

wilo

ВІЛО УКРАЇНА
вул. Антонова, 4,
с. Чайки
Києво-Святошинський р-н
08130, Україна
Т +38 044 393-73-80
Ф +38 044 393-73-89

Pioneering for You

wilo

Компактний насос підвищення тиску Wilo-PB

Wilo створює комфорт

Наші представництва:

Дніпропетровськ
+38 050 3877107

Запоріжжя
вул. Дзержинського 3, оф. 27
69063, Запоріжжя
Т +38 061 2896063
Ф +38 061 2896063

Миколаїв
вул. Чкалова 20/5, оф. 17
54017, Миколаїв
Т +38 0512 583580
Ф +38 0512 583580


Харків
вул. Тобольська 42, оф. 616
61072, Харків
Т +38 057 7205986
Ф +38 057 7205986

Львів
вул. Наукова 7А, оф. оф.220
79060, Львів
Т +38 032 2455168
Ф +38 032 2455168

Тернопіль
вул. Шептицького 1А, оф. 5
46000, Тернопіль
Т +38 0352 550581
Ф +38 0352 550582


Черкаси
вул. Смілянська 23, оф. 501
18000, Черкаси
Т +38 0472 325243
Ф +38 0472 325243

Одеса
+38 095 281 83 14

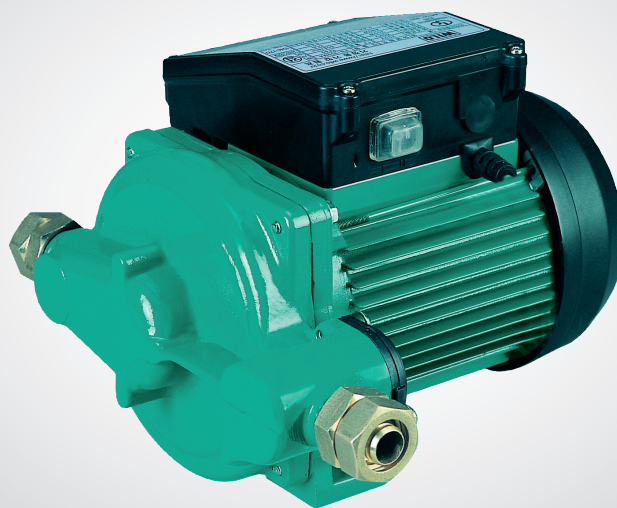

Wilo-PB

www.wilo.ua

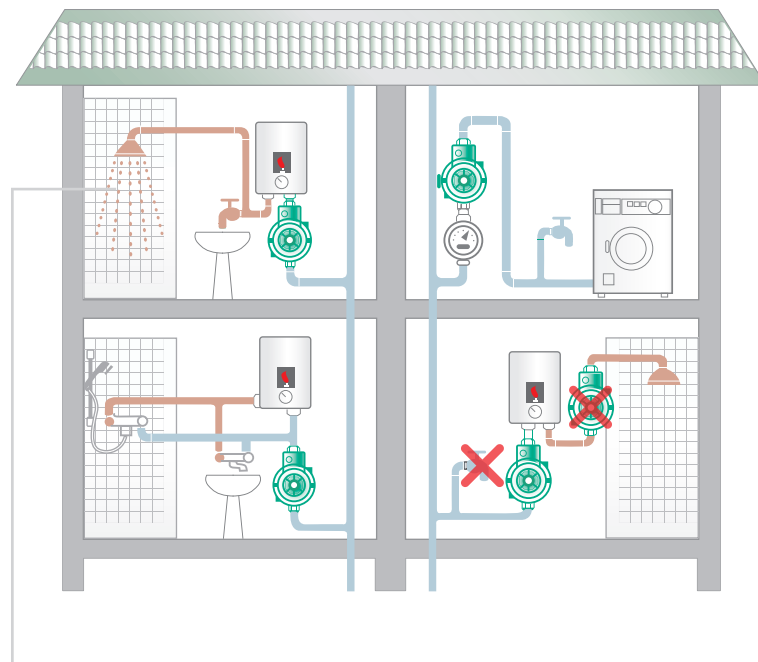

Автоматична робота насоса можлива, якщо проток води не менш, ніж 2л/хв. Якщо цей показник більш низький, насос може працювати у ручному режимі.

Забезпечує необхідний робочий тиск у системі водопостачання. Працює безшумно.

Широкий діапазон застосування:

- Встановлюється на вході у систему.
- Встановлюється перед газовим або електричним водогрійним обладнанням, джакузі та душовими кабінами, пральними та посудомийними машинами.
- Ефективний для холодної та гарячої води.
- Максимальна температура води +80°C.

Висока надійність та тривалий термін експлуатації:

- Працює в автоматичному та ручному режимі.
- Робоче колесо насоса виготовлено з пластика, що виключає корозію та ушкодження механізму насоса сольовими відкладеннями.
- Антикорозійне катафорезне покриття корпусу.

Простий монтаж, низькі експлуатаційні витрати:

- Насос не потребує додаткового фільтраційного обладнання або водопідготовки.
- Двигун малої потужності не перенавантажує електромережу. Працює при коливанні напруги $\pm 10\%$.
- Компактний розмір. Декілька варіантів монтажу.
- Всмоктуючий та напірний штуцери з бронзи.

Технічні характеристики насосів:

Модель	PB-088EA	PB-200EA	PB-400EA
Ступінь захисту	IP44	IP44	IP44
Максимальна частота обертання	2900 об/хв	2900 об/хв	2900 об/хв
Максимальна потужність, що споживається	0,14 кВт	0,34 кВт	0,55 кВт

Робочі поля Wilo-PB

