

WILO JE VAŠE PLUS⁺ DO BUDOUCNOSTI.

Wilo-HiSewlift 3

Postavit, zapojit a je hotovo: VAŠE PLUS⁺

Dodatečnou instalaci přečerpávacích systémů, především v rámci rekonstrukcí, většinou ztěžují stávající místní podmínky. Dalším problémem je, že přečerpávací systémy musí být často používány na viditelných místech. Řešením jsou tiché designové přečerpávací systémy, které lze bez problémů integrovat do stávajících sanitárních zařízení.

Wilo-HiSewlift 3 je malý systém na přečerpávání splaškové vody s mělnicím zařízením – připravený k okamžitému zapojení do zásuvky. Je vhodný pro odčerpávání domovní odpadní a splaškové vody v rodinných domcích a dvojdomcích. Vyznačuje se neobyčejně flexibilní a jednoduchou instalací: postavit, zapojit a je hotovo!




www.wilo.cz



Wilo-HiSewlift 3

Postavit, zapojit a je hotovo: VAŠE PLUS⁺

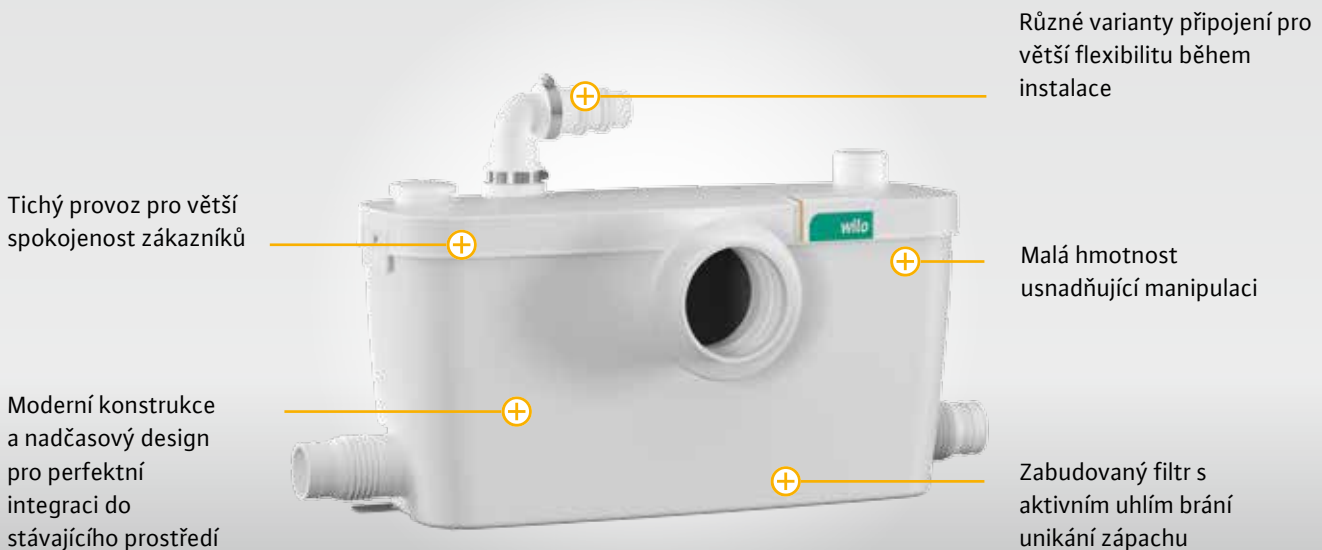

Wilo-HiSewlift 3-15

- Přímé připojení za stojací záchodovou mísu
- K odčerpávání splaškové vody z jedné toalety a jednoho dalšího odpadu (umyvadlo či bidet)



Wilo-HiSewlift 3-35

- Přímé připojení za stojací záchodovou mísu
- K odčerpávání splaškové vody z jedné toalety a až tří dalších odpadů (umyvadlo, sprcha či bidet)



Wilo-HiSewlift 3-I35

- Pro instalaci za předsunutou stěnu (přímé připojení na závěsnou záchodovou mísu)
- K odčerpávání splaškové vody z jedné toalety a až tří dalších odpadů (umyvadlo, sprcha či bidet)



Technická data

- Napájení 1~230 V, 50 Hz
- Napájecí kabel 1,5 m, s Schuko-vidlicí
- Provozní teplota média max. 35 °C
- Přípojka výtlačku DN 32
- Přípojka nátoky DN 40
- Typ krytí IP 44
- Objem nádržky max. 17,4 l

