

WILO JE VAŠE PLUS+ DO BUDOUCNOSTI.

Wilo-Drain TMR / TMW 32 Spolehlivé, když na to dojde: VAŠE PLUS+

Usazeniny z odpadních vod v čerpací šachtě zapříčiňují nepříjemný zápach. Nepochází k tomu však při použití čerpadla Wilo-Drain TMW 32. Jeho patentovaná technologie zajišťuje kontinuální víření v prostoru sání. Zvířené sedimentační částice jsou automaticky nasávány do čerpadla, což zaručuje dlouhodobou čistotu čerpací šachty.

Pro speciální případy, kdy je nutno odčerpávat minimální zbytky vody, je k dispozici provedení Wilo-Drain TMR. Speciální sací koš umožňuje odčerpávání vody až do zbytkové hladiny 2 mm.

Kalové ponorné čerpadlo je ve vertikální pozici vhodné k čerpání čiré nebo lehce znečištěné vody ze sklepů, nádrží, šachet či kalových jímk.

www.wilo.cz



Wilo-Drain TMR / TMW 32

Spolehlivé, když na to dojde: VAŠE PLUS⁺

Snadná instalace, neboť kabel s vidlicí a plovákový spínač jsou již připojeny k čerpadlu

Automatický provoz s plovákovým spínačem, který zajišťuje samočinné spuštění a vypínání čerpadla


Patentovaný vířivý systém (provedení TMW), který brání nepříjemnému zápachu média



Jednoduchá manipulace – díky malé hmotnosti a ergonomické rukojeti

Provozně spolehlivé – díky průtokovému chladicímu plášti, mechanické ucpávce s těsnicí komorou a motoru zapouzdřenému v ušlechtilé oceli

Sací koš pro odčerpávání vody až do zbytkové hladiny 2 mm (provedení TMR)

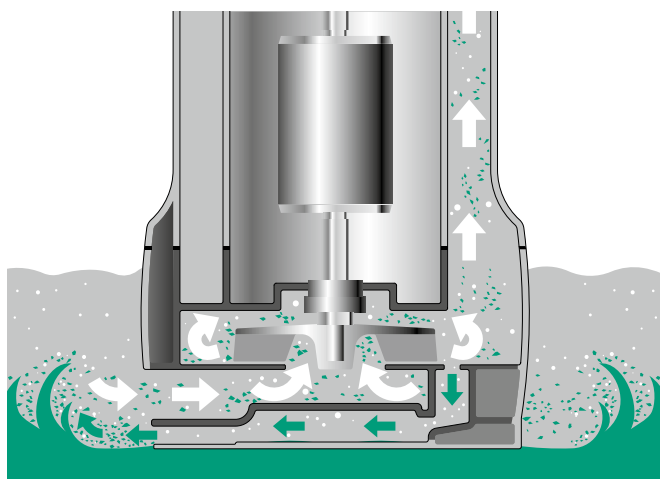

Funkce Twister víří vodu v prostoru sání a zajišťuje tak spolehlivé odčerpávání, neboť sedimentační látky jsou automaticky nasávány do čerpadla.

Technická data

- Napájení 1~ 230 V, 50 Hz
- Typ krytí IP 68
- Max. hloubka ponoru 1 nebo 7 m, v závislosti na typu
- Teplota média 3 °C – 35 °C, krátkodobě až 3 min. max. 90 °C
- Délka kabelu 4 nebo 10 m, v závislosti na typu
- Volná průchodnost oběžným kolem 10 mm (TMR: 2 mm)
- Hrdlo výtlačku Rp 1¼
- Verze TM je bez víření

