


WILO JE VAŠE PLUS⁺ DO BUDOUCNOSTI.

Wilo-Jet FWJ

Kompletně smontováno: VAŠE PLUS⁺

Chtěli byste mít dostatečný tlak při zavlažování zahrady?
A to bez neustálého únavného spouštění a vypínání čerpadla?
S automatickou ochranou proti chodu nasucho? A navíc s obsluhou na dálku? Toto řešení Vám nabízí osvědčený systém Wilo-Jet FWJ s novým příslušenstvím.

Wilo-Jet FWJ je velice jakostní a robustní čerpadlo, které se perfektně hodí k zužitkování dešťové vody a k zavlažování zahrady. Integrovaná řídicí jednotka Wilo-HiControl 1 umožňuje automatické spouštění a vypínání čerpadla, které navíc chrání proti chodu nasucho. K dispozici je také ve variantě Smart Home. Pomocí mobilní aplikace dosáhnete na dálku skutečně komfortní údržby zahrady, neboť je zajištěno její nepřetržité zavlažování. Vídlíci lze navíc vybavit teplotním čidlem, takže při vyšších venkovních teplotách dojde k automatickému spuštění systému. Je to skutečně komfortní údržba zahrady, neboť je zajištěno její nepřetržité zavlažování!

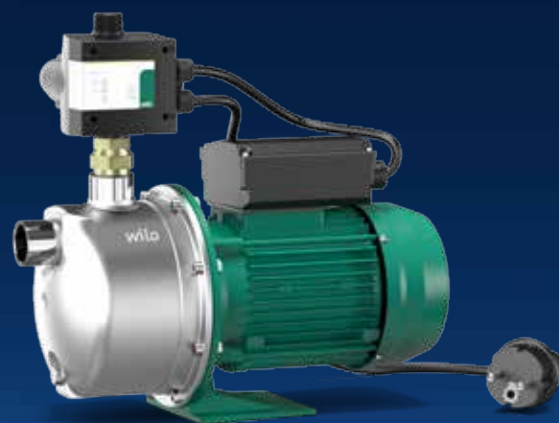


www.wilo.cz

Wilo-Jet FWJ Kompletně smontováno: **TVÉ PLUS⁺**

O 360° otočné elektronické řízení čerpadla Wilo-HiControl 1 zaručující jednoduchou instalaci

Samonasávací Jet-čerpadlo

Komfortní přístup k fixaci čerpadla k podlaze

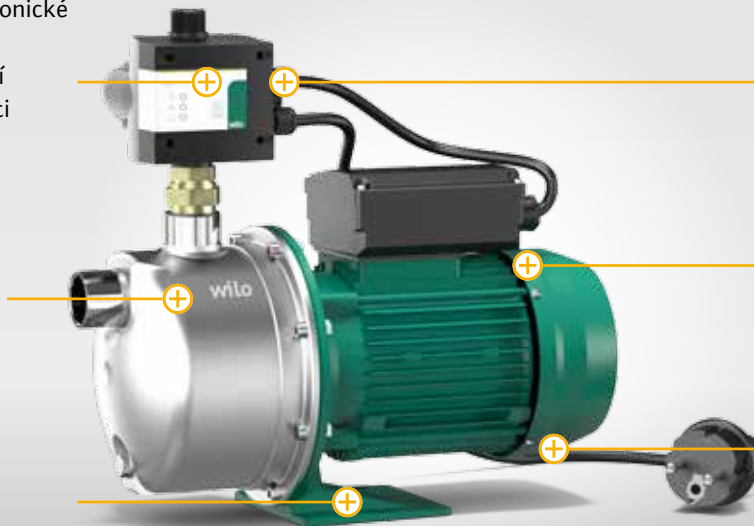


Wilo-HiControl 1 – automaticky pracující systém a ochrana proti chodu nasucho

Ideální pro použití ve venkovním prostředí (hobby, zahrada) – díky korozivzdorným materiálům

Kompletně smontováno s Schuko-vídicí a 1,5 m kabelem pro jednoduchou a rychlou instalaci

Wilo-Jet FWJ

- K čerpání vody a dešťové vody ze studní a nádrží (cisteren)
- S řídicí jednotkou čerpadla
- K dostání také ve variantě Smart Home



Technická data

- Napájení 1~230 V, 50 Hz
- Spouštěcí tlak 1,5 barů
- Vypínací objemový proud 95 l/hod
- Příp. teplota čerp. média +5 až +35 °C
- Provozní tlak max. 6 barů
- Typ krytí IP 44
- Přípojka sání G1
- Přípojka výtaku R1

Wilo-Jet HWJ

- K dispozici také ve variantě s membránovou tlakovou nádobou (20 až 60 l), která snižuje četnost spínání

