


Information pour installateurs.

Wilo-HiMulti 3

Pompes auto-amorçantes multicellulaires pour alimentation d'eau domestique

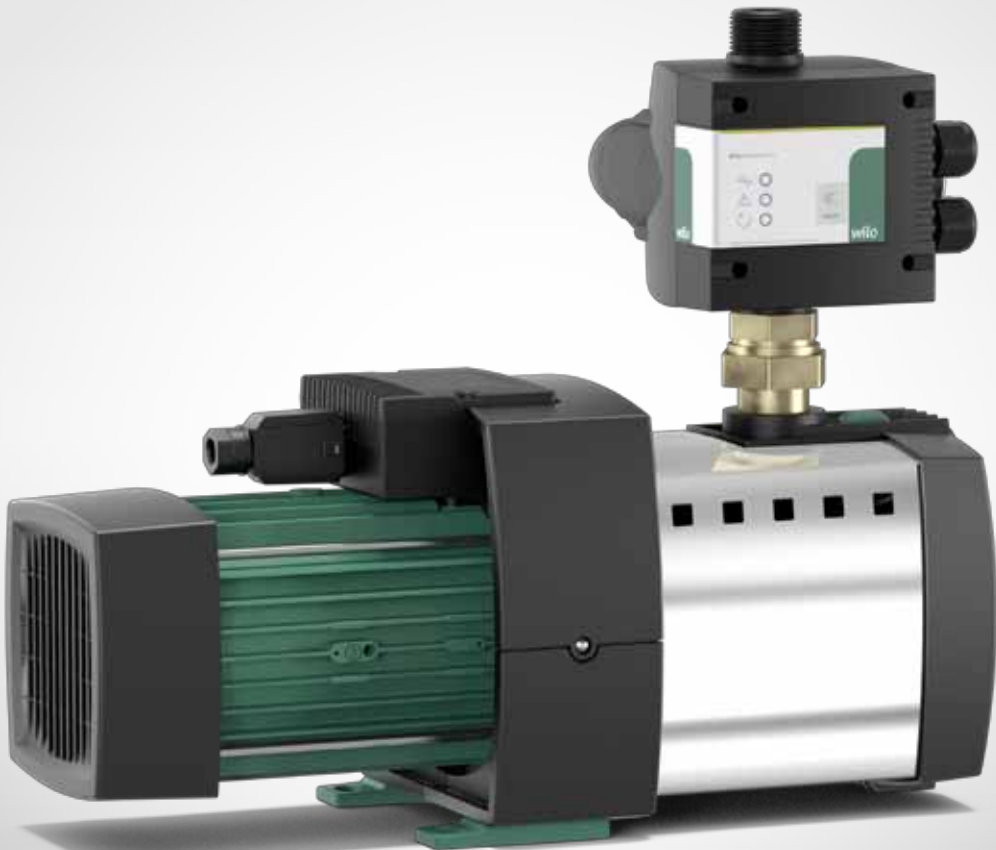

★★★★★
GARANTIE
5 ANS



Filtre d'aspiration à flotteur à grosse maille GR

Application
Filtre d'aspiration à grosse maille de 1,2 mm pour le captage d'eau de pluie préfiltrée. Raccordement par tuyau flexible (non livré).

Exécution avec clapet anti-retour et raccordement à cannelure 1¼".

Matériaux
Flotteur : polyéthylène
Filtre : acier inox



Filtre d'aspiration à flotteur à fine maille FR


Application
Comme décrit ci à côté mais avec une maille de 0,23 mm. Protection optimale des installations pour lesquelles l'eau de pluie n'est pas préfiltrée.

Exécution avec clapet anti-retour et raccordement à cannelure 1¼".



Console kit
Console kit avec accessoires de montage et plots anti-vibratoires pour la mise en place de pompes et d'installation de distribution d'eau de la gamme **MP, MC, FMP, HiMulti**.

Matériaux
Support mural : acier galvanisé
Visserie : vis et rondelles galvanisées
Plots anti-vibratoires : caoutchouc

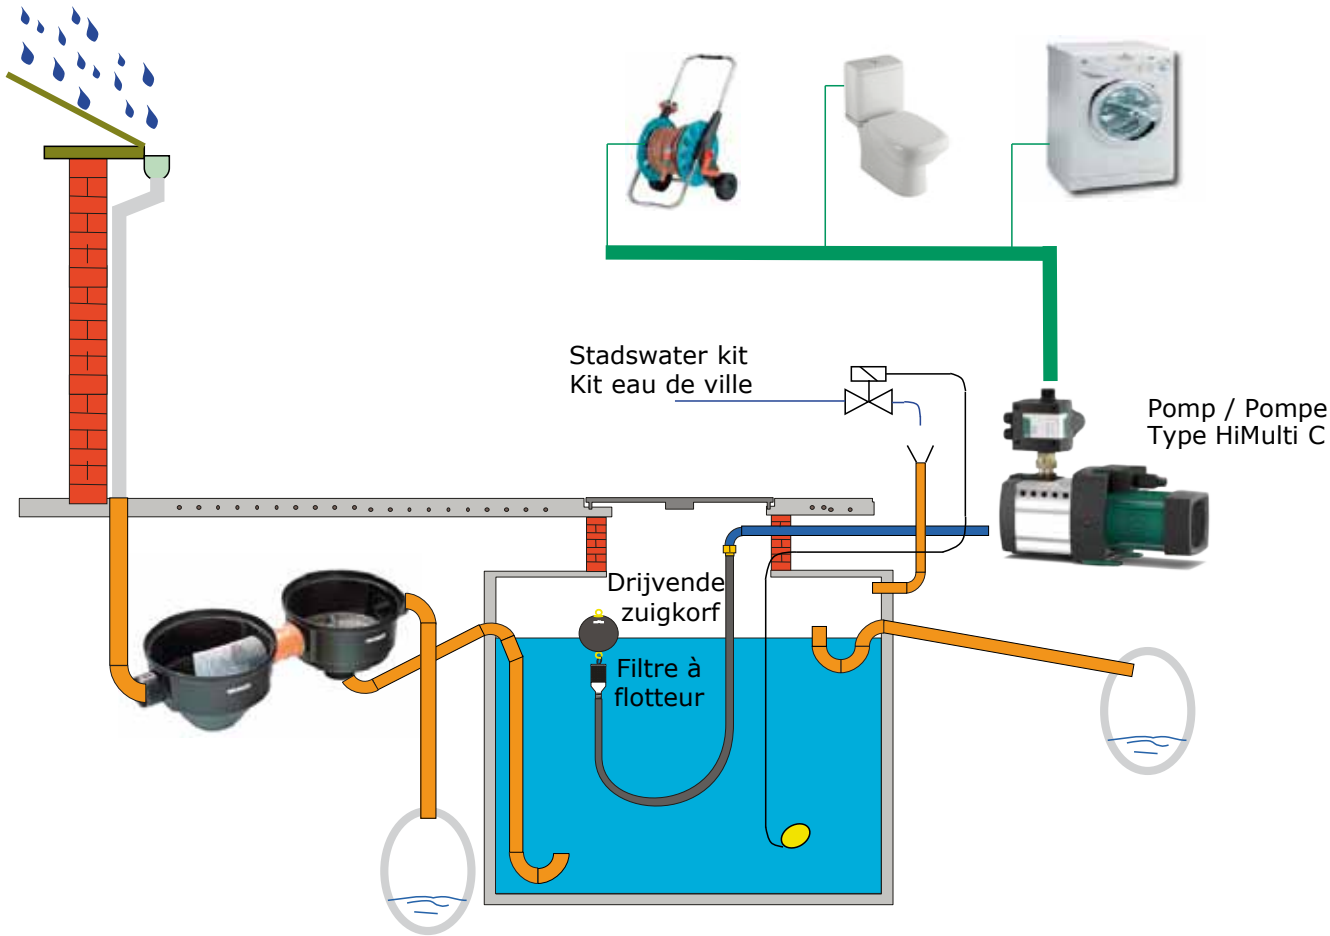

– Sous réserve de modifications techniques –

Wilo-HiMulti 3

Nouvelle gamme de pompes centrifuges auto-amorçantes domestiques

HiMulti 3 est une nouvelle gamme de pompes auto-amorçantes multicellulaires centrifuges.

Certifiée pour eau potable (certificats ACS, WRAS et KTW).

Très appropriée pour la distribution d'eau domestique, l'arrosage, l'irrigation et la récupération d'eau de pluie.

Il y a 2 versions:


- HiMulti 3C: l'interrupteur électronique HiControl 1 monté sur la pompe garantit un fontionnement automatique et protège la pompe contre la marche à sec.
- HiMulti 3H: pompe avec vase d'expansion. Le fonctionnement automatique est assuré par un pressostat monté sur le réservoir.

Caractéristiques


- Plus facile au montage et à l'utilisation:
Accès amélioré pour la fixation, installation sans outils, interrupteur.
- Efficacité:
Rendement de la pompe amélioré, ce qui permet pour certains modèles de travailler avec un moteur plus petit.
Silencieux (56 à 63 dB(A) selon version)
- Economie:
Prix plus avantageux.

Données techniques

Tension	230 V mono, 50 Hz
Pression d'alimentation	max. 3 bar.
Débit moyen	2 ou 4 m³/h
Versions	4 ou 5 roues
Pression de service	max. 8 bar.
Température du fluide	0-40 °C (+55 °C pendant max. 10 min)
Température de stockage	-30 à + 40 °C
Classe de protection	IPX 4
Raccordement	aspiration/refoulement Rp 1"
Hauteur manométrique	max. 7 mCE
Roues	polymère
Corps de pompe	polymère
Arbre	acier inox
Garniture mécanique	céramique/carbone

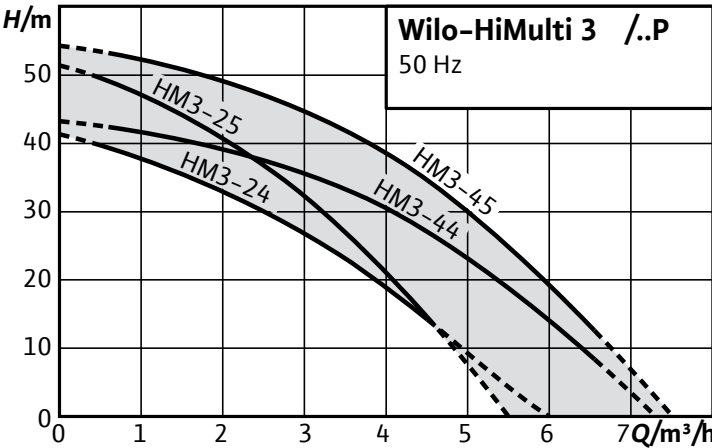


Wilo-HiMulti 3C (avec HiControl 1)

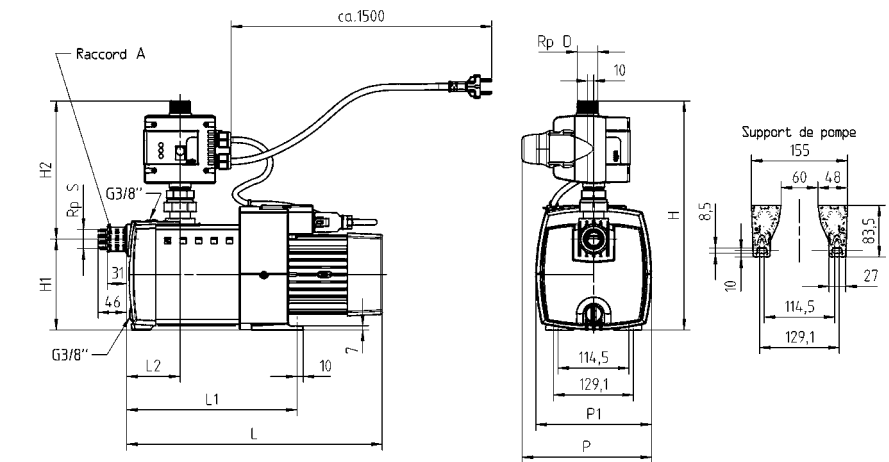

Wilo-HiMulti 3C	P ₂ (kW)	Poids (Kg)	H mm	H1 mm	H2 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	P mm	P1 mm	Rp S -	Rp D -
HiMulti 3C1-24 P	0,4	12,8	370	147	223	377	252	87	210	187	Rp 1"	Rp 1"
HiMulti 3C1-25 P	0,5	14,9	370	147	223	421	277	87	210	187	Rp 1"	Rp 1"
HiMulti 3C1-44 P	0,6	14,6	370	147	223	397	252	87	210	187	Rp 1"	Rp 1"
HiMulti 3C1-45 P	0,8	16,5	370	147	223	415	277	87	210	187	Rp 1"	Rp 1"

Wilo-HiMulti 3H (avec vase d'expansion 50 l ou 100 l)

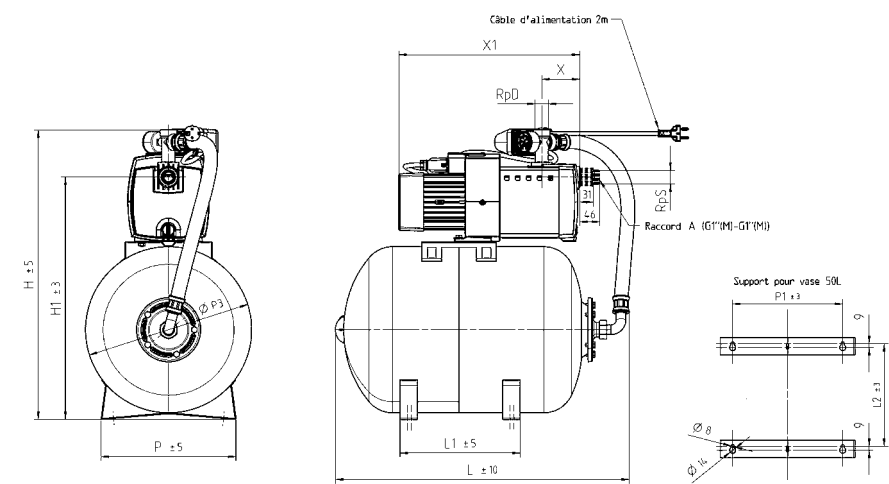

Wilo-HiMulti 3H	P ₂ (kW)	Poids (Kg)	H mm	H1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	P mm	P1 mm	P3 mm	X mm	X1 mm	Rp S -	Rp D -
HiMulti 3H50-24 P	0,4	25	662	555	672	275	235	308	253	380	87	377	Rp 1"	Rp 1"
HiMulti 3H50-25 P	0,5	27,1	662	555	672	275	235	308	253	380	87	421	Rp 1"	Rp 1"
HiMulti 3H50-44 P	0,6	26,8	662	555	672	275	235	308	253	380	87	397	Rp 1"	Rp 1"
HiMulti 3H50-45 P	0,8	28,7	662	555	672	275	235	308	253	380	87	415	Rp 1"	Rp 1"
HiMulti 3H100-24 P	0,4	30	750	642	750	370	310	314	250	468	87	377	Rp 1"	Rp 1"
HiMulti 3H100-25 P	0,5	32,1	750	642	750	370	310	314	250	468	87	421	Rp 1"	Rp 1"
HiMulti 3H100-44 P	0,6	31,8	750	642	750	370	310	314	250	468	87	397	Rp 1"	Rp 1"
HiMulti 3H100-45 P	0,8	33,7	750	642	750	370	310	314	250	468	87	415	Rp 1"	Rp 1"