

Príslušenstvo
Príslušenstvo

Str
173

Select 4 online

Všetky informácie nájdete na www.wilo-select.com

Wilo-Sub TWI 5-SE Plug & Pump



Konštrukčný typ

Systém zásobovania vodou s ponorným motorovým čerpadlom, riadením a kompletným príslušenstvom.

Použitie

- Čerpanie zo studní, cisterien a nádrží
- Zavlažovanie, postrekovanie alebo odčerpávanie
- Zásobovanie vodou
- Využitie dažďovej vody

Rozsah dodávky

- Čerpadlo
- Kompletné riadenie
- Bezpečnostné lano z polypropylénu

Zvláštne znaky/prednosti produktu

- Lhká montáž a uvedenie do prevádzky vďaka dodaniu zariadenia pripraveného na zapojenie vrátane kompletného príslušenstva
- Tepelná ochrana motora
- Čerpadlo (teleso, stupné, obežné kolesá) kompletne z ušľachtiel ocele 1.4301 (AISI 304)
- Samochladiaci motor umožňuje inštaláciu aj mimo vody

- Jemný nasávací filter
- Nasávacia hadica
- Návod na montáž a prevádzku

Technické údaje (konštrukčný rad)

Prípustná oblasť použitia

teplota média T 5.0...35.0 °C

Motor/elektronika

Druh ochrany IP68

Izolačná trieda F

Potrubná prípojka

Potrubná prípojka na strane výtlaku Rp 1¼

Technické údaje (konštrukčný rad)

Potrubná prípojka na nasávacej strane Rp 1¼

Materiály

Teleso čerpadla 1.4301

Obežné koleso 1.4301

Hriadeľ 1.4301

Statické utesnenie NBR

Cenová skupina : PG5

Informácie týkajúce sa objednávania


Typ	Pripojenie na sieť	Menovitý výkon motora P_2 kW	Brutto hmotnosť cca m kg	Č. výr.		
Sub TWI 5-SE-304 EM P&P	1~230 V, 50 Hz	0,55	22,5	2543632	Z	EUR 772,-
Sub TWI 5-SE-306 EM P&P	1~230 V, 50 Hz	0,75	25	2543633	S	724,-

Technické údaje

Typ	Pripojenie na sieť	Menovitý výkon motora P_2 kW	Menovitý prúd I_N A	Rozmery mm		
				H	$H1$	L
Sub TWI 5-SE-304 EM P&P	1~230 V, 50 Hz	0,55	4,5	539.0	55.0	-
Sub TWI 5-SE-306 EM P&P	1~230 V, 50 Hz	0,75	5,6	587.0	55.0	-


Rozmerový výkres

TWI 5

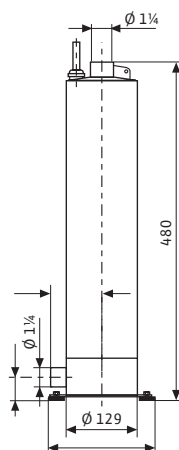


Rozmerový výkres

TWI 5

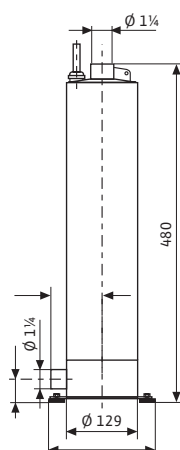

Inštalčný výkres



Legenda

- | | |
|---|--|
| 1 | Ponorné motorové čerpadlo Wilo-Sub TWI 5-SE (1~) |
| 2 | Plávajúci nasávací filter Ø 1" so skrutkovým spojmom R 1 1/4 |
| 3 | Elektronicky riadený detektor prietoku a tlaku Wilo-Fluidcontrol so spätnou klapkou a ochranou proti nedostatku vody. Max. spínací výkon $P_2 \leq 1,5$ kW (max. prúd 10 A) vrátane nástenného držiaka pre Wilo-Fluidcontrol (príslušenstvo) |
| 4 | Skriňový rozvádzač so zapínačom/vypínačom (v rozsahu dodávky Wilo-Sub TWI 5-SE (1~)) |
| 5 | Rýchlospojka Wilo (pozri príslušenstvo zásobovania vodou) |