

wilo

Informacja dla Specjalistów z branży sanitarnej

Urządzenia do przetwarzania wody zanieczyszczonej i ścieków sanitarnych.




Wykonaj w dowolnym miejscu nowe pomieszczenia bez brudnych i kosztownych prac remontowych. Wygodniejsze życie i większa wartość domu poprzez dodanie pomieszczeń takich jak WC, łazienka, pralnia czy aneks kuchenny.

Adaptacja niewykorzystanych przestrzeni od piwnicy po strych bez burzenia ścian i zmiany instalacji sanitarno-kanalizacyjnej jest teraz możliwa dzięki nowej serii urządzeń do odprowadzania wody brudnej i ścieków, która zapewnia:

- **niezawodność:** 2 lata gwarancji, serwis w całej Polsce,
- **komfort użytkowania:** cicha praca, brak wydobywania się nieprzyjemnych zapachów,
- **łatwość instalacji:** kompaktowa budowa, estetyczny wygląd.

Poniższa tabela przedstawia kilka wariantów od dodatkowego WC, do kompletnej łazienki czy aneksu kuchennego, w zależności od ilości i rodzaju przyłączy.

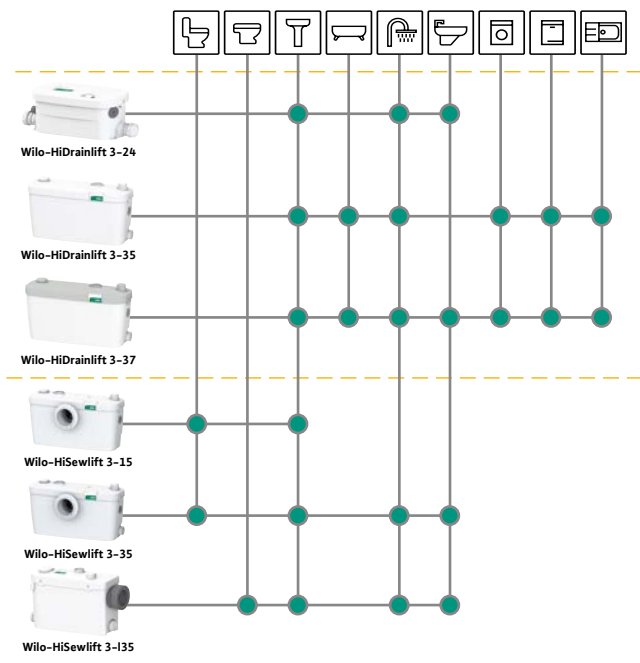

Nazwa	Nr art.	Dopływy szt.	Poj. l	Temp. °C	Maks. wys. tłoczenia	
					w pionie	w poziomie
HiSewlift 3-15	4191675	1 + WC	24	35	5 m	90 m
HiSewlift 3-I35	4191674	3 + WC	17	35	5 m	90 m
HiSewlift 3-35	4191677	3 + WC	24	35	5 m	90 m
HiDrainlift 3-24	4191678	2	9	35	4 m	40 m
HiDrainlift 3-35	4191679	3	24	60*	5 m	50 m
HiDrainlift 3-37	4191680	3	24	75*	7 m	70 m

* Krótkotrwale do 5 min

Wilo-HiSewlift


Odprowadzanie wody zanieczyszczonej i ścieków sanitarnych.



W pełni automatyczne urządzenia, zaprojektowane do gromadzenia i odprowadzania ścieków sanitarnych z pojedynczych toilet, wody odpływowej z umywalk, kabin prysznicowych lub bidetów. Jego kompaktowa budowa oraz 3 wersje wykonania pozwalają na montaż bezpośrednio za toaletą bądź podtynkowo.

Cechy szczególne i zalety produktu

- Ergonomiczna, kompaktowa konstrukcja oraz szeroki zakres zastosowań do montażu bezpośrednio za misą ustępową (wersja 3-15 oraz 3-35) lub podtynkowo (wersja 3-I35).
- Hermetyczna budowa gwarantuje cichą pracę (<57 dB), a zintegrowany filtr z węglem aktywnym zapewniają zabezpieczenie przed uwalnianiem się nieprzyjemnych zapachów.
- W pełni gotowe do podłączenia urządzenie dostarczane wraz elementami montażowymi.
- Zintegrowane zabezpieczenie przez przepływem zwrotnym.
- Pokrywa rewizyjna pozwalająca na usunięcie awarii bez konieczności demontażu całego agregatu.
- Dopuszczalny zakres temp. medium +5 ... +35°C.

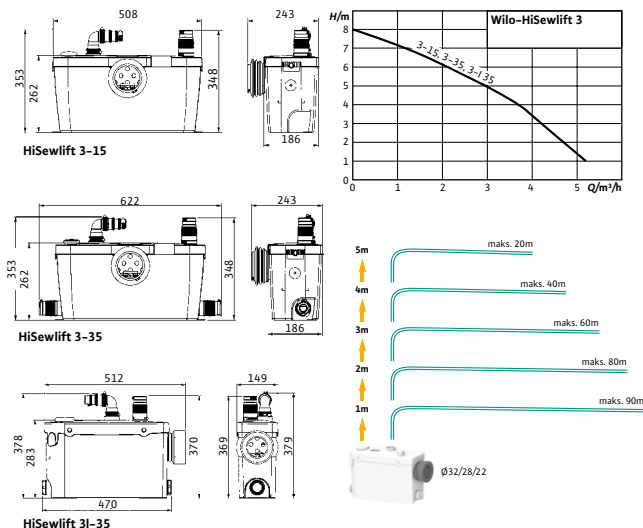

Wilo-HiDrainlift




Odprowadzanie wody zanieczyszczonej.



Małe i w pełni automatyczne urządzenia, zaprojektowane do gromadzenia i odprowadzania wody zanieczyszczonej (z wyjątkiem toalet), z kabin prysznicowych, umywarek, pralek czy zmywarek. Wyposażone w od 1 do 3 doływów w zależności od typu. Jego kompaktowa budowa pozwala na montaż zarówno nad podłogą jak i zabudowę w szafce pod umywalką.

Cechy szczególne i zalety produktu

- Ergonomiczna, kompaktowa konstrukcja oraz szeroki zakres zastosowań do montażu w kuchni lub łazience.
- Szczególnie kompaktowe wykonanie wersji HiDrainlift 3-24 pozwala na montaż nawet pod kabiną prysznicową.
- Hermetyczna budowa gwarantuje cichą pracę (<54 dB), a zintegrowany filtr z węglem aktywnym zapewniają zabezpieczenie przed uwalnianiem się nieprzyjemnych zapachów.
- W pełni gotowe do podłączenia urządzenie dostarczane wraz z elementami montażowymi.
- Zintegrowane zabezpieczenie przez przepływem zwrotnym.
- Odporność na gorącą wodę (do 75°C) pozwala na przyłączenie zmywarki lub pralki.

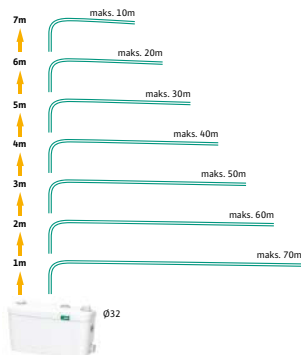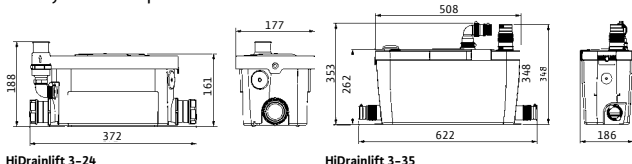

Wilo-Plavis...-C

Odprowadzanie kondensatu i skroplin.





NOWOŚĆ

Kompaktowy agregat pompowy o wyjątkowo cichej pracy i szczególnie niskiemu zużyciu energii. W celu niezawodnego pomiaru poziomu medium w zbiorniku magazynującym wykorzystany został system elektrodowych czujników poziomu.


Cechy szczególne i zalety produktu

- Tłoczenie kondensatu w następujących przypadkach:
 - kondensacyjna technika grzewcza (w kotłach olejowych urządzenie należy zamontować za urządzeniem neutralizacyjnym),
 - urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze (np. lodówki i parowniki).
- Łatwy montaż dzięki systemom Plug&Pump z wlotem z możliwością dopasowania oraz obracaną pokrywą.
- Szybka i łatwa konserwacja dzięki zdejmowanej pokrywie serwisowej i zamontowanemu zaworowi zwrotnemu.
- Większa niezawodność działania dzięki zamontowanemu alarmowi wizualnemu (wersja 013 oraz 015).
- Niskie zużycie energii.
- Idealnie dostosowuje się do warunków Klienta dzięki kompaktowej, nowoczesnej konstrukcji i cichej pracy (< 40 dBA).


Wilo-Plavis 011-C



Wilo-Plavis 015-C

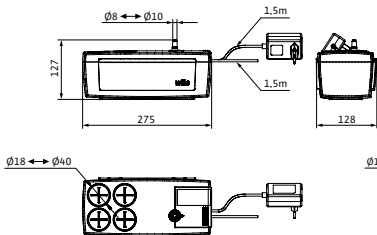


Wilo-Plavis 013-C



Wilo-DrainLift Box




Odprowadzanie wody zanieczyszczonej.

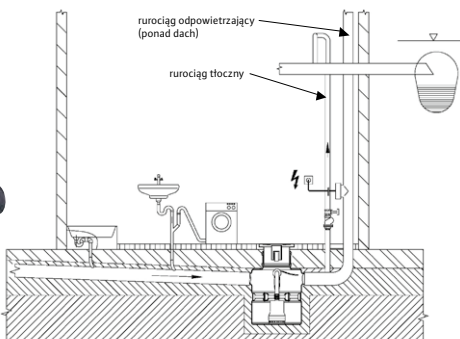

W pełni automatyczne urządzenie, zaprojektowane do gromadzenia i odprowadzania wody zanieczyszczonej z odpływem podłogowym, syfonem, całkowicie zamontowanym orurowaniem wewnętrznym i zaworem zwrotnym. Z wbudowaną zatapialną pompą do wody zanieczyszczonej ze zintegrowanym wyłącznikiem pływakowym gwarantującym niezawodność odprowadzania wody z pomieszczeń zagrożonych zalaniem tj. wjazdy do garaży, schody do piwnic, pomieszczenia z natryskami, pralkami czy umywalkami.

Cechy szczególne i zalety produktu

- Maks. wysokość podnoszenia do 10 m oraz do maks. 18 m³/h.
- Dopuszczalny zakres temp. medium +5 ... +35°C (krótkotrwale do 90°C – 3 minuty).
- Podłączenie do sieci 1~230 V, 50 Hz.
- Pojemność zbiornika 85 l.
- W pełni zamontowane orurowanie wewnętrzne wraz z zaworem zwrotnym.

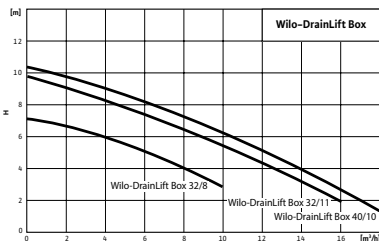

Wilo-DrainLift TM/TMW/TMR

Odprowadzanie wody zanieczyszczonej.




Gotowa do podłączenia pompa zatapialna zaprojektowana do odprowadzenia wody zanieczyszczonej z pomieszczeń zagrożonych powodzią, studzienek, wykopów, piwnic. Urządzenie wyposażone w kabel z wtyczką i zamontowany wyłącznik pływakowy (oprócz TM 32/8).

Cechy szczególne i zalety produktu

- Twister – opatentowany system wzburzania szlamu dla zapewnienia utrzymania czystości w zbiorniku (wersja TMW).
- Odwadnianie do 2 mm (wersja TMR).
- Dopuszczalny zakres temp. medium +5 ... +35°C (krótkotrwale do 90°C – 3 minuty).
- Podłączenie do sieci 1~230 V, 50 Hz.
- Ergonomiczny uchwyt do transportu.
- Swobodny przełot kuli 10 mm.
- Zintegrowany zawór zwrotny (opór TM32/7 i TM32/8).
- Wersja – HD do cieczy agresywnych z korpusem silnika ze stali ASI 316L.

twister

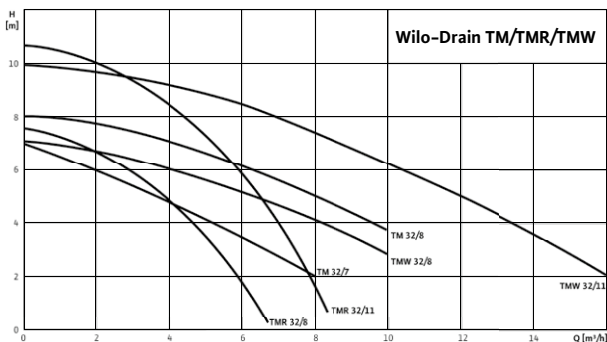

Dział Techniki Budowlanej

Segment Dystrybucji



Wilo Polska Sp. z o.o.
ul. Jedności 5
05-506 Lesznowola
tel.: 22 702 61 61
fax: 22 702 61 00
www.wilo.pl
e-mail: wilo.pl@wilo.com

INFOLINIA:
801 DO WILO
(czyli 801 369 456)