

Pioneering for You

wilo

Edición España

Tarifa Profesional de Precios 2020

Calefacción, A.C.S., Climatización, Agua Fría,
Drenaje y Aguas Residuales

Bombas, Sistemas de Bombas y Accesorios



AHORA. LA TECNOLOGÍA DE LAS BOMBAS DEL FUTURO.

WILO STRATOS-MAXO, LA PRIMERA BOMBA INTELIGENTE DEL MUNDO.*



La Wilo-Stratos MAXO le ofrece la solución más sencilla para las complejas demandas del mercado. Es la primera bomba que tiene un interfaz de usuario auto explicativo – ofrece un manejo intuitivo a través de una configuración orientada a las aplicaciones. Como resultado, el manejo es más sencillo que nunca. En términos de eficiencia del sistema la Wilo-Stratos MAXO también está estableciendo nuevos estándares con funciones optimizadas e innovadoras que ahorran energía. Descubra cómo Wilo puede hacerle la vida más fácil de modo sostenible.

WILO BRINGS THE FUTURE.

Descubra el futuro de la tecnología de las bombas www.wilo.es

* Cuando hablamos de bomba inteligente nos referimos a una nueva categoría de bombas, que va más allá de nuestras bombas de alta eficiencia. La combinación de la más evolucionada tecnología de sensores e innovadoras funciones de regulación (por ejemplo Dynamic Adapt plus y adaptación Multi-Flow), cuya conectividad bidireccional (por ejemplo Bluetooth, entradas analógicas integradas, entradas y salidas binarias, interfaz Wilo Net), actualizaciones de Software así como una excelente facilidad de manejo (por ejemplo gracias a la guía de ajuste, al nuevo principio de navegación predictiva y la tecnología de botón verde) hacen que esta bomba sea una bomba inteligente.

Pioneering for You

wilo

Wilo-Quickfinder

Series A – Z

A

Actun OPTI-MS	496
Actun OPTI-QS	498
Actun Zetos-K8	530
Atmos-GIGA-N	206

B

BAC	184
BL-E	138
BL	191
BM	186
Bridas ciegas	297

C

Carus	241
CC-HVAC system	267
CCe-HVAC system	264
CO-/COR-MVIS.../CC	459
COR-1 MHIE...-GE	413
COR-1 MVIE.../GE	417
COR/T-1 Helix VE...-GE	430
COR-MVIE.../SCe	471
CO-/COR-Helix V.../CC	448
CO-/COR-MVI.../CC	456
COR Helix VE.../CCe	466
CO-1 MVI.../ER	426
CO-1 MVIS.../ER	428
CO-MHI.../ER	432
CO-MHIE.../MS	434
CO-MHIE.../Ece	436
CO-1 Helix V.../CE+	423
CO-Helix V.../CE	444
CO/T-1 Helix V	430
COE-2 MHIL BC	333
COE-2 EMHIL	335
Coquillas termoaislantes	255
Contrabridas	249

D

DL-E	131
DL	172
DP-E	120
DPL	152
DrainLift Box	623
DrainLift M	628
DrainLift S	626
DrainLift WS 1100	650

DrainLift WS 40-50	642
DrainLift WS 40 Basic	640
DrainLift XL	632
DrainLift XXL	634

E

EFC	272
ElectronicControl	348
EMHIL	334
EMUport CORE	636
ERE	231

F

FA	616
Filtros de aspiración flotante	316
FireSet-UL FM	485

G

GPC-L	333
GPC-H	341
GPVR3G	446

H

Helix EXCEL	367
Helix FIRST V	371
Helix VE	354
Helix V	379
HiDrainlift 3	622
HiMulti 3 C	326
HiMulti 3 H	328
HiMulti 3	324
HiPeri	317
HiSewlift 3	625

I

IL-E	124
IL	157
Initial Drain	561
Initial Jet	319
Initial Jet System	320
Initial Waste	583
IP-E	116
IP-Z	225
IPH-O	182
IPH-W	180

IPL	147
IR-Stick	298

J

Jet FWJ	322
Jet HWJ	323
Jet WJ	321

K

Kits de adaptación para tuberías	252
KS	571

L

LP	555
LPC	557

M

Medana CH1 L	342
Medana CH1 LC	336
MHIE	352
MHIL	330
MHI	338
Módulos CIF	275
Módulos IF	276
MTC	580
MVIE	364
MVIL	345
MVISE	366
MVIS	402
MVI	399

N

NLG	222
NPG	223

P

Padus PRO	574
Padus UNI	569
PB	318
Plavis 011-C	228
Plavis 013-C	229
Plavis 015-C	230
Port 600	646
Port 800	648

R

Racores.....	247
RainSystem AF 150.....	313
RainSystem AF 400.....	314
RainSystem AF Basic.....	310
RainSystem AF Comfort.....	311
RAIN1.....	308
RAIN3.....	309
RexaBloc RE.....	612
RexaNorm RE.....	615
Rexa CUT.....	576
Rexa FIT.....	593
RexaLift FIT L.....	630
Rexa MINI3.....	584
Rexa PRO.....	602
Rexa UNI.....	587

S

SC/SC-FC-HVAC system.....	259
SCe-HVAC system.....	257
SCP.....	224
SiBoost Smart (FC) Helix V.....	441
SiBoost Smart 1 Helix VE.....	415
SiBoost Smart Helix EXCEL.....	469
SiBoost Smart Helix VE.....	463
SiBoost Smart 1 MWISE.....	419
SiBoost Smart MWISE.....	473
SiClean Comfort.....	246
SiClean.....	245

SiFire Easy IB.....	475
SiFlux.....	226
Sinum.....	232
Sonda de presión diferencial (DDG).....	278
Star-ZD.....	208
Star-Z NOVA.....	88
Star-Z.....	86
Stratos-D.....	64
Stratos-Z.....	81
Stratos GIGA-D.....	101
Stratos GIGA B.....	108
Stratos GIGA.....	93
Stratos MAXO-D.....	55
Stratos MAXO-Z.....	78
Stratos MAXO.....	50
Stratos PICO-Z.....	76
Stratos PICO.....	42
Stratos.....	59

T

Tagus.....	239
TM/TMW/TMR 32.....	563
TMT.....	562
TOP-Z.....	89
TS/TSW 32.....	565
TS 40.....	567
TWI 4.....	519
TWI 5-SE.....	505
TWI 5-SE Plug & Pump.....	508

TWI 6.....	523
TWI 8.....	527
TWI 10.....	529
TWU 3 HS.....	501
TWU 3 Plug & Pump.....	503
TWU 3.....	500
TWU 4-...-GT.....	512
TWU 4-QC.....	514
TWU 4 Plug & Pump.....	517
TWU 4.....	509

V

Varios PICO-STG.....	46
VC.....	560
Voda.....	242

Y

Yonos ECO...-BMS.....	49
Yonos MAXO-D.....	71
Yonos MAXO-Z.....	83
Yonos MAXO.....	67
Yonos PICO-D.....	48
Yonos PICO-STG.....	193
Yonos PICO.....	44

Z

Zeox-FIRST.....	404
-----------------	-----

Contenido

Información general desde la página 12

Grupos de producto y plazo de entrega	12
Información general y abreviaturas	13
Indicaciones generales	13

Servicio técnico página 23



Gama de productos: calefacción, aire acondicionado, refrigeración desde la página 29

Calefacción, aire acondicionado, refrigeración	42
Termia solar, geotermia	46
Agua caliente sanitaria	74
Sistemas	226
Accesorios	247



Gama de productos: abastecimiento desde la página 308

Aprovechamiento de aguas pluviales	308
Abastecimiento de agua para uso doméstico	307
Grupos de presión	413
Captación de agua	496



Gama de productos: achique y drenaje desde la página 555

Drenaje, protección contra inundaciones	555
Recogida y transporte de aguas residuales	622

Condiciones generales de Venta página 670

Calefacción, aire acondicionado y refrigeración

Bombas Premium de alta eficiencia de rotor húmedo / Bombas estándar de alta eficiencia de rotor húmedo **página 42**

Bombas simples	Wilo-Stratos PICO	42
	Wilo-Yonos PICO	44
Bombas dobles	Wilo-Yonos PICO-D	48
Bombas simples	Wilo-Yonos ECO...-BMS	49
Bombas simples	Wilo-Stratos MAXO	50
Bombas dobles	Wilo-Stratos MAXO-D	55
Bombas simples	Wilo-Stratos	59
Bombas dobles	Wilo-Stratos-D	64
Bombas simples	Wilo-Yonos MAXO	67
Bombas dobles	Wilo-Yonos MAXO-D	71

Solar termia, geotermia

Bombas de alta eficiencia de rotor húmedo **página 46**

Bombas simples	Varios PICO-STG	46
----------------	-----------------	----

Agua caliente sanitaria

Bombas Premium de alta eficiencia de rotor húmedo/ bombas estándar de alta eficiencia de rotor húmedo **página 74**

Bombas simples	Wilo-Star-Z NOVA	74
	Wilo-Stratos PICO-Z	76
	Wilo-Stratos MAXO-Z	78
	Wilo-Stratos-Z	81
	Wilo-Yonos MAXO-Z	83

Bombas estándar de rotor húmedo **página 86**

Bombas simples	Wilo-Star-Z	86
Bombas dobles	Wilo-Star-ZD	88
Bombas simples	Wilo-TOP-Z	89

Calefacción, aire acondicionado y refrigeración

Bombas de alta eficiencia de rotor seco **página 93**

Bombas simples	Wilo-Stratos GIGA	93
Bombas dobles	Wilo-Stratos GIGA D	101
Bombas simples	Wilo-Stratos GIGA B	108

Calefacción, aire acondicionado y refrigeración

Bombas de ahorro energético de rotor seco		página 116
Bombas simples	Wilo-VeroLine-IP-E	116
Bombas dobles	Wilo-VeroTwin-DP-E	120
Bombas simples	Wilo-CronoLine-IL-E	124
Bombas dobles	Wilo-CronoTwin-DL-E	131
Bombas simples	Wilo-CronoBloc-BL-E	138
Bombas estándar de rotor seco		página 147
Bombas simples	Wilo-VeroLine-IPL	147
Bombas dobles	Wilo-VeroTwin-DPL	152
Bombas simples	Wilo-CronoLine-IL	157
Bombas dobles	Wilo-CronoTwin-DL	172
Bombas especiales de rotor seco		página 180
Bombas simples	Wilo-VeroLine-IPH-W/-O	180
Bombas monobloc de rotor seco		
Bombas simples	Wilo-BAC	184
	Wilo-CronoBloc-BM	186
	Wilo-CronoBloc-BL	191
Bombas de bancada		página 206
Bombas simples	Wilo-Atmos GIGA	206
	Wilo-CronoNorm-NLG	222
	Wilo-VeroNorm-NPG	223
Bombas de cámara partida		página 224
Bombas simples	Wilo-SCP	224

Agua caliente sanitaria

Bombas especiales de rotor seco		página 225
Bombas simples	Wilo-VeroLine-IP-Z	225

Sistemas

Sistemas		página 226
	Wilo-SiFlux	226
	Wilo-Plavis 011-C	228
	Wilo-Plavis 013-C	229
	Wilo-Plavis 015-C	230
	Wilo-ERE	231

Sistemas

Sistemas	página 232
Wilo-Sinum	232
Wilo-Tagus	239
Wilo-Carus	241
Wilo-Voda	242
Wilo-SiClean	245
Wilo-SiClean Comfort	246

Accesorios

Accesorios mecánicos	página 247
Montaje en tubería/instalación/piezas de compensación	247
Montaje mural/Montaje sobre bancada	253
Aislamiento para aplicaciones de calefacción y climatización	255

Accesorios eléctricos	página 257	
Control de bombas	Wilo-Sistema SCe-HVAC	257
	Wilo-Sistema SC/SC-FC-HVAC	259
	Wilo-Sistema CCe-HVAC	264
	Wilo-Sistema CC-HVAC	267
	Wilo-EFC	272
	Módulos interfaz Wilo (Módulo CIF)	275
	Módulos interfaz Wilo (Módulo IF-Stratos, Módulo IF)	276
	Medición de la presión diferencial	278
	Protección del motor	285
	Enchufe conmutador	286
	Opciones con Sobreprecio para bombas de rotor seco	287

Servicio técnico	página 288
Motores de reserva Wilo (piezas de repuesto RMOT)	288
Bridas ciegas	297
Dispositivo de mando y servicio (IR-Stick)	298

Aprovechamiento de aguas pluviales

Sistemas con separación de circuitos **página 308**

Wilo-RAIN1	308
Wilo-RAIN3	309
Wilo-RainSystem AF Basic	310
Wilo-RainSystem AF Comfort	311
Wilo-RainSystem AF 150	313
Wilo-RainSystem AF 400	314

Accesorios

página 315

Accesorios generales	315
----------------------	-----

Abastecimiento doméstico

Bombas y sistemas **página 317**

Wilo-HiPeri	317
Wilo-PB	318
Wilo-Initial Jet	319
Wilo-Initial Jet System	320
Wilo-Jet WJ	321
Wilo-Jet FWJ	322
Wilo-Jet HWJ	323
Wilo-HiMulti 3	324
Wilo-HiMulti 3 C	326
Wilo-HiMulti 3 H	328
Wilo-Economy MHIL	330
Wilo-GPC-L	332
Wilo-COE-2 MHIL BC	333
Wilo-EMHIL	334
Wilo-COE-2 EMHIL	335
Wilo-Medana CH1 LC	336
Wilo-Economy MHI	338
Wilo-GPC-H	341
Wilo-Medana CH1 L	342
Wilo-Multivert MVIL	345
Wilo-ElectronicControl	348

Accesorios

página 349

Accesorios	349
------------	-----

Abastecimiento de agua, aumento de presión

Bombas simples		página 352
	Wilo-Economy MHIE	352
	Wilo-Helix VE	354
	Wilo-Multivert MVIE	364
	Wilo-Multivert MWISE	366
	Wilo-Helix EXCEL	367
	Wilo-Helix FIRST V	371
	Wilo-Helix V	379
	Wilo-Multivert MVI	399
	Wilo-Multivert MVIS	402
	Wilo-Zeox-FIRST	404
Accesorios		página 410
	Accesorios	410
Grupos de presión de una bomba		página 413
con regulación de velocidad	Wilo-Comfort Vario COR-1 MHIE...GE	413
	Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE	415
	Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE.../GE	417
	Wilo-SiBoost Smart 1 MWISE	419
	Wilo-COR/T-1 Helix VE...-GE	421
con velocidad fija	Wilo-Economy-CO-1 Helix V.../CE+	423
	Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER	426
	Wilo-Economy-CO-1 MVIS.../ER	428
	Wilo-Economy CO/T-1 Helix V (unidad con sistema de separación)	430
Grupos de presión con 2 o más bombas		página 432
con velocidad fija	Wilo-Economy CO-MHI.../ER	432
	Wilo-Economy CO-MHIE.../MS	434
	Wilo-Economy CO-MHIE.../ECe	436
	Wilo-Economy CO-Helix V.../CE	438
	Wilo-SiBoost Smart Helix V	441
velocidad fija o bomba de carga base de velocidad variable	Wilo-SiBoost Smart FC Helix V	441
	Wilo-GPVR3G	446
	Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC	448
	Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC	456
	Wilo-Comfort-N CO-/COR-MVIS.../CC	459
con regulación de velocidad	Wilo-SiBoost Smart Helix VE	463
	Wilo-Comfort COR Helix VE.../CCe	466
	Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL	469
	Wilo-Economy COR-MVIE.../SCe	471
	Wilo-SiBoost MWISE	473


Contraincendios		página 475
Equipos contraincendios	Wilo-SiFire Easy IB	475
	Wilo-FireSet-UL FM	485
Accesorios		
	Accesorios para equipos de presión	486
Captación de agua bruta		
Bombas simples		página 496
	Wilo-Actun OPTI-MS	496
	Wilo-Actun OPTI-QS	498
	Wilo-Sub TWU 3	500
	Wilo-Sub TWU 3 HS	501
	Wilo-Sub TWU 3 <i>Plug & Pump</i>	503
	Wilo-Sub TWI 5/TWI 5-SE	505
	Wilo-Sub TWI 5-SE <i>Plug & Pump</i>	508
	Wilo-Sub TWU 4	509
	Wilo-Sub TWU 4-...-GT	512
	Wilo-Sub TWU 4/QC	514
	Wilo-Sub TWU 4 <i>Plug & Pump</i>	517
	Wilo-Sub TWI 4	519
	Wilo-Sub TWI 6	523
	Wilo-Sub TWI 8	527
	Wilo-Sub TWI 10	529
	Wilo-Actun ZETOS-K8	530
Accesorios		página 531
	Accesorios	531

Drenaje, protección contra inundaciones		
Bombas autoaspirantes para aguas sucias		página 555
	Wilo-Drain LP	555
	Wilo-Drain LPC	557
Bombas para aguas grises a altas temperaturas		página 560
	Wilo-Drain VC	560
	Wilo-Initial Drain	561
	Wilo-Drain TMT	562
Bombas sumergibles para aguas sucias		página 563
	Wilo-Drain TM/TMR/TMW 32	563
	Wilo-Drain TS/TSW 32	565
	Wilo-Drain TS 40	567
	Wilo-Padus UNI	569
	Wilo-EMU KS	571
	Wilo-Padus PRO	574
Bombas sumergibles para aguas residuales con sistema de corte		página 576
	Wilo-Rexa CUT	576
	Wilo-Drain MTC	580
Bombas sumergibles para aguas residuales		página 583
	Wilo-Initial Waste	583
	Wilo-Rexa MINI3	584
	Wilo-Rexa UNI	587
	Wilo-Rexa FIT	593
	Wilo-Rexa PRO	602
	Wilo-EMU FA (variante estándar)	
Bombas horizontales para aguas residuales		página 612
	Wilo-RexaBloc RE	612
	Wilo-RexaNorm RE	615

Recogida y transporte de aguas residuales		
Sistemas de elevación de aguas sucias		página 622
	Wilo-HiDrainLift 3	622
	Wilo-DrainLift Box	623
Sistemas de elevación de aguas fecales		página 625
	Wilo-HiSewlift 3	625
	Wilo-DrainLift S	626
	Wilo-DrainLift M	628
	Wilo-RexaLift FIT L	630
	Wilo-DrainLift XL	632
	Wilo-DrainLift XXL	634
	Wilo-EMUport CORE	636
Estaciones de bombeo		página 640
	Wilo-DrainLift WS 40 Basic	640
	Wilo-DrainLift WS 40-50	642
	Wilo-Port 600	646
	Wilo-Port 800	648
	Wilo-DrainLift WS 1100	650
Accesorios		página 652
	Accesorios eléctricos	652
	Accesorios mecánicos	658
Agitadores sumergibles		página 667
	Agitadores sumergibles	667
Condiciones generales de venta		página 670
	Condiciones generales de venta	670

Grupo de precios	Significado
PG1	Bombas circuladoras pequeñas de rotor húmedo (conexión roscada)
PG2	Bombas circuladoras grandes de rotor húmedo (conexión roscada/embridada)
PG3	Bombas de rotor seco Inline y monobloc
PG3IPL	Bombas de las gamas IPL/DPL e IP-Z
PG4	Bombas estándar
PG5	Bombas e instalaciones para el abastecimiento de uso doméstico y el aprovechamiento de aguas pluviales
PG6	Bombas centrífugas de alta presión y grupos de presión, instalaciones para el aprovechamiento de aguas pluviales
PG7	Bombas de uso doméstico para aguas grises/aguas residuales y sistemas de elevación de aguas
PG8	Bombas grandes para aguas grises/aguas residuales y sistemas de elevación de aguas
PG13	Equipos contra incendios
PG14	Accesorios (mecánicos/eléctricos), cuadros, dispositivos de disparo y dispositivos de control, gestión de bombas
PG15	Repuestos (excepto motores de reserva RMOT)
PG15MHB	Motores de reserva y bridas ciegas
PG16	Servicios y puesta en marcha
PG17	Innovaciones - Stratos MAXO

Códigos de disponibilidad para la entrega

 = plazo de entrega


S = en stock

A = componentes en almacén, fabricación vinculada a un pedido aprox. 2 semanas

B = componentes en almacén, fabricación vinculada a un pedido aprox. 3 semanas

C = componentes en almacén, fabricación vinculada a un pedido aprox. 4 semanas

D = plazo de entrega bajo consulta

 = precio bajo consulta

La publicación de estas tarifas implica la pérdida de vigencia de cualquier otro documento de precios

Todas las imágenes que aparecen de los productos son representaciones simbólicas de la serie descrita

Números de artículo en negrita

Estos productos se han modificado o bien son nuevos

Abreviatura	
Abreviaturas	Significado
1~	Corriente monofásica
3~	Corriente trifásica
BACnet	Norma internacional, no vinculada a ninguna compañía, para la comunicación de datos en sistemas de gestión técnica centralizada (ISO 16484-5).
blsf	Resistente al bloqueo, no requiere protección de motor
CAN	Sistema de bus CAN (Controller Area Network) Multi-master en el que varios dispositivos CAN con los mismos derechos pueden comunicarse entre ellos a través de un bus bifilar en ciclos muy breves. El bus Wilo-CAN incluye el estándar CANopen, estándar independiente de cualquier fabricante (EN 50325-4).
DM	Motor trifásico, 3~, L1/L2/L3/PE
DN	Diámetro nominal de la conexión embreada.
Δp	Presión diferencial
$\Delta p-c$	Modo de regulación para una presión diferencial constante
$\Delta p-T$	Modo de regulación que permite regular la presión diferencial en función de la temperatura del fluido.
$\Delta p-v$	Modo de regulación para una presión diferencial variable
ΔT	Modo de regulación para una temperatura diferencial
EBM	Indicación individual de funcionamiento
Tecnología ECM	Motor de conmutación electrónica con con rotor de imán permanente, desarrollado para bombas de alta eficiencia.
IEE	Índice de eficiencia energética(según reglamento (UE) 641/2009 y 622/2012 "Bombas circuladoras de rotor húmedo" respecto a directiva ErP 2009/125/CE)
EM	Motor monofásico, 1~, L/N/PE
ErP	Abreviatura inglesa para productos relacionados con el consumo de energía ("energy-related products"). Directiva ErP 2009/125/CE por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos que utilizan energía. Anteriormente, Directiva de diseño ecológico (EuP Directive 2005/32/EC).
ESM	Indicación individual de avería
Ext. Off	Entrada de control "OFF Externo"
Ext. Mín.	Entrada de control "Mínimo externo", p. ej., para la reducción nocturna (función de reducción automática)
GTC	Gestión Técnica Centralizada.
GRD/GLRD	Cierre mecánico
φf	Grado de dureza del agua (unidad francesa); unidad antiguamente en uso para valorar la dureza del agua. No se emplea desde la implantación de la unidad internacional mmol/l Conversión: 1 φf = 0,1783 mmol/l
H, Hmáx	Altura de impulsión
IF	Interfaz
IR	Interfaz de infrarrojos
Revestimiento KTL	Recubrimiento electroforético por inmersión (revestimiento de cataforesis); lacado con alta adherencia para una protección duradera contra la corrosión.
KTW	Autorización alemana para productos con plástico utilizados en aplicaciones de agua potable.
LON	Local Operating Network (sistema bus de datos abierto, independiente del fabricante y estandarizado en redes LONWorks).

Abreviatura	
Abreviaturas	Significado
MEI	Índice de eficiencia mínima(según reglamento (UE) 547/2012 "Bombas de agua" respecto a directiva ErP 2009/125/CE)
Modbus	Protocolo de comunicación basado en una arquitectura tipo principal/dependiente (master/slave). Como medios de transmisión se utilizan Ethernet y RS485. Muy utilizado para automatizaciones industriales y en el ámbito de la Gestión Técnica Centralizada.
mmol/l	Milimoles por litro: unidad del sistema internacional para expresar la dureza del agua (dureza total o contenido de iones alcalinotérreos).
P_1	Potencia absorbida (potencia procedente de la red eléctrica)
PELV	Protective Extra Low Voltage; el PELV (voltaje bajo de seguridad, antes llamado "baja tensión de funcionamiento con desconexión segura") proporciona, al igual que el SELV, una protección especial contra las electrocuciones. La tensión es tan baja que, si alguien sufriera una electrocución, ésta no tendría consecuencias. No obstante, y al contrario que con el SELV, las partes activas y cuerpos del material de servicio deben estar puestos a tierra y conectados con el conductor protector.
PLR	Interfaz de datos específica de Wilo.
Q (=ḡ)	Caudal
RMOT	Motor de reserva (motor de accionamiento + rodete + caja de bornes/módulo electrónico) como repuesto.
SELV	Safety Extra Low Voltage; SELV (antes llamado "voltaje bajo de seguridad") es una pequeña tensión eléctrica, que gracias a su baja magnitud y al alto aislamiento que posee en comparación con los circuitos eléctricos de tensión más alta, proporciona una protección especial contra las electrocuciones. La tensión es tan baja que, si alguien sufriera una electrocución, ésta no tendría consecuencias.
SBM	Indicación de funcionamiento o indicación general de funcionamiento
SSM	Indicación de avería o indicación general de avería.
Entrada de control 0 - 10 V	Entrada analógica para la activación externa de las funciones.
VDI 2035	Directiva VDI para evitar daños en instalaciones de calefacción de agua caliente.
WRAS	Water Regulations Advisory Scheme (autorización para el uso con agua potable en Gran Bretaña e Irlanda del Norte).
WSK	Contactos de protección térmica de bobinado, clixón (en el motor, para vigilar la temperatura de bobinado; la protección total de motor requiere un dispositivo de disparo adicional)
\triangle	Modo de funcionamiento de bombas dobles: Funcionamiento simple de la bomba de carga base.
$\triangle + \triangle$	Modo de funcionamiento de bombas dobles: funcionamiento en paralelo de los dos cabezales.
\odot	Número de polos de los motores eléctricos: Motor de 2 polos = aprox. 2900 rpm a 50 Hz
\odot	Número de polos de los motores eléctricos: Motor de 4 polos = aprox. 1450 rpm a 50 Hz
\odot	Número de polos de los motores eléctricos: Motor de 6 polos = aprox. 950 rpm a 50 Hz

Material		
Materiales	Significado	AISI
1.4021	Acero al cromo X20Cr13	420
1.4034	Acero al cromo X46Cr13	-
1.4057	Acero al cromo X17CrNi16-2	431
1.4122	Acero al cromo X39CrMo17-1	-
1.4301	Acero al cromo-níquel X5CrNi18-10	304
1.4305	Acero al cromo-níquel X8CrNiS18-9	303
1.4306	Acero al cromo-níquel X2CrNi19-11	304L
1.4307	Acero al cromo-níquel X2CrNi18-9	304L
1.4401	Acero al cromo-níquel-molibdeno X5CrNi-Mo17-12-2	316
1.4408	Acero al cromo-níquel-molibdeno GX5CrNi-Mo19-11-2	316
1.4409	Acero al cromo-níquel-molibdeno X2CrNi-Mo19-11-2	316
1.4462	Acero al cromo-níquel-molibdeno X2CrNi-MoN22-5-3	329 (2205)
1.4541	Acero al cromo-níquel con adición de titanio X6CrNiTi18-10	321
1.4542	Acero al cromo-níquel con adición de cobre y niobio X5CrNiCuNb16-4	630
1.4571	Acero al cromo-níquel con adición de titanio X6CrNiMoTi17-12-2	316Ti
Abrasit	Material de fundición dura para uso con fluidos muy corrosivos.	-
Al	Material de metal ligero (aluminio)	-
Ceram	Recubrimiento con alta adherencia para una protección duradera contra la corrosión.	-
Composite	Material plástico de alta resistencia.	-
EN-GJL	Fundición con grafito laminar, también conocida como fundición gris. Para poder utilizar fundición gris en la instalación de agua potable, se debe cumplir la directiva 98/83/CE relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano y los correspondientes reglamentos técnicos reconocidos.	-

Su asesor Wilo le ayudará si necesita implementar medios especiales.

Desgaste/deterioro

Las bombas o sus componentes están sujetos de acuerdo con la normativa técnica actual a un deterioro o a un desgaste (DIN 31051/DIN EN 13306). Esto puede variar en función de los parámetros de funcionamiento (temperatura, presión, velocidad, calidad del agua) y la situación de instalación o de uso y, en consecuencia, provocar que los productos o componentes mencionados, incluyendo los componentes eléctricos/electrónicos, sufran averías en distintos momentos.

Piezas de desgaste o sometidas al deterioro son todos los componentes con esfuerzo dinámico o giratorio incl. componentes electrónicos cargados de tensión, especialmente :

- Junta (incl. cierre mecánico), anillo de retén
- Prensaestopas
- Rodamiento, cojinete y eje
- Rodetes y cuerpo de la bomba

Material		
Materiales	Significado	AISI
EN-GJS	Fundición con grafito esferoidal, también conocida como fundición nodular. Para poder utilizar fundición nodular en la instalación de agua potable, se debe cumplir la directiva 98/83/CE relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano y los correspondientes reglamentos técnicos reconocidos.	-
G-CuSn10	Bronce sin zinc	-
Fundición gris	Véase EN-GJL.	-
GJMW	Tipo de fundición especial: fundición blanca maleable (denominación anterior: GTW)	-
GGG	Véase EN-GJS	-
Inox	Acero inoxidable	-
NiAl-Bz	Bronce al níquel-aluminio	-
PPO	Nombre comercial: Noryl, tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio	-
PP-GF30	Polipropileno, reforzado con un 30% de fibra de vidrio.	-
PUR	Poliuretano	-
RG	Ejecución en bronce	-
SiC	Carburo de silicio	-
St	Acero	-
V2A	Grupo de materiales, p. ej. 1.4301, 1.4306	304
V4A	Grupo de materiales, p. ej. 1.4404, 1.4571	316

Su asesor Wilo le ayudará si necesita implementar medios especiales.

- Anillo de rodadura y de desgaste
- Anillo de desgaste / disco de desgaste
- Sistema de corte
- Condensador
- Relé / contactor / interruptor
- Circuitos electrónicos, componentes semiconductores, etc.

En las bombas y en la maquinaria de fluidos (como agitadores de motor sumergible y las bombas de recirculación), así como en sus componentes con recubrimiento (revestimiento por cataforesis, 2K o Ceram), los elementos abrasivos que contiene el fluido ejercen un desgaste constante sobre el recubrimiento. Por este motivo, en dichos complementos se considera que el recubrimiento también es un componente de desgaste!

Las consecuencias del desgaste o deterioro naturales no están cubiertas en la garantía del fabricante.


















Cambio de bomba

Para obtener información detallada sobre el tema “Reposición de bombas de calefacción”, consulte la lista de reposición actualizada de Wilo para bombas de calefacción.

Condiciones generales de suministro y venta de Wilo

La versión vigente de nuestras condiciones generales de suministro y venta se pueden consultar en el sitio Web o al final de esta tarifa de precios:

https://wilo.com/es/es/informacion_legal.html

Campos de aplicación	Significado
	Calefacción por radiadores
	Calefacción de suelo radiante
	Agua caliente sanitaria
	Termia solar, geotermia
	Climatización
	Refrigeración, climatización
	Aprovechamiento de aguas pluviales
	Abastecimiento de agua/aumento de presión
	Abastecimiento de agua para equipos contra incendios
	Tratamiento de aguas
	Captación de agua
	Desalinización
	Irrigación
	Recogida de aguas residuales/transporte de aguas residuales
	Tratamiento de aguas residuales
	Desagüe, (incl. protección contra rebose)
	Aplicaciones industriales


¿Qué regula la Directiva ErP?

ErP significa “energy-related products”, es decir, productos relacionados con el consumo de energía. Esta directiva aprobada por la Unión Europea en 2009, es una directiva marco sobre el diseño de productos respetuoso con el medio ambiente.

En reglamentos más específicos afecta también a las bombas circuladoras de rotor húmedo, a los motores eléctricos de bombas de rotor seco y a las propias bombas de rotor seco:

Bombas de rotor húmedo

La eficiencia de las bombas de rotor húmedo se indica mediante el índice de eficiencia energética (IEE). La gama de productos de Wilo satisface estos requisitos a la perfección. El valor IEE correspondiente de nuestras bombas se indica en la tabla de datos.

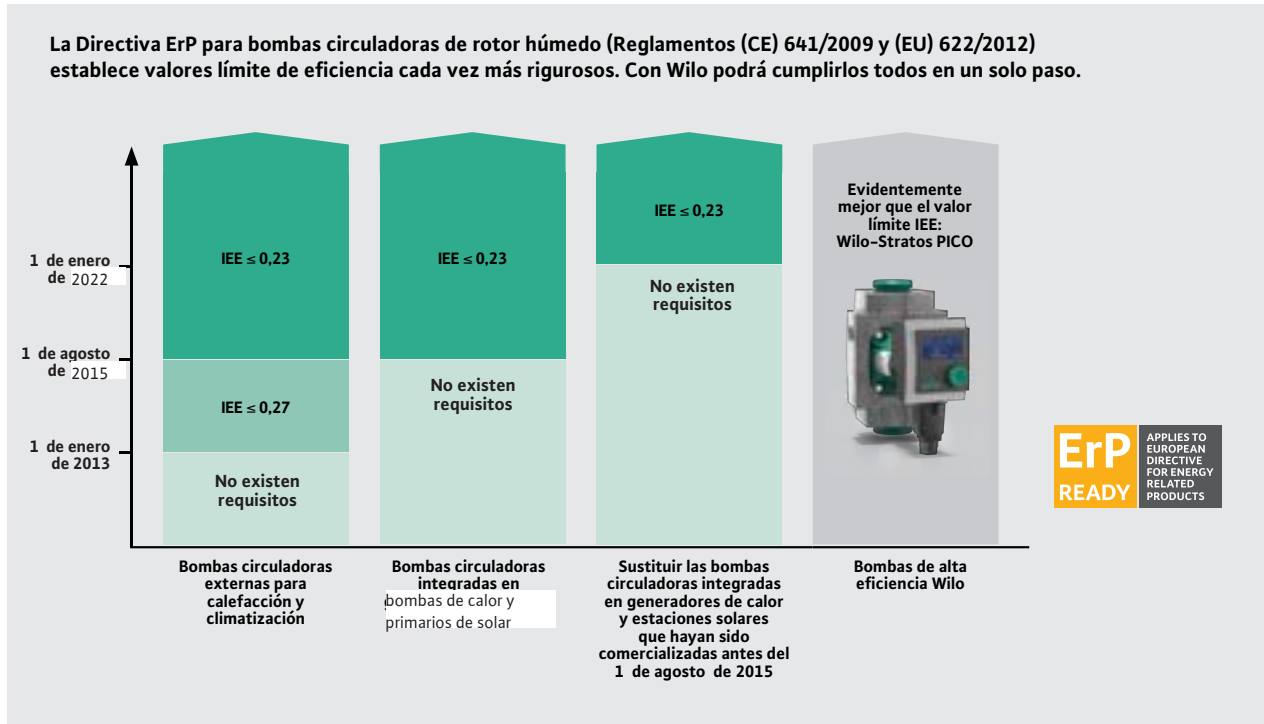


IEE = índice de eficiencia energética según los Reglamentos (CE) 641/2009 y (EU) 622/2012 de la Comisión Europea (se determina comparando los distintos consumos de potencia dentro de un perfil de carga con una bomba de referencia normal)

Bombas de rotor seco

En el caso de las bombas de rotor seco, el “valor de eficiencia” (IE) determina la clase de rendimiento de los motores eléctricos. La cartera de productos de Wilo satisface los requisitos a la perfección. Siempre que resulta posible, Wilo incluso sobrepasa los requisitos, como es el caso de las series Wilo-Stratos GIGA, cuya elevada eficiencia de motor se basa en un concepto especial de accionamiento.

Los reglamentos también son válidos para bombas integradas en grupos de presión. Wilo satisface los requisitos también en este caso, y los supera una vez más con la serie Wilo-Helix EXCEL.

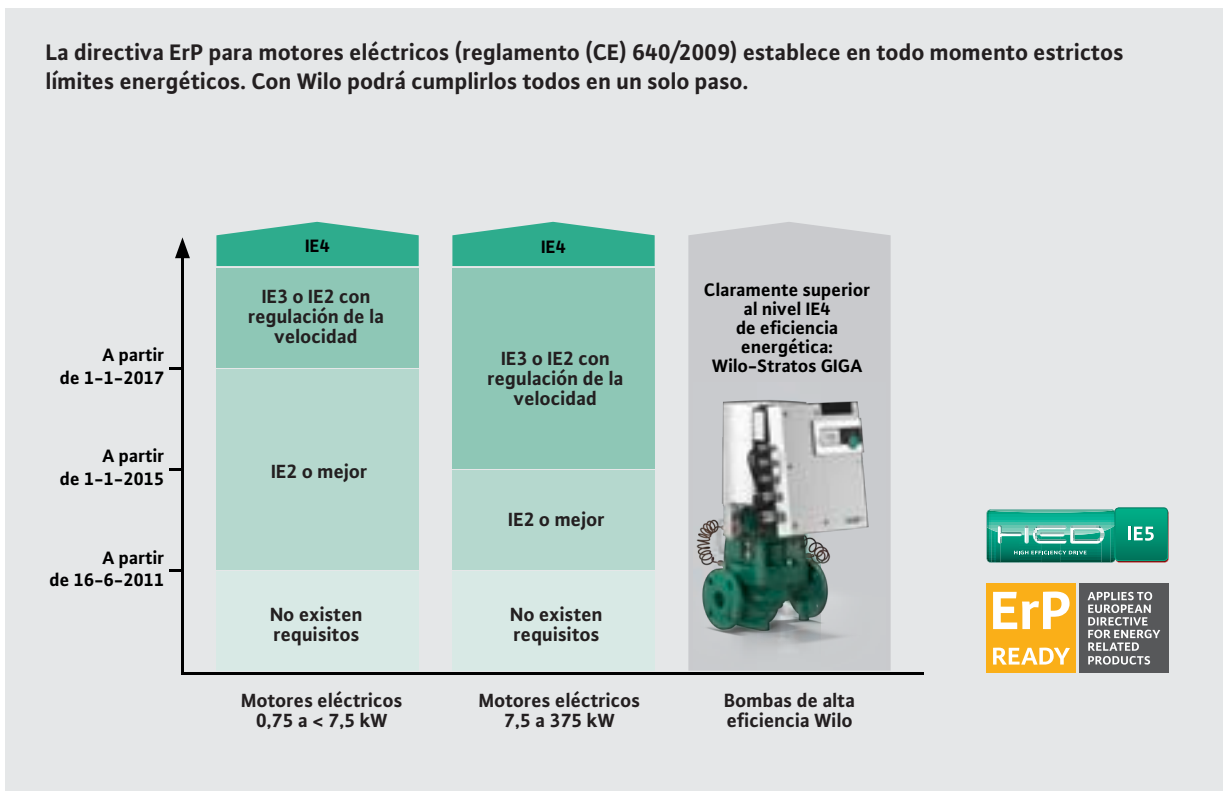

IE2, IE3 = clases de eficiencia energética de motores según la norma IEC 60034-30, prescritas por el reglamento (CE) 640/2009 de la Comisión Europea a partir de las fechas mencionadas
 IE5 = Mejor clase de eficiencia energética según IEC TS 60034-30-2 (Ultra Premium Efficiency)

Bombas de agua:

Por primera vez, en la nueva directiva ErP también se contempla la eficiencia hidráulica de las bombas de agua, cuyo accionamiento consume gran parte de los recursos naturales y de la energía. Un estudio indica que el consumo de electricidad mundial en el año 2005 para bombas de agua era de 109 TWh y estima que será de 136 TWh en el año 2020. Esto se corresponde con una expulsión de CO₂ de 60 Mt. La particularidad del Reglamento (CE) 547/2012 es que se centra especialmente en los rendimientos hidráulicos. Los requisitos para los motores se definen en el Reglamento (CE) 640/2009. El objetivo es alcanzar el rendimiento energético más adecuado del conjunto mediante la utilización de motores y sistemas hidráulicos de alta eficiencia. Así, para el año 2020 deberá haberse conseguido un ahorro energético de aproximadamente 3,3 TWh.

¿Cuáles son los diseños hidráulicos afectados?

La directiva es válida para los siguientes diseños hidráulicos de bombas de rotor seco y bombas sumergibles multietapas utilizadas para impulsar agua limpia:

- Bombas de agua con entrada axial, cojinetes propios
- Bombas de agua con entrada axial; ejecución monobloc
- Bombas hidráulicas monobloc con entrada radial, ejecución Inline
- Bombas de agua verticales multietapas
- Bombas de agua sumergibles multietapas en construcción de 4" y 6"

La directiva no es válida para:

- Bombas de agua especialmente diseñadas para bombear agua limpia con temperaturas por debajo de los -10 °C o por encima de los 120 °C
- Bombas de agua destinadas únicamente para la extinción de incendios
- Bombas volumétricas de agua
- Bombas de agua autoaspirantes

Índice de eficiencia mínima (MEI) como valor de comparación


La clasificación de los sistemas hidráulicos se consigue mediante el valor MEI. El valor de referencia para bombas de agua con el mejor rendimiento hidráulico es $MEI \geq 0,7$. Los siguientes tres puntos son importantes para la clasificación de los sistemas hidráulicos:

- 1.º Punto de máximo rendimiento (BEP = Best Efficiency Point): punto de funcionamiento con la bomba en su máximo rendimiento hidráulico
- 2.º Carga parcial (PL = Part load): punto de funcionamiento con el caudal al 75 % del punto de máximo rendimiento
- 3.º Sobrecarga (OL = Over load): punto de funcionamiento con el caudal al 110 % del punto de máximo rendimiento

Para determinar el valor MEI, éste debe situarse para los tres puntos de medición por encima del valor mínimo requerido. La fórmula para realizar el cálculo de las bombas afectadas está determinada en el reglamento.

La implantación del MEI se ha llevado a cabo en dos etapas entre 2013 y 2015. Desde el 1 de enero de 2015, las bombas de los diseños hidráulicos afectados deben alcanzar un índice de eficiencia mínima $MEI \geq 0,4$. El valor MEI se debe incluir tanto en la placa de características como en la documentación del producto.

Implantación de valores mínimos del MEI como medida del rendimiento hidráulico de bombas de agua conforme a la directiva ErP (Reglamento n.º (EU) 547/2012)

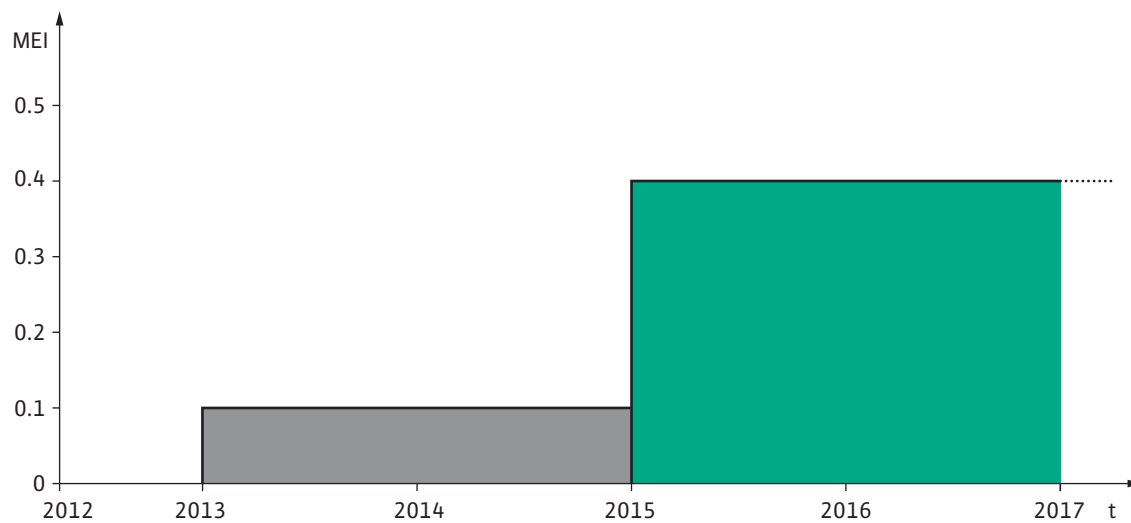

Variante	Códigos	Significado
Variantes de cierre mecánico	S1	Q1Q1X4GG para mezclas agua-glicol con la siguiente composición: porcentaje de glicol de entre el 20 y el 40 % del volumen y una temperatura de funcionamiento de entre 40 °C y 120 °C, o un porcentaje de glicol de entre 40 y 50 % del volumen y una temperatura de funcionamiento de entre -20 °C y 120 °C
	S2	AQ1VGG para emulsiones de agua-aceite y agua con contenido de aceite hasta 90 °C
	P6	Bomba equipada con cierre de cartucho (extracción trasera)
Variantes de carcasa	H1	EN-GJS-400-18-LT (antes GGG 40.3) (fundición con grafito esferoidal o fundición nodular)
	H4	Bridas combinadas PN 6/PN 10 para IPL; solo para IPL 40, IPL 50 (1450 rpm), IPL 40, IPL 50, IPL 65 (2900 rpm)
	H5	Presión máx. de trabajo PN 16 (con IPL/DPL e IP-E/DP-E)
Variantes de motor	K3	Termistores integrados (3 unidades, dispositivos de disparo como accesorio)
	N	Ejecución N de eje partido con motor normalizado IEC (solo IPL, DPL)
Variantes de rodete	L1	Rodete de bronce RG = G-CuSn 10
Variantes de mando	R1	Bomba con regulación electrónica sin sensor (sonda de presión diferencial)
Variante de agua para consumo	P2	Bomba con materiales específicos adecuados para agua de consumo

Control/regulación de las bombas

Durante el funcionamiento de las bombas Wilo con cuadros o accesorios modulares, deben respetarse las condiciones de funcionamiento eléctrico según REBT.

Si las bombas de rotor húmedo y rotor seco funcionan con un convertidor de frecuencia no suministrado por Wilo, es preciso utilizar filtros de salida para reducir el ruido en el motor, evitar los picos de tensión perjudiciales y mantener los siguientes valores límite:

- Bombas de rotor húmedo con $P_2 \leq 2,2$ kW y bombas de rotor seco con $P_2 \leq 1,1$ kW
 Velocidad del ascenso de tensión $du/dt < 500$ V/ μ s
 Picos de tensión $\hat{u} < 650$ V
 En el caso de los motores de rotor húmedo se recomiendan utilizar los filtros senoidales (filtros LC) para reducir el ruido en lugar de los filtros du/dt (filtros RC).
- Bombas de rotor seco con $P_2 > 1,1$ kW
 Velocidad del ascenso de tensión $du/dt < 500$ V/ μ s
 Picos de tensión $\hat{u} < 850$ V

Servicio Técnico Oficial

Nuestra meta es su satisfacción,
a esto lo llamamos “Pioneering for You”



Atención al cliente

Ponemos una amplia red de profesionales a su servicio para ayudarle a encontrar respuestas a sus consultas.

Nuestra cartera de servicios (alineaciones láser, mediciones de caudal y presión, consumos, etc.) y productos cubren a la perfección las necesidades actuales de nuestros clientes.



Análisis y reparaciones

Como primer paso, antes de poder llevar a cabo la reparación de un equipo, realizamos un análisis técnico.

Examinamos con detenimiento sus diferentes parámetros, a partir de una comprobación de funcionamiento y consumos en nuestro banco de pruebas.

Además del conocimiento y la experiencia trabajando con nuestros equipos, contamos con todo tipo de herramientas necesarias para garantizar su correcta puesta a punto.



Asistencias y puestas en marcha

La mejor forma de obtener un rendimiento óptimo y aprovechar al máximo el potencial que ofrecen nuestros productos, es ajustando con precisión sus parámetros a los requerimientos de la instalación. Para ello, calibramos cada uno de los equipos asignándole los valores de consigna que le permitan un trabajo cómodo dentro del rango más eficiente.



Mantenimiento preventivo

Encontrará dentro de nuestra cartera de servicios diferentes paquetes de mantenimiento que se adaptan a sus necesidades. Partiendo de un primer nivel de asistencia con sustitución periódica de elementos de desgaste, hasta programas más complejos, que incluyen también protocolos de asistencia prioritaria, en caso de incidencias en instalaciones cuyo funcionamiento es crítico.



Gestión de repuestos

Nuestra amplia red profesional nos permite poner a su alcance todo tipo de recambios de una forma rápida y eficaz. La experiencia nos ha demostrado que sólo utilizando repuestos originales, se puede conseguir prolongar el ciclo de vida de los productos de acuerdo a los criterios de calidad establecidos por Wilo.



Eficiencia energética

En un contexto energético como el actual, en el que las exigencias en materia de sostenibilidad y eficiencia son cada vez mayores, se hace necesario buscar soluciones de optimización en infraestructuras e instalaciones. Desde Wilo le ayudamos a encontrar la mejor respuesta a sus necesidades.



Comunicación remota de los equipos a través de un portal de internet protegido WiloCare. Con WiloCare elige la fiabilidad y rentabilidad máximas. Un paquete completo que le ofrece informes sobre el estado actual de su sistema, el consumo de energía, las opciones de optimización y los intervalos de mantenimiento aplicables*. Con un precio fijo. Esto se traduce en comodidad máxima para usted. Disponible en las versiones **Basic, Comfort y Premium**.

Ventajas para usted

- **Comprobación de todo el sistema:** su programa de servicio Wilo le informará regularmente sobre el estado actual de su sistema y las opciones de optimización necesarias.
- **Informe de estado:** documento de forma continua el estado de su sistema, se informa con regularidad a este respecto y se muestran las opciones de optimización.
- **Medidas de mantenimiento regulares:** para subsanar a tiempo los fallos y defectos.
- **Mayor control de los gastos y transparencia:** utilizando un paquete WiloCare adecuado e individualizado.

WiloCare			
Prestaciones	Basic	Comfort	Premium
Sistema electrónico de comunicación	•	•	•
Informe de estado mensual	•	•	•
Tarifa plana	•	•	•
Visitas programadas	•	•	•
Inspección de la instalación	•	•	•
Mano de obra para pequeñas reparaciones	•	•	•
Descuento en repuestos		•	•
Descuento en mano de obra para intervenciones fuera de contrato		•	•
Asistencias de emergencia		•	•
Derecho especial de rescisión de contrato			•
Incluye piezas de desgaste			•
Sin gastos de desplazamiento para intervenciones adicionales sobre los equipos sujetos a contrato			•

Grupo de producto: PG16

Programas de mantenimiento				
Tipo	BASIC	COMFORT	PREMIUM	
	Ref.	Ref.	Ref.	EUR
Programa mantenimiento Grupo de presión 1-2 bombas	2160453	2160468	2160483	Consultar
Programa mantenimiento Grupo de presión 3-6 bombas	2160454	2160469	2160484	Consultar
Programa mantenimiento Equipo contra incendios	2160455	2160470	2160485	Consultar
Programa mantenimiento Estación Residuales Drain Lift S	2160457	2160472	2160487	Consultar
Programa mantenimiento Estación Residuales Drain Lift M/L	2160458	2160473	2160488	Consultar
Programa mantenimiento Estación Residuales Drain Lift XL/XXL	2160459	2160474	2160489	Consultar
Programa mantenimiento RainSystem Comfort/Basic	2160460	2160475	2160490	Consultar
Programa mantenimiento RainSystem AF150	2160461	2160476	2160491	Consultar
Programa mantenimiento RainSystem AF400	2160462	2160477	2160492	Consultar
Programa mantenimiento Bombas residuales DN32-65	2160463	2160478	2160493	Consultar
Programa mantenimiento Bombas residuales > DN65	2160464	2160479	2160494	Consultar
Programa mantenimiento Agitador	2160465	2160480	2160495	Consultar
Programa mantenimiento Bombas Rotor seco / Rotor húmedo	2160466	2160481	2160496	Consultar
Programa mantenimiento Bombas Norma /Cámara partida	2160467	2160482	2160497	Consultar
Programa mantenimiento SiClean	2187889	2187890	2187891	Consultar
Programa mantenimiento Bombas de pozo	2189572	2189573	2189574	Consultar



Vamos más allá de las bombas como producto individual y ofrecemos a nuestros clientes un ventajoso y atractivo paquete consistente en la revisión de la instalación, la puesta en marcha y el programa de mantenimiento junto al pedido de un producto nuevo.*

Disponible en las versiones **Basic, Comfort y Premium.**

Ventajas para usted

- **Service Package:** revisión de la instalación, puesta en marcha y programa de mantenimiento: todo incluido en el paquete con una importante reducción de precio respecto a los servicios individuales*
- **Ampliaciones de garantía:** puede ampliar la garantía habitual de 2 años del fabricante complementando el paquete con una extensión adicional de 3 años: hasta 5 años de garantía.
- **WilCare:** opcionalmente podrá disponer de comunicación remota de los equipos a través de un portal de internet protegido WiloCare.
- **Mayor control de los gastos y operación:** fiabilidad en el funcionamiento y conservación a largo plazo del equipo.

Service Packages			
Prestaciones	Basic	Comfort	Premium
Revisión previa de las condiciones de la instalación.*	•	•	•
Puesta en marcha	•	•	•
Programa mantenimiento/controles anuales de funcionamiento (hasta año 2)	•	•	•
Programa mantenimiento/controles semestrales de funcionamiento (año 3 a 5)		•	•
Piezas de desgaste incluidas			•
Derecho especial de rescisión			•
Opcional			
Prolongación de la garantía a 5 años		•	•
Conectividad (WiloCare)		•	•

Grupo de producto: PG16

Service Packages				
Tipo	BASIC	COMFORT	PREMIUM	
	Ref.	Ref.	Ref.	EUR
Package Grupo de presión 1-2 bombas	2167166	2167180	2167194	Consultar
Package Grupo de presión 3-6 bombas	2167167	2167181	2167195	Consultar
Package Equipo contra incendios	2167168	2167182	2167196	Consultar
Package Estación Residuales Drain Lift S	2167169	2167183	2167197	Consultar
Package Estación Residuales Drain Lift M/L	2167170	2167184	2167198	Consultar
Package Estación Residuales Drain Lift XL/XXL	2167171	2167185	2167199	Consultar
Package RainSystem Comfort/Basic	2167172	2167186	2167200	Consultar
Package RainSystem AF150	2167173	2167187	2167201	Consultar
Package RainSystem AF400	2167174	2167188	2167202	Consultar
Package Bombas residuales DN32-DN65	2167175	2167189	2167203	Consultar
Package Bombas residuales >DN65	2167176	2167190	2167204	Consultar
Package Agitador	2167177	2167191	2167205	Consultar
Package Bombas Rotor seco / Rotor húmedo	2167178	2167192	2167206	Consultar
Package Bombas Norma /Cámara partida	2167179	2167193	2167207	Consultar

Los precios se coordinarán de forma individualizada con el Servicio técnico.

* Los datos e informes disponibles dependerán del tipo de equipo. Wilo se reserva el derecho a introducir cambios. La viabilidad, ejecución y alcance de los servicios será evaluada en cada caso, bajo las condiciones generales de contratación.



Puesta en marcha y control de funcionamiento

por personal formado del servicio técnico de Wilo.

Servicios especiales para la puesta en marcha y mantenimiento de más de una bomba o de varias instalaciones en un edificio así como la puesta en marcha e instalación de bombas en Gestión Técnica Centralizada.

Grupo de producto: PG16




Puesta en marcha		
Tipo	Ref.	EUR
Puesta en marcha Grupo de presión 1-2 bombas	2158804	Consultar
Puesta en marcha Grupo de presión 3-6 bombas	2158805	Consultar
Puesta en marcha Equipo contra incendios	2158806	Consultar
Puesta en marcha Agitador	2160450	Consultar
Puesta en marcha Estación Residuales Drain Lift S	2158808	Consultar
Puesta en marcha Estación Residuales Drain Lift M/L	2158809	Consultar
Puesta en marcha Estación Residuales Drain Lift XL/XXL	2160444	Consultar
Puesta en marcha RainSystem Comfort/Basic	2160445	Consultar
Puesta en marcha RainSystem AF150	2160446	Consultar
Puesta en marcha RainSystem AF400	2160447	Consultar
Puesta en marcha Bombas residuales DN32-65	2160448	Consultar
Puesta en marcha Bombas residuales > DN65	2160449	Consultar
Puesta en marcha Bombas residuales hasta 3 bombas en paralelo	2162823	Consultar
Puesta en marcha Bombas Rotor seco / Rotor húmedo	2160451	Consultar
Puesta en marcha Bombas Norma /Cámara partida	2160452	Consultar
Puesta en marcha SiClean	2187888	Consultar
Puesta en marcha Bombas de pozo	2189571	Consultar
Puesta en marcha Cuadro control 1-3 bombas	2162821	Consultar
Puesta en marcha Cuadro control 4-6 bombas	2162822	Consultar

Calefacción, Climatización y A.C.S.

Bombas de rotor húmedo

Bombas de rotor seco

Cuadros y sistemas de regulación y control

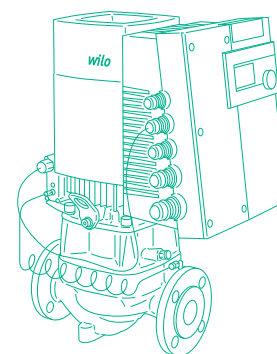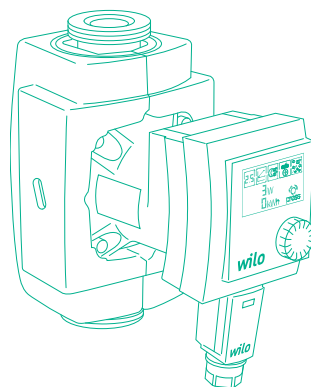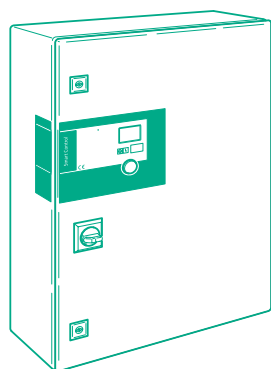


Calefacción

Información técnica

Vasos de expansión: Principio de funcionamiento y presurización

Los vasos de expansión en una instalación de calefacción o aire acondicionado son los encargados de absorber los cambios del volumen que se producen en el fluido como efecto de los cambios de temperatura del mismo. Juega un papel muy importante en la instalación y por eso es importante hacer una correcta selección, instalación y presurización del mismo.

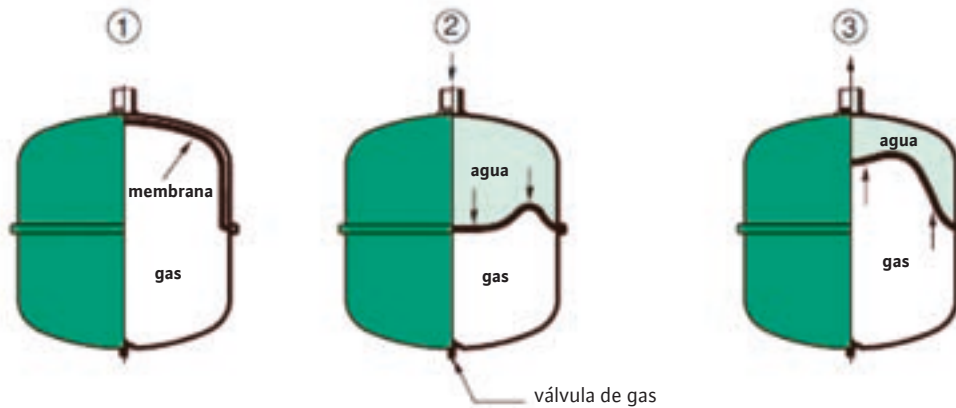

En el momento inicial, cuando se instala el vaso y la instalación todavía está vacía, el gas ocupa el volumen total del vaso. Una vez presurizado el gas a la presión inicial necesaria, se llena la instalación de agua. La presión del gas en el interior del vaso es la que equilibra la presión estática de la instalación.

Cuando la temperatura comienza a subir, el volumen de agua en el circuito aumenta por efecto de la dilatación y comprime la membrana. El volumen del gas disminuye y la presión en la instalación aumenta. Esto debe calcularse correctamente para evitar que la dilatación sea tanta que llegue a abrir la válvula de seguridad.

Una vez la caldera se para y el agua vuelve a enfriarse, la presión en la instalación disminuye y parte del agua contenida en el vaso regresa al circuito.


Presurización

Existen 3 tipos de presión a tener en cuenta:

p_o: es la presión de preajuste a la que se debe presurizar el gas contenido en el vaso. Esta presión se calcula así: $(H_{ST}/10)+0,3$ (como mínimo 0,3 bar), siendo el resultado en bares y siendo H_{ST} (m) la altura geométrica de la instalación.

p_a: es la presión inicial a la que se presuriza el fluido de la instalación. Esta presión hace que entre un poco de volumen de fluido en el vaso. Se calcula así: $p_o+0,3$ (como mínimo 0,3 bar)

p_e: es la presión final. Esta presión es necesaria para calcular el volumen nominal del vaso. Se obtiene restando a la presión de la válvula de seguridad (p_{SV}) el valor $0.1 \cdot p_{SV}$, (este diferencial será como mínimo 0,5 según la norma EN 12828).



Presión de preajuste

p_o



Presión inicial

p_a



Presión final

p_e

Cálculo del volumen del vaso

Para calcular el volumen del vaso tenemos que seguir una serie de pasos:

En primer lugar es necesario conocer el volumen total de la instalación. Para esto nos basaremos en unas tablas que nos indican el volumen en litros por kW de cada emisor según la temperatura media.

$$V_T = VA \times P_T$$

V_T : volumen total en litros

VA: volumen en l/kW según emisor y dT

P_T : potencia térmica instalada en kW

Tabla 2: volumen* aprox. de agua del sistema de calef. referida a la capacidad calorífica Q instalada								
tmax tR	°C	90 70	80 60	70 55	70 50	60 40	50 40	40 30
Radiadores	VA litros/KW	14,0	16,5	20,1	20,6	27,9	36,6	-
Radiadores planos	VA litros/KW	9,0	10,1	12,1	11,9	15,1	20,1	-
Convectores	VA litros/KW	6,5	7,0	8,4	7,9	9,6	13,4	-
Climatizadores	VA litros/KW	5,8	6,1	7,2	6,6	7,6	10,8	-
Suelo radiante	VA litros/KW	9,2	10,3	11,8	11,9	14,7	18,0	26,8

*volumen de agua = generador de calor + red de distribución + emisores de calor

Una vez conocido el volumen total del sistema, necesitaremos calcular el volumen de expansión del fluido que dependerá de la temperatura. El coeficiente de expansión del fluido según la temperatura lo podemos ver en la siguiente tabla:

Tabla 1: e, coeficiente de expansión y presión de vapor													
t (TAZ, tmax, tR, tmin) °C	-34	-28	-20	-10	40	50	60	70	80	90	100	105	110
e 0% glicol= 0 °C	-	-	-	-	0,0074	0,0118	0,0168	0,0224	0,0287	0,0356	0,0432	0,0472	0,0514
po bar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,4
e 40% glicol=-24 °C	-	-	-	-	0,0239	0,0300	0,0364	0,0431	0,0502	0,0576	0,0653	0,0693	0,0734
po bar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2
sist. de agua de refrigeración < 5 °C	0,0110	0,0088	0,0049	0,0014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
sist. de agua de refrigeración > 70 °C	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0069	0,0143	0,0221	0,0262	0,0304

$$V_e = e \times V_T$$

V_e : volumen de expansión en litros

e: coeficiente de expansión

El Volumen neto del vaso V_N estará compuesto por el volumen de expansión más el volumen de reserva.

$$V_N = V_e + V_v$$

El Volumen de Reserva V_v , se expresará en litros. Aparte de computar el volumen de agua adicional debido a la expansión térmica, el vaso de expansión deberá tener un volumen de reserva para compensar las posibles fugas de agua del sistema. Los vasos de expansión de volumen menor a 15 litros deberán alojar al menos un 20% de su volumen como reserva de agua. Los vasos o depósitos de expansión con volúmenes superiores a 15 litros, deberán acomodar un volumen de reserva de al menos el 0,5% del contenido de agua total del sistema V_t , o como mínimo 3 litros. Según la norma EN 12828, el volumen de reserva será:

$$V_v \geq 0.005 \times V_T \geq 3l$$

Por último, hay que tener en cuenta el factor de presión (D_f) para calcular el volumen nominal del vaso. Este cálculo va a ser muy diferente si se pretende instalar un vaso convencional o un sistema de presurización que mantiene la presión más estable en la instalación mediante compresor o bombas.

En vasos de presión convencionales el factor de presión es:

$$D_f = \frac{1}{\text{eficiencia}} = \frac{(p_e + 1)}{(p_e - p_0)}$$

En sistemas de presurización que activamente mantienen la presión más estable, el factor de presión podría considerarse $D_f = 1,1$ a 1,2. Con esto, el volumen nominal del vaso, que será el resultado de multiplicar $V_N \times D_f$, será mucho más pequeño para sistemas que activamente intentan mantener la presión constante mediante compresor o bombas que para vasos convencionales. Puede ser interesante considerar la instalación de un sistema de presurización mediante compresor o bombas ya que esto representa ciertas ventajas como un tamaño mucho más reducido, mantenimiento sin vaciado, presión del sistema más estable, etc.

Propiedades del agua líquida

PROPIEDADES DEL AGUA LÍQUIDA							
t	μ	ρ	ν	C_p	γ	c_e	P_w
°C	Pa/s	kg/m ³	m ² /s	kJ/(kg·K)	1	1	Pa
4	$1,546 \cdot 10^{-3}$	999,86	$1,546 \cdot 10^{-6}$	4,2054	1	0	813
0	$1,749 \cdot 10^{-3}$	999,81	$1,749 \cdot 10^{-6}$	4,212	1,000	0,0001	611
5	$1,500 \cdot 10^{-3}$	999,85	$1,501 \cdot 10^{-6}$	4,204	1,000	0,0000	872
10	$1,300 \cdot 10^{-3}$	999,58	$1,300 \cdot 10^{-6}$	4,197	1,000	0,0003	1.228
15	$1,136 \cdot 10^{-3}$	999,01	$1,138 \cdot 10^{-6}$	4,191	0,999	0,0009	1.705
20	$1,002 \cdot 10^{-3}$	998,16	$1,004 \cdot 10^{-6}$	4,187	0,998	0,0017	2.339
25	$0,891 \cdot 10^{-3}$	997,03	$0,893 \cdot 10^{-6}$	4,183	0,997	0,0028	3.169
30	$0,797 \cdot 10^{-3}$	995,66	$0,801 \cdot 10^{-6}$	4,181	0,996	0,0042	4.246
35	$0,718 \cdot 10^{-3}$	994,05	$0,722 \cdot 10^{-6}$	4,179	0,994	0,0058	5.628
40	$0,651 \cdot 10^{-3}$	992,23	$0,656 \cdot 10^{-6}$	4,178	0,992	0,0077	7.383
45	$0,594 \cdot 10^{-3}$	990,21	$0,599 \cdot 10^{-6}$	4,178	0,990	0,0098	9.593
50	$0,544 \cdot 10^{-3}$	988,01	$0,550 \cdot 10^{-6}$	4,179	0,988	0,0120	12.349
55	$0,501 \cdot 10^{-3}$	985,65	$0,508 \cdot 10^{-6}$	4,180	0,986	0,0144	15.759
60	$0,463 \cdot 10^{-3}$	983,14	$0,471 \cdot 10^{-6}$	4,182	0,983	0,0170	19.943
65	$0,430 \cdot 10^{-3}$	980,50	$0,438 \cdot 10^{-6}$	4,185	0,981	0,0197	25.037
70	$0,401 \cdot 10^{-3}$	977,73	$0,410 \cdot 10^{-6}$	4,188	0,978	0,0226	31.196
75	$0,375 \cdot 10^{-3}$	974,83	$0,384 \cdot 10^{-6}$	4,191	0,975	0,0257	38.590
80	$0,351 \cdot 10^{-3}$	971,81	$0,362 \cdot 10^{-6}$	4,196	0,972	0,0289	47.409
85	$0,331 \cdot 10^{-3}$	968,66	$0,341 \cdot 10^{-6}$	4,200	0,969	0,0322	57.861
90	$0,312 \cdot 10^{-3}$	965,37	$0,323 \cdot 10^{-6}$	4,205	0,965	0,0357	70.176
95	$0,295 \cdot 10^{-3}$	961,92	$0,307 \cdot 10^{-6}$	4,211	0,962	0,0394	84.603
100	$0,280 \cdot 10^{-3}$	958,30	$0,292 \cdot 10^{-6}$	4,217	0,958	0,0434	101.413
105	$0,266 \cdot 10^{-3}$	954,48	$0,278 \cdot 10^{-6}$	4,224	0,955	0,0476	120.899
110	$0,253 \cdot 10^{-3}$	950,41	$0,266 \cdot 10^{-6}$	4,231	0,951	0,0520	143.375
115	$0,241 \cdot 10^{-3}$	946,07	$0,255 \cdot 10^{-6}$	4,238	0,946	0,0569	169.180
120	$0,230 \cdot 10^{-3}$	941,41	$0,245 \cdot 10^{-6}$	4,247	0,942	0,0621	198.673
125	$0,221 \cdot 10^{-3}$	936,37	$0,236 \cdot 10^{-6}$	4,255	0,936	0,0678	232.238
130	$0,211 \cdot 10^{-3}$	930,89	$0,227 \cdot 10^{-6}$	4,265	0,931	0,0741	270.281
135	$0,203 \cdot 10^{-3}$	924,91	$0,220 \cdot 10^{-6}$	4,275	0,925	0,0810	313.232
140	$0,195 \cdot 10^{-3}$	918,36	$0,213 \cdot 10^{-6}$	4,286	0,918	0,0887	361.542
145	$0,188 \cdot 10^{-3}$	911,18	$0,206 \cdot 10^{-6}$	4,297	0,911	0,0973	415.688
150	$0,181 \cdot 10^{-3}$	903,27	$0,201 \cdot 10^{-6}$	4,310	0,903	0,1069	476.167

NOMENCLATURA		
t	Temperatura del agua	°C
μ	Viscosidad absoluta	Pa/s
ρ	Densidad	kg/m ³
ν	Viscosidad cinemática	m ² /s
γ	Densidad relativa referida a 4°C	1
C_p	Calor específico a presión constante	kJ/(kg·K)
c_e	Coefficiente de expansión sobre 4°C	1
p_w	Presión saturación de vapor	Pa

Definiciones y cálculo del punto de trabajo de una instalación de calefacción

Definiciones

Potencia

P1: potencia eléctrica consumida de la red

P2: potencia mecánica nominal entregada por el motor

Presión manométrica

Es la presión leída en el manómetro, que se corresponde con la diferencia entre la presión absoluta o real y la presión atmosférica. Suponiendo una presión atmosférica de 1 bar, si en el manómetro leemos 5 bar, la presión absoluta será de 6 bar.

NOTA: En general, los manómetros indican presión relativa.

Cálculo del punto de trabajo de una instalación de calefacción

El caudal que debe circular por una instalación se calcula de la siguiente forma:

$$Q_{\text{bomba}} = P / (1,163 \times \Delta T)$$

Q_{bomba} : Caudal de diseño (m³/h)

P: Potencia térmica a transportar (kW)

1,163: $r \times C$ [kWh / m³K] para agua

r: densidad del fluido (kg/m³)

C: calor específico del fluido (kWh/(kg·K))


ΔT : salto térmico ($T_{\text{ida}} - T_{\text{retorno}}$)

Para el cálculo de la pérdida de carga es necesario sumar las pérdidas de carga de cada elemento del circuito más desfavorable de la instalación.

No es deseable que estas pérdidas sean mayores de 40mm por m de tubería. Esto se considera una restricción a la hora de calcular el diámetro de las tuberías. Otra restricción sería la velocidad admisible en la tubería.

Esquema de una instalación de calefacción

Representación esquemática de una instalación de calefacción con posibilidad de un equilibrado hidráulico

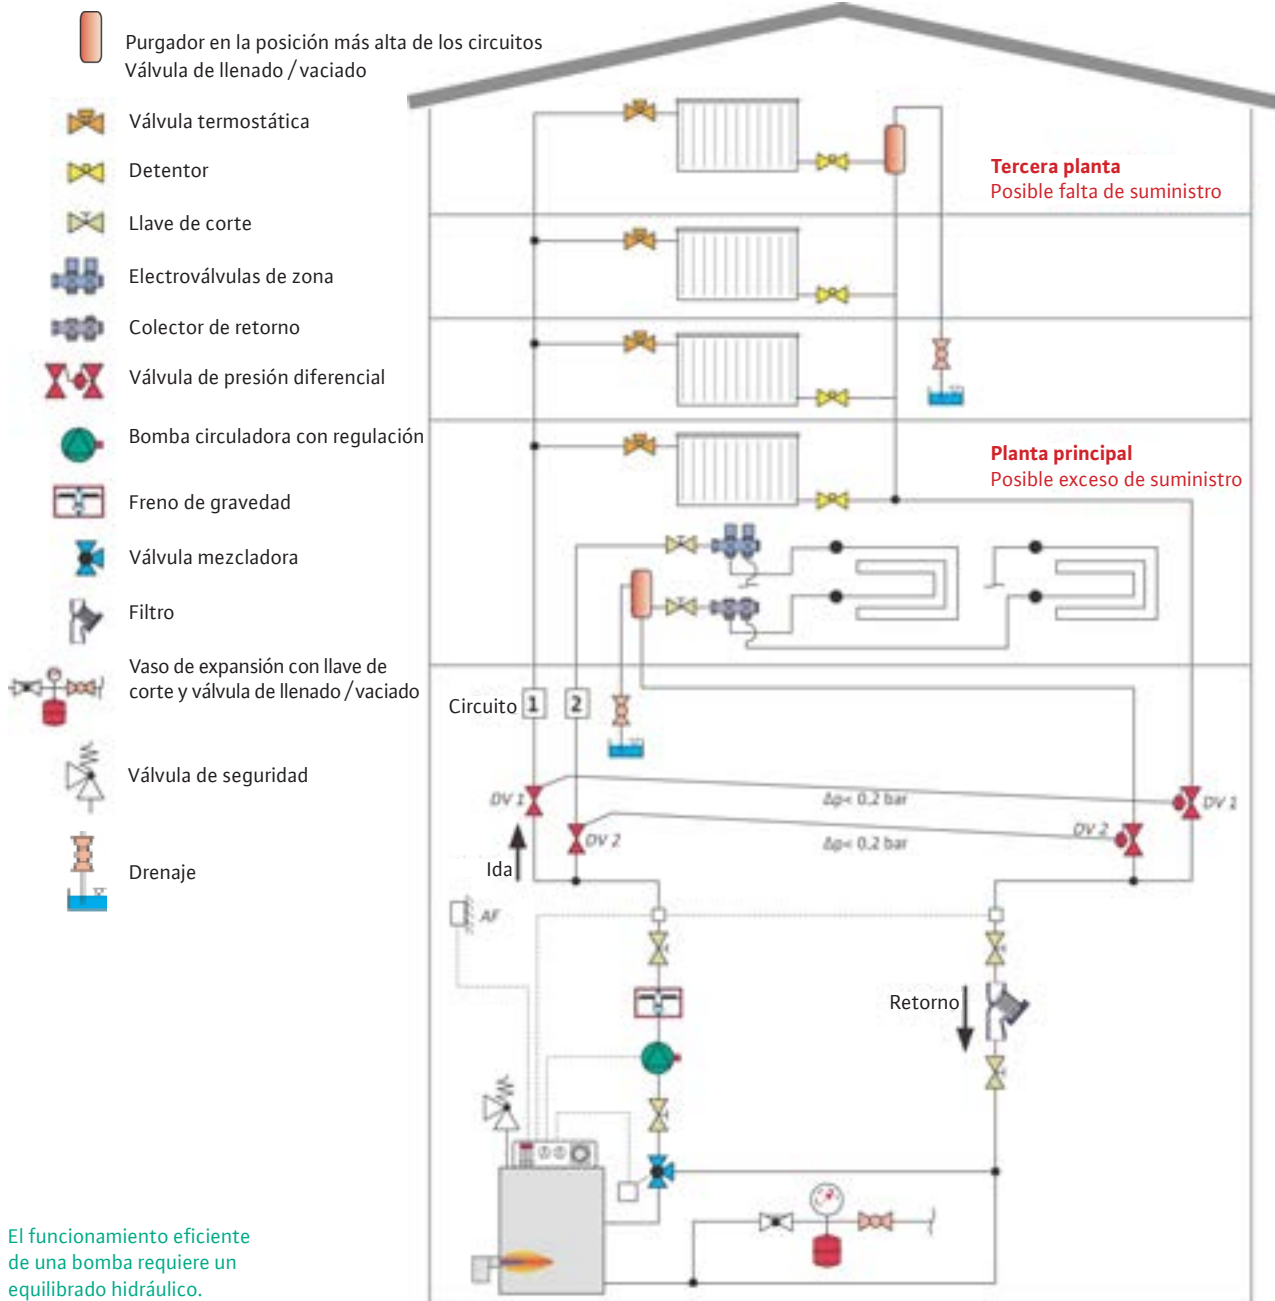

Presión necesaria en la aspiración de las bombas

El NPSH es la presión mínima necesaria en la entrada de aspiración de una bomba para evitar la cavitación. Para las bombas de rotor seco, esa presión mínima viene determinada por una curva, e indica una presión absoluta. A este NPSH requerido por la bomba lo llamaremos $NPSH_r$ para diferenciarlo del $NPSH_d$ que sería el disponible en la instalación. Es necesario calcular el $NPSH_d$ y comprobar que es mayor que el requerido por la bomba para el punto de trabajo. A continuación vemos como calcular el $NPSH_d$:

$$NPSH_d = (p_{amb} - p_{vap}) / (\rho \cdot g) - H_v \pm Z [m]$$

P_{amb} : presión estática del sistema en ese punto (Pa)

P_{vap} : presión de vapor del fluido (Pa)

ρ : densidad del fluido (kg/m^3)

g : aceleración de la gravedad (m/s^2)

H_v : pérdidas de carga en la aspiración (m)

Z : altura desde el nivel de aspiración más desfavorable hasta la entrada de la bomba

Al $NPSH_r$ de la bomba en ese punto hay que sumarle 0.5 como margen de seguridad y comprobar que el resultado es menor que el $NPSH_d$ en el sistema.

Ejemplo: si $NPSH_d = 4$ m.c.a., entonces el resultado de $NPSH_r + 0,5$ ha de ser menor o igual a 4 para que la bomba sea válida para esa instalación.

Un $NPSH_d$ demasiado bajo puede producir cavitación. Para evitarlo existen las siguientes posibilidades:

Aumentar la presión en la instalación.

Bajar la temperatura del fluido.

Disminuir las pérdidas de carga en la aspiración.

Seleccionar una bomba con un $NPSH_r$ menor.

Para las bombas de rotor húmedo existen unas tablas para cada gama que determinan la presión mínima necesaria en la entrada de aspiración de la bomba, dependiendo del modelo, diámetro de conexión y temperatura. Se trata de una presión manométrica (relativa).

Red de retorno de ACS

A la hora de calcular una instalación de ACS hay que tener en cuenta varias normativas.

Por un lado, para concluir si es necesario una red de retorno o no, en el HS4 del CTE, apartado 3.2.2.1., se dice que: **“Tanto en instalaciones individuales como en instalaciones de producción centralizada, la red de distribución debe estar dotada de una red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m.”**

Una vez determinado que es necesaria una red de retorno, hay que tener en cuenta ciertas características para el dimensionado de la misma.

Según el HS4 del CTE, apartado 3.2.2.1.:

“Excepto en viviendas unifamiliares o en instalaciones pequeñas, se dispondrá una bomba de recirculación doble, de montaje paralelo o gemelas, funcionando de forma análoga a como se especifica para las del grupo de presión de agua fría. En el caso de las instalaciones individuales podrá estar incorporada al equipo de producción.”

Además hay que tener en cuenta la normativa UNE 100030 IN para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en instalaciones, que indica que la temperatura del agua caliente sanitaria debe ser en todos los puntos mayor de 50°C. Ateniéndose a estas características, puede procederse al cálculo de la instalación, según lo indicado en el HS4, apartado 4.4.2.

- 1. Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará que en el grifo más alejado, la pérdida de temperatura sea como máximo de 3º C desde la salida del acumulador o intercambiador en su caso.**
- 2. En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la instalación responde a este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico.**
- 3. El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la siguiente forma:**
 - a) considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier forma se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm.**

El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como en retorno, debe ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE.

IT 1.2.4.2 Redes de tuberías y conductos

IT 1.2.4.2.1 Aislamiento térmico de redes de tuberías

Tabla 1.2.4.2.1: Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que transportan fluidos calientes que discurren por el interior de edificios.

Diámetro exterior (mm)	Temperatura máxima del fluido (°C)		
	40...60	>60...100	>100...180
D≤35	25	25	30
35<D≤60	30	30	40
60<D≤90	30	30	40
90<D≤140	30	40	50
140<D	35	40	50

Conductividad térmica de referencia: 0,040 W/(m·K)

Los espesores mínimos de aislamiento de las redes de tuberías que tengan un funcionamiento continuo, como redes de agua caliente sanitaria, deben ser los indicados en las tablas anteriores aumentados en 5mm.

Si se considera lo que dice el HS4 del 10% del caudal de alimentación, el caudal de recirculación de ACS calculado suele ser demasiado grande. En realidad este caudal debe calcularse en función de las pérdidas caloríficas en las tuberías (máximo 3°C en el punto de distribución más alejado)

$$Q_{rec} (l/(h \cdot m)) = q(W/m) / (1.,163(kWh/(m^3 \cdot K) \cdot \Delta T))$$

Q_{rec} : caudal de la bomba de recirculación de ACS por metro de tubería

ΔT : Salto térmico entre acumulador y consumo más lejano

q : pérdida de calor en el tramo de tubería (W/m)

Para calcular el caudal total de recirculación habrá que multiplicar Q_{rec} por los metros de tubería que hay entre el acumulador y el grifo más lejano (longitud red de distribución).

Red de retorno de ACS

Usando el programa AISLAM editado por la UPV y Atecyr, se han obtenido los valores de pérdida calorífica (W/m) para una tubería de cobre de diferentes diámetros, sin aislamiento y con un tipo de aislamiento de 0,04 W/m.K de conductividad térmica.

Tipo de tubería	DN	$T_{\text{fluido}} - T_{\text{aire}}$	Pérdidas (W/m)	Pérdidas (W) (50 m)	$\Delta T(\text{CTE})$	Caudal (l/h)
Sin aislamiento	20	40	42,49	1.924	3	552,87
25mm de aislamiento	20	40	8,02	393	3	112,93
30mm de aislamiento	20	40	7,34	361	3	103,74
Sin aislamiento	25	40	51,52	2.398	3	689,08
25mm de aislamiento	25	40	9,15	452	3	129,89
30mm de aislamiento	25	40	8,33	412	3	118,39
Sin aislamiento	32	40	63,59	3.010	3	864,94
25mm de aislamiento	32	40	10,46	518	3	148,85
30mm de aislamiento	32	40	9,46	469	3	134,77
Sin aislamiento	40	40	73,88	3.536	3	1.016,09
30mm de aislamiento	40	40	10,56	525	3	150,86
35mm de aislamiento	40	40	9,68	481	3	138,22
Sin aislamiento	50	40	91,63	4.435	3	1.274,43
30mm de aislamiento	50	40	12,46	620	3	178,16
35mm de aislamiento	50	40	11,36	566	3	162,64
Sin aislamiento	65	40	103,22	5.037	3	1.447,41
30mm de aislamiento	65	40	13,98	697	3	200,29
35mm de aislamiento	65	40	12,71	633	3	181,90
Sin aislamiento	80	40	123,50	6.051	3	1.738,79
30mm de aislamiento	80	40	15,90	793	3	227,87
35mm de aislamiento	80	40	14,39	718	3	206,32

En el apartado 4.4.2. del CTE existe una tabla que indica el diámetro de tubería recomendado para el caudal recirculado. Con esto se pueden obtener las pérdidas de carga en el retorno, que suelen ser las más importantes. Las pérdidas en distribución también se añadirán, pero serán menores ya que el diámetro de tubería de ese tramo suele estar calculado para un caudal mayor (el caudal de distribución) y suele ser, por tanto, mayor.

El CTE establece para distribución unos límites de velocidad, que influirán en la determinación del diámetro de la tubería:

- tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s
- tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s

Supongamos un ejemplo práctico de un polideportivo con 40 duchas y 100 m de tubería (50 m distribución + 50 m retorno).

El caudal simultáneo de ACS para 40 duchas es de 4 l/s.

Aplicando lo que se indica en el CTE de que el caudal de recirculación debería ser el 10% del caudal de alimentación, se obtendría un caudal de recirculación de 1.440 l/h.

Si por el contrario el cálculo del caudal de recirculación se realiza según las pérdidas caloríficas se obtendría lo siguiente:

$q = 13,4 \text{ W/m} - 9,8 \text{ W/m}$ dependiendo de los diámetros de las tuberías de distribución

Longitud tubería distribución: 50 m

Q recirc. = 200 l/h - 141 l/h

Estos caudales son mucho menores que el exigido por el CTE. Para estos caudales se recomienda una tubería de retorno de DN 15 o DN 20, y con ella, la pérdida de carga sería menor de 0.5 m.c.a.

Debido a que las bombas de ACS funcionan durante muchas horas al año, existe un gran potencial de ahorro, por lo que se recomienda el uso de bombas de alta eficiencia.

Tabla de equivalencias para rotor húmedo

Modelo antiguo			Modelos nuevos			
Star-RS	Longitud	Alimentación	Conexión	Yonos PICO	Stratos PICO	Varios PICO-STG
Star-RS 15/4	130	1~230V	Rp 1/2"	15/1-4-130	15/1-4-130	15/1-7
Star-RS 15/5	130	1~230V	Rp 1/2"	15/1-6-130	15/1-6-130	
Star-RS 15/6	130	1~230V	Rp 1/2"	15/1-6-130	15/1-6-130	
Star-RS 25/4-130	130	1~230V	Rp 1"	25/1-4-130	25/1-4-130	25/1-7-130
Star-RS 25/5-130	130	1~230V	Rp 1"	25/1-6-130	25/1-6-130	
Star-RS 25/6-130	130	1~230V	Rp 1"	25/1-6-130	25/1-6-130	
Star-RS 25/7-130	130	1~230V	Rp 1"	25/1-8-130	-	25/1-8
Star-RS 25/2	180	1~230V	Rp 1"	25/1-4	25/1-4	25/1-7
Star-RS 25/4	180	1~230V	Rp 1"	25/1-4	25/1-4	
Star-RS 25/5	180	1~230V	Rp 1"	25/1-6	25/1-6	
Star-RS 25/6	180	1~230V	Rp 1"	25/1-6	25/1-6	
Star-RS 25/6 RG	180	1~230V	Rp 1"	-	25/1-6-N	
Star-RS 25/7	180	1~230V	Rp 1"	25/1-8	-	25/1-8
Star-RS 25/8	180	1~230V	Rp 1"	25/1-8	-	
Star-RS 30/2	180	1~230V	Rp 1" 1/4	30/1-4	30/1-4	30/1-7
Star-RS 30/4	180	1~230V	Rp 1" 1/4	30/1-4	30/1-4	
Star-RS 30/5	180	1~230V	Rp 1" 1/4	30/1-6	30/1-6	
Star-RS 30/6	180	1~230V	Rp 1" 1/4	30/1-6	30/1-6	
Star-RS 30/7	180	1~230V	Rp 1" 1/4	30/1-8	-	
Star-RS 30/8	180	1~230V	Rp 1" 1/4	30/1-8	-	30/1-8
Star-RSD 30/6	180	1~230V	Rp 1" 1/4	D 30/1-6	-	

Modelo antiguo 1~230V		Modelos nuevos 1~230V				
TOP-S	Longitud	Conexión	Yonos MAXO	Stratos	Longitud	Stratos MAXO
25/5 EM	180	DN 25 - Rp 1"	25/0,5-7	25/1-6	180	25/0,5-4 ó 6
25/7 EM	180	DN 25 - Rp 1"	25/0,5-7	25/1-8	180	25/0,5-8
25/10 EM	180	DN 25 - Rp 1"	25/0,5-10; 25/0,5-12	25/1-12	180	25/0,5-12
25/13 EM	180	DN 25 - Rp 1"	25/0,5-10; 25/0,5-12	25/1-12	180	25/0,5-12
30/4 EM	180	DN 30 - Rp 1" 1/4	30/0,5-7	30/1-6	180	30/0,5-6
30/5 EM	180	DN 30 - Rp 1" 1/4	30/0,5-7	30/1-6	180	30/0,5-4 ó 6
30/7 EM	180	DN 30 - Rp 1" 1/4	30/0,5-7	30/1-8	180	30/0,5-8
30/10 EM	180	DN 30 - Rp 1" 1/4	30/0,5-10; 30/0,5-12	30/1-12	180	30/0,5-12
40/4 EM	220	DN 40	40/0,5-4	40/1-4	220	40/0,5-4
40/7 EM	250	DN 40	40/0,5-8	40/1-8*	220	40/0,5-8
40/10 EM	250	DN 40	40/0,5-12	40/1-12	250	40/0,5-12
40/15 EM	250	DN 40	40/0,5-16	40/1-16	250	40/0,5-16
50/4 EM	240	DN 50	50/0,5-8	50/1-8	240	50/0,5-6
50/7 EM	280	DN 50	50/0,5-9	50/1-9	280	50/0,5-9
50/10 EM	280	DN 50	50/0,5-12	50/1-12	280	50/0,5-12
65/7 EM	280	DN 65	65/1-9	65/1-9	280	65/0,5-9
65/10 EM	340	DN 65	65/0,5-12	65/1-12	340	65/0,5-12
80/7 EM	360	DN 80	80/0,5-6	80/1-6	360	80/0,5-6
TOP-SD			Yonos MAXO-D	Stratos-D		Stratos MAXO-D
30/5 EM	180	DN 30 - Rp 1" 1/4	Yonos PICO-D 30/1-8		220	30/0,5-6 **
32/7 EM	220	DN 32	32/0,5-7	32/1-8	220	32/0,5-8
32/10 EM	220	DN 32	32/0,5-11	32/1-12	220	32/0,5-12
40/3 EM	250	DN 40	40/0,5-8*	40/1-8*	220	40/0,5-8
40/7 EM	250	DN 40	40/0,5-8*	40/1-8*	220	40/0,5-8
40/10 EM	250	DN 40	40/0,5-12	40/1-12	250	40/0,5-12
40/15 EM	250	DN 40	40/0,5-16	40/1-16	250	40/0,5-16
50/7 EM	280	DN 50	50/0,5-9	50/1-9	280	50/0,5-9

Tabla de equivalencias para rotor húmedo

Modelo antiguo 1~230V		Modelos nuevos 1~230V				
TOP-SD	Longitud	Conexión	Yonos MAXO-D	Stratos-D	Longitud	Stratos MAXO-D
50/10 EM	280	DN 50	50/0,5-12	50/1-12	280	50/0,5-12
65/10 EM	340	DN 65	65/0,5-12	65/1-12	340	65/0,5-12
80/7 EM	360	DN 80	80/0,5-6	80/1-6	360	80/0,5-6

Modelo antiguo 3~400V		Modelos nuevos 1~230V***				
TOP-S	Longitud	Conexión	Yonos MAXO	Stratos	Longitud	Stratos MAXO
25/5 DM	180	DN 25 - Rp 1"	25/0,5-7	25/1-6	180	25/0,5-4 ó 6
25/7 DM	180	DN 25 - Rp 1"	25/0,5-7	25/1-8	180	25/0,5-8
25/13 DM	180	DN 25 - Rp 1"	25/0,5-10; 25/0,5-12	25/1-12	180	25/0,5-12
25/10 DM	180	DN 25 - Rp 1"	25/0,5-10; 25/0,5-12	25/1-12	180	25/0,5-10
30/4 DM	180	DN 30 - Rp 1" 1/4	30/0,5-7	30/1-6	180	30/0,5-4
30/5 DM	180	DN 30 - Rp 1" 1/4	30/0,5-7	30/1-6	180	30/0,5-4 ó 6
30/7 DM	180	DN 30 - Rp 1" 1/4	30/0,5-7	30/1-8	180	30/0,5-8
30/10 DM	180	DN 30 - Rp 1" 1/4	30/0,5-10; 30/0,5-12	30/1-12	180	30/0,5-10
40/4 DM	220	DN 40	40/0,5-4	40/1-4	220	40/0,5-4
40/7 DM	250	DN 40	40/0,5-8	40/1-8*	220	40/0,5-8*
40/10 DM	250	DN 40	40/0,5-12	40/1-12	250	40/0,5-12
40/15 DM	250	DN 40	40/0,5-16	40/1-16	250	40/0,5-16
50/4 DM	240	DN 50	50/0,5-8	50/1-8	240	50/0,5-6
50/7 DM	280	DN 50	50/0,5-9	50/1-9	280	50/0,5-9
50/10 DM	280	DN 50	50/0,5-12	50/1-12	280	50/0,5-12
50/15 DM	340	DN 50	50/0,5-16	50/1-16	340	50/0,5-14 ó 16
65/7 DM	280	DN 65	65/0,5-9	65/1-9	280	65/0,5-9
65/10 DM	340	DN 65	65/0,5-12	65/1-12	340	65/0,5-12
65/13 DM	340	DN 65	65/0,5-16	65/1-16	340	65/0,5-12
65/15 DM	340	DN 65	65/0,5-16	65/1-16	340	65/0,5-16
80/7 DM ¹	360	DN 80	80/0,5-6	80/1-6	360	80/0,5-6
80/10 DM ¹	360	DN 80	80/0,5-12	80/1-12	360	80/0,5-12
80/15 DM ¹	360	DN 80		bajo consulta		80/0,5-16
80/20 DM ¹	360	DN 80		bajo consulta		-
100/10 DM ¹	360	DN 100	100/0,5-12	Stratos 100/1-12	360	100/0,5-12
TOP-SD			Yonos MAXO-D	Stratos-D		Stratos MAXO-D
30/5 DM	180	DN 30 - Rp 1" 1/4	Yonos PICO-D 30/1-8		220	30/0,5-6**
32/7 DM	220	DN 32	32/0,5-7	32/1-8	220	32/0,5-8
32/10 DM	220	DN 32	32/0,5-11	32/1-12	220	32/0,5-12
40/3 DM	250	DN 40	40/0,5-8	40/1-8*	220	40/0,5-8
40/7 DM	250	DN 40	40/0,5-8	40/1-8*	220	40/0,5-8
40/10 DM	250	DN 40	40/0,5-12	40/1-12	250	40/0,5-12
40/15 DM	250	DN 40	40/0,5-16	40/1-16	250	40/0,5-16
50/7 DM	280	DN 50	50/0,5-9	50/1-9	280	50/0,5-9
50/10 DM	280	DN 50	50/0,5-12	50/1-12	280	50/0,5-12
50/15 DM	340	DN 50	50/0,5-16	50/1-16	340	50/0,5-16
65/10 DM	340	DN 65	65/0,5-12	65/1-12	340	65/0,5-12
65/13 DM	340	DN 65	65/0,5-16	65/1-12	340	65/0,5-12
65/15 DM	340	DN 65	65/0,5-16	65/1-16	340	65/0,5-16
80/10 DM ¹	360	DN 80	80/0,5-12	80/1-12	360	80/0,5-12
80/15 DM ¹	360	DN 80		bajo consulta		80/0,5-16
80/20 DM ¹	360	DN 80		bajo consulta		-

Información de producto:

* Añadir adaptador de longitud F1-30 mm, observar PN de la bomba antigua

** Longitud entre roscas 180 mm.

*** Para adaptar la alimentación trifásica a monofásica se deberá conectar un transformador o conectar entre 1 fase y neutro de red 3~400V, o entre 2 fases de red 3~230V

¹ Observar PN de la bomba antigua

Tabla de equivalencias para rotor húmedo

Modelo antiguo 1~230V/3~400		Modelos nuevos 1~230V		
TOP-D	Longitud	Conexión	Yonos	Stratos
TOP-D 30	180	DN 30 - Rp 1" 1/4	Yonos PICO 30/1-6	Stratos PICO 30/1-6
TOP-D 40	220	DN 40	Yonos PICO 40/1-8***	Stratos 25/1-6**
TOP-D 50	240	DN 50	Yonos MAXO 50/1-8 (4m)	Stratos 50/1-10
TOP-D 65	280	DN 65	Yonos MAXO 65/0,5-6	Stratos 65/1-6
TOP-D 80	330	DN 80	Yonos MAXO 65/0,5-12* o 80/0,5-6*	Stratos 65/1-12* o 80/1-6*
TOP-D 100	380	DN 100		Stratos GIGA 100/1-13/2,3-R1*
TOP-D 125	450	DN 125		Stratos GIGA 100/1-13/2,3-R1*

Información de producto:

* Modificar tuberías

** Requiere pieza de adaptación

*** Punto trabajo

Modelos antiguos 1~230V		Modelos nuevos 1~230V	
Stratos ECO-BMS	Longitud	Conexión	Yonos ECO-BMS
Stratos ECO-BMS 25/1-5	180	Rp 1"	Yonos ECO-BMS 25/1-5
Stratos ECO-BMS 30/1-5	180	Rp1"1/4	Yonos ECO-BMS 30/1-5

Modelos antiguos 1~230V			Modelos nuevos 1~230V	
Star-STG	Yonos PICO-STG	Longitud	Conexión	Varios PICO-STG
Star-STG 15/4	Yonos PICO-STG	130	Rp 1/2"	Varios PICO-STG 15/1-8-130
Star-STG 15/6	STG 15/1-7,5-	130	Rp 1/2"	
Star-STG 15/6.5	130	180	Rp 1/2"	
Star-STG 15/9	Yonos PICO-STG	180	Rp 1/2"	Varios PICO-STG 15/1-13
Star-STG 15/11	STG 15/1-13	180	Rp 1/2"	
Star-STG 25/4	Yonos PICO-STG 25/1-7,5	180	Rp 1"	Varios PICO-STG 25/1-8
Star-STG 25/6		180	Rp 1"	
Star-STG 25/6.5		180	Rp 1"	
Star-STG 25/7		180	Rp 1"	Yonos MAXO 25/0,5-7
Star-STG 25/8		180	Rp 1"	
Star-STG 30/7	180	Rp 1" 1/4	Yonos MAXO 30/0,5-7	
Star-STG 30/8	180	Rp 1" 1/4		

Modelos antiguos 1~230V		Modelos nuevos 1~230V	
Stratos ECO-STG	Longitud	Conexión	Yonos PICO STG
Stratos ECO-STG 25/1-5	180	Rp 1"	Yonos PICO-STG 25/1-7,5-180
Stratos ECO-STG 30/1-5	180	Rp 1"1/4	Yonos PICO-STG 30/1-7,5-180

Modelos antiguos 1~230V		Modelos nuevos 1~230V	
Stratos ECO-Z	Longitud	Conexión	Stratos PICO-Z
Stratos ECO-Z 25/1-5	180	Rp 1"	Stratos PICO-Z 25/1-6


Conversión de unidades

CAUDAL (SI: m ³ /s, L/s)							
	m ³ /s	L/s	m ³ /h	L/h	L/min	gpm(gal/min)	cfm(ft ³ /min)
m ³ /s	1	10 ³	3.600	3,6 · 10 ⁶	60 · 10 ³	15,876 · 10 ³	2,12 · 10 ³
L/s	10 ⁻³	1	3,6	3.600	60	15,876	2,117
m ³ /h	0,278 · 10 ⁻³	0,278	1	3,6	16,67	4,4	0,588
L/h	0,278 · 10 ⁻⁶	0,278 · 10 ⁻³	10 ⁻³	1	0,0167	4,4 · 10 ⁻³	0,588 · 10 ⁻³
L/min	16,667 · 10 ⁻⁶	0,0167	0,06	60	1	0,264	0,0354
gpm(gal/min)	0,0631 · 10 ⁻⁶	0,0631	0,227	227	3,79	1	0,134
cfm(ft ³ /min)	0,472 · 10 ⁻³	0,472	1,695	1.695	28,25	7,48	1

PRESIÓN (SI: Pa= N/m ²)									
	Pa	kPa	mbar	bar	kp/cm ²	mm H ₂ O	m H ₂ O	mm Hg	PSI
Pa	1	10 ⁻³	0,01	10 ⁻⁵	10,0197 · 10 ⁻⁶	0,102	102 · 10 ⁻⁶	7,5 · 10 ⁻³	145 · 10 ⁻⁶
kPa	103	1	10	0,01	10,0197 · 10 ⁻³	102	0,102	7,5	0,145
mbar	100	0,1	1	10 ⁻³	1,0197 · 10 ⁻³	10,2	10,2 · 10 ⁻³	0,75	0,0145
bar	10 ⁵	100	1030	1	1,0197	10,2 · 10 ³	10,2	750	14,5038
kp/cm ²	98,0665 · 10 ³	98,0665	980,665	0,980665	1	10 ⁵	10	735,559	14,2233
mm H ₂ O	9,807	9,807 · 10 ⁻³	0,09807	9,807 · 10 ⁻⁵	0,1 · 10 ⁻³	1	10 ⁻³	0,0736	1,422 · 10 ⁻³
m H ₂ O	9,807 · 10 ³	9,807	98,07	98,07 · 10 ⁻³	0,1	103	1	73,58	1,42
mm Hg	133,3	0,1333	1,33	1,33 · 10 ⁻³	1,359 · 10 ⁻³	13,59	13,59 · 10 ⁻³	1	19,34 · 10 ⁻³
PSI	6,8948 · 10 ³	6,8948	68,948	0,068948	0,07030696	703,6	0,7036	51,717	1

ENERGÍA (SI: J=N · m)							
	J	kJ	kcal	termia	kW·h	BTU	TEP
J	1	10 ⁻³	0,23885 · 10 ⁻³	0,23885 · 10 ⁻⁶	0,2778 · 10 ⁻⁶	0,948 · 10 ⁻³	23,88 · 10 ⁻¹²
kJ	10 ³	1	0,2388	0,2388 · 10 ⁻³	0,2778 · 10 ⁻³	0,948	23,88 · 10 ⁻⁹
kcal	4,1868 · 10 ³	4,1868	1	10 ⁻³	1,163 · 10 ⁻³	3,9683	10 ⁻⁷
termia	4,1868 · 10 ⁶	4,1868 · 10 ³	10 ³	1	1,163	3,9683 · 10 ³	10 ⁻⁴
kW·h	3,6 · 10 ⁶	3,6 · 10 ³	859,85	0,85985	1	3,41276 · 10 ³	85,98 · 10 ⁻⁶
BTU	1,055056 · 10 ³	1,055056	0,25194	0,25194 · 10 ⁻³	0,2931 · 10 ⁻³	1	25,2 · 10 ⁻⁹
TEP	41,868 · 10 ⁹	41,868 · 10 ⁶	10 ⁷	10 ⁴	11,63 · 10 ³	39,68 · 10 ⁶	1

POTENCIA (SI: W=J/s)								
	W	kW	kcal/h	CV	HP	BTU/min	BTU/h	ton
W	1	10 ⁻³	0,85985	1,3596 · 10 ⁻³	1,341 · 10 ⁻³	0,05688	3,413	0,284 · 10 ⁻³
kW	10 ³	1	859,85	1,3596	1,341	56,88	3,4128 · 10 ³	0,2843
kcal/h	1,1628	1,1628 · 10 ⁻³	1	1,58 · 10 ⁻³	1,56 · 10 ⁻³	66,17 · 10 ⁻³	3,97	0,3306 · 10 ⁻³
CV	735,5	0,7355	632,52	1	0,98632	41,881	2,510 · 10 ³	0,209
HP	745,7	0,7457	641,3	1,01387	1	42,462	2,545 · 10 ³	0,212
BTU/min	17,606	17,606 · 10 ⁻³	15,3	0,0239	0,02358	1	60	5 · 10 ⁻³
BTU/h	0,2931	0,293 · 10 ⁻³	0,252	0,398 · 10 ⁻³	0,393 · 10 ⁻³	16,67 · 10 ⁻³	1	83,333 · 10 ⁻⁶
ton	3,517 · 10 ³	3,517	3,025 · 10 ³	4,782	4,716	200	12 · 10 ³	1

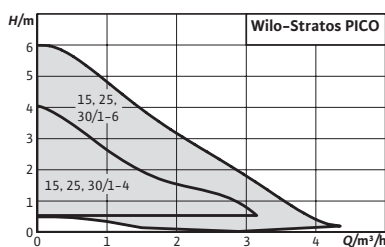

Designación

Ejemplo: **Wilo-Stratos PICO 25/1-4 -130**

Stratos PICO Serie

15/ Diámetro de conexión (mm)

1-4 Rango de presión diferencial (m)

-130 Longitud del cuerpo hidráulico (mm)

Accesorios

Racores **247**

Kits de adaptación para tuberías **252**

Página

Wilo-Stratos PICO



Tipo

Bomba circuladora de rotor húmedo con conexión roscada, motor EC resistente al bloqueo y regulación electrónica de la velocidad integrada

Aplicación

Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, aplicaciones de climatización y circuitos cerrados de refrigeración

Suministro

- Bomba
- Aislamiento térmico
- Conector Wilo
- Juntas
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones

- Ejecución Stratos PICO...N con carcasa de la bomba de acero inoxidable para aplicación en calefacciones de suelo radiante
- Ejecuciones Stratos PICO...130 con longitud entre roscas de 130 mm

Características especiales/ventajas del producto

- Aplicación en instalaciones de calefacción, climatización y refrigeración de +2 °C hasta +110 °C
- Sólo 3 W de consumo de potencia mín.
- Indicación del consumo de potencia o del caudal actuales y los kWh acumulados
- Conector Wilo
- Funciones adicionales: Dynamic Adapt, rutina de purga, reducción nocturna, bloqueo de teclado y función reset

Indicación

El certificado TÜV SÜD se puede consultar en www.wilo.com/legal

Grupo de producto: PG1

Wilo-Stratos PICO									
Modelo	Conexión de tubería	Clase IEE	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
	Rp		mm	PN bar		kg			EUR
Stratos PICO 15/1-4	½	≤ 0,17	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,1	4216610	S	387,-
Stratos PICO 15/1-6	½	≤ 0,20	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,1	4216611	S	437,-
Stratos PICO 25/1-4	1	≤ 0,16	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,3	4216612	S	386,-
Stratos PICO 25/1-4-130	1	≤ 0,16	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,2	4216616	S	386,-

El índice de referencia de los circuladores más eficientes es IEE ≤ 0,20.

☒ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Grupo de producto: PG1

Wilo-Stratos PICO								
Modelo	Conexión de tubería	Clase IEE	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.	
	Rp		mm	PN bar		kg		EUR
Stratos PICO 25/1-6	1	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,3	4216613	S 437,-
Stratos PICO 25/1-6-130	1	≤ 0,20	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,2	4216617	S 437,-
Stratos PICO 25/1-6-N	1	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,3	4216618	S 563,-
Stratos PICO 30/1-4	1¼	≤ 0,16	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,4	4216614	S 431,-
Stratos PICO 30/1-6	1¼	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,4	4216615	S 473,-


El índice de referencia de los circuladores más eficientes es IEE ≤ 0,20.

Accesorios				
Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto	EUR
Conector angular	Conector angular, acodado hacia la izquierda, con cable de conexión sobremoldeado de 2 m	4150229	A PG14	35,-
Conector de Wilo + cable de alimentación	Conector de Wilo con cable de conexión de 2 m y enchufe con toma de tierra	4200870	S PG14	41,-

Curvas

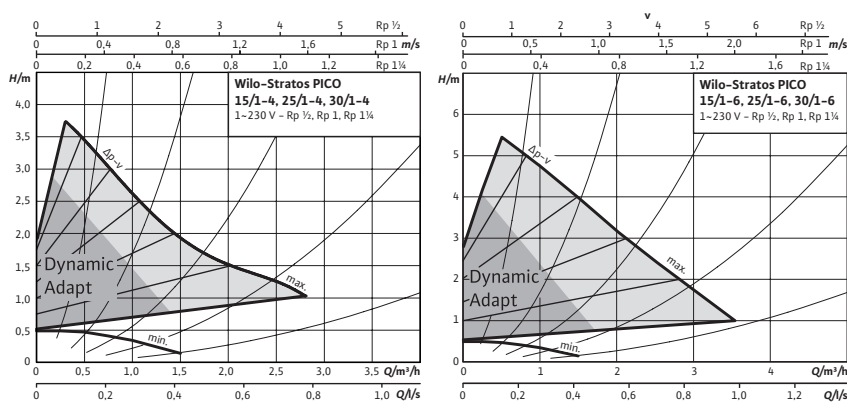

☛ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

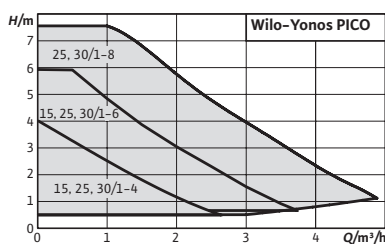

Designación

Ejemplo: **Wilo-Yonos PICO 25/1-4 -130**
 Yonos PICO Serie
15/ Diámetro de conexión (mm)
1-4 Rango de presión diferencial (m)
-130 Longitud del cuerpo hidráulico (mm)

Accesorios

Accesorio	Página
Racores	247
Kits de adaptación para tuberías	252
Coquillas termoaislantes	255

Wilo-Yonos PICO



Tipo

Bomba circuladora de rotor húmedo con conexión roscada, motor EC resistente al bloqueo y regulación electrónica de la velocidad integrada

Aplicación

Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, aplicaciones de climatización y circuitos cerrados de refrigeración

Suministro

- Bomba
- Conector Wilo
- Juntas para los modelos roscados
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- Máxima comodidad de manejo gracias a la tecnología de botón verde con nuevos ajustes inteligentes, a la interfaz de usuario intuitiva y a las nuevas funciones
- Aplicación en instalaciones de calefacción, climatización y refrigeración de -10 °C hasta +95 °C
- Eficiencia energética optimizada gracias a la tecnología del motor EC
- Indicador LED para el ajuste del valor de consigna en incrementos de 0,1 m y para la indicación del consumo actual
- Instalación rápida y sencilla, y reposición sin problemas gracias a la nueva construcción optimizada
- Mantenimiento más fácil y mayor fiabilidad debido al desbloqueo automático y manual, y a la función de purga de la bomba
- Máxima seguridad de funcionamiento y manejo gracias a su tecnología probada


Grupo de producto: PG1

Wilo-Yonos PICO									
Modelo	Conexión de tubería	Clase IEE	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
	Rp		mm	PN bar		kg			EUR
Yonos PICO 15/1-4	½	≤ 0,18	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,5	4215511	S	322,-
Yonos PICO 15/1-6	½	≤ 0,20	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,5	4215512	S	393,-
Yonos PICO 25/1-4	1	≤ 0,18	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,8	4215513	S	322,-
Yonos PICO 25/1-4-130	1	≤ 0,18	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,6	4215514	S	315,-
Yonos PICO 25/1-6	1	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,8	4215515	S	393,-
Yonos PICO 25/1-6-130	1	≤ 0,20	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,6	4215516	S	393,-
Yonos PICO 25/1-8	1	≤ 0,23	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,9	4215517	S	560,-
Yonos PICO 25/1-8-130	1	≤ 0,23	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,8	4215518	S	560,-
Yonos PICO 30/1-4	1¼	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2	4215519	S	371,-
Yonos PICO 30/1-6	1¼	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2	4215520	S	433,-
Yonos PICO 30/1-8	1¼	≤ 0,23	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2	4215521	S	560,-
Yonos PICO 40/1-8	-	≤ 0,20	220	6	1~230 V, 50/60 Hz	4,7	4224817	S	695,-

El índice de referencia de los circuladores más eficientes es IEE ≤ 0,20.

Accesorios				
Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto	EUR
Conector angular	Conector angular, acodado hacia la izquierda, con cable de conexión sobremoldeado de 2 m	4150229	A PG14	35,-
Conector de Wilo + cable de alimentación	Conector de Wilo con cable de conexión de 2 m y enchufe de toma de tierra	4200870	S PG14	41,-


Curvas

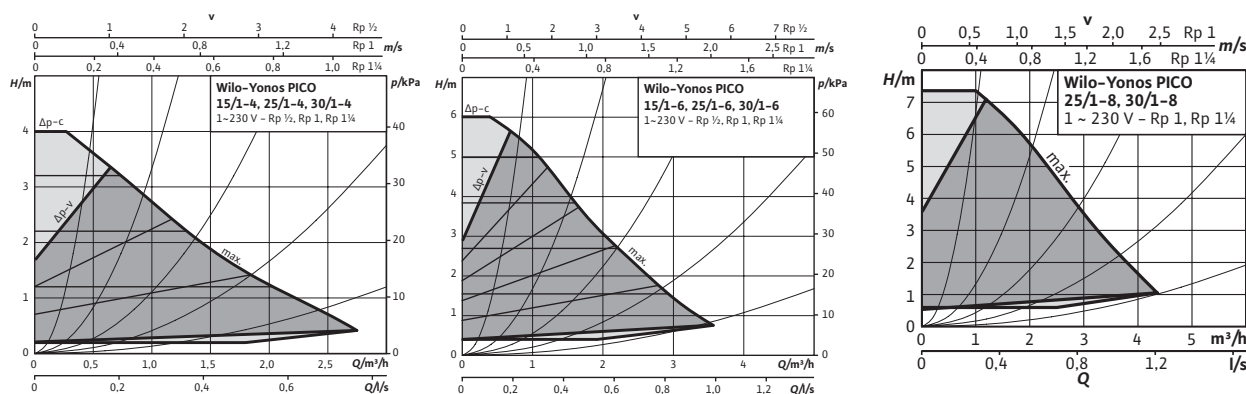

☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



Modificación de gama

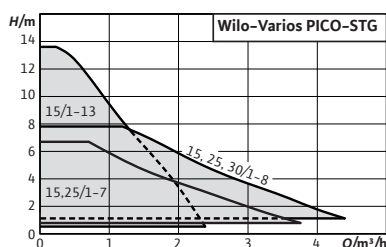

Accesorios

Racores	247
Kits de adaptación para tuberías	252
Coquillas termoaislantes	255

Página

Designación

Ejemplo: **Wilo-Varios PICO-STG 25/1-7 -130**

Varios PICO-STG	Serie
15/	Diámetro de conexión (mm)
1-7	Rango de presión diferencial (m)
-130	Longitud del cuerpo hidráulico (mm)

Wilo-Varios PICO-STG



Tipo

Bomba circuladora de rotor húmedo con conexión roscada, motor EC resistente al bloqueo y regulación electrónica de la velocidad integrada

Aplicación

Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, aplicaciones de climatización y circuitos cerrados de refrigeración, circuitos primarios de instalaciones solares y geotermia

Suministro

- Bomba
- Cable con conector de 3 polos para bomba en un extremo y conexión para conector Wilo en el otro extremo
- Conector Wilo
- Juntas
- Instrucciones de instalación y funcionamiento
- El asistente para la sincronización está disponible en la App de Wilo (Android e iOS) y en <http://app.wilo.com/es/SyncFunctionWebApp.aspx>

Características especiales/ventajas del producto

- La solución de reposición más compatible para todas las aplicaciones, incluyendo solar y geotermia, gracias a su construcción compacta, los nuevos modos de regulación (como iPWM) y la nueva función de sincronización
- Comodidad de manejo máxima gracias a los indicadores LED y a la tecnología de botón verde que incluye un botón para el modo de regulación y otro para las curvas características preajustadas
- Instalación sencilla gracias a su construcción compacta, las conexiones eléctricas adaptables y las funciones de mantenimiento, como la purga
- Máxima seguridad de funcionamiento y manejo
- Aplicación en instalaciones de calefacción, climatización y refrigeración de -10 °C hasta +110 °C si la temperatura ambiente es máx. 25°C, y hasta 95°C si la temperatura ambiente máx. es 40°C

Indicación

Los modelos de 13 m. no incluyen el modo de control PWM1

Para la conexión PWM es necesario adquirir el cable correspondiente

Grupo de producto: PG1

Wilo-Varios PICO-STG										
Modelo	Conexión de tubería	Clase IEE	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.			
	Rp		mm	PN bar		kg				
Varios PICO-STG 15/1-7	½	≤ 0,20	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,5	4215540	S	EUR	566,-
Varios PICO-STG 15/1-8	½	≤ 0,23	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	2	4232742	S	EUR	566,-
Varios PICO-STG 15/1-13	½	≤ 0,23	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	2	4232746	S	EUR	585,-
Varios PICO-STG 15/1-13-180	½	≤ 0,23	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,1	4232747	S	EUR	601,-

El índice de referencia de los circuladores más eficientes es IEE ≤ 0,20.




Grupo de producto: PG1


Modelo	Conexión de tubería	Clase IEE	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
	R_p		mm	PN bar		kg			EUR
Varios PICO-STG 25/1-7	1	$\leq 0,20$	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,1	4215542	S	566,-
Varios PICO-STG 25/1-7-130	1	$\leq 0,20$	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,6	4215541	S	566,-
Varios PICO-STG 25/1-8	1	$\leq 0,23$	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,2	4232743	S	577,-
Varios PICO-STG 25/1-8-130	1	$\leq 0,23$	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,1	4232744	S	577,-
Varios PICO-STG 30/1-8	1½	$\leq 0,23$	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,4	4232745	S	577,-

El índice de referencia de los circuladores más eficientes es IEE $\leq 0,20$.

Accesorios		Ref.	Grupo de producto		EUR
Tipo	Descripción				
Cable de señal iPWM	Cable bidireccional iPWM de 1 metro de longitud	4222049	S	PG14	27,-
Conector angular	Conector angular, acodado hacia la izquierda, con cable de conexión sobremoldeado de 2 m	4150229	A	PG14	35,-
Conector de Wilo + cable de red	Conector de Wilo con cable de conexión de 2 m y enchufe de toma de tierra	4200870	S	PG14	41,-
Convertidor de señales PSW	El convertidor de señales PSW ofrece la posibilidad de conectar bombas de alta eficiencia con entrada PWM o 0-10V a un regulador sin salida PWM o 0-10V para controlar su velocidad. Así, cuando se sustituye una bomba asíncrona que, por ejemplo, esté controlada por una centralita de solar con TRIACS, el control de alta velocidad podrá hacerse utilizando este accesorio sin reemplazar la centralita	2830317	S	PG14	179,-

Curvas

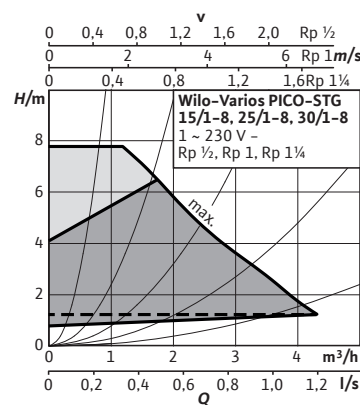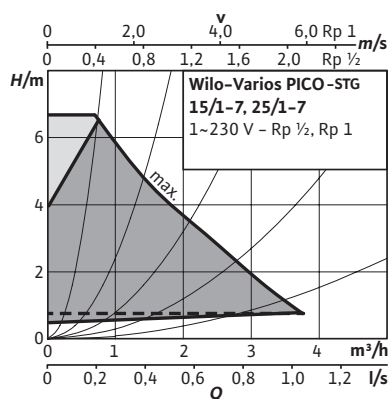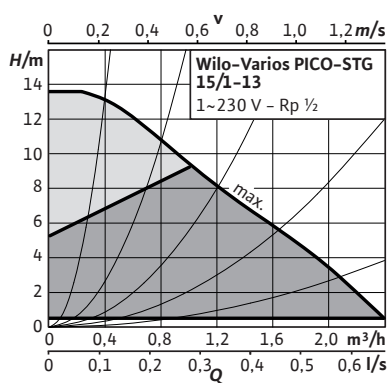

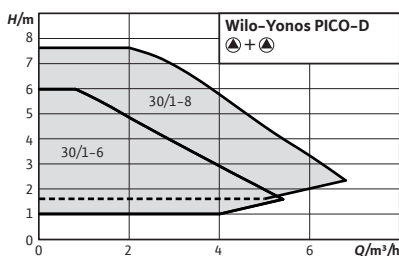

Accesorios	Página
Racores	247
Kits de adaptación para tuberías	252

Designación

Ejemplo: **Wilo-Yonos PICO-D 30/1-6**

Yonos PICO Serie

-D Bomba doble

30/ Diámetro de conexión (mm)

1-6 Rango de presión diferencial (m)

Modificación de gama



Wilo-Yonos PICO-D



Tipo

Bomba circuladora doble de rotor húmedo de conexión roscada, motor EC resistente al bloqueo y regulación electrónica de la velocidad integrada

Aplicación

Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, aplicaciones de climatización y circuitos cerrados de refrigeración

Suministro

- Bomba
- Conector Wilo
- Juntas
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- Indicador LED para el ajuste del valor de consigna en incrementos de 0,1 m y para la indicación del consumo actual
- Función especial de purga de la bomba por cada bomba
- Bomba doble para funcionamiento individual ($\Delta p-c$ y $\Delta p-v$) o funcionamiento en paralelo ($\Delta p-c$)
- Aplicación en instalaciones de calefacción, climatización y refrigeración de -10 °C hasta $+95\text{ °C}$
- Eficiencia energética optimizada gracias a la tecnología del motor EC

Grupo de producto: PG1


Wilo-Yonos PICO-D									
Modelo	Conexión de tubería	Clase IEE	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
	R_p		mm	PN bar		kg			EUR
Yonos PICO-D 30/1-6	1½	≤ 0,20	180	6	1~230 V, 50/60 Hz	5,2	4230948	S	865,-
Yonos PICO-D 30/1-8	1½	≤ 0,23	180	6	1~230 V, 50/60 Hz	5,3	4230949	S	1.118,-

El índice de referencia de los circuladores más eficientes es IEE ≤ 0,20.

Accesorios

Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto		
					EUR
Conector angular	Conector angular, acodado hacia la izquierda, con cable de conexión sobremoldeado de 2 m	4150229	A	PG14	35,-
Conector de Wilo + cable de alimentación	Conector de Wilo con cable de conexión de 2 m y enchufe de toma de tierra	4200870	S	PG14	41,-

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

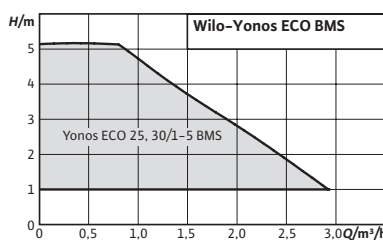

Accesorios	Página
Racores	247
Kits de adaptación para tuberías	252

Designación

Ejemplo:	Wilo-Yonos ECO 25/1-5 BMS
Yonos ECO	Serie
25/	Diámetro de conexión (mm)
1-5	Rango de presión diferencial (m)
BMS	Ejecución para comunicación con sistema de gestión GTC



Wilo-Yonos ECO...-BMS

Tipo

Bomba circuladora de rotor húmedo con conexión roscada, motor de conmutación electrónica con adaptación automática de la velocidad

Aplicación

Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización y circuitos cerrados de refrigeración

Suministro

- Bomba
- Aislamiento térmico
- Conector Wilo
- Cable de control
- Juntas
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- Contacto de indicación general de avería (SSM) libre de tensión para la conexión a las unidades de vigilancia externas (p. ej. gestión técnica centralizada) y la entrada de control 0-10 V
- Cable de control (4 hilos, 1,5 m) para la conexión a SSM y 0-10 V
- Conector Wilo
- Aislamiento térmico de serie
- Carcasa de la bomba con revestimiento por catáforesis (KTL) para evitar la corrosión por formación de agua de condensación
- Aplicación en instalaciones de calefacción, climatización y refrigeración de -10 °C hasta +110 °C

Grupo de producto: PG2


Modelo	Conexión de tubería	Clase IEE	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
	<i>Rp</i>		mm	<i>PN</i> bar		kg			EUR
Yonos ECO 25/1-5 BMS	1	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	3	2150700	S	704,-
Yonos ECO 30/1-5 BMS	1¼	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	3	2150701	S	714,-

El índice de referencia de los circuladores más eficientes es IEE ≤ 0,20.

Accesorios

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
					EUR
Conector angular	Conector angular, acodado hacia la izquierda, con cable de conexión sobremoldeado de 2 m	4150229	A	PG14	35,-
Conector de Wilo + cable de alimentación	Conector de Wilo con cable de conexión de 2 m y enchufe de toma de tierra	4200870	S	PG14	41,-

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

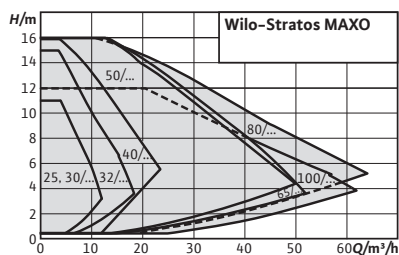

Designación

Ejemplo: **Wilo-Stratos MAXO 80/0,5-16**
Stratos MAXO Serie
80/ Diámetro de conexión (mm)
0,5-16 Rango de presión diferencial (m)

Accesorios

Racores	247
Contrabridas	249
Kits de adaptación para tuberías	252
Módulos CIF	275
Climaform	255

Página

Wilo-Stratos MAXO



Tipo

Bomba circuladora *Smart* de rotor húmedo con conexión roscada o embreada, motor de conmutación electrónica con adaptación automática de la velocidad, para alimentación monofásica

Aplicación

Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas de recirculación industriales

Suministro

- Bomba
- Conector Wilo
- 2 prensaestopas M16 x 1.5
- Arandelas para los tornillos de brida (para diámetros de conexión nominal DN 32 - DN 65)
- Juntas para conexión roscada
- Aislamiento térmico
- Instrucciones de instalación y funcionamiento


Opciones

- Versiones especiales para presión de trabajo PN 16

Características especiales/ventajas del producto


- Manejo intuitivo mediante el ajuste guiado según tipo de aplicación, gracias a la Guía de Configuración con ayuda contextual, combinado con la nueva pantalla y el botón de ajuste con la tecnología de botón verde.
- Máxima eficiencia energética gracias a la combinación de funciones de ahorro energético optimizadas e innovadoras (por ejemplo No-Flow Stop).
- Posibilidad de establecer límites de caudal mínimo o máximo con la opción QLimit .
- Eficiencia óptima del sistema gracias a nuevos modos de regulación inteligentes e innovadores, como el Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const., ΔT-const., o Δp-v con curva de control configurable.
- Lo más avanzado en interfaces de comunicación, p.ej. Bluetooth para conexión a dispositivos móviles, y posibilidad de comunicación directa entre bombas mediante Wilo Net (bus cableado), para el modo de operación Multi-Flow adaptation. Máxima comodidad en la instalación eléctrica gracias a una caja de bornes espaciosa y bien distribuida y al conector Wilo optimizado.

Grupo de producto: PG17


Wilo-Stratos MAXO con conexión roscada								
	Conexión de tubería	Clase IEE	Longitud	Presión nominal	Peso bruto	Ref.		
Modelo	<i>R_p</i>		mm	<i>P_N</i> bar	kg			EUR
Stratos MAXO 25/0,5-4	1	≤ 0.18	180	10	8.3	2164567	A	884,-
Stratos MAXO 25/0,5-6	1	≤ 0.18	180	10	8.3	2164568	A	1.088,-
Stratos MAXO 25/0,5-8	1	≤ 0.19	180	10	8.3	2164569	A	1.213,-
Stratos MAXO 25/0,5-10	1	≤ 0.19	180	10	8.6	2164570	A	1.317,-
Stratos MAXO 25/0,5-12	1	≤ 0.19	180	10	8.6	2164571	A	1.625,-
Stratos MAXO 30/0,5-4	1¼	≤ 0.18	180	10	8.3	2164572	A	1.043,-
Stratos MAXO 30/0,5-6	1¼	≤ 0.18	180	10	8.3	2164573	A	1.172,-
Stratos MAXO 30/0,5-8	1¼	≤ 0.19	180	10	8.3	2164574	A	1.305,-
Stratos MAXO 30/0,5-10	1¼	≤ 0.19	180	10	8.6	2164575	A	1.423,-
Stratos MAXO 30/0,5-12	1¼	≤ 0.19	180	10	8.6	2164576	A	1.843,-
Stratos MAXO 30/0,5-14	1¼	≤ 0.19	180	10	8.6	2164577	A	2.119,-

La referencia para los circuladores más eficientes es EEI ≤ 0.20

Grupo de producto: PG17

Wilo-Stratos MAXO con conexión embreada								
	Diámetro nominal	Clase IEE	Longitud	Presión nominal	Peso bruto	Ref.		
Modelo			mm	<i>P_N</i> bar	kg			EUR
Stratos MAXO 32/0,5-8	DN 32	≤ 0.18	220	6/10	14.2	2164578	A	1.335,-
Stratos MAXO 32/0,5-10	DN 32	≤ 0.18	220	6/10	14.5	2164579	A	1.484,-
Stratos MAXO 32/0,5-12	DN 32	≤ 0.18	220	6/10	14.5	2164580	A	2.064,-
Stratos MAXO 32/0,5-16	DN 32	≤ 0.17	220	6/10	18.8	2164581	A	2.323,-
Stratos MAXO 40/0,5-4	DN 40	≤ 0.19	220	6/10	14.8	2164582	A	1.407,-
Stratos MAXO 40/0,5-8	DN 40	≤ 0.19	220	6/10	15.1	2164583	A	2.137,-
Stratos MAXO 40/0,5-12	DN 40	≤ 0.17	250	6/10	19.9	2164584	A	2.556,-
Stratos MAXO 40/0,5-16	DN 40	≤ 0.17	250	6/10	19.9	2164585	A	3.192,-
Stratos MAXO 50/0,5-6	DN 50	≤ 0.18	240	6/10	17.2	2164586	A	2.431,-
Stratos MAXO 50/0,5-8	DN 50	≤ 0.17	240	6/10	21.3	2164587	A	2.796,-
Stratos MAXO 50/0,5-9	DN 50	≤ 0.17	280	6/10	22.2	2164588	A	3.158,-
Stratos MAXO 50/0,5-12	DN 50	≤ 0.17	280	6/10	22.2	2164589	A	3.369,-
Stratos MAXO 50/0,5-14	DN 50	≤ 0.17	340	6/10	31.3	2164590	A	4.116,-
Stratos MAXO 50/0,5-16	DN 50	≤ 0.17	340	6/10	32.4	2164591	A	4.573,-
Stratos MAXO 65/0,5-6	DN 65	≤ 0.17	280	6/10	23.9	2164592	A	2.965,-
Stratos MAXO 65/0,5-9	DN 65	≤ 0.17	280	6/10	23.9	2164593	A	3.420,-
Stratos MAXO 65/0,5-12	DN 65	≤ 0.17	340	6/10	33.8	2164594	A	3.846,-
Stratos MAXO 65/0,5-16	DN 65	≤ 0.17	340	6/10	34.9	2164595	A	4.674,-
Stratos MAXO 80/0,5-6	DN 80	≤ 0.17	360	6	35.1	2164596	A	4.003,-
Stratos MAXO 80/0,5-6	DN 80	≤ 0.17	360	10	35.1	2164597	A	4.235,-
Stratos MAXO 80/0,5-12	DN 80	≤ 0.17	360	6	36.2	2164598	A	5.105,-
Stratos MAXO 80/0,5-12	DN 80	≤ 0.17	360	10	36.2	2164599	A	5.364,-
Stratos MAXO 80/0,5-16	DN 80	≤ 0.17	360	6	36.2	2164600	A	6.125,-
Stratos MAXO 80/0,5-16	DN 80	≤ 0.17	360	10	36.2	2164601	A	6.384,-
Stratos MAXO 100/0,5-6	DN 100	≤ 0.17	360	6	38.2	2164602	A	4.629,-
Stratos MAXO 100/0,5-6	DN 100	≤ 0.17	360	10	38.2	2164603	A	4.888,-
Stratos MAXO 100/0,5-12	DN 100	≤ 0.17	360	6	39.3	2164604	A	6.169,-
Stratos MAXO 100/0,5-12	DN 100	≤ 0.17	360	10	39.3	2164605	A	6.427,-

La referencia para los circuladores más eficientes es EEI ≤ 0.20

 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG17

Wilo-Stratos MAXO con conexión roscada PN16

	Conexión de tubería	Clase IEE	Longitud	Presión nominal	Peso bruto	Ref.		
Modelo	Rp		mm	PN bar	kg			EUR
Stratos MAXO 25/0,5-4	1	≤ 0.18	180	16	8.3	2186255	A	1.061,-
Stratos MAXO 25/0,5-6	1	≤ 0.18	180	16	8.3	2186256	A	1.306,-
Stratos MAXO 25/0,5-8	1	≤ 0.19	180	16	8.3	2186257	A	1.456,-
Stratos MAXO 25/0,5-10	1	≤ 0.19	180	16	8.6	2186258	A	1.580,-
Stratos MAXO 25/0,5-12	1	≤ 0.19	180	16	8.6	2186259	A	1.950,-
Stratos MAXO 30/0,5-4	1¼	≤ 0.18	180	16	8.3	2186260	A	1.252,-
Stratos MAXO 30/0,5-6	1¼	≤ 0.18	180	16	8.3	2186261	A	1.406,-
Stratos MAXO 30/0,5-8	1¼	≤ 0.19	180	16	8.3	2186262	A	1.566,-
Stratos MAXO 30/0,5-10	1¼	≤ 0.19	180	16	8.6	2186263	A	1.708,-
Stratos MAXO 30/0,5-12	1¼	≤ 0.19	180	16	8.6	2186264	A	2.212,-
Stratos MAXO 30/0,5-14	1¼	≤ 0.19	180	16	8.6	2186265	A	2.543,-

La referencia para los circuladores más eficientes es EEI ≤ 0.20

Grupo de producto: PG17

Wilo-Stratos MAXO con conexión embreada PN16


	Diámetro nominal	Clase IEE	Longitud	Presión nominal	Peso bruto	Ref.		
Modelo			mm	PN bar	kg			EUR
Stratos MAXO 32/0,5-8	DN 32	≤ 0.18	220	16	14.2	2186266	A	1.469,-
Stratos MAXO 32/0,5-10	DN 32	≤ 0.18	220	16	14.5	2186267	A	1.632,-
Stratos MAXO 32/0,5-12	DN 32	≤ 0.18	220	16	14.5	2186268	A	2.270,-
Stratos MAXO 32/0,5-16	DN 32	≤ 0.17	220	16	18.8	2186269	A	2.555,-
Stratos MAXO 40/0,5-4	DN 40	≤ 0.19	220	16	14.8	2186270	A	1.548,-
Stratos MAXO 40/0,5-8	DN 40	≤ 0.19	220	16	15.1	2186271	A	2.351,-
Stratos MAXO 40/0,5-12	DN 40	≤ 0.17	250	16	19.9	2186272	A	2.812,-
Stratos MAXO 40/0,5-16	DN 40	≤ 0.17	250	16	19.9	2186273	A	3.511,-
Stratos MAXO 50/0,5-6	DN 50	≤ 0.18	240	16	17.2	2186274	A	2.674,-
Stratos MAXO 50/0,5-8	DN 50	≤ 0.17	240	16	21.3	2186275	A	3.076,-
Stratos MAXO 50/0,5-9	DN 50	≤ 0.17	280	16	22.2	2186276	A	3.474,-
Stratos MAXO 50/0,5-12	DN 50	≤ 0.17	280	16	22.2	2186277	A	3.706,-
Stratos MAXO 50/0,5-14	DN 50	≤ 0.17	340	16	31.3	2186278	A	4.528,-
Stratos MAXO 50/0,5-16	DN 50	≤ 0.17	340	16	32.4	2186279	A	5.030,-
Stratos MAXO 65/0,5-6	DN 65	≤ 0.17	280	16	23.9	2186280	A	3.262,-
Stratos MAXO 65/0,5-9	DN 65	≤ 0.17	280	16	23.9	2186281	A	3.762,-
Stratos MAXO 65/0,5-12	DN 65	≤ 0.17	340	16	33.8	2186282	A	4.231,-
Stratos MAXO 65/0,5-16	DN 65	≤ 0.17	340	16	34.9	2186283	A	5.141,-
Stratos MAXO 80/0,5-6	DN 80	≤ 0.17	360	16	35.1	2186284	A	4.659,-
Stratos MAXO 80/0,5-12	DN 80	≤ 0.17	360	16	36.2	2186285	A	5.900,-
Stratos MAXO 80/0,5-16	DN 80	≤ 0.17	360	16	36.2	2186286	A	7.022,-
Stratos MAXO 100/0,5-6	DN 100	≤ 0.17	360	16	38.2	2186287	A	5.377,-
Stratos MAXO 100/0,5-12	DN 100	≤ 0.17	360	16	39.3	2186288	A	7.070,-


La referencia para los circuladores más eficientes es EEI ≤ 0.20


Accesorios

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
					EUR
Sensor de temperatura PT 1000 AA	Sensor de temperatura PT 1000 (AA) para su instalación en una vaina de inmersión para uso con Stratos MAXO	2193422	D	PG14	27,-
















= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Accesorios						
Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto			
Sensor de temperatura PT 1000 B	Sensor de temperatura Pt 1000 B para instalar en contacto con la superficie de la tubería para su uso con Stratos MAXO-Z	2193421		A	PG14	EUR 27,-
Vaina de inmersión G ½, 100mm	Vaina de inmersión con longitud de 100 mm, con rosca G 1/2" para alojamiento del sensor de temperatura Pt 1000 AA	2193424		D	PG14	24,-
Vaina de inmersión G ½, 45mm	Vaina de inmersión con longitud de 45 mm, con rosca G 1/2" para alojamiento del sensor de temperatura Pt 1000 AA	2193423		D	PG14	22,-
Wilo-Smart Gateway	Dispositivo REG para establecer comunicación entre productos Wilo con Wilo Net y la Wilo-Smart Cloud a través de internet. Permite monitorización y control remoto de productos conectados usando la función Wilo-Smart Connect en la Wilo Assistant App.	2197100		D	PG14	980,-

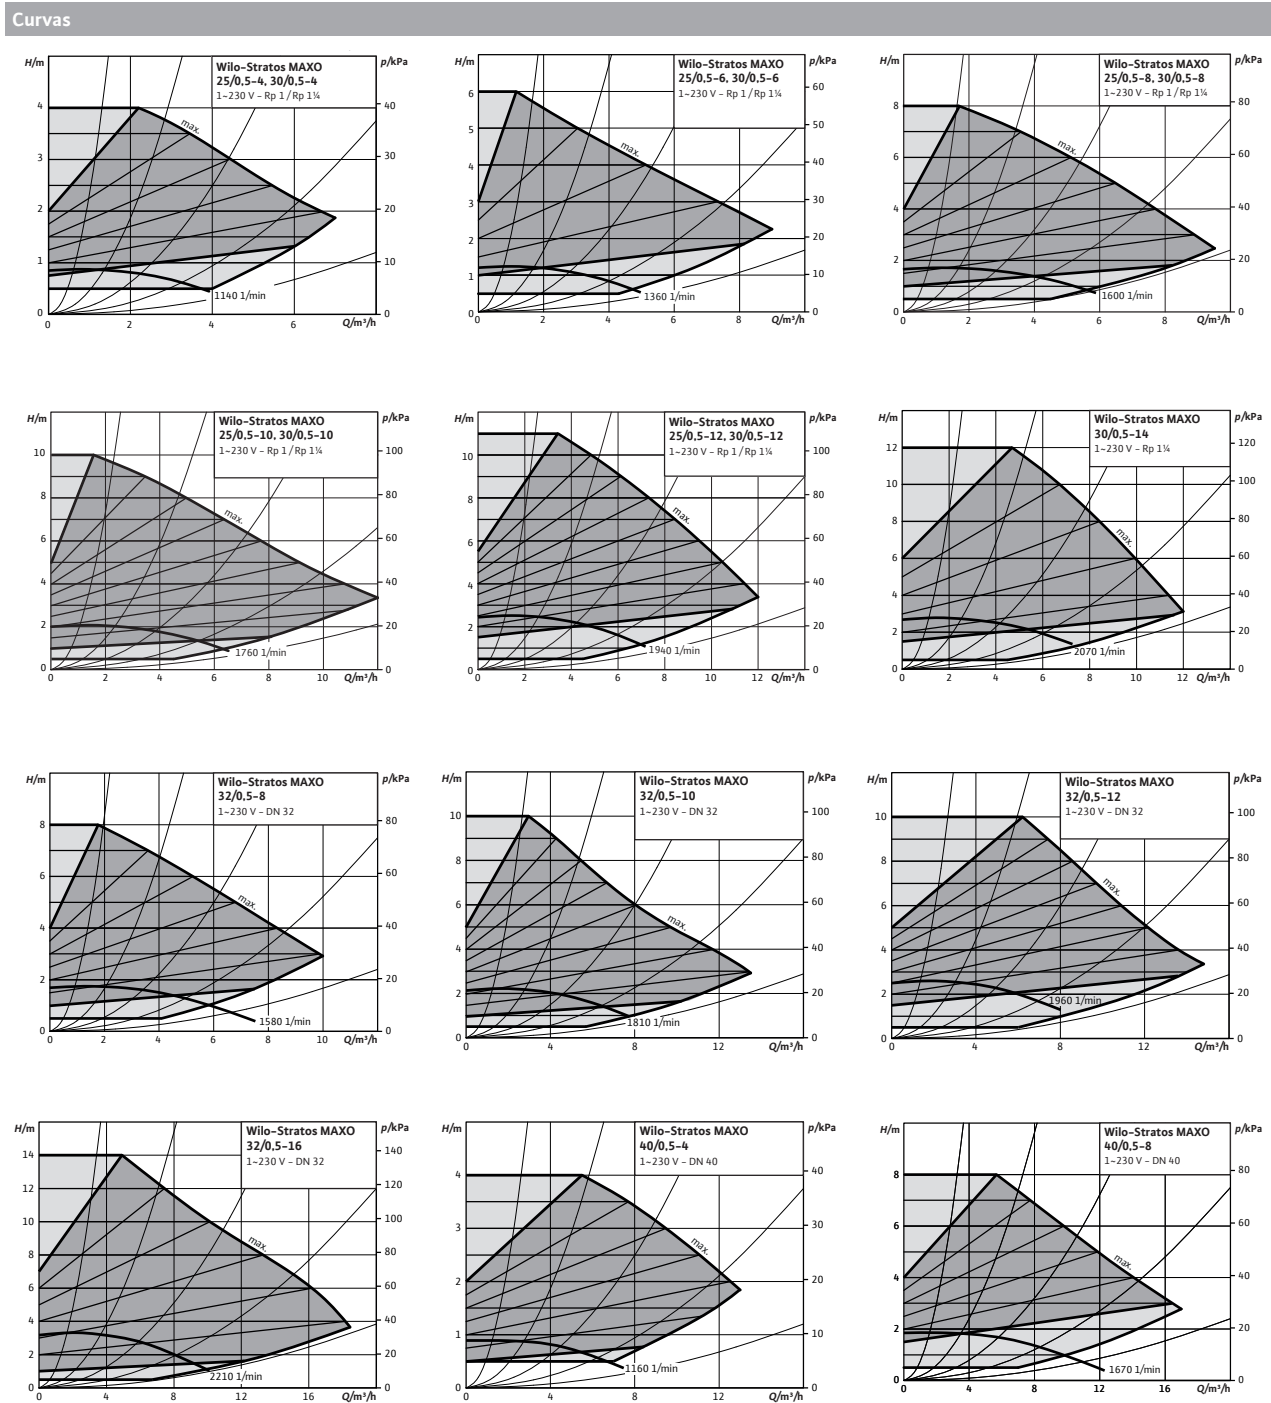

 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Curvas

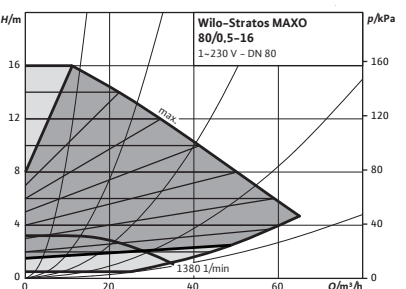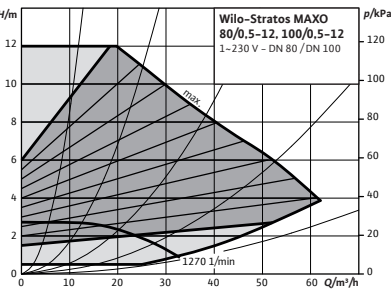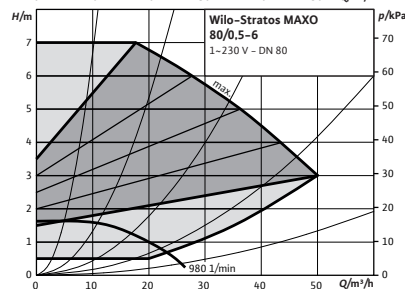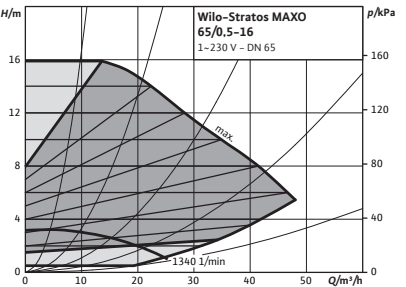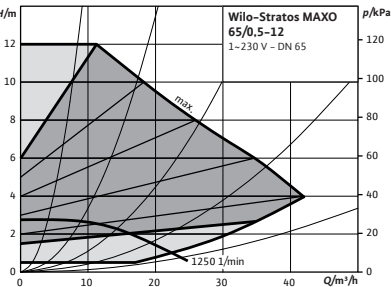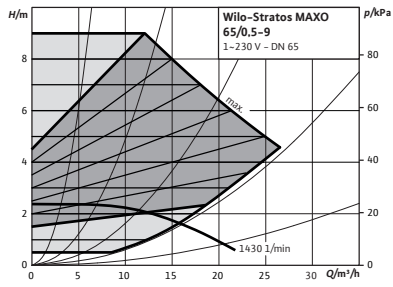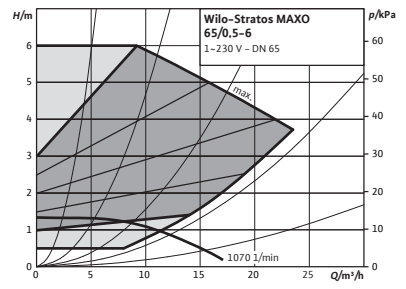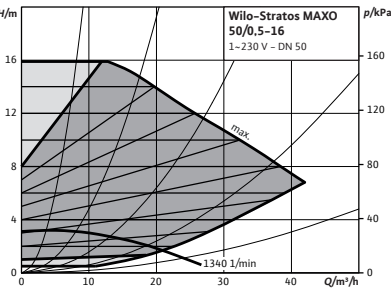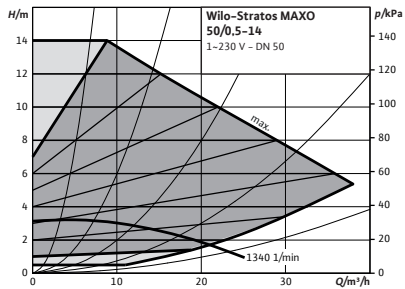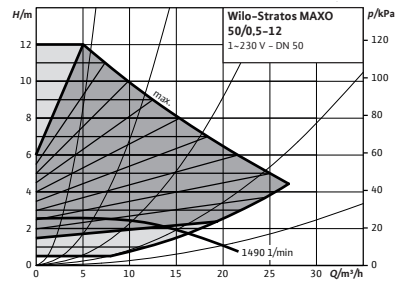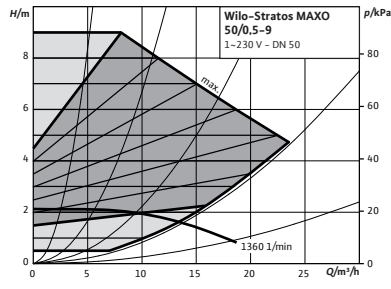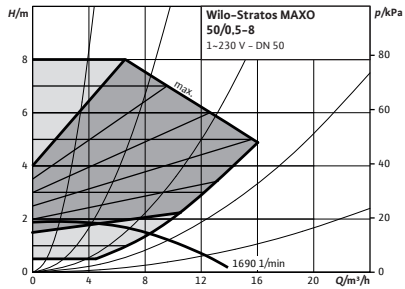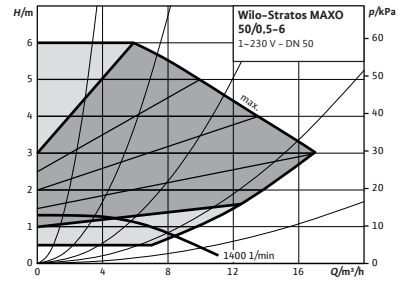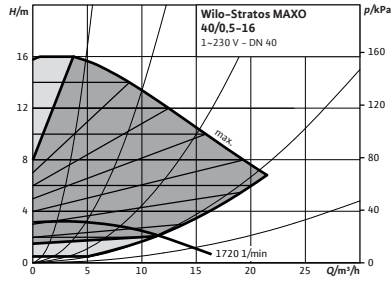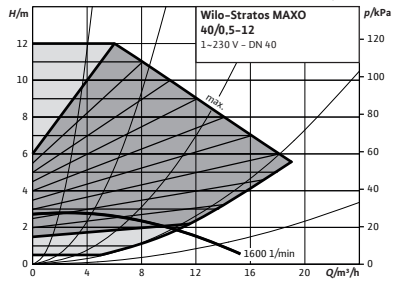

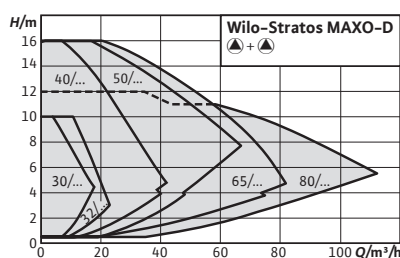

Designación

Ejemplo: **Wilo-Stratos MAXO-D 80/0,5-16**
Stratos MAXO Serie
-D Bomba doble
80/ Diámetro de conexión (mm)
0,5-16 Rango de presión diferencial (m)

Accesorios	Página
Racores	247
Contrabridas	249
Kits de adaptación para tuberías	252
Módulos CIF	275
Bridas ciegas	297

Wilo-Stratos MAXO-D



Tipo

Bomba circuladora *smart* doble de rotor húmedo con conexión roscada o embreada, motor de conmutación electrónica con adaptación automática de la velocidad para alimentación monofásica

Aplicación

Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas de recirculación industriales

Suministro

- Bomba
- 2 conectores Wilo optimizados
- 4 prensaestopas M16 x 1,5
- Arandelas para tornillos de brida (en diámetros nominales de conexión DN 32 - DN 65)
- Juntas para conexión roscada
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones

- Versiones especiales para presión de trabajo PN 16

Características especiales/ventajas del producto

- Manejo intuitivo mediante el ajuste guiado según tipo de aplicación, gracias al Guía de Configuración con ayuda contextual, combinado con la nueva pantalla y el botón de ajuste con la tecnología de botón verde.
- Gestión de bomba doble integrada desde fábrica
- Máxima eficiencia energética gracias a la combinación de funciones de ahorro energético optimizadas e innovadoras (por ejemplo No-Flow Stop).
- Eficiencia óptima del sistema gracias a nuevos modos de regulación inteligentes e innovadores, como el Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const., ΔT-const. o Δp-v con curva de control configurable, y gracias a la gestión optimizada de operación en carga punta.
- Lo más avanzado en interfaces de comunicación, p.ej. Bluetooth para conexión a dispositivos móviles, y posibilidad de comunicación directa entre bombas mediante Wilo Net (bus cableado), para el modo de operación Multi-Flow adaptation.
- Máxima comodidad en la instalación eléctrica gracias a una caja de bornes espaciosa y bien distribuida y al conector Wilo optimizado.

Grupo de producto: PG17

Wilo-Stratos MAXO-D con conexión roscada

Modelo	Conexión de tubería <i>Rp</i>	Clase IEE	Longitud mm	Presión nominal <i>PN</i> bar	Peso bruto kg	Ref.		EUR
Stratos MAXO-D 30/0,5-6	1¼	≤ 0.19	180	10	20.6	2164645	A	2.325,-
Stratos MAXO-D 30/0,5-10	1¼	≤ 0.19	180	10	21.2	2164646	A	2.753,-

La referencia para los circuladores más eficientes es EEI ≤ 0.20

☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG17

Wilo-Stratos MAXO-D con conexión embreada								
Modelo	Diámetro nominal	Clase IEE	Longitud	Presión nominal	Peso bruto	Ref.		
			mm	PN bar	kg			EUR
Stratos MAXO-D 32/0,5-8	DN 32	≤ 0.19	220	6/10	24.9	2164647	A	2.746,-
Stratos MAXO-D 32/0,5-12	DN 32	≤ 0.19	220	6/10	25.5	2164648	A	3.818,-
Stratos MAXO-D 40/0,5-8	DN 40	≤ 0.18	220	6/10	27.6	2164649	A	3.995,-
Stratos MAXO-D 40/0,5-12	DN 40	≤ 0.17	250	6/10	38.8	2164650	A	4.729,-
Stratos MAXO-D 40/0,5-16	DN 40	≤ 0.17	250	6/10	38.8	2164651	A	5.905,-
Stratos MAXO-D 50/0,5-6	DN 50	≤ 0.18	240	6/10	30.5	2164652	A	4.498,-
Stratos MAXO-D 50/0,5-8	DN 50	≤ 0.17	240	6/10	41.1	2164653	A	5.173,-
Stratos MAXO-D 50/0,5-9	DN 50	≤ 0.17	280	6/10	41.1	2164654	A	5.842,-
Stratos MAXO-D 50/0,5-12	DN 50	≤ 0.17	280	6/10	41.1	2164655	A	6.234,-
Stratos MAXO-D 50/0,5-16	DN 50	≤ 0.17	340	6/10	66.8	2164656	A	8.213,-
Stratos MAXO-D 65/0,5-6	DN 65	≤ 0.17	280	6/10	44.9	2164657	A	5.485,-
Stratos MAXO-D 65/0,5-12	DN 65	≤ 0.17	340	6/10	66.6	2164658	A	7.115,-
Stratos MAXO-D 65/0,5-16	DN 65	≤ 0.17	340	6/10	66.8	2164659	A	8.647,-
Stratos MAXO-D 80/0,5-6	DN 80	≤ 0.18	360	6	68.3	2164660	A	7.405,-
Stratos MAXO-D 80/0,5-6	DN 80	≤ 0.18	360	10	68.3	2164661	A	7.884,-
Stratos MAXO-D 80/0,5-12	DN 80	≤ 0.17	360	6	70.5	2164662	A	9.445,-
Stratos MAXO-D 80/0,5-12	DN 80	≤ 0.17	360	10	70.5	2164663	A	9.923,-
Stratos MAXO-D 80/0,5-16	DN 80	≤ 0.17	360	6	70.5	2164664	A	11.331,-
Stratos MAXO-D 80/0,5-16	DN 80	≤ 0.17	360	10	70.5	2164665	A	11.811,-

La referencia para los circuladores más eficientes es EEI ≤ 0.20

Grupo de producto: PG17

Wilo-Stratos MAXO D con conexión roscada PN16								
Modelo	Conexión de tubería	Clase IEE	Longitud	Presión nominal	Peso bruto	Ref.		
	Rp		mm	PN bar	kg			EUR
Stratos MAXO-D 30/0,5-6	1¼	≤ 0.19	180	16	20.6	2186289	A	2.790,-
Stratos MAXO-D 30/0,5-10	1¼	≤ 0.19	180	16	21.2	2186290	A	3.304,-

La referencia para los circuladores más eficientes es EEI ≤ 0.20

Grupo de producto: PG17

Wilo-Stratos MAXO D con conexión embreada PN16								
Modelo	Diámetro nominal	Clase IEE	Longitud	Presión nominal	Peso bruto	Ref.		
			mm	PN bar	kg			EUR
Stratos MAXO-D 32/0,5-8	DN 32	≤ 0.19	220	16	24.9	2186291	A	3.021,-
Stratos MAXO-D 32/0,5-12	DN 32	≤ 0.19	220	16	25.5	2186292	A	4.200,-
Stratos MAXO-D 40/0,5-8	DN 40	≤ 0.18	220	16	27.6	2186293	A	4.395,-
Stratos MAXO-D 40/0,5-12	DN 40	≤ 0.17	250	16	38.8	2186294	A	5.202,-
Stratos MAXO-D 40/0,5-16	DN 40	≤ 0.17	250	16	38.8	2186295	A	6.496,-
Stratos MAXO-D 50/0,5-6	DN 50	≤ 0.18	240	16	30.5	2186296	A	4.948,-
Stratos MAXO-D 50/0,5-8	DN 50	≤ 0.17	240	16	41.1	2186297	A	5.690,-
Stratos MAXO-D 50/0,5-9	DN 50	≤ 0.17	280	16	41.1	2186298	A	6.426,-
Stratos MAXO-D 50/0,5-12	DN 50	≤ 0.17	280	16	41.1	2186299	A	6.857,-
Stratos MAXO-D 50/0,5-16	DN 50	≤ 0.17	340	16	66.8	2186300	A	9.034,-
Stratos MAXO-D 65/0,5-6	DN 65	≤ 0.17	280	16	44.9	2186301	A	6.034,-

La referencia para los circuladores más eficientes es EEI ≤ 0.20

Grupo de producto: PG17

Wilo-Stratos MAXO D con conexión embreada PN16


Modelo	Diámetro nominal	Clase IEE	Longitud	Presión nominal	Peso bruto, aprox.	Ref.		
			mm	PN bar	kg			EUR
Stratos MAXO-D 65/0,5-12	DN 65	≤ 0.17	340	16	66.6	2186302	A	7.827,-
Stratos MAXO-D 65/0,5-16	DN 65	≤ 0.17	340	16	66.8	2186303	A	9.512,-
Stratos MAXO-D 80/0,5-6	DN 80	≤ 0.18	360	16	68.3	2186304	A	8.672,-
Stratos MAXO-D 80/0,5-12	DN 80	≤ 0.17	360	16	70.5	2186305	A	10.915,-
Stratos MAXO-D 80/0,5-16	DN 80	≤ 0.17	360	16	70.5	2186306	A	12.992,-

La referencia para los circuladores más eficientes es EEI ≤ 0.20

Accesorios













Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
					EUR
Sensor de temperatura PT 1000 AA	Sensor de temperatura PT 1000 (AA) para su instalación en una vaina de inmersión para uso con Stratos MAXO	2193422	D	PG14	27,-
Sensor de temperatura PT 1000 B	Sensor de temperatura Pt 1000 B para instalar en contacto con la superficie de la tubería para su uso con Stratos MAXO-Z	2193421	A	PG14	27,-
Vaina de inmersión G 1/2, 100mm	Vaina de inmersión con longitud de 100 mm, con rosca G 1/2" para alojamiento del sensor de temperatura Pt 1000 AA	2193424	D	PG14	24,-
Vaina de inmersión G 1/2, 45mm	Vaina de inmersión con longitud de 45 mm, con rosca G 1/2" para alojamiento del sensor de temperatura Pt 1000 AA	2193423	D	PG14	22,-
Wilo-Smart Gateway	Dispositivo REG para establecer comunicación entre productos Wilo con Wilo Net y la Wilo-Smart Cloud a través de internet. Permite monitorización y control remoto de productos conectados usando la función Wilo-Smart Connect en la Wilo Assistant App.	2197100	D	PG14	980,-

Curvas

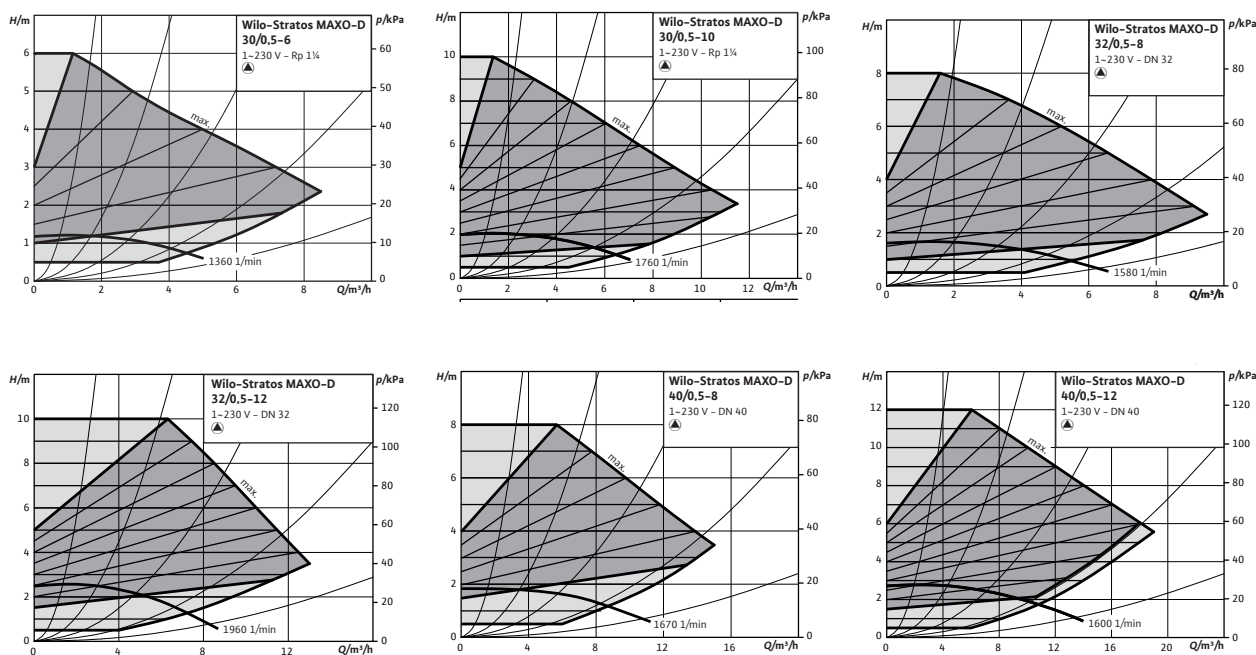


= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Curvas

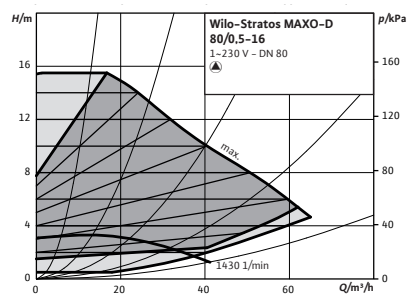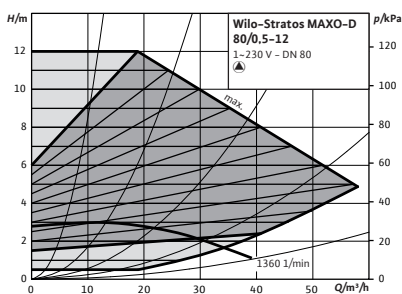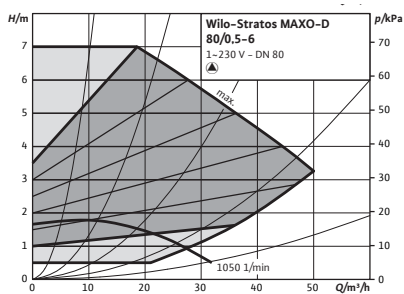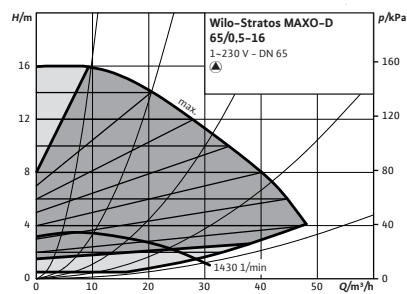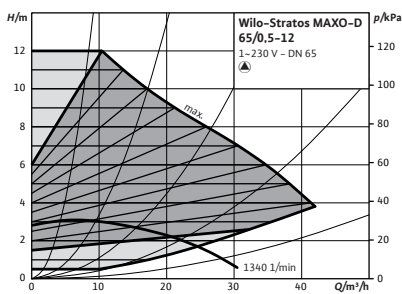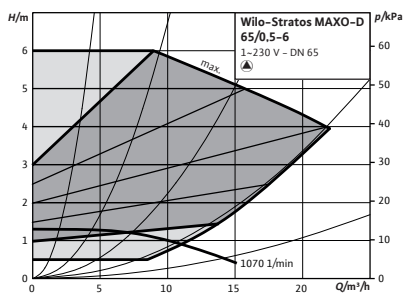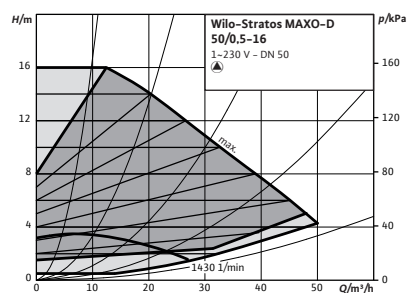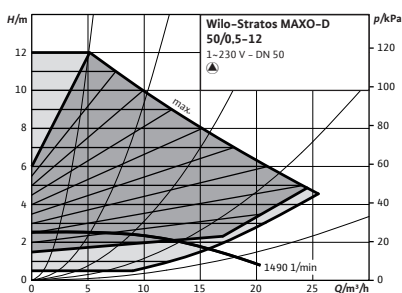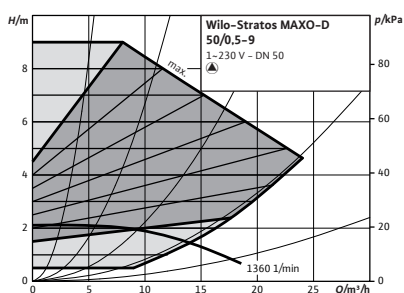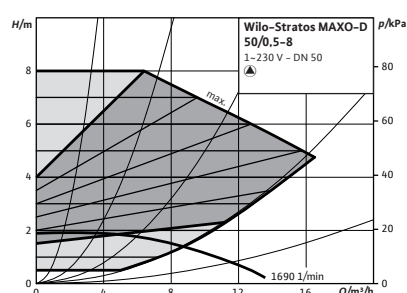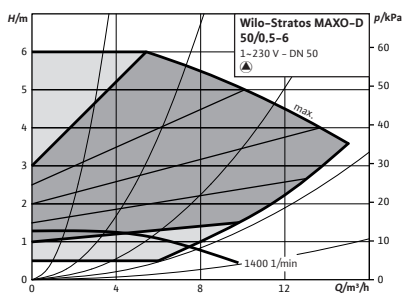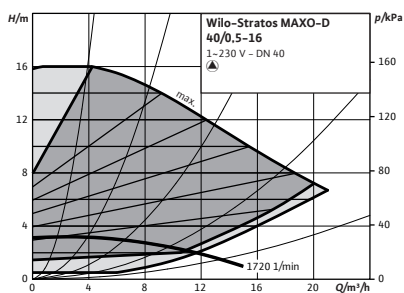

☒ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

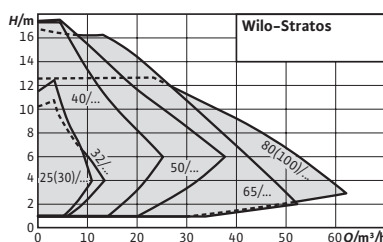

Accesorios	Página
IR-Stick	298
Racores	247
Contrabridas	249
Kits de adaptación para tuberías	252
Módulos IF	276

Designación

Ejemplo: **Wilo-Stratos 25/1-4**
Stratos Serie
25/ Diámetro de conexión (mm)
1-4 Rango de presión diferencial (m)



Q-Limit
EEI ≤ 0,20



Wilo-Stratos

Tipo

Bomba circuladora de rotor húmedo con conexión roscada o embreada, motor EC con adaptación automática de la velocidad

Aplicación

Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación

Suministro

- Bomba
- Incl. aislamiento térmico
- Incl. juntas en la conexión roscada
- Incl. arandelas para tornillos de brida (en diámetros nominales de conexión DN 32 - DN 65)
- Incl. instrucciones de instalación y mantenimiento

Opciones

Modelos especiales para presión de trabajo PN 16

Características especiales/ventajas del producto

- Ahorro de energía gracias a una eficiencia superior del sistema con la función Q-Limit (limitación de caudal)
- Índice de eficiencia energética mejorado $EEI \leq 0,20$ para todas las bombas simples
- Pantalla de cristal líquido para una mejor lectura y de libre orientación
- Montaje en espacios reducidos gracias a su diseño compacto
- Concepto modular para vincular todos los sistemas de bus convencionales (p. ej. Modbus, BACnet, CAN, LON)
- Calidad y fiabilidad garantizadas
- Aplicación en instalaciones de calefacción, climatización y refrigeración de -10 °C hasta $+110\text{ °C}$
- Salida para indicación general de avería

Indicación

El certificado TÜV SÜD se puede consultar en www.wilo.com/legal

Grupo de producto: PG2

Wilo-Stratos con conexión roscada									
Modelo	Conexión de tubería	Clase IEE	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
	R_p		mm	PN bar		kg			EUR
Stratos 25/1-4	1	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	4,8	2104225	S	743,-
Stratos 25/1-6	1	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	4,8	2090447	S	895,-
Stratos 25/1-8	1	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	4,8	2090448	S	998,-
Stratos 25/1-10	1	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	4,8	2103615	S	1.094,-
Stratos 25/1-12	1	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	6,2	2104941	S	1.379,-

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG2

Wilo-Stratos con conexión roscada									
Modelo	Conexión de tubería	Clase IEE	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
	<i>Rp</i>		mm	PN bar		kg			EUR
Stratos 30/1-4	1¼	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	4,8	2104226	S	862,-
Stratos 30/1-6	1¼	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	4,8	2090449	S	964,-
Stratos 30/1-8	1¼	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	4,8	2090450	S	1.094,-
Stratos 30/1-10	1¼	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	4,9	2103616	S	1.199,-
Stratos 30/1-12	1¼	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	6,3	2090451	S	1.545,-

Grupo de producto: PG2

Wilo-Stratos con conexión embreada									
Modelo	Diámetro nominal	Clase IEE	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
	<i>DN</i>		mm	PN bar		kg			EUR
Stratos 32/1-10	32	≤ 0,20	220	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	8,4	2103617	S	1.305,-
Stratos 32/1-12	32	≤ 0,20	220	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	10,3	2090452	S	1.698,-
Stratos 40/1-4	40	≤ 0,20	220	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	9,3	2090453	S	1.177,-
Stratos 40/1-8	40	≤ 0,20	220	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	11,0	2090454	S	1.777,-
Stratos 40/1-10	40	≤ 0,20	220	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	8,6	2103618	S	1.333,-
Stratos 40/1-12	40	≤ 0,20	250	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	15,4	2090455	S	2.103,-
Stratos 40/1-16	40	≤ 0,20	250	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	24,8	2150588	S	2.855,-
Stratos 50/1-6	50	≤ 0,20	240	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	11,9	2146340	S	1.999,-
Stratos 50/1-8	50	≤ 0,20	240	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	11,9	2090456	S	2.300,-
Stratos 50/1-9	50	≤ 0,20	280	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	16,8	2090457	S	2.597,-
Stratos 50/1-10	50	≤ 0,20	240	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	9,4	2103619	S	1.583,-
Stratos 50/1-12	50	≤ 0,20	280	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	17,9	2090458	S	2.772,-
Stratos 50/1-16	50	≤ 0,20	340	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	27,8	2150590	S	3.522,-
Stratos 65/1-6	65	≤ 0,20	280	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	17,9	2146341	S	2.472,-
Stratos 65/1-9	65	≤ 0,20	280	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	19,5	2090459	S	2.813,-
Stratos 65/1-12	65	≤ 0,20	340	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	29,2	2163267	S	3.163,-
Stratos 65/1-16	65	≤ 0,20	340	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	31,0	2150591	S	3.845,-
Stratos 80/1-6	80	≤ 0,20	360	6	1~230 V, 50/60 Hz	34,3	2146342	S	3.293,-
Stratos 80/1-6	80	≤ 0,20	360	10	1~230 V, 50/60 Hz	34,3	2146343	S	3.506,-
Stratos 80/1-12	80	≤ 0,20	360	6	1~230 V, 50/60 Hz	34,3	2150592	S	4.199,-
Stratos 80/1-12	80	≤ 0,20	360	10	1~230 V, 50/60 Hz	34,3	2150593	S	4.412,-
Stratos 100/1-6	100	≤ 0,20	360	6	1~230 V, 50/60 Hz	37,3	2146344	S	3.808,-
Stratos 100/1-6	100	≤ 0,20	360	10	1~230 V, 50/60 Hz	37,3	2146345	S	4.021,-
Stratos 100/1-12	100	≤ 0,20	360	6	1~230 V, 50/60 Hz	37,3	2150594	S	5.074,-
Stratos 100/1-12	100	≤ 0,20	360	10	1~230 V, 50/60 Hz	37,3	2150595	S	5.288,-

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG2


Wilo-Stratos con conexión roscada PN 16									
Modelo	Conexión de tubería	Clase IEE	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
	<i>Rp</i>		mm	PN bar		kg			EUR
Stratos 25/1-4	1	≤ 0,20	180	16	1~230 V, 50/60 Hz	4,8	2110661	B	892,-
Stratos 25/1-6	1	≤ 0,20	180	16	1~230 V, 50/60 Hz	4,8	2065097	B	1.074,-
Stratos 25/1-8	1	≤ 0,20	180	16	1~230 V, 50/60 Hz	4,8	2063363	B	1.198,-
Stratos 25/1-10	1	≤ 0,20	180	16	1~230 V, 50/60 Hz	4,8	2111506	B	1.313,-
Stratos 25/1-12	1	≤ 0,20	180	16	1~230 V, 50/60 Hz	6,2	2163188	B	1.655,-
Stratos 30/1-4	1¼	≤ 0,20	180	16	1~230 V, 50/60 Hz	4,8	2131799	B	1.034,-
Stratos 30/1-6	1¼	≤ 0,20	180	16	1~230 V, 50/60 Hz	4,8	2069760	B	1.157,-
Stratos 30/1-8	1¼	≤ 0,20	180	16	1~230 V, 50/60 Hz	4,8	2069759	B	1.313,-
Stratos 30/1-10	1¼	≤ 0,20	180	16	1~230 V, 50/60 Hz	4,9	2117648	B	1.439,-
Stratos 30/1-12	1¼	≤ 0,20	180	16	1~230 V, 50/60 Hz	6,3	2072567	B	1.854,-

Grupo de producto: PG2













Wilo-Stratos con conexión embridada PN 16									
Modelo	Diámetro nominal	Clase IEE	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
	<i>DN</i>		mm	PN bar		kg			EUR
Stratos 32/1-10	32	≤ 0,20	220	16	1~230 V, 50/60 Hz	8,6	2110124	B	1.436,-
Stratos 32/1-12	32	≤ 0,20	220	16	1~230 V, 50/60 Hz	10,3	2072566	B	1.868,-
Stratos 40/1-4	40	≤ 0,20	220	16	1~230 V, 50/60 Hz	9,3	2069142	B	1.295,-
Stratos 40/1-8	40	≤ 0,20	220	16	1~230 V, 50/60 Hz	11,0	2068604	B	1.955,-
Stratos 40/1-10	40	≤ 0,20	220	16	1~230 V, 50/60 Hz	8,6	2113776	B	1.466,-
Stratos 40/1-12	40	≤ 0,20	250	16	1~230 V, 50/60 Hz	15,4	2063362	B	2.313,-
Stratos 40/1-16	40	≤ 0,20	250	16	1~230 V, 50/60 Hz	24,8	2149602	B	3.141,-
Stratos 50/1-6	50	≤ 0,20	240	16	1~230 V, 50/60 Hz	11,9	2149603	B	2.199,-
Stratos 50/1-8	50	≤ 0,20	240	16	1~230 V, 50/60 Hz	11,9	2069740	B	2.530,-
Stratos 50/1-9	50	≤ 0,20	280	16	1~230 V, 50/60 Hz	16,8	2069363	B	2.857,-
Stratos 50/1-10	50	≤ 0,20	240	16	1~230 V, 50/60 Hz	9,4	2120729	B	1.741,-
Stratos 50/1-12	50	≤ 0,20	280	16	1~230 V, 50/60 Hz	17,9	2063361	B	3.049,-
Stratos 50/1-16	50	≤ 0,20	340	16	1~230 V, 50/60 Hz	27,8	2149847	B	3.874,-
Stratos 65/1-6	65	≤ 0,20	280	16	1~230 V, 50/60 Hz	17,8	2163187	B	2.719,-
Stratos 65/1-9	65	≤ 0,20	280	16	1~230 V, 50/60 Hz	19,5	2069362	B	3.094,-
Stratos 65/1-12	65	≤ 0,20	340	16	1~230 V, 50/60 Hz	31,0	2069739	B	3.479,-
Stratos 65/1-16	65	≤ 0,20	340	16	1~230 V, 50/60 Hz	31,0	2152309	B	4.230,-
Stratos 80/1-6	80	≤ 0,20	360	16	1~230 V, 50/60 Hz	34,3	2149431	B	3.857,-
Stratos 80/1-12	80	≤ 0,20	360	16	1~230 V, 50/60 Hz	34,3	2063364	B	4.853,-
Stratos 100/1-6	100	≤ 0,20	360	16	1~230 V, 50/60 Hz	37,3	2149432	B	4.423,-
Stratos 100/1-12	100	≤ 0,20	360	16	1~230 V, 50/60 Hz	37,3	2069578	B	5.817,-


= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Curvas

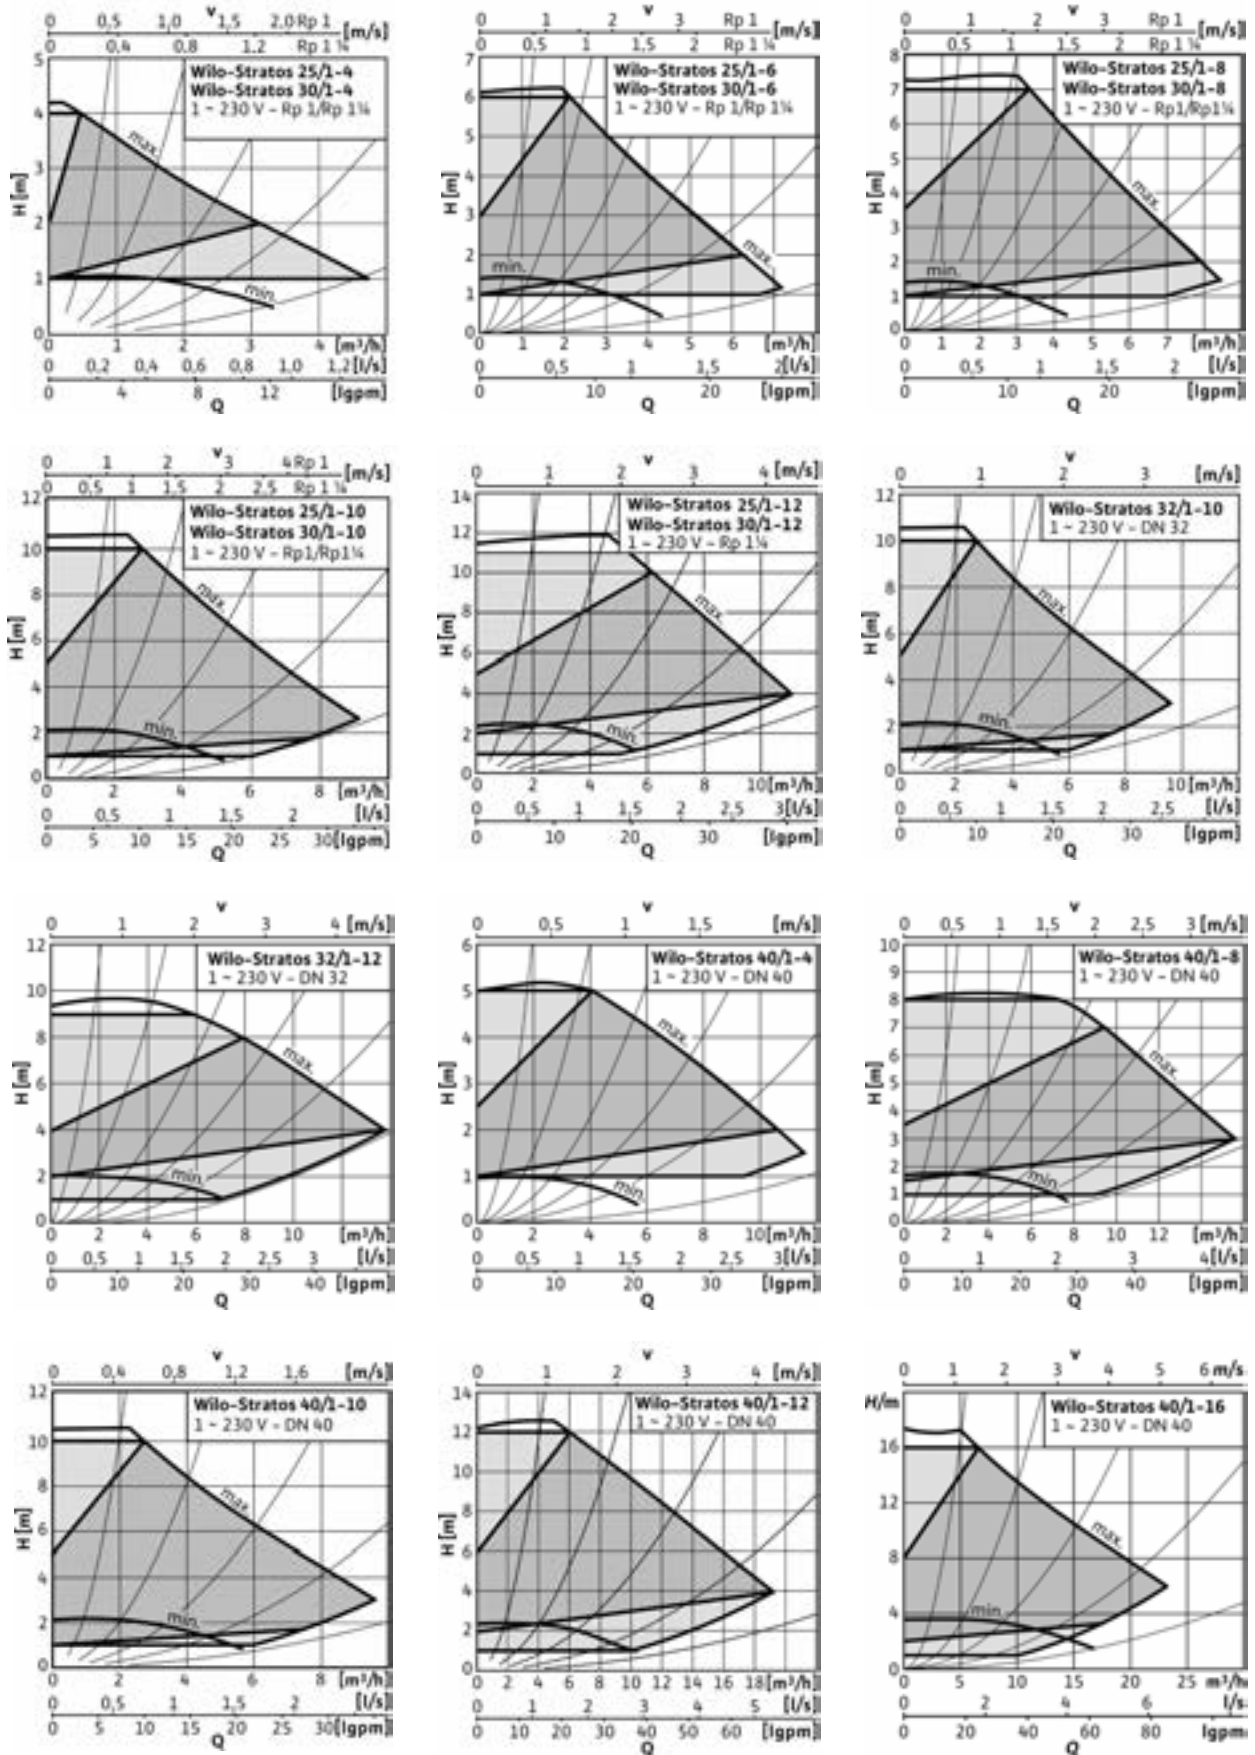

Curvas

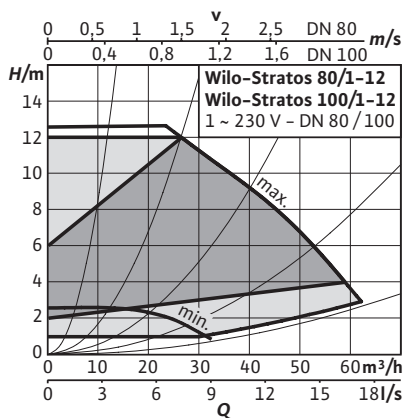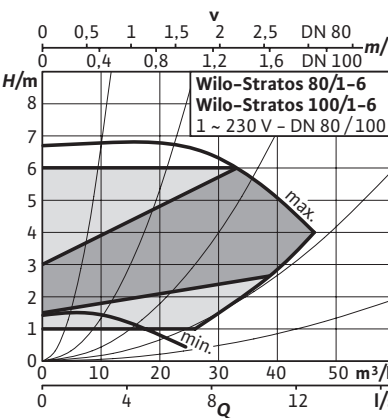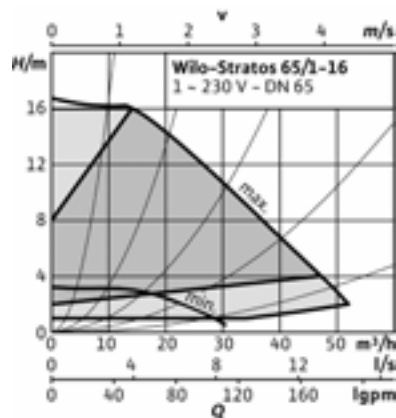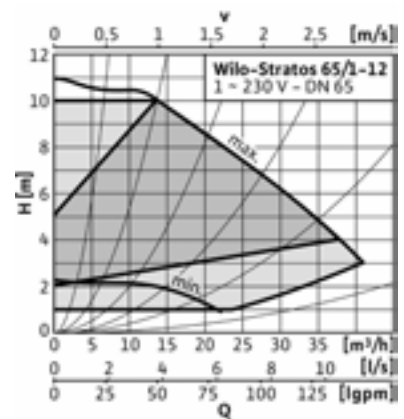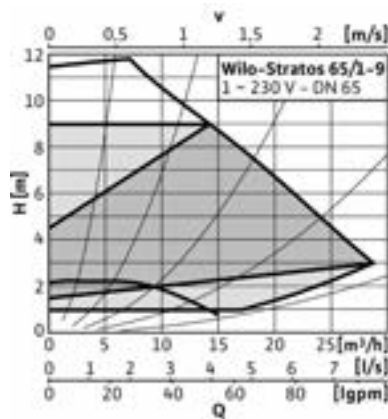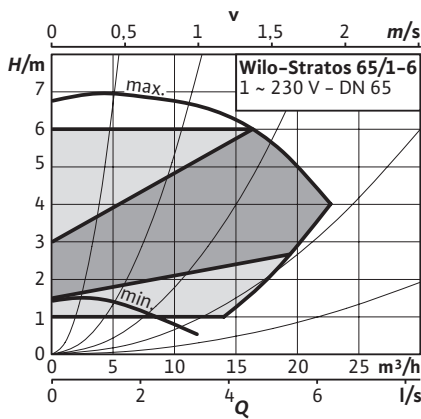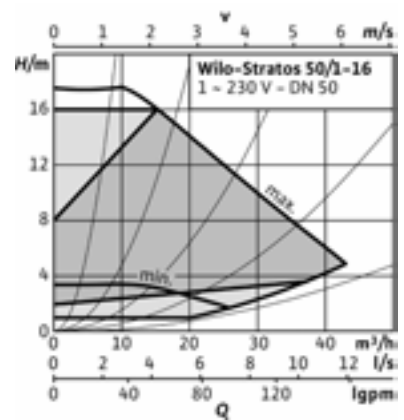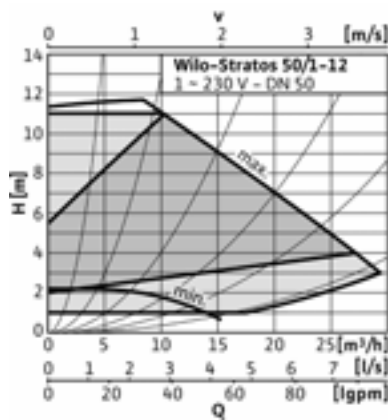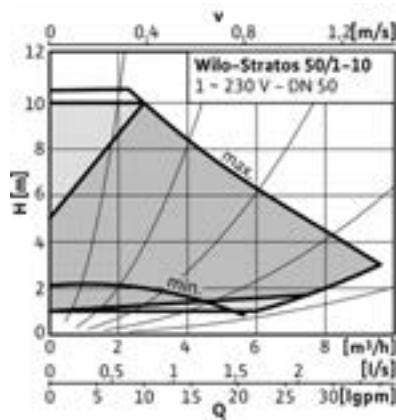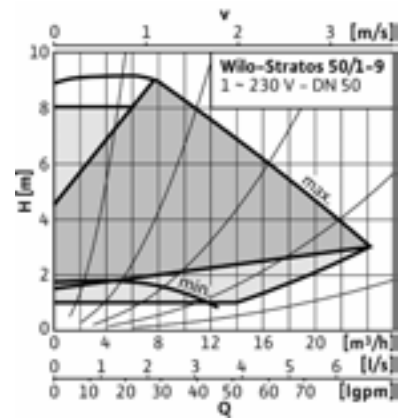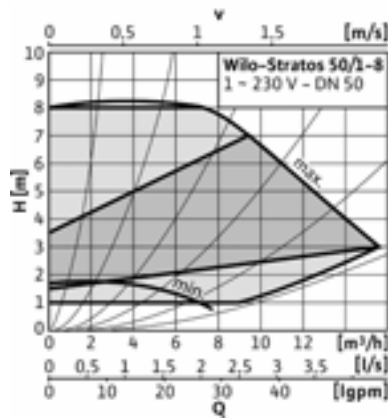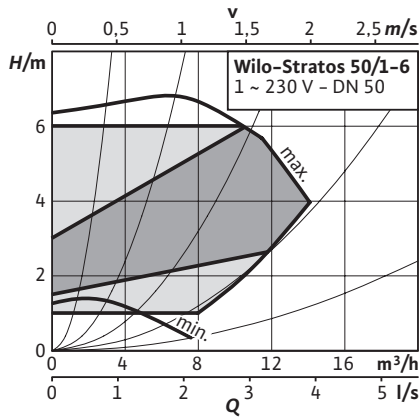

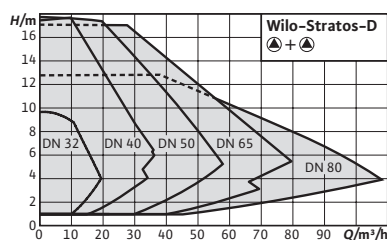

Accesorios	Página
IR-Stick	298
Kits de adaptación para tuberías	252
Módulos IF	276
Bridas ciegas	297

Designación

Ejemplo:	Wilo-Stratos-D 32/1-8
Stratos	Serie
-D	Bomba doble
32/	Diámetro de conexión (mm)
1-8	Rango de presión diferencial (m)

Wilo-Stratos-D



Tipo

Bomba circuladora doble de rotor húmedo con conexión embreada, motor EC con adaptación automática de la velocidad

Aplicación

Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación

Suministro

- Bomba
- Incl. arandelas para tornillos de brida (en diámetros nominales de conexión DN 32 - DN 65)
- Incl. instrucciones de instalación y mantenimiento

Opciones

- Modelos especiales para presión de trabajo PN 16

Características especiales/ventajas del producto

- Ahorro de energía gracias a una eficiencia superior del sistema con la función Q-Limit (limitación de caudal)
- Pantalla de cristal líquido para una mejor lectura y de libre orientación
- Montaje en espacios reducidos gracias a su diseño compacto
- Concepto modular para vincular todos los sistemas de bus convencionales (p. ej. Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR)
- Gestión de bomba doble a través de módulos IF insertables (accesorios)
- Calidad y fiabilidad garantizadas
- Aplicación en instalaciones de calefacción, climatización y refrigeración de -10 °C hasta +110 °C
- Salida(s) para indicación general de avería

Grupo de producto: PG2

Wilo-Stratos-D									
Modelo	Diámetro nominal	Clase IEE	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
	DN		mm	PN bar		kg			EUR
Stratos-D 32/1-8	32	≤ 0,23	220	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	13,8	2160567	S	2.163,-
Stratos-D 32/1-12	32	≤ 0,23	220	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	18,3	2090462	S	3.006,-
Stratos-D 40/1-8	40	≤ 0,23	220	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	18,3	2090463	S	3.147,-
Stratos-D 40/1-12	40	≤ 0,23	250	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	27,3	2090464	S	3.725,-
Stratos-D 40/1-16	40	≤ 0,23	250	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	46,3	2150597	S	5.117,-

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.




Grupo de producto: PG2

Modelo	Diámetro nominal	Clase IEE	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
	DN			PN bar				kg	🚚
Stratos-D 50/1-8	50	≤ 0,23	240	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	20,3	2090465	S	4.075,-
Stratos-D 50/1-9	50	≤ 0,23	280	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	29,3	2090466	S	4.602,-
Stratos-D 50/1-12	50	≤ 0,23	280	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	29,3	2090467	S	4.910,-
Stratos-D 50/1-16	50	≤ 0,23	340	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	50,3	2150598	S	6.515,-
Stratos-D 65/1-12	65	≤ 0,23	340	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	51,4	2160571	S	5.603,-
Stratos-D 65/1-16	65	≤ 0,23	340	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	53,3	2150599	S	6.809,-
Stratos-D 80/1-6	80	≤ 0,23	360	6	1~230 V, 50/60 Hz	63,3	2163264	S	5.833,-
Stratos-D 80/1-6	80	≤ 0,23	360	10	1~230 V, 50/60 Hz	63,3	2163265	S	6.210,-
Stratos-D 80/1-12	80	≤ 0,23	360	6	1~230 V, 50/60 Hz	63,3	2150600	S	7.438,-
Stratos-D 80/1-12	80	≤ 0,23	360	10	1~230 V, 50/60 Hz	63,3	2150601	S	7.815,-

Grupo de producto: PG2











Modelo	Diámetro nominal	Clase IEE	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
	DN			PN bar				kg	🚚
Stratos-D 32/1-8	32	≤ 0,23	220	16	1~230 V, 50/60 Hz	13,8	2083125	B	2.379,-
Stratos-D 32/1-12	32	≤ 0,23	220	16	1~230 V, 50/60 Hz	18,3	2083606	B	3.307,-
Stratos-D 40/1-8	40	≤ 0,23	220	16	1~230 V, 50/60 Hz	18,3	2099901	B	3.462,-
Stratos-D 40/1-12	40	≤ 0,23	250	16	1~230 V, 50/60 Hz	27,3	2072568	B	4.098,-
Stratos-D 50/1-8	50	≤ 0,23	240	16	1~230 V, 50/60 Hz	20,3	2086550	B	4.483,-
Stratos-D 50/1-9	50	≤ 0,23	280	16	1~230 V, 50/60 Hz	29,3	2099903	B	5.062,-
Stratos-D 50/1-12	50	≤ 0,23	280	16	1~230 V, 50/60 Hz	29,3	2099902	B	5.401,-
Stratos-D 65/1-12	65	≤ 0,23	340	16	1~230 V, 50/60 Hz	52,8	2097597	B	6.163,-
Stratos-D 65/1-16	65	≤ 0,23	340	16	1~230 V, 50/60 Hz	53,3	2176104	B	7.490,-
Stratos-D 80/1-12	80	≤ 0,23	360	16	1~230 V, 50/60 Hz	62,3	2087634	B	8.597,-


Curvas

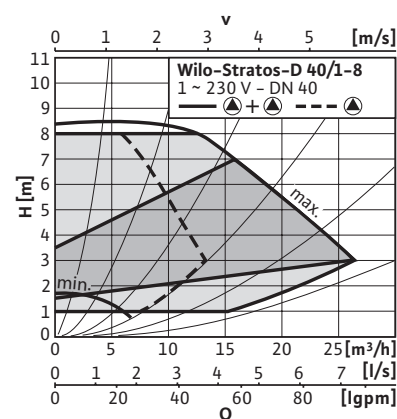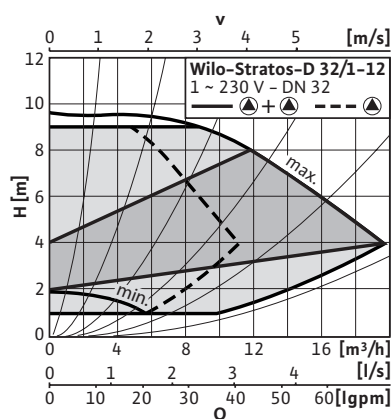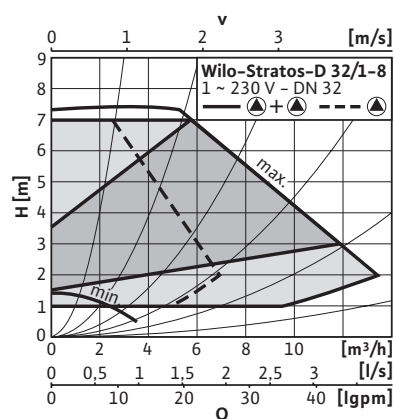

🚚 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Curvas

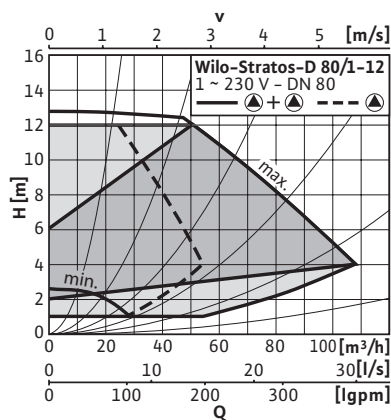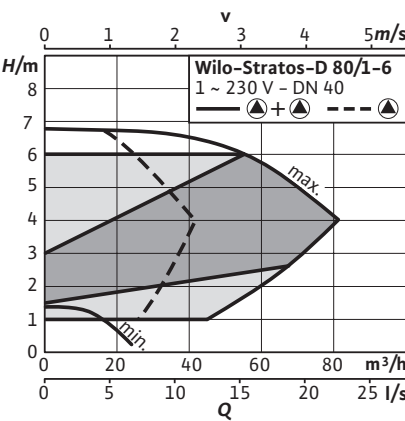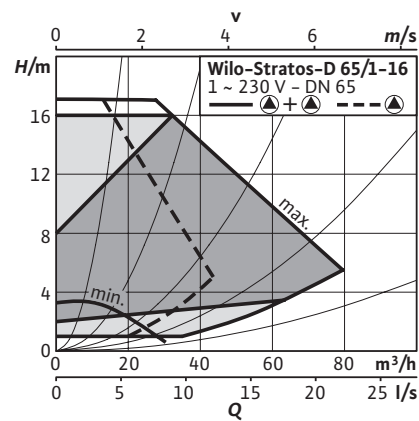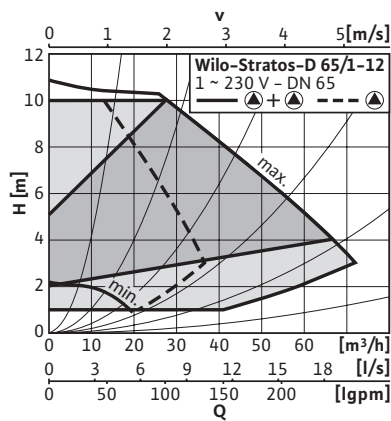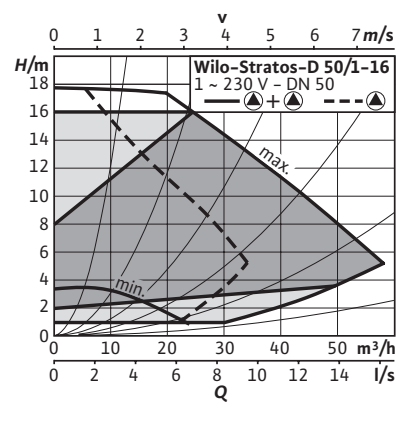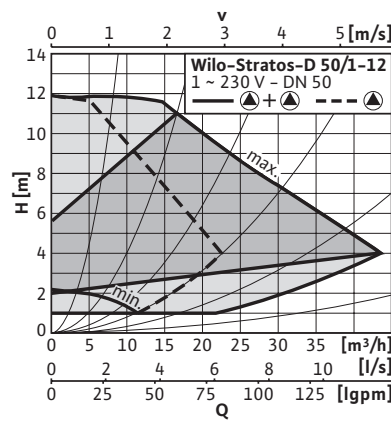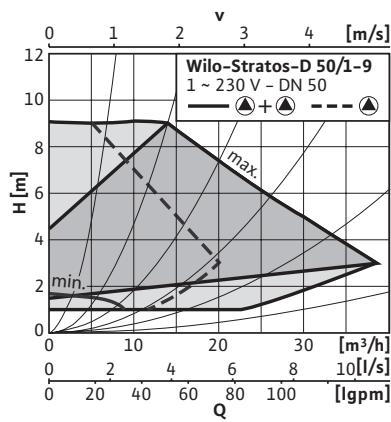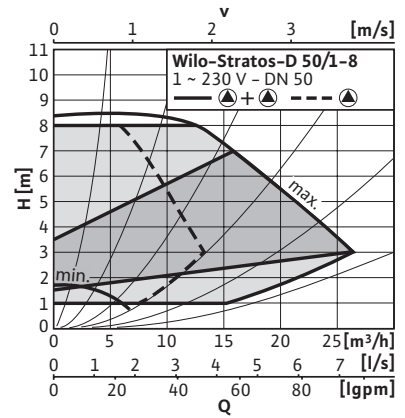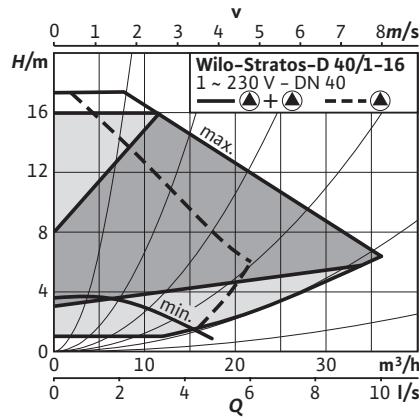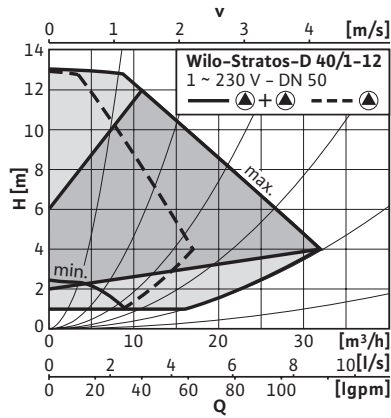

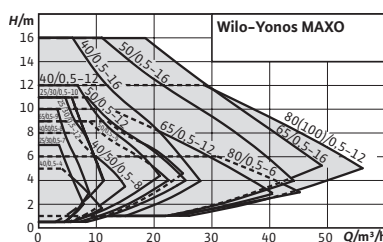

Accesorios	Página
Racores	247
Kits de adaptación para tuberías	252
Coquillas termoaislantes	255

Designación

Ejemplo: **Wilo-Yonos MAXO 25/0,5-7**
Yonos MAXO Serie
25/ Diámetro de conexión (mm)
0,5-7 Rango de presión diferencial (m)

Wilo-Yonos MAXO



Tipo

Bomba circuladora de rotor húmedo con conexión roscada o embreada, motor EC con adaptación automática de la velocidad

Aplicación

Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación

Suministro

- Bomba
- Incl. juntas en la conexión roscada
- Incl. arandelas para tornillos de brida (en diámetros nominales de conexión DN 40 - DN 65)
- Incl. instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- El indicador LED ofrece una transparencia total acerca de la altura de impulsión de consigna, la velocidad o los posible errores
- Ajuste sencillo de tres velocidades al sustituir una bomba estándar sin regulación
- Conexión eléctrica simplificada gracias al enchufe de Wilo
- Supervisión de la disponibilidad de la instalación mediante indicación general de avería
- Diseño compacto y manejo sencillo garantizado
- Aplicación en instalaciones de calefacción, climatización y refrigeración de -20 °C hasta +110 °C
- Indicación general de avería




Grupo de producto: PG2

Modelo	Conexión de tubería	Clase IEE	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		EUR
	<i>Rp</i>		mm	PN bar		kg			
Yonos MAXO 25/0,5-7	1	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	5,8	2120639	S	805,-
Yonos MAXO 25/0,5-10	1	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	5,8	2120640	S	882,-
Yonos MAXO 25/0,5-12	1	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	6,9	2120641	S	1.141,-
Yonos MAXO 30/0,5-7	1¼	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	5,9	2120642	S	905,-
Yonos MAXO 30/0,5-10	1¼	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	5,9	2120643	S	952,-
Yonos MAXO 30/0,5-12	1¼	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	7,0	2120644	S	1.233,-

Wiló-Yonos MAXO con conexión embrizada									
Modelo	Diámetro nominal	Clase IEE	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
	DN		mm	PN bar		kg			EUR
Yonos MAXO 32/0,5-10	32	≤ 0,20	180	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,5	2210113	S	1.023,-
Yonos MAXO 32/0,5-11	32	≤ 0,20	180	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,5	2210114	S	1.423,-
Yonos MAXO 40/0,5-4	40	≤ 0,20	220	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	10,2	2120645	S	941,-
Yonos MAXO 40/0,5-8	40	≤ 0,20	220	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	10,8	2120646	S	1.445,-
Yonos MAXO 40/0,5-12	40	≤ 0,20	250	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	14,9	2120647	S	1.710,-
Yonos MAXO 40/0,5-16	40	≤ 0,20	250	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	24,5	2120648	S	2.272,-
Yonos MAXO 50/0,5-8	50	≤ 0,20	240	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	12,1	2120649	S	1.872,-
Yonos MAXO 50/0,5-9	50	≤ 0,20	280	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	16,1	2120650	S	2.113,-
Yonos MAXO 50/0,5-12	50	≤ 0,20	280	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	16,1	2120651	S	2.255,-
Yonos MAXO 50/0,5-16	50	≤ 0,20	340	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	28,5	2120652	S	2.958,-
Yonos MAXO 65/0,5-9	65	≤ 0,20	280	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	18,0	2120653	S	2.289,-
Yonos MAXO 65/0,5-12	65	≤ 0,20	340	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	29,3	2120654	S	2.573,-
Yonos MAXO 65/0,5-16	65	≤ 0,20	340	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	31,0	2120655	S	3.128,-
Yonos MAXO 80/0,5-6	80	≤ 0,20	360	6	1~230 V, 50/60 Hz	32,5	2120656	S	2.679,-
Yonos MAXO 80/0,5-6	80	≤ 0,20	360	10	1~230 V, 50/60 Hz	32,5	2120657	S	2.852,-
Yonos MAXO 80/0,5-12	80	≤ 0,20	360	6	1~230 V, 50/60 Hz	33,9	2120658	S	3.416,-
Yonos MAXO 80/0,5-12	80	≤ 0,20	360	10	1~230 V, 50/60 Hz	33,9	2120659	S	3.589,-
Yonos MAXO 100/0,5-12	100	≤ 0,20	360	6	1~230 V, 50/60 Hz	36,9	2120660	S	4.128,-
Yonos MAXO 100/0,5-12	100	≤ 0,20	360	10	1~230 V, 50/60 Hz	36,9	2120661	S	4.301,-













Accesorios				
Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto	
Módulo Wiló-Connect Yonos MAXO	Módulo Wiló-Connect Yonos MAXO para bombas simples y dobles. Módulo insertable para las gamas Wiló-Yonos MAXO/Yonos MAXO-D/Yonos MAXO-Z. Este dispositivo se instala en el módulo electrónico de la bomba sobre el enchufe. Incluye la señal de funcionamiento SBM, entrada de control para apagado remoto (Ext. Off) y modo principal/reserva con alternancia por tiempo de funcionamiento.	2210108	A	PG14
				EUR
				200,-

Curvas

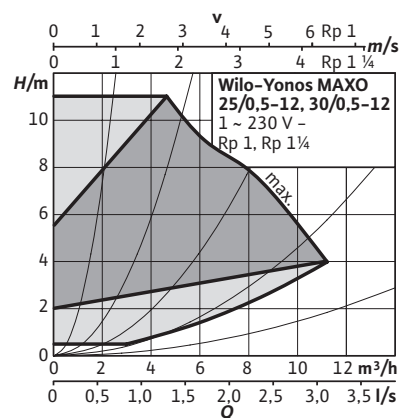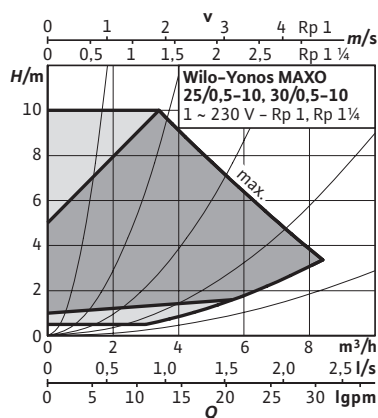
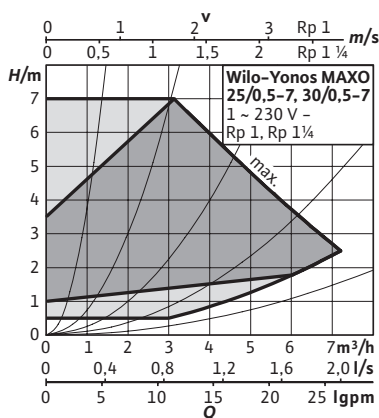


☒ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas

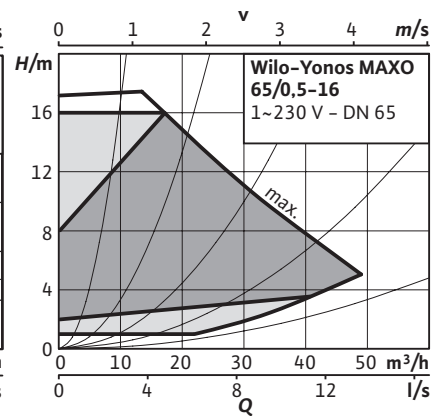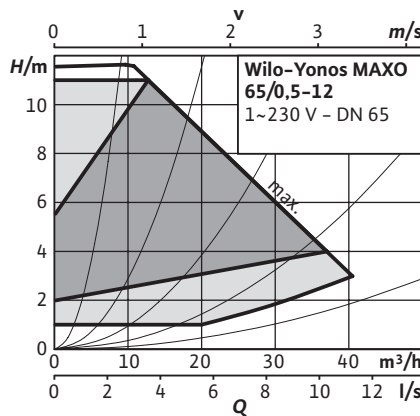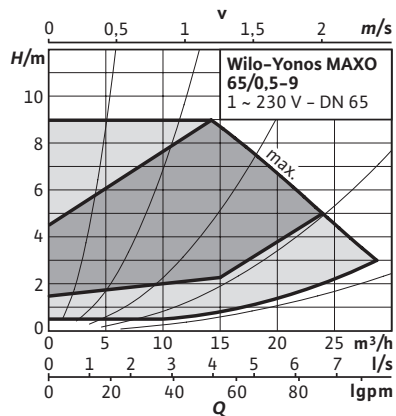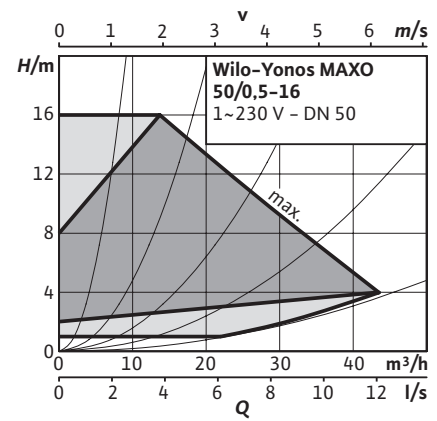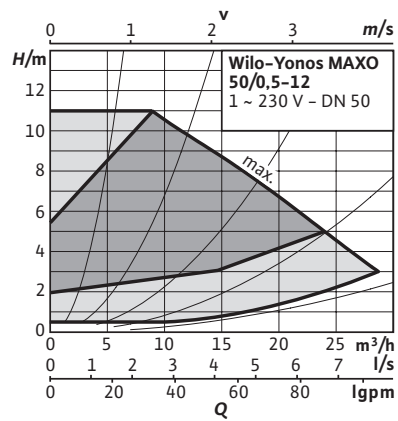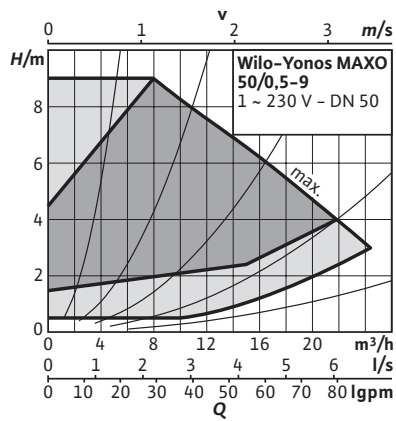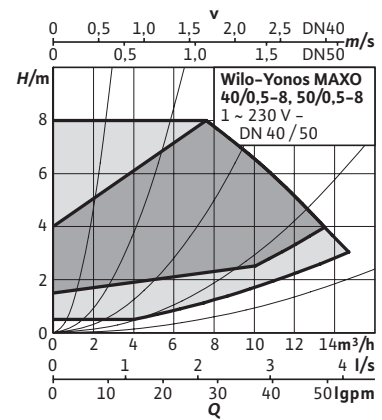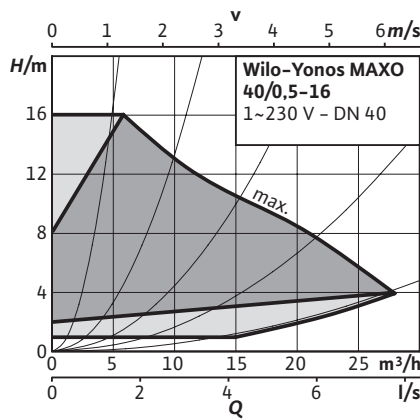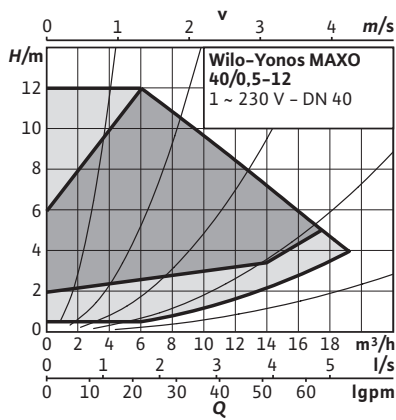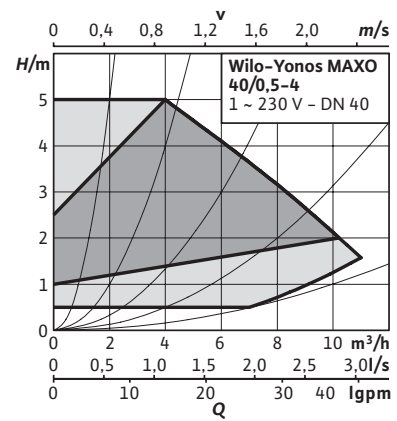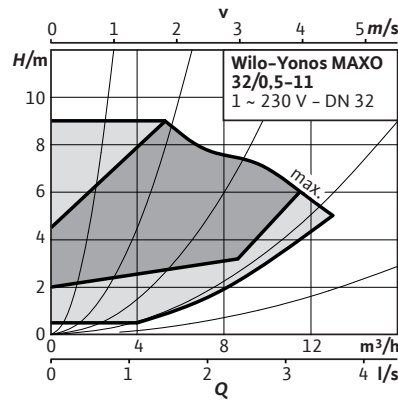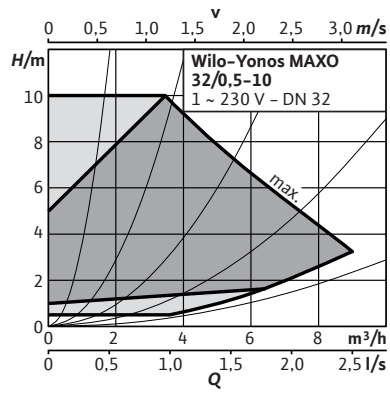

Curvas

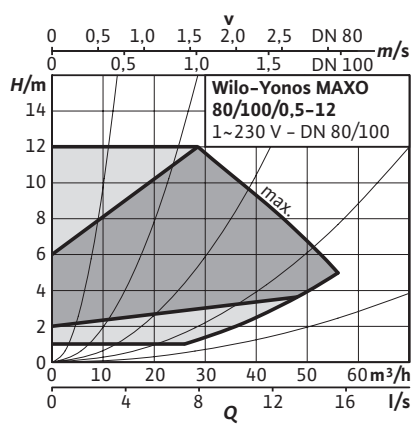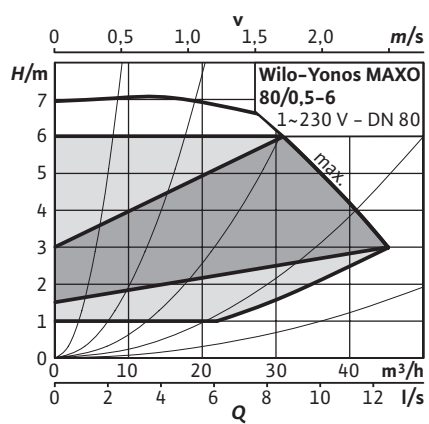

☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
 Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

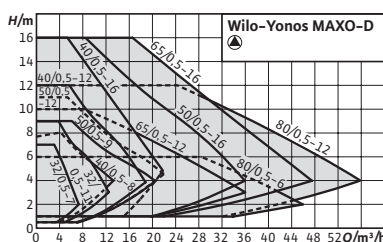

Accesorios	Página
Racores	247
Contrabridas	249
Kits de adaptación para tuberías	252
Bridas ciegas	297

Designación

Ejemplo: **Wilo-Yonos MAXO-D 32/0,5-7**
Yonos MAXO Serie
-D Bomba doble
32/ Diámetro de conexión (mm)
0,5-7 Rango de presión diferencial (m)

Wilo-Yonos MAXO-D



Tipo

Bomba circuladora doble de rotor húmedo con conexión embridada, motor de conmutación electrónica con adaptación automática de la velocidad

Aplicación

Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación

Suministro

- Bomba
- Incl. arandelas para tornillos de brida (en diámetros nominales de conexión DN 32 - DN 65)
- Incl. instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- El indicador LED ofrece una transparencia total acerca del valor de consigna, la velocidad o los posibles errores
- Ajuste sencillo de tres velocidades al sustituir una bomba estándar sin regulación
- Conexión eléctrica simplificada gracias al enchufe Wilo
- Supervisión de la disponibilidad de la instalación mediante indicación general de avería
- Diseño compacto y manejo sencillo garantizado
- Aplicación en instalaciones de calefacción, climatización y refrigeración de -20 °C hasta +110 °C
- Indicación general de avería

Grupo de producto: PG2

Wilo-Yonos MAXO-D con conexión embridada

Modelo	Diámetro nominal	Clase IEE	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
	DN		mm	PN bar		kg			EUR
Yonos MAXO-D 32/0,5-7	32	≤ 0,23	220	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	12,2	2160585	S	1.652,-
Yonos MAXO-D 32/0,5-11	32	≤ 0,23	220	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	18,9	2120663	S	2.554,-
Yonos MAXO-D 40/0,5-8	40	≤ 0,23	220	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	19,3	2120664	S	2.674,-
Yonos MAXO-D 40/0,5-12	40	≤ 0,23	250	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	26,6	2120665	S	3.164,-
Yonos MAXO-D 40/0,5-16	40	≤ 0,23	250	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	46,8	2120666	S	4.203,-
Yonos MAXO-D 50/0,5-9	50	≤ 0,23	280	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	28,9	2120667	S	3.911,-
Yonos MAXO-D 50/0,5-12	50	≤ 0,23	280	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	28,5	2120668	S	4.172,-
Yonos MAXO-D 50/0,5-16	50	≤ 0,23	340	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	51,2	2120669	S	5.095,-
Yonos MAXO-D 65/0,5-12	65	≤ 0,23	340	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	54,7	2120670	S	4.761,-

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Wiló-Yonos MAXO-D con conexión embrizada

Modelo	Diámetro nominal DN	Clase IEE	Longitud mm	Presión nominal PN bar	Alimentación eléctrica	Peso bruto kg	Ref.		EUR
Yonos MAXO-D 65/0,5-16	65	≤ 0,23	340	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	54,2	2120671	S	5.786,-
Yonos MAXO-D 80/0,5-6	80	≤ 0,23	360	6	1~230 V, 50/60 Hz	60,6	2163260	S	4.956,-
Yonos MAXO-D 80/0,5-6	80	≤ 0,23	360	10	1~230 V, 50/60 Hz	60,6	2163261	S	5.277,-
Yonos MAXO-D 80/0,5-12	80	≤ 0,23	360	6	1~230 V, 50/60 Hz	60,6	2120672	S	6.320,-
Yonos MAXO-D 80/0,5-12	80	≤ 0,23	360	10	1~230 V, 50/60 Hz	60,6	2120673	S	6.640,-

Accesorios







Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto		EUR
Módulo Wiló-Connect Yonos MAXO	Módulo Wiló-Connect Yonos MAXO para bombas simples y dobles. Módulo insertable para las gamas Wiló-Yonos MAXO/Yonos MAXO-D/Yonos MAXO-Z. Este dispositivo se instala en el módulo electrónico de la bomba sobre el enchufe. Incluye la señal de funcionamiento SBM, entrada de control para apagado remoto (Ext. Off) y modo principal/reserva con alternancia por tiempo de funcionamiento.	2210108	A	PG14	200,-


Curvas

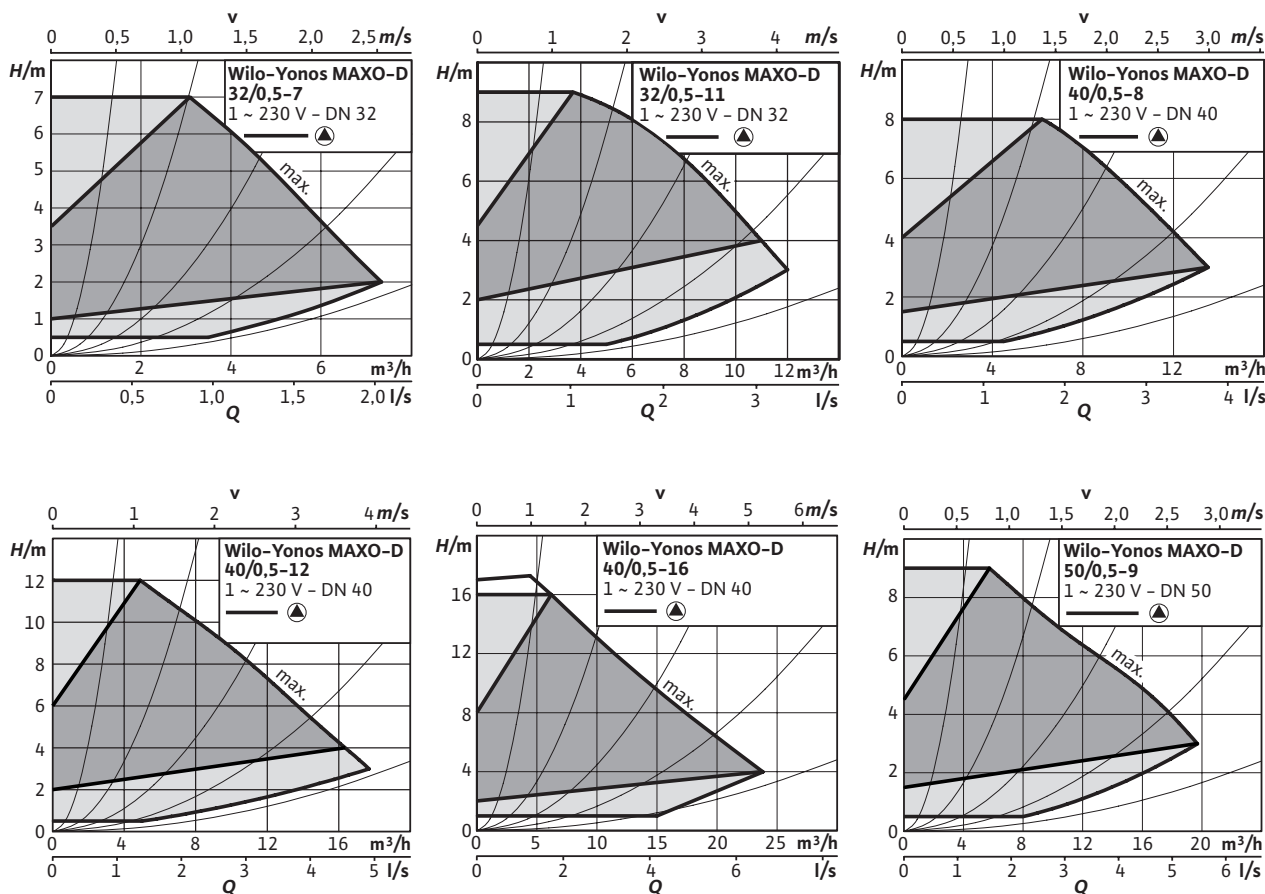

☺ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Curvas

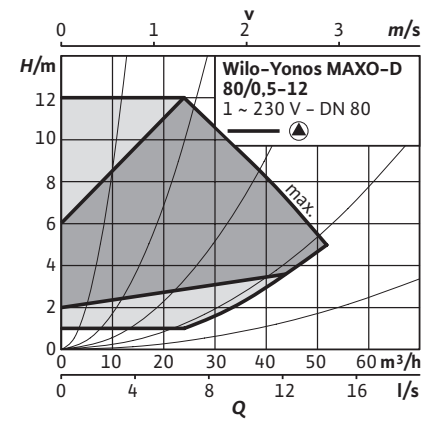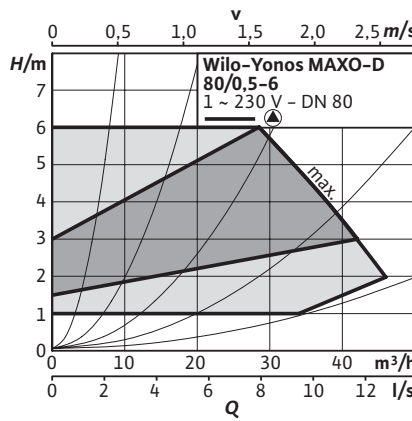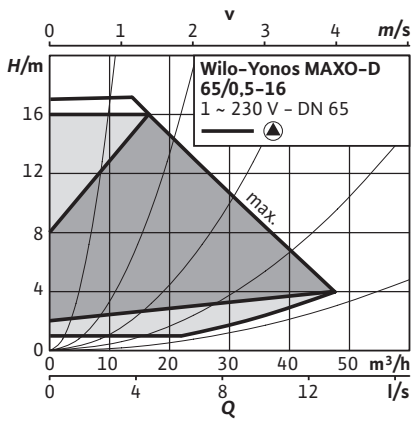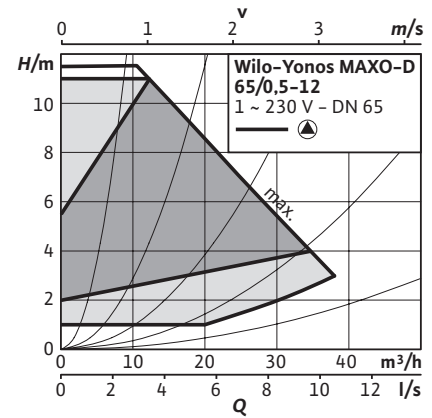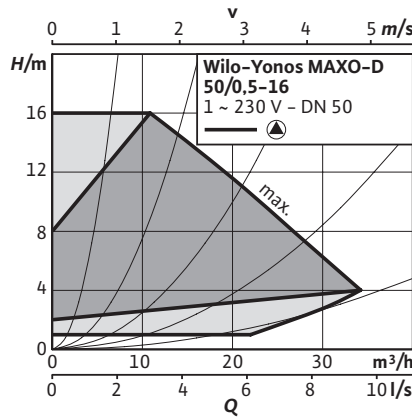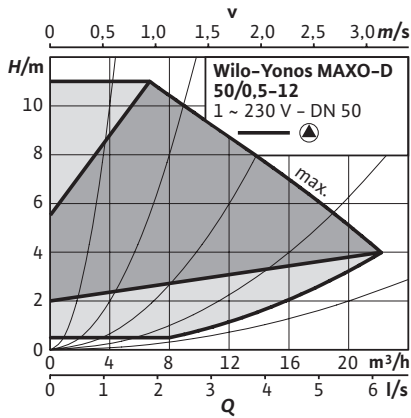

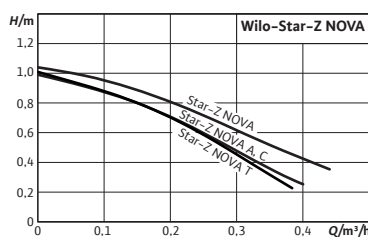

Designación

Ejemplo:	Wilo-Star-Z NOVA A
Star-Z	Serie
NOVA	Con motor síncrono
A	Con válvula antirretorno y válvula de corte de bola
C	Con válvula de corte de bola, válvula antirretorno y reloj temporizador con base de enchufe
T	Con válvula de corte de bola, válvula antirretorno, temporizador, termostato y detección de la desinfección térmica

Accesorios

Racores	247
Kits de adaptación para tuberías	252

Página

Wilo-Star-Z NOVA



Tipo

Bomba circuladora de rotor húmedo con conexión roscada y motor síncrono resistente al bloqueo

Aplicación

Sistemas de recirculación de A.C.S.
Circulador adecuado solamente para agua potable

Suministro

- Bomba
- Aislamiento térmico
- Conector Wilo
- Juntas (Star-Z NOVA A, Star-Z NOVA C y Star-Z NOVA T)
- Instrucciones de instalación y funcionamiento
- Reloj temporizador y cable de 1,8 m con enchufe (solo Star-Z NOVA C)

Características especiales/ventajas del producto

- Reducido consumo de potencia de tan solo 3 a 6 W gracias al motor síncrono
- Gran resistencia a la dureza del agua: hasta 3.57 mmol/l (36ºf)
- Temperatura máx con A.C.S. 65ºC (por poco tiempo, 2h, hasta 70ºC)
- Conexión eléctrica rápida y sin necesidad de herramientas gracias al conector Wilo
- Protección segura frente a bacterias y corrosión gracias a la aplicación de materiales de alta calidad, que también garantizan un funcionamiento continuado
- La versión "T" combina el más alto grado de higiene con el ahorro gracias al temporizador integrado, al termostato y a la detección de desinfección térmica automática. La tecnología de botón verde y un interfaz intuitivo con pantalla LCD hacen que la versión "T" tenga un manejo extremadamente sencillo

Grupo de producto: PG1

Wilo-Star-Z NOVA									
Modelo	Conexión de tubería	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.			
	Rp	LO mm	PN bar		m kg				
Star-Z NOVA	½	84	10	1~230 V, 50 Hz	0,9	4132760	S		255,-
Star-Z NOVA A	½	138	10	1~230 V, 50 Hz	1,5	4132761	S		314,-
Star-Z NOVA T	½	138	10	1~230 V, 50 Hz	1,6	4222650	L		456,-


☒ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG 15MHB

Motor de reserva				
Tipo	Peso bruto	Ref.		
	<i>m</i> kg			
Motor de reserva Star-Z NOVA	0,9	4132763	S	EUR 179,-

Accesorios				
Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto	EUR
Conector angular	Conector angular, acodado hacia la izquierda, con cable de conexión sobremoldeado de 2 m	4150229	A	PG14 35,-
Conector de Wilo + cable de alimentación	Conector de Wilo con cable de conexión de 2 m y enchufe de toma de tierra	4200870	S	PG14 41,-

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

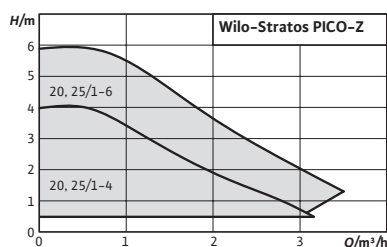

Designación

Ejemplo: **Wilo-Stratos PICO-Z 20/1-4**
Stratos PICO Serie
-Z Para sistemas de recirculación de A.C.S.
20/ Diámetro de conexión (mm)
1-4 Rango de presión diferencial (m)

Accesorios

Racores Página 247
 Kits de adaptación para tuberías 252

Wilo-Stratos PICO-Z



Tipo

Bomba circuladora de rotor húmedo con conexión roscada, motor EC resistente al bloqueo y regulación electrónica de la velocidad integrada

Aplicación

Sistemas de recirculación de A.C.S. para la industria y la edificación
 Circulador adecuado solamente para agua potable

Suministro

- Bomba
- Aislamiento térmico
- Conector Wilo
- Juntas
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- Modos manual y controlado por temperatura destinados a un funcionamiento óptimo
- Detección de la desinfección térmica del depósito de agua caliente sanitaria
- Indicación del consumo actual en vatios y de los kilovatios por hora acumulados o bien del caudal actual y de la temperatura
- Carcasa de la bomba de acero inoxidable que protege frente a las bacterias y la corrosión
- Conector Wilo
- Gran resistencia a la dureza del agua: hasta 3.57 mmol/l (36ºf)
- Temperatura máx. con A.C.S. 70ºC (por poco tiempo, 4h, hasta 75ºC)

Grupo de producto: PG1



Wilo-Stratos PICO-Z								
Modelo	Conexión de tubería	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
	<i>Rp</i>	mm	<i>PN</i> bar		kg			EUR
Stratos PICO-Z 20/1-4	3/4	150	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,1	4216470	S	718,-
Stratos PICO-Z 20/1-6	3/4	150	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,1	4216471	S	826,-
Stratos PICO-Z 25/1-4	1	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,2	4216472	S	668,-
Stratos PICO-Z 25/1-6	1	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,2	4216473	S	768,-

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
 Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Accesorios

Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto		
					EUR
Conector angular	Conector angular, acodado hacia la izquierda, con cable de conexión sobremoldeado de 2 m	4150229	A	PG14	35,-
Conector de Wilo + cable de alimentación	Conector de Wilo con cable de conexión de 2 m y enchufe de toma de tierra	4200870	S	PG14	41,-

Curvas

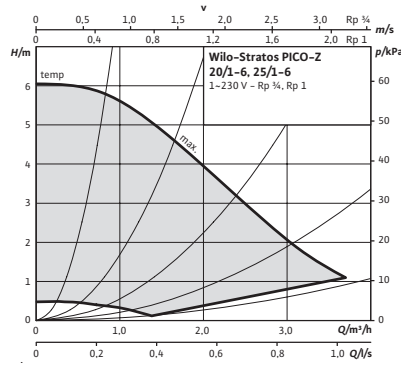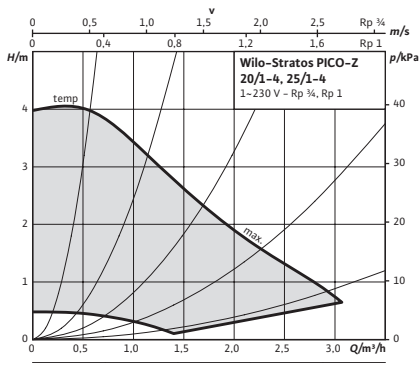

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

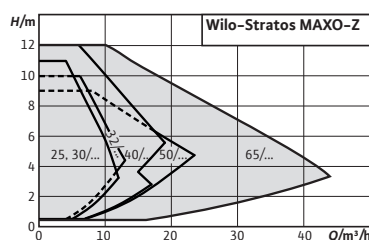

Designación

Ejemplo: **Wilo-Stratos MAXO-Z 25/0,5-6**
Stratos MAXO Serie
-Z Para sistemas de recirculación de A.C.S.
25/ Diámetro de conexión (mm)
0,5-6 Rango de presión diferencial (m)

Accesorios

Racores	247
Kits de adaptación para tuberías	252
Módulos CIF	275

Página

Wilo-Stratos MAXO-Z



Tipo

Bomba circuladora *smart* de rotor húmedo con conexión roscada o embreada, motor de conmutación electrónica con adaptación automática de la velocidad

Aplicación

Sistemas de recirculación y preparación de A.C.S., sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración, sistemas de recirculación industriales

Suministro

- Bomba
- Conector Wilo
- 2 prensaestopas M16 x 1,5
- Arandelas para los tornillos de brida (para diámetros de conexión nominal DN 32 - DN 65)
- Incluye juntas para conexión roscada
- Aislamiento térmico
- Manual de instalación y funcionamiento

Opciones

- Versiones especiales para presión de trabajo PN 16

Características especiales/ventajas del producto

- Manejo intuitivo mediante el ajuste guiado según tipo de aplicación, gracias al Guía de Configuración con ayuda contextual, combinado con la nueva pantalla y el botón de ajuste con la tecnología de botón verde
- El más alto estándar en cuanto higiene del agua potable y eficiencia energética gracias a la nueva e innovadora función de regulación inteligente T-const.
- Higiene optimizada gracias a la detección de rutinas de desinfección térmica
- Lo más avanzado en interfaces de comunicación, p.ej. Bluetooth para conexión a dispositivos móviles y posibilidad de comunicación directa entre bombas mediante Wilo Net (bus cableado), para el modo de operación Multi-Flow adaptation
- Posibilidad de establecer límites de caudal mínimo o máximo con la opción QLimit
- Máxima comodidad en la instalación eléctrica gracias a una caja de bornes espaciosa y bien distribuida y al conector Wilo optimizado

Grupo de producto: PG17

Wilo-Stratos MAXO-Z PN 6/10									
	Conexión	Clase IEE	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
Modelo			mm	p bar		kg			EUR
Stratos MAXO-Z 25/0,5-6	G 1½	≤ 0.18	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	8.6	2164666	A	1.740.-
Stratos MAXO-Z 25/0,5-8	G 1½	≤ 0.19	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	8.6	2164667	A	1.942.-
Stratos MAXO-Z 25/0,5-12	G 1½	≤ 0.19	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	8.9	2164668	A	2.599.-
Stratos MAXO-Z 30/0,5-6	G 2	≤ 0.18	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	8.6	2164669	A	1.874.-
Stratos MAXO-Z 30/0,5-8	G 2	≤ 0.19	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	8.6	2164670	A	2.057.-
Stratos MAXO-Z 30/0,5-12	G 2	≤ 0.19	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	8.9	2164671	A	2.798.-
Stratos MAXO-Z 32/0,5-8	DN 32	≤ 0.18	220	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	15.2	2164672	A	2.136.-
Stratos MAXO-Z 32/0,5-12	DN 32	≤ 0.18	220	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	15.5	2164673	A	3.302.-
Stratos MAXO-Z 40/0,5-8	DN 40	≤ 0.19	220	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	17.9	2164674	A	3.455.-
Stratos MAXO-Z 40/0,5-12	DN 40	≤ 0.17	250	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	21.9	2164675	A	4.090.-
Stratos MAXO-Z 50/0,5-9	DN 50	≤ 0.17	280	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	20.1	2164676	A	4.896.-
Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	DN 65	≤ 0.17	340	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	37.5	2164677	A	6.153.-

La referencia para los circuladores más eficientes es IEE ≤ 0.20

Grupo de producto: PG17










Wilo-Stratos MAXO-Z PN 16									
	Conexión	Clase IEE	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
Modelo			mm	p bar		kg			EUR
Stratos MAXO-Z 25/0,5-6	G 1½	≤ 0.18	180	16	1~230 V, 50/60 Hz	8.6	2186307	A	2.088.-
Stratos MAXO-Z 25/0,5-8	G 1½	≤ 0.19	180	16	1~230 V, 50/60 Hz	8.6	2186308	A	2.330.-
Stratos MAXO-Z 25/0,5-12	G 1½	≤ 0.19	180	16	1~230 V, 50/60 Hz	8.9	2186309	A	3.119.-
Stratos MAXO-Z 30/0,5-6	G 2	≤ 0.18	180	16	1~230 V, 50/60 Hz	8.6	2186310	A	2.249.-
Stratos MAXO-Z 30/0,5-8	G 2	≤ 0.19	180	16	1~230 V, 50/60 Hz	8.6	2186311	A	2.468.-
Stratos MAXO-Z 30/0,5-12	G 2	≤ 0.19	180	16	1~230 V, 50/60 Hz	8.9	2186312	A	3.358.-
Stratos MAXO-Z 32/0,5-8	DN 32	≤ 0.18	220	16	1~230 V, 50/60 Hz	15.2	2186313	A	2.350.-
Stratos MAXO-Z 32/0,5-12	DN 32	≤ 0.18	220	16	1~230 V, 50/60 Hz	15.5	2186314	A	3.632.-
Stratos MAXO-Z 40/0,5-8	DN 40	≤ 0.19	220	16	1~230 V, 50/60 Hz	17.9	2186315	A	3.801.-
Stratos MAXO-Z 40/0,5-12	DN 40	≤ 0.17	250	16	1~230 V, 50/60 Hz	21.9	2186316	A	4.499.-
Stratos MAXO-Z 50/0,5-9	DN 50	≤ 0.17	280	16	1~230 V, 50/60 Hz	20.1	2186317	A	5.386.-
Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	DN 65	≤ 0.17	340	16	1~230 V, 50/60 Hz	37.5	2186318	A	6.768.-


La referencia para los circuladores más eficientes es IEE ≤ 0.20

Accesorios					
Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
					EUR
Sensor de temperatura PT 1000 AA	Sensor de temperatura PT 1000 (AA) para su instalación en la vaina de inmersión para uso con Stratos MAXO	2193422	A	PG14	27.-
Sensor de temperatura PT 1000 B	Sensor de temperatura Pt 1000 B para instalar en contacto con la superficie de la tubería para su uso con Stratos MAXO-Z	2193421	A	PG14	27.-
Vaina de inmersión G ½, 100mm	Vaina de inmersión con longitud de 100 mm, con rosca G 1/2" para alojamiento del sensor de temperatura Pt 1000 AA	2193424	A	PG14	24.-
Vaina de inmersión G ½, 45mm	Vaina de inmersión con longitud de 45 mm, con rosca G 1/2" para alojamiento del sensor de temperatura Pt 1000 AA	2193423	A	PG14	22.-
Wilo-Smart Gateway	Dispositivo REG para establecer comunicación entre productos Wilo con Wilo Net y la Wilo-Smart Cloud a través de internet. Permite monitorización y control remoto de productos conectados usando la función Wilo-Smart Connect en la Wilo Assistant App.	2197100	D	PG14	980.-

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Curvas

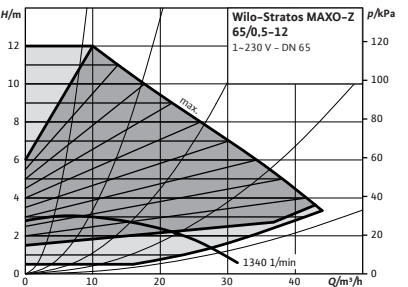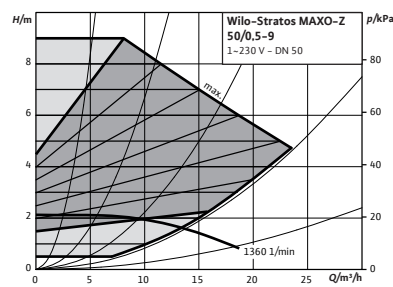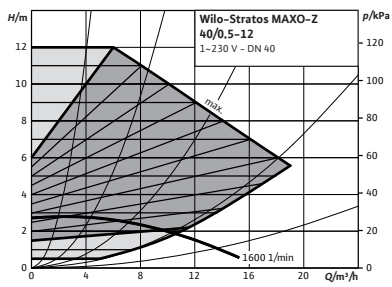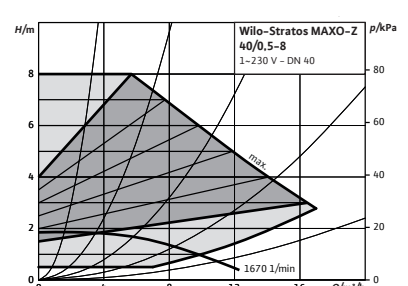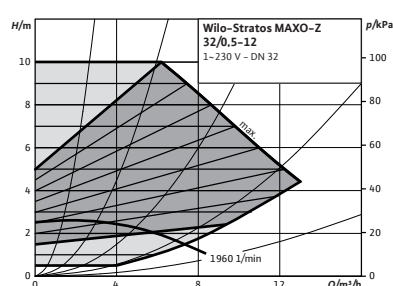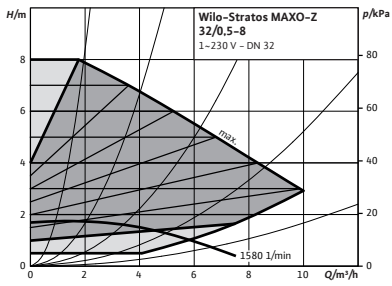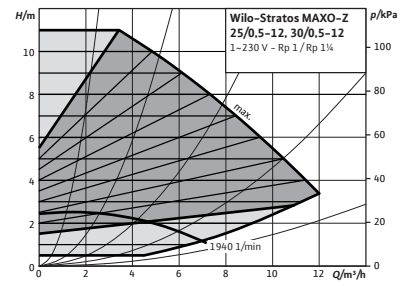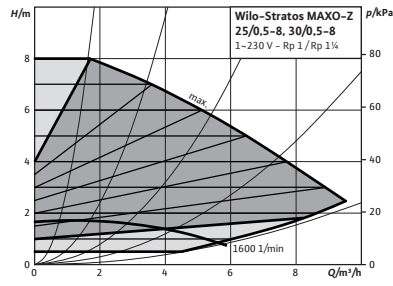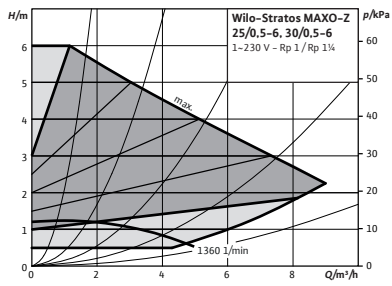


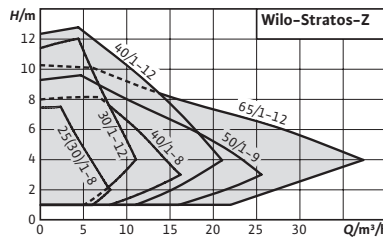

Accesorios	Página
IR-Stick	298
Racores	247
Kits de adaptación para tuberías	252
Módulos IF	276

Designación

Ejemplo: **Wilo-Stratos-Z 25/1-8**
 Serie
 -Z Para sistemas de recirculación de A.C.S.
 25/ Diámetro de conexión (mm)
 1-8 Rango de presión diferencial (m)



Wilo-Stratos-Z

Tipo

Bomba de recirculación de rotor húmedo con conexión roscada o embreada, motor EC y adaptación automática de la velocidad

Aplicación

Sistemas de recirculación y preparación de A.C.S., todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación

Suministro

- Bomba
- Incl. aislamiento térmico
- Incl. juntas para conexión roscada (sueltas)
- Incl. arandelas para tornillos de brida (en diámetros nominales de conexión DN 40 - DN 65)
- Incl. instrucciones de instalación y mantenimiento

Opciones

- Modelos especiales para presión de trabajo PN 16

Características especiales/ventajas del producto

- Ahorro de energía gracias a una eficiencia superior del sistema con función Q-Limit (limitación de caudal) activable con IR-Stick
- Pantalla optimizada para una mejor lectura y manejo
- Montaje en espacios reducidos gracias a su diseño compacto
- Concepto modular para vincular todos los sistemas de bus convencionales (p. ej. Modbus, BACnet, CAN, LON)
- Carcasa de la bomba de bronce y resistente a la corrosión para instalaciones con posible entrada de oxígeno
- Temperatura máx. del fluido de +80°C para ACS con una dureza máxima de 35°f y +110°C para aplicaciones de calefacción

Grupo de producto: PG2

Modelo	Conexión de tubería	Diámetro nominal	Clase IEE	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
	Rp	DN		mm	PN bar		kg			EUR
Stratos-Z 25/1-8	1	-	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	5,3	2090469	S	1.530,-
Stratos-Z 30/1-8	1¼	-	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	5,3	2090470	S	1.643,-
Stratos-Z 30/1-12	1¼	-	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	7,9	2090471	S	2.321,-
Stratos-Z 40/1-8	-	40	≤ 0,20	220	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	12,3	2090472	S	2.722,-
Stratos-Z 40/1-12	-	40	≤ 0,20	250	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	17,3	2090473	S	3.221,-
Stratos-Z 50/1-9	-	50	≤ 0,20	280	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	19,3	2090474	S	3.980,-
Stratos-Z 65/1-12	-	65	≤ 0,20	340	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	33,3	2152257	S	4.846,-


Observar las indicaciones y las regulaciones locales relativas a la normativa sobre agua potable

☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
 Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Wilo-Stratos-Z PN 16										
Modelo	Conexión de tubería	Diámetro nominal	Clase IEE	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
	Rp	DN							mm	PN bar
Stratos-Z 25/1-8	1	-	≤ 0,20	180	16	1~230 V, 50/60 Hz	5,3	2069758	B	1.836,-
Stratos-Z 30/1-8	1¼	-	≤ 0,20	180	16	1~230 V, 50/60 Hz	5,3	2066864	B	1.972,-
Stratos-Z 30/1-12	1¼	-	≤ 0,20	180	16	1~230 V, 50/60 Hz	7,9	2063403	B	2.785,-
Stratos-Z 40/1-8	-	40	≤ 0,20	220	16	1~230 V, 50/60 Hz	12,3	2069737	B	2.994,-
Stratos-Z 40/1-12	-	40	≤ 0,20	250	16	1~230 V, 50/60 Hz	17,3	2066865	B	3.543,-
Stratos-Z 50/1-9	-	50	≤ 0,20	280	16	1~230 V, 50/60 Hz	19,3	2069736	B	4.378,-
Stratos-Z 65/1-12	-	65	≤ 0,20	340	16	1~230 V, 50/60 Hz	33,3	2099029	B	5.331,-

Observar las indicaciones y las regulaciones locales relativas a la normativa sobre agua potable

Curvas

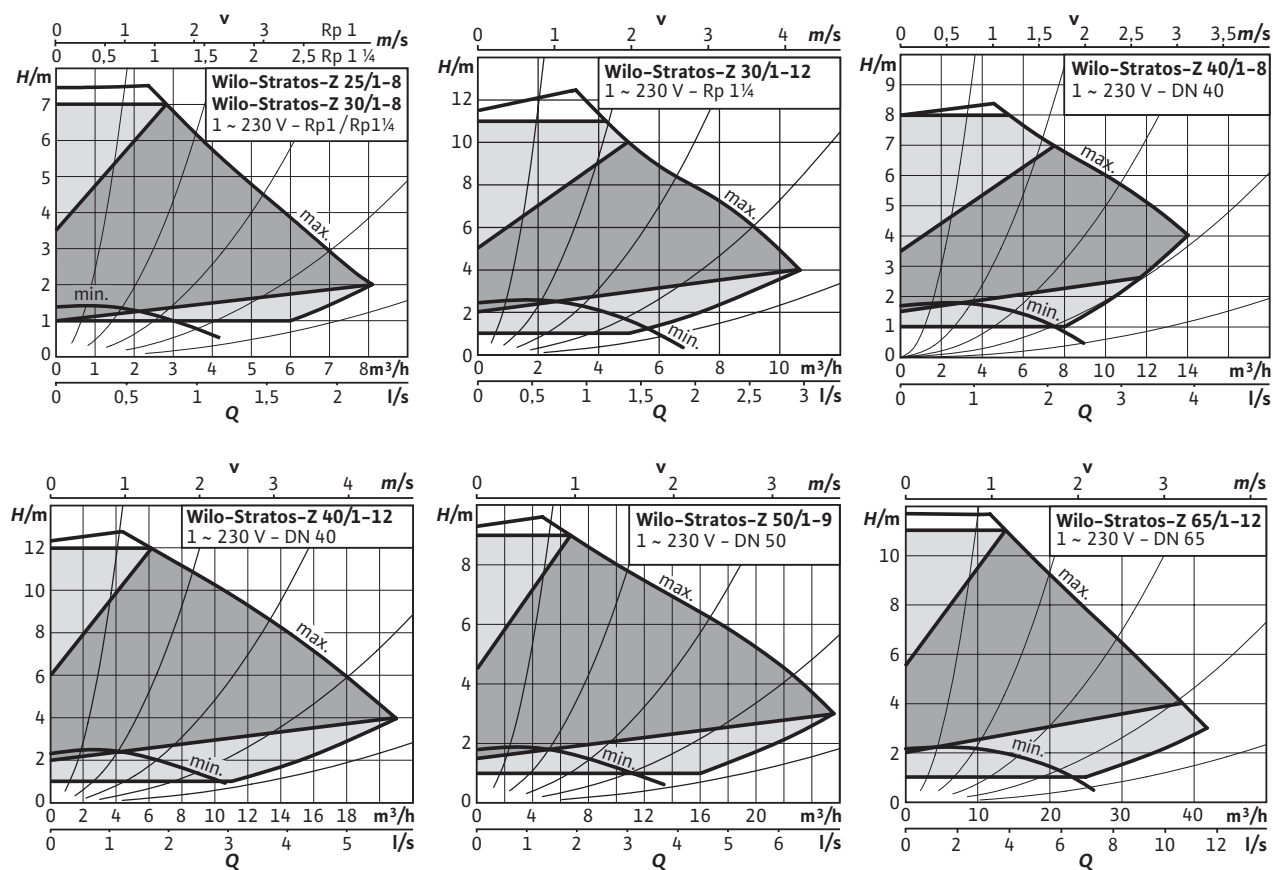

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

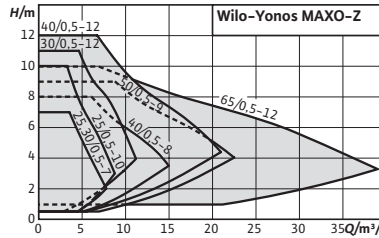

Accesorios	Página
Racores	247
Coquillas termoaislantes	255

Designación

Ejemplo: **Wilo-Yonos MAXO-Z 25/0,5-7**
Yonos MAXO Serie
-Z Para sistemas de recirculación de A.C.S.
25/ Diámetro de conexión (mm)
0,5-7 Rango de presión diferencial (m)

Wilo-Yonos MAXO-Z



Tipo

Bomba circuladora de rotor húmedo con conexión roscada o embreada, motor EC con regulación automática de la velocidad

Aplicación

Sistemas de recirculación y preparación de A.C.S., todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación

Suministro

- Bomba
- Incl. juntas si la conexión es roscada
- Incl. arandelas para tornillos de brida (en diámetros nominales de conexión DN 40 - DN 65)
- Incl. instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- Ahorro energético gracias al sistema hidráulico de alta eficiencia y el motor síncrono
- Transparencia completa de la altura de impulsión, la velocidad y los posibles fallos gracias a la pantalla LED
- Ajuste sencillo de tres velocidades al reponer una bomba estándar sin regulación
- Conexión eléctrica simplificada gracias al enchufe de Wilo
- Garantía de disponibilidad de la instalación mediante indicación general de avería
- Supervisión compacta y facilidad de manejo probada
- Temperatura máx. del fluido de +80°C para ACS con una dureza máxima de 35°f y +110°C para aplicaciones de calefacción

Grupo de producto: PG2

Wilo-Yonos MAXO-Z										
Modelo	Conexión de tubería	Diámetro nominal	Clase IEE	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
	<i>R_p</i>	<i>DN</i>		<i>l₀</i> mm	<i>PN</i> bar		<i>m</i> kg			EUR
Yonos MAXO-Z 25/0,5-7	1	-	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	5,0	2175538	S	1.126,-
Yonos MAXO-Z 25/0,5-10	1	-	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	5,0	2175539	S	1.411,-
Yonos MAXO-Z 30/0,5-7	1½	-	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	5,3	2175540	S	1.266,-

Observar las indicaciones y las regulaciones locales relativas a la normativa sobre agua potable

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
 Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG2








Wilo-Yonos MAXO-Z										
Modelo	Conexión de tubería	Diámetro nominal	Clase IEE	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
	Rp	DN		mm	PN bar		kg			EUR
Yonos MAXO-Z 30/0,5-12	1¼	-	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	5,3	2175541	S	1.750,-
Yonos MAXO-Z 40/0,5-8	-	40	≤ 0,20	220	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	13,0	2175542	S	2.312,-
Yonos MAXO-Z 40/0,5-12	-	40	≤ 0,20	250	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	18,4	2175543	S	2.566,-
Yonos MAXO-Z 50/0,5-9	-	50	≤ 0,20	280	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	19,8	2175544	S	3.171,-
Yonos MAXO-Z 65/0,5-12	-	65	≤ 0,20	340	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	33,8	2175545	S	4.118,-

Observar las indicaciones y las regulaciones locales relativas a la normativa sobre agua potable

Accesorios					
Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto		EUR
Módulo Wilo-Connect Yonos MAXO	Módulo Wilo-Connect Yonos MAXO para bombas simples y dobles. Módulo insertable para las gamas Wilo-Yonos MAXO/Yonos MAXO-D/ Yonos MAXO-Z. Este dispositivo se instala en el módulo electrónico de la bomba sobre el enchufe. Incluye la señal de funcionamiento SBM, entrada de control para apagado remoto (Ext. Off) y modo principal/reserva con alternancia por tiempo de funcionamiento.	2210108	A	PG14	200,-


= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Curvas

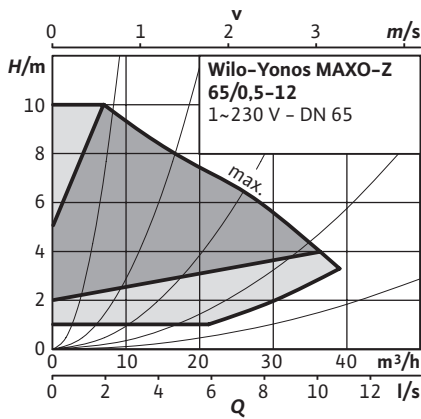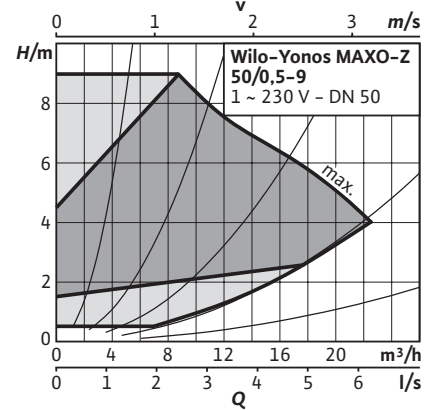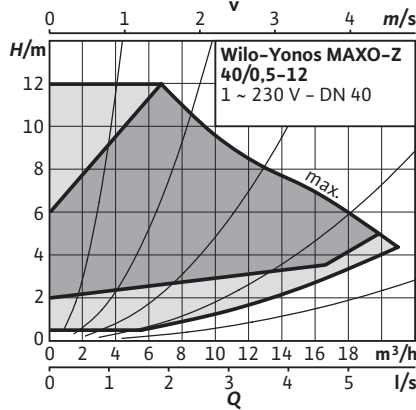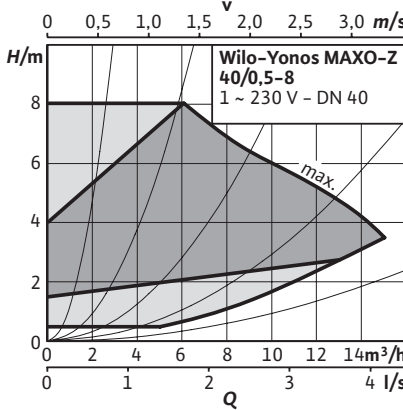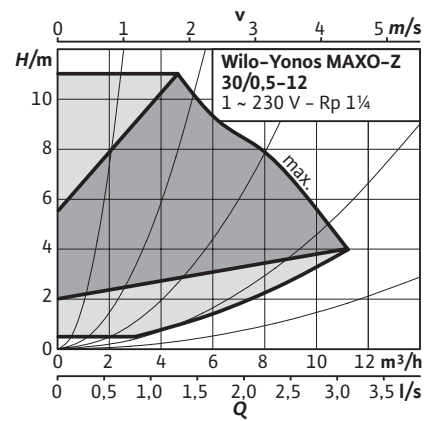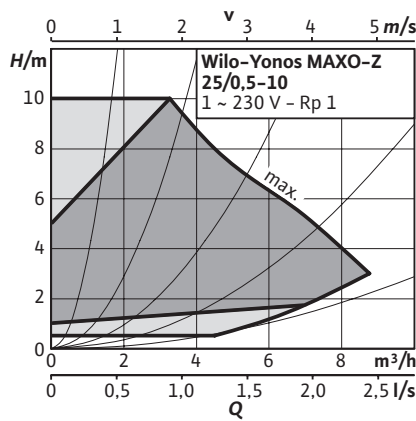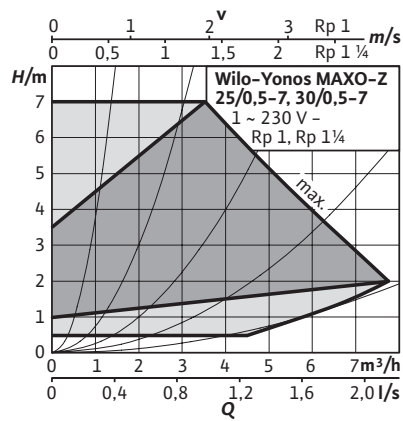

Calefacción, climatización y refrigeración

☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

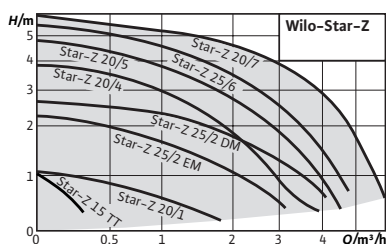

Designación

Ejemplo: **Wilo-Star-Z 25/2 EM**

Star Serie

-Z Para sistemas de recirculación de A.C.S.

25/ Diámetro de conexión (mm)

2 Rango de presión diferencial (m)

EM Monofásica

Accesorios

Accesorio	Página
Racores	247
Kits de adaptación para tuberías	252
Coquillas termoaislantes	255
Dispositivo temporizador	
Wilo-SK 601N	285
Dispositivos de disparo Wilo SK 602N/SK 622N	285

Wilo-Star-Z



Tipo

Bomba circuladora de rotor húmedo con conexión roscada

Aplicación

Sistemas de recirculación y preparación de A.C.S. en industria y edificación
Circulador adecuado solamente para agua potable

Suministro

- Bomba
- Juntas
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto







- Bombas monofásicas con conexión eléctrica rápida
- Gran resistencia a la dureza del agua: hasta 3.57 mmol/l (36ºf)
- Temperatura máx con A.C.S. 65°C (por poco tiempo, 2h, hasta 70°C)


Grupo de producto: PG1

Wilo-Star-Z								
Tipo	Conexión de tubería	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
	<i>R_p</i>	mm	<i>P_N</i> bar		kg			EUR
Star-Z 20/1	½	140	10	1~230 V, 50 Hz	2,2	4028111	S	440,-
Star-Z 20/4-3	¾	150	10	1~230 V, 50 Hz	2,4	4081193	S	544,-
Star-Z 20/5-3	¾	150	10	1~230 V, 50 Hz	2,5	4081198	S	618,-
Star-Z 20/7-3	¾	150	10	1~230 V, 50 Hz	2,9	4081203	S	799,-
Star-Z 25/2 EM	1	180	10	1~230 V, 50 Hz	2,4	4029062	S	546,-
Star-Z 25/6-3	1	180	10	1~230 V, 50 Hz	2,7	4047573	S	735,-

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Curvas

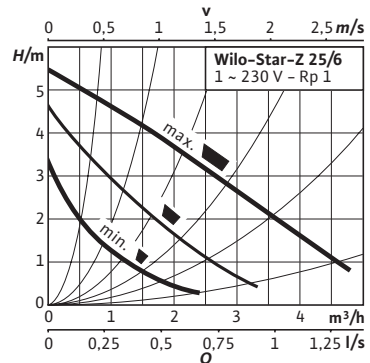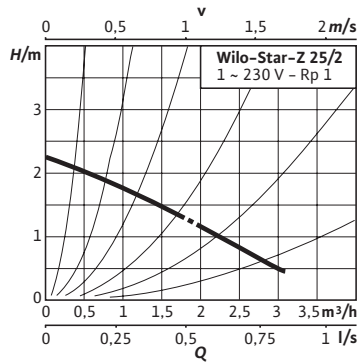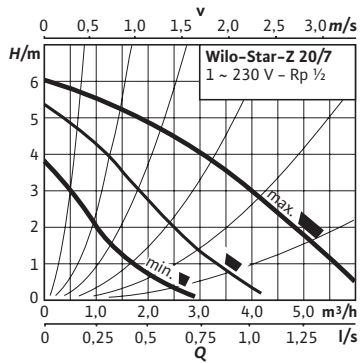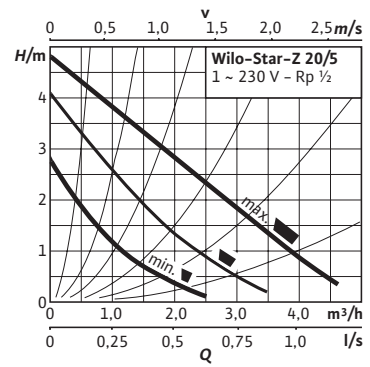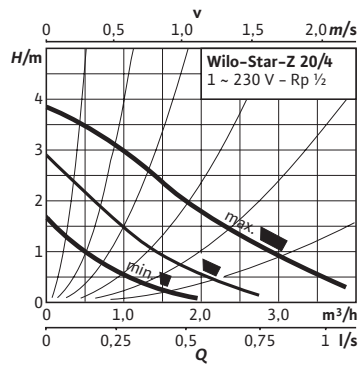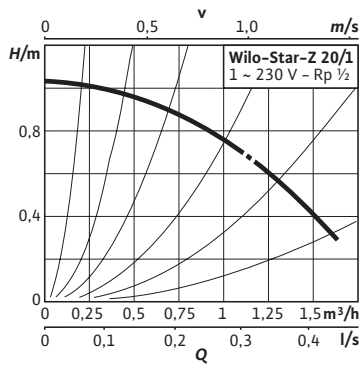

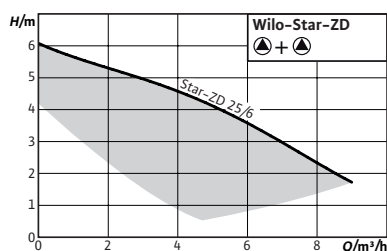

Designación

Ejemplo: **Wilo Star-ZD 25/6**
Star Serie
-Z Para sistemas de recirculación de A.C.S.
D Bomba doble
25/ Diámetro de conexión (mm)
6 Rango de presión diferencial (m)

Accesorios
 Racores Página 247
 Kits de adaptación para tuberías 252

Wilo-Star-ZD



Tipo

Bomba circuladora doble de rotor húmedo con conexión roscada; velocidades preseleccionables para la adaptación de potencia

Aplicación

Sistemas de recirculación y preparación de A.C.S. en industria y edificación
 Circulador adecuado solamente para agua potable

Suministro

- Bomba
- Juntas
- Instrucciones de instalación y funcionamiento


Características especiales/ventajas del producto

- Bomba doble para el funcionamiento simple o en paralelo
- Apto para todas las posiciones de montaje con eje horizontal; caja de bornes en posición de 3-6-9-12 horas
- Circulación de baipás interna que evita la aparición de legionela en la bomba de reserva
- Aumento de la seguridad en el funcionamiento individual al contar con una unidad de reserva lista para entrar en funcionamiento en cualquier momento
- Temperatura máx con A.C.S. 65°C (por poco tiempo, 2h, hasta 70°C)
- Gran resistencia a la dureza del agua: hasta 3.57 mmol/l (36°f)

Grupo de precios: PG1

Wilo-Star-ZD							
Tipo	Conexión de tubería	Longitud efectiva	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.	
	Rp	mm	PN bar		kg		EUR
Star-ZD 25/6	1	180	10	1~230 V, 50 Hz	6,7	4111288	S 1.286,-

☒ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
 Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

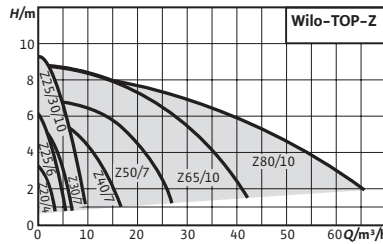

Designación

Ejemplo: **Wilo TOP-Z 20/4 EM**
TOP Serie
-Z Para sistemas de recirculación de A.C.S.
20/ Diámetro de conexión (mm)
4 Rango de presión diferencial (m)
EM Monofásica (DM=Trifásica)

Accesorios	Página
Enchufe conmutador	286
Racores	247
Kits de adaptación para tuberías	252
Dispositivo temporizador Wilo-SK 601N	285
Dispositivos de disparo Wilo SK 602N/SK 622N	285

Wilo-TOPI-Z



Tipo

Bomba de recirculación de rotor húmedo con conexión roscada o embreada. Velocidades preseleccionables

Aplicación

Sistemas de recirculación y preparación de A.C.S. en industria y edificación
 Circulador adecuado solamente para agua potable

Suministro

- Bomba
- Incl. aislamiento térmico
- Incl. juntas en la conexión roscada
- Incl. arandelas para tornillos de brida (en diámetros nominales de conexión DN 40 - DN 65)
- Incl. instrucciones de instalación y mantenimiento

Opciones

- Ejecuciones especiales para presión de trabajo PN 16 (con coste adicional)
- Ejecución para tensiones especiales bajo consulta

Características especiales/ventajas del producto

- Piloto de control de sentido de giro para la indicación del sentido de giro correcto (solo en caso de 3~)
- Aislamiento térmico de serie
- Para A.C.S. hasta 32ºf de dureza, temperatura máx. 65ºC para TOP-Z20/4 y TOP-Z 25/6
- Para A.C.S. hasta 35ºf de dureza, temperatura máx. 80ºC para TOP-Z 25/10 en adelante

Indicación

- Posibilidad de alimentación 3~230V mediante enchufe disponible como accesorio en la pág . 209


Grupo de producto: PG2

Modelo	Material de la carcasa	Conexión de tubería	Diámetro nominal	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
		Rp	DN	mm	PN bar		kg			EUR
TOP-Z 20/4 EM	Inox	¾	-	150	10	1~230 V, 50 Hz	3,7	2045519	S	859,-
TOP-Z 20/4 DM	Inox	¾	-	150	10	3~400 V, 50 Hz	3,8	2045520	S	870,-
TOP-Z 25/6 EM	Inox	1	-	180	10	1~230 V, 50 Hz	4,1	2045521	S	926,-
TOP-Z 25/6 DM	Inox	1	-	180	10	3~400 V, 50 Hz	4,1	2045522	S	939,-
TOP-Z 25/10 EM	RG	1	-	180	10	1~230 V, 50 Hz	7,8	2061964	S	1.488,-
TOP-Z 25/10 DM	RG	1	-	180	10	3~400 V, 50 Hz	7,8	2175509	S	1.615,-

Ejecución... Inox con carcasa de la bomba de acero inoxidable (AISI 304)

☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
 Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Grupo de producto: PG2

Wilo-TOP-Z										
Modelo	Material de la carcasa	Conexión de tubería	Diámetro nominal	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
		Rp	DN	l _o mm	PN bar		m kg			EUR
TOP-Z 30/7 EM	RG	1¼	-	180	10	1~230 V, 50 Hz	6,0	2048340	S	926,-
TOP-Z 30/7 DM	RG	1¼	-	180	10	3~400 V, 50 Hz	5,9	2048341	S	939,-
TOP-Z 30/10 EM	RG	1¼	-	180	10	1~230 V, 50 Hz	7,6	2059857	S	1.488,-
TOP-Z 30/10 DM	RG	1¼	-	180	10	3~400 V, 50 Hz	7,7	2175512	S	1.615,-
TOP-Z 40/7 EM	RG	-	40	250	6/10	1~230 V, 50 Hz	14,2	2046637	S	1.866,-
TOP-Z 40/7 DM	RG	-	40	250	6/10	3~400 V, 50 Hz	14,2	2175516	S	1.884,-
TOP-Z 40/7 EM	GG	-	40	250	6/10	1~230 V, 50 Hz	12,4	2046631	S	1.138,-
TOP-Z 40/7 DM	GG	-	40	250	6/10	3~400 V, 50 Hz	12,0	2175515	S	1.082,-
TOP-Z 50/7 DM	RG	-	50	280	6/10	3~400 V, 50 Hz	20,7	2175522	S	2.511,-
TOP-Z 50/7 DM	GG	-	50	280	6/10	3~400 V, 50 Hz	17,9	2175521	S	1.700,-
TOP-Z 65/10 DM	RG	-	65	340	6/10	3~400 V, 50 Hz	32,5	2175528	S	3.453,-
TOP-Z 65/10 DM	GG	-	65	340	6/10	3~400 V, 50 Hz	29,7	2175527	S	2.177,-
TOP-Z 80/10 DM	RG	-	80	360	6	3~400 V, 50 Hz	34,5	2175532	S	4.224,-
TOP-Z 80/10 DM	GG	-	80	360	6	3~400 V, 50 Hz	30,0	2175531	S	2.614,-
TOP-Z 80/10 DM	RG	-	80	360	10	3~400 V, 50 Hz	37,0	2175534	S	4.224,-
TOP-Z 80/10 DM	GG	-	80	360	10	3~400 V, 50 Hz	34,0	2175533	S	2.614,-

Ejecución... RG, con carcasa de la bomba de bronce (CC499K)

Ejecución... GG con carcasa de la bomba de fundición gris (EN-GJL-250)


Grupo de producto: PG2

Wilo-TOP-Z PN 16										
Modelo	Material de la carcasa	Conexión de tubería	Diámetro nominal	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
		Rp	DN	l _o mm	PN bar		m kg			EUR
TOP-Z 25/10 EM	RG	1	-	180	16	1~230 V, 50 Hz	7,6	2086131	B	1.786,-
TOP-Z 25/10 DM	RG	1	-	180	16	3~400 V, 50 Hz	8,3	2175510	B	1.938,-
TOP-Z 30/10 EM	RG	1¼	-	180	16	1~230 V, 50 Hz	7,6	2115863	B	1.786,-
TOP-Z 30/10 DM	RG	1¼	-	180	16	3~400 V, 50 Hz	8,4	2175513	B	1.938,-
TOP-Z 40/7 EM	RG	-	40	250	16	1~230 V, 50 Hz	11,5	2070569	B	2.053,-
TOP-Z 40/7 EM	GG	-	40	250	16	1~230 V, 50 Hz	11,5	2071094	B	1.252,-
TOP-Z 40/7 DM	RG	-	40	250	16	3~400 V, 50 Hz	13,5	2175518	B	2.072,-
TOP-Z 40/7 DM	GG	-	40	250	16	3~400 V, 50 Hz	11,5	2175517	B	1.190,-
TOP-Z 50/7 DM	GG	-	50	280	16	3~400 V, 50 Hz	18,0	2175523	B	1.870,-
TOP-Z 50/7 DM	RG	-	50	280	16	3~400 V, 50 Hz	21,0	2175524	B	2.762,-
TOP-Z 65/10 DM	GG	-	65	340	16	3~400 V, 50 Hz	28,0	2175529	B	2.395,-
TOP-Z 65/10 DM	RG	-	65	340	16	3~400 V, 50 Hz	29,0	2175530	B	3.798,-
TOP-Z 80/10 DM	GG	-	80	360	16	3~400 V, 50 Hz	32,0	2175535	B	2.875,-
TOP-Z 80/10 DM	RG	-	80	360	16	3~400 V, 50 Hz	37,0	2175536	B	4.646,-

Ejecución ...RG, con carcasa de la bomba de bronce (CC499K)




Ejecución... GG con carcasa de la bomba de fundición gris (EN-GJL-250)


Curvas

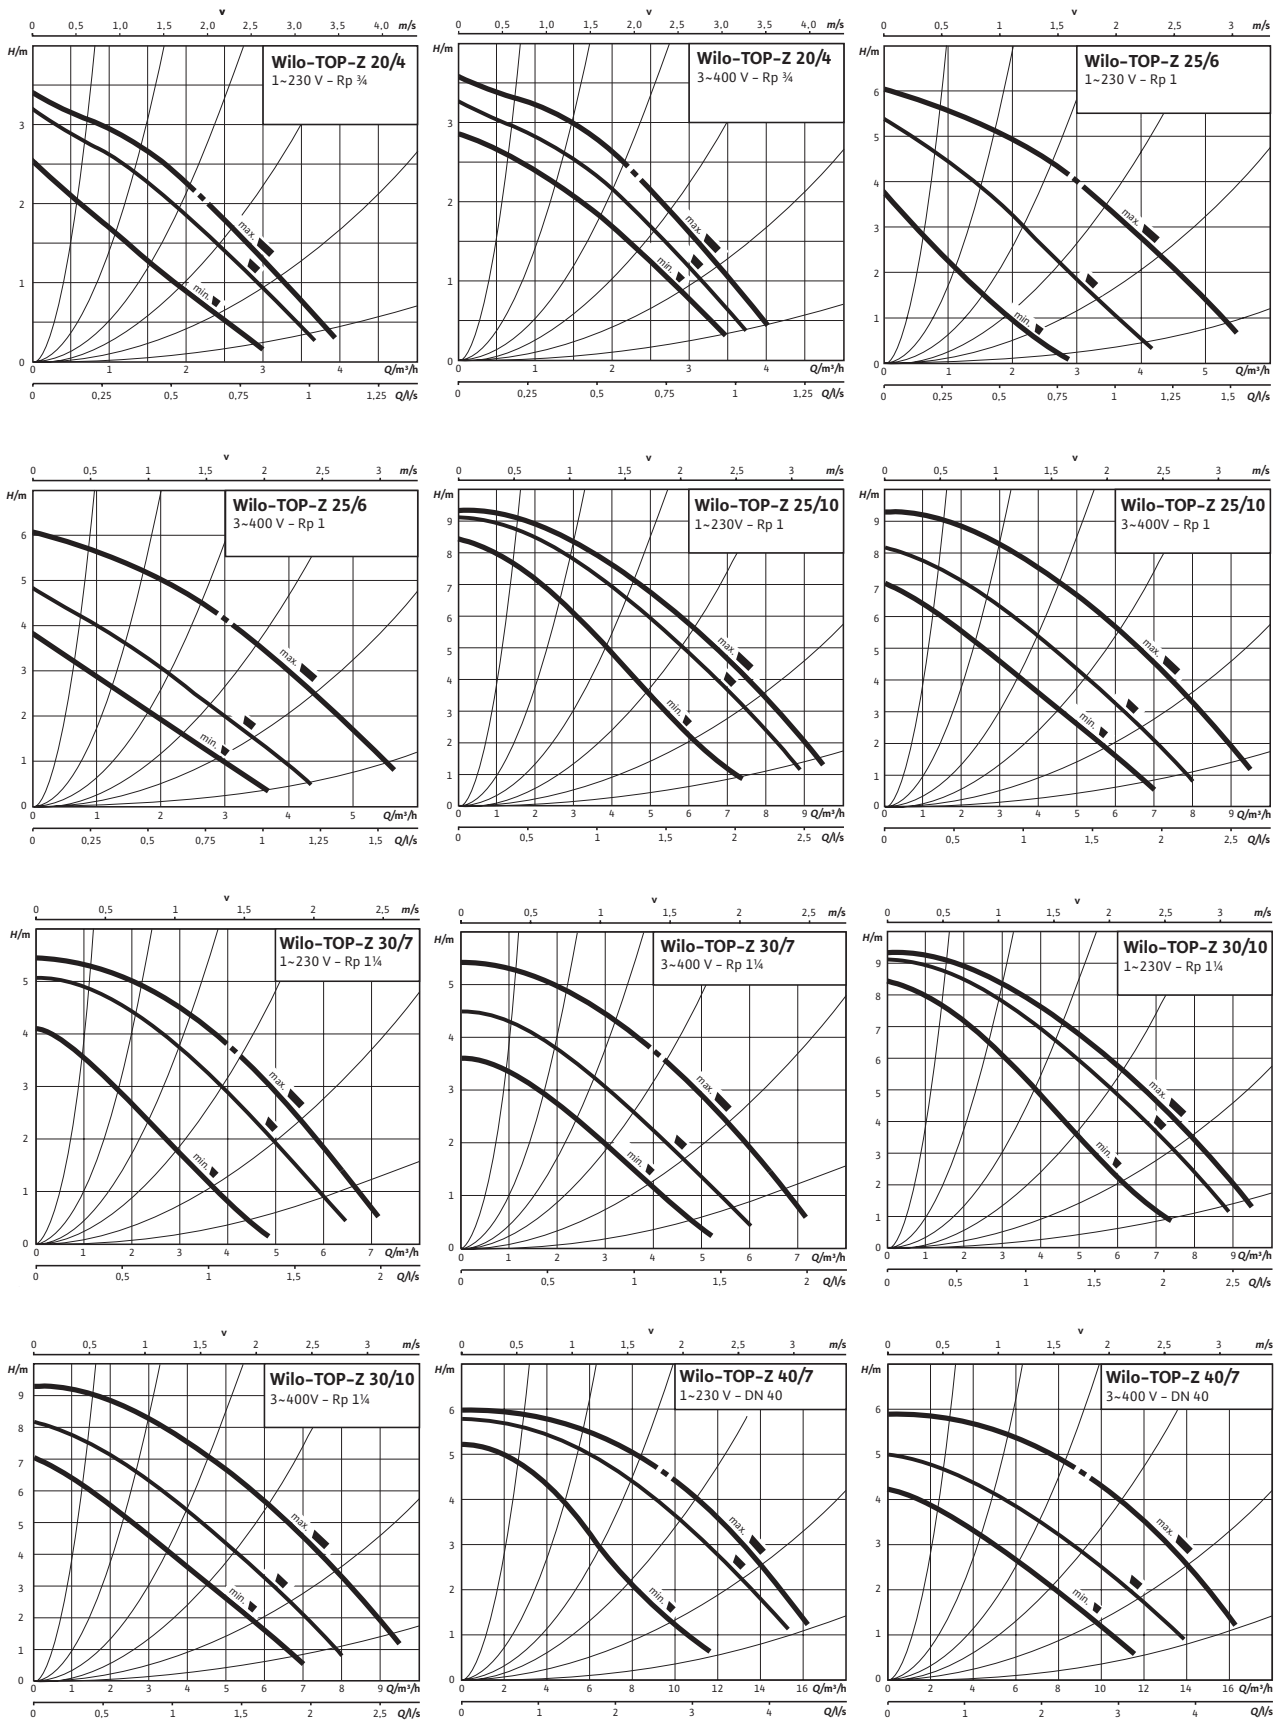

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Curvas

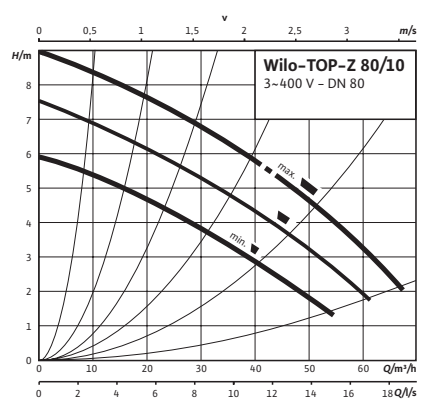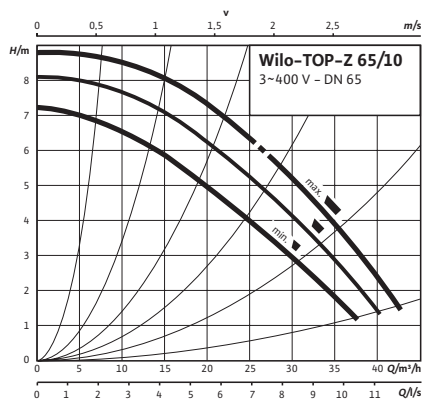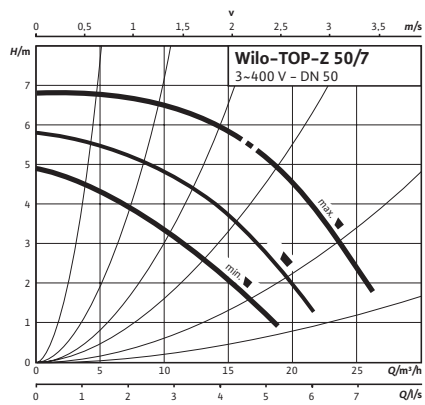

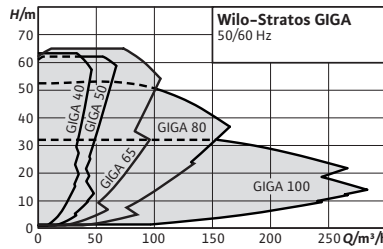

Accesorios	Página
IR-Stick	298
Kit consola para anclaje	253
Sonda de presión diferencial (DDG)	278
Módulos IF	276
Sistema de regulación SCe-HVAC	257
Sistema de regulación CCe-HVAC	264

Designación

Ejemplo: **Stratos GIGA 40/1-25/1,6-R1**

Stratos Serie

GIGA

40/ Diámetro conexión (mm)

1-25/ Rango de presión diferencial (m)

1,6 Potencia motor (kW)

-R1 Sin sonda de presión diferencial

Ampliación de gama



IE5

Wilo-Stratos GIGA



Tipo

Bomba Inline de rotor seco de alta eficiencia con motor EC y adaptación electrónica de la velocidad. Ejecución como bomba centrífuga de baja presión de una etapa con conexión embridada y cierre mecánico

Aplicación

Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación

Suministro

- Bomba
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones

- Variante... -R1 sin sonda de presión diferencial
- Variante ...-S1 con cierres mecánicos especiales (con coste adicional en la página 277) para aplicaciones con mezclas de glicol (dependiendo de temperaturas y concentraciones)

Indicaciones generales - Directiva ErP (Ecodiseño)

El índice de eficiencia mínima MEI de esta gama es $\geq 0,7$ para modelos hasta 7,5 kW y $\geq 0,4$ para potencias a partir de 11 kW.

Características especiales/ventajas del producto

- Innovadora bomba de alta eficiencia para un máximo rendimiento basada en un nuevo diseño de bomba de rotor seco Wilo
- Motor EC de alta eficiencia de la clase de eficiencia energética IE5 según IEC 60034-30-2
- Sistema hidráulico de alta eficiencia, adaptado de forma idónea a la tecnología de motor EC con rendimiento optimizado
- Margen de regulación hasta tres veces superior que en las bombas con regulación electrónica tradicionales
- Interfaces opcionales para la comunicación de bus mediante los módulos IF insertables
- Rango de temperaturas del fluido de -20°C a 140°C
- Presión nominal PN16 a 120°C

Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Grupo de producto: PG3


Wilo-Stratos GIGA con sonda de presión diferencial, modelos hasta 1500 r.p.m.

Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal	Peso aprox.	Ref.		Grupo GRD*
	DN	mm	P_2 kW	kg		 EUR	
Stratos GIGA 100/2-24/11	100	550	11	232	2191928	A	13.558,- 6
Stratos GIGA 150/1-14/11	150	700	11	265	2191929	A	13.235,- 6
Stratos GIGA 150/2-17/15	150	700	15	329	2191930	A	14.761,- 7
Stratos GIGA 200/1-14/15	200	800	15	386	2191933	A	16.315,- 7

* Grupo cierre mecánico

Grupo de producto: PG3


Wilo-Stratos GIGA sin sonda de presión diferencial, modelos hasta 1500 r.p.m.

Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal	Peso aprox.	Ref.		Grupo GRD*
	DN	mm	P_2 kW	kg		 EUR	
Stratos GIGA 100/2-24/11-R1	100	550	11	232	2191974	A	13.122,- 6
Stratos GIGA 150/1-14/11-R1	150	700	11	265	2191975	A	12.799,- 6
Stratos GIGA 150/2-17/15-R1	150	700	15	329	2191976	A	14.325,- 7
Stratos GIGA 200/1-14/15-R1	200	800	15	386	2191979	A	15.879,- 7


* Grupo cierre mecánico

Grupo de producto: PG3

Wilo-Stratos GIGA con sonda de presión diferencial, modelos de más de 1500 r.p.m.


Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal	Peso aprox.	Ref.		Grupo GRD*
	DN	mm	P_2 kW	kg		 EUR	
Stratos GIGA 40/1-25/1,6	40	280	1,6	39	2170114	A	4.360,- 11
Stratos GIGA 40/1-32/2,2	40	280	2,2	39	2170113	A	5.102,- 11
Stratos GIGA 40/1-39/3,0	40	280	3	39	2170112	A	5.371,- 11
Stratos GIGA 40/1-45/3,8	40	280	3,8	41	2170111	A	5.985,- 11
Stratos GIGA 40/1-51/4,2	40	280	4,2	41	2170110	A	6.437,- 11
Stratos GIGA 40/4-63/11	40	440	11	140	2191913	A	8.893,- 5
Stratos GIGA 50/1-14/0,8	50	280	0,8	40	2170118	A	3.411,- 11
Stratos GIGA 50/1-20/1,3	50	280	1,3	40	2170117	A	4.055,- 11
Stratos GIGA 50/1-26/1,9	50	280	1,9	40	2170116	A	4.783,- 11
Stratos GIGA 50/1-33/2,6	50	280	2,6	40	2170115	A	5.222,- 11
Stratos GIGA 50/1-38/2,8	50	280	2,8	40	2170121	A	5.377,- 11
Stratos GIGA 50/1-44/3,2	50	280	3,2	42	2170120	A	6.169,- 11
Stratos GIGA 50/1-50/4,2	50	280	4,2	42	2170119	A	6.509,- 11
Stratos GIGA 50/4-53/11	50	440	11	142	2191914	A	9.069,- 5
Stratos GIGA 50/4-62/15	50	440	15	152	2191915	A	10.484,- 5
Stratos GIGA 65/1-8/0,6	65	340	0,6	45	2170124	A	3.605,- 11
Stratos GIGA 65/1-12/1,1	65	340	1,2	45	2170123	A	4.234,- 11
Stratos GIGA 65/1-17/1,7	65	340	1,7	45	2170122	A	4.662,- 11
Stratos GIGA 65/1-21/2,3	65	340	2,3	44	2170126	A	5.234,- 11
Stratos GIGA 65/1-27/3,0	65	340	3	44	2170125	A	5.958,- 11
Stratos GIGA 65/1-34/3,1	65	340	3,1	44	2170129	A	6.053,- 11
Stratos GIGA 65/1-38/3,8	65	340	3,8	45	2170128	A	6.421,- 11
Stratos GIGA 65/1-42/4,8	65	340	4,8	53	2170127	A	6.685,- 11

* Grupo cierre mecánico

 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3


Wilo-Stratos GIGA con sonda de presión diferencial, modelos de más de 1500 r.p.m.

Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal	Peso aprox.	Ref.	Grupo GRD*	
	DN	mm	P ₂ kW	kg			EUR
Stratos GIGA 65/3-40/11	65	430	11	134	2191916	A	9.109,-
Stratos GIGA 65/3-49/15	65	475	15	159	2191917	A	10.575,-
Stratos GIGA 65/4-75/18,5	65	475	18,5	163	2191918	A	12.314,-
Stratos GIGA 65/5-65/22	65	475	22	170	2191919	A	14.078,-
Stratos GIGA 80/1-16/2,3	80	360	2,3	49	2170131	A	5.425,-
Stratos GIGA 80/1-21/3,5	80	360	3,5	49	2170130	A	6.172,-
Stratos GIGA 80/1-32/4,1	80	360	4,1	61	2170133	A	6.463,-
Stratos GIGA 80/1-37/5,3	80	360	5,3	61	2170132	A	6.695,-
Stratos GIGA 80/2-31/11	80	440	11	142	2191920	A	9.318,-
Stratos GIGA 80/3-40/15	80	440	15	152	2191921	A	10.625,-
Stratos GIGA 80/3-48/18,5	80	500	18	170	2191922	A	12.434,-
Stratos GIGA 80/4-53/22	80	500	22	176	2191923	A	14.210,-
Stratos GIGA 100/1-13/2,3	100	450	2,3	67	2170135	A	5.824,-
Stratos GIGA 100/1-17/3,7	100	450	3,7	67	2170134	A	6.472,-
Stratos GIGA 100/1-27/4,8	100	450	4,8	69	2170137	A	6.681,-
Stratos GIGA 100/1-33/6,0	100	450	6	74	2170136	A	7.217,-
Stratos GIGA 100/2-22/11	100	500	11	155	2191924	A	9.352,-
Stratos GIGA 100/2-26/15	100	500	15	165	2191925	A	10.664,-
Stratos GIGA 100/2-29/18,5	100	500	18	169	2191926	A	12.499,-
Stratos GIGA 100/3-33/22	100	500	22	176	2191927	A	14.291,-


* Grupo cierre mecánico

Grupo de producto: PG3


Wilo-Stratos GIGA sin sonda de presión diferencial, modelos de más de 1500 r.p.m.

Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal del motor	Peso aprox.	Ref.	Grupo GRD*	
	DN	l0 mm	P ₂ kW	m kg			EUR
Stratos GIGA 40/1-25/1,6-R1	40	280	1,6	39	2170170	A	3.924,-
Stratos GIGA 40/1-32/2,2-R1	40	280	2,2	39	2170169	A	4.508,-
Stratos GIGA 40/1-39/3,0-R1	40	280	3	39	2170168	A	4.935,-
Stratos GIGA 40/1-45/3,8-R1	40	280	3,8	41	2170167	A	5.549,-
Stratos GIGA 40/1-51/4,2-R1	40	280	4,2	41	2170166	A	6.001,-
Stratos GIGA 40/4-63/11-R1	40	440	11	140	2191959	C	8.457,-
Stratos GIGA 50/1-14/0,8-R1	50	280	0,8	40	2170174	A	2.975,-
Stratos GIGA 50/1-20/1,3-R1	50	280	1,3	40	2170173	A	3.619,-
Stratos GIGA 50/1-26/1,9-R1	50	280	1,9	40	2170172	A	4.373,-
Stratos GIGA 50/1-33/2,6-R1	50	280	2,6	40	2170171	A	4.789,-
Stratos GIGA 50/1-38/2,8-R1	50	280	2,8	40	2170177	A	4.941,-
Stratos GIGA 50/1-44/3,2-R1	50	280	3,2	42	2170176	A	5.733,-
Stratos GIGA 50/1-50/4,2-R1	50	280	4,2	42	2170175	A	6.073,-
Stratos GIGA 50/4-53/11-R1	50	440	11	142	2191960	C	8.633,-
Stratos GIGA 50/4-62/15-R1	50	440	15	152	2191961	C	10.048,-
Stratos GIGA 65/1-8/0,6-R1	65	340	0,6	45	2170180	A	3.169,-

* Grupo cierre mecánico
















 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Wilo-Stratos GIGA sin sonda de presión diferencial, modelos de más de 1500 r.p.m.
















Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal del motor	Peso aprox.	Ref.	Grupo GRD*		
	DN	l0 mm	P ₂ kW	m kg			EUR	
Stratos GIGA 65/1-12/1,1-R1	65	340	1,2	45	2170179	A	3.799,-	11
Stratos GIGA 65/1-17/1,7-R1	65	340	1,7	45	2170178	A	4.226,-	11
Stratos GIGA 65/1-21/2,3-R1	65	340	2,3	44	2170182	A	4.789,-	11
Stratos GIGA 65/1-27/3,0-R1	65	340	3	44	2170181	A	5.522,-	11
Stratos GIGA 65/1-34/3,1-R1	65	340	3,1	44	2170185	A	5.617,-	11
Stratos GIGA 65/1-38/3,8-R1	65	340	3,8	45	2170184	A	5.985,-	11
Stratos GIGA 65/1-42/4,8-R1	65	340	4,8	53	2170183	A	6.249,-	11
Stratos GIGA 65/3-40/11-R1	65	430	11	134	2191962	C	8.673,-	5
Stratos GIGA 65/3-49/15-R1	65	475	15	159	2191963	C	10.139,-	6
Stratos GIGA 65/4-57/18,5-R1	65	475	18,5	163	2191964	C	11.878,-	6
Stratos GIGA 65/5-65/22-R1	65	475	22	170	2191965	C	13.642,-	6
Stratos GIGA 80/1-16/2,3-R1	80	360	2,3	49	2170187	A	4.989,-	11
Stratos GIGA 80/1-21/3,5-R1	80	360	3,5	49	2170186	A	5.736,-	11
Stratos GIGA 80/1-32/4,1-R1	80	360	4,1	61	2170189	A	6.027,-	11
Stratos GIGA 80/1-37/5,3-R1	80	360	5,3	61	2170188	A	6.259,-	11
Stratos GIGA 80/2-31/11-R1	80	440	11	142	2191966	C	8.882,-	5
Stratos GIGA 80/3-40/15-R1	80	440	11	152	2191967	C	10.189,-	5
Stratos GIGA 80/3-48/18,5-R1	80	500	18,5	170	2191968	C	11.998,-	6
Stratos GIGA 80/4-53/22-R1	80	500	22	176	2191969	C	13.774,-	6
Stratos GIGA 100/1-13/2,3-R1	100	450	2,3	67	2170191	A	5.388,-	11
Stratos GIGA 100/1-17/3,7-R1	100	450	3,7	67	2170190	A	6.036,-	11
Stratos GIGA 100/1-27/4,8-R1	100	450	4,8	69	2170193	A	6.245,-	11
Stratos GIGA 100/1-33/6,0-R1	100	450	6	74	2170192	A	6.781,-	11
Stratos GIGA 100/2-22/11-R1	100	500	11	155	2191970	C	8.916,-	6
Stratos GIGA 100/2-26/15-R1	100	500	15	165	2191971	C	10.228,-	6
Stratos GIGA 100/2-29/18,5-R1	100	500	18,5	169	2191972	C	12.063,-	6
Stratos GIGA 100/3-33/22-R1	100	500	22	176	2191973	C	13.855,-	6

* Grupo cierre mecánico
















Curvas

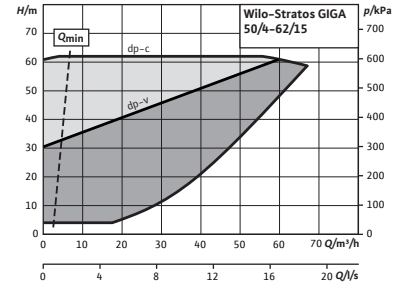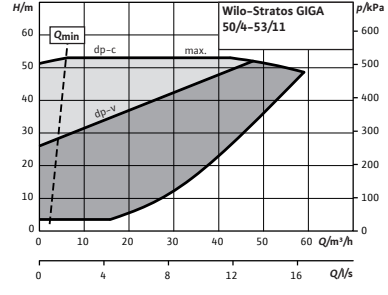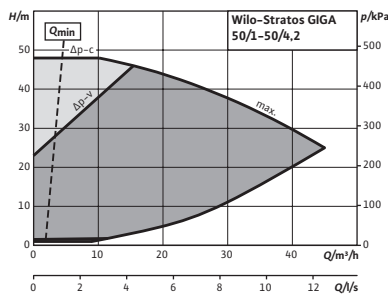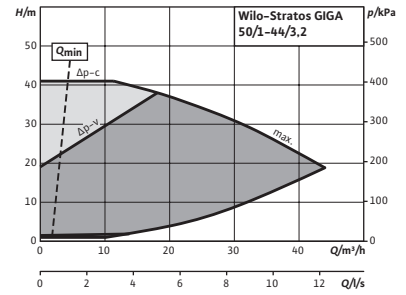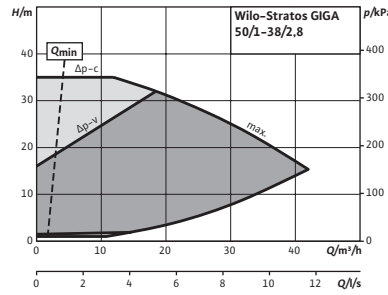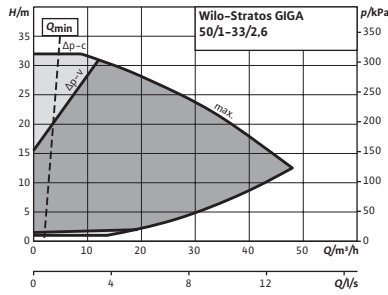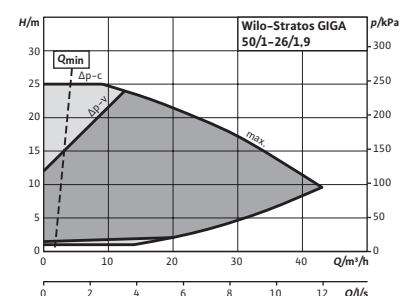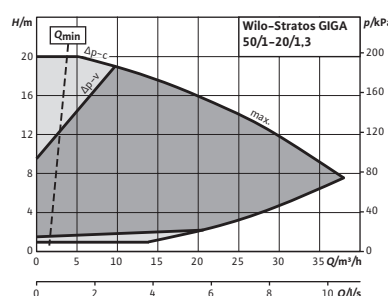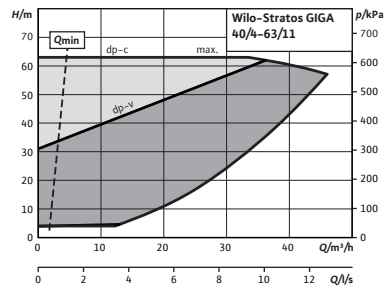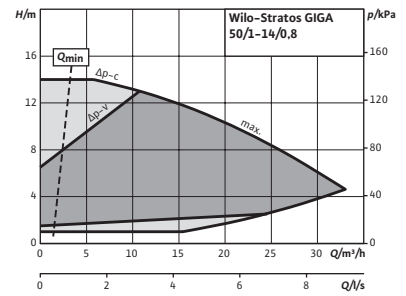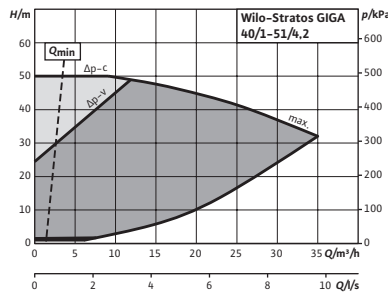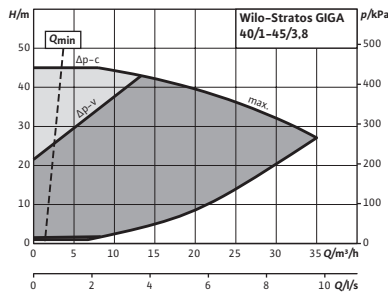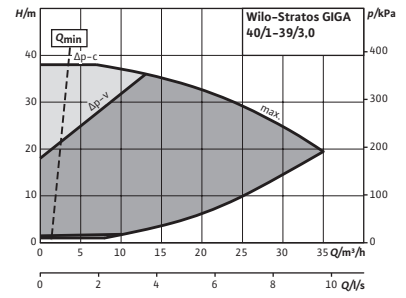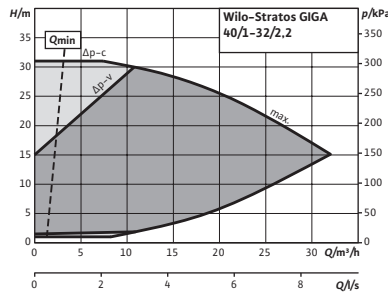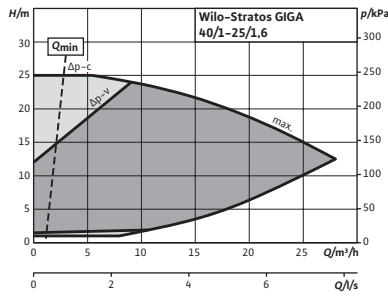



Curvas

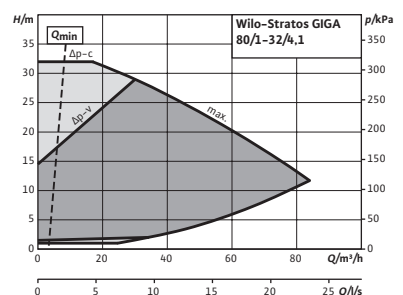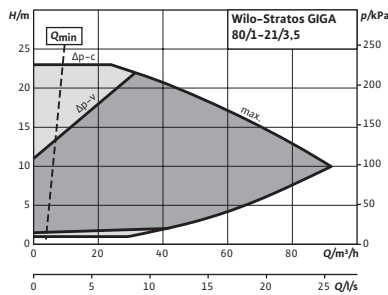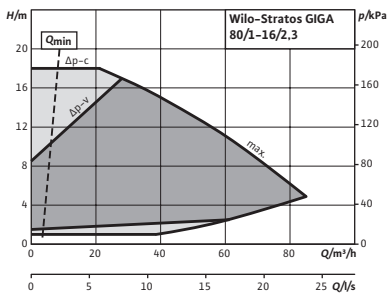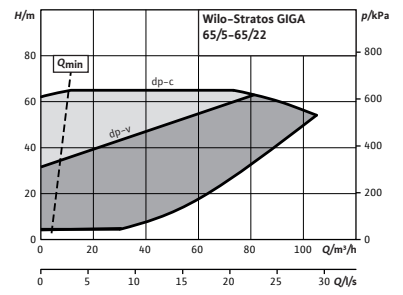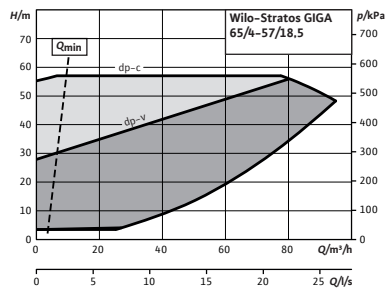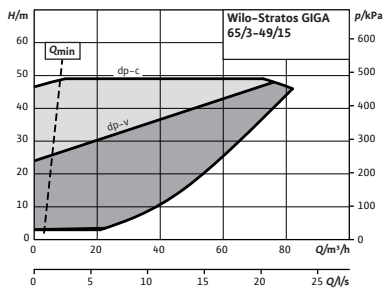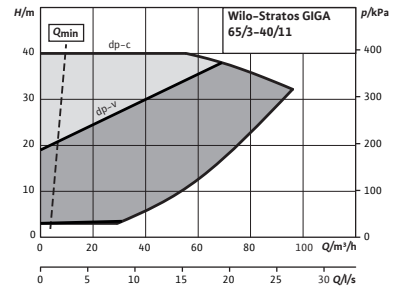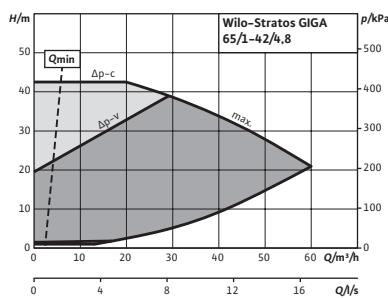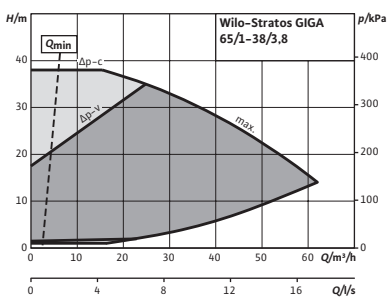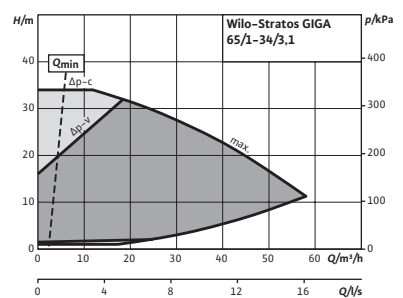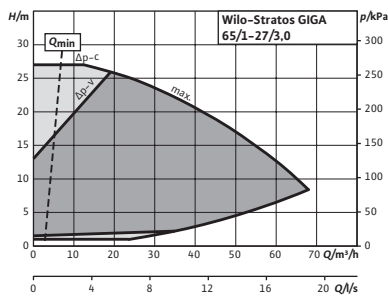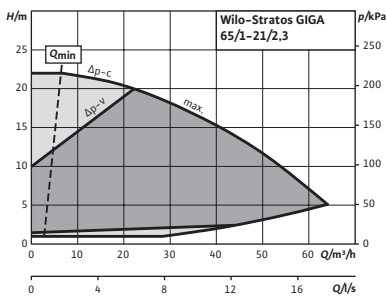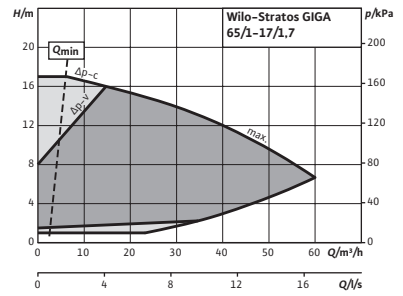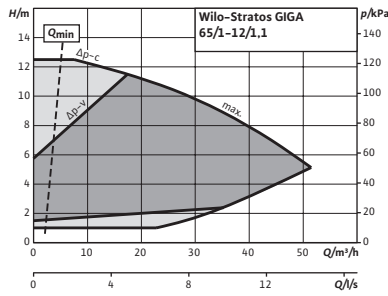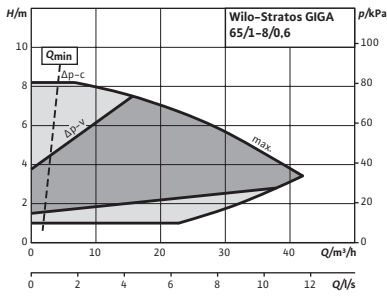


Curvas

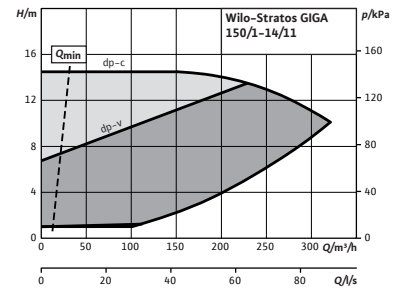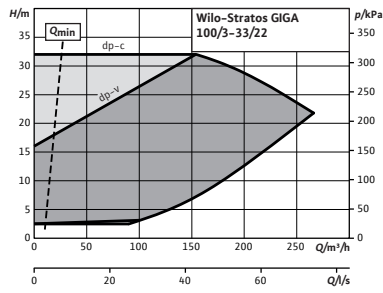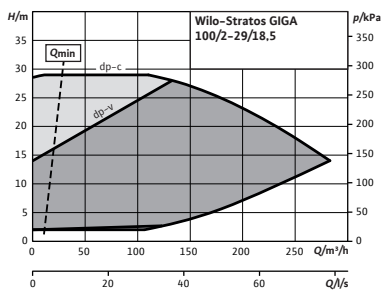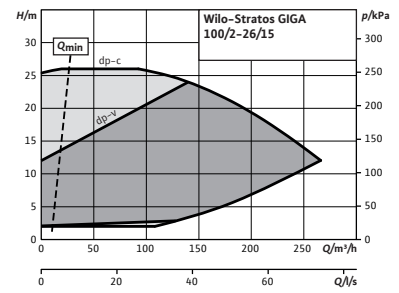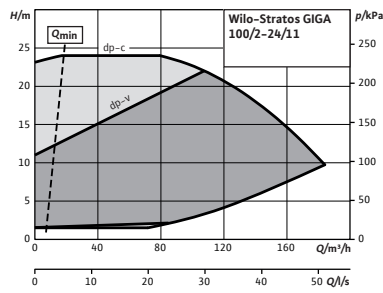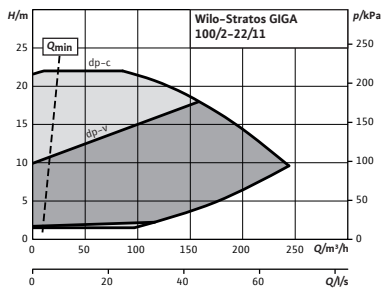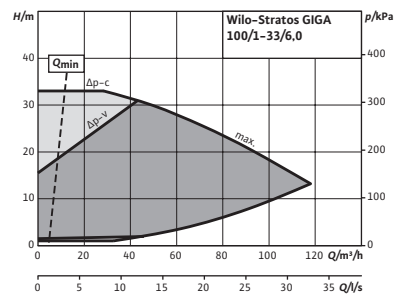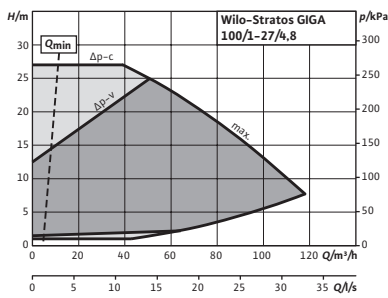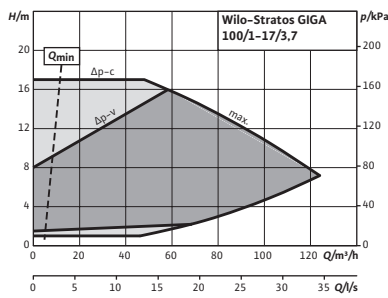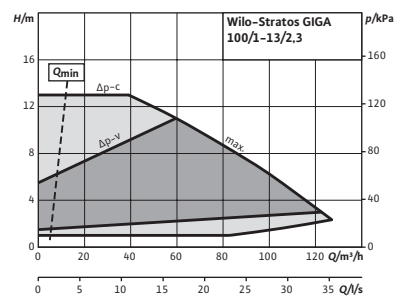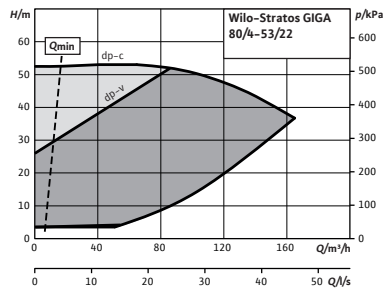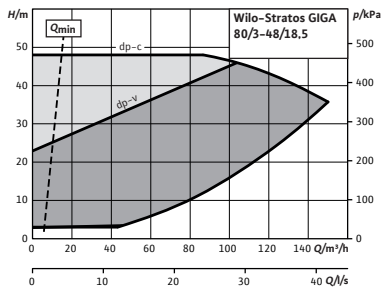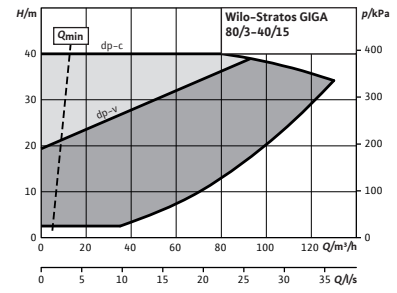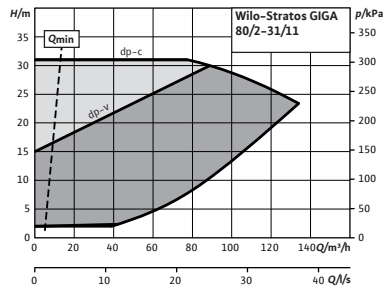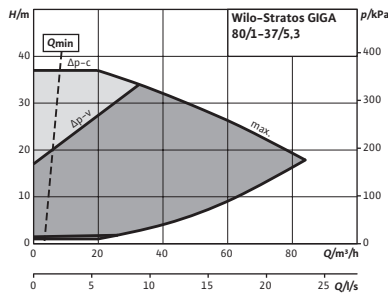

Curvas

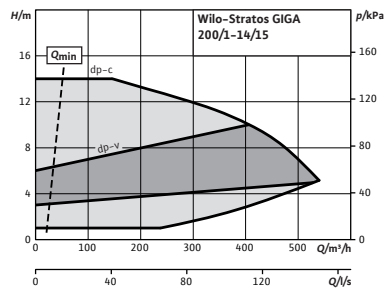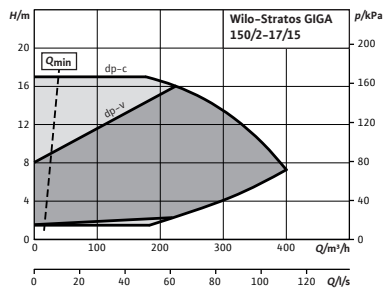

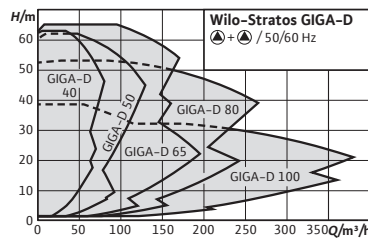

Accesorios	Página
IR-Stick	298
Kit consola para anclaje	253
Sonda de presión diferencial (DDG)	278
Bridas ciegas	297
Módulos IF	276
Sistema de regulación SCe-HVAC	257
Sistema de regulación CCe-HVAC	264

Designación

Ejemplo: **Stratos GIGA-D 40/1-25/1,6-R1**


- Stratos GIGA Serie**
- D** Bomba doble
- 40/** Diámetro conexión (mm)
- 1-25/** Rango de presión diferencial (m)
- 1,6** Potencia motor (kW)
- R1** Sin sonda de presión diferencial

Ampliación de gama



IE5

Wilo-Stratos GIGA-D



Tipo

Bomba doble Inline de rotor seco de alta eficiencia con motor de conmutación electrónica y adaptación electrónica de la velocidad. Ejecución como bomba centrífuga de baja presión de una etapa con conexión embrizada y cierre mecánico

Aplicación

Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación

Suministro

- Bomba
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones

- Variante... -R1 sin sonda de presión diferencial
- Variante ...-S1 con cierres mecánicos especiales (con coste adicional en la página 277) para aplicaciones con mezclas de glicol (dependiendo de temperaturas y concentraciones)

Indicaciones generales - Directiva ErP (Ecodiseño)

El índice de eficiencia mínima MEI de esta gama de bombas es $\geq 0,7$ para modelos hasta 7,5 kW y $\geq 0,4$ para potencias a partir de 11 kW.

Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Características especiales/ventajas del producto

- Bomba doble de alta eficiencia innovadora para un máximo rendimiento, basada en un nuevo diseño de bomba de rotor seco Wilo para la regulación con rendimiento optimizado durante el funcionamiento en paralelo
- Motor EC de alta eficiencia de la clase de eficiencia energética IE5 según IEC 60034-30-2
- Sistema hidráulico de alta eficiencia, adaptado de forma idónea a la tecnología de motor EC con rendimiento optimizado, índice de eficiencia mínima (MEI) $\geq 0,7$
- Máxima fiabilidad gracias a la bomba de reserva
- Interfaces opcionales para la comunicación de bus mediante los módulos IF insertables
- Rango de temperaturas del fluido de -20°C a 140°C
- Presión nominal PN16 a 120°C

Grupo de producto: PG3

Wilo-Stratos GIGA-D con sonda de presión diferencial, modelos hasta 1500 r.p.m.

Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal	Peso aprox.	Ref.	Grupo GRD*		
	DN	mm	P_2 kW	kg			EUR	
Stratos GIGA-D 100/2-24/11	100	550	11	463	2192020	A	26.902,-	6
Stratos GIGA-D 150/1-14/11	150	700	11	530	2192021	A	25.805,-	6
Stratos GIGA-D 150/2-17/15	150	700	15	642	2192022	A	28.786,-	7
Stratos GIGA-D 200/1-14/15	200	800	15	770	2192025	A	32.627,-	7

* Grupo cierre mecánico

Grupo de producto: PG3

Wilo-Stratos GIGA-D sin sonda de presión diferencial, modelos hasta 1500 r.p.m.

Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal	Peso aprox.	Ref.	Grupo GRD*		
	DN	mm	P_2 kW	kg			EUR	
Stratos GIGA-D 100/2-24/11-R1	100	550	11	463	2192066	A	26.466,-	6
Stratos GIGA-D 150/1-14/11-R1	150	700	11	530	2192067	A	25.369,-	6
Stratos GIGA-D 150/2-17/15-R1	150	700	15	642	2192068	A	28.350,-	7
Stratos GIGA-D 200/1-14/15-R1	200	800	15	770	2192071	A	32.191,-	7

* Grupo cierre mecánico

Grupo de producto: PG3

Wilo-Stratos GIGA-D con sonda de presión diferencial, modelos de más de 1500 r.p.m.

Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal del motor	Peso aprox.	Ref.	Grupo GRD*	Brida ciega
	DN	l0 mm	P_2 kW	m kg			EUR
Stratos GIGA-D 40/1-25/1,6	40	280	1,6	81	2170226	D	8.459,- 11 I
Stratos GIGA-D 40/1-32/2,2	40	280	2,2	81	2170225	D	9.591,- 11 I
Stratos GIGA-D 40/1-39/3,0	40	280	3	81	2170224	D	10.419,- 11 I
Stratos GIGA-D 40/1-45/3,8	40	280	3,8	84	2170223	D	11.611,- 11 I
Stratos GIGA-D 40/1-51/4,2	40	280	4,2	84	2170222	D	12.487,- 11 I
Stratos GIGA-D 40/4-63/11	40	440	11,00	275	2192005	A	17.340,- 5 C
Stratos GIGA-D 50/1-14/0,8	50	280	0,8	84	2170230	D	6.617,- 11 I
Stratos GIGA-D 50/1-20/1,3	50	280	1,3	84	2170229	D	7.867,- 11 I
Stratos GIGA-D 50/1-26/1,9	50	280	1,9	84	2170228	D	9.279,- 11 I
Stratos GIGA-D 50/1-33/2,6	50	280	2,6	84	2170227	D	10.130,- 11 I
Stratos GIGA-D 50/1-38/2,8	50	280	2,8	82	2170233	A	10.486,- 11 I
Stratos GIGA-D 50/1-44/3,2	50	280	3,4	85	2170232	A	12.029,- 11 I
Stratos GIGA-D 50/1-50/4,2	50	280	4,3	85	2170231	A	13.099,- 11 I
Stratos GIGA-D 50/4-53/11	50	440	11,00	278	2192006	A	17.687,- 5 C
Stratos GIGA-D 50/4-62/15	50	440	15,00	298	2192007	A	20.440,- 5 C
Stratos GIGA-D 65/1-8/0,6	65	340	0,6	93	2170236	D	6.994,- 11 I
Stratos GIGA-D 65/1-12/1,1	65	340	1,1	93	2170235	D	8.216,- 11 I
Stratos GIGA-D 65/1-17/1,7	65	340	1,7	93	2170234	D	9.044,- 11 I
Stratos GIGA-D 65/1-21/2,3	65	340	2,3	89	2170238	B	9.682,- 11 I
Stratos GIGA-D 65/1-27/3,0	65	340	3	89	2170237	B	11.022,- 11 I
Stratos GIGA-D 65/1-34/3,1	65	340	3,1	88	2170241	D	11.623,- 11 I
Stratos GIGA-D 65/1-38/3,8	65	340	3,8	92	2170240	D	12.327,- 11 I

* Grupo cierre mecánico

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
 Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-Stratos GIGA-D con sonda de presión diferencial, modelos de más de 1500 r.p.m.

Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal del motor	Peso aprox.	Ref.	Ref.	Grupo GRD*	Brida ciega	
	DN	l0 mm	P ₂ kW	m kg					
Stratos GIGA-D 65/1-42/4,8	65	340	4,9	108	2170239	D	12.836,-	11	I
Stratos GIGA-D 65/3-40/11	65	430	11	271	2192008	A	17.764,-	5	B
Stratos GIGA-D 65/3-49/15	65	475	15	311	2192009	A	20.626,-	6	C
Stratos GIGA-D 65/4-57/18,5	65	475	18,5	320	2192010	A	24.626,-	6	C
Stratos GIGA-D 65/5-65/22	65	475	22	332	2192011	A	28.155,-	6	C
Stratos GIGA-D 80/1-16/2,3	80	360	2,3	98	2170243	A	10.416,-	11	J
Stratos GIGA-D 80/1-21/3,5	80	360	3,5	98	2170242	A	11.851,-	11	J
Stratos GIGA-D 80/1-32/4,1	80	360	4,2	126	2170245	A	12.408,-	11	K
Stratos GIGA-D 80/1-37/5,3	80	360	5,4	126	2170244	A	12.854,-	11	K
Stratos GIGA-D 80/2-31/11	80	440	11	282	2192012	A	18.636,-	5	B
Stratos GIGA-D 80/3-40/15	80	440	15	302	2192013	A	20.717,-	5	B
Stratos GIGA-D 80/3-48/18,5	80	500	18,5	335	2192014	A	24.869,-	6	C
Stratos GIGA-D 80/4-53/22	80	500	22	345	2192015	A	28.421,-	6	C
Stratos GIGA-D 100/1-13/2,3	100	450	2,3	133	2170247	D	11.299,-	11	L
Stratos GIGA-D 100/1-17/3,7	100	450	3,7	133	2170246	D	12.555,-	11	L
Stratos GIGA-D 100/1-27/4,8	100	450	4,8	138	2170249	D	12.961,-	11	K
Stratos GIGA-D 100/1-33/6,0	100	450	6	147	2170248	D	14.001,-	11	K
Stratos GIGA-D 100/2-22/11	100	500	11	317	2192016	A	18.235,-	6	B
Stratos GIGA-D 100/2-26/15	100	500	15	337	2192017	A	21.325,-	6	B
Stratos GIGA-D 100/2-29/18,5	100	500	18,5	346	2192018	A	24.369,-	6	B
Stratos GIGA-D 100/3-33/22	100	500	22	358	2192019	A	27.868,-	6	B

* Grupo cierre mecánico

Grupo de producto: PG3

Wilo-Stratos GIGA-D sin sonda de presión diferencial, modelos de más de 1500 r.p.m.

Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal del motor	Peso aprox.	Ref.	Ref.	Grupo GRD*	Brida ciega	
	DN	l0 mm	P ₂ kW	m kg					
Stratos GIGA-D 40/1-25/1,6-R1	40	280	1,6	81	2170282	D	8.023,-	11	I
Stratos GIGA-D 40/1-32/2,2-R1	40	280	2,2	81	2170281	D	9.155,-	11	I
Stratos GIGA-D 40/1-39/3,0-R1	40	280	3	81	2170280	D	9.983,-	11	I
Stratos GIGA-D 40/1-45/3,8-R1	40	280	3,8	84	2170279	D	11.175,-	11	I
Stratos GIGA-D 40/1-51/4,2-R1	40	280	4,2	84	2170278	D	12.051,-	11	I
Stratos GIGA-D 40/4-63/11-R1	40	440	11	275	2192051	A	16.904,-	5	C
Stratos GIGA-D 50/1-14/0,8-R1	50	280	0,8	84	2170286	D	6.181,-	11	I
Stratos GIGA-D 50/1-20/1,3-R1	50	280	1,3	84	2170285	D	7.431,-	11	I
Stratos GIGA-D 50/1-26/1,9-R1	50	280	1,9	84	2170284	D	8.843,-	11	I
Stratos GIGA-D 50/1-33/2,6-R1	50	280	2,6	84	2170283	D	9.694,-	11	I
Stratos GIGA-D 50/1-38/2,8-R1	50	280	2,8	82	2170289	A	10.050,-	11	I
Stratos GIGA-D 50/1-44/3,2-R1	50	280	3,4	85	2170288	A	11.593,-	11	I
Stratos GIGA-D 50/1-50/4,2-R1	50	280	4,3	85	2170287	A	12.257,-	11	I
Stratos GIGA-D 50/4-53/11-R1	50	440	11	278	2192052	A	17.251,-	5	C
Stratos GIGA-D 50/4-62/15-R1	50	440	15	298	2192053	A	20.004,-	5	C
Stratos GIGA-D 65/1-8/0,6-R1	65	340	0,6	93	2170292	D	6.558,-	11	I

* Grupo cierre mecánico




☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Wilo-Stratos GIGA-D sin sonda de presión diferencial, modelos de más de 1500 r.p.m.

Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal del motor	Peso aprox.	Ref.	Grupo GRD*	Brida ciega		
	DN	l0 mm	P ₂ kW	m kg					
Stratos GIGA-D 65/1-12/1,1-R1	65	340	1,1	93	2170291	D	7.780,-	11	I
Stratos GIGA-D 65/1-17/1,7-R1	65	340	1,7	93	2170290	D	8.608,-	11	I
Stratos GIGA-D 65/1-21/2,3-R1	65	340	2,3	89	2170294	B	9.246,-	11	I
Stratos GIGA-D 65/1-27/3,0-R1	65	340	3	89	2170293	B	10.586,-	11	I
Stratos GIGA-D 65/1-34/3,1-R1	65	340	3,1	88	2170297	D	11.187,-	11	I
Stratos GIGA-D 65/1-38/3,8-R1	65	340	3,8	92	2170296	D	11.891,-	11	I
Stratos GIGA-D 65/1-42/4,8-R1	65	340	4,9	108	2170295	D	12.400,-	11	I
Stratos GIGA-D 65/3-40/11-R1	65	430	11	271	2192054	A	17.328,-	5	B
Stratos GIGA-D 65/3-49/15-R1	65	475	15	311	2192055	A	20.190,-	6	C
Stratos GIGA-D 65/4-57/18,5-R1	65	475	18,5	320	2192056	A	24.190,-	6	C
Stratos GIGA-D 65/5-65/22-R1	65	475	22	332	2192057	A	27.719,-	6	C
Stratos GIGA-D 80/1-16/2,3-R1	80	360	2,3	98	2170299	A	9.980,-	11	J
Stratos GIGA-D 80/1-21/3,5-R1	80	360	3,5	98	2170298	A	11.415,-	11	J
Stratos GIGA-D 80/1-32/4,1-R1	80	360	4,2	126	2170301	A	11.972,-	11	K
Stratos GIGA-D 80/1-37/5,3-R1	80	360	5,4	126	2170300	A	12.418,-	11	K
Stratos GIGA-D 80/2-31/11-R1	80	440	11	282	2192058	A	18.200,-	5	B
Stratos GIGA-D 80/3-40/15-R1	80	440	15	302	2192059	A	20.281,-	5	B
Stratos GIGA-D 80/3-48/18,5-R1	80	500	18,50	335	2192060	A	24.433,-	6	C
Stratos GIGA-D 80/4-53/22-R1	80	500	22	345	2192061	A	27.985,-	6	C
Stratos GIGA-D 100/1-13/2,3-R1	100	450	2,3	133	2170303	D	10.863,-	11	L
Stratos GIGA-D 100/1-17/3,7-R1	100	450	3,7	133	2170302	D	12.119,-	11	L
Stratos GIGA-D 100/1-27/4,8-R1	100	450	4,8	138	2170305	D	12.525,-	11	K
Stratos GIGA-D 100/1-33/6,0-R1	100	450	6	147	2170304	D	13.565,-	11	K
Stratos GIGA-D 100/2-22/11-R1	100	500	11	317	2192062	A	17.799,-	6	B
Stratos GIGA-D 100/2-26/15-R1	100	500	15	337	2192063	A	20.889,-	6	B
Stratos GIGA-D 100/2-29/18,5-R1	100	500	18,5	346	2192064	A	23.933,-	6	B
Stratos GIGA-D 100/3-33/22-R1	100	500	22	358	2192065	A	27.432,-	6	B
















* Grupo cierre mecánico

Curvas













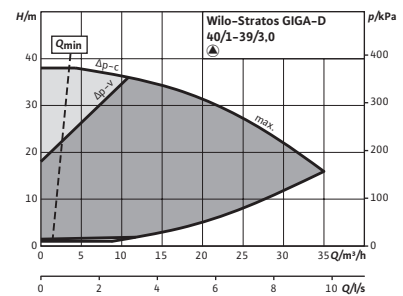
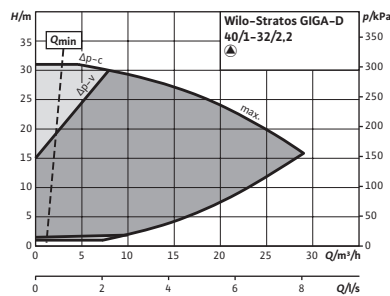
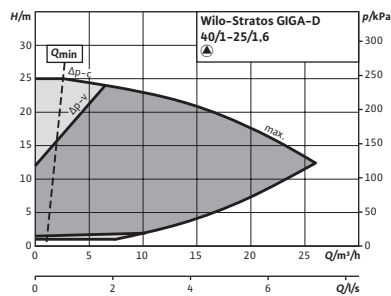


☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
 Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.















Curvas

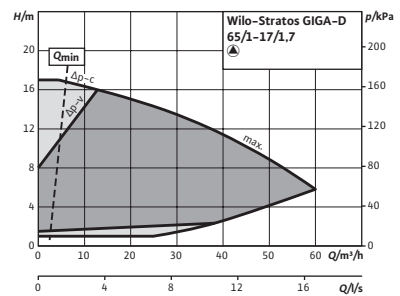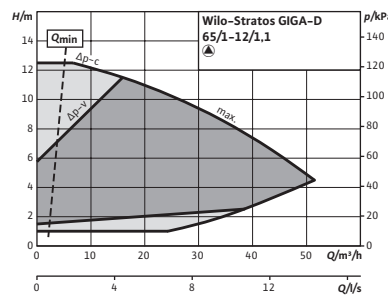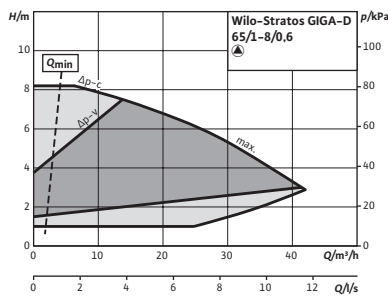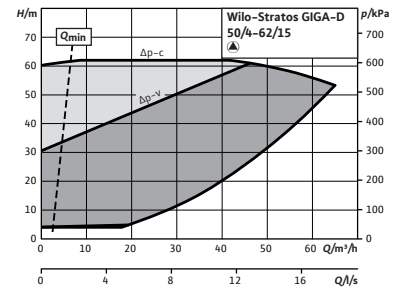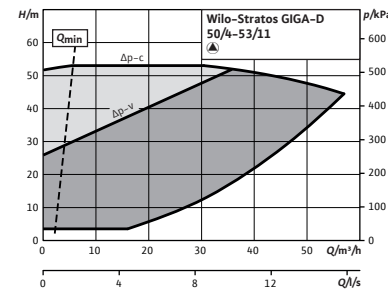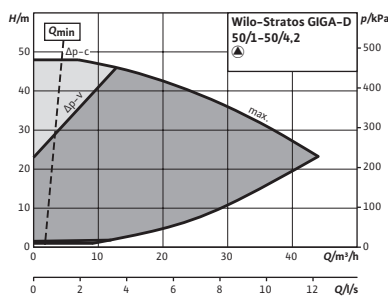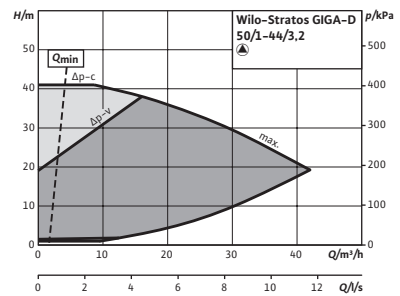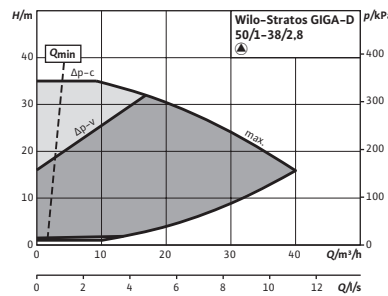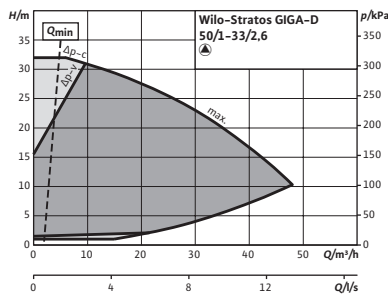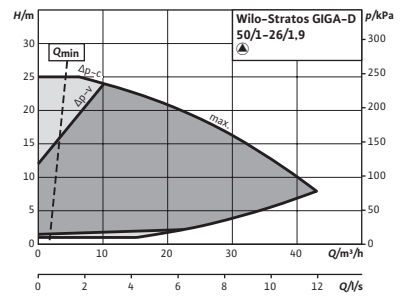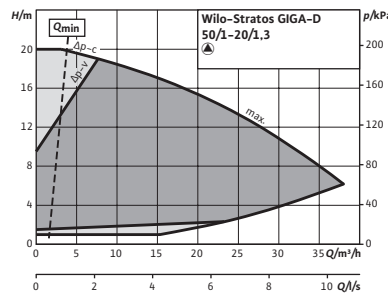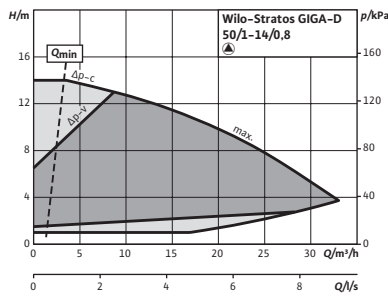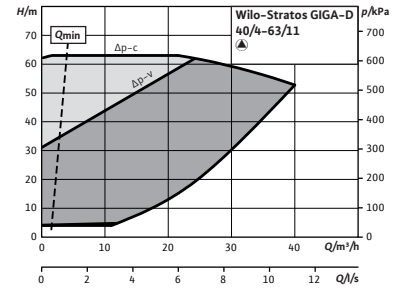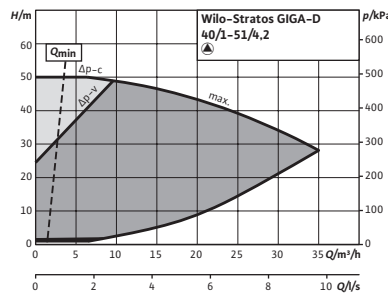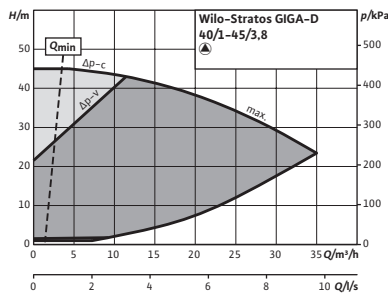

Curvas

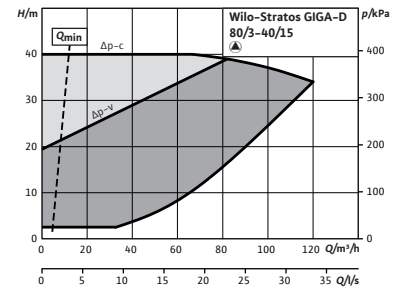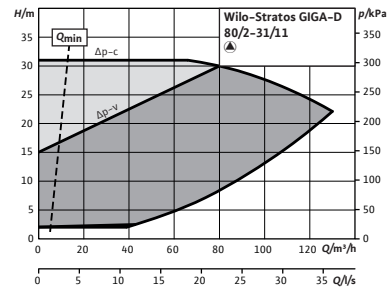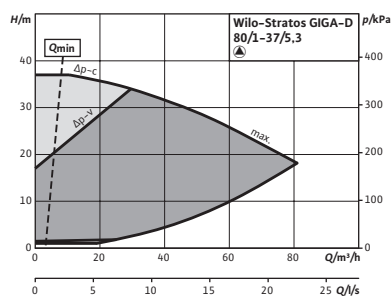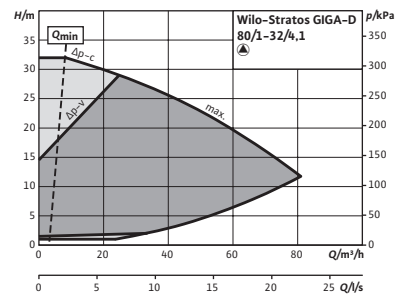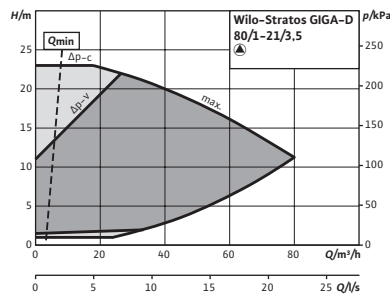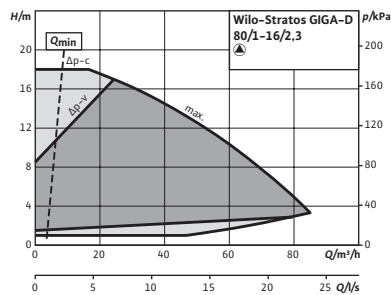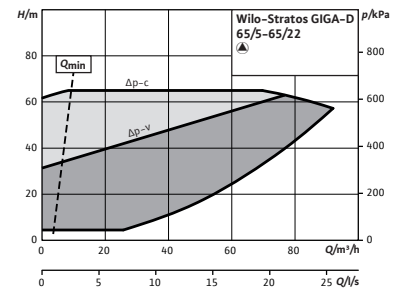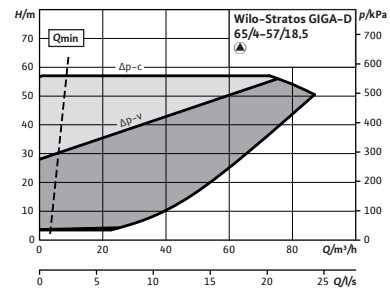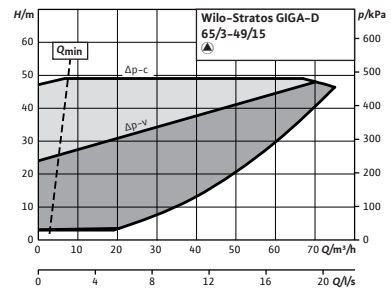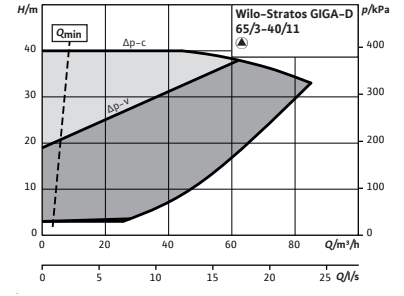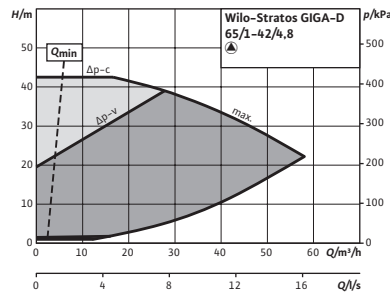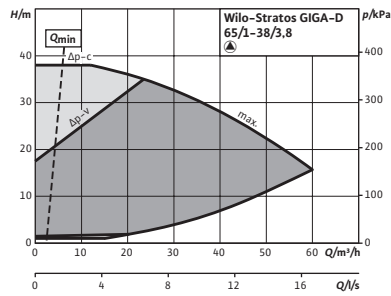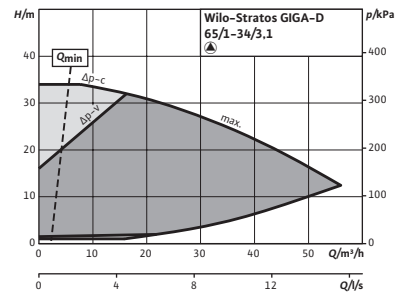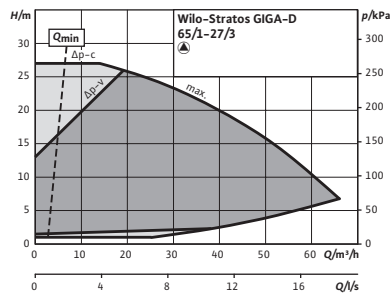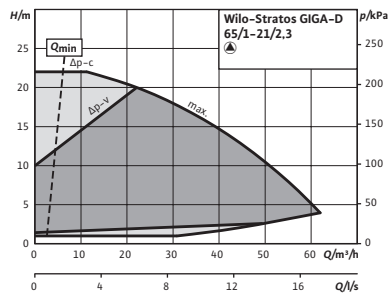

Curvas

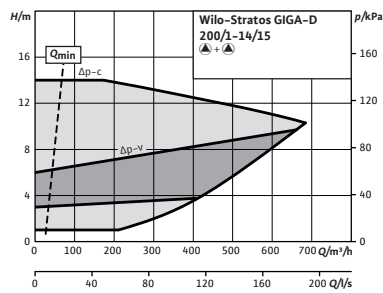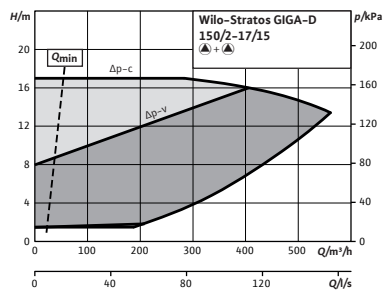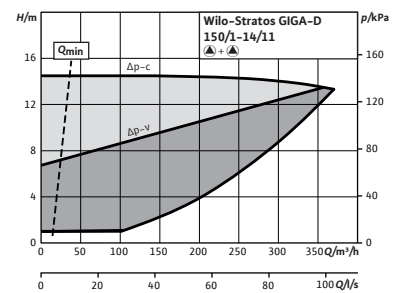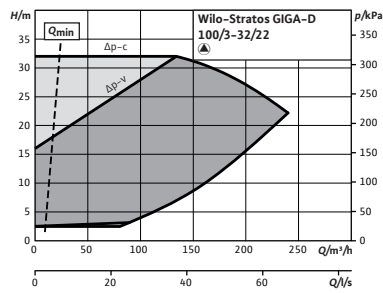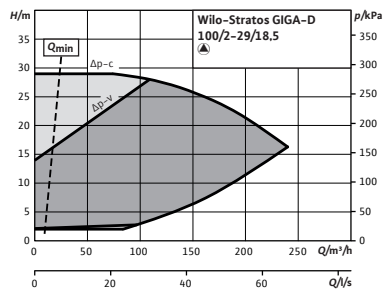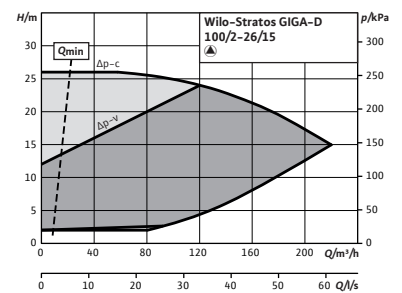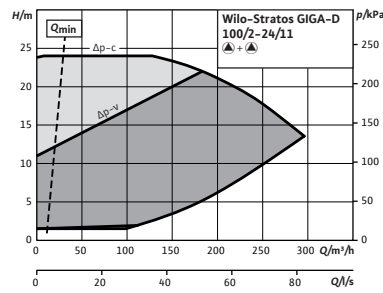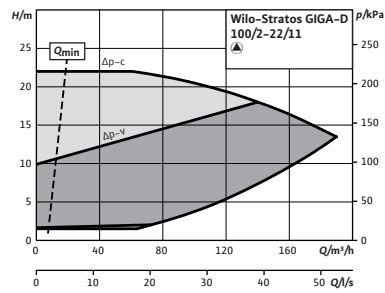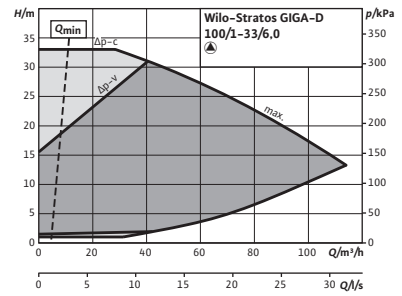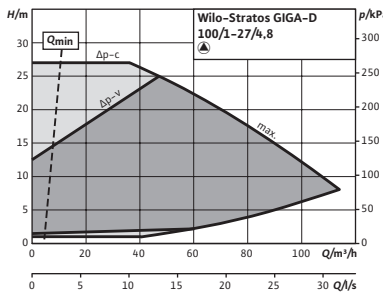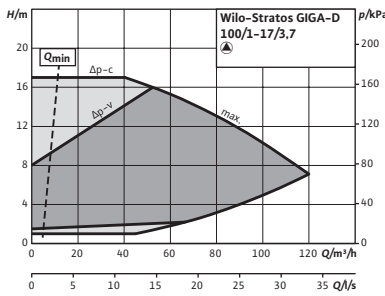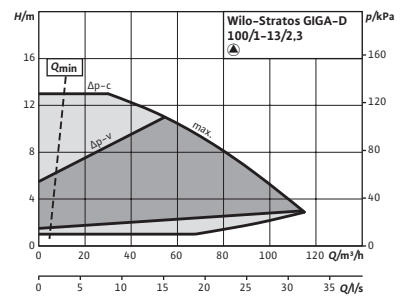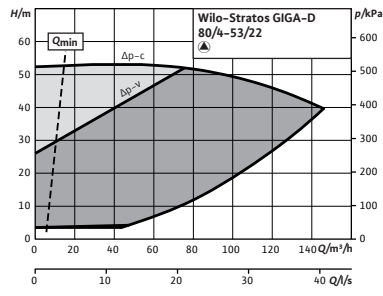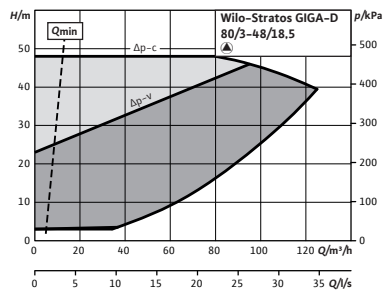




Ampliación de gama



Wilo-Stratos GIGA B

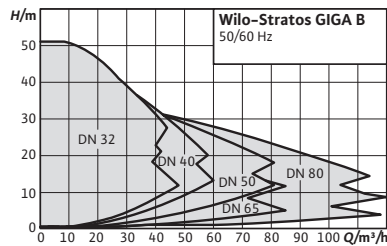

Designación

Ejemplo: **Stratos GIGA B 32/1-13/0,8-R1**

Stratos GIGA Serie

B Bloc
32/ Diámetro de conexión en la impulsión (mm)
1-13/ Rango de presión diferencial (m)
0,8 Potencia motor (kW)
-R1 Sin sonda de presión diferencial

Accesorios

Accesorio	Página
IR-Stick	298
Kit consola para anclaje	253
Sonda de presión diferencial (DDG)	278
Módulos IF	276
Sistema de regulación SCe-HVAC	257
Sistema de regulación CCe-HVAC	264



Tipo

Bomba monobloc de rotor seco de alta eficiencia con motor de conmutación electrónica y adaptación electrónica de la velocidad. Ejecución como bomba centrífuga de baja presión de una etapa con conexión embrizada y cierre mecánico

Aplicación

Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación

Suministro

- Bomba
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones

- Variante... -R1 sin sonda de presión diferencial
- Variante ...-S1 con cierres mecánicos especiales (con coste adicional en la página 277) para aplicaciones con mezclas de glicol (dependiendo de temperaturas y concentraciones)

Características especiales/ventajas del producto

- Innovadora bomba de alta eficiencia para un máximo rendimiento con dimensiones principales según EN 733
- Motor EC de alta eficiencia de la clase de eficiencia energética IE5 según IEC 60034-30-2
- Diseño hidráulico de alta eficiencia, adaptado de forma idónea a la tecnología de motor EC con rendimiento optimizado, índice de eficiencia mínima (MEI) $\geq 0,7$
- Margen de regulación hasta tres veces superior que en las bombas con regulación electrónica tradicionales
- Interfaces opcionales para la comunicación de bus mediante los módulos IF enchufables
- Presión nominal PN16 a 120°C

Indicaciones generales - Directiva ErP (Ecodiseño)

El índice de eficiencia mínima MEI de esta gama de bombas es $\geq 0,7$. Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Grupo de producto: PG3

Wilo-Stratos GIGA-B con sonda de presión diferencial, modelos hasta 1500 r.p.m.

Modelo	Diámetro nominal		Potencia nominal	Peso aprox.	Ref.	Ref.	Soporte motor/hidráulica	Grupo GRD*
	asp.	imp.	P_2 kW	kg				
Stratos GIGA-B 80/2-25/11	100	80	11	212	2196190	D	11.671, 4213056/-	6
Stratos GIGA-B 100/2-20/11	125	100	11	226	2196191	D	11.738, 4213047/-	6
Stratos GIGA-B 100/2-24/15	125	100	15	234	2196192	D	13.658, 4213047/-	6
Stratos GIGA-B 125/1-15/11	150	125	11	241	2196195	D	11.523, 4213047/-	6
Stratos GIGA-B 125/2-18/11	150	125	15	278	2196196	D	13.843, 4213048/-	7

* Grupo cierre mecánico

Grupo de producto: PG3

Wilo-Stratos GIGA-B sin sonda de presión diferencial, modelos hasta 1500 r.p.m.

Modelo	Diámetro nominal		Potencia nominal	Peso aprox.	Ref.	Ref.	Soporte motor/hidráulica	Grupo GRD*
	asp.	imp.	P_2 kW	kg				
Stratos GIGA-B 80/2-25/11-R1	100	80	11	212	2203282	D	11.235,- -/-	6
Stratos GIGA-B 100/2-20/11-R1	125	100	11	226	2203283	D	11.302,- -/-	6
Stratos GIGA-B 100/2-24/15-R1	125	100	15	234	2203284	D	13.222,- -/-	6
Stratos GIGA-B 125/2-18/15-R1	150	125	11	241	2203287	D	11.087,- -/-	6
Stratos GIGA-B 200/1-14/15-R1	150	200	15	278	2203288	D	13.407,- -/-	7

* Grupo cierre mecánico

Grupo de producto: PG3

Wilo-Stratos GIGA B con sonda de presión diferencial, modelos de más de 1500 r.p.m.

Modelo	Diámetro nominal		Potencia del motor	Peso aprox.	Ref.	Ref.	Soporte motor/hidráulica	Grupo GRD*
	asp.	imp.	P_2 kW	m kg				
Stratos GIGA B 32/1-13/0,8	50	32	0,8	38	2189106	D	3.847,- -/-	11
Stratos GIGA B 32/1-19/1,2	50	32	1,3	38	2189105	D	4.292,- -/-	11
Stratos GIGA B 32/1-25/1,6	50	32	1,6	39	2189102	D	4.644,- -/-	11
Stratos GIGA B 32/1-25/1,9	50	32	1,9	38	2189104	D	4.810,- -/-	11
Stratos GIGA B 32/1-32/2,3	50	32	2,2	39	2189101	D	5.093,- -/-	11
Stratos GIGA B 32/1-32/2,6	50	32	2,6	38	2189103	D	5.273,- -/-	11
Stratos GIGA B 32/1-35/3,0	50	32	2,8	39	2189109	D	5.811,- -/-	11
Stratos GIGA B 32/1-38/3,0	50	32	2,9	39	2189100	D	5.709,- -/-	11
Stratos GIGA B 32/1-41/3,8	50	32	3,4	40	2189108	D	6.745,- -/-	11
Stratos GIGA B 32/1-45/3,8	50	32	3,6	40	2189099	D	6.593,- -/-	11
Stratos GIGA B 32/1-48/4,5	50	32	4,4	40	2189107	D	7.690,- -/-	11
Stratos GIGA B 32/1-51/4,5	50	32	4,2	40	2189098	D	7.081,- -/-	11
Stratos GIGA B 32/5-74/11	50	32	11	133	2196173	D	8.897,- 4213065/-	5
Stratos GIGA B 40/1-33/3,0	65	40	3,1	41	2189117	D	5.899,- -/-	11
Stratos GIGA B 40/1-38/3,8	65	40	3,8	42	2189116	D	6.791,- -/-	11
Stratos GIGA B 40/1-44/4,5	65	40	4,8	51	2189115	D	7.712,- -/-	11
Stratos GIGA B 40/4-51/11	65	40	11	136	2196174	D	9.193,- 4213065/-	5
Stratos GIGA B 40/4-58/15	65	40	15	147	2196175	D	11.146,- 4213065/-	5
Stratos GIGA B 40/5-70/18,5	65	50	18,5	163	2196176	D	13.514,- 4213067/-	6
Stratos GIGA B 40/6-80/22	65	50	22	170	2196177	D	15.338,- 4213067/-	6
Stratos GIGA B 50/1-8/0,6	65	50	0,6	41	2189112	D	4.096,- -/-	11

* Grupo cierre mecánico

Grupo de producto: PG3

Wilo-Stratos GIGA B con sonda de presión diferencial, modelos de más de 1500 r.p.m.

Modelo	Diámetro nominal		Potencia del motor	Peso aprox.	Ref.	SopORTE motor/hidráulica	Grupo GRD*		
	asp.	imp.	P_2 kW	m kg					
Stratos GIGA B 50/1-12/1,2	65	50	1,1	41	2189111	D	4.418,-	-/-	11
Stratos GIGA B 50/1-17/1,9	65	50	1,7	41	2189110	D	4.961,-	-/-	11
Stratos GIGA B 50/1-21/2,3	65	50	2,2	43	2189114	D	5.562,-	-/-	11
Stratos GIGA B 50/1-27/3,0	65	50	3	43	2189113	D	6.104,-	-/-	11
Stratos GIGA B 50/1-32/3,8	65	50	4,1	56	2189121	D	6.852,-	-/-	11
Stratos GIGA B 50/1-37/5,0	65	50	5,4	56	2189120	D	7.744,-	-/-	11
Stratos GIGA B 50/3-42/11	65	50	11	121	2196178	D	9.428,-	4213056/-	5
Stratos GIGA B 50/4-49/15	65	50	15	148	2196179	D	11.463,-	4213067/-	6
Stratos GIGA B 50/4-55/18,5	65	50	18,5	153	2196180	D	13.637,-	4213067/-	6
Stratos GIGA B 50/4-60/22	65	50	22	159	2196181	D	15.576,-	4213067/-	6
Stratos GIGA B 65/1-18/1,9	80	65	2,2	50	2189119	D	5.754,-	-/-	11
Stratos GIGA B 65/1-22/3,0	80	65	3,4	50	2189118	D	6.969,-	-/-	11
Stratos GIGA B 65/2-30/11	80	65	11	127	2196182	D	9.968,-	4213056/-	5
Stratos GIGA B 65/3-38/15	80	65	15	137	2196183	D	11.561,-	4213056/-	5
Stratos GIGA B 65/4-50/18,5	80	65	18,5	159	2196184	D	13.708,-	4213067/-	6
Stratos GIGA B 65/4-56/22	80	65	22	168	2196185	D	15.697,-	4213067/-	6
Stratos GIGA B 80/1-13/1,9	100	80	2,3	62	2189123	D	6.747,-	-/-	11
Stratos GIGA B 80/1-18/3,2	100	80	3,7	62	2189122	D	7.632,-	-/-	11
Stratos GIGA B 80/1-27/4,5	100	80	4,8	66	2189125	D	8.306,-	-/-	11
Stratos GIGA B 80/1-32/5,6	100	80	6,1	70	2189124	D	9.324,-	-/-	11
Stratos GIGA B 80/2-23/11	100	80	11	142	2196186	D	10.190,-	4213056/-	6
Stratos GIGA B 80/2-27/15	100	80	15	152	2196187	D	11.740,-	4213056/-	6
Stratos GIGA B 80/2-29/18,5	100	80	18,5	157	2196188	D	13.735,-	4213056/-	6
Stratos GIGA B 80/3-32/22	100	80	22	163	2196189	D	15.837,-	4213056/-	6

* Grupo cierre mecánico

Grupo de producto: PG3

Wilo-Stratos GIGA B sin sonda de presión diferencial, modelos de más de 1500 r.p.m.

Modelo	Diámetro nominal		Potencia del motor	Peso aprox.	Ref.	SopORTE motor/hidráulica	Grupo GRD*		
	asp.	imp.	P_2 kW	m kg					
Stratos GIGA B 32/1-13/0,8-R1	50	32	0,8	38	2189134	D	3.411,-	-/-	11
Stratos GIGA B 32/1-19/1,2-R1	50	32	1,3	38	2189133	D	3.856,-	-/-	11
Stratos GIGA B 32/1-25/1,6-R1	50	32	1,6	39	2189130	D	4.208,-	-/-	11
Stratos GIGA B 32/1-25/1,9-R1	50	32	1,9	38	2189132	D	4.374,-	-/-	11
Stratos GIGA B 32/1-32/2,3-R1	50	32	2,2	39	2189129	D	4.603,-	-/-	11
Stratos GIGA B 32/1-32/2,6-R1	50	32	2,6	38	2189131	D	4.837,-	-/-	11
Stratos GIGA B 32/1-35/3,0-R1	50	32	2,8	39	2189137	D	5.375,-	-/-	11
Stratos GIGA B 32/1-38/3,0-R1	50	32	2,9	39	2189128	D	5.273,-	-/-	11
Stratos GIGA B 32/1-41/3,8-R1	50	32	3,4	40	2189136	D	6.309,-	-/-	11
Stratos GIGA B 32/1-45/3,8-R1	50	32	3,6	40	2189127	D	6.157,-	-/-	11
Stratos GIGA B 32/1-48/4,5-R1	50	32	4,4	40	2189135	D	7.254,-	-/-	11
Stratos GIGA B 32/1-51/4,5-R1	50	32	4,2	40	2189126	D	6.645,-	-/-	11
Stratos GIGA B 32/5-74/11-R1	50	32	11	133	2196199	D	8.461,-	4213065/-	5
Stratos GIGA B 40/1-33/3,0-R1	65	40	3,1	41	2189145	D	5.463,-	-/-	11
Stratos GIGA B 40/1-38/3,8-R1	65	40	3,8	42	2189144	D	6.355,-	-/-	11

* Grupo cierre mecánico

☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.
















Grupo de producto: PG3

Wilo-Stratos GIGA B sin sonda de presión diferencial, modelos de más de 1500 r.p.m.

Modelo	Diámetro nominal		Potencia del motor	Peso aprox.	Ref.	Soporte motor/hidráulica	Grupo GRD*		
	asp.	imp.	P_2 kW	m kg					
Stratos GIGA B 40/1-44/4,5-R1	65	40	4,8	51	2189143	D	7.276,-	-/-	11
Stratos GIGA B 40/4-51/11-R1	65	40	11	136	2196200	D	8.757,-	4213065/-	5
Stratos GIGA B 40/4-58/15-R1	65	40	15	147	2196201	D	10.710,-	4213065/-	5
Stratos GIGA B 40/5-70/18,5-R1	65	50	18,5	163	2196202	D	13.078,-	4213067/-	6
Stratos GIGA B 40/6-80/22-R1	65	50	22	170	2196203	D	14.902,-	4213067/-	6
Stratos GIGA B 50/1-8/0,6-R1	65	50	0,6	41	2189140	D	3.660,-	-/-	11
Stratos GIGA B 50/1-12/1,2-R1	65	50	1,1	41	2189139	D	3.982,-	-/-	11
Stratos GIGA B 50/1-17/1,9-R1	65	50	1,7	41	2189138	D	4.525,-	-/-	11
Stratos GIGA B 50/1-21/2,3-R1	65	50	2,2	43	2189142	D	5.126,-	-/-	11
Stratos GIGA B 50/1-27/3,0-R1	65	50	3	43	2189141	D	5.668,-	-/-	11
Stratos GIGA B 50/1-32/3,8-R1	65	50	4,1	56	2189149	D	6.416,-	-/-	11
Stratos GIGA B 50/1-37/5,0-R1	65	50	5,4	56	2189148	D	7.308,-	-/-	11
Stratos GIGA B 50/3-42/11-R1	65	50	11	121	2196204	D	8.992,-	4213056/-	5
Stratos GIGA B 50/4-49/15-R1	65	50	15	148	2196205	D	11.027,-	4213067/-	6
Stratos GIGA B 50/4-55/18,5-R1	65	50	18,5	153	2196206	D	13.201,-	4213067/-	6
Stratos GIGA B 50/4-60/22-R1	65	50	22	159	2196207	D	15.140,-	4213067/-	6
Stratos GIGA B 65/1-18/1,9-R1	80	65	2,2	50	2189147	D	5.318,-	-/-	11
Stratos GIGA B 65/1-22/3,0-R1	80	65	3,4	50	2189146	D	6.533,-	-/-	11
Stratos GIGA B 65/2-30/11-R1	80	65	11	127	2196208	D	9.532,-	4213056/-	5
Stratos GIGA B 65/3-38/15-R1	80	65	15	137	2196209	D	11.125,-	4213056/-	5
Stratos GIGA B 65/4-50/18,5-R1	80	65	18,5	159	2196210	D	13.272,-	4213067/-	6
Stratos GIGA B 65/4-56/22-R1	80	65	22	168	2196211	D	15.261,-	4213067/-	6
Stratos GIGA B 80/1-13/1,9-R1	100	80	2,3	62	2189151	D	6.311,-	-/-	11
Stratos GIGA B 80/1-18/3,2-R1	100	80	3,7	62	2189150	D	7.196,-	-/-	11
Stratos GIGA B 80/1-27/4,5-R1	100	80	4,8	66	2189153	D	7.870,-	-/-	11
Stratos GIGA B 80/1-32/5,6-R1	100	80	6,1	70	2189152	D	8.888,-	-/-	11
Stratos GIGA B 80/2-23/11-R1	100	80	11	142	2196212	D	9.754,-	4213056/-	6
Stratos GIGA B 80/2-27/15-R1	100	80	15	152	2196213	D	11.304,-	4213056/-	6
Stratos GIGA B 80/2-29/18,5-R1	100	80	18,5	157	2196814	D	13.299,-	4213056/-	6
Stratos GIGA B 80/3-32/22-R1	100	80	22	163	2196215	D	15.401,-	4213056/-	6
















* Grupo cierre mecánico
















Curvas

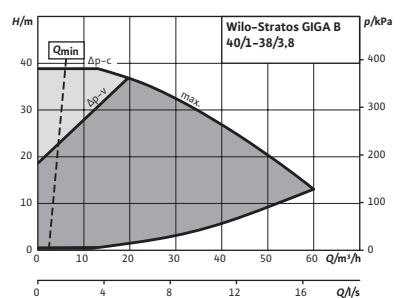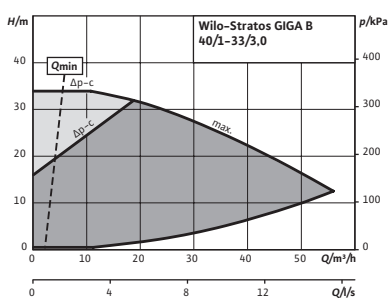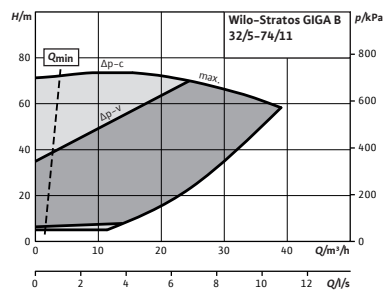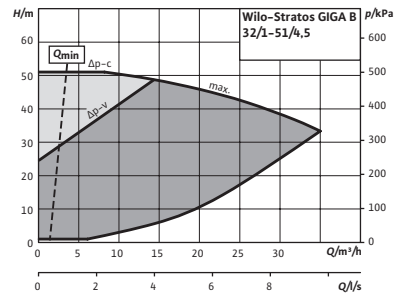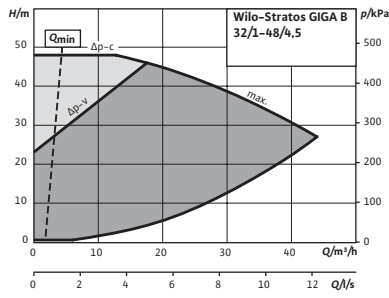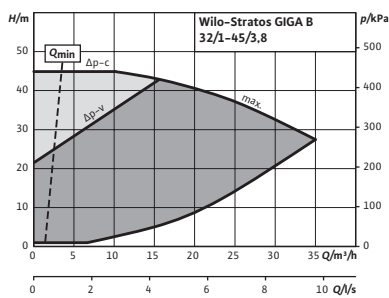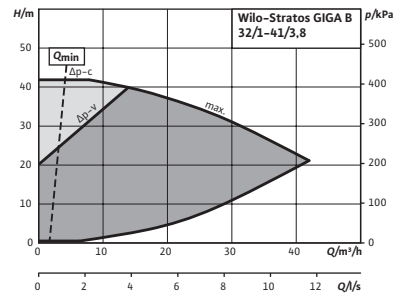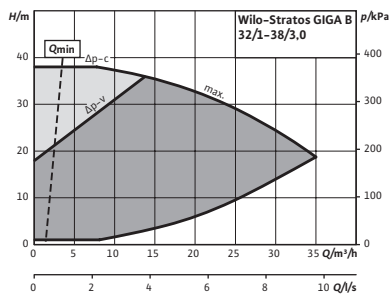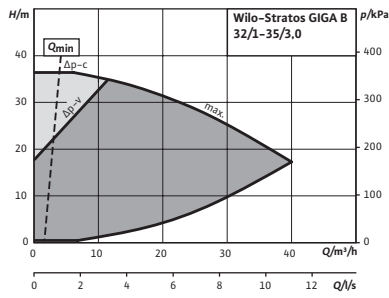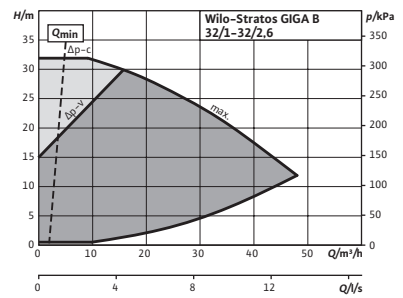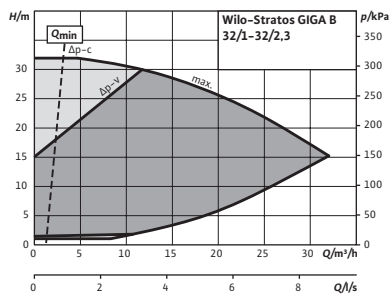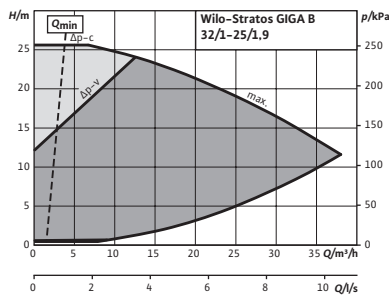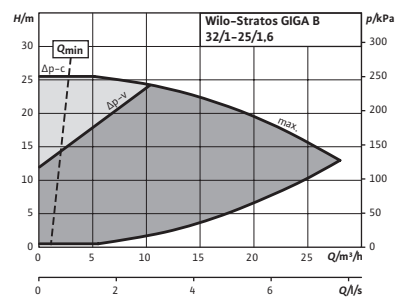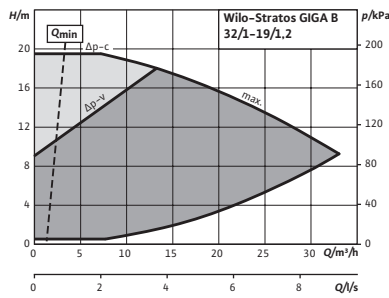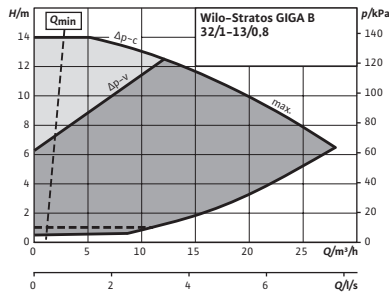






☞ S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas

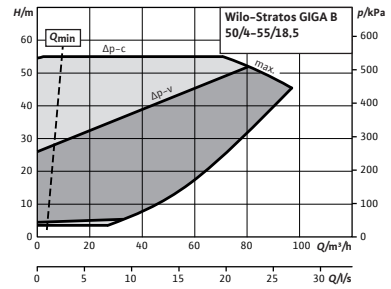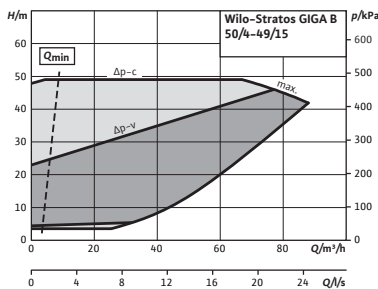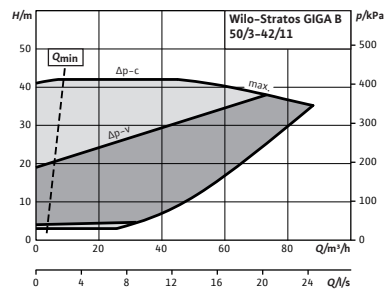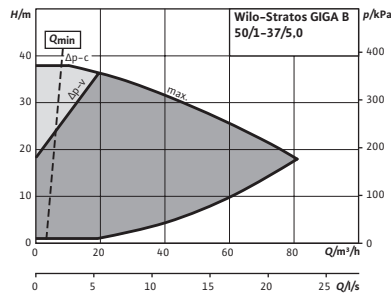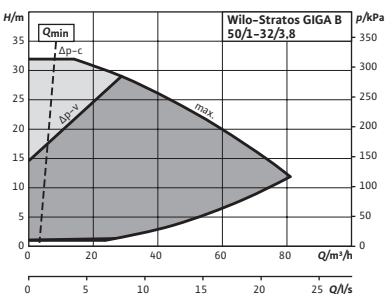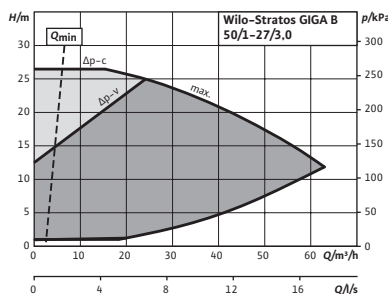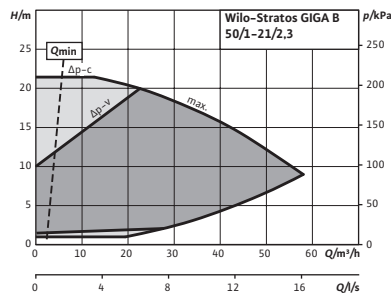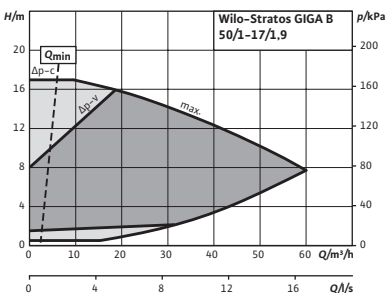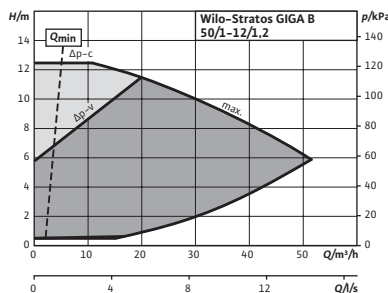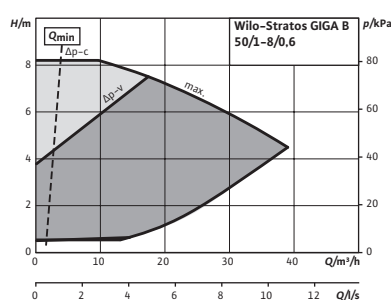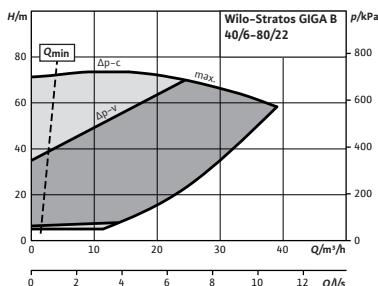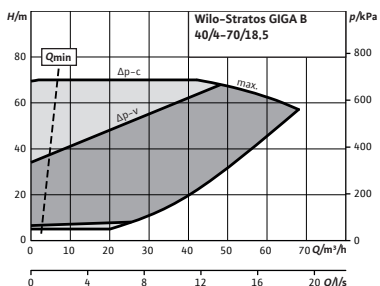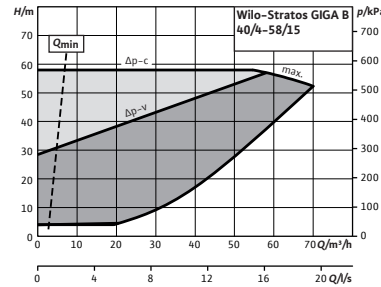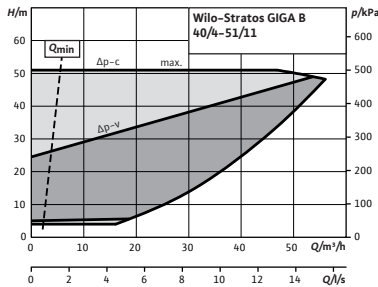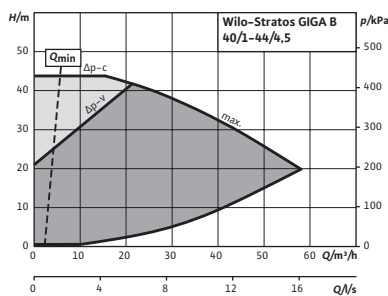

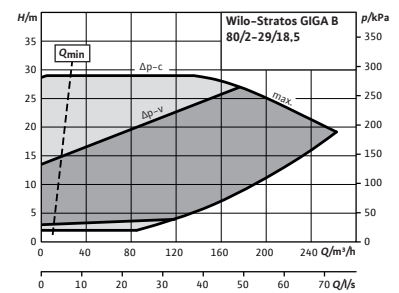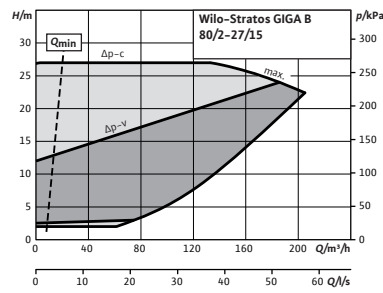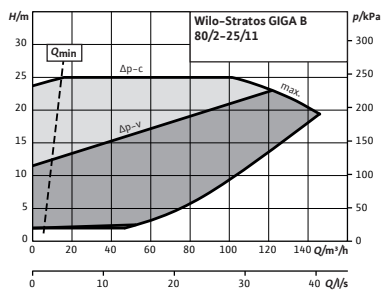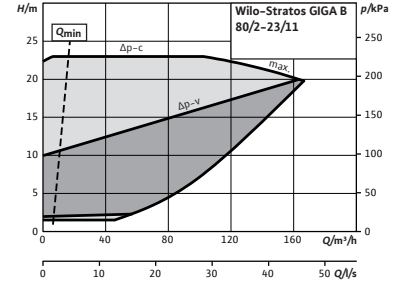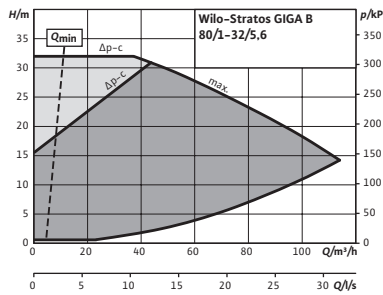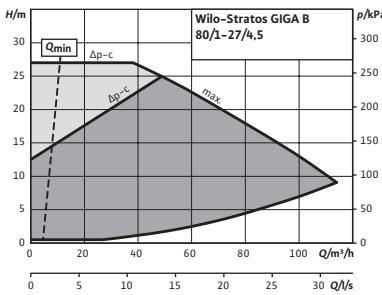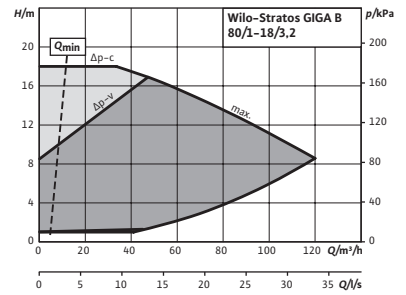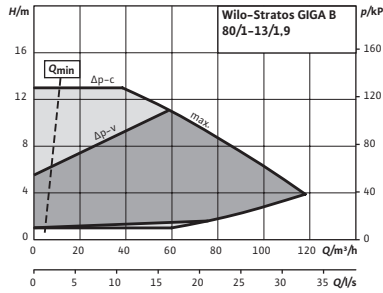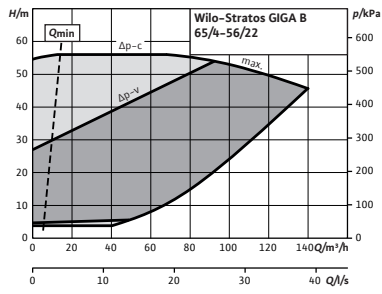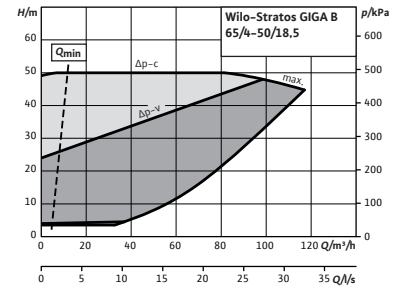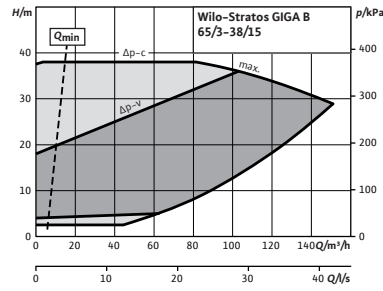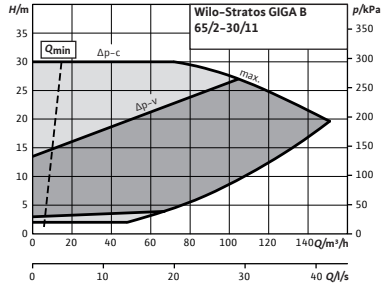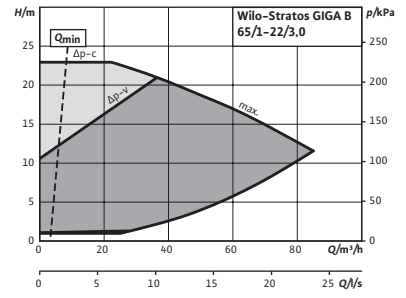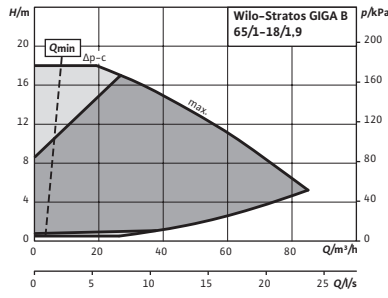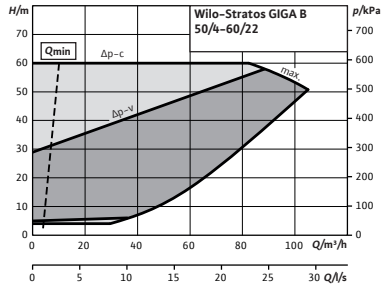

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

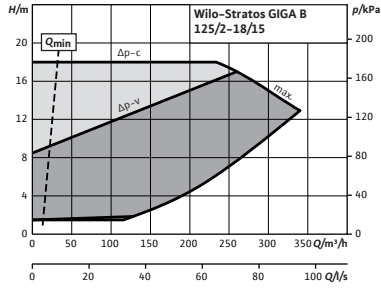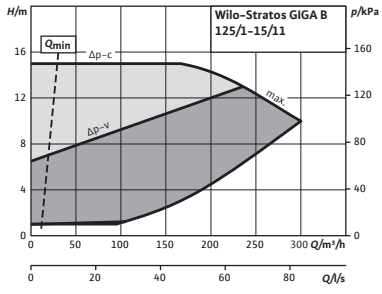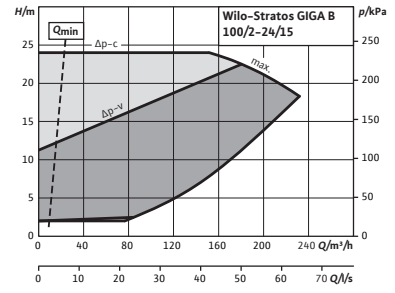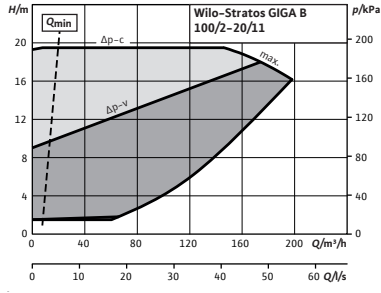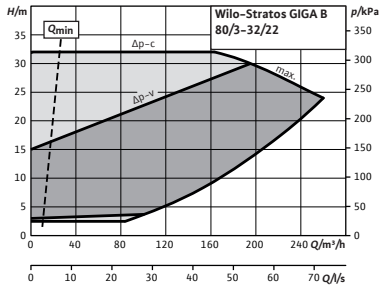

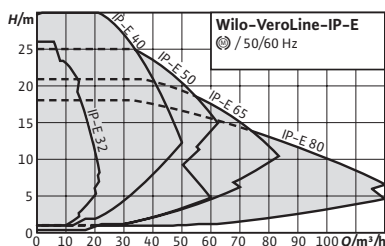

Designación

Ejemplo: **IP-E 32/95-0,55/2-R1**

IP	Serie
-E	Con variador de frecuencia integrado
32/	Diámetro conexión (mm)
95-	Diámetro rodete (mm)
0,55/	Potencia motor (kW)
2	Número de polos
-R1	Sin sonda de presión diferencial

Accesorios/sobrecostos	Página
IR-Stick	298
Kits consola para anclaje	253
Sonda de presión diferencial (DDG)	278
Módulos IF	276
Sistema de regulación SCe-HVAC	257
Sistema de regulación CCe-HVAC	264

Wilo-VeroLine-IP-E



Tipo

Bomba simple de rotor seco con regulación electrónica de tipo Inline con conexión embridada

Aplicación

Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación

Suministro

- Bomba
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones

- Variante... -R1 sin sonda de presión diferencial
- Variante ...-H5 con carcasa PN16 (con coste adicional)
- Variante ...-S1/-S2 con cierre mecánico especial (con coste adicional en la página 277) para aplicaciones con mezclas de glicol (dependiendo de temperaturas y concentraciones)
- Existen versiones para ACS (P2). Solo existen para los modelos sin sensor de presión

Indicación

Motores con clase de eficiencia energética IE4

Indicaciones generales - Directiva ErP (Ecodiseño)

El índice de eficiencia mínima MEI de esta gama de bombas es $\geq 0,4$. Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Características especiales/ventajas del producto

- Ahorro energético gracias a la adaptación electrónica de potencia integrada
- Interfaces opcionales para la comunicación de bus mediante los módulos IF insertables
- Manejo sencillo mediante la tecnología de botón verde y la pantalla
- Gestión de bombas dobles integrada
- Protección total del motor integrada (termistor) con sistema electrónico de disparo
- Rango de temperaturas del fluido de -20°C a 120°C
- Presión nominal PN10
- Tensión: 3~400V/50 Hz

Grupo de producto: PG3

Wilo-VeroLine-IP-E con sonda de presión diferencial							Sobreprecio			
Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal del motor	Peso aprox.	Ref.			Carcasa PN 16 (-H5)	Grupo GRD*	
	DN	mm	P ₂ kW	kg		🚚	EUR	🚚	EUR	
IP-E 32/95-0,55/2	32	260	0,55	25	2158810	S	2.538,-	C	817,-	3
IP-E 32/105-0,75/2	32	260	0,75	28	2158811	S	2.609,-	C	817,-	3
IP-E 32/125-1,1/2	32	260	1,1	30	2158812	S	2.637,-	C	817,-	3
IP-E 32/135-1,1/2	32	260	1,1	30	2158813	S	2.684,-	C	817,-	3
IP-E 32/135-1,5/2	32	260	1,5	33	2158814	S	3.120,-	D	817,-	3
IP-E 40/115-0,55/2	40	250	0,55	25	2158815	S	2.626,-	C	832,-	3
IP-E 40/120-1,5/2	40	320	1,5	36	2158816	S	3.599,-	D	832,-	3
IP-E 40/130-2,2/2	40	320	2,2	37	2158817	S	3.948,-	D	832,-	3
IP-E 40/150-3/2	40	320	3	45	2158818	S	4.355,-	D	832,-	3
IP-E 40/160-4/2	40	320	4	52	2158819	S	4.772,-	D	832,-	3
IP-E 50/105-0,75/2	50	280	0,75	30	2158820	S	2.783,-	C	879,-	3
IP-E 50/130-2,2/2	50	340	2,2	40	2158821	A	3.976,-	D	879,-	3
IP-E 50/140-3/2	50	340	3	48	2158822	A	4.268,-	D	879,-	3
IP-E 50/150-4/2	50	340	4	55	2158823	S	5.131,-	D	879,-	3
IP-E 65/110-2,2/2	65	340	2,2	41	2158825	A	4.028,-	D	920,-	3
IP-E 65/115-1,5/2	65	340	1,5	40	2158824	A	3.593,-	D	920,-	3
IP-E 65/120-3/2	65	340	3	50	2158826	A	4.427,-	D	920,-	3
IP-E 65/130-4/2	65	340	4	58	2158827	A	5.083,-	D	920,-	3
IP-E 80/105-3/2	80	360	3	54	2158829	A	4.451,-	D	959,-	3
IP-E 80/110-4/2	80	360	4	62	2158830	A	4.932,-	D	959,-	3
IP-E 80/115-2,2/2	80	360	2,2	47	2158828	A	4.268,-	D	959,-	3

* Grupo cierre mecánico

Grupo de producto: PG3

Wilo-VeroLine-IP-E sin sonda de presión diferencial							Sobreprecio			
Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal del motor	Peso aprox.	Ref.			Carcasa PN 16 (-H5)	Grupo GRD*	
	DN	mm	P ₂ kW	kg		🚚	EUR	🚚	EUR	
IP-E 32/95-0,55/2-R1	32	260	0,55	25	2158873	A	2.102,-	C	817,-	3
IP-E 32/105-0,75/2-R1	32	260	0,75	28	2158874	A	2.173,-	C	817,-	3
IP-E 32/125-1,1/2-R1	32	260	1,1	30	2158875	A	2.201,-	C	817,-	3
IP-E 32/135-1,1/2-R1	32	260	1,1	30	2158876	A	2.248,-	C	817,-	3
IP-E 32/135-1,5/2-R1	32	260	1,5	33	2158877	A	2.684,-	D	817,-	3
IP-E 40/115-0,55/2-R1	40	250	0,55	25	2158878	A	2.190,-	C	832,-	3
IP-E 40/120-1,5/2-R1	40	320	1,5	36	2158879	A	3.163,-	D	832,-	3
IP-E 40/130-2,2/2-R1	40	320	2,2	37	2158880	A	3.512,-	D	832,-	3
IP-E 40/150-3/2-R1	40	320	3	45	2158881	A	3.919,-	D	832,-	3
IP-E 40/160-4/2-R1	40	320	4	52	2158882	A	4.336,-	D	832,-	3
IP-E 50/105-0,75/2-R1	50	280	0,75	30	2158883	A	2.347,-	C	879,-	3
IP-E 50/130-2,2/2-R1	50	340	2,2	40	2158884	A	3.540,-	D	879,-	3
IP-E 50/140-3/2-R1	50	340	3	48	2158885	A	3.832,-	D	879,-	3
IP-E 50/150-4/2-R1	50	340	4	55	2158886	A	4.695,-	D	879,-	3
IP-E 65/110-2,2/2-R1	65	340	2,2	41	2158888	A	3.592,-	D	920,-	3
IP-E 65/115-1,5/2-R1	65	340	1,5	40	2158887	A	3.157,-	D	920,-	3
IP-E 65/120-3/2-R1	65	340	3	50	2158889	A	3.991,-	D	920,-	3

* Grupo cierre mecánico

🚚 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.













Calefacción, climatización y refrigeración

Grupo de producto: PG3

Wilo-VeroLine-IP-E sin sonda de presión diferencial							Sobrepresio			
Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal del motor	Peso aprox.	Ref.		Carcasa PN 16 (-H5)	Grupo GRD*		
	DN	mm	P_2 kW	kg		EUR	EUR			
IP-E 65/130-4/2-R1	65	340	4	58	2158890	4.647,-	920,-	3		
IP-E 80/105-3/2-R1	80	360	3	54	2158892	4.015,-	959,-	3		
IP-E 80/110-4/2-R1	80	360	4	62	2158893	4.496,-	959,-	3		
IP-E 80/115-2,2/2-R1	80	360	2,2	47	2158891	3.832,-	959,-	3		










* Grupo cierre mecánico


Curvas

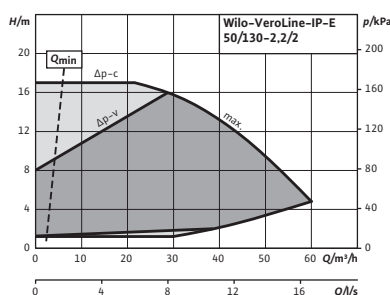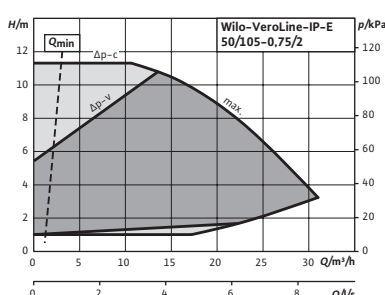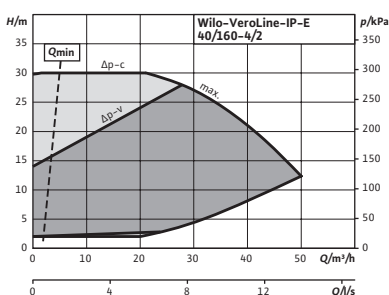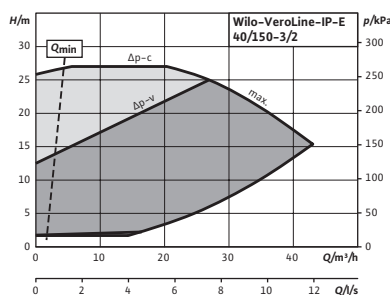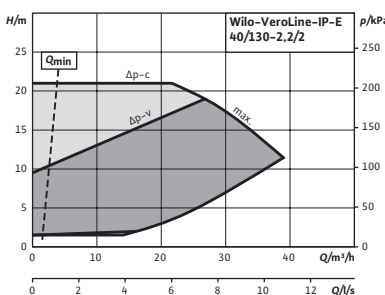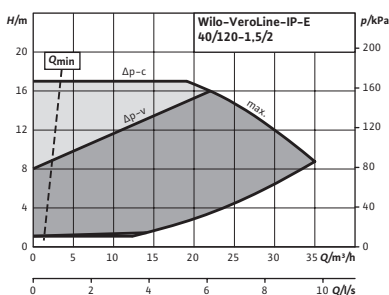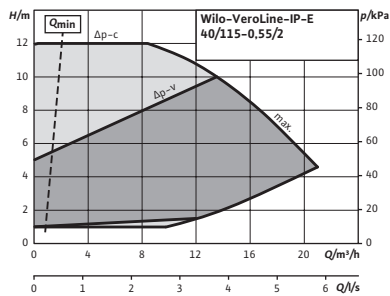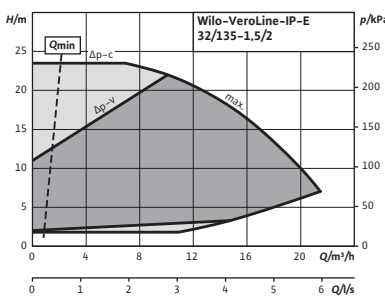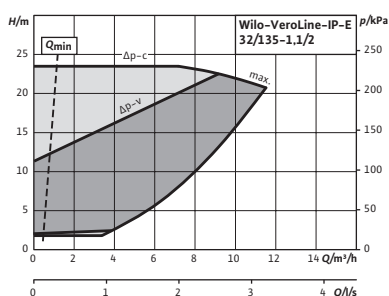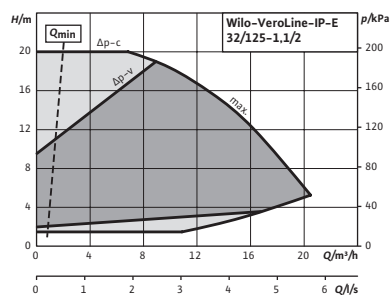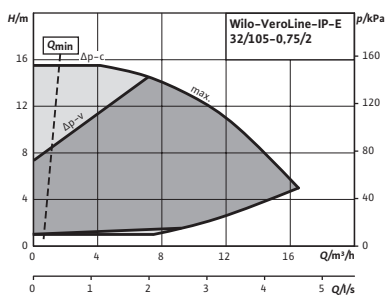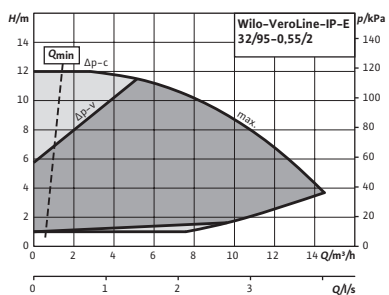

☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Curvas

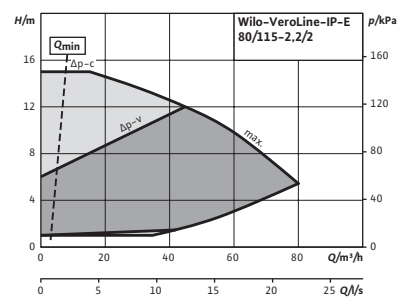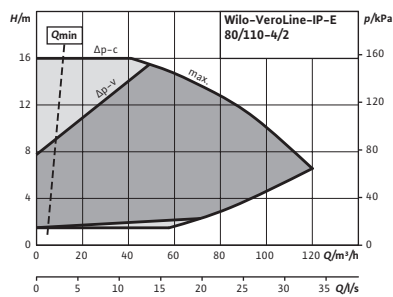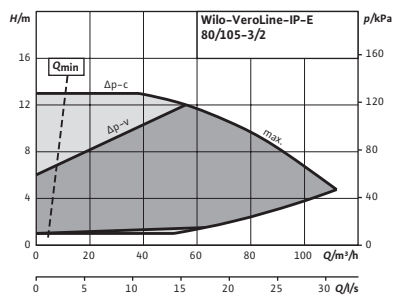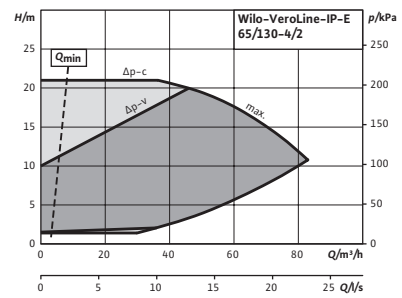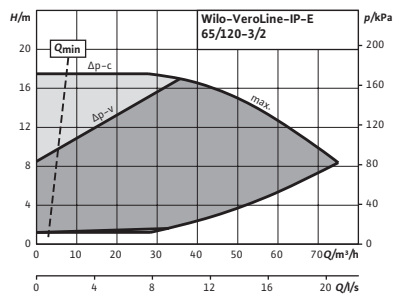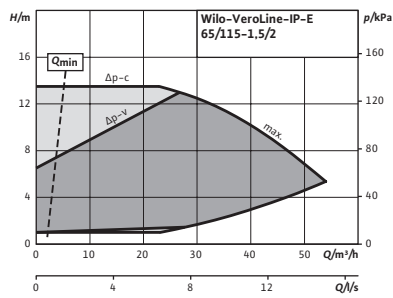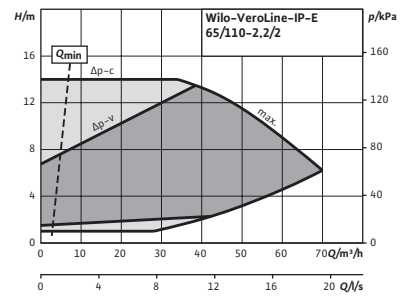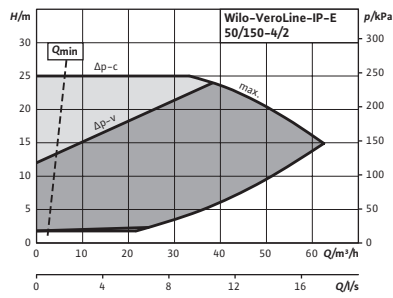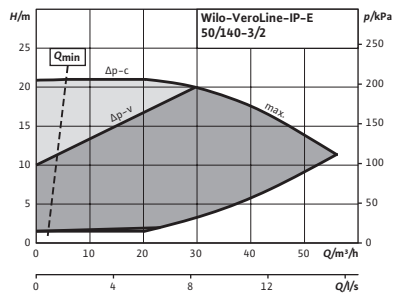

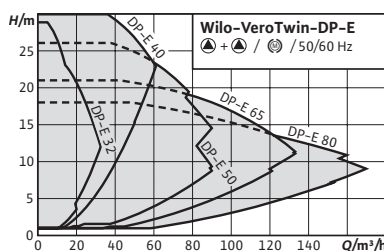

Designación

Ejemplo: **DP-E 32/95-0,55/2-R1**

- DP** Serie
- E** Con variador de frecuencia integrado
- 32/** Diámetro conexión (mm)
- 95-** Diámetro rodete (mm)
- 0,55/** Potencia motor (kW)
- 2** Número de polos
- R1** Sin sonda de presión diferencial

Accesorios/sobrecostos	Página
IR-Stick	298
Kits consola para anclaje	253
Sonda de presión diferencial (DDG)	278
Bridas ciegas	297
Módulos IF	276
Sistema de regulación SCe-HVAC	257
Sistema de regulación CCe-HVAC	264

Wilo-VeroTwin-DP-E



Tipo

Bomba doble de rotor seco con regulación electrónica de ejecución Inline con conexión embreada

Aplicación

Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación

Suministro

- Bomba
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones

- Variante... -R1 sin sonda de presión diferencial
- Variante ...-H5 con carcasa PN16 (con coste adicional)
- Variante ...-S1/-S2 con cierres mecánicos especiales (con coste adicional en la página 277) para aplicaciones con mezclas de glicol (dependiendo de temperaturas y concentraciones)
- Existen versiones para ACS (P2). Solo existen para los modelos sin sensor de presión

Indicación

Motores con clase de eficiencia energética IE4

Indicaciones generales - Directiva ErP (Ecodiseño)

El índice de eficiencia mínima MEI de esta gama es ≥0,4. Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Características especiales/ventajas del producto

- Ahorro energético gracias a la adaptación electrónica de potencia integrada
- Interfaces opcionales para la comunicación de bus mediante los módulos IF enchufables
- Manejo sencillo mediante la tecnología de botón verde y la pantalla
- Gestión de bombas dobles integrada
- Protección total del motor integrada (termistor) con sistema electrónico de disparo
- Presión nominal PN10
- Tensión: 3~400V/50 Hz

☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-VeroTwin-DP-E con sonda de presión diferencial						Sobreprecio					
Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal del motor	Peso aprox.	Ref.			Carcasa PN 16 (-H5)	Grupo GRD*	Brida ciega	
	DN	l0 mm	P ₂ kW	m kg		🚚	EUR	🚚	EUR		
DP-E 32/95-0,55/2	32	260	0,55	47	2158936	S	5.009,-	C	817,-	3	F
DP-E 32/105-0,75/2	32	260	0,75	53	2158937	S	5.153,-	C	817,-	3	F
DP-E 32/125-1,1/2	32	260	1,1	56	2158938	S	5.195,-	C	817,-	3	F
DP-E 32/135-1,1/2	32	260	1,1	56	2158939	S	5.294,-	C	817,-	3	F
DP-E 32/135-1,5/2	32	260	1,5	62	2158940	S	6.160,-	D	817,-	3	F
DP-E 40/115-0,55/2	40	250	0,55	50	2158941	S	5.175,-	C	832,-	3	G
DP-E 40/120-1,5/2	40	320	1,5	71	2158942	S	7.107,-	D	832,-	3	F
DP-E 40/130-2,2/2	40	320	2,2	72	2158943	A	7.796,-	D	832,-	3	F
DP-E 40/150-3/2	40	320	3	88	2158944	A	8.597,-	D	832,-	3	F
DP-E 40/160-4/2	40	320	4	103	2158945	A	9.419,-	D	832,-	3	F
DP-E 50/105-0,75/2	50	280	0,75	56	2158946	A	5.495,-	C	879,-	3	G
DP-E 50/130-2,2/2	50	340	2,2	74	2158947	A	7.849,-	ND	879,-	3	F
DP-E 50/140-3/2	50	340	3	89	2158948	A	8.428,-	ND	879,-	3	F
DP-E 50/150-4/2	50	340	4	105	2158949	A	10.129,-	ND	879,-	3	F
DP-E 65/110-2,2/2	65	340	2,2	81	2158951	A	7.937,-	ND	920,-	3	F
DP-E 65/115-1,5/2	65	340	1,5	78	2158950	A	7.094,-	D	920,-	3	H
DP-E 65/120-3/2	65	340	3	101	2158952	A	8.740,-	ND	920,-	3	F
DP-E 65/130-4/2	65	340	4	112	2158953	A	10.036,-	ND	920,-	3	F
DP-E 80/105-3/2	80	360	3	100	2158955	A	8.783,-	ND	959,-	3	F
DP-E 80/110-4/2	80	360	4	116	2158956	A	9.739,-	ND	959,-	3	F
DP-E 80/115-2,2/2	80	360	2,2	81	2158954	A	8.428,-	D	959,-	3	H

* Grupo cierre mecánico

Grupo de producto: PG3

Wilo-VeroTwin-DP-E sin sonda de presión diferencial						Sobreprecio					
Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal del motor	Peso aprox.	Ref.			Carcasa PN 16 (-H5)	Grupo GRD*	Brida ciega	
	DN	l0 mm	P ₂ kW	m kg		🚚	EUR	🚚	EUR		
DP-E 32/95-0,55/2-R1	32	260	0,55	47	2158999	B	4.559,-	C	817,-	3	F
DP-E 32/105-0,75/2-R1	32	260	0,75	53	2159000	B	4.703,-	C	817,-	3	F
DP-E 32/125-1,1/2-R1	32	260	1,1	56	2159001	B	4.745,-	C	817,-	3	F
DP-E 32/135-1,1/2-R1	32	260	1,1	56	2159002	B	4.844,-	C	817,-	3	F
DP-E 32/135-1,5/2-R1	32	260	1,5	62	2159003	B	5.710,-	D	817,-	3	F
DP-E 40/115-0,55/2-R1	40	250	0,55	50	2159004	B	4.725,-	C	832,-	3	G
DP-E 40/120-1,5/2-R1	40	320	1,5	71	2159005	B	6.657,-	D	832,-	3	F
DP-E 40/130-2,2/2-R1	40	320	2,2	72	2159006	B	7.346,-	D	832,-	3	F
DP-E 40/150-3/2-R1	40	320	3	88	2159007	B	8.147,-	D	832,-	3	F
DP-E 40/160-4/2-R1	40	320	4	103	2159008	B	8.969,-	D	832,-	3	F
DP-E 50/105-0,75/2-R1	50	280	0,75	56	2159009	B	5.045,-	C	879,-	3	G
DP-E 50/130-2,2/2-R1	50	340	2,2	74	2159010	B	7.399,-	ND	879,-	3	F
DP-E 50/140-3/2-R1	50	340	3	89	2159011	B	7.978,-	ND	879,-	3	F
DP-E 50/150-4/2-R1	50	340	4	105	2159012	B	9.679,-	ND	879,-	3	F
DP-E 65/110-2,2/2-R1	65	340	2,2	81	2159014	B	7.487,-	ND	920,-	3	F
DP-E 65/115-1,5/2-R1	65	340	1,5	78	2159013	B	6.644,-	D	920,-	3	H

* Grupo cierre mecánico


🚚 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Calefacción, climatización y refrigeración













Wilo-VeroTwin-DP-E sin sonda de presión diferencial							Sobreprecio				
Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal del motor	Peso aprox.	Ref.		Carcasa PN 16 (-H5)	Grupo GRD*	Brida ciega		
	DN	l0 mm	P ₂ kW	m kg			EUR	EUR			
DP-E 65/120-3/2-R1	65	340	3	101	2159015	B	8.290,-	ND	920,-	3	F
DP-E 65/130-4/2-R1	65	340	4	112	2159016	B	9.586,-	ND	920,-	3	F
DP-E 80/105-3/2-R1	80	360	3	100	2159018	B	8.333,-	ND	959,-	3	F
DP-E 80/110-4/2-R1	80	360	4	116	2159019	B	9.289,-	ND	959,-	3	F
DP-E 80/115-2,2/2-R1	80	360	2,2	81	2159017	B	7.978,-	D	959,-	3	H


* Grupo cierre mecánico

Curvas

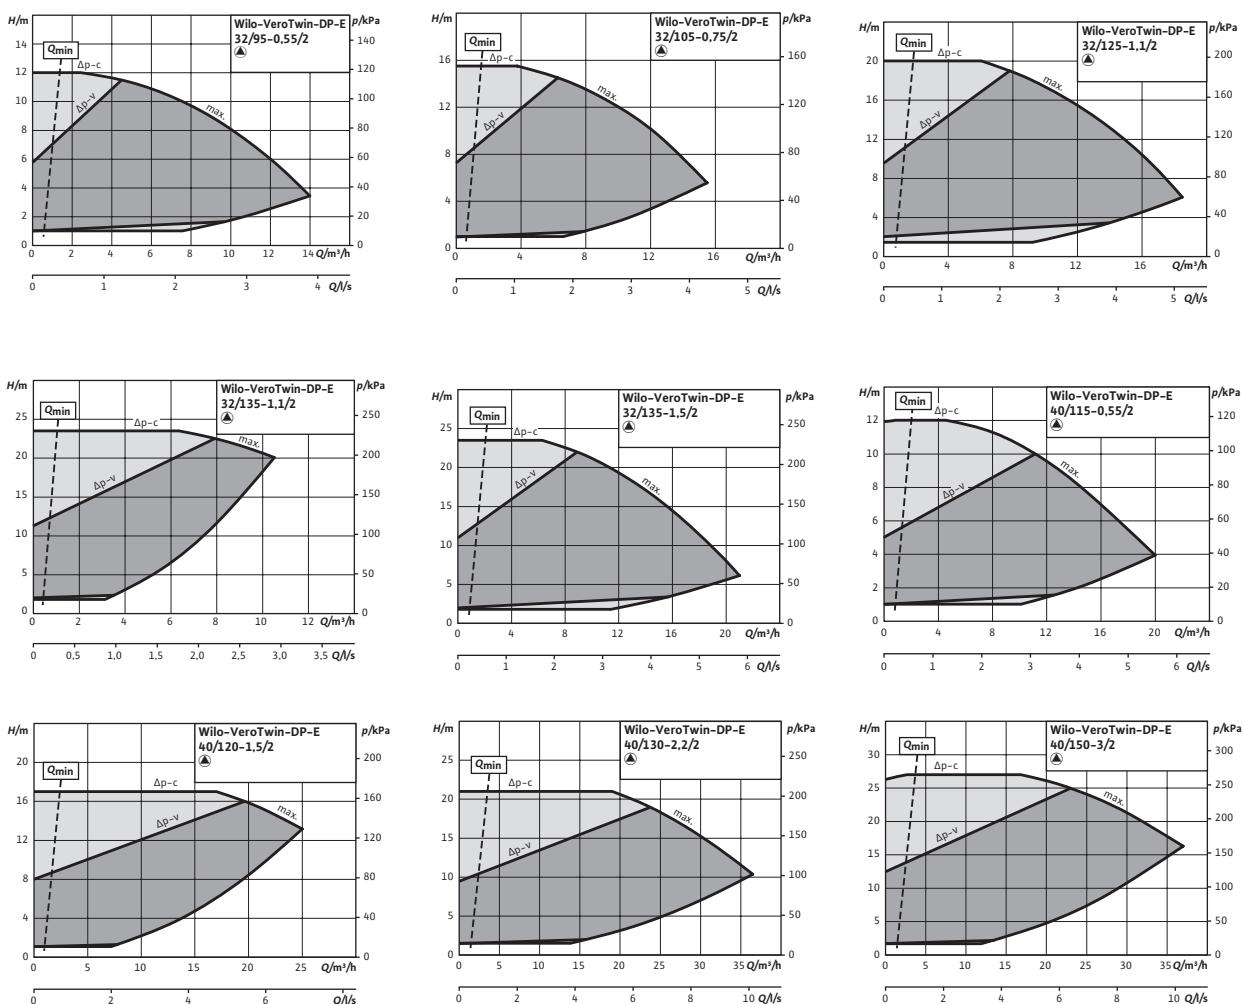

Curvas

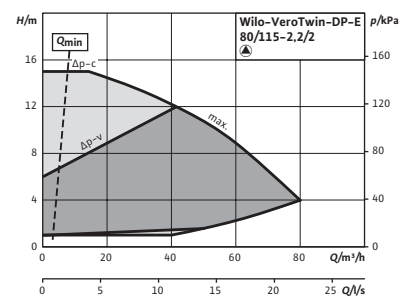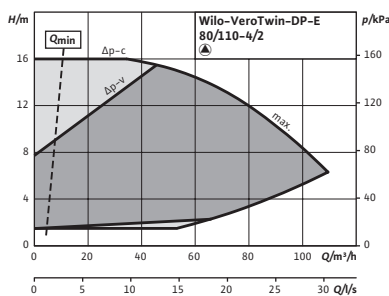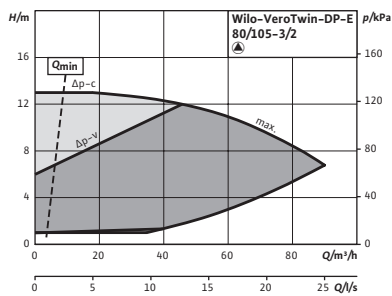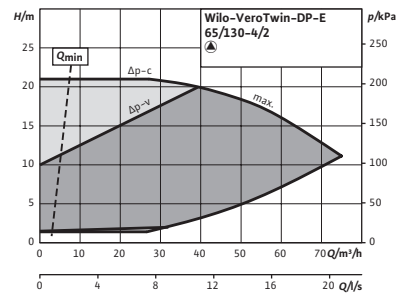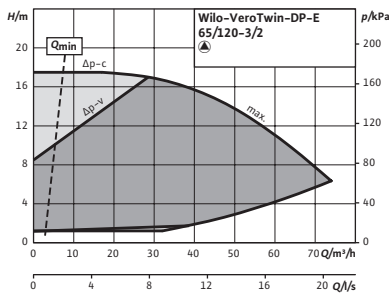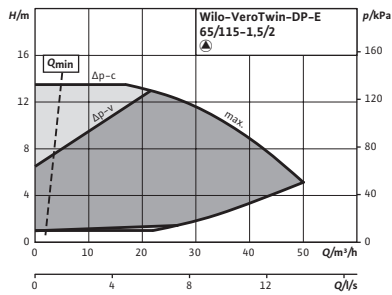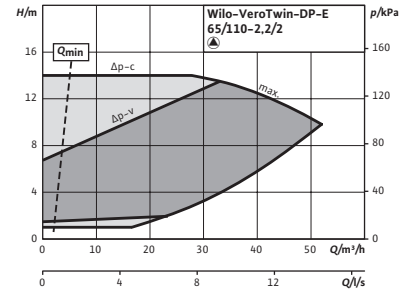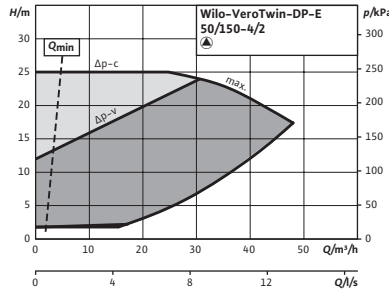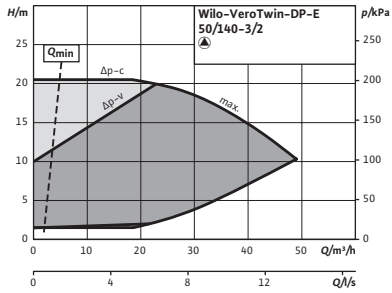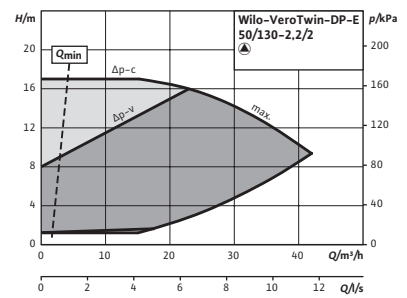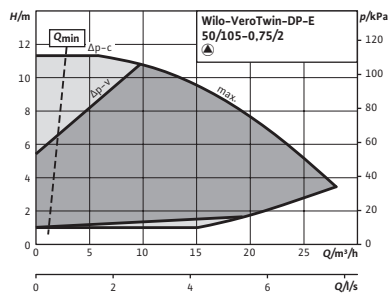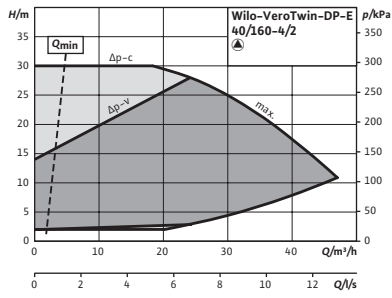

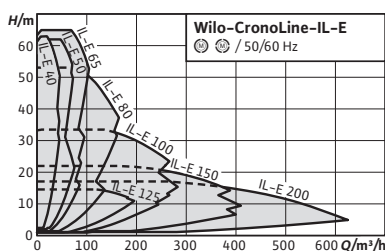**Designación**Ejemplo: **IL-E 40/170-5,5/2-R1**

IL	Serie
-E	Con variador de frecuencia integrado
40/	Diámetro conexión (mm)
170-	Diámetro rodete (mm)
5,5/	Potencia motor (kW)
2	Número de polos
-R1	Sin sonda de presión diferencial

Accesorios/sobrecostos	Página
IR-Stick	298
Kit consola para montaje sobre bancada	253
Sonda de presión diferencial (DDG)	278
Módulos IF	276
Sistema de regulación SCe-HVAC	257
Sistema de regulación CCe-HVAC	264

Wilo-CronoLine-IL-E

**Tipo**

Bomba simple de rotor seco con regulación electrónica de tipo Inline con conexión embreada

Aplicación

Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación

Suministro

- Bomba
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones

- Variante... -R1 sin sonda de presión diferencial
- Variante ...-L1 con rodete de bronce (con cargo adicional)
- Variante ...-H1 con carcasa de fundición nodular (con coste adicional)
- Variante...-P2 para ACS en modelos sin sonda de presión diferencial con un coste adicional del 10%
- Variante ...-S1/-S2 cierre mecánico especial (con coste adicional en la página 277) para aplicaciones con mezclas de glicol (dependiendo de temperaturas y concentraciones)

Indicación

Motores con clase de eficiencia energética IE4

Indicaciones generales - Directiva ErP (Ecodiseño)

El índice de eficiencia mínima MEI de esta gama es $\geq 0,4$. Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Características especiales/ventajas del producto

- Ahorro energético gracias a regulación electrónica de velocidad integrada
- Interfaces opcionales para la comunicación de bus mediante los módulos IF enchufables
- Manejo sencillo mediante la tecnología de botón verde y la pantalla
- Gestión de bombas dobles integrada
- Protección total del motor integrada (termistor) con sistema electrónico de disparo
- Rango de temperaturas del fluido de -20°C a 140°C
- Presión nominal PN 16
- Tensión: 3~400V/50 Hz

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoLine-IL-E (de 2 polos) con sonda de presión diferencial							Sobreprecio					
Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal del motor	Peso aprox.	Ref.		Rodete de bronce (-L1)		Carcasa de fund.nodular (-H1)	Grupo GRD*		
	DN	mm	P ₂ kW	kg		EUR	EUR	EUR	EUR			
IL-E 40/170-5,5/2	40	340	5,5	95	2159314	A	5.528,-	D	749,-	D	1.195,-	4
IL-E 40/200-7,5/2	40	440	7,5	110	2159315	A	6.210,-	D	817,-	D	1.195,-	5
IL-E 40/220-11/2	40	440	11	197	2153668	B	8.383,-	C	817,-	C	1.195,-	5
IL-E 50/160-5,5/2	50	340	5,5	99	2159316	A	5.877,-	D	832,-	D	1.581,-	5
IL-E 50/170-7,5/2	50	340	7,5	101	2159317	A	6.488,-	D	832,-	D	1.581,-	5
IL-E 50/180-7,5/2	50	440	7,5	114	2159318	A	6.488,-	D	912,-	D	1.581,-	5
IL-E 50/210-11/2	50	440	11	200	2153669	B	8.549,-	C	912,-	C	2.119,-	5
IL-E 50/220-15/2	50	440	15	209	2153670	B	9.884,-	C	912,-	C	2.119,-	5
IL-E 65/150-5,5/2	65	430	5,5	105	2159319	A	5.809,-	D	1.328,-	D	1.527,-	5
IL-E 65/160-7,5/2	65	430	7,5	107	2159320	A	6.470,-	D	1.328,-	D	1.527,-	5
IL-E 65/170-11/2	65	430	11	187	2153671	B	8.587,-	C	1.328,-	C	1.527,-	5
IL-E 65/200-15/2	65	475	15	215	2153672	B	9.970,-	C	1.433,-	C	1.782,-	6
IL-E 65/210-18,5/2	65	475	18,5	258	2153673	B	11.609,-	C	1.433,-	C	1.782,-	6
IL-E 65/220-22/2	65	475	22	267	2153674	B	13.272,-	C	1.433,-	C	1.782,-	6
IL-E 80/130-5,5/2	80	400	5,5	104	2159321	A	6.135,-	D	1.328,-	D	1.236,-	5
IL-E 80/140-7,5/2	80	400	7,5	106	2159322	A	6.792,-	D	1.328,-	D	1.236,-	5
IL-E 80/150-7,5/2	80	440	7,5	114	2159323	A	6.792,-	D	1.373,-	D	1.671,-	5
IL-E 80/160-11/2	80	440	11	194	2153675	B	8.785,-	C	1.373,-	C	1.671,-	5
IL-E 80/170-15/2	80	440	15	202	2153676	B	10.016,-	C	1.373,-	C	1.671,-	5
IL-E 80/190-18,5/2	80	500	18,5	263	2153677	B	11.723,-	C	1.504,-	C	2.934,-	6
IL-E 80/200-22/2	80	500	22	273	2153678	B	13.396,-	C	1.504,-	C	2.934,-	6
IL-E 100/145-11/2	100	500	11	212	2153679	B	8.817,-	C	1.547,-	C	2.441,-	6
IL-E 100/150-15/2	100	500	15	220	2153680	B	10.053,-	C	1.547,-	C	2.441,-	6
IL-E 100/160-18,5/2	100	500	18,5	262	2153681	B	11.784,-	C	1.547,-	C	2.441,-	6
IL-E 100/165-22/2	100	500	22	272	2153682	B	13.472,-	C	1.547,-	C	2.441,-	6

* Grupo cierre mecánico

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoLine-IL-E (de 2 polos) sin sonda de presión diferencial							Sobreprecio					
Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal del motor	Peso aprox.	Ref.		Rodete de bronce (-L1)		Carcasa de fund.nodular (-H1)	Grupo GRD*		
	DN	mm	P ₂ kW	kg		EUR	EUR	EUR	EUR			
IL-E 40/170-5,5/2-R1	40	340	5,5	95	2159362	A	5.092,-	D	749,-	D	1.195,-	4
IL-E 40/200-7,5/2-R1	40	440	7,5	110	2159363	A	5.774,-	D	817,-	D	1.195,-	5
IL-E 40/220-11/2-R1	40	440	11	197	2153737	B	7.947,-	C	817,-	C	1.195,-	5
IL-E 50/160-5,5/2-R1	50	340	5,5	99	2159364	A	5.441,-	D	832,-	D	1.581,-	5
IL-E 50/170-7,5/2-R1	50	340	7,5	101	2159365	A	6.052,-	D	832,-	D	1.581,-	5
IL-E 50/180-7,5/2-R1	50	440	7,5	114	2159366	A	6.052,-	D	912,-	D	1.581,-	5
IL-E 50/210-11/2-R1	50	440	11	200	2153738	B	8.113,-	C	912,-	C	2.119,-	5
IL-E 50/220-15/2-R1	50	440	15	209	2153739	B	9.448,-	C	912,-	C	2.119,-	5
IL-E 65/150-5,5/2-R1	65	430	5,5	105	2159367	A	5.373,-	D	1.328,-	D	1.527,-	5
IL-E 65/160-7,5/2-R1	65	430	7,5	107	2159368	A	6.034,-	D	1.328,-	D	1.527,-	5
IL-E 65/170-11/2-R1	65	430	11	187	2153740	B	8.151,-	C	1.328,-	C	1.527,-	5

* Grupo cierre mecánico

☛ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Calefacción, climatización y refrigeración

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoLine-IL-E (de 2 polos) sin sonda de presión diferencial							Sobreprecio				
Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal del motor	Peso aprox.	Ref.		Rodete de bronce (-L1)	Carcasa de fund.nodular (-H1)	Grupo GRD*		
	DN	mm	P ₂ kW	kg		🚚 EUR	🚚 EUR	🚚 EUR			
IL-E 65/200-15/2-R1	65	475	15	215	2153741	B 9.839,-	C 1.433,-	C 1.782,-	6		
IL-E 65/210-18,5/2-R1	65	475	18,5	258	2153742	B 11.531,-	C 1.433,-	C 1.782,-	6		
IL-E 65/220-22/2-R1	65	475	22	267	2153743	B 13.246,-	C 1.433,-	C 1.782,-	6		
IL-E 80/130-5,5/2-R1	80	400	5,5	104	2159369	A 5.881,-	D 1.328,-	D 1.236,-	5		
IL-E 80/140-7,5/2-R1	80	400	7,5	106	2159370	A 6.559,-	D 1.328,-	D 1.236,-	5		
IL-E 80/150-7,5/2-R1	80	440	7,5	114	2159371	A 6.559,-	D 1.373,-	D 1.671,-	5		
IL-E 80/160-11/2-R1	80	440	11	194	2153744	B 8.616,-	C 1.373,-	C 1.671,-	5		
IL-E 80/170-15/2-R1	80	440	15	202	2153745	B 9.886,-	C 1.373,-	C 1.671,-	5		
IL-E 80/190-18,5/2-R1	80	500	18,5	263	2153746	B 11.648,-	C 1.504,-	C 2.934,-	6		
IL-E 80/200-22/2-R1	80	500	22	273	2153747	B 13.375,-	C 1.504,-	C 2.934,-	6		
IL-E 100/145-11/2-R1	100	500	11	212	2153748	B 8.649,-	C 1.547,-	C 2.441,-	6		
IL-E 100/150-15/2-R1	100	500	15	220	2153749	B 9.925,-	C 1.547,-	C 2.441,-	6		
IL-E 100/160-18,5/2-R1	100	500	18,5	262	2153750	B 11.711,-	C 1.547,-	C 2.441,-	6		
IL-E 100/165-22/2-R1	100	500	22	272	2153751	B 13.454,-	C 1.547,-	C 2.441,-	6		

* Grupo cierre mecánico

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoLine-IL-E (de 4 polos) con sonda de presión diferencial							Sobreprecio				
Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal del motor	Peso aprox.	Ref.		Rodete de bronce (-L1)	Carcasa de fund.nodular (-H1)	Grupo GRD*		
	DN	mm	P ₂ kW	kg		🚚 EUR	🚚 EUR	🚚 EUR			
IL-E 100/220-5,5/4	100	550	5,5	159	2159324	B 6.745,-	D 1.705,-	D 2.904,-	5		
IL-E 100/250-7,5/4	100	550	7,5	179	2159325	A 7.933,-	D 1.752,-	ND	🔌 5		
IL-E 100/270-11/4	100	550	11	276	2153683	B 10.033,-	C 1.752,-	ND	🔌 6		
IL-E 125/210-5,5/4	125	620	5,5	173	2159326	B 7.352,-	D 1.727,-	ND	🔌 5		
IL-E 125/220-7,5/4	125	620	7,5	183	2159327	A 8.547,-	D 1.727,-	ND	🔌 5		
IL-E 150/190-5,5/4	150	700	5,5	205	2159328	B 7.954,-	D 1.885,-	ND	🔌 5		
IL-E 150/200-7,5/4	150	700	7,5	213	2159329	A 9.172,-	D 1.885,-	ND	🔌 5		
IL-E 150/220-11/4	150	700	11	309	2153684	B 11.229,-	C 1.885,-	ND	🔌 6		
IL-E 150/250-15/4	150	700	15	383	2153685	B 12.525,-	C 2.061,-	ND	🔌 7		
IL-E 150/260-18,5/4	150	700	18,5	438	2153686	B 14.225,-	C 2.061,-	ND	🔌 7		
IL-E 150/270-22/4	150	700	22	452	2153687	B 15.953,-	C 2.061,-	ND	🔌 7		
IL-E 200/240-15/4	200	800	15	440	2153688	B 13.842,-	C 2.269,-	ND	🔌 7		
IL-E 200/250-18,5/4	200	800	18,5	500	2153689	B 15.499,-	C 2.269,-	ND	🔌 7		
IL-E 200/260-22/4	200	800	22	514	2153690	B 17.310,-	C 2.269,-	ND	🔌 7		

* Grupo cierre mecánico







Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoLine-IL-E (de 4 polos) sin sonda de presión diferencial							Cargo adicional					
Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal del motor	Peso aprox.	Ref.		Rodete de bronce (-L1)	Carcasa de fund. nodular (-H1)	Grupo GRD*			
	DN	mm	P ₂ kW	kg			EUR	EUR	EUR	EUR		
IL-E 100/220-5,5/4-R1	100	550	5,5	159	2159372	B	6.099,-	D	1.705,-	ND	2.904,-	5
IL-E 100/250-7,5/4-R1	100	550	7,5	179	2159373	B	7.251,-	D	1.752,-	ND		5
IL-E 100/270-11/4-R1	100	550	11	276	2153752	B	9.286,-	C	1.752,-	ND		6
IL-E 125/210-5,5/4-R1	125	620	5,5	173	2159374	B	6.687,-	D	1.727,-	ND		5
IL-E 125/220-7,5/4-R1	125	620	7,5	183	2159375	B	7.845,-	D	1.727,-	ND		5
IL-E 150/190-5,5/4-R1	150	700	5,5	205	2159376	B	7.272,-	D	1.885,-	ND		5
IL-E 150/200-7,5/4-R1	150	700	7,5	213	2159377	B	8.451,-	D	1.885,-	ND		5
IL-E 150/220-11/4-R1	150	700	11	309	2153753	B	10.445,-	C	1.885,-	ND		6
IL-E 150/250-15/4-R1	150	700	15	383	2153754	B	11.700,-	C	2.061,-	ND		7
IL-E 150/260-18,5/4-R1	150	700	18,5	438	2153755	B	13.348,-	C	2.061,-	ND		7
IL-E 150/270-22/4-R1	150	700	22	452	*	B	15.022,-	C	2.061,-	ND		7
IL-E 200/240-15/4-R1	200	800	15	440	2153757	B	12.977,-	C	2.269,-	ND		7
IL-E 200/250-18,5/4-R1	200	800	18,5	500	2153758	B	14.582,-	C	2.269,-	ND		7
IL-E 200/260-22/4-R1	200	800	22	514	2153759	B	16.337,-	C	2.269,-	ND		7

* Grupo cierre mecánico
















Calentación, climatización y refrigeración

Curvas (de 2 polos)

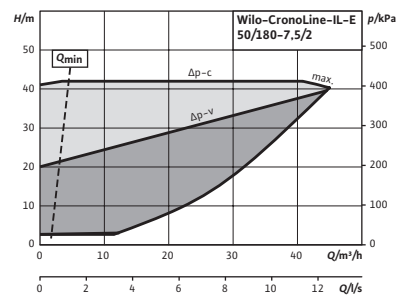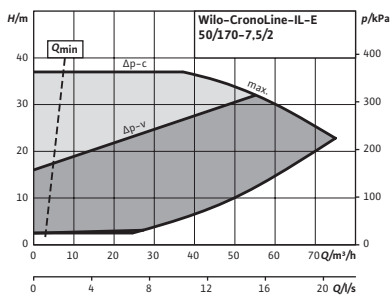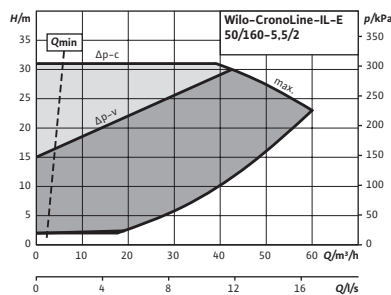
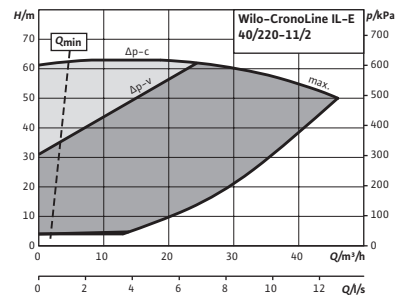
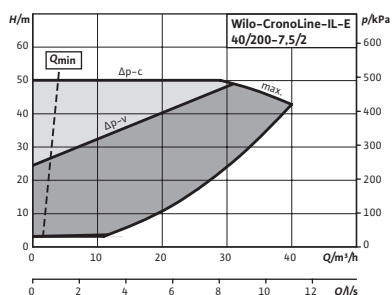
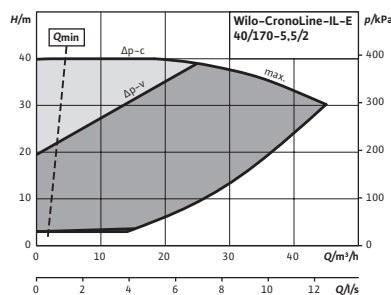


☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.










Curvas

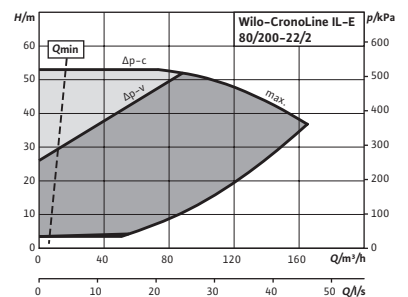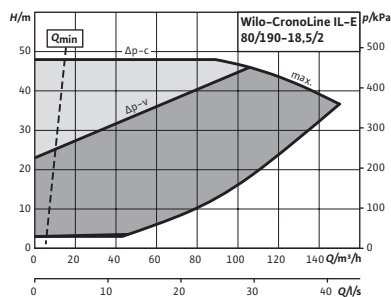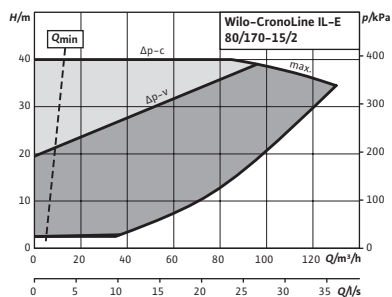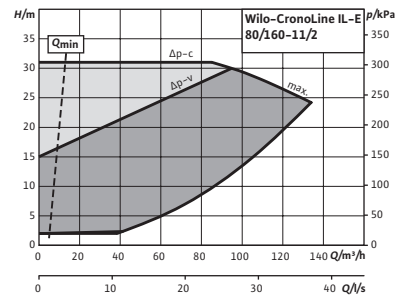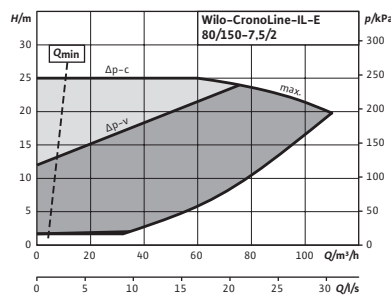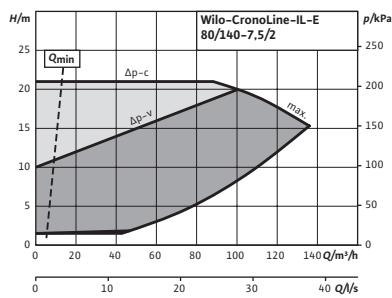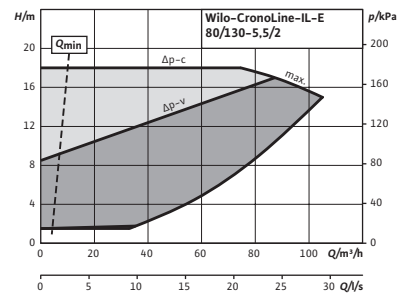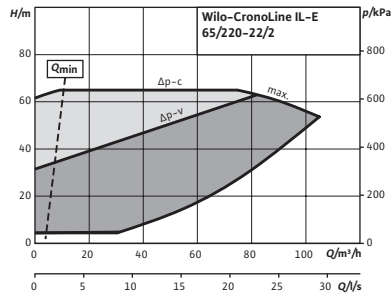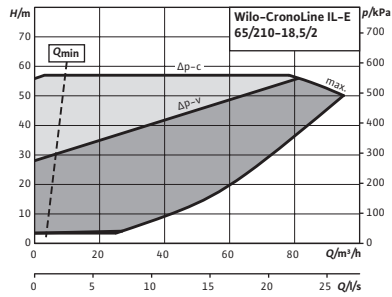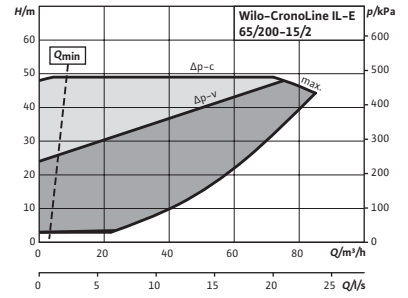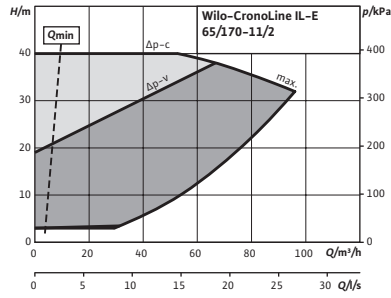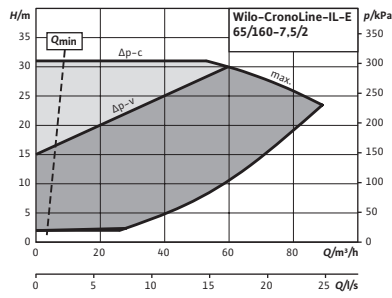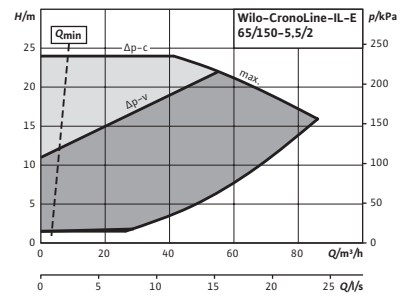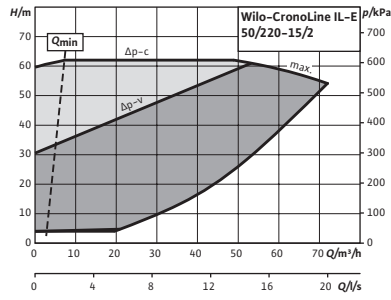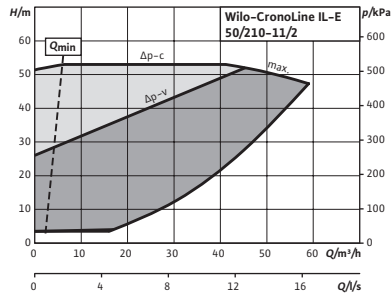






Curvas (de 2 polos)

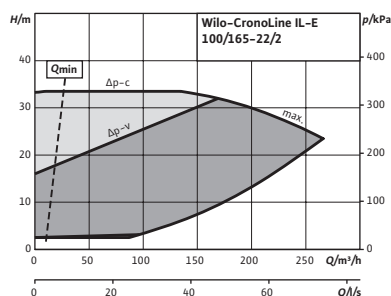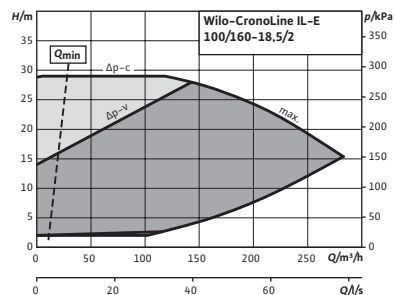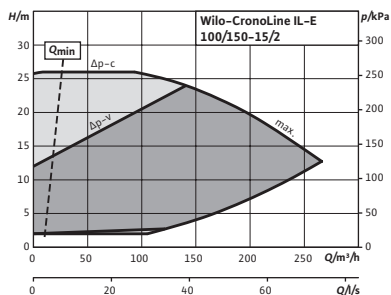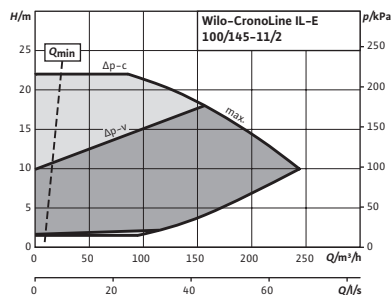


Curvas (de 4 polos)

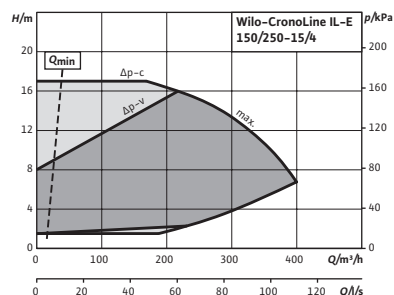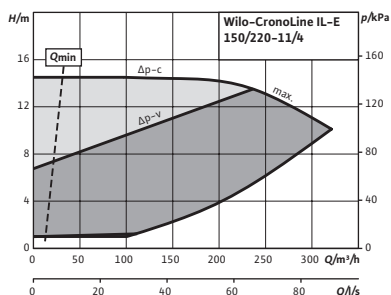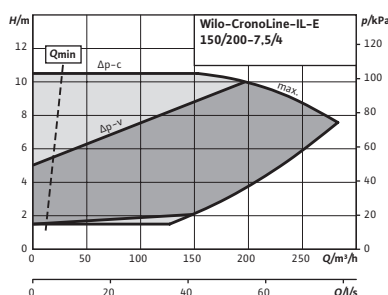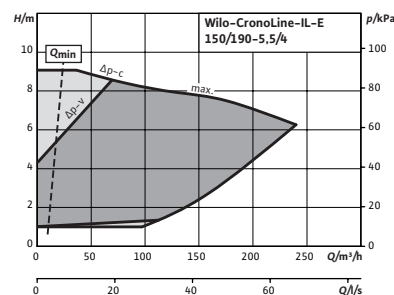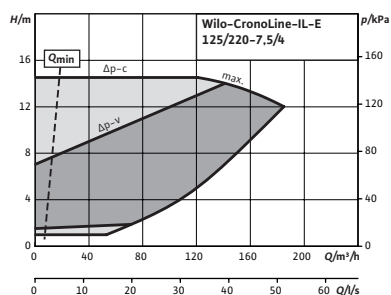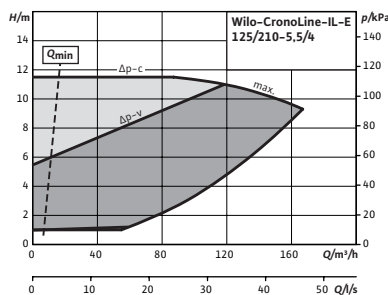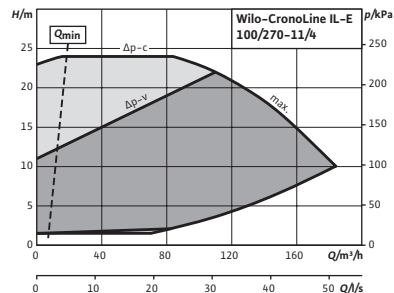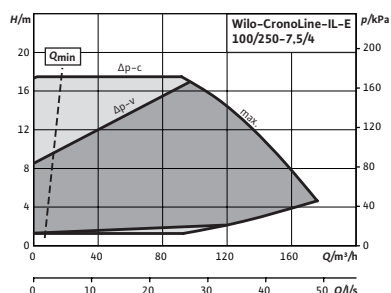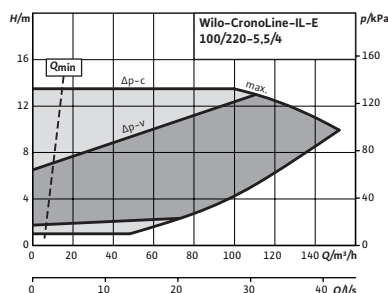

Curvas (de 4 polos)

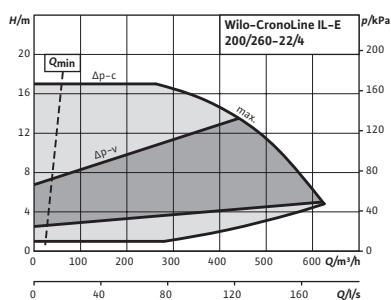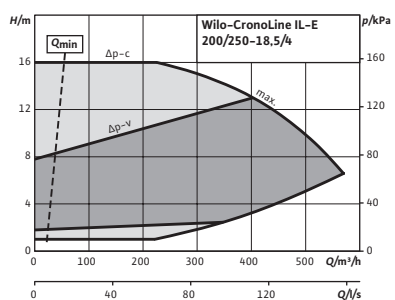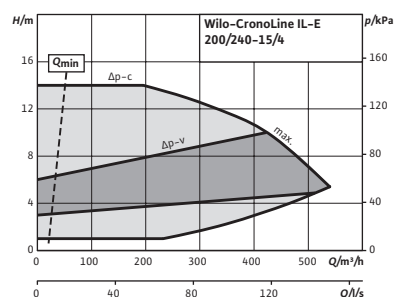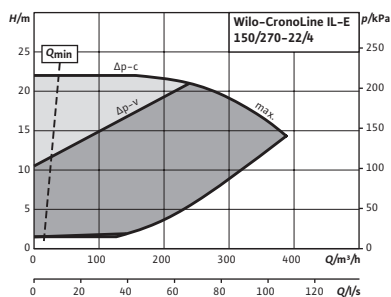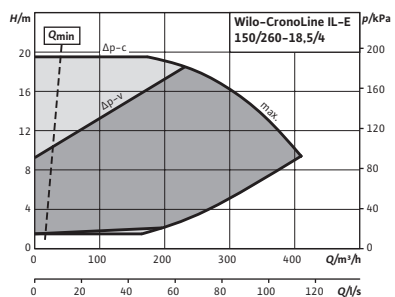

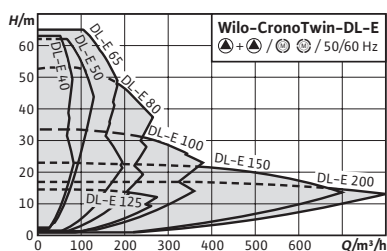**Designación**Ejemplo: **DL-E 40/170-5,5/2-R1**

DL	Serie
-E	Con variador de frecuencia integrado
40/	Diámetro conexión (mm)
170-	Diámetro rodete (m)
5,5/	Potencia motor (kW)
2	Número de polos
-R1	Sin sonda de presión diferencial

Accesorios/sobrecostos	Página
IR-Stick	298
Kit consola para anclaje	253
Bridas ciegas	297
Sonda de presión diferencial (DDG)	278
Módulos IF	276
Sistema de regulación SCe-HVAC	257
Sistema de regulación CCe-HVAC	264

Wilo-CronoTwin-DL-E**Tipo**

Bomba doble de rotor seco con regulación electrónica de ejecución InLine con conexión embreada

Aplicación

Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación

Suministro

- Bomba
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones

- Variante... -R1 sin sonda de presión diferencial
- Variante ...-L1 con rodete de bronce (con cargo adicional)
- Variante ...-H1 con carcasa de fundición nodular (con coste adicional)
- Variante ...-S1/-S2 cierre mecánico especial (con coste adicional en la página 277) para aplicaciones con mezclas de glicol (dependiendo de temperaturas y concentraciones)

Indicación

Motores con clase de eficiencia energética IE4

Indicaciones generales - Directiva ErP (Ecodiseño)

El índice de eficiencia mínima MEI de esta gama es $\geq 0,4$. Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Características especiales/ventajas del producto

- Ahorro energético gracias a la regulación electrónica de velocidad integrada
- Manejo sencillo mediante la tecnología de botón verde y la pantalla
- Distintos modos de funcionamiento: funcionamiento principal/reserva y funcionamiento de carga punta
- Comportamiento en caso de error configurable, a medida para las aplicaciones de calefacción y climatización
- Protección total del motor integrada (termistor) con sistema electrónico de disparo
- Presión nominal PN 16
- Rango de temperaturas del fluido de -20°C a 140°C
- Tensión: 3~400V/50 Hz

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoTwin-DL-E (de 2 polos) con sonda de presión diferencial						Sobreprecio					
Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal del motor	Peso aprox.	Ref.		Rodete de bronce (-L1)	Grupo GRD*	Brida ciega		
	DN	mm	P ₂ kW	kg		🚚	🚚				
						EUR	EUR				
DL-E 40/170-5,5/2	40	340	5,5	189	2159410	A	10.856,-	D	1.497,-	4	B
DL-E 40/200-7,5/2	40	440	7,5	216	2159411	A	12.188,-	D	1.634,-	5	C
DL-E 40/220-11/2	40	440	11	388	2153806	B	16.348,-	C	1.634,-	5	C
DL-E 50/160-5,5/2	50	340	5,5	193	2159412	A	11.833,-	D	1.665,-	5	B
DL-E 50/170-7,5/2	50	340	7,5	197	2159413	A	12.740,-	D	1.665,-	5	B
DL-E 50/180-7,5/2	50	440	7,5	225	2159414	A	12.731,-	D	1.823,-	5	C
DL-E 50/210-11/2	50	440	11	393	2153807	B	16.675,-	C	1.823,-	5	C
DL-E 50/220-15/2	50	440	15	410	2153808	B	19.270,-	C	1.823,-	5	C
DL-E 65/150-5,5/2	65	430	5,5	211	2159415	A	11.413,-	D	2.656,-	5	B
DL-E 65/160-7,5/2	65	430	7,5	215	2159416	A	12.699,-	D	2.656,-	5	B
DL-E 65/170-11/2	65	430	11	377	2153809	B	16.747,-	C	2.656,-	5	B
DL-E 65/200-15/2	65	475	15	422	2153810	B	19.445,-	C	2.864,-	6	C
DL-E 65/210-18,5/2	65	475	18,5	507	2153811	B	23.216,-	C	2.864,-	6	C
DL-E 65/220-22/2	65	475	22	527	2153812	B	26.543,-	C	2.864,-	6	C
DL-E 80/130-5,5/2	80	400	5,5	205	2159417	A	12.048,-	D	2.656,-	5	A
DL-E 80/140-7,5/2	80	400	7,5	210	2159418	A	13.339,-	D	2.656,-	5	A
DL-E 80/150-7,5/2	80	440	7,5	227	2159419	A	13.674,-	D	2.746,-	5	B
DL-E 80/160-11/2	80	440	11	386	2153813	B	17.569,-	C	2.746,-	5	B
DL-E 80/170-15/2	80	440	15	402	2153814	B	29.531,-	C	2.746,-	5	B
DL-E 80/190-18,5/2	80	500	18,5	522	2153815	B	23.446,-	C	3.005,-	6	C
DL-E 80/200-22/2	80	500	22	548	2153816	B	26.794,-	C	3.005,-	6	C
DL-E 100/145-11/2	100	500	11	429	2153817	B	17.191,-	C	3.095,-	6	B
DL-E 100/150-15/2	100	500	15	445	2153818	B	20.104,-	C	3.095,-	6	B
DL-E 100/160-18,5/2	100	500	18,5	530	2153819	B	22.975,-	C	3.095,-	6	B
DL-E 100/165-22/2	100	500	22	549	2153820	B	26.273,-	C	3.095,-	6	B

* Grupo cierre mecánico

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoTwin-DL-E (de 2 polos) sin sonda de presión diferencial						Sobreprecio					
Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal del motor	Peso aprox.	Ref.		Rodete de bronce (-L1)	Grupo GRD*	Brida ciega		
	DN	mm	P ₂ kW	kg		🚚	🚚				
						EUR	EUR				
DL-E 40/170-5,5/2-R1	40	340	5,5	189	2159458	A	10.420,-	D	1.497,-	4	B
DL-E 40/200-7,5/2-R1	40	440	7,5	216	2159459	A	11.752,-	D	1.634,-	5	C
DL-E 40/220-11/2-R1	40	440	11	388	2153875	B	15.912,-	C	1.634,-	5	C
DL-E 50/160-5,5/2-R1	50	340	5,5	193	2159460	A	11.397,-	D	1.665,-	5	B
DL-E 50/170-7,5/2-R1	50	340	7,5	197	2159461	A	12.304,-	D	1.665,-	5	B
DL-E 50/180-7,5/2-R1	50	440	7,5	225	2159462	A	12.295,-	D	1.823,-	5	C
DL-E 50/210-11/2-R1	50	440	11	393	2153876	B	16.239,-	C	1.823,-	5	C
DL-E 50/220-15/2-R1	50	440	15	410	2153877	B	18.834,-	C	1.823,-	5	C
DL-E 65/150-5,5/2-R1	65	430	5,5	211	2159463	A	10.977,-	D	2.656,-	5	B
DL-E 65/160-7,5/2-R1	65	430	7,5	215	2159464	A	12.263,-	D	2.656,-	5	B
DL-E 65/200-15/2-R1	65	475	15	422	2153879	B	19.009,-	C	2.864,-	6	C
DL-E 65/210-18,5/2-R1	65	475	18,5	507	2153880	B	22.780,-	C	2.864,-	6	C

* Grupo cierre mecánico

🚚 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoTwin-DL-E (de 2 polos) sin sonda de presión diferencial							Sobreprecio				
Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal del motor	Peso aprox.	Ref.		Rodete de bronce (-L1)	Grupo GRD*	Brida ciega		
	DN	mm	P ₂ kW	kg		EUR	EUR				
DL-E 65/220-22/2-R1	65	475	22	527	2153881	B	26.107,-	C	2.864,-	6	C
DL-E 80/130-5,5/2-R1	80	400	5,5	205	2159465	A	11.612,-	D	2.656,-	5	A
DL-E 80/140-7,5/2-R1	80	400	7,5	210	2159466	A	12.903,-	D	2.656,-	5	A
DL-E 80/150-7,5/2-R1	80	440	7,5	227	2159467	A	13.238,-	D	2.746,-	5	B
DL-E 80/160-11/2-R1	80	440	11	386	2153882	B	17.133,-	C	2.746,-	5	B
DL-E 80/170-15/2-R1	80	440	15	402	2153883	B	19.095,-	C	2.746,-	5	B
DL-E 80/190-18,5/2-R1	80	500	18,5	522	2153884	B	23.010,-	C	3.005,-	6	C
DL-E 80/200-22/2-R1	80	500	22	548	2153885	B	26.358,-	C	3.005,-	6	C
DL-E 100/145-11/2-R1	100	500	11	429	2153886	B	16.755,-	C	3.095,-	6	B
DL-E 100/150-15/2-R1	100	500	15	445	2153887	B	19.668,-	C	3.095,-	6	B
DL-E 100/160-18,5/2-R1	100	500	18,5	530	2153888	B	22.539,-	C	3.095,-	6	B
DL-E 100/165-22/2-R1	100	500	22	549	2153889	B	25.837,-	C	3.095,-	6	B

* Grupo cierre mecánico

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoTwin-DL-E (de 4 polos) con sonda de presión diferencial							Sobreprecio				
Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal del motor	Peso aprox.	Ref.		Rodete de bronce (-L1)	Grupo GRD*	Brida ciega		
	DN	mm	P ₂ kW	kg		EUR	EUR				
DL-E 100/220-5,5/4	100	550	5,5	313	2159420	B	13.072,-	D	3.408,-	5	C
DL-E 100/250-7,5/4	100	550	7,5	357	2159421	B	15.477,-	ND	3.507,-	5	D
DL-E 100/270-11/4	100	550	11	550	2153821	B	18.958,-	C	3.507,-	6	D
DL-E 125/210-5,5/4	125	620	5,5	334	2159422	B	14.251,-	D	3.453,-	5	C
DL-E 125/220-7,5/4	125	620	7,5	350	2159423	B	16.673,-	ND	3.453,-	5	C
DL-E 150/190-5,5/4	150	700	5,5	410	2159424	B	15.413,-	D	3.773,-	5	C
DL-E 150/200-7,5/4	150	700	7,5	426	2159425	B	17.895,-	ND	3.773,-	5	C
DL-E 150/220-11/4	150	700	11	617	2153822	B	21.216,-	C	3.773,-	6	C
DL-E 150/250-15/4	150	700	15	739	2153823	B	23.667,-	C	4.123,-	7	D
DL-E 150/260-18,5/4	150	700	18,5	859	2153824	B	26.876,-	C	4.123,-	7	D
DL-E 150/270-22/4	150	700	22	887	2153825	B	30.915,-	C	4.123,-	7	D
DL-E 200/240-15/4	200	800	15	879	2153826	B	26.825,-	C	4.539,-	7	D
DL-E 200/250-18,5/4	200	800	18,5	996	2153827	B	30.036,-	C	4.539,-	7	D
DL-E 200/260-22/4	200	800	22	1024	2153828	B	32.708,-	C	4.539,-	7	D

* Grupo cierre mecánico

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoTwin-DL-E (de 4 polos) sin sonda de presión diferencial							Sobreprecio				
Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal del motor	Peso aprox.	Ref.		Rodete de bronce (-L1)	Grupo GRD*	Brida ciega		
	DN	mm	P ₂ kW	kg		EUR	EUR				
DL-E 100/220-5,5/4-R1	100	550	5,5	313	2159468	B	12.636,-	D	3.408,-	5	C
DL-E 100/250-7,5/4-R1	100	550	7,5	357	2159469	B	15.041,-	ND	3.507,-	5	D
DL-E 100/270-11/4-R1	100	550	11	550	2153890	B	18.522,-	C	3.507,-	6	D


* Grupo cierre mecánico

☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Wilo-CronoTwin-DL-E (de 4 polos) sin sonda de presión diferencial							Sobreprecio					
Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal del motor	Peso aprox.	Ref.		Rodete de bronce (-L1)	Grupo GRD*	Brida ciega			
	DN	mm	P_2 kW	kg		EUR	EUR					
DL-E 125/210-5,5/4-R1	125	620	5,5	334	2159470	B	13.815,-	D	3.453,-	5	C	
DL-E 125/220-7,5/4-R1	125	620	7,5	350	2159471	B	16.237,-	ND	3.453,-	5	C	
DL-E 150/190-5,5/4-R1	150	700	5,5	410	2159472	B	14.977,-	D	3.773,-	5	C	
DL-E 150/200-7,5/4-R1	150	700	7,5	426	2159473	B	17.459,-	ND	3.773,-	5	C	
DL-E 150/220-11/4-R1	150	700	11	617	2153891	B	20.780,-	C	3.773,-	6	C	
DL-E 150/250-15/4-R1	150	700	15	739	2153892	B	23.231,-	C	4.123,-	7	D	
DL-E 150/260-18,5/4-R1	150	700	18,5	859	2153893	B	26.440,-	C	4.123,-	7	D	
DL-E 150/270-22/4-R1	150	700	22	887	2153894	B	30.479,-	C	4.123,-	7	D	
DL-E 200/240-15/4-R1	200	800	15	879	2153895	B	26.389,-	C	4.539,-	7	D	
DL-E 200/250-18,5/4-R1	200	800	18,5	996	2153896	B	29.600,-	C	4.539,-	7	D	
DL-E 200/260-22/4-R1	200	800	22	1024	2153897	B	32.272,-	C	4.539,-	7	D	
















* Grupo cierre mecánico

Curvas (de 2 polos)

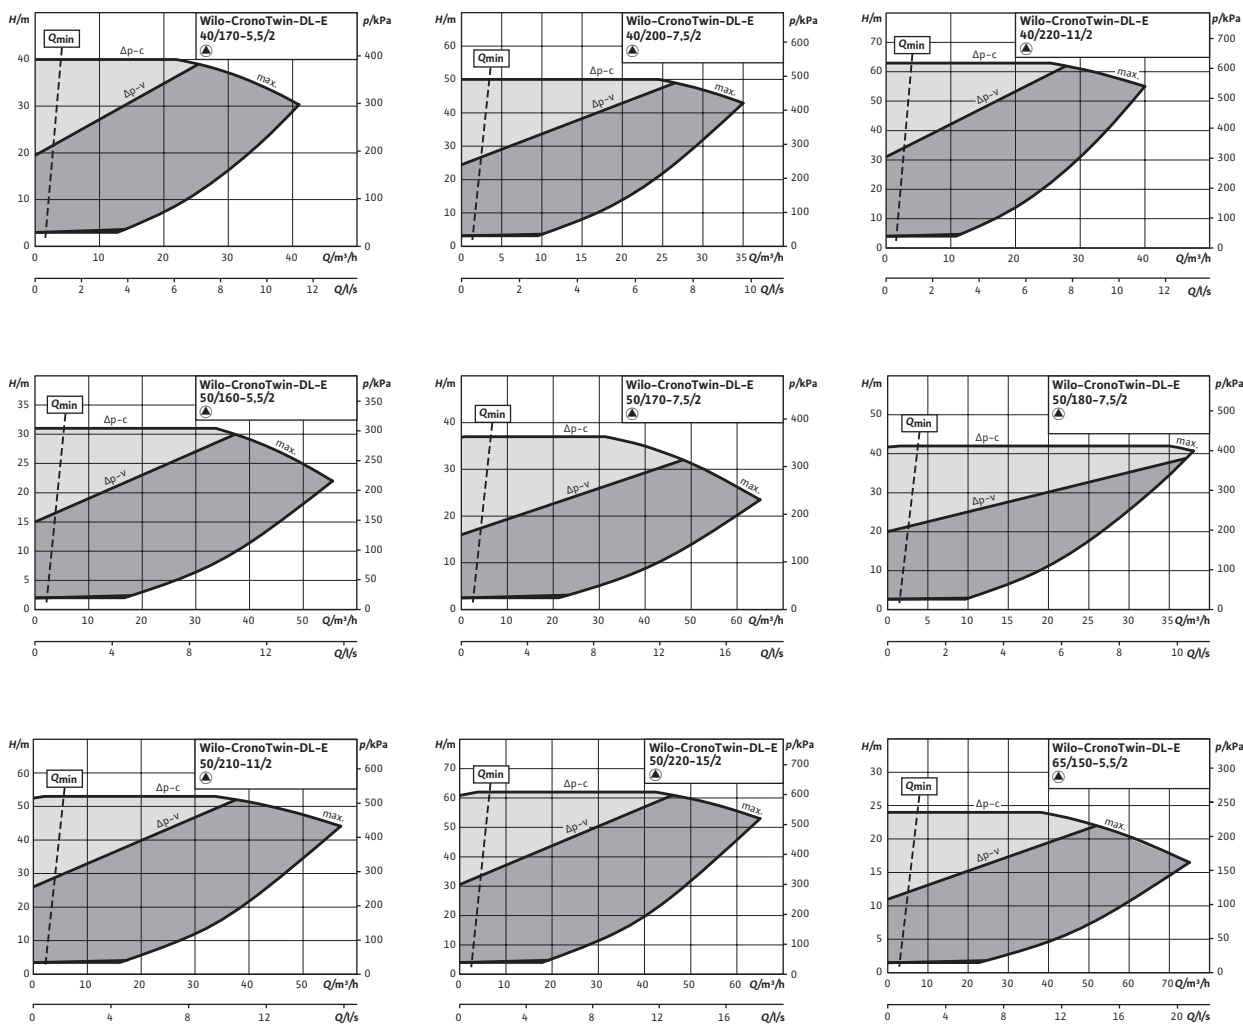


☛ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.













Curvas (de 2 polos)

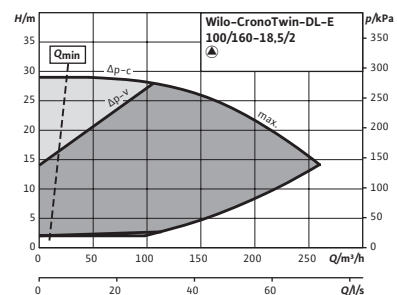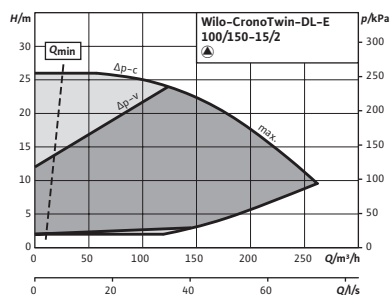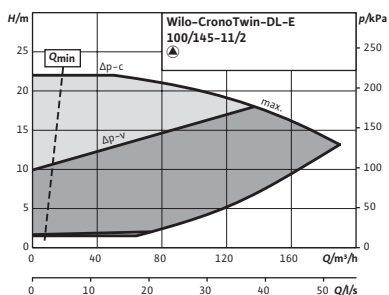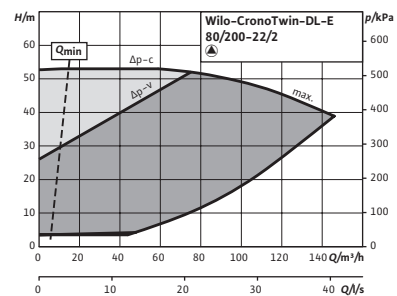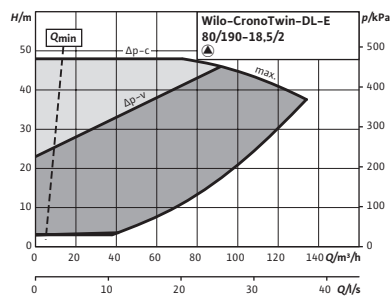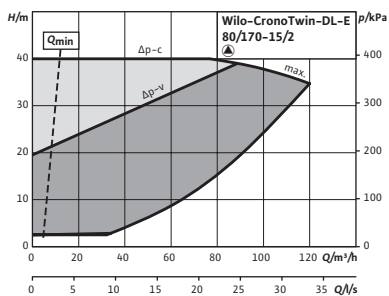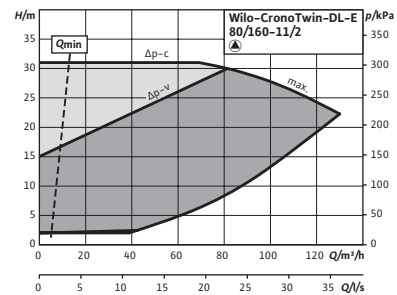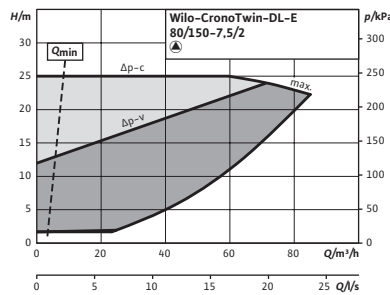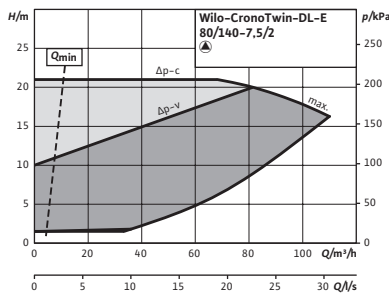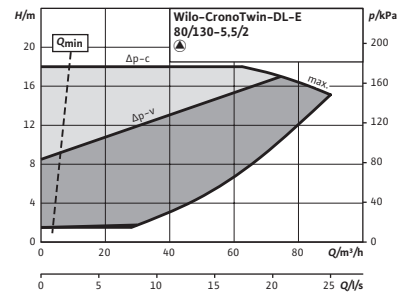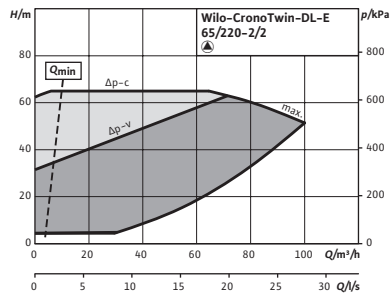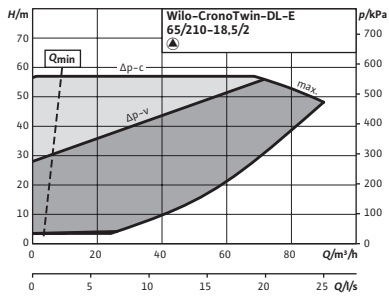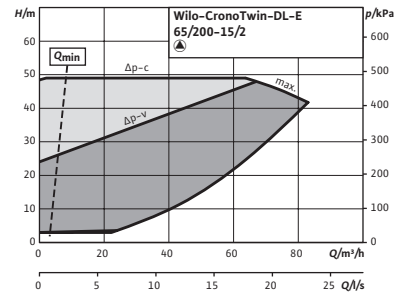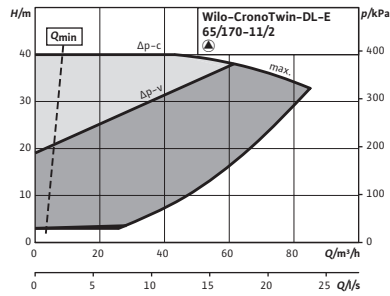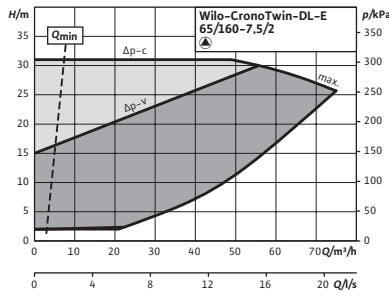



Curvas (de 2 polos)

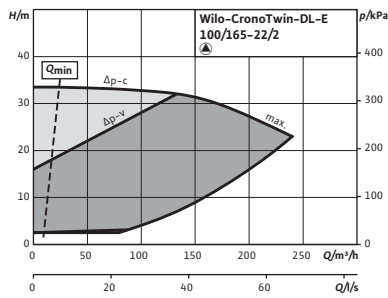


Curvas (de 4 polos)

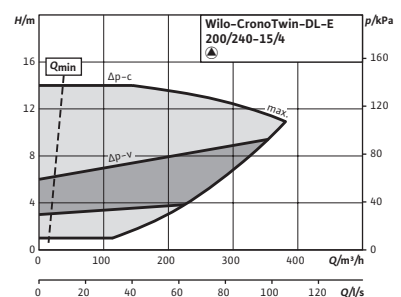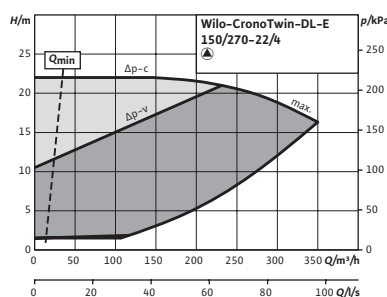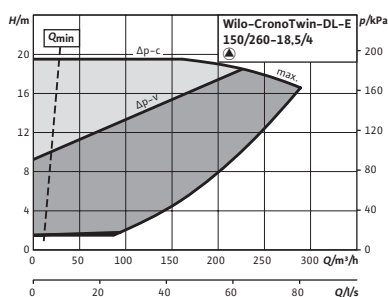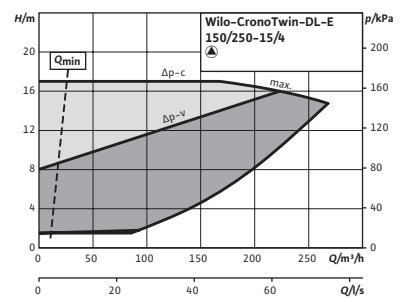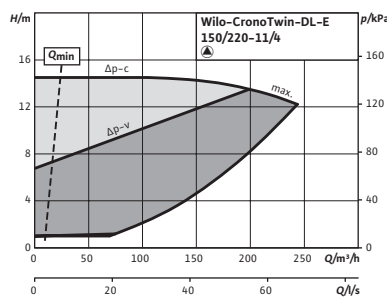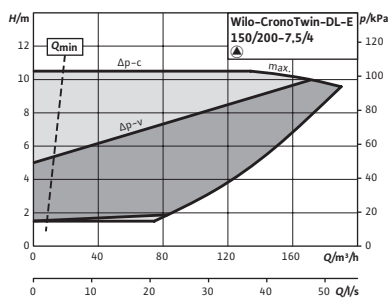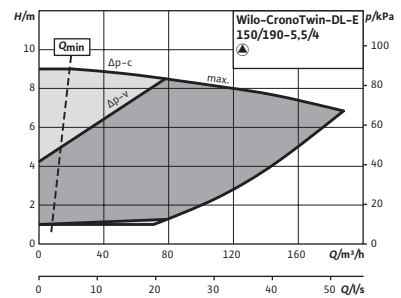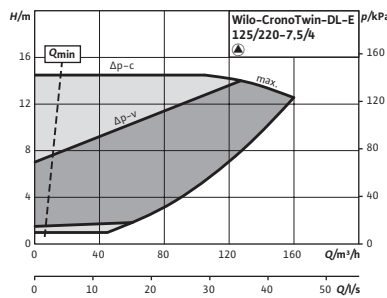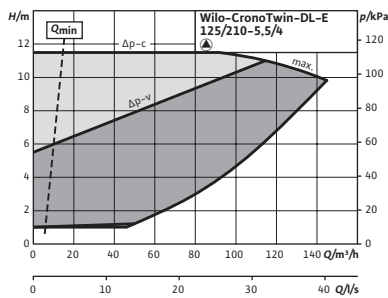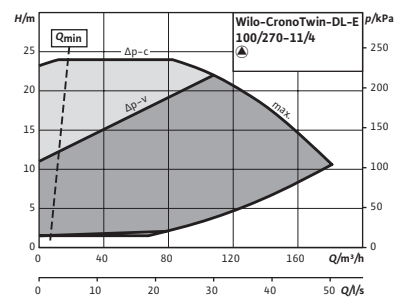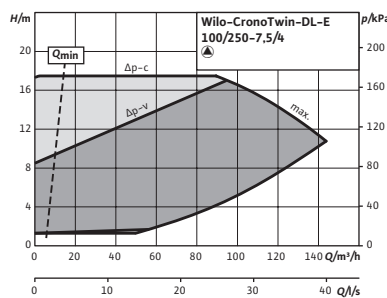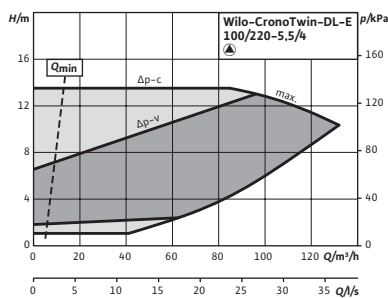

Curvas (de 4 polos)

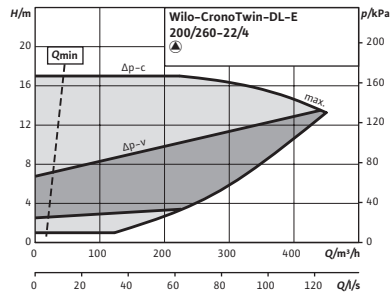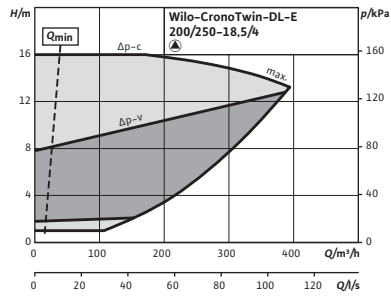

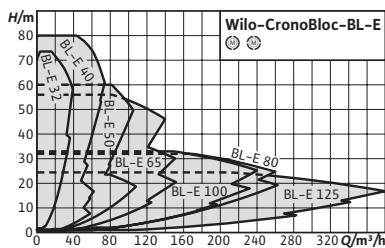

Designación

Ejemplo: **BL-E 32/140-2,2/2-R1**

- BL** Serie
- E** Con variador de frecuencia integrado
- 32/** Diámetro de conexión en la impulsión (mm)
- 140-** Diámetro rodete (mm)
- 2,2/** Potencia motor (kW)
- 2** Número de polos
- R1** Sin sonda de presión diferencial

Accesorios/sobrecostos	Página
IR-Stick	298
Kits consola para anclaje	253
Sonda de presión diferencial (DDG)	278
Sistema de regulación SCe-HVAC	257
Sistema de regulación CCe-HVAC	264

Wilo-CronoBloc-BL-E



Tipo

Bomba simple de rotor seco con regulación electrónica de construcción monobloc con conexión embreada

Aplicación

Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación

Suministro

- Bomba
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones

- Variante... -R1 sin sonda de presión diferencial
- Variante ...-L1 con rodete de bronce (con cargo adicional)
- Variante ...-H1 con carcasa de fundición nodular (con coste adicional)
- Variante ...-S1/-S2 cierre mecánico especial (con coste adicional en la página 277) para aplicaciones con mezclas de glicol (dependiendo de temperaturas y concentraciones)
- Variante...-P2 para ACS en modelos sin sonda de presión diferencial con un coste adicional del 10%

Indicación

Motores con clase de eficiencia energética IE4

Indicaciones generales - Directiva ErP (Ecodiseño)

El índice de eficiencia mínima MEI de esta gama es $\geq 0,4$
Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Características especiales/ventajas del producto

- Ahorro energético gracias a la adaptación electrónica de velocidad integrada
- Interfaces opcionales para la comunicación de bus mediante los módulos IF insertables
- Uso sencillo gracias a la probada tecnología de botón verde y a la pantalla
- Protección total del motor integrada (termistor) con sistema electrónico de disparo
- Perfecta para el usuario gracias a sus prestaciones y a sus dimensiones principales de conformidad con la norma EN 733
- Rango de temperaturas del fluido de -20°C a 140°C
- Presión nominal PN 16
- Tensión: 3~400V/50 Hz

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoBloc-BL-E (de 2 polos) con sonda de presión diferencial							Sobreprecio				
Modelo	Diámetro nominal		Potencia nominal del motor	Peso aprox.	Ref.		Rodete de bronce (-L1)		Soporte motor/hidráulica	Grupo GRD*	
	asp.	imp.					P ₂ kW	kg			
BL-E 32/140-2,2/2	50	32	2,2	54	2191367	D	3.599,-	D	749,-	-/-	4
BL-E 32/150-3/2	50	32	3	64	2191368	D	4.015,-	D	749,-	-/-	4
BL-E 32/160-4/2	50	32	4	72	2191369	D	4.512,-	D	749,-	-/-	4
BL-E 32/170-5,5/2	50	32	5,5	94	2191370	D	5.221,-	D	749,-	4213054/-	4
BL-E 32/210-7,5/2	50	32	7,5	105	2191371	D	5.780,-	D	817,-	4213054/-	5
BL-E 32/220-11/2	50	32	11	192	2189952	D	7.279,-	D	817,-	4213065/-	5
BL-E 40/110-1,5/2	65	40	1,5	49	2191372	D	3.213,-	D	749,-	-/-	4
BL-E 40/120-2,2/2	65	40	2,2	50	2191373	D	3.622,-	D	749,-	-/-	4
BL-E 40/130-3/2	65	40	3	58	2191374	D	4.180,-	D	749,-	-/-	4
BL-E 40/140-4/2	65	40	4	69	2191375	D	4.595,-	D	749,-	-/-	4
BL-E 40/160-5,5/2	65	40	5,5	96	2191376	D	5.391,-	D	832,-	4213054/-	5
BL-E 40/170-7,5/2	65	40	7,5	99	2191377	D	5.854,-	D	832,-	4213054/-	5
BL-E 40/180-7,5/2	65	40	7,5	109	2191378	D	6.069,-	D	912,-	4213054/-	5
BL-E 40/210-11/2	65	40	11	195	2189953	D	7.521,-	D	912,-	4213065/-	5
BL-E 40/220-15/2	65	40	15	204	2189954	D	9.119,-	D	912,-	4213065/-	5
BL-E 40/230-18,5/2	65	40	18,5	260	2189955	D	11.057,-	D	1.371,-	4213065/-	6
BL-E 40/240-22/2	65	40	22	270	2189956	D	12.549,-	D	1.371,-	-/-	6
BL-E 50/110-3/2	65	50	3	64	2191379	D	4.417,-	D	832,-	-/-	4
BL-E 50/120-4/2	65	50	4	72	2191380	D	4.788,-	D	832,-	-/-	4
BL-E 50/130-5,5/2	65	50	5,5	91	2191381	D	5.557,-	D	832,-	4213054/-	5
BL-E 50/140-7,5/2	65	50	7,5	94	2191382	D	6.173,-	D	832,-	4213054/-	5
BL-E 50/150-7,5/2	65	50	7,5	102	2191383	D	6.492,-	D	1.390,-	4213054/-	5
BL-E 50/170-11/2	65	50	11	180	2189957	D	7.714,-	D	1.390,-	-/-	5
BL-E 50/200-15/2	65	50	15	205	2189958	D	9.379,-	D	1.433,-	4213065/-	6
BL-E 50/210-18,5/2	65	50	18,5	249	2189959	D	11.158,-	D	1.433,-	4213065/-	6
BL-E 50/220-22/2	65	50	22	259	2189960	D	12.744,-	D	1.433,-	-/-	6
BL-E 65/120-4/2	80	65	4	77	2191385	D	4.864,-	D	1.328,-	-/-	4
BL-E 65/130-5,5/2	80	65	5,5	96	2191386	D	5.723,-	D	1.328,-	4213054/-	5
BL-E 65/140-7,5/2	80	65	7,5	99	2191387	D	6.548,-	D	1.328,-	4213054/-	5
BL-E 65/160-11/2	80	65	11	186	2189961	D	8.156,-	D	1.373,-	4213065/-	5
BL-E 65/170-15/2	80	65	15	194	2189962	D	9.459,-	D	1.373,-	4213065/-	5
BL-E 65/190-18,5/2	80	65	18,5	255	2189963	D	11.216,-	D	1.504,-	4213065/-	6
BL-E 65/210-22/2	80	65	22	268	2189964	D	12.843,-	D	1.504,-	-/-	6
BL-E 80/145-11/2	100	80	11	201	2189965	D	8.338,-	D	1.547,-	4213065/-	6
BL-E 80/150-15/2	100	80	15	209	2189966	D	9.606,-	D	1.547,-	4213065/-	6
BL-E 80/160-18,5/2	100	80	18,5	253	2189967	D	11.238,-	D	1.547,-	4213065/-	6
BL-E 80/165-22/2	100	80	22	263	2189968	D	12.957,-	D	1.547,-	-/-	6

* Grupo cierre mecánico

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoBloc-BL-E (de 2 polos) sin sonda de presión diferencial							Sobreprecio				
Modelo	Diámetro nominal		Potencia nominal del motor	Peso aprox.	Ref.	Ref.	Rodete de bronce (-L1)	Soporte motor/hidráulica	Grupo GRD*		
	asp.	imp.	P_2 kW	kg						EUR	EUR
BL-E 32/140-2,2/2-R1	50	32	2,2	54	2191425	D	3.163,-	D 749,-	-/-	4	
BL-E 32/150-3/2-R1	50	32	3	64	2191426	D	3.579,-	D 749,-	-/-	4	
BL-E 32/160-4/2-R1	50	32	4	72	2191427	D	4.076,-	D 749,-	-/-	4	
BL-E 32/170-5,5/2-R1	50	32	5,5	94	2191428	D	4.785,-	D 749,-	4213054/-	4	
BL-E 32/210-7,5/2-R1	50	32	7,5	105	2191429	D	5.344,-	D 817,-	4213054/-	5	
BL-E 32/220-11/2-R1	50	32	11	192	2189978	D	6.843,-	D 817,-	4213065/-	5	
BL-E 40/110-1,5/2-R1	65	40	1,5	49	2191430	D	2.777,-	D 749,-	-/-	4	
BL-E 40/120-2,2/2-R1	65	40	2,2	50	2191431	D	3.186,-	D 749,-	-/-	4	
BL-E 40/130-3/2-R1	65	40	3	58	2191432	D	3.744,-	D 749,-	-/-	4	
BL-E 40/140-4/2-R1	65	40	4	69	2191433	D	4.159,-	D 749,-	-/-	4	
BL-E 40/160-5,5/2-R1	65	40	5,5	96	2191434	D	4.955,-	D 832,-	4213054/-	5	
BL-E 40/170-7,5/2-R1	65	40	7,5	99	2191435	D	5.591,-	D 832,-	4213054/-	5	
BL-E 40/180-7,5/2-R1	65	40	7,5	109	2191436	D	5.633,-	D 912,-	4213054/-	5	
BL-E 40/210-11/2-R1	65	40	11	195	2189979	D	7.085,-	D 912,-	4213065/-	5	
BL-E 40/220-15/2-R1	65	40	15	204	2189980	D	8.683,-	D 912,-	4213065/-	5	
BL-E 40/230-18,5/2-R1	65	40	18,5	260	2189981	D	10.621,-	D 1.371,-	4213065/-	6	
BL-E 40/240-22/2-R1	65	40	22	270	2189982	D	12.113,-	D 1.371,-	-/-	6	
BL-E 50/110-3/2-R1	65	50	3	64	2191437	D	3.981,-	D 832,-	-/-	4	
BL-E 50/120-4/2-R1	65	50	4	72	2191438	D	4.352,-	D 832,-	-/-	4	
BL-E 50/130-5,5/2-R1	65	50	5,5	91	2191439	D	5.121,-	D 832,-	4213054/-	5	
BL-E 50/140-7,5/2-R1	65	50	7,5	94	2191440	D	5.737,-	D 832,-	4213054/-	5	
BL-E 50/150-7,5/2-R1	65	50	7,5	102	2191441	D	6.056,-	D 1.328,-	4213054/-	5	
BL-E 50/170-11/2-R1	65	50	11	180	2189983	D	7.278,-	D 1.328,-	-/-	5	
BL-E 50/200-15/2-R1	65	50	15	205	2189984	D	8.943,-	D 1.433,-	4213065/-	6	
BL-E 50/210-18,5/2-R1	65	50	18,5	249	2189985	D	10.722,-	D 1.433,-	4213065/-	6	
BL-E 50/220-22/2-R1	65	50	22	259	2189986	D	12.308,-	D 1.433,-	-/-	6	
BL-E 65/120-4/2-R1	80	65	4	77	2191443	D	4.428,-	D 1.328,-	-/-	4	
BL-E 65/130-5,5/2-R1	80	65	5,5	96	2191444	D	5.287,-	D 1.328,-	4213054/-	5	
BL-E 65/140-7,5/2-R1	80	65	7,5	99	2191445	D	6.112,-	D 1.328,-	4213054/-	5	
BL-E 65/160-11/2-R1	80	65	11	186	2189987	D	7.720,-	D 1.373,-	4213065/-	5	
BL-E 65/170-15/2-R1	80	65	15	194	2189988	D	9.023,-	D 1.373,-	4213065/-	5	
BL-E 65/190-18,5/2-R1	80	65	18,5	255	2189989	D	10.780,-	D 1.504,-	4213065/-	6	
BL-E 65/210-22/2-R1	80	65	22	268	2189990	D	12.407,-	D 1.504,-	-/-	6	
BL-E 80/145-11/2-R1	100	80	11	201	2189991	D	7.902,-	D 1.547,-	4213065/-	6	
BL-E 80/150-15/2-R1	100	80	15	209	2189992	D	9.170,-	D 1.547,-	4213065/-	6	
BL-E 80/160-18,5/2-R1	100	80	18,5	253	2189993	D	10.802,-	D 1.547,-	4213065/-	6	
BL-E 80/165-22/2-R1	100	80	22	263	2189994	D	12.521,-	D 1.547,-	-/-	6	

* Grupo cierre mecánico

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoBloc-BL-E (de 4 polos) con sonda de presión diferencial							Sobreprecio				
Modelo	Diámetro nominal		Potencia nominal del motor	Peso aprox.	Ref.		Rodete de bronce (-L1)		Soporte motor/hidráulica	Grupo GRD*	
	asp.	imp.	P_2 kW	kg			EUR	EUR	Ref.		
BL-E 50/270-5,5/4	65	50	5,5	137	2191384	D	5.494,-	D	1.461,-	4213063/-	5
BL-E 65/240-5,5/4	80	65	5,5	152	2191388	D	6.401,-	D	1.624,-	4213041/-	5
BL-E 65/265-7,5/4	80	65	7,5	160	2191389	D	7.269,-	D	1.624,-	4213041/-	5
BL-E 80/220-5,5/4	100	80	5,5	144	2191390	D	6.204,-	D	1.705,-	4213041/-	5
BL-E 80/250-7,5/4	100	80	7,5	163	2191391	D	7.155,-	D	1.752,-	4213041/-	5
BL-E 80/270-11/4	100	80	11	261	2189969	D	9.549,-	D	1.752,-	4213056/-	6
BL-E 100/200-5,5/4	125	100	5,5	150	2191392	D	6.404,-	D	1.727,-	4213041/-	5
BL-E 100/220-7,5/4	125	100	7,5	158	2191393	D	7.101,-	D	1.727,-	4213041/-	5
BL-E 100/250-11/4	125	100	11	276	2189970	D	9.604,-	D	1.821,-	4213044/-	6
BL-E 100/270-15/4	125	100	15	293	2189971	D	11.175,-	D	1.821,-	4213044/-	6
BL-E 100/305-18,5/4	125	100	18,5	396	2189972	D	12.004,-	D	2.366,-	4213047/-	7
BL-E 100/315-22/4	125	100	22	410	2189973	D	15.113,-	D	2.366,-	4213047/-	7
BL-E 125/185-5,5/4	150	125	5,5	185	2191394	D	6.876,-	D	1.885,-	4213043/-	5
BL-E 125/210-7,5/4	150	125	7,5	193	2191395	D	7.640,-	D	1.885,-	4213043/-	5
BL-E 125/225-11/4	150	125	11	291	2189974	D	9.428,-	D	1.885,-	4213045/-	6
BL-E 125/245-15/4	150	125	15	336	2189975	D	11.327,-	D	2.061,-	4213045/-	7
BL-E 125/265-18,5/4	150	125	18,5	393	2189976	D	13.294,-	D	2.061,-	4213048/-	7
BL-E 125/275-22/4	150	125	22	407	2189977	D	15.532,-	D	2.061,-	4213048/-	7
















* Grupo cierre mecánico

Grupo de producto: PG3
















Wilo-CronoBloc-BL-E (de 4 polos) sin sonda de presión diferencial							Sobrepeso				
modelo	Diámetro nominal		Potencia nominal del motor	Peso aprox.	Ref.			Rodete de bronce (-L1)	Soporte motor/hidráulica	Grupo GRD*	
	DN1	DN2	P ₂ kW	m kg		🚚	EUR	🚚	EUR	Ref.	
BL-E 50/270-5,5/4-R1	65	50	5,5	137	2191442	D	5.058,-	D	1.461,-	4213063/-	5
BL-E 65/240-5,5/4-R1	80	65	5,5	152	2191446	D	5.965,-	D	1.624,-	4213041/-	5
BL-E 65/265-7,5/4-R1	80	65	7,5	160	2191447	D	6.833,-	D	1.624,-	4213041/-	5
BL-E 80/220-5,5/4-R1	100	80	5,5	144	2191448	D	5.768,-	D	1.705,-	4213041/-	5
BL-E 80/250-7,5/4-R1	100	80	7,5	163	2191449	D	6.719,-	D	1.752,-	4213041/-	5
BL-E 80/270-11/4-R1	100	80	11	261	2189995	D	9.113,-	D	1.752,-	4213056/-	6
BL-E 100/200-5,5/4-R1	125	100	5,5	150	2191450	D	5.986,-	D	1.727,-	4213041/-	5
BL-E 100/220-7,5/4-R1	125	100	7,5	158	2191451	D	6.665,-	D	1.727,-	4213041/-	5
BL-E 100/250-11/4-R1	125	100	11	276	2189996	D	9.168,-	D	1.821,-	4213044/-	6
BL-E 100/270-15/4-R1	125	100	15	293	2189997	D	10.739,-	D	1.821,-	4213044/-	6
BL-E 100/305-18,5/4-R1	125	100	18,5	396	2189998	D	11.568,-	D	2.366,-	4213047/-	7
BL-E 100/315-22/4-R1	125	100	22	410	2189999	D	14.677,-	D	2.366,-	4213047/-	7
BL-E 125/185-5,5/4-R1	150	125	5,5	185	2191452	D	6.431,-	D	1.885,-	4213043/-	5
BL-E 125/210-7,5/4-R1	150	125	7,5	193	2191453	D	7.204,-	D	1.885,-	4213043/-	5
BL-E 125/225-11/4-R1	150	125	11	291	2190000	D	8.992,-	D	1.885,-	4213045/-	6
BL-E 125/245-15/4-R1	150	125	15	336	2190001	D	10.891,-	D	2.061,-	4213045/-	7
BL-E 125/265-18,5/4-R1	150	125	18,5	393	2190002	D	12.858,-	D	2.061,-	4213048/-	7
BL-E 125/275-22/4-R1	150	125	22	407	2190003	D	15.096,-	D	2.061,-	4213048/-	7

* Grupo cierre mecánico

Curvas (de 2 polos)

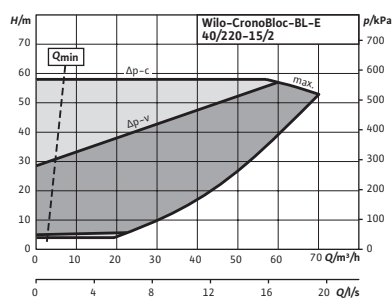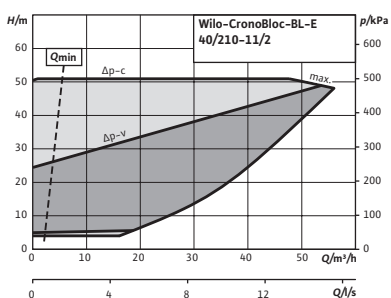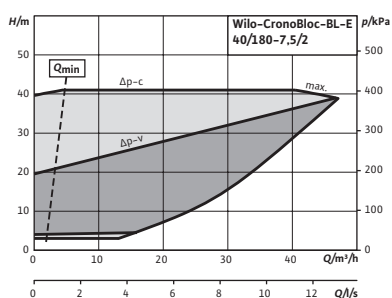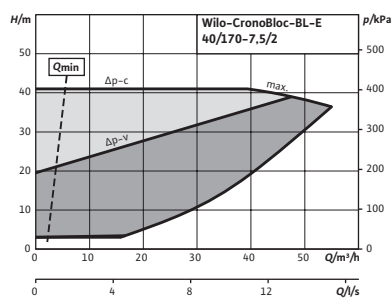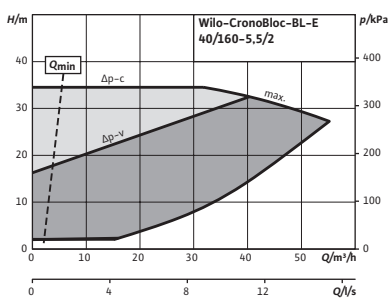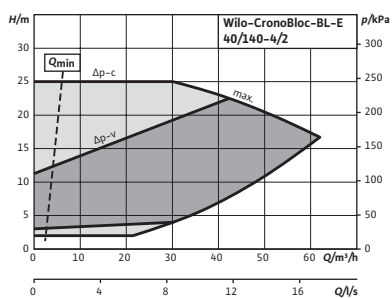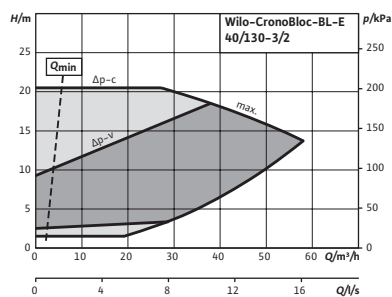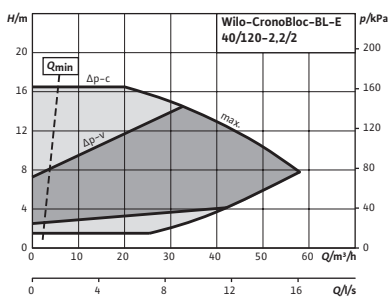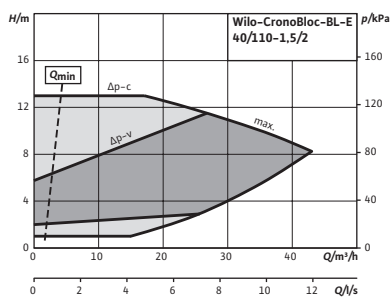
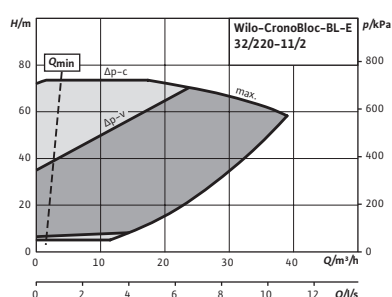
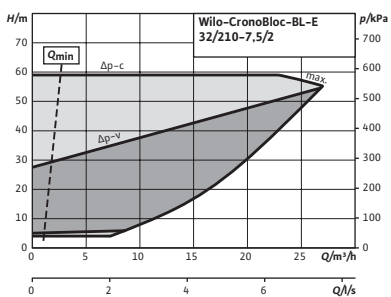
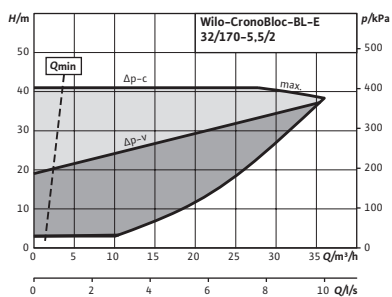
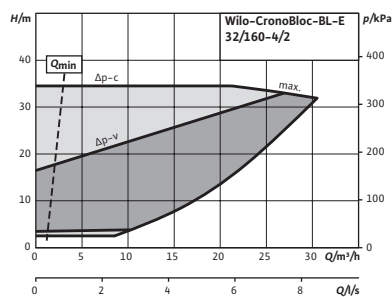
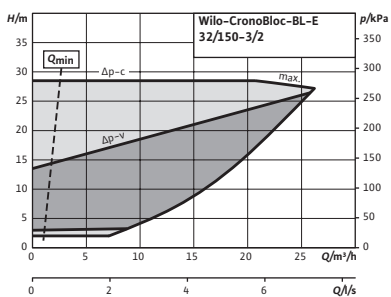
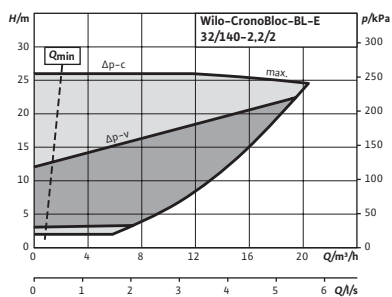


Curvas (de 2 polos)

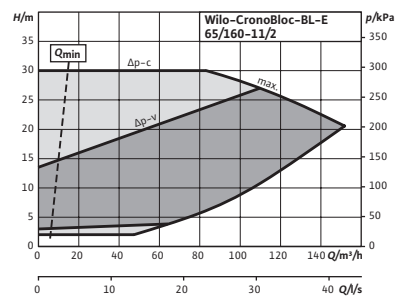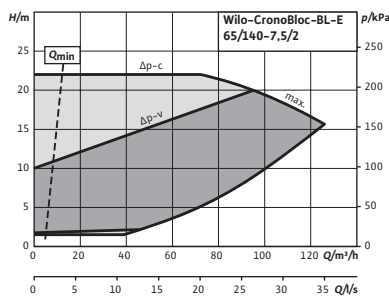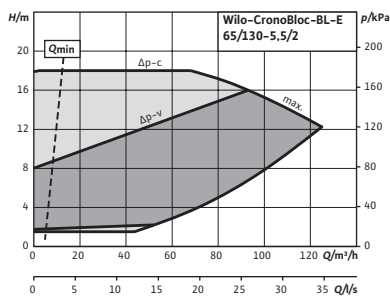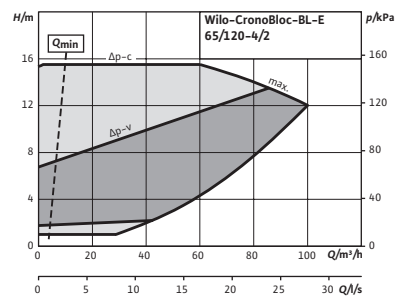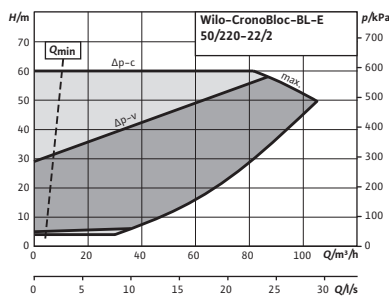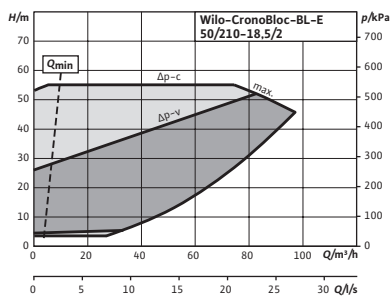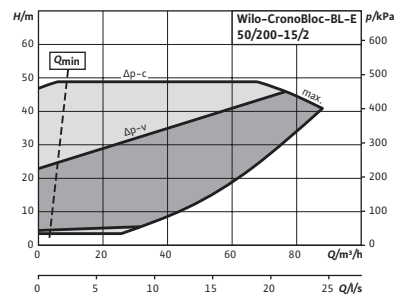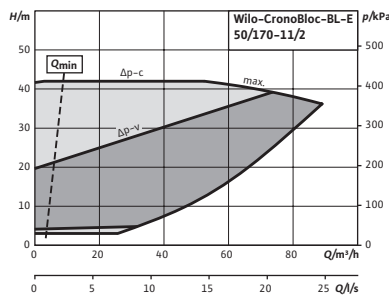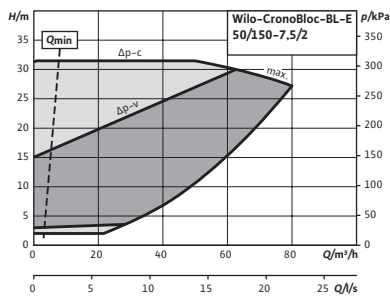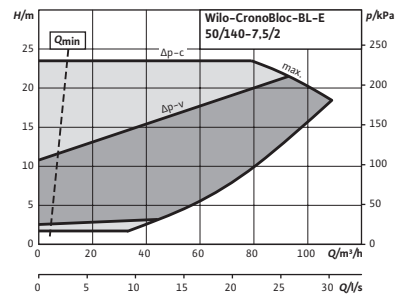
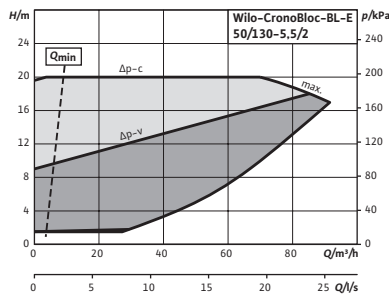
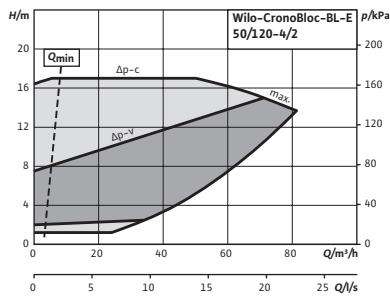
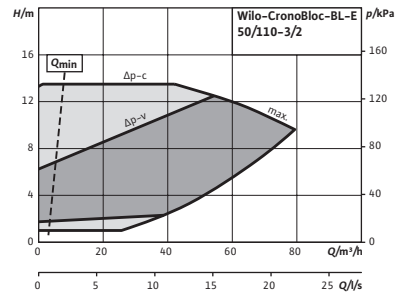
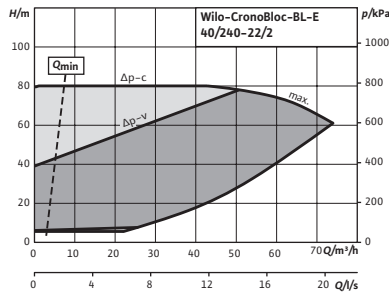
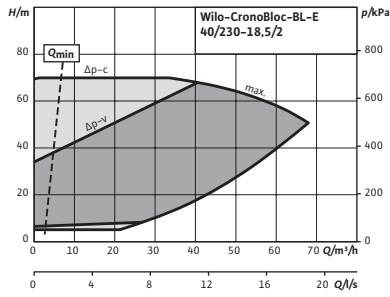


Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.













Curvas (de 2 polos)

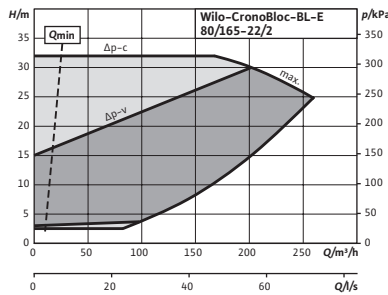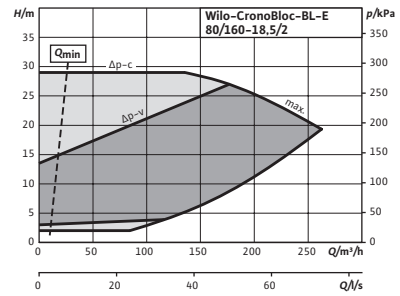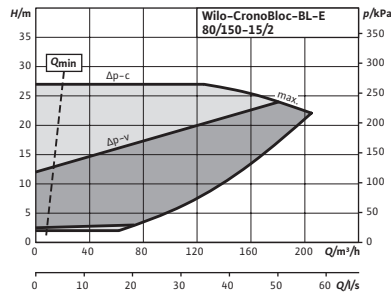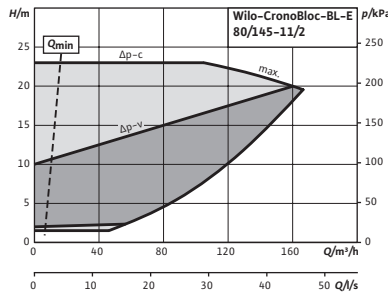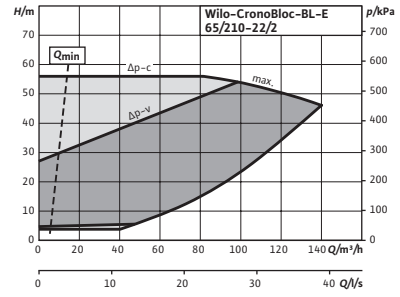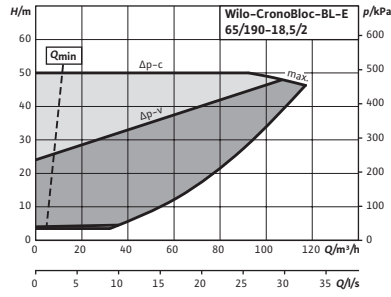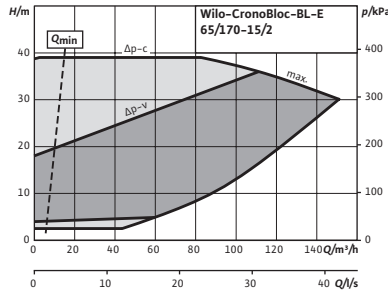


Curvas (de 4 polos)

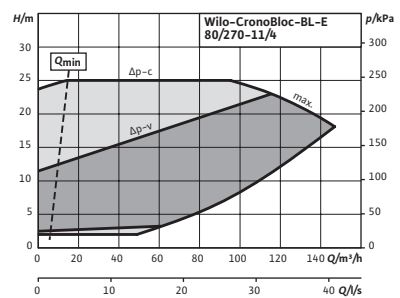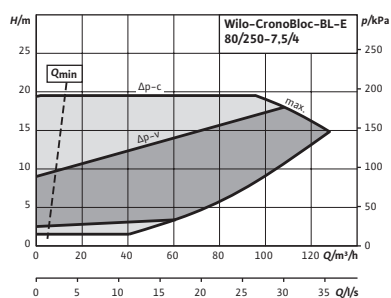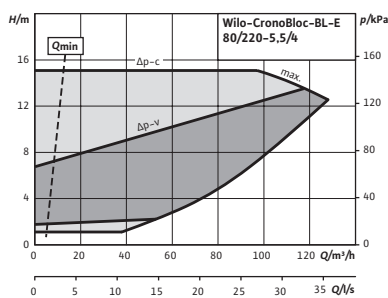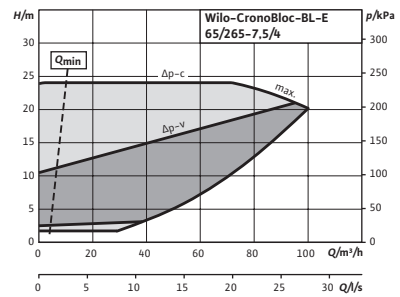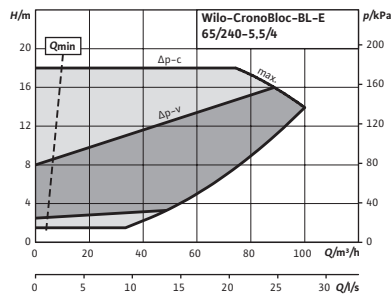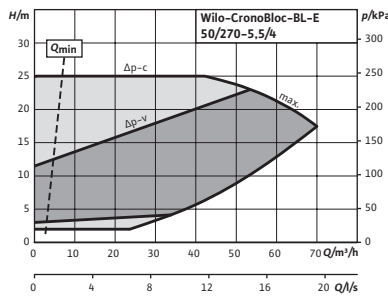

Curvas (de 4 polos)

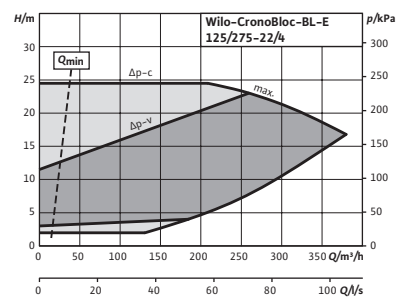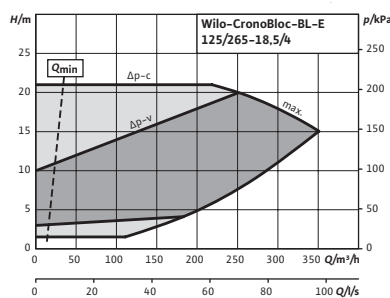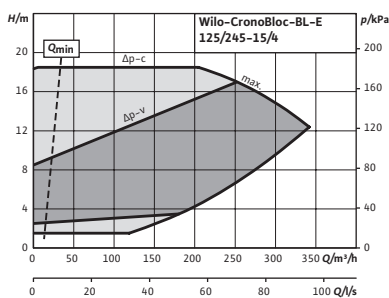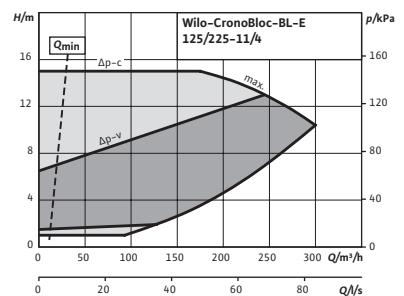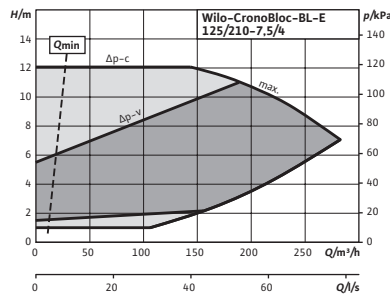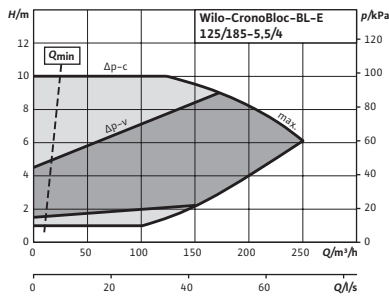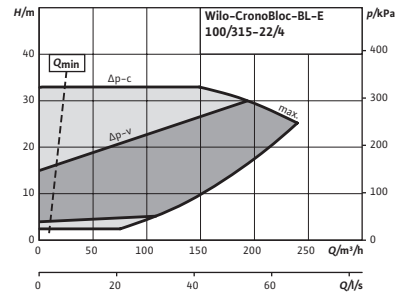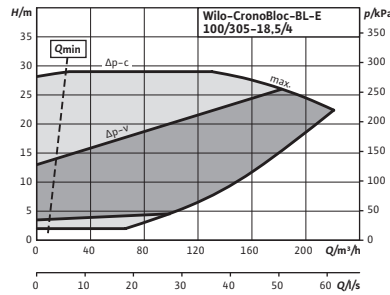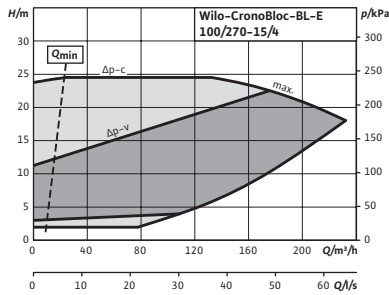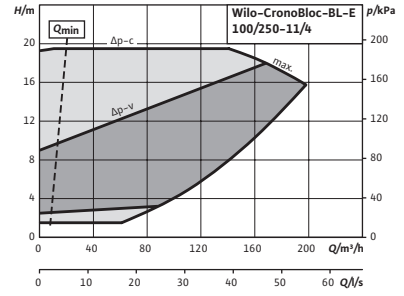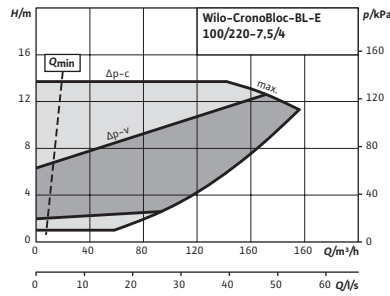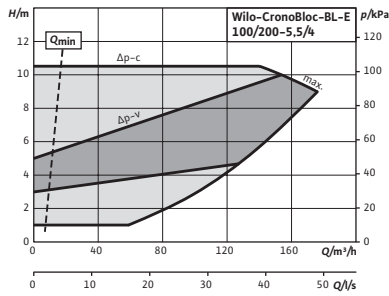

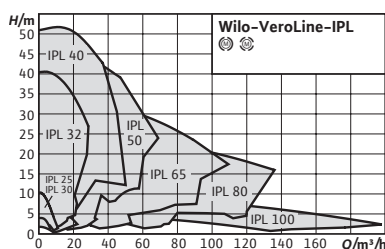

Designación

Ejemplo: **IPL 25/70-0,12/2**

- IPL** Serie
- 25/** Diámetro conexión (mm)
- 70-** Diámetro rodete (mm)
- 0,12/** Potencia nominal del motor (kW)
- 2** Número de polos

Accesorios/sobrecostos	Página
Kits consola para anclaje	253
Relés de disparo para sensores PTC	285
Sistema de regulación SCe-HVAC	257
Sistema de regulación CCe-HVAC	264

Wilo-VeroLine-IPL



Tipo

Bomba de rotor seco tipo Inline con conexión roscada o embreada

Aplicación

Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación

Suministro

- Bomba
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones

- Variante ...-H4 con bridas PN6/10 (con coste adicional)
- Variante ...-H5 con carcasa PN16 (con coste adicional)
- Otras tensiones y frecuencias, así como versiones ATEX bajo consulta
- Variante ...-S1/-S2 cierre mecánico especial (con coste adicional en la página 287) para aplicaciones con mezclas de agua/glicol (dependiendo de temperaturas y concentraciones)
- Existen versiones para A.C.S. (P2) en las páginas dedicadas a esa aplicación)

Indicación

- Motores con clase de eficiencia energética IE3 para motores $\geq 0,75$ kW



Características especiales/ventajas del producto

- Gran protección contra la corrosión mediante revestimiento por cataforesis
- Orificios de evacuación de condensados incluidos de serie en las carcasas de motor y en las linternas
- Ejecución de serie: Motor con eje prolongado
- Ejecución N: Bomba de eje partido con motor estándar V1 de acero inoxidable
- Cierre mecánico independiente del sentido de giro
- Rango de temperaturas del fluido de -20°C a $+120^{\circ}\text{C}$
- Presión nominal PN 10
- Tensión:
 - para bombas de hasta 3 kW: 3~230/400 V, 50 Hz
 - para bombas > 3 kW: 3~400/690 V, 50Hz

Indicaciones generales – Directiva ErP (Ecodiseño)


El índice de eficiencia mínima MEI de esta gama es $\geq 0,4$. Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Grupo de producto: PG3 IPL

Wilo-VeroLine-IPL (de 2 polos)								Versión P2 para A.C.S.					
Modelo	Clase IE	Diámetro nominal DN	Conexión de tubería Rp	Longitud mm	Potencia motor P ₂ kW	Peso aprox. kg	Ref.			Ref.			Grupo GRD**
									EUR		EUR		
IPL 25/70-0,12/2	IE2	-	1	180	0,12	7	2089569	S	875,-	2130233	C	1.050,-	10
IPL 25/80-0,12/2	IE2	-	1	180	0,12	7	2089570	S	882,-	-	C	-	10
IPL 25/85-0,18/2	IE2	-	1	180	0,18	9	2089571	S	901,-	2130230	C	1.081,-	10
IPL 25/90-0,25/2	IE2	-	1	180	0,25	9	2089572	S	1.022,-	-	C	-	10
IPL 30/70-0,12/2	IE2	-	1¼	180	0,12	7	2089573	S	875,-	2130234	C	1.050,-	10
IPL 30/80-0,12/2	IE2	-	1¼	180	0,12	7	2089574	S	882,-	-	C	-	10
IPL 30/85-0,18/2	IE2	-	1¼	180	0,18	9	2089575	S	901,-	2130231	C	1.081,-	10
IPL 30/90-0,25/2	IE2	-	1¼	180	0,25	9	2089576	S	1.022,-	-	C	-	10
IPL 32/85-0,37/2*	IE2	32	-	260	0,37	19	2150335	S	1.188,-	2155470	C	1.307,-	3
IPL 32/95-0,55/2*	IE2	32	-	260	0,55	22	2150336	S	1.199,-	2155471	C	1.319,-	3
IPL 32/105-0,75/2*	IE3	32	-	260	0,75	21	2152928	S	1.294,-	2157723	C	1.423,-	3
IPL 32/125-1,1/2*	IE3	32	-	260	1,1	25	2152929	S	1.482,-	2164888	C	1.630,-	3
IPL 32/135-1,1/2*	IE3	32	-	260	1,1	25	2152930	S	1.482,-	2164889	C	1.630,-	3
IPL 32/135-1,5/2*	IE3	32	-	260	1,5	30	2152931	S	1.545,-	2164890	C	1.700,-	3
IPL 32/165-3/2	IE3	32	-	320	3	50	2121199	S	1.771,-	-	ND	-	4
IPL 32/175-4/2	IE3	32	-	320	4	57	2121200	S	2.398,-	-	ND	-	4
IPL 40/75-0,12/2	IE2	40	-	250	0,12	18	2155494	A	985,-	-	C	-	3
IPL 40/90-0,37/2*	IE2	40	-	250	0,37	19	2089584	S	1.232,-	2066213	C	1.355,-	3
IPL 40/115-0,55/2*	IE2	40	-	250	0,55	20	2089585	S	1.482,-	2066214	C	1.630,-	3
IPL 40/120-1,5/2*	IE3	40	-	320	1,5	33	2121201	S	1.603,-	2153515	C	1.763,-	3
IPL 40/130-2,2/2*	IE3	40	-	320	2,2	34	2121202	S	1.617,-	2153514	C	1.889,-	3
IPL 40/150-3/2*	IE3	40	-	320	3	39	2121203	S	1.876,-	2164891	C	2.064,-	3
IPL 40/160-4/2*	IE3	40	-	320	4	46	2121204	S	2.160,-	2164892	C	2.376,-	3
IPL 40/165-4/2	IE3	40	-	340	4	61	2121205	A	2.499,-	-	ND	-	4
IPL 40/175-5,5/2	IE3	40	-	340	5,5	75	2121206	A	2.685,-	-	ND	-	4
IPL 40/195-7,5/2	IE3	40	-	440	7,5	89	2121207	A	2.767,-	-	ND	-	5
IPL 50/95-0,55/2*	IE2	50	-	280	0,55	22	2152442	A	1.489,-	2155476	C	1.638,-	3
IPL 50/105-0,75/2*	IE3	50	-	280	0,75	23	2152934	S	1.598,-	2164893	C	1.758,-	3
IPL 50/120-1,5/2*	IE3	50	-	340	1,5	36	2121209	S	1.612,-	2164894	C	1.773,-	3
IPL 50/130-2,2/2*	IE3	50	-	340	2,2	37	2121210	S	1.798,-	2164895	C	1.978,-	3
IPL 50/140-3/2*	IE3	50	-	340	3	42	2121211	S	1.958,-	2164896	C	2.154,-	3
IPL 50/150-4/2*	IE3	50	-	340	4	49	2121212	A	2.120,-	2164897	C	2.332,-	3
IPL 50/155-4/2	IE3	50	-	340	4	66	2121213	A	2.490,-	-	ND	-	4
IPL 50/165-5,5/2	IE3	50	-	340	5,5	77	2121214	A	2.685,-	-	ND	-	5
IPL 50/175-5,5/2	IE3	50	-	340	5,5	77	2121215	A	2.685,-	-	ND	-	5
IPL 50/175-7,5/2	IE3	50	-	340	7,5	84	2121216	A	3.050,-	-	ND	-	5
IPL 50/185-7,5/2	IE3	50	-	440	7,5	91	2121217	A	3.050,-	-	ND	-	5
IPL 65/110-2,2/2*	IE3	65	-	340	2,2	39	2121219	S	1.878,-	2164899	C	2.066,-	3
IPL 65/115-1,5/2*	IE3	65	-	340	1,5	37	2121218	S	1.620,-	2164898	C	1.782,-	3
IPL 65/120-3/2*	IE3	65	-	340	3	44	2121220	S	2.036,-	2164900	C	2.240,-	3
IPL 65/130-4/2*	IE3	65	-	340	4	51	2121221	S	2.258,-	2164901	C	2.484,-	3
IPL 65/145-5,5/2	IE3	65	-	340	5,5	78	2121222	A	2.758,-	-	ND	-	5
IPL 65/155-5,5/2	IE3	65	-	340	5,5	78	2121223	A	2.758,-	-	ND	-	5
IPL 65/155-7,5/2	IE3	65	-	340	7,5	87	2121224	A	2.906,-	-	ND	-	5

* Ejecución N posible

** Grupo cierre mecánico

 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
 Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3 IPL

Wilo-VeroLine-IPL (de 2 polos)								Versión P2 para A.C.S.				
Modelo	Clase IE	Diámetro nominal DN	Conexión de tubería Rp	Longitud mm	Potencia motor P ₂ kW	Peso aprox. kg	Ref.	Ref.		Ref.		Grupo GRD**
									EUR		EUR	
IPL 65/165-5,5/2	IE3	65	-	430	5,5	81	2121225	A	2.758,-	-	ND	- 5
IPL 65/175-5,5/2	IE3	65	-	430	5,5	82	2121226	A	2.758,-	-	ND	- 5
IPL 65/175-7,5/2	IE3	65	-	430	7,5	89	2121227	A	3.058,-	-	ND	- 5
IPL 80/105-3/2*	IE3	80	-	360	3	50	2121229	A	2.190,-	2164903	D	2.409,- 3
IPL 80/110-4/2*	IE3	80	-	360	4	56	2121189	A	2.407,-	2164904	D	2.648,- 3
IPL 80/115-2,2/2*	IE3	80	-	360	2,2	43	2121228	S	1.970,-	2164902	C	2.167,- 3
IPL 80/120-4/2*	IE3	80	-	360	4	56	2121230	A	2.393,-	2164905	D	2.632,- 3
IPL 80/145-5,5/2	IE3	80	-	400	5,5	85	2121231	A	2.775,-	-	ND	- 5
IPL 80/155-7,5/2	IE3	80	-	440	7,5	94	2121232	A	3.171,-	-	ND	- 5

* Ejecución N posible

** Grupo cierre mecánico
















Grupo de producto: PG3 IPL

Wilo-VeroLine-IPL (de 4 polos)								Versión P2 para A.C.S.				
Modelo	Clase IE	Diámetro nominal DN	Longitud l0 mm	Potencia motor P ₂ kW	Peso aprox. m kg	Ref.	Ref.		Ref.		Grupo GRD**	
								EUR		EUR		
IPL 32/105-0,12/4*	IE2	32	260	0,12	18	2150342	A	1.345,-	2155478	C	1.480,- 3	
IPL 32/135-0,25/4*	IE2	32	260	0,25	19	2150343	S	1.421,-	2155479	C	1.563,- 3	
IPL 40/80-0,09/4	IE2	40	250	0,09	14	2089695	A	986,-	2137968	C	1.085,- 3	
IPL 40/110-0,12/4*	IE2	40	250	0,12	18	2089553	A	1.009,-	2137969	C	1.110,- 3	
IPL 40/130-0,25/4*	IE2	40	320	0,25	21	2089554	S	1.448,-	2066233	C	1.593,- 3	
IPL 40/160-0,37/4*	IE2	40	320	0,37	22	2089555	S	1.473,-	2066234	C	1.620,- 3	
IPL 50/105-0,12/4*	IE2	50	280	0,12	20	2150344	S	1.467,-	2155242	C	1.614,- 3	
IPL 50/120-0,25/4*	IE2	50	340	0,25	24	2112395	A	1.504,-	2137970	C	1.654,- 3	
IPL 50/130-0,37/4*	IE2	50	340	0,37	25	2089557	A	1.527,-	2066236	C	1.680,- 3	
IPL 50/160-0,55/4*	IE2	50	340	0,55	29	2089558	S	1.536,-	2066237	C	1.690,- 3	
IPL 65/110-0,25/4*	IE2	65	340	0,25	26	2129203	A	1.470,-	2137971	C	1.617,- 3	
IPL 65/120-0,37/4*	IE2	65	340	0,37	27	2129204	S	1.529,-	2137972	C	1.682,- 3	
IPL 65/130-0,55/4*	IE2	65	340	0,55	31	2129205	S	1.630,-	2137973	C	1.793,- 3	
IPL 80/120-0,55/4*	IE2	80	360	0,55	37	2129206	A	1.812,-	2137974	C	1.993,- 3	
IPL 80/125-0,75/4	IE3	80	360	0,75	41	2121190	A	1.832,-	2164906	C	2.015,- 3	
IPL 80/140-1,1/4	IE3	80	360	1,1	42	2121191	S	1.867,-	2164907	C	2.054,- 3	
IPL 100/135-1,1/4	IE3	100	500	1,1	69	2121192	A	2.262,-	-	ND	- 5	
IPL 100/145-1,5/4	IE3	100	500	1,5	74	2121193	A	2.426,-	-	ND	- 5	
IPL 100/165-2,2/4	IE3	100	500	2,2	89	2121194	A	2.735,-	-	ND	- 5	
IPL 100/175-3/4	IE3	100	500	3	90	2121195	A	2.819,-	-	ND	- 5	







* Ejecución N posible

** Grupo cierre mecánico









Curvas (de 2 polos)

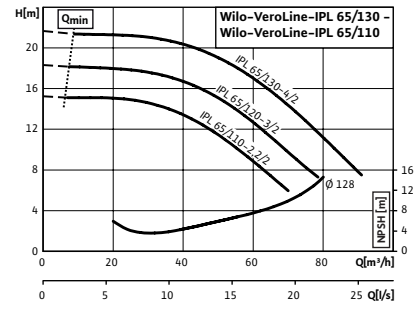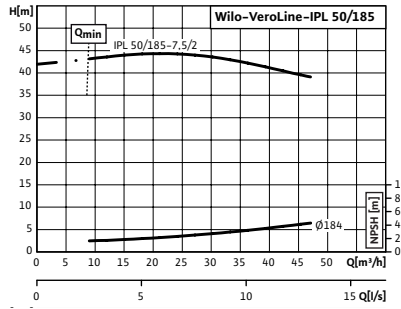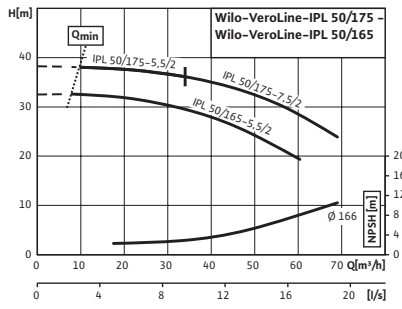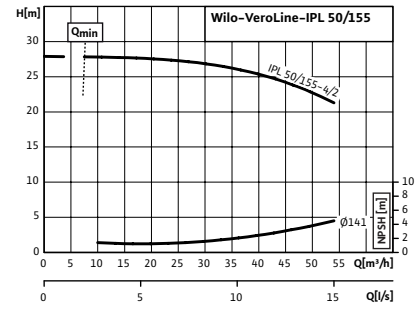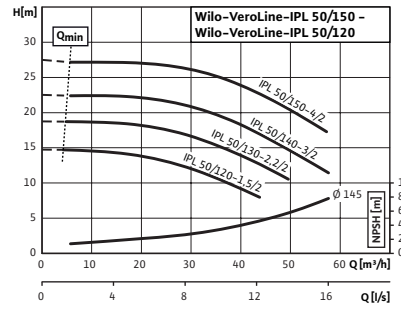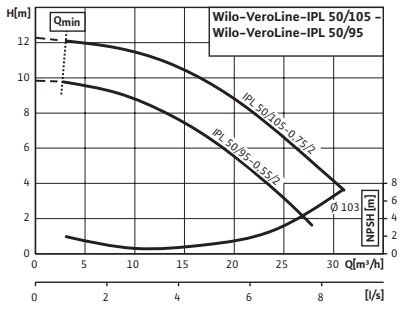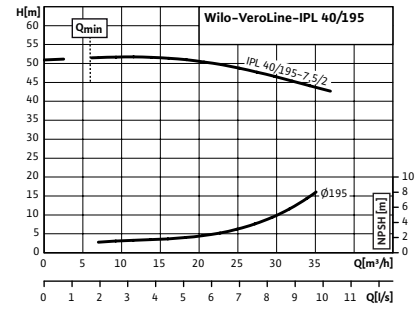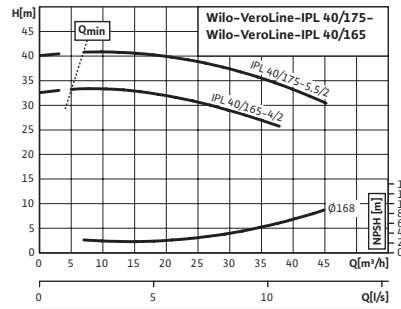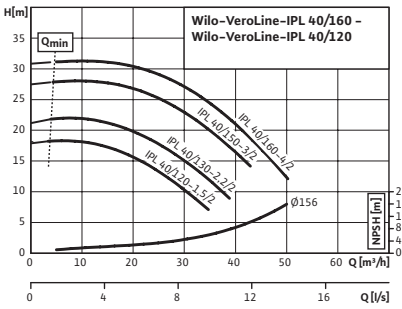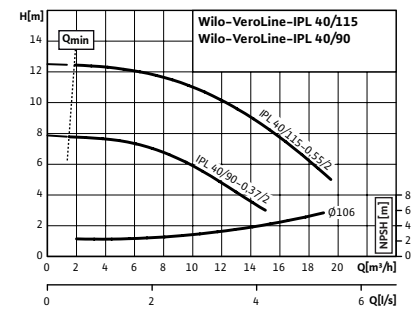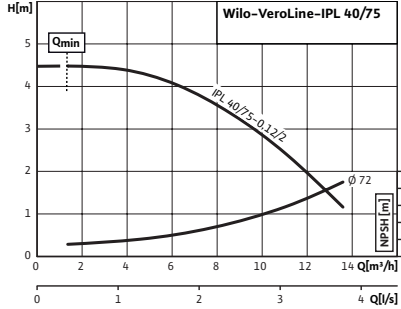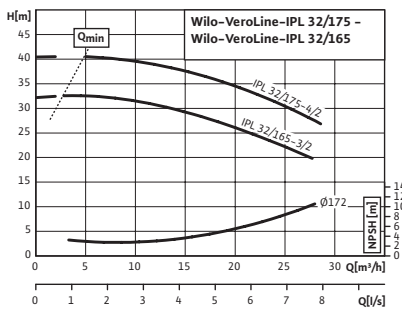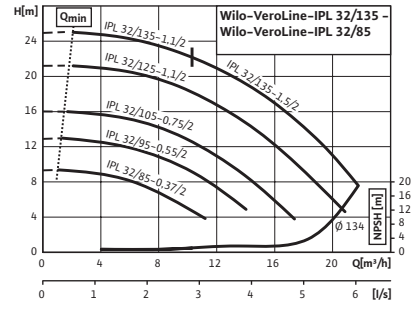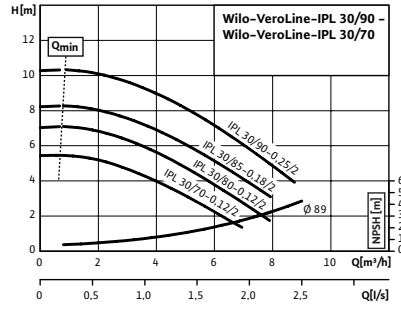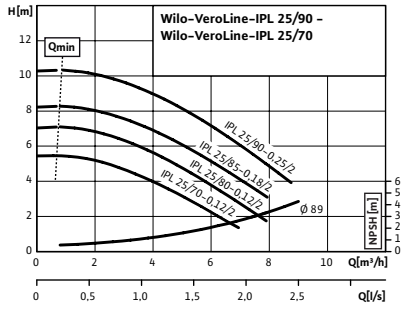


Curvas (de 2 polos)

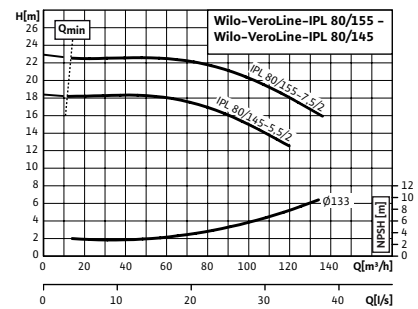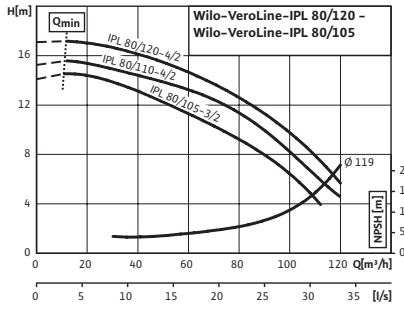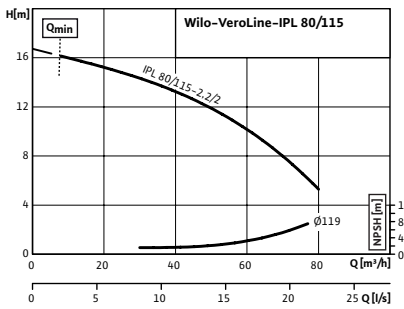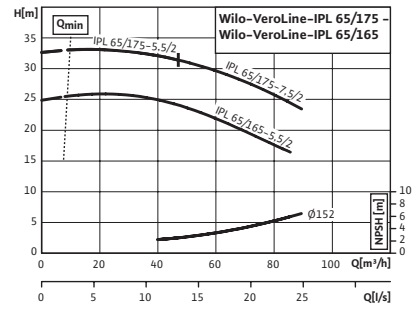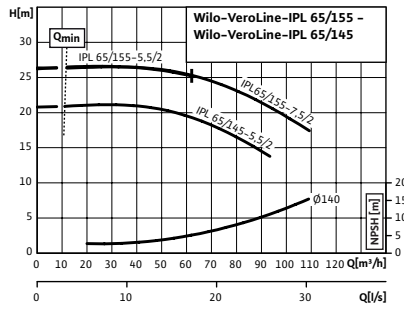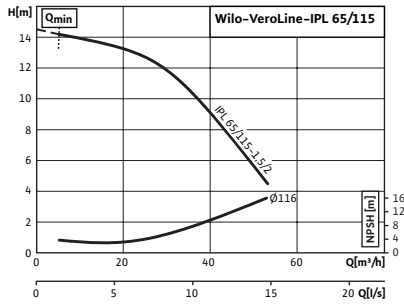

Curvas (de 4 polos)

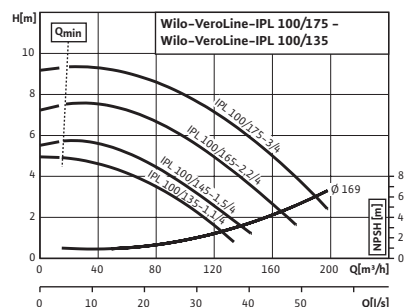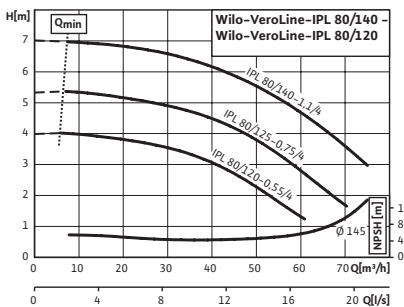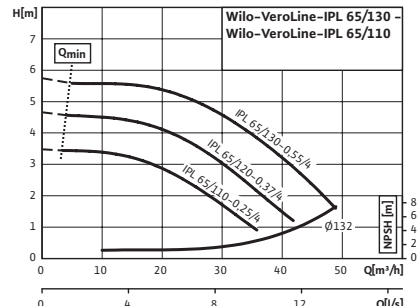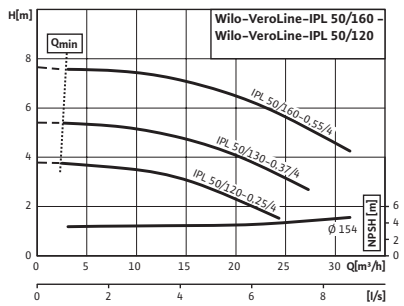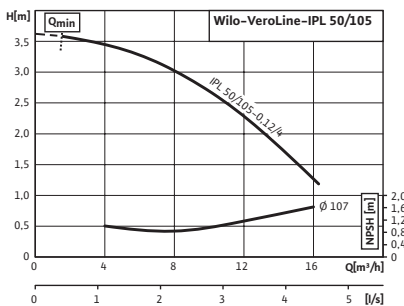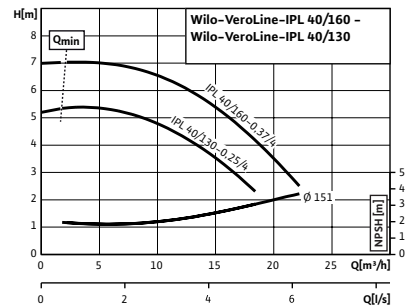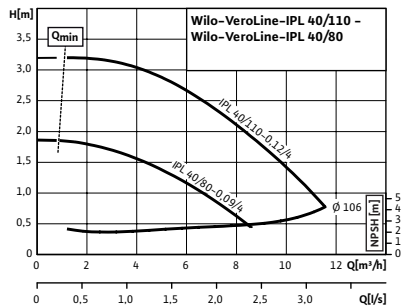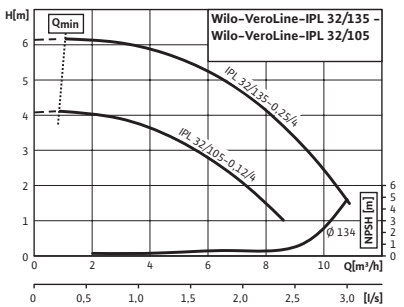

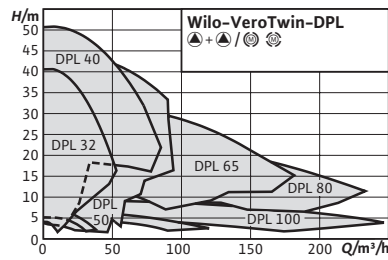

Designación

Ejemplo: **DPL 32/85-0,37/2**

DPL	Serie
32/	Diámetro conexión (mm)
85-	Diámetro rodete (mm)
0,37/	Potencia nominal del motor (kW)
2	Número de polos

Accesorios/sobrecostos	Página
Kits consola para anclaje	253
Relés de disparo para sensores PTC	285
Sistema de regulación SCe-HVAC	257
Sistema de regulación CCe-HVAC	264
Bridas ciegas	297

Wilo-VeroTwin-DPL



Tipo

Bomba doble de rotor seco tipo Inline con conexión embriada

Aplicación

Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación

Suministro

- Bomba
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones

- Variante ...-H5 con carcasa PN16 (con coste adicional)
- Otras tensiones y frecuencias, así como autorización ATEX bajo consulta
- Variante ...-S1/-S2 cierre mecánico especial (con coste adicional en la página 287) para aplicaciones con mezclas de agua/glicol (dependiendo de temperaturas y concentraciones)
- Existen versiones para A.C.S. (P2) en las páginas dedicadas a esa aplicación

Indicación

- Motores con clase de eficiencia energética IE3 para motores $\geq 0,75$ kW

Indicaciones generales - Directiva ErP (Ecodiseño)

El índice de eficiencia mínima MEI de esta gama es $\geq 0,4$. Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Características especiales/ventajas del producto

- Gracias al diseño de bomba doble, se reducen el espacio necesario y los costes de instalación
- Funcionamiento principal/reserva o funcionamiento de carga punta (mediante cuadro externo)
- Gran protección contra la corrosión mediante revestimiento por cataforesis
- Ejecución de serie: Motor con eje prolongado
- Ejecución N: Bomba con eje partido y motor estándar B5 o V1 de acero inoxidable
- Presión nominal PN 10
- Tensión:
 - para bombas de hasta 3 kW: 3~230/400 V, 50 Hz
 - para bombas > 3 kW: 3~400/690 V, 50Hz

Grupo de producto: PG3 IPL

Wilo-VeroTwin-DPL (de 2 polos)							Versión P2 para A.C.S.						
Modelo	Clase IE	Diámetro nominal	Longitud	Potencia motor	Peso aprox.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Grupo GRD**	Brida cie-ga		
		DN	l0 mm	P ₂ kW	m kg			EUR	EUR				
DPL 32/85-0,37/2*	IE2	32	260	0,37	36	2150365	S	2.375,-	2157124	C	2.613,-	3	F
DPL 32/95-0,55/2*	IE2	32	260	0,55	41	2150366	S	2.399,-	2157125	C	2.639,-	3	F
DPL 32/105-0,75/2*	IE3	32	260	0,75	45	2121239	S	2.587,-	2164908	C	2.846,-	3	F
DPL 32/125-1,1/2*	IE3	32	260	1,1	53	2121240	S	2.963,-	2164909	C	3.259,-	3	F
DPL 32/135-1,1/2*	IE3	32	260	1,1	53	2121241	S	2.963,-	2164910	C	3.259,-	3	F
DPL 32/135-1,5/2*	IE3	32	260	1,5	63	2155462	S	3.089,-	2164911	C	3.398,-	3	F
DPL 32/165-3/2	IE3	32	320	3	99	2121242	B	3.543,-	-	ND	-	4	B
DPL 32/175-4/2	IE3	32	320	4	114	2121243	B	4.795,-	-	ND	-	4	B
DPL 40/75-0,12/2	IE2	40	250	0,12	37	2157302	B	1.971,-	-	C	-	3	G
DPL 40/90-0,37/2*	IE2	40	250	0,37	39	2089642	S	2.463,-	2066249	C	2.709,-	3	G
DPL 40/115-0,55/2*	IE2	40	250	0,55	41	2089643	S	2.963,-	2066250	C	3.259,-	3	G
DPL 40/120-1,5/2*	IE3	40	320	1,5	65	2121244	S	3.208,-	2164912	C	3.529,-	3	F
DPL 40/130-2,2/2*	IE3	40	320	2,2	67	2121245	S	3.432,-	2164913	C	3.775,-	3	F
DPL 40/150-3/2*	IE3	40	320	3	78	2121246	B	3.753,-	2164914	C	4.128,-	3	F
DPL 40/160-4/2*	IE3	40	320	4	91	2121247	B	4.320,-	2164915	C	4.752,-	3	F
DPL 40/165-4/2	IE3	40	340	4	118	2121248	B	4.999,-	-	C	-	4	B
DPL 40/175-5,5/2	IE3	40	340	5,5	146	2121249	B	5.371,-	-	ND	-	4	B
DPL 40/195-7,5/2	IE3	40	440	7,5	186	2121250	B	5.532,-	-	ND	-	5	C
DPL 50/95-0,55/2*	IE2	50	280	0,55	41	2152445	B	2.979,-	2157130	C	3.277,-	3	G
DPL 50/105-0,75/2*	IE3	50	280	0,75	43	2155465	S	3.197,-	2164916	C	3.517,-	3	G
DPL 50/120-1,5/2*	IE3	50	340	1,5	66	2121252	A	3.222,-	2164917	ND	3.544,-	3	F
DPL 50/130-2,2/2*	IE3	50	340	2,2	68	2121253	B	3.595,-	2164918	ND	3.955,-	3	F
DPL 50/140-3/2*	IE3	50	340	3	79	2121254	S	3.918,-	2164919	ND	4.310,-	3	F
DPL 50/150-4/2*	IE3	50	340	4	92	2121255	B	4.240,-	2164920	ND	4.664,-	3	F
DPL 50/155-4/2	IE3	50	340	4	113	2121256	B	4.979,-	-	ND	-	4	A
DPL 50/165-5,5/2	IE3	50	340	5,5	150	2121257	B	5.371,-	-	ND	-	5	B
DPL 50/175-5,5/2	IE3	50	340	5,5	150	2121258	B	5.371,-	-	ND	-	5	B
DPL 50/175-7,5/2	IE3	50	440	7,5	165	2121259	A	6.099,-	-	ND	-	5	B
DPL 50/185-7,5/2	IE3	50	440	7,5	172	2121260	B	6.099,-	-	ND	-	5	C
DPL 65/110-2,2/2*	IE3	65	340	2,2	76	2121262	S	3.757,-	2164922	ND	4.133,-	3	F
DPL 65/115-1,5/2*	IE3	65	340	1,5	72	2121261	S	3.240,-	2164921	C	3.564,-	3	H
DPL 65/120-3/2*	IE3	65	340	3	87	2121263	A	4.073,-	2164923	ND	4.480,-	3	F
DPL 65/130-4/2*	IE3	65	340	4	100	2121264	S	4.514,-	2164924	ND	4.965,-	3	F
DPL 65/145-5,5/2	IE3	65	340	5,5	153	2121265	B	5.516,-	-	ND	-	5	A
DPL 65/155-5,5/2	IE3	65	340	5,5	154	2121266	B	5.516,-	-	ND	-	5	A
DPL 65/155-7,5/2	IE3	65	340	7,5	170	2121267	A	5.812,-	-	ND	-	5	A
DPL 65/165-5,5/2	IE3	65	430	5,5	171	2121268	B	5.516,-	-	ND	-	5	B
DPL 65/175-5,5/2	IE3	65	430	5,5	171	2121269	B	5.516,-	-	ND	-	5	B
DPL 65/175-7,5/2	IE3	65	430	7,5	186	2121270	B	6.115,-	-	ND	-	5	B
DPL 80/105-3/2*	IE3	80	360	3	90	2121272	B	4.381,-	2164926	ND	4.819,-	3	F
DPL 80/110-4/2*	IE3	80	360	4	103	2121273	B	4.787,-	2164927	ND	5.266,-	3	F

* Ejecución N posible

** Grupo cierre mecánico

☞ S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Calefacción, climatización y refrigeración







Grupo de producto: PG3 IPL

Wilo-VeroTwin-DPL (de 4 polos)							Versión P2 para A.C.S.				Grupo de producto: PG3 IPL		
Modelo	Clase IE	Diámetro nominal	Longitud	Potencia motor	Peso aprox.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Grupo GRD**	Brida ciega		
		DN	l0 mm	P ₂ kW	m kg								
								EUR	EUR				
DPL 80/115-2,2/2*	IE3	80	360	2,2	80	2121271	S	3.939,-	2164925	D	4.333,-	3	H
DPL 80/120-4/2*	IE3	80	360	4	103	2155463	B	4.813,-	2164928	ND	5.294,-	3	F
DPL 80/120-5,5/2	IE3	80	360	5,5	109	2155464	B	5.550,-	2164929	ND	6.105,-	3	F
DPL 80/145-5,5/2	IE3	80	400	5,5	168	2121274	B	5.550,-	-	ND	-	5	A
DPL 80/155-7,5/2	IE3	80	400	7,5	185	2121275	A	6.342,-	-	ND	-	5	A
DPL 32/105-0,12/4*	IE2	32	260	0,12	34	2150372	S	2.691,-	2157132	C	2.960,-	3	F
DPL 32/135-0,25/4*	IE2	32	260	0,25	35	2150373	S	2.842,-	2157133	C	3.126,-	3	F
DPL 40/130-0,25/4*	IE2	40	320	0,25	42	2089620	A	2.896,-	2066269	C	3.186,-	3	F
DPL 40/160-0,37/4*	IE2	40	320	0,37	44	2089621	S	2.946,-	2066270	C	3.241,-	3	F
DPL 50/105-0,12/4*	IE2	50	280	0,12	37	2150374	A	2.933,-	2157134	C	3.226,-	3	G
DPL 50/130-0,37/4*	IE2	50	340	0,37	46	2089623	A	3.054,-	2066272	ND	3.359,-	3	F
DPL 50/160-0,55/4*	IE2	50	340	0,55	53	2089624	S	3.071,-	2066273	ND	3.378,-	3	F
DPL 65/110-0,25/4*	IE2	65	340	0,25	51	2133205	A	2.940,-	2137984	ND	3.234,-	3	F
DPL 65/120-0,37/4*	IE2	65	340	0,37	53	2133206	A	3.059,-	2137985	ND	3.365,-	3	F
DPL 65/130-0,55/4*	IE2	65	340	0,55	61	2133207	A	3.259,-	2137986	ND	3.585,-	3	F
DPL 80/120-0,55/4*	IE2	80	360	0,55	64	2133208	A	3.626,-	2137987	ND	3.989,-	3	F
DPL 80/125-0,75/4*	IE3	80	360	0,75	59	2121233	B	3.665,-	2164930	ND	4.032,-	3	F
DPL 80/140-1,1/4*	IE3	80	360	1,1	75	2121234	A	3.734,-	2164931	ND	4.107,-	3	F
DPL 100/135-1,1/4	IE3	100	500	1,1	135	2121235	B	4.522,-	-	ND	-	5	B
DPL 100/145-1,5/4	IE3	100	500	1,5	145	2121236	B	4.852,-	-	ND	-	5	B
DPL 100/165-2,2/4	IE3	100	500	2,2	173	2121237	B	5.471,-	-	ND	-	5	B
DPL 100/175-3/4	IE3	100	500	3	176	2121238	B	5.639,-	-	ND	-	5	B

* Ejecución N posible














** Grupo cierre mecánico

Curvas (de 2 polos)

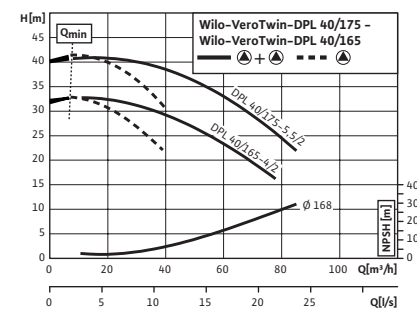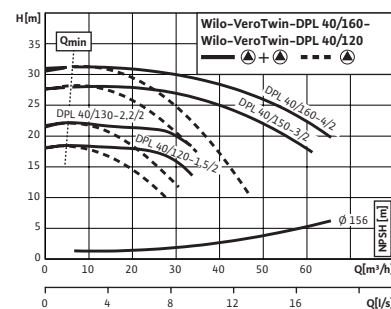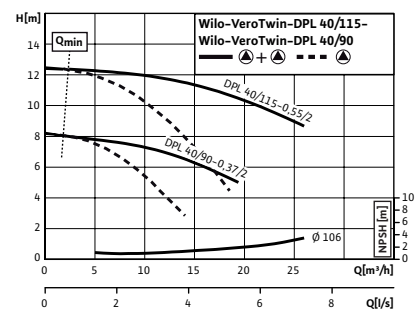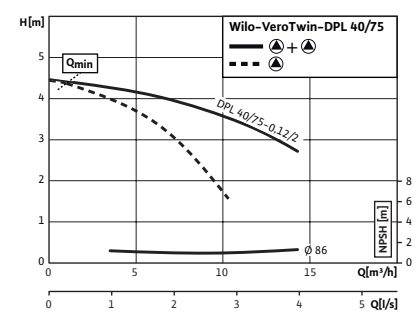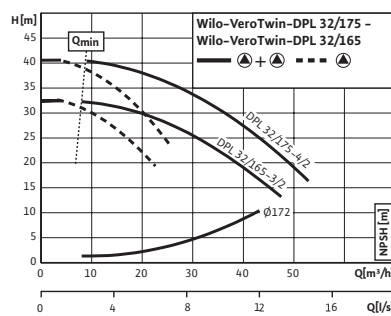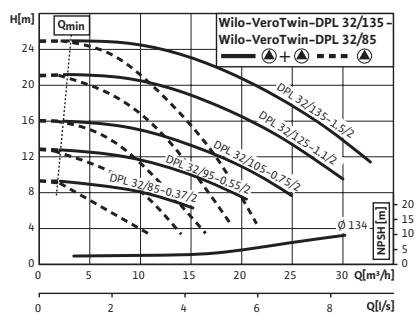








☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Curvas (de 2 polos)

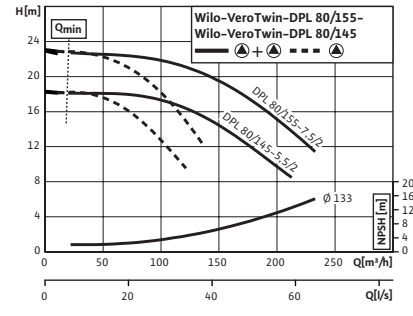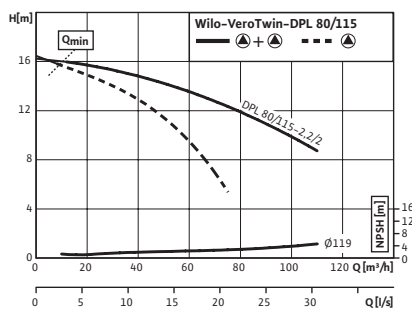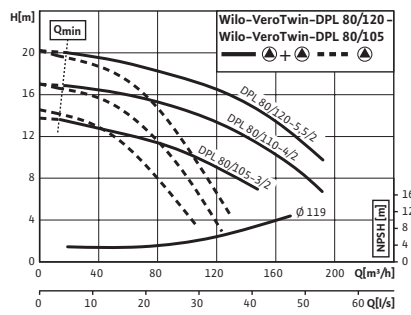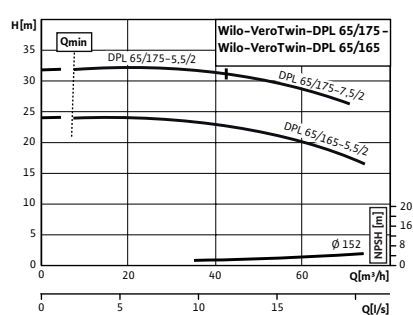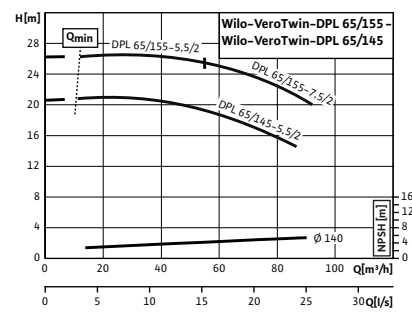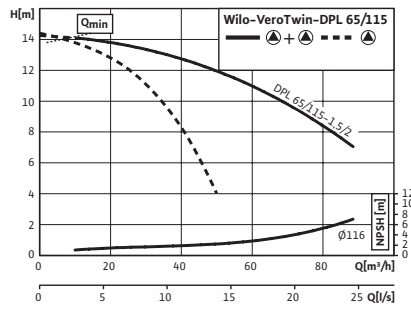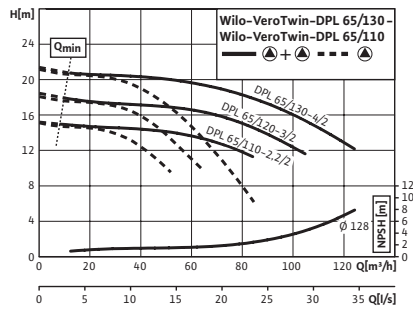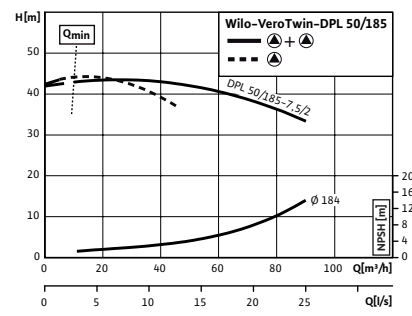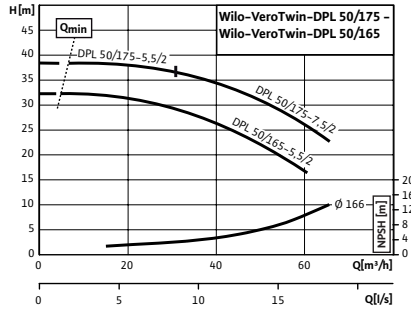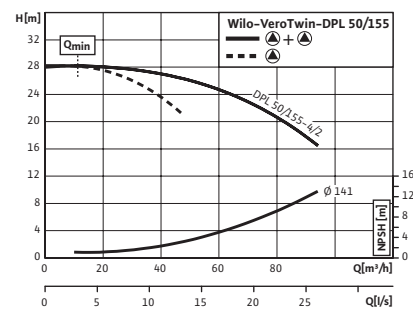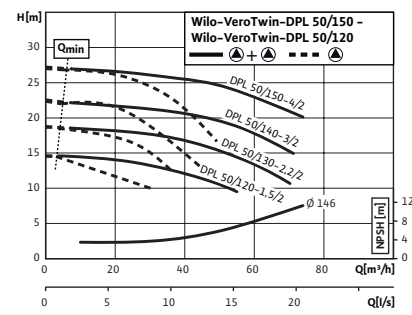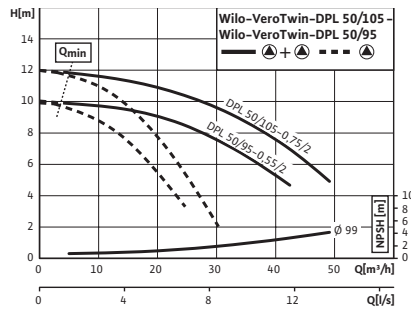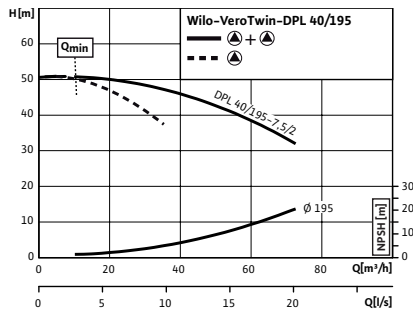

☞ S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas (de 4 polos)

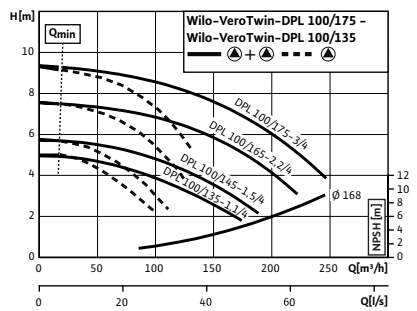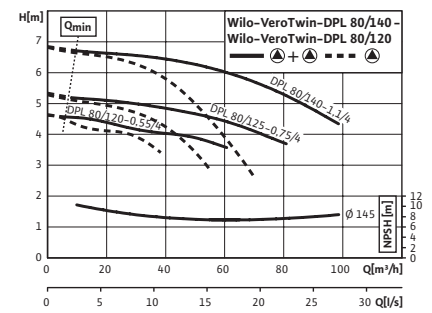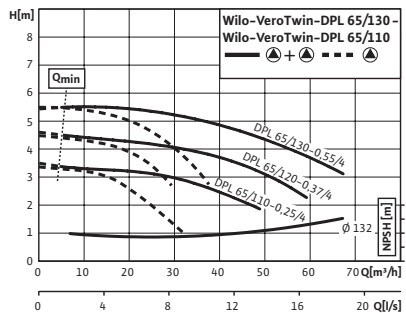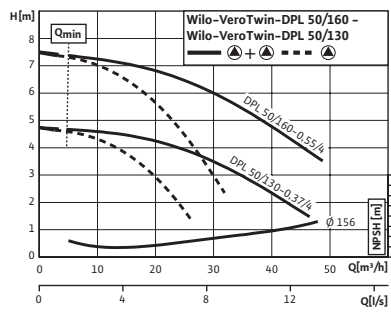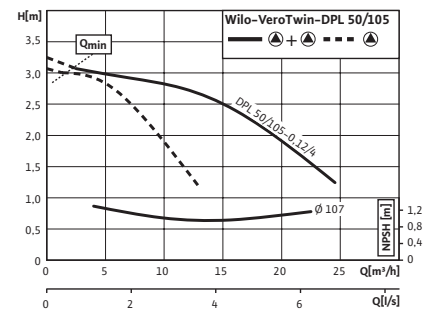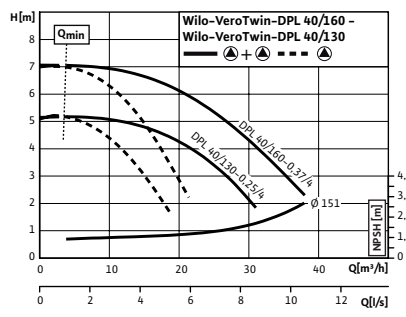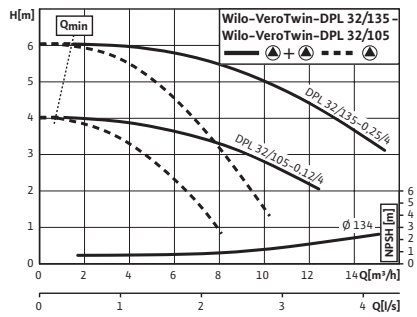

☒ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



Ampliación de gama

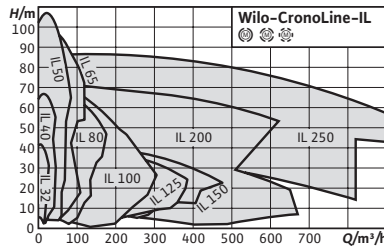

Designación

Ejemplo: **IL 32/140-1,5/2**

- IL** Serie
- 32/** Diámetro conexión (mm)
- 140-** Diámetro rodete (mm)
- 1,5/** Potencia nominal del motor (kW)
- 2** Número de polos

Accesorios/sobrecostos	Página
Kits consola para anclaje	253
Relés de disparo para sensores PTC	285
Motores especiales	287
Sistema de regulación SCe-HVAC	257
Sistema de regulación CCe-HVAC	264

Wilo-CronoLine-IL



Tipo

Bomba de rotor seco tipo Inline con conexión embreada

Aplicación

Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación

Suministro

- Bomba
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones

- Variante ...-L1 con rodete de bronce (con cargo adicional)
- Variante ...-H1 con carcasa de fundición nodular (con coste adicional)
- Variante ...-P4 para presión de trabajo máx. de 25 bar (véase la lista de precios de Wilo)
- Otras tensiones y frecuencias, así como autorización ATEX bajo consulta
- Variante ...-S1/-S2 cierre mecánico especial (con coste adicional en la página 287) para aplicaciones con mezclas de agua/glicol (dependiendo de temperaturas y concentraciones)
- Variante...-P2 para A.C.S. con un coste adicional del 10%

Indicación

- Motores con clase de eficiencia energética IE3 para motores ≥ 0,75 kW

Características especiales/ventajas del producto

- Menor coste del ciclo de vida gracias a la optimización del rendimiento
- Orificios de evacuación de condensados incluidos de serie en las carcasas del motor
- Aplicable en instalaciones de climatización y refrigeración, con gran ventaja de aplicación por tener orificios para la evacuación selectiva de condensados por medio del diseño optimizado de la linterna (patentado)
- Gran protección contra la corrosión mediante revestimiento por cataforesis
- Gran disponibilidad en todo el mundo de motores normalizados (según las especificaciones de Wilo) y cierres mecánicos estándar.
- Rango de temperaturas del fluido de -20°C a 140°C
- Presión nominal PN 16
- Tensión:
 - para bombas de hasta 3 kW: 3~230/400 V, 50 Hz
 - para bombas > 3 kW: 3~400/690 V, 50Hz

Indicaciones generales - Directiva ErP (Ecodiseño)

El índice de eficiencia mínima MEI de esta gama es ≥0,4. Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoLine-IL (de 2 polos)							Sobreprecio						
Modelo	Clase IE	Diámetro nominal	Longitud	Potencia motor	Peso aprox.	Ref.			Rodete de bronce (-L1)	Carcasa de fund. nodular (-H1)		Grupo GRD*	
		DN	l0 mm	P ₂ kW	m kg		🚚	EUR	🚚	EUR	🚚	EUR	
IL 32/140-1,5/2	IE3	32	320	1,5	53	2120862	A	1.491,-	C	682,-	C	832,-	4
IL 32/150-2,2/2	IE3	32	320	2,2	56	2120863	A	1.556,-	C	682,-	C	832,-	4
IL 32/160-2,2/2	IE3	32	320	2,2	56	2120864	A	1.641,-	C	682,-	C	832,-	4
IL 32/160-3/2	IE3	32	320	3	59	2120865	A	1.871,-	C	682,-	C	929,-	4
IL 32/170-3/2	IE3	32	320	3	59	2120866	A	1.952,-	C	682,-	C	929,-	4
IL 32/170-4/2	IE3	32	320	4	67	2120867	A	2.151,-	C	682,-	C	929,-	4
IL 40/140-2,2/2	IE3	40	340	2,2	57	2120868	A	1.705,-	C	749,-	C	965,-	4
IL 40/150-3/2	IE3	40	340	3	61	2120869	A	2.012,-	C	749,-	C	965,-	4
IL 40/160-4/2	IE3	40	340	4	66	2120870	A	2.209,-	C	749,-	C	965,-	4
IL 40/170-5,5/2	IE3	40	340	5,5	86	2120871	A	2.492,-	C	749,-	C	1.195,-	4
IL 40/200-7,5/2	IE3	40	440	7,5	106	2120872	A	2.770,-	C	817,-	C	1.195,-	5
IL 40/220-11/2	IE3	40	440	11	154	2120873	A	3.480,-	C	817,-	C	1.195,-	5
IL 50/110-1,5/2	IE3	50	340	1,5	52	2120874	A	1.535,-	C	749,-	C	1.105,-	4
IL 50/120-2,2/2	IE3	50	340	2,2	55	2120875	A	1.726,-	C	749,-	C	1.105,-	4
IL 50/130-3/2	IE3	50	340	3	59	2120876	A	2.104,-	C	749,-	C	1.105,-	4
IL 50/140-3/2	IE3	50	340	3	59	2120877	A	2.187,-	C	749,-	C	1.105,-	4
IL 50/140-4/2	IE3	50	340	4	67	2120878	A	2.214,-	C	749,-	C	1.105,-	4
IL 50/160-5,5/2	IE3	50	340	5,5	90	2120879	A	2.500,-	C	832,-	C	1.581,-	5
IL 50/170-5,5/2	IE3	50	340	5,5	90	2120880	A	2.513,-	C	832,-	C	1.581,-	5
IL 50/170-7,5/2	IE3	50	340	7,5	97	2120881	A	2.841,-	C	832,-	C	1.581,-	5
IL 50/180-7,5/2	IE3	50	440	7,5	106	2120882	A	2.919,-	C	912,-	C	1.581,-	5
IL 50/210-11/2	IE3	50	440	11	157	2120883	A	3.720,-	C	912,-	C	2.119,-	5
IL 50/220-11/2	IE3	50	440	11	157	2120884	A	3.806,-	C	912,-	C	2.119,-	5
IL 50/220-15/2	IE3	50	440	15	176	2120885	A	4.015,-	C	912,-	C	2.119,-	5
IL 50/250-18,5/2	IE3	50	440	18,5	201	2120886	A	4.578,-	C	1.371,-	ND	🔌	6
IL 50/250-22/2	IE3	50	440	22	283	2120887	A	5.243,-	C	1.371,-	ND	🔌	6
IL 50/270-22/2	IE3	50	440	22	283	2120888	A	5.243,-	C	1.371,-	ND	🔌	6
IL 50/270-30/2	IE3	50	440	30	344	2120889	A	6.178,-	C	1.371,-	ND	🔌	6
IL 65/110-3/2	IE3	65	340	3	62	2120890	A	2.190,-	C	832,-	C	1.229,-	4
IL 65/120-3/2	IE3	65	340	3	62	2120891	A	2.199,-	C	832,-	C	1.229,-	4
IL 65/120-4/2	IE3	65	340	4	70	2120892	A	2.219,-	C	832,-	C	1.229,-	4
IL 65/130-4/2	IE3	65	340	4	70	2120893	A	2.219,-	C	832,-	C	1.229,-	4
IL 65/130-5,5/2	IE3	65	340	5,5	87	2120894	A	2.521,-	C	832,-	C	1.229,-	5
IL 65/140-5,5/2	IE3	65	340	5,5	87	2120895	A	2.529,-	C	832,-	C	1.229,-	5
IL 65/140-7,5/2	IE3	65	340	7,5	94	2120896	A	2.928,-	C	832,-	C	1.229,-	5
IL 65/150-5,5/2	IE3	65	430	5,5	96	2120897	A	2.539,-	C	1.328,-	C	1.527,-	5
IL 65/160-5,5/2	IE3	65	430	5,5	96	2120898	A	2.549,-	C	1.328,-	C	1.527,-	5
IL 65/160-7,5/2	IE3	65	430	7,5	103	2120899	A	2.939,-	C	1.328,-	C	1.527,-	5
IL 65/170-11/2	IE3	65	430	11	144	2120900	A	3.746,-	C	1.328,-	C	1.527,-	5
IL 65/200-11/2	IE3	65	475	11	164	2120901	A	3.827,-	C	1.433,-	C	1.782,-	6
IL 65/200-15/2	IE3	65	475	15	182	2120902	A	4.280,-	C	1.433,-	C	1.782,-	6
IL 65/210-15/2	IE3	65	475	15	182	2120903	A	4.362,-	C	1.433,-	C	1.782,-	6
IL 65/210-18,5/2	IE3	65	475	18,5	199	2120904	A	4.649,-	C	1.433,-	C	1.782,-	6
IL 65/220-18,5/2	IE3	65	475	18,5	198	2120905	A	4.725,-	C	1.433,-	C	1.782,-	6

* Grupo cierre mecánico

🚚 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoLine-IL (de 2 polos)							Sobrepeso						
Modelo	Clase IE	Diámetro nominal	Longitud	Potencia motor	Peso aprox.	Ref.			Rodete de bronce (-L1)		Carcasa de fund. nodular (-H1)	Grupo GRD*	
		DN	l0 mm	P ₂ kW	m kg		🚚	EUR	🚚	EUR	🚚	EUR	
IL 65/220-22/2	IE3	65	475	22	281	2120906	A	5.199,-	C	1.433,-	C	1.782,-	6
IL 65/240-30/2	IE3	65	475	30	348	2120907	A	6.129,-	C	1.448,-	ND	🔌	6
IL 65/260-30/2	IE3	65	475	30	348	2120908	A	6.129,-	C	1.448,-	ND	🔌	6
IL 65/260-37/2	IE3	65	475	37	367	2120909	A	7.289,-	C	1.448,-	ND	🔌	6
IL 80/110-3/2	IE3	80	400	3	70	2120910	A	2.199,-	C	1.328,-	C	1.236,-	4
IL 80/120-4/2	IE3	80	400	4	78	2120911	A	2.228,-	C	1.328,-	C	1.236,-	4
IL 80/130-5,5/2	IE3	80	400	5,5	95	2120912	A	2.709,-	C	1.328,-	C	1.236,-	5
IL 80/140-7,5/2	IE3	80	400	7,5	102	2120913	A	3.114,-	C	1.328,-	C	1.236,-	5
IL 80/150-7,5/2	IE3	80	440	7,5	110	2120914	A	3.186,-	C	1.373,-	C	1.671,-	5
IL 80/160-11/2	IE3	80	440	11	151	2120915	A	4.051,-	C	1.373,-	C	1.671,-	5
IL 80/170-11/2	IE3	80	440	11	151	2120916	A	4.127,-	C	1.373,-	C	1.671,-	5
IL 80/170-15/2	IE3	80	440	15	169	2120917	A	4.537,-	C	1.373,-	C	1.671,-	5
IL 80/190-15/2	IE3	80	500	15	188	2120918	A	4.614,-	C	1.504,-	C	2.934,-	6
IL 80/190-18,5/2	IE3	80	500	18,5	204	2120919	A	4.737,-	C	1.504,-	C	2.934,-	6
IL 80/200-18,5/2	IE3	80	500	18,5	204	2120920	A	4.813,-	C	1.504,-	C	2.934,-	6
IL 80/200-22/2	IE3	80	500	22	287	2120921	A	5.346,-	C	1.504,-	C	2.934,-	6
IL 80/210-30/2	IE3	80	500	30	341	2120922	A	6.370,-	C	1.504,-	C	2.934,-	6
IL 80/220-22/2	IE3	80	500	22	290	2120923	A	5.346,-	C	1.504,-	C	2.934,-	6
IL 80/220-30/2	IE3	80	500	30	341	2120924	A	6.370,-	C	1.504,-	C	2.934,-	6
IL 100/145-11/2	IE3	100	500	11	169	2120925	A	4.216,-	C	1.547,-	C	2.441,-	6
IL 100/150-15/2	IE3	100	500	15	187	2120926	A	4.700,-	C	1.547,-	C	2.441,-	6
IL 100/160-15/2	IE3	100	500	15	187	2120927	A	4.775,-	C	1.547,-	C	2.441,-	6
IL 100/160-18,5/2	IE3	100	500	18,5	203	2120928	A	4.960,-	C	1.547,-	C	2.441,-	6
IL 100/165-22/2	IE3	100	500	22	256	2120929	A	5.581,-	C	1.547,-	C	2.441,-	6
IL 100/170-22/2	IE3	100	500	22	256	2120930	A	5.581,-	C	1.547,-	C	2.441,-	6
IL 100/170-30/2	IE3	100	500	30	337	2120931	A	6.582,-	C	1.547,-	C	2.441,-	6
IL 100/190-30/2	IE3	100	550	30	355	2120932	A	6.582,-	C	1.643,-	C	3.155,-	6
IL 100/210-30/2	IE3	100	550	30	355	2120933	A	6.582,-	C	1.643,-	C	3.155,-	6
IL 100/210-37/2	IE3	100	550	37	374	2120934	A	6.964,-	C	1.643,-	C	3.155,-	6
IL 125/145-15/2	IE3	125	620	15	209	2120935	B	5.532,-	C	1.727,-	ND	🔌	6
IL 125/150-18,5/2	IE3	125	620	18,5	225	2120936	B	5.724,-	C	1.727,-	ND	🔌	6
IL 125/160-22/2	IE3	125	620	22	307	2120937	B	6.440,-	C	1.727,-	ND	🔌	6
IL 125/165-30/2	IE3	125	620	30	359	2120938	B	7.345,-	C	1.727,-	ND	🔌	6
IL 125/170-37/2	IE3	125	620	37	378	2120939	B	8.108,-	C	1.727,-	ND	🔌	6

* Grupo cierre mecánico

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoLine-IL (de 4 polos)							Cargo adicional						
Modelo	Clase IE	Diámetro nominal	Longitud	Potencia motor	Peso aprox.	Ref.			Rodete de bronce (-L1)	Carcasa de fund. nodular (-H1)		Grupo GRD*	
		DN	l0 mm	P ₂ kW	m kg		🚚	EUR	🚚	EUR	🚚	EUR	
IL 32/140-0,25/4	IE2	32	320	0,25	36	2063574	A	1.394,-	C	682,-	C	832,-	4
IL 32/150-0,37/4	IE2	32	320	0,37	36	2088307	S	1.403,-	C	682,-	C	832,-	4
IL 32/170-0,55/4	IE2	32	320	0,55	40	2088306	S	1.871,-	C	682,-	C	832,-	4
IL 40/140-0,25/4	IE2	40	340	0,25	38	2088320	A	1.477,-	C	749,-	C	867,-	4
IL 40/150-0,37/4	IE2	40	340	0,37	38	2088318	A	1.500,-	C	749,-	C	867,-	4
IL 40/160-0,55/4	IE2	40	340	0,55	42	2088316	S	1.608,-	C	749,-	C	867,-	4
IL 40/170-0,75/4	IE3	40	340	0,75	45	2120750	S	1.689,-	C	749,-	C	867,-	4
IL 40/210-1,1/4	IE3	40	440	1,1	62	2120751	A	1.716,-	C	817,-	C	1.821,-	4
IL 40/220-1,5/4	IE3	40	440	1,5	64	2120752	A	1.883,-	C	817,-	C	1.821,-	4
IL 50/150-0,55/4	IE2	50	340	0,55	47	2088339	A	1.630,-	C	832,-	C	1.259,-	4
IL 50/160-0,75/4	IE3	50	340	0,75	50	2120753	A	1.694,-	C	832,-	C	1.259,-	4
IL 50/170-1,1/4	IE3	50	340	1,1	58	2120754	A	1.718,-	C	832,-	C	1.259,-	4
IL 50/200-1,5/4	IE3	50	440	1,5	70	2120755	A	1.887,-	C	912,-	C	1.909,-	4
IL 50/220-2,2/4	IE3	50	440	2,2	79	2120756	A	2.234,-	C	912,-	C	1.909,-	4
IL 50/260-3/4	IE3	50	440	3	94	2120757	A	2.291,-	C	1.371,-	ND	🔌	5
IL 50/270-3/4	IE3	50	440	3	94	2120758	A	2.370,-	C	1.371,-	ND	🔌	5
IL 50/270-4/4	IE3	50	440	4	101	2120759	A	2.668,-	C	1.371,-	ND	🔌	5
IL 65/120-0,55/4	IE2	65	340	0,55	42	2139459	A	1.665,-	C	832,-	C	1.227,-	4
IL 65/130-0,75/4	IE3	65	340	0,75	46	2142041	A	1.752,-	C	832,-	C	1.227,-	4
IL 65/140-1,1/4	IE3	65	340	1,1	54	2142042	A	1.762,-	C	832,-	C	1.227,-	4
IL 65/150-0,75/4	IE3	65	430	0,75	55	2120760	A	1.752,-	C	1.328,-	C	1.205,-	4
IL 65/160-1,1/4	IE3	65	430	1,1	63	2120761	A	1.762,-	C	1.328,-	C	1.205,-	4
IL 65/170-1,1/4	IE3	65	430	1,1	63	2120762	A	1.770,-	C	1.328,-	C	1.205,-	4
IL 65/170-1,5/4	IE3	65	430	1,5	65	2120763	S	1.891,-	C	1.328,-	C	1.205,-	4
IL 65/210-2,2/4	IE3	65	475	2,2	83	2120764	A	2.239,-	C	1.433,-	C	1.619,-	5
IL 65/220-2,2/4	IE3	65	475	2,2	83	2120765	A	2.315,-	C	1.433,-	C	1.619,-	5
IL 65/220-3/4	IE3	65	475	3	91	2120766	A	2.297,-	C	1.433,-	C	1.619,-	5
IL 65/250-3/4	IE3	65	475	3	97	2120767	A	2.426,-	C	1.461,-	ND	🔌	5
IL 65/250-4/4	IE3	65	475	4	104	2120768	A	2.692,-	C	1.461,-	ND	🔌	5
IL 65/270-4/4	IE3	65	475	4	104	2120769	A	2.776,-	C	1.461,-	ND	🔌	5
IL 65/270-5,5/4	IE3	65	475	5,5	141	2120770	A	3.001,-	C	1.461,-	ND	🔌	5
IL 80/145-1,1/4	IE3	80	440	1,1	71	2120771	A	1.780,-	C	1.373,-	C	1.356,-	4
IL 80/150-1,1/4	IE3	80	440	1,1	71	2120772	A	1.801,-	C	1.373,-	C	1.356,-	4
IL 80/160-1,5/4	IE3	80	440	1,5	73	2120773	A	1.915,-	C	1.290,-	C	1.356,-	4
IL 80/170-2,2/4	IE3	80	440	2,2	83	2120774	A	2.248,-	C	1.290,-	C	1.356,-	4
IL 80/210-3/4	IE3	80	500	3	98	2120775	A	2.432,-	C	1.504,-	C	2.761,-	5
IL 80/220-4/4	IE3	80	500	4	105	2120776	A	2.927,-	C	1.504,-	C	2.761,-	5
IL 80/270-5,5/4	IE3	80	500	5,5	110	2120777	A	3.114,-	C	1.624,-	ND	🔌	5
IL 80/285-5,5/4	IE3	80	620	5,5	203	2157053		3.008,-	B	1.873,-	C	🔌	13
IL 80/295-5,5/4	IE3	80	620	5,5	203	2157052		3.008,-	B	1.873,-	C	🔌	13
IL 80/295-7,5/4	IE3	80	620	7,5	213	2169789		3.467,-	B	1.873,-	C	🔌	13
IL 80/305-7,5/4	IE3	80	620	7,5	213	2157051		3.467,-	B	1.873,-	C	🔌	13
IL 80/305-11/4	IE3	80	620	11	233	2157049		4.379,-	B	1.873,-	C	🔌	13
IL 80/315-11/4	IE3	80	620	11	233	2157050		4.379,-	B	1.873,-	C	🔌	13

* Grupo cierre mecánico

🚚 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
 Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoLine-IL (de 4 polos)							Cargo adicional					
Modelo	Clase IE	Diámetro nominal	Longitud	Potencia motor	Peso aprox.	Ref.	Rodete de bronce (-L1)		Carcasa de fund. nodular (-H1)		Grupo GRD*	
		DN	l0 mm	P ₂ kW	m kg		🚚	EUR	🚚	EUR	🚚	EUR
IL 80/315-15/4	IE3	80	620	15	255	2157048		5.442,-		1.873,-		13
IL 100/145-1,1/4	IE3	100	500	1,1	84	2120778	A	2.106,-	C	1.547,-	C	2.222,- 5
IL 100/150-1,5/4	IE3	100	500	1,5	86	2120779	A	2.283,-	C	1.547,-	C	2.222,- 5
IL 100/160-2,2/4	IE3	100	500	2,2	93	2120780	A	2.550,-	C	1.547,-	C	2.222,- 5
IL 100/170-2,2/4	IE3	100	500	2,2	93	2120781	A	2.557,-	C	1.547,-	C	2.222,- 5
IL 100/170-3/4	IE3	100	500	3	104	2120782	A	2.628,-	C	1.547,-	C	2.222,- 5
IL 100/200-3/4	IE3	100	550	3	111	2120783	A	2.711,-	C	1.705,-	C	2.904,- 5
IL 100/200-4/4	IE3	100	550	4	118	2120784	A	2.962,-	C	1.705,-	C	2.904,- 5
IL 100/220-4/4	IE3	100	550	4	118	2120785	A	2.968,-	C	1.705,-	C	2.904,- 5
IL 100/220-5,5/4	IE3	100	550	5,5	156	2120786	A	3.445,-	C	1.705,-	C	2.904,- 5
IL 100/250-5,5/4	IE3	100	550	5,5	168	2120787	A	3.529,-	C	1.752,-	ND	5
IL 100/250-7,5/4	IE3	100	550	7,5	178	2120788	A	4.475,-	C	1.752,-	ND	5
IL 100/260-7,5/4	IE3	100	550	7,5	178	2120789	A	4.496,-	C	1.752,-	ND	6
IL 100/260-11/4	IE3	100	550	11	205	2120790	A	4.889,-	C	1.752,-	ND	6
IL 100/265-5,5/4	IE3	100	700	5,5	217	2160652		4.112,-	B	4.112,-	C	13
IL 100/270-11/4	IE3	100	550	11	205	2120791	A	5.371,-	C	1.752,-	ND	6
IL 100/275-7,5/4	IE3	100	700	7,5	227	2160651		4.623,-	B	2.021,-	C	13
IL 100/285-11/4	IE3	100	700	11	246	2160650		5.675,-	B	2.021,-	C	13
IL 100/295-11/4	IE3	100	700	11	246	2169793		5.675,-	B	2.021,-	C	13
IL 100/295-15/4	IE3	100	700	15	268	2160649		6.387,-	B	2.021,-	C	13
IL 100/305-15/4	IE3	100	700	15	268	2169792		6.387,-	B	2.021,-	C	13
IL 100/305-18,5/4	IE3	100	700	18,5	299	2160648		6.756,-	B	2.021,-	C	13
IL 100/315-18,5/4	IE3	100	700	18,5	299	2169791		6.756,-	B	2.021,-	C	13
IL 100/315-22/4	IE3	100	700	22	350	2160647		7.049,-	B	2.021,-	C	13
IL 100/350-11/4	IE3	100	760	11	351	2160880	B	7.979,-	D	2.589,-	ND	14
IL 100/350-15/4	IE3	100	760	15	373	2151501	B	8.034,-	D	2.589,-	ND	14
IL 100/360-15/4	IE3	100	760	15	373	2160879	B	8.034,-	D	2.589,-	ND	14
IL 100/360-18,5/4	IE3	100	760	18,5	403	2151500	B	8.181,-	D	2.589,-	ND	14
IL 100/370-18,5/4	IE3	100	760	18,5	403	2160878	B	8.181,-	D	2.589,-	ND	14
IL 100/370-22/4	IE3	100	760	22	454	2151499	B	8.243,-	D	2.589,-	ND	14
IL 100/380-22/4	IE3	100	760	22	454	2160877	B	8.243,-	D	2.589,-	ND	14
IL 100/380-30/4	IE3	100	760	30	516	2151498	B	9.079,-	D	2.589,-	ND	14
IL 100/390-30/4	IE3	100	760	30	516	2160876	B	9.079,-	D	2.589,-	ND	14
IL 100/390-37/4	IE3	100	760	37	585	2151497	B	12.254,-	D	2.589,-	ND	15
IL 100/400-37/4	IE3	100	760	37	585	2160875	B	12.254,-	D	2.589,-	ND	15
IL 100/400-45/4	IE3	100	760	45	620	2151496	B	13.925,-	D	2.589,-	ND	15
IL 125/145-1,5/4	IE3	125	620	1,5	107	2120792	B	3.112,-	C	1.727,-	ND	5
IL 125/150-2,2/4	IE3	125	620	2,2	117	2120793	B	3.163,-	C	1.727,-	ND	5
IL 125/160-3/4	IE3	125	620	3	125	2120794	B	3.211,-	C	1.727,-	ND	5
IL 125/170-4/4	IE3	125	620	4	132	2120795	B	3.405,-	C	1.727,-	ND	5
IL 125/190-4/4	IE3	125	620	4	132	2120796	B	3.435,-	C	1.727,-	ND	5
IL 125/210-5,5/4	IE3	125	620	5,5	170	2120797	B	3.588,-	C	1.727,-	ND	5
IL 125/220-5,5/4	IE3	125	620	5,5	170	2120798	B	3.670,-	C	1.727,-	ND	5

* Grupo cierre mecánico

🚚 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Calefacción, climatización y refrigeración

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoLine-IL (de 4 polos)							Cargo adicional						
Modelo	Clase IE	Diámetro nominal	Longitud	Potencia motor	Peso aprox.	Ref.			Rodete de bronce (-L1)	Carcasa de fund. nodular (-H1)		Grupo GRD*	
		DN	l0 mm	P ₂ kW	m kg			EUR	EUR	EUR	EUR		
IL 125/220-7,5/4	IE3	125	620	7,5	182	2120799	A	4.865,-	C	1.727,-	ND	5	
IL 125/250-11/4	IE3	125	620	11	230	2120800	B	5.391,-	C	1.821,-	ND	6	
IL 125/270-11/4	IE3	125	620	11	230	2120801	B	5.437,-	C	1.821,-	ND	6	
IL 125/270-15/4	IE3	125	620	15	252	2120802	B	5.724,-	C	1.821,-	ND	6	
IL 125/300-15/4	IE3	125	700	15	284	2120803	B	6.296,-	C	2.366,-	ND	7	
IL 125/300-18,5/4	IE3	125	700	18,5	314	2120804	B	6.773,-	C	2.366,-	ND	7	
IL 125/320-18,5/4	IE3	125	700	18,5	315	2120805	B	6.821,-	C	2.366,-	ND	7	
IL 125/320-22/4	IE3	125	700	22	366	2120806	B	8.138,-	C	2.366,-	ND	7	
IL 125/340-22/4	IE3	125	700	22	366	2120807	B	8.204,-	C	2.366,-	ND	7	
IL 125/340-30/4	IE3	125	700	30	429	2120808	B	8.967,-	C	2.366,-	ND	7	
IL 125/380-30/4	IE3	125	860	30	507	2169767	D	9.691,-	D	2.997,-	ND	14	
IL 125/380-37/4	IE3	125	860	37	575	2160655	D	12.254,-	D	2.997,-	ND	15	
IL 125/390-37/4	IE3	125	860	37	575	2169766	D	12.254,-	D	2.997,-	ND	15	
IL 125/390-45/4	IE3	125	860	45	610	2160654	D	14.315,-	D	2.997,-	ND	15	
IL 125/400-45/4	IE3	125	860	45	610	2169765	D	14.315,-	D	2.997,-	ND	15	
IL 125/400-55/4	IE3	125	860	55	858	2160653	D	16.710,-	D	2.997,-	ND	15	
IL 150/190-5,5/4	IE3	150	700	5,5	202	2120809	B	5.225,-	C	1.885,-	ND	5	
IL 150/200-7,5/4	IE3	150	700	7,5	212	2120810	A	5.462,-	C	1.885,-	ND	5	
IL 150/220-11/4	IE3	150	700	11	238	2120811	A	5.866,-	C	1.885,-	ND	6	
IL 150/250-15/4	IE3	150	700	15	313	2120812	B	6.500,-	C	2.061,-	ND	7	
IL 150/260-15/4	IE3	150	700	15	313	2120813	B	7.225,-	C	2.061,-	ND	7	
IL 150/260-18,5/4	IE3	150	700	18,5	343	2120814	B	6.798,-	C	2.061,-	ND	7	
IL 150/270-18,5/4	IE3	150	700	18,5	343	2120815	B	6.845,-	C	2.061,-	ND	7	
IL 150/270-22/4	IE3	150	700	22	394	2120816	B	8.474,-	C	2.061,-	ND	7	
IL 150/305-30/4	IE3	150	770	30	482	2142043	B	10.336,-	C	2.703,-	ND	7	
IL 150/325-30/4	IE3	150	770	30	482	2142044	B	10.336,-	C	2.703,-	ND	7	
IL 150/325-37/4	IE3	150	770	37	520	2142045	B	11.630,-	C	2.703,-	ND	8	
IL 150/335-37/4	IE3	150	770	37	520	2142046	B	11.630,-	C	2.703,-	ND	8	
IL 150/335-45/4	IE3	150	770	45	555	2142047	B	14.096,-	C	2.703,-	ND	8	
IL 150/360-30/4	IE3	150	940	30	519	2169772	D	10.646,-	D	3.078,-	ND	14	
IL 150/360-37/4	IE3	150	940	37	587	2160663	D	12.978,-	D	3.078,-	ND	15	
IL 150/370-37/4	IE3	150	940	37	587	2169771	D	12.978,-	D	3.078,-	ND	15	
IL 150/370-45/4	IE3	150	940	45	622	2160662	D	14.519,-	D	3.078,-	ND	15	
IL 150/380-45/4	IE3	150	940	45	622	2169770	D	14.519,-	D	3.078,-	ND	15	
IL 150/380-55/4	IE3	150	940	55	881	2160661	D	15.038,-	D	3.078,-	ND	15	
IL 150/390-55/4	IE3	150	940	55	881	2169769	D	15.038,-	D	3.078,-	ND	15	
IL 150/390-75/4	IE3	150	940	75	977	2160660	D	27.292,-	D	3.078,-	ND	15	
IL 150/400-75/4	IE3	150	940	75	977	2169768	D	27.292,-	D	3.078,-	ND	15	
IL 150/400-90/4	IE3	150	940	90	1005	2160659	D	28.462,-	D	3.078,-	ND	15	
IL 200/180-7,5/4	IE3	200	800	7,5	258	2169709	B	6.170,-	B	1.660,-	C	14	
IL 200/190-11/4	IE3	200	800	11	279	2169708	B	8.295,-	B	1.660,-	C	14	
IL 200/200-15/4	IE3	200	800	15	301	2169707	B	8.309,-	B	1.660,-	C	14	
IL 200/230-11/4	IE3	200	800	11	352	2120827	B	7.913,-	C	2.269,-	ND	7	

* Grupo cierre mecánico

☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
 Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoLine-IL (de 4 polos)								Carga adicional				
Modelo	Clase IE	Diámetro nominal	Longitud	Potencia motor	Peso aprox.	Ref.		Rodete de bronce (-L1)	Carcasa de fund. nodular (-H1)	Grupo GRD*		
		DN	l0 mm	P ₂ kW	m kg		EUR	EUR	EUR			
IL 200/240-15/4	IE3	200	800	15	374	2120828	B	8.488,-	C	2.269,-	ND	7
IL 200/250-18,5/4	IE3	200	800	18,5	405	2120829	B	8.631,-	C	2.269,-	ND	7
IL 200/260-22/4	IE3	200	800	22	456	2120830	B	10.665,-	C	2.269,-	ND	7
IL 200/265-22/4	IE3	200	800	22	456	2120831	B	10.665,-	C	2.269,-	ND	7
IL 200/265-30/4	IE3	200	800	30	518	2120832	B	11.871,-	C	2.269,-	ND	7
IL 200/270-30/4	IE3	200	800	30	518	2120833	B	11.871,-	C	2.269,-	ND	7
IL 200/300-37/4	IE3	200	820	37	595	2142048	B	13.153,-	C	2.763,-	ND	8
IL 200/315-37/4	IE3	200	820	37	595	2142049	B	13.153,-	C	2.763,-	ND	8
IL 200/335-37/4	IE3	200	820	37	595	2142050	B	13.153,-	C	2.763,-	ND	8
IL 200/335-45/4	IE3	200	820	45	630	2142051	C	14.103,-	C	2.763,-	ND	8
IL 200/345-45/4	IE3	200	820	45	630	2142052	C	14.103,-	C	2.763,-	ND	8
IL 200/345-55/4	IE3	200	820	55	886	2142053	C	15.429,-	C	2.763,-	ND	8
IL 200/360-37/4	IE3	200	1100	37	693	2155280	D	13.367,-	D	3.451,-	ND	15
IL 200/360-45/4	IE3	200	1100	45	728	2145051	D	14.482,-	D	3.451,-	ND	15
IL 200/370-45/4	IE3	200	1100	45	728	2155279	D	14.482,-	D	3.451,-	ND	15
IL 200/370-55/4	IE3	200	1100	55	987	2145052	D	15.484,-	D	3.451,-	ND	15
IL 200/380-55/4	IE3	200	1100	55	987	2155278	D	15.484,-	D	3.451,-	ND	15
IL 200/380-75/4	IE3	200	1100	75	1083	2145053	D	32.081,-	D	3.451,-	ND	15
IL 200/390-75/4	IE3	200	1100	75	1083	2155277	D	32.081,-	D	3.451,-	ND	15
IL 200/390-90/4	IE3	200	1100	90	1111	2145054	D	32.972,-	D	3.451,-	ND	15
IL 200/400-90/4	IE3	200	1100	90	1111	2155276	D	32.972,-	D	3.451,-	ND	15
IL 200/400-110/4	IE3	200	1100	110	1391	2145055	D	42.887,-	D	3.451,-	ND	15
IL 250/365-75/4	IE3	250	1150	75	1362	2151795	D	32.416,-	ND	ND	ND	9
IL 250/375-75/4	IE3	250	1150	75	1362	2151794	D	32.416,-	ND	ND	ND	9
IL 250/385-75/4	IE3	250	1150	75	1362	2151793	D	32.416,-	ND	ND	ND	9
IL 250/385-90/4	IE3	250	1150	90	1390	2151792	D	33.307,-	ND	ND	ND	9
IL 250/395-90/4	IE3	250	1150	90	1390	2151791	D	33.307,-	ND	ND	ND	9
IL 250/395-110/4	IE3	250	1150	110	1648	2151790	D	43.444,-	ND	ND	ND	9
IL 250/405-90/4	IE3	250	1150	90	1390	2151789	D	33.307,-	ND	ND	ND	9
IL 250/405-110/4	IE3	250	1150	110	1648	2151788	D	43.444,-	ND	ND	ND	9
IL 250/415-110/4	IE3	250	1150	110	1648	2151787	D	43.444,-	ND	ND	ND	9
IL 250/415-132/4	IE3	250	1150	132	1658	2151786	D	45.115,-	ND	ND	ND	9
IL 250/425-110/4	IE3	250	1150	110	1648	2151785	D	43.444,-	ND	ND	ND	9
IL 250/425-132/4	IE3	250	1150	132	1658	2151784	D	45.115,-	ND	ND	ND	9
IL 250/435-132/4	IE3	250	1150	132	1658	2151783	D	45.115,-	ND	ND	ND	9
IL 250/435-160/4	IE3	250	1150	160	1698	2151782	D	49.927,-	ND	ND	ND	9
IL 250/445-132/4	IE3	250	1150	132	1658	2151781	D	45.115,-	ND	ND	ND	9
IL 250/445-160/4	IE3	250	1150	160	1698	2151780	D	49.927,-	ND	ND	ND	9
IL 250/460-132/4	IE3	250	1200	132	1661	2120856	D	45.115,-	ND	ND	ND	9
IL 250/460-160/4	IE3	250	1200	160	1701	2120857	D	49.927,-	ND	ND	ND	9
IL 250/470-160/4	IE3	250	1200	160	1701	2120858	D	49.927,-	ND	ND	ND	9
IL 250/470-200/4	IE3	250	1200	200	1931	2120859	D	58.515,-	ND	ND	ND	9
IL 250/480-160/4	IE3	250	1200	160	1701	2120860	D	49.927,-	ND	ND	ND	9

* Grupo cierre mecánico

☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Calefacción, climatización y refrigeración






Grupo de producto: PG3


Wilo-CronoLine-IL (de 6 polos)							Cargo adicional						
Tipo	Clase IE	Diámetro nominal	Longitud	Potencia motor	Peso aprox.	Ref.	Rodete de bronce (-L1)		Carcasa de fund. nodular (-H1)		Grupo GRD*		
		DN	l ₀ mm	P ₂ kW	m kg		🚚	EUR	🚚	EUR	🚚	EUR	
IL 250/480-200/4	IE3	250	1200	200	1931	2120861	D	58.515,-	ND	🔌	ND	🔌	9
IL 200/240-7,5/6	IE3	200	800	7,5	360	2120940	C	9.271,-	D	2.269,-	ND	🔌	7
IL 200/260-7,5/6	IE3	200	800	7,5	360	2120941	C	9.320,-	D	2.269,-	ND	🔌	7
IL 200/270-11/6	IE3	200	800	11	375	2120942	C	9.620,-	D	2.269,-	ND	🔌	7

* Grupo cierre mecánico





Ejecución GRD		
Modelo	Descripción	PN _{máx}
S7	Refrigeración, climatización: Glicol 20% a 50%, -20°C a +120°C; agua fría y caliente (según VDI 2035)	25
S8	Aceite térmico, -20°C a +120°C	25
S11	Refrigeración, climatización: Glicol 20% a 50%, -20°C a +140°C	25
S12	Aceite térmico, -20°C a +140°C	25

Grupo de producto: PG3





Wilo-CronoLine-IL (2 polos) - Presión nominal y bridas PN25									
Modelo	Ref.	-S7		-S8		-S11		-S12	
		 EUR	 EUR	 EUR	 EUR	 EUR			
IL 32/140-1,5/2-P4-..	bajo consulta	D	4.101,-	D	4.123,-	D	6.145,-	D	6.240,-
IL 32/150-2,2/2-P4-..	bajo consulta	D	4.301,-	D	4.320,-	D	6.345,-	D	6.439,-
IL 32/160-2,2/2-P4-..	bajo consulta	D	4.301,-	D	4.320,-	D	6.345,-	D	6.439,-
IL 32/160-3/2-P4-..	bajo consulta	D	4.451,-	D	4.472,-	D	6.495,-	D	6.589,-
IL 32/170-3/2-P4-..	bajo consulta	D	4.451,-	D	4.472,-	D	6.495,-	D	6.589,-
IL 32/170-4/2-P4-..	bajo consulta	D	4.522,-	D	4.543,-	D	6.566,-	D	6.660,-
IL 40/140-2,2/2-P4-..	bajo consulta	D	4.481,-	D	4.498,-	D	6.748,-	D	6.853,-
IL 40/150-3/2-P4-..	bajo consulta	D	4.616,-	D	4.633,-	D	6.881,-	D	6.988,-
IL 40/160-4/2-P4-..	bajo consulta	D	5.137,-	D	5.157,-	D	7.405,-	D	7.512,-
IL 40/170-5,5/2-P4-..	bajo consulta	D	6.491,-	D	6.536,-	D	8.762,-	D	8.867,-
IL 40/200-7,5/2-P4-..	bajo consulta	D	6.669,-	D	6.690,-	D	8.981,-	D	9.091,-
IL 40/220-11/2-P4-..	bajo consulta	D	8.078,-	D	8.100,-	D	10.390,-	D	10.500,-
IL 50/110-1,5/2-P4-..	bajo consulta	D	4.406,-	D	4.436,-	D	6.733,-	D	6.845,-
IL 50/120-2,2/2-P4-..	bajo consulta	D	4.584,-	D	4.616,-	D	6.913,-	D	7.025,-
IL 50/130-3/2-P4-..	bajo consulta	D	4.747,-	D	4.777,-	D	7.074,-	D	7.186,-
IL 50/140-3/2-P4-..	bajo consulta	D	4.747,-	D	4.777,-	D	7.074,-	D	7.186,-
IL 50/140-4/2-P4-..	bajo consulta	D	5.283,-	D	5.315,-	D	7.613,-	D	7.724,-
IL 50/160-5,5/2-P4-..	bajo consulta	D	6.815,-	D	6.834,-	D	9.131,-	D	9.239,-
IL 50/170-5,5/2-P4-..	bajo consulta	D	6.815,-	D	6.834,-	D	9.131,-	D	9.239,-
IL 50/170-7,5/2-P4-..	bajo consulta	D	6.815,-	D	6.834,-	D	9.131,-	D	9.239,-
IL 50/180-7,5/2-P4-..	bajo consulta	D	7.160,-	D	7.214,-	D	9.507,-	D	9.541,-
IL 50/210-11/2-P4-..	bajo consulta	D	9.095,-	D	9.148,-	D	11.441,-	D	11.476,-
IL 50/220-11/2-P4-..	bajo consulta	D	9.095,-	D	9.148,-	D	11.441,-	D	11.476,-
IL 50/220-15/2-P4-..	bajo consulta	D	9.676,-	D	9.730,-	D	12.023,-	D	12.057,-
IL 65/110-3/2-P4-..	bajo consulta	D	4.725,-	D	4.743,-	D	6.991,-	D	7.098,-
IL 65/120-3/2-P4-..	bajo consulta	D	4.725,-	D	4.743,-	D	6.991,-	D	7.098,-
IL 65/120-4/2-P4-..	bajo consulta	D	5.101,-	D	5.116,-	D	7.364,-	D	7.471,-
IL 65/130-4/2-P4-..	bajo consulta	D	5.101,-	D	5.116,-	D	7.364,-	D	7.471,-
IL 65/130-5,5/2-P4-..	bajo consulta	D	6.446,-	D	6.471,-	D	8.769,-	D	8.874,-


 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3





Wilo-CronoLine-IL (2 polos) – Presión nominal y bridas PN25									
Modelo	Ref.	-S7		-S8		-S11		-S12	
			EUR		EUR		EUR		EUR
IL 65/140-5,5/2-P4-..	bajo consulta	D	6.446,-	D	6.471,-	D	8.769,-	D	8.874,-
IL 65/140-7,5/2-P4-..	bajo consulta	D	6.669,-	D	6.695,-	D	8.992,-	D	9.097,-
IL 65/150-5,5/2-P4-..	bajo consulta	D	6.941,-	D	6.963,-	D	9.264,-	D	9.374,-
IL 65/160-5,5/2-P4-..	bajo consulta	D	6.941,-	D	6.963,-	D	9.264,-	D	9.374,-
IL 65/160-7,5/2-P4-..	bajo consulta	D	7.164,-	D	7.186,-	D	9.487,-	D	9.597,-
IL 65/170-11/2-P4-..	bajo consulta	D	8.844,-	D	8.865,-	D	11.167,-	D	11.276,-
IL 65/200-11/2-P4-..	bajo consulta	D	9.262,-	D	9.365,-	D	11.905,-	D	12.033,-
IL 65/200-15/2-P4-..	bajo consulta	D	10.710,-	D	10.813,-	D	13.353,-	D	13.481,-
IL 65/210-15/2-P4-..	bajo consulta	D	10.710,-	D	10.813,-	D	13.353,-	D	13.481,-
IL 65/210-18,5/2-P4-..	bajo consulta	D	12.312,-	D	12.415,-	D	14.955,-	D	15.084,-
IL 65/220-18,5/2-P4-..	bajo consulta	D	12.312,-	D	12.415,-	D	14.955,-	D	15.084,-
IL 65/220-22/2-P4-..	bajo consulta	D	13.582,-	D	13.685,-	D	16.225,-	D	16.353,-
IL 80/110-3/2-P4-..	bajo consulta	D	5.204,-	D	5.225,-	D	7.473,-	D	7.578,-
IL 80/120-4/2-P4-..	bajo consulta	D	5.573,-	D	5.592,-	D	7.840,-	D	7.945,-
IL 80/130-5,5/2-P4-..	bajo consulta	D	6.632,-	D	6.656,-	D	8.949,-	D	9.056,-
IL 80/140-7,5/2-P4-..	bajo consulta	D	6.924,-	D	6.948,-	D	9.241,-	D	9.348,-
IL 80/150-7,5/2-P4-..	bajo consulta	D	7.317,-	D	7.342,-	D	9.633,-	D	9.747,-
IL 80/160-11/2-P4-..	bajo consulta	D	9.011,-	D	9.037,-	D	11.328,-	D	11.441,-
IL 80/170-11/2-P4-..	bajo consulta	D	9.011,-	D	9.037,-	D	11.328,-	D	11.441,-
IL 80/170-15/2-P4-..	bajo consulta	D	10.358,-	D	10.384,-	D	12.675,-	D	12.788,-
IL 80/190-15/2-P4-..	bajo consulta	D	10.639,-	D	10.701,-	D	13.239,-	D	13.361,-
IL 80/190-18,5/2-P4-..	bajo consulta	D	12.450,-	D	12.512,-	D	15.049,-	D	15.172,-
IL 80/200-18,5/2-P4-..	bajo consulta	D	12.450,-	D	12.512,-	D	15.049,-	D	15.172,-
IL 80/200-22/2-P4-..	bajo consulta	D	13.649,-	D	13.711,-	D	16.248,-	D	16.371,-
IL 80/210-30/2-P4-..	bajo consulta	D	15.708,-	D	15.770,-	D	18.308,-	D	18.430,-
IL 80/220-22/2-P4-..	bajo consulta	D	13.649,-	D	13.771,-	D	16.248,-	D	16.371,-
IL 80/220-30/2-P4-..	bajo consulta	D	15.708,-	D	15.770,-	D	18.308,-	D	18.430,-

Grupo de producto: PG3





Wilo-CronoLine-IL (4 polos) – Presión nominal y bridas PN25									
Modelo	Ref.	-S7		-S8		-S11		-S12	
			EUR		EUR		EUR		EUR
IL 32/140-0,25/4-P4-..	bajo consulta	D	3.659,-	D	3.674,-	D	5.761,-	D	5.852,-
IL 32/150-0,37/4-P4-..	bajo consulta	D	3.685,-	D	3.702,-	D	5.789,-	D	5.877,-
IL 32/170-0,55/4-P4-..	bajo consulta	D	3.973,-	D	3.990,-	D	6.077,-	D	6.165,-
IL 40/140-0,25/4-P4-..	bajo consulta	D	3.874,-	D	3.889,-	D	6.208,-	D	6.311,-
IL 40/150-0,37/4-P4-..	bajo consulta	D	3.895,-	D	3.912,-	D	6.229,-	D	6.334,-
IL 40/160-0,55/4-P4-..	bajo consulta	D	4.140,-	D	4.155,-	D	6.474,-	D	6.577,-
IL 40/170-0,75/4-P4-..	bajo consulta	D	4.481,-	D	4.496,-	D	6.813,-	D	6.918,-
IL 40/210-1,1/4-P4-..	bajo consulta	D	5.438,-	D	5.457,-	D	7.769,-	D	7.874,-
IL 40/220-1,5/4-P4-..	bajo consulta	D	5.489,-	D	5.511,-	D	7.823,-	D	7.928,-
IL 50/150-0,55/4-P4-..	bajo consulta	D	4.271,-	D	4.290,-	D	6.602,-	D	6.707,-
IL 50/160-0,75/4-P4-..	bajo consulta	D	4.618,-	D	4.637,-	D	6.950,-	D	7.055,-
IL 50/170-1,1/4-P4-..	bajo consulta	D	4.846,-	D	4.865,-	D	7.179,-	D	7.282,-
IL 50/200-1,5/4-P4-..	bajo consulta	D	5.916,-	D	5.933,-	D	8.241,-	D	8.350,-
IL 50/220-2,2/4-P4-..	bajo consulta	D	6.236,-	D	6.253,-	D	8.563,-	D	8.670,-
IL 65/120-0,55/4-P4-..	bajo consulta	D	4.329,-	D	4.346,-	D	6.540,-	D	6.643,-
IL 65/130-0,75/4-P4-..	bajo consulta	D	4.689,-	D	4.706,-	D	6.900,-	D	7.003,-


 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
 Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoLine-IL (4 polos) - Presión nominal y bridas PN25									
Modelo	Ref.	-S7		-S8		-S11		-S12	
			EUR		EUR		EUR		EUR
IL 65/140-1,1/4-P4-..	bajo consulta	D	4.794,-	D	4.813,-	D	7.006,-	D	7.111,-
IL 65/150-0,75/4-P4-..	bajo consulta	D	4.931,-	D	4.959,-	D	7.269,-	D	7.377,-
IL 65/160-1,1/4-P4-..	bajo consulta	D	5.039,-	D	5.064,-	D	7.377,-	D	7.482,-
IL 65/170-1,1/4-P4-..	bajo consulta	D	5.039,-	D	5.064,-	D	7.377,-	D	7.482,-
IL 65/170-1,5/4-P4-..	bajo consulta	D	5.064,-	D	5.092,-	D	7.402,-	D	7.510,-
IL 65/210-2,2/4-P4-..	bajo consulta	D	6.259,-	D	6.283,-	D	8.642,-	D	8.754,-
IL 65/220-2,2/4-P4-..	bajo consulta	D	6.259,-	D	6.283,-	D	8.642,-	D	8.754,-
IL 65/220-3/4-P4-..	bajo consulta	D	6.517,-	D	6.540,-	D	8.900,-	D	9.009,-
IL 80/145-1,1/4-P4-..	bajo consulta	D	5.290,-	D	5.313,-	D	7.623,-	D	7.731,-
IL 80/150-1,1/4-P4-..	bajo consulta	D	5.290,-	D	5.313,-	D	7.623,-	D	7.731,-
IL 80/160-1,5/4-P4-..	bajo consulta	D	5.403,-	D	5.425,-	D	7.737,-	D	7.842,-
IL 80/170-2,2/4-P4-..	bajo consulta	D	5.852,-	D	5.873,-	D	8.183,-	D	8.290,-
IL 80/210-3/4-P4-..	bajo consulta	D	6.742,-	D	6.763,-	D	9.125,-	D	9.241,-
IL 80/220-4/4-P4-..	bajo consulta	D	7.986,-	D	8.007,-	D	10.369,-	D	10.485,-
IL 150/360-30/4-P4-..	bajo consulta	ND	⌚	ND	⌚	D	⌚	D	⌚
IL 150/360-37/4-P4-..	bajo consulta	ND	⌚	ND	⌚	D	29.545,-	D	29.693,-
IL 150/370-37/4-P4-..	bajo consulta	ND	⌚	ND	⌚	D	29.545,-	D	29.693,-
IL 150/370-45/4-P4-..	bajo consulta	ND	⌚	ND	⌚	D	34.659,-	D	34.831,-
IL 150/380-45/4-P4-..	bajo consulta	ND	⌚	ND	⌚	D	34.659,-	D	34.831,-
IL 150/380-55/4-P4-..	bajo consulta	ND	⌚	ND	⌚	D	40.375,-	D	40.547,-
IL 150/390-55/4-P4-..	bajo consulta	ND	⌚	ND	⌚	D	40.375,-	D	40.547,-
IL 150/390-75/4-P4-..	bajo consulta	ND	⌚	ND	⌚	D	46.285,-	D	46.493,-
IL 150/400-75/4-P4-..	bajo consulta	ND	⌚	ND	⌚	D	46.285,-	D	46.493,-
IL 150/400-90/4-P4-..	bajo consulta	ND	⌚	ND	⌚	D	53.681,-	D	53.889,-
IL 200/345-45/4-P4-..	bajo consulta	ND	⌚	ND	⌚	D	⌚	D	⌚
IL 200/360-37/4-P4-..	bajo consulta	ND	⌚	ND	⌚	D	34.702,-	D	34.852,-
IL 200/360-45/4-P4-..	bajo consulta	ND	⌚	ND	⌚	D	38.505,-	D	38.655,-
IL 200/370-45/4-P4-..	bajo consulta	ND	⌚	ND	⌚	D	38.505,-	D	38.655,-
IL 200/370-55/4-P4-..	bajo consulta	ND	⌚	ND	⌚	D	41.493,-	D	41.667,-
IL 200/380-55/4-P4-..	bajo consulta	ND	⌚	ND	⌚	D	41.493,-	D	41.667,-
IL 200/380-75/4-P4-..	bajo consulta	ND	⌚	ND	⌚	D	45.330,-	D	45.506,-
IL 200/390-75/4-P4-..	bajo consulta	ND	⌚	ND	⌚	D	45.330,-	D	45.506,-
IL 200/390-90/4-P4-..	bajo consulta	ND	⌚	ND	⌚	D	54.893,-	D	55.107,-
IL 200/400-90/4-P4-..	bajo consulta	ND	⌚	ND	⌚	D	54.893,-	D	55.107,-
IL 200/400-110/4-P4-..	bajo consulta	ND	⌚	ND	⌚	D	70.699,-	D	70.914,-
















Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoLine-IL (6 polos) - Presión nominal y bridas PN25									
Modelo	Ref.	-S7		-S8		-S11		-S12	
			EUR		EUR		EUR		EUR
IL 200/240-7,5/6	bajo consulta	D	⌚	D	⌚	D	⌚	D	⌚
IL 200/260-0,75/6	bajo consulta	D	⌚	D	⌚	D	⌚	D	⌚
IL 200/270-11/6	bajo consulta	D	⌚	D	⌚	D	⌚	D	⌚

 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



Calefacción, climatización y refrigeración

Curvas (de 2 polos)

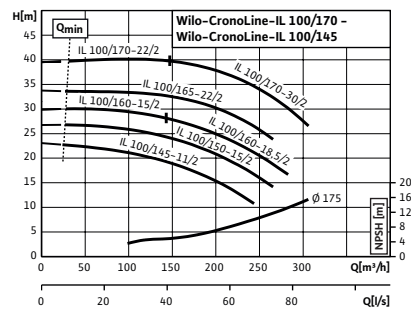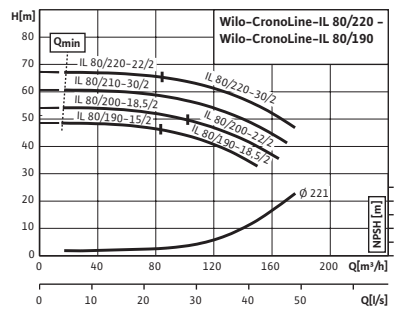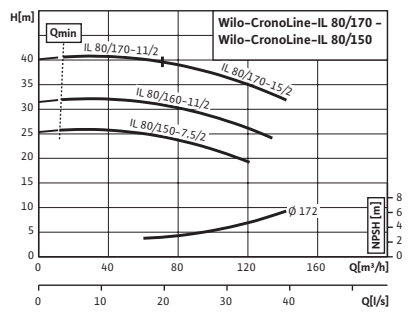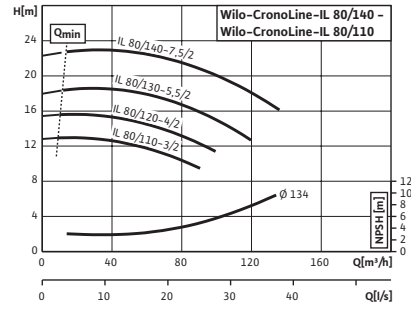
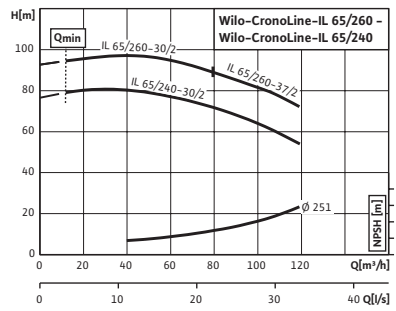
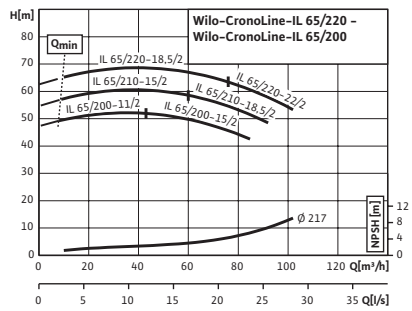
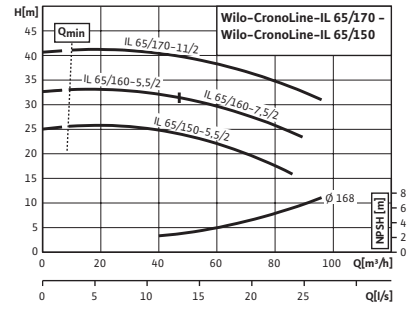
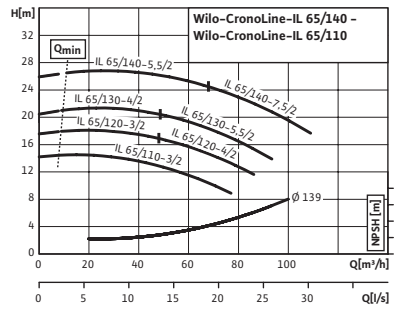
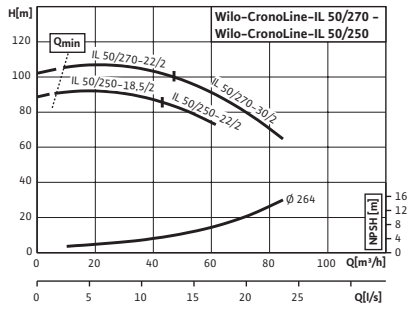
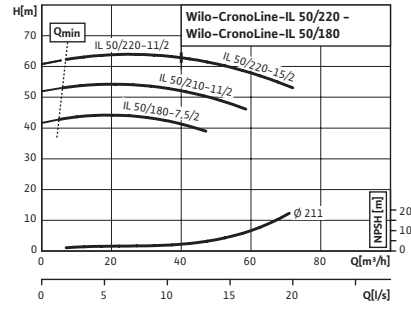
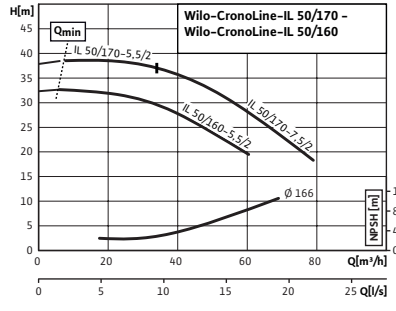
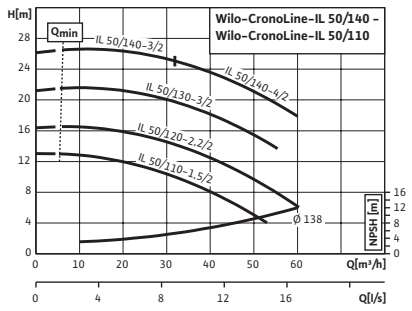
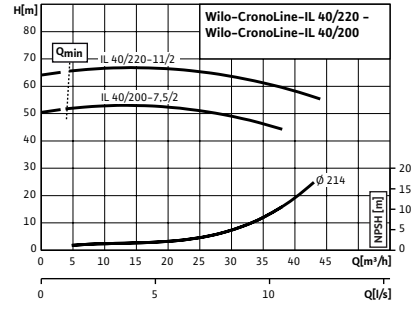
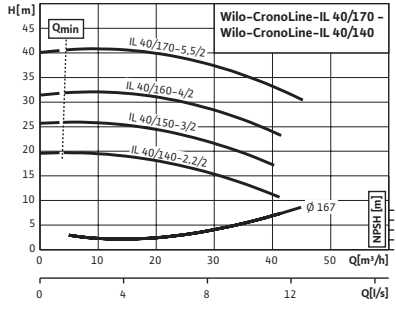
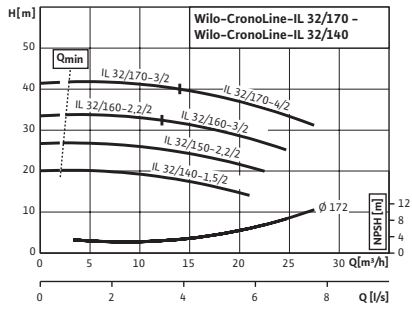


☞ S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Curvas (de 2 polos)

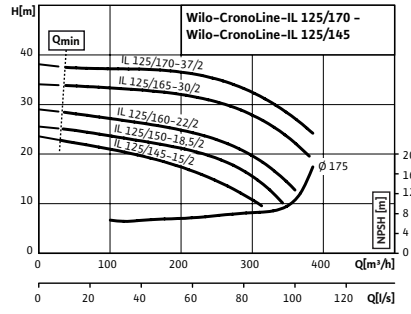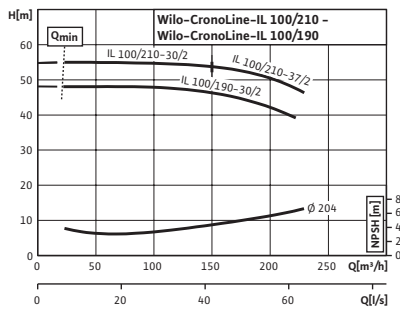
















Curvas (de 4 polos)

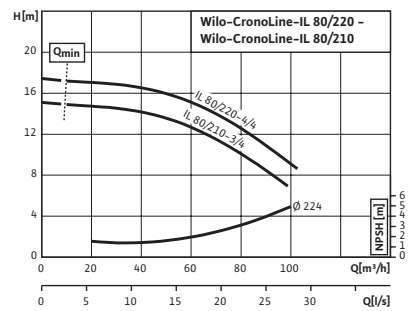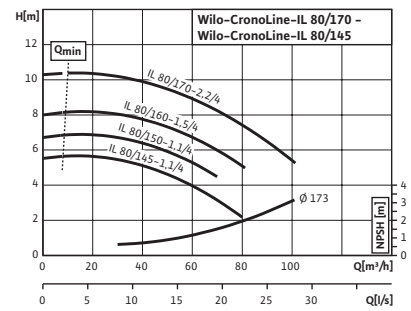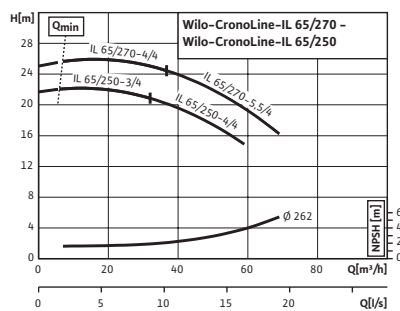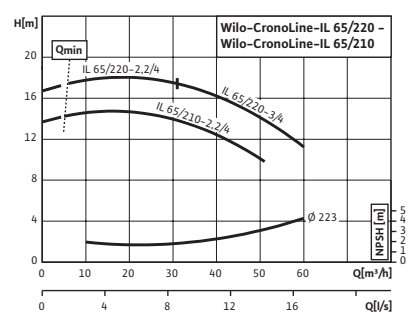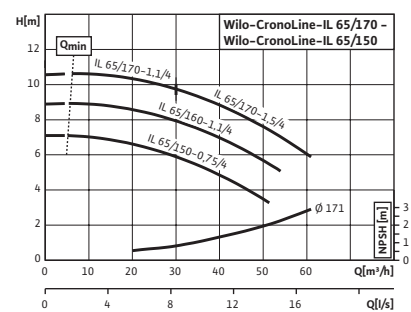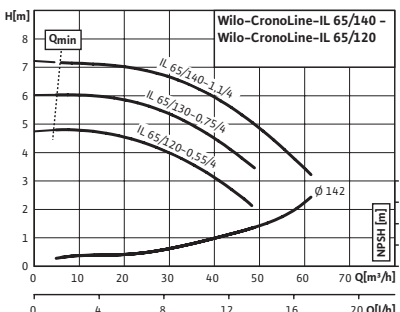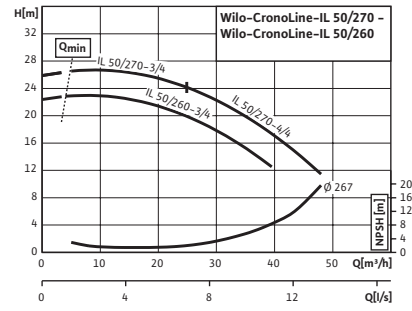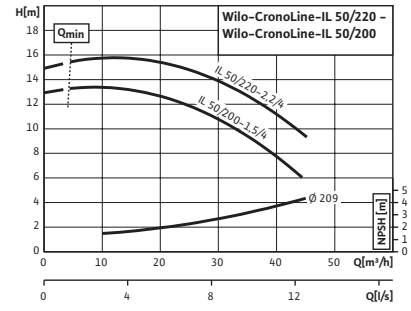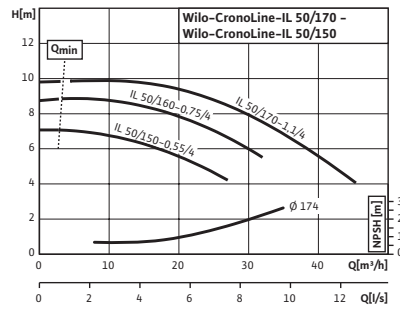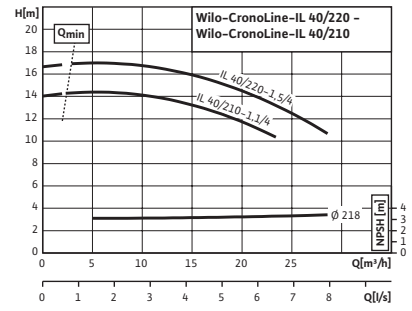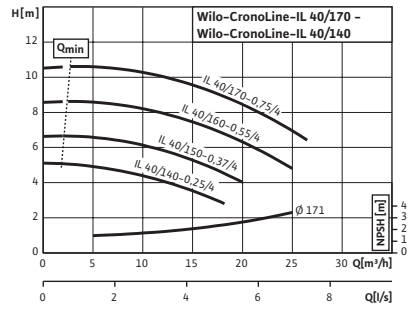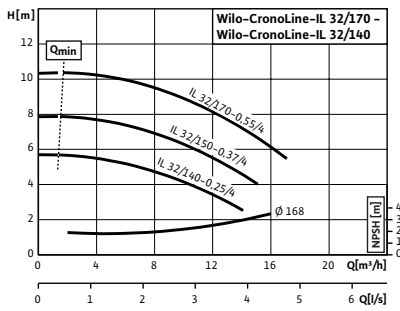

☞ S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.









Calefacción, climatización y refrigeración

Curvas (de 4 polos)

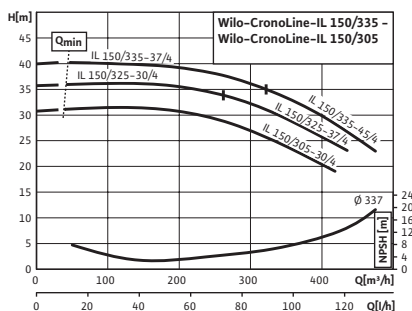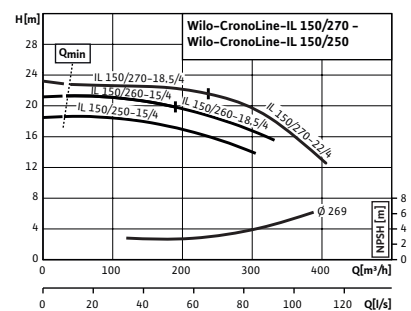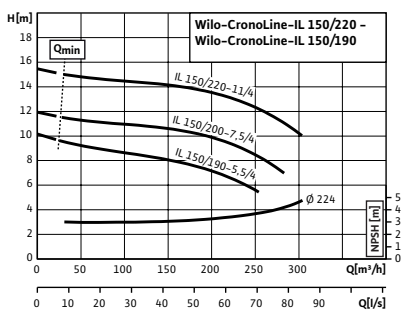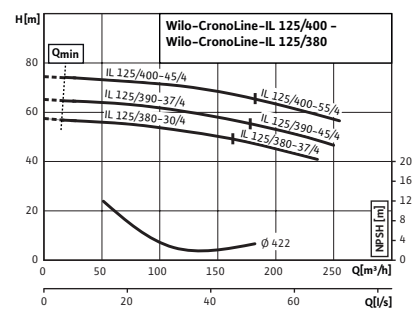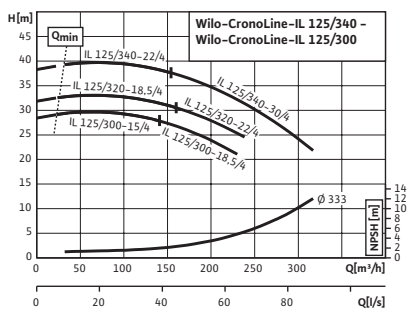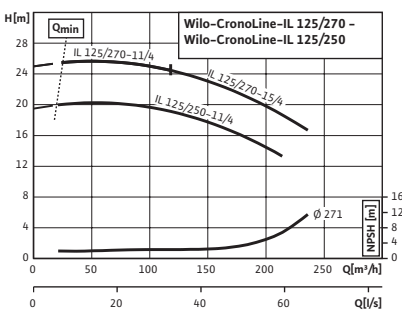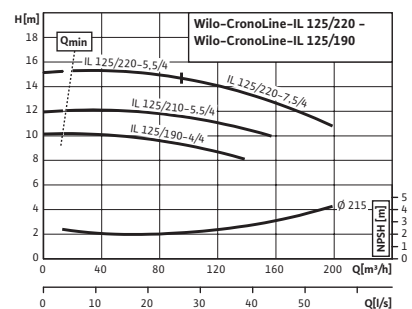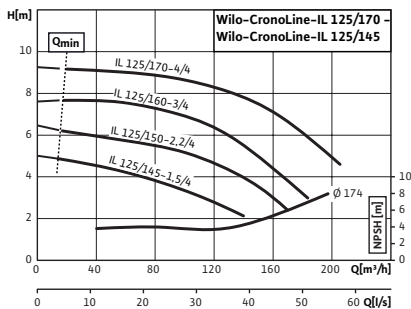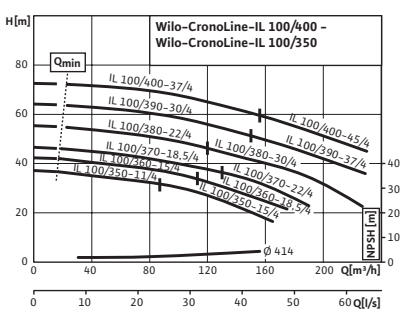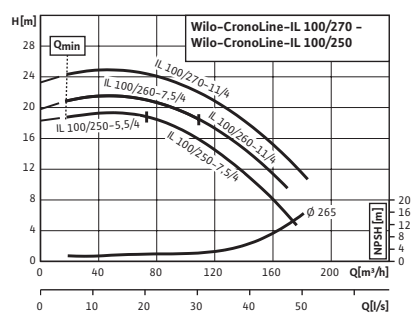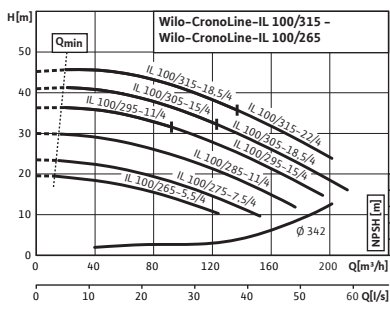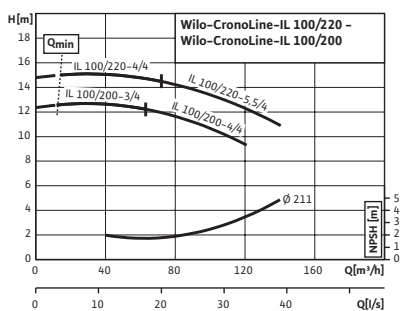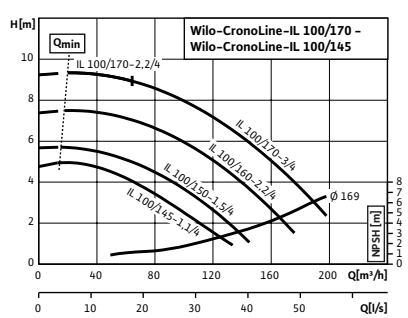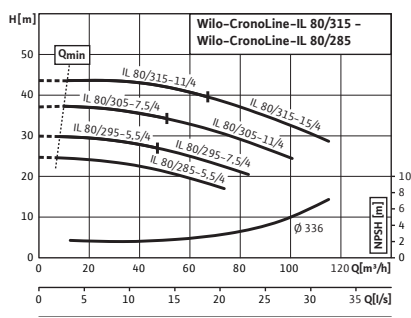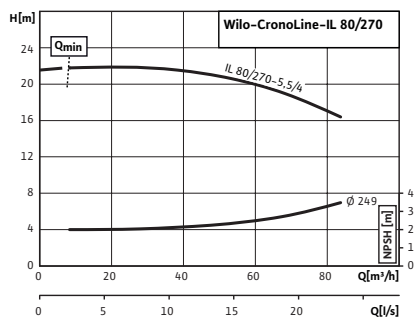


☞ S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas (de 4 polos)

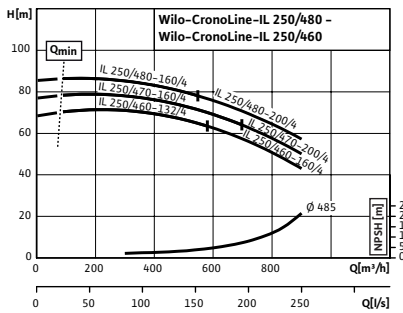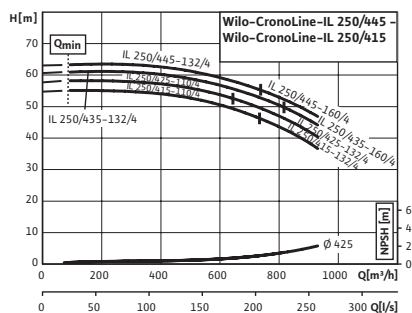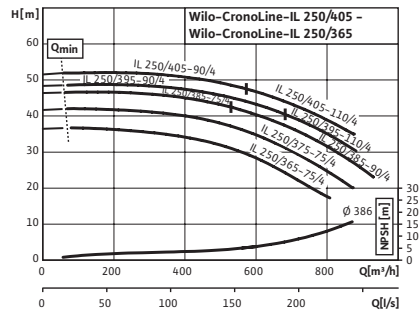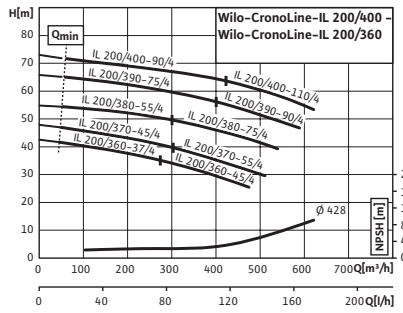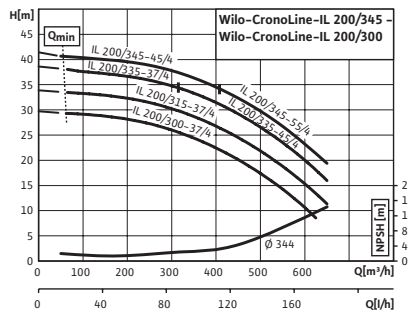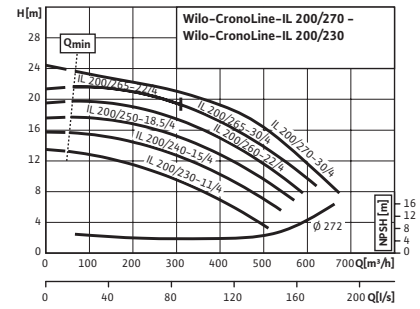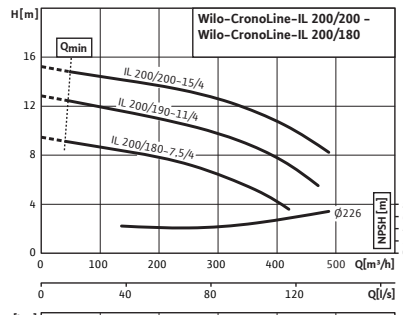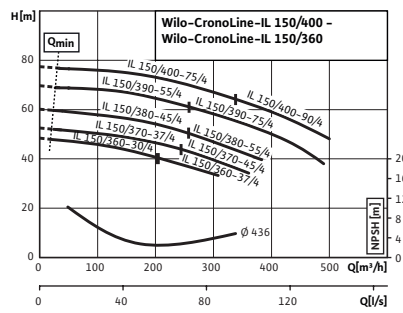

Curvas (de 6 polos)

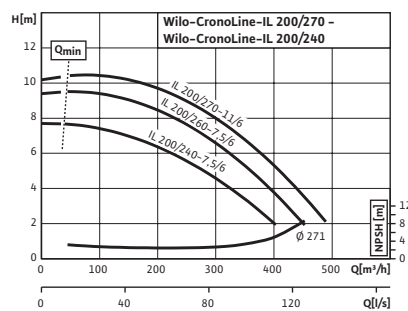

☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

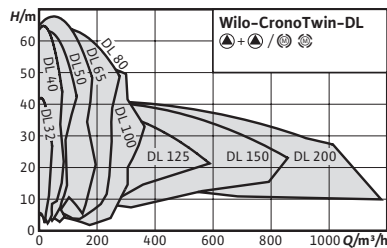

Designación

Ejemplo: **DL 32/140-1,5/2**

DL Serie
32/ Diámetro de conexión (mm)
140- Diámetro rodete (mm)
1,5/ Potencia motor (kW)
2 Número de polos

Accesorios/sobrecostos	Página
Kits consola para anclaje	253
Relés de disparo para sensores PTC	285
Sistema de regulación SCe-HVAC	257
Sistema de regulación CCe-HVAC	264
Bridas ciegas	297

Wilo-CronoTwin-DL



Tipo

Bomba doble de rotor seco tipo Inline con conexión embriada

Aplicación

Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación

Suministro

- Bomba
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones

- Variante ...-L1 con rodete de bronce (con cargo adicional)
- Otras tensiones y frecuencias, así como variantes para zonas ATEX bajo consulta
- Variante ...-S1/-S2 cierre mecánico especial (con coste adicional en la página 287) para aplicaciones con mezclas de agua/glicol (dependiendo de temperaturas y concentraciones)

Indicación

- Motores con clase de eficiencia energética IE3 para potencias nominales $\geq 0,75$ kW

Indicaciones generales - Directiva ErP (Ecodiseño)

El índice de eficiencia mínima MEI de esta gama es $\geq 0,4$. Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Características especiales/ventajas del producto

- Menor coste del ciclo de vida gracias a la optimización del rendimiento
- Aplicable en instalaciones de climatización y refrigeración, con gran ventaja de aplicación por tener orificios para la evacuación selectiva de condensados por medio del diseño optimizado de la linterna (patentado)
- Gran protección contra la corrosión mediante revestimiento por cataforesis
- Funcionamiento principal/reserva o funcionamiento de carga punta (mediante cuadro externo)
- Rango de temperaturas del fluido de -20°C a 140°C
- Presión nominal PN 16
- Tensión:
 - para bombas de hasta 3 kW: 3~230/400 V, 50 Hz
 - para bombas > 3 kW: 3~400/690 V, 50Hz

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoTwin-DL (de 2 polos)							Sobreprecio					
Modelo	Clase IE	Diámetro nominal	Longitud	Potencia motor	Peso aprox.	Ref.			Rodete de bronce (-L1)	Grupo GRD*	Brida ciega	
		DN	l0 mm	P ₂ kW	m kg			EUR	EUR			
DL 32/140-1,5/2	IE3	32	320	1,5	106	2121010	A	2.983,-	C	1.364,-	4	B
DL 32/150-2,2/2	IE3	32	320	2,2	111	2121011	A	3.112,-	C	1.364,-	4	B
DL 32/160-2,2/2	IE3	32	320	2,2	111	2121012	A	3.281,-	C	1.364,-	4	B
DL 32/160-3/2	IE3	32	320	3	119	2121013	A	3.742,-	C	1.364,-	4	B
DL 32/170-3/2	IE3	32	320	3	119	2121014	A	3.904,-	C	1.364,-	4	B
DL 32/170-4/2	IE3	32	320	4	135	2121015	A	4.302,-	C	1.364,-	4	B
DL 40/140-2,2/2	IE3	40	340	2,2	113	2121016	A	3.411,-	C	1.497,-	4	B
DL 40/150-3/2	IE3	40	340	3	121	2121017	A	4.024,-	C	1.497,-	4	B
DL 40/160-4/2	IE3	40	340	4	136	2121018	A	4.419,-	C	1.497,-	4	B
DL 40/170-5,5/2	IE3	40	340	5,5	171	2121019	A	4.983,-	C	1.497,-	4	B
DL 40/200-7,5/2	IE3	40	440	7,5	208	2121020	A	5.540,-	C	1.634,-	5	C
DL 40/220-11/2	IE3	40	440	11	303	2121021	A	6.958,-	C	1.634,-	5	C
DL 50/110-1,5/2	IE3	50	340	1,5	102	2121022	A	3.069,-	C	1.497,-	4	A
DL 50/120-2,2/2	IE3	50	340	2,2	105	2121023	A	3.452,-	C	1.497,-	4	A
DL 50/130-3/2	IE3	50	340	3	117	2121024	A	4.209,-	C	1.497,-	4	A
DL 50/140-3/2	IE3	50	340	3	115	2121025	A	4.373,-	C	1.497,-	4	A
DL 50/140-4/2	IE3	50	340	4	130	2121026	A	4.430,-	C	1.497,-	4	A
DL 50/160-5,5/2	IE3	50	340	5,5	175	2121027	A	5.001,-	C	1.665,-	5	B
DL 50/170-5,5/2	IE3	50	340	5,5	175	2121028	A	5.024,-	C	1.665,-	5	B
DL 50/170-7,5/2	IE3	50	340	7,5	189	2121029	A	5.683,-	C	1.665,-	5	B
DL 50/180-7,5/2	IE3	50	440	7,5	217	2121030	A	5.838,-	C	1.823,-	5	C
DL 50/210-11/2	IE3	50	440	11	308	2121031	A	7.440,-	C	1.823,-	5	C
DL 50/220-11/2	IE3	50	440	11	308	2121032	A	7.611,-	C	1.823,-	5	C
DL 50/220-15/2	IE3	50	440	15	345	2121033	A	8.031,-	C	1.823,-	5	C
DL 65/110-3/2	IE3	65	340	3	122	2121034	A	4.381,-	C	1.665,-	4	A
DL 65/120-3/2	IE3	65	340	3	122	2121035	A	4.397,-	C	1.665,-	4	A
DL 65/120-4/2	IE3	65	340	4	138	2121036	A	4.436,-	C	1.665,-	4	A
DL 65/130-5,5/2	IE3	65	340	5,5	172	2121037	A	5.042,-	C	1.665,-	5	A
DL 65/140-5,5/2	IE3	65	340	5,5	172	2121038	A	5.059,-	C	1.665,-	5	A
DL 65/140-7,5/2	IE3	65	340	7,5	186	2121039	A	5.857,-	C	1.665,-	5	A
DL 65/150-5,5/2	IE3	65	430	5,5	193	2121040	A	5.079,-	C	2.656,-	5	B
DL 65/160-5,5/2	IE3	65	430	5,5	193	2121041	A	5.098,-	C	2.656,-	5	B
DL 65/160-7,5/2	IE3	65	430	7,5	207	2121042	A	5.877,-	C	2.656,-	5	B
DL 65/170-11/2	IE3	65	430	11	292	2121043	A	7.493,-	C	2.656,-	5	B
DL 65/200-11/2	IE3	65	475	11	321	2121044	A	7.655,-	C	2.864,-	6	C
DL 65/200-15/2	IE3	65	475	15	357	2121045	A	8.559,-	C	2.864,-	6	C
DL 65/210-15/2	IE3	65	475	15	357	2121046	A	8.723,-	C	2.864,-	6	C
DL 65/210-18,5/2	IE3	65	475	18,5	389	2121047	A	9.299,-	C	2.864,-	6	C
DL 65/220-18,5/2	IE3	65	475	18,5	389	2121048	A	9.450,-	C	2.864,-	6	C
DL 65/220-22/2	IE3	65	475	22	555	2121049	A	10.397,-	C	2.864,-	6	C
DL 80/120-4/2	IE3	80	400	4	153	2121050	A	4.456,-	C	2.656,-	4	A
DL 80/130-5,5/2	IE3	80	400	5,5	188	2121051	A	5.418,-	C	2.656,-	5	A
DL 80/140-7,5/2	IE3	80	400	7,5	202	2121052	A	6.230,-	C	2.656,-	5	A
DL 80/150-7,5/2	IE3	80	440	7,5	219	2121053	A	6.372,-	C	2.746,-	5	B
DL 80/160-11/2	IE3	80	440	11	301	2121054	A	8.103,-	C	2.746,-	5	B

* Grupo cierre mecánico

☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoTwin-DL (de 2 polos)							Sobreprecio					
Modelo	Clase IE	Diámetro nominal	Longitud	Potencia motor	Peso aprox.	Ref.			Rodete de bronce (-L1)	Grupo GRD*	Brida ciega	
							DN	l0 mm	P ₂ kW	m kg	EUR	EUR
DL 80/170-11/2	IE3	80	440	11	301	2121055	A	8.254,-	C	2.746,-	5	B
DL 80/170-15/2	IE3	80	440	15	337	2121056	A	9.074,-	C	2.746,-	5	B
DL 80/190-15/2	IE3	80	500	15	372	2121057	A	9.227,-	C	3.005,-	6	C
DL 80/190-18,5/2	IE3	80	500	18,5	404	2121058	A	9.474,-	C	3.005,-	6	C
DL 80/200-18,5/2	IE3	80	500	18,5	404	2121059	A	9.625,-	C	3.005,-	6	C
DL 80/200-22/2	IE3	80	500	22	579	2121060	A	10.692,-	C	3.005,-	6	C
DL 80/220-30/2	IE3	80	500	30	678	2121061	A	12.740,-	C	3.005,-	6	C
DL 100/145-11/2	IE3	100	500	11	344	2121062	B	8.432,-	C	3.095,-	6	B
DL 100/150-15/2	IE3	100	500	15	380	2121063	B	9.401,-	C	3.095,-	6	B
DL 100/160-15/2	IE3	100	500	15	380	2121064	B	9.552,-	C	3.095,-	6	B
DL 100/160-18,5/2	IE3	100	500	18,5	412	2121065	B	9.919,-	C	3.095,-	6	B
DL 100/165-22/2	IE3	100	500	22	577	2121066	B	11.162,-	C	3.095,-	6	B
DL 100/170-30/2	IE3	100	500	30	678	2121067	B	13.164,-	C	3.095,-	6	B
DL 100/190-30/2	IE3	100	550	30	707	2121068	B	13.164,-	C	3.284,-	6	C
DL 100/210-30/2	IE3	100	550	30	707	2121069	B	13.164,-	C	2.284,-	6	C
DL 100/210-37/2	IE3	100	550	37	745	2121070	B	13.927,-	C	3.284,-	6	C

* Grupo cierre mecánico

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoTwin-DL (de 4 polos)							Sobreprecio					
Modelo	Clase IE	Diámetro nominal	Longitud	Potencia motor	Peso aprox.	Ref.			Rodete de bronce (-L1)	Grupo GRD*	Brida ciega	
							DN	l0 mm	P ₂ kW	m kg	EUR	EUR
DL 32/140-0,25/4	IE2	32	320	0,25	72	2089227	A	2.788,-	C	1.364,-	4	B
DL 32/150-0,37/4	IE2	32	320	0,37	73	2089226	A	2.806,-	C	1.364,-	4	B
DL 32/170-0,55/4	IE2	32	320	0,55	80	2063734	A	3.149,-	C	1.364,-	4	B
DL 40/140-0,25/4	IE2	40	340	0,25	73	2089239	A	2.955,-	C	1.497,-	4	B
DL 40/150-0,37/4	IE2	40	340	0,37	74	2089238	A	3.000,-	C	1.497,-	4	B
DL 40/160-0,55/4	IE2	40	340	0,55	82	2089237	A	3.214,-	C	1.497,-	4	B
DL 40/170-0,75/4	IE3	40	340	0,75	89	2120943	A	3.379,-	C	1.497,-	4	B
DL 40/210-1,1/4	IE3	40	440	1,1	118	2120944	S	3.430,-	C	1.634,-	4	C
DL 40/220-1,5/4	IE3	40	440	1,5	123	2120945	S	3.765,-	C	1.634,-	4	C
DL 50/150-0,55/4	IE2	50	340	0,55	86	2089253	A	3.259,-	C	1.634,-	4	B
DL 50/160-0,75/4	IE3	50	340	0,75	93	2120946	A	3.387,-	C	1.634,-	4	B
DL 50/170-1,1/4	IE3	50	340	1,1	109	2120947	A	3.435,-	C	1.634,-	4	B
DL 50/200-1,5/4	IE3	50	440	1,5	134	2120948	A	3.775,-	C	1.823,-	4	C
DL 50/220-2,2/4	IE3	50	440	2,2	152	2120949	S	4.469,-	C	1.823,-	4	C
DL 50/260-3/4	IE3	50	440	3	185	2120950	A	4.581,-	C	2.741,-	5	D
DL 50/270-3/4	IE3	50	440	3	185	2120951	A	4.739,-	C	2.741,-	5	D
DL 50/270-4/4	IE3	50	440	4	199	2120952	A	5.336,-	C	2.741,-	5	D
DL 65/120-0,55/4	IE2	65	340	0,55	82	2139468	A	3.331,-	C	1.665,-	4	A
DL 65/130-0,75/4	IE3	65	340	0,75	89	2142054	A	3.504,-	C	1.665,-	4	A
DL 65/140-1,1/4	IE3	65	340	1,1	105	2142055	A	3.524,-	C	1.665,-	4	A
DL 65/150-0,75/4	IE3	65	430	0,75	111	2120953	A	3.504,-	C	2.656,-	4	B
DL 65/160-1,1/4	IE3	65	430	1,1	127	2120954	A	3.524,-	C	2.656,-	4	B
DL 65/170-1,1/4	IE3	65	430	1,1	127	2120955	A	3.541,-	C	2.656,-	4	B

* Grupo cierre mecánico

☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoTwin-DL (de 4 polos)							Sobreprecio					
Modelo	Clase IE	Diámetro nominal	Longitud	Potencia motor	Peso aprox.	Ref.			Rodete de bronce (-L1)	Grupo GRD*	Brida ciega	
		DN	l0 mm	P ₂ kW	m kg			EUR	EUR			
DL 65/170-1,5/4	IE3	65	430	1,5	135	2120956	A	3.783,-	C	2.656,-	4	B
DL 65/210-2,2/4	IE3	65	475	2,2	160	2120957	A	4.477,-	C	2.864,-	5	C
DL 65/220-2,2/4	IE3	65	475	2,2	160	2120958	A	4.631,-	C	2.864,-	5	C
DL 65/220-3/4	IE3	65	475	3	176	2120959	A	4.594,-	C	2.864,-	5	C
DL 65/250-3/4	IE3	65	475	3	192	2120960	A	4.852,-	C	2.921,-	5	D
DL 65/250-4/4	IE3	65	475	4	206	2120961	A	5.383,-	C	2.921,-	5	D
DL 65/270-5,5/4	IE3	65	475	5,5	281	2120962	A	6.003,-	C	2.921,-	5	D
DL 80/150-1,1/4	IE3	80	440	1,1	134	2120963	A	3.602,-	C	2.746,-	4	B
DL 80/160-1,5/4	IE3	80	440	1,5	144	2120964	A	3.830,-	C	2.746,-	4	B
DL 80/170-2,2/4	IE3	80	440	2,2	167	2120965	A	4.497,-	C	2.746,-	4	B
DL 80/210-3/4	IE3	80	500	3	191	2120966	A	4.865,-	C	3.005,-	5	C
DL 80/220-4/4	IE3	80	500	4	206	2120967	A	5.855,-	C	3.005,-	5	C
DL 80/270-5,5/4	IE3	80	500	5,5	306	2120968	A	6.230,-	C	3.250,-	5	B
DL 100/145-1,1/4	IE3	100	500	1,1	173	2120969	B	4.214,-	C	3.095,-	5	B
DL 100/150-1,5/4	IE3	100	500	1,5	178	2120970	B	4.566,-	C	3.095,-	5	B
DL 100/160-2,2/4	IE3	100	500	2,2	194	2120971	B	5.100,-	C	3.095,-	5	B
DL 100/170-3/4	IE3	100	500	3	214	2120972	B	5.256,-	C	3.095,-	5	B
DL 100/200-3/4	IE3	100	550	3	219	2120973	B	5.422,-	C	3.408,-	5	C
DL 100/200-4/4	IE3	100	550	4	233	2120974	B	5.924,-	C	3.408,-	5	C
DL 100/220-5,5/4	IE3	100	550	5,5	308	2120975	B	6.889,-	C	3.408,-	5	C
DL 100/250-5,5/4	IE3	100	550	5,5	333	2120976	B	7.058,-	C	3.507,-	5	D
DL 100/250-7,5/4	IE3	100	550	7,5	356	2120977	B	8.950,-	C	3.507,-	5	D
DL 100/260-11/4	IE3	100	550	11	409	2120978	B	9.777,-	C	3.507,-	6	D
DL 100/270-11/4	IE3	100	550	11	409	2120979	B	10.742,-	C	3.507,-	6	D
DL 125/190-4/4	IE3	125	620	4	254	2120980	B	6.870,-	C	3.453,-	5	C
DL 125/210-5,5/4	IE3	125	620	5,5	329	2120981	B	7.175,-	C	3.453,-	5	C
DL 125/220-5,5/4	IE3	125	620	5,5	329	2120982	B	7.340,-	C	3.453,-	5	C
DL 125/220-7,5/4	IE3	125	620	7,5	349	2120983	B	9.729,-	C	3.453,-	5	C
DL 125/250-11/4	IE3	125	620	11	455	2120984	B	10.780,-	C	3.644,-	6	D
DL 125/270-11/4	IE3	125	620	11	455	2120985	B	10.874,-	C	3.644,-	6	D
DL 125/270-15/4	IE3	125	620	15	499	2120986	B	11.447,-	C	3.644,-	6	D
DL 125/300-18,5/4	IE3	125	700	18,5	608	2120987	B	13.545,-	C	4.732,-	7	E
DL 125/320-18,5/4	IE3	125	700	18,5	608	2120988	B	13.642,-	C	4.732,-	7	E
DL 125/320-22/4	IE3	125	700	22	710	2120989	B	16.274,-	C	4.732,-	7	E
DL 125/340-30/4	IE3	125	700	30	837	2120990	B	17.933,-	C	4.732,-	7	E
DL 150/190-5,5/4	IE3	150	700	5,5	405	2120991	B	10.450,-	C	3.773,-	5	C
DL 150/200-7,5/4	IE3	150	700	7,5	425	2120992	B	10.923,-	C	3.773,-	5	C
DL 150/220-11/4	IE3	150	700	11	476	2120993	B	11.732,-	C	3.773,-	6	C
DL 150/250-15/4	IE3	150	700	15	599	2120994	B	13.000,-	C	4.123,-	7	D
DL 150/260-15/4	IE3	150	700	15	609	2120995	B	14.451,-	C	4.123,-	7	D
DL 150/260-18,5/4	IE3	150	700	18,5	670	2120996	B	13.594,-	C	4.123,-	7	D
DL 150/270-18,5/4	IE3	150	700	18,5	670	2120997	B	13.690,-	C	4.123,-	7	D
DL 150/270-22/4	IE3	150	700	22	772	2120998	B	16.947,-	C	4.123,-	7	D
DL 150/305-30/4	IE3	150	770	30	959	2151765	B	20.671,-	C	5.405,-	7	E
DL 150/325-30/4	IE3	150	770	30	959	2151764	B	20.671,-	C	5.405,-	7	E

* Grupo cierre mecánico







☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Calefacción, climatización y refrigeración

Wilo-CronoTwin-DL (de 4 polos)							Sobreprecio					
Modelo	Clase IE	Diámetro nominal	Longitud	Potencia motor	Peso aprox.	Ref.			Rodete de bronce (-L1)	Grupo GRD*	Brida ciega	
		DN	l0 mm	P ₂ kW	m kg							
							EUR	EUR				
DL 150/325-37/4	IE3	150	770	37	1042	2151763	B	23.259,-	C	5.405,-	8	E
DL 150/335-37/4	IE3	150	770	37	1042	2151762	B	23.259,-	C	5.405,-	8	E
DL 150/335-45/4	IE3	150	770	45	1112	2151761	B	28.193,-	C	5.405,-	8	E
DL 200/240-15/4	IE3	200	800	15	747	2121003	C	16.482,-	C	4.539,-	7	D
DL 200/250-18,5/4	IE3	200	800	18,5	807	2121004	C	16.761,-	C	4.539,-	7	D
DL 200/260-22/4	IE3	200	800	22	909	2121005	C	20.708,-	C	4.539,-	7	D
DL 200/270-30/4	IE3	200	800	30	1034	2121006	C	23.049,-	C	4.539,-	7	D
DL 200/300-37/4	IE3	200	820	37	1161	2142056	C	25.540,-	C	5.526,-	8	E
DL 200/315-37/4	IE3	200	820	37	1161	2142057	C	25.540,-	C	5.526,-	8	E
DL 200/335-37/4	IE3	200	820	37	1161	2142058	C	25.540,-	C	5.526,-	8	E
DL 200/335-45/4	IE3	200	820	45	1231	2142059	D	27.384,-	C	5.526,-	8	E
DL 200/345-45/4	IE3	200	820	45	1231	2142060	D	27.384,-	C	5.526,-	8	E
DL 200/345-55/4	IE3	200	820	55	1745	2142061	D	29.960,-	C	5.526,-	8	E









* Grupo cierre mecánico

Curvas (de 2 polos)

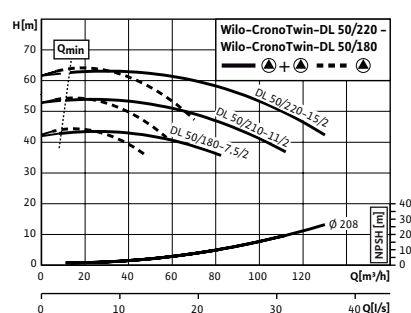
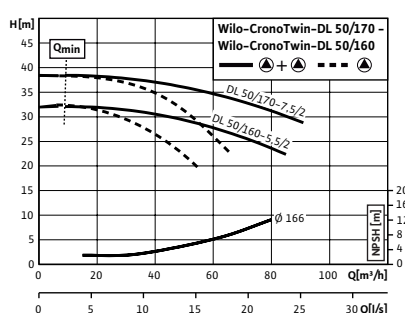
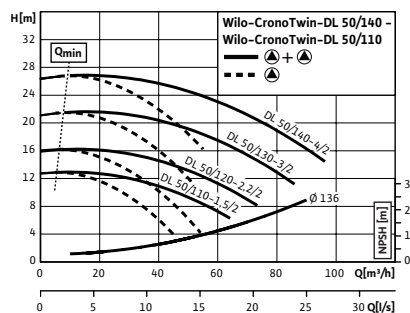
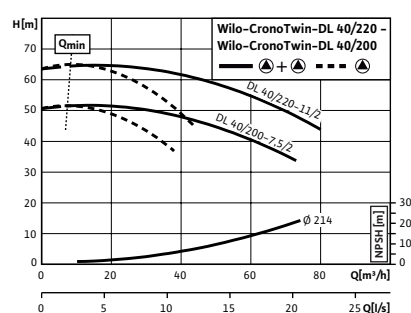
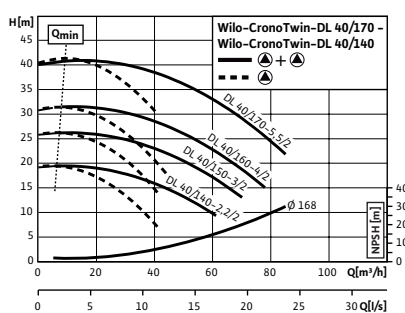
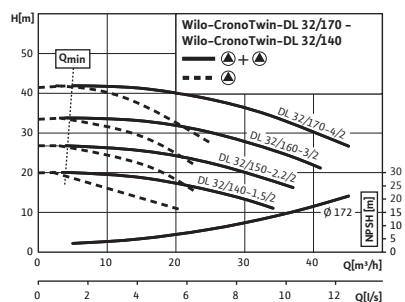


☛ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Curvas (de 2 polos)








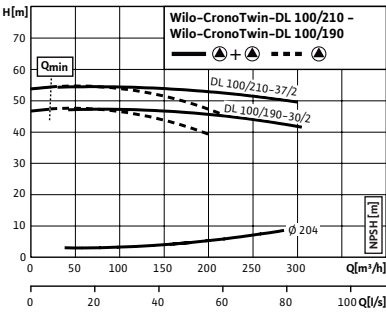
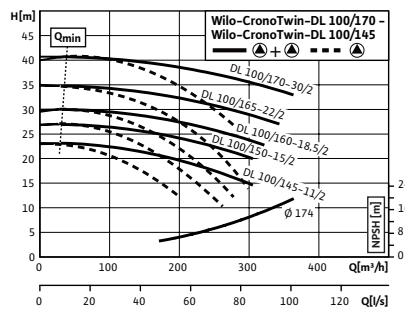
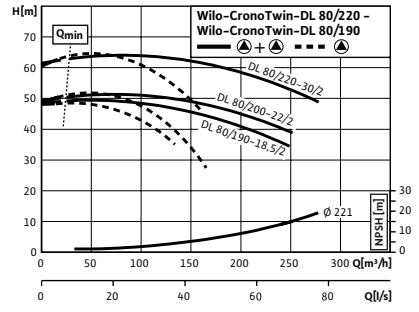
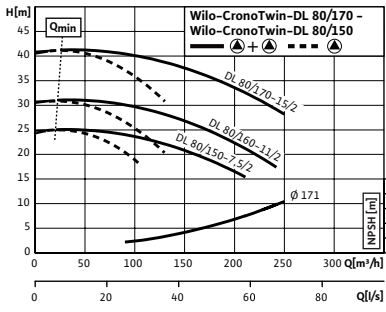
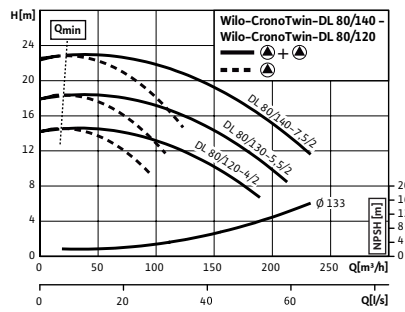
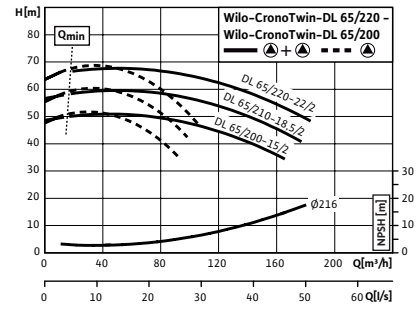
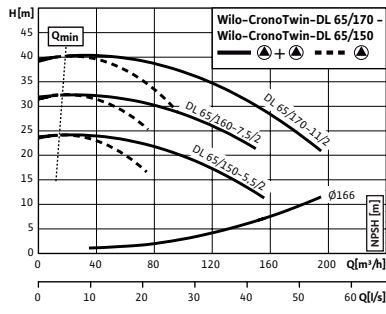
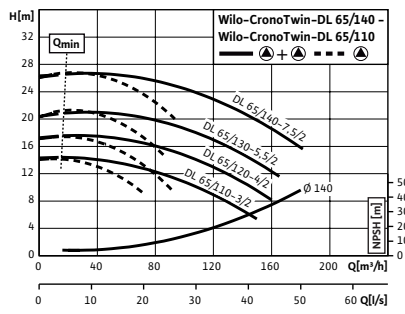


Curvas (de 4 polos)

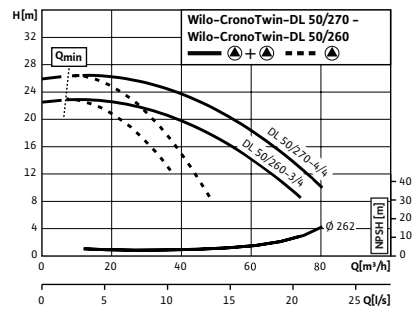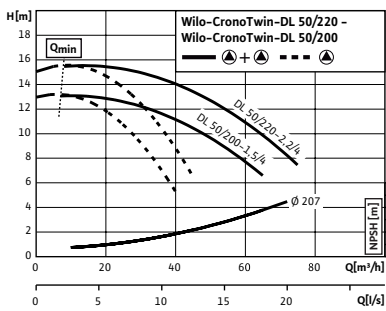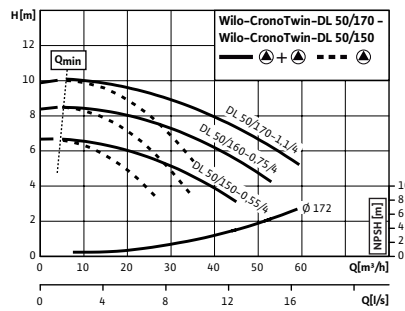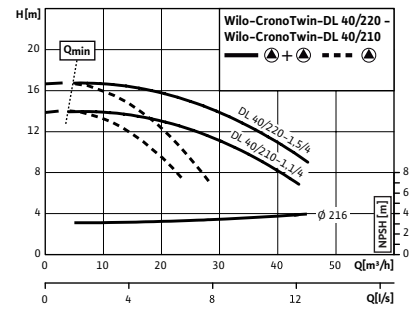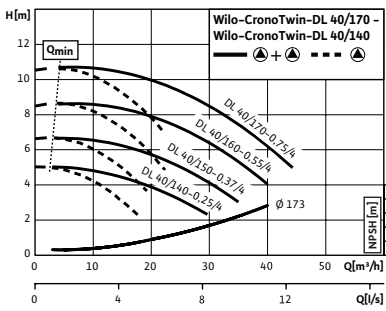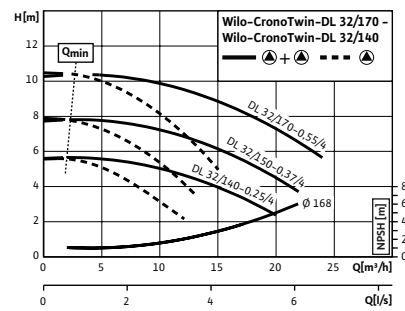




☐ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Curvas (de 4 polos)

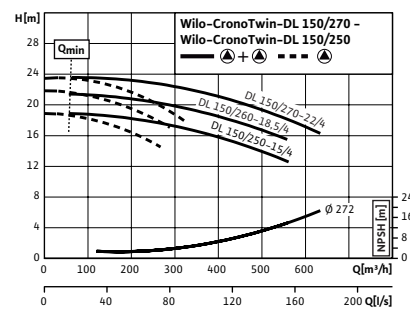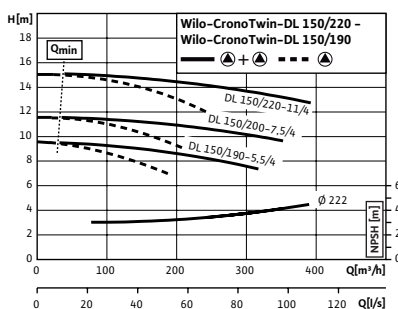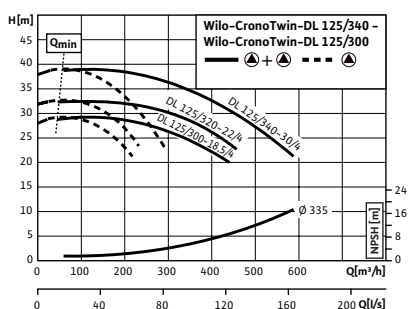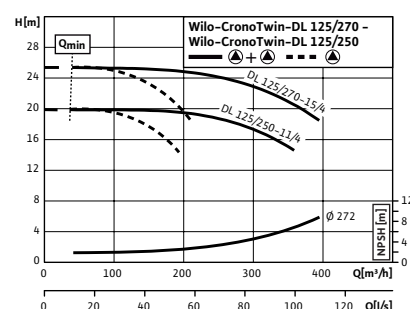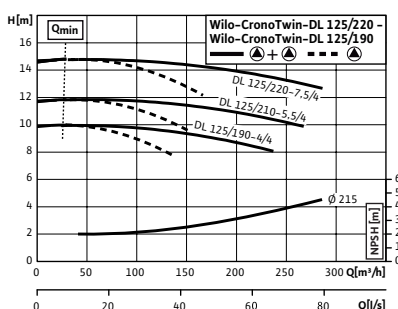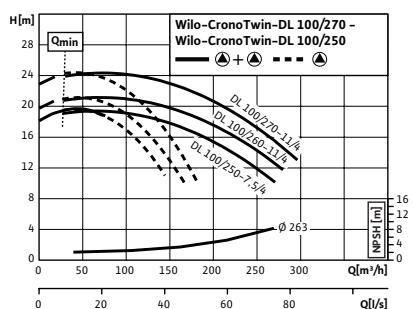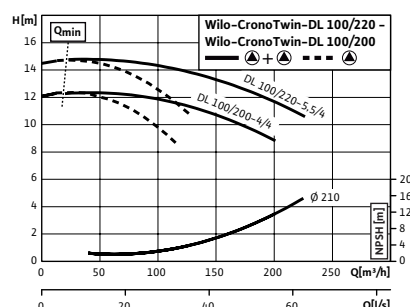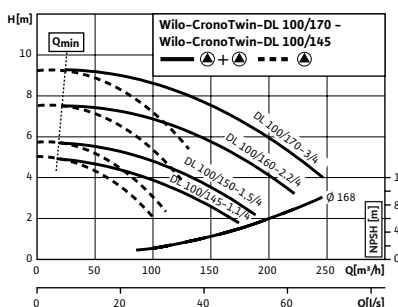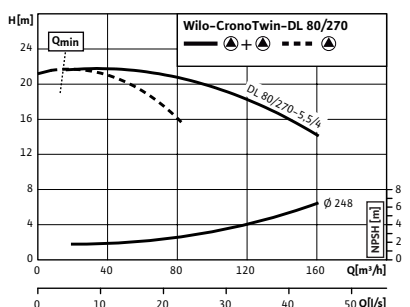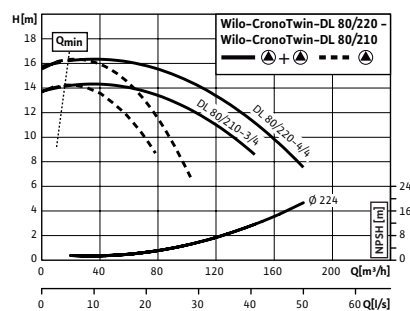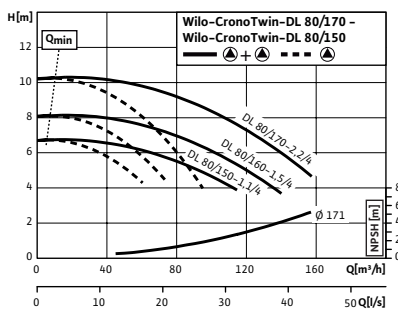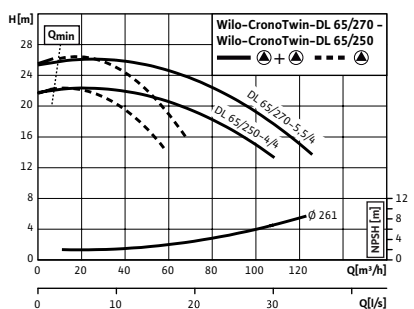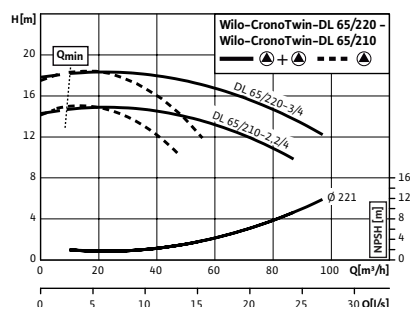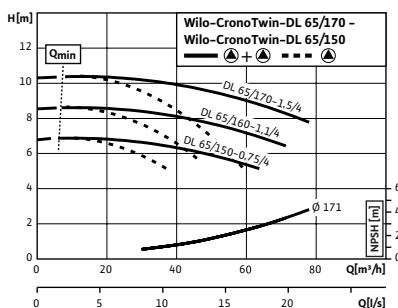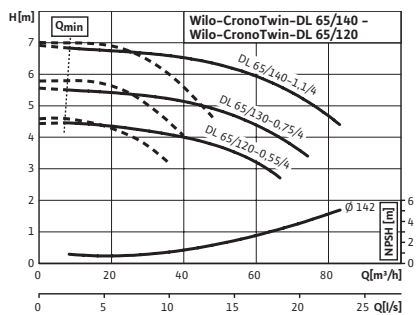


☒ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Curvas (de 4 polos)

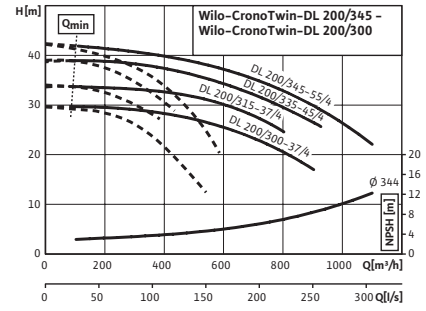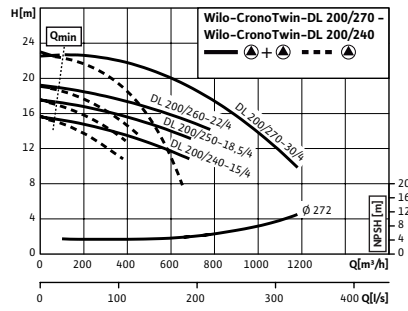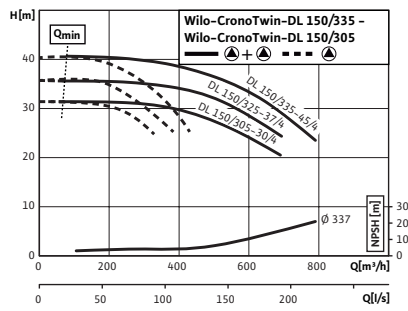

☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

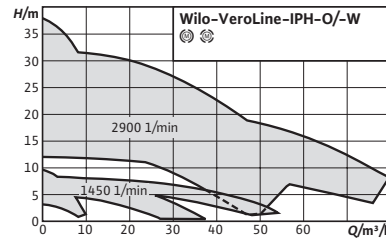
Designación

 Ejemplo: **IPH-W 20/160-1,1/2**

IPH	Serie
-W	Agua sobrecalentada
20/	Diámetro de conexión (mm)
160-	Diámetro nominal del rodete (mm)
1,1/	Potencia nominal del motor (kW)
2	Número de polos

Accesorios

Relés de disparo para sensores PTC

Página

285

Wilo-VeroLine-IPH-W


Tipo

Bomba de rotor seco tipo Inline con conexión embreada

Aplicación

Para la impulsión de agua sobrecalentada sin materiales abrasivos en sistemas de circulación industriales, redes de calor, sistemas cerrados de calefacción, etc.

Suministro

- Bomba
- Instrucciones de instalación y funcionamiento
- Contrabridas para soldar
- Juntas para bridas

Indicación

- Motores con clase de eficiencia energética IE3 para potencias nominales $\geq 0,75$ kW

Características especiales/ventajas del producto

- Cierre mecánico autorrefrigerado independiente del sentido de giro
- Gran campo de aplicación gracias al amplio rango de temperatura del fluido sin piezas adicionales de desgaste
- Rango de temperatura del fluido de -10°C hasta 210°C a 23 bar máx.

Grupo de producto: PG3


Wilo-VeroLine-IPH-W (de 2 polos)

Modelo	Clase IE	Diámetro nominal	Potencia nominal del motor	Peso aprox.	Ref.		
		DN	P_2 kW	kg			EUR
IPH-W 20/160-1,1/2	IE3	20	1,1	33	2121281	B	3.689,-
IPH-W 32/125-0,75/2	IE3	32	0,75	26	2121282	A	3.291,-
IPH-W 32/170-2,2/2	IE3	32	2,2	42	2121283	B	3.602,-
IPH-W 65/110-2,2/2	IE3	65	2,2	54	2121284	B	4.001,-
IPH-W 65/125-2,2/2	IE3	65	2,2	54	2121285	A	4.018,-
IPH-W 65/140-4/2	IE3	65	4	72	2121286	B	4.883,-
IPH-W 65/160-4/2	IE3	65	4	72	2121287	B	4.902,-
IPH-W 80/110-2,2/2	IE3	80	2,2	56	2121288	B	4.194,-
IPH-W 80/140-4/2	IE3	80	4	80	2121289	B	5.242,-

Grupo de producto: PG3

Wilo-VeroLine-IPH-W (de 4 polos)

Modelo	Clase IE	Diámetro nominal	Potencia nominal del motor	Peso aprox.	Ref.		
		DN	P_2 kW	kg			EUR
IPH-W 20/160-0,37/4	IE2	20	0,37	28	4089415	B	3.650,-
IPH-W 32/125-0,18/4	IE2	32	0,18	23	4089416	B	3.029,-
IPH-W 32/170-0,37/4	IE2	32	0,37	30	4089417	A	3.106,-
IPH-W 65/125-1,1/4	IE3	65	1,1	44	2121276	B	3.931,-
IPH-W 65/140-1,1/4	IE3	65	1,1	44	2121277	B	3.970,-
IPH-W 65/160-1,1/4	IE3	65	1,1	44	2121278	B	4.001,-
IPH-W 80/140-1,1/4	IE3	80	1,1	46	2121279	B	4.349,-
IPH-W 80/160-1,1/4	IE3	80	1,1	59	2121280	B	4.359,-

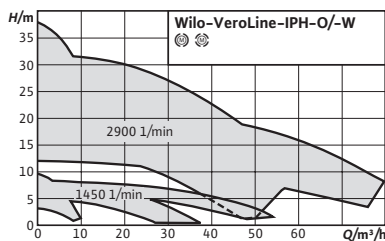

Designación

Ejemplo: **IPH-O 80/160-1,1/2**

IPH Serie
-O Aceite térmico
80/ Diámetro de conexión (mm)
160- Diámetro nominal del rodete (mm)
1,1/ Potencia nominal del motor (kW)
2 Número de polos

Accesorios

Relés de disparo para sensores PTC

Página

285

Wilo-VeroLine-IPH-O



Tipo

Bomba de rotor seco tipo Inline con conexión embreada

Aplicación

Para la impulsión de aceite térmico en sistemas de circulación industriales cerrados

Suministro

- Bomba
- Instrucciones de instalación y funcionamiento
- Contrabridas para soldar
- Juntas para bridas

Indicación

- Motores con clase de eficiencia energética IE3 para potencias nominales ≥ 0,75 kW

Características especiales/ventajas del producto

- Cierre mecánico autorrefrigerado independiente del sentido de giro
- Gran campo de aplicación gracias al amplio rango de temperatura del fluido sin piezas adicionales de desgaste
- Rango de temperatura del fluido de -10°C hasta +350°C a 9 bar máx.


Grupo de producto: PG3


Wilo-VeroLine-IPH-O (de 2 polos)							
Modelo	Clase IE	Diámetro nominal	Potencia nominal del motor	Peso aprox.	Ref.		
		DN	P ₂ kW	kg			EUR
IPH-O 20/160-1,1/2	IE3	20	1,1	33	2121295	B	3.689,-
IPH-O 32/125-0,75/2	IE3	32	0,75	26	2121296	A	3.291,-
IPH-O 32/170-2,2/2	IE3	32	2,2	42	2121297	A	3.602,-
IPH-O 65/110-2,2/2	IE3	65	2,2	54	2121298	B	4.001,-
IPH-O 65/125-2,2/2	IE3	65	2,2	54	2121299	B	4.018,-
IPH-O 65/140-4/2	IE3	65	4	72	2121300	B	4.883,-
IPH-O 65/160-4/2	IE3	65	4	72	2121301	B	4.902,-
IPH-O 80/110-2,2/2	IE3	80	2,2	56	2121302	B	4.194,-
IPH-O 80/140-4/2	IE3	80	4	80	2121303	B	5.242,-

☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-VeroLine-IPH-O (de 4 polos)

Modelo	Clase IE	Diámetro nominal	Potencia nominal del motor	Peso aprox.	Ref.		
		DN	P_2 kW	kg			EUR
IPH-O 20/160-0,37/4	IE2	20	0,37	28	4089398	B	3.650,-
IPH-O 32/125-0,18/4	IE2	32	0,18	23	4089399	B	3.029,-
IPH-O 32/170-0,37/4	IE2	32	0,37	30	4089400	B	3.106,-
IPH-O 65/125-1,1/4	IE3	65	1,1	44	2121290	B	3.931,-
IPH-O 65/140-1,1/4	IE3	65	1,1	44	2121291	B	3.970,-
IPH-O 65/160-1,1/4	IE3	65	1,1	44	2121292	B	4.001,-
IPH-O 80/140-1,1/4	IE3	80	1,1	46	2121293	B	4.349,-
IPH-O 80/160-1,1/4	IE3	80	1,1	59	2121294	B	4.359,-

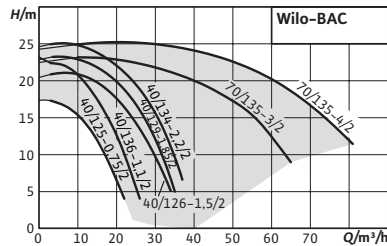**Designación**

Ejemplo:	BAC 40/125-0,75/2-DM/S-2
BAC	Serie
40/	Diámetro de impulsión
125-	DN rodete (mm)
0,75/	Potencia nominal del motor (kW)
2-	Número de polos
DM/	Trifásica
S-	Ejecución con conexión roscada
R-	Ejecución con conexión Victaulic
2	Soporte bajo el motor

Wilo-BAC**Tipo**

Bomba de rotor seco tipo monobloc con conexión roscada o Victaulic

Aplicación

Para la impulsión de agua de refrigeración y agua fría, mezclas agua-glicol y otros líquidos sin sustancias abrasivas

Suministro

- Bomba
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- Menor coste del ciclo de vida gracias a la optimización del rendimiento
- Carcasa de la bomba en ejecución de plástico
- Ejecución con conexión Victaulic o roscada (BAC 70/135... solo con conexión Victaulic)
- Rango de temperatura del fluido de -15°C hasta +60°C
- Presión Nominal máx. 6,5 bar

Indicaciones generales - Directiva ErP (Ecodiseño)

El índice de eficiencia mínima MEI de esta gama es $\geq 0,4$. Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Grupo de producto: PG3**Wilo-BAC Tipo S con conexión roscada**

Modelo	Potencia nominal del motor P_2 kW	Peso aprox. kg	Ref.		EUR
BAC 40/125-0,75/2-DM/S-2	0,75	13	4213186	B	754,-
BAC 40/136-1,1/2-DM/S-2	1,1	14	4213187	S	802,-
BAC 40/126-1,5/2-DM/S-2	1,5	14	4213188	S	879,-
BAC 40/134-2,2/2-DM/S-2	2,2	21	4213190	B	898,-

Grupo de producto: PG3**Wilo-BAC Tipo R con conexión Victaulic**

Modelo	Potencia nominal del motor P_2 kW	Peso aprox. kg	Ref.		EUR
BAC 40/125-0,75/2-DM/R-2	0,75	13	4213181	S	735,-
BAC 40/136-1,1/2-DM/R-2	1,1	14	4213182	S	783,-

☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-BAC Tipo R con conexión Victaulic

Modelo	Potencia nominal del motor P_2 kW	Peso aprox. kg	Ref.		EUR
BAC 40/126-1.5/2-DM/R-2	1,5	14	4213183	S	859,-
BAC 40/134-2.2/2-DM/R-2	2,2	21	4213185	B	879,-
BAC 70/135-3/2-DM/R-2	3	32	4213201	B	1.315,-
BAC 70/135-4/2-DM/R-2	4	38	4213202	B	1.410,-

**Designación**

Ejemplo:	BM 32/100-0,75/2
BM	Serie
32/	Diámetro de impulsión
100-	DN rodete (mm)
0,75/	Potencia nominal del motor (kW)
2	Número de polos

Accesorios

	Página
Sistema de regulación SCe-HVAC	257
Sistema de regulación CCe-HVAC	264

Wilo-CronoBloc-BM**Tipo**

Bomba de rotor seco en diseño monobloc con eje prolongado y conexión embreada

Aplicación

Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación

Suministro

- Bomba
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones

- Variante ...-B con cuerpo hidráulico en bronce
- Variante ...-S con cuerpo hidráulico en acero inoxidable AISI 316

Indicación

Motores con clase de eficiencia energética IE3 para motores $\geq 0,75$ kW.

Indicaciones generales - Directiva ErP (Ecodiseño)

El índice de eficiencia mínima MEI de esta serie de bombas es $\geq 0,4$.

Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Características especiales/ventajas del producto

- Diseño compacto y ligero, ahorro en espacio y menos peso a la hora de manejarla
- Instalación fácil y segura gracias a que todas las carcasas de las bombas y los motores tienen pies de soporte
- Todos las carcasas de las bombas tienen conexiones de drenaje
- Las bridas del motor están especialmente diseñadas según la carcasa de la bomba
- La bomba y el motor eléctrico AC tienen un eje común (eje prolongado)
- Bridas de aspiración y de impulsión según EN 1092-2
- Presión nominal máx.: 10 bares
- Rango de temperaturas del fluido de -10°C a $+90^{\circ}\text{C}$

Grupo de producto: PG3

Wilo-MonoBloc-BM (de 2 polos) versión estándar					Versiones						
Modelo	Clase IE	Potencia motor	Ref.		Ref.	Versión -B (bronce)	Ref.		Versión -S (acero inox. AISI 316)		
		P_2 kW									
				🚚	EUR	🚚	EUR	🚚	EUR		
BM 32/100-0,75/2	IE3	0,75	2164312	A	731.-	2164370	D	2.559.-	2164428	D	2.193.-
BM 32/120-1,1/2	IE3	1,1	2164313	A	741.-	2164371	D	2.594.-	2164429	D	2.223.-
BM 32/130-1,5/2	IE3	1,5	2164314	A	762.-	2164372	D	2.667.-	2164430	D	2.286.-
BM 32/140-2,2/2	IE3	2,2	2164315	A	927.-	2164373	D	3.245.-	2164431	D	2.781.-
BM 32/150-2,2/2	IE3	2,2	2164316	A	927.-	2164374	D	3.245.-	2164432	D	2.781.-
BM 32/160-3/2	IE3	3	2164317	A	952.-	2164375	D	3.332.-	2164433	D	2.856.-
BM 32/170-4/2	IE3	4	2164318	A	988.-	2164376	D	3.458.-	2164434	D	2.964.-
BM 32/190-4/2	IE3	4	2096544	A	1.306.-	2103266	D	4.571.-	2103399	D	3.918.-
BM 32/210-5,5/2	IE3	5,5	2096545	A	1.510.-	2103267	D	5.285.-	2103400	D	4.530.-
BM 32/210-7,5/2	IE3	7,5	2164320	A	1.760.-	2164378	D	6.160.-	2164436	D	5.280.-
BM 32/215-7,5/2	IE3	7,5	2096546	A	1.760.-	2103268	D	6.160.-	2103401	D	5.280.-
BM 32/220-7,5/2	IE3	7,5	2196559	C	1.838.-	2196570	D	6.433.-	2196581	D	5.514.-
BM 32/220-9/2	IE3	9	2164321	A	2.251.-	2164379	D	7.879.-	2164437	D	6.753.-
BM 32/230-9,2/2	IE3	9,2	2196560	C	2.310.-	2196571	D	8.085.-	2196582	D	6.930.-
BM 32/230-11/2	IE3	11	2164322	A	2.495.-	2164380	D	8.733.-	2164438	D	7.485.-
BM 32/240-11/2	IE3	11	2196561	C	2.888.-	2196572	D	10.108.-	2196583	D	8.664.-
BM 32/240-12,5/2	IE3	12,5	2164323	A	3.170.-	2164381	D	11.095.-	2164439	D	9.510.-
BM 32/250-13,5/2	IE3	13,5	2196562	C	3.255.-	2196573	D	11.393.-	2196584	D	9.765.-
BM 32/250-15/2	IE3	15	2164324	A	3.255.-	2164382	D	11.393.-	2164440	D	9.765.-
BM 32/260-17/2	IE3	17	2196563	C	3.297.-	2196574	D	11.540.-	2196585	D	9.891.-
BM 32/265-17/2	IE3	17	2164325	A	3.297.-	2164383	D	11.540.-	2164441	D	9.891.-
BM 40/120-1,5/2	IE3	1,5	2164326	A	958.-	2164384	D	3.353.-	2164442	D	2.874.-
BM 40/130-2,2/2	IE3	2,2	2164327	A	981.-	2164385	D	3.434.-	2164443	D	2.943.-
BM 40/140-3/2	IE3	3	2164328	A	1.021.-	2164386	D	3.574.-	2164444	D	3.063.-
BM 40/150-4/2	IE3	4	2164329	B	1.175.-	2164387	D	4.113.-	2164445	D	3.525.-
BM 40/155-3/2	IE3	3	2096550	B	1.061.-	2103277	D	3.714.-	2103410	D	3.183.-
BM 40/155-4/2	IE3	4	2096551	B	1.175.-	2103278	D	4.113.-	2103411	D	3.525.-
BM 40/165-4/2	IE3	4	2096552	B	1.175.-	2103279	D	4.113.-	2103412	D	3.525.-
BM 40/165-5,5/2	IE3	5,5	2096553	B	1.450.-	2103280	D	5.075.-	2103413	D	4.350.-
BM 40/170-5,5/2	IE3	5,5	2096554	B	1.450.-	2103281	D	5.075.-	2103414	D	4.350.-
BM 40/185-4/2	IE3	4	2096556	B	1.538.-	2103282	D	5.383.-	2103415	D	4.614.-
BM 40/190-5,5/2	IE3	5,5	2096557	A	1.600.-	2103283	D	5.600.-	2103416	D	4.800.-
BM 40/195-7,5/2	IE3	7,5	2103492	A	1.789.-	2103285	D	6.262.-	2103418	D	5.367.-
BM 40/210-7,5/2	IE3	7,5	2096558	A	1.745.-	2103284	D	6.108.-	2103417	D	5.235.-
BM 40/215-11/2	IE3	11	2103493	A	2.201.-	2103286	D	7.704.-	2103419	D	6.603.-
BM 40/225-12,5/2	IE3	12,5	2103497	A	3.091.-	2103290	D	10.819.-	2103423	D	9.273.-
BM 40/235-15/2	IE3	15	2103498	A	3.217.-	2103291	D	11.260.-	2103424	D	9.651.-
BM 40/240-17/2	IE3	17	2103499	A	3.378.-	2103292	D	11.823.-	2103425	D	10.134.-
BM 40/250-18,5/2	IE3	18,5	2103500	A	4.172.-	2103293	D	14.602.-	2103426	D	12.516.-
BM 40/260-22/2	IE3	22	2103501	A	4.766.-	2103294	D	16.681.-	2103427	D	14.298.-
BM 40/275-37/2	IE3	37	2196564	C	7.875.-	2196575	D	27.563.-	2196586	D	23.625.-
BM 40/300-55/2	IE3	55	2196565	C	8.925.-	2196576	D	31.238.-	2196587	D	26.775.-
BM 50/120-2,2/2	IE3	2,2	2096559	A	1.087.-	2103295	D	3.805.-	2103428	D	3.261.-

🚚 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.




Calefacción, climatización y refrigeración


Wilo-MonoBloc-BM (de 2 polos) versión estándar					Versiones						
Modelo	Clase IE	Potencia motor	Ref.		Ref.	Versión -B (bronce)	Ref.	Ref.	Versión -S (acero inox. AISI 316)		
		P ₂ kW		🚚	EUR		🚚	EUR	🚚	EUR	
BM 50/130-3/2	IE3	3	2096560	A	1.152.-	2103296	D	4.032.-	2103429	D	3.456.-
BM 50/140-4/2	IE3	4	2096561	A	1.351.-	2103297	D	4.729.-	2103430	D	4.053.-
BM 50/150-5,5/2	IE3	5,5	2096564	A	2.249.-	2103300	D	7.872.-	2103433	D	6.747.-
BM 50/160-5,5/2	IE3	5,5	2096562	A	1.600.-	2103298	D	5.600.-	2103431	D	4.800.-
BM 50/165-7,5/2	IE3	7,5	2096565	B	1.754.-	2103301	D	6.139.-	2103434	D	5.262.-
BM 50/170-7,5/2	IE3	7,5	2096563	B	1.717.-	2103299	D	6.010.-	2103432	D	5.151.-
BM 50/175-9/2	IE3	9	2096566	B	2.186.-	2103302	D	7.651.-	2103435	D	6.558.-
BM 50/190-9/2	IE3	9	2164330	B	2.515.-	2164388	D	8.803.-	2164446	D	7.545.-
BM 50/195-15/2	IE3	15	2103505	A	3.017.-	2103306	D	10.560.-	2103439	D	9.051.-
BM 50/200-11/2	IE3	11	2164331	A	2.748.-	2164389	D	9.618.-	2164447	D	8.244.-
BM 50/205-17/2	IE3	17	2103506	A	3.133.-	2103307	D	10.966.-	2103440	D	9.399.-
BM 50/210-12,5/2	IE3	12,5	2164332	A	2.943.-	2164390	D	10.301.-	2164448	D	8.829.-
BM 50/220-15/2	IE3	15	2164333	A	2.996.-	2164391	D	10.486.-	2164449	D	8.988.-
BM 50/220-22/2	IE3	22	2103507	A	4.281.-	2103308	D	14.984.-	2103441	D	12.843.-
BM 50/225-17/2	IE3	17	2103508	A	3.555.-	2103309	D	12.443.-	2103442	D	10.665.-
BM 50/235-18,5/2	IE3	18,5	2103509	A	4.291.-	2103310	D	15.019.-	2103443	D	12.873.-
BM 50/235-20/2	IE3	20	2103510	A	4.532.-	2103311	D	15.862.-	2103444	D	13.596.-
BM 50/250-22/2	IE3	22	2103511	B	4.875.-	2103312	D	17.063.-	2103445	D	14.625.-
BM 50/250-25/2	IE3	25	2103512	B	5.434.-	2103313	D	19.019.-	2103446	D	16.302.-
BM 50/260-30/2	IE3	30	2103513	A	6.487.-	2103314	D	22.705.-	2103447	D	19.461.-
BM 65/115-3/2	IE3	3	2096567	A	1.285.-	2103315	D	4.498.-	2103448	D	3.855.-
BM 65/125-4/2	IE3	4	2096568	A	1.504.-	2103316	D	5.264.-	2103449	D	4.512.-
BM 65/135-5,5/2	IE3	5,5	2096569	A	1.691.-	2103317	D	5.919.-	2103450	D	5.073.-
BM 65/145-7,5/2	IE3	7,5	2096570	A	1.916.-	2103318	D	6.706.-	2103451	D	5.748.-
BM 65/150-9/2	IE3	9	2103514	A	2.576.-	2103319	D	9.016.-	2103452	D	7.728.-
BM 65/160-11/2	IE3	11	2103515	A	2.720.-	2103320	D	9.520.-	2103453	D	8.160.-
BM 65/170-15/2	IE3	15	2103516	A	3.247.-	2103321	D	11.365.-	2103454	D	9.741.-
BM 65/185-18,5/2	IE3	18,5	2103520	B	3.829.-	2103325	D	13.402.-	2103458	D	11.487.-
BM 65/195-22/2	IE3	22	2103521	A	4.674.-	2103326	D	16.359.-	2103459	D	14.022.-
BM 65/215-30/2	IE3	30	2103522	A	7.770.-	2103327	D	27.195.-	2103460	D	23.310.-
BM 65/220-22/2	IE3	22	2103523	A	7.405.-	2103328	D	25.918.-	2103461	D	22.215.-
BM 65/235-30/2	IE3	30	2103524	A	8.756.-	2103329	D	30.646.-	2103462	D	26.268.-
BM 65/250-37/2	IE3	37	2103525	C	10.427.-	2103330	D	36.495.-	2103463	D	31.281.-
BM 65/250-45/2	IE3	45	2164334	C	11.469.-	2164392	D	40.142.-	2164450	D	34.407.-
BM 80/130-5,5/2	IE3	5,5	2096571	B	2.034.-	2103331	D	7.119.-	2103464	D	6.102.-
BM 80/140-7,5/2	IE3	7,5	2096572	C	2.355.-	2103332	D	8.243.-	2103465	D	7.065.-
BM 80/145-9,2/2	IE3	9,2	2196566	C	2.888.-	2196577	D	10.108.-	2196588	D	8.664.-
BM 80/150-11/2	IE3	11	2103526	C	3.115.-	2103333	D	10.903.-	2103466	D	9.345.-
BM 80/160-15/2	IE3	15	2103527	C	3.495.-	2103334	D	12.233.-	2103467	D	10.485.-
BM 80/170-18,5/2	IE3	18,5	2103528	C	4.088.-	2103335	D	14.308.-	2103468	D	12.264.-
BM 80/180-22/2	IE3	22	2103529	C	4.963.-	2103336	D	17.371.-	2103469	D	14.889.-
BM 80/200-30/2	IE3	30	2103530	C	8.594.-	2103337	D	30.079.-	2103470	D	25.782.-
BM 80/210-37/2	IE3	37	2103531	C	9.400.-	2103338	D	32.900.-	2103471	D	28.200.-
BM 80/215-45/2	IE3	45	2164335	C	10.339.-	2164393	D	36.187.-	2164451	D	31.017.-

🚚 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos




DGrupo de producto: PG3


Wilo-MonoBloc-BM (de 4 polos) versión estándar						Versiones					
Modelo	Clase IE	Potencia motor	Ref.			Ref.	Versión -B (bronce)	Ref.		Versión -S (acero inox. AISI 316)	
		P_2 kW			EUR			EUR			EUR
BM 32/170-0,55/4	IE3	0,55	2096574	A	1.016.-	2103209	D	3.556.-	2103342	D	3.048.-
BM 32/220-1,1/4	IE3	1,1	2096575	A	1.145.-	2103210	D	4.008.-	2103343	D	3.435.-
BM 32/250-2,2/4	IE3	2,2	2164336	A	1.602.-	2164394	D	5.607.-	2164452	D	4.806.-
BM 32/260-3/4	IE3	3	2164337	A	1.602.-	2164395	D	5.607.-	2164453	D	4.806.-
BM 40/145-0,37/4	IE3	0,37	2096578	A	968.-	2103213	D	3.388.-	2103346	D	2.904.-
BM 40/145-0,55/4	IE3	0,55	2164338	A	1.104.-	2164396	D	3.864.-	2164454	D	3.312.-
BM 40/170-0,75/4	IE3	0,75	2096579	A	1.156.-	2103214	D	4.046.-	2103347	D	3.468.-
BM 40/210-1,1/4	IE3	1,1	2096580	A	1.256.-	2103215	D	4.396.-	2103348	D	3.768.-
BM 40/240-2,2/4	IE3	2,2	2096581	A	1.754.-	2103216	D	6.139.-	2103349	D	5.262.-
BM 40/260-3/4	IE3	3	2096582	A	1.951.-	2103217	D	6.829.-	2103350	D	5.853.-
BM 40/275-4/4	IE3	4	2096583	A	3.187.-	2103218	D	11.155.-	2103351	D	9.561.-
BM 40/300-5,5/4	IE3	5,5	2096584	A	3.935.-	2103219	D	13.773.-	2103352	D	11.805.-
BM 40/335-9/4	IE3	9	2096585	A	4.775.-	2103220	D	16.713.-	2103353	D	14.325.-
BM 50/140-0,55/4	IE3	0,55	2096586	A	1.105.-	2103221	D	3.868.-	2103354	D	3.315.-
BM 50/175-1,1/4	IE3	1,1	2096587	A	1.284.-	2103222	D	4.368.-	2103355	D	3.744.-
BM 50/175-1,5/4	IE3	1,5	2164339	A	1.374.-	2164397	D	4.809.-	2164455	D	4.122.-
BM 50/195-1,1/4	IE3	1,1	2196556	C	1.575.-	2196567	D	5.513.-	2196578	D	4.725.-
BM 50/205-2,2/4	IE3	2,2	2196557	C	1.827.-	2196568	D	6.395.-	2196579	D	5.481.-
BM 50/210-1,5/4	IE3	1,5	2096588	A	1.374.-	2103223	D	4.809.-	2103356	D	4.122.-
BM 50/215-3/4	IE3	3	2096589	A	1.741.-	2103224	D	6.094.-	2103357	D	5.223.-
BM 50/220-2,2/4	IE3	2,2	2096590	A	1.827.-	2103225	D	6.395.-	2103358	D	5.481.-
BM 50/260-4/4	IE3	4	2096591	B	2.150.-	2103226	D	7.525.-	2103359	D	6.450.-
BM 65/135-0,75/4	IE3	0,75	2096592	B	1.234.-	2103227	D	4.319.-	2103360	D	3.702.-
BM 65/170-1,5/4	IE3	1,5	2096593	B	1.389.-	2103228	D	4.862.-	2103361	D	4.167.-
BM 65/200-3/4	IE3	3	2196594	B	1.838.-	2103229	D	6.433.-	2103362	D	5.514.-
BM 65/215-3/4	IE3	3	2096595	B	1.892.-	2103230	D	6.622.-	2103363	D	5.676.-
BM 65/235-4/4	IE3	4	2096596	B	2.890.-	2103231	D	10.115.-	2103364	D	8.670.-
BM 65/250-5,5/4	IE3	5,5	2096597	B	3.133.-	2103232	D	10.966.-	2103365	D	9.399.-
BM 65/290-9/4	IE3	9	2103472	A	4.591.-	2103233	D	16.069.-	2103366	D	13.773.-
BM 65/315-11/4	IE3	11	2103473	A	5.416.-	2103234	D	18.956.-	2103367	D	16.248.-
BM 65/340-15/4	IE3	15	2103474	A	6.119.-	2103235	D	21.417.-	2103368	D	18.357.-
BM 80/160-2,2/4	IE3	2,2	2096598	A	1.774.-	2103236	D	6.104.-	2103369	D	5.232.-
BM 80/175-2,2/4	IE3	2,2	2096599	A	1.744.-	2103237	D	6.104.-	2103370	D	5.232.-
BM 80/195-4/4	IE3	4	2096600	A	2.277.-	2103238	D	7.970.-	2103371	D	6.831.-
BM 80/210-5,5/4	IE3	5,5	2096601	A	3.186.-	2103239	D	11.151.-	2103372	D	9.558.-
BM 80/230-7,5/4	IE3	7,5	2096602	A	4.199.-	2103240	D	14.697.-	2103373	D	12.597.-
BM 80/270-9/4	IE3	9	2096603	A	5.345.-	2103241	D	18.708.-	2103374	D	16.035.-
BM 80/290-11/4	IE3	11	2103475	A	5.755.-	2103242	D	20.143.-	2103375	D	17.265.-
BM 80/315-15/4	IE3	15	2103476	A	6.165.-	2103243	D	21.578.-	2103376	D	18.495.-
BM 80/340-22/4	IE3	22	2103477	A	7.834.-	2103244	D	27.419.-	2103377	D	23.502.-
BM 100/185-5,5/4	IE3	5,5	2096604	A	3.813.-	2103245	D	13.346.-	2103378	D	11.439.-
BM 100/220-7,5/4	IE3	7,5	2096605	A	4.532.-	2103246	D	15.862.-	2103379	D	13.596.-
BM 100/250-9/4	IE3	9	2103478	B	4.963.-	2103247	D	17.371.-	2103380	D	14.889.-
BM 100/270-15/4	IE3	15	2103479	B	6.342.-	2103248	D	22.197.-	2103381	D	19.026.-

 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Calefacción, climatización y refrigeración


Grupo de producto: PG3

Wilo-MonoBloc-BM (de 4 polos) versión estándar						Versiones					
Modelo	Clase IE	Potencia motor	Ref.			Ref.	Versión -B (bronce)	Ref.		Versión -S (acero inox. AISI 316)	
		P_2 kW			EUR			EUR			EUR
BM 100/295-18,5/4	IE3	18,5	2103480	B	9.367.-	2103249	D	32.785.-	2103382	D	28.101.-
BM 100/315-22/4	IE3	22	2103481	B	9.932.-	2103250	D	34.762.-	2103383	D	29.796.-
BM 100/340-30/4	IE3	30	2103482	A	10.963.-	2103251	D	38.371.-	2103384	D	32.889.-
BM 125/235-11/4	IE3	11	2103483	A	6.720.-	2103252	D	23.520.-	2103385	D	20.160.-
BM 125/255-15/4	IE3	15	2196558	C	8.820.-	2196569	D	30.870.-	2196580	D	26.460.-
BM 125/270-18,5/4	IE3	18,5	2103484	A	9.123.-	2103253	D	31.931.-	2103386	D	27.369.-
BM 125/295-18,5/4	IE3	18,5	2103485	A	9.618.-	2103254	D	33.663.-	2103387	D	28.854.-
BM 125/315-30/4	IE3	30	2103486	A	12.676.-	2103255	D	44.366.-	2103388	D	38.028.-
BM 125/340-37/4	IE3	37	2164340	A	13.943.-	2164398	D	48.801.-	2103389	D	41.829.-

 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos..



Ampliación de gama

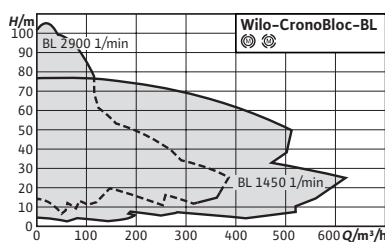**Designación**Ejemplo: **BL 32/115.1-2,2/2**

BL Serie
32/ Diámetro de impulsión
15.1- DN rodete (mm)
2,2/ Potencia nominal del motor (kW)
2 Número de polos

Accesorios

Accesorios	Página
Relés de disparo para sensores PTC	285
Motores especiales	287
Sistema de regulación SCe-HVAC	257
Sistema de regulación CCe-HVAC	264

Wilo-CronoBloc-BL**Tipo**

Bomba de rotor seco en diseño monobloc con conexión embrizada

Aplicación

Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación

Suministro

- Bomba
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones

- Variante ...-L1 con rodete de bronce (con coste adicional)
- Variante ...-L4 con rodete de acero inoxidable (con coste adicional)
- Variante ...-H1 con carcasa de fundición nodular (con coste adicional)
- Otras tensiones y frecuencias, así como autorización ATEX bajo consulta
- Variante ...-S1/-S2 cierre mecánico especial (con coste adicional en la página 277) para aplicaciones con mezclas de agua/glicol (dependiendo de temperaturas y concentraciones)
- Variante P6 con cierre de cartucho Back Pull-Out
- Variante...-P2 para A.C.S. con un coste adicional del 10%

Indicación



Motores con clase de eficiencia energética IE3 para motores $\geq 0,75$ kW.

Características especiales/ventajas del producto


- Menor coste del ciclo de vida gracias a la optimización del rendimiento
- Alta protección contra la corrosión gracias al revestimiento por cataforesis de los componentes de fundición
- Orificios de evacuación de condensados incluidos de serie en las carcasas del motor
- En todo el mundo hay una gran disponibilidad de motores normalizados (según la especificación Wilo) y cierres mecánicos
- Perfecta para el usuario gracias a sus dimensiones principales de conformidad con la norma EN 733
- Rango de temperaturas del fluido de -20°C a 140°C
- Presión nominal PN16
- Tensión:
 - para bombas de hasta 3 kW: 3~230/400 V, 50 Hz
 - para bombas > 3 kW: 3~400/690 V, 50 Hz

Indicaciones generales - Directiva ErP (Ecodiseño)



El índice de eficiencia mínima MEI de esta gama es $\geq 0,4$. Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Wilo-CronoBloc-BL (de 2 polos)					Sobreprecio					
Modelo	Clase IE	Potencia motor	Peso aprox.	Ref.			Rodete de bronce (-L1)	Soporte motor/hidráulica	Grupo GRD*	
		P_2 kW	kg			EUR		EUR	Ref.	
BL 32/85-1.1/2	IE3	1,10	45	9126730	D	1.611,-	C	689,-	-/-	-
BL 32/85.1-0.75/2	IE3	0,75	41	9139949	B	1.564,-	C	676,-	-/-	-
BL 32/95-1.5/2	IE3	1,50	53	9126729	D	1.756,-	C	668,-	-/-	-
BL 32/95.1-1.1/2	IE3	1,1	44	9139948	B	1.661,-	C	676,-	-/-	-
BL 32/105-2.2/2	IE3	2,20	56	9126728	D	1.765,-	C	689,-	-/-	-
BL 32/105.1-1.5/2	IE3	1,5	53	9139947	B	1.765,-	C	676,-	-/-	-
BL 32/115-3/2	IE3	3,00	60	9126727	D	1.905,-	C	689,-	-/4213026	-
BL 32/115.1-2.2/2	IE3	2,2	55	9139946	B	1.881,-	C	676,-	-/-	-
BL 32/125-4/2	IE3	4,00	67	9126726	D	2.099,-	C	689,-	-/4213026	-
BL 32/125.1-3/2	IE3	3	59	9139945	B	1.957,-	C	676,-	-/4213026	-
BL 32/130.1-1.5/2	IE3	1,5	60	9139960	B	1.765,-	C	689,-	-/-	-
BL 32/140-2.2/2	IE3	2,2	57	2121125	A	1.881,-	C	749,-	-/-	4
BL 32/140.1-2.2/2	IE3	2,2	63	9139959	B	1.881,-	C	689,-	-/-	-
BL 32/150-3/2	IE3	3	60	2121126	A	1.957,-	C	749,-	-/-	4
BL 32/150.1-3/2	IE3	3	66	9139958	B	1.957,-	C	689,-	-/-	-
BL 32/160-4/2	IE3	4	68	2121127	A	2.142,-	C	749,-	-/-	4
BL 32/160.1-4/2	IE3	4	74	9139957	B	2.099,-	C	689,-	-/-	-
BL 32/170-5.5/2	IE3	5,5	89	2121128	A	2.459,-	C	749,-	4213054/-	4
BL 32/210-7.5/2	IE3	7,5	100	2121129	A	2.943,-	C	817,-	4213054/-	5
BL 32/220-11/2	IE3	11	149	2121130	A	3.394,-	C	817,-	4213065/-	5
BL 32/225-7.5/2	IE3	7,5	121	9140066	B	3.025,-	C	1.107,-	4213063/-	-
BL 32/230-11/2	IE3	11	165	9140065	B	3.135,-	C	1.107,-	4213065/-	-
BL 32/230.1-5.5/2	IE3	5,50	118	9126724	ND	2.487,-	C	1.070,-	4213063/-	-
BL 32/240-15/2	IE3	15	184	9140064	B	3.233,-	C	1.107,-	4213065/-	-
BL 32/240.1-7.5/2	IE3	7,50	121	9126723	ND	3.025,-	C	1.070,-	4213063/-	-
BL 32/250-18.5/2	IE3	18,5	201	9140063	B	3.390,-	C	1.107,-	4213065/-	-
BL 32/250.1-11/2	IE3	11,00	165	9126721	D	3.430,-	C	1.070,-	4213065/-	-
BL 40/110-1.5/2	IE3	1,5	50	2121131	A	1.803,-	C	749,-	-/-	4
BL 40/120-2.2/2	IE3	2,2	53	2121132	A	1.826,-	C	749,-	-/-	4
BL 40/130-3/2	IE3	3	54	2121133	A	1.917,-	C	749,-	-/-	4
BL 40/140-3/2	IE3	3	57	2121134	A	2.013,-	C	749,-	-/-	4
BL 40/140-4/2	IE3	4	65	2121135	A	2.150,-	C	749,-	-/-	4
BL 40/160-5.5/2	IE3	5,5	91	2121136	A	2.494,-	C	832,-	4213054/-	5
BL 40/170-5.5/2	IE3	5,5	91	2121137	B	2.494,-	C	832,-	4213054/-	5
BL 40/170-7.5/2	IE3	7,5	94	2121138	A	3.054,-	C	832,-	4213054/-	5
BL 40/180-7.5/2	IE3	7,5	104	2121139	A	3.174,-	C	912,-	4213054/-	5
BL 40/210-11/2	IE3	11	152	2121140	A	3.529,-	C	912,-	4213065/-	5
BL 40/220-11/2	IE3	11	152	2121141	B	3.529,-	C	912,-	4213065/-	5
BL 40/220-15/2	IE3	15	172	2121142	B	3.760,-	C	912,-	4213065/-	5
BL 40/230-15/2	IE3	15	184	2142015	B	3.867,-	C	1.371,-	4213065/-	6
BL 40/230-18.5/2	IE3	18,5	201	2142016	B	3.901,-	C	1.371,-	4213065/-	6
BL 40/240-18.5/2	IE3	18,5	201	2142017	B	3.901,-	C	1.371,-	4213065/-	6
BL 40/240-22/2	IE3	22	289	2142018	B	4.260,-	C	1.371,-	-/-	6
BL 40/245-22/2	IE3	22	289	2142019	B	4.260,-	C	1.371,-	-/-	6
BL 40/245-30/2	IE3	30	343	2142020	B	5.763,-	C	1.371,-	4213067/-	6


* Grupo cierre mecánico

 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoBloc-BL (de 2 polos)					Sobreprecio					
Modelo	Clase IE	Potencia motor	Peso aprox.	Ref.			Rodete de bronce (-L1)	Soporte motor/hidráulica	Grupo GRD*	
		P_2 kW	kg			EUR		EUR	Ref.	
BL 40/260-22/2	IE3	22	289	2142021	B	4.260,-	C	1.371,-	-/-	6
BL 40/260-30/2	IE3	30	343	2142022	B	5.763,-	C	1.371,-	4213067/-	6
BL 40/285-30/2	IE3	30	379	9140213	B	4.063,-	C	1.714,-	4213067/-	13
BL 40/305-45/2	IE3	45	450	9140211	B	7.220,-	C	1.714,-	4213077/4213030	13
BL 40/295-37/2	IE3	37	409	9140212	B	7.520,-	C	1.371,-	4213067/-	13
BL 40/315-55/2	IE3	55	503	9140210	B	10.830,-	C	1.714,-	4213058/4213029	13
BL 50/110-3/2	IE3	3	60	2121146	A	2.032,-	C	832,-	-/-	4
BL 50/120-3/2	IE3	3	60	2121147	B	2.032,-	C	832,-	-/-	4
BL 50/120-4/2	IE3	4	68	2121148	A	2.195,-	C	832,-	-/-	4
BL 50/130-5,5/2	IE3	5,5	86	2121149	A	2.582,-	C	832,-	4213054/-	5
BL 50/140-5,5/2	IE3	5,5	86	2121150	B	2.582,-	C	832,-	4213054/-	5
BL 50/140-7,5/2	IE3	7,5	89	2121151	A	3.101,-	C	832,-	4213054/-	5
BL 50/150-5,5/2	IE3	5,5	94	2121152	B	2.630,-	C	1.328,-	4213054/-	5
BL 50/150-7,5/2	IE3	7,5	97	2121153	A	3.214,-	C	1.328,-	4213054/-	5
BL 50/170-11/2	IE3	11	137	2121154	A	3.675,-	C	1.328,-	-/-	5
BL 50/200-11/2	IE3	11	154	2121155	B	3.805,-	C	1.433,-	4213065/-	6
BL 50/200-15/2	IE3	15	173	2121156	A	4.071,-	C	1.433,-	4213065/-	6
BL 50/210-15/2	IE3	15	173	2121157	B	4.071,-	C	1.433,-	4213065/-	6
BL 50/210-18,5/2	IE3	18,5	190	2121158	A	4.315,-	C	1.433,-	4213065/-	6
BL 50/220-18,5/2	IE3	18,5	190	2121159	B	4.315,-	C	1.433,-	4213065/-	6
BL 50/220-22/2	IE3	22	278	2121160	B	4.526,-	C	1.433,-	-/-	6
BL 50/240-30/2	IE3	30	342	2121161	B	6.681,-	C	1.433,-	-/-	6
BL 50/260-30/2	IE3	30	342	2121162	B	6.013,-	C	1.433,-	-/-	6
BL 50/260-37/2	IE3	37	372	2121163	B	6.163,-	C	1.433,-	-/-	6
BL 50/285-37/2	IE3	37	413	9140225	B	6.463,-	C	1.853,-	4213067/-	13
BL 50/295-45/2	IE3	45	452	9140224	B	7.463,-	C	1.853,-	4213077/4213030	13
BL 50/305-55/2	IE3	55	504	9140223	B	13.357,-	C	1.853,-	4213058/4213029	13
BL 50/315-75/2	IE3	75	653	9140222	B	17.121,-	C	1.853,-	-/4213029	13
BL 65/120-4/2	IE3	4	73	2121164	A	2.367,-	C	1.328,-	-/-	4
BL 65/130-5,5/2	IE3	5,5	91	2121165	A	2.795,-	C	1.328,-	4213054/-	5
BL 65/140-7,5/2	IE3	7,5	94	2121166	A	3.179,-	C	1.328,-	4213054/-	5
BL 65/160-11/2	IE3	11	143	2121167	A	3.863,-	C	1.373,-	4213065/-	5
BL 65/170-11/2	IE3	11	143	2121168	B	3.863,-	C	1.373,-	4213065/-	5
BL 65/170-15/2	IE3	15	162	2121169	A	4.125,-	C	1.373,-	4213065/-	5
BL 65/190-15/2	IE3	15	179	2121170	B	4.145,-	C	1.504,-	4213065/-	6
BL 65/190-18,5/2	IE3	18,5	196	2121171	A	4.593,-	C	1.504,-	4213065/-	6
BL 65/210-18,5/2	IE3	18,5	196	2121172	B	4.593,-	C	1.504,-	4213065/-	6
BL 65/210-22/2	IE3	22	287	2121173	B	4.840,-	C	1.504,-	-/-	6
BL 65/215-22/2	IE3	22	309	9140197	B	6.320,-	C	1.283,-	4213065/-	13
BL 65/220-30/2	IE3	30	332	2121174	A	6.743,-	C	1.504,-	4213067/-	6
BL 65/225-30/2	IE3	30	359	9140196	B	5.630,-	C	1.283,-	4213058/4213034	13
BL 65/230-37/2	IE3	37	385	9140195	B	5.400,-	C	1.283,-	4213058/4213034	13
BL 65/240-45/2	IE3	45	431	9140194	B	8.410,-	C	1.283,-	4213058/4213033	13
BL 65/250-55/2	IE3	55	484	9140192	B	12.000,-	C	1.283,-	4213058/4213035	13
BL 65/295-75/2	IE3	75	660	9140047	B	16.640,-	C	1.873,-	-/4213033	13

* Grupo cierre mecánico



 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Calefacción, climatización y refrigeración

Wilo-CronoBloc-BL (de 2 polos)							Sobreprecio			
Modelo	Clase IE	Potencia motor	Peso aprox.	Ref.			Rodete de bronce (-L1)	Soporte motor/hidráulica	Grupo GRD*	
		P_2 kW	kg			EUR		EUR	Ref.	
BL 65/305-90/2	IE3	90	660	9140046	B	15.997,-	C	1.873,-	-/4213033	13
BL 65/315-110/2	IE3	110	1115	9140045	B	21.866,-	C	1.873,-	4213077/4213036	13
BL 80/145-11/2	IE3	11	158	2121175	A	3.904,-	C	1.547,-	4213065/-	6
BL 80/150-15/2	IE3	15	177	2121176	A	4.305,-	C	1.547,-	4213065/-	6
BL 80/160-15/2	IE3	15	177	2121177	B	4.305,-	C	1.547,-	4213065/-	6
BL 80/160-18,5/2	IE3	18,5	194	2121178	A	5.148,-	C	1.547,-	4213065/-	6
BL 80/165-22/2	IE3	22	282	2121179	A	5.945,-	C	1.547,-	-/-	6
BL 80/170-30/2	IE3	30	327	2121180	A	6.765,-	C	1.547,-	4213067/-	6
BL 80/200-30/2	IE3	30	345	2121181	A	6.858,-	C	1.643,-	4213067/-	6
BL 80/210-30/2	IE3	30	345	2121182	A	6.858,-	C	1.643,-	4213067/-	6
BL 80/210-37/2	IE3	37	375	2121183	B	6.922,-	C	1.643,-	4213067/-	6
BL 80/215-37/2	IE3	37	389	9140202	B	16.150,-	C	1.424,-	4213058/4213034	-
BL 80/220-45/2	IE3	45	435	9140201	B	8.680,-	C	1.424,-	4213058/4213033	-
BL 80/230-55/2	IE3	55	490	9140200	B	10.413,-	C	1.424,-	4213058/4213035	-
BL 80/240-75/2	IE3	75	640	9140199	B	15.626,-	C	1.424,-	-/4213035	-
BL 80/250-90/2	IE3	90	644	9140198	B	16.156,-	C	1.424,-	-/4213035	-
BL 100/145-15/2	IE3	15	185	2121184	A	4.651,-	C	1.727,-	4213056/-	6
BL 100/150-18,5/2	IE3	18,5	202	2121185	B	5.544,-	C	1.727,-	4213056/-	6
BL 100/160-22/2	IE3	22	290	2121186	A	6.388,-	C	1.727,-	4213065/-	6
BL 100/160-30/2	IE3	30	357	9139904	D	6.882,-	C	1.727,-	4213058/4213034	13
BL 100/165-30/2	IE3	30	335	2121187	B	6.953,-	C	1.727,-	4213051/-	6
BL 100/170-37/2	IE3	37	365	2121188	B	7.047,-	C	1.727,-	4213051/-	6
BL 100/175-37/2	IE3	37	385	9139903	D	6.972,-	C	1.727,-	4213058/4213034	13
BL 100/180-45/2	IE3	45	429	9139902	D	7.412,-	C	1.727,-	4213058/4213033	13
BL 100/190-55/2	IE3	55	483	9139901	D	11.881,-	C	1.727,-	4213058/4213035	13
BL 100/200-75/2	IE3	75	633	9139900	D	16.430,-	C	1.727,-	-/4213035	13
BL 100/210-55/2	IE3	55	527	9139910	D	12.096,-	C	1.557,-	4213058/4213033	13
BL 100/220-75/2	IE3	75	675	9139909	D	16.851,-	C	1.557,-	-/4213033	13
BL 100/230-90/2	IE3	90	650	9139908	D	18.958,-	C	1.557,-	-/4213033	13
BL 100/240-110/2	IE3	110	1080	9139907	D	23.145,-	C	1.557,-	4213077/4213036	13
BL 100/250-132/2	IE3	132	1131	9139906	D	23.580,-	C	1.557,-	4213077/4213036	13
BL 100/295-132/2	IE3	132	1183	9140054	B	26.646,-	C	2.143,-	4213059 + 4213077/4213036	13
BL 100/305-160/2	IE3	160	1205	9140053	B	37.154,-	C	2.143,-	4213059 + 4213077/4213036	14
BL 100/315-200/2	IE3	200	1498	9140052	B	37.505,-	C	2.143,-	4213059 + 4213077/4213036	14
BL 125/170-45/2	IE3	45	449	9139914	D	7.698,-	C	1.278,-	4213067/-	13
BL 125/180-55/2	IE3	55	501	9139913	D	14.117,-	C	1.278,-	4213058/4213034	13
BL 125/190-75/2	IE3	75	651	9139912	D	16.279,-	C	1.278,-	-/4213034	13
BL 125/200-90/2	IE3	90	651	9139911	D	12.306,-	C	1.278,-	-/4213034	13
BL 125/210-75/2	IE3	75	692	2160705	D	16.414,-	C	1.604,-	-/4213034	13
BL 125/220-90/2	IE3	90	690	2160704	D	18.598,-	C	1.604,-	-/4213034	13
BL 125/230-110/2	IE3	110	1095	2160703	D	22.773,-	C	1.604,-	4213059 + 4213077/4213036	14



* Grupo cierre mecánico

Grupo de producto: PG3


Wilo-CronoBloc-BL (de 2 polos)						Sobreprecio				
Modelo	Clase IE	Potencia motor	Peso aprox.	Ref.		Rodete de bronce (-L1)	Soporte motor/hidráulica	Grupo GRD*		
		P_2 kW	kg		 EUR	 EUR	Ref.			
BL 125/240-132/2	IE3	132	1145	2160702	D	26.535,-	C	1.604,-	4213059 + 4213077/4213036	14
BL 125/250-160/2	IE3	160	1193	2160701	D	32.498,-	C	1.604,-	4213059 + 4213077/4213036	14
BL 150/180-75/2	IE3	75	680	9139923	D	19.026,-	C	1.660,-	-/-	13
BL 150/190-90/2	IE3	90	680	9139922	D	21.119,-	C	1.660,-	-/-	13
BL 150/200-110/2	IE3	110	1134	9139921	D	25.174,-	C	1.660,-	4213077/4213040	13
BL 150/210-90/2	IE3	90	699	2151513	D	27.407,-	C	2.201,-	-/-	14
BL 150/220-110/2	IE3	110	1151	2151512	D	29.230,-	C	2.201,-	4213077/4213040	14
BL 150/230-132/2	IE3	132	1202	2151511	D	35.641,-	C	2.201,-	4213077/4213040	14
BL 150/240-160/2	IE3	160	1224	2151510	D	38.883,-	C	2.201,-	4213077/4213040	14
BL 150/250-200/2	IE3	200	1499	2151509	D	40.513,-	C	2.201,-	4213077/4213040	14

* Grupo cierre mecánico

Grupo de producto: PG3



Wilo-CronoBloc-BL (de 4 polos)						Sobreprecio				
Modelo	Clase IE	Potencia motor	Peso aprox.	Ref.		Rodete de bronce (-L1)	Soporte motor/hidráulica	Grupo GRD*		
		P_2 kW	kg		 EUR	 EUR	Ref.			
BL 32/105-0,25/4	IE3	0,25	36	9126708	D	1.582,-	C	689,-	-/-	12
BL 32/115-0,37/4	IE3	0,37	36	9126707	D	1.582,-	C	689,-	-/-	12
BL 32/115.1-0,25/4	IE3	0,25	35	9139941	B	1.535,-	C	676,-	-/-	12
BL 32/125-0,55/4	IE3	0,55	40	9126706	D	1.579,-	A	668,-	-/-	12
BL 32/125.1-0,37/4	IE3	0,37	36	9139940	B	1.582,-	C	676,-	-/-	12
BL 32/140.1-0,25/4	IE3	0,25	43	9139953	B	1.585,-	C	689,-	-/-	12
BL 32/150.1-0,37/4	IE3	0,37	43	9139952	B	1.582,-	C	689,-	-/-	12
BL 32/160.1-0,55/4	IE3	0,55	47	9139951	B	2.000,-	C	689,-	-/-	12
BL 32/150-0,37/4	IE2	0,37	37	2089367	A	1.582,-	C	749,-	-/-	4
BL 32/160-0,55/4	IE2	0,55	41	2089365	A	1.612,-	C	749,-	-/-	4
BL 32/170-0,75/4	IE3	0,75	45	2121071	B	1.735,-	C	749,-	-/-	4
BL 32/170.1-0,25/4	IE3	0,25	50	9139965	B	1.585,-	C	749,-	-/-	12
BL 32/180.1-0,37/4	IE3	0,37	49	9139964	B	1.582,-	C	729,-	-/-	12
BL 32/190.1-0,55/4	IE3	0,55	55	9139963	B	1.612,-	C	729,-	-/-	12
BL 32/200.1-0,75/4	IE3	0,75	59	9139962	B	1.735,-	C	729,-	-/-	12
BL 32/210-1,1/4	IE3	1,1	56	2121072	A	1.766,-	C	817,-	-/-	4
BL 32/220-1,5/4	IE3	1,5	60	2121073	A	1.893,-	C	817,-	-/-	4
BL 32/220.1-0,55/4	IE3	0,55	67	9126704	ND	1.639,-	C	1.070,-	-/-	12
BL 32/230-1,5/4	IE3	1,5	81	9140058	B	1.943,-	C	1.107,-	-/-	12
BL 32/230.1-0,75/4	IE3	0,75	71	9126703	D	1.768,-	C	1.070,-	-/-	12
BL 32/240-2,2/4	IE3	2,2	93	9140057	B	1.981,-	C	1.107,-	-/-	12
BL 32/240.1-1,1/4	IE3	1,10	78	9126702	D	1.824,-	C	1.070,-	-/-	12
BL 32/250-3/4	IE3	3	101	9140060	B	2.028,-	C	1.107,-	-/-	12
BL 32/250.1-1,5/4	IE3	1,50	80	9126701	D	1.943,-	C	1.070,-	-/-	12
BL 40/95-0,25/4	IE3	0,25	38	9126714	D	1.519,-	C	689,-	-/-	12
BL 40/105-0,37/4	IE3	0,37	39	9126713	D	1.678,-	C	689,-	-/-	12
BL 40/115-0,55/4	IE3	0,55	43	9126712	D	1.678,-	C	689,-	-/-	12

* Grupo cierre mecánico


 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Calefacción, climatización y refrigeración

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoBloc-BL (de 4 polos)						Sobreprecio				
Modelo	Clase IE	Potencia motor	Peso aprox.	Ref.		Rodete de bronce (-L1)	Soporte motor/hidráulica	Grupo GRD*		
		P_2 kW	kg		 EUR	 EUR	Ref.			
BL 40/125-0,75/4	IE3	0,75	46	9126711	D	1.735,-	C	689,-	-/-	12
BL 40/150-0,55/4	IE2	0,55	43	2089384	B	1.679,-	C	832,-	-/-	4
BL 40/160-0,75/4	IE3	0,75	47	2121074	B	1.814,-	C	832,-	-/-	4
BL 40/170-1,1/4	IE3	1,1	55	2121075	B	1.870,-	C	832,-	-/-	4
BL 40/210-1,5/4	IE3	1,5	67	2121076	A	1.991,-	C	912,-	-/-	4
BL 40/220-2,2/4	IE3	2,2	76	2121077	A	2.199,-	C	912,-	-/-	4
BL 40/225-2,2/4	IE3	2,2	86	2142010	B	2.221,-	C	1.371,-	-/-	5
BL 40/240-2,2/4	IE3	2,2	86	2142011	B	2.221,-	C	1.371,-	-/-	5
BL 40/240-3/4	IE3	3	94	2142012	A	2.322,-	C	1.371,-	-/-	5
BL 40/265-3/4	IE3	3	94	2142013	B	2.322,-	C	1.371,-	-/-	5
BL 40/265-4/4	IE3	4	101	2142014	B	2.367,-	C	1.371,-	-/-	5
BL 40/295-4/4	IE3	4	148	9140207	B	2.828,-	C	1.714,-	-/-	13
BL 40/305-5,5/4	IE3	5,5	189	9140205	B	2.813,-	C	1.714,-	4213042/-	13
BL 40/315-7,5/4	IE3	7,5	198	9140204	B	2.996,-	C	1.714,-	4213042/-	13
BL 50/95-0,37/4	IE3	0,37	41	9126719	D	1.565,-	C	727,-	-/-	12
BL 50/105-0,55/4	IE3	0,55	45	9126718	D	1.779,-	C	727,-	-/-	12
BL 50/115-0,75/4	IE3	0,75	48	9126717	D	1.826,-	C	727,-	-/-	12
BL 50/125-1,1/4	IE3	1,10	56	9126716	D	1.929,-	C	727,-	-/-	12
BL 50/160-1,1/4	IE3	1,1	58	2121081	A	1.969,-	C	1.328,-	-/-	4
BL 50/170-1,1/4	IE3	1,1	58	2121082	B	1.969,-	C	1.328,-	-/-	4
BL 50/170-1,5/4	IE3	1,5	60	2121083	B	2.002,-	C	1.328,-	-/-	4
BL 50/200-2,2/4	IE3	2,2	75	2121084	A	2.282,-	C	1.433,-	-/-	5
BL 50/220-2,2/4	IE3	2,2	75	2121085	B	2.294,-	C	1.433,-	-/-	5
BL 50/220-3/4	IE3	3	83	2121086	A	2.451,-	C	1.433,-	-/-	5
BL 50/250-3/4	IE3	3	89	2121087	B	2.475,-	C	1.461,-	-/-	5
BL 50/250-4/4	IE3	4	96	2121088	A	2.547,-	C	1.461,-	-/-	5
BL 50/270-5,5/4	IE3	5,5	137	2121089	A	2.858,-	C	1.461,-	4213063/-	5
BL 50/295-5,5/4	IE3	5,5	193	9140219	B	2.768,-	C	727,-	4213042/-	13
BL 50/305-7,5/4	IE3	7,5	199	9140217	B	2.890,-	C	1.853,-	4213042/-	13
BL 50/315-11/4	IE3	11	219	9140216	B	3.324,-	C	1.853,-	4213073/-	13
BL 65/105-0,55/4	IE3	0,55	50	9132649	A	1.800,-	C	680,-	-/-	12
BL 65/115-0,75/4	IE3	0,75	53	9132648	A	1.887,-	A	680,-	-/-	12
BL 65/125-1,1/4	IE3	1,10	61	9132647	A	1.934,-	A	680,-	-/-	12
BL 65/150-1,1/4	IE3	1,1	64	2121090	A	1.979,-	C	1.373,-	-/-	4
BL 65/160-1,5/4	IE3	1,5	66	2121091	A	2.039,-	C	1.373,-	-/-	4
BL 65/170-2,2/4	IE3	2,2	76	2121092	A	2.294,-	C	1.373,-	-/-	4
BL 65/210-3/4	IE3	3	89	2121093	A	2.529,-	C	1.504,-	-/-	5
BL 65/220-4/4	IE3	4	96	2121094	A	2.618,-	C	1.504,-	-/-	5
BL 65/240-5,5/4	IE3	5,5	152	2142023	A	2.969,-	C	1.624,-	4213041/-	5
BL 65/265-5,5/4	IE3	5,5	152	2142024	B	3.025,-	C	1.624,-	4213041/-	5
BL 65/265-7,5/4	IE3	7,5	161	2142025	B	3.176,-	C	1.624,-	4213041/-	5
BL 65/295-7,5/4	IE3	7,5	201	2157063	B	3.080,-	C	1.873,-	4213025/4213033	13
BL 65/305-11/4	IE3	11	220	2157061	B	3.552,-	C	1.873,-	4213073/-	13

* Grupo cierre mecánico

 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoBloc-BL (de 4 polos)					Sobreprecio					
Modelo	Clase IE	Potencia motor	Peso aprox.	Ref.			Rodete de bronce (-L1)	Soporte motor/hidráulica	Grupo GRD*	
		P_2 kW	kg			EUR		EUR	Ref.	
BL 65/315-15/4	IE3	15	243	2157060	B	3.596,-	C	1.873,-	4213073/-	13
BL 80/150-1,5/4	IE3	1,5	77	2121096	B	2.053,-	C	1.547,-	-/-	5
BL 80/160-2,2/4	IE3	2,2	85	2121097	A	2.305,-	C	1.547,-	-/-	5
BL 80/170-3/4	IE3	3	95	2121098	A	2.662,-	C	1.547,-	-/-	5
BL 80/200-3/4	IE3	3	99	2121099	B	2.714,-	C	1.705,-	-/-	5
BL 80/200-4/4	IE3	4	106	2121100	A	2.838,-	C	1.705,-	-/-	5
BL 80/220-5,5/4	IE3	5,5	144	2121101	A	3.077,-	C	1.705,-	4213063/-	5
BL 80/250-5,5/4	IE3	5,5	155	2121102	A	3.080,-	C	1.752,-	4213041/-	5
BL 80/250-7,5/4	IE3	7,5	164	2121103	A	3.185,-	C	1.752,-	4213041/-	5
BL 80/270-11/4	IE3	11	191	2121104	A	3.214,-	C	1.752,-	4213056/-	6
BL 80/285-11/4	IE3	11	222	9139898	B	3.680,-	C	2.021,-	4213073/-	13
BL 80/295-15/4	IE3	15	245	9139897	B	3.646,-	C	2.021,-	4213073/-	13
BL 80/305-18,5/4	IE3	18,5	307	9139896	B	4.593,-	C	2.021,-	4213078/-	13
BL 80/315-22/4	IE3	22	330	9139895	B	6.320,-	C	2.021,-	4213078/-	13
BL 80/370-18,5/4	IE3	18,5	375	2160884	B	4.593,-	C	2.589,-	4213048/-	14
BL 80/370-22/4	IE3	22	398	2151493	B	5.590,-	C	2.589,-	4213048/-	14
BL 80/380-22/4	IE3	22	398	2160883	B	5.370,-	C	2.589,-	4213048/-	14
BL 80/380-30/4	IE3	30	460	2151492	B	6.320,-	C	2.589,-	4213051/-	14
BL 80/390-30/4	IE3	30	460	2160882	B	6.070,-	C	2.589,-	4213051/-	14
BL 80/390-37/4	IE3	37	563	2151491	B	7.140,-	C	2.589,-	4213071/-	14
BL 80/390-37/4-P6	IE3	37	596	9143358	B	9.639,-	C	☺	4213071/-	15
BL 80/400-37/4	IE3	37	563	2160881	B	6.850,-	C	2.589,-	4213071/-	14
BL 80/400-37/4-P6	IE3	37	596	9143357	B	9.248,-	C	☺	4213071/-	15
BL 80/400-45/4	IE3	45	543	2151490	B	8.070,-	C	2.589,-	4213071/-	14
BL 80/400-45/4-P6	IE3	45	577	9143356	B	10.895,-	C	☺	4213071/-	15
BL 100/145-1,5/4	IE3	1,5	85	2121105	B	2.056,-	C	1.727,-	-/-	5
BL 100/150-2,2/4	IE3	2,2	95	2121106	B	2.423,-	C	1.727,-	-/-	5
BL 100/160-3/4	IE3	3	103	2121107	B	2.695,-	C	1.727,-	-/-	5
BL 100/170-4/4	IE3	4	110	2121108	B	2.920,-	C	1.727,-	-/-	5
BL 100/180-4/4	IE3	4	110	2121109	B	2.990,-	C	1.727,-	4213041/-	5
BL 100/200-5,5/4	IE3	5,5	150	2121110	A	3.227,-	C	1.727,-	4213041/-	5
BL 100/220-5,5/4	IE3	5,5	150	2121111	B	3.227,-	C	1.727,-	4213041/-	5
BL 100/220-7,5/4	IE3	7,5	159	2121112	A	3.266,-	C	1.727,-	4213041/-	5
BL 100/250-11/4	IE3	11	205	2121113	A	3.602,-	C	1.821,-	4213044/-	6
BL 100/270-15/4	IE3	15	228	2121114	A	4.282,-	C	1.821,-	4213044/-	6
BL 100/305-18,5/4	IE3	18,5	332	2142026	B	4.760,-	C	2.366,-	4213047/-	7
BL 100/315-18,5/4	IE3	18,5	332	2142027	B	4.760,-	C	2.366,-	4213047/-	7
BL 100/315-22/4	IE3	22	355	2142028	B	5.011,-	C	2.366,-	4213047/-	7
BL 100/330-22/4	IE3	22	355	2142029	B	5.011,-	C	2.366,-	4213047/-	7
BL 100/330-30/4	IE3	30	421	2142030	B	5.324,-	C	2.366,-	4213057/-	7
BL 100/345-22/4	IE3	22	355	2142031	B	5.011,-	C	2.366,-	4213047/-	7
BL 100/345-30/4	IE3	30	421	2142032	B	5.324,-	C	2.366,-	4213057/-	7
BL 100/380-37/4	IE3	37	572	2160673	B	7.750,-	C	2.997,-	4213071/-	14

* Grupo cierre mecánico

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Calefacción, climatización y refrigeración

Wilo-CronoBloc-BL (de 4 polos)						Sobreprecio				
Modelo	Clase IE	Potencia motor	Peso aprox.	Ref.			Rodete de bronce (-L1)	Soporte motor/hidráulica	Grupo GRD*	
		P_2 kW	kg			EUR		EUR	Ref.	
BL 100/380-37/4-P6	IE3	37	605	9143361	B	10.463,-	C	☞	4213071/-	15
BL 100/390-45/4	IE3	45	553	2160672	B	8.850,-	C	2.997,-	4213071/-	14
BL 100/390-45/4-P6	IE3	45	586	9143360	B	11.948,-	C	☞	4213071/-	15
BL 100/400-55/4	IE3	55	711	2160671	B	13.983,-	C	2.997,-	4213058/-	14
BL 100/400-55/4-P6	IE3	55	748	9143359	B	18.877,-	C	☞	4213058/-	15
BL 125/185-5,5/4	IE3	5,5	185	2142033	B	3.239,-	C	1.885,-	4213043/-	5
BL 125/210-7,5/4	IE3	7,5	194	2142034	A	3.390,-	C	1.885,-	4213043/-	5
BL 125/225-11/4	IE3	11	221	2142035	A	3.845,-	C	1.885,-	4213045/-	6
BL 125/245-15/4	IE3	15	267	2142036	A	4.518,-	C	2.061,-	4213045/-	7
BL 125/265-15/4	IE3	15	267	2142037	B	4.518,-	C	2.061,-	4213045/-	7
BL 125/265-18,5/4	IE3	18,5	328	2142038	C	4.785,-	C	2.061,-	4213047/-	7
BL 125/272-18,5/4	IE3	18,5	358	2160681	D	4.805,-	ND	1.604,-	4213048/-	14
BL 125/275-18,5/4	IE3	18,5	328	2142039	B	4.848,-	C	2.061,-	4213047/-	7
BL 125/275-22/4	IE3	22	351	2142040	A	5.592,-	C	2.061,-	4213048/-	7
BL 125/285-22/4	IE3	22	381	2160680	D	6.213,-	ND	1.604,-	4213048/-	14
BL 125/295-30/4	IE3	30	440	2160679	D	7.192,-	ND	1.604,-	4213051/-	14
BL 125/305-37/4	IE3	37	567	9135340	D	7.681,-	C	1.604,-	4213071/-	15
BL 125/315-45/4	IE3	45	548	9135339	D	8.740,-	C	1.604,-	4213071/-	15
BL 125/360-37/4	IE3	37	627	9135345	D	8.042,-	C	1.604,-	4213053/-	15
BL 125/370-45/4	IE3	45	608	9135343	D	9.116,-	C	1.604,-	4213053/-	15
BL 125/380-55/4	IE3	55	783	9135341	D	16.679,-	C	1.604,-	4213073/-	15
BL 125/390-75/4	IE3	75	814	9135344	D	18.974,-	C	1.604,-	4213075/-	15
BL 125/400-90/4	IE3	90	854	9135342	D	20.621,-	C	1.604,-	4213075/-	15
BL 150/180-7,5/4	IE3	7,5	222	9132653	D	4.203,-	ND	1.660,-	4213025/-	13
BL 150/190-11/4	IE3	11	244	9132652	D	4.354,-	ND	1.660,-	4213046/-	13
BL 150/200-15/4	IE3	15	267	9132651	D	4.793,-	ND	1.660,-	4213046/-	13
BL 150/210-11/4	IE3	11	259	2151506	D	4.743,-	C	2.201,-	4213046/-	14
BL 150/220-15/4	IE3	15	282	2151505	D	5.297,-	C	2.201,-	4213046/-	14
BL 150/230-18,5/4	IE3	18,5	344	2151504	D	5.413,-	C	2.201,-	4213048/-	14
BL 150/240-22/4	IE3	22		2151503	D	5.909,-	C	2.201,-	4213048/-	14
BL 150/250-30/4	IE3	30	428	2151502	A	7.355,-	A	2.201,-	4213051/-	14
BL 150/275-22/4	IE3	22	406	2160693	D	6.740,-	ND	2.621,-	4213048/-	14
BL 150/285-30/4	IE3	30	465	2160692	D	7.993,-	ND	2.621,-	4213051/-	14
BL 150/295-37/4	IE3	37	592	9135348	D	8.735,-	C	2.621,-	4213071/-	15
BL 150/305-45/4	IE3	45	573	9135347	D	9.514,-	C	2.621,-	4213071/-	15
BL 150/315-55/4	IE3	55	747	9135346	D	17.380,-	C	2.621,-	4213058/-	15
BL 150/370-55/4	IE3	55	759	9139936	B	20.756,-	C	3.451,-	4213073/-	14
BL 150/380-55/4	IE3	55	759	9139935	B	20.756,-	C	3.451,-	4213073/-	14
BL 150/380-75/4	IE3	75	790	9139934	B	21.645,-	C	3.451,-	4213075/-	14
BL 150/390-75/4	IE3	75	790	9139933	B	21.645,-	C	3.451,-	4213075/-	14
BL 150/390-90/4	IE3	90	830	9139932	B	24.166,-	C	3.451,-	4213075/-	14
BL 150/400-110/4	IE3	110	1255	9139931	B	30.347,-	C	3.451,-	4213059/4213039	14






* Grupo cierre mecánico

Ejecución GRD (cierre mecánico)

Modelo	Descripción	PN _{máx}
S7	Refrigeración, climatización: Glicol 20% a 50%, -20°C a +120°C; agua fría y caliente (según VDI 2035)	25
S8	Aceite térmico, -20°C a +120°C	25
S11	Refrigeración, climatización: Glicol 20% a 50%, -20°C a +140°C	25
S12	Aceite térmico, -20°C a +140°C	25

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoBloc-BL (2 polos) - Presión nominal y bridas PN25

Modelo	Ref.	-S7		-S8		-S11		-S12	
		 EUR	 EUR	 EUR	 EUR	 EUR			
BL 32/140-2,2/2-P4-..	bajo consulta	D	4.815,-	D	4.830,-	D	6.941,-	D	7.041,-
BL 32/150-3/2-P4-..	bajo consulta	D	4.880,-	D	4.894,-	D	7.005,-	D	7.105,-
BL 32/160-4/2-P4-..	bajo consulta	D	5.412,-	D	5.427,-	D	7.538,-	D	7.638,-
BL 32/170-5,5/2-P4-..	bajo consulta	D	6.644,-	D	6.687,-	D	8.778,-	D	8.875,-
BL 32/210-7,5/2-P4-..	bajo consulta	D	7.725,-	D	7.744,-	D	9.892,-	D	9.996,-
BL 32/220-11/2-P4-..	bajo consulta	D	8.663,-	D	8.682,-	D	10.831,-	D	10.935,-
BL 40/110-1,5/2-P4-..	bajo consulta	D	4.855,-	D	4.884,-	D	7.037,-	D	7.139,-
BL 40/120-2,2/2-P4-..	bajo consulta	D	4.898,-	D	4.928,-	D	7.080,-	D	7.182,-
BL 40/130-3/2-P4-..	bajo consulta	D	5.433,-	D	5.462,-	D	7.615,-	D	7.717,-
BL 40/140-3/2-P4-..	bajo consulta	D	5.433,-	D	5.462,-	D	7.615,-	D	7.717,-
BL 40/140-4/2-P4-..	bajo consulta	D	5.705,-	D	5.735,-	D	7.887,-	D	7.989,-
BL 40/160-5,5/2-P4-..	bajo consulta	D	6.945,-	D	6.966,-	D	9.112,-	D	9.216,-
BL 40/170-5,5/2-P4-..	bajo consulta	D	6.945,-	D	6.966,-	D	8.613,-	D	9.216,-
BL 40/170-7,5/2-P4-..	bajo consulta	D	7.532,-	D	7.552,-	D	9.699,-	D	9.803,-
BL 40/180-7,5/2-P4-..	bajo consulta	D	8.992,-	D	9.040,-	D	11.190,-	D	11.296,-
BL 40/210-11/2-P4-..	bajo consulta	D	9.383,-	D	8.915,-	D	11.581,-	D	11.615,-
BL 40/220-11/2-P4-..	bajo consulta	D	9.383,-	D	9.431,-	D	11.581,-	D	11.615,-
BL 40/220-15/2-P4-..	bajo consulta	D	10.275,-	D	10.323,-	D	12.474,-	D	12.507,-
BL 40/230-15/2-P4-...	bajo consulta	D	€	D	€	D	€	D	€
BL 40/230-18,5/2-P4-...	bajo consulta	D	€	D	€	D	€	D	€
BL 40/240-18,5/2-P4-...	bajo consulta	D	€	D	€	D	€	D	€
BL 40/240-22/2-P4-...	bajo consulta	D	€	D	€	D	€	D	€
BL 40/245-22/2-P4-...	bajo consulta	D	€	D	€	D	€	D	€
BL 40/245-30/2-P4-...	bajo consulta	D	€	D	€	D	€	D	€
BL 40/260-22/2-P4-...	bajo consulta	D	€	D	€	D	€	D	€
BL 40/260-30/2-P4-...	bajo consulta	D	€	D	€	D	€	D	€
BL 50/110-3/2-P4-..	bajo consulta	D	5.273,-	D	5.287,-	D	7.396,-	D	7.494,-
BL 50/120-3/2-P4-..	bajo consulta	D	5.273,-	D	5.287,-	D	7.396,-	D	7.494,-
BL 50/120-4/2-P4-..	bajo consulta	D	5.595,-	D	5.610,-	D	7.719,-	D	7.817,-
BL 50/130-5,5/2-P4-..	bajo consulta	D	6.413,-	D	6.438,-	D	8.590,-	D	8.690,-
BL 50/140-5,5/2-P4-..	bajo consulta	D	6.413,-	D	6.438,-	D	8.590,-	D	8.690,-
BL 50/140-7,5/2-P4-..	bajo consulta	D	7.161,-	D	7.186,-	D	9.339,-	D	9.439,-
BL 50/150-5,5/2-P4-..	bajo consulta	D	6.970,-	D	6.995,-	D	9.150,-	D	9.254,-
BL 50/150-7,5/2-P4-..	bajo consulta	D	7.837,-	D	7.862,-	D	10.017,-	D	10.121,-
BL 50/170-11/2-P4-..	bajo consulta	D	8.709,-	D	8.734,-	D	10.889,-	D	10.993,-
BL 50/200-11/2-P4-..	bajo consulta	D	9.693,-	D	9.788,-	D	12.172,-	D	12.287,-
BL 50/200-15/2-P4-..	bajo consulta	D	10.623,-	D	10.718,-	D	13.102,-	D	13.216,-
BL 50/210-15/2-P4-..	bajo consulta	D	10.623,-	D	10.718,-	D	13.102,-	D	13.216,-

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoBloc-BL (2 polos) - Presión nominal y bridas PN25




Modelo	Ref.	-S7		-S8		-S11		-S12	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
BL 50/210-18,5/2-P4-..	bajo consulta	D	11.602,-	D	11.698,-	D	14.082,-	D	14.196,-
BL 50/220-18,5/2-P4-..	bajo consulta	D	11.602,-	D	11.698,-	D	14.082,-	D	14.196,-
BL 50/220-22/2-P4-..	bajo consulta	D	13.231,-	D	13.327,-	D	15.710,-	D	15.825,-
BL 65/130-5,5/2-P4-..	bajo consulta	D	6.949,-	D	6.974,-	D	9.125,-	D	9.225,-
BL 65/140-7,5/2-P4-..	bajo consulta	D	7.711,-	D	7.736,-	D	9.886,-	D	9.986,-
BL 65/160-11/2-P4-..	bajo consulta	D	9.820,-	D	9.843,-	D	11.989,-	D	12.095,-
BL 65/170-11/2-P4-..	bajo consulta	D	9.820,-	D	9.843,-	D	11.989,-	D	12.095,-
BL 65/170-15/2-P4-..	bajo consulta	D	10.365,-	D	10.388,-	D	12.534,-	D	12.640,-
BL 65/190-15/2-P4-..	bajo consulta	D	10.666,-	D	10.724,-	D	13.106,-	D	13.220,-
BL 65/190-18,5/2-P4-..	bajo consulta	D	11.598,-	D	11.656,-	D	14.038,-	D	14.152,-
BL 65/210-18,5/2-P4-..	bajo consulta	D	11.598,-	D	11.656,-	D	14.038,-	D	14.152,-
BL 65/210-22/2-P4-..	bajo consulta	D	13.231,-	D	13.289,-	D	15.671,-	D	15.785,-
BL 65/220-30/2-P4-..	bajo consulta	D	16.808,-	D	16.867,-	D	19.248,-	D	19.363,-

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoBloc-BL (4 polos) - Presión nominal y bridas PN25















Modelo	Ref.	-S7		-S8		-S11		-S12	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
BL 32/150-0,37/4-P4-..	bajo consulta	D	3.952,-	D	3.967,-	D	6.144,-	D	6.242,-
BL 32/160-0,55/4-P4-..	bajo consulta	D	4.443,-	D	4.457,-	D	6.635,-	D	6.733,-
BL 32/170-0,75/4-P4-..	bajo consulta	D	4.676,-	D	4.490,-	D	6.868,-	D	6.966,-
BL 32/210-1,1/4-P4-..	bajo consulta	D	5.240,-	D	5.258,-	D	7.432,-	D	7.530,-
BL 32/220-1,5/4-P4-..	bajo consulta	D	5.624,-	D	5.643,-	D	7.817,-	D	7.914,-
BL 40/150-0,55/4-P4-..	bajo consulta	D	4.828,-	D	4.846,-	D	7.020,-	D	7.118,-
BL 40/160-0,75/4-P4-..	bajo consulta	D	4.932,-	D	4.950,-	D	7.124,-	D	7.222,-
BL 40/170-1,1/4-P4-..	bajo consulta	D	5.038,-	D	5.056,-	D	7.230,-	D	7.328,-
BL 40/210-1,5/4-P4-..	bajo consulta	D	6.007,-	D	6.024,-	D	8.193,-	D	8.295,-
BL 40/220-2,2/4-P4-..	bajo consulta	D	6.564,-	D	6.581,-	D	8.751,-	D	8.852,-
BL 50/160-1,1/4-P4-..	bajo consulta	D	5.129,-	D	5.154,-	D	7.326,-	D	7.426,-
BL 50/170-1,1/4-P4-..	bajo consulta	D	5.129,-	D	5.154,-	D	7.326,-	D	7.426,-
BL 50/170-1,5/4-P4-..	bajo consulta	D	5.190,-	D	5.215,-	D	7.386,-	D	7.486,-
BL 50/200-2,2/4-P4-..	bajo consulta	D	5.537,-	D	5.558,-	D	7.775,-	D	7.879,-
BL 50/220-2,2/4-P4-..	bajo consulta	D	5.963,-	D	5.984,-	D	8.201,-	D	8.305,-
BL 50/220-3/4-P4-..	bajo consulta	D	6.579,-	D	6.600,-	D	8.817,-	D	8.921,-
BL 65/150-1,1/4-P4-..	bajo consulta	D	5.210,-	D	5.231,-	D	7.403,-	D	7.503,-
BL 65/160-1,5/4-P4-..	bajo consulta	D	5.319,-	D	5.339,-	D	7.511,-	D	7.611,-
BL 65/170-2,2/4-P4-..	bajo consulta	D	5.448,-	D	5.468,-	D	7.640,-	D	7.740,-
BL 65/210-3/4-P4-..	bajo consulta	D	7.615,-	D	7.634,-	D	9.853,-	D	9.961,-
BL 65/220-4/4-P4-..	bajo consulta	D	7.810,-	D	7.829,-	D	10.048,-	D	10.157,-

Curvas (de 2 polos)

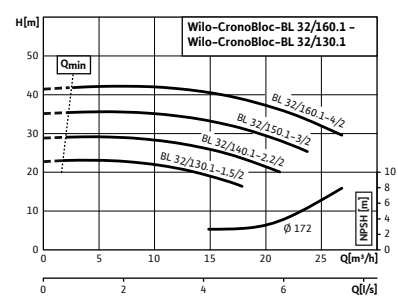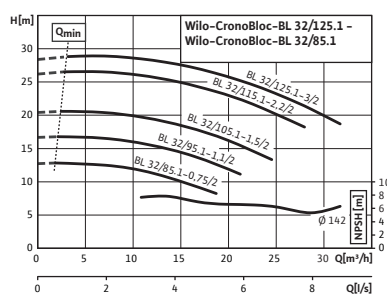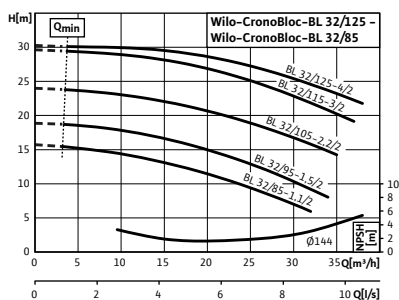

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.
















Curvas (de 2 polos)

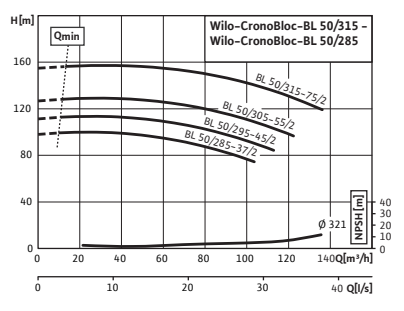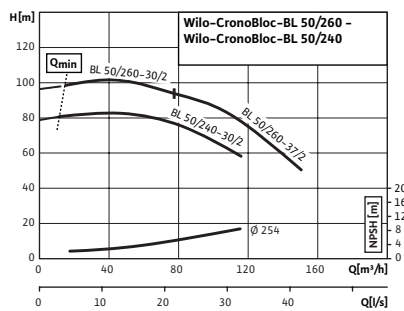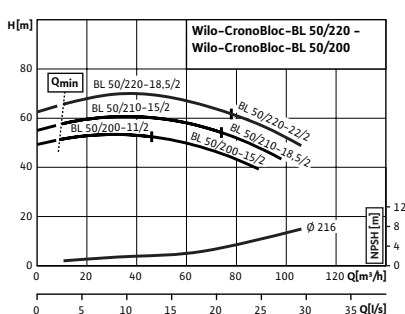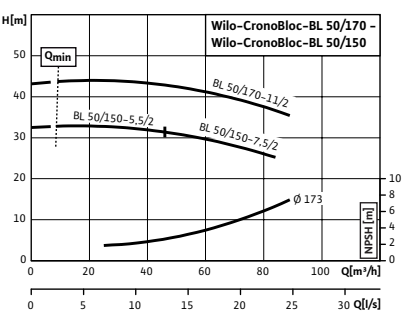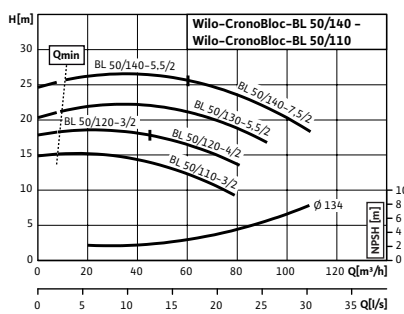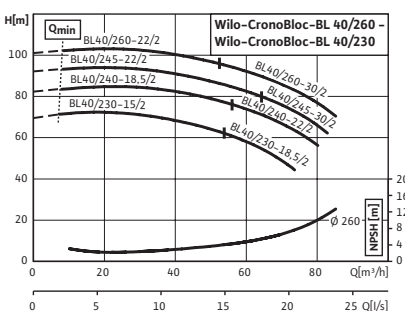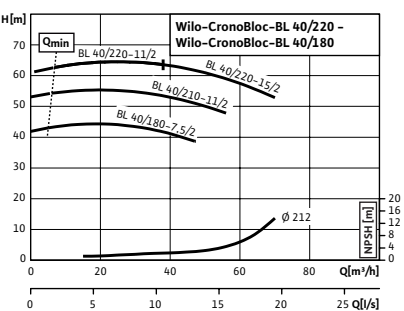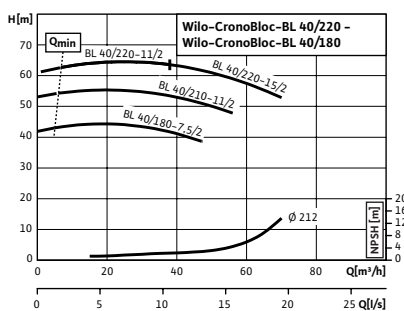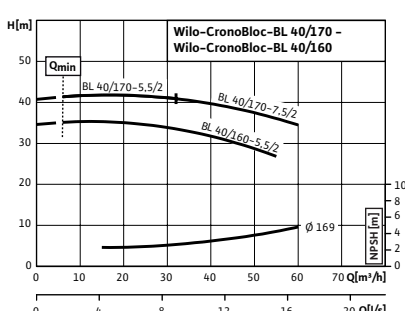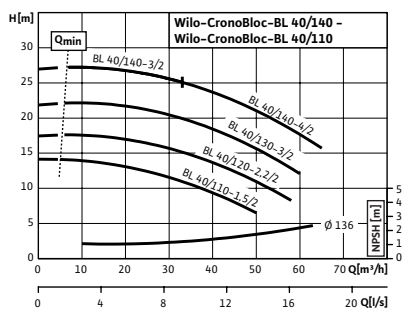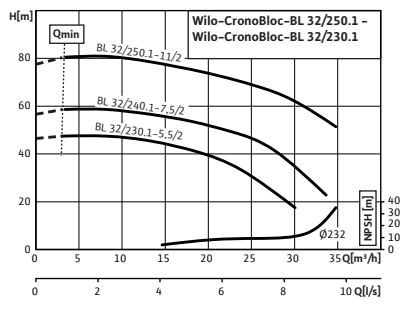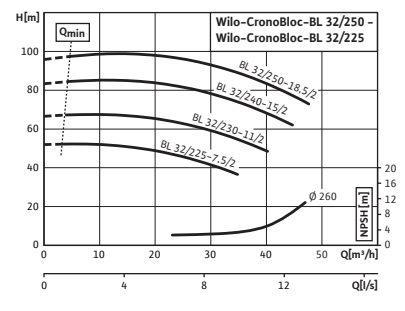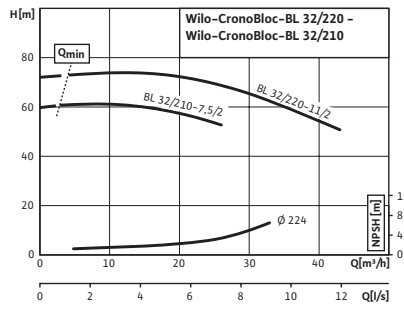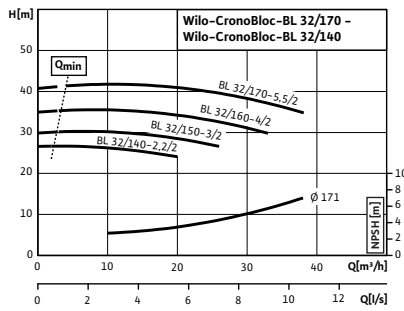
















Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Calefacción, climatización y refrigeración
















Curvas (de 2 polos)

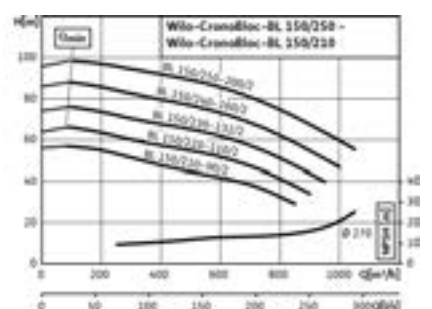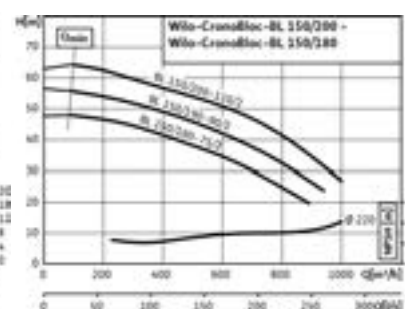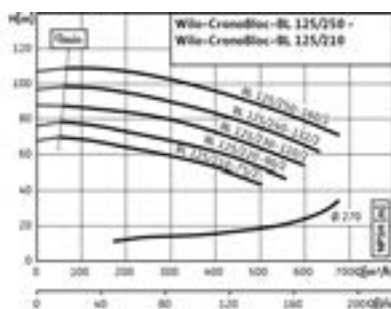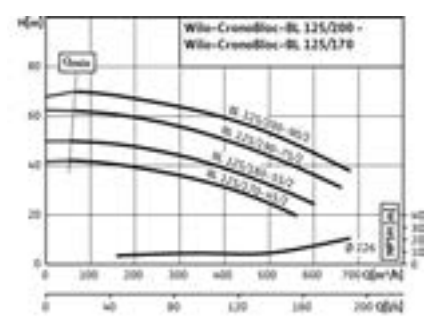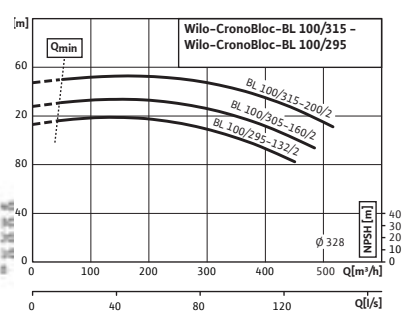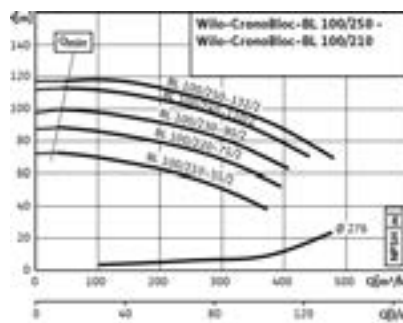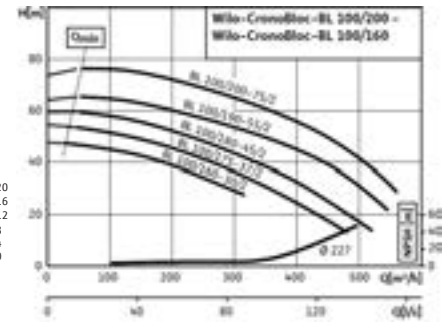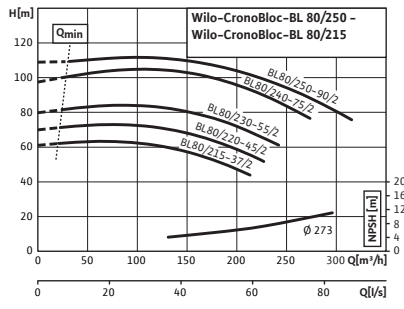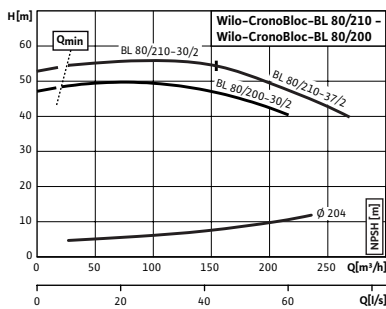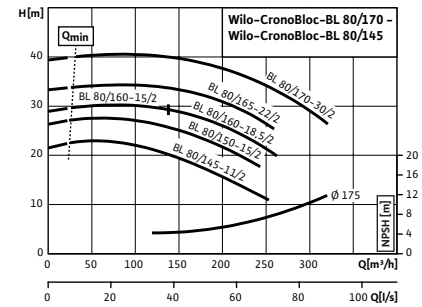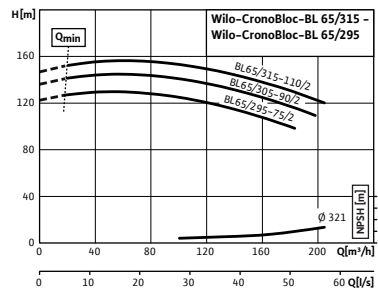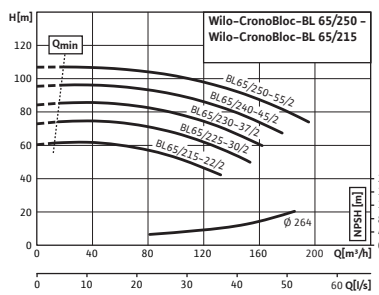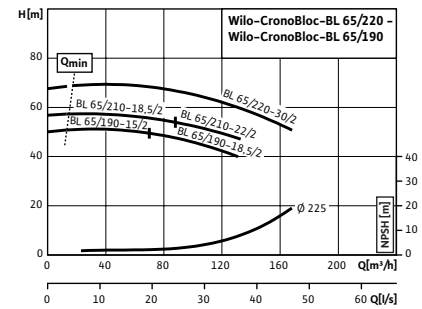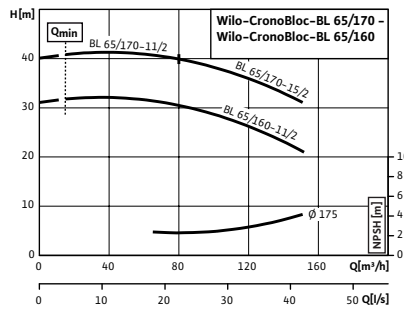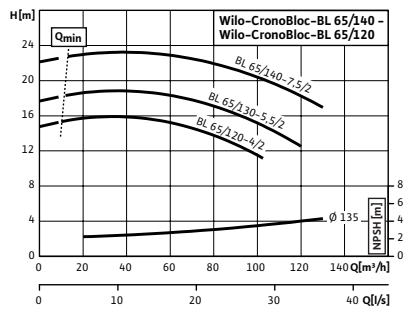












Curvas (de 4 polos)

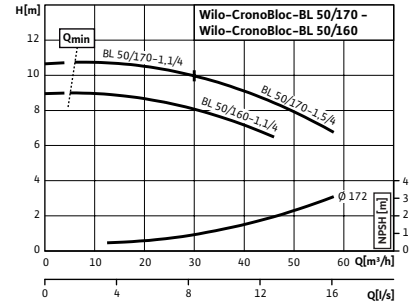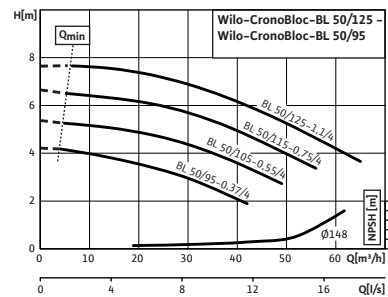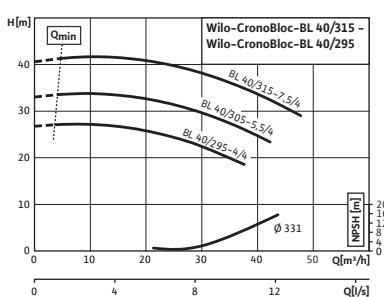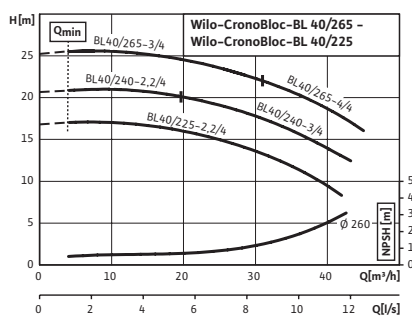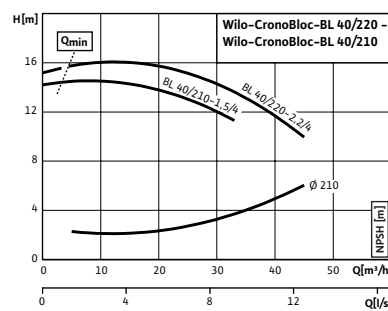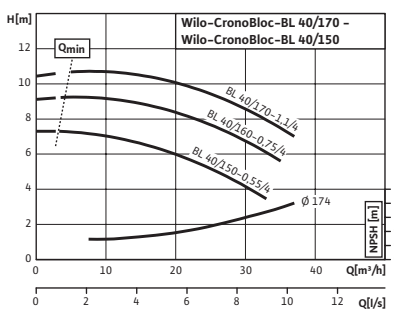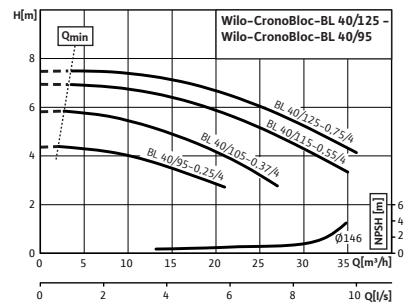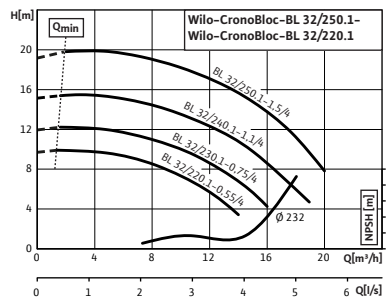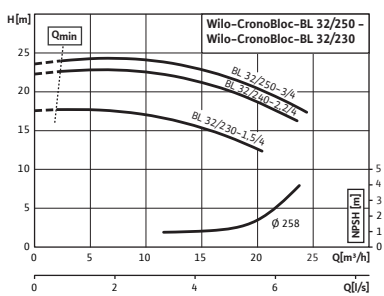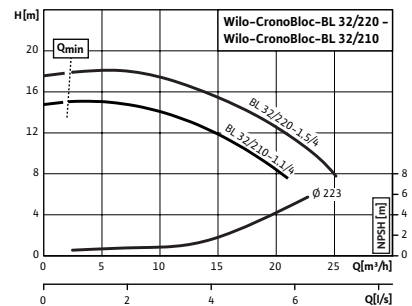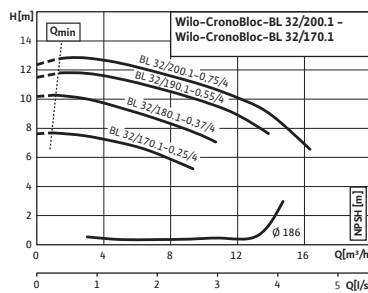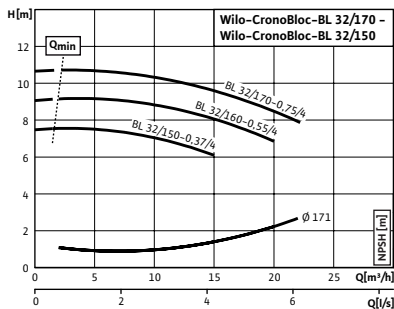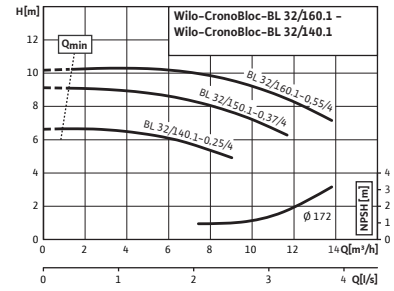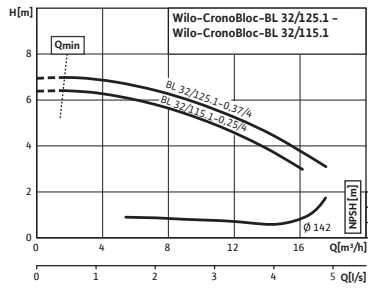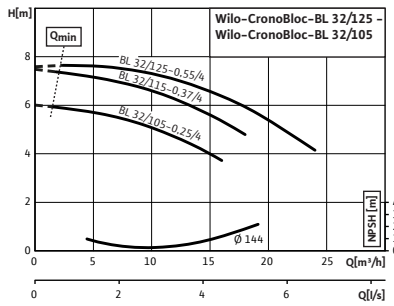


Curvas (de 4 polos)

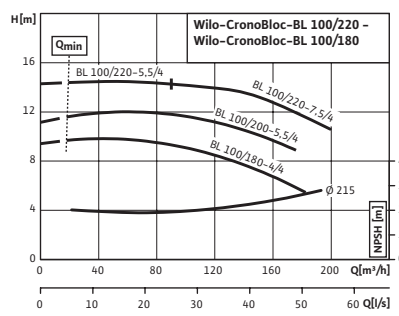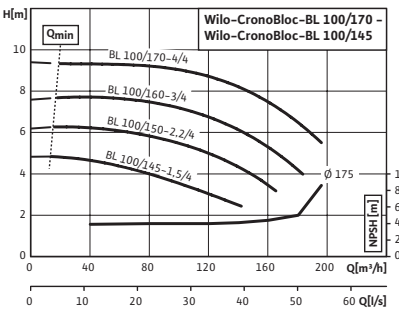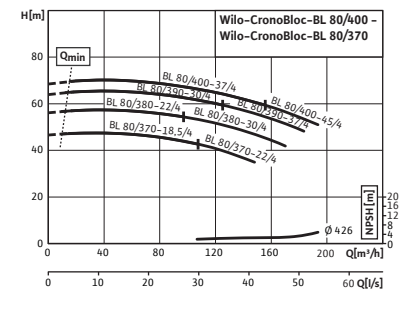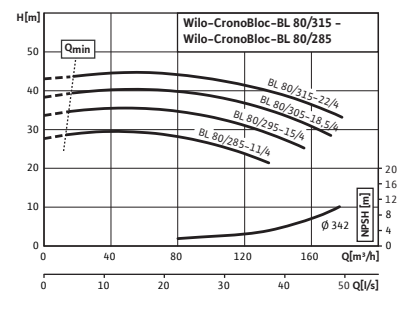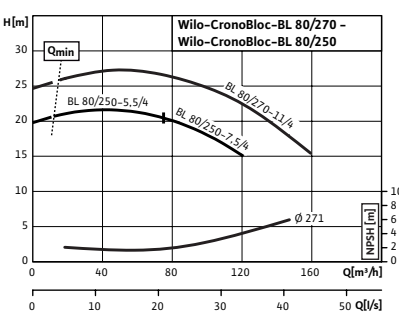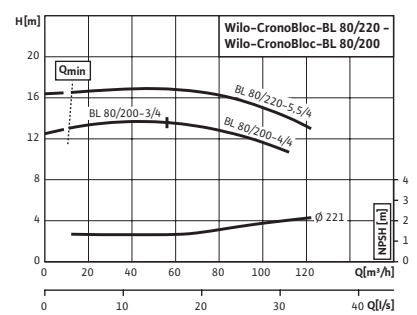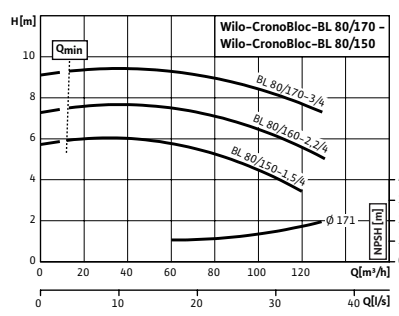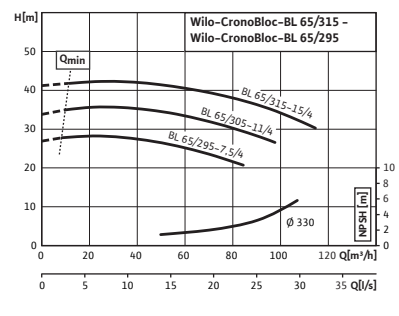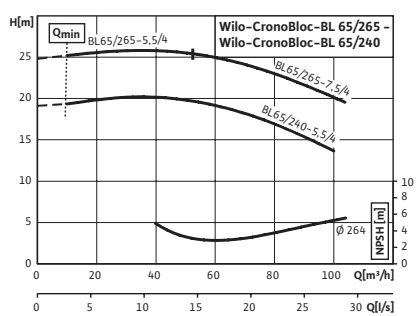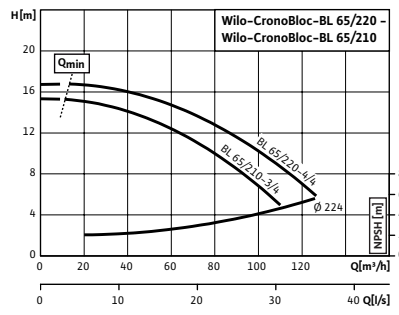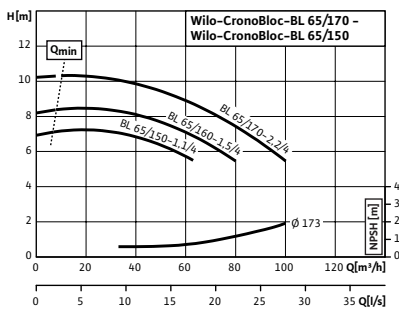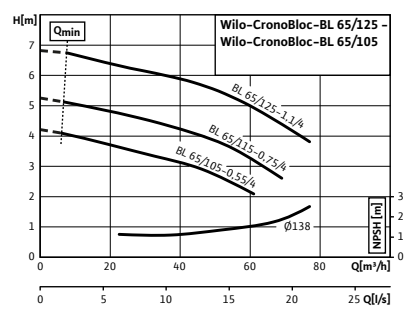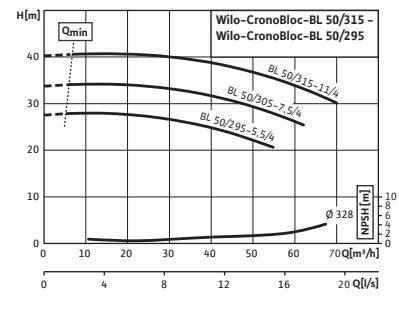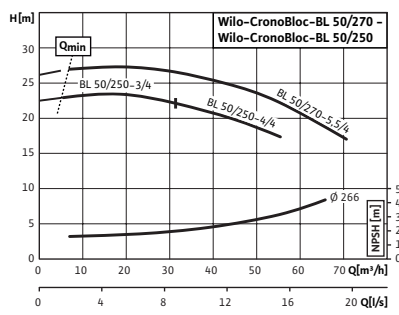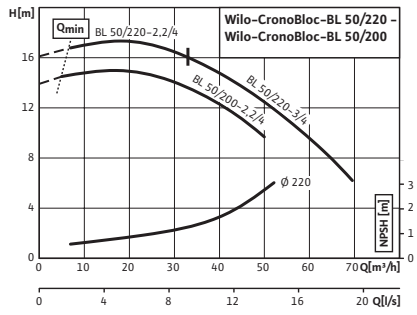

Curvas (de 4 polos)

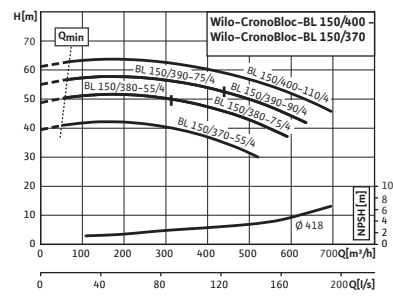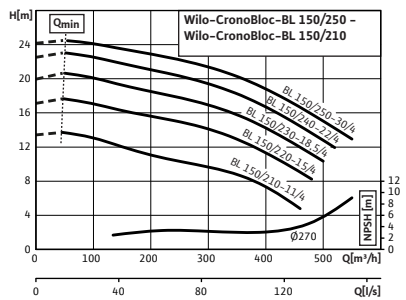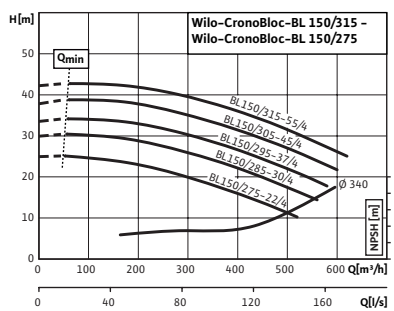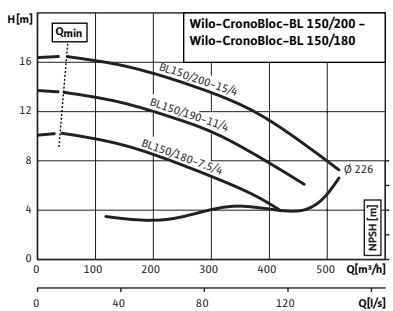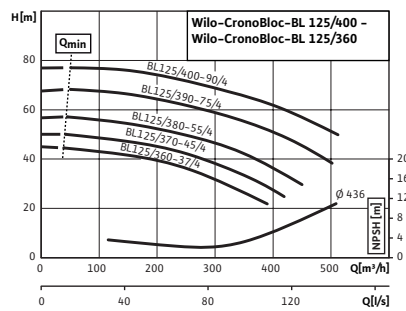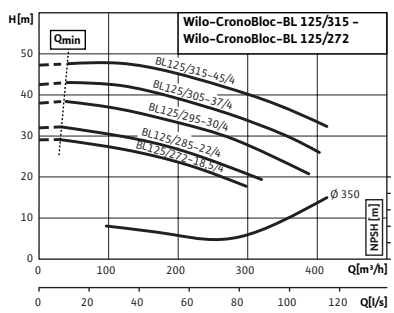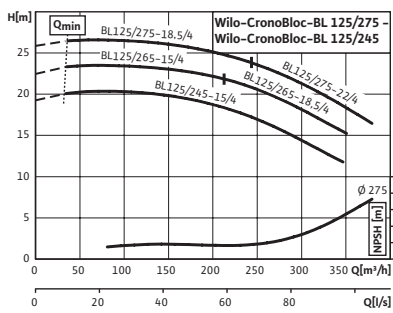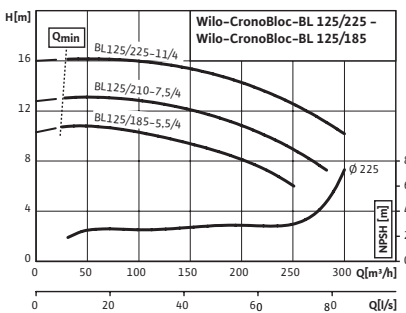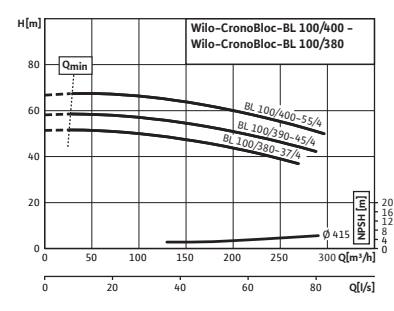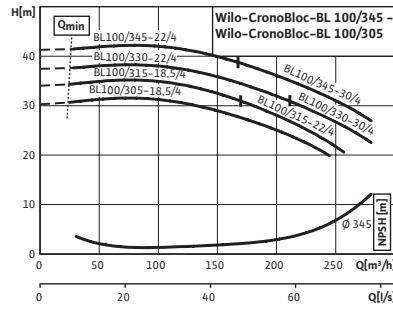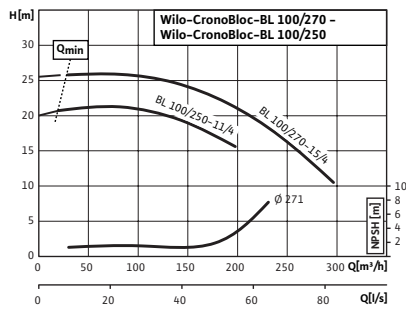

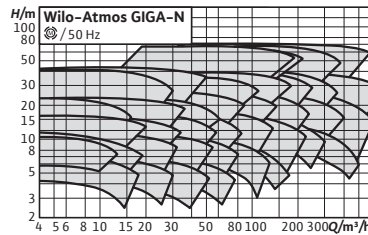

Designación

Ejemplo:	Atmos GIGA-N 32/125-1,1/2
Atmos GIGA-N	Serie
32/	Diámetro de impulsión
125	Diámetro del rodete (mm)

Accesorios

	Página
Sistema de regulación	
SCe-HVAC	257
Sistema de regulación	
CCe-HVAC	264

Wilo-Atmos GIGA-N



Tipo

Bomba centrífuga de baja presión de una etapa con aspiración axial, montada sobre bancada

Aplicación

- Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación.
- Empleo en irrigación, edificación, industria en general, centrales eléctricas, etc.

Suministro

- Bomba
- Instrucciones de instalación y funcionamiento
- Bomba con extremo de eje libre o sobre bancada con acoplamiento y protección de acoplamiento, sin motor o montada completamente sobre bancada con motor

Opciones

- Otros materiales y ejecuciones bajo consulta
- También son posibles bajo consulta otras tensiones y frecuencias
- Variante ...-P5 sin espaciador (a precio reducido)

Indicación

- Motores con clase de eficiencia energética IE3 para motores $\geq 0,75$ kW

Características especiales/ventajas del producto

- Ahorro energético gracias a una optimización del rendimiento con hidráulicas mejoradas y el uso de motores IE3, lo que deriva también en un menor coste del ciclo de vida
- Cierre mecánico independiente del sentido de giro y de refrigeración forzada
- Bajos valores NPSH, las mejores propiedades frente a la cavitación
- Acoplamiento entre ejes con o sin espaciador
- Rango de temperatura del fluido de -20°C a $+120^{\circ}\text{C}$
- Presión nominal PN16
- Tensión:
 - para bombas de hasta 3 kW: 3~230/400 V, 50 Hz
 - para bombas > 3 kW: 3~400/690 V, 50Hz
- Revestimiento por cataforesis de todos los componentes en fundición para una alta resistencia a la corrosión y una larga vida útil
- Uso universal gracias a dimensiones estandarizadas, diferentes opciones para el motor y rodets disponibles en varios materiales

Indicaciones generales - Directiva ErP (Ecodiseño)

El índice de eficiencia mínima MEI de esta gama es $\geq 0,4$. Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Grupo de producto: PG4

Wilo-Atmos GIGA-N (2-polos) con espaciador						Grupo de producto: PG4					
	Potencia motor	Clase IE	Ref.			Rodete de bronce (-L1)		Rodete INOX (L4)		-S1	Grupo GRD*
	P_2 kW				EUR		EUR		EUR	EUR	
Atmos GIGA-N 32/125-1,1/2	1.10	IE3	6086292	K	2,457.-	A	710.-	A	710.-	A	12
Atmos GIGA-N 32/125-1,5/2	1.50	IE3	6086293	K	2,484.-	A	710.-	A	710.-	A	12
Atmos GIGA-N 32/125-2,2/2	2.20	IE3	6086294	K	2,520.-	A	710.-	A	710.-	A	12
Atmos GIGA-N 32/125-3/2	3.00	IE3	6086295	K	2,646.-	A	710.-	A	710.-	A	12
Atmos GIGA-N 32/125-4/2	4.00	IE3	6086296	K	2,736.-	A	710.-	A	710.-	A	12
Atmos GIGA-N 32/160-2,2/2	2.20	IE3	6086579	K	2,619.-	A	729.-	A	729.-	A	12
Atmos GIGA-N 32/160-3/2	3.00	IE3	6086578	K	2,745.-	A	729.-	A	729.-	A	12
Atmos GIGA-N 32/160-4/2	4.00	IE3	6086577	K	2,826.-	A	729.-	A	729.-	A	12
Atmos GIGA-N 32/160-5,5/2	5.50	IE3	6086576	K	3,060.-	A	729.-	A	729.-	A	12
Atmos GIGA-N 32/160.1-1,5/2	1.50	IE3	6086598	K	2,538.-	A	710.-	A	710.-	A	12
Atmos GIGA-N 32/160.1-2,2/2	2.20	IE3	6086597	K	2,574.-	A	710.-	A	710.-	A	12
Atmos GIGA-N 32/160.1-3/2	3.00	IE3	6086596	K	2,700.-	A	710.-	A	710.-	A	12
Atmos GIGA-N 32/160.1-4/2	4.00	IE3	6086595	K	2,790.-	A	710.-	A	710.-	A	12
Atmos GIGA-N 32/200-3/2	3.00	IE3	6086570	K	2,754.-	A	798.-	A	798.-	A	12
Atmos GIGA-N 32/200-4/2	4.00	IE3	6086569	K	2,844.-	A	798.-	A	798.-	A	12
Atmos GIGA-N 32/200-5,5/2	5.50	IE3	6086568	K	3,069.-	A	798.-	A	798.-	A	12
Atmos GIGA-N 32/200-7,5/2	7.50	IE3	6086567	K	3,258.-	A	798.-	A	798.-	A	12
Atmos GIGA-N 32/250-5,5/2	5.50	IE3	6086559	K	3,546.-	A	1.143.-	A	1.143.-	A	12
Atmos GIGA-N 32/250-7,5/2	7.50	IE3	6086558	K	3,735.-	A	1.143.-	A	1.143.-	A	12
Atmos GIGA-N 32/250-11/2	11.00	IE3	6086557	K	4,176.-	A	1.143.-	A	1.143.-	A	12
Atmos GIGA-N 32/250-15/2	15.00	IE3	6086556	K	4,482.-	A	1.143.-	A	1.143.-	A	12
Atmos GIGA-N 32/250-18,5/2	18.50	IE3	6086555	K	4,707.-	A	1.143.-	A	1.143.-	A	12
Atmos GIGA-N 40/125-2,2/2	2.20	IE3	6086310	K	2,637.-	A	710.-	A	710.-	A	12
Atmos GIGA-N 40/125-3/2	3.00	IE3	6086311	K	2,763.-	A	710.-	A	710.-	A	12
Atmos GIGA-N 40/125-4/2	4.00	IE3	6086312	K	2,853.-	A	710.-	A	710.-	A	12
Atmos GIGA-N 40/125-5,5/2	5.50	IE3	6086313	K	3,078.-	A	710.-	A	710.-	A	12
Atmos GIGA-N 40/160-3/2	3.00	IE3	6086548	K	2,862.-	A	710.-	A	710.-	A	12
Atmos GIGA-N 40/160-4/2	4.00	IE3	6086547	K	2,943.-	A	710.-	A	710.-	A	12
Atmos GIGA-N 40/160-5,5/2	5.50	IE3	6086546	K	3,177.-	A	710.-	A	710.-	A	12
Atmos GIGA-N 40/160-7,5/2	7.50	IE3	6086545	K	3,357.-	A	710.-	A	710.-	A	12
Atmos GIGA-N 40/160-11/2	11.00	IE3	6086544	K	3,933.-	A	710.-	A	710.-	A	12
Atmos GIGA-N 40/200-5,5/2	5.50	IE3	6086299	K	3,222.-	A	843.-	A	843.-	A	12
Atmos GIGA-N 40/200-7,5/2	7.50	IE3	6086538	K	3,402.-	A	843.-	A	843.-	A	12
Atmos GIGA-N 40/200-11/2	11.00	IE3	6086537	K	3,978.-	A	843.-	A	843.-	A	12
Atmos GIGA-N 40/200-15/2	15.00	IE3	6086536	K	4,284.-	A	843.-	A	843.-	A	12
Atmos GIGA-N 40/250-11/2	11.00	IE3	6086527	K	4,203.-	A	907.-	A	907.-	A	12
Atmos GIGA-N 40/250-15/2	15.00	IE3	6086526	K	4,509.-	A	907.-	A	907.-	A	12
Atmos GIGA-N 40/250-18,5/2	18.50	IE3	6086525	K	4,734.-	A	907.-	A	907.-	A	12
Atmos GIGA-N 40/250-22/2	22.00	IE3	6086524	K	5,400.-	A	907.-	A	907.-	A	12
Atmos GIGA-N 40/250-30/2	30.00	IE3	6086523	K	6,669.-	A	907.-	A	907.-	A	12
Atmos GIGA-N 40/315-22/2	22.00	IE3	6086515	K	6,066.-	A	1.770.-	A	1.770.-	A	13
Atmos GIGA-N 40/315-30/2	30.00	IE3	6086514	K	7,335.-	A	1.770.-	A	1.770.-	A	13
Atmos GIGA-N 40/315-37/2	37.00	IE3	6086513	K	7,785.-	A	1.770.-	A	1.770.-	A	13
Atmos GIGA-N 40/315-45/2	45.00	IE3	6086512	K	9,081.-	A	1.770.-	A	1.770.-	A	13
Atmos GIGA-N 40/315-55/2	55.00	IE3	6086511	K	10,530.-	A	1.770.-	A	1.770.-	A	13

* Grupo cierre mecánico

☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Calefacción, climatización y refrigeración

Wilo-Atmos GIGA-N (2-polos) con espaciador				Grupo de producto: PG4								
	Potencia motor	Clase IE	Ref.			Rodete de bronce (-L1)		Rodete INOX (L4)		-S1		Grupo GRD*
	P_2 kW				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Atmos GIGA-N 50/125-3/2	3.00	IE3	6086318	K	2,925.-	A	751.-	A	€	A	€	12
Atmos GIGA-N 50/125-4/2	4.00	IE3	6086319	K	2,943.-	A	751.-	A	€	A	€	12
Atmos GIGA-N 50/125-5,5/2	5.50	IE3	6086320	K	3,150.-	A	751.-	A	€	A	€	12
Atmos GIGA-N 50/125-7,5/2	7.50	IE3	6086321	K	3,348.-	A	751.-	A	€	A	€	12
Atmos GIGA-N 50/160-4/2	4.00	IE3	6086329	K	2,979.-	A	832.-	A	€	A	€	12
Atmos GIGA-N 50/160-5,5/2	5.50	IE3	6086330	K	3,204.-	A	832.-	A	€	A	€	12
Atmos GIGA-N 50/160-7,5/2	7.50	IE3	6086331	K	3,384.-	A	832.-	A	€	A	€	12
Atmos GIGA-N 50/160-11/2	11.00	IE3	6086326	K	3,969.-	A	832.-	A	€	A	€	12
Atmos GIGA-N 50/200-7,5/2	7.50	IE3	6086505	K	3,492.-	A	807.-	A	€	A	€	12
Atmos GIGA-N 50/200-11/2	11.00	IE3	6086504	K	4,077.-	A	807.-	A	€	A	€	12
Atmos GIGA-N 50/200-15/2	15.00	IE3	6086503	K	4,383.-	A	807.-	A	€	A	€	12
Atmos GIGA-N 50/200-18,5/2	18.50	IE3	6086502	K	4,608.-	A	807.-	A	€	A	€	12
Atmos GIGA-N 50/200-22/2	22.00	IE3	6086501	K	5,274.-	A	807.-	A	€	A	€	12
Atmos GIGA-N 50/250-15/2	15.00	IE3	6086492	K	4,725.-	A	942.-	A	€	A	€	12
Atmos GIGA-N 50/250-18,5/2	18.50	IE3	6086491	K	4,950.-	A	942.-	A	€	A	€	12
Atmos GIGA-N 50/250-22/2	22.00	IE3	6086490	K	5,625.-	A	942.-	A	€	A	€	12
Atmos GIGA-N 50/250-30/2	30.00	IE3	6086489	K	6,885.-	A	942.-	A	€	A	€	12
Atmos GIGA-N 50/250-37/2	37.00	IE3	6086488	K	7,344.-	A	942.-	A	€	A	€	12
Atmos GIGA-N 50/315-30/2	30.00	IE3	6086482	K	7,461.-	A	1,913.-	A	€	A	€	13
Atmos GIGA-N 50/315-37/2	37.00	IE3	6086481	K	7,920.-	A	1,913.-	A	€	A	€	13
Atmos GIGA-N 50/315-45/2	45.00	IE3	6086480	K	9,207.-	A	1,913.-	A	€	A	€	13
Atmos GIGA-N 50/315-55/2	55.00	IE3	6086479	K	10,656.-	A	1,913.-	A	€	A	€	13
Atmos GIGA-N 50/315-75/2	75.00	IE3	6086478	K	13,563.-	A	1,913.-	A	€	A	€	13
Atmos GIGA-N 65/125-4/2	4.00	IE3	6086339	K	2,961.-	A	701.-	A	€	A	€	12
Atmos GIGA-N 65/125-5,5/2	5.50	IE3	6086340	K	3,186.-	A	701.-	A	€	A	€	12
Atmos GIGA-N 65/125-7,5/2	7.50	IE3	6086341	K	3,375.-	A	701.-	A	€	A	€	12
Atmos GIGA-N 65/125-11/2	11.00	IE3	6086336	K	3,951.-	A	701.-	A	€	A	€	12
Atmos GIGA-N 65/160-7,5/2	7.50	IE3	6086351	K	3,456.-	A	779.-	A	€	A	€	12
Atmos GIGA-N 65/160-11/2	11.00	IE3	6086346	K	4,041.-	A	779.-	A	€	A	€	12
Atmos GIGA-N 65/160-15/2	15.00	IE3	6086347	K	4,338.-	A	779.-	A	€	A	€	12
Atmos GIGA-N 65/160-18,5/2	18.50	IE3	6086348	K	4,563.-	A	779.-	A	€	A	€	12
Atmos GIGA-N 65/200-11/2	11.00	IE3	6086354	K	4,473.-	A	877.-	A	€	A	€	12
Atmos GIGA-N 65/200-15/2	15.00	IE3	6086355	K	4,779.-	A	877.-	A	€	A	€	12
Atmos GIGA-N 65/200-18,5/2	18.50	IE3	6086356	K	5,004.-	A	877.-	A	€	A	€	12
Atmos GIGA-N 65/200-22/2	22.00	IE3	6086358	K	5,670.-	A	877.-	A	€	A	€	12
Atmos GIGA-N 65/200-30/2	30.00	IE3	6086360	K	6,939.-	A	877.-	A	€	A	€	12
Atmos GIGA-N 65/200-37/2	37.00	IE3	6086361	K	7,389.-	A	877.-	A	€	A	€	12
Atmos GIGA-N 65/250-22/2	22.00	IE3	6086470	K	5,940.-	A	1,323.-	A	€	A	€	13
Atmos GIGA-N 65/250-30/2	30.00	IE3	6086469	K	7,209.-	A	1,323.-	A	€	A	€	13
Atmos GIGA-N 65/250-37/2	37.00	IE3	6086468	K	7,659.-	A	1,323.-	A	€	A	€	13
Atmos GIGA-N 65/250-45/2	45.00	IE3	6086467	K	8,946.-	A	1,323.-	A	€	A	€	13
Atmos GIGA-N 65/250-55/2	55.00	IE3	6086466	K	10,404.-	A	1,323.-	A	€	A	€	13
Atmos GIGA-N 65/315-45/2	45.00	IE3	6086458	K	9,540.-	A	1,933.-	A	€	A	€	13
Atmos GIGA-N 65/315-55/2	55.00	IE3	6086457	K	10,989.-	A	1,933.-	A	€	A	€	13

* Grupo cierre mecánico

☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG4

Wilo-Atmos GIGA-N (2-polos) con espaciador												
	Potencia motor	Clase IE	Ref.			Rodete de bronce (-L1)		Rodete INOX (L4)		-S1	Grupo GRD*	
	P_2 kW				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Atmos GIGA-N 65/315-75/2	75.00	IE3	6086456	K	13,896.-	A	1.933.-	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 65/315-90/2	90.00	IE3	6086455	K	14,742.-	A	1.933.-	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 65/315-110/2	110.00	IE3	6086454	K	18,945.-	A	1.933.-	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 80/160-11/2	11.00	IE3	6086365	K	4,518.-	A	873.-	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 80/160-15/2	15.00	IE3	6086366	K	4,824.-	A	873.-	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 80/160-18,5/2	18.50	IE3	6086367	K	5,049.-	A	873.-	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 80/160-22/2	22.00	IE3	6086369	K	5,715.-	A	873.-	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 80/160-30/2	30.00	IE3	6086371	K	6,984.-	A	873.-	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 80/200-18,5/2	18.50	IE3	6086373	K	5,283.-	A	1.201.-	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 80/200-22/2	22.00	IE3	6086375	K	5,949.-	A	1.201.-	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 80/200-30/2	30.00	IE3	6086377	K	7,218.-	A	1.201.-	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 80/200-37/2	37.00	IE3	6086378	K	7,668.-	A	1.201.-	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 80/200-45/2	45.00	IE3	6086380	K	8,964.-	A	1.201.-	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 80/200-55/2	55.00	IE3	6086382	K	10,413.-	A	1.201.-	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 80/250-37/2	37.00	IE3	6086446	K	8,244.-	A	1.469.-	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 80/250-45/2	45.00	IE3	6086445	K	9,540.-	A	1.469.-	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 80/250-55/2	55.00	IE3	6086444	K	10,989.-	A	1.469.-	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 80/250-75/2	75.00	IE3	6086443	K	13,896.-	A	1.469.-	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 80/250-90/2	90.00	IE3	6086442	K	14,742.-	A	1.469.-	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 80/315-75/2	75.00	IE3	6086398	K	14,229.-	A	2.085.-	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 80/315-90/2	90.00	IE3	6086397	K	15,345.-	A	2.085.-	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 80/315.1-90/2	90.00	IE3	6086406	K	15,327.-	A	2.952.-	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 80/315.1-110/2	110.00	IE3	6086405	K	19,530.-	A	2.952.-	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 80/315.1-132/2	132.00	IE3	6086404	K	21,879.-	A	2.952.-	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 80/315.1-160/2	160.00	IE3	6086297	K	25,695.-	A	2.952.-	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 100/160-18,5/2	18.50	IE3	6086205	K	5,139.-	A	1.137.-	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 100/160-22/2	22.00	IE3	6086207	K	5,760.-	A	1.137.-	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 100/160-30/2	30.00	IE3	6086209	K	7,164.-	A	1.137.-	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 100/200-30/2	30.00	IE3	6086216	K	7,641.-	A	1.326.-	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 100/200-37/2	37.00	IE3	6086217	K	8,100.-	A	1.326.-	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 100/200-45/2	45.00	IE3	6086219	K	9,387.-	A	1.326.-	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 100/200-55/2	55.00	IE3	6086221	K	10,836.-	A	1.326.-	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 100/200-75/2	75.00	IE3	6086223	K	13,743.-	A	1.326.-	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 100/250-55/2	55.00	IE3	6086227	K	11,160.-	A	1.607.-	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 100/250-75/2	75.00	IE3	6086229	K	14,067.-	A	1.607.-	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 100/250-90/2	90.00	IE3	6086230	K	15,993.-	A	1.607.-	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 100/250.1-90/2	90.00	IE3	6086233	K	15,912.-	A	1.607.-	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 100/250.1-110/2	110.00	IE3	6086231	K	20,115.-	A	1.607.-	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 100/250.1-132/2	132.00	IE3	6086232	K	22,464.-	A	1.607.-	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 100/315.1-90/2	90.00	IE3	6086417	K	16,614.-	A	2,211.-	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 100/315.1-110/2	110.00	IE3	6086416	K	20,817.-	A	2,211.-	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 100/315.1-132/2	132.00	IE3	6086415	K	23,175.-	A	2,211.-	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 100/315.1-160/2	160.00	IE3	6086414	K	26,982.-	A	2,211.-	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 100/315.1-200/2	200.00	IE3	6086413	K	31,878.-	A	2,211.-	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 125/200-45/2	45.00	IE3	6086237	K	9,648.-	A	1.319.-	A	☺	A	☺	13

* Grupo cierre mecánico

☺ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG4

Wilo-Atmos GIGA-N (2-polos) con espaciador					Grupo de producto: PG4						
	Potencia motor	Clase IE	Ref.			Rodete de bronce (-L1)	Rodete INOX (L4)	-S1	Grupo GRD*		
	P_2 kW				EUR	EUR	EUR	EUR			
Atmos GIGA-N 125/200-55/2	55.00	IE3	6086239	K	11,097.-	A	1.319.-	A	13		
Atmos GIGA-N 125/200-75/2	75.00	IE3	6086241	K	14,004.-	A	1.319.-	A	13		
Atmos GIGA-N 125/200-90/2	90.00	IE3	6086242	K	14,850.-	A	1.319.-	A	13		
Atmos GIGA-N 125/250-75/2	75.00	IE3	6086252	K	14,490.-	A	1.656.-	A	13		
Atmos GIGA-N 125/250-90/2	90.00	IE3	6086253	K	16,677.-	A	1.656.-	A	13		
Atmos GIGA-N 125/250-110/2	110.00	IE3	6086581	K	20,790.-	A	1.656.-	A	13		
Atmos GIGA-N 125/250-132/2	132.00	IE3	6086583	K	23,139.-	A	1.656.-	A	14		
Atmos GIGA-N 125/250-160/2	160.00	IE3	6086213	K	26,955.-	A	1.656.-	A	14		
Atmos GIGA-N 125/250.1-90/2	90.00	IE3	6086254	K	16,587.-	A	1.656.-	A	14		
Atmos GIGA-N 150/200-75/2	75.00	IE3	6086271	K	15,534.-	A	1.714.-	A	13		
Atmos GIGA-N 150/200-90/2	90.00	IE3	6086272	K	16,380.-	A	1.714.-	A	13		
Atmos GIGA-N 150/200-110/2	110.00	IE3	6086268	K	20,574.-	A	1.714.-	A	13		
Atmos GIGA-N 150/250-90/2	90.00	IE3	6086282	K	16,974.-	A	2,272.-	A	14		
Atmos GIGA-N 150/250-110/2	110.00	IE3	6086274	K	21,177.-	A	2,272.-	A	14		
Atmos GIGA-N 150/250-132/2	132.00	IE3	6086275	K	23,526.-	A	2,272.-	A	14		
Atmos GIGA-N 150/250-160/2	160.00	IE3	6086277	K	27,342.-	A	2,272.-	A	14		
Atmos GIGA-N 150/250-200/2	200.00	IE3	6086279	K	32,238.-	A	2,272.-	A	14		

* Grupo cierre mecánico

Grupo de producto: PG4

Wilo-Atmos GIGA-N (2-polos) sin espaciador					Grupo de producto: PG4						
	Potencia motor	Clase IE	Ref.			Rodete de bronce (-L1)	Rodete INOX (L4)	-S1	Grupo GRD*		
	P_2 kW				EUR	EUR	EUR	EUR			
Atmos GIGA-N 32/125-1,1/2-P5	1.10	IE3	6086700	A	2,358.-	A	1.319.-	A	12		
Atmos GIGA-N 32/125-1,5/2-P5	1.50	IE3	6086701	A	2,385.-	A	1.319.-	A	12		
Atmos GIGA-N 32/125-2,2/2-P5	2.20	IE3	6086702	A	2,421.-	A	1.319.-	A	12		
Atmos GIGA-N 32/125-3/2-P5	3.00	IE3	6086703	A	2,538.-	A	1.319.-	A	12		
Atmos GIGA-N 32/125-4/2-P5	4.00	IE3	6086704	A	2,628.-	A	1.319.-	A	12		
Atmos GIGA-N 32/160-2,2/2-P5	2.20	IE3	6086987	A	2,511.-	A	1.656.-	A	12		
Atmos GIGA-N 32/160-4/2-P5	4.00	IE3	6086985	A	2,709.-	A	1.656.-	A	12		
Atmos GIGA-N 32/160-5,5/2-P5	5.50	IE3	6086984	A	2,934.-	A	1.656.-	A	12		
Atmos GIGA-N 32/160.1-1,5/2-P5	1.50	IE3	6087006	A	2,439.-	A	1.714.-	A	12		
Atmos GIGA-N 32/160.1-2,2/2-P5	2.20	IE3	6087005	A	2,475.-	A	1.714.-	A	12		
Atmos GIGA-N 32/160.1-3/2-P5	3.00	IE3	6087004	A	2,592.-	A	1.714.-	A	12		
Atmos GIGA-N 32/160.1-4/2-P5	4.00	IE3	6087003	A	2,682.-	A	1.714.-	A	12		
Atmos GIGA-N 32/200-3/2-P5	3.00	IE3	6086978	A	2,646.-	A	1.656.-	A	12		
Atmos GIGA-N 32/200-4/2-P5	4.00	IE3	6086977	A	2,727.-	A	1.656.-	A	12		
Atmos GIGA-N 32/200-5,5/2-P5	5.50	IE3	6086976	A	2,943.-	A	1.656.-	A	12		
Atmos GIGA-N 32/200-7,5/2-P5	7.50	IE3	6086975	A	3,132.-	A	1.656.-	A	12		
Atmos GIGA-N 32/250-5,5/2-P5	5.50	IE3	6086967	A	3,402.-	A	1.714.-	A	12		
Atmos GIGA-N 32/250-7,5/2-P5	7.50	IE3	6086966	A	3,582.-	A	1.714.-	A	12		
Atmos GIGA-N 32/250-11/2-P5	11.00	IE3	6086965	A	4,005.-	A	1.714.-	A	12		
Atmos GIGA-N 32/250-15/2-P5	15.00	IE3	6086964	A	4,302.-	A	1.714.-	A	12		

* Grupo cierre mecánico

Grupo de producto: PG4

Wilo-Atmos GIGA-N (2-polos) sin espaciador												
	Potencia motor	Clase IE	Ref.			Rodete de bronce (-L1)		Rodete INOX (L4)		-S1	Grupo GRD*	
	P_2 kW											
Atmos GIGA-N 32/250-18,5/2-P5	18.50	IE3	6086963	A	4,518.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 40/125-2,2/2-P5	2.20	IE3	6086718	A	2,529.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 40/125-3/2-P5	3.00	IE3	6086719	A	2,655.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 40/125-4/2-P5	4.00	IE3	6086720	A	2,736.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 40/125-5,5/2-P5	5.50	IE3	6086721	A	2,952.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 40/160-3/2-P5	3.00	IE3	6086956	A	2,745.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 40/160-4/2-P5	4.00	IE3	6086955	A	2,826.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 40/160-5,5/2-P5	5.50	IE3	6086954	A	3,051.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 40/160-7,5/2-P5	7.50	IE3	6086953	A	3,222.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 40/160-11/2-P5	11.00	IE3	6086952	A	3,780.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 40/200-5,5/2-P5	5.50	IE3	6086300	A	3,096.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 40/200-7,5/2-P5	7.50	IE3	6086946	A	3,267.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 40/200-11/2-P5	11.00	IE3	6086945	A	3,816.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 40/200-15/2-P5	15.00	IE3	6086944	A	4,113.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 40/250-11/2-P5	11.00	IE3	6086935	A	4,032.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 40/250-15/2-P5	15.00	IE3	6086934	A	4,329.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 40/250-18,5/2-P5	18.50	IE3	6086933	A	4,545.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 40/250-22/2-P5	22.00	IE3	6086932	A	5,184.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 40/250-30/2-P5	30.00	IE3	6086931	A	6,399.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 40/315-22/2-P5	22.00	IE3	6086923	A	5,823.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 40/315-30/2-P5	30.00	IE3	6086922	A	7,038.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 40/315-37/2-P5	37.00	IE3	6086921	A	7,470.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 40/315-45/2-P5	45.00	IE3	6086920	A	8,721.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 40/315-55/2-P5	55.00	IE3	6086919	A	10,107.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 50/125-3/2-P5	3.00	IE3	6086726	A	2,808.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 50/125-4/2-P5	4.00	IE3	6086727	A	2,826.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 50/125-5,5/2-P5	5.50	IE3	6086728	A	3,024.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 50/125-7,5/2-P5	7.50	IE3	6086729	A	3,213.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 50/160-4/2-P5	4.00	IE3	6086737	A	2,862.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 50/160-5,5/2-P5	5.50	IE3	6086738	A	3,078.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 50/160-7,5/2-P5	7.50	IE3	6086739	A	3,249.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 50/160-11/2-P5	11.00	IE3	6086734	A	3,807.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 50/200-7,5/2-P5	7.50	IE3	6086913	A	3,348.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 50/200-11/2-P5	11.00	IE3	6086912	A	3,915.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 50/200-15/2-P5	15.00	IE3	6086911	A	4,212.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 50/200-18,5/2-P5	18.50	IE3	6086910	A	4,428.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 50/200-22/2-P5	22.00	IE3	6086909	A	5,067.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 50/250-15/2-P5	15.00	IE3	6086900	A	4,536.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 50/250-18,5/2-P5	18.50	IE3	6086899	A	4,752.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 50/250-22/2-P5	22.00	IE3	6086898	A	5,400.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 50/250-30/2-P5	30.00	IE3	6086897	A	6,606.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 50/250-37/2-P5	37.00	IE3	6086896	A	7,047.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 50/315-30/2-P5	30.00	IE3	6086890	A	7,164.-	A	☺	A	☺	A	☺	13

* Grupo cierre mecánico

☺ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Wilo-Atmos GIGA-N (2-polos) sin espaciador					Grupo de producto: PG4						
	Potencia motor	Clase IE	Ref.			Rodete de bronce (-L1)	Rodete INOX (L4)	-S1	Grupo GRD*		
	P ₂ kW										
Atmos GIGA-N 50/315-37/2-P5	37.00	IE3	6086889	A	7,605.-	A	☺	A	☺	13	
Atmos GIGA-N 50/315-45/2-P5	45.00	IE3	6086888	A	8,838.-	A	☺	A	☺	13	
Atmos GIGA-N 50/315-55/2-P5	55.00	IE3	6086887	A	10,233.-	A	☺	A	☺	13	
Atmos GIGA-N 50/315-75/2-P5	75.00	IE3	6086886	A	13,023.-	A	☺	A	☺	13	
Atmos GIGA-N 65/125-4/2-P5	4.00	IE3	6086747	A	2,844.-	A	☺	A	☺	12	
Atmos GIGA-N 65/125-5,5/2-P5	5.50	IE3	6086748	A	3,060.-	A	☺	A	☺	12	
Atmos GIGA-N 65/125-7,5/2-P5	7.50	IE3	6086749	A	3,240.-	A	☺	A	☺	12	
Atmos GIGA-N 65/125-11/2-P5	11.00	IE3	6086744	A	3,789.-	A	☺	A	☺	12	
Atmos GIGA-N 65/160-7,5/2-P5	7.50	IE3	6086759	A	3,321.-	A	☺	A	☺	12	
Atmos GIGA-N 65/160-11/2-P5	11.00	IE3	6086754	A	3,879.-	A	☺	A	☺	12	
Atmos GIGA-N 65/160-15/2-P5	15.00	IE3	6086755	A	4,167.-	A	☺	A	☺	12	
Atmos GIGA-N 65/160-18,5/2-P5	18.50	IE3	6086756	A	4,383.-	A	☺	A	☺	12	
Atmos GIGA-N 65/200-11/2-P5	11.00	IE3	6086762	A	4,293.-	A	☺	A	☺	12	
Atmos GIGA-N 65/200-15/2-P5	15.00	IE3	6086763	A	4,590.-	A	☺	A	☺	12	
Atmos GIGA-N 65/200-18,5/2-P5	18.50	IE3	6086764	A	4,806.-	A	☺	A	☺	12	
Atmos GIGA-N 65/200-22/2-P5	22.00	IE3	6086766	A	5,445.-	A	☺	A	☺	12	
Atmos GIGA-N 65/200-30/2-P5	30.00	IE3	6086768	A	6,660.-	A	☺	A	☺	12	
Atmos GIGA-N 65/200-37/2-P5	37.00	IE3	6086769	A	7,092.-	A	☺	A	☺	12	
Atmos GIGA-N 65/250-22/2-P5	22.00	IE3	6086878	A	5,706.-	A	☺	A	☺	13	
Atmos GIGA-N 65/250-30/2-P5	30.00	IE3	6086877	A	6,921.-	A	☺	A	☺	13	
Atmos GIGA-N 65/250-37/2-P5	37.00	IE3	6086876	A	7,353.-	A	☺	A	☺	13	
Atmos GIGA-N 65/250-45/2-P5	45.00	IE3	6086875	A	8,586.-	A	☺	A	☺	13	
Atmos GIGA-N 65/250-55/2-P5	55.00	IE3	6086874	A	9,990.-	A	☺	A	☺	13	
Atmos GIGA-N 65/315-45/2-P5	45.00	IE3	6086866	A	9,162.-	A	☺	A	☺	13	
Atmos GIGA-N 65/315-55/2-P5	55.00	IE3	6086865	A	10,548.-	A	☺	A	☺	13	
Atmos GIGA-N 65/315-75/2-P5	75.00	IE3	6086864	A	13,338.-	A	☺	A	☺	13	
Atmos GIGA-N 65/315-90/2-P5	90.00	IE3	6086863	A	14,148.-	A	☺	A	☺	13	
Atmos GIGA-N 65/315-110/2-P5	110.00	IE3	6086862	A	18,189.-	A	☺	A	☺	13	
Atmos GIGA-N 80/160-11/2-P5	11.00	IE3	6086773	A	4,338.-	A	☺	A	☺	12	
Atmos GIGA-N 80/160-15/2-P5	15.00	IE3	6086774	A	4,635.-	A	☺	A	☺	12	
Atmos GIGA-N 80/160-18,5/2-P5	18.50	IE3	6086775	A	4,851.-	A	☺	A	☺	12	
Atmos GIGA-N 80/160-22/2-P5	22.00	IE3	6086777	A	5,490.-	A	☺	A	☺	12	
Atmos GIGA-N 80/160-30/2-P5	30.00	IE3	6086779	A	6,705.-	A	☺	A	☺	12	
Atmos GIGA-N 80/200-18,5/2-P5	18.50	IE3	6086781	A	5,076.-	A	☺	A	☺	13	
Atmos GIGA-N 80/200-22/2-P5	22.00	IE3	6086783	A	5,715.-	A	☺	A	☺	13	
Atmos GIGA-N 80/200-30/2-P5	30.00	IE3	6086785	A	6,930.-	A	☺	A	☺	13	
Atmos GIGA-N 80/200-37/2-P5	37.00	IE3	6086786	A	7,362.-	A	☺	A	☺	13	
Atmos GIGA-N 80/200-45/2-P5	45.00	IE3	6086788	A	8,604.-	A	☺	A	☺	13	
Atmos GIGA-N 80/200-55/2-P5	55.00	IE3	6086790	A	9,999.-	A	☺	A	☺	13	
Atmos GIGA-N 80/250-37/2-P5	37.00	IE3	6086854	A	7,911.-	A	☺	A	☺	13	
Atmos GIGA-N 80/250-45/2-P5	45.00	IE3	6086853	A	9,162.-	A	☺	A	☺	13	
Atmos GIGA-N 80/250-55/2-P5	55.00	IE3	6086852	A	10,548.-	A	☺	A	☺	13	
Atmos GIGA-N 80/250-75/2-P5	75.00	IE3	6086851	A	13,338.-	A	☺	A	☺	13	

* Grupo cierre mecánico

Grupo de producto: PG4

Wilo-Atmos GIGA-N (2-polos) sin espaciador					Grupo de producto: PG4							
	Potencia motor	Clase IE	Ref.			Rodete de bronce (-L1)	Rodete INOX (L4)		-S1	Grupo GRD*		
	P_2 kW											
Atmos GIGA-N 80/250-90/2-P5	90.00	IE3	6086850	A	14,148.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 80/315-75/2-P5	75.00	IE3	6086806	A	13,662.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 80/315-90/2-P5	90.00	IE3	6086805	A	14,733.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 80/315.1-90/2-P5	90.00	IE3	6086814	A	14,715.-	A	☺	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 80/315.1-110/2-P5	110.00	IE3	6086813	A	18,747.-	A	☺	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 80/315.1-132/2-P5	132.00	IE3	6086812	A	21,006.-	A	☺	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 80/315.1-160/2-P5	160.00	IE3	6086298	A	24,669.-	A	☺	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 100/160-18.5/2-P5	18.50	IE3	6086613	A	4,932.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 100/160-22/2-P5	22.00	IE3	6086615	A	5,526.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 100/160-30/2-P5	30.00	IE3	6086617	A	6,876.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 100/200-30/2-P5	30.00	IE3	6086624	A	7,335.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 100/200-37/2-P5	37.00	IE3	6086625	A	7,776.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 100/200-45/2-P5	45.00	IE3	6086627	A	9,009.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 100/200-55/2-P5	55.00	IE3	6086629	A	10,404.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 100/200-75/2-P5	75.00	IE3	6086631	A	13,194.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 100/250-55/2-P5	55.00	IE3	6086635	A	10,710.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 100/250-75/2-P5	75.00	IE3	6086637	A	13,500.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 100/250-90/2-P5	90.00	IE3	6086638	A	15,354.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 100/250.1-90/2-P5	90.00	IE3	6086641	A	15,273.-	A	☺	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 100/250.1-110/2-P5	110.00	IE3	6086639	A	19,314.-	A	☺	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 100/250.1-132/2-P5	132.00	IE3	6086640	A	21,564.-	A	☺	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 100/315.1-90/2-P5	90.00	IE3	6086825	A	15,948.-	A	☺	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 100/315.1-110/2-P5	110.00	IE3	6086824	A	19,980.-	A	☺	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 100/315.1-132/2-P5	132.00	IE3	6086823	A	22,248.-	A	☺	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 100/315.1-160/2-P5	160.00	IE3	6086822	A	25,902.-	A	☺	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 100/315.1-200/2-P5	200.00	IE3	6086821	A	30,600.-	A	☺	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 125/200-45/2-P5	45.00	IE3	6086645	A	9,261.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 125/200-55/2-P5	55.00	IE3	6086647	A	10,656.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 125/200-75/2-P5	75.00	IE3	6086649	A	13,446.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 125/200-90/2-P5	90.00	IE3	6086650	A	14,256.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 125/250-75/2-P5	75.00	IE3	6086660	A	13,914.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 125/250-90/2-P5	90.00	IE3	6086661	A	16,011.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 125/250-110/2-P5	110.00	IE3	6086582	A	19,962.-	A	☺	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 125/250-132/2-P5	132.00	IE3	6086584	A	22,212.-	A	☺	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 125/250-160/2-P5	160.00	IE3	6086214	A	25,875.-	A	☺	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 150/200-75/2-P5	75.00	IE3	6086679	A	14,913.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 150/200-90/2-P5	90.00	IE3	6086680	A	15,723.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 150/200-110/2-P5	110.00	IE3	6086676	A	19,755.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 150/250-90/2-P5	90.00	IE3	6086690	A	16,299.-	A	☺	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 150/250-110/2-P5	110.00	IE3	6086682	A	20,331.-	A	☺	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 150/250-132/2-P5	132.00	IE3	6086683	A	22,581.-	A	☺	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 150/250-160/2-P5	160.00	IE3	6086685	A	26,244.-	A	☺	A	☺	A	☺	14

* Grupo cierre mecánico

Grupo de producto: PG4

Wilo-Atmos GIGA-N (2-polos) sin espaciador					Grupo de producto: PG4							
	Potencia motor	Clase IE	Ref.			Rodete de bronce (-L1)		Rodete INOX (L4)		-S1		Grupo GRD*
	P_2 kW											
Atmos GIGA-N 150/250-200/2-P5	200.00	IE3	6086687	A	30,951.-	A	☎	A	☎	A	☎	14
Atmos GIGA-N 125/250.1-90/2-P5	90.00	IE3	6086662	A	15,921.-	A	☎	A	☎	A	☎	14

Grupo de producto: PG4

Wilo-Atmos GIGA-N (4-polos) con espaciador					Grupo de producto: PG4							
	Potencia motor	Clase IE	Ref.			Rodete de bronce (-L1)		Rodete INOX (L4)		-S1		Grupo GRD*
	P_2 kW											
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Atmos GIGA-N 32/125-0,25/4	0.25	IE3	6086289	K	2,376.-	A	710.-	A	☎	A	☎	14
Atmos GIGA-N 32/125-0,37/4	0.37	IE3	6086290	K	2,457.-	A	710.-	A	☎	A	☎	12
Atmos GIGA-N 32/125-0,55/4	0.55	IE3	6086291	K	2,439.-	A	710.-	A	☎	A	☎	12
Atmos GIGA-N 32/160-0,25/4	0.25	IE3	6086574	K	2,475.-	A	729.-	A	☎	A	☎	12
Atmos GIGA-N 32/160-0,37/4	0.37	IE3	6086573	K	2,556.-	A	729.-	A	☎	A	☎	12
Atmos GIGA-N 32/160-0,55/4	0.55	IE3	6086572	K	2,538.-	A	729.-	A	☎	A	☎	12
Atmos GIGA-N 32/160.1-0,25/4	0.25	IE3	6086593	K	2,439.-	A	710.-	A	☎	A	☎	12
Atmos GIGA-N 32/160.1-0,37/4	0.37	IE3	6086592	K	2,511.-	A	710.-	A	☎	A	☎	12
Atmos GIGA-N 32/160.1-0,55/4	0.55	IE3	6086591	K	2,493.-	A	710.-	A	☎	A	☎	12
Atmos GIGA-N 32/200-0,37/4	0.37	IE3	6086565	K	2,565.-	A	798.-	A	☎	A	☎	12
Atmos GIGA-N 32/200-0,55/4	0.55	IE3	6086564	K	2,547.-	A	798.-	A	☎	A	☎	12
Atmos GIGA-N 32/200-0,75/4	0.75	IE3	6086563	K	2,466.-	A	798.-	A	☎	A	☎	12
Atmos GIGA-N 32/200-1,1/4	1.10	IE3	6086562	K	2,502.-	A	798.-	A	☎	A	☎	12
Atmos GIGA-N 32/250-0,55/4	0.55	IE3	6086553	K	2,709.-	A	1,143.-	A	☎	A	☎	12
Atmos GIGA-N 32/250-0,75/4	0.75	IE3	6086552	K	2,718.-	A	1,143.-	A	☎	A	☎	12
Atmos GIGA-N 32/250-1,1/4	1.10	IE3	6086551	K	2,754.-	A	1,143.-	A	☎	A	☎	12
Atmos GIGA-N 32/250-1,5/4	1.50	IE3	6086550	K	2,898.-	A	1,143.-	A	☎	A	☎	12
Atmos GIGA-N 32/250-2,2/4	2.20	IE3	6086549	K	2,961.-	A	1,143.-	A	☎	A	☎	12
Atmos GIGA-N 32/250-3/4	3.00	IE3	6086600	K	3,042.-	A	1,143.-	A	☎	A	☎	12
Atmos GIGA-N 40/125-0,25/4	0.25	IE3	6086305	K	2,493.-	A	710.-	A	☎	A	☎	12
Atmos GIGA-N 40/125-0,37/4	0.37	IE3	6086306	K	2,538.-	A	710.-	A	☎	A	☎	12
Atmos GIGA-N 40/125-0,55/4	0.55	IE3	6086307	K	2,556.-	A	710.-	A	☎	A	☎	12
Atmos GIGA-N 40/125-0,75/4	0.75	IE3	6086308	K	2,565.-	A	710.-	A	☎	A	☎	12
Atmos GIGA-N 40/160-0,37/4	0.37	IE3	6086543	K	2,628.-	A	710.-	A	☎	A	☎	12
Atmos GIGA-N 40/160-0,55/4	0.55	IE3	6086542	K	2,655.-	A	710.-	A	☎	A	☎	12
Atmos GIGA-N 40/160-0,75/4	0.75	IE3	6086541	K	2,664.-	A	710.-	A	☎	A	☎	12
Atmos GIGA-N 40/160-1,1/4	1.10	IE3	6086540	K	2,691.-	A	710.-	A	☎	A	☎	12
Atmos GIGA-N 40/200-0,75/4	0.75	IE3	6086531	K	2,709.-	A	843.-	A	☎	A	☎	12
Atmos GIGA-N 40/200-1,1/4	1.10	IE3	6086530	K	2,745.-	A	843.-	A	☎	A	☎	12
Atmos GIGA-N 40/200-1,5/4	1.50	IE3	6086529	K	2,781.-	A	843.-	A	☎	A	☎	12
Atmos GIGA-N 40/200-2,2/4	2.20	IE3	6086528	K	2,772.-	A	843.-	A	☎	A	☎	12
Atmos GIGA-N 40/250-1,1/4	1.10	IE3	6086520	K	2,871.-	A	907.-	A	☎	A	☎	12
Atmos GIGA-N 40/250-1,5/4	1.50	IE3	6086519	K	2,916.-	A	907.-	A	☎	A	☎	12
Atmos GIGA-N 40/250-2,2/4	2.20	IE3	6086518	K	2,997.-	A	907.-	A	☎	A	☎	12
Atmos GIGA-N 40/250-3/4	3.00	IE3	6086517	K	3,069.-	A	907.-	A	☎	A	☎	12
Atmos GIGA-N 40/315-2,2/4	2.20	IE3	6086510	K	3,654.-	A	1,770.-	A	☎	A	☎	13

* Grupo cierre mecánico

☎ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG4

Wilo-Atmos GIGA-N (4-polos) con espaciador						Grupo de producto: PG4						
	Potencia motor	Clase IE	Ref.			Rodete de bronce (-L1)		Rodete INOX (L4)		-S1		Grupo GRD*
	P ₂ kW				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Atmos GIGA-N 40/315-3/4	3.00	IE3	6086509	K	5,352.-	A	1,770.-	A	1,770.-	A	1,770.-	13
Atmos GIGA-N 40/315-4/4	4.00	IE3	6086508	K	5,514.-	A	1,770.-	A	1,770.-	A	1,770.-	13
Atmos GIGA-N 40/315-5,5/4	5.50	IE3	6086507	K	5,866.-	A	1,770.-	A	1,770.-	A	1,770.-	13
Atmos GIGA-N 40/315-7,5/4	7.50	IE3	6086506	K	6,181.-	A	1,770.-	A	1,770.-	A	1,770.-	13
Atmos GIGA-N 50/125-0,37/4	0.37	IE3	6086314	K	3,975.-	A	751.-	A	751.-	A	751.-	12
Atmos GIGA-N 50/125-0,55/4	0.55	IE3	6086315	K	3,952.-	A	751.-	A	751.-	A	751.-	12
Atmos GIGA-N 50/125-0,75/4	0.75	IE3	6086316	K	3,838.-	A	751.-	A	751.-	A	751.-	12
Atmos GIGA-N 50/125-1,1/4	1.10	IE3	6086317	K	3,882.-	A	751.-	A	751.-	A	751.-	12
Atmos GIGA-N 50/160-0,55/4	0.55	IE3	6086322	K	3,845.-	A	832.-	A	832.-	A	832.-	12
Atmos GIGA-N 50/160-0,75/4	0.75	IE3	6086323	K	3,731.-	A	832.-	A	832.-	A	832.-	12
Atmos GIGA-N 50/160-1,1/4	1.10	IE3	6086324	K	3,775.-	A	832.-	A	832.-	A	832.-	12
Atmos GIGA-N 50/160-1,5/4	1.50	IE3	6086325	K	3,836.-	A	832.-	A	832.-	A	832.-	12
Atmos GIGA-N 50/200-1,1/4	1.10	IE3	6086497	K	3,932.-	A	807.-	A	807.-	A	807.-	12
Atmos GIGA-N 50/200-1,5/4	1.50	IE3	6086496	K	3,992.-	A	807.-	A	807.-	A	807.-	12
Atmos GIGA-N 50/200-2,2/4	2.20	IE3	6086495	K	4,103.-	A	807.-	A	807.-	A	807.-	12
Atmos GIGA-N 50/200-3/4	3.00	IE3	6086494	K	4,213.-	A	807.-	A	807.-	A	807.-	12
Atmos GIGA-N 50/250-1,5/4	1.50	IE3	6086487	K	4,494.-	A	942.-	A	942.-	A	942.-	12
Atmos GIGA-N 50/250-2,2/4	2.20	IE3	6086486	K	4,606.-	A	942.-	A	942.-	A	942.-	12
Atmos GIGA-N 50/250-3/4	3.00	IE3	6086485	K	4,715.-	A	942.-	A	942.-	A	942.-	12
Atmos GIGA-N 50/250-4/4	4.00	IE3	6086484	K	4,876.-	A	942.-	A	942.-	A	942.-	12
Atmos GIGA-N 50/315-3/4	3.00	IE3	6086476	K	5,537.-	A	1,913.-	A	1,913.-	A	1,913.-	13
Atmos GIGA-N 50/315-4/4	4.00	IE3	6086475	K	5,698.-	A	1,913.-	A	1,913.-	A	1,913.-	13
Atmos GIGA-N 50/315-5,5/4	5.50	IE3	6086474	K	6,050.-	A	1,913.-	A	1,913.-	A	1,913.-	13
Atmos GIGA-N 50/315-7,5/4	7.50	IE3	6086473	K	6,365.-	A	1,913.-	A	1,913.-	A	1,913.-	13
Atmos GIGA-N 50/315-11/4	11.00	IE3	6086472	K	7,080.-	A	1,913.-	A	1,913.-	A	1,913.-	13
Atmos GIGA-N 65/125-0,55/4	0.55	IE3	6086333	K	3,825.-	A	701.-	A	701.-	A	701.-	12
Atmos GIGA-N 65/125-0,75/4	0.75	IE3	6086334	K	3,710.-	A	701.-	A	701.-	A	701.-	12
Atmos GIGA-N 65/125-1,1/4	1.10	IE3	6086335	K	3,754.-	A	701.-	A	701.-	A	701.-	12
Atmos GIGA-N 65/160-0,75/4	0.75	IE3	6086343	K	3,834.-	A	779.-	A	779.-	A	779.-	12
Atmos GIGA-N 65/160-1,1/4	1.10	IE3	6086344	K	3,879.-	A	779.-	A	779.-	A	779.-	12
Atmos GIGA-N 65/160-1,5/4	1.50	IE3	6086345	K	3,939.-	A	779.-	A	779.-	A	779.-	12
Atmos GIGA-N 65/160-2,2/4	2.20	IE3	6086349	K	4,051.-	A	779.-	A	779.-	A	779.-	12
Atmos GIGA-N 65/200-1,5/4	1.50	IE3	6086353	K	4,562.-	A	877.-	A	877.-	A	877.-	12
Atmos GIGA-N 65/200-2,2/4	2.20	IE3	6086357	K	4,674.-	A	877.-	A	877.-	A	877.-	12
Atmos GIGA-N 65/200-3/4	3.00	IE3	6086359	K	4,783.-	A	877.-	A	877.-	A	877.-	12
Atmos GIGA-N 65/200-4/4	4.00	IE3	6086362	K	4,945.-	A	877.-	A	877.-	A	877.-	12
Atmos GIGA-N 65/250-2,2/4	2.20	IE3	6086464	K	5,061.-	A	1,323.-	A	1,323.-	A	1,323.-	13
Atmos GIGA-N 65/250-3/4	3.00	IE3	6086463	K	5,169.-	A	1,323.-	A	1,323.-	A	1,323.-	13
Atmos GIGA-N 65/250-4/4	4.00	IE3	6086462	K	5,331.-	A	1,323.-	A	1,323.-	A	1,323.-	13
Atmos GIGA-N 65/250-5,5/4	5.50	IE3	6086461	K	5,683.-	A	1,323.-	A	1,323.-	A	1,323.-	13
Atmos GIGA-N 65/250-7,5/4	7.50	IE3	6086460	K	5,999.-	A	1,323.-	A	1,323.-	A	1,323.-	13
Atmos GIGA-N 65/315-4/4	4.00	IE3	6086452	K	6,174.-	A	1,933.-	A	1,933.-	A	1,933.-	13
Atmos GIGA-N 65/315-5,5/4	5.50	IE3	6086451	K	6,526.-	A	1,933.-	A	1,933.-	A	1,933.-	13
Atmos GIGA-N 65/315-7,5/4	7.50	IE3	6086450	K	6,842.-	A	1,933.-	A	1,933.-	A	1,933.-	13

* Grupo cierre mecánico

☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Wilo-Atmos GIGA-N (4-polos) con espaciador				Grupo de producto: PG4								
	Potencia motor	Clase IE	Ref.			Rodete de bronce (-L1)		Rodete INOX (L4)		-S1	Grupo GRD*	
	P ₂ kW				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Atmos GIGA-N 65/315-11/4	11.00	IE3	6086449	K	5,274.-	A	1.933.-	A	€	A	€	13
Atmos GIGA-N 65/315-15/4	15.00	IE3	6086448	K	5,553.-	A	1.933.-	A	€	A	€	13
Atmos GIGA-N 80/160-1,1/4	1.10	IE3	6086363	K	3,186.-	A	873.-	A	€	A	€	12
Atmos GIGA-N 80/160-1,5/4	1.50	IE3	6086364	K	3,231.-	A	873.-	A	€	A	€	12
Atmos GIGA-N 80/160-2,2/4	2.20	IE3	6086368	K	3,312.-	A	873.-	A	€	A	€	12
Atmos GIGA-N 80/160-3/4	3.00	IE3	6086370	K	3,384.-	A	873.-	A	€	A	€	12
Atmos GIGA-N 80/200-2,2/4	2.20	IE3	6086374	K	3,546.-	A	1.201.-	A	€	A	€	13
Atmos GIGA-N 80/200-3/4	3.00	IE3	6086376	K	3,618.-	A	1.201.-	A	€	A	€	13
Atmos GIGA-N 80/200-4/4	4.00	IE3	6086379	K	3,735.-	A	1.201.-	A	€	A	€	13
Atmos GIGA-N 80/200-5,5/4	5.50	IE3	6086381	K	3,978.-	A	1.201.-	A	€	A	€	13
Atmos GIGA-N 80/200-7,5/4	7.50	IE3	6086383	K	4,194.-	A	1.201.-	A	€	A	€	13
Atmos GIGA-N 80/250-3/4	3.00	IE3	6086440	K	4,194.-	A	1.469.-	A	€	A	€	13
Atmos GIGA-N 80/250-4/4	4.00	IE3	6086439	K	4,311.-	A	1.469.-	A	€	A	€	13
Atmos GIGA-N 80/250-5,5/4	5.50	IE3	6086438	K	4,554.-	A	1.469.-	A	€	A	€	13
Atmos GIGA-N 80/250-7,5/4	7.50	IE3	6086437	K	4,770.-	A	1.469.-	A	€	A	€	13
Atmos GIGA-N 80/250-11/4	11.00	IE3	6086436	K	5,274.-	A	1.469.-	A	€	A	€	13
Atmos GIGA-N 80/315-7,5/4	7.50	IE3	6086403	K	5,103.-	A	2.085.-	A	€	A	€	13
Atmos GIGA-N 80/315-11/4	11.00	IE3	6086402	K	5,607.-	A	2.085.-	A	€	A	€	13
Atmos GIGA-N 80/315-15/4	15.00	IE3	6086401	K	5,886.-	A	2.085.-	A	€	A	€	13
Atmos GIGA-N 80/315-18,5/4	18.50	IE3	6086400	K	6,624.-	A	2.085.-	A	€	A	€	13
Atmos GIGA-N 80/315-22/4	22.00	IE3	6086399	K	6,687.-	A	2.085.-	A	€	A	€	13
Atmos GIGA-N 80/400-18,5/4	18.50	IE3	6086434	K	8,532.-	A	2.673.-	A	€	A	€	14
Atmos GIGA-N 80/400-22/4	22.00	IE3	6086433	K	8,595.-	A	2.673.-	A	€	A	€	14
Atmos GIGA-N 80/400-30/4	30.00	IE3	6086432	K	9,036.-	A	2.673.-	A	€	A	€	14
Atmos GIGA-N 80/400-37/4	37.00	IE3	6086431	K	10,422.-	A	2.673.-	A	€	A	€	14
Atmos GIGA-N 80/400-45/4	45.00	IE3	6086430	K	10,818.-	A	2.673.-	A	€	A	€	14
Atmos GIGA-N 100/160-2,2/4	2.20	IE3	6086206	K	3,483.-	A	1.137.-	A	€	A	€	13
Atmos GIGA-N 100/160-3/4	3.00	IE3	6086208	K	3,564.-	A	1.137.-	A	€	A	€	13
Atmos GIGA-N 100/160-4/4	4.00	IE3	6086211	K	3,672.-	A	1.137.-	A	€	A	€	13
Atmos GIGA-N 100/200-3/4	3.00	IE3	6086215	K	4,050.-	A	1.326.-	A	€	A	€	13
Atmos GIGA-N 100/200-4/4	4.00	IE3	6086218	K	4,158.-	A	1.326.-	A	€	A	€	13
Atmos GIGA-N 100/200-5,5/4	5.50	IE3	6086220	K	4,401.-	A	1.326.-	A	€	A	€	13
Atmos GIGA-N 100/200-7,5/4	7.50	IE3	6086222	K	4,626.-	A	1.326.-	A	€	A	€	13
Atmos GIGA-N 100/250-5,5/4	5.50	IE3	6086226	K	4,725.-	A	1.607.-	A	€	A	€	13
Atmos GIGA-N 100/250-7,5/4	7.50	IE3	6086228	K	4,950.-	A	1.607.-	A	€	A	€	13
Atmos GIGA-N 100/250-11/4	11.00	IE3	6086224	K	5,445.-	A	1.607.-	A	€	A	€	14
Atmos GIGA-N 100/250-15/4	15.00	IE3	6086225	K	5,724.-	A	1.607.-	A	€	A	€	13
Atmos GIGA-N 100/315-11/4	11.00	IE3	6086422	K	6,138.-	A	2.211.-	A	€	A	€	14
Atmos GIGA-N 100/315-15/4	15.00	IE3	6086421	K	6,426.-	A	2.211.-	A	€	A	€	13
Atmos GIGA-N 100/315-18,5/4	18.50	IE3	6086420	K	7,155.-	A	2.211.-	A	€	A	€	13
Atmos GIGA-N 100/315-22/4	22.00	IE3	6086419	K	7,218.-	A	2.211.-	A	€	A	€	13
Atmos GIGA-N 100/315-30/4	30.00	IE3	6086418	K	7,659.-	A	2.211.-	A	€	A	€	13
Atmos GIGA-N 100/400-22/4	22.00	IE3	6086428	K	9,081.-	A	3.093.-	A	€	A	€	13
Atmos GIGA-N 100/400-30/4	30.00	IE3	6086427	K	9,513.-	A	3.093.-	A	€	A	€	14

* Grupo cierre mecánico

☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG4

Wilo-Atmos GIGA-N (4-polos) con espaciador					Grupo de producto: PG4							
	Potencia motor	Clase IE	Ref.		Rodete de bronce (-L1)		Rodete INOX (L4)		-S1		Grupo GRD*	
	P ₂ kW				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Atmos GIGA-N 100/400-37/4	37.00	IE3	6086426	K	10.908.-	A	3.093.-	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 100/400-45/4	45.00	IE3	6086425	K	11.304.-	A	3.093.-	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 100/400-55/4	55.00	IE3	6086424	K	12.888.-	A	3.093.-	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 125/200-5,5/4	5.50	IE3	6086238	K	4.662.-	A	1.319.-	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 125/200-7,5/4	7.50	IE3	6086240	K	4.887.-	A	1.319.-	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 125/200-11/4	11.00	IE3	6086234	K	5.382.-	A	1.319.-	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 125/200-15/4	15.00	IE3	6086236	K	5.670.-	A	1.319.-	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 125/250-7,5/4	7.50	IE3	6086251	K	5.364.-	A	1.656.-	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 125/250-11/4	11.00	IE3	6086243	K	5.859.-	A	1.656.-	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 125/250-15/4	15.00	IE3	6086246	K	6.147.-	A	1.656.-	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 125/250-18,5/4	18.50	IE3	6086248	K	6.885.-	A	1.656.-	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 125/250-22/4	22.00	IE3	6086249	K	6.939.-	A	1.656.-	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 125/315-15/4	15.00	IE3	6086255	K	7.956.-	A	2.643.-	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 125/315-18,5/4	18.50	IE3	6086256	K	8.694.-	A	2.643.-	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 125/315-22/4	22.00	IE3	6086257	K	8.748.-	A	2.643.-	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 125/315-30/4	30.00	IE3	6086258	K	9.189.-	A	2.643.-	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 125/315-37/4	37.00	IE3	6086259	K	10.584.-	A	2.643.-	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 125/315-45/4	45.00	IE3	6086260	K	10.971.-	A	2.643.-	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 125/400-30/4	30.00	IE3	6086261	K	10.665.-	A	3.177.-	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 125/400-37/4	37.00	IE3	6086262	K	12.060.-	A	3.177.-	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 125/400-45/4	45.00	IE3	6086263	K	12.456.-	A	3.177.-	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 125/400-55/4	55.00	IE3	6086264	K	14.040.-	A	3.177.-	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 125/400-75/4	75.00	IE3	6086265	K	15.183.-	A	3.177.-	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 125/400-90/4	90.00	IE3	6086266	K	17.658.-	A	3.177.-	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 150/200-7,5/4	7.50	IE3	6086270	K	6.408.-	A	1.714.-	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 150/200-11/4	11.00	IE3	6086267	K	6.912.-	A	1.714.-	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 150/200-15/4	15.00	IE3	6086269	K	7.191.-	A	1.714.-	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 150/250-11/4	11.00	IE3	6086273	K	7.506.-	A	2.272.-	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 150/250-15/4	15.00	IE3	6086276	K	7.794.-	A	2.272.-	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 150/250-18,5/4	18.50	IE3	6086278	K	8.523.-	A	2.272.-	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 150/250-22/4	22.00	IE3	6086280	K	8.586.-	A	2.272.-	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 150/250-30/4	30.00	IE3	6086281	K	9.027.-	A	2.272.-	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 150/315-18,5/4	18.50	IE3	6086283	K	9.855.-	A	2.705.-	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 150/315-22/4	22.00	IE3	6086284	K	9.918.-	A	2.705.-	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 150/315-30/4	30.00	IE3	6086285	K	10.350.-	A	2.705.-	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 150/315-37/4	37.00	IE3	6086286	K	11.745.-	A	2.705.-	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 150/315-45/4	45.00	IE3	6086287	K	12.141.-	A	2.705.-	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 150/315-55/4	55.00	IE3	6086288	K	13.725.-	A	2.705.-	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 150/400-45/4	45.00	IE3	6086411	K	14.211.-	A	3.561.-	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 150/400-55/4	55.00	IE3	6086410	K	15.795.-	A	3.561.-	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 150/400-75/4	75.00	IE3	6086409	K	16.938.-	A	3.561.-	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 150/400-90/4	90.00	IE3	6086408	K	19.422.-	A	3.561.-	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 150/400-110/4	110.00	IE3	6086407	K	22.428.-	A	3.561.-	A	☺	A	☺	14

* Grupo cierre mecánico

☺ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Wilo-Atmos GIGA-N (4-polos) sin espaciador												
	Potencia motor	Clase IE	Ref.			Rodete de bronce (-L1)	Rodete INOX (L4)		-S1	Grupo GRD*		
	P_2 kW											
Atmos GIGA-N 32/125-0,25/4-P5	0.25	IE3	6086697	A	2.277.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 32/125-0,37/4-P5	0.37	IE3	6086698	A	2.358.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 32/125-0,55/4-P5	0.55	IE3	6086699	A	2.340.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 32/160-0,25/4-P5	0.25	IE3	6086982	A	2.376.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 32/160-0,37/4-P5	0.37	IE3	6086981	A	2.457.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 32/160-0,55/4-P5	0.55	IE3	6086980	A	2.439.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 32/160.1-0,25/4-P5	0.25	IE3	6087001	A	2.340.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 32/160.1-0,37/4-P5	0.37	IE3	6087000	A	2.412.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 32/160.1-0,55/4-P5	0.55	IE3	6086999	A	2.394.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 32/200-0,37/4-P5	0.37	IE3	6086973	A	2.466.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 32/200-0,55/4-P5	0.55	IE3	6086972	A	2.448.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 32/200-0,75/4-P5	0.75	IE3	6086971	A	2.367.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 32/200-1,1/4-P5	1.10	IE3	6086970	A	2.403.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 32/250-0,55/4-P5	0.55	IE3	6086961	A	2.601.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 32/250-0,75/4-P5	0.75	IE3	6086960	A	2.610.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 32/250-1,1/4-P5	1.10	IE3	6086959	A	2.646.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 32/250-1,5/4-P5	1.50	IE3	6086958	A	2.781.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 32/250-2,2/4-P5	2.20	IE3	6086957	A	2.844.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 40/125-0,25/4-P5	0.25	IE3	6086713	A	2.394.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 40/125-0,37/4-P5	0.37	IE3	6086714	A	2.439.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 40/125-0,55/4-P5	0.55	IE3	6086715	A	2.457.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 40/125-0,75/4-P5	0.75	IE3	6086716	A	2.466.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 40/160-0,37/4-P5	0.37	IE3	6086951	A	2.520.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 40/160-0,55/4-P5	0.55	IE3	6086950	A	2.547.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 40/160-0,75/4-P5	0.75	IE3	6086949	A	2.556.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 40/160-1,1/4-P5	1.10	IE3	6086948	A	2.583.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 40/200-0,75/4-P5	0.75	IE3	6086939	A	2.601.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 40/200-1,1/4-P5	1.10	IE3	6086938	A	2.637.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 40/200-1,5/4-P5	1.50	IE3	6086937	A	2.673.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 40/200-2,2/4-P5	2.20	IE3	6086936	A	2.664.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 40/250-1,1/4-P5	1.10	IE3	6086928	A	2.754.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 40/250-1,5/4-P5	1.50	IE3	6086927	A	2.799.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 40/250-2,2/4-P5	2.20	IE3	6086926	A	2.880.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 40/250-3/4-P5	3.00	IE3	6086925	A	2.943.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 40/315-2,2/4-P5	2.20	IE3	6086918	A	3.510.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 40/315-3/4-P5	3.00	IE3	6086917	A	3.582.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 40/315-4/4-P5	4.00	IE3	6086916	A	3.690.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 40/315-5,5/4-P5	5.50	IE3	6086915	A	3.933.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 40/315-7,5/4-P5	7.50	IE3	6086914	A	4.140.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 50/125-0,37/4-P5	0.37	IE3	6086722	A	2.547.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 50/125-0,55/4-P5	0.55	IE3	6086723	A	2.556.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 50/125-0,75/4-P5	0.75	IE3	6086724	A	2.574.-	A	☺	A	☺	A	☺	12
Atmos GIGA-N 50/125-1,1/4-P5	1.10	IE3	6086725	A	2.601.-	A	☺	A	☺	A	☺	12

* Grupo cierre mecánico

☺ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG4

Wilo-Atmos GIGA-N (4-polos) sin espaciador											
	Potencia motor	Clase IE	Ref.				Rodete de bronce (-L1)	Rodete INOX (L4)	-S1	Grupo GRD*	
	P_2 kW										
Atmos GIGA-N 50/160-0,55/4-P5	0.55	IE3	6086730	A	2.574.-	A	☺	☺	☺	12	
Atmos GIGA-N 50/160-0,75/4-P5	0.75	IE3	6086731	A	2.583.-	A	☺	☺	☺	12	
Atmos GIGA-N 50/160-1,1/4-P5	1.10	IE3	6086732	A	2.619.-	A	☺	☺	☺	12	
Atmos GIGA-N 50/160-1,5/4-P5	1.50	IE3	6086733	A	2.655.-	A	☺	☺	☺	12	
Atmos GIGA-N 50/200-1,1/4-P5	1.10	IE3	6086905	A	2.664.-	A	☺	☺	☺	12	
Atmos GIGA-N 50/200-1,5/4-P5	1.50	IE3	6086904	A	2.673.-	A	☺	☺	☺	12	
Atmos GIGA-N 50/200-2,2/4-P5	2.20	IE3	6086903	A	2.745.-	A	☺	☺	☺	12	
Atmos GIGA-N 50/200-3/4-P5	3.00	IE3	6086902	A	2.826.-	A	☺	☺	☺	12	
Atmos GIGA-N 50/250-1,5/4-P5	1.50	IE3	6086895	A	3.006.-	A	☺	☺	☺	12	
Atmos GIGA-N 50/250-2,2/4-P5	2.20	IE3	6086894	A	3.087.-	A	☺	☺	☺	12	
Atmos GIGA-N 50/250-3/4-P5	3.00	IE3	6086893	A	3.159.-	A	☺	☺	☺	12	
Atmos GIGA-N 50/250-4/4-P5	4.00	IE3	6086892	A	3.267.-	A	☺	☺	☺	12	
Atmos GIGA-N 50/315-3/4-P5	3.00	IE3	6086884	A	3.708.-	A	☺	☺	☺	13	
Atmos GIGA-N 50/315-4/4-P5	4.00	IE3	6086883	A	3.816.-	A	☺	☺	☺	13	
Atmos GIGA-N 50/315-5,5/4-P5	5.50	IE3	6086882	A	4.050.-	A	☺	☺	☺	13	
Atmos GIGA-N 50/315-7,5/4-P5	7.50	IE3	6086881	A	4.257.-	A	☺	☺	☺	13	
Atmos GIGA-N 50/315-11/4-P5	11.00	IE3	6086880	A	4.743.-	A	☺	☺	☺	13	
Atmos GIGA-N 65/125-0,55/4-P5	0.55	IE3	6086741	A	2.601.-	A	☺	☺	☺	12	
Atmos GIGA-N 65/125-0,75/4-P5	0.75	IE3	6086742	A	2.601.-	A	☺	☺	☺	12	
Atmos GIGA-N 65/125-1,1/4-P5	1.10	IE3	6086743	A	2.628.-	A	☺	☺	☺	12	
Atmos GIGA-N 65/160-0,75/4-P5	0.75	IE3	6086751	A	2.619.-	A	☺	☺	☺	12	
Atmos GIGA-N 65/160-1,1/4-P5	1.10	IE3	6086752	A	2.628.-	A	☺	☺	☺	12	
Atmos GIGA-N 65/160-1,5/4-P5	1.50	IE3	6086753	A	2.637.-	A	☺	☺	☺	12	
Atmos GIGA-N 65/160-2,2/4-P5	2.20	IE3	6086757	A	2.709.-	A	☺	☺	☺	12	
Atmos GIGA-N 65/200-1,5/4-P5	1.50	IE3	6086761	A	3.060.-	A	☺	☺	☺	12	
Atmos GIGA-N 65/200-2,2/4-P5	2.20	IE3	6086765	A	3.132.-	A	☺	☺	☺	12	
Atmos GIGA-N 65/200-3/4-P5	3.00	IE3	6086767	A	3.204.-	A	☺	☺	☺	12	
Atmos GIGA-N 65/200-4/4-P5	4.00	IE3	6086770	A	3.312.-	A	☺	☺	☺	12	
Atmos GIGA-N 65/250-2,2/4-P5	2.20	IE3	6086872	A	3.384.-	A	☺	☺	☺	13	
Atmos GIGA-N 65/250-3/4-P5	3.00	IE3	6086871	A	3.465.-	A	☺	☺	☺	13	
Atmos GIGA-N 65/250-4/4-P5	4.00	IE3	6086870	A	3.564.-	A	☺	☺	☺	13	
Atmos GIGA-N 65/250-5,5/4-P5	5.50	IE3	6086869	A	3.807.-	A	☺	☺	☺	13	
Atmos GIGA-N 65/250-7,5/4-P5	7.50	IE3	6086868	A	4.014.-	A	☺	☺	☺	13	
Atmos GIGA-N 65/315-4/4-P5	4.00	IE3	6086860	A	4.140.-	A	☺	☺	☺	13	
Atmos GIGA-N 65/315-5,5/4-P5	5.50	IE3	6086859	A	4.374.-	A	☺	☺	☺	13	
Atmos GIGA-N 65/315-7,5/4-P5	7.50	IE3	6086858	A	4.581.-	A	☺	☺	☺	13	
Atmos GIGA-N 65/315-11/4-P5	11.00	IE3	6086857	A	5.067.-	A	☺	☺	☺	13	
Atmos GIGA-N 65/315-15/4-P5	15.00	IE3	6086856	A	5.328.-	A	☺	☺	☺	13	
Atmos GIGA-N 80/160-1,1/4-P5	1.10	IE3	6086771	A	3.060.-	A	☺	☺	☺	12	
Atmos GIGA-N 80/160-1,5/4-P5	1.50	IE3	6086772	A	3.105.-	A	☺	☺	☺	12	
Atmos GIGA-N 80/160-2,2/4-P5	2.20	IE3	6086776	A	3.177.-	A	☺	☺	☺	12	
Atmos GIGA-N 80/160-3/4-P5	3.00	IE3	6086778	A	3.249.-	A	☺	☺	☺	12	
Atmos GIGA-N 80/200-2,2/4-P5	2.20	IE3	6086782	A	3.402.-	A	☺	☺	☺	13	

* Grupo cierre mecánico

☺ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Wilo-Atmos GIGA-N (4-polos) sin espaciador				Grupo de producto: PG4								
	Potencia motor	Clase IE	Ref.			Rodete de bronce (-L1)		Rodete INOX (L4)		-S1	Grupo GRD*	
	P_2 kW											
Atmos GIGA-N 80/200-3/4-P5	3.00	IE3	6086784	A	3.474.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 80/200-4/4-P5	4.00	IE3	6086787	A	3.582.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 80/200-5,5/4-P5	5.50	IE3	6086789	A	3.816.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 80/200-7,5/4-P5	7.50	IE3	6086791	A	4.023.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 80/250-3/4-P5	3.00	IE3	6086848	A	4.023.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 80/250-4/4-P5	4.00	IE3	6086847	A	4.140.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 80/250-5,5/4-P5	5.50	IE3	6086846	A	4.374.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 80/250-7,5/4-P5	7.50	IE3	6086845	A	4.581.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 80/250-11/4-P5	11.00	IE3	6086844	A	5.067.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 80/315-7,5/4-P5	7.50	IE3	6086811	A	4.896.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 80/315-11/4-P5	11.00	IE3	6086810	A	5.382.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 80/315-15/4-P5	15.00	IE3	6086809	A	5.652.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 80/315-18,5/4-P5	18.50	IE3	6086808	A	6.363.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 80/315-22/4-P5	22.00	IE3	6086807	A	6.417.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 80/400-18,5/4-P5	18.50	IE3	6086842	A	8.190.-	A	☺	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 80/400-22/4-P5	22.00	IE3	6086841	A	8.253.-	A	☺	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 80/400-30/4-P5	30.00	IE3	6086840	A	8.676.-	A	☺	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 80/400-37/4-P5	37.00	IE3	6086839	A	10.008.-	A	☺	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 80/400-45/4-P5	45.00	IE3	6086838	A	10.386.-	A	☺	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 100/160-2,2/4-P5	2.20	IE3	6086614	A	3.348.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 100/160-3/4-P5	3.00	IE3	6086616	A	3.420.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 100/160-4/4-P5	4.00	IE3	6086619	A	3.528.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 100/200-3/4-P5	3.00	IE3	6086623	A	3.888.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 100/200-4/4-P5	4.00	IE3	6086626	A	3.996.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 100/200-5,5/4-P5	5.50	IE3	6086628	A	4.221.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 100/200-7,5/4-P5	7.50	IE3	6086630	A	4.437.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 100/250-5,5/4-P5	5.50	IE3	6086634	A	4.536.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 100/250-7,5/4-P5	7.50	IE3	6086636	A	4.752.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 100/250-11/4-P5	11.00	IE3	6086632	A	5.229.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 100/250-15/4-P5	15.00	IE3	6086633	A	5.499.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 100/315-11/4-P5	11.00	IE3	6086830	A	5.895.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 100/315-15/4-P5	15.00	IE3	6086829	A	6.165.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 100/315-18,5/4-P5	18.50	IE3	6086828	A	6.867.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 100/315-22/4-P5	22.00	IE3	6086827	A	6.930.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 100/315-30/4-P5	30.00	IE3	6086826	A	7.353.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 100/400-22/4-P5	22.00	IE3	6086836	A	8.721.-	A	☺	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 100/400-30/4-P5	30.00	IE3	6086835	A	9.135.-	A	☺	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 100/400-37/4-P5	37.00	IE3	6086834	A	10.476.-	A	☺	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 100/400-45/4-P5	45.00	IE3	6086833	A	10.854.-	A	☺	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 100/400-55/4-P5	55.00	IE3	6086832	A	12.375.-	A	☺	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 125/200-5,5/4-P5	5.50	IE3	6086646	A	4.473.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 125/200-7,5/4-P5	7.50	IE3	6086648	A	4.689.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 125/200-11/4-P5	11.00	IE3	6086642	A	5.166.-	A	☺	A	☺	A	☺	13

* Grupo cierre mecánico


Grupo de producto: PG4

Wilo-Atmos GIGA-N (4-polos) sin espaciador					Grupo de producto: PG4							
	Potencia motor	Clase IE	Ref.			Rodete de bronce (-L1)		Rodete INOX (L4)		-S1	Grupo GRD*	
	P_2 kW											
Atmos GIGA-N 125/200-15/4-P5	15.00	IE3	6086644	A	5.445.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 125/250-7,5/4-P5	7.50	IE3	6086659	A	5.148.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 125/250-11/4-P5	11.00	IE3	6086651	A	5.625.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 125/250-15/4-P5	15.00	IE3	6086654	A	5.904.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 125/250-18,5/4-P5	18.50	IE3	6086656	A	6.606.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 125/250-22/4-P5	22.00	IE3	6086657	A	6.660.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 125/315-15/4-P5	15.00	IE3	6086663	A	7.641.-	A	☺	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 125/315-18,5/4-P5	18.50	IE3	6086664	A	8.343.-	A	☺	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 125/315-22/4-P5	22.00	IE3	6086665	A	8.397.-	A	☺	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 125/315-30/4-P5	30.00	IE3	6086666	A	8.820.-	A	☺	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 125/315-37/4-P5	37.00	IE3	6086667	A	10.161.-	A	☺	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 125/315-45/4-P5	45.00	IE3	6086668	A	10.530.-	A	☺	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 125/400-30/4-P5	30.00	IE3	6086669	A	10.242.-	A	☺	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 125/400-37/4-P5	37.00	IE3	6086670	A	11.574.-	A	☺	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 125/400-45/4-P5	45.00	IE3	6086671	A	11.961.-	A	☺	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 125/400-55/4-P5	55.00	IE3	6086672	A	13.482.-	A	☺	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 125/400-75/4-P5	75.00	IE3	6086673	A	14.580.-	A	☺	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 125/400-90/4-P5	90.00	IE3	6086674	A	16.956.-	A	☺	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 150/200-7,5/4-P5	7.50	IE3	6086678	A	6.156.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 150/200-11/4-P5	11.00	IE3	6086675	A	6.633.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 150/200-15/4-P5	15.00	IE3	6086677	A	6.903.-	A	☺	A	☺	A	☺	13
Atmos GIGA-N 150/250-11/4-P5	11.00	IE3	6086681	A	7.209.-	A	☺	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 150/250-15/4-P5	15.00	IE3	6086684	A	7.479.-	A	☺	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 150/250-18,5/4-P5	18.50	IE3	6086686	A	8.181.-	A	☺	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 150/250-22/4-P5	22.00	IE3	6086688	A	8.244.-	A	☺	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 150/250-30/4-P5	30.00	IE3	6086689	A	8.667.-	A	☺	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 150/315-18,5/4-P5	18.50	IE3	6086691	A	9.459.-	A	☺	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 150/315-22/4-P5	22.00	IE3	6086692	A	9.522.-	A	☺	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 150/315-30/4-P5	30.00	IE3	6086693	A	9.936.-	A	☺	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 150/315-37/4-P5	37.00	IE3	6086694	A	11.277.-	A	☺	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 150/315-45/4-P5	45.00	IE3	6086695	A	11.655.-	A	☺	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 150/315-55/4-P5	55.00	IE3	6086696	A	13.176.-	A	☺	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 150/400-45/4-P5	45.00	IE3	6086819	A	13.644.-	A	☺	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 150/400-55/4-P5	55.00	IE3	6086818	A	15.165.-	A	☺	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 150/400-75/4-P5	75.00	IE3	6086817	A	16.263.-	A	☺	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 150/400-90/4-P5	90.00	IE3	6086816	A	18.648.-	A	☺	A	☺	A	☺	14
Atmos GIGA-N 150/400-110/4-P5	110.00	IE3	6086815	A	21.528.-	A	☺	A	☺	A	☺	14

* Grupo cierre mecánico

☺ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Calefacción, climatización y refrigeración

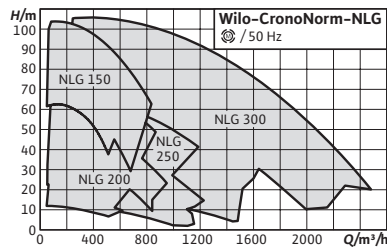

Accesorios	Página
Sistema de regulación S Ce-HVAC	257
Sistema de regulación C Ce-HVAC	264



Wilo-CronoNorm-NLG

Tipo

Bomba centrífuga de baja presión de una etapa con aspiración axial, montada sobre bancada

Aplicación

- Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación
- Empleo en irrigación, edificación, industria en general, centrales eléctricas, etc.

Suministro

- Bomba
- Instrucciones de instalación y funcionamiento
- Bomba con extremo del eje libre o sobre bancada con acoplamiento y protección del acoplamiento o montada completamente sobre bancada con motor

Opciones

- Otros materiales y ejecuciones bajo consulta
- También son posibles bajo consulta otras tensiones y frecuencias

Indicación

- Motores con clase de eficiencia energética IE3

Características especiales/ventajas del producto


- Menor coste del ciclo de vida gracias a la optimización del rendimiento
- Cierre mecánico independiente del sentido de giro y de refrigeración forzada
- Anillos de desgaste recambiables
- Rodamientos de bolas lubricados de forma permanente y generosamente dimensionados
- Bajos valores NPSH, las mejores propiedades frente a la cavitación
- Presión nominal PN16
- Rango de temperatura del fluido de -20°C a +120°C

Indicaciones generales - Directiva ErP (Ecodiseño)


El índice de eficiencia mínima MEI de esta gama es $\geq 0,4$. Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Grupo de producto: PG4

Wilo-CronoNorm-NLG			
Modelo	Ref.		
NLG...(tipos bajo consulta)	bajo consulta		EUR
		D	

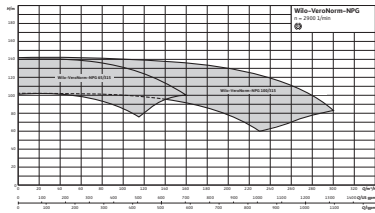

Accesorios	Página
Sistema de regulación S Ce-HVAC	257
Sistema de regulación C Ce-HVAC	264



Wilo-VeroNorm NPG

Tipo

Bomba centrífuga de baja presión de una etapa montada sobre bancada

Aplicación

- Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación
- Empleo en el abastecimiento de agua comunitaria, irrigación, edificación, industria en general, centrales eléctricas, etc.

Suministro

- Bomba
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones

- Otros materiales y ejecuciones bajo consulta
- También son posibles bajo consulta otras tensiones y frecuencias

Características especiales/ventajas del producto


- Apto para temperaturas de hasta 140°C
- Ejecución de extracción trasera
- Presión nominal PN16

Indicaciones generales – Directiva ErP (Ecodiseño)

El índice de eficiencia mínima MEI de esta gama es $\geq 0,4$. Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Grupo de producto: PG4

Wilo-VeroNorm NPG			
Modelo	Ref.		
NPG...(tipos bajo consulta)	bajo consulta	D	EUR

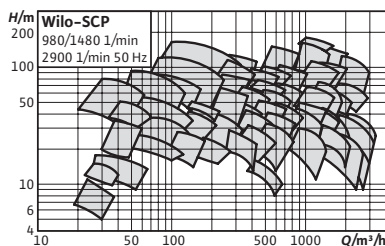

Accesorios	Página
Sistema de regulación	
SCe-HVAC	257
Sistema de regulación	
CCe-HVAC	264



Wilo-SCP



Tipo

Bomba de cámara partida montada sobre bancada

Aplicación

- Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación
- Empleo en el abastecimiento de agua comunitaria, irrigación, edificación, industria en general, centrales eléctricas, etc.

Suministro

- Bomba
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones


- Se pueden solicitar otras ejecuciones de motor
- Mayor caudal hasta 17.000 m³/h como ejecución especial
- Motor especial (6.000 V, 10.000 V etc.)
- Construcción especial
 - Rodete: Bronce, fundición gris y acero inoxidable
 - Carcasa: Fundición gris y fundición nodular
- Separador ciclónico (para el circuito de refrigeración de los cierres mecánicos)

Características especiales/ventajas del producto

- Diseño hidráulico eficiente para caudales voluminosos de hasta 17 000 m³/h
- Menor valor NPSH gracias al rodete de doble aspiración
- Alta fiabilidad para el proceso y mantenimiento sencillo sin retirar las tuberías de impulsión o de aspiración
- Nivel sonoro reducido y disminución de las vibraciones
- Opciones: motores IE4
- Homologación para agua potable (KTW, ACS), recubrimiento innovador Ceram CT
- Rango de temperatura del fluido de -20°C a +120°C
- Presión nominal PN16

Grupo de producto: PG10

Wilo-SCP			
Modelo	Ref.		
SCP...(tipos bajo consulta)	bajo consulta	D	EUR

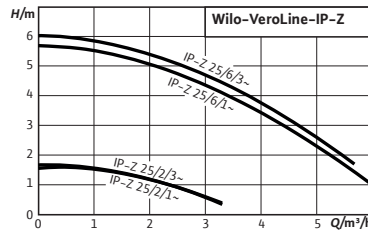

Designación

- Ejemplo: **Wilo-IP-Z 25/2**
IP Serie
-Z Para sistemas de recirculación de A.C.S.
25/ Diámetro de conexión (mm)
2 Rango de presión diferencial (m)
EM Monofásica (DM=Trifásica)

Wilo-VeroLine-IP-Z



Tipo

Bomba circuladora de rotor seco de tipo Inline con conexión roscada

Aplicación

Para la impulsión de agua potable en sistemas de recirculación y preparación de A.C.S. y de agua fría y de caliente (según VDI 2035) sin sustancias abrasivas en instalaciones de calefacción, climatización y refrigeración

Suministro

- Bomba
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- Gran resistencia frente a fluidos corrosivos gracias a su carcasa de acero inoxidable y su rodete en Noryl
- A.C.S hasta 46ºf de dureza con 65°C (+110°C por corto tiempo, máx. 2h)
- Agua de calefacción de -8°C hasta +110°C

Grupo de producto: PG3IPL

Wilo-VeroLine-IP-Z (de 4 polos)							
Modelo	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
	mm	PN bar		kg			EUR
IP-Z 25/2 EM	180	10	1~230 V, 50 Hz	5,5	4090293	S	752,-
IP-Z 25/2 DM	180	10	3~400V V, 50 Hz	4,5	4090292	S	727,-


Grupo de producto: PG3IPL

Wilo-VeroLine-IP-Z (de 2 polos)							
Modelo	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
	mm	PN bar		kg			EUR
IP-Z 25/6 EM	180	10	1~230 V, 50 Hz	5,9	4090295	S	735,-
IP-Z 25/6 DM	180	10	3~400V V, 50 Hz	5,0	4090294	S	708,-

Grupo de producto: PG14

Accesorios							
Tipo	Descripción	Ref.					
							EUR
Kit NEC 33/IP-Z	2 piezas de unión (1 juego) de acero inoxidable, G1½ i x G2 a x 33	4037301				A	163,-

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
 Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

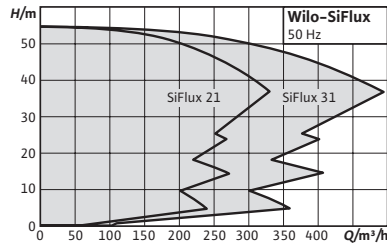

Designación

Ejemplo: **Wilo-SiFlux 21-IP-E 40/120-1,5/2-SC-16-T4**
SiFlux Serie
21 2 bombas de funcionamiento más una de reserva
-IP-E 40/120- Nombre de la bomba
1,5/2
-SC- Cuadro de control Wilo SCe HVAC
16 PN 16
T4 3~400V

Wilo-SiFlux



Tipo

Sistema de bombeo de alta eficiencia compuesto por varias bombas electrónicas, completamente automatizado y listo para la conexión, para el manejo de grandes caudales en instalaciones de calefacción y refrigeración. Tres a cuatro bombas InLine de rotor seco conectadas en paralelo con regulación electrónica de las series Veroline-IP-E o CronoLine-IL-E. Una de las bombas como bomba de reserva. Incl. cuadro de control Smart-Controller SCe

Aplicación

Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación

Suministro

- Sistema de varias bombas Wilo-SiFlux
- Instrucciones de instalación y funcionamiento Wilo-SiFlux
- Instrucciones de instalación y funcionamiento de las bombas
- Instrucciones de instalación y funcionamiento del cuadro

Características especiales/ventajas del producto

- Instalación rápida y sencilla mediante un sistema preinstalado. Como resultado, se minimiza la resolución de errores.
- Energéticamente eficiente: Funcionamiento en el rango de cargas parciales según la demanda actual.
- Sistema fiable gracias a sus componentes a medida.
- Diseño compacto, buena accesibilidad a todos los componentes.
- Todo de un mismo proveedor. Menos necesidad de aclaraciones a la hora del pedido.


Alimentación eléctrica


3~400 V, 50 Hz


Grupo de producto: PG6

Wilo-SiFlux								
Modelo	Alimentación eléctrica	Caudal de cada bomba	Intensidad nominal	Número de bombas	Peso bruto	Ref.		
		Q m³/h	I A		m kg			EUR
21-IP-E 40/120-1,5/2-SC-16-T4	3~400 V, 50 Hz	25	15.3	2+1	680	4189216	C	23.535,-
21-IP-E 40/160-4/2-SC-16-T4	3~400 V, 50 Hz	25	28.8	2+1	723	4189217	C	26.676,-
21-IL-E 40/170-5,5/2-SC-16-T4	3~400 V, 50 Hz	25	31.8	2+1	582	4189218	C	33.162,-
31-IP-E 40/120-1,5/2-SC-16-T4	3~400 V, 50 Hz	25	20.4	3+1	936	4189219	C	29.120,-
31-IP-E 40/160-4/2-SC-16-T4	3~400 V, 50 Hz	25	38.4	3+1	994	4189220	C	33.604,-

Grupo de producto: PG6

Wilo-SiFlux								
Modelo	Alimentación eléctrica	Caudal de cada bomba	Intensidad nominal	Número de bombas	Peso bruto	Ref.		
		Q m ³ /h	I A		m kg			EUR
31-IL-E 40/170-5,5/2-SC-16-T4	3~400 V, 50 Hz	25	42.4	3+1	1167	4189221	C	40.852,-
21-IP-E 50/130-2,2/2-SC-16-T4	3~400 V, 50 Hz	45	19.8	2+1	833	4189222	C	26.632,-
21-IP-E 50/150-4/2-SC-16-T4	3~400 V, 50 Hz	45	34.2	2+1	873	4189223	B	32.079,-
21-IL-E 50/180-7,5/2-SC-16-T4	3~400 V, 50 Hz	45	42	2+1	1058	4189224	C	36.861,-
31-IP-E 50/130-2,2/2-SC-16-T4	3~400 V, 50 Hz	45	26.4	3+1	1137	4189225	C	36.097,-
31-IP-E 50/150-4/2-SC-16-T4	3~400 V, 50 Hz	45	45.6	3+1	1191	4189226	C	40.994,-
31-IL-E 50/180-7,5/2-SC-16-T4	3~400 V, 50 Hz	45	56	3+1	1437	4189227	C	47.417,-
21-IP-E 65/120-3/2-SC-16-T4	3~400 V, 50 Hz	65	25.5	2+1	1002	4189228	C	32.195,-
21-IP-E 65/130-4/2-SC-16-T4	3~400 V, 50 Hz	65	35.4	2+1	1027	4189229	C	38.861,-
21-IL-E 65/160-7,5/2-SC-16-T4	3~400 V, 50 Hz	65	40.8	2+1	1180	4189230	C	44.555,-
31-IP-E 65/120-3/2-SC-16-T4	3~400 V, 50 Hz	65	34	3+1	1350	4189231	D	44.602,-
31-IP-E 65/130-4/2-SC-16-T4	3~400 V, 50 Hz	65	47.2	3+1	1379	4189232	D	51.073,-
31-IL-E 65/160-7,5/2-SC-16-T4	3~400 V, 50 Hz	65	54.4	3+1	1620	4189233	D	60.789,-
21-IP-E 80/110-4/2-SC-10-T4	3~400 V, 50 Hz	95	32.1	2+1	1224	4196555	D	40.537,-
21-95-IL-E 80/160-11/2-SC-16-T4	3~400 V, 50 Hz	95	60	2+1	1576	4189235	D	52.942,-
21-IL-E 80/170-15/2-SC-16-T4	3~400 V, 50 Hz	95	77.4	2+1	1596	4189236	D	61.139,-
31-IP-E 80/110-4/2-SC-10-T4	3~400 V, 50 Hz	95	42.8	3+1	1532	4196556	D	55.705,-
31-95-IL-E 80/160-11/2-SC-16-T4	3~400 V, 50 Hz	95	80	3+1	1997	4189238	D	68.855,-
31-IL-E 80/170-15/2-SC-16-T4	3~400 V, 50 Hz	95	103.2	3+1	2024	4189239	D	80.769,-
21-IL-E 80/140-7,5/2-SC-16-T4	3~400 V, 50 Hz	120	41.1	2+1	1709	4189240	D	53.835,-
21-120-IL-E 80/160-11/2-SC-16-T4	3~400 V, 50 Hz	120	60	2+1	1912	4189241	D	67.552,-
21-IL-E 80/200-22/2-SC-16-T4	3~400 V, 50 Hz	120	113.1	2+1	2069	4189242	D	74.587,-
31-IL-E 80/140-7,5/2-SC-16-T4	3~400 V, 50 Hz	120	54.8	3+1	2109	4189243	D	71.500,-
31-120-IL-E 80/160-11/2-SC-16-T4	3~400 V, 50 Hz	120	80	3+1	2379	4189244	D	84.804,-
31-IL-E 80/200-22/2-SC-16-T4	3~400 V, 50 Hz	120	150.8	3+1	2590	4189245	D	95.054,-

 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

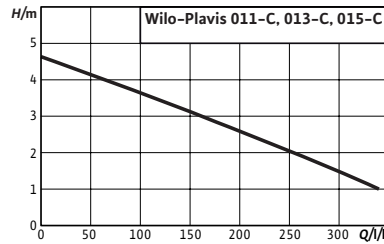

Designación

Ejemplo: **Wilo-Plavis 011-C**
Plavis Serie
01 Número de gama en la serie Plavis
1 Modelo: 1-básico, 3-eficiente, 5-prémium
-C Aplicaciones de condensados
-2G Segunda generación

Wilo-Plavis 011-C



Tipo

Unidad automática para la elevación de condensados

Aplicación

- Calderas de condensación (en calderas de gasoil, el sistema de elevación de condensados debe instalarse tras un equipo de neutralización)
- Instalaciones de climatización y refrigeración (p. ej., frigoríficos y evaporadores)

Suministro

- Instalación de elevación de condensados con sensor de nivel
- Depósito, tapa
- Cable eléctrico de 1,5 m
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- Montaje fácil gracias a la entrada ajustable
- Ahorro de energía debido al bajo consumo de corriente (<=20W)
- Integración perfecta en el entorno del cliente gracias a su moderna construcción compacta y su funcionamiento silencioso (< 40 dBA)


Indicación

Medidas modificadas con respecto al modelo anterior

Grupo de producto: PG7

Wilo-Plavis				
Modelo	Volumen bruto	Ref.		
			V	
			I	
Plavis 011-C-2G	0,7	2548593	S	EUR 96,-

☺ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

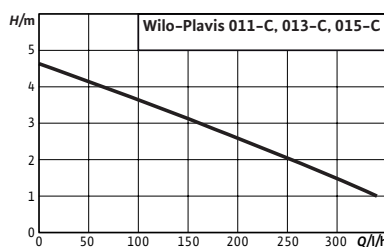

Designación

Ejemplo: **Wiló-Plavis 013-C**
Plavis Serie
01 Número de gama en la serie Plavis
1 Modelo: 1-básico, 3-eficiente, 5-prémium
-C Aplicaciones de condensados
-2G Segunda generación

Wiló-Plavis 013-C



Tipo

Unidad automática para la elevación de condensados

Aplicación

- Calderas de condensación
- Instalaciones de climatización y refrigeración (p. ej., frigoríficos y evaporadores)

Suministro

- Instalación de elevación de condensados con sensor de nivel
- Depósito, tapa y pestaña deslizante
- Cable eléctrico de 1,5 m
- Manguera del lado de impulsión (∅ 8 mm, 5 m)
- Adaptador de goma ajustable ∅ 2/32 (2 uds.)
- Tornillos (∅ 4) y anclajes (2 uds.) para montaje mural
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- Montaje fácil gracias al sistema *Plug&Play* con entrada ajustable y depósito reversible
- Cámara de neutralización integrada
- Mayor fiabilidad gracias a la alarma visual integrada, la medida de nivel y la señal de alarma configurable (NO/NC)
- Ahorro de energía debido al bajo consumo de corriente
- Integración perfecta en el entorno del cliente gracias a una moderna construcción compacta y un funcionamiento silencioso (< 40 dBA)


Indicación

Medidas modificadas con respecto al modelo anterior

Grupo de producto: PG7

Wiló-Plavis				
Modelo	Volumen bruto	Ref.		
			V	
			I	
Plavis 013-C-2G	1,1	2548552		EUR 112,-

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

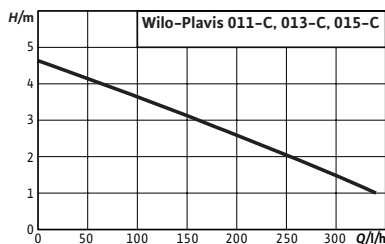

Designación

Ejemplo: **Wilo-Plavis 015-C**
Plavis Serie
01 Número de gama en la serie Plavis
1 Modelo: 1-básico, 2-eficiente, 3-prémium
-C Aplicaciones de condensados
-2G Segunda generación

Wilo-Plavis 015-C



Tipo

Unidad automática para la elevación de condensados

Aplicación

- Calderas de condensación (en calderas calentadas con aceite, el sistema de elevación de aguas debe instalarse tras un equipo de neutralización)
- Instalaciones de climatización y refrigeración (p. ej., evaporadores)

Suministro

- Instalación de elevación de condensados con sensor de nivel
- Depósito, tapa y pestaña deslizante
- Cable eléctrico de 1,5 m
- Bolsa con granulados para la neutralización (1 ud.)
- Manguera del lado de impulsión (Ø 8 mm, 5 m)
- Adaptador de goma ajustable Ø 2/32 (4 uds.)
- Tornillos (Ø 4) y anclajes (2 uds.) para montaje mural
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- Montaje fácil gracias al sistema Plug&Play con entrada ajustable y depósito reversible
- Mantenimiento rápido y sencillo gracias a la tapa de mantenimiento extraíble y a la válvula antirretorno integrada
- Función de neutralización gracias a la pared de separación integrada
- Mayor fiabilidad gracias a la alarma y visual integrada, la medida de nivel y la señal de alarma configurable (NO/NC)
- Ahorro de energía debido al bajo consumo de corriente (<=20W)
- Integración perfecta en el entorno del cliente gracias a una moderna construcción compacta y un funcionamiento silencioso (< 40 dBA)

Indicación

Medidas modificadas con respecto al modelo anterior

Grupo de producto: PG7

Wilo-Plavis				
Modelo	Volumen bruto	Ref.		
			V	
			I	
Plavis 015-C-2G	1,6	2548553		EUR 129,-

Accesorios				
Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto	
				EUR
Granulado para neutralización	700 g de granulado de compuestos de calcio y magnesio para neutralizar las aguas residuales ácidas, como por ejemplo el condensado procedente de calderas de condensación. Se debe sustituir por lo menos una vez al año.	2547952	A PG14	EUR 32,-

☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

**Designación**

Ejemplo: **ERE CE 50 CP**
ERE CE Serie
50 Volumen nominal (l.)
CP con pies de soporte (CB: con base de soporte)

Wilo-ERE**Tipo**

Vaso de expansión con membrana fija

Aplicación

Instalaciones cerradas de calefacción y climatización

Suministro

→ Vaso de expansión
 → Instrucciones de instalación y funcionamiento de la bomba circuladora

Grupo de producto: PG14

Vasos de expansión							
Modelo	Conexiones Ø	Altura H (mm)	Diámetro Ø	Presión de trabajo máx. bar	Ref.		
		C					
							EUR
ERE 6	M 3/4" Gas	250	245	4	2962721	ND	36,-
ERE 8	M 3/4" Gas	280	245	4	2962722	ND	37,-
ERE 10	M 3/4" Gas	330	245	4	2962766	ND	40,-
ERE 12	M 3/4" Gas	325	285	4	2962723	ND	42,-
ERE CE 18	M 3/4" Gas	395	285	3.5	2962724	ND	46,-
ERE CE 24	M 3/4" Gas	420	325	3.5	2962725	ND	58,-
ERE CE 35	M 3/4" Gas	455	380	5	2962726	ND	80,-
ERE CE 50	M 3/4" Gas	510	380	6	2962727	ND	91,-
ERE CE 35 CP	M 3/4" Gas	435	380	5	2962773	ND	87,-
ERE CE 50 CP	M 3/4" Gas	590	380	6	2962774	ND	98,-
ERE CE 35 CB	M 3/4" Gas	630	380	5	2962768	ND	97,-
ERE CE 50 CB	M 3/4" Gas	565	460	6	2962769	ND	109,-
ERE CE 80	M 3/4" Gas	690	460	6	2962730	ND	161,-
ERE CE 100	M 3/4" Gas	810	510	6	2962731	ND	203,-
ERE CE 150	M 3/4" Gas	970	590	6	2962732	ND	276,-
ERE CE 200	M 1" Gas	985	590	6	2962733	ND	358,-
ERE CE 250	M 1" Gas	1230	590	6	2962734	ND	417,-
ERE CE 300	M 1" Gas	1220	650	6	2962735	ND	502,-
ERE CE 400	M 1" Gas	1550	650	6	2962737	ND	790,-
ERE CE 500	M 1" Gas	1575	750	6	2962738	ND	894,-
ERE CE 600	M 1" Gas	1715	750	6	2962739	ND	1.112,-
ERE CE 700	M 1" Gas	1930	750	6	2962742	ND	1.538,-

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
 Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



Equipo de presurización Wilo-Sinum M20



Equipo de presurización Wilo-Sinum D20



Designación

Ejemplo: **Wilo Sinum M20**
Wilo Sinum Serie
M M (una bomba); D (dos bombas)
20 Modelo

Wilo-Sinum

Tipo

Equipo de presurización por bombeo

Aplicación

Para la presurización, la desgasificación y el rellenado en instalaciones de calefacción cerradas (según EN 12828) e instalaciones de climatización

Suministro

- Equipo de presurización por bombeo
- Instrucciones de instalación y funcionamiento del equipo

Características especiales/ventajas del producto

- Tipo de protección IP55 (excepto los modelos Wilo-Sinum MM y Wilo-Sinum DM)
- Bajos costes de inversión y ahorro en tamaño comparando con vasos de expansión estándar
- Desgasificación efectiva del agua de la instalación
- Mantenimiento preciso de la presión en el sistema
- Gran conectividad a GTC

Grupo de producto: PG14

Wilo-Sinum													
Modelo	Tensión nominal	Intensidad nominal	Potencia caldera	Presión de trabajo	Dimensiones			Conexiones		Ref.			
		I	P		L.	W.	H.	Vaso de expansión	Instalación	Suministro de agua			EUR
Equipos de bombeo simples		(A)	kW	(bar)	(mm)	(mm)	(mm)						
Bomba Wilo-Sinum MM	230 V ~1 PE 50 Hz	0,43	100-200	1,2-3,0	506	227	922	G 1" M	G 1 ¼" F	Rp ½"	2198856	A	7.548,-
Bomba Wilo-Sinum M02	230 V ~1 PE 50 Hz	2,77	500-2300	1,2 - 3,5	540	227	922	G 1" M	G 1 ¼" F	Rp ½"	2198858	A	5.419,-
Bomba Wilo-Sinum M10	230 V ~1 PE 50 Hz	4,4	900-4700	2,0-5,0	513	227	922	G 1" M	G 1 ¼" F	Rp ½"	2198859	A	5.419,-
Bomba Wilo-Sinum M20	230 V ~1 PE 50 z	7,2	1600-8400	2,0-5,0	553	227	922	G 1" M	G 1 ¼" F	Rp ½"	2198860	C	5.658,-
Bomba Wilo-Sinum M60	230 V ~1 PE 50 Hz	7,4	1400-4700	3,5-8,5	561	227	922	G 1" M	G 1 ¼" F	Rp ½"	2198861	C	8.866,-
Bomba Wilo-Sinum M80	400 V ~3 N PE 50 Hz	3,4	1400-4900	4,7-10,0	593	299	937	G 1" M	G 1 ¼" F	Rp ½"	2198862	C	11.502,-

Los vasos de expansión se deben pedir adicionalmente

☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
 Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG14

Wilo-Sinum													
Modelo	Tensión nominal	Intensidad nominal	Potencia caldera	Presión de trabajo	Dimensiones			Conexiones			Ref.		
Equipos de bombeo simples		I	kW	P	L. (mm)	W. (mm)	H. (mm)	Vaso de expansión	Instalación	Suministro de agua		EUR	
		(A)		(bar)									
Bomba Wilo-Sinum M100	400 V ~3 N PE 50 Hz	4,75	1300-5200	5,9-14,1	540	605	1030	G 1 1/2" F	G 1 1/2" F	Rp 1/2"	2198863	C	11.462,-
Bomba Wilo-Sinum M130	400 V ~3 N PE 50 Hz	6,4	3300-5300	8,0-14,4	540	605	1190	G 1 1/2" F	G 1 1/2" F	Rp 1/2"	2198864	C	13.165,-

Los vasos de expansión se deben pedir adicionalmente

Grupo de producto: PG14

Wilo-Sinum													
Modelo	Tensión nominal	Intensidad nominal	Potencia caldera	Presión de trabajo	Dimensiones			Conexiones			Ref.		
Equipos de bombeo simples		I	kW	P	L. (mm)	W. (mm)	H. (mm)	Vaso de expansión	Instalación	Suministro de agua		EUR	
		(A)		(bar)									
Bomba Wilo-Sinum DM	230 V ~1 N PE 50 Hz	0,86	100-400	1,2-3,0	506	267	942	G 1" M	G 1 1/4" F	Rp 1/2"	2198865	C	11.208,-
Bomba Wilo-Sinum D02	230 V ~1 N PE 50 Hz	5,54	500-4400	1,2-3,5	603	452	974	G 1" M	G 1 1/4" F	Rp 1/2"	2198867	A	7.426,-
Bomba Wilo-Sinum D10	230 V ~1 N PE 50 Hz	8,8	900-9200	2,0-5,0	583	452	974	G 1" M	G 1 1/4" F	Rp 1/2"	2198868	C	7.426,-
Bomba Wilo-Sinum D20	230 V ~1 N PE 50 Hz	14,4	1600-10000	2,0-5,0	620	446	974	G 1" M	G 1 1/4" F	Rp 1/2"	2198869	C	7.779,-
Bomba Wilo-Sinum D60	230 V ~1 N PE 50 Hz	14,8	1400-9400	3,5-8,5	594	444	974	G 1" M	G 1 1/4" F	Rp 1/2"	2198870	C	15.191,-
Bomba Wilo-Sinum D80	400 V ~3 N PE 50 Hz	6,8	1400-9400	4,7-10,0	594	515	975	G 1" M	G 1 1/4" F	Rp 1/2"	2198871	C	16.336,-
Bomba Wilo-Sinum D100	400 V ~3 N PE 50 Hz	9,5	1300-10000	5,9-14,1	930	530	1030	G 1 1/2" F	G 1 1/2" F	Rp 1/2"	2198872	C	17.503,-
Bomba Wilo-Sinum D130	400 V ~3 N PE 50 Hz	12,8	3300-10000	8,0-14,4	930	530	1190	G 1 1/2" F	G 1 1/2" F	Rp 1/2"	2198873	C	19.448,-

Los vasos de expansión se deben pedir adicionalmente



Vaso de expansión Sinum

Designación

Ejemplo: **Wilo-Sinum MV 600**
Wilo-Sinum Serie
MV Vaso principal (AV-vaso auxiliar)
600 Volumen nominal (l)

Wilo-Sinum

Tipo

Vaso de expansión sin presión

Aplicación

Vasos de expansión sin presión para los equipos de bombeo Wilo-Sinum

Suministro

- Vaso de expansión
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- Vaso despresurizado que incluye caja de "Pall-rings", lo cual permite una desgasificación más eficiente del fluido
- Membrana intercambiable
- Incluye sensor de peso para el cálculo del nivel de fluido en el vaso

Grupo de producto: PG14

Wilo-Sinum							
Modelo	Conexión	Capacidad	Presión nominal	Peso	Ref.		
Vasos de expansión principales		l.		kg.			EUR
Wilo-Sinum MV 200	G 1 1/2" M	200	PN6	31	2198874	A	3.114,-
Wilo-Sinum MV 300	G 1 1/2" M	300	PN6	41	2198875	A	3.305,-
Wilo-Sinum MV 400	G 1 1/2" M	400	PN6	62	2198876	A	3.631,-
Wilo-Sinum MV 500	G 1 1/2" M	500	PN6	70	2198877	A	3.895,-
Wilo-Sinum MV 600	G 1 1/2" M	600	PN6	77	2198878	A	3.971,-
Wilo-Sinum MV 800	G 1 1/2" M	800	PN6	92	2198879	A	4.626,-
Wilo-Sinum MV 1000	G 1 1/2" M	1000	PN6	106	2198880	D	5.282,-
Wilo-Sinum MV 1200	G 1 1/2" M	1200	PN3	291	2198881	D	6.506,-
Wilo-Sinum MV 1600	G 1 1/2" M	1600	PN3	346	2198882	D	8.010,-
Wilo-Sinum MV 2000	G 1 1/2" M	2000	PN3	431	2198883	D	9.481,-
Wilo-Sinum MV 2800	G 1 1/2" M	2800	PN3	516	2198884	D	11.550,-
Wilo-Sinum MV 3500	G 1 1/2" M	3500	PN3	626	2198885	D	13.761,-
Wilo-Sinum MV 5000	G 1 1/2" M	5000	PN3	1241	2198886	D	17.591,-
Wilo-Sinum MV 6500	G 1 1/2" M	6500	PN3	1711	2198887	D	21.757,-
Wilo-Sinum MV 8000	G 1 1/2" M	8000	PN3	1831	2198888	D	26.045,-
Wilo-Sinum MV 10000	G 1 1/2" M	10000	PN3	2026	2198889	D	31.830,-

MV = vaso principal (Main Vessel), AV = vaso auxiliar (Auxiliary Vessel)

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
 Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG14

Wilo-Sinum							
Modelo	Conexión	Capacidad	Presión nominal	Peso	Ref.		
Vasos de expansión principales		l.		kg.			EUR
Wilo-Sinum AV 200	G 1 1/2" M	200	PN6	31	2198890	D	2.428,-
Wilo-Sinum AV 300	G 1 1/2" M	300	PN6	41	2198891	D	2.620,-
Wilo-Sinum AV 400	G 1 1/2" M	400	PN6	62	2198892	D	2.946,-
Wilo-Sinum AV 500	G 1 1/2" M	500	PN6	70	2198893	D	3.094,-
Wilo-Sinum AV 600	G 1 1/2" M	600	PN6	77	2198894	D	3.286,-
Wilo-Sinum AV 800	G 1 1/2" M	800	PN6	92	2198895	D	3.941,-
Wilo-Sinum AV 1000	G 1 1/2" M	1000	PN6	106	2198896	D	4.598,-
Wilo-Sinum AV 1200	G 1 1/2" M	1200	PN3	291	2198897	D	5.821,-
Wilo-Sinum AV 1600	G 1 1/2" M	1600	PN3	346	2198898	D	7.324,-
Wilo-Sinum AV 2000	G 1 1/2" M	2000	PN3	431	2198899	D	8.795,-
Wilo-Sinum AV 2800	G 1 1/2" M	2800	PN3	516	2198900	D	10.886,-
Wilo-Sinum AV 3500	G 1 1/2" M	3500	PN3	626	2198901	D	13.076,-
Wilo-Sinum AV 5000	G 1 1/2" M	5000	PN3	1241	2198902	D	16.906,-
Wilo-Sinum AV 6500	G 1 1/2" M	6500	PN3	1711	2198903	D	21.072,-
Wilo-Sinum AV 8000	G 1 1/2" M	8000	PN3	1831	2198904	D	25.360,-
Wilo-Sinum AV 10000	G 1 1/2" M	10000	PN3	2025	2198905	D	31.146,-

MV = vaso principal (Main Vessel), AV = vaso auxiliar (Auxiliary Vessel)


Accesorios de Wilo-Sinum

Válvula de bola Wilo-Sinum

Válvula de bola con conexión de drenaje para sistema de mantenimiento de presión y depósitos auxiliares. La válvula sirve para drenar con o sin adaptador adicional.

→ PN 16.

→ Temperatura máx. del fluido 120 °C.



Grupo de producto: PG14

Wilo-Sinum									
Modelo	Conexión			Conexión de drenaje	Aplicación	Ref.			
	RP	G	R		Sistema de bombeo Wilo-Sinum	Depósito Wilo			EUR
Válvula de bola Wilo-Sinum 1 1/4" + adaptador	1 1/4"	1 1/2"	1 1/4"	G 3/4"	-	Sinum AV	2198906	C	156,-
Válvula de bola Wilo-Sinum 1"	1"	1 1/4"	-	G 3/4"	MM - M80 (G3) DM - D80 (G3)	Sinum MV	2198907	C	251,-
Válvula de bola Wilo-Sinum 1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	-	G 3/4"	M100 - M130 D100 - D130	Sinum AV	2198908	C	328,-

Conexiones flexibles Wilo-Sinum

Para conectar el depósito Wilo-Sinum principal o auxiliar con el equipo de bombeo, mediante roscas hembra, con válvula de bola y válvula de drenaje.




Grupo de producto: PG14

Wilo-Sinum							
Modelo	Conexión		Apto para	Ref.			
	Depósito	Equipo de bombeo	Sistema de bombeo Wilo-Sinum	Tamaños de depósito l			
							EUR
Wilo-Sinum FC 1G3 200-1600	G 1 1/2" F	G 1" F	MM - M80, DM - D80	100-1600	2198909	A	595,-
Wilo-Sinum FC 2G3 2000-5000	G 1 1/2" F	G 1" F	MM - M80, DM - D80	2000-5000	2198910	A	666,-
Wilo-Sinum FC 3G3 6500-10000	G 1 1/2" F	G 1" F	MM - M80, DM - D80	6500-10000	2198911	A	429,-
Wilo-Sinum FC 4 200-1000	G 1 1/2" F	G 1 1/2" M	M100 - M130, D100 - D130	200-1000	2198912	A	855,-
Wilo-Sinum FC 5 1200-5000	G 1 1/2" F	G 1 1/2" M	M100 - M130, D100 - D130	1200-5000	2198913	A	857,-
Wilo-Sinum FC 6 6500-10000	G 1 1/2" F	G 1 1/2" M	M100 - M130, D100 - D130	6500-10000	2198914	A	856,-

Pieza en T Wilo-Sinum

Pieza en T PN 10 para facilitar la instalación de un depósito auxiliar Wilo-Sinum AV. Utilice la conexión de bomba del depósito principal para instalar un depósito auxiliar con la pieza en T.

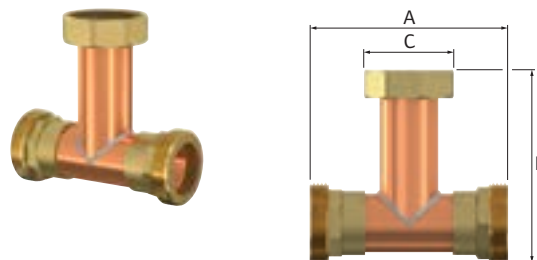

Grupo de producto: PG14

Wilo-Sinum							
Modelo	Dimensiones			Peso	Ref.		
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	kg.			
							EUR
Pieza en T Wilo-Sinum G 1 1/2"	120	105	52	0,6	2198917	A	210,-

Desconector Wilo-Sinum

Dispositivo para evitar el flujo inverso, adecuado para unidades de bombeo para el mantenimiento de presión en instalaciones de calefacción y climatización.

- Incluye filtro de aspiración y válvulas de corte.
- Presión de trabajo máxima: 10 bar.
- Temperatura de trabajo máxima: 65 °C.



Grupo de producto: PG14

Wilo-Sinum						
Modelo	Conexión	Capacidad del depósito	Kvs	Peso	Ref.	
		l	m ³ /h	Kg		
Desconector Wilo-Sinum	Rp 1/2" - R 1/2"	> 3500	3,5	0,6	2198918	<div style="display: flex; align-items: center;"> 🚚 EUR </div>

Wilo-Sinum Easycontact 1.0

Dispositivo con salidas libres de tensión para indicación de estados/fallos (presión, nivel y protección térmica del motor).



Grupo de producto: PG14

Wilo-Sinum					
Modelo	Para unidad de regulación	Para sistema de bombeo	Ref.		
Wilo-Sinum Easycontact 1.0	SPC	Wilo-Sinum	2198919	<div style="display: flex; align-items: center;"> 🚚 EUR </div>	1.600,-

Sensor de ruptura de membrana Wilo-Sinum

Sensor de ruptura de membrana para monitorizar sistemas mantenimiento de presión con bombas simples o dobles.



Grupo de producto: PG14

Wilo-Sinum					
Modelo	Para unidad de regulación	Para sistema de bombeo	Ref.		
Sensor de ruptura de membrana Wilo-Sinum	SPC	Wilo-Sinum	2198920	<div style="display: flex; align-items: center;"> 🚚 EUR </div>	600,-

Módulo de señalización analógica Wilo-Sinum

Para la señalización analógica (0 – 10 V) del volumen del vaso (0 – 100 %) y de la presión de la instalación (0 – 16 bar).

- Insertable
- El instalador es el responsable de configurar el procesamiento de datos y la visualización



Grupo de producto: PG14

Wilo-Sinum					
Modelo	Para unidad de regulación	Para sistema de bombeo	Ref.		
Módulo 33 Wilo-Sinum	SPC	Wilo-Sinum	2198921	A	EUR 500,–

Módulo de tarjeta SD Wilo-Sinum

Módulo de tarjeta SD externo para:

- Guardar archivos de parámetros SPC.
- Descargar archivos en PC a través de tarjeta SD.
- Transmitir archivos al servicio técnico.
- Que el servicio de asistencia actualice el firmware.



Grupo de producto: PG14

Wilo-Sinum					
Modelo	Para unidad de regulación	Para sistema de bombeo	Ref.		
Módulo de tarjeta SD Wilo-Sinum	SPC	Wilo-Sinum	2198922	A	EUR 800,–

Módulos de extensión Wilo-Sinum

Módulo de conexión para comunicación entre dos unidades de regulación.

- Para la unidad de regulación SPC.
- Hace posibles opciones de funcionamiento conjunto (únicamente el servicio técnico de Wilo puede encargarse de la configuración y puesta en marcha).



Grupo de producto: PG14

Wilo-Sinum					
Modelo	Para unidad de regulación	Para sistema de bombeo	Ref.		
Principal/dependiente Wilo-Sinum	SPC	Wilo-Sinum	2198923	A	EUR 2.800,–
Dependiente Wilo-Sinum	SPC	Wilo-Sinum	2198924	A	EUR 2.800,–



= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Dispositivos automáticos de desgasificación y rellenado



Designación

Ejemplo: **Wilo-Tagus vac 10**
Serie
Presión de trabajo mínima (10=1 bar)

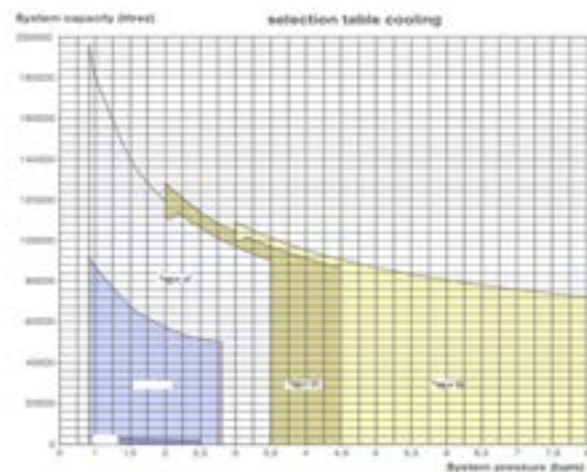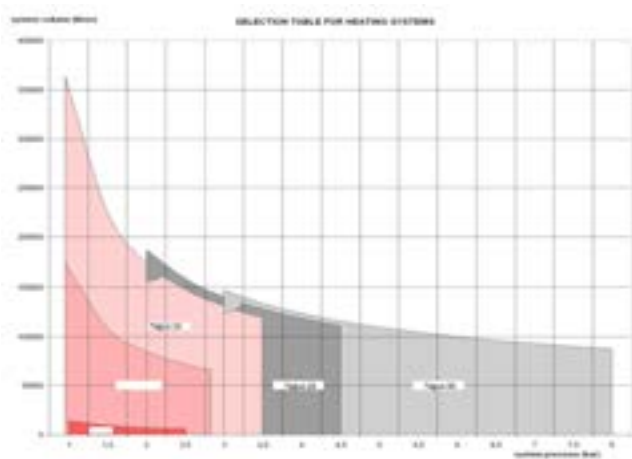

Wilo-Tagus

Tipo

Desgasificador que utiliza el vacío para desgasificar con alta eficiencia

Aplicación

Instalaciones cerradas de calefacción y de climatización

Suministro

- Desgasificador
- Instrucciones de instalación y funcionamiento del sistema

Características especiales/ventajas del producto

- Instalación "Plug&Play"
- Gran eficiencia en la desgasificación gracias a la caja de "Pall-rings" y sobretodo al vacío que se crea, que permite liberar el aire disuelto.
- Rellena la instalación en caso de fugas, desgasificando también el agua de relleno a medida que la introduce en el sistema

Grupo de producto: PG14

Wilo-Tagus

Modelo	Ref	Conexión	Presión de trabajo máxima bar	Presión de trabajo bar	Peso bruto kg		EUR
Wilo-Tagus vac 7	2202012	Rp 3/4"	8	0,8 – 2,7	40	A	6.565,-
Wilo-Tagus vac 10	2198925	Rp 3/4"	8	0,8 – 3,5	40	A	6.882,-
Wilo-Tagus vac 20	2198926	Rp 3/4"	8	2,0 – 4,5	45	B	7.466,-
Wilo-Tagus vac 30	2198927	Rp 3/4"	10	3,0 – 8,0	60	B	8.461,-

☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Wilo-Top-Up Unit 1.X

Se utiliza para rellenado directo con abastecimiento de agua potable conforme a DIN 1988 y EN 1717.

- Consiste en un desconector BA, un contador de agua, una válvula de bola y una válvula antirretorno.
- Presión de trabajo máxima: 10 bar.
- Temperatura de trabajo máxima: 65 °C.



Grupo de producto: PG14

Wilo-Sinum								
Modelo	Conexión con		Longitud	Kvs	Peso	Ref.		
	Red de suministro	Instalación	mm	m ³ /h	kg			EUR
Wilo-Top-Up Unit 1.1	Rp 1/2"	G 3/4"	355	2	3	2198929	A	1.020,-
Wilo-Top-Up Unit 1.2*	Rp 1/2"	G 3/4"	355	2	3	2198930	A	1.040,-

* Wilo-Top-Up Unit 1.2 dispone de un contador de agua de salida por impulsos (10 litros/impulso).

Wilo-Top-Up Unit 2.X

Se utiliza para rellenado desde la red de abastecimiento de agua cuando no se requiere desconector.

- Consiste en un contador de agua, una válvula de bola y una válvula antirretorno.
- Presión de trabajo máxima: 10 bar.
- Temperatura de trabajo máxima: 90 °C.



Grupo de producto: PG14

Wilo-Sinum								
Modelo	Conexión con		Longitud	Peso	Ref.			
	Red de suministro	Instalación	mm	kg			EUR	
Wilo-Top-Up Unit 2.1	Rp 1/2"	G 3/4"	200	2	2198931	A	300,-	
Wilo-Top-Up Unit 2.2*	Rp 1/2"	G 3/4"	200	2	2198932	A	480,-	

* Wilo-Top-Up Unit 2.2 dispone de un contador de agua de salida por impulsos (10 litros/impulso).

**Designación**

Ejemplo: **Wilo-Carus Airvent R 3/8"**
Carus Airvent R 3/8" Serie
 Diámetro de conexión



Wilo-Carus

Tipo

Los purgadores de flotador Wilo-Carus están hechos de latón. La mayoría están equipados con una válvula de corte para facilitar la instalación y el desmontaje.

Aplicación

Instalaciones cerradas de calefacción y de climatización

Suministro

- Purgador
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- Alto rango de temperatura del fluido de -10°C a 110°C (Carus) o 120°C (Carus Super)
- El Carus tiene un dispositivo para romper las burbujas de aire que ayuda a eliminar el aire de forma más eficiente
- El Carus Super tiene una forma cónica que permite que el agua se mantenga más alejada del mecanismo de la válvula

Grupo de producto: PG14

Wilo-Carus							
Modelo	Ref.	Conexión	Dimensiones		Peso bruto		
					m kg		EUR
Carus Airvent R 3/8"	2198933	R 3/8"	30	73	0,104	A	12,-
Carus Airvent R 1/2"	2198934	R 1/2"	30	73	0,11	A	12,-
Carus Super G 1/2"	2198935	G 1/2" F	73	119	0,63	A	83,-



Wilo-Voda Air



Wilo-Voda Air/Dirt



Wilo-Voda Dirt



Wilo-Voda

Tipo

Separador de lodos y/o de aire fabricado en acero con tecnología Dual Zone Flow Diversion. Los separadores de lodos protegen las calderas, las bombas y las piezas de empalme frente a daños producidos por la acumulación de partículas de suciedad. Existen modelos que separan solo aire (Voda Air), los que separan aire y lodos (Voda Air/Dirt) y los que separan solo lodos (Voda Dirt).

Aplicación

Instalaciones cerradas de calefacción y de climatización

Suministro

- Dispositivo
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Grupo de producto: PG14

Wilo-Voda Air						
Modelo	Ref	Conexión	Capacidad	Peso bruto		
			/	kg		EUR
Wilo-Voda Air 22 mm	2198831	22 mm	-	1,4	A	141,-
Wilo-Voda Air ¾"	2198832	Rp ¾"	0,22	1,3	A	140,-
Wilo-Voda Air 1"	2198833	Rp 1"	0,35	1,6	A	156,-
Wilo-Voda Air 1 ¼"	2198834	Rp 1 ¼"	0,48	2,1	A	229,-
Wilo-Voda Air 1 ½"	2198835	Rp 1 ½"	0,48	2,1	A	245,-
Wilo-Voda Air 2"	2198836	Rp 2"	0,75	2,5	A	268,-

Grupo de producto: PG14

Wilo-Voda Air ... V						
Modelo	Ref	Conexión	Capacidad	Peso bruto		
			/	kg		EUR
Wilo-Voda Air 22 mm V	2198837	22 mm	0,4	1,9	A	137,-
Wilo-Voda Air ¾" V	2198838	Rp ¾"	0,4	1,9	A	133,-
Wilo-Voda Air 1" V	2198839	Rp 1"	0,5	2,9	C	246,-
Wilo-Voda Air 1 ¼" V	2198840	Rp 1 ¼"	0,5	2,8	C	281,-

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Características especiales/ventajas del producto

- Incluyen caja con "Pall rings" para una eliminación más eficiente del aire
- Los modelos Dirt 50F hasta 200F incluyen rascador de suciedad para una eliminación de la suciedad más eficiente
- Parte superior cónica de los purgadores para una mayor distancia entre el agua y la válvula de purga
- Modelos en bronce con imán para eliminar partículas magnéticas

Designación

Ejemplo: **Wilo Voda Air 1" V**
Wilo-Voda Serie
Air Modelo
1" Conexión
V Vertical (F- embridado)

Grupo de producto: PG14

Wilo-Voda Air ... F						
Modelo	Ref	Conexión	Capacidad	Peso bruto		
			/	kg		EUR
Wilo-Voda Air 50F	2198808	PN 10	8	13,1	A	1.268,-
Wilo-Voda Air 65F	2198809	PN 10	8	14,1	A	1.346,-
Wilo-Voda Air 80F	2198810	PN 10	25	22,4	A	1.816,-
Wilo-Voda Air 100F	2198811	PN 10	25	24,8	A	1.920,-
Wilo-Voda Air 125F	2198812	PN 10	59	45,6	A	3.532,-
Wilo-Voda Air 150F	2198813	PN 10	60	50,0	A	3.782,-
Wilo-Voda Air 200F	2198814	PN 10	123	79,5	A	5.139,-

Grupo de producto: PG14

Wilo-Voda Air/Dirt						
Modelo	Ref	Conexión	Peso bruto			
			kg		EUR	
Wilo-Voda Air/Dirt 22 mm	2198851	22 mm	2	A	236,-	
Wilo-Voda Air/Dirt ¾"	2198852	Rp ¾"	1,9	A	273,-	
Wilo-Voda Air/Dirt 1"	2198853	Rp 1"	2,4	A	315,-	
Wilo-Voda Air/Dirt 1 ¼"	2198854	Rp 1 ¼"	2,8	A	341,-	
Wilo-Voda Air/Dirt 1 ½"	2198855	Rp 1 ½"	2,7	A	368,-	

Grupo de producto: PG14

Wilo-Voda Air/Dirt ... F						
Modelo	Ref	Conexión	Capacidad	Peso bruto		
			/	kg		EUR
Wilo-Voda Air/Dirt 50F (PN10)	2198822	DN 50	10	15,0	A	1.176,-
Wilo-Voda Air/Dirt 65F (PN10)	2198823	DN 65	10	15,0	A	1.249,-
Wilo-Voda Air/Dirt 80F (PN10)	2198824	DN 80	33	26,0	A	1.685,-
Wilo-Voda Air/Dirt 100F (PN10)	2198825	DN 100	33	28,5	A	1.781,-
Wilo-Voda Air/Dirt 125F (PN10)	2198826	DN 125	78	52,0	A	3.277,-
Wilo-Voda Air/Dirt 150F (PN10)	2198827	DN 150	78	56,00	A	3.509,-
Wilo-Voda Air/Dirt 200F (PN10)	2198828	DN 200	158	89,0	A	4.768,-

Grupo de producto: PG14

Wilo-Voda Air						
Modelo	Ref	Conexión	Capacidad	Peso bruto		
			/	kg		EUR
Wilo-Voda Dirt 22 mm	2198841	22 mm	0,22	1,3	A	168,-
Wilo-Voda Dirt ¾"	2198842	Rp ¾"	0,22	1,2	A	215,-
Wilo-Voda Dirt 1"	2198843	Rp 1"	0,35	1,5	A	263,-
Wilo-Voda Dirt 1 ¼"	2198844	Rp 1 ¼"	0,48	2	A	289,-
Wilo-Voda Dirt 1 ½"	2198845	Rp 1 ½"	0,48	2,1	A	315,-
Wilo-Voda Dirt 2"	2198846	Rp 2"	0,75	2,5	A	339,-

Grupo de producto: PG14

Wilo-Voda Dirt ... V						
Modelo	Ref	Conexión	Capacidad	Peso bruto		
			/	kg		EUR
Wilo-Voda Dirt 22 mm V	2198847	22 mm	0,4	1,9	A	189,-
Wilo-Voda Dirt ¾" V	2198848	Rp ¾"	0,4	1,9	A	236,-
Wilo-Voda Dirt 1" V	2198849	Rp 1"	0,5	2,1	C	326,-
Wilo-Voda Dirt 1 ¼" V	2198850	Rp 1 ¼"	0,5	2,8	C	341,-

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG14


Wilo-Voda Dirt ... F						
Modelo	Ref	Conexión	Capacidad	Peso bruto		
			l	kg		EUR
Wilo-Voda Dirt 50F (PN10)	2198815	DN 50	8	13,1	A	1.268,-
Wilo-Voda Dirt 65F (PN10)	2198816	DN 65	8	14,1	A	1.346,-
Wilo-Voda Dirt 80F (PN10)	2198817	DN 80	25	22,4	A	1.816,-
Wilo-Voda Dirt 100F (PN10)	2198818	DN 100	25	24,8	A	1.920,-
Wilo-Voda Dirt 125F (PN10)	2198819	DN 125	59	45,6	A	3.532,-
Wilo-Voda Dirt 150F(PN10)	2198820	DN 150	60	50	A	3.782,-
Wilo-Voda Dirt 200F (PN10)	2198821	DN 200	123	79,5	A	5.139,-



Tabla orientativa para seleccionar el modelo

Modelo	Volumen de fluido en la instalación
SiClean 0,5	0,5 – 1,0 m ³
SiClean 1	1,0 – 3,0 m ³
SiClean 2	3,0 – 10,0 m ³
SiClean 3	10,0 – 15,0 m ³
SiClean 4	15,0 – 20,0 m ³
SiClean 5	20,0 – 40,0 m ³

Wilo-SiClean

Tipo

Separador de partículas compacto, suministrado como kit de montaje y de fácil instalación. Kit de montaje compuesto por componentes mecánicos e hidráulicos: Bomba circuladora, separador de partículas, válvula de vaciado, limitador de caudal automático, purgador, cuadro para el control de la bomba circuladora. Para montaje mural o sobre el suelo (según el tipo). El propietario asumirá tanto las conexiones de aspiración e impulsión como la alimentación eléctrica. Vaciado manual del sistema

Aplicación

Wilo-SiClean retira partículas magnéticas y no magnéticas de las instalaciones de calefacción mediante fenómenos físicos naturales. Por otro lado, el purgador desprende las microburbujas. Para instalaciones en edificios comerciales (edificios de la administración, hoteles, hospitales, centros comerciales, escuelas...) y redes de calor y frío

Características especiales/ventajas del producto

- Eliminación de partículas magnéticas y no magnéticas del fluido y purga de las microburbujas
- Gran eficiencia de limpieza debido a efectos físicos (gravedad, filtración, efectos magnéticos, efecto de despresurización)
- Fácil manejo gracias a la sencilla instalación, al mantenimiento y los ajustes simplificados
- Resistente a la corrosión gracias al separador de partículas de acero inoxidable

Suministro

- Separador de partículas Wilo-SiClean (kit premontado)
- Cuadro de control
- Instrucciones de instalación y funcionamiento Wilo-SiClean
- Instrucciones de instalación y funcionamiento de la bomba circuladora

Grupo de producto: PG6

Wilo-SiClean						
Modelo	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.			
		kg				
SiClean 0,5	1~230 V/50 Hz	18	4195118	B		4.020,-
SiClean 1	1~230 V/50 Hz	20	4195119	B		4.436,-
SiClean 2	1~230 V/50 Hz	22	4195120	B		4.919,-
SiClean 3	1~230 V/50 Hz	56	4195121	B		6.219,-
SiClean 4	1~230 V/50 Hz	70	4195122	B		7.757,-
SiClean 5	1~230 V/50 Hz	75	4195123	B		8.636,-

☒ = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



Tabla orientativa para seleccionar el modelo

Modelo	Volumen de fluido en la instalación
SiClean Comfort 12	10 – 15 m ³
SiClean Comfort 15	10 – 22 m ³
SiClean Comfort 20	15 – 30 m ³
SiClean Comfort 25	10 – 40 m ³
SiClean Comfort 30	25 – 50 m ³
SiClean Comfort 40	40 – 80 m ³
SiClean Comfort 50	50 – 140 m ³
SiClean Comfort 65	60 – 200 m ³

Wilo-SiClean Comfort

Tipo

Separador de partículas compacto, completamente automático, suministrado en la versión “Plug & Play”, fácil de instalar. Sistema compuesto por componentes mecánicos e hidráulicos: Bomba, separador que incluye cámara de recolección de partículas, dispositivo de descarga automática, purgador, cuadro SC para el control de la bomba y del dispositivo de lavado. El sistema se coloca en el lugar de instalación y se fija al suelo. El propietario asumirá tanto las conexiones de aspiración e impulsión como la alimentación eléctrica. El sistema se vacía automáticamente gracias a la configuración del cuadro

Aplicación

Wilo-SiClean Comfort retira partículas de las instalaciones de calefacción mediante fenómenos físicos naturales. Para instalaciones en edificios comerciales (edificios de la administración, hoteles, hospitales, centros comerciales, escuelas...) y redes de calor y frío

Suministro

- Separador de partículas Wilo-SiClean
- Instrucciones de instalación y funcionamiento Wilo-SiClean Comfort (incluyen la descripción del cuadro SC)

Características especiales/ventajas del producto

- Máxima eficiencia gracias a la combinación de los efectos físicos: fuerzas centrífugas, magnetoforesis y efecto vórtex
- Sencilla y rápida instalación mediante la versión “Plug & Play”
- Máximo confort mediante la eliminación automática y ajustable de las partículas recogidas en la cámara de separación de lodos
- Gran funcionalidad mediante la separación de todas las partículas, tanto magnéticas como no magnéticas, del aire libre y de las microburbujas del fluido, así como la ayuda con el proceso de desgasificación
- Mantenimiento sencillo gracias al funcionamiento totalmente automático

→ Instrucciones de instalación y funcionamiento de la bomba Wilo-VeroLine-IPL...

Grupo de producto: PG6

Wilo-SiClean Comfort					
Modelo	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
		kg			EUR
SiClean Comfort 12	3~400 V, 50 Hz	136,9	4194907	C	16.646,-
SiClean Comfort 15	3~400 V, 50 Hz	137	4194908	C	17.008,-
SiClean Comfort 20	3~400 V, 50 Hz	137,8	4194909	C	17.585,-
SiClean Comfort 25	3~400 V, 50 Hz	138,7	4194910	C	17.921,-
SiClean Comfort 30	3~400 V, 50 Hz	194,5	4194911	C	19.068,-
SiClean Comfort 40	3~400 V, 50 Hz	201,2	4194912	C	19.838,-
SiClean Comfort 50	3~400 V, 50 Hz	210,9	4194913	C	20.458,-
SiClean Comfort 65	3~400 V, 50 Hz	252,7	4194914	C	22.227,-

Racores de fundición maleable



Racores para bombas circulatoras

Racores de unión con rosca interior para la conexión a tuberías de acero (DIN 2440) con rosca Whitworth según EN 10226-1


Grupo de producto: PG14

Racores de fundición blanca maleable (FBM)

Conexión	Embalaje	Peso bruto	Ref.		Para bombas Wilo...
		kg		EUR	
Rp ½ x G 1	1 juego	0,3	4090808	S	14,- Diámetro nominal 15
Rp 1 x G 1½	1 juego	0,4	4092741	S	13,- Diámetro nominal 25
Rp 1¼ x G 2	1 juego	0,8	4092742	S	15,- Diámetro nominal 30

1 juego de racores compuesto de: 2 tuercas de unión, 2 juntas planas y 2 piezas de inserción

Racor de latón

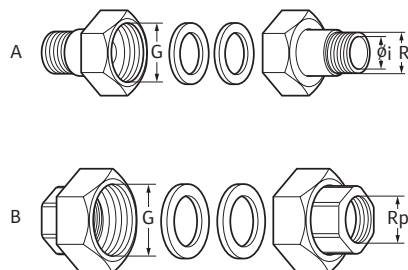

Racores para bombas de circulación de agua potable

Material latón (MS)

Fig. A: Piezas para insertar especiales con roscas exteriores Whitworth (EN 10226-1) y taladro interior para la conexión opcional con roscas o con conexión soldada en tubería de cobre (EN 1057)

Fig. B: Piezas de inserción con rosca interior para la conexión a tubería de cobre (EN 1057) con rosca de tubo Whitworth según EN 10226-1

Grupo de producto: PG14

Racores de latón (MS)							
Conexión	Embalaje	Peso bruto	Plano de dimensiones	Ref.		Para bombas Wilo...	
		kg			🚚	EUR	
R ½ / Ø 15 i x G 1	1 juego	0,3	A	4092743	S	25,-	..-Z15.. y Star-Z 20/1
Rp ½ x G1	1 juego	0,15	B	4016174	S	28,-	..-Z15.. y Star-Z 20/1
Rp ¾ x G 1½	1 juego	0,4	B	4016172	S	36,-	TOP-Z 20/4, Star-Z 20/4-5-7, Stratos PICO-Z 20
R 1/Ø 28 i x G 1½	1 juego	0,7	A	112047195	S	39,-	Diámetro nominal 25
Rp 1 x G 1½	1 juego	0,44	B	4016173	S	36,-	Diámetro nominal 25
R 1¼/Ø 35 i x G 2	1 juego	1,1	A	112082691	S	45,-	Diámetro nominal 30
Rp 1¼ x G 2	1 juego	1,1	B	2849309	S	45,-	Diámetro nominal 30

1 juego de racor compuesto de: 2 tuercas ciegas (cromadas con fundición blanca maleable), 2 juntas planas y 2 piezas para insertar (latón CW 614N), conexión roscada o soldada

Grupo de producto: PG14

Adaptador (anillo roscado) en latón						
Tipo	Embalaje	Peso bruto	Ref.			Para bombas Wilo...
		kg			🚚	EUR
Adaptador G 1½/G 2	1 juego	0,2	4105914	S	30,-	Bombas con conexión roscada DN 25 (1")

Adaptador para bombas Wilo con conexión roscada DN 25 en conexión de tubería DN 30. La longitud de la bomba se mantiene con el adaptador (extensión 0 mm).
1 juego de anillos roscados compuesto por 2 anillos incl. juntas.



Juego de contrabridas de Wilo

Dos bridas para soldar de acero según la norma EN 1092-1, tipo 11 con cuello para soldadura a tuberías, incluye juntas tornillos/tuercas para las uniones a las bridas

Modelo PN 6

DN 32 - DN 65

2 contrabridas de acero (EN 1092-1/11 B2)

2 juntas planas y 8 tornillos/tuercas M12

DN 80 - DN 100

2 contrabridas de acero (EN 1092-1/11 B2) 2 juntas planas y 8 tornillos/tuercas M16

Modelo PN 10

DN 32 - DN 65

2 contrabridas de acero (EN 1092-1/11 B2)

2 juntas planas y 8 tornillos/tuercas M16


DN 80 - DN 100

2 contrabridas de acero (EN 1092-1/11 B2)

2 juntas planas y 16 tornillos/tuercas M16

Grupo de producto: PG14

Juego de contrabridas para soldar de Wilo						
Tipo	Diámetro nominal de la brida	Presión nominal	Peso bruto	Ref.		
	DN	bar	kg			EUR
Juego de contrabridas	32	PN 6	3,0	2105576	A	47,-
Juego de contrabridas	40	PN 6	3,4	2105578	A	50,-
Juego de contrabridas	50	PN 6	3,6	2105580	A	57,-
Juego de contrabridas	65	PN 6	4,4	2105582	A	70,-
Juego de contrabridas	80	PN 6	6,6	2105584	A	108,-
Juego de contrabridas	100	PN 6	8,0	2105586	A	127,-
Juego de contrabridas	32	PN 10	4,6	2105577	S	67,-
Juego de contrabridas	40	PN 10	5,0	2105579	S	64,-
Juego de contrabridas	50	PN 10	6,2	2105581	S	76,-
Juego de contrabridas	65	PN 10	7,6	2105583	S	88,-
Juego de contrabridas	80	PN 10	10,2	2105585	S	116,-
Juego de contrabridas	100	PN 10	11,8	2105587	S	134,-




Adaptadores rosca-rosca Wilo-R

Los adaptadores Wilo-R están previstos para compensar longitudinalmente las uniones de tuberías. Adaptadores R5, R12 y R22 de latón CW 612 N apto para sistemas de recirculación de agua caliente sanitaria. Si no se dispone de adaptadores, es necesario realizar una modificación de la tubería

Grupo de producto: PG14

Adaptadores para compensación longitudinal Wilo-R											
Modelo	Bomba nueva		Tubería		Dimensiones		Materiales	Peso aprox.	Ref.		EUR
	DN	G	C	DN	L1	L2					
					mm		kg				
R 24	25	G 1½	R 1½	25	18	20	GG	0,3	110880596	A	46,-
R 1	25	G 1½	R 1½	25	28	30	GG	0,4	110786891	A	48,-
R 2	25	G 1½	R 1½	25	38	40	GG	0,5	110626790	A	50,-
R 5	25	G 1½	R 2	32	3	5	MS	0,1	110678298	A	71,-
R 6	25	G 1½	R 2	32	13	15	GG	0,4	110678493	A	49,-
R 7	25	G 1½	R 2	32	18	20	GG	0,5	110787094	A	50,-
R 12	25	G 1½	R 2¼	40	3	5	MS	0,2	110788294	A	48,-
R 8	32	G 2	R 2	32	18	20	GG	0,4	110627199	A	45,-
R 11	32	G 2	R 2	32	68	70	GG	1,1	110627590	S	65,-
R 14	32	G 2	R 2	32	38	40	GG	0,6	110627497	A	53,-
R 10	32	G 2	R 2	32	28	30	GG	0,5	110627394	A	47,-
R 9	32	G 2	R 2	32	23	25	GG	0,5	110627291	A	48,-
R 22	32	G 2	R 2	32	38	40	MS	0,9	110680092	A	108,-

Indicación: El suministro incluye 1 adaptador y 2 juntas

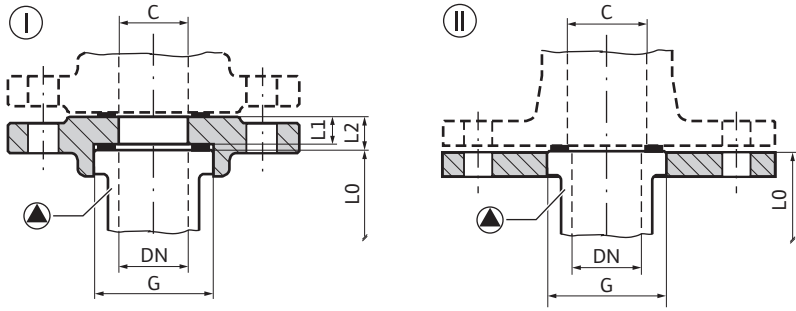

Adaptadores rosca-brida RF de Wilo

Los anillos embrizados Wilo-RF son adecuados, salvo excepciones, para la compensación longitudinal con bridas PN 6 (RF 4, RF 5 y RF 6 y también en PN 16). Para la compensación longitudinal entre bridas PN 10/16 se requiere una modificación de la tubería


RF7 (brida ovalada, círculo de agujeros D.80)
RF 8 (brida cuadrada, círculo de agujeros D.90)

Grupo de producto: PG14

Adaptadores rosca-brida Wilo-RF														
Modelo	Bomba nueva		Tubería	Ejecución	Dimensiones		Material	Peso aprox. PN 6	Ref.	Peso aprox. PN 10/16		Ref.		
	DN	G			C	L1				L2	m kg			EUR
					mm									
RF 7	25	G 1½	DN 25	II	-	-	GG	0,3	110628790	A	37,-	-	-	-
RF 10	25	G 1½	DN 25	I	25,5	30	GG	1,1	110851499	A	63,-	-	-	-
RF 9	25	G 1½	DN 40	I	15,5	20	GG	1,4	110679395	S	74,-	-	-	-
RF 13	25	G 1½	DN 50	I	25,5	30	GG	2,1	110679498	A	82,-	-	-	-
RF 1	32	G 2	DN 32	II	-	-	GG	1,1	110627990	A	61,-	-	-	-
RF 2	32	G 2	DN 32	I	2,5	7	GG	1,4	110680298	A	71,-	-	-	-
RF 3	32	G 2	DN 32	I	15,5	20	GG	1,5	110680596	S	72,-	-	-	-
RF 4	32	G 2	DN 32	I	30,5	35	GG	1,8	110680699	A	83,-	2,6	110680791	A 103,-
RF 0	32	G 2	DN 40	II	-	-	GG	1,4	110679796	S	61,-	-	-	-
RF 8	32	G 2	DN 40	I	5,5	10	GG	1,1	110680997	A	65,-	-	-	-
RF 12	32	G 2	DN 40	I	5,5	10	GG	1,4	110851797	A	75,-	-	-	-
RF 11	32	G 2	DN 50	II	-	-	GG	1,9	110679899	A	76,-	-	-	-
RF 5	32	G 2	DN 50	I	15,5	20	GG	1,8	110787197	A	84,-	3,2	110791299	A 117,-
RF 6	32	G 2	DN 50	I	30,5	35	GG	2,1	110787290	A	95,-	3,4	110791391	A 121,-

Indicación: El suministro incluye: 1 anillo de brida, 2 juntas y tornillos

☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

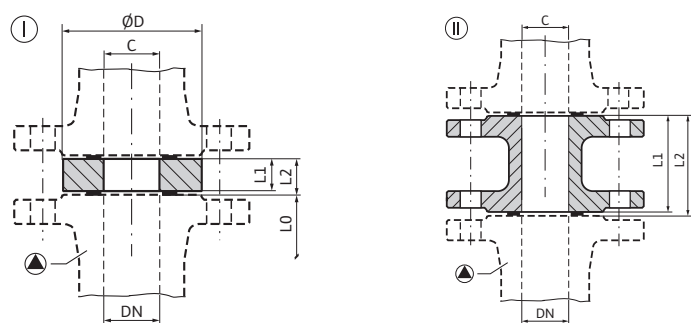

Adaptadores de longitud de brida F de Wilo

Los adaptadores de longitud Wilo-F están previstos, salvo excepciones, para la compensación longitudinal con bridas PN 6 o PN 16. Si no se dispone de adaptadores, es necesario realizar una modificación de la tubería

En el caso de bombas con bridas combinadas, se deben utilizar las arandelas incluidas en el suministro
El adaptador de longitud con brida F1-MS de latón CW 612 N es apto para sistemas de recirculación de A.C.S.

Grupo de producto: PG14

Pieza de conexión intermedia de brida para compensación longitudinal Wilo-F

Modelo	Bomba nueva	Tubería	Ejecución	Dimensiones			Peso aprox. PN 6	Ref.			Peso aprox. PN 10/16	Ref.		
	DN	C		L1	L2	∅D	m kg			EUR	m kg			EUR
				mm	mm				🚚				🚚	
F 0	40	DN 40	I	13	15	91	0,8	110842497	A	51,-	1,1	110842590	A	60,-
F 1	40	DN 40	I	28	30	91	1,4	110586593	S	64,-	1,7	110586696	S	68,-
F 1-MS	40	DN 40	I	28	30	91	1,6	2060865	A	129,-	1,9	2060920	A	179,-
F 26	40	DN 40	I	48	50	91	2,2	110851098	A	85,-	2,5	110851190	A	89,-
F 2	50	DN 50	I	8	10	106	0,7	110787690	A	50,-	1,0	110791494	A	55,-
F 3	50	DN 50	I	18	20	106	1,3	110623098	A	62,-	1,6	110623190	A	69,-
F 4	50	DN 50	I	28	30	106	1,7	110681292	A	72,-	2,0	110681395	A	78,-
F 5	50	DN 50	I	33	35	106	2,0	110623293	A	82,-	2,4	110623396	A	96,-
F 40	50	DN 50	II	158	160	-	-	-	-	-	7,4	2101156	A	580,-
F 9	65	DN 65	I	8	10	126	0,9	110787896	A	58,-	1,3	110791690	A	60,-
F 10	65	DN 65	I	18	20	126	1,5	110624092	A	77,-	1,9	110624195	A	83,-
F 11	65	DN 65	I	28	30	126	2,1	110624298	S	85,-	2,5	110624390	S	92,-
F 28	65	DN 65	I	38	40	126	3,1	110681498	A	97,-	3,4	110681590	A	109,-
F 29	65	DN 65	I	43	45	126	3,2	110681693	A	112,-	4,5	110681796	A	116,-
F 41	65	DN 65	II	133	135	-	-	-	-	-	8,3	2101157	A	670,-
F 30	80	DN 80	I	23	25	141	2,5	110681899	A	97,-	3,3	110681991	A	108,-
F 42	80	DN 80	II	138	140	-	-	-	-	-	11,6	2101158	A	858,-
F 16	80	DN 80	I	8	10	141	1,3	110788099	A	60,-	-	-	-	-
F 17	80	DN 80	I	18	20	141	2,2	110625097	A	80,-	-	-	-	-
F 18	80	DN 80	I	38	40	141	3,7	110625292	A	102,-	-	-	-	-
F 34	100	DN 100	I	33	35	161	3,9	110851293	A	103,-	3,8	110851396	A	172,-
F 35	100	DN 100	I	53	55	161	5,7	110862592	A	169,-	5,8	110862695	A	230,-
F 43	100	DN 100	II	188	190	-	-	-	-	-	13,3	2101159	A	1.011,-

Indicación: El suministro incluye: 1 adaptador, 2 juntas y tornillos

🚚 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG14

Adaptador para la reposición de bombas embridadas de rotor seco						
Modelo	Diámetro nominal de la brida	Presión nominal	Longitud del adaptador/ longitud a compensar	Ref.		
	DN	PN bar	mm			EUR
Kit para adaptador A40-40	40	16	40	2117416	A	110,-
Kit para adaptador A40-60 SET	40	16	60	2085210	A	148,-
Kit para adaptador A40-100	40	16	100	2085211	A	196,-
Kit para adaptador A40-160	40	16	160	2119558	A	649,-
Kit para adaptador A65-20	65	16	20	2085470	A	93,-
Kit para adaptador A65-45	65	16	45	2085471	A	141,-
Kit para adaptador A80-10	80	16	10	2085472	A	67,-
Kit para adaptador A80-50	80	16	50	2085212	A	235,-
Kit para adaptador A80-60	80	16	60	2085213	A	202,-

Kits consola para montaje sobre bancada de bombas Inline y Monobloc						
Modelo	Cantidad		Ref.		Grupo de producto	
						EUR
SET F 2-12	2	IP-E40/115-0,55/2, IP-E50/105-0,75/2, IP-E65/115-1,5/2, IPE80/115-2,2/2, IPL40/80-0,09/4, IPL40/110-0,12/4, IPL40/75-0,12/2, IPL40/90-0,37/2, IPL40/115-0,55/2, IPL50/105-0,12/4, IPL50/95-0,55/2, IPL50/105-0,75/2, IPL65/115-1,5/2, IPL80/115-2,2/2	2085234	A	PG14	89,-
SET F 3-12	3	Stratos GIGA(-D) 40/4-63/11, Stratos GIGA(-D) 50/4-53/11, Stratos GIGA(-D) 50/4-62/15, IP-E/DP-E 32/... hasta 80/..., IL-E/DL-E 40/... hasta 50/..., IPL/DPL 32/... hasta 80/..., IL/DL 32/... hasta 50/... (excepciones: véase consola F 2-12 SET, 2085234 o F 3-14 SET, 2040968)	2040967	S	PG14	100,-
SET F 3-14	3	Stratos GIGA/GIGA-D 40/... to 100/... (excepciones: véase consola F 3-12 SET, 2040967), IL-E/DL-E 65/... hasta 100/..., IL/DL 65/... hasta 100/..., IPL65/145-5,5/2, IPL65/155-5,5/2, IPL65/155-7,5/2, IPL65/165-5,5/2, IPL65/175-5,5/2, IPL65/175-7,5/2, IPL80/145-5,5/2, IPL80/155-7,5/2, IPL 100/...	2040968	S	PG14	116,-
SET F 3-18	3	IL/DL 125/... hasta 200/..., IL-E/DL-E 125/... hasta 200/...	2040969	A	PG14	250,-

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Calefacción, climatización y refrigeración

Equipamiento/función

Soporte para instalación sobre bancada de bombas monobloc. Se compone de varios elementos (número dependiendo del tipo de bomba), pensados para roscar a las bancadas o pies de la hidráulica/motor de las bombas. Los soportes aseguran una fijación segura de la bomba a la bancada. Hay varios set disponibles para hidráulica y motor. Además, igualan las diferencias de altura entre la bomba y el motor, si la carcasa de la bomba es más grande que la altura del eje del motor o viceversa. Esto evita un mal funcionamiento de la bomba y de un desgaste prematuro del cierre mecánico.

Grupo de producto: PG14

Soporte hidráulica			
	Ref.		EUR
Soporte para hidráulica H20 (50/200)	4213026	K	139.-
Soporte para hidráulica H20 (65/200)	4213030	K	183.-
Soporte para hidráulica H28	4213027	K	295.-
Soporte para hidráulica H45	4213031	K	218.-
Soporte para hidráulica H80	4213032	K	493.-
Soporte para hidráulica H110	4213036		∞

Grupo de producto: PG14

Soporte motor			
	Ref.		EUR
Soporte para motor H20 BG.160	4213065	K	240.-
Soporte para motor H20 BG.315	4213059		∞
Soporte para motor H25 BG.200	4213067	K	222.-
Soporte para motor H25 BG. 315	4213077		∞
Soporte para motor H28 BG.132	4213054	K	246.-
Soporte para motor H30 BG.250	4213058	K	323.-
Soporte para motor H35 BG.280	4213075	K	458.-
Soporte para motor H40 BG.160	4213056	K	293.-
Soporte para motor H48 BG.112	4213063	K	277.-
Soporte para motor H50 BG.200	4213057	K	348.-
Soporte para motor H55 BG.225	4213071	K	451.-
Soporte para motor H65 BG.160	4213044	K	240.-
Soporte para motor H65 BG.250	4213073	K	576.-
Soporte para motor H68 BG.132	4213041	K	216.-
Soporte para motor H70 BG.180	4213047	K	264.-
Soporte para motor H80 BG.200	4213051	K	299.-
Soporte para motor H90 BG.160	4213045	K	312.-
Soporte para motor H90 BG.225	4213053	K	339.-
Soporte para motor H100 BG.180	4213048	K	343.-
Soporte para motor H115 BG.200	4213052	K	477.-
Soporte para motor H118 BG.132	4213043	K	306.-
Soporte para motor H120 BG.160	4213046	K	406.-
Soporte para motor H148 BG.132	4213025	K	∞

Coquillas termoaislantes Wilo



Wilo-Climaform para la serie Stratos MAXO



Coquilla termoaislante para la serie Yonos PICO con brida motor tamaño 14



Coquilla termoaislante para la serie Wilo-Yonos MAXO

Aplicación

Para aislamiento térmico de la carcasa de la bomba a cargo del propietario en aplicaciones de calefacción y de climatización

Características especiales/ventajas del producto

- Reduce la pérdida de calor de la bomba hasta un 85 % (dependiendo de la potencia eléctrica P_1)
- Reduce el consumo energético total del sistema de calefacción
- Ahorra costes energéticos
- Resistente a la humedad, sales, muchos ácidos, la mayoría de grasas y disolventes
- Asegura una distribución uniforme de la temperatura en la bomba
- Protege la bomba ante la humedad exterior (Wilo-Climaform)
- No contamina las aguas subterráneas, libre de propelentes, libre de formaldehído

Calefacción, climatización y refrigeración

Grupo de producto: PG14

Aislamiento para aplicaciones de climatización

Modelo	Peso bruto aprox. kg	Ref.		EUR
ClimaForm Stratos MAXO 25/0,5-4/6-12	0,5	2201729	A	248,-
ClimaForm Stratos MAXO 30/0,5-4/6-14	0,5	2201730	A	248,-
ClimaForm Stratos MAXO 32/0,5-8/10/12	1	2201731	A	261,-
ClimaForm Stratos MAXO 32/0,5-16	1	2201732	A	261,-
ClimaForm Stratos MAXO 40/0,5-4/8	1	2201733	A	277,-
ClimaForm Stratos MAXO 40/0,5-12/16	1,1	2201734	A	277,-
ClimaForm Stratos MAXO 50/0,5-6	1,1	2201735	A	299,-
ClimaForm Stratos MAXO 50/0,5-8	1,1	2201736	A	299,-
ClimaForm Stratos MAXO 50/0,5-9/12	1,7	2201737	A	299,-
ClimaForm Stratos MAXO 50/0,5-14/16	1,9	2201738	A	320,-
ClimaForm Stratos MAXO 65/0,5-6/9	1,8	2201739	A	345,-
ClimaForm Stratos MAXO 65/0,5-12/16	2	2201740	A	371,-
ClimaForm Stratos MAXO 80/0,5-6/12/16	2,2	2201741	A	400,-
ClimaForm Stratos MAXO 100/0,5-6/12	2,4	2201742	A	431,-

☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Aislamiento para calefacción					
Modelo	Peso bruto	Para bombas Wilo...	Ref.		
	kg				EUR
Coquilla termoaislante Star	0,2	Star-Z 20/1, con 140 mm, y Star-Z 25, con 180 mm Coquilla termoaislante tamaño 14	4046444	S	26,-
Coquilla termoaislante FS14	0,2	Bombas circuladoras de calefacción Yonos PICO y Stratos PICO a partir de la fecha de fabricación 09/2015 Coquilla termoaislante tamaño 14	4206066	A	26,-
Aislamiento DN25/30-24 KIT	0,1	Yonos MAXO 25(30)/0,5-7 Yonos MAXO 25(30)/0,5-10	2123369	A	28,-
Aislamiento DN25/30-34 KIT	0,1	Yonos MAXO 25(30)/0,5-12	2123370	A	28,-
Aislamiento DN40-24 KIT	0,2	Yonos MAXO 40/0,5-4	2123371	A	41,-
Aislamiento DN40-34 KIT	0,1	Yonos MAXO 40/0,5-8	2123372	A	41,-
Aislamiento DN40-44 KIT	0,2	Yonos MAXO 40/0,5-12	2123373	A	41,-
Aislamiento DN40-54 KIT	0,2	Yonos MAXO 40/0,5-16	2123374	A	41,-
Aislamiento DN50-34 KIT	0,2	Yonos MAXO 50/0,5-8	2123375	A	50,-
Aislamiento DN50-44 KIT	0,2	Yonos MAXO 50/0,5-9 Yonos MAXO 50/0,5-12	2123376	A	50,-
Aislamiento DN50-64 KIT	0,4	Yonos MAXO 50/0,5-16	2123377	A	50,-
Aislamiento DN65-44 KIT	0,2	Yonos MAXO 65/0,5-9	2123378	A	62,-
Aislamiento DN65-54 KIT	0,4	Yonos MAXO 65/0,5-12	2123379	A	62,-
Aislamiento DN65-64 KIT	0,4	Yonos MAXO 65/0,5-16	2123380	A	62,-
Aislamiento DN80-54/64 KIT	0,4	Yonos MAXO 80/0,5-6 Yonos MAXO 80/0,5-12	2123381	A	65,-
Aislamiento DN100-64 KIT	0,4	Yonos MAXO 100/0,5-12	2152297	A	68,-

Aislamiento para aplicaciones de A.C.S.					
	Peso bruto	Para bombas Wilo...	Ref.		
	kg				EUR
Aislamiento STRATOS MG.23 KIT	0,1	Yonos MAXO-Z 25(30)/0,5-7 Yonos MAXO-Z 25/0,5-10	2051172	D	18,-
Aislamiento STRATOS MG.33(30/1-12)KIT	0,1	Yonos MAXO-Z 30/0,5-12	2037924	D	26,-
Aislamiento STRATOS MG.33 KIT	0,1	Yonos MAXO-Z 40/0,5-8	2037925	D	26,-
Aislamiento STRATOS MG.43(40/1-12)KIT	0,2	Yonos MAXO-Z 40/0,5-12	2051210	D	28,-
Aislamiento STRATOS MG.43 KIT	0,2	Yonos MAXO-Z 50/0,5-9	2042946	D	31,-
Aislamiento STRATOS MG.53 KIT	0,3	Yonos MAXO-Z 65/0,5-12	2058023	D	34,-



Designación

Ejemplo:	Wilo-SCe-H-1x10A-T34-WM-PKG
SCe	Serie
H	Calefacción, climatización y refrigeración
1	Nº de bombas
10A	Corriente nominal motor (A)
T34	3~400V
WM	Montaje mural
PKG	Con embalaje

Cuadro Wilo-SCe-HVAC

Tipo

Cuadros *Smart* de regulación continua para el control de bombas en ejecución de rotor húmedo y rotor seco (cuadros de una y de varias bombas)

Modelo SCe:

Control de bombas electrónicas o bombas con convertidor de frecuencia integrado o externo

Aplicación


Para la adaptación continua de la velocidad a los estados de funcionamiento variables de los sistemas de bombas simples, dobles o de varias bombas (hasta 4 bombas). La regulación se realiza en función de la presión diferencial Δp , la temperatura de ida/retorno ($\pm T$) o la temperatura diferencial (ΔT). En función de las exigencias de carga, se conectan o desconectan automáticamente las bombas de carga punta. Si funcionan más de una bomba a la vez, la que varía es la última bomba que se ha conectado mientras las demás se quedan a máxima velocidad

Indicación

- Modelos de equipos: WM (montaje mural), BM (armario de pie)
- Alimentación eléctrica: 3~400 V, 50 Hz; 1~230 V, 50/60 Hz (solo versiones SCe sin circuitos de fuerza)

Características especiales/ventajas del producto

- Fácil manejo: Pantalla, símbolos y guía del menú similares a las bombas actuales de rotor seco de Wilo
- Instalación cómoda: Acceso al menú servicio protegido por código, historial de memoria de fallos con hasta 16 mensajes individuales
- Instalación fiable: Indicación continua en pantalla del estado de la bomba y del sistema, así como el valor real disponible de presión, SBM y SSM como estándar. Pueden emitirse opcionalmente otras indicaciones de fallo/avisos de alarma a través de tarjeta opcional de señales u otra herramienta de comunicación (por ejemplo, sistemas de bus)
- Parámetros de ajuste ampliados: 2 valores de consigna ajustables, posibilidad de modificación a distancia del valor de consigna
- Capacidad de comunicación: sistemas de Bus: Modbus RTU (RS 232) incluido, BACnet (bajo sobreprecio, LON se puede conectar mediante un módulo opcional)

Cuadro Wilo-SCe-HVAC				
Modelo	Número máximo de bombas que se pueden controlar	Ref.		EUR
SCe-H-1x10A-T34-WM-PKG	1	2545254	B	1.985,-
SCe-H-2x10A-T34-WM-PKG	2	2545255	B	2.079,-
SCe-H-3x10A-T34-WM-PKG	3	2545256	B	2.405,-
SCe-H-4x10A-T34-WM-PKG	4	2545257	B	2.415,-
SCe-H-1x13A-T34-WM-PKG	1	2545258	B	1.985,-
SCe-H-2x13A-T34-WM-PKG	2	2545259	B	2.079,-
SCe-H-3x13A-T34-WM-PKG	3	2545260	B	2.405,-
SCe-H-4x13A-T34-WM-PKG	4	2545261	B	2.415,-
SCe-H-1x16A-T34-WM-PKG	1	2545262	B	1.985,-
SCe-H-2x16A-T34-WM-PKG	2	2545263	B	2.079,-
SCe-H-3x16A-T34-WM-PKG	3	2545264	B	2.405,-
SCe-H-4x16A-T34-WM-PKG	4	2545265	B	2.415,-
SCe-H-1x24A-T34-WM-PKG	1	2545266	B	1.985,-
SCe-H-2x24A-T34-WM-PKG	2	2545267	B	2.079,-
SCe-H-3x24A-T34-WM-PKG	3	2545268	B	2.657,-
SCe-H-4x24A-T34-WM-PKG	4	2545269	B	3.119,-
SCe-H-1x32A-T34-WM-PKG	1	2545270	B	1.995,-
SCe-H-2x32A-T34-WM-PKG	2	2545271	B	2.090,-
SCe-H-3x32A-T34-WM-PKG	3	2545272	B	2.940,-
SCe-H-4x32A-T34-WM-PKG	4	2545273	B	3.255,-
SCe-H-1x37,5A-T34-WM-PKG	1	2545274	B	2.006,-
SCe-H-2x37,5A-T34-WM-PKG	2	2545275	B	2.184,-
SCe-H-3x37,5A-T34-WM-PKG	3	2545276	B	3.066,-
SCe-H-4x37,5A-T34-WM-PKG	4	2545277	B	3.497,-
SCe-H-1x49A-T34-WM-PKG	1	2545278	B	2.218,-
SCe-H-2x49A-T34-WM-PKG	2	2545279	B	2.402,-
SCe-H-3x49A-T34-WM-PKG	3	2545280	B	3.710,-
SCe-H-4x49A-T34-WM-PKG	4	2545281	B	3.846,-

**Designación**

Ejemplo:

SC/**H****4****24A****WM****Wilo-SC-H-4x24A-T34-DOL-WM-PKG**

Serie

Calefacción, climatización y refrigeración

Nº de bombas

Corriente nominal motor (A)

Montaje mural (BM: armario de pie)

Cuadro Wilo-SC/SC-FC-HVAC

Tipo

Cuadros de regulación continua Smart para el control de bombas en ejecución de rotor seco (sistemas de una y de varias bombas)

Modelo SC:

Activación de las bombas con velocidad constante mediante contactores (conexión en cascada)

Modelo SC-FC:

Activación de bombas con velocidad constante mediante contactores (en cascada); no obstante, bomba de carga base controlada por el convertidor de frecuencia único y las de carga punta mediante conexión en cascada a velocidad fija

Aplicación

Para la adaptación continua de la velocidad a los estados de funcionamiento variables de los sistemas de bombas simples, dobles o de varias bombas (hasta 4 bombas). La regulación se realiza en función de la presión diferencial Δp , la temperatura de ida/retorno ($\pm T$) o la temperatura diferencial (ΔT). En instalaciones que tienen la velocidad regulada, solo se regula la bomba de carga base. En función de las exigencias de carga, se conectan o desconectan automáticamente las bombas de carga punta no reguladas, y la bomba de carga base se hace cargo de la regulación de la presión según el valor de consigna programado

Indicación

- Montaje mural (WM)
- Armario de pie (BM)
- Alimentación eléctrica 3~400 V, 50 Hz

Características especiales/ventajas del producto

- Fácil manejo: Pantalla, símbolos y guía del menú similares a las bombas actuales de rotor seco de Wilo
- Instalación cómoda: Acceso al menú servicio protegido por código, historial de memoria de fallos con hasta 16 mensajes individuales
- Instalación fiable: Indicación permanente en la pantalla del estado de las bombas y el sistema, así como del valor real disponible
- SBM y SSM como estándar, otras indicaciones de fallo/avisos de alarma pueden emitirse opcionalmente a través de tarjeta opcional de señales u otra herramienta de comunicación (por ejemplo, sistemas de bus)
- Parámetros de ajuste ampliados: 2 valores de consigna ajustables, posibilidad de modificación a distancia del valor de consigna
- Capacidad de comunicación: sistemas de Bus: Modbus RTU (RS 232) incluido, BACnet (bajo sobreprecio, LON se puede conectar mediante un módulo opcional)

Cuadro Wilo-SC-H sin variador de frecuencia (velocidad fija)				
Modelo	Número máximo de bombas que se pueden controlar	Ref.		EUR
SC-H 1x1,6A-WM-DOL (arranque directo)	1	2545310	B	2.877,-
SC-H 2x1,6A-WM-DOL (arranque directo)	2	2545311	B	3.114,-
SC-H 3x1,6A-WM-DOL (arranque directo)	3	2545312	B	3.428,-
SC-H 4x1,6A-WM-DOL (arranque directo)	4	2545313	B	3.645,-
SC-H 1x2,4A-WM-DOL (arranque directo)	1	2545314	B	2.877,-
SC-H 2x2,4A-WM-DOL (arranque directo)	2	2545315	B	3.114,-
SC-H 3x2,4A-WM-DOL (arranque directo)	3	2545316	B	3.428,-
SC-H 4x2,4A-WM-DOL (arranque directo)	4	2545317	B	3.645,-
SC-H 1x4A-WM-DOL (arranque directo)	1	2545318	B	2.877,-
SC-H 2x4A-WM-DOL (arranque directo)	2	2545319	B	3.114,-
SC-H 3x4A-WM-DOL (arranque directo)	3	2545320	B	3.428,-
SC-H 4x4A-WM-DOL (arranque directo)	4	2545321	B	3.645,-
SC-H 1x6,3A-WM-DOL (arranque directo)	1	2545322	B	2.877,-
SC-H 2x6,3A-WM-DOL (arranque directo)	2	2545323	B	3.114,-
SC-H 3x6,3A-WM-DOL (arranque directo)	3	2545324	B	3.428,-
SC-H 4x6,3A-WM-DOL (arranque directo)	4	2545325	B	3.645,-
SC-H 1x10A-WM-DOL (arranque directo)	1	2545326	B	3.471,-
SC-H 2x10A-WM-DOL (arranque directo)	2	2545327	B	3.720,-
SC-H 3x10A-WM-DOL (arranque directo)	3	2545328	B	2.898,-
SC-H 4x10A-WM-DOL (arranque directo)	4	2545329	B	3.147,-
SC-H 1x12A-WM-DOL (arranque directo)	1	2545330	B	2.985,-
SC-H 2x12A-WM-DOL (arranque directo)	2	2545331	B	3.267,-
SC-H 3x12A-WM-DOL (arranque directo)	3	2545332	B	3.602,-
SC-H 4x12A-WM-DOL (arranque directo)	4	2545333	B	3.893,-
SC-H 1x16A-WM-DOL (arranque directo)	1	2545334	B	3.104,-
SC-H 2x16A-WM-DOL (arranque directo)	2	2545335	B	3.428,-
SC-H 3x16A-WM-DOL (arranque directo)	3	2545336	B	4.088,-
SC-H 4x16A-WM-DOL (arranque directo)	4	2545337	B	4.434,-
SC-H 1x20A-WM-DOL (arranque directo)	1	2545338	B	↵
SC-H 2x20A-WM-DOL (arranque directo)	2	2545339	B	↵
SC-H 3x20A-WM-DOL (arranque directo)	3	2545340	B	↵
SC-H 4x20A-WM-DOL (arranque directo)	4	2545341	B	↵
SC-H 1x24A-WM-DOL (arranque directo)	1	2545342	B	3.299,-
SC-H 2x24A-WM-DOL (arranque directo)	2	2545343	B	3.710,-
SC-H 3x24A-WM-DOL (arranque directo)	3	2545344	B	4.499,-
SC-H 4x24A-WM-DOL (arranque directo)	4	2545345	B	5.267,-
SC-H 1x32A-WM-DOL (arranque directo)	1	2545346	B	3.375,-
SC-H 2x32A-WM-DOL (arranque directo)	2	2545347	B	3.828,-
SC-H 3x32A-WM-DOL (arranque directo)	3	2545348	B	4.673,-
SC-H 4x32A-WM-DOL (arranque directo)	4	2545349	B	5.267,-
SC-H 1x13A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	1	2545350	B	3.500,-
SC-H 2x13A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	2	2545351	B	4.099,-
SC-H 3x13A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	3	2545352	B	4.705,-
SC-H 4x13A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	4	2545353	B	5.267,-
SC-H 1x16A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	1	2545354	B	3.602,-

↵ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Cuadro Wilo-SC-H sin variador de frecuencia (velocidad fija)					
Modelo	Número máximo de bombas que se pueden controlar	Ref.			EUR
SC-H 2x16A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	2	2545355	B		4.142,-
SC-H 3x16A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	3	2545356	B		4.802,-
SC-H 4x16A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	4	2545357	B		5.559,-
SC-H 1x19A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	1	2545358	B		↻
SC-H 2x19A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	2	2545359	B		↻
SC-H 3x19A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	3	2545360	B		↻
SC-H 4x19A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	4	2545361	B		↻
SC-H 1x24A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	1	2545362	B		3.720,-
SC-H 2x24A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	2	2545363	B		4.326,-
SC-H 3x24A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	3	2545364	B		5.007,-
SC-H 4x24A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	4	2545365	B		5.862,-
SC-H 1x32A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	1	2545366	B		3.883,-
SC-H 2x32A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	2	2545367	B		4.575,-
SC-H 3x32A-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	3	2545368	B		5.895,-
SC-H 4x32A-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	4	2545369	B		6.219,-
SC-H 1x37,5A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	1	2545370	B		3.969,-
SC-H 2x37,5A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	2	2545371	B		4.781,-
SC-H 3x37,5A-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	3	2545372	B		8.479,-
SC-H 4x37,5A-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	4	2545373	B		9.279,-
SC-H 1x43A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	1	2545374	B		4.272,-
SC-H 2x43A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	2	2545375	B		5.277,-
SC-H 3x43A-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	3	2545376	B		9.366,-
SC-H 4x43A-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	4	2545377	B		10.372,-

Grupo de producto: PG14

Cuadro Wilo-SC-H .. FC con variador único en el cuadro					
Modelo	Número máximo de bombas que se pueden controlar	Intensidad máx. I A	Ref.		EUR
SC-H 1x1,6A-FC-WM-DOL (arranque directo)	1	1.6	2545426	B	5.505,-
SC-H 2x1,6A-FC-WM-DOL (arranque directo)	2	1.6	2545427	B	5.851,-
SC-H 3x1,6A-FC-WM-DOL (arranque directo)	3	1.6	2545428	B	6.197,-
SC-H 4x1,6A-FC-WM-DOL (arranque directo)	4	1.6	2545429	B	6.544,-
SC-H 1x2,4A-FC-WM-DOL (arranque directo)	1	2.4	2545430	B	5.526,-
SC-H 2x2,4A-FC-WM-DOL (arranque directo)	2	2.4	2545431	B	5.873,-
SC-H 3x2,4A-FC-WM-DOL (arranque directo)	3	2.4	2545432	B	6.230,-
SC-H 4x2,4A-FC-WM-DOL (arranque directo)	4	2.4	2545433	B	6.554,-
SC-H 1x4A-FC-WM-DOL (arranque directo)	1	4	2545434	B	5.613,-
SC-H 2x4A-FC-WM-DOL (arranque directo)	2	4	2545435	B	5.970,-
SC-H 3x4A-FC-WM-DOL (arranque directo)	3	4	2545436	B	6.316,-
SC-H 4x4A-FC-WM-DOL (arranque directo)	4	4	2545437	B	6.695,-
SC-H 1x6,3A-FC-WM-DOL (arranque directo)	1	6.3	2545438	B	6.522,-
SC-H 2x6,3A-FC-WM-DOL (arranque directo)	2	6.3	2545439	B	6.857,-
SC-H 3x6,3A-FC-WM-DOL (arranque directo)	3	6.3	2545440	B	5.991,-
SC-H 4x6,3A-FC-WM-DOL (arranque directo)	4	6.3	2545441	B	6.381,-

☑ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Calefacción, climatización y refrigeración

SC-H .. FC con variador único en el cuadro						
Modelo	Número máximo de bombas que se pueden controlar	Intensidad máx.	Ref.	-		
					EUR	
SC-H 1x10A-FC-WM-DOL (arranque directo)	1	10	2545442	B	7.127,-	
SC-H 2x10A-FC-WM-DOL (arranque directo)	2	10	2545443	B	7.625,-	
SC-H 3x10A-FC-WM-DOL (arranque directo)	3	10	2545444	B	6.652,-	
SC-H 4x10A-FC-WM-DOL (arranque directo)	4	10	2545445	B	7.040,-	
SC-H 1x12A-FC-WM-DOL (arranque directo)	1	12	2545446	B	11.334,-	
SC-H 2x12A-FC-WM-DOL (arranque directo)	2	12	2545447	B	11.929,-	
SC-H 3x12A-FC-WM-DOL (arranque directo)	3	12	2545448	B	12.470,-	
SC-H 4x12A-FC-BM-DOL (arranque directo)	4	12	2545449	B	12.892,-	
SC-H 1x16A-FC-BM-DOL (arranque directo)	1	16	2545450	B	11.648,-	
SC-H 2x16A-FC-BM-DOL (arranque directo)	2	16	2545451	B	12.329,-	
SC-H 3x16A-FC-BM-DOL (arranque directo)	3	16	2545452	B	13.151,-	
SC-H 4x16A-FC-BM-DOL (arranque directo)	4	16	2545453	B	13.908,-	
SC-H 1x20A-FC-BM-DOL (arranque directo)	1	20	2545454	B	☺	
SC-H 2x20A-FC-BM-DOL (arranque directo)	2	20	2545455	B	☺	
SC-H 3x20A-FC-BM-DOL (arranque directo)	3	20	2545456	B	☺	
SC-H 4x20A-FC-BM-DOL (arranque directo)	4	20	2545457	B	☺	
SC-H 1x24A-FC-BM-DOL (arranque directo)	1	24	2545458	B	12.892,-	
SC-H 2x24A-FC-BM-DOL (arranque directo)	2	24	2545459	B	13.421,-	
SC-H 3x24A-FC-BM-DOL (arranque directo)	3	24	2545460	B	14.611,-	
SC-H 4x24A-FC-BM-DOL (arranque directo)	4	24	2545461	B	15.152,-	
SC-H 1x32A-FC-BM-DOL (arranque directo)	1	32	2545462	B	14.125,-	
SC-H 2x32A-FC-BM-DOL (arranque directo)	2	32	2545463	B	15.108,-	
SC-H 3x32A-FC-BM-DOL (arranque directo)	3	32	2545464	B	16.320,-	
SC-H 4x32A-FC-BM-DOL (arranque directo)	4	32	2545465	B	17.531,-	
SC-H 1x13A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	1	13	2545466	B	11.691,-	
SC-H 2x13A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	2	13	2545467	B	12.654,-	
SC-H 3x13A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	3	13	2545468	B	13.627,-	
SC-H 4x13A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	4	13	2545469	B	14.741,-	
SC-H 1x16A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	1	16	2545470	B	12.005,-	
SC-H 2x16A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	2	16	2545471	B	12.978,-	
SC-H 3x16A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	3	16	2545472	B	14.308,-	
SC-H 4x16A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	4	16	2545473	B	15.239,-	
SC-H 1x19A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	1	19	2545474	B	☺	
SC-H 2x19A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	2	19	2545475	B	☺	
SC-H 3x19A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	3	19	2545476	B	☺	
SC-H 4x19A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	4	19	2545477	B	☺	
SC-H 1x24A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	1	24	2545478	B	13.054,-	
SC-H 2x24A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	2	24	2545479	B	14.200,-	
SC-H 3x24A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	3	24	2545480	B	15.617,-	
SC-H 4x24A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	4	24	2545481	B	16.763,-	
SC-H 1x32A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	1	32	2545482	B	14.200,-	
SC-H 2x32A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	2	32	2545483	B	15.422,-	
SC-H 3x32A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	3	32	2545484	B	17.088,-	
SC-H 4x32A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	4	32	2545485	B	18.569,-	
SC-H 1x37,5A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	1	37.5	2545486	B	15.400,-	

☺ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Cuadro Wilo-SC/SC-FC-HVAC					
	Número máximo de bombas que se pueden controlar	Intensidad máx.	Ref.		
Modelo		I A			EUR
SC-H 2x37,5A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	2	37.5	2545487	B	16.731,-
SC-H 3x37,5A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	3	37.5	2545488	B	18.591,-
SC-H 4x37,5A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	4	37.5	2545489	B	19.900,-
SC-H 1x43A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	1	43	2545490	B	17.034,-
SC-H 2x43A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	2	43	2545491	B	18.818,-
SC-H 3x43A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	3	43	2545492	B	21.003,-
SC-H 4x43A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	4	43	2545493	B	22.668,-

Grupo de producto: PG14

Cuadros SCe/SC-FC de Wilo: Accesorios requeridos					
Tipo	Descripción	Ref.			EUR
Dispositivo de disparo para PTC	Dispositivo de disparo para instalación en cuadro para todas las bombas de las series IPL/DPL, IL/DL, IPH-O/W, IPS, IP-Z, BAC, BL, NL, Helix y MVI equipadas con termistores.	509275993		A	126,-
Módulo de salida de relé para la emisión de indicaciones de funcionamiento indicaciones individuales de funcionamiento y avería para las bombas 1 a 4, convertidor de frecuencia e indicación de falta de agua	Placa de extensión para señales individuales	2119646		A	163,-
Convertidor de señales 0-10 V/0- 20 mA	Módulo adicional para el equipamiento de la serie de cuadros del sistema Wilo-CC para convertir señales de 0-10 voltios en señales de 0-20 mA	2534992		C	231,-
Selector de señal DDG	Selector de señal para montaje en armario eléctrico: selección de canal mediante el conmutador DIP accesible por la parte delantera, indicadores LED de funcionamiento y señal de salida, separación galvánica entre la señal de medición y la tensión de alimentación, fijación en carril DIN de 35 mm.	2533770		C	504,-
Repetidor DDG	(Amplificador) incl. fuente de alimentación para DDG	501771990		B	1.957,-
Sensor de temperatura exterior PT 100	Carcasa de material aislante de policarbonato reforzado con fibra de vidrio, gris similar a RAL 7035. La fijación requiere de dos a cuatro tornillos de 4 mm (no incluidos en el suministro). Atención: No exponer la carcasa a la radiación solar directa.	2533772		C	126,-
Opción de comunicación SC-OPTION BACNET MSTP (ESCLAVO)	Para la conexión de las series Wilo-Control SC con redes BACnet MSTP.	2538242		A	63,-
Opción de comunicación SC-OPTION LON (ESCLAVO)	Para la conexión de las series Wilo-Control SC con redes Modbus LON.	2538243		C	651,-
Módulo de comunicación SC-OPTION GSM	Módulo adicional para el equipamiento de la serie de cuadros SC/SCe para el acceso a las redes de datos móviles GSM.	2542216		B	380,-

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



Designación

Ejemplo: **Wilo-CCe-HVAC 1 x 0,37**
CCe Serie
HVAC Calefacción, climatización y refrigeración
1 Nº de bombas
0,37 Potencia motor (kW)

Cuadro Wilo-CCe-HVAC

Tipo

Cuadro de regulación Comfort para el control de bombas de rotor húmedo y rotor seco que sean electrónicas o tengan convertidor de frecuencia integrado o externo

Aplicación

Para la adaptación continua de la velocidad a los estados de funcionamiento variables de sistemas de una, dos o varias bombas de las series Wilo Stratos/-D/-Z, Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos GIGA, Stratos GIGA-D, IP-E/DP-E, IL-E/DL-E, BL-E o Stratos GIGA B (hasta 6 bombas). La regulación se realiza en función de la presión diferencial Δp , la temperatura de ida/retorno ($\pm T$) o la temperatura diferencial (ΔT). Solo se regula la velocidad de una bomba. En función de las exigencias de carga, se conectan o desconectan automáticamente las bombas de carga punta. Si funcionan más de una bomba a la vez, la que varía es la última bomba que se ha conectado mientras las demás se quedan a máxima velocidad.

Características especiales/ventajas del producto

- **Fácil manejo:** Guía del menú orientada al usuario con textos multilingües y navegación por símbolos.
- **Instalación cómoda:** Almacenamiento y emisión de datos de funcionamiento, indicación y almacenamiento de indicaciones de fallo.
- **Instalación fiable:** Test de continuidad del cable de sonda, protección de motor, indicación de estado para los accionamientos.
- **Parámetros de ajuste ampliados:** 3 valores de consigna ajustables, regulador PID.
- **Módulos opcionales para la conexión a sistemas de bus:** Profibus, CANBus, Modbus RTU, LON, BACnet y otros. Opción de transmisión remota de datos mediante módem GPRS

Indicación


Alimentación eléctrica 3~400 V, 50 Hz (otros valores bajo consulta)


Grupo de producto: PG14

Cuadro Wilo-CCe-HVAC					
Modelo	Número máx. de bombas que se pueden controlar	Máx. potencia nominal P_2 por motor de bomba	Ref.		
		P_2 kW			EUR
CCe-HVAC 1 x ... (sin circuitos de potencia)	1	-	2536640	C	4.975,-
CCe-HVAC 2 x ... (sin circuitos de potencia)	2	-	2536641	C	5.224,-
CCe-HVAC 3 x ... (sin circuitos de potencia)	3	-	2536642	C	5.494,-


☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
 Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos


Grupo de producto: PG14

Cuadro Wilo-CCe-HVAC					
Modelo	Número máx. de bombas que se pueden controlar	Máx. potencia nominal P ₂ por motor de bomba	Ref.		
		P ₂ kW			EUR
CCe-HVAC 4 x ... (sin circuitos de potencia)	4	-	2536643	C	5.656,-
CCe-HVAC 5 x ... (sin circuitos de potencia)	5	-	2536644	C	6.413,-
CCe-HVAC 6 x ... (sin circuitos de potencia)	6	-	2536645	C	6.587,-
CCe-HVAC 1 x 0,37	1	0,37	2536646	C	5.138,-
CCe-HVAC 2 x 0,37	2	0,37	2536647	C	5.483,-
CCe-HVAC 3 x 0,37	3	0,37	2536648	C	5.808,-
CCe-HVAC 4 x 0,37	4	0,37	2536649	C	6.056,-
CCe-HVAC 5 x 0,37	5	0,37	2536650	C	7.095,-
CCe-HVAC 6 x 0,37	6	0,37	2536651	C	7.354,-
CCe-HVAC 1 x 0,55	1	0,55	2536652	C	5.138,-
CCe-HVAC 2 x 0,55	2	0,55	2536653	C	5.483,-
CCe-HVAC 3 x 0,55	3	0,55	2536654	C	5.808,-
CCe-HVAC 4 x 0,55	4	0,55	2536655	C	6.056,-
CCe-HVAC 5 x 0,55	5	0,55	2536656	C	7.095,-
CCe-HVAC 6 x 0,55	6	0,55	2536657	C	7.354,-
CCe-HVAC 1 x 0,75	1	0,75	2536658	C	5.138,-
CCe-HVAC 2 x 0,75	2	0,75	2536659	C	5.483,-
CCe-HVAC 3 x 0,75	3	0,75	2536660	C	5.808,-
CCe-HVAC 4 x 0,75	4	0,75	2536661	C	6.056,-
CCe-HVAC 5 x 0,75	5	0,75	2536662	C	7.138,-
CCe-HVAC 6 x 0,75	6	0,75	2536663	C	7.397,-
CCe-HVAC 1 x 1,1	1	1,10	2536664	C	5.138,-
CCe-HVAC 2 x 1,1	2	1,10	2536665	C	5.483,-
CCe-HVAC 3 x 1,1	3	1,10	2536666	C	5.808,-
CCe-HVAC 4 x 1,1	4	1,10	2536667	C	6.056,-
CCe-HVAC 5 x 1,1	5	1,10	2536668	C	7.138,-
CCe-HVAC 6 x 1,1	6	1,10	2536669	C	7.397,-
CCe-HVAC 1 x 1,5	1	1,50	2536670	C	5.138,-
CCe-HVAC 2 x 1,5	2	1,50	2536671	C	5.483,-
CCe-HVAC 3 x 1,5	3	1,50	2536672	C	5.808,-
CCe-HVAC 4 x 1,5	4	1,50	2536673	C	6.056,-
CCe-HVAC 5 x 1,5	5	1,50	2536674	C	7.138,-
CCe-HVAC 6 x 1,5	6	1,50	2536675	C	7.397,-
CCe-HVAC 1 x 2,2	1	2,20	2536676	C	5.138,-
CCe-HVAC 2 x 2,2	2	2,20	2536677	C	5.483,-
CCe-HVAC 3 x 2,2	3	2,20	2536678	C	5.830,-
CCe-HVAC 4 x 2,2	4	2,20	2536679	C	6.078,-
CCe-HVAC 5 x 2,2	5	2,20	2536680	C	7.138,-
CCe-HVAC 6 x 2,2	6	2,20	2536681	C	7.397,-
CCe-HVAC 1 x 3,0	1	3,00	2536682	C	5.138,-
CCe-HVAC 2 x 3,0	2	3,00	2536683	C	5.483,-
CCe-HVAC 3 x 3,0	3	3,00	2536684	C	5.830,-
CCe-HVAC 4 x 3,0	4	3,00	2536685	C	6.078,-
CCe-HVAC 5 x 3,0	5	3,00	2536686	C	7.170,-
CCe-HVAC 6 x 3,0	6	3,00	2536687	C	7.430,-

 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Calefacción, climatización y refrigeración

Cuadro Wilo-CCe-HVAC					
Modelo	Número máx. de bombas que se pueden controlar	Máx. potencia nominal P_2 por motor de bomba	Ref.		EUR
		P_2 kW			
CCe-HVAC 1 x 4,0	1	4,00	2536688	C	5.138,-
CCe-HVAC 2 x 4,0	2	4,00	2536689	C	5.483,-
CCe-HVAC 3 x 4,0	3	4,00	2536690	C	5.830,-
CCe-HVAC 4 x 4,0	4	4,00	2536691	C	6.208,-
CCe-HVAC 5 x 4,0	5	4,00	2536692	C	7.560,-
CCe-HVAC 6 x 4,0	6	4,00	2536693	C	7.884,-
CCe-HVAC 1 x 5,5	1	5,50	2536694	C	5.159,-
CCe-HVAC 2 x 5,5	2	5,50	2536695	C	5.505,-
CCe-HVAC 3 x 5,5	3	5,50	2536696	C	5.851,-
CCe-HVAC 4 x 5,5	4	5,50	2536697	C	6.240,-
CCe-HVAC 5 x 5,5	5	5,50	2536698	C	7.646,-
CCe-HVAC 6 x 5,5	6	5,50	2536699	C	7.950,-
CCe-HVAC 1 x 7,5	1	7,50	2536700	C	5.159,-
CCe-HVAC 2 x 7,5	2	7,50	2536701	C	5.505,-
CCe-HVAC 3 x 7,5	3	7,50	2536702	C	5.851,-
CCe-HVAC 4 x 7,5	4	7,50	2536703	C	6.240,-
CCe-HVAC 5 x 7,5	5	7,50	2536704	C	7.701,-
CCe-HVAC 6 x 7,5	6	7,50	2536705	C	8.154,-
CCe-HVAC 1 x 11,0	1	11,00	2536706	C	5.181,-
CCe-HVAC 2 x 11,0	2	11,00	2536707	C	5.559,-
CCe-HVAC 3 x 11,0	3	11,00	2536708	C	8.079,-
CCe-HVAC 4 x 11,0	4	11,00	2536709	C	8.133,-
CCe-HVAC 5 x 11,0	5	11,00	2536710	C	8.154,-
CCe-HVAC 6 x 11,0	6	11,00	2536711	C	8.663,-
CCe-HVAC 1 x 15,0	1	15,00	2536712	C	5.181,-
CCe-HVAC 2 x 15,0	2	15,00	2536713	C	5.559,-
CCe-HVAC 3 x 15,0	3	15,00	2536714	C	8.446,-
CCe-HVAC 4 x 15,0	4	15,00	2536715	C	8.522,-
CCe-HVAC 5 x 15,0	5	15,00	2536716	C	8.630,-
CCe-HVAC 6 x 15,0	6	15,00	2536717	C	8.663,-
CCe-HVAC 1 x 18,5	1	18,50	2536718	C	5.256,-
CCe-HVAC 2 x 18,8	2	18,50	2536719	C	6.251,-
CCe-HVAC 3 x 18,5	3	18,50	2536720	C	8.738,-
CCe-HVAC 4 x 18,5	4	18,50	2536721	C	9.333,-
CCe-HVAC 5 x 18,5	5	18,50	2536722	C	9.409,-
CCe-HVAC 6 x 18,5	6	18,50	2536723	C	9.560,-
CCe-HVAC 1 x 22,0	1	22,00	2536724	C	5.299,-
CCe-HVAC 2 x 22,0	2	22,00	2536725	C	6.424,-
CCe-HVAC 3 x 22,0	3	22,00	2536726	C	8.738,-
CCe-HVAC 4 x 22,0	4	22,00	2536727	C	9.333,-
CCe-HVAC 5 x 22,0	5	22,00	2536728	C	9.474,-
CCe-HVAC 6 x 22,0	6	22,00	2536729	C	9.864,-

 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



Designación

Ejemplo: **Wilo-CC-HVAC 1x1.1FC WM**
CC Serie
HVAC Calefacción, climatización y refrigeración
1 Nº de bombas
1.1 Potencia motor (kW)
FC Con variador de frecuencia
WM Montaje mural (BM: montaje sobre una base)

Calefacción, climatización y refrigeración

Cuadro Wilo-CC-HVAC

Tipo

Cuadro de regulación cómodo para todas las bombas convencionales de rotor húmedo y seco, de velocidad fija y trifásicas

Aplicación

Para la adaptación continua de la velocidad a los estados de funcionamiento variables de los sistemas de bombas simples, dobles o de varias bombas (hasta 6 bombas). La regulación se realiza en función de la presión diferencial Δp , la temperatura de ida/retorno ($\pm T$) o la temperatura diferencial (ΔT). En instalaciones que tienen la velocidad regulada, solo se regula la bomba de carga base. En función de las exigencias de carga, se conectan o desconectan automáticamente las bombas de carga punta no reguladas, y la bomba de carga base se hace cargo de la regulación de la presión según el valor de consigna programado

Indicación

- Montaje mural (WM) hasta $P_2 = 4$ kW
- Armario de pie (BM) hasta $P_2 = 5,5$ kW
- Alimentación eléctrica 3~400 V, 50 Hz


Características especiales/ventajas del producto


- **Fácil manejo:** Guía del menú orientada al usuario con textos multilingües y navegación por símbolos.
- **Instalación cómoda:** Almacenamiento y emisión de datos de funcionamiento, indicación y almacenamiento de indicaciones de fallo.
- **Instalación fiable:** Test de conductividad del cable de sonda, protección de motor, indicación de estado para los accionamientos.
- **Parámetros de ajuste ampliados:** 3 valores de consigna ajustables, regulador PID.
- **Módulos opcionales para la conexión a sistemas de bus:** Profibus, CANBus, Modbus RTU, LON, BACnet y otros.

Grupo de producto: PG14

Cuadro Wilo-CC-HVAC					
Modelo	Número máx. de bombas que se pueden controlar	Máx. potencia nominal P_2 por motor de bomba	Ref.		
		P_2 kW			EUR
CC-HVAC 1x1.1FC WM	1	1,10	2527800	C	6.505,-
CC-HVAC 2x1.1FC WM	2	1,10	2527801	C	6.869,-
CC-HVAC 3x1.1FC WM	3	1,10	2527802	C	7.210,-
CC-HVAC 4x1.1FC WM	4	1,10	2527803	C	7.795,-
CC-HVAC 5x1.1FC WM	5	1,10	2527804	C	8.247,-
CC-HVAC 6x1.1FC WM	6	1,10	2527805	C	8.677,-
CC-HVAC 1x1.5FC WM	1	1,50	2527806	C	6.659,-
CC-HVAC 2x1.5FC WM	2	1,50	2527807	C	7.023,-

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
 Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Cuadro Wilo-CC-HVAC					
Modelo	Número máx. de bombas que se pueden controlar	Máx. potencia nominal P_2 por motor de bomba	Ref.		
					EUR
CC-HVAC 3x1.5FC WM	3	1,50	2527808	C	7.343,-
CC-HVAC 4x1.5FC WM	4	1,50	2527809	C	7.928,-
CC-HVAC 5x1.5FC WM	5	1,50	2527810	C	8.379,-
CC-HVAC 6x1.5FC WM	6	1,50	2527811	C	8.832,-
CC-HVAC 1x2.2FC WM	1	2,20	2527812	C	6.813,-
CC-HVAC 2x2.2FC WM	2	2,20	2527813	C	7.166,-
CC-HVAC 3x2.2FC WM	3	2,20	2527814	C	7.519,-
CC-HVAC 4x2.2FC WM	4	2,20	2527815	C	8.092,-
CC-HVAC 5x2.2FC WM	5	2,20	2527816	C	8.600,-
CC-HVAC 6x2.2FC WM	6	2,20	2527817	C	9.041,-
CC-HVAC 1x3.0FC WM	1	3,00	2527818	C	7.056,-
CC-HVAC 2x3.0FC WM	2	3,00	2527819	C	7.431,-
CC-HVAC 3x3.0FC WM	3	3,00	2527820	C	7.773,-
CC-HVAC 4x3.0FC WM	4	3,00	2527821	C	8.401,-
CC-HVAC 5x3.0FC WM	5	3,00	2527822	C	8.842,-
CC-HVAC 6x3.0FC WM	6	3,00	2527823	C	9.317,-
CC-HVAC 1x4.0FC WM	1	4,00	2527824	C	7.321,-
CC-HVAC 2x4.0FC WM	2	4,00	2527825	C	7.718,-
CC-HVAC 3x4.0FC WM	3	4,00	2527826	C	8.148,-
CC-HVAC 4x4.0FC WM	4	4,00	2527827	C	8.754,-
CC-HVAC 5x4.0FC WM	5	4,00	2527828	C	9.251,-
CC-HVAC 6x4.0FC WM	6	4,00	2527829	C	9.768,-
CC-HVAC 1x5.5FC BM	1	5,50	2527830	C	11.709,-
CC-HVAC 2x5.5FC BM	2	5,50	2527831	C	12.514,-
CC-HVAC 3x5.5FC BM	3	5,50	2527832	C	13.451,-
CC-HVAC 4x5.5FC BM	4	5,50	2527833	C	14.509,-
CC-HVAC 5x5.5FC BM	5	5,50	2527834	C	15.623,-
CC-HVAC 6x5.5FC BM	6	5,50	2527835	C	16.582,-
CC-HVAC 1x7.5FC BM	1	7,50	2527836	C	11.929,-
CC-HVAC 2x7.5FC BM	2	7,50	2527837	C	12.745,-
CC-HVAC 3x7.5FC BM	3	7,50	2527838	C	13.661,-
CC-HVAC 4x7.5FC BM	4	7,50	2527839	C	14.807,-
CC-HVAC 5x7.5FC BM	5	7,50	2527840	C	15.920,-
CC-HVAC 6x7.5FC BM	6	7,50	2527841	C	16.902,-
CC-HVAC 1x11.0FC BM	1	11,00	2527842	C	13.076,-
CC-HVAC 2x11.0FC BM	2	11,00	2527843	C	14.134,-
CC-HVAC 3x11.0FC BM	3	11,00	2527844	C	15.303,-
CC-HVAC 4x11.0FC BM	4	11,00	2527845	C	16.593,-
CC-HVAC 5x11.0FC BM	5	11,00	2527846	C	17.574,-
CC-HVAC 6x11.0FC BM	6	11,00	2527847	C	18.632,-
CC-HVAC 1x15.0FC BM	1	15,00	2527848	C	13.980,-
CC-HVAC 2x15.0FC BM	2	15,00	2527849	C	15.270,-
CC-HVAC 3x15.0FC BM	3	15,00	2527850	C	16.637,-
CC-HVAC 4x15.0FC BM	4	15,00	2527851	C	18.059,-
CC-HVAC 5x15.0FC BM	5	15,00	2527852	C	19.757,-
CC-HVAC 6x15.0FC BM	6	15,00	2527853	C	20.859,-


 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Cuadro Wilo-CC-HVAC					
Modelo	Número máx. de bombas que se pueden controlar	Máx. potencia nominal P ₂ por motor de bomba	Ref.		
		P ₂ kW			EUR
CC-HVAC 1x18.5FC BM	1	18,50	2527854	C	15.491,-
CC-HVAC 2x18.5FC BM	2	18,50	2527855	C	16.637,-
CC-HVAC 3x18.5FC BM	3	18,50	2527856	C	18.115,-
CC-HVAC 4x18.5FC BM	4	18,50	2527857	C	19.592,-
CC-HVAC 5x18.5FC BM	5	18,50	2527858	C	23.505,-
CC-HVAC 6x18.5FC BM	6	18,50	2527859	C	26.075,-
CC-HVAC 1x22.0FC BM	1	22,00	2527860	C	16.449,-
CC-HVAC 2x22.0FC BM	2	22,00	2527861	C	17.618,-
CC-HVAC 3x22.0FC BM	3	22,00	2527862	C	19.107,-
CC-HVAC 4x22.0FC BM	4	22,00	2527863	C	20.562,-
CC-HVAC 5x22.0FC BM	5	22,00	2527864	C	24.487,-
CC-HVAC 6x22.0FC BM	6	22,00	2527865	C	27.045,-
CC-HVAC 1x30.0FC BM	1	30,00	2527866	C	19.063,-
CC-HVAC 2x30.0FC BM	2	30,00	2527867	C	20.717,-
CC-HVAC 3x30.0FC BM	3	30,00	2527868	C	23.032,-
CC-HVAC 4x30.0FC BM	4	30,00	2527869	C	24.730,-
CC-HVAC 5x30.0FC BM	5	30,00	2527870	C	29.647,-
CC-HVAC 6x30.0FC BM	6	30,00	2527871	C	31.774,-
CC-HVAC 1x37.0FC BM	1	37,00	2527872	C	21.422,-
CC-HVAC 2x37.0FC BM	2	37,00	2527873	C	23.990,-
CC-HVAC 3x37.0FC BM	3	37,00	2527874	C	28.070,-
CC-HVAC 4x37.0FC BM	4	37,00	2527875	C	31.774,-
CC-HVAC 5x37.0FC BM	5	37,00	2527876	C	33.483,-
CC-HVAC 6x37.0FC BM	6	37,00	2527877	C	35.644,-
CC-HVAC 1x45.0FC BM	1	45,00	2527878	C	24.520,-
CC-HVAC 2x45.0FC BM	2	45,00	2527879	C	27.287,-
CC-HVAC 3x45.0FC BM	3	45,00	2527880	C	33.450,-
CC-HVAC 4x45.0FC BM	4	45,00	2527881	C	36.074,-
CC-HVAC 5x45.0FC BM	5	45,00	2527882	C	38.665,-
CC-HVAC 6x45.0FC BM	6	45,00	2527883	C	40.782,-

Calefacción, climatización y refrigeración

☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Cuadros CC/CCe de Wilo: accesorios relevantes				
Tipo	Descripción	Ref.		EUR
Módulo de control DDC	Bloque de terminales de doble fila con indicador LED de estado para la tensión de alimentación, fijación en carril DIN de 35 mm	2533795	C	315,-
Módulo base GLT	Módulo de extensión en carcasa de plástico con LED para la indicación de estado de las entradas y las salidas, fijación en carril DIN de 35 mm	2533800	C	683,-
Cable de conexión de los módulos de señalización	Cable de conexión para conectar hasta 4 módulos de señalización con el módulo base GLT. El número de cables de conexión necesarios para los módulos de señalización por cuadro CC siempre es 1.	2533890	C	184,-
*Módulo de señalización de la bomba 1-2	Módulo de relé con indicadores LED de estado de funcionamiento, fijación en carril DIN de 35 mm	2533812	C	368,-
*Módulo de señalización de la bomba 3-6	Módulo de relé con indicadores LED de estado de funcionamiento, fijación en carril DIN de 35 mm	2533836	C	368,-
Cable de conexión de los módulos de control	Cable de conexión para conectar hasta 4 módulos de control con el módulo base GLT. El número de cables de conexión necesarios para los módulos de control por cuadro CC siempre es 1.	2533790	C	184,-
Módulo de control de la bomba 1-2	Bloque de terminales de doble fila con indicador LED de estado para la tensión de alimentación, fijación en carril DIN de 35 mm	2533712	C	368,-
Módulo de control de la bomba 3-4	Bloque de terminales de doble fila con indicador LED de estado para la tensión de alimentación, fijación en carril DIN de 35 mm	2533734	C	368,-
Módulo de control de la bomba 5-6	Bloque de terminales de doble fila con indicador LED de estado para la tensión de alimentación, fijación en carril DIN de 35 mm	2533756	C	368,-
**Módulo de temperatura para sistemas con 1-3 bombas	Módulo de extensión para montaje sobre carril estándar de 35 mm con cuatro canales para conectar un sensor de temperatura (PT100/PT1000) en diseño de 2 o 3 hilos que ha de poner a disposición el propietario. Temperatura de alimentación (T_V), temperatura de retorno (T_R), temperatura de proceso (T_P), temperatura exterior (T_A)	2534991	C	1.260,-
**Módulo de temperatura para sistemas con 4-6 bombas	Módulo de extensión para montaje sobre carril estándar de 35 mm con cuatro canales para conectar un sensor de temperatura (PT100/PT1000) en diseño de 2 o 3 hilos que ha de poner a disposición el propietario. Temperatura de alimentación (T_V), temperatura de retorno (T_R), temperatura de proceso (T_P), temperatura exterior (T_A)	2533771	C	945,-
Sensor de temperatura exterior PT 100	Carcasa de material aislante de policarbonato reforzado con fibra de vidrio, gris similar a RAL 7035. La fijación requiere de dos a cuatro tornillos de 4 mm (no incluidos en el suministro). Atención: No exponer la carcasa a la radiación solar directa.	2533772	C	126,-
Convertidor de señales 0-10 V/0- 20 mA	Módulo adicional para el equipamiento de la serie de cuadros Wilo-CC para convertir señales de 0-10 voltios en señales de 0-20 mA	2534992	C	231,-
Módulo de comunicación CC	Cartucho enchufable instalable en la CPU para conectar el cuadro CC a los sistemas de comunicación (GSM, Modbus, Webserver, LON, etc.) cuando no hay un convertidor de frecuencia instalado.	2533850	C	273,-
Módulo GSM	Carcasa de material aislante para el montaje en armario eléctrico, fijación con el juego de accesorios suministrado (placa adaptadora). Tarjetas SIM no incluidas en el suministro, adquisición a cargo del propietario.	2533861	C	1.187,-
Módulo GPRS	Carcasa aislada para la instalación en cuadro, montada sobre un carril DIN de 35 mm. La tarjetas SIM no están incluidas en el suministro, deben de ser proporcionadas por el cliente.	2533860		1.523,-
Antena GSM/GPRS con 2.5 m de cable	Antena flexible con revestimiento de plástico, soporte magnético y cable apantallado de antena con conexión FME plug.	2533862		63,-
Antena GSM/GPRS con 10 m de cable	Antena con revestimiento de plástico, incluye soporte para instalación en el exterior y cable apantallado de antena con FME plug.	2533863		368,-
Antena GSM/GPRS con 15 m de cable	Antena con revestimiento de plástico, incluye soporte para instalación en el exterior y cable apantallado de antena con FME plug.	2533864		452,-
Módulo de comunicación Profibus DP	Módulo adicional para el equipamiento de la serie de cuadros Wilo-CC para la comunicación en redes Profibus DP (esclavo).	2533866	C	1.218,-
Módulo de comunicación CanOpen	Módulo adicional para el equipamiento de la serie de cuadros Wilo-CC para la comunicación en redes CanOpen (esclavo).	2533867	C	1.470,-
Módulo de comunicación LON	Módulo adicional para el equipamiento de la serie de cuadros Wilo-CC para la comunicación en redes LON.	2533868	C	2.100,-

*Si es un cuadro de más de 2 bombas hay que usar ambos artículos: 2533812+2533836

** En un cuadro CC de hasta 3 bombas usar la referencia 2534991 y en un cuadro CC de más de 3 bombas o un CCe, usar la referencia 2533771

Grupo de producto: PG14

Cuadros CC/CCe de Wilo: accesorios relevantes				
Tipo	Descripción	Ref.		EUR
Módulo de comunicación Modbus RTU	Módulo adicional para el equipamiento de la serie de cuadros Wilo-CC para la comunicación en redes Modbus RTU.	2533869	C	504,-
Módulo de comunicación BACnet MSTP (esclavo)	Módulo de comunicación de bus para redes BACnet MSTP	2537050	C	1.344,-
Módulo de comunicación BACnet IP (esclavo)	Módulo de comunicación de bus para redes BACnet IP	2537051	C	1.344,-

*Si es un cuadro de más de 2 bombas hay que usar ambos artículos: 2533812+2533836

** En un cuadro CC de hasta 3 bombas usar la referencia 2534991 y en un cuadro CC de más de 3 bombas o un CCe, usar la referencia 2533771

Grupo de producto: PG14

Wilo-DDG (4-20mA) (Sonda de presión diferencial)				
Modelo	Descripción	Ref.		EUR
DDG 2	4-20 mA	503184295	A	473,-
DDG 10 2G VP	4-20 mA	2136454	A	473,-
DDG 20 2G VP	4-20 mA	2136456	S	473,-
DDG 40 2G VP	4-20 mA	2136458	S	473,-
DDG 60 2G VP	4-20 mA	2136460	A	473,-
DDG 100 2G VP	4-20 mA	2211740	A	473,-

Grupo de producto: PG14

Cuadros HVAC de Wilo: accesorios relevantes				
Tipo	Descripción	Ref.		EUR
Repetidor DDG	(Amplificador) incl. fuente de alimentación para DDG	501771990	A	1.957,-
Transductor (amplificador) para DDG	Para amplificación de señal en caso de longitudes de cable por encima de 250m	502043190		1.100,-
Fuente de alimentación DDG	para DDG en combinación con selector de señal	501865293	A	368,-
Dispositivo de disparo para PTC	Dispositivo de disparo para instalación en cuadro para todas las bombas de las series IPL/DPL, IL/DL, IPH-O/W, IPS, IP-Z, BAC, BL, Helix y MVI equipadas con termistores.	509275993	A	126,-
Selector de señal DDG	Selector de señal para montaje en armario eléctrico: selección de canal mediante el conmutador DIP accesible por la parte delantera, indicadores LED de funcionamiento y señal de salida, separación galvánica entre la señal de medición y la tensión de alimentación, fijación en carril DIN de 35 mm.	2533770	B	504,-



Designación

Ejemplo:	Wilo-EFC 0.37 3x380-480V 50/60Hz IP55
EFC	Variador de frecuencia
0.37	Potencia nominal (kW)
3x 380-480V	Voltaje
50/60Hz	Frecuencia
IP55	Protección IP

Variador Wilo-EFC

Diseño

Convertidor de frecuencia autónomo

Aplicación

Este convertidor de frecuencia para el montaje mural se puede utilizar para diversas aplicaciones en bombas de velocidad fija que estén equipadas con motores asíncronos, principalmente para calefacción, climatización y presurización

Suministro

- Convertidor de frecuencia autónomo
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- Aplicación flexible y segura como convertidor de frecuencia autónomo para bombas de velocidad fija
- Diseño compacto mediante el concepto de refrigeración con ahorro energético para disminuir las pérdidas de temperatura
- Reducción de armónicos integrada y energéticamente eficiente y función de ahorro energético adicional en la zona de cargas parciales de la bomba
- Uso versátil en aplicaciones de bombas gracias a las distintas opciones de conexión y los diferentes modos de regulación
- Puesta en marcha sencilla gracias a su asistente intuitivo con interfaz de usuario gráfica

Grupo de producto: PG14

Variador Wilo-EFC				
Modelo	Máx. potencia nominal P ₂ por motor de bomba	Ref.		
	P ₂ W			EUR
Wilo-EFC 0.37 3x380-480V 50/60Hz IP55	0,37	2193429	B	1.204,-
Wilo-EFC 0.55 3x380-480V 50/60Hz IP55	0,55	2193430	B	1.225,-
Wilo-EFC 0.75 3x380-480V 50/60Hz IP55	0,75	2193431	B	1.250,-
Wilo-EFC 1.1 3x380-480V 50/60Hz IP55	1,10	2193432	B	1.308,-
Wilo-EFC 1.5 3x380-480V 50/60Hz IP55	1,50	2193433	B	1.367,-
Wilo-EFC 2.2 3x380-480V 50/60Hz IP55	2,20	2193434	B	1.475,-
Wilo-EFC 3 3x380-480V 50/60Hz IP55	3,00	2193435	B	1.613,-
Wilo-EFC 4 3x380-480V 50/60Hz IP55	4,00	2193436	B	1.760,-
Wilo-EFC 5.5 3x380-480V 50/60Hz IP55	5,50	2193437	B	2.012,-

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG14

Variador Wilo-EFC				
Modelo	Máx. potencia nominal P_2 por motor de bomba	Ref.		
	P_2 W			EUR
Wilo-EFC 7.5 3x380-480V 50/60Hz IP55	7,50	2193438	B	2.353,-
Wilo-EFC 11 3x380-480V 50/60Hz IP55	11,00	2193439	B	2.833,-
Wilo-EFC 15 3x380-480V 50/60Hz IP55	15,00	2193440	B	3.226,-
Wilo-EFC 18.5 3x380-480V 50/60Hz IP55	18,50	2193441	B	3.850,-
Wilo-EFC 22 3x380-480V 50/60Hz IP55	22,00	2193442	B	4.437,-
Wilo-EFC 30 3x380-480V 50/60Hz IP55	30,00	2193443	B	4.993,-
Wilo-EFC 37 3x380-480V 50/60Hz IP55	37,00	2193444	B	5.600,-
Wilo-EFC 45 3x380-480V 50/60Hz IP55	45,00	2193445	B	6.608,-
Wilo-EFC 55 3x380-480V 50/60Hz IP55	55,00	2193446	B	7.771,-
Wilo-EFC 75 3x380-480V 50/60Hz IP55	75,00	2193447	B	9.417,-
Wilo-EFC 90 3x380-480V 50/60Hz IP55	90,00	2193448	B	10.742,-
Wilo-EFC 110 3x380-480V 50/60Hz IP54	110,00	2193449	B	14.186,-
Wilo-EFC 132 3x380-480V 50/60Hz IP54	132,00	2193450	B	17.118,-


Accesorios para el Wilo-EFC					
Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	EUR
Profibus DP MCA Wilo-EFC	Módulo insertable en el convertidor Wilo EFC. El sistema se conectará al convertidor de frecuencia mediante Profibus DP usando un bus de campo y permitiendo la reducción de costes del sistema.	2193451	B	PG14	345,-
DeviceNet MCA Wilo-EFC	Módulo insertable en el convertidor Wilo EFC. DeviceNet ofrece capacidades clave para determinar de manera efectiva qué información se necesita y cuando.	2193452	B	PG14	312,-
Profinet MCA Wilo-EFC	Módulo insertable en el convertidor Wilo-EFC. Profinet da al usuario la posibilidad de acceder a Ethernet y proporciona información de diagnóstico.	2193453	B	PG14	537,-
Ethernet/IP MCA Wilo-EFC	Módulo insertable en el convertidor Wilo-EFC. Ethernet/IP se basa en la más moderna tecnología disponible para uso industrial y maneja incluso los requisitos más exigentes.	2193454	B	PG14	511,-
Modbus TCP MCA Wilo-EFC	Módulo insertable en el convertidor Wilo EFC. Modbus TCP ofrece prestaciones como un servidor web integrado para diagnóstico remoto y lee los parámetros básicos del convertidor.	2193455	B	PG14	511,-
Tarjeta de entrada del sensor MCB Wilo-EFC	-	6084915	K	PG14	306,-

Grupo de producto: PG14

Filtros para el Wilo-EFC				
Modelo		Ref.		EUR
Filtro 2.5A senoidal IP00 Wilo-EFC		6084574	D	342,-
Filtro 4.5A senoidal IP00 Wilo-EFC		6084575	D	360,-
Filtro 8A senoidal IP00 Wilo-EFC		6084576	D	450,-
Filtro 10A senoidal IP00 Wilo-EFC		6084577	D	467,-
Filtro 17A senoidal IP00 Wilo-EFC		6084578	D	506,-
Filtro 24A senoidal IP00 Wilo-EFC		6084579	D	827,-
Filtro 38A senoidal IP00 Wilo-EFC		6084580	D	1.226,-
Filtro 48A senoidal IP00 Wilo-EFC		6084581	D	1.541,-
Filtro 62A senoidal IP00 Wilo-EFC		6084582	D	1.897,-
Filtro 75A senoidal IP00 Wilo-EFC		6084583	D	2.478,-
Filtro 115A senoidal IP00 Wilo-EFC		6084584	D	4.183,-
Filtro 180A senoidal IP00 Wilo-EFC		6084585	D	5.678,-

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Filtros para el Wilo-EFC			
Modelo	Ref.		
			EUR
Filtro 260A senoidal IP00 Wilo-EFC	6084586	D	5.850,-
Filtro 410A senoidal IP00 Wilo-EFC	6084587	D	9.070,-
Filtro 510A senoidal IP00 Wilo-EFC	6084588	D	13.510,-
Filtro 40A du/dt IP00 Wilo-EFC	6084548	D	685,-
Filtro 177A du/dt IP00 Wilo-EFC	6084550	D	2.239,-
Filtro 315A du/dt IP00 Wilo-EFC	6084551	D	2.634,-
Filtro 480A du/dt IP00 Wilo-EFC	6084552	D	3.425,-
Filtro 2.5A senoidal IP20 Wilo-EFC	6084900	D	338,-
Filtro 4.5A senoidal IP20 Wilo-EFC	6084901	D	366,-
Filtro 8A senoidal IP20 Wilo-EFC	6084902	D	449,-
Filtro 10A senoidal IP20 Wilo-EFC	6084903	D	500,-
Filtro 17A senoidal IP20 Wilo-EFC	6084904	D	554,-
Filtro 24A senoidal IP20 Wilo-EFC	6084905	D	856,-
Filtro 38A senoidal IP20 Wilo-EFC	6084906	D	1.530,-
Filtro 48A senoidal IP20 Wilo-EFC	6084907	D	2.807,-
Filtro 62A senoidal IP20 Wilo-EFC	6084908	D	3.107,-
Filtro 75A senoidal IP20 Wilo-EFC	6084909	D	3.749,-
Filtro 40A du/dt IP20 Wilo-EFC	6084553	D	816,-
Filtro 90A du/dt IP20 Wilo-EFC	6084554	D	1.448,-
Filtro 106A du/dt IP20 Wilo-EFC	6084555	D	1.897,-
Filtro 177A du/dt IP20 Wilo-EFC	6084556	D	2.898,-
Filtro 115A senoidal IP23 Wilo-EFC	6084910	D	5.383,-
Filtro 180A senoidal IP23 Wilo-EFC	6084911	D	7.369,-
Filtro 260A senoidal IP23 Wilo-EFC	6084912	D	9.469,-
Filtro 410A senoidal IP23 Wilo-EFC	6084913	D	11.929,-
Filtro 510A senoidal IP23 Wilo-EFC	6084914	D	16.206,-
Filtro 315A du/dt IP23 Wilo-EFC	6084557	D	3.688,-
Filtro 480A du/dt IP23 Wilo-EFC	6084558	D	4.346,-
Filtro 2.4A senoidal IP54 Wilo-EFC	6084559	D	1.092,-
Filtro 4.1A senoidal IP54 Wilo-EFC	6084560	D	1.115,-
Filtro 7.5A senoidal IP54 Wilo-EFC	6084561	D	1.314,-
Filtro 10A senoidal IP54 Wilo-EFC	6084562	D	1.426,-
Filtro 17A senoidal IP54 Wilo-EFC	6084563	D	1.627,-
Filtro 24.2A senoidal IP54 Wilo-EFC	6084564	D	1.231,-
Filtro 32A senoidal IP54 Wilo-EFC	6084565	D	3.299,-
Filtro 37.5A senoidal IP54 Wilo-EFC	6084566	D	3.589,-
Filtro 46.2A senoidal IP54 Wilo-EFC	6084567	D	4.013,-
Filtro 61A senoidal IP54 Wilo-EFC	6084568	D	4.748,-
Filtro 75A senoidal IP54 Wilo-EFC	6084569	D	5.304,-
Filtro 90A senoidal IP54 Wilo-EFC	6084570	D	6.241,-
Filtro 106A senoidal IP54 Wilo-EFC	6084571	D	6.864,-
Filtro 150A senoidal IP54 Wilo-EFC	6084572	D	9.674,-
Filtro 180A senoidal IP54 Wilo-EFC	6084573	D	10.610,-
Filtro 40A du/dt IP54 Wilo-EFC	6084544	D	1.448,-
Filtro 90A du/dt IP54 Wilo-EFC	6084545	D	2.107,-
Filtro 106A du/dt IP54 Wilo-EFC	6084546	D	2.634,-
Filtro 177A du/dt IP54 Wilo-EFC	6084547	D	3.688,-

 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



Módulo CIF LON



Grupo de producto: PG14

Módulo CIF				
Modelo	Descripción	Ref.		EUR
Módulo CIF LON TP/FT-10	Módulo insertable de instalación posterior para los modelos de bomba Wilo-Stratos MAXO/Stratos MAXO-Z/Stratos MAXO-D. Interfaz digital en serie LON para conectar a la automatización de edificios a través de redes LONWorks. Protocolo LONTalk y conformidad LONMark.	2190370	L	287,-
Módulo CIF BACnet MS/TP	Módulo insertable de instalación posterior para los modelos de bomba Wilo-Stratos MAXO/Stratos MAXO-Z/Stratos MAXO-D. Interfaz digital en serie BACnet MS/TP Master para conectar a la automatización de edificios a través de un sistema BUS RS485. Protocolo según el estándar BACnet (ISO 16484-5).	2190367	L	287,-
Módulo CIF Modbus RTU	Módulo insertable de instalación posterior para los modelos de bomba Wilo-Stratos MAXO/Stratos MAXO-Z/Stratos MAXO-D. Interfaz digital en serie Modbus RTU para conectar a la automatización de edificios a través de un sistema BUS RS485. Protocolo "Modbus over Serial Line" según Modbus-IDA V 1.02.	2190368	L	287,-
Módulo CIF CANopen	Módulo insertable de instalación posterior para los modelos de bomba Wilo-Stratos MAXO/Stratos MAXO-Z/Stratos MAXO-D. Interfaz digital en serie CAN para conectar a la automatización de edificios a través de un sistema BUS CAN. Protocolo conforme al estándar CANopen (EN50325-4).	2190369	L	199,-
Módulo CIF PLR	Módulo insertable de instalación posterior para los modelos de bomba Wilo-Stratos MAXO/Stratos MAXO-Z/Stratos MAXO-D. Interfaz digital en serie PLR para conectar a la automatización de edificios a través de un convertidor de interfaz Wilo o un módulo de acoplamiento específico de la empresa.	2190371	L	134,-

☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



Módulo IF Wilo Stratos



Módulo IF Wilo

Grupo de producto: PG14

Wilo-Módulos IF de bombas de rotor húmedo para Wilo-Stratos, Wilo-Stratos-Z, Wilo-Stratos-D				
Tipo	Descripción	Ref.		EUR
Módulo IF Stratos Smart	Módulo insertable para ampliar las posibilidades de comunicación de la bomba Stratos utilizando funciones de Wilo-Smart Connect que se pueden usar por medio de Bluetooth y Wilo Net.	2197101		348,-
Módulo IF Stratos DP	Módulo insertable para los modelos de bombas Wilo-Stratos/Stratos-Z/Stratos-D. 2x 2 bornes para la conexión pasante de interfaces de bus. Gestión de bombas dobles con capacidad de comunicación (en función de tiempo, carga y avería). Cable de conexión de 0,7 m (2x 2 hilos, apantallado por pares) incluido en el suministro.	2105254	S	199,-
Módulo IF Stratos Modbus	Módulo insertable de instalación posterior para los modelos de bomba Wilo-Stratos/Stratos-Z/Stratos-D. Interfaz digital en serie Modbus RTU para conectar a la Gestión Técnica Centralizada GTC a través del sistema de BUS RS485. Protocolo "Modbus sobre línea en serie"; según Modbus-IDA V 1.02 Gestión de bombas dobles con capacidad de comunicación (en función de tiempo, carga y avería). Para la gestión de 2 bombas simples o 1 bomba doble con modo de alternancia o funcionamiento en paralelo es necesario, además, un módulo IF Stratos DP.	2097808	A	287,-
Módulo IF Stratos BACnet	Módulo insertable para los modelos de bomba Wilo-Stratos/Stratos-Z/Stratos-D. Interfaz digital en serie BACnet MS/TP Master para conectar a la Gestión Técnica Centralizada a través de un sistema BUS RS485. Protocolo según el estándar BACnet (ISO 16484-5). Gestión de bombas dobles con capacidad de comunicación (en función de tiempo, carga y averías). Para la gestión de 2 bombas simples o 1 bomba doble con modo de alternancia o funcionamiento en paralelo es necesario, además, un módulo IF Stratos DP.	2097810	A	287,-
Módulo IF Stratos CAN	Módulo insertable de instalación posterior para los modelos de bomba Wilo-Stratos/Stratos-Z/Stratos-D Interfaz CAN Bus digital para conexión a la Gestión Técnica Centralizada (GTC) mediante un sistema de bus CAN. Protocolo conforme al estándar CANopen (EN50325-4) Gestión de bombas dobles con capacidad de comunicación (en función de tiempo, carga y averías). Para la gestión de 2 bombas circuladoras o 1 bomba doble con modo de alternancia o funcionamiento en paralelo es necesario, además, un módulo Stratos DP.	2066600	A	210,-
Módulo IF Stratos LON	Módulo insertable para los modelos de bomba Wilo-Stratos/Stratos-Z/Stratos-D. Interfaz digital en serie LON para conectar a la Gestión Técnica Centralizada a través de redes LONWorks: Protocolo LONTalk y conformidad LONMark. Gestión de bombas dobles con capacidad de comunicación (dependiente de tiempo, carga y averías). Para la gestión de 2 bombas simples o 1 bomba doble con modo de alternancia o funcionamiento en paralelo es necesario, además, un módulo IF Stratos PLR.	2030455	S	295,-
Módulo IF Stratos PLR	Módulo insertable de instalación posterior para los modelos de bomba Wilo-Stratos/Stratos-Z/Stratos-D Interfaz digital en serie PLR para conexión a sistemas GTC mediante convertidor de interfaces Wilo o módulos de acoplamiento a cargo del propietario. Gestión de bombas dobles con capacidad de comunicación (en función de tiempo, carga y avería). Para la gestión de 2 bombas simples o 1 bomba doble con funcionamiento alternativo o funcionamiento en paralelo, utilizar 2 módulos IF PLR. Cable de conexión 0,7 m (bifilar) incluido en el suministro.	2030465	S	154,-
Módulo IF Stratos Ext. Off	Módulo insertable de instalación posterior para los modelos de bomba Wilo-Stratos/Stratos-Z/Stratos-D con entrada de control "OFF Externo", entrada de control 0-10 V (control remoto de revoluciones o ajuste a distancia del valor de consigna) para conexión a Gestión Técnica Centralizada GTC. Gestión de bombas dobles con capacidad de comunicación (en función de tiempo, carga y avería). Para la gestión de 2 bombas simples o 1 bomba doble con modo de alternancia o funcionamiento en paralelo es necesario, además, un módulo Stratos PLR.	2030475	S	199,-

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Wilo-Módulos IF de bombas de rotor húmedo para Wilo-Stratos, Wilo-Stratos-Z, Wilo-Stratos-D

Tipo	Descripción	Ref.		EUR
				EUR
Módulo IF Stratos Ext. Mín.	Módulo insertable de instalación posterior para los modelos de bomba Wilo-Stratos/Stratos-Z/Stratos-D con entrada de control "Mín. Externo" (reducción nocturna sin Autopiloto), entrada de control 0-10 V (control remoto de revoluciones o ajuste a distancia del valor de consigna) para conexión a Gestión Técnica Centralizada GTC. Gestión de bombas dobles con capacidad de comunicación (en función de tiempo, carga y avería). Para la gestión de 2 bombas simples o 1 bomba doble con modo de alternancia o funcionamiento en paralelo es necesario, además, un módulo Stratos PLR.	2030485	A	199,-
Módulo IF Stratos SBM	Módulo insertable de instalación posterior para los modelos de bomba Wilo-Stratos/Stratos-Z/Stratos-D con indicación general de funcionamiento y entrada de control 0-10 V (control remoto de revoluciones o ajuste a distancia del valor de consigna) para conexión a Gestión Técnica Centralizada GTC. Gestión de bombas dobles con capacidad de comunicación (en función de tiempo, carga y avería). Para la gestión de 2 bombas simples o 1 bomba doble con modo de alternancia o funcionamiento en paralelo es necesario, además, un módulo Stratos SBM.	2030495	S	199,-
Módulo IF Stratos Ext. Off/SBM	Módulo insertable de instalación posterior para los modelos de bomba Wilo-Stratos/Stratos-Z/Stratos-D con entrada de control "OFF Externo" e indicación general de funcionamiento. Gestión de bombas dobles con capacidad de comunicación (en función de tiempo, carga y avería). Para la gestión de 2 bombas simples o 1 bomba doble, con funcionamiento alternativo o funcionamiento en paralelo es necesario, además, un módulo IF Stratos Ext. Off/SBM.	2084867	S	199,-

Grupo de producto: PG14

Wilo-Módulos IF de bombas electrónicas de rotor seco

Tipo	Descripción	Ref.		EUR
				EUR
Módulo IF Smart	Módulo insertable para ampliar las posibilidades de comunicación de los modelos de bomba Wilo-Stratos GIGA, Stratos GIGA B, Stratos GIGA-D, VeroLine-IP-E, VeroTwin-DP-E, CronoLine-IL-E, CronoTwin-DL-E, CronoBloc-BL-E, Wilo-Helix EXCEL, Wilo-Economy MHIE, Wilo-Multivert MVIE, Wilo-Multivert MVISE y Wilo-Helix VE utilizando funciones de Wilo-Smart Connect que se pueden usar por medio de Bluetooth y Wilo Net.	2197102		290,-
Módulo IF LON	Módulo insertable para los modelos de bomba Wilo-Stratos GIGA, Stratos GIGA B, Stratos GIGA-D, VeroLine-IP-E, VeroTwin-DP-E, CronoLine-IL-E, CronoTwin-DL-E, CronoBloc-BL-E, Wilo-Helix EXCEL, Wilo-Economy MHIE, Wilo-Multivert MVIE, Wilo-Multivert MVISE y Wilo-Helix VE. Interfaz serial digital LON para conexión a la Gestión Técnica Centralizada GTC a través de redes LONWorks: Protocolo LONTalk y conformidad LONMark. Indicación: El software de la bomba debe ser compatible (para más información, vea la página web de Wilo o póngase en contacto con la delegación de Wilo más cercana).	2022530	A	276,-
Módulo IF CANopen	Módulo insertable para los modelos de bomba Wilo-Stratos GIGA, Stratos GIGA B, Stratos GIGA-D, VeroLine-IP-E, VeroTwin-DP-E, CronoLine-IL-E, CronoTwin-DL-E, CronoBloc-BL-E, Wilo-Helix EXCEL, Wilo-Economy MHIE, Wilo-Multivert MVIE, Wilo-Multivert MVISE y Wilo-Helix VE. Interfaz digital en serie CAN para conexión a la Gestión Técnica Centralizada (GTC) mediante un sistema de BUS CAN. Protocolo conforme al estándar CANopen (EN50325-4). Nota: El software de la bomba debe ser compatible (para más información, vea la página web de Wilo o póngase en contacto con la sucursal Wilo más cercana).	2085044	A	199,-
Módulo IF Modbus RTU	Módulo insertable para los modelos de bomba Wilo-Stratos GIGA, Stratos GIGA B, Stratos GIGA-D, VeroLine-IP-E, VeroTwin-DP-E, CronoLine-IL-E, CronoTwin-DL-E, CronoBloc-BL-E, Wilo-Helix EXCEL, Wilo-Economy MHIE, Wilo-Multivert MVIE, Wilo-Multivert MVISE y Wilo-Helix VE. Interfaz digital en serie Modbus RTU para conexión a la Gestión Técnica Centralizada GTC a través del sistema BUS RS485. Protocolo Modbus sobre línea en serie según Modbus-IDA V 1.02 Nota: El software de la bomba debe ser compatible (para más información, vea la página web de Wilo o póngase en contacto con la delegación de Wilo más cercana).	2097809	A	233,-
Módulo IF BACnet MS/TP	Módulo insertable para los modelos de bomba Wilo-Stratos GIGA, Stratos GIGA B, Stratos GIGA-D, VeroLine-IP-E, VeroTwin-DP-E, CronoLine-IL-E, CronoTwin-DL-E, CronoBloc-BL-E, Wilo-Helix EXCEL, Wilo-Economy MHIE, Wilo-Multivert MVIE, Wilo-Multivert MVISE y Wilo-Helix VE. Interfaz digital en serie BACnet MS/TP Master para conexión a la Gestión Técnica Centralizada GTC mediante el sistema de BUS RS485. Protocolo según el estándar BACnet (ISO 16484-5). Indicación: El software de la bomba debe ser compatible (para más información, vea la página web de Wilo o póngase en contacto con la delegación de Wilo más cercana).	2097811	A	233,-

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Calefacción, climatización y refrigeración



Wilo-DDA



Wilo-DDM



Kit Press



Wilo-DDG

Grupo de producto: PG14

Indicador de presión diferencial DDA

Modelo	Rango de medición:	Ref.		EUR
				bar
				EUR
DDA 6	0-0,6	503003598	A	436,-
DDA 16	0-1,6	502856499	A	436,-
DDA 40	0-4,0	503217592	A	436,-

Grupo de producto: PG14

Manómetro de contacto de presión diferencial DDM

Modelo	Rango de medición:	Ref.		EUR
				bar
				EUR
DDM 6	0-0,6	110460994	A	700,-
DDM 10	0-1,0	110461094	B	700,-
DDM 16	0-1,6	110461197	A	700,-
DDM 25	0-2,5	110461290	B	700,-

Grupo de producto: PG14

Kit para la medida de presión diferencial

Tipo	Rango de medición:	Ref.		EUR
				bar
				EUR
Wilo Control	6	4015655	ND	151,-
Kit Press	16	30922741M	ND	151,-

Grupo de producto: PG14

Wilo-DDG (4-20mA) (Sonda de presión diferencial)


Modelo	Descripción	Ref.		EUR
				EUR
DDG 2	4-20 mA	503184295	B	473,-
DDG 10	4-20 mA	503184398	A	473,-
DDG 20	4-20 mA	503184490	S	473,-
DDG 40	4-20 mA	503184593	S	473,-
DDG 60	4-20 mA	503184696	A	473,-
DDG 100	4-20 mA	503184799	A	473,-

Accesorios para combinar con DDG (4-20mA)

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	EUR
					EUR
Repetidor DDG	(Amplificador) incl. fuente de alimentación para DDG	501771990	B	PG14	1.957,-
Fuente de alimentación DDG	para DDG en combinación con un selector de señal	501865293	B	PG14	368,-


Grupo de producto: PG14


DDG (sonda de presión diferencial) con señal continua de 0-10V

Modelo	Descripción	Ref.		EUR
DDG 20-1	0-10 V	2104479	A	436,-
DDG 20-2		2104480	A	436,-
DDG 20-3		2104481	A	436,-
DDG 20-4		2104482	A	436,-
DDG 20-5		2104483	A	436,-
DDG 20-6		2104484	A	436,-
DDG 20-7		2116734	A	436,-
DDG 20-8		2123558	A	436,-
DDG 20-10		2137267	A	436,-
DDG 20-11		2137268	A	436,-
DDG 20-12		2137269	A	436,-
DDG 20-13		2162544	A	436,-
DDG 20-14		2191057	B	436,-
DDG 40-1		2104485	S	436,-
DDG 40-2		2104486	A	436,-
DDG 40-3		2104487	A	436,-
DDG 40-4		2104488	A	436,-
DDG 40-5		2104489	S	436,-
DDG 40-6		2104490	A	436,-
DDG 40-7		2123559	A	436,-
DDG 40-9		2137270	A	436,-
DDG 40-10		2137271	A	436,-
DDG 40-11		2137272	A	436,-
DDG 40-12		2162543	A	436,-
DDG 40-13		2178962	B	436,-
DDG 60-1		2104491	A	436,-
DDG 60-2		2116735	B	436,-
DDG 60-3		2123560	A	436,-
DDG 60-5		2137273	A	436,-
DDG 60-6		2137274	A	436,-
DDG 60-7		2168158	B	436,-
DDG 60-8		2191056	B	436,-
DDG 100-1		2104492	A	436,-
DDG 100-2	2137275	A	436,-	
DDG 100-3	2137276	A	436,-	

Grupo de producto: PG15

DDG (sonda de presión diferencial) con señal continua de 0-10V

Modelo	Descripción	Ref.		EUR
Extensión para Kit DDG	Prolongación del tubo de cobre de la sonda por un máximo adicional de 2 m	2166098	A	60,-

 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Asignación al tipo de bomba/sonda de presión diferencial	
Stratos GIGA	Ref. del kit DDG
40/1-25/1,6-R1	2123559
40/1-32/2,2-R1	2123559
40/1-39/3,0-R1	2123559
40/1-45/3,8-R1	2123560
40/1-51/4,2-R1	2123560
40/4-63/11-R1	2104492
50/1-14/0,8-R1	2123558
50/1-20/1,3-R1	2123558
50/1-26/1,9-R1	2123559
50/1-33/2,6-R1	2123559
50/1-38/2,8-R1	2123559
50/1-44/3,2-R1	2123560
50/1-50/4,2-R1	2123560
50/4-53/11-R1	2104491
50/4-62/15-R1	2104492
65/1-8/0,6-R1	2123558
65/1-12/1,1-R1	2123558
65/1-17/1,7-R1	2123558
65/1-21/2,3-R1	2123559
65/1-27/3,0-R1	2123559
65/1-34/3,1-R1	2123559
65/1-38/3,8-R1	2123559
65/1-42/4,8-R1	2123560
65/3-40/11-R1	2104489

Asignación al tipo de bomba/sonda de presión diferencial	
Stratos GIGA B	Ref. del kit DDG
32/1-13/0,8-R1	2162544
32/1-19/1,2-R1	2162544
32/1-25/1,6-R1	2162543
32/1-25/1,9-R1	2162543
32/1-32/2,3-R1	2162543
32/1-32/2,6-R1	2162543
32/1-35/3,0-R1	2162543
32/1-38/3,0-R1	2162543
32/1-41/3,8-R1	2168158
32/1-45/3,8-R1	2168158
32/1-48/4,5-R1	2168158
32/5-74/11-R1	2137276
32/1-51/4,5-R1	2168158
40/1-33/3,0-R1	2162543
40/1-38/3,8-R1	2162543
40/1-44/4,5-R1	2168158
40/4-51/11-R1	2137274
40/4-58/15-R1	2137276
40/5-70/18,5-R1	2137276

Asignación al tipo de bomba/sonda de presión diferencial	
Stratos GIGA	Ref. del kit DDG
65/3-49/15-R1	2104491
65/4-57/18,5-R1	2104491
65/5-65/22-R1	2104492
80/1-16/2,3-R1	2123558
80/1-21/3,5-R1	2123559
80/1-32/4,1-R1	2123559
80/1-37/5,3-R1	2123559
80/2-31/11-R1	2104489
80/3-40/15-R1	2104489
80/3-48/18,5-R1	2104491
80/4-53/22-R1	2104491
100/1-13/2,3-R1	2123558
100/1-17/3,7-R1	2123558
100/1-27/4,8-R1	2123559
100/1-33/6,0-R1	2123559
100/2-22/11-R1	2104489
100/2-24/11-R1	2104489
100/2-26/15-R1	2104489
100/2-29/18,5-R1	2104489
100/3-33/22-R1	2104489
150/1-14/11-R1	2116734
150/2-17/15-R1	2104484
200/1-14/15-R1	2104484

Asignación al tipo de bomba/sonda de presión diferencial	
Stratos GIGA B	Ref. del kit DDG
40/6-80/22-R1	2137276
50/1-8/0,6-R1	2162544
50/1-12/1,2-R1	2162544
50/1-17/1,9-R1	2162544
50/1-21/2,3-R1	2162543
50/1-27/3,0-R1	2162543
50/1-32/3,8-R1	2162543
50/1-37/5,0-R1	2162543
50/3-42/11-R1	2137274
50/4-49/15-R1	2137274
50/4-55/18,5-R1	2137274
50/4-60/22-R1	2137276
65/1-18/1,9-R1	2162543
65/1-22/3,0-R1	2162543
65/2-30/11-R1	2137272
65/3-38/15-R1	2137272
65/4-50/18,5-R1	2137274
65/4-56/22-R1	2137274
80/1-13/1,9-R1	2162544

☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Asignación al tipo de bomba/sonda de presión diferencial	
Stratos GIGA B	Ref. del kit DDG
80/1-18/3,2-R1	2162544
80/1-27/4,5-R1	2162543
80/1-32/5,6-R1	2162543
80/2-23/11-R1	2137272
80/2-25/11-R1	2137272
80/2-27/15-R1	2137272
80/2-29/18,5-R1	2137272
80/3-32/22-R1	2137272

Asignación al tipo de bomba/sonda de presión diferencial	
Stratos GIGA B	Ref. del kit DDG
100/2-20/11-R1	2137269
100/2-24/15-R1	2137272
100/2-29/18,5-R1	-
100/3-33/22-R1	-
125/1-15/11-R1	2137269
125/2-18/15-R1	2137269
125/2-22/18,5-R1	-
125/2-25/22-R1	-

Asignación al tipo de bomba/sonda de presión diferencial	
Stratos GIGA-D	Ref. del kit DDG
40/1-25/1,6-R1	2178962
40/1-32/2,2-R1	2178962
40/1-39/3,0-R1	2178962
40/1-45/3,8-R1	2191056
40/1-51/4,2-R1	2191056
40/4-63/11-R1	2104492
50/1-14/0,8-R1	2191057
50/1-20/1,3-R1	2191057
50/1-26/1,9-R1	2178962
50/1-33/2,6-R1	2178962
50/1-38/2,8-R1	2178962
50/1-44/3,2-R1	2191056
50/1-50/4,2-R1	2191056
50/4-53/11-R1	2104491
50/4-62/15-R1	2104492
65/1-8/0,6-R1	2191057
65/1-12/1,1-R1	2191057
65/1-17/1,7-R1	2191057
65/1-21/2,3-R1	2178962

Asignación al tipo de bomba/sonda de presión diferencial	
Stratos GIGA-D	Ref. del kit DDG
65/1-27/3,0-R1	2178962
65/1-34/3,1-R1	2178962
65/3-40/11-R1	2104489
65/3-49/15-R1	2104491
65/4-57/18,5-R1	2104491
65/5-65/22-R1	2104492
80/2-31/11-R1	2104489
80/3-40/15-R1	2104489
80/3-48/18,5-R1	2104491
80/4-53/22-R1	2104491
100/2-22/11-R1	2104489
100/2-24/11-R1	2104489
100/2-26/15-R1	2104489
100/2-29/18,5-R1	2104489
100/3-33/22-R1	2104489
150/1-14/11-R1	2104484
150/2-17/15-R1	2104484
200/1-14/15-R1	2104484

Asignación al tipo de bomba/sonda de presión diferencial	
VeroLine-IP-E	Ref. del kit DDG
32/95-0,55/2-R1	2104479
32/105-0,75/2-R1	2104479
32/125-1,1/2-R1	2104479
32/135-1,1/2-R1	2104485
32/135-1,5/2-R1	2104485
40/115-0,55/2-R1	2104479
40/120-1,5/2-R1	2104479
40/130-2,2/2-R1	2104485
40/150-3/2-R1	2104485
40/160-4/2-R1	2104485
50/105-0,75/2-R1	2104479

Asignación al tipo de bomba/sonda de presión diferencial	
VeroLine-IP-E	Ref. del kit DDG
50/130-2,2/2-R1	2104479
50/140-3/2-R1	2104485
50/150-4/2-R1	2104485
65/115-1,5/2-R1	2104480
65/110-2,2/2-R1	2104479
65/120-3/2-R1	2104479
65/130-4/2-R1	2104485
80/105-3/2-R1	2104479
80/110-4/2-R1	2104479
80/115-2,2/2-R1	2104480

Asignación al tipo de bomba/sonda de presión diferencial	
VeroTwin-DP-E	Ref. del kit DDG
32/95-0,55/2-R1	2104483
32/105-0,75/2-R1	2104483
32/125-1,1/2-R1	2104483
32/135-1,1/2-R1	2104488
32/135-1,5/2-R1	2104488
40/115-0,55/2-R1	2104481
40/120-1,5/2-R1	2104481
40/130-2,2/2-R1	2104487
40/150-3/2-R1	2104487
40/160-4/2-R1	2104487
50/105-0,75/2-R1	2104481

Asignación al tipo de bomba/sonda de presión diferencial	
VeroTwin-DP-E	Ref. del kit DDG
50/130-2,2/2-R1	2104481
50/140-3/2-R1	2104487
50/150-4/2-R1	2104487
65/110-2,2/2-R1	2104479
65/115-1,5/2-R1	2104482
65/120-3/2-R1	2104481
65/130-4/2-R1	2104487
80/105-3/2-R1	2104481
80/110-4/2-R1	2104481
80/115-2,2/2-R1	2104482

Asignación al tipo de bomba/sonda de presión diferencial	
CronoLine-IL-E	Ref. del kit DDG
40/170-5,5/2-R1	2104490
40/200-7,5/2-R1	2116735
40/220-11/2-R1	2104492
50/160-5,5/2-R1	2104490
50/170-7,5/2-R1	2104490
50/180-7,5/2-R1	2116735
50/210-11/2-R1	2104491
50/220-15/2-R1	2104492
65/150-5,5/2-R1	2104490
65/160-7,5/2-R1	2104490
65/170-11/2-R1	2104489
65/200-15/2-R1	2104491
65/210-18,5/2-R1	2104491
65/220-22/2-R1	2104492
80/130-5,5/2-R1	2116734
80/140-7,5/2-R1	2104490
80/150-7,5/2-R1	2104490
80/160-11/2-R1	2104489
80/170-15/2-R1	2104489
80/190-18,5/2-R1	2104491

Asignación al tipo de bomba/sonda de presión diferencial	
CronoLine-IL-E	Ref. del kit DDG
80/200-22/2-R1	2104491
100/145-11/2-R1	2104489
100/150-15/2-R1	2104489
100/160-18,5/2-R1	2104489
100/165-22/2-R1	2104489
100/220-5,5/4-R1	2116734
100/250-7,5/4-R1	2116734
100/270-11/4-R1	2104489
125/210-5,5/4-R1	2116734
125/220-7,5/4-R1	2116734
150/190-5,5/4-R1	2116734
150/200-7,5/4-R1	2116734
150/220-11/4-R1	2116734
150/250-15/4-R1	2104484
150/260-18,5/4-R1	2104489
150/270-22/4-R1	2104489
200/240-15/4-R1	2104484
200/250-18,5/4-R1	2104484
200/260-22/4-R1	2104484

Asignación al tipo de bomba/sonda de presión diferencial	
CronoTwin-DL-E	Ref. del kit DDG
40/170-5,5/2-R1	2104490
40/200-7,5/2-R1	2116734
40/220-11/2-R1	2104492
50/160-5,5/2-R1	2104490
50/170-7,5/2-R1	2104490
50/180-7,5/2-R1	2116735
50/210-11/2-R1	2104491
50/220-15/2-R1	2104492
65/150-5,5/2-R1	2104490
65/160-7,5/2-R1	2104490
65/170-11/2-R1	2104489
65/200-15/2-R1	2104491
65/210-18,5/2-R1	2104491
65/220-22/2-R1	2104492
80/130-5,5/2-R1	2116734
80/140-7,5/2-R1	2104490
80/150-7,5/2-R1	2104490
80/160-11/2-R1	2104489
80/170-15/2-R1	2104489
80/190-18,5/2-R1	2104491

Asignación al tipo de bomba/sonda de presión diferencial	
CronoTwin-DL-E	Ref. del kit DDG
80/200-22/2-R1	2104491
100/145-11/2-R1	2104489
100/150-15/2-R1	2104489
100/160-18,5/2-R1	2104489
100/165-22/2-R1	2104489
100/220-5,5/4-R1	2116734
100/250-7,5/4-R1	2116734
100/270-11/4-R1	2104489
125/210-5,5/4-R1	2116734
125/220-7,5/4-R1	2116734
150/190-5,5/4-R1	2116734
150/200-7,5/4-R1	2116734
150/220-11/4-R1	2104484
150/250-15/4-R1	2104484
150/260-18,5/4-R1	2104489
150/270-22/4-R1	2104489
200/240-15/4-R1	2104484
200/250-18,5/4-R1	2104484
200/260-22/4-R1	2104484

☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Calefacción, climatización y refrigeración

Asignación al tipo de bomba/sonda de presión diferencial	
CronoBloc-BL-E	Ref. del kit DDG
32/140-2,2/2-R1	2137270
32/150-3/2-R1	2137270
32/160-4/2-R1	2137270
32/170-5,5/2-R1	2137273
32/210-7,5/2-R1	2137275
32/220-11/2-R1	2137276
40/110-1,5/2-R1	2137267
40/120-2,2/2-R1	2137267
40/130-3/2-R1	2137270
40/140-4/2-R1	2137270
40/160-5,5/2-R1	2137271
40/170-7,5/2-R1	2137273
40/180-7,5/2-R1	2137273
40/210-11/2-R1	2137274
40/220-15/2-R1	2137276
40/230-18,5/2-R1	2137276
40/240-22/2-R1	2137276
50/110-3/2-R1	2137267
50/120-4/2-R1	2137267
50/130-5,5/2-R1	2137271
50/140-7,5/2-R1	2137271
50/150-7,5/2-R1	2137271
50/170-11/2-R1	2137274
50/200-15/2-R1	2137274
50/210-18,5/2-R1	2137274
50/220-22/2-R1	2137276
65/120-4/2-R1	2137267
65/130-5,5/2-R1	2137268

Asignación al tipo de bomba/sonda de presión diferencial	
CronoBloc-BL-E	Ref. del kit DDG
65/140-7,5/2-R1	2137271
65/160-11/2-R1	2137272
65/170-15/2-R1	2137272
65/190-18,5/2-R1	2137274
65/210-22/2-R1	2137274
80/145-11/2-R1	2137272
80/150-15/2-R1	2137272
80/160-18,5/2-R1	2137272
80/165-22/2-R1	2137272
50/270-5,5/4-R1	2137271
65/240-5,5/4-R1	2137271
65/265-7,5/4-R1	2137271
80/220-5,5/4-R1	2137268
80/250-7,5/4-R1	2137268
80/270-11/4-R1	2137272
100/200-5,5/4-R1	2137268
100/220-7,5/4-R1	2137268
100/250-11/4-R1	2137269
100/270-15/4-R1	2137272
100/305-18,5/4-R1	2137272
100/315-22/4-R1	2137272
125/185-5,5/4-R1	2137268
125/210-7,5/4-R1	2137268
125/225-11/4-R1	2137269
125/245-15/4-R1	2137269
125/265-18,5/4-R1	2137272
125/275-22/4-R1	2137272



Wilo-SK 601N



Wilo-SK 602N



Wilo-SK 622N



Grupo de producto: PG14

Protección total del motor

Tipo	Descripción	Ref.		EUR
SK 601N	Reloj programador diario de montaje mural para arranque/parada automáticos, en función del tiempo, de bombas simples Wilo. Conexión directa para bombas monofásicas (EM) sin contactos de protección de bobinado (WSK), en bombas trifásicas o en monofásicas con WSK sólo en combinación con Wilo-SK 602 N, SK 622 N.	2120443	A	271,-
SK 602N	Dispositivo de disparo de protección total del motor para la conexión eléctrica de bombas monofásicas (EM) y trifásicas (DM) con contactos de protección de bobinado (WSK) incorporados para la vigilancia de la temperatura del bobinado. Con interruptor ON/OFF con piloto de encendido, conjunto contactor/guardamotor y bornes para entrada OFF externo.	2120444	A	281,-
SK 622N	Como SK 602N, pero con contactos libres de tensión para indicación externa de funcionamiento (SBM) y avería (SSM), así como piloto de indicación de avería.	2120445	A	302,-


Dispositivo de disparo para PTC de bombas de rotor seco

Tipo		Para bombas Wilo...	Ref.		EUR
Dispositivo de disparo para PTC	Para montaje en armario eléctrico (1 dispositivo requerido por motor)	IPL, DPL, IL, DL, BL, IPS, IPH-O, IPH-W, NL, NPG	509275993	A	126,-

Sensor PTC


Tipo		Para bombas Wilo...		Grupo de producto	Sobreprecio
Sensor PTC	(Variante K3)	de las series IPL, IPH-O/W, IPS, IL, BL hasta 7,5 kW	C	PG14	484,-
		de las series IL, BL 11kW hasta 55 kW	C	PG14	580,-
		de la serie IL a partir de 75 kW	D	PG14	☞
		de las series DPL, DL hasta 7,5 kW	C	PG14	968,-
		de las series DL desde 11 kW hasta 55 kW	C	PG14	1.161,-

☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos







Enchufe conmutador Wilo "N"

Grupo de producto: PG14

Accesorios para Wilo-TOP...					
Tipo	Descripción	Ejecución	Ref.		EUR
Enchufe conmutador "N"	Para la transformación en la caja de bornes de las bombas trifásicas sin regulación de la serie TOP (necesarios 2 enchufes para bombas dobles) a la tensión de red existente trifásica de 230 V, 50 Hz. Peso aprox. 30 g. La conmutación de 3 velocidades de la bomba se mantiene.	-	2040655	S	46,-

Grupo de producto: PG de la bomba



Cargo adicional por cierres mecánicos S1 para la aplicación en instalaciones de refrigeración/climatización, contenido de glicol del 20 % al 40 %, +40 °C hasta +120 °C; contenido de glicol del 40 % al 50 %, -20 °C hasta +120 °C

Grupo GRD	Código	Ejecución	Plazo de entrega correspondiente al precio estándar		Plazo de entrega correspondiente al precio estándar	
			Bomba simple		Bomba doble	
				EUR		EUR
3	S1	Q1Q1X4GG	C	79,-	C	158,-
4	S1	Q1Q1X4GG	C	94,-	C	188,-
5	S1	Q1Q1X4GG	C	111,-	C	225,-
6	S1	Q1Q1X4GG	C	175,-	C	351,-
7	S1	Q1Q1X4GG	C	341,-	C	684,-
8	S1	Q1Q1X4GG	C	600,-	C	1.198,-
9	S1	Q1Q1X4GG	C	4.122,-	C	7.988,-
10	S1	Q1Q1X4GG	C	79,-	C	153,-
11	S1	Q1Q1X4GG	C	111,-	C	217,-
12	S1	Q1Q1X4GG	C	146,-	C	-
13	S1	Q1Q1X4GG	C	306,-	C	-
14	S1	Q1Q1X4GG	C	556,-	C	-
15	S1	Q1Q1X4GG	C	3.767,-	C	-
16	S1	Q1Q1X4GG	C	2.517,-	C	-
20	S1	Q1Q1X4GG	A		A	234,-
21	S1	Q1Q1X4GG	A		A	454,-

Ejecución compuesta por cierre mecánico y junta de la carcasa


Grupo de producto: PG de la bomba

Cargos adicionales para cierres mecánicos S2 para aplicación en emulsiones de aceite/agua y agua con contenido de aceite hasta 90 °C

Grupo GRD	Código	Ejecución	Plazo de entrega correspondiente al precio estándar		Plazo de entrega correspondiente al precio estándar	
			Bomba simple		Bomba doble	
				EUR		EUR
3	S2	AQ1VGG	C	573,-	C	1.146,-
4	S2	AQ1VGG	C	746,-	C	1.494,-
5	S2	AQ1VGG	C	810,-	C	1.620,-
6	S2	AQ1VGG	C	973,-	C	1.946,-
7	S2	AQ1VGG	C	1.297,-	C	2.596,-
8	S2	AQ1VGG	C	1.534,-	C	3.070,-
10	S2	AQ1VGG	C	573,-	-	-
11	S2	AQ1VGG	C	1.074,-	C	2.149,-


Ejecución compuesta por cierre mecánico y junta de la carcasa

Motores especiales con sobreprecio

Ejecución		Grupo de producto	Precio
			EUR
400/690 V, 50 Hz, hasta 4 kW 230/400 V, 50 Hz, hasta 3 kW 3x500 V, 50 Hz 3x415 V, 50 Hz	D	PG3	10% sobre el precio de la bomba estándar correspondiente
Otras tensiones; frecuencia 60 Hz; motores protegidos contra explosión; todas las demás ejecuciones especiales	D	PG3	bajo consulta

Indicaciones:

La tensión normalizada de los motores trifásicos para tensiones según la norma DIN IEC 60038 (tensión de red) puede tener una tolerancia de $\pm 10\%$. Las bombas de rotor seco con regulación electrónica no son suministrables con motores especiales.

 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Motores de reserva Wilo RMOT para Stratos MAXO, Stratos MAXO-D



Para bombas Stratos MAXO/Stratos MAXO-D de Wilo en caso de reposición

→ Unidad de funcionamiento con motor, rodete y módulo electrónico

Grupo de producto: PG15MHB

Motores de reserva Wilo RMOT para Stratos MAXO, Stratos MAXO-D

Modelo	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		EUR
		<i>m</i> kg			
Stratos MAXO 25/0,5-4 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5.6	2186319	A	707.-
Stratos MAXO 25/0,5-6 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5.6	2186320	A	762.-
Stratos MAXO 25/0,5-8 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5.6	2186321	A	849.-
Stratos MAXO 25/0,5-10 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5.9	2186322	A	922.-
Stratos MAXO 25/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5.9	2186323	A	1.138.-
Stratos MAXO 30/0,5-4 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5.6	2186324	A	730.-
Stratos MAXO/-D 30/0,5-6 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5.6	2186325	A	820.-
Stratos MAXO 30/0,5-8 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5.6	2186326	A	914.-
Stratos MAXO/-D 30/0,5-10 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5.9	2186327	A	996.-
Stratos MAXO 30/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5.9	2186328	A	1.290.-
Stratos MAXO 30/0,5-14 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5.9	2186329	A	1.483.-
Stratos MAXO/-D 32/0,5-8 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	7.8	2186330	A	935.-
Stratos MAXO 32/0,5-10 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	8.1	2186331	A	1.039.-
Stratos MAXO/-D 32/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	8.1	2186332	A	1.445.-
Stratos MAXO 32/0,5-16 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	11	2186333	A	1.626.-
Stratos MAXO 40/0,5-4 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	7.8	2186334	A	985.-
Stratos MAXO/-D 40/0,5-8 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	8.1	2186335	A	1.496.-
Stratos MAXO/-D 40/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	11.1	2186336	A	1.789.-
Stratos MAXO/-D 40/0,5-16 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	11.1	2186337	A	2.234.-
Stratos MAXO/-D 50/0,5-6 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	8.1	2186338	A	1.702.-
Stratos MAXO/-D 50/0,5-8 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	11	2186339	A	1.957.-
Stratos MAXO/-D 50/0,5-9 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	11	2186340	A	2.211.-
Stratos MAXO/-D 50/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	11.1	2186341	A	2.358.-
Stratos MAXO 50/0,5-14 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	17.5	2186342	A	2.881.-
Stratos MAXO/-D 50/0,5-16 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	18.6	2186343	A	3.201.-
Stratos MAXO/-D 65/0,5-6 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	11.1	2186344	A	2.076.-
Stratos MAXO 65/0,5-9 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	11.1	2186345	A	2.394.-
Stratos MAXO/-D 65/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	17.5	2186346	A	2.692.-
Stratos MAXO/-D 65/0,5-16 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	18.6	2186347	A	3.272.-
Stratos MAXO/-D 80/0,5-6 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	17.5	2186348	A	2.965.-
Stratos MAXO/-D 80/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	18.6	2186349	A	3.755.-
Stratos MAXO/-D 80/0,5-16 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	18.6	2186350	A	4.469.-
Stratos MAXO 100/0,5-6 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	17.5	2186351	A	3.422.-
Stratos MAXO 100/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	18.6	2186352	A	4.499.-

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Motores de reserva Wilo RMOT para Stratos MAXO-Z



Para bombas Stratos MAXO-Z de Wilo en caso de re-
posición

→ Unidad de funcionamiento con motor, rodete y módulo
electrónico

Grupo de producto: PG15MHB

Motores de reserva Wilo RMOT para Stratos MAXO-Z					
Modelo	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
		<i>m</i> kg			
					EUR
Stratos MAXO-Z 25/0,5-6 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5.6	2186383	A	957.-
Stratos MAXO-Z 25/0,5-8 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5.6	2186384	A	1.068.-
Stratos MAXO-Z 25/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5.9	2186385	A	1.429.-
Stratos MAXO-Z 30/0,5-6 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5.6	2186386	A	1.031.-
Stratos MAXO-Z 30/0,5-8 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5.6	2186387	A	1.131.-
Stratos MAXO-Z 30/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5.9	2186388	A	1.539.-
Stratos MAXO-Z 32/0,5-8 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	8.9	2186389	A	1.175.-
Stratos MAXO-Z 32/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	9.3	2186390	A	1.816.-
Stratos MAXO-Z 40/0,5-8 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	9.3	2186391	A	1.555.-
Stratos MAXO-Z 40/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	12.2	2186392	A	1.841.-
Stratos MAXO-Z 50/0,5-9 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	11.0	2186393	A	2.203.-
Stratos MAXO-Z 65/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	19.5	2186394	A	2.769.-

Motores de reserva Wilo RMOT para Stratos, Stratos-D



Para bombas Wilo-Stratos/Stratos-D en caso de reposición

→ Unidad de funcionamiento con motor, rodete y módulo electrónico

Grupo de producto: PG15MHB

Motores de reserva Wilo RMOT para Wilo-Stratos, Stratos-D

Modelo	Alimentación eléctrica	Peso bruto		Ref.	S	EUR
		m kg				
Stratos 25/1-4 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	4,3		2119570	S	520,-
Stratos 25/1-6 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	4,3		2095080	S	627,-
Stratos 25/1-8 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	4,3		2095081	S	699,-
Stratos 25/1-10 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	4,3		2119571	S	766,-
Stratos 25/1-12 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	5,0		2146520	S	965,-
Stratos 30/1-4 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	4,3		2119572	S	603,-
Stratos 30/1-6 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	4,3		2095082	S	675,-
Stratos 30 (-D 32)/1-8 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	4,3		2095083	S	766,-
Stratos 30/1-10 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	4,3		2119573	S	839,-
Stratos 30/1-12 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	5,1		2095084	S	1.082,-
Stratos 32/1-10 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	4,3		2119574	S	914,-
Stratos /-D 32/1-12 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	3,5		2095085	S	1.189,-
Stratos 40/1-4 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	4,3		2095086	S	824,-
Stratos /-D 40/1-8 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	5,2		2095087	S	1.244,-
Stratos 40/1-10 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	4,3		2119575	S	933,-
Stratos /-D 40/1-12 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	7,2		2095088	S	1.472,-
Stratos /-D 40/1-16 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	14,1		2146337	S	1.999,-
Stratos 50/1-6 RMOT	1-230 V, 50/60 Hz	5,2		2151883	S	1.399,-
Stratos /-D 50/1-8 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	5,2		2095089	S	1.610,-
Stratos /-D 50/1-9 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	7,2		2095090	S	1.818,-
Stratos 50/1-10 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	4,3		2119576	S	1.108,-
Stratos /-D 50/1-12 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	7,2		2095091	S	1.940,-
Stratos /-D 50/1-16 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	15,2		2146338	S	2.465,-
Stratos 65/1-6 RMOT	1-230 V, 50/60 Hz	7,2		2151884	S	1.730,-
Stratos 65/1-9 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	7,2		2095092	S	1.969,-
Stratos /-D 65/1-12 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	11,6		2095093	S	2.214,-
Stratos/-D 65/1-12 RMOT. (SW≥6.10)	1-230 V, 50/60 Hz	11,6		2163268	S	2.214,-
Stratos /-D 65/1-16 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	15,2		2146339	S	2.692,-
Stratos/-D 80/1-6 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	13,0		2163269	S	2.454,-
Stratos /-D 80/1-12 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	13,0		2095094	S	3.088,-
Stratos 100/1-6 RMOT	1-230 V, 50/60 Hz	13,0		2151886	S	2.815,-
Stratos 100/1-12 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	13,0		2095095	S	3.702,-

S = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Motores de reserva Wilo RMOT para Stratos-Z, Stratos-ZD




Para bombas Stratos-Z/Stratos-ZD de Wilo en caso de reposición

→ Unidad de funcionamiento con motor, rodete y módulo electrónico

Grupo de producto: PG15MHB

Motores de reserva Wilo RMOT para Wilo-Stratos-Z, Stratos-ZD

Modelo	Alimentación eléctrica	Peso bruto <i>m</i> kg	Ref.		
					EUR
Stratos-Z 25/1-8 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	4,3	2095096	S	842,-
Stratos-Z 30/1-8 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	4,3	2095097	S	904,-
Stratos-Z 30/1-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	3,5	2095098	S	1.277,-
Stratos-ZD 32/1-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	4,5	2095099	S	1.277,-
Stratos-Z 40/1-8 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5,2	2095100	S	1.255,-
Stratos-Z 40/1-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	7,2	2095101	S	1.449,-
Stratos-Z 50/1-9 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	7,2	2095102	S	1.791,-
Stratos-Z 65/1-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	11,6	2095103	S	2.181,-

Motores de reserva Wilo RMOT para Yonos MAXO, Yonos MAXO-D



Para bombas Yonos MAXO/Yonos MAXO-D/
Yonos MAXO-Z de Wilo en caso de reposición

→ Unidad de funcionamiento con motor, rodete y módulo electrónico

Grupo de producto: PG15MHB

Motores de reserva Wilo RMOT para Yonos MAXO, Yonos MAXO-D

Modelo	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
				<i>m</i> kg	EUR
Yonos MAXO 25/0,5-7 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	3,4	2146235	B	564,-
Yonos MAXO 25/0,5-10 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	3,4	2146236	B	617,-
Yonos MAXO 25/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	4,9	2146237	B	799,-
Yonos MAXO/-D 30(32)/0,5-7 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	3,4	2146238	S	634,-
Yonos MAXO 30/0,5-10 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	3,4	2146239	S	666,-
Yonos MAXO 30/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	4,9	2146240	B	863,-
Yonos MAXO 32/0,5-10 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	3,4	2210115		666,-
Yonos MAXO 32/0,5-11 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	4,6	2146475		863,-
Yonos MAXO-D 32/0,5-11 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5,1	2146475	B	863,-
Yonos MAXO 40/0,5-4 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	3,4	2146241	B	659,-
Yonos MAXO /-D 40/0,5-8 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	4,9	2146242	B	1.012,-
Yonos MAXO /-D 40/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	6,1	2146243	B	1.197,-
Yonos MAXO /-D 40/0,5-16 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	14,1	2146244	S	1.590,-
Yonos MAXO 50/0,5-8 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	4,9	2146245	B	1.310,-
Yonos MAXO/-D 50/0,5-9 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	6,1	2146246	B	1.479,-
Yonos MAXO/-D 50/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	6,1	2146247	B	1.579,-
Yonos MAXO /-D 50/0,5-16 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	15,5	2146248	S	2.071,-
Yonos MAXO 65/0,5-9 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	6,1	2146249	B	1.602,-
Yonos MAXO /-D 65/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	14,1	2146250	S	1.801,-
Yonos MAXO /-D 65/0,5-16 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	15,5	2146251	S	2.190,-
Yonos MAXO 80/0,5-6 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	14,1	2146252	S	1.996,-
Yonos MAXO /-D 80/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	15,5	2146253	B	2.512,-
Yonos MAXO 100/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	15,5	2146254	B	3.011,-

Grupo de producto: PG15MHB

Motores de reserva Wilo RMOT para Yonos MAXO-Z

Modelo	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
				<i>m</i> kg	EUR
Yonos MAXO-Z 25/0,5-7 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	3,4	2191261	A	788,-
Yonos MAXO-Z 25/0,5-10 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	3,4	2191262	A	988,-
Yonos MAXO-Z 30/0,5-7 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	4,9	2191263	A	886,-
Yonos MAXO-Z 30/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	3,4	2191264	A	1.225,-
Yonos MAXO-Z 40/0,5-8 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	3,4	2191265	A	1.618,-
Yonos MAXO-Z 40/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	4,9	2191266	A	1.796,-
Yonos MAXO-Z 50/0,5-9 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5,1	2191267	B	2.220,-
Yonos MAXO-Z 65/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	3,4	2191268	B	2.883,-

Motores de reserva Wilo RMOT para TOP-Z, TOP-ZV





Para bombas TOP-Z/-ZV de Wilo en caso de reposición

→ Unidad de funcionamiento con motor, rodete y caja de bornes

Grupo de producto: PG15MHB

Motores de reserva Wilo RMOT para Wilo-TOP-Z/-ZV

Modelo	Alimentación eléctrica	Peso bruto m kg	Ref.		
					EUR
TOP-Z 20/4 EM RMOT.	1~230 V, 50 Hz	3,4	2115468	S	472,-
TOP-Z 20/4 DM RMOT.	3~400V V, 50 Hz	3,4	2115469	S	479,-
TOP-Z 25/6 EM RMOT.	1~230 V, 50 Hz	3,5	2064235	S	509,-
TOP-Z 25/6 DM RMOT.	3~400V V, 50 Hz	3,5	2122051	S	516,-
TOP-ZV 25/7 EM RMOT.	1~230 V, 50 Hz	3,5	2048348	S	509,-
TOP-ZV 25/7 DM RMOT.	3~400V V, 50 Hz	3,5	2048349	S	516,-
TOP-Z 25/10 EM RMOT.	1~230 V, 50 Hz	5,2	2087600	S	818,-
TOP-Z 25/10 DM RMOT.	3~400V V, 50 Hz	5,2	2175537	S	888,-
TOP-Z/-ZV 30/7 EM RMOT.	1~230 V, 50 Hz	3,3	2048350	S	509,-
TOP-Z/-ZV 30/7 DM RMOT.	3~400V V, 50 Hz	3,3	2048351	S	516,-
TOP-Z 30/10 EM RMOT.	1~230 V, 50 Hz	5,0	2090117	S	818,-
TOP-Z 30/10 DM PN6/10 RMOT.	3~400V V, 50 Hz	5,4	2176066	S	888,-
TOP-ZV 40/4 EM RMOT.	1~230 V, 50 Hz	3,5	2048352	S	509,-
TOP-ZV 40/4 DM RMOT.	3~400V V, 50 Hz	3,5	2048353	S	516,-
TOP-Z 40/7 EM RMOT.	1~230 V, 50 Hz	4,8	2046683	S	840,-
TOP-Z 40/7 DM GG/RG RMOT	3~400V V, 50 Hz	4,8	2176067	S	848,-
TOP-ZV 50/6 DM RMOT.	3~400V V, 50 Hz	5,0	2176068	S	848,-
TOP-ZV 50/6 EM RMOT.	1~230 V, 50 Hz	5,0	2046685	S	840,-
TOP-Z 50/7 DM GG/RG RMOT.	3~400V V, 50 Hz	8,0	2176069	S	1.130,-
TOP-Z/ZV 65/10 DM RMOT.	3~400V V, 50 Hz	13,0	2176070	S	1.554,-
TOP-Z 80/10 DM GG/RG RMOT.	3~400V V, 50 Hz	13,5	2176071	S	1.901,-


 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Para bombas IPL de Wilo en caso de reposición

→ Unidad de funcionamiento con motor, rodete y caja de bornes

Grupo de producto: PG3 IPL

Motores de reserva Wilo Exchange kit para Wilo-VeroLine-IPL

Modelo	Ref.		EUR
Exchange kit IPL25/70-0,12/2	2166310		543,-
Exchange kit IPL25/80-0,12/2	2166311		547,-
Exchange kit IPL25/85-0,18/2	2166312		559,-
Exchange kit IPL25/90-0,25/2	2166313		634,-
Exchange kit IPL30/70-0,12/2	2166314		543,-
Exchange kit IPL30/80-0,12/2	2166315		547,-
Exchange kit IPL30/85-0,18/2	2166316		559,-
Exchange kit IPL30/90-0,25/2	2166317		634,-
Exchange kit IPL32/85-0,37/2	2166318		737,-
Exchange kit IPL32/90-0,37/2	2193141		737,-
Exchange kit IPL32/95-0,55/2	2166319		743,-
Exchange kit IPL32/100-0,55/2	2085778		743,-
Exchange kit IPL32/105-0,12/4	2166320		834,-
Exchange kit IPL32/105-0,75/2	2166322		802,-
Exchange kit IPL32/110-0,25/4	2019600		881,-
Exchange kit IPL32/110-0,75/2	2190588		802,-
Exchange kit IPL32/125-1,1/2	2166323		919,-
Exchange kit IPL32/130-1,1/2	2194603		919,-
Exchange kit IPL32/135-0,25/4	2166321		881,-
Exchange kit IPL32/135-1,1/2	2166324		919,-
Exchange kit IPL32/135-1,5/2	2166325		958,-
Exchange kit IPL32/160-0,25/4	2019601		881,-
Exchange kit IPL32/160-1,1/2	2191241		919,-
Exchange kit IPL32/165-3/2	2166326		1.098,-
Exchange kit IPL32/175-4/2	2166327		1.487,-
Exchange kit IPL40/70-0,12/2	2197185		611,-
Exchange kit IPL40/75-0,12/2	2166328		611,-
Exchange kit IPL40/80-0,09/4	2166364		611,-
Exchange kit IPL40/90-0,37/2	2090700		764,-
Exchange kit IPL40/110-0,12/4	2166365		626,-
Exchange kit IPL40/115-0,55/2	122098290		919,-
Exchange kit IPL40/120-1,5/2	2166329		994,-
Exchange kit IPL40/130-0,25/4	2009139		898,-
Exchange kit IPL40/130-2,2/2	2166330		1.065,-

☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos


Grupo de producto: PG3 IPL

Motores de reserva Wilo Exchange kit para Wilo-VeroLine-IPL

Modelo	Ref.		EUR
Exchange kit IPL40/150-3/2	2166331		1.163,-
Exchange kit IPL40/160-0,37/4	122098690		913,-
Exchange kit IPL40/160-4/2	2166332		1.339,-
Exchange kit IPL40/165-4/2	2166333		1.549,-
Exchange kit IPL40/175-5,5/2	2166334		1.665,-
Exchange kit IPL40/195-7,5/2	2166335		1.716,-
Exchange kit IPL50/95-0,55/2	2166336		923,-
Exchange kit IPL50/105-0,12/4	2166366		910,-
Exchange kit IPL50/105-0,75/2	2166337		991,-
Exchange kit IPL50/110-0,25/4	2064871		932,-
Exchange kit IPL50/120-0,25/4	2132826		932,-
Exchange kit IPL50/115-0,75/2	2190379		991,-
Exchange kit IPL50/120-1,5/2	2166338		999,-
Exchange kit IPL50/130-0,37/4	2009140		947,-
Exchange kit IPL50/130-2,2/2	2166339		1.115,-
Exchange kit IPL50/140-3/2	2166340		1.214,-
Exchange kit IPL50/150-4/2	2166341		1.314,-
Exchange kit IPL50/155-4/2	2166342		1.544,-
Exchange kit IPL50/160-0,55/4	122098793		952,-
Exchange kit IPL50/165-5,5/2	2166343		1.665,-
Exchange kit IPL50/175-5,5/2	2166344		1.665,-
Exchange kit IPL50/175-7,5/2	2166345		1.891,-
Exchange kit IPL50/185-7,5/2	2166346		1.891,-
Exchange kit IPL65/110-0,25/4	2166367		911,-
Exchange kit IPL65/110-2,2/2	2166348		1.164,-
Exchange kit IPL65/115-1,5/2	2166347		1.004,-
Exchange kit IPL65/120-0,25/4	2196993		911,-
Exchange kit IPL65/120-0,37/4	2166368		948,-
Exchange kit IPL65/120-2,2/2	2191343		1.164,-
Exchange kit IPL65/120-3/2	2166349		1.262,-
Exchange kit IPL65/130-0,37/4	2096823		948,-
Exchange kit IPL65/130-0,55/4	2166369		1.011,-
Exchange kit IPL65/130-3/2-IE2	2099538		1.262,-
Exchange kit IPL65/130-3/2	2194334		1.262,-
Exchange kit IPL65/130-4/2	2166350		1.400,-
Exchange kit IPL65/140-0,55/4	2068290		1.011,-
Exchange kit IPL65/140-4/2	2191344		1.400,-
Exchange kit IPL65/145-5,5/2	2166351		1.710,-
Exchange kit IPL65/150-0,75/4-IE2	2101075		1.123,-
Exchange kit IPL65/150-0,75/4	2193322		1.123,-
Exchange kit IPL65/155-5,5/2	2166352		1.710,-
Exchange kit IPL65/155-7,5/2	2166353		1.802,-
Exchange kit IPL65/160-1,1/4-IE2	122098896		1.158,-
Exchange kit IPL65/160-1,1/4	2193551		1.158,-
Exchange kit IPL65/165-5,5/2	2166354		1.710,-
Exchange kit IPL65/175-5,5/2	2166355		1.710,-
Exchange kit IPL65/175-7,5/2	2166356		1.896,-

☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG3 IPL

Motores de reserva Wilo Exchange kit para Wilo-Veroline-IPL			
Modelo	Ref.		EUR
Exchange kit IPL80/105-3/2	2166358		1.358,-
Exchange kit IPL80/110-4/2	2166359		1.492,-
Exchange kit IPL80/115-2,2/2	2166357		1.221,-
Exchange kit IPL80/120-0,55/4	2166370		1.123,-
Exchange kit IPL80/120-4/2	2166360		1.484,-
Exchange kit DPL80/120-5,5/2	2166361		1.721,-
Exchange kit IPL80/125-0,75/4	2166371		1.136,-
Exchange kit IPL80/130-0,75/4-IE2	2009142		1.136,-
Exchange kit IPL80/130-0,75/4	2195450		1.136,-
Exchange kit IPL80/130-3/2-IE2	2067132		1.358,-
Exchange kit IPL80/130-3/2	2197190		1.358,-
Exchange kit IPL80/140-1,1/4	2166372		1.158,-
Exchange kit IPL80/140-4/2	2190355		1.484,-
Exchange kit IPL80/145-5,5/2	2166362		1.721,-
Exchange kit IPL80/150-1,1/4	2191296		1.158,-
Exchange kit IPL80/155-7,5/2	2166363		1.966,-
Exchange kit IPL80/160-1,5/4-IE2	122098999		1.216,-
Exchange kit IPL80/160-1,5/4	2199591		1.216,-
Exchange kit IPL100/135-1,1/4	2166373		1.402,-
Exchange kit IPL100/145-1,5/4	2166374		1.504,-
Exchange kit IPL100/165-2,2/4	2166375		1.696,-
Exchange kit IPL100/175-3/4	2166376		1.748,-

Grupo de producto: PG15MHB

Bridas ciegas para bombas dobles Stratos-D y Yonos MAXO-D de Wilo

Tipo	Para bombas Wilo...	Ref.		EUR
Brida ciega, KIT tam.23	Stratos-D 32/1-8; Yonos MAXO-D 32/0,5-7; Stratos MAXO-D 30/0,5-6, 30/0,5-10, 32/0,5-8, 32/0,5-12, 40/0,5-8, 50/0,5-6	2049280	S	66,-
Brida ciega, KIT tam.33	Stratos-D 32/1-12, 40/1-8, 50/1-8; Yonos MAXO-D 32/0,5-11, 40/0,5-8	2049991	S	77,-
Brida ciega, KIT tam.43	Stratos-D 40/1-12, 50/1-9, 50/1-12; Yonos MAXO-D 40/0,5-12, 50/0,5-9, 50/0,5-12; Stratos MAXO-D 40/0,5-12, 40/0,5-16, 50/0,5-8, 50/0,5-9, 50/0,5-12, 65/0,5-6	2049992	S	87,-
Brida ciega, KIT tam.53/63	Stratos-D 40/1-16, 50/1-16, 65/1-12, 65/1-16, 80/1-6, 80/1-12; Yonos MAXO-D 40/0,5-16, 50/0,5-16, 65/0,5-12, 65/0,5-16, 80/0,5-6, 80/0,5-12; Stratos MAXO-D 50/0,5-16, 65/0,5-12, 65/0,5-16, 80/0,5-6, 80/0,5-12, 80/0,5-16	2049279	S	100,-

Grupo de producto: PG15MHB

Bridas ciegas para bombas dobles Wilo-TOP-SD

Tipo	Para bombas Wilo...	Ref.		EUR
Brida ciega, KIT tam.22	TOP-SD 30/5, 32/7, 40/3	2016008	A	98,-
Brida ciega, KIT tam.32	TOP-SD 32/10, 40/7	2016009	S	105,-
Brida ciega, KIT tam.42	TOP-SD 40/10, 50/7, 50/10, 65/10(450W), 80/7(450W)	2007496	S	120,-
Brida ciega, KIT tam.52	TOP-SD 40/15, 50/15, 65/10, 65/13, 65/15, 80/7, 80/10	2007497	S	140,-
Brida ciega, KIT tam.72	TOP-SD 80/15, 80/20	2094641	A	205,-

Grupo de producto: PG15MHB

Bridas ciegas para bombas dobles Wilo-DPn...

Tipo	Para bombas Wilo...	Ref.		EUR
Brida ciega 210	∅ 125 - 160	110969491		175,-
Brida ciega 315	∅ 180 - 250	121842895		380,-
Brida ciega 460	∅ 280 - 360	122065790		712,-

Grupo de producto: PG15MHB

Bridas ciegas para las series de bombas Stratos GIGA-D, DP-E, DL-E, DPL, DL


Tipo	Clave	Ref.		EUR
Brida ciega P190 Set	A	2040970	S	186,-
Brida ciega P228 Set	B	2040971	S	219,-
Brida ciega P270 Set	C	2042861	S	268,-
Brida ciega P330 Set	D	2052701	S	345,-
Brida ciega P400 Set	E	2052702	A	408,-
Brida ciega P188 Set	F	2023964	S	163,-
Brida ciega 154/MG42	G	2007496	A	120,-
Brida ciega 170/MG52	H	2007497	A	140,-
Kit de montaje de brida ciega P165 - D112	I	2179210	A	158,-
Kit de montaje de brida ciega P165 - D136	J	2179211	A	158,-
Kit de montaje de brida ciega P215 - D136	K	2179212	A	315,-
Kit de montaje de brida ciega P215 - D164	L	2179213	A	315,-




Wilo-IR-Stick







Grupo de producto: PG14

Tipo	Descripción	Ejecución	Ref.		EUR
IR-Stick	Dispositivo USB para intercambio inalámbrico de datos para todas las bombas Wilo con regulación electrónica e interfaz de infrarrojos, adaptable a ordenadores portátiles con sistema operativo Windows e interfaz USB. El dispositivo IR-Stick, en combinación con el software de Wilo suministrado (CD-ROM), permite leer y guardar los registros de datos de las bombas y enviar ajustes predefinidos a las mismas.	-	2109467	 S	334,-

 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Abastecimiento y Presurización

Bombas para agua fría
Grupos de presión
Equipos contra incendios

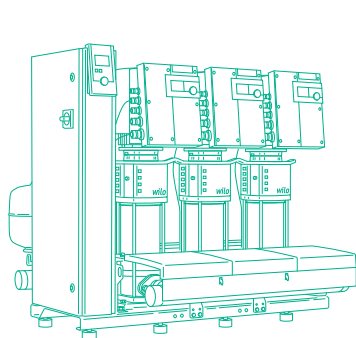

Información técnica y criterio de cálculo en abastecimiento y presurización


CTE - CÓDIGO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN

HS4- SUMINISTRO DEL AGUA

El Código Técnico de la Edificación, es el documento técnico básico por el que se establecen los requisitos mínimos de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, entre ellas los grupos de abastecimiento y presurización. El Documento Básico HS4 pretende establecer reglas y procedimientos cuya aplicación dé como resultado el cumplimiento las exigencias básicas de salubridad en las instalaciones de suministro de agua.

SISTEMAS DE SOBREELEVACIÓN: GRUPOS DE PRESIÓN

1. El sistema de sobreelevación debe diseñarse de tal manera que se pueda suministrar a zonas del edificio alimentables con presión de red, sin necesidad de la puesta en marcha del grupo.
2. El grupo de presión debe ser de alguno de los dos tipos siguientes:
 - a) convencional, que contará con:
 - depósito auxiliar de alimentación, que evite la toma de agua directa por el equipo de bombeo;
 - equipo de bombeo, compuesto, como mínimo, de dos bombas de iguales prestaciones y funcionamiento alterno, montadas en paralelo;
 - depósitos de presión con membrana, conectados a dispositivos suficientes de valoración de los parámetros de presión de la instalación, para su puesta en marcha y parada automáticas;
 - b) de accionamiento regulable, también llamados de caudal variable, que podrá prescindir del depósito auxiliar de alimentación y contará con un variador de frecuencia que accionará las bombas manteniendo constante la presión de salida, independientemente del caudal solicitado o disponible. Una de las bombas mantendrá la parte de caudal necesario para el mantenimiento de la presión adecuada.

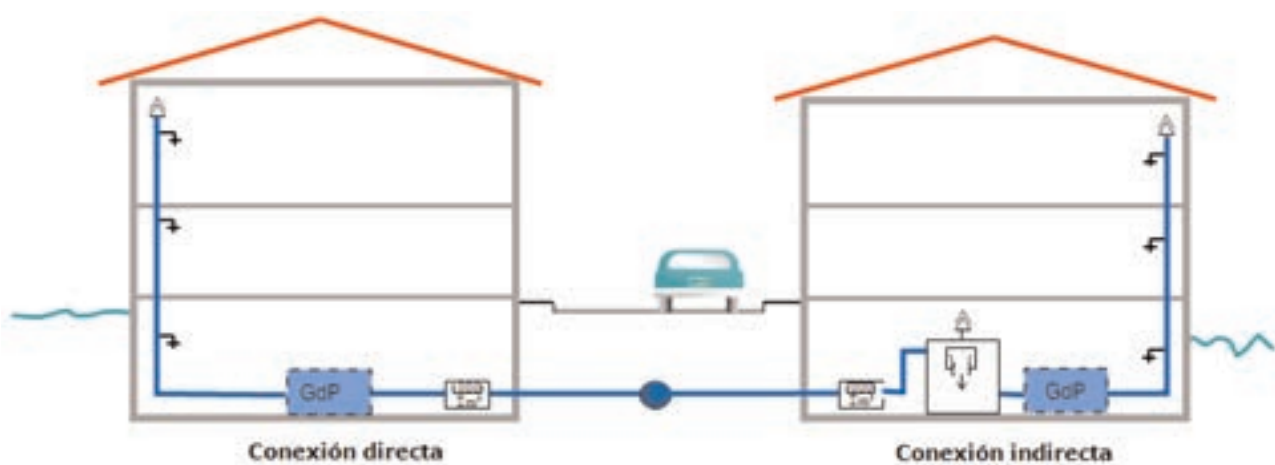

Información técnica y criterio de cálculo en abastecimiento y presurización

CONDICIONES DE ASPIRACIÓN


El $NPSH_r$ es la presión mínima necesaria en la entrada de aspiración de una bomba para evitar la cavitación.

H_v : pérdidas de carga en la aspiración (m)

Z: altura desde el nivel de aspiración más desfavorable hasta la entrada de la bomba

$$NPSH_d = \frac{p_{amb} - p_{vap}}{\rho \cdot g} - H_v \pm Z[m]$$

$$\approx 10 - H_v \pm Z[m]$$

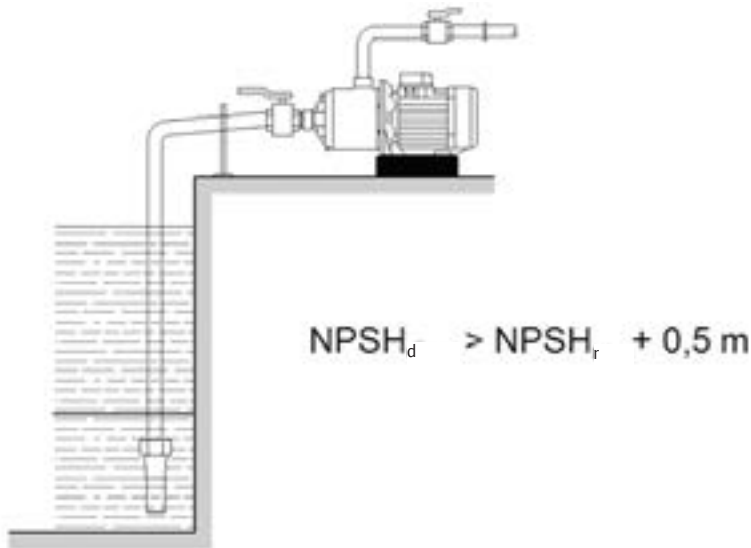


CÁLCULO DE LAS BOMBAS


1. El cálculo de las bombas se hará en función del caudal y de las presiones de arranque y parada de la/s bomba/s (mínima y máxima respectivamente), siempre que no se instalen bombas de caudal variable. En este segundo caso la presión será siempre constante (con tolerancias), para cualquiera de los caudales solicitados.
2. El número de bombas a instalar en el caso de un grupo de tipo convencional, excluyendo las de reserva, se determinará en función del caudal total del grupo. Se dispondrán dos bombas para caudales de hasta 10 dm³/s, tres para caudales de hasta 30 dm³/s y 4 para más de 30 dm³/s.
3. El caudal de las bombas será el máximo simultáneo de la instalación o caudal punta y vendrá fijado por el uso y necesidades de la instalación.
4. La presión mínima o de arranque será el resultado de sumar la altura geométrica de aspiración, la altura geométrica, la pérdida de carga del circuito y la presión residual en el grifo, llave o fluxor.

CÁLCULOS RÁPIDOS DE PRESIÓN

NOTA: Se estima en el ejemplo, que las pérdidas de carga pueden suponer un 10% de la pérdida de carga geométrica. En edificios con otras distribuciones podría ser del 15-20 % de la longitud real del tramo.

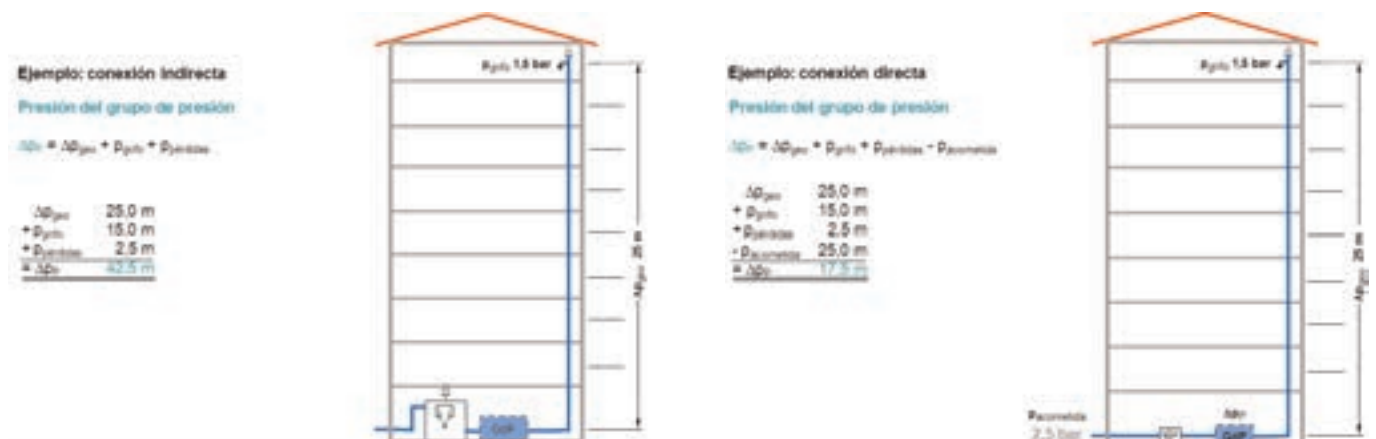

Información técnica y criterio de cálculo en abastecimiento y presurización

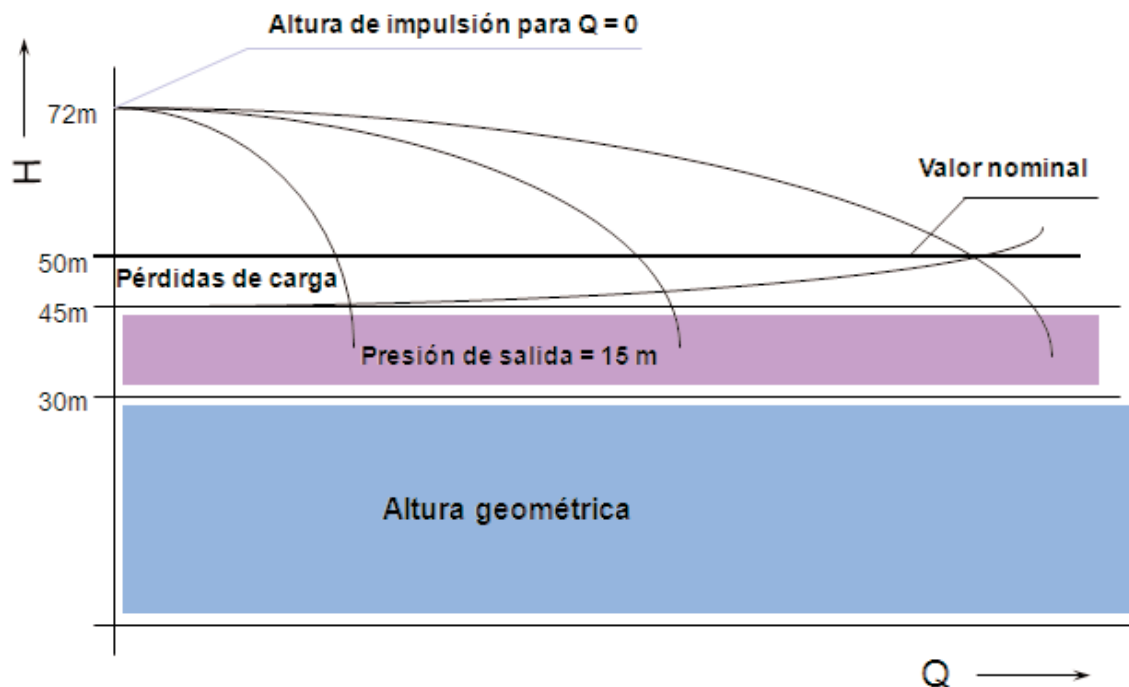

CÁLCULOS RÁPIDOS DE CAUDAL

De acuerdo con la normativa vigente, los caudales instantáneos mínimos de agua fría en los aparatos domésticos serán los siguientes:

Tipo de aparato	Caudal [l/s]
Lavamanos	0,05
Lavabo	0,1
Ducha	0,2
Bañera de 1,40 m o más	0,3
Bañera de menos de 1,40 m	0,2
Bidé	0,1
Inodoro con cisterna	0,1
Inodoro con fluxor	1,25
Urinarios con grifo temporizado	0,15
Urinarios con cisterna (c/u)	0,04

Tipo de aparato	Caudal [l/s]
Fregadero doméstico	0,2
Fregadero no doméstico	0,3
Lavavajillas doméstico	0,15
Lavavajillas industrial (20 servicios)	0,25
Lavadero	0,2
Lavadora doméstica	0,2
Lavadora industrial (8 kg)	0,6
Grifo aislado	0,15
Grifo garaje	0,2
Vertedero	0,2

El caudal de cálculo o caudal simultáneo, Q_c , es el utilizado para el dimensionamiento de los distintos tramos de la instalación. Se calcula a partir de la suma de los caudales instantáneos mínimos, en función del tipo de edificación. El gráfico muestra los valores de Q_c a partir de Q_T , caudal total instalado, tal y como indica la Norma UNE 149201.

Ejemplo de cálculo

Para el caso de una vivienda unifamiliar de planta baja, con dos baños y una cocina, podemos calcular los caudales instantáneos de la siguiente forma:

Los baños cuentan con:

Inodoro con cisterna: 0,2 l/s

Lavabo: 0,1 l/s

Bidé: 0,1 l/s

Bañera con menos de 1,4 m: 0,2 l/s

La cocina cuenta con:

Lavadora: 0,2 l/s

Fregadero doméstico: 0,2 l/s


Lavavajillas: 0,15 l/s

Información técnica y criterio de cálculo en abastecimiento y presurización

Resultando que la vivienda tiene un caudal total instalado de 1,55 l/s.
Por lo tanto cumplimos las hipótesis de la leyenda del gráfico:

- ✓ $Q_{TOTAL} \leq 20$ l/s
- ✓ Todo $Q_{MIN} < 0,5$ l/s

Resultando del gráfico un caudal simultáneo $Q_C = 0.69$ l/s

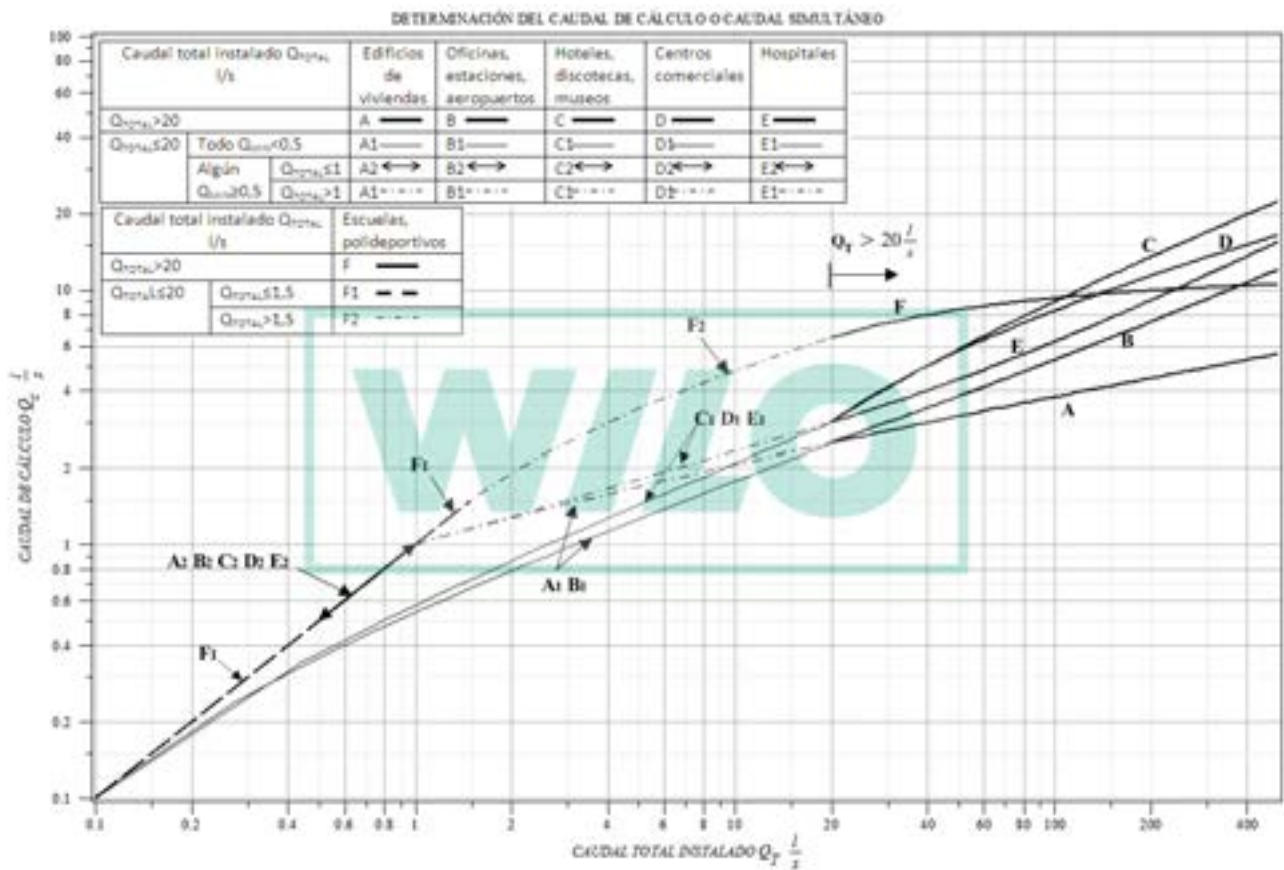


Se recomienda la utilización del programa WILO SELECT, con el que podrá realizar:
Determinación de caudal según UNE 149201
Cálculos de pérdida de carga

(SOLICÍTELO)

Información técnica y criterio de cálculo en abastecimiento y presurización

CÁLCULO DEL VASO DE EXPANSIÓN

Para la presión máxima se adoptará un valor que limite el número de arranques y paradas del grupo de forma que se prolongue lo más posible la vida útil del mismo. Este valor estará comprendido entre 2 y 3 bar por encima del valor de la presión mínima.

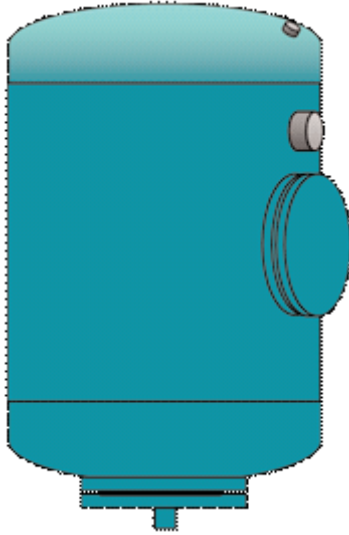

$$V_n = \frac{250}{k} \times \frac{1}{n} \times \frac{Q_{TOTAL}}{N_c} \times \frac{P_p(abs)}{\Delta P}$$

- V_n = Volumen nominal del vaso [l]
 n = nº de bombas (incl. reserva)
 Q_{TOTAL} = Caudal del grupo [m³/h]
 ΔP = diferencia de presión
 $P_p(abs)$ = presión absoluta de parada
 k = coeficiente de llenado (0,7-0,9)
 N_c = nº de arranques por hora

* máx. 10 arranques para bombas a partir de 5,5 kW

DIÁMETRO DE LAS TUBERÍAS


El dimensionado de los tramos de distribución se hará eligiendo una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes:

- i) tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s
- ii) tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s


La obtención del diámetro de tubería correspondiente a cada tramo se obtiene en función del caudal (y los márgenes de velocidad). Se pueden emplear los siguientes gráficos según el material utilizado:

Elección de tuberías

ELECCIÓN DE TUBERÍAS PLÁSTICAS

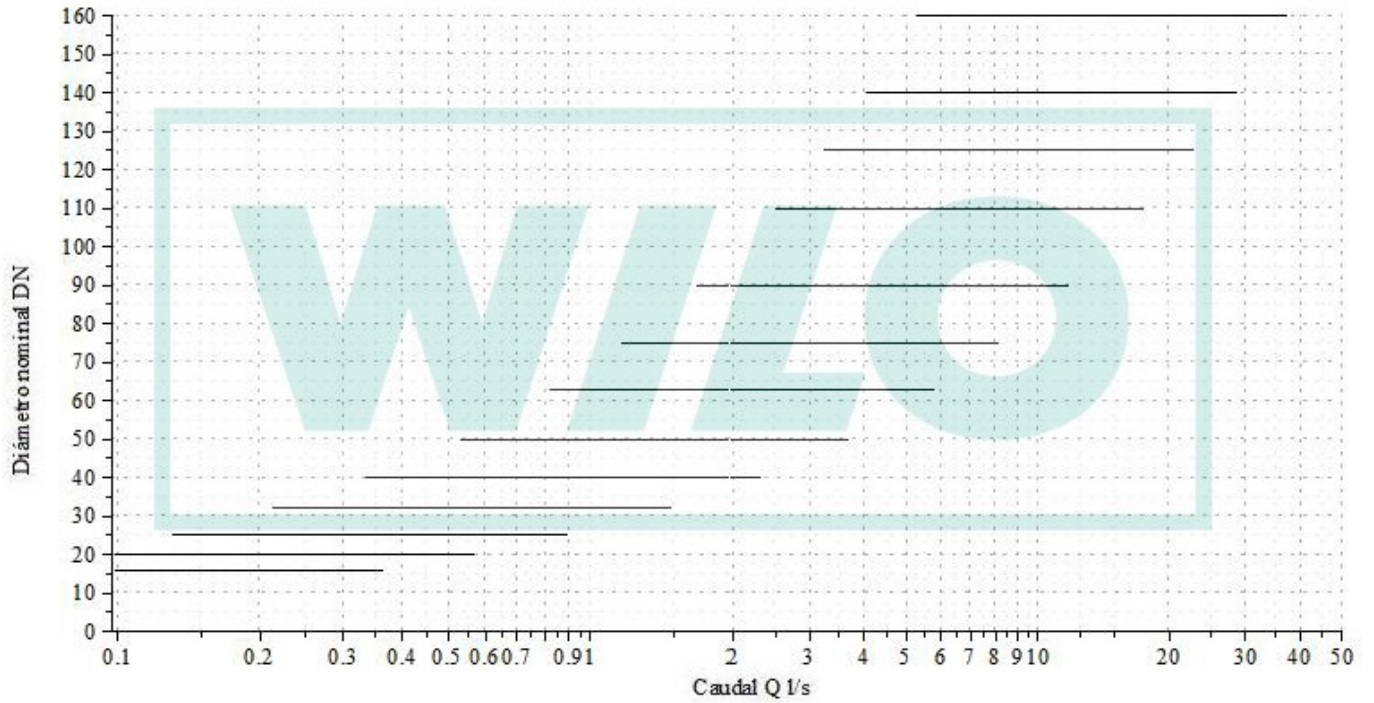


ELECCIÓN DE TUBERÍAS DE ACERO SEGÚN DIN 2448

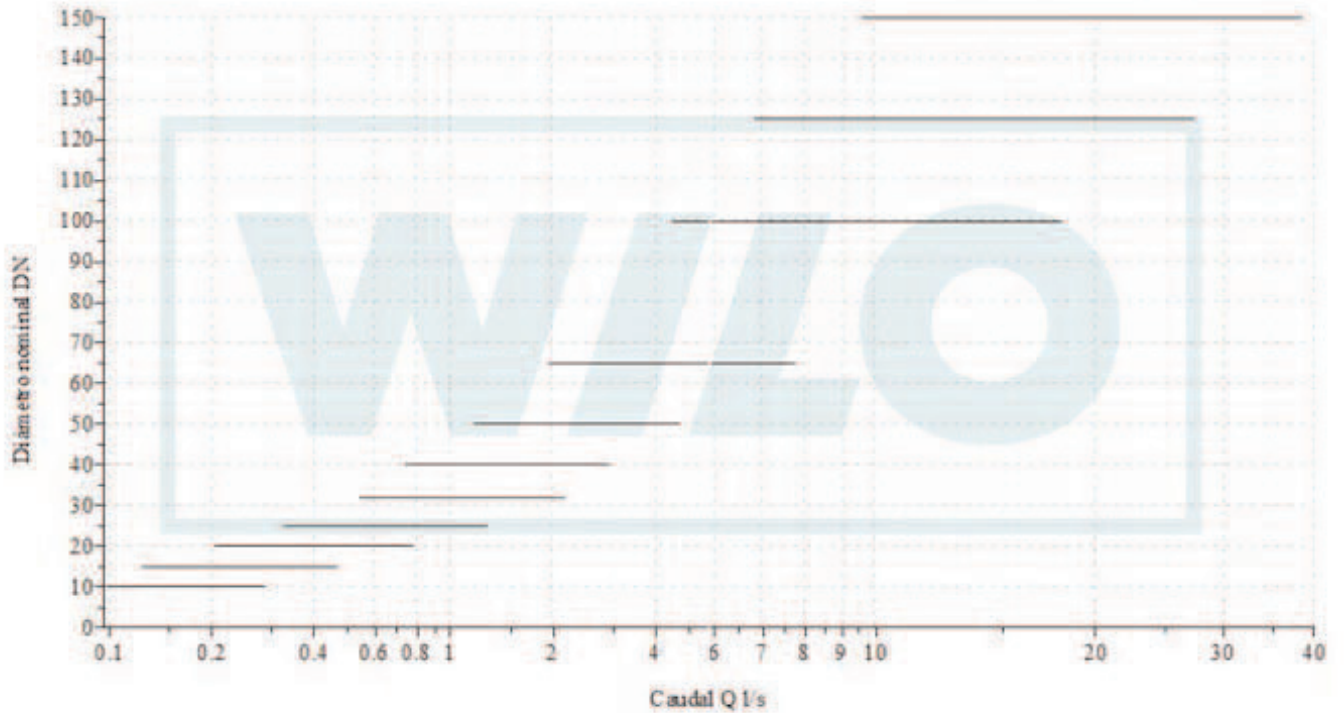

Elección de tuberías

Diagrama tuberías de plástico


Pérdidas de carga en tuberías de plástico

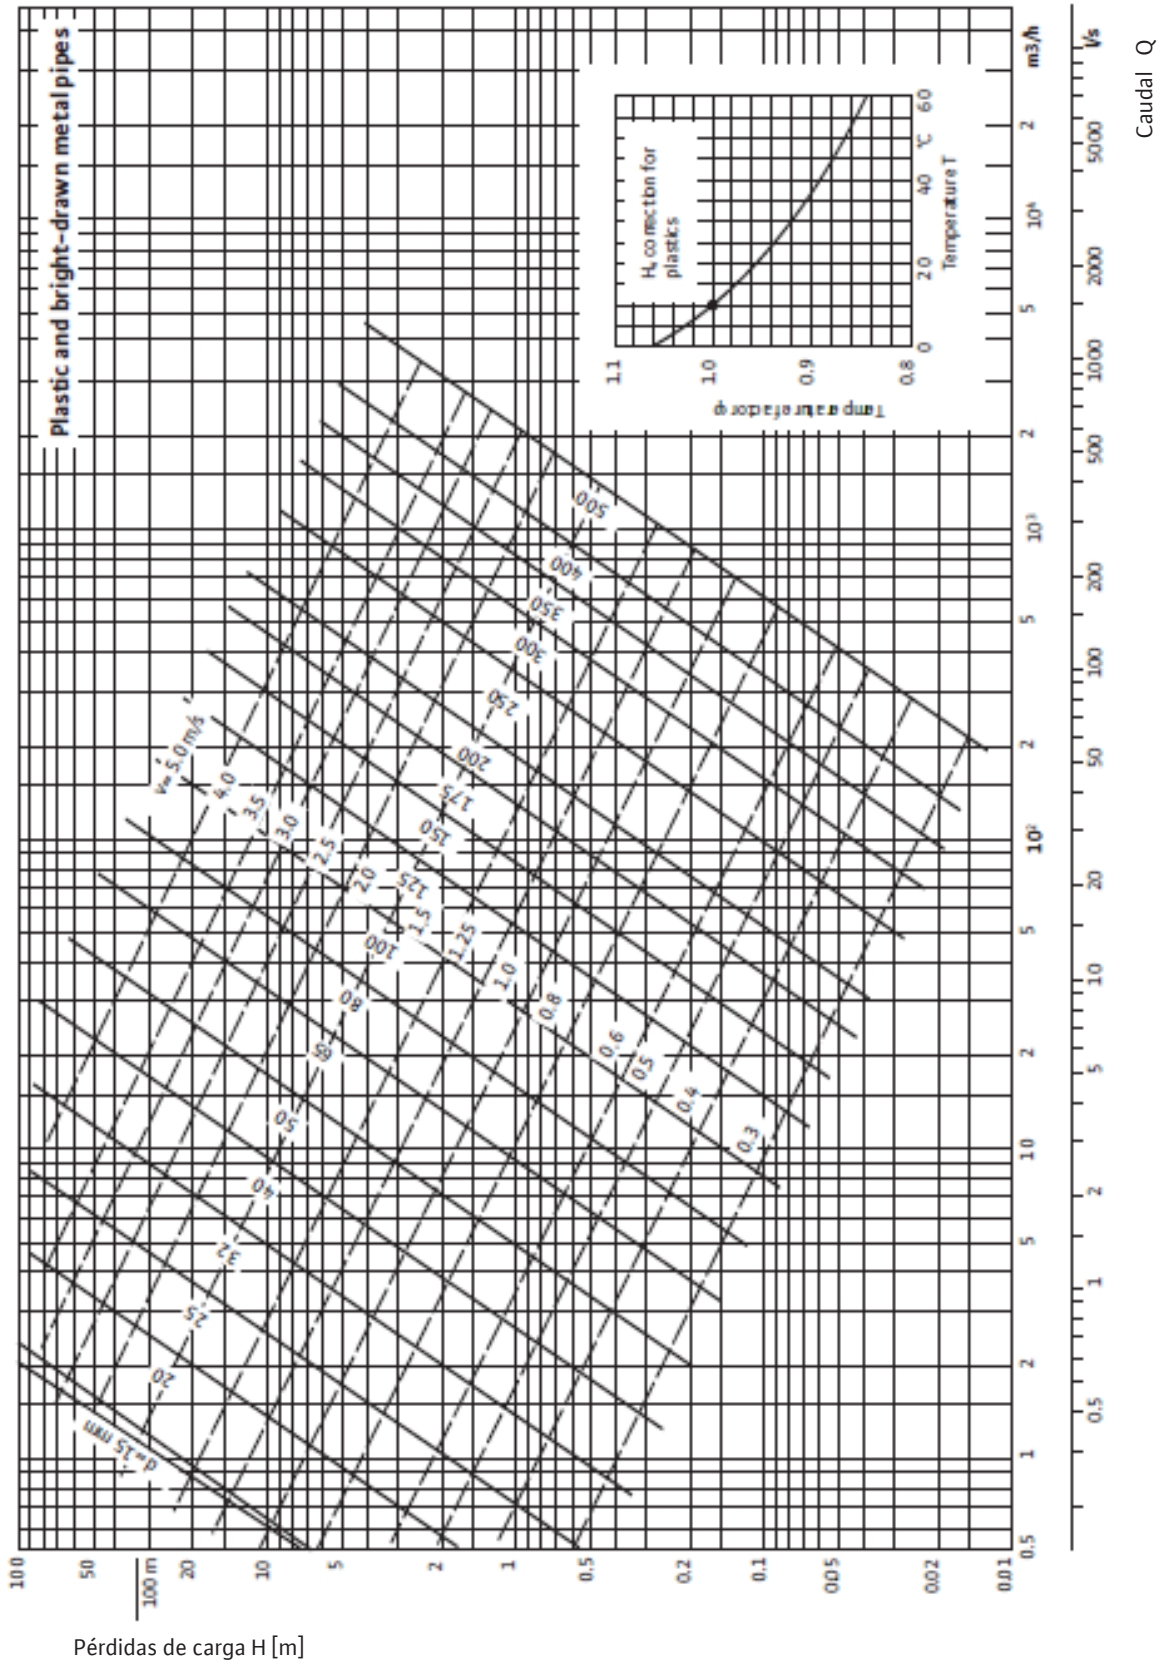


Elección de tuberías

Diagrama tuberías de acero

Pérdidas de carga en tuberías de acero

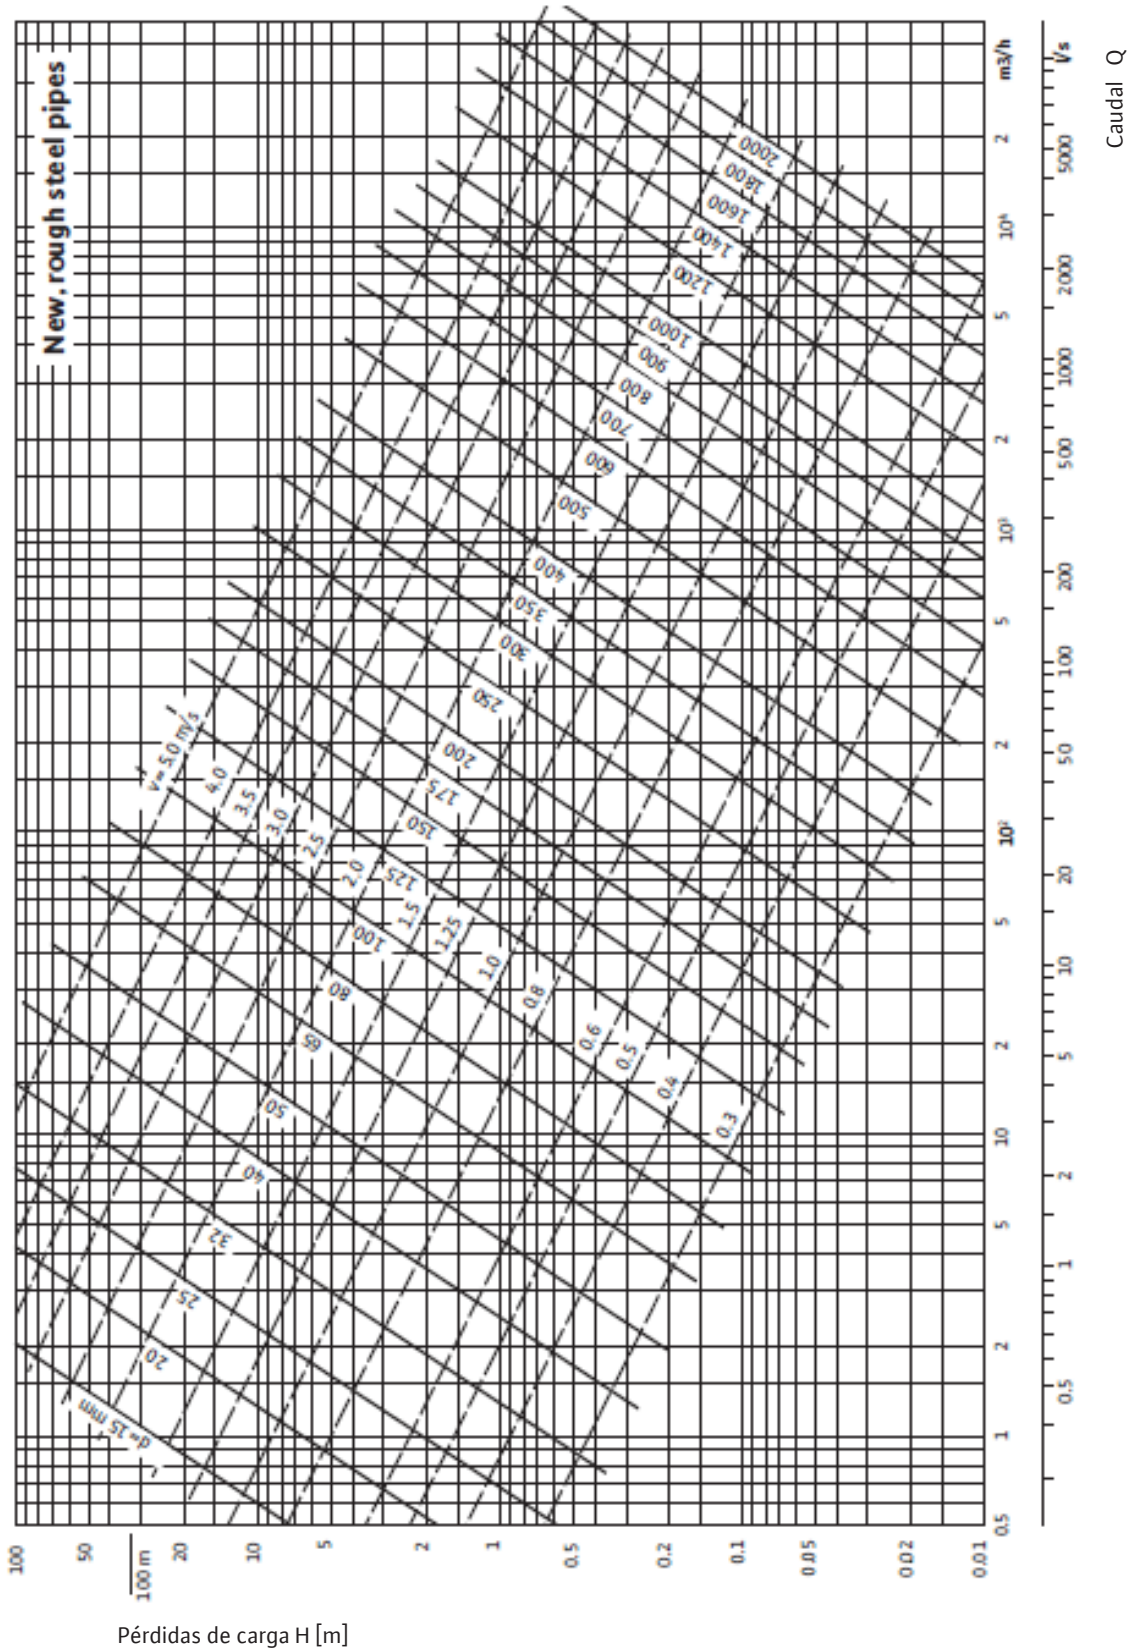

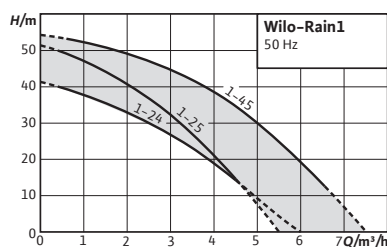

Accesorios
Accesorios

Página
316

Designación

Ejemplo: **Wilo-RAIN1 24 EM**
RAIN1 Serie
2 Caudal nominal (m³/h)
4 Número de etapas
EM Motor monofásico 1~230 V, 50 Hz

Wilo-RAIN1



Tipo

Sistemas de una bomba para aprovechamiento de aguas pluviales

Aplicación

Este sistema está diseñado para aplicaciones que no requieren abastecimiento de agua potable tales como:

- Bombeo desde pozos
- Llenado, vaciado, trasiego y riego
- Lavadoras
- Irrigación de jardines

(Por favor, compruebe que la aplicación cumple con las regulaciones locales)

Suministro

- Sistema listo para su conexión con material de fijación
- Manual de instalación y funcionamiento
- Interruptor flotador

Opciones

Una bomba sumergible puede ser instalada en el depósito de almacenamiento de aguas pluviales para superar las pérdidas de presión que se originan por la elevada distancia de aspiración (según instalación).

Alarma externa


Características especiales/ventajas del producto

- Instalación sencilla gracias al sistema listo para conectar y a su diseño compacto con varias opciones de conexión hidráulica
- Opciones de ajuste sencillas a la interfaz intuitiva y a un amplio rango de funciones
- Alto nivel de fiabilidad gracias a rutinas integradas de auto-protección
- Seguridad higiénica gracias a la válvula antiretorno y depósito de separación de acuerdo con DIN 1989 y EN 1717
- Mantenimiento sencillo con acceso directo a los componentes del sistema

Grupo de producto: PG5

Wilo-RAIN1					
RAIN1	Potencia del motor	Alimentación eléctrica	Ref.		
	P_2 kW				EUR
24 EM	0.40	1~230 V, 50 Hz	2551468	L	1,786.-
25 EM	0.50	1~230 V, 50 Hz	2551469	L	1,820.-
45 EM	0.80	1~230 V, 50 Hz	2551470	L	1,910.-

☒ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

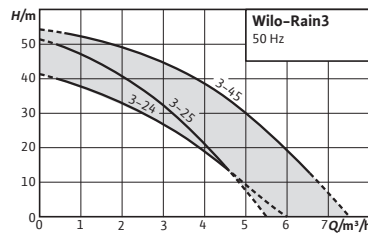

Accesorios
Accesorios

Página
316

Designación

Ejemplo: **Wilo-RAIN3 24 EM**
RAIN3 Serie
2 Caudal nominal (m³/h)
4 Número de etapas
EM Motor monofásico 1~230 V, 50 Hz

Wilo-RAIN3



Tipo

Sistemas de una bomba para aprovechamiento de aguas pluviales

Aplicación

Este sistema está diseñado para aplicaciones que no requieren abastecimiento de agua potable tales como:

- Cisternas de inodoros
- Lavadoras
- Irrigación de jardines

(Por favor, compruebe que la aplicación cumple con las regulaciones locales)

Suministro

- Sistema listo para su conexión con material de fijación
- Manual de instalación y funcionamiento
- Sensor de nivel 4..20mA

Opciones

Una bomba sumergible puede ser instalada en el depósito de almacenamiento de aguas pluviales para superar las pérdidas de presión que se originan por la elevada distancia de aspiración (según instalación)

Alarma externa

Sensor de detección de rebose y flujo inverso

Características especiales/ventajas del producto

- Instalación sencilla gracias al sistema listo para conectar y a su diseño compacto con varias opciones de conexión hidráulica
- Opciones de ajuste sencillas a la interfaz intuitiva y a un amplio rango de funciones
- Alto nivel de fiabilidad gracias a rutinas integradas de auto-protección
- Seguridad higiénica gracias a la válvula antiretorno y depósito de separación de acuerdo con DIN 1989 y EN 1717
- Mantenimiento sencillo con acceso directo a los componentes del sistema

Abastecimiento de agua


Grupo de producto: PG5

Wilo-RAIN3					
RAIN3	Potencia del motor	Alimentación eléctrica	Ref.		
	P_2 kW				EUR
24 EM	0.40	1~230 V, 50 Hz	2551471	L	2,342.-
25 EM	0.50	1~230 V, 50 Hz	2551472	L	2,404.-
45 EM	0.80	1~230 V, 50 Hz	2551473	L	2,678.-

☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



Wilo-RainSystem AF Basic

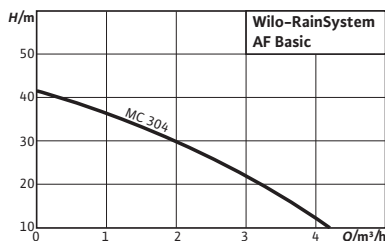

Designación

Ejemplo:

AF

Basic

MC

3

04

EM

Wilo-RainSystem AF Basic MC 304 EM

Sistema automático de aprovechamiento de aguas pluviales y de realimentación con agua potable (Aqua Feed)

Serie

Bomba centrífuga multietapas, autoaspirante, horizontal de la serie MultiCargo MC

Caudal nominal (m³/h)

Número de etapas

Motor monofásico 1~230 V, 50 Hz

Página

Accesorios

Opción de puesta en marcha por el servicio técnico de Wilo

27

Filtros de aspiración flotante

316

Manguera de aspiración

315



Tipo

Sistema de aprovechamiento de aguas pluviales

Aplicación

Aprovechamiento de aguas pluviales para reducir el consumo de agua potable en combinación con cisternas o depósitos

Suministro

→ Sistema de aprovechamiento de aguas pluviales con material de fijación, croquis de montaje e instrucciones de instalación y funcionamiento

Alimentación eléctrica

1~230 V, 50 Hz


Características especiales/ventajas del producto

- Sistema compacto de aprovechamiento de aguas pluviales listo de conformidad con las norma EN 1717
- Funcionamiento silencioso gracias a la bomba centrífuga multietapas
- Realimentación con agua de red en caso de escasez de aguas pluviales
- Depósito de realimentación optimizado para un funcionamiento más silencioso
- Todos los componentes en contacto con el fluido son resistentes a la corrosión
- Conexión opcional de una bomba auxiliar

Grupo de producto: PG5

Wilo-RainSystem AF Basic					
Modelo	Potencia nominal del motor	Alimentación eléctrica	Ref.		
	P_2 kW				EUR
RainSystem AF Basic MC 304	0,55	1~230 V, 50 Hz	2518349	A	1.786,-

Accesorios					
Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
					EUR
Cubierta para AF Basic MC 304	Cubierta para reducir el ruido (también se puede empelar como embalaje de transporte)	2518385	A	PG14	157,-
Emisor de alarma de rebose para realimentación	-	2518360	A	PG14	96,-
Kit de rotulación para aprovechamiento de aguas pluviales	-	2518362	A	PG14	55,-
Kit de conexión para AF Basic/Comfort	Kit de conexión para sistemas de aprovechamiento de aguas pluviales AF Basic/AF Comfort para conseguir una conexión flexible y con amortiguación de vibraciones	2518363	A	PG14	155,-

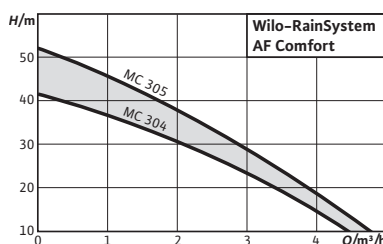

Accesorios	Página
Opción de puesta en marcha por el servicio técnico de Wilo	27
Filtros de aspiración flotante	316
Manguera de aspiración	315

Designación

Ejemplo: **Wilo-RainSystem AF Comfort MC 304 EM**
AF Sistema automático de aprovechamiento de aguas pluviales y de realimentación con agua potable (Aqua Feed)
Comfort Serie
MC Bomba centrífuga multietapas, autoaspirante, horizontal de la serie MultiCargo MC
3 Caudal nominal (m³/h)
04 Número de etapas
EM Motor monofásico 1~230 V, 50 Hz

Wilo-RainSystem AF Comfort



Tipo

Sistema de aprovechamiento de aguas pluviales

Aplicación

Aprovechamiento de aguas pluviales para reducir el consumo de agua potable en combinación con cisternas o depósitos

Suministro

- Sistema de aprovechamiento de aguas pluviales, con una sola bomba y listo para la conexión con cable de conexión de 3,0 m y enchufe de alimentación de red, centralita RainControl-Economy con sistema electrónico de control, sensor de nivel con cable de 20 m, rango de medición de 0--5 m
- Incluye tapa de protección e insonorización de EPP reciclable, y un embudo para la conexión del rebose del depósito de realimentación al drenaje

Características especiales/ventajas del producto

- Sistema de aprovechamiento de aguas pluviales en conformidad con la norma EN 1717
- Comprobado según las exigencias especificadas por RAL GZ 994
- Funcionamiento silencioso gracias a la bomba centrífuga multietapas y al envoltorio de insonorización
- Función automática de ayuda para el cebado de la aspiración
- Realimentación con agua de red en caso de escasez de aguas pluviales

Alimentación eléctrica

1~230 V, 50 Hz


Opciones


Dispositivo de señalización de rebose

Grupo de producto: PG5

Modelo	Potencia nominal del motor <i>P₂</i> kW	Alimentación eléctrica	Ref.		EUR
RainSystem AF Comfort MC 304	0,55	1~230 V, 50 Hz	2518350	A	2.342,-
RainSystem AF Comfort MC 305	0,75	1~230 V, 50 Hz	2518351	A	2.404,-

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios					
Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto		EUR
					
Emisor de alarma de rebose para realimentación	-	2518360	A	PG14	96,-
Kit de rotulación para aprovechamiento de aguas pluviales	-	2518362	A	PG14	55,-
Kit de conexión para AF Basic/Comfort	Kit de conexión para sistemas de aprovechamiento de aguas pluviales AF Basic/AF Comfort para conseguir una conexión flexible y con amortiguación de vibraciones	2518363	A	PG14	155,-

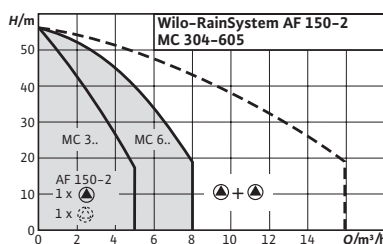

Accesorios	Página
Opción de puesta en marcha por el servicio técnico de Wilo	27
Filtros de aspiración flotante	316
Manguera de aspiración	315

Designación

Ejemplo: **Wilo-RainSystem AF 150-2 MC 304**
AF Sistema automático de aprovechamiento de aguas pluviales y de realimentación con agua potable (Aqua Feed)
150 Serie
2 Número de bombas
MC Bomba centrífuga multietapas, autoaspirante, horizontal de la serie MultiCargo MC
3 Caudal nominal (m³/h)
04 Número de etapas

Wilo-RainSystem AF 150



Tipo

Sistema automático de aprovechamiento de aguas pluviales con depósito de realimentación y 2 bombas autoaspirantes

Aplicación

Aprovechamiento de aguas pluviales en edificios de viviendas y pequeñas empresas para reducir el consumo de agua potable en combinación con cisternas o depósitos

Suministro

- Dos bombas centrífugas multietapas autoaspirantes MC
- Sonda de presión y vaso de expansión de membrana de 8 l
- Cuadro de control RainControl-Professional con sistema electrónico de control
- Sensor de nivel con 20 m de cable, rango de medición 0-5 m

Alimentación eléctrica

1~230 V, 50 Hz

Características especiales/ventajas del producto

- Silenciosa gracias a las bombas centrífugas multietapas
- Todas las piezas en contacto con el fluido son resistentes a la corrosión
- Máxima seguridad de funcionamiento gracias al regulador RainControl Professional totalmente electrónico
- Realimentación con agua de red en caso de escasez de aguas pluviales
- Gran fiabilidad gracias a su depósito de alimentación diseñado para optimizar el flujo y reducir los ruidos

Opciones


- Señales de funcionamiento/avería
- Contador de horas de funcionamiento
- Dispositivo de señalización de flujo inverso

Grupo de producto: PG6

Wilo-RainSystem AF 150					
Modelo	Potencia nominal del motor	Alimentación eléctrica	Ref.		
	P_2 kW				EUR
RainSystem AF 150-2 MC 304	0,55	1~230 V, 50 Hz	2530004	C	6.303,-
RainSystem AF 150-2 MC 305	0,75	1~230 V, 50 Hz	2531205	C	6.426,-
RainSystem AF 150-2 MC 604	0,75	1~230 V, 50 Hz	2531206	C	6.416,-
RainSystem AF 150-2 MC 605	1,10	1~230 V, 50 Hz	2531207	C	6.703,-

Accesorios					
Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
					EUR
Kit de rotulación para aprovechamiento de aguas pluviales	-	2518362	A	PG14	55,-

☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
 Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

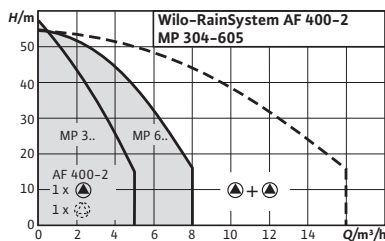

Accesorios

Opción de puesta en marcha por el servicio técnico de Wilo

Página

27

Designación

Ejemplo: **Wilo-AF 400-Rainsystem 2 MP 304**
AF Sistema automático de aprovechamiento de aguas pluviales y de realimentación con agua potable (Aqua Feed)
400 Serie
2 Número de bombas
MP Bomba centrífuga multietapas, de aspiración normal, horizontal de la serie MultiPress MP
3 Caudal nominal (m³/h)
04 Número de etapas

Wilo-RainSystem AF 400



Tipo

Sistema automático de aprovechamiento de aguas pluviales con depósito y 2 bombas de aspiración normal

Aplicación

Aprovechamiento de aguas pluviales en las empresas y la industria con el fin de reducir el consumo de agua potable en combinación con cisternas o depósitos

Suministro

- Dos bombas centrífugas multietapas, de aspiración normal
- Depósito híbrido de 400 l con todas las conexiones necesarias
- Sonda de presión y vaso de expansión de membrana de 8 l
- Cuadro de control RainControl-Hybrid con sistema electrónico de control y control de nivel para las bombas de la cisterna; (las bombas de cisterna auxiliares se deben solicitar por separado)

Alimentación eléctrica

3~400 V, 50 Hz

Características especiales/ventajas del producto

- Silencioso gracias al concepto global de optimización del flujo y supresión de ruidos (bomba centrífuga multietapas)
- Fiabilidad máxima gracias al cuadro de control Rain-Control Hybrid, totalmente electrónico
- Realimentación de agua de red en caso de escasez de aguas pluviales
- Control automático de la bomba auxiliar de alimentación
- Comprobado según las disposiciones de control de la marca de calidad RAL GZ 994


Opciones

- Señales de funcionamiento/avería
- Indicador de nivel de agua
- Indicador de tiempo transcurrido
- Temporizador
- Alimentación: 3~230 V, 50 Hz
- Versiones a 60 Hz
- Módulo de extensión AF 400


Grupo de producto: PG6


Wilo-RainSystem AF 400					
Modelo	Potencia nominal del motor	Alimentación eléctrica	Ref.		
	P_2 kW				EUR
RainSystem AF 400-2 MP 304	0,55	3~400 V, 50 Hz	2504587	C	7.410,-
RainSystem AF 400-2 MP 305	0,75	3~400 V, 50 Hz	2504588	C	7.502,-
RainSystem AF 400-2 MP 603	0,55	3~400 V, 50 Hz	2504589	C	7.420,-
RainSystem AF 400-2 MP 604	0,75	3~400 V, 50 Hz	2504590	C	7.554,-
RainSystem AF 400-2 MP 605	1,1	3~400 V, 50 Hz	2504591	C	7.584,-


☒ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios					
Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto		
					EUR
Kit de rotulación para aprovechamiento de aguas pluviales	-	2518362	A	PG14	55,-
Módulo de ampliación AF 400	850 x 800 x 1.050 mm	2512897	B	PG14	1.550,-
Indicación del nivel de llenado AF 400	Centralita RainControl-Economy incl. sensor de nivel con cable de 20 m. Rango de medición 0-5 m.	2512862	A	PG14	787,-

Accesorios generales

Accesorios eléctricos						
Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto			
					EUR	
Kit automático	Realimentación automática de agua potable. Suministro: válvula solenoide con cable de 2 m, interruptor de flotador WAOEK 65, con cuadro de tamaño reducido, para el control directo de la válvula solenoide	R ½, cable de 5 m	180493296	A	PG14	319,-
		R ½, cable de 20 m	2005645	A	PG14	370,-
		R 1, cable de 5 m	180549795	A	PG14	258,-
		R 1, cable de 20 m	2007158	A	PG14	299,-


Accesorios mecánicos						
Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto			
					EUR	
Válvula de pie	Válvula de pie de alta calidad, fabricada en bronce y con válvula antirretorno integrada. Tamiz de acero inoxidable 1.4301.	R 3	2519816	D	PG14	950,-
		R 2½	2500711	A	PG14	540,-
		R 2	2502011	A	PG14	202,-
		R 1½	2502236	A	PG14	131,-
		R 1¼	2502408	A	PG14	88,-
Manguera de aspiración/impulsión 1¼" SE PN 10	Manguera de aspiración resistente a la presión, incl. dos abrazaderas de manguera de acero inoxidable, así como empalmes de manguera R 1 y R 1¼ para la conexión a la toma flotante de las series TWI5-SE, MC	1,5 m compl.	2025973	A	PG14	93,-
		3,0 m compl.	2025974	A	PG14	173,-
		5,0 m compl.	2025975	A	PG14	258,-
		10,0 m compl.	2025976	A	PG14	475,-
		15,0 m compl.	2025977	A	PG14	690,-
Manguera de impulsión de material sintético 3 m, Ø 42 mm		-	2027641	C	PG14	95,-
Manguera de impulsión de material sintético 5 m, Ø 42 mm	Ø interior de 42 mm, PN 6, abrazadera de manguera incluida	-	2027642	C	PG14	119,-
Manguera de impulsión de material sintético 15 m, Ø 42 mm		-	2027643	C	PG14	241,-

 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios mecánicos						
Tipo	Descripción		Ref.		Grupo de producto	EUR
Manguera de impulsión de material sintético 3 m, Ø 60 mm		-	2027644	D	PG14	300,-
Manguera de impulsión de material sintético 5 m, Ø 60 mm	Ø interior de 60 mm, PN 6, abrazadera de manguera incluida	-	2027645	D	PG14	362,-
Manguera de impulsión de material sintético 15 m, Ø 60 mm		-	2027646	D	PG14	420,-
Empalme de manguera Ø 40 mm/R 1½		Con rosca exterior, de plástico, abrazadera de manguera incluida	-	4027335	A	PG14
Empalme de manguera Ø 60 mm/R 2		-	4027334	B	PG14	36,-

Filtro de aspiración						
Tipo	Descripción		Ref.		Grupo de producto	EUR
Filtro grueso de aspiración G	Abertura de malla de 1,8 mm con conexión para empalme de manguera 1¼" sin válvula antirretorno	Toma flotante	2024959	A	PG14	57,-
Filtro grueso de aspiración GR	Abertura de malla de 1,8 mm con conexión para empalme de manguera 1¼" con válvula antirretorno		2024960	A	PG14	99,-
Filtro fino de aspiración F	Abertura de malla de 1,2 mm con conexión para empalme de manguera 1¼" sin válvula antirretorno		2024961	A	PG14	99,-
Filtro fino de aspiración FR	Abertura de malla de 1,2 mm con conexión para empalme de manguera 1¼" con válvula antirretorno		2024962	A	PG14	138,-
Filtro fino de aspiración	Filtro fino con rosca exterior R 1¼ para roscar en la boca de aspiración de bomba de TWI5-SE	Toma enrosicable	2025755	A	PG14	84,-

☺ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

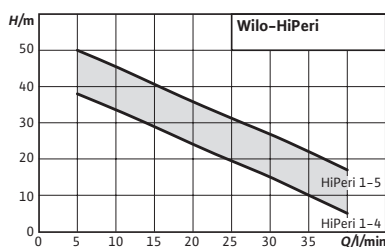

Designación

Ejemplo: **HiPeri 1-4**
HiPeri 1 Serie
4 Altura máxima (40 metros)

Accesorios

Para bombas y sistemas de aspiración normal

Página

349



Wilo-HiPeri



Tipo

Bomba periférica de aspiración normal

Aplicación

- Aumento de presión
- Captación de agua
- Riego por aspersión y por goteo
- Aprovechamiento de aguas pluviales

Suministro

- Bomba
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Alimentación eléctrica


1~230 V, 50 Hz

Características especiales/ventajas del producto

- Manejo sencillo debido al peso reducido, perfecto para el funcionamiento continuo
- Rodete de latón apto para los fluidos hasta 60 °C y temperaturas ambiente hasta 40 °C
- Eficiente gracias a un consumo de potencia reducido sin prescindir de una altura de impulsión máxima elevada y un caudal máximo elevado
- Hasta 7 m de altura de aspiración
- Ampliable con control electrónico de bomba Wilo-HiControl 1

Grupo de producto: PG5

Wilo-HiPeri						
Modelo	Potencia nominal del motor 1~230 V, 50 Hz	Peso bruto		Ref.		
	P_2 kW	m kg				EUR
HiPeri 1-4	0,37	5,2		4186197	S	113,-
HiPeri 1-5	0,55	6,6		4186198	S	141,-

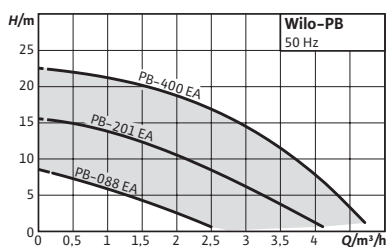

Designación

Ejemplo: **Wilo-PB-201EA**
PB Serie
20 Potencia de impulsión/10 (20*10=200W)
1 Generación de modelo
E Frecuencia de funcionamiento 50Hz
A Arranque y paro automático

Accesorios

Para bombas y sistemas de aspiración normal

Página

349

Wilo-PB



Tipo

Bomba centrífuga de aspiración normal

Aplicación

Aumento de presión para chalés y viviendas unifamiliares

Suministro

- Bomba
- Instrucciones de instalación y funcionamiento
- Accesorios de montaje (2 juegos de conexiones, racor, juntas para tuberías)

Características especiales/ventajas del producto

- Presión estable gracias al funcionamiento automático
- Alta fiabilidad y protección de marcha en seco integrada mediante sensor de flujo
- Protección de motor integrada

Alimentación eléctrica

1~230 V, 50 Hz

Grupo de producto: PG5

Wilo-PB							
Modelo	Potencia nominal	Diámetro nominal de las conexiones de tubería del lado de aspiración/impulsión	Longitud entre roscas	Peso aprox.	Ref.		
	P_2 kW	Rp	mm	m Kg			EUR
PB-088EA	0,06	3/4"	178	5,0	3068133	A	170,-
PB-201EA	0,2	3/4"	240	9,0	3068136	A	215,-
PB-400EA	0,4	1 1/4"	270	10,5	3068138	L	312,-



Accesorios

Accesorios

Página

349

Designación

Ejemplo: **Initial Jet 3-4**
Initial Jet Serie
3 Caudal nominal (m³/h)
4 Índice para presión

Wilo-Initial Jet



Tipo

Bombas multietapas autoaspirante

Aplicación

- Bombeo desde pozos
- Llenado, vaciado, trasiego y riego
- Bomba de emergencia para inundaciones

Suministro

- Bomba
- Manual de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- De uso sencillo gracias a su diseño compacto y peso
- Autoaspirante hasta 7 metros
- Diseño resistente para una larga vida útil

Grupo de producto: PG5

Wilo-Initial Jet					
Initial Jet	Alimentación eléctrica	Potencia nominal del motor	Ref.		
		P_2 kW			EUR
3-4	1~230 V, 50 Hz	0.60	4185607	L	168.-
4-4	1~230 V, 50 Hz	0.75	4168023	L	227.-
9-4	1~230 V, 50 Hz	1.10	4186041	L	491.-

☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
 Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



Accesorios
Accesorios

Página
349

Designación

Ejemplo: **Initial Jet System 3-4-22**

Initial Jet Serie

System

3 Caudal nominal (m³/h)

4 Índice para presión

22 Volumen del depósito (litros)

Wilo-Initial Jet System



Tipo

Grupo premontado con bomba auto aspirante

Aplicación

- Riego
- Irrigación y aspersion
- Llenado, vaciado, trasiego y riego
- Bombeo de agua desde pozos, vaciado y llenado

Suministro


- Bomba
- Cable de conexión (2 m) con enchufe
- Presostato
- Manómetro
- Vaso de expansión (20/50 l)
- Manguera flexible de conexión entre bomba y vaso con conexión roscada
- Manual de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- Arranque y paro automáticos
- Reducción de número de arranques y del efecto del golpe de ariete
- Dos tamaños de depósito según modelo

Grupo de producto: PG5

Wilo-Initial Jet System						
Initial Jet System	Alimentación eléctrica	Potencia del motor	Volumen	Ref.		
		P_2 kW	V l			EUR
3-4-22	1~230 V, 50 Hz	0.60	22	4185608	L	323.-
4-4-50	1~230 V, 50 Hz	0.75	50	4168024	L	517.-

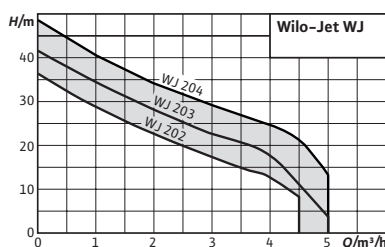

Accesorios

Para bombas y sistemas autoaspirantes

Página

349

Designación

Ejemplo: **Jet WJ 202 X**
Jet WJ Serie
2 Caudal nominal (m³/h)
02 Índice para presión
x Ejecución sin asa de transporte (espacio en blanco: con asa)

Wilo-Jet WJ



Tipo

Bombas centrífugas de una etapa tipo jet autoaspirantes

Aplicación

- Bombeo de agua desde pozos
- Llenado, vaciado de depósitos, trasvase, irrigación y riego por aspersión
- Se puede utilizar como bomba de emergencia en caso de inundación

Suministro

- Bomba con o sin asa según la ejecución
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- Fácil de usar gracias a su peso reducido y dimensiones compactas, así como a su práctica asa de transporte (modelos sin X en la denominación)
- Autoaspirante hasta 8 m, incluso con un caudal reducido
- Construcción robusta en acero inoxidable para una larga vida útil; rodete, eje y carcasa en AISI 304
- Motor trifásico IE3 (≥ 0,75 kW)

Grupo de producto: PG5

Wilo-Jet WJ (sin asa de transporte)


Modelo	1~230 V, 50 Hz				3~230/400 V, 50 Hz					
	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.			
	m kg	P ₂ kW	Truck	EUR	m kg	P ₂ kW	Truck	EUR		
Jet WJ 202 X	10,2	0,55	4081221	S	216,-	-	-	-	-	
Jet WJ 203 X	11,3	0,75	4081222	S	240,-	10,6	0,75	4212734	S	240,-
Jet WJ 204 X	12,3	1	4143999	S	281,-	14,4	1	4212735	S	281,-

Grupo de producto: PG5

Wilo-Jet WJ (con asa de transporte)

Modelo	1~230 V, 50 Hz		Ref.	Truck	EUR
	Peso bruto	Potencia nominal del motor			
	m kg	P ₂ kW			
Jet WJ 202	11,0	0,55	4081224	S	226,-
Jet WJ 203	12,0	0,75	4081225	S	251,-
Jet WJ 204	13,0	1	4144401	A	291,-

☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
 Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

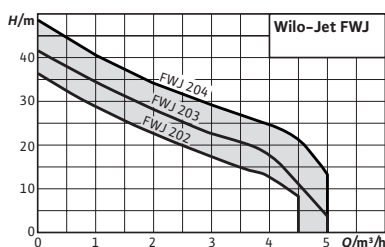

Designación

Ejemplo: **Jet FWJ 202**
Jet FWJ Serie: Bombas de la serie WJ con modulo automático de control Hicontrol1 integrado
2 Caudal nominal (m³/h)
02 Índice para presión

Accesorios **Página**
 Para bombas y sistemas autoaspirantes 349

Wilo-Jet FWJ



Tipo

Sistemas de abastecimiento de agua autoaspirantes

Aplicación

Para el bombeo de agua y aguas pluviales desde pozos y depósitos para:

- Riego por aspersión
- Irrigación y riego por goteo

Suministro

- Bomba Wilo-Jet WJ
- Control de bombas Wilo-HiControl 1
- Instrucciones de instalación y funcionamiento de la bomba Wilo-Jet WJ
- Instrucciones de instalación y funcionamiento del dispositivo electrónico Wilo-HiControl 1
- Asa de transporte disponible como accesorio

Características especiales/ventajas del producto

- Buen funcionamiento continuo gracias a los materiales resistentes a la corrosión.
- Instalación completa premontada de fácil instalación y mantenimiento mediante un sistema *Plug&Pump*, con interfaz giratoria de 360° que puede leerse desde cualquier posición
- Control de bomba electrónico
- Gran fiabilidad gracias a la protección contra marcha en seco

Alimentación eléctrica


1~230 V, 50 Hz

Grupo de producto: PG5

Wilo-Jet FWJ						
Modelo	Potencia nominal del motor	Peso bruto	Ref.			
	P_2 kW	m kg				
Jet FWJ 202	0,55	14,4	2543629		A	386,-
Jet FWJ 203	0,75	14,8	2543630		A	395,-
Jet FWJ 204	1	16,1	2543631		A	453,-

Accesorios						
Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto			
Asa de transporte	Asa de transporte para bombas de la serie Wilo-Jet FWJ	4083526		A	PG15	17,-

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
 Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

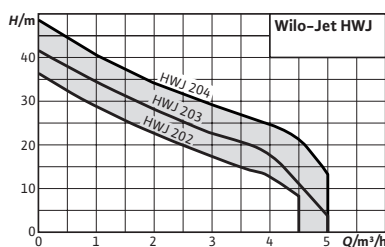

Designación

Ejemplo: **Jet HWJ 20 L 202**
Jet HWJ H: Con vaso de expansión
 WJ: Modelo de bomba WJ
 Volumen del depósito (litros)
20 L Caudal nominal (m³/h)
2 Índice para presión
02

Accesorios **Página**
 Para bombas y sistemas autoaspirantes 349

Wilo-Jet HWJ



Tipo

Sistema de abastecimiento de agua autoaspirante

Aplicación

- Abastecimiento de agua
- Riego por aspersión
- Irrigación y riego por goteo
- Bombeo de agua desde pozos y depósitos situados a mayor profundidad

Suministro

- Bomba
- Presostato
- Manómetro
- Depósito de expansión de membrana (20/50 l)
- Manguera con malla de acero y racor
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- El acero inoxidable evita la corrosión para una vida útil prolongada
- Reducción de la frecuencia de conexión y prevención de los golpes de ariete gracias al depósito de expansión de membrana con una capacidad de 20/50 l
- Conectado eléctrica e hidráulicamente por completo, instalación rápida y segura

Alimentación eléctrica

1~230 V, 50 Hz

Grupo de producto: PG5

Wilo-Jet HWJ con depósito de expansión de 20 litros


Modelo	Potencia nominal del motor <i>P₂</i> kW	Peso bruto <i>m</i> kg	Ref.		EUR
Jet HWJ 20 L 202	0,55	16,5	2549379	S	452,-
Jet HWJ 20 L 203	0,75	16,9	2549380	S	460,-
Jet HWJ 20 L 204	1	18,2	2549381	S	528,-

Grupo de producto: PG5

Wilo-Jet HWJ con depósito de expansión de 50 litros

Modelo	Potencia nominal del motor <i>P₂</i> kW	Peso bruto <i>m</i> kg	Ref.		EUR
Jet HWJ 50 L 202	0,55	18,4	2549382	A	498,-
Jet HWJ 50 L 203	0,75	18,8	2549383	A	506,-
Jet HWJ 50 L 204	1	20	2549384	A	557,-

☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
 Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

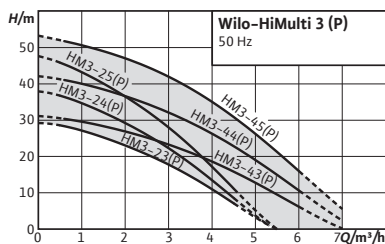

Accesorios
Para bombas y sistemas de aspiración normal y autoaspirantes

Página
349

Designación
Ejemplo: **HiMulti 3-23 P**
HiMulti 3 Serie
2 Caudal nominal (m³/h)
3 Número de etapas
P Autoaspirante

Modificación de gama



Wilo-HiMulti 3



Tipo

Bomba centrífuga multietapas en ejecución de aspiración normal (HiMulti 3) o autoaspirante (HiMulti 3 P)

Aplicación

- Abastecimiento de agua (homologaciones para el uso de agua potable según ACS y KTW, en ejecución S1 también según WRAS)
- Riego por aspersión
- Irrigación y riego por goteo
- Aprovechamiento de aguas pluviales

Suministro

- Bomba
- Dos conectores de plástico con juntas para la conexión manual a la tubería
- Conector Wilo (conector eléctrico rápido)
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Alimentación eléctrica

1~230 V, 50 Hz

Características especiales/ventajas del producto

- Fácil: Conector Wilo (conector eléctrico rápido), interruptor ON/OFF, tapones de llenado y vaciado, fijación por pie ampliada
- Eficiente: Sistema hidráulico de alta eficiencia, bajo consumo de corriente y muy compacto gracias a la optimización del motor
- Económica: Motor más pequeño para cumplir las necesidades a la perfección
- Ejecución como bomba doméstica (bomba para el abastecimiento de agua privado) con diseño innovador

Indicación

Dimensiones modificadas con respecto a las gamas anteriores

Grupo de producto: PG5



Wilo-HiMulti 3 ... - ejecución de aspiración normal

Modelo	Cierre mecánico estándar					Cierre mecánico WRAS				
	Potencia nominal del motor	Peso bruto	Ref.			Potencia nominal del motor	Peso bruto	Ref.		
	P_2 kW	m kg			EUR	P_2 kW	m kg			EUR
HiMulti 3-23	0,4	10,0	4189516	S	392,-	0,4	10,0	4197375	B	407,-
HiMulti 3-24	0,4	10,5	4189518	S	397,-	0,4	10,5	4197376	B	413,-
HiMulti 3-25	0,5	11,0	4189520	S	423,-	0,5	11,0	4197377	B	439,-
HiMulti 3-43	0,4	10,0	4189522	S	434,-	0,4	10,0	4197378	B	449,-

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



Grupo de producto: PG5


Wilo-HiMulti 3 ... - ejecución de aspiración normal

Modelo	Cierre mecánico estándar					Cierre mecánico WRAS				
	Potencia nominal del motor	Peso bruto	Ref.			Potencia nominal del motor	Peso bruto	Ref.		
	P_2 kW	m kg			EUR	P_2 kW	m kg			EUR
HiMulti 3-44	0,6	11,0	4189524	S	446,-	0,6	11,0	4197379	B	462,-
HiMulti 3-45	0,8	13,0	4189526	S	526,-	0,8	13,0	4197380	B	542,-

Grupo de producto: PG5

Wilo-HiMulti 3... - ejecución autoaspirante

Modelo	Cierre mecánico estándar					Cierre mecánico WRAS				
	Potencia nominal del motor	Peso bruto	Ref.			Potencia nominal del motor	Peso bruto	Ref.		
	P_2 kW	m kg			EUR	P_2 kW	m kg			EUR
HiMulti 3-23 P	0,4	10,0	4194279	S	433,-	0,4	10,0	4197369	B	448,-
HiMulti 3-24 P	0,4	10,5	4194280	S	435,-	0,4	10,5	4197370	B	450,-
HiMulti 3-25 P	0,5	11,0	4194281	S	452,-	0,5	11,0	4197371	B	467,-
HiMulti 3-43 P	0,4	10,0	4194282	S	455,-	0,4	10,0	4197372	B	470,-
HiMulti 3-44 P	0,6	11,0	4194283	S	471,-	0,6	11,0	4197373	B	487,-
HiMulti 3-45 P	0,8	13,0	4194284	S	551,-	0,8	13,0	4197374	B	567,-

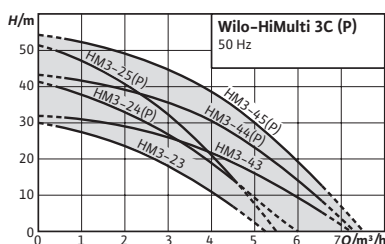

Designación

Ejemplo:	HiMulti 3 C 1-24 P
HiMulti 3	Serie
C1	Ejecución con sistema de control de bomba automático Wilo-HiControl 1
2	Caudal nominal (m³/h)
4	Número de etapas
P	Autoaspirante

Accesorios

Para bombas y sistemas de aspiración normal y autoaspirantes

Página

349

Wilo-HiMulti 3 C



Tipo

Sistema de abastecimiento de agua con dispositivo de control HiControl con bomba en ejecución de aspiración normal (HiMulti 3 C) o autoaspirante (HiMulti 3 C P)

Aplicación

- Abastecimiento de agua (homologación para el uso con agua potable según ACS)
- Riego por aspersión
- Irrigación y riego por goteo
- Aprovechamiento de aguas pluviales

Suministro

- Bomba
- Dispositivo de control Wilo-HiControl 1
- 1 conector de plástico con junta para la conexión de la tubería o manguera de aspiración
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Alimentación eléctrica

1~230 V, 50 Hz

Características especiales/ventajas del producto

- Sencilla: Sistema **Plug & Pump**
- Eficiente: Sistema hidráulico de alta eficiencia, bajo consumo de corriente y muy compacto gracias a la optimización del motor
- Sistema automatizado y protección de funcionamiento en seco gracias a Wilo-HiControl 1
- Silenciosa: Nivel sonoro entre 56 dB(A) y 64 dB(A)
- Control de bombas electrónico HiControl 1, que puede girarse 360°, para una cómoda instalación

Indicación

Dimensiones modificadas con respecto a las gamas anteriores

Grupo de producto: PG5


Wilo-HiMulti 3 C... - ejecución autoaspirante					
Modelo	Potencia nominal del motor P_2 kW	Peso bruto m kg	Ref.		EUR
HiMulti 3 C 1-24 P	0,4	15,5	2543599	A	671,-
HiMulti 3 C 1-25 P	0,5	17,6	2543600	A	687,-
HiMulti 3 C 1-44 P	0,6	17,3	2543601	A	708,-
HiMulti 3 C 1-45 P	0,8	19,2	2543602	A	788,-

☒ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG5

Wilo-HiMulti 3 C... - ejecución de aspiración normal

Modelo	Potencia nominal del motor P_2 kW	Peso bruto m kg	Ref.		EUR
HiMulti 3 C 1-23	0,4	13,9	2543603	A	627,-
HiMulti 3 C 1-24	0,4	15,5	2543604	A	633,-
HiMulti 3 C 1-25	0,5	17,6	2543605	A	658,-
HiMulti 3 C 1-43	0,4	15,2	2543606	A	670,-
HiMulti 3 C 1-44	0,6	17,3	2543607	A	683,-
HiMulti 3 C 1-45	0,8	19,2	2543608	A	761,-

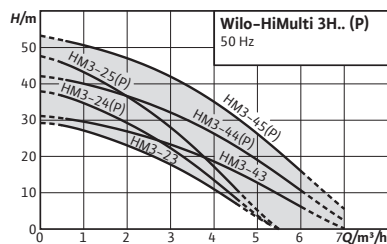

Accesorios
Para bombas y sistemas de aspiración normal y autoaspirantes

Página
349

Modificación de gama



Designación

Ejemplo: **HiMulti 3 H 50-24 P**
HiMulti 3 Serie
H Con vaso de expansión
50 Capacidad del depósito
2 Caudal nominal (m³/h)
4 Número de etapas
P Autoaspirante

Wilo-HiMulti 3 H



Tipo

Sistema de abastecimiento de agua con vaso de expansión de membrana en ejecución de aspiración normal (HiMulti 3 H) o autoaspirante (HiMulti 3 H P)

Aplicación

- Abastecimiento de agua (homologación para el uso con agua potable según ACS)
- Riego por aspersión
- Irrigación y riego por goteo
- Aprovechamiento de aguas pluviales

Características especiales/ventajas del producto

- Fácil: Sistema **Plug & Pump**
- Eficiente: Sistema hidráulico de alta eficiencia, bajo consumo de corriente y muy compacto gracias a la optimización del motor
- Sistema de funcionamiento automático para evitar los golpes de ariete gracias al presostato y al depósito de expansión de membrana

Suministro

- Bomba
- Presostato y manómetro
- Vaso de expansión de membrana (volumen 50 l o 100 l)
- Manguera con malla de acero y racor
- 1 conector de plástico con junta para la conexión de la tubería o manguera de aspiración
- Se entiende que ya está cableado con el presostato
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Alimentación eléctrica

1~230 V, 50 Hz

Indicación

Medidas modificadas con respecto a las gamas anteriores

Grupo de producto: PG5

Wilo-HiMulti 3 H... - ejecución autoaspirante					
Modelo	Potencia nominal del motor	Peso bruto	Ref.	🚚	EUR
	P_2 kW	m kg			
HiMulti 3 H 20-24 P	0,4	19,6	2550646		780,-
HiMulti 3 H 50-24 P	0,4	22,8	2549339	A	821,-
HiMulti 3 H 50-25 P	0,5	24,9	2549340	A	846,-
HiMulti 3 H 50-44 P	0,4	24,6	2549341	A	843,-
HiMulti 3 H 50-45 P	0,5	26,5	2549342	A	890,-
HiMulti 3 H 100-24 P	0,6	53,6	2549343	A	986,-
HiMulti 3 H 100-25 P	0,8	55,7	2549344	A	1.012,-
HiMulti 3 H 100-44 P	0,6	55,4	2549345	A	1.009,-
HiMulti 3 H 100-45 P	0,8	57,3	2549346	A	1.055,-


☒ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG5

Wilo-HiMulti 3 H... - ejecución de aspiración normal

Modelo	Potencia nominal del motor	Peso bruto	Ref.		EUR
	P_2 kW	m kg			
HiMulti 3 H 20-24	0,4	19,6	2550647		734,-
HiMulti 3 H 50-23	0,4	21,2	2549347	A	777,-
HiMulti 3 H 50-24	0,4	22,8	2549348	A	783,-
HiMulti 3 H 50-25	0,5	24,9	2549349	A	809,-
HiMulti 3 H 100-23	0,4	52	2549353	A	942,-
HiMulti 3 H 100-24	0,4	53,6	2549354	A	948,-
HiMulti 3 H 100-25	0,5	55,7	2549355	A	974,-
HiMulti 3 H 50-43	0,4	22,5	2549350	A	777,-
HiMulti 3 H 50-44	0,6	24,6	2549351	A	805,-
HiMulti 3 H 50-45	0,8	26,6	2549352	A	841,-
HiMulti 3 H 100-43	0,4	53,3	2549356	A	942,-
HiMulti 3 H 100-44	0,6	55,4	2549357	A	971,-
HiMulti 3 H 100-45	0,8	57,3	2549358	A	1.017,-

☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

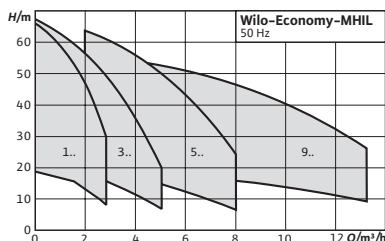

Designación
Ejemplo: **MHIL 202**
MHIL Serie
2 Caudal nominal (m³/h)
02 Número de etapas

Accesorios **Página**
Para bombas centrífugas de alta presión **410**

Wilo-Economy MHIL



Tipo

Bomba multietapas horizontal de aspiración normal

Aplicación

- Abastecimiento de agua y subida de presión
- Sistemas industriales de circulación
- Agua de proceso
- Circuitos cerrados de refrigeración
- Sistemas de lavado
- Riego
- Tratamiento de aguas

Suministro

- Bomba
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Alimentación eléctrica

1~230 V, 50 Hz, 3~400 V, 50 Hz

Características especiales/ventajas del producto

- Rodetes y etapas en acero inoxidable
- Aspiración e impulsión en EN-GJL--250, con revestimiento por cataforesis
- Ejecuciones disponibles en corriente monofásica y trifásica

Indicación

Conexiones en los lados de aspiración e impulsión:

MHIL 1... y MHIL 3...: Rp 1 / Rp 1

MHIL 5...: Rp 1¼ / Rp 1

MHIL 9...: Rp 1½ / Rp 1¼

Ejecuciones con juntas o cierres mecánicos especiales **bajo consulta**.

Grupo de producto: PG5

Wilo-Economy MHIL, PN 10

Materiales: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), juntas de EPDM, cierre mecánico de carburo de tungsteno/carbón

Modelo	1~230 V, 50 Hz				3~400 V, 50 Hz					
	Potencia nominal del motor	Peso bruto	Ref.		Potencia nominal del motor	Peso bruto	Ref.			
	P_2 kW	m kg			P_2 kW	m kg			EUR	
MHIL 102	0,55	14,1	4083883	A	368,-	0,55	13,9	4083882	A	356,-
MHIL 103	0,55	14,4	4083885	A	386,-	0,55	14,2	4083884	A	373,-
MHIL 104	0,55	14,7	4083887	A	396,-	0,55	14,6	4083886	B	384,-
MHIL 105	0,55	15	4083888	A	413,-	0,55	14,9	4083889	B	402,-





Grupo de producto: PG5

Wilo-Economy MHIL, PN 10

Materiales: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), juntas de EPDM, cierre mecánico de carburo de tungsteno/carbón


Modelo	1~230 V, 50 Hz				3~400 V, 50 Hz					
	Potencia nominal del motor	Peso bruto	Ref.		Potencia nominal del motor	Peso bruto	Ref.			
	P_2 kW	m kg		🚚	EUR	P_2 kW	m kg		🚚	EUR
MHIL 106	0,55	15,4	4083890	A	443,-	0,55	15,2	4083891	A	432,-
MHIL 107	0,55	15,7	4083893	B	499,-	0,55	15,5	4083892	B	488,-
MHIL 302	0,55	14,4	4083894	A	369,-	0,55	14,2	4083895	A	357,-
MHIL 303	0,55	14,6	4083896	S	385,-	0,55	14,5	4083897	A	374,-
MHIL 304	0,55	14,9	4083898	S	401,-	0,55	14,7	4083899	A	385,-
MHIL 305	0,75	16,5	4083901	S	446,-	0,75	18,1	4210650	S	507,-
MHIL 306	1,10	19,2	4083902	S	591,-	1,10	19,5	4210653	S	581,-
MHIL 502	0,55	14,4	4083904	A	383,-	0,55	14,2	4083905	A	372,-
MHIL 503	0,55	14,7	4083906	S	411,-	0,55	14,5	4083907	A	399,-
MHIL 504	0,75	16,3	4083908	S	439,-	0,75	17,7	4210656	S	511,-
MHIL 505	1,10	19	4083910	S	532,-	1,10	19,5	4210659	S	539,-
MHIL 506	1,50	20,9	4083913	S	621,-	1,50	24	4210662	S	645,-
MHIL 902	0,75	15,7	4083914	A	413,-	0,75	16,4	4210665	A	463,-
MHIL 903	1,10	18,5	4083916	S	505,-	1,10	18,3	4210667	S	503,-
MHIL 904	1,50	20,3	4083918	S	543,-	1,50	22,9	4210669	S	590,-
MHIL 905	-	-	-	-	-	2,20	25,7	4210671	S	679,-

Curvas

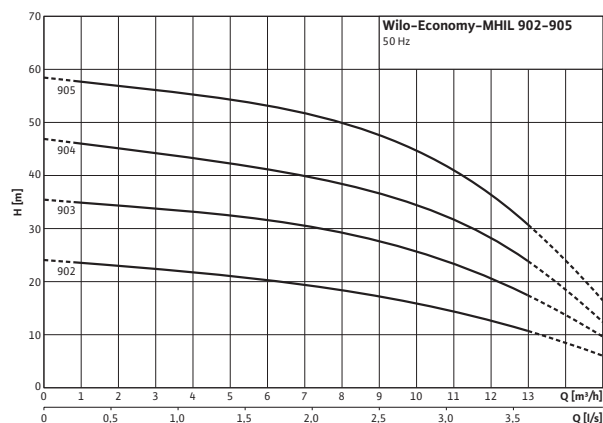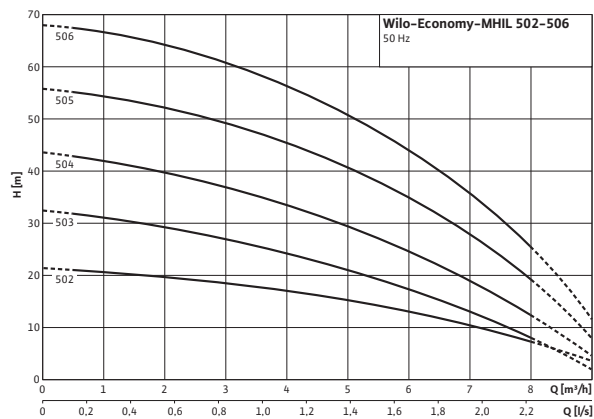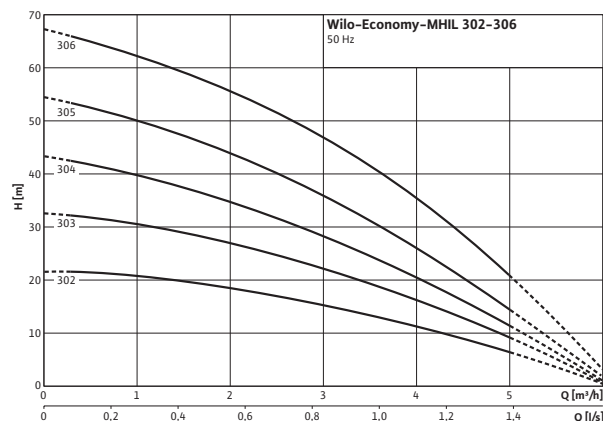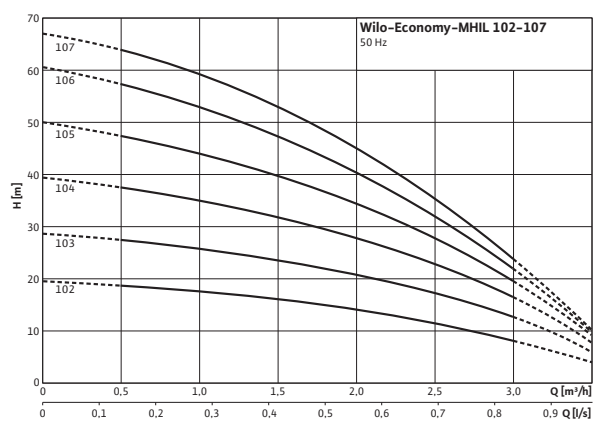

🚚 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Abastecimiento de agua

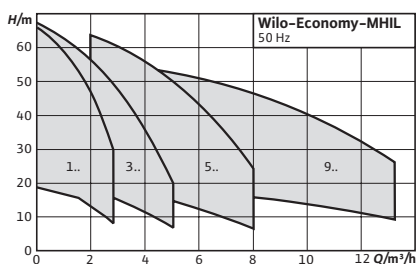

Accesorios **Página**
Para bombas y sistemas de aspiración normal 349

Designación
Ejemplo: **Wilo-GPC-L 303**
GPC Serie
L bomba MHIL
3 Caudal nominal (m³/h)
03 Número de etapas de la bomba

Wilo-GPC-L



Tipo

Sistema de abastecimiento de agua con dispositivo de control HiControl con bomba MHIL (GPC-L)

Aplicación

- Riego por aspersión
- Irrigación y riego por goteo
- Aprovechamiento de aguas pluviales

Suministro


- Bomba
- Racor de unión
- Control de bombas Wilo-HiControl 1 con cables
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Alimentación eléctrica

1~230 V, 50 Hz

Grupo de producto: PG5

Wilo-GPC-L ...					
Modelo	Potencia nominal del motor	Peso bruto	Ref.		
	P_2 kW	m kg			EUR
GPC-L 303	0,55	14,5	2845065	A	591,-
GPC-L 304	0,55	15	2845066	A	604,-
GPC-L 305	0,75	16,5	2845067	A	647,-
GPC-L 503	0,75	14,6	2845070	A	618,-
GPC-L 504	0,75	15,2	2845071	A	648,-
GPC-L 505	1,1	18,9	2845072	A	747,-

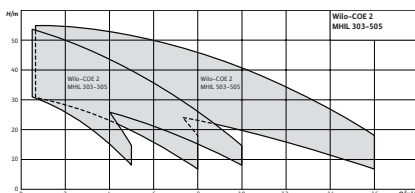

Accesorios

Para bombas y sistemas de aspiración normal

Página

349

Designación

Ejemplo: **Wilo-COE-2 MHIL 303-EM/BC**
COE-2 Serie
MHIL bomba MHIL
3 Caudal nominal (m³/h)
03 Número de etapas de la bomba
EM Monofásico (DM trifásico)
BC Cuadro BC

Wilo-COE-2 MHIL BC



Tipo

Sistema de abastecimiento de agua de aspiración normal listo para la conexión, cuenta con 2 bombas centrífugas multietapas horizontales de velocidad fija de la serie MHIL, con equipamiento de cuadro BC

Aplicación

Abastecimiento de agua completamente automático y aumento de presión en edificios de viviendas y pequeños centros industriales
 Impulsión de agua potable, agua industrial limpia, así como otras mezclas de agua que no resulten agresivas química ni mecánicamente para los materiales utilizados y que no contengan componentes abrasivos ni de fibra larga

Características especiales/ventajas del producto

- Instalación con bomba centrífuga de alta presión de la serie MHIL de fundición gris y acero inoxidable
- Sistema hidráulico de acero inoxidable en combinación con motores normalizados IE3 a partir de 0,75 kW
- Dos bombas centrífugas de alta presión en disposición horizontal de la serie MHIL para caudales de hasta 16 m³/h y alturas de impulsión de hasta 55 m
- Cuadro BC con todas las funcionalidades necesarias para el servicio

Suministro


- Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- Embalaje.
- Instrucciones de instalación y funcionamiento.

→ 1~230 V / 3~400 V, 50 Hz

Grupo de producto: PG6

Wilo-COE-2 MHIL BC							
Modelo	Alimentación eléctrica	Presión nominal	Potencia nominal	Peso aprox.	Ref.		
		PN	P ₂	Kg			EUR
COE-2 MHIL 303-EM/BC	1~230 V, 50 Hz	PN 10	0,55	48	4164933	B	2.568,-
COE-2 MHIL 304-BC	3~400 V, 50 Hz	PN 10	0,55	50	4164939	B	2.578,-
COE-2 MHIL 304-EM/BC	1~230 V, 50 Hz	PN 10	0,55	50	4164934	B	2.614,-
COE-2 MHIL 305-BC	3~400 V, 50 Hz	PN 10	0,75	61	4164940	B	2.796,-
COE-2 MHIL 305-EM/BC	1~230 V, 50 Hz	PN 10	0,75	58	4164935	B	2.698,-
COE-2 MHIL 503-BC	3~400 V, 50 Hz	PN 10	0,55	48	4164941	B	2.556,-
COE-2 MHIL 503-EM/BC	1~230 V, 50 Hz	PN 10	0,55	48	4164936	B	2.589,-
COE-2 MHIL 504-BC	3~400 V, 50 Hz	PN 10	0,75	60	4164942	B	2.802,-
COE-2 MHIL 504-EM/BC	1~230 V, 50 Hz	PN 10	0,75	60	4164937	B	2.723,-
COE-2 MHIL 505-BC	3~400 V, 50 Hz	PN 10	1,1	61	4164943	B	2.881,-
COE-2 MHIL 505-EM/BC	1~230 V, 50 Hz	PN 10	1,1	58	4164938	B	2.930,-

☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
 Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

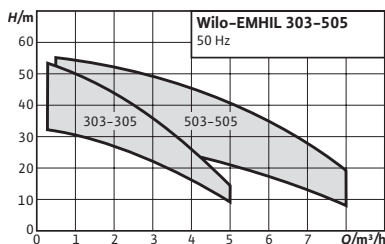

Designación

Ejemplo: **EMHIL 304 M**

EMHIL EMHIL Sistema de abastecimiento de agua compuesto por convertidor de frecuencia ElectronicControl y dos bombas MHIL

3 Caudal nominal (m³/h) por bomba

03 Número de etapas de la bomba

M Tensión eléctrica de la instalación 1~230 V

Accesorios

Para bombas e instalaciones de aspiración normal

Página

349

Wilo-EMHIL



Tipo

Sistema de abastecimiento de agua de aspiración normal con convertidor de frecuencia

Aplicación

- Abastecimiento de agua
- Aprovechamiento de aguas pluviales
- Irrigación y riego por goteo

Suministro

- 1 dispositivo de control ElectronicControl con:
- 1 bomba de la serie MHIL
 - 1 dispositivo de control ElectronicControl con cable de conexión de 1,4 m.
 - 1 racor de unión y 1 válvula antirretorno
 - Instrucciones de instalación y funcionamiento de la bomba MHIL y del dispositivo ElectronicControl

Características especiales/ventajas del producto


- Robusta bomba multietapas con rodetes y difusores en AISI 304
- Manejo y ajuste sencillos a través de la pantalla con indicaciones claras, leds de estado, función de análisis, adaptación de los parámetros de regulación (PID), protección antihielo
- **Plug & Pump**, premontada y provista de un cable de conexión
- Cumple con las normas EMC para uso doméstico (EN 61000-6-2 y EN 61000-6-3)
- Opcionalmente se puede conectar un interruptor de flotador

Alimentación eléctrica

1~230 V, 50 Hz (para el conjunto)

Grupo de producto: PG5

Wilo-EMHIL						
Modelo	Potencia nominal del motor	Peso bruto	Ref.			
	P_2 kW	m kg				EUR
EMHIL 303 M	0,55	21,0	4161130	A		1.337,-
EMHIL 304 M	0,55	21,0	4161131	A		1.353,-
EMHIL 305 M	0,75	25,0	4161132	A		1.404,-
EMHIL 503 M	0,55	21,0	4161133	A		1.381,-
EMHIL 504 M	0,75	25,0	4161134	A		1.409,-
EMHIL 505 M	1,1	23,0	4161135	A		1.458,-

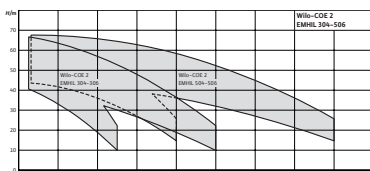

Accesorios

Para bombas y sistemas de aspiración normal

Página

349

Designación

- Ejemplo: **Wilo-COE-2 EMHIL305-EM**
- COE** Grupo de presión compacto
- 2** Número de bombas
- EMHIL** Bombas de la serie MHIL, dotadas de un ElectronicControl
- 3** Caudal nominal (m³/h) por bomba
- 04** Número de etapas de la bomba
- EM** Monofásico

Wilo-COE-2 EMHIL



Tipo

Sistema de abastecimiento de agua de aspiración normal listo para la conexión. Cuenta con 2 bombas centrífugas de alta presión dispuestas horizontalmente y conectadas en paralelo en la modalidad de construcción de rotor seco de la serie MHIL, con dos dispositivos ElectronicControl para la regulación de la velocidad

Aplicación

Abastecimiento de agua completamente automático y aumento de presión en edificios de viviendas y pequeños centros industriales
Impulsión de agua potable, agua industrial limpia, así como otras mezclas de agua que no resulten agresivas química ni mecánicamente para los materiales utilizados y que no contengan componentes abrasivos ni de fibra larga

Características especiales/ventajas del producto

- Instalación con bombas centrífugas de alta presión de la serie MHIL con rodetes y difusores en AISI 304
- Dos bombas centrífugas de alta presión en disposición horizontal de la serie MHL para caudales de hasta 16 m³/h y alturas de impulsión de hasta 60 m
- ElectronicControl (uno por cada bomba): programable como maestro/esclavo. El dispositivo ElectronicControl garantiza las funcionalidades operacionales mediante el uso de tecnología de regulación electrónica de la velocidad.

Suministro

→ Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados


Alimentación eléctrica

1~ 230 V, 50 Hz/60 Hz (para el conjunto)

Grupo de producto: PG6

Wilo-COE-2 EMHIL							
Modelo	Alimentación eléctrica	Presión nominal	Número de etapas	Peso aprox.	Ref.		
		PN	P ₂	Kg			EUR
COE-2 EMHIL 304-EM	1~230 V, 50 Hz	PN 10	0,55	-	4168192	B	4.135,-
COE-2 EMHIL 305-EM	1~230 V, 50 Hz	PN 10	0,55	57	4168193	B	4.396,-
COE-2 EMHIL 306-EM	1~230 V, 50 Hz	PN 10	0,75	53	4168194	B	4.575,-
COE-2 EMHIL 504-EM	1~230 V, 50 Hz	PN 10	0,55	57	4168195	B	4.380,-
COE-2 EMHIL 505-EM	1~230 V, 50 Hz	PN 10	0,75	52	4168196	B	4.569,-
COE-2 EMHIL 506-EM	1~230 V, 50 Hz	PN 10	1,1	64	4168197	B	4.828,-

☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

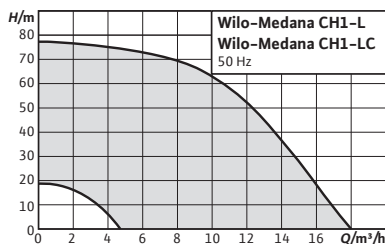

Accesorios
Accesorios

Página
349

Wilo-Medana CH1-LC



Tipo

Bomba multietapas horizontal de aspiración normal

Aplicación

- Abastecimiento y aumento de presión
- Irrigación
- Procesos industriales

Suministro

- Bomba
- Manual de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- Alta eficiencia gracias a su elevada potencia hidráulica
- Gran fiabilidad por su robustez y escasa emisión de ruidos gracias al anillo de desgaste y la linterna resistente a la corrosión con revestimiento de cataforesis
- Se puede usar a una temperatura ambiente de hasta 50 °C, con lo que se amplía el campo de aplicación de los paneles solares, especialmente para integrarse en sistemas

Grupo de producto: PG6



Wilo-Medana CH1-LC										
Materiales: acero inoxidable 1.4301, EPDM										
Medana CH1-LC	Potencia motor 1-230 V, 50 Hz	Peso m kg	Ref.		Potencia motor 3-400 V, 50 Hz	Peso m kg	Ref.			
	P_2 kW	m kg		EUR	P_2 kW	m kg		EUR		
202-5	0.37	13.1	4233356	L 392.-	0.37	13.2	4233357	L 391.-		
203-5	0.37	13.4	4233358	L 414.-	0.37	13.5	4233359	L 413.-		
204-5	0.55	14.4	4233360	L 445.-	0.55	13.7	4233361	L 446.-		
205-5	0.55	14.7	4233362	L 466.-	0.55	14.1	4233363	L 466.-		
206-5	0.75	17.4	4233364	L 495.-	0.75	16	4233365	L 510.-		
207-5	0.75	17.8	4233366	L 532.-	0.75	16.4	4233367	L 546.-		
402-5	0.37	13.1	4233368	L 445.-	0.37	13.2	4233369	L 391.-		
403-5	0.55	14	4233370	L 482.-	0.37	13.5	4231436	L 413.-		
404-5	0.55	14.4	4231432	L 445.-	0.55	13.7	4233371	L 446.-		
405-5	0.75	17.1	4233372	L 480.-	0.75	15.7	4233373	L 495.-		

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.








Grupo de producto: PG6


Wilo-Medana CH1-LC


Materiales: acero inoxidable 1.4301, EPDM

Medana CH1-LC	Potencia motor 1~230 V, 50 Hz	Peso m kg	Ref.		Potencia motor 3~400 V, 50 Hz	Peso m kg	Ref.			
	P_2 kW	m kg		 EUR	P_2 kW	m kg		 EUR		
406-5	1.10	18.1	4233374	L 547.-	0.75	16	4233375	L 510.-		
407-5	-	-	-	-	1.10	18.2	4233376	L 573.-		
602-5	0.55	14.7	4233377	L 424.-	0.55	14.1	4231437	L 424.-		
603-5	1.10	18.3	4231433	L 519.-	1.10	18.1	4233378	L 507.-		
604-5	1.10	18.9	4233379	L 539.-	1.10	18.6	4233380	L 528.-		
605-5	1.50	22.8	4231434	L 656.-	1.50	22.4	4233381	L 615.-		
606-5	-	-	-	-	1.85	26.6	4233382	L 676.-		
1002-5	1.10	17.5	4231435	L 481.-	1.10	17.3	4233383	L 480.-		
1003-5	1.50	21.5	4233384	L 576.-	1.50	21.1	4231438	L 558.-		
1004-5	-	-	-	-	1.85	25.3	4231439	L 733.-		
1005-5	-	-	-	-	2.50	26.4	4233385	L 827.-		
1006-5	-	-	-	-	3.00	30	4233386	L 904.-		

Curvas

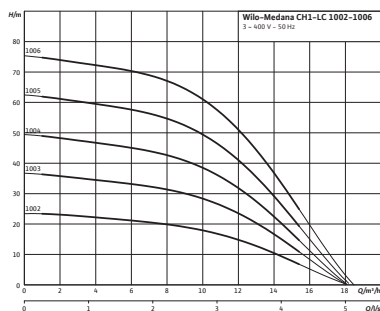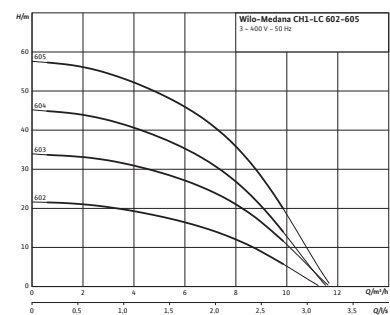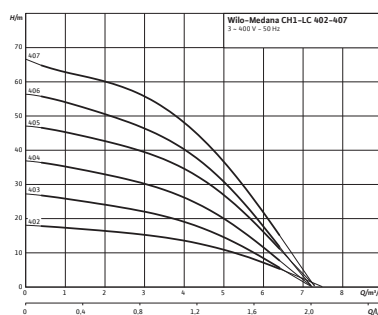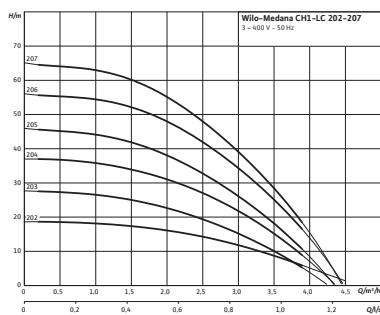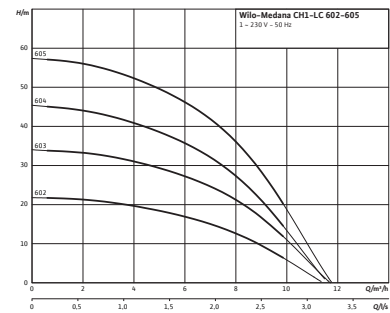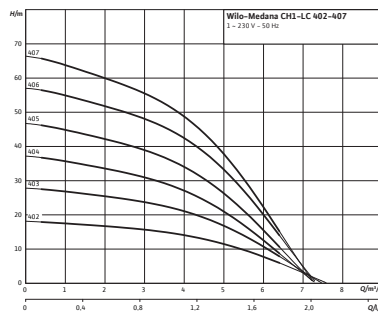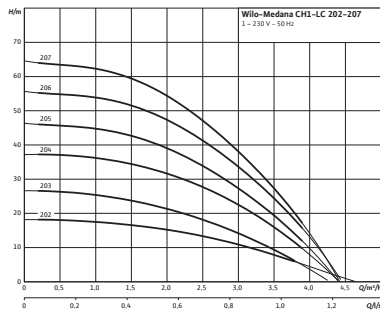

 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

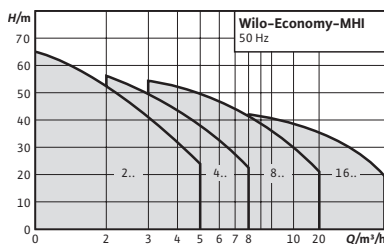

Designación

Ejemplo: **MHI 202**
MHI Serie
2 Caudal nominal (m³/h)
02 Número de etapas

Accesorios

Para bombas centrífugas de alta presión

Página

410

Wilo-Economy MHI



Tipo

Bomba multietapas horizontal de aspiración normal

Aplicación

- Abastecimiento de agua y aumento de presión
- Sistemas industriales de circulación
- Agua de proceso
- Circuitos cerrados de refrigeración
- Sistema de lavado
- Riego
- Tratamiento de aguas

Suministro

- Bomba
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Alimentación eléctrica

1~230 V, 50 Hz, 3~400 V, 50 Hz

Características especiales/ventajas del producto

- Motor trifásico IEC IE3 (≥ 0,75 kW)
- Todas las piezas en contacto con el fluido son de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) o 1.4404 (AISI 316L)
- Construcción compacta y poco voluminosa
- Homologación para agua potable (ACS, KTW, WRAS) para todos los componentes en contacto con el fluido (versión de EPDM).

Indicación

Modelos con otros cierres mecánicos **bajo consulta.**

Suministrable bajo consulta (no MHI 16..):

Ejecuciones en AISI 304 y juntas de caucho fluorado o bien en AISI 316L y juntas de EPDM, disponibilidad para la entrega +2 semanas

Grupo de producto: PG5

Wilo-Economy MHI, PN 10



Materiales: Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), EPDM

Modelo	1~230 V, 50 Hz				3~400 V, 50 Hz					
	Potencia nominal del motor	Peso bruto	Ref.		Potencia nominal del motor	Peso bruto	Ref.			
	P_2 kW	m kg		🚚	P_2 kW	m kg		🚚	EUR	
MHI 202	0,55	11,30	4024282	S	515,-	0,55	10,40	4024283	S	503,-
MHI 203	0,55	11,30	4024284	S	520,-	0,55	10,40	4024285	S	514,-
MHI 204	0,55	12,10	4024286	A	567,-	0,55	11,20	4024287	A	557,-
MHI 205	0,75	13,70	4024288	S	594,-	0,75	15,20	4210718	S	588,-
MHI 206	1,10	17,20	4024290	S	728,-	1,10	17,40	4210722	S	716,-

Grupo de producto: PG5

Wilo-Economy MHI, PN 10



Materiales: Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), EPDM

Modelo	1~230 V, 50 Hz				3~400 V, 50 Hz					
	Potencia nominal del motor	Peso bruto	Ref.		Potencia nominal del motor	Peso bruto	Ref.			
	P_2 kW	m kg		 EUR	P_2 kW	m kg		 EUR		
MHI 402	0,55	11,30	4024292	A	556,-	0,55	10,40	4024293	A	530,-
MHI 403	0,55	12,20	4024294	S	574,-	0,55	11,30	4024295	S	557,-
MHI 404	0,75	13,70	4024296	A	625,-	0,75	15,10	4210725	A	607,-
MHI 405	1,10	16,70	4024298	S	683,-	1,10	16,60	4210732	S	663,-
MHI 406	1,50	19,30	4024300	S	834,-	1,10	17,50	4210735	S	741,-
MHI 801	-	-	-	-	-	0,75	13,70	4210738	B	541,-
MHI 802	0,75	17,30	4024302	A	582,-	0,75	14,10	4210739	A	567,-
MHI 803	1,10	16,00	4024304	S	668,-	1,10	15,60	4210743	S	637,-
MHI 804	1,50	17,50	4024306	S	820,-	1,50	20,40	4210747	S	721,-
MHI 805	-	-	-	-	-	2,20	22,80	4210750	S	812,-
MHI 1602	-	-	-	-	-	1,50	19,70	4210710	A	1.003,-
MHI 1603	-	-	-	-	-	2,20	22,10	4210713	S	1.059,-
MHI 1604	-	-	-	-	-	2,20	23,10	4210715	S	1.222,-





Grupo de producto: PG5


Wilo-Economy MHI, PN 10

Materiales: 1.4404 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	1~230 V, 50 Hz				3~400 V, 50 Hz					
	Potencia nominal del motor	Peso bruto	Ref.		Potencia nominal del motor	Peso bruto	Ref.			
	P_2 kW	m kg		 EUR	P_2 kW	m kg		 EUR		
MHI 202	0,55	11,30	4015676	B	670,-	0,55	10,40	4015677	B	653,-
MHI 203	0,55	11,30	4015678	B	677,-	0,55	10,40	4015679	B	668,-
MHI 204	0,55	12,10	4015680	B	736,-	0,55	11,20	4015681	B	724,-
MHI 205	0,75	13,70	4015682	B	773,-	0,75	15,20	4210721	B	764,-
MHI 206	1,10	17,20	4015684	B	947,-	1,10	17,40	4210724	B	931,-
MHI 402	0,55	11,30	4015686	B	723,-	0,55	10,40	4015687	B	690,-
MHI 403	0,55	12,20	4015688	B	746,-	0,55	11,30	4015689	B	724,-
MHI 404	0,75	13,70	4015690	B	813,-	0,75	15,10	4210731	B	789,-
MHI 405	1,10	16,70	4015692	B	888,-	1,10	16,60	4210734	S	862,-
MHI 406	1,50	19,30	4015694	B	1.085,-	1,10	17,50	4210737	B	963,-
MHI 802	0,75	17,30	4015696	B	757,-	0,75	14,10	4210742	B	736,-
MHI 803	1,10	16,00	4015698	B	869,-	1,10	15,60	4210746	B	827,-
MHI 804	1,50	17,50	4015700	B	1.066,-	1,50	20,40	4210749	B	937,-
MHI 805	-	-	-	-	-	2,20	22,80	4210752	B	1.055,-

Curvas

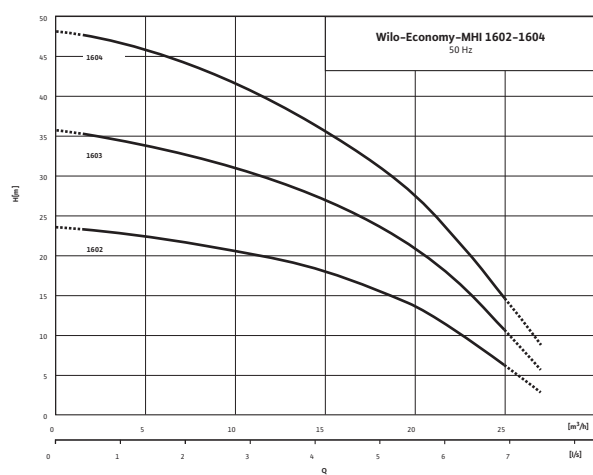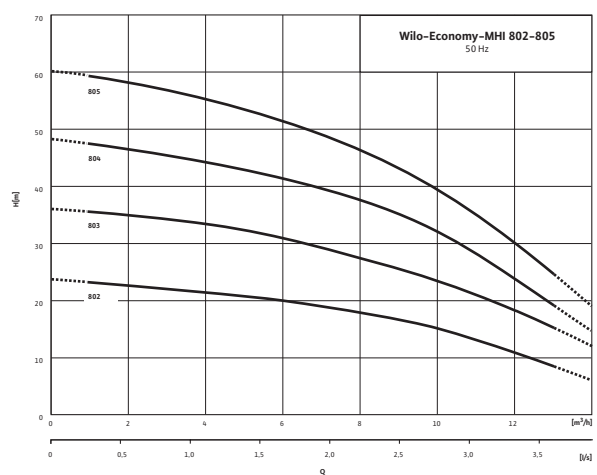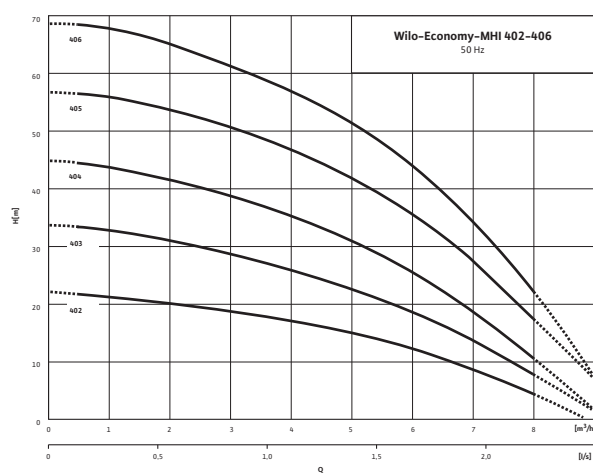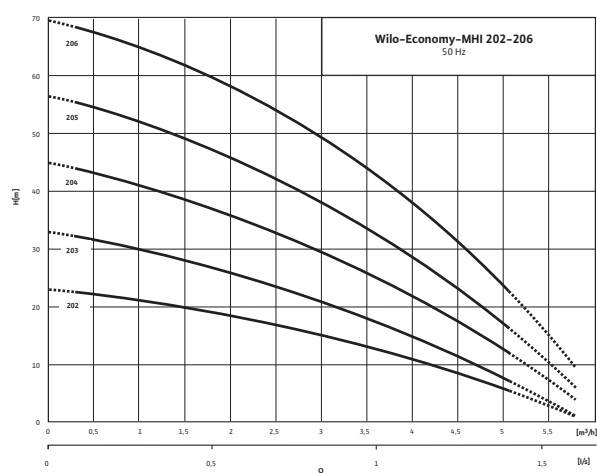

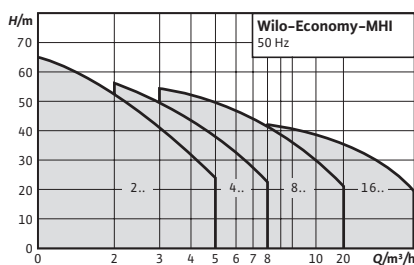

Accesorios	Página
Para bombas y sistemas de aspiración normal	349
Designación	
Ejemplo:	Wilo-GPC-H 303
GPC	Serie
H	bomba MHI
3	Caudal nominal (m³/h)
03	Número de etapas de la bomba

Wilo-GPC-H



Tipo

Sistema de abastecimiento de agua con dispositivo de control HiControl con bomba MHI (GPC-H)

Aplicación

- Abastecimiento de agua
- Riego por aspersión
- Irrigación y riego por goteo
- Aprovechamiento de aguas pluviales

Suministro

- Bomba
- Racor de unión
- Control de bombas Wilo-HiControl 1 con cables
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Alimentación eléctrica


1~230 V, 50 Hz

Características especiales/ventajas del producto

- Instalación sencilla
- Ejecución como bomba doméstica (bomba para el abastecimiento de agua privado) con diseño innovador

Grupo de producto: PG5

GPC-H ...					
Modelo	Potencia nominal del motor	Peso bruto	Ref.		
	P_2 kW	m kg			EUR
GPC-H 203	0,55	11,2	2845077	A	743,-
GPC-H 204	0,55	12	2845078	A	793,-
GPC-H 205	0,75	13,6	2845079	A	823,-
GPC-H 403	0,55	12,1	2845082	A	801,-
GPC-H 404	0,75	13,6	2845083	A	856,-
GPC-H 405	1,1	16,6	2845084	A	918,-

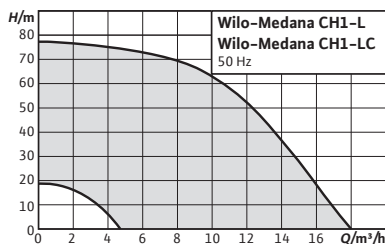

Accesorios
Accesorios

Página
349

Wilo-Medana CH1-L



Tipo

Bomba multietapas horizontal de aspiración normal

Aplicación

- Abastecimiento de agua y aumento de presión
- Irrigación
- Procesos industriales

Suministro

- Bomba
- Manual de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- Alta eficiencia gracias a su elevada potencia hidráulica
- Puesta en marcha/mantenimiento sencillos y rápidos gracias a las grandes dimensiones de los orificios para rellenar y vaciar las bombas
- Gran fiabilidad por su robustez y escasa emisión de ruidos gracias al anillo de desgaste y la linterna resistente a la corrosión con revestimiento de cataforesis
- Se puede usar a temperaturas ambiente de hasta 50 °C, con lo que se amplía el campo de aplicación especialmente para integrarse en sistemas
- Apto para aplicaciones de agua potable

Grupo de producto: PG6

Wilo-Medana CH1-L

Materiales: Acero inoxidable 1.4301, EPDM

Modelo	Potencia motor	Peso	Ref.	Potencia motor		Peso	Ref.	Potencia motor		
	1-230 V, 50 Hz	m kg		3-400 V, 50 Hz	m kg	3-400 V, 50 Hz		m kg		
	P_2 kW	m kg		P_2 kW	m kg		P_2 kW	m kg		
202-1	0.37	10.2	4231462	L	485.-	0.37	10.5	4231463	L	429.-
203-1	0.37	10.6	4231464	L	528.-	0.37	10.9	4231465	L	471.-
204-1	0.55	11.6	4231466	L	596.-	0.55	11.2	4231467	L	519.-
205-1	0.55	14.4	4231468	L	617.-	0.55	13	4231469	L	540.-
206-1	0.75	14.8	4231470	L	624.-	0.75	13.4	4231471	L	547.-
207-1	0.75	15.9	4231472	L	700.-	0.75	13.8	4231473	L	619.-
402-1	0.37	10.2	4231474	L	501.-	0.37	10.5	4231475	L	444.-
403-1	0.55	11.2	4231476	L	551.-	0.37	10.9	4231477	L	476.-

☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6

Wilo-Medana CH1-L

Materiales: Acero inoxidable 1.4301, EPDM

Modelo	Potencia motor	Peso	Ref.			Potencia motor	Peso	Ref.			
	1~230 V, 50 Hz					3~400 V, 50 Hz					
	P_2 kW	m kg			EUR	P_2 kW	m kg			EUR	
404-1	0.55	11.6	4231478	L	585.-	0.55	11.2	4231479	L	509.-	
405-1	0.75	14.4	4231480	L	624.-	0.75	13	4231481	L	547.-	
406-1	1.10	15.5	4231482	L	739.-	0.75	15.2	4231483	L	608.-	
407-1	1.10	15.9	4231484	L	868.-	1.10	15.7	4231485	L	665.-	
602-1	0.55	11.4	4231486	L	511.-	0.55	11	4231487	L	437.-	
603-1	1.10	15	4231488	L	739.-	1.10	14.8	4231489	L	608.-	
604-1	1.10	19.1	4231490	L	808.-	1.10	15.5	4231491	L	720.-	
605-1	1.50	19.8	4231492	L	1,075.-	1.50	19.4	4231493	L	833.-	
1002-1	1.10	14.4	4231494	L	778.-	1.10	14.1	4231495	L	646.-	
1003-1	1.50	18.4	4231496	L	810.-	1.50	18	4231497	L	692.-	
1004-1	-	-	-	-	-	1.85	22	4231498	L	760.-	
1005-1	-	-	-	-	-	2.50	22.7	4231499	L	1,034.-	

Grupo de producto: PG6








Wilo-Medana CH1-L

Materiales: Acero inoxidable 1.4301, FKM


Modelo	Potencia motor	Peso	Ref.			Potencia motor	Peso	Ref.			
	1~230 V, 50 Hz					3~400 V, 50 Hz					
	P_2 kW	m kg			EUR	P_2 kW	m kg			EUR	
202-2	0.37	10.2	4235324	C	553.-	0.37	10.5	4235325	C	495.-	
203-2	0.37	10.6	4235326	C	608.-	0.37	10.9	4235327	C	548.-	
204-2	0.55	11.6	4235328	C	682.-	0.55	11.2	4235329	C	603.-	
205-2	0.55	14.4	4235330	C	698.-	0.55	13	4235331	C	618.-	
206-2	0.75	14.8	4235332	C	714.-	0.75	13.4	4235333	C	634.-	
207-2	0.75	15.9	4235334	C	769.-	0.75	13.8	4235335	C	686.-	
402-2	0.37	10.2	4235336	C	574.-	0.37	10.5	4235337	C	515.-	
403-2	0.55	11.2	4235338	C	628.-	0.37	10.9	4235339	C	551.-	
404-2	0.55	11.6	4235340	C	668.-	0.55	11.2	4235341	C	589.-	
405-2	0.75	14.4	4235342	C	716.-	0.75	13	4235343	C	636.-	
406-2	1.10	15.5	4235344	C	823.-	0.75	15.2	4235345	C	689.-	
407-2	1.10	15.9	4235346	C	926.-	1.10	15.7	4235347	C	720.-	
602-2	0.55	11.4	4235348	C	600.-	0.55	11	4235349	C	523.-	
603-2	1.10	15	4235350	C	854.-	1.10	14.8	4235351	C	720.-	
604-2	1.10	19.1	4235352	C	942.-	1.10	14	4235353	C	869.-	
605-2	1.50	19.8	4235354	C	1,210.-	1.50	19.4	4235355	C	962.-	
1002-2	1.10	14.4	4235356	C	819.-	1.10	14.1	4235357	C	732.-	
1003-2	1.50	18.4	4235358	C	920.-	1.50	18	4235359	C	818.-	
1004-2	-	-	-	-	-	1.85	22	4235360	C	1,118.-	
1005-2	-	-	-	-	-	2.50	22.7	4235361	C	1,169.-	

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Curvas

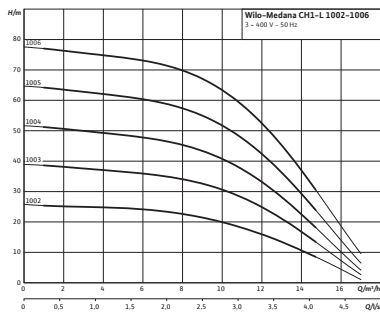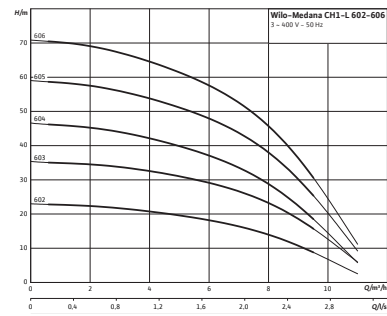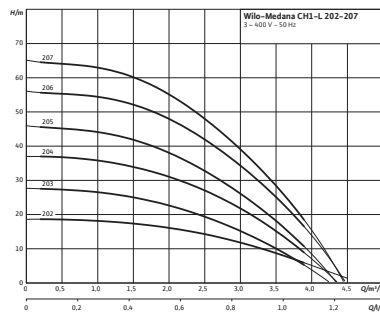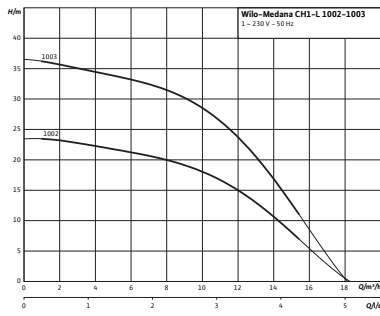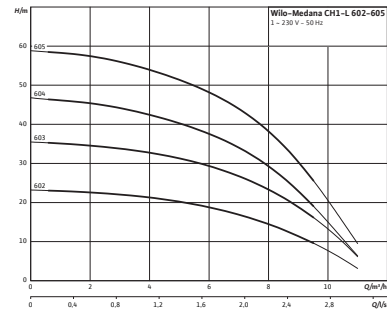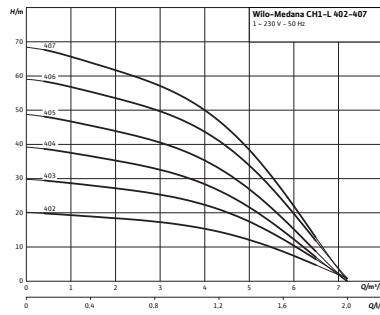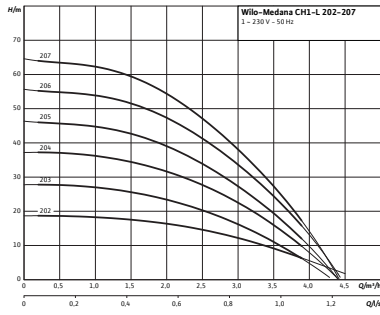

☒ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

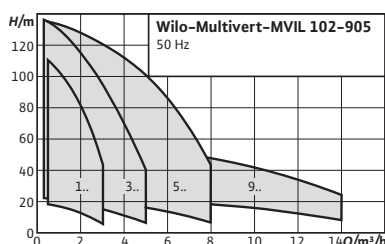

Designación

Ejemplo: **MVIL 304**
MVIL Serie
3 Caudal nominal (m³/h)
04 Número de etapas

Accesorios

Para bombas centrífugas de alta presión

Página

410

Wilo-Multivert MVIL



Tipo

Bomba multietapas vertical de aspiración normal

Aplicación

- Abastecimiento de agua y aumento de presión
- Usos comerciales e industriales
- Instalaciones de lavado y de riego por goteo
- Aprovechamiento de aguas pluviales
- Circuitos de agua de refrigeración y de agua fría

Suministro

- Bomba centrífuga de alta presión Wilo-MVIL
- Contrabridas ovaladas de fundición, Rp 1 hasta Rp 1½ con los tornillos, tuercas y juntas correspondientes
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Alimentación eléctrica

1~230 V, 50 Hz, 3~400 V, 50 Hz

Características especiales/ventajas del producto

- Diseño compacto
- Motor trifásico IEC IE3 (≥ 0,75 kW)

Indicación

El índice de eficiencia mínima MEI de la serie de bombas es ≥0,4.

Conexiones con brida ovalada de 2 orificios:

MVIL 1... y MVIL 3...: Rp 1 / Rp 1

MVIL 5...: Rp 1¼

MVIL 9...: Rp 1½



Ejecuciones con juntas o cierres mecánicos especiales **bajo consulta**.

Grupo de producto: PG6





Modelo	1~230 V, 50 Hz				3~400 V, 50 Hz					
	Potencia nominal del motor	Peso bruto	Ref.		Potencia nominal del motor	Peso bruto	Ref.			
	P ₂ kW	m kg		🚚	P ₂ kW	m kg		🚚	EUR	
MVIL 102	0,55	19,5	4087791	B	695,-	0,37	19,5	4087719	B	676,-
MVIL 103	0,55	19,8	4087793	B	716,-	0,37	19,8	4087721	B	696,-
MVIL 104	0,55	23,1	4087795	B	722,-	0,37	23,1	4087723	B	702,-
MVIL 105	0,55	23,4	4087797	B	754,-	0,55	23,4	4087725	B	734,-
MVIL 106	0,55	26,7	4087799	B	747,-	0,55	23,7	4087727	B	727,-
MVIL 107	0,75	26,9	4087801	B	817,-	0,75	26,1	4211055	B	862,-
MVIL 108	0,75	27,2	4087803	B	855,-	0,75	26,4	4211056	B	978,-
MVIL 109	1,10	27,5	4087805	B	945,-	1,10	27,5	4211057	B	945,-

🚚 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Modelo	1~230 V, 50 Hz					3~400 V, 50 Hz				
	Potencia nominal del motor	Peso bruto	Ref.			Potencia nominal del motor	Peso bruto	Ref.		
	P_2 kW	m kg			EUR	P_2 kW	m kg			EUR
MVIL 102	0,55	19,5	4087791	B	695,-	0,37	19,5	4087719	B	676,-
MVIL 103	0,55	19,8	4087793	B	716,-	0,37	19,8	4087721	B	696,-
MVIL 104	0,55	23,1	4087795	B	722,-	0,37	23,1	4087723	B	702,-
MVIL 105	0,55	23,4	4087797	B	754,-	0,55	23,4	4087725	B	734,-
MVIL 106	0,55	26,7	4087799	B	747,-	0,55	23,7	4087727	B	727,-
MVIL 107	0,75	26,9	4087801	B	817,-	0,75	26,1	4211055	B	862,-
MVIL 108	0,75	27,2	4087803	B	855,-	0,75	26,4	4211056	B	978,-
MVIL 109	1,10	27,5	4087805	B	945,-	1,10	27,5	4211057	B	945,-
MVIL 110	1,10	27,8	4087807	B	960,-	1,10	27,8	4211058	B	960,-
MVIL 112	1,10	28,3	4087809	B	1.035,-	1,10	28,3	4211059	B	1.035,-
MVIL 302	0,55	19,6	4087811	B	696,-	0,37	19,6	4087739	B	676,-
MVIL 303	0,55	22,9	4087813	B	707,-	0,55	22,9	4087741	B	687,-
MVIL 304	0,75	26,3	4087815	B	726,-	0,75	25,5	4211060	B	726,-
MVIL 305	0,75	26,7	4087819	B	739,-	0,75	25,9	4211061	B	780,-
MVIL 306	1,10	25,4	4087821	B	873,-	1,10	25,4	4211062	B	873,-
MVIL 307	1,10	27,4	4087823	B	867,-	1,10	27,4	4211063	B	867,-
MVIL 308	1,50	27,7	4087825	B	915,-	1,50	32,4	4211064	B	1.047,-
MVIL 309	1,50	28,1	4087827	B	984,-	1,50	32,8	4211065	B	1.126,-
MVIL 310	1,50	28,5	4087829	B	1.000,-	1,50	33,2	4211066	B	1.145,-
MVIL 312	-	-	-	-	-	2,20	33,6	4211067	B	1.236,-
MVIL 502	0,55	22,7	4087831	B	696,-	0,55	22,7	4087759	B	676,-
MVIL 503	0,75	26,1	4087833	B	714,-	0,75	25,3	4211068	B	795,-
MVIL 504	1,10	26,5	4087835	B	799,-	1,10	26,5	4211069	S	778,-
MVIL 505	1,10	26,8	4087837	B	820,-	1,10	26,8	4211070	S	800,-
MVIL 506	1,50	27,2	4087839	B	884,-	1,50	31,9	4211071	S	989,-
MVIL 507	1,50	27,6	4087841	B	896,-	1,50	32,3	4211072	S	1.002,-
MVIL 508	-	-	-	-	-	2,20	32,4	4211073	S	1.045,-
MVIL 509	-	-	-	-	-	2,20	32,7	4211074	S	1.125,-
MVIL 510	-	-	-	-	-	2,20	33	4211126	B	1.131,-
MVIL 512	-	-	-	-	-	2,20	33,5	4211130	B	1.218,-
MVIL 902	0,75	28,5	4087843	B	743,-	0,75	27,7	4211075	B	828,-
MVIL 903	1,10	28,9	4087845	B	823,-	1,10	28,9	4211076	B	803,-
MVIL 904	1,50	29,3	4087847	B	856,-	1,50	37	4211077	B	957,-
MVIL 905	-	-	-	-	-	2,20	39,2	4211078	B	1.041,-
MVIL 906	-	-	-	-	-	2,20	39,6	4211118	B	1.070,-
MVIL 907	-	-	-	-	-	2,20	40	4211122	B	1.120,-

Curvas

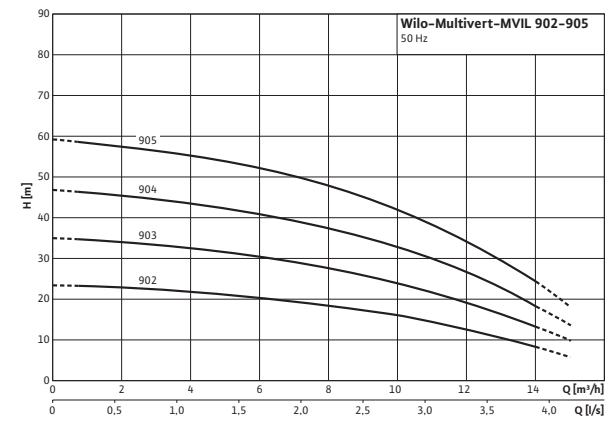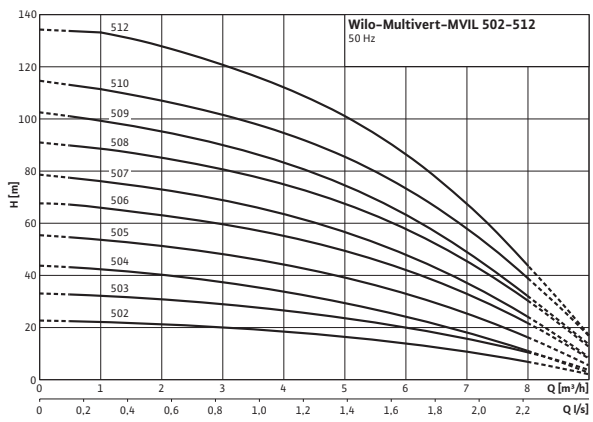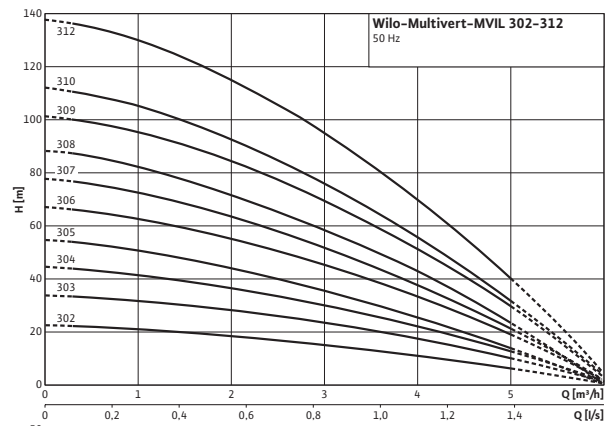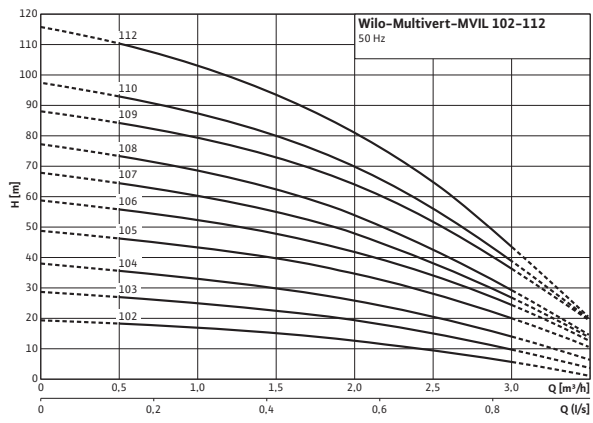

☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



Designación

Ejemplo: **Wilo-ElectronicControl MM5**

Electronic-Control Variador de frecuencia doméstico de alimentación monofásica para bombas monofásicas y trifásicas
M Alimentación del variador (M = Monofásica)
M Alimentación de la bomba (M = Monofásica, T = Trifásica)
5 Intensidad máxima entregada por el Electronic Control (Amperios)

Wilo-ElectronicControl

Tipo

Convertidor de frecuencia refrigerado por agua con dispositivo de control de presión y de flujo integrado

Aplicación

Para la regulación de bombas en los siguientes ámbitos:

- Abastecimiento de agua
- Aprovechamiento de aguas pluviales
- Irrigación y riego por goteo

Suministro

- 1 dispositivo de control ElectronicControl, incl.:
- Precableado con cable de conexión de 1,4 m y enchufe
- Cable de motor precableado con terminales en extremos
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Alimentación eléctrica


1~230 V, 50/60 Hz

Características especiales/ventajas del producto


- Ajuste y manejo sencillos
- Pantalla grande con menú y navegación simplificados, así como indicación de estado LED
- Cumple con las normas EMC para uso doméstico (EN 61000-6-2 y EN 61000-6-3)
- Funciones de confort: PID, sistema automático de protección antihielo, rearranque automático después de error
- Opcionalmente se puede conectar un interruptor de flotador


Grupo de producto: PG14

Wilo-ElectronicControl							
Modelo	Alimentación eléctrica	Tensión de salida hacia la bomba	Intensidad nominal	Peso bruto	Ref.		
			<i>I</i> A	<i>m</i> kg			EUR
ElectronicControl MM5	1~230 V, 50/60 Hz	1~230 V	5	4	4160333	A	812,-
ElectronicControl MM9	1~230 V, 50/60 Hz	1~230 V	9	4	4160334	S	843,-
ElectronicControl MT6	1~230 V, 50/60 Hz	3~230 V	6	4	4160335	A	833,-
ElectronicControl MT10	1~230 V, 50/60 Hz	3~230 V	10	4	4160336	S	843,-

Accesorios mecánicos						
Tipo	Descripción		Ref.		Grupo de producto	EUR
						
Válvula de pie	Válvula de pie de alta calidad, fabricada en bronce y con válvula antirretorno integrada. Tamiz de acero inoxidable 1.4301.	R 1¼	2502408	A	PG14	88,-
		R 1½	2502236	A	PG14	131,-
		R 2	2502011	A	PG14	202,-
		R 2½	2500711	A	PG14	540,-
		R 3	2519816	D	PG14	950,-
Kit de montaje de manguera de aspiración de 1,7 m	Manguera de aspiración de 7 m, Ø 1", plástico (Noryl) con válvula de pie y racor R 1		4027874	A	PG14	75,-
Kit de montaje de manguera de aspiración de 1¼", 7 m	Manguera de aspiración de 7 m, Ø 1¼", plástico (Noryl) con válvula de pie y racor R 1	-	4056081	A	PG14	117,-
Filtro grueso de aspiración G	Abertura de malla de 1,8 mm con conexión para empalme de manguera 1¼" sin válvula antirretorno		2024959	A	PG14	57,-
Filtro grueso de aspiración GR	Abertura de malla de 1,8 mm con conexión para empalme de manguera 1¼" con válvula antirretorno		2024960	A	PG14	99,-
Filtro fino de aspiración F	Abertura de malla de 1,2 mm con conexión para empalme de manguera 1¼" sin válvula antirretorno	Toma flotante	2024961	A	PG14	99,-
Filtro fino de aspiración FR	Abertura de malla de 1,2 mm con conexión para empalme de manguera 1¼" con válvula antirretorno		2024962	A	PG14	138,-
Filtro fino de aspiración	Filtro fino con rosca exterior R 1¼ para roscar en la boca de aspiración de bomba de TWI5-SE	Toma enroscable	2025755	A	PG14	84,-
Manguera de aspiración/impulsión 1¼" SE PN 10	Manguera de aspiración resistente a la presión, incluidos abrazaderas de manguera de acero inoxidable, así como empalmes de manguera R 1 y R 1¼ para la conexión a la toma flotante para las series TWI5-SE, MC	1,5 m compl.	2025973	A	PG14	93,-
		3,0 m compl.	2025974	A	PG14	173,-
		5,0 m compl.	2025975	A	PG14	258,-
		10,0 m compl.	2025976	A	PG14	475,-
		15,0 m compl.	2025977	A	PG14	690,-
Acoplamiento rápido para bombas sumergibles	Acoplamiento rápido R 1 de latón para montar/desmontar rápidamente las bombas sumergibles.	-	4027329	A	PG14	326,-
Consola mural	Consola mural de acero galvanizado, para la instalación de bombas y sistemas de abastecimiento de agua de las series WJ, FWJ y HiMulti	-	4027328	A	PG14	126,-
Asa de transporte	Asa de transporte para bombas de la serie Wilo-Jet FWJ	-	4083526	A	PG15	17,-

Accesorios eléctricos						
Tipo	Descripción		Ref.		Grupo de producto	EUR
Kit automático	Realimentación automática de agua potable. Suministro: válvula solenoide con cable de 2 m, interruptor de flotador WAOEK 65, con cuadro de tamaño reducido listo para ser enchufado, para un control directo sobre la válvula solenoide.	R ½, cable de 5 m	180493296	A	PG14	319,–
		R ½, cable de 20 m	2005645	A	PG14	370,–
		R 1, cable de 5 m	180549795	A	PG14	258,–
		R 1, cable de 20 m	2007158	A	PG14	299,–
HiControl 1	Dispositivo electrónico para el funcionamiento automático de la bomba, con protección contra marcha en seco.	-	4190896	S	PG14	123,–
HiControl 1 + 2 cables	Wilo-HiControl con dos cables de 1,5 m con extremo libre para facilitar la conexión a la bomba.	-	4195661	S	PG14	132,–
HiControl 1-EK	Wilo-HiControl 1 con dos cables eléctricos (1,5 m), uno con base de enchufe, y el otro con enchufe para facilitar la conexión a la bomba y la fuente de alimentación.	-	4190895	S	PG14	165,–
Soporte mural	De acero galvanizado, incl. accesorios de montaje para la fijación del dispositivo de control del flujo y de presión Wilo-HiControl 1 y Wilo-HiControl EK.	-	4027326	A	PG14	126,–
Cuadro ER1-4,0 DOL	Cuadro con protección de motor electrónica, marcha de prueba, interruptor principal e interruptor de control, con indicador de falta de agua e indicador de interrupción de tensión, indicación general de avería y de funcionamiento libre de tensión, tipo de protección IP 54, utilizable con alimentación de 230 V y 400 V para bombas y motores aptos para arranque directo.	Potencia de conmutación máx. 10 A	2514754	S	PG14	1.323,–
Kit WVA	Para el control de una bomba, vaso de expansión de membrana de 8 l, manómetro, válvula de corte con válvula antirretorno integrada, presostato.	Hasta 6 bar	180492096	A	PG15	599,–
		Hasta 10 bar	2502050	A	PG14	477,–
Cuadro ER-2	Cuadro para montaje mural para el control de dos bombas de abastecimiento mediante señal de sonda de presión, Permite alimentación 230V y 400V.	Intensidad máx. por bomba 10 A	2511288	S	PG14	1.654,–
Kit del sensor ER-2	Vaso de expansión de membrana de 8 l, manómetro, sonda de presión de 4–20 mA, racor y llave de corte de esfera.	-	2501886	A	PG14	263,–
Interruptor de flotador WA65 con 5 m de cable	Para aguas limpias y aguas grises con una temperatura máx. de 60 °C. Conmutación: arriba "ON"/abajo "OFF".	-	503211390	S	PG14	71,–
Interruptor de flotador WA65 con 10 m de cable	Interruptor de flotador para una temperatura máx. de 60 °C. Conmutación: arriba "ON"/	-	503211893	S	PG14	111,–
Interruptor de flotador WA65 con 20 m de cable	abajo "OFF".	-	2004431	A	PG14	183,–

Accesorios eléctricos						
Tipo	Descripción		Ref.		Grupo de producto	EUR
						
Interruptor de flotador WA65 con 30 m de cable	Interruptor de flotador para una temperatura máx. de 60 °C. Conmutación: arriba "ON"/abajo "OFF".	-	2004432	A	PG14	252,-
Interruptor de flotador WA KR1 S 100°C con 5 m de cable	Boya de nivel para aguas limpias con una temperatura máx. de 100 °C. Conmutación: arriba "ON"/abajo "OFF".	-	6082806	S	PG14	89,-
Interruptor de flotador WA KR1 S 100°C con 10 m de cable	Boya de nivel para aguas limpias con una temperatura máx. de 100 °C. Conmutación: arriba "ON"/abajo "OFF".	-	6082807	S	PG14	131,-
Interruptor de flotador WA EK 65	Interruptor de flotador para una temperatura máx. de 60° C. Incl. base de enchufe para controlar bombas con motor monofásico de hasta 1 kW de potencia nominal. Conmutación: arriba "ON"/abajo "OFF".	Cable de 5 m	503211698	A	PG14	121,-
		Cable de 10 m	2005516	A	PG14	147,-
		Cable de 20 m	2005517	A	PG14	217,-
Cuadro SK 277	Incl. 3 electrodos, cada uno de ellos con un cable de 3 m, para la protección contra marcha en seco en instalaciones de conexión indirecta mediante aljibe. Potencia de conexión máx. de 3 kW	-	180495295	D	PG14	1.085,-
Electrodo sumergible	Sonda de falta de agua para conexión a un cuadro con relé de disparo, p. ej., ER... o relé SK277 como protección contra falta de agua de bombas de perforación. El material de cable H07 está apto para el uso en aplicaciones de agua potable.	10 m	2501937	A	PG14	104,-
Interruptor de flotador WAO 65	Interruptor de flotador para una temperatura máx. de 60° C. Conmutación: arriba "OFF"/abajo "ON".	Cable de 5 m	503211595	S	PG14	85,-
		Cable de 10 m	2006027	A	PG14	113,-
		Cable de 20 m	2004429	A	PG14	172,-
		Cable de 30 m	2004430	A	PG14	235,-
Interruptor de flotador WAO EK 65	Interruptor de flotador para una temperatura máx. de 60° C. Incl. cuadro de tamaño reducido EK para bombas con motor monofásico de hasta 1 kW de potencia nominal. Conmutación: arriba "OFF"/abajo "ON".	Cable de 20 m	2005626	A	PG14	212,-
SK 602N	Dispositivo de disparo de protección total del motor para la conexión eléctrica de bombas monofásicas (EM) y trifásicas (DM) con contactos de protección de bobinado (WSK) incorporados para la vigilancia de la temperatura del bobinado. Con interruptor ON/OFF con piloto de encendido, conjunto contactor/guardamotor y bornes para entrada OFF externo.	-	2120444	A	PG14	281,-
SK 622N	Como SK 602N, pero con contactos libres de tensión para indicación externa de funcionamiento (SBM) y avería (SSM), así como piloto rojo de indicación de avería.	-	2120445	A	PG14	302,-

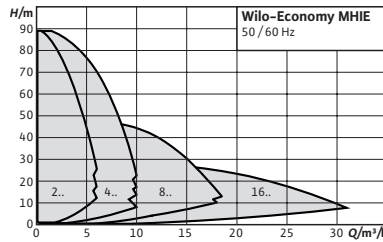

Accesorios **Página**
Para bombas centrífugas de alta presión 410

Designación

- Ejemplo: **MHIE 205 M2**
- MHI** Serie
- E** Con variador de frecuencia
- 2** Caudal nominal (m³/h)
- 05** Número de etapas
- M1*** Regulación manual de la velocidad
- M2*** Funcionamiento automático p = const.
- M3*** Regulación mediante señal externa 0...10 V/4...20 mA
- 2G** Segunda generación (sólo en modelos trifásicos)
- *** Sólo en modelos monofásicos

Wilo-Economy MHIE



Tipo

Bomba multietapas horizontal de aspiración normal con convertidor de frecuencia integrado

Aplicación

- Abastecimiento de agua y subida de presión
- Sistemas de circulación industriales
- Tecnología de procesos
- Circuitos de agua de refrigeración
- Instalaciones de lavado y de riego por aspersión

Suministro

- Bomba
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Alimentación eléctrica

1~220/230/240 V, 50/60 Hz
3~380/400/440 V, 50/60 Hz

Indicación

Suministrable bajo consulta:

Ejecuciones en AISI 304 y juntas de caucho fluorado o bien en AISI 316L y juntas de EPDM, disponibilidad para la entrega +2 semanas

Características especiales/ventajas del producto

- Sencilla puesta en marcha y construcción compacta
- Todas las piezas que entran en contacto con el fluido son de acero inoxidable
- Motor trifásico IEC (nivel IE2) con convertidor de frecuencia integrado (los convertidores de frecuencia para motores trifásicos disponen de interfaces opcionales para la comunicación por bus a través de módulos IF enchufables)
- Protección total del motor
- Homologación para agua potable (ACS, KTW, WRAS) para todos los componentes en contacto con el fluido (versión de EPDM).

Grupo de producto: PG6



Wilo-Economy MHIE, 1~230 V, PN 10

Modelo	Potencia nominal del motor P_2 kW	Peso bruto del motor m kg	Ref. Materiales: 1.4301 (AISI 304), EPDM		Ref. Materiales: 1.4404 (AISI 316L), caucho fluorado	
			🚚	EUR	🚚	EUR
MHIE 205 M1, M3	1,1	18,2	4073100	A 2.382,-	4073104	B 2.620,-
MHIE 205 M2	1,1	18,2	4073101	A 2.382,-	4073105	B 2.620,-

🚚 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



Grupo de producto: PG6


Wilo-Economy MHIE, 1~230 V, PN 10

Modelo	Potencia nominal del motor	Peso bruto del motor	Ref. Materiales: 1.4301 (AISI 304), EPDM			Ref. Materiales: 1.4404 (AISI 316L), caucho fluorado		
	P_2 kW	m kg			EUR			EUR
MHIE 403 M1, M3	1,1	16,7	4073102	A	2.363,-	4073106	B	2.599,-
MHIE 403 M2	1,1	16,7	4073103	A	2.363,-	4073107	B	2.599,-

Grupo de producto: PG6

Wilo-Economy MHIE, 3~400 V, PN 10

Modelo	Potencia nominal del motor	Peso bruto del motor	Ref. Materiales: 1.4301 (AISI 304), EPDM			Ref. Materiales: 1.4404 (AISI 316L), caucho fluorado		
	P_2 kW	m kg			EUR			EUR
MHIE 203N-2G	0,75	18,2	4171764	B	2.112,-	4171765	B	2.323,-
MHIE 205N-2G	1,1	18,8	4148406	A	2.131,-	4148407	B	2.344,-
MHIE 206N-2G	1,5	25,5	4171770	B	2.228,-	4171771	B	2.450,-
MHIE 402N-2G	0,75	18,2	4171776	B	2.112,-	4171777	B	2.323,-
MHIE 403N-2G	1,1	18,8	4148412	A	2.131,-	4148413	B	2.344,-
MHIE 404N-2G	1,5	23,8	4171782	B	2.281,-	4171783	B	2.510,-
MHIE 406N-2G	2,2	26,6	4148418	A	2.367,-	4148419	B	2.604,-
MHIE 802N-2G	1,5	23,1	4171788	B	2.334,-	4171789	B	2.568,-
MHIE 803N-2G	2,2	25,4	4148424	A	2.651,-	4148425	B	2.916,-
MHIE 1602N-2G	2,2	27,5	4148430	A	2.651,-	-	-	-

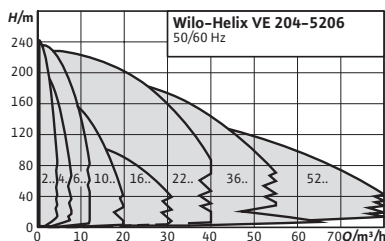

Designación

Ejemplo:	Helix VE 208 M13
Helix V	Serie
E	Con variador de frecuencia
2	Caudal nominal (m ³ /h)
08	Número de etapas
M1*	Regulación manual de la velocidad
M2*	Funcionamiento automático p = const.
M3*	Regulación mediante señal externa 0...10 V/4...20 mA
FF240	Tamaño de la brida del motor
*	Sólo en modelos monofásicos

Accesorios

Para bombas centrífugas de alta presión

Página

410

Wilo-Helix VE



Tipo

Bombas centrífugas de alta presión, multietapas, con aspiración normal y regulación electrónica, ejecución vertical con conexiones Inline

Aplicación

- Abastecimiento de agua y subida de presión
- Sistemas industriales de circulación
- Agua de proceso
- Circuitos cerrados de refrigeración
- Equipos contra incendios
- Sistemas de lavado
- Riego

Suministro

- Bomba centrífuga de alta presión Helix VE
- Instrucciones de instalación y funcionamiento
- Helix VE 2 – 16 (Ejecución PN 16 con bridas ovaladas): Contrabridas en fundición gris, así como sus respectivos tornillos, tuercas y juntas

Alimentación eléctrica

- 3~ 50 Hz : 400V +/-10%
- 3~ 60 Hz : 380V +/-10%
- 3~ 60 Hz : 480V +/-10%

Indicaciones generales – Directiva ErP (Ecodiseño)

El valor de referencia MEI para bombas de agua con el mejor rendimiento es $\geq 0,70$.

En las siguientes páginas se indica el MEI del correspondiente caudal nominal dentro de la serie

Aquí encontrará información detallada sobre los valores MEI de los diferentes tipos de bomba: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Características especiales/ventajas del producto

- Bomba de alta eficiencia multietapas de acero inoxidable, con regulación de la velocidad y diseño hidráulico 2D/3D
- Diseño optimizado para un manejo, transporte e instalación sencillos gracias a las asas de transporte, la orientación de la linterna y las bridas sueltas giratorias
- Pantalla fácil de usar con tecnología de botón verde y menú de texto completo
- Módulos enchufables IF (accesorio) para una comunicación rápida con Sistemas de Gestión Centralizada
- Mantenimiento rápido gracias al innovador cierre mecánico de cartucho y al espaciador
- Costes del ciclo de vida reducidos gracias al nuevo diseño Helix

Grupo de producto: PG6

Helix VE 2/4 (1~230 V), PN 16

MEI ≥ 0.70; materiales: Sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EPDM

Modelo	Diámetro nominal de brida ovalada	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.	Cierre mecánico estándar	
		kg	P_2 kW			EUR
Helix VE 208 M13	G 1	35	1,1	4204031	B	3.491,-
Helix VE 208 M2	G 1	35	1,1	4204032	B	3.491,-
Helix VE 405 M13	G 1	29	1,1	4204035	B	3.143,-
Helix VE 405 M2	G 1	29	1,1	4204036	B	3.143,-

Grupo de producto: PG6

Helix VE 2 (3~400 V), PN 16

MEI ≥ 0.70; materiales: Sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EPDM

Modelo	Diámetro nominal de brida ovalada	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.	Cierre mecánico de cartucho		Ref.	Cierre mecánico estándar	
		kg	P_2 kW			EUR		EUR	
Helix VE 204	G 1	31,2	0,55	4171738	A	2.459,-	4201563	B	2.207,-
Helix VE 206	G 1	38,8	0,75	4171744	A	2.605,-	4201564	B	2.353,-
Helix VE 208	G 1	41,1	1,1	4164491	A	2.637,-	4201565	B	2.385,-
Helix VE 211	G 1	59,2	1,5	4171752	B	3.644,-	4201566	B	3.392,-

Grupo de producto: PG6

Helix VE 4 (3~400 V), PN 16

MEI ≥ 0.70; materiales: Sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EPDM

Modelo	Diámetro nominal de brida ovalada	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.	Cierre mecánico de cartucho		Ref.	Cierre mecánico estándar	
		kg	P_2 kW			EUR		EUR	
Helix VE 403	G 1	30,5	0,55	4171702	A	2.410,-	4201567	B	2.158,-
Helix VE 404	G 1	37,7	0,75	4171712	A	2.489,-	4201569	B	2.235,-
Helix VE 405	G 1	39,6	1,1	4164473	A	2.473,-	4201571	B	2.222,-
Helix VE 407	G 1	57,3	1,5	4171724	B	3.211,-	4201573	B	2.959,-
Helix VE 410	G 1	45,1	2,2	4164476	B	3.654,-	4201575	B	3.402,-

Grupo de producto: PG6

Helix VE 6 (3~400 V), PN 16

MEI ≥ 0.70; materiales: Sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EPDM

Modelo	Diámetro nominal de brida ovalada	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.	Cierre mecánico de cartucho		Ref.	Cierre mecánico estándar	
		kg	P_2 kW			EUR		EUR	
Helix VE 601	G 1¼	30,1	0,55	4171660	B	2.474,-	-	-	-
Helix VE 602	G 1¼	33	0,75	4171670	B	2.491,-	4201577	B	2.238,-
Helix VE 603	G 1¼	39,1	1,1	4161425	A	2.502,-	4201579	B	2.250,-
Helix VE 604	G 1¼	56,5	1,5	4171680	A	3.100,-	4201581	B	2.848,-
Helix VE 606	G 1¼	47,7	2,2	4161426	A	3.358,-	4201583	B	3.105,-
Helix VE 608	G 1¼	69,2	3	4171692	A	4.035,-	4201585	B	3.783,-
Helix VE 611	G 1¼	83	4	4161428	B	4.286,-	4201587	B	4.033,-

Grupo de producto: PG6

Helix VE 10 (3~400 V), PN 16

MEI ≥ 0.70; materiales: Sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EPDM

Modelo	Diámetro nominal de brida ovalada	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho	Ref. Cierre mecánico estándar			
		kg	P_2 kW		EUR	EUR		
Helix VE 1001	G 1½	35	0,75	4171628	B	2.872,-	-	-
Helix VE 1002	G 1½	36,5	1,1	4161304	B	2.959,-	4201547	2.708,-
Helix VE 1003	G 1½	58,6	1,5	4171638	B	3.318,-	4201549	3.066,-
Helix VE 1004	G 1½	49,1	2,2	4161306	A	3.479,-	4201551	3.228,-
Helix VE 1005	G 1½	70	3	4171650	A	4.187,-	4201553	3.936,-
Helix VE 1006	G 1½	78,8	4	4161308	A	4.358,-	4201555	4.106,-
Helix VE 1009	G 1½	117,8	5,5	4161311	B	6.455,-	-	-

Grupo de producto: PG6

Helix VE 16 (3~400 V), PN 16, ejecución estándar

MEI ≥ 0.50; materiales: Sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EPDM

Modelo	Diámetro nominal de brida ovalada	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho	Ref. Cierre mecánico estándar			
		kg	P_2 kW		EUR	EUR		
Helix VE 1601	G 2	42,3	1,1	4171608	B	3.105,-	-	-
Helix VE 1602	G 2	45,7	2,2	4148083	A	3.408,-	4201557	3.157,-
Helix VE 1603-3.0	G 2	70	3	4171618	B	3.612,-	4201559	3.360,-
Helix VE 1603-4.0	G 2	77,7	4	4148086	A	3.662,-	4201561	3.410,-
Helix VE 1605	G 2	116,7	5,5	4141464	A	6.034,-	-	-
Helix VE 1605 FF240	G 2	115,7	5,5	4190746	B	6.034,-	-	-
Helix VE 1606	G 2	120,1	7,5	4141465	A	6.628,-	-	-
Helix VE 1606 FF240	G 2	119	7,5	4190747	B	6.628,-	-	-

Grupo de producto: PG6

Helix VE 22 (3~400 V), PN 16

MEI ≥ 0.70; materiales: Sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EPDM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW	EUR	EUR	
Helix VE 2201	50	82	2,2	4198845	B	3.875,-
Helix VE 2202-3.0	50	73	3,0	4198847	B	4.638,-
Helix VE 2202-4.0	50	80	4,0	4198849	B	4.868,-
Helix VE 2203	50	164	5,5	4198851	B	5.922,-
Helix VE 2204	50	168	7,5	4198853	B	7.050,-
Helix VE 2205	50	254	11,0	4198855	B	9.524,-

Grupo de producto: PG6

Helix VE 22 (3-400 V), PN 16, ejecución AISI 316L

MEI ≥ 0,70; materiales: Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida DN	Peso bruto kg	Potencia nominal del motor P_2 kW	Ref.		
				Cierre mecánico de cartucho		
						EUR
Helix VE 2201	50	80	2,2	4166864	B	5.968,-
Helix VE 2202-3.0	50	90	3,0	4171606	B	6.341,-
Helix VE 2202-4.0	50	77	4,0	4148001	B	6.724,-
Helix VE 2203	50	136	5,5	4139930	B	7.362,-
Helix VE 2204	50	143	7,5	4139931	B	7.826,-
Helix VE 2205	50	234	11,0	4166203	B	12.530,-

Grupo de producto: PG6

Helix VE 22 (3-400 V), PN 16, pie de hierro fundido

MEI ≥ 0,50; materiales: Pie de la carcasa EN-GJL-250 con revestimiento KTL, sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L)

Modelo	Diámetro nominal de la brida DN	Peso bruto kg	Potencia nominal del motor P_2 kW	Ref.			Ref.		
				Cierre mecánico estándar			Cierre mecánico de cartucho		
						EUR			EUR
Helix VE 2202-3.0	50	89	3,0	4184614	B	4.560,-	-	-	-
Helix VE 2202-4.0	50	89	4,0	4183452	B	4.560,-	-	-	-
Helix VE 2203 FF240	50	130	5,5	4183453	B	5.509,-	-	-	-
Helix VE 2204 FF240	50	136	7,5	4183454	B	6.525,-	-	-	-
Helix VE 2205	50	263	11,0	-	-	-	4183455	B	8.981,-

Grupo de producto: PG6

Helix VE 36 (3-400 V), PN 16, ejecución estándar

MEI ≥ 0,70; materiales: Sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EPDM

Modelo	Diámetro nominal de la brida DN	Peso bruto kg	Potencia nominal del motor P_2 kW	Ref.		
				Cierre mecánico de cartucho		
						EUR
Helix VE 3601	65	102	4,0	4198860	B	4.371,-
Helix VE 3602-5.5	65	167	5,5	4198861	B	6.495,-
Helix VE 3602-7.5	65	169	7,5	4198862	B	7.282,-
Helix VE 3604	65	259	11,0	4198863	B	10.063,-
Helix VE 3605	65	268	15,0	4198864	B	11.635,-

Grupo de producto: PG6

Helix VE 36 (3-400 V), PN 16, ejecución en AISI 316L

MEI ≥ 0,70; materiales: Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida DN	Peso bruto kg	Potencia nominal del motor P_2 kW	Ref.		
				Cierre mecánico de cartucho		
						EUR
Helix VE 3601	65	103	4,0	4152028	B	9.452,-
Helix VE 3602-5.5	65	143	5,5	4152029	B	7.703,-
Helix VE 3602-7.5	65	147	7,5	4152030	B	11.670,-

Grupo de producto: PG6
Helix VE 36 (3-400 V), PN 16, ejecución en AISI316L

MEI ≥ 0,70; materiales: Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
				Cierre mecánico de cartucho		
DN		kg	P ₂ kW		B	EUR
Helix VE 3604	65					
Helix VE 3605	65	289	15,0	4166254	B	15.447,-

Grupo de producto: PG6
Helix VE 36 (3-400 V), PN 16, pie de hierro fundido

MEI ≥ 0,50; materiales: Pie de la carcasa EN-GJL-250 con revestimiento KTL, sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L)

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico estándar			Ref. Cierre mecánico de cartucho		
					B	EUR		B	EUR
DN		kg	P ₂ kW		B	EUR		B	EUR
Helix VE 3602-5,5 FF240	65								
Helix VE 3602-7,5 FF240	65	139	7,5	4183461	B	6.736,-	-	-	-
Helix VE 3604	65	269	11,0	-	-	-	4183462	B	9.465,-
Helix VE 3605	65	279	15,0	-	-	-	4183463	B	10.880,-

Grupo de producto: PG6
Helix VE 52 (3-400 V), PN 16, ejecución estándar

MEI ≥ 0,70; materiales: Sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EPDM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
					B	EUR
DN		kg	P ₂ kW		B	EUR
Helix VE 5201	80					
Helix VE 5202	80	172	7,5	4198869	B	7.301,-
Helix VE 5203	80	261	11,0	4198870	B	10.306,-
Helix VE 5204	80	272	15,0	4198871	B	12.369,-
Helix VE 5205	80	272	18,5	4198872	B	13.310,-

Grupo de producto: PG6
Helix VE 52 (3-400 V), PN 16, ejecución en AISI 316L

MEI ≥ 0,70; materiales: Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
					B	EUR
DN		kg	P ₂ kW		B	EUR
Helix VE 5201	80					
Helix VE 5202	80	161	7,5	4152065	B	12.242,-
Helix VE 5203	80	258	11,0	4166259	B	12.964,-
Helix VE 5204	80	301	15,0	4166260	B	15.464,-
Helix VE 5205	80	347	18,5	4166261	B	16.477,-

Grupo de producto: PG6
Helix VE 52 (3-400 V), PN 16, pie de hierro fundido

MEI ≥ 0,50; materiales: Pie de la carcasa EN-GJL-250 con revestimiento KTL, sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L)

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico estándar			Ref. Cierre mecánico de cartucho		
					B	EUR		B	EUR
DN		kg	P ₂ kW		B	EUR		B	EUR
Helix VE 5202	80								
Helix VE 5203	80	275	11,0	-	-	-	4183469	B	9.637,-



🚚 = S - en stock; A - aprox 2 semanas; B - aprox 3 semanas; C - aprox 4 semanas; D - bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG6

Helix VE 52 (3~400 V), PN 16, pie de hierro fundido


MEI ≥ 0.50; materiales: Pie de la carcasa EN-GJL-250 con revestimiento KTL, sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L)

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.	Ref.
	DN	kg	P_2 kW	Cierre mecánico estándar	Cierre mecánico de cartucho
				 EUR	 EUR
Helix VE 5204	80	318	15,0	-	- 4183470 B 11.495,-
Helix VE 5205	80	344	18,5	-	- 4183471 B 12.251,-

Grupo de producto: PG6

Helix VE 2/4 (1~230 V), PN 25, ejecución estándar


MEI ≥ 0.70; materiales: Sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EPDM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.
	DN	kg	P_2 kW	Cierre mecánico de cartucho
				 EUR
Helix VE 208 M13	25	41,1	1,1	4204029 B 3.564,-
Helix VE 208 M2	25	41,1	1,1	4204030 B 3.564,-
Helix VE 405 M13	25	38,2	1,1	4204033 B 3.216,-
Helix VE 405 M2	25	38,2	1,1	4204034 B 3.216,-

Grupo de producto: PG6

Helix VE 2 (3~400 V), PN 25, ejecución estándar


MEI ≥ 0.70; materiales: Sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EPDM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.
	DN	kg	P_2 kW	Cierre mecánico de cartucho
				 EUR
Helix VE 208	25	43,2	1,1	4164493 B 2.687,-
Helix VE 211	25	61,4	1,5	4171756 B 3.792,-
Helix VE 216	25	53,5	2,2	4164494 B 4.177,-
Helix VE 220	25	78,6	3,0	4171758 B 4.561,-
Helix VE 222	25	87,8	4,0	4164496 B 4.657,-

Grupo de producto: PG6

Helix VE 2 (3~400 V), PN 25, ejecución AISI 316L

MEI ≥ 0.70; materiales: Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.
	DN	kg	P_2 kW	Cierre mecánico de cartucho
				 EUR
Helix VE 204	25	37,8	0,6	4171740 B 2.773,-
Helix VE 206	25	40,9	0,8	4171746 B 2.947,-
Helix VE 208	25	43,2	1,1	4164492 B 3.074,-
Helix VE 211	25	61,4	1,5	4171753 B 4.139,-
Helix VE 216	25	53,5	2,2	4164495 B 4.549,-
Helix VE 220	25	78,6	3,0	4171759 B 5.004,-
Helix VE 222	25	87,8	4,0	4164497 B 5.231,-

Grupo de precios: PG6

Helix VE 4 (3~400 V), PN 25, ejecución estándar

MEI ≥ 0.70; materiales: Sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EPDM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.	Cierre mecánico de cartucho	
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix VE 407	25	59,4	1,5	4171732	B	3.378,-
Helix VE 410	25	50,5	2,2	4164479	B	3.760,-
Helix VE 413	25	72,5	3,0	4171734	B	3.927,-
Helix VE 418	25	85,4	4,0	4164480	B	5.108,-

Grupo de precios: PG6

Helix VE 4 (3~400 V), PN 25, ejecución AISI 316L

MEI ≥ 0.70; materiales: Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.	Cierre mecánico de cartucho	
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix VE 403	25	32,6	0,6	4171704	B	2.665,-
Helix VE 404	25	39,9	0,8	4171714	B	2.817,-
Helix VE 405	25	41,7	1,1	4164475	B	2.905,-
Helix VE 407	25	59,4	1,5	4171725	B	3.621,-
Helix VE 410	25	50,5	2,2	4164477	B	4.116,-
Helix VE 413	25	72,5	3,0	4171735	B	4.354,-
Helix VE 418	25	85,4	4,0	4164481	B	5.593,-

Grupo de precios: PG6

Helix VE 6 (3~400 V), PN 25, ejecución estándar

MEI ≥ 0.70; materiales: Sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EPDM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.	Cierre mecánico de cartucho	
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix VE 606	32	51	2,2	4161427	B	3.503,-
Helix VE 608	32	72,6	3,0	4171700	B	4.230,-
Helix VE 611	32	86,3	4,0	4161429	B	4.485,-
Helix VE 615	32	150,6	5,5	4161430	B	6.075,-
Helix VE 619	32	156	7,5	4161431	B	6.779,-

Grupo de precios: PG6

Helix VE 6 (3~400 V), PN 25, ejecución AISI 316L

MEI ≥ 0.70; materiales: Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.	Cierre mecánico de cartucho	
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix VE 601	32	31,5	0,6	4171662	B	2.709,-
Helix VE 602	32	38,9	0,8	4171672	B	2.709,-
Helix VE 603	32	40,5	1,1	4161432	B	2.755,-
Helix VE 604	32	57,9	1,5	4171682	B	3.801,-
Helix VE 606	32	51	2,2	4161433	B	3.924,-
Helix VE 608	32	72,6	3,0	4171693	B	4.367,-
Helix VE 611	32	86,3	4,0	4161434	B	4.886,-
Helix VE 615	32	150,6	5,5	4161435	B	7.081,-
Helix VE 619	32	156	7,5	4161436	B	7.931,-

Grupo de precios: PG6

Helix VE 10 (3-400 V), PN 25, ejecución estándar

MEI ≥ 0.70; materiales: Sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EPDM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.	Cierre mecánico de cartucho	
					EUR	
DN		kg	P ₂ kW			EUR
Helix VE 1005	40	72,4	3,0	4171658	B	4.296,-
Helix VE 1006	40	82	4,0	4161309	B	4.436,-
Helix VE 1009	40	121,1	5,5	4161312	B	6.628,-
Helix VE 1012	40	126,3	7,5	4161314	B	7.436,-

Grupo de precios: PG6

Helix VE 10 (3-400 V), PN 25, ejecución AISI 316L

MEI ≥ 0.70; materiales: Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.	Cierre mecánico de cartucho	
					EUR	
DN		kg	P ₂ kW			EUR
Helix VE 1001	40	37,8	0,8	4171630	B	3.078,-
Helix VE 1002	40	39,8	1,1	4161316	B	3.183,-
Helix VE 1003	40	61,5	1,5	4171640	B	3.688,-
Helix VE 1004	40	52,5	2,2	4161317	B	3.770,-
Helix VE 1005	40	72,4	3,0	4171651	B	4.557,-
Helix VE 1006	40	82	4,0	4161318	B	4.684,-
Helix VE 1009	40	121,1	5,5	4161319	B	6.885,-
Helix VE 1012	40	126,3	7,5	4161320	B	7.792,-

Grupo de precios: PG6

Helix VE 16 (3-400 V), PN 25, ejecución estándar

MEI ≥ 0.50; materiales: Sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EPDM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.	Cierre mecánico de cartucho	
					EUR	
DN		kg	P ₂ kW			EUR
Helix VE 1603-4.0	50	78,6	4,0	4148087	B	3.703,-
Helix VE 1605	50	117,7	5,5	4141466	B	6.150,-
Helix VE 1606	50	121,1	7,5	4141467	B	6.744,-

Grupo de precios: PG6

Helix VE 16 (3-400 V), PN 25, ejecución AISI 316L

MEI ≥ 0.50; materiales: Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.	Cierre mecánico de cartucho	
					EUR	
DN		kg	P ₂ kW			EUR
Helix VE 1601	50	43,3	1,1	4171610	B	3.347,-
Helix VE 1602	50	49,8	2,2	4152100	B	3.586,-
Helix VE 1603-3.0	50	70,5	3,0	4171620	B	3.753,-
Helix VE 1603-4.0	50	78,6	4,0	4152101	B	3.704,-
Helix VE 1605	50	117,7	5,5	4152102	B	7.421,-
Helix VE 1606	50	121,1	7,5	4152103	B	7.922,-


☛ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de precios: PG6

Helix VE 22 (3~400 V), PN 25, ejecución estándar


MEI ≥ 0.70; materiales: Sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EPDM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.	Cierre mecánico de cartucho	
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix VE 2205	50	254	11,0	4198856	B	9.593,-
Helix VE 2207	50	263	15,0	4198857	B	12.076,-
Helix VE 2208	50	277	18,5	4198858	B	12.205,-
Helix VE 2209	50	318	22,0	4198859	B	14.489,-

Grupo de precios: PG6

Helix VE 22 (3~400 V), PN 25, ejecución AISI 316L


MEI ≥ 0.70; materiales: Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.	Cierre mecánico de cartucho	
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix VE 2203	50	136	5,5	4140699	B	7.437,-
Helix VE 2204	50	143	7,5	4140700	B	7.918,-
Helix VE 2205	50	234	11,0	4166210	B	12.706,-
Helix VE 2207	50	270	15,0	4166204	B	15.778,-
Helix VE 2208	50	280	18,5	4166205	B	15.210,-
Helix VE 2209	50	321	22,0	4166206	B	17.483,-

Grupo de precios: PG6

Helix VE 36 (3~400 V), PN 25, ejecución estándar


MEI ≥ 0.70; materiales: Sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EPDM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.	Cierre mecánico de cartucho	
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix VE 3605	65	268	15,0	4198865	B	11.682,-
Helix VE 3607	65	286	18,5	4198866	B	14.016,-
Helix VE 3608	65	328	22,0	4198867	B	15.810,-

Grupo de precios: PG6

Helix VE 36 (3~400 V), PN 25, ejecución AISI 316L


MEI ≥ 0.70; materiales: Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.	Cierre mecánico de cartucho	
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix VE 3604	65	247	11,0	4166255	B	13.103,-
Helix VE 3605	65	289	15,0	4166256	B	15.507,-
Helix VE 3607	65	335	18,5	4166257	B	17.474,-
Helix VE 3608	65	347	22,0	4166258	B	19.539,-

Grupo de precios: PG6

Helix VE 52 (3~400 V), PN 25, ejecución estándar


MEI ≥ 0.70; materiales: Sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EPDM


Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.	Cierre mecánico de cartucho	
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix VE 5205	80	272	18,5	4198873	B	13.348,-
Helix VE 5206	80	329	22,0	4198874	B	15.514,-

Grupo de precios: PG6

Helix VE 52 (3~400 V), PN 25, ejecución AISI 316L

MEI \geq 0,70; materiales: Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida <i>DN</i>	Peso bruto <i>m</i> kg	Potencia nominal del motor <i>P₂</i> kW	Ref.		
				Cierre mecánico de cartucho		
						EUR
Helix VE 5203	80	258	11,0	4166262	B	13.125,-
Helix VE 5204	80	301	15,0	4166263	B	15.603,-
Helix VE 5205	80	347	18,5	4166264	B	16.620,-
Helix VE 5206	80	353	22,0	4166265	B	18.188,-

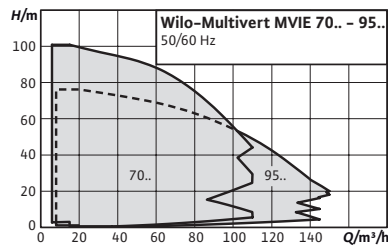

Designación

Ejemplo: **MVIE 7002/2**
MVI Serie
E Con variador de frecuencia
70 Caudal nominal (m³/h)
02 Número de etapas
2 Índice para rodets torneados

Accesorios **Página**
 Para bombas centrífugas de alta presión 410

Wilo-Multivert MVIE



Tipo

Bomba multietapas vertical con convertidor de frecuencia integrado

Aplicación

- Abastecimiento de agua y subida de presión
- Sistemas industriales de circulación
- Tecnología de procesos
- Circuitos de agua de refrigeración
- Sistemas de riego por aspersión y lavado industrial

Suministro

- Bomba centrífuga de alta presión MVIE
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Alimentación eléctrica

- 3~ 50 Hz : 400V +/-10%
- 3~ 60 Hz : 380V +/-10%
- 3~ 60 Hz : 480V +/-10%

Características especiales/ventajas del producto

- Sencilla puesta en marcha
- Convertidor de frecuencia integrado con amplio rango de regulación
- Protección total del motor
- Módulos enchufables IF (accesorio) para una comunicación rápida con sistemas de Gestión Técnica Centralizada

Indicaciones generales - Directiva ErP (Ecodiseño)

El índice de eficiencia mínima MEI de la serie de bombas es ≥0,4.

Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Grupo de producto: PG6

Wilo-Multivert MVIE (3~400 V), PN 16

Materiales: Pie de carcasa EN-GJL-250 (con recubrimiento de cataforesis), sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304), EPDM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	DN	m kg	P ₂ kW			EUR
MVIE 7001	100	148,9	5,5	4122317	B	7.199,-
MVIE 7002/2	100	156,9	7,5	4122318	B	8.953,-
MVIE 7002	100	237	11,0	4166155	B	10.992,-
MVIE 7003/1	100	237	15,0	4166156	B	13.266,-
MVIE 7004/2	100	333	18,5	4166157	B	14.741,-
MVIE 7004	100	332	22,0	4166158	B	15.813,-

☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
 Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6

Wilo-Multivert MVIE (3~400 V), PN 16

Materiales: Pie de carcasa EN-GJL-250 (con recubrimiento de cataforesis), sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304), EPDM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	DN	m kg	P ₂ kW			EUR
MVIE 9501/1	100	153,4	7,5	4122324	B	8.485,-
MVIE 9501	100	233	11,0	4166171	B	10.244,-
MVIE 9502/1	100	235	15,0	4166172	B	12.540,-
MVIE 9502	100	327	18,5	4166173	B	13.252,-
MVIE 9503/2	100	331	22,0	4166174	B	15.320,-

Grupo de producto: PG6

Wilo-Multivert MVIE (3~400 V), PN 25

Materiales: Pie de carcasa EN-GJL-250 (con recubrimiento de cataforesis), sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304), EPDM


Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	DN	m kg	P ₂ kW			EUR
MVIE 7001	100	148,9	5,5	4122319	B	7.245,-
MVIE 7002/2	100	156,9	7,5	4122320	B	9.000,-
MVIE 7002	100	237	11,0	4166159	B	11.114,-
MVIE 7003/1	100	237	15,0	4166160	B	13.308,-
MVIE 7004/2	100	333	18,5	4166161	B	14.879,-
MVIE 7004	100	332	22,0	4166162	B	15.854,-

Grupo de producto: PG6

Wilo-Multivert MVIE (3~400 V), PN 25

Materiales: Pie de carcasa EN-GJL-250 (con recubrimiento de cataforesis), sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304), EPDM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	DN	m kg	P ₂ kW			EUR
MVIE 9501/1	100	153,4	7,5	4122326	B	8.534,-
MVIE 9501	100	233	11,0	4166179	B	10.308,-
MVIE 9502/1	100	235	15,0	4166180	B	12.592,-
MVIE 9502	100	327	18,5	4166181	B	13.292,-
MVIE 9503/2	100	331	22,0	4166182	B	15.405,-

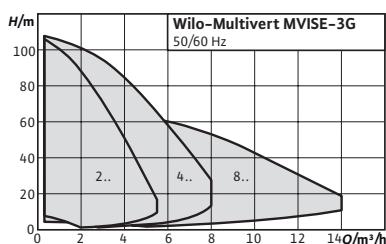

Designación

Ejemplo: **MVISE 206-3G**
MVIS Serie
E Con variador de frecuencia
2 Caudal nominal (m³/h)
06 Número de etapas
3G Tercera generación

Accesorios **Página**
 Para bombas centrífugas de alta presión 410

Wilo-Multivert MVISE



Tipo

Bomba multietapas vertical con motor de rotor húmedo y convertidor de frecuencia integrado

Aplicación

→ Abastecimiento de agua y subida de presión

Suministro

- Bomba centrífuga de alta presión Wilo-Multivert MVISE
- Contrabridas ovaladas de fundición gris Rp 1 hasta Rp 1½ con los tornillos, tuercas y juntas correspondientes
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Alimentación eléctrica

3~400 V, 50/60 Hz



Características especiales/ventajas del producto

- Tecnología de rotor húmedo
- Funcionamiento prácticamente insonoro (hasta 20 dB [A] más silenciosa que las bombas convencionales)
- Estructura compacta
- Prácticamente libre de mantenimiento gracias a su construcción sin cierre mecánico
- Homologación para el uso con agua potable para todos los componentes en contacto con el fluido
- Módulos enchufables IF (accesorio) para una comunicación rápida con sistemas de Gestión Técnica Centralizada

Grupo de producto: PG6

Wilo-Multivert MVISE						
Modelo	Diámetro interior de la brida ovalada	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	R Rp	kg	P ₂ kW			EUR
MVISE 206-3G	1	34	1,1	4225618	B	3.631,-
MVISE 210-3G	1	40	2	4225620	B	4.112,-
MVISE 404-3G	1¼	33	1,1	4225622	B	3.640,-
MVISE 406-3G	1¼	34	1,1	4225624	B	3.721,-
MVISE 410-3G	1¼	40	2	4225626	B	4.093,-
MVISE 803-3G	1½	35	1,1	4225628	B	3.700,-
MVISE 806-3G	1½	40	2	4225630	B	4.078,-

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
 Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

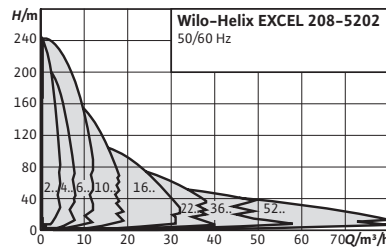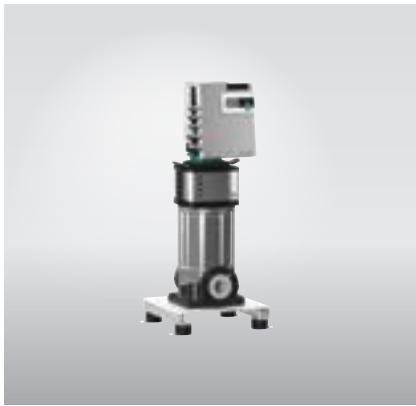**Designación**

Ejemplo: **Helix EXCEL 208**
Helix EXCEL Serie
2 Caudal nominal (m³/h)
08 Número de etapas

Accesorios

Para bombas centrífugas de alta presión

Página

410

Wilo-Helix EXCEL**Tipo**

Bomba centrífuga de alta presión, de aspiración normal y alta eficiencia, totalmente de acero inoxidable, con motor EC de la clase de eficiencia energética IE5 según la norma IEC 60034-30-2, en ejecución vertical, con High Efficiency Drive integrado y conexiones Inline

Aplicación

- Abastecimiento de agua y aumento de presión
- Sistemas industriales de circulación
- Agua de proceso
- Circuitos cerrados de refrigeración
- Sistemas de lavado
- Riego

Suministro

- Bomba centrífuga de alta presión Helix EXCEL
- Instrucciones de instalación y funcionamiento
- Helix EXCEL 2 – 16 (Ejecución PN 16 con bridas ovaladas): Contrabridas en fundición gris, así como sus respectivos tornillos, tuercas y juntas

Alimentación eléctrica

- 3~ 50 Hz : 400V +/-10%
- 3~ 60 Hz : 380V +/-10%
- 3~ 60 Hz : 480V +/-10%

Características especiales/ventajas del producto

- Motor EC de alta eficiencia de la clase de eficiencia energética IE5 según la norma IEC 60034-30-2
- Regulación electrónica integrada "High Efficiency Drive"
- Manejo sencillo gracias a la probada tecnología de botón verde
- Cierre mecánico fácil de usar con cartuchos "X-Seal" y acoplamiento con espaciador (a partir de 5,5 kW) para un mantenimiento rápido y sencillo
- Integración flexible en la Gestión Técnica Centralizada
- Homologación para el uso con agua potable para bombas con piezas de acero inoxidable en contacto con el fluido (ejecución de EPDM)

Indicaciones generales – Directiva ErP (Ecodiseño)

El valor de referencia MEI para bombas de agua con el mejor rendimiento es $\geq 0,70$.

En las siguientes páginas se indica el MEI del correspondiente caudal nominal dentro de la serie

Aquí encontrará información detallada sobre los valores

MEI de los diferentes tipos de bomba: El catálogo online de

Wilo, disponible en www.wilo.es

Grupo de producto: PG6

Wilo-Helix EXCEL 2/4/6/10/16, PN 16

MEI ≥ 0,70; materiales: sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EDPM

Modelo	Diámetro nominal de brida ovalada	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
		kg	P_2 kW			EUR
Helix EXCEL 208	G 1	71,4	1,1	4171970	B	4.757,-
Helix EXCEL 405	G 1	69,4	1,1	4171960	B	4.620,-
Helix EXCEL 410	G 1	74,5	2,2	4162530	B	4.889,-
Helix EXCEL 414	G 1	76,9	3,2	4162538	B	5.576,-
Helix EXCEL 603	G 1¼	69,4	1,1	4171934	B	4.572,-
Helix EXCEL 606	G 1¼	74,5	2,2	4162514	B	4.572,-
Helix EXCEL 609	G 1¼	76,9	3,2	4162522	B	5.120,-
Helix EXCEL 611	G 1¼	85,5	4,2	4171940	B	5.666,-
Helix EXCEL 1002	G 1½	71,8	1,1	4171900	B	4.250,-
Helix EXCEL 1004	G 1½	75,9	2,2	4162500	B	4.226,-
Helix EXCEL 1007	G 1½	85,3	4,2	4171906	B	5.816,-
Helix EXCEL 1009	G 1½	93	5,5	4171914	B	6.706,-
Helix EXCEL 1010	G 1½	113,4	6,5	4171922	B	6.894,-
Helix EXCEL 1005	G 1½	77,2	3,2	4162506	B	5.307,-
Helix EXCEL 1602	G 2	77,5	2,2	4162488	B	4.500,-
Helix EXCEL 1603	G 2	78,9	3,2	4162494	B	5.036,-
Helix EXCEL 1604	G 2	85,5	4,2	4171868	B	5.416,-
Helix EXCEL 1605	G 2	92,1	5,5	4171876	B	6.125,-
Helix EXCEL 1606	G 2	113,5	6,5	4171884	B	6.762,-
Helix EXCEL 1607	G 2	114,5	7,5	4171892	B	7.212,-

Grupo de producto: PG6

Helix EXCEL 22/36/52, PN 16, ejecución estándar

MEI ≥ 0,70; materiales: sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EDPM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix EXCEL 2201	50	95	2,2	4212769	B	5.030,-
Helix EXCEL 2202	50	96	3,2	4212773	B	5.723,-
Helix EXCEL 2203	50	132	4,2	4212796	B	6.510,-
Helix EXCEL 2203-5.5	50	132	5,5	4212801	B	6.958,-
Helix EXCEL 2203-6.5	50	158	6,5	4212804	B	7.275,-
Helix EXCEL 2204	50	164	7,5	4212809	B	7.538,-
Helix EXCEL 3601	65	98	3,2	4212765	B	5.693,-
Helix EXCEL 3602	65	131	4,2	4212815	B	6.161,-
Helix EXCEL 3602-5.5	65	131	5,5	4212789	B	6.598,-
Helix EXCEL 3602-7.5	65	165	7,5	4212794	B	7.773,-
Helix EXCEL 5201	80	130	4,2	4212777	B	7.146,-
Helix EXCEL 5202	80	168	7,5	4212785	B	8.308,-
Helix EXCEL 5202	80	138	5,5	4212781	B	7.768,-

Grupo de producto: PG6

Helix EXCEL 22/36/52, PN 16 , ejecución AISI 316L

MEI \geq 0,70; materiales: sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4404 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix EXCEL 2201	50	89,5	2,2	4162479	B	6.684,-
Helix EXCEL 2202	50	99,1	3,2	4162485	B	7.357,-
Helix EXCEL 2203	50	95,5	4,2	4171835	B	7.556,-
Helix EXCEL 2203-5.5	50	101,1	5,5	4171842	B	7.778,-
Helix EXCEL 2203-6.5	50	121,5	6,5	4171852	B	8.084,-
Helix EXCEL 2204	50	125,5	7,5	4171862	B	8.398,-
Helix EXCEL 3601	65	97,9	3,2	4162473	B	7.182,-
Helix EXCEL 3602/2	65	115	4,2	4196395	B	7.594,-
Helix EXCEL 3602-5.5	65	121	5,5	4171819	B	7.930,-
Helix EXCEL 3602-7.5	65	136,5	7,5	4171826	B	8.355,-
Helix EXCEL 5201	80	124	4,2	4171795	B	8.097,-
Helix EXCEL 5202/1	80	135,5	5,5	4171801	B	8.660,-
Helix EXCEL 5202	80	151	7,5	4171807	B	9.232,-

Grupo de producto: PG6

Wilo-Helix EXCEL 2/4/6/10/16, PN 25, ejecución estándar

MEI \geq 0,70; materiales: sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EDPM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix EXCEL 216	25	80,5	2,2	4162546	B	5.265,-
Helix EXCEL 222	25	83,9	3,2	4162550	B	5.902,-
Helix EXCEL 410	25	77,5	2,2	4162536	B	4.919,-
Helix EXCEL 414	25	78,9	3,2	4162544	B	5.707,-
Helix EXCEL 418	25	86,5	4,2	4171966	B	6.496,-
Helix EXCEL 606	32	75,5	2,2	4162520	B	4.983,-
Helix EXCEL 609	32	78,9	3,2	4162528	B	5.162,-
Helix EXCEL 611	32	87,5	4,2	4171946	B	6.084,-
Helix EXCEL 613	32	130	5,5	4171948	B	7.005,-
Helix EXCEL 616	32	144,5	6,5	4171952	B	7.923,-
Helix EXCEL 619	32	147,5	7,5	4171956	B	8.656,-
Helix EXCEL 1005	40	77,2	3,2	4162512	B	5.405,-
Helix EXCEL 1007	40	85,3	4,2	4171912	B	6.038,-
Helix EXCEL 1012	40	115,7	7,5	4171930	B	7.515,-
Helix EXCEL 1009	40	100,9	5,5	4171920	B	6.895,-
Helix EXCEL 1010	40	113,9	6,5	4171928	B	7.235,-
Helix EXCEL 1604	50	85,5	4,2	4171874	B	5.878,-
Helix EXCEL 1605	50	99,5	5,5	4171882	B	6.327,-
Helix EXCEL 1606	50	113,5	6,5	4171890	B	6.812,-
Helix EXCEL 1607	50	114,5	7,5	4171898	B	7.650,-


= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG6


Wilo-Helix EXCEL 2/4/6/10/16, PN 25, ejecución AISI 316L

MEI ≥ 0,70; materiales: Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4404 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	DN	kg	P ₂ kW			EUR
Helix EXCEL 208	25	74,4	1,1	4171973	B	5.037,-
Helix EXCEL 216	25	80,5	2,2	4162547	B	5.769,-
Helix EXCEL 222	25	83,9	3,2	4162551	B	6.658,-
Helix EXCEL 405	25	71,4	1,1	4171963	B	5.104,-
Helix EXCEL 410	25	77,5	2,2	4162531	B	5.191,-
Helix EXCEL 414	25	78,9	3,2	4162539	B	6.508,-
Helix EXCEL 418	25	86,5	4,2	4171967	B	7.447,-
Helix EXCEL 603	32	71,4	1,1	4171937	B	4.873,-
Helix EXCEL 606	32	75,5	2,2	4162515	B	5.174,-
Helix EXCEL 609	32	78,9	3,2	4162523	B	5.749,-
Helix EXCEL 611	32	87,5	4,2	4171941	B	6.716,-
Helix EXCEL 613	32	130	5,5	4171949	B	7.535,-
Helix EXCEL 616	32	144,5	6,5	4171953	B	8.553,-
Helix EXCEL 619	32	147,5	7,5	4171957	B	9.593,-
Helix EXCEL 1002	40	72,4	1,1	4171903	B	4.793,-
Helix EXCEL 1004	40	75,9	2,2	4162503	B	4.744,-
Helix EXCEL 1005	40	77,2	3,2	4162507	B	5.968,-
Helix EXCEL 1007	40	85,3	4,2	4171907	B	6.776,-
Helix EXCEL 1009	40	100,9	5,5	4171915	B	7.707,-
Helix EXCEL 1010	40	113,9	6,5	4171923	B	8.054,-
Helix EXCEL 1012	40	115,7	7,5	4171931	B	8.329,-
Helix EXCEL 1602	50	77,5	2,2	4162491	B	5.214,-
Helix EXCEL 1603	50	78,9	3,2	4162497	B	5.822,-
Helix EXCEL 1604	50	85,5	4,2	4171869	B	6.487,-
Helix EXCEL 1605	50	99,5	5,5	4171877	B	7.488,-
Helix EXCEL 1606	50	113,5	6,5	4171885	B	8.028,-
Helix EXCEL 1607	50	114,5	7,5	4171893	B	8.476,-
Helix EXCEL 2203-5.5	50	108,5	5,5	4171846	B	8.014,-
Helix EXCEL 2203-6.5	50	121,5	6,5	4171856	B	8.405,-
Helix EXCEL 2204	50	125,5	7,5	4171866	B	8.604,-
Helix EXCEL 3602-7.5	65	139,5	7,5	4171830	B	8.772,-

Accesorio

Tipo	Descripción	Ref.	Precio
		EUR	
Módulo IF Wilo-Smart	Módulo enchufable reequipable destinado a la ampliación de las interfaces de comunicación de la bomba con funciones Wilo-Smart Connect a través del Bluetooth y de la Wilo Net	2197102	290,-

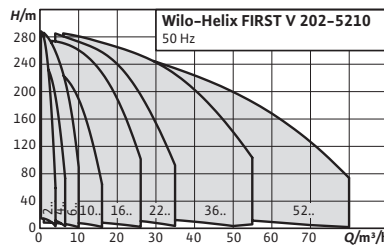

Designación

Ejemplo: **Helix FIRST V 202**
Helix FIRST V Serie
2 Caudal nominal (m³/h)
02 Número de etapas

Accesorios

Para bombas centrífugas de alta presión

Página

410

Wilo-Helix FIRST V



Tipo

Bomba centrífuga de alta presión, multietapas, de aspiración normal, ejecución vertical con conexiones en línea

Aplicación

- Abastecimiento de agua y aumento de presión
- Sistemas industriales de circulación
- Agua de proceso
- Circuitos cerrados de refrigeración
- Equipos contra incendios
- Sistemas de lavado
- Riego

Suministro

- Bomba centrífuga de alta presión multietapas Helix FIRST V
- Instrucciones de instalación y funcionamiento
- Helix FIRST V 2 – 16 (ejecución PN16 con bridas ovaladas): Contrabridas de fundición gris, así como respectivos tornillos, tuercas y juntas

Alimentación eléctrica

3~400 V, 50 Hz

Características especiales/ventajas del producto

- Sistema hidráulico 2D/3D optimizado, soldado por láser y con rendimiento optimizado
- Rodetes, difusores y etapas resistentes a la corrosión
- Hidráulica diseñada para flujo y purga óptimos y bajo NPSH
- De dimensiones compactas y fácil de mantener

Indicaciones generales – Directiva ErP (Ecodiseño)

El valor de referencia MEI para bombas de agua con el mejor rendimiento es $\geq 0,70$.

Aquí encontrará información detallada sobre los valores MEI de los diferentes tipos de bomba: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es


Grupo de producto: PG6


Wilo-Helix FIRST V, PN 16

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Diámetro nominal de brida ovalada	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	DN		m kg	P ₂ kW			EUR
Helix FIRST V 202	-	G 1	21,7	0,37	4201016	A	777,-
Helix FIRST V 203	-	G 1	22,2	0,37	4201019	A	830,-

☞ = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
 Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Wilo-Helix FIRST V, PN 16


Modelo	Diámetro nominal de la brida	Diámetro nominal de brida ovalada	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	DN		m kg	P ₂ kW			EUR
Helix FIRST V 204	-	G 1	22,7	0,37	4201022	A	864,-
Helix FIRST V 205	-	G 1	24,2	0,55	4201025	B	908,-
Helix FIRST V 206	-	G 1	24,7	0,55	4201028	B	939,-
Helix FIRST V 207	-	G 1	29,7	0,55	4201031	B	986,-
Helix FIRST V 208	-	G 1	35,9	0,75	4201034	B	1.028,-
Helix FIRST V 209	-	G 1	36,4	0,75	4201037	B	1.043,-
Helix FIRST V 210	-	G 1	36,9	0,75	4201040	B	1.049,-
Helix FIRST V 211	-	G 1	38,2	1,1	4201043	B	1.054,-
Helix FIRST V 212	-	G 1	38,6	1,1	4201046	B	1.076,-
Helix FIRST V 213	-	G 1	39,5	1,1	4201049	B	1.155,-
Helix FIRST V 214	-	G 1	39,6	1,1	4201052	B	1.233,-
Helix FIRST V 216	-	G 1	46,1	1,5	4201055	B	1.306,-
Helix FIRST V 402	-	G 1	22,8	0,37	4201073	A	800,-
Helix FIRST V 403	-	G 1	23,8	0,37	4201076	A	846,-
Helix FIRST V 404	-	G 1	25,9	0,55	4201079	A	888,-
Helix FIRST V 405	-	G 1	32,7	0,75	4201082	A	939,-
Helix FIRST V 406	-	G 1	33,7	0,75	4201085	B	992,-
Helix FIRST V 407	-	G 1	40,1	1,1	4201088	B	1.032,-
Helix FIRST V 408	-	G 1	41,1	1,1	4201091	B	1.141,-
Helix FIRST V 409	-	G 1	42,1	1,1	4201094	B	1.187,-
Helix FIRST V 410	-	G 1	48,6	1,5	4201097	B	1.267,-
Helix FIRST V 411	-	G 1	49,7	1,5	4201100	B	1.363,-
Helix FIRST V 412	-	G 1	51	1,5	4201103	B	1.303,-
Helix FIRST V 413	-	G 1	53	2,2	4201106	B	1.378,-
Helix FIRST V 414	-	G 1	54	2,2	4201109	B	1.429,-
Helix FIRST V 416	-	G 1	56	2,2	4201112	B	1.506,-
Helix FIRST V 601	-	G 1¼	22,3	0,37	4201123	B	847,-
Helix FIRST V 602	-	G 1¼	23,5	0,55	4201125	B	879,-
Helix FIRST V 603	-	G 1¼	24,2	0,55	4201128	A	922,-
Helix FIRST V 604	-	G 1¼	30,7	0,75	4201131	A	981,-
Helix FIRST V 605	-	G 1¼	36,8	1,1	4201134	A	1.065,-
Helix FIRST V 606	-	G 1¼	37,6	1,1	4201137	A	1.109,-
Helix FIRST V 607	-	G 1¼	43,8	1,5	4201140	A	1.164,-
Helix FIRST V 608	-	G 1¼	44,6	1,5	4201143	B	1.327,-
Helix FIRST V 609	-	G 1¼	46,4	2,2	4201146	B	1.363,-
Helix FIRST V 610	-	G 1¼	47,2	2,2	4201149	B	1.403,-
Helix FIRST V 611	-	G 1¼	48,5	2,2	4201152	B	1.440,-
Helix FIRST V 612	-	G 1¼	67	3,0	4201155	B	1.514,-
Helix FIRST V 613	-	G 1¼	71	3,0	4201158	B	1.603,-
Helix FIRST V 614	-	G 1¼	71	3,0	4201160	B	1.693,-
Helix FIRST V 1001	-	G 1½	25,6	0,55	4200934	B	891,-
Helix FIRST V 1002	-	G 1½	31,6	0,75	4200936	B	944,-
Helix FIRST V 1003	-	G 1½	33,3	1,1	4200939	A	1.023,-
Helix FIRST V 1004	-	G 1½	50	1,5	4200942	A	1.160,-

 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6

Wilo-Helix FIRST V, PN 16

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Diámetro nominal de brida ovalada	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	DN		m kg	P ₂ kW			EUR
Helix FIRST V 1005	-	G 1½	53	2,2	4200945	A	1.188,-
Helix FIRST V 1006	-	G 1½	53	2,2	4200948	A	1.260,-
Helix FIRST V 1007	-	G 1½	66	3,0	4200951	B	1.483,-
Helix FIRST V 1008	-	G 1½	67	3,0	4200954	B	1.555,-
Helix FIRST V 1009	-	G 1½	69	4,0	4200957	B	1.696,-
Helix FIRST V 1010	-	G 1½	69	4,0	4200960	B	1.787,-
Helix FIRST V 1011	-	G 1½	74	4,0	4200963	B	1.924,-
Helix FIRST V 1012	-	G 1½	79	5,5	4200966	B	2.226,-
Helix FIRST V 1601	-	G 2	32	0,75	4200978	B	954,-
Helix FIRST V 1602	-	G 2	43	1,5	4200980	B	1.000,-
Helix FIRST V 1603	-	G 2	45,1	2,2	4200983	A	1.056,-
Helix FIRST V 1604	-	G 2	64	3,0	4200986	A	1.296,-
Helix FIRST V 1605	-	G 2	66	4,0	4200990	A	1.502,-
Helix FIRST V 1606	-	G 2	67	4,0	4200993	A	1.702,-
Helix FIRST V 1607	-	G 2	73	5,5	4200996	B	1.962,-
Helix FIRST V 1608	-	G 2	75	5,5	4200999	B	2.163,-
Helix FIRST V 1609	-	G 2	100	7,5	4215239	B	2.501,-
Helix FIRST V 1610	-	G 2	102	7,5	4215240	B	2.606,-
Helix FIRST V 1611	-	G 2	103	7,5	4215241	B	2.074,-
Helix FIRST V 2201	50	-	64	1,5	4200576	B	1.337,-
Helix FIRST V 2202	50	-	78	3,0	4183356	A	1.788,-
Helix FIRST V 2203	50	-	81	4,0	4183357	A	2.282,-
Helix FIRST V 2204	50	-	93	5,5	4183358	A	2.326,-
Helix FIRST V 2205	50	-	105	7,5	4183359	A	2.575,-
Helix FIRST V 2206	50	-	106	7,5	4183360	A	2.800,-
Helix FIRST V 2207	50	-	127	9,0	4183361	B	3.178,-
Helix FIRST V 2208	50	-	131	11,0	4183362	B	3.701,-
Helix FIRST V 3601	65	-	82	3,0	4183384	A	1.661,-
Helix FIRST V 3601/1	65	-	79	2,2	4200588	B	1.604,-
Helix FIRST V 3602	65	-	91	5,5	4183387	A	2.547,-
Helix FIRST V 3602/1	65	-	91	5,5	4183386	A	1.959,-
Helix FIRST V 3602/2	65	-	85	4,0	4183385	A	1.783,-
Helix FIRST V 3603	65	-	124	9,0	4183390	A	3.446,-
Helix FIRST V 3603/1	65	-	108	7,5	4183389	A	2.899,-
Helix FIRST V 3603/2	65	-	108	7,5	4183388	A	3.039,-
Helix FIRST V 3604	65	-	136	11,0	4183392	A	4.114,-
Helix FIRST V 3604/2	65	-	136	11,0	4183391	A	3.908,-
Helix FIRST V 3605/2	65	-	205	15,0	4215242	B	3.800,-
Helix FIRST V 3605	65	-	205	15,0	4215243	B	3.800,-
Helix FIRST V 3606/2	65	-	208	15,0	4215244	B	3.927,-
Helix FIRST V 3606	65	-	219	18,5	4215245	B	4.000,-
Helix FIRST V 5201	80	-	91	4,0	4183423	B	2.038,-
Helix FIRST V 5201/1	80	-	90	3,0	4183422	B	1.803,-
Helix FIRST V 5202	80	-	115	7,5	4183425	A	3.014,-

 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Wilo-Helix FIRST V, PN 16

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Diámetro nominal de brida ovalada	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		EUR
	DN		m kg	P ₂ kW			
Helix FIRST V 5202/2	80	-	105	5,5	4183424	A	2.784,-
Helix FIRST V 5203	80	-	139	11,0	4183427	A	4.037,-
Helix FIRST V 5203/2	80	-	139	11,0	4183426	A	3.814,-
Helix FIRST V 5204/2	80	-	214	15,0	4215246	B	3.135,-
Helix FIRST V 5204	80	-	214	15,0	4215247	B	4.135,-
Helix FIRST V 5205/2	80	-	257	18,5	4215248	B	4.452,-
Helix FIRST V 5205	80	-	257	18,5	4215249	B	4.452,-
Helix FIRST V 5206/2	80	-	261	22,0	4215250	B	4.843,-

Grupo de producto: PG6

Wilo-Helix FIRST V, PN 25

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		EUR
	DN	m kg	P ₂ kW			
Helix FIRST V 202	25	27,6	0,37	4201018	B	838,-
Helix FIRST V 203	25	28	0,37	4201021	B	855,-
Helix FIRST V 204	25	28,5	0,37	4201024	B	873,-
Helix FIRST V 205	25	30	0,55	4201027	B	908,-
Helix FIRST V 206	25	30,5	0,55	4201030	B	939,-
Helix FIRST V 207	25	35,5	0,55	4201033	B	986,-
Helix FIRST V 208	25	41,8	0,75	4201036	B	1.028,-
Helix FIRST V 209	25	42,2	0,75	4201039	B	1.043,-
Helix FIRST V 210	25	42,7	0,75	4201042	B	1.049,-
Helix FIRST V 211	25	44	1,1	4201045	B	1.054,-
Helix FIRST V 212	25	44,5	1,1	4201048	B	1.076,-
Helix FIRST V 213	25	45,4	1,1	4201051	B	1.155,-
Helix FIRST V 214	25	45,5	1,1	4201054	B	1.233,-
Helix FIRST V 216	25	52	1,5	4201057	B	1.306,-
Helix FIRST V 218	25	70	1,5	4201058	B	1.672,-
Helix FIRST V 220	25	72	2,2	4201060	B	1.787,-
Helix FIRST V 222	25	74	2,2	4201062	B	2.014,-
Helix FIRST V 224	25	74	2,2	4201064	B	2.133,-
Helix FIRST V 226	25	75	2,2	4201066	B	2.133,-
Helix FIRST V 402	25	27,5	0,37	4201075	B	800,-
Helix FIRST V 403	25	27,7	0,37	4201078	B	846,-
Helix FIRST V 404	25	29,5	0,55	4201081	B	888,-
Helix FIRST V 405	25	35,8	0,75	4201084	B	939,-
Helix FIRST V 406	25	40,8	0,75	4201087	B	992,-
Helix FIRST V 407	25	42,1	1,1	4201090	B	1.032,-
Helix FIRST V 408	25	42,6	1,1	4201093	B	1.141,-
Helix FIRST V 409	25	43	1,1	4201096	B	1.187,-
Helix FIRST V 410	25	49	1,5	4201099	B	1.267,-
Helix FIRST V 411	25	49,5	1,5	4201102	B	1.363,-
Helix FIRST V 412	25	50	1,5	4201105	B	1.303,-

☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG6

Wilo-Helix FIRST V, PN 25

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		EUR
	DN	m kg	P ₂ kW			
Helix FIRST V 413	25	52	2,2	4201108	B	1.378,-
Helix FIRST V 414	25	52	2,2	4201111	B	1.429,-
Helix FIRST V 416	25	53	2,2	4201114	B	1.506,-
Helix FIRST V 418	25	71	2,2	4201115	B	1.777,-
Helix FIRST V 420	25	79	3,0	4201117	B	1.852,-
Helix FIRST V 422	25	81	3,0	4201118	B	1.949,-
Helix FIRST V 424	25	81	3,0	4201119	B	2.027,-
Helix FIRST V 426	25	84	4,0	4201120	B	2.265,-
Helix FIRST V 601	32	29,6	0,37	4201124	B	847,-
Helix FIRST V 602	32	30,8	0,55	4201127	B	879,-
Helix FIRST V 603	32	31,5	0,55	4201130	B	922,-
Helix FIRST V 604	32	42,5	0,75	4201132	B	981,-
Helix FIRST V 605	32	44,1	1,1	4201136	B	1.065,-
Helix FIRST V 606	32	44,8	1,1	4201139	B	1.109,-
Helix FIRST V 607	32	51	1,5	4201142	B	1.164,-
Helix FIRST V 608	32	52	1,5	4201145	B	1.327,-
Helix FIRST V 609	32	54	2,2	4201148	B	1.363,-
Helix FIRST V 610	32	54	2,2	4201151	B	1.403,-
Helix FIRST V 611	32	56	2,2	4201154	B	1.440,-
Helix FIRST V 612	32	74	3,0	4201157	B	1.514,-
Helix FIRST V 613	32	78	3,0	4201159	B	1.603,-
Helix FIRST V 614	32	79	3,0	4201162	B	1.693,-
Helix FIRST V 615	32	83	3,0	4201163	B	1.889,-
Helix FIRST V 616	32	84	4,0	4201164	B	1.949,-
Helix FIRST V 618	32	85	4,0	4201167	B	2.027,-
Helix FIRST V 620	32	87	4,0	4201169	B	2.100,-
Helix FIRST V 621	32	122	5,5	4201170	B	2.478,-
Helix FIRST V 623	32	123	5,5	4201172	B	2.722,-
Helix FIRST V 1001	40	35,6	0,55	4200935	B	891,-
Helix FIRST V 1002	40	41,6	0,75	4200938	B	944,-
Helix FIRST V 1003	40	43,3	1,1	4200941	B	1.023,-
Helix FIRST V 1004	40	54	1,5	4200944	B	1.160,-
Helix FIRST V 1005	40	56	2,2	4200947	B	1.188,-
Helix FIRST V 1006	40	57	2,2	4200950	B	1.260,-
Helix FIRST V 1007	40	76	3,0	4200953	B	1.483,-
Helix FIRST V 1008	40	77	3,0	4200956	B	1.555,-
Helix FIRST V 1009	40	78	4,0	4200959	B	1.696,-
Helix FIRST V 1010	40	79	4,0	4200962	B	1.787,-
Helix FIRST V 1011	40	84	4,0	4200965	B	1.924,-
Helix FIRST V 1012	40	90	5,5	4200968	B	2.226,-
Helix FIRST V 1013	40	95	5,5	4200969	B	2.920,-
Helix FIRST V 1015	40	96	5,5	4200972	B	2.986,-
Helix FIRST V 1017	40	144	7,5	4200974	B	3.119,-
Helix FIRST V 1019	40	146	7,5	4200975	B	3.300,-


☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Wilo-Helix FIRST V, PN 25



Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.	🚚	EUR
	DN	m kg	P ₂ kW			
Helix FIRST V 1601	50	43	0,75	4200979	B	954,-
Helix FIRST V 1602	50	54	1,5	4200982	B	1.000,-
Helix FIRST V 1603	50	56	2,2	4200985	B	1.056,-
Helix FIRST V 1604	50	75	3,0	4200988	B	1.296,-
Helix FIRST V 1605	50	77	4,0	4200991	B	1.502,-
Helix FIRST V 1606	50	78	4,0	4200994	B	1.702,-
Helix FIRST V 1607	50	84	5,5	4200997	B	1.962,-
Helix FIRST V 1608	50	86	5,5	4201000	B	2.163,-
Helix FIRST V 1609	50	112	7,5	4201001	B	2.603,-
Helix FIRST V 1610	50	114	7,5	4201003	B	2.854,-
Helix FIRST V 1611	50	115	7,5	4201005	B	3.288,-
Helix FIRST V 1612	50	158	9,0	4201007	B	3.823,-
Helix FIRST V 1613	50	161	9,0	4201009	B	3.932,-
Helix FIRST V 2209	50	135	11,0	4200577	B	4.182,-
Helix FIRST V 2210	50	223	15,0	4200578	B	4.944,-
Helix FIRST V 2211	50	225	15,0	4200579	B	5.271,-
Helix FIRST V 2212	50	226	15,0	4200580	B	5.702,-
Helix FIRST V 2213	50	239	18,5	4200581	B	6.115,-
Helix FIRST V 3605	65	205	15,0	4200590	B	4.667,-
Helix FIRST V 3605/2	65	205	15,0	4200589	B	4.518,-
Helix FIRST V 3606	65	219	18,5	4200592	B	5.998,-
Helix FIRST V 3606/2	65	208	15,0	4200591	B	5.211,-
Helix FIRST V 3607	65	250	22,0	4200594	B	6.511,-
Helix FIRST V 3607/2	65	250	18,5	4200593	B	6.227,-
Helix FIRST V 3608	65	253	22,0	4200596	B	7.364,-
Helix FIRST V 3608/2	65	253	22,0	4200595	B	7.364,-
Helix FIRST V 3609	65	330	30,0	4200598	B	8.312,-
Helix FIRST V 3609/2	65	330	30,0	4200597	B	8.150,-
Helix FIRST V 3610/2	65	333	30,0	4200599	B	9.011,-
Helix FIRST V 5204	80	214	15,0	4200613	B	5.276,-
Helix FIRST V 5204/2	80	214	15,0	4200612	B	5.004,-
Helix FIRST V 5205	80	257	18,5	4200615	B	6.361,-
Helix FIRST V 5205/2	80	257	18,5	4200614	B	6.073,-
Helix FIRST V 5206	80	261	22,0	4200617	B	7.629,-
Helix FIRST V 5206/2	80	261	22,0	4200616	B	7.629,-
Helix FIRST V 5207	80	339	30,0	4200619	B	8.684,-
Helix FIRST V 5207/2	80	339	30,0	4200618	B	8.684,-
Helix FIRST V 5208	80	342	30,0	4200621	B	9.306,-
Helix FIRST V 5208/2	80	342	30,0	4200620	B	9.306,-
Helix FIRST V 5209/2	80	348	37,0	4200622	B	10.051,-


Grupo de producto: PG6

Wilo-Helix FIRST V, PN 40







Modelo	Diámetro nominal de la brida	Diámetro nominal de brida ovalada	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	DN		m kg	P ₂ kW			EUR
Helix FIRST V 229	25	-	77	2,2	4201068	B	2.506,-
Helix FIRST V 231	25	-	85	3,0	4201069	B	2.666,-
Helix FIRST V 233	25	-	114	3,0	4201070	B	2.705,-
Helix FIRST V 236	25	-	115	3,0	4201071	B	2.811,-
Helix FIRST V 239	25	-	117	3,0	4201072	B	2.918,-
Helix FIRST V 429	25	-	85	4,0	4201121	B	2.758,-
Helix FIRST V 431	25	-	114	4,0	4201122	B	2.791,-
Helix FIRST V 625	32	-	125	5,5	4201174	B	2.958,-
Helix FIRST V 628	32	-	126	5,5	4201175	B	3.126,-
Helix FIRST V 630	32	-	145	7,5	4201176	B	3.687,-
Helix FIRST V 633	32	-	147	7,5	4201177	B	3.900,-
Helix FIRST V 1021	40	-	147	7,5	4200976	B	3.561,-
Helix FIRST V 1023	40	-	165	9,0	4200977	B	3.836,-
Helix FIRST V 1616	50	-	167	11,0	4201013	B	4.112,-
Helix FIRST V 1618	50	-	220	15,0	4201014	B	4.302,-
Helix FIRST V 1621	50	-	225	15,0	4201015	B	4.445,-
Helix FIRST V 2214	50	-	241	18,5	4200634	B	6.258,-
Helix FIRST V 2215	50	-	243	18,5	4200635	B	6.401,-
Helix FIRST V 2216	50	-	244	22,0	4200636	B	6.544,-
Helix FIRST V 3610	65	-	333	30,0	4200637	B	9.191,-
Helix FIRST V 3610/2	65	-	333	30,0	4200599	B	9.011,-
Helix FIRST V 3611	65	-	339	37,0	4200639	B	9.867,-
Helix FIRST V 3611/2	65	-	336	30,0	4200638	B	9.416,-
Helix FIRST V 5209	80	-	348	37,0	4200640	B	10.147,-
Helix FIRST V 5210	80	-	352	37,0	4200642	B	10.483,-
Helix FIRST V 5210/2	80	-	352	37,0	4200641	B	10.291,-


Curvas

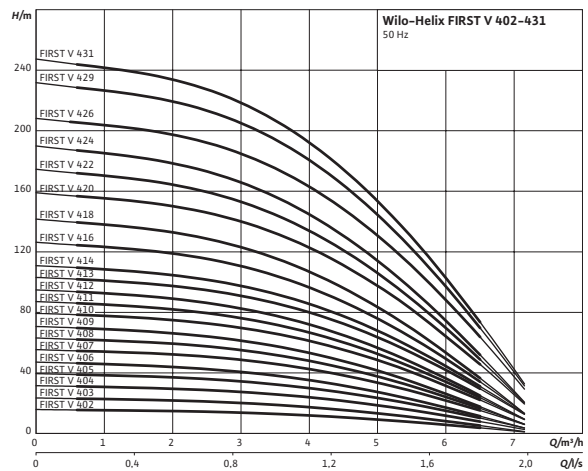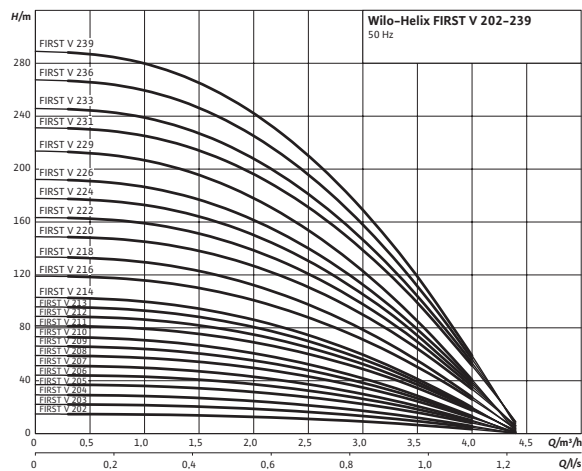

 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Curvas

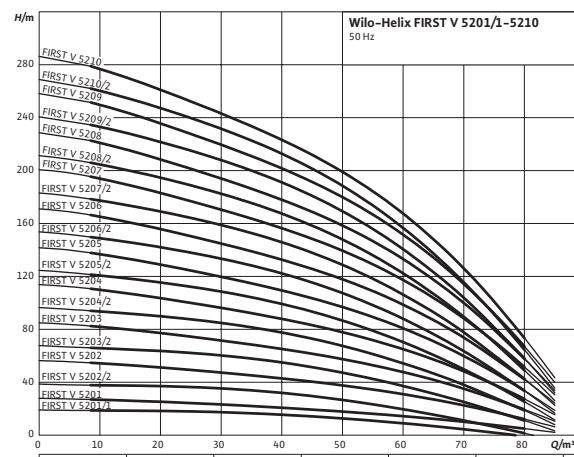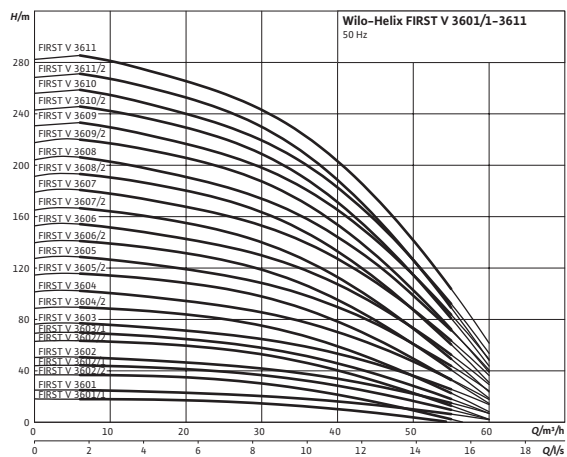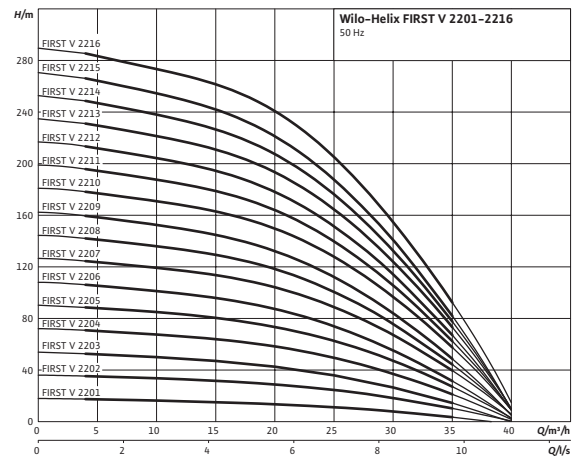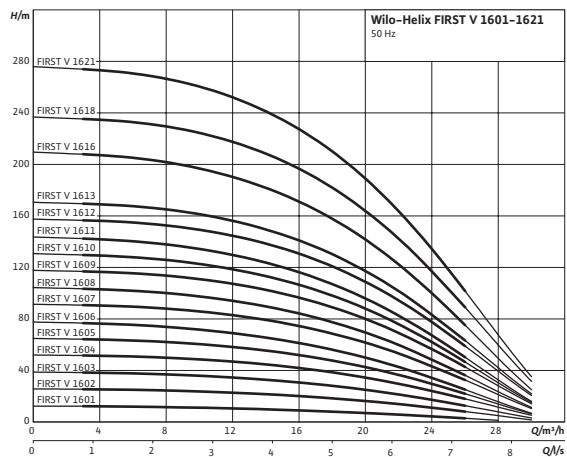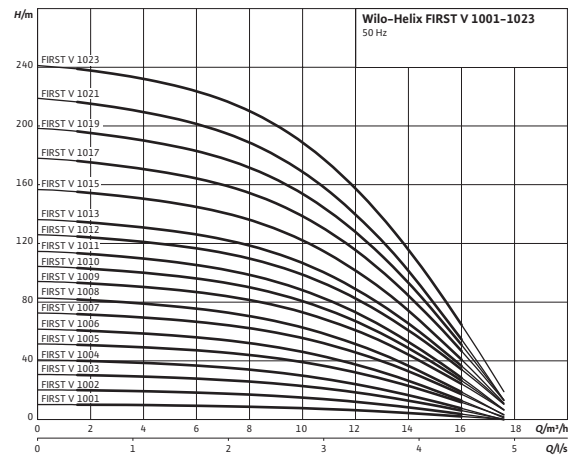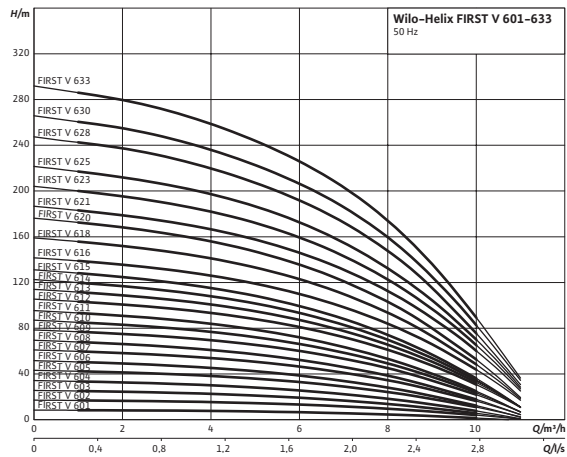

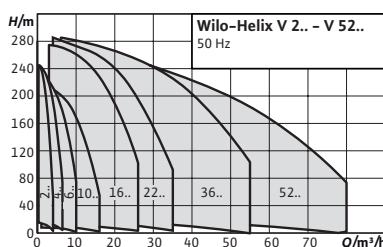

Accesorios

Para bombas centrífugas de alta presión

Página

410

Designación

Ejemplo: **Helix V 202**
Helix V Serie
2 Caudal nominal (m³/h)
02 Número de etapas

Ampliación de gama



Wilo-Helix V



Tipo

Bomba centrífuga de alta presión, multietapas, de alta eficiencia y de aspiración normal, ejecución vertical con conexiones en línea

Aplicación

- Abastecimiento de agua y aumento de presión
- Sistemas industriales de circulación
- Agua de proceso
- Circuitos cerrados de refrigeración
- Equipos contra incendios
- Sistemas de lavado
- Riego

Suministro

- Bomba centrífuga de alta presión Helix V
- Instrucciones de instalación y funcionamiento
- Helix V 2 – 16 (Ejecución PN 16 con bridas ovaladas): Contrabridas en fundición gris, así como sus respectivos tornillos, tuercas y juntas

Alimentación eléctrica

- 1~230 V, 50 Hz
- 3~400 V, 50 Hz

Características especiales/ventajas del producto

- Sistema hidráulico 2D/3D soldado por láser, optimizado para flujo y purga
- Rodetes, difusores y etapas resistentes a la corrosión
- Hidráulica optimizada para bajo NPSH requerido
- Fácil mantenimiento y diseño robusto
- Homologación para el uso con agua potable para las bombas con las partes en contacto con el fluido en acero inoxidable (ejecución de EPDM)

Indicaciones generales – Directiva ErP (Ecodiseño)

El valor de referencia MEI para bombas de agua con el mejor rendimiento es $\geq 0,70$. En las siguientes páginas se indica el MEI del correspondiente caudal nominal dentro de la serie. Aquí encontrará información detallada sobre los valores MEI de los diferentes tipos de bomba: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Opciones con sobreprecio

Tipo	Descripción	Sobreprecio
Control de bombas X-Care	Módulo adicional con sensores para vigilar la bomba. Las señales suministradas son transmitidas a la Gestión Técnica Centralizada para posibilitar el control selectivo de la bomba (protección contra marcha en seco, vigilancia de la bomba); versión especial disponible para todos los tipos de la serie Helix V.	EUR 840,-

Grupo de producto: PG6

Helix V 2, PN 16, ejecución estándar 1~230 V

MEI ≥ 0.70; materiales: sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EDPM

Modelo	Diámetro nominal de brida ovalada	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.	Cierre mecánico estándar	
		m kg	P_2 kW			EUR
Helix V 205	G 1	23.7	0.55	4234041	C	885.-
Helix V 206	G 1	24.1	0.55	4234042	C	959.-
Helix V 207	G 1	24.8	0.55	4234043	C	1,007.-
Helix V 208	G 1	34.6	0.75	4234044	C	1,103.-
Helix V 209	G 1	35.1	0.75	4234045	C	1,155.-
Helix V 210	G 1	35.5	0.75	4234046	C	1,250.-
Helix V 211	G 1	36.9	1.10	4234047	C	1,258.-
Helix V 212	G 1	37.3	1.10	4234048	C	1,359.-
Helix V 213	G 1	38.2	1.10	4234049	C	1,458.-
Helix V 214	G 1	38.3	1.10	4234050	C	1,556.-
Helix V 216	G 1	44.8	1.50	4234051	C	1,649.-
Helix V 218	G 1	45.8	1.50	4234052	C	1,956.-

Grupo de producto: PG6

Helix V 2, PN 16, ejecución estándar 3~400 V


MEI ≥ 0.70; materiales: sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EDPM

Modelo	Diámetro nominal de brida ovalada	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.	Cierre mecánico de cartucho		Ref.	Cierre mecánico estándar	
		kg	P_2 kW			EUR			EUR
Helix V 202	G 1	26	0.37	4161704	B	905,-	4201337	S	746,-
Helix V 203	G 1	27	0.37	4161705	B	948,-	4201339	A	789,-
Helix V 204	G 1	27	0.37	4161706	B	984,-	4201341	A	833,-
Helix V 205	G 1	32	0.55	4161707	B	1.026,-	4201343	S	875,-
Helix V 206	G 1	32	0.55	4161708	B	1.097,-	4201345	S	946,-
Helix V 207	G 1	33	0.55	4161709	B	1.082,-	4201347	S	939,-
Helix V 208	G 1	38	0.75	4161710	B	1.171,-	4201349	S	1.028,-
Helix V 209	G 1	38	0.75	4161711	B	1.219,-	4201351	B	1.076,-
Helix V 210	G 1	39	0.75	4161713	B	1.308,-	4201353	B	1.166,-
Helix V 211	G 1	41	1.1	4161715	B	1.316,-	4201355	B	1.173,-
Helix V 212	G 1	44	1.1	4161717	B	1.409,-	4201357	B	1.266,-
Helix V 213	G 1	45	1.1	4161719	B	1.503,-	4201359	S	1.360,-
Helix V 220	G 1	67	2.2	4161727	B	2.103,-	4201363	B	1.960,-
Helix V 214	G 1	45	1.1	4161721	B	1.593,-	4201360	B	1.450,-
Helix V 216	G 1	50	1.5	4161723	B	1.681,-	4201361	B	1.538,-
Helix V 218	G 1	51	1.5	4161725	B	1.967,-	4201362	S	1.824,-

Grupo de producto: PG6

Helix V 4, PN 16, ejecución estándar 1-230 V



MEI ≥ 0.70; materiales: sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EDPM

Modelo	Diámetro nominal de brida ovalada	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
		<i>m</i> kg	<i>P₂</i> kW	Cierre mecánico estándar		EUR
Helix V 402	G 1	21.8	0.37	4234068	C	812.-
Helix V 403	G 1	22.3	0.37	4234069	C	857.-
Helix V 404	G 1	23.2	0.55	4234070	C	954.-
Helix V 405	G 1	28.6	0.75	4234071	C	1,007.-
Helix V 406	G 1	29.1	0.75	4234072	C	1,120.-
Helix V 407	G 1	34.9	1.10	4234073	C	1,167.-
Helix V 408	G 1	35.4	1.10	4234074	C	1,288.-
Helix V 409	G 1	35.9	1.10	4234075	C	1,338.-
Helix V 410	G 1	41.9	1.50	4234076	C	1,432.-
Helix V 411	G 1	42.4	1.50	4234077	C	1,537.-
Helix V 412	G 1	42.8	1.50	4234078	C	1,646.-

Grupo de producto: PG6

Helix V 4, PN 16, ejecución estándar 3-400 V

MEI ≥ 0.70; materiales: sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EDPM

Modelo	Diámetro nominal de brida ovalada	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.			Ref.		
		<i>m</i> kg	<i>P₂</i> kW	Cierre mecánico de cartucho		EUR	Cierre mecánico estándar		EUR
Helix V 402	G 1	26	0.37	4160518	B	900.-	4201364	A	756.-
Helix V 403	G 1	26	0.37	4160519	B	943.-	4201366	A	800.-
Helix V 404	G 1	28	0.55	4160520	B	1.032.-	4201369	A	889.-
Helix V 405	G 1	35	0.75	4160521	B	1.082.-	4201372	S	939.-
Helix V 406	G 1	36	0.75	4160522	B	1.188.-	4201374	S	1.045.-
Helix V 407	G 1	38	1.1	4160523	B	1.231.-	4201377	S	1.088.-
Helix V 408	G 1	38	1.1	4193858	B	1.345.-	4201380	S	1.202.-
Helix V 409	G 1	39	1.1	4160526	B	1.392.-	4201382	S	1.248.-
Helix V 410	G 1	44	1.5	4160528	B	1.478.-	4201385	B	1.336.-
Helix V 411	G 1	44	1.5	4160530	B	1.577.-	4201388	B	1.434.-
Helix V 412	G 1	47	1.5	4160532	B	1.677.-	4201390	B	1.534.-
Helix V 413	G 1	50	2.2	4160534	B	1.764.-	4201392	B	1.621.-
Helix V 414	G 1	50	2.2	4160536	B	1.824.-	4201393	B	1.681.-
Helix V 416	G 1	51	2.2	4160538	B	1.913.-	4201395	B	1.770.-
Helix V 418	G 1	52	2.2	4160540	B	2.001.-	4201397	B	1.859.-
Helix V 420	G 1	76	3	4160542	B	2.092.-	4201399	B	1.949.-

Grupo de producto: PG6

Helix V 6, PN 16, ejecución estándar 1~230 V

MEI ≥ 0.70; materiales: sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EDPM

Modelo	Diámetro nominal de brida ovalada	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.	Cierre mecánico estándar	
		<i>m</i> kg	<i>P</i> ₂ kW			EUR
Helix V 601	G 1¼	22	0.37	4234090	C	854.-
Helix V 602	G 1¼	22.2	0.55	4234091	C	936.-
Helix V 603	G 1¼	23	0.55	4234092	C	984.-
Helix V 604	G 1¼	29.4	0.75	4234093	C	1,108.-
Helix V 605	G 1¼	35.5	1.10	4234094	C	1,203.-
Helix V 606	G 1¼	36.3	1.10	4234095	C	1,253.-
Helix V 607	G 1¼	42.5	1.50	4234096	C	1,470.-
Helix V 608	G 1¼	43.3	1.50	4234097	C	1,674.-

Grupo de producto: PG6

Helix V 6, PN 16, ejecución estándar 3~400 V


MEI ≥ 0.70; materiales: sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EDPM

Modelo	Diámetro nominal de brida ovalada	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.	Cierre mecánico de cartucho		Ref.		Cierre mecánico estándar	
		<i>m</i> kg	<i>P</i> ₂ kW			EUR			EUR	
Helix V 601	G 1¼	26	0.37	4156030	B	985,-	-	-	-	-
Helix V 602	G 1¼	28	0.55	4156031	B	1.016,-	4201400	B	874,-	
Helix V 603	G 1¼	29	0.55	4156032	B	1.061,-	4201402	A	918,-	
Helix V 604	G 1¼	34	0.75	4156033	B	1.175,-	4201405	A	1.032,-	
Helix V 605	G 1¼	39	1.1	4156034	B	1.264,-	4201408	A	1.121,-	
Helix V 606	G 1¼	40	1.1	4156035	B	1.311,-	4201411	S	1.169,-	
Helix V 607	G 1¼	45	1.5	4156036	B	1.514,-	4201414	S	1.371,-	
Helix V 608	G 1¼	48	1.5	4156038	B	1.705,-	4201417	S	1.561,-	
Helix V 609	G 1¼	51	2.2	4156040	B	1.746,-	4201420	A	1.603,-	
Helix V 610	G 1¼	51	2.2	4156042	B	1.794,-	4201423	S	1.652,-	
Helix V 611	G 1¼	53	2.2	4156044	B	1.836,-	4201426	S	1.694,-	
Helix V 612	G 1¼	77	3	4156046	B	1.925,-	4201428	B	1.782,-	
Helix V 613	G 1¼	78	3	4156048	B	2.031,-	4201430	B	1.888,-	
Helix V 614	G 1¼	78	3	4156050	B	2.136,-	4201432	B	1.993,-	
Helix V 615	G 1¼	80	3	4156052	B	2.224,-	4201434	S	2.081,-	
Helix V 616	G 1¼	77	4	4156054	B	2.294,-	4201436	B	2.151,-	

Grupo de producto: PG6

Helix V 10, PN 16, ejecución estándar 1~230 V



MEI ≥ 0.70; materiales: sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EDPM

Modelo	Diámetro nominal de brida ovalada	Peso bruto	Potencia nominal del motor		Ref.	
			m kg	P_2 kW	Cierre mecánico estándar	
						EUR
Helix V 1001	G 1½	29	0.55	4234106	C	972.-
Helix V 1002	G 1½	30.5	0.75	4234107	C	1,066.-
Helix V 1003	G 1½	32.3	1.10	4234108	C	1,155.-
Helix V 1004	G 1½	43.2	1.50	4234109	C	1,311.-

Grupo de producto: PG6

Helix V 10, PN 16, ejecución estándar 3~400 V

MEI ≥ 0.70; materiales: sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EDPM

Modelo	Diámetro nominal de brida ovalada	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.	Ref.			
					Cierre mecánico de cartucho	Cierre mecánico estándar		
		m kg	P_2 kW			EUR		EUR
Helix V 1001	G 1½	30	0.55	4150540	B	1.064,-	-	-
Helix V 1002	G 1½	35	0.75	4150541	B	1.114,-	4201281	B 974,-
Helix V 1003	G 1½	40	1,1	4150542	B	1.197,-	4201284	A 1.057,-
Helix V 1004	G 1½	46	1,5	4150543	B	1.340,-	4201287	A 1.200,-
Helix V 1005	G 1½	48	2,2	4150544	B	1.510,-	4201290	A 1.370,-
Helix V 1006	G 1½	49	2,2	4150546	B	1.595,-	4201293	S 1.455,-
Helix V 1007	G 1½	60	3	4150548	B	1.852,-	4201296	S 1.712,-
Helix V 1008	G 1½	61	3	4150550	B	1.935,-	4201299	S 1.795,-
Helix V 1009	G 1½	72	4	4150552	B	2.098,-	4201302	S 1.958,-
Helix V 1010	G 1½	76	4	4150554	B	2.202,-	4201304	A 2.062,-
Helix V 1011	G 1½	77	4	4150556	B	2.361,-	4201306	S 2.221,-
Helix V 1012	G 1½	90	5,5	4150558	B	2.709,-	4201308	B 2.569,-
Helix V 1013	G 1½	91	5,5	4150560	B	3.116,-	4201310	B 2.976,-

Grupo de producto: PG6

Helix V 16, PN 16, ejecución estándar 3~400 V

MEI ≥ 0,50; materiales: sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EDPM

Modelo	Diámetro nominal de brida ovalada	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		Ref. Cierre mecánico estándar		
		m kg	P ₂ kW					
Helix V 1601	G 2	41	0,75	4141144	B	-	-	-
Helix V 1602	G 2	47	1,5	4141145	B	4201313	B	1.177,-
Helix V 1603	G 2	49	2,2	4141146	A	4201316	A	1.242,-
Helix V 1604	G 2	60	3	4141147	A	4201321	A	1.525,-
Helix V 1605	G 2	61	4	4141148	S	4201325	A	1.766,-
Helix V 1606	G 2	72	4	4141150	S	4201328	A	2.003,-
Helix V 1607	G 2	86	5,5	4141152	S	4201331	A	2.309,-
Helix V 1608	G 2	90	5,5	4141154	S	4201334	B	2.546,-
Helix V 1609	G 2	92	7,5	4141176	B	-	-	-
Helix V 1609 FF240	G 2	100	7,5	4182514	B	-	-	-
Helix V 1610	G 2	94	7,5	4141177	B	-	-	-
Helix V 1610 FF240	G 2	102	7,5	4182515	B	-	-	-
Helix V 1611	G 2	95	7,5	4141178	B	-	-	-
Helix V 1611 FF240	G 2	103	7,5	4182516	B	-	-	-

Grupo de producto: PG6

Helix V 22, PN 16, ejecución estándar 3~400 V

MEI ≥ 0,70; materiales: sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EDPM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		Ref.		EUR
	DN	m kg	P ₂ kW					
Helix V 2201	50	76	1,5	4198455	B	-	-	1.574,-
Helix V 2202	50	85	3,0	4198456	B	-	-	2.103,-
Helix V 2203	50	92	4,0	4198457	B	-	-	2.683,-
Helix V 2204	50	100	5,5	4198458	B	-	-	2.737,-
Helix V 2205	50	120	7,5	4198459	B	-	-	3.030,-
Helix V 2206	50	122	7,5	4198460	B	-	-	3.296,-
Helix V 2207	50	139	9,0	4198461	B	-	-	3.740,-
Helix V 2208	50	143	11,0	4198462	B	-	-	4.355,-

Grupo de producto: PG6

Helix V 22, PN 16, ejecución AISI 316L 3~400 V


MEI ≥ 0,70; materiales: sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		Ref.		EUR
	DN	m kg	P ₂ kW					
Helix V 2201	50	77	1,5	4139774	B	-	-	2.051,-
Helix V 2202	50	92	3,0	4139775	B	-	-	2.514,-
Helix V 2203	50	95	4,0	4139776	B	-	-	2.822,-
Helix V 2204	50	110	5,5	4139777	B	-	-	3.557,-
Helix V 2205	50	124	7,5	4139779	B	-	-	3.936,-
Helix V 2206	50	126	7,5	4139781	B	-	-	4.286,-
Helix V 2207	50	144	9,0	4139783	B	-	-	4.863,-
Helix V 2208	50	162	11,0	4139785	B	-	-	5.664,-

Grupo de producto: PG6

Helix V 22, PN 16, pie de hierro fundido 3~400 V


MEI ≥ 0,50; materiales: Pie de la carcasa (con revestimiento de cataforesis), sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L)

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
				Cierre mecánico estándar		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix V 2202	50	78	3,0	4183363	B	1.894,-
Helix V 2203	50	81	4,0	4183364	B	2.417,-
Helix V 2204	50	93	5,5	4183365	B	2.463,-
Helix V 2205	50	105	7,5	4183366	B	2.725,-
Helix V 2206	50	106	7,5	4183367	B	2.966,-
Helix V 2207	50	127	9,0	4183368	B	3.367,-
Helix V 2208	50	131	11,0	4183369	B	3.920,-

Grupo de producto: PG6

Helix V 36, PN 16, ejecución estándar 3~400 V


MEI ≥ 0,70; materiales: sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EDPM


Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
				Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix V 3601/1	65	79	2,2	4198469	B	1.886,-
Helix V 3601	65	86	3,0	4198470	B	2.079,-
Helix V 3602/2	65	95	4,0	4198471	B	2.228,-
Helix V 3602/1	65	101	5,5	4198472	B	2.450,-
Helix V 3602	65	101	5,5	4198473	B	3.184,-
Helix V 3603/2	65	122	7,5	4198474	B	3.799,-
Helix V 3603/1	65	122	7,5	4198475	B	3.626,-
Helix V 3603	65	122	9,0	4198476	B	4.307,-
Helix V 3604/2	65	143	11,0	4198477	B	4.886,-
Helix V 3604	65	143	11,0	4198478	B	5.144,-
Helix V 3605/2	65	204	15,0	4198479	B	5.626,-
Helix V 3605	65	205	15,0	4198480	B	5.812,-
Helix V 3606/2	65	233	15,0	4198481	B	6.489,-
Helix V 3606	65	245	18,5	4198483	B	7.471,-

Grupo de producto: PG6

Helix V 36, PN 16, ejecución AISI 316L 3~400 V

MEI ≥ 0,70; materiales: Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
				Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix V 3601/1	65	87	2,2	4150744	B	2.805,-
Helix V 3601	65	100	3,0	4150745	B	2.931,-
Helix V 3602/2	65	104	4,0	4150746	B	3.186,-
Helix V 3602/1	65	115	5,5	4150747	B	4.013,-
Helix V 3602	65	115	5,5	4150748	B	4.140,-
Helix V 3603/2	65	135	7,5	4150749	B	4.713,-
Helix V 3603/1	65	135	7,5	4150751	B	5.116,-
Helix V 3603	65	151	9,0	4150753	B	5.602,-
Helix V 3604/2	65	171	11,0	4150755	B	6.348,-
Helix V 3604	65	171	11,0	4150757	B	6.685,-
Helix V 3605/2	65	224	15,0	4150759	B	7.315,-


 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG6

Helix V 36, PN 16, ejecución AISI 316L 3~400 V


MEI ≥ 0,70; materiales: Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.	Ref.	
	DN	kg	P_2 kW	Cierre mecánico de cartucho		
						EUR
Helix V 3605	65	224	15,0	4150761	B	7.680,-
Helix V 3606/2	65	256	15,0	4150763	B	8.436,-
Helix V 3606	65	260	18,5	4150765	B	9.715,-

Grupo de producto: PG6

Helix V 36, PN 16, pie de hierro fundido 3~400 V


MEI ≥ 0,50; materiales: Pie de la carcasa EN-GJL-250 (con revestimiento de cataforesis), sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L)

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.	Ref.		Ref.	
	DN	kg	P_2 kW	Cierre mecánico estándar	Cierre mecánico de cartucho			EUR
Helix V 3602/2	65	85	4,0	4183402	B	2.006,-	-	-
Helix V 3602	65	91	5,5	4183403	B	2.864,-	-	-
Helix V 3603/1	65	108	7,5	4183404	B	3.262,-	-	-
Helix V 3603	65	124	9,0	4183405	B	3.877,-	-	-
Helix V 3604/2	65	136	11,0	4183406	B	4.395,-	-	-
Helix V 3604	65	136	11,0	4183407	B	4.628,-	-	-
Helix V 3605/2	65	222	15,0	-	-	-	4183408	B 5.063,-
Helix V 3605	65	222	15,0	-	-	-	4183409	B 5.231,-
Helix V 3606/2	65	236	15,0	-	-	-	4183410	B 5.840,-
Helix V 3606	65	247	18,5	-	-	-	4183411	B 6.723,-

Grupo de producto: PG6

Helix V 52, PN 16, ejecución estándar 3~400 V

MEI ≥ 0,70; materiales: sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EDPM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.	Ref.	
	DN	kg	P_2 kW	Cierre mecánico de cartucho		
						EUR
Helix V 5201/1	80	89	3,0	4198492	B	2.121,-
Helix V 5201	80	90	4,0	4198493	B	2.397,-
Helix V 5202/2	80	104	5,5	4198494	B	3.276,-
Helix V 5202	80	125	7,5	4198495	B	3.545,-
Helix V 5203/2	80	147	11,0	4198496	B	4.487,-
Helix V 5203	80	147	11,0	4198497	B	4.751,-
Helix V 5204/2	80	236	15,0	4198498	B	5.864,-
Helix V 5204	80	236	15,0	4198499	B	6.185,-
Helix V 5205/2	80	253	18,5	4198500	B	7.117,-
Helix V 5205	80	253	18,5	4198501	B	7.457,-
Helix V 5206/2	80	257	22,0	4198503	B	9.096,-

Grupo de producto: PG6

Helix V 52, PN 16, ejecución AISI 316L 3~400 V

MEI ≥ 0,70; materiales: sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida DN	Peso bruto m kg	Potencia nominal del motor P_2 kW	Ref.		
				Cierre mecánico de cartucho		
						EUR
Helix V 5201/1	80	112	3,0	4150900	B	3.143,-
Helix V 5201	80	107	4,0	4150901	B	3.714,-
Helix V 5202/2	80	131	5,5	4150902	B	4.286,-
Helix V 5202	80	144	7,5	4150903	B	4.857,-
Helix V 5203/2	80	182	11,0	4150904	B	5.620,-
Helix V 5203	80	182	11,0	4150905	B	5.810,-
Helix V 5204/2	80	264	15,0	4150906	B	6.382,-
Helix V 5204	80	264	15,0	4150907	B	6.953,-
Helix V 5205/2	80	275	18,5	4150908	B	9.331,-
Helix V 5205	80	275	18,5	4150909	B	9.771,-
Helix V 5206/2	80	275	22,0	4150916	B	11.921,-

Grupo de producto: PG6

Helix V 52, PN 16, pie de hierro fundido 3~400 V


MEI ≥ 0,50; materiales: Pie de la carcasa EN-GJL-250 (con revestimiento de cataforesis), sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L)

Modelo	Diámetro nominal de la brida DN	Peso bruto m kg	Potencia nominal del motor P_2 kW	Ref.		Ref.			
				Cierre mecánico estándar		Cierre mecánico de cartucho			
						EUR	EUR		
Helix V 5202	80	115	7,5	4183429	B	3.190,-	-		
Helix V 5202/2	80	105	5,5	4183428	B	2.948,-	-		
Helix V 5203	80	139	11,0	4183431	B	4.276,-	-		
Helix V 5203/2	80	139	11,0	4183430	B	4.037,-	-		
Helix V 5204	80	242	15,0	-	-	-	4183433	B	5.565,-
Helix V 5204/2	80	242	15,0	-	-	-	4183432	B	5.277,-
Helix V 5205	80	257	18,5	-	-	-	4183435	B	6.711,-
Helix V 5205/2	80	257	18,5	-	-	-	4183434	B	6.405,-
Helix V 5206/2	80	261	22,0	-	-	-	4183450	B	8.186,-

Price group: PG6

Helix V 2, PN 25, ejecución estándar 1~230V 3~400 V

MEI \geq 0.70; sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EDPM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.	Cierre mecánico de cartucho	
		<i>m</i> kg	<i>P</i> ₂ kW			EUR
Helix V 202	DN 25	22.8	0.37	4234636	C	715.-
Helix V 203	DN 25	22.3	0.37	4234599	C	756.-
Helix V 204	DN 25	22.6	0.37	4234600	C	844.-
Helix V 205	DN 25	23.7	0.55	4234601	C	885.-
Helix V 206	DN 25	24.1	0.55	4234602	C	959.-
Helix V 207	DN 25	24.8	0.55	4234603	C	1,007.-
Helix V 208	DN 25	34.6	0.75	4234604	C	1,103.-
Helix V 209	DN 25	35.1	0.75	4234605	C	1,155.-
Helix V 210	DN 25	35.5	0.75	4234606	C	1,250.-
Helix V 211	DN 25	36.9	1.10	4234607	C	1,258.-
Helix V 212	DN 25	37.3	1.10	4234608	C	1,359.-
Helix V 213	DN 25	38.2	1.10	4234609	C	1,458.-
Helix V 214	DN 25	38.3	1.10	4234610	C	1,556.-
Helix V 216	DN 25	44.8	1.50	4234611	C	1,649.-
Helix V 218	DN 25	45.8	1.50	4234612	C	1,956.-

Grupo de producto: PG6

Helix V 2, PN 25, ejecución estándar 3~400 V


MEI \geq 0.70; materiales: sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EDPM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.	Cierre mecánico de cartucho	
	DN	kg	<i>P</i> ₂ kW			EUR
Helix V 209	25	40	0.75	4161712	B	1.219,-
Helix V 210	25	41	0.75	4161714	B	1.308,-
Helix V 211	25	43	1,1	4161716	B	1.316,-
Helix V 212	25	46	1,1	4161718	B	1.409,-
Helix V 213	25	47	1,1	4161720	B	1.503,-
Helix V 214	25	47	1,1	4161722	B	1.593,-
Helix V 216	25	52	1,5	4161724	B	1.681,-
Helix V 218	25	53	1,5	4161726	B	1.967,-
Helix V 220	25	69	2,2	4161728	B	2.103,-
Helix V 222	25	71	2,2	4161729	B	2.371,-
Helix V 224	25	72	2,2	4161730	B	2.508,-
Helix V 226	25	73	2,2	4161731	B	2.508,-
Helix V 229	25	75	2,2	4161732	B	2.639,-
Helix V 231	25	85	3,0	4161733	B	2.808,-
Helix V 233	25	114	3,0	4161734	B	2.848,-

Grupo de producto: PG6

Helix V 4, PN 25, ejecución estándar 1~230V


MEI ≥ 0,70; materiales: sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EDPM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.	Cierre mecánico estándar	
						EUR
		<i>m</i> kg	<i>P₂</i> kW			
Helix V 402	DN 25	21.8	0.37	4234613	C	812.-
Helix V 403	DN 25	22.3	0.37	4234614	C	857.-
Helix V 404	DN 25	23.2	0.55	4234615	C	954.-
Helix V 405	DN 25	28.6	0.75	4234616	C	1,007.-
Helix V 406	DN 25	29.1	0.75	4234617	C	1,120.-
Helix V 407	DN 25	34.9	1.10	4234618	C	1,167.-
Helix V 408	DN 25	35.4	1.10	4234619	C	1,288.-
Helix V 409	DN 25	35.9	1.10	4234620	C	1,338.-
Helix V 410	DN 25	41.9	1.50	4234621	C	1,432.-
Helix V 411	DN 25	42.4	1.50	4234622	C	1,537.-
Helix V 412	DN 25	42.8	1.50	4234623	C	1,646.-

Grupo de producto: PG6

Helix V 4, PN 25, ejecución estándar 3~400 V

MEI ≥ 0,70; materiales: sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EDPM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.	Cierre mecánico de cartucho	
						EUR
	<i>DN</i>	kg	<i>P₂</i> kW			
Helix V 408	25	41	1,1	4160525	B	1.345,-
Helix V 409	25	41	1,1	4160527	B	1.392,-
Helix V 410	25	46	1,5	4160529	B	1.478,-
Helix V 411	25	46	1,5	4160531	B	1.577,-
Helix V 412	25	49	1,5	4160533	B	1.677,-
Helix V 413	25	52	2,2	4160535	B	1.764,-
Helix V 414	25	52	2,2	4160537	B	1.824,-
Helix V 416	25	53	2,2	4160539	B	1.913,-
Helix V 418	25	54	2,2	4160541	B	2.092,-
Helix V 420	25	78	3,0	4160543	B	2.180,-
Helix V 422	25	79	3,0	4193310	B	2.294,-
Helix V 424	25	80	3,0	4160545	B	2.385,-
Helix V 426	25	75	4,0	4160546	B	2.665,-
Helix V 429	25	76	4,0	4160547	B	2.758,-
Helix V 431	25	108	4,0	4160548	B	2.791,-


 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Price group: PG6

Helix V 6, PN 25, ejecución estándar 1~230V


MEI ≥ 0.70; materials: Hydraulics 1.4307 (AISI 304L), pump housing 1.4301 (AISI 304), gasket type: EPDM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.	Cierre mecánico estándar	
						EUR
		<i>m</i> kg	<i>P₂</i> kW			
Helix V 601	DN 32	22	0.37	4234624	C	854.-
Helix V 602	DN 32	22.2	0.55	4234625	C	936.-
Helix V 603	DN 32	23	0.55	4234626	C	984.-
Helix V 604	DN 32	29.4	0.75	4234627	C	1,108.-
Helix V 605	DN 32	35.5	1.10	4234628	C	1,203.-
Helix V 606	DN 32	36.3	1.10	4234629	C	1,253.-
Helix V 607	DN 32	42.5	1.50	4234630	C	1,470.-
Helix V 608	DN 32	43.3	1.50	4234631	C	1,674.-

Grupo de producto: PG6

Helix V 6, PN 25, ejecución estándar 3~400 V

MEI ≥ 0.70; materiales: sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EDPM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.	Cierre mecánico de cartucho	
						EUR
	<i>DN</i>	kg	<i>P₂</i> kW			
Helix V 607	32	49	1,5	4156037	B	1.514,-
Helix V 608	32	50	1,5	4156039	B	1.705,-
Helix V 609	32	53	2,2	4156041	B	1.746,-
Helix V 610	32	53	2,2	4156043	B	1.794,-
Helix V 611	32	68	2,2	4156045	B	1.836,-
Helix V 612	32	79	3,0	4156047	B	1.925,-
Helix V 613	32	80	3,0	4156049	B	2.031,-
Helix V 614	32	80	3,0	4156051	B	2.136,-
Helix V 615	32	82	3,0	4156053	B	2.224,-
Helix V 616	32	79	4,0	4156055	B	2.294,-
Helix V 618	32	81	4,0	4156056	B	2.385,-
Helix V 620	32	110	4,0	4156057	B	2.472,-
Helix V 621	32	124	5,5	4156058	B	2.609,-
Helix V 623	32	125	5,5	4156059	B	2.865,-
Helix V 625	32	126	5,5	4156060	B	2.958,-
Helix V 627	32	129	5,5	4156061	B	3.138,-

Price group: PG6

Helix V 10, PN 25, ejecución estándar 1~230V

MEI ≥ 0.70; materiales: sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EDPM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
					Cierre mecánico estándar	
		<i>m</i> kg	<i>P₂</i> kW			EUR
Helix V 1001	DN 40	29	0.55	4234632	C	972,-
Helix V 1002	DN 40	30.5	0.75	4234633	C	1,066,-
Helix V 1003	DN 40	32.3	1.10	4234634	C	1,155,-
Helix V 1004	DN 40	43.2	1.50	4234635	C	1,311,-

Grupo de producto: PG6

Helix V 10, PN 25, ejecución estándar 3~400 V

MEI ≥ 0.70; materiales: sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EDPM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
					Cierre mecánico de cartucho	
	<i>DN</i>	<i>kg</i>	<i>P₂</i> kW			EUR
Helix V 1005	40	48	2,2	4150545	B	1.704,-
Helix V 1006	40	49	2,2	4150547	B	1.793,-
Helix V 1007	40	60	3,0	4150549	B	2.061,-
Helix V 1008	40	61	3,0	4150551	B	2.151,-
Helix V 1009	40	72	4,0	4150553	B	2.321,-
Helix V 1010	40	76	4,0	4150555	B	2.429,-
Helix V 1011	40	77	4,0	4150557	B	2.596,-
Helix V 1012	40	90	5,5	4150559	B	2.886,-
Helix V 1013	40	91	5,5	4150561	B	3.371,-
Helix V 1015	40	93	5,5	4150563	B	3.446,-
Helix V 1017	40	123	7,5	4150565	B	3.599,-
Helix V 1019	40	125	7,5	4150567	B	3.809,-
Helix V 1021	40	127	7,5	4150569	B	4.110,-

Grupo de producto: PG6

Helix V 16, PN 25, ejecución estándar 3~400 V


MEI ≥ 0.50; materiales: sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EDPM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
					Cierre mecánico de cartucho	
	<i>DN</i>	<i>kg</i>	<i>P₂</i> kW			EUR
Helix V 1605	50	61	4,0	4141149	B	2.074,-
Helix V 1606	50	72	4,0	4141151	B	2.321,-
Helix V 1607	50	86	5,5	4141153	B	2.542,-
Helix V 1608	50	90	5,5	4141155	B	2.785,-
Helix V 1609	50	92	7,5	4141157	B	3.062,-
Helix V 1610	50	94	7,5	4141159	B	3.359,-
Helix V 1611	50	95	7,5	4141161	B	3.870,-
Helix V 1612	50	174	9,0	4141162	B	4.498,-
Helix V 1613	50	177	9,0	4141163	B	4.626,-
Helix V 1616	50	175	11,0	4141166	B	4.838,-

Grupo de producto: PG6

Helix V 22, PN 25, ejecución estándar 3~400 V


MEI \geq 0,70; materiales: sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EDPM

Tipo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	DN	m kg	P_2 kW	Cierre mecánico de cartucho		
						EUR
Helix V 2208	50	143	11,0	4198463	B	4.576,-
Helix V 2209	50	145	11,0	4198464	B	4.919,-
Helix V 2210	50	233	15,0	4198465	B	5.818,-
Helix V 2211	50	235	15,0	4198466	B	6.201,-
Helix V 2212	50	237	15,0	4198467	B	6.708,-
Helix V 2213	50	250	18,5	4198468	B	7.195,-

Grupo de producto: PG6

Helix V 36, PN 25, ejecución estándar 3~400 V

MEI \geq 0,70; materiales: sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EDPM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	DN	m kg	P_2 kW	Cierre mecánico de cartucho		
						EUR
Helix V 3606/2	65	233	15,0	4198482	B	6.542,-
Helix V 3606	65	245	18,5	4198484	B	7.532,-
Helix V 3607/2	65	250	18,5	4198485	B	7.755,-
Helix V 3607	65	250	22,0	4198486	B	8.107,-
Helix V 3608/2	65	253	22,0	4198487	B	9.170,-
Helix V 3608	65	253	22,0	4198488	B	9.170,-
Helix V 3609/2	65	330	30,0	4198489	B	10.148,-
Helix V 3609	65	330	30,0	4198490	B	10.351,-
Helix V 3610/2	65	333	30,0	4198491	B	11.222,-

Grupo de producto: PG6

Helix V 52, PN 25, ejecución estándar 3~400 V

MEI \geq 0,70; materiales: sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EDPM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	DN	m kg	P_2 kW	Cierre mecánico de cartucho		
						EUR
Helix V 5205	80	253	18,5	4198502	B	8.050,-
Helix V 5206/2	80	257	22,0	4198504	B	8.940,-
Helix V 5206	80	257	22,0	4198505	B	8.940,-
Helix V 5207/2	80	335	30,0	4198506	B	10.178,-
Helix V 5207	80	335	30,0	4198507	B	10.178,-
Helix V 5208/2	80	339	30,0	4198508	B	10.907,-
Helix V 5208	80	339	30,0	4198509	B	10.907,-
Helix V 5209/2	80	350	37,0	4198510	B	11.782,-

Grupo de producto: PG6

Helix V 2, PN 25, ejecución AISI 316L 3-400 V


MEI ≥ 0,70; materiales: Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado


Modelo	Diámetro nominal de la brida DN	Peso bruto kg	Potencia nominal del motor P_2 kW	Ref.		
				Cierre mecánico de cartucho		
						EUR
Helix V 202	25	27	0,37	4161735	B	1.107,-
Helix V 203	25	28	0,37	4161736	B	1.203,-
Helix V 204	25	28	0,37	4161737	B	1.195,-
Helix V 205	25	33	0,37	4161738	B	1.284,-
Helix V 206	25	33	0,6	4161739	B	1.331,-
Helix V 207	25	34	0,6	4161740	B	1.341,-
Helix V 208	25	40	0,75	4161741	B	1.443,-
Helix V 209	25	40	0,8	4161742	B	1.493,-
Helix V 210	25	41	0,8	4161743	B	1.599,-
Helix V 211	25	43	1,1	4161744	B	1.654,-
Helix V 212	25	46	1,1	4161745	B	1.710,-
Helix V 213	25	47	1,1	4161746	B	1.814,-
Helix V 214	25	47	1,1	4161747	B	1.913,-
Helix V 216	25	52	1,5	4161748	B	2.017,-
Helix V 218	25	53	1,5	4161749	B	2.342,-
Helix V 220	25	69	2,2	4161750	B	2.494,-
Helix V 222	25	71	2,2	4161751	B	2.797,-
Helix V 224	25	72	2,2	4161752	B	2.948,-
Helix V 226	25	73	2,2	4161753	B	3.036,-
Helix V 229	25	75	2,2	4161754	B	3.159,-
Helix V 231	25	85	3,0	4161755	B	3.247,-
Helix V 233	25	114	3,0	4161756	B	3.389,-

Grupo de producto: PG6

Helix V 4, PN 25, ejecución AISI 316L 3-400 V

MEI ≥ 0,70; materiales: Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida DN	Peso bruto kg	Potencia nominal del motor P_2 kW	Ref.		
				Cierre mecánico de cartucho		
						EUR
Helix V 402	25	27	0,4	4160549	B	1.032,-
Helix V 403	25	27	0,4	4193998	B	1.076,-
Helix V 404	25	29	0,6	4160551	B	1.169,-
Helix V 405	25	36	0,8	4160552	B	1.213,-
Helix V 406	25	37	0,8	4160553	B	1.293,-
Helix V 407	25	39	1,1	4160554	B	1.341,-
Helix V 408	25	41	1,1	4160555	B	1.443,-
Helix V 409	25	41	1,1	4160556	B	1.493,-
Helix V 410	25	46	1,5	4160557	B	1.599,-
Helix V 411	25	46	1,5	4160558	B	1.654,-
Helix V 412	25	49	1,5	4160559	B	1.710,-
Helix V 413	25	52	2,2	4160560	B	1.814,-
Helix V 414	25	52	2,2	4160561	B	1.913,-
Helix V 416	25	53	2,2	4160562	B	2.017,-
Helix V 418	25	54	2,2	4160563	B	2.342,-
Helix V 420	25	78	3,0	4160564	B	2.494,-

 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG6

Helix V 4, PN 25, ejecución AISI 316L 3~400 V

MEI ≥ 0,70; materiales: Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida DN	Peso bruto kg	Potencia nominal del motor P_2 kW	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
						EUR
Helix V 422	25	79	3,0	4160565	B	2.797,-
Helix V 424	25	80	3,0	4160566	B	2.758,-
Helix V 426	25	75	4,0	4160567	B	3.036,-
Helix V 429	25	107	4,0	4160568	B	3.159,-
Helix V 431	25	108	4,0	4160569	B	3.247,-

Grupo de producto: PG6

Helix V 6, PN 25, ejecución AISI 316L 3~400 V

MEI ≥ 0,70; materiales: Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida DN	Peso bruto kg	Potencia nominal del motor P_2 kW	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
						EUR
Helix V 601	32	27	0,4	4156062	B	1.126,-
Helix V 602	32	29	0,6	4156063	B	1.168,-
Helix V 603	32	32	0,6	4156064	B	1.275,-
Helix V 604	32	38	0,8	4156065	B	1.351,-
Helix V 605	32	40	1,1	4156066	B	1.407,-
Helix V 606	32	41	1,1	4156067	B	1.536,-
Helix V 607	32	49	1,5	4156068	B	1.675,-
Helix V 608	32	50	1,5	4156069	B	1.781,-
Helix V 609	32	53	2,2	4156070	B	1.948,-
Helix V 610	32	53	2,2	4156071	B	2.082,-
Helix V 611	32	68	2,2	4156072	B	2.206,-
Helix V 612	32	79	3,0	4156073	B	2.296,-
Helix V 613	32	80	3,0	4156074	B	2.428,-
Helix V 614	32	80	3,0	4156075	B	2.443,-
Helix V 615	32	82	3,0	4156076	B	2.520,-
Helix V 616	32	79	4,0	4156077	B	2.752,-
Helix V 618	32	81	4,0	4156078	B	2.864,-
Helix V 620	32	110	4,0	4156079	B	3.004,-
Helix V 621	32	124	5,5	4156080	B	3.182,-
Helix V 623	32	125	5,5	4156081	B	3.389,-
Helix V 625	32	126	5,5	4156082	B	3.485,-
Helix V 627	32	129	5,5	4156083	B	3.638,-

Grupo de producto: PG6

Helix V 10, PN 25, ejecución AISI 316L 3~400 V

MEI ≥ 0,70; materiales: Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida DN	Peso bruto kg	Potencia nominal del motor P_2 kW	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
						EUR
Helix V 1001	40	30	0,6	4150572	B	1.421,-
Helix V 1002	40	35	0,8	4150573	B	1.523,-
Helix V 1003	40	40	1,1	4150574	B	1.618,-
Helix V 1004	40	46	1,5	4150575	B	1.827,-
Helix V 1005	40	48	2,2	4150576	B	2.046,-

Grupo de producto: PG6

Helix V 10, PN 25, ejecución AISI 316L 3~400 V

MEI ≥ 0,70; materiales: Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
				Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix V 1006	40	49	2,2	4150577	B	2.216,-
Helix V 1007	40	60	3,0	4150580	B	2.477,-
Helix V 1008	40	61	3,0	4150581	B	2.609,-
Helix V 1009	40	72	4,0	4150582	B	2.746,-
Helix V 1010	40	76	4,0	4150583	B	2.882,-
Helix V 1011	40	77	4,0	4150584	B	2.969,-
Helix V 1012	40	90	5,5	4150585	B	3.264,-
Helix V 1013	40	91	5,5	4150586	B	3.608,-
Helix V 1015	40	93	5,5	4150588	B	3.968,-
Helix V 1017	40	123	7,5	4150590	B	4.164,-
Helix V 1019	40	125	7,5	4150592	B	4.407,-
Helix V 1021	40	127	7,5	4150594	B	4.692,-

Grupo de producto: PG6

Helix V 16, PN 25, ejecución AISI 316L 3~400 V

MEI ≥ 0,50; materiales: Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
				Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix V 1601	50	41	0,75	4150660	B	1.434,-
Helix V 1602	50	47	1,5	4150661	B	1.782,-
Helix V 1603	50	49	2,2	4150662	B	1.871,-
Helix V 1604	50	56	3,0	4150663	B	2.249,-
Helix V 1605	50	61	4,0	4150664	B	2.576,-
Helix V 1606	50	72	4,0	4150665	B	2.811,-
Helix V 1607	50	86	5,5	4150666	B	3.312,-
Helix V 1608	50	90	5,5	4150667	B	3.401,-
Helix V 1609	50	92	7,5	4150668	B	3.995,-
Helix V 1610	50	94	7,5	4150669	B	4.211,-
Helix V 1611	50	95	7,5	4150670	B	4.526,-
Helix V 1612	50	174	9,0	4150671	B	4.888,-
Helix V 1613	50	177	9,0	4150672	B	5.106,-
Helix V 1616	50	175	11,0	4150673	B	5.382,-

Grupo de producto: PG6

Helix V 22, PN 25, ejecución AISI 316L 3~400 V


MEI ≥ 0,70; materiales: Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
				Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix V 2204	50	110	5,5	4139778	B	3.735,-
Helix V 2205	50	124	7,5	4139780	B	4.135,-
Helix V 2206	50	126	7,5	4139782	B	4.498,-
Helix V 2207	50	144	9,0	4139784	B	5.105,-
Helix V 2208	50	162	11,0	4139786	B	5.947,-
Helix V 2209	50	164	11,0	4139787	B	6.214,-

Grupo de producto: PG6

Helix V 22, PN 25, ejecución AISI 316L 3~400 V


MEI ≥ 0,70; materiales: Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida DN	Peso bruto kg	Potencia nominal del motor P_2 kW	Ref.	Cierre mecánico de cartucho	
						EUR
Helix V 2210	50	238	15,0	4139788	B	6.853,-
Helix V 2211	50	240	15,0	4139789	B	7.043,-
Helix V 2212	50	242	15,0	4139790	B	7.233,-
Helix V 2213	50	255	18,5	4139791	B	8.281,-

Grupo de producto: PG6

Helix V 36, PN 25, ejecución AISI 316L 3~400 V


MEI ≥ 0,70; materiales: Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado


Modelo	Diámetro nominal de la brida DN	Peso bruto kg	Potencia nominal del motor P_2 kW	Ref.	Cierre mecánico de cartucho	
						EUR
Helix V 3603/2	65	135	7,5	4150750	B	5.179,-
Helix V 3603/1	65	135	7,5	4150752	B	5.315,-
Helix V 3603	65	151	9,0	4150754	B	5.730,-
Helix V 3604/2	65	171	11,0	4150756	B	6.413,-
Helix V 3604	65	171	11,0	4150758	B	7.055,-
Helix V 3605/2	65	224	15,0	4150760	B	7.565,-
Helix V 3605	65	224	15,0	4150762	B	7.934,-
Helix V 3606/2	65	256	15,0	4150764	B	8.505,-
Helix V 3606	65	260	18,5	4150766	B	9.791,-
Helix V 3607/2	65	263	18,5	4150767	B	10.082,-
Helix V 3607	65	262	22,0	4150768	B	10.540,-
Helix V 3608/2	65	265	22,0	4150769	B	11.920,-
Helix V 3608	65	265	22,0	4150770	B	11.920,-
Helix V 3609/2	65	339	30,0	4150771	B	13.194,-
Helix V 3609	65	339	30,0	4150772	B	13.415,-
Helix V 3610/2	65	342	30,0	4150773	B	14.560,-

Grupo de producto: PG6

Helix V 52, PN 25, ejecución AISI 316L 3~400 V

MEI ≥ 0,70; materiales: Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida DN	Peso bruto kg	Potencia nominal del motor P_2 kW	Ref.	Cierre mecánico de cartucho	
						EUR
Helix V 5203/2	80	182	11,0	4150910	B	5.620,-
Helix V 5203	80	182	11,0	4150911	B	5.810,-
Helix V 5204/2	80	264	15,0	4150912	B	6.382,-
Helix V 5204	80	264	15,0	4150913	B	6.953,-
Helix V 5205/2	80	275	18,5	4150914	B	10.412,-
Helix V 5205	80	275	18,5	4150915	B	10.683,-
Helix V 5206/2	80	275	22,0	4150917	B	12.523,-
Helix V 5206	80	275	22,0	4150918	B	12.760,-
Helix V 5207/2	80	350	30,0	4150919	B	14.190,-
Helix V 5207	80	350	30,0	4150920	B	14.475,-
Helix V 5208/2	80	354	30,0	4150921	B	14.214,-
Helix V 5208	80	354	30,0	4150922	B	14.214,-

 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG6

Helix V 52, PN 25, ejecución AISI 316L 3~400 V

MEI ≥ 0,70; materiales: Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	DN	kg	P ₂ kW			EUR
Helix V 5209/2	80	360	37,0	4150923	B	15.700,-

Grupo de producto: PG6

Helix V 22, (P_{máx}: 30 bar), ejecución AISI 316L 3~400 V

MEI ≥ 0,70; materiales: Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	DN	kg	P ₂ kW			EUR
Helix V 2214	50	259	18,5	4165819	B	8.759,-
Helix V 2215	50	262	18,5	4165822	B	9.330,-
Helix V 2216	50	265	22,0	4165825	B	10.758,-

Grupo de producto: PG6

Helix V 36, (P_{máx}: 30 bar), ejecución AISI 316L 3~400 V

MEI ≥ 0,70; materiales: Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	DN	kg	P ₂ kW			EUR
Helix V 3610	65	344	30,0	4165832	B	15.297,-
Helix V 3611/2	65	348	30,0	4165835	B	16.550,-
Helix V 3611	65	349	37,0	4165838	B	17.708,-



Grupo de producto: PG6

Helix V 52 (P_{máx}: 30 bar), ejecución AISI 316L 3~400 V

MEI ≥ 0,70; materiales: Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado







Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	DN	m kg	P ₂ kW			EUR
Helix V 5209	80	362	37,0	4165847	B	16.867,-
Helix V 5210/2	80	368	37,0	4165850	B	17.343,-
Helix V 5210	80	368	37,0	4165853	B	18.202,-


Curvas

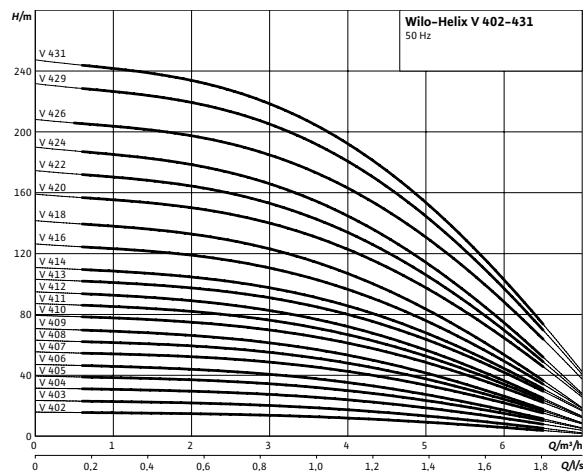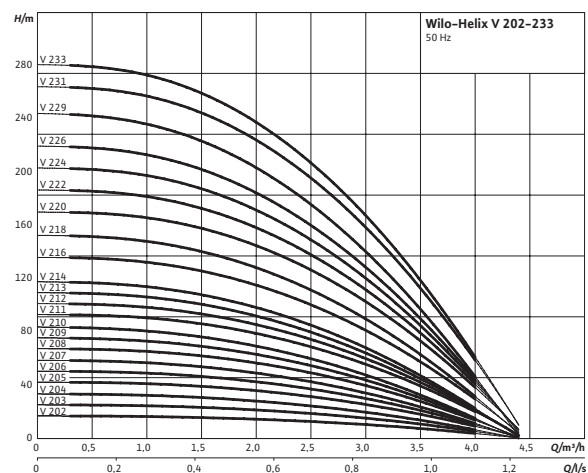

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Curvas

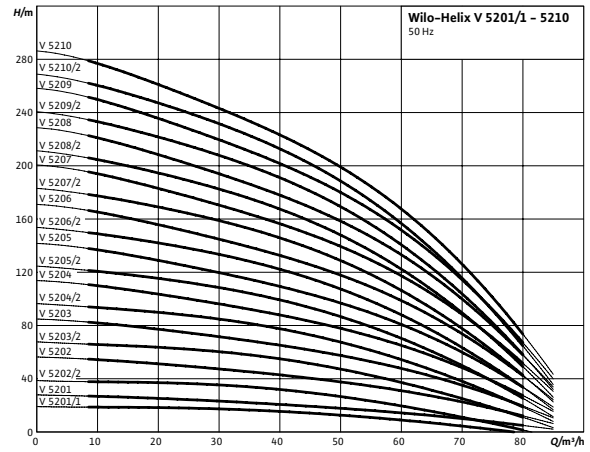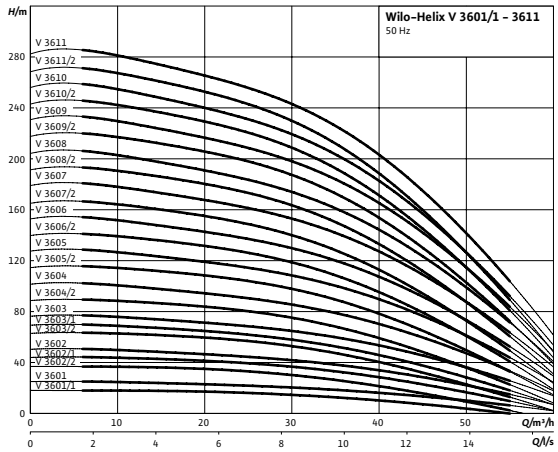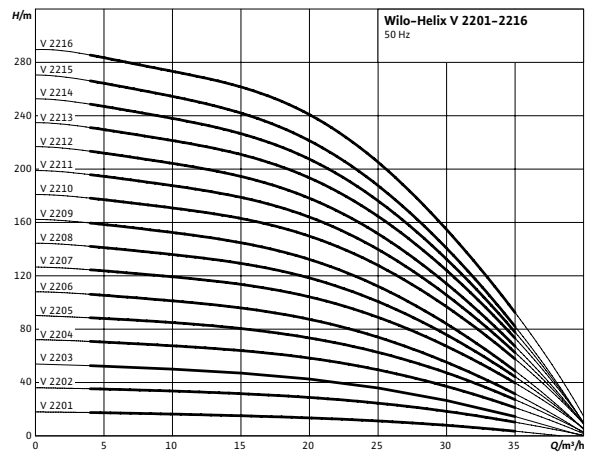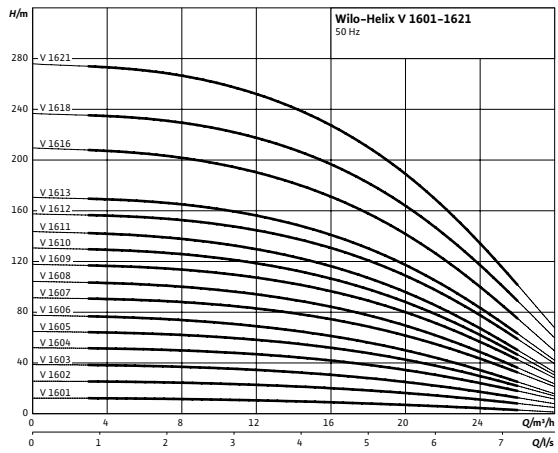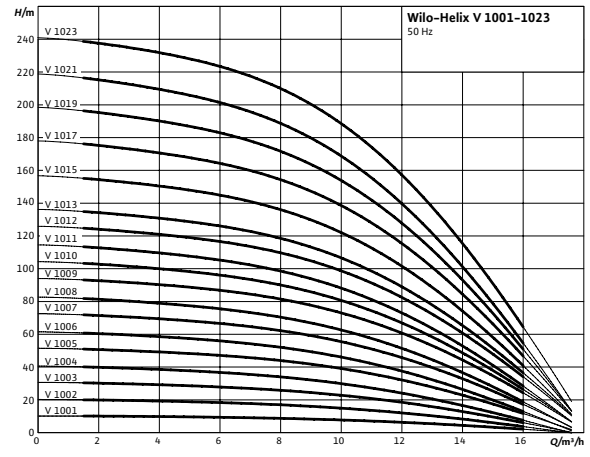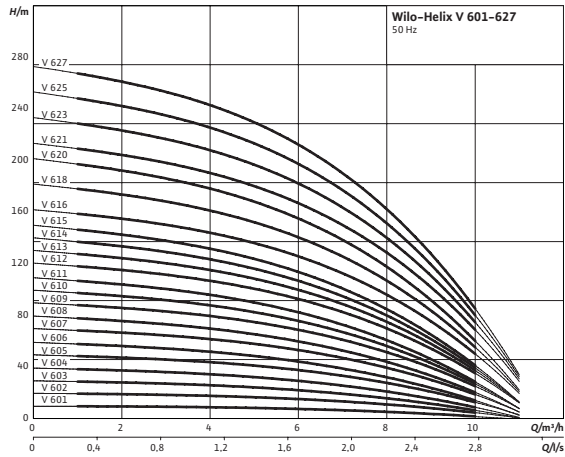

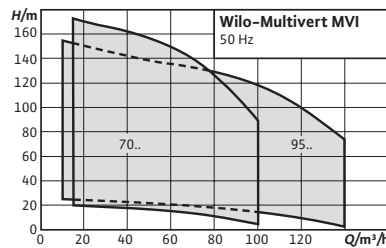

Designación

Ejemplo:	MVI 7001/2
MVI	Serie
70	Caudal nominal (m ³ /h)
01	Número de etapas
2	Índice para rodets torneados

Accesorios

Para bombas centrífugas de alta presión

Página

410

Wilo-Multivert MVI



Tipo

Bomba centrífuga multietapas vertical, con conexiones Inline

Aplicación

- Abastecimiento de agua y subida de presión
- Sistemas contra incendios
- Alimentación de calderas
- Sistemas de circulación industriales
- Tecnología de procesos
- Circuitos de agua de refrigeración
- Instalaciones de lavado y de riego por aspersión

Suministro

- Bomba centrífuga de alta presión MVI
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Alimentación eléctrica

3~400 V, 50 Hz

Características especiales/ventajas del producto

- Rodets, difusores y etapas resistentes a la corrosión
- Homologación para el uso con agua potable para todos los componentes en contacto con el fluido (versión EPDM)

Indicaciones generales – Directiva ErP (Ecodiseño)


El índice de eficiencia mínima MEI de la serie de bombas es $\geq 0,4$.

Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Grupo de producto: PG6

Wilo-Multivert MVI 70, PN 16


Materiales: Pie de carcasa EN-GJL-250 (con recubrimiento de cataforesis), sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304), , EPDM

Modelo	Potencia nominal del motor	Peso bruto	Ref.		EUR
	3~400 V, 50 Hz				
	P_2 kW	m kg			
MVI 7001/1	4.00	107	4071162	B	2.840,-
MVI 7001	5.50	112	4071163	B	3.354,-
MVI 7002/2	7.50	134	4071165	B	4.491,-
MVI 7002/1	9.00	149	4071166	B	4.995,-
MVI 7002	11.00	151	4071168	B	5.044,-
MVI 7003/2	15.00	218	4071170	B	6.359,-
MVI 7003/1	15.00	218	4071171	B	6.383,-
MVI 7003	18.50	246	4071172	B	6.663,-
MVI 7004/2	18.50	251	4071173	B	7.697,-
MVI 7004/1	22.00	252	4071174	B	8.030,-
MVI 7004	22.00	252	4071175	B	8.451,-
MVI 7005/2	30.00	346	4071176	B	9.580,-
MVI 7005/1	30.00	346	4071177	B	9.598,-
MVI 7005	30.00	346	4071178	B	9.615,-

Grupo de producto: PG6

Wilo-Multivert MVI 70, PN 25


Materiales: Pie de carcasa EN-GJL-250 (con recubrimiento de cataforesis), sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304), EPDM

Modelo	Potencia nominal del motor	Peso bruto	Ref.		EUR
	3~400 V, 50 Hz				
	P_2 kW	m kg			
MVI 7001/1	4.00	107	4071179	B	2.931,-
MVI 7001	5.50	112	4071180	B	3.467,-
MVI 7002/2	7.50	134	4071182	B	4.641,-
MVI 7002/1	9.00	149	4071183	B	5.087,-
MVI 7002	11.00	151	4071185	B	5.209,-
MVI 7003/2	15.00	218	4071187	B	6.570,-
MVI 7003/1	15.00	218	4071188	B	6.593,-
MVI 7003	18.50	246	4071189	B	6.882,-
MVI 7004/2	18.50	251	4071190	B	7.952,-
MVI 7004/1	22.00	252	4071191	B	8.294,-
MVI 7004	22.00	252	4071192	B	8.731,-
MVI 7005/2	30.00	346	4071193	B	9.899,-
MVI 7005/1	30.00	346	4071194	B	9.914,-
MVI 7005	30.00	346	4071195	B	9.931,-
MVI 7006/2	30.00	350	4071196	B	10.352,-
MVI 7006/1	37.00	350	4071197	B	10.902,-
MVI 7006	37.00	350	4071198	B	11.504,-
MVI 7007/2	37.00	355	4071199	B	12.404,-
MVI 7007/1	37.00	355	4071200	B	12.435,-

Grupo de producto: PG6

Wilo-Multivert MVI 95, PN 16


Materiales: Pie de carcasa EN-GJL-250 (con recubrimiento de cataforesis), sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304), EPDM


Modelo	Potencia nominal del motor	Peso bruto	Ref.		EUR
	3~400 V, 50 Hz				
	P_2 kW	m kg			
MVI 9501/1	7.50	130	4082533	B	3.808,-
MVI 9501	9.00	145	4082534	B	4.031,-
MVI 9502/2	15.00	217	4082536	B	5.849,-
MVI 9502/1	15.00	217	4082537	B	6.498,-
MVI 9502	18.50	245	4082538	B	6.747,-
MVI 9503/2	22.00	250	4082539	B	8.509,-
MVI 9503/1	30.00	331	4082540	B	8.991,-
MVI 9503	30.00	331	4082541	B	9.207,-
MVI 9504/2	30.00	347	4082542	B	10.515,-
MVI 9504/1	37.00	347	4082543	B	10.633,-
MVI 9504	37.00	347	4082544	B	10.894,-

Grupo de producto: PG6


Wilo-Multivert MVI 95, PN 25

Materiales: Pie de carcasa EN-GJL-250 (con recubrimiento de cataforesis), sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304), EPDM

Modelo	Potencia nominal del motor	Peso bruto	Ref.		EUR
	3~400 V, 50 Hz				
	P_2 kW	m kg			
MVI 9501/1	7.50	130	4082560	B	3.923,-
MVI 9501	9.00	145	4082561	B	4.159,-
MVI 9502/2	15.00	217	4082563	B	6.033,-
MVI 9502/1	15.00	217	4082564	B	6.700,-
MVI 9502	18.50	245	4082565	B	6.957,-
MVI 9503/2	22.00	250	4082566	B	8.773,-
MVI 9503/1	30.00	331	4082567	B	9.269,-
MVI 9503	30.00	331	4082568	B	9.491,-
MVI 9504/2	30.00	347	4082569	B	10.841,-
MVI 9504/1	37.00	347	4082570	B	10.958,-
MVI 9504	37.00	347	4082571	B	11.232,-
MVI 9505/2	45.00	430	4082572	B	13.861,-
MVI 9505/1	45.00	430	4082573	B	14.184,-
MVI 9505	45.00	430	4082574	B	14.503,-

 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

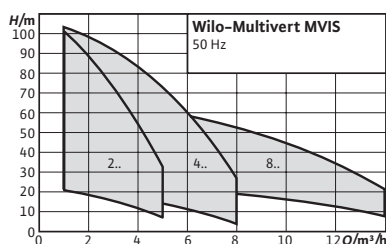

Designación
Ejemplo: **MVIS 202**
MVIS Serie
2 Caudal nominal (m³/h)
02 Número de etapas

Accesorios
Para bombas centrífugas de alta presión **Página 410**

Wilo-Multivert MVIS



Tipo

Bombas multietapas vertical con motor de rotor húmedo

Aplicación

→ Abastecimiento de agua y equipos de presión

Suministro

- Bomba centrífuga de alta presión Wilo-Multivert MVIS
- Contrabridas ovaladas en fundición gris, Rp 1 hasta Rp 1½ con los tornillos, tuercas y juntas correspondientes
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Alimentación eléctrica

3~230/400 V, 50 Hz

Características especiales/ventajas del producto

- Tecnología de rotor húmedo
- Funcionamiento prácticamente insonoro (hasta 20 dB [A] más silenciosa que las bombas convencionales)
- Estructura compacta
- Prácticamente libre de mantenimiento gracias a su construcción sin cierre mecánico
- Homologación para el uso con agua potable para todos los componentes en contacto con el fluido

Grupo de producto: PG6


Wilo-Multivert MVIS						
Modelo	Diámetro de las bridas ovaladas	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	R Rp	kg	P ₂ kW			EUR
MVIS 202	1	17,5	0,35	2009033	B	1.103,-
MVIS 203	1	18,5	0,45	2009034	B	1.136,-
MVIS 204	1	19	0,45	2009035	B	1.238,-
MVIS 205	1	24	1,1	2009036	B	1.337,-
MVIS 206	1	25,5	1,1	2009037	B	1.453,-
MVIS 207	1	26	1,1	2009038	B	1.557,-
MVIS 208	1	26	1,1	2009039	B	1.703,-
MVIS 209	1	31,5	2,2	2009040	B	1.869,-
MVIS 210	1	32	2,2	2009041	B	2.024,-
MVIS 402	1¼	18	0,45	2009042	B	1.100,-
MVIS 403	1¼	23	1,1	2009043	B	1.189,-

Grupo de producto: PG6

Wilo-Multivert MVIS


Modelo	Diámetro de las bridas ovaladas	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.	Precio	
					EUR	EUR
	R Rp	kg	P ₂ kW			
MVIS 404	1¼	23,5	1,1	2009044	S	1.275,-
MVIS 405	1¼	25	1,1	2009045	S	1.439,-
MVIS 406	1¼	25,5	1,1	2009046	S	1.631,-
MVIS 407	1¼	26	2,2	2009047	S	1.772,-
MVIS 408	1¼	31	2,2	2009048	S	1.881,-
MVIS 409	1¼	31,5	2,2	2009049	S	2.007,-
MVIS 410	1¼	32	2,2	2009050	S	2.137,-
MVIS 802	1½	26,5	1,1	2009051	B	1.488,-
MVIS 803	1½	28	1,1	2009052	B	1.573,-
MVIS 804	1½	28,5	1,1	2009053	B	1.923,-
MVIS 805	1½	33,5	2,2	2009054	S	2.318,-
MVIS 806	1½	34,5	2,2	2009055	S	2.355,-

Curvas

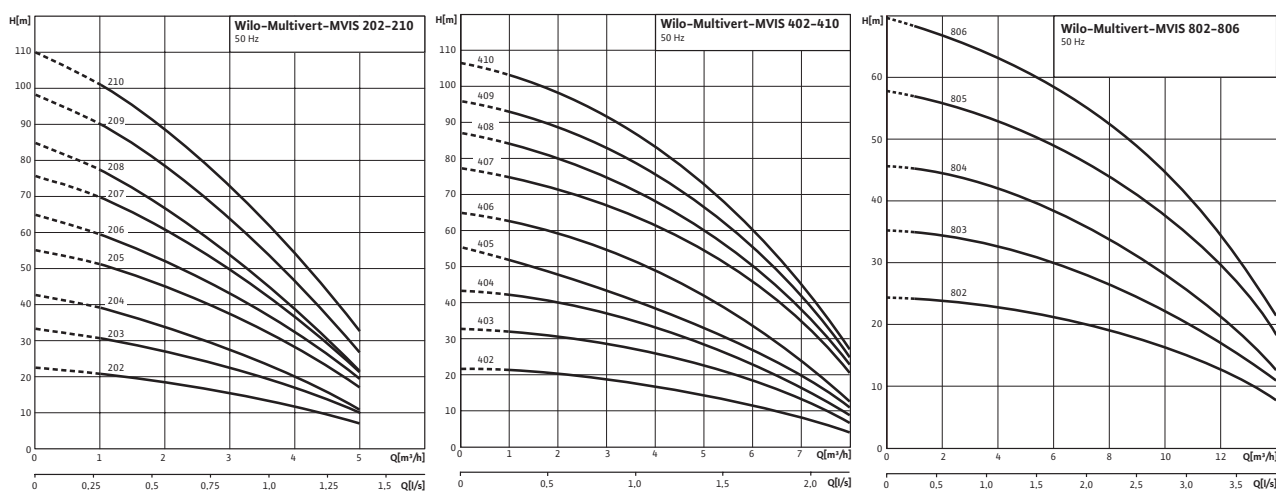

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Abastecimiento de agua

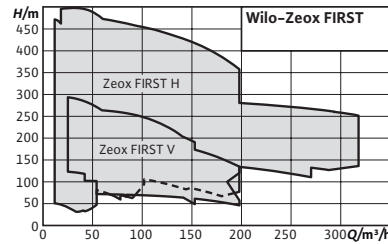
Accesorios

Para bombas centrífugas de alta presión

Página

410

Designación

Ejemplo: **Zeox FIRST V 6003/B-30-2**

Zeox First V Serie

60 Caudal nominal (m³/h)

03 Número de etapas

B Tipo de rodete (ejecución V)

30 Potencia (kW)

2 Número de polos

Wilo-Zeox FIRST


Tipo

Bomba centrífuga de alta presión de aspiración normal y alta eficiencia

Aplicación

- Irrigación
- Abastecimiento y grupos de presión
- Calefacción, climatización, refrigeración

Suministro

- Sistema de bombeo horizontal con motor, acoplamiento, bancada y bomba o bien
- Sistema de bombeo vertical con motor, acoplamiento y bomba
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- Diseño hidráulico de alta eficiencia y motor IE3 con sensor PTC de serie
- Bomba con acoplamiento rígido entre el motor y el conjunto hidráulico y con cierre mecánico
- Baipás de lavado, para una vida larga del cierre mecánico
- Posición de las bridas configurable y posibilidad de prensaestopa en lugar de cierre mecánico bajo consulta
- Rodete de bronce bajo consulta

Alimentación eléctrica

3~400/690 V, 50 Hz

Grupo de producto: PG6

Wilo-Zeox FIRST V						
Modelo	Peso bruto	Potencia nominal del motor		Ref.		
	<i>m</i> kg		<i>P₂</i> kW			EUR
V 6003/B-30-2	416		30,00	4191939	D	9.844,-
V 6003/A-30-2	416		30,00	4191940	D	9.844,-
V 6003/B-37-2	439		37,00	4191941	D	10.166,-
V 6003/A-37-2	439		37,00	4191942	D	10.166,-
V 6003/A-45-2	608		45,00	4191943	D	12.536,-
V 6004/B-45-2	631		45,00	4191944	D	13.041,-
V 6004/B-55-2	740		55,00	4191945	D	15.091,-
V 6004/A-55-2	740		55,00	4191946	D	15.091,-
V 6005/A-55-2	762		55,00	4191947	D	15.824,-

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
 Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6

Wilo-Zeox FIRST V					
Modelo	Peso bruto	Potencia nominal del motor		Ref.	
	<i>m</i> kg	<i>P₂</i> kW			EUR
V 6005/A-75-2	1070	75,00	4192962	D	18.347,-
V 9003/A-45-2	608	45,00	4191948	D	12.681,-
V 9003/B-45-2	608	45,00	4191949	D	12.681,-
V 9003/B-55-2	684	55,00	4191950	D	14.747,-
V 9004/A-75-2	1007	75,00	4191951	D	17.430,-
V 12002-45-2	630	45,00	4191952	D	15.750,-
V 12002-55-2	706	55,00	4191953	D	17.815,-
V 12002-75-2	988	75,00	4191954	D	19.791,-
V 12003-90-2	1059	90,00	4191955	D	21.761,-
V 12003-110-2	1340	110,00	4191956	D	24.402,-
V 12004-110-2	1345	110,00	4191957	D	25.972,-
V 16001-37-2	428	37,00	4191958	D	12.472,-
V 16001-45-2	597	45,00	4191959	D	14.844,-
V 16002-55-2	706	55,00	4191960	D	17.921,-
V 16002-75-2	988	75,00	4191961	D	19.893,-
V 16002-90-2	1026	90,00	4191962	D	20.956,-
V 16003-110-2	1340	110,00	4191963	D	24.602,-

Grupo de producto: PG6

Wilo-Zeox FIRST H					
Modelo	Peso bruto	Potencia nominal del motor		Ref.	
	<i>m</i> kg	<i>P₂</i> kW			EUR
H 3202-9-2	161	9,00	4191739	D	11.594,-
H 3202-7,5-2	161	7,50	4191740	D	11.384,-
H 3202-5,5-2	161	5,50	4191741	D	11.282,-
H 3203-15-2	179	15,00	4191742	D	12.620,-
H 3203-11-2	178	11,00	4191743	D	12.475,-
H 3203-9-2	173	9,00	4191744	D	12.080,-
H 3203-7,5-2	173	7,50	4191745	D	11.869,-
H 3204-18,5-2	189	18,50	4191746	D	13.349,-
H 3204-15-2	191	15,00	4191747	D	13.105,-
H 3204-11-2	191	11,00	4191748	D	12.961,-
H 3204-9-2	192	9,00	4191749	D	12.565,-
H 3205-22-2	207	22,00	4191750	D	14.561,-
H 3205-18,5-2	207	18,50	4191751	D	13.970,-
H 3205-15-2	207	15,00	4191752	D	13.726,-
H 3205-11-2	207	11,00	4191753	D	13.583,-
H 3206-30-2	491	30,00	4191754	D	15.933,-
H 3206-22-2	415	22,00	4191755	D	14.666,-
H 3206-18,5-2	374	18,50	4191756	D	14.094,-
H 3206-15-2	344	15,00	4191757	D	13.746,-
H 3207-30-2	510	30,00	4191758	D	16.282,-
H 3207-22-2	427	22,00	4191759	D	15.153,-
H 3207-18,5-2	586	18,50	4191760	D	14.579,-
H 3207-15-2	368	15,00	4191761	D	14.335,-
H 3208-37-2	543	37,00	4191762	D	16.954,-

☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Wilo-Zeox FIRST H						
Modelo	Peso bruto		Potencia nominal del motor		Ref.	
		<i>m</i> kg		<i>P₂</i> kW		EUR
H 3208-30-2	521		30,00		4191763	D 16.765,-
H 3208-22-2	446		22,00		4191764	D 15.644,-
H 3208-18,5-2	405		18,50		4191765	D 15.117,-
H 3209-37-2	555		37,00		4191766	D 17.439,-
H 3209-30-2	533		30,00		4191767	D 17.250,-
H 3209-22-2	457		22,00		4191768	D 16.130,-
H 3209-18,5-2	388		18,50		4191769	D 15.603,-
H 3210-45-2	685		45,00		4191770	D 20.472,-
H 3210-37-2	574		37,00		4191771	D 18.476,-
H 3210-30-2	552		30,00		4191772	D 18.287,-
H 3210-22-2	469		22,00		4191773	D 16.615,-
H 3211-45-2	746		45,00		4191774	D 20.957,-
H 3211-37-2	585		37,00		4191775	D 18.962,-
H 3211-30-2	545		30,00		4191776	D 18.773,-
H 3211-22-2	488		22,00		4191777	D 17.507,-
H 3212-55-2	838		55,00		4191778	D 22.425,-
H 3212-45-2	758		45,00		4191779	D 22.057,-
H 3212-37-2	597		37,00		4191780	D 19.447,-
H 3212-30-2	575		30,00		4191781	D 19.259,-
H 3213-55-2	851		55,00		4191782	D 23.526,-
H 3213-45-2	769		45,00		4191783	D 21.928,-
H 3213-37-2	608		37,00		4191784	D 19.933,-
H 3213-30-2	586		30,00		4191785	D 19.744,-
H 4202-15-2	160		15,00		4191786	D 12.168,-
H 4202-11-2	160		11,00		4191787	D 12.026,-
H 4202-9-2	161		9,00		4191788	D 11.631,-
H 4202-7,5-2	161		7,50		4191789	D 11.420,-
H 4203-18,5-2	179		18,50		4191790	D 12.915,-
H 4203-15-2	179		15,00		4191791	D 14.011,-
H 4203-11-2	178		11,00		4191792	D 12.528,-
H 4203-9-2	173		9,00		4191793	D 12.132,-
H 4204-30-2	484		30,00		4191794	D 15.398,-
H 4204-22-2	410		22,00		4191795	D 13.344,-
H 4204-18,5-2	374		18,50		4191796	D 13.420,-
H 4204-15-2	353		15,00		4191797	D 13.175,-
H 4205-30-2	514		30,00		4191798	D 16.003,-
H 4205-22-2	433		22,00		4191799	D 14.651,-
H 4205-18,5-2	397		18,50		4191800	D 14.057,-
H 4205-15-2	372		15,00		4191801	D 13.813,-
H 4206-37-2	513		37,00		4191802	D 16.692,-
H 4206-30-2	491		30,00		4191803	D 16.502,-
H 4206-22-2	415		22,00		4191804	D 15.236,-
H 4206-18,5-2	374		18,50		4191805	D 14.663,-
H 4207-45-2	691		45,00		4191806	D 18.745,-
H 4207-37-2	532		37,00		4191807	D 16.591,-
H 4207-30-2	510		30,00		4191808	D 16.418,-

Grupo de producto: PG6

Wilo-Zeox FIRST H						
Modelo	Peso bruto	Potencia nominal del motor		Ref.		EUR
		<i>m</i> kg	<i>P₂</i> kW			
H 4207-22-2	427	22,00	4191809	D	15.272,-	
H 4208-55-2	791	55,00	4191810	D	20.624,-	
H 4208-45-2	703	45,00	4191811	D	19.251,-	
H 4208-37-2	543	37,00	4191812	D	17.097,-	
H 4208-30-2	543	30,00	4191813	D	16.923,-	
H 4209-55-2	803	55,00	4191814	D	21.127,-	
H 4209-45-2	722	45,00	4191815	D	20.144,-	
H 4209-37-2	555	37,00	4191816	D	17.598,-	
H 4209-30-2	533	30,00	4191817	D	17.426,-	
H 4210-75-2	1090	75,00	4191818	D	25.140,-	
H 4210-55-2	814	55,00	4191819	D	21.629,-	
H 4210-45-2	685	45,00	4191820	D	20.646,-	
H 4210-37-2	574	37,00	4191821	D	18.650,-	
H 4211-75-2	1122	75,00	4191822	D	25.642,-	
H 4211-55-2	826	55,00	4191823	D	22.130,-	
H 4211-45-2	746	45,00	4191824	D	21.148,-	
H 4211-37-2	585	37,00	4191825	D	19.153,-	
H 4212-75-2	1133	75,00	4191826	D	26.146,-	
H 4212-55-2	838	55,00	4191827	D	22.635,-	
H 4212-45-2	758	45,00	4191828	D	22.267,-	
H 4212-37-2	597	37,00	4191829	D	19.658,-	
H 6002-30-2	443	30,00	4191830	D	14.766,-	
H 6002-22-2	373	22,00	4191831	D	13.483,-	
H 6002-18,5-2	337	18,50	4191832	D	12.836,-	
H 6003-45-2	666	45,00	4191833	D	17.308,-	
H 6003-37-2	511	37,00	4191834	D	15.313,-	
H 6003-30-2	489	30,00	4191835	D	15.123,-	
H 6003-22-2	405	22,00	4191836	D	13.717,-	
H 6004-55-2	783	55,00	4191837	D	19.132,-	
H 6004-45-2	697	45,00	4191838	D	18.137,-	
H 6004-37-3	542	37,00	4191839	D	16.821,-	
H 6005-75-2	1075	75,00	4191840	D	23.057,-	
H 6005-55-2	801	55,00	4191841	D	19.860,-	
H 6005-45-2	723	45,00	4191842	D	18.876,-	
H 6006-90-2	1142	90,00	4191843	D	24.556,-	
H 6006-75-2	1109	75,00	4191844	D	23.886,-	
H 6006-55-2	831	55,00	4191845	D	20.991,-	
H 6007-110-2	1411	110,00	4191846	D	27.627,-	
H 6007-90-2	1160	90,00	4191847	D	25.284,-	
H 6007-75-2	1128	75,00	4191848	D	24.615,-	
H 6008-110-2	1430	110,00	4191849	D	28.357,-	
H 6008-90-2	1180	90,00	4191850	D	26.013,-	
H 6008-75-2	1147	75,00	4191851	D	25.344,-	
H 6009-132-2	1541	132,00	4191852	D	30.805,-	
H 6009-110-2	1448	110,00	4191853	D	29.083,-	
H 6009-90-2	1213	90,00	4191854	D	27.357,-	


☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Wilo-Zeox FIRST H						
Modelo	Peso bruto	Potencia nominal del motor		Ref.		
	<i>m</i> kg	<i>P₂</i> kW				EUR
H 6009-75-2	1181	75,00	4191855	D		26.687,-
H 9002-37-2	459	37,00	4191856	D		15.056,-
H 9002-30-2	443	30,00	4191857	D		14.884,-
H 9002-22-2	373	22,00	4191858	D		13.601,-
H 9003-55-2	755	55,00	4191859	D		18.568,-
H 9003-45-2	666	45,00	4191860	D		17.483,-
H 9003-37-2	511	37,00	4191861	D		15.488,-
H 9003-30-2	489	30,00	4191862	D		15.315,-
H 9004-75-2	1061	75,00	4191863	D		21.915,-
H 9004-55-2	783	55,00	4191864	D		19.364,-
H 9004-45-2	697	45,00	4191865	D		18.369,-
H 9004-37-2	542	37,00	4191866	D		16.375,-
H 9005-90-2	1118	90,00	4191867	D		24.119,-
H 9005-75-2	1075	75,00	4191868	D		23.348,-
H 9005-55-2	801	55,00	4191869	D		20.152,-
H 9006-110-2	1392	110,00	4191870	D		26.635,-
H 9006-90-2	1142	90,00	4191871	D		24.905,-
H 9006-75-2	1109	75,00	4191872	D		24.236,-
H 9007-132-2	1503	132,00	4191873	D		29.756,-
H 9007-110-2	1411	110,00	4191874	D		28.034,-
H 9007-90-2	1160	90,00	4191875	D		25.692,-
H 9007-75-2	1128	75,00	4191876	D		25.023,-
H 9008-160-2	1647	160,00	4191877	D		34.801,-
H 9008-132-2	1522	132,00	4191878	D		30.546,-
H 9008-110-2	1430	110,00	4191879	D		28.825,-
H 9008-90-2	1180	90,00	4191880	D		26.479,-
H 12002-75-2	1126	75,00	4191881	D		23.264,-
H 12002-55-2	853	55,00	4191882	D		19.923,-
H 12002-45-2	627	45,00	4191883	D		19.075,-
H 12003-110-2	1438	110,00	4191884	D		26.771,-
H 12003-90-2	1205	90,00	4191885	D		25.049,-
H 12003-75-2	1172	75,00	4191886	D		24.378,-
H 12004-160-2	1689	160,00	4191887	D		34.381,-
H 12004-132-2	1567	132,00	4191888	D		30.118,-
H 12004-110-2	1475	110,00	4191889	D		28.396,-
H 12004-90-2	1052	90,00	4191890	D		26.058,-
H 12005-200-2	1962	200,00	4191891	D		46.726,-
H 12005-160-2	1726	160,00	4191892	D		35.394,-
H 12005-132-2	1604	132,00	4191893	D		31.203,-
H 12005-110-2	1470	110,00	4191894	D		29.411,-
H 12006-250-2	2340	250,00	4191895	D		54.971,-
H 12006-200-2	1962	200,00	4191896	D		47.737,-
H 12006-160-2	1775	160,00	4191897	D		36.406,-
H 12006-132-2	1605	132,00	4191898	D		32.213,-
H 16002-110-2	1401	110,00	4191899	D		26.001,-
H 16002-90-2	1159	90,00	4191900	D		24.103,-

Grupo de producto: PG6

Wilo-Zeox FIRST H					
Modelo	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	<i>m</i> kg	<i>P₂</i> kW			EUR
H 16002-75-2	1126	75,00	4191901	D	23.434,-
H 16002-55-2	853	55,00	4191902	D	20.091,-
H 16003-160-2	1652	160,00	4191903	D	33.042,-
H 16003-132-2	1530	132,00	4191904	D	28.684,-
H 16003-110-2	1438	110,00	4191905	D	26.963,-
H 16003-90-2	1205	90,00	4191906	D	25.238,-
H 16003-75-2	1172	75,00	4191907	D	24.569,-
H 16004-200-2	1876	200,00	4191908	D	45.926,-
H 16004-160-2	1689	160,00	4191909	D	34.595,-
H 16004-132-2	1567	132,00	4191910	D	30.332,-
H 16004-110-2	1475	110,00	4191911	D	28.611,-
H 16005-250-2	2350	250,00	4191912	D	54.193,-
H 16005-200-2	1962	200,00	4191913	D	46.959,-
H 16005-160-2	1726	160,00	4191914	D	35.628,-
H 16005-132-2	1604	132,00	4191915	D	31.437,-
H 16006-315-2	2765	315,00	4191916	D	62.349,-
H 16006-250-2	2340	250,00	4191917	D	55.226,-
H 16006-200-2	1962	200,00	4191918	D	47.992,-
H 16006-160-2	1775	160,00	4191919	D	36.661,-
H 20002-160-2	2011	160,00	4191920	D	45.479,-
H 20002-132-2	1925	132,00	4191921	D	41.396,-
H 20002-110-2	1827	110,00	4191922	D	39.659,-
H 20002-90-2	630	90,00	4191923	D	35.210,-
H 20003-250-2	2497	250,00	4191924	D	64.833,-
H 20003-200-2	2272	200,00	4191925	D	60.143,-
H 20003-160-2	2085	160,00	4191926	D	48.809,-
H 24002-200-2	2198	200,00	4191927	D	57.393,-
H 24002-160-2	2011	160,00	4191928	D	46.060,-
H 24002-132-2	1925	132,00	4191929	D	42.006,-
H 24003-315-2	2870	315,00	4191930	D	72.830,-
H 24003-250-2	2497	250,00	4191931	D	65.708,-
H 24003-200-2	2272	200,00	4191932	D	61.017,-
H 28002-200-2	2198	200,00	4191933	D	57.975,-
H 28002-160-2	2011	160,00	4191934	D	46.644,-
H 28002-132-2	1925	132,00	4191935	D	42.563,-
H 28003-315-2	2870	315,00	4191936	D	73.704,-
H 28003-250-2	2497	250,00	4191937	D	66.582,-
H 28003-200-2	2272	200,00	4191938	D	61.890,-

☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios para las bombas centrífugas de alta presión						
Tipo	Descripción		Ref.		Grupo de producto	EUR
						
Contrabridas de acero inoxidable (ovaladas, 2 unidades)	Kit compuesto por 2 contrabridas ovaladas con rosca interior y ejecución en material AISI 304 (1.4301) para las bombas de las series Helix V, MVI y MVIS en PN 16 incl. tornillos. Las juntas en EPDM o FKM se deben pedir por separado, según la ejecución de la bomba.	PN16/DN25	4016168	A	PG14	85,-
		PN16/DN32	4016169	C	PG14	90,-
		PN16/DN40	4016170	C	PG14	124,-
		PN16/DN50	4055063	B	PG14	140,-
Contrabridas de acero inoxidable (redondas, 2 unidades)	El kit de montaje está compuesto por 2 contrabridas con rosca interior fabricadas en AISI316L (1.4404), tornillos, tuercas y juntas planas para las series de bombas HELIX FIRST/V/VE/EXCEL, MVI/MVIE	PN 25/PN 40 DN 25	4016165	B	PG14	772,-
		PN 25/PN 40 DN 32	4016166	B	PG14	1.030,-
		PN 25/PN 40 DN 40	4016167	B	PG14	1.128,-
		PN 16 DN 50	4038587	B	PG14	916,-
		PN 25/PN 40 DN 50	4038589	B	PG14	1.171,-
		PN 16 DN 65	4038592	B	PG14	1.408,-
		PN 25/PN 40 DN 65	4038594	B	PG14	1.493,-
		PN 16 DN 80	4073797	B	PG14	2.154,-
		PN 25/PN 40 DN 80	4073799	B	PG14	2.419,-
		PN 16 DN 100	4073801	B	PG14	2.443,-
Contrabridas de acero (redondas, 2 unidades)	El kit de montaje está compuesto por 2 contrabridas para soldar fabricadas en acero para las series de bombas HELIX FIRST/V/VE/EXCEL, MVI/MVIE	PN 25/PN 40 DN 100	4073803	B	PG14	2.800,-
		PN 25/PN 40 DN 25	4016162	B	PG14	113,-
		PN 25/PN 40 DN 32	4016163	B	PG14	131,-
		PN 25/PN 40 DN 40	4016164	B	PG14	160,-
		PN 16 DN 50	4038585	B	PG14	192,-
		PN 25/PN 40 DN 50	4038588	B	PG14	187,-
			4038591	B	PG14	180,-
		PN 25/PN 40 DN 65	4038593	B	PG14	213,-
		PN 16 DN 80	4072534	B	PG14	206,-
		PN 25/PN 40 DN 80	4072536	B	PG14	300,-
	4073131	B	PG14	381,-		
	4073716	B	PG14	525,-		

Accesorios para las bombas centrífugas de alta presión						
Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto		EUR	
Tubería baipás	Kit de montaje para tubería de baipás con todos los componentes necesarios para las bombas de las series Helix y MVI de hasta 25 bar	Helix 2,4,6,10,16 AISI304/316L	4230350	B	PG14	523,-
		Helix FIRST V 2,4,6 brida ovalada en fundición (PN16)	4231006	B	PG14	432,-
		Helix FIRST V 10,16 brida ovalada en fundición (PN16)	4230351	ND	PG14	574,-
		Helix FIRST V2,4,6,10,16 brida redonda en fundición (PN25)	4230352	ND	PG14	585,-
		Helix V22,36,52 AISI316L	4230274	ND	PG14	447,-
		Helix V22,36,52 AISI304	4230275	ND	PG14	420,-
		Helix FIRST V22,36,52	4230276	ND	PG14	649,-
		MVI/MVIE 70, 95	4076811	B	PG14	332,-
		Kit de tubería baipás con todos los componentes necesarios y el manómetro de presión para las bombas de las series HELIX y MVI	Helix V2,4,6,10,16 AISI304/316L	4230571	B	PG14
	HELIX FIRST V 2,4,6 brida ovalada de fundición (PN16)		4231008	ND	PG14	561,-
	Helix FIRST V 10,16 brida ovalada de fundición (PN16)		4230572	ND	PG14	565,-
	Helix FIRST V2,4,6,10,16 brida redonda de fundición (PN25)		4230573	ND	PG14	682,-
	Helix V22,36,52 AISI316L		4230316	ND	PG14	542,-
	Helix V22,36,52 AISI304		4230317	ND	PG14	592,-
	Helix FIRST V22,36,52		4230318	ND	PG14	711,-
	MVI/MVIE 70, 95		4077089	B	PG14	553,-

Accesorios para las bombas centrífugas de alta presión						
Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto		EUR	
Sonda de presión	Sensor para una regulación totalmente automática de las bombas Helix EXCEL, Helix VE, bombas MVIE, MVISE y MHIE, señal de control 4 – 20 mA	0 – 6 bar	2550660	C	PG15	☞
		0 – 10 bar	2550661	C	PG15	☞
		0 – 16 bar	2550662	A	PG15	☞
		0 – 25 bar	2550663	C	PG15	☞
		0 – 40 bar	2550664	C	PG15	☞
Kit de sonda	Para el montaje dentro de un sistema de bombeo automático en función de la presión.	De 0 a 6 bar	2516555	A	PG14	281,-
		De 0 a 10 bar	2516556	A	PG14	330,-
		De 0 a 16 bar	2516557	A	PG14	334,-
		De 0 a 25 bar	2516558	B	PG14	399,-
		De 0 a 40 bar	2516559	B	PG14	422,-
Kit de montaje sonda de presión 6 bar	Kit de montaje compuesto por sonda de presión, manómetro, cable de conexión, para regulación totalmente automática de Helix EXCEL, Helix VE, bombas MVIE, MVISE y MHIE, señal de control 4 – 20 mA	0-6 bar	4048063	B	PG14	294,-
Kit de montaje sonda de presión 10 bar		0 – 10 bar	4048064	B	PG14	294,-
Kit de montaje sonda de presión 16 bar		0 – 16 bar	4048065	B	PG14	294,-
Kit de montaje sonda de presión 25 bar		0 – 25 bar	4048066	B	PG14	294,-
Kit sonda de presión diferencial 0-16 bar (para bombas verticales)	Kit de montaje compuesto por sonda de presión diferencial, cable de conexión, alambre espiral y material de fijación para regulaciones dp-c y dp-v de las bombas centrífugas de alta presión reguladas por frecuencia, señal de control 4 – 20 mA	0 – 16 bar	4194670	B	PG14	595,-
Kit sonda de presión diferencial 0-25 bar (para bombas verticales)		0 – 25 bar	4194671	B	PG14	595,-
Kit sonda de presión diferencial 0-16 bar (para bombas horizontales)		0 – 16 bar	4194672	B	PG14	595,-


= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios para las bombas centrífugas de alta presión						
Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto		EUR	
Bancada	Bancada para la amortiguación de las vibraciones de las bombas de las series Helix FIRST/V/VE/EXCEL con una potencia de motor de hasta 5,5 kW	4157154	A	PG14	350,-	

Dispositivo de disparo de PTC para bombas de rotor seco						
Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto		EUR	
Relé de disparo de termistor PTC	Dispositivo de disparo para instalación en cuadro para todas las bombas de las series IPL/DPL, IL/DL, IPH-O/W, IPS, IP-Z, BAC, BL, Helix y MVI equipadas con termistores PTC.	509275993	A	PG14	126,-	
Termistor	Para bombas de la serie Helix V, MVI con motor trifásico (3 unidades)	-	D	PG14	☞	

Grupo de producto: PG14

Wilo-Módulo IF para bomba electrónica de rotor seco						
Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto		EUR	
Módulo IF LON	Módulo enchufable reequipable para tipos de bomba Wilo-Stratos GIGA, Stratos GIGA B, Stratos GIGA-D, VeroLine-IP-E, VeroTwin-DP-E, CronoLine-IL-E, CronoTwin-DL-E, CronoBloc-BL-E, Wilo-Helix EXCEL, Wilo-Economy MHIE, Wilo-Multivert MVIE, Wilo-Multivert MWISE y Wilo-Helix VE. Interfaz serial digital LON para conectar a la Gestión Técnica Centralizada GTC a través de redes LONWorks: Protocolo LONTalk y conformidad LONMark. Indicación: El software de la bomba debe ser compatible (para más información, vea la página web de Wilo o póngase en contacto con la sucursal Wilo más cercana).	2022530	A		276,-	
Módulo IF CANopen	Módulo enchufable reequipable para tipos de bomba Wilo-Stratos GIGA, Stratos GIGA B, Stratos GIGA-D, VeroLine-IP-E, VeroTwin-DP-E, CronoLine-IL-E, CronoTwin-DL-E, CronoBloc-BL-E, Wilo-Helix EXCEL, Wilo-Economy MHIE, Wilo-Multivert MVIE, Wilo-Multivert MWISE y Wilo-Helix VE. Interfaz CAN serial digital para conexión a la Gestión Técnica Centralizada (GTC) mediante un sistema de BUS CAN. Protocolo conforme al estándar CANopen (EN50325-4). Nota: El software de la bomba debe ser compatible (para más información, vea la página web de Wilo o póngase en contacto con la sucursal Wilo más cercana).	2085044	A		199,-	
Módulo IF Modbus RTU	Módulo enchufable reequipable para tipos de bomba Wilo-Stratos GIGA, Stratos GIGA B, Stratos GIGA-D, VeroLine-IP-E, VeroTwin-DP-E, CronoLine-IL-E, CronoTwin-DL-E, CronoBloc-BL-E, Wilo-Helix EXCEL, Wilo-Economy MHIE, Wilo-Multivert MVIE, Wilo-Multivert MWISE y Wilo-Helix VE. Interfaz digital en serie Modbus RTU para conectar a la Gestión Técnica Centralizada GTC a través del sistema BUS RS485. Protocolo "Modbus over Serial Line" según Modbus-IDA V 1.02 Nota: El software de la bomba debe ser compatible (para más información, vea la página web de Wilo o póngase en contacto con la sucursal Wilo más cercana).	2097809	A		233,-	
Módulo IF Stratos BACnet MS/TP	Módulo enchufable reequipable para tipos de bomba Wilo-Stratos GIGA, Stratos GIGA B, Stratos GIGA-D, VeroLine-IP-E, VeroTwin-DP-E, CronoLine-IL-E, CronoTwin-DL-E, CronoBloc-BL-E, Wilo-Helix EXCEL, Wilo-Economy MHIE, Wilo-Multivert MVIE, Wilo-Multivert MWISE y Wilo-Helix VE. Interfaz digital en serie BACnet MS/TP Master para conectar a la Gestión Técnica Centralizada GTC mediante el sistema de BUS RS485. Protocolo según el estándar BACnet (ISO 16484-5). Indicación: El software de la bomba debe ser compatible (para más información, vea la página web de Wilo o póngase en contacto con la sucursal Wilo más cercana).	2097811	A		233,-	
Módulo IF Stratos PLR	Módulo insertable de instalación posterior para los modelos de bomba Wilo-Stratos/Stratos-Z/Stratos-D Interfaz digital en serie PLR para conexión a sistemas GTC mediante convertidor de interfaces Wilo o módulos de acoplamiento a cargo del propietario. Gestión de bombas dobles con capacidad de comunicación (en función de tiempo, carga y avería). Para la gestión de 2 bombas simples o 1 bomba doble con funcionamiento alternativo o funcionamiento en paralelo, utilizar 2 módulos IF PLR. Cable de conexión 0,7 m (bifilar) incluido en el suministro.	2030465	S		154,-	

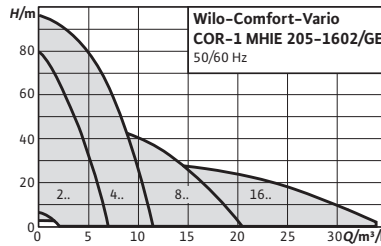

Accesorios

para grupos de presión
Costes globales de puesta en marcha y control de funcionamiento

Página

486
27

Designación

Ejemplo: **Vario COR-1 MHIE 205 EM-GE**
Vario Serie
COR Grupo de presión compacto con regulación de velocidad integrada
1 Número de bombas
MHIE Serie de la bomba
2 Caudal nominal (m³/h)
05 Número de etapas
EM Versión monofásica
GE Sin cuadro, el equipo se puede ampliar bajo pedido con un interruptor general y una protección WMS contra marcha en seco

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE



Tipo

Sistema de abastecimiento de agua con una bomba centrífuga de alta presión de aspiración normal y regulación de velocidad integrada

Aplicación

- Abastecimiento de agua totalmente automático, para conexión directa desde la red o conexión indirecta desde un aljibe
- Impulsión de agua potable y de agua para uso industrial, así como agua de refrigeración, o agua para otros usos que no pueda corroer química o mecánicamente los materiales utilizados y que no contenga componentes abrasivos ni de fibra larga

Características especiales/ventajas del producto

- Sistema robusto con bomba multietapas de alta presión y de acero inoxidable de la serie MHIE con convertidor de frecuencia integrado y refrigerado por aire
- Convertidor de frecuencia con gran anchura de banda de regulación
- Protección total del motor integrada mediante PTC

Alimentación eléctrica

1~230 V, 50/60 Hz; 3~400 V, 50/60 Hz


Suministro

- Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones de sobreprecio		
Tipo	Descripción	
Presostato de marcha en seco (WMS)	Para conexión directa, montado en la tubería de aspiración y cableado con el cuadro.	EUR 161,-
Interruptor principal	Montado y cableado de fábrica	€


Grupo de producto: PG6


Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE; 3~400 V

Modelo	Ref.		EUR
COR-1 MHIE 205-GE	2523126	B	3.365,-
COR-1 MHIE 403-GE	2523127	C	3.414,-
COR-1 MHIE 406-GE	2523128	C	3.697,-
COR-1 MHIE 803-GE	2523129	C	3.737,-
COR-1 MHIE 1602-GE	2523130	C	3.873,-

Grupo de producto: PG6

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE; 1~230 V

Modelo	Ref.		EUR
COR-1 MHIE 205 EM-GE	2521450	C	3.707,-
COR-1 MHIE 403 EM-GE	2522275	C	3.901,-

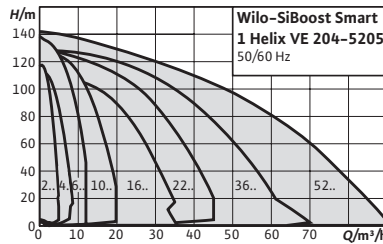

Accesorios

Para grupos de presión
Costes globales de puesta
en marcha y control de
funcionamiento

Página

486
27

Designación

Ejemplo: **SiBoost Smart 1 Helix VE 204**

SiBoost Smart Serie

1 Número de bombas

Helix VE Serie de la bomba

2 Caudal nominal (m³/h)

04 Número de etapas

Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE



Tipo

Sistema de abastecimiento de agua de alta eficiencia, listo para la conexión (de aspiración normal) con una bomba centrífuga vertical de alta presión de acero inoxidable en ejecución en rotor seco de la serie Helix VE

Aplicación

- Abastecimiento de agua, para conexión directa desde la red o conexión indirecta desde un aljibe
- Impulsión de agua potable y de agua para uso industrial, así como agua de refrigeración, o agua para otros usos que no pueda corroer química o mecánicamente los materiales utilizados y que no contenga componentes abrasivos ni de fibra larga

Características especiales/ventajas del producto

- Robusta instalación con bombas centrífugas de alta presión de acero inoxidable de la serie Helix VE y convertidor de frecuencia integrado refrigerado por aire
- Sistema hidráulico de alta eficiencia
- El convertidor de frecuencia tiene una anchura de banda de regulación muy amplia: de 25 a 60 Hz como máximo (según el modelo)
- Protección total del motor integrada mediante PTC

Alimentación eléctrica

3~380/400/460 V, 50/60 Hz

Opciones


Otras alimentaciones eléctricas bajo consulta

Suministro

- Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones de sobreprecio		
Tipo	Descripción	EUR
Presostato de marcha en seco (WMS)	Para conexión directa, montado en la tubería de aspiración y cableado con el cuadro.	161,-
Interruptor principal	Montado y cableado de fábrica	€

Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE			
Modelo	Ref.		EUR
SiBoost Smart 1 Helix VE 204	2541580	C	3.766,-
SiBoost Smart 1 Helix VE 206	2541581	C	3.867,-
SiBoost Smart 1 Helix VE 208	2541582	C	3.936,-
SiBoost Smart 1 Helix VE 211	2541583	C	4.108,-
SiBoost Smart 1 Helix VE 403	2537322	C	3.793,-
SiBoost Smart 1 Helix VE 404	2537357	C	3.909,-
SiBoost Smart 1 Helix VE 405	2537626	C	3.965,-
SiBoost Smart 1 Helix VE 407	2537323	C	4.144,-
SiBoost Smart 1 Helix VE 410	2537627	C	4.363,-
SiBoost Smart 1 Helix VE 602	2537324	C	3.823,-
SiBoost Smart 1 Helix VE 603	2537628	C	3.893,-
SiBoost Smart 1 Helix VE 604	2537325	C	4.117,-
SiBoost Smart 1 Helix VE 606	2537629	C	4.180,-
SiBoost Smart 1 Helix VE 608	2537326	C	4.537,-
SiBoost Smart 1 Helix VE 611	2537630	C	4.745,-
SiBoost Smart 1 Helix VE 1002	2537652	C	3.936,-
SiBoost Smart 1 Helix VE 1003	2537327	C	4.176,-
SiBoost Smart 1 Helix VE 1004	2537653	C	4.261,-
SiBoost Smart 1 Helix VE 1005	2537328	C	4.503,-
SiBoost Smart 1 Helix VE 1006	2537654	C	4.614,-
SiBoost Smart 1 Helix VE 1009	2537655	C	6.971,-
SiBoost Smart 1 Helix VE 1602	2537656	C	4.387,-
SiBoost Smart 1 Helix VE 1603/3kW	2537329	C	4.640,-
SiBoost Smart 1 Helix VE 1603/4kW	2537657	C	4.703,-
SiBoost Smart 1 Helix VE 1605	2537658	C	6.746,-
SiBoost Smart 1 Helix VE 1606	2537659	C	6.866,-
SiBoost Smart 1 Helix VE 2203/3kW	2540873	C	6.338,-
SiBoost Smart 1 Helix VE 2203/4kW	2540874	C	6.679,-
SiBoost Smart 1 Helix VE 2203	2540875	C	8.334,-
SiBoost Smart 1 Helix VE 2204	2540876	C	8.545,-
SiBoost Smart 1 Helix VE 2205	2540877	C	13.386,-
SiBoost Smart 1 Helix VE 3602/5,5kW	2540878	C	9.034,-
SiBoost Smart 1 Helix VE 3602/7,5kW	2540879	C	9.193,-
SiBoost Smart 1 Helix VE 3604	2540880	C	14.174,-
SiBoost Smart 1 Helix VE 3605	2540881	C	14.990,-
SiBoost Smart 1 Helix VE 5202	2540882	C	10.304,-
SiBoost Smart 1 Helix VE 5203	2540883	C	14.948,-
SiBoost Smart 1 Helix VE 5204	2540884	C	15.919,-
SiBoost Smart 1 Helix VE 5205	2540885	C	16.891,-

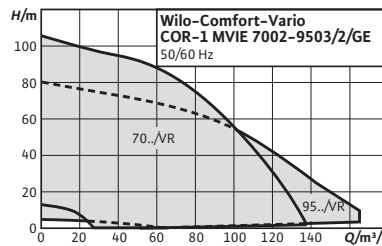

Accesorios	Página
para grupos de presión	486
Costes globales de puesta en marcha y control de funcionamiento	27

Designación

Ejemplo:	Vario COR-1 MVIE 7004/2/GE
Vario	Serie
COR	Grupo de presión compacto con regulación de velocidad integrada
1	Número de bombas
MVIE	Serie de la bomba
70	Caudal nominal (m³/h)
04	Número de etapas
2	Número de rodets torneados
GE	Unidad base, sin cuadro de control

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE.../GE



Tipo

Sistema de abastecimiento de agua listo para la conexión con una bomba centrífuga de alta presión en vertical, de aspiración normal, de las series MVIE 70 y 95, equipado con un convertidor de frecuencia integrado y refrigerado por aire.

Aplicación

Sistemas de abastecimiento de agua y aumento de presión totalmente automáticos en el modo de entrada o desde un depósito para aplicaciones privadas, comerciales, industriales y comunitarias (una bomba de reserva está prevista según los requisitos de las normas DIN 1988 y DIN EN 806). Los fluidos permitidos son, normalmente, aguas que no contengan componentes abrasivos ni de fibra larga y que no corroan química ni mecánicamente los materiales utilizados, como:

- Agua potable (depende de las homologaciones para el uso con agua potable; por favor, compruebe el apartado Materiales)
- Agua limpia
- Agua de refrigeración
- Agua de procesos
- Agua contraincendios (excepto para equipos contraincendios según DIN 14462 y con autorización de la autoridad para la protección contraincendios del lugar)

Características especiales/ventajas del producto

- Sistema robusto con bomba multietapas de alta presión en acero inoxidable de la serie MVIE con convertidor de frecuencia integrado y refrigerado por aire
- Convertidor de frecuencia con gran anchura de banda de regulación
- Protección total del motor integrada mediante PTC
- Detección integrada de marcha en seco con desconexión automática en caso de falta de agua mediante el diagrama característico de potencia del sistema electrónico de regulación del motor

Suministro


- Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- Embalaje
- Manual de instalación y funcionamiento


Opciones

Otras alimentaciones eléctricas bajo consulta

Opciones de sobreprecio		EUR
Tipo	Descripción	
Presostato de marcha en seco (WMS)	Para conexión directa, montado en la tubería de aspiración y cableado con el cuadro.	161,-

☒ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Comfort-Vario COR-1 MVIE... -GE						
Modelo	Caudal de salida	Máx. presión de trabajo	Peso	Ref.		
	Q m ³ /h	p bar	m kg			EUR
7002-GE	105	16	384	2551690	K	24,326.-
7003/1-GE	105	16	384	2551691	K	27,076.-
7004-GE	105	16	445	2551693	K	35,903.-
7004/2-GE	105	16	445	2551692	K	29,482.-
9501-GE	140	16	380	2551694	K	25,463.-
9502-GE	140	16	439	2551696	K	30,619.-
9502/1-GE	140	16	382	2551695	K	28,213.-
9503/2-GE	140	16	443	2551697	K	37,041.-

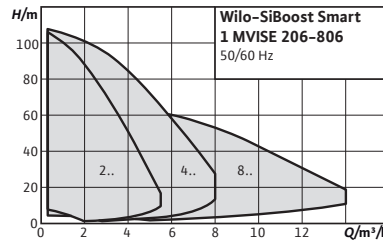**Designación**

Ejemplo:

Wilo-SiBoost Smart 1 MVISE 206**SiBoost Smart**

Equipo de presión compacto con regulación de velocidad integrada

1

Número de bombas

MVISE

Serie de la bomba

2Caudal nominal (m³/h)**06**

Número de etapas

Accesorios

para grupos de presión
Costes globales de puesta en marcha y control de funcionamiento

Página

486

27

Wilo-SiBoost Smart 1 MVISE

**Tipo**

Sistema de abastecimiento de agua silencioso y listo para la conexión con una bomba centrífuga de acero inoxidable de alta presión en vertical, de aspiración normal, de la serie MVISE, en ejecución de rotor húmedo con un convertidor de frecuencia integrado y refrigerado por agua.

Aplicación

Sistemas de abastecimiento de agua totalmente automáticos y aumento de presión en el modo de entrada o bien desde una red de agua pública o bien desde un depósito a una altura de al menos 0,5 m por encima de la bomba, para aplicaciones privadas, comerciales, industriales y comunitarias (una bomba de reserva está prevista según los requisitos de las normas DIN 1988 y DIN EN 806).

Los fluidos permitidos son, normalmente, aguas que no contengan componentes abrasivos ni de fibra larga y que no corroan química ni mecánicamente los materiales utilizados, como:

- Agua potable
- Agua de refrigeración
- Agua de proceso
- Agua contra incendios (excepto para equipos contra incendios según DIN 14462 y con autorización de la autoridad para la protección contra incendios del lugar)

Alimentación eléctrica

3~400 V, 50/60 Hz

Características especiales/ventajas del producto


- Instalación prácticamente silenciosa gracias a las bombas centrífugas de alta presión de rotor húmedo y fabricadas en acero inoxidable con convertidor de frecuencia integrado
- Hasta 20 dB[A] más silenciosa que las instalaciones convencionales con una potencia hidráulica comparable
- Ajuste sencillo y funcionamiento seguro gracias a las bombas utilizadas de la serie MVISE con detección integrada de marcha en seco y desconexión automática en caso de falta de agua



Suministro

- Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones de sobreprecio		
Tipo	Descripción	EUR
Presostato de marcha en seco (WMS)	Para conexión directa, montado en la tubería de aspiración y cableado con el cuadro.	161,-
Interruptor principal	Montado y cableado de fábrica	€

Grupo de producto: PG6

Wilo-SiBoost Smart 1 MWISE						
Modelo	Caudal de salida	Máx. presión de trabajo	Peso	Ref.		EUR
	Q m³/h	p bar	m kg			
206	4	16	71	2550736	K	4,232.-
210	4	16	77	2550737	K	4,525.-
404	8	16	71	2550738	K	4,164.-
406	8	16	72	2550739	K	4,271.-
410	8	16	78	2550740	K	4,722.-
803	14	16	74	2550741	K	4,623.-
806	14	16	79	2550742	K	4,817.-

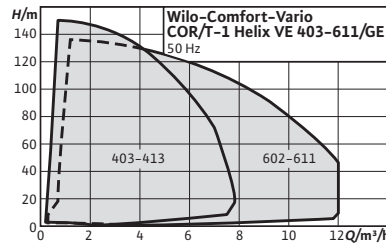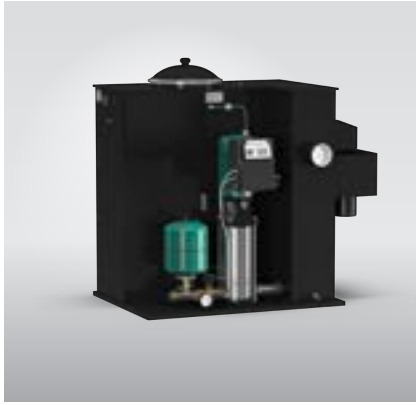

Designación

Ejemplo:	Wilo-COR/T-1 Helix VE 403-GE
COR	Grupo de presión compacto con regulación de velocidad integrada
T	Con aljibe integrado para conexión indirecta
1	Número de bombas
Helix VE	Serie de la bomba
4	Caudal nominal (m³/h)
03	Número de etapas
GE	Sin cuadro, el equipo se puede ampliar bajo pedido con un interruptor general y una protección WMS contra marcha en seco



Wilo-COR/T-1 Helix VE...-GE

Tipo

Sistema de abastecimiento de agua con aljibe incorporado y una bomba centrífuga de alta presión de aspiración normal con motor que tiene la velocidad regulada

Aplicación

- Abastecimiento de agua totalmente automático incl. aljibe para la conexión indirecta a la red pública de suministro de agua
- Impulsión de agua potable y de agua para uso industrial, así como agua de refrigeración o agua para otros usos que no pueda corroer química o mecánicamente los materiales utilizados y que no contenga componentes abrasivos ni de fibra larga

Alimentación eléctrica

3~380/400/460 V, 50/60 Hz

Suministro

- Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Indicación


Se pueden solicitar ejecuciones especiales, p. ej., para agua desmineralizada

Características especiales/ventajas del producto


- Instalación compacta y lista para la conexión, apta para todas las aplicaciones que requieren una separación de circuitos mediante dispositivos de seguridad «salida libre» tipo AB según EN 13077
- Sistema robusto con bombas centrífugas de alta presión de acero inoxidable de la serie Helix VE, con convertidor de frecuencia integrado y refrigerado por aire
- Costes del ciclo de vida útil reducidos gracias al nuevo diseño Helix
- Pantalla de fácil manejo con tecnología de botón verde
- Módulos IF enchufables para una rápida comunicación con la Gestión Centralizada

Opciones

Otras alimentaciones eléctricas bajo consulta
Caja con sumidero para el rebose y protección contra el polvo
Cuadro de control Wilo Smart Control S Ce para un ajuste sencillo de parámetros, dispositivo de control con capacidad de comunicación para vigilancia del funcionamiento de la instalación

COR-1/T Helix VE...GE			
Modelo	Ref.		EUR
COR/T-1 Helix VE 403-GE	2547961	B	7.565,-
COR/T-1 Helix VE 404-GE	2547962	B	7.602,-
COR/T-1 Helix VE 405-GE	2547963	B	7.696,-
COR/T-1 Helix VE 407-GE	2547964	B	7.738,-
COR/T-1 Helix VE 410-GE	2547965	B	7.807,-
COR/T-1 Helix VE 413-GE	2547966	B	7.945,-
COR/T-1 Helix VE 602-GE	2547967	B	8.012,-
COR/T-1 Helix VE 603-GE	2547968	B	8.144,-
COR/T-1 Helix VE 604-GE	2547969	B	7.642,-
COR/T-1 Helix VE 606-GE	2547970	B	7.689,-
COR/T-1 Helix VE 608-GE	2547971	B	7.745,-
COR/T-1 Helix VE 611-GE	2547972	B	7.796,-

Opciones con sobreprecio		
Tipo	Descripción	EUR
Depósito de rebose CO/T	-	478,-

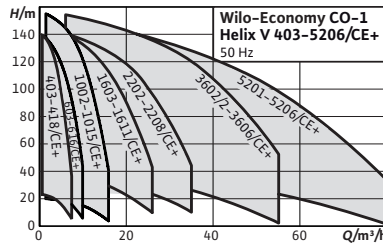

Accesorios	Página
para grupos de presión	486
Costes globales de puesta en marcha y control de funcionamiento	27

Designación

Ejemplo:	Wilo-Economy CO-1 Helix V 2208/K/CE+
Economy	Serie
CO	Grupo de presión compacto sin regulación de la velocidad
1	Número de bombas
Helix V	Serie de la bomba
22	Caudal nominal (m³/h)
08	Número de etapas
K	Cierre mecánico con cartucho
CE+	Modelo de cuadro de regulación

Wilo-Economy CO-1 Helix V.../CE+



Tipo

Sistema de abastecimiento de agua de alta eficiencia y listo para la conexión. Con bomba centrífuga multietapas vertical de alta presión, de acero inoxidable, en ejecución de rotor seco, incl. cuadro de control Economy CE+

Aplicación

- Abastecimiento de agua totalmente automático en modo de alimentación desde la red pública de agua o desde un aljibe
- Impulsión de agua potable y de agua para uso industrial, así como agua de refrigeración, o agua para otros usos que no pueda corroer química o mecánicamente los materiales utilizados y que no contenga componentes abrasivos ni de fibra larga

Características especiales/ventajas del producto

- Sistema robusto con bomba multietapas de alta presión de acero inoxidable de la serie Helix V
- Diseño hidráulico de alta eficiencia
- Ajuste sencillo y funcionamiento seguro gracias al cuadro CE+

Alimentación eléctrica

3~230/400 V, 50 Hz

Suministro

- Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- Instrucciones de instalación y funcionamiento


Opciones

Otras alimentaciones eléctricas bajo consulta

Opciones de sobrepresión		
Tipo	Descripción	
Presostato de marcha en seco (WMS)	Para conexión directa, montado en la tubería de aspiración y cableado con el cuadro.	EUR 161,-


Wilo-Economy CO-1 Helix V.../CE+, PN 16


Modelo	Ref.		EUR
CO-1 Helix V 403/CE+	2536505	C	3.207,-
CO-1 Helix V 404/CE+	2536506	C	3.240,-
CO-1 Helix V 406/CE+	2536507	C	3.275,-
CO-1 Helix V 407/CE+	2536508	C	3.338,-
CO-1 Helix V 409/CE+	2536509	C	3.403,-
CO-1 Helix V 410/CE+	2536510	C	3.535,-
CO-1 Helix V 412/CE+	2536511	C	3.765,-
CO-1 Helix V 414/CE+	2536512	C	4.124,-
CO-1 Helix V 416/CE+	2536513	C	4.256,-
CO-1 Helix V 418/CE+	2536514	C	4.419,-
CO-1 Helix V 603/CE+	2535296	C	3.185,-
CO-1 Helix V 604/CE+	2535297	C	3.256,-
CO-1 Helix V 605/CE+	2535298	C	3.293,-
CO-1 Helix V 606/CE+	2535299	C	3.398,-
CO-1 Helix V 607/CE+	2535300	C	3.469,-
CO-1 Helix V 608/CE+	2535301	C	3.540,-
CO-1 Helix V 609/CE+	2535302	C	3.611,-
CO-1 Helix V 610/CE+	2535303	C	3.682,-
CO-1 Helix V 611/CE+	2535304	C	3.716,-
CO-1 Helix V 612/CE+	2535305	C	3.789,-
CO-1 Helix V 613/CE+	2535306	C	3.823,-
CO-1 Helix V 614/CE+	2535307	C	4.002,-
CO-1 Helix V 615/CE+	2535308	C	4.073,-
CO-1 Helix V 616/CE+	2535309	C	4.286,-
CO-1 Helix V 1002/CE+	2534076	C	3.062,-
CO-1 Helix V 1003/CE+	2534077	C	3.253,-
CO-1 Helix V 1004/CE+	2534078	C	3.522,-
CO-1 Helix V 1005/CE+	2534079	C	3.751,-
CO-1 Helix V 1006/CE+	2534080	C	3.827,-
CO-1 Helix V 1007/CE+	2534081	C	3.942,-
CO-1 Helix V 1008/CE+	2534082	C	3.981,-
CO-1 Helix V 1009/CE+	2534083	C	4.403,-
CO-1 Helix V 1010/CE+	2534084	C	4.785,-
CO-1 Helix V 1011/CE+	2534085	C	4.938,-
CO-1 Helix V 1012/CE+	2534086	C	5.168,-
CO-1 Helix V 1013/CE+	2534087	C	5.358,-
CO-1 Helix V 1015/CE+	2534089	C	5.552,-
CO-1 Helix V 1603/CE+	2532187	C	3.839,-
CO-1 Helix V 1604/CE+	2532188	C	4.199,-
CO-1 Helix V 1605/CE+	2532189	C	4.518,-
CO-1 Helix V 1606/CE+	2532190	C	4.755,-
CO-1 Helix V 1607/CE+	2532191	C	5.230,-
CO-1 Helix V 1608/CE+	2532192	C	5.470,-
CO-1 Helix V 1609/K/CE+	2532193	C	7.263,-
CO-1 Helix V 1610/K/CE+	2532194	C	7.804,-
CO-1 Helix V 1611/K/CE+	2532195	C	8.103,-
CO-1 Helix V 2202/K/CE+	2530173	C	5.086,-

 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
 Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG6

Wilo-Economy CO-1 Helix V.../CE+, PN 16

Modelo	Ref.		EUR
CO-1 Helix V 2203/K/CE+	2530174	C	5.721,-
CO-1 Helix V 2204/K/CE+	2530175	C	6.387,-
CO-1 Helix V 2205/K/CE+	2530176	C	7.164,-
CO-1 Helix V 2206/K/CE+	2530177	C	7.728,-
CO-1 Helix V 2207/K/CE+	2530178	C	8.507,-
CO-1 Helix V 2208/K/CE+	2530232	C	9.082,-
CO-1 Helix V 3602/2/K/CE+	2530180	C	5.410,-
CO-1 Helix V 3602/K/CE+	2530181	C	7.274,-
CO-1 Helix V 3603/1/K/CE+	2530182	C	7.861,-
CO-1 Helix V 3603/K/CE+	2530183	C	8.344,-
CO-1 Helix V 3604/K/CE+	2530184	C	9.354,-
CO-1 Helix V 3604/2/K/CE+	2532352	C	8.864,-
CO-1 Helix V 3605/K/CE+	2530185	C	10.560,-
CO-1 Helix V 3605/2/K/CE+	2532353	C	10.080,-
CO-1 Helix V 3606/K/CE+	2532354	C	11.339,-
CO-1 Helix V 3606/2/K/CE+	2530186	C	10.927,-
CO-1 Helix V 5202/2/K/CE+	2530188	C	7.479,-
CO-1 Helix V 5202/K/CE+	2530189	C	8.415,-
CO-1 Helix V 5203/2/K/CE+	2530190	C	9.347,-
CO-1 Helix V 5203/K/CE+	2530191	C	9.930,-
CO-1 Helix V 5204/2/K/CE+	2530192	C	10.845,-
CO-1 Helix V 5204/K/CE+	2530193	C	11.219,-
CO-1 Helix V 5205/2/K/CE+	2530194	C	12.154,-
CO-1 Helix V 5205/K/CE+	2530195	C	12.623,-
CO-1 Helix V 5206/2/K/CE+	2532385	C	13.558,-

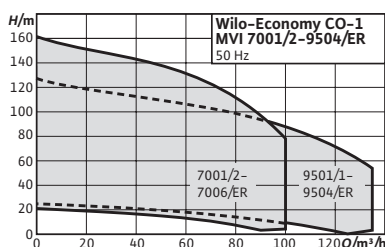

Accesorios
 para grupos de presión
 Costes globales de puesta
 en marcha y control de
 funcionamiento

Página
 486
 27

Designación

Ejemplo: **Wilo-Economy CO-1 MVI 7001/1/ER**

Economy Serie

CO Grupo de presión compacto sin regulación de velocidad

1 Número de bombas

MVI Serie de la bomba

70 Caudal nominal (m³/h)

01 Número de etapas

1 Número de rodets torneados

ER Modelo de cuadro de regulación

Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER



Tipo

Sistema de abastecimiento de agua con una bomba centrífuga de alta presión de aspiración normal

Aplicación

- Abastecimiento de agua totalmente automático desde un aljibe
- Impulsión de agua potable y de agua para uso industrial, así como agua de refrigeración o agua para otros usos que no pueda corroer química o mecánicamente los materiales utilizados y que no contenga componentes abrasivos ni de fibra larga

Alimentación eléctrica

3~400 V, 50 Hz

Suministro

- Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- Embalaje
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- Robusta instalación gracias a las bombas centrífugas de alta presión de acero inoxidable de la serie MVI
- Ajuste sencillo y funcionamiento seguro gracias al cuadro ER-1 utilizado

Indicación

Más información acerca de esta serie en el catálogo on-line (www.wilo.es) y bajo consulta

Opciones












Otras alimentaciones eléctricas bajo consulta


Opciones de sobreprecio

Tipo	Descripción	EUR
Presostato de marcha en seco (WMS)	Para conexión directa, montado en la tubería de aspiración y cableado con el cuadro.	161,-

Grupo de producto: PG6

Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER, PN 16

Modelo	Ref.		EUR
CO-1 MVI 7001/1/ER	2523173	C	8.636,-
CO-1 MVI 7001/ER	2523174	C	10.097,-
CO-1 MVI 7002/2/ER	2523175	C	11.097,-
CO-1 MVI 7002/ER	2523176	C	12.730,-
CO-1 MVI 7003/2/ER	2523177	C	14.358,-
CO-1 MVI 7003/ER	2523178	C	15.769,-
CO-1 MVI 7004/2/ER	2523179	C	17.014,-
CO-1 MVI 7004/ER	2523180	C	18.259,-
CO-1 MVI 7005/2/ER	2523181	C	18.965,-
CO-1 MVI 7005/ER	2523182	C	19.807,-
CO-1 MVI 7006/2/ER	2523183	C	20.797,-
CO-1 MVI 7006/ER	2523184	C	21.453,-
CO-1 MVI 9501/1/ER	-	D	
CO-1 MVI 9501/ER	-	D	
CO-1 MVI 9502/2/ER	-	D	
CO-1 MVI 9502/ER	-	D	
CO-1 MVI 9503/2/ER	-	D	
CO-1 MVI 9503/1/ER	-	D	
CO-1 MVI 9503/ER	-	D	
CO-1 MVI 9504/2/ER	-	D	
CO-1 MVI 9504/1/ER	-	D	
CO-1 MVI 9504/ER	-	D	

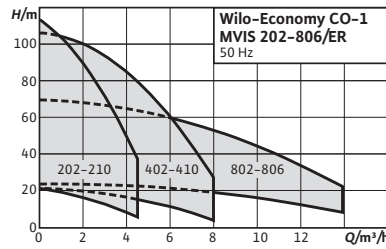

Designación

Ejemplo:	Wilo-Economy CO-1 MVIS 204/ER
Economy	Serie
CO	Grupo de presión compacto sin regulación de velocidad
1	Número de bombas
MVIS	Serie de la bomba
2	Caudal nominal (m³/h)
04	Número de etapas
ER	Modelo de cuadro de regulación

Accesorios
para grupos de presión
Costes globales de puesta en marcha y control de funcionamiento

Página
486

27

Wilo-Economy CO-1 MVIS.../ER



Tipo

Sistema de abastecimiento de agua con una bomba centrífuga de alta presión de aspiración normal en ejecución de rotor húmedo

Aplicación

- Abastecimiento de agua totalmente automático desde un aljibe
- Impulsión de agua potable y de agua caliente sanitaria, así como agua de refrigeración o agua para otros usos que no pueda corroer química o mecánicamente los materiales utilizados y que no contenga componentes abrasivos ni de fibra larga

Alimentación eléctrica

3~400 V, 50 Hz

Suministro

- Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- Instrucciones de instalación y funcionamiento


Características especiales/ventajas del producto


- Instalación prácticamente silenciosa gracias a la bomba centrífuga de alta presión de rotor húmedo
- Hasta 20 dB[A] más silenciosa que los grupos con bombas convencionales con una potencia hidráulica comparable
- Funcionamiento seguro gracias a la combinación de bombas de la serie MVIS con el cuadro ER-1


Opciones de sobreprecio

Tipo	Descripción	EUR
Presostato de marcha en seco (WMS)	Para conexión directa, montado en la tubería de aspiración y cableado con el cuadro.	161,-

Grupo de producto: PG6

Wilo-Economy CO-1 MVIS.../ER				
Modelo	Ref.	Presión nominal		EUR
		bar		
CO-1 MVIS 202/ER	2504166	PN 6	C	3.750,-
CO-1 MVIS 202/ER	2504659	PN 10	C	3.750,-
CO-1 MVIS 203/ER	2504167	PN 6	C	3.895,-
CO-1 MVIS 203/ER	2504660	PN 10	C	3.895,-
CO-1 MVIS 204/ER	2504168	PN 6	C	3.987,-
CO-1 MVIS 204/ER	2504661	PN 10	C	3.987,-
CO-1 MVIS 205/ER	2504169	PN 6	C	4.173,-
CO-1 MVIS 205/ER	2504662	PN 10	C	4.173,-
CO-1 MVIS 206/ER	2504170	PN 10	C	4.299,-
CO-1 MVIS 206/ER	2504324	PN 16	C	4.299,-
CO-1 MVIS 207/ER	2504171	PN 10	C	4.421,-
CO-1 MVIS 207/ER	2504325	PN 16	C	4.421,-
CO-1 MVIS 208/ER	2504172	PN 10	C	4.577,-
CO-1 MVIS 208/ER	2504326	PN 16	C	4.577,-
CO-1 MVIS 209/ER	2504327	PN 16	C	4.766,-
CO-1 MVIS 210/ER	2504173	PN 16	C	4.766,-
CO-1 MVIS 402/ER	2504174	PN 6	C	3.821,-
CO-1 MVIS 402/ER	2504328	PN 10	C	3.821,-
CO-1 MVIS 403/ER	2504175	PN 6	C	3.941,-
CO-1 MVIS 403/ER	2504329	PN 10	C	3.941,-
CO-1 MVIS 404/ER	2503836	PN 6	C	4.058,-
CO-1 MVIS 404/ER	2504330	PN 10	C	4.058,-
CO-1 MVIS 405/ER	2503995	PN 6	C	4.191,-
CO-1 MVIS 405/ER	2504331	PN 10	C	4.191,-
CO-1 MVIS 406/ER	2504176	PN 10	C	4.391,-
CO-1 MVIS 406/ER	2504332	PN 16	C	4.391,-
CO-1 MVIS 407/ER	2504177	PN 10	C	4.556,-
CO-1 MVIS 407/ER	2504333	PN 16	C	4.556,-
CO-1 MVIS 408/ER	2504178	PN 10	C	4.767,-
CO-1 MVIS 408/ER	2504334	PN 16	C	4.767,-
CO-1 MVIS 409/ER	2504335	PN 16	C	5.195,-
CO-1 MVIS 410/ER	2504179	PN 16	C	5.195,-
CO-1 MVIS 802/ER	2504180	PN 6	C	5.024,-
CO-1 MVIS 802/ER	2504336	PN 10	C	5.024,-
CO-1 MVIS 803/ER	2504181	PN 6	C	5.309,-
CO-1 MVIS 803/ER	2504337	PN 10	C	5.309,-
CO-1 MVIS 804/ER	2504182	PN 6	C	5.667,-
CO-1 MVIS 804/ER	2504338	PN 10	C	5.667,-
CO-1 MVIS 805/ER	2504183	PN 6	C	6.083,-
CO-1 MVIS 805/ER	2504339	PN 10	C	6.083,-
CO-1 MVIS 806/ER	2504184	PN 10	C	6.324,-
CO-1 MVIS 806/ER	2504340	PN 16	C	6.324,-

 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

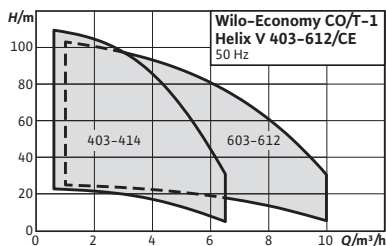

Designación

- Ejemplo: **Wilo-CO/T-1 Helix V 403-CE**
- CO** Grupo de presión compacto sin regulación de velocidad
 - T** Con aljibe integrado para conexión indirecta
 - 1** Número de bombas
 - Helix V** Serie de la bomba
 - 4** Caudal nominal (m³/h)
 - 03** Número de etapas
 - CE** Modelo de cuadro de regulación

Wilo-Economy CO/T-1 Helix V



Tipo

Sistema de abastecimiento de agua con aljibe incorporado y una bomba centrífuga de alta presión de aspiración normal

Aplicación

- Abastecimiento de agua totalmente automático incl. aljibe para la conexión indirecta a la red pública de suministro de agua
- Impulsión de agua potable y de agua para uso industrial, así como agua de refrigeración o agua para otros usos que no pueda corroer química o mecánicamente los materiales utilizados y que no contenga componentes abrasivos ni de fibra larga

Alimentación eléctrica

3~400 V, 50 Hz

Suministro

- Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- Instalación compacta y lista para la conexión, apta para todas las aplicaciones que requieren una separación de circuitos
- Sistema robusto con bombas centrífugas de alta presión de acero inoxidable de la serie Helix V
- Ajuste sencillo y funcionamiento seguro gracias al cuadro de control CE

Indicación

Se pueden solicitar ejecuciones especiales, p. ej., para agua desmineralizada

Opciones


Otras alimentaciones eléctricas bajo consulta

Opciones con sobreprecio		
Tipo	Descripción	
Depósito de rebose CO/T	-	EUR 478,-

Grupo de producto: PG6

Wilo-Economy CO/T-1 Helix V

Modelo	Ref.		EUR
CO/T-1 Helix V 403/CE	2545680	C	6.497,-
CO/T-1 Helix V 404/CE	2545681	C	6.522,-
CO/T-1 Helix V 406/CE	2545682	C	6.602,-
CO/T-1 Helix V 407/CE	2545683	C	6.632,-
CO/T-1 Helix V 409/CE	2545684	C	6.671,-
CO/T-1 Helix V 410/CE	2545685	C	6.699,-
CO/T-1 Helix V 412/CE	2545686	C	6.860,-
CO/T-1 Helix V 414/CE	2545687	C	6.941,-
CO/T-1 Helix V 603/CE	2545688	C	6.566,-
CO/T-1 Helix V 604/CE	2545689	C	6.569,-
CO/T-1 Helix V 605/CE	2545690	C	6.650,-
CO/T-1 Helix V 606/CE	2545691	C	6.645,-
CO/T-1 Helix V 608/CE	2545692	C	6.828,-
CO/T-1 Helix V 609/CE	2545693	C	6.857,-
CO/T-1 Helix V 610/CE	2545694	C	6.922,-
CO/T-1 Helix V 612/CE	2545695	C	7.000,-

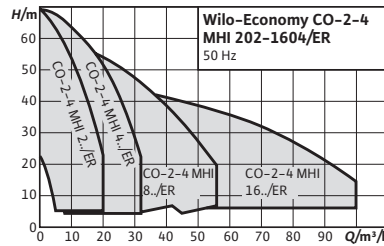

Designación

- Ejemplo: **Wilo-CO-2 MHI 405/ER**
- CO** Grupo de presión compacto de velocidad fija
 - 2** Número de bombas
 - MHI** Serie de la bomba
 - 4** Caudal nominal (m³/h) por bomba
 - 05** Número de etapas de cada bomba
 - ER** Cuadro de regulación ER

Accesorios **Página**
 Para grupos de presión 486
 Costes globales de puesta en marcha y control de funcionamiento 27

Wilo-Economy CO-MHI.../ER



Tipo

Grupo de presión que incluye entre 2 y 4 bombas centrífugas horizontales de alta presión, de aspiración normal, de acero inoxidable y conectadas en paralelo

Aplicación

- Para el abastecimiento de agua y aumento de presión totalmente automáticos en viviendas, oficinas y edificios de la administración, hoteles, hospitales, centros comerciales e instalaciones industriales
- Impulsión de agua potable y de agua para uso industrial, así como agua de refrigeración o agua para otros usos que no pueda corroer química o mecánicamente los materiales utilizados y que no contenga componentes abrasivos ni de fibra larga

Características especiales/ventajas del producto

- Grupo compacto con una excelente relación precio/rendimiento
- 2-4 bombas centrífugas horizontales de alta presión de acero inoxidable y conectadas en paralelo de la serie MHI
- Ajuste sencillo y funcionamiento seguro gracias al cuadro electrónico de control ER

Alimentación eléctrica

3~230/400 V, 50 Hz




Suministro


- Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- Instrucciones de instalación y funcionamiento


Opciones con sobreprecio		
Tipo	Descripción	
Presostato de marcha en seco (WMS)	Para conexión directa, montado en la tubería de aspiración y cableado con el cuadro.	EUR 161,-

Grupo de producto: PG6

Wilo-Economy CO- ... MHI.../ER

Modelo	Ref. 2 Bombas			Ref. 3 Bombas			Ref. 4 Bombas		
			EUR			EUR			EUR
202/ER	2520777	C	3.996,-	2520782	C	5.448,-	2520787	C	6.753,-
203/ER	2520778	C	4.018,-	2520783	C	5.459,-	2520788	C	6.776,-
204/ER	2520779	C	4.096,-	2520784	C	5.594,-	2520789	C	6.956,-
205/ER	2520780	C	4.391,-	2520785	C	6.058,-	2520790	C	7.058,-
206/ER	2520781	C	4.591,-	2520786	C	6.358,-	2520791	C	7.428,-
402/ER	2520792	C	3.996,-	2520797	C	5.436,-	2520802	C	6.832,-
403/ER	2520793	C	4.007,-	2520798	C	5.425,-	2520803	C	6.865,-
404/ER	2534338	C	4.423,-	2534339	C	6.035,-	2534340	C	7.113,-
405/ER	2520795	C	4.531,-	2520800	C	6.154,-	2520805	C	7.248,-
406/ER	2534341	C	4.502,-	2534342	C	6.190,-	2534343	C	7.912,-
802/ER	2520807	C	4.460,-	2520811	C	5.998,-	2520815	C	6.967,-
803/ER	2520808	C	4.508,-	2520812	C	6.106,-	2520816	C	7.102,-
804/ER	2520809	C	4.856,-	2520813	C	6.303,-	2520817	C	7.878,-
805/ER	2534344	C	4.929,-	2534345	C	6.767,-	2534346	C	7.935,-
1602/ER	2520819	C	5.391,-	2520822	C	8.690,-	2520825	C	10.884,-
1603/ER	2534332	C	5.504,-	2534333	C	8.847,-	2534334	C	11.087,-
1604/ER	2534335	C	6.021,-	2534336	C	9.668,-	2534337	C	12.132,-

 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

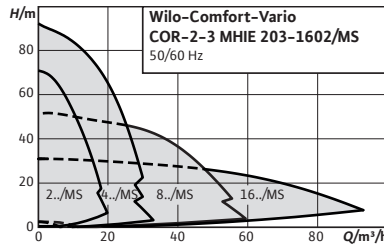

Designación

Ejemplo: **Wilo-COR-3 MHIE 406/MS**
COR Grupo de presión compacto con regulación de velocidad integrada
-3 Número de bombas
MHIE Serie de la bomba
4 Caudal nominal (m³/h) por bomba
06 Número de etapas de cada bomba
MS Placa de circuito impreso maestro/esclavo

Accesorios
 Para grupos de presión 486
 Costes globales de puesta en marcha y control de funcionamiento 27

Wilo-Comfort-Vario COR MHIE.../MS



Tipo

Grupo de presión que incluye entre 2 y 3 bombas centrífugas de alta presión, de acero inoxidable, aspiración normal y conectadas en paralelo, con convertidor de frecuencia integrado

Aplicación

- Abastecimiento de agua totalmente automático y aumento de presión en modo de entrada desde la red pública de agua o desde un depósito para aplicaciones privadas, comerciales, industriales y comunitarias (p. ej. edificios residenciales, oficinas, edificios administrativos, hoteles, hospitales, talleres, naves industriales, empresas de abastecimiento de agua)
- Impulsión de agua potable, agua de proceso, agua de refrigeración u otras aguas para uso industrial que no sean agresivas química ni mecánicamente para los materiales utilizados, y que no contengan componentes abrasivos ni de fibra larga

Alimentación eléctrica

3~400 V, 50/60 Hz

Características especiales/ventajas del producto

- Instalación sencilla gracias a su sistema compacto con 2 o 3 bombas MHIE multietapas horizontales con convertidor de frecuencia refrigerado por aire integrado
- Alta fiabilidad gracias a la protección total del motor con termistor y detección de marcha en seco automática. Detector de marcha en seco integrado con desconexión automática en caso de falta de agua mediante sistema electrónico de regulación del motor
- Homologación para el uso con agua potable (ACS) de bombas con componentes en contacto con el fluido fabricados en acero inoxidable
- Gran fiabilidad gracias a la función maestro/esclavo

Suministro

- Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- Instrucciones de instalación y funcionamiento


Opciones con sobreprecio

Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto	EUR
Presostato de marcha en seco (WMS)	Para la conexión directa, montado en la tubería de aspiración y cableado con el cuadro.	-	-	161,-

Grupo de producto: PG6

Comfort-Vario COR MHIE.../MS (3~400 V)

Modelo	Alimentación eléctrica	Ref. 2 bombas		Ref. 3 bombas			
COR-2MHIE203/MS	3~400 V, 50/60 Hz	4231041	A	6.878,-	4231051	A	9.475,-
COR-2MHIE205/MS	3~400 V, 50/60 Hz	4231042	A	7.015,-	4231052	A	9.681,-
COR-2MHIE206/MS	3~400 V, 50/60 Hz	4231043	A	7.205,-	4231053	A	9.965,-
COR-2MHIE402/MS	3~400 V, 50/60 Hz	4231044	A	6.714,-	4231054	A	9.229,-
COR-2MHIE403/MS	3~400 V, 50/60 Hz	4231045	A	6.966,-	4231055	A	9.607,-
COR-2MHIE404/MS	3~400 V, 50/60 Hz	4231046		7.134,-	4231056		9.859,-
COR-2MHIE406/MS	3~400 V, 50/60 Hz	4231047		7.590,-	4231057		10.541,-
COR-2MHIE802/MS	3~400 V, 50/60 Hz	4231048		7.437,-	4231058		10.334,-
COR-2MHIE803/MS	3~400 V, 50/60 Hz	4231049		7.800,-	4231059		10.879,-
COR-2MHIE1602/MS	3~400 V, 50/60 Hz	4231050		7.970,-	-	-	-

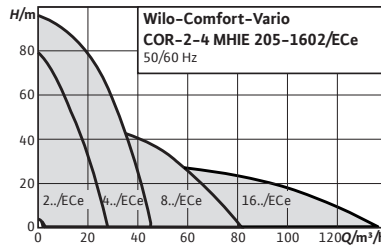

Accesorios	Página
Para grupos de presión	486
Costes globales de puesta en marcha y control de funcionamiento	27

Designación

Ejemplo:	Wilo-COR-3 MHIE 406/ECe
COR	Grupo de presión compacto con regulación de velocidad integrada
-3	Número de bombas
MHIE	Serie de la bomba
4	Caudal nominal (m³/h) por bomba
06	Número de etapas de cada bomba
ECe	Unidad reguladora; ECe = Easy Control con bombas reguladas electrónicamente

Wilo-Comfort-Vario COR MHIE.../ECe



Tipo

Grupo de presión provisto de 2 a 3 bombas centrífugas conectadas en paralelo de alta presión, acero inoxidable y de aspiración normal con convertidores de frecuencia integrados

Aplicación

- Abastecimiento de agua totalmente automático y aumento de presión en modo de entrada desde la red pública de agua o desde un depósito para aplicaciones privadas, comerciales, industriales y comunitarias (p. ej. edificios de viviendas, de oficinas, administrativos, hoteles, hospitales, talleres, inmuebles industriales, empresas de abastecimiento de agua)
- Impulsión de agua potable y de agua para uso industrial, así como agua de refrigeración o agua para otros usos que no pueda corroer química o mecánicamente los materiales utilizados y que no contenga componentes abrasivos ni de fibra larga

Características especiales/ventajas del producto

- Grupo de presión compacto con una excelente relación precio/rendimiento gracias a las bombas centrífugas de alta presión y de acero inoxidable de la serie MHIE con convertidores de frecuencia integrados y refrigerados por aire
- Gran anchura de ancho de banda de regulación
- Protección total del motor integrada con termistor (PTC)
- Detector de marcha en seco integrado con desconexión automática en caso de falta de agua mediante sistema electrónico de regulación del motor
- Homologación para el uso con agua potable (ACS, KTW, WRAS) para todos los componentes en contacto con el fluido (EPDM)

Alimentación eléctrica

- 1~230 V, 50/60 Hz
- 3~400 V, 50/60 Hz



Suministro

- Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- Instrucciones de instalación y funcionamiento



Opciones con sobreprecio


Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto	EUR
Presostato de marcha en seco (WMS)	Para la conexión directa, montado en la tubería de aspiración y cableado con el cuadro.	-	-	161,-

Grupo de producto: PG6

Comfort-Vario COR MHIE.../ECe							
Modelo	Alimentación eléctrica	Ref. 2 bombas		Ref. 3 bombas			
							
205EM/ECe	1~230 V, 50/60 Hz	2551681	A	10.436,-	2551683	A	14.630,-
403EM/ECe	1~230 V, 50/60 Hz	2551682	A	10.436,-	2551684	A	14.630,-

Grupo de producto: PG6

Comfort-Vario COR MHIE.../ECe (3~400 V)							
Modelo	Alimentación eléctrica	Ref. 2 bombas		Ref. 3 bombas			
							
205/ECe	3~400 V, 50/60 Hz	2551651	A	8.778,-	2551656	A	12.191,-
403/ECe	3~400 V, 50/60 Hz	2551652	A	8.778,-	2551657	A	12.191,-
406/ECe	3~400 V, 50/60 Hz	2551653	A	9.265,-	2551658	A	12.971,-
803/ECe	3~400 V, 50/60 Hz	2551654	A	9.948,-	2551659	A	13.899,-
1602/ECe	3~400 V, 50/60 Hz	2551655	A	10.142,-	2551660	A	15.701,-

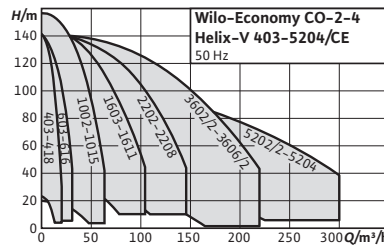

Designación

- Ejemplo: **Wilo-CO-2 Helix V 403/CE**
- CO** Grupo de presión compacto de velocidad fija
- 2** Número de bombas
- Helix V** Serie de la bomba
- 4** Caudal nominal (m³/h) por bomba
- 03** Número de etapas de la bomba
- CE** Cuadro de regulación CE

Accesorios
Para grupos de presión
Costes globales de puesta
en marcha y control de
funcionamiento

Página
486

27

Wilo-Economy CO-Helix V.../CE



Tipo

Grupo de presión que incluye entre 2 y 4 bombas centrífugas verticales de alta presión, de aspiración normal, de acero inoxidable y conectadas en paralelo. Montado sobre bancada común y listo para la conexión con tubería de acero inoxidable, incluye cuadro de control con todos los dispositivos de medición y ajuste

Aplicación

- Para el abastecimiento de agua y aumento de presión totalmente automáticos en viviendas, oficinas y edificios de la administración, hoteles, hospitales, centros comerciales y sistemas industriales
- Impulsión de agua potable y de agua para uso industrial, así como agua de refrigeración o agua para otros usos que no pueda corroer química o mecánicamente los materiales utilizados y que no contenga componentes abrasivos ni de fibra larga

Alimentación eléctrica

3~400 V, 50 Hz

Suministro

- Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones

Vaso de expansión de membrana
Protección contra marcha en seco en el lado de aspiración




Características especiales/ventajas del producto


- Grupo robusto conforme la norma DIN 1988 (EN 806)
- Homologación WRAS/KTW/ACS de las bombas para todas las piezas en contacto con el fluido
- Diseño hidráulico de bomba de alta eficiencia de la serie Helix V
- Acoplamiento con espaciador para la reposición del cierre mecánico sin desmontar el motor (a partir de 7,5 kW)
- Las piezas en contacto con el fluido son resistentes a la corrosión
- Ajuste sencillo y funcionamiento seguro gracias al cuadro de control CE




Indicaciones


Todos los equipos realizan arranque directo de las bombas, independientemente de la potencia de las mismas

Grupo de producto: PG6

Economy CO- ... Helix V.../CE									
Modelo	Ref. 2 Bombas			Ref. 3 Bombas			Ref. 4 Bombas		
			EUR			EUR			EUR
Helix V 403/CE	4163473	C	4.533,-	4163483	C	6.494,-	4163493	C	8.128,-
Helix V 404/CE	4163474	C	4.587,-	4163484	C	6.573,-	4163494	C	8.232,-
Helix V 406/CE	4163475	C	4.712,-	4163485	C	6.763,-	4163495	C	8.488,-
Helix V 407/CE	4163476	C	4.775,-	4163486	C	6.859,-	4163496	C	8.614,-
Helix V 409/CE	4163477	C	4.873,-	4163487	C	7.004,-	4163497	C	8.810,-
Helix V 410/CE	4163478	C	5.122,-	4163488	C	7.377,-	4163498	C	9.337,-
Helix V 412/CE	4163479	C	5.212,-	4163489	C	7.543,-	4163499	C	9.547,-
Helix V 414/CE	4163480	C	5.403,-	4163490	C	7.830,-	4163500	C	9.930,-
Helix V 416/CE	4163481	C	5.521,-	4163491	C	7.959,-	4163501	C	10.103,-
Helix V 418/CE	4163482	C	5.633,-	4163492	C	8.133,-	4163502	C	10.333,-
Helix V 603/CE	4162945	C	4.647,-	4162959	C	6.714,-	4162973	C	8.542,-
Helix V 604/CE	4162946	C	4.709,-	4162960	C	6.807,-	4162974	C	8.664,-
Helix V 605/CE	4162947	C	4.791,-	4162961	C	6.931,-	4162975	C	8.831,-
Helix V 606/CE	4162948	C	4.864,-	4162962	C	7.038,-	4162976	C	8.974,-
Helix V 607/CE	4162949	C	5.088,-	4162963	C	7.377,-	4162977	C	9.426,-
Helix V 608/CE	4162950	C	5.147,-	4162964	C	7.494,-	4162978	C	9.586,-
Helix V 609/CE	4162951	C	5.316,-	4162965	C	7.748,-	4162979	C	9.922,-
Helix V 610/CE	4162952	C	5.470,-	4162966	C	7.931,-	4162980	C	10.186,-
Helix V 611/CE	4162953	C	5.607,-	4162967	C	8.141,-	4162981	C	10.461,-
Helix V 612/CE	4162954	C	5.797,-	4162968	C	8.418,-	4162982	C	10.831,-
Helix V 613/CE	4162955	C	5.909,-	4162969	C	8.590,-	4162983	C	11.064,-
Helix V 614/CE	4162956	C	5.917,-	4162970	C	8.601,-	4162984	C	11.079,-
Helix V 615/CE	4162957	C	6.067,-	4162971	C	8.825,-	4162985	C	11.383,-
Helix V 616/CE	4162958	C	6.290,-	4162972	C	9.163,-	4162986	C	11.832,-
Helix V 1002/CE	4154084	C	4.901,-	4154097	C	7.022,-	4154110	C	8.985,-
Helix V 1003/CE	4154085	C	4.988,-	4154098	C	7.154,-	4154111	C	9.164,-
Helix V 1004/CE	4154086	C	5.209,-	4154099	C	7.485,-	4154112	C	9.605,-
Helix V 1005/CE	4154087	B	5.328,-	4154100	C	7.664,-	4154113	C	9.843,-
Helix V 1006/CE	4154088	C	5.405,-	4154101	C	7.780,-	4154114	C	9.997,-
Helix V 1007/CE	4154089	C	5.696,-	4154102	C	8.199,-	4154115	C	10.545,-
Helix V 1008/CE	4154090	C	5.761,-	4154103	C	8.296,-	4154116	C	10.672,-
Helix V 1009/CE	4154091	C	6.102,-	4154104	C	8.807,-	4154117	C	11.355,-
Helix V 1010/CE	4154092	C	6.185,-	4154105	C	8.932,-	4154118	C	11.523,-
Helix V 1011/CE	4154093	C	6.325,-	4154106	C	9.137,-	4154119	C	11.798,-
Helix V 1012/CE	4154094	C	6.636,-	4154107	C	9.592,-	4154120	C	12.403,-
Helix V 1013/CE	4154095	C	6.752,-	4154108	C	9.771,-	4154121	C	12.641,-
Helix V 1015/CE	4154096	C	6.917,-	4154109	C	10.023,-	4154122	C	12.975,-
Helix V 1603/CE	4142458	C	5.210,-	4142467	C	7.571,-	4142476	C	10.423,-
Helix V 1604/CE	4142459	C	5.467,-	4142468	C	7.958,-	4142477	C	10.939,-
Helix V 1605/CE	4142460	C	5.805,-	4142469	C	8.443,-	4142478	C	11.574,-
Helix V 1606/CE	4142461	C	5.883,-	4142470	C	8.564,-	4142479	C	11.737,-
Helix V 1607/CE	4142462	C	6.301,-	4142471	C	9.195,-	4142480	C	12.587,-
Helix V 1608/CE	4142463	A	6.381,-	4142472	C	9.315,-	4142481	C	12.747,-
Helix V 1609/K/CE-03-FF240	4189309	C	9.065,-	4189312	C	13.424,-	4189315	C	18.513,-
Helix V 1610/K/CE-03-FF240	4189310	C	9.296,-	4189313	C	13.769,-	4189316	C	18.973,-
Helix V 1611/K/CE-03-FF240	4189311	C	9.310,-	4189314	C	13.791,-	4189317	C	19.001,-

 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Economy CO-Helix V.../CE									
Modelo	Ref. 2 Bombas			Ref. 3 Bombas			Ref. 4 Bombas		
			EUR			EUR			EUR
Helix V 2202/CE	4122698	C	8.614,-	4122705	C	14.058,-	4122712	C	18.165,-
Helix V 2203/CE	4122699	C	9.041,-	4122706	C	14.728,-	4122713	C	18.675,-
Helix V 2204/CE	4122700	C	9.565,-	4122707	C	15.560,-	4122714	C	20.133,-
Helix V 2205/CE	4122701	C	11.117,-	4122708	C	17.651,-	4122715	C	23.277,-
Helix V 2206/CE	4122702	C	11.311,-	4122709	C	17.943,-	4122716	C	23.668,-
Helix V 2207/CE	4122703	C	12.134,-	4122710	C	19.178,-	4122717	C	25.312,-
Helix V 2208/CE	4122704	C	12.328,-	4122711	C	19.473,-	4122718	C	25.706,-
Helix V 3602/1/CE	4138977	C	11.842,-	4138988	C	17.327,-	4138999	C	23.186,-
Helix V 3602/2/CE	4138976	C	11.528,-	4138987	C	16.805,-	4138998	C	22.513,-
Helix V 3602/CE	4138978	C	11.842,-	4138989	C	17.327,-	4139000	C	23.185,-
Helix V 3603/1/CE	4138980	C	13.525,-	4138991	C	19.612,-	4139002	C	26.588,-
Helix V 3603/2/CE	4138979	C	13.648,-	4138990	C	19.798,-	4139001	C	26.838,-
Helix V 3603/CE	4138981	C	14.085,-	4138992	C	20.452,-	4139003	C	27.708,-
Helix V 3604/2/CE	4138982	C	14.479,-	4138993	C	21.043,-	4139004	C	28.494,-
Helix V 3604/CE	4138983	C	14.478,-	4138994	C	21.041,-	4139005	C	28.493,-
Helix V 3605/2/K/CE	4138984	C	17.169,-	4138995	C	25.042,-	4139006	C	33.697,-
Helix V 3605/K/CE	4138985	C	17.167,-	4138996	C	25.040,-	4139007	C	33.696,-
Helix V 3606/2/K/CE	4138986	C	17.585,-	4138997	C	25.666,-	4139008	C	34.532,-
Helix V 5202/2/CE	4142812	C	14.552,-	4142818	C	21.344,-	4142824	C	28.798,-
Helix V 5202/CE	4142813	C	15.851,-	4142819	C	23.059,-	4142825	C	31.436,-
Helix V 5203/2/CE	4142814	C	16.618,-	4142820	C	24.210,-	4142826	C	32.970,-
Helix V 5203/CE	4142815	C	16.624,-	4142821	C	24.216,-	4142827	C	32.975,-
Helix V 5204/2/K/CE	4142816	C	19.434,-	4142822	C	28.397,-	4142828	C	38.530,-
Helix V 5204/K/CE	4142817	C	19.434,-	4142823	C	28.397,-	4142829	C	38.530,-

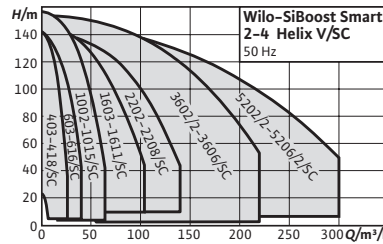

Accesorios	Página
para grupos de presión	486
Costes globales de puesta en marcha y control de funcionamiento	27

Designación

Ejemplo: **Wilo-SiBoost Smart FC 2 Helix V 208**
SiBoost Smart Grupo de presión compacto con regulación de velocidad integrada (FC) o de velocidad fija (espacio en blanco)
FC Con variador de frecuencia FC
2 Número de bombas
Helix V Serie de la bomba
2 Caudal nominal (m³/h) por bomba
08 Número de etapas de cada bomba

Wilo-SiBoost Smart (FC) Helix V



Tipo

Sistema de abastecimiento de agua de alta eficiencia, listo para la conexión (de aspiración normal) de 2 a 4 bombas centrífugas verticales de alta presión de acero inoxidable de la serie Helix V conectadas en paralelo, incl. cuadro de control SC (disponible con y sin convertidor de frecuencia FC)

Aplicación

- Abastecimiento de agua y aumento de presión totalmente automáticos en viviendas, oficinas, edificios de la administración, hoteles, hospitales, centros comerciales y sistemas industriales
- Impulsión de agua potable y de agua para uso industrial, así como agua de refrigeración o agua para otros usos que no pueda corroer química o mecánicamente los materiales utilizados y que no contenga componentes abrasivos ni de fibra larga

Características especiales/ventajas del producto

- Sistema robusto de conformidad con la norma DIN 1988 (EN 806)
- De 2 a 4 bombas centrífugas verticales de alta presión de la serie Helix V y conectadas en paralelo
- Sistema hidráulico de alta eficiencia
- Sistema con pérdidas de carga internas optimizadas
- Cuadro de control SC, con opciones de comunicación con GTC con Modbus RTU incluido de serie, pantalla LC, navegación y ajuste sencillos mediante botón giratorio, con o sin convertidor de frecuencia para la regulación continua de la bomba principal

Alimentación eléctrica

3~400 V, 50 Hz




Opciones


- Comunicación Bacnet/Modbus TCP/LON (bajo sobrepresión)

Suministro

- Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- Instrucciones de instalación y funcionamiento




Opción con sobrepresión		
Tipo	Descripción	EUR
Presostato de marcha en seco (WMS)	Para conexión directa, montado en la tubería de aspiración y cableado con el cuadro.	161,-


Wilo-SiBoost Smart ... Helix V ... , PN 16 (sin convertidor de frecuencia)									
Modelo	Ref. 2 Bombas			Ref. 3 Bombas			Ref. 4 Bombas		
			EUR			EUR			EUR
Helix V 403	2537550	C	7.210,-	2537560	C	9.381,-	2537570	C	11.363,-
Helix V 404	2537551	C	7.370,-	2537561	C	9.477,-	2537571	C	11.491,-
Helix V 406	2537552	C	7.452,-	2537562	C	9.593,-	2537572	C	11.646,-
Helix V 407	2537553	C	7.514,-	2537563	C	9.693,-	2537573	C	11.782,-
Helix V 409	2537554	C	7.648,-	2537564	C	9.879,-	2537574	C	12.030,-
Helix V 410	2537555	C	7.886,-	2537565	C	10.247,-	2537575	C	12.519,-
Helix V 412	2537556	C	7.999,-	2537566	C	10.417,-	2537576	C	12.747,-
Helix V 414	2537557	C	8.271,-	2537567	C	10.739,-	2537577	C	13.217,-
Helix V 416	2537558	C	8.323,-	2537568	C	10.904,-	2537578	C	13.438,-
Helix V 418	2537559	C	8.450,-	2537569	C	11.096,-	2537579	C	13.691,-
Helix V 603	2535991	C	7.432,-	2536005	C	9.508,-	2536019	C	11.690,-
Helix V 604	2535992	C	7.434,-	2536006	C	9.635,-	2536020	C	11.696,-
Helix V 605	2535993	C	7.551,-	2536007	C	9.791,-	2536021	C	11.906,-
Helix V 606	2535994	C	7.628,-	2536008	C	9.925,-	2536022	C	12.084,-
Helix V 607	2535995	C	7.914,-	2536009	C	10.354,-	2536023	C	12.645,-
Helix V 608	2535996	C	7.992,-	2536010	C	10.474,-	2536024	C	12.816,-
Helix V 609	2535997	C	8.198,-	2536011	C	10.785,-	2536025	C	13.266,-
Helix V 610	2535998	C	8.296,-	2536012	C	10.926,-	2536026	C	13.460,-
Helix V 611	2535999	C	8.459,-	2536013	C	11.170,-	2536027	C	13.783,-
Helix V 612	2536000	C	8.759,-	2536014	C	11.632,-	2536028	C	14.400,-
Helix V 613	2536001	C	8.897,-	2536015	C	11.837,-	2536029	C	14.673,-
Helix V 614	2536002	C	8.929,-	2536016	C	11.877,-	2536030	C	14.725,-
Helix V 615	2536003	C	9.109,-	2536017	C	12.145,-	2536031	C	15.084,-
Helix V 616	2536004	C	9.275,-	2536018	C	12.417,-	2536032	C	15.390,-
Helix V 1002	2536075	C	7.577,-	2536088	C	9.806,-	2536101	C	12.005,-
Helix V 1003	2536076	C	7.702,-	2536089	C	9.950,-	2536102	C	12.250,-
Helix V 1004	2536077	C	7.966,-	2536090	C	10.532,-	2536103	C	12.751,-
Helix V 1005	2536078	C	8.097,-	2536091	C	10.608,-	2536104	C	13.087,-
Helix V 1006	2536079	C	8.198,-	2536092	C	10.721,-	2536105	C	13.267,-
Helix V 1007	2536080	C	8.541,-	2536093	C	11.242,-	2536106	C	13.967,-
Helix V 1008	2536081	C	8.626,-	2536094	C	11.380,-	2536107	C	14.140,-
Helix V 1009	2536082	C	8.915,-	2536095	C	11.834,-	2536108	C	14.695,-
Helix V 1010	2536083	C	9.015,-	2536096	C	11.976,-	2536109	C	14.886,-
Helix V 1011	2536084	C	9.179,-	2536097	C	12.229,-	2536110	C	15.224,-
Helix V 1012	2536085	C	10.777,-	2536098	C	14.347,-	2536111	C	17.773,-
Helix V 1013	2536086	C	10.928,-	2536099	C	14.561,-	2536112	C	18.059,-
Helix V 1015	2536087	C	11.135,-	2536100	C	14.855,-	2536113	C	18.449,-
Helix V 1603	2536153	C	7.995,-	2536162	C	10.378,-	2536171	C	13.578,-
Helix V 1604	2536154	C	8.342,-	2536163	C	10.904,-	2536172	C	14.280,-
Helix V 1605	2536155	C	8.505,-	2536164	C	11.425,-	2536173	C	14.746,-
Helix V 1606	2536156	C	8.695,-	2536165	C	11.583,-	2536174	C	14.959,-
Helix V 1607	2536157	C	10.448,-	2536166	C	13.790,-	2536175	C	17.796,-
Helix V 1608	2536158	C	10.554,-	2536167	C	13.945,-	2536176	C	18.003,-
Helix V 1609	2536159	C	12.661,-	2536168	C	17.089,-	2536177	C	22.019,-
Helix V 1610	2536160	C	13.050,-	2536169	C	17.675,-	2536178	C	22.799,-
Helix V 1611	2536161	C	13.071,-	2536170	C	17.705,-	2536179	C	22.841,-




 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos




Grupo de producto: PG6


Wilo-SiBoost Smart ... Helix V ... , PN 16 (sin convertidor de frecuencia)									
Modelo	Ref. 2 Bombas			Ref. 3 Bombas			Ref. 4 Bombas		
			EUR			EUR			EUR
Helix V 2202	2540717	C	11.480,-	2540724	C	16.521,-	2540731	C	20.816,-
Helix V 2203	2540718	C	11.849,-	2540725	C	17.118,-	2540732	C	20.555,-
Helix V 2204	2540719	C	13.661,-	2540726	C	19.401,-	2540733	C	24.408,-
Helix V 2205	2540720	C	15.052,-	2540727	C	21.499,-	2540734	C	27.211,-
Helix V 2206	2540721	C	15.283,-	2540728	C	21.846,-	2540735	C	27.364,-
Helix V 2207	2540722	C	15.835,-	2540729	C	22.668,-	2540736	C	28.784,-
Helix V 2208	2540723	C	16.092,-	2540730	C	23.137,-	2540737	C	29.432,-
Helix V 3602/2	2540759	C	14.383,-	2540769	C	19.569,-	2540779	C	25.283,-
Helix V 3602	2540760	C	15.644,-	2540770	C	21.530,-	2540780	C	27.715,-
Helix V 3603/1	2540761	C	17.265,-	2540771	C	23.826,-	2540781	C	30.772,-
Helix V 3603	2540762	C	17.693,-	2540772	C	24.187,-	2540782	C	31.267,-
Helix V 3604/2	2540763	C	18.010,-	2540773	C	25.015,-	2540783	C	32.447,-
Helix V 3604	2540764	C	17.984,-	2540774	C	25.091,-	2540784	C	32.532,-
Helix V 3605/2	2540765	C	22.187,-	2540775	C	32.712,-	2540785	C	42.135,-
Helix V 3605	2540766	C	22.187,-	2540776	C	32.712,-	2540786	C	42.135,-
Helix V 3606/2	2540767	C	22.630,-	2540777	C	33.375,-	2540787	C	43.019,-
Helix V 3606	2540768	C	22.630,-	2540778	C	33.758,-	2540788	C	43.528,-
Helix V 5202/2	2540819	C	18.088,-	2540828	C	24.682,-	2540837	C	32.608,-
Helix V 5202	2540820	C	19.117,-	2540829	C	26.286,-	2540838	C	34.743,-
Helix V 5203/2	2540821	C	20.068,-	2540830	C	27.766,-	2540839	C	36.812,-
Helix V 5203	2540822	C	20.159,-	2540831	C	27.784,-	2540840	C	36.812,-
Helix V 5204/2	2540823	C	23.687,-	2540832	C	34.084,-	2540841	C	46.114,-
Helix V 5204	2540824	C	23.688,-	2540833	C	34.838,-	2540842	C	46.114,-
Helix V 5205/2	2540825	C	24.710,-	2540834	C	36.389,-	2540843	C	48.159,-
Helix V 5205	2540826	C	24.710,-	2540835	C	36.389,-	2540844	C	48.159,-
Helix V 5206/2	2540827	C	23.326,-	2540836	C	38.758,-	2540845	C	51.003,-

 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Wilo-SiBoost Smart FC ... Helix V ..., PN 16 (con convertidor de frecuencia)									
Modelo	Ref. 2 Bombas			Ref. 3 Bombas			Ref. 4 Bombas		
			EUR			EUR			EUR
Helix V 403	2537580	C	10.296,-	2537590	C	12.700,-	2537600	C	14.862,-
Helix V 404	2537581	C	10.366,-	2537591	C	12.804,-	2537601	C	15.000,-
Helix V 406	2537582	C	10.452,-	2537592	C	12.945,-	2537602	C	15.208,-
Helix V 407	2537583	C	10.746,-	2537593	C	13.300,-	2537603	C	15.562,-
Helix V 409	2537584	C	10.880,-	2537594	C	13.503,-	2537604	C	15.831,-
Helix V 410	2537585	C	11.146,-	2537595	C	13.900,-	2537605	C	16.361,-
Helix V 412	2537586	C	11.269,-	2537596	C	14.084,-	2537606	C	16.606,-
Helix V 414	2537587	C	11.903,-	2537597	C	14.795,-	2537607	C	17.592,-
Helix V 416	2537588	C	12.024,-	2537598	C	14.975,-	2537608	C	17.831,-
Helix V 418	2537589	C	12.160,-	2537599	C	15.182,-	2537609	C	18.117,-
Helix V 603	2536033	C	10.432,-	2536047	C	12.971,-	2536061	C	15.216,-
Helix V 604	2536034	C	10.437,-	2536048	C	12.991,-	2536062	C	15.262,-
Helix V 605	2536035	C	10.784,-	2536049	C	13.423,-	2536063	C	15.696,-
Helix V 606	2536036	C	10.870,-	2536050	C	13.565,-	2536064	C	15.891,-
Helix V 607	2536037	C	11.169,-	2536051	C	14.001,-	2536065	C	16.490,-
Helix V 608	2536038	C	11.263,-	2536052	C	14.145,-	2536066	C	16.680,-
Helix V 609	2536039	C	11.891,-	2536053	C	14.841,-	2536067	C	17.651,-
Helix V 610	2536040	C	11.994,-	2536054	C	14.998,-	2536068	C	17.855,-
Helix V 611	2536041	C	12.162,-	2536055	C	15.261,-	2536069	C	18.206,-
Helix V 612	2536042	C	12.052,-	2536056	C	15.745,-	2536070	C	18.873,-
Helix V 613	2536043	C	12.650,-	2536057	C	15.983,-	2536071	C	19.169,-
Helix V 614	2536044	C	12.679,-	2536058	C	16.026,-	2536072	C	19.226,-
Helix V 615	2536045	C	12.873,-	2536059	C	16.317,-	2536073	C	19.614,-
Helix V 616	2536046	C	13.363,-	2536060	C	17.046,-	2536074	C	20.329,-
Helix V 1002	2536114	C	10.592,-	2536127	C	13.174,-	2536140	C	15.597,-
Helix V 1003	2536115	C	10.746,-	2536128	C	13.319,-	2536141	C	15.669,-
Helix V 1004	2536116	C	11.217,-	2536129	C	14.026,-	2536142	C	16.611,-
Helix V 1005	2536117	C	11.780,-	2536130	C	14.630,-	2536143	C	17.452,-
Helix V 1006	2536118	C	11.886,-	2536131	C	14.776,-	2536144	C	17.647,-
Helix V 1007	2536119	C	12.258,-	2536132	C	15.344,-	2536145	C	18.404,-
Helix V 1008	2536120	C	12.345,-	2536133	C	15.485,-	2536146	C	18.592,-
Helix V 1009	2536121	C	12.974,-	2536134	C	16.414,-	2536147	C	19.575,-
Helix V 1010	2536122	C	13.077,-	2536135	C	16.569,-	2536148	C	19.782,-
Helix V 1011	2536123	C	13.259,-	2536136	C	16.842,-	2536149	C	20.145,-
Helix V 1012	2536124	C	18.597,-	2536137	C	22.857,-	2536150	C	27.170,-
Helix V 1013	2536125	C	18.806,-	2536138	C	23.088,-	2536151	C	27.479,-
Helix V 1015	2536126	C	19.075,-	2536139	C	23.567,-	2536152	C	27.906,-
Helix V 1603	2536180	C	11.660,-	2536189	C	14.405,-	2536198	C	17.982,-
Helix V 1604	2536181	C	12.044,-	2536190	C	15.104,-	2536199	C	19.564,-
Helix V 1605	2536182	C	12.618,-	2536191	C	15.964,-	2536200	C	19.798,-
Helix V 1606	2536183	C	12.729,-	2536192	C	16.131,-	2536201	C	20.020,-
Helix V 1607	2536184	C	18.146,-	2536193	C	22.389,-	2536202	C	27.194,-
Helix V 1608	2536185	C	18.354,-	2536194	C	22.561,-	2536203	C	27.419,-
Helix V 1609	2536186	C	20.875,-	2536195	C	26.355,-	2536204	C	32.045,-
Helix V 1610	2536187	C	21.297,-	2536196	C	26.790,-	2536205	C	32.889,-
Helix V 1611	2536188	C	21.319,-	2536197	C	26.824,-	2536206	C	32.934,-


Grupo de producto: PG6

Wilo-SiBoost Smart FC ... Helix V ... , PN 16 (con convertidor de frecuencia)									
Modelo	Ref. 2 Bombas			Ref. 3 Bombas			Ref. 4 Bombas		
			EUR			EUR			EUR
Helix V 2202	2540738	C	15.481,-	2540745	C	20.988,-	2540752	C	25.815,-
Helix V 2203	2540739	C	16.145,-	2540746	C	22.069,-	2540753	C	26.999,-
Helix V 2204	2540740	C	21.835,-	2540747	C	28.459,-	2540754	C	34.373,-
Helix V 2205	2540741	C	24.519,-	2540748	C	30.903,-	2540755	C	37.572,-
Helix V 2206	2540742	C	24.770,-	2540749	C	31.278,-	2540756	C	38.073,-
Helix V 2207	2540743	C	25.124,-	2540750	C	33.326,-	2540757	C	40.363,-
Helix V 2208	2540744	C	25.591,-	2540751	C	34.012,-	2540758	C	41.250,-
Helix V 3602	2540790	C	24.225,-	2540800	C	30.719,-	2540810	C	37.990,-
Helix V 3602/2	2540789	C	18.882,-	2540799	C	24.736,-	2540809	C	31.131,-
Helix V 3603	2540792	C	27.126,-	2540802	C	35.005,-	2540812	C	43.203,-
Helix V 3603/1	2540791	C	26.117,-	2540801	C	33.142,-	2540811	C	41.579,-
Helix V 3604	2540794	C	27.854,-	2540804	C	36.083,-	2540814	C	44.616,-
Helix V 3604/2	2540793	C	27.854,-	2540803	C	36.082,-	2540813	C	44.615,-
Helix V 3605	2540796	C	32.816,-	2540806	C	43.397,-	2540816	C	54.007,-
Helix V 3605/2	2540795	C	32.816,-	2540805	C	43.397,-	2540815	C	54.007,-
Helix V 3606	2540798	C	33.570,-	2540808	C	44.519,-	2540818	C	55.515,-
Helix V 3606/2	2540797	C	33.294,-	2540807	C	44.114,-	2540817	C	54.963,-
Helix V 5202	2540847	C	27.626,-	2540856	C	35.703,-	2540865	C	45.772,-
Helix V 5202/2	2540846	C	26.999,-	2540855	C	33.801,-	2540864	C	43.177,-
Helix V 5203	2540849	C	29.585,-	2540858	C	38.749,-	2540867	C	49.249,-
Helix V 5203/2	2540848	C	29.585,-	2540857	C	38.748,-	2540866	C	49.249,-
Helix V 5204	2540851	C	34.447,-	2540860	C	45.681,-	2540869	C	58.322,-
Helix V 5204/2	2540850	C	34.446,-	2540859	C	45.680,-	2540868	C	57.211,-
Helix V 5205	2540853	C	35.571,-	2540862	C	47.340,-	2540871	C	60.535,-
Helix V 5205/2	2540852	C	35.553,-	2540861	C	47.340,-	2540870	C	60.535,-
Helix V 5206/2	2540854	C	39.130,-	2540863	C	51.805,-	2540872	C	65.517,-

 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



Modificación de gama

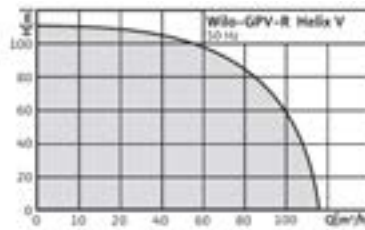

Designación

Ejemplo:
GPVR3G

2
Helix V
4
06

Wilo-GPVR3G-2 Helix V 406

Grupo de presión compacto con regulación de velocidad integrada
Número de bombas
Serie de la bomba
Caudal nominal (m³/h) por bomba
Número de etapas de cada bomba

Accesorios

Para grupos de presión
Costes globales de puesta en marcha y control de funcionamiento

Página

486

27

Wilo-GPVR3G



Tipo

Sistema de abastecimiento de agua de alta eficiencia, listo para la conexión (de aspiración normal) de 2 a 3 bombas centrífugas verticales de alta presión de acero inoxidable de la serie Helix V conectadas en paralelo, incl. cuadro de control (con variador de frecuencia único)

Aplicación

- Abastecimiento de agua y aumento de presión totalmente automáticos en viviendas, oficinas, edificios de la administración, hoteles, hospitales, centros comerciales e instalaciones industriales
- Impulsión de agua potable y de agua para uso industrial, así como agua de refrigeración o agua para otros usos que no pueda corroer química o mecánicamente los materiales utilizados y que no contenga componentes abrasivos ni de fibra larga

Alimentación eléctrica

3~400 V, 50 Hz

Suministro

- Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto



- De 2 a 3 bombas centrífugas verticales de alta presión de la serie Helix V conectadas en paralelo
- Sistema hidráulico de alta eficiencia
- Cuadro de control con pantalla LC, navegación y ajuste sencillos con convertidor de frecuencia para la regulación continua de la bomba principal
- Funcionamiento de emergencia mediante presostatos en caso de avería del variador


Opciones con sobreprecio

Tipo	Descripción	EUR
Presostato de marcha en seco (WMS)	Para conexión directa, montado en la tubería de aspiración y cableado con el cuadro.	161,-

Grupo de producto: PG6

Wilo-GPVR3G ... Helix V ...

Modelo	Ref. 2 Bombas			Ref. 3 Bombas		
			EUR			EUR
Helix V 406	2982737	C	7.571,-	2982750	C	10.343,-
Helix V 409	2982738	C	7.888,-	2982751	C	10.774,-
Helix V 412	2982739	C	8.459,-	2982752	C	11.594,-
Helix V 606	2982740	C	7.876,-	2982753	C	10.762,-
Helix V 608	2982741	C	8.445,-	2982754	C	11.579,-
Helix V 611	2982742	C	9.377,-	2982755	C	12.827,-
Helix V 1004	2982743	C	8.269,-	2982756	C	11.403,-
Helix V 1006	2982744	C	9.024,-	2982757	C	12.472,-
Helix V 1008	2982745	C	9.593,-	2982758	C	13.177,-
Helix V 1011	2982746	C	11.279,-	2982759	C	16.749,-
Helix V 1604	2982747	C	9.934,-	2982760	C	14.752,-
Helix V 1606	2982748	C	10.532,-	2982761	C	15.623,-
Helix V 1608	2982749	C	11.521,-	2982762	C	16.886,-

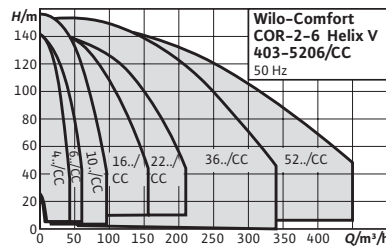

Designación

Ejemplo:
CO/COR

2
Helix V
36
06
2
K
CC

Wilo-CO-/COR-2 Helix V 3606/2/K/CC

Grupo de presión compacto con regulación de velocidad integrada (COR) o de velocidad fija (CO)

Número de bombas

Serie de la bomba

Caudal nominal (m³/h) por bomba

Número de etapas de cada bomba

Número de rodets torneados

Bomba equipada con cierre de cartucho

Cuadro de regulación CC

Accesorios

Para grupos de presión
Costes globales de puesta
en marcha y control de
funcionamiento

Página

486

27

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC



Tipo

Sistema de abastecimiento de agua de alta eficiencia, listo para la conexión (de aspiración normal) de 2 a 6 bombas centrífugas verticales de alta presión de la serie Helix V de acero inoxidable conectadas en paralelo, incl. cuadro de control Comfort CC (disponible con y sin convertidor de frecuencia)

Aplicación

- Abastecimiento de agua y aumento de presión totalmente automáticos en viviendas, oficinas, edificios de la administración, hoteles, hospitales, centros comerciales e instalaciones industriales
- Impulsión de agua potable y de agua para uso industrial, así como agua de refrigeración, o agua para otros usos que no pueda corroer química o mecánicamente los materiales utilizados y que no contenga componentes abrasivos ni de fibra larga

Alimentación eléctrica

3~400 V, 50 Hz

Suministro




- Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- Instrucciones de instalación y funcionamiento


Características especiales/ventajas del producto

- Grupo robusto de conformidad con la norma DIN 1988 (EN 806)
- Diseño hidráulico de alta eficiencia
- Sistema con pérdidas de carga internas optimizadas
- De 2 a 6 bombas centrífugas verticales de alta presión de la serie Helix V conectadas en paralelo
- Cuadro de control CC, con funciones avanzadas y pantalla táctil, con o sin convertidor de frecuencia para la regulación continua de la bomba principal




Grupo de producto: PG6

Wilo-Comfort CO- ... Helix V ... /K/CC, PN 16 (sin convertidor de frecuencia)



Modelo	Ref. 2 Bombas			Ref. 3 Bombas			Ref. 4 Bombas		
			EUR			EUR			EUR
Helix V 403/K/CC	2536405	C	11.693,-	2536415	C	14.995,-	2536425	C	18.014,-
Helix V 404/K/CC	2536406	C	11.940,-	2536416	C	15.315,-	2536426	C	18.397,-
Helix V 406/K/CC	2536407	C	12.437,-	2536417	C	15.953,-	2536427	C	19.165,-
Helix V 407/K/CC	2536408	C	12.563,-	2536418	C	16.111,-	2536428	C	19.356,-
Helix V 409/K/CC	2536409	C	12.810,-	2536419	C	16.431,-	2536429	C	19.739,-
Helix V 410/K/CC	2536410	C	13.058,-	2536420	C	16.751,-	2536430	C	20.121,-
Helix V 412/K/CC	2536411	C	13.309,-	2536421	C	17.070,-	2536431	C	20.504,-
Helix V 414/K/CC	2536412	C	13.558,-	2536422	C	17.389,-	2536432	C	20.888,-
Helix V 416/K/CC	2536413	C	13.805,-	2536423	C	17.708,-	2536433	C	21.271,-
Helix V 418/K/CC	2536414	C	14.303,-	2536424	C	18.344,-	2536434	C	22.039,-
Helix V 603/K/CC	2535310	C	10.774,-	2535324	C	13.545,-	2535338	C	16.092,-
Helix V 604/K/CC	2535311	C	11.015,-	2535325	C	13.822,-	2535339	C	16.451,-
Helix V 605/K/CC	2535312	C	11.260,-	2535326	C	14.098,-	2535340	C	16.814,-
Helix V 606/K/CC	2535313	C	11.621,-	2535327	C	14.377,-	2535341	C	17.357,-
Helix V 607/K/CC	2535314	C	11.864,-	2535328	C	14.928,-	2535342	C	17.717,-
Helix V 608/K/CC	2535315	C	12.108,-	2535329	C	15.204,-	2535343	C	18.079,-
Helix V 609/K/CC	2535316	C	12.226,-	2535330	C	15.481,-	2535344	C	18.260,-
Helix V 610/K/CC	2535317	C	12.349,-	2535331	C	15.756,-	2535345	C	18.441,-
Helix V 611/K/CC	2535318	C	12.469,-	2535332	C	16.032,-	2535346	C	18.622,-
Helix V 612/K/CC	2535319	C	12.712,-	2535333	C	16.310,-	2535347	C	18.982,-
Helix V 613/K/CC	2535320	C	12.832,-	2535334	C	16.448,-	2535348	C	19.165,-
Helix V 614/K/CC	2535321	C	13.075,-	2535335	C	16.723,-	2535349	C	19.525,-
Helix V 615/K/CC	2535322	C	13.196,-	2535336	C	16.999,-	2535350	C	19.706,-
Helix V 616/K/CC	2535323	C	13.560,-	2535337	C	17.414,-	2535351	C	20.248,-
Helix V 1002/K/CC	2534090	C	11.526,-	2534104	C	14.655,-	2534118	C	16.811,-
Helix V 1003/K/CC	2534091	C	11.775,-	2534105	C	15.306,-	2534119	C	17.575,-
Helix V 1004/K/CC	2534092	C	12.150,-	2534106	C	15.793,-	2534120	C	18.148,-
Helix V 1005/K/CC	2534093	C	12.276,-	2534107	C	15.958,-	2534121	C	18.720,-
Helix V 1006/K/CC	2534094	C	12.527,-	2534108	C	16.282,-	2534122	C	19.101,-
Helix V 1007/K/CC	2534095	C	12.903,-	2534109	C	16.770,-	2534123	C	20.056,-
Helix V 1008/K/CC	2534096	C	13.030,-	2534110	C	16.935,-	2534124	C	20.247,-
Helix V 1009/K/CC	2534097	C	13.152,-	2534111	C	17.422,-	2534125	C	20.820,-
Helix V 1010/K/CC	2534098	C	13.404,-	2534112	C	17.585,-	2534126	C	21.013,-
Helix V 1011/K/CC	2534099	C	13.654,-	2534113	C	17.747,-	2534127	C	21.204,-
Helix V 1012/K/CC	2534100	C	14.406,-	2534114	C	18.236,-	2534128	C	21.967,-
Helix V 1013/K/CC	2534101	C	14.657,-	2534115	C	18.724,-	2534129	C	22.350,-
Helix V 1015/K/CC	2534103	C	15.031,-	2534117	C	19.051,-	2534131	C	22.732,-
Helix V 1603/K/CC	2532198	C	13.316,-	2532209	C	17.508,-	2532220	C	20.512,-
Helix V 1604/K/CC	2532199	C	13.760,-	2532210	C	18.092,-	2532221	C	21.193,-
Helix V 1605/K/CC	2532200	C	14.057,-	2532211	C	18.482,-	2532222	C	21.652,-
Helix V 1606/K/CC	2532201	C	14.798,-	2532212	C	19.455,-	2532223	C	22.794,-
Helix V 1607/K/CC	2532202	C	16.276,-	2532213	C	21.400,-	2532224	C	25.070,-
Helix V 1608/K/CC	2532203	C	17.017,-	2532214	C	22.373,-	2532225	C	26.210,-
Helix V 1609/K/CC	2532204	C	17.902,-	2532215	C	23.541,-	2532226	C	27.580,-
Helix V 1610/K/CC	2532205	C	19.235,-	2532216	C	25.290,-	2532227	C	29.628,-
Helix V 1611/K/CC	2532206	C	19.975,-	2532217	C	26.263,-	2532228	C	30.768,-


 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG6


Wilo-Comfort CO- ... Helix V ... /K/CC, PN 16 (sin convertidor de frecuencia)									
Modelo	Ref. 2 Bombas			Ref. 3 Bombas			Ref. 4 Bombas		
			EUR			EUR			EUR
Helix V 2202/K/CC	2530513	C	15.149,-	2530519	C	20.353,-	2530526	C	25.057,-
Helix V 2203/K/CC	2530514	C	15.814,-	2530520	C	21.106,-	2530527	C	26.143,-
Helix V 2204/K/CC	2530515	C	16.610,-	2530521	C	22.385,-	2530528	C	27.683,-
Helix V 2205/K/CC	2530516	C	17.828,-	2530522	C	24.812,-	2530529	C	30.689,-
Helix V 2206/K/CC	2530517	C	18.684,-	2530523	C	25.640,-	2530530	C	31.701,-
Helix V 2207/K/CC	2530518	C	20.449,-	2530524	C	27.856,-	2530531	C	34.558,-
Helix V 2208/K/CC	2530233	C	22.011,-	2530525	C	29.830,-	2530532	C	37.175,-
Helix V 3602/2/K/CC	2530583	C	17.922,-	2530591	C	25.130,-	2530599	C	32.342,-
Helix V 3602/K/CC	2530584	C	18.979,-	2530592	C	26.084,-	2530600	C	33.567,-
Helix V 3603/1/K/CC	2530585	C	20.618,-	2530593	C	28.913,-	2530601	C	37.209,-
Helix V 3603/K/CC	2530586	C	21.900,-	2530594	C	30.714,-	2530602	C	39.523,-
Helix V 3604/2/K/CC	2532355	C	23.224,-	2532358	C	32.569,-	2532361	C	41.914,-
Helix V 3604/K/CC	2530587	C	24.014,-	2530595	C	34.014,-	2530603	C	43.771,-
Helix V 3605/2/K/CC	2532356	C	25.550,-	2532359	C	36.186,-	2532362	C	46.571,-
Helix V 3605/K/CC	2530588	C	26.298,-	2530596	C	37.615,-	2530604	C	48.410,-
Helix V 3606/2/K/CC	2530589	C	28.396,-	2530597	C	40.617,-	2530605	C	52.270,-
Helix V 3606/K/CC	2532357	C	30.533,-	2532360	C	43.677,-	2532363	C	56.206,-
Helix V 5202/2/K/CC	2530663	C	21.382,-	2530672	C	33.170,-	2530681	C	41.645,-
Helix V 5202/K/CC	2530664	C	23.154,-	2530673	C	35.924,-	2530682	C	45.100,-
Helix V 5203/2/K/CC	2530665	C	25.156,-	2530674	C	39.027,-	2530683	C	48.992,-
Helix V 5203/K/CC	2530666	C	26.719,-	2530675	C	41.454,-	2530684	C	52.043,-
Helix V 5204/2/K/CC	2530667	C	27.670,-	2530676	C	42.928,-	2530685	C	53.893,-
Helix V 5204/K/CC	2530668	C	29.299,-	2530677	C	45.452,-	2530686	C	57.063,-
Helix V 5205/2/K/CC	2530669	C	31.172,-	2530678	C	48.361,-	2530687	C	60.710,-
Helix V 5205/K/CC	2530670	C	32.086,-	2530679	C	49.780,-	2530688	C	62.490,-
Helix V 5206/2/K/CC	2532386	C	34.644,-	2532387	C	53.746,-	2532388	C	67.472,-


Grupo de producto: PG6

Wilo-Comfort CO- ... Helix V ... /K/CC (5 - 6 bombas) sin convertidor de frecuencia									
Modelo	Ref. 5 Bombas			Ref. 6 Bombas					
			EUR			EUR			
Helix V 403/K/CC	2536435	C	21.147,-	2536445	C	23.356,-			
Helix V 404/K/CC	2536436	C	21.598,-	2536446	C	23.854,-			
Helix V 406/K/CC	2536437	C	22.498,-	2536447	C	24.846,-			
Helix V 407/K/CC	2536438	C	22.723,-	2536448	C	25.094,-			
Helix V 409/K/CC	2536439	C	23.174,-	2536449	C	25.592,-			
Helix V 410/K/CC	2536440	C	23.623,-	2536450	C	26.090,-			
Helix V 412/K/CC	2536441	C	24.073,-	2536451	C	26.586,-			
Helix V 414/K/CC	2536442	C	24.522,-	2536452	C	27.038,-			
Helix V 416/K/CC	2536443	C	24.972,-	2536453	C	27.581,-			
Helix V 418/K/CC	2536444	C	25.873,-	2536454	C	28.573,-			
Helix V 603/K/CC	2535352	C	17.639,-	2535366	C	19.654,-			
Helix V 604/K/CC	2535353	C	18.035,-	2535367	C	20.093,-			
Helix V 605/K/CC	2535354	C	18.430,-	2535368	C	20.535,-			
Helix V 606/K/CC	2535355	C	19.026,-	2535369	C	21.199,-			
Helix V 607/K/CC	2535356	C	19.423,-	2535370	C	21.639,-			
Helix V 608/K/CC	2535357	C	19.820,-	2535371	C	22.082,-			

 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
 Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



Grupo de producto: PG6

Wilo-Comfort CO- ... Helix V ... /K/CC (5 - 6 bombas) sin convertidor de frecuencia						
Modelo	Ref. 5 Bombas			Ref. 6 Bombas		
			EUR			EUR
Helix V 609/K/CC	2535358	C	20.015,-	2535372	C	22.303,-
Helix V 610/K/CC	2535359	C	20.216,-	2535373	C	22.523,-
Helix V 611/K/CC	2535360	C	20.414,-	2535374	C	22.745,-
Helix V 612/K/CC	2535361	C	20.809,-	2535375	C	23.183,-
Helix V 613/K/CC	2535362	C	21.008,-	2535376	C	23.406,-
Helix V 614/K/CC	2535363	C	21.404,-	2535377	C	23.848,-
Helix V 615/K/CC	2535364	C	21.601,-	2535378	C	24.069,-
Helix V 616/K/CC	2535365	C	22.198,-	2535379	C	24.730,-
Helix V 1002/K/CC	2534132	C	19.744,-	2534146	C	21.839,-
Helix V 1003/K/CC	2534133	C	20.643,-	2534147	C	22.834,-
Helix V 1004/K/CC	2534134	C	21.317,-	2534148	C	23.578,-
Helix V 1005/K/CC	2534135	C	21.989,-	2534149	C	24.320,-
Helix V 1006/K/CC	2534136	C	22.436,-	2534150	C	24.818,-
Helix V 1007/K/CC	2534137	C	23.560,-	2534151	C	26.059,-
Helix V 1008/K/CC	2534138	C	23.784,-	2534152	C	26.309,-
Helix V 1009/K/CC	2534139	C	24.458,-	2534153	C	27.054,-
Helix V 1010/K/CC	2534140	C	24.682,-	2534154	C	27.301,-
Helix V 1011/K/CC	2534141	C	24.906,-	2534155	C	27.549,-
Helix V 1012/K/CC	2534142	C	25.805,-	2534156	C	28.541,-
Helix V 1013/K/CC	2534143	C	26.252,-	2534157	C	29.037,-
Helix V 1015/K/CC	2534145	C	26.701,-	2534159	C	29.534,-
Helix V 1603/K/CC	2532231	C	25.852,-	2532242	C	30.022,-
Helix V 1604/K/CC	2532232	C	26.714,-	2532243	C	31.024,-
Helix V 1605/K/CC	2532233	C	27.288,-	2532244	C	31.693,-
Helix V 1606/K/CC	2532234	C	28.726,-	2532245	C	33.360,-
Helix V 1607/K/CC	2532235	C	31.596,-	2532246	C	36.696,-
Helix V 1608/K/CC	2532236	C	33.032,-	2532247	C	38.362,-
Helix V 1609/K/CC	2532237	C	34.757,-	2532248	C	40.364,-
Helix V 1610/K/CC	2532238	C	37.343,-	2532249	C	43.368,-
Helix V 1611/K/CC	2532239	C	38.776,-	2532250	C	45.036,-
Helix V 2202/K/CC	2530533	C	31.011,-	2530540	C	35.325,-
Helix V 2203/K/CC	2530534	C	32.303,-	2530541	C	37.858,-
Helix V 2204/K/CC	2530535	C	35.193,-	2530542	C	40.423,-
Helix V 2205/K/CC	2530536	C	38.575,-	2530543	C	44.780,-
Helix V 2206/K/CC	2530537	C	40.142,-	2530544	C	46.472,-
Helix V 2207/K/CC	2530538	C	44.407,-	2530545	C	51.194,-
Helix V 2208/K/CC	2530539	C	47.561,-	2530546	C	55.311,-
Helix V 3602/2/K/CC	2530607	C	39.556,-	2530615	C	46.766,-
Helix V 3602/K/CC	2530608	C	41.053,-	2530616	C	48.535,-
Helix V 3603/1/K/CC	2530609	C	45.507,-	2530617	C	53.802,-
Helix V 3603/K/CC	2530610	C	48.339,-	2530618	C	57.151,-
Helix V 3604/2/K/CC	2532364	C	51.261,-	2532367	C	60.606,-
Helix V 3604/K/CC	2530611	C	53.531,-	2530619	C	63.289,-
Helix V 3605/2/K/CC	2532365	C	56.956,-	2532368	C	67.338,-
Helix V 3605/K/CC	2530612	C	59.205,-	2530620	C	69.998,-
Helix V 3606/2/K/CC	2530613	C	63.925,-	2530621	C	75.577,-

 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos




Grupo de producto: PG6


Wilo-Comfort CO- ... Helix V ... /K/CC (5 - 6 bombas) sin convertidor de frecuencia

Modelo	Ref. 5 Bombas			Ref. 6 Bombas		
			EUR			EUR
Helix V 3606/K/CC	2532366	C	68.738,-	2532369	C	81.271,-
Helix V 5202/2/K/CC	2530690	C	54.499,-	2530699	C	65.162,-
Helix V 5202/K/CC	2530691	C	59.022,-	2530700	C	70.569,-
Helix V 5203/2/K/CC	2530692	C	64.118,-	2530701	C	76.662,-
Helix V 5203/K/CC	2530693	C	68.109,-	2530702	C	81.435,-
Helix V 5204/2/K/CC	2530694	C	70.529,-	2530703	C	84.330,-
Helix V 5204/K/CC	2530695	C	74.676,-	2530704	C	89.290,-
Helix V 5205/2/K/CC	2530696	C	79.454,-	2530705	C	95.002,-
Helix V 5205/K/CC	2530697	C	81.783,-	2530706	C	97.786,-
Helix V 5206/2/K/CC	2532389	C	88.301,-	2532390	C	105.582,-

Grupo de producto: PG6

Wilo-Comfort COR- ... Helix V ... /K/CC, PN 16 (con convertidor de frecuencia en el cuadro)




Modelo	Ref. 2 Bombas			Ref. 3 Bombas			Ref. 4 Bombas		
			EUR			EUR			EUR
Helix V 403/K/CC	2536455	C	13.113,-	2536465	C	16.503,-	2536475	C	20.515,-
Helix V 404/K/CC	2536456	C	13.394,-	2536466	C	16.855,-	2536476	C	20.951,-
Helix V 406/K/CC	2536457	C	13.950,-	2536467	C	17.556,-	2536477	C	21.825,-
Helix V 407/K/CC	2536458	C	14.088,-	2536468	C	17.732,-	2536478	C	22.043,-
Helix V 409/K/CC	2536459	C	14.370,-	2536469	C	18.084,-	2536479	C	22.480,-
Helix V 410/K/CC	2536460	C	14.647,-	2536470	C	18.435,-	2536480	C	22.916,-
Helix V 412/K/CC	2536461	C	14.928,-	2536471	C	18.787,-	2536481	C	23.353,-
Helix V 414/K/CC	2536462	C	15.207,-	2536472	C	19.137,-	2536482	C	23.788,-
Helix V 416/K/CC	2536463	C	15.485,-	2536473	C	19.489,-	2536483	C	24.227,-
Helix V 418/K/CC	2536464	C	16.044,-	2536474	C	20.191,-	2536484	C	25.100,-
Helix V 603/K/CC	2535380	C	15.079,-	2535394	C	19.434,-	2535408	C	22.168,-
Helix V 604/K/CC	2535381	C	15.417,-	2535395	C	19.869,-	2535409	C	22.669,-
Helix V 605/K/CC	2535382	C	15.757,-	2535396	C	20.305,-	2535410	C	23.167,-
Helix V 606/K/CC	2535383	C	16.265,-	2535397	C	20.959,-	2535411	C	23.912,-
Helix V 607/K/CC	2535384	C	16.606,-	2535398	C	21.397,-	2535412	C	24.413,-
Helix V 608/K/CC	2535385	C	16.944,-	2535399	C	21.833,-	2535413	C	24.911,-
Helix V 609/K/CC	2535386	C	17.112,-	2535400	C	22.053,-	2535414	C	25.159,-
Helix V 610/K/CC	2535387	C	17.282,-	2535401	C	21.271,-	2535415	C	25.407,-
Helix V 611/K/CC	2535388	C	17.450,-	2535402	C	22.488,-	2535416	C	25.658,-
Helix V 612/K/CC	2535389	C	17.790,-	2535403	C	22.926,-	2535417	C	26.156,-
Helix V 613/K/CC	2535390	C	17.960,-	2535404	C	23.143,-	2535418	C	26.404,-
Helix V 614/K/CC	2535391	C	18.299,-	2535405	C	23.581,-	2535419	C	26.902,-
Helix V 615/K/CC	2535392	C	18.469,-	2535406	C	23.800,-	2535420	C	27.153,-
Helix V 616/K/CC	2535393	C	18.977,-	2535407	C	24.455,-	2535421	C	27.900,-
Helix V 1002/K/CC	2534160	C	16.228,-	2534174	C	20.273,-	2534188	C	23.802,-
Helix V 1003/K/CC	2534161	C	17.171,-	2534175	C	21.452,-	2534189	C	25.460,-
Helix V 1004/K/CC	2534162	C	17.926,-	2534176	C	22.392,-	2534190	C	26.291,-
Helix V 1005/K/CC	2534163	C	18.492,-	2534177	C	23.102,-	2534191	C	27.120,-
Helix V 1006/K/CC	2534164	C	18.869,-	2534178	C	23.573,-	2534192	C	27.673,-
Helix V 1007/K/CC	2534165	C	19.436,-	2534179	C	24.280,-	2534193	C	29.059,-
Helix V 1008/K/CC	2534166	C	19.813,-	2534180	C	24.752,-	2534194	C	29.335,-
Helix V 1009/K/CC	2534167	C	20.567,-	2534181	C	25.693,-	2534195	C	30.167,-


 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta



Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos


Grupo de producto: PG6

Wilo-Comfort COR- ... Helix V ... /K/CC, PN 16 (con convertidor de frecuencia en el cuadro)

Modelo	Ref. 2 Bombas			Ref. 3 Bombas			Ref. 4 Bombas		
			EUR			EUR			EUR
Helix V 1010/K/CC	2534168	C	20.945,-	2534182	C	26.167,-	2534196	C	30.442,-
Helix V 1011/K/CC	2534169	C	21.134,-	2534183	C	26.402,-	2534197	C	30.720,-
Helix V 1012/K/CC	2534170	C	21.886,-	2534184	C	27.343,-	2534198	C	31.826,-
Helix V 1013/K/CC	2534171	C	22.077,-	2534185	C	27.582,-	2534199	C	32.380,-
Helix V 1015/K/CC	2534173	C	22.454,-	2534187	C	28.051,-	2534201	C	32.932,-
Helix V 1611/K/CC	2532261	C	31.066,-	2532272	C	39.153,-	2532283	C	42.998,-
Helix V 1610/K/CC	2532260	C	29.914,-	2532271	C	37.708,-	2532282	C	41.407,-
Helix V 1609/K/CC	2532259	C	27.846,-	2532270	C	35.096,-	2532281	C	38.541,-
Helix V 1608/K/CC	2532258	C	26.464,-	2532269	C	33.357,-	2532280	C	36.629,-
Helix V 1607/K/CC	2532257	C	25.313,-	2532268	C	31.905,-	2532279	C	35.035,-
Helix V 1606/K/CC	2532256	C	23.013,-	2532267	C	29.006,-	2532278	C	31.852,-
Helix V 1605/K/CC	2532255	C	21.862,-	2532266	C	27.554,-	2532277	C	30.258,-
Helix V 1604/K/CC	2532254	C	21.401,-	2532265	C	26.977,-	2532276	C	29.623,-
Helix V 1603/K/CC	2532253	C	20.712,-	2532264	C	26.104,-	2532275	C	28.665,-
Helix V 2202/K/CC	2530547	C	23.265,-	2530554	C	31.288,-	2530561	C	36.835,-
Helix V 2203/K/CC	2530548	C	24.728,-	2530555	C	33.410,-	2530562	C	39.757,-
Helix V 2204/K/CC	2530549	C	26.274,-	2530556	C	35.686,-	2530563	C	42.026,-
Helix V 2205/K/CC	2530550	C	28.882,-	2530557	C	37.893,-	2530564	C	44.522,-
Helix V 2206/K/CC	2530551	C	31.243,-	2530558	C	40.368,-	2530565	C	45.950,-
Helix V 2207/K/CC	2530552	C	34.470,-	2530559	C	44.679,-	2530566	C	52.131,-
Helix V 2208/K/CC	2530553	C	36.692,-	2530560	C	46.926,-	2530567	C	54.406,-
Helix V 3602/2/K/CC	2530623	C	28.803,-	2530631	C	35.942,-	2530639	C	41.836,-
Helix V 3602/K/CC	2530624	C	31.284,-	2530632	C	39.039,-	2530640	C	45.442,-
Helix V 3603/1/K/CC	2530625	C	32.967,-	2530633	C	41.139,-	2530641	C	47.882,-
Helix V 3603/K/CC	2530626	C	35.284,-	2530634	C	44.027,-	2530642	C	51.248,-
Helix V 3604/2/K/CC	2532370	C	38.106,-	2532373	C	47.552,-	2532376	C	55.348,-
Helix V 3604/K/CC	2530627	C	38.666,-	2530635	C	48.252,-	2530643	C	56.164,-
Helix V 3605/2/K/CC	2532371	C	40.601,-	2532374	C	50.664,-	2532377	C	58.971,-
Helix V 3605/K/CC	2530628	C	42.228,-	2530636	C	52.695,-	2530644	C	61.334,-
Helix V 3606/2/K/CC	2530629	C	44.340,-	2530637	C	55.330,-	2530645	C	64.400,-
Helix V 3606/K/CC	2532372	C	47.442,-	2532375	C	59.202,-	2532378	C	68.907,-
Helix V 5202/2/K/CC	2530708	C	34.200,-	2530717	C	47.172,-	2530726	C	55.424,-
Helix V 5202/K/CC	2530709	C	37.036,-	2530718	C	51.083,-	2530727	C	60.023,-
Helix V 5203/2/K/CC	2530710	C	40.236,-	2530719	C	55.493,-	2530728	C	65.203,-
Helix V 5203/K/CC	2530711	C	42.737,-	2530720	C	58.948,-	2530729	C	69.264,-
Helix V 5204/2/K/CC	2530712	C	45.867,-	2530721	C	62.711,-	2530730	C	74.333,-
Helix V 5204/K/CC	2530713	C	47.880,-	2530722	C	66.037,-	2530731	C	77.593,-
Helix V 5205/2/K/CC	2530714	C	51.501,-	2530723	C	68.814,-	2530732	C	84.767,-
Helix V 5205/K/CC	2530715	C	53.110,-	2530724	C	73.254,-	2530733	C	88.027,-
Helix V 5206/2/K/CC	2532391	C	56.733,-	2532392	C	78.248,-	2532393	C	91.938,-



 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Wilo-Comfort COR- ... Helix V ... /K/CC (5 - 6 bombas) con convertidor de frecuencia en el cuadro						
Modelo	Ref. 5 Bombas			Ref. 6 Bombas		
			EUR			EUR
Helix V 403/K/CC	2536485	C	25.666,-	2536495	C	28.179,-
Helix V 404/K/CC	2536486	C	26.211,-	2536496	C	28.779,-
Helix V 406/K/CC	2536487	C	27.304,-	2536497	C	29.978,-
Helix V 407/K/CC	2536488	C	27.577,-	2536498	C	30.278,-
Helix V 409/K/CC	2536489	C	28.123,-	2536499	C	30.878,-
Helix V 410/K/CC	2536490	C	28.667,-	2536500	C	31.477,-
Helix V 412/K/CC	2536491	C	29.214,-	2536501	C	32.077,-
Helix V 414/K/CC	2536492	C	29.760,-	2536502	C	32.676,-
Helix V 416/K/CC	2536493	C	30.307,-	2536503	C	33.276,-
Helix V 418/K/CC	2536494	C	31.400,-	2536504	C	34.475,-
Helix V 603/K/CC	2535422	C	23.791,-	2535436	C	26.034,-
Helix V 604/K/CC	2535423	C	24.328,-	2535437	C	26.617,-
Helix V 605/K/CC	2535424	C	24.861,-	2535438	C	27.204,-
Helix V 606/K/CC	2535425	C	25.663,-	2535439	C	28.081,-
Helix V 607/K/CC	2535426	C	26.199,-	2535440	C	28.664,-
Helix V 608/K/CC	2535427	C	26.734,-	2535441	C	29.251,-
Helix V 609/K/CC	2535428	C	27.000,-	2535442	C	30.128,-
Helix V 610/K/CC	2535429	C	27.267,-	2535443	C	30.420,-
Helix V 611/K/CC	2535430	C	27.534,-	2535444	C	31.006,-
Helix V 612/K/CC	2535431	C	28.071,-	2535445	C	31.590,-
Helix V 613/K/CC	2535432	C	28.337,-	2535446	C	31.884,-
Helix V 614/K/CC	2535433	C	28.872,-	2535447	C	32.761,-
Helix V 615/K/CC	2535434	C	29.140,-	2535448	C	33.638,-
Helix V 616/K/CC	2535435	C	29.942,-	2535449	C	34.225,-
Helix V 1002/K/CC	2534202	C	25.504,-	2534216	C	27.200,-
Helix V 1003/K/CC	2534203	C	26.664,-	2534217	C	29.098,-
Helix V 1004/K/CC	2534204	C	27.533,-	2534218	C	30.045,-
Helix V 1005/K/CC	2534205	C	28.403,-	2534219	C	30.995,-
Helix V 1006/K/CC	2534206	C	28.983,-	2534220	C	31.626,-
Helix V 1007/K/CC	2534207	C	30.432,-	2534221	C	33.208,-
Helix V 1008/K/CC	2534208	C	30.723,-	2534222	C	33.524,-
Helix V 1009/K/CC	2534209	C	31.591,-	2534223	C	34.473,-
Helix V 1010/K/CC	2534210	C	31.883,-	2534224	C	34.790,-
Helix V 1011/K/CC	2534211	C	32.170,-	2534225	C	35.107,-
Helix V 1012/K/CC	2534212	C	33.330,-	2534226	C	36.372,-
Helix V 1013/K/CC	2534213	C	33.910,-	2534227	C	37.004,-
Helix V 1015/K/CC	2534215	C	34.491,-	2534229	C	37.637,-
Helix V 1603/K/CC	2532286	C	33.381,-	2532297	C	38.833,-
Helix V 1604/K/CC	2532287	C	34.495,-	2532298	C	40.127,-
Helix V 1605/K/CC	2532288	C	35.236,-	2532299	C	40.992,-
Helix V 1606/K/CC	2532289	C	37.093,-	2532300	C	43.148,-
Helix V 1607/K/CC	2532290	C	40.801,-	2532301	C	47.462,-
Helix V 1608/K/CC	2532291	C	42.654,-	2532302	C	49.619,-
Helix V 1609/K/CC	2532292	C	44.880,-	2532303	C	52.208,-
Helix V 1610/K/CC	2532293	C	48.219,-	2532304	C	56.092,-
Helix V 1611/K/CC	2532294	C	50.072,-	2532305	C	58.250,-

 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG6

Wilo-Comfort COR- ... Helix V ... /K/CC (5 - 6 bombas) con convertidor de frecuencia en el cuadro						
Modelo	Ref. 5 Bombas			Ref. 6 Bombas		
			EUR			EUR
Helix V 2202/K/CC	2530568	C	39.824,-	2530575	C	46.798,-
Helix V 2203/K/CC	2530569	C	43.026,-	2530576	C	53.537,-
Helix V 2204/K/CC	2530570	C	46.727,-	2530577	C	57.702,-
Helix V 2205/K/CC	2530571	C	51.563,-	2530578	C	65.104,-
Helix V 2206/K/CC	2530572	C	54.535,-	2530579	C	68.658,-
Helix V 2207/K/CC	2530573	C	61.179,-	2530580	C	78.250,-
Helix V 2208/K/CC	2530574	C	64.452,-	2530581	C	83.388,-
Helix V 3602/2/K/CC	2530647	C	49.578,-	2530655	C	56.149,-
Helix V 3602/K/CC	2530648	C	53.850,-	2530656	C	60.991,-
Helix V 3603/1/K/CC	2530649	C	56.745,-	2530657	C	64.268,-
Helix V 3603/K/CC	2530650	C	60.733,-	2530658	C	68.782,-
Helix V 3604/2/K/CC	2532379	C	65.591,-	2532382	C	74.286,-
Helix V 3604/K/CC	2530651	C	66.560,-	2530659	C	75.382,-
Helix V 3605/2/K/CC	2532380	C	69.884,-	2532383	C	79.152,-
Helix V 3605/K/CC	2530652	C	72.686,-	2530660	C	82.323,-
Helix V 3606/2/K/CC	2530653	C	76.322,-	2530661	C	86.441,-
Helix V 3606/K/CC	2532381	C	81.661,-	2532384	C	92.488,-
Helix V 5202/2/K/CC	2530735	C	66.732,-	2530744	C	75.034,-
Helix V 5202/K/CC	2530736	C	72.268,-	2530745	C	81.260,-
Helix V 5206/2/K/CC	2532394	C	110.696,-	2532395	C	124.469,-
Helix V 5203/2/K/CC	2530737	C	78.509,-	2530746	C	88.277,-
Helix V 5203/K/CC	2530738	C	83.395,-	2530747	C	93.771,-
Helix V 5204/2/K/CC	2530739	C	89.501,-	2530748	C	100.635,-
Helix V 5204/K/CC	2530740	C	93.425,-	2530749	C	105.051,-
Helix V 5205/2/K/CC	2530741	C	100.490,-	2530750	C	112.995,-
Helix V 5205/K/CC	2530742	C	103.631,-	2530751	C	116.526,-

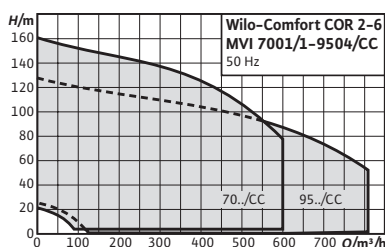

Designación

Ejemplo: **Wilo-CO-/COR-2 MVI 7001/1/CC**
CO/COR Grupo de presión compacto con regulación de velocidad integrada (COR) o de velocidad fija (CO)
2 Número de bombas
MVI Serie de la bomba
70 Caudal nominal (m³/h) por bomba
01 Número de etapas de cada bomba
1 Índice para rodets torneados
CC Cuadro de regulación CC

Accesorios **Página**
 Para grupos de presión **486**
 Costes globales de puesta en marcha y control de funcionamiento **27**

Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC



Tipo

Grupo de presión que incluye entre 2 y 6 bombas centrífugas verticales de alta presión, de la serie MVI, aspiración normal y conectadas en paralelo

Aplicación

- Abastecimiento de agua y aumento de presión totalmente automáticos en viviendas, oficinas, edificios de la administración, hoteles, hospitales, centros comerciales e instalaciones industriales
- Impulsión de agua potable y de agua para uso industrial, así como agua de refrigeración o agua para otros usos que no pueda corroer química o mecánicamente los materiales utilizados y que no contenga componentes abrasivos ni de fibra larga

Características especiales/ventajas del producto

- Grupo de presión conforme a la norma DIN 1988 (EN 806)
- 2 - 6 bombas centrífugas verticales de alta presión de acero inoxidable y conectadas en paralelo de la serie MVI
- Cuadro de control Comfort "CC", con mando con PLC programable y pantalla táctil, entrada guiada por menú de los parámetros de funcionamiento, grupos COR con convertidor de frecuencia único en el cuadro, grupos CO sin regulación de velocidad

Alimentación eléctrica

3~400 V, 50 Hz

Suministro




- Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Indicación



Más información acerca de esta serie en el catálogo on-line (www.wilo.es) y bajo consulta.

Opción con sobreprecio		
Tipo	Descripción	
Presostato de marcha en seco (WMS)	Para conexión directa, montado en la tubería de aspiración y cableado con el cuadro.	EUR 161,-

Grupo de producto: PG6




Wilo-Comfort CO- ... MVI.../CC (sin convertidor de frecuencia)									
Modelo	Ref. 2 Bombas			Ref. 3 Bombas			Ref. 4 Bombas		
			EUR			EUR			EUR
7001/1/CC	2523185	C	24.486,-	2523197	C	38.803,-	2523209	C	48.548,-
7001/CC	2523186	C	26.846,-	2523198	C	42.549,-	2523210	C	53.214,-
7002/2/CC	2523187	C	29.265,-	2523199	C	44.759,-	2523211	C	55.788,-
7002/CC	2523188	C	30.239,-	2523200	C	48.661,-	2523212	C	60.160,-
7003/2/CC	2523189	C	34.045,-	2523201	C	50.982,-	2523213	C	63.081,-
7003/CC	2523190	C	34.638,-	2523202	C	54.393,-	2523214	C	67.597,-
7004/2/CC	2523191	C	36.382,-	2523203	C	56.270,-	2523215	C	70.335,-
7004/CC	2523192	C	38.580,-	2523204	C	59.748,-	2523216	C	74.616,-
7005/2/CC	2523193	C	43.383,-	2523205	C	63.751,-	2523217	C	79.454,-
7005/CC	2523194	C	45.250,-	2523206	C	69.202,-	2523218	C	87.476,-
7006/2/CC	2523195	C	52.403,-	2523207	C	70.635,-	2523219	C	92.069,-
7006/CC	2523196	C	53.389,-	2523208	C	72.000,-	2523220	C	96.661,-

Grupo de producto: PG6

Wilo-Comfort CO- ... MVI.../CC (5 - 6 bombas) sin convertidor de frecuencia						
Modelo	Ref. 5 Bombas			Ref. 6 Bombas		
			EUR			EUR
7001/1/CC	2523221	C	61.649,-	2523233	C	72.541,-
7001/CC	2523222	C	69.810,-	2523234	C	81.333,-
7002/2/CC	2523223	C	77.216,-	2523235	C	85.717,-
7002/CC	2523224	C	80.371,-	2523236	C	91.934,-
7003/2/CC	2523225	C	84.423,-	2523237	C	96.354,-
7003/CC	2523226	C	90.672,-	2523238	C	103.471,-
7004/2/CC	2523227	C	94.445,-	2523239	C	108.092,-
7004/CC	2523228	C	99.762,-	2523240	C	114.496,-
7005/2/CC	2523229	C	105.647,-	2523241	C	121.098,-
7005/CC	2523230	C	115.467,-	2523242	C	131.769,-
7006/2/CC	2523231	C	121.412,-	2523243	C	138.166,-
7006/CC	2523232	C	127.354,-	2523244	C	144.561,-



Grupo de producto: PG6


Wilo-Comfort COR- ... MVI.../CC (con convertidor de frecuencia en el cuadro)

Modelo	Ref. 2 Bombas			Ref. 3 Bombas			Ref. 4 Bombas		
			EUR			EUR			EUR
7001/1/CC	2523245	C	37.572,-	2523257	C	49.445,-	2523269	C	56.735,-
7001/CC	2523246	C	39.933,-	2523258	C	53.188,-	2523270	C	61.411,-
7002/2/CC	2523247	C	41.284,-	2523259	C	55.398,-	2523271	C	63.978,-
7002/CC	2523248	C	43.326,-	2523260	C	59.301,-	2523272	C	68.351,-
7003/2/CC	2523249	C	44.849,-	2523261	C	61.621,-	2523273	C	71.271,-
7003/CC	2523250	C	47.456,-	2523262	C	65.034,-	2523274	C	75.790,-
7004/2/CC	2523251	C	49.308,-	2523263	C	66.908,-	2523275	C	78.528,-
7004/CC	2523252	C	51.666,-	2523264	C	70.390,-	2523276	C	82.807,-
7005/2/CC	2523253	C	54.465,-	2523265	C	74.390,-	2523277	C	87.651,-
7005/CC	2523254	C	58.337,-	2523266	C	79.844,-	2523278	C	95.666,-
7006/2/CC	2523255	C	60.199,-	2523267	C	80.061,-	2523279	C	100.259,-
7006/CC	2523256	C	62.802,-	2523268	C	83.809,-	2523280	C	104.856,-

Grupo de producto: PG6

Wilo-Comfort COR-MVI.../CC (5 - 6 bombas) con convertidor de frecuencia en el cuadro

Modelo	Ref. 5 Bombas			Ref. 6 Bombas		
			EUR			EUR
7001/1/CC	2523281	C	71.414,-	2523293	C	81.912,-
7001/CC	2523282	C	83.480,-	2523294	C	84.476,-
7002/2/CC	2523283	C	88.107,-	2523295	C	99.021,-
7002/CC	2523284	C	96.774,-	2523296	C	108.111,-
7003/2/CC	2523285	C	105.331,-	2523297	C	117.536,-
7003/CC	2523286	C	119.098,-	2523298	C	132.299,-
7004/2/CC	2523287	C	128.029,-	2523299	C	141.457,-
7004/CC	2523288	C	136.860,-	2523300	C	153.159,-
7005/2/CC	2523289	C	143.454,-	2523301	C	160.657,-
7005/CC	2523290	C	152.630,-	2523302	C	169.875,-
7006/2/CC	2523291	C	158.403,-	2523303	C	176.090,-
7006/CC	2523292	C	164.178,-	2523304	C	182.306,-

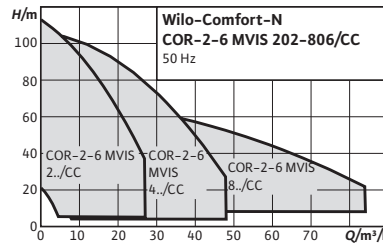

Accesorios

Para grupos de presión
Costes globales de puesta
en marcha y control de
funcionamiento

Página

486
27

Designación

Ejemplo: **Wilo-CO-/COR-2 MVIS 202/CC**
Grupo de presión compacto con regulación de velocidad
integrada (COR) o de velocidad fija (CO)
2 Número de bombas
MVIS Serie de la bomba
2 Caudal nominal (m³/h) por bomba
02 Número de etapas de cada bomba
CC Cuadro de regulación CC

Wilo-Comfort-N CO-/COR-MVIS.../CC



Tipo

Grupo de presión que incluye entre 2 y 6 bombas centrífugas de rotor húmedo de alta presión, de aspiración normal, de acero inoxidable y conectadas en paralelo

Aplicación

- Abastecimiento de agua y aumento de presión totalmente automáticos en viviendas, oficinas, edificios de la administración, hoteles, hospitales, centros comerciales e instalaciones industriales
- Impulsión de agua potable y de agua para uso industrial, así como agua de refrigeración o agua para otros usos que no pueda corroer química o mecánicamente los materiales utilizados y que no contenga componentes abrasivos ni de fibra larga

Alimentación eléctrica

3~400 V, 50 Hz

Suministro

- Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- Instrucciones de instalación y funcionamiento




Características especiales/ventajas del producto

- Grupo de presión conforme a los requisitos de la norma DIN 1988 (EN 806)
- 2-6 bombas centrífugas verticales de alta presión de rotor húmedo de la serie MVIS, completamente en acero inoxidable, conectadas en paralelo en ejecución completa de acero inoxidable de la serie MVIS
- Instalación prácticamente silenciosa gracias a la tecnología de rotor húmedo
- Hasta 20 dB[A] más silenciosa que las instalaciones convencionales con una potencia hidráulica comparable



Abastecimiento de agua

Opciones con sobreprecio		EUR
Tipo	Descripción	
Presostato de marcha en seco (WMS)	Para conexión directa, montado en la tubería de aspiración y cableado con el cuadro.	161,-

Grupo de producto: PG6



Wilo-Comfort N CO- ... MVIS .../CC (sin convertidor de frecuencia)									
Modelo	Ref. 2 Bombas			Ref. 3 Bombas			Ref. 4 Bombas		
			EUR			EUR			EUR
MVIS 202/CC	2524292	B	9.383,-	2524301	C	12.275,-	2524310	C	14.504,-
MVIS 203/CC	2524293	B	9.526,-	2524302	C	12.414,-	2524311	C	14.680,-
MVIS 204/CC	2524294	B	9.724,-	2524303	C	12.640,-	2524312	C	15.019,-
MVIS 205/CC	2524295	B	9.794,-	2524304	C	12.730,-	2524313	C	15.079,-
MVIS 206/CC	2524296	B	9.891,-	2524305	C	12.796,-	2524314	C	15.288,-
MVIS 207/CC	2524297	B	9.992,-	2524306	C	12.949,-	2524315	C	15.495,-
MVIS 208/CC	2524298	B	10.035,-	2524307	C	13.142,-	2524316	C	15.603,-
MVIS 209/CC	2524299	B	10.215,-	2524308	C	13.439,-	2524317	C	16.080,-
MVIS 210/CC	2524300	B	10.392,-	2524309	C	13.772,-	2524318	C	16.557,-
MVIS 402/CC	2524382	B	9.783,-	2524391	C	12.397,-	2524400	C	14.657,-
MVIS 403/CC	2524383	B	9.843,-	2524392	C	12.581,-	2524401	C	14.909,-
MVIS 404/CC	2524384	B	10.035,-	2524393	C	12.707,-	2524402	C	15.159,-
MVIS 405/CC	2524385	B	10.251,-	2524394	C	13.148,-	2524403	C	15.411,-
MVIS 406/CC	2524386	B	10.395,-	2524395	C	13.240,-	2524404	C	15.783,-
MVIS 407/CC	2524387	B	10.468,-	2524396	C	13.504,-	2524405	C	15.999,-
MVIS 408/CC	2524388	B	10.574,-	2524397	C	13.562,-	2524406	C	16.190,-
MVIS 409/CC	2524389	B	10.627,-	2524398	C	13.732,-	2524407	C	16.432,-
MVIS 410/CC	2524390	B	10.679,-	2524399	C	13.901,-	2524408	C	16.671,-
MVIS 802/CC	2524472	B	10.657,-	2524477	C	13.698,-	2524482	C	16.843,-
MVIS 803/CC	2524473	B	11.059,-	2524478	C	14.280,-	2524483	C	17.361,-
MVIS 804/CC	2524474	B	11.463,-	2524479	C	14.864,-	2524484	C	17.877,-
MVIS 805/CC	2524475	B	11.703,-	2524480	C	15.213,-	2524485	C	18.377,-
MVIS 806/CC	2524476	B	11.843,-	2524481	C	15.411,-	2524486	C	18.870,-

Grupo de producto: PG6

Wilo-Comfort N CO- ... MVIS .../CC (sin convertidor de frecuencia)							
Modelo	Ref. 5 Bombas			Ref. 6 Bombas			
			EUR			EUR	
MVIS 202/CC	2524319	C	16.862,-	2524328	C	18.450,-	
MVIS 203/CC	2524320	C	17.168,-	2524329	C	18.884,-	
MVIS 204/CC	2524321	C	17.426,-	2524330	C	19.243,-	
MVIS 205/CC	2524322	C	17.643,-	2524331	C	19.402,-	
MVIS 206/CC	2524323	C	17.897,-	2524332	C	19.700,-	
MVIS 207/CC	2524324	C	18.148,-	2524333	C	19.997,-	
MVIS 208/CC	2524325	C	18.291,-	2524334	C	20.170,-	
MVIS 209/CC	2524326	C	18.409,-	2524335	C	20.305,-	
MVIS 210/CC	2524327	C	18.526,-	2524336	C	20.443,-	
MVIS 402/CC	2524409	C	17.035,-	2524418	C	18.565,-	
MVIS 403/CC	2524410	C	17.358,-	2524419	C	19.045,-	
MVIS 404/CC	2524411	C	17.506,-	2524420	C	19.452,-	
MVIS 405/CC	2524412	C	17.894,-	2524421	C	19.964,-	




Grupo de producto: PG6



Wilo-Comfort N CO- ... MVIS .../CC (sin convertidor de frecuencia)


Modelo	Ref. 5 Bombas			Ref. 6 Bombas		
			EUR			EUR
MVIS 406/CC	2524413	C	18.371,-	2524422	C	20.470,-
MVIS 407/CC	2524414	C	18.520,-	2524423	C	20.635,-
MVIS 408/CC	2524415	C	19.056,-	2524424	C	21.021,-
MVIS 409/CC	2524416	C	19.467,-	2524425	C	21.403,-
MVIS 410/CC	2524417	C	19.878,-	2524426	C	21.785,-
MVIS 802/CC	2524487	C	19.358,-	2524492	C	21.590,-
MVIS 803/CC	2524488	C	19.902,-	2524493	C	22.249,-
MVIS 804/CC	2524489	C	20.441,-	2524494	C	22.905,-
MVIS 805/CC	2524490	C	21.403,-	2524495	C	24.017,-
MVIS 806/CC	2524491	C	21.705,-	2524496	C	24.370,-

Grupo de producto: PG6

Wilo-Comfort N COR- ... MVIS .../CC (con convertidor de frecuencia en el cuadro)

Modelo	Ref. 2 Bombas			Ref. 3 Bombas			Ref. 4 Bombas		
			EUR			EUR			EUR
MVIS 202/CC	2524337	B	14.969,-	2524346	C	17.520,-	2524355	C	21.365,-
MVIS 203/CC	2524338	B	15.144,-	2524347	C	17.637,-	2524356	C	21.511,-
MVIS 204/CC	2524339	B	15.248,-	2524348	C	17.867,-	2524357	C	21.783,-
MVIS 205/CC	2524340	B	15.338,-	2524349	C	18.012,-	2524358	C	22.001,-
MVIS 206/CC	2524341	B	15.499,-	2524350	C	18.676,-	2524359	C	22.844,-
MVIS 207/CC	2524342	B	15.635,-	2524351	C	20.820,-	2524360	C	23.403,-
MVIS 208/CC	2524343	B	15.701,-	2524352	C	21.308,-	2524361	C	23.786,-
MVIS 209/CC	2524344	B	15.995,-	2524353	C	21.480,-	2524362	C	24.037,-
MVIS 210/CC	2524345	B	16.286,-	2524354	C	21.534,-	2524363	C	24.560,-
MVIS 402/CC	2524427	B	15.249,-	2524436	C	19.253,-	2524445	C	22.766,-
MVIS 403/CC	2524428	B	15.407,-	2524437	C	19.524,-	2524446	C	22.992,-
MVIS 404/CC	2524429	B	15.552,-	2524438	C	19.767,-	2524447	C	23.009,-
MVIS 405/CC	2524430	B	15.928,-	2524439	C	20.013,-	2524448	C	23.409,-
MVIS 406/CC	2524431	B	16.423,-	2524440	C	21.163,-	2524449	C	24.141,-
MVIS 407/CC	2524432	B	16.776,-	2524441	C	21.231,-	2524450	C	24.336,-
MVIS 408/CC	2524433	B	16.932,-	2524442	C	21.569,-	2524451	C	24.941,-
MVIS 409/CC	2524434	B	17.070,-	2524443	C	21.722,-	2524452	C	25.086,-
MVIS 410/CC	2524435	B	17.204,-	2524444	C	21.872,-	2524453	C	25.238,-
MVIS 802/CC	2524497	B	15.899,-	2524502	C	20.817,-	2524507	C	23.981,-
MVIS 803/CC	2524498	B	17.277,-	2524503	C	21.353,-	2524508	C	25.057,-
MVIS 804/CC	2524499	B	18.237,-	2524504	C	22.532,-	2524509	C	26.051,-
MVIS 805/CC	2524500	B	18.465,-	2524505	C	23.035,-	2524510	C	27.105,-
MVIS 806/CC	2524501	B	18.975,-	2524506	C	23.780,-	2524511	C	27.831,-

Wilo-Comfort N COR- ... MVIS ... (con convertidor de frecuencia en el cuadro)						
Modelo	Ref. 5 Bombas			Ref. 6 Bombas		
			EUR			EUR
MVIS 202/CC	2524364	C	23.943,-	2524373	C	26.114,-
MVIS 203/CC	2524365	C	24.037,-	2524374	C	26.225,-
MVIS 204/CC	2524366	C	24.685,-	2524375	C	26.945,-
MVIS 205/CC	2524367	C	25.029,-	2524376	C	27.330,-
MVIS 206/CC	2524368	C	25.120,-	2524377	C	27.436,-
MVIS 207/CC	2524369	C	25.209,-	2524378	C	27.545,-
MVIS 208/CC	2524370	C	25.463,-	2524379	C	27.843,-
MVIS 209/CC	2524371	C	27.044,-	2524380	C	29.560,-
MVIS 210/CC	2524372	C	28.623,-	2524381	C	31.278,-
MVIS 402/CC	2524454	C	24.299,-	2524463	C	26.506,-
MVIS 403/CC	2524455	C	24.582,-	2524464	C	26.880,-
MVIS 404/CC	2524456	C	24.833,-	2524465	C	27.155,-
MVIS 405/CC	2524457	C	25.294,-	2524466	C	27.680,-
MVIS 406/CC	2524458	C	25.905,-	2524467	C	28.348,-
MVIS 407/CC	2524459	C	26.189,-	2524468	C	29.016,-
MVIS 408/CC	2524460	C	26.951,-	2524469	C	29.925,-
MVIS 409/CC	2524461	C	28.983,-	2524470	C	31.538,-
MVIS 410/CC	2524462	C	31.014,-	2524471	C	33.152,-
MVIS 802/CC	2524512	C	25.863,-	2524517	C	26.941,-
MVIS 803/CC	2524513	C	26.850,-	2524518	C	28.639,-
MVIS 804/CC	2524514	C	28.324,-	2524519	C	30.434,-
MVIS 805/CC	2524515	C	29.017,-	2524520	C	31.473,-
MVIS 806/CC	2524516	C	29.332,-	2524521	C	32.267,-

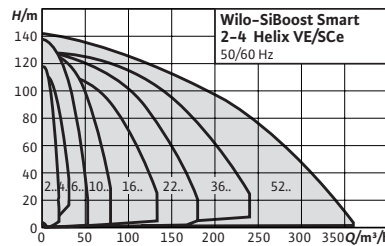**Accesorios**

Para grupos de presión
Costes globales de puesta
en marcha y control de
funcionamiento

Página

486

27

DesignaciónEjemplo: **Wilo-SiBoost Smart 2 Helix VE 208****SiBoost Smart** Grupo de presión compacto con regulación de velocidad integrada**2** Número de bombas**Helix VE** Serie de la bomba**2** Caudal nominal (m³/h) por bomba**08** Número de etapas de cada bomba

Wilo-SiBoost Smart Helix VE

**Tipo**

Sistema de abastecimiento de agua de alta eficiencia y listo para la conexión (de aspiración normal), de 2 hasta 4 bombas centrífugas de alta presión de acero inoxidable, situadas en posición vertical y conectadas en paralelo, en ejecución de rotor seco de la serie Helix VE: cada bomba cuenta con un convertidor de frecuencia integrado y refrigerado por aire, incl. cuadro de control SCE

Aplicación

- Abastecimiento de agua y aumento de presión totalmente automáticos en viviendas, oficinas, edificios de la administración, hoteles, hospitales, centros comerciales y sistemas industriales
- Impulsión de agua potable y de agua para uso industrial, así como agua de refrigeración o agua para otros usos que no pueda corroer química o mecánicamente los materiales utilizados y que no contenga componentes abrasivos ni de fibra larga

Alimentación eléctrica

3~380/400/460 V, 50/60 Hz

Suministro

- Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones

- Comunicación Bacnet/Modbus/LON (bajo sobreprecio)

Indicación




Más información acerca de esta serie en el catálogo on-line (www.wilo.es) y bajo consulta.

Características especiales/ventajas del producto

- Sistema robusto con bombas centrífugas de alta presión de acero inoxidable de la serie Helix VE y convertidores de frecuencia integrados
- Convertidor de frecuencia con gran ancho de banda de regulación de 25 Hz a 60 Hz, como máximo
- Sistema con pérdidas de carga internas optimizadas
- Detector de marcha en seco integrado con desconexión automática mediante sistema electrónico de regulación del motor
- Calidad de regulación máxima gracias al dispositivo de control SC, con pantalla LCD, navegación y ajuste sencillos mediante botón giratorio
- Cuadro de control SC, con opciones de comunicación con GTC con Modbus RTU incluido de serie, pantalla LC, navegación y ajuste sencillos mediante botón giratorio, con o sin convertidor de frecuencia para la regulación continua de la bomba principal




Opciones con sobreprecio		
Tipo	Descripción	EUR
Presostato de marcha en seco (WMS)	Para conexión directa, montado en la tubería de aspiración y cableado con el cuadro.	161,-
Modulo relé para la salida de indicaciones de funcionamiento y avería para cada bomba y para la indicación de falta de agua	Módulo de señales individuales	155,-
Interruptor H-0-A (Manual-Ce-ro-Automático) (cada bomba)	Interruptor de hardware para seleccionar el modo de funcionamiento de la bomba «Hand» («Manual» – funcionamiento de emergencia/prueba en la red, protección de motor disponible), «0» (bomba desconectada: no es posible la conexión mediante el mando) y «Automático» (bomba activada para el funcionamiento automático). Montado y cableado de fábrica	


Grupo de producto: PG6

Wilo-SiBoost Smart ... Helix VE, PN 16									
Modelo	Ref. 2 Bombas			Ref. 3 Bombas			Ref. 4 Bombas		
			EUR			EUR			EUR
Helix VE 204	2541584	C	9.480,-	2541588	C	12.975,-	2541592	C	16.731,-
Helix VE 206	2541585	C	9.552,-	2541589	C	13.081,-	2541593	C	17.014,-
Helix VE 208	2541586	C	9.664,-	2541590	C	13.247,-	2541594	C	17.384,-
Helix VE 211	2541587	C	10.182,-	2541591	C	14.030,-	2541595	C	18.334,-
Helix VE 403	2537330	C	9.534,-	2537338	C	13.028,-	2537346	C	16.785,-
Helix VE 404	2537358	C	9.605,-	2537359	C	13.134,-	2537360	C	17.068,-
Helix VE 405	2537620	C	9.719,-	2537622	C	13.301,-	2537624	C	17.438,-
Helix VE 407	2537331	C	10.236,-	2537339	C	14.085,-	2537347	C	18.388,-
Helix VE 410	2537621	C	10.517,-	2537623	C	14.841,-	2537625	C	18.579,-
Helix VE 602	2537332	C	9.578,-	2537340	C	13.392,-	2537348	C	17.058,-
Helix VE 603	2536372	C	9.730,-	2536375	C	13.427,-	2536378	C	17.444,-
Helix VE 604	2537333	C	10.165,-	2537341	C	14.048,-	2537349	C	17.926,-
Helix VE 606	2536373	C	10.463,-	2536376	C	14.528,-	2536379	C	18.504,-
Helix VE 608	2537334	C	11.257,-	2537342	C	15.593,-	2537350	C	19.821,-
Helix VE 611	2536374	C	11.848,-	2536377	C	16.506,-	2536380	C	20.982,-
Helix VE 1002	2536345	C	9.941,-	2536349	C	13.740,-	2536353	C	17.940,-
Helix VE 1003	2537335	C	10.415,-	2537343	C	14.627,-	2537351	C	18.264,-
Helix VE 1004	2536346	C	10.590,-	2536350	C	14.714,-	2536354	C	19.302,-
Helix VE 1005	2537336	C	11.321,-	2537344	C	15.643,-	2537352	C	19.955,-
Helix VE 1006	2536347	C	11.549,-	2536351	C	16.055,-	2536355	C	20.499,-
Helix VE 1009	2536348	C	16.134,-	2536352	C	22.539,-	2536356	C	28.730,-
Helix VE 1602	2536333	C	10.898,-	2536337	C	15.625,-	2536341	C	20.077,-
Helix VE 1603/3kW	2537337	C	11.369,-	2537345	C	16.325,-	2537353	C	20.749,-
Helix VE 1603/4kW	2536334	C	11.533,-	2536338	C	17.413,-	2536342	C	21.065,-
Helix VE 1605	2536335	C	15.752,-	2536339	C	22.751,-	2536343	C	29.249,-
Helix VE 1606	2536336	C	16.064,-	2536340	C	23.221,-	2536344	C	29.848,-
Helix VE 2202/3kW	2540937	C	14.733,-	2540938	C	21.842,-	2540939	C	27.762,-
Helix VE 2202/4kW	2540901	C	15.400,-	2540905	C	22.763,-	2540909	C	29.157,-

Grupo de producto: PG6

Wilo-SiBoost Smart ... Helix VE, PN 16

Modelo	Ref. 2 Bombas			Ref. 3 Bombas			Ref. 4 Bombas		
			EUR			EUR			EUR
Helix VE 2203	2540902	C	18.864,-	2540906	C	27.957,-	2540910	C	36.066,-
Helix VE 2204	2540903	C	19.359,-	2540907	C	28.703,-	2540911	C	37.038,-
Helix VE 2205	2540904	C	29.472,-	2540908	C	43.719,-	2540912	C	56.663,-
Helix VE 3602/5,5kW	2540913	C	21.213,-	2540917	C	30.581,-	2540921	C	39.444,-
Helix VE 3602/7,5kW	2540914	C	21.434,-	2540918	C	30.823,-	2540922	C	40.842,-
Helix VE 3604	2540915	C	32.076,-	2540919	C	46.010,-	2540923	C	60.581,-
Helix VE 3605	2540916	C	33.592,-	2540920	C	49.598,-	2540924	C	64.377,-
Helix VE 5202	2540925	C	23.886,-	2540929	C	34.800,-	2540933	C	46.453,-
Helix VE 5203	2540926	C	33.459,-	2540930	C	48.398,-	2540934	C	64.330,-
Helix VE 5204	2540927	C	35.855,-	2540931	C	50.946,-	2540935	C	69.616,-
Helix VE 5205	2540928	C	37.131,-	2540932	C	54.786,-	2540936	C	72.389,-

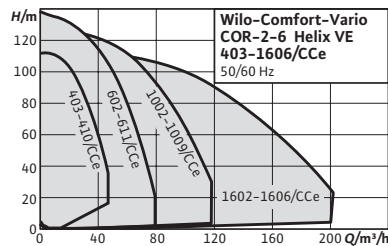

Designación

Ejemplo:

COR

2

Helix VE

4

03

K

CCe

Wilo-COR-2 Helix VE 403/K/CCe

Grupo de presión compacto con regulación de velocidad integrada

Número de bombas

Serie de la bomba

Caudal nominal (m³/h) por bomba

Número de etapas de cada bomba

Bomba equipada con cierre de cartucho

Modelo de cuadro de regulación

Accesorios

Para grupos de presión
Costes globales de puesta
en marcha y control de
funcionamiento

Página

486

27

Wilo-Comfort COR Helix VE.../CCe



Tipo

Sistema de abastecimiento de agua de alta eficiencia y listo para la conexión (de aspiración normal), de 2 hasta 6 bombas centrífugas de alta presión de acero inoxidable, situadas en posición vertical y conectadas en paralelo, en ejecución de rotor seco de la serie Helix VE: cada bomba cuenta con un convertidor de frecuencia integrado y refrigerado por aire, incl. Comfort Controller CCe

Aplicación

- Abastecimiento de agua y aumento de presión totalmente automáticos en viviendas, oficinas, edificios de la administración, hoteles, hospitales, centros comerciales e instalaciones industriales
- Impulsión de agua potable y de agua para uso industrial, así como agua de refrigeración o agua para otros usos que no pueda corroer química o mecánicamente los materiales utilizados y que no contenga componentes abrasivos ni de fibra larga

Alimentación eléctrica

3~380/400/460 V, 50/60 Hz

Suministro

- Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- Instrucciones de instalación y funcionamiento
- Argollas de transporte

Características especiales/ventajas del producto

- Sistema robusto con bombas centrífugas de alta presión de acero inoxidable de la serie Helix VE y convertidor de frecuencia integrado regulable entre 25 Hz y 60 Hz
- Bombas con diseño hidráulico de alta eficiencia
- Sistema con pérdidas de carga internas optimizadas
- Calidad de regulación máxima gracias al cuadro de control CCe, con funciones avanzadas y pantalla táctil




Indicación

Más información acerca de esta serie en el catálogo on-line (www.wilo.es) y bajo consulta.

Opciones con sobreprecio		EUR
Tipo	Descripción	
Presostato de marcha en seco (WMS)	Para conexión directa, montado en la tubería de aspiración y cableado con el cuadro.	161,-

Grupo de producto: PG6


Wilo Comfort-Vario COR ... Helix VE.../CCe, PN 16

Modelo	Ref. 2 Bombas			Ref. 3 Bombas			Ref. 4 Bombas		
			EUR			EUR			EUR
Helix VE 403/K/CCe	2539314	C	12.527,-	2539323	C	16.332,-	2539332	C	19.846,-
Helix VE 404/K/CCe	2539315	C	12.621,-	2539324	C	16.454,-	2539333	C	19.992,-
Helix VE 405/K/CCe	2537610	C	12.714,-	2537612	C	16.663,-	2537614	C	20.142,-
Helix VE 407/K/CCe	2539316	C	13.276,-	2539325	C	17.645,-	2539334	C	21.033,-
Helix VE 410/K/CCe	2537611	C	13.486,-	2537613	C	18.593,-	2537615	C	21.549,-
Helix VE 602/K/CCe	2539317	C	12.282,-	2539326	C	16.778,-	2539335	C	18.882,-
Helix VE 603/K/CCe	2536357	C	12.477,-	2536360	C	16.823,-	2536363	C	19.181,-
Helix VE 604/K/CCe	2539318	C	13.035,-	2539327	C	17.600,-	2539336	C	20.039,-
Helix VE 606/K/CCe	2536358	C	13.417,-	2536361	C	18.021,-	2536364	C	20.807,-
Helix VE 608/K/CCe	2539319	C	14.122,-	2539328	C	19.534,-	2539337	C	21.710,-
Helix VE 611/K/CCe	2536359	C	14.863,-	2536362	C	20.679,-	2536365	C	22.305,-
Helix VE 1002/K/CCe	2535967	C	12.471,-	2535971	C	17.214,-	2535975	C	18.493,-
Helix VE 1003/K/CCe	2539320	C	13.065,-	2539329	C	18.012,-	2539338	C	18.503,-
Helix VE 1004/K/CCe	2535968	C	13.285,-	2535972	C	18.120,-	2535976	C	19.699,-
Helix VE 1005/K/CCe	2539321	C	14.202,-	2539330	C	18.451,-	2539339	C	20.112,-
Helix VE 1006/K/CCe	2535969	C	14.045,-	2535973	C	18.938,-	2535977	C	21.361,-
Helix VE 1009/K/CCe	2535970	C	19.607,-	2535974	C	26.586,-	2535978	C	29.074,-
Helix VE 1602/K/CCe	2532327	C	13.832,-	2532332	C	18.168,-	2532337	C	23.547,-
Helix VE 1603/3kW/K/CCe	2539322	C	14.430,-	2539331	C	18.982,-	2539340	C	24.023,-
Helix VE 1603/4kW/CCe	2532328	C	14.637,-	2532333	C	20.247,-	2532338	C	24.918,-
Helix VE 1605/K/CCe	2532329	C	19.049,-	2532334	C	26.971,-	2532339	C	31.003,-
Helix VE 1606/K/CCe	2532330	C	19.350,-	2532335	C	27.526,-	2532340	C	31.493,-



Grupo de producto: PG6


Wilo Comfort-Vario COR ... Helix VE.../CCe, PN 16

Modelo	Ref. 5 Bombas			Ref. 6 Bombas		
			EUR			EUR
Helix VE 403/K/CCe	2539341	C	24.876,-	2539350	C	28.616,-
Helix VE 404/K/CCe	2539342	C	25.215,-	2539351	C	28.849,-
Helix VE 405/K/CCe	2537616	C	25.402,-	2537618	C	29.215,-
Helix VE 407/K/CCe	2539343	C	28.058,-	2539352	C	30.936,-
Helix VE 410/K/CCe	2537617	C	28.502,-	2537619	C	32.597,-
Helix VE 602/K/CCe	2539344	C	25.957,-	2539353	C	29.417,-
Helix VE 603/K/CCe	2536366	C	26.370,-	2536369	C	29.495,-
Helix VE 604/K/CCe	2539345	C	27.547,-	2539354	C	30.857,-
Helix VE 606/K/CCe	2536367	C	28.357,-	2536370	C	31.910,-
Helix VE 608/K/CCe	2539346	C	31.883,-	2539355	C	34.249,-
Helix VE 611/K/CCe	2536368	C	33.554,-	2536371	C	36.256,-
Helix VE 1002/K/CCe	2535979	C	28.153,-	2535983	C	32.329,-
Helix VE 1003/K/CCe	2539347	C	29.494,-	2539356	C	33.827,-
Helix VE 1004/K/CCe	2535980	C	29.989,-	2535984	C	34.030,-
Helix VE 1005/K/CCe	2539348	C	32.059,-	2539357	C	34.652,-
Helix VE 1006/K/CCe	2535981	C	32.518,-	2535985	C	35.565,-
Helix VE 1009/K/CCe	2535982	C	42.709,-	2535986	C	49.929,-
Helix VE 1602/K/CCe	2532342	C	30.129,-	2532347	C	34.120,-
Helix VE 1603/3kW/K/CCe	2539349	C	31.431,-	2539358	C	35.647,-

 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Wilo Comfort-Vario COR ... Helix VE.../CCe, PN 16

Modelo	Ref. 5 Bombas			Ref. 6 Bombas		
			EUR			EUR
Helix VE 1603/4kW/CCe	2532343	C	31.883,-	2532348	C	38.022,-
Helix VE 1605/K/CCe	2532344	C	47.046,-	2532349	C	51.439,-
Helix VE 1606/K/CCe	2532345	C	47.790,-	2532350	C	52.499,-

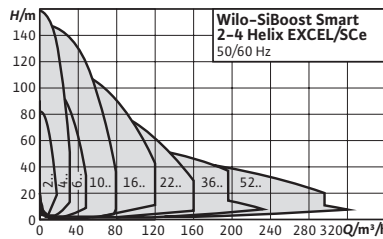**Accesorios**

Para grupos de presión
Costes globales de puesta
en marcha y control de
funcionamiento

Página

486

27

Designación

Ejemplo:

Wilo-SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 3602/2**SiBoost Smart** Grupo de presión compacto con regulación de velocidad integrada**2** Número de bombas**Helix EXCEL** Serie de la bomba**36** Caudal nominal (m³/h) por bomba**02** Número de etapas de cada bomba**2** Número de rodets torneados

Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL

**Tipo**

Sistema de abastecimiento de agua de alta eficiencia, listo para la conexión con 2 a 4 bombas centrífugas de alta presión, de aspiración normal, de acero inoxidable, conectadas en paralelo y dispuestas en vertical, de la serie Helix EXCEL. Cada bomba está equipada con un motor de conmutación electrónica con un convertidor de frecuencia de alta eficiencia integrado, refrigerado por aire integrado. Las válvulas y los sensores están protegidos para un manejo seguro y fiable. Sistema equipado con Smart Controller SCe

Aplicación

- Para el abastecimiento de agua y aumento de presión totalmente automáticos en viviendas, oficinas y edificios de la administración, hoteles, hospitales, centros comerciales y sistemas industriales
- Impulsión de agua potable y de agua para uso industrial, así como agua de refrigeración o agua para otros usos que no pueda corroer química o mecánicamente los materiales utilizados y que no contenga componentes abrasivos ni de fibra larga

Alimentación eléctrica

3~380/400/460 V, 50/60 Hz

Suministro

- Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones

- Comunicación Bacnet/Modbus/LON (bajo sobreprecio)

Características especiales/ventajas del producto


- Sólido sistema con bomba centrífugas de alta presión de acero inoxidable de la serie Helix EXCEL y convertidor de frecuencia integrado regulable entre 25 Hz y 60 Hz, como máximo
- Motor EC de alta eficiencia (clase de eficiencia energética IE5, de conformidad con IEC 60034-30-2)
- Instalación completa con optimización de las pérdidas de carga y conjunto hidráulico para bombas de alta eficiencia
- Ajuste óptimo de la carga del sistema a la instalación completa con el modo de regulación adicional $\Delta p-v$
- Mejora de la vigilancia y la detección de escapes mediante la interfaz opcional para conexión SCADA
- Calidad de regulación máxima gracias al dispositivo de control SCe, con pantalla LCD, navegación y ajuste sencillos por un botón giratorio
- Detector de marcha en seco integrado con desconexión automática mediante sistema electrónico de regulación del motor
- Cuadro de control SC, con opciones de comunicación con GTC con Modbus RTU incluido de serie, pantalla LC, navegación y ajuste sencillos mediante botón giratorio, con o sin convertidor de frecuencia para la regulación continua de la bomba principal

Opciones con sobreprecio		
Tipo	Descripción	EUR
Presostato de marcha en seco (WMS)	Para conexión directa, montado en la tubería de aspiración y cableado con el cuadro.	153,-
Modulo relé para la salida de indicaciones de funcionamiento y avería para cada bomba, y para la indicación de falta de agua	Módulo de señales individuales	155,-
Interruptor H-0-A (Manual-Cero-Automático) (por bomba)	Interruptor de hardware para seleccionar el modo de funcionamiento de la bomba «Hand» («Manual» – funcionamiento de emergencia/prueba en la red, protección de motor disponible), «0» (bomba desconectada: no es posible la conexión mediante el mando) y «Automático» (bomba activada para el funcionamiento automático). Montado y cableado de fábrica	

Grupo de producto: PG6

Wilo-SiBoost Smart ... Helix EXCEL ..., PN 16									
Modelo	Ref. 2 Bombas			Ref. 3 Bombas			Ref. 4 Bombas		
			EUR			EUR			EUR
Helix EXCEL 208	2542651	C	16.602,-	2542652	C	23.252,-	2542653	C	29.525,-
Helix EXCEL 405	2537631	C	15.528,-	2537634	C	22.583,-	2537637	C	28.986,-
Helix EXCEL 410	2537632	C	16.732,-	2537635	C	24.295,-	2537638	C	29.958,-
Helix EXCEL 414	2537633	C	17.442,-	2537636	C	24.295,-	2537639	C	31.336,-
Helix EXCEL 603	2537640	C	16.123,-	2537644	C	22.055,-	2537648	C	27.979,-
Helix EXCEL 606	2537641	C	17.149,-	2537645	C	23.974,-	2537649	C	29.273,-
Helix EXCEL 609	2537642	C	17.007,-	2537646	C	23.752,-	2537650	C	30.311,-
Helix EXCEL 611	2537643	C	19.122,-	2537647	C	26.425,-	2537651	C	33.675,-
Helix EXCEL 1002	2536381	C	16.412,-	2536387	C	22.130,-	2536393	C	28.405,-
Helix EXCEL 1004	2536382	C	17.402,-	2536388	C	24.079,-	2536394	C	29.654,-
Helix EXCEL 1005	2536383	C	17.553,-	2536389	C	24.237,-	2536395	C	30.141,-
Helix EXCEL 1007	2536384	C	18.843,-	2536390	C	25.957,-	2536396	C	33.513,-
Helix EXCEL 1009	2536385	C	20.048,-	2536391	C	27.834,-	2536397	C	35.919,-
Helix EXCEL 1010	2536386	C	21.743,-	2536392	C	30.385,-	2536398	C	39.289,-
Helix EXCEL 1602	2536399	C	17.685,-	2541596	C	23.973,-	2541602	C	30.409,-
Helix EXCEL 1603	2536400	C	17.859,-	2541597	C	25.365,-	2541603	C	30.937,-
Helix EXCEL 1604	2536401	C	20.263,-	2541598	C	28.764,-	2541604	C	36.801,-
Helix EXCEL 1605	2536402	C	21.646,-	2541599	C	30.839,-	2541605	C	39.567,-
Helix EXCEL 1606	2536403	C	22.093,-	2541600	C	33.422,-	2541606	C	40.203,-
Helix EXCEL 1607	2536404	C	22.213,-	2541601	C	31.691,-	2541607	C	40.678,-
Helix EXCEL 2201	2542588	C	21.548,-	2542594	C	30.941,-	2542600	C	36.413,-
Helix EXCEL 2202	2542589	C	21.836,-	2542595	C	31.604,-	2542601	C	40.403,-
Helix EXCEL 2203/4,2kW	2542590	C	23.795,-	2542596	C	32.306,-	2542602	C	42.528,-
Helix EXCEL 2203/5,5kW	2542591	C	26.755,-	2542597	C	36.833,-	2542603	C	49.630,-
Helix EXCEL 2203/6,5kW	2542592	C	27.240,-	2542598	C	39.209,-	2542604	C	55.070,-
Helix EXCEL 2204	2542593	C	28.908,-	2542599	C	40.941,-	2542605	C	56.238,-
Helix EXCEL 3601	2542606	C	26.497,-	2542610	C	35.169,-	2542614	C	44.521,-
Helix EXCEL 3602/2	2542646	C	27.038,-	2542647	C	37.853,-	2542648	C	46.505,-
Helix EXCEL 3602/5,5kW	2542608	C	27.261,-	2542612	C	38.027,-	2542616	C	48.668,-
Helix EXCEL 3602/7,5kW	2542609	C	29.871,-	2542613	C	39.309,-	2542617	C	50.446,-
Helix EXCEL 5201	2542618	C	26.228,-	2542621	C	41.200,-	2542624	C	44.086,-
Helix EXCEL 5202/1	2542619	C	28.063,-	2542622	C	42.981,-	2542625	C	48.513,-
Helix EXCEL 5202	2542620	C	29.213,-	2542623	C	44.762,-	2542626	C	53.315,-

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

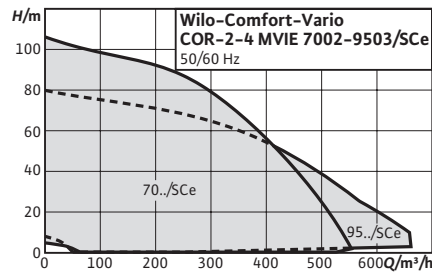**Accesorios**

Para grupos de presión
Costes globales de puesta
en marcha y control de
funcionamiento

Página

486

27

Designación

Ejemplo:

Wilo-Comfort-Vario COR MVIE 7002/SCe**COR**

Grupo de presión compacto con regulación de velocidad integrada

2

Número de bombas

MVIE

Serie de la bomba

70Caudal nominal (m³/h) por bomba**02**

Número de etapas de cada bomba

SCe

Cuadro de control Smart Control para bombas electrónicas

Wilo-Comfort-Vario COR MVIE.../SCe

**Tipo**

Grupo de presión listo para la conexión, provisto de 2 a 4 bombas centrífugas de alta presión conectadas en paralelo y en vertical, de aspiración normal, de las series MVIE 70 y 95. Cada bomba también está equipada con un convertidor de frecuencia refrigerado por aire integrado. Sistema equipado con Smart Controller SCe

Aplicación

- Para el abastecimiento de agua y aumento de presión totalmente automáticos en viviendas, oficinas y edificios de la administración, hoteles, hospitales, centros comerciales y sistemas industriales
- Impulsión de agua potable y de agua para uso industrial, así como agua de refrigeración o agua para otros usos que no pueda corroer química o mecánicamente los materiales utilizados y que no contenga componentes abrasivos ni de fibra larga

Alimentación eléctrica

3~400 V, 50/60 Hz

Suministro

- Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Indicación




Más información acerca de esta serie en el catálogo on-line (www.wilo.es) y bajo consulta.


Características especiales/ventajas del producto

- Alta eficiencia energética del sistema gracias al motor IE4 y a la hidráulica mejorada
- El convertidor de frecuencia tiene un ancho de banda de regulación muy amplio: de 25 Hz a 60 Hz como máximo para un campo de aplicación grande
- Gran fiabilidad gracias a sus diferentes funciones de protección, entre otras, protección contra sobrecargas, protección contra marcha en seco y desconexión automática
- El ajuste y el funcionamiento con el cuadro de control SCe son muy sencillos gracias a la pantalla LC y al botón de ajuste verde
- Preparada para la integración en la automatización de edificios con el cuadro de control SCe a través de Modbus RTU

Opciones con sobreprecio				
Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto	EUR
Presostato de marcha en seco (WMS)	Para la conexión directa, montado en la tubería de aspiración y cableado con el cuadro.	-	-	161,-
Tarjeta EBM/ESM VR 1-4/WM	Tarjeta de señales individuales de marcha y avería por bomba y de indicación de marcha en seco	-	-	163,-

Grupo de producto: PG6

Comfort-Vario COR MVIE.../SCe									
Modelo	Ref. 2 bombas			Ref. 3 bombas			Ref. 4 bombas		
			EUR			EUR			EUR
7002/SCe	2552080	K	50,571.-	2552084	K	57,360.-	2552088	K	73,939.-
7003/1/SCe	2552081	K	47,499.-	2552085	K	63,333.-	2552089	K	78,078.-
7004/2/SCe	2552082	K	52,509.-	2552086	K	63,460.-	2552090	K	80,157.-
7004/SCe	2552083	K	56,720.-	2552087	K	68,802.-	2552091	K	94,787.-
9501/SCe	2552092	K	51,635.-	2552096	K	59,419.-	2552100	K	75,623.-
9502/1/SCe	2552093	K	54,178.-	2552097	K	63,902.-	2552101	K	80,777.-
9502/SCe	2552094	K	52,482.-	2552098	K	64,061.-	2552102	K	80,581.-
9503/2/SCe	2552095	K	53,524.-	2552099	K	69,037.-	2552103	K	86,394.-

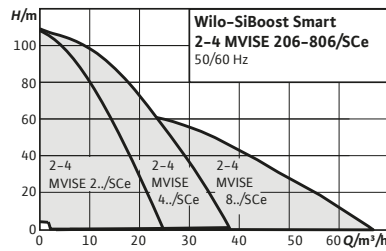

Designación

Ejemplo:

**SiBoost
Smart**

3

MVISE

4

06

Wilo-SiBoost Smart 3 MVISE 406

Instalación para subida de presión en entornos industriales
Dispositivo de control Smart Controller SCe para bombas con convertidor de frecuencia

Número de bombas

Serie de la bomba

Caudal nominal (m³/h) por bomba

Número de etapas de cada bomba

Accesorios

Para grupos de presión
Costes globales de puesta en marcha y control de funcionamiento

Página

486

27

Wilo-SiBoost Smart MVISE



Tipo

Sistema de abastecimiento de agua silencioso, listo para la conexión con 2 a 4 bombas centrífugas de alta presión, de aspiración normal, de acero inoxidable, conectadas en paralelo y dispuestas en vertical, de la serie MVISE en ejecución de rotor húmedo. Cada bomba también está equipada con un convertidor de frecuencia refrigerado por agua integrado. Sistema equipado con Smart Controller SCe

Aplicación

- Abastecimiento de agua y aumento de presión totalmente automáticos en viviendas, oficinas, edificios de la administración, hoteles, hospitales, centros comerciales y sistemas industriales
- Impulsión de agua potable y de agua para uso industrial, así como agua de refrigeración o agua para otros usos que no pueda corroer química o mecánicamente los materiales utilizados y que no contenga componentes abrasivos ni de fibra larga

Alimentación eléctrica

3~400 V, 50 Hz

Suministro

- Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto




- Óptima configuración de carga de las bombas gracias al modo de regulación de la presión (pv) y la regulación de velocidad síncrona para mayores ahorros de energía
- Hasta 20 dB[A] más silenciosa que los sistemas con bombas con una potencia hidráulica comparable Sistema con pérdidas de carga internas optimizadas
- El convertidor de frecuencia tiene una anchura de ancho de banda de regulación muy amplia: de 20 a 50 Hz como máximo
- Tipo de bomba sin cierres mecánicos libre de mantenimiento
- Gran fiabilidad gracias a sus diferentes funciones de protección, entre otras, protección contra sobrecargas, protección contra marcha en seco y desconexión automática
- El ajuste y el funcionamiento con el cuadro de control SCe son muy sencillos gracias a la pantalla LC y al botón de ajuste verde
- Homologación para el uso con agua potable para todos los componentes en contacto con el fluido
- Preparada para la integración en la automatización de edificios con el cuadro de control SCe a través de Modbus RTU


Grupos de presión

Sistemas de varias bombas con regulación de velocidad

Opciones con sobreprecio				
Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto	EUR
Presostato de marcha en seco (WMS)	Para la conexión directa, montado en la tubería de aspiración y cableado con el cuadro.	-	-	161,-
Tarjeta EBM/ESM VR 1-4/WM	Tarjeta de señales individuales de marcha y avería por bomba y de indicación de marcha en seco	-	-	163,-

Grupo de producto: PG6

Siboost Smart MWISE									
Modelo	Ref. 2 bombas			Ref. 3 bombas			Ref. 4 bombas		
		EUR			EUR			EUR	
206	2550743	11,460.-		2550750	15,994.-		2550757	20,531.-	
210	2550744	12,093.-		2550751	16,970.-		2550758	21,895.-	
404	2550745	11,314.-		2550752	15,800.-		2550759	20,188.-	
406	2550746	11,558.-		2550753	15,994.-		2550760	20,676.-	
410	2550747	12,191.-		2550754	17,262.-		2550761	22,041.-	
803	2550748	12,288.-		2550755	17,457.-		2550762	22,529.-	
806	2550749	12,873.-		2550756	18,140.-		2550763	23,699.-	

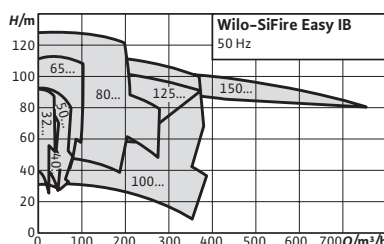

Designación

- Ejemplo: **Wilo-Sifire-Easy-40/200-180-7,5/10,5 EDJ IB**
- Sifire-Easy** Grupo de presión compacto para dispositivos contra incendios
 - 40/200** Tipo de bomba principal
 - 180** Diámetro real de rodete de la bomba principal
 - 7,5** Potencia del motor eléctrico (kW)
 - 10,5** Potencia del motor diésel (kW)
 - E** Una bomba eléctrica
 - D** Una bomba diésel
 - J** Una bomba Jockey
 - IB** De acuerdo a normativa UNE 23500-12



Wilo-SiFire Easy IB

Tipo

Equipos de presión para el abastecimiento de agua para equipos contra incendios según la norma UNE 23500-12. Dependiendo del modelo, cuenta con 1 ó 2 bombas con armazón de base horizontal –EN 733– con acoplamiento con espaciador, motor eléctrico o diésel y una bomba Jockey multietapas vertical eléctrica.

Aplicación

Abastecimiento de agua completamente automático de sistemas contra incendios en viviendas, oficinas, edificios de la administración e industriales, así como hoteles, hospitales y centros comerciales.

Suministro

- Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- Instrucciones de instalación y funcionamiento
- Accesorios necesarios bajo consulta

Alimentación eléctrica

3~400 V, 50 Hz

Características especiales/ventajas del producto


- Sistema diseñado de conformidad con la norma UNE 23500-12, equipada con motor eléctrico o diésel y bomba Jockey para mantener la presión del sistema.
- Construcción flexible, modular y resistente para un transporte seguro y una instalación sencilla.
- Caudal de bajpás para proteger la bomba y con acoplamiento con espaciador para un fácil mantenimiento.
- Cuadro de control de alta calidad
- Bancada especial que garantiza mínimas vibraciones.

Grupo de precios: PG13

Wilo-SiFire-Easy... E IB; 3~400 V, 50 Hz

Modelo	Ref.	Icono	EUR
Sifire-Easy-32/200-177-4E IB	4220660	C	8.033.-
Sifire-Easy-32/200-193-5,5E IB	4220661	C	8.228.-
Sifire-Easy-32/200-205-7,5E IB	4220662	C	8.377.-
Sifire-Easy-32/200-210-7,5E IB	4220663	C	8.377.-
Sifire-Easy-32/250-210-15E IB	4220664	C	9.523.-
Sifire-Easy-32/250-225-18,5E IB	4220665	C	9.791.-

☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Wilo-SiFire-Easy... E IB; 3-400 V, 50 Hz			
Modelo	Ref.		EUR
Sifire-Easy-32/250-235-22E IB	4220666	C	10.561.-
Sifire-Easy-32/250-257-30E IB	4220667	C	12.069.-
Sifire-Easy-40/200-180-7,5E IB	4220668	C	8.482.-
Sifire-Easy-40/200-195-11E IB	4220669	C	9.112.-
Sifire-Easy-40/200-200-11E IB	4220670	C	9.112.-
Sifire-Easy-40/200-210-15E IB	4220671	C	9.228.-
Sifire-Easy-40/250-198-11E IB	4220672	C	9.558.-
Sifire-Easy-40/250-205-15E IB	4220673	C	9.675.-
Sifire-Easy-40/250-219-15E IB	4220674	C	9.675.-
Sifire-Easy-40/250-230-18,5E IB	4220675	C	9.940.-
Sifire-Easy-40/250-235-18,5E IB	4220676	C	9.940.-
Sifire-Easy-40/250-248-22E IB	4220677	C	10.713.-
Sifire-Easy-50/160-150-7,5E IB	4220678	C	8.488.-
Sifire-Easy-50/160-154-7,5E IB	4220679	C	8.488.-
Sifire-Easy-50/160-170-11E IB	4220680	C	9.118.-
Sifire-Easy-50/200-175-11E IB	4220681	C	9.491.-
Sifire-Easy-50/200-185-15E IB	4220682	C	9.608.-
Sifire-Easy-50/200-195-15E IB	4220683	C	9.608.-
Sifire-Easy-50/200-204-18,5E IB	4220684	C	9.873.-
Sifire-Easy-50/200-208-18,5E IB	4220685	C	9.873.-
Sifire-Easy-50/200-215-22E IB	4220686	C	10.646.-
Sifire-Easy-50/250-230-22E IB	4220687	C	10.970.-
Sifire-Easy-50/250-243-30E IB	4220688	C	12.475.-
Sifire-Easy-50/250-257-30E IB	4220689	C	12.475.-
Sifire-Easy-65/200-185-18,5E IB	4220690	C	10.165.-
Sifire-Easy-65/200-197-22E IB	4220691	C	10.938.-
Sifire-Easy-65/200-209-30E IB	4220692	C	12.445.-
Sifire-Easy-65/200-215-30E IB	4220693	C	12.445.-
Sifire-Easy-65/250-223-30E IB	4220694	C	13.522.-
Sifire-Easy-65/250-240-37E IB	4220695	C	13.808.-
Sifire-Easy-65/250-252-45E IB	4220696	C	14.939.-
Sifire-Easy-65/250-259-55E IB	4220697	C	16.030.-
Sifire-Easy-65/315-292-75E IB	4220698	C	28.321.-
Sifire-Easy-80/200-192R-30E IB	4220699	C	13.560.-
Sifire-Easy-80/200-203-37E IB	4220700	C	13.843.-
Sifire-Easy-80/200-215,5-45E IB	4220701	C	14.971.-
Sifire-Easy-80/250-235-55E IB	4220702	C	16.698.-
Sifire-Easy-80/250-243-75E IB	4220703	C	25.465.-
Sifire-Easy-80/250-253-75E IB	4220704	C	25.465.-
Sifire-Easy-80/250-266-90E IB	4220705	C	26.734.-
Sifire-Easy-80/315-290-110E IB	4220706	C	34.148.-
Sifire-Easy-80/315-311-132E IB	4220707	C	36.085.-
Sifire-Easy-100/200-168R-22E IB	4220708	C	13.668.-
Sifire-Easy-100/200-183-30E IB	4220709	C	14.449.-
Sifire-Easy-100/200-194-37E IB	4220710	C	14.732.-
Sifire-Easy-100/200-205-45E IB	4220711	C	15.861.-
Sifire-Easy-100/200-219-55E IB	4220712	C	16.949.-

Grupo de precios: PG13

Wilo-SiFire-Easy... E IB; 3~400 V, 50 Hz

Modelo	Ref.		EUR
Sifire-Easy-100/250-233-55E IB	4220713	C	17.780.-
Sifire-Easy-100/250-247-75E IB	4220714	C	26.440.-
Sifire-Easy-100/250-256-90E IB	4220715	C	27.705.-
Sifire-Easy-100/250-269-110E IB	4220716	C	31.246.-
Sifire-Easy-100/315-272-132E IB	4220717	C	38.789.-
Sifire-Easy-100/315-294-160E IB	4220718	C	40.679.-
Sifire-Easy-125/250-224-90E IB	4220719	C	31.841.-
Sifire-Easy-125/250-237-110E IB	4220720	C	35.382.-
Sifire-Easy-125/250-251-132E IB	4220721	C	37.316.-
Sifire-Easy-125/250-267-160E IB	4220722	C	39.203.-
Sifire-Easy-125/315-290-160E IB	4220723	C	41.265.-
Sifire-Easy-150/315-273-200E IB	4220724	C	46.562.-
Sifire-Easy-150/315-279-250E IB	4220725	C	52.112.-
Sifire-Easy-150/315-291-250E IB	4220726	C	52.112.-

Grupo de precios: PG13

Wilo-SiFire-Easy... EJ IB; 3~400 V, 50 Hz


Modelo	Ref.		EUR
Sifire-Easy-32/200-177-4EJ IB	4220727	C	9.465.-
Sifire-Easy-32/200-193-5,5EJ IB	4220728	C	9.660.-
Sifire-Easy-32/200-205-7,5EJ IB	4220729	C	9.844.-
Sifire-Easy-32/200-210-7,5EJ IB	4220730	C	9.896.-
Sifire-Easy-32/250-210-15EJ IB	4220731	C	11.043.-
Sifire-Easy-32/250-225-18,5EJ IB	4220732	C	11.311.-
Sifire-Easy-32/250-235-22EJ IB	4220733	C	12.081.-
Sifire-Easy-32/250-257-30EJ IB	4220734	C	13.662.-
Sifire-Easy-40/200-180-7,5EJ IB	4220735	C	9.911.-
Sifire-Easy-40/200-195-11EJ IB	4220736	C	10.579.-
Sifire-Easy-40/200-200-11EJ IB	4220737	C	10.579.-
Sifire-Easy-40/200-210-15EJ IB	4220738	C	10.748.-
Sifire-Easy-40/250-198-11EJ IB	4220739	C	11.022.-
Sifire-Easy-40/250-205-15EJ IB	4220740	C	11.194.-
Sifire-Easy-40/250-219-15EJ IB	4220741	C	11.194.-
Sifire-Easy-40/250-230-18,5EJ IB	4220742	C	11.460.-
Sifire-Easy-40/250-235-18,5EJ IB	4220743	C	11.069.-
Sifire-Easy-40/250-248-22EJ IB	4220744	C	11.842.-
Sifire-Easy-50/160-150-7,5EJ IB	4220745	C	9.917.-
Sifire-Easy-50/160-154-7,5EJ IB	4220746	C	9.917.-
Sifire-Easy-50/160-170-11EJ IB	4220747	C	10.550.-
Sifire-Easy-50/200-175-11EJ IB	4220748	C	10.920.-
Sifire-Easy-50/200-185-15EJ IB	4220749	C	11.072.-
Sifire-Easy-50/200-195-15EJ IB	4220750	C	11.127.-
Sifire-Easy-50/200-204-18,5EJ IB	4220751	C	11.393.-
Sifire-Easy-50/200-208-18,5EJ IB	4220752	C	11.393.-
Sifire-Easy-50/200-215-22EJ IB	4220753	C	12.165.-
Sifire-Easy-50/250-230-22EJ IB	4220754	C	12.489.-

☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de precios: PG13


Wilo-SiFire-Easy... EJ IB; 3~400 V, 50 Hz			
Modelo	Ref.		EUR
Sifire-Easy-50/250-243-30EJ IB	4220755	C	13.994.-
Sifire-Easy-50/250-257-30EJ IB	4220756	C	14.067.-
Sifire-Easy-65/200-185-18,5EJ IB	4220757	C	11.597.-
Sifire-Easy-65/200-197-22EJ IB	4220758	C	12.402.-
Sifire-Easy-65/200-209-30EJ IB	4220759	C	13.965.-
Sifire-Easy-65/200-215-30EJ IB	4220760	C	13.965.-
Sifire-Easy-65/250-223-30EJ IB	4220761	C	15.041.-
Sifire-Easy-65/250-240-37EJ IB	4220762	C	15.327.-
Sifire-Easy-65/250-252-45EJ IB	4220763	C	16.532.-
Sifire-Easy-65/250-259-55EJ IB	4220764	C	17.623.-
Sifire-Easy-65/315-292-75EJ IB	4220765	C	30.406.-
Sifire-Easy-80/200-192R-30EJ IB	4220766	C	15.024.-
Sifire-Easy-80/200-203-37EJ IB	4220767	C	15.362.-
Sifire-Easy-80/200-215,5-45EJ IB	4220768	C	16.491.-
Sifire-Easy-80/250-235-55EJ IB	4220769	C	18.218.-
Sifire-Easy-80/250-243-75EJ IB	4220770	C	27.011.-
Sifire-Easy-80/250-253-75EJ IB	4220771	C	27.011.-
Sifire-Easy-80/250-266-90EJ IB	4220772	C	27.717.-
Sifire-Easy-80/315-290-110EJ IB	4220773	C	36.097.-
Sifire-Easy-80/315-311-132EJ IB	4220774	C	38.033.-
Sifire-Easy-100/200-168R-22EJ IB	4220775	C	15.100.-
Sifire-Easy-100/200-183-30EJ IB	4220776	C	15.878.-
Sifire-Easy-100/200-194-37EJ IB	4220777	C	16.196.-
Sifire-Easy-100/200-205-45EJ IB	4220778	C	17.325.-
Sifire-Easy-100/200-219-55EJ IB	4220779	C	18.468.-
Sifire-Easy-100/250-233-55EJ IB	4220780	C	19.297.-
Sifire-Easy-100/250-247-75EJ IB	4220781	C	27.985.-
Sifire-Easy-100/250-256-90EJ IB	4220782	C	28.659.-
Sifire-Easy-100/250-269-110EJ IB	4220783	C	32.792.-
Sifire-Easy-100/315-272-132/EJ IB	4220784	C	40.877.-
Sifire-Easy-100/315-294-160/EJ IB	4220785	C	42.767.-
Sifire-Easy-125/250-224-90EJ IB	4220786	C	33.387.-
Sifire-Easy-125/250-237-110EJ IB	4220787	C	36.928.-
Sifire-Easy-125/250-251-132EJ IB	4220788	C	38.862.-
Sifire-Easy-125/250-267-160EJ IB	4220789	C	40.749.-
Sifire-Easy-125/315-290-160EJ IB	4220790	C	43.213.-
Sifire-Easy-150/315-273-200EJ IB	4220791	C	48.108.-
Sifire-Easy-150/315-279-250EJ IB	4220792	C	54.060.-
Sifire-Easy-150/315-291-250EJ IB	4220793	C	54.060.-

Grupo de precios: PG13


Wilo-SiFire-Easy... D IB			
Modelo	Ref.		EUR
Sifire-Easy-32/200-177-4,25D IB	4220794	C	16.272.-
Sifire-Easy-32/200-193-6,8D IB	4220795	C	16.975.-
Sifire-Easy-32/200-205-6,8D IB	4220796	C	16.975.-

Grupo de precios: PG13


Wilo-SiFire-Easy... D IB			
Modelo	Ref.		EUR
Sifire-Easy-32/200-210-10,5D IB	4220797	C	18.620.-
Sifire-Easy-32/250-210-17,7D IB	4220798	C	20.423.-
Sifire-Easy-32/250-225-26,5D IB	4220799	C	22.905.-
Sifire-Easy-32/250-235-26,5D IB	4220800	C	22.905.-
Sifire-Easy-32/250-257-31,5D IB	4220801	C	26.081.-
Sifire-Easy-40/200-180-10,5D IB	4220802	C	18.728.-
Sifire-Easy-40/200-195-10,5D IB	4220803	C	18.728.-
Sifire-Easy-40/200-200-12,9D IB	4220804	C	19.340.-
Sifire-Easy-40/200-210-12,9D IB	4220805	C	19.340.-
Sifire-Easy-40/250-198-12,9D IB	4220806	C	19.787.-
Sifire-Easy-40/250-205-12,9D IB	4220807	C	19.787.-
Sifire-Easy-40/250-219-17,7D IB	4220808	C	20.481.-
Sifire-Easy-40/250-230-17,7D IB	4220809	C	20.574.-
Sifire-Easy-40/250-235-26,5D IB	4220810	C	23.056.-
Sifire-Easy-40/250-248-26,5D IB	4220811	C	23.056.-
Sifire-Easy-50/160-150-6,8D IB	4220812	C	17.095.-
Sifire-Easy-50/160-154-10,5D IB	4220813	C	18.740.-
Sifire-Easy-50/160-170-12,9D IB	4220814	C	19.352.-
Sifire-Easy-50/200-175-12,9D IB	4220815	C	19.725.-
Sifire-Easy-50/200-185-12,9D IB	4220816	C	19.725.-
Sifire-Easy-50/200-195-17,7D IB	4220817	C	20.513.-
Sifire-Easy-50/200-204-17,7D IB	4220818	C	20.513.-
Sifire-Easy-50/200-208-26,5D IB	4220819	C	22.998.-
Sifire-Easy-50/200-215-26,5D IB	4220820	C	22.998.-
Sifire-Easy-50/250-230-26,5D IB	4220821	C	23.322.-
Sifire-Easy-50/250-243-26,5D IB	4220822	C	24.468.-
Sifire-Easy-50/250-257-31,5D IB	4220823	C	26.495.-
Sifire-Easy-65/200-185-17,7D IB	4220824	C	20.819.-
Sifire-Easy-65/200-197-26,5D IB	4220825	C	23.301.-
Sifire-Easy-65/200-209-26,5D IB	4220826	C	24.450.-
Sifire-Easy-65/200-215-31,5D IB	4220827	C	26.478.-
Sifire-Easy-65/250-223-31,5D IB	4220828	C	27.554.-
Sifire-Easy-65/250-240-47,7D IB	4220829	C	28.802.-
Sifire-Easy-65/250-252-47,7D IB	4220830	C	28.802.-
Sifire-Easy-65/250-259-66D IB	4220831	C	30.523.-
Sifire-Easy-65/315-292-100D IB	4220832	C	44.214.-
Sifire-Easy-80/200-192R-31,5D IB	4220833	C	27.495.-
Sifire-Easy-80/200-203-47,7D IB	4220834	C	28.744.-
Sifire-Easy-80/200-215,5-47,7D IB	4220835	C	28.840.-
Sifire-Easy-80/250-235-66D IB	4220836	C	31.179.-
Sifire-Easy-80/250-243-66D IB	4220837	C	37.578.-
Sifire-Easy-80/250-253-100D IB	4220838	C	41.358.-
Sifire-Easy-80/250-266-100D IB	4220839	C	41.358.-
Sifire-Easy-80/315-290-109D IB	4220840	C	44.995.-
Sifire-Easy-80/315-311-145D IB	4220841	C	49.729.-
Sifire-Easy-100/200-168R-26,5D IB	4220842	C	25.320.-
Sifire-Easy-100/200-183-31,5D IB	4220843	C	28.496.-


 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de precios: PG13

Wilo-Easy... D IB			
Modelo	Ref.		EUR
Sifire-Easy-100/200-194-47,7D IB	4220844	C	29.744.-
Sifire-Easy-100/200-205-47,7D IB	4220845	C	29.727.-
Sifire-Easy-100/200-219-66D IB	4220846	C	31.465.-
Sifire-Easy-100/250-233-66D IB	4220847	C	32.293.-
Sifire-Easy-100/250-247-100D IB	4220848	C	42.438.-
Sifire-Easy-100/250-256-100D IB	4220849	C	42.438.-
Sifire-Easy-100/250-269-109D IB	4220850	C	42.248.-
Sifire-Easy-100/315-272-145D IB	4220851	C	52.897.-
Sifire-Easy-100/315-294-197D IB	4220852	C	68.367.-
Sifire-Easy-125/250-224-100D IB	4220853	C	46.675.-
Sifire-Easy-125/250-237-109D IB	4220854	C	46.439.-
Sifire-Easy-125/250-251-145D IB	4220855	C	51.167.-
Sifire-Easy-125/250-267-197D IB	4220856	C	66.637.-
Sifire-Easy-125/315-290-197D IB	4220857	C	66.938.-
Sifire-Easy-150/315-273-222D IB	4220858	C	71.899.-
Sifire-Easy-150/315-279-222D IB	4220859	C	71.680.-
Sifire-Easy-150/315-291-246D IB	4220860	C	74.757.-

Grupo de producto: PG13

Wilo-SiFire-Easy... DJ IB; 3~400 V, 50 Hz			
Modelo	Ref.		EUR
Sifire-Easy-32/200-177-4,25DJ IB	4220861	C	17.704.-
Sifire-Easy-32/200-193-6,8DJ IB	4220862	C	18.404.-
Sifire-Easy-32/200-205-6,8DJ IB	4220863	C	18.439.-
Sifire-Easy-32/200-210-10,5DJ IB	4220864	C	20.140.-
Sifire-Easy-32/250-210-17,7DJ IB	4220865	C	21.939.-
Sifire-Easy-32/250-225-26,5DJ IB	4220866	C	24.424.-
Sifire-Easy-32/250-235-26,5DJ IB	4220867	C	24.424.-
Sifire-Easy-32/250-257-31,5DJ IB	4220868	C	26.527.-
Sifire-Easy-40/200-180-10,5DJ IB	4220869	C	20.157.-
Sifire-Easy-40/200-195-10,5DJ IB	4220870	C	20.192.-
Sifire-Easy-40/200-200-12,9DJ IB	4220871	C	20.805.-
Sifire-Easy-40/200-210-12,9DJ IB	4220872	C	20.860.-
Sifire-Easy-40/250-198-12,95DJ IB	4220873	C	21.251.-
Sifire-Easy-40/250-205-12,9DJ IB	4220874	C	21.303.-
Sifire-Easy-40/250-219-17,7DJ IB	4220875	C	21.998.-
Sifire-Easy-40/250-230-17,7DJ IB	4220876	C	22.094.-
Sifire-Easy-40/250-235-26,5DJ IB	4220877	C	24.652.-
Sifire-Easy-40/250-248-26,5DJ IB	4220878	C	24.652.-
Sifire-Easy-50/160-150-6,8DJ IB	4220879	C	18.524.-
Sifire-Easy-50/160-154-10,5DJ IB	4220880	C	20.172.-
Sifire-Easy-50/160-170-12,9DJ IB	4220881	C	20.784.-
Sifire-Easy-50/200-175-12,9DJ IB	4220882	C	21.158.-
Sifire-Easy-50/200-185-12,9DJ IB	4220883	C	21.190.-
Sifire-Easy-50/200-195-17,7DJ IB	4220884	C	22.033.-
Sifire-Easy-50/200-204-17,7DJ IB	4220885	C	22.033.-

 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG13

Wilo-SiFire-Easy... DJ IB; 3~400 V, 50 Hz			
Modelo	Ref.		EUR
Sifire-Easy-50/200-208-26,5DJ IB	4220886	C	24.515.-
Sifire-Easy-50/200-215-26,5DJ IB	4220887	C	24.515.-
Sifire-Easy-50/250-230-26,5DJ IB	4220888	C	24.838.-
Sifire-Easy-50/250-243-26,5DJ IB	4220889	C	25.988.-
Sifire-Easy-50/250-257-31,5DJ IB	4220890	C	28.090.-
Sifire-Easy-65/200-185-17,7DJ IB	4220891	C	22.251.-
Sifire-Easy-65/200-197-26,5DJ IB	4220892	C	24.768.-
Sifire-Easy-65/200-209-26,5DJ IB	4220893	C	25.967.-
Sifire-Easy-65/200-215-31,5DJ IB	4220894	C	27.997.-
Sifire-Easy-65/250-223-31,5DJ IB	4220895	C	29.073.-
Sifire-Easy-65/250-240-47,7DJ IB	4220896	C	30.322.-
Sifire-Easy-65/250-252-47,7DJ IB	4220897	C	30.398.-
Sifire-Easy-65/250-259-66DJ IB	4220898	C	32.115.-
Sifire-Easy-65/315-292-100DJ IB	4220899	C	46.165.-
Sifire-Easy-80/200-192R-31,5DJ IB	4220900	C	28.960.-
Sifire-Easy-80/200-203-47,7DJ IB	4220901	C	30.263.-
Sifire-Easy-80/200-215,5-47,7DJ IB	4220902	C	30.360.-
Sifire-Easy-80/250-235-66DJ IB	4220903	C	32.699.-
Sifire-Easy-80/250-243-66DJ IB	4220904	C	39.177.-
Sifire-Easy-80/250-253-100DJ IB	4220905	C	42.910.-
Sifire-Easy-80/250-266-100DJ IB	4220906	C	42.910.-
Sifire-Easy-80/315-290-109DJ IB	4220907	C	46.947.-
Sifire-Easy-80/315-311-145DJ IB	4220908	C	51.678.-
Sifire-Easy-100/200-168R-26,5DJ IB	4220909	C	26.752.-
Sifire-Easy-100/200-183-31,5DJ IB	4220910	C	29.928.-
Sifire-Easy-100/200-194-47,7DJ IB	4220911	C	31.211.-
Sifire-Easy-100/200-205-47,7DJ IB	4220912	C	31.194.-
Sifire-Easy-100/200-219-66DJ IB	4220913	C	32.985.-
Sifire-Easy-100/250-233-66DJ IB	4220914	C	33.813.-
Sifire-Easy-100/250-247-100DJ IB	4220915	C	43.986.-
Sifire-Easy-100/250-256-100DJ IB	4220916	C	43.986.-
Sifire-Easy-100/250-269-109DJ IB	4220917	C	43.747.-
Sifire-Easy-100/315-272-145DJ IB	4220918	C	54.629.-
Sifire-Easy-100/315-294-197DJ IB	4220919	C	70.114.-
Sifire-Easy-125/250-224-100/1,1DJ IB	4220920	C	48.005.-
Sifire-Easy-125/250-237-109/1,1DJ IB	4220921	C	47.766.-
Sifire-Easy-125/250-251-145/1,1DJ IB	4220922	C	52.497.-
Sifire-Easy-125/250-267-197/1,1DJ IB	4220923	C	67.941.-
Sifire-Easy-125/315-290-197/1,5DJ IB	4220924	C	68.591.-
Sifire-Easy-150/315-273-222/1,1DJ IB	4220925	C	73.243.-
Sifire-Easy-150/315-279-222/1,1DJ IB	4220926	C	73.646.-
Sifire-Easy-150/315-291-246/1,5DJ IB	4220927	C	76.595.-

☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Wilo-SiFire-Easy... EEJ IB; 3~400 V, 50 Hz			
Modelo	Ref.		EUR
Sifire-Easy-32/200-177-4/4EEJ IB	4220928	C	14.834.-
Sifire-Easy-32/200-193-5,5/5,5EEJ IB	4220929	C	15.225.-
Sifire-Easy-32/200-205-7,5/7,5EEJ IB	4220930	C	15.558.-
Sifire-Easy-32/200-210-7,5/7,5EEJ IB	4220931	C	15.613.-
Sifire-Easy-32/250-210-15/15EEJ IB	4220932	C	17.905.-
Sifire-Easy-32/250-225-18,5/18,5EEJ IB	4220933	C	18.439.-
Sifire-Easy-32/250-235-22/22EEJ IB	4220934	C	19.982.-
Sifire-Easy-32/250-257-30/30EEJ IB	4220935	C	22.622.-
Sifire-Easy-40/200-180-7,5/7,5EEJ IB	4220936	C	15.730.-
Sifire-Easy-40/200-195-11/11EEJ IB	4220937	C	17.025.-
Sifire-Easy-40/200-200-11/11EEJ IB	4220938	C	17.025.-
Sifire-Easy-40/200-210-15/15EEJ IB	4220939	C	17.313.-
Sifire-Easy-40/250-198-11/11EEJ IB	4220940	C	17.917.-
Sifire-Easy-40/250-205-15/15EEJ IB	4220941	C	18.206.-
Sifire-Easy-40/250-219-15/15EEJ IB	4220942	C	18.206.-
Sifire-Easy-40/250-230-18,5/18,5EEJ IB	4220943	C	18.737.-
Sifire-Easy-40/250-235-18,5/18,5EEJ IB	4220944	C	18.343.-
Sifire-Easy-40/250-248-22/22EEJ IB	4220945	C	19.889.-
Sifire-Easy-50/160-150-7,5/7,5EEJ IB	4220946	C	15.735.-
Sifire-Easy-50/160-154-7,5/7,5EEJ IB	4220947	C	15.735.-
Sifire-Easy-50/160-170-11/11EEJ IB	4220948	C	16.998.-
Sifire-Easy-50/200-175-11/11EEJ IB	4220949	C	17.742.-
Sifire-Easy-50/200-185-15/15EEJ IB	4220950	C	18.010.-
Sifire-Easy-50/200-195-15/15EEJ IB	4220951	C	18.066.-
Sifire-Easy-50/200-204-18,5/18,5EEJ IB	4220952	C	18.597.-
Sifire-Easy-50/200-208-18,5/18,5EEJ IB	4220953	C	18.597.-
Sifire-Easy-50/200-215-22/22EEJ IB	4220954	C	20.143.-
Sifire-Easy-50/250-230-22/22EEJ IB	4220955	C	20.790.-
Sifire-Easy-50/250-243-30/30EEJ IB	4220956	C	23.354.-
Sifire-Easy-50/250-257-30/30EEJ IB	4220957	C	23.427.-
Sifire-Easy-65/200-185-18,5/18,5EEJ IB	4220958	C	19.063.-
Sifire-Easy-65/200-197-22/22EEJ IB	4220959	C	20.641.-
Sifire-Easy-65/200-209-30/30EEJ IB	4220960	C	23.269.-
Sifire-Easy-65/200-215-30/30EEJ IB	4220961	C	23.269.-
Sifire-Easy-65/250-223-30/30EEJ IB	4220962	C	25.422.-
Sifire-Easy-65/250-240-37/37EEJ IB	4220963	C	25.990.-
Sifire-Easy-65/250-252-45/45EEJ IB	4220964	C	28.330.-
Sifire-Easy-65/250-259-55/55EEJ IB	4220965	C	30.508.-
Sifire-Easy-80/200-192R-30/30EEJ IB	4220966	C	25.413.-
Sifire-Easy-80/200-203-37/37EEJ IB	4220967	C	26.034.-
Sifire-Easy-80/200-215,5-45/45EEJ IB	4220968	C	28.289.-
Sifire-Easy-80/250-235-55/55EEJ IB	4220969	C	31.745.-
Sifire-Easy-100/200-168R-22/22EEJ IB	4220970	C	25.308.-
Sifire-Easy-100/200-183-30/30EEJ IB	4220971	C	27.038.-
Sifire-Easy-100/200-194-37/37EEJ IB	4220972	C	27.641.-
Sifire-Easy-100/200-205-45/45EEJ IB	4220973	C	29.896.-
Sifire-Easy-100/200-219-55/55EEJ IB	4220974	C	32.130.-

Grupo de producto: PG13

Wilo-SiFire-Easy... EEJ IB; 3~400 V, 50 Hz

Modelo	Ref.		EUR
Sifire-Easy-100/250-233-55/5EEJ IB	4220975	C	33.787,00


Grupo de producto: PG13


Wilo-SiFire-Easy... EDJ IB; 3~400 V, 50 Hz

Modelo	Ref.		EUR
Sifire-Easy-32/200-177-4/4,25EDJ IB	4220976	C	24.022.-
Sifire-Easy-32/200-193-5,5/6,8EDJ IB	4220977	C	24.920.-
Sifire-Easy-32/200-205-7,5/6,8EDJ IB	4220978	C	25.104.-
Sifire-Easy-32/200-210-7,5/10,5EDJ IB	4220979	C	26.804.-
Sifire-Easy-32/250-210-15/17,7EDJ IB	4220980	C	29.753.-
Sifire-Easy-32/250-225-18,5/26,5EDJ IB	4220981	C	32.500.-
Sifire-Easy-32/250-235-22/26,5EDJ IB	4220982	C	33.273.-
Sifire-Easy-32/250-257-30/31,5EDJ IB	4220983	C	36.038.-
Sifire-Easy-40/200-180-7,5/10,5EDJ IB	4220984	C	26.924.-
Sifire-Easy-40/200-195-11/10,5EDJ IB	4220985	C	27.589.-
Sifire-Easy-40/200-200-11/12,9EDJ IB	4220986	C	28.201.-
Sifire-Easy-40/200-210-15/12,9EDJ IB	4220987	C	28.373.-
Sifire-Easy-40/250-198-11/12,9EDJ IB	4220988	C	29.094.-
Sifire-Easy-40/250-205-15/12,9EDJ IB	4220989	C	29.263.-
Sifire-Easy-40/250-219-15/17,7EDJ IB	4220990	C	29.957.-
Sifire-Easy-40/250-230-18,5/17,7EDJ IB	4220991	C	30.319.-
Sifire-Easy-40/250-235-18,5/26,5EDJ IB	4220992	C	32.410.-
Sifire-Easy-40/250-248-22/26,5EDJ IB	4220993	C	33.183.-
Sifire-Easy-50/160-150-7,5/6,8EDJ IB	4220994	C	25.293.-
Sifire-Easy-50/160-154-7,5/10,5EDJ IB	4220995	C	26.938.-
Sifire-Easy-50/160-170-11/12,9EDJ IB	4220996	C	28.184.-
Sifire-Easy-50/200-175-11/12,9EDJ IB	4220997	C	28.928.-
Sifire-Easy-50/200-185-15/12,9EDJ IB	4220998	C	29.079.-
Sifire-Easy-50/200-195-15/17,7EDJ IB	4220999	C	29.922.-
Sifire-Easy-50/200-204-18,5/17,7EDJ IB	4221000	C	30.188.-
Sifire-Easy-50/200-208-18,5/26,5EDJ IB	4221001	C	32.670.-
Sifire-Easy-50/200-215-22/26,5EDJ IB	4221002	C	33.443.-
Sifire-Easy-50/250-230-22/26,5EDJ IB	4221003	C	34.090.-
Sifire-Easy-50/250-243-30/26,5EDJ IB	4221004	C	37.298.-
Sifire-Easy-50/250-257-30/31,5EDJ IB	4221005	C	38.576.-
Sifire-Easy-65/200-185-18,5/17,7EDJ IB	4221006	C	30.666.-
Sifire-Easy-65/200-197-22/26,5EDJ IB	4221007	C	33.956.-
Sifire-Easy-65/200-209-30/26,5EDJ IB	4221008	C	37.225.-
Sifire-Easy-65/200-215-30/31,5EDJ IB	4221009	C	38.424.-
Sifire-Easy-65/250-223-30/31,5EDJ IB	4221010	C	40.577.-
Sifire-Easy-65/250-240-37/47,7EDJ IB	4221011	C	42.111.-
Sifire-Easy-65/250-252-45/47,7EDJ IB	4221012	C	43.318.-
Sifire-Easy-65/250-259-55/66EDJ IB	4221013	C	46.127.-
Sifire-Easy-80/200-192R-30/31,5EDJ IB	4221014	C	40.475.-
Sifire-Easy-80/200-203-37/47,7EDJ IB	4221015	C	42.061.-
Sifire-Easy-80/200-215,5-45/47,7EDJ IB	4221016	C	43.283.-

☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Wilo-SiFire-Easy... EDJ IB; 3~400 V, 50 Hz

Modelo	Ref.		EUR
Sifire-Easy-80/250-235-55/66EDJ IB	4221017	C	47.352.-
Sifire-Easy-100/200-168R-22/26,5EDJ IB	4221018	C	37.803.-
Sifire-Easy-100/200-183-30/31,5EDJ IB	4221019	C	42.213.-
Sifire-Easy-100/200-194-37/47,7EDJ IB	4221020	C	43.779.-
Sifire-Easy-100/200-205-45/47,7EDJ IB	4221021	C	44.890.-
Sifire-Easy-100/200-219-55/66EDJ IB	4221022	C	47.769.-
Sifire-Easy-100/250-233-55/66EDJ IB	4221023	C	49.429.-

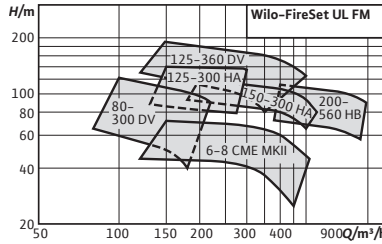

Designación

Ejemplo: **Wilo-FireSet-UL FM-125/360-300/137 D**

FireSet Sistema compacto de bomba auxiliar para la extinción de incendios

UL FM De acuerdo con las normas NFPA y con componentes certificados por UL/FM

125/360 Tipo de bomba principal

300 Diámetro nominal del rodete de la bomba principal

137 Potencia del motor diésel [kW]

D Dimensionamiento

E Una bomba eléctrica

D Una bomba diésel



Wilo-FireSet-UL FM

Tipo

Sistema de bomba auxiliar para extinción de incendios de acuerdo con las normas NFPA y con componentes certificados por UL/FM.

Dependiendo del modelo, cuenta con 1 bomba con carcasa de placa base horizontal – bomba con carcasa dividida – con acoplamiento con espaciador, motor eléctrico o diésel y un cuadro de control

Aplicación

Abastecimiento de agua totalmente automático para equipos contra incendios con rociadores en edificios residenciales, comerciales y administrativos, hoteles, hospitales, grandes almacenes, así como en edificios de oficinas e industriales

Suministro

- Sistema de bomba contraincendios instalado de fábrica (compuesto de bomba, accionamiento, acoplamiento, bancada común, cuadro de mando), como bomba auxiliar
- Manómetro de aspiración e impulsión
- Instrucciones de instalación y funcionamiento
- Accesorios necesarios bajo consulta

Características especiales/ventajas del producto

- Conjunto de bombas modulares certificadas de acuerdo con las normas NFPA para una máxima flexibilidad de planificación
- Robustas bombas con carcasa dividida axialmente de hasta 2500 gpm y 260 psi para un amplio campo de aplicaciones y una larga vida útil
- Diseño compacto sobre una placa base universal facilita el transporte, la instalación y el mantenimiento en igual medida Cuadro de control de alta calidad
- Reserva de potencia para una alta seguridad
- La modularidad permite una configuración adaptada a las necesidades individuales

Alimentación eléctrica

3~400 V, 50 Hz


Grupo de producto: PG13


Wilo-FireSet-UL FM			
Modelo	Ref.		
FireSet...(modelos bajo consulta)	bajo consulta		EUR
		D	

Vaso de expansión de membrana DT5, PN 10

Descripción

Vaso de expansión de membrana PN 10 para aplicaciones de agua potable, abastecimiento de agua y grupos de presión. Evita los golpes de ariete en la instalación y reduce la frecuencia de arranque de las bombas o las instalaciones


Depósito de expansión de membrana DT5 junior, PN 10								
Modelo	Presión no-nominal	Volumen de depósito	Altura	Diámetro	Ref.	Grupo de producto		
	PN bar	V l		∅ mm				EUR
DT5 junior 60	10	60	766	409	2515527	A	PG14	549,-
DT5 junior 80	10	80	755	480	2515528	A	PG14	661,-
DT5 junior 100	10	100	834	480	2515529	A	PG14	947,-
DT5 junior 200	10	200	973	634	2515530	A	PG14	1.094,-
DT5 junior 300	10	300	1273	634	2515531	A	PG14	1.130,-
DT5 junior 400	10	400	1245	740	2524232	B	PG14	1.280,-
DT5 junior 500	10	500	1475	740	2515532	A	PG14	2.641,-

Depósito de expansión de membrana DT5 Duo, PN 10 con conexión Duo PN 10								
Modelo	Presión no-nominal	Volumen de depósito	Altura	Diámetro	Ref.	Grupo de producto		
	PN bar	V l		∅ mm				EUR
DT5 Duo 80	10	80	750	480	2521290	A	PG14	634,-
DT5 Duo 100	10	100	834	480	2521291	A	PG14	670,-
DT5 Duo 200	10	200	980	634	2521292	A	PG14	776,-
DT5 Duo 300	10	300	1273	634	2521293	A	PG14	1.206,-
DT5 Duo 400	10	400	1245	740	2524222	A	PG14	1.360,-
DT5 Duo 500	10	500	1475	740	2521294	A	PG14	1.427,-
DT5 Duo 600	10	600	1859	740	2524210	B	PG14	3.106,-
DT5 Duo 800	10	800	2314	740	2524211	A	PG14	3.613,-
DT5 Duo 1000	10	1000	2734	740	2524212	B	PG14	4.081,-
DT5 Duo 1500	10	1500	1991	1200	2521621	C	PG14	8.571,-
DT5 Duo 2000	10	2000	2451	1200	2518132	C	PG14	8.574,-
DT5 Duo 3000	10	3000	2521	1500	2528374	D	PG14	12.834,-


Vaso de expansión de membrana DT5 Duo, PN 16 con conexión Duo PN 16

Descripción

Vaso de expansión de membrana PN 16 para aplicaciones de agua potable, abastecimiento de agua y grupos de presión. Evita los golpes de ariete en la instalación y reduce la frecuencia de arranque de las bombas o las instalaciones

Depósito de expansión de membrana DT5 Duo, PN 16 con conexión Duo PN 16								
Modelo	Presión no-nominal	Volumen de depósito	Altura	Diámetro	Ref.	Grupo de producto		
	PN bar	V l		∅ mm				EUR
DT5 Duo 80	16	80	750	480	2524213	A	PG14	925,-
DT5 Duo 100	16	100	834	480	2524214	A	PG14	1.008,-
DT5 Duo 200	16	200	980	634	2524215	A	PG14	1.331,-
DT5 Duo 300	16	300	1273	634	2524216	A	PG14	1.566,-
DT5 Duo 400	16	400	1245	740	2524217	C	PG14	2.173,-
DT5 Duo 500	16	500	1475	740	2524218	A	PG14	2.268,-
DT5 Duo 600	16	600	1859	740	2524219	B	PG14	3.356,-
DT5 Duo 800	16	800	2314	740	2524220	C	PG14	4.118,-
DT5 Duo 1000	16	1000	2734	740	2524221	D	PG14	4.784,-
DT5 Duo 1001	16	1000	2001	1000	2528376	C	PG14	8.730,-
DT5 Duo 1500	16	1500	2001	1200	2525744	C	PG14	12.452,-
DT5 Duo 2000	16	2000	2461	1200	2528430	D	PG14	15.290,-
DT5 Duo 3000	16	3000	2520	1500	2528375	C	PG14	17.422,-

Aljibe Wilo para aplicaciones de agua para uso industrial




Aljibe (VBH). Ejecución rectangular

Wilo-Aljibe para aplicaciones de agua para uso industrial (ejecución rectangular)

Contenido del recipiente	Conexión de entrada	Toma	Rebose	Ref.	Grupo de producto		EUR
L							
150	33 mm	Rp 1½	1 x HT 70	2523778	A	PG14	3.258,-
300	1 x 60 mm (2")	Rp 2	1 x HT 100	2523779	A	PG14	3.690,-
500	60 mm	DN 65	1 x HT 100	2523780	A	PG14	4.544,-
800	2 x 60 mm (2")	DN 80	1 x HT 150	2523781	A	PG14	5.598,-
1000	2 x 60 mm (2")	DN 100	1 x HT 150	2523782	A	PG14	6.282,-
1500	DN 80	DN 100	2 x HT 150	2523783	A	PG14	7.091,-
2000	DN 80	DN 100	2 x HT 150	2523784	A	PG14	7.813,-
3000	DN 100	DN 100	2 x HT 150	2523785	A	PG14	12.267,-

Otros depósitos de alimentación bajo consulta.

Aljibe Wilo para aplicaciones de agua para uso industrial




Aljibe (VBH). Ejecución redonda

Aljibe Wilo para aplicaciones de agua para uso industrial

Contenido del recipiente	Conexión de entrada	Toma	Rebose	Ref.	Grupo de producto		EUR
L							
150	48 mm	Rp 1½	1 x HT 100	2516542	A	PG14	1.874,-
300	48 mm	Rp 2	1 x HT 100	2516543	A	PG14	2.218,-
500	48 mm	Rp 2	1 x HT 100	2516544	A	PG14	2.502,-
800	2 x 60 mm (2")	DN 80	2 x HT 100	2516545	A	PG14	3.296,-
1000	2 x 60 mm (2")	DN 100	2 x HT 100	2516546	A	PG14	4.898,-

Otros depósitos de alimentación bajo consulta.

Aljibe Wilo para aplicaciones de agua potable y agua contra incendios




Aljibe (FLA). Ejecución rectangular

Aljibe Wilo para aplicaciones de agua potable y agua contra incendios

Contenido del recipiente	Conexión de entrada	Toma	Rebose	Ref.	Grupo de producto		EUR
L							
600	1 x 60 mm (2")	DN 65	1 x HT 100	2528248	A	PG14	6.714,-
800	2 x 60 mm (2")	DN 80	1 x HT 125	2528268	A	PG14	7.102,-
1000	2 x 60 mm (2")	DN 100/PN 10	1 x HT 125	2528258	A	PG14	7.786,-
1500	2 x 60 mm (2")	DN 100/PN 10	1 x HT 125	2528269	A	PG14	8.859,-
2000	2 x 60 mm (2")	DN 100/PN 10	1 x HT 125	2528270	A	PG14	11.979,-
3000	2 x 60 mm (2")	DN 100/PN 10	1 x HT 125	2528271	A	PG14	15.254,-

Otros depósitos de alimentación bajo consulta.

Aljibe Wilo para aplicaciones de agua potable y agua contra incendios



Aljibe (FLA). Ejecución redonda

Aljibe Wilo para aplicaciones de agua potable y agua contra incendios

Contenido del recipiente	Conexión de entrada	Toma	Rebose	Ref.	Grupo de producto		EUR
L							
150	43 mm	Rp 2	1 x HT 100	2546140	D	PG14	2.786,-
300	43 mm	Rp 2	1 x HT 100	2546141	D	PG14	3.129,-
600	1 x 60 mm (2")	Rp 2	1 x HT 100	2528244	A	PG14	3.968,-
800	60 mm	DN 80	1 x HT 125	2528245	A	PG14	4.325,-
1000	60 mm	DN 100/PN 10	1 x HT 125	2528243	A	PG14	6.283,-


Otros depósitos de alimentación bajo consulta.


Grupo de producto: PG14


Accesorios mecánicos

Tipo	Descripción	Racor	Ref.	Grupo de producto		EUR
		Rp				
		1¼	2528392	A	PG14	907,-
Kit de lavado Wilo para dispositivo de lavado conforme a DIN 1988-6	Evita que el agua se estanque en la tubería que va hacia el aljibe	½	2527701	A	PG14	593,-
		1	2527709	A	PG14	841,-

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Válvula de flotador/membrana para aljibe						
Tipo	Descripción	Conexión	Ref.	Grupo de producto		EUR
						
Válvula de flotador	-	G 1	2521895	A	PG14	205,-
	-	G 1¼	2521896	A	PG14	360,-
Válvula de flotador G11/4 slowflow	para depósitos 2546140, 2546141	-	2546137	C	PG15	620,-
Válvula de flotador	-	G 1½	2521897	A	PG14	479,-
	-	G 2	2515550	A	PG14	648,-
Válvula de membrana	-	DN 65/PN 16	2526770	A	PG14	1.833,-
	-	DN 80/PN 16	2526771	A	PG14	2.597,-
	-	DN 100/PN 16	2526772	A	PG14	2.869,-
	-	DN 125/PN 16	2526773	C	PG14	5.269,-
Válvula piloto que actúa como válvula de control para la válvula de membrana	-	R ½	501334690	A	PG14	295,-

Accesorios mecánicos						
Tipo	Descripción	Conexión	Ref.	Grupo de producto		EUR
						
Válvula de seguridad de paso completo	Presión de descarga 6 bar, material bronce	R ¾	2007135	A	PG14	612,-
		R 1	2007136	A	PG14	290,-
		R 1¼	2007137	A	PG14	370,-
	Presión de descarga 10 bar, material bronce	R ¾	500814696	A	PG14	632,-
		R 1	500814799	A	PG14	271,-
		R 1¼	2007138	A	PG14	359,-
	Presión de descarga 16 bar, material bronce	R ¾	2007147	B	PG14	583,-
		R 1	2007146	B	PG14	779,-
		R 1¼	500814891	A	PG14	1.056,-
Manguera flexible de conexión	De acero inoxidable, 400 mm de largo, con racor, presión nominal PN 16. Para la conexión del grupo a la tubería de la instalación	Rp 1¼ / R 1¼	2526774	A	PG14	140,-
		Rp 1½ / R 1½	2012362	A	PG14	180,-
		Rp 2 / R 2	180592096	A	PG14	272,-
		Rp 2½ / R 2½	2012363	A	PG14	519,-
Compensador de acero inoxidable V4A	Con bridas sueltas y arriostamiento exterior alojado de un modo que amortigua el ruido, para reducir las vibraciones, temperatura máx. de aplicación 120 °C (con arandelas amortiguadoras de acero aptas hasta 200 °C) longitud efectiva 130 mm, brida PN 16	DN 40	2515508	A	PG14	519,-
		DN 50	2514241	A	PG14	416,-
		DN 65	2514242	A	PG14	502,-
		DN 80	2514243	A	PG14	442,-
		DN 100	2514244	A	PG14	697,-
		DN 125	2514245	A	PG14	981,-
		DN 150	2514246	B	PG14	1.173,-
		DN 200	2525811	C	PG14	2.221,-
		DN 250	2525812	C	PG14	3.599,-
Válvula de pie	Válvula de pie de alta calidad, fabricada en bronce y con válvula antirretorno integrada. Tamiz de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304).	R 1¼	2502408	A	PG14	88,-
		R 1½	2502236	A	PG14	131,-
		R 2	2502011	A	PG14	202,-
		R 2½	2500711	A	PG14	540,-
		R 3	2519816	D	PG14	950,-
Tapa roscada	Acero inoxidable 1.4571 (AISI 316Ti), para cerrar un lado de la tubería de aspiración e impulsión en los grupos de presión.	1 1/2" F	2508120	A	PG14	21,-
		2" F	2501216	A	PG14	26,-
		2 1/2" F	2508119	A	PG14	47,-
		3" F	2521156	A	PG14	67,-

 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios mecánicos						
Tipo	Descripción	Conexión	Ref.		Grupo de producto	EUR
Brida roscada	Apta para compensadores y colectores, según EN 1092-1, PN16, rosca según EN 10226, acero/galvanizada	DN 40, Rp 1½	2515504	C	PG14	30,-
		DN 50, Rp 2	2515505	A	PG14	44,-
		DN 65, Rp 2½	2515506	A	PG14	47,-
		DN 80, Rp 3	2521286	A	PG14	45,-
	Apta para compensadores y colectores, según EN 1092-1, PN16, rosca según EN 10226, AISI 316	DN 40, Rp 1½	2502268	A	PG14	84,-
		DN 50, Rp 2	2507438	A	PG14	120,-
		DN 65, Rp 2½	2506380	A	PG14	188,-
		DN 80, Rp 3	2521287	A	PG14	266,-

Accesorios eléctricos						
Tipo	Descripción		Ref.		Grupo de producto	EUR
Kit WMS de protección contra marcha en seco	Kit de montaje WMS R ¾, Presostato de falta de agua para conexión directa, para la instalación en el colector de aspiración	-	2000424	A	PG14	147,-
	Kit WMS R ¾, presostato de falta de agua con conexión directa, para la instalación en el colector de aspiración.	-	2521150	A	PG14	161,-
Kit de conexión de la protección contra falta de agua	Kits de conexión requeridos para el montaje de los kits WMS en grupos de una sola bomba con bombas MVI(E) o Helix V(E)	para sistemas de una bomba Helix V (E) 2../4../6../10../16..	2504386	C	PG14	100,-
		para sistemas de una bomba Helix V (E) 22../36../52..	2510976	C	PG14	93,-
		para sistemas de una bomba MVI (E) 70../95..	2525810	C	PG14	194,-
Protección de marcha en seco por electrodos	3 electrodos sumergibles, cada uno de ellos con un cable de 3 m, para instalación en un aljibe a cargo del propietario	-	2006771	A	PG14	442,-
Interruptor principal	Kit de montaje de un interruptor principal para COR-1 (hasta un máx. de 7,5 kW) que incluye: interruptor principal, cintas de sujeción y soporte para la fijación en el depósito de expansión de membrana.	-	2515962	A	PG14	158,-

CGrupo de producto: PG14

Sistema CC/CCe de Wilo: accesorios (véase página 254)						
Tipo	Descripción		Ref.		Grupo de producto	EUR
Fuente de alimentación de reserva	El suministro de corriente del SPS se mantiene aunque se produzca una caída de tensión	-		D		
Dispositivo de disparo de termistor PTC	Dispositivo de disparo para instalación en cuadro para todas las bombas equipadas con termistores.		509275993	A		126,-
Módulo de control DDC	Bloque de terminales de doble fila con indicador LED de estado para la tensión de alimentación, fijación en carril de perfil normalizado de 35 mm		2533795	C		315,-
Módulo base GLT	Módulo anexo en carcasa de plástico con LED para la indicación de estado de las entradas y las salidas, fijación en carril de perfil normalizado de 35 mm		2533800	C		683,-
Cable de conexión de los módulos de señalización	Cable de conexión para conectar hasta 4 módulos de señalización con el módulo base GTC. El número de cables de conexión necesarios para los módulos de señalización por cuadro CC siempre es 1.		2533890	C		184,-
Módulo de señalización de las bombas 1-2	Módulo de relé con indicadores LED de estado de funcionamiento, fijación en carril de perfil normalizado de 35 mm		2533812	C		368,-

☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Sistema CC/CCe de Wilo: accesorios (véase página 254)

Tipo	Descripción	Ref.		EUR
Módulo de señalización de las bombas 3-6	Módulo de relé con indicadores LED de estado de funcionamiento, fijación en carril de perfil normalizado de 35 mm	2533836	C	368,-
Cable de conexión de los módulos de control	Cable de conexión para conectar hasta 4 módulos de control con el módulo base GTC. El número de cables de conexión necesarios para los módulos de control por cuadro CC siempre es 1.	2533790	C	184,-
Módulo de control de las bombas 1-2	Bloque de terminales de doble fila con indicador LED de estado para la tensión de alimentación, fijación en carril de perfil normalizado de 35 mm	2533712	C	368,-
Módulo de control de las bombas 3-4	Bloque de terminales de doble fila con indicador LED de estado para la tensión de alimentación, fijación en carril de perfil normalizado de 35 mm	2533734	C	368,-
Módulo de control de las bombas 5-6	Bloque de terminales de doble fila con indicador LED de estado para la tensión de alimentación, fijación en carril de perfil normalizado de 35 mm	2533756	C	368,-
Convertidor de señales 0-10 V/0- 20 mA	Módulo adicional para el equipamiento de la serie de cuadros del sistema Wilo-CC para convertir señales de 0-10 voltios en señales de 0-20 mA	2534992	C	231,-
Módulo de comunicación CC	Cartucho enchufable instalable en la CPU para conectar el cuadro CC a los sistemas de comunicación (GSM, Modbus, Webserver, LON, etc..) cuando no hay un convertidor de frecuencia instalado.	2533850	C	273,-
Módulo GSM	Carcasa de material aislante para el montaje en cuadro de control, fijación con el juego de accesorios suministrado (placa adaptadora). Tarjetas SIM no incluidas en el suministro, adquisición a cargo del propietario.	2533861	C	1.187,-
Módulo de comunicación Profibus DP	Módulo adicional para el equipamiento de la serie de cuadros del sistema Wilo-CC para la comunicación en redes Profibus DP (esclavo).	2533866	C	1.218,-
Módulo de comunicación CanOpen	Módulo adicional para el equipamiento de la serie de cuadros del sistema Wilo-CC para la comunicación en redes CanOpen (esclavo).	2533867	C	1.470,-
Módulo de comunicación LON	Módulo adicional para el equipamiento de la serie de cuadros del sistema Wilo-CC para la comunicación en redes LON.	2533868	C	2.100,-
Módulo de comunicación Modbus RTU	Módulo adicional para el equipamiento de la serie de cuadros del sistema Wilo-CC para la comunicación en redes Modbus RTU.	2533869	C	504,-
Módulo de comunicación BACnet MSTP (esclavo)	Módulo de comunicación de bus para redes BACnet	2537050	C	1.344,-
Módulo de comunicación BACnet IP (esclavo)	Módulo de comunicación de bus para redes BACnet	2537051	C	1.344,-

Grupo de producto: PG14


Wilo-SC-System - Accesorios


Tipo	Descripción	Ref.		EUR
Módulo de comunicación SC-OPTION BACNET MSTP (ESCLAVO)	Para la conexión de las series Wilo-Control SC con redes BACnet MSTP.	2538242	A	63,-
Módulo de comunicación SC-OPTION LON (ESCLAVO)	Para la conexión de las series Wilo-Control SC con redes Modbus LON.	2538243	C	651,-

Accesorios Wilo-Sifire Easy IB

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	EUR	
Cono excéntrico de unión embrizado	Cono de reducción para el montaje en el lado de aspiración de la bomba y para acoplar la válvula de corte	DN 50x65	4177430	D	PG14	204,-
		DN 50x80	4177431	D	PG14	336,-
		DN 50x100	4177432	D	PG14	343,-
		DN 65x80	4177433	D	PG14	214,-
		DN 65x100	4177434	D	PG14	348,-
		DN 65x125	4177435	D	PG14	401,-
		DN 65x150	4177436	D	PG14	439,-
		DN 80x100	4177437	D	PG14	232,-
		DN 80x125	4177438	D	PG14	421,-
		DN 80x150	4177439	D	PG14	445,-
		DN 80x200	4177440	D	PG14	571,-
		DN 100x125	4177441	D	PG14	364,-
		DN 100x150	4177442	D	PG14	465,-
		DN 100x200	4177443	D	PG14	592,-
		DN 100x250	4177444	D	PG14	680,-
		DN 125x150	4177445	D	PG14	415,-
		DN 125x200	4177446	D	PG14	561,-
		DN 125x250	4177447	D	PG14	690,-
		DN 150x200	4177448	D	PG14	656,-
		DN 150x250	4177449	D	PG14	663,-
DN 150x300	4177450	D	PG14	714,-		
DN 150x350	4177451	D	PG14	846,-		
DN 200x300	4177452	D	PG14	881,-		
DN 200x350	4177453	D	PG14	939,-		

Accesorios Wilo-Sifire Easy IB						
Tipo	Descripción		Ref.		Grupo de producto	EUR
Válvula de mariposa con manilla de palanca	Válvula de mariposa para aspiración e impulsión	DN 65 - PN 10	4177454	D	PG14	142,-
		DN 80 - PN 10	4177455	D	PG14	155,-
		DN 100 - PN 10	4177456	D	PG14	216,-
		DN 125 - PN 10	4177457	D	PG14	266,-
		DN 150 - PN 10	4177458	D	PG14	313,-
		DN 200 - PN 10	4177459	D	PG14	781,-
		DN 250 - PN 10	4177460	D	PG14	1.122,-
		DN 300 - PN 10	4177461	D	PG14	1.489,-
		DN 350 - PN 10	4177462	D	PG14	1.530,-
		Válvula de mariposa con engranaje sin fin		DN 65 - PN 10	4177463	D
DN 80 - PN 10	4177464			D	PG14	486,-
DN 100 - PN 10	4177465			D	PG14	609,-
DN 125 - PN 10	4177466			D	PG14	820,-
DN 150 - PN 10	4177467			D	PG14	867,-
DN 200 - PN 10	4177468			D	PG14	1.335,-
DN 250 - PN 10	4177469			D	PG14	1.490,-
DN 300 - PN 10	4177470			D	PG14	2.075,-
Caudalímetro	Sirve para comprobar el caudal	DN 40 (máx. 25 m³/h - mín. 2.5 m³/h)	4177472	D	PG14	440,-
		DN 50 (máx. 50 m³/h - mín. 5 m³/h)	4177473	D	PG14	457,-
		DN 65 (máx. 80 m³/h - mín. 8 m³/h)	4177474	D	PG14	473,-
		DN 80 (máx. 130 m³/h - mín. 13 m³/h)	4177475	D	PG14	502,-
		DN 100 (máx. 200 m³/h - mín. 20 m³/h)	4177476	D	PG14	508,-
		DN 125 (máx. 300 m³/h - mín. 30 m³/h)	4177477	D	PG14	589,-
		DN 150 (máx. 450 m³/h - mín. 45 m³/h)	4177478	D	PG14	648,-
		DN 200 (máx. 800 m³/h - mín. 80 m³/h)	4177479	D	PG14	758,-
Kit de depósito de cebado	Depósito horizontal de cebado (500 l) con válvula de flotador para el llenado y flotador para alarma por falta de agua	500 litros	4177480	D	PG14	674,-
Interruptor de fin de carrera	Interruptor de fin de carrera para las válvulas de mariposa	-	4177481	D	PG14	139,-
Manguito anti-vibratorio	Amortiguación de las vibraciones en la red de tuberías de la instalación	DN 65	4015745	D	PG14	82,-
		DN 80	4015461	D	PG14	121,-
		DN 100	4015746	D	PG14	123,-
		DN 125	4015747	D	PG14	170,-
		DN 150	4015748	D	PG14	211,-
		DN 200	4015749	D	PG14	313,-
		DN 250	4177482	D	PG14	670,-
		DN 300	4177483	D	PG14	792,-
Cuadro de alarma	Transmisión de alarmas en caso de avería o incendio	Tipo A & B	4177484		PG14	525,-
Test de bombas diésel	Comprobación y certificación de la bomba diésel	4,25 - 26,5 kW	4177485	D	PG14	436,-
		31,5 - 47,7 kW	4177486	D	PG14	558,-
		66 - 109 kW	4177487	D	PG14	710,-
		130-177 kW	4177488	D	PG14	1.098,-
		200-222 kW	4177489	D	PG14	1.357,-

Accesorios Wilo-Sifire Easy IB						
Tipo	Descripción		Ref.		Grupo de producto	EUR
						
Comprobador de estado de la batería	Comprobación de la batería para la bomba diésel	-	4177491	D	PG14	62,-
Silenciador para motor diésel	Silenciador (30 dBA) para la insonorización del motor diésel	31,5/47,7kW	4177502	D	PG14	282,-
		66kW	4177503	D	PG14	500,-
		100/109kW	4177504	D	PG14	697,-
		145kW	4177505	D	PG14	881,-
		197/222 kW	4177506	D	PG14	1.296,-
		246kW	4177507	D	PG14	1.499,-
Intercambiador de calor	Intercambiador de calor para la refrigeración del motor diésel	31,5-47,7kW	4177510	D	PG14	2.701,-
		66-109kW	4177511	D	PG14	2.752,-
		109kW	4177512	D	PG14	3.424,-

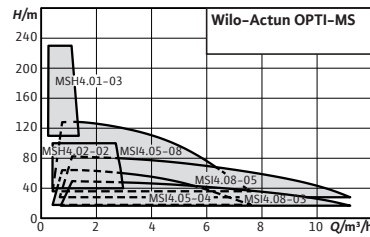

Accesorios
Accesorios

Página
531

Designación

Ejemplo: **Actun OPTI-MSH 4.02-02**

Actun OPTI MS Serie

H Tipo de bomba

H = Bomba de rotor helicoidal

I = Bomba centrífuga de acero inoxidable

4 Diámetro nominal en pulgadas

02 Caudal nominal (m³/h)

02 Número de etapas

Wilo-Actun OPTI-MS



Tipo

Bomba multietapas sumergible como bomba centrífuga (MSI) o como bomba de rotor helicoidal (MSH) para instalación vertical u horizontal

Aplicación

- Especialmente diseñada para funcionamiento con módulos fotovoltaicos
- Para abastecimiento de agua y suministro de agua potable de pozos y depósitos
- Abastecimiento de agua de proceso
- Aspersión e irrigación
- Aumento de presión
- Para el bombeo de agua sin fibras largas y componentes abrasivos

Suministro

- Bomba sumergible con cable de conexión (2.5 m)
- Conector del cable en resina moldeada con sensor de nivel de agua integrado
- Instrucciones de instalación y funcionamiento
- Hidráulicas para un auto-ensamblado (sólo MSH), incl. instrucciones y accesorios de instalación
- Adaptador para conexión de impulsión 1½" en 2" (sólo modelos OPTI-MSI4.08 ..)

Opciones


- Cuadro de regulación Wilo-MS Control para ampliar el nivel de funciones y la monitorización wireless del modo de funcionamiento
- Numerosos accesorios para el montaje de una instalación de bombeo alimentada por energía solar

Características especiales/ventajas del producto

- Abastecimiento de agua económico y completamente independiente mediante el uso de energía solar
- Instalación eléctrica sencilla gracias a un convertidor de frecuencia integrado y sin necesidad de parametrización
- Salida de agua optimizada gracias a la elevada eficiencia de la hidráulica y el motor y al algoritmo dinámico de regulación MPPT (*Maximum Power Point Tracking* – garantiza el funcionamiento del panel solar en el punto de potencia máxima)
- Flexibilidad específica del sistema gracias a un amplio rango de trabajo
- Mayor durabilidad y fiabilidad gracias a los materiales de alta calidad y a la ejecución de motor encapsulado
- Fiabilidad adicional gracias al uso de dispositivos de protección integrados
- Acceso remoto sencillo a los parámetros de funcionamiento y ajustes de la bomba sumergible solar mediante la herramienta Solar Connect y en la App Wilo-Assistant
- Avisos mediante notificaciones en caso de modificación del estado de funcionamiento

Grupo de producto: PG5

Wilo-Actun OPTI-MS						
Modelo	Potencia nominal P_2 kW	Alimentación eléctrica	Conexión impulsión	Ref.		EUR
Actun OPTI-MSH 4.01-03	1.10	90-400 VDC / 90-265 VAC	Rp 1¼	6084592	A	2.799.-
Actun OPTI-MSH 4.02-02	1.10	90-400 VDC / 90-265 VAC	Rp 1¼	6082887	A	2.826.-
Actun OPTI-MSI 4.05-04	1.10	90-400 VDC / 90-265 VAC	Rp 1½	6082892	A	1.950.-
Actun OPTI-MSI 4.05-08	2.20	90-400 VDC / 90-265 VAC	Rp 1½	6082889	A	3.316.-
Actun OPTI-MSI 4.08-03	1.10	90-400 VDC / 90-265 VAC	Rp 1½	6082890	A	2.066.-
Actun OPTI-MSI 4.08-05	2.20	90-400 VDC / 90-265 VAC	Rp 1½	6082891	A	3.316.-

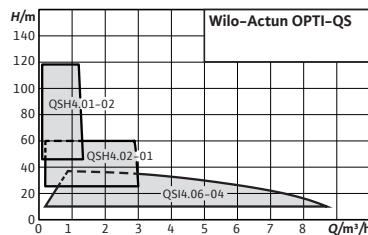

Accesorios
Accesorios

Página
531

Designación

Ejemplo: **Actun OPTI-QSI 4.06-04**

Actun OPTI QS Serie

I Tipo de bomba

H = Bomba de rotor helicoidal

I = Bomba centrífuga de acero inoxidable

4 Diámetro nominal en pulgadas

06 Caudal nominal (m³/h)

04 Número de etapas

Wilo-Actun OPTI-QS



Tipo

Bomba multietapas sumergible como bomba centrífuga (QSI) o como bomba de rotor helicoidal (QSH) para instalación vertical u horizontal

Aplicación

- Especialmente diseñada para funcionamiento con módulos fotovoltaicos
- Para abastecimiento de agua y suministro de agua potable de pozos y depósitos
- Abastecimiento de agua de proceso
- Aspersión e irrigación
- Aumento de presión
- Para el bombeo de agua sin fibras largas y componentes abrasivos

Suministro

- Bomba sumergible con cable de conexión (2.5 m)
- Conector del cable en resina moldeada con sensor de nivel de agua integrado
- Instrucciones de instalación y funcionamiento
- Hidráulicas para un auto-ensamblado (solo QSH), incl. instrucciones y accesorios de instalación


Opciones


- Módulo Wilo-QS Stop Module para la conexión de un interruptor exterior (por ejemplo interruptor flotador) con protección integrada para sobretensión
- Numerosos accesorios para el montaje de una instalación de bombeo alimentada por energía solar

Características especiales/ventajas del producto

- Abastecimiento de agua económico y completamente independiente mediante el uso de energía solar
- Instalación eléctrica sencilla gracias a un convertidor de frecuencia integrado y sin necesidad de parametrización
- Salida de agua optimizada gracias a la elevada eficiencia de la hidráulica y el motor y al *dynamic MPPT (Maximum Power Point Tracking* – garantiza el funcionamiento del panel solar en el punto de potencia máxima)
- Flexibilidad específica del sistema gracias a un amplio rango de trabajo
- Mayor durabilidad y fiabilidad gracias a los materiales de alta calidad y a la ejecución de motor encapsulado
- Fiabilidad adicional gracias al uso de dispositivos de protección integrados
- Acceso remoto sencillo a los parámetros de funcionamiento y ajustes de la bomba sumergible solar mediante la herramienta Solar Connect y en la App Wilo-Assistant
- Avisos mediante notificaciones Push en caso de modificación del estado de funcionamiento

Grupo de producto: PG5

Wilo-Actun OPTI-QS						
	Potencia nominal	Alimentación eléctrica	Conexión impulsión	Ref.		
Modelo	P_2 kW					EUR
Actun OPTI-QSH 4.01-02	0.48	70-190 VDC	Rp 1¼	6084593	A	2.176.-
Actun OPTI-QSH 4.02-01	0.48	70-190 VDC	Rp 1¼	6082886	A	2.196.-
Actun OPTI-QSI 4.06-04	0.48	70-190 VDC	Rp 1½	6082885	A	1.656.-

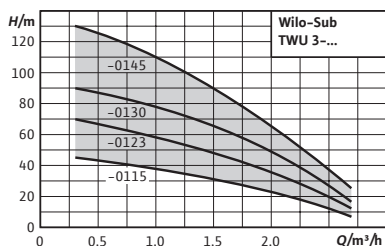

Accesorios Para bombas sumergibles **Página** 531

Designación

Ejemplo: **Wilo TWU 3 - 0115**
TWU Serie
3 Diámetro nominal en pulgadas
01 Caudal nominal (m³/h)
15 Número de etapas

Wilo-Sub TWU 3



Tipo

Bomba sumergible multietapas de perforación de 3" para la instalación horizontal o vertical

Aplicación

- Para el abastecimiento doméstico de agua desde perforaciones, pozos y cisternas
- Para el abastecimiento de agua privado, riego por aspersión e irrigación
- Para la impulsión de agua sin componentes de fibra larga ni abrasivos

Características especiales/ventajas del producto

- Piezas en contacto con el fluido resistentes a la corrosión
- Válvula antirretorno integrada
- Motor fácil de mantener y rebobinable

Suministro



- Conjunto hidráulico + motor ya montados
- 1,8 m de cable de conexión homologado para el uso con agua potable (sección: 4x1,5 mm²)

- Variante monofásica incl. cuadro con condensador, protección térmica del motor e interruptor ON/OFF
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Grupo de producto: PG5

Wilo-Sub TWU 3									
Modelo	Diámetro de motor	Potencia nominal del motor	Conexión de impulsión	Ref. 1~230 V, 50 Hz	Ref. 3~400 V, 50 Hz				
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	∅ mm	P ₂ kW	Rp						
TWU 3-0115	76	0,37	1	4090889	A	720,-	4090892	A	662,-
TWU 3-0123	76	0,55	1	4090890	A	793,-	4090893	A	733,-
TWU 3-0130	76	0,75	1	4090891	A	895,-	4090894	A	834,-
TWU 3-0145	76	1,1	1	-	-	-	4090895	A	953,-

☒ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
 Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

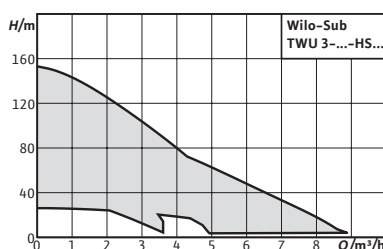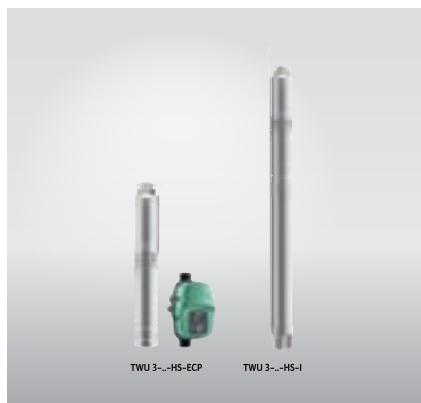

Accesorios

Para bombas sumergibles

Página

496

Designación

Ejemplo: **Wilo TWU 3 - 0202 - HS - E - CP**

- TWU** Serie
- 3** Diámetro nominal en pulgadas
- 02** Caudal nominal (m³/h)
- 02** Número de etapas
- HS** Versión de alta velocidad
- E** Variador de frecuencia externo
- CP** Control de presión constante
- I** Variador de frecuencia interno

Wilo-Sub TWU 3 HS



Tipo

Bomba sumergible multietapas de perforación de 3" con regulación de velocidad para la instalación horizontal o vertical

Aplicación

- Para el abastecimiento doméstico de agua desde perforaciones, pozos y cisternas
- Riego por aspersión e irrigación
- Para la impulsión de agua limpia sin componentes de fibra larga ni abrasivos

Suministro

- Conjunto hidráulico + motor ya montados
- Convertidor de frecuencia
- 1,75 m de cable de conexión homologado para el uso con agua potable (sección: 4x1,5 mm²)
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- Presión constante regulable gracias al convertidor de frecuencia externos con control integrado (TWU 3 HS-ECP)
- Sencilla instalación sin necesidad de sensores adicionales para la regulación de presión (TWU 3 HS-ECP)
- Gran potencia de impulsión gracias al convertidor de frecuencia integrado con velocidad fija del motor de 8400 rpm (TWU 3 HS-I)
- Minimización de los gastos de perforación de pozos e instalación gracias al reducido diámetro
- Numerosas funciones de vigilancia y protección para una fiabilidad máxima

Alimentación eléctrica

1~230 V, 50/60 Hz


Grupo de producto: PG5

Wilo-Sub TWU 3 HS-ECP						
Modelo	Diámetro de motor	Potencia nominal del motor	Conexión de impulsión	Ref.	1~230 V, 50/60 Hz	
	∅ mm	P ₂ kW	Rp			EUR
TWU 3.02-04-HS-ECP-B	76	0,6	1	6079396	A	1.638,-
TWU 3.02-06-HS-ECP-B	76	0,9	1	6079397	A	1.686,-
TWU 3.02-09-HS-ECP-B	76	1,5	1	6079398	A	1.818,-
TWU 3.03-03-HS-ECP-B	76	0,6	1	6079399	A	1.633,-
TWU 3.03-05-HS-ECP-B	76	0,9	1	6079400	A	1.657,-

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Grupo de producto: PG5


Wilo-Sub TWU 3 HS-ECP

Modelo	Diámetro de motor \varnothing mm	Potencia nominal del motor P_2 kW	Conexión de impulsión Rp	Ref. 1~230 V, 50/60 Hz		
						EUR
TWU 3.03-08-HS-ECP-B	76	1,5	1	6079401	A	1.758,-
TWU 3.05-04-HS-ECP-B	76	0,9	1¼	6079402	A	1.633,-
TWU 3.05-07-HS-ECP-B	76	1,5	1¼	6079403	A	1.758,-

Grupo de producto: PG5

Wilo-Sub TWU 3 HS-I

Modelo	Diámetro de motor \varnothing mm	Potencia nominal del motor P_2 kW	Conexión de impulsión Rp	Ref. 1~230 V, 50/60 Hz		
						EUR
TWU 3-0202-HS-I	76	0,6	1	6064276	A	1.401,-
TWU 3-0204-HS-I	76	0,9	1	6064277	A	1.436,-
TWU 3-0205-HS-I	76	0,9	1	6064278	A	1.531,-
TWU 3-0206-HS-I	76	1,5	1	6064279	A	1.550,-
TWU 3-0302-HS-I	76	0,6	1	6064280	A	1.407,-
TWU 3-0303-HS-I	76	0,9	1	6064281	A	1.431,-
TWU 3-0304-HS-I	76	1,5	1	6064282	A	1.526,-
TWU 3-0501-HS-I	76	0,6	1	6064283	A	1.418,-
TWU 3-0503-HS-I	76	0,9	1	6064284	A	1.443,-
TWU 3-0504-HS-I	76	1,5	1	6064285	A	1.537,-

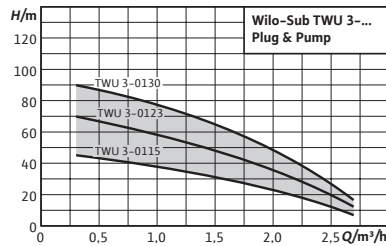

Accesorios

Para bombas sumergibles

Página

531

Designación

- Ejemplo: **Wilo TWU 3 - 0115 - Plug&Pump/FC**
- TWU** Serie
 - 3** Diámetro nominal en pulgadas
 - 01** Caudal nominal (m³/h)
 - 15** Número de etapas
 - Plug&Pump** Sistema de instalación rápida
 - FC** Ejecución
 - FC = paquete Sub-I con HiControl 1
 - DS = paquete Sub-II con presostato y vaso de expansión

Wilo-Sub TWU 3 Plug & Pump



Tipo

Sistema de abastecimiento de agua con bomba sumergible, dispositivo de control y accesorios completos

Aplicación

- Sistema de abastecimiento de agua para
- Abastecimiento de agua desde perforaciones, pozos y cisternas
 - Riego por aspersión e irrigación
 - Impulsión de agua limpia sin componentes de fibra larga ni abrasivos

Suministro

- Sistema Wilo-Plug & Pump Sub-I** para la irrigación de jardines en zonas verdes privadas en el ámbito doméstico:
- Completamente montado
 - 30 m de cable de conexión homologado para el uso con agua potable (sección: 4 x 1,5 mm²)
 - Cuadro con condensador, protección térmica del motor e interruptor ON/OFF
 - Wilo-HiControl 1 (FC); dispositivo de control por presión y flujo, con protección contra marcha en seco integrada
 - 30 m de cable de seguridad
 - Instrucciones de instalación y funcionamiento

Sistema Wilo-Plug & Pump Sub-II para el abastecimiento de agua en chalés y edificios de viviendas:

- Completamente montado
- 30 m de cable de conexión homologado para el uso con agua potable (sección: 4 x 1,5 mm²)
- Cuadro con condensador, protección térmica del motor e interruptor ON/OFF

Características especiales/ventajas del producto

- Facilidad de instalación gracias a los componentes premontados y precableados
- Piezas en contacto con el fluido resistentes a la corrosión
- Válvula antirretorno integrada

- Conmutación por presión Wilo 0 – 10 bar incl. vaso de expansión de 18 l, manómetro, válvula de cierre y presostato
- 30 m de cable de seguridad
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Alimentación eléctrica

1~230 V, 50 Hz

Indicación

Sistema de riego por aspersión Wilo-Sub-I para irrigación de jardines (FC)

Incl. HiControl. Listo para ser enchufado, cableado con un cable de conexión de 30 m. Cable de seguridad de 30 m, piezas pequeñas para conexión hidráulica, sujetacables y abrazadera para el cable de seguridad

Sistema de riego por aspersión Wilo-Sub-II para abastecimiento de agua propio (DS)

Incl. kit de control con presostato. Listo para ser enchufado, cableado con un cable de conexión de 30 m. Vaso de expansión de membrana de 18 l, PN 16, cable de seguridad de 30 m, piezas pequeñas para conexión hidráulica, sujetacables y abrazadera para el cable de seguridad

Grupo de producto: PG5


Wilo-Sub TWU 3 Plug & Pump

Modelo	Diámetro de motor	Potencia nominal del motor	Conexión de impulsión	Ref.		
	\varnothing mm	P_2 kW	R_p	1~230 V, 50 Hz		
TWU 3-0115-Plug&Pump/FC	76	0,37	1	4091647	A	1.631,-
TWU 3-0123-Plug&Pump/FC	76	0,55	1	4091649	A	1.745,-
TWU 3-0130-Plug&Pump/FC	76	0,75	1	4091650	A	1.817,-

Grupo de producto: PG5

Wilo-Sub TWU 3 Plug & Pump

Modelo	Diámetro de motor	Potencia nominal del motor	Conexión de impulsión	Ref.		
	\varnothing mm	P_2 kW	R_p	1~230 V, 50 Hz		
TWU 3-0115-Plug&Pump/DS	76	0,37	1	4091654	B	1.793,-
TWU 3-0123-Plug&Pump/DS	76	0,55	1	4091655	A	1.908,-
TWU 3-0130-Plug&Pump/DS	76	0,75	1	4091656	B	2.032,-

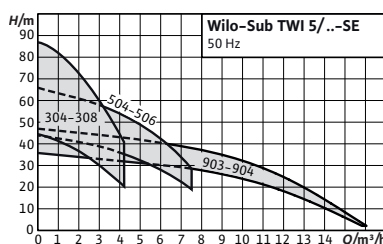

Accesorios **Página**
Para bombas sumergibles 531

Designación

Ejemplo: **Wilo-TWI 5-SE 304 FS**
TWI Serie
5 Diámetro de la bomba en pulgadas
SE Boca de aspiración lateral
3 Caudal nominal (m³/h)
04 Número de etapas
FS Interruptor flotador integrado

Wilo-Sub TWI 5/TWI 5-SE



Tipo

Bomba sumergible multietapas de 5" de acero inoxidable, multietapas

Aplicación

- Bombas sumergibles
- Impulsión desde pozos, cisternas y depósitos
- Riego, riego por aspersión y mantenimiento de nivel de agua
- Abastecimiento de agua
- Aprovechamiento de aguas pluviales

Suministro

- Bomba con cable de conexión de 20 m
- Cable de seguridad de polipropileno
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- Elevada eficiencia gracias a un diseño hidráulico optimizado
- Motor autorefrigerado, así como posibilidad de instalación en seco fuera del agua (solo modelos SE)
- Ejecución monofásica premontada con caja de bornas con condensador y protección de motor para una instalación sencilla
- Facilidad de manipulación y mantenimiento
- Resistente a la corrosión

Indicación

FS: Los modelos TWI 5 ... FS incorporan interruptor de flotador

Grupo de producto: PG5

Wilo-Sub TWI 5						
Modelo	Alimentación eléctrica	Potencia del motor	Peso bruto	Ref.		
		P_2 kW	m kg			EUR
TWI 5 304	1~230 V, 50 Hz	0,55	17,0	4104118	A	583,-
TWI 5 304 FS	1~230 V, 50 Hz	0,55	17,3	4144935	A	627,-
TWI 5 305	1~230 V, 50 Hz	0,75	18,8	4144948	D	615,-
TWI 5 305 FS	1~230 V, 50 Hz	0,75	19,0	4144936	D	659,-
TWI 5 306	3~400 V, 50 Hz	0,75	18,8	4104123	C	581,-
TWI 5 306	1~230 V, 50 Hz	0,75	19,3	4104119	S	644,-
TWI 5 306 FS	1~230 V, 50 Hz	0,75	19,5	4144937	S	688,-
TWI 5 307	1~230 V, 50 Hz	1,1	21,0	4144949	D	716,-
TWI 5 307 FS	1~230 V, 50 Hz	1,1	21,3	4144938	S	760,-
TWI 5 308	3~400 V, 50 Hz	1,1	20,5	4104124	C	720,-
TWI 5 308	1~230 V, 50 Hz	1,1	21,5	4104120	A	802,-

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG5

Wilo-Sub TWI 5

Modelo	Alimentación eléctrica	Potencia del motor	Peso bruto	Ref.		EUR
		P_2 kW	m kg			
TWI 5 308 FS	1~230 V, 50 Hz	1,1	21,8	4144939	A	846,-
TWI 5 504	1~230 V, 50 Hz	0,75	17,5	4144950	D	653,-
TWI 5 504 FS	1~230 V, 50 Hz	0,75	17,8	4144940	D	697,-
TWI 5 505	1~230 V, 50 Hz	0,9	20,0	4144951	D	684,-
TWI 5 505 FS	1~230 V, 50 Hz	0,9	20,3	4144941	D	728,-
TWI 5 506	1~230 V, 50 Hz	1,1	20,8	4144952	S	719,-
TWI 5 506 FS	1~230 V, 50 Hz	1,1	21,0	4144942	S	763,-
TWI 5 903	3~400 V, 50 Hz	1,1	18,0	4104125	D	731,-
TWI 5 903	1~230 V, 50 Hz	1,1	19,3	4104121	D	825,-
TWI 5 904	3~400 V, 50 Hz	1,5	20,3	4104126	C	820,-
TWI 5 904	1~230 V, 50 Hz	1,5	22,3	4104122	A	894,-




Grupo de producto: PG5


Wilo-Sub TWI 5-SE

Modelo	Alimentación eléctrica	Potencia del motor	Peso bruto	Ref.		EUR
		P_2 kW	m kg			
TWI 5-SE 304	1~230 V, 50 Hz	0,55	17,8	4104127	A	637,-
TWI 5-SE 304 FS	1~230 V, 50 Hz	0,55	18,0	4144961	C	681,-
TWI 5-SE 305	1~230 V, 50 Hz	0,75	19,5	4144974	D	670,-
TWI 5-SE 305 FS	1~230 V, 50 Hz	0,75	19,8	4144962	D	714,-
TWI 5-SE 306	3~400 V, 50 Hz	0,75	19,5	4104132	C	635,-
TWI 5-SE 306	1~230 V, 50 Hz	0,75	20,0	4104128	A	698,-
TWI 5-SE 306 FS	1~230 V, 50 Hz	0,75	20,3	4144963	C	742,-
TWI 5-SE 307	1~230 V, 50 Hz	1,1	21,8	4144975	D	771,-
TWI 5-SE 307 FS	1~230 V, 50 Hz	1,1	22,0	4144964	D	815,-
TWI 5-SE 308	3~400 V, 50 Hz	1,1	21,3	4104133	C	775,-
TWI 5-SE 308	1~230 V, 50 Hz	1,1	22,3	4104129	A	857,-
TWI 5-SE 308 FS	1~230 V, 50 Hz	1,1	22,5	4144965	C	901,-
TWI 5-SE 504	1~230 V, 50 Hz	0,75	18,5	4144976	D	709,-
TWI 5-SE 504 FS	1~230 V, 50 Hz	0,75	18,8	4144966	D	752,-
TWI 5-SE 505	1~230 V, 50 Hz	0,9	20,8	4144977	D	738,-
TWI 5-SE 505 FS	1~230 V, 50 Hz	0,9	21,0	4144967	D	782,-
TWI 5-SE 506	1~230 V, 50 Hz	1,1	21,5	4144978	D	774,-
TWI 5-SE 506 FS	1~230 V, 50 Hz	1,1	21,8	4144968	D	818,-
TWI 5-SE 903	3~400 V, 50 Hz	1,1	18,8	4104134	D	786,-
TWI 5-SE 903	1~230 V, 50 Hz	1,1	20,0	4104130	D	880,-
TWI 5-SE 904	3~400 V, 50 Hz	1,5	21,0	4104135	C	875,-
TWI 5-SE 904	1~230 V, 50 Hz	1,5	23,0	4104131	A	948,-

☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Curvas

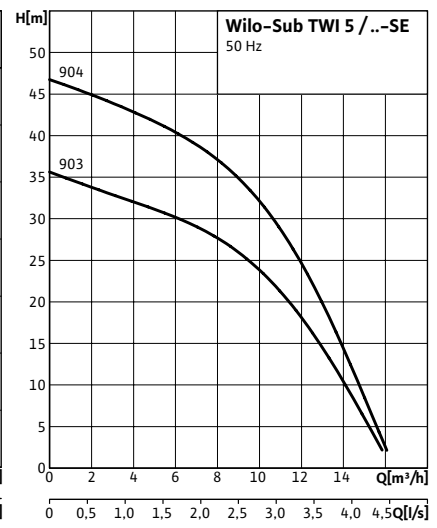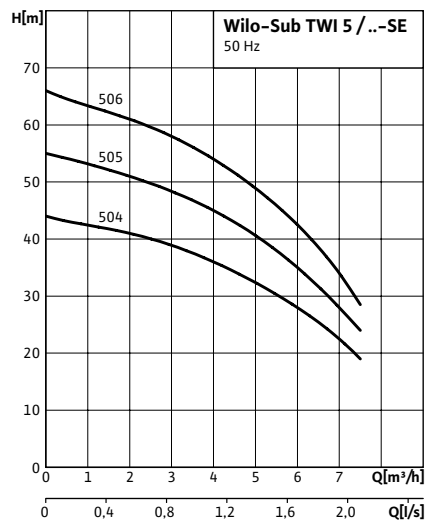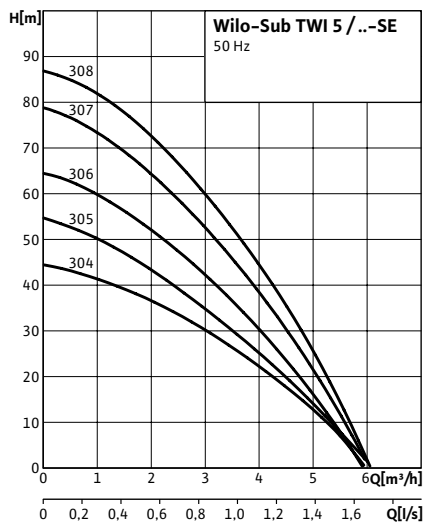

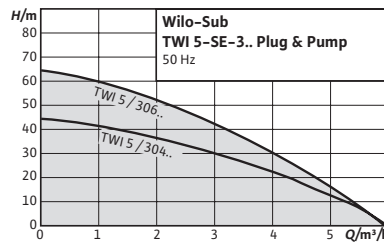

Accesorios **Página**
Para bombas sumergibles 531

Designación

Ejemplo: **Wilo-TWI 5-SE-304 EM P&P**
TWI Serie
5 Diámetro de la bomba en pulgadas
SE Boca de aspiración lateral
3 Caudal nominal (m³/h)
04 Número de etapas
EM Monofásico
P&P Kit compuesto por: bomba, mando completo, válvula de seguridad de polipropileno, filtro fino de aspiración, manguera de aspiración e instrucciones de instalación y funcionamiento

Wilo-Sub TWI 5-SE Plug & Pump



Tipo

Sistema de abastecimiento de agua con bomba sumergible, dispositivo de control y accesorios completos

Aplicación

- Impulsión desde pozos, cisternas y depósitos
- Irrigación, riego por aspersión o mantenimiento de nivel de agua
- Abastecimiento de agua
- Aprovechamiento de aguas pluviales

Suministro

- Bomba sumergible TWI 5-SE
- Dispositivo de control HiControl 1
- Cable de seguridad de polipropileno
- Filtro fino de aspiración
- Manguera de aspiración
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- Sencilla instalación y puesta en marcha gracias a que se suministra lista para ser enchufada y con los accesorios completos incluidos
- Protección térmica de motor
- Bomba (carcasa, etapas, rodetes) totalmente de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Motor autorrefrigerado


Alimentación eléctrica

1~230 V, 50 Hz

Grupo de producto: PG5

Wilo-Sub TWI 5-SE Plug & Pump

Modelo	Potencia nominal del motor	Peso bruto	Ref.	A	EUR
	P_2 kW	m kg			
TWI 5-SE-304 EM P&P	0,55	22,5	2543632	A	1.257,-
TWI 5-SE-306 EM P&P	0,75	25,0	2543633	A	1.342,-

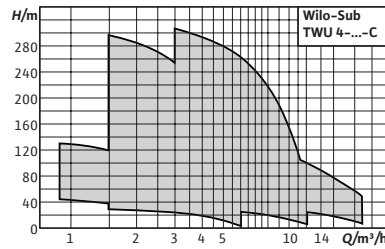

Accesorios


Para bombas sumergibles

Página

531

Designación

Ejemplo: **Wilo TWU 4 - 0203 - C EM**
TWU Serie
4 Diámetro nominal en pulgadas
02 Caudal nominal (m³/h)
03 Número de etapas
EM Monofásico
DM Trifásico
C Generación C - rodete en Noryl



Wilo-Sub TWU 4

Tipo

Bomba sumergible multietapas de perforación de 4" para la instalación vertical y horizontal

Aplicación

- Para el abastecimiento de agua desde perforaciones y cisternas
- Para riego por aspersión e irrigación
- Aumento de presión
- Bajada del nivel de agua
- Para la impulsión de agua limpia sin componentes de fibra larga ni abrasivos

Suministro

- Conjunto hidráulico + motor ya montados
- 1,5/1,75/2,5/4,0 m de cable de conexión homologado para el uso con agua potable (sección: 4 x 1,5 mm²)
- Variante monofásica incl. cuadro con condensador, protección térmica del motor e interruptor ON/OFF
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- Piezas en contacto con el fluido resistentes a la corrosión
- Válvula antirretorno integrada
- Poco desgaste gracias al uso de rodetes flotantes
- Motor fácil de mantener

Indicación

Atención: todas las bombas con motores de arranque directo

Bombas sumergibles en otras ejecuciones **bajo consulta**.

Grupo de producto: PG5


Wilo-Sub TWU 4										
Modelo	Diámetro de motor	Potencia motor	Conexión impulsión	Índice de eficiencia mínima (MEI)	Ref.	1~230 V, 50 Hz		Ref.	3~400 V, 50 Hz	
	∅ mm	P ₂ kW	R _p				EUR			EUR
TWU 4-0207-C	102	0,37	1¼	≥ 0,70	6046661	A	657,-	6046688	A	576,-
TWU 4-0210-C	102	0,55	1¼	≥ 0,70	6046690	A	694,-	6046687	A	604,-
TWU 4-0214-C	102	0,75	1¼	≥ 0,70	6046689	A	728,-	6046686	A	645,-
TWU 4-0220-C	102	1,1	1¼	≥ 0,70	6049336	A	791,-	6049347	A	691,-
TWU 4-0405-C	102	0,37	1¼	≥ 0,70	6049337	A	673,-	6049348	A	576,-

☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
 Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Wilo-Sub TWU 4



Modelo	Diámetro de motor ∅ mm	Potencia motor P ₂ kW	Conexión impulsión Rp	Índice de eficiencia mínima (MEI)	Ref. 1~230 V, 50 Hz		Ref. 3~400 V, 50 Hz			
					EUR	EUR	EUR	EUR		
TWU 4-0407-C	102	0,55	1¼	≥ 0,70	6049338	A	700,-	6049349	A	601,-
TWU 4-0409-C	102	0,75	1¼	≥ 0,70	6049339	A	726,-	6049350	A	626,-
TWU 4-0414-C	102	1,1	1¼	≥ 0,70	6049340	A	780,-	6049351	A	678,-
TWU 4-0418-C	102	1,5	1¼	≥ 0,70	6049341	A	889,-	6049352	A	750,-
TWU 4-0427-C	102	2,2	1¼	≥ 0,70	6049342	A	1.082,-	6049353	A	893,-
TWU 4-0435-C	102	3	1¼	≥ 0,70	-	-	-	6049354	A	1.252,-
TWU 4-0444-C	102	4	1¼	≥ 0,70	-	-	-	6049355	A	1.405,-
TWU 4-0448-C	102	4	1¼	≥ 0,70	-	-	-	6049356	A	1.428,-
TWU4.08-05-C	102	0,75	2	≥ 0,40	6081619	A	669,-	6081623	A	558,-
TWU4.08-07-C	102	1,1	2	≥ 0,40	6081620	A	758,-	6081624	A	633,-
TWU4.08-10-C	102	1,5	2	≥ 0,40	6081621	A	877,-	6081625	A	717,-
TWU4.08-15-C	102	2,2	2	≥ 0,40	6081622	A	1.104,-	6081626	A	897,-
TWU4.08-21-C	102	3	2	≥ 0,40	-	-	-	6081627	A	1.251,-
TWU4.08-29-C	102	4	2	≥ 0,40	-	-	-	6081628	A	1.490,-
TWU4.08-34-C	102	5,5	2	≥ 0,40	-	-	-	6081629	A	1.776,-
TWU4.08-39-C	102	5,5	2	≥ 0,40	-	-	-	6081630	A	1.845,-
TWU4.08-45-C	102	7,5	2	≥ 0,40	-	-	-	6081631	A	2.388,-
TWU4.08-51-C	102	7,5	2	≥ 0,40	-	-	-	6081632	A	2.568,-
TWU4.16-08-C	102	1,5	2	≥ 0,40	6082862	B	864,-	6082864	A	817,-
TWU4.16-12-C	102	2,2	2	≥ 0,40	6082863	B	1.137,-	6082865	A	965,-
TWU4.16-16-C	102	3	2	≥ 0,40	-	-	-	6082866	A	1.338,-
TWU4.16-21-C	102	4	2	≥ 0,40	-	-	-	6082867	B	1.629,-
TWU4.16-30-C	102	5,5	2	≥ 0,40	-	-	-	6082868	B	2.067,-


Curvas

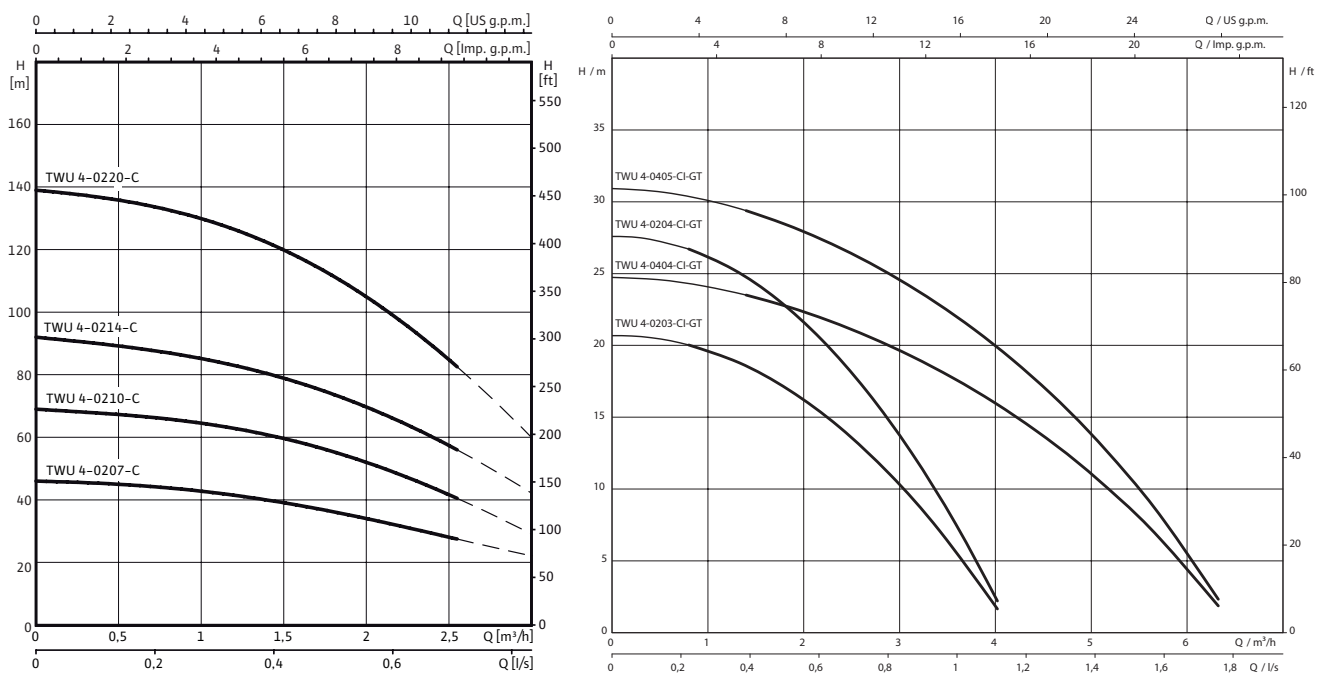

☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Curvas

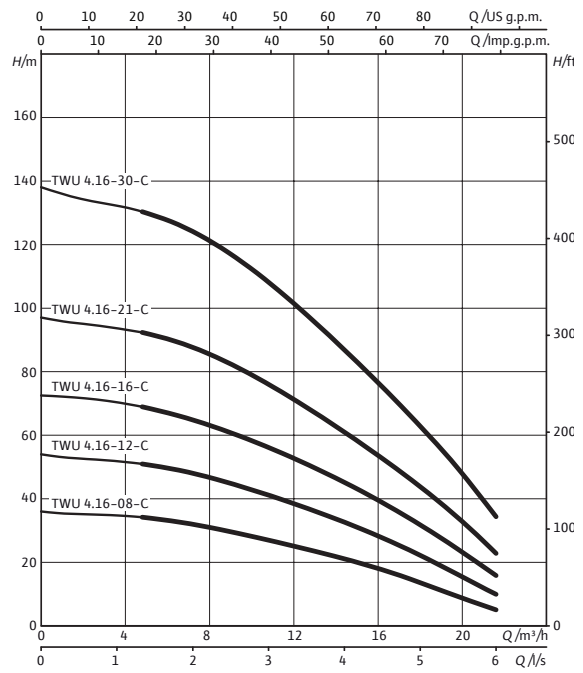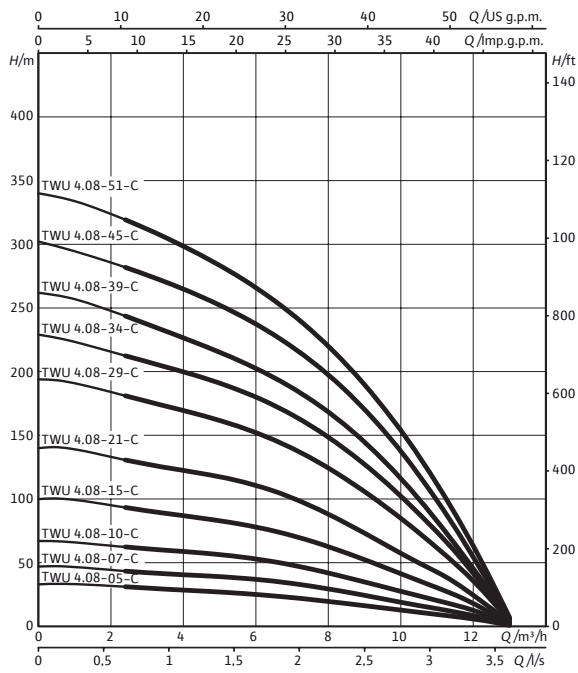

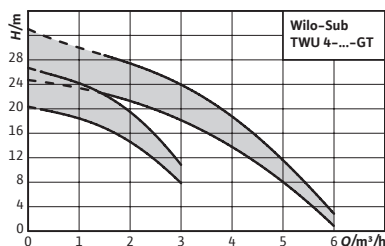

Accesorios
Para bombas sumergibles

Página
531

Designación

Ejemplo: **Wilo TWU 4 - 0203 - CI - GT**

TWU Serie

4 Diámetro nominal en pulgadas

02 Caudal nominal (m³/h)

03 Número de etapas

C Generación C - rodete en Noryl

I Motor Next Gen

GT Geotérmica

Wilo-Sub TWU 4-...-GT



Tipo

Bomba sumergible multietapas de perforación de 4" para la instalación vertical y horizontal

Aplicación

- Aplicaciones geotérmicas
- Para el abastecimiento de agua desde perforaciones y cisternas
- Para riego por aspersión e irrigación
- Aumento de presión
- Bajada del nivel de agua
- Para la impulsión de agua limpia sin componentes de fibra larga ni abrasivos

Suministro

- Conjunto hidráulico y motor ya montados
- Cable de conexión homologado para el uso con agua potable (TWU 4-...-GT con 15 m de cable; TWU 4-...-GT-QC con cable corto y enchufe para rápida reposición)
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Alimentación eléctrica

3~400 V, 50 Hz

Características especiales/ventajas del producto

- Menor coste de funcionamiento gracias a hidráulicas y motores optimizados para el uso específico en aplicaciones geotérmicas
- Elevado factor de rendimiento estacional (SPF) gracias a un elevado rendimiento del sistema
- Gran fiabilidad gracias a rodetes flotantes y a la válvula antirretorno integrada
- Sencilla instalación gracias a la variante Quick-Connect para una sencilla y rápida prolongación del cable del motor

Indicación


Atención: todas las bombas con motores de arranque directo


Bombas sumergibles en otras ejecuciones **bajo consulta**.

Grupo de producto: PG5

Modelo	Diámetro de motor ∅ mm	Potencia nominal del motor P ₂ kW	Conexión de impulsión Rp	Índice de eficiencia mínima (MEI)	Ref. 3~400 V, 50 Hz		EUR
TWU 4-0203-CI-GT	102	0,25	1¼	≥ 0,70	6079004	A	861,-
TWU 4-0203-CI-QC-GT	102	0,25	1¼	≥ 0,70	6079005	A	914,-
TWU 4-0204-CI-GT	102	0,25	1¼	≥ 0,70	6079006	A	873,-

Grupo de producto: PG5

Wilo-Sub TWU 4-...-GT							
Modelo	Diámetro de motor	Potencia nominal del motor	Conexión de impulsión	Índice de eficiencia mínima (MEI)	Ref.		
	\varnothing mm	P_2 kW	Rp		3~400 V, 50 Hz		
							EUR
TWU 4-0203-CI-GT	102	0,25	1¼	≥ 0,70	6079004	A	861,-
TWU 4-0203-CI-QC-GT	102	0,25	1¼	≥ 0,70	6079005	A	914,-
TWU 4-0204-CI-GT	102	0,25	1¼	≥ 0,70	6079006	A	873,-
TWU 4-0204-CI-QC-GT	102	0,25	1¼	≥ 0,70	6079007	A	925,-
TWU 4-0404-CI-GT	102	0,25	1¼	≥ 0,70	6079008	A	904,-
TWU 4-0404-CI-QC-GT	102	0,25	1¼	≥ 0,70	6079009	A	957,-
TWU 4-0405-CI-GT	102	0,37	1¼	≥ 0,70	6079010	A	916,-
TWU 4-0405-CI-QC-GT	102	0,37	1¼	≥ 0,70	6079011	A	968,-

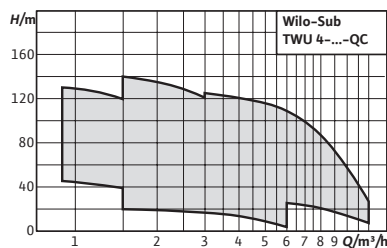

Accesorios
Accesorios

Página
531

Designación

Ejemplo: **Wilo-Sub TWU 4-0207-C-QC**
TWU Serie
4 Diámetro nominal en pulgadas
02 Caudal nominal (m³/h)
07 Número de etapas
C Generación C - rodete en Noryl
QC Cable de conexión rápida para una prolongación fácil y rápida del cable del motor

Wilo-Sub TWU 4-QC



Tipo

Bomba sumergible multietapas de 4" en modelo de camisa para la instalación vertical y horizontal

Aplicación

- Para el abastecimiento de agua desde perforaciones y cisternas
- Para abastecimiento de agua, riego por aspersión e irrigación
- Subida de presión
- Bajada del nivel de agua
- Para la impulsión de agua sin componentes de fibra larga ni abrasivos

Suministro

- Sistema hidráulico + motor ya montados
- 1,5 o 1,75 m de cable de conexión homologado para el uso con agua potable (sección: 4 x 1,5 mm²)
- Variante monofásica incl. caja de bornes con condensador, protección térmica del motor e interruptor ON/OFF
- Manual de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- Piezas en contacto con el fluido resistentes a la corrosión
- Válvula antirretorno integrada
- Poco desgaste gracias al uso de rodetes flotantes
- Motor fácil de mantener
- Rápida y sencilla prolongación del cable del motor, sin desmontaje del sistema hidráulico

Opciones

- Versiones de motor para voltajes especiales
1~230 V, 60 Hz; 3~380 V, 60 Hz

Indicación

Importante: Todas las bombas con motores de arranque directo.

Bombas de pozo en otras versiones disponibles bajo consulta


Grupo de producto: PG5


Sub TWU 4-QC										
Modelo	Alimentación	Diámetro de motor	Potencia motor	Conexión de impulsión	Índice de eficiencia mínima (MEI)	Ref.			Item no. for jacket pipe cooling (vertical)	Item no. for jacket pipe cooling (horizontal)
		∅ in	P ₂ kW					EUR		
4-0207-C-QC	3~400 V, 50 Hz	4	0.37	Rp 1¼	≥0.7	6046682	C	592.-	4064430	6037935
4-0207-C-QC	1~230 V, 50 Hz	4	0.37	Rp 1¼	≥0.7	6046685	C	666.-	4064430	6037935
4-0210-C-QC	3~400 V, 50 Hz	4	0.55	Rp 1¼	≥0.7	6046681	C	625.-	4064430	6037935

Grupo de producto: PG5

Sub TWU-4 QC										
Modelo	Alimentación	Diámetro de motor	Potencia motor	Conexión de impulsión	Índice de eficiencia mínima (MEI)	Ref.			Ref. camisa de refrigeración (vertical)	Ref. camisa de refrigeración (horizontal)
		∅ in	P ₂ kW					EUR		
4-0210-C-QC	1~230 V, 50 Hz	4	0.55	Rp 1¼	≥0.7	6046684	C	715.-	4064430	6037935
4-0214-C-QC	3~400 V, 50 Hz	4	0.75	Rp 1¼	≥0.7	6046680	C	664.-	4064430	6037935
4-0214-C-QC	1~230 V, 50 Hz	4	0.75	Rp 1¼	≥0.7	6046683	C	773.-	4064430	6037935
4-0220-C-QC	1~230 V, 50 Hz	4	1.10	Rp 1¼	≥0.7	6049365	C	882.-	4064430	6037935
4-0220-C-QC	1~230 V, 50 Hz	4	0.37	Rp 1¼	≥0.7	6049366	C	662.-	4064430	6037935
4-0220-C-QC	3~400 V, 50 Hz	4	1.10	Rp 1¼	≥0.7	6049372	C	758.-	4064430	6037935
4-0405-C-QC	1~230 V, 50 Hz	4	0.55	Rp 1¼	≥0.7	6049367	C	704.-	4064430	6037935
4-0405-C-QC	3~400 V, 50 Hz	4	0.37	Rp 1¼	≥0.7	6049373	L	586.-	4064430	6037935
4-0407-C-QC	1~230 V, 50 Hz	4	0.75	Rp 1¼	≥0.7	6049368	C	751.-	4064430	6037935
4-0407-C-QC	3~400 V, 50 Hz	4	0.55	Rp 1¼	≥0.7	6049374	L	614.-	4064430	6037935
4-0409-C-QC	1~230 V, 50 Hz	4	1.10	Rp 1¼	≥0.7	6049369	C	856.-	4064430	6037935
4-0409-C-QC	3~400 V, 50 Hz	4	0.75	Rp 1¼	≥0.7	6049375	L	641.-	4064430	6037935
4-0414-C-QC	3~400 V, 50 Hz	4	1.10	Rp 1¼	≥0.7	6049376	L	732.-	4064430	6037935
4-0418-C-QC	3~400 V, 50 Hz	4	1.50	Rp 1¼	≥0.7	6049377	C	807.-	4064430	6037935
4-0427-C-QC	3~400 V, 50 Hz	4	2.20	Rp 1¼	≥0.7	6049378	C	983.-	4064430	6037935
4-0435-C-QC	3~400 V, 50 Hz	4	3.00	Rp 1¼	≥0.7	6049379	C	1,342.-	4064431	6038901
4.08-05-C-QC	1~230 V, 50 Hz	4	0.75	Rp 2	≥0.4	6081633	C	974.-	4064430	6037935
4.08-05-C-QC	3~400 V, 50 Hz	4	0.75	Rp 2	≥0.4	6081635	C	865.-	4064430	6037935
4.08-07-C-QC	1~230 V, 50 Hz	4	1.10	Rp 2	≥0.4	6081634	C	1,118.-	4064430	6037935
4.08-07-C-QC	3~400 V, 50 Hz	4	1.10	Rp 2	≥0.4	6081636	C	750.-	4064430	6037935
4.08-10-C-QC	3~400 V, 50 Hz	4	1.50	Rp 2	≥0.4	6081637	C	797.-	4064430	6037935
4.08-15-C-QC	3~400 V, 50 Hz	4	2.20	Rp 2	≥0.4	6081638	C	978.-	4064430	6037935
4.08-21-C-QC	3~400 V, 50 Hz	4	3.00	Rp 2	≥0.4	6081639	C	1,331.-	4064431	6038901

Camisas de refrigeración				
Ref.	Descripción		Grupo de producto	EUR
4064430	Camisa de refrigeración para bombas sumergibles der 4"	L	PG14	292.-
4064431	Camisa de refrigeración para bombas sumergibles der 4"	L	PG14	331.-
6037935	Camisa de refrigeración para bombas sumergibles der 4"	C	PG14	506.-
6038901	Camisa de refrigeración para bombas sumergibles der 4"	C	PG14	581.-

Cable de conexión eléctrica para TWU 4...-QC						
	Descripción		Longitud	Ref.		
			D m			EUR
Motor cable QC 4 x 1,5 mm², 10 m	Cable de conexión rápida para una extensión rápida y sencilla del cable de motor de bombas TWU 4-QC	-	10.0	4087121	L	327.-
Motor cable QC 4 x 1,5 mm², 20 m	Cable de conexión rápida para una extensión rápida y sencilla del cable de motor de bombas TWU 4-QC	-	20.0	4440091	L	415.-
Motor cable QC 4 x 1,5 mm², 30 m	Cable de conexión rápida para una extensión rápida y sencilla del cable de motor de bombas TWU 4-QC	-	30.0	4087122	L	439.-
Motor cable QC 4 x 1,5 mm², 50 m	Cable de conexión rápida para una extensión rápida y sencilla del cable de motor de bombas TWU 4-QC	-	50.0	4087129	L	550.-
Motor cable QC 4 x 1,5 mm², 80 m	Cable de conexión rápida para una extensión rápida y sencilla del cable de motor de bombas TWU 4-QC	-	80.0	4087130	L	711.-
Motor cable QC 4 x 1,5 mm², 100 m	Cable de conexión rápida para una extensión rápida y sencilla del cable de motor de bombas TWU 4-QC	-	100.0	4087131	K	822.-
Motor cable QC 4 x 2,5 mm², 50 m	Quick-connecting cable for fast and easy extension of the motor cable on TWU 4-QC pumps	-	50.0	4087132	L	632.-
Motor cable QC 4 x 2,5 mm², 80 m	Quick-connecting cable for fast and easy extension of the motor cable on TWU 4-QC pumps	-	80.0	4087136	A	807.-
Motor cable QC 4 x 2,5 mm², 100 m	Cable de conexión rápida para una extensión rápida y sencilla del cable de motor de bombas TWU 4-QC	-	100.0	4087137	K	943.-
Kit de cable de motor QC 4 x 1,5 mm², 1,5 m	Cable de motor de conexión rápida (cable plano integrado con conexiones de enchufe) para reemplazar el cable estándar con extremos de cable libres de las bombas sumergibles Wilo-TWU 4-...-C, TWI 4-...-C y TWI 6-...-C (con motor de 4"). El kit permite una extensión simple y rápida con cables de conexión rápida (disponibles por separado)	4 x 1,5 mm ² (length: 1.5 m)	1.5	4096206	C	82.-
Kit de cable de motor QC 4 x 1,5 mm², 2,5 m	Cable de motor de conexión rápida (cable plano integrado con conexiones de enchufe) para reemplazar el cable estándar con extremos de cable libres de las bombas sumergibles Wilo-TWU 4-...-C, TWI 4-...-C y TWI 6-...-C (con motor de 4"). El kit permite una extensión simple y rápida con cables de conexión rápida (disponibles por separado)	4 x 1,5 mm ² (length: 2.5 m)	2.5	4096207	K	140.-
Kit de cable de motor QC AISI 316, 4 x 1,5 mm², 1,5 m	Cable de motor de conexión rápida (cable plano integrado con conexiones de enchufe) para reemplazar el cable estándar con extremos de cable libres de las bombas sumergibles Wilo-TWU 4-...-C, TWI 4-...-C y TWI 6-...-C (con motor de 4"). El kit permite una extensión simple y rápida con cables de conexión rápida (disponibles por separado)	AISI 316, 4 x 1,5 mm ² , 1,5 m	1.5	6080134	L	75.-

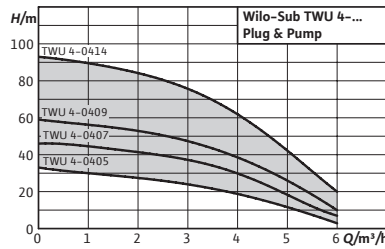

Accesorios

Para bombas sumergibles

Página

531

Designación

Ejemplo: **Wilo TWU 4 - 0405 - Plug&Pump/FC**

TWU

Serie

4

Diámetro nominal en pulgadas

04

Caudal nominal (m³/h)

05

Número de etapas

Plug&Pump

Sistema de instalación rápida

FC

Ejecución

FC = paquete sub-I con HiControl 1

DS = paquete sub-II con presostato y vaso de expansión

Wilo-Sub TWU 4 Plug & Pump



Tipo

Sistema de abastecimiento de agua con bomba sumergible, dispositivo de control y accesorios completos

Aplicación

Sistema de abastecimiento de agua propio destinado al uso doméstico

- Lavadoras
- Riego por aspersión de jardines
- Trasiego y llenado
- Captación de agua para uso industrial

Suministro

Sistema Wilo-Plug & Pump Sub-I para la irrigación de jardines en zonas verdes privadas en el ámbito doméstico:

- Completamente montado
- 30 m de cable de conexión homologado para el uso con agua potable (sección: 4 x 1,5 mm²)
- Cuadro con condensador, protección térmica del motor e interruptor ON/OFF
- Wilo-HiControl 1 (FC); dispositivo de control por presión y flujo, con protección contra marcha en seco integrada
- 30 m de cable de seguridad
- Piezas para montaje: 2x racores de apriete, pieza de reducción R 1¼ en R 1, 8x sujetacables
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- Facilidad de instalación gracias a los componentes premontados y precableados
- Piezas en contacto con el fluido resistentes a la corrosión
- Válvula antirretorno integrada
- Larga vida útil gracias al uso de rodetes flotantes


Sistema Wilo-Plug & Pump Sub-II para el abastecimiento de agua doméstica en chalés y edificios de viviendas:

- Completamente montado
- 30 m de cable de conexión homologado para el uso con agua potable (sección: 4 x 1,5 mm²)
- Cuadro con condensador, protección térmica del motor e interruptor ON/OFF
- Kit de control con presostato Wilo 0 – 10 bar incl. vaso de expansión de 18 l, manómetro, válvula de cierre y presostato
- 30 m de cable de seguridad
- Piezas para montaje: pieza en T, pieza de reducción R 1¼ en R 1, 8x sujetacables
- Instrucciones de instalación y funcionamiento


Alimentación eléctrica



1~230 V, 50 Hz

Grupo de producto: PG5

Wilo-Sub TWU 4 Plug & Pump							
Modelo	Diámetro de motor	Potencia nominal del motor	Conexión de impulsión	Índice de eficiencia mínima (MEI)	Ref.		
	\varnothing mm	P_2 kW	R_p		1~230 V, 50 Hz		
							EUR
TWU 4-0405-C-Plug&Pump/FC	102	0,37	1¼	≥ 0,70	6049385	A	1.158,-
TWU 4-0407-C-Plug&Pump/FC	102	0,55	1¼	≥ 0,70	6049386	A	1.198,-
TWU 4-0409-C-Plug&Pump/FC	102	0,75	1¼	≥ 0,70	6049387	A	1.242,-

Grupo de producto: PG5

Wilo-Sub TWU 4 Plug & Pump							
Modelo	Diámetro de motor	Potencia nominal del motor	Conexión de impulsión	Índice de eficiencia mínima (MEI)	Ref.		
	\varnothing mm	P_2 kW	R_p		1~230 V, 50 Hz		
							EUR
TWU 4-0407-C-Plug&Pump/DS	102	0,55	1¼	≥ 0,70	6049388	A	1.302,-
TWU 4-0409-C-Plug&Pump/DS	102	0,75	1¼	≥ 0,70	6049389	A	1.346,-
TWU 4-0414-C-Plug&Pump/DS	102	1,1	1¼	≥ 0,70	6049390	A	1.450,-

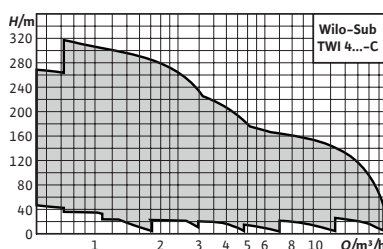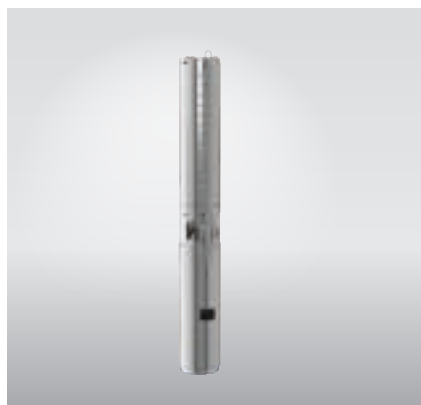

Accesorios

Para bombas sumergibles

Página

531

Designación

Ejemplo: **Wilo TWI 4.02 - 13 - CI - EM**
TWI Serie
4 Diámetro nominal en pulgadas
02 Caudal nominal (m³/h)
13 Número de etapas
C Nueva generación
I Motor Next Gen
EM Monofásico
DM Trifásico



Wilo-Sub TWI 4

Tipo

Bomba sumergible multietapas de perforación de 4" para la instalación horizontal o vertical

Aplicación

- Para el abastecimiento de agua y de agua potable desde perforaciones y cisternas
- Abastecimiento de agua para uso industrial
- Para el abastecimiento de agua comunitario, riego por aspersión e irrigación
- Aumento de presión
- Bajada del nivel de agua
- Para la impulsión de agua limpia sin componentes de fibra larga ni abrasivos

Características especiales/ventajas del producto

- Prolongada vida útil gracias al acero inoxidable resistente a la corrosión, opcional en calidad AISI 316
- Homologación ACS para su uso con agua potable

Indicación

Bombas sumergibles en otras ejecuciones **bajo consulta**.

Suministro

- Conjunto hidráulico + motor ya montados
- 1,5/2,5 m de cable de conexión homologado para el uso con agua potable (sección: 4x1,5 mm²)
- Variante monofásica incl. cuadro con condensador, protección térmica del motor e interruptor ON/OFF
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Grupo de producto: PG5

Modelo	Diámetro de motor ∅ mm	Potencia motor P ₂ kW	Conexión de impulsión Rp	Índice de eficiencia mínima (MEI)	Ref. 1~230 V, 50 Hz		Ref. 3~400 V, 50 Hz	
					EUR	EUR	EUR	EUR
TWI 4.01-09-CI	102	0,37	1¼	≥ 0,70	6079200	A 914,-	6079238	A 827,-
TWI 4.01-14-CI	102	0,55	1¼	≥ 0,70	6079201	A 1.032,-	6079239	A 929,-
TWI 4.01-18-CI	102	0,55	1¼	≥ 0,70	6079202	B 1.098,-	6079240	B 959,-
TWI 4.01-21-CI	102	0,75	1¼	≥ 0,70	6079203	B 1.177,-	6079241	A 1.048,-
TWI 4.01-28-CI	102	1,1	1¼	≥ 0,70	6079204	B 1.380,-	6079242	A 1.222,-
TWI 4.01-36-CI	102	1,1	1¼	≥ 0,70	6079205	B 1.550,-	6079243	C 1.433,-



☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
 Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Wilo-Sub TWI 4											
Modelo	Diámetro de motor ∅ mm	Potencia motor P ₂ kW	Conexión de impulsión Rp	Índice de eficiencia mínima (MEI)	Ref. 1~230 V, 50 Hz	Ref. 3~400 V, 50 Hz					
						EUR	EUR				
TWI 4.01-42-CI	102	1,5	1¼	≥ 0,70	6079206	B	1.811,-	6079244	C	1.827,-	
TWI 4.02-09-CI	102	0,55	1¼	≥ 0,70	6079207	A	868,-	6079245	A	810,-	
TWI 4.02-13-CI	102	0,75	1¼	≥ 0,70	6079208	A	998,-	6079246	A	954,-	
TWI 4.02-18-CI	102	1,1	1¼	≥ 0,70	6079209	A	1.136,-	6079247	B	1.079,-	
TWI 4.02-23-CI	102	1,1	1¼	≥ 0,70	6079210	A	1.197,-	6079248	C	1.167,-	
TWI 4.02-28-CI	102	1,5	1¼	≥ 0,70	6079211	B	1.550,-	6079249	C	1.436,-	
TWI 4.02-33-CI	102	1,5	1¼	≥ 0,70	6079212	B	1.692,-	6079250	C	1.499,-	
TWI 4.02-40-CI	102	2,2	1¼	≥ 0,70	6079213	B	2.158,-	6079251	C	1.800,-	
TWI 4.02-48-CI	102	2,2	1¼	≥ 0,70	6079214	B	2.326,-	6079252	B	2.144,-	
TWI 4.03-06-CI	102	0,55	1¼	≥ 0,70	6079215	A	903,-	6079253	A	815,-	
TWI 4.03-09-CI	102	0,75	1¼	≥ 0,70	6079216	A	961,-	6079254	A	864,-	
TWI 4.03-12-CI	102	1,1	1¼	≥ 0,70	-	-	-	6079255	A	970,-	
TWI 4.03-12-CI	102	1,1	1¼	≥ 0,70	6079217	A	1.049,-	-	-	-	
TWI 4.03-15-CI	102	1,1	1¼	≥ 0,70	6079218	A	1.082,-	6079256	A	1.012,-	
TWI 4.03-18-CI	102	1,5	1¼	≥ 0,70	6079219	A	1.374,-	6079257	A	1.226,-	
TWI 4.03-22-CI	102	1,5	1¼	≥ 0,70	6079220	A	1.495,-	6079258	A	1.262,-	
TWI 4.03-25-CI	102	2,2	1¼	≥ 0,70	6079221	B	1.769,-	6079259	B	1.407,-	
TWI 4.03-29-CI	102	2,2	1¼	≥ 0,70	6079222	C	1.905,-	6079260	B	1.420,-	
TWI 4.03-33-CI	102	2,2	1¼	≥ 0,70	6079223	C	2.265,-	6079261	B	1.523,-	
TWI 4.03-39-CI	102	3	1¼	≥ 0,70	-	-	-	6079262	B	2.080,-	
TWI 4.03-45-CI	102	3	1¼	≥ 0,70	-	-	-	6079263	B	2.176,-	
TWI 4.03-52-C	102	3,7	1¼	≥ 0,70	-	-	-	6079264	C	2.340,-	
TWI 4.05-04-CI	102	0,55	1½	≥ 0,40	6079224	A	882,-	6079264	A	757,-	
TWI 4.05-06-CI	102	0,55	1½	≥ 0,40	6079225	A	927,-	6079265	A	803,-	
TWI 4.05-08-CI	102	0,75	1½	≥ 0,40	6079226	A	980,-	6079266	A	864,-	
TWI 4.05-12-CI	102	1,5	1½	≥ 0,40	6079227	A	1.304,-	6079267	A	1.098,-	
TWI 4.05-17-CI	102	2,2	1½	≥ 0,40	6079228	A	1.600,-	6079268	A	1.315,-	
TWI 4.05-21-CI	102	2,2	1½	≥ 0,40	6079229	B	1.664,-	6079269	A	1.378,-	
TWI 4.05-25-CI	102	2,2	1½	≥ 0,40	6079230	B	1.763,-	6079270	A	1.454,-	
TWI 4.05-33-CI	102	3	1½	≥ 0,40	-	-	-	6079271	B	1.932,-	
TWI 4.05-38-C	102	3,7	1½	≥ 0,40	-	-	-	6079293	C	2.159,-	
TWI 4.05-44-C	102	4	1½	≥ 0,40	-	-	-	6079296	C	2.386,-	
TWI 4.09-05-CI	102	1,1	2	≥ 0,40	6079231	B	1.089,-	6079272	A	1.034,-	
TWI 4.09-07-CI	102	1,1	2	≥ 0,40	6079232	A	1.174,-	6079273	A	1.112,-	
TWI 4.09-10-CI	102	1,5	2	≥ 0,40	6079233	A	1.535,-	6079274	A	1.318,-	
TWI 4.09-12-CI	102	2,2	2	≥ 0,40	6079234	A	1.853,-	6079275	A	1.553,-	
TWI 4.09-15-CI	102	2,2	2	≥ 0,40	6079235	A	1.979,-	6079276	A	1.714,-	
TWI 4.09-18-CI	102	3	2	≥ 0,40	-	-	-	6079277	A	2.249,-	
TWI 4.09-21-C	102	3,7	2	≥ 0,40	-	-	-	6079294	A	2.371,-	
TWI 4.09-25-C	102	3,7	2	≥ 0,40	-	-	-	6079294	A	2.543,-	
TWI 4.09-30-C	102	5,5	2	≥ 0,40	-	-	-	6079295	C	3.068,-	
TWI 4.09-37-C	102	5,5	2	≥ 0,40	-	-	-	6079296	A	3.352,-	
TWI 4.14-04-CI	102	1,1	2	≥ 0,40	6081540	A	1.297,-	6081543	A	1.169,-	
TWI 4.14-06-CI	102	1,5	2	≥ 0,40	6081541	A	1.586,-	6081544	A	1.442,-	
TWI 4.14-08-CI	102	2,2	2	≥ 0,40	6081542	A	1.999,-	6081545	A	1.785,-	





☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG5


Wilo-Sub TWI 4

Modelo	Diámetro de motor ∅ mm	Potencia motor P ₂ kW	Conexión de impulsión Rp	Índice de eficiencia mínima (MEI)	Ref. 1~230 V, 50 Hz		Ref. 3~400 V, 50 Hz		
						EUR		EUR	
TWI 4.14-11-CI	102	3	2	≥ 0,40	-	-	6081546	A	2.235,-
TWI 4.14-13-CI	102	3	2	≥ 0,40	-	-	6081547	A	2.002,-
TWI 4.14-15-C	102	4	2	≥ 0,40	-	-	6081548	A	2.948,-
TWI 4.14-17-C	102	4	2	≥ 0,40	-	-	6081549	A	3.142,-
TWI 4.14-20-C	102	5,5	2	≥ 0,40	-	-	6081550	A	3.589,-
TWI 4.14-23-C	102	5,5	2	≥ 0,40	-	-	6081551	A	3.852,-
TWI 4.14-27-C	102	7,5	2	≥ 0,40	-	-	6081552	A	4.722,-
TWI 4.14-31-C	102	7,5	2	≥ 0,40	-	-	6081553	A	5.135,-



Curvas

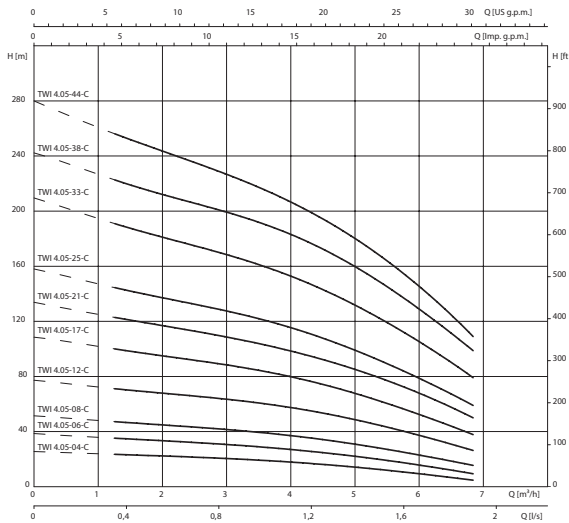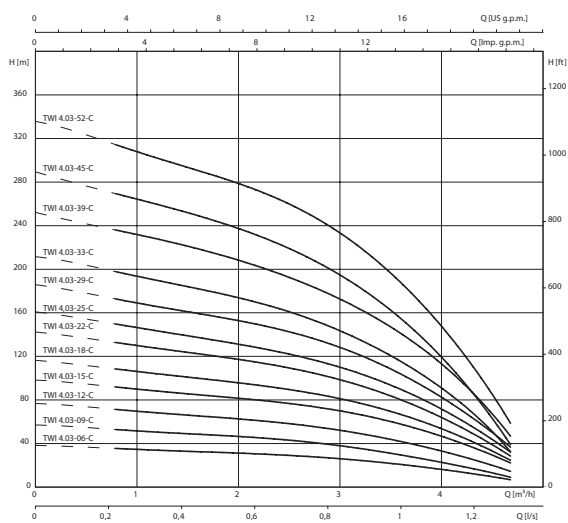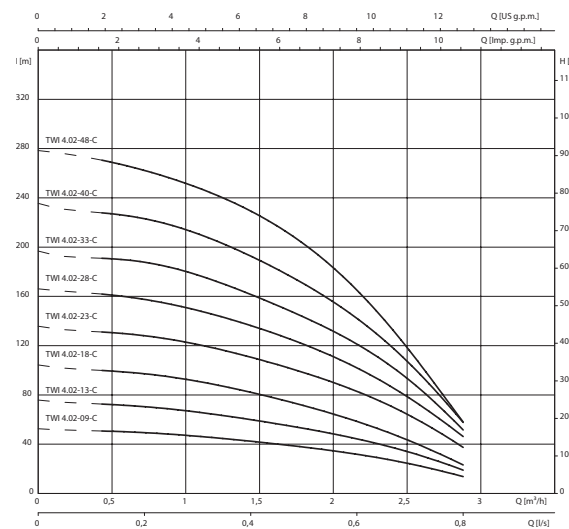
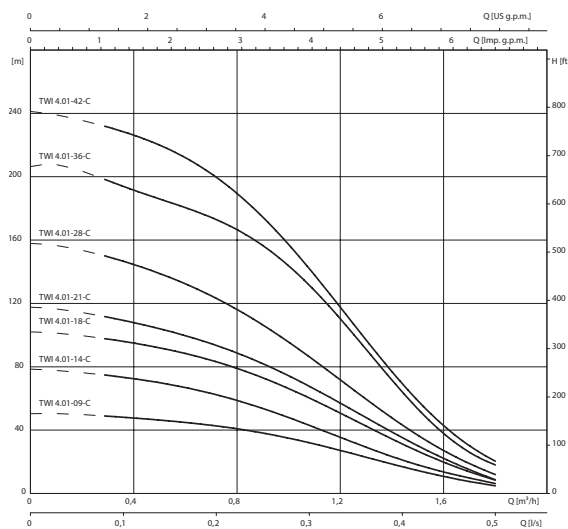


Abastecimiento de agua

 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Curvas

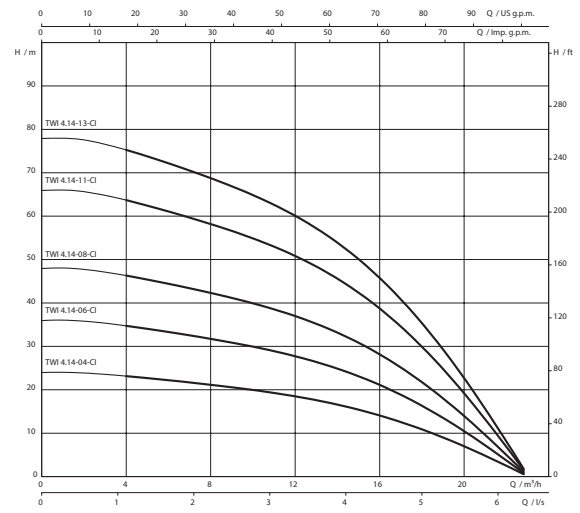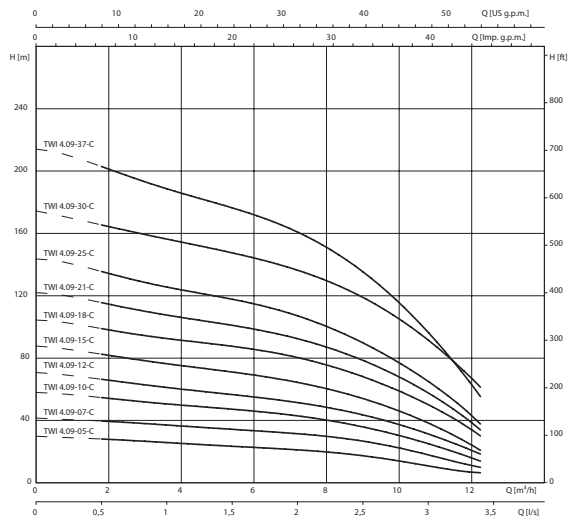

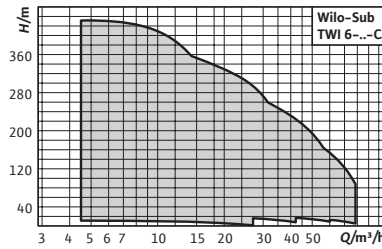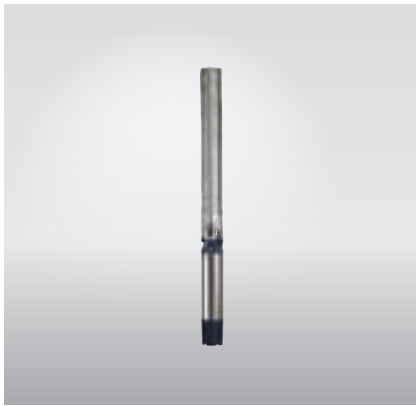

Accesorios


Para bombas sumergibles

Página

531

Designación

Ejemplo: **Wilo TWI 6.18 - 20 - CI - SD**
TWI Serie
6 Diámetro nominal en pulgadas
18 Caudal nominal (m³/h)
20 Número de etapas
C Nueva generación
I Motor Next Gen
SD Estrella-Triángulo



Wilo-Sub TWI 6

Tipo

Bomba sumergible multietapas de perforación de 6" para la instalación horizontal o vertical

Aplicación

- Para el abastecimiento de agua y de agua potable desde perforaciones y cisternas
- Abastecimiento de agua para uso industrial
- Para el abastecimiento de agua comunitario, riego por aspersión e irrigación
- Aumento de presión
- Bajada del nivel de agua
- Para la impulsión de agua limpia sin componentes de fibra larga ni abrasivos

Suministro

- Sistema hidráulico y motor ya montados
- 4/5/10 m de cable de conexión homologado para el uso con agua potable (sección: 4x2,5 mm² o 4x4 mm²)
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Alimentación eléctrica

3~400 V, 50 Hz

Características especiales/ventajas del producto

- Prolongada vida útil gracias al acero inoxidable resistente a la corrosión, opcional en calidad AISI 316
- Homologación ACS para su uso con agua potable

Indicación

Bombas sumergibles en otras ejecuciones **bajo consulta**.


Tener en cuenta las ejecuciones de los motores:


- Motor estándar de 6" y SD con partes terminales de la carcasa de fundición gris
- Motor estándar de 4" con carcasa completamente en acero inoxidable (modelos acabados en I)

Grupo de producto: PG6


Modelo	Diámetro de motor	Potencia motor	Conexión de impulsión	Índice de eficiencia mínima (MEI)	Tipo de arranque	Ref.		
	∅ mm	P ₂ kW	Rp					
TWI 6.18-01-CI	102	0,55	2½	≥ 0,40	Directo	6079282	C	1.163,-
TWI 6.18-02-CI	102	1,5	2½	≥ 0,40	Directo	6079283	A	1.405,-
TWI 6.18-04-CI	102	2,2	2½	≥ 0,40	Directo	6079284	A	1.673,-


☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
 Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Wilo-Sub TWI 6								
Modelo	Diámetro de motor	Potencia motor	Conexión de impulsión	Índice de eficiencia mínima (MEI)	Tipo de arranque	Ref.		
	∅ mm	P ₂ kW	R _p					
								EUR
TWI 6.18-05-CI	102	3	2½	≥ 0,40	Directo	6079285	A	2.003,-
TWI 6.18-06-CI	102	3	2½	≥ 0,40	Directo	6079286	A	2.109,-
TWI 6.18-07-C	102	3,7	2½	≥ 0,40	Directo	6075205	A	2.379,-
TWI 6.18-10-C	102	5,5	2½	≥ 0,40	Directo	6075206	A	2.766,-
TWI 6.18-13-C	152	7,5	2½	≥ 0,40	Directo	6075207	A	3.617,-
TWI 6.18-17-C	152	9,3	2½	≥ 0,40	Directo	6075208	A	3.846,-
TWI 6.18-20-C	152	11	2½	≥ 0,40	Directo	6075209	C	4.625,-
TWI 6.18-20-C-SD	152	11	2½	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075210	C	4.857,-
TWI 6.18-22-C	152	15	2½	≥ 0,40	Directo	6075211	C	5.191,-
TWI 6.18-22-C-SD	152	15	2½	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075212	C	5.451,-
TWI 6.18-24-C	152	15	2½	≥ 0,40	Directo	6075213	C	5.361,-
TWI 6.18-24-C-SD	152	15	2½	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075214	C	5.629,-
TWI 6.18-27-C	152	15	2½	≥ 0,40	Directo	6075215	C	5.611,-
TWI 6.18-27-C-SD	152	15	2½	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075216	C	5.891,-
TWI 6.18-29-C	152	18,5	2½	≥ 0,40	Directo	6075217	D	6.031,-
TWI 6.18-29-C-SD	152	18,5	2½	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075218	D	6.334,-
TWI 6.18-31-C	152	18,5	2½	≥ 0,40	Directo	6075219	D	6.227,-
TWI 6.18-31-C-SD	152	18,5	2½	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075220	D	6.537,-
TWI 6.18-33-C	152	18,5	2½	≥ 0,40	Directo	6075221	D	6.421,-
TWI 6.18-33-C-SD	152	18,5	2½	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075222	D	6.742,-
TWI 6.18-36-C	152	22	2½	≥ 0,40	Directo	6075223	D	7.002,-
TWI 6.18-36-C-SD	152	22	2½	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075224	D	7.353,-
TWI 6.18-38-C	152	22	2½	≥ 0,40	Directo	6075225	D	7.198,-
TWI 6.18-38-C-SD	152	22	2½	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075226	D	7.558,-
TWI 6.18-40-C	152	22	2½	≥ 0,40	Directo	6075227	D	7.392,-
TWI 6.18-40-C-SD	152	22	2½	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075228	D	7.762,-
TWI 6.30-02-CI	102	2,2	3	≥ 0,40	Directo	6079287	A	1.554,-
TWI 6.30-03-CI	102	3	3	≥ 0,40	Directo	6079288	A	2.022,-
TWI 6.30-04-C	102	3,7	3	≥ 0,40	Directo	6075231	A	2.150,-
TWI 6.30-06-C	102	5,5	3	≥ 0,40	Directo	6075232	A	2.665,-
TWI 6.30-08-C	152	7,5	3	≥ 0,40	Directo	6075233	A	3.438,-
TWI 6.30-11-C	152	11	3	≥ 0,40	Directo	6075234	A	4.120,-
TWI 6.30-11-C-SD	152	11	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075235	C	4.327,-
TWI 6.30-13-C	152	15	3	≥ 0,40	Directo	6075236	A	4.597,-
TWI 6.30-13-C-SD	152	15	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075237	C	4.827,-
TWI 6.30-15-C	152	15	3	≥ 0,40	Directo	6075238	A	5.095,-
TWI 6.30-15-C-SD	152	15	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075239	C	5.350,-
TWI 6.30-17-C	152	15	3	≥ 0,40	Directo	6075240	A	5.216,-
TWI 6.30-17-C-SD	152	15	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075241	C	5.477,-
TWI 6.30-19-C	152	18,5	3	≥ 0,40	Directo	6075242	C	5.678,-
TWI 6.30-19-C-SD	152	18,5	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075243	C	5.962,-
TWI 6.30-21-C	152	18,5	3	≥ 0,40	Directo	6075244	C	5.900,-
TWI 6.30-21-C-SD	152	18,5	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075245	C	6.195,-
TWI 6.30-24-C	152	22	3	≥ 0,40	Directo	6075246	C	6.747,-
TWI 6.30-24-C-SD	152	22	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075247	C	7.085,-







 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6


Wilo-Sub TWI 6								
Modelo	Diámetro de motor	Potencia motor	Conexión de impulsión	Índice de eficiencia mínima (MEI)	Tipo de arranque	Ref.		EUR
	∅ mm	P ₂ kW	R _p					
TWI 6.30-26-C	152	30	3	≥ 0,40	Directo	6075248	C	7.829,-
TWI 6.30-26-C-SD	152	30	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075249	C	8.220,-
TWI 6.30-29-C	152	30	3	≥ 0,40	Directo	6075250	C	8.349,-
TWI 6.30-29-C-SD	152	30	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075251	C	8.765,-
TWI 6.30-32-C	152	30	3	≥ 0,40	Directo	6075252	C	8.543,-
TWI 6.30-32-C-SD	152	30	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075253	C	8.970,-
TWI 6.30-35-C	152	30	3	≥ 0,40	Directo	6075254	C	8.737,-
TWI 6.30-35-C-SD	152	30	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075255	C	9.174,-
TWI 6.50-02-CI	102	3	3	≥ 0,40	Directo	6079289	A	2.172,-
TWI 6.50-03-C	102	5,5	3	≥ 0,40	Directo	6075257	A	2.735,-
TWI 6.50-05-C	152	7,5	3	≥ 0,40	Directo	6075258	A	3.144,-
TWI 6.50-07-C	152	11	3	≥ 0,40	Directo	6075259	A	3.582,-
TWI 6.50-07-C-SD	152	11	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075260	C	3.761,-
TWI 6.50-10-C	152	15	3	≥ 0,40	Directo	6075261	A	5.442,-
TWI 6.50-10-C-SD	152	15	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075262	C	5.715,-
TWI 6.50-12-C	152	18,5	3	≥ 0,40	Directo	6075263	A	5.947,-
TWI 6.50-12-C-SD	152	18,5	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075264	C	6.244,-
TWI 6.50-15-C	152	22	3	≥ 0,40	Directo	6075265	A	6.841,-
TWI 6.50-15-C-SD	152	22	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075266	C	7.182,-
TWI 6.50-17-C	152	30	3	≥ 0,40	Directo	6075267	C	8.214,-
TWI 6.50-17-C-SD	152	30	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075268	C	8.625,-
TWI 6.50-19-C	152	30	3	≥ 0,40	Directo	6075269	C	8.501,-
TWI 6.50-19-C-SD	152	30	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075270	C	8.926,-
TWI 6.50-22-C	152	37	3	≥ 0,40	Directo	6075271	C	9.095,-
TWI 6.50-22-C-SD	152	37	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075272	C	9.551,-
TWI 6.50-24-C	152	37	3	≥ 0,40	Directo	6075273	C	11.302,-
TWI 6.50-24-C-SD	152	37	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075274	C	11.867,-
TWI 6.60-02-C	102	3,7	3	≥ 0,40	Directo	6075275	A	2.302,-
TWI 6.60-03-C	102	5,5	3	≥ 0,40	Directo	6075276	A	2.721,-
TWI 6.60-04-C	152	7,5	3	≥ 0,40	Directo	6075277	A	3.405,-
TWI 6.60-06-C	152	11	3	≥ 0,40	Directo	6075278	A	4.116,-
TWI 6.60-06-C-SD	152	11	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075279	C	4.322,-
TWI 6.60-08-C	152	15	3	≥ 0,40	Directo	6075280	S	4.977,-
TWI 6.60-08-C-SD	152	15	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075281	C	5.226,-
TWI 6.60-10-C	152	18,5	3	≥ 0,40	Directo	6075282	A	5.564,-
TWI 6.60-10-C-SD	152	18,5	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075283	C	5.842,-
TWI 6.60-12-C	152	22	3	≥ 0,40	Directo	6075284	A	5.889,-
TWI 6.60-12-C-SD	152	22	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075285	C	6.185,-
TWI 6.60-14-C	152	30	3	≥ 0,40	Directo	6075286	C	7.708,-
TWI 6.60-14-C-SD	152	30	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075287	C	8.092,-
TWI 6.60-16-C	152	30	3	≥ 0,40	Directo	6075288	C	8.023,-
TWI 6.60-16-C-SD	152	30	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075289	C	8.424,-
TWI 6.60-18-C	152	30	3	≥ 0,40	Directo	6075290	C	8.360,-
TWI 6.60-18-C-SD	152	30	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075291	C	8.779,-
TWI 6.60-20-C	152	37	3	≥ 0,40	Directo	6075292	C	10.566,-
TWI 6.60-20-C-SD	152	37	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075293	C	11.095,-

 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Curvas

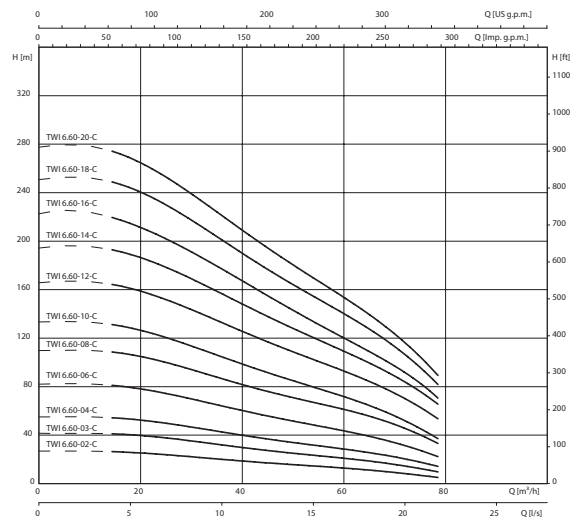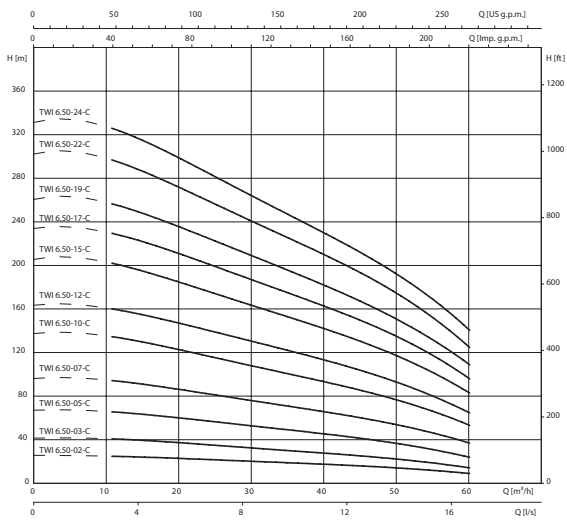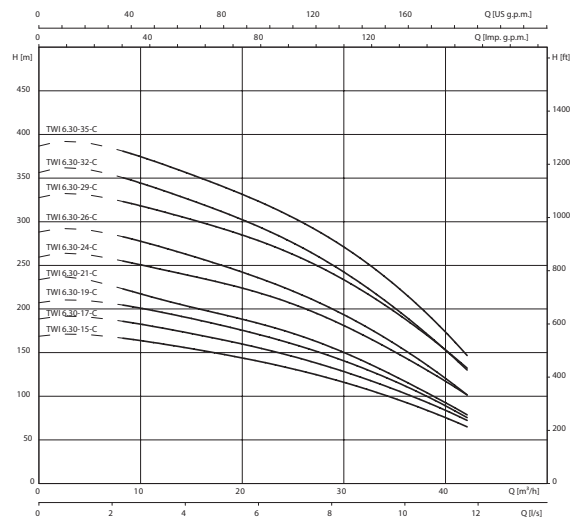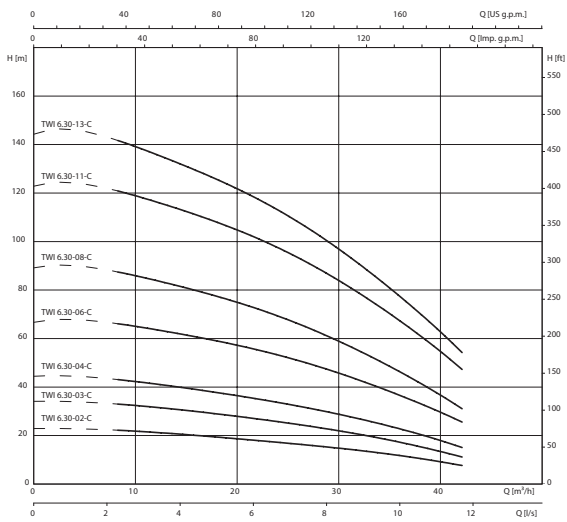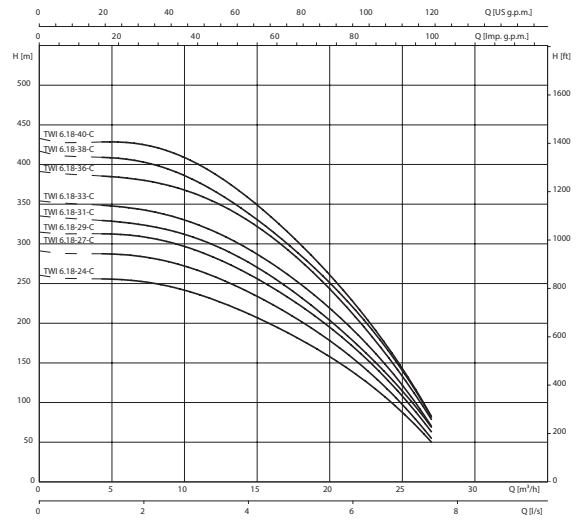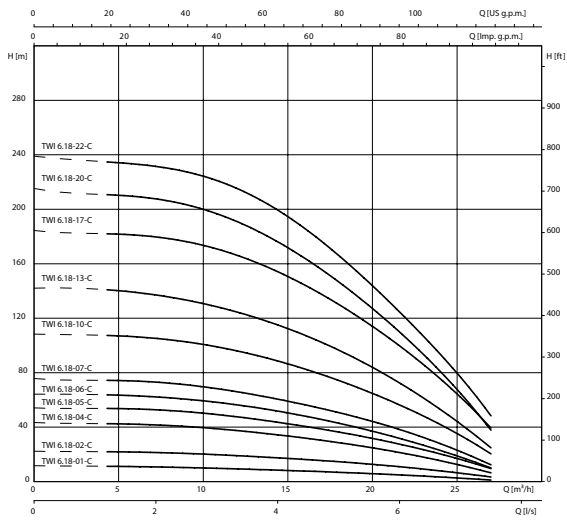

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

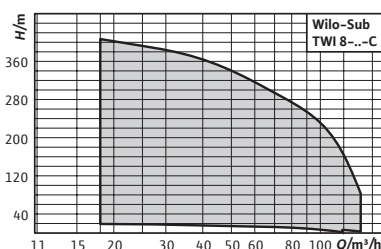

Accesorios

Para bombas sumergibles

Página

531

Designación

Ejemplo: **Wilo TWI 8.80 - 20 - CI - SD**
TWI Serie
8 Diámetro nominal en pulgadas
80 Caudal nominal (m³/h)
20 Número de etapas
C Nueva generación
SD Estrella-Triángulo



Wilo-Sub TWI 8

Tipo

Bomba sumergible multietapas de perforación de 8" para la instalación horizontal o vertical

Aplicación

- Para el abastecimiento de agua y de agua potable desde perforaciones y cisternas
- Abastecimiento de agua para uso industrial
- Para el abastecimiento de agua comunitario, riego por aspersión e irrigación
- Aumento de presión
- Bajada del nivel de agua
- Para la impulsión del agua en aplicaciones industriales
- Para la impulsión de agua limpia sin componentes de fibra larga ni abrasivos

Suministro

- Conjunto hidráulico y motor ya montados
- 4/8/10 m de cable de conexión homologado para el uso con agua potable (sección: 4x2,5 mm² o 4x4 mm² o hilos individuales)
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- Prolongada vida útil gracias al acero inoxidable resistente a la corrosión, opcional en calidad AISI 316
- Homologación ACS para su uso con agua potable

Alimentación eléctrica

3~400 V, 50 Hz

Indicación

Bombas sumergibles en otras ejecuciones **bajo consulta**.


Tener en cuenta las ejecuciones de los motores:



- Los extremos de la carcasa de los motores son de fundición gris

Grupo de producto: PG6

Modelo	Diámetro de motor	Potencia nominal del motor	Conexión de impulsión	Tipo de arranque	Ref.		
	∅ mm	P ₂ kW	Rp				EUR
TWI 8.80-01-C	152	4	5	Directo	6075400	D	3.507,-
TWI 8.80-02-C-SD	152	7,5	5	Estrella-triángulo	6075401	D	4.331,-
TWI 8.80-03-C-SD	152	11	5	Estrella-triángulo	6075402	D	4.915,-
TWI 8.80-04-C-SD	152	15	5	Estrella-triángulo	6075403	D	5.224,-

☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
 Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Wilo-Sub TWI 8							
Modelo	Diámetro de motor	Potencia nominal del motor	Conexión de impulsión	Tipo de arranque	Ref.		
	\varnothing mm	P_2 kW	R_p				EUR
TWI 8.80-05-C-SD	152	18,5	5	Estrella-triángulo	6075404	D	5.837,-
TWI 8.80-06-C-SD	152	22	5	Estrella-triángulo	6075405	D	6.944,-
TWI 8.80-07-C-SD	152	30	5	Estrella-triángulo	6075406	D	8.139,-
TWI 8.80-08-C-SD	152	30	5	Estrella-triángulo	6075407	D	8.427,-
TWI 8.80-09-C-SD	152	30	5	Estrella-triángulo	6075408	D	8.820,-
TWI 8.80-10-C-SD	152	37	5	Estrella-triángulo	6075409	D	10.435,-
TWI 8.80-11-C-SD	152	45	5	Estrella-triángulo	6075410	D	11.978,-
TWI 8.80-12-C-SD	203	55	5	Estrella-triángulo	6075411	D	15.261,-
TWI 8.80-15-C-SD	203	75	5	Estrella-triángulo	6075412	D	19.033,-
TWI 8.80-16-C-SD	203	75	5	Estrella-triángulo	6075413	D	19.284,-
TWI 8.80-18-C-SD	203	75	5	Estrella-triángulo	6075414	D	20.150,-
TWI 8.80-20-C-SD	203	75	5	Estrella-triángulo	6075415	D	20.517,-
TWI 8.90-01-C	152	5,5	5	Directo	6075416	D	3.758,-
TWI 8.90-02-C-SD	152	9,3	5	Estrella-triángulo	6075417	D	4.254,-
TWI 8.90-03-C-SD	152	15	5	Estrella-triángulo	6075418	D	5.056,-
TWI 8.90-04-C-SD	152	18,5	5	Estrella-triángulo	6075419	D	5.702,-
TWI 8.90-05-C-SD	152	22	5	Estrella-triángulo	6075420	D	6.708,-
TWI 8.90-06-C-SD	152	30	5	Estrella-triángulo	6075421	D	8.064,-
TWI 8.90-07-C-SD	152	37	5	Estrella-triángulo	6075422	D	9.721,-
TWI 8.90-08-C-SD	152	37	5	Estrella-triángulo	6075423	D	10.137,-
TWI 8.90-09-C-SD	152	45	5	Estrella-triángulo	6075424	D	11.595,-
TWI 8.90-10-C-SD	203	55	5	Estrella-triángulo	6075425	D	14.702,-
TWI 8.90-11-C-SD	203	55	5	Estrella-triángulo	6075426	D	15.191,-
TWI 8.90-12-C-SD	203	55	5	Estrella-triángulo	6075427	D	15.401,-
TWI 8.90-13-C-SD	203	75	5	Estrella-triángulo	6075428	D	18.514,-
TWI 8.90-14-C-SD	203	75	5	Estrella-triángulo	6075429	D	19.191,-
TWI 8.90-15-C-SD	203	75	5	Estrella-triángulo	6075430	D	19.378,-
TWI 8.90-17-C-SD	203	93	5	Estrella-triángulo	6075431	D	23.140,-
TWI 8.90-18-C-SD	203	93	5	Estrella-triángulo	6075432	D	23.539,-
TWI 8.90-20-C-SD	203	93	5	Estrella-triángulo	6075433	D	24.101,-

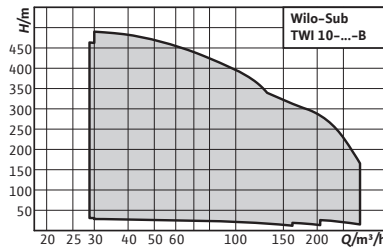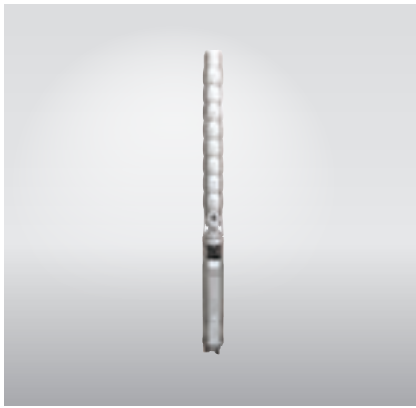


Accesorios

Para bombas sumergibles

Página

531



Wilo-Sub TWI 10

Tipo

Bomba sumergible multietapas de perforación de 10" para la instalación horizontal o vertical

Aplicación

- Para el abastecimiento de agua y de agua potable desde perforaciones y cisternas
- Abastecimiento de agua para uso industrial
- Para el abastecimiento de agua comunitario, riego por aspersión e irrigación
- Aumento de presión
- Bajada del nivel de agua
- Para la impulsión de agua limpia sin componentes de fibra larga ni abrasivos

Suministro

- Conjunto hidráulico + motor ya montados
- Cable de conexión homologado para el uso con agua potable, la sección y la longitud del cable pueden ser estándar o adaptarse a los requisitos del cliente
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- Diseño hidráulico optimizado con un rendimiento de hasta el 80 %.
- Larga vida útil gracias al acero inoxidable resistente a la corrosión, opcional en calidad AISI 316
- Homologación ACS para su uso con agua potable

Alimentación eléctrica

3~400 V, 50 Hz


Indicación

Bombas sumergibles en otras ejecuciones **bajo consulta**.

Grupo de producto:PG6

Wilo-Sub TWI 10			
Modelo	Ref.		EUR
TWI 010.125	bajo consulta	D	☎
TWI 010.160	bajo consulta	D	☎
TWI 010.215	bajo consulta	D	☎

☎ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



Accesorios **Página**
 Para bombas sumergibles 531

Designación

Ejemplo: **Wilo-Actun ZETOS-K8.130-17 + NU 701-2/130**

Actun ZETOS Serie

K Denominación del tipo

8 Diámetro nominal en pulgadas

130 Caudal en el punto máximo de rendimiento con 50 Hz [m³/h]

17 Número de etapas del sistema hidráulico

NU Motor sumergible

701 Tamaño (5..., 6... = 6"; 7..., 8... = 8")

2 Número de polos

130 Potencia nominal [kW]



Wilo-Actun ZETOS-K8

Tipo

Bomba sumergible multietapas de fundición fina de acero inoxidable en módulo para la instalación vertical y horizontal

Aplicación

- Abastecimiento de agua para uso industrial de tomas y cisternas en aplicaciones comunitarias e industriales
- Bombeo de agua potable con aprobación ACS
- Bombeo de agua para el riego por aspersión y otros riegos
- Reducción de aguas freáticas
- Aumento de presión
- Bombeo de agua en la zona fuera de la costa
- Uso en aplicaciones geotérmicas o termales
- Agotamiento en aplicaciones en minas y de minería

Suministro

- Conjunto hidráulico + motor premontados de fábrica
- Cable de conexión según los requisitos del cliente
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Alimentación eléctrica

3~400 V, 50 Hz

Características especiales/ventajas del producto


- Abastecimiento de agua que ahorra energía gracias al elevado rendimiento hidráulico de hasta el 85,5 %.
- Funcionamiento económico gracias al mayor rendimiento en esta clase en conjunción con motor de imán permanente
- Gran fiabilidad mediante el sistema hidráulico resistente a la corrosión y totalmente de fundición fina de acero inoxidable 1.4408 (AISI 316)
- Gran resistencia al desgaste: Contenido máx. de arena de 150 g/m en su versión estándar y versión en 1.4517 (dúplex) bajo consulta
- Homologación ACS para el uso de agua potable
- Mantenimiento, montaje y desmontaje sencillos


Indicación


Bombas sumergibles en otras ejecuciones **bajo consulta**.

Grupo de producto:PG3


Wilo-Actun ZETOS			
Modelo	Ref.		
Actun ZETOS	bajo consulta	EUR	
		D	

Accesorios eléctricos - Cuadros						
Modelo	Descripción		Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Cuadro ESK 1	Cuadro de control para la conexión de una bomba de abastecimiento de agua desde perforaciones y depósitos (para chalets y edificios de viviendas), incl. 2 electrodos sumergibles y 4 soportes para el montaje mural. Con indicación de falta de agua, selector manual 0-automático, pilotos de indicación de funcionamiento y avería, así como protección electrónica del motor contra sobrecorriente. Opción de conexión para 2 electrodos sumergibles, interruptor de flotador y presostato. Clase de protección IP 54, se puede utilizar con 230 V y 400 V, apto para arranque directo.	Intensidad máx. 1-12A	4082990	S	PG14	468,-
Cuadro PSK 1	Cuadro con protección de motor electrónica, marcha de prueba, interruptor principal e interruptor de control, con indicador de falta de agua e indicador de interrupción de tensión, indicación general de avería y funcionamiento libre de tensión, tipo de protección IP utilizable con dispositivo de control de 230 V y 400 V para bombas y motores aptos para arranque directo.	Intensidad máx. 10 - 23 A	4084073	A	PG14	714,-
Cuadro ER1-4,0 DOL	Cuadro de control con protección electrónica de motor, marcha de prueba, interruptor principal y de control, con indicación de falta de agua y de interrupción de la tensión, indicación general de avería y de funcionamiento libre de tensión, clase de protección IP 54, se puede utilizar con 230 V y 400 V, sistema de regulación para bombas con motores aptos para arranque directo.	Intensidad máx. 10 A	2514754	S	PG14	1.323,-
Cuadro ER1-5,5 DOL		Intensidad máx. 14 A	2515336	C	PG14	2.078,-
Cuadro ER1-7,5 DOL		Intensidad máx. 18,5 A	2515337	C	PG14	2.204,-
Cuadro ER1-11,0 DOL		Intensidad máx. 24 A	2515338	C	PG14	2.825,-
Cuadro ER1-15,0 DOL		Intensidad máx. 32 A	2515339	C	PG14	2.894,-
Cuadro ER1-18,5 DOL		Intensidad máx. 39 A	2515340	C	PG14	3.190,-
Cuadro ER1-22,0 DOL		Intensidad máx. 46A	2515341	C	PG14	3.373,-
Cuadro ER1-5,5 SD		Intensidad máx. 14 A	2506610	C	PG14	2.368,-
Cuadro ER1-7,5 SD		Intensidad máx. 18,5 A	2506614	C	PG14	2.394,-
Cuadro ER1-11,0 SD		Intensidad máx. 24 A	2506618	C	PG14	2.531,-
Cuadro ER1-15,0 SD		Intensidad máx. 32 A	2506622	C	PG14	2.825,-
Cuadro ER1-18,5 SD		Intensidad máx. 39 A	2516220	C	PG14	2.931,-
Cuadro ER1-22,0 SD		Intensidad máx. 46 A	2516221	C	PG14	2.933,-


 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Accesorios eléctricos – Cuadros						
Modelo	Descripción		Ref.		Grupo de producto	EUR
						
Cuadro ER1-4,0 DOL-NR		Intensidad máx. 10 A	2516235	C	PG14	2.069,-
Cuadro ER1-5,5 DOL-NR		Intensidad máx. 14 A	2516222	C	PG14	2.654,-
Cuadro ER1-7,5 DOL-NR	Cuadro de control con protección electrónica de motor, marcha de prueba, interruptor principal y de control, con indicación de falta de agua y de interrupción de la tensión, indicación general de avería y de funcionamiento libre de tensión, IP 54, se puede utilizar con 230 V y 400 V incl. relé de nivel con disparo preciso. Sistema de regulación para bombas con motores aptos para arranque directo, ejecución para motores en estrella/triángulo bajo consulta.	Intensidad máx. 18,5 A	2516223	C	PG14	2.669,-
Cuadro ER1-11,0 DOL-NR		Intensidad máx. 24 A	2516224	C	PG14	3.401,-
ER1-15,0 DOL-NR		Intensidad máx. 32 A	2516225	C	PG14	3.446,-
ER1-18,5 DOL-NR		Intensidad máx. 39 A	2516226	C	PG14	3.768,-
ER1-22,0 DOL-NR		Intensidad máx. 46 A	2516227	C	PG14	3.975,-
Cuadro ER1-4,0-SS		Intensidad máx. 10 A	2516236	C	PG14	2.650,-
Cuadro ER1-5,5-SS		Intensidad máx. 14 A	2516228	C	PG14	2.775,-
Cuadro ER1-7,5-SS	Cuadro de control con protección electrónica de motor, marcha de prueba, interruptor principal y de control, con indicación de falta de agua y de interrupción de la tensión, indicación general de avería y de funcionamiento libre de tensión, IP 54, incl. relé de nivel con disparo preciso y dispositivo de arranque suave. Sistema de regulación para bombas con motores aptos para arranque directo, ejecución para motores en estrella/triángulo bajo consulta.	Intensidad máx. 18,5 A	2515347	C	PG14	3.693,-
Cuadro ER1-11,0-SS		Intensidad máx. 24 A	2516229	C	PG14	3.725,-
Cuadro ER1-15,0-SS		Intensidad máx. 32 A	2516230	C	PG14	5.532,-
Cuadro ER1-18,5-SS		Intensidad máx. 39 A	2516231	C	PG14	5.857,-
Cuadro ER1-22,0-SS		Intensidad máx. 46 A	2516232		PG14	6.291,-
Cuadro ER-2	Cuadro para montaje mural de funcionamiento dependiente de dos bombas con una tensión de conexión de 230 y 400 V. Control mediante sonda de presión (no incl.)	Intensidad máx. por bomba 10 A	2511288	S	PG14	1.654,-
Cuadro SK 277	Incl. 3 electrodos, cada uno de ellos con un cable de 3 m, para la protección contra marcha en seco con conexión indirecta mediante aljibe. Potencia de conexión para motores hasta 3 kW máx.	-	180495295	A	PG14	1.085,-


Accesorios eléctricos - Cuadros

Modelo	Descripción	Ref.	Grupo de producto		EUR
					
CC-HVAC System 1 x 2,4A DOL WM WP		2540230	C	PG14	5.296,-
CC-HVAC System 2 x 2,4A DOL WM WP		2540231	C	PG14	5.830,-
CC-HVAC System 1 x 4,0A DOL WM WP		2540232	C	PG14	5.296,-
CC-HVAC System 2 x 4,0A DOL WM WP		2540233	C	PG14	5.830,-
CC-HVAC System 1 x 6,3A DOL WM WP		2540234	C	PG14	5.303,-
CC-HVAC System 2 x 6,3A DOL WM WP		2540235	C	PG14	5.777,-
CC-HVAC System 1 x 10,0A DOL WM WP		2540236	C	PG14	5.308,-
CC-HVAC System 2 x 10,0A DOL WM WP		2540237	C	PG14	5.821,-
CC-HVAC System 1 x 12,0A DOL WM WP		2540238	C	PG14	5.653,-
CC-HVAC System 2 x 12,0A DOL WM WP		2540239	C	PG14	6.229,-
CC-HVAC System 1 x 16,0A DOL WM WP		2540240	C	PG14	5.723,-
CC-HVAC System 2 x 16,0A DOL WM WP		2540241	C	PG14	6.295,-
CC-HVAC System 1 x 20,0A DOL WM WP		2540242	C	PG14	5.983,-
CC-HVAC System 2 x 20,0A DOL WM WP		2540243	C	PG14	6.615,-
CC-HVAC System 1 x 24,0A DOL WM WP		2540244	C	PG14	6.320,-
CC-HVAC System 2 x 24,0A DOL WM WP		2540245	C	PG14	6.960,-
CC-HVAC System 1 x 32,0A DOL WM WP		2540246	C	PG14	6.320,-
CC-HVAC System 2 x 32,0A DOL WM WP		2540247	C	PG14	7.379,-
CC-HVAC System 1 x 37,0A DOL WM WP		2540248	C	PG14	6.850,-
CC-HVAC System 2 x 37,0A DOL WM WP		2540249	C	PG14	8.334,-
CC-HVAC System 1 x 44,0A DOL WM WP		2540250	C	PG14	6.930,-
CC-HVAC System 2 x 44,0A DOL WM WP		2540251	C	PG14	8.148,-
CC-HVAC System 1 x 61,0A DOL WM WP		2540252	C	PG14	7.832,-
CC-HVAC System 2 x 61,0A DOL WM WP		2540253	C	PG14	8.995,-
CC-HVAC System 1 x 2,4A DOL FC WM WP		2540254	C	PG14	8.581,-
CC-HVAC System 2 x 2,4A DOL FC WM WP		2540255	C	PG14	9.319,-
CC-HVAC System 1 x 4,0A DOL FC WM WP		2540256	C	PG14	8.691,-
CC-HVAC System 2 x 4,0A DOL FC WM WP		2540257	C	PG14	9.436,-
CC-HVAC System 1 x 6,3A DOL FC WM WP		2540258	C	PG14	9.010,-
CC-HVAC System 2 x 6,3A DOL FC WM WP		2540259	C	PG14	9.752,-
CC-HVAC System 1 x 10,0A DOL FC WM WP		2540260	C	PG14	9.478,-
CC-HVAC System 2 x 10,0A DOL FC WM WP		2540261	C	PG14	10.453,-
CC-HVAC System 1 x 12,0A DOL FC BM WP		2540262	C	PG14	11.172,-
CC-HVAC System 2 x 12,0A DOL FC BM WP		2540263	C	PG14	11.599,-
CC-HVAC System 1 x 16,0A DOL FC BM WP		2540264	C	PG14	11.335,-
CC-HVAC System 2 x 16,0A DOL FC BM WP		2540265	C	PG14	12.149,-
CC-HVAC System 1 x 20,0A DOL FC BM WP		2540266	C	PG14	14.102,-
CC-HVAC System 2 x 20,0A DOL FC BM WP		2540267	C	PG14	15.111,-
CC-HVAC System 1 x 24,0A DOL FC BM WP		2540268	C	PG14	14.192,-
CC-HVAC System 2 x 24,0A DOL FC BM WP		2540269	C	PG14	15.219,-
CC-HVAC System 1 x 32,0A DOL FC BM WP		2540270	C	PG14	15.380,-
CC-HVAC System 2 x 32,0A DOL FC BM WP		2540271	C	PG14	16.599,-
CC-HVAC System 1 x 37,0A DOL FC BM WP		2540272	C	PG14	17.042,-
CC-HVAC System 2 x 37,0A DOL FC BM WP		2540273	C	PG14	19.728,-
CC-HVAC System 1 x 44,0A DOL FC BM WP		2540274	C	PG14	18.610,-
CC-HVAC System 2 x 44,0A DOL FC BM WP		2540275	C	PG14	20.274,-
CC-HVAC System 1 x 61,0A DOL FC BM WP		2540276	C	PG14	20.160,-
CC-HVAC System 2 x 61,0A DOL FC BM WP		2540277	C	PG14	21.906,-


Cuadro de control CC totalmente electrónico y arranque directo para conectar bombas en instalaciones de abastecimiento desde perforaciones o depósitos. Características: Navegación por menú orientada al usuario con visualización en varios idiomas y/o iconos de navegación almacenamiento y emisión de datos de funcionamiento, indicación y almacenamiento de indicaciones de fallo, test de continuidad del cable de la sonda, protección de motor, visualización de estado para actuadores, ajustes avanzados: 3 valores de consigna ajustables, regulador PID. Módulos opcionales para la conexión a sistemas de bus como Profibus, bus CAN, Modbus RTU, LON, BACnet y otros.

 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Accesorios eléctricos - Cuadros

Modelo	Descripción	Ref.	Grupo de producto		EUR
					
CC-HVAC System 1 x 13,0A SD WM WP		2540278	C	PG14	6.780,-
CC-HVAC System 2 x 13,0A SD WM WP		2540279	C	PG14	7.757,-
CC-HVAC System 1 x 16,0A SD WM WP		2536738	C	PG14	6.857,-
CC-HVAC System 2 x 16,0A SD WM WP		2536739	C	PG14	7.841,-
CC-HVAC System 1 x 19,0A SD WM WP		2540280	C	PG14	6.905,-
CC-HVAC System 2 x 19,0A SD WM WP		2540281	C	PG14	7.888,-
CC-HVAC System 1 x 24,0A SD WM WP		2540282	C	PG14	8.092,-
CC-HVAC System 2 x 24,0A SD WM WP		2540283	C	PG14	9.172,-
CC-HVAC System 1 x 32,0A SD WM WP		2540284	C	PG14	8.492,-
CC-HVAC System 2 x 32,0A SD WM WP		2540285	C	PG14	9.710,-
CC-HVAC System 1 x 37,5A SD WM WP		2540286	C	PG14	8.798,-
CC-HVAC System 2 x 37,5A SD WM WP		2540287	C	PG14	10.179,-
CC-HVAC System 1 x 43,0A SD WM WP		2540288	C	PG14	8.959,-
CC-HVAC System 2 x 43,0A SD WM WP		2540289	C	PG14	10.257,-
CC-HVAC System 1 x 49,0A SD WM WP		2540290	C	PG14	9.280,-
CC-HVAC System 2 x 49,0A SD BM WP		2540291	C	PG14	13.414,-
CC-HVAC System 1 x 61,0A SD WM WP		2536742	C	PG14	9.676,-
CC-HVAC System 2 x 61,0A SD WM WP		2536743	C	PG14	13.417,-
CC-HVAC System 1 x 72,0A SD WM WP		2540292	C	PG14	9.897,-
CC-HVAC System 2 x 72,0A SD BM WP		2540293	C	PG14	14.341,-
CC-HVAC System 1 x 89,0A SD BM WP		2540294	C	PG14	10.076,-
CC-HVAC System 2 x 89,0A SD BM WP		2540295	C	PG14	15.213,-
CC-HVAC System 1 x 104,0A SD BM WP		2536746	C	PG14	11.106,-
CC-HVAC System 2 x 104,0A SD BM WP		2536747	C	PG14	16.404,-
CC-HVAC System 1 x 13,0A SD FC BM WP		2540296	C	PG14	11.366,-
CC-HVAC System 2 x 13,0A SD FC BM WP		2540297	C	PG14	12.363,-
CC-HVAC System 1 x 16,0A SD FC BM WP		2536740	C	PG14	11.698,-
CC-HVAC System 2 x 16,0A SD FC BM WP		2536741	C	PG14	12.700,-
CC-HVAC System 1 x 19,0A SD FC BM WP		2540298	C	PG14	12.485,-
CC-HVAC System 2 x 19,0A SD FC BM WP		2540299	C	PG14	13.733,-
CC-HVAC System 1 x 24,0A SD FC BM WP		2540300	C	PG14	14.418,-
CC-HVAC System 2 x 24,0A SD FC BM WP		2540301	C	PG14	15.794,-
CC-HVAC System 1 x 32,0A SD FC BM WP		2540302	C	PG14	15.586,-
CC-HVAC System 2 x 32,0A SD FC BM WP		2540303	C	PG14	16.853,-
CC-HVAC System 1 x 37,5A SD FC BM WP		2540304	C	PG14	17.698,-
CC-HVAC System 2 x 37,5A SD FC BM WP		2540305	C	PG14	19.207,-
CC-HVAC System 1 x 43,0A SD FC BM WP		2540306	C	PG14	17.684,-
CC-HVAC System 2 x 43,0A SD FC BM WP		2540307	C	PG14	20.081,-
CC-HVAC System 1 x 49,0A SD FC BM WP		2540308	C	PG14	20.324,-
CC-HVAC System 2 x 49,0A SD FC BM WP		2540309	C	PG14	22.308,-
CC-HVAC System 1 x 61,0A SD FC BM WP		2536744	C	PG14	22.579,-
CC-HVAC System 2 x 61,0A SD FC BM WP		2536745	C	PG14	25.368,-
CC-HVAC System 1 x 72,0A SD FC BM WP		2540310	C	PG14	22.815,-
CC-HVAC System 2 x 72,0A SD FC BM WP		2540311	C	PG14	25.838,-
CC-HVAC System 1 x 89,0A SD FC BM WP		2540312	C	PG14	26.637,-
CC-HVAC System 2 x 89,0A SD FC BM WP		2540313	C	PG14	29.639,-
CC-HVAC System 1 x 104,0A SD FC BM WP		2536748	C	PG14	28.164,-
CC-HVAC System 2 x 104,0A SD FC BM WP		2536749	C	PG14	31.785,-

Cuadro de control CC totalmente electrónico con arranque estrella-triángulo, para conectar bombas en instalaciones de abastecimiento desde perforaciones o depósitos. Características: Navegación por menú orientada al usuario con visualización en varios idiomas y/o iconos de navegación, almacenamiento y emisión de datos de funcionamiento, indicación y almacenamiento de indicaciones de fallo, test de continuidad del cable de la sonda, protección de motor, visualización de estado para actuadores, ajustes avanzados: 3 valores de consigna ajustables, regulador PID. Módulos óptimos para la conexión a sistemas de bus como Profibus, bus CAN, Modbus RTU, LON, BACnet y otros.

 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Accesorios mecánicos						
Tipo	Descripción		Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Manómetro	Manómetro con conexión R ¼, conexión en la parte posterior del manómetro.	0-6 bar	2028687	A	PG15	11,-
		0 - 10 bar	2033535	A	PG15	15,-
		0 - 16 bar	2028692	A	PG15	21,-
	Manómetro con conexión R ¼, conexión en la parte posterior del manómetro.	0 - 25 bar	2660743	A	PG14	8,-
		0 - 40 bar	2502048	C	PG14	7,-



Accesorios mecánicos						
Tipo	Descripción		Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Válvula piloto que actúa como válvula de control sobre una válvula de membrana	-	R ½	501334690	A	PG14	295,-
Válvula de flotador	-	G 1	2521895	A	PG14	205,-
	-	G 1¼	2521896	A	PG14	360,-
	-	G 1½	2521897	A	PG14	479,-
	-	G 2	2515550	A	PG14	648,-
Válvula de membrana	-	DN 80/PN 16	2526771	A	PG14	2.597,-
	-	DN 100/PN 16	2526772	A	PG14	2.869,-
	-	DN 125/PN 16	2526773	C	PG14	5.269,-


Accesorios mecánicos										
Tipo	Modelo	Conexión	Volumen (l)	Altura H	Diámetro (mm)	Presión máx. (Bar)	Ref.		Grupo de producto	
						10				EUR
Vasos de expansión	CALDERIN-8L-10B	3/4"	8	316	200	10	4223283	S	PG14	39,-
	CALDERIN-18L-10B	3/4"	18	456	280	10	4223284	S	PG14	49,-
	CALDERIN-24L-10B	1"	24	483	280	10	4223285	S	PG14	58,-
	CALDERIN-35L-10B	1"	35	440	365	10	4223286	S	PG14	110,-
	CALDERIN-50L-10B	1"	50	697	365	10	4223287	S	PG14	157,-
	CALDERIN-60L-10B	1"	60	808	365	10	4223288	S	PG14	170,-
	CALDERIN-80L-10B	1"	80	856	415	10	4223289	S	PG14	228,-
	CALDERIN-100L-10B	1"	100	849	495	10	4223290	S	PG14	273,-
	CALDERIN-200L-10B	1" 1/4	200	1085	600	10	4223291	S	PG14	482,-
	CALDERIN-300L-10B	1" 1/4	300	1240	650	10	4223292	S	PG14	596,-
	CALDERIN-500L-10B	1" 1/4	500	1490	750	10	4223293	S	PG14	1.083,-
TYP-DD	M1 1 1/4"	8	200	200	16	2045914	S	PG14	85,-	


Información de producto:

- Depósito para agua de consumo humano de membrana sustituible
- Vasos de expansión PN 16 y PN 25 bajo consulta
- Vasos hasta 5.000 l de capacidad bajo consulta
- Temperatura de funcionamiento de 0 a 70°C


Accesorios mecánicos						
Tipo	Descripción		Ref.		Grupo de producto	EUR
Válvula de seguridad de recorrido completo	Presión de descarga 6 bar, material bronce	R ¾	2007135	A	PG14	612,-
		R 1	2007136	A	PG14	290,-
		R 1¼	2007137	A	PG14	370,-
	Presión de descarga 10 bar, material bronce	R ¾	500814696	A	PG14	632,-
		R 1	500814799	A	PG14	271,-
		R 1¼	2007138	A	PG14	359,-
	Presión de descarga 16 bar, material bronce	R ¾	2007147	B	PG14	583,-
		R 1	2007146	B	PG14	779,-
		R 1¼	500814891	A	PG14	1.056,-
Válvula antirretorno	Válvula antirretorno sin racores, PN 10	R ¾	2661842	B	PG14	42,-
		R 1	2660842	A	PG14	68,-
		R 1¼	2660840	A	PG14	67,-
		R 1½	502472493	A	PG14	79,-
		R 2	2660841	A	PG14	146,-
		R 2½	502465398	B	PG14	158,-
Válvula de vaciado	Permiten vaciar la tubería ascendente para que el aire pueda penetrar a través de la válvula de aireación.	1¼"	18173	D	PG14	109,-
		2"	18174	D	PG14	216,-
		1½"	18202	D	PG14	148,-
Reductor de presión	Para evitar los daños causados por la presión y minimizar el ruido de flujo. Homologación DVGW.		2531892	B	PG14	137,-
		½"	2531893	B	PG14	147,-
		¾"	2531894	B	PG14	158,-
		1¼"	2531895	A	PG14	269,-
		"	2531896	B	PG14	515,-
		2"	2531897	A	PG14	578,-
Llave de corte de bola	Llave de bola con manija de palanca. Llave hasta Rp ¾ en PN 42, a partir de Rp 1 en PN 35.	Rp ¾	2511302	C	PG14	11,-
		Rp ½	2663982	B	PG14	13,-
		Rp ¾	2663981	B	PG14	16,-
		Rp 1	2663980	A	PG14	33,-
		Rp 1¼	2663979	C	PG14	42,-
		Rp 1½	2663978	C	PG14	75,-
		Rp 2	2663977	A	PG14	69,-
		R 2½	2663976	A	PG14	182,-
		Racor	Racor para válvula antirretorno	DN 15	2506080	C
DN 20	2660507			C	PG14	9,-
DN 25	2660509			C	PG14	30,-
DN 40	2660534			B	PG14	54,-
DN 50	2660539			D	PG14	68,-


Accesorios mecánicos						
Tipo	Descripción		Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Cable de seguridad en acero inoxidable	Cable de seguridad de acero inoxidable con una sección de 3 mm ² , carga de peso máx. recomendada 100 kg, para TWU 3 y TWU/TWI 4	1 m	21039	A	PG14	7,-
Abrazadera para cable de seguridad	Abrazadera de acero inoxidable con bulón	-	21040	A	PG14	5,-
Accesorios eléctricos – Accesorios del sistema						
Tipo	Descripción		Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Kit de presostato WVA	Para el control de una bomba, vaso de expansión de membrana de 8 l, manómetro, válvula reguladora con válvula antirretorno integrada, presostato.	Hasta 6 bar	180492096	A	PG14	599,-
		Hasta 10 bar	2502050	A	PG14	477,-
Kit de presostato 0 – 16 bar	Kit con presostato, manómetro 0 – 16 bar, llave de corte de bola y vaso de expansión de membrana de 8 l, montaje por completo. Atención: válvula antirretorno a cargo del propietario.	-	2501639	A	PG14	576,-
Kit de sensor ER-2	Para controlar dos bombas (en combinación con cuadros de control ER-2 o CC), vaso de expansión de membrana de 8 l, manómetro, sonda de presión de 4–20 mA, piezas de empalme y llave de corte de bola.	-	2501886	A	PG14	263,-
Kit de protección contra marcha en seco WMS	Kit de montaje WMS R ¾ , Presostato a modo de sonda de falta de agua para conexión directa en la tubería de presión previa.	-	2521150	A	PG14	161,-


Accesorios eléctricos – Control de nivel						
Tipo	Descripción		Ref.	Grupo de producto		EUR
						
Electrodo sumergible	Sonda de falta de agua para conexión a un cuadro con relé de disparo, p. ej., ER-...NR o SK277 como protección contra falta de agua para bombas de perforación. El material de cable H07 está autorizado para el uso en aplicaciones de agua potable.	3 m	500183799	A	PG14	54,-
		4 m	2516278	B	PG14	71,-
		5 m	500937990	A	PG14	58,-
		10 m	2501937	A	PG14	104,-
		20 m	2516283	A	PG14	102,-
		25 m	2000601	A	PG14	114,-
		30 m	2514045	A	PG14	134,-
		35 m	2516284	A	PG14	139,-
		40 m	2516285	A	PG14	151,-
		50 m	2500315	A	PG14	160,-
	Actúa como protección de marcha en seco para la conexión indirecta. Cable no incluido a cargo del propietario.	-	64873	A	PG14	37,-
Cable de conexión para electrodo sumergible	Para la conexión de un electrodo sumergible. Longitud de cable: 1 m	-	64904	A	PG14	5,-
Interruptor de flotador WA65 con 5 m de cable	Boya de nivel para aguas limpias con una temperatura máx. de 60 °C. Conmutación: arriba "ON"/abajo "OFF".	-	503211390	S	PG14	71,-
Interruptor de flotador WA65 con 10 m de cable		-	503211893	S	PG14	111,-
Interruptor de flotador WA65 con 20 m de cable		-	2004431	A	PG14	183,-
Interruptor de flotador WA65 con 30 m de cable		-	2004432	A	PG14	252,-
Interruptor de flotador WA KR1 S 100°C con 5 m de cable		Boya de nivel para aguas limpias con una temperatura máx. de 100 °C. Conmutación: arriba "ON"/abajo "OFF".	-	6082806	S	PG14
Interruptor de flotador WA KR1 S 100°C con 10 m de cable		-	6082807	S	PG14	131,-
Interruptor de flotador WA EK 65	Boya de nivel para aguas limpias con hasta una temperatura máx. de 60° C. Incl. base de enchufe EK para bombas con motor monofásico de hasta 1 kW de potencia nominal. Conmutación: arriba "ON"/abajo "OFF".	Cable de 5 m	503211698	A	PG14	121,-
		Cable de 10 m	2005516	A	PG14	147,-
		Cable de 20 m	2005517	A	PG14	217,-
Interruptor de flotador WAO 65	Boya de nivel para aguas limpias con una temperatura máx. de 60° C. Conmutación: arriba "OFF"/abajo "ON".	Cable de 5 m	503211595	S	PG14	85,-
		Cable de 10 m	2006027	A	PG14	113,-
		Cable de 20 m	2004429	A	PG14	172,-
		Cable de 30 m	2004430	A	PG14	235,-
Interruptor de flotador WAO EK 65	Boya de nivel para aguas limpias con una temperatura máx. de 60° C. Incl. base de enchufe EK para bombas con motor monofásico de hasta 1 kW de potencia nominal. Conmutación: arriba "OFF"/abajo "ON".	Cable de 20 m	2005626	A	PG14	212,-


 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Accesorios eléctricos - Cable

Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto		EUR		
							
Kit cable de motor para TWU 3 HS-B	Kit con resistencia a la corrosión mejorada (enchufe en acero inoxidable, aislamiento mayor) para sustituir a la conexión existente en el motor. Incluye cable plano (4x1,5mm ²) con conector en el extremo del motor del motor y libre en el extremo del cuadro. Precableado de fábrica. Puede usarse para 1~230V y 3~400V. Válido para el uso con agua potable. Solo para uso con bomba TWU 3-...HS-B	10 m	6080529	A	PG14	77,-	
		20 m	6080530	A	PG14	130,-	
		30 m	6080525	A	PG14	185,-	
		40 m	6080526	A	PG14	237,-	
		50 m	6080527	A	PG14	291,-	
		60 m	6080528	A	PG14	344,-	
Kit de montaje de cable de motor para motores de 4"	Incluye cable plano 4x1,5 mm ² con conector de enchufe en el lado del motor y extremo de cable libre en el lado de la caja de bornes, juego de cables precableado de fábrica. Se puede utilizar con 1~230 V y 3~400 V	Cable de 2,5 m	6007631	D	PG14	46,-	
Kit de montaje de cable de motor para motores de 4"	Kit para sustituir a la conexión existente en el motor. Incluye cable plano con conector en el extremo del motor del motor y libre en el extremo del cuadro. Precableado de fábrica. Puede usarse para 1~230V y 3~400V. Válido para el uso con agua potable. Solo para uso con bomba TWU 4-...-CI; TWI 4-...-CI; TWI 6-...-CI (con motor de 4")	AISI 304, 4 x 1,5 mm ² , 5 m	6078963	A	PG14	66,-	
		AISI 304, 4 x 1,5 mm ² , 10 m	6078964	D	PG14	103,-	
		AISI 304, 4 x 1,5 mm ² , 15 m	6078965	A	PG14	140,-	
		AISI 304, 4 x 1,5 mm ² , 20 m	6078959	A	PG14	176,-	
		AISI 304, 4 x 1,5 mm ² , 30 m	6078960	A	PG14	251,-	
		AISI 304, 4 x 1,5 mm ² , 40 m	6078961	A	PG14	324,-	
		AISI 304, 4 x 1,5 mm ² , 50 m	6078962	A	PG14	399,-	
		AISI 316, 4 x 1,5 mm ² , 5 m	6079030	C	PG14	108,-	
		AISI 316, 4 x 1,5 mm ² , 10 m	6079029	C	PG14	145,-	
		AISI 316, 4 x 1,5 mm ² , 15 m	6079028	C	PG14	182,-	
		AISI 316, 4 x 1,5 mm ² , 20 m	6079036	D	PG14	218,-	
		AISI 316, 4 x 1,5 mm ² , 30 m	6079035	C	PG14	293,-	
		AISI 316, 4 x 1,5 mm ² , 40 m	6079034	C	PG14	366,-	
		AISI 316, 4 x 1,5 mm ² , 50 m	6079033	C	PG14	440,-	
		Incluye cable plano 4x1,5 mm ² con conector de enchufe en el lado del motor y extremo de cable libre en el lado del cuadro, juego de cables precableado de fábrica. Se puede utilizar con 1~230 V y 3~400 V	5 m	6024965	A	PG14	64,-
			10 m	6024966	A	PG14	100,-
			20 m	6035351	A	PG14	171,-
			30 m	6036946	A	PG14	244,-
40 m	6036947		A	PG14	315,-		
50 m	6036948		A	PG14	386,-		

Accesorios eléctricos – Cable						
Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto			
						EUR
Kit de cable de motor para motores de 6"	Kit de cable cableado de fábrica para facilitar la conexión al motor de la bomba. Suministro: Cable plano con conector de enchufe en el lado del motor y extremo de cable libre en el lado del cuadro. Longitudes suministrables: 10 m, 20 m, 30 m, 40 m y 50 m; apto para aplicaciones de agua potable.	10 m; 4 x 4 mm ²	6036603	A	PG14	273,-
		20 m; 4 x 4 mm ² (incl. cable de puesta a tierra)	6036604	B	PG14	442,-
		30 m; 4 x 4 mm ² (incl. cable de puesta a tierra)	6036605	B	PG14	611,-
		40 m; 4 x 4 mm ² (incl. cable de puesta a tierra)	6036606	B	PG14	776,-
		50 m; 4 x 4 mm ² (incl. cable de puesta a tierra)	6036607	B	PG14	948,-
		8 m; 4 x 8,4 mm ² (incl. cable de puesta a tierra)	6030798	D	PG14	398,-
		10 m; 4 x 8,4 mm ² (incl. cable de puesta a tierra)	6037500	C	PG14	448,-
		20 m; 4 x 8,4 mm ² (incl. cable de puesta a tierra)	6037501	C	PG14	765,-
		30 m; 4 x 8,4 mm ² (incl. cable de puesta a tierra)	6037502	D	PG14	1.079,-
		40 m; 4 x 8,4 mm ² (incl. cable de puesta a tierra)	6037503	D	PG14	1.397,-
		50 m; 4 x 8,4 mm ² (incl. cable de puesta a tierra)	6037504	D	PG14	1.772,-
		Cable de motor para agua potable (para todas las bombas sumergibles Wilo monofásicas y trifásicas)	Para la extensión del cable del motor que se encuentra en la bomba. Apto para aplicaciones de agua potable. Cable flexible de cobre de 3 o 4 hilos conforme a la clase E de las normas ACS 04 ACC LI 021, NFC 15-100 AD8, BS 6920, IEC 60332-1. Profundidad máx. de inmersión: 200 m. Ejecución: cable redondo con extremos libres. Disponible en tramos de 1 m de longitud. Precio por 1 m	4 x 1,5 mm ² (incl. cable de puesta a tierra)	6045510	A
4 x 2,5 mm ² (incl. cable de puesta a tierra)	6019630			D	PG14	21,-
4 x 4,0 mm ² (incl. cable de puesta a tierra)	6019995			A	PG14	17,-
4 x 10,0 mm ² (incl. cable de puesta a tierra)	6019018			B	PG14	30,-
4 x 16,0 mm ² (incl. cable de puesta a tierra)	6022013			A	PG14	41,-
4 x 25,0 mm ² (incl. cable de puesta a tierra)	6038861			B	PG14	78,-
3 x 2,5 mm ²	4093842			A	PG14	6,-
3 x 4,0 mm ²	4093843			A	PG14	7,-
3 x 6,0 mm ²	4093844			A	PG14	16,-
3 x 10,0 mm ²	4093845			A	PG14	30,-
3 x 16,0 mm ²	4093846			A	PG14	53,-
Kit de montaje de cable de motor para motores de 4"	Incluye cable plano 4x1,5 mm ² con conector de enchufe en el lado del motor y extremo de cable libre en el lado de la caja de bornes, juego de cables precableado de fábrica. Se puede utilizar con 1~230 V y 3~400 V			Cable de 2,5 m	6007631	D

Accesorios eléctricos - Cable						
Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto		EUR
						
Cable de motor para agua de proceso (para todas las bombas sumergibles Wilo monofásicas y trifásicas)	Para la extensión del cable del motor que se encuentra en la bomba. Apto para aplicaciones de agua para uso industrial. Cable flexible de cobre de 3 o 4 hilos conforme a la clase E de las normas DIN VDE 0298 parte 3000 y DIN VDE 0282 parte 810. Profundidad máx. de inmersión: 500 m. Ejecución: Cable redondo con extremos libres. Disponible en tramos de 1 m de longitud. Precio por 1 m	4 x 10,0 mm ² (incl. cable de puesta a tierra)	4094676	A	PG14	20,-
		4 x 16,0 mm ² (incl. cable de puesta a tierra)	4094668	A	PG14	23,-
		4 x 25,0 mm ² (incl. cable de puesta a tierra)	4046682	A	PG14	44,-
		4 x 35,0 mm ² (incl. cable de puesta a tierra)	4046684	A	PG14	40,-
		4 x 50,0 mm ² (incl. cable de puesta a tierra)	4051974	A	PG14	61,-
		4 x 70,0 mm ² (incl. cable de puesta a tierra)	4093847	A	PG14	132,-
		4 x 95,0 mm ² (incl. cable de puesta a tierra)	4093848	A	PG14	194,-
		4 x 120,0 mm ² (incl. cable de puesta a tierra)	4093849	A	PG14	231,-
		3 x 25,0 mm ²	4093850	A	PG14	47,-
		3 x 35,0 mm ²	4093851	A	PG14	60,-
		3 x 50,0 mm ²	4093852	A	PG14	70,-
		3 x 70,0 mm ²	4093853	A	PG14	106,-
Cable de puesta a tierra	Cable de puesta a tierra, apto para aplicaciones de agua potable. Cable flexible de cobre de 1 hilo conforme a las normas ACS 04 ACC LI 021, NFC 15-100 AD8, BS 6920, IEC 60332-1. Precio por 1 m	1 x 25,0 mm ²	4075939	A	PG14	18,-
Kit de montaje del cable de motor Quick Connect QC para bombas sumergibles Wilo TWI 4, TWU 4 (excepto TWU 4-QC)	Cable del motor de conexión rápida para prolongación sencilla y rápida del cable del motor de bombas sumergibles TWU 4-...-C; TWI 4-...-C, y TWI 6-...-C (motor de 4") de Wilo (excepto TWU 4-QC).	4 x 1,5 mm ² (longitud: 1,5 m)	4096206	B	PG14	82,-
		4 x 1,5 mm ² (longitud: 2,5 m)	4096207	C	PG14	140,-
		AISI 316, 4 x 1,5 mm ² , 1,5 m	6080134	A	PG14	75,-
Kit de conector del cable de motor	Para una conexión por enchufe rápida y segura entre el cable del motor y la extensión del cable. Atención: el cable del motor siempre debe estar equipado con un enchufe. Suministro: kit compuesto por pieza de acoplamiento, kit obturación de 2 componentes y piezas pequeñas.	Para secciones de cable de 4 x 0,5 a 4 x 2,5 mm ²	4087148	A	PG14	97,-
Kit obturación	Kit obturación de 2 componentes para conectar de un modo sencillo y duradero los extremos libres de los cables, por encima y por debajo del agua.	De 4 x 1,5 a 4 x 10 mm ²	4065698	A	PG14	128,-
		De 4 x 10 a 4 x 25 mm ²	4065699	A	PG14	279,-
		De 4 x 25 a 4 x 35 mm ²	4065700	A	PG14	270,-
		De 4 x 50 a 4 x 70 mm ²	4065701	B	PG14	694,-

 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Accesorios eléctricos – Cable						
Tipo	Descripción		Ref.		Grupo de producto	EUR
Kit de empalme termorretráctil	Para sellar una conexión con extremos de cables libres.	4 x 1,5 mm ² y 2,5 mm ²	4029677	A	PG14	46,–
		4 x 4,0 mm ² y 6,0 mm ²	4059213	A	PG14	81,–
		4 x 10 mm ² y 16 mm ²	4029678	A	PG14	158,–
Kit de obturación 3 x 1,5 a 4 x 1,5 mm ²	Kit de obturación de 2 componentes para la conexión simple y duradera de extremos libres de los cables, por encima y por debajo del agua.	de 3 x 1,5 hasta 4 x 1,5 mm ²	6001126	B	PG14	58,–
Kit de obturación 3 x 2,5/4 x 2,5 a 7 x 2,5 mm ²		de 3 x 2,5 hasta 4 x 2,5 mm ²	6001128	B	PG14	65,–
Kit de obturación 3 x 4 a 4 x 4 mm ²		de 3 x 4,0 hasta 4 x 4,0 mm ²	6001129	B	PG14	65,–

Accesorios eléctricos – Dispositivo de vigilancia de la temperatura						
Tipo	Descripción		Ref.		Grupo de producto	EUR
Sensor PT100 para motores de 6"	PT100 de conexión roscada para el control térmico del motor, apto para la conexión posterior a motores de 6".	–	6028701	B	PG14	590,–
Sensor PT100 para motores de 8"	PT100 de conexión roscada para el control térmico del motor, apto para la conexión posterior a motores de 8".	30–75 kW	6035453	B	PG14	590,–
		93–150 kW	6035454	D	PG14	590,–
Relé de evaluación DGW 2.01	Relé de evaluación para la conexión de un sensor PT100 para el control y la regulación de temperatura.	–	6002962	A	PG14	473,–

Accesorios mecánicos					
Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto		
					EUR
Camisa de refrigeración para bombas sumergibles de 3"	Crea la velocidad de flujo necesaria en el motor sumergible para la refrigeración. Incl. todos los componentes necesarios para el montaje vertical de bombas de 3". Material AISI 304. Longitud 350 mm.	4215618	A	PG14	318,-
Camisa de refrigeración para bombas sumergibles de 3"	Crea la velocidad de flujo necesaria en el motor sumergible para la refrigeración. Incl. todos los componentes necesarios para el montaje vertical de bombas de 3". Material AISI 304. Longitud 500 mm.	4092485	A	PG14	282,-
Fijaciones horizontales de las camisas de refrigeración para bombas sumergibles de 3"	Kit para el montaje horizontal de las bombas sumergibles de 3" con tubos de camisa de refrigeración. Material AISI 304	4092486	A	PG14	148,-

Grupo de producto: PG14

Tubo de camisa de refrigeración para bombas sumergibles de 4"							
Modelo	Díámetro de motor	Ref. camisa de refrigeración	Ref. camisa de refrigeración				
	∅ mm	Para instala- ción vertical		EUR	Para ins- talación horizontal		EUR
TWU 4-0207-C	102	4064430	A	292,-	6037935	B	506,-
TWU 4-0210-C	102	4064430	A	292,-	6037935	B	506,-
TWU 4-0214-C	102	4064430	A	292,-	6037935	B	506,-
TWU 4-0220-C	102	4064430	A	292,-	6037935	B	506,-
TWU 4-0405-C	102	4064430	A	292,-	6037935	B	506,-
TWU 4-0407-C	102	4064430	A	292,-	6037935	B	506,-
TWU 4-0409-C	102	4064430	A	292,-	6037935	B	506,-
TWU 4-0414-C	102	4064430	A	292,-	6037935	B	506,-
TWU 4-0418-C	102	4064430	A	292,-	6037935	B	506,-
TWU 4-0427-C	102	4064430	A	292,-	6037935	B	506,-
TWU 4-0435-C	102	4064431	A	331,-	6038901	B	581,-
TWU 4-0444-C	102	4064431	A	331,-	6038901	B	581,-
TWU 4-0448-C	102	4064431	A	331,-	6038901	B	581,-
TWU4.16-08-C	102	4064430	A	292,-	6037935	B	506,-
TWU4.16-12-C	102	4064430	A	292,-	6037935	B	506,-
TWU4.16-08-C	102	4064430	A	292,-	6037935	B	506,-
TWU4.16-12-C	102	4064430	A	292,-	6037935	B	506,-
TWU4.16-16-C	102	4064431	A	331,-	6037936	B	630,-
TWU4.16-21-C	102	4064431	A	331,-	6037936	B	630,-
TWU4.16-30-C	102	4064431	A	331,-	6037936	B	630,-

Grupo de producto: PG14

Camisa de refrigeración para bombas sumergibles de 4"

Modelo	Diámetro de motor ∅ mm	Ref. para camisa de refrigeración		Ref. para camisa de refrigeración			
		Para instalación vertical	Para instalación horizontal	Para instalación vertical	Para instalación horizontal		
				EUR		EUR	
TWU 4-0405-C-Plug&Pump/FC	102	4064430	A	292,-	6037935	B	506,-
TWU 4-0407-C-Plug&Pump/FC	102	4064430	A	292,-	6037935	B	506,-
TWU 4-0407-C-Plug&Pump/DS	102	4064430	A	292,-	6037935	B	506,-
TWU 4-0409-C-Plug&Pump/FC	102	4064430	A	292,-	6037935	B	506,-
TWU 4-0409-C-Plug&Pump/DS	102	4064430	A	292,-	6037935	B	506,-
TWU 4-0414-C-Plug&Pump/DS	102	4064430	A	292,-	6037935	B	506,-
TWU 4-0203-CI-GT	102	4064430	A	292,-	6037935	B	506,-
TWU 4-0203-CI-QC-GT	102	4064430	A	292,-	6037935	B	506,-
TWU 4-0204-CI-GT	102	4064430	A	292,-	6037935	B	506,-
TWU 4-0204-CI-QC-GT	102	4064430	A	292,-	6037935	B	506,-
TWU 4-0404-CI-GT	102	4064430	A	292,-	6037935	B	506,-
TWU 4-0404-CI-QC-GT	102	4064430	A	292,-	6037935	B	506,-
TWU 4-0405-CI-GT	102	4064430	A	292,-	6037935	B	506,-
TWU 4-0405-CI-QC-GT	102	4064430	A	292,-	6037935	B	506,-

Grupo de producto: PG14

Camisa de refrigeración para bombas sumergibles de 4" 1~230 V, 50 Hz

Modelo	Diámetro de motor ∅ mm	Ref. para camisa de refrigeración		Ref. para camisa de refrigeración			
		Para instalación vertical	Para instalación horizontal	Para instalación vertical	Para instalación horizontal		
				EUR		EUR	
TWI 4.01-09-CI	102	4064430	A	292,-	6037935	B	506,-
TWI 4.01-14-CI	102	4064430	A	292,-	6038901	B	581,-
TWI 4.01-18-CI	102	4064430	A	292,-	6038901	B	581,-
TWI 4.01-21-CI	102	4064430	A	292,-	6038901	B	581,-
TWI 4.01-28-CI	102	4064431	A	331,-	6037936	B	630,-
TWI 4.01-36-CI	102	4064431	A	331,-	6037936	B	630,-
TWI 4.01-42-CI	102	4064431	A	331,-	6037936	B	630,-
TWI 4.02-48-CI	102	4064431	A	331,-	6037936	B	630,-
TWI 4.02-09-CI	102	4064430	A	292,-	6037935	B	506,-
TWI 4.02-13-CI	102	4064430	A	292,-	6037935	B	506,-
TWI 4.02-18-CI	102	4064431	A	331,-	6037936	B	630,-
TWI 4.02-23-CI	102	4064431	A	331,-	6037936	B	630,-
TWI 4.02-28-CI	102	4064431	A	331,-	6037936	B	630,-
TWI 4.02-33-CI	102	4064431	A	331,-	6037936	B	630,-
TWI 4.02-40-CI	102	4064431	A	331,-	6037936	B	630,-
TWI 4.03-06-CI	102	4064430	A	292,-	6037935	B	506,-
TWI 4.03-09-CI	102	4064430	A	292,-	6037935	B	506,-
TWI 4.03-12-CI	102	4064430	A	292,-	6037935	B	506,-
TWI 4.03-15-CI	102	4064430	A	292,-	6037935	B	506,-
TWI 4.03-18-CI	102	4064431	A	331,-	6037935	B	506,-
TWI 4.03-22-CI	102	4064431	A	331,-	6037936	B	630,-

☒ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Camisa de refrigeración para bombas sumergibles de 4" 1~230 V, 50 Hz



Modelo	Diámetro de motor ∅ mm	Ref. para tubos de camisa de refrigeración		Ref. para tubos de camisa de refrigeración			
		Para instalación vertical	Para instalación horizontal	Para instalación vertical	Para instalación horizontal		
				EUR		EUR	
TWI 4.03-25-CI	102	4064431	A	331,-	6037936	B	630,-
TWI 4.03-29-CI	102	4064431	A	331,-	6037936	B	630,-
TWI 4.03-33-CI	102	4064431	A	331,-	6037936	B	630,-
TWI 4.05-04-CI	102	4064430	A	292,-	6037935	B	506,-
TWI 4.05-06-CI	102	4064430	A	292,-	6037935	B	506,-
TWI 4.05-08-CI	102	4064430	A	292,-	6037935	B	506,-
TWI 4.05-12-CI	102	4064431	A	331,-	6037937	B	554,-
TWI 4.05-17-CI	102	4064431	A	331,-	6037937	B	554,-
TWI 4.05-21-CI	102	4064431	A	331,-	6037936	B	630,-
TWI 4.05-25-CI	102	4064431	A	331,-	6037936	B	630,-
TWI 4.09-05-CI	102	4064431	A	331,-	6037937	B	554,-
TWI 4.09-07-CI	102	4064431	A	331,-	6037937	B	554,-
TWI 4.09-10-CI	102	4064431	A	331,-	6037936	B	630,-
TWI 4.09-12-CI	102	4064431	A	331,-	6037936	B	630,-
TWI 4.09-15-CI	102	4064431	A	331,-	6037936	B	630,-


Grupo de producto: PG14

Camisa de refrigeración para bombas sumergibles de 4" 3~400 V, 50 Hz

Tipo de bomba	Diámetro de motor ∅ mm	Ref. para tubos de camisa de refrigeración		Ref. para tubos de camisa de refrigeración			
		Para instalación vertical	Para instalación horizontal	Para instalación vertical	Para instalación horizontal		
				EUR		EUR	
TWI 4.01-09-CI	102	4064430	A	292,-	6037935	B	506,-
TWI 4.01-14-CI	102	4064430	A	292,-	6038901	B	581,-
TWI 4.01-18-CI	102	4064430	A	292,-	6038901	B	581,-
TWI 4.01-21-CI	102	4064430	A	292,-	6038901	B	581,-
TWI 4.01-28-CI	102	4064430	A	292,-	6038901	B	581,-
TWI 4.01-36-CI	102	4064430	A	292,-	6038901	B	581,-
TWI 4.01-42-CI	102	4064430	A	292,-	6038901	B	581,-
TWI 4.02-09-CI	102	4064430	A	292,-	6037935	B	506,-
TWI 4.02-13-CI	102	4064430	A	292,-	6038901	B	581,-
TWI 4.02-18-CI	102	4064430	A	292,-	6038901	B	581,-
TWI 4.02-23-CI	102	4064430	A	292,-	6038901	B	581,-
TWI 4.02-28-CI	102	4064430	A	292,-	6038901	B	581,-
TWI 4.02-33-CI	102	4064430	A	292,-	6038901	B	581,-
TWI 4.02-40-CI	102	4064431	A	331,-	6037936	B	630,-
TWI 4.02-48-CI	102	4064431	A	331,-	6037936	B	630,-



☑ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Camisa de refrigeración para bombas sumergibles de 4" 3~400 V, 50 Hz							
Modelo	Diámetro de motor ∅ mm	Ref. para tubos de camisa de refrigeración			Ref. para tubos de camisa de refrigeración		
		Para instalación vertical		EUR	Para instalación horizontal		EUR
							
TWI 4.02-09-CI	102	4064430	A	292,-	6037935	B	506,-
TWI 4.02-13-CI	102	4064430	A	292,-	6037935	B	506,-
TWI 4.02-18-CI	102	4064431	A	331,-	6037936	B	630,-
TWI 4.02-23-CI	102	4064431	A	331,-	6037936	B	630,-
TWI 4.02-28-CI	102	4064431	A	331,-	6037936	B	630,-
TWI 4.02-33-CI	102	4064431	A	331,-	6037936	B	630,-
TWI 4.02-40-CI	102	4064431	A	331,-	6037936	B	630,-
TWI 4.02-48-CI	102	4064431	A	331,-	6037936	B	630,-
TWI 4.03-06-CI	102	4064430	A	292,-	6037935	B	506,-
TWI 4.03-09-CI	102	4064430	A	292,-	6037935	B	506,-
TWI 4.03-12-CI	102	4064430	A	292,-	6037935	B	506,-
TWI 4.03-15-CI	102	4064430	A	292,-	6038901	B	581,-
TWI 4.03-15-CI	102	4064430	A	292,-	6037935	B	506,-
TWI 4.03-18-CI	102	4064430	A	292,-	6038901	B	581,-
TWI 4.03-18-CI	102	4064431	A	331,-	6037935	B	506,-
TWI 4.03-22-CI	102	4064430	A	292,-	6038901	B	581,-
TWI 4.03-22-CI	102	4064431	A	331,-	6037936	B	630,-
TWI 4.03-25-CI	102	4064431	A	331,-	6037936	B	630,-
TWI 4.03-29-CI	102	4064431	A	331,-	6037936	B	630,-
TWI 4.03-33-CI	102	4064431	A	331,-	6037936	B	630,-
TWI 4.03-39-CI	102	4064431	A	331,-	6037936	B	630,-
TWI 4.03-45-CI	102	4064431	A	331,-	6037936	B	630,-
TWI 4.03-52-C	102	4064431	A	331,-	6037936	B	630,-
TWI 4.05-04-CI	102	4064430	A	292,-	6037935	B	506,-
TWI 4.05-06-CI	102	4064430	A	292,-	6037935	B	506,-
TWI 4.05-08-CI	102	4064430	A	292,-	6037935	B	506,-
TWI 4.05-12-CI	102	4064430	A	292,-	6037935	B	506,-
TWI 4.05-17-CI	102	4064431	A	331,-	6037936	B	630,-
TWI 4.05-21-CI	102	4064431	A	331,-	6037936	B	630,-
TWI 4.05-25-CI	102	4064431	A	331,-	6037936	B	630,-
TWI 4.05-33-CI	102	4064431	A	331,-	6037936	B	630,-
TWI 4.05-38-C	102	4064431	A	331,-	6037936	B	630,-
TWI 4.05-44-C	102	4064431	A	331,-	6037936	B	630,-
TWI 4.09-05-CI	102	4064431	A	331,-	6037937	B	554,-
TWI 4.09-07-CI	102	4064431	A	331,-	6037937	B	554,-
TWI 4.09-10-CI	102	4064431	A	331,-	6037936	B	630,-
TWI 4.09-12-CI	102	4064431	A	331,-	6037936	B	630,-
TWI 4.09-15-CI	102	4064431	A	331,-	6037936	B	630,-
TWI 4.09-18-CI	102	4064431	A	331,-	6037936	B	630,-
TWI 4.09-21-C	102	4064432	A	390,-	6038903	B	690,-
TWI 4.09-25-C	102	4064432	A	390,-	6038903	B	690,-
TWI 4.09-30-C	102	4064432	A	390,-	6038904	B	770,-
TWI 4.09-37-C	102	4064432	A	390,-	6038904	B	770,-



 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Grupo de producto: PG14

Camisa de refrigeración para bombas sumergibles de 6"



Modelo	Diámetro de motor ∅ mm	Ref. para tubos de camisa de refrigeración		Ref. para tubos de camisa de refrigeración				
		Para instalación vertical		Para instalación horizontal				
					EUR			EUR
TWI 6.18-01-CI	102	6041871		C	349,-	6042336	C	589,-
TWI 6.18-02-CI	102	6041873		D	357,-	6042338	D	599,-
TWI 6.18-04-CI	102	6041873		D	357,-	6042338	D	599,-
TWI 6.18-05-CI	102	6041873		D	357,-	6042338	D	599,-
TWI 6.18-06-CI	102	6041873		D	357,-	6042338	D	599,-
TWI 6.18-07-C	102	6041894		B	399,-	6042357	A	641,-
TWI 6.18-10-C	102	6041890		B	406,-	6042353	B	648,-
TWI 6.18-13-C	152	6041891		B	406,-	6042354	B	648,-
TWI 6.18-17-C	152	6041891		B	406,-	6042354	B	648,-
TWI 6.18-20-C	152	6041891		B	406,-	6042354	B	648,-
TWI 6.18-20-C-SD	152	6041891		B	406,-	6042354	B	648,-
TWI 6.18-22-C	152	6041891		B	406,-	6042354	B	648,-
TWI 6.18-22-C-SD	152	6041891		B	406,-	6042354	B	648,-
TWI 6.18-24-C	152	6041891		B	406,-	6042354	B	648,-
TWI 6.18-24-C-SD	152	6041891		B	406,-	6042354	B	648,-
TWI 6.18-27-C	152	6041891		B	406,-	6042354	B	648,-
TWI 6.18-27-C-SD	152	6041891		B	406,-	6042354	B	648,-
TWI 6.18-29-C	152	6041883		B	422,-	6042347	B	664,-
TWI 6.18-29-C-SD	152	6041883		B	422,-	6042347	B	664,-
TWI 6.18-31-C	152	6041883		B	422,-	6042347	B	664,-
TWI 6.18-31-C-SD	152	6041883		B	422,-	6042347	B	664,-
TWI 6.18-33-C	152	6041883		B	422,-	6042347	B	664,-
TWI 6.18-33-C-SD	152	6041883		B	422,-	6042347	B	664,-
TWI 6.18-36-C	152	6041886		B	444,-	6042349	B	686,-
TWI 6.18-36-C-SD	152	6041886		B	444,-	6042349	B	686,-
TWI 6.18-38-C	152	6041886		B	444,-	6042349	B	686,-
TWI 6.18-38-C-SD	152	6041886		B	444,-	6042349	B	686,-
TWI 6.18-40-C	152	6041886		B	444,-	6042349	B	686,-
TWI 6.18-40-C-SD	152	6041886		B	444,-	6042349	B	686,-

 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



Tubo de camisa de refrigeración para bombas sumergibles de 6"							
Modelo	Diámetro de motor ∅ mm	Ref. para tubos de camisa de refrigeración			Ref. para tubos de camisa de refrigeración		
		Para instalación vertical			Para instalación horizontal		
				EUR			EUR
TWI 6.30-02-CI	102	6041873	D	357,-	6042338	D	599,-
TWI 6.30-03-CI	102	6041873	D	357,-	6042338	D	599,-
TWI 6.30-04-C	102	6041894	B	399,-	6042357	A	641,-
TWI 6.30-06-C	102	6041890	B	406,-	6042353	B	648,-
TWI 6.30-08-C	152	6041891	B	406,-	6042354	B	648,-
TWI 6.30-11-C	152	6041891	B	406,-	6042354	B	648,-
TWI 6.30-11-C-SD	152	6041891	B	406,-	6042354	B	648,-
TWI 6.30-13-C	152	6041883	B	422,-	6042347	B	664,-
TWI 6.30-13-C-SD	152	6041883	B	422,-	6042347	B	664,-
TWI 6.30-15-C	152	6041883	B	422,-	6042347	B	664,-
TWI 6.30-15-C-SD	152	6041883	B	422,-	6042347	B	664,-
TWI 6.30-17-C	152	6041883	B	422,-	6042347	B	664,-
TWI 6.30-17-C-SD	152	6041883	B	422,-	6042347	B	664,-
TWI 6.30-19-C	152	6041886	B	444,-	6042349	B	686,-
TWI 6.30-19-C-SD	152	6041886	B	444,-	6042349	B	686,-
TWI 6.30-21-C	152	6041886	B	444,-	6042349	B	686,-
TWI 6.30-21-C-SD	152	6041886	B	444,-	6042349	B	686,-
TWI 6.30-24-C	152	6041886	B	444,-	6042349	B	686,-
TWI 6.30-24-C-SD	152	6041886	B	444,-	6042349	B	686,-
TWI 6.30-26-C	152	6041875	B	637,-	6042339	B	879,-
TWI 6.30-26-C-SD	152	6041875	B	637,-	6042339	B	879,-
TWI 6.30-29-C	152	6041875	B	637,-	6042339	B	879,-
TWI 6.30-29-C-SD	152	6041875	B	637,-	6042339	B	879,-
TWI 6.30-32-C	152	6041875	B	637,-	6042339	B	879,-
TWI 6.30-32-C-SD	152	6041875	B	637,-	6042339	B	879,-
TWI 6.30-35-C	152	6041875	B	637,-	6042339	B	879,-
TWI 6.30-35-C-SD	152	6041875	B	637,-	6042339	B	879,-
TWI 6.50-02-CI	102	6041873	D	357,-	6042338	D	599,-
TWI 6.50-03-C	102	6041892	B	406,-	6042355	B	734,-
TWI 6.50-05-C	152	6041879	B	406,-	6042343	B	734,-
TWI 6.50-07-C	152	6041879	B	406,-	6042343	B	734,-
TWI 6.50-07-C-SD	152	6041879	B	406,-	6042343	B	734,-
TWI 6.50-10-C	152	6041884	B	422,-	6042348	B	752,-
TWI 6.50-10-C-SD	152	6041884	B	422,-	6042348	B	752,-
TWI 6.50-12-C	152	6041887	B	444,-	6042350	B	772,-
TWI 6.50-12-C-SD	152	6041887	B	444,-	6042350	B	772,-
TWI 6.50-15-C	152	6041887	B	444,-	6042350	B	772,-
TWI 6.50-15-C-SD	152	6041887	B	444,-	6042350	B	772,-
TWI 6.50-17-C	152	6041876	B	650,-	6042340	B	965,-
TWI 6.50-17-C-SD	152	6041876	B	650,-	6042340	B	965,-
TWI 6.50-19-C	152	6041876	B	650,-	6042340	B	965,-
TWI 6.50-19-C-SD	152	6041876	B	650,-	6042340	B	965,-
TWI 6.50-22-C	152	6041878	B	669,-	6042342	B	996,-


 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



Grupo de producto: PG14

Camisa de refrigeración para bombas sumergibles de 6"							
Modelo	Diámetro de motor ∅ mm	Ref. para tubos de camisa de refrigeración			Ref. para tubos de camisa de refrigeración		
		Para instalación vertical			Para instalación horizontal		
				EUR			EUR
TWI 6.50-22-C-SD	152	6041878	B	637,-	6042342	B	996,-
TWI 6.50-24-C	152	6041878	B	637,-	6042342	B	996,-
TWI 6.50-24-C-SD	152	6041878	B	637,-	6042342	B	996,-
TWI 6.60-02-C	102	6041896	B	399,-	6042359	B	727,-
TWI 6.60-03-C	102	6041892	B	387,-	6042355	B	734,-
TWI 6.60-04-C	152	6041879	B	387,-	6042343	B	734,-
TWI 6.60-06-C	152	6041879	B	387,-	6042343	B	734,-
TWI 6.60-06-C-SD	152	6041879	B	387,-	6042343	B	734,-
TWI 6.60-08-C	152	6041884	B	402,-	6042348	B	752,-
TWI 6.60-08-C-SD	152	6041884	B	402,-	6042348	B	752,-
TWI 6.60-10-C	152	6041887	B	423,-	6042350	B	772,-
TWI 6.60-10-C-SD	152	6041887	B	423,-	6042350	B	772,-
TWI 6.60-12-C	152	6041887	B	423,-	6042350	B	772,-
TWI 6.60-12-C-SD	152	6041887	B	423,-	6042350	B	772,-
TWI 6.60-14-C	152	6041876	B	619,-	6042340	B	965,-
TWI 6.60-14-C-SD	152	6041876	B	619,-	6042340	B	965,-
TWI 6.60-16-C	152	6041876	B	619,-	6042340	B	965,-
TWI 6.60-16-C-SD	152	6041876	B	619,-	6042340	B	965,-
TWI 6.60-18-C	152	6041876	B	619,-	6042340	B	965,-
TWI 6.60-18-C-SD	152	6041876	B	619,-	6042340	B	965,-
TWI 6.60-20-C	152	6041878	B	637,-	6042342	B	996,-
TWI 6.60-20-C-SD	152	6041878	B	637,-	6042342	B	996,-

Grupo de producto: PG14

Tubo de camisa de refrigeración para bombas sumergibles de 8"							
Modelo	Diámetro de motor ∅ mm	Ref. para tubos de camisa de refrigeración			Ref. para tubos de camisa de refrigeración		
		Para instalación vertical			Para instalación horizontal		
				EUR			EUR
TWI 8.80-01-C	152	6043167	B	485,-	6043231	C	743,-
TWI 8.80-02-C-SD	152	6043124	C	998,-	6043199	C	1.256,-
TWI 8.80-03-C-SD	152	6043124	C	998,-	6043199	C	1.256,-
TWI 8.80-04-C-SD	152	6043191	B	599,-	6043242	C	857,-
TWI 8.80-05-C-SD	152	6043191	B	599,-	6043242	C	857,-
TWI 8.80-06-C-SD	152	6043191	B	599,-	6043242	C	857,-
TWI 8.80-07-C-SD	152	6043141	B	902,-	6043212	C	1.172,-
TWI 8.80-08-C-SD	152	6043141	B	902,-	6043212	C	1.172,-
TWI 8.80-09-C-SD	152	6043141	B	902,-	6043212	C	1.172,-
TWI 8.80-10-C-SD	152	6043171	B	914,-	6043235	C	1.158,-
TWI 8.80-11-C-SD	152	6043184	B	1.000,-	6043239	C	1.258,-
TWI 8.80-12-C-SD	203	6043156	B	1.112,-	-	-	-
TWI 8.80-15-C-SD	203	6043180	B	1.010,-	-	-	-

 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Camisa de refrigeración para bombas sumergibles de 8"							
Modelo	Diámetro de motor ∅ mm	Ref. para tubos de camisa de refrigeración		Ref. para tubos de camisa de refrigeración			
		Para instalación vertical		Para instalación horizontal			
				EUR			EUR
TWI 8.80-16-C-SD	203	6043180	B	1.010,-	-	-	-
TWI 8.80-18-C-SD	203	6043180	B	1.010,-	-	-	-
TWI 8.80-20-C-SD	203	6043180	B	1.010,-	-	-	-
TWI 8.90-01-C	152	6043124	C	998,-	6043199	C	1.256,-
TWI 8.90-02-C-SD	152	6043124	C	998,-	6043199	C	1.256,-
TWI 8.90-03-C-SD	152	6043191	B	599,-	6043242	C	857,-
TWI 8.90-04-C-SD	152	6043191	B	599,-	6043242	C	857,-
TWI 8.90-05-C-SD	152	6043191	B	599,-	6043242	C	857,-
TWI 8.90-06-C-SD	152	6043141	B	902,-	6043212	C	1.172,-
TWI 8.90-07-C-SD	152	6043171	B	914,-	6043235	C	1.158,-
TWI 8.90-08-C-SD	152	6043171	B	914,-	6043235	C	1.158,-
TWI 8.90-09-C-SD	152	6043184	B	1.000,-	6043239	C	1.258,-
TWI 8.90-10-C-SD	203	6043156	B	1.112,-	-	-	-
TWI 8.90-11-C-SD	203	6043156	B	1.112,-	-	-	-
TWI 8.90-12-C-SD	203	6043156	B	1.112,-	-	-	-
TWI 8.90-13-C-SD	203	6043180	B	1.010,-	-	-	-
TWI 8.90-14-C-SD	203	6043180	B	1.010,-	-	-	-
TWI 8.90-15-C-SD	203	6043180	B	1.010,-	-	-	-
TWI 8.90-17-C-SD	203	6043188	B	1.109,-	6043253	D	1.470,-
TWI 8.90-18-C-SD	203	6043188	B	1.109,-	6043253	D	1.470,-
TWI 8.90-20-C-SD	203	6043188	B	1.109,-	6043253	D	1.470,-



Designación

Ejemplo: **Wilo-Drain LP 40/10**
Drain Serie
LP Bomba autoaspirante
40 Diámetro nominal (1½")
10 Altura de impulsión máxima en m.

Wilo-Drain LP



Tipo

Bomba autoaspirante para aguas sucias con motor normalizado para la instalación en seco

Aplicación

Impulsión de:
 → Aguas sucias
 → Agua para uso industrial

Características especiales/ventajas del producto

- Alta fiabilidad
- Fácil manejo

Suministro


Bomba incl. 2 contrabridas ovaladas con rosca interior G 1½, asa de transporte, así como instrucciones de instalación y funcionamiento


Grupo de producto: PG7

Wilo-Drain LP					
Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor	Ref.	1~230 V, 50 Hz	
		P_2 kW			EUR
LP 40/10	Rp 1½	0,4	2047645	S	393,-


Accesorios mecánicos					
Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto		
					EUR
Kit de manguera de aspiración Rp 1½ (DN 40), 3 m	Incl. manguera de PVC, empalme de manguera, 2 abrazaderas de manguera, válvula de pie y manguitos	6042689	D	PG14	409,-
Kit de manguera de aspiración Rp 1½ (DN 40), 6 m		6042690	D	PG14	456,-
Empalme de manguera Ø 40 mm/R 1½	Con rosca exterior, de plástico, abrazadera de manguera incluida	4027335	A	PG14	27,-

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
 Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios mecánicos					
Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	EUR
					EUR
Manguera de impulsión de material sintético 3 m, Ø 42 mm	Ø interior de 42 mm, PN 6, abrazadera de manguera incluida	2027641	C	PG14	95,-
Manguera de impulsión de material sintético 5 m, Ø 42 mm		2027642	A	PG14	119,-
Manguera de impulsión de material sintético 15 m, Ø 42 mm		2027643	C	PG14	241,-

Accesorios eléctricos: alimentación eléctrica sencilla					
Accesorios para una conexión sencilla a la red eléctrica					
Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	EUR
					EUR
Cable de conexión de 5 m, incl. enchufe con interruptor ON/OFF	Cable de conexión de 5 m del tipo H07RN-F (sección: 3G1), incl. enchufe con toma de tierra con interruptor ON/OFF, sin protección de motor	2050436	A	PG14	92,-

Podrá encontrar más accesorios al final en Accesorios eléctricos.

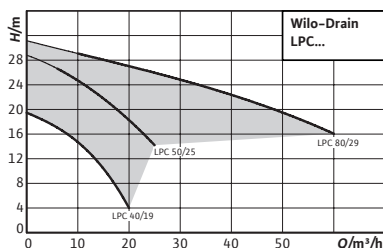

Designación

Ejemplo: **Wilo-Drain LPC 40/19**
Drain Serie
LP Bomba autoaspirante
C Ejecución en fundición
40 Diámetro nominal (1½")
19 Altura de impulsión máxima en m.

Wilo-Drain LPC



Tipo

Bomba autoaspirante para aguas sucias con motor normalizado para la instalación en seco

Aplicación

Impulsión de:
 → Aguas sucias
 → Agua para uso industrial

Características especiales/ventajas del producto

- Larga vida útil
- Robusta construcción
- Fácil manejo
- Fácil de mantener
- Aplicación versátil

Suministro

Bomba con Instrucciones de instalación y funcionamiento


Grupo de producto: PG7


Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor	Ref.		
		P ₂ kW	3~400 V, 50 Hz		
				EUR	
LPC 40/19	Rp 1½	1,1	2081686	A	2.168,-
LPC 50/25	G 2	2,2	2081660	A	3.374,-
LPC 80/29	G 3	4,0	2081693	A	4.759,-


Accesorios para instalación en seco transportable DN 40

Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto		EUR
Kit de manguera de aspiración Rp 1½ (DN 40), 3 m	Incl. manguera de PVC, empalme de manguera, 2 abrazaderas de manguera, válvula de pie y manguitos	6042689	A	PG14	409,-
Kit de manguera de aspiración Rp 1½ (DN 40), 6 m		6042690	D	PG14	456,-

☒ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
 Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos


Accesorios para instalación en seco transportable DN 40					
Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto		
					EUR
Manguera de impulsión de material sintético 3 m, Ø 42 mm	Ø interior de 42 mm, PN 6, abrazadera de manguera incluida	2027641	C	PG14	95,-
Manguera de impulsión de material sintético 5 m, Ø 42 mm		2027642	A	PG14	119,-
Manguera de impulsión de material sintético 15 m, Ø 42 mm		2027643	C	PG14	241,-
Empalme de manguera Ø 40 mm/Rp 1½		2083109	B	PG14	67,-

Accesorios para instalación en seco transportable DN 50					
Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto		
					EUR
Kit de manguera de aspiración R 2 (DN 50), 3 m	Incl. manguera de PVC, empalme de manguera, 2 abrazaderas de manguera, válvula de pie y manguitos	6043355	C	PG14	415,-
Kit de manguera de aspiración R 2 (DN 50), 8 m		6043356	C	PG14	520,-
Empalme de manguera Ø 50 mm/R 2	Con rosca exterior, abrazadera de manguera incluida	2083111	B	PG14	77,-
Manguera de impulsión de material sintético 3 m, Ø 60 mm	Ø interior de 60 mm, PN 6, abrazadera de manguera incluida	2027644	D	PG14	300,-
Manguera de impulsión de material sintético 5 m, Ø 60 mm		2027645	D	PG14	362,-
Manguera de impulsión de material sintético 15 m, Ø 60 mm		2027646	D	PG14	420,-
Manguera de impulsión de material sintético 10 m, Ø 60 mm		2018106	D	PG14	410,-


Accesorios para instalación en seco transportable DN 80					
Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto		
					EUR
Kit de manguera de aspiración R 3 (DN 80), 3 m	Incl. manguera de PVC, empalme de manguera, 2 abrazaderas de manguera, válvula de pie y manguitos	6043357	D	PG14	897,-
Kit de manguera de aspiración R 3 (DN 80), 8 m		6043358	D	PG14	1.105,-
Empalme de manguera Ø 90 mm/R 3	Con rosca exterior, abrazadera de manguera incluida	2083112	B	PG14	320,-
Manguera de impulsión de material sintético 10 m, Ø 90 mm	Ø interior de 90 mm, PN 8, 2 abrazaderas de manguera incluidas	2017152	D	PG14	190,-
Manguera de impulsión de material sintético 20 m, Ø 90 mm		2017193	B	PG14	361,-
Manguera de impulsión de material sintético 30 m, Ø 90 mm		2017194	D	PG14	660,-

Accesorios eléctricos: alimentación eléctrica sencilla

Accesorios para una conexión sencilla a la red eléctrica

Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto		EUR
					
Cable de conexión 4x1,5 mm²	Cable de conexión del tipo NSSHÖU, sección: 4x1,5 mm ² (material por metro)	6007632	B	PG14	5,-
Cable de conexión 4x2,5 mm²	Cable de conexión del tipo NSSHÖU, sección: 4x2,5 mm ² (material por metro)	6007639	B	PG14	7,-

Podrá encontrar más accesorios al final en Accesorios eléctricos.

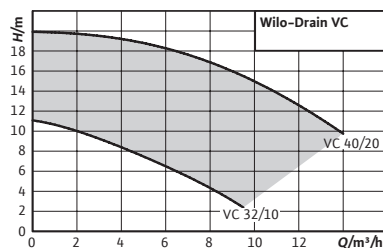
Designación

Ejemplo:	Wilo-Drain VC 32/10
Drain	Serie
VC	Bomba para aguas sucias en diseño de pie
32	Diámetro nominal de la boca de impulsión en mm.
10	Altura de impulsión máx. en m.

Wilo-Drain VC


Tipo

Bomba vertical con motor normalizado

Aplicación

Impulsión de:

- Aguas sucias
- Aguas sucias industriales a una temperatura del fluido máxima de 95 °C

Suministro

Bomba con interruptor de flotador incorporado e Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- Para fluidos hasta 95 °C
- Larga vida útil
- Sencillo funcionamiento gracias al interruptor de flotador incorporado
- Posibilidad de tiempos de parada prolongados
- Protección de motor integrada mediante relé térmico

Grupo de producto: PG7

Wilo-Drain VC		Potencia nominal del motor		Ref. 1~230 V, 50 Hz		Ref. 3~400 V, 50 Hz		
Modelo	Conexión de impulsión	P_2 kW						
VC 32/10	R 1	0,37	2044582	A	1.805,-	2044583	A	1.636,-
VC 40/20	R 1½	2,20	-	-	,-	2044584	A	2.646,-

Accesorios eléctricos: alimentación eléctrica sencilla

Accesorios para una conexión sencilla a la red eléctrica

Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto		EUR
Cable de conexión de 5 m, incl. enchufe con interruptor ON/OFF	Cable de conexión de 5 m del tipo H07RN-F (sección: 3G1), incl. enchufe con toma de tierra con interruptor ON/OFF, sin protección de motor	2050436	A	PG14	92,-
Cable de conexión 4x1,5 mm²	Cable de conexión del tipo NSSHÖU, sección: 4x1,5 mm² (material por metro)	6007632	B	PG14	5,-
Cable de conexión 4x2,5 mm²	Cable de conexión del tipo NSSHÖU, sección: 4x2,5 mm² (material por metro)	6007639	B	PG14	7,-

Podrá encontrar más accesorios al final en Accesorios eléctricos.



Wilo-Initial Drain



Tipo

Bomba sumergible para aguas sucias

Aplicación

Bombeo de

- Aguas residuales sin residuos fecales ni componentes de fibra larga
- Aguas sucias

Suministro


- Bomba con 10 m de cable, enchufe de alimentación de red e interruptor de flotador conectado
- Conexión de manguera Ø 24/32 mm y rosca Rp 1"
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- Protección automática del motor mediante sensor de temperatura
- Funcionamiento automático gracias al interruptor de flotador
- Excelente fiabilidad gracias a la robustez del material y al doble anillo de sellado

Grupo de producto: PG7

Wilo-Initial DRAIN							
Modelo	Conexión de impulsión	Longitud del cable de conexión	Potencia nominal del motor	Alimentación	Ref.		
		D m	P ₂ kW				
Initial DRAIN 10-7	Rp 1½	10	0.37	1~230 V, 50 Hz	4168021	L	134.-
Initial DRAIN 13-9	Rp 1½	10	0.50	1~230 V, 50 Hz	4186548	A	146.-

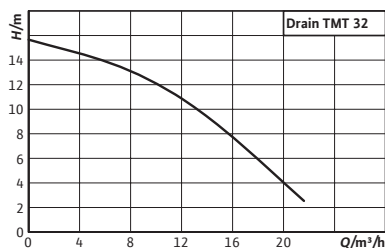

Designación

- Ejemplo: **Wilo-TMT 32M113/7,5Ci**
- TMT** Motobomba sumergible para agua sucia para fluidos hasta 95 °C
 - 32** Diámetro nominal de la boca de impulsión G 1¼
 - M** Rodete multicanal
 - 113** Diámetro del rodete en mm.
 - 7,5** /10 = potencia nominal del motor P2 en kW
 - Ci** Ejecución de material: fundición gris

Wilo-Drain TMT



Tipo

Bomba sumergible para aguas sucias

Aplicación

- Impulsión de:
- Aguas sucias
 - Aguas sucias industriales a una temperatura del fluido máxima de 95 °C

Características especiales/ventajas del producto

- Para fluidos hasta 95 °C
- Entrada del cable sellada
- Control de la temperatura del motor
- Funcionamiento continuo S1


Suministro

- Bomba sumergible para aguas sucias
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Grupo de producto: PG7

Wilo-Drain TMT/TMC						
Modelo	Conexión de impulsión	Longitud del cable de conexión	Potencia nominal del motor	Ref.	3~400 V, 50 Hz	
		m	P ₂ kW			EUR
TMT 32M113/7,5Ci	G 1¼	10	0,75	6070087	A	1.947,-

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

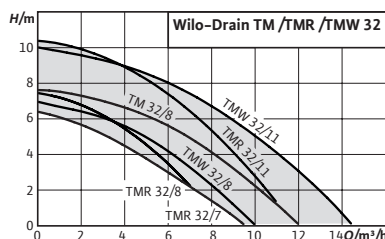

Designación

- Ejemplo: **Wilo-Drain TMW 32/11 HD**
TM Bomba sumergible para aguas sucias
W Con dispositivo de turbulencia (R = aspiración plana)
32 Diámetro nominal de la boca de impulsión G 1¼
11 Altura de impulsión máx. en m.
HD Ejecución en material especial
10M Longitud del cable en m.

Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32



Tipo

Bomba sumergible para aguas sucias

Aplicación

Impulsión de:

- Aguas residuales depuradas previamente, sin residuos fecales ni componentes de fibra larga
- Aguas sucias

Suministro

Bomba lista para la conexión con cable, enchufe e interruptor de flotador incorporado (excepto en TM 32/8), válvula antirretorno incluida (excepto en TM 32/7), instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto


- El nivel mínimo de agua restante es de 2 mm (solo en el modelo TMR)
- Asa de transporte ergonómica, peso reducido, fácil de usar gracias a su ejecución lista para ser enchufada (Plug&Pump)
- Fiabilidad gracias a la camisa de refrigeración integrada, al cierre mecánico con cámara de obturación y al motor encapsulado en acero inoxidable
- Longitud de cable entre 4 y 10 m, en función del modelo
- Temperatura máx. del fluido: 90 °C (<3 seg.)


Grupo de producto: PG7

Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32						
Modelo	Conexión de impulsión	Longitud del cable de conexión	Potencia nominal del motor	Ref.	1~230 V, 50 Hz	
		m	P ₂ kW			EUR
TM 32/7	35	4	0,25	4048412	S	227,-
TM 32/8-10M	35	10	0,37	4048411	S	281,-
TMW 32/8	G 1¼	4	0,37	4048413	S	256,-
TMW 32/8-10M	G 1¼	10	0,37	4058059	S	279,-
TMW 32/11	G 1¼	4	0,55	4048414	S	314,-
TMW 32/11-10M	G 1¼	10	0,55	4058060	S	335,-
TMW 32/11HD	G 1¼	10	0,55	4048715	S	418,-
TMR 32/8	G 1¼	4	0,37	4145325	S	256,-
TMR 32/8-10M	G 1¼	10	0,37	4145326	S	281,-
TMR 32/11	G 1¼	4	0,55	4145327	S	314,-

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Aguas sucias y residuales

Accesorios para instalación sumergida fija					
Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	EUR
					
Válvula de compuerta Rp 1½	Fabricada en bronce, con rosca interior y casquillo roscado doble con rosca exterior R 1½	2528652	A	PG14	112,-
Válvula antirretorno Rp 1½	Fabricada en plástico, con rosca interior	501533696	A	PG14	50,-

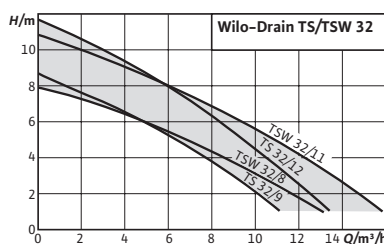

Designación

- Ejemplo: **Wilo-Drain TSW 32/8-A**
- TS** Bomba sumergible para aguas sucias
 - W** Con dispositivo de turbulencia
 - 32** Diámetro nominal de la boca de impulsión G 1¼
 - 8** Altura de impulsión máx. en m.
 - A** Ejecución con interruptor de flotador integrado

Wilo-Drain TS/TSW 32



Tipo

Bomba sumergible para aguas sucias

Aplicación

Impulsión de:

- Aguas residuales depuradas previamente, sin residuos fecales ni componentes de fibra larga
- Aguas sucias

Suministro

Bomba lista para la conexión con cable, enchufe e interruptor de flotador incorporado, válvula antirretorno incluida y empalme de conexión de manguera (Ø 32 mm, R1), instrucciones de instalación y funcionamiento


Características especiales/ventajas del producto


- Carcasa de acero inoxidable robusta y resistente a los golpes: ideal para aplicaciones móviles
- Dispositivo de turbulencia Twister (TSW): pozo de la bomba siempre limpio y sin generación de malos olores
- Rápida instalación gracias a la bomba lista para la conexión (Plug & Pump)
- Camisa de refrigeración y vigilancia de la temperatura del motor
- Sellado del motor de alta calidad con deflector de suciedad
- Cable de conexión desconectable e interruptor de flotador
- Funcionamiento continuo S1
- Temperatura máx. del fluido: 90 °C (<3 seg.)

Grupo de producto: PG7

Wilo-Drain TS/TSW 32						
Modelo	Conexión de impulsión	Longitud del cable de conexión	Potencia nominal del motor	Ref.	1~230 V, 50 Hz	
		m	P ₂ kW			EUR
TS 32/9-A	Rp 1¼	10	0,30	6043943	S	376,-
TS 32/12-A	Rp 1¼	10	0,60	6043945	S	410,-
TSW 32/8-A	Rp 1¼	10	0,30	6045167	S	391,-
TSW 32/11-A	Rp 1¼	10	0,60	6045166	S	445,-

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios para instalación sumergida fija					
Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	EUR
					
Kit de montaje de la válvula de compuerta Rp 1¼	Fabricado en bronce, con rosca interior y casquillo roscado doble con rosca exterior R 1¼	2528652	A	PG14	112,-
Válvula antirretorno Rp 1¼	Fabricada en plástico, con rosca interior	501533696	A	PG14	50,-

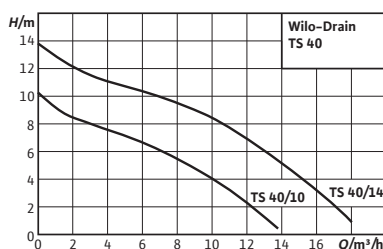

Designación

- Ejemplo: **Wilo-Drain TS 40/10-A**
- TS** Bomba sumergible para aguas sucias
 - 40** Diámetro nominal boca de impulsión (Rp 1½)
 - 10** Altura de impulsión máx. en m.
 - A** Ejecución con interruptor de flotador y enchufe

Wilo-Drain TS 40



Tipo

Bomba sumergible para aguas sucias

Aplicación

Impulsión de:

- Aguas residuales depuradas previamente, sin residuos fecales ni componentes de fibra larga
- Aguas sucias

Características especiales/ventajas del producto

- Peso reducido
- Cámara de separación de aceite
- Sencillo funcionamiento gracias al interruptor de flotador y al enchufe incorporados (ejecución A)

Suministro


- Bomba lista para la conexión con cable de conexión de 10 m y extremo de cable libre
- Ejecución "A" equipada con interruptor de flotador y enchufe con toma de tierra (1~230 V/50 Hz)
- Conexión de manguera
- Instrucciones de instalación y funcionamiento


Grupo de producto: PG7

Wilo-Drain TS 40-65							
Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor	Longitud del cable de conexión	Alimentación eléctrica	Ref.	Protección antideflagrante	
		P_2 kW	m				EUR
TS 40/10	Rp 1½	0,40	10	1~230 V, 50 Hz	2063928	-	S 470,-
TS 40/10	Rp 1½	0,40	10	3~400 V, 50 Hz	2063927	-	S 544,-
TS 40/10-A	Rp 1½	0,40	10	1~230 V, 50 Hz	2063926	-	S 482,-
TS 40/14	Rp 1½	0,75	10	1~230 V, 50 Hz	2063931	-	S 552,-
TS 40/14	Rp 1½	0,75	10	3~400 V, 50 Hz	2063930	-	S 585,-
TS 40/14-A	Rp 1½	0,75	10	1~230 V, 50 Hz	2063929	-	S 579,-

⊗ = disponible, - = no disponible

☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
RReservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios para instalación sumergida transportable DN 40					
Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	EUR
					
Empalme de manguera Ø 40 mm/R 1½	Con rosca exterior, de plástico, abrazadera de manguera incluida	4027335	A	PG14	27,-
Manguera de impulsión de material sintético 3 m, Ø 42 mm		2027641	C	PG14	95,-
Manguera de impulsión de material sintético 5 m, Ø 42 mm	Ø interior de 42 mm, PN 6, abrazadera de manguera incluida	2027642	A	PG14	119,-
Manguera de impulsión de material sintético 15 m, Ø 42 mm		2027643	C	PG14	241,-
Acoplamiento fijo Storz C/G 1½	Fabricado en aluminio, conexión Storz C, con rosca exterior	6072745	D	PG14	362,-
Tubo flexible de 5 m, con Storz C		6022269	A	PG14	391,-
Tubo flexible de 10 m, con Storz C	Ø interior de 52 mm	6022270	A	PG14	912,-
Tubo flexible de 20 m, con Storz C		6022271	A	PG14	1.092,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m		6063136	A	PG14	322,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063138	A	PG14	588,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m		6063140	S	PG14	158,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063142	S	PG14	269,-
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 1 m	Cadena para izado y descenso de bombas ; incl. 1 grillete.	6084895	A	PG14	80,-
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 3 m	Cadena para izado y descenso de bombas; incl. 1 grillete; con enlaces de conexión cada metro para poder mantener la bomba en suspensión.	6084894	A	PG14	175,-
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 6 m	Cadena para izado y descenso de bombas; incl. 1 grillete; con enlaces de conexión cada metro para poder mantener la bomba en suspensión.	6084893	A	PG14	250,-

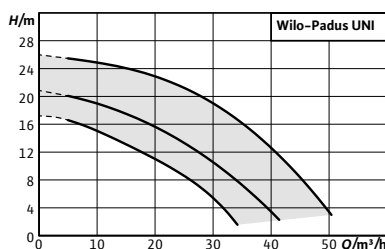

Ampliación de gama



Designación

Ejemplo: **Wilo-Padus UNI M05/T15-540/A**

Padus UNI Serie
M Impulsor multicanal
05 Diámetro nominal de la conexión de impulsión DN 50
B Versión resistente a la corrosión
T Trifásica (M = Monofásica)
15 /10 = potencia nominal del motor P2 en kW
5 Frecuencia alimentación eléctrica: 5 = 50 Hz, 6 = 60 Hz
40 Tensión : 40 = 400 V, 23 = 230 V
A Equipo eléctrico adicional: Vacío = con extremo de cable libre
 A = con interruptor de flotador y enchufe
 VA = con interruptor de flotador vertical y enchufe
 P = con enchufe



Wilo-Padus UNI

Tipo

Bomba sumergible de drenaje para funcionamiento intermitente para instalación sumergida móvil

Aplicación

Bombeo de

- Aguas residuales con procesos previos de limpieza sin residuos fecales ni fibras largas
- Aguas sucias

Suministro

- Bomba sumergibles con 10 m de cable
- Manual de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- Fiabilidad excepcional dado que tiene una hidráulica libre de corrosión para aplicaciones universales y diversos fluidos
- Instalación sencilla gracias a su bajo peso, condensador integrado en el motor AC y brida roscada
- Eficiencia optimizada y alta fiabilidad operacional gracias a su hidráulica mejorada
- Mantenimiento rápido gracias a su acceso directo a la cámara de obturación y la carcasa
- Intervalos largos de mantenimiento gracias al cierre mecánico doble y una cámara de obturación de grandes dimensiones

Grupo de producto: PG7

Wilo-Padus UNI							
Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor P_2 kW	Longitud del cable de conexión m	Alimentación eléctrica	Ref.		EUR
M05/M11-523/A	G 2	1,10	10	1~230 V, 50 Hz	6084802	A	1.048.-
M05/M11-523/P	G 2	1,10	10	1~230 V, 50 Hz	6084801	A	992.-
M05/M11-523/VA	G 2	1,10	10	1~230 V, 50 Hz	6084803	A	1.097.-
M05/M15-523/A	G 2	1,50	10	1~230 V, 50 Hz	6084807	A	1.301.-
M05/M15-523/P	G 2	1,50	10	1~230 V, 50 Hz	6084806	A	1.245.-
M05/M15-523/VA	G 2	1,50	10	1~230 V, 50 Hz	6084808	A	1.351.-
M05/T11-540	G 2	1,10	10	3~400 V, 50 Hz	6084804	A	987.-
M05/T11-540/A	G 2	1,10	10	3~400 V, 50 Hz	6084805	A	1.392.-
M05/T15-540	G 2	1,50	10	3~400 V, 50 Hz	6084809	A	1.240.-
M05/T15-540/A	G 2	1,50	10	3~400 V, 50 Hz	6084810	A	1.645.-

☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG7

Wilo-Padus UNI							
Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor P_2 kW	Longitud del cable de conexión m	Alimentación eléctrica	Ref.		EUR
M05/T25-540	G 2	2,50	10	3~400 V, 50 Hz	6084811	A	1.445.-
M05/T25-540/A	G 2	2,50	10	3~400 V, 50 Hz	6084812	A	1.845.-
M05/T25-540/A 2½" KIT	G 2 / G 2½	2,50	10	3~400 V, 50 Hz	6084816	A	1.981.-
M05/T25-540 2½" KIT	G 2 / G 2½	2,50	10	3~400 V, 50 Hz	6084815	A	1.581.-


Grupo de producto: PG7

Wilo-Padus UNI							
Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor P_2 kW	Longitud del cable de conexión D m	Alimentación eléctrica	Ref.		EUR
M05B/M11-523/A	G 2	1,10	10	1~230 V, 50 Hz	6087664	L	1.572.-
M05B/M15-523/A	G 2	1,50	10	1~230 V, 50 Hz	6087666	L	2.055.-
M05B/T11-540	G 2	1,10	10	3~400 V, 50 Hz	6087665	L	1.481.-
M05B/T15-540	G 2	1,50	10	3~400 V, 50 Hz	6087667	L	1.966.-
M05B/T25-540	G 2	2,50	10	3~400 V, 50 Hz	6087669	L	2.377.-

Grupo de producto: PG14

Accesorios mecánicos							
Tipo	Descripción				Ref.		EUR
Manguera de impulsión de fibra sintética de 3 m, Ø 60 mm	Ø interior de 60 mm, PN 6, incluye clip de manguera				2027644	D	300.-
Manguera de impulsión de fibra sintética de 5 m, Ø 60 mm	Ø interior de 60 mm, PN 6, incluye clip de manguera				2027645	D	362.-
Manguera de impulsión de fibra sintética de 15 m, Ø 60 mm	Ø interior de 60 mm, PN 6, incluye clip de manguera				2027646	D	420.-
Manguera de impulsión de fibra sintética de 10 m, Ø 60 mm	Ø interior de 60 mm, PN 6, incluye clip de manguera				2018106	D	410.-
Boquilla para manguera Ø 60 mm/G 2	Con rosca macho hecha de plástico, incluye clip de manguera				4027334	B	36.-
Acoplamiento fijo Storz C/G 2	Hecho de aluminio, conexión Storz C, con rosca macho				2018102	A	30.-
Manguera espiral de plástico 5 m, con Storz C	Ø interior de 52 mm, incluye acoplamiento, 4,5/13,5 bar				6022269	A	391.-
Manguera espiral de plástico 10 m, con Storz C	Ø interior de 52 mm, incluye acoplamiento, 4,5/13,5 bar				6022270	A	912.-
Manguera espiral de plástico 20 m, con Storz C	Ø interior de 52 mm, incluye acoplamiento, 4,5/13,5 bar				6022271	A	1.092.-
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 1 m	Cadena para izado y descenso de bombas ; incl. 1 grillete.				6084895	A	80.-
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 3 m	Cadena para izado y descenso de bombas; incl. 1 grillete; con enlaces de conexión cada metro para poder mantener la bomba en suspensión.				6084894	A	175.-
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 6 m	Cadena para izado y descenso de bombas; incl. 1 grillete; con enlaces de conexión cada metro para poder mantener la bomba en suspensión.				6084893	A	250.-

☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
 Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

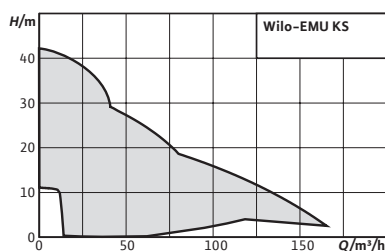

Designación

- Ejemplo: **Wilo-EMU KS 8 x**
KS Serie
8 Modelo
x Configuración
D Conexión trifásica
D0 Conexión trifásica, cable extremo libre
DS Conexión trifásica + interruptor flotador
DMS Conexión trifásica + protección del motor + interruptor flotador
Ex Protección antideflagrante



Wilo-EMU KS

Tipo

Bomba sumergible para aguas sucias

Aplicación

Impulsión de:
→ Aguas sucias

Suministro

Bomba lista para la conexión con 10 m de cable de conexión (a partir de KS 24, 20 m), acoplamiento fijo Storz o GEKA; instrucciones de instalación y funcionamiento

Indicación

Previa solicitud, se pueden adquirir otras variantes en fundición gris, Abrasit, con recubrimiento de Ceram o con homologación para el uso con bombas instaladas en zonas explosivas

- E: Conexión monofásica
- ES: Conexión monofásica + interruptor de flotador
- D: Conexión trifásica
- D0: Conexión trifásica, cable sin enchufe

Características especiales/ventajas del producto


- Larga vida útil
- Diseño robusto
- Posibilidad de operar con bajo nivel de agua
- Funcionamiento continuo (S1) apropiado
- Listo para ser enchufado

- DS: Conexión trifásica + interruptor de flotador
- DMS: Conexión trifásica + protección de motor + interruptor de flotador
- GG: Fundición gris
- Z: Boca de impulsión céntrica
- H: Rodete de alta presión
- M: Rodete de presión media
- N: Rodete de baja presión


Grupo de producto: PG8


Wilo-EMU KS						
Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor	Alimentación eléctrica	Ref.		
		P_2 kW				EUR
KS 5 Ex D0	G 1¼	0,75	3~400 V, 50 Hz	6030969	A	2.306,-
KS 5 Ex DMS	G 1¼	0,75	3~400 V, 50 Hz	bajo consulta	D	☎
KS 6 Ex D0	G 1¼	0,75	3~400 V, 50 Hz	bajo consulta	D	☎
KS 6 Ex DMS	G 1¼	0,75	3~400 V, 50 Hz	bajo consulta	D	☎
KS 8 E	G 1¼	0,75	1~230 V, 50 Hz	6019740	A	1.668,-
KS 8 ES	G 1¼	0,75	1~230 V, 50 Hz	6019741	A	1.726,-


= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos


Wilo-EMU KS						
Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor	Alimentación eléctrica	Ref.		
		P_2 kW				EUR
KS 8 E GG	G 1¼	0,75	1~230 V, 50 Hz	bajo consulta	D	∞
KS 8 ES GG	G 1¼	0,75	1~230 V, 50 Hz	bajo consulta	D	∞
KS 8 D	G 1¼	0,75	3~400 V, 50 Hz	6019736	A	1.668,-
KS 8 DS	G 1¼	0,75	3~400 V, 50 Hz	6019739	A	1.995,-
KS 8 D GG	G 1¼	0,75	3~400 V, 50 Hz	bajo consulta	D	∞
KS 8 DS GG	G 1¼	0,75	3~400 V, 50 Hz	bajo consulta	D	∞
KS 9 E	G 1¼	0,75	1~230 V, 50 Hz	6019745	A	1.686,-
KS 9 ES	G 1¼	0,75	1~230 V, 50 Hz	6020835	A	1.803,-
KS 9 E GG	G 1¼	0,75	1~230 V, 50 Hz	bajo consulta	D	∞
KS 9 ES GG	G 1¼	0,75	1~230 V, 50 Hz	bajo consulta	D	∞
KS 9 D	G 1¼	0,75	3~400 V, 50 Hz	6019743	A	1.686,-
KS 9 DS	G 1¼	0,75	3~400 V, 50 Hz	bajo consulta	D	∞
KS 9 D GG	G 1¼	0,75	3~400 V, 50 Hz	bajo consulta	D	∞
KS 9 DS GG	G 1¼	0,75	3~400 V, 50 Hz	bajo consulta	D	∞
KS 12 E GG	G 2	1,30	1~230 V, 50 Hz	6042086	A	1.695,-
KS 12 ES GG	G 2	1,30	1~230 V, 50 Hz	6042088	A	1.918,-
KS 12 D GG	G 2	1,30	3~400 V, 50 Hz	6042087	A	1.695,-
KS 12 DS GG	G 2	1,30	3~400 V, 50 Hz	6042089	A	1.918,-
KS 14 E	G 2	0,75	1~230 V, 50 Hz	6019448	A	1.882,-
KS 14 ES	G 2	0,75	1~230 V, 50 Hz	6019449	A	2.038,-
KS 14 E GG	G 2	0,75	1~230 V, 50 Hz	bajo consulta	D	∞
KS 14 ES GG	G 2	0,75	1~230 V, 50 Hz	bajo consulta	D	∞
KS 14 D	G 2	0,75	3~400 V, 50 Hz	6019447	A	1.882,-
KS 14 DS	G 2	0,75	3~400 V, 50 Hz	bajo consulta	D	∞
KS 14 D GG	G 2	0,75	3~400 V, 50 Hz	bajo consulta	D	∞
KS 14 DS GG	G 2	0,75	3~400 V, 50 Hz	bajo consulta	D	∞
KS 15 E	G 2	1,30	1~230 V, 50 Hz	6019785	A	2.035,-
KS 15 ES	G 2	1,30	1~230 V, 50 Hz	6001201	A	2.170,-
KS 15 E GG	G 2	1,30	1~230 V, 50 Hz	bajo consulta	D	∞
KS 15 ES GG	G 2	1,30	1~230 V, 50 Hz	bajo consulta	D	∞
KS 15 D	G 2	1,30	3~400 V, 50 Hz	6019450	A	2.035,-
KS 15 DS	G 2	1,30	3~400 V, 50 Hz	6019784	A	2.328,-
KS 15 D GG	G 2	1,30	3~400 V, 50 Hz	bajo consulta	D	∞
KS 15 DS GG	G 2	1,30	3~400 V, 50 Hz	bajo consulta	D	∞
KS 16 Ex D0	G 2	2,00	3~400 V, 50 Hz	bajo consulta	D	∞
KS 16 Ex DMS-Ex	G 2	2,00	3~400 V, 50 Hz	bajo consulta	D	∞
KS 20 D GG	G 2½	2,20	3~400 V, 50 Hz	6042090	A	3.029,-
KS 20 DS GG	G 2½	2,20	3~400 V, 50 Hz	6042091	A	3.368,-
KS 24 D	G 3	2,40	3~400 V, 50 Hz	6001204	A	3.171,-
KS 24 DS	G 3	2,40	3~400 V, 50 Hz	6023360	A	3.691,-
KS 37ZN D	G 4	3,85	3~400 V, 50 Hz	6019732	A	5.791,-
KS 37ZN DS	G 4	3,85	3~400 V, 50 Hz	bajo consulta	D	∞
KS 37ZM D	G 4	3,85	3~400 V, 50 Hz	6019731	A	5.791,-
KS 37ZM DS	G 4	3,85	3~400 V, 50 Hz	bajo consulta	D	∞

Grupo de producto: PG8

Wilo-EMU KS						
Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor	Alimentación eléctrica	Ref.		
		P_2 kW				EUR
KS 37ZH D	G 4	3,85	3~400 V, 50 Hz	6019730	A	5.791,-
KS 37ZH DS	G 4	3,85	3~400 V, 50 Hz	bajo consulta	D	☎
KS 70ZN D	G 4	7,50	3~400 V, 50 Hz	6021369	A	6.885,-
KS 70ZN DS	G 4	7,50	3~400 V, 50 Hz	bajo consulta	D	☎
KS 70ZM D	G 4	7,50	3~400 V, 50 Hz	6021343	A	6.885,-
KS 70ZM DS	G 4	7,50	3~400 V, 50 Hz	bajo consulta	D	☎
KS 70ZH D	G 4	7,50	3~400 V, 50 Hz	6021370	A	6.885,-
KS 70ZH DS	G 4	7,50	3~400 V, 50 Hz	bajo consulta	D	☎

Accesorios mecánicos						
Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto		
						EUR
Llave de acoplamiento Storz A, B y C	Para Storz A, B y C	6022280	A	PG14		55,-
Llave de acoplamiento Storz F	Para Storz F	6022281	B	PG14		75,-
Aspiración plana KS 8/KS 9	Aspiración hasta 10 mm, no es posible un control de nivel adicional	6032495	A	PG14		70,-
Ampliación del filtro de aspiración KS 8/9		6032496	A	PG14		150,-
Ampliación del filtro de aspiración KS 14/15	Para filtrar impurezas	6032616	B	PG14		167,-
Manguera de impulsión de fibra sintética de 5 m, con Storz C		6003651	B	PG14		82,-
Manguera de impulsión de fibra sintética de 10 m, con Storz C	∅ interior de 52 mm	6003650	A	PG14		109,-
Manguera de impulsión de fibra sintética de 20 m, con Storz C		6003649	A	PG14		185,-
Manguera de impulsión de fibra sintética de 5 m, con Storz B		6003052	A	PG14		129,-
Manguera de impulsión de fibra sintética de 10 m, con Storz B	∅ interior de 75 mm	6003051	D	PG14		201,-
Manguera de impulsión de fibra sintética de 20 m, con Storz B		6003050	D	PG14		289,-
Manguera de impulsión de fibra sintética de 20 m, con Storz A		6022393	A	PG14		459,-
Manguera de impulsión de fibra sintética de 10 m, con Storz A	∅ interior de 102 mm	6022392	C	PG14		343,-
Manguera de impulsión de fibra sintética de 5 m, con Storz A		6022391	C	PG14		275,-
Tubo flexible de 5 m, con Storz C		6022269	A	PG14		391,-
Tubo flexible de 10 m, con Storz C	∅ interior de 52 mm	6022270	A	PG14		912,-
Tubo flexible de 20 m, con Storz C		6022271	A	PG14		1.092,-
Tubo flexible de 5 m, con Storz B		6022272	B	PG14		221,-
Tubo flexible de 10 m, con Storz B	∅ interior de 75 mm	6035187	B	PG14		329,-
Tubo flexible de 20 m, con Storz B		6022274	D	PG14		569,-
Tubo flexible de 5 m, con Storz A		6022275	B	PG14		489,-
Tubo flexible de 10 m, con Storz A	∅ interior de 102 mm	6022276	D	PG14		732,-
Tubo flexible de 20 m, con Storz A		6022277	B	PG14		1.463,-

 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

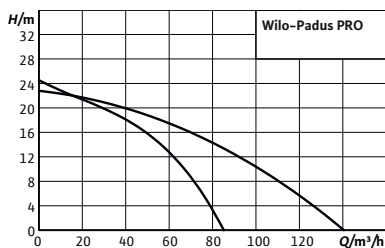

Designación
Ejemplo: **Wilo-Padus PRO M08L/T039-540/A**
Padus PRO Serie
M Impulsor multicanal semiabierto
08 Diámetro nominal de descarga DN 80
L Ejecución con gran caudal
T Motor Trifásico
039 /10 potencia nominal del motor P2
540 5: 50 Hz; 40: 400 V
A Control de nivel con boya

Ampliación de gama



Wilo-Padus PRO

Tipo

Bomba sumergible de drenaje

Aplicación

Bombeo de

- Aguas sucias
- Agua de procesos

Suministro

- Bomba con extremo de cable libre
- Bomba con boya y enchufe guardamotor (modelo A)
- Impulsión con acoplamiento Storz
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- Alta fiabilidad en medios abrasivos gracias a hidráulicas con revestimiento de goma y su rodete hecho en acero cromado endurecido
- Instalación sencilla gracias a su bajo peso y conexión de impulsión flexible (vertical/horizontal)
- Refrigeración activa para funcionamiento continuo fiable, particularmente en funcionamiento con bajo nivel de agua
- Mantenimiento sencillo gracias a un rápido acceso a las piezas de desgaste
- Equipada con tecnología de motor de alta eficiencia IE3 como estándar

Grupo de producto: PG8

Wilo-Padus PRO							
Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor	Longitud del cable de conexión	Alimentación eléctrica	Ref.		
		P_2 kW	D m				EUR
M05/T015-540	Storz C	1.50	23	3~400 V, 50 Hz	6087512	L	2,720.-
M05/T015-540/A	Storz C	1.50	23	3~400 V, 50 Hz	6087513	L	3,535.-
M05/T025-540	Storz C	2.50	23	3~400 V, 50 Hz	6087515	L	3,101.-
M05/T025-540/A	Storz C	2.50	23	3~400 V, 50 Hz	6087516	L	3,927.-
M05/T039-540	Storz C	3.90	23	3~400 V, 50 Hz	6087933	L	3,991.-
M05/T039-540/A	Storz C	3.90	23	3~400 V, 50 Hz	6087934	L	4,827.-

Grupo de producto: PG8

Wilo-Padus PRO							
Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor	Longitud del cable de conexión	Alimentación eléctrica	Ref.		
Tipo		P_2 kW	m				EUR
M08/T039-540	Storz B	3.90	23	3~400 V, 50 Hz	6083436	L	4.056.-
M08/T039-540/A	Storz B	3.90	23	3~400 V, 50 Hz	6083437	L	4.690.-
M08/T060-540	Storz B	6.00	23	3~400 V, 50 Hz	6083438	L	5.204.-
M08/T060-540/A	Storz B	6.00	23	3~400 V, 50 Hz	6083439	L	5.837.-
M08L/T039-540	Storz B	3.90	23	3~400 V, 50 Hz	6083440	A	4.056.-
M08L/T039-540/A	Storz B	3.90	23	3~400 V, 50 Hz	6083441	A	4.690.-
M08L/T060-540	Storz B	6.00	23	3~400 V, 50 Hz	6084030	A	5.101.-
M08L/T060-540/A	Storz B	6.00	23	3~400 V, 50 Hz	6084031	A	5.722.-

Grupo de producto: PG14


Accesorios mecánicos							
Tipo	Descripción	Ref.					
							EUR
Llave de acoplamiento Storz A, B, C	Para Storz A, B y C	6022280	A				55.-
Manguera de impulsión de fibra sintética 5 m, con Storz B	∅ interior de 75 mm, incluye acoplamiento, 12/40 bar	6003052	A				129.-
Manguera de impulsión de fibra sintética 10 m, con Storz B	∅ interior de 75 mm, incluye acoplamiento, 12/40 bar	6003051	D				201.-
Manguera de impulsión de fibra sintética 20 m, con Storz B	∅ interior de 75 mm, incluye acoplamiento, 12/40 bar	6003050	D				289.-
Manguera espiral de plástico 5 m, con Storz B	∅ interior de 75 mm, incluye acoplamiento, 3.5/10.5 bar	6022272	B				221.-
Manguera espiral de plástico 10 m, con Storz B	∅ interior de 75 mm, incluye acoplamiento, 3.5/10.5 bar	6035187	B				329.-
Manguera espiral de plástico 20 m, con Storz B	∅ interior de 75 mm, incluye acoplamiento 3.5/10.5 bar	6022274	D				569.-

Grupo de producto: PG14

Accesorios eléctricos							
Accesorios para su conexión simple al sistema principal.							
Modelo	Descripción	Ref.					
Enchufe con guardamotor CEE incl. WSK 6...10 A	Enchufe con guardamotor CEE para „funcionamiento Manual/Automático”, inversor de fase, indicación de la dirección de rotación y protección térmica del motor. Las conexiones para la protección térmica del motor (WSK) tienen sensor bimetálico y un interruptor flotador.	6070410	C				356.-
Enchufe con guardamotor CEE incl. WSK 9...12 A	Enchufe con guardamotor CEE para „funcionamiento Manual/Automático”, inversor de fase, indicación de la dirección de rotación y protección térmica del motor. Las conexiones para la protección térmica del motor (WSK) tienen sensor bimetálico y un interruptor flotador.	6070411	C				363.-
Enchufe con guardamotor CEE 6.3...10 A	Enchufe con guardamotor CEE, inversor de fase, indicación de la dirección de rotación y protección térmica del motor.	6086197	L				277.-
Enchufe con guardamotor CEE 10...16 A	Enchufe con guardamotor CEE, inversor de fase, indicación de la dirección de rotación y protección térmica del motor. Indicación: ¡guardamotor CEE en diseño de 4-pines!	6086198	C				308.-
Enchufe con guardamotor CEE 6.3...10 A	Enchufe con guardamotor CEE, inversor de fase, indicación de la dirección de rotación y protección térmica del motor. Indicación: ¡guardamotor CEE en diseño de 4-pines!	6086199	C				308.-
Enchufe con guardamotor CEE 10...16 A	Enchufe con guardamotor CEE, inversor de fase, indicación de la dirección de rotación y protección térmica del motor.	6087200	C				277.-

¡Puede encontrar más accesorios en el final del capítulo de accesorios eléctricos!

Atención: Los enchufes no están protegidos contra explosiones y deben ser usados fuera de áreas potencialmente explosivas. Si las bombas son utilizadas en áreas potencialmente explosivas, se requieren medidas in situ.

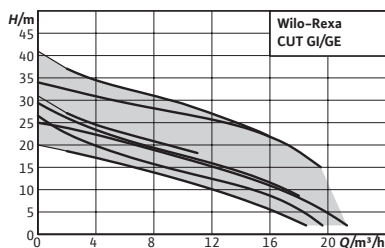

Designación

Ejemplo: **Wilo-Rexa CUT GE03.34/P-T39-2-540...**

Rexa Serie
CUT Trituradora
GE Hidráulica GE = Dispositivo de corte externo
GI = Dispositivo de corte interno

03 Diámetro de descarga
34 Carga máxima en m
P Motor S = con carcasa acero inoxidable
P = con carcasa en hierro fundido
T Trifásica (M = monofásica)
39 /10= Potencia motor P2 kW
2 Número de polos

Ampliación de gama



Wilo-Rexa CUT



Tipo

Bomba de motor sumergible para aguas residuales con sistema de corte para el funcionamiento intermitente y el funcionamiento continuo para instalación sumergida fija o transportable

Aplicación

- Impulsión de:
- Aguas residuales con residuos fecales según UNE EN 12050-1
 - Aguas sucias

Suministro

- Bomba
- 10 m de cable de conexión con enchufe (ejecución de corriente monofásica) o extremo de cable libre (ejecución de corriente trifásica)
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- Especialmente fiable gracias a la homologación ATEX y entrada del cable longitudinalmente hermética (CUT GE...)
- Gran fiabilidad mediante sistema de corte esférico por tracción
- Larga vida útil gracias a un sellado del motor de gran calidad con dos cierres mecánicos independientes y un electrodo de varilla opcional para el control de la cámara de separación

Grupo de producto: PG8

Wilo-Rexa CUT								
Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor	Longitud del cable de conexión	Alimentación eléctrica	Ref.	Protección antideflagrante		
		P_2 kW	m					EUR
RexaCUT GE03.20/P-T15-2-540X	DN 32/40, Rp 1¼	1,50	10	3~400 V, 50 Hz	6075981	⊕	A	1.698,-
Rexa CUT GE03.20/P-T15-2-540X 20m	DN 32/40, Rp 1¼	1.50	20	3~400 V, 50 Hz	6080435	⊕	L	1.806,-
Rexa CUT GE03.25/P-T25-2-540X	DN 32/40, Rp 1¼	2,50	10	3~400 V, 50 Hz	6069866	⊕	A	1.785,-
Rexa CUT GE03.25/P-T25-2-540X 20m	DN 32/40, Rp 1¼	2.50	20	3~400 V, 50 Hz	6079714	⊕	L	1.893,-

⊕ = disponible, - = no disponible


☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG8

Wilo-Rexa CUT								
Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor	Longitud del cable de conexión	Alimentación eléctrica	Ref.	Protección antideflagrante		
		P_2 kW	m					EUR
Rexa CUT GE03.34/P-T39-2-540X	DN 32/40, Rp 1½	3,90	10	3~400 V, 50 Hz	6069867	⊕	A	1.893,-
Rexa CUT GE03.34/P-T39-2-540X 20m	DN 32/40, Rp 1½	3,90	20	3~400 V, 50 Hz	6079713	-	L	2.001,-
Rexa CUT GI03.26/S-M15-2-523/P	DN 32/40, Rp 1½	1,50	10	1~230 V, 50 Hz	6081534	-	A	1.575,-
Rexa CUT GI03.26/S-T15-2-540	DN 32/40, Rp 1½	1,50	10	3~400 V, 50 Hz	6069868	-	A	1.313,-
Rexa CUT GI03.29/S-M15-2-523/P	DN 32/40, Rp 1½	1,50	10	1~230 V, 50 Hz	6081535	-	A	1.622,-
Rexa CUT GI03.29/S-T15-2-540	DN 32/40, Rp 1½	1,50	10	3~400 V, 50 Hz	6075983	-	A	1.352,-
Rexa CUT GI03.31/S-M15-2-523/P	DN 32/40, Rp 1½	1,50	10	1~230 V, 50 Hz	6081536	-	A	1.785,-
Rexa CUT GI03.31/S-T15-2-540	DN 32/40, Rp 1½	1,50	10	3~400 V, 50 Hz	6080483	-	A	1.428,-
Rexa CUT GI03.41/S-T25-2-540	DN 32/40, Rp 1½	2,50	10	3~400 V, 50 Hz	6080486	-	A	1.504,-

⊕ = disponible, - = no disponible

Dibujo de instalación Instalación sumergida fija



- 1.1.3 Codo de tubo de 90°
- 1.4.1 Zócalo de descarga
- 1.4.3 Cadena
- 1.5.1 Válvula de corte
- 1.5.2 Válvula antirretorno

Accesorios para instalación sumergida fija DN 40


Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.	Grupo de producto	EUR
Zócalo de descarga DN 40/50	1.4.1	Fabricado en EN-GJL-250, lacado, con paso libre en DN 40, zócalo de descarga incl. soporte de bomba, junta perfilada, accesorios de montaje y de fijación al suelo, así como soporte (26,9x2 mm), sin tubos guía.	2057179	S PG14	314,-
Tubos guía		D. 26,9 x 2 AISI 304 6 m.	6049244	A PG14	90,-
Válvula de retención de bola Rp 1½	1.5.2	Fabricada en EN-GJL-250, con rosca interior	4027330	A PG14	207,-
Válvula de compuerta Rp 1½	1.5.1	Fabricada en bronce, con rosca interior	2525187	A PG14	163,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S PG14	158,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S PG14	269,-

⊕ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios para instalación sumergida fija DN 40						
Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.	Grupo de producto		EUR
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	PG14	322,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	588,-
Accesorio de montaje DN 40/50/65, PN 10	1.4.12		Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6076963	A	PG14

Accesorios para instalación sumergida fija DN 50						
Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.	Grupo de producto		EUR
Válvula antirretorno DN 50	1.5.2	Fabricada en EN-GJL-250, conforme a la norma UNE EN 12050-4, 1 juego de accesorios de montaje incluido	2017166	S	PG14	254,-
Zócalo de descarga DN 40/50	1.4.1	Fabricado en EN-GJL-250, lacado, con paso libre en DN 40, zócalo de descarga incl. soporte de bomba, junta perfilada, accesorios de montaje y de fijación al suelo, así como soporte para 2 tubos guía (26,9x2 mm), sin tubos guía.	2057179	S	PG14	314,-
Válvula de compuerta DN 50	1.5.1	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017160	S	PG14	137,-
Tubos guía		D. 26.9 x 2 AISI 304 6 m.	6049244	A	PG14	90,-
Codo de 90° DN 50	1.1.3	Fabricado en EN-GJS-400-15, con 2 bridas, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2018053	A	PG14	216,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	PG14	158,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	PG14	269,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3		6063136	A	PG14	322,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063138	A	PG14	588,-
Pieza de unión DN 50	1.1.5	Fabricada en acero galvanizado, brida PN 10/16 con 2 juegos de accesorios de montaje	2019042	A	PG14	507,-
Accesorio de montaje DN 40/50/65, PN 10	1.4.12	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6076963	A	PG14	20,-

Dibujo de instalación Instalación sumergida transportable

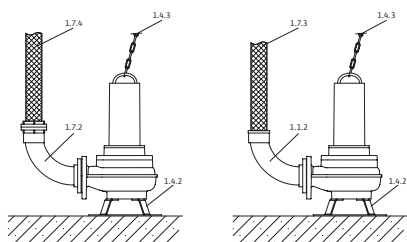

- 1.1.2 Codo de tubo de 90° con conexión de manguera
- 1.4.2 Pie de bomba
- 1.4.3 Cadena
- 1.7.3 Manguera de impulsión
- 1.7.4 Manguera de impulsión con conexión rápida tipo Storz
- 1.7.5 Codo de 90° con conexión rápida tipo Storz


Accesorios para instalación sumergida transportable

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.	Grupo de producto		EUR
Soporte DN 40	1.4.2	Fabricado en acero (S235JR), con pintura en polvo, incl. material de fijación	6069669	A	PG14	72,-
Codo de 90° G 1¼	1.1.1	Fabricado en EN-GJMW-400-5, con rosca interior/ exterior G 1¼ / R 1¼	2057400	A	PG14	44,-
Codo de 90° DN 40/G 1½	1.1.2	Fabricado en EN-GJMW-400-5, con brida roscada G 1½ / R 1½ y conexión embreada DN 40 del lado de la bomba, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2057401	A	PG14	104,-

Accesorios para instalación sumergida transportable

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.	Grupo de producto		EUR
Soporte DN 40	1.4.2	Fabricado en acero (S235JR), con pintura en polvo, incl. material de fijación	6069669	A	PG14	72,-
Codo de 90° G 1¼	1.1.1	Fabricado en EN-GJMW-400-5, con rosca interior/ exterior G 1¼ / R 1¼	2057400	A	PG14	44,-
Codo de 90° DN 40/G 1½	1.1.2	Fabricado en EN-GJMW-400-5, con brida roscada G 1½ / R 1½ y conexión embreada DN 40 del lado de la bomba, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2057401	A	PG14	104,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	PG14	158,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	PG14	269,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	PG14	322,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	588,-
Manguera de impulsión de material sintético 3 m, Ø 42 mm	1.7.3	Ø interior de 42 mm, PN 6, abrazadera de manguera incluida	2027641	C	PG14	95,-
Manguera de impulsión de material sintético 5 m, Ø 42 mm	1.7.3		2027642	A	PG14	119,-
Manguera de impulsión de material sintético 15 m, Ø 42 mm	1.7.3		2027643	C	PG14	241,-
Manguera de impulsión de material sintético 10 m, Ø 52 mm	1.7.3	Ø interior de 52 mm, PN 8, abrazadera de manguera incluida	2017192	D	PG14	186,-

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

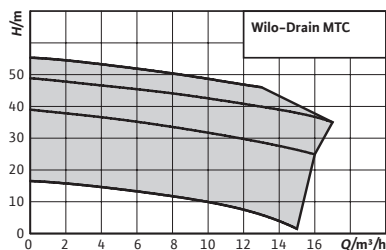

Designación

- Ejemplo: **Wilo-Drain MTC 32F55.13/66Ex**
MT Tecnología maceradora
C Ejecución en fundición gris
32 Diámetro nominal en mm.
F Tipo de rodete
55 Altura máx. de impulsión en m.
13 Caudal máx. en m³/h
66 Potencia P₂ [kW] (= valor/10 = 6,6 kW)
Ex Protección antideflagrante
A Con interruptor de flotador y enchufe con toma de tierra

Wilo-Drain MTC



Tipo

Bomba de motor sumergible de aguas residuales con sistema de corte en el exterior para funcionamiento continuo en instalación sumergida fija o transportable

Aplicación

Impulsión de:

- Aguas residuales con residuos fecales
- Aguas residuales depuradas previamente, sin residuos fecales ni componentes de fibra larga
- Aguas sucias

Características especiales/ventajas del producto

- Robusta ejecución de fundición gris
- Sistema de corte en el exterior
- Sellado por cierre mecánico en el lado del fluido
- Cámara de separación de aceite
- Entrada del cable longitudinalmente estanca

Suministro


- Bomba
- Cable de conexión de 10 m con extremo libre
- Ejecución A con interruptor de flotador montado y enchufe con toma de tierra
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Grupo de producto: PG8

Wilo-Drain MTC								
Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor	Longitud del cable de conexión	Alimentación eléctrica	Ref.	Protección antideflagrante		EUR
		P ₂ kW	m					
MTC 40F16.15/7-A	Rp 1½/DN 40	0,70	10	1~230 V, 50 Hz	2081260	—	A	1.437,—
MTC 40F16.15/7	Rp 1½/DN 40	0,70	10	3~400 V, 50 Hz	2081261	—	A	1.397,—
MTC 32F39.16/30Ex	DN 32	3,40	10	3~400 V, 50 Hz	2081262	⊕	A	2.360,—
MTC 32F39.16/30	DN 32	3,40	10	3~400 V, 50 Hz	2081263	—	A	2.096,—
MTC 32F49.17/66Ex	DN 32	6,60	10	3~400 V, 50 Hz	2081264	⊕	A	5.753,—
MTC 32F49.17/66	DN 32	6,60	10	3~400 V, 50 Hz	2081265	—	A	5.613,—
MTC 32F55.13/66Ex	DN 32	6,60	10	3~400 V, 50 Hz	2081266	⊕	A	5.878,—
MTC 32F55.13/66	DN 32	6,60	10	3~400 V, 50 Hz	2081267	—	A	5.727,—

⊕ = disponible, — = no disponible

Dibujo de instalación Instalación sumergida fija



- 1.1.3 Codo de 90°
- 1.4.1 Zócalo de descarga
- 1.4.3 Cadena
- 1.5.1 Válvula de corte
- 1.5.2 Válvula antirretorno

Accesorios para instalación sumergida fija DN 40


Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.	Grupo de producto		EUR
Zócalo de descarga Rp 1½	1.4.1	Fabricado en EN-GJL-250, pintado, con paso libre de 32 mm, zócalo de descarga incl. soporte de bomba, junta perfilada, accesorios de montaje y de fijación al suelo, así como soporte para dos tubos guía (26,9x2 mm), sin tubo guía.	2082630	A	PG14	520,-
Desplazamiento del centro de gravedad	1.4.14	Alojamiento del grillete con accesorios de fijación para las bombas MTC 32 F 49 y MTC 32 F 55,	6042181	A	PG14	81,-
Válvula de retención de bola Rp 1½	1.5.2	Fabricada en EN-GJL-250, con rosca interior	4027330	A	PG14	207,-
Válvula de compuerta Rp 1½	1.5.1	Fabricada en bronce, con rosca interior	2525187	A	PG14	163,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	PG14	158,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	PG14	269,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	PG14	322,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	588,-

Accesorios para instalación sumergida fija MTC 40


Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.	Grupo de producto		EUR
Válvula de compuerta Rp 1½	1.5.1	Fabricada en bronce, con rosca interior	2525187	A	PG14	163,-
Zócalo de descarga DN 40/50	1.4.1	Fabricado en EN-GJL-250, lacado, con paso libre de 40 mm, zócalo de descarga incl. soporte de bomba, junta perfilada, accesorios de montaje y de fijación al suelo, así como soporte para dos tubos guía (26,9x2 mm), sin tubos guía.	2057179	S	PG14	314,-
Válvula de retención de bola Rp 1½	1.5.2	Fabricada en EN-GJL-250, con rosca interior	4027330	A	PG14	207,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	PG14	158,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	PG14	269,-

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios para instalación sumergida fija MTC 40


Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.	Grupo de producto		EUR
						
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	PG14	322,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	588,-

Dibujo de instalación Instalación sumergida transportable

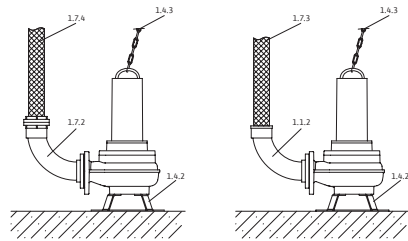


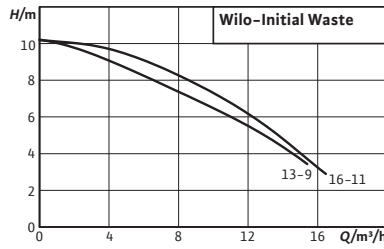
- 1.1.2 Codo de 90° con conexión de man-guera
- 1.4.2 Pie de bomba
- 1.4.3 Cadena
- 1.7.3 Manguera de impulsión
- 1.7.4 Manguera de impulsión con conexión rápida tipo Storz
- 1.7.5 Codo de 90° con conexión rápida tipo Storz

Accesorios para instalación sumergida transportable MTC 32F39...55

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.	Grupo de producto		EUR
						
Soporte MTC 32F49, MTC 32F55	1.4.2	Fabricado en acero (S235JR), lacado, incl. material de fijación	2098296	A	PG14	643,-
Soporte MTC 32F39	1.4.2		2098295	A	PG14	181,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	PG14	158,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	PG14	269,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	PG14	322,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	588,-

Accesorios para instalación sumergida transportable MTC 40

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.	Grupo de producto		EUR
						
Codo de 90° DN 40/G 1½	1.1.2	Fabricado en EN-GJMW-400-5, con brida roscada G 1½ / R 1½ y conexión embreada DN40 del lado de la bomba, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2057401	A	PG14	104,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	PG14	158,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	PG14	269,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	PG14	322,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	588,-



Wilo-Initial Waste



Tipo

Bomba sumergible para aguas residuales para el funcionamiento intermitente en instalación sumergida estacionaria y transportable

Aplicación

Bombeo de

- Aguas residuales sin residuos fecales
- Aguas sucias

Suministro


- Bomba con 10 m de cable, enchufe de alimentación de red e interruptor de flotador conectado
- Codo roscado Rp 1½"
- Manual de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- Fácil instalación en pozos estrechos gracias a su diseño compacto y peso reducido
- Protección automática del motor mediante sensor de temperatura
- Funcionamiento automático gracias al interruptor de flotador
- Excelente fiabilidad gracias a la robustez del material y al doble anillo de sellado

Grupo de producto: PG7

Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor	Longitud cable de conexión	Alimentación	Protección antideflagrante	Ref.		
		P_2 kW	D m		ATEX			
Initial WASTE 14-9	Rp 1½"	0.65	10	1~230 V, 50 Hz	no	4168022	L	170.-
Initial WASTE 16-11	Rp 1½"	0.75	10	1~230 V, 50 Hz	no	4186549	A	194.-

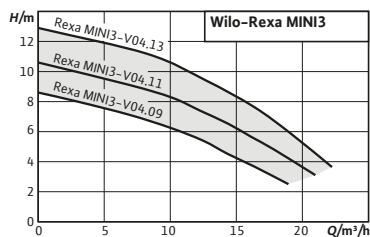

Wilo-Rexa MINI3



Tipo

Bomba de motor sumergible para aguas residuales para el funcionamiento intermitente en instalación sumergida estacionaria y transportable

Aplicación

Bombeo de

- Aguas residuales sin residuos fecales
- Aguas sucias

Suministro

Cable de conexión con

- Enchufe (ejecución P)
- Enchufe e interruptor de flotador (ejecución A)
- Extremo de cable libre (3~)

Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- Rendimiento correcto y fiabilidad elevada gracias al conjunto hidráulico optimizado
- Instalación sencilla también en fosas de desagüe gracias a su diseño compacto con condensador integrado, peso ligero y brida roscada
- Aplicación fiable para el desagüe en diferentes aplicaciones a causa del rodete resistente a la corrosión y a la entrada del cable sellada
- Intervalos de mantenimiento prolongados debido a la cámara de separación de gran capacidad y a la junta doble
- Mantenimiento rápido gracias al acceso directo a la cámara de separación y la carcasa de la bomba

Grupo de producto: PG7

Wilo-Rexa MINI3							
Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor	Longitud cable de conexión	Alimentación	Ref.		
		D m	P ₂ kW				
Rexa MINI3-V04.09/ M05-523/A-5M	G 1½	5	0.50	1~230 V, 50 Hz	3094002	L	437.-
Rexa MINI3-V04.09/ M05-523/A-10M	G 1½	10	0.50	1~230 V, 50 Hz	3094009	L	447.-
Rexa MINI3-V04.09/ M05-523/P-5M	G 1½	5	0.50	1~230 V, 50 Hz	3094001	L	427.-
Rexa MINI3-V04.09/ M05-523/P-10M	G 1½	10	0.50	1~230 V, 50 Hz	3094008	L	437.-
Rexa MINI3-V04.09/ T05-540/O-5M	G 1½	5	0.50	3~400 V, 50 Hz	3094003	L	479.-
Rexa MINI3-V04.09/ T05-540/O-10M	G 1½	10	0.50	3~400 V, 50 Hz	3094010	L	489.-

Grupo de producto: PG7

Wilo-Rexa MINI3							
Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor	Longitud cable de conexión	Alimentación	Ref.		
		D m	P ₂ kW				
Rexa MINI3-V04.11/M06-523/A-5M	G 1½	5	0.60	1~230 V, 50 Hz	3094005	L	459.-
Rexa MINI3-V04.11/M06-523/A-10M	G 1½	10	0.60	1~230 V, 50 Hz	3094012	L	469.-
Rexa MINI3-V04.11/M06-523/P-5M	G 1½	5	0.60	1~230 V, 50 Hz	3094004	L	449.-
Rexa MINI3-V04.11/M06-523/P-10M	G 1½	10	0.60	1~230 V, 50 Hz	3094011	L	459.-
Rexa MINI3-V04.11/T06-540/O-5M	G 1½	5	0.60	3~400 V, 50 Hz	3094006	L	492.-
Rexa MINI3-V04.11/T06-540/O-10M	G 1½	10	0.60	3~400 V, 50 Hz	3094013	L	502.-
Rexa MINI3-V04.13/M08-523/A-5M	G 1½	5	0.75	1~230 V, 50 Hz	3094007	L	470.-


Grupo de producto: PG14

Accesorios para instalación sumergida fija DN 50							
Tipo	Descripción	Ref.					
							EUR
Válvula de corte Rp 1½, G-CuSn10	hecha en latón, con rosca hembra	4027337	L				111.-
Válvula antirretorno Rp 1½	hecha según EN-GJL-250, con rosca hembra	4027330	L				207.-
Codo de 90° G 1½	fabricada en acero, galvanizado con rosca G 1½ / R 1½ hembra/macho	2083117	L				25.-
Accesorio de montaje DN 40/50/65, PN 10	para una conexión embreada, con tornillos, tuercas y junta plana	6076963	L				20.-
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 1 m	cadena para izado y descenso de bombas ; incl. 1 grillete	6084895	L				80.-
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 3 m	cadena para izado y descenso de bombas; incl. 1 grillete; con enlaces de conexión cada metro para poder mantener la bomba en suspensión	6084894	L				175.-
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 6 m	cadena para izado y descenso de bombas; incl. 1 grillete; con enlaces de conexión cada metro para poder mantener la bomba en suspensión	6084893	L				250.-

Grupo de producto: PG14

Accesorios para instalación sumergida transportable DN 50							
Tipo	Descripción	Ref.					
							EUR
Empalme de manguera Ø 40 mm/R 1½	con rosca exterior, de plástico, abrazadera de manguera incluida	4027335	L				27.-
Manguera de impulsión de material sintético 3 m, Ø 42 mm		2027641	K				95.-
Manguera de impulsión de material sintético 5 m, Ø 42 mm	Ø interior de 42 mm, PN 6, abrazadera de manguera incluida	2027642	L				119.-
Manguera de impulsión de material sintético 15 m, Ø 42 mm		2027643	K				241.-

Accesorios para instalación sumergida transportable DN 50				
Tipo	Descripción	Ref.		EUR
Acoplamiento fijo Storz C/G 1½	fabricado en aluminio, conexión Storz C, con rosca exterior	6072745	 A	29.-
Tubo flexible de 5 m, con Storz C	Ø interior de 52 mm	6022269	L	391.-
Tubo flexible de 10 m, con Storz C		6022270	K	912.-
Tubo flexible de 20 m, con Storz C		6022271	K	1.092.-
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 1 m	cadena para izado y descenso de bombas ; incl. 1 grillete	6084895	L	80.-
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 3 m	cadena para izado y descenso de bombas; incl. 1 grillete; con enlaces de conexión cada metro para poder mantener la bomba en suspensión	6084894	L	175.-
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, stainless steel, 200 kg, 6 m	cadena para izado y descenso de bombas; incl. 1 grillete; con enlaces de conexión cada metro para poder mantener la bomba en suspensión	6084893	L	250.-

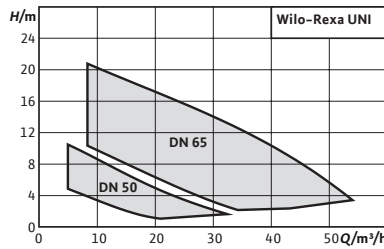

Designación

Ejemplo: **Wilo-Rexa UNI V05/M04-523/A**

- Rexa UNI** Serie
- V** Impulsor Vórtex
- 05** Diámetro descarga
05 DN 50
06 DN 50/65
- B** Versión resistente a la corrosión
- M** Número de fases del motor M = Monofásico; T = Trifásico
- 523** Tensión del motor
523=50 Hz/230 V
540=50 Hz/400 V
- A** A=interruptor flotador
P=cable con enchufe



Wilo-Rexa UNI

Tipo

Bomba de motor sumergible para aguas residuales para el funcionamiento intermitente en instalación sumergida fija o transportable

Aplicación

- Impulsión de:
 - Aguas residuales con residuos fecales según EN 12050-1
 - Aguas sucias

Suministro

- Bomba de motor sumergible de aguas residuales con cable de 10 m
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto



- Gran fiabilidad gracias a la hidráulica libre de corrosión para aplicaciones universales y distintos fluidos
- Instalación sencilla gracias a su reducido peso, el condensador integrado en el motor monofásico y la brida de fijación integrada
- Rendimiento óptimo y seguridad de funcionamiento gracias al sistema hidráulico Vortex y las superficies lisas
- Mantenimiento rápido gracias al acceso directo a la cámara de separación y la carcasa de la bomba
- Intervalo de mantenimiento prolongado gracias al doble cierre y una cámara de separación con gran volumen

Grupo de producto: PG7


Wilo-Rexa UNI									
Modelo	Conexión de impulsión	Longitud del cable de conexión	Potencia nominal del motor	Ref. 1~230 V, 50 Hz	Ref. 3~400 V, 50 Hz				
		m	P ₂ kW			EUR		EUR	
UNI V05/M04-523/P	DN 50	10	0,37	6082113	A	713,-	-	-	-
UNI V05/M04-523/A	DN 50	10	0,37	6082114	A	766,-	-	-	-
UNI V05/T04-540	DN 50	10	0,37	-	-	-	6082115	A	707,-
UNI V05/T04-540/A	DN 50	10	0,37	-	-	-	6082116	A	1.077,-
UNI V05/M06-523/P	DN 50	10	0,55	6082117	A	789,-	-	-	-
UNI V05/M06-523/A	DN 50	10	0,55	6082118	A	843,-	-	-	-
UNI V05/T06-540	DN 50	10	0,55	-	-	-	6082119	S	782,-
UNI V05/T06-540/A	DN 50	10	0,55	-	-	-	6082120	A	1.154,-

☞ S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos


Grupo de producto: PG7

Wilo-Rexa UNI									
Modelo	Conexión de impulsión	Longitud del cable de conexión	Potencia nominal del motor	Ref. 1~230 V, 50 Hz		Ref. 3~400 V, 50 Hz			
		m	P_2 kW					EUR	EUR
UNI V05/M08-523/P	DN 50	10	0,75	6082121	S			828,-	-
UNI V05/M08-523/A	DN 50	10	0,75	6082122	A			882,-	-
UNI V05/T08-540	DN 50	10	0,75	-	-		S		822,-
UNI V05/T08-540/A	DN 50	10	0,75	-	-		A		1.194,-
UNI V06/M11-523/P	DN 50/65	10	1,10	6082137	S			1.092,-	-
UNI V06/M11-523/A	DN 50/65	10	1,10	6082138	A			1.144,-	-
UNI V06/T11-540	DN 50/65	10	1,10	-	-		S		1.085,-
UNI V06/T11-540/A	DN 50/65	10	1,10	-	-		A		1.455,-
UNI V06/M15-523/P	DN 50/65	10	1,50	6082141	S			1.236,-	-
UNI V06/M15-523/A	DN 50/65	10	1,50	6082142	A			1.289,-	-
UNI V06/T15-540	DN 50/65	10	1,50	-	-		S		1.226,-
UNI V06/T15-540/A	DN 50/65	10	1,50	-	-		A		1.597,-
UNI V06/T25-540	DN 50/65	10	2,50	-	-		S		1.617,-
UNI V06/T25-540/A	DN 50/65	10	2,50	-	-		A		1.988,-

Grupo de producto: PG7

Wilo-Rexa UNI									
Modelo	Conexión de impulsión	Longitud del cable de conexión	Potencia nominal del motor	Alimentación	Ref.				
		D m	P_2 kW				EUR		
UNI V05B/M04-523/A	DN 50	10	0,37	1~230 V, 50 Hz	6087653	L	843,-		
UNI V05B/M06-523/A	DN 50	10	0,55	1~230 V, 50 Hz	6087655	L	927,-		
UNI V05B/M08-523/A	DN 50	10	0,75	1~230 V, 50 Hz	6087657	L	970,-		
UNI V05B/T04-540	DN 50	10	0,37	3~400 V, 50 Hz	6087654	L	778,-		
UNI V05B/T06-540	DN 50	10	0,55	3~400 V, 50 Hz	6087656	L	860,-		
UNI V05B/T08-540	DN 50	10	0,75	3~400 V, 50 Hz	6087658	L	904,-		
UNI V06B/M11-523/A	DN 65	10	1,10	1~230 V, 50 Hz	6087659	L	1.258,-		
UNI V06B/M15-523/A	DN 65	10	1,50	1~230 V, 50 Hz	6087661	L	1.418,-		
UNI V06B/T11-540	DN 65	10	1,10	3~400 V, 50 Hz	6087660	L	1.194,-		
UNI V06B/T15-540	DN 65	10	1,50	3~400 V, 50 Hz	6087662	L	1.349,-		
UNI V06B/T25-540	DN 65	10	2,50	3~400 V, 50 Hz	6087663	L	1.779,-		


Dibujo de instalación Instalación sumergida fija




- 1.1.3 Codo de 90°
- 1.4.1 Zócalo de descarga
- 1.4.3 Cadena
- 1.5.1 Válvula de corte
- 1.5.2 Válvula antirretorno

Accesorios para instalación sumergida fija DN 50

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.	Grupo de producto		EUR
Zócalo de descarga DN50/2RK	1.4.1	Zócalo en EN-GJL-250, con revestimiento de cataforesis, con paso libre de 50 mm, base de acoplamiento con codo de 90°, brida de acoplamiento incluida, soporte para 2 tubos guía en acero inoxidable para la fijación al pozo, junta perfilada y accesorios de montaje; los 2 tubos guía (26,9x2 mm) han de ser suministrados por el propietario.	6070146	S	PG14	371,-
Soporte del tubo guía DN 50 para tubo GG	-	Para la fijación de dos tubos guía en acero inoxidable en una tubería de fundición, incluye accesorios de montaje	6066851	C	PG14	108,-
Soporte del tubo guía DN 50 para tubo ST	-	Para la fijación de dos tubos guía en acero inoxidable en una tubería de acero, incluye accesorios de montaje	6061084	C	PG14	106,-
Soporte para prolongación del tubo guía DN 50 para tubo GG	-	Para la fijación de dos tubos guía en acero inoxidable en una tubería de fundición, incluye accesorios de montaje	6066852	D	PG14	145,-
Soporte para prolongación del tubo guía DN 50 para tubo ST	-	Para la fijación de dos tubos guía en acero inoxidable en una tubería de acero, incluye accesorios de montaje	6066846	D	PG14	144,-
Válvula antirretorno DN 50	1.5.2	Fabricada en EN-GJL-250, conforme a la norma UNE EN 12050-4, 1 juego de accesorios de montaje incluido	2017166	S	PG14	254,-
Válvula de compuerta DN 50	1.5.1	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017160	S	PG14	137,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	PG14	158,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	PG14	269,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	PG14	322,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	588,-
Pieza de unión DN 50	-	Fabricada en acero galvanizado, brida PN 10/16 con 2 juegos de accesorios de montaje	2019042	A	PG14	507,-
Accesorio de montaje DN 40/50/65, PN 10	-	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6076963	A	PG14	20,-

Accesorios para instalación sumergida fija DN 65						
Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Zócalo de descarga DN65/2RK	1.4.1	Para guía de tubo doble, fabricado en EN-GJL-250, con revestimiento de cataforesis, con paso libre de 65 mm, base del acoplamiento con codo de 90°, brida de acoplamiento incluida, soporte del tubo guía en acero inoxidable para la fijación al pozo, junta perfilada y accesorios de montaje; 2 tubos guía (26,9x2 mm) han de ser suministrados por el propietario.	6070150	S	PG14	392,-
Soporte del tubo guía DN 65 para tubo GG	-	Para la fijación de dos tubos guía en acero inoxidable en una tubería de fundición, incluye accesorios de montaje	6066847	C	PG14	122,-
Soporte del tubo guía DN 65 para tubo ST	-	Para la fijación de dos tubos guía en acero inoxidable en una tubería de acero, incluye accesorios de montaje	6066848	A	PG14	98,-
Soporte para prolongación del tubo guía DN 65 para tubo GG	-	Para la fijación de dos tubos guía en acero inoxidable en una tubería de fundición, incluye accesorios de montaje	6066849	D	PG14	152,-
Soporte para prolongación del tubo guía DN 65 para tubo ST	-	Para la fijación de dos tubos guía en acero inoxidable en una tubería de acero, incluye accesorios de montaje	6066850	C	PG14	141,-
Válvula antirretorno DN 65	1.5.2	Fabricada en EN-GJL-250, conforme a la norma UNE EN 12050-4, 1 juego de accesorios de montaje incluido	2017167	S	PG14	282,-
Válvula de compuerta DN 65	1.5.1	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017161	S	PG14	143,-
Codo de 90° DN 65	1.1.3	Fabricado en EN-GJS-400-15, con 2 bridas, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017183	A	PG14	309,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	PG14	158,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	PG14	269,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	PG14	322,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	588,-
Pieza de unión DN 65	1.1.5	De acero, galvanizada, brida PN 10/16 según DIN 2501 con 2 juegos de accesorios de montaje	2017178	A	PG14	788,-
Accesorio de montaje DN 40/50/65, PN 10	1.4.12	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6076963	A	PG14	20,-

Dibujo de instalación Instalación sumergida transportable

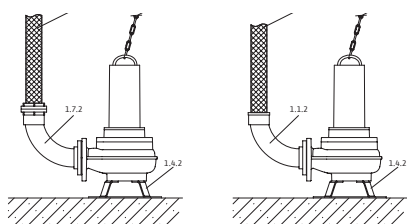


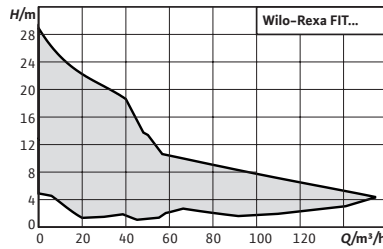
- 1.1.2 Codo de 90° con conexión de man-guera
- 1.4.3 Cadena
- 1.7.3 Manguera de impulsión
- 1.7.4 Manguera de impulsión con conexión rápida tipo Storz
- 1.7.5 Codo de 90° con conexión rápida tipo Storz

Accesorios para instalación sumergida transportable DN 50

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.	Grupo de producto		EUR
Codo de 90° DN 50/60 mm	1.1.2	Fabricado en PVC, con empalme de manguera con Ø de 60 mm, brida en el lado de la bomba, incl. 1 juego de accesorios de montaje	4027344	B	PG14	143,-
Manguera de impulsión de material sintético 3 m, Ø 60 mm	1.7.3	Ø interior de 60 mm, PN 6, abrazadera de manguera incluida	2027644	D	PG14	300,-
Manguera de impulsión de material sintético 5 m, Ø 60 mm	1.7.3		2027645	D	PG14	362,-
Manguera de impulsión de material sintético 10 m, Ø 60 mm	1.7.3		2018106	D	PG14	410,-
Manguera de impulsión de material sintético 15 m, Ø 60 mm	1.7.3		2027646	D	PG14	420,-
Kit de montaje de acoplamiento fijo Storz C/DN 50	1.7.2		Con codo de 90° y brida DN 50; codo de EN-GJL-250, conexión rápida tipo Storz de aluminio, incl. 1 juego de accesorios de montaje	6031671	A	PG14
Manguera de impulsión de fibra sintética de 5 m, con Storz C	1.7.4	Ø interior de 52 mm	6003651	B	PG14	82,-
Manguera de impulsión de fibra sintética de 10 m, con Storz C	1.7.4		6003650	A	PG14	109,-
Manguera de impulsión de fibra sintética de 20 m, con Storz C	1.7.4		6003649	A	PG14	185,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	PG14	158,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	PG14	269,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3		6063136	A	PG14	322,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	588,-

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios para instalación sumergida transportable DN 65						
Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Codo de 90° DN 65/70 mm	1.1.2	Fabricado en EN-GJL-250, con empalme de manguera con Ø de 70 mm, brida en el lado de la bomba, incl. 1 juego de accesorios de montaje	4027346	A	PG14	147,-
Manguera de impulsión de material sintético 10 m, Ø 70 mm	1.7.3	Ø interior de 70 mm, PN 8, abrazadera de manguera incluida	2014151	B	PG14	194,-
Brida roscada DN 65 en Rp 2½	1.1.7	Fabricada en acero galvanizado, DN 65 con rosca interior Rp 2½, incl. 1 juego de accesorios de montaje	4015204	A	PG14	117,-
Codo de 90° G 2½	1.1.1	Fabricado en acero galvanizado con rosca interior/ exterior G 2½ / R 2½	4015212	A	PG14	148,-
Acoplamiento fijo Storz C/G 2½	1.7.5	Fabricado en aluminio, conexión Storz C, con rosca exterior	2015234	A	PG14	43,-
Manguera de impulsión de fibra sintética de 5 m, con Storz C	1.7.4		6003651	B	PG14	82,-
Manguera de impulsión de fibra sintética de 10 m, con Storz C	1.7.4	Ø interior de 52 mm	6003650	A	PG14	109,-
Manguera de impulsión de fibra sintética de 20 m, con Storz C	1.7.4		6003649	A	PG14	185,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3		6063140	S	PG14	158,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063142	S	PG14	269,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3		6063136	A	PG14	322,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063138	A	PG14	588,-
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 1 m		Cadena para izado y descenso de bombas ; incl. 1 grillete.	6084895	A	PG14	80,-
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 3 m		Cadena para izado y descenso de bombas; incl. 1 grillete; con enlaces de conexión cada metro para poder mantener la bomba en suspensión.	6084894	A	PG14	175,-
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 6 m		Cadena para izado y descenso de bombas; incl. 1 grillete; con enlaces de conexión cada metro para poder mantener la bomba en suspensión.	6084893	A	PG14	250,-



Designación

- Ejemplo: **Wilo-Rexa FIT V05DA-122/E...P**
Rexa FIT Serie
V Impulsor Vórtex
05 Diámetro descarga DN 50
D Hidráulica bajo norma DIN
A Versión estándar
122 Diámetro impulsor
E Motor sin refrigeración
P Cable con enchufe
A Con interruptor flotador y enchufe
O Cable con extremo libre



Wilo-Rexa FIT

Tipo

Bomba de motor sumergible de aguas residuales para el funcionamiento intermitente en instalación sumergida fija o transportable

Aplicación

Impulsión de:

- Aguas residuales con residuos fecales según EN 12050-1
- Aguas sucias

Suministro

- Bomba de motor sumergible de aguas residuales con cable de 10 m
- Modelo de cable según variante:
 - Con extremo de cable libre (O)
 - Con enchufe (P)
 - Con interruptor de flotador y enchufe (A)
- Manual de funcionamiento y mantenimiento

Características especiales/ventajas del producto

- Listo para ser enchufado y utilizado (variantes P y A)
- Sencillo funcionamiento gracias al interruptor de flotador incorporado (ejecución A)
- Sistema hidráulico vortex seguro con paso libre de gran tamaño para un funcionamiento libre de obstrucciones
- Cámara de separación con vigilancia externa opcional
- Peso reducido

Grupo de producto: PG7

Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor P_2 kW	Interruptor de flotador	Enchufe de alimentación de red	Alimentación eléctrica	Ref.		EUR
FIT V05DA-122/E...-A	DN 50	1,1	•	•	1~230 V, 50 Hz	6064576	B	1.559,-
FIT V05DA-122/E...-A	DN 50	1,1	•	•	3~400 V, 50 Hz	6064577	B	1.968,-
FIT V05DA-122/E...-P	DN 50	1,1	-	•	1~230 V, 50 Hz	6064578	B	1.470,-
FIT V05DA-122/E...-O	DN 50	1,1	-	-	3~400 V, 50 Hz	6064579	S	1.384,-
FIT V05DA-124/E...-A	DN 50	1,1	•	•	1~230 V, 50 Hz	6064580	A	1.559,-
FIT V05DA-124/E...-A	DN 50	1,1	•	•	3~400 V, 50 Hz	6064581	B	1.968,-

• = disponible, - = no disponible

☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos


Wilo-Rexa FIT (2 polos)								
Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor	Interruptor de flotador	Enchufe de alimentación de red	Alimentación eléctrica	Ref.		
		P_2 kW						EUR
FIT V05DA-124/E...-P	DN 50	1,1	-	•	1~230 V, 50 Hz	6064582	B	1.470,-
FIT V05DA-124/E...-O	DN 50	1,1	-	-	3~400 V, 50 Hz	6064583	S	1.384,-
FIT V05DA-126/E...-A	DN 50	1,5	•	•	1~230 V, 50 Hz	6064584	A	1.485,-
FIT V05DA-126/E...-A	DN 50	1,5	•	•	3~400 V, 50 Hz	6064585	A	1.016,-
FIT V05DA-126/E...-P	DN 50	1,5	-	•	1~230 V, 50 Hz	6064586	A	1.517,-
FIT V05DA-126/E...-O	DN 50	1,5	-	-	3~400 V, 50 Hz	6064587	S	1.433,-
FIT V05DA-222/E...-A	DN 50	2,5	•	•	3~400 V, 50 Hz	6064588	B	2.069,-
FIT V05DA-222/E...-O	DN 50	2,5	-	-	3~400 V, 50 Hz	6064589	S	1.475,-
FIT V05DA-224/E...-A	DN 50	2,5	•	•	3~400 V, 50 Hz	6064590	B	2.069,-
FIT V05DA-224/E...-O	DN 50	2,5	-	-	3~400 V, 50 Hz	6064591	S	1.475,-
FIT V05DA-226/E...-A	DN 50	3,9	•	•	3~400 V, 50 Hz	6064592	A	2.164,-
FIT V05DA-226/E...-O	DN 50	3,9	-	-	3~400 V, 50 Hz	6064593	A	1.576,-
FIT V05DA-228/E...-A	DN 50	3,9	•	•	3~400 V, 50 Hz	6064594	B	2.164,-
FIT V05DA-228/E...-O	DN 50	3,9	-	-	3~400 V, 50 Hz	6064595	A	1.576,-
FIT V06DA-212/E...-A	DN 65/DN 80	1,1	•	•	1~230 V, 50 Hz	6064596	B	1.608,-
FIT V06DA-212/E...-A	DN 65/DN 80	1,1	•	•	3~400 V, 50 Hz	6064597	B	1.845,-
FIT V06DA-212/E...-P	DN 65/DN 80	1,1	-	•	1~230 V, 50 Hz	6064598	B	1.517,-
FIT V06DA-212/E...-O	DN 65/DN 80	1,1	-	-	3~400 V, 50 Hz	6064599	S	1.433,-
FIT V06DA-214/E...-A	DN 65/DN 80	1,5	•	•	1~230 V, 50 Hz	6064700	A	1.667,-
FIT V06DA-214/E...-A	DN 65/DN 80	1,5	•	•	3~400 V, 50 Hz	6064701	B	1.897,-
FIT V06DA-214/E...-P	DN 65/DN 80	1,5	-	•	1~230 V, 50 Hz	6064702	B	1.576,-
FIT V06DA-214/E...-O	DN 65/DN 80	1,5	-	-	3~400 V, 50 Hz	6064703	S	1.485,-
FIT V06DA-216/E...-A	DN 65/DN 80	2,5	•	•	3~400 V, 50 Hz	6064704	A	1.929,-
FIT V06DA-216/E...-O	DN 65/DN 80	2,5	-	-	3~400 V, 50 Hz	6064705	S	1.517,-
FIT V06DA-222/E...-A	DN 65/DN 80	3,9	•	•	3~400 V, 50 Hz	6064706	A	2.003,-
FIT V06DA-222/E...-O	DN 65/DN 80	3,9	-	-	3~400 V, 50 Hz	6064707	S	1.591,-
FIT V06DA-224/E...-A	DN 65/DN 80	3,9	•	•	3~400 V, 50 Hz	6064708	B	2.003,-
FIT V06DA-224/E...-O	DN 65/DN 80	3,9	-	-	3~400 V, 50 Hz	6064709	A	1.591,-

• = disponible, - = no disponible


Wilo-Rexa FIT (4 polos)								
Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor	Interruptor de flotador	Enchufe de alimentación de red	Alimentación eléctrica	Ref.		
		P_2 kW						EUR
FIT V06DA-622/E...-O	DN 65/DN 80	1,1	-	-	3~400 V, 50 Hz	6064711	A	1.729,-
FIT V06DA-622/E...-P	DN 65/DN 80	1,1	-	•	1~230 V, 50 Hz	6064710	B	1.884,-
FIT V06DA-623/E...-O	DN 65/DN 80	1,5	-	-	3~400 V, 50 Hz	6064713	A	1.751,-
FIT V06DA-623/E...-P	DN 65/DN 80	1,5	-	•	1~230 V, 50 Hz	6064712	B	1.906,-
FIT V06DA-625/E...-O	DN 65/DN 80	1,5	-	-	3~400 V, 50 Hz	6064715	A	1.751,-
FIT V06DA-625/E...-P	DN 65/DN 80	1,5	-	•	1~230 V, 50 Hz	6064714	B	1.906,-
FIT V06DA-626/E...-O	DN 65/DN 80	2,5	-	-	3~400 V, 50 Hz	6064716	A	1.804,-
FIT V06DA-628/E...-O	DN 65/DN 80	2,5	-	-	3~400 V, 50 Hz	6064717	A	1.804,-
FIT V08DA-422/E...-A	DN 80/DN 100	1,1	•	•	3~400 V, 50 Hz	6065918	B	2.614,-

• = disponible, - = no disponible

Grupo de producto: PG7

Wilo-Rexa FIT (4 polos)								
Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor	Interruptor de flotador	Enchufe de alimentación de red	Alimentación eléctrica	Ref.		
		P_2 kW						EUR
FIT V08DA-422/E...-O	DN 80/DN 100	1,1	-	-	3~400 V, 50 Hz	6065920	B	1.990,-
FIT V08DA-422/E...-A	DN 80/DN 100	1,1	•	•	1~230 V, 50 Hz	6065917	B	2.042,-
FIT V08DA-422/E...-P	DN 80/DN 100	1,1	-	•	1~230 V, 50 Hz	6065919	B	2.016,-
FIT V08DA-424/E...-A	DN 80/DN 100	1,1	•	•	3~400 V, 50 Hz	6065922	B	2.629,-
FIT V08DA-424/E...-O	DN 80/DN 100	1,1	-	-	3~400 V, 50 Hz	6065924	A	2.005,-
FIT V08DA-424/E...-A	DN 80/DN 100	1,1	•	•	1~230 V, 50 Hz	6065921	B	2.069,-
FIT V08DA-424/E...-P	DN 80/DN 100	1,1	-	•	1~230 V, 50 Hz	6065923	B	2.042,-
FIT V08DA-426/E...-A	DN 80/DN 100	1,5	•	•	3~400 V, 50 Hz	6065926	B	2.674,-
FIT V08DA-426/E...-O	DN 80/DN 100	1,5	-	-	3~400 V, 50 Hz	6065928	A	2.042,-
FIT V08DA-428/E...-O	DN 80/DN 100	2,5	-	-	3~400 V, 50 Hz	6065929	A	2.080,-
FIT V08DA-426/E...-A	DN 80/DN 100	1,5	•	•	1~230 V, 50 Hz	6065925	B	2.096,-
FIT V08DA-426/E...-P	DN 80/DN 100	1,5	-	•	1~230 V, 50 Hz	6065927	B	2.069,-
FIT V08DA-524/E...-O	DN 80/DN 100	3,5	-	-	3~400 V, 50 Hz	6065931	A	2.154,-
FIT V08DA-526/E...-O	DN 80/DN 100	3,5	-	-	3~400 V, 50 Hz	6065932	A	2.191,-
FIT V10DA-422/E...-O	DN 100	1,5	-	-	3~400 V, 50 Hz	6081900	A	2.371,-
FIT V10DA-424/E...-O	DN 100	2,5	-	-	3~400 V, 50 Hz	6081901	A	2.387,-
FIT V10DA-425/E...-O	DN 100	2,5	-	-	3~400 V, 50 Hz	6081902	A	2.456,-
FIT V10DA-426/E...-O	DN 100	3,5	-	-	3~400 V, 50 Hz	6081903	A	2.608,-
FIT V10DA-428/E...-O	DN 100	3,5	-	-	3~400 V, 50 Hz	6081904	A	2.678,-

• = disponible, - = no disponible

Dibujo de instalación Instalación sumergida fija



- 1.1.3 Codo de 90°
- 1.4.1 Zócalo de descarga
- 1.4.3 Cadena
- 1.5.1 Válvula de corte
- 1.5.2 Válvula antirretorno


Accesorios para instalación sumergida fija DN 50

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.	Grupo de producto		EUR
Zócalo de descarga DN50/2RK	1.4.1	Para guía de tubo doble fabricado en EN-GJL-250, con revestimiento de cataforesis, con paso libre de 50 mm, base de acoplamiento con codo de 90°, brida de acoplamiento incluida, soporte del tubo guía en acero inoxidable para la fijación al pozo, junta perfilada y accesorios de montaje; 2 tubos guía (26,9x2 mm) han de ser suministrados por el propietario.	6070146	S	PG14	371,-
Válvula antirretorno DN 50	1.5.2	Fabricada en EN-GJL-250, conforme a la norma UNE EN 12050-4, 1 juego de accesorios de montaje incluido	2017166	S	PG14	254,-
Válvula de compuerta DN 50	1.5.1	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017160	S	PG14	137,-
Soporte del tubo guía DN 50 para tubo GG	-	Para la fijación de dos tubos guía en acero inoxidable en una tubería de fundición, incluye accesorios de montaje	6066851	C	PG14	108,-
Soporte del tubo guía DN 50 para tubo ST	-	Para la fijación de dos tubos guía en acero inoxidable en una tubería de acero, incluye accesorios de montaje	6061084	C	PG14	106,-
Soporte para prolongación del tubo guía DN 50 para tubo GG	-	Para la fijación de dos tubos guía en acero inoxidable en una tubería de fundición, incluye accesorios de montaje	6066852	D	PG14	145,-
Soporte para prolongación del tubo guía DN 50 para tubo ST	-	Para la fijación de dos tubos guía en acero inoxidable en una tubería de acero, incluye accesorios de montaje	6066846	D	PG14	144,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	PG14	158,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	PG14	269,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	PG14	322,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	588,-
Pieza de unión DN 50	1.1.5	Fabricada en acero galvanizado, brida PN 10/16 según DIN 2501 con 2 juegos de accesorios de montaje	2019042	A	PG14	507,-
Accesorio de montaje DN 40/50/65, PN 10	1.4.12	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6076963	A	PG14	20,-
Codo de 90° DN 50	1.1.3	Fabricado en EN-GJS-400-15, con 2 bridas, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2018053	A	PG14	216,-


Accesorios para instalación sumergida estacionaria DN 65						
Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.	Grupo de producto		
						EUR
Zócalo de descarga DN65/2RK	1.4.1	Para guía de tubo doble fabricado en EN-GJL-250, con revestimiento de cataforesis, con paso libre de 65 mm, base de acoplamiento con codo de 90°, brida de acoplamiento incluida, soporte del tubo guía en acero inoxidable para la fijación al pozo, junta perfilada y accesorios de montaje; 2 tubos guía (26,9x2 mm) han de ser suministrados por el propietario.	6070150	S	PG14	392,-
Válvula antirretorno DN 65	1.5.2	Fabricada en EN-GJL-250, conforme a la norma UNE EN 12050-4, 1 juego de accesorios de montaje incluido	2017167	S	PG14	282,-
Válvula de compuerta DN 65	1.5.1	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017161	S	PG14	143,-
Codo de 90° DN 65	1.1.3	Fabricado en EN-GJS-400-15, con 2 bridas, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017183	A	PG14	309,-
Soporte del tubo guía DN 65 para tubo GG	-	Para guía de tubo doble en acero inoxidable para la fijación del tubo en la tubería de fundición, incluye accesorios de montaje	6066847	C	PG14	122,-
Soporte del tubo guía DN 65 para tubo ST	-	Para guía de tubo doble en acero inoxidable para la fijación del tubo en la tubería de acero, incluye accesorios de montaje	6066848	A	PG14	98,-
Soporte para prolongación del tubo guía DN 65 para tubo GG	-	Para guía de tubo doble en acero inoxidable para la fijación del tubo en la tubería de fundición, incluye accesorios de montaje	6066849	D	PG14	152,-
Soporte para prolongación del tubo guía DN 65 para tubo ST	-	Para guía de tubo doble en acero inoxidable para la fijación del tubo en la tubería de acero, incluye accesorios de montaje	6066850	C	PG14	141,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	PG14	158,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	PG14	269,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3		6063136	A	PG14	322,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	588,-
Pieza de unión DN 65	1.1.5		Fabricada en acero galvanizado, brida PN 10/16 con 2 juegos de accesorios de montaje	2017178	A	PG14
Accesorio de montaje DN 40/50/65, PN 10	1.4.12	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6076963	A	PG14	20,-

Accesorios para instalación sumergida fija DN 80						
Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.	Grupo de producto		
						EUR
Válvula antirretorno DN 80	1.5.2	Fabricada en EN-GJL-250, conforme a la norma UNE EN 12050-4, 1 juego de accesorios de montaje incluido	2017168	S	PG14	353,-
Válvula de compuerta DN 80	1.5.1	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017162	S	PG14	175,-
Codo de 90° DN 80	1.1.3	Fabricado en EN-GJS-400-15, con 2 bridas, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2012064	A	PG14	315,-

Accesorios para instalación sumergida fija DN 80						
Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.	Grupo de producto		EUR
						
Zócalo de descarga DN 80/2RK	1.4.1	Fabricado en EN-GJL-250, lacado, con paso libre 80 mm., zócalo de descarga incl. soporte de bomba, junta perfilada, accesorios de montaje y de fijación al suelo, así como soporte para dos tubos guía (42,4 x 2 mm), sin tubos guía.	6082333	S	PG14	424,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	PG14	158,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	PG14	269,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	PG14	322,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	588,-
Pieza de unión DN 80	1.1.5	Fabricada en acero galvanizado, brida PN 10/16 con 2 juegos de accesorios de montaje	2017179	A	PG14	874,-
Accesorio de montaje DN 80/100, PN 10	1.4.12	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6077521	A	PG14	35,-

Accesorios para instalación sumergida fija DN 100						
Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.	Grupo de producto		EUR
						
Zócalo de descarga DN 100/2RK	1.4.1	Fabricado en EN-GJL-250, lacado, con paso libre en DN 100, zócalo de descarga incl. soporte de bomba, junta perfilada, accesorios de montaje y de fijación al suelo, así como soporte para 2 tubos guía (42,4 x 2 mm), sin tubos guía.	6082336	S	PG14	560,-
Válvula antirretorno DN 100	1.5.2	Fabricada en EN-GJL-250, conforme a la norma UNE EN 12050-4, 1 juego de accesorios de montaje incluido	2017169	S	PG14	418,-
Válvula de compuerta DN 100	1.5.1	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017163	S	PG14	222,-
Codo de 90° DN 100	1.1.3	Fabricado en EN-GJS-400-15, con 2 bridas, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2004669	A	PG14	328,-
Pieza de unión DN 100	1.1.5	Fabricada en acero galvanizado, brida PN 10/16 con 2 juegos de accesorios de montaje	2017180	A	PG14	982,-
Accesorio de montaje DN 80/100, PN 10	1.4.12	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6077521	A	PG14	35,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	PG14	158,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	PG14	269,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	PG14	322,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	588,-


Dibujo de instalación Instalación sumergida transportable

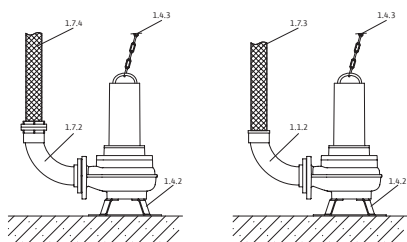



- 1.1.2 Codo de 90° con conexión de man-
guera
- 1.4.2 Pie de bomba
- 1.4.3 Cadena
- 1.7.3 Manguera de impulsión
- 1.7.4 Manguera de impulsión con conexión
rápida tipo Storz
- 1.7.5 Codo de 90° con conexión rápida tipo
Storz

Accesorios para instalación sumergida transportable DN 50

Tipo	Número de posi- ción	Descripción	Ref.	Grupo de producto		EUR
Codo de 90° DN 50/60 mm	1.1.2	Fabricado en PVC, con empalme de manguera con Ø de 60 mm, brida en el lado de la bomba, incl. 1 juego de accesorios de montaje	4027344	A	PG14	143,-
Soporte DN 50/65	1.4.2	Fabricado en acero (S235JR), con pintura en polvo, incl. material de fijación	6064666	S	PG14	91,-
Manguera de impulsión de material sintético 3 m, Ø 60 mm	1.7.3	Ø interior de 60 mm, PN 6, abrazadera de manguera incluida	2027644	D	PG14	300,-
Manguera de impulsión de material sintético 5 m, Ø 60 mm	1.7.3		2027645	D	PG14	362,-
Manguera de impulsión de material sintético 10 m, Ø 60 mm	1.7.3		2018106	D	PG14	410,-
Manguera de impulsión de material sintético 15 m, Ø 60 mm	1.7.3		2027646	D	PG14	420,-
Kit de montaje de acoplamiento fijo Storz C/DN 50	1.7.2		Con codo de 90° y brida DN 50; codo en EN-GJL-250, conexión rápida tipo Storz de aluminio, incl. 1 juego de accesorios de montaje	6031671	A	PG14
Manguera de impulsión de fibra sintética de 5 m, con Storz C	1.7.4	Ø interior de 52 mm	6003651	B	PG14	82,-
Manguera de impulsión de fibra sintética de 10 m, con Storz C	1.7.4		6003650	A	PG14	109,-
Manguera de impulsión de fibra sintética de 20 m, con Storz C	1.7.4		6003649	A	PG14	185,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	PG14	158,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	PG14	269,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3		6063136	A	PG14	322,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	588,-


Accesorios para instalación sumergida transportable DN 65						
Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Codo de 90° DN 65/70 mm	1.1.2	Fabricado en EN-GJL-250, con empalme de manguera con Ø de 70 mm, brida en el lado de la bomba, incl. 1 juego de accesorios de montaje	4027346	A	PG14	147,-
Soporte DN 50/65	1.4.2	Fabricado en acero (S235JR), con pintura en polvo, incl. material de fijación	6064666	S	PG14	91,-
Manguera de impulsión de material sintético 10 m, Ø 70 mm	1.7.3	Ø interior de 70 mm, PN 8, abrazadera de manguera incluida	2014151	C	PG14	194,-
Brida roscada DN 65 en Rp 2½	1.1.7	Fabricada en acero galvanizado, DN 65 con rosca interior Rp 2½, incl. 1 juego de accesorios de montaje	4015204	A	PG14	117,-
Codo de 90° G 2½	1.1.1	Fabricado en acero, galvanizada con rosca interior/ exterior G 2½ / R 2½	4015212	A	PG14	148,-
Acoplamiento fijo Storz C/G 2½	1.7.5	Fabricado en aluminio, conexión Storz C, con rosca exterior	2015234	A	PG14	43,-
Manguera de impulsión de fibra sintética de 5 m, con Storz C	1.7.4		6003651	B	PG14	82,-
Manguera de impulsión de fibra sintética de 10 m, con Storz C	1.7.4	Ø interior de 52 mm	6003650	A	PG14	109,-
Manguera de impulsión de fibra sintética de 20 m, con Storz C	1.7.4		6003649	A	PG14	185,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3		6063140	S	PG14	158,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063142	S	PG14	269,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3		6063136	A	PG14	322,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063138	A	PG14	588,-

Accesorios para instalación sumergida transportable DN 80						
Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Soporte DN 80/100	1.4.2	Fabricado en acero (S235JR), con pintura en polvo, incl. material de fijación	6065949	A	PG14	274,-
	1.4.2	Fabricado en acero inoxidable (1.4571), incl. material de fijación	6065953	B	PG14	820,-
Kit de montaje de acoplamiento fijo Storz B/DN 80	1.7.2	Con codo 90° y brida DN 80; codo en EN-GJL-250, conexión rápida tipo Storz de aluminio, incl. 1 juego de accesorios de montaje	6031385	A	PG14	279,-
Manguera de impulsión de fibra sintética de 5 m, con Storz B	1.7.4		6003052	A	PG14	129,-
Manguera de impulsión de fibra sintética de 10 m, con Storz B	1.7.4	Ø interior de 75 mm	6003051	D	PG14	201,-
Manguera de impulsión de fibra sintética de 20 m, con Storz B	1.7.4		6003050	D	PG14	289,-

 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
 Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios para instalación sumergida transportable DN 80						
Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.	Grupo de producto		
						EUR
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	PG14	150,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	PG14	256,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	PG14	307,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	560,-

Accesorios para instalación sumergida transportable DN 100						
Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.	Grupo de producto		
						EUR
Kit de montaje de acoplamiento fijo Storz A/DN 100	1.7.2	Con codo de 90° y brida DN 100; codo en EN-GJL-250, conexión rápida tipo Storz de aluminio, incl. 1 juego de accesorios de montaje	6031672	A	PG14	340,-
Soporte DN 80/100	1.4.2	Fabricado en acero (S235JR), con pintura en polvo, incl. material de fijación	6065949	A	PG14	274,-
	1.4.2	Fabricado en acero inoxidable (1.4571), incl. material de fijación	6065953	B	PG14	820,-
Manguera de impulsión de fibra sintética de 5 m, con Storz A	1.7.4	Ø interior de 102 mm	6022391	C	PG14	275,-
Manguera de impulsión de fibra sintética de 10 m, con Storz A	1.7.4		6022392	C	PG14	343,-
Manguera de impulsión de fibra sintética de 20 m, con Storz A	1.7.4		6022393	A	PG14	459,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	PG14	158,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	PG14	269,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	PG14	322,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	588,-

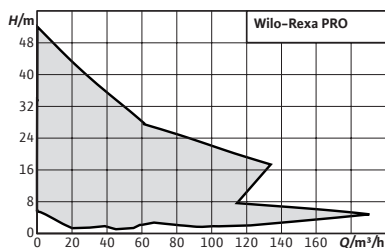

Designación

- Ejemplo: **Wilo-Rexa PROV06DA-110/E...O**
Rexa PRO Serie
V Impulsor Vórtex
06 Diámetro descarga
D Taladros del lado de succión D según DIN, N según ANSI
A Material de la hidráulica
110 Diámetro impelente
E Motor sin refrigerar
O Cable de extremo libre

Ampliación de gama



Wilo-Rexa PRO



Tipo

Bomba de motor sumergible de aguas residuales para el funcionamiento continuo en instalación sumergida fija o transportable, así como en instalación fija en seco

Aplicación

- Impulsión de:
 → Aguas residuales no depuradas
 → Aguas residuales con residuos fecales según UNE EN 12050-1 (hasta DN65 solo con rodete vortex)
 → Aguas sucias

Suministro

- Bomba de motor sumergible de aguas residuales con cable de 10 m
 → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones

- Motores IE3

Características especiales/ventajas del producto

- Gran efectividad, gracias a rodetes monocanal con rendimiento optimizado
- Fiable a través de rodetes vortex con buen comportamiento frente a atascamientos
- Seguridad probada. De serie con homologación para uso en zonas explosivas según ATEX
- Disponible opcionalmente con motores sumergibles de clase IE3

- Sensor PTC para el control del bobinado
- Clase de aislamiento "H" del bobinado del motor
- Juntas estáticas de Viton
- Recubrimiento de Ceram C0 para carcasa y rodete
- Tensiones especiales


Grupo de producto: PG8

Wilo-Rexa PRO (2 polos)							
Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor	Protección antideflagrante	Alimentación eléctrica	Ref.		
		P_2 kW					
PRO V05DA-122/E...-O	DN 50	1,1	⊕	3~400 V, 50 Hz	6064719	A	1.500,-
PRO V05DA-124/E...-O	DN 50	1,1	⊕	3~400 V, 50 Hz	6064721	A	1.500,-
PRO V05DA-126/E...-O	DN 50	1,5	⊕	3~400 V, 50 Hz	6064723	A	1.541,-
PRO V05DA-122/E...-O	DN 50	1,1	⊕	1~230 V, 50 Hz	6064718	B	1.815,-
PRO V05DA-124/E...-O	DN 50	1,1	⊕	1~230 V, 50 Hz	6064720	A	1.815,-
PRO V05DA-126/E...-O	DN 50	1,5	⊕	1~230 V, 50 Hz	6064722	B	1.856,-


⊕ con protección antideflagrante

☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
 Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG8

Wilo-Rexa PRO (2 polos)							
Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor	Protección antideflagrante	Alimentación eléctrica	Ref.		EUR
		P_2 kW					
PRO V05DA-222/E...-O	DN 50	2,5	⊕	3~400 V, 50 Hz	6064724	A	1.602,-
PRO V05DA-224/E...-O	DN 50	2,5	⊕	3~400 V, 50 Hz	6064725	A	1.602,-
PRO V05DA-226/E...-O	DN 50	3,9	⊕	3~400 V, 50 Hz	6064726	A	1.717,-
PRO V05DA-228/E...-O	DN 50	3,9	⊕	3~400 V, 50 Hz	6064727	A	1.717,-
PRO V05DA-323/E...-O	DN 50	6,8	⊕	3~400 V, 50 Hz	6082575	A	4.023,-
PRO V05DA-324/E...-O	DN 50	10,5	⊕	3~400 V, 50 Hz	6082576	A	4.377,-
PRO V05DA-325/E...-O	DN 50	10,5	⊕	3~400 V, 50 Hz	6082577	A	4.426,-
PRO V05DA-326/E...-O	DN 50	10,5	⊕	3~400 V, 50 Hz	6082578	A	4.473,-
PRO V05DA-328/E...-O	DN 50	10,5	⊕	3~400 V, 50 Hz	6082579	A	4.521,-
PRO C05DA-322/E...-O	DN 50	1,1	⊕	1~230 V, 50 Hz	6076424	B	1.995,-
PRO C05DA-322/E...-O	DN 50	1,1	⊕	3~400 V, 50 Hz	6076425	A	1.806,-
PRO C05DA-324/E...-O	DN 50	1,1	⊕	1~230 V, 50 Hz	6076426	B	2.006,-
PRO C05DA-324/E...-O	DN 50	1,1	⊕	3~400 V, 50 Hz	6076427	A	1.817,-
PRO C05DA-326/E...-O	DN 50	1,5	⊕	1~230 V, 50 Hz	6076428	B	2.048,-
PRO C05DA-326/E...-O	DN 50	1,5	⊕	3~400 V, 50 Hz	6076429	A	1.827,-
PRO C05DA-328/E...-O	DN 50	2,5	⊕	3~400 V, 50 Hz	6076430	A	1.932,-
PRO C05DA-329/E...-O	DN 50	2,5	⊕	3~400 V, 50 Hz	6076431	A	1.943,-
PRO V06DA-212/E...-O	DN 65/DN 80	1,1	⊕	3~400 V, 50 Hz	6064729	A	1.556,-
PRO V06DA-214/E...-O	DN 65/DN 80	1,5	⊕	3~400 V, 50 Hz	6064731	A	1.614,-
PRO V06DA-216/E...-O	DN 65/DN 80	2,5	⊕	3~400 V, 50 Hz	6064732	A	1.650,-
PRO V06DA-212/E...-O	DN 65/DN 80	1,1	⊕	1~230 V, 50 Hz	6064728	B	1.871,-
PRO V06DA-214/E...-O	DN 65/DN 80	1,5	⊕	1~230 V, 50 Hz	6064730	B	1.929,-
PRO V06DA-222/E...-O	DN 65/DN 80	3,9	⊕	3~400 V, 50 Hz	6064733	A	1.726,-
PRO V06DA-224/E...-O	DN 65/DN 80	3,9	⊕	3~400 V, 50 Hz	6064734	A	1.726,-
PRO C06DA-342/E...-O	DN 65/DN 80	2,5	⊕	3~400 V, 50 Hz	6077700	B	1.964,-
PRO C06DA-344/E...-O	DN 65/DN 80	2,5	⊕	3~400 V, 50 Hz	6077701	A	1.974,-
PRO C06DA-345/E...-O	DN 65/DN 80	2,5	⊕	3~400 V, 50 Hz	6077702	A	1.985,-
PRO C06DA-346/E...-O	DN 65/DN 80	3,9	⊕	3~400 V, 50 Hz	6077703	A	2.027,-
PRO C06DA-348/E...-O	DN 65/DN 80	3,9	⊕	3~400 V, 50 Hz	6077704	A	2.037,-
PRO C06DA-349/E...-O	DN 65/DN 80	3,9	⊕	3~400 V, 50 Hz	6077705	A	2.048,-
PRO V08DA-243/E...-O	DN 80/DN 100	6,8	⊕	3~400 V, 50 Hz	6082820	A	4.125,-
PRO V08DA-244/E...-O	DN 80/DN 100	10,5	⊕	3~400 V, 50 Hz	6082821	A	4.488,-
PRO V08DA-245/E...-O	DN 80/DN 100	10,5	⊕	3~400 V, 50 Hz	6082822	A	4.544,-
PRO V08DA-246/E...-O	DN 80/DN 100	10,5	⊕	3~400 V, 50 Hz	6082823	A	4.600,-
PRO V08DA-248/E...-O	DN 80/DN 100	10,5	⊕	3~400 V, 50 Hz	6082824	A	4.656,-
PRO C08DA-412/E...-O	DN 80	1,1	⊕	1~230 V, 50 Hz	6078834	B	3.017,-
PRO C08DA-412/E...-O	DN 80	1,1	⊕	3~400 V, 50 Hz	6078833	A	2.230,-
PRO C08DA-413/E...-O	DN 80	1,5	⊕	1~230 V, 50 Hz	6078836	B	3.024,-
PRO C08DA-413/E...-O	DN 80	1,5	⊕	3~400 V, 50 Hz	6078835	A	2.237,-
PRO C08DA-415/E...-O	DN 80	2,5	⊕	3~400 V, 50 Hz	6078837	A	2.306,-
PRO C08DA-432/E...-O	DN 80	2,5	⊕	3~400 V, 50 Hz	6078110	A	3.255,-
PRO C08DA-433/E...-O	DN 80	2,5	⊕	3~400 V, 50 Hz	6078111	A	3.266,-
PRO C08DA-434/E...-O	DN 80	3,9	⊕	3~400 V, 50 Hz	6078112	A	3.465,-

⊕ con protección antideflagrante

 S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG8

Wilo-Rexa PRO (2 polos)							
Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor	Protección antideflagrante	Alimentación eléctrica	Ref.		
		P_2 kW					EUR
PRO C08DA-435/E...-O	DN 80	3,9	⊕	3~400 V, 50 Hz	6078113	A	3.476,-
PRO C08DA-436/E...-O	DN 80	5,0	⊕	3~400 V, 50 Hz	6078153	A	3.623,-
PRO C08DA-437/E...-O	DN 80	5,0	⊕	3~400 V, 50 Hz	6078154	A	3.633,-

⊕ con protección antideflagrante

Grupo de producto: PG8


Wilo-Rexa PRO (4 polos)							
Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor	Protección antideflagrante	Alimentación eléctrica	Ref.		
		P_2 kW					EUR
PRO V06DA-622/E...-O	DN 65/DN 80	1,1	⊕	3~400 V, 50 Hz	6064736	A	1.881,-
PRO V06DA-623/E...-O	DN 65/DN 80	1,5	⊕	3~400 V, 50 Hz	6064738	A	1.902,-
PRO V06DA-625/E...-O	DN 65/DN 80	1,5	⊕	3~400 V, 50 Hz	6064740	A	1.902,-
PRO V06DA-626/E...-O	DN 65/DN 80	2,5	⊕	3~400 V, 50 Hz	6064741	A	1.962,-
PRO V06DA-628/E...-O	DN 65/DN 80	2,5	⊕	3~400 V, 50 Hz	6064742	A	1.962,-
PRO V06DA-622/E...-O	DN 65/DN 80	1,1	⊕	1~230 V, 50 Hz	6064735	B	2.196,-
PRO V06DA-623/E...-O	DN 65/DN 80	1,5	⊕	1~230 V, 50 Hz	6064737	B	2.217,-
PRO V06DA-625/E...-O	DN 65/DN 80	1,5	⊕	1~230 V, 50 Hz	6064739	B	2.217,-
PRO V08DA-423/E...-O	DN 80/DN 100	1,1	⊕	3~400 V, 50 Hz	6065934	A	3.072,-
PRO V08DA-424/E...-O	DN 80/DN 100	1,1	⊕	3~400 V, 50 Hz	6065936	A	3.124,-
PRO V08DA-426/E...-O	DN 80/DN 100	1,5	⊕	3~400 V, 50 Hz	6065938	A	3.185,-
PRO V08DA-428/E...-O	DN 80/DN 100	2,5	⊕	3~400 V, 50 Hz	6065939	A	3.237,-
PRO V08DA-423/E...-O	DN 80/DN 100	1,1	⊕	1~230 V, 50 Hz	6065933	B	4.479,-
PRO V08DA-424/E...-O	DN 80/DN 100	1,1	⊕	1~230 V, 50 Hz	6065935	B	4.491,-
PRO V08DA-426/E...-O	DN 80/DN 100	1,5	⊕	1~230 V, 50 Hz	6065937	B	4.500,-
PRO V08DA-524/E...-O	DN 80/DN 100	3,5	⊕	3~400 V, 50 Hz	6065941	A	3.390,-
PRO V08DA-526/E...-O	DN 80/DN 100	3,5	⊕	3~400 V, 50 Hz	6065942	A	3.442,-
PRO V08DA-526/E...-O	DN 80/DN 100	4,5	⊕	3~400 V, 50 Hz	6073819	A	3.938,-
PRO V08DA-528/E...-O	DN 80/DN 100	4,5	⊕	3~400 V, 50 Hz	6073820	A	3.990,-
PRO V08DA-528/E...-O	DN 80/DN 100	6,5	⊕	3~400 V, 50 Hz	6073801	A	4.095,-
PRO C08DA-417/E...-O	DN 80	1,1	⊕	1~230 V, 50 Hz	6078839	B	3.001,-
PRO C08DA-417/E...-O	DN 80	1,1	⊕	3~400 V, 50 Hz	6078838	B	2.534,-
PRO C08DA-418/E...-O	DN 80	1,5	⊕	1~230 V, 50 Hz	6078841	B	3.014,-
PRO C08DA-418/E...-O	DN 80	1,5	⊕	3~400 V, 50 Hz	6078840	A	2.541,-
PRO C10DA-512/E...-O	DN 100	1,1	⊕	1~230 V, 50 Hz	6076766	B	4.111,-
PRO C10DA-512/E...-O	DN 100	1,1	⊕	3~400 V, 50 Hz	6076767	B	3.623,-
PRO C10DA-513/E...-O	DN 100	1,5	⊕	1~230 V, 50 Hz	6076768	B	4.116,-
PRO C10DA-513/E...-O	DN 100	1,5	⊕	3~400 V, 50 Hz	6076769	B	3.633,-
PRO C10DA-514/E...-O	DN 100	2,5	⊕	3~400 V, 50 Hz	6076770	A	3.686,-
PRO C10DA-516/E...-O	DN 100	3,5	⊕	3~400 V, 50 Hz	6076771	A	3.927,-
PRO C10DA-518/E...-O	DN 100	3,5	⊕	3~400 V, 50 Hz	6076772	A	3.948,-
PRO C10DA-518/E...-O	DN 100	4,5	⊕	3~400 V, 50 Hz	6076773	A	4.967,-
PRO V10DA-422/E...-O	DN 100	1,5	⊕	3~400 V, 50 Hz	6081910	A	2.727,-

⊕ con protección antideflagrante

☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
 Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos


Grupo de producto: PG8

Wilo-Rexa PRO (4 polos)

Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor	Protección antideflagrante	Alimentación eléctrica	Ref.		
		P_2 kW					
							EUR
PRO V10DA-424/E...-O	DN 100	2,5	⊕	3~400 V, 50 Hz	6081911	A	2.835,-
PRO V10DA-425/E...-O	DN 100	2,5	⊕	3~400 V, 50 Hz	6081912	A	2.906,-
PRO V10DA-426/E...-O	DN 100	3,5	⊕	3~400 V, 50 Hz	6081913	A	3.031,-
PRO V10DA-428/E...-O	DN 100	3,5	⊕	3~400 V, 50 Hz	6081914	A	3.094,-
PRO V10DA-428/E...-O	DN 100	4,5	⊕	3~400 V, 50 Hz	6081915	A	3.399,-

⊕ con protección antideflagrante

Dibujo de instalación Instalación sumergida fija



- 1.1.3 Codo de 90°
- 1.4.1 Zócalo de descarga
- 1.4.2. Tubos guía
- 1.4.3 Cadena
- 1.5.1 Válvula de corte
- 1.5.2 Válvula antirretorno

Accesorios para instalación sumergida fija DN 50


Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.	Grupo de producto	EUR
Zócalo de descarga DN50/2RK	1.4.1	Para guía de tubo doble fabricado en EN-GJL-250, con revestimiento de cataforesis, con paso libre de 50 mm., base de acoplamiento con codo de 90°, brida de acoplamiento incluida, soporte del tubo guía en acero inoxidable para la fijación al pozo, junta perfilada y accesorios de montaje; 2 tubos guía (26,9x2 mm) han de ser suministrados por el propietario.	6070146	S PG14	371,-
Válvula antirretorno DN 50	1.5.2	Fabricado en EN-GJL-250, conforme a la norma UNE EN 12050-4, 1 juego de accesorios de montaje incluido	2017166	S PG14	254,-
Válvula de compuerta DN 50	1.5.1	Fabricado en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017160	S PG14	137,-
Soporte del tubo guía DN 50 para tubo GG	-	Para la fijación de dos tubos guía en acero inoxidable en una tubería de fundición, incluye accesorios de montaje	6066851	C PG14	108,-
Soporte del tubo guía DN 50 para tubo ST	-	Para la fijación de dos tubos guía en acero inoxidable en una tubería de acero, incluye accesorios de montaje	6061084	C PG14	106,-
Soporte para prolongación del tubo guía DN 50 para tubo GG	-	Para la fijación de dos tubos guía en acero inoxidable en una tubería de fundición, incluye accesorios de montaje	6066852	D PG14	145,-
Soporte para prolongación del tubo guía DN 50 para tubo ST	-	Para la fijación de dos tubos guía en acero inoxidable en una tubería de acero, incluye accesorios de montaje	6066846	D PG14	144,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S PG14	158,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S PG14	269,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3		6063136	A PG14	322,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A PG14	588,-
Pieza de unión DN 50	-	Fabricada en acero galvanizado, brida PN 10/16 según DIN 2501 con 2 juegos de accesorios de montaje	2019042	A PG14	507,-
Accesorio de montaje DN 40/50/65, PN 10	-	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6076963	A PG14	20,-
Codo de 90° DN 50	1.1.3	Fabricado en EN-GJS-400-15, con 2 bridas, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2018053	A PG14	216,-
Tubos guía	1.4.2.	D. 26,9 x 2 AISI 304 6 m.	6049244	A PG14	90,-
Tubos guía	1.4.2.	D. 26,9 x 2 AISI 316 6 m.	6049245	A PG14	185,-


☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios para instalación sumergida fija DN 65						
Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.	Grupo de producto		
						EUR
Zócalo de descarga DN65/2RK	1.4.1	Para guía de tubo doble fabricado en EN-GJL-250, con revestimiento de cataforesis, con paso libre de 65 mm., base de acoplamiento con codo de 90°, brida de acoplamiento incluida, soporte del tubo guía en acero inoxidable para la fijación al pozo, junta perfilada y accesorios de montaje; 2 tubos guía (26,9x2 mm) han de ser suministrados por el propietario.	6070150	S	PG14	392,-
Válvula antirretorno DN 65	1.5.2	Fabricada en EN-GJL-250, conforme a la norma UNE EN 12050-4, 1 juego de accesorios de montaje incluido	2017167	S	PG14	282,-
Válvula de compuerta DN 65	1.5.1	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017161	S	PG14	143,-
Codo de 90° DN 65	1.1.3	Fabricado en EN-GJS-400-15, con 2 bridas, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017183	A	PG14	309,-
Soporte del tubo guía DN 65 para tubo GG	-	Para guía de tubo doble en acero inoxidable para la fijación del tubo en la tubería de fundición, incluye accesorios de montaje	6066847	C	PG14	122,-
Soporte del tubo guía DN 65 para tubo ST	-	Para guía de tubo doble en acero inoxidable para la fijación del tubo en la tubería de acero, incluye accesorios de montaje	6066848	A	PG14	98,-
Soporte para prolongación del tubo guía DN 65 para tubo GG	-	Para guía de tubo doble en acero inoxidable para la fijación del tubo en la tubería de fundición, incluye accesorios de montaje	6066849	D	PG14	152,-
Soporte para prolongación del tubo guía DN 65 para tubo ST	-	Para guía de tubo doble en acero inoxidable para la fijación del tubo en la tubería de acero, incluye accesorios de montaje	6066850	C	PG14	141,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	PG14	158,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	PG14	269,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3		6063136	A	PG14	322,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	588,-
Pieza de unión DN 65	1.1.5		Fabricada en acero galvanizado, brida PN 10/16 con 2 juegos de accesorios de montaje	2017178	A	PG14
Accesorio de montaje DN 40/50/65, PN 10	1.4.12	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6076963	A	PG14	20,-
Tubos guía	1.4.2.	D. 26,9 x 2 AISI 304 6 m.	6049244	A	PG14	90,-
Tubos guía	1.4.2.	D. 26,9 x 2 AISI 316 6 m.	6049245	A	PG14	185,-


Accesorios para instalación sumergida fija DN 80						
Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.	Grupo de producto		
						EUR
Zócalo de descarga DN 80/2RK	1.4.1	Fabricado en EN-GJL-250, lacado, con paso libre de 80 mm., zócalo de descarga incl. soporte de bomba, junta perfilada, accesorios de montaje y de fijación al suelo, así como soporte para 2 tubos guía (42,4 x 2 mm), sin tubos guía.	6082333	S	PG14	424,-
Válvula antirretorno DN 80	1.5.2	Fabricada en EN-GJL-250, conforme a la norma UNE EN 12050-4, 1 juego de accesorios de montaje incluido	2017168	S	PG14	353,-
Válvula de compuerta DN 80	1.5.1	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017162	S	PG14	175,-

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
 Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios para instalación sumergida fija DN 80						
Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.	Grupo de producto		
						EUR
Codo de 90° DN 80	1.1.3	Fabricado en EN-GJS-400-15, con 2 bridas, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2012064	A	PG14	315,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	PG14	158,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	PG14	269,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	PG14	322,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	588,-
Pieza de unión DN 80	1.1.5	Fabricada en acero galvanizado, brida PN 10/16 con 2 juegos de accesorios de montaje	2017179	A	PG14	874,-
Accesorio de montaje DN 80/100, PN 10	1.4.12	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6077521	A	PG14	35,-
Tubos guía*	1.4.2.	D. 42,4 x 26 m. AISI 304 6 m.	6031565	L	PG14	126,-
Tubos guía	1.4.2.	D. 42,4 x 26 m. AISI 316 6 m.	6031566	L	PG14	221,-

Accesorios para instalación sumergida fija DN 100						
Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.	Grupo de producto		
						EUR
Zócalo de descarga DN 100/2RK	1.4.1	Fabricado en EN-GJL-250, lacado, con paso libre de 100 mm., zócalo de descarga incl. soporte de bomba, junta perfilada, accesorios de montaje y de fijación al suelo, así como soporte para 2 tubos guía (42,4 x 2 mm), sin tubos guía.	6082336	S	PG14	560,-
Válvula antirretorno DN 100	1.5.2	Fabricada en EN-GJL-250, conforme a la norma UNE EN 12050-4, 1 juego de accesorios de montaje incluido	2017169	S	PG14	418,-
Llave de corte DN 100	1.5.1	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017163	S	PG14	222,-
Codo de 90° DN 100	1.1.3	Fabricado en EN-GJS-400-15, con 2 bridas, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2004669	A	PG14	328,-
Pieza de unión DN 100	1.1.5	Fabricada en acero, galvanizada, brida PN 10/16 con 2 juegos de accesorios de montaje	2017180	A	PG14	982,-
Accesorio de montaje DN 80/100, PN 10	1.4.12	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6077521	A	PG14	35,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	PG14	158,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	PG14	269,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	PG14	322,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	588,-
Tubos guía	1.4.2.	D. 42,4 x 26 m. AISI 304 6 m.	6031565	L	PG14	126,-
Tubos guía	1.4.2.	D. 42,4 x 26 m. AISI 316 6 m.	6031566	L	PG14	221,-

Dibujo de instalación Instalación sumergida transportable

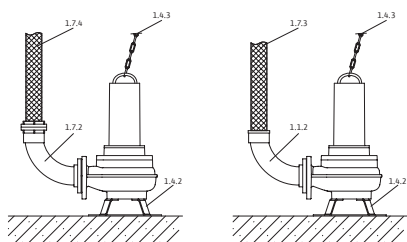



- 1.1.2 Codo de tubo de 90° con conexión de manguera
- 1.4.2 Pie de bomba
- 1.4.3 Cadena
- 1.7.3 Manguera de impulsión
- 1.7.4 Manguera de impulsión con conexión rápida tipo Storz
- 1.7.5 Codo de 90° con conexión rápida tipo Storz


Accesorios para instalación sumergida transportable DN 50


Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.	Grupo de producto		EUR
Codo de 90° DN 50/60 mm	1.1.2	Fabricado en PVC, con empalme de manguera con Ø de 60 mm, brida en el lado de la bomba, incl. 1 juego de accesorios de montaje	4027344	A	PG14	143,-
Soporte DN 50/65	1.4.2	Fabricado en acero (S235JR), con pintura en polvo, incl. material de fijación	6064666	S	PG14	91,-
Manguera de impulsión de material sintético 3 m, Ø 60 mm	1.7.3	Ø interior de 60 mm, PN 6, abrazadera de manguera incluida	2027644	D	PG14	300,-
Manguera de impulsión de material sintético 5 m, Ø 60 mm	1.7.3		2027645	D	PG14	362,-
Manguera de impulsión de material sintético 10 m, Ø 60 mm	1.7.3		2018106	D	PG14	410,-
Manguera de impulsión de material sintético 15 m, Ø 60 mm	1.7.3		2027646	D	PG14	420,-
Kit de montaje de acoplamiento fijo Storz C/DN 50	1.7.2		Con codo de 90° y brida DN 50; codo en EN-GJL-250, conexión rápida tipo Storz de aluminio, incl. 1 juego de accesorios de montaje	6031671	B	PG14
Manguera de impulsión de fibra sintética de 5 m, con Storz C	1.7.4	Ø interior de 52 mm	6003651	B	PG14	82,-
Manguera de impulsión de fibra sintética de 10 m, con Storz C	1.7.4		6003650	A	PG14	109,-
Manguera de impulsión de fibra sintética de 20 m, con Storz C	1.7.4		6003649	A	PG14	185,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	PG14	158,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	PG14	269,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3		6063136	A	PG14	322,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	588,-

Accesorios para instalación sumergida transportable DN 65						
Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.	Grupo de producto		EUR
						
Codo de 90° DN 65/70 mm	1.1.2	Fabricado en EN-GJL-250, con empalme de manguera con Ø de 70 mm, brida en el lado de la bomba, incl. 1 juego de accesorios de montaje	4027346	A	PG14	147,-
Soporte DN 50/65	1.4.2	Fabricado en acero (S235JR), con pintura en polvo, incl. material de fijación	6064666	S	PG14	91,-
Manguera de impulsión de material sintético 10 m, Ø 70 mm	1.7.3	Ø interior de 70 mm, PN 8, abrazadera de manguera incluida	2014151	B	PG14	194,-
Brida roscada DN 65 en Rp 2½	1.1.7	Fabricada en acero galvanizado, DN 65 con rosca interior Rp 2½, incl. 1 juego de accesorios de montaje	4015204	A	PG14	117,-
Codo de 90° G 2½	1.1.1	Fabricado en acero galvanizado con rosca interior/exterior G 2½ / R 2½	4015212	A	PG14	148,-
Acoplamiento fijo Storz C/G 2½	1.7.5	Fabricado en aluminio, conexión Storz C, con rosca exterior	2015234	A	PG14	43,-
Manguera de impulsión de fibra sintética de 5 m, con Storz C	1.7.4	Ø interior de 52 mm	6003651	B	PG14	82,-
Manguera de impulsión de fibra sintética de 10 m, con Storz C	1.7.4		6003650	A	PG14	109,-
Manguera de impulsión de fibra sintética de 20 m, con Storz C	1.7.4		6003649	B	PG14	185,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	PG14	158,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	PG14	269,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	PG14	322,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	588,-

Accesorios para instalación sumergida transportable DN 80						
Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.	Grupo de producto		EUR
						
Soporte DN 80/100	1.4.2	Fabricado en acero (S235JR), con pintura en polvo, incl. material de fijación	6065949	A	PG14	274,-
	1.4.2	Fabricado en acero inoxidable (1.4571), incl. material de fijación	6065953	B	PG14	820,-
Kit de montaje de acoplamiento fijo Storz B/DN 80	1.7.2	Con codo de 90° y brida DN 80; codo en EN-GJL-250, conexión rápida tipo Storz de aluminio, incl. 1 juego de accesorios de montaje	6031385	A	PG14	279,-
Manguera de impulsión de fibra sintética de 5 m, con Storz B	1.7.4	Ø interior de 75 mm	6003052	A	PG14	129,-
Manguera de impulsión de fibra sintética de 10 m, con Storz B	1.7.4		6003051	D	PG14	201,-
Manguera de impulsión de fibra sintética de 20 m, con Storz B	1.7.4		6003050	D	PG14	289,-


 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios para instalación sumergida transportable DN 80						
Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	PG14	158,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	PG14	269,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	PG14	322,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	588,-

Accesorios para instalación sumergida transportable DN 100						
Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Kit de montaje de acoplamiento fijo Storz A/DN 100	1.7.2	Con codo de 90° y brida DN 100; codo en EN-GJL-250, conexión rápida tipo Storz de aluminio, incl. 1 juego de accesorios de montaje	6031672	A	PG14	340,-
Soporte DN 80/100	1.4.2	Fabricado en acero (S235JR), con pintura en polvo, incl. material de fijación	6065949	A	PG14	274,-
	1.4.2	Fabricado en acero inoxidable (1.4571), incl. material de fijación	6065953	B	PG14	820,-
Manguera de impulsión de fibra sintética de 5 m, con Storz A	1.7.4	Ø interior de 102 mm	6022391	C	PG14	275,-
Manguera de impulsión de fibra sintética de 10 m, con Storz A	1.7.4		6022392	C	PG14	343,-
Manguera de impulsión de fibra sintética de 20 m, con Storz A	1.7.4		6022393	A	PG14	459,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	PG14	158,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	PG14	269,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	PG14	322,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	588,-



Ampliación de gama

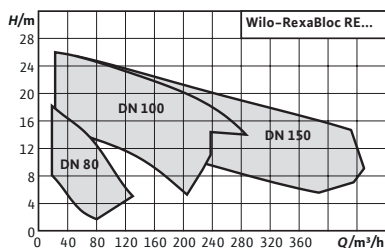

Designación

Ejemplo: **Wilo-RexaBloc RE 10.44W-290DAH180L4**

RexaBloc RE Serie

10 Diámetro brida de impulsión

44 Hidráulica

W Tipo de impulsor: Monocanal (E), Bicanal (Z), Tricanal (D) Vórtex (W)

290 Diámetro nominal del rodete

D Diseño parte hidráulica, bridas taladradas según DIN (D), ANSI (N)

A Material de construcción (A-estándar hierro fundido)

H Instalación horizontal (H), vertical (V)

180L Tamaño del motor

4 Número de polos

Wilo-RexaBloc RE



Tipo

Bomba para aguas residuales en ejecución monobloc con motor normalizado para instalación fija en seco

Aplicación

Impulsión de:

- Aguas residuales no depuradas
- Aguas residuales con residuos fecales según UNE EN 12050-1
- Aguas sucias

Suministro

- Bomba monobloc con motor trifásico normalizado, sin cable de conexión
- Escuadra de fijación incorporada en la conexión de impulsión para la sujeción de medios de elevación
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- Gran fiabilidad gracias al diseño cerrado del soporte de rodamiento con cámara de separación llena de aceite y cámara de fuga adicional.
- Disponible de forma opcional con dos cierres mecánicos para una mayor fiabilidad.
- Motores IE3 de serie, motores premium IE4 disponibles de manera opcional.
- Mantenimiento sencillo gracias al diseño "Back Pull-out". De esta manera el motor y el rodete pueden desmontarse como una unidad, sin que se deba desmontar el cuerpo hidráulico de la tubería.


Grupo de producto: PG8


Wilo-RexaBloc RE							
Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor	Protección antideflagrante	Alimentación eléctrica	Ref.		
		P_2 kW					EUR
RE 08,52W-170DAH100L4	DN 80	2,2	–	3~400 V, 50 Hz	6073228	B	2.867,–
RE 08,52W-200DAH112M4	DN 80	4,0	–	3~400 V, 50 Hz	6073227	B	3.114,–
RE 08,52W-230DAH132S4	DN 80	5,5	–	3~400 V, 50 Hz	6073226	B	3.229,–
RE 08,52W-250DAH132S4	DN 80	5,5	–	3~400 V, 50 Hz	6073225	B	3.255,–
RE 08,52W-260DAH132M4	DN 80	7,5	–	3~400 V, 50 Hz	6073224	B	3.331,–
RE 10,44W-220DAH160M4	DN 100	11,0	–	3~400 V, 50 Hz	6085280	B	4.823,–
RE 10,44W-245DAH160L4	DN 100	15,0	–	3~400 V, 50 Hz	6085281	B	5.079,–
RE 10,44W-260DAH180M4	DN 100	18,5	–	3~400 V, 50 Hz	6085282	B	5.901,–
RE 10,44W-275DAH180L4	DN 100	22,0	–	3~400 V, 50 Hz	6085283	B	6.267,–
RE 10,44W-290DAH180L4	DN 100	22,0	–	3~400 V, 50 Hz	6085284	B	6.342,–
RE 15,84D-210DAH160M4	DN 150	11,0	–	3~400 V, 50 Hz	6085274	B	5.557,–
RE 15,84D-230DAH160L4	DN 150	15,0	–	3~400 V, 50 Hz	6085273	B	5.813,–
RE 15,84D-245DAH180M4	DN 150	18,5	–	3~400 V, 50 Hz	6085272	B	6.635,–
RE 15,84D-260DAH180L4	DN 150	22,0	–	3~400 V, 50 Hz	6085271	B	6.994,–
RE 15,84D-275DAH180L4	DN 150	22,0	–	3~400 V, 50 Hz	6085270	B	7.076,–
RE 15,84D-210DAH132S6	DN 150	3	–	3~400 V, 50 Hz	6085277	B	5.357,–
RE 15,84D-245DAH132L6	DN 150	5,5	–	3~400 V, 50 Hz	6085276	B	6.435,–
RE 15,84D-275DAH160L6	DN 150	11	–	3~400 V, 50 Hz	6085275	B	6.976,–

* = disponible, – = no disponible, o = opcional

Accesorios para instalación fija en seco DN 80							
Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto			EUR
Válvula antiretorno DN 80	Fabricada en fundición, incluye 1 set de accesorios de montaje	2017168	S	PG14			353,–
Válvula de compuerta DN 80	Fabricada en fundición, incluye 1 set de accesorios de montaje	2017162	S	PG14			175,–
Compensador DN 80	Fabricado en acero galvanizado / neopreno, longitud 130 mm, incluye accesorios de montaje	2017189	D	PG14			232,–
Pieza pantalón DN 80	Fabricado en acero galvanizado, brida PN 10/16 con 2 sets de accesorios de montaje	2017179	A	PG14			874,–
Accesorios de montaje DN 80/100, PN 10	Para una conexión embridada, con tornillos, tuercas y junta plana	6077521	A	PG14			35,–
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m		6063136	A	PG14			322,–
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063138	A	PG14			588,–


☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios para instalación fija en seco DN 100					
Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto		EUR
					
Válvula antirretorno DN 100	Fabricado en EN-GJL-250, conforme a la norma UNE EN 12050-4, 1 juego de accesorios de montaje incluido	2017169	S	PG14	418,-
Válvula de compuerta DN 100	Fabricado en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017163	S	PG14	222,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	PG14	322,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m		6063138	A	PG14	588,-
Pieza de unión DN 100	Fabricada en acero galvanizado, brida PN 10/16 según EN 1092-1 con 2 juegos de accesorios de montaje	2017180	A	PG14	982,-
Accesorio de montaje DN 80/100, PN 10	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6077521	A	PG14	35,-
Compensador DN 100	Fabricado en acero galvanizado/neopreno, 135 mm de largo, incl. accesorios de montaje	2017190	D	PG14	361,-

Accesorios para instalación fija en seco DN 150					
Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto		EUR
					
Válvula antirretorno DN 150	Fabricado en EN-GJL-250, conforme a la norma UNE EN 12050-4, 1 juego de accesorios de montaje incluido	2017170	A	PG14	802,-
Válvula de compuerta DN 150	Fabricado en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017164	A	PG14	392,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	PG14	322,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m		6063138	A	PG14	588,-
Pieza de unión DN 150	Fabricada en acero galvanizado, brida PN 10/16 según EN 1092-1, con 2 juegos de accesorios de montaje	2017181	A	PG14	1.797,-
Accesorio de montaje DN 150, PN 10	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6077523	A	PG14	60,-



Modelos bajo consulta

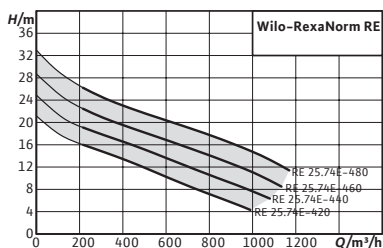

Designación

Ejemplo: **Wilo-RexaNorm RE 25.74E - 420**

RexaNorm RE Serie

25 Diámetro nominal 25 = DN250

74 Identificación de la Hidráulica

E Tipo impulsor Mono canal (E)

Bi canal (Z)

Tri canal (D)

Vórtex (W)

420 Diámetro del rodete

Wilo-RexaNorm RE



Tipo

Bomba para aguas residuales con motor normalizado, conectado mediante acoplamiento, completamente montado sobre placa base, para instalación en seco fija

Aplicación

Impulsión de:


- Aguas residuales no depuradas
- Aguas residuales con residuos fecales
- Agua de proceso
- Agua sucia

Suministro

- Bomba para aguas residuales y motor normalizado montados en placa base y unidos por acoplamiento
- Motor normalizado incorporado en ejecución de corriente trifásica sin cable de conexión
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- Cambio de rodete más sencillo gracias al diseño de rotor desmontable por el lado de accionamiento y acoplamiento con espaciador de serie. De esta manera, el rodete se desmonta sin necesidad de desmontar el sistema hidráulico de la tubería y el motor de la placa base.
- Unidad cerrada de rotor desmontable por el lado de accionamiento: Posibilidad de desmontaje sin vaciar el aceite de la cámara de sellado.

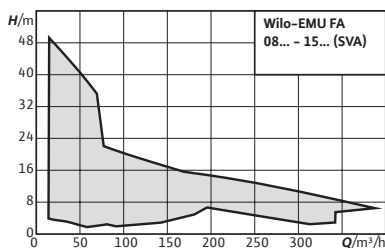

Designación

Ejemplo: **Wilo-FA 08.53-170E + T 13-4/9HEX**

- FA** Serie
- 08** DN impulsión (cm.)
- 53** Índice hidráulico
- 170** Diámetro del rodete (mm)
- E** Rodete monocanal
- T** tipo de motor
- 13** Tamaño del motor
- 4** Número de polos del motor
- 9** Longitud del motor
- H** Cierre mecánico + anillo de retén
- Ex** Protección antideflagrante
- G** Dos cierres mecánicos



Wilo-EMU FA

Tipo

Bomba de motor sumergible de aguas residuales sin sistema de refrigeración para el funcionamiento continuo en instalación sumergida fija o transportable

Aplicación

Impulsión de:

- Aguas residuales con residuos fecales
- Aguas residuales depuradas previamente, sin residuos fecales ni componentes de fibra larga
- Aguas sucias

Suministro

- Bomba de motor sumergible de aguas residuales lista para la conexión, con cable de 10 m de extremo libre
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- Funcionamiento seguro gracias a los sistemas hidráulicos y monocanal con un gran paso libre
- Seguridad de procesos gracias a la vigilancia opcional de la cámara de separación.

Grupo de producto: PG8

Wilo EMU FA ... DN 80 rodete monocanal								
Modelo	Conexión de impulsión	Intensidad nominal	Cierre mecánico	Sellado del lado del motor	Protección antideflagrante	Ref.		
		I_N A				3~400 V, 50 Hz		
								EUR
FA 08.53-170E + T 13-4/9HEX	DN 80	4,2	SiC/SiC	NBR	⊕	6047614	C	3.938,-
FA 08.53-185E + T 13-4/12HEX	DN 80	5,1	SiC/SiC	NBR	⊕	6047616	A	4.106,-
FA 08.53-200E + T 13-4/18HEX	DN 80	9,2	SiC/SiC	NBR	⊕	6047618	C	4.305,-
FA 08.53-215E + T 13-4/18HEX	DN 80	9,2	SiC/SiC	NBR	⊕	6046643	C	4.305,-
FA 08.64-234E + T 17-4/16HEX	DN 80	13,5	SiC/SiC	NBR	⊕	6047622	C	4.796,-
FA 08.64-246E + T 17-4/16HEX	DN 80	13,5	SiC/SiC	NBR	⊕	6047624	A	4.796,-
FA 08.64-258E + T 17.2-4/24HEX	DN 80	21,0	SiC/SiC	NBR	⊕	6047626	A	6.044,-
FA 08.64-270E + T 17.2-4/24HEX	DN 80	21,0	SiC/SiC	NBR	⊕	6047628	C	6.044,-
FA 08.64-278E + T 17.2-4/24HEX	DN 80	21,0	SiC/SiC	NBR	⊕	6047630	C	6.044,-

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG8


Wilo EMU FA ... DN 100 rodete monocanal								
Modelo	Conexión de impulsión	Intensidad nominal	Cierre mecánico	Sellado del lado del motor	Protección antideflagrante	Ref.		
		I_N A				3~400 V, 50 Hz		
								EUR
FA 10.33-208E + T 17-4/8HEX	DN 100	7,9	SiC/SiC	NBR		6047662	C	4.049,-
FA 10.33-223E + T 17-4/12HEX	DN 100	9,4	SiC/SiC	NBR		6047664	A	4.286,-
FA 10.33-238E + T 17-4/16HEX	DN 100	13,5	SiC/SiC	NBR		6047666	A	4.796,-
FA 10.34-234E + T 17-4/16HEX	DN 100	13,5	SiC/SiC	NBR		6045118	C	4.796,-
FA 10.34-258E + T 17.2-4/24HEX	DN 100	21,0	SiC/SiC	NBR		6045117	A	6.214,-
FA 10.34-278E + T 20.1-4/22GEX	DN 100	30,5	SiC/SiC	C/óxido de aluminio		6047678	C	9.135,-
FA 10.82-215E + T 17-4/16HEX	DN 100	13,5	SiC/SiC	NBR		6047722	A	5.341,-
FA 10.82-230E + T 17.2-4/24HEX	DN 100	21,0	SiC/SiC	NBR		6047724	A	6.589,-
FA 10.82-245E + T 17.2-4/24HEX	DN 100	21,0	SiC/SiC	NBR		6047726	A	6.589,-

Grupo de producto: PG8

Wilo-EMU FA ... DN 150 rodete monocanal								
Modelo	Conexión de impulsión	Intensidad nominal	Cierre mecánico	Sellado del lado del motor	Protección antideflagrante	Ref.		
		I_N A				3~400 V, 50 Hz		
								EUR
FA 15.52-215E + T 17-4/16HEX	DN 150	13,5	SiC/SiC	NBR		6046644	A	5.759,-
FA 15.52-230E + T 17.2-4/16HEX	DN 150	13,5	SiC/SiC	NBR		6049225	C	5.793,-
FA 15.52-230E + T 17.2-4/24HEX	DN 150	21,0	SiC/SiC	NBR		6047730	A	7.304,-
FA 15.52-245E + T 17.2-4/24HEX	DN 150	21,0	SiC/SiC	NBR		6047732	C	7.338,-
FA 15.52-260E + T 20.1-4/22GEX	DN 150	30,5	SiC/SiC	C/óxido de aluminio		6047734	C	9.596,-

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Dibujo de instalación Instalación sumergida fija



- 1.1.3 Codo de 90°
- 1.4.1 Zócalo de descarga
- 1.4.2. Tubos guía
- 1.4.3 Cadena
- 1.5.1 Válvula de corte
- 1.5.2 Válvula antirretorno

Accesorios para instalación sumergida fija DN 80

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.	Grupo de producto		EUR
Zócalo de descarga DN 80/2RK	1.4.1	Fabricado en EN-GJL-250, lacado, con paso libre de 80 mm., zócalo de descarga incl. soporte de bomba, junta perfilada, accesorios de montaje y de fijación al suelo, así como soporte para 2 tubos guía (42,4 x 2 mm), sin tubos guía.	6082333	S	PG14	424,-
Válvula antirretorno DN 80	1.5.2	Fabricada en EN-GJL-250, conforme a la norma UNE EN 12050-4, 1 juego de accesorios de montaje incluido	2017168	S	PG14	353,-
Válvula de compuerta DN 80	1.5.1	Fabricado en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017162	S	PG14	175,-
Codo de 90° DN 80	1.1.3	Fabricado en EN-GJS-400-15, con 2 bridas, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2012064	A	PG14	315,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	PG14	158,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	PG14	269,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	PG14	322,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	588,-
Pieza de unión DN 80	1.1.5	Fabricada en acero galvanizado, bridas PN 10/16 según EN 1092-1 con 2 juegos de accesorios de montaje	2017179	A	PG14	874,-
Accesorio de montaje DN 80/100, PN 10	1.4.12	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6077521	A	PG14	35,-
Tubos guía	1.4.2.	D. 42,4 x 26 m. AISI 304 6 m.	6031565	A	PG14	126,-
Tubos guía	1.4.2.	D. 42,4 x 26 m. AISI 316 6 m.	6031566	A	PG14	221,-

Accesorios para instalación sumergida fija DN 100

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.	Grupo de producto		EUR
Zócalo de descarga DN 100/2RK	1.4.1	Fabricado en EN-GJL-250, lacado, con paso libre de 100 mm., zócalo de descarga incl. soporte de bomba, junta perfilada, accesorios de montaje y de fijación al suelo, así como soporte para 2 tubos guía (42,4 x 2 mm), sin tubos guía.	6082336	S	PG14	560,-
Válvula antirretorno DN 100	1.5.2	Fabricada en EN-GJL-250, conforme a la norma UNE EN 12050-4, 1 juego de accesorios de montaje incluido	2017169	S	PG14	418,-
Válvula de compuerta DN 100	1.5.1	Fabricado en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017163	S	PG14	222,-


= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios para instalación sumergida fija DN 100						
Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Codo de 90° DN 100	1.1.3	Fabricado en EN-GJS-400-15, con 2 bridas, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2004669	A	PG14	328,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	PG14	158,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	PG14	269,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	PG14	322,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	588,-
Pieza de unión DN 100	1.1.5	fabricada en acero galvanizado, brida PN 10/16 con 2 juegos de accesorios de montaje	2017180	A	PG14	982,-
Accesorio de montaje DN 80/100, PN 10	1.4.12	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6077521	A	PG14	35,-
Tubos guía	1.4.2.	D. 42,4 x 26 m. AISI 304 6 m.	6031565	A	PG14	126,-
Tubos guía	1.4.2.	D. 42,4 x 26 m. AISI 316 6 m.	6031566	A	PG14	221,-

Accesorios para instalación sumergida fija DN 150						
Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Zócalo de descarga DN 150L/2RK	1.4.1	Fabricado en EN-GJL-250, lacado, con paso libre de 150 mm., zócalo de descarga incl. soporte de bomba, junta perfilada, accesorios de montaje y de fijación al suelo, así como soporte para 2 tubos guía (42,4x2 mm), sin tubos guía.	6036890	S	PG14	960,-
Válvula antirretorno DN 150	1.5.2	Fabricado en EN-GJL-250, conforme a la norma UNE EN 12050-4, 1 juego de accesorios de montaje incluido	2017170	A	PG14	802,-
Válvula de compuerta DN 150	1.5.1	Fabricado en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017164	A	PG14	392,-
Codo de 90° DN 150	1.1.3	Fabricado en EN-GJS-400-15, con 2 bridas, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017186	A	PG14	396,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	PG14	158,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	PG14	269,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	PG14	322,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	588,-
Pieza de unión DN 150	1.1.5	Fabricada en acero galvanizado, brida PN 10/16 con 2 juegos de accesorios de montaje	2017181	A	PG14	1.797,-
Accesorio de montaje DN 150, PN 10	1.4.12	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6077523	A	PG14	60,-
Tubos guía*	1.4.2.	D. 42,4 x 26 m. AISI 304 6 m.	6031565	A	PG14	126,-
Tubos guía*	1.4.2.	D. 42,4 x 26 m. AISI 316 6 m.	6031566	A	PG14	221,-

*Incluyen soporte superior

Dibujo de instalación sumergida transportable

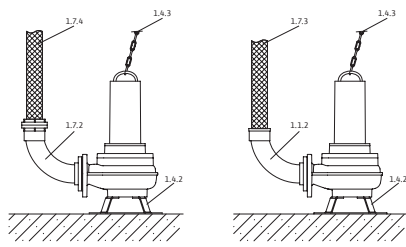

- 1.1.2 Codo de 90° con conexión de man-
guera
- 1.4.2 Pie de bomba
- 1.4.3 Cadena
- 1.7.3 Manguera de impulsión
- 1.7.4 Manguera de impulsión con conexión
rápida tipo Storz
- 1.7.5 Codo de 90° con conexión rápida tipo
Storz

Accesorios para instalación sumergida transportable DN 80

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.	Grupo de producto		EUR
Kit de montaje de acoplamiento fijo Storz B/DN 80	1.7.2	Con codo de 90° y brida DN 80; codo en EN-GJL-250, conexión rápida tipo Storz de aluminio, incl. 1 juego de accesorios de montaje	6031385	A	PG14	279,-
Soporte DN 80/100	1.4.2	Fabricado en acero (S235JR), con pintura en polvo, incl. material de fijación	6065949	A	PG14	274,-
	1.4.2	Fabricado en acero inoxidable (1.4571), incl. material de fijación	6065953	B	PG14	820,-
Manguera de impulsión de fibra sintética de 5 m, con Storz B	1.7.4	Ø interior de 75 mm	6003052	A	PG14	129,-
Manguera de impulsión de fibra sintética de 10 m, con Storz B	1.7.4		6003051	D	PG14	201,-
Manguera de impulsión de fibra sintética de 20 m, con Storz B	1.7.4		6003050	D	PG14	289,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	PG14	158,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	PG14	269,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3		6063136	A	PG14	322,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	588,-


Accesorios para instalación sumergida transportable DN 100

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.	Grupo de producto		EUR
Soporte DN 80/100	1.4.2	Fabricado en acero (S235JR), con pintura en polvo, incl. material de fijación	6065949	A	PG14	274,-
	1.4.2	Fabricado en acero inoxidable (1.4571), incl. material de fijación	6065953	B	PG14	820,-
Kit de montaje de acoplamiento fijo Storz A/DN 100	1.7.2	Con codo de 90° y brida DN 100; codo en EN-GJL-250, conexión rápida tipo Storz de aluminio, incl. 1 juego de accesorios de montaje	6031672	A	PG14	340,-

Accesorios para instalación sumergida transportable DN 100						
Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.	Grupo de producto		
						EUR
Manguera de impulsión de fibra sintética de 5 m, con Storz A	1.7.4	Ø interior de 102 mm	6022391	C	PG14	275,-
Manguera de impulsión de fibra sintética de 10 m, con Storz A	1.7.4		6022392	C	PG14	343,-
Manguera de impulsión de fibra sintética de 20 m, con Storz A	1.7.4		6022393	A	PG14	459,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	PG14	158,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	PG14	269,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	PG14	322,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	588,-

Accesorios para instalación sumergida transportable DN 150						
Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.	Grupo de producto		
						EUR
Soporte FA 15.52	1.4.2	Fabricado en acero (S235JR), lacado, incl. material de fijación	6024243	B	PG14	532,-
Kit de montaje de acoplamiento fijo Storz F/DN 150	1.7.2	Con codo de 90° y brida DN 150; codo en EN-GJL-250, conexión rápida tipo Storz de aluminio, incl. 1 juego de accesorios de montaje	6040247	C	PG14	966,-
Manguera de impulsión de fibra sintética de 10 m, con Storz B	1.7.4	Ø interior de 150 mm	6003648	D	PG14	732,-
Manguera de impulsión de fibra sintética de 20 m, con Storz B	1.7.4		6003647	D	PG14	1.124,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	PG14	158,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	PG14	269,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	PG14	322,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	588,-

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

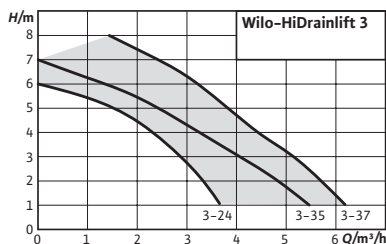

Accesorios

Costes globales de puesta en marcha y control de funcionamiento
Accesorios eléctricos

Página

27
652

Sucesores para DrainLift TMP



Designación

Ejemplo: **Wilo-HiDrainLift 3 -24**
HiDrainlift Serie
3 Nivel de producto (3 = estándar)
2 Número de conexiones de entrada
4 Altura de impulsión en m.

Wilo-HiDrainlift 3



Tipo

Pequeño sistema de elevación de aguas grises para la instalación sobre suelo

Aplicación

Impulsión de aguas grises sin residuos fecales (según UNE EN 12050-2) que no se pueden verter al sistema de alcantarillado aprovechando la pendiente natural

Suministro

- Sistema de elevación de aguas sucias listo para la conexión con filtro de carbón activado y válvulas antirretorno integradas
- Instrucciones de instalación y funcionamiento
- Kit de conexión para tuberías de entrada y de impulsión

Características especiales/ventajas del producto

- Construcción muy compacta para la instalación en un baño o debajo de un plato de ducha (HiDrainlift 3-24)
- Funcionamiento silencioso y filtro de carbón activado integrado para la mayor comodidad del usuario
- Potencia fiable y un consumo de corriente reducido para una evacuación de aguas sucias eficiente
- Instalación sencilla con posibilidades de conexión flexibles
- Sistemas listos para la conexión (HiDrainlift 3-35 y HiDrainlift 3-37)


Indicación

Medidas modificadas con respecto al modelo anterior

Grupo de producto: PG7

Wilo-HiDrainlift 3						
Modelo	Dimensiones	Peso aprox.	Alimentación eléctrica	Ref.		
	Largo x Alto x Fondo mm	kg				EUR
HiDrainlift 3-24	372 x 188 x 177	3,6	1~230 V, 50 Hz	4191678	S	470,-
HiDrainlift 3-35	622 x 348 x 187	5,4	1~230 V, 50 Hz	4191679	S	517,-
HiDrainlift 3-37	622 x 348 x 187	5,9	1~230 V, 50 Hz	4191680	S	616,-

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

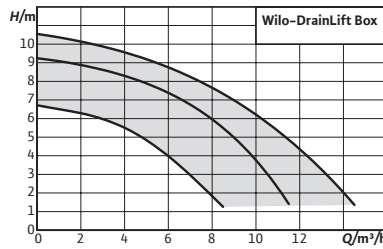

Accesorios

Costes globales de puesta en marcha y control de funcionamiento
Accesorios eléctricos

Página

27
652

Designación

Ejemplo: **Wilo-DrainLift Box 32/11 DS**
DrainLift Serie
Box Sistema de elevación de agua sucia (bajo suelo)
32 Diámetro nominal de la conexión de impulsión (DN32, Ø 40)
11 Altura máx. de impulsión en m.
D Sistema de dos bombas
S Sistema con cuadro de control

Wilo-DrainLift Box



Tipo

Pequeño sistema de elevación de aguas grises para la instalación bajo el suelo

Aplicación

Impulsión de aguas grises sin residuos fecales (según UNE EN 12050-2) que no se pueden verter al sistema de alcantarillado aprovechando la pendiente natural

Suministro

Bomba montada y lista para la conexión con interruptor de flotador incorporado en un depósito de plástico resistente a golpes para una instalación bajo el suelo. Completamente lista para el funcionamiento con tubería de impulsión instalada y válvula antirretorno. Cable de la bomba (5 m o 10 m de largo) con enchufe con toma de tierra incorporado. Instrucciones de instalación y funcionamiento. Sistemas DrainLift BoxS con cuadro de control.

Características especiales/ventajas del producto

- Fácil montaje gracias a que la bomba y la válvula antirretorno están integradas
- El gran volumen del depósito garantiza un número reducido de arranques
- Fácil de mantener
- Marco embaldosado de acero inoxidable con sifón

Grupo de producto: PG7

Wilo-DrainLift Box						
Modelo	Descripción	Volumen bruto	Volumen de conmutación	Ref.		EUR
Box 32/8	Bomba integrada con válvula antirretorno, cubierta con sumidero y marco embaldosado.	113	26	2521820	A	1.346,-
Box 32/11		113	24	2521821	A	1.382,-
Box 40/10		113	29	2521822	A	1.465,-
Box 32/11HD D	Dos bombas integradas con válvula antirretorno, cubierta con sumidero y marco embaldosado.	113	22	2546508	L	1.587,-
Box 32/11HD DS	Dos bombas integradas con válvula antirretorno, cubierta con sumidero y marco embaldosado. Control de las bombas con cuadro e interruptor flotador	113	31	2546509	L	3.006,-

☒ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG7

Wilo-DrainLift Box						
Modelo	Descripción	Volumen bruto	Volumen de conmutación	Ref.		EUR
			V l			
Box 32/8D	Dos bombas integradas con válvula antirretorno, cubierta con sumidero y marco embaldosado.	113	24	2546470	A	2.019,-
Box 32/11D		113	22	2546472		2.073,-
Box 40/10D		113	27	2546474		2.198,-
Box 32/9DS	Dos bombas integradas con válvula antirretorno, cubierta con sumidero y marco embaldosado.	113	30	2546471		2.827,-
Box 32/11DS		113	31	2546473		2.902,-
Box 40/10DS	Control de las bombas con cuadro e interruptor flotador.	113	29	2546475		3.077,-

Accesorios mecánicos						
Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto		EUR
Manguito de sellado	Manguito para proteger la placa base contra nivel freático, con abrazaderas de fijación resistentes a la corrosión.	2546476		A	PG14	49,-



Accesorios	Página
Costes globales de puesta en marcha y control de funcionamiento	27
Accesorios eléctricos	652

Sucesores para
DrainLift KH



Designación

Ejemplo: **Wilo-HiSewlift 3-35**
HiSewlift Serie
3 Nivel de producto (3 = estándar)
3 Número de conexiones de entrada
5 Altura de impulsión en m.

Wilo-HiSewlift 3



Tipo

Pequeño sistema de elevación de aguas fecales con sistema de corte

Aplicación

Impulsión de aguas residuales con residuos fecales (según UNE EN 12050-3) que no se pueden verter al sistema de alcantarillado aprovechando la pendiente natural

Suministro

- Sistema de elevación de agua sucia listo para la conexión con sistema de corte, filtro de carbón activado y válvulas antirretorno integradas
- Instrucciones de instalación y funcionamiento
- Kit de conexión para tuberías de entrada y de impulsión

Indicación

Medidas modificadas con respecto al modelo anterior


Características especiales/ventajas del producto

- HiSewlift 3-135 en ejecución especialmente plana (menos de 149 mm de ancho) para una instalación sencilla con tuberías a la vista
- Funcionamiento silencioso y filtro de carbón activado integrado para la mayor comodidad del usuario
- Funcionamiento fiable y un consumo de energía reducido para una evacuación de agua sucia eficiente
- Instalación sencilla con posibilidades de conexión flexibles
- Listo para la conexión

Grupo de producto: PG7

Modelo	Dimensiones Largo x Alto x Fondo mm	Peso aprox. kg	Alimentación eléctrica	Ref.		EUR
HiSewlift 3-135	512 x 370 x 149	5,4	1~230 V, 50 Hz	4191674	S	636,-
HiSewlift 3-15	511 x 348 x 243	5,7	1~230 V, 50 Hz	4191675	S	606,-
HiSewlift 3-35	611 x 348 x 243	5,7	1~230 V, 50 Hz	4191677	S	616,-

☞ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

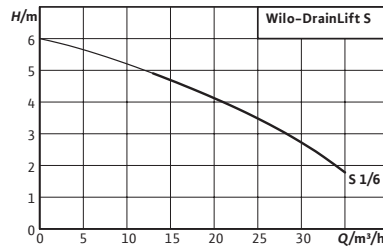

Designación

Ejemplo:	Wilo-DrainLift S 1/6 M RV
DrainLift	Serie
S	Tamaño
1	Número de bombas
6	Altura de impulsión en m.
M	Ejecución de la alimentación eléctrica (M = Monofásica T = Trifásica)
RV	Con válvula antirretorno

Accesorios	Página
Costes globales de puesta en marcha y control de funcionamiento	27
Accesorios eléctricos	652

Wilo-DrainLift S



Tipo

Sistema de elevación de aguas fecales como sistema de bomba simple

Aplicación

Impulsión de aguas residuales con residuos fecales (según UNE EN 12050-1) que no pueden verterse al sistema de alcantarillado mediante pendiente natural y desagüe sin riesgo de reflujo de desagües por debajo del nivel de anegación (según UNE EN 12056-1)

Suministro

- Sistema de elevación de aguas fecales listo para la conexión con cuadro de control conectado y enchufe:
- Cuadro con alarma de alimentación auxiliar y enchufe
 - 1 junta de entrada DN 100
 - 1 sierra circular para la conexión de entrada DN 100
 - 1 válvula antirretorno DN 80 (ejecución "RV")
 - 1 manguito para la conexión de una bomba manual de membrana o una conexión de entrada Ø50 mm
 - 1x manguito para la conexión de ventilación DN 70
 - 3 bandas protectoras aislantes para una instalación con aislamiento acústico
 - Material de fijación
 - Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto


- Sistema compacto
- Fácil montaje gracias a la válvula antirretorno integrada (ejecución "RV")
- Flexible gracias a las entradas libremente seleccionables
- Volumen de agua residual reducido

☒ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG7

Wilo-DrainLift S								
Modelo	Volumen bruto	Conexión de im- pulsión	Ref.		Ref.			
	V l		1~230 V, 50 Hz		3~400 V, 50 Hz			
					EUR			EUR
S 1/6M	45	DN 80	2544860	A	2.641,-	-	-	-
S 1/6T	45	DN 80	-	-	-	2544861	A	2.920,-
S 1/6M RV	45	DN 80	2544876	A	2.776,-	-	-	-
S 1/6T RV	45	DN 80	-	-	-	2544877	A	3.132,-

Accesorios mecánicos						
Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto		EUR
						EUR
Llave de corte DN 80	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017162	S	PG14		175,-
Tubuladura con brida DN 80	Fabricado en PUR, con manguera, abrazaderas de manguera y accesorios de montaje	2511595	A	PG14		227,-
Llave de corte DN 100	Fabricado en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017163	S	PG14		222,-
Llave de corte de plástico DN 100	Fabricado en PVC, con extremos de tubos fijos DN 100	2529808	A	PG14		521,-
Tubuladura con brida DN 100	Fabricado en PUR, con manguera, abrazaderas de manguera y accesorios de montaje	2511597	A	PG14		206,-
Bomba manual de membrana	Conexión en los dos lados, rosca interior Rp 1½	2060166	A	PG14		223,-
Válvula de tres vías Rp 1½	Fabricada en latón cromado, 3 conexiones con rosca interior	2511607	A	PG14		417,-
Junta de entrada DN 100	Junta de NBR, para otra entrada DN 100	2522672	A	PG14		74,-
Accesorio de montaje DN 80/100, PN 10	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6077521	A	PG14		35,-

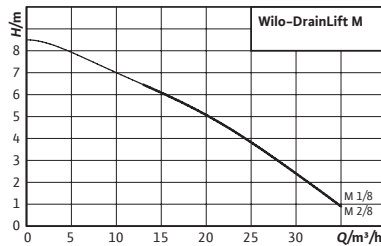

Designación

Ejemplo: **Wilo-DrainLift M 1/8 RV**
DrainLift FIT Serie
M Tamaño
1 Número de bombas
8 Altura de impulsión en m.
RV Con válvula antirretorno

Accesorios

Costes globales de puesta en marcha y control de funcionamiento
 Accesorios eléctricos

Página

27
652

Wilo-DrainLift M



Tipo

Sistema de elevación de aguas fecales como sistema de bomba simple o doble

Aplicación

Impulsión de aguas residuales con residuos fecales (según UNE EN 12050-1) que no pueden verterse al sistema de alcantarillado mediante pendiente natural y desagüe sin riesgo de reflujo de desagües por debajo del nivel de anegación (según UNE EN 12056-1)

Suministro

Sistema de elevación de aguas fecales listo para la conexión incl.:

- Cuadro con alarma de alimentación auxiliar y enchufe
- 1x junta de entrada DN 100
- 1x sierra de punta para entrada DN 100
- 1x junta labial para conectar una bomba manual de membrana o una entrada Ø 50 mm
- 1x manguito para la conexión de ventilación DN 70
- 1x tubuladura con brida DN 80/100 con junta plana, pieza para manguera flexible y material de fijación para conexión de tubería de impulsión DN 100
- 1x válvula antirretorno DN 80 (solo M1/8RV y M2/8)
- Bandas protectoras aislantes para que la instalación quede aislada del ruido
- Batería de 9 V
- Material de fijación
- Instrucciones de instalación y funcionamiento


Características especiales/ventajas del producto

- Sistema compacto
- Fácil montaje gracias a su peso reducido y gran volumen de suministro
- Flexible gracias a las entradas libremente seleccionables
- Con seguridad de funcionamiento gracias a la protección de motor térmica integrada y a la alarma con alimentación auxiliar

Grupo de producto: PG7

Wilo-DrainLift M									
Modelo	Volumen bruto	Conexión de im- pulsión	Ref.	1~230 V, 50 Hz		Ref.		3~400 V, 50 Hz	
					EUR		EUR		
	V l								
M 1/8	62	DN 80	2528650	A	2.860,-	2528651	A	2.943,-	
M 1/8 RV	62	DN 80	2528940	A	3.344,-	2528941	A	3.427,-	
M 2/8 RV	115	DN 80	2531400	A	5.331,-	2531401	A	5.406,-	

Accesorios mecánicos						
Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto		EUR	
Llave de corte DN 80	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017162	S	PG14	175,-	
Tubuladura con brida DN 80	Fabricada en PUR, con manguera, abrazaderas de manguera y accesorios de montaje	2511595	A	PG14	227,-	
Llave de corte DN 100	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017163	S	PG14	222,-	
Llave de corte de plástico DN 100	Fabricada en PVC, con extremos de tubos fijos DN 100	2529808	A	PG14	521,-	
Tubuladura con brida DN 100	De PUR, con manguera, abrazaderas de manguera y accesorios de montaje	2511597	A	PG14	206,-	
Llave de corte DN 150	Fabricado en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017164	A	PG14	392,-	
Llave de corte de plástico DN 150	Fabricada en PVC, con extremos de tubos fijos DN 150	2529809	A	PG14	786,-	
Tubuladura con brida DN 150	Fabricada en PUR, con manguera, abrazaderas de manguera y accesorios de montaje	2511598	A	PG14	276,-	
Junta de entrada DN 100	Junta de NBR, para otra entrada DN 100	2522672	A	PG14	74,-	
Juego de juntas de entrada DN 150	Junta de NBR, abrazadera de manguera y sierra de punta	2515145	A	PG14	171,-	
Bomba manual de membrana	Conexión en los dos lados, rosca interior Rp 1½	2060166	A	PG14	223,-	
Válvula de tres vías Rp 1½	Fabricado en latón cromado, 3 conexiones con rosca interior	2511607	A	PG14	417,-	
Accesorio de montaje DN 80/100, PN 10	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6077521	A	PG14	35,-	
Accesorio de montaje DN 150, PN 10		6077523	A	PG14	60,-	

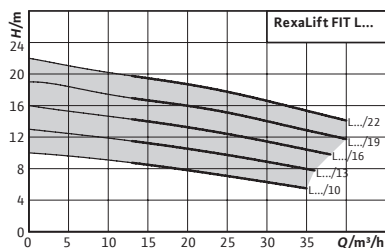

Designación

Ejemplo: **Wilo-RexaLift FIT L2-10**

RexaLift FIT Serie

L Tamaño

2 Número de bombas

10 Altura de impulsión en m.

Accesorios

Costes globales de puesta en marcha y control de funcionamiento

Página

27

Accesorios eléctricos

652

Wilo-RexaLift FIT L



Tipo

Sistema de elevación de aguas fecales como sistema de bomba simple o doble

Aplicación

Impulsión de aguas residuales con residuos fecales (según UNE EN 12050-1) que no pueden verterse al sistema de alcantarillado mediante pendiente natural y desagüe sin riesgo de refluo de desagües por debajo del nivel de anegación (según UNE EN 12056-1)

Suministro

Sistema de elevación de aguas fecales listo para la conexión incl.:

- Cuadro con alarma de alimentación auxiliar y enchufe
- 1x junta de entrada DN 100
- 1x sierra circular para conexión de entrada DN 100
- 1x manguito para conectar una bomba manual de membrana o una entrada \varnothing 50 mm
- 1x manguito para la conexión de ventilación DN 70
- 1x tubuladura con brida DN 80/100 con junta plana, manguito y material de fijación para conexión de impulsión DN 100
- Batería de 9 V
- Bandas protectoras aislantes para que la instalación quede aislada del ruido
- Material de fijación
- Instrucciones de instalación y funcionamiento


Características especiales/ventajas del producto

- Peso de la instalación reducido para un montaje más sencillo
- Clapeta antirretorno integrada
- Flexible gracias a las entradas libremente seleccionables
- Con seguridad de funcionamiento gracias a la protección de motor térmica integrada y a la alarma con alimentación auxiliar para indicación general de avería y rebose

Grupo de producto: PG7

Wilo-RexaLift FIT L					
Modelo	Volumen bruto	Conexión de impulsión	Ref.		
	<i>v (l)</i>		3~400 V, 50 Hz		
					EUR
FIT L1-10	115	DN 80	2536960	A	4.413,-
FIT L1-13	115	DN 80	2536961	A	4.464,-
FIT L1-16	115	DN 80	2536962	A	4.516,-
FIT L1-19	115	DN 80	2536963	A	4.567,-
FIT L1-22	115	DN 80	2536964	A	4.619,-
FIT L2-10	140	DN 80	2536965	A	7.112,-
FIT L2-13	140	DN 80	2536966	A	7.184,-
FIT L2-16	140	DN 80	2536967	A	7.256,-
FIT L2-19	140	DN 80	2536968	A	7.328,-
FIT L2-22	140	DN 80	2536969	A	7.401,-

Accesorios mecánicos					
Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
					EUR
Llave de corte DN 80	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017162	S	PG14	175,-
Tubuladura con brida DN 80	Fabricada en PUR, con manguera, abrazaderas de manguera y accesorios de montaje	2511595	A	PG14	227,-
Llave de corte DN 100	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017163	S	PG14	222,-
Llave de corte de plástico DN 100	Fabricada en PVC, con extremos de tubos fijos DN 100	2529808	A	PG14	521,-
Tubuladura con brida DN 100	Fabricada en PUR, con manguera, abrazaderas de manguera y accesorios de montaje	2511597	A	PG14	206,-
Llave de corte DN 150	Fabricado en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017164	A	PG14	392,-
Llave de corte de plástico DN 150	Fabricada en PVC, con extremos de tubos fijos DN 150	2529809	A	PG14	786,-
Tubuladura con brida DN 150	Fabricada en PUR, con manguera, abrazaderas de manguera y accesorios de montaje	2511598	A	PG14	276,-
Junta de entrada DN 100	Junta de NBR, para otra entrada DN 100	2522672	A	PG14	74,-
Juego de juntas de entrada DN 150	Junta de NBR, abrazadera de manguera y sierra de punta	2515145	A	PG14	171,-
Bomba manual de membrana	Conexión en los dos lados, rosca interior Rp 1½	2060166	A	PG14	223,-
Válvula de tres vías Rp 1½	Fabricado en latón cromado, 3 conexiones con rosca interior	2511607	A	PG14	417,-
Accesorio de montaje DN 80/100, PN 10	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6077521	A	PG14	35,-
Accesorio de montaje DN 150, PN 10		6077523	A	PG14	60,-

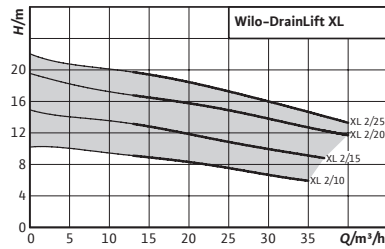

Designación

Ejemplo: **Wilo-DrainLift XL 2/20**
DrainLift Serie
XL Tamaño
2 Número de bombas
20 Altura de impulsión en m.

Accesorios

Costes globales de puesta en marcha y control de funcionamiento
 Accesorios eléctricos

Página

27
652

Wilo-DrainLift XL



Tipo

Sistema de elevación de aguas fecales como sistema de bomba doble

Aplicación

Impulsión de aguas residuales con residuos fecales (según UNE EN 12050-1) que no pueden verterse al sistema de alcantarillado mediante pendiente natural y desagüe sin riesgo de reflujo de desagües por debajo del nivel de anegación (según UNE EN 12056-1)

Suministro


Sistema de elevación de aguas fecales listo para la conexión incl.:

- Cuadro con alarma con alimentación auxiliar y enchufe
- Barrera Zener
- 1x junta de entrada DN 150
- 1x sierra circular para conexión de entrada DN 150
- 1x manguito para la conexión de una bomba manual de membrana
- 1x manguito para la conexión de ventilación DN 70
- 1x tubuladura con brida DN 80/100 con junta plana, manguito y material de fijación para conexión de impulsión DN 100
- Material de fijación
- Instrucciones de instalación y funcionamiento


Características especiales/ventajas del producto

- Flexible gracias a la conexión de entrada giratoria y ajustable en altura
- Fácil manejo a través del cuadro montado
- Clapeta antirretorno integrada
- Fiabilidad gracias a un elevado volumen de conmutación y una eficaz detección de nivel
- Adecuado para funcionamiento continuo (S1) mediante la utilización de motores autorrefrigerados

Grupo de producto: PG8

Wilo-DrainLift XL					
Modelo	Volumen bruto	Conexión de impulsión	Ref.		
	<i>v (l)</i>		3~400 V, 50 Hz		
					EUR
XL 2/10	380	DN 80	2532140	A	9.452,-
XL 2/15	380	DN 80	2532141	A	9.452,-
XL 2/20	380	DN 80	2532142	A	9.452,-
XL 2/25	380	DN 80	2532143	A	9.452,-

Accesorios mecánicos					
Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
					EUR
Llave de corte DN 80	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017162	S	PG14	175,-
Tubuladura con brida DN 80	Fabricada en PUR, con manguera, abrazaderas de manguera y accesorios de montaje	2511595	A	PG14	227,-
Llave de corte DN 100	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017163	S	PG14	222,-
Llave de corte de plástico DN 100	Fabricada en PVC, con extremos de tubos fijos DN 100	2529808	A	PG14	521,-
Tubuladura con brida DN 100	Fabricada en PUR, con manguera, abrazaderas de manguera y accesorios de montaje	2511597	A	PG14	206,-
Llave de corte DN 150	Fabricado en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017164	A	PG14	392,-
Llave de corte de plástico DN 150	Fabricada en PVC, con extremos de tubos fijos DN 150	2529809	A	PG14	786,-
Tubuladura con brida DN 150	Fabricada en PUR, con manguera, abrazaderas de manguera y accesorios de montaje	2511598	A	PG14	276,-
Bomba manual de membrana	Conexión en los dos lados, rosca interior Rp 1½	2060166	A	PG14	223,-
Válvula de tres vías Rp 1½	Fabricado en latón cromado, 3 conexiones con rosca interior	2511607	A	PG14	417,-
Juego de juntas de entrada DN 100	Junta de NBR, abrazadera de manguera y sierra de punta	2521841	A	PG14	84,-
Accesorio de montaje DN 80/100, PN 10		6077521	A	PG14	35,-
Accesorio de montaje DN 150, PN 10	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6077523	A	PG14	60,-

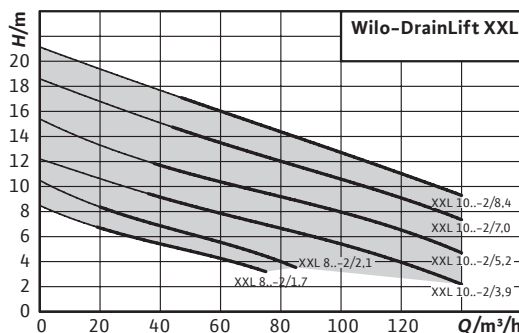

Designación

Ejemplo: **Wilo-DrainLift XXL 1040-2/3,9**
DrainLift Serie
XXL Tamaño
2 Número de bombas
10 Boca de impulsión DN100
 (8 = boca de impulsión DN80)
40 Volumen total 400 litros (80: 2x400 = 800 litros)
2 Número de bombas
3,9 Potencia P2



Accesorios **Página**
 Costes globales de puesta en marcha y control de funcionamiento 27
 Accesorios eléctricos 652

Wilo-DrainLift XXL

Tipo

Sistema de elevación de aguas fecales como sistema de bomba doble con dos bombas separadas montadas en seco

Aplicación

Impulsión de aguas residuales con residuos fecales (según UNE EN 12050-1) que no pueden verterse al sistema de alcantarillado mediante pendiente natural y desagüe sin riesgo de refluo de desagües por debajo del nivel de anegación (según UNE EN 12056-1)

Suministro

- Cuadro con microprocesador con funcionamiento automático de alternancia, reserva y de carga punta, contactos libres de tensión y pilotos de indicación para funcionamiento y avería de cada bomba
- Conexión elástica de manguera para ventilación DN 70
- Conexión elástica de manguera para conexión a una bomba manual de membrana. Kit para la conexión del depósito con la bomba (incl. brida de ventilación con manguera)

Características especiales/ventajas del producto

- Aplicación versátil mediante la utilización de uno o dos depósitos
- Vaciado óptimo del depósito mediante aspiración profunda
- Fiabilidad gracias a un amplio espectro de potencia y una eficaz detección de nivel
- Funcionamiento continuo (S1) apropiado mediante la utilización de motores autorrefrigerados


Grupo de producto: PG8

Wilo-DrainLift XXL					
Modelo	Volumen bruto	Conexión de impulsión	Ref.		
	v (l)		3~400 V, 50 Hz		
					EUR
XXL 840-2/1,7	400	DN 80	2509000	C	15.350,-
XXL 840-2/2,1	400	DN 80	2509001	C	15.545,-
XXL 880-2/1,7	800	DN 80	2509005	C	16.429,-
XXL 880-2/2,1	800	DN 80	2509006	C	16.604,-
XXL 1040-2/3,9	400	DN 100	2509014	C	22.234,-
XXL 1040-2/5,2	400	DN 100	2509015	C	22.234,-
XXL 1040-2/7,0	400	DN 100	2509016	B	22.234,-
XXL 1040-2/8,4	400	DN 100	2509017	C	22.265,-
XXL 1080-2/3,9	800	DN 100	2509034	C	23.282,-
XXL 1080-2/5,2	800	DN 100	2509035	C	23.282,-
XXL 1080-2/7,0	800	DN 100	2509036	C	23.282,-
XXL 1080-2/8,4	800	DN 100	2509037	C	23.282,-

Accesorios mecánicos

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
					EUR
Llave de corte DN 80	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017162	S	PG14	175,-
Tubuladura con brida DN 80	Fabricada en PUR, con manguera, abrazaderas de manguera y accesorios de montaje	2511595	A	PG14	227,-
Válvula antirretorno DN 80	Fabricada en EN-GJL-250, conforme a la norma UNE EN 12050-4, 1 juego de accesorios de montaje incluido	2017168	S	PG14	353,-
Pieza de unión DN 80 para XXL 840	Fabricada en acero, galvanizada, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2511605	B	PG14	1.588,-
Llave de corte DN 100	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017163	S	PG14	222,-
Llave de corte de plástico DN 100	Fabricada en PVC, con extremos de tubos fijos DN 100	2529808	A	PG14	521,-
Tubuladura con brida DN 100	Fabricada en PUR, con manguera, abrazaderas de manguera y accesorios de montaje	2511597	A	PG14	206,-
Válvula antirretorno DN 100	Fabricada en EN-GJL-250, conforme a la norma UNE EN 12050-4, 1 juego de accesorios de montaje incluido	2017169	S	PG14	418,-
Pieza de unión DN 100 para XXL 1040	Fabricada en acero galvanizada, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2511606	A	PG14	688,-
Llave de corte DN 150	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017164	A	PG14	392,-
Llave de corte de plástico DN 150	Fabricada en PVC, con extremos de tubos fijos DN 150	2529809	A	PG14	786,-
Tubuladura con brida DN 150	Fabricada en PUR, con manguera, abrazaderas de manguera y accesorios de montaje	2511598	A	PG14	276,-
Bomba manual de membrana	Conexión en los dos lados, rosca interior Rp 1½	2060166	A	PG14	223,-
Válvula de tres vías Rp 1½	Fabricada en latón cromado, 3 conexiones con rosca interior	2511607	A	PG14	417,-
Accesorios de montaje DN 80		2012067	A	PG14	23,-
Accesorios de montaje DN 100		2017176	A	PG14	29,-
Accesorio de montaje DN 80/100, PN 10	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6077521	A	PG14	35,-
Accesorio de montaje DN 150, PN 10		6077523	A	PG14	60,-

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

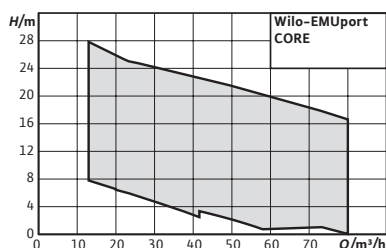

Designación

- Ejemplo: **Wilo-EMUport CORE 20.2-10 A**
EMUport Serie
CORE Sistema separación sólidos
20 Entrada máxima en m³/h
2 Número de bombas
10 Altura máxima de impulsión en m.
A Ejecución estándar (B = ejecución confort)

Accesorios	Página
Costes globales de puesta en marcha y control de funcionamiento	27
Accesorios eléctricos	652

Wilo-EMUport CORE



Tipo

Sistema de elevación para aguas residuales estandarizado con sistema de separación de sustancias sólidas según UNE EN 12050-1 para montaje en edificios o en un pozo en el exterior

Aplicación

Impulsión de agua bruta que no puede verterse al sistema de alcantarillado mediante pendiente natural y desagüe de objetos que se encuentran por debajo del nivel de anegación (según UNE EN 12056)

Suministro

Sistema de elevación de aguas fecales listo para el montaje, incl. pieza de unión, sonda de nivel y 2 bombas


Indicación


El cuadro se debe seleccionar por separado


Características especiales/ventajas del producto

- Muy fiables por separar los componentes sólidos del agua. Los componentes sólidos grandes no pasan por la bomba, no hay atascamientos
- Muy rentable gracias a la instalación de reconversión para el saneamiento de estaciones de bombeo antiguas
- Resistencia a la corrosión y gran durabilidad gracias al uso de materiales PE y PUR
- Fácil de mantener, incluso durante el funcionamiento, gracias a la instalación higiénica en seco, a su fácil acceso desde el exterior y a su cierre individual
- Con garantía de futuro incluso con aumento de contenido de sólidos en las aguas residuales
- Montaje flexible en edificios o pozos a partir de 1.500 mm de diámetro
- Se puede integrar fácilmente en el sistema Plug&Pump y queda listo para la conexión
- Ahorro energético a través de las eficientes bombas de motor sumergible de aguas residuales, opcionalmente con motores IE3

Grupo de producto: PG8

Wilo-EMUport CORE					
Modelo	Volumen bruto	Conexión de impulsión	Ref.		
			3~400 V, 50 Hz		
	V l				EUR
CORE 20.2-10A	440	PE-HD 90	6078606	C	22.512,-
CORE 20.2-14A	440	PE-HD 90	6078607	C	22.746,-
CORE 20.2-17A	440	PE-HD 90	6078608	C	22.978,-
CORE 20.2-21A	440	PE-HD 90	6078609	C	23.212,-
CORE 20.2-25A	440	PE-HD 90	6078610	C	23.445,-
CORE 20.2-28A	440	PE-HD 90	6078611	C	23.680,-
CORE 20.2-31A	440	PE-HD 90	6078612	C	23.912,-
CORE 20.2-10B	440	DN 80	6078590	C	24.489,-
CORE 20.2-14B	440	DN 80	6078591	C	24.739,-
CORE 20.2-17B	440	DN 80	6078592	C	24.990,-
CORE 20.2-21B	440	DN 80	6078593	C	25.240,-
CORE 20.2-25B	440	DN 80	6078594	C	25.493,-
CORE 20.2-28B	440	DN 80	6078595	C	25.743,-
CORE 20.2-31B	440	DN 80	6078596	C	25.994,-
CORE 45.2-9A	1200	PE-HD100	6080600	C	33.624,-
CORE 45.2-13A	1200	PE-HD100	6080601	C	34.048,-
CORE 45.2-16A	1200	PE-HD100	6080602	C	34.472,-
CORE 45.2-20A	1200	PE-HD100	6080603	C	34.897,-
CORE 45.2-24A	1200	PE-HD100	6080604	C	35.320,-
CORE 45.2-27A	1200	PE-HD100	6080605	C	35.744,-
CORE 45.2-30A	1200	PE-HD100	6080606	C	36.167,-
CORE 45.2-9B	1200	DN 100	6080607	C	36.309,-
CORE 45.2-13B	1200	DN 100	6080608	C	36.732,-
CORE 45.2-16B	1200	DN 100	6080609	C	37.156,-
CORE 45.2-20B	1200	DN 100	6080610	C	37.580,-
CORE 45.2-24B	1200	DN 100	6080611	C	38.005,-
CORE 45.2-27B	1200	DN 100	6080612	C	38.428,-
CORE 45.2-30B	1200	DN 100	6080613	C	38.993,-
CORE 50.2-8A	1200	PE-HD100	6080614	C	41.678,-
CORE 50.2-11A	1200	PE-HD100	6080615	C	42.243,-
CORE 50.2-12A	1200	PE-HD100	6080616	C	42.807,-
CORE 50.2-15A	1200	PE-HD100	6080617	C	43.373,-
CORE 50.2-17A	1200	PE-HD100	6080618	C	43.938,-
CORE 50.2-20A	1200	PE-HD100	6080619	C	44.503,-
CORE 50.2-22A	1200	PE-HD100	6080620	C	45.068,-
CORE 50.2-23A	1200	PE-HD100	6080621	C	45.915,-
CORE 50.2-27A	1200	PE-HD100	6080622	C	46.481,-
CORE 50.2-8B	1200	DN 100	6080623	C	44.503,-
CORE 50.2-11B	1200	DN 100	6080624	C	45.068,-
CORE 50.2-12B	1200	DN 100	6080625	C	45.633,-
CORE 50.2-15B	1200	DN 100	6080626	C	46.199,-
CORE 50.2-17B	1200	DN 100	6080627	C	46.764,-
CORE 50.2-20B	1200	DN 100	6080628	C	47.329,-
CORE 50.2-22B	1200	DN 100	6080629	C	47.894,-
CORE 50.2-23B	1200	DN 100	6080630	C	48.459,-
CORE 50.2-27B	1200	DN 100	6080631	C	49.307,-

 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios mecánicos					
Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto		
					EUR
Adaptador de brida DN 200/150	Fabricado en fundición gris para conectar la tubería de entrada DN 150 a una conexión DN 200. Incluye junta y accesorios de montaje.	6078905	B	PG14	1.575,-
Adaptador de brida DN 200/250	Fabricado en fundición gris para conectar una tubería de entrada DN 250 a una conexión DN 200. Incluye junta y accesorios de montaje.	6078900	B	PG14	2.126,-
Adaptador de brida DN 200/300	Fabricado en fundición gris para conectar una tubería de entrada con DN 300 a la conexión con DN 200, incl. junta y accesorios de montaje	2546492	B	PG14	2.625,-
Adaptador de brida DN 200/350	Fabricado en fundición gris para conectar una tubería de entrada con DN 350 a la conexión con DN 200, incl. junta y accesorios de montaje	2546493	B	PG14	3.150,-
Adaptador de brida DN 80/100	Fabricado en fundición gris para conectar una tubería de impulsión DN 100 a una conexión DN 80. Incluye junta y accesorios de montaje.	6079343	B	PG14	575,-
Adaptador de brida DN 100/150	Fabricado en fundición gris para conectar una tubería de impulsión DN 150 a la conexión DN 100, incl. junta y accesorios de montaje	2546499	B	PG14	867,-
Tubuladura con brida DN 200/PE-HD 160	Fabricada en PE para conectar los tubos de plástico Ø160 mm a una brida DN 200. Incluye junta y accesorios de montaje.	6078901	B	PG14	1.379,-
Tubuladura con brida DN 200/PE-HD 225	Fabricada en PE para conectar los tubos de plástico Ø225 mm a una brida DN 200. Incluye junta y accesorios de montaje.	6078904	B	PG14	294,-
Tubuladura con brida DN 200/PE-HD 280	Fabricada en PE para conectar los tubos de plástico Ø280 mm a una brida DN 200. Incluye junta y accesorios de montaje.	6078902	B	PG14	1.545,-
Tubuladura con brida DN 200/PE-HD 315	Fabricada en PE para conectar tuberías de plástico con Ø 315 mm a una brida con DN 200, incl. junta y accesorios de montaje	2546496	B	PG14	203,-
Tubuladura con brida DN 80/PE-HD 90	Fabricada en PE para conectar los tubos de plástico Ø90 mm a una brida DN 80. Incluye junta y accesorios de montaje.	6079346	B	PG14	203,-
Tubuladura con brida DN 100/PE-HD 110	Fabricada en PE para conectar los tubos de plástico Ø110 mm a una brida DN 100. Incluye junta y accesorios de montaje.	6079347	B	PG14	320,-
	Fabricada en PE para conectar tuberías de plástico con Ø 110 mm a una brida con DN 100, incl. junta y accesorios de montaje	2546497	B	PG14	217,-
Tubuladura con brida DN 150/PE-HD 110	Fabricada en PE para conectar tuberías de plástico con Ø 110 mm a una brida con DN 150, incl. junta y accesorios de montaje	2546498	B	PG14	366,-
Kit de entrada DN 150/200	Fabricado en fundición gris, consta de llave de corte DN 150 y adaptador de brida DN 150/200 para conectar una tubería de entrada DN 150 a una conexión DN 200. Incluye junta y accesorios de montaje	6078906	B	PG14	3.392,-
Kit de entrada DN 200	Fabricado en fundición gris, consta de llave de corte DN 200 y brida intermedia DN 200 para conectar la tubería de entrada a una conexión DN 200. Incluye junta y accesorios de montaje	6079342	B	PG14	3.334,-
Kit de entrada DN 250/200	Fabricado en fundición gris, consta de llave de corte DN 250 y adaptador de brida DN 250/200 para conectar una tubería de entrada DN 250 a una conexión DN 200. Incluye junta y accesorios de montaje	6079341	B	PG14	5.114,-
Kit de entrada DN 300/200	Fabricado en fundición gris que consta de llave de corte con DN 300 y adaptador de brida con DN 300/200 para conectar una tubería de entrada con DN 300 a la conexión con DN 200, incl. junta y accesorios de montaje	2546494	B	PG14	6.862,-
Kit de entrada DN 350/200	Fabricado en fundición gris que consta de llave de corte con DN 350 y adaptador de brida con DN 350/200 para conectar una tubería de entrada con DN 350 a la conexión con DN 200, incl. junta y accesorios de montaje	2546495	B	PG14	14.903,-
Kit de caudalímetro DN 80	Consta de llave de corte de fundición gris y caudalímetro de acero con revestimiento. Incluye junta y accesorios de montaje	6079344	B	PG14	7.425,-
Kit de caudalímetro DN 100		6079345	B	PG14	7.647,-
Kit de montaje de caudalímetro DN 150	Compuesto por una llave de corte de fundición gris y un caudalímetro de acero revestido, incl. junta y accesorios de montaje	2546500	B	PG14	7.928,-


Accesorios eléctricos: control de nivel con sensor de nivel

Detección de nivel a través de un sensor de nivel con distintos rangos de medición, incl. alarma por nivel de rebose y protección contra marcha en seco. La barrera Zener y los relés separación galvánica solo son necesarios para la conexión de sondas en áreas con riesgo de explosión. Si se emplea el cuadro SC-L...-Ex tampoco hacen falta.

Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto		EUR
					
SC-L-2x1,6A-T34-DOL-WM-FTS	Cuadro regulado por microprocesador para el control en función del nivel de un equipo de elevación con sistema de separación de sustancias sólidas mediante un sensor de nivel y a través de un circuito eléctrico intrínsecamente seguro. ¡No está permitida la conexión directa de bombas dentro de áreas con riesgo de explosión!	2543240	C	PG14	4.094,-
SC-L-2x2,4A-T34-DOL-WM-FTS		2543241	C	PG14	4.076,-
SC-L-2x4A-T34-DOL-WM-FTS		2543242	C	PG14	4.072,-
SC-L-2x6,3A-T34-DOL-WM-FTS		2543243	C	PG14	4.076,-
SC-L-2x10A-T34-DOL-WM-FTS		2543244	C	PG14	4.111,-
SC-L-2x12A-T34-DOL-WM-FTS		2543245	C	PG14	4.068,-
SC-L-2x16A-T34-DOL-WM-FTS		2543246	C	PG14	4.036,-
SC-L-2x20A-T34-DOL-WM-FTS		2543247	C	PG14	4.234,-
SC-L-2x24A-T34-DOL-WM-FTS		2543248	C	PG14	4.429,-
SC-L-2x32A-T34-DOL-WM-FTS		2543249	C	PG14	4.482,-
Luz de destello	Indicador de alarma óptico para conectar a un cuadro. Adecuado para el montaje en el exterior.	2510429	A	PG14	232,-
Bocina	Indicador de alarma acústico (88 dBA) para conectar a un cuadro. Adecuado para el montaje en el exterior.	501459398	A	PG14	50,-
Módulo de comunicación SC-OPTION GSM	Módulo adicional para el equipamiento de la serie de cuadros SC/SCe para la entrada en las redes de datos móviles GSM.	2542216	C	PG14	380,-

Podrá encontrar más accesorios al final en Accesorios eléctricos.

Atención: Los cuadros no disponen de protección antideflagrante y solo pueden emplearse fuera de las áreas con riesgo de explosión. Si se desea emplear las bombas en zonas con riesgo de explosión el propietario debe tomar las medidas correspondientes.

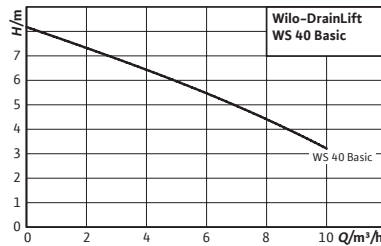

Accesorios	Página
Costes globales de puesta en marcha y control de funcionamiento	27
Accesorios eléctricos	652

Designación

- Ejemplo: **Wilo-Drainlift WS 40 E/TC 40 BV**
Drainlift Serie
WS Estación de bombeo de pozo Synthetic
40 Boca impulsión DN 40
E Sistema bomba simple (D = sistema bomba doble)
TC 40 Bomba integrada
BV Válvula de retención de bola

Wilo-DrainLift WS 40 Basic



Tipo

Pozo sintético con bomba integrada como estación de bombeo bajo suelo o sistema de elevación de aguas sobre suelo

Aplicación

Impulsión de aguas residuales previamente depuradas, sin residuos fecales, que no pueden verterse al sistema de alcantarillado mediante pendiente natural ni al desagüe de objetos que se encuentran por debajo del nivel de anegación

Suministro

- Depósito (para sistemas de bomba simple o doble)
- Tubería integrada
- Válvula de retención de bola
- Bomba incluida
- Regulación de nivel

Características especiales/ventajas del producto


- Pozo estanco para la instalación sobre suelo y bajo suelo
- Flexible gracias a las entradas libremente seleccionables
- Incluye tubería, control de nivel, cuadro y bomba

- Cuadro (en bomba trifásica o sistema de bomba doble)
- Cubierta con junta (transitable hasta 200 kg)
- Sierra circular Ø 124 mm, junta de entrada DN 100 (para tubo de Ø 110 mm)
- 1 manguito de PVC Ø 50 mm con abrazaderas para la conexión de una bomba manual de membrana
- Material para la fijación al suelo
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Grupo de producto: PG8

Wilo-DrainLift WS 40 Basic		Ref. 1~230 V, 50 Hz		Ref. 3~400 V, 50 Hz			
Modelo	Volumen bruto						
	V						
	I						
WS 40 E/TC 40 BV	255	2525600	A	1.531,-	2525601	A	2.106,-
WS 40 D/TC 40 BV	400	2525602	A	4.491,-	2525603	A	4.520,-

☒ = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Accesorios mecánicos					
Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto		EUR
					
Ampliación del pozo WS 40/50	Fabricada en PE, Ø 500 x 300, para pozos WS40/50, incl. junta y accesorios de montaje (Indicación:solo es posible una ampliación del aljibe por cada pozo)	2525190	A	PG14	194,-
Llave de corte DN 100	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017163	S	PG14	222,-
Llave de corte de plástico DN 100	Fabricada en PVC, con extremos de tubos fijos DN 100	2529808	A	PG14	521,-
Tubuladura con brida DN 100	Fabricada en PUR, con manguera, abrazaderas de manguera y accesorios de montaje	2511597	A	PG14	206,-
Juego de juntas de entrada DN 100	Junta de NBR, abrazadera de manguera y sierra de punta	2521841	A	PG14	84,-
Llave de corte DN 150	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017164	A	PG14	392,-
Llave de corte de plástico DN 150	Fabricada en PVC, con extremos de tubos fijos DN 150	2529809	A	PG14	786,-
Tubuladura con brida DN 150	Fabricada en PUR, con manguera, abrazaderas de manguera y accesorios de montaje	2511598	A	PG14	276,-
Juego de juntas de entrada DN 150	Junta de NBR, abrazadera de manguera y sierra de punta	2515145	A	PG14	171,-
Llave de corte Rp 1½	Fabricada en bronce, con rosca interior	2525187	A	PG14	163,-
Llave de corte Rp 2		2525188	B	PG14	210,-
Racor abrazadera 1½"/50 mm	Fabricado en PE, con rosca interior (en el lado del pozo), para la conexión a una tubería de impulsión de PE	2505044	A	PG14	27,-
Racor abrazadera 1½"/63 mm		2505045	A	PG14	35,-
Racor abrazadera 2"/63 mm		2505046	A	PG14	38,-
Racor abrazadera 2"/75 mm		2525181	B	PG14	93,-
Bomba manual de membrana	Conexión en los dos lados, rosca interior Rp 1½	2060166	A	PG14	223,-



Designación

Ejemplo: **Wilo-Drainlift WS 40 E**
Drainlift Serie
WS Estación de bombeo de pozo Synthetic
40 Boca impulsión DN 40
E Sistema bomba simple (D = sistema bomba doble)

Accesorios	Página
Costes globales de puesta en marcha y control de funcionamiento	27
Accesorios eléctricos	652

Wilo-DrainLift WS 40-50



Tipo

Pozo sintético como estación de bombeo bajo suelo o sistema de elevación de aguas sobre suelo

Aplicación

Impulsión de aguas fecales o aguas residuales previamente depuradas que no pueden verterse al sistema de alcantarillado mediante pendiente natural y para el desagüe de objetos que se encuentran por debajo del nivel de anegación

Suministro

- Depósito (para sistemas de bomba simple o doble)
- Tubería de acero inoxidable integrada
- Llave de corte de bronce
- Acoplamiento en superficie de plástico resistente a la corrosión (PUR) con válvula antirretorno integrada
- Cubierta con junta (transitable hasta 200 kg)
- Sierra circular Ø 124 mm, junta de entrada DN 100 (para tubo de Ø 110 mm)
- 1 manguito de PVC Ø 50 mm con abrazaderas para la conexión a una bomba manual de membrana
- Material para la fijación al suelo
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- Pozo estanco para la instalación sobre suelo y bajo suelo
- Flexible gracias a las entradas libremente seleccionables
- Acoplamientos en superficie fabricados en PUR resistente a la corrosión

¡Indicación! Bomba no incluida en el suministro


Grupo de producto: PG8


Wilo-DrainLift WS 40-50					
Modelo	Volumen bruto V(l)	Para la utilización de la(s) bomba(s)	Ref.		EUR
WS 40E	255	Rexa CUT GI03.26/GI03.29	2525164	A	1.881,-
WS 40D	400	Rexa CUT GI03.26/GI03.29	2525165	A	3.165,-
WS 50E	255	Rexa UNI V05, Rexa UNI V06*	2525160	A	1.973,-
WS 50D	400	Rexa UNI V05, Rexa UNI V06*	2525161	A	3.329,-


* Todos los modelos V06 excepto la que tiene motor de 2.5 kW; V06/T25

Grupo de producto: PG8

Wilo-DrainLift WS 40-50					
Modelo	Ref. conjunto	Descripción componentes	Ref. componentes		EUR
		WS40E/MTS40	2525164	 A	1.881,-
WS50E/CUT GI03.29M15	4233840	Rexa CUT GI03.29/S-M15-2-523/P	6081535		1.622,-
		W-CTRL-EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM	2543210		810,-
		Sensor de nivel 0-1m, 10m CABLE	2519924		391,-
		WS40E/MTS40	2525164		1.881,-
WS50E/CUT GI03.29T15	4233841	Rexa CUT GI03.29/S-T15-2-540	6075983		1.352,-
		W-CTRL-EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM	2543210		810,-
		Sensor de nivel 0-1m, 10m CABLE	2519924		391,-
		WS40D/MTS40	2525165		3.165,-
WS50D/CUT GI03.29M15	4233842	Rexa CUT GI03.29/S-M15-2-523/P	6081535		1.622,-
		W-CTRL-EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM	2543220		956,-
		Sensor de nivel 0-1m, 10m CABLE	2519924		391,-
		WS40D/MTS40	2525165		3.165,-
WS50D/CUT GI03.29T15	4233843	Rexa CUT GI03.29/S-T15-2-540	6075983		1.352,-
		W-CTRL-EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM	2543220		956,-
		Sensor de nivel 0-1m, 10m CABLE	2519924		391,-
		WS50D	2525161		3.329,-
WS50D/UNI V05/T06-540	4233844	Rexa UNI V05/T06-540	6082119		782,-
		W-CTRL-EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM	2543220		956,-
		Sensor de nivel 0-1m, 10m CABLE	2519924		391,-
		WS50D	2525161		3.329,-
WS50D/UNI V05/M08-523/P	4233845	Rexa UNI V05/M08-523/P	6082121		828,-
		W-CTRL-EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM	2543220		956,-
		Sensor de nivel 0-1m, 10m CABLE	2519924		391,-
		WS50D	2525161		3.329,-
WS50D/UNI V05/T08-540	4233846	UNI V05/T08-540	6082123		3822,-
		W-CTRL-EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM	2543220		956,-
		Sensor de nivel 0-1m, 10m CABLE	2519924		391,-
		WS50D	2525161		3.329,-
WS50D/UNI V06/T11-540	4233847	Rexa UNI V06/T11-540	6082139		1.085,-
		W-CTRL-EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM	2543220		956,-
		Sensor de nivel 0-1m, 10m CABLE	2519924		391,-
		WS50D	2525161		3.329,-
WS50D/UNI V06/M11-523/P	4233848	Rexa UNI V06/M11-523/P	6082137		1.092,-
		W-CTRL-EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM	2543220		956,-
		Sensor de nivel 0-1m, 10m CABLE	2519924		391,-
		WS50D	2525161		3.329,-
WS50D/UNI V06/T15-540	4233849	Rexa UNI V06/T15-540	6082143		1.226,-
		W-CTRL-EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM	2543220		956,-
		Sensor de nivel 0-1m, 10m CABLE	2519924		391,-
		WS50E	2525160		1.973,-
WS50E/UNI V05/T06-540	4233850	Rexa UNI V05/T06-540	6082119		782,-
		W-CTRL-EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM	2543210		810,-
		Sensor de nivel 0-1m, 10m CABLE	2519924		391,-

 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Wilo-DrainLift WS 40-50					
Modelo	Ref. conjunto	Descripción componentes	Ref. componentes		EUR
					
WS50E/UNI V05/M08-523/P	4233851	WS50E	2525160	A	1.973,-
		UNI V05/M08-523/P	6082121		828,-
		W-CTRL-EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM	2543210		810,-
		Sensor de nivel 0-1m, 10m CABLE	2519924		391,-
WS50E/UNI V05/T08-540	4233852	WS50E	2525160		1.973,-
		UNI V05/T08-540	6082123		822,-
		W-CTRL-EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM	2543210		810,-
		Sensor de nivel 0-1m, 10m CABLE	2519924		391,-
WS50E/UNI V06/T11-540	4233853	WS50E	2525160		1.973,-
		UNI V06/T11-540	6082139		1.085,-
		W-CTRL-EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM	2543210		810,-
		Sensor de nivel 0-1m, 10m CABLE	2519924		391,-
WS50E/UNI V06/M11-523/P	4233854	WS50E	2525160		1.973,-
		UNI V06/M11-523/P	6082137		1.092,-
		W-CTRL-EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM	2543210		810,-
		Sensor de nivel 0-1m, 10m CABLE	2519924		391,-
WS50E/UNI V06/T15-540	4233855	WS50E	2525160		1.973,-
		UNI V06/T15-540	6082143		1.226,-
		W-CTRL-EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM	2543210		810,-
		Sensor de nivel 0-1m, 10m CABLE	2519924		391,-
WS50D/UNI V06/M15-523/P	4233856	WS50D	2525161		3.329,-
		UNI V06/M15-523/P	6082141		1.236,-
		W-CTRL-EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM	2543220		956,-
		Sensor de nivel 0-1m, 10m CABLE	2519924		391,-
WS50E/UNI V06/M15-523/P	4233857	WS50E	2525160		1.973,-
		UNI V06/M15-523/P	6082141		1.236,-
		W-CTRL-EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM	2543210		810,-
		Sensor de nivel 0-1m, 10m CABLE	2519924		391,-

Accesorios mecánicos					
Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	EUR
					
Ampliación del pozo WS 40/50	Fabricada en PE, Ø 500 x 300, para pozos WS40/50, incl. junta y accesorios de montaje (Indicación:solo es posible una ampliación del aljibe por cada pozo)	2525190	A	PG14	194,-
Tubuladura con brida DN 100	Fabricada en PUR, con manguera, abrazaderas de manguera y accesorios de montaje	2511597	A	PG14	206,-
Juego de juntas de entrada DN 100	Junta de NBR, abrazadera de manguera y sierra circular	2521841	A	PG14	84,-
Tubuladura con brida DN 150	Fabricada en PUR, con manguera, abrazaderas de manguera y accesorios de montaje	2511598	A	PG14	276,-
Juego de juntas de entrada DN 150	Junta de NBR, abrazadera de manguera y sierra de punta	2515145	A	PG14	171,-
Llave de corte Rp 1½	Fabricada en bronce, con rosca interior	2525187	A	PG14	163,-
Llave de corte Rp 2		2525188	B	PG14	210,-
Racor abrazadera 1½"/50 mm	Fabricado en PE, con rosca interior (en el aldo del pozo), para la conexión a una tubería de impulsión de PE	2505044	A	PG14	27,-
Racor abrazadera 1½"/63 mm		2505045	A	PG14	35,-
Racor abrazadera 2"/63 mm		2505046	A	PG14	38,-
Racor abrazadera 2"/75 mm		2525181	A	PG14	93,-
Bomba manual de membrana	Conexión en los dos lados, rosca interior Rp 1½	2060166	A	PG14	223,-



Designación

Ejemplo: **Wilo-Port 600.1-1500-03B**
Port Serie
600 Diámetro nominal del pozo
1 Número de bombas
1500 Altura en mm.
03 Diámetro de impulsión

Accesorios

Costes globales de puesta en marcha y control de funcionamiento
 Accesorios eléctricos

Página

27
652

Wilo-Port 600



Tipo

Sistema de elevación de aguas residuales para instalación en el exterior

Aplicación

Impulsión de aguas fecales o aguas residuales previamente depuradas que no pueden verterse al sistema de alcantarillado mediante pendiente natural y para el desagüe de objetos que se encuentran por debajo del nivel de anegación

Suministro

- Pozo con tubería premontada
- Acoplamiento en superficie
- Válvula antirretorno
- Llave de corte
- Cadena

Indicación: Bombas TMW con emplazamiento sobre el suelo sin acoplamiento en superficie

Características especiales/ventajas del producto

- Transitado, incluso para vehículos pesados, gracias a tapas de pozo que se pueden montar directamente sobre el pozo
- Adaptación flexible de la fase de instalación mediante ampliación continua del pozo hasta 2,75 m
- Máxima fiabilidad y protección contra escapes gracias al cuerpo de una sola pieza de hasta 2,25 m
- Larga vida útil por el uso de materiales resistentes a la corrosión
- Mantenimiento sencillo con valvulería de fácil (modelos 03B y 04D)
- Instalación sencilla gracias al cuerpo de polietileno y bocas de entrada integradas
- Buen comportamiento frente a flotación, sin necesidad de pesos adicionales

¡Indicación! Bomba no incluida en el suministro

Grupo de precios: PG8

Wilo-Port 600						
Modelo	Para la utilización de la(s) bomba(s)	Altura	Ref.			
		l mm				EUR
600.1-1500-03B	Rexa CUT, Drain MTC 32F39, Drain MTC 40	1500	2543045		B	1.899,-
600.1-1800-03B	Rexa CUT, Drain MTC 32F39, Drain MTC 40	1800	2543046		B	2.055,-
600.1-2250-03B	Rexa CUT, Drain MTC 32F39, Drain MTC 40	2250	2543047		B	2.266,-
600.1-1500-04D	Rexa MINI3	1500	2544150		B	1.749,-
600.1-1800-04D	Rexa MINI3	1800	2544151		B	1.906,-

Grupo de precios: PG8

Wilo-Port 600					
Modelo	Para la utilización de la(s) bomba(s)	Altura	Ref.		
		l mm			EUR
600.1-2250-04D	Rexa MINI3	2250	2544152	B	2.116,-
600.1-1500-03E	Drain TMW 32	1500	2543048	B	1.080,-
600.1-1800-03E	Drain TMW 32	1800	2543049	B	1.241,-
600.1-2250-03E	Drain TMW 32	2250	2544148	B	1.502,-

Accesorios mecánicos					
Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
					EUR
Ampliación del pozo Port 600/800	Fabricado en PE, para la ampliación del pozo entre 200 y 500 mm. Indicación: solo es posible una ampliación por cada pozo.	2543003	B	PG8	329,-
Tapa de pozo Port 600/800 clase A15	De acuerdo con la norma EN 124, de hormigón. Incl. anillo de apoyo, sin ventilación.	2543021	A	PG14	142,-
Tapa de pozo Port 600/800 clase B125	De acuerdo con la norma EN 124, de hierro fundido. Incl. anillo de apoyo, sin ventilación.	2543022	A	PG14	306,-
Tapa de pozo Port 600/800 clase D400	De acuerdo con la norma EN 124 para transporte de carga pesada, fabricada en hormigón. Incl. anillo de apoyo, sin ventilación. Para la instalación es necesario que el propietario disponga de una placa para soportar la carga.	2543023	A	PG14	527,-
Juego de juntas de entrada DN 150	Junta de NBR, abrazadera de manguera y sierra circular	2515145	A	PG14	171,-
Válvula Vacuum Port 600/800	Fabricada en acero inoxidable, para la protección de las tuberías de impulsión contra presiones negativas. Atención: Solo se puede instalar en combinación con la "conexión de lavado Storz C".	2543032	B	PG14	242,-
Conexión de lavado Storz C Port 600/800	Fabricada en acero inoxidable, para la conexión de una estación de lavado del tubo de impulsión con acoplamiento Storz C-52. Incl. tapa de cierre en ejecución Storz C.	2543034	B	PG14	317,-
Ampliación de la conexión de lavado Port 600/800	Fabricada en acero inoxidable, para prolongar la conexión de lavado 300 mm	2543035	B	PG14	277,-
Prolongación de la llave de servicio Port 600/800	Fabricada en acero inoxidable, para un fácil manejo de las llaves de corte en pozos de gran profundidad	2543006	A	PG14	53,-
Racor abrazadera 1¼"/40 mm		2543025	A	PG14	24,-
Racor abrazadera 1¼"/50 mm	Fabricado en PE, con rosca interior (en el lado del pozo), para conectar a una tubería de impulsión PE	2543026	A	PG14	25,-
Racor abrazadera 1¼"/63 mm		2543027	A	PG14	34,-
Racor abrazadera 1½"/50 mm		2505044	A	PG14	27,-
Racor abrazadera 1½"/63 mm	Fabricado en PE, con rosca interior (en el lado del pozo), para la conexión a un conducto del tubo de impulsión de PE	2505045	A	PG14	35,-



Designación
Ejemplo: **Wilo-Port 800.1-1750-03B**
Port Serie
800 Diámetro nominal del pozo
1 Número de bombas
1750 Altura en mm.
03 Diámetro de impulsión

Accesorios **Página**
Costes globales de puesta en marcha y control de funcionamiento 27
Accesorios eléctricos 652

Wilo-Port 800



Tipo

Sistema de elevación de aguas residuales para instalación en el exterior

Aplicación

Impulsión de aguas fecales que no pueden verterse al sistema de alcantarillado mediante pendiente natural y para el desagüe de objetos que se encuentran por debajo del nivel de anegación

Suministro

- Pozo con tubería premontada
- Acoplamiento en superficie
- Válvula antirretorno
- Llave de corte
- Cadena


¡Indicación! Bomba no incluida en el suministro

Características especiales/ventajas del producto

- Transitable, incluso para vehículos pesados, gracias a tapas de pozo que se pueden montar directamente sobre el pozo
- Adaptación flexible de la fase de instalación mediante ampliación continua del pozo hasta 2,75 m
- Máxima fiabilidad y protección contra escapes gracias al cuerpo de una sola pieza de hasta 2,25 m
- Larga vida útil por el uso de materiales resistentes a la corrosión
- Mantenimiento sencillo con valvulería de fácil acceso con acoplamiento en superficie
- Instalación sencilla gracias al cuerpo de polietileno y bocas de entrada integradas
- Buen comportamiento frente a flotación, sin necesidad de pesos adicionales

Grupo de producto: PG8

Wilo-Port 800					
Modelo	Para la utilización de la(s) bomba(s)	Altura	Ref.		
		/			
		mm			EUR
800.1-1750-03B	Rexa CUT, Drain MTC 32F39, Drain MTC 40	1750	2543011	B	2.232,-
800.1-2250-03B	Rexa CUT, Drain MTC 32F39, Drain MTC 40	2250	2543014	B	2.491,-
800.2-1750-03B	Rexa CUT, Drain MTC 32F39, Drain MTC 40	1750	2544205	B	3.830,-
800.2-2250-03B	Rexa CUT, Drain MTC 32F39, Drain MTC 40	2250	2544206	B	4.161,-
800.1-1750-03C	Drain MTC 32F49, Drain MTC 32F55	1750	2543012	B	2.242,-
800.1-2250-03C	Drain MTC 32F49, Drain MTC 32F55	2250	2543015	B	2.500,-

Accesorios mecánicos					
Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto		EUR
					
Ampliación del pozo Port 600/800	Fabricada en PE, para la ampliación del pozo entre 200 y 500 mm. Indicación: solo es posible una ampliación de aljibe por cada pozo.	2543003	B	PG8	329,-
Tapa de pozo Port 600/800 clase A15	De acuerdo con la norma EN 124, de hormigón. Incl. anillo de apoyo, sin ventilación.	2543021	A	PG14	142,-
Tapa de pozo Port 600/800 clase B125	De acuerdo con la norma EN 124, de hierro fundido. Incl. anillo de apoyo, sin ventilación.	2543022	A	PG14	306,-
Tapa de pozo Port 600/800 clase D400	De acuerdo con la norma EN 124, para transporte de carga pesada, fabricada en hormigón. Incl. anillo de apoyo, sin ventilación. Para la instalación es necesario que el propietario disponga de una placa para soportar la carga.	2543023	A	PG14	527,-
Juego de juntas de entrada DN 150	Junta de NBR, abrazadera de manguera y sierra circular	2515145	A	PG14	171,-
Válvula Vacuum Port 600/800	Fabricada en acero inoxidable, para proteger la tubería de impulsión contra presiones negativas. Atención: Solo se puede instalar en combinación con la "conexión de lavado Storz C".	2543032	B	PG14	242,-
Conexión de lavado Storz C Port 600/800	Fabricada en acero inoxidable, para la conexión de una estación de lavado del tubo de impulsión con acoplamiento Storz C-52. Incl. tapa de cierre en ejecución Storz C.	2543034	B	PG14	317,-
Ampliación de la conexión de lavado Port 600/800	Fabricada en acero inoxidable, para prolongar la conexión de lavado 300 mm	2543035	B	PG14	277,-
Prolongación de la llave de servicio Port 600/800	Fabricada en acero inoxidable, para un fácil manejo de las llaves de corte en pozos de gran profundidad	2543006	A	PG14	53,-
Racor abrazadera 1¼"/40 mm		2543025	A	PG14	24,-
Racor abrazadera 1¼"/50 mm	Fabricado en PE, con rosca interior (en el lado del pozo), para conectar a una tubería de impulsión PE	2543026	A	PG14	25,-
Racor abrazadera 1¼"/63 mm		2543027	A	PG14	34,-



Designación

Ejemplo: **Wilo-Port 1100E**
Port Serie
1100 Diámetro nominal del pozo
E Sistema bomba simple (D = sistema bomba doble)

Accesorios	Página
Costes globales de puesta en marcha y control de funcionamiento	27
Accesorios eléctricos	652

Wilo-DrainLift WS 1100



Tipo

Sistema de elevación de aguas residuales para instalación en el exterior

Aplicación

Impulsión de aguas fecales o aguas residuales previamente depuradas que no pueden verterse al sistema de alcantarillado mediante pendiente natural y para el desagüe de objetos que se encuentran por debajo del nivel de anegación

Suministro

- Pozo con tubería premontada
- Acoplamiento en superficie
- Válvula antirretorno
- Llave de corte
- Conexión de lavado G 1½
- Cadena de acero inoxidable incl. ganchos de fijación
- Varilla de sujeción para el sensor de nivel o interruptor de flotador incl. accesorios de montaje
- Material de conexión para tubería de saneamiento DN 150

Características especiales/ventajas del producto

- Gran resistencia gracias al fondo de pozo semiesférico
- Posibilidad de seleccionar cuatro entradas in situ
- Tubería de acero inoxidable en AISI 316

- Cadena
- Instrucciones de instalación y funcionamiento


En estaciones de bomba doble se suministra siempre el número doble de válvulas (acoplamientos en superficie, llaves de corte, ...)

¡Indicación! Bomba no incluida en el suministro


Grupo de producto: PG8


Wilo-DrainLift WS 1100		Ref.		EUR
Modelo	Para la utilización de la(s) bomba(s)			
WS 1100E/MTC 32, Rexa CUT	Drain MTC 32, Rexa CUT	2531441	C	3.152,-
WS 1100D/MTC 32, Rexa CUT	Drain MTC 32, Rexa CUT	2531442	C	4.857,-
WS 1100E/FIT V05, PRO V05	Rexa UNI V05, Rexa FIT V05, Rexa PRO V05	2506432	C	3.387,-
WS 1100D/FIT V05, PRO V05	Rexa UNI V05, Rexa FIT V05, Rexa PRO V05	2506441	C	5.228,-
WS 1100E/PRO V06	Rexa UNI V06, Rexa FIT V06, Rexa PRO V06	2506433	C	4.144,-
WS 1100D/PRO V06	Rexa UNI V06, Rexa FIT V06, Rexa PRO V06	2506442	C	6.806,-
WS 1100E/PRO V06	Rexa UNI V06, Rexa FIT V06, Rexa PRO V06	2506434	C	6.360,-


= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios mecánicos					
Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto		EUR
					
Tapa de pozo WS 1100 estándar	Fabricado en PE, con dos enclavamientos de acero inoxidable, transitable	2506477	A	PG14	254,-
Tapa de pozo WS 1100 anti-inundaciones	Fabricado en PE, con junta y seis enclavamientos de acero inoxidable, transitable	2506478	A	PG14	537,-
Ampliación del pozo WS 1100	Fabricado en PE, Ø 730 x 800, para pozos WS900/1100, incl. junta, accesorios de montaje y prolongación de la varilla de sujeción para sonda de nivel (Indicación: solo es posible una ampliación por cada pozo)	2506431	B	PG14	615,-
Juego de juntas de entrada DN 150	Junta de NBR, abrazadera de manguera y sierra circular	2515145	A	PG14	171,-
Racor abrazadera 1½"/50 mm		2505044	A	PG14	27,-
Racor abrazadera 1½"/63 mm	Fabricado en PE, con rosca interior (en el lado del pozo), para la conexión a una tubería de impulsión de PE	2505045	A	PG14	35,-
Racor abrazadera 2"/63 mm		2505046	A	PG14	38,-


Accesorios eléctricos: control de bomba					
Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto		EUR
					
MS-L-1x4kW-DOL	Cuadro regulado por microprocesador para el control en función del nivel de dos bombas sumergibles a través de interruptores de flotador. Protección de motor mediante control integrado de la corriente y vigilancia de la temperatura del bobinado.	2539741	S	PG14	439,-
MS-L-1x4kW-DOL-A-10M	Cuadro regulado por microprocesador para el control en función del nivel de dos bombas sumergibles a través de interruptores de flotador. Protección de motor mediante control integrado de la corriente y vigilancia de la temperatura del bobinado. Incl. 2 interruptores de flotador WA 65 con cable de 10 m.	2539764	S	PG14	546,-
MS-L-2x4kW-DOL	Cuadro regulado por microprocesador para el control en función del nivel de dos bombas sumergibles a través de interruptores de flotador. Protección de motor mediante control integrado de la corriente y vigilancia de la temperatura del bobinado.	2539745	S	PG14	689,-
MS-L-2x4kW-DOL-A-10M	Cuadro regulado por microprocesador para el control en función del nivel de dos bombas sumergibles a través de interruptores de flotador. Protección de motor mediante control integrado de la corriente y vigilancia de la temperatura del bobinado. Incl. 3 interruptores de flotador WA 65 con cable de 10 m.	2539767	S	PG14	877,-
EC-L-1x12A-DOL-MT34-WM	Cuadro regulado por microprocesador con pantalla LC y guía del menú basada en símbolos para el control en función del nivel de una bomba sumergible mediante interruptores de flotador o sensor de nivel. Protección de motor mediante control de la corriente del motor y vigilancia de la temperatura del bobinado integrados.	2543210	S	PG14	810,-
EC-L-1x12A-DOL-MT34-WM-EMS	Cuadro regulado por microprocesador con pantalla LC y guía del menú basada en símbolos para el control en función del nivel de una bomba sumergible mediante interruptores de flotador o sensor de nivel. Protección de motor mediante control de la corriente del motor y vigilancia de la temperatura del bobinado integrados. Sin interruptor principal, la colocación de un dispositivo de desconexión de red corre a cargo del propietario.	2543211	A	PG14	714,-
EC-L-1x12A-DOL-MT34-WM-EMS-IPS	Cuadro regulado por microprocesador con pantalla LC, guía del menú basada en símbolos y sensor de presión integrado para el control en función del nivel de una bomba sumergible mediante interruptores de flotador, sensor de nivel o campana. Protección de motor mediante control de la corriente del motor y vigilancia de la temperatura del bobinado integrados. Sin interruptor principal, la colocación de un dispositivo de desconexión de red corre a cargo del propietario.	2543212	A	PG14	757,-
EC-L-2x12A-DOL-MT34-WM	Cuadro regulado por microprocesador con pantalla LC y guía del menú basada en símbolos para el control en función del nivel de dos bombas sumergibles mediante interruptores de flotador o sensor de nivel. Protección de motor mediante control de la corriente del motor y vigilancia de la temperatura del bobinado integrados.	2543220	S	PG14	956,-
EC-L-2x12A-DOL-MT34-WM-EMS	Cuadro regulado por microprocesador con pantalla LC y guía del menú basada en símbolos para el control en función del nivel de dos bombas sumergibles mediante interruptores de flotador o sensor de nivel. Protección de motor mediante control de la corriente del motor y vigilancia de la temperatura del bobinado integrados. Sin interruptor principal, la colocación de un dispositivo de desconexión de red corre a cargo del propietario.	2543221	A	PG14	822,-
EC-L-3x12A-DOL-MT34-WM	Cuadro regulado por microprocesador para el control en función del nivel de tres bombas sumergibles mediante sensor de nivel. Incluye opción MODBUS y salidas para indicaciones generales e individuales de marcha y avería.	2543230	A	PG14	1.430,-

 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Accesorios eléctricos: control de bomba					
Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto		EUR
					
EC-L-2x12A-DOL-MT34-WM-EMS-IPS	Cuadro regulado por microprocesador con pantalla LC, guía del menú basada en símbolos y sensor de presión integrado para el control en función del nivel de dos bombas sumergibles mediante interruptores de flotador, sensor de nivel o campana. Protección de motor mediante control de la corriente del motor y vigilancia de la temperatura del bobinado integrados. Sin interruptor principal, la colocación de un dispositivo de desconexión de red corre a cargo del propietario.	2543222	A	PG14	864,-
SC-L-1x1,6A-M-DOL-WM	Cuadro en carcasa de acero (IP 54) regulado por microprocesador con pantalla LC e interruptor principal para el mando en función del nivel de una bomba sumergible mediante sensores de nivel o interruptores de flotador.	2543265	D	PG14	2.893,-
SC-L-1x1,6A-T34-DOL-WM		2543269	D	PG14	2.893,-
SC-L-1x6,3A-M-DOL-WM		2538900	C	PG14	2.893,-
SC-L-1x10A-M-DOL-WM		2538904	C	PG14	2.893,-
SC-L-1x12A-M-DOL-WM		2538908	C	PG14	2.893,-
SC-L-1x2,4A-T34-DOL-WM		2538912	C	PG14	2.893,-
SC-L-1x4A-T34-DOL-WM		2538916	C	PG14	2.893,-
SC-L-1x6,3A-T34-DOL-WM		2538920	C	PG14	2.893,-
SC-L-1x10A-T34-DOL-WM		2538924	C	PG14	2.893,-
SC-L-1x12A-T34-DOL-WM		2538928	C	PG14	2.893,-
SC-L-1x16A-T34-DOL-WM		2538932	C	PG14	2.893,-
SC-L-1x20A-T34-DOL-WM		2538936	C	PG14	2.893,-
SC-L-1x13A-T34-SD-WM		2538948	C	PG14	3.407,-
SC-L-1x19A-T34-SD-WM		2538952	C	PG14	3.515,-
SC-L-1x24A-T34-SD-WM		2538956	C	PG14	3.515,-
SC-L-1x32A-T34-SD-WM		2538960	C	PG14	3.515,-
SC-L-1x37,5A-T34-SD-WM		2543277	C	PG14	3.515,-
SC-L-1x43A-T34-SD-WM		2538964	C	PG14	3.515,-
SC-L-1x61A-T34-SD-WM		2538968	C	PG14	4.002,-
SC-L-1x72A-T34-SD-WM		2538972	C	PG14	5.246,-
SC-L-2x1,6A-M-DOL-WM		2543266	D	PG14	2.779,-
SC-L-2x1,6A-T34-DOL-WM		2543270	D	PG14	3.245,-
SC-L-2x6,3A-M-DOL-WM		2538901	C	PG14	2.893,-
SC-L-2x10A-M-DOL-WM		2538905	C	PG14	2.779,-
SC-L-2x12A-M-DOL-WM		2538909	C	PG14	2.812,-
SC-L-2x2,4A-T34-DOL-WM		2538913	C	PG14	3.245,-
SC-L-2x4A-T34-DOL-WM		2538917	C	PG14	3.245,-
SC-L-2x6,3A-T34-DOL-WM	2538921	C	PG14	3.245,-	
SC-L-2x10A-T34-DOL-WM	2538925	C	PG14	3.245,-	
SC-L-2x12A-T34-DOL-WM	2538929	S	PG14	3.245,-	
SC-L-2x16A-T34-DOL-WM	2538933	C	PG14	3.245,-	
SC-L-2x20A-T34-DOL-WM	2538937	C	PG14	3.245,-	
SC-L-2x13A-T34-SD-WM	2538949	C	PG14	3.948,-	
SC-L-2x19A-T34-SD-WM	2538953	B	PG14	4.045,-	
SC-L-2x24A-T34-SD-WM	2538957	B	PG14	4.142,-	
SC-L-2x32A-T34-SD-WM	2538961	C	PG14	4.456,-	
SC-L-2x37,5A-T34-SD-WM	2543278	A	PG14	5.030,-	
SC-L-2x43A-T34-SD-WM	2538965	C	PG14	5.030,-	
SC-L-2x61A-T34-SD-WM	2538969	C	PG14	6.111,-	
SC-L-2x72A-T34-SD-WM	2538973	C	PG14	6.489,-	


 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos


Aguas sucias y residuales


Accesorios eléctricos: control de bomba					
Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto		
					EUR
SC-L-3x..., SC-L-4x...	Cuadro en carcasa de acero (IP 54) regulado por microprocesador con pantalla LC e interruptor principal para el mando en función del nivel de tres o cuatro bombas sumergibles mediante sensor de nivel. No apto para el mando de las bombas dentro de áreas con riesgo de explosión.	bajo consulta	D	PG14	☞
Ampliaciones SC-L...	Módulos para la ampliación del conjunto de funciones de los cuadros SC-L, p. ej. módem GSM, comunicación Bus (ModBus, BACNet), función ESM/EBM	bajo consulta	D	PG14	☞
Control CC-L...	Cuadro regulado por PLC con pantalla táctil LC y guía del menú basada en texto y símbolos para el control en función del nivel de hasta 8 bombas sumergibles mediante interruptor de flotador o sensor de nivel. Protección de motor mediante control integrado de la corriente, vigilancia de la temperatura del bobinado y la humedad.	bajo consulta	D	-	☞


Accesorios eléctricos: accesorios para el control de bomba					
Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto		
					EUR
Relé de evaluación NIV 101/A	Relé de evaluación para la conexión de un electrodo de varilla para el control de la estanqueidad. Conexión adicional para sensores bimetalicos o PTC para la vigilancia de la temperatura del bobinado. Para montaje en armario eléctrico.	6085388	A	PG14	132,-
Relé de evaluación NIV 105/S	Relé de evaluación para la conexión de 3 electrodos o 2 interruptores de flotador para el control de nivel. Para montaje en armario eléctrico.	6003270	A	PG14	168,-
Relé de protección del motor CM-MSS	Relé electrónico de protección del motor para la conexión de termistor o sensor bimetalico destinado a la vigilancia de la temperatura del bobinado. Con bloqueo de reconexión y homologación para el uso con bombas instaladas en zonas explosivas. Debe utilizarse un relé por cada circuito de vigilancia (alta/baja temperatura). Para montaje en armario eléctrico.	6003277	D	PG14	87,-
Relé de protección del motor CM-MSS.41S	Relé electrónico de protección del motor para la conexión de termistor o sensor bimetalico destinado a la vigilancia de la temperatura del bobinado. Con bloqueo de reconexión y homologación para el uso con bombas instaladas en zonas explosivas. Debe utilizarse un relé por cada circuito de vigilancia (alta/baja temperatura). Para montaje en armario eléctrico.	6076739	B	PG14	102,-
Relé de vigilancia de la asimetría de fases PS2DF	Relé que vigila si se produce una interrupción de fase, una asimetría de fases y una baja tensión en la red de abastecimiento. Para montaje en armario eléctrico.	6003283	D	PG14	232,-
Relé de evaluación DGW 2.01	Relé de evaluación para la conexión de un sensor PT100 para el control y la regulación de temperatura. Rango de temperaturas de -100 °C a +500 °C. Resolución: 0,1 °C	6002962	A	PG14	473,-
Módulo de comunicación SC-OPTION MODBUS RTU (ESCLAVO)	Para la conexión de las series Wilo-Control SC con redes ModBus RTU.	2538241	A	PG14	63,-
Módulo de comunicación SC-OPTION BACNET MSTP (ESCLAVO)	Para la conexión de las series Wilo-Control SC con redes BACnet MSTP.	2538242	A	PG14	63,-
Módulo de comunicación SC-OPTION LON (ESCLAVO)	Para la conexión de las series Wilo-Control SC con redes ModBus LON.	2538243	C	PG14	651,-
Módulo de comunicación SC-OPTION GSM	Módulo adicional para el equipamiento de la serie de cuadros SC/SCe para la entrada en las redes de datos móviles GSM.	2542216	B	PG14	380,-
Antena con cable de 2,5 m	-	2533862	C	PG14	63,-
Antena con cable de 10 m	-	2533863	C	PG14	368,-
Antena con cable de 15 m	-	2533864	C	PG14	452,-
Batería NiMh, 9 V/200 mAh	Batería (NiMh) para el montaje en los cuadros Control MS-L y EC-L de Wilo para una alarma independiente de la alimentación auxiliar.	2522850	A	PG15	24,-
Electrodo de varilla con cable de 10 m	Electrodo externo de varilla con carcasa de acero inoxidable y cable de 10 m para la vigilancia de la estanqueidad en la cámara de obturación. Adecuado para bombas Rexa FIT/PRO/CUT de Wilo.	6065216	A	PG14	88,-
	Electrodo externo de varilla con carcasa de acero inoxidable y cable de 10 m para la vigilancia de la estanqueidad en la cámara de obturación. Adecuado para bombas EMU FA de Wilo.	6042222	A	PG14	91,-

 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios eléctricos: control de nivel					
Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	EUR
					
Campana de presión con 10 m de manguera	Campana de inmersión con una longitud de manguera de 10 m. Para la conexión a EC-L	2516976	A	PG14	160,-
Sistema de ventilación por burbujas de aire	Compresor compacto para la ventilación continua o periódica de la campana de presión (OFF según nivel de agua). Incl. válvula antirretorno, 3 m de manguera y pieza en T	2516977	A	PG14	212,-
Interruptor de flotador WA65 con 5 m de cable	Interruptor de nivel para aguas sucias sin residuos fecales con una temperatura máx. de 60 °C. Conmutación: arriba "ON"/abajo "OFF", potencia de conmutación: 250 VCA/8 A/1,1 kW. Si se usa en áreas con riesgo de explosión hay que prever la conexión de un relé de desconexión separación galvánica.	503211390	S	PG14	71,-
Interruptor de flotador WA65 con 10 m de cable		503211893	S	PG14	111,-
Interruptor de flotador WA65 con 20 m de cable		2004431	A	PG14	183,-
Interruptor de flotador WA65 con 30 m de cable	Interruptor de nivel para aguas sucias sin residuos fecales con una temperatura máx. de 60 °C. Conmutación: arriba "ON"/abajo "OFF", potencia de conmutación: 250 VCA/8 A/1,1 kW. Si se usa en áreas con riesgo de explosión hay que prever la conexión de un relé de separación galvánica.	2004432	A	PG14	252,-
Interruptor de flotador WA95 con 5 m de cable		6082806	A	PG14	89,-
Interruptor de flotador WA95 con 10 m de cable		6082807	A	PG14	131,-
Interruptor de flotador MS1 con 10 m de cable	Interruptor de flotador para medios agresivos y con residuos fecales hasta una temperatura de 80 °C. Para la realización de la regulación del nivel hay que usar o dos sondas o un cuadro con retardo ajustable (p. ej. EC-L... o MS-L...). Conmutación arriba "ON"/abajo "OFF". Longitud de cable: 10 m. Potencia de conmutación: 250 V / 5 A. Si se usa en áreas con riesgo de explosión hay que prever la conexión de un relé de separación galvánica.	2004593	S	PG14	151,-
Sensor de nivel de 0-1 m.c.a. con cable de 10 m		2519924	A	PG14	391,-
Sensor de nivel de 0-1 m.c.a. con cable de 30 m		2519925	A	PG14	546,-
Sensor de nivel de 0-1 m.c.a. con cable de 50 m		2519926	A	PG14	701,-
Sensor de nivel de 0-2,5 m.c.a. con cable de 10 m		2519921	A	PG14	391,-
Sensor de nivel de 0-2,5 m.c.a. con cable de 30 m		2519922	A	PG14	546,-
Sensor de nivel de 0-2,5 m.c.a. con cable de 50 m	Carcasa de acero inoxidable con tipo de protección IP 68, señal de salida 4...20 mA, con homologación ATEX	2519923	A	PG14	701,-
Sensor de nivel de 0-10 m.c.a. con cable de 20 m		6033106	A	PG14	515,-
Sensor de nivel de 0-10 m.c.a. con cable de 30 m		6033107	A	PG14	826,-
Sensor de nivel de 0-10 m.c.a. con cable de 50 m		6033108	A	PG14	1.773,-
Toma de corriente ZSE con cable de 5 m	Control mediante interruptor de flotador que se puede enchufar de forma intermedia con enchufe/acoplamiento con toma de tierra para la activación dependiente del nivel de consumidores de corriente monofásica. Potencia máx. de conmutación: 1~230 V CA/10 (8) A/1,1 kW	6017150	B	PG14	102,-
Toma de corriente ZSE con cable de 10 m		6017313	B	PG14	113,-
Toma de corriente ZSE con cable de 20 m		6021204	A	PG14	146,-


Accesorios eléctricos: control de nivel					
Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto		
				EUR	
ZSD CEE16 con cable de 5 m	Control mediante interruptor de flotador que se puede enchufar de forma intermedia, 3~400 V, 16 A, 4 kW	6023412	D	PG14	695,-
ZSD CEE16 con cable de 10 m		6021206	A	PG14	706,-
ZSD CEE16 con cable de 20 m		6021205	A	PG14	738,-
ZSD CEE32 con cable de 5 m		6027185	B	PG14	742,-
ZSD CEE32 con cable de 10 m		6027184	B	PG14	753,-
ZSD CEE 32 A / 7,5 kW		6001283	A	PG14	784,-


Accesorios eléctricos: accesorios para el control de nivel					
Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto		
				EUR	
Relé de separación galvánica (2 circuitos)	Relé de separación galvánica para la conexión de 2 interruptores de flotador para el control de nivel en atmósferas explosivas.	2513059	A	PG14	1.213,-
Relé de separación galvánica (3 circuitos)	Relé de separación galvánica para la conexión de 3 interruptores de flotador para el control de nivel en atmósferas explosivas.	2510698	B	PG14	1.826,-
Relé de separación galvánica (4 circuitos)	Relé de separación galvánica para la conexión de 4 interruptores de flotador para el control de nivel en atmósferas explosivas.	2510699	C	PG14	1.930,-
Relé de separación galvánica (5 circuitos)	Relé de separación galvánica para la conexión de 5 interruptores de flotador para el control de nivel en atmósferas explosivas.	2510674	B	PG14	2.507,-
Relé de separación galvánica XR-42x	Relé de separación galvánica para la conexión de 2 interruptores de flotador o bien 6 electrodos para el control de nivel en atmósferas explosivas. Para montaje en armario eléctrico. Sensibilidad de entrada ajustable entre 2 y 30 kohmios o 3 y 300 kohmios.	6069164	B	PG14	305,-
Borne de retención de cable	Para la fijación de una sonda en el pozo. El borne se fija en el pozo mediante un gancho, se pinza el cable de la sonda y este se sujeta por el peso de la propia sonda.	2519927	A	PG14	27,-
Barrera Zener	Barrera Zener para la conexión de separación galvánica de un sensor de nivel dentro de una atmósfera con peligro de explosión.	2541372	A	PG14	368,-


Accesorios eléctricos: protección del motor					
Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto		
				EUR	
Enchufe con guardamotor CEE 1,2...1,8 A	Enchufe trifásico CEE con inversor de fase, con indicación de sentido de giro y con protección térmica del motor. Conexión para interruptor de flotador. Con interruptor ON/OFF para el "Modo manual/automático"	2525864	B	PG14	725,-
Enchufe con guardamotor CEE 1,8...2,6 A		2525865	A	PG14	461,-
Enchufe con guardamotor CEE 2,6...3,7 A		2017211	B	PG14	471,-
Enchufe con guardamotor CEE 3,7...5,5 A		2017212	B	PG14	471,-
Enchufe con guardamotor CEE 5,5...8,0 A		2017213	B	PG14	434,-
Enchufe con guardamotor CEE 8,0...11,5 A		2017214	B	PG14	436,-
Enchufe con guardamotor CEE incl. WSK/DI 3,7...5,5 A		2515561	B	PG14	521,-
Enchufe con guardamotor CEE incl. WSK/DI 5,5...8,0 A		2515562	B	PG14	510,-
Enchufe con guardamotor CEE incl. WSK/DI 8,0...11,5 A		2515563	C	PG14	532,-


Accesorios eléctricos: control de alarma					
Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto		
					EUR
Dispositivo de alarma de tamaño reducido KAS	Dispositivo de alarma de tamaño reducido con alimentación auxiliar (fuente de alimentación con función de autocarga), en carcasa de plástico con enchufe con toma de tierra, indicador de alarma acústico (70 dBA) y electrodo acoplado con cable de 3 m para la detección de nivel.	501534094	A	PG14	300,-
AlarmControl 1	Sistema de alarma con alimentación auxiliar (batería integrada), enchufe con toma de tierra, indicador de alarma acústico y mini interruptor de flotador acoplado con cable de 3 m para la detección de nivel. Un contacto libre de tensión (contacto de cierre, 230 VAC/1 A) puede desencadenar otra señalización/otro mando.	2522846	A	PG14	168,-
AlarmControl 2	Sistema de alarma con alimentación auxiliar (batería integrada) y enchufe intermedio con toma de tierra (250 VAC/16 A) para la conexión directa de un consumidor, indicador de alarma acústico y mini interruptor de flotador acoplado con cable de 3 m para la detección de nivel.	2522847	A	PG14	179,-
DrainAlarm 2	Dispositivo de alarma con alimentación auxiliar y aviso de alarma óptico y acústico, así como una conexión para un interruptor de flotador.	2545133	A	PG14	212,-
DrainAlarm GSM	Dispositivo de alarma con alimentación auxiliar (fuente de alimentación con función de autocarga) para montaje mural con aviso de alarma óptico, acústico (85 dBA) y por radiofrecuencia (vía GSM), así como una conexión para un interruptor de flotador para la detección de nivel.	2542911	A	PG14	872,-
Luz de destello	Indicadores de alarma óptico para conectar a un cuadro. Adecuado para el montaje en el exterior.	2510429	A	PG14	232,-
Luz de destello	Luz de destello de xenón para interiores y exteriores de montaje mural. Color de la luz: rojo, frecuencia de destello: 0,75 Hz	2551613			€
Bocina	Indicador de alarma acústico (88 dBA) para conectar a un cuadro. Adecuado para el montaje en el exterior.	501459398	A	PG14	50,-


Accesorios eléctricos - Cableado					
Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto		
					EUR
Armario distribución de cables de dos piezas tam.00	Armario distribuidor de cables de dos piezas para instalación en el exterior, del tamaño 00, de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Incl. placa de montaje integrada. Medidas exteriores (L x A x P): 460 x 830 (1.760) x 330. Carcasa con superficie lisa. A petición, montaje con accesorios seleccionados (carga adicional).	2523672	B	PG14	1.130,-
Armario distribución de cables de dos piezas tam.0	Armario distribuidor de cables de dos piezas para instalación en el exterior, del tamaño 0, de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Incl. placa de montaje integrada. Medidas exteriores (L x A x P): 590 x 830 (1.760) x 330. Carcasa con superficie lisa. A petición, montaje con accesorios seleccionados (carga adicional).	2523673	A	PG14	1.155,-
Armario distribución de cables de dos piezas tam.1	Armario distribuidor de cables de dos piezas para instalación en el exterior, del tamaño 1, de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Incl. placa de montaje integrada. Medidas exteriores (L x A x P): 785 x 830 (1.760) x 330. Carcasa con superficie lisa. A petición, montaje con accesorios seleccionados (carga adicional).	2523674	B	PG14	1.777,-
Armario distribución de cables de dos piezas tam.2	Armario distribuidor de cables de dos piezas para instalación en el exterior, del tamaño 2, de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Incl. placa de montaje integrada. Medidas exteriores (L x A x P): 1.115 x 830 (1.760) x 330. Carcasa con superficie lisa. A petición, montaje con accesorios seleccionados (carga adicional).	2523675	B	PG14	2.455,-
Armario distribución de cables de una pieza tam.00	Armario distribuidor de cables de una pieza para instalación en el exterior, del tamaño 00, de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Incl. placa de montaje integrada. Medidas exteriores (L x A x P): 400 x 800 (1.600) x 225. Carcasa con superficie lisa. A petición, montaje con accesorios seleccionados (carga adicional).	2523791	C	PG14	981,-
Armario distribución de cables de una pieza, tam.00, MS-L 1x4kW incluido	Armario distribuidor de cables de una pieza para instalación en el exterior, del tamaño 00, de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Incl. placa de montaje integrada con distribución eléctrica instalada, calefacción, luz de destello y cuadro para una bomba Wilo MS-L 1 x 4,0 . Medidas exteriores (L x A x P): 460 x 830 (1.760) x 330. Carcasa con superficie lisa.	2533127	C	PG14	€


 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos


Accesorios mecánicos - Valvulería					
Tipo	Descripción	Nº de art.	Grupo de producto		EUR
					
Válvula antirretorno Rp 1½	Fabricado en plástico, con tornillo de vaciado, presión nominal de PN 4 bar, rosca interior Rp 1½ para conexión DN 32	501533696	A	PG14	50,-
Válvula de retención de bola Rp 1½	Fabricado en EN-GJL-250, con rosca interior Rp 1½ para conexión DN 40	4027330	A	PG14	207,-
Válvula de retención de bola Rp 2	Fabricado en EN-GJL-250, con rosca interior Rp 2 para conexión DN 50	4027331	A	PG14	265,-
Válvula de retención de bola Rp 2½	Fabricado en EN-GJL-250, con rosca interior Rp 2½ para conexión DN 65	4019225	A	PG14	371,-
Válvula antirretorno DN 50	Fabricado en EN-GJL-250, según UNE EN 12050-4 con paso sin estrechar, apertura de limpieza y dispositivo de ventilación, incl. 1 juego de accesorios de montaje, bridas PN 10/16 según DIN 2501, para conexión DN 50	2017166	S	PG14	254,-
Válvula antirretorno DN 65	Fabricado en EN-GJL-250, según UNE EN 12050-4 con paso sin estrechar, apertura de limpieza y dispositivo de ventilación, incl. 1 juego de accesorios de montaje, bridas PN 10/16, para conexión DN 65	2017167	S	PG14	282,-
Válvula antirretorno DN 80	Fabricado en EN-GJL-250, según UNE EN 12050-4 con paso sin estrechar, apertura de limpieza y dispositivo de ventilación, incl. 1 juego de accesorios de montaje, bridas PN 10/16, para conexión DN 80	2017168	S	PG14	353,-
Válvula antirretorno DN 100	Fabricado en EN-GJL-250, según UNE EN 12050-4 con paso sin estrechar, apertura de limpieza y dispositivo de ventilación, incl. 1 juego de accesorios de montaje, bridas PN 10/16 según DIN 2501, para conexión DN 100	2017169	S	PG14	418,-
Válvula antirretorno DN 150	Fabricado en EN-GJL-250, según UNE EN 12050-4 con paso sin estrechar, apertura de limpieza y dispositivo de ventilación, incl. 1 juego de accesorios de montaje, bridas PN 10/16, para conexión DN 150	2017170	A	PG14	802,-
Llave de corte de bola Rp 1½	Fabricado en latón, niquelado, con rosca interior Rp 1½ para conexión DN 40	4027337	S	PG14	111,-
Llave de corte de bola Rp 2	Fabricada en latón, niquelado, con rosca interior Rp 2 para conexión DN 50	4027338	S	PG14	166,-
Llave de corte de bola Rp 2½	Fabricada en latón, niquelado, con rosca interior Rp 2½ para conexión DN 65	4019227	A	PG14	295,-
Llave de corte DN 50	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje, bridas PN 10/16, DN 50	2017160	S	PG14	137,-
Llave de corte DN 65	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje, bridas PN 10/16, DN 65	2017161	S	PG14	143,-
Llave de corte DN 80	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje, bridas PN 10/16, DN 80	2017162	S	PG14	175,-
Llave de corte DN 100	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje, bridas PN 10/16, DN 100	2017163	S	PG14	222,-
Llave de corte DN 150	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje, bridas PN 10/16, DN 150	2017164	A	PG14	392,-
Llave de corte Rp 1½	Fabricada en bronce, válvula de manguito con rosca interior Rp 1½ para conexión DN 40	2525187	A	PG14	163,-
Llave de corte Rp 2	Fabricada en bronce, válvula de manguito con rosca interior Rp 2 para conexión DN 50	2525188	B	PG14	210,-
Llave de corte de plástico DN 100	Fabricada en PVC, con extremos de tubos fijos DN 100, temperatura del fluido máx. 60 °C, estanco hasta 0,5 bar, para tuberías de entrada comunes con conexiones HT/KG.	2529808	A	PG14	521,-
Llave de corte de plástico DN 150	Fabricada en PVC, con extremos de tubos fijos DN 150, temperatura del fluido máx. 60 °C, estanco hasta 0,5 bar, para tuberías de entrada comunes con conexiones HT/KG.	2529809	A	PG14	786,-
Válvula de tres vías Rp 1½	Fabricada en latón, cromado con rosca interior 3x Rp 1½ para conexión DN 40	2511607	A	PG14	417,-


 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Accesorios mecánicos - Conexiones de manguera					
Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto		EUR
					
Acoplamiento fijo Geka/R 1½	Fabricado en latón, con rosca exterior R 1½, apta para acoplamiento manguera Geka para una conexión DN 40	2018100	A	PG14	37,-
Acoplamiento fijo Storz C/G 2	Fabricado en aluminio, conexión Storz C, con rosca exterior G 2, distancia entre garras 66 mm para una conexión DN 50	2018102	A	PG14	30,-
Acoplamiento fijo Storz C/G 2½	Fabricado en aluminio, conexión Storz C, con rosca exterior G 2½, distancia entre garras 66 mm para una conexión DN 65	2015234	A	PG14	43,-
Acoplamiento fijo Storz 90 mm/G 3	Fabricado en aluminio, conexión Storz 90, con rosca interior G 3, distancia entre garras 105 mm para una conexión DN 80	2017203	A	PG14	91,-
Acoplamiento fijo Storz A/G 4	Fabricado en aluminio, conexión Storz A, con rosca interior G 4, distancia entre garras 133 mm para una conexión DN 100	2016161	B	PG14	70,-
Acoplamiento fijo Storz 90 mm/G 2½	Fabricado en aluminio, conexión Storz 90, con rosca interior G 2½	6003069	A	PG14	24,-
Conexión rápida flexible Geka/Ø 40 mm	Fabricada en latón, con empalme de manguera Ø de 40 mm, incl. abrazadera de manguera apta para racor fijo Geka para una conexión DN 40	2018101	A	PG14	29,-
Conexión rápida flexible Storz C/Ø 52 mm	Fabricada en aluminio, conexión Storz C, con empalme de manguera Ø de 52 mm, distancia entre garras 66 mm	2015235	B	PG14	37,-
Conexión rápida flexible Storz A/Ø 110 mm	Fabricada en aluminio, conexión Storz A, con empalme de manguera Ø de 110 mm, distancia entre garras 133 mm, incl. abrazadera de manguera	2004675	B	PG14	77,-
Conexión rápida flexible Storz 90/Ø 90 mm	Fabricada en aluminio, conexión Storz 90, con empalme de manguera Ø de 90 mm, distancia entre garras 105 mm, incl. abrazadera de manguera	2017204	B	PG14	91,-
Empalme de manguera Ø 70 mm/G 2 1½	Fabricado en latón, empalme de manguera de Ø 70 mm incl. abrazadera de manguera, rosca exterior G 2½ para conectar directamente la manguera	4015210	B	PG14	124,-
Empalme de manguera Ø 40 mm/Rp 1½	Empalme de manguera con Ø de 40 mm incl. abrazadera de manguera, rosca interior Rp 1½	2083109	B	PG14	67,-
Empalme de manguera Ø 50 mm/R 2	Empalme de manguera con Ø de 50 mm incl. abrazadera de manguera, rosca exterior R 2	2083111	B	PG14	77,-
Empalme de manguera Ø 90 mm/R 3	Empalme de manguera con Ø de 90 mm incl. abrazadera de manguera, rosca exterior R 3	2083112	B	PG14	320,-
Empalme de manguera Ø 60 mm/R 2	Fabricada en plástico, empalme de manguera de Ø 60 mm incl. abrazadera de manguera, rosca exterior G 2 para conectar directamente la manguera	4027334	B	PG14	36,-
Empalme de manguera Ø 40 mm/R 1½	Fabricada en plástico, empalme de manguera de Ø 40 mm incl. abrazadera de manguera, rosca exterior R 1½ para conectar directamente la manguera	4027335	A	PG14	27,-
Kit de montaje de acoplamiento fijo Storz B/DN 80	Kit de montaje para conexión de impulsión compuesto por acoplamiento fijo Storz B, codo de 90° y brida DN 80. Codo en EN-GJL-250 con rosca exterior R 3, acoplamiento fijo de aluminio con rosca interior G 3. Incl. 1 juego de accesorios de montaje	6031385	A	PG14	279,-
Kit de montaje de acoplamiento fijo Storz A/DN 100	Kit de montaje para conexión de impulsión compuesto por acoplamiento fijo Storz A, codo de 90° y unión por bridas DN 100. Codo en EN-GJL-250 con rosca exterior R 4, acoplamiento fijo de aluminio con rosca interior G 4. Incl. 1 juego de accesorios de montaje	6031672	A	PG14	340,-
Kit de montaje de acoplamiento fijo Storz C/G 2	Kit de montaje para conexión de impulsión compuesto por acoplamiento fijo Storz C y codo de 90° con conexión roscada G 2/R 2. Codo en EN-GJL-250 con rosca interior/exterior, acoplamiento fijo de aluminio con rosca interior G 2	6021799	A	PG14	45,-
Kit de montaje de acoplamiento fijo Storz C/DN 50	Kit de montaje para conexión de impulsión compuesto por acoplamiento fijo Storz C, curva de tubo de 90° y unión por bridas DN 50. Codo en EN-GJL-250 con rosca exterior R 2, acoplamiento fijo de aluminio con rosca interior G 2. Incl. 1 juego de accesorios de montaje	6031671	B	PG14	101,-
Kit de montaje de acoplamiento fijo Storz F/DN 150	Kit de montaje para conexión de impulsión compuesto por acoplamiento fijo Storz F, codo de 90° y brida DN 150. Codo en EN-GJL-250, acoplamiento fijo de aluminio	6040247	C	PG14	966,-


 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos


Accesorios mecánicos - Conexiones de manguera					
Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto		
					EUR
Manguera de impulsión de material sintético 3 m, Ø 42 mm	Material sintético, Ø interior de 42 mm, PN 6, 3 m de longitud, incl. abrazadera para conexión directa de manguera mediante un empalme de manguera de Ø 40 mm o un acoplamiento de manguera Geka	2027641	C	PG14	95,-
Manguera de impulsión de material sintético 5 m, Ø 42 mm	Material sintético, Ø interior de 42 mm, PN 6, 5 m de longitud, incl. abrazadera para conexión directa de manguera mediante un empalme de manguera de Ø 40 mm o un acoplamiento de manguera Geka	2027642	A	PG14	119,-
Manguera de impulsión de material sintético 15 m, Ø 42 mm	Material sintético, Ø interior de 42 mm, PN 6, 15 m de longitud, incl. abrazadera para conexión directa de manguera mediante un empalme de manguera de Ø 40 mm o un acoplamiento de manguera Geka	2027643	C	PG14	241,-
Manguera de impulsión de material sintético 10 m, Ø 52 mm	Material sintético, interior de Ø 52 mm, PN 8, 10 m de longitud, incl. abrazadera para conexión directa de manguera mediante un empalme de manguera de Ø 50 mm o un acoplamiento de manguera Storz C	2017192	D	PG14	186,-
Manguera de impulsión de material sintético 3 m, Ø 60 mm	Material sintético, Ø interior de 60 mm, PN 6, 3 m de longitud, incl. abrazadera para conexión directa de manguera mediante un empalme de manguera con Ø de 60 mm	2027644	D	PG14	300,-
Manguera de impulsión de material sintético 5 m, Ø 60 mm	Material sintético, Ø interior de 60 mm, PN 6, 5 m de longitud, incl. abrazadera para conexión directa de manguera mediante un empalme de manguera con Ø de 60 mm	2027645	D	PG14	362,-
Manguera de impulsión de material sintético 15 m, Ø 60 mm	Material sintético, Ø interior de 60 mm, PN 6, 15 m de longitud, incl. abrazadera para conexión directa de manguera mediante un empalme de manguera con Ø de 60 mm	2027646	D	PG14	420,-
Manguera de impulsión de material sintético 10 m, Ø 60 mm	Material sintético, Ø interior de 60 mm, PN 6, 10 m de longitud, incl. abrazadera para conexión directa de manguera mediante un empalme de manguera con Ø de 60 mm	2018106	D	PG14	410,-
Manguera de impulsión de material sintético 10 m, Ø 70 mm	Material sintético, interior de Ø 70 mm, PN 8, 10 m de longitud, incl. abrazadera para conexión directa de manguera mediante un empalme de manguera de Ø 70 mm	2014151	B	PG14	194,-
Manguera de impulsión de material sintético 10 m, Ø 90 mm	Material sintético, interior de Ø 90 mm, PN 8, 10 m de longitud, incl. 2 abrazaderas para conexión directa de manguera mediante un empalme de manguera Ø de 90 mm o un acoplamiento de manguera Storz B	2017152	D	PG14	190,-
Manguera de impulsión de material sintético 20 m, Ø 90 mm	Material sintético, interior de Ø 90 mm, PN 8, 20 m de longitud, incl. 2 abrazaderas para conexión directa de manguera mediante un empalme de manguera Ø de 90 mm o un acoplamiento de manguera Storz B	2017193	B	PG14	361,-
Manguera de impulsión de material sintético 30 m, Ø 90 mm	Material sintético, interior de Ø 90 mm, PN 8, 30 m de longitud, incl. 2 abrazaderas para conexión directa de manguera mediante un empalme de manguera Ø de 90 mm o un acoplamiento de manguera Storz B	2017194	D	PG14	660,-
Manguera de impulsión de material sintético 10 m, Ø 110 mm	Material sintético, interior de Ø 110 mm, PN 8, 10 m de longitud, incl. 2 abrazaderas para conexión directa de manguera mediante un empalme de manguera Ø de 110 mm o un acoplamiento de manguera Storz A	2017196	D	PG14	380,-
Manguera de impulsión de material sintético 20 m, Ø 110 mm	Material sintético, interior de Ø 110 mm, PN 8, 20 m de longitud, incl. 2 abrazaderas para conexión directa de manguera mediante un empalme de manguera Ø de 110 mm o un acoplamiento de manguera Storz A	2017197	D	PG14	760,-
Manguera de impulsión de material sintético 30 m, Ø 110 mm	Material sintético, interior de Ø 110 mm, PN 8, 30 m de longitud, incl. 2 abrazaderas para conexión directa de manguera mediante un empalme de manguera Ø de 110 mm o un acoplamiento de manguera Storz A	2017198	D	PG14	1.140,-
Tubo flexible con espiral de plástico de 5 m, con Storz C	Manguera espiral de plástico, interior de Ø 52 mm, 5 m de longitud incl. acoplamiento Storz C, 4,5/13,5 bar	6022269	A	PG14	391,-
Tubo flexible con espiral de plástico de 10 m, con Storz C	Manguera espiral de plástico, interior de Ø 52 mm, 10 m de longitud incl. acoplamiento Storz C, 4,5/13,5 bar	6022270	A	PG14	912,-
Tubo flexible con espiral de plástico de 20 m, con Storz C	Manguera espiral de plástico, interior de Ø 52 mm, 20 m de longitud incl. acoplamiento Storz C, 4,5/13,5 bar	6022271	A	PG14	1.092,-


 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
 Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios mecánicos - Conexiones de manguera					
Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto		EUR
					
Tubo flexible con espiral de 5 m, con Storz B	Manguera espiral de plástico, interior de Ø 75 mm, 5 m de longitud incl. acoplamiento Storz B, 3,5/10,5 bar	6022272	B	PG14	221,-
Tubo flexible con espiral de 10 m, con Storz B	Manguera espiral de plástico, interior de Ø 75 mm, 10 m de longitud incl. acoplamiento Storz B, 3,5/10,5 bar	6035187	B	PG14	329,-
Tubo flexible con espiral de 20 m, con Storz B	Manguera espiral de plástico, interior de Ø 75 mm, 20 m de longitud incl. acoplamiento Storz B, 3,5/10,5 bar	6022274	D	PG14	569,-
Tubo flexible con espiral de 5 m, con Storz A	Manguera espiral de plástico, interior de Ø 102 mm, 5 m de longitud incl. acoplamiento Storz A, 3/9 bar	6022275	B	PG14	489,-
Tubo flexible con espiral de 10 m, con Storz A	Manguera espiral de plástico, interior de Ø 102 mm, 10 m de longitud incl. acoplamiento Storz A, 3/9 bar	6022276	D	PG14	732,-
Tubo flexible con espiral de 20 m, con Storz A	Manguera espiral de plástico, interior de Ø 102 mm, 20 m de longitud incl. acoplamiento Storz A, 3/9 bar	6022277	B	PG14	1.463,-
Tubo flexible con espiral de 5 m, con Storz F	Manguera espiral de plástico, interior de Ø 150 mm, 5 m de longitud incl. acoplamiento Storz F, 1,8/5,5 bar	6022278	C	PG14	1.227,-
Manguera de impulsión / Storz F	Manguera espiral de plástico, interior de Ø 150 mm, 5 m de longitud incl. acoplamiento Storz F, 8/- bar	6044660	C	PG14	1.960,-
Manguera de impulsión de fibra sintética de 5 m, con Storz C	Manguera de fibra sintética, material sintético, interior engomado, interior de Ø 52 mm, 5 m de longitud incl. acoplamiento Storz C, 12/40 bar	6003651	B	PG14	82,-
Manguera de impulsión de fibra sintética de 10 m, con Storz C	Manguera de fibra sintética, material sintético, interior engomado, interior de Ø 52 mm, 10 m de longitud incl. acoplamiento Storz C, 12/40 bar	6003650	A	PG14	109,-
Manguera de impulsión de fibra sintética de 20 m, con Storz C	Manguera de fibra sintética, material sintético, interior engomado, interior de Ø 52 mm, 20 m de longitud incl. acoplamiento Storz C, 12/40 bar	6003649	A	PG14	185,-
Manguera de impulsión de fibra sintética de 5 m, con Storz B	Manguera de fibra sintética, material sintético, interior engomado, interior de Ø 75 mm, 5 m de longitud incl. acoplamiento Storz B, 12/40 bar	6003052	A	PG14	129,-
Manguera de impulsión de fibra sintética de 10 m, con Storz B	Manguera de fibra sintética, material sintético, interior engomado, interior de Ø 75 mm, 10 m de longitud incl. acoplamiento Storz B, 12/40 bar	6003051	D	PG14	201,-
Manguera de impulsión de fibra sintética de 20 m, con Storz B	Manguera de fibra sintética, material sintético, interior engomado, interior de Ø 75 mm, 20 m de longitud incl. acoplamiento Storz B, 12/40 bar	6003050	D	PG14	289,-
Manguera de impulsión de fibra sintética de 20 m, con Storz A	Manguera de fibra sintética, material sintético, interior engomado, interior de Ø 102 mm, 20 m de longitud incl. acoplamiento Storz A, 8/20 bar	6022393	A	PG14	459,-
Manguera de impulsión de fibra sintética de 10 m, con Storz A	Manguera de fibra sintética, material sintético, interior engomado, interior de Ø 102 mm, 10 m de longitud incl. acoplamiento Storz A, 8/20 bar	6022392	C	PG14	343,-
Manguera de impulsión de fibra sintética de 5 m, con Storz A	Manguera de fibra sintética, material sintético, interior engomado, interior de Ø 102 mm, 5 m de longitud incl. acoplamiento Storz A, 8/20 bar	6022391	C	PG14	275,-
Manguera de impulsión de fibra sintética de 10 m, con Storz B	Manguera de fibra sintética, material sintético, interior engomado, interior de Ø 150 mm, 10 m de longitud incl. acoplamiento Storz F, 7/21 bar	6003648	D	PG14	732,-
Manguera de impulsión de fibra sintética de 20 m, con Storz B	Manguera de fibra sintética, material sintético, interior engomado, interior de Ø 150 mm, 20 m de longitud incl. acoplamiento Storz F, 7/21 bar	6003647	D	PG14	1.124,-


Accesorios mecánicos - Instalación					
Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto		EUR
					
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 3 m	Como cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero galvanizado, capacidad de carga: 400 kg, longitud: 3 m	6063139	A	PG14	98,-

 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos


Accesorios mecánicos - Instalación					
Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto		EUR
					
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	Como cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero galvanizado, capacidad de carga: 400 kg, longitud: 5 m	6063140	S	PG14	158,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 6 m	Como cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero galvanizado, capacidad de carga: 400 kg, longitud: 6 m	6063141	A	PG14	176,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	Como cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero galvanizado, capacidad de carga: 400 kg, longitud: 10 m	6063142	S	PG14	269,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 800 kg, 3 m	Como cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero galvanizado, capacidad de carga: 800 kg, longitud: 3 m	6063147	C	PG14	158,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 800 kg, 5 m	Como cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero galvanizado, capacidad de carga: 800 kg, longitud: 5 m	6063148	A	PG14	237,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 800 kg, 6 m	Como cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero galvanizado, capacidad de carga: 800 kg, longitud: 6 m	6063149	A	PG14	279,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 800 kg, 10 m	Como cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero galvanizado, capacidad de carga: 800 kg, longitud: 10 m	6063150	A	PG14	452,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 2000 kg, 10 m	Como cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero galvanizado, capacidad de carga: 2000 kg, longitud: 10 m	6063152	B	PG14	1.113,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 5000 kg, 10 m	Como cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero galvanizado, capacidad de carga: 5000 kg, longitud: 10 m	6063154	C	PG14	2.170,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 7000 kg, 10 m	Como cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero galvanizado, capacidad de carga: 7000 kg, longitud: 10 m	6063156	C	PG14	2.031,-
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 9000 kg, 10 m	Como cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero galvanizado, capacidad de carga: 9000 kg, longitud: 10 m	6063518	C	PG14	2.494,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 3 m	Como cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero inoxidable 1.4401, capacidad de carga: 400 kg, longitud: 3 m	6063135	A	PG14	208,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	Como cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero inoxidable 1.4401, capacidad de carga: 400 kg, longitud: 5 m	6063136	A	PG14	322,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 6 m	Como cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero inoxidable 1.4401, capacidad de carga: 400 kg, longitud: 6 m	6063137	A	PG14	376,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	Como cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero inoxidable 1.4401, capacidad de carga: 400 kg, longitud: 10 m	6063138	A	PG14	588,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 800 kg, 3 m	Como cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero inoxidable 1.4401, capacidad de carga: 800 kg, longitud: 3 m	6063143	C	PG14	284,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 800 kg, 5 m	Como cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero inoxidable 1.4401, capacidad de carga: 800 kg, longitud: 5 m	6063144	A	PG14	456,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 800 kg, 6 m	Como cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero inoxidable 1.4401, capacidad de carga: 800 kg, longitud: 6 m	6063145	A	PG14	537,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 800 kg, 10 m	Como cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero inoxidable 1.4401, capacidad de carga: 800 kg, longitud: 10 m	6063146	A	PG14	848,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 2000 kg, 10 m	Como cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero inoxidable 1.4401, capacidad de carga: 2000 kg, longitud: 10 m	6063151	B	PG14	2.915,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 5000 kg, 10 m	Como cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero inoxidable 1.4401, capacidad de carga: 5000 kg, longitud: 10 m	6063153	C	PG14	9.638,-
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 7000 kg, 10 m	Como cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero inoxidable 1.4401, capacidad de carga: 7000 kg, longitud: 10 m	6063155	C	PG14	7.907,-


 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios mecánicos - Instalación					
Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto		EUR
					
Soporte MTC 32F39	Fabricado en acero (S235JR), lacado, compuesto por 3 patas, 1 placa base y material de fijación	2098295	A	PG14	181,-
Soporte MTC 32F49, MTC 32F55	Fabricado en acero (S235JR), lacado, compuesto por 3 patas, 1 placa base y material de fijación	2098296	A	PG14	643,-
Soporte DN 50/65	Fabricado en acero (S235JR) con 4 soportes para la conexión a DN 50/65, pulverizado, incl. material de fijación	6064666	S	PG14	91,-
Soporte DN 80/100	Fabricado en acero (S235JR) con 4 soportes para la conexión a DN 80/100, pulverizado, incl. material de fijación	6065949	A	PG14	274,-
	Fabricado en acero inoxidable (1.4571) con 4 soportes para la conexión a DN 80/100, incl. material de fijación	6065953	B	PG14	820,-
Soporte DN 40	Fabricado en acero (S235JR) con 3 soportes para la conexión a DN 40, con recubrimiento de polvo, incl. material de fijación	6069669	A	PG14	72,-
Zócalo de descarga DN 40/50	Fabricado en EN-GJL-250, lacado, con paso libre en DN 40, zócalo de descarga incl. soporte de bomba, junta perfilada, accesorios de montaje y de fijación al suelo, así como soporte de tubo guía sin tubos guía. Conexión en el lado de impulsión DN 40/50. Brida PN 10/16. Los 2 tubos guía de 26, 9x2 mm han de ser suministrados por el propietario.	2057179	S	PG14	314,-
Zócalo de descarga Rp 1½	Fabricado en EN-GJL-250, recubierto, con paso libre en DN 32, zócalo de descarga incl. soporte de bomba, junta perfilada, accesorios de montaje y de fijación al suelo, así como soporte del tubo guía sin tubos guía. Conexión del lado de impulsión Rp 1½. Brida PN 6. Los 2 tubos guía 26, 9x2 mm han de ser suministrados por el propietario.	2082630	A	PG14	520,-
Zócalo de descarga DN50/2RK	Para 2 tubos guía, fabricado en EN-GJL-250, con revestimiento de cataforesis, con paso libre con DN 50, base del acoplamiento con codo de 90°, incl. brida de acoplamiento, soporte del tubo guía en acero inoxidable para la fijación del pozo, junta perfilada y accesorios de montaje, conexión en el lado de impulsión DN 50. Los 2 tubos guía de 26,9x2 mm han de ser suministrados por el propietario.	6070146	S	PG14	371,-
Zócalo de descarga DN65/2RK	Para 2 tubos guía, fabricado en EN-GJL-250, con revestimiento de cataforesis, con paso libre con DN 65, base del acoplamiento con codo de 90°, incl. brida de acoplamiento, soporte del tubo guía en acero inoxidable para la fijación del pozo, junta perfilada y accesorios de montaje, conexión en el lado de impulsión DN 65. Los 2 tubos guía de 26,9x2 mm han de ser suministrados por el propietario.	6070150	S	PG14	392,-
Zócalo de descarga DN 80/2RK	Fabricado en EN-GJL-250, lacado, con paso libre en DN 80, zócalo de descarga incl. soporte de bomba, junta perfilada, accesorios de montaje y de fijación al suelo, así como soporte de tubo guía sin tubos guía. Conexión en el lado de impulsión DN 80/PN16. Los 2 tubos guía de 42,4 x 2 mm han de ser suministrados por el propietario.	6082333	S	PG14	424,-
Zócalo de descarga DN 100/2RK	Fabricado en EN-GJL-250, lacado, con paso libre en DN 100, zócalo de descarga incl. soporte de bomba, junta perfilada, accesorios de montaje y de fijación al suelo, así como soporte de tubo guía sin tubos guía. Conexión en el lado de impulsión DN 100. Bridas PN 10/16. Los 2 tubos guía de 42,4 x 2 mm han de ser suministrados por el propietario.	6082336	S	PG14	560,-
Zócalo de descarga DN 150L/2RK	De EN-GJL-250, lacado, con paso libre en DN 150, zócalo de descarga incl. soporte de bomba, junta perfilada, accesorios de montaje y de fijación al suelo, así como soporte de tubo guía sin tubos guía. Conexión en el lado de impulsión DN 150. Bridas PN 10/16. Los 2 tubos guía de 42, 4x3,25 mm han de ser suministrados por el propietario..	6036890	A	PG14	960,-
Soporte del tubo guía DN 50 para tubo GG	Para la fijación de dos tubos guía en acero inoxidable en una tubería de fundición con DN 50, incluye accesorios de montaje de A4	6066851	C	PG14	108,-
Soporte del tubo guía DN 50 para tubo ST	Para la fijación de dos tubos guía en acero inoxidable en una tubería de acero con DN 50, incluye accesorios de montaje en A4	6061084	C	PG14	106,-
Soporte para prolongación del tubo guía DN 50 para tubo GG	Para la fijación de dos tubos guía en acero inoxidable en una tubería de acero con DN 50, incluye accesorios de montaje en A4	6066852	D	PG14	145,-


 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos


Aguas sucias y residuales

Accesorios mecánicos - Instalación					
Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto		EUR
					
Soporte para prolongación del tubo guía DN 50 para tubo ST	Para la fijación de dos tubos guía en acero inoxidable en una tubería de acero con DN 50, incluye accesorios de montaje en A4	6066846	D	PG14	144,-
Soporte del tubo guía DN 65 para tubo GG	Para la fijación de dos tubos guía en acero inoxidable en una tubería de acero con DN 50, incluye accesorios de montaje en A4	6066847	C	PG14	122,-
Soporte del tubo guía DN 65 para tubo ST	Para la fijación de dos tubos guía en acero inoxidable en una tubería de acero con DN 50, incluye accesorios de montaje en A4	6066848	D	PG14	98,-
Soporte para prolongación del tubo guía DN 65 para tubo GG	Para la fijación de dos tubos guía en acero inoxidable en una tubería de acero con DN 50, incluye accesorios de montaje en A4	6066849	D	PG14	152,-
Soporte para prolongación del tubo guía DN 65 para tubo ST	Para la fijación de dos tubos guía en acero inoxidable en una tubería de acero con DN 50, incluye accesorios de montaje en A4	6066850	C	PG14	141,-
Accesorios de montaje DN 80	Para una unión por bridas DN 80, con 8 tornillos, 8 tuercas y 1 junta plana para bridas PN 10/16	2012067	A	PG14	23,-
Accesorios de montaje DN 100	Para una unión por bridas DN 100, con 8 tornillos, 8 tuercas y 1 junta plana para bridas PN 10/16	2017176	A	PG14	29,-
Accesorios de montaje DN 150	Para una unión por bridas DN 150, con 8 tornillos, 8 tuercas y 1 junta plana para bridas PN 10/16	2390488	A	PG14	27,-
Accesorio de montaje DN 40/50/65, PN 10	Para una unión por bridas. Con 4 tornillos, 4 tuercas, 8 arandelas y 3 juntas planas.	6076963	A	PG14	20,-
Accesorio de montaje DN 80/100, PN 10	Para una unión por bridas. Con 8 tornillos, 8 tuercas, 16 arandelas y 2 juntas planas.	6077521	A	PG14	35,-
Accesorio de montaje DN 150, PN 10	Para una unión por bridas. Con 8 tornillos, 8 tuercas, 16 arandelas y una junta plana.	6077523	A	PG14	60,-
Bomba manual de membrana	Para el drenaje de un depósito de la instalación o de un foso de bomba, conexión DN 40 de rosca interior Rp 1½ en ambos lados	2060166	A	PG14	223,-

 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios mecánicos - Conexiones de tubería					
Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	EUR
					
Compensador DN 80	Fabricado en acero, galvanizado/neopreno incl. accesorios de montaje, 130 mm de longitud, bridas PN 10/16 para conexión DN 80	2017189	D	PG14	232,-
Compensador DN 100	Fabricado en acero, galvanizado/neopreno incl. accesorios de montaje, 135 mm de longitud, bridas PN 10/16 para conexión DN 100	2017190	D	PG14	361,-
Tubuladura con brida DN 80	Fabricada en PUR, con manguera DN 90 x 180 mm, abrazaderas de manguera y accesorios de montaje para conexión DN 80	2511595	A	PG14	227,-
Tubuladura con brida DN 100	Fabricada en PUR, con manguera DN 112 x 180 mm, abrazaderas de manguera y accesorios de montaje para conexión DN 100	2511597	A	PG14	206,-
Tubuladura con brida DN 150	Fabricada en PUR, con manguera DN 160 x 180 mm, abrazaderas de manguera y accesorios de montaje para conexión DN 150	2511598	A	PG14	276,-
Codo de 90° DN 50	Fabricado en EN-GJS-400-15, con 2 bridas, incl 1 juego de accesorios de montaje, bridas PN 10/16, DIN 28637, para conexión DN 50	2018053	A	PG14	216,-
Codo de 90° DN 65	Fabricado en EN-GJS-400-15, con 2 bridas, incl 1 juego de accesorios de montaje, bridas PN 10/16, DIN 28637, para conexión DN 65	2017183	A	PG14	309,-
Codo de 90° DN 80	Fabricado en EN-GJS-400-15, con 2 bridas, incl 1 juego de accesorios de montaje, bridas PN 10/16, DIN 28637, para conexión DN 80	2012064	A	PG14	315,-
Codo de 90° DN 100	Fabricado en EN-GJS-400-15, con 2 bridas, incl 1 juego de accesorios de montaje, bridas PN 10/16, DIN 28637, para conexión DN 100	2004669	A	PG14	328,-
Codo de 90° DN 150	Fabricado en EN-GJS-400-15, con 2 bridas, incl 1 juego de accesorios de montaje, bridas PN 10/16, DIN 28637, para conexión DN 150	2017186	A	PG14	396,-
Codo de 90° G 1½	Fabricado en acero, galvanizado, con rosca interior/exterior G 1½/R 1½ para conexión DN 40	2083117	A	PG14	25,-
Codo de 90° G 2	Fabricado en acero, galvanizado, con rosca interior/exterior G 2/R 2 para conexión DN 50	2083118	B	PG14	113,-
Codo de 90° G 3	Fabricado en acero, galvanizado, con rosca interior/exterior G 3/R 3 para conexión DN 80	2083119	B	PG14	125,-
Codo de 90° DN 40/G 1½	Para MTC 40, de EN-GJMW-400-5, con brida roscada G 1½/R 1½ y conexión embridada del lado de la bomba (DN 40/PN 16 según EN 1092), incl. 1 juego de accesorios de montaje	2057401	A	PG14	104,-
Codo de 90° G 2½	Fabricado en acero, galvanizado, con rosca interior/exterior G 2½/R 2½ para conexión DN 65	4015212	A	PG14	148,-
Codo de 90° DN 65/70 mm	Fabricado en EN-GJL-250, con empalme de manguera Ø 70 mm para conexión directa de manguera, brida en el lado de la bomba, incl. 1 juego de accesorios de montaje para conexión DN 65	4027346	A	PG14	147,-
Codo de 90° DN 80/90 mm	Fabricado en acero inoxidable, con empalme de manguera de Ø 90 mm y rosca exterior G 3 para conexión directa de manguera o montaje con acoplamiento fijo Storz B, brida en el lado de la bomba, incl. 1 juego de accesorios de montaje para conexión DN 80. Posibilidad de montaje variable gracias a taladros en disposición 45°.	2017207	D	PG14	783,-
Codo de 90° DN 100/110 mm	Fabricado en acero inoxidable, con empalme de manguera Ø de 110 mm y rosca exterior G 4 para conexión directa de manguera o montaje con racor fijo Storz A, brida en el lado de la bomba, incl. 1 juego de accesorios de montaje para conexión DN 100. Posibilidad de montaje variable gracias a taladros en disposición 45°.	2017184	D	PG14	914,-
Codo de 90° DN 50/60 mm	Fabricado en PVC, con empalme de manguera Ø de 60 mm para conexión directa de manguera, brida en el lado de la bomba, incl. 1 juego de accesorios de montaje para conexión DN 50	4027344	B	PG14	143,-
Pieza de unión DN 65	Para instalaciones con dos bombas de acero, galvanizado, bridas PN 10/16 con 2 juegos de accesorios de montaje, conexión DN 65/65/65	2017178	A	PG14	788,-

 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios mecánicos - Conexiones de tubería					
Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto		EUR
					
Pieza de unión DN 80	Para instalaciones con dos bombas de acero, galvanizado, bridas PN 10/16 con 2 juegos de accesorios de montaje, conexión DN 80/80/80	2017179	A	PG14	874,-
Pieza de unión DN 100	Para instalaciones con dos bombas de acero, galvanizado, bridas PN 10/16 con 2 juegos de accesorios de montaje, conexión DN 100/100/100	2017180	A	PG14	982,-
Pieza de unión DN 150	Para instalaciones con dos bombas de acero, galvanizado, bridas PN 10/16 con 2 juegos de accesorios de montaje, conexión DN 150/150/150	2017181	A	PG14	1.797,-
Pieza de unión DN 50	Para instalaciones con dos bombas de acero, galvanizado, bridas PN 10/16 con 2 juegos de accesorios de montaje, conexión DN 50/50/50	2019042	A	PG14	507,-

Condiciones generales de venta

1) INTERPRETACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES

- 1.1 Las presentes Condiciones Generales rigen y regulan los pedidos de los productos y sistemas de comercialización en la actualidad.
- 1.2 Estas Condiciones Generales prevalecen sobre cualquier propuesta oral o escrita mantenida entre WILO IBÉRICA, S.A. y el CLIENTE con anterioridad a la fecha de la aceptación del pedido.
- 1.3 Para la modificación de las Condiciones Generales se requiere un acuerdo entre ambas partes por escrito, al mismo tiempo de la aceptación del pedido.

2) OFERTAS Y PEDIDOS

- 2.1. Todas las ofertas, así como los pedidos dirigidos a WILO IBÉRICA, S.A. deberán regirse por la Tarifa Profesional de Precios en vigor, en donde figuran las presentes Condiciones Generales.
- 2.2. Los pedidos estarán siempre condicionados a la aceptación por WILO IBÉRICA, S.A.
- 2.3. El cliente hará constar en el pedido lo siguiente:
 - Cantidad de productos solicitados
 - Descripción del producto
 - Precios unitarios y totales
 - Forma de pago
 - En la medida de lo posible, todos los datos que puedan facilitar el buen desarrollo del pedido.

3) ANULACIÓN DE PEDIDOS

- 3.1. El cliente no podrá anular el pedido, siempre y cuando nuestra firma cumpla con los términos respecto a su precio y plazo de entrega.
- 3.2. WILO IBÉRICA, S.A. se reserva el derecho de suministrar productos a aquellos clientes que en el momento de la entrega mantengan saldos impagados con nuestra firma.

4) ENTREGA DE PRODUCTOS

- 4.1. Los precios de los productos comprenden mercancías embaladas en nuestros almacenes, siendo todos los gastos de transporte, seguro, etc., desde nuestro almacén al destino fijado por el cliente, por cuenta y riesgo del comprador.
- 4.2. El cliente estará obligado en el momento de la entrega del producto a verificar en el plazo máximo de 48 horas siguientes a la fecha de entrega, cuantas objeciones estime oportunas, respecto a la cantidad y calidad. Transcurrido dicho plazo, no se admitirán devoluciones.

5) PLAZOS DE ENTREGA

- 5.1. Los plazos de entrega indicados por WILO IBÉRICA, S.A. son orientativos, por este motivo el cliente no nos podrá pedir daños o perjuicios en el caso de incumplimiento.

6) PRECIOS

- 6.1. Los precios de venta de nuestros productos serán los que figuren en la Tarifa Profesional de Precios.
- 6.2. Nuestras tarifas de precios serán válidas por el período señalado en las mismas, salvo devaluación o revaluación de la moneda.
- 6.3. Será por cargo del CLIENTE y por tanto acumulables al precio, cualesquiera de los impuestos que graven la venta de los productos, por ejemplo el I.V.A.
- 6.4 Los precios señalados en nuestra Tarifa Profesional de Precios se entienden brutos, sobre los mismos el CLIENTE gozará de un descuento que deberá ser pactado entre WILO IBÉRICA, S.A. y el CLIENTE.
- 6.5. En el caso de que por fuerza mayor WILO IBÉRICA, S.A. tuviera que modificar los precios con efecto inmediato a su publicación, este precio afectaría también a los pedidos pendientes de suministro, en cuyo caso se le da opción al cliente a pagar el nuevo precio o anular el pedido.

7) CONDICIONES DE PAGO

- 7.1. Las facturas serán emitidas por WILO IBÉRICA, S.A. a partir de la puesta a disposición del producto al cliente.
- 7.2. El pago de las facturas, salvo acuerdo expreso, será a los treinta (30) días siguientes a la fecha de facturación.
- 7.3. Todo retraso en el pago dará lugar al devengo día a día, de un interés del dos por ciento (2%) en base a un mes.
- 7.4. En el caso de impago, facultará a WILO IBÉRICA, S.A. para optar entre exigir el pago inmediato o resolver el contrato con el resarcimiento de los daños y perjuicios. Indemnización que en el supuesto de resolución estará fijada, como mínimo en una cantidad equivalente al 30% del precio pactado del producto objeto de la venta, quedando facultado WILO IBÉRICA, S.A. a compensar con cargo a esta indemnización las cantidades que con anterioridad hubiera recibido de este cliente.
- 7.5. La entrega de efectos comerciales por el CLIENTE a WILO IBÉRICA, S.A. sólo surtirá a efectos de pago cuando hubiesen sido cobrados en su totalidad.

Condiciones generales de venta

8) GARANTÍA

8.1. WILO IBÉRICA, S.A. garantiza los productos por un período de dos años a partir de la fecha de emisión de la factura, contra todo defecto de fabricación, fallos de diseño o materiales utilizados, con su reparación o sustitución, siempre y cuando: – Sea notificado por el comprador debidamente.

- El cliente haya cumplido con la totalidad de sus obligaciones contractuales.
- El producto haya sido debidamente instalado, mantenido y operado.
- El cliente no haya por sí, o por un tercero, tratado de reparar el producto defectuoso o sustituya piezas del mismo, salvo autorización expresa de WILO IBÉRICA, S.A.

8.2. Nuestra garantía no cubre la responsabilidad de los daños y perjuicios que por defecto de fabricación pudiera haberse originado directamente o indirectamente.

8.3. Queda excluido de la garantía el montaje / desmontaje de los productos en la instalación.

9) DEVOLUCIONES

9.1. No se admitirá ninguna devolución si no ha sido aceptada previamente por WILO IBÉRICA, S.A., debiéndose notificar por escrito los motivos que el comprador pudiera tener para efectuarla.

9.2. En concepto de recepción, pruebas y puesta a punto, se cargará un mínimo del 10% del valor del producto. El porte por la devolución del producto siempre irá a cargo del comprador.

10) IMPUESTOS

10.1. Todos los impuestos, contribuciones y arbitrios que graven o puedan gravar en el futuro la celebración o ejecución de cualquier contrato referente a los productos, así como los pagos efectuados en virtud del mismo, incluidos los eventuales impuestos sobre intereses de demora serán por cuenta del cliente.

11) RESERVA DE DOMINIO

11.1. WILO IBÉRICA, S.A. retendrá el dominio de los productos, objeto de venta hasta el completo pago por el cliente de las sumas por él adeudadas, no pudiendo el cliente ni vender o disponer de los productos, no gravarlos sin autorización por escrito de WILO IBÉRICA, S.A.

Si el cliente dejara de pagar a su vencimiento cualquier cantidad, WILO IBÉRICA, S.A. tendrá derecho a recuperar los productos.

11.2. A petición de WILO IBÉRICA, S.A., el cliente dará los documentos que razonablemente sean requeridos por WILO IBÉRICA, S.A. para proteger la reserva de dominio de ésta sobre los productos, en forma satisfactoria para WILO IBÉRICA, S.A.

11.3. Si el cliente incurriera en situación legal de concurso de acreedores, suspensión de pagos, quiebra o embargo de todo o parte de su patrimonio, deberá notificarlo de inmediato a WILO IBÉRICA, S.A. y estará obligado a hacer prevalecer por todos los medios el derecho de propiedad de WILO IBÉRICA, S.A. sobre los productos.

12) JURISDICCIÓN

12.1. WILO IBÉRICA, S.A. y el cliente, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales de Madrid para cuantas acciones y reclamaciones puedan derivarse de la ejecución de interpretación del contrato.

AHORA. CONECTADOS CON EL FUTURO.

CONECTADOS DE FORMA ÚNICA: SUS VENTAJAS EN TÉRMINOS DE TIEMPO, DINERO Y CONOCIMIENTOS.

Disfrute de las dinámicas digitales: Le conectamos de forma inteligente a sus bombas y sistemas de bombeo. Las soluciones de Wilo le proporcionan una vista general de las partes de la instalación, condiciones de funcionamiento y requerimientos de mantenimiento. También se pueden ajustar diferentes configuraciones, evaluar sistemas e incluso actualizar el plan de funcionamiento sobre la marcha. Esto le permite mantener una visión de la instalación y mantener el control a cualquier hora y en cualquier sitio, como si estuviera in situ.

WILO BRINGS THE FUTURE.



Fecha de entrada en validez - 1 Junio 2020
I.V.A. no incluido. Sujeto a modificaciones.
En aplicación de nuestras condiciones generales de venta (ver wilo.es)

2195481/300/1712/ES/ES

WILO Ibérica, S.A.
Tales de Mileto 32
28806 Alcalá de Henares
Madrid
T +91 879 71 00
F +91 879 71 01
wilo.iberica@wilo.com
www.wilo.es

Delegaciones

WILO Centro
T +91 879 71 16
F +91 879 71 13
wilo.madrid@wilo.com

WILO Norte-Noroeste
T + 944 75 20 01
F + 944 75 10 12
wilo.noroeste@wilo.com

WILO Este
T +93 223 98 10
F +93 223 98 13
wilo.barcelona@wilo.com

WILO Sur
T + 95 447 52 80
F + 95 447 52 82
wilo.sevilla@wilo.com