

Select 4 online

Všechny informace na www.wilo-select.com

Wilo-VeroNorm NPG

Konstrukce

Jednostupňové, nízkotlaké odstředivé čerpadlo namontované na základové desce

Použití

- K čerpání topné vody (dle VDI 2035), studené vody a směsi vody a glykolu bez abrazivních látek v topných zařízeních, zařízeních pro provoz ve studené vodě a chladicích zařízeních.
- Použití v komunálním zásobování vodou, zavlažování, technickém zařízení budov, všeobecném průmyslu, elektrárnách apod.

Volitelné možnosti

- Jiné materiály a provedení na vyžádání
- Jiná napětí a kmitočty na vyžádání

Obsah dodávky

Vaše výhody

- Použitelné při teplotách do 140°C
- Provedení Back-Pull-Out
- Rozšíření výrokové palety DIN EN 733

- Čerpadlo
- Návod k montáži a obsluze

Pokyn

Jiná napětí a kmitočty na vyžádání

Všeobecné pokyny – směrnice ErP (ekodesign)


The minimum efficiency index, MEI, of the pump series is ≥ 0.4 . For detailed information on the MEI values of the individual pump types, see: Wilo Online Catalogue, available at www.wilo.com

Cenová skupina :

Informace k objednávce			
Typy	Č. výr..		
On Request	On Request		A


Celková charakteristika (velká)

VeroNorm NPG

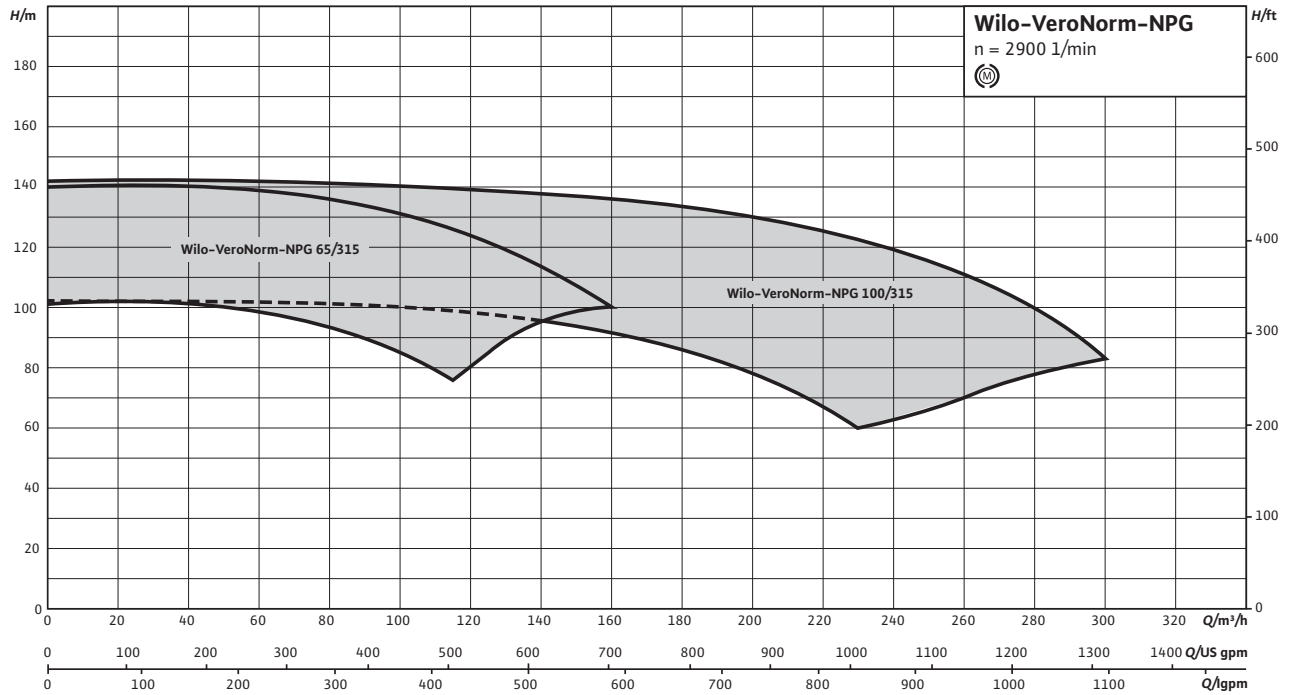

Celková charakteristika (velká)

VeroNorm NPG

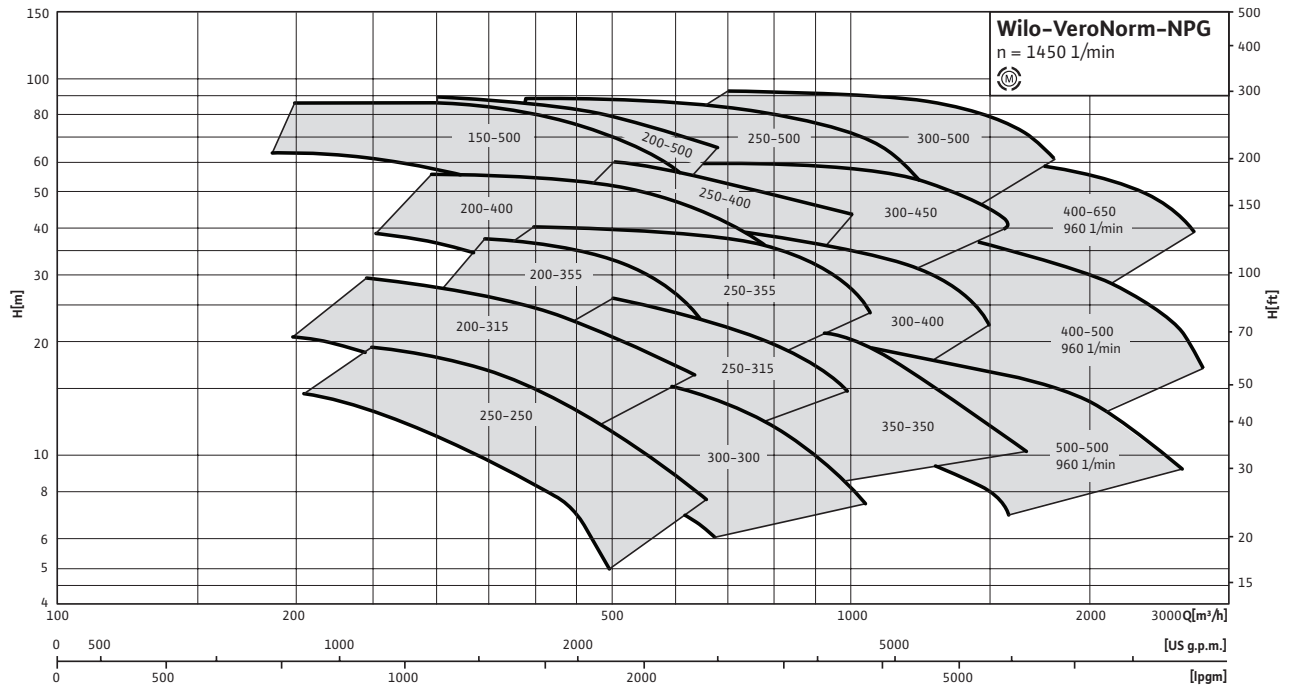

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 – <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
☞ = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, c = ceny na vyžádání