

Příslušenství	Str.
IR-monitor/IR-stick	341
Instalace na stěnu / výstavba základu	308
Měření diferenčního tlaku	325
Řízení čerpadel / IF-modul / modul CIF	322

Rozšíření konstrukční řady



Select 4 online

Všechny informace na www.wilo-select.com

Wilo-Stratos GIGA-D



Nejvyšší energetická účinnost, dvojitá bezpečnost.

Wilo-Stratos GIGA je ideální čerpadlo s vysokou účinností pro použití v topných, klimatizačních a chladicích zařízeních v budovách, kde je potřeba zajistit pohyb velkého množství vody ve vysokých dopravních výškách. Se záložním čerpadlem v provedení zdvojeného čerpadla nabízí Wilo-Stratos GIGA vždy nejvyšší provozní spolehlivost.

Konstrukce

Vysoce efektivní inline zdvojené čerpadlo s EC motorem a elektronickým přizpůsobením výkonu se suchoběžnou konstrukcí. Provedení jako jednostupňové nízkotlaké odstředivé čerpadlo s přírubovou přípojkou a mechanickou ucpávkou.

Použití

K čerpání topné vody (dle VDI 2035), studené vody a směsi vody a glykolu bez abrazivních látek v topných zařízeních, zařízeních pro provoz ve studené vodě a chladicích zařízeních.

Typový klíč

Příklad	Wilo-Stratos GIGA D 40/1-51/4,5
Stratos GIGA	Čerpadlo s vysokou účinností
D	Zdvojené Inline-čerpadlo
40	Jmenovitá světlost příruby DN
1-51	1 = nejnižší nastavitelná dopravní výška [m] 51 = nejvyšší nastavitelná dopravní výška [m]
4,5	Orientační hodnota pro jmenovitý výkon motoru P2 v [kW]
-xx	Varianta: Např. R1 – Provedení bez čidla rozdílu tlaku

Vaše výhody

- Inovativní čerpadlo s vysokou účinností pro maximální stupně celkové účinnosti
- Vysoce účinný EC motor energetické třídy IE5 podle IEC 60034-30-2
- Maximální provozní spolehlivost díky záložnímu čerpadlu
- Volitelná rozhraní k automatickému řízení objektu pomocí zásuvných IF-modulů

Volitelné možnosti

- Varianta ...-R1 bez čidla diferenčního tlaku
- Varianta ...-S1 se speciální mechanickou ucpávkou (za příplatek)

Obsah dodávky

- Čerpadlo
- Návod k montáži a obsluze

Všeobecné pokyny – směrnice ErP (ekodesign)

For detailed information on the MEI values of the individual pump types, see: Wilo Online Catalogue, available at www.wilo.com

Technické údaje (konstrukční řada)	
Ukazatel minimální účinnosti (MEI)	0.7
Přípustné kapaliny (ostatní kapaliny na vyžádání)	
Topná voda (podle VDI 2035)	ano
Směsi vody a glykolu (při 20–40 objemových % glykolu a teplotě média ≤ 40 °C)	ano
Chladicí a studená voda	ano
Teplonosný olej	Speciální provedení za příplatek
Přípustná oblast použití	
Maximální provozní tlak PN	16 bar
Připojení elektřiny	
Síťová přípojka	3~400 V, 50/60 Hz

Technické údaje (konstrukční řada)	
Údaje o motoru	
Ochrana motoru	integrováný
Třída krytí	IP55
Izolační třída	F
Rušivé vyzařování	EN 61800-3
Odolnost proti rušení	EN 61800-3
Materiály	
Materiál skříně čerpadla	EN-GJL-250
Lucerna	5.1301, s povrchovou úpravou KTL
Oběžné kolo	PPS-GF40
Hřídel	1.4542
Mechanická ucpávka	AQ1EGG / Q1Q1X4GG / AQ1VGG / on request

Celková charakteristika (velká)


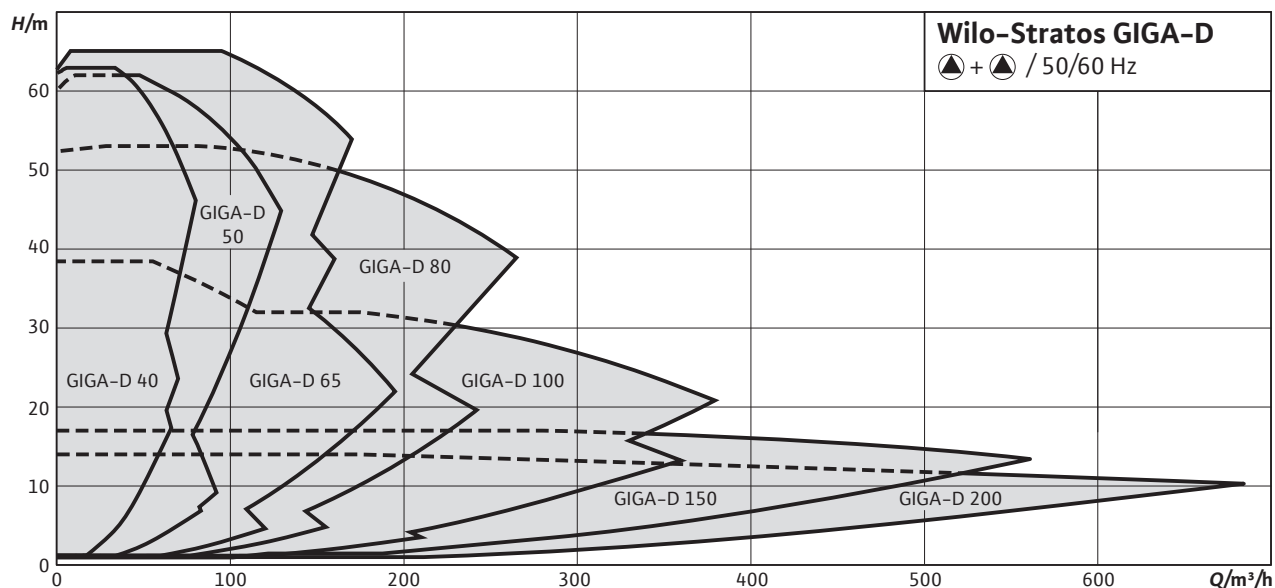


Schéma zapojení svorkovnice

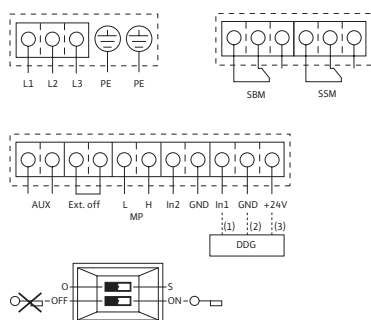

- L1, L2, L3: Síťová přípojka: 3~380 V – 3~480 V ($\pm 10\%$), 50/60 Hz
 PE: Připojení ochranného vodiče
 DDG: Připojení pro čidlo diferenčního tlaku
 In1 (1): Skutečná hodnota vstup 0 – 10 V/0 – 20 mA;
 2 – 10 V/4 – 20 mA
 GND (2): Připojení zemnění pro In1 a In2
 + 24 V (3): Výstup stejnosměrného napětí pro externí spotřebič/senzor. Max. zatížení 60 mA
 In2: Požadovaná hodnota vstup 0 – 10 V/0 – 20 mA;
 2 – 10 V/4 – 20 mA
 MP: Multi-pump, rozhraní pro řízení zdvojených čerpadel
 Ext. Off: Řídící vstup „Přednostvyp.“
 Čerpadlo lze zapnout nebo vypnout externím, beznapětovým kontaktem (24 V stejnosměrný proud / 10 mA).
 SBM:* Beznapětové sběrné provozní hlášení (přepínací kontakt podle VDI 3814)
 SSM:* Beznapětové sběrné poruchové hlášení (přepínací kontakt podle VDI 3814)
 AUX: Externí výměna čerpadel (pouze při provozu zdvojeného čerpadla). Výměnu čerpadel lze provádět externím, beznapětovým kontaktem (24 V stejnosměrný proud / 10 mA)
 DIP přepínač: 1: Přepnutí mezi provozním (O) a servisním režimem (S)
 2: Aktivovat/deaktivovat nabídku pro blokování přístupu
 Volitelné: IF-modul pro připojení k objektové automatice
 * Zatížení kontaktů pro SBM a SSM:
 min.: 12 V stejnosměrný proud / 10 mA
 max.: 250 V střídavý proud/1 A

Cenová skupina : PG3

Informace k objednávce s čidlem diferenčního tlaku

Typ	Jmenovitá světlost příruby	Konstrukční délka	Jmenovitý výkon motoru	Hmotnost netto cca	Č. výr..	Skupina GRD	Slepá příruba
		l0 mm	P ₂ kW	m kg			
Stratos GIGA-D 40/1-25/1,6	DN 40	280	1,60	81	2170226	Z	7.177,04
Stratos GIGA-D 40/1-32/2,2	DN 40	280	2,20	81	2170225	Z	7.177,04
Stratos GIGA-D 40/1-39/3,0	DN 40	280	3,00	81	2170224	Z	7.266,65
Stratos GIGA-D 40/1-45/3,8	DN 40	280	3,80	84	2170223	Z	7.227,51
Stratos GIGA-D 40/1-51/4,2	DN 40	280	4,20	84	2170222	Z	7.227,51
Stratos GIGA-D 40/4-63/11	DN 40	440	11,00	275	2192005	D	10.733,63
Stratos GIGA-D 50/1-14/0,8	DN 50	280	0,80	84	2170230	Z	7.201,76
Stratos GIGA-D 50/1-20/1,3	DN 50	280	1,30	84	2170229	Z	7.190,43
Stratos GIGA-D 50/1-26/1,9	DN 50	280	1,90	84	2170228	Z	7.190,43
Stratos GIGA-D 50/1-33/2,6	DN 50	280	2,60	84	2170227	Z	7.279,01
Stratos GIGA-D 50/1-38/2,8	DN 50	280	2,80	82	2170233	Z	7.520,03
Stratos GIGA-D 50/1-44/3,2	DN 50	280	3,20	85	2170232	Z	7.488,10
Stratos GIGA-D 50/1-50/4,2	DN 50	280	4,20	85	2170231	Z	7.488,10
Stratos GIGA-D 50/4-53/11	DN 50	440	11,00	278	2192006	D	10.947,87
Stratos GIGA-D 50/4-62/15	DN 50	440	15,00	298	2192007	D	12.652,52
Stratos GIGA-D 65/1-8/0,6	DN 65	340	0,60	93	2170236	Z	7.146,14
Stratos GIGA-D 65/1-12/1,1	DN 65	340	1,10	93	2170235	Z	7.146,14

Cenová skupina : PG3

Informace k objednávce s čidlem diferenčního tlaku

Typy	Jmenovitá světlost příruby	Konstrukční délka	Jmenovitý výkon motoru	Hmotnost netto cca	Č. výr..			Skupina GRD	Slepá příruba
		l_0 mm	P_2 kW	m kg			EUR		
Stratos GIGA-D 65/1-17/1,7	DN 65	340	1,70	93	2170234	Z	7.146,14	11	I
Stratos GIGA-D 65/1-21/2,3	DN 65	340	2,30	89	2170238	Z	7.519,-	11	I
Stratos GIGA-D 65/1-27/3,0	DN 65	340	3,00	89	2170237	Z	7.509,73	11	I
Stratos GIGA-D 65/1-34/3,1	DN 65	340	3,10	88	2170241	Z	7.463,38	11	I
Stratos GIGA-D 65/1-38/3,8	DN 65	340	3,80	92	2170240	Z	7.470,59	11	I
Stratos GIGA-D 65/1-42/4,8	DN 65	340	4,80	108	2170239	Z	8.644,79	11	I
Stratos GIGA-D 65/3-40/11	DN 65	430	11,00	271	2192008	D	10.995,25	5	B
Stratos GIGA-D 65/3-49/15	DN 65	475	15,00	311	2192009	D	12.767,88	6	C
Stratos GIGA-D 65/4-57/18,5	DN 65	475	18,50	320	2192010	D	15.244,-	6	C
Stratos GIGA-D 65/5-65/22	DN 65	475	22,00	332	2192011	D	17.427,60	6	C
Stratos GIGA-D 80/1-16/2,3	DN 80	360	2,30	98	2170243	Z	7.407,76	11	J
Stratos GIGA-D 80/1-21/3,5	DN 80	360	3,50	98	2170242	Z	7.407,76	11	J
Stratos GIGA-D 80/1-32/4,1	DN 80	360	4,10	126	2170245	Z	8.763,24	11	K
Stratos GIGA-D 80/1-37/5,3	DN 80	360	5,30	126	2170244	Z	8.763,24	11	K
Stratos GIGA-D 80/2-31/11	DN 80	440	11,00	282	2192012	D	11.536,-	5	B
Stratos GIGA-D 80/3-40/15	DN 80	440	15,00	302	2192013	D	12.823,50	5	B
Stratos GIGA-D 80/3-48/18,5	DN 80	500	18,50	335	2192014	D	15.394,38	6	C
Stratos GIGA-D 80/4-53/22	DN 80	500	22,00	345	2192015	D	17.592,40	6	C
Stratos GIGA-D 100/1-13/2,3	DN 100	450	2,30	133	2170247	Z	7.318,15	11	L
Stratos GIGA-D 100/1-17/3,7	DN 100	450	3,70	133	2170246	Z	7.318,15	11	L
Stratos GIGA-D 100/1-27/4,8	DN 100	450	4,80	138	2170249	Z	7.732,21	11	K
Stratos GIGA-D 100/1-33/6,0	DN 100	450	6,00	147	2170248	Z	8.426,43	11	K
Stratos GIGA-D 100/2-22/11	DN 100	500	11,00	317	2192016	D	12.094,26	6	B
Stratos GIGA-D 100/2-24/11	DN 100	550	11,00	463	2192020	D	17.295,-	6	B
Stratos GIGA-D 100/2-26/15	DN 100	500	15,00	337	2192017	D	13.200,48	6	B
Stratos GIGA-D 100/2-29/18,5	DN 100	500	18,50	346	2192018	D	15.084,35	6	B
Stratos GIGA-D 100/3-33/22	DN 100	500	22,00	358	2192019	D	17.250,44	6	B
Stratos GIGA-D 150/1-14/11	DN 150	700	11,00	530	2192021	D	19.354,-	6	B
Stratos GIGA-D 150/2-17/15	DN 150	700	15,00	642	2192022	D	21.590,-	6	B
Stratos GIGA-D 200/1-14/15	DN 200	800	15,00	770	2192025	D	24.471,-	6	B

Cenová skupina : PG3

Informace k objednávce bez čidla diferenčního tlaku

Typy	Jmenovitá světlost příruby	Konstrukční délka	Jmenovitý výkon motoru	Hmotnost netto cca	Č. výr..			Skupina GRD	Slepá příruba
		l_0 mm	P_2 kW	m kg			EUR		
Stratos GIGA-D 40/1-25/1,6-R1	DN 40	280	1,60	81	2170282	Z	6.769,16	11	I
Stratos GIGA-D 40/1-32/2,2-R1	DN 40	280	2,20	81	2170281	Z	6.769,16	11	I
Stratos GIGA-D 40/1-39/3,0-R1	DN 40	280	3,00	81	2170280	Z	6.858,77	11	I
Stratos GIGA-D 40/1-45/3,8-R1	DN 40	280	3,80	84	2170279	Z	6.820,66	11	I
Stratos GIGA-D 40/1-51/4,2-R1	DN 40	280	4,20	84	2170278	Z	6.820,66	11	I
Stratos GIGA-D 40/4-63/11-R1	DN 40	440	11,00	275	2192051	D	10.445,23	5	C
Stratos GIGA-D 50/1-14/0,8-R1	DN 50	280	0,80	84	2170286	Z	6.793,88	11	I
Stratos GIGA-D 50/1-20/1,3-R1	DN 50	280	1,30	84	2170285	Z	6.782,55	11	I


Cenová skupina : PG3

Informace k objednávce bez čidla diferenčního tlaku									
Typy	Jmenovitá světlost příruby	Konstrukční délka	Jmenovitý výkon motoru	Hmotnost netto cca	Č. výr..			Skupina GRD	Slepá příruba
		l0 mm	P ₂ kW	m kg			EUR		
Stratos GIGA-D 50/1-26/1,9-R1	DN 50	280	1,90	84	2170284	Z	6.782,55	11	I
Stratos GIGA-D 50/1-33/2,6-R1	DN 50	280	2,60	84	2170283	Z	6.872,16	11	I
Stratos GIGA-D 50/1-38/2,8-R1	DN 50	280	2,80	82	2170289	Z	7.112,15	11	I
Stratos GIGA-D 50/1-44/3,2-R1	DN 50	280	3,80	85	2170288	Z	7.080,22	11	I
Stratos GIGA-D 50/1-50/4,2-R1	DN 50	280	4,50	85	2170287	Z	7.080,22	11	I
Stratos GIGA-D 50/4-53/11-R1	DN 50	440	11,00	278	2192052	D	10.659,47	5	C
Stratos GIGA-D 50/4-62/15-R1	DN 50	440	15,00	298	2192053	D	12.363,09	5	C
Stratos GIGA-D 65/1-8/0,6-R1	DN 65	340	0,60	93	2170292	Z	6.739,29	11	I
Stratos GIGA-D 65/1-12/1,1-R1	DN 65	340	1,10	93	2170291	Z	6.739,29	11	I
Stratos GIGA-D 65/1-17/1,7-R1	DN 65	340	1,70	93	2170290	Z	6.739,29	11	I
Stratos GIGA-D 65/1-21/2,3-R1	DN 65	340	2,30	89	2170294	Z	7.196,61	11	I
Stratos GIGA-D 65/1-27/3,0-R1	DN 65	340	3,00	89	2170293	Z	7.187,34	11	I
Stratos GIGA-D 65/1-34/3,1-R1	DN 65	340	3,10	88	2170297	Z	7.055,50	11	I
Stratos GIGA-D 65/1-38/3,8-R1	DN 65	340	3,80	92	2170296	Z	7.020,48	11	I
Stratos GIGA-D 65/1-42/4,8-R1	DN 65	340	4,80	108	2170295	Z	8.193,65	11	I
Stratos GIGA-D 65/3-40/11-R1	DN 65	430	11,00	271	2192054	D	10.706,85	5	B
Stratos GIGA-D 65/3-49/15-R1	DN 65	475	15,00	311	2192055	D	12.478,45	6	C
Stratos GIGA-D 65/4-57/18,5-R1	DN 65	475	18,50	320	2192056	D	14.954,57	6	C
Stratos GIGA-D 65/5-65/22-R1	DN 65	475	22,00	332	2192057	D	17.139,20	6	C
Stratos GIGA-D 80/1-16/2,3-R1	DN 80	360	1,90	98	2170299	Z	6.999,88	11	J
Stratos GIGA-D 80/1-21/3,5-R1	DN 80	360	3,00	98	2170298	Z	6.999,88	11	J
Stratos GIGA-D 80/1-32/4,1-R1	DN 80	360	3,80	126	2170301	Z	8.356,39	11	K
Stratos GIGA-D 80/1-37/5,3-R1	DN 80	360	5,00	126	2170300	Z	8.356,39	11	K
Stratos GIGA-D 80/2-31/11-R1	DN 80	440	11,00	282	2192058	D	11.247,60	5	B
Stratos GIGA-D 80/3-40/15-R1	DN 80	440	15,00	302	2192059	D	12.535,10	5	B
Stratos GIGA-D 80/3-48/18,5-R1	DN 80	500	18,50	335	2192060	D	15.105,98	6	C
Stratos GIGA-D 80/4-53/22-R1	DN 80	500	22,00	345	2192061	D	17.304,-	6	C
Stratos GIGA-D 100/1-13/2,3-R1	DN 100	450	2,30	133	2170303	Z	6.971,04	11	L
Stratos GIGA-D 100/1-17/3,7-R1	DN 100	450	3,70	133	2170302	Z	6.971,04	11	L
Stratos GIGA-D 100/1-27/4,8-R1	DN 100	450	4,80	138	2170305	Z	7.386,13	11	K
Stratos GIGA-D 100/1-33/6,0-R1	DN 100	450	6,00	147	2170304	Z	8.073,14	11	K
Stratos GIGA-D 100/2-22/11-R1	DN 100	500	11,00	317	2192062	D	11.786,29	6	B
Stratos GIGA-D 100/2-24/11-R1	DN 100	550	11,00	463	2192066	D	16.893,-	6	B
Stratos GIGA-D 100/2-26/15-R1	DN 100	500	15,00	337	2192063	D	12.912,08	6	B
Stratos GIGA-D 100/2-29/18,5-R1	DN 100	500	18,50	346	2192064	D	14.796,98	6	B
Stratos GIGA-D 100/3-33/22-R1	DN 100	500	22,00	358	2192065	D	16.962,04	6	B
Stratos GIGA-D 150/1-14/11-R1	DN 150	700	11,00	530	2192067	D	18.953,-	6	B
Stratos GIGA-D 150/2-17/15-R1	DN 150	700	15,00	642	2192068	D	21.188,-	6	B
Stratos GIGA-D 200/1-14/15-R1	DN 200	800	15,00	770	2192071	D	24.069,-	6	B

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 – <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
 = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, € = ceny na vyžádání


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 40/1-51/4,2, Parallel operation

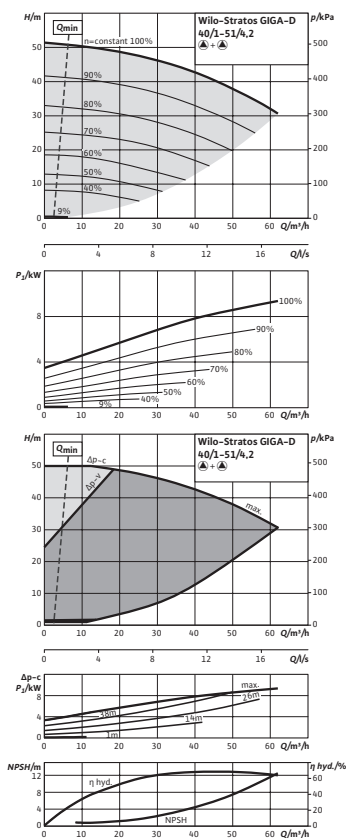


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 40/1-51/4,2, Individual operation

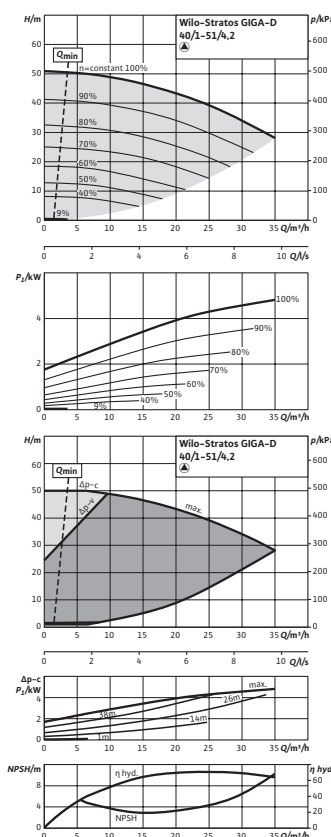


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 40/1-45/3,8, Individual operation

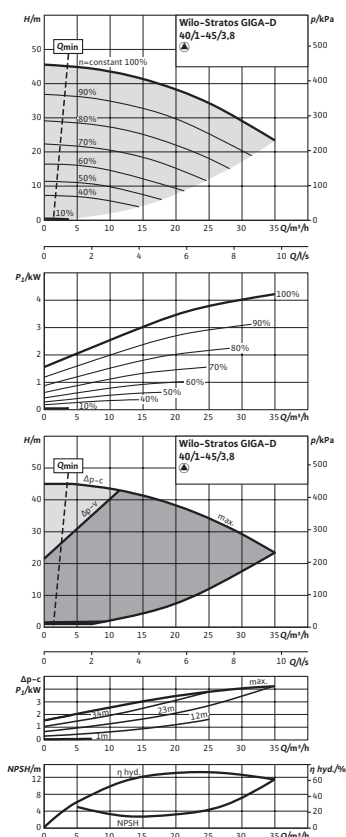


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 40/1-45/3,8, Parallel operation

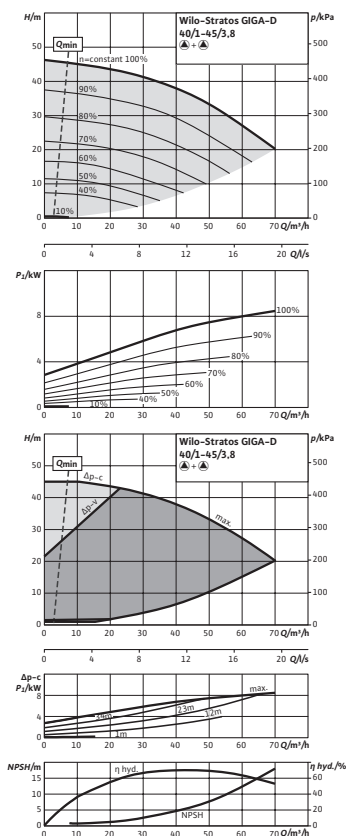


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 40/1-39/3,0, Individual operation

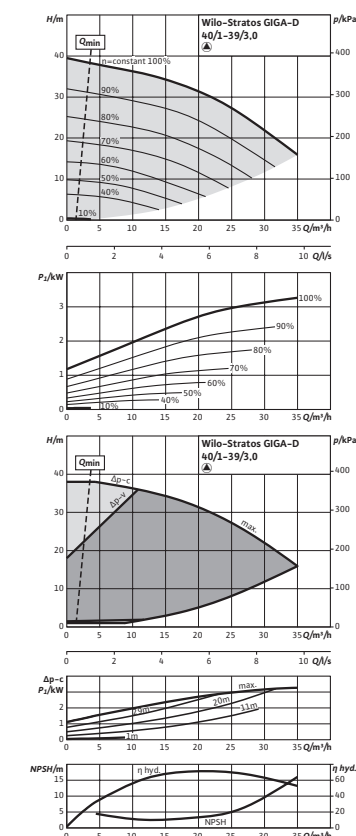

Charakteristika čerpadla


Stratos GIGA-D 40/1-39/3,0, Parallel operation

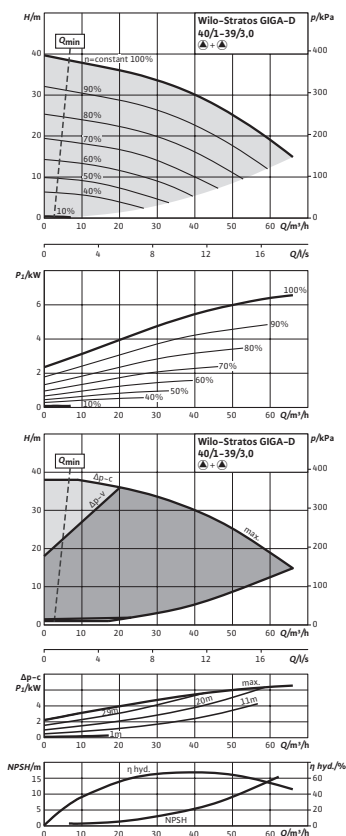

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 – <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
☞ = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, c = ceny na vyžádání


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 40/1-32/2,2, Parallel operation

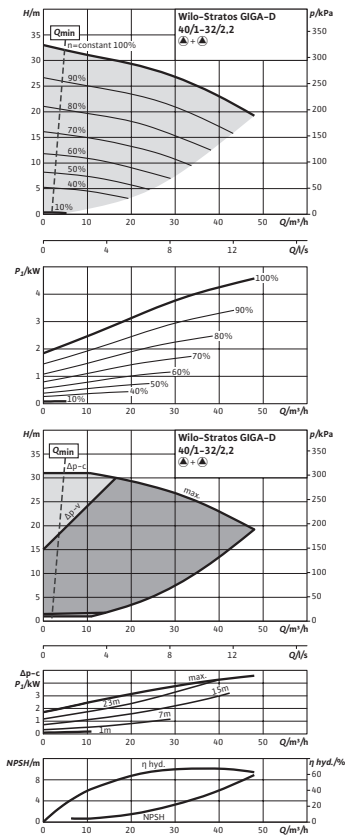


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 40/1-32/2,2, Individual operation

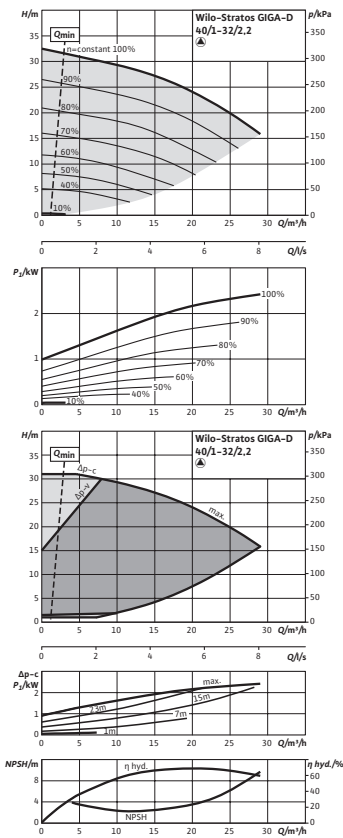


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 40/1-25/1,6, Individual operation

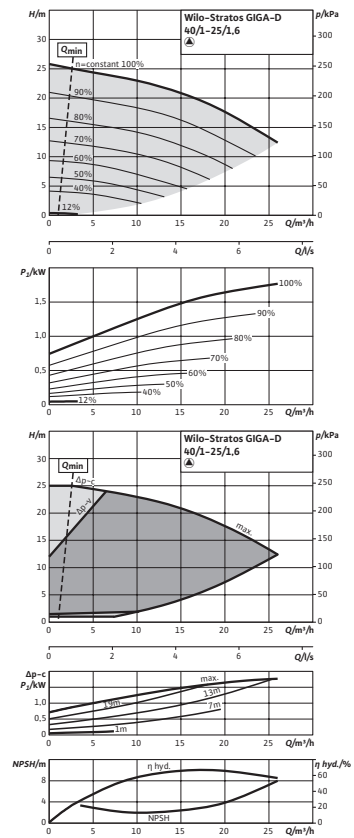


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 40/1-25/1,6, Parallel operation

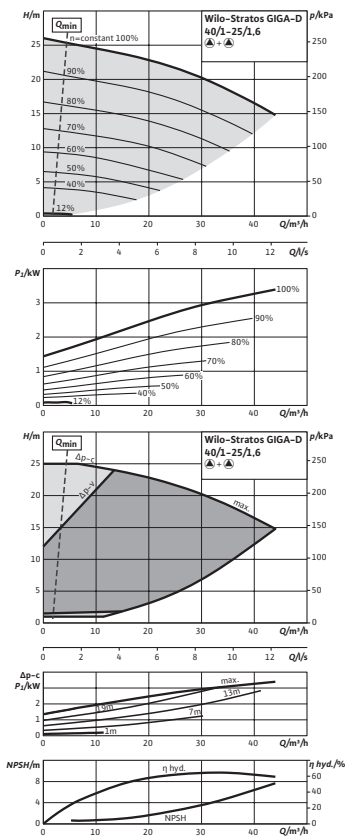


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 50/1-33/2,6, Individual operation

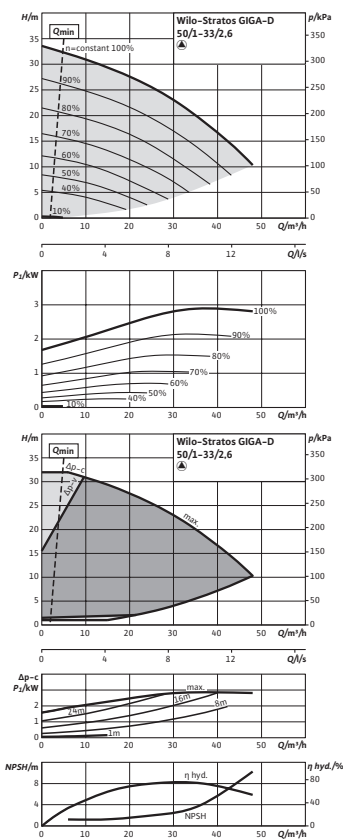


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 50/1-33/2,6, Parallel operation

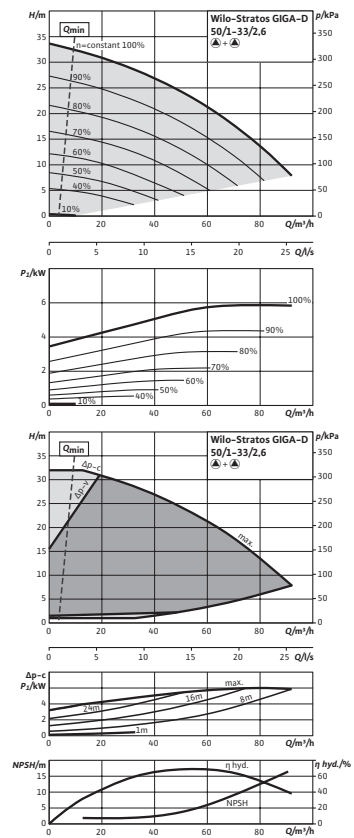


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 50/1-26/1,9, Individual operation

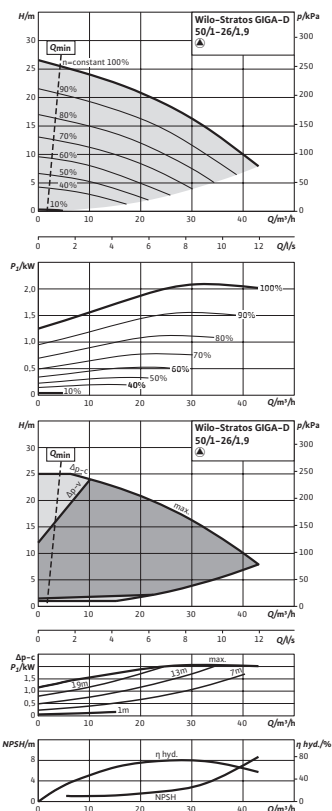


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 50/1-26/1,9, Parallel operation

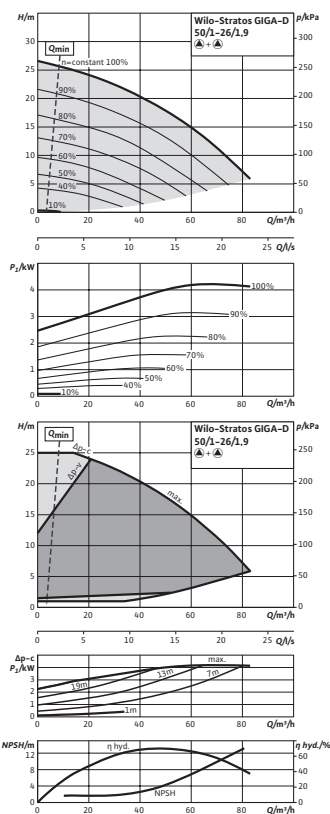


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 50/1-20/1,3, Individual operation

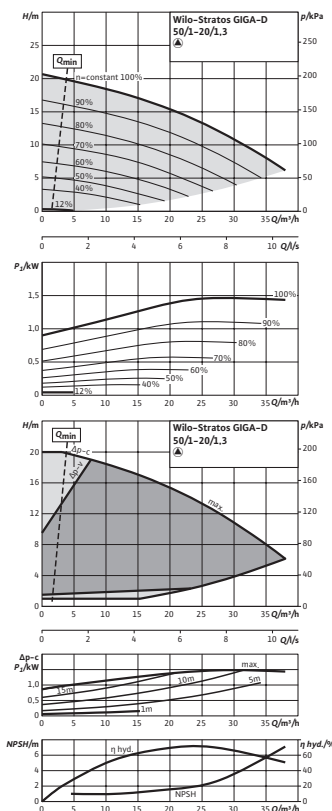


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 50/1-20/1,3, Parallel operation

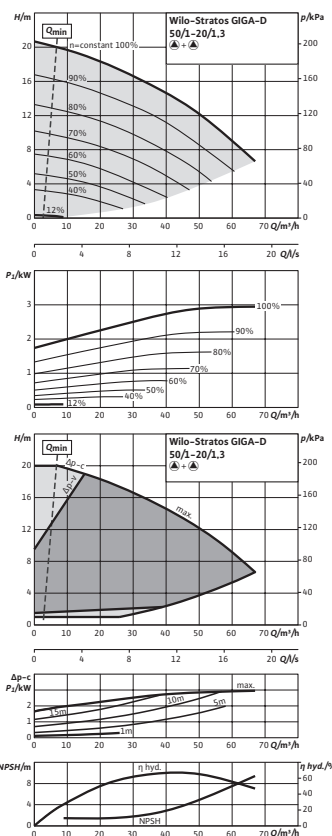


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 50/1-14/0,8, Individual operation

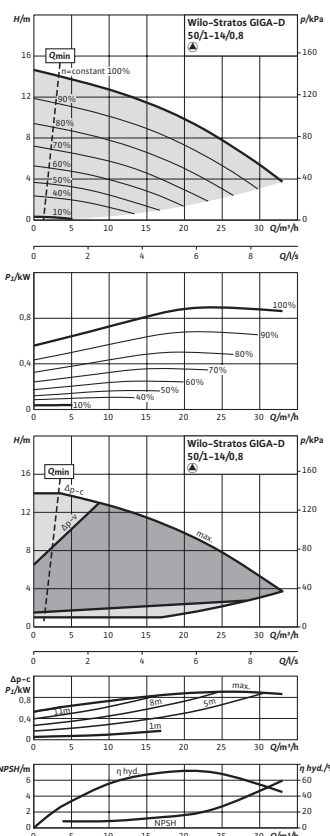

Charakteristika čerpadla


Stratos GIGA-D 50/1-14/0,8, Parallel operation

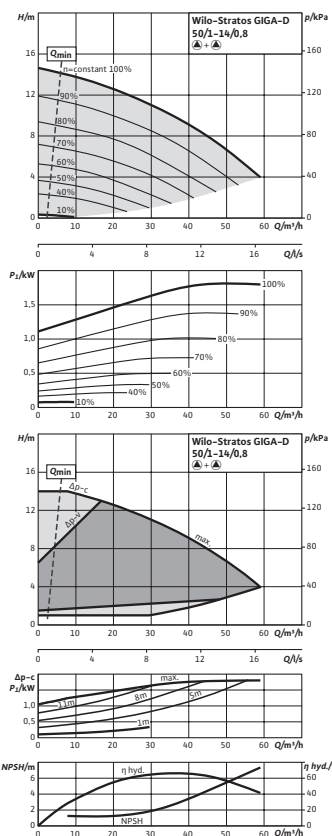

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 – <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
☞ = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem ve DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, c = ceny na vyžádání


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 50/1-50/4,2, Individual operation

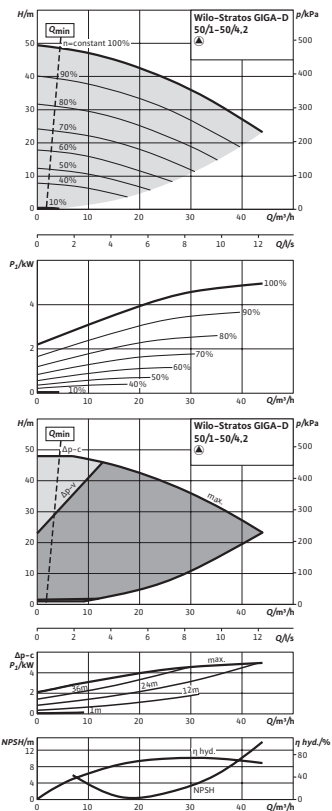


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 50/1-50/4,2, Parallel operation

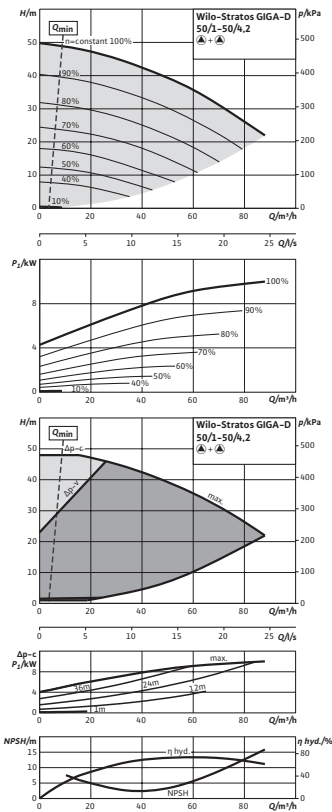


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 50/1-44/3,2, Parallel operation

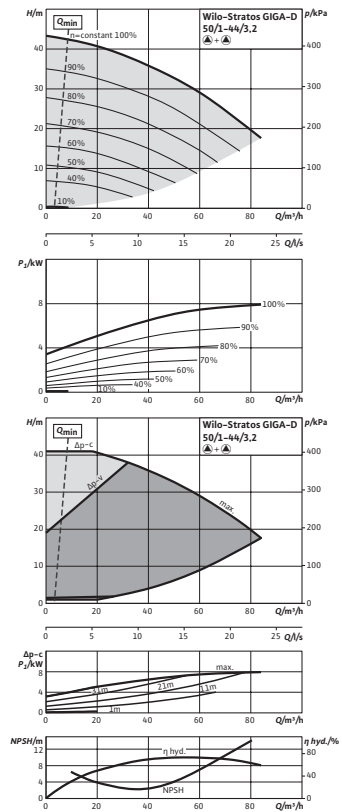


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 50/1-44/3,2, Individual operation

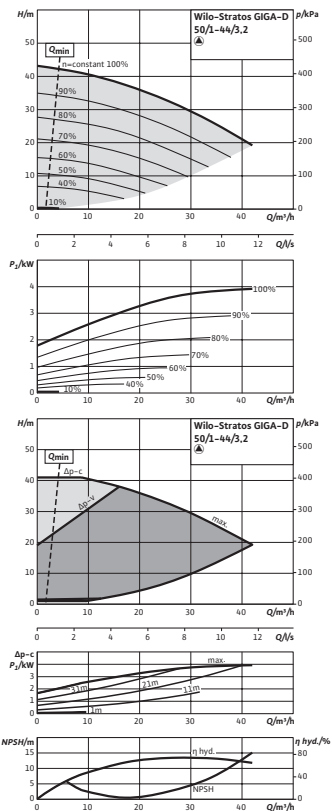


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 50/1-38/2,8, Parallel operation

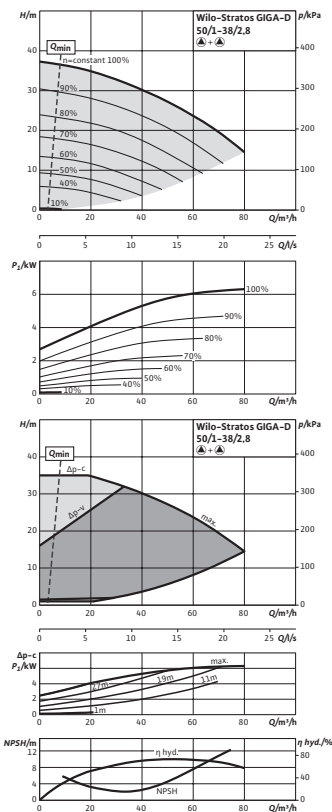


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 50/1-38/2,8, Individual operation

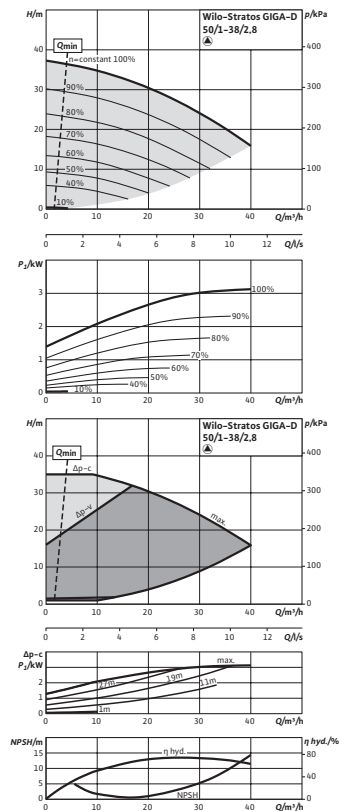


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 65/1-17/1,7, Parallel operation

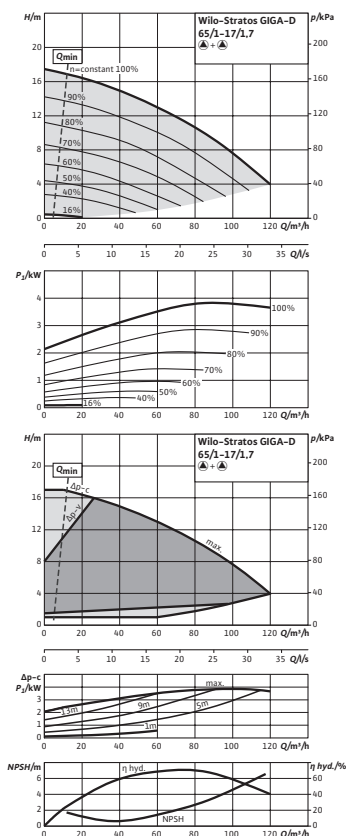


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 65/1-17/1,7, Individual operation

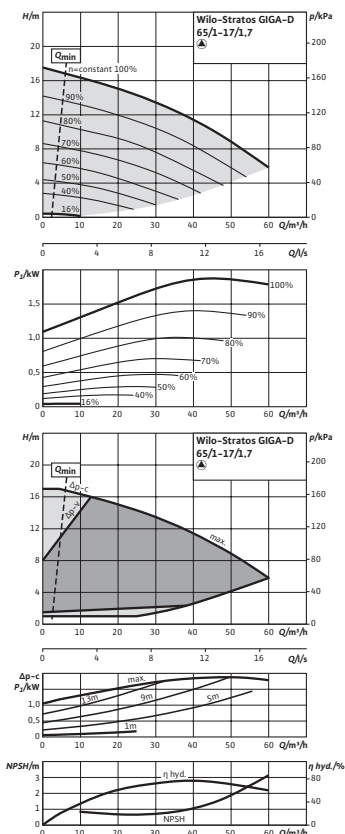


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 65/1-12/1,1, Parallel operation

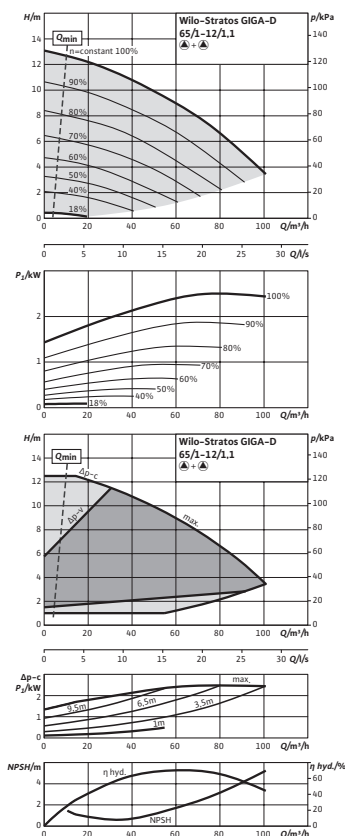


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 65/1-12/1,1, Individual operation

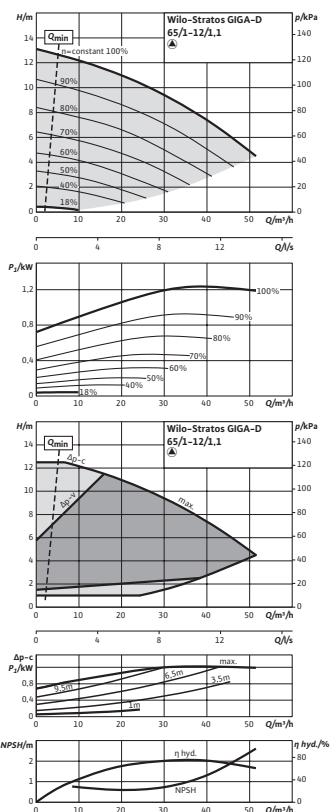


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 65/1-8/0,6, Parallel operation

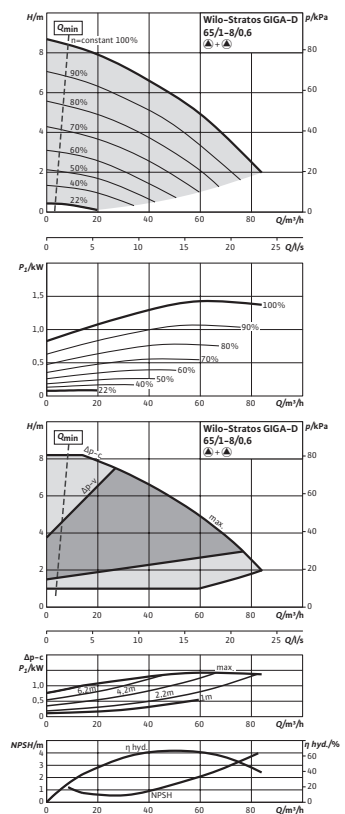


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 65/1-8/0,6, Individual operation

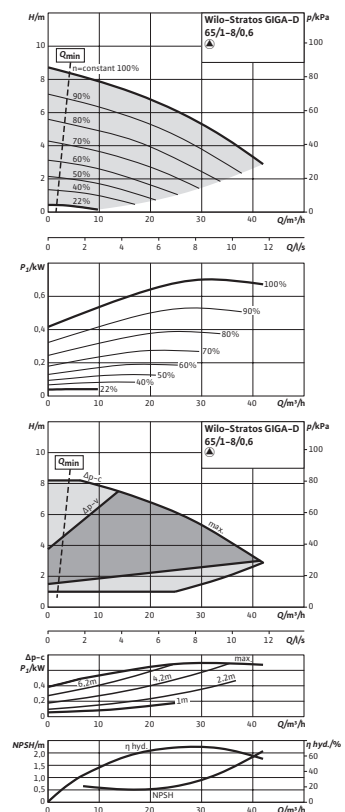


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 65/1-27/3, Individual operation

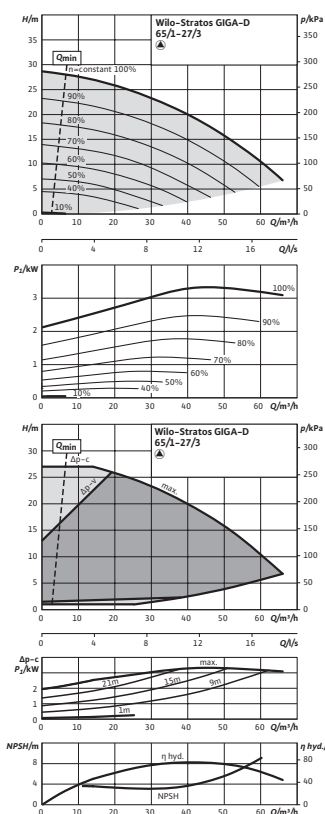


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 65/1-27/3, Parallel operation

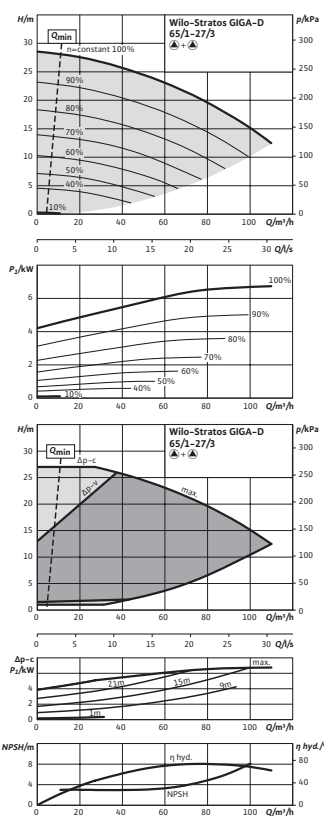


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 65/1-21/2,3, Individual operation

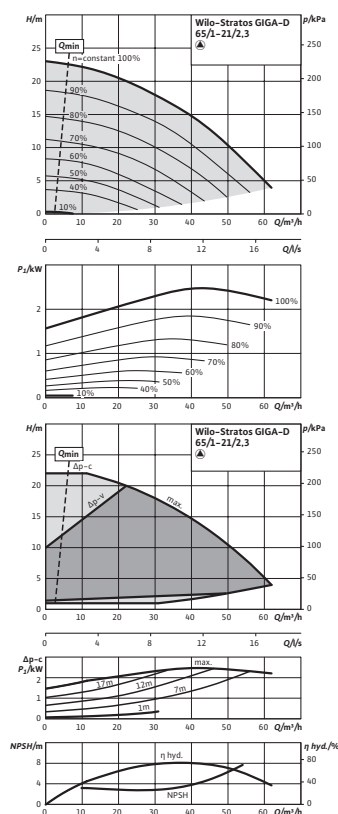


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 65/1-21/2,3, Parallel operation

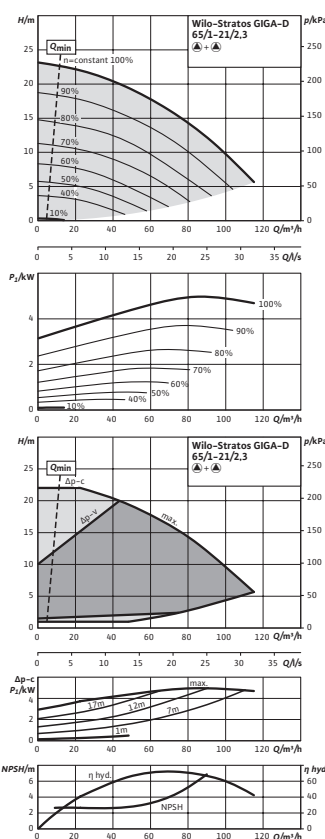


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 65/1-42/4,8, Parallel operation

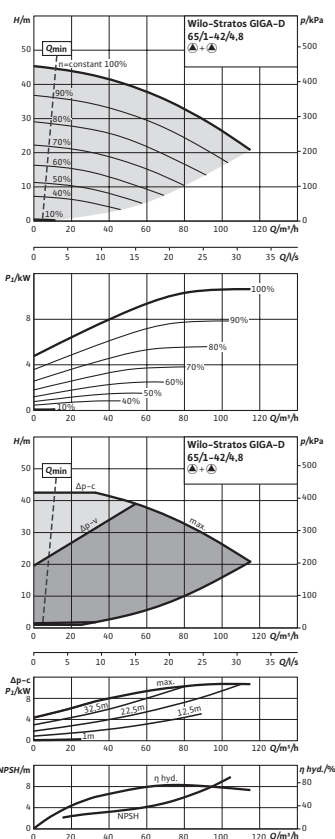


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 65/1-42/4,8, Individual operation

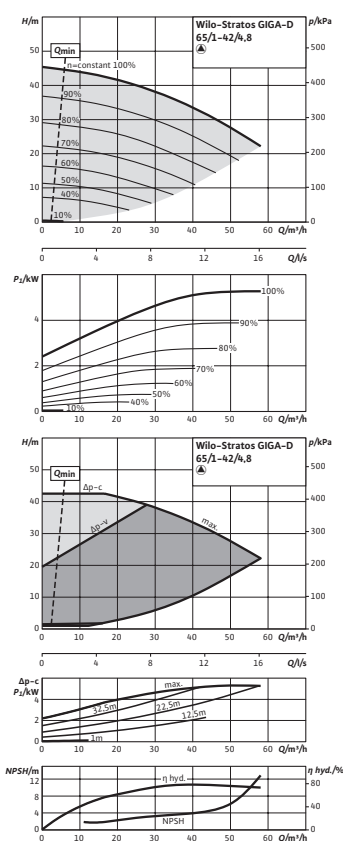


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 65/1-38/3,8, Parallel operation

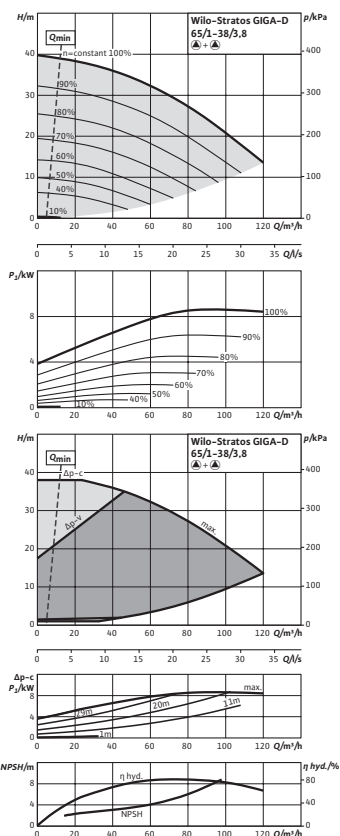


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 65/1-38/3,8, Individual operation

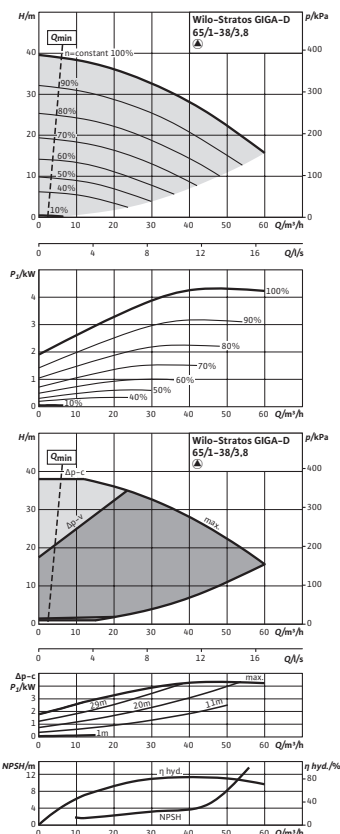


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 65/1-34/3,1, Parallel operation

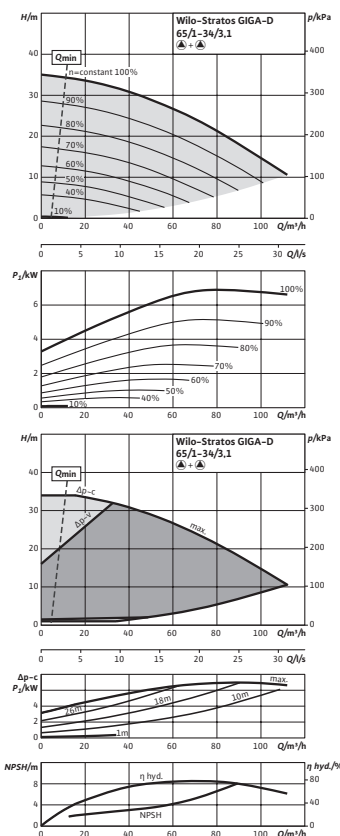


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 65/1-34/3,1, Individual operation

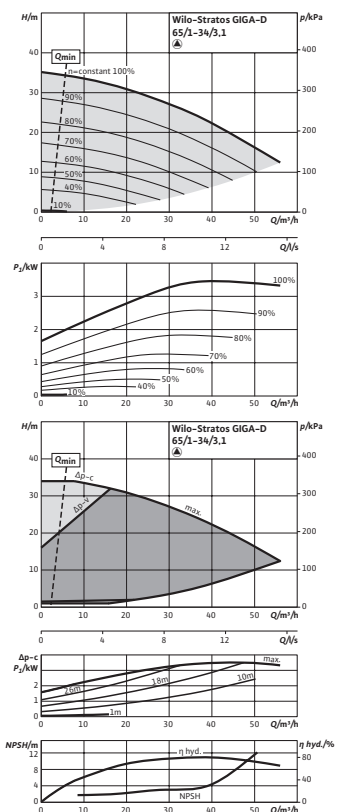


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 80/1-21/3,5, Individual operation

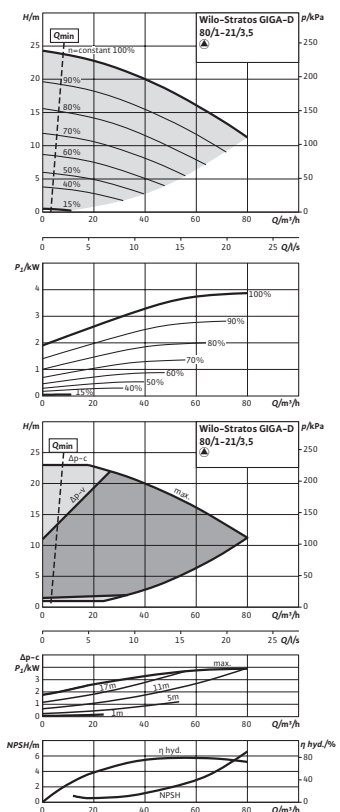


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 80/1-21/3,5, Parallel operation

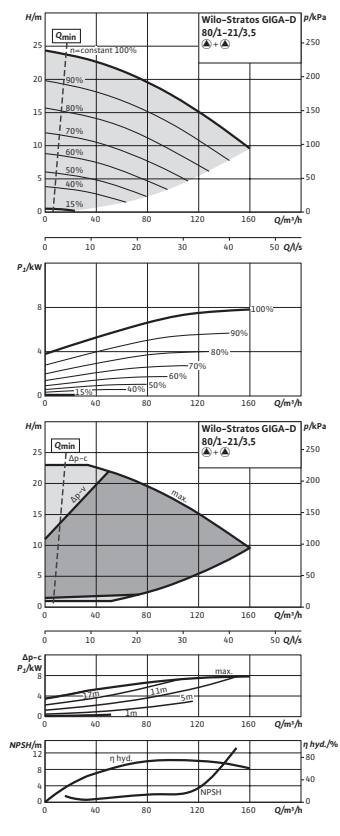


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 80/1-16/2.3, Individual operation

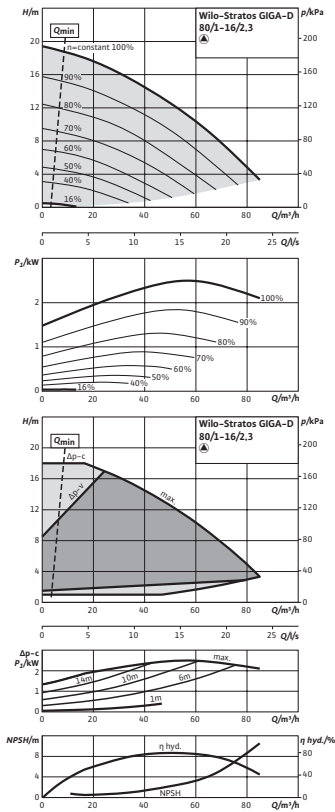


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 80/1-16/2.3, Parallel operation

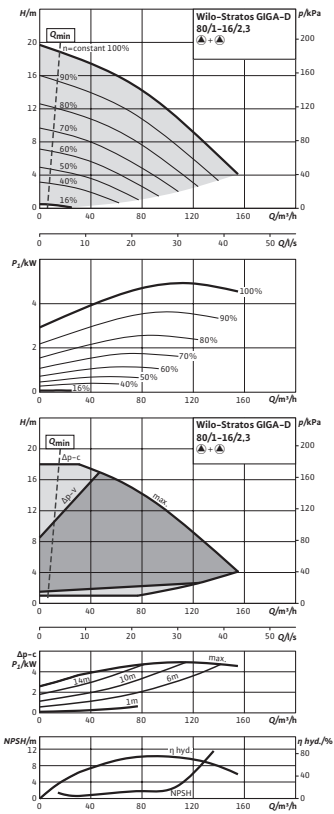


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 80/1-37/5.3, Parallel operation

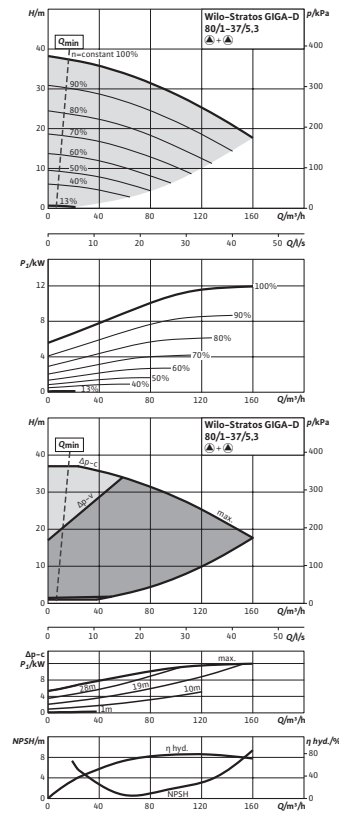


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 80/1-37/5.3, Individual operation

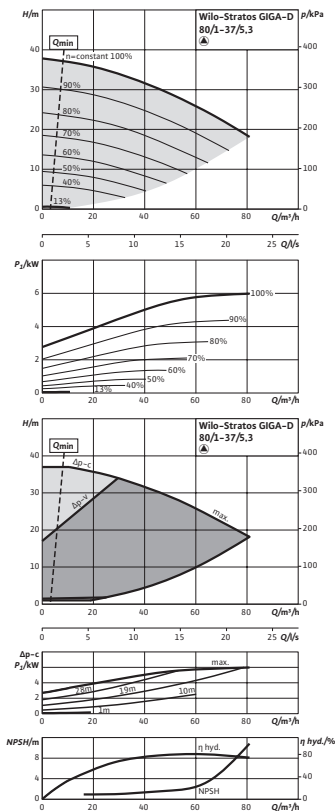


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 80/1-32/4.1, Individual operation

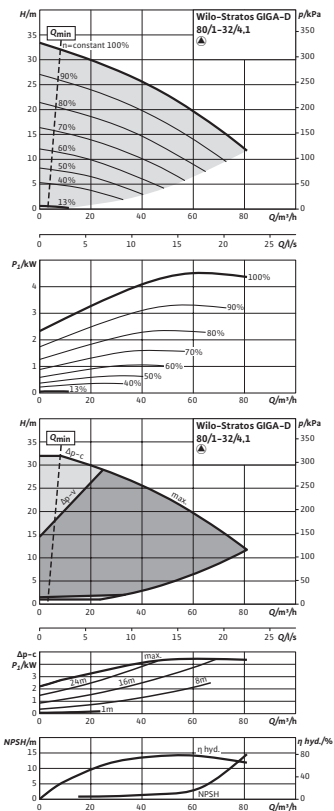

Charakteristika čerpadla


Stratos GIGA-D 80/1-32/4.1, Parallel operation

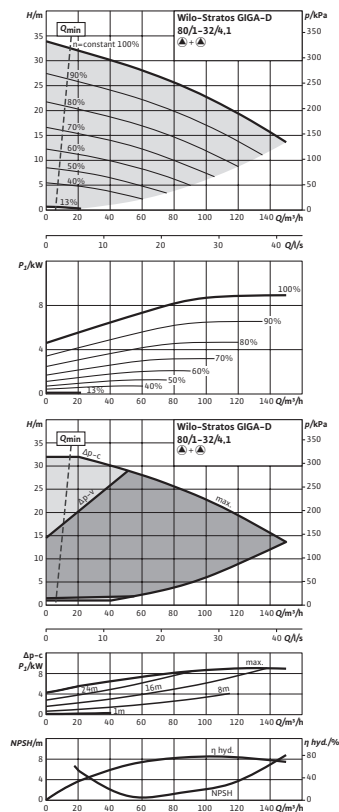

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 – <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
☞ = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, c = ceny na vyžádání


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 100/1-17/3,7, Individual operation

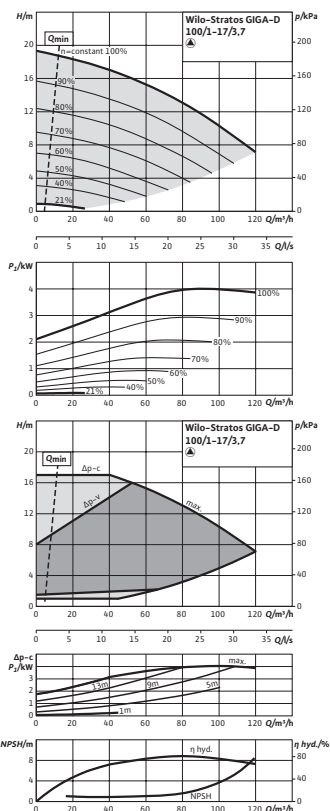


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 100/1-17/3,7, Parallel operation

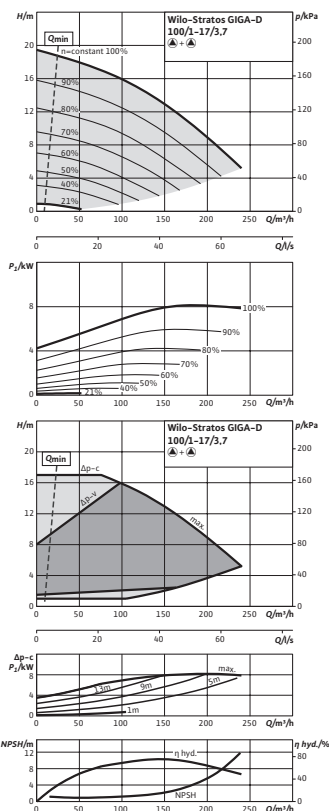


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 100/1-13/2,3, Individual operation

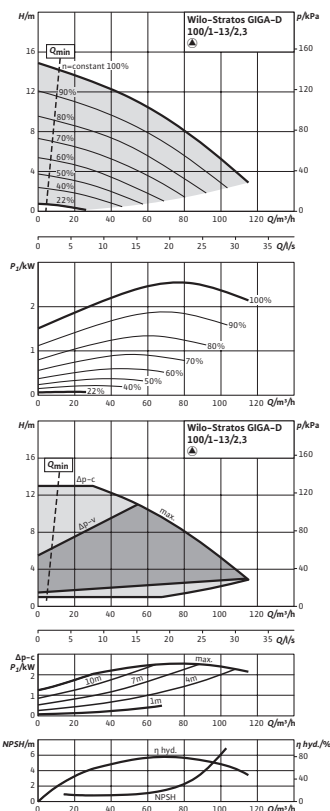


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 100/1-13/2,3, Parallel operation

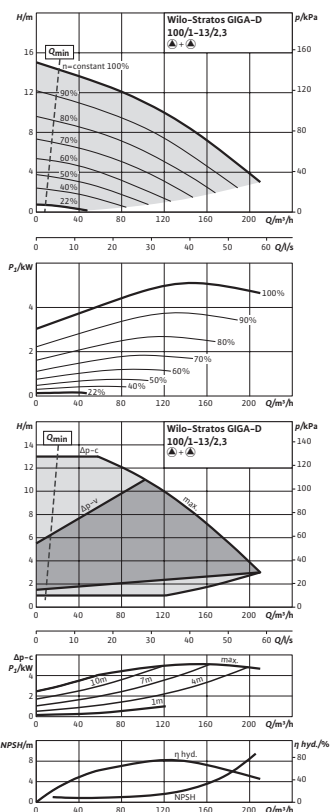


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 100/1-33/6,0, Individual operation

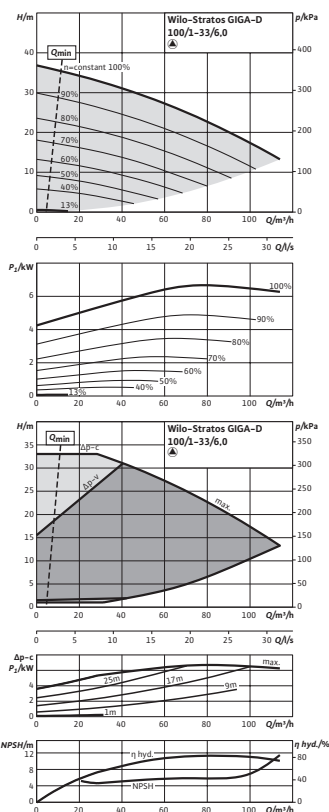


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 100/1-33/6,0, Parallel operation

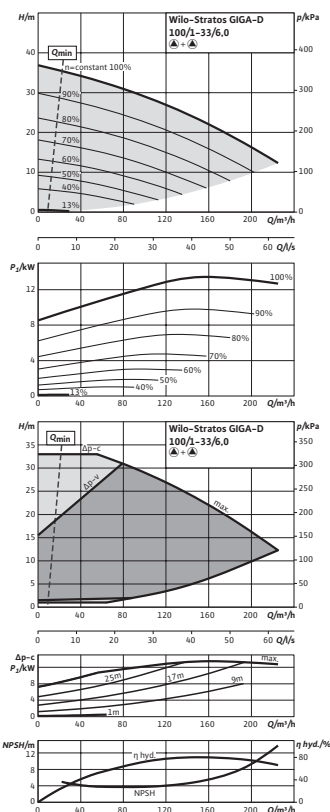


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 100/1-27/4,8, Individual operation

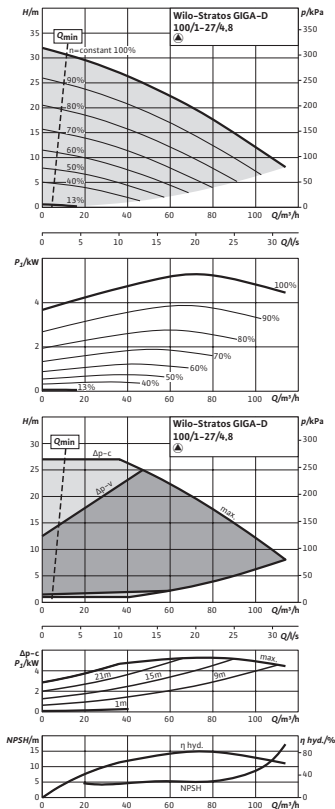


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 100/1-27/4,8, Parallel operation

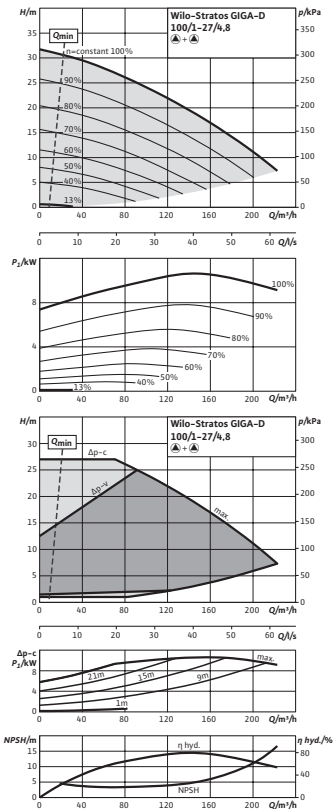


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 40/4-63/11

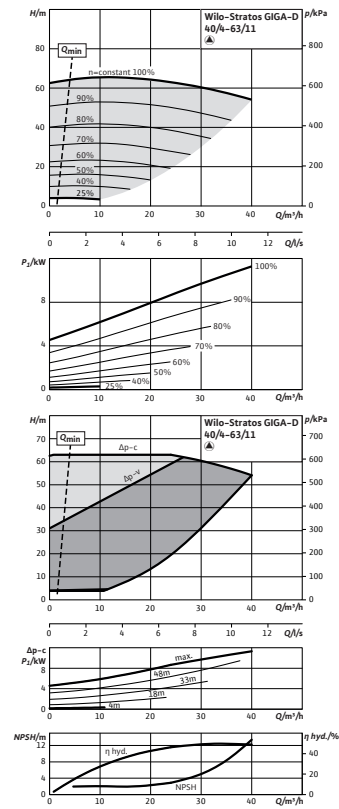


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 40/4-63/11

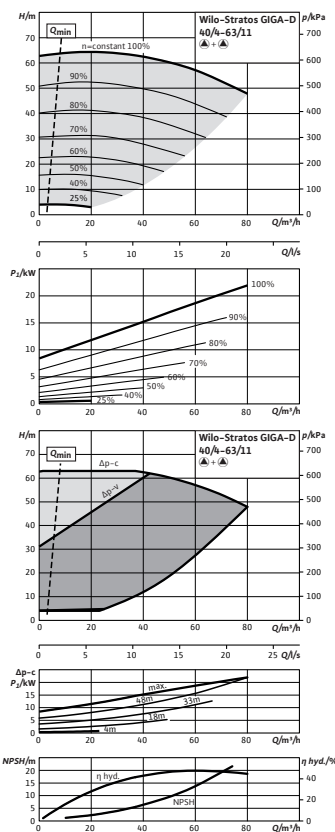


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 50/4-53/11

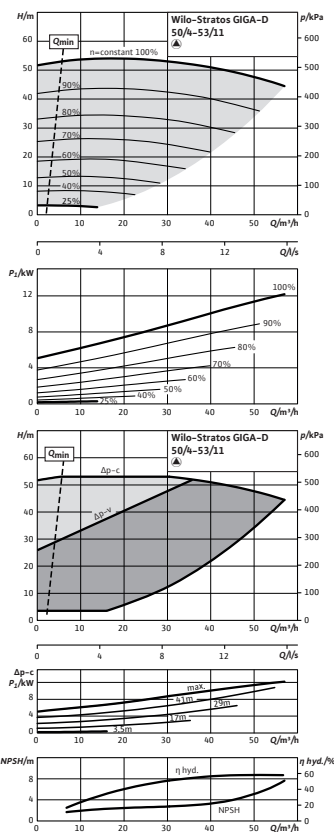


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 50/4-53/11

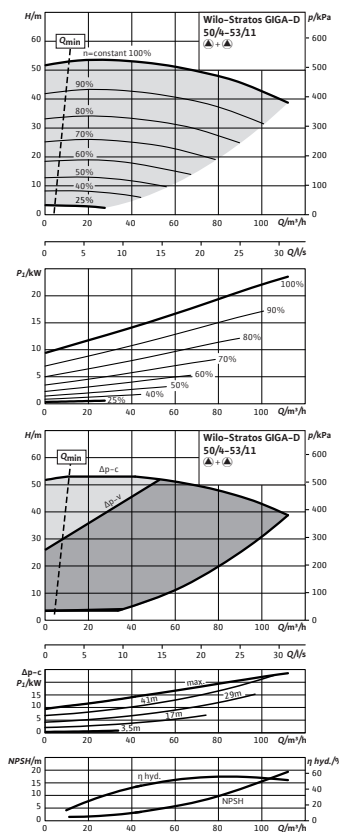


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 50/4-62/15

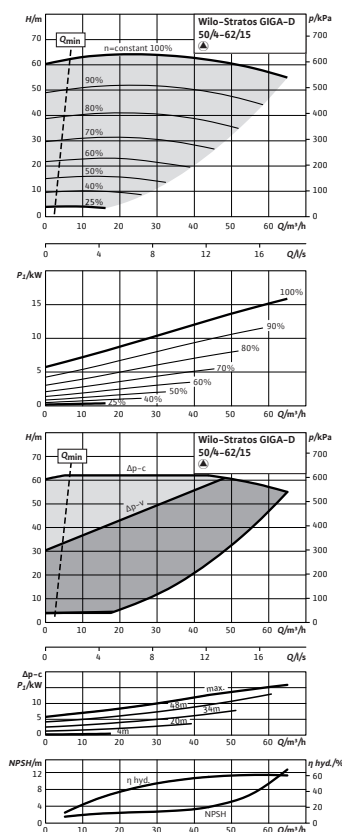


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 50/4-62/15

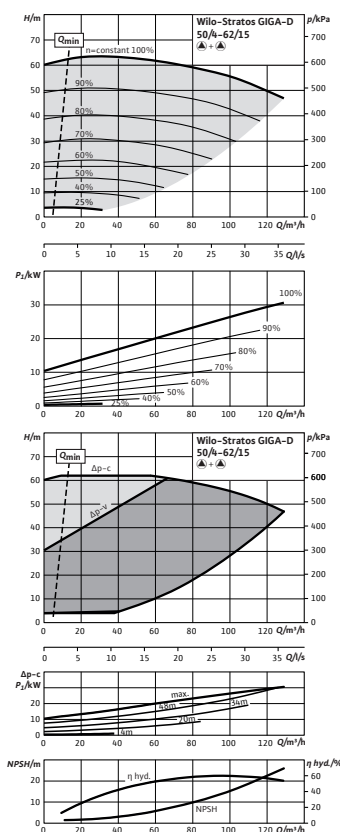


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 65/3-40/11

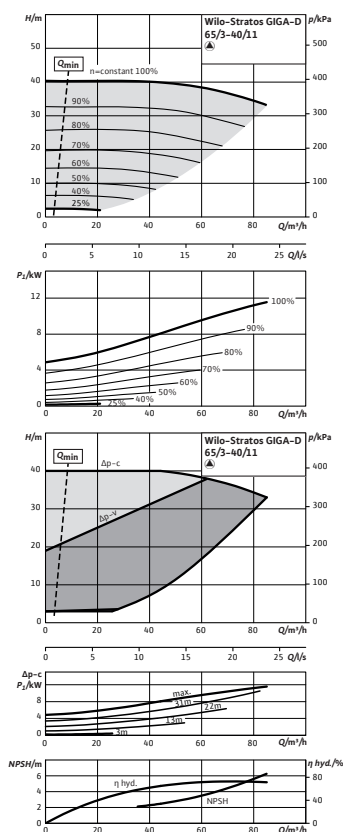


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 65/3-40/11

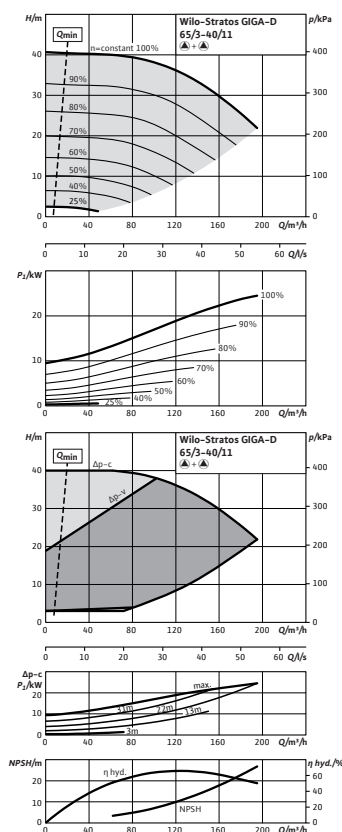


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 65/3-49/15

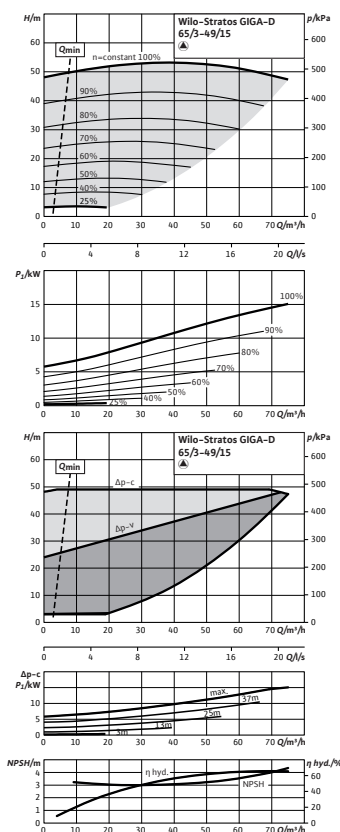

Charakteristika čerpadla


Stratos GIGA-D 65/3-49/15

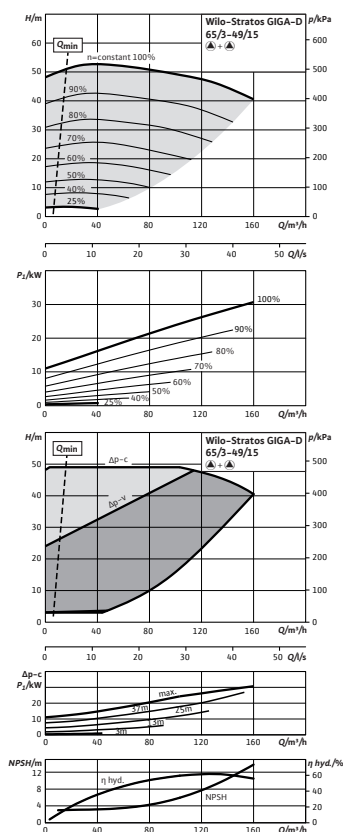

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 – <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
☞ = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem ve DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, € = ceny na vyžádání


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 65/4-57/18,5

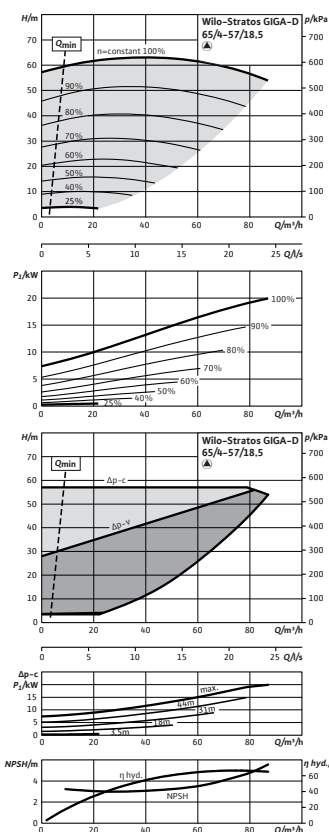


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 65/4-57/18,5

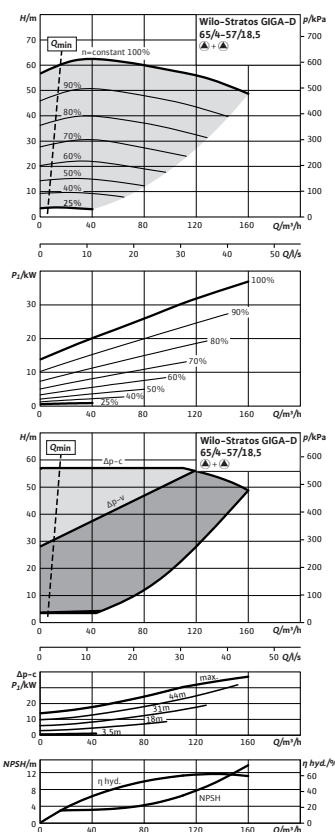


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 65/5-65/22

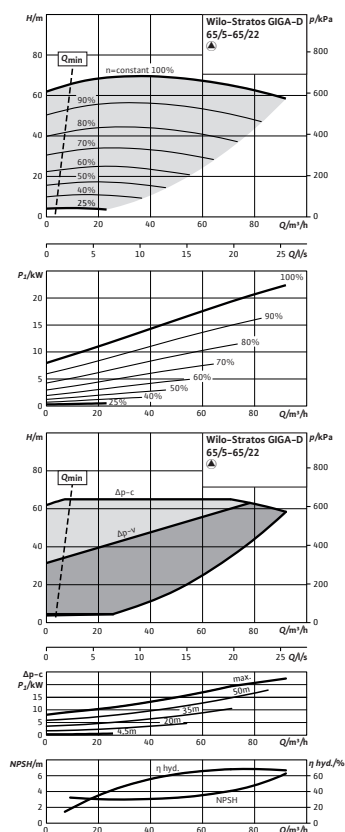


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 65/5-65/22

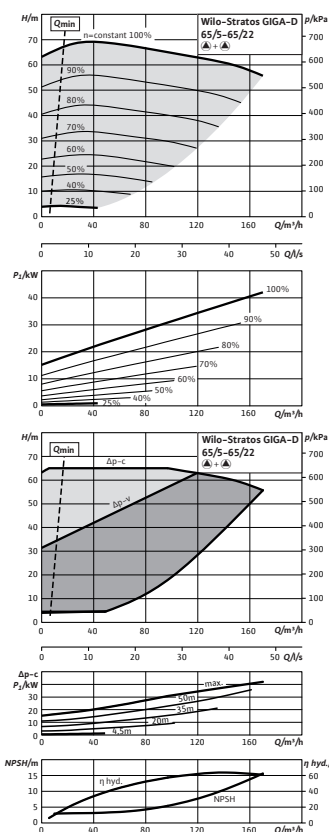


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 80/2-31/11

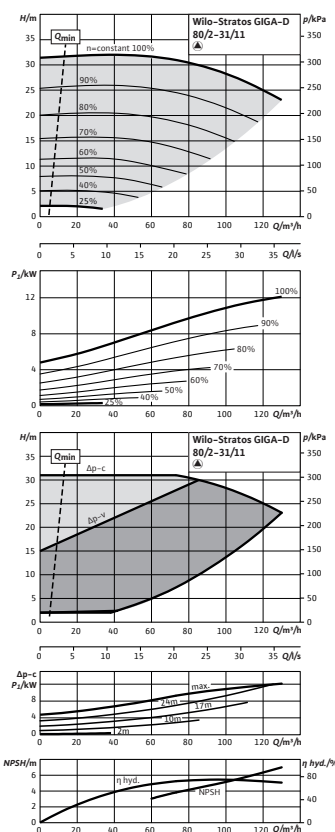

Charakteristika čerpadla


Stratos GIGA-D 80/2-31/11

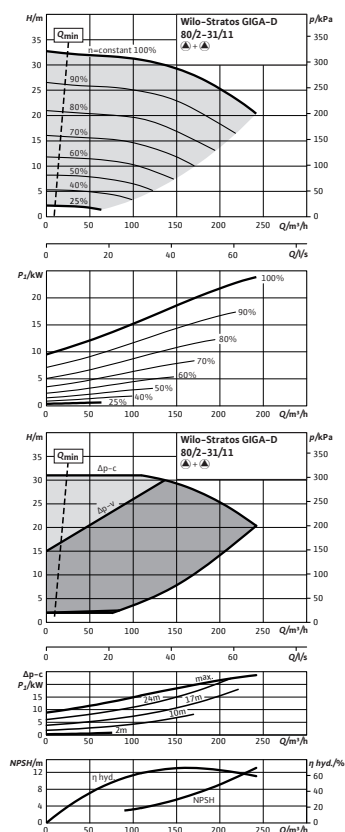

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 – <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
☞ = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILCO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, € = ceny na vyžádání


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 80/3-40/15

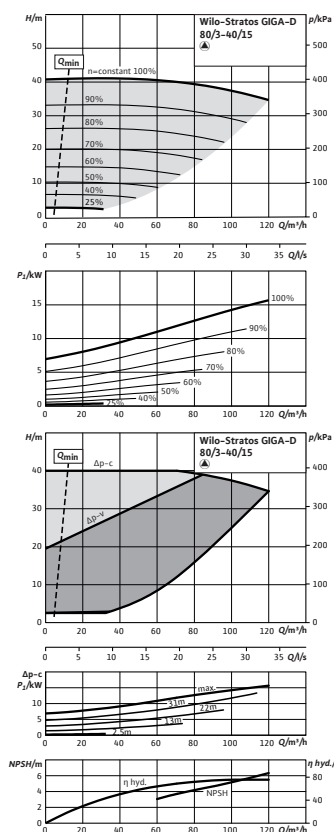


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 80/3-40/15

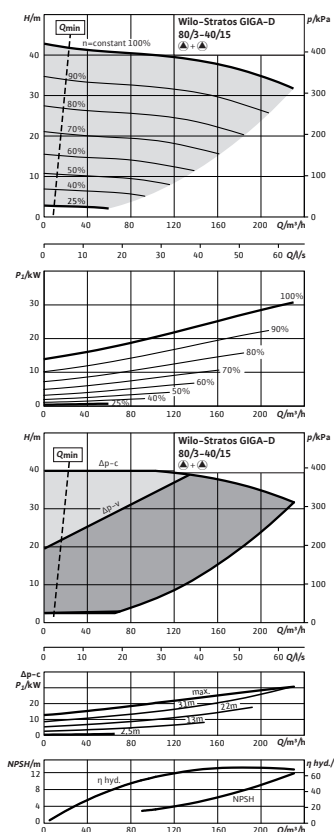


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 80/3-48/18,5

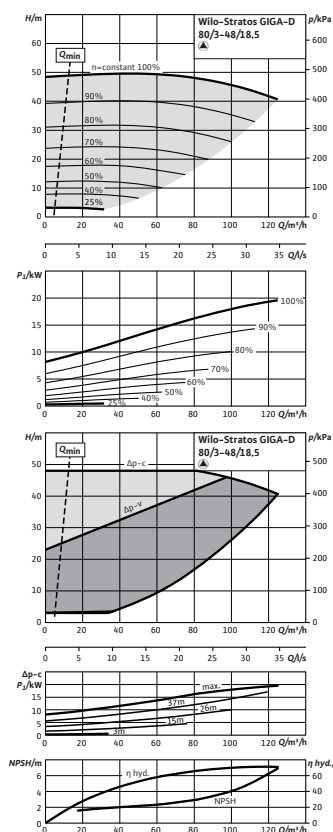


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 80/3-48/18,5

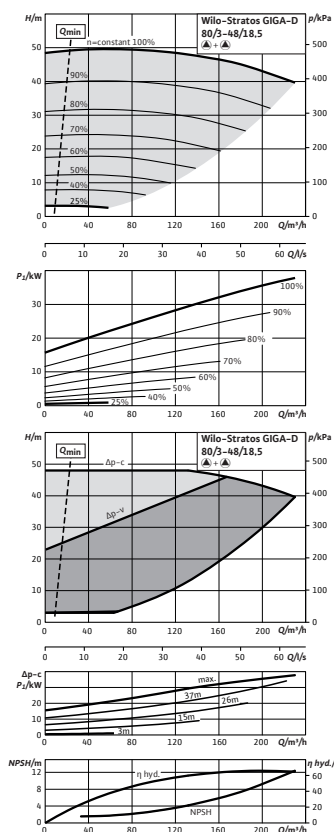


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 80/4-53/22

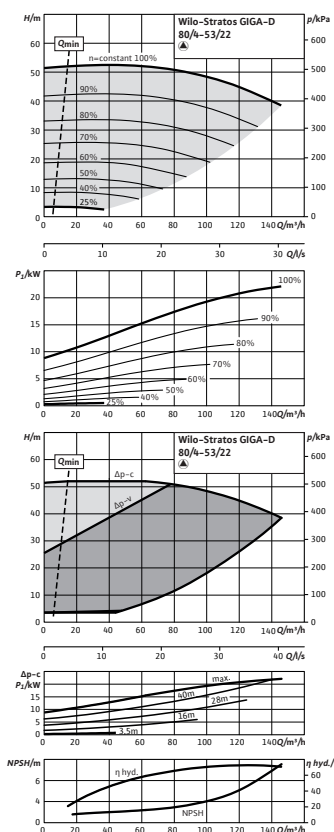

Charakteristika čerpadla


Stratos GIGA-D 80/4-53/22

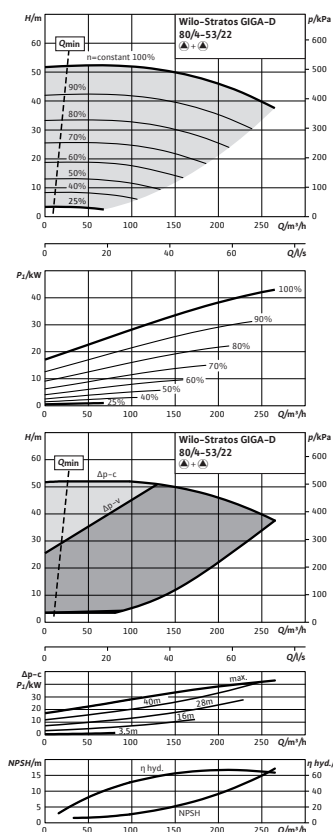

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 – <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
☛ = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, € = ceny na vyžádání


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 100/2-22/11

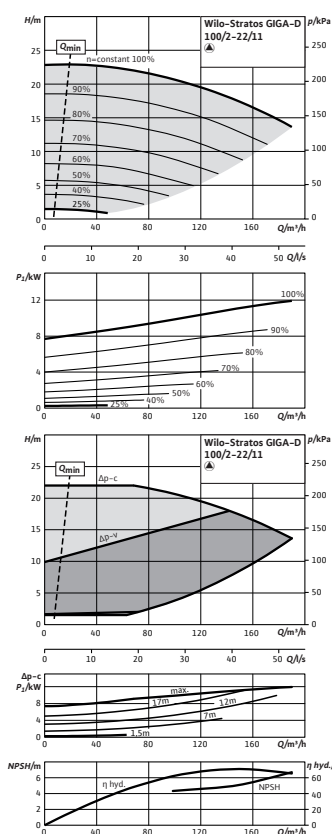


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 100/2-22/11

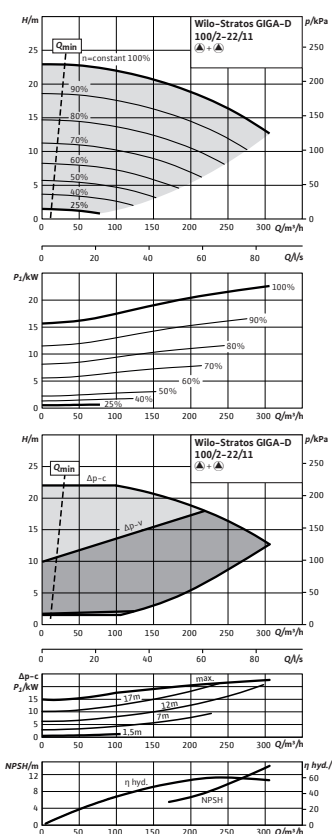


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 100/2-26/15

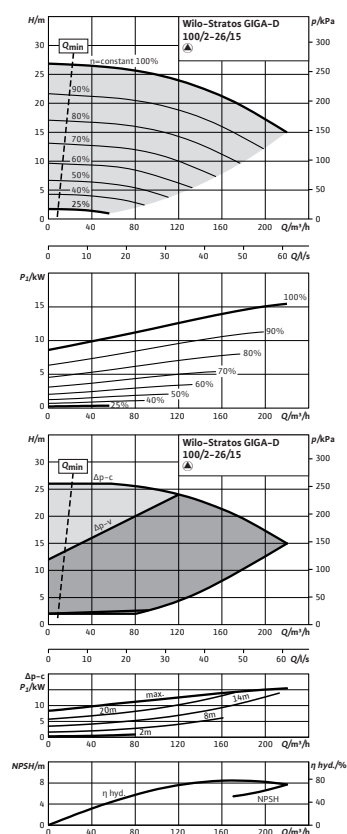


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 100/2-26/15

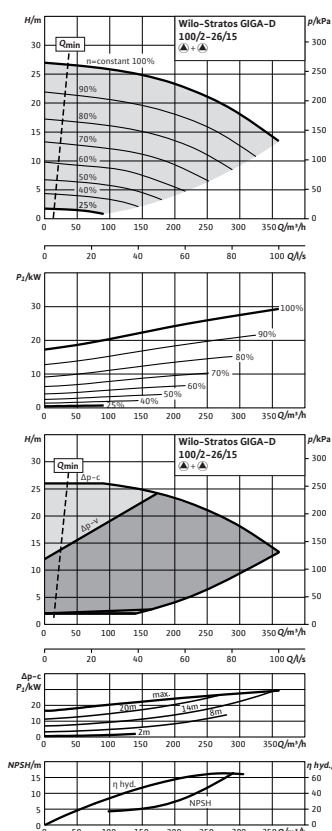


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 100/2-29/18,5

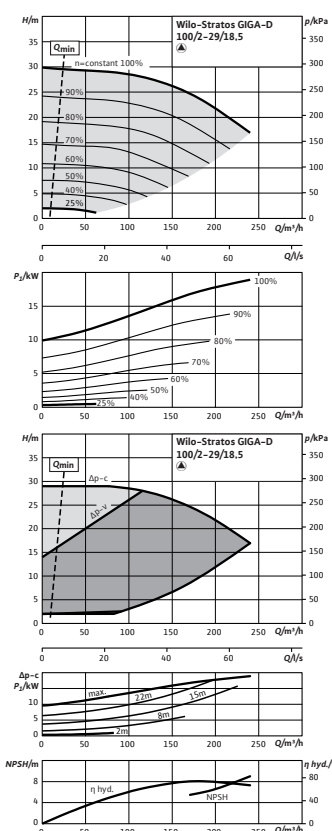


Charakteristika čerpadla

Stratos GIGA-D 100/2-29/18,5

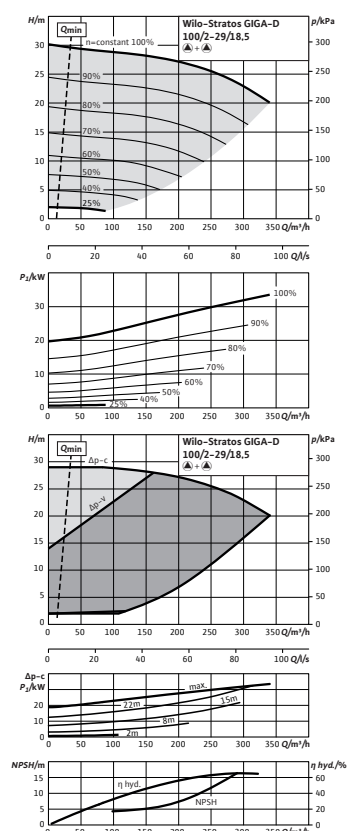


Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 – <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
☞ = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, € = ceny na vyžádání

Charakteristika čerpadla

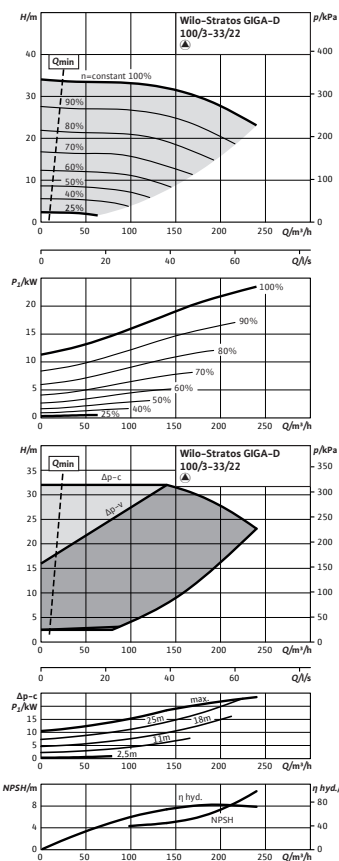


Charakteristika čerpadla


Stratos GIGA-D 100/3-33/22

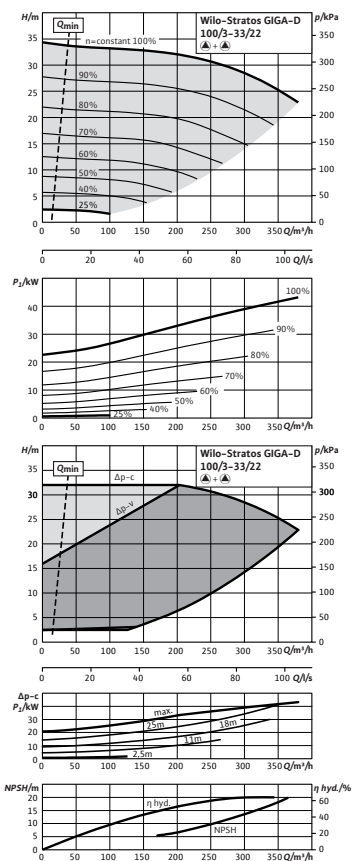


Charakteristika čerpadla

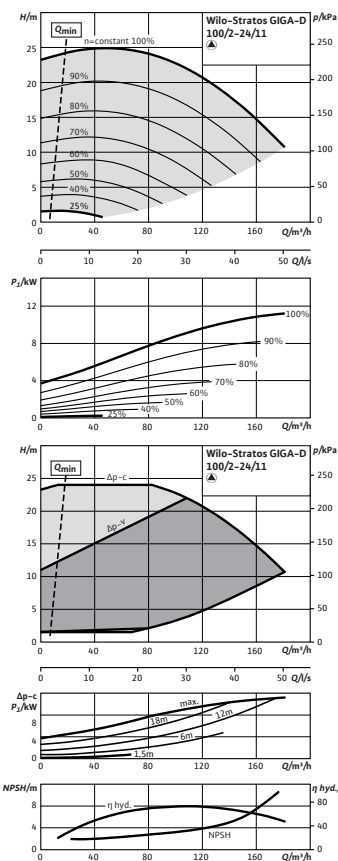


Charakteristika čerpadla

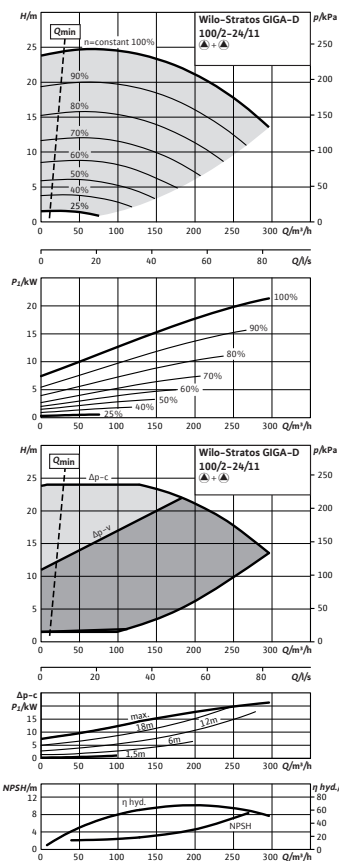

Charakteristika čerpadla

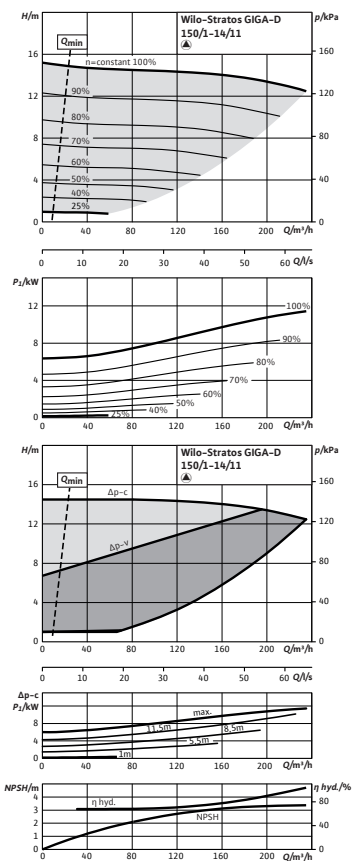


Charakteristika čerpadla

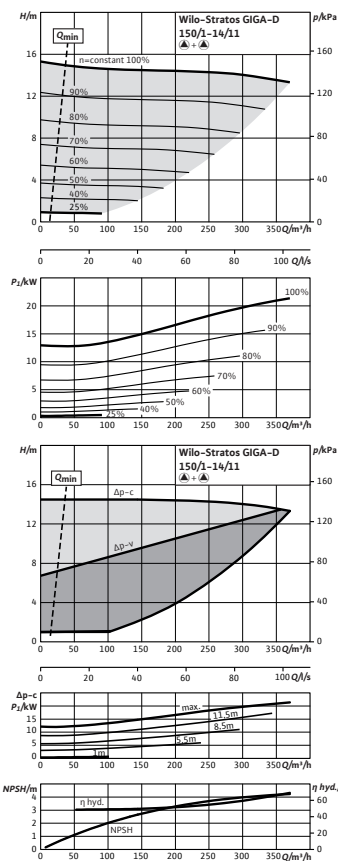


Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 – <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
☞ = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, € = ceny na vyžádání


Charakteristika čerpadla

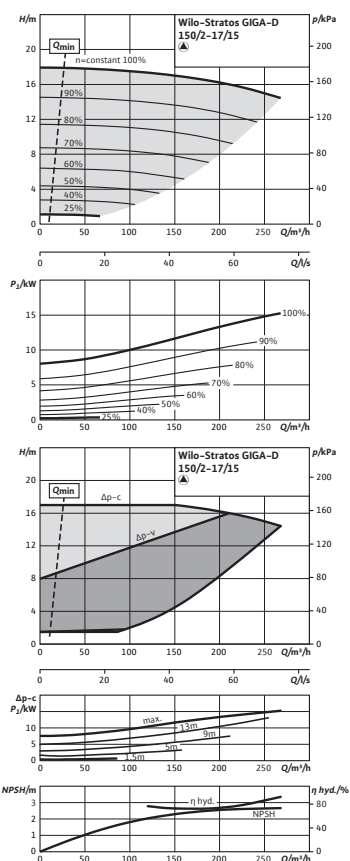


Charakteristika čerpadla

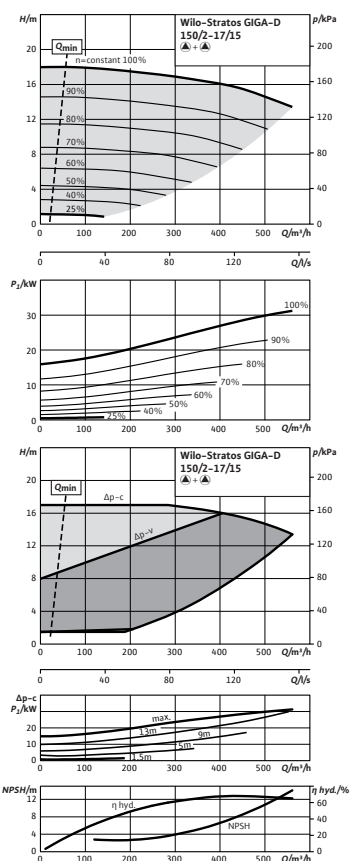

Charakteristika čerpadla

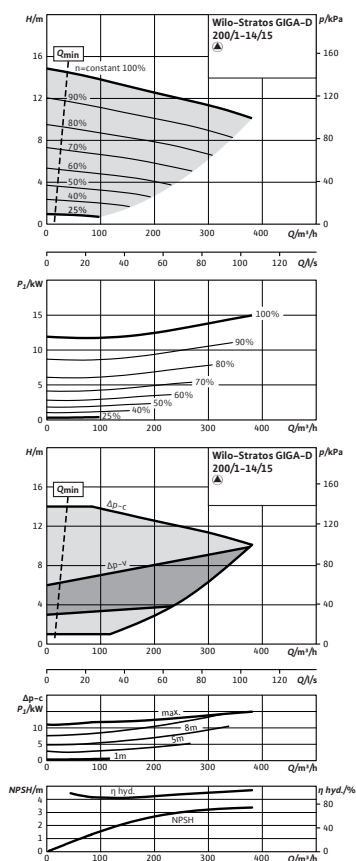

Charakteristika čerpadla

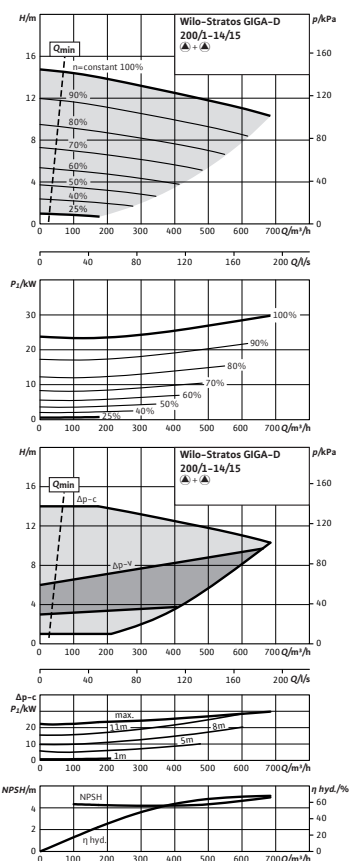

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 – <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
☞ = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, € = ceny na vyžádání