

Příslušenství	Str.
Montáž trubek / šroubení	302
Montáž trubek / protipříruba	303
Montáž trubek / vyrovnávací kusy	304
Řízení čerpadel / IF-modul / modul CIF	322
Izolace chladicích systémů	321

Select 4 online

Všechny informace na www.wilo-select.com

Wilo-Stratos MAXO



Technologie zítřka pro dnešní systémy.

S optimalizovanými a inovativními funkcemi na úsporu energie uvádí Wilo-Stratos MAXO nové standardy pro komerční použití HVAC a pitné vody v oblasti energetické účinnosti. Díky mimořádné uživatelské přístupnosti je navíc ovládání snazší než kdy dříve.

Konstrukce

Mokroběžné oběhové čerpadlo Smart se šroubením nebo přírubovým spojem, s EC motorem s integrovaným elektronickým přizpůsobováním výkonu.

Použití

Teplovodní vytápění všech systémů, klimatizační zařízení, uzavřené chladicí okruhy, průmyslová cirkulační zařízení.

Typový klíč

Příklad: **Wilo-Stratos MAXO 30/0,5–12**
Stratos MAXO Čerpadlo s vysokou účinností (čerpadlo na závit nebo přírubové čerpadlo), elektronicky řízené
30/ Jmenovitá světlost přípojky
0,5–12 Rozsah jmenovité dopravní výšky [m]

Volitelné možnosti

- Speciální provedení pro provozní tlak PN 16

Obsah dodávky

- Čerpadlo
- Optimalizovaný Wilo-Connector
- 2x šroubení kabelu M16 x 1,5

Vaše výhody

- Intuitivní ovládání díky naváděnému nastavení pomocí Setup Guide a v kombinaci s novým displejem a obslužným knoflíkem s „technologíí zeleného knoflíku“.
- Maximální energetická účinnost díky souhrě optimalizovaných a inovativních, energeticky úsporných funkcí (např. No-Flow Stop).
- Optimální efektivita systému díky novým, inovativním, inteligentním regulačním funkcím jako např. Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const. a ΔT -const.
- Nejnovější komunikační rozhraní (např. Bluetooth) pro připojení k mobilním koncovým zařízením a přímé zapojení čerpadel do sítě prostřednictvím sítě Wilo Net pro řízení několika čerpadel najednou.
- Maximální komfort při instalaci elektrických systémů díky přehlednému a velkoryse pojatému prostoru pro svorky a optimalizovanému Wilo-Connector.

- Podložky pro přírubové šrouby (u přípojek se jmenovitou světlostí DN 32 – DN 65)
- Těsnění v případě přípojky na závit
- Tepelná izolace
- Návod k montáži a obsluze

Pokyn

Certifikát TÜV SÜD k nahlédnutí na: www.wilo.com/legal

Technické údaje (konstrukční řada)	
Připustné kapaliny (ostatní kapaliny na vyžádání)	
Topná voda (podle VDI 2035)	ano
Směsi vody a glykolu (max. 1:1; od 20 % příměsi je nutno zkontrolovat parametry čerpání)	ano
Připustná oblast použití	
Teplotní rozsah při max. okolní teplotě + 40 °C T	-10...+110 °C
Maximální provozní tlak PN	10 bar
Připojení elektřiny	
Síťová přípojka	1~230 V, 50/60 Hz

Technické údaje (konstrukční řada)	
Údaje o motoru	
Ochrana motoru	integrovaný
Rušivé vyzařování	EN 61800-3:2004+A1:2012 / obytné prostředí (C1)
Odolnost proti rušení	EN 61800-3:2004+A1:2012 / průmyslové prostředí (C2)
Regulace otáček	Frekvenční měnič
Třída krytí	IPX4D
Izolační třída	F

Schéma zapojení svorkovnice

Stratos MAXO





Schéma zapojení svorkovnice

Stratos MAXO

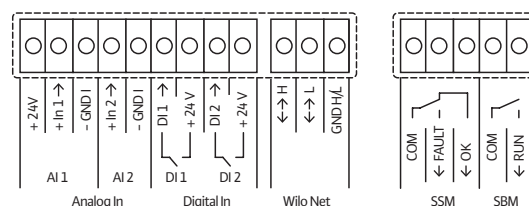

Cenová skupina : PG17

Informace k objednávce se šroubovým uzávěrem

Typ	Přípojka trubky	Index energie- tické účinnosti (EEI)	Konstrukční délka	Maximální provozní tlak	Hmotnost brutto cca	Č. výr..		
			l mm	p bar	m kg			EUR
Stratos MAXO 25/0,5-4 PN10	G 1½	0,18	180	10	8,3	2164567	S	648,-
Stratos MAXO 25/0,5-6 PN10	G 1½	0,18	180	10	8,3	2164568	S	770,-
Stratos MAXO 25/0,5-8 PN10	G 1½	0,19	180	10	8,3	2164569	S	878,-
Stratos MAXO 25/0,5-10 PN10	G 1½	0,19	180	10	8,6	2164570	S	962,-
Stratos MAXO 25/0,5-12 PN10	G 1½	0,19	180	10	8,6	2164571	S	1.081,-
Stratos MAXO 30/0,5-4 PN10	G 2	0,18	180	10	8,3	2164572	S	796,-
Stratos MAXO 30/0,5-6 PN10	G 2	0,18	180	10	8,3	2164573	S	931,-
Stratos MAXO 30/0,5-8 PN10	G 2	0,19	180	10	8,3	2164574	S	972,-
Stratos MAXO 30/0,5-10 PN10	G 2	0,19	180	10	8,6	2164575	S	1.055,-
Stratos MAXO 30/0,5-12 PN10	G 2	0,19	180	10	8,6	2164576	S	1.142,-
Stratos MAXO 30/0,5-14 PN10	G 2	0,19	180	10	8,6	2164577	S	1.450,-

Referenční hodnota pro oběhová čerpadla s nejvyšší účinností je EEI ≤ 0,20.

Informace k objednávce s přírubovým spojem

Typy	Přípojka trubky	Index energetické účinnosti (EEI)	Konstrukční délka	Maximální provozní tlak	Hmotnost brutto cca	Č. výr.		
			<i>l</i> mm	<i>p</i> bar	<i>m</i> kg			EUR
Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 6/10	DN 32	0,18	220	10	14,2	2164578	S	1.050,-
Stratos MAXO 32/0,5-10 PN 6/10	DN 32	0,18	220	10	14,5	2164579	S	1.180,-
Stratos MAXO 32/0,5-12 PN 6/10	DN 32	0,18	220	10	14,5	2164580	S	1.474,-
Stratos MAXO 32/0,5-16 PN 6/10	DN 32	0,17	220	10	18,8	2164581	S	1.750,-
Stratos MAXO 40/0,5-4 PN 6/10	DN 40	0,19	220	10	14,8	2164582	S	1.093,-
Stratos MAXO 40/0,5-8 PN 6/10	DN 40	0,19	220	10	15,1	2164583	S	1.474,-
Stratos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10	DN 40	0,17	250	10	19,9	2164584	S	1.859,-
Stratos MAXO 40/0,5-16 PN 6/10	DN 40	0,17	250	10	19,9	2164585	S	2.534,-
Stratos MAXO 50/0,5-6 PN 6/10	DN 50	0,18	240	10	17,2	2164586	S	1.870,-
Stratos MAXO 50/0,5-8 PN 6/10	DN 50	0,17	240	10	21,3	2164587	S	2.107,-
Stratos MAXO 50/0,5-9 PN 6/10	DN 50	0,17	280	10	22,2	2164588	S	2.230,-
Stratos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10	DN 50	0,17	280	10	22,2	2164589	S	2.354,-
Stratos MAXO 50/0,5-14 PN 6/10	DN 50	0,17	340	10	31,3	2164590	S	2.713,-
Stratos MAXO 50/0,5-16 PN 6/10	DN 50	0,17	340	10	32,4	2164591	S	3.181,-
Stratos MAXO 65/0,5-6 PN 6/10	DN 65	0,17	280	10	23,9	2164592	S	2.150,-
Stratos MAXO 65/0,5-9 PN 6/10	DN 65	0,17	280	10	23,9	2164593	S	2.534,-
Stratos MAXO 65/0,5-12 PN 6/10	DN 65	0,17	340	10	33,8	2164594	S	2.864,-
Stratos MAXO 65/0,5-16 PN 6/10	DN 65	0,17	340	10	34,9	2164595	S	3.340,-
Stratos MAXO 80/0,5-6 PN 6	DN 80	0,17	360	6	35,1	2164596	S	2.685,-
Stratos MAXO 80/0,5-6 PN 10	DN 80	0,17	360	10	35,1	2164597	S	2.819,-
Stratos MAXO 80/0,5-12 PN 6	DN 80	0,17	360	6	36,2	2164598	S	3.591,-
Stratos MAXO 80/0,5-12 PN 10	DN 80	0,17	360	10	36,2	2164599	S	3.772,-
Stratos MAXO 80/0,5-16 PN 6	DN 80	0,17	360	6	36,2	2164600	S	3.950,-
Stratos MAXO 80/0,5-16 PN 10	DN 80	0,17	360	10	36,2	2164601	S	4.100,-
Stratos MAXO 100/0,5-6 PN 6	DN 100	0,17	360	6	38,2	2164602	S	3.126,-
Stratos MAXO 100/0,5-6 PN 10	DN 100	0,17	360	10	38,2	2164603	S	3.282,-

Referenční hodnota pro oběhová čerpadla s nejvyšší účinností je EEI ≤ 0,20.

Cenová skupina : PG17

Informace k objednávce s přírubovým spojem

Typ	Přípojka trubky	Index energetické účinnosti (EEI)	Konstrukční délka	Maximální provozní tlak	Hmotnost brutto cca	Č. výr..		
			<i>l</i> mm	<i>p</i> bar	<i>m</i> kg			EUR
Stratos MAXO 100/0,5-12 PN 6	DN 100	0,17	360	6	39,3	2164604	S	4.248,-
Stratos MAXO 100/0,5-12 PN 10	DN 100	0,17	360	10	39,3	2164605	S	4.461,-

Referenční hodnota pro oběhová čerpadla s nejvyšší účinností je EEI ≤ 0,20.

Cenová skupina : PG17

Informace k objednávce se šroubovým uzávěrem PN16

Typ	Přípojka trubky	Index energetické účinnosti (EEI)	Konstrukční délka	Maximální provozní tlak	Hmotnost brutto cca	Č. výr..		
			<i>l</i> mm	<i>p</i> bar	<i>m</i> kg			EUR
Stratos MAXO 25/0,5-4 PN16	G 1½	0,18	180	16	8,3	2186255	Z	758,-
Stratos MAXO 25/0,5-6 PN16	G 1½	0,18	180	16	8,3	2186256	Z	900,-
Stratos MAXO 25/0,5-8 PN16	G 1½	0,19	180	16	8,3	2186257	Z	1.026,-
Stratos MAXO 25/0,5-10 PN16	G 1½	0,19	180	16	8,6	2186258	Z	1.125,-
Stratos MAXO 25/0,5-12 PN16	G 1½	0,19	180	16	8,6	2186259	Z	1.266,-
Stratos MAXO 30/0,5-4 PN16	G 2	0,18	180	16	8,3	2186260	Z	932,-
Stratos MAXO 30/0,5-6 PN16	G 2	0,18	180	16	8,3	2186261	Z	1.090,-
Stratos MAXO 30/0,5-8 PN16	G 2	0,19	180	16	8,3	2186262	Z	1.137,-
Stratos MAXO 30/0,5-10 PN16	G 2	0,19	180	16	8,6	2186263	Z	1.234,-
Stratos MAXO 30/0,5-12 PN16	G 2	0,19	180	16	8,6	2186264	Z	1.336,-
Stratos MAXO 30/0,5-14 PN16	G 2	0,19	180	16	8,6	2186265	Z	1.520,-

Referenční hodnota pro oběhová čerpadla s nejvyšší účinností je EEI ≤ 0,20.

Cenová skupina : PG17

Informace k objednávce s přírubovým spojem PN16

Typ	Přípojka trubky	Index energetické účinnosti (EEI)	Konstrukční délka	Maximální provozní tlak	Hmotnost brutto cca	Č. výr..		
			<i>l</i> mm	<i>p</i> bar	<i>m</i> kg			EUR
Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 16	DN 32	0,18	220	16	14,2	2186266	Z	1.263,-
Stratos MAXO 32/0,5-10 PN 16	DN 32	0,18	220	16	14,5	2186267	Z	1.438,-
Stratos MAXO 32/0,5-12 PN 16	DN 32	0,18	220	16	14,5	2186268	Z	1.740,-
Stratos MAXO 32/0,5-16 PN 16	DN 32	0,17	220	16	18,8	2186269	Z	2.150,-



Referenční hodnota pro oběhová čerpadla s nejvyšší účinností je EEI ≤ 0,20.

Informace k objednávce s přírubovým spojem PN16

Typy	Přípojka trubky	Index energie- tické účinnosti (EEI)	Konstrukční délka	Maximální provozní tlak	Hmotnost brutto cca	Č. výr..		
			<i>l</i> mm	<i>p</i> bar	<i>m</i> kg			EUR
Stratos MAXO 40/0,5-4 PN 16	DN 40	0,19	220	16	14,8	2186270	Z	1.279,-
Stratos MAXO 40/0,5-8 PN 16	DN 40	0,19	220	16	15,1	2186271	Z	1.724,-
Stratos MAXO 40/0,5-12 PN 16	DN 40	0,17	250	16	19,9	2186272	Z	2.175,-
Stratos MAXO 40/0,5-16 PN 16	DN 40	0,17	250	16	19,9	2186273	Z	2.577,-
Stratos MAXO 50/0,5-6 PN 16	DN 50	0,18	240	16	17,2	2186274	Z	2.240,-
Stratos MAXO 50/0,5-8 PN 16	DN 50	0,17	240	16	21,3	2186275	Z	2.465,-
Stratos MAXO 50/0,5-9 PN 16	DN 50	0,17	280	16	22,2	2186276	Z	2.610,-
Stratos MAXO 50/0,5-12 PN 16	DN 50	0,17	280	16	22,2	2186277	Z	2.755,-
Stratos MAXO 50/0,5-14 PN 16	DN 50	0,17	340	16	31,3	2186278	Z	3.173,-
Stratos MAXO 50/0,5-16 PN 16	DN 50	0,17	340	16	32,4	2186279	Z	3.722,-
Stratos MAXO 65/0,5-6 PN 16	DN 65	0,17	280	16	23,9	2186280	Z	2.723,-
Stratos MAXO 65/0,5-9 PN 16	DN 65	0,17	280	16	23,9	2186281	Z	2.964,-
Stratos MAXO 65/0,5-12 PN 16	DN 65	0,17	340	16	33,8	2186282	Z	3.351,-
Stratos MAXO 65/0,5-16 PN 16	DN 65	0,17	340	16	34,9	2186283	Z	3.924,-
Stratos MAXO 80/0,5-6 PN 16	DN 80	0,17	360	16	35,1	2186284	Z	3.142,-
Stratos MAXO 80/0,5-12 PN 16	DN 80	0,17	360	16	36,2	2186285	Z	4.202,-
Stratos MAXO 80/0,5-16 PN 16	DN 80	0,17	360	16	36,2	2186286	Z	4.500,-
Stratos MAXO 100/0,5-6 PN 16	DN 100	0,17	360	16	38,2	2186287	Z	3.657,-
Stratos MAXO 100/0,5-12 PN 16	DN 100	0,17	360	16	39,3	2186288	Z	4.970,-



Referenční hodnota pro oběhová čerpadla s nejvyšší účinností je EEI ≤ 0,20.

Technické údaje (typ)





Stratos MAXO	25/0,5-4 PN10	30/0,5-4 PN10
Index energetické účinnosti (EEI)	0,18	0,18
Přípojka trubky	G 1½	G 2
Maximální provozní tlak PN	10 bar	10 bar
Jmenovitý výkon P_2	69 W	69 W
Max. proudový vstup P_1	7 – 80 W	7 – 80 W
Jmenovitý proud I_N	0,11 – 0,58 A	0,11 – 0,58 A
Hmotnost netto cca <i>m</i>	7,2 kg	7,2 kg

Technické údaje (typ)





Stratos MAXO	25/0,5-6 PN10	30/0,5-6 PN10
Index energetické účinnosti (EEI)	0,18	0,18
Přípojka trubky	G 1½	G 2
Maximální provozní tlak PN	10 bar	10 bar
Jmenovitý výkon P_2	114 W	114 W
Max. proudový vstup P_1	7 – 135 W	7 – 135 W
Jmenovitý proud I_N	0,11 – 0,90 A	0,11 – 0,90 A
Hmotnost netto cca m	7,2 kg	7,2 kg

Technické údaje (typ)





Stratos MAXO	25/0,5-8 PN10	30/0,5-8 PN10
Index energetické účinnosti (EEI)	0,19	0,19
Přípojka trubky	G 1½	G 2
Maximální provozní tlak PN	10 bar	10 bar
Jmenovitý výkon P_2	133 W	133 W
Max. proudový vstup P_1	7 – 160 W	7 – 160 W
Jmenovitý proud I_N	0,11 – 1,05 A	0,11 – 1,05 A
Hmotnost netto cca m	7,2 kg	7,2 kg

Technické údaje (typ)





Stratos MAXO	25/0,5-10 PN10	30/0,5-10 PN10
Index energetické účinnosti (EEI)	0,19	0,19
Přípojka trubky	G 1½	G 2
Maximální provozní tlak PN	10 bar	10 bar
Jmenovitý výkon P_2	234 W	234 W
Max. proudový vstup P_1	7 – 275 W	7 – 275 W
Jmenovitý proud I_N	0,11 – 1,20 A	0,11 – 1,20 A
Hmotnost netto cca m	7,5 kg	7,5 kg

Technické údaje (typ)





Stratos MAXO	25/0,5-12 PN10	30/0,5-12 PN10
Index energetické účinnosti (EEI)	0,19	0,19
Přípojka trubky	G 1½	G 2
Maximální provozní tlak PN	10 bar	10 bar
Jmenovitý výkon P_2	262 W	262 W
Max. proudový vstup P_1	7 – 295 W	7 – 295 W
Jmenovitý proud I_N	0,11 – 1,28 A	0,11 – 1,28 A
Hmotnost netto cca m	7,5 kg	7,5 kg

Technické údaje (typ)

**Stratos MAXO** **30/0,5-14 PN10**



Index energetické účinnosti (EEI)	0,19
Přípojka trubky	G 2
Maximální provozní tlak P_N	10 bar
Jmenovitý výkon P_2	304 W
Max. proudový vstup P_1	7 – 340 W
Jmenovitý proud I_N	0,11 – 1,50 A
Hmotnost netto cca m	7,5 kg

Technické údaje (typ)

**Stratos MAXO** **32/0,5-8**



Index energetické účinnosti (EEI)	0,18
Přípojka trubky	DN 32
Maximální provozní tlak P_N	10 bar
Jmenovitý výkon P_2	133 W
Max. proudový vstup P_1	7 – 160 W
Jmenovitý proud I_N	0,11 – 1,10 A
Hmotnost netto cca m	10,8 kg

Technické údaje (typ)

**Stratos MAXO** **32/0,5-10**



Index energetické účinnosti (EEI)	0,18
Přípojka trubky	DN 32
Maximální provozní tlak P_N	10 bar
Jmenovitý výkon P_2	214 W
Max. proudový vstup P_1	7 – 240 W
Jmenovitý proud I_N	0,11 – 1,05 A
Hmotnost netto cca m	11,1 kg

Technické údaje (typ)

**Stratos MAXO** **32/0,5-12**

Index energetické účinnosti (EEI)	0,18
Přípojka trubky	DN 32
Maximální provozní tlak P_N	10 bar
Jmenovitý výkon P_2	275 W
Max. proudový vstup P_1	7 – 315 W
Jmenovitý proud I_N	0,11 – 1,40 A
Hmotnost netto cca m	11,1 kg

Technické údaje (typ)





Stratos MAXO

32/0,5-16

Index energetické účinnosti (EEI)	0,17
Přípojka trubky	DN 32
Maximální provozní tlak PN	10 bar
Jmenovitý výkon P_2	443 W
Max. proudový vstup P_1	10 – 495 W
Jmenovitý proud I_N	0,20 – 2,21 A
Hmotnost netto cca m	15,4 kg

Technické údaje (typ)





Stratos MAXO

40/0,5-4

Index energetické účinnosti (EEI)	0,19
Přípojka trubky	DN 40
Maximální provozní tlak PN	10 bar
Jmenovitý výkon P_2	105 W
Max. proudový vstup P_1	7 – 130 W
Jmenovitý proud I_N	0,11 – 0,91 A
Hmotnost netto cca m	11,4 kg

Technické údaje (typ)





Stratos MAXO

40/0,5-8

Index energetické účinnosti (EEI)	0,19
Přípojka trubky	DN 40
Maximální provozní tlak PN	10 bar
Jmenovitý výkon P_2	246 W
Max. proudový vstup P_1	7 – 280 W
Jmenovitý proud I_N	0,11 – 1,20 A
Hmotnost netto cca m	11,7 kg

Technické údaje (typ)





Stratos MAXO

40/0,5-12

Index energetické účinnosti (EEI)	0,17
Přípojka trubky	DN 40
Maximální provozní tlak PN	10 bar
Jmenovitý výkon P_2	438 W
Max. proudový vstup P_1	10 – 490 W
Jmenovitý proud I_N	0,20 – 2,15 A
Hmotnost netto cca m	16,4 kg

Technické údaje (typ)





Stratos MAXO

40/0,5-16

Index energetické účinnosti (EEI)	0,17
Přípojka trubky	DN 40
Maximální provozní tlak P_N	10 bar
Jmenovitý výkon P_2	567 W
Max. proudový vstup P_1	10 – 640 W
Jmenovitý proud I_N	0,20 – 2,80 A
Hmotnost netto cca m	16,4 kg

Technické údaje (typ)





Stratos MAXO

50/0,5-6

Index energetické účinnosti (EEI)	0,18
Přípojka trubky	DN 50
Maximální provozní tlak P_N	10 bar
Jmenovitý výkon P_2	230 W
Max. proudový vstup P_1	7 – 255 W
Jmenovitý proud I_N	0,11 – 1,10 A
Hmotnost netto cca m	13,8 kg

Technické údaje (typ)





Stratos MAXO

50/0,5-8

Index energetické účinnosti (EEI)	0,17
Přípojka trubky	DN 50
Maximální provozní tlak P_N	10 bar
Jmenovitý výkon P_2	297 W
Max. proudový vstup P_1	10 – 335 W
Jmenovitý proud I_N	0,20 – 1,45 A
Hmotnost netto cca m	17,9 kg

Technické údaje (typ)





Stratos MAXO

50/0,5-9

Index energetické účinnosti (EEI)	0,17
Přípojka trubky	DN 50
Maximální provozní tlak P_N	10 bar
Jmenovitý výkon P_2	453 W
Max. proudový vstup P_1	10 – 510 W
Jmenovitý proud I_N	0,20 – 2,25 A
Hmotnost netto cca m	18,8 kg

Technické údaje (typ)





Stratos MAXO

50/0,5-12

Index energetické účinnosti (EEI)	0,17
Přípojka trubky	DN 50
Maximální provozní tlak PN	10 bar
Jmenovitý výkon P_2	487 W
Max. proudový vstup P_1	10 – 550 W
Jmenovitý proud I_N	0,20 – 2,40 A
Hmotnost netto cca m	18,8 kg

Technické údaje (typ)





Stratos MAXO

50/0,5-14

Index energetické účinnosti (EEI)	0,17
Přípojka trubky	DN 50
Maximální provozní tlak PN	10 bar
Jmenovitý výkon P_2	890 W
Max. proudový vstup P_1	15 – 960 W
Jmenovitý proud I_N	0,30 – 4,27 A
Hmotnost netto cca m	28 kg

Technické údaje (typ)





Stratos MAXO

50/0,5-16

Index energetické účinnosti (EEI)	0,17
Přípojka trubky	DN 50
Maximální provozní tlak PN	10 bar
Jmenovitý výkon P_2	1307 W
Max. proudový vstup P_1	15 – 1430 W
Jmenovitý proud I_N	0,30 – 6,21 A
Hmotnost netto cca m	29,1 kg

Technické údaje (typ)





Stratos MAXO

65/0,5-6

Index energetické účinnosti (EEI)	0,17
Přípojka trubky	DN 65
Maximální provozní tlak PN	10 bar
Jmenovitý výkon P_2	349 W
Max. proudový vstup P_1	10 – 380 W
Jmenovitý proud I_N	0,20 – 1,65 A
Hmotnost netto cca m	20,4 kg

Technické údaje (typ)



Stratos MAXO

Index energetické účinnosti (EEI)

65/0,5-12

Přípojka trubky

DN 65

Maximální provozní tlak P_N

10 bar

Jmenovitý výkon P_2

867 W

Max. proudový vstup P_1

15 – 950 W



Jmenovitý proud I_N

0,30 – 4,17 A

Hmotnost netto cca m

30,5 kg

Technické údaje (typ)



Stratos MAXO

Index energetické účinnosti (EEI)

65/0,5-16

Přípojka trubky

DN 65

Maximální provozní tlak P_N

10 bar

Jmenovitý výkon P_2

1287 W

Max. proudový vstup P_1

15 – 1410 W



Jmenovitý proud I_N

0,30 – 6,19 A

Hmotnost netto cca m

31,6 kg

Technické údaje (typ)



Stratos MAXO

Index energetické účinnosti (EEI)

80/0,5-6

100/0,5-6

Přípojka trubky

DN 80

DN 100

Maximální provozní tlak P_N

6 bar

6 bar

Jmenovitý výkon P_2

742 W

726 W

Max. proudový vstup P_1

15 – 815 W

15 – 800 W

Jmenovitý proud I_N

0,30 – 3,54 A



0,30 – 3,52 A

Hmotnost netto cca m

31,8 kg

34,9 kg

Technické údaje (typ)



Stratos MAXO

Index energetické účinnosti (EEI)

80/0,5-12

100/0,5-12

Přípojka trubky

DN 80

DN 100

Maximální provozní tlak P_N

6 bar

6 bar

Jmenovitý výkon P_2

1224 W

1175 W

Max. proudový vstup P_1

15 – 1350 W

15 – 1280 W

Jmenovitý proud I_N

0,30 – 5,88 A



0,30 – 5,70 A

Hmotnost netto cca m

32,9 kg

36 kg

Technické údaje (typ)



Stratos MAXO

80/0,5-16

Index energetické účinnosti (EEI)	0,17
Připojka trubky	DN 80
Maximální provozní tlak P_N	6 bar
Jmenovitý výkon P_2	1520 W
Max. proudový vstup P_1	15 – 1645 W
Jmenovitý proud I_N	0,30 – 7,14 A
Hmotnost netto cca m	32,9 kg

Příslušenství

Typy	Popis	Č. výr..	Cenová skupina		
					EUR
Ponorné teplotní čidlo Pt 1000 AA	Ponorné teplotní čidlo Pt 1000 AA k instalaci do ponorné jímky. Připojení k Wilo-Stratos MAXO.	2193422	S	PG14	16,-
Teplotní čidlo Pt 1000 B	Teplotní čidlo Pt 1000 B k přiložení na potrubí. Připojení k Wilo-Stratos MAXO-Z.	2193421	S	PG14	16,-
Ponorná jímka G ½, 100 mm	Ponorná jímka o konstrukční délce 100 mm vč. závitu G 1/2" k upevnění ponorného teplotního čidla Pt 1000 AA.	2193424	S	PG14	16,-
Ponorná jímka G ½, 45 mm	Ponorná jímka o konstrukční délce 45 mm vč. závitu G 1/2" k upevnění ponorného teplotního čidla Pt 1000 AA.	2193423	S	PG14	15,-