

Příslušenství
Příslušenství

Str.
355

Select 4 online

Všechny informace na www.wilo-select.com

Wilo-RAIN1



Využití dešťové vody s různými možnostmi připojení.

Wilo-RAIN1 je zařízení na využívání dešťové vody k zásobování vodou např. toaletních zásobníků nebo zahradního zavlažování. Kompaktní a standardizovaná konstrukce v kombinaci s různými volitelnými možnostmi hydraulických přípojek zjednodušuje a zrychluje každou novou instalaci resp. každou výměnu. Intuitivní rozhraní s řadou inteligentních funkcí jako samoochranné rutiny také přispívá ke komfortu obsluhy a vysoké spolehlivosti.

Konstrukce

Zařízení na využívání dešťové vody se samostatným čerpadlem se zástrčkou

Použití

Zařízení pro využití dešťové vody je koncipováno pro použití, která nevyžadují zásobování pitnou vodou, jako např.:

- Splachovací nádrže toalet
- Pračky
- Zavlažování zahrad

(Ověřte prosím, zda použití odpovídá místním předpisům)

Typový klíč

| | |
|----------|---|
| Příklad: | WILO-RAIN 1-25 EM |
| WILO | Ochranná známka |
| RAIN | Zařízení na využívání dešťové vody |
| 1 | Úroveň výroby |
| 2 | Jmenovitý čerpací výkon Q v m ³ /h |
| 5 | Počet oběžných kol |
| EM | Jednofázový |

Vaše výhody

- Snadná instalace díky zařízení se zástrčkou a kompaktní konstrukci s možnostmi rozdílných hydraulických přípojek
- Komfortní ovládání a funkce snadného nastavení díky intuitivnímu rozhraní a řadě funkcí
- Vysoká spolehlivost díky integrovaným ochranným funkcím
- Hygienická bezpečnost díky zpětné klapce a přednádrži vyhovující normám DIN 1989 a EN 1717
- Snadná údržba díky přímému přístupu k systémovým komponentům

Obsah dodávky

- Zařízení na využívání dešťové vody připravené k okamžitému zapojení s upevňovacím materiálem
- Návod k montáži a obsluze
- Plovákový spínač
- Nálepka „Chraňte před mrazem“
- Nálepka „Voda není pitná“

Volitelné možnosti


Ponořené čerpadlo lze instalovat v cisterně pro překonání tlakových ztrát v důsledku vysokých sacích vzdáleností (v závislosti na instalaci).

Externí alarm.

Cenová skupina : PG5

Informace k objednávce

| Typy | Jmenovitý výkon motoru P_2 kW | Síťová přípojka | Č. výr.. | | EUR |
|-------------|---------------------------------------|-----------------|----------|---|-------|
| RAIN1-24 EM | 0,40 | 1~230 V, 50 Hz | 2551468 | Z | 890,- |
| RAIN1-25 EM | 0,50 | 1~230 V, 50 Hz | 2551469 | S | 950,- |
| RAIN1-45 EM | 0,80 | 1~230 V, 50 Hz | 2551470 | Z | 990,- |

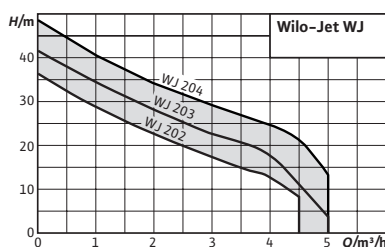

Příslušenství
Příslušenství

Str.
389

Select 4online

Všechny informace na www.wilo-select.com

Wilo-Jet WJ



Konstrukce

Samonasávací, vícestupňová odstředivá čerpadla

Použití

- Čerpání vody ze studní
- Plnění, vypouštění, přečerpávání, zalévání a zavlažování
- Jako nouzové čerpadlo při záplavách

Typový klíč

| | |
|-----------------|---|
| Příklad: | WJ-203-X-EM |
| WJ | Čerpadla Wilo-Jet |
| 2 | Jmenovitý čerpací výkon Q v m ³ /h za optimální účinnosti |
| 03 | Index tlaku čerpadla provedení 03 o vyšším tlaku než provedení 02 (žádná informace o počtu oběžných kol!) |
| X | Provedení bez přenosného rámu |
| [mezera] | Přenosné provedení s přenosným rámem |
| EM | Střídavý proud, 1~230 V, 50 Hz |
| DM | Trojfázový proud, 3~230/400 V, 50 Hz |

Vaše výhody

- Uživatelsky přívětivé ovládání díky nízké hmotnosti a kompaktním rozměrům i praktickému držadlu
- Vysoká spolehlivost zásobování díky dobrému hydraulickému výkonu, samonasávací do 8 m, i při malém průtoku
- Robustní konstrukce z nerezové oceli pro dlouhou životnost, oběžné kolo, hřídel a pouzdro z AISI 304
- IE3-IEC-trojfázový motor (≥ 0.75 kW)

Obsah dodávky

- Čerpadlo je v závislosti na provedení s rámem nebo bez rámu na přenášení
- Návod k montáži a obsluze

Cenová skupina : PG5

Informace k objednávce (s držadlem)

| Typ | Síťová přípojka | Jmenovitý výkon motoru | Jmenovitý proud | Hmotnost brutto cca | Č. výr.. | | |
|----------------------|-----------------|------------------------|-----------------|---------------------|----------|---|-------|
| | | P_2 kW | I_N A | m kg | | | EUR |
| Jet WJ 202 (1~230 V) | 1~230 V, 50 Hz | 0,55 | 4 | 11 | 4081224 | Z | 155,- |
| Jet WJ 203 (1~230 V) | 1~230 V, 50 Hz | 0,75 | 5,2 | 12 | 4081225 | Z | 162,- |
| Jet WJ 204 (1~230 V) | 1~230 V, 50 Hz | 1,00 | 6,2 | 13 | 4144401 | Z | 189,- |