

Příslušenství
Příslušenství

Str.
622

Select 4 online

Všechny informace na www.wilo-select.com

Wilo-Sub TWI 6



Konstrukce

Vícetupňové 6" ponorné motorové čerpadlo v provedení s ocelovým ukotvením pro instalaci svisle nebo vodorovně

Použití

- Pro zásobování vodou a pitnou vodou z vrtů a cisteren
- Rozvod hasicí vody
- Pro komunální rozvod vody, zkrápění a zavlažování
- Zvyšování tlaku
- Snížení hladiny vody
- Pro čerpání vody v průmyslovém použití
- Pro čerpání vody bez dlouhovláknitých a abrazivních součástí

Typový klíč

Např.:	Wilo-Sub TWI 6.18-04-C-SD
TWI	Ponorné motorové čerpadlo
6	Průměr hydrauliky v palcích [„]
18	Jmenovitý průtok [m³/h]
04	Počet stupňů hydrauliky
C	Generace konstrukční řady
I	Provedení pláště motoru 1.4571, připojení motoru plochým konektorem
SD	Druh rozběhu Bez = přímý náběh SD = rozběh hvězda-trojúhelník

Vaše výhody

- Dlouhá životnost díky ušlechtilé oceli, odolné vůči korozi, volitelně v kvalitě V4A
- Motory a materiály s individuální konfigurací pro spolehlivý provoz během každého případu použití
- Provedení pro pitnou vodu se schválením ACS
- Velká flexibilita díky provedením v rozmezí 4, 6, 8 a 10 palců
- Rozsah čerpacího výkonu od 1 do 250 m³/h

Obsah dodávky

- Hydraulika + motor smontováno
- Přívodní kabel o délce 4/5/10 m se schválením pro pitnou vodu (průřez: 4x2,5 mm² resp. 4x4 mm²)
- Návod k montáži a obsluze

Volitelné možnosti

- Hydraulika z nerezové oceli 1.4401
- Motor z nerezové oceli 1.4401, 1.4408 nebo 1.4571
- 60 Hz-provedení
- Rozběh hvězda-trojúhelník
- Převinutelný motor
- Převinutelný motor s plněním pitné vody
- Konfigurované agregáty pro zvláštní provedení


Technické údaje (konstrukční řada)	
Přípustná oblast použití	
teplota média T	3.0...30.0 °C
Max. ponor	350 m
Min. průtoková rychlost na motoru m/s	0.1 m/s
Motor/elektronika	
Třída krytí	IP68
Izolační třída	F


Technické údaje (konstrukční řada)	
Materiály	
Skříň čerpadla	1.4301
Oběžné kolo	1.4301
Materiál motoru	EN-GJL-250

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce									
Typy	Sítová přípojka	Průměr motoru	Jmenovitý výkon motoru	Připojení	Ukazatel minimální účinnosti (MEI)	Č. výr..		Č. prod. pro chlazení plášťových trubek (svisle)	Č. prod. pro chlazení plášťových trubek (vodorovně)
		∅ in	P ₂ kW				🚚	EUR	
Sub TWI 6.18-01-CI	3~400 V, 50 Hz	4	0,55	Rp 2½	0.4	6079282	D	639,-	6041871 6042336
Sub TWI 6.18-02-CI	3~400 V, 50 Hz	4	1,50	Rp 2½	0.4	6079283	Z	813,-	6041873 6042338
Sub TWI 6.18-04-CI	3~400 V, 50 Hz	4	2,20	Rp 2½	0.4	6079284	Z	1.007,-	6041873 6042338
Sub TWI 6.18-05-CI	3~400 V, 50 Hz	4	3,00	Rp 2½	0.4	6079285	Z	1.178,-	6041873 6042338
Sub TWI 6.18-06-CI	3~400 V, 50 Hz	4	3,00	Rp 2½	0.4	6079286	Z	1.221,-	6041873 6042338
Sub TWI 6.18-07-C	3~400 V, 50 Hz	4	3,70	Rp 2½	0.4	6075205	Z	1.424,-	6041894 6042357
Sub TWI 6.18-10-C	3~400 V, 50 Hz	4	5,50	Rp 2½	0.4	6075206	Z	1.755,-	6041890 6042353
Sub TWI 6.18-13-C	3~400 V, 50 Hz	5	7,50	Rp 2½	0.4	6075207	Z	2.406,-	6041891 6042354
Sub TWI 6.18-17-C	3~400 V, 50 Hz	5	9,30	Rp 2½	0.4	6075208	Z	2.795,-	6041891 6042354
Sub TWI 6.18-20-C	3~400 V, 50 Hz	5	11,00	Rp 2½	0.4	6075209	Z	3.012,-	6041891 6042354
Sub TWI 6.18-20-C-SD	3~400 V, 50 Hz	5	11,00	Rp 2½	0.4	6075210	Z	3.156,-	6041891 6042354
Sub TWI 6.18-22-C	3~400 V, 50 Hz	5	15,00	Rp 2½	0.4	6075211	Z	3.432,-	6041891 6042354
Sub TWI 6.18-22-C-SD	3~400 V, 50 Hz	5	15,00	Rp 2½	0.4	6075212	Z	3.545,-	6041891 6042354
Sub TWI 6.18-24-C	3~400 V, 50 Hz	5	15,00	Rp 2½	0.4	6075213	Z	3.540,-	6041891 6042354
Sub TWI 6.18-24-C-SD	3~400 V, 50 Hz	5	15,00	Rp 2½	0.4	6075214	Z	3.652,-	6041891 6042354
Sub TWI 6.18-27-C	3~400 V, 50 Hz	5	15,00	Rp 2½	0.4	6075215	Z	3.704,-	6041891 6042354
Sub TWI 6.18-27-C-SD	3~400 V, 50 Hz	5	15,00	Rp 2½	0.4	6075216	Z	3.818,-	6041891 6042354
Sub TWI 6.18-29-C	3~400 V, 50 Hz	5	18,50	Rp 2½	0.4	6075217	Z	3.855,-	6041883 6042347
Sub TWI 6.18-29-C-SD	3~400 V, 50 Hz	5	18,50	Rp 2½	0.4	6075218	Z	3.968,-	6041883 6042347
Sub TWI 6.18-31-C	3~400 V, 50 Hz	5	18,50	Rp 2½	0.4	6075219	D	3.956,-	6041883 6042347
Sub TWI 6.18-31-C-SD	3~400 V, 50 Hz	5	18,50	Rp 2½	0.4	6075220	D	4.068,-	6041883 6042347
Sub TWI 6.18-33-C	3~400 V, 50 Hz	5	18,50	Rp 2½	0.4	6075221	D	4.055,-	6041883 6042347
Sub TWI 6.18-33-C-SD	3~400 V, 50 Hz	5	18,50	Rp 2½	0.4	6075222	D	4.166,-	6041883 6042347
Sub TWI 6.18-36-C	3~400 V, 50 Hz	5	22,00	Rp 2½	0.4	6075223	D	4.473,-	6041886 6042349
Sub TWI 6.18-36-C-SD	3~400 V, 50 Hz	5	22,00	Rp 2½	0.4	6075224	D	4.586,-	6041886 6042349
Sub TWI 6.18-38-C	3~400 V, 50 Hz	5	22,00	Rp 2½	0.4	6075225	D	4.575,-	6041886 6042349
Sub TWI 6.18-38-C-SD	3~400 V, 50 Hz	5	22,00	Rp 2½	0.4	6075226	D	4.687,-	6041886 6042349
Sub TWI 6.18-40-C	3~400 V, 50 Hz	5	22,00	Rp 2½	0.4	6075227	D	4.673,-	6041886 6042349
Sub TWI 6.18-40-C-SD	3~400 V, 50 Hz	5	22,00	Rp 2½	0.4	6075228	D	4.787,-	6041886 6042349
Sub TWI 6.30-02-CI	3~400 V, 50 Hz	4	2,20	Rp 3	0.4	6079287	Z	929,-	6041873 6042338
Sub TWI 6.30-03-CI	3~400 V, 50 Hz	4	3,00	Rp 3	0.4	6079288	Z	1.102,-	6041873 6042338
Sub TWI 6.30-11-C	3~400 V, 50 Hz	5	11,00	Rp 3	0.4	6075234	Z	2.709,-	6041891 6042354
Sub TWI 6.30-11-C-SD	3~400 V, 50 Hz	5	11,00	Rp 3	0.4	6075235	D	2.822,-	6041891 6042354


Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 – <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
🚚 = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, € = ceny na vyžádání


Informace k objednávce										
Typ	Síťová přípojka	Průměr motoru	Jmenovitý výkon motoru	Přípojení	Ukazatel minimální účinnosti (MEI)	Č. výr..		Č. prod. pro chlazení plášťových trubek (svisle)	Č. prod. pro chlazení plášťových trubek (vodorovně)	
		∅ in	P ₂ kW				 EUR			
Sub TWI 6.30-13-C	3~400 V, 50 Hz	5	15,00	Rp 3	0.4	6075236	Z	3.128,-	6041883	6042347
Sub TWI 6.30-13-C-SD	3~400 V, 50 Hz	5	15,00	Rp 3	0.4	6075237	D	3.242,-	6041883	6042347
Sub TWI 6.30-15-C	3~400 V, 50 Hz	5	15,00	Rp 3	0.4	6075238	Z	3.280,-	6041883	6042347
Sub TWI 6.30-15-C-SD	3~400 V, 50 Hz	5	15,00	Rp 3	0.4	6075239	D	3.393,-	6041883	6042347
Sub TWI 6.30-17-C	3~400 V, 50 Hz	5	15,00	Rp 3	0.4	6075240	Z	3.422,-	6041883	6042347
Sub TWI 6.30-17-C-SD	3~400 V, 50 Hz	5	15,00	Rp 3	0.4	6075241	D	3.534,-	6041883	6042347
Sub TWI 6.30-19-C	3~400 V, 50 Hz	5	18,50	Rp 3	0.4	6075242	D	3.749,-	6041886	6042349
Sub TWI 6.30-19-C-SD	3~400 V, 50 Hz	5	18,50	Rp 3	0.4	6075243	D	3.860,-	6041886	6042349
Sub TWI 6.30-21-C	3~400 V, 50 Hz	5	18,50	Rp 3	0.4	6075244	D	3.890,-	6041886	6042349
Sub TWI 6.30-21-C-SD	3~400 V, 50 Hz	5	18,50	Rp 3	0.4	6075245	D	4.002,-	6041886	6042349
Sub TWI 6.30-24-C	3~400 V, 50 Hz	5	22,00	Rp 3	0.4	6075246	D	4.452,-	6041886	6042349
Sub TWI 6.30-24-C-SD	3~400 V, 50 Hz	5	22,00	Rp 3	0.4	6075247	D	4.564,-	6041886	6042349
Sub TWI 6.30-26-C	3~400 V, 50 Hz	5	30,00	Rp 3	0.4	6075248	D	5.128,-	6041875	6042339
Sub TWI 6.30-26-C-SD	3~400 V, 50 Hz	5	30,00	Rp 3	0.4	6075249	D	5.203,-	6041875	6042339
Sub TWI 6.30-29-C	3~400 V, 50 Hz	5	30,00	Rp 3	0.4	6075250	D	5.335,-	6041875	6042339
Sub TWI 6.30-29-C-SD	3~400 V, 50 Hz	5	30,00	Rp 3	0.4	6075251	D	5.408,-	6041875	6042339
Sub TWI 6.30-32-C	3~400 V, 50 Hz	5	30,00	Rp 3	0.4	6075252	D	5.541,-	6041875	6042339
Sub TWI 6.30-32-C-SD	3~400 V, 50 Hz	5	30,00	Rp 3	0.4	6075253	D	5.616,-	6041875	6042339
Sub TWI 6.30-35-C	3~400 V, 50 Hz	5	30,00	Rp 3	0.4	6075254	D	5.746,-	6041875	6042339
Sub TWI 6.30-35-C-SD	3~400 V, 50 Hz	5	30,00	Rp 3	0.4	6075255	D	5.821,-	6041875	6042339
Sub TWI 6.50-02-CI	3~400 V, 50 Hz	4	3,00	Rp 3	0.4	6079289	Z	1.036,-	6041873	6042338
Sub TWI 6.50-03-C	3~400 V, 50 Hz	4	5,50	Rp 3	0.4	6075257	Z	1.475,-	6041892	6042355
Sub TWI 6.50-05-C	3~400 V, 50 Hz	5	7,50	Rp 3	0.4	6075258	Z	2.148,-	6041879	6042343
Sub TWI 6.50-07-C	3~400 V, 50 Hz	5	11,00	Rp 3	0.4	6075259	Z	2.518,-	6041879	6042343
Sub TWI 6.50-07-C-SD	3~400 V, 50 Hz	5	11,00	Rp 3	0.4	6075260	D	2.629,-	6041879	6042343
Sub TWI 6.50-10-C	3~400 V, 50 Hz	5	15,00	Rp 3	0.4	6075261	Z	3.036,-	6041884	6042348
Sub TWI 6.50-10-C-SD	3~400 V, 50 Hz	5	15,00	Rp 3	0.4	6075262	D	3.160,-	6041884	6042348
Sub TWI 6.50-12-C	3~400 V, 50 Hz	5	18,50	Rp 3	0.4	6075263	Z	3.384,-	6041887	6042350
Sub TWI 6.50-12-C-SD	3~400 V, 50 Hz	5	18,50	Rp 3	0.4	6075264	D	3.495,-	6041887	6042350
Sub TWI 6.50-15-C	3~400 V, 50 Hz	5	22,00	Rp 3	0.4	6075265	Z	3.908,-	6041887	6042350
Sub TWI 6.50-15-C-SD	3~400 V, 50 Hz	5	22,00	Rp 3	0.4	6075266	D	4.022,-	6041887	6042350
Sub TWI 6.50-17-C	3~400 V, 50 Hz	5	30,00	Rp 3	0.4	6075267	D	4.643,-	6041876	6042340
Sub TWI 6.50-17-C-SD	3~400 V, 50 Hz	5	30,00	Rp 3	0.4	6075268	D	4.719,-	6041876	6042340
Sub TWI 6.50-19-C	3~400 V, 50 Hz	5	30,00	Rp 3	0.4	6075269	D	4.797,-	6041876	6042340
Sub TWI 6.50-19-C-SD	3~400 V, 50 Hz	5	30,00	Rp 3	0.4	6075270	D	4.873,-	6041876	6042340
Sub TWI 6.50-22-C	3~400 V, 50 Hz	5	37,00	Rp 3	0.4	6075271	D	6.296,-	6041878	6042342
Sub TWI 6.50-22-C-SD	3~400 V, 50 Hz	5	37,00	Rp 3	0.4	6075272	D	6.372,-	6041878	6042342
Sub TWI 6.50-24-C	3~400 V, 50 Hz	5	37,00	Rp 3	0.4	6075273	D	6.458,-	6041878	6042342
Sub TWI 6.50-24-C-SD	3~400 V, 50 Hz	5	37,00	Rp 3	0.4	6075274	D	6.534,-	6041878	6042342
Sub TWI 6.60-02-C	3~400 V, 50 Hz	4	3,70	Rp 3	0.4	6075275	Z	1.213,-	6041896	6042359
Sub TWI 6.60-03-C	3~400 V, 50 Hz	4	5,50	Rp 3	0.4	6075276	Z	1.499,-	6041892	6042355
Sub TWI 6.60-04-C	3~400 V, 50 Hz	5	7,50	Rp 3	0.4	6075277	Z	2.101,-	6041879	6042343


Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 – <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
 = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, € = ceny na vyžádání

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce


Typy	Síťová přípojka	Průměr motoru	Jmenovitý výkon motoru	Připojení	Ukazatel minimální účinnosti (MEI)	Č. výr..		EUR	Č. prod. pro chlazení plášťových trubek (svisle)	Č. prod. pro chlazení plášťových trubek (vodorovně)
		∅ in	P ₂ kW							
Sub TWI 6.60-06-C	3~400 V, 50 Hz	5	11,00	Rp 3	0.4	6075278	Z	2.479,-	6041879	6042343
Sub TWI 6.60-06-C-SD	3~400 V, 50 Hz	5	11,00	Rp 3	0.4	6075279	D	2.591,-	6041879	6042343
Sub TWI 6.60-08-C	3~400 V, 50 Hz	5	15,00	Rp 3	0.4	6075280	D	2.931,-	6041884	6042348
Sub TWI 6.60-08-C-SD	3~400 V, 50 Hz	5	15,00	Rp 3	0.4	6075281	D	3.043,-	6041884	6042348
Sub TWI 6.60-10-C	3~400 V, 50 Hz	5	18,50	Rp 3	0.4	6075282	Z	3.229,-	6041887	6042350
Sub TWI 6.60-10-C-SD	3~400 V, 50 Hz	5	18,50	Rp 3	0.4	6075283	D	3.395,-	6041887	6042350
Sub TWI 6.60-12-C	3~400 V, 50 Hz	5	22,00	Rp 3	0.4	6075284	Z	3.726,-	6041887	6042350
Sub TWI 6.60-12-C-SD	3~400 V, 50 Hz	5	22,00	Rp 3	0.4	6075285	D	3.838,-	6041887	6042350
Sub TWI 6.60-14-C	3~400 V, 50 Hz	5	30,00	Rp 3	0.4	6075286	D	4.493,-	6041876	6042340
Sub TWI 6.60-14-C-SD	3~400 V, 50 Hz	5	30,00	Rp 3	0.4	6075287	D	4.570,-	6041876	6042340
Sub TWI 6.60-16-C	3~400 V, 50 Hz	5	30,00	Rp 3	0.4	6075288	D	4.664,-	6041876	6042340
Sub TWI 6.60-16-C-SD	3~400 V, 50 Hz	5	30,00	Rp 3	0.4	6075289	D	4.740,-	6041876	6042340
Sub TWI 6.60-18-C	3~400 V, 50 Hz	5	30,00	Rp 3	0.4	6075290	D	4.996,-	6041876	6042340
Sub TWI 6.60-18-C-SD	3~400 V, 50 Hz	5	30,00	Rp 3	0.4	6075291	D	5.071,-	6041876	6042340
Sub TWI 6.60-20-C	3~400 V, 50 Hz	5	37,00	Rp 3	0.4	6075292	D	6.200,-	6041878	6042342
Sub TWI 6.60-20-C-SD	3~400 V, 50 Hz	5	37,00	Rp 3	0.4	6075293	D	6.276,-	6041878	6042342

Chladicí plášťová trubka				
Typy	Název	Cenová skupina		
				EUR
6041871	Chladicí plášťová trubka pro 6" ponorná čerpadla.	Z	PG14	285,-
6041873	Chladicí plášťová trubka pro 6" ponorná čerpadla.	Z	PG14	293,-
6041875	Chladicí plášťová trubka pro 6" ponorná čerpadla.	Z	PG14	524,-
6041876	Chladicí plášťová trubka pro 6" ponorná čerpadla.	Z	PG14	533,-
6041878	Chladicí plášťová trubka pro 6" ponorná čerpadla.	Z	PG14	554,-
6041879	Chladicí plášťová trubka pro 6" ponorná čerpadla.	Z	PG14	335,-
6041883	Chladicí plášťová trubka pro 6" ponorná čerpadla.	Z	PG14	349,-
6041884	Chladicí plášťová trubka pro 6" ponorná čerpadla.	Z	PG14	349,-
6041886	Chladicí plášťová trubka pro 6" ponorná čerpadla.	Z	PG14	355,-
6041887	Chladicí plášťová trubka pro 6" ponorná čerpadla.	Z	PG14	367,-
6041890	Chladicí plášťová trubka pro 6" ponorná čerpadla.	Z	PG14	335,-
6041891	Chladicí plášťová trubka pro 6" ponorná čerpadla.	Z	PG14	335,-
6041892	Chladicí plášťová trubka pro 6" ponorná čerpadla.	Z	PG14	335,-
6041894	Chladicí plášťová trubka pro 6" ponorná čerpadla.	Z	PG14	325,-
6041896	Chladicí plášťová trubka pro 6" ponorná čerpadla.	Z	PG14	325,-
6042336	Chladicí plášťová trubka pro 6" ponorná čerpadla.	Z	PG14	486,-
6042338	Chladicí plášťová trubka pro 6" ponorná čerpadla.	Z	PG14	494,-
6042339	Chladicí plášťová trubka pro 6" ponorná čerpadla.	Z	PG14	729,-
6042340	Chladicí plášťová trubka pro 6" ponorná čerpadla.	Z	PG14	799,-
6042342	Chladicí plášťová trubka pro 6" ponorná čerpadla.	Z	PG14	830,-
6042343	Chladicí plášťová trubka pro 6" ponorná čerpadla.	Z	PG14	610,-
6042347	Chladicí plášťová trubka pro 6" ponorná čerpadla.	Z	PG14	554,-
6042348	Chladicí plášťová trubka pro 6" ponorná čerpadla.	Z	PG14	625,-
6042349	Chladicí plášťová trubka pro 6" ponorná čerpadla.	Z	PG14	572,-
6042350	Chladicí plášťová trubka pro 6" ponorná čerpadla.	Z	PG14	641,-
6042353	Chladicí plášťová trubka pro 6" ponorná čerpadla.	Z	PG14	540,-
6042354	Chladicí plášťová trubka pro 6" ponorná čerpadla.	Z	PG14	540,-
6042355	Chladicí plášťová trubka pro 6" ponorná čerpadla.	Z	PG14	610,-
6042357	Chladicí plášťová trubka pro 6" ponorná čerpadla.	Z	PG14	531,-
6042359	Chladicí plášťová trubka pro 6" ponorná čerpadla.	Z	PG14	601,-

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 - <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
 = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, € = ceny na vyžádání


Charakteristika čerpadla

Sub TWI 6.18..-B

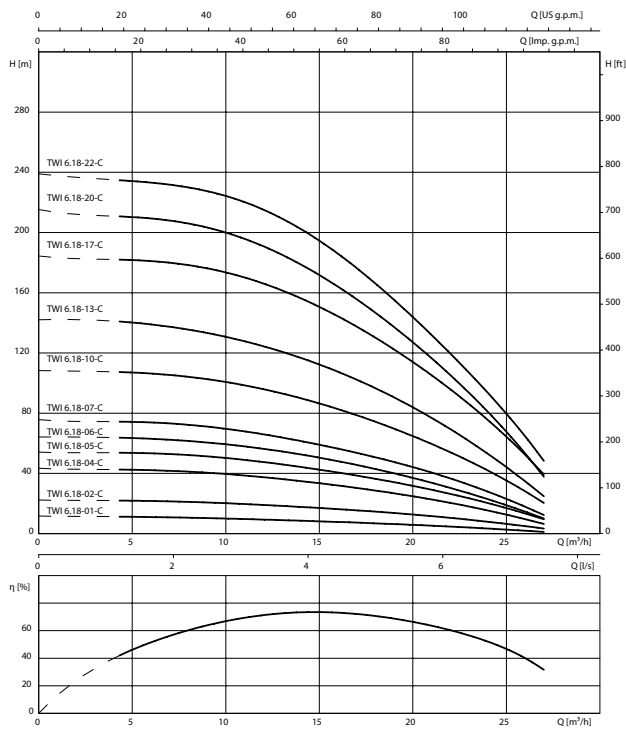


Charakteristika čerpadla

Sub TWI 6.18..-B

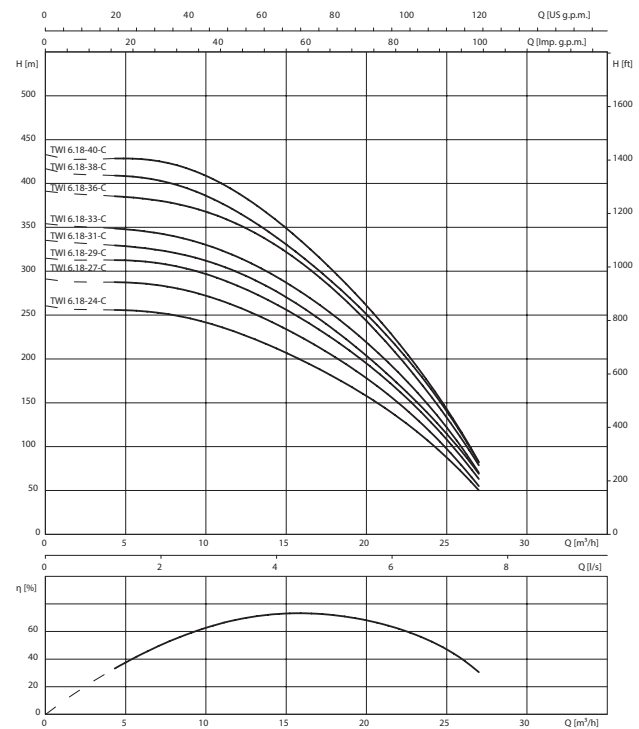


Charakteristika čerpadla

Sub TWI 6.18..-B

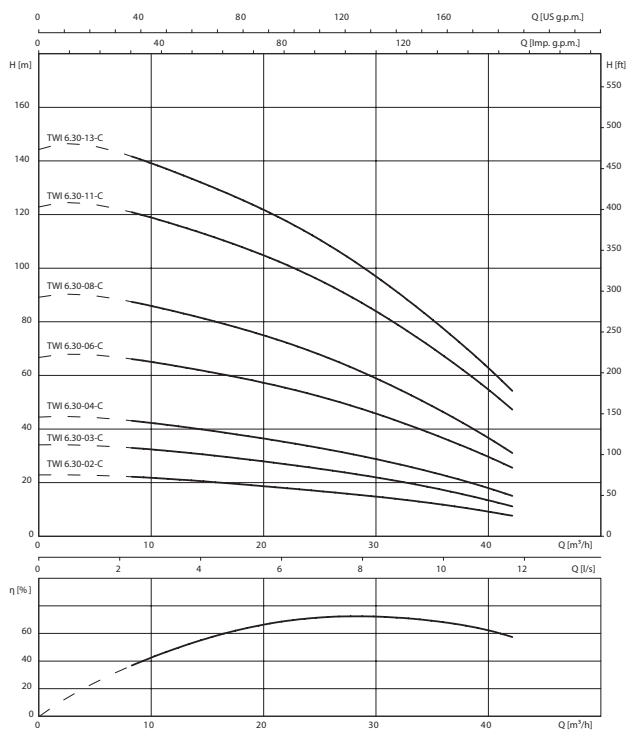

Charakteristika čerpadla


Sub TWI 6.30..-B

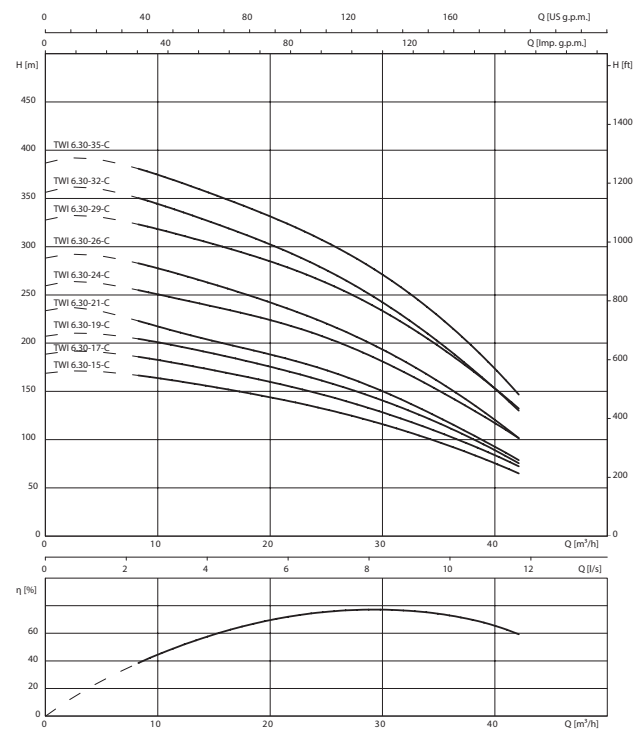

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 - <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
 ☞ = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, C = ceny na vyzádaní


Charakteristika čerpadla

Sub TWI 6.50..-B

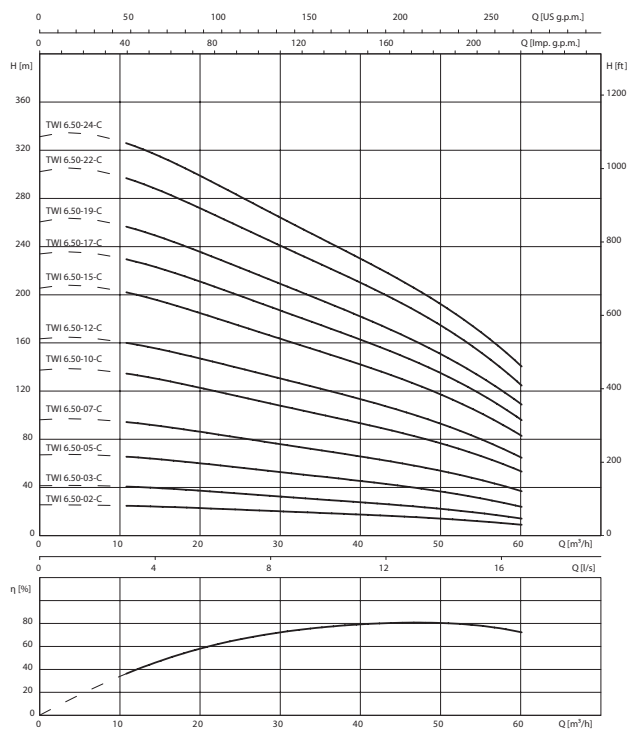

Charakteristika čerpadla

Sub TWI 6.60..-B

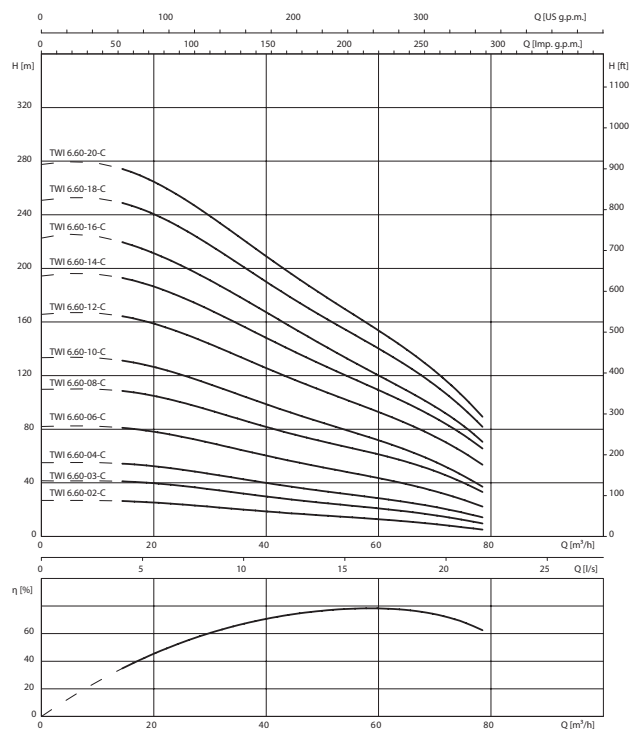

Technické údaje

Typ	Síťová přípojka	Jmenovitý výkon motoru	Jmenovitý proud	Hmotnost netto cca
		P_2 kW	I_N A	m kg
Sub TWI 6.18-01-CI	3~400 V, 50 Hz	0,55	1,58	12
Sub TWI 6.18-02-CI	3~400 V, 50 Hz	1,50	3,85	16
Sub TWI 6.18-04-CI	3~400 V, 50 Hz	2,20	5,5	21
Sub TWI 6.18-05-CI	3~400 V, 50 Hz	3,00	7,4	25
Sub TWI 6.18-06-CI	3~400 V, 50 Hz	3,00	7,4	26
Sub TWI 6.18-07-C	3~400 V, 50 Hz	3,70	9,1	33
Sub TWI 6.18-10-C	3~400 V, 50 Hz	5,50	13,7	45
Sub TWI 6.18-13-C	3~400 V, 50 Hz	7,50	17,4	68
Sub TWI 6.18-17-C	3~400 V, 50 Hz	9,30	21,5	76
Sub TWI 6.18-20-C	3~400 V, 50 Hz	11,00	25,5	83
Sub TWI 6.18-20-C-SD	3~400 V, 50 Hz	11,00	25,5	83
Sub TWI 6.18-22-C	3~400 V, 50 Hz	15,00	32,5	92
Sub TWI 6.18-22-C-SD	3~400 V, 50 Hz	15,00	32,5	92
Sub TWI 6.18-24-C	3~400 V, 50 Hz	15,00	32,5	95
Sub TWI 6.18-24-C-SD	3~400 V, 50 Hz	15,00	32,5	95
Sub TWI 6.18-27-C	3~400 V, 50 Hz	15,00	32,5	99
Sub TWI 6.18-27-C-SD	3~400 V, 50 Hz	15,00	32,5	99

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 - <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
 ☐ = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, € = ceny na vyžádání

Technické údaje				
Typy	Síťová přípojka	Jmenovitý výkon motoru	Jmenovitý proud	Hmotnost netto cca
		P_2 kW	I_N A	m kg
Sub TWI 6.18-29-C	3~400 V, 50 Hz	18,50	40	109
Sub TWI 6.18-29-C-SD	3~400 V, 50 Hz	18,50	40	109
Sub TWI 6.18-31-C	3~400 V, 50 Hz	18,50	40	112
Sub TWI 6.18-31-C-SD	3~400 V, 50 Hz	18,50	40	112
Sub TWI 6.18-33-C	3~400 V, 50 Hz	18,50	40	115
Sub TWI 6.18-33-C-SD	3~400 V, 50 Hz	18,50	40	115
Sub TWI 6.18-36-C	3~400 V, 50 Hz	22,00	45,3	125
Sub TWI 6.18-36-C-SD	3~400 V, 50 Hz	22,00	45,3	125
Sub TWI 6.18-38-C	3~400 V, 50 Hz	22,00	45,3	128
Sub TWI 6.18-38-C-SD	3~400 V, 50 Hz	22,00	45,3	128
Sub TWI 6.18-40-C	3~400 V, 50 Hz	22,00	45,3	131
Sub TWI 6.18-40-C-SD	3~400 V, 50 Hz	22,00	45,3	131
Sub TWI 6.30-02-CI	3~400 V, 50 Hz	2,20	5,5	20
Sub TWI 6.30-03-CI	3~400 V, 50 Hz	3,00	7,4	24
Sub TWI 6.30-11-C	3~400 V, 50 Hz	11,00	25,5	75
Sub TWI 6.30-11-C-SD	3~400 V, 50 Hz	11,00	25,5	75
Sub TWI 6.30-13-C	3~400 V, 50 Hz	15,00	32,5	84
Sub TWI 6.30-13-C-SD	3~400 V, 50 Hz	15,00	32,5	84
Sub TWI 6.30-15-C	3~400 V, 50 Hz	15,00	32,5	87
Sub TWI 6.30-15-C-SD	3~400 V, 50 Hz	15,00	32,5	87
Sub TWI 6.30-17-C	3~400 V, 50 Hz	15,00	32,5	91
Sub TWI 6.30-17-C-SD	3~400 V, 50 Hz	15,00	32,5	91
Sub TWI 6.30-19-C	3~400 V, 50 Hz	18,50	40	101
Sub TWI 6.30-19-C-SD	3~400 V, 50 Hz	18,50	40	101
Sub TWI 6.30-21-C	3~400 V, 50 Hz	18,50	40	104
Sub TWI 6.30-21-C-SD	3~400 V, 50 Hz	18,50	40	104
Sub TWI 6.30-24-C	3~400 V, 50 Hz	22,00	45,3	115
Sub TWI 6.30-24-C-SD	3~400 V, 50 Hz	22,00	45,3	115
Sub TWI 6.30-26-C	3~400 V, 50 Hz	30,00	65	133
Sub TWI 6.30-26-C-SD	3~400 V, 50 Hz	30,00	65	133
Sub TWI 6.30-29-C	3~400 V, 50 Hz	30,00	65	138
Sub TWI 6.30-29-C-SD	3~400 V, 50 Hz	30,00	65	138
Sub TWI 6.30-32-C	3~400 V, 50 Hz	30,00	65	143
Sub TWI 6.30-32-C-SD	3~400 V, 50 Hz	30,00	65	143
Sub TWI 6.30-35-C	3~400 V, 50 Hz	30,00	65	148
Sub TWI 6.30-35-C-SD	3~400 V, 50 Hz	30,00	65	148
Sub TWI 6.50-02-CI	3~400 V, 50 Hz	3,00	7,4	23
Sub TWI 6.50-03-C	3~400 V, 50 Hz	5,50	13,7	39
Sub TWI 6.50-05-C	3~400 V, 50 Hz	7,50	17,4	61
Sub TWI 6.50-07-C	3~400 V, 50 Hz	11,00	25,5	72
Sub TWI 6.50-07-C-SD	3~400 V, 50 Hz	11,00	25,5	72
Sub TWI 6.50-10-C	3~400 V, 50 Hz	15,00	32,5	84
Sub TWI 6.50-10-C-SD	3~400 V, 50 Hz	15,00	32,5	84
Sub TWI 6.50-12-C	3~400 V, 50 Hz	18,50	40	95

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 - <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
 ☞ = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, € = ceny na vyžádání

Technické údaje				
Typy	Síťová přípojka	Jmenovitý výkon motoru	Jmenovitý proud	Hmotnost netto cca
		P_2 kW	I_N A	m kg
Sub TWI 6.50-12-C-SD	3~400 V, 50 Hz	18,50	40	95
Sub TWI 6.50-15-C	3~400 V, 50 Hz	22,00	45,3	108
Sub TWI 6.50-15-C-SD	3~400 V, 50 Hz	22,00	45,3	108
Sub TWI 6.50-17-C	3~400 V, 50 Hz	30,00	65	127
Sub TWI 6.50-17-C-SD	3~400 V, 50 Hz	30,00	65	127
Sub TWI 6.50-19-C	3~400 V, 50 Hz	30,00	65	132
Sub TWI 6.50-19-C-SD	3~400 V, 50 Hz	30,00	65	132
Sub TWI 6.50-22-C	3~400 V, 50 Hz	37,00	73	193
Sub TWI 6.50-22-C-SD	3~400 V, 50 Hz	37,00	73	193
Sub TWI 6.50-24-C	3~400 V, 50 Hz	37,00	73	197
Sub TWI 6.50-24-C-SD	3~400 V, 50 Hz	37,00	73	197
Sub TWI 6.60-02-C	3~400 V, 50 Hz	3,70	9,1	29
Sub TWI 6.60-03-C	3~400 V, 50 Hz	5,50	13,7	39
Sub TWI 6.60-04-C	3~400 V, 50 Hz	7,50	17,4	59
Sub TWI 6.60-06-C	3~400 V, 50 Hz	11,00	25,5	69
Sub TWI 6.60-06-C-SD	3~400 V, 50 Hz	11,00	25,5	69
Sub TWI 6.60-08-C	3~400 V, 50 Hz	15,00	32,5	80
Sub TWI 6.60-08-C-SD	3~400 V, 50 Hz	15,00	32,5	80
Sub TWI 6.60-10-C	3~400 V, 50 Hz	18,50	40	91
Sub TWI 6.60-10-C-SD	3~400 V, 50 Hz	18,50	40	91
Sub TWI 6.60-12-C	3~400 V, 50 Hz	22,00	45,3	101
Sub TWI 6.60-12-C-SD	3~400 V, 50 Hz	22,00	45,3	101
Sub TWI 6.60-14-C	3~400 V, 50 Hz	30,00	65	120
Sub TWI 6.60-14-C-SD	3~400 V, 50 Hz	30,00	65	120
Sub TWI 6.60-16-C	3~400 V, 50 Hz	30,00	65	125
Sub TWI 6.60-16-C-SD	3~400 V, 50 Hz	30,00	65	125
Sub TWI 6.60-18-C	3~400 V, 50 Hz	30,00	65	130
Sub TWI 6.60-18-C-SD	3~400 V, 50 Hz	30,00	65	130
Sub TWI 6.60-20-C	3~400 V, 50 Hz	37,00	73	188
Sub TWI 6.60-20-C-SD	3~400 V, 50 Hz	37,00	73	188