

Příslušenství
Příslušenství

Str.
622

Select 4 online

Všechny informace na www.wilo-select.com

Wilo-Sub TWU 4 Plug & Pump



Konstrukce

Zařízení pro zásobování vodou s ponorným motorovým čerpadlem, řízením a kompletním příslušenstvím.

Použití

Zařízení pro zásobování vodou pro vlastní rozvod vody v soukromém sektoru

- Pračky
- Zavlažování zahrad
- Přečerpávání a plnění
- Čerpací místa užitkové vody

Typový klíč

např.

TWU	Ponorné motorové čerpadlo
4	Průměr hydrauliky v palcích [„]
04	Jmenovitý průtok [m³/h]
05	Počet stupňů hydrauliky
C	Generace konstrukční řady
FC	Provedení FC = balíček Sub-I s HiControl 1IDS = balíček Sub-II s tlakovým spínáním

Obsah dodávky

Wilo-Plug & Pump-Paket Sub-I pro zavlažování zahrad soukromých zelených ploch v domácím sektoru:

- Kompletně namontováno
- 30m připojovací kabel s atestem pro použití s pitnou vodou (průřez: 4x1,5 mm²)
- Skříňový rozvaděč s kondenzátorem, termickou ochranou motoru a zapínačem/vypínačem
- Wilo-Fluidcontrol (FC); Automatický hlídač průtoku a tlaku s integrovanou ochranou proti běhu nasucho

Vaše výhody

- Jednoduchá instalace díky předmontovaným komponentám s připravenou kabeláží
- Součásti přicházející do styku s médiem odolné vůči korozi
- Integrovaná zpětná klapka
- Nízké opotřebení díky plovoucím oběžným kolům

- 30 m přídržné lano
- Montážní díly: 2x šroubení svěracího kroužku, redukce R 1¼ na R 1, 8x kabelová úchytky
- Návod k montáži a obsluze

Wilo-Plug & Pump-Paket Sub-II pro vlastní rozvod vody pro rodinné domky a činžovní domy:

- Kompletně namontováno
- 30m připojovací kabel s atestem pro použití s pitnou vodou (průřez: 4x1,5 mm²)
- Skříňový rozvaděč s kondenzátorem, termickou ochranou motoru a zapínačem/vypínačem
- Tlakové spínání Wilo 0–10 bar vč. 18litrové membránové expanzní nádrže, manometru, uzavírací armatury a tlakového spínače
- 30 m přídržné lano
- Montážní díly: T-kus, redukce R 1¼ na R 1, 8x kabelová úchytky
- Návod k montáži a obsluze

Technické údaje (konstrukční řada)	
Přípustná oblast použití	
teplota média T	3.0...35.0 °C
Max. ponor	200 m
Min. průtoková rychlost na motoru m/s	0.08 m/s
Motor/elektronika	
Třída krytí	IP68
Izolační třída	B

Technické údaje (konstrukční řada)	
Materiály	
Skříň čerpadla	1.4301
Oběžné kolo	PPE
Materiál motoru	1.4301

Cenová skupina : PG5


Informace k objednávce								
Typy	Průměr motoru	Jmenovitý výkon motoru	Připojení	Ukazatel minimální účinnosti (MEI)	Síťová přípojka	Č. výr..		EUR
	\varnothing in	P_2 kW						
Sub TWU 4-0405-C-Plug&Pump/FC (1~230 V, 50 Hz)	4	0,37	Rp 1¼	0.7	1~230 V, 50 Hz	6049385	Z	786,-
Sub TWU 4-0407-C-Plug&Pump/FC (1~230 V, 50 Hz)	4	0,55	Rp 1¼	0.7	1~230 V, 50 Hz	6049386	D	805,-
Sub TWU 4-0409-C-Plug&Pump/FC (1~230 V, 50 Hz)	4	0,75	Rp 1¼	0.7	1~230 V, 50 Hz	6049387	D	824,-

Cenová skupina : PG5

Informace k objednávce								
Typy	Průměr motoru	Jmenovitý výkon motoru	Připojení	Ukazatel minimální účinnosti (MEI)	Síťová přípojka	Č. výr..		EUR
	\varnothing in	P_2 kW						
Sub TWU 4-0407-C-Plug&Pump/DS (1~230 V, 50 Hz)	4	0,55	Rp 1¼	0.7	1~230 V, 50 Hz	6049388	D	858,-
Sub TWU 4-0409-C-Plug&Pump/DS (1~230 V, 50 Hz)	4	0,75	Rp 1¼	0.7	1~230 V, 50 Hz	6049389	D	877,-
Sub TWU 4-0414-C-Plug&Pump/DS (1~230 V, 50 Hz)	4	1,10	Rp 1¼	0.7	1~230 V, 50 Hz	6049390	D	944,-

Charakteristika čerpadla

Sub TWU P&P

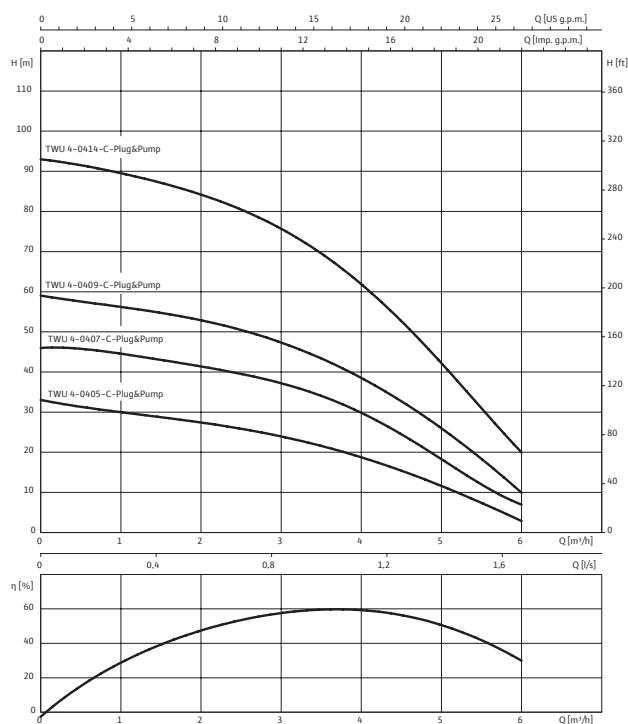

Technické údaje

Typ	Síťová přípojka	Jmenovitý výkon motoru	Jmenovitý proud	Rozměry			Hmotnost netto cca
				H	H1	H2	
		P_2 kW	I_N A		mm		m kg
Sub TWU 4-0405-C-Plug&Pump/FC (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	0,37	3,35	507.0	257.0	250.0	10
Sub TWU 4-0407-C-Plug&Pump/DS (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	0,55	4,4	566.0	301.0	265.0	11
Sub TWU 4-0407-C-Plug&Pump/FC (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	0,55	4,4	566.0	301.0	265.0	11
Sub TWU 4-0409-C-Plug&Pump/DS (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	0,75	5,9	639.0	344.0	295.0	14
Sub TWU 4-0409-C-Plug&Pump/FC (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	0,75	5,9	639.0	344.0	295.0	14
Sub TWU 4-0414-C-Plug&Pump/DS (1~230 V, 50 Hz)	1~230 V, 50 Hz	1,10	7,8	792.0	452.0	340.0	15

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 – <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
☞ = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, ♣ = ceny na vyžádání