

Příslušenství  
Příslušenství

Str  
237

## Select 4 online

Všechny informace na [www.wilo-select.com](http://www.wilo-select.com)

### Wilo-Actun FIRST-SPU4



#### Konstrukce

Vícestupňové 4" ponorné motorové čerpadlo s pláštěm pro vertikální a horizontální instalaci

#### Použití

- Pro zásobování vodou z vrtů a zásobníků dešťové vody
- Pro zásobování domácnosti vodou, zavlažování a zalévání
- Zvyšování tlaku
- Snižování hladiny vody
- Pro čerpání vody bez dlouhovláknitých a abrazivních součástí

#### Typový klíč

E.g.	<b>Wilo-Actun FIRST SPU4.01-10-B/XI4-50-1-230</b>
<b>Actun</b>	Skupina výrobků
<b>FIRST</b>	Označení konstrukční řady
<b>SPU</b>	Typové označení („Submersible pump for universal use“ s plastovými oběžnými koly)
<b>4</b>	Průměr čerpadel v palcích
<b>01</b>	Jmenovitá výkonnost čerpadla v m³/h
<b>10</b>	Počet stupňů
<b>B</b>	Technická generace
<b>XI</b>	Označuje namontovaný motor, konstrukční řada s převážně nerezavějící ocelí (Inox)
<b>4</b>	Jmenovitý průměr motoru v palcích
<b>50-1-230</b>	Elektrické provedení; 50 HZ, 1~ 230 V

#### Vaše výhody

- S dlouhou životností, protože všechny díly, které přijdou do kontaktu s čerpaným médiem, jsou odolné vůči korozi.
- Integrovaná zpětná klapka
- Nízké opotřebení díky plovoucím oběžným kolům
- Motor se snadnou údržbou

#### Obsah dodávky

- Hydraulika + motor kompletně namontovány
- 2,0/2,5 m přívodní kabel (průřez: 4 x 1,5 mm²)
- Návod k montáži a obsluze

#### Volitelné možnosti

- Varianty motoru: 1~230 V, 50 Hz; 3~400 V, 50 Hz; 1~220 V, 60 Hz; 3~220 V, 60 Hz; 3~380 V, 60 Hz; 3~460 V, 60 Hz

## Technické údaje (konstrukční řada)

## Přípustná oblast použití

teplota média T	3.0...30.0 °C
Max. ponor	200 m
Min. průtoková rychlost na motoru m/s	0.2 m/s

## Motor/elektronika

Třída krytí	IP68
Izolační třída	F

## Materiály

Skříň čerpadla	1.4301
Oběžné kolo	PPE
Materiál motoru	1.4301

Cenová skupina : PG5

## Informace k objednávce

Typy	Jmenovitý výkon motoru $P_2$ kW	Připojení	Č. výr.		
Actun FIRST SPU 4.01-10-B/XI4-50-1-230	0,37	Rp 1¼	6083317	A	☺
Actun FIRST SPU 4.01-10-B/XI4-50-3-400	0,37	Rp 1¼	6083356	A	☺
Actun FIRST SPU 4.01-13-B/XI4-50-1-230	0,37	Rp 1¼	6083318	A	☺
Actun FIRST SPU 4.01-13-B/XI4-50-3-400	0,37	Rp 1¼	6083357	A	☺
Actun FIRST SPU 4.01-19-B/XI4-50-1-230	0,55	Rp 1¼	6083319	A	☺
Actun FIRST SPU 4.01-19-B/XI4-50-3-400	0,55	Rp 1¼	6083358	A	☺
Actun FIRST SPU 4.01-26-B/XI4-50-1-230	0,75	Rp 1¼	6083320	A	☺
Actun FIRST SPU 4.01-26-B/XI4-50-3-400	0,75	Rp 1¼	6083359	A	☺
Actun FIRST SPU 4.01-38-B/XI4-50-1-230	1,10	Rp 1¼	6083321	A	☺
Actun FIRST SPU 4.01-38-B/XI4-50-3-400	1,10	Rp 1¼	6083360	A	☺
Actun FIRST SPU 4.02-05-B/XI4-50-1-230	0,37	Rp 1¼	6083322	A	☺
Actun FIRST SPU 4.02-05-B/XI4-50-3-400	0,37	Rp 1¼	6083361	A	☺
Actun FIRST SPU 4.02-07-B/XI4-50-1-230	0,37	Rp 1¼	6083323	A	☺
Actun FIRST SPU 4.02-07-B/XI4-50-3-400	0,37	Rp 1¼	6083362	A	☺
Actun FIRST SPU 4.02-10-B/XI4-50-1-230	0,55	Rp 1¼	6083324	A	☺
Actun FIRST SPU 4.02-10-B/XI4-50-3-400	0,55	Rp 1¼	6083363	A	☺
Actun FIRST SPU 4.02-14-B/XI4-50-1-230	0,75	Rp 1¼	6083325	A	☺
Actun FIRST SPU 4.02-14-B/XI4-50-3-400	0,75	Rp 1¼	6083364	A	☺
Actun FIRST SPU 4.02-20-B/XI4-50-1-230	1,10	Rp 1¼	6083326	A	☺
Actun FIRST SPU 4.02-20-B/XI4-50-3-400	1,10	Rp 1¼	6083365	A	☺
Actun FIRST SPU 4.03-05-B/XI4-50-1-230	0,37	Rp 1¼	6083327	A	☺
Actun FIRST SPU 4.03-05-B/XI4-50-3-400	0,37	Rp 1¼	6083366	A	☺
Actun FIRST SPU 4.03-08-B/XI4-50-1-230	0,55	Rp 1¼	6083328	A	☺
Actun FIRST SPU 4.03-08-B/XI4-50-3-400	0,55	Rp 1¼	6083367	A	☺
Actun FIRST SPU 4.03-11-B/XI4-50-1-230	0,75	Rp 1¼	6083329	A	☺
Actun FIRST SPU 4.03-11-B/XI4-50-3-400	0,75	Rp 1¼	6083368	A	☺
Actun FIRST SPU 4.03-16-B/XI4-50-1-230	1,10	Rp 1¼	6083330	A	☺
Actun FIRST SPU 4.03-16-B/XI4-50-3-400	1,10	Rp 1¼	6083369	A	☺
Actun FIRST SPU 4.03-21-B/XI4-50-1-230	1,50	Rp 1¼	6083331	A	☺
Actun FIRST SPU 4.03-21-B/XI4-50-3-400	1,50	Rp 1¼	6083370	A	☺
Actun FIRST SPU 4.03-32-B/XI4-50-1-230	2,20	Rp 1¼	6083332	A	☺

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 – <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>  
☺ = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, ☺ = ceny na vyžádání


Cenová skupina : PG5

Informace k objednávce

Typ	Jmenovitý výkon motoru $P_2$ kW	Připojení	Č. výr.		
Actun FIRST SPU 4.03-32-B/XI4-50-3-400	2,20	Rp 1¼	6083371	A	☞
Actun FIRST SPU 4.04-05-B/XI4-50-1-230	0,37	Rp 1¼	6083333	A	☞
Actun FIRST SPU 4.04-05-B/XI4-50-3-400	0,37	Rp 1¼	6083372	A	☞
Actun FIRST SPU 4.04-07-B/XI4-50-1-230	0,55	Rp 1¼	6083334	A	☞
Actun FIRST SPU 4.04-07-B/XI4-50-3-400	0,55	Rp 1¼	6083373	A	☞
Actun FIRST SPU 4.04-09-B/XI4-50-1-230	0,75	Rp 1¼	6083335	A	☞
Actun FIRST SPU 4.04-09-B/XI4-50-3-400	0,75	Rp 1¼	6083374	A	☞
Actun FIRST SPU 4.04-14-B/XI4-50-1-230	1,10	Rp 1¼	6083336	A	☞
Actun FIRST SPU 4.04-14-B/XI4-50-3-400	1,10	Rp 1¼	6083375	A	☞
Actun FIRST SPU 4.04-18-B/XI4-50-1-230	1,50	Rp 1¼	6083337	A	☞
Actun FIRST SPU 4.04-18-B/XI4-50-3-400	1,50	Rp 1¼	6083376	A	☞
Actun FIRST SPU 4.04-27-B/XI4-50-1-230	2,20	Rp 1¼	6083338	A	☞
Actun FIRST SPU 4.04-27-B/XI4-50-3-400	2,20	Rp 1¼	6083377	A	☞
Actun FIRST SPU 4.04-35-B/XI4-50-3-400	3,00	Rp 1¼	6083378	A	☞
Actun FIRST SPU 4.04-48-B/XI4-50-3-400	4,00	Rp 1¼	6083379	A	☞
Actun FIRST SPU 4.05-04-B/XI4-50-1-230	0,37	Rp 1½	6083339	A	☞
Actun FIRST SPU 4.05-04-B/XI4-50-3-400	0,37	Rp 1½	6083380	A	☞
Actun FIRST SPU 4.05-06-B/XI4-50-1-230	0,55	Rp 1½	6083340	A	☞
Actun FIRST SPU 4.05-06-B/XI4-50-3-400	0,55	Rp 1½	6083381	A	☞
Actun FIRST SPU 4.05-08-B/XI4-50-1-230	0,75	Rp 1½	6083341	A	☞
Actun FIRST SPU 4.05-08-B/XI4-50-3-400	0,75	Rp 1½	6083382	A	☞
Actun FIRST SPU 4.05-12-B/XI4-50-1-230	1,10	Rp 1½	6083342	A	☞
Actun FIRST SPU 4.05-12-B/XI4-50-3-400	1,10	Rp 1½	6083383	A	☞
Actun FIRST SPU 4.05-16-B/XI4-50-1-230	1,50	Rp 1½	6083343	A	☞
Actun FIRST SPU 4.05-16-B/XI4-50-3-400	1,50	Rp 1½	6083384	A	☞
Actun FIRST SPU 4.05-24-B/XI4-50-1-230	2,20	Rp 1½	6083344	A	☞
Actun FIRST SPU 4.05-24-B/XI4-50-3-400	2,20	Rp 1½	6083385	A	☞
Actun FIRST SPU 4.05-32-B/XI4-50-3-400	3,00	Rp 1½	6083386	A	☞
Actun FIRST SPU 4.05-44-B/XI4-50-3-400	4,00	Rp 1½	6083387	A	☞
Actun FIRST SPU 4.06-07-B/XI4-50-1-230	0,75	Rp 2	6083345	A	☞
Actun FIRST SPU 4.06-07-B/XI4-50-3-400	0,75	Rp 2	6083388	A	☞
Actun FIRST SPU 4.06-10-B/XI4-50-1-230	1,10	Rp 2	6083346	A	☞
Actun FIRST SPU 4.06-10-B/XI4-50-3-400	1,10	Rp 2	6083389	A	☞
Actun FIRST SPU 4.06-14-B/XI4-50-1-230	1,50	Rp 2	6083347	A	☞
Actun FIRST SPU 4.06-14-B/XI4-50-3-400	1,50	Rp 2	6083390	A	☞
Actun FIRST SPU 4.06-20-B/XI4-50-1-230	2,20	Rp 2	6083348	A	☞
Actun FIRST SPU 4.06-20-B/XI4-50-3-400	2,20	Rp 2	6083391	A	☞
Actun FIRST SPU 4.06-27-B/XI4-50-3-400	3,00	Rp 2	6083392	A	☞
Actun FIRST SPU 4.06-36-B/XI4-50-3-400	4,00	Rp 2	6083393	A	☞
Actun FIRST SPU 4.06-49-B/XI4-50-3-400	5,50	Rp 2	6083394	A	☞
Actun FIRST SPU 4.08-04-B/XI4-50-1-230	0,75	Rp 2	6083349	A	☞
Actun FIRST SPU 4.08-04-B/XI4-50-3-400	0,75	Rp 2	6083395	A	☞
Actun FIRST SPU 4.08-06-B/XI4-50-1-230	1,10	Rp 2	6083350	A	☞
Actun FIRST SPU 4.08-06-B/XI4-50-3-400	1,10	Rp 2	6083396	A	☞


Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 – <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>  
☞ = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, ☞ = ceny na vyzvání

## Informace k objednávce

Typy	Jmenovitý výkon motoru	Připojení	Č. výr..		
	$P_2$ kW				
Actun FIRST SPU 4.08-08-B/XI4-50-1-230	1,50	Rp 2	6083351	A	☞
Actun FIRST SPU 4.08-08-B/XI4-50-3-400	1,50	Rp 2	6083397	A	☞
Actun FIRST SPU 4.08-13-B/XI4-50-1-230	2,20	Rp 2	6083352	A	☞
Actun FIRST SPU 4.08-13-B/XI4-50-3-400	2,20	Rp 2	6083398	A	☞
Actun FIRST SPU 4.08-17-B/XI4-50-3-400	3,00	Rp 2	6083399	A	☞
Actun FIRST SPU 4.08-23-B/XI4-50-3-400	4,00	Rp 2	6083500	A	☞
Actun FIRST SPU 4.08-32-B/XI4-50-3-400	5,50	Rp 2	6083501	A	☞
Actun FIRST SPU 4.12-07-B/XI4-50-1-230	1,50	Rp 2	6083353	A	☞
Actun FIRST SPU 4.12-07-B/XI4-50-3-400	1,50	Rp 2	6083502	A	☞
Actun FIRST SPU 4.12-10-B/XI4-50-1-230	2,20	Rp 2	6083354	A	☞
Actun FIRST SPU 4.12-10-B/XI4-50-3-400	2,20	Rp 2	6083503	A	☞
Actun FIRST SPU 4.12-14-B/XI4-50-3-400	3,00	Rp 2	6083504	A	☞
Actun FIRST SPU 4.12-19-B/XI4-50-3-400	4,00	Rp 2	6083505	A	☞
Actun FIRST SPU 4.12-26-B/XI4-50-3-400	5,50	Rp 2	6083506	A	☞
Actun FIRST SPU 4.12-34-B/XI4-50-3-400	7,50	Rp 2	6083842	A	☞
Actun FIRST SPU 4.16-07-B/XI4-50-1-230	2,20	Rp 2	6083355	A	☞
Actun FIRST SPU 4.16-07-B/XI4-50-3-400	2,20	Rp 2	6083507	A	☞
Actun FIRST SPU 4.16-10-B/XI4-50-3-400	3,00	Rp 2	6083508	A	☞
Actun FIRST SPU 4.16-14-B/XI4-50-3-400	4,00	Rp 2	6083509	A	☞
Actun FIRST SPU 4.16-19-B/XI4-50-3-400	5,50	Rp 2	6083510	A	☞
Actun FIRST SPU 4.16-27-B/XI4-50-3-400	7,50	Rp 2	6083843	A	☞


Charakteristika čerpadla

SPU4.01\_10\_38\_\_cur\_01

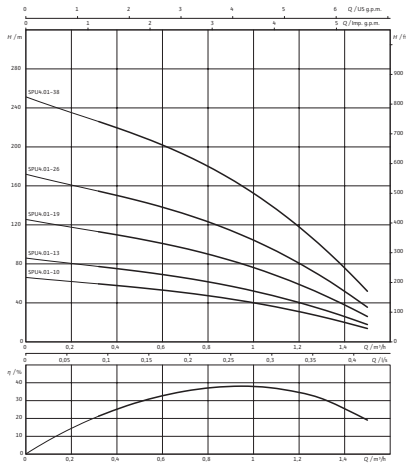


Charakteristika čerpadla

SPU4.02\_05\_20\_\_cur\_01

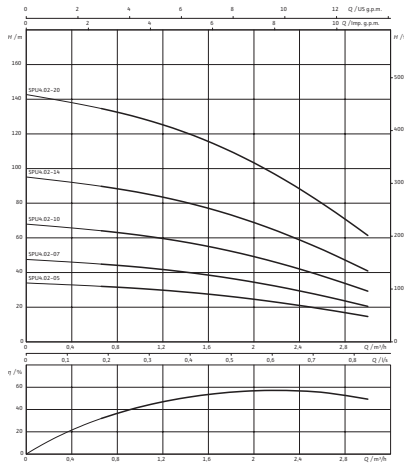


Charakteristika čerpadla

SPU4.03\_05\_32\_\_cur\_01

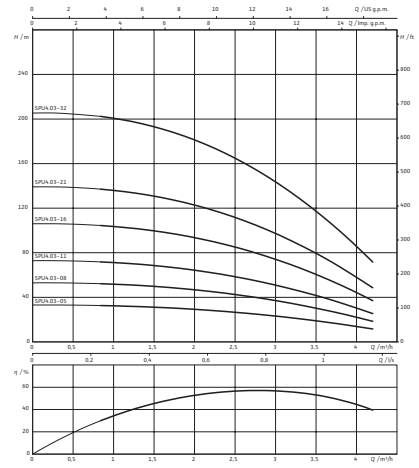


Charakteristika čerpadla

SPU4.04\_05\_48\_\_cur\_01

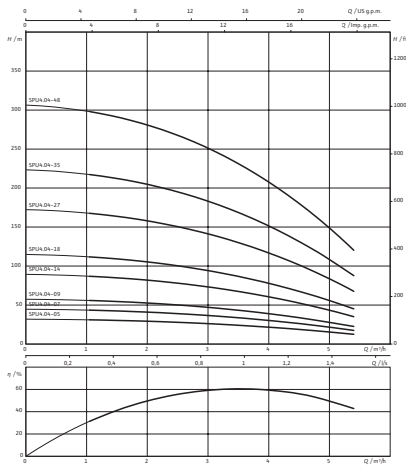


Charakteristika čerpadla

SPU4.05\_04\_44\_\_cur\_01

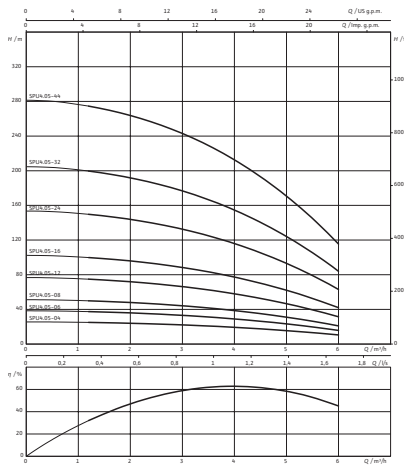


Charakteristika čerpadla

SPU4.06\_07\_49\_\_cur\_01

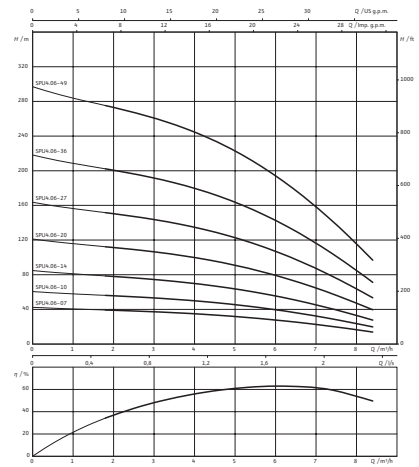


Charakteristika čerpadla

SPU4.08\_04\_32\_\_cur\_01

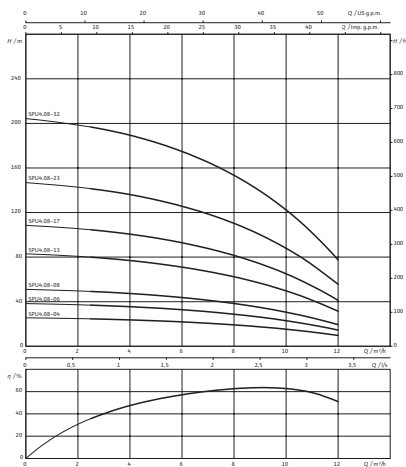


Charakteristika čerpadla

SPU4.12\_07\_34\_\_cur\_01

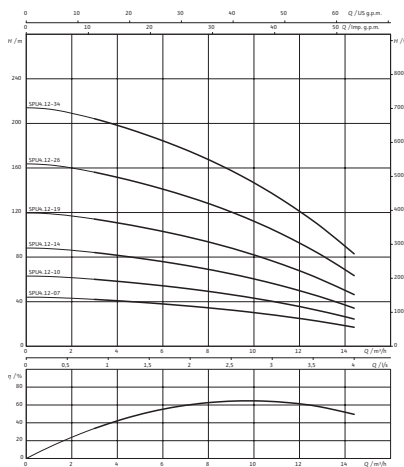

Charakteristika čerpadla


SPU4.16\_07\_27\_\_cur\_01

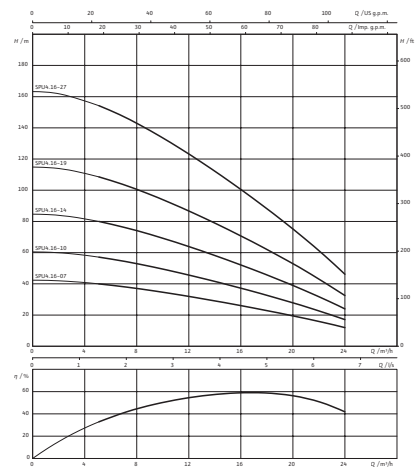

Zásobování vodou

Rozměrový výkres (proměnná)

Wilo-Xiro SPC

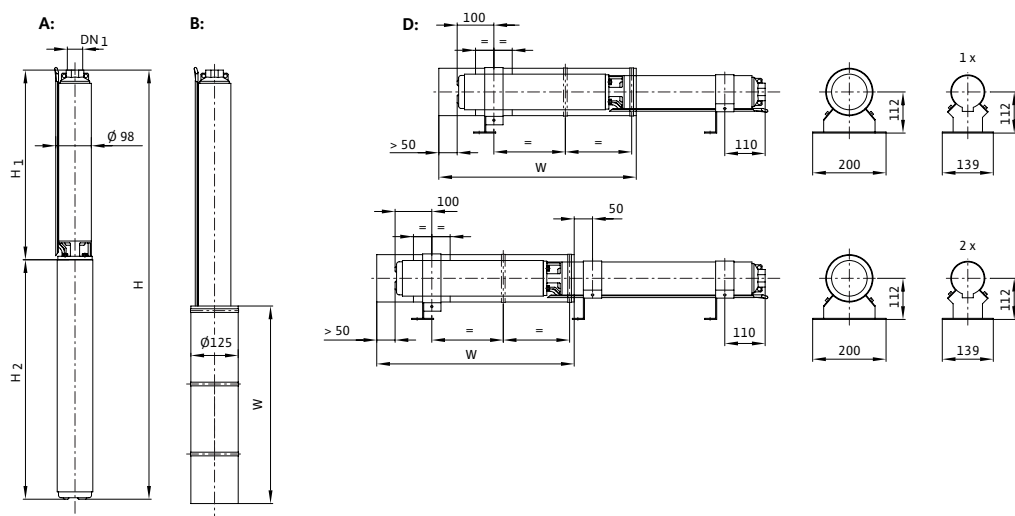

Technické údaje

Typy	Jmenovitý výkon motoru $P_2$ kW	Jmenovitý proud $I_N$ A	Rozměry		Hmotnost netto cca m kg
			H mm	H1 mm	
Actun FIRST SPU 4.01-10-B/XI4-50-1-230	0,37	3,3	688.0	327.0	12
Actun FIRST SPU 4.02-07-B/XI4-50-1-230	0,37	3,3	629.0	268.0	11
Actun FIRST SPU 4.03-11-B/XI4-50-1-230	0,75	5,7	736.0	335.0	14
Actun FIRST SPU 4.04-07-B/XI4-50-1-230	0,55	4,4	682.0	301.0	12
Actun FIRST SPU 4.05-04-B/XI4-50-1-230	0,37	3,3	610.0	249.0	11
Actun FIRST SPU 4.06-10-B/XI4-50-1-230	1,10	8,3	929.0	488.0	17
Actun FIRST SPU 4.08-04-B/XI4-50-1-230	0,75	5,7	698.0	297.0	13
Actun FIRST SPU 4.12-07-B/XI4-50-1-230	1,50	10,7	1021.0	550.0	19
Actun FIRST SPU 4.16-07-B/XI4-50-1-230	2,20	14,2	1175.0	614.0	24