

Příslušenství
Příslušenství

Str.

Select 4online

Všechny informace na www.wilo-select.com

Wilo-Economy MHIL

Konstrukce

Vícestupňové čerpadlo s normálním sáním

Použití

- Zásobování vodou a zvyšování tlaku
- Zavlažování
- Vytápění
- V průmyslových systémech (potravinářský průmysl, obnovitelné energie): Chlazení a myčky

Typový klíč

Příklad:	MHIL 302-E-3-400-50-2-IE3
MHIL	Vícestupňové horizontální vysokotlaké odstředivé čerpadlo
3	Čerpací výkon v m³/h
02	Počet oběžných kol
E	Druh těsnění E = EPDM V = FKM (Viton)
3	1 = 1~ (jednofázový střídavý proud) 3 = 3~ (trojfázový proud)
400	Připojovací napětí ve V
50	Kmitočet v Hz
2	Počet pólů
IE3	Motor IE3

Vaše výhody

- IE3 IEC-trojčásový motor (≥ 0,75 kW)
- Oběžná kola a stupňové komory z nerezové oceli
- Skříň čerpadla z šedé litiny EN-GJL-250, nalakované technologií KTL
- Je k dostání v provedení na jednofázový střídavý proud a trojfázový proud

Obsah dodávky

- Čerpadlo
- Návod k montáži a obsluze


Informace k objednávce

Materiály: Oběžné kolo 1.4301 (AISI 304), hřídel čerpadla 1.4028 (AISI 420F), skříň čerpadla EN-GJL-250 (s kataforézní povrchovou úpravou), druh těsnění: EPDM

Typy	Jmenovitý výkon motoru 1~230 V, 50 Hz	Hmotnost brutto cca <i>m</i> kg	Č. výr..		EUR	Jmenovitý výkon motoru 3~400 V, 50 Hz	Hmotnost brutto cca <i>m</i> kg	Č. výr..		EUR
102	0,55	14,1	4083883	Z	292,-	0,55	13,9	4083882	Z	279,-
103	0,55	14,4	4083885	Z	305,-	0,55	14,2	4083884	Z	293,-
104	0,55	14,7	4083887	Z	312,-	0,55	14,6	4083886	Z	299,-
105	0,55	15	4083888	Z	323,-	0,55	14,9	4083889	Z	311,-
106	0,55	15,4	4083890	Z	347,-	0,55	15,2	4083891	Z	334,-
107	0,55	15,7	4083893	Z	387,-	0,55	15,5	4083892	Z	374,-
302	0,55	14,4	4083894	Z	289,-	0,55	14,2	4083895	Z	277,-
303	0,55	14,6	4083896	Z	300,-	0,55	14,5	4083897	Z	290,-
304	0,55	14,9	4083898	Z	319,-	0,55	14,7	4083899	Z	306,-
305	0,75	16,5	4083901	Z	352,-	0,75	18,1	4210650	Z	495,-
306	1,10	19,2	4083902	Z	453,-	1,10	19,5	4210653	Z	554,-
502	0,55	14,4	4083904	Z	289,-	0,55	14,2	4083905	Z	276,-
503	0,55	14,7	4083906	Z	300,-	0,55	14,5	4083907	Z	289,-
504	0,75	16,3	4083908	Z	340,-	0,75	17,7	4210656	Z	483,-
505	1,10	19	4083910	Z	412,-	1,10	19,5	4210659	Z	515,-
506	1,50	20,9	4083913	Z	467,-	1,50	24	4210662	Z	608,-
902	0,75	15,7	4083914	Z	312,-	0,75	16,4	4210665	Z	450,-
903	1,10	18,5	4083916	Z	387,-	1,10	18,3	4210667	Z	487,-
904	1,50	20,3	4083918	Z	426,-	1,50	22,9	4210669	Z	560,-
905	-	-	-	A	☎	2,20	25,7	4210671	Z	637,-

Charakteristika čerpadla


Economy MHIL 102 - 107,

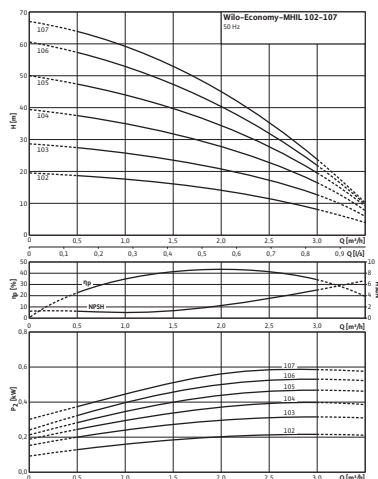

Charakteristiky dle ISO 9906, třída 2

Charakteristika čerpadla


Economy MHIL 302 - 306,

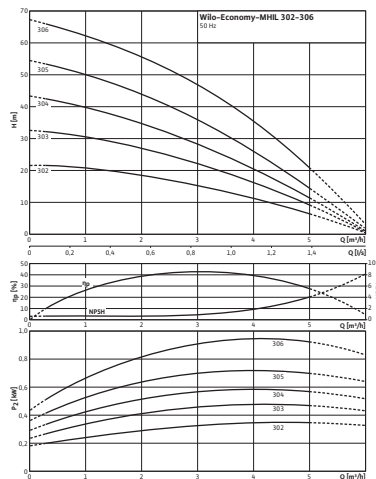

Charakteristiky dle ISO 9906, třída 2

Charakteristika čerpadla

Economy MHIL 502 - 506,

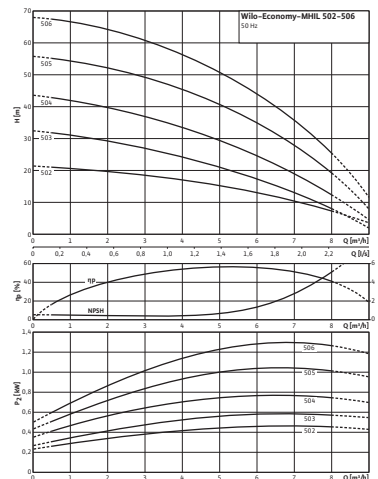


Charakteristiky dle ISO 9906, třída 2

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 – <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
☎ = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem ve WILO DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, ☎ = ceny na vyžádání

Charakteristika čerpadla

Economy MHIL 902 - 905,

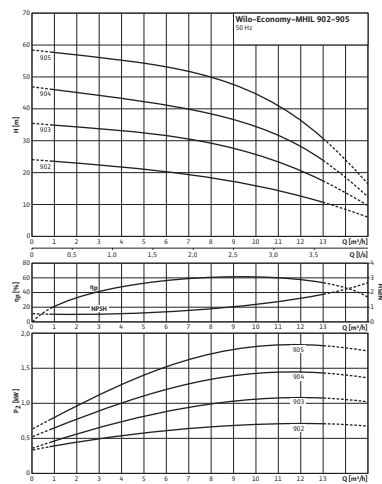

Charakteristiky dle ISO 9906, třída 2