

# Новый Wilo-Atmos PICO

## Циркуляционный насос с мокрым ротором



**NEW**

Гарантия  
2 года

### Технологии энергоэффективности стали еще доступнее!

Wilo-Atmos PICO основан на той же платформе, что и знаменитый Wilo-Yonos PICO, оснащен высокоэффективным электронно-регулируемым мотором, компактный и простой в монтаже и эксплуатации благодаря разъему Wilo-connector и прямому доступу к винтам мотора.

Чтобы насос стал более доступным, пользовательский интерфейс и настройки уменьшены до необходимого минимума – двух режимов работы и шести кривых. Управление осуществляется всего одной кнопкой. Новый Wilo-Atmos PICO имеет более высокий напор – до 7.5 м. Идеально подходит для систем отопления, вентиляции и охлаждения частных домов.

[www.wilo.by](http://www.wilo.by)

## Wilo-Atmos PICO

### циркуляционный насос с мокрым ротором

#### Тип

Циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым соединением, электронно-коммутируемым мотором ЕС, устойчивым к токам блокировки, и встроенным электронным регулированием частоты вращения.

#### Применение

Любые системы водяного отопления, кондиционирования, системы теплого пола, промышленные циркуляционные установки.

#### Обозначение

Пример: **Wilo-Atmos PICO 25/1-6**

**Atmos** Высокоэффективный насос (с резьбовым соединением) с электронным регулированием

**PICO** Nom. внутренний диаметр подключения

**25/** Номинальный напор, м

**1-6** Монтажная длина

#### Технические характеристики


- Температура перекачиваемой жидкости от -10 °C до +95 °C
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Класс защиты IP X2D
- Резьбовое соединение Rp ½, Rp 1 и Rp 1¼
- Макс. рабочее давление 10 бар

#### Опции

- Исполнения Atmos PICO 25/1-6-130 с короткой монтажной длиной 130 мм

#### Преимущества

- Автоматическое регулирование частоты вращения
- Энергопотребление от 4 Вт
- Высокоэффективный электронно-коммутируемый мотор
- Экономия электроэнергии до 90% по сравнению со стандартными насосами Wilo
- Подключение при помощи Wilo-connector (электрический разъем для удобного и безопасного подключения без инструментов)
- Функция автоматического перезапуска
- 2 режима работы: Δp-v и n-const (6 кривых: 3 Δp-v и 3 с постоянной частотой)
- Простота выбора режима работы в зависимости от типа системы

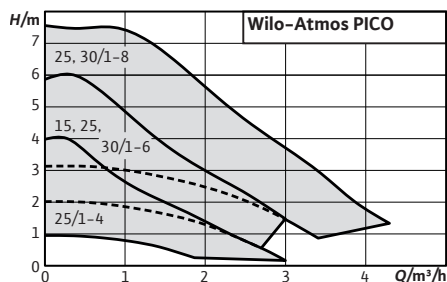

#### Информация для заказа

Тип	Подсоед. к трубопроводу	Артикул	РРЦ, без НДС
Atmos PICO 15/1-6	Rp ½	4232692	131 €
Atmos PICO 25/1-4	Rp 1	4232691	98 €
Atmos PICO 25/1-6	Rp 1	4232694	116 €
Atmos PICO 25/1-6-130	Rp 1	4232693	131 €
Atmos PICO 25/1-8	Rp 1	4232696	148 €
Atmos PICO 30/1-6	Rp 1¼	4232695	137 €
Atmos PICO 30/1-8	Rp 1¼	4232697	163 €

Цены указаны без НДС и сформированы немецким концерном Wilo для стран Восточной Европы. Расчет осуществляется в национальной валюте в соответствии с локальным законодательством.