

wilo

wilo

**CONSIGNES D'INSTALLATION
MODULE DE RELEVAGE WS 40/50**



CONSIGNES D'INSTALLATION

MODULE DE RELEVAGE WS 40/50

wilo

Le module de relevage est équipé de :


Robinet d'isolement

Clapet anti-retour

WS .. E – 1 pompe

WS .. D – 2 pompes

Les pompes suivantes peuvent être utilisées:

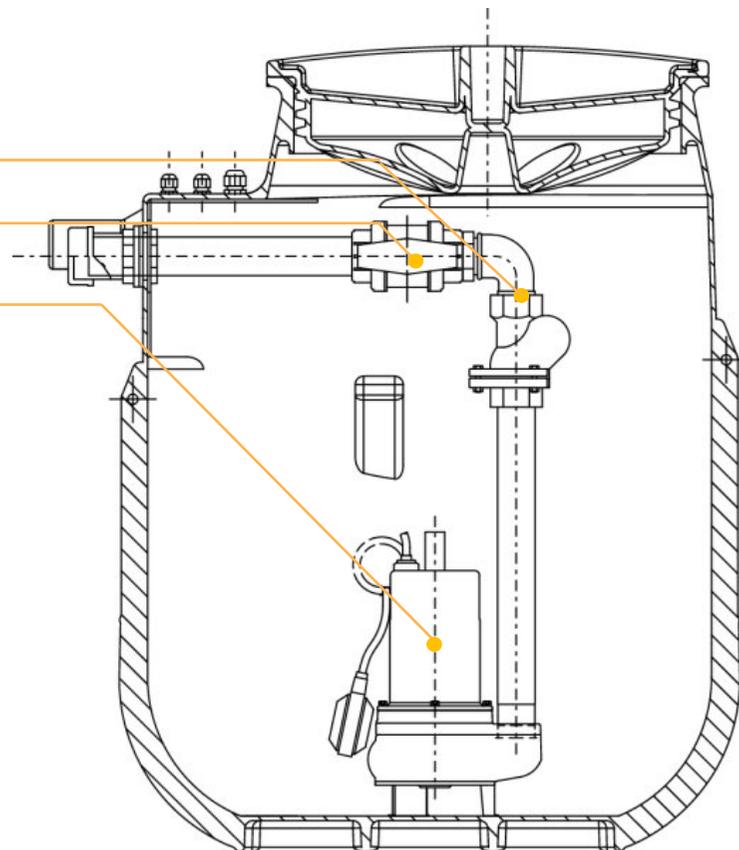


CONSIGNES D'INSTALLATION MODULE DE RELEVAGE WS 40/50

wilo


Prévoyez, au tuyau de refoulement, un tuyau PE/PVC du même diamètre que la sortie de la pompe: $0,7 \text{ m/s} < v_{\text{water}} \leq 2,5 \text{ m/s}$

Prévoyez une ventilation (DN 70)

Le module de relevage possède des zones spécifiques à la connexion du (des) tuyau(x) d'arrivée. Le foret à cloche et les joints sont prévus pour des tuyaux d'arrivée de 90 à 110 mm.

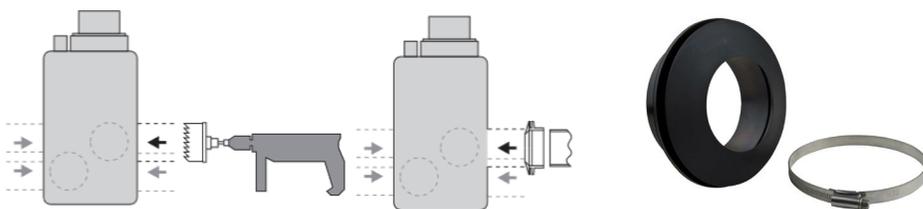


Ancrez le module afin qu'il ne puisse pas flotter en cas d'inondation

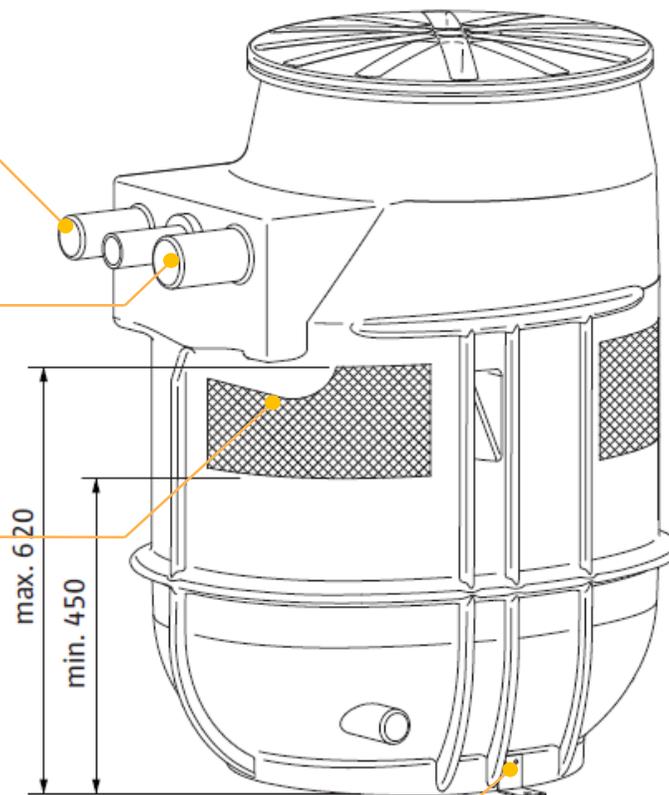


CONSIGNES D'INSTALLATION MODULE DE RELEVAGE WS 40/50

wilo

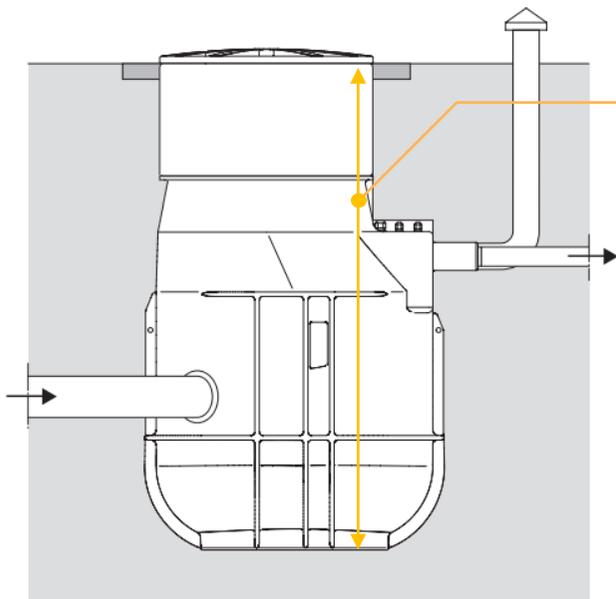

Si le module est placé dans le sol, il a une profondeur maximale de 1,3 m.
Placez la fosse sur une base stabilisée.

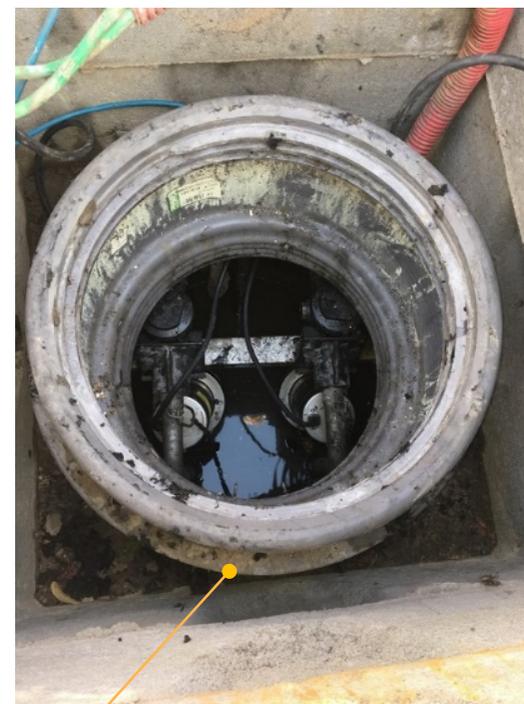


Le module peut être placé de manière autonome.


CONSIGNES D'INSTALLATION MODULE DE RELEVAGE WS 40/50

wilo

DrainLift WS 40-E & WS 50-E (pompe simple)

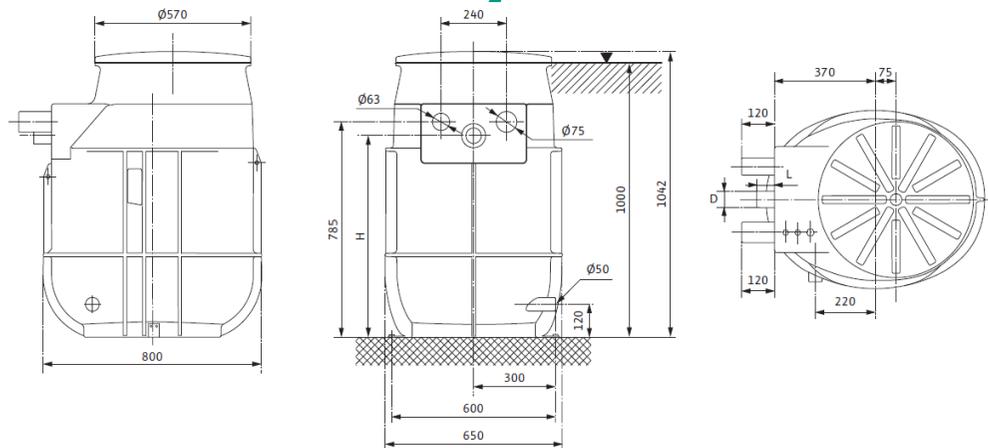

DrainLift WS 40-D & WS 50-D (pompe double)

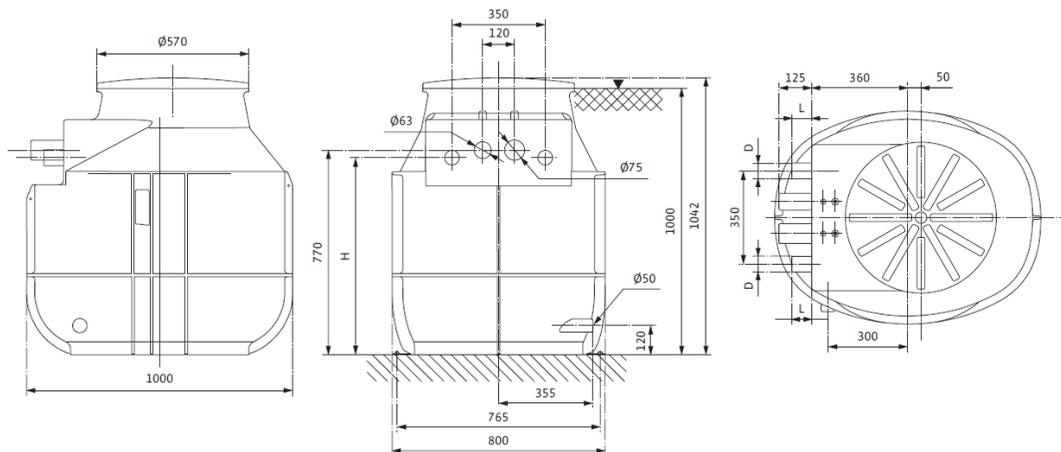

CONSIGNES D'INSTALLATION MODULE DE RELEVAGE WS

wilo

Accessoire – Anneau de rehausse

Réf. 2525190 – Anneau de rehausse, 30 cm
Ajoutez au maximum 1 extension de cuve



Accessoire – Joint d'arrivée supplémentaire

Réf. 2027910 – Joint d'arrivée supplémentaire, DN 100
Convient aux tuyaux de 90 à 110 mm

Réf. 2515145 – Joint d'arrivée supplémentaire, DN 150
Convient aux tuyaux de 125 à 160 mm



CONSIGNES D'INSTALLATION MODULE DE RELEVGE WS 40/50

wilo

Accessoire – Manchon à bride DN 100 / DN150

Réf. 2511597 – Manchon à bride DN 100
Convient au tuyaux de 90 à 110 mm

Réf. 2511597 – Manchon à bride DN 150
Convient au tuyaux de 125 à 160 mm



Accessoire – Pompe à membrane manuelle

Réf. 2060166 – Pompe à membrane manuelle Rp 1½
Poids: 13,5 kg



L'EQUIPE WILO EST LA POUR VOUS AIDER

WILO

VOUS AVEZ BESOIN DE SUPPORT TECHNIQUE



+32 2 482 33 47

+32 2 482 33 42



service.be@wilo.com

VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR LES INTERVENTIONS ?



+32 2 482 33 46

+32 2 482 33 41



dispatching.be@wilo.com

- Assistance technique téléphonique
- Mise en service
- Réparation
- Entretien et contrats d'entretien
- Pièces de rechange
- Offre après vérification
- Facturation après réparation

- Entretien prévus

VOUS AVEZ BESOIN D'UN TECHNICIEN WILO ?

Veuillez remplir le formulaire
"Demande d'intervention ou mise en service"*
sur www.wilo.be – Wilo-Services – Mise en service

* pour les particuliers et les clients directs