

Pioneering for You

wilo

Circolatori per applicazioni domestiche

Wilo-Guida alla sostituzione

Circolatori ad alta efficienza per impianti di riscaldamento,
condizionamento e refrigerazione



THE FUTURE IS CONNECTED.



Indice Generale

Wilo

Indice generale	Pag. 3
L'azienda	Pag. 4
Wilo per i professionisti	Pag. 5
Focus	
Wilo-Stratos MAXO	Pag. 6
Wilo-Varios PICO	Pag. 7
Wilo-Stratos	Pag. 8
Wilo-Stratos PICO	Pag. 9
Wilo-Yonos MAXO	Pag. 10
Wilo-Yonos PICO	Pag. 11

Utilizzo guida

Utilizzo della Guida alla sostituzione	Pag. 12
Chiave di lettura	Pag. 13

Guida alla sostituzione

Grundfos	Pag. 14
Dab	Pag. 22
KSB	Pag. 26
Salmson	Pag. 31




wilo

WILO SE è una società Europea, con sede a Dortmund, ed è un'azienda leader nel mondo per la produzione di pompe e sistemi di pompaggio per tutte le applicazioni. Con 16 siti produttivi, più di 60 filiali e circa 7.500 dipendenti, Wilo è presente in oltre 70 paesi nel mondo. L'obiettivo principale dell'azienda è soddisfare ogni giorno e in modo professionale le richieste dei clienti, fornendo loro soluzioni su misura, prodotti affidabili ad alta efficienza e servizi innovativi per la gestione degli impianti più complessi. Wilo è il partner di riferimento in tutti i segmenti di mercato quali: "Building Services", "Industry" e "Water Management".

Wilo propone una gamma completa di prodotti per tutte le applicazioni in impianti di: riscaldamento, condizionamento, refrigerazione, pressurizzazione idrica, drenaggio e fognatura, dal più piccolo circolatore per le abitazioni monofamiliari ai grandi sistemi per il raffreddamento dell'acqua nelle centrali elettriche.

È questo ciò che intendiamo con **Pioneering for You.**



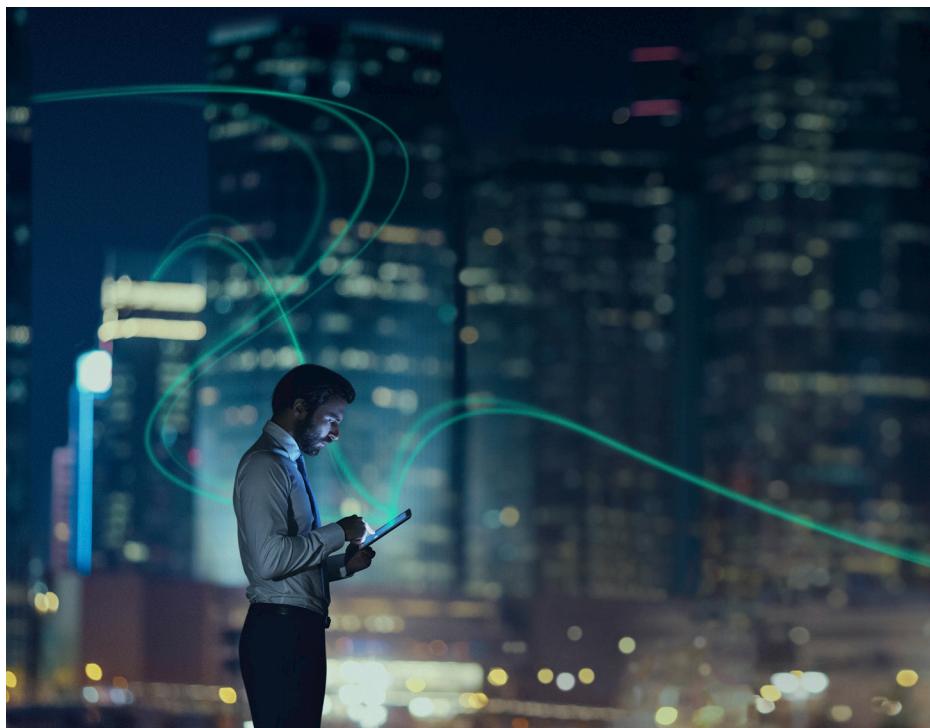

Qualità, alta efficienza, sicurezza per il futuro

Le nostre prestazioni per i progettisti

Wilo ha l'obiettivo di accompagnarvi nella vostra attività quotidiana, di supportarvi in modo mirato nella vostra professione. Assistenza tecnica, supporto alla selezione e alla scelta, innovazione tecnologica ed elevatissimi standard di qualità, contribuiscono alla realizzazione dei vostri progetti.

Wilo si propone come unico partner per la realizzazione di impianti per l'alimentazione idrica e lo smaltimento delle acque reflue. Scegliete la qualità di Wilo, per tutte le applicazioni, la nostra proposta di sistemi per tutte le installazioni, come ad esempio impianti di pressurizzazione per edifici senza collegamento alla rete idrica pubblica, impianti di sollevamento delle acque reflue in aree agricole isolate o con alti livelli dell'acqua freatica.

La nostra offerta di prodotti è strutturata in modo chiaro e sistematico, proponiamo pompe e sistemi completi o soluzioni modulari e personalizzate, per soddisfare le esigenze specifiche dei vostri progetti.

Per Wilo efficienza e sostenibilità non sono solo slogan, ma obiettivi dichiarati. Le nostre pompe soddisfano i massimi valori di efficienza, i nostri standard produttivi prevedono la massima affidabilità.

Offrite ai vostri clienti soluzioni a lungo termine, che si distinguono per la loro affidabilità e sicurezza di funzionamento.

Wilo App

Il "Consulente Wilo" è disponibile gratuitamente, è facile da usare e contiene molte informazioni che prima erano disponibili solo su internet o documentazione cartacea. Disponibile per dispositivi iOS ed Android.

Il Catalogo CAD on-line:

Libreria cad 2D e 3D per accedere velocemente ai dati Dati elettrici e dimensionali dei nostri prodotti

Il Catalogo dei prodotti on-line:

da www.wilo.it si accede a tutte le informazioni sui prodotti con i relativi campi di applicazione e relativi dettagli tecnici.

Il software di selezione e scelta delle pompe

Wilo-Select:

su www.wilo-select.com si può selezionare in pochi secondi la pompa adatta alla vostra installazione, corredata da tutte le informazioni tecniche

La Libreria BIM on-line:

Attraverso l'installazione di un plugin disponibile su www.wilo.it è possibile disporre dell'accesso diretto ai blocchi BIM.

Wilo-Stratos MAXO La prima pompa Smart[®].

Per "pompa Smart" intendiamo una nuova categoria di pompe che va ben oltre le nostre pompe ad alta efficienza o le pompe elettroniche. La combinazione tra i sensori più evoluti e le innovative funzioni di regolazione automatiche, la connettività bidirezionale, l'aggiornamento tramite update del software e l'eccellente semplicità di utilizzo rende Wilo-Stratos MAXO una pompa Smart. Scopri l'App Consulente Wilo a pagina 42.

Installazione rapida ed intuitiva grazie alla Modalità di controllo automatica Dynamic Adapt.

I moduli di interfaccia Wilo-CIF permettono la connessione a tutte le reti di Building Management System.



Wilo-Varios PICO

è la soluzione più versatile disponibile per la sostituzione di una pompa per circuiti di riscaldamento. La sua struttura compatta, l'acquisizione delle pre-impostazioni della pompa precedente con la nuova funzione "Sync" e la tecnologia del pulsante verde rendono estremamente semplice l'installazione, la messa in servizio e l'uso. Scopri l'App Consulente Wilo a pagina 42.

Messa in servizio agevolata grazie alla modalità di acquisizione delle caratteristiche della pompa precedente con la nuova funzione "Sync" attivabile con la Wilo-App.



Compatibile per tutte le applicazioni, grazie alla costruzione compatta e alle nuove tipologie di regolazione.

Tecnologia pulsante verde: uno per la modalità di regolazione ed uno per la scelta delle curve caratteristiche già preimpostate.



Wilo-Stratos

Guscio termoisolante a corredo in grado di ridurre le dispersioni termiche.

I moduli di interfaccia Wilo-IF permettono la connessione a tutte le reti di Building Management System.



Albero in acciaio INOX e girante in materiale sintetico.

Tecnologia del pulsante verde rende la regolazione della pompa semplice ed intuitiva

Corpo pompa in ghisa grigia rivestita in cataforesi (KTL).

Display LCD di grandi dimensioni per la visualizzazione dei dati di SET della pompa



Wilo-Stratos PICO

Display LCD con la visualizzazione del consumo cumulativo in kW e consumo istantaneo in W.

Motore ad alta efficienza per il risparmio energetico fino al 90% di rispetto ai circolatori non ErP.

Collegamento elettrico rapido con Wilo-Connector.

Adattamento dinamico del valore di prevalenza grazie alla funzione DYNAMIC ADAPT.

La nuova 'tecnologia del pulsante verde' permette una messa in servizio rapida ed intuitiva.

Guscio di isolamento termico di serie.



Wilo-Yonos Maxo

Montaggio semplificato
grazie alla flangia
combinata PN6/10

Selettori manuali delle 3
velocità ideale per la
sostituzione di circolatori a
velocità fissa

Indicatore led del valore
di prevalenza nominale


Sistema integrato di
segnalazione cumulativa
di blocco

Corpo pompa in ghisa grigia
rivestita in cataforesi (KTL).

Regolazione automatica delle
prestazioni in modalità
pressione variabile
 $\Delta p-v$ o costante $\Delta p-c$



Wilo-Yonos PICO

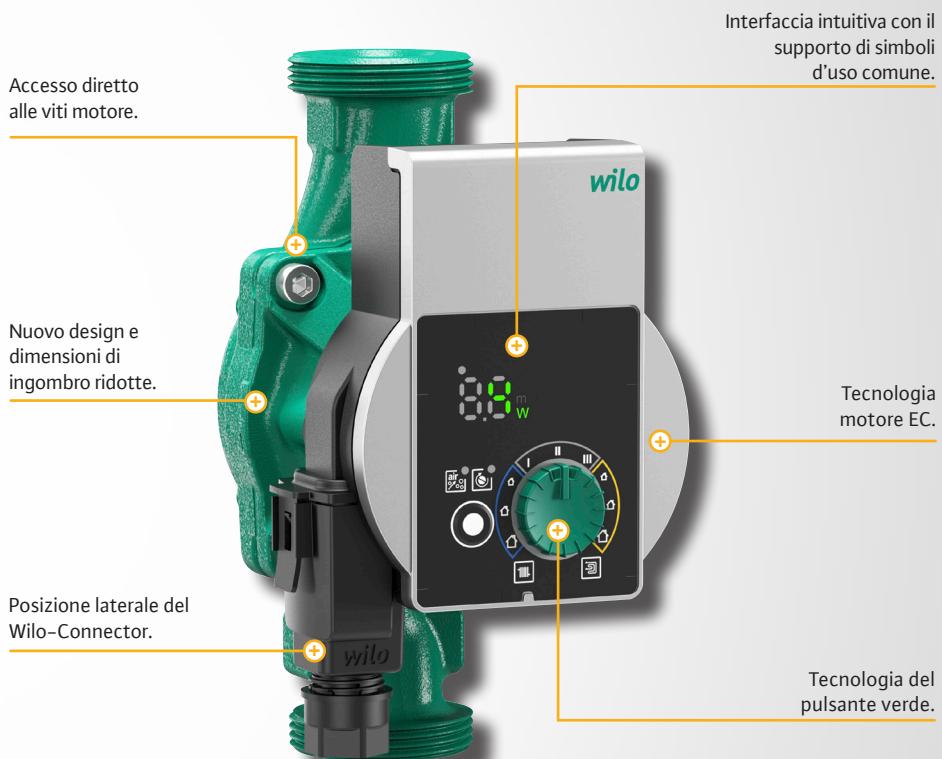

Utilizzo della Guida alla sostituzione

Riscaldamento, condizionamento e refrigerazione

La guida alla sostituzione è stata elaborata in funzione della nostra esperienza, ha l'obiettivo di fornire un'indicazione di massima e non è impegnativa in termini progettuali. La guida alla sostituzione non può sostituirsi in alcun modo al lavoro di consulenza tecnica di un professionista abilitato. Wilo Italia e la sua organizzazione commerciale sono a vostra disposizione per tutti i chiarimenti o informazioni tecniche a riguardo.

Modello pompa da sostituire.	Rp: attacco filettato DN: diametro nom. flangia.	Tipi	RP/DN	Int. (mm)	RP/DN	Tipi	RP/DN	Int. (mm)	RP/DN	Tipi	RP/DN	Int. (mm)	RP/DN	Pompe ad alta efficienza Smart	Pompe ad alta efficienza Premium	Pompe Wilo Standard.	Pompe Wilo Premium.	Pompe Wilo Smart.	Interasse tra gli attacchi.	Marca pompa da sostituire.
ALPHA115-40	1/2" 130	Varios PICO 15/1-7	1/2	130	Stratos PICO 15/1-4	1/2"	130	Yanos PICO 15/1-4	1/2	130	Yanos PICO 15/1-4	1/2"	130							
ALPHA115-60	1/2" 130	Varios PICO 15/1-7	1/2	130	Stratos PICO 15/1-6	1/2"	130	Yanos PICO 15/1-6	1/2	130	Yanos PICO 15/1-6	1/2"	130							
ALPHA125-40	1" 130	Varios PICO 25/1-7-130	1"	130	Stratos PICO 25/1-4	1"	130	Yanos PICO 25/1-4	1"	130	Yanos PICO 25/1-4	1"	130							
ALPHA125-60	1" 130	Varios PICO 25/1-7-130	1"	130	Stratos PICO 25/1-6	1"	130	Yanos PICO 25/1-6	1"	130	Yanos PICO 25/1-6	1"	130							
ALPHA125-40	1" 180	Varios PICO 25/1-7	1"	130	Stratos PICO 25/1-4	1"	180	Yanos PICO 25/1-4	1"	180	Yanos PICO 25/1-4	1"	180							
ALPHA125-60	1" 180	Varios PICO 25/1-7	1"	130	Stratos PICO 25/1-6	1"	180	Yanos PICO 25/1-6	1"	180	Yanos PICO 25/1-6	1"	180							
ALPHA132-60	1 1/4" 180	Yanos PICO 30/1-4	1 1/4"	180	Stratos PICO 30/1-4	1 1/4"	180	Yanos PICO 30/1-4	1 1/4"	180	Yanos PICO 30/1-4	1 1/4"	180							

Parametro da verificare: interasse.
Per maggiori informazioni consultare
il nostro ufficio tecnico.



Modello pompa da sostituire.	Rp: attacco filettato DN: diametro nom. flangia.	Tipi	RP/DN	Int. (mm)	RP/DN	Tipi	RP/DN	Int. (mm)	RP/DN	Tipi	RP/DN	Int. (mm)	RP/DN	Pompe ad alta efficienza Standard	Pompe ad alta efficienza Premium	Pompe Wilo Standard.	Pompe Wilo Premium.	Pompe Wilo Smart.	Interasse tra gli attacchi.	Marca pompa da sostituire.
ALPHA115-40	1/2" 130	Varios PICO 15/1-7	1/2	130	Stratos PICO 15/1-6	1/2"	130	Yanos PICO 15/1-6	1/2	130	Yanos PICO 15/1-6	1/2"	130							
ALPHA115-60	1/2" 130	Varios PICO 15/1-7	1/2	130	Stratos PICO 15/1-6	1/2"	130	Yanos PICO 15/1-6	1/2	130	Yanos PICO 15/1-6	1/2"	130							
ALPHA125-40	1" 130	Varios PICO 25/1-7-130	1"	130	Stratos PICO 25/1-4	1"	130	Yanos PICO 25/1-4	1"	130	Yanos PICO 25/1-4	1"	130							
ALPHA125-60	1" 130	Varios PICO 25/1-7-130	1"	130	Stratos PICO 25/1-6	1"	130	Yanos PICO 25/1-6	1"	130	Yanos PICO 25/1-6	1"	130							
ALPHA125-40	1" 180	Varios PICO 25/1-7	1"	130	Stratos PICO 25/1-4	1"	180	Yanos PICO 25/1-4	1"	180	Yanos PICO 25/1-4	1"	180							
ALPHA125-60	1" 180	Varios PICO 25/1-7	1"	130	Stratos PICO 25/1-6	1"	180	Yanos PICO 25/1-6	1"	180	Yanos PICO 25/1-6	1"	180							
ALPHA132-60	1 1/4" 180	Yanos PICO 30/1-4	1 1/4"	180	Stratos PICO 30/1-4	1 1/4"	180	Yanos PICO 30/1-4	1 1/4"	180	Yanos PICO 30/1-4	1 1/4"	180							

Parametri da verificare: interassi, attacchi o prestazioni idrauliche potrebbero essere differenti. Per maggiori informazioni consultare il nostro ufficio tecnico.

Wilo-Varios PICO

Chiave di lettura


Esempio:	Varios PICO 25/1-7-130
Wilo-Varios PICO	Circolatore ad alta efficienza Smart
25	Diametro nominale raccordo (Rp/DN)
1-7	Campo di prevalenza (m)
130	Interasse



Wilo-Stratos PICO

Chiave di lettura


Esempio:	Stratos PICO 25/1-7-130
Wilo-Stratos PICO	Circolatore ad alta efficienza premium
25	Diametro nominale raccordo (Rp/DN)
1-7	Campo di prevalenza (m)
130	Interasse



Wilo-Yonos PICO

Chiave di lettura


Esempio:	Yonos PICO 25/1-4-130
Wilo-Yonos PICO	Circolatore ad alta efficienza standard
25	Diametro nominale raccordo (Rp/DN)
1-4	Campo di prevalenza (m)
130	Interasse



Wilo-Stratos MAXO

Chiave di lettura


Esempio:	Stratos MAXO 30/1-6
Wilo-Stratos MAXO	Circolatore ad alta efficienza premium
30	Diametro nominale raccordo (Rp/DN)
1-6	Campo di prevalenza (m)
130	Interasse



Wilo-Stratos

Chiave di lettura


Esempio:	Stratos 30/1-6
Wilo-Stratos	Circolatore ad alta efficienza standard
30	Diametro nominale raccordo (Rp/DN)
1-6	Campo di prevalenza (m)
130	Interasse

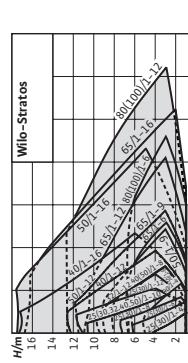

Wilo-Yonos MAXO

Chiave di lettura

Esempio:	Yonos MAXO 30/0.5-12
Wilo-Yonos MAXO	Circolatore ad alta efficienza standard
30	Diametro nominale raccordo (Rp/DN)
0.5/12	Campo di prevalenza (m)
130	Interasse



Wilo-Guida alla sostituzione

Riscaldamento, condizionamento e refrigerazione

Grundfos		Pompe ad alta efficienza Smart			Pompe ad alta efficienza Premium			Wilo-Stratos PICO			Pompe ad alta efficienza Standard		
Pompe singole 1~230 V/50Hz	Tipo	RP/DN	lt. (mm)	RP/DN	Tipo	RP/DN	lt. (mm)	RP/DN	Tipo	RP/DN	lt. (mm)	RP/DN	
ALPHA1 15-40		1/2"	130	Varios PICO 15/1-7	1/2"	130	Stratos PICO 15/1-4	1/2"	130	Yanos PICO 15/1-4	1/2"	130	
ALPHA1 15-60		1/2"	130	Varios PICO 15/1-7	1/2"	130	Stratos PICO 15/1-6	1/2"	130	Yanos PICO 15/1-6	1/2"	130	
ALPHA1 25-40		1"	130	Varios PICO 25/1-7-130	1"	130	Stratos PICO 25/1-4-130	1"	130	Yanos PICO 25/1-4	1"	130	
ALPHA1 25-60		1"	130	Varios PICO 25/1-7-130	1"	130	Stratos PICO 25/1-6-130	1"	130	Yanos PICO 25/1-6	1"	130	
ALPHA1 25-40		1"	180	Varios PICO 25/1-7	1"	180	Stratos PICO 25/1-4	1"	180	Yanos PICO 25/1-4	1"	180	
ALPHA1 25-60		1"	180	Varios PICO 25/1-7	1"	180	Stratos PICO 25/1-6	1"	180	Yanos PICO 25/1-6	1"	180	
ALPHA1 32-60		1 1/4	180	Varios PICO 25/1-7	1"	180	Stratos PICO 30/1-4	1 1/4	180	Yanos PICO 30/1-4	1 1/4	180	

Wilo-Guida alla sostituzione

Riscaldamento, condizionamento e refrigerazione

Grundfos		Pompe singole 1~230 V/50Hz		Pompe ad alta efficienza Smart		Wilo-Stratos		Pompe ad alta efficienza Premium		Wilo-Yonos MAXO	
Tip	Rp/DN	Tip	Rp/DN	Tip	Rp/DN	Tip	Rp/DN	Tip	Rp/DN	Tip	Rp/DN
MAGNA1 25-40	1"	180	Stratos MAXO 25/0,5-4	1"	180	Stratos 25/1-4	1"	180	Yonos MAXO 25/0,5-7	1"	180
MAGNA1 25-60	1"	180	Stratos MAXO 25/0,5-6	1"	180	Stratos 25/1-6	1"	180	Yonos MAXO 25/0,5-7	1"	180
MAGNA1 25-80	1"	180	Stratos MAXO 25/0,5-8	1"	180	Stratos 25/1-8	1"	180	Yonos MAXO 25/0,5-7	1"	180
MAGNA1 25-100	1"	180	Stratos MAXO 25/0,5-10	1"	180	Stratos 25/1-10	1"	180	Yonos MAXO 25/0,5-10	1"	180
MAGNA1 25-120	1"	180	Stratos MAXO 25/0,5-12	1"	180	Stratos 25/1-12	1"	180	Yonos MAXO 25/0,5-12	1"	180
MAGNA1 32-40	1 1/4	180	Stratos MAXO 30/0,5-4	1 1/4	180	Stratos 30/1-4	1 1/4	180	Yonos MAXO 30/0,5-7	1 1/4	180
MAGNA1 32-60	1 1/4	180	Stratos MAXO 30/0,5-6	1 1/4	180	Stratos 30/1-6	1 1/4	180	Yonos MAXO 30/0,5-7	1 1/4	180
MAGNA1 32-80	1 1/4	180	Stratos MAXO 30/0,5-8	1 1/4	180	Stratos 30/1-8	1 1/4	180	Yonos MAXO 30/0,5-7	1 1/4	180
MAGNA1 32-100	1 1/4	180	Stratos MAXO 30/0,5-10	1 1/4	180	Stratos 30/1-10	1 1/4	180	Yonos MAXO 30/0,5-10	1 1/4	180
MAGNA1 32-100 F	32	220	Stratos MAXO 32/0,5-10	32	220	Stratos 30/1-12	1 1/4	180	Yonos MAXO 30/0,5-12	1 1/4	180
MAGNA1 32-120 F	32	220	Stratos MAXO 32/0,5-12	32	220	Stratos 32/1-12	32	220	Yonos MAXO 40/0,5-12	40	250
MAGNA1 40-40 F	40	220	Stratos MAXO 40/0,5-4	40	220	Stratos 40/1-4	40	220	Yonos MAXO 40/0,5-4	40	220
MAGNA1 40-80 F	40	220	Stratos MAXO 40/0,5-8	40	220	Stratos 40/1-8	40	220	Yonos MAXO 40/0,5-8	40	220
MAGNA1 40-100 F	40	220	Stratos MAXO 40/0,5-12	40	250	Stratos 40/1-10	40	220	Yonos MAXO 40/0,5-12	40	250
MAGNA1 40-120 F	40	250	Stratos MAXO 40/0,5-12	40	250	Stratos 40/1-12	40	250	Yonos MAXO 40/0,5-12	40	250
MAGNA1 40-150 F	40	250	Stratos MAXO 40/0,5-16	40	250	Stratos 40/1-16	40	250	Yonos MAXO 40/0,5-16	40	250

Parametri da verificare: interasse della pompa
Testo grigio, verde o giallo. Parametri da verificare: interassi, attacchi o prestazioni idrauliche potrebbero essere differenti. Per maggiori informazioni consultare il nostro ufficio tecnico.

Wilo-Guida alla sostituzione

Riscaldamento, condizionamento e refrigerazione

Grundfos		Pompe ad alta efficienza Smart			Wilo-Stratos			Pompe ad alta efficienza Premium			Wilo-Yonos MAXO		
Pompe singole 1~230 V/50Hz	Tipo	RP/DN	lt. (m ³)	RP/DN	Tipo	RP/DN	lt. (m ³)	RP/DN	Tipo	RP/DN	lt. (m ³)	RP/DN	
MAGNA1 50-40 F	50	240	Stratos MAXO 50/0,5-6	50	240	Stratos 50/1-6	50	240	Yonos MAXO 50/0,5-8	50	240	Yonos MAXO 50/0,5-8	50
MAGNA1 50-60 F	50	240	Stratos MAXO 50/0,5-6	50	240	Stratos 50/1-6	50	240	Yonos MAXO 50/0,5-8	50	240	Yonos MAXO 50/0,5-8	50
MAGNA1 50-80 F	50	240	Stratos MAXO 50/0,5-8	50	240	Stratos 50/1-8	50	240	Yonos MAXO 50/0,5-8	50	240	Yonos MAXO 50/0,5-8	50
MAGNA1 50-100 F	50	280	Stratos MAXO 50/0,5-12	50	280	Stratos 50/1-10	50	240	Yonos MAXO 50/0,5-12	50	280	Yonos MAXO 50/0,5-12	50
MAGNA1 50-120 F	50	280	Stratos MAXO 50/0,5-12	50	280	Stratos 50/1-12	50	280	Yonos MAXO 50/0,5-12	50	280	Yonos MAXO 50/0,5-12	50
MAGNA1 50-180 F	50	280	Stratos MAXO 50/0,5-16	50	340	Stratos 50/1-16	50	340	Yonos MAXO 50/0,5-16	50	340	Yonos MAXO 50/0,5-16	50
MAGNA1 65-60 F	65	340	Stratos MAXO 65/0,5-6	65	280	Stratos 65/1-6	65	280	Yonos MAXO 65/0,5-9	65	280	Yonos MAXO 65/0,5-9	65
MAGNA1 65-80 F	65	340	Stratos MAXO 65/0,5-9	65	280	Stratos 65/1-9	65	280	Yonos MAXO 65/0,5-9	65	280	Yonos MAXO 65/0,5-9	65
MAGNA1 65-120 F	65	340	Stratos MAXO 65/0,5-12	65	340	Stratos 65/1-12	65	340	Yonos MAXO 65/0,5-12	65	340	Yonos MAXO 65/0,5-12	65
MAGNA1 65-150 F	65	340	Stratos MAXO 65/0,5-16	65	340	Stratos 65/1-16	65	340	Yonos MAXO 65/0,5-16	65	340	Yonos MAXO 65/0,5-16	65
MAGNA1 80-60 F	80	360	Stratos MAXO 80/0,5-6	80	360	Stratos 80/1-6	80	360	Yonos MAXO 80/0,5-6	80	360	Yonos MAXO 80/0,5-6	80
MAGNA1 80-120 F	80	360	Stratos MAXO 80/0,5-12	80	360	Stratos 80/1-12	80	360	Yonos MAXO 80/0,5-12	80	360	Yonos MAXO 80/0,5-12	80
MAGNA1 100-60 F	100	450	Stratos MAXO 100/0,5-6	100	360	Stratos 100/1-6	100	360	Yonos MAXO 100/0,5-12	100	360	Yonos MAXO 100/0,5-12	100
MAGNA1 100-120 F	100	450	Stratos MAXO 100/0,5-12	100	360	Stratos 100/1-12	100	360	Yonos MAXO 100/0,5-12	100	360	Yonos MAXO 100/0,5-12	100

Wilo-Guida alla sostituzione

Riscaldamento, condizionamento e refrigerazione

Grundfos	Pompe ad alta efficienza Smart			Pompe ad alta efficienza Premium			Pompe ad alta efficienza Standard		
	Pompe singole 1~230 V/50Hz	Wilo-Varios PICO	Wilo-Stratos PICO	Wilo-Yanos PICO	Tipò	RP/DN	RP/DN	RP/DN	RP/DN
	Tipò	RP/DN	RP/DN	Tipò	RP/DN	RP/DN	Tipò	RP/DN	RP/DN
ALPHA3 15-40	1/2"	130	Varios PICO 15/1-7	1/2"	130	Stratos PICO 15/1-4	1/2"	130	Yanos PICO 15/1-4
ALPHA3 15-60	1/2"	130	Varios PICO 15/1-7	1/2"	130	Stratos PICO 15/1-6	1/2"	130	Yanos PICO 15/1-6
ALPHA3 25-40	1"	130	Varios PICO 25/1-7-130	1"	130	Stratos PICO 25/1-4-130	1"	130	Yanos PICO 25/1-4
ALPHA3 25-60	1"	130	Varios PICO 25/1-7-130	1"	130	Stratos PICO 25/1-6-130	1"	130	Yanos PICO 25/1-6
ALPHA3 25-80	1"	130	Varios PICO 25/1-7-130	1"	130	Stratos PICO 25/1-6-130	1"	130	Yanos PICO 25/1-8
ALPHA3 25-40	1"	180	Varios PICO 25/1-7	1"	180	Stratos PICO 25/1-4	1"	180	Yanos PICO 25/1-4
ALPHA3 25-60	1"	180	Varios PICO 25/1-7	1"	180	Stratos PICO 25/1-6	1"	180	Yanos PICO 25/1-6
ALPHA3 25-80	1"	180	Varios PICO 25/1-7	1"	180	Stratos PICO 25/1-6	1"	180	Yanos PICO 25/1-8
ALPHA3 32-40	1 1/4	180	Varios PICO 25/1-7	1"	180	Stratos PICO 30/1-4	1 1/4	180	Yanos PICO 30/1-4
ALPHA3 32-60	1 1/4	180	Varios PICO 25/1-7	1"	180	Stratos PICO 30/1-6	1 1/4	180	Yanos PICO 30/1-6
ALPHA3 32-80	1 1/4	180	Varios PICO 25/1-7	1"	180	Stratos PICO 30/1-6	1 1/4	180	Yanos PICO 30/1-8

Parametri da verificare: interasse della pompa
Testo grigio, verde o giallo. Parametri da verificare: interassi, attacchi o prestazioni idrauliche potrebbero essere differenti. Per maggiori informazioni consultare il nostro ufficio tecnico.

Wilo-Guida alla sostituzione

Riscaldamento, condizionamento e refrigerazione

Grundfos		Pompe ad alta efficienza Smart			Wilo-Stratos			Pompe ad alta efficienza Premium			Wilo-Yonos MAXO		
Pompe singole 1~230 V/50Hz	Tipo	RP/DN	Ht. (mm)	RP/DN	Tipo	RP/DN	Ht. (mm)	RP/DN	Tipo	RP/DN	Ht. (mm)	RP/DN	
MAGNA3 25-40	1"	180	Stratos MAXO 25/0,5-4	1"	180	Stratos 25/1-4	1"	180	Yonos MAXO 25/0,5-7	1"	180		
MAGNA3 25-60	1"	180	Stratos MAXO 25/0,5-6	1"	180	Stratos 25/1-6	1"	180	Yonos MAXO 25/0,5-7	1"	180		
MAGNA3 25-80	1"	180	Stratos MAXO 25/0,5-8	1"	180	Stratos 25/1-8	1"	180	Yonos MAXO 25/0,5-7	1"	180		
MAGNA3 25-100	1"	180	Stratos MAXO 25/0,5-10	1"	180	Stratos 25/1-10	1"	180	Yonos MAXO 25/0,5-10	1"	180		
MAGNA3 25-120	1"	180	Stratos MAXO 25/0,5-12	1"	180	Stratos 25/1-12	1"	180	Yonos MAXO 25/0,5-12	1"	180		
MAGNA3 32-40	1 1/4	180	Stratos MAXO 30/0,5-4	1 1/4	180	Stratos 30/1-4	1 1/4	180	Yonos MAXO 30/0,5-7	1 1/4	180		
MAGNA3 32-60	1 1/4	180	Stratos MAXO 30/0,5-6	1 1/4	180	Stratos 30/1-6	1 1/4	180	Yonos MAXO 30/0,5-7	1 1/4	180		
MAGNA3 32-80	1 1/4	180	Stratos MAXO 30/0,5-8	1 1/4	180	Stratos 30/1-8	1 1/4	180	Yonos MAXO 30/0,5-7	1 1/4	180		
MAGNA3 32-100	1 1/4	180	Stratos MAXO 30/0,5-10	1 1/4	180	Stratos 30/1-10	1 1/4	180	Yonos MAXO 30/0,5-10	1 1/4	180		
MAGNA3 32-100 F	32	220	Stratos MAXO 32/0,5-10	32	220	Stratos 32/1-10	32	220	Yonos MAXO 30/0,5-12	1 1/4	180		
MAGNA3 32-120 F	32	220	Stratos MAXO 32/0,5-12	32	220	Stratos 32/1-12	32	220	Yonos MAXO 30/0,5-12	1 1/4	180		
MAGNA3 40-40 F	40	220	Stratos MAXO 40/0,5-4	40	220	Stratos 40/1-4	40	220	Yonos MAXO 40/0,5-4	40	220		
MAGNA3 40-80 F	40	220	Stratos MAXO 40/0,5-8	40	220	Stratos 40/1-8	40	220	Yonos MAXO 40/0,5-8	40	220		
MAGNA3 40-100 F	40	220	Stratos MAXO 40/0,5-12	40	250	Stratos 40/1-10	40	220	Yonos MAXO 40/0,5-12	40	250		
MAGNA3 40-120 F	40	250	Stratos MAXO 40/0,5-12	40	250	Stratos 40/1-12	40	250	Yonos MAXO 40/0,5-12	40	250		

Wilo-Guida alla sostituzione

Riscaldamento, condizionamento e refrigerazione

Grundfos	Pompe ad alta efficienza Smart			Pompe ad alta efficienza Premium			Pompe ad alta efficienza Standard		
	Pompe singole 1~230 V/50Hz	Wilo-Stratos MAXO	Wilo-Stratos	Wilo-Yonos MAXO	Wilo-Yonos	Yonos MAXO 40/0,5-16	Yonos MAXO 50/0,5-8	Yonos MAXO 50/0,5-12	Yonos MAXO 100/0,5-12
Tip	RP/DN	RP/DN	Tip	RP/DN	RP/DN	RP/DN	RP/DN	RP/DN	RP/DN
MAGNA3 40-150F	40 250	Stratos MAXO 40/0,5-16	40 250	Stratos 40/1-16	40 250	Yonos MAXO 40/0,5-16	40 250	Yonos MAXO 40/0,5-12	40 250
MAGNA3 50-40F	50 240	Stratos MAXO 50/0,5-6	50 240	Stratos 50/1-6	50 240	Yonos MAXO 50/0,5-8	50 240	Yonos MAXO 50/0,5-9	50 240
MAGNA3 50-60F	50 240	Stratos MAXO 50/0,5-6	50 240	Stratos 50/1-6	50 240	Yonos MAXO 50/0,5-8	50 240	Yonos MAXO 50/0,5-9	50 240
MAGNA3 50-80F	50 240	Stratos MAXO 50/0,5-8	50 240	Stratos 50/1-8	50 240	Yonos MAXO 50/0,5-8	50 240	Yonos MAXO 50/0,5-9	50 240
MAGNA3 50-100F	50 280	Stratos MAXO 50/0,5-9	50 280	Stratos 50/1-10	50 240	Yonos MAXO 50/0,5-9	50 280	Yonos MAXO 50/0,5-9	50 280
MAGNA3 50-120F	50 280	Stratos MAXO 50/0,5-12	50 280	Stratos 50/1-12	50 280	Yonos MAXO 50/0,5-12	50 280	Yonos MAXO 50/0,5-12	50 280
MAGNA3 50-180F	50 280	Stratos MAXO 50/0,5-16	50 340	Stratos 50/1-16	50 340	Yonos MAXO 50/0,5-16	50 340	Yonos MAXO 50/0,5-16	50 340
MAGNA3 65-60F	65 340	Stratos MAXO 65/0,5-6	65 280	Stratos 65/1-6	65 280	Yonos MAXO 65/0,5-9	65 280	Yonos MAXO 65/0,5-9	65 280
MAGNA3 65-80F	65 340	Stratos MAXO 65/0,5-9	65 280	Stratos 65/1-9	65 280	Yonos MAXO 65/0,5-9	65 280	Yonos MAXO 65/0,5-9	65 280
MAGNA3 65-120F	65 340	Stratos MAXO 65/0,5-12	65 340	Stratos 65/1-12	65 340	Yonos MAXO 65/0,5-12	65 340	Yonos MAXO 65/0,5-12	65 340
MAGNA3 65-150F	65 340	Stratos MAXO 65/0,5-16	65 340	Stratos 65/1-16	65 340	Yonos MAXO 65/0,5-16	65 340	Yonos MAXO 65/0,5-16	65 340
MAGNA3 80-60F	80 360	Stratos MAXO 80/0,5-6	80 360	Stratos 80/1-6	80 360	Yonos MAXO 80/0,5-6	80 360	Yonos MAXO 80/0,5-6	80 360
MAGNA3 80-120F	80 360	Stratos MAXO 80/0,5-12	80 360	Stratos 80/1-12	80 360	Yonos MAXO 80/0,5-12	80 360	Yonos MAXO 80/0,5-12	80 360
MAGNA3 100-60F	100 450	Stratos MAXO 100/0,5-6	100 360	Stratos 100/1-6	100 360	Yonos MAXO 100/0,5-12	100 360	Yonos MAXO 100/0,5-12	100 360
MAGNA3 100-120F	100 450	Stratos MAXO 100/0,5-12	100 360	Stratos 100/1-12	100 360	Yonos MAXO 100/0,5-12	100 360	Yonos MAXO 100/0,5-12	100 360

Parametri da verificare: interasse della pompa
Testo grigio, verde o giallo. Parametri da verificare: interassi, attacchi o prestazioni idrauliche potrebbero essere differenti. Per maggiori informazioni consultare il nostro ufficio tecnico.

Wilo-Guida alla sostituzione

Riscaldamento, condizionamento e refrigerazione

Grundfos	Pompe ad alta efficienza Smart			Pompe ad alta efficienza Premium			Wilo-Stratos-D			Pompe ad alta efficienza Standard		
	Pompe gemellari 1~230 V/50Hz	Wilo-Stratos MAXO-D	Wilo-Stratos-D	Tipo	RP/DN	Ht. (mm)	Tipo	RP/DN	Ht. (mm)	Tipo	RP/DN	Ht. (mm)
MAGNA1 D 32-80 F	32	220	Stratos MAXO-D 32/0,5-8	32	220	Stratos-D 32/1-8	32	220	Yanos MAXO-D 32/0,5-7	32	220	
MAGNA1 D 32-120 F	32	220	Stratos MAXO-D 32/0,5-12	32	220	Stratos-D 32/1-12	32	220	Yanos MAXO-D 32/0,5-11	32	220	
MAGNA1 D 40-80 F	40	220	Stratos MAXO-D 40/0,5-8	40	220	Stratos-D 40/1-8	40	220	Yanos MAXO-D 40/0,5-8	40	220	
MAGNA1 D 40-120 F	40	250	Stratos MAXO-D 40/0,5-12	40	250	Stratos-D 40/1-12	40	250	Yanos MAXO-D 40/0,5-12	40	250	
MAGNA1 D 40-180 F	40	250	Stratos MAXO-D 40/0,5-16	40	250	Stratos-D 40/1-16	40	250	Yanos MAXO-D 40/0,5-16	40	250	
MAGNA1 D 50-80 F	50	240	Stratos MAXO-D 50/0,5-8	50	240	Stratos-D 50/1-8	50	240	Yanos MAXO-D 50/0,5-9	50	280	
MAGNA1 D 50-100 F	50	280	Stratos MAXO-D 50/0,5-9	50	280	Stratos-D 50/1-9	50	280	Yanos MAXO-D 50/0,5-9	50	280	
MAGNA1 D 50-120 F	50	280	Stratos MAXO-D 50/0,5-12	50	280	Stratos-D 50/1-12	50	280	Yanos MAXO-D 50/0,5-12	50	280	
MAGNA1 D 50-150 F	50	280	Stratos MAXO-D 50/0,5-16	50	340	Stratos-D 50/1-16	50	340	Yanos MAXO-D 50/0,5-16	50	340	
MAGNA1 D 65-120 F	65	340	Stratos MAXO-D 65/0,5-12	65	340	Stratos-D 65/1-12	65	340	Yanos MAXO-D 65/0,5-12	65	340	
MAGNA1 D 65-150 F	65	340	Stratos MAXO-D 65/0,5-16	65	340	Stratos-D 65/1-16	65	340	Yanos MAXO-D 65/0,5-16	65	340	
MAGNA1 D 80-60 F	80	360	Stratos MAXO-D 80/0,5-6	80	360	Stratos-D 80/1-6	80	360	Yanos MAXO-D 80/0,5-6	80	360	
MAGNA1 D 80-120 F	80	360	Stratos MAXO-D 80/0,5-12	80	360	Stratos-D 80/1-12	80	360	Yanos MAXO-D 80/0,5-12	80	360	

Wilo-Guida alla sostituzione

Riscaldamento, condizionamento e refrigerazione

Grundfos	Pompe ad alta efficienza Smart			Pompe ad alta efficienza Premium			Pompe ad alta efficienza Standard		
	Pompe gemellari 1~230 V/50Hz	Wilo-Stratos-D	Wilo-Stratos-D	Wilo-Yonos MAXO-D	Wilo-Stratos-D	Wilo-Stratos-D	Wilo-Yonos MAXO-D	Wilo-Stratos-D	Wilo-Yonos MAXO-D
Tipò	RP/DN	RP/DN	RP/DN	Tipò	RP/DN	Tipò	RP/DN	RP/DN	
	mt. (mm)	mt. (mm)	mt. (mm)		mt. (mm)		mt. (mm)	mt. (mm)	
MAGNA3 D 32-80 F	32	220	Stratos MAXO-D 32/0,5-8	32	220	Stratos-D 32/1-8	32	220	Yonos MAXO-D 32/0,5-7
MAGNA3 D 32-120 F	32	220	Stratos MAXO-D 32/0,5-12	32	220	Stratos-D 32/1-12	32	220	Yonos MAXO-D 32/0,5-11
MAGNA3 D 40-80 F	40	220	Stratos MAXO-D 40/0,5-8	40	220	Stratos-D 40/1-8	40	220	Yonos MAXO-D 40/0,5-8
MAGNA3 D 40-120 F	40	250	Stratos MAXO-D 40/0,5-12	40	250	Stratos-D 40/1-12	40	250	Yonos MAXO-D 40/0,5-12
MAGNA3 D 40-180 F	40	250	Stratos MAXO-D 40/0,5-16	40	250	Stratos-D 40/1-16	40	250	Yonos MAXO-D 40/0,5-16
MAGNA3 D 50-80 F	50	240	Stratos MAXO-D 50/0,5-8	50	240	Stratos-D 50/1-8	50	240	Yonos MAXO-D 50/0,5-9
MAGNA3 D 50-100 F	50	280	Stratos MAXO-D 50/0,5-9	50	280	Stratos-D 50/1-9	50	280	Yonos MAXO-D 50/0,5-9
MAGNA3 D 50-120 F	50	280	Stratos MAXO-D 50/0,5-12	50	280	Stratos-D 50/1-12	50	280	Yonos MAXO-D 50/0,5-12
MAGNA3 D 50-150 F	50	280	Stratos MAXO-D 50/0,5-16	50	340	Stratos-D 50/1-16	50	340	Yonos MAXO-D 50/0,5-16
MAGNA3 D 65-120 F	65	340	Stratos MAXO-D 65/0,5-12	65	340	Stratos-D 65/1-12	65	340	Yonos MAXO-D 65/0,5-12
MAGNA3 D 65-150 F	65	340	Stratos MAXO-D 65/0,5-16	65	340	Stratos-D 65/1-16	65	340	Yonos MAXO-D 65/0,5-16
MAGNA3 D 80-60 F	80	360	Stratos MAXO-D 80/0,5-6	80	360	Stratos-D 80/1-6	80	360	Yonos MAXO-D 80/0,5-6
MAGNA3 D 80-120 F	80	360	Stratos MAXO-D 80/0,5-12	80	360	Stratos-D 80/1-12	80	360	Yonos MAXO-D 80/0,5-12

Parametri da verificare: interasse della pompa
Testo grigio, verde o giallo. Parametri da verificare: interassi, attacchi o prestazioni idrauliche potrebbero essere differenti. Per maggiori informazioni consultare il nostro ufficio tecnico.

Wilo-Guida alla sostituzione

Riscaldamento, condizionamento e refrigerazione

DAB		Pompe ad alta efficienza Smart			Pompe ad alta efficienza Premium			Wilo-Stratos PICO			Wilo-Yonos PICO		
Pompe singole 1~230 V/50Hz	Tipo	RP/DN	lt. (mm)	Tipo	RP/DN	lt. (mm)	Tipo	RP/DN	lt. (mm)	Tipo	RP/DN	lt. (mm)	
EVOTRON 40/130(1/2)	1/2"	130	Varios PICO 15/1-7	1/2"	130	Stratos PICO 15/1-4	1/2"	130	Yonos PICO 15/1-4	1/2"	130		
EVOTRON 60/130(1/2)	1/2"	130	Varios PICO 15/1-7	1/2"	130	Stratos PICO 15/1-6	1/2"	130	Yonos PICO 15/1-6	1/2"	130		
EVOTRON 60/130	1"	130	Varios PICO 25/1-7-130	1"	130	Stratos PICO 25/1-6	1"	130	Yonos PICO 25/1-6	1"	130		
EVOTRON 80/130	1"	130	Varios PICO 25/1-7-130	1"	130	Stratos PICO 25/1-6	1"	130	Yonos PICO 25/1-8	1"	130		
EVOTRON 40/180	1"	180	Varios PICO 25/1-7	1"	180	Stratos PICO 25/1-4	1"	180	Yonos PICO 25/1-4	1"	180		
EVOTRON 60/180	1"	180	Varios PICO 25/1-7	1"	180	Stratos PICO 25/1-6	1"	180	Yonos PICO 25/1-6	1"	180		
EVOTRON 80/180	1"	180	Varios PICO 25/1-7	1"	180	Stratos PICO 25/1-6	1"	180	Yonos PICO 25/1-8	1"	180		
EVOTRON 40/180X	1 1/4	180	Varios PICO 25/1-7	1"	180	Stratos PICO 30/1-4	1 1/4	180	Yonos PICO 30/1-4	1 1/4	180		
EVOTRON 60/180X	1 1/4	180	Varios PICO 25/1-7	1"	180	Stratos PICO 30/1-6	1 1/4	180	Yonos PICO 30/1-6	1 1/4	180		
EVOTRON 80/180X	1 1/4	180	Varios PICO 25/1-7	1"	180	Stratos PICO 30/1-6	1 1/4	180	Yonos PICO 30/1-8	1 1/4	180		

Wilo-Guida alla sostituzione

Riscaldamento, condizionamento e refrigerazione

DAB	Pompe singole 1~230 V/50Hz	Pompe ad alta efficienza Smart		Pompe ad alta efficienza Premium		Pompe ad alta efficienza Standard					
		Wilo-Stratos	Wilo-Stratos MAXO	Wilo-Stratos	Wilo-Stratos MAXO	Wilo-Yonos MAXO	Wilo-Yonos MAXO				
Tipò	Tipò	Tipò	Tipò	Tipò	Tipò	Tipò	Tipò				
		Rp/DN	Rp/DN	Rp/DN	Rp/DN	Rp/DN	Rp/DN				
		lnt. (mm)	lnt. (mm)	lnt. (mm)	lnt. (mm)	lnt. (mm)	lnt. (mm)				
EVOPLUS 40/180 M	1"	180	Stratos MAXO 25/0,5-4	1"	180	Stratos 25/1-4	1"	180	Yonos MAXO 25/0,5-7	1"	180
EVOPLUS 60/180 M	1"	180	Stratos MAXO 25/0,5-6	1"	180	Stratos 25/1-6	1"	180	Yonos MAXO 25/0,5-7	1"	180
EVOPLUS 80/180 M	1"	180	Stratos MAXO 25/0,5-8	1"	180	Stratos 25/1-8	1"	180	Yonos MAXO 25/0,5-7	1"	180
EVOPLUS 110/180 M	1"	180	Stratos MAXO 25/0,5-10	1"	180	Stratos 25/1-10	1"	180	Yonos MAXO 25/0,5-10	1"	180
EVOPLUS 40/180 XM	1 1/4	180	Stratos MAXO 30/0,5-4	1 1/4	180	Stratos 30/1-4	1 1/4	180	Yonos MAXO 30/0,5-7	1 1/4	180
EVOPLUS 60/180 XM	1 1/4	180	Stratos MAXO 30/0,5-6	1 1/4	180	Stratos 30/1-6	1 1/4	180	Yonos MAXO 30/0,5-7	1 1/4	180
EVOPLUS 80/180 XM	1 1/4	180	Stratos MAXO 30/0,5-8	1 1/4	180	Stratos 30/1-8	1 1/4	180	Yonos MAXO 30/0,5-7	1 1/4	180
EVOPLUS 110/180 XM	1 1/4	180	Stratos MAXO 30/0,5-10	1 1/4	180	Stratos 30/1-10	1 1/4	180	Yonos MAXO 30/0,5-10	1 1/4	180
EVOPLUS B 110/220.32 M	32	220	Stratos MAXO 32/0,5-10	32	220	Stratos 32/1-10	32	220	Yonos MAXO 30/0,5-10	1 1/4	180
EVOPLUS B 120/220.32 M	32	220	Stratos MAXO 32/0,5-12	32	220	Stratos 32/1-12	32	220	Yonos MAXO 30/0,5-12	1 1/4	180
EVOPLUS B 40/220.40 M	40	220	Stratos MAXO 40/0,5-4	40	220	Stratos 40/1-4	40	220	Yonos MAXO 40/0,5-4	40	220
EVOPLUS B 60/220.40 M	40	220	Stratos MAXO 40/0,5-8	40	220	Stratos 40/1-8	40	220	Yonos MAXO 40/0,5-8	40	220
EVOPLUS B 80/220.40 M	40	220	Stratos MAXO 40/0,5-8	40	220	Stratos 40/1-8	40	220	Yonos MAXO 40/0,5-8	40	220
EVOPLUS B 100/220.40 M	40	220	Stratos MAXO 40/0,5-12	40	250	Stratos 40/1-10	40	220	Yonos MAXO 40/0,5-12	40	250
EVOPLUS B 120/250.40 M	40	250	Stratos MAXO 40/0,5-12	40	250	Stratos 40/1-12	40	250	Yonos MAXO 40/0,5-12	40	250
EVOPLUS B 150/250.40 M	40	250	Stratos MAXO 40/0,5-16	40	250	Stratos 40/1-16	40	250	Yonos MAXO 40/0,5-16	40	250

Parametri da verificare: interasse della pompa
Testo grigio, verde o giallo. Parametri da verificare: interassi, attacchi o prestazioni idrauliche potrebbero essere differenti. Per maggiori informazioni consultare il nostro ufficio tecnico.

Wilo-Guida alla sostituzione

Riscaldamento, condizionamento e refrigerazione

DAB		Pompe ad alta efficienza Smart			Wilo-Stratos			Pompe ad alta efficienza Premium			Wilo-Yonos MAXO		
Pompe singole 1~230 V/50Hz	Tipo	Rp/DN	Ht. (mm)	Tip	Rp/DN	Ht. (mm)	Tip	Rp/DN	Ht. (mm)	Tip	Rp/DN	Ht. (mm)	
EVOPLUS B 40/240.50 M	50	240	Stratos MAXO 50/0,5-6	50	240	Stratos 50/1-6	50	240	Yonos MAXO 50/0,5-8	50	240	Yonos MAXO 50/0,5-8	
EVOPLUS B 60/240.50 M	50	240	Stratos MAXO 50/0,5-6	50	240	Stratos 50/1-6	50	240	Yonos MAXO 50/0,5-8	50	240	Yonos MAXO 50/0,5-8	
EVOPLUS B 80/240.50 M	50	240	Stratos MAXO 50/0,5-8	50	240	Stratos 50/1-8	50	240	Yonos MAXO 50/0,5-8	50	240	Yonos MAXO 50/0,5-8	
EVOPLUS B 100/280.50 M	50	280	Stratos MAXO 50/0,5-12	50	280	Stratos 50/1-10	50	240	Yonos MAXO 50/0,5-12	50	280	Yonos MAXO 50/0,5-12	
EVOPLUS B 120/280.50 M	50	280	Stratos MAXO 50/0,5-12	50	280	Stratos 50/1-12	50	280	Yonos MAXO 50/0,5-12	50	280	Yonos MAXO 50/0,5-12	
EVOPLUS B 180/280.50 M	50	280	Stratos MAXO 50/0,5-16	50	340	Stratos 50/1-16	50	340	Yonos MAXO 50/0,5-16	50	340	Yonos MAXO 50/0,5-16	
EVOPLUS B 60/340.65 M	65	340	Stratos MAXO 65/0,5-6	65	280	Stratos 65/1-6	65	280	Yonos MAXO 65/0,5-9	65	280	Yonos MAXO 65/0,5-9	
EVOPLUS B 80/340.65 M	65	340	Stratos MAXO 65/0,5-9	65	280	Stratos 65/1-9	65	280	Yonos MAXO 65/0,5-9	65	280	Yonos MAXO 65/0,5-9	
EVOPLUS B 120/340.65 M	65	340	Stratos MAXO 65/0,5-12	65	340	Stratos 65/1-12	65	340	Yonos MAXO 65/0,5-12	65	340	Yonos MAXO 65/0,5-12	
EVOPLUS B 150/340.65 M	65	340	Stratos MAXO 65/0,5-16	65	340	Stratos 65/1-16	65	340	Yonos MAXO 65/0,5-16	65	340	Yonos MAXO 65/0,5-16	
EVOPLUS B 60/360.80 M	80	360	Stratos MAXO 80/0,5-6	80	360	Stratos 80/1-6	80	360	Yonos MAXO 80/0,5-6	80	360	Yonos MAXO 80/0,5-6	
EVOPLUS B 120/360.80 M	80	360	Stratos MAXO 80/0,5-12	80	360	Stratos 80/1-12	80	360	Yonos MAXO 80/0,5-12	80	360	Yonos MAXO 80/0,5-12	
EVOPLUS B 60/450.100 M	100	450	Stratos MAXO 100/0,5-6	100	360	Stratos 100/1-6	100	360	Yonos MAXO 100/0,5-12	100	360	Yonos MAXO 100/0,5-12	
EVOPLUS B 120/450.100 M	100	450	Stratos MAXO 100/0,5-12	100	360	Stratos 100/1-12	100	360	Yonos MAXO 100/0,5-12	100	360	Yonos MAXO 100/0,5-12	

Wilo-Guida alla sostituzione

Riscaldamento, condizionamento e refrigerazione

DAB	Pompe ad alta efficienza Smart			Pompe ad alta efficienza Premium			Pompe ad alta efficienza Standard		
	Pompe gemellari 1~230 V/50Hz	Wilo-Stratos MAXO-D	Wilo-Stratos-D	Pompe ad alta efficienza Smart	Wilo-Stratos-D	Wilo-Stratos-D	Pompe ad alta efficienza Premium	Wilo-Yonos MAXO-D	Wilo-Yonos MAXO-D
Tipò	Rp/DN	lnt. (mm)	Tipò	Rp/DN	lnt. (mm)	Tipò	Rp/DN	lnt. (mm)	
EVOPLUS D 80/220.32 M	32	220	Stratos MAXO-D 32/0,5-8	32	220	Stratos-D 32/1-8	32	220	Yonos MAXO-D 32/0,5-7
EVOPLUS D 110/220.32 M	32	220	Stratos MAXO-D 32/0,5-12	32	220	Stratos-D 32/1-12	32	220	Yonos MAXO-D 32/0,5-11
EVOPLUS D 80/220.40 M	40	220	Stratos MAXO-D 40/0,5-8	40	220	Stratos-D 40/1-8	40	220	Yonos MAXO-D 40/0,5-8
EVOPLUS D 120/250.40 M	40	250	Stratos MAXO-D 40/0,5-12	40	250	Stratos-D 40/1-12	40	250	Yonos MAXO-D 40/0,5-12
EVOPLUS D 150/250.40 M	40	250	Stratos MAXO-D 40/0,5-16	40	250	Stratos-D 40/1-16	40	250	Yonos MAXO-D 40/0,5-16
EVOPLUS D 80/240.50 M	50	240	Stratos MAXO-D 50/0,5-8	50	240	Stratos-D 50/1-8	50	240	Yonos MAXO-D 50/0,5-9
EVOPLUS D 100/280.50 M	50	280	Stratos MAXO-D 50/0,5-9	50	280	Stratos-D 50/1-9	50	280	Yonos MAXO-D 50/0,5-9
EVOPLUS D 120/280.50 M	50	280	Stratos MAXO-D 50/0,5-12	50	280	Stratos-D 50/1-12	50	280	Yonos MAXO-D 50/0,5-12
EVOPLUS D 150/280.50 M	50	280	Stratos MAXO-D 50/0,5-16	50	340	Stratos-D 50/1-16	50	340	Yonos MAXO-D 50/0,5-16
EVOPLUS D 120/340.65 M	65	340	Stratos MAXO-D 65/0,5-12	65	340	Stratos-D 65/1-12	65	340	Yonos MAXO-D 65/0,5-12
EVOPLUS D 150/340.65 M	65	340	Stratos MAXO-D 65/0,5-16	65	340	Stratos-D 65/1-16	65	340	Yonos MAXO-D 65/0,5-16
EVOPLUS D 60/360.80 M	80	360	Stratos MAXO-D 80/0,5-6	80	360	Stratos-D 80/1-6	80	360	Yonos MAXO-D 80/0,5-6
EVOPLUS D 120/360.80 M	80	360	Stratos MAXO-D 80/0,5-12	80	360	Stratos-D 80/1-12	80	360	Yonos MAXO-D 80/0,5-12

Parametri da verificare: interasse della pompa

Testo grigio, verde o giallo. Parametri da verificare: interassi, attacchi o prestazioni idrauliche potrebbero essere differenti. Per maggiori informazioni consultare il nostro ufficio tecnico.

Wilo-Guida alla sostituzione

Riscaldamento, condizionamento e refrigerazione

KSB		Pompe ad alta efficienza Smart			Pompe ad alta efficienza Premium			Wilo-Stratos PICO			Pompe ad alta efficienza Standard		
Pompe singole 1~230 V/50Hz	Tipo	RP/DN	lt. (mm)	RP/DN	Tipo	RP/DN	lt. (mm)	RP/DN	Tipo	RP/DN	lt. (mm)	RP/DN	lt. (mm)
Calio S 15-40-130		1/2"	130	Varios PICO 15/1-7	1/2"	130	Stratos PICO 15/1-4	1/2"	130	Yanos PICO 15/1-4	1/2"	130	
Calio S 15-60-130		1/2"	130	Varios PICO 15/1-7	1/2"	130	Stratos PICO 15/1-6	1/2"	130	Yanos PICO 15/1-6	1/2"	130	
Calio S 25-40-130	1"	130	Varios PICO 25/1-7-130	1"	130	Stratos PICO 25/1-4-130	1"	130	Yanos PICO 25/1-4	1"	130		
Calio S 25-60-130	1"	130	Varios PICO 25/1-7-130	1"	130	Stratos PICO 25/1-6-130	1"	130	Yanos PICO 25/1-6	1"	130		
Calio S 25-40	1"	180	Varios PICO 25/1-7	1"	180	Stratos PICO 25/1-4	1"	180	Yanos PICO 25/1-4	1"	180		
Calio S 25-60	1"	180	Varios PICO 25/1-7	1"	180	Stratos PICO 25/1-6	1"	180	Yanos PICO 25/1-6	1"	180		
Calio S 30-40	1 1/4	180	Varios PICO 25/1-7	1"	180	Stratos PICO 30/1-4	1 1/4"	180	Yanos PICO 30/1-4	1 1/4"	180		
Calio S 30-60	1 1/4	180	Varios PICO 25/1-7	1"	180	Stratos PICO 30/1-6	1 1/4"	180	Yanos PICO 30/1-6	1 1/4"	180		

Wilo-Guida alla sostituzione

Riscaldamento, condizionamento e refrigerazione

KSB	Pompe singole 1~230 V/50Hz		Pompe ad alta efficienza Smart		Wilo-Stratos MAXO		Pompe ad alta efficienza Premium		Wilo-Yonos MAXO		
	Tipò	Rp/DN	Tipò	Rp/DN	Tipò	Rp/DN	Tipò	Rp/DN	Tipò	Rp/DN	
Rio-Eco N 25-40	1"	180	Stratos MAXO 25/0,5-4	1"	180	Stratos 25/1-4	1"	180	Yonos MAXO 25/0,5-7	1"	180
Rio-Eco N 25-60	1"	180	Stratos MAXO 25/0,5-6	1"	180	Stratos 25/1-6	1"	180	Yonos MAXO 25/0,5-7	1"	180
Rio-Eco N 25-100	1"	180	Stratos MAXO 25/0,5-10	1"	180	Stratos 25/1-10	1"	180	Yonos MAXO 25/0,5-10	1"	180
Rio-Eco N 30-60	1"1/4	180	Stratos MAXO 30/0,5-6	1"1/4	180	Stratos 30/1-6	1"1/4	180	Yonos MAXO 30/0,5-7	1"1/4	180
Rio-Eco N 30-100	1"1/4	180	Stratos MAXO 30/0,5-10	1"1/4	180	Stratos 30/1-10	1"1/4	180	Yonos MAXO 30/0,5-10	1"1/4	180
Rio-Eco N 30-120	1"1/4	180	Stratos MAXO 30/0,5-12	1"1/4	180	Stratos 30/1-12	1"1/4	180	Yonos MAXO 30/0,5-12	1"1/4	180
Rio-Eco N 32-120	32	220	Stratos MAXO 32/0,5-12	32	220	Stratos 32/1-12	32	220	Yonos MAXO 30/0,5-12	1"1/4	180
Rio-Eco N 40-100	40	250	Stratos MAXO 40/0,5-12	40	250	Stratos 40/1-10	40	220	Yonos MAXO 40/0,5-12	40	250
Rio-Eco N 40-120	40	250	Stratos MAXO 40/0,5-12	40	250	Stratos 40/1-12	40	250	Yonos MAXO 40/0,5-12	40	250
Rio-Eco N 40-140	40	250	Stratos MAXO 40/0,5-16	40	250	Stratos 40/1-16	50	250	Yonos MAXO 40/0,5-16	40	250
Rio-Eco N 50-70	50	280	Stratos MAXO 50/0,5-8	50	240	Stratos 50/1-8	50	240	Yonos MAXO 50/0,5-8	50	240
Rio-Eco N 50-90	50	280	Stratos MAXO 50/0,5-9	50	280	Stratos 50/1-9	50	280	Yonos MAXO 50/0,5-9	50	280
Rio-Eco N 65-90	65	280	Stratos MAXO 65/0,5-9	65	280	Stratos 65/1-9	65	280	Yonos MAXO 65/0,5-9	65	280
Rio-Eco N 65-120	65	340	Stratos MAXO 65/0,5-12	65	340	Stratos 65/1-12	65	340	Yonos MAXO 65/0,5-12	65	340
Rio-Eco N 80-120	80	360	Stratos MAXO 80/0,5-12	80	360	Stratos 80/1-12	80	360	Yonos MAXO 80/0,5-12	80	360

■ Parametri da verificare: interasse della pompa
Testo grigio, verde o giallo. Parametri da verificare: interassi, attacchi o prestazioni idrauliche potrebbero essere differenti. Per maggiori informazioni consultare il nostro ufficio tecnico.

Wilo-Guida alla sostituzione

Riscaldamento, condizionamento e refrigerazione

KSB	Pompe singole 1~230 V/50Hz			Pompe ad alta efficienza Smart			Wilo-Stratos			Pompe ad alta efficienza Premium			Wilo-Yonos MAXO			Pompe ad alta efficienza Standard				
	Tipo	Rp/DN	Ht. (mm)	Tipo	Rp/DN	Ht. (mm)	Tipo	Rp/DN	Ht. (mm)	Tipo	Rp/DN	Ht. (mm)	Tipo	Rp/DN	Ht. (mm)	Tipo	Rp/DN	Ht. (mm)		
Calio 25-60	1"	180	Stratos MAXO 25/0,5-6	1"	180	Stratos 25/1-6	1"	180	Yonos MAXO 25/0,5-7	1"	180	Yonos MAXO 25/0,5-7	1"	180	Yonos MAXO 25/0,5-7	1"	180	Yonos MAXO 25/0,5-7	1"	180
Calio 25-80	1"	180	Stratos MAXO 25/0,5-8	1"	180	Stratos 25/1-8	1"	180	Yonos MAXO 25/0,5-7	1"	180	Yonos MAXO 25/0,5-7	1"	180	Yonos MAXO 25/0,5-7	1"	180	Yonos MAXO 25/0,5-7	1"	180
Calio 25-100	1"	180	Stratos MAXO 25/0,5-10	1"	180	Stratos 25/1-10	1"	180	Yonos MAXO 25/0,5-10	1"	180	Yonos MAXO 25/0,5-10	1"	180	Yonos MAXO 25/0,5-10	1"	180	Yonos MAXO 25/0,5-10	1"	180
Calio 30-60	1 1/4	180	Stratos MAXO 30/0,5-6	1 1/4	180	Stratos 30/1-6	1 1/4	180	Yonos MAXO 30/0,5-7	1 1/4	180	Yonos MAXO 30/0,5-7	1 1/4	180	Yonos MAXO 30/0,5-7	1 1/4	180	Yonos MAXO 30/0,5-7	1 1/4	180
Calio 30-80	1 1/4	180	Stratos MAXO 30/0,5-8	1 1/4	180	Stratos 30/1-8	1 1/4	180	Yonos MAXO 30/0,5-7	1 1/4	180	Yonos MAXO 30/0,5-7	1 1/4	180	Yonos MAXO 30/0,5-7	1 1/4	180	Yonos MAXO 30/0,5-7	1 1/4	180
Calio 30-100	1 1/4	180	Stratos MAXO 30/0,5-10	1 1/4	180	Stratos 30/1-10	1 1/4	180	Yonos MAXO 30/0,5-10	1 1/4	180	Yonos MAXO 30/0,5-10	1 1/4	180	Yonos MAXO 30/0,5-10	1 1/4	180	Yonos MAXO 30/0,5-10	1 1/4	180
Calio 30-120	1 1/4	180	Stratos MAXO 30/0,5-12	1 1/4	180	Stratos 30/1-12	1 1/4	180	Yonos MAXO 30/0,5-12	1 1/4	180	Yonos MAXO 30/0,5-12	1 1/4	180	Yonos MAXO 30/0,5-12	1 1/4	180	Yonos MAXO 30/0,5-12	1 1/4	180
Calio 32-120	32	220	Stratos MAXO 32/0,5-12	32	220	Stratos 32/1-12	32	220	Yonos MAXO 30/0,5-12	32	220	Yonos MAXO 30/0,5-12	32	220	Yonos MAXO 30/0,5-12	32	220	Yonos MAXO 30/0,5-12	32	220
Calio 40-60	40	220	Stratos MAXO 40/0,5-8	40	220	Stratos 40/1-8	40	220	Yonos MAXO 40/0,5-8	40	220	Yonos MAXO 40/0,5-8	40	220	Yonos MAXO 40/0,5-8	40	220	Yonos MAXO 40/0,5-8	40	220
Calio 40-70	40	220	Stratos MAXO 40/0,5-8	40	220	Stratos 40/1-8	40	220	Yonos MAXO 40/0,5-8	40	220	Yonos MAXO 40/0,5-8	40	220	Yonos MAXO 40/0,5-8	40	220	Yonos MAXO 40/0,5-8	40	220
Calio 40-80	40	220	Stratos MAXO 40/0,5-8	40	220	Stratos 40/1-8	40	220	Yonos MAXO 40/0,5-8	40	220	Yonos MAXO 40/0,5-8	40	220	Yonos MAXO 40/0,5-8	40	220	Yonos MAXO 40/0,5-8	40	220
Calio 40-90	40	220	Stratos MAXO 40/0,5-12	40	250	Stratos 40/1-10	40	220	Yonos MAXO 40/0,5-12	40	250	Yonos MAXO 40/0,5-12	40	250	Yonos MAXO 40/0,5-12	40	250	Yonos MAXO 40/0,5-12	40	250
Calio 40-100	40	220	Stratos MAXO 40/0,5-12	40	250	Stratos 40/1-10	40	220	Yonos MAXO 40/0,5-12	40	250	Yonos MAXO 40/0,5-12	40	250	Yonos MAXO 40/0,5-12	40	250	Yonos MAXO 40/0,5-12	40	250
Calio 40-120	40	250	Stratos MAXO 40/0,5-12	40	250	Stratos 40/1-12	40	250	Yonos MAXO 40/0,5-12	40	250	Yonos MAXO 40/0,5-12	40	250	Yonos MAXO 40/0,5-12	40	250	Yonos MAXO 40/0,5-12	40	250
Calio 40-180	40	250	Stratos MAXO 40/0,5-16	40	250	Stratos 40/1-16	40	250	Yonos MAXO 40/0,5-16	40	250	Yonos MAXO 40/0,5-16	40	250	Yonos MAXO 40/0,5-16	40	250	Yonos MAXO 40/0,5-16	40	250

Wilo-Guida alla sostituzione

Riscaldamento, condizionamento e refrigerazione

KSB	Pompe ad alta efficienza Smart			Pompe ad alta efficienza Premium			Pompe ad alta efficienza Standard		
	Pompe singole 1~230 V/50Hz	Wilo-Stratos MAXO	Wilo-Stratos	Wilo-Yonos MAXO	Tipò	RP/DN	RP/DN	RP/DN	RP/DN
				Tipò	Imt. (mm)	Imt. (mm)	Imt. (mm)	Imt. (mm)	Imt. (mm)
Calio 50-40	50	240	Stratos MAXO 50/0,5-6	50	240	Stratos 50/1-6	50	240	Yonos MAXO 50/0,5-8
Calio 50-60	50	240	Stratos MAXO 50/0,5-6	50	240	Stratos 50/1-6	50	240	Yonos MAXO 50/0,5-8
Calio 50-80	50	240	Stratos MAXO 50/0,5-8	50	240	Stratos 50/1-8	50	240	Yonos MAXO 50/0,5-8
Calio 50-90	50	240	Stratos MAXO 50/0,5-9	50	280	Stratos 50/1-9	50	280	Yonos MAXO 50/0,5-9
Calio 50-100	50	280	Stratos MAXO 50/0,5-12	50	280	Stratos 50/1-10	50	240	Yonos MAXO 50/0,5-12
Calio 50-120	50	280	Stratos MAXO 50/0,5-12	50	280	Stratos 50/1-12	50	280	Yonos MAXO 50/0,5-12
Calio 50-150	50	280	Stratos MAXO 50/0,5-16	50	340	Stratos 50/1-16	50	340	Yonos MAXO 50/0,5-16
Calio 50-180	50	280	Stratos MAXO 50/0,5-16	50	340	Stratos 50/1-16	50	340	Yonos MAXO 50/0,5-16
Calio 65-60	65	340	Stratos MAXO 65/0,5-6	65	280	Stratos 65/1-6	65	280	Yonos MAXO 65/0,5-9
Calio 65-120	65	340	Stratos MAXO 65/0,5-12	65	340	Stratos 65/1-12	65	340	Yonos MAXO 65/0,5-12
Calio 80-80	80	360	Stratos MAXO 80/0,5-6	80	360	Stratos 80/1-6	80	360	Yonos MAXO 80/0,5-6
Calio 100-60	100	360	Stratos MAXO 100/0,5-6	100	360	Stratos 100/1-6	80	360	Yonos MAXO 100/0,5-12

Parametri da verificare: interasse della pompa
Testo grigio, verde o giallo. Parametri da verificare: interassi, attacchi o prestazioni idrauliche potrebbero essere differenti. Per maggiori informazioni consultare il nostro ufficio tecnico.

Wilo-Guida alla sostituzione

Riscaldamento, condizionamento e refrigerazione

KSB		Pompe ad alta efficienza Smart			Pompe ad alta efficienza Premium			Pompe ad alta efficienza Standard			
Pompe gemellari 1~230 V/50Hz		Wilo-Stratos MAXO-D			Wilo-Stratos-D			Wilo-Yanos MAXO-D			
Tipo	RP/DN	lt. (mm)	RP/DN	lt. (mm)	Tipo	RP/DN	lt. (mm)	Tipo	RP/DN	lt. (mm)	
Rio-Eco N Z 32-120	32	220	Stratos MAXO-D 32/0,5-12	32	220	Stratos-D 32/1-12	32	220	Yanos MAXO-D 32/0,5-11	32	220
Rio-Eco N Z 40-100	40	250	Stratos MAXO-D 40/0,5-12	40	250	Stratos-D 40/1-12	40	250	Yanos MAXO-D 40/0,5-12	40	250
Rio-Eco N Z 40-120	40	250	Stratos MAXO-D 40/0,5-12	40	250	Stratos-D 40/1-12	40	250	Yanos MAXO-D 40/0,5-12	40	250
Rio-Eco N Z 50-140	50	280	Stratos MAXO-D 50/0,5-12	50	280	Stratos-D 50/1-12	50	280	Yanos MAXO-D 50/0,5-12	50	280
Rio-Eco N Z 65-120	65	340	Stratos MAXO-D 65/0,5-12	65	340	Stratos-D 65/1-12	65	340	Yanos MAXO-D 65/0,5-12	65	340
Rio-Eco N Z 80-120	80	360	Stratos MAXO-D 80/0,5-12	80	360	Stratos-D 80/1-12	80	360	Yanos MAXO-D 80/0,5-12	80	360

Wilo-Guida alla sostituzione

Riscaldamento, condizionamento e refrigerazione

SALMSON		Pompe singole 1~230 V/50Hz		Pompe ad alta efficienza Smart		Pompe ad alta efficienza Premium		Pompe ad alta efficienza Standard	
Tip	Rp/DN	Tip	Rp/DN	Tip	Rp/DN	Tip	Rp/DN	Tip	Rp/DN
Priux home 40-15/130	1/2"	130	Varios PICO 15/1-7	1/2"	130	Stratos PICO 15/1-4	1/2"	130	Yanos PICO 15/1-4
Priux home 60-15/130	1/2"	130	Varios PICO 15/1-7	1/2"	130	Stratos PICO 15/1-6	1/2"	130	Yanos PICO 15/1-6
Priux home 40-25/130	1"	130	Varios PICO 25/1-7-130	1"	130	Stratos PICO 25/1-4-130	1"	130	Yanos PICO 25/1-4-130
Priux home 60-25/130	1"	130	Varios PICO 25/1-7-130	1"	130	Stratos PICO 25/1-6-130	1"	130	Yanos PICO 25/1-6-130
Priux home 80-25/130	1"	130	Varios PICO 25/1-7-130	1"	130	Stratos PICO 25/1-6-130	1"	130	Yanos PICO 25/1-8-130
Priux home 40-25/180	1"	180	Varios PICO 25/1-7	1"	180	Stratos PICO 25/1-4	1"	180	Yanos PICO 25/1-4
Priux home 60-25/180	1"	180	Varios PICO 25/1-7	1"	180	Stratos PICO 25/1-6	1"	180	Yanos PICO 25/1-6
Priux home 80-25/180	1"	180	Varios PICO 25/1-7	1"	180	Stratos PICO 25/1-6	1"	180	Yanos PICO 25/1-8
Priux home 40-32/180	1 1/4"	180	Varios PICO 25/1-7	1"	180	Stratos PICO 30/1-4	1 1/4"	180	Yanos PICO 30/1-4
Priux home 60-32/180	1 1/4"	180	Varios PICO 25/1-7	1"	180	Stratos PICO 30/1-6	1 1/4"	180	Yanos PICO 30/1-6

Parametri da verificare: interasse della pompa
Testo grigio, **verde** o **giallo**. Parametri da verificare: interassi, attacchi o prestazioni idrauliche potrebbero essere differenti. Per maggiori informazioni consultare il nostro ufficio tecnico.

Wilo-Guida alla sostituzione

Riscaldamento, condizionamento e refrigerazione

SALMSON		Pompe singole 1~230 V/50Hz			Pompe ad alta efficienza Smart			Pompe ad alta efficienza Premium			Wilo-Stratos			Pompe ad alta efficienza Standard		
Tip	RP/DN	lt. (m ³)	RP/DN	Tip	lt. (m ³)	RP/DN	Tip	lt. (m ³)	RP/DN	Tip	lt. (m ³)	RP/DN	Tip	lt. (m ³)	RP/DN	
Priux master 25-55	1"	180	Stratos MAXO 25/0,5-8	1"	180	Stratos 25/1-8		1"	180	Yanos MAXO 25/0,5-7	1"	180				
Priux master 25-65	1"	180	Stratos MAXO 25/0,5-10	1"	180	Stratos 25/1-10		1"	180	Yanos MAXO 25/0,5-10	1"	180				
Priux master 25-90	1"	180	Stratos MAXO 25/0,5-12	1"	180	Stratos 25/1-12		1"	180	Yanos MAXO 25/0,5-12	1"	180				
Priux master 32-55	1"1/4	180	Stratos MAXO 30/0,5-8	1"1/4	180	Stratos 30/1-8		1"1/4	180	Yanos MAXO 30/0,5-7	1"1/4	180				
Priux master 32-65	1"1/4	180	Stratos MAXO 30/0,5-10	1"1/4	180	Stratos 30/1-10		1"1/4	180	Yanos MAXO 30/0,5-10	1"1/4	180				
Priux master 32-90	1"1/4	180	Stratos MAXO 30/0,5-12	1"1/4	180	Stratos 30/1-12		1"1/4	180	Yanos MAXO 30/0,5-12	1"1/4	180				

Wilo-Guida alla sostituzione

Riscaldamento, condizionamento e refrigerazione

SALMSON		Pompe singole 1~230 V/50Hz		Pompe ad alta efficienza Smart		Pompe ad alta efficienza Premium		Pompe ad alta efficienza Standard	
Tip	Rp/DN	Tip	Rp/DN	Tip	Rp/DN	Tip	Rp/DN	Tip	Rp/DN
Priux master 40-30	40	220	Stratos MAXO 40/0,5-4	40	220	Stratos 40/1-4	40	220	Yanos MAXO 40/0,5-4
Priux master 40-60	40	220	Stratos MAXO 40/0,5-8	40	220	Stratos 40/1-8	40	220	Yanos MAXO 40/0,5-8
Priux master 40-80	40	250	Stratos MAXO 40/0,5-12	40	250	Stratos 40/1-12	40	250	Yanos MAXO 40/0,5-12
Priux master 40-110	40	250	Stratos MAXO 40/0,5-16	40	250	Stratos 40/1-16	40	250	Yanos MAXO 40/0,5-16
Priux master 50-60	50	240	Stratos MAXO 50/0,5-8	50	240	Stratos 50/1-8	50	240	Yanos MAXO 50/0,5-8
Priux master 50-70	50	280	Stratos MAXO 50/0,5-9	50	280	Stratos 50/1-9	50	280	Yanos MAXO 50/0,5-9
Priux master 50-80	50	280	Stratos MAXO 50/0,5-12	50	280	Stratos 50/1-12	50	280	Yanos MAXO 50/0,5-12
Priux master 50-110	50	340	Stratos MAXO 50/0,5-16	50	340	Stratos 50/1-16	50	340	Yanos MAXO 50/0,5-16
Priux master 65-80	65	280	Stratos MAXO 65/0,5-9	65	280	Stratos 65/1-9	65	280	Yanos MAXO 65/0,5-9
Priux master 65-90	65	340	Stratos MAXO 65/0,5-12	65	340	Stratos 65/1-12	65	340	Yanos MAXO 65/0,5-12
Priux master 65-110	65	340	Stratos MAXO 65/0,5-16	65	340	Stratos 65/1-16	65	340	Yanos MAXO 65/0,5-16
Priux master 80-40	80	360	Stratos MAXO 80/0,5-6	80	360	Stratos 80/1-6	80	360	Yanos MAXO 80/0,5-6
Priux master 80-90	80	360	Stratos MAXO 80/0,5-12	80	360	Stratos 80/1-12	80	360	Yanos MAXO 80/0,5-12
Priux master 100-90	100	360	Stratos MAXO 100/0,5-12	100	360	Stratos 100/1-12	100	360	Yanos MAXO 100/0,5-12

Parametri da verificare: interasse della pompa
Testo grigio, verde o giallo. Parametri da verificare: interassi, attacchi o prestazioni idrauliche potrebbero essere differenti. Per maggiori informazioni consultare il nostro ufficio tecnico.

Wilo-Guida alla sostituzione

Riscaldamento, condizionamento e refrigerazione

SALMSON		Pompe ad alta efficienza Smart			Pompe ad alta efficienza Premium			Wilo-Stratos-D			Pompe ad alta efficienza Standard		
Pompe gemellari 1~230 V/50Hz	Wilo-Stratos MAXO-D	Wilo-Stratos-D		Wilo-Stratos-D		Wilo-Stratos-D		Wilo-Yonos MAXO-D		Wilo-Yonos MAXO-D		Wilo-Yonos MAXO-D	
Tipo	Tipo	RP/DN	lt. (mm)	RP/DN	lt. (mm)	RP/DN	lt. (mm)	RP/DN	lt. (mm)	RP/DN	lt. (mm)	RP/DN	lt. (mm)
Priux master-D 32-55	32	220	Stratos MAXO-D 32/0,5-8	32	220	Stratos-D 32/1-8	32	220	Yonos MAXO-D 32/0,5-7	32	220	Yonos MAXO-D 32/0,5-7	32
Priux master-D 32-90	32	220	Stratos MAXO-D 32/0,5-12	32	220	Stratos-D 32/1-12	32	220	Yonos MAXO-D 32/0,5-11	32	220	Yonos MAXO-D 32/0,5-11	32
Priux master-D 40-60	40	220	Stratos MAXO-D 40/0,5-8	40	220	Stratos-D 40/1-8	40	220	Yonos MAXO-D 40/0,5-8	40	220	Yonos MAXO-D 40/0,5-8	40
Priux master-D 40-80	40	250	Stratos MAXO-D 40/0,5-12	40	250	Stratos-D 40/1-12	40	250	Yonos MAXO-D 40/0,5-12	40	250	Yonos MAXO-D 40/0,5-12	40
Priux master-D 40-110	40	250	Stratos MAXO-D 40/0,5-16	40	250	Stratos-D 40/1-16	40	250	Yonos MAXO-D 40/0,5-16	40	250	Yonos MAXO-D 40/0,5-16	40
Priux master-D 50-70	50	280	Stratos MAXO-D 50/0,5-9	50	280	Stratos-D 50/1-9	50	280	Yonos MAXO-D 50/0,5-9	50	280	Yonos MAXO-D 50/0,5-9	50
Priux master-D 50-80	50	280	Stratos MAXO-D 50/0,5-12	50	280	Stratos-D 50/1-12	50	280	Yonos MAXO-D 50/0,5-12	50	280	Yonos MAXO-D 50/0,5-12	50
Priux master-D 50-110	50	340	Stratos MAXO-D 50/0,5-16	50	340	Stratos-D 50/1-16	50	340	Yonos MAXO-D 50/0,5-16	50	340	Yonos MAXO-D 50/0,5-16	50
Priux master-D 65-90	65	340	Stratos MAXO-D 65/0,5-12	65	340	Stratos-D 65/1-12	65	340	Yonos MAXO-D 65/0,5-12	65	340	Yonos MAXO-D 65/0,5-12	65
Priux master-D 65-110	65	340	Stratos MAXO-D 65/0,5-16	65	340	Stratos-D 65/1-16	65	340	Yonos MAXO-D 65/0,5-16	65	340	Yonos MAXO-D 65/0,5-16	65
Priux master-D 80-60	80	360	Stratos MAXO-D 80/0,5-6	80	360	Stratos-D 80/1-6	80	360	Yonos MAXO-D 80/0,5-6	80	360	Yonos MAXO-D 80/0,5-6	80
Priux master-D 80-90	80	360	Stratos MAXO-D 80/0,5-12	80	360	Stratos-D 80/1-12	80	360	Yonos MAXO-D 80/0,5-12	80	360	Yonos MAXO-D 80/0,5-12	80

Wilo-Guida alla sostituzione

Riscaldamento, condizionamento e refrigerazione

SALMSON		Pompe singole 1~230 V/50Hz		Pompe ad alta efficienza Smart		Pompe ad alta efficienza MAXO		Pompe ad alta efficienza Premium		Wilo-Stratos		Wilo-Yonos MAXO		Pompe ad alta efficienza Standard			
Tipò	Rp/DN	Tipò	Rp/DN	Tipò	Rp/DN	Tipò	Rp/DN	Tipò	Rp/DN	Tipò	Rp/DN	Tipò	Rp/DN	Tipò	Rp/DN		
Sirius home 40-15/130	1/2"	130	Varios PICO 15/1-7	1/2	130	Stratos PICO 15/1-4	1/2"	130	Yonos PICO 15/1-4	1/2"	130	Yonos PICO 15/1-4	1/2"	130	Yonos PICO 15/1-4	1/2"	130
Sirius home 60-15/130	1/2"	130	Varios PICO 15/1-7	1/2	130	Stratos PICO 15/1-6	1/2"	130	Yonos PICO 15/1-6	1/2"	130	Yonos PICO 15/1-6	1/2"	130	Yonos PICO 15/1-6	1/2"	130
Sirius home 40-25/130	1"	130	Varios PICO 25/1-7-130	1"	130	Stratos PICO 25/1-4-130	1"	130	Yonos PICO 25/1-4-130	1"	130	Yonos PICO 25/1-4-130	1"	130	Yonos PICO 25/1-4-130	1"	130
Sirius home 60-25/130	1"	130	Varios PICO 25/1-7-130	1"	130	Stratos PICO 25/1-6-130	1"	130	Yonos PICO 25/1-6-130	1"	130	Yonos PICO 25/1-6-130	1"	130	Yonos PICO 25/1-6-130	1"	130
Sirius home 40-25/180	1"	180	Varios PICO 25/1-7	1"	180	Stratos PICO 25/1-4	1"	180	Yonos PICO 25/1-4	1"	180	Yonos PICO 25/1-4	1"	180	Yonos PICO 25/1-4	1"	180
Sirius home 60-25/180	1"	180	Varios PICO 25/1-7	1"	180	Stratos PICO 25/1-6	1"	180	Yonos PICO 25/1-6	1"	180	Yonos PICO 25/1-6	1"	180	Yonos PICO 25/1-6	1"	180
Sirius home 40-32/180	1 1/4	180	Varios PICO 25/1-7	1"	180	Stratos PICO 30/1-4	1 1/4	180	Yonos PICO 30/1-4	1 1/4	180	Yonos PICO 30/1-4	1 1/4	180	Yonos PICO 30/1-4	1 1/4	180
Sirius home 60-32/180	1 1/4	180	Varios PICO 25/1-7	1"	180	Stratos PICO 30/1-6	1 1/4	180	Yonos PICO 30/1-6	1 1/4	180	Yonos PICO 30/1-6	1 1/4	180	Yonos PICO 30/1-6	1 1/4	180

Parametri da verificare: interasse della pompa
Testo grigio, verde o giallo. Parametri da verificare: interassi, attacchi o prestazioni idrauliche potrebbero essere differenti. Per maggiori informazioni consultare il nostro ufficio tecnico.

Wilo-Guida alla sostituzione

Riscaldamento, condizionamento e refrigerazione

SALMSON		Pompe singole 1~230 V/50Hz			Pompe ad alta efficienza Smart			Pompe ad alta efficienza Premium			Wilo-Stratos			Wilo-Yanos MAXO			Pompe ad alta efficienza Standard			
Tipo	Rp/DN	lt. ³ (mm)	Rp/DN	Tipo	Rp/DN	lt. ³ (mm)	Rp/DN	Tipo	Rp/DN	lt. ³ (mm)	Rp/DN	Tipo	Rp/DN	lt. ³ (mm)	Rp/DN	Tipo	Rp/DN	lt. ³ (mm)		
Sirius master 25-30	1"	180	Stratos MAXO 25/0,5-4	1"	180	Stratos 25/1-4	1"	180	Yanos MAXO 25/0,5-7	1"	180	Yanos MAXO 25/0,5-7	1"	180	Yanos MAXO 25/0,5-7	1"	180	Yanos MAXO 25/0,5-7	1"	180
Sirius master 25-40	1"	180	Stratos MAXO 25/0,5-6	1"	180	Stratos 25/1-6	1"	180	Yanos MAXO 25/0,5-7	1"	180	Yanos MAXO 25/0,5-7	1"	180	Yanos MAXO 25/0,5-7	1"	180	Yanos MAXO 25/0,5-7	1"	180
Sirius master 25-60	1"	180	Stratos MAXO 25/0,5-8	1"	180	Stratos 25/1-8	1"	180	Yanos MAXO 25/0,5-7	1"	180	Yanos MAXO 25/0,5-7	1"	180	Yanos MAXO 25/0,5-7	1"	180	Yanos MAXO 25/0,5-7	1"	180
Sirius master 25-65	1"	180	Stratos MAXO 25/0,5-10	1"	180	Stratos 25/1-10	1"	180	Yanos MAXO 25/0,5-10	1"	180	Yanos MAXO 25/0,5-10	1"	180	Yanos MAXO 25/0,5-10	1"	180	Yanos MAXO 25/0,5-10	1"	180
Sirius master 32-30	1 1/4	180	Stratos MAXO 30/0,5-4	1 1/4	180	Stratos 30/1-4	1 1/4	180	Yanos MAXO 30/0,5-7	1 1/4	180	Yanos MAXO 30/0,5-7	1 1/4	180	Yanos MAXO 30/0,5-7	1 1/4	180	Yanos MAXO 30/0,5-7	1 1/4	180
Sirius master 32-40	1 1/4	180	Stratos MAXO 30/0,5-6	1 1/4	180	Stratos 30/1-6	1 1/4	180	Yanos MAXO 30/0,5-7	1 1/4	180	Yanos MAXO 30/0,5-7	1 1/4	180	Yanos MAXO 30/0,5-7	1 1/4	180	Yanos MAXO 30/0,5-7	1 1/4	180
Sirius master 32-60	1 1/4	180	Stratos MAXO 30/0,5-8	1 1/4	180	Stratos 30/1-8	1 1/4	180	Yanos MAXO 30/0,5-7	1 1/4	180	Yanos MAXO 30/0,5-7	1 1/4	180	Yanos MAXO 30/0,5-7	1 1/4	180	Yanos MAXO 30/0,5-7	1 1/4	180
Sirius master 32-65	1 1/4	180	Stratos MAXO 30/0,5-10	1 1/4	180	Stratos 30/1-10	1 1/4	180	Yanos MAXO 30/0,5-10	1 1/4	180	Yanos MAXO 30/0,5-10	1 1/4	180	Yanos MAXO 30/0,5-10	1 1/4	180	Yanos MAXO 30/0,5-10	1 1/4	180
Sirius master 32-90	1 1/4	180	Stratos MAXO 30/0,5-12	1 1/4	180	Stratos 30/1-12	1 1/4	180	Yanos MAXO 30/0,5-12	1 1/4	180	Yanos MAXO 30/0,5-12	1 1/4	180	Yanos MAXO 30/0,5-12	1 1/4	180	Yanos MAXO 30/0,5-12	1 1/4	180

Wilo-Guida alla sostituzione

Riscaldamento, condizionamento e refrigerazione

SALMSON		Pompe singole 1~230 V/50Hz		Pompe ad alta efficienza Smart		Pompe ad alta efficienza Premium		Pompe ad alta efficienza Standard	
Tip	Rp/DN	Tip	Rp/DN	Tip	Rp/DN	Tip	Rp/DN	Tip	Rp/DN
Siriux master 32-65F	32 220	Stratos MAXO 32/0,5-10	32 220	Stratos 32/1-10	32 220	Yanos MAXO 30/0,5-10	1 1/4 180		
Siriux master 32-70	32 220	Stratos MAXO 32/0,5-12	32 220	Stratos 32/1-12	32 220	Yanos MAXO 30/0,5-12	1 1/4 180		
Siriux master 40-30	40 220	Stratos MAXO 40/0,5-4	40 220	Stratos 40/1-4	40 220	Yanos MAXO 40/0,5-4	40 220		
Siriux master 40-60	40 220	Stratos MAXO 40/0,5-8	40 220	Stratos 40/1-8	40 220	Yanos MAXO 40/0,5-8	40 220		
Siriux master 40-65	40 220	Stratos MAXO 40/0,5-12	40 250	Stratos 40/1-10	40 220	Yanos MAXO 40/0,5-8	40 220		
Siriux master 40-80	40 250	Stratos MAXO 40/0,5-12	40 250	Stratos 40/1-12	40 250	Yanos MAXO 40/0,5-12	40 250		
Siriux master 40-110	40 250	Stratos MAXO 40/0,5-16	40 250	Stratos 40/1-16	40 250	Yanos MAXO 40/0,5-16	40 250		

Parametri da verificare: interasse della pompa
 Testo grigio, verde o giallo. Parametri da verificare: interassi, attacchi o prestazioni idrauliche potrebbero essere differenti. Per maggiori informazioni consultare il nostro ufficio tecnico.

Wilo-Guida alla sostituzione

Riscaldamento, condizionamento e refrigerazione

SALMSON		Pompe ad alta efficienza Smart			Wilo-Stratos			Pompe ad alta efficienza Premium			Wilo-Yanos MAXO			
Pompe singole 1~230 V/50Hz	Tipo	RP/DN	lt. (mm)	RP/DN	Tipò	lt. (mm)	RP/DN	Tipò	lt. (mm)	RP/DN	Tipò	lt. (mm)		
Siriux master 50-60	50	240	Stratos MAXO 50/0,5-8	50	240	Stratos 50/1-8	50	240	Yanos MAXO 50/0,5-8	50	240	Yanos MAXO 50/0,5-8	50	240
Siriux master 50-70	50	280	Stratos MAXO 50/0,5-9	50	280	Stratos 50/1-9	50	280	Yanos MAXO 50/0,5-9	50	280	Yanos MAXO 50/0,5-9	50	280
Siriux master 50-65	50	240	Stratos MAXO 50/0,5-9	50	280	Stratos 50/1-10	50	240	Yanos MAXO 50/0,5-8	50	240	Yanos MAXO 50/0,5-8	50	240
Siriux master 50-80	50	280	Stratos MAXO 50/0,5-12	50	280	Stratos 50/1-12	50	280	Yanos MAXO 50/0,5-12	50	280	Yanos MAXO 50/0,5-12	50	280
Siriux master 50-110	50	340	Stratos MAXO 50/0,5-16	50	340	Stratos 50/1-16	50	340	Yanos MAXO 50/0,5-16	50	340	Yanos MAXO 50/0,5-16	50	340
Siriux master 65-40	65	280	Stratos MAXO 65/0,5-6	65	280	Stratos 65/1-6	65	280	Yanos MAXO 65/0,5-9	65	280	Yanos MAXO 65/0,5-9	65	280
Siriux master 65-80	65	280	Stratos MAXO 65/0,5-9	65	280	Stratos 65/1-9	65	280	Yanos MAXO 65/0,5-9	65	280	Yanos MAXO 65/0,5-9	65	280
Siriux master 65-90	65	340	Stratos MAXO 65/0,5-12	65	340	Stratos 65/1-12	65	340	Yanos MAXO 65/0,5-12	65	340	Yanos MAXO 65/0,5-12	65	340
Siriux master 65-110	65	340	Stratos MAXO 65/0,5-16	65	340	Stratos 65/1-16	65	340	Yanos MAXO 65/0,5-16	65	340	Yanos MAXO 65/0,5-16	65	340
Siriux master 80-40	80	360	Stratos MAXO 80/0,5-6	80	360	Stratos 80/1-6	80	360	Yanos MAXO 80/0,5-6	80	360	Yanos MAXO 80/0,5-6	80	360
Siriux master 80-90	80	360	Stratos MAXO 80/0,5-12	80	360	Stratos 80/1-12	80	360	Yanos MAXO 80/0,5-12	80	360	Yanos MAXO 80/0,5-12	80	360

Wilo-Guida alla sostituzione

Riscaldamento, condizionamento e refrigerazione


SALMSON	Pompe ad alta efficienza Smart			Pompe ad alta efficienza Premium			Pompe ad alta efficienza Standard		
	Pompe gemellari 1~230 V/50Hz	Wilo-Stratos MAXO-D	Wilo-Stratos-D	Wilo-Stratos-D	Wilo-Stratos-D	Wilo-Yonos MAXO-D	Wilo-Yonos MAXO-D	Wilo-Yonos MAXO-D	
Tipologia	Rp/DN	lnt. (mm)	Tipologia	Rp/DN	lnt. (mm)	Tipologia	Rp/DN	lnt. (mm)	
Sirius master-D 32-60	32	220	Stratos MAXO-D 32/0,5-8	32	220	Stratos-D 32/1-8	32	220	
Sirius master-D 32-70	32	220	Stratos MAXO-D 32/0,5-12	32	220	Stratos-D 32/1-12	32	220	
Sirius master-D 40-60	40	220	Stratos MAXO-D 40/0,5-8	40	220	Stratos-D 40/1-8	40	220	
Sirius master-D 40-80	40	250	Stratos MAXO-D 40/0,5-12	40	250	Stratos-D 40/1-12	40	250	
Sirius master-D 40-110	40	250	Stratos MAXO-D 40/0,5-16	40	250	Stratos-D 40/1-16	40	250	
Sirius master-D 50-60	50	240	Stratos MAXO-D 50/0,5-8	50	240	Stratos-D 50/1-8	50	240	
Sirius master-D 50-70	50	280	Stratos MAXO-D 50/0,5-9	50	280	Stratos-D 50/1-9	50	280	
Sirius master-D 50-80	50	280	Stratos MAXO-D 50/0,5-12	50	280	Stratos-D 50/1-12	50	280	
Sirius master D 50-110	50	340	Stratos MAXO-D 50/0,5-16	50	340	Stratos-D 50/1-16	50	340	
Sirius master-D 65-90	65	340	Stratos MAXO-D 65/0,5-12	65	340	Stratos-D 65/1-12	65	340	
Sirius master-D 65-110	65	340	Stratos MAXO-D 65/0,5-16	65	340	Stratos-D 65/1-16	65	340	
Sirius master-D 80-40	80	360	Stratos MAXO-D 80/0,5-6	80	360	Stratos-D 80/1-6	80	360	
Sirius master-D 80-90	80	360	Stratos MAXO-D 80/0,5-12	80	360	Stratos-D 80/1-12	80	360	

Parametri da verificare: interasse della pompa
 Testo grigio, verde o giallo. Parametri da verificare: interassi, attacchi o prestazioni idrauliche potrebbero essere differenti. Per maggiori informazioni consultare il nostro ufficio tecnico.

wilo

Wilo-App

Il consulente per le pompe sempre a portata di mano.

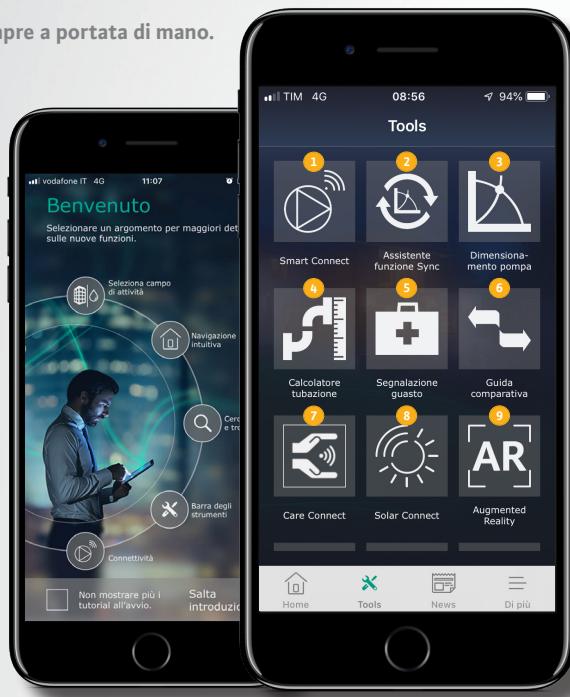

Wilo-App Il consulente per le pompe sempre a portata di mano.

App

Wilo-Assistant

- » Scannerizza il QR Code e scarica l'APP



Smart Connect

- 1 » L'interfaccia utente Smart Connect consente il controllo remoto, configurazione, messa in funzione di Wilo-Stratos MAXO e Wilo-Stratos, Wilo-Stratos GIGA, Wilo-CronoLine IL-E, Wilo-VeroLine IP-E attraverso dispositivi mobili.

Assistente funzione Sync (per Wilo-Varios PICO)

- 2 » La funzione di sincronizzazione Sync può essere attivata quando è necessario riprodurre le curve caratteristiche di una pompa Wilo da sostituire.

Dimensionamento pompa

- 3 » Grazie al software dedicato puoi selezionare in pochi secondi la pompa adatta alla tua installazione.

Calcolatore tubazione

- 4 » In questa sezione è possibile stimare le perdite di carico del circuito e calcolare la prevalenza da impostare sulla pompa.

Segnalazione guasto (Legenda di codice di errore)

- 5 » Tutte le pompe e circolatori dotati di display elettronico possono visualizzare un codice di errore che identifica l'anomalia in corso.

Guida comparativa

- 6 » Cerca un tipo di pompa più efficiente per sostituire la tua vecchia pompa.

Care Connect

- 7 » Consigli e rimedi per ottimizzare il funzionamento degli impianti di riscaldamento e di circolazione dell'acqua calda sanitaria.

Solar Connect

- 8 » La funzione per il controllo e gestione in remoto della pompa sommersibile Wilo-Actun OPTI-MS.

Realtà aumentata

- 9 » Avvicina il tuo smartphone sul simbolo [AR] che trovi sulle nostre brochure, visualizzerai informazione, video ad immagini nella scena reale.

Pioneering for You

wilo

Wilo-App

Il consulente per le pompe sempre a portata di mano.


Con Wilo App hai tutto il mondo delle pompe in formato tascabile.

Wilo App "Consulente Wilo" è disponibile gratuitamente, è facile da usare e contiene molte informazioni che prima erano disponibili solo su internet o documentazione cartacea.

Sia nella sostituzione di una pompa che durante la visita presso il cliente il "Consulente Wilo" vi supporterà nelle attività quotidiane in modo affidabile.



Assistente funzione Sync

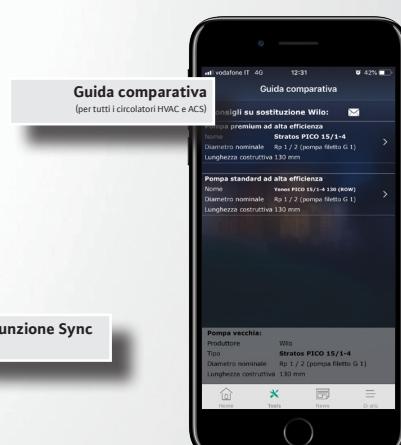

Pioneering for You



Cod.27753-Rev05-19

A cura del Marketing Group Italy
info.marketing@wilo.it

WILO Italia Srl
Via Novegro 1/A
20090 Segrate (MI)
T +39 02 5538351
F +39 02 55303374
wilo.italia@wilo.it
www.wilo.it

Società soggetta a direzione e coordinamento di WILO SE

Pioneering for You