

Příslušenství
Příslušenství

Strana

Wilo-Sub TWI 5-SE Plug & Pump



Konstrukce

Systém pro zásobování vodou s ponorným motorovým čerpadlem, řízením a kompletním příslušenstvím.

Použití

- Čerpání vody ze studní, cisteren a nádrží
- Zalévání, zavlažování nebo odčerpávání
- Zásobování vodou
- Využití dešťové vody

Obsah dodávky

- Čerpadlo
- Kompletní ovládání
- Jistící lano z polypropylénu
- Jemný sací filtr
- Sací hadice
- Návody k montáži a obsluze

Vaše výhody

- Snadná instalace a uvedení do provozu díky dodávce se zástrčkou včetně kompletního příslušenství
- termická ochrana motoru
- Čerpadlo (pouzdro, stupně, oběžná kola) kompletně z nerezové oceli 1.4301 (AISI 304)
- Motor s vlastním chlazením umožňuje instalaci mimo vodu

Technické údaje (konstrukční řada)

Přípustná oblast použití

teplota média T 5...35 °C

Motor/elektronika

Třída krytí IP68

Izolační třída F

Přípojka trubky

Přípojka trubky na výtlačku DNd Rp 1¼

Technické údaje (konstrukční řada)

Přípojka trubky na straně sání DN_s Rp 1¼

Materiály

Skříň čerpadla Stainless steel

Oběžné kolo Stainless steel

Hřídel Stainless steel

Mechanická ucpávka

Statické utěsnění NBR

Cenová skupina : PG5

Informace k objednávce


Typy	Síťová přípojka	Jmenovitý výkon motoru	Hmotnost brutto cca	Č. výr..		
		P_2 kW	m kg			EUR
Sub TWI 5-SE-304 EM P&P	1~230 V, 50 Hz	0,55	22,5	2543632	C	699,-
Sub TWI 5-SE-306 EM P&P	1~230 V, 50 Hz	0,75	25	2543633	L	735,-

Technické údaje


Typy	Síťová přípojka	Jmenovitý výkon motoru	Jmenovitý proud	Rozměry		
		P_2 kW	I_N A	H	$H1$	L
				mm		
Sub TWI 5-SE-304 EM P&P	1~230 V, 50 Hz	0,55	4,5	539	55	-
Sub TWI 5-SE-306 EM P&P	1~230 V, 50 Hz	0,75	5,6	587	55	-

Rozměrový výkres

TWI 5

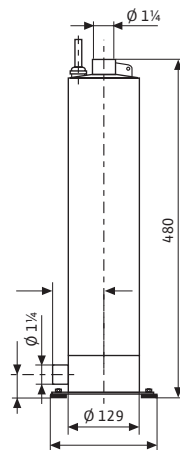

Instalační schéma



Legenda

- 1 Ponorné motorové čerpadlo Wilo-Sub TWI 5-SE (1~)
- 2 Plovoucí sací filtr $\varnothing 1''$ se šroubením R $1\frac{1}{4}$
- 3 Elektronicky řízený hlídač průtoku a tlaku Wilo-Fluidcontrol se zpětnou klapkou a s ochranou proti nedostatku vody Max. spínací výkon $P_2 \leq 1,5$ kW (max. proud 10 A) a rovněž nástěnný držák Wilo-Fluidcontrol (příslušenství)
- 4 Skříňový rozvaděč se spínačem / vypínačem II (v obsahu dodávky Wilo-Sub TWI 5-SE (1~))
- 5 Wilo-rychlospojka (viz příslušenství rozvod vody)