

## Select 4 online

Všechny informace na [www.wilo-select.com](http://www.wilo-select.com)

### Wilo-Plavis 015-C



#### Kompaktní přečerpávací stanice kondenzátu pro kondenzační přístroje, chladicí a klimatizační zařízení v soukromé oblasti.

Wilo-Plavis 015-C přesvědčí nízkou spotřebou elektrické energie, snadnou instalací, rychlou údržbou a nejvyšší provozní spolehlivostí. Díky modernímu designu a tichému provozu se perfektně integruje do obytného prostředí rodinných domů a dvojdomků.

#### Konstrukce

Automatické zařízení na odčerpávání kondenzátu

#### Použití

- Technika výhřevnosti
- Klimatizační a chladicí zařízení (např. chladničky, chladicí vitríny, výparníky)

#### Typový klíč

Příklad:	<b>Wilo-Plavis 015-C/GB</b>
<b>Plavis</b>	Zařízení na čerpání splaškové vody
<b>01</b>	Číslo konstrukční řady v řadě Plavis
<b>5</b>	Program Premium (1 = vstup, 3 = Standard)
	Stupeň Premium
<b>C</b>	Použití u kondenzátu
<b>/GB</b>	[..] = EU-zástrčka GB = UK-zástrčka

#### Vaše výhody

- Vyšší provozní spolehlivost díky zabudovanému vizuálnímu a akustickému alarmu a kontaktu alarmu (rozpínací kontakt/zapínací kontakt)
- Spolehlivé měření výšky hladiny přes elektrodový snímač hladiny
- Neutralizace kondenzátu díky vestavěné granulátové komoře
- Jednoduchá instalace díky systému Plug & Pump s nastavitelným přítokem a otočným krytem
- Rychlá a snadná údržba díky snímatelnému víku pro údržbu a zabudované kulové zpětné klapce
- Úspora energie díky nízké spotřebě elektrické energie ( $\leq 20$  W)
- Perfektní integrace do zákaznickova okolí díky kompaktní moderní konstrukci a tichému provozu ( $< 40$  dBA)

#### Pokyn


Změněné rozměry oproti předchozímu modelu

Technické údaje (konstrukční řada)	
Hrubý objem nádrže V	1,6 l
Spínací objem V	0,7 l
Provozní režim každého čerpadla	S1
Příkon $P_{1max}$	20 W
Jmenovitý proud $I_N$	0,2 A
Třída krytí	IP20

Technické údaje (konstrukční řada)	
Izolační třída	B
Hmotnost netto cca m	1 kg
Max. okolní teplota $T_{max}$	40,0 °C
Min. okolní teplota $T_{min}$	5,0 °C
Hodnota pH	2,5

#### Rozměrový výkres

Plavis 15 C

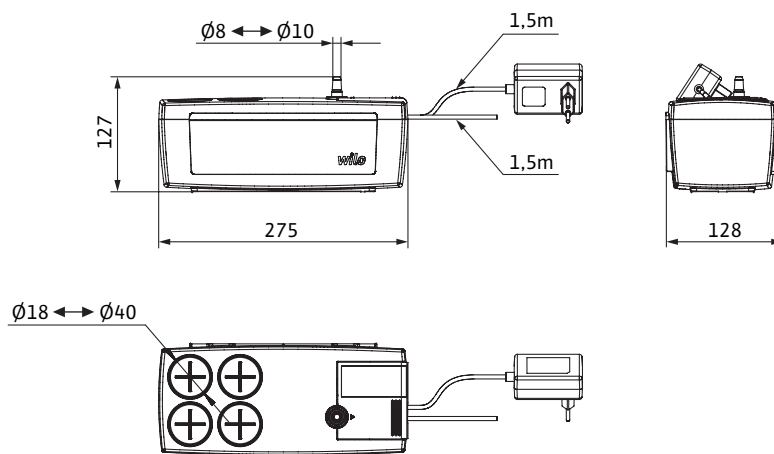

Cenová skupina : PG7

#### Informace k objednávce

Typy	Objem	Č. výr..		EUR
	V			
	l			
Plavis 015-C	1,6	2548553	S	87,-

Cenová skupina : PG14

#### Příslušenství

Typy	Popis	Č. výr..		EUR
Neutralizační granulát	700 g granulátu ze sloučenin kalcia a magnézia pro neutralizaci kyselých odpadních vod, jako je například kondenzát z výhřevných přístrojů. Musí se vyměnit minimálně jednou za rok.	2547952	D	24,-