

Pioneering for You

wilo



Wilo-Stratos PICO
Wilo-Yonos PICO
Wilo-Atmos PICO

Высокоэффективные насосы для отопления, кондиционирования и охлаждения



Wilo-Atmos PICO

Тип

Циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым соединением, электронно-коммутируемым мотором ЕС, устойчивым к токам блокировки, и встроенным электронным регулированием частоты вращения.

Применение

Любые системы водяного отопления, системы теплого пола, системы кондиционирования, промышленные циркуляционные установки. Разработан специально для частных домов и коттеджей.

Обозначение

Пример: **Wilo-Atmos PICO 25/1-6**

Atmos Высокоэффективный насос (с резьбовым соединением)
PICO с электронным регулированием

25/ Ном. внутренний диаметр подключения

1-6 Номинальный напор, м

130 Монтажная длина

Комплект поставки


- Насос
- Wilo-Connector
- Уплотнения
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Технические характеристики

- Температура перекачиваемой жидкости от -10°C до $+95^{\circ}\text{C}$
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Класс защиты IP X2D
- Резьбовое соединение Rp $\frac{1}{2}$, Rp 1 и Rp $1\frac{1}{4}$
- Макс. рабочее давление 10 бар

Опции


- Исполнения Atmos PICO 25/1-6-130 с короткой монтажной длиной 130 мм

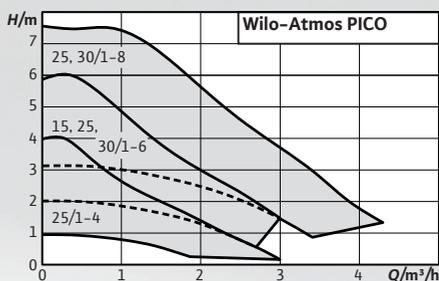

Гарантия
5 лет*

* Гарантия 5 лет на насосы Wilo-Atmos PICO, произведенные после 1 февраля 2021.



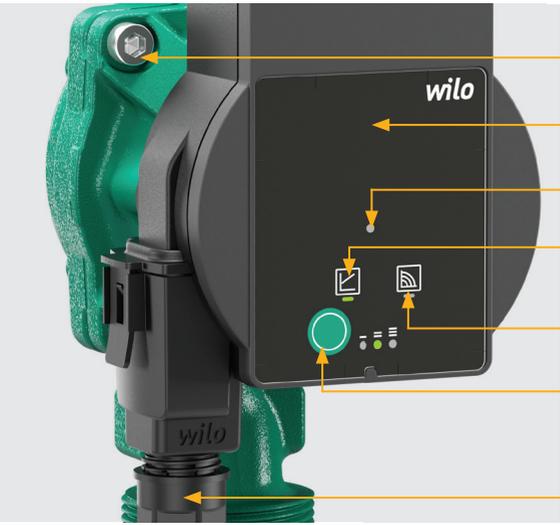

Легкий доступ к винтам двигателя спереди насоса

Простой и понятный дисплей с 6 LED-диодами

Индикатор работы (красный – ошибка, зеленый – штатная работа)

Режим для системы радиаторного отопления (Δp-v)

Выбор одной из трех фиксированных скоростей вращения (подходит для системы отопления с теплыми полами)

Нажимная кнопка для управления всеми функциями насоса

Электрическое подключение без инструментов Wilo-коннектором (располагается сбоку, для удобства монтажа насоса в систему)

Преимущества

- Автоматическое регулирование частоты вращения
- Энергопотребление от 4 Вт
- Высокоэффективный электронно-коммутируемый мотор
- Экономия электроэнергии до 90% по сравнению со стандартными насосами Wilo
- Подключение при помощи Wilo-коннектор (электрический разъем для удобного и безопасного подключения без инструментов)
- Функция автоматического перезапуска
- Высокий пусковой момент
- 6 режимов работы (3 режима Δp-v и 3 режима с постоянной частотой)
- Простота выбора режима работы в зависимости от типа системы

Тип	Подсоединение к трубопроводу	Артикул
Atmos PICO 15/1-6	Rp ½	4232692
Atmos PICO 25/1-4	Rp 1	4232691
Atmos PICO 25/1-6	Rp 1	4232694
Atmos PICO 25/1-6-130	Rp 1	4232693
Atmos PICO 25/1-8	Rp 1	4232696
Atmos PICO 30/1-6	Rp 1 ¼	4232695
Atmos PICO 30/1-8	Rp 1 ¼	4232697

Wilo-Stratos PICO

Тип

Циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым соединением, электронно-коммутируемым мотором ЕС, устойчивым к токам блокировки, и встроенным электронным регулированием частоты вращения.

Применение

Любые системы водяного отопления, системы кондиционирования. Разработаны специально для частных домов и коттеджей.

Обозначение

Пример: **Wilo-Stratos PICO 30/1-4**

Stratos Высокоэффективный насос (с

PICO резьбовым соединением)

с электронным регулированием

30/ Номинальный внутренний диаметр подключения

1-4 Номинальный напор, м

130 Монтажная длина

N Корпус из нержавеющей стали

Комплект поставки

- Насос
- Теплоизоляция
- Wilo-Connector
- Уплотнения
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Технические характеристики


- Температура перекачиваемой жидкости от +2 °С до +110 °С
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Класс защиты IP X4D
- Резьбовое соединение Rp½, Rp 1 и Rp 1 ¼
- Макс. рабочее давление 10 бар

Опции

- Исполнение Stratos PICO...N с корпусом из нержавеющей стали для использования в системах напольного отопления
- Исполнения Stratos PICO...130 с малой монтажной длиной 130 мм



Гарантия
5 лет

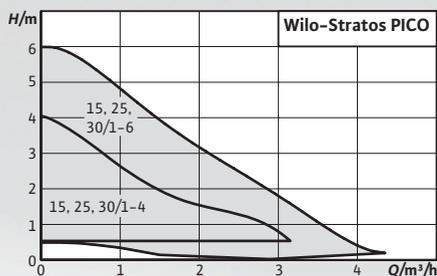



- Напор
- Режим работы
- Ночной режим
- Функция Dynamic Adapt
- Функция автоматического удаления воздуха
- Текущее потребление электроэнергии или текущая подача
- Индикатор действия
- Счетчик электроэнергии

Преимущества

- Автомат. регулирование частоты вращения
- Min энергопотребление: всего 3 Вт
- Высокоэффективный электронно-коммутируемый мотор
- Экономия электроэнергии до 90% по сравнению со стандартными насосами Wilo
- Теплоизоляционный кожух в комплекте
- Подключение при помощи Wilo-коннектор (электрический разъем для удобного и безопасного подключения без инструментов)
- Интерактивное меню управления насосом на ЖК-дисплее
- Встроенный счетчик энергопотребления
- Индикация потребл. текущей мощности
- Режим автоматического отвода воздуха

Тип	Подсоединение к трубопровод	Артикул
Stratos PICO 15/1-4	Rp ½	4216610
Stratos PICO 15/1-6	Rp ½	4216611
Stratos PICO 25/1-4	Rp 1	4216612
Stratos PICO 25/1-4-130	Rp 1	4216616
Stratos PICO 25/1-6	Rp 1	4216613
Stratos PICO 25/1-6-130	Rp 1	4216617
Stratos PICO 25/1-6-N	Rp 1	4216618
Stratos PICO 30/1-4	Rp 1 ¼	4216614
Stratos PICO 30/1-6	Rp 1 ¼	4216615

Wilо-Yonos PICO

Тип

Циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым соединением, электронно-коммутируемым мотором ЕС, устойчивым к токам блокировки, и встроенным электронным регулированием частоты вращения.

Применение

Любые системы водяного отопления, системы кондиционирования, промышленные циркуляционные установки. Разработан специально для частных домов и коттеджей.

Обозначение

Пример: **Wilо-Yonos PICO 30/1-4**

Yonos Высокоэффективный насос (с резьб. соединением) с электронным регулированием

30/ Номинальный внутренний диаметр подключения

1-4 Номинальный напор, м

130 Монтажная длина

Комплект поставки


- Насос
- Wilо-Connector
- Уплотнения
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Технические характеристики

- Температура перекачиваемой жидкости от -10°C до $+95^{\circ}\text{C}$
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Класс защиты IP X2D
- Резьбовое соединение Rp $\frac{1}{2}$, Rp 1 и Rp $1\frac{1}{4}$
- Макс. рабочее давление 10 бар

Опции

- Исполнения Yonos PICO...130 с короткой монтажной длиной 130 мм

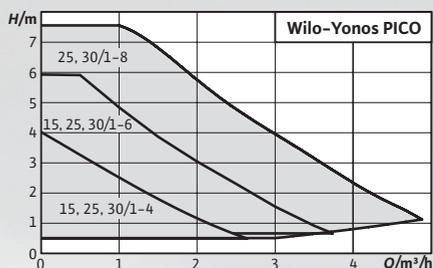

**Гарантия
5 лет**





Индикация автоматического удаления воздуха

Многофункциональный дисплей

Индикация активированной функции перезапуска

Выбор одной из трех фиксированных скоростей вращения

Режим для системы отопления с теплым полом

Режим для системы радиаторного отопления

Функциональная кнопка для запуска дополнительных программ

Преимущества

- Автоматическое регулирование частоты вращения
- Энергопотребление от 4 Вт
- Высокоэффективный электронно-коммутируемый мотор
- Экономия электроэнергии до 90% по сравнению со станд. насосами Wilo
- Подключение при помощи Wilo-коннектор (электрический разъем для удобного и безопасного подключения без инструментов)
- Индикация текущего потребления электроэнергии, напора и расхода
- Функция отвода воздуха и ручной перезапуск
- Простота выбора режима работы в зависимости от типа системы

Тип	Подсоединение к трубопровод	Артикул
Yonos PICO 15/1-4-130	Rp ½	4215511
Yonos PICO 15/1-6-130	Rp ½	4215512
Yonos PICO 25/1-4	Rp 1	4215513
Yonos PICO 25/1-4-130	Rp 1	4215514
Yonos PICO 25/1-5-130	Rp 1	4215522
Yonos PICO 25/1-6	Rp 1	4215515
Yonos PICO 25/1-6-130	Rp 1	4215516
Yonos PICO 25/1-8	Rp 1	4215517
Yonos PICO 25/1-8-130	Rp 1	4215518
Yonos PICO 30/1-4	Rp 1 ¼	4215519
Yonos PICO 30/1-6	Rp 1 ¼	4215520
Yonos PICO 30/1-8	Rp 1 ¼	4215521

Pioneering for You

wilo

Артикул 2796681

ВИЛО РУС

142434, Россия, Московская область
Ногинский район, г.Ногинск,
дер. Новое Подвязново,
промплощадка №1, д. 1
Тел.: +7 496 514 61 10
Горячая линия сервисной службы:
8 800 250 06 91
wilo@wilo.ru
www.wilo.ru

ТОО «WILO Central Asia»

040704, Казахстан, Алматинская область,
Илийский район, пос. Байсерке,
ул. Султана-Бейбарса, д. 1,
Тел.: +7 727 312 40 10
Факс: +7 727 312 40 00
Единый телефон сервисной поддержки:
+7 727 312 40 20
info@wilo.kz
www.wilo.kz

Wilo в Республике Беларусь

пр-т. Победителей 7А, 16 этаж, оф.51
Минск 220004
Т + 375 17 396 34 63
М +375 44 726 02 14
Сервис-центр Wilo
М +375 29 144 74 41
М +375 44 500 52 81
wilo@wilo.by
www.wilo.by

Посетите наши странички в социальных сетях:

