Pioneering for You

Wilo-HiDrainlift 3
Wilo-HiSewlift 3

Установки для отвода сточных вод

Wilo-HiDrainlift 3

Тип
Малогабаритная напорная установка для отвода загрязненной воды (напольный монтаж).

Применение
- → HiDrainlift 3-35 и HiDrainlift 3-37: Для автоматического отвода загрязненных вод из вплоть до трех соединений (душ, раковина, биде, стиральная/посудомоечная машина).
- → HiDrainlift 3-24: Для автоматического отвода загрязненной воды из одного душа и еще одного подключения (раковина или биде).
- → Для отвода загрязненной воды, не содержащей фекалий, волокнистых частиц, жиров и масел.

Обозначение
Пример: **HiDrainlift 3-35**

Hi	Серия продукции: установка для
Drainlift	отвода загрязненной воды
3	Типоряд стандартный
3	Количество подключений к подводящему трубопроводу
5	Номинальный напор в метрах

Технические характеристики
- → Электроподключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- → Сетевой кабель электропитания длиной 1,5 м, со штекером с защитным контактом
- → Макс. температура перекачиваемой жидкости 35 °C (до 60/75 °C в кратковременном режиме в течение 5 минут, в зависимости от модели)
- → Подсоединение к напорному патрубку DN 32
- → Подключение к подводящему трубопроводу DN 40
- → Класс защиты IP 44
- → Общий объем резервуара 3,9 л / 16 л / 15,5 л
- → Объем включения 1,7 л / 2 л / 2 л

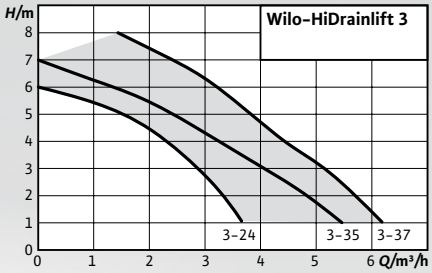

Гарантия 2 года

Всегда на складе

Wilo-HiDrainlift 3-24

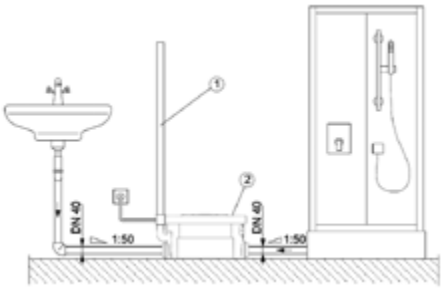

① Напорный трубопровод с обратным клапаном и петлей над уровнем обратного подпора

② Вентиляция через фильтр с активированным углем

Wilo-HiDrainlift 3-37, HiDrainlift 3-35

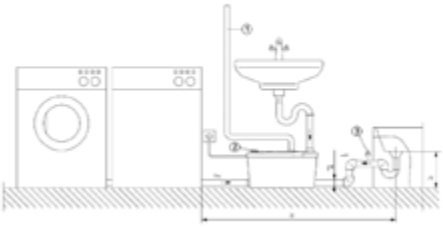

① Напорный трубопровод с обратным клапаном и петлей над уровнем обратного подпора

② Вентиляция через фильтр с активированным углем

③ Развоздушивание линии подачи (чтобы избежать скопления воздуха)

Тип	Макс. температура жидкости, °C кратковременно до 3 минут	Артикул
HiDrainlift 3-24	35 °C	**4191678**
HiDrainlift 3-35	60 °C	**4191679**
HiDrainlift 3-37	75 °C	**4191680**

Преимущества

- → Очень компактная конструкция (HiDrainlift 3-24) для монтажа в туалете или под душевой кабиной
- → Бесшумная
- → Встроенный фильтр с активированным углем для устранения неприятных запахов
- → Низкий расход электроэнергии
- → Простая установка с различными вариантами подключения
- → Готовые к подключению установки

Комплект поставки

- → Готовые к подключению напорные установки для отвода загрязненной воды с фильтрами с активированным углем и встроенными обратными клапанами
- → Инструкция по монтажу и эксплуатации
- → Комплект патрубков для приточного и напорного трубопроводов

Материалы

- → Корпус насоса: PPGF30
- → Корпус электродвигателя: PPGF30
- → Уплотнение: EPDM
- → Материал резервуара: полипропилен

Wilo-HiSewlift 3

Тип
Компактная установка для отвода сточных вод с режущим механизмом.

Применение
- → HiSewlift 3-15 и HiSewlift 3-35 для прямого подключения за напольным унитазом, HiSewlift 3-I35 для настенного монтажа (прямое подключение к подвесному унитазу).
- → Для автоматического отвода сточных вод из одного унитаза и еще одного подключения (раковина или биде) с HiSewlift 3-15 или вплоть до трех подключений (раковина, душ или биде) с HiSewlift 3-35 и HiSewlift 3-I35.

Обозначение
Пример: **HiSewlift 3-35**

Hi	Серия продукции: установка для
Sewlift	отвода сточных вод
3	Типоряд стандартный
I	Монтаж в стеновой нише (за фальшстеной)
3	Количество подключений к подводящему трубопроводу (дополнительно к существующему подсоединению к унитазу)
5	Номинальный напор в метрах

Технические характеристики
- → Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- → Температура перекачиваемой жидкости макс. 35 °C
- → Сетевой соединительный кабель длиной 1,5 м, со штекером с защитным контактом
- → Напорный патрубок DN 32
- → Подключение к подводящему трубопроводу DN 40
- → Класс защиты IP 44
- → Общий объем резервуара 14,4 л / 17,4 л / 17,4 л
- → Объем включения 1 л

Гарантия 2 года

Всегда на складе

Wilo-HiSewlift 3-35

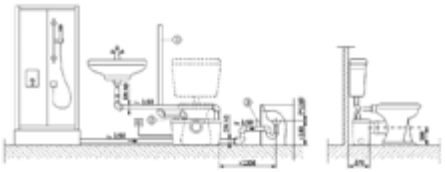

① Напорный трубопровод с обратным клапаном и петлей над уровнем обратного подпора
② Вентиляция через фильтр с активированным углем
③ Развоздушивание линии подачи (чтобы избежать скопления воздуха)

Wilo-HiSewlift 3-I35

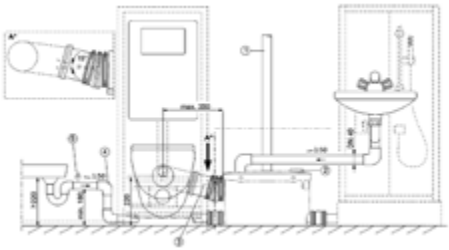

① Напорный трубопровод с обратным клапаном и петлей над уровнем обратного подпора
② Вентиляция через фильтр с активированным углем
③ Подключение унитаза трубой DN100 с уклоном минимум 15 %
⑤ Развоздушивание линии подачи (чтобы избежать скопления воздуха)

Тип	Максимальная температура жидкости, °C	Артикул
HiSewlift 3-I35	35 °C	**4191674**
HiSewlift 3-15	35 °C	**4191675**
HiSewlift 3-35	35 °C	**4191677**

Преимущества

→ HiSewlift 3-I35 в компактном исполнении (ширина меньше 149 мм) для монтажа за фальш-стеной
→ Бесшумная
→ Встроенный фильтр с активированным углем для устранения неприятных запахов
→ Низкий расход электроэнергии
→ Простая установка с различными вариантами подключения
→ Готова к подключению

Комплект поставки

→ Готовая к подключению напорная установка для отвода сточных вод с режущим механизмом, фильтром с активированным углем и встроенным обратным клапаном
→ Инструкция по монтажу и эксплуатации
→ Комплект патрубков для приточного и напорного трубопроводов

Материалы

→ Корпус насоса: PPGF30
→ Корпус электродвигателя: PPGF30
→ Уплотнение: EPDM
→ Материал резервуара: полипропилен

САНУЗЕЛ И КУХНЯ В ЛЮБОМ МЕСТЕ ВАШЕГО ДОМА С НАПОРНЫМИ УСТАНОВКАМИ WILO

Выбирайте напорные установки в зависимости от области применения

Wilo-HiDrainlift

Wilo-HiSewlift

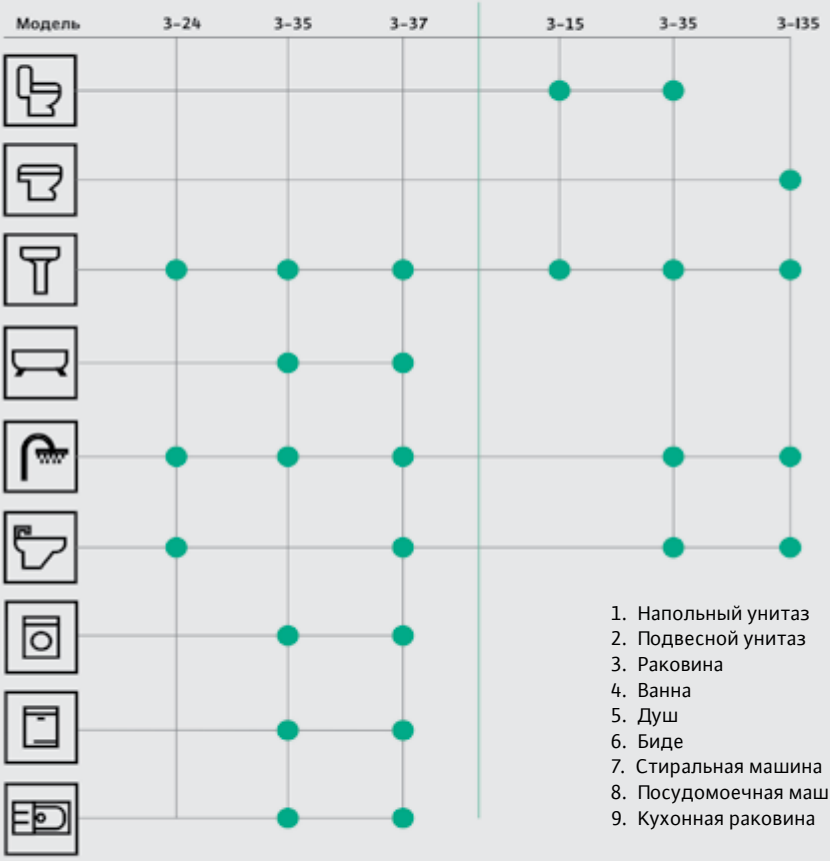

1. Напольный унитаз
2. Подвесной унитаз
3. Раковина
4. Ванна
5. Душ
6. Биде
7. Стиральная машина
8. Посудомоечная машина
9. Кухонная раковина

Pioneering for You

Артикул 2796687

ВИЛО РУС
142434, Россия, Московская область
Ногинский район, г.Ногинск,
дер. Новое Подвязново,
промплощадка №1, д. 1
Тел.: +7 496 514 61 10
Горячая линия сервисной службы:
8 800 250 06 91
wilo@wilo.ru
www.wilo.ru

ТОО «WILO Central Asia»
040704, Казахстан, Алматинская область,
Илийский район, пос. Байсерке,
ул. Султана-Бейбарса, д. 1,
Тел.: +7 727 312 40 10
Факс: +7 727 312 40 00
Единый телефон сервисной поддержки:
+7 727 312 40 20
info@wilo.kz
www.wilo.kz

Wilo в Республике Беларусь
пр-т. Победителей 7А, 16 этаж, оф.51
Минск 220004
T + 375 17 396 34 63
M +375 44 726 02 14
Сервис-центр Wilo
M +375 29 144 74 41
M +375 44 500 52 81
wilo@wilo.by
www.wilo.by

Посетите наши странички в социальных сетях: