

Catalogue Accessoires

Génie climatique et sanitaire, distribution d'eau et surpression, relevage et assainissement

Edition
2025



Accessoires mécaniques	page
Raccords union	
SANITAIRE	
Raccords union à visser femelle / femelle	7
Raccords union à visser mâle / femelle	7
Raccords union réduits à visser femelle / femelle	7
Raccords union à souder	7
Compensateur de longueur pour eau chaude sanitaire	7
CHAUFFAGE	
Raccords union à visser femelle / femelle	7
Raccords union réduits à visser femelle / femelle	8
Bague d'adaptation - raccords union	8
Contre-brides ovales à visser	8
Bride ovale Poly Yonos PICO	8
Manchettes de raccordement	8
Compensateur de longueur	8
Brides / contre-brides	
Contre-bride ronde à collerette à souder en acier	9
Kit 2 contre-brides rondes à collerette à souder en acier	9
Contre-bride ronde à collerette à visser en acier	10
Bride taraudée en acier galvanisé	10
Bride taraudée en acier inoxydable	10
Kit 1 contre-bride ronde à collerette à visser en acier zingué	10
Kit 2 contre-brides rondes à collerette à visser en acier zingué	11
Kit 2 contre-brides rondes à collerette à visser en inox 304	11
Kit 2 contre-brides rondes à collerette à visser en inox 316L	11
Kit 2 contre-brides ovales à collerette à visser cataphorésées	12
Kit 16 contre-brides ovales à collerette à visser cataphorésées	12
Kit 2 contre-brides ovales à collerette à visser en inox 304	12
Kit 16 contre-brides ovales à collerette à visser en inox 304	12
Kit 2 contre-brides pour raccord Victaulic PN25	12
Bride d'adaptation pour rattrapage de longueur PN6	13
Bride d'adaptation pour rattrapage de longueur PN10/16	13
Bride d'adaptation pour rattrapage de longueur PN16	13
Bride d'adaptation pour rattrapage de longueur en laiton	14
Bride d'adaptation pour rattrapage de longueur en inox	14
Bride de raccordement PN6	14
Bride de raccordement pour rattrapage de longueur PN6	14
Bride de raccordement pour rattrapage de longueur PN16	14
Joints de brides	
Kit 2 joints EPDM pour brides rondes	15
Kit 20 joints EPDM pour brides rondes	15
Kit 2 joints fibre pour brides rondes	15
Kit 20 joints fibre pour brides rondes	15
Plaques d'obturation	
Gamme Stratos MAXO-D	16
Gamme Stratos-D / ZD	16
Gamme Yonos MAXO-D	16
Gamme VeroTwin-DPL	17
Gamme VeroTwin-DPL-Z	17
Gamme VeroTwin-DP-E	17
Gamme VeroTwin-DPn	17
Gamme CronoTwin-DL	18
Gamme CronoTwin-DL-E	18
Gamme Stratos GIGA-D	18
Gamme Stratos GIGA2.0-D	19
Gamme Atmos GIGA-D	19

Accessoires mécaniques	page
Coquilles isolation thermique	
Coquille isolation pour circulateur Yonos MAXO	20
Coquille isolation pour autres circulateurs	20
Coquille isolation pour Yonos MAXO-Z	21
ClimaForm pour circulateur Stratos MAXO	21
Kits prise de pression	
Kit pression pompes de chauffage	22
Rallonge pour calorifugeage du Wilo Kit Press	22
Kit pression pompes multicellulaires verticales	22
Kit By-pass pompes multicellulaires verticales	22
Regulateurs de pression	
Régulateur de pression fileté à raccords	23
Régulateur de pression à brides	23
Soupape de sûreté à levée complète	23
Réducteur de pression	23
Manomètres	
Manomètre sec radial	24
Manomètre sec axial	24
Manomètre à boîtier inox et bain de glycerine radial	24
Manomètre à boîtier inox et bain de glycerine axial	24
Clapets anti-retour	
Clapet anti-retour à guidage axial en laiton	25
Clapet anti-retour à membrane en fonte taraudé	25
Clapet anti-retour à membrane en fonte à brides	25
Clapet anti-retour à membrane en fonte à brides - Version eaux agressives	25
Clapet anti-retour à disque en inox 316L	26
Clapet anti-retour à battant en fonte	26
Clapet anti-retour à boule en fonte taraudé	26
Clapet anti-retour à boule en fonte à brides	26
Clapet anti-retour à boule en PVC	27
Clapet anti-retour fileté	27
Raccords union pour clapet anti-retour fileté	27
Filtre à tamis	27
Crépines	
Crépine filetée inox	28
Crépine à bride	28
Crépine à bride inox	28
Crépine flottante	28
Tuyau semi-rigide	29
Filtre fin d'aspiration	29
Clapets pied crépine	
Clapet pied crépine plastique	30
Clapet pied crépine laiton / inox	30
Clapet pied crépine bronze / inox	30
Clapet pied crépine fonte à bride	30

Sommaire

Accessoires mécaniques	page
Vannes d'isolement	
Vanne à boisseau sphérique femelle/femelle nickelée	31
Kit 2 vannes à boisseau sphérique femelle/femelle nickelées	31
Vanne à boisseau sphérique mâle/femelle nickelée	31
Vanne à boisseau sphérique mâle/mâle nickelée	31
Vanne à boisseau sphérique femelle/femelle inox 316	32
Vanne papillon – Corps fonte & papillon inox 431	32
Kit 2 vannes papillon – Corps fonte & papillon inox 316	32
Vanne d'arrêt à opercule – Corps fonte EN-GJL250	32
Kit vanne d'arrêt avec mamelon	33
Vanne d'arrêt en bronze	33
Vanne à trois voies	33
Vanne à flotteur	33
Vanne pilote	33
Manchons antivibratoires	
Manchon antivibratoire à brides – Pour application chauffage	34
Kit manchon antivibratoire à brides – Pour application eau potable	34
Manchon antivibratoire à raccords union galvanisés F/F	34
Compensateur inox 316	35
Tuyauterie & raccords	
Kit d'aspiration	36
Kit aspiration Drain LPC	36
Kit aspiration Extract First	36
Flexible à spirale avec embouts de raccordement Storz	36
Kit Flexible d'aspiration / refoulement	36
Kit de refoulement en tuyau souple PVC	37
Tuyau synthétique de refoulement	37
Tuyau synthétique avec embouts de raccordement Storz	37
Raccord cannelé en polypropylène	37
Kit douille cannelée en polypropylène	38
Kit douille cannelée en laiton	38
Collier de serrage	38
Kit raccords pompier	38
Raccord Storz cannelé	38
Raccord Storz fileté mâle	39
Raccord Storz taraudé femelle	39
Réduction Storz	39
Clé d'accouplement Storz	39
Raccord GEKA fileté	39
Raccord GEKA pour tuyau flexible	39
Accessoires pompes immergées	
Câble inox	40
Serre-câble inox	40
Jupe de refroidissement verticale 3 & 4"	40
Supports horizontaux pour jupe de refroidissement 3"	40
Supports horizontaux pour jupe de refroidissement 4"	40
Jupe de refroidissement horizontale 4"	41
Jupe de refroidissement verticale 6"	41
Jupe de refroidissement horizontale 6"	41
Accessoires pompes de relevage	
Kit pied d'assise	42
Barre de guidage	42
Kit support de barre de guidage	42
Kit chaîne de levage en acier zingué	43
Kit chaîne de levage en inox 316	43
Kit coude 90° cannelé / à bride	43
Kit coude 90° fileté / à bride inox	44
Coude 90° à brides	44









































Accessoires mécaniques	page
Kit coude de refoulement pour pompes dilacératrices	44
Kit coude 90° Storz / fileté	44
Kit coude 90° Storz / à bride	44
Kit culotte pour DrainLift XXL	45
Pièce en Y zinguée	45
Kit pied de pompe	45
Extension de crépine pour pompes KS	45
Kit aspiration basse pour pompes KS 8/9	45
Kit manchon à bride	46
Vanne d'arrêt PVC	46
Kit joint d'étanchéité	46
Clapet anti-retour en plastique	46
Raccord-union en plastique	46
Pièce en Y PVC pour DrainLift SANI CUT-L	46
Extension de cuve	47
Couvercle de cuve	47
Rallonge de clé pour Port 600/800	47
Casse-vide Port 600/800	47
Dispositif de rinçage Port 600/800	47
Pompe à membrane manuelle	47
Système de bulles d'air	48
Potence pour le levage des groupes submersibles	48
Griffes d'accrochage pour adaptation Wilo / Flygt	48
Autres accessoires	
Raccord 5 voies en laiton	49
Coude galvanisé 90° fileté / taraudé – Petit rayon	49
Coude galvanisé 90° fileté / taraudé – Grand rayon	49
Jeu de raccordement manque eau CO-1	49
Granulat de neutralisation	49
Kit d'inscription pour récupération d'eau de pluie	49
Kit 2 bouchons de collecteur en inox 316	50
Flexible inox 316 M/F – Longueur 400 mm	50
Kits 2 flexibles inox M/F – Longueur 400 mm	50
Kit de raccordement pour AF Basic / Comfort / RAIN1 / RAIN3	50
Kit console pied pour pompes monobloc & Inline	51
Kit de montage	51
Kit de fixation béton	51
Kit tôle parapluie	52
Console murale MP/MC/FMP/FMC/MHI	52
Kit de fixation mural Wilo-HiControl & Wilo-FluidControl	52
Socle d'amortissement de vibrations	52
Réservoir à diaphragme	52
Réservoir – Montage sur piquage 3/4" du collecteur	53
Réservoir – Montage sur extrémité filetée du collecteur	53
Réservoir – Montage sur extrémité filetée du collecteur	53
Kit réservoir 24 litres COF-2B	53
Kit cales sous pompe	53
Kit cales sous moteur	54
Kit piquet de terre et tresse cuivre	54
Bombe aérosol de peinture	54
Kit de remplacement BAC 40-50	54
Bâche de rupture verticale	55
Couvercle pour bâche de rupture verticale	55
Bac de trop-plein CO/T	55
Module d'extension AF400	55

Accessoires électriques	page
Modules de communication	
Module CIF	56
Wilo-Connect Module Yonos MAXO	56
Wilo-Smart IF module pour pompes à variation de vitesse	56
Module IF de communication pour pompes à variation de vitesse	57
Clé IR Wilo	57
Wilo-Smart IF-Module Stratos	57
Module pour coffrets CC/CCe/CCFC	58
Module pour coffrets SC/SCe/SCFC	58
Wilo Connect Module BMS	58
Wilo-Connect module Modbus RTU	58
Wilo-Smart Connect Module BT	58
Module de communication GSM pour coffrets SC/SCe	59
Wilo Monitor Hardware package A	59
Wilo Monitor Hardware package B	59
Module pour convertisseur de fréquence Wilo-EFC	59
Armoires de commande	
Aide à la détermination des armoires de commande	60
Coffret MS-LIFT	62
Coffret EC-LIFT	62
Coffret SC-LIFT 2 pompes	63
Coffret de protection	63
Coffret BE-WP	64
Coffret SCE surpression	64
Coffret SCE-HVAC	65
Systèmes de commande & de protection	
Hi-Control 1	66
ElectronicControl	66
Coffret SK 6	67
Coffret de commande SK 601N	67
Relais de protection moteur	67
Relais d'asymétrie de phase PS2DF	67
Relais de contrôle NIV 101/A	68
Relais de contrôle NIV 105/S	68
Indicateur de niveau de remplissage	68
Fiche de protection moteur	69
Fiche de protection moteur avec surveillance thermique	69
Systèmes d'alarme	
Alarme sonore de trop plein	70
Antenne GSM/GPRS	70
AlarmControl	70
Système d'alarme KAS	71
Alarme de débordement pour réalimentation	71
Alarme sonore	71
Alarme optique	71
Sondes & électrodes	
Sonde piézométrique de niveau IPAE	72
Borne de haubenage sonde IPAE	72
Electrode de niveau inox 316L	72
Electrode manque eau	73
Electrode-tige	73
Sonde de température pour connexion IF Wilo-Smart	73
Sonde de niveau pour la détection d'eau	73
Sonde de température Pt 1000 Stratos MAXO	74
Doigt de gant pour sonde de température	74
Capteur de température du fluide pour Stratos MAXO	74

Accessoires électriques	page
Flotteurs	
Interrupteur à flotteur WA 65	75
Interrupteur à flotteur WAO 65	75
Interrupteur à flotteur avec contrepoids	75
Interrupteur à flotteur WA-E-K 65	75
Interrupteur à flotteur WAO-E-K 65	76
Interrupteur à flotteur WA KR1-S 100°C	76
Régulateur de niveau à flotteur lesté	76
Interrupteur à flotteur ACS avec contrepoids	76
Kit de réalimentation en eau	77
Flotteur ZSE	77
Câbles immergés & jonctions	
Câble rond	78
Câble connecteur rond pour pompe TWU 3-...HS-B	78
Câble connecteur rond pour moteurs 4" - 304	78
Câble connecteur rond pour moteurs 4" - 316	79
Câble connecteur rond pour moteurs 6" - moteur C	79
Kit Quick Connect pour pompe Sub TWU/TWI - moteur C	79
Kit Quick Connect pour pompe Sub TWU/TWI - moteur CI	80
Kit câble Quick-Connect pour Sub TWU 4	80
Kit de jonction Quick-Connect	80
Kit de jonction thermorétractable	81
Boîte de jonction à coulée intégrée	81
Kits manque eau & manque pression	
Pressostat sécurité manque eau	82
Manque de pression eau de ville monophasé MHI & Helix-V	82
Kit manque eau WMS	82
Kit interrupteur à pression	83
Kit pour systèmes domestiques de surpression	83
Manque de pression eau de ville	83
Pressostats	
Pressostat tripolaire PT5	84
Pressostat tripolaire PM5	84
Pressostat inversé	84
Pressostat simple FF4	84
Capteurs de pression	
Capteur de pression différentielle 4-20 mA pour pompes multicellulaires	85
Capteur de pression différentielle 4-20 mA - Applications HVAC	85
Capillaire pour capteur différentiel Wilo-CPD	85
Capteur de pression	86
Kit capteur de pression inox	86
Kit transmetteur de signal	86
Kit capteur ER-2	86
Autres accessoires électriques	
Détecteur de sens de rotation	87
Sélecteur de vitesse	87
Wilo-connector	87
Connecteur coudé	87
Connecteur PWM	87
Connecteur iPWM bidirectionnel	87
Câble de raccordement avec interrupteur	88
Boîtier de compensation de pression	88
Relais de contrôle SK545	88
Barrière Zener	88
Relais de contrôle	88
Déclencheur à thermistance	89
Relais d'isolation Ex	89
Accumulateur NiMh	89

Raccords union

Tableau de raccordement des circulateurs

TUYAUTERIES 		Filetée laiton	Cuivre à souder			Filetée acier			
									
		Ø 15/21 (G 1/2)	Ø 20/22	Ø 26/28	Ø 15/21 (G 1/2)	Ø 20/27 (G 3/4)	Ø 26/34 (G 1)	Ø 33/42 (G 1 1/4)	Ø 40/49 (G 1 1/2)
	Yonos PICO 15/1-4 Yonos PICO 15/1-6 Stratos PICO 15/1-4 Stratos PICO 15/1-6				 Ø G 1 POCH-RU 2634>1521 4233259 4090808				
 	Yonos PICO 15/1-4 Yonos PICO 15/1-6 Yonos PICO 25/1-8 Stratos PICO 25/1-4 Stratos PICO 25/1-6				 Ø G 3/4 Ø G 1 1/2 POCH-RU-RED 4049>2027 4233269	 Ø G 1 Ø G 1 1/2 POCH-RU 4049>2634 4092741	 Ø G 1 1/4 Ø G 2 POCH-RU 5060>3342 4092742 Ø G 2 Ø G 1 1/2 BAGUE ADAPT 4105914		
	Yonos PICO 25/6-F					 POCH-CBOV-2027 4232956		 POCH-CBOV-3342 4232960	 POCH-CBOV-4049 4232952
	Poly Yonos PICO 1/6					 POCH-CBOV-2634 4232948	 POCH-CBOV-3342 4232950	 POCH-CBOV-4049 4232952	
	Yonos PICO D 30/1-6 Yonos PICO D 30/1-8 Yonos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-8					 Ø G 1 Ø G 2 POCH-RU-RED 5060>2634 4233257	 Ø G 1 1/4 Ø G 2 POCH-RU 5060>3342 4092742	 Ø G 1 1/2 Ø G 2 POCH-RU 5060>4049 4233267	
	Star Z NOVA	Pour tube 15/21							
	Star Z NOVA A Star Z NOVAT Star Z 20/1 Star Z 20/1-3 Star Z 20/2-3		 Pour tube 20/22 Ø G 1 POCH-RU-RED 2634>020/22 4233271		 Ø G 1/2 Ø G 1 POCH-RU 2634>1521 4092743	 Ø G 3/4 Ø G 1 1/4 POCH-RU 3342>2027 4233251			
	Star Z 20/5-3 TOP Z 20-4 EM		 Pour tube 26/28 Pour tube 26/22 Ø G 1 1/4 POCH-RU-RED 3342>026/28 4233273			 Ø G 3/4 Ø G 1 1/4 POCH-RU 3342>2027 4233251			
	Star Z 25/6 Star Z 25/6 EM Star Z D25/6					 Ø G 3/4 Ø G 1 1/2 POCH-RU-RED 4049>2027 4233255	 Ø G 1 Ø G 1 1/2 POCH-RU 4049>2634 4233253		
	Star Z 20/5-3 + POCH-CBOV-3342-G1"1/4-100mm 4232950							 POCH-CBOZ-3342 4232960	 POCH-CBOZ-4049 4232952

Tous les prix des Accessoires s'entendent Hors Taxes, applicables au 1^{er} janvier 2025.

Raccords union

Sanitaire

Raccords union à visser femelle / femelle



Référence	Désignation	Côté circ.	Côté tuy.	P.U. HT 2025
4233251	Pochette RU 2027	1"¼	¾"	58,56 €
4233253	Pochette RU 2634	1"½	1"	73,46 €

→ Pochette avec joints

Raccords union à visser mâle / femelle



Référence	Désignation	Côté circ.	Côté tuy.	P.U. HT 2025
4092743	Pochette RU 1521	1"	½"	32,69 €
112047493	Pochette RU 1521 (par 96)	1"	½"	2 141,00 €
112047195	Pochette RU 2634	1"½	1"	61,75 €
112047596	Pochette RU 2634 (par 24)	1"½	1"	1 027,00 €
112082691	Pochette RU 3342	2"	1"¼	58,56 €
112082794	Pochette RU 3342 (par 24)	2"	1"¼	1 018,00 €

→ Pochette avec joints

Raccords union réduits à visser femelle / femelle



Référence	Désignation	Côté circ.	Côté tuy.	P.U. HT 2025
4233255	Pochette RU RED 2027	1"½	¾"	72,40 €

→ Pochette de 2 pièces avec joints

Raccords union à souder



Référence	Désignation	Côté circ.	Côté tuy.	P.U. HT 2025
4233271	Pochette RU RED 2634	1"	Ø20/22	37,80 €
4233273	Pochette RU RED 3342	1"¼	Ø26/28	74,53 €

→ Pochette de 2 pièces avec joints

Compensateur de longueur pour eau chaude sanitaire



Référence	Désignation	Côté circ.	Côté tuy.	P.U. HT 2025
110678298	Adaptateur 1"½-2" lg:5	1"½	2"	119,00 €
110788294	Adaptateur 1"½-2"¼ lg:5	1"½	2"¼	131,00 €
110680092	Adaptateur 2" lg:40	2"	2"	272,00 €

→ Conçu pour la compensation en longueur des mamelons de raccordement vissés dans des installations de circulation d'eau chaude sanitaire

→ Fourniture : 1 adaptateur + 2 joints

Chauffage

Raccords union à visser femelle / femelle



Référence	Désignation	Côté circ.	Côté tuy.	P.U. HT 2025
4233259	Pochette RU 1521	1"	½"	24,81 €
4090808	Pochette RU 1521	1"	½"	24,81 €
4233265	Pochette RU 2027	1"¼	¾"	24,81 €
4092741	Pochette RU 2634	1"½	1"	24,81 €
4233261	Pochette RU 2634 (par 15)	1"½	1"	273,00 €
112047298	Pochette RU 2634 (par 72)	1"½	1"	1 093,00 €
4092742	Pochette RU 3342	2"	1"¼	36,52 €
4233263	Pochette RU 3342 (par 15)	2"	1"¼	273,00 €
112047390	Pochette RU 3342 (par 48)	2"	1"¼	1 272,00 €
4233267	Pochette RU 4049	2"	1" ½	32,69 €

→ Pochette avec joints

Raccords union

Chauffage

Raccords union réduits à visser femelle / femelle



Référence	Désignation	Côté circ.	Côté tuy.	P.U. HT 2025
4233269	Pochette RU RED 2027	1"½	¾"	27,37 €
4233257	Pochette RU RED 2634	2"	1"	27,37 €

→ Pochette de 2 pièces avec joints

Bague d'adaptation - raccords union



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4105914	Pochette adaptateur G2">G1"½	44,40 €

→ Pochette de 2 pièces avec joints

Contre-bridés ovales à visser



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4232948	Pochette CBOV 2634-G1"-100mm	62,82 €
4232960	Pochette CBOV 3342-G1"¼-80mm	62,82 €
4232950	Pochette CBOV 3342-G1"¼-100mm	62,82 €
4232954	Pochette CBOV 5060-G2"-100mm	74,53 €

→ Pochette de 2 pièces avec joints et boulons

Bride ovale Poly Yonos PICO



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4177663	Bride M76	105,00 €
4177664	Bride M126	105,00 €

→ Bride ovale télescopique nécessaire pour le raccordement de Wilo-Poly-Yonos PICO à la tuyauterie, longueur de montage variable

→ Version M76 pour une longueur de montage totale variable de 130 mm à 175 mm

→ Version M126 pour une longueur de montage totale variable de 180 mm à 225 mm

Manchettes de raccordement



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4037301	Kit adaptation IL-Z	146,00 €

→ Kit d'adaptation du raccord de pompe au filetage 2" (DN32)

→ 2 manchettes de raccordement

→ 2 joints

Compensateur de longueur



Référence	Désignation	Côté circ.	Côté tuy.	P.U. HT 2025
110880596	Adaptateur 1"½ x lg:20	1"½	1"½	119,00 €
110786891	Adaptateur 1"½ x lg:30	1"½	1"½	131,00 €
110626790	Adaptateur 1"½ x lg:40	1"½	1"½	131,00 €
110678493	Adaptateur 1"½-2" lg:15	1"½	2"	131,00 €
110787094	Adaptateur 1"½-2" lg:20	1"½	2"	131,00 €
110627199	Adaptateur 2" lg:20	2"	2"	119,00 €
110627291	Adaptateur 2" lg:25	2"	2"	131,00 €
110627394	Adaptateur 2" lg:30	2"	2"	131,00 €
110627497	Adaptateur 2" lg:40	2"	2"	154,00 €
110627590	Adaptateur 2" lg:70	2"	2"	171,00 €

→ Permet de compenser l'entraxe lors du remplacement de la pompe

→ Fourniture : 1 adaptateur + 2 joints

Brides & contre-brides

Contre-bride ronde à collerette à souder en acier (vendue à l'unité)



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
82243	Contre-bride à souder DN32 - PN10/16	23,42 €
82244	Contre-bride à souder DN40 - PN10/16	27,37 €
82245	Contre-bride à souder DN50 - PN10/16	31,30 €
82246	Contre-bride à souder DN65 - PN10/16	32,69 €
82247	Contre-bride à souder DN80 - PN10/16	39,08 €
82248	Contre-bride à souder DN100 - PN10/16	48,24 €
82249	Contre-bride à souder DN125 - PN10/16	62,82 €
82250	Contre-bride à souder DN150 - PN10/16	75,59 €
57105	Contre-bride à souder DN200 - PN10	144,00 €

→ Température maximum d'utilisation : +70°C

→ Température de stockage : -10 à +50°C

Kit 2 contre-brides rondes à collerette à souder en acier



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
PN10		
2105577	Kit 2 contre-brides à souder DN32 - PN10	142,00 €
2105579	Kit 2 contre-brides à souder DN40 - PN10	151,00 €
2105581	Kit 2 contre-brides à souder DN50 - PN10	176,00 €
2105583	Kit 2 contre-brides à souder DN65 - PN10	206,00 €
2105585	Kit 2 contre-brides à souder DN80 - PN10	283,00 €
2105587	Kit 2 contre-brides à souder DN100 - PN10	345,00 €
PN10/16		
4038585	Kit 2 contre-brides à souder DN50 - PN10/16	96,89 €
4038591	Kit 2 contre-brides à souder DN65 - PN10/16	115,00 €
4072534	Kit 2 contre-brides à souder DN80 - PN10/16	154,00 €
4073131	Kit 2 contre-brides à souder DN100 - PN10/16	177,00 €
4084460	Kit 2 contre-brides à souder DN125 - PN10/16	225,00 €
4081061	Kit 2 contre-brides à souder DN150 - PN10/16	303,00 €
PN25/40		
4016162	Kit 2 contre-brides à souder DN25 - PN25/40	115,00 €
4016163	Kit 2 contre-brides à souder DN32 - PN25/40	120,00 €
4016164	Kit 2 contre-brides à souder DN40 - PN25/40	146,00 €
4038588	Kit 2 contre-brides à souder DN50 - PN25/40	160,00 €
4038593	Kit 2 contre-brides à souder DN65 - PN25/40	232,00 €
4072536	Kit 2 contre-brides à souder DN80 - PN25/40	331,00 €
4073716	Kit 2 contre-brides à souder DN100 - PN25/40	629,00 €

→ Température maximum d'utilisation : +70°C

→ Température de stockage : -10 à +50°C

Brides & contre-brides

Contre-bride ronde à collerette à visser en acier (vendue à l'unité)



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
62476	Contre-bride à visser 1" - PN10/16/25/40	26,09 €
62477	Contre-bride à visser 1"¼ - PN10/16/25/40	30,02 €
62478	Contre-bride à visser 1"½ - PN10/16/25/40	35,14 €
62479	Contre-bride à visser 2" - PN10/16	44,40 €
62480	Contre-bride à visser 2"½ - PN10/16	49,62 €
62481	Contre-bride à visser 3" - PN10/16	63,88 €

- Température maximum d'utilisation : +70°C
- Température de stockage : -10 à +50°C

Bride taraudée en acier galvanisé (vendue à l'unité)



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2515504	Bride taraudée DN 40, RP 1½, Acier galvanisé, PN16	52,07 €
2515505	Bride taraudée DN 50, RP 2, Acier galvanisé, PN16	59,62 €
2515506	Bride taraudée DN 65, RP 2½, Acier galvanisé, PN16	73,46 €
2521286	Bride taraudée DN 80, RP 3, Acier galvanisé, PN16	156,00 €

- Norme de raccordement : DIN 2566

Bride taraudée en acier inoxydable (vendue à l'unité)



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2502268	Bride taraudée DN 40, RP 1½, Acier inoxydable, PN16	142,00 €
2507438	Bride taraudée DN 50, RP 2, Acier inoxydable, PN16	205,00 €
2506380	Bride taraudée DN 65, RP 2½, Acier inoxydable, PN16	265,00 €
2521287	Bride taraudée DN 80, RP 3, Acier inoxydable, PN16	338,00 €

- Adapté aux compensateurs et tubes collecteur/distributeur selon la norme DIN EN 1092-1, PN 16, filetage selon DIN 2999
- Utiliser de préférence des brides en acier inoxydable pour les applications d'eau potable

Kit 1 contre-bride ronde à collerette à visser en acier zingué



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
PN16		
4027333	Kit 1 contre-bride à visser DN50 - PN16 - ZN	120,00 €
4015204	Kit 1 contre-bride à visser DN65 - PN16 - ZN	134,00 €

- Température maximum d'utilisation : +70°C
- Température de stockage : -10 à +50°C

Brides & contre-brides

Kit 2 contre-brides rondes à collerette à visser en acier zingué



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
PN16		
4234861	Kit 2 contre-brides à visser DN32 - PN16 - ZN	255,00 €
4234862	Kit 2 contre-brides à visser DN40 - PN16 - ZN	278,00 €
4234863	Kit 2 contre-brides à visser DN50 - PN16 - ZN	300,00 €
4234864	Kit 2 contre-brides à visser DN65 - PN16 - ZN	368,00 €
4234865	Kit 2 contre-brides à visser DN80 - PN16 - ZN	423,00 €
PN25		
4239492	Kit 2 contre-brides à visser DN25 - PN25 - ZN	204,00 €
4239493	Kit 2 contre-brides à visser DN32 - PN25 - ZN	243,00 €
4239494	Kit 2 contre-brides à visser DN40 - PN25 - ZN	267,00 €
4239495	Kit 2 contre-brides à visser DN50 - PN25 - ZN	321,00 €
4239496	Kit 2 contre-brides à visser DN65 - PN25 - ZN	432,00 €
4239497	Kit 2 contre-brides à visser DN80 - PN25 - ZN	559,00 €

→ Température maximum d'utilisation : +70°C

→ Température de stockage : -10 à +50°C

Kit 2 contre-brides rondes à collerette à visser en inox 304



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
PN16		
4223279	Kit 2 contre-brides à visser DN50 - PN16 - 304	421,00 €
4223280	Kit 2 contre-brides à visser DN65 - PN16 - 304	555,00 €
4223281	Kit 2 contre-brides à visser DN80 - PN16 - 304	669,00 €

Kit 2 contre-brides rondes à collerette à visser en inox 316L



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
PN16		
4038587	Kit 2 contre-brides à visser DN50 - PN16 - 316L	849,00 €
4038592	Kit 2 contre-brides à visser DN65 - PN16 - 316L	1 662,00 €
4073797	Kit 2 contre-brides à visser DN80 - PN16 - 316L	1 861,00 €
4073801	Kit 2 contre-brides à visser DN100 - PN16 - 316L	3 060,00 €
PN25/40		
4016165	Kit 2 contre-brides à visser DN25 - PN25/40 - 316L	686,00 €
4016166	Kit 2 contre-brides à visser DN32 - PN25/40 - 316L	929,00 €
4016167	Kit 2 contre-brides à visser DN40 - PN25/40 - 316L	997,00 €
4038589	Kit 2 contre-brides à visser DN50 - PN25/40 - 316L	1 081,00 €
4038594	Kit 2 contre-brides à visser DN65 - PN25/40 - 316L	1 710,00 €
4073799	Kit 2 contre-brides à visser DN80 - PN25/40 - 316L	2 236,00 €
4073803	Kit 2 contre-brides à visser DN100 - PN25/40 - 316L	2 640,00 €

Brides & contre-brides

Kit 2 contre-brides ovales à collerette à visser cataphorésées



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4221719	Kit 2 contre-brides ovales à visser 1" - PN16	95,82 €
4239487	Kit 2 contre-brides ovales à visser 1"¼ - PN16	96,89 €
4132072	Kit 2 contre-brides ovales à visser 1"½ - PN16	124,00 €
4239488	Kit 2 contre-brides ovales à visser 2" - PN16	149,00 €

Kit 16 contre-brides ovales à collerette à visser cataphorésées



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4227546	Kit 16 contre-brides ovales à visser 1" - PN16	344,00 €
4227547	Kit 16 contre-brides ovales à visser 1"¼ - PN16	423,00 €
4227548	Kit 16 contre-brides ovales à visser 1"½ - PN16	576,00 €
4227549	Kit 16 contre-brides ovales à visser 2" - PN16	761,00 €

Kit 2 contre-brides ovales à collerette à visser en inox 304



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4016168	Kit 2 contre-brides ovales à visser 1" - PN16 - 304	218,00 €
4016169	Kit 2 contre-brides ovales à visser 1"¼ - PN16 - 304	239,00 €
4016170	Kit 2 contre-brides ovales à visser 1"½ - PN16 - 304	284,00 €
4055063	Kit 2 contre-brides ovales à visser 2" - PN16 - 304	532,00 €

Kit 16 contre-brides ovales à collerette à visser en inox 304



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4226374	Kit 16 contre-brides ovales à visser 1" - PN16 - 304	678,00 €
4226375	Kit 16 contre-brides ovales à visser 1"¼ - PN16 - 304	712,00 €
4226376	Kit 16 contre-brides ovales à visser 1"½ - PN16 - 304	998,00 €
4226377	Kit 16 contre-brides ovales à visser 2" - PN16 - 304	1 741,00 €

Kit 2 contre-brides pour raccord Victaulic PN25



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4055279	Kit Victaulic G1 1/4 EPDM - PN25	232,00 €
4055280	Kit Victaulic G1 1/4 Viton - PN25	511,00 €
4055281	Kit Victaulic G2" EPDM - PN25	262,00 €
4055282	Kit Victaulic G2" Viton - PN25	788,00 €

→ Kit de raccordement rapide comprenant : 2 colliers style 77 «Victaulic» en fonte galvanisée
+ 2 embouts en 316L + 2 joints en EPDM ou en Viton + visserie acier zingué

Brides & contre-brides

Bride d'adaptation pour rattrapage de longueur PN6



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
110842497	Kit bride adaptation DN40 - ép:15 - PN6	125,00 €
110586593	Kit bride adaptation DN40 - ép:30 - PN6	162,00 €
110851098	Kit bride adaptation DN40 - ép:50 - PN6	288,00 €
110787690	Kit bride adaptation DN50 - ép:10 - PN6	125,00 €
110623098	Kit bride adaptation DN50 - ép:20 - PN6	154,00 €
110681292	Kit bride adaptation DN50 - ép:30 - PN6	186,00 €
110623293	Kit bride adaptation DN50 - ép:35 - PN6	193,00 €
110787896	Kit bride adaptation DN65 - ép:10 - PN6	144,00 €
110624092	Kit bride adaptation DN65 - ép:20 - PN6	186,00 €
110624298	Kit bride adaptation DN65 - ép:30 - PN6	235,00 €
110681498	Kit bride adaptation DN65 - ép:40 - PN6	245,00 €
110681693	Kit bride adaptation DN65 - ép:45 - PN6	307,00 €
110788099	Kit bride adaptation DN80 - ép:10 - PN6	177,00 €
110625097	Kit bride adaptation DN80 - ép:20 - PN6	220,00 €
110681899	Kit bride adaptation DN80 - ép:25 - PN6	254,00 €
110625292	Kit bride adaptation DN80 - ép:40 - PN6	272,00 €
110851293	Kit bride adaptation DN100 - ép:35 - PN6	317,00 €
110862592	Kit bride adaptation DN100 - ép:55 - PN6	423,00 €

→ Permet de compenser l'entraxe lors du remplacement de la pompe

Bride d'adaptation pour rattrapage de longueur PN10/16



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
110842590	Kit bride adaptation DN40 - ép:15 - PN10/16	127,00 €
110586696	Kit bride adaptation DN40 - ép:30 - PN10/16	162,00 €
110851190	Kit bride adaptation DN40 - ép:50 - PN10/16	293,00 €
110791494	Kit bride adaptation DN50 - ép:10 - PN10/16	115,00 €
110623190	Kit bride adaptation DN50 - ép:20 - PN10/16	156,00 €
110681395	Kit bride adaptation DN50 - ép:30 - PN10/16	189,00 €
110623396	Kit bride adaptation DN50 - ép:35 - PN10/16	195,00 €
110791690	Kit bride adaptation DN65 - ép:10 - PN10/16	149,00 €
110624195	Kit bride adaptation DN65 - ép:20 - PN10/16	189,00 €
110624390	Kit bride adaptation DN65 - ép:30 - PN10/16	243,00 €
110681590	Kit bride adaptation DN65 - ép:40 - PN10/16	249,00 €
110681796	Kit bride adaptation DN65 - ép:45 - PN10/16	316,00 €
110681991	Kit bride adaptation DN80 - ép:25 - PN10/16	272,00 €
110851396	Kit bride adaptation DN100 - ép:35 - PN10/16	292,00 €
110862695	Kit bride adaptation DN100 - ép:55 - PN10/16	337,00 €

→ Permet de compenser l'entraxe lors du remplacement de la pompe

Bride d'adaptation pour rattrapage de longueur PN16




Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2117416	Kit bride adaptation DN40 - ép:40 - PN16	158,00 €
2085210	Kit bride adaptation DN40 - ép:60 - PN16	234,00 €
2085211	Kit bride adaptation DN40 - ép:100 - PN16	285,00 €
2119558	Kit bride adaptation DN40 - ép:160 - PN16	847,00 €
2085470	Kit bride adaptation DN65 - ép:20 - PN16	229,00 €
2085471	Kit bride adaptation DN65 - ép:45 - PN16	263,00 €
2085472	Kit bride adaptation DN80 - ép:10 - PN16	291,00 €
2085212	Kit bride adaptation DN80 - ép:50 - PN16	313,00 €
2085213	Kit bride adaptation DN80 - ép:60 - PN16	332,00 €

→ Permet de compenser l'entraxe lors du remplacement de la pompe

Brides & contre-brides

Bride d'adaptation pour rattrapage de longueur en laiton



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2060865	Kit bride adaptation DN40 - ép:30 - PN6 - MS	122,00 €
2060920	Kit bride adaptation DN40 - ép:30 - PN10/16 - MS	161,00 €

- Permet de compenser l'entraxe lors du remplacement de la pompe
- Conçue pour des installations de circulation d'eau chaude sanitaire

Bride d'adaptation pour rattrapage de longueur en inox



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2101156	Kit bride adaptation DN50 - ép:160 - PN16	481,00 €
2101157	Kit bride adaptation DN65 - ép:135 - PN16	597,00 €
2101158	Kit bride adaptation DN80 - ép:140 - PN16	652,00 €
2101159	Kit bride adaptation DN100 - ép:190 - PN16	774,00 €

- Permet de compenser l'entraxe lors du remplacement de la pompe
- Conçue pour des installations de circulation d'eau chaude sanitaire

Bride de raccordement PN6



Référence	Désignation	Côté circ.	Côté tuy.	P.U. HT 2025
110628790	Kit bride racc. 1"½ - DN25 - PN6	1"½	DN25	93,69 €
110627990	Kit bride racc. 2" - DN32 - PN6	2"	DN32	139,00 €
110679796	Kit bride racc. 2" - DN40 - PN6	2"	DN40	139,00 €
110679899	Kit bride racc. 2" - DN50 - PN6	2"	DN50	193,00 €

- Permet de raccorder une pompe à bride filetée sur une tuyauterie à bride
- Version brides ovales en DN25, cercle de perçage Ø 80 mm

Bride de raccordement pour rattrapage de longueur PN6



Référence	Désignation	Côté circ.	Côté tuy.	P.U. HT 2025
110851499	Kit bride racc. 1"½-DN25-ép:30-PN6	1"½	DN25	154,00 €
110679395	Kit bride racc. 1"½-DN40-ép:20-PN6	1"½	DN40	167,00 €
110679498	Kit bride racc. 1"½-DN50-ép:30-PN6	1"½	DN50	192,00 €
110680298	Kit bride racc. 2"-DN32-ép:7-PN6	2"	DN32	179,00 €
110680596	Kit bride racc. 2"-DN32-ép:20-PN6	2"	DN32	193,00 €
110680699	Kit bride racc. 2"-DN32-ép:35-PN6	2"	DN32	220,00 €
110680997	Kit bride racc. 2"-DN40-ép:4-PN6	2"	DN40	163,00 €
110851797	Kit bride racc. 2"-DN40-ép:10-PN6	2"	DN40	183,00 €
110787197	Kit bride racc. 2"-DN50-ép:20-PN6	2"	DN50	192,00 €
110787290	Kit bride racc. 2"-DN50-ép:35-PN6	2"	DN50	228,00 €

- Permet de raccorder une pompe à bride filetée sur une tuyauterie à bride
- Permet de compenser l'entraxe lors du remplacement de la pompe

Bride de raccordement pour rattrapage de longueur PN16



Référence	Désignation	Côté circ.	Côté tuy.	P.U. HT 2025
110680791	Kit bride racc. 2"-DN32-ép:35-PN16	2"	DN32	256,00 €
110791299	Kit bride racc. 2"-DN50-ép:20-PN16	2"	DN50	281,00 €
110791391	Kit bride racc. 2"-DN50-ép:35-PN16	2"	DN50	295,00 €

- Permet de raccorder une pompe à bride filetée sur une tuyauterie à bride
- Permet de compenser l'entraxe lors du remplacement de la pompe

Jointes de brides

Kit 2 joints EPDM pour brides rondes



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4239428	Kit 2 joints plats EPDM – DN32	35,14 €
4239429	Kit 2 joints plats EPDM – DN40	35,14 €
4239430	Kit 2 joints plats EPDM – DN50	36,52 €
4239432	Kit 2 joints plats EPDM – DN65	37,80 €
4239434	Kit 2 joints plats EPDM – DN80	52,07 €
4239435	Kit 2 joints plats EPDM – DN100	53,45 €
4239436	Kit 2 joints plats EPDM – DN125	62,82 €
4239437	Kit 2 joints plats EPDM – DN150	80,92 €
4239438	Kit 2 joints plats EPDM – DN200	100,00 €

- Température d'utilisation maximum : +120°C
- Pression de service maxi : 25 bars
- Application : eau potable, eau déminéralisée, eau glycolée, eau de mer


Kit 20 joints EPDM pour brides rondes



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4239440	Kit 20 joints plats EPDM – DN32	265,00 €
4239441	Kit 20 joints plats EPDM – DN40	291,00 €
4239442	Kit 20 joints plats EPDM – DN50	303,00 €
4239443	Kit 20 joints plats EPDM – DN65	359,00 €
4239444	Kit 20 joints plats EPDM – DN80	495,00 €

- Température d'utilisation maximum : +120°C
- Pression de service maxi : 25 bars
- Application : eau potable, eau déminéralisée, eau glycolée, eau de mer

Kit 2 joints fibre pour brides rondes



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4241188	Kit 2 joints plats fibre – DN32	40,36 €
4241189	Kit 2 joints plats fibre – DN40	43,01 €
4241190	Kit 2 joints plats fibre – DN50	44,40 €
4241191	Kit 2 joints plats fibre – DN65	46,96 €
4241192	Kit 2 joints plats fibre – DN80	59,62 €
4241193	Kit 2 joints plats fibre – DN100	73,46 €
4241194	Kit 2 joints plats fibre – DN125	77,72 €
4241195	Kit 2 joints plats fibre – DN150	89,43 €
4241196	Kit 2 joints plats fibre – DN200	116,00 €

- Température d'utilisation maximum : +120°C
- Pression de service maxi : 25 bars
- Application : eau potable, eau déminéralisée, eau glycolée, eau de mer

Kit 20 joints fibre pour brides rondes



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4241197	Kit 20 joints plats fibre – DN32	299,00 €
4241198	Kit 20 joints plats fibre – DN40	345,00 €
4241199	Kit 20 joints plats fibre – DN50	350,00 €
4241200	Kit 20 joints plats fibre – DN65	394,00 €
4241201	Kit 20 joints plats fibre – DN80	514,00 €

- Température d'utilisation maximum : +120°C
- Pression de service maxi : 25 bars
- Application : eau potable, eau déminéralisée, eau glycolée, eau de mer

Plaques d'obturation

Gamme Stratos MAXO-D

Stratos MAXO-D
40
0,5-8

Exemple : **Stratos MAXO-D 40/0,5-8**
Circulateur double à haut rendement
Diamètre nominal de raccordement
Plage de hauteur manométrique nominale (m)



Référence	Désignation	P.U. HT 2025	Pour circulateur
2049280	Kit bride pleine GR.23	113,00 €	Stratos MAXO-D 30, Stratos MAXO-D 32, Stratos MAXO-D 40/0,5-8, Stratos MAXO-D 50/0,5-6
2049992	Kit bride pleine GR.43	195,00 €	Stratos MAXO-D 40/0,5-12, Stratos MAXO-D 40/0,5-16, Stratos MAXO-D 50/0,5-8, Stratos MAXO-D 50/0,5-9, Stratos MAXO-D 50/0,5-12, Stratos MAXO-D 65/0,5-6
2049279	Kit bride pleine GR.53/63	205,00 €	Stratos MAXO-D 50/0,5-16, Stratos MAXO-D 65/0,5-12, Stratos MAXO-D 65/0,5-16, Stratos MAXO-D 80

Gamme Stratos-D / ZD

Stratos-D
40
1-8

Exemple : **Stratos-D 40/1-8**
Circulateur double à haut rendement
Diamètre nominal de raccordement
Plage de hauteur manométrique nominale (m)



Référence	Désignation	P.U. HT 2025	Pour circulateur
2049280	Kit bride pleine GR.23	113,00 €	Stratos-D 32/1-8
2049991	Kit bride pleine GR.33	139,00 €	Stratos-D 32/1-12, Stratos-D 40/1-8, Stratos-D 50/1-8, Stratos-ZD 32/1-12, Stratos-ZD 40/1-8
2049992	Kit bride pleine GR.43	195,00 €	Stratos-D 40/1-12, Stratos-D 50/1-9, Stratos-D 50/1-12
2049279	Kit bride pleine GR.53/63	205,00 €	Stratos-D 40/1-16, Stratos-D 50/1-16, Stratos-D 65, Stratos-D 80

Gamme Yonos MAXO-D

Yonos MAXO-D
32
0,5-7

Exemple : **Yonos MAXO-D 32/0,5-7**
Circulateur double à haut rendement
Diamètre nominal de raccordement
Plage de hauteur manométrique nominale (m)



Référence	Désignation	P.U. HT 2025	Pour circulateur
2049280	Kit bride pleine GR.23	113,00 €	Yonos MAXO-D 32/0,5-7
2049991	Kit bride pleine GR.33	139,00 €	Yonos MAXO-D 32/0,5-11, Yonos MAXO-D 40/0,5-8
2049992	Kit bride pleine GR.43	195,00 €	Yonos MAXO-D 40/0,5-12, Yonos MAXO-D 50/0,5-9, Yonos MAXO-D 50/0,5-12
2049279	Kit bride pleine GR.53/63	205,00 €	Yonos MAXO-D 40/0,5-16, Yonos MAXO-D 50/0,5-16, Yonos MAXO-D 65, Yonos MAXO-D 80

Plaques d'obturation

Gamme VeroTwin-DPL

Exemple : **DPL 40/160-4/2**
DPL Pompe double inline
40 Diamètre nominal de raccordement
160 Diamètre nominal de la roue



Référence	Désignation	P.U. HT 2025	Pour pompe
2023965	Kit bride pleine P154	236,00 €	DPL40/75 à 115, DPL50/95 à 115
2023981	Kit bride pleine P170	247,00 €	DPL65/115, DPL80/115
2023964	Kit bride pleine P188	273,00 €	DPL32/85 à 160, DPL40/120 à 160, DPL50/120 à 150, DPL50/160, DPL65/110, DPL65/120 à 130, DPL80/105 à 110, DPL80/120 à 140
2040970	Kit bride pleine P190	250,00 €	DPL50/155, DPL65/145 à 155, DPL80/145 à 155
2040971	Kit bride pleine P228	273,00 €	DPL32/165 à 175, DPL40/165 à 175, DPL50/165 à 175, DPL65/165 à 175, DPL100/135 à 175
2042861	Kit bride pleine P270	342,00 €	DPL40/195, DPL50/185

Gamme VeroTwin-DPL-Z

Exemple : **DPL-Z32/95-0,55/2**
DPL-Z Pompe double inline
32 Diamètre nominal de raccordement
95 Diamètre nominal de la roue



Référence	Désignation	P.U. HT 2025	Pour pompe
2234146	Kit bride pleine P188-Z	349,00 €	DPL-Z32/85 à 135, DPL-Z40/100 à 160

Gamme VeroTwin-DP-E

Exemple : **DP-E 40/160-4/2-R1**
DP-E Pompe double inline avec régulation électronique
40 Diamètre nominal de raccordement
160 Diamètre nominal de la roue



Référence	Désignation	P.U. HT 2025	Pour pompe
2023965	Kit bride pleine P154	236,00 €	DP-E40/115, DP-E50/105 à 115
2023981	Kit bride pleine P170	247,00 €	DP-E65/115, DP-E80/115
2023964	Kit bride pleine P188	273,00 €	DP-E32/95 à 160, DP-E40/120 à 160, DP-E50/130 à 150, DP-E65/110, DP-E65/120 à 130, DP-E80/105 à 110

Gamme VeroTwin-DPn

Exemple : **DPn 80/140-4/2**
DPn Pompe double inline
80 Diamètre nominal de raccordement
140 Diamètre nominal de la roue



Référence	Désignation	P.U. HT 2025	Pour pompe
110969491	Kit bride pleine D.210	420,00 €	Diamètre nominal de la roue ≤ 160
121842895	Kit bride pleine D.315	874,00 €	Diamètre nominal de la roue > 160 et ≤ 250
122065790	Kit bride pleine D.460	1 580,00 €	Diamètre nominal de la roue > 250 et ≤ 360

Plaques d'obturation

Gamme CronoTwin-DL

Exemple : **DL 40/160-4/2**

DL Pompe double inline
40 Diamètre nominal de raccordement
160 Diamètre nominal de la roue



Référence	Désignation	P.U. HT 2025	Pour pompe
2040970	Kit bride pleine P190	250,00 €	DL50/110 à 140, DL65/110 à 140, DL80/120 à 140
2040971	Kit bride pleine P228	273,00 €	DL32/140 à 170, DL40/140 à 170, DL50/150 à 170, DL65/150 à 170, DL80/150 à 170, DL100/145 à 170
2042861	Kit bride pleine P270	342,00 €	DL40/200 à 220, DL50/180 à 220, DL65/200 à 220, DL80/190 à 220, DL100/190 à 220, DL125/190 à 220, DL150/190 à 220
2052701	Kit bride pleine P330	407,00 €	DL50/260 à 270, DL65/250 à 270, DL80/270, DL100/250 à 270, DL125/250 à 270, DL150/250 à 270, DL200/240 à 270
2052702	Kit bride pleine P400	472,00 €	DL125/300 à 340, DL150/300 à 340, DL200/300 à 345

Gamme CronoTwin-DL-E

Exemple : **DL-E 50/170-7,5/2-R1**

DL-E Pompe double inline avec régulation électronique
50 Diamètre nominal de raccordement
170 Diamètre nominal de la roue



Référence	Désignation	P.U. HT 2025	Pour pompe
2040970	Kit bride pleine P190	250,00 €	DL-E80/130 à 140
2040971	Kit bride pleine P228	273,00 €	DL-E40/170, DL-E50/160 à 170, DL-E65/150 à 170, DL-E80/150 à 170, DL-E100/145 à 165
2042861	Kit bride pleine P270	342,00 €	DL-E40/200 à 220, DL-E50/180 à 220, DL-E65/200 à 220, DL-E80/190 à 200, DL-E100/220, DL-E125/210 à 220, DL-E150/190 à 220
2052701	Kit bride pleine P330	407,00 €	DL-E100/250 à 270, DL-E150/250 à 270, DL-E200/240 à 260

Gamme Stratos GIGA-D

Exemple : **Stratos GIGA-D 40/1-51/4,5**

Stratos GIGA-D Pompe double inline avec régulation électronique
40 Diamètre nominal de raccordement
1-51 Plage de hauteur manométrique nominale (m)



Référence	Désignation	P.U. HT 2025	Pour pompe
2179210	Kit bride pleine P165-D112	234,00 €	Stratos GIGA-D 40/1, D 50/1, D 65/1
2179211	Kit bride pleine P165-D136	234,00 €	Stratos GIGA-D 80/1-16 à 21
2179212	Kit bride pleine P215-D136	471,00 €	Stratos GIGA-D 80/1-32 à 37, Stratos GIGA-D 100/1-27 à 33
2179213	Kit bride pleine P215-D164	471,00 €	Stratos GIGA-D 100/1-13 à 17
2040971	Kit bride pleine P228	273,00 €	Stratos GIGA-D 65/3-40, Stratos GIGA-D 80/2-31, Stratos GIGA-D 80/3-40, Stratos GIGA-D 100/2-22 à 29, Stratos GIGA-D 100/3-33
2042861	Kit bride pleine P270	342,00 €	Stratos GIGA-D 40/4-63, Stratos GIGA-D 50/4-53 à 62, Stratos GIGA-D 65/3-49, Stratos GIGA-D 65/4-57, Stratos GIGA-D 65/5-65, Stratos GIGA-D 80/3-48, Stratos GIGA-D 80/4-53

Plaques d'obturation

Gamme Stratos GIGA2.0-D

Exemple : **Stratos GIGA2.0-D 65/1-25/2,2**

Stratos GIGA2.0-D Pompe double inline avec régulation électronique
65 Diamètre nominal de raccordement
1-25 Plage de hauteur manométrique nominale (m)



Référence	Désignation	P.U. HT 2025	Pour pompe
2179210	Kit bride pleine P165-D112	234,00 €	Stratos GIGA-D 32/1, D 40/1, D 50/1, D 65/1
2179211	Kit bride pleine P165-D136	234,00 €	Stratos GIGA-D 80/1-6 à 13
2179212	Kit bride pleine P215-D136	471,00 €	Stratos GIGA-D 80/1-20 à 30, Stratos GIGA-D 100/1-17 à 25
2179213	Kit bride pleine P215-D164	471,00 €	Stratos GIGA-D 100/1-8/1,1, Stratos GIGA-D 100/1-9/1,5
2215220	Kit bride pleine P223-D185	527,00 €	Stratos GIGA-D 100/1-8/2,2, Stratos GIGA-D 100/1-9/3, Stratos GIGA-D 100/1-11/4,0, Stratos GIGA-D 125

Gamme Atmos GIGA-D

Exemple : **Atmos GIGA-D 100/160-3/4**

Atmos GIGA-D Pompe double inline
100 Diamètre nominal de raccordement
160 Diamètre nominal de la roue



Référence	Désignation	P.U. HT 2025	Pour pompe
2230256	KIT Bride pleine P188-D150 MX	353,00 €	Atmos GIGA-D 50/85 à 50/125, Atmos GIGA-D 65/95 à 65/125, Atmos GIGA-D 80/85 à 80/125
2230257	Kit bride pleine P223-D185 MX	428,00 €	Atmos GIGA-D 32, Atmos GIGA-D 40/130 à 40/160, Atmos GIGA-D 50/130 à 50/160, Atmos GIGA-D 65/130 à 65/160, Atmos GIGA-D 80/120 à 80/160, Atmos GIGA-D 100/120 à 100/160, Atmos GIGA-D 125/130 à 125/160
2230258	Kit bride pleine P253-D215 MX	503,00 €	Atmos GIGA-D 40/190 & 40/210, Atmos GIGA-D 50/180 à 50/200
2230259	Kit bride pleine P273-D235 MX	525,00 €	Atmos GIGA-D 65/180 à 65/200, Atmos GIGA-D 80/165 à 80/200, Atmos GIGA-D 100/165 à 100/200, Atmos GIGA-D 125/170 à 125/200, Atmos GIGA-D 150/170 à 150/200
2230260	KIT Bride pleine P306-D265 MX	646,00 €	Atmos GIGA-D 50/220 à 50/250, Atmos GIGA-D 65/230 à 65/250
2230261	Kit bride pleine P326-D285 MX	683,00 €	Atmos GIGA-D 80/230 à 80/250, Atmos GIGA-D 100/230 à 100/250, Atmos GIGA-D 125/220 à 125/250, Atmos GIGA-D 150/220 à 150/250, Atmos GIGA-D 200/210 à 200/250
2230262	KIT Bride pleine P390-D347 MX	941,00 €	Atmos GIGA-D 125/295 à 125/315
2230263	Kit bride pleine P398-D355 MX	973,00 €	Atmos GIGA-D 150/275 à 150/315, Atmos GIGA-D 200/275 à 200/315

Coquilles d'isolation thermique

Coquille isolation pour circulateur Yonos MAXO



Référence	Désignation	P.U. HT 2025	Pour circulateur
2123369	Kit isolation DN25/30-24	25,73 €	Yonos MAXO 25(30)/0,5-7 Yonos MAXO 25(30)/0,5-10
2123370	Kit isolation DN25/30-34	25,73 €	Yonos MAXO 25(30)/0,5-12
2107633	Kit isolation Stratos MG.23	40,36 €	Yonos MAXO 32/0,5-10
2123371	Kit isolation DN40-24	41,74 €	Yonos MAXO 40/0,5-4
2123372	Kit isolation DN40-34	41,74 €	Yonos MAXO 40/0,5-8
2123373	Kit isolation DN40-44	41,74 €	Yonos MAXO 40/0,5-12
2123374	Kit isolation DN40-54	41,74 €	Yonos MAXO 40/0,5-16
2123375	Kit isolation DN50-34	50,79 €	Yonos MAXO 50/0,5-8
2123376	Kit isolation DN50-44	50,79 €	Yonos MAXO 50/0,5-9 Yonos MAXO 50/0,5-12
2123377	Kit isolation DN50-64	50,79 €	Yonos MAXO 50/0,5-16
2123378	Kit isolation DN65-44	59,62 €	Yonos MAXO 65/0,5-9
2123379	Kit isolation DN65-54	59,62 €	Yonos MAXO 65/0,5-12
2123380	Kit isolation DN65-64	59,62 €	Yonos MAXO 65/0,5-16
2123381	Kit isolation DN80-54/64	68,14 €	Yonos MAXO 80/0,5-6 Yonos MAXO 80/0,5-12
2152297	Kit isolation DN100-64	77,72 €	Yonos MAXO 100/0,5-12

- Coquille d'isolation du corps de pompe dans les applications de chauffage
- Convient pour les pompes simples uniquement
- Réduit la perte de chaleur de la pompe jusqu'à 85%
- Assure une répartition de la chaleur uniforme sur toute la pompe
- Diminue l'ensemble de la consommation énergétique du système de chauffage et économise des coûts énergétiques
- Non polluant pour les nappes phréatiques, sans produit moussant, sans formaldéhyde et recyclable à 100%

Coquille isolation pour circulateurs Star-Z, Star STG, Stratos-ECO STG, Yonos PICO & Stratos PICO



Référence	Désignation	P.U. HT 2025	Pour circulateur
4046444	Coquille isolation Star	23,42 €	Star-Z 20/1 (longueur= 140mm) Star-Z 25 (longueur= 180mm) Star-STG 25(30) (longueur=180mm) (pas Star-STG 25(30)/8) Stratos-ECO STG (longueur=180mm)
4206066	Coquille isolation	23,42 €	Yonos PICO Stratos PICO

- Coquille d'isolation du corps de pompe dans les applications de chauffage
- Réduit la perte de chaleur de la pompe jusqu'à 85%
- Assure une répartition de la chaleur uniforme sur toute la pompe
- Diminue l'ensemble de la consommation énergétique du système de chauffage et économise des coûts énergétiques
- Non polluant pour les nappes phréatiques, sans produit moussant, sans formaldéhyde et recyclable à 100%

Coquilles d'isolation thermique


Coquille isolation pour circulateur Yonos MAXO-Z



Référence	Désignation	P.U. HT 2025	Pour circulateur
2123369	Kit isolation DN25/30-24	26,09 €	Yonos MAXO-Z 25(30)/0,5-7 Yonos MAXO-Z 25/0,5-12
2037924	Kit isolation MG.33(30/1-12)	41,74 €	Yonos MAXO-Z 30/0,5-12
2037925	Kit isolation MG.33	41,74 €	Yonos MAXO-Z 40/0,5-8
2051210	Kit isolation MG.43(40/1-12)	41,74 €	Yonos MAXO-Z 40/0,5-12
2042946	Kit isolation MG.43	52,07 €	Yonos MAXO-Z 50/0,5-9
2058023	Kit isolation MG.53	58,56 €	Yonos MAXO-Z 65/0,5-12
2194871	KIT Isolation I32/0,5-16	39,16 €	Yonos MAXO-Z 32/0,5-16
2123374	Kit isolation DN40-54	41,74 €	Yonos MAXO-Z 40/0,5-16
2153140	KIT Isolation MG.63(50/1-16)	65,72 €	Yonos MAXO-Z 50/0,5-16
2153139	KIT Isolation MG.63(65/1-16)	70,00 €	Yonos MAXO-Z 65/0,5-16

- Coquille d'isolation du corps de pompe dans les applications de bouclage sanitaire
- Convient pour les pompes simples de configuration à visser et à bride
- Réduit la perte de chaleur de la pompe jusqu'à 85%
- Assure une répartition de la chaleur uniforme sur toute la pompe
- Diminue l'ensemble de la consommation énergétique du système de chauffage et économise des coûts énergétiques
- Non polluant pour les nappes phréatiques, sans produit moussant, sans formaldéhyde et recyclable à 100%

ClimaForm pour circulateur Stratos MAXO

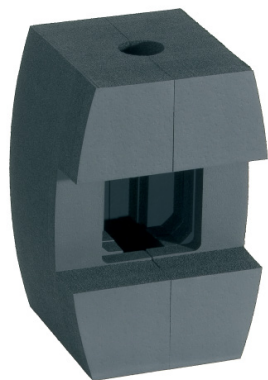


Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2201729	ClimaForm Stratos MAXO 25/0,5-4/6-12	271,00 €
2201730	ClimaForm Stratos MAXO 30/0,5-4/6-14	285,00 €
2201731	ClimaForm Stratos MAXO 32/0,5-8/10/12	312,00 €
2201732	ClimaForm Stratos MAXO 32/0,5-16	312,00 €
2201733	ClimaForm Stratos MAXO 40/0,5-4/8	315,00 €
2201734	ClimaForm Stratos MAXO 40/0,5-12/16	315,00 €
2201735	ClimaForm Stratos MAXO 50/0,5-6	360,00 €
2201736	ClimaForm Stratos MAXO 50/0,5-8	360,00 €
2201737	ClimaForm Stratos MAXO 50/0,5-9/12	360,00 €
2201738	ClimaForm Stratos MAXO 50/0,5-14/16	360,00 €
2201739	ClimaForm Stratos MAXO 65/0,5-6/9	424,00 €
2201740	ClimaForm Stratos MAXO 65/0,5-12/16	424,00 €
2201741	ClimaForm Stratos MAXO 80/0,5-6/12/16	434,00 €
2201742	ClimaForm Stratos MAXO 100/0,5-6/12	465,00 €

- Coquille d'isolation contre le froid pour une isolation des corps de pompe dans les circuits de climatisation et les systèmes de refroidissement
- Convient pour les pompes simples uniquement
- Pour éviter la formation de condensats à la surface du corps de pompe et les dommages dus à la corrosion et aux gouttes d'eau sur le corps de pompe

Kits prise de pression

Kit pression pompes de chauffage



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4015655	Wilo Kit Press 6	218,00 €
4244498	Wilo Kit Press 16	243,00 €


- Mesure manuelle et contrôle visuel de la pression différentielle entre l'aspiration et le refoulement de la pompe
- Pour circulateurs et pompes de chauffage. Kit disponible en version 6 et 16 bars
- Ensemble comprenant 1 manomètre à bain de glycérine, 2 robinets d'isolement, tubes de liaison en cuivre et raccords.

Rallonge pour calorifugeage du Wilo Kit Press



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4011396	Rallonge calorifugeage Wilo Kit Press	85,18 €


Kit pression pompes multicellulaires verticales



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4230571	Kit press HELIX 6" AISI304/316L	589,00 €
4231008	Kit press HELIX 6" fonte bride ovale 2/4/6	517,00 €
4230572	Kit press HELIX 6" fonte bride ovale 10/16	520,00 €
4230573	Kit press HELIX 6" fonte bride ronde	631,00 €
4230317	Kit press HELIX 8" AISI304	501,00 €
4230316	Kit press HELIX 8" AISI316L	549,00 €
4230318	Kit press HELIX 8" FIRST	663,00 €
4014536	Kit press et By-pass MVI G6 25 bars	328,00 €
4077089	Kit press et By-pass MVI G10 25 bars	503,00 €

- Montage fortement recommandé dans une application en eau aérée pour protéger la garniture mécanique d'une marche à sec en réinjectant et en dissolvant vers l'aspiration l'air accumulé en haut de la pompe
- Ce kit dispose, en plus du kit by-pass, d'une mesure mécanique de la pression différentielle entre l'aspiration et le refoulement de la pompe
- Ensemble constitué de tubes de liaison et de bouchons en inox 316L, de raccords en laiton nickelé, d'un manomètre à bain de glycérine et de 3 robinets d'isolement

Kit By-pass pompes multicellulaires verticales

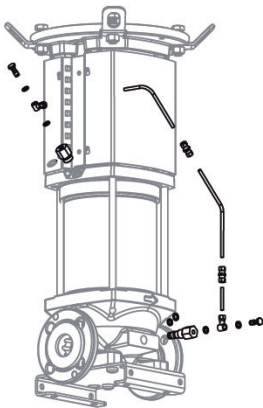

Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4230350	Kit By-pass HELIX 6" AISI304/316L	481,00 €
4231006	Kit By-pass HELIX 6" fonte bride ovale 2/4/6	389,00 €
4230351	Kit By-pass HELIX 6" fonte bride ovale 10/16	528,00 €
4230352	Kit By-pass HELIX 6" fonte bride ronde	535,00 €
4230275	Kit By-pass HELIX 8" AISI304	378,00 €
4230274	Kit By-pass HELIX 8" AISI316L	407,00 €
4230276	Kit By-pass HELIX 8" FIRST	599,00 €
4014475	Kit By-pass MVI G6 25 bars	197,00 €
4076811	Kit By-pass MVI G10 25 bars	370,00 €

- Montage fortement recommandé dans une application en eau aérée pour protéger la garniture mécanique d'une marche à sec en réinjectant et en dissolvant vers l'aspiration l'air accumulé en haut de la pompe
- Ensemble constitué de tubes de liaison et de bouchons en inox 316L ainsi que de raccords en laiton nickelé

Régulateurs de pression

Régulateur de pression fileté à raccords



certifié
ACS

Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4234815	Kit régulateur pression M/M - 1/2" - 1,5/6 bars	313,00 €
4234816	Kit régulateur pression M/M - 3/4" - 1,5/6 bars	373,00 €
4234817	Kit régulateur pression M/M - 1" - 1,5/6 bars	426,00 €
4234818	Kit régulateur pression M/M - 1 1/4" - 1,5/6 bars	608,00 €
4234819	Kit régulateur pression M/M - 1 1/2" - 1,5/6 bars	996,00 €
4234820	Kit régulateur pression M/M - 2" - 1,5/6 bars	1 136,00 €

- Utilisation dans les installations d'eau potable
- Maintien de la pression aval sensiblement constante quelque soit la pression amont
- Protège la robinetterie et appareils ménagers contre une usure prématurée
- Température maximum : +70°C
- Pression amont 16 bars maximum
- Pression aval 1,5 / 6 bars

Régulateur de pression à brides



certifié
ACS

Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4234821	Kit régulateur pression DN50 - 1,5/8 bars	3 384,00 €
4234822	Kit régulateur pression DN65 - 1,5/6,5 bars	3 079,00 €
4234823	Kit régulateur pression DN80 - 1,5/6,5 bars	3 370,00 €
4234824	Kit régulateur pression DN100 - 1,5/6,5 bars	5 888,00 €
4234826	Kit régulateur pression DN150 - 1,5/8 bars	10 672,00 €

- Utilisation dans les installations industrielles
- Maintien de la pression aval sensiblement constante quelque soit la pression amont
- Protège la robinetterie contre une usure prématurée
- Température maximum : +65°C
- Pression amont 16 bars maximum
- Pression aval 1,5 / 6,5 bars (DN50/65/80/100)
- Pression aval 1,5 / 8 bars (DN150)

Soupape de sûreté à levée complète



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2007135	Soupape de sûreté à levée complète R3/4, PN 6	124,00 €
500814696	Soupape de sûreté à levée complète R3/4, PN 10	124,00 €

- Soupape de sécurité pour protéger le système contre une augmentation du niveau de pression lors de l'utilisation d'installations de distribution d'eau et d'augmentation du niveau de la pression
- Corps en bronze
- Plage de température du fluide : de -30 à +130°C
- Raccordement de l'entrée : G 3/4"
- Raccordement de sortie : G 1 1/4"

Réducteur de pression



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2531895	Réducteur de pression D05FS-1 1/4 DVGW	245,00 €
2531896	Réducteur de pression D05FS-1 1/2 DVGW	404,00 €
2531897	Réducteur de pression D05FS-2" DVGW	499,00 €

- Réducteur de pression pour éviter les dommages dus à la pression et pour diminuer la consommation d'eau
- Pression d'entrée maxi : 25 bar
- Plage de température du fluide : de +3 à +40°C
- Plage de température ambiante : de 0 à +50°C
- Plage de réglage de pression : de 1,5 à 6 bar
- Corps avec raccord du manomètre bilatéral
- Réglage variable grâce à la vis d'ajustage
- Ressorts de valeur de consigne
- Garniture de soupape avec membrane
- Filtre fin (0-16 mm)

Manomètres

Manomètre sec radial



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4244478	Manomètre 0/10 bars – ø50 – G1/8" – Radial	41,74 €
4244479	Manomètre 0/16 bars – ø50 – G1/8" – Radial	81,98 €

- Mesure mécanique et contrôle visuel de la pression de fonctionnement
- Pour tous les fluides gazeux et liquides n'obstruant pas le système de mesure et n'attaquant pas les alliages de cuivre
- Diamètre 50 – raccord radial 1/8"

Manomètre sec axial



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2660743	Manomètre 0/25 bars – ø63 – G¼" – Axial	28,65 €

- Mesure mécanique et contrôle visuel de la pression de fonctionnement
- Pour tous les fluides gazeux et liquides n'obstruant pas le système de mesure et n'attaquant pas les alliages de cuivre
- Diamètre 63 – raccord axial ¼"

Manomètre à boîtier inox et bain de glycerine radial



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4244482	Manomètre 0/6 bars – ø63 – G¼" – Radial – Gly.	49,62 €
4244483	Manomètre 0/10 bars – ø63 – G¼" – Radial – Gly.	54,73 €
4244484	Manomètre 0/16 bars – ø63 – G¼" – Radial – Gly.	57,49 €

- Mesure mécanique et contrôle visuel de la pression de fonctionnement
- Pour utilisation sur points de mesure avec charges dynamiques et vibrations
- Pour tous les fluides gazeux et liquides n'obstruant pas le système de mesure et n'attaquant pas les alliages de cuivre
- Diamètre 63 – raccord radial ¼"

Manomètre à boîtier inox et bain de glycerine axial



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4244480	Manomètre 0/6 bars – ø63 – G¼" – Axial – Gly.	53,45 €
4234165	Manomètre 0/10 bars – ø63 – G¼" – Axial – Gly.	53,45 €
4203933	Manomètre 0/16 bars – ø63 – G¼" – Axial – Gly.	53,45 €
4244481	Manomètre 0/25 bars – ø63 – G¼" – Axial – Gly.	53,45 €

- Mesure mécanique et contrôle visuel de la pression de fonctionnement
- Pour utilisation sur points de mesure avec charges dynamiques et vibrations
- Pour tous les fluides gazeux et liquides n'obstruant pas le système de mesure et n'attaquant pas les alliages de cuivre
- Diamètre 63 – raccord axial ¼"

Clapets anti-retour

Clapet anti-retour à guidage axial en laiton



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4239577	Clapet 1" - F/F - PN10 - Laiton	39,08 €
4239578	Clapet 1"¼ - F/F - PN10 - Laiton	53,45 €
4239579	Clapet 1"½ - F/F - PN16 - Laiton	115,00 €
4241094	Clapet 2" - F/F - PN16 - Laiton	136,00 €

- Température maxi admissible : +55°C
- Pression de service maxi admissible : 10 bars
- Application : Liquides clairs
- Fonctionnement toutes positions
- Femelle / Femelle

Clapet anti-retour à membrane en fonte taraudé



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4235041	Clapet à membrane 1" - Taraudé	291,00 €
4235042	Clapet à membrane 1"¼ - Taraudé	329,00 €
4235043	Clapet à membrane 1"½ - Taraudé	408,00 €
4235044	Clapet à membrane 2" - Taraudé	549,00 €
4235045	Clapet à membrane 2"½ - Taraudé	1 081,00 €
4235046	Clapet à membrane 3" - Taraudé	1 593,00 €

- Température d'utilisation : -10 à +60°C
- Pression de service maxi admissible : 16 bars
- Application : Liquides clairs, surpresseurs
- Fonctionnement toutes positions
- Femelle / Femelle

Clapet anti-retour à membrane en fonte à brides



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4235047	Clapet à membrane DN100 - Brides	2 674,00 €
4235048	Clapet à membrane DN125 - Brides	3 583,00 €
4235049	Clapet à membrane DN150 - Brides	5 240,00 €

- Température d'utilisation : -10 à +60°C
- Pression de service maxi admissible : 16 bars
- Application : Liquides clairs, surpresseurs
- Fonctionnement toutes positions

Clapet anti-retour à membrane en fonte à brides - Version eaux agressives



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4235051	Clapet à membrane DN50 - Bride - Eau agres.	2 172,00 €
4235052	Clapet à membrane DN65 - Bride - Eau agres.	2 663,00 €
4235053	Clapet à membrane DN80 - Bride - Eau agres.	3 593,00 €
4235054	Clapet à membrane DN100 - Bride - Eau agres.	4 809,00 €
4235055	Clapet à membrane DN125 - Bride - Eau agres.	5 815,00 €
4235056	Clapet à membrane DN150 - Bride - Eau agres.	8 146,00 €

- Température d'utilisation : -20 à +100°C
- Pression de service maxi admissible : 16 bars
- Application : Eaux thermales, liquides agressifs
- Fonctionnement toutes positions

Clapets anti-retour

Clapet anti-retour à disque en inox 316L



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4241145	Clapet à disque 1" - F/F - PN40 - 316L	936,00 €
4241146	Clapet à disque 1"¼ - F/F - PN40 - 316L	1 427,00 €
4241147	Clapet à disque 1"½ - F/F - PN40 - 316L	1 600,00 €

- Température d'utilisation : -40 à +200°C
- Pression de service maxi admissible : 40 bars
- Application : Chauffage, circuits industriels
- Fonctionnement toutes positions
- Femelle / Femelle

Clapet anti-retour à battant en fonte



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2039332	Clapet à battant DN50 - PN10 - Bride	403,00 €
2039330	Clapet à battant DN65 - PN10 - Bride	485,00 €
2017286	Clapet à battant DN80 - PN10 - Bride	561,00 €
2017288	Clapet à battant DN100 - PN10 - Bride	712,00 €
2017290	Clapet à battant DN150 - PN10 - Bride	1 514,00 €

- Température maximum admissible : +70°C
- Pression de service maxi admissible : 10 bars
- Application : Eaux claires, eaux usées, adduction, distribution, pompage
- Fonctionnement toutes positions

Clapet anti-retour à boule en fonte taraudé



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2090266	Clapet à boule 1"¼ - PN10 - Taraudé	219,00 €
4027330	Clapet à boule 1"½ - PN10 - Taraudé	247,00 €
4027331	Clapet à boule 2" - PN10 - Taraudé	310,00 €
4019225	Clapet à boule 2"½ - PN10 - Taraudé	455,00 €

- Température d'utilisation : -10 à +80°C
- Pression de service admissible : 10 bars
- Application : Eaux usées, produits visqueux, liquides chargés
- Fonctionnement vertical ascendant et horizontal avec le logement de la boule au-dessus de l'axe de la canalisation
- Femelle / Femelle

Clapet anti-retour à boule en fonte à brides



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4241121	Clapet à boule DN80 - PN10 - Bride	988,00 €
4241122	Clapet à boule DN100 - PN10 - Bride	1 282,00 €
4241123	Clapet à boule DN150 - PN10 - Bride	2 326,00 €

- Température d'utilisation : -10 à +80°C
- Pression de service admissible : 10 bars
- Application : Eaux usées, liquides chargés, visqueux, assainissement
- Fonctionnement vertical ascendant et horizontal avec le logement de la boule au-dessus de l'axe de la canalisation

Clapets anti-retour


Clapet anti-retour à boule en PVC



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4241124	Clapet à boule 1"¼ - PVC	248,00 €
4241125	Clapet à boule 1"½ - PVC	316,00 €
4241126	Clapet à boule 2" - PVC	349,00 €

- Température d'utilisation : -10 à +60°C
- Pression de service admissible : 6 bars
- Application : Eaux usées, produits visqueux
- Fonctionnement vertical ascendant et horizontal avec le logement de la boule au-dessus de l'axe de la canalisation
- Femelle / Femelle


Clapet anti-retour fileté



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2661842	Clapet fileté ¾" - PN10 - Laiton	75,59 €
2660842	Clapet fileté 1" - PN10 - Laiton	123,00 €
2660840	Clapet fileté 1"¼ - PN10 - Laiton	134,00 €
502472493	Clapet fileté 1"½ - PN10 - Laiton	174,00 €
2660841	Clapet fileté 2" - PN10 - Laiton	335,00 €
2049189	Clapet fileté 2"½ - PN10 - Laiton	348,00 €

- Pression de service admissible : 10 bars
- Clapet livré sans raccords filetés
- Température du fluide maxi : +35°C

Raccords union pour clapet anti-retour fileté



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2660507	Raccord union ¾" - Laiton	9,06 €
2660509	Raccord union 1" - Laiton	36,52 €
2660529	Raccord union 1"¼ - Laiton	43,01 €
2660534	Raccord union 1"½ - Laiton	78,79 €

- Composé de 2 écrous-raccords, 2 passe-câbles filetés en laiton et 2 joints
- Pour les robinetteries à filet mâle à joint plat

Filtre à tamis



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4241127	Filtre à tamis 1" - Laiton	50,79 €
4241129	Filtre à tamis 1"½ - Laiton	92,63 €

- Température d'utilisation : -10 à +110°C
- Pression de fonctionnement admissible en eau : 25 bars
- Application : Protection pompes, vannes, réducteur de pression
- Diamètre de filtration : 500 microns
- Femelle / Femelle

Crépines

Crépine filetée inox



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4210351	Crépine filetée inox 1"	37,80 €
4210353	Crépine filetée inox 1"¼	43,01 €
4210355	Crépine filetée inox 1"½	45,57 €
4210357	Crépine filetée inox 2"	53,45 €

- Température d'utilisation : -10 à +60°C
- Pression de service maxi admissible : 10 bars
- Application : Liquides clairs
- Diamètre de filtration : 1,2 mm

Crépine à bride



Certifié
ACS

Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4210360	Crépine à bride DN65	449,00 €
4210365	Crépine à bride DN80	507,00 €
4210367	Crépine à bride DN100	527,00 €

- Température d'utilisation : 0 à +80°C
- Pression de service maxi admissible : 10 bars
- Application : Liquides clairs, hydrocarbures, eaux chargées

Crépine à bride inox



Certifié
ACS

Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4210378	Crépine à bride inox DN100	2 984,00 €
4210380	Crépine à bride inox DN125	4 156,00 €
4210385	Crépine à bride inox DN150	4 573,00 €

- Température d'utilisation : -10 à +350°C
- Pression de service maxi admissible : 10 bars
- Application : Eau de mer, fluides corrosifs
- Diamètre de filtration : 6 mm

Crépine flottante



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2025959	Crépine flottante type G -1"- Racc.DN32	80,92 €
2025960	Crépine flottante type GR -1"- Racc.DN32	160,00 €
2025961	Crépine flottante type F -1"- Racc.DN32	136,00 €
2025962	Crépine flottante type FR -1"- Racc.DN32	219,00 €

- Filtre d'aspiration flottant pour la prise d'eau près de la surface des eaux pluviales préfiltrées
- Pour la protection de l'installation d'alimentation en eaux pluviales placée en aval
- Adapté aux applications de distribution d'eau privée pour tous les types de pompes avec un débit volumétrique nominal jusqu'à environ 3 m³/h
- Raccordement à la pompe à l'aide d'un flexible résistant à l'aspiration (Tuyau semi-rigide ci-dessous)
- Filtre G : filtre flottant à grosses mailles Ø 1,8 mm
- Filtre GR : filtre flottant à grosses mailles Ø 1,8 mm et clapet anti-retour intégré
- Filtre F : filtre flottant à mailles fines Ø 1,2 mm
- Filtre FR : filtre flottant à mailles fines Ø 1,2 mm et clapet anti-retour intégré

Tuyau semi-rigide



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2025973	Tuyau semi-rigide DN32/1"-1"¼ - 1,5m	122,00 €
2025974	Tuyau semi-rigide DN32/1"-1"¼ - 3m	219,00 €
2025975	Tuyau semi-rigide DN32/1"-1"¼ - 5m	346,00 €
2025976	Tuyau semi-rigide DN32/1"-1"¼ - 10m	591,00 €
2025977	Tuyau semi-rigide DN32/1"-1"¼ - 15m	876,00 €

- Flexible résistant à l'aspiration et à la pression
- Permet le raccordement d'un filtre à flotteur d'aspiration à la pompe
- Composition du kit : 1 tuyau, 2 embouts cannelés et 2 colliers de serrage

Filtre fin d'aspiration



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2025755	Filtre fin d'aspiration type G 1"x 1"¼	187,00 €

- Adapté aux applications de distribution d'eau privée pour tous les types de pompes avec un débit volumétrique nominal jusqu'à env. 3 m³/h
- Filtre d'aspiration sans clapet anti-retour pour le préfiltrage lors de la prise d'eau dans les réservoirs de stockage
- Ouverture de maille : 1,2 mm
- Avec filet mâle R 1"¼ pour le vissage dans la tubulure d'aspiration de la pompe TWI5-SE
- Filtre fin en acier inoxydable

Clapets pied crépine

Clapet pied crépine plastique



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4239546	Clapet pied crépine plastique 1"	52,07 €
4239547	Clapet pied crépine plastique 1"¼	58,56 €
4239548	Clapet pied crépine plastique 1"½	77,72 €
4239549	Clapet pied crépine plastique 2"	103,00 €

- Température d'utilisation : -10 à +65°C
- Application : Liquides clairs

Clapet pied crépine laiton /inox



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4241087	Kit clapet pied crépine laiton/inox 1"	73,46 €
4241088	Kit clapet pied crépine laiton/inox 1"¼	89,43 €
4241089	Kit clapet pied crépine laiton/inox 1"½	136,00 €
4241090	Kit clapet pied crépine laiton/inox 2"	187,00 €

- Clapet en laiton, crépine en inox
- Température maxi admissible : -10 à +55°C
- Pression de service maxi admissible : 10 bars
- Application : Liquides clairs
- Diamètre de filtration : 1,2 mm

Clapet pied crépine bronze /inox



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2502408	Kit clapet pied crépine bronze/inox 1"¼	200,00 €
2502236	Kit clapet pied crépine bronze/inox 1"½	285,00 €
2502011	Kit clapet pied crépine bronze/inox 2"	504,00 €
2500711	Kit clapet pied crépine bronze/inox 2"½	750,00 €
2519816	Kit clapet pied crépine bronze/inox 3"	894,00 €

- Corps de clapet en bronze, crépine en inox
- Température maxi admissible : -10 à +80°C
- Pression de service maxi admissible : 16 bars
- Application : Liquides clairs

Clapet pied crépine fonte à bride




Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4241132	Clapet pied crépine fonte à bride DN65	704,00 €
4241133	Clapet pied crépine fonte à bride DN80	844,00 €
4241134	Clapet pied crépine fonte à bride DN100	1 077,00 €

- Température d'utilisation : -10 à +80°C
- Pression de service maxi admissible : 16 bars
- Application : Liquides clairs

Vannes d'isolement


Vanne à boisseau sphérique femelle/femelle nickelée



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4239565	Vanne à boisseau sphérique - 1" - PN16 - F/F	40,36 €
4239566	Vanne à boisseau sphérique - 1"¼ - PN16 - F/F	52,07 €
4239567	Vanne à boisseau sphérique - 1"½ - PN16 - F/F	78,79 €
4239568	Vanne à boisseau sphérique - 2" - PN16 - F/F	124,00 €
4239569	Vanne à boisseau sphérique - 2"½ - PN16 - F/F	309,00 €
4239570	Vanne à boisseau sphérique - 3" - PN16 - F/F	506,00 €

- Vanne à passage intégral
- Température d'utilisation : -15 à +110°C
- Poignée réversible en acier traité avec gaine thermo rouge qui permet de manipuler la vanne même à haute température


Kit 2 vannes à boisseau sphérique femelle/femelle nickelées

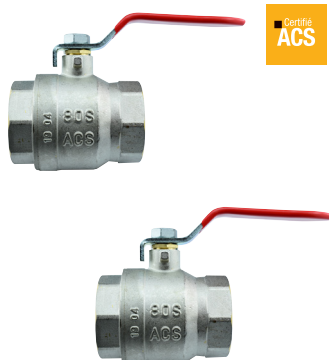

Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4234974	Kit 2 vannes à boisseau sphérique - 1" - PN16 - F/F	73,46 €
4234975	Kit 2 vannes à boisseau sphérique - 1"¼ - PN16 - F/F	94,76 €
4234976	Kit 2 vannes à boisseau sphérique - 1"½ - PN16 - F/F	140,00 €
4234977	Kit 2 vannes à boisseau sphérique - 2" - PN16 - F/F	231,00 €
4234978	Kit 2 vannes à boisseau sphérique - 2"½ - PN16 - F/F	601,00 €
4234979	Kit 2 vannes à boisseau sphérique - 3" - PN16 - F/F	1 012,00 €

- Vanne à passage intégral
- Température d'utilisation : -15 à +110°C
- Poignée réversible en acier traité avec gaine thermo rouge qui permet de manipuler la vanne même à haute température


Vanne à boisseau sphérique mâle/femelle nickelée



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4220456	Vanne à boisseau sphérique - 1" - PN16 - M/F	54,73 €
4239575	Vanne à boisseau sphérique - 1"¼ - PN16 - M/F	59,62 €
4239576	Vanne à boisseau sphérique - 1"½ - PN16 - M/F	80,92 €
4234154	Vanne à boisseau sphérique - 2" - PN16 - M/F	125,00 €

- Vanne à passage intégral
- Température d'utilisation : -15 à +110°C
- Poignée réversible en acier traité avec gaine thermo rouge qui permet de manipuler la vanne même à haute température

Vanne à boisseau sphérique mâle/mâle nickelée



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4239571	Vanne à boisseau sphérique - 1" - PN10 - M/M	43,01 €
4239572	Vanne à boisseau sphérique - 1"¼ - PN16 - M/M	75,59 €
4239573	Vanne à boisseau sphérique - 1"½ - PN16 - M/M	103,00 €
4239574	Vanne à boisseau sphérique - 2" - PN10 - M/M	141,00 €

- Vanne à passage intégral
- Température d'utilisation : -15 à +110°C
- Poignée réversible en acier traité avec gaine thermo rouge qui permet de manipuler la vanne même à haute température

Vannes d'isolement

Vanne à boisseau sphérique femelle/femelle inox 316



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4241135	Vanne à boisseau sphérique - 1" - PN50 - F/F - 316	173,00 €
4241136	Vanne à boisseau sphérique - 1"¼ - PN50 - F/F - 316	232,00 €
4241137	Vanne à boisseau sphérique - 1"½ - PN50 - F/F - 316	261,00 €

- Passage réduit
- Température d'utilisation : 0 à +230°C
- Poignée réversible en acier traité avec gaine thermo bleue qui permet de manipuler la vanne même à haute température

Vanne papillon - Corps fonte & papillon inox 431



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4241138	Vanne papillon DN50 - PN16 - Inox431	453,00 €
4241139	Vanne papillon DN65 - PN16 - Inox431	472,00 €
4241140	Vanne papillon DN80 - PN16 - Inox431	503,00 €
4241141	Vanne papillon DN100 - PN16 - Inox431	559,00 €
4241142	Vanne papillon DN125 - PN16 - Inox431	828,00 €
4241143	Vanne papillon DN150 - PN16 - Inox431	900,00 €

- Température d'utilisation en PN16 : -10 à +60°C
- Température d'utilisation en PN10 : -10 à +110°C
- Oreilles de centrage
- Permet le démontage en charge de l'une des parties amont ou aval

Kit 2 vannes papillon - Corps fonte & papillon inox 316



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4234980	Kit 2 vannes papillon DN50 - PN16 - Inox316	665,00 €
4234981	Kit 2 vannes papillon DN65 - PN16 - Inox316	725,00 €
4234982	Kit 2 vannes papillon DN80 - PN16 - Inox316	900,00 €
4234983	Kit 2 vannes papillon DN100 - PN16 - Inox316	1 237,00 €

- Utilisation pour eau potable
- Température d'utilisation : +5 à +70°C
- Oreilles de centrage

Vanne d'arrêt à opercule - Corps fonte EN-GJL250



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2017294	Vanne d'arrêt DN50 - PN10	322,00 €
2014646	Vanne d'arrêt DN65 - PN10	368,00 €
2017295	Vanne d'arrêt DN80 - PN10	475,00 €
2017296	Vanne d'arrêt DN100 - PN10	558,00 €
2017297	Vanne d'arrêt DN150 - PN10	1 009,00 €
6076963	Accessoires de montage DN50/65	52,07 €
2012067	Accessoires de montage DN80	67,08 €
2017176	Accessoires de montage DN100	77,72 €
2390488	Accessoires de montage DN150	83,05 €

- Vanne à passage direct pour des applications en eaux chargées, non agressives
- Température d'utilisation en PN10 : -10 à +100°C
- Température d'utilisation en PN8 : -10 à +200°C
- 1 kit visserie pour une bride (x2 par vanne)

Vannes d'isolement

Kit vanne d'arrêt avec mamelon



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2528652	Kit vanne d'arrêt 1"¼ + mamelon 1"¼/1"¼	110,00 €
6096494	Kit vanne d'arrêt 1"½ + mamelon 1"½/1"¼	218,00 €

- Vanne d'arrêt taroudée
- Mamelon double avec filetage extérieur

Vanne d'arrêt en bronze



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2525187	Vanne d'arrêt 1"½	126,00 €
2525188	Vanne d'arrêt 2"	160,00 €


Vanne à trois voies



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2511607	Vanne à trois voies 1"½	404,00 €

- Avec perçage en T
- 3 raccords en tant que filetage intérieur
- Poignée
- Tournant sphérique étanché de tous les côtés

Vanne à flotteur



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2521895	Vanne à flotteur 1"	258,00 €
2521896	Vanne à flotteur 1"¼	455,00 €
2521897	Vanne à flotteur 1"½	609,00 €
2515550	Vanne à flotteur 2"	1 012,00 €

- Pour la réalimentation de réservoirs de stockage ouverts
- Température d'utilisation : +3 à +50°C
- Pression de service maximum : 10 bars

Vanne pilote



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
501334690	Vanne pilote 1"½ - VR170	354,00 €

- Vanne pilote en tant que soupape de distribution vers la vanne à membrane Wilo
- Température d'utilisation : +3 à +50°C
- Pression de service maximum : 6 bars
- Corps en laiton

Manchons antivibratoires

Manchon antivibratoire à brides – Pour application chauffage



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4241148	Manchon antivibratoire à brides DN32	192,00 €
4241149	Manchon antivibratoire à brides DN40	204,00 €
4015744	Manchon antivibratoire à brides DN50	217,00 €
4015745	Manchon antivibratoire à brides DN65	278,00 €
4015461	Manchon antivibratoire à brides DN80	286,00 €
4015746	Manchon antivibratoire à brides DN100	316,00 €
4015747	Manchon antivibratoire à brides DN125	425,00 €
4241150	Manchon antivibratoire à brides DN150	493,00 €
4241151	Manchon antivibratoire à brides DN200	715,00 €

- Température d'utilisation : -10 à +70°C
- Pression de service maxi admissible : 16 bars
- Application : Liquides clairs
- Fonctionnement toutes positions

Kit manchon antivibratoire à brides – Pour application eau potable

Certifié
ACS



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4235029	Kit manchon antivibratoire à brides DN50	776,00 €
4235030	Kit manchon antivibratoire à brides DN65	874,00 €
4235031	Kit manchon antivibratoire à brides DN80	957,00 €
4235032	Kit manchon antivibratoire à brides DN100	1 004,00 €
4235033	Kit manchon antivibratoire à brides DN125	1 298,00 €
4235034	Kit manchon antivibratoire à brides DN150	1 422,00 €

- Température d'utilisation : -10 à +70°C
- Pression de service maxi admissible : 16 bars
- Application : Liquides clairs
- Fonctionnement toutes positions
- Livrés avec boulons et rondelles à partir du DN100

Manchon antivibratoire à raccords union galvanisés F/F



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4241152	Manchon antivibratoire à raccords 1"¼	105,00 €
4015742	Manchon antivibratoire à raccords 1"½	110,00 €
4015743	Manchon antivibratoire à raccords 2"	160,00 €
4086812	Manchon antivibratoire à raccords 2"½	245,00 €

- Température d'utilisation : -10 à +70°C
- Pression de service maxi admissible : 16 bars
- Application : Liquides clairs
- Fonctionnement toutes positions

Manchons antivibratoires

Compensateur inox 316



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2515508	Compensateur inox 316 DN40 - PN16	827,00 €
2514241	Compensateur inox 316 DN50 - PN16	1 017,00 €
2514242	Compensateur inox 316 DN65 - PN16	1 147,00 €
2514243	Compensateur inox 316 DN80 - PN16	1 448,00 €
2514244	Compensateur inox 316 DN100 - PN16	1 676,00 €
2514245	Compensateur inox 316 DN125 - PN16	1 769,00 €
2514246	Compensateur inox 316 DN150 - PN16	2 266,00 €
2525811	Compensateur inox 316 DN200 - PN16	3 411,00 €
2525812	Compensateur inox 316 DN250 - PN16	5 721,00 €

- Température d'utilisation : 0 à +120°C
- Pression de service maxi admissible : 16 bars
- Compensateurs avec brides lâches et limiteurs de longueur à montage antibruit
- Permet d'amortir la dilatation latérale et éliminer les vibrations
- Les brides ne sont pas en contact direct avec le fluide

Tuyauterie & raccords

Kit d'aspiration



4056081	Starkit DN28-G1"-G1"¼	P.U. HT 2025
4056081	Starkit DN28-G1"-G1"¼	149,00 €

→ Flexible de longueur 7 m avec clapet de pied-crèpine et 2 raccords d'aspiration et refoulement

Kit aspiration Drain LPC



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
6042689	Kit d'aspiration DN40 - 3m - LPC40	651,00 €
6042690	Kit d'aspiration DN40 - 6m - LPC40	724,00 €
6043355	Kit d'aspiration DN50 - 3m - LPC50	658,00 €
6043356	Kit d'aspiration DN50 - 8m - LPC50	822,00 €
6043357	Kit d'aspiration DN80 - 3m - LPC80	1 425,00 €

→ Flexible avec clapet de pied-crèpine, 2 raccords d'aspiration et refoulement et 2 colliers de serrage

Kit aspiration Extract First



4056081	Starkit DN28-G1"-G1"¼	P.U. HT 2025
4261775	Kit aspiration EXTRACT SE-DN32/1"-1"1/4-1.5m	208,00 €

→ Composition du kit : 1 tuyau semi rigide DN32/1"-1"1/4 de longueur 1,5m, une crèpine flottante avec filtre flottant à mailles fines de diamètre 1,2 mm, 2 embouts cannelés et 2 colliers de serrage


Flexible à spirale avec embouts de raccordement Storz



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
6022269	Flexible à spirale ø52mm - Storz-C - Lg:5m	484,00 €
6022275	Flexible à spirale ø102mm - Storz-A - Lg:5m	472,00 €
6022276	Flexible à spirale ø102mm - Storz-A - Lg:10m	689,00 €
6022278	Flexible à spirale ø150mm - Storz-F - 5,5bars - Lg:5m	1 539,00 €
6044660	Flexible à spirale ø150mm - Storz-F - 8bars - Lg:5m	1 949,00 €

- Flexible de pression en version spirale plastique avec accouplement Storz
- Installé pour le raccordement à l'embout de refoulement avec l'accouplement Storz fixe correspondant
- Pression de service : 4,5 à 13,5 bars pour ø52 mm
- Pression de service : 3,5 à 10,5 bars pour ø75 mm
- Pression de service : 4 à 12 bars pour ø102 mm

Kit flexible d'aspiration / refoulement



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4245597	Kit flexible aspiration/refoulement DN40-Lg:10m	284,00 €
4245598	Kit flexible aspiration/refoulement DN40-Lg:15m	395,00 €
4245599	Kit flexible aspiration/refoulement DN40-Lg:25m	563,00 €
4245600	Kit flexible aspiration/refoulement DN50-Lg:10m	317,00 €
4245601	Kit flexible aspiration/refoulement DN50-Lg:15m	445,00 €
4245602	Kit flexible aspiration/refoulement DN50-Lg:25m	645,00 €

→ Pression de service : 0,8 à 6 bars

Tuyauterie & raccords

Kit de refoulement en tuyau souple PVC



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
6087341	Kit refoulement 1"	100,00 €
6087340	Kit refoulement 1 1/4"	144,00 €

- Livré avec 5 m de tuyau PVC et 1 collier de serrage
- Livré avec 1 raccord mâle pour le kit en 1 1/4" (6087340)
- Pression maximum : 8 bars à 20°C
- Température d'utilisation : -10 à +40°C

Tuyau synthétique de refoulement



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2027641	Tuyau synthétique ø42mm - PN6 - Lg:3m	105,00 €
2027642	Tuyau synthétique ø42mm - PN6 - Lg:5m	127,00 €
2027643	Tuyau synthétique ø42mm - PN6 - Lg:15m	190,00 €
2027644	Tuyau synthétique ø60mm - PN6 - Lg:3m	232,00 €
2027645	Tuyau synthétique ø60mm - PN6 - Lg:5m	319,00 €
2018106	Tuyau synthétique ø60mm - PN6 - Lg:10m	576,00 €
2037526	Tuyau synthétique ø70mm - PN8 - Lg:20m	402,00 €
2017193	Tuyau synthétique ø90mm - PN8 - Lg:20m	796,00 €
2017198	Tuyau synthétique ø110mm - PN8 - Lg:30m	1 074,00 €

- Flexible de pression pour le raccordement direct à l'embout de pression avec le raccord de flexible correspondant

Tuyau synthétique avec embouts de raccordement Storz



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
6003651	Tuyau synthétique ø52mm - Storz-C - Lg:5m	127,00 €
6003650	Tuyau synthétique ø52mm - Storz-C - Lg:10m	142,00 €
6003649	Tuyau synthétique ø52mm - Storz-C - Lg:20m	255,00 €
6003052	Tuyau synthétique ø75mm - Storz-B - Lg:5m	141,00 €
6003051	Tuyau synthétique ø75mm - Storz-B - Lg:10m	184,00 €
6003050	Tuyau synthétique ø75mm - Storz-B - Lg:20m	300,00 €
6022391	Tuyau synthétique ø102mm - Storz-A - Lg:5m	335,00 €
6022392	Tuyau synthétique ø102mm - Storz-A - Lg:10m	513,00 €
6022393	Tuyau synthétique ø102mm - Storz-A - Lg:20m	534,00 €
6003648	Tuyau synthétique ø150mm - Storz-F - Lg:10m	896,00 €

- Flexible de pression avec accouplement Storz installé pour le raccordement à l'embout de refoulement avec l'accouplement Storz fixe correspondant
- Pression de service : 12 à 40 bars pour ø52 et ø75 mm
- Pression de service : 8 à 20 bars pour ø102 mm
- Pression de service : 6 à 15 bars pour ø150 mm

Raccord cannelé en polypropylène



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4239519	Raccord M.Fil. 1 1/4"-pour tuyau ø35 - PP	36,52 €

- Raccord de tube avec filet mâle 1 1/4" pour être vissé sur le raccord et embout cannelé pour raccordement sur un tuyau diamètre 35 mm intérieur

Tuyauterie & raccords

Kit douille cannelée en polypropylène



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4027335	Kit douille cannelée 1"½ - pour tuyau ø40 - PVC	44,40 €
4027334	Kit douille cannelée 2" - pour tuyau ø60 - PVC	53,45 €

- Raccord de tube avec filet mâle pour être vissé sur le raccord pour un raccordement direct du flexible de refoulement
- Livré avec 1 collier de serrage

Kit douille cannelée en laiton



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2083109	Kit douille cannelée 1"½ - pour tuyau ø40 - Laiton	80,92 €
2083111	Kit douille cannelée 2" - pour tuyau ø50 - Laiton	87,31 €
2083112	Kit douille cannelée 3" - pour tuyau ø90 - Laiton	200,00 €

- Raccord de tube avec filet mâle pour être vissé sur le raccord pour un raccordement direct du flexible de refoulement
- Livré avec 1 collier de serrage

Collier de serrage



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
21317	Collier de serrage larg. 13mm - ø25-45 - Inox	3,83 €
18862	Collier de serrage larg. 14mm - ø40-60 - Inox	7,88 €
18863	Collier de serrage larg. 14mm - ø47-67 - Inox	18,21 €
18864	Collier de serrage larg. 12mm - ø59-83 - Inox	10,43 €
4013183	Collier de serrage larg. 14mm - ø85-100 - Inox	11,71 €

Kit raccords pompier



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
Douille femelle taraudée / douille mâle cannelée		
4045034	Kit raccords pompier DN50 - Tar.2" - Can.ø50	241,00 €
4045468	Kit raccords pompier DN80 - Tar.3" - Can.ø90	288,00 €
Douille mâle filetée / douille mâle cannelée		
4045062	Kit raccords pompier DN32 - Fil.1"¼ - Can.ø35	228,00 €
4045035	Kit raccords pompier DN40 - Fil.1"½ - Can.ø40	238,00 €
4045036	Kit raccords pompier DN50 - Fil.2" - Can.ø50	250,00 €
4013186	Kit raccords pompier DN65 - Fil.2"½ - Can.ø70	262,00 €
4045039	Kit raccords pompier DN80 - Fil.3" - Can.ø90	332,00 €
Douille mâle canelée / douille mâle cannelée		
4045064	Kit raccords pompier DN32 - Can./Can.ø35	220,00 €
4045025	Kit raccords pompier DN40 - Can./Can.ø40	232,00 €
4045043	Kit raccords pompier DN50 - Can./Can.ø50	238,00 €
4045044	Kit raccords pompier DN65 - Can./Can.ø70	329,00 €
4045045	Kit raccords pompier DN80 - Can./Can.ø90	394,00 €

Raccord Storz cannelé



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2015235	Raccord de tuyau Storz C - ø52mm	35,14 €
2017204	Raccord de tuyau Storz 90 - ø90mm	105,00 €
2004675	Raccord de tuyau Storz A - ø110mm	105,00 €

- Raccord en aluminium
- Accouplement Storz pour le montage sur le flexible de refoulement

Tuyauterie & raccords

Raccord Storz fileté mâle



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
6003069	Raccord de tuyau Storz B – Fil.2"½	26,09 €
6003059	Raccord de tuyau Storz B – Fil.3"	35,49 €
6072745	Raccord de tuyau Storz C – Fil.1"½	28,65 €
2018102	Raccord de tuyau Storz C – Fil.2"	45,57 €
2015234	Raccord de tuyau Storz C – Fil.2"½	46,96 €

- Raccord en aluminium
- Accouplement Storz avec filetage extérieur pour le montage sur le raccord de refoulement

Raccord Storz taraudé femelle



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2017203	Raccord de tuyau Storz 90 – Tar.3"	105,00 €
2016161	Raccord de tuyau Storz A – Tar.4"	105,00 €

- Raccord en aluminium
- Accouplement Storz avec taraudage pour le montage sur le raccord de refoulement

Réduction Storz



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
6000748	Réduction accouplement Storz B vers C	61,75 €
6003026	Réduction accouplement Storz A vers B	126,00 €
6022279	Réduction accouplement Storz F vers A	306,00 €

- Accouplement de transition Storz pour réduire le raccord de refoulement

Clé d'accouplement Storz



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
6022280	Clé accouplement Storz A/B/C – ø110/75/52	59,62 €
6022281	Clé accouplement Storz F – ø150/135/125	60,69 €

- Pour le montage des accouplements Storz au raccord de refoulement

Raccord GEKA fileté



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2018100	Raccord fixe Geka DN 40	63,88 €

- Raccord en aluminium
- Accouplement Storz avec taraudage pour le montage sur le raccord de refoulement

Raccord GEKA pour tuyau flexible



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2018101	Raccord pour tuyau flexible Geka DN 40	59,62 €

- Raccord en laiton
- Accouplement de flexible avec raccord de flexible ø 40 mm pour le montage sur le flexible de refoulement
- Livré avec 1 collier de serrage

Accessoires pompes immergées

Câble inox (vendu au mètre)



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
21039	Filin câble inox 316L - ø3mm	9,06 €

- Câble ø 3 mm en inox 316L (au mètre)
- Charge maximum : 120 kg

Serre-câble inox



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
21040	Serre câble plat 2 boulons	9,06 €

- Serre-câble plat en inox 2 boulons

Jupe de refroidissement verticale 3 & 4"



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4215618	Jupe de refroidissement 3" - 1.4301 - Lg:350mm	407,00 €
4092485	Jupe de refroidissement 3" - 1.4301 - Lg:500mm	410,00 €
6091819	Jupe de refroidissement 4" - 1.4301 - Lg:350mm	418,00 €
4064430	Jupe de refroidissement 4" - 1.4301 - Lg:500mm	431,00 €
4064431	Jupe de refroidissement 4" - 1.4301 - Lg:750mm	471,00 €
4064432	Jupe de refroidissement 4" - 1.4301 - Lg:1000mm	504,00 €

- Composition du kit 3" : 1 jupe de refroidissement ø 100 mm, 1 couronne ø 93 mm, 1 joint de chemise ø 93 mm, 3 colliers inox
- Composition du kit 4" : 1 jupe de refroidissement ø 125 mm, 1 couronne ø 126 mm, 1 joint de chemise ø 125 mm, 3 colliers inox

Supports horizontaux pour jupe de refroidissement 3"



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4092486	Kit 2 supports horizontaux pour jupe 3"	278,00 €

- Composition du kit 3" : 1 support ø 68 mm, 1 support ø 93 mm

Supports horizontaux pour jupe de refroidissement 4"




Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4065891	Kit 2 supports horizontaux pour jupe 4"	310,00 €
4065892	Kit 3 supports horizontaux pour jupe 4"	444,00 €
4065893	Kit 4 supports horizontaux pour jupe 4"	567,00 €

- Composition du kit 2 supports : 1 support ø 87 mm, 1 support ø 125 mm
- Composition du kit 3 supports : 2 supports ø 87 mm, 1 support ø 125 mm
- Composition du kit 4 supports : 3 supports ø 87 mm, 1 support ø 125 mm

Accessoires pompes immergées

Jupe de refroidissement horizontale 4"



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
6091818	Jupe de refroid. 4" - 1.4301 - Lg:350mm - SH2	782,00 €
6091817	Jupe de refroid. 4" - 1.4301 - Lg:350mm - SH3	939,00 €
6037935	Jupe de refroid. 4" - 1.4301 - Lg:500mm - SH2	834,00 €
6038901	Jupe de refroid. 4" - 1.4301 - Lg:500mm - SH3	964,00 €
6091821	Jupe de refroid. 4" - 1.4301 - Lg:500mm - SH4	1 088,00 €
6037937	Jupe de refroid. 4" - 1.4301 - Lg:750mm - SH2	896,00 €
6037936	Jupe de refroid. 4" - 1.4301 - Lg:750mm - SH3	1 001,00 €
6091820	Jupe de refroid. 4" - 1.4301 - Lg:750mm - SH4	1 113,00 €
6038903	Jupe de refroid. 4" - 1.4301 - Lg:1000mm - SH3	1 152,00 €
6038904	Jupe de refroid. 4" - 1.4301 - Lg:1000mm - SH4	1 252,00 €

→ Composition du kit : 1 jupe de refroidissement \varnothing 125 mm, 1 couronne \varnothing 126 mm, 1 joint de chemise \varnothing 125 mm, 3 colliers de serrage inox, 1 support jupe \varnothing 125 mm, 1 à 4 supports hydraulique \varnothing 93 mm


Jupe de refroidissement verticale 6"



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
6041871	Jupe de refroidissement 6" Vert. R1 DR2 DS	698,00 €
6041873	Jupe de refroidissement 6" Vert. R2 DR2 DS	735,00 €
6041894	Jupe de refroidissement 6" Vert. R3 DR2 DS	745,00 €
6041896	Jupe de refroidissement 6" Vert. R3 DR3 DS	745,00 €
6041890	Jupe de refroidissement 6" Vert. R4 DR2 DS	759,00 €
6041891	Jupe de refroidissement 6" Vert. R4 DR2 DS	759,00 €
6041879	Jupe de refroidissement 6" Vert. R4 DR3 DS	759,00 €
6041892	Jupe de refroidissement 6" Vert. R4 DR3 DS	759,00 €
6041883	Jupe de refroidissement 6" Vert. R5 DR2 DS	785,00 €
6041884	Jupe de refroidissement 6" Vert. R5+R4 DR3	785,00 €
6041886	Jupe de refroidissement 6" Vert. R6 DR2 DS	785,00 €
6041887	Jupe de refroidissement 6" Vert. R6 DR3 DS	785,00 €
6041875	Jupe de refroidissement 6" Vert. R3+R3 DR2	1 273,00 €
6041876	Jupe de refroidissement 6" Vert. R3+R3 DR3	1 273,00 €
6041878	Jupe de refroidissement 6" Vert. R5+R4 DR3	1 307,00 €

→ Composition du kit : 1 à 2 jupes de refroidissement \varnothing 200 mm, 1 couronne \varnothing 200 mm, 1 joint de chemise \varnothing 203 mm, 2 à 3 colliers de serrage inox

Jupe de refroidissement horizontale 6"



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
6042336	Jupe refroidissement 6" Hor. P2 R1 DR2 DS1 A2	1 669,00 €
6042338	Jupe refroidissement 6" Hor. P2 R2 DR2 DS1 A2	1 683,00 €
6042357	Jupe refroidissement 6" Hor. P2 R3 DR2 DS1 A2	1 683,00 €
6042353	Jupe refroidissement 6" Hor. P2 R4 DR2 DS1 A2	1 726,00 €
6042354	Jupe refroidissement 6" Hor. P2 R4 DR2 DS2 A2	1 726,00 €
6042347	Jupe refroidissement 6" Hor. P2 R5 DR2 DS2 A2	1 726,00 €
6042349	Jupe refroidissement 6" Hor. P2 R6 DR2 DS2 A2	1 726,00 €
6042359	Jupe refroidissement 6" Hor. P3 R3 DR3 DS1 A2	1 726,00 €
6042343	Jupe refroidissement 6" Hor. P3 R4 DR3 DS2 A2	1 726,00 €
6042355	Jupe refroidissement 6" Hor. P3 R4 DR3 DS1 A2	1 726,00 €
6042348	Jupe refroidissement 6" Hor. P3 R5 DR3 DS2 A2	1 726,00 €
6042350	Jupe refroidissement 6" Hor. P3 R6 DR3 DS2 A2	1 726,00 €
6042339	Jupe refroidissement 6" Hor. P2 R3+R3 DR2 DS2 A2	2 269,00 €
6042340	Jupe refroidissement 6" Hor. P3 R3+R3 DR3 DS2 A2	2 269,00 €
6042342	Jupe refroidissement 6" Hor. P3 R5+R4 DR3 DS2 A2	2 269,00 €

→ Composition du kit : 1 à 2 jupes de refroidissement \varnothing 200 mm, 1 couronne \varnothing 200 mm, 1 joint de chemise \varnothing 203 mm, 2 à 3 colliers de serrage inox, 1 à 2 supports \varnothing 200 mm

Accessoires pompes de relevage

Kit pied d'assise



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2057179	Kit pied d'assise DN40/50 PN10 DRF.GJL250	1 243,00 €
6070146	Kit pied d'assise DN50/2RK SB	814,00 €
6070150	Kit pied d'assise DN65/2RK SB	859,00 €
2029039	Kit pied d'assise DN80 DRF.COMPL.GG25	718,00 €
6082333	Kit pied d'assise DN80/2RK SB	891,00 €
2029040	Kit pied d'assise DN100 DRF.COMPL.GG25	812,00 €
6082336	Kit pied d'assise DN100S/2RK SB	910,00 €
6085396	Kit pied d'assise DN150L/2RK SB	2 030,00 €

- Dispositif de suspension pour le montage de la pompe dans la fosse sur la conduite de refoulement
- Guidage par 2 barres non fournies
- RK : fixation à la tuyauterie avec collier

Barre de guidage



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
6049244	Barre de guidage $\varnothing 26,9 \times 2 \text{mm}$ - Lg:6m - Inox 304L	226,00 €
6049245	Barre de guidage $\varnothing 26,9 \times 2 \text{mm}$ - Lg:6m - Inox 316L	346,00 €
6065295	Barre de guidage $\varnothing 33,7 \times 3,2 \text{mm}$ - Lg:6m - Inox 304L	513,00 €
6065294	Barre de guidage $\varnothing 33,7 \times 3,2 \text{mm}$ - Lg:6m - Inox 316L	705,00 €
6031565	Barre de guidage $\varnothing 42,4 \times 2 \text{mm}$ - Lg:6m - Inox 304L	279,00 €
6031566	Barre de guidage $\varnothing 42,4 \times 2 \text{mm}$ - Lg:6m - Inox 316L	540,00 €
6038803	Barre de guidage $\varnothing 60,3 \times 3,25 \text{mm}$ - Lg:6m - Inox 316L	1 191,00 €
6038805	Barre de guidage $\varnothing 88,9 \times 2,6 \text{mm}$ - Lg:6m - Inox 316L	1 269,00 €

- Guide la pompe en toute sécurité vers la bride d'accouplement
- Quantité requise en fonction du système de guidage :
 - 1R = 1 barre de guidage
 - 2R = 2 barres de guidage

Kit support de barre de guidage



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
6066851	Kit support de guidage DN50/2RK RB - Fonte	234,00 €
6066852	Kit support de guidage DN50/2RK RV - Fonte	283,00 €
6066847	Kit support de guidage DN65/2RK RB - Fonte	248,00 €
6066849	Kit support de guidage DN65/2RK RV - Fonte	291,00 €
6061084	Kit support de guidage DN50/2RK RB - Inox	247,00 €
6066846	Kit support de guidage DN50/2RK RV - Inox	288,00 €
6066848	Kit support de guidage DN65/2RK RB - Inox	250,00 €
6066850	Kit support de guidage DN65/2RK RV - Inox	300,00 €

- RB : support équipé de 2 caoutchoucs de serrage
- RV : support équipé de 4 caoutchoucs de serrage

Accessoires pompes de relevage

Kit chaîne de levage en acier zingué



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
6063139	Kit chaîne 400KG - Lg:3m - Acier zingué	218,00 €
6063140	Kit chaîne 400KG - Lg:5m - Acier zingué	346,00 €
6063141	Kit chaîne 400KG - Lg:6m - Acier zingué	404,00 €
6063142	Kit chaîne 400KG - Lg:10m - Acier zingué	622,00 €
6063147	Kit chaîne 800KG - Lg:3m - Acier zingué	342,00 €
6063148	Kit chaîne 800KG - Lg:5m - Acier zingué	799,00 €
6063149	Kit chaîne 800KG - Lg:6m - Acier zingué	818,00 €
6063150	Kit chaîne 800KG - Lg:10m - Acier zingué	1 016,00 €
6063152	Kit chaîne 2000KG - Lg:10m - Acier zingué	1 262,00 €
6063154	Kit chaîne 5000KG - Lg:10m - Acier zingué	2 641,00 €
6063156	Kit chaîne 7000KG - Lg:10m - Acier zingué	3 544,00 €
6063518	Kit chaîne 9000KG - Lg:10m - Acier zingué	4 292,00 €

- Chaîne d'élingage pour lever, baisser et transporter des pompes et des modules de relevage
- Livré avec 2 manilles et élément intermédiaire d'accrochage à partir de 5 m

Kit chaîne de levage en inox 316



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
6084895	Kit chaîne 200kg - Lg:1m - Inox 316	134,00 €
6084894	Kit chaîne 200kg - Lg:3m - Inox 316	301,00 €
6084893	Kit chaîne 200kg - Lg:6m - Inox 316	403,00 €
6063135	Kit chaîne 400KG - Lg:3m - Inox 316	490,00 €
6063136	Kit chaîne 400KG - Lg:5m - Inox 316	765,00 €
6063137	Kit chaîne 400KG - Lg:6m - Inox 316	890,00 €
6063138	Kit chaîne 400KG - Lg:10m - Inox 316	1 390,00 €
6063143	Kit chaîne 800KG - Lg:3m - Inox 316	651,00 €
6063144	Kit chaîne 800KG - Lg:5m - Inox 316	1 034,00 €
6063145	Kit chaîne 800KG - Lg:6m - Inox 316	1 218,00 €
6063146	Kit chaîne 800KG - Lg:10m - Inox 316	1 928,00 €
6063151	Kit chaîne 2000KG - Lg:10m - Inox 316	4 126,00 €
6063153	Kit chaîne 5000KG - Lg:10m - Inox 316	10 149,00 €
6063155	Kit chaîne 7000KG - Lg:10m - Inox 316	13 541,00 €

- Chaîne d'élingage pour lever, baisser et transporter des pompes et des modules de relevage
- Livré avec 2 manilles et élément intermédiaire d'accrochage à partir de 5 m

Kit coude 90° cannelé / à bride




Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4027344	Kit coude cannelé DN50	200,00 €
4027346	Kit coude cannelé DN65	226,00 €
6065692	Kit coude cannelé DN80	498,00 €

- Coude de refoulement pour installation mobile
- Coude en PVC pour le DN50, fonte à partir du DN65
- Livré avec 1 kit d'accessoires de montage

Accessoires pompes de relevage

Kit coude 90° fileté / à bride inox



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2017207	Kit coude fileté 3" / DN80 - Inox	861,00 €
2017184	Kit coude fileté 4" / DN100 - Inox	1 016,00 €

→ Coude 90° pour le montage sur le raccord côté refoulement de la pompe

→ Livré avec 1 kit d'accessoires de montage

Coude 90° à brides



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2017804	Coude à brides 90° - DN50 - PN10	249,00 €
2014643	Coude à brides 90° - DN65 - PN10	255,00 €
2014644	Coude à brides 90° - DN80 - PN10	288,00 €
2017914	Coude à brides 90° - DN100 - PN10	371,00 €
6083103	Coude à brides 90° - DN150 - PN10	527,00 €
6076963	Accessoires de montage DN40/50/65	52,07 €
2012067	Accessoires de montage DN80	67,08 €
2017176	Accessoires de montage DN100	77,72 €
2390488	Accessoires de montage DN150	83,05 €

→ Coude 90° avec raccord à bride des deux côtés

→ Accessoires de montage à commander séparément (visserie, joint)

Kit coude de refoulement pour pompes dilacératrices



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2057400	Kit coude pompe dilacératrice DN32 - 1"¼	273,00 €
2057401	Kit coude pompe dilacératrice DN40 - 1"½	321,00 €

Kit coude 90° Storz / fileté



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
6021799	Kit coude Storc C - Fil. 2"	75,59 €

→ Coude 90° avec accouplement Storz d'un côté et fileté de l'autre

Kit coude 90° Storz / à bride



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
6031671	Kit coude 90° Storc C - DN50	154,00 €
6031385	Kit raccord fixe Storc B - DN80	331,00 €
6031672	Kit raccord fixe Storc A - DN100	513,00 €
6040247	Kit raccord fixe Storc F - DN150	1 305,00 €

→ Coude 90° avec accouplement Storz d'un côté et à bride de l'autre

Accessoires pompes de relevage

Kit culotte pour DrainLift XXL



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2511605	Kit culotte DN80 - DrainLift XXL	541,00 €
2511606	Kit culotte DN100 - DrainLift XXL	577,00 €

- Pour le raccordement des deux pompes sur l'installation de relevage pour eau chargée DrainLift XXL 840
- Livré avec 1 kit d'accessoires de montage

Pièce en Y zinguée



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2019043	Pièce en Y zinguée DN50/50/50	501,00 €
6085680	Pièce en Y zinguée DN65/65/65	921,00 €
2017768	Pièce en Y zinguée DN80/80/80	931,00 €
2017769	Pièce en Y zinguée DN100/100/100	1 136,00 €
2017770	Pièce en Y zinguée DN150/150/150	2 687,00 €
6076963	Accessoires de montage DN40/50/65	52,07 €
2012067	Accessoires de montage DN80	67,08 €
2017176	Accessoires de montage DN100	77,72 €
2390488	Accessoires de montage DN150	83,05 €

- Pièce de liaison, également appelée Y, pour la liaison de deux conduites de refoulement en une seule pour les installations à pompes doubles
- 1 accessoire de montage par bride

Kit pied de pompe



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2098295	Kit pied de pompe pour MTC32 F 39	262,00 €
2098296	Kit pied de pompe pour MTC32 F 49-55	937,00 €
6069669	Kit pied de pompe DN40	137,00 €
6064666	Kit pied de pompe DN50/65	234,00 €
6065949	Kit pied de pompe DN80/100	343,00 €
6065953	Kit pied de pompe DN80/100 - Inox	1 034,00 €

- Pour montage sur embout d'aspiration pour une installation immergée transportable
- Livré avec accessoires de montage

Extension de crépine pour pompes KS



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
6032496	Extension de crépine KS 8/9	263,00 €

- Crépine d'aspiration pour filtrer les impuretés grossières
- La crépine d'aspiration est fixée au corps hydraulique

Kit aspiration basse pour pompes KS 8/9



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
6032495	Kit aspiration basse KS 8/9	89,43 €

- Aspiration à plat pour l'abaissement du niveau d'eau jusqu'à un reste d'eau de 10 mm
- L'aspiration à plat est installée en remplacement de l'embout d'aspiration monté sur la pompe d'eau chargée

Accessoires pompes de relevage

Kit manchon à bride



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2511595	Kit manchon à bride DN80	280,00 €
2511597	Kit manchon à bride DN100	291,00 €
2511598	Kit manchon à bride DN150	321,00 €

- Embouts à bride pour un raccordement flexible de tuyauteries
- Livré avec flexible, colliers de serrage et accessoires de montage
- Compensation maximum : 130 mm

Vanne d'arrêt PVC



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2529808	Vanne d'arrêt PVC DN100	675,00 €
2529809	Vanne d'arrêt PVC DN150	1 180,00 €

- Vanne d'arrêt à plaque et raccords de bride fixes pour l'arrêt du réseau de tuyauterie

Kit joint d'étanchéité



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
6096492	Kit joint d'étanchéité DN32	85,18 €
6096493	Kit joint d'étanchéité DN40	85,18 €
2521841	Kit joint d'étanchéité DN100	190,00 €
2515145	Kit joint d'étanchéité DN150	234,00 €
2552851	Kit joint d'étanchéité DN200	320,00 €

- Kit pour le raccordement d'arrivées pour les systèmes de relevage ou les cuves
- Livré avec scie cloche $\phi 48$ à 215 mm

Clapet anti-retour en plastique



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
501533696	Clapet anti-retour 1"¼	217,00 €

- Clapet anti-retour pour la fermeture automatique de la conduite de refoulement afin d'éviter sa marche à vide et les coups de bélier
- Raccord : taraudage

Raccord-union en plastique



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2543025	Raccord-union 1"¼ - DN40 - PN16	33,86 €
2543026	Raccord-union 1"¼ - DN50 - PN16	48,24 €
2543027	Raccord-union 1"¼ - DN63 - PN16	53,45 €
2505044	Raccord-union 1"½ - DN50 - PN16	54,73 €
2505045	Raccord-union 1"½ - DN63 - PN16	63,88 €
2505046	Raccord-union 2" - DN63 - PN16	68,14 €

- Manchon double à compression à taraudage pour le raccordement à un tuyau de refoulement en PE hors de la fosse

Pièce en Y PVC pour DrainLift SANI CUT-L



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
6096483	Kit pièce en Y PVC DN32	510,00 €

- Pièce en Y pour le raccordement des deux orifices de refoulement en un seul tuyau de refoulement pour les systèmes à double pompe DrainLift SANI CUT-L

Accessoires pompes de relevage

Extension de cuve



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2525190	Extension de cuve WS40/50 - 300mm	394,00 €
4233858	Réhausse de cuve Port 1-600 EC	478,00 €
2543003	Réhausse télescopique PORT 600/PORT 800	504,00 €
2506431	Réhausse de cuve WS 1100	996,00 €

→ Remarque d'installation : une seule rallonge peut être installée par fosse

Couvercle de cuve



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2543021	Couvercle Port 600/800 classe A15	255,00 €
2543022	Couvercle Port 600/800 classe B125	491,00 €
2543023	Couvercle Port 600/800 classe D400	622,00 €
2506477	Couvercle WS 900/1100	386,00 €
2506478	Couvercle WS 900/1100 (D960x100)	801,00 €

→ Couverture pour le recouvrement d'une cuve

Rallonge de clé pour Port 600/800



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2543006	Rallonge de clé Port 600/800	93,69 €

→ Rallonge de clé de commande en acier inoxydable pour une utilisation plus aisée de la vanne d'arrêt dans le cas de profondeurs de fosses importantes

Casse-vidé Port 600/800



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2543032	Casse-vidé pour Port 600/800	392,00 €

→ Casse-vidé en acier inoxydable pour protéger la tuyauterie contre les dépressions
→ Il est monté sur le raccord de rinçage de l'accouplement émergé
→ Ne peut être monté qu'en association avec un raccord de rinçage Storz C

Dispositif de rinçage Port 600/800



627,00 €	Désignation	P.U. HT 2025
2543034	Dispositif de rinçage Port 600/800	277,00 €
2543035	Extension dispositif de rinçage Port 600/800	232,00 €

→ Raccord de rinçage Storz C en acier inoxydable long de 300 mm pour connexion d'une station de rinçage à tube de refoulement. Avec raccord Storz C-52 et couvercle de fermeture en exécution Storz C
→ Extension de raccord de rinçage en acier inoxydable pour rallonge du raccord de rinçage de 300 mm

Pompe à membrane manuelle



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2060166	Pompe à membrane manuelle 1"½	694,00 €

→ Pompe à membrane pour la vidange manuelle du réservoir collecteur
→ Possibilité de montage stationnaire ou d'utilisation mobile
→ Le fluide pompé doit être guidé directement dans la conduite de refoulement ou vers un autre point de collecte

Accessoires pompes de relevage

Cloche de pression dynamique



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2516976	Cloche de pression dynamique - 10 m de tube	368,00 €

- Capteur de signal pneumatique pour l'acquisition de la pression hydrostatique des fluides contenant des matières fécales
- Le capteur de signal est ouvert en direction du liquide et doit être ventilé après chaque processus de pompage
- Si la ventilation de la cloche ne peut être garantie, la cloche doit être ventilée en continue ou périodiquement au moyen d'un compresseur (Système de bulles d'air)
- Température d'utilisation maximum : +60°C
- L'utilisation dans des zones à risque d'explosion est autorisée

Potence pour le levage des groupes submersibles



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
Portée : 0,8 m - Hauteur hors tout : 2,3 m - Charge maximum : 150 Kg		
4065034	Potence de levage - 150Kg	2 766,00 €
Portée : 1 m - Hauteur hors tout : 2,5 m - Charge maximum : 300 Kg		
4202732	Potence de levage - 300Kg	4 142,00 €
Portée : 1 m - Hauteur hors tout : 2,5 m - Charge maximum : 500 Kg		
4208799	Potence de levage - 500Kg	5 252,00 €

- Potence en acier galvanisé avec embase
- Capot de protection contre les intempéries sur l'embase
- Rotation de la potence par levier relevable
- Rotation 360°
- Réglage de la portée par perçages sur le bras

Griffes d'accrochage pour adaptation Wilo / Flygt



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
6086010	Kit bride WILO/Flygt 2"/DN50 GG	437,00 €
6085354	Kit bride WILO/Flygt 65/65 St	925,00 €
6030788	Kit bride Wilo 80/Flygt 80/100 GG/CO	827,00 €
6030437	Kit bride EMU80 /Flygt 80/100 GG	485,00 €
6030438	Kit bride EMU/Flygt 100/100 GG	489,00 €
6030448	Kit bride EMU/Flygt 100/150 GG	525,00 €
6030439	Kit bride EMU/Flygt 150/150 GG	726,00 €

- Bride d'accouplement pour dispositifs de suspension Flygt

Autres Accessoires mécaniques

Raccord 5 voies en laiton



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2545666	Raccord 5 voies 1" - M¼" - F¼" - lg:72 mm	16,93 €
19343	Raccord 5 voies 1" - M¼" - F¼" - lg:91 mm	16,93 €

- Pour pompe avec un diamètre de refoulement 1"
- Orifice contacteur ¼" mâle
- Orifice manomètre ¼" femelle

Coude galvanisé 90° fileté / taraudé - Petit rayon



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4245619	Coude galvanisé à 90° - 1" - Petit rayon	48,24 €
4245620	Coude galvanisé à 90° - 1"¼ - Petit rayon	68,14 €
2083117	Coude galvanisé à 90° - 1"½ - Petit rayon	75,59 €
2083118	Coude galvanisé à 90° - 2" - Petit rayon	94,76 €
2083119	Coude galvanisé à 90° - 3" - Petit rayon	295,00 €

- Coude 90° taraudé d'un côté et fileté de l'autre

Coude galvanisé 90° fileté / taraudé - Grand rayon



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4027332	Coude galvanisé à 90° - 2" - Grand rayon	119,00 €
4015212	Coude galvanisé à 90° - 2"½ - Grand rayon	145,00 €

- Coude 90° taraudé d'un côté et fileté de l'autre

Jeu de raccordement manque eau CO-1



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2504386	Jeu de raccordement CO-1MVI/MVIS/HELIX-6"	191,00 €
2510976	Jeu de raccordement CO-1MVI/HELIX-8"	269,00 €
2525810	Jeu de raccordement CO-1MVI-10"	376,00 €

- Jeu de raccords d'une protection contre le manque d'eau sur une installation de surpression non régulée à une pompe CO-1

Granulat de neutralisation



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2547952	Granulats de neutralisation Plavis	63,88 €

Kit d'inscription pour récupération d'eau de pluie




Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2518362	Kit autocollant EDP D/GB/F/NL	92,63 €

- Kit de marquage pour l'identification des installations d'utilisation d'eau de pluie points de prélèvement d'eau non potable
- Composition du kit : 1 autocollant «Installation d'eau de pluie dans le bâtiment», 4 autocollants 'Eau non potable !' & 4 pictogrammes " Eau non potable !"

Autres Accessoires mécaniques

Kit 2 bouchons de collecteur en inox 316



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4234806	Kit 2 bouchons 1"¼ - PN16 - Inox 316	139,00 €
4234807	Kit 2 bouchons 1"½ - PN16 - Inox 316	158,00 €
4234808	Kit 2 bouchons 2" - PN16 - Inox 316	177,00 €
4234809	Kit 2 bouchons 2"½ - PN12 - Inox 316	284,00 €
4234810	Kit 2 bouchons 3" - PN12 - Inox 316	381,00 €

- Ce kit permet d'obturer l'extrémité des collecteurs
- Adapté aux applications de surpression et de maintien de pression
- Utilisation dans les installations d'eau potable
- Température maxi : + 70°C

Flexible inox 316 M/F - Longueur 400 mm



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2526774	Flexible 1"¼ - M/F - Lg:400mm - PN16 - 316	447,00 €
2012362	Flexible 1"½ - M/F - Lg:400mm - PN16 - 316	507,00 €
180592096	Flexible 2" - M/F - Lg:400mm - PN16 - 316	599,00 €
2012363	Flexible 2"½ - M/F - Lg:400mm - PN16 - 316	974,00 €

- Utilisation dans les installations d'eau potable
- Température maxi : + 70°C
- Pression de service : 16 bars
- Ecrou tournant femelle, écrou mâle fixe


Kit 2 flexibles inox M/F - Longueur 400 mm



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4218848	Kit 2 flexibles 1"¼ - M/F - PN16 - Inox	342,00 €
4218849	Kit 2 flexibles 1"½ - M/F - PN16 - Inox	421,00 €
4218850	Kit 2 flexibles 2" - M/F - PN16 - Inox	636,00 €
4218851	Kit 2 flexibles 2"½ - M/F - PN16 - Inox	826,00 €

- Utilisation dans les installations d'eau potable
- Température maxi : + 70°C
- Pression de service : 16 bars
- Ecrou tournant femelle, écrou mâle fixe

Kit de raccordement pour AF Basic / Comfort / RAIN1 / RAIN3



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2518363	Kit de raccordement AF/RAIN	210,00 €

- Kit de raccordement pour le raccordement flexible et désaccouplé des gestionnaires de récupération d'eau de pluie AF Basic/AF Comfort/RAIN1/RAIN3
- Côté aspiration, pour la réalimentation en eau potable : flexible de raccordement (longueur : 300 mm) avec dispositif d'arrêt ¾"
- Côté refoulement : Dispositif d'arrêt séparé 1"
- Matériel d'étanchéité

Autres Accessoires mécaniques


Kit console pied pour pompes monobloc & Inline



Référence	Désignation	P.U. HT 2025	Produits
2085234	Kit console F2-12	149,00 €	IP-E40/115-0,55/2, IP-E50/105-0,75/2, IP-E65/115-1,5/2, IP-E80/115-2,2/2, IPL40/80-0,09/4, IPL40/110-0,12/4, IPL40/75-0,12/2, IPL40/90-0,37/2, IPL40/115-0,55/2, IPL50/105-0,12/4, IPL50/95-0,55/2, IPL50/105-0,75/2, IPL65/115-1,5/2, IPL80/115-2,2/2
2040967	Kit console F3-12	174,00 €	Stratos GIGA(-D) 40/4-63/11, Stratos GIGA(-D) 50/4-53/11, Stratos GIGA(-D) 50/4-62/15, IP-E/DP-E 32/... à 80/..., IL-E/DL-E 40/... à 50/..., IPL/DPL 32/... à 80/..., IL/DL 32/... à 50/... (Exceptions : voir console F2-12 ou console F3-14) Stratos MAXO-D 32/... à 80/... Yonos GIGA2.0-I (-D) 32/... à 80/...
2040968	Kit console F3-14	215,00 €	Stratos GIGA-I (-D) 40/... à 100/... (Exceptions : voir console F3-12, 2040967) Stratos GIGA2.0-D 32/... à 100/... Atmos GIGA-I(-D) 32/... à 100/... Yonos GIGA2.0-I (-D) 100/... IL-E/DL-E 65/... à 100/..., IL/DL 65/... à 100/... IPL65/145-5,5/2, IPL65/155-5,5/2, IPL65/155-7,5/2, IPL65/175-5,5/2, IPL65/175-7,5/2, IPL80/155-7,5/2, IPL100/...
2040969	Kit console F3-18	285,00 €	IL/DL 125/... à 200/..., IL-E/DL-E 125/... à 200/... Stratos GIGA2.0-I (-D) 125 Atmos GIGA-I(-D) 125/... à 200/... Yonos GIGA2.0-I (-D) 125/...

- Console pour la structure de fondation des pompes monobloc et Inline
- Composé de plusieurs équerres, nombre en fonction du type de pompe
- Conçu pour le vissage avec les socles à visser et les pieds de la pompe
- Les équerres assurent une fixation plus sûre de la pompe sur la fondation
- Livré avec le matériel de fixation

Kit de montage



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
6077521	Accessoires de montage DN80/100 PN10	41,31 €
6077523	Accessoires de montage DN150 PN10	47,38 €

- Kit de montage pour un raccord bride/bride composé de 8 vis M16, 8 écrous, 16 rondelles & 1 joint plat

Kit de fixation béton




Référence	Désignation	P.U. HT 2025
6011006	jeu de fixation 2 - 4xM12 béton - A4	88,37 €

- Equipé d'une cartouche de scellement

Autres Accessoires mécaniques


Kit tôle parapluie



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4230160	Kit tôle parapluie Carcasse 71 à 112	208,00 €
4230161	Kit tôle parapluie Carcasse 132	236,00 €
4230162	Kit tôle parapluie Carcasse 160 à 180	314,00 €

- Le kit tôle parapluie s'adapte directement sur le capot ventilateur. Perçage et montage à réaliser sur le moteur pour une parfaite adaptation
- Ensemble composé d'une tôle préformée et de 4 entretoises + visserie
- Le choix du kit se fait en fonction de la dimension de la carcasse du moteur

Console murale MP/MC/FMP/FMC/MHI



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4027328	Console murale MP/MC/FMP/FMC/MHI	183,00 €

- Console murale avec accessoires de montage et amortisseurs de vibration pour le montage des petites pompes et des installations de distribution d'eau sans réservoir à pression dans le domaine de la distribution d'eau privée

Kit de fixation mural Wilo-HiControl & Wilo-FluidControl



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4027326	Kit de fixation mural Wilo	116,00 €

- Support mural avec accessoires de montage pour fixation sécurisée du contrôle de pression et de circulation Wilo-HiControl et Wilo-HiControl EK ainsi que du Wilo-FluidControl et Wilo-FluidControl EK.

Socle d'amortissement de vibrations



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4157154	Socle amortissement HELIX jusqu'à 5,5kW	293,00 €

- Socle d'amortissement de vibrations pour pompes des gammes Helix V/VE jusqu'à 5,5 kW

Réservoir à diaphragme



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2502038	Réservoir diaphragme 18L-G3/4"-PN10-Vert	174,00 €

- Le réservoir permet d'éviter les coups de bélier dans le système et diminue le nombre de démarrages des pompes dans l'installation
- Le réservoir est à monter dans des installations de distribution d'eau ou de surpression

Autres Accessoires mécaniques

Réservoir - Montage sur piquage 3/4" du collecteur pour booster multi-pompes



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2535538	Kit réservoir 8L - PN16 - 3/4"	353,00 €

- Réservoir sous pression à membrane : 8 Litres / PN16 avec vidage
- Doté de robinets d'arrêt à tournant sphérique pour les contrôles et les révisions
- Le réservoir est à monter dans des installations d'eau potable, de distribution d'eau ou de surpression
- Le réservoir permet d'éviter les coups de bélier dans le système et diminue le nombre de démarrages des pompes dans l'installation

Réservoir - Montage sur extrémité filetée du collecteur



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2535490	Kit réservoir 8L - PN16 - G1"½	708,00 €
2535491	Kit réservoir 8L - PN16 - G2"	858,00 €
2535492	Kit réservoir 8L - PN16 - G2"½	1 000,00 €
2535493	Kit réservoir 8L - PN16 - G3"	1 302,00 €

- Réservoir sous pression à membrane : 8 Litres / PN16 avec vidage
- Doté de robinets d'arrêt à tournant sphérique pour les contrôles et les révisions
- Le réservoir est à monter dans des installations d'eau potable, de distribution d'eau ou de surpression
- Le réservoir permet d'éviter les coups de bélier dans le système et diminue le nombre de démarrages des pompes dans l'installation

Kit réservoir 24 litres COF-2B



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4186090	Kit réservoir 24L-12B-COF32	576,00 €
4101990	Kit réservoir 24L-12B-COF40	647,00 €

- Réservoir sous pression à membrane : 24 Litres / PN16
- Le kit réservoir permet d'éviter les coups de bélier dans le système lors de la fermeture des lances incendie. Il absorbe également les à-coups de pression et de débit à la mise en marche et à l'arrêt de la pompe
- Composition du kit : 1 réservoir 24 litres, 1 vanne quart de tour, 1 té réduit, 1 tube pour étanchéité des filetages de 50 ml & 1 mamelon

Kit cales sous pompe



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4213026	Kit cales sous pompe H20 (50/200)	161,00 €
6094815	KIT cale sous pompe H20 (Inline 40/200)	167,00 €
4213030	Kit cales sous pompe H20 (65/200)	207,00 €
4213039	Kit cales sous pompe H25 (125/400-150/400)	362,00 €
4213027	Kit cales sous pompe H28	407,00 €
4213034	Kit cales sous pompe H30 (100/250)	438,00 €
4213031	Kit cales sous pompe H45	446,00 €
4213028	Kit cales sous pompe H48	464,00 €
4213029	Kit cales sous pompe H55 (50/315)	488,00 €
4213033	Kit cales sous pompe H55 (100/250)	506,00 €
4213040	Kit cales sous pompe H55 (100/400-150/200)	524,00 €
4213032	Kit cales sous pompe H80	565,00 €
4213035	Kit cales sous pompe H80 (80/250)	570,00 €
4213038	Kit cales sous pompe H85 (80/315-100/315)	828,00 €
4213036	Kit cales sous pompe H110 (80/250-100/250)	1 061,00 €

- Cales pour montage sur socle de fondation de pompes monobloc
- Ces cales servent à compenser la différence de hauteur entre la pompe et le moteur lorsque la hauteur d'axe de la pompe est plus basse que la hauteur d'axe du moteur
- Kit composé de cales et de tôles de compensation
- Composition du kit : 2 cales pompe + 6 cales de réglage

Autres Accessoires mécaniques

Kit cales sous moteur



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4213063	Kit cales moteur H48 – Carcasse 112	290,00 €
4213041	Kit cales moteur H68 – Carcasse 112/132	332,00 €
4213054	Kit cales moteur H28 – Carcasse 132	315,00 €
4213042	Kit cales moteur H93 – Carcasse 132	362,00 €
4213043	Kit cales moteur H118 – Carcasse 132	380,00 €
4213025	Kit cales moteur H148 – Carcasse 132	908,00 €
4213065	Kit cales moteur H20 – Carcasse 160	277,00 €
4213056	Kit cales moteur H40 – Carcasse 160	344,00 €
4213044	Kit cales moteur H65 – Carcasse 160	375,00 €
4213045	Kit cales moteur H90 – Carcasse 160	392,00 €
4213046	Kit cales moteur H120 – Carcasse 160	513,00 €
4213078	Kit cales moteur H45 – Carcasse 180	433,00 €
4213047	Kit cales moteur H70 – Carcasse 180	459,00 €
4213048	Kit cales moteur H100 – Carcasse 180	484,00 €
4213067	Kit cales moteur H25 – Carcasse 200	305,00 €
4213057	Kit cales moteur H50 – Carcasse 200	397,00 €
4213051	Kit cales moteur H80 – Carcasse 200	416,00 €
4213071	Kit cales moteur H55 – Carcasse 225	449,00 €
4213053	Kit cales moteur H90 – Carcasse 225	481,00 €
4213058	Kit cales moteur H30 – Carcasse 250	407,00 €
4213073	Kit cales moteur H65 – Carcasse 250	660,00 €
4213075	Kit cales moteur H35 – Carcasse 280	528,00 €
4213077	Kit cales moteur H20 – Carcasse 315	994,00 €
4213059	Kit cales moteur H25 – Carcasse 315	1 049,00 €

- Cales pour montage sur socle de fondation de pompes monobloc
- Ces cales servent à compenser la différence de hauteur entre la pompe et le moteur lorsque la hauteur d'axe du moteur est plus basse que la hauteur d'axe de la pompe

Kit piquet de terre et tresse cuivre



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4073468	Kit piquet de terre et tresse cuivre Lg:5m	219,00 €


Bombe aérosol de peinture



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
6042254	Bombe peinture vert Wilo	87,31 €

- Peinture pour retouche des matériels Wilo

Kit de remplacement BAC 40-50



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4250338	Kit interchangeabilité BAC40-50	148,00 €

- Kit de remplacement d'une BAC 40 par une BAC 50
- Composition du kit : accouplement Victaulic 750 (DN 40/50), socle d'adaptation pour compenser la hauteur et matériel de fixation

Autres Accessoires mécaniques

Bâche de rupture verticale




certifié
ACS

Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2546094	Bâche de rupture verticale 150L - 1"¼ - ACS	5 435,00 €
2546095	Bâche de rupture verticale 300L - 1"¼ - ACS	5 957,00 €
2546096	Bâche de rupture verticale 540L - 2" - ACS	6 757,00 €
2546097	Bâche de rupture verticale 1080L - 2x2" - ACS	15 186,00 €

→ Lorsque la bâche de rupture ci-dessus est proposée pour des applications ACS, il est impératif de proposer le couvercle associé selon le tableau ci-dessous.

Couvercle pour bâche de rupture verticale



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2552968	Couvercle bâche de rupture 150L & 300L	791,00 €
2552969	Couvercle bâche de rupture 540L	791,00 €
2552970	Couvercle bâche de rupture 1080L	791,00 €

→ Il est fortement recommandé d'utiliser le couvercle avec la bâche de rupture

Bac de trop-plein CO/T



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2547713	Bac de trop-plein CO/T	799,00 €

→ Bac de trop-plein en option pour réservoir de stockage CO/T afin de protéger la sortie de trop-plein non circulaire (partie supérieure) de la pénétration d'impuretés et d'évacuer l'eau de manière ciblée en cas de défaillance du trop-plein (partie inférieure)

Module d'extension AF400



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2512897	Module d'extension AF400	2 234,00 €

- Réservoir supplémentaire pour l'extension du réservoir de stockage de AF 400
- Composition du kit : Cuve, accessoires de raccordement pour la liaison avec le réservoir intégré, jeu d'auccollants & notice de montage et de commande
- Volume du réservoir de stockage : 400 litres
- Plage de température du fluide : de +5 à +35°C
- Plage de température ambiante : de 3 à +40°C

Modules de communication

Module CIF Stratos MAXO, Stratos GIGA2.0, Yonos GIGA2.0, Helix-VE2.0, Medana CH3-LE



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2190370	Module CIF LON	417,00 €
2190367	Module CIF BACnet MS/TP	417,00 €
2190368	Module CIF ModBus RTU	417,00 €
2190369	Module CIF CANopen	254,00 €
2190371	Module CIF PLR	162,00 €
2211408	Module CIF Ethernet	708,00 €

- Les modules CIF sont des modules embrochables complémentaires (fixés par vis) pour le Stratos MAXO / Stratos MAXO-Z / Stratos MAXO-D
- Equipées de ces modules CIF, les pompes bénéficient de fonctionnalités supplémentaires : communication par GTB / GTC
- Pour les pompes doubles, un seul module paramétré en maître est nécessaire

Wilo-Connect Module Yonos MAXO



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2210108	Wilo-Connect Module Yonos MAXO	301,00 €

- Permet une intégration optimale du Yonos MAXO dans la gestion technique de bâtiment
- Module universel pour l'ensemble de la gamme, utilisable pour les pompes simples et doubles, les nouvelles installations ou le rééquipement de pompes déjà installées
- Pilotage pompes doubles déjà intégré sans composant supplémentaire requis
- Facilité de montage grâce à un dispositif embrochable
- Activation et désactivation en douceur grâce à la fonction « Arrêt externe » chargée de ménager les éléments de commutation en amont
- Surveillance de la disponibilité grâce au report de marche centralisé et au report de défauts centralisé via la gestion technique de bâtiment
- Pilotage pompes doubles intégré avec indicateur de défaut des pompes concernées et commutation automatique en cas de défaut
- Dans le cas d'une pompe double, nécessité d'avoir deux Wilo-connect



Wilo-Smart IF module pour pompes à variation de vitesse

Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2197102	Wilo-Smart IF-Module VEV	441,00 €

- Module d'interface embrochable de mise à niveau pour l'extension de la pompe avec fonctions Wilo-Smart Connect
- Connexion Bluetooth avec l'application Wilo-Assistant
- Supervision du fonctionnement de la pompe
- Affichage des valeurs de processus et des messages
- Commande et paramétrage des fonctionnalités des pompes
- Connexion Wilo Net en option vers le portail Wilo-Smart Gateway pour la supervision à distance du fonctionnement de la pompe par l'intermédiaire du Wilo-Smart Cloud
- Raccordement en option du kit de sonde de température Wilo-Smart (Réf : 2195943)
- Interfaces : Bluetooth LE 4.0, Wilo Net, interface de sonde thermique pour kit de sonde thermique Wilo-Smart



Modules de communication

Module IF de communication en option pour pompes à variation de vitesse



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2022530	Module IF LON	540,00 €
2085044	Module IF CAN	361,00 €
2097809	Module IF ModBus RTU	549,00 €
2097811	Module IF BACnet MS/TP	597,00 €
2035069	Module IF PLR TL	301,00 €

- Les modules IF sont des modules embrochables complémentaires pour les pompes à variation de vitesse
- Equipées de ces modules IF, les pompes bénéficient de fonctionnalités supplémentaires : communication par GTB / GTC
- Pour les pompes doubles, un seul module paramétré en maître est nécessaire

Désignation	IP-E	DP-E	IL-E	DL-E	BL-E	Stratos GIGA (B/D)	Helix-VE EXCEL	MHIE	MVIE	MVISE
IF-Module LON	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IF-Module CAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
IF-Module Modbus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
IF-Module BACnet	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
IF-Module PLR TL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Clé IR Wilo



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2109467	Clé IR Wilo	708,00 €

- Clé USB pour l'échange de données sans fil pour toutes les pompes Wilo avec interface infrarouge, utilisable dans tout ordinateur portable équipé d'une interface USB.
- La clé USB associée au logiciel Wilo fourni (CD-ROM) permet de consulter et d'enregistrer les jeux de données des pompes ainsi que d'envoyer des réglages de pompes définis au préalable
- Permet une représentation claire et un accès direct, rapide et intuitif à tous les paramètres et données de la pompe
- Permet la sauvegarde de toutes les données de la pompe à des fins de consultation, de traitement ultérieur et d'archivage dans Excel

Wilo-Smart IF-Module Stratos



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2197101	Wilo-Smart Module IF Stratos	441,00 €

- Module d'interface embrochable de mise à niveau pour l'extension de la pompe Stratos avec fonctions Wilo-Smart Connect
- Connexion Bluetooth avec l'application Wilo-Assistant
- Supervision du fonctionnement de la pompe
- Affichage des valeurs de processus et des messages
- Commande et paramétrage des fonctionnalités des pompes
- Connexion Wilo Net en option vers le portail Wilo-Smart Gateway pour la supervision à distance du fonctionnement de la pompe par l'intermédiaire du Wilo-Smart Cloud
- Raccordement en option du kit de sonde de température Wilo-Smart (Réf : 2195943)
- Interfaces : Bluetooth LE 4.0, Wilo Net, interface de sonde thermique pour kit de sonde thermique Wilo-Smart

Modules de communication


Module pour coffrets CC/CCe/CCFC



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2533869	Option CC ModBus RTU (Esclave)	921,00 €

- Module complémentaire pour l'équipement de la gamme des coffrets de commande du système Wilo-CC/CCe/CCFC-HVAC et du booster CC/CCe/CCFC pour la communication dans les réseaux ModBus RTU
- La mise à jour du logiciel du système CC/CCe/CCFC est nécessaire

Module pour coffrets SC/SCe/SCFC



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2538241	Option SC ModBus RTU (Esclave)	742,00 €
2538242	Option SC BACnet MSTP (Esclave)	768,00 €
2538243	Option SC LON (Esclave)	792,00 €

- Le module de communication est une extension pour l'intégration d'un système SC/SCFC/SCe comme esclave dans la gestion technique centralisée préexistante
- Un montage ultérieur du module LON dans le coffret de commande est possible
- Option ModBus pas nécessaire dans les coffrets SCe fabriqués après mai 2019

Wilo Connect Module BMS



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4257834	Wilo-Connect module BMS	318,00 €

- Monté sur le module électronique via l'interface de connectivité Wilo de la pompe
- Pour Stratos PICO
- Affichage des notifications de fonctionnement
- Entrée analogique 0-10 V pour la valeur de consigne définie
- Relais de sortie inverseur paramétrable :
 - Soit report de défauts centralisé SSM
 - Soit report de marche centralisé SBM
- Entrée digitale paramétrable :
 - Soit ext off (marche/arrêt)
 - Soit ext min (vitesse réduite)
 - Soit ext max (vitesse maximale)

Wilo-Connect module Modbus RTU



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4263625	Wilo-Connect module Modbus RTU	302,00 €

- Monté sur le module électronique via l'interface de connectivité Wilo de la pompe
- Pour Stratos PICO
- Interface série numérique pour raccordement à une gestion technique centralisée pour le transfert de points de données
- Interface RS485 avec protocole Modbus RTU

Wilo Smart Connect Module BT



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4239241	Wilo-Smart Connect module BT	182,00 €

- Module embrochable Bluetooth servant d'interface avec l'application Wilo-Assistant et la pompe en vue d'utiliser la fonction Smart Connect
- Pour Stratos GIGA2.0 et Stratos PICO
- Supervision du fonctionnement de la pompe
- Affichage des valeurs de processus et des messages
- Commande et paramétrage des fonctionnalités des pompes

Modules de communication

Module de communication GSM pour coffrets SC/SCe



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2542216	Option SC GSM	676,00 €

- Module complémentaire pour l'équipement de la gamme des coffrets de commande du système Wilo-SC/SCe-HVAC et SC/SCe-Booster pour la connexion et la communication dans des réseaux mobiles GSM
- Permet la transmission de rapports d'états et de défauts par SMS
- Un montage ultérieur du module de communication dans le coffret de commande est possible


Wilo Monitor Hardware package A



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2234003	Wilo Monitor Hardware package A	Nous consulter

- Wilo Monitor est une solution numérique basée sur le cloud destinée à la télésurveillance de pompes et de systèmes de pompage
- Jusqu'à 20 produits peuvent être connectés sur le même matériel
- Accès à une surveillance numérique des installations avec informations immédiates en cas de pannes ou de messages d'avertissement
- Grâce à la transmission de données, les pannes et messages d'avertissement sont immédiatement envoyés au client par e-mail ou SMS. Les erreurs peuvent ainsi être détectées et évitées de manière rapide et préventive, de sorte que la sécurité de fonctionnement des produits connectés est assurée à long terme
- Wilo Monitor est accessible à tout moment sur PC, Mac, tablette ou smartphone
- La transmission de données s'effectue par le biais de Modbus RTU ou Modbus TCP
- Ce pack comprend un coffret de commande câblé avec Smart Gateway, un routeur LTE (carte SIM non fournie), une alimentation électrique 24 V et une antenne externe
- La licence Wilo Monitor n'est pas incluse dans ce pack et doit être commandée séparément via les packs 2, 3 ou 5 ans de connexion (2 ans : 4264201 / 3 ans : 4264202 / 5 ans : 4264203)
- L'installation et la mise en service doivent être effectuées par Wilo

Wilo Monitor Hardware package B



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2234004	Wilo Monitor Hardware package B	Nous consulter

- Wilo Monitor est une solution numérique basée sur le cloud destinée à la télésurveillance de pompes et de systèmes de pompage
- Jusqu'à 20 produits peuvent être connectés sur le même matériel
- Accès à une surveillance numérique des installations avec informations immédiates en cas de pannes ou de messages d'avertissement
- Grâce à la transmission de données, les pannes et messages d'avertissement sont immédiatement envoyés au client par e-mail ou SMS. Les erreurs peuvent ainsi être détectées et évitées de manière rapide et préventive, de sorte que la sécurité de fonctionnement des produits connectés est assurée à long terme
- Wilo Monitor est accessible à tout moment sur PC, Mac, tablette ou smartphone
- La transmission de données s'effectue par le biais de Modbus RTU ou Modbus TCP
- Ce pack comprend un Smart Gateway
- La licence Wilo Monitor n'est pas incluse dans ce pack et doit être commandée séparément via les packs 2, 3 ou 5 ans de connexion (2 ans : 4264201 / 3 ans : 4264202 / 5 ans : 4264203)
- L'installation et la mise en service doivent être effectuées par Wilo





Module pour convertisseur de fréquence Wilo-EFC



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2193451	Profibus DP MCA Wilo-EFC	573,00 €
2193452	DeviceNet MCA Wilo-EFC	520,00 €
2193453	Profinet MCA 120-130B1135 Wilo-EFC	850,00 €
2193454	Ethernet/IP MCA Wilo-EFC	850,00 €
2193455	Modbus TCP MCA Wilo-EFC	850,00 €

- Profibus DP pilote le convertisseur de fréquence par bus de terrain et permet de réduire les coûts de l'installation
- DeviceNet comporte des fonctions clé permettant de décider efficacement quand telles informations sont nécessaires
- Profinet permet un accès Ethernet
- EtherNet/IP est basé sur la technologie la plus moderne disponible pour une utilisation industrielle et répond aux exigences les plus élevées
- Modbus TCP avec un serveur Web intégré de télédiagnostic et d'extraction des paramètres de fonctionnement de base

Armoires de commande

Application	Relevage	Relevage	Relevage	Forage Relevage Surpression
	MS-Lift	EC-Lift	SC-Lift	BE-WP
				
Nombre de pompes				
1 pompe	X	X	X	X
2 pompes	X	X	X	-
+ de 2 pompes	-	-	X	-
Caractéristiques				
1~230V	X	X	X	X
3~230V	-	X	X	X
3~400V	X	-	X	X
Démarrage direct	X	X	X (P ≤ 4 Kw)	X
Démarrage étoile / triangle	-	-	X (P ≥ 5,5 kW)	-
Puissance approximative maxi par pompe	4 kW	4 kW	40 kW	11 kW
Plage d'intensité en monophasé suivant modèles	1,5 à 12A	0,3 à 12A	0,3 à 72A	1 à 25A
Plage d'intensité en triphasé suivant modèles	1,5 à 10A	0,3 à 12A	0,3 à 72A	1 à 25A
Fréquences	50/60 Hz	50/60 Hz	50 Hz	50/60 Hz
Indice de protection	IP 54	IP 54	IP 54	IP 56
Détection des niveaux				
Flotteur régulateur de niveau	2 ou 3	2 à 5	2 ou 5	1 ou 2
Sonde de niveau IPAE	-	X	X	-
Electrodes de niveau	-	-	(option)	1 ou 2
Sonde de niveau ultra-sons	-	X	X	-
Protection générale				
Sectionneur général de sécurité	X	X	X	X
Sectionneur par pompe	-	-	-	X
Protection contre les surcharges	X	X	X	X
Protection contre le fonctionnement à sec		X	X	X
Surveillance moteur				
Protection thermique (sur-intensité)	X	X	X	X
Contrôle du sens de rotation	X	X	X	-
Echauffement moteur (sondes PTC, PTO ou PTF)	(PTO)	-	(PTO ou PTC)	-
Détection défaut étanchéité interne du moteur	-	-	X	-

Application	Relevage	Relevage	Relevage	Forage Relevage Surpression
	MS-Lift	EC-Lift	SC-Lift	BE-WP
				
Organes de commande				
Commande Arrêt / Marche auto / Marche Forcée	X	X	X	X
Annulation défaut	X	X	X	X
Signalisations				
Voyant / affichage sous tension	X	X	X	X
Voyant / affichage détecteur de sens de rotation		X	X	
Voyant / affichage trop plein	X	X	X	
Voyant / affichage manque d'eau		X	X	X
Voyant / affichage marche par pompe	X	X	X	X
Voyant / affichage défaut par pompe	X	X	X	X
Voyant / affichage défaut général		X	X	
Voyant mode automatique	X	X		
Voyant mode manuel	X	X		
Affichage défaut thermique par pompe	X	X	X	X
Affichage échauffement moteur par pompe	X	X	X	
Affichage défaut d'étanchéité moteur par pompe		X	X	
Affichage temps de fonctionnement par pompe		X		
Alarme intégrée (vibreur)	X	X		
Reports				
Report défaut général	X	X	X	
Report défaut par pompe		X		
Report marche par pompe		X	X	
Report niveau trop-plein		X		
Report manque sous tension				
Report défaut alarme	X	X	X	
Services / Signalisation				
Afficheur LCD		X	X	
Réglage paramètres	X	X	X	
Télégestion				
Liaison modem		X	X	

Armoires de commande

Relevage

Coffret MS-LIFT



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2539741	W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL	943,00 €
2550527	W-CTRL-MS-L-1x4kW-T4-DOL	943,00 €

- Pour pompe submersible jusqu'à 4 kW
- Plage d'intensité : 1,5 à 12 A
- Système centralisé d'affichage des défauts de gestion
- Alarme sonore
- Possibilité d'associer un coffret Drain Alarm GSM (Réf : 2542911)
- Pour 1 pompe, prévoir 2 flotteurs :
 - Flotteurs eaux claires Réf : 4241165 (5m), 6088844 (10m) ou 6088843 (20m)
 - Flotteurs eaux chargées Réf : 2004593 (10m), 6061473 (20m) ou 2070982 (30m)
 - réseau d'alimentation : selon coffret, modèle Mono 230V et Tri 400V



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2539745	W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL	1 186,00 €
2550528	W-CTRL-MS-L-2x4kW-T4-DOL	1 186,00 €

- Pour pompes submersibles jusqu'à 4 kW
- Plage d'intensité : 1,5 à 12 A
- Système centralisé des défauts
- Alarme sonore
- Possibilité d'associer un coffret Drain Alarm GSM
- Pour 2 pompes, prévoir 3 flotteurs :
 - Flotteurs eaux claires Réf : 4241165 (5m), 6088844 (10m) ou 6088843 (20m)
 - Flotteurs eaux chargées Réf : 2004593 (10m), 6061473 (20m) ou 2070982 (30m)
 - réseau d'alimentation : selon coffret, modèle Mono 230V ou Tri 400V

Coffret EC-LIFT



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2543210	W-CTRL-EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM	1 902,00 €
2543220	W-CTRL-EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM	2 667,00 €
2543230	W-CTRL-EC-L-3x12A-MT34-DOL-WM	3 190,00 €

- Toutes les versions sont en Mono 230V ou Tri 400V
- Reports de marche et de défauts / centralisé et par pompe
- Coffret équipé d'un port communication ModBus
- Coffret équipé d'une entrée pour commande à distance
- Version avec régulateur de niveau :
 - W-CTRL-EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM : prévoir 3 flotteurs
 - W-CTRL-EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM : prévoir 4 flotteurs
 - W-CTRL-EC-L-3x12A-MT34-DOL-WM : prévoir 5 flotteurs
- Flotteurs eaux claires Réf : 4241165 (5m), 6088844 (10m) ou 6088843 (20m)
- Flotteurs eaux chargées Réf : 2004593 (10m), 6061473 (20m) ou 2070982 (30m)
- Version avec sonde de niveau (interrupteur à pression d'air) :
 - IPAE 0-1m Réf. 6088842 (10m), 6088841 (30m) ou 6088840 (50m)
 - IPAE 0-2,5m Réf. 6088839 (10m), 6088837 (30m) ou 6088836 (50m)

Armoires de commande

Coffret SC-LIFT 2 pompes



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2538917	W-CTRL-SC-L-2x4A-T34-DOL-WM-PKG	5 229,00 €
2538921	W-CTRL-SC-L-2x6,3A-T34-DOL-WM-PKG	5 229,00 €
2538925	W-CTRL-SC-L-2x10A-T34-DOL-WM-PKG	5 229,00 €
2538929	W-CTRL-SC-L-2x12A-T34-DOL-WM-PKG	5 342,00 €
2538933	W-CTRL-SC-L-2x16A-T34-DOL-WM-PKG	6 114,00 €
2538937	W-CTRL-SC-L-2x20A-T34-DOL-WM-PKG	6 260,00 €
2538941	W-CTRL-SC-L-2x24A-T34-DOL-WM-PKG	6 308,00 €
2538945	W-CTRL-SC-L-2x32A-T34-DOL-WM-PKG	6 535,00 €
2549062	W-CTRL-SC-L-2x10A-T34-SD-WM-PKG	6 702,00 €
2538949	W-CTRL-SC-L-2x13A-T34-SD-WM-PKG	6 880,00 €
2543274	W-CTRL-SC-L-2x16A-T34-SD-WM-PKG	6 937,00 €
2538953	W-CTRL-SC-L-2x19A-T34-SD-WM-PKG	6 979,00 €
2538957	W-CTRL-SC-L-2x24A-T34-SD-WM-PKG	7 572,00 €
2538961	W-CTRL-SC-L-2x32A-T34-SD-WM-PKG	8 886,00 €
2543278	W-CTRL-SC-L-2x37,5A-T34-SD-WM-PKG	9 291,00 €
2543242	W-CTRL-SC-L-2x4,0A-T34-DOL-WM-FTS-PKG	5 980,00 €
2543243	W-CTRL-SC-L-2x6,3A-T34-DOL-WM-FTS-PKG	5 980,00 €
2543244	W-CTRL-SC-L-2x10,0A-T34-DOL-WM-FTS-PKG	5 969,00 €
2543245	W-CTRL-SC-L-2x12,0A-T34-DOL-WM-FTS-PKG	6 108,00 €
2543246	W-CTRL-SC-L-2x16,0A-T34-DOL-WM-FTS-PKG	6 993,00 €
2554792	W-CTRL-SC-L-2x13A-T34-SD-WM-FTS-PKG	8 273,00 €
2554793	W-CTRL-SC-L-2x16A-T34-SD-WM-FTS-PKG	8 327,00 €
2553949	W-CTRL-SC-L-2x19A-T34-SD-WM-FTS-PKG	8 333,00 €
2554794	W-CTRL-SC-L-2x24A-T34-SD-WM-FTS-PKG	8 450,00 €
2553950	W-CTRL-SC-L-2x32A-T34-SD-WM-FTS-PKG	8 562,00 €

- Pour pompes submersibles jusqu'à 37,5A
 - prévoir une sonde IPAE ou des flotteurs (4 pour une pompe, 5 pour 2 pompes)
 - * IPAE 0-1m Réf. 6088842 (10m), 6088841 (30m) ou 6088840 (50m)
 - * IPAE 0-2,5m Réf. 6088839 (10m), 6088837 (30m) ou 6088836 (50m)
 - * Flotteurs eaux claires Réf : 4241165 (5m), 6088844 (10m) ou 6088843 (20m)
 - * Flotteurs eaux chargées Réf : 2004593 (10m), 6061473 (20m) ou 2070982 (30m)
 - Option 3 ou 4 pompes, option report de défaut distinct, option de communication GSM,
 - Option démarreur progressif sur demande
- Version FTS : exécution spécifique pour EMUport
- Prix et dimensions des coffrets de protection dans le chapitre ci-après

DOL : Démarrage direct - SD : Démarrage étoile/triangle
T : Triphasé - M : Monophasé

Coffret de protection



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2523672	Coffret protection Gr.00-Classe IP44-460x830x330	1 726,00 €
2523673	Coffret protection Gr.0-Classe IP44-590x830x330	1 835,00 €
2523674	Coffret protection Gr.1-Classe IP44-785x830x330	2 206,00 €

- Armoire anti-vandalisme pour l'installation en extérieur et pour empêcher l'accès au coffret
- Corps en polyester renforcé fibre de verre et surface lisse
- Avec plaque de montage pré-installée
- Classe de protection : IP44

Armoires de commande

Surpression

Coffret BE-WP



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4261867	W-CTRL-BE-WP-1x16A-MT34-DOL-PKG	896,00 €
4261868	W-CTRL-BE-WP-1x25A-MT34-DOL-PKG	954,00 €

- Commande et gestion d'une pompe
- Pour pompes de forage, de relevage et de surpression
- Affichage du manque d'eau
- Voyants de marche et de défaut avec protection moteur électronique contre la surintensité
- Réseau d'alimentation : Mono 230V ou Tri 230/400V
- Classe de protection : IP56
- Température d'utilisation : -10 à +55°C
- Possibilité de connexion pour des électrodes plongées, des interrupteurs à flotteur, des pressostats
- Convient aux pompes à moteur immergé en démarrage direct
- En forage : commande par électrodes de niveau fournies (x2) ou pressostat. Pressostats ACS Réf : 4241091, 4241092 & 4241093
- En relevage : commande par flotteurs / commande de niveau avec 1 flotteur + 1 flotteur de sécurité. Flotteurs eaux claires Réf : 4241165 (5m), 6088844 (10m) ou 6088843 (20m)
Flotteurs eaux chargées Réf : 2004593 (10m), 6061473 (20m) ou 2070982 (30m)
- En surpression : commande par pressostat ou flotteur. Pressostats ACS Réf : 4241091, 4241092 & 4241093. Flotteurs eaux claires Réf : 4241165 (5m), 6088844 (10m) ou 6088843 (20m)

Coffret SCE surpression

Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2549481	W-CTRL-SCE-B-1x10A-T34-WM-AVC-PKG	3 477,00 €
2549482	W-CTRL-SCE-B-2x10A-T34-WM-AVC-PKG	3 547,00 €
2549483	W-CTRL-SCE-B-3x10A-T34-WM-AVC-PKG	3 812,00 €
2549484	W-CTRL-SCE-B-4x10A-T34-WM-AVC-PKG	3 987,00 €
2549485	W-CTRL-SCE-B-1x13A-T34-WM-AVC-PKG	3 500,00 €
2549486	W-CTRL-SCE-B-2x13A-T34-WM-AVC-PKG	3 629,00 €
2549487	W-CTRL-SCE-B-3x13A-T34-WM-AVC-PKG	3 771,00 €
2549488	W-CTRL-SCE-B-4x13A-T34-WM-AVC-PKG	3 936,00 €
2549489	W-CTRL-SCE-B-1x16A-T34-WM-AVC-PKG	3 541,00 €
2549490	W-CTRL-SCE-B-2x16A-T34-WM-AVC-PKG	3 720,00 €
2549491	W-CTRL-SCE-B-3x16A-T34-WM-AVC-PKG	4 044,00 €
2549492	W-CTRL-SCE-B-4x16A-T34-WM-AVC-PKG	4 135,00 €
2549493	W-CTRL-SCE-B-1x24A-T34-WM-AVC-PKG	3 661,00 €
2549494	W-CTRL-SCE-B-2x24A-T34-WM-AVC-PKG	3 848,00 €
2549495	W-CTRL-SCE-B-3x24A-T34-WM-AVC-PKG	4 600,00 €
2549496	W-CTRL-SCE-B-4x24A-T34-WM-AVC-PKG	5 243,00 €
2549497	W-CTRL-SCE-B-1x32A-T34-WM-AVC-PKG	3 797,00 €
2549498	W-CTRL-SCE-B-2x32A-T34-WM-AVC-PKG	4 060,00 €
2549499	W-CTRL-SCE-B-3x32A-T34-WM-AVC-PKG	4 949,00 €
2549500	W-CTRL-SCE-B-4x32A-T34-WM-AVC-PKG	6 708,00 €
2549501	W-CTRL-SCE-B-1x37,5A-T34-WM-AVC-PKG	3 991,00 €
2549502	W-CTRL-SCE-B-2x37,5A-T34-WM-AVC-PKG	4 344,00 €
2549503	W-CTRL-SCE-B-3x37,5A-T34-WM-AVC-PKG	5 626,00 €
2549504	W-CTRL-SCE-B-4x37,5A-T34-WM-AVC-PKG	7 353,00 €
2549505	W-CTRL-SCE-B-1x49A-T34-WM-AVC-PKG	4 193,00 €
2549506	W-CTRL-SCE-B-2x49A-T34-WM-AVC-PKG	4 616,00 €
2549507	W-CTRL-SCE-B-3x49A-T34-WM-AVC-PKG	7 107,00 €
2549508	W-CTRL-SCE-B-4x49A-T34-WM-AVC-PKG	8 083,00 €

- Réseau d'alimentation Triphasé
- Pour pompes de surpression jusqu'à 49 A (22Kw)
- Commande et gestion jusqu'à 4 pompes simples à variation de vitesse embarquée :
 - Gammes Helix-VE, MHIE ...
- Régulation Delta Pc / Delta Pv / Delta Tc / Autres régulations possibles (voir notice de mise en service)
- Reports de marche et de défauts centralisés
- Modbus RTU intégré, BACnet en option



Armoires de commande

Chauffage

Coffret SCE-HVAC



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2545254	W-CTRL-SCE-H-1x10A-T34-WM-PKG	3 326,00 €
2545255	W-CTRL-SCE-H-2x10A-T34-WM-PKG	3 574,00 €
2545256	W-CTRL-SCE-H-3x10A-T34-WM-PKG	3 784,00 €
2545257	W-CTRL-SCE-H-4x10A-T34-WM-PKG	3 995,00 €
2545258	W-CTRL-SCE-H-1x13A-T34-WM-PKG	3 420,00 €
2545259	W-CTRL-SCE-H-2x13A-T34-WM-PKG	3 724,00 €
2545260	W-CTRL-SCE-H-3x13A-T34-WM-PKG	3 954,00 €
2545261	W-CTRL-SCE-H-4x13A-T34-WM-PKG	4 143,00 €
2545262	W-CTRL-SCE-H-1x16A-T34-WM-PKG	3 622,00 €
2545263	W-CTRL-SCE-H-2x16A-T34-WM-PKG	3 931,00 €
2545264	W-CTRL-SCE-H-3x16A-T34-WM-PKG	4 272,00 €
2545265	W-CTRL-SCE-H-4x16A-T34-WM-PKG	4 571,00 €
2545266	W-CTRL-SCE-H-1x24A-T34-WM-PKG	3 766,00 €
2545267	W-CTRL-SCE-H-2x24A-T34-WM-PKG	4 295,00 €
2545268	W-CTRL-SCE-H-3x24A-T34-WM-PKG	8 398,00 €
2545269	W-CTRL-SCE-H-4x24A-T34-WM-PKG	9 661,00 €
2545270	W-CTRL-SCE-H-1x32A-T34-WM-PKG	4 406,00 €
2545271	W-CTRL-SCE-H-2x32A-T34-WM-PKG	5 379,00 €
2545272	W-CTRL-SCE-H-3x32A-T34-WM-PKG	10 629,00 €
2545273	W-CTRL-SCE-H-4x32A-T34-WM-PKG	12 197,00 €
2545274	W-CTRL-SCE-H-1x37,5A-T34-WM-PKG	4 531,00 €
2545275	W-CTRL-SCE-H-2x37,5A-T34-WM-PKG	5 602,00 €
2545276	W-CTRL-SCE-H-3x37,5A-T34-WM-PKG	11 294,00 €
2545277	W-CTRL-SCE-H-4x37,5A-T34-WM-PKG	12 468,00 €
2545278	W-CTRL-SCE-H-1x49A-T34-WM-PKG	4 571,00 €
2545279	W-CTRL-SCE-H-2x49A-T34-WM-PKG	5 984,00 €
2545280	W-CTRL-SCE-H-3x49A-T34-WM-PKG	11 396,00 €
2545281	W-CTRL-SCE-H-4x49A-T34-WM-PKG	14 602,00 €

- Réseau d'alimentation Triphasé
- Pour pompes de chauffage / refroidissement jusqu'à 49 A (22Kw)
- Commande et gestion jusqu'à 4 pompes simples à variation de vitesse embarquée :
 - Gammes IP-E, IL-E, BL-E, Stratos GIGA, Stratos GIGA B
- Régulation Delta Pc / Delta Pv / Delta Tc / Autres régulations possibles (voir notice de mise en service)
- Reports de marche et de défauts centralisés
- Modbus RTU intégré, BACnet en option

Systèmes de commande & protection

Hi-Control 1



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4190896	HiControl 1	299,00 €
4218631	HiControl 1/FC	331,00 €
4190895	HiControl 1-EK	364,00 €



- Accessoire de commande et de réglage électronique
- Utilisé pour les pompes à eau claire afin de permettre un fonctionnement automatique. Peut être monté sur des pompes en surface ou raccordé à des pompes immergées pour la distribution d'eau privée
- Evite les coups de belier et les cadences
- Protection contre le manque d'eau
- Aucun réservoir sous pression à membrane supplémentaire nécessaire
- Pression maximale de service : 10 bars
- Diamètre de raccordement hydraulique : 1" mâle à visser (DN25)
- Position orifices de raccord : en ligne
- Température min/max du fluide : +5°C / +60°C
- Réseau d'alimentation : Monophasé 230 V
- Intensité nominale : 1,9 A
- Indice de protection : IP65

ElectronicControl



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4160333	ElectronicControl-MM5	1 105,00 €
4160334	ElectronicControl-MM9	1 184,00 €
4160335	ElectronicControl-MT6	1 105,00 €
4160336	ElectronicControl-MT10	1 184,00 €



- Pour pompes à usage domestique et petit-collectif
- Mise en pression et distribution d'eau claire
- Commande à variation électronique de vitesse
- Protection contre la surintensité, le fonctionnement à sec, les sous tensions et surtensions, la température excessive et les courts-circuits
- Convertisseur de fréquence avec refroidissement hydraulique, avec surveillance intégrée de la pression et du débit
- Pression maximale de service : 15 bars
- Diamètre de raccordement hydraulique : 1"1/4 mâle à visser (DN32)
- Plage de réglage : 0,5 à 12 bars
- Température min/max du fluide : 0°C / +40°C
- Réseau d'alimentation : Monophasé 230 V
- Indice de protection : IP55

ElectronicControl MT pour pompes triphasées jusqu'à 1,85Kw (alimentation d'entrée monophasée 230 V)

Coffret SK 6



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2120444	Coffret de commande SK602N	455,00 €
2120445	Coffret de commande SK622N	534,00 €

- Coffret de montage mural pour raccordement électrique de pompes monophasées et triphasées avec protection par thermistance intégrée pour la surveillance de la température de bobinage (protection moteur intégrale)
- Redémarrage automatique de la pompe après une coupure de courant et acquittement de panne automatique après le refroidissement du moteur
- Déclencheurs de protection moteur intégrale pour pompes avec protection par thermistance
- Interrupteur marche/arrêt avec voyant intégré de fonctionnement
- Bornes pour une activation/désactivation externe à contacts secs
- Pour SK 622N : Contacts secs pour les reports de fonctionnement (SBM) et messages de défauts (SSM)
- Température d'utilisation : -10 à +40°C
- Réseau d'alimentation : Monophasé 230 V
- Indice de protection : IP55

Coffret de commande SK 601N



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2120443	Coffret de commande SK601N	336,00 €

- Horloge pour montage mural en vue de la commutation marche/arrêt, automatique et en fonction du temps, des pompes simples Wilo à moteur à courant monophasé ou triphasé
- Commutation marche/arrêt, automatique et en fonction du temps, par horloge 24 heures à temps réglables (¼ d'heure)
- Possibilité de piloter plusieurs pompes en parallèle jusqu'à la puissance de connexion maximale
- Autonomie : 100 heures / batterie rechargeable Ni-MH (pile bouton type V80H)
- Précision de l'horloge : ±1 s par jour
- Température d'utilisation : -10 à +50°C
- Réseau d'alimentation : Monophasé 230 V
- Indice de protection : IP31

Relais de protection moteur



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
6076739	Relais protection moteur CM-MSS.41S 24-2	160,00 €

- Relais électronique de protection du moteur pour le raccordement de sondes de température bimétalliques ou à thermistance pour la surveillance de la température de bobinage
- Avec verrouillage contre le redémarrage et homologation Ex
- Pour montage en armoire avec profilé chapeau 35 mm
- Réseau d'alimentation : Monophasé 230 V
- Indice de protection : IP20

Relais d'asymétrie de phase PS2DF



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
6067141	Protecteur asymétrie de phase PS2DF 400V	321,00 €

- Relais pour la surveillance des défaillances de phases, des asymétries de phases et des sous-tensions du réseau d'alimentation
- Convient pour le montage dans les coffrets de commande avec rail DIN 35 mm
- Plage de température ambiante : -20 à +55°C
- Réseau d'alimentation : Triphasé 400 V
- Indice de protection : IP20

Systèmes de commande & protection

Relais de contrôle NIV 101/A



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
6085388	Relais de contrôle NIV 101/A	273,00 €

- Relais de contrôle pour le raccordement d'une électrode-tige pour la surveillance de la chambre d'étanchéité
- Connexion supplémentaire pour la surveillance de température du bobinage
- Convient pour le montage dans les coffrets de commande avec rail DIN 35 mm
- Plage de température ambiante : -20 à +60°C
- Réseau d'alimentation : Monophasé 230 V
- Indice de protection : IP20

Relais de contrôle NIV 105/S



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
6085389	Relais de contrôle NIV 105/S	397,00 €

- Relais de contrôle pour le raccordement d'électrodes ou d'interrupteurs à flotteur pour le pilotage du niveau
- Convient pour le montage dans les coffrets de commande avec rail DIN 35 mm
- Plage de température ambiante : -20 à +60°C
- Réseau d'alimentation : Monophasé 230 V
- Indice de protection : IP20

Indicateur de niveau de remplissage



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2512862	Indicateur de niveau électronique AF	1 030,00 €

- L'affichage du niveau de remplissage permet la représentation, en utilisation récupération d'eau de pluie, du niveau de remplissage de la citerne
- Le détecteur de niveau intégré saisit le volume de la citerne, en pourcentage, jusqu'à une hauteur de remplissage de 5 m
- Coffret de commande prêt à être raccordé 230 V / 50Hz pour l'installation dans des bâtiments
- Capteur de niveau 0 – 5 mWS avec câble de 20 m de long pour le raccordement à l'affichage du niveau de remplissage
- Température d'utilisation : -10 à +50°C
- Réseau d'alimentation : Monophasé 230 V
- Section de câble : 2x0,5 mm²
- Longueur de câble : 20 m

Fiche de protection moteur



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2525864	Fiche protection moteur 1,2-1,8A 400V 50/60HZ	616,00 €
2525865	Fiche protection moteur 1,8-2,6A 400V 50/60HZ	647,00 €
2017211	Fiche protection moteur 2,6-3,7A 400V 50/60HZ	629,00 €
2017212	Fiche protection moteur 3,7-5,5A 400V 50/60HZ	644,00 €
2017213	Fiche protection moteur 5,5-8A 400V 50/60HZ	650,00 €
2017214	Fiche protection moteur 8-11,5A 400V 50/60HZ	659,00 €

- Disjoncteur-protecteur de moteur pour raccordement à des moteurs sans surveillance thermique du moteur et de l'étanchéité
- Protection moteur intégrale assurée par un déclencheur thermique
- Interrupteur de changement de phase
- Contrôle de champ magnétique
- Avec interrupteur Marche/Arrêt avec touche de commutation « Mode Manuel/Automatique »
- Raccord pour interrupteur à flotteur
- Indicateur de service
- Courant maximum : 16 A
- Température d'utilisation : -25 à +50°C
- Réseau d'alimentation : Triphasé 400 V
- Indice de protection : IP54

Fiche de protection moteur avec surveillance thermique



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2515561	Fiche protection moteur 3,7-5,5A 400V DI	729,00 €
2515562	Fiche protection moteur 5,5-8A 400V DI	735,00 €
2515563	Fiche protection moteur 8-11,5A 400V DI	729,00 €

- Disjoncteur-protecteur de moteur pour raccordement à des moteurs avec surveillance thermique du moteur et de l'étanchéité
- Protection moteur intégrale assurée par un déclencheur thermique
- Interrupteur de changement de phase
- Contrôle de champ magnétique
- Avec interrupteur Marche/Arrêt avec touche de commutation « Mode Manuel/Automatique »
- Raccord pour interrupteur à flotteur
- Raccordement pour protection par thermistance
- Indicateur de service
- Courant maximum : 16 A
- Température d'utilisation : -25 à +50°C
- Réseau d'alimentation : Triphasé 400 V
- Indice de protection : IP54

Systemes d'alarme

Alarme sonore de trop plein



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2550526	Drain Alarm FIRST	463,00 €
2545133	Drain Alarm	629,00 €

- Coffret d'alarme pour montage mural avec message d'alerte optique et sonore à un niveau défini, saisi par un capteur de signal raccordé
- Convient pour eaux claires et eaux chargées
- Fournit un message d'alerte optique et sonore de signaux d'alarme externes (message de dérangement ou de submersion)
- Déclenchement de l'alarme sonore sur un niveau trop plein ou trop bas dans une cuve :
 - Niveau trop plein : protection anti-débordement lors d'une application en mode vidange
 - Niveau trop bas : protection manque d'eau lors d'une application en mode remplissage
- Température d'utilisation : -20 à +50°C
- Réseau d'alimentation : Monophasé 230 V

Antenne GSM/GPRS



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2533862	Antenne GSM/GPRS long. câble 2,5 m	229,00 €
2533863	Antenne GSM/GPRS long. câble 10 m	620,00 €
2533864	Antenne GSM/GPRS long. câble 15 m	682,00 €
2545548	Raccord pour rallonge d'antenne mâle/femelle	68,14 €

- Antenne de téléphonie mobile pour l'équipement de la gamme des coffrets de commande de systèmes Wilo-SC/SCE/CC/CCe-HVAC en liaison avec des modules GSM ou GPRS
- Antenne flexible gainée de plastique avec pied support magnétique et câble d'antenne blindé avec fiche FEM
- Température d'utilisation : 0 à +40°C
- Bande de fréquences : 900 MHz

AlarmControl



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2522846	AlarmControl 1	463,00 €
2522847	AlarmControl 2	569,00 €

- Alarme indépendante du secteur (batterie intégrée) avec une fiche à contact de protection, alarme acoustique et mini interrupteur à flotteur intégré avec 3 m de câble pour le relevé du niveau (le câble peut être rallongé jusqu'à 100 m maximum. Section de câble recommandée : 2x0,75 mm²)
- Permet d'avertir de tout niveau d'eau excessif non admis dans :
 - les cuves
 - les stations de relevage
 - les réservoirs
- Fonctionnement sur pile de 9V en cas de coupure de courant
- Température d'utilisation : -20 à +60°C
- Réseau d'alimentation : Monophasé 230 V
- Indice de protection : IP20

Systemes d'alarme


Systeme d'alarme KAS



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
501534094	Systeme d'alarme KAS	520,00 €

- Coffret qui permet de signaler la présence d'eau sur le sol
- C'est à la fois une alarme, un relai à électrode et un détecteur
- L'alarme se met en route avec une hauteur d'eau d'environ 1 mm
- Fonctionnement sur pile de 9V en cas de coupure de courant
- Section de câble : 2 x 0,75 mm²
- Longueur de câble : 3 m
- Température d'utilisation : -15 à +60°C
- Réseau d'alimentation : Monophasé 230 V
- Indice de protection : IP20

Alarme de débordement pour réalimentation



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2518360	Alarme de débordement	248,00 €

- Signal d'alarme de débordement pour réalimentation à monter ultérieurement dans le réservoir de réalimentation
- Le signal d'alarme est raccordé à l'appareil de commutation interne et déclenche, en cas de débordement du réservoir de réalimentation (p.ex. suite à un défaut de l'interrupteur à flotteur) une alarme acoustique. Ceci permet d'éviter des pertes d'eau non maîtrisées
- Composition du kit : flotteur à contact à lame (longueur de câble : 1 m), vissage de câble M16 pour la décharge de traction, joint & notice de montage
- Plage de température du fluide : de +3 à +40°C
- Indice de protection : IP67

Alarme sonore



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
501459398	Avertisseur sonore 230V AC	124,00 €
2017208	Avertisseur sonore 12V-24V	141,00 €

- Alarme sonore à cornet pour montage mural en intérieur ou en extérieur
- Signal d'alarme par procédé électromécanique au moyen d'une membrane en acier (88 dBA)
- Se raccorde sur un coffret disposant d'un report de défauts
- Température d'utilisation : -25 à +50°C
- Réseau d'alimentation : Monophasé 230 V ou 12 V
- Indice de protection : IP43

Alarme optique



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2510429	Gyrophare rouge 230V (1)	234,00 €
2551613	Lumière clignotante rouge 230V (2)	395,00 €
2551612	Lumière clignotante rouge 24V (2)	434,00 €
4200378	Gyrophare rouge 24V (3)	454,00 €

- Flash au xénon pour montage sur une armoire de commande ou mural, en intérieur ou en extérieur
- Couleur de la lumière : rouge
- Fréquence de clignotement : 0,75 Hz
- Se raccorde sur un coffret disposant d'un report de défauts
- Température d'utilisation : -20 à +50°C
- Réseau d'alimentation : Monophasé 230 V ou 24 V
- Indice de protection : IP65 (1) & (2), IP23 (3)

Sondes & électrodes

Sonde piézométrique de niveau IPAE



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
6088842	IPAE 0-1mCE, 10m câble	901,00 €
6088841	IPAE 0-1mCE, 30m câble	1 093,00 €
6088840	IPAE 0-1mCE, 50m câble	1 249,00 €
6088839	IPAE 0-2.5mCE, 10m câble	983,00 €
6088838	IPAE 0-2,5mCE, 20m Cable	1 026,00 €
6088837	IPAE 0-2.5mCE, 30m câble	1 151,00 €
6088836	IPAE 0-2.5mCE, 50m câble	1 326,00 €
6088833	IPAE 0-10mCE, 20m câble	1 072,00 €
6088832	IPAE 0-10mCE, 30m câble	1 187,00 €
6088831	IPAE 0-10mCE, 50m câble	1 998,00 €

- Capteur de niveau avec homologation ATEX pour le pilotage du niveau dans des fluides contenant des matières fécales
- La pression hydrostatique du fluide est mesurée par l'intermédiaire du capteur de niveau et convertie en un signal électrique par une membrane directement dans le capteur de pression
- Le signal est transmis au coffret de commande et analysé
- En cas d'utilisation dans des zones à risque d'explosion, une barrière Zener est requise pour le raccordement
- Signal analogique de sortie 4 - 20mA
- Profondeur d'immersion maxi 100 m
- Température d'utilisation : 0 à +60°C
- Indice de protection : IP68

Borne de haubénage sonde IPAE



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2519927	Borne de haubénage sonde IPAE	53,45 €

- Borne serre-câble pour la fixation d'un capteur de signal dans la cuve
- La borne est fixée dans la cuve avec un crochet
- Le câble du capteur de signal est placé dans la borne
- Diamètre câble : 5,5 à 10,5 mm

Electrode de niveau inox 316L



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4241168	Electrode de niveau EF16	149,00 €

- Pour puits ou forage, profondeur maxi = 150 m

Référence	Désignation	P.U. HT 2025
64904	Câble électrique 1x1,5mm ²	3,83 €

- Câble électrique pour électrode de niveau EF16 (vendu au mètre)

Sondes & électrodes

Electrode manque eau



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
500183799	Electrode manque d'eau, 3m câble	64,95 €
2516278	Electrode manque d'eau, 4m câble	74,53 €
500937990	Electrode manque d'eau, 5m câble	94,76 €
2501937	Electrode manque d'eau, 10m câble	124,00 €
2175879	Electrode manque d'eau, 15m câble	162,00 €
2516283	Electrode manque d'eau, 20m câble	174,00 €
2000601	Electrode manque d'eau, 25m câble	207,00 €
2514045	Electrode manque d'eau, 30m câble	215,00 €
2516284	Electrode manque d'eau, 35m câble	231,00 €
2516285	Electrode manque d'eau, 40m câble	248,00 €
2500315	Electrode manque d'eau, 50m câble	280,00 €

- Capteur de signal de manque d'eau pour raccordement à un coffret de commande avec relais de déclenchement, p. ex. ER- ou SK277 pour la protection contre le manque d'eau des pompes de forage
- Matériau du câble : H07. Validé pour les applications pour eau potable
- Température d'utilisation : 0 à +60°C

Electrode-tige



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
6065216	Kit électrode-tige G1/2 Lg:25mm, 10m câble	144,00 €
6042222	Kit électrode-tige G1/2 Lg:110mm, 10m câble	156,00 €

- Electrode-tige externe dans un boîtier en acier inoxydable pour la surveillance d'infiltration de fuite dans la chambre d'étanchéité
- La longueur de la tige doit être adaptée sur place en fonction de la situation de montage
- Température d'utilisation : +3 à +40°C

Sonde de température pour connexion IF Wilo-Smart



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2195943	Sonde de temp.immergée 2x kit numérique	263,00 €

- Kit de sonde de température pour le raccordement au module IF Wilo-Smart ou au module IF Wilo-Smart Stratos pour la détection de deux températures distinctes
- Ne convient pas pour le raccordement à d'autres produits
- Interfaces de communication numérique à 2 fils
- Mesure de deux températures indépendantes
- Deux capteurs de température avec câble à double embout

Sonde de niveau pour la détection d'eau




Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4265912	Electrode de niveau	36,50 €

- Electrode utilisée avec le coffret Wilo BE-WP afin de contrôler le niveau haut et le niveau bas
- Anode en inox et corps en plastique
- Température maximale : 60°C

Sondes & électrodes

Sonde de température Pt 1000 Stratos MAXO

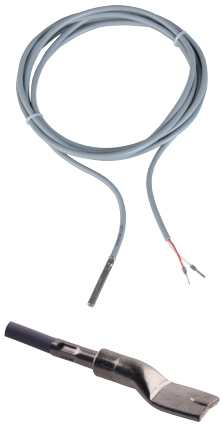

Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2193422	Sonde de température d'immersion Pt 1000 AA	41,74 €
2193421	Sonde de température d'immersion Pt 1000 B	41,74 €

- Sonde de température pour montage en doigt de gant de diamètre inférieur à 6,5 mm (Type AA) ou sur tuyauterie (type B)
- Type AA : Raccordement au Stratos Maxo pour la mesure des quantités de chaleur/froid ou la détection de la température du fluide au sein d'une régulation de pompe en fonction de la température. Longueur du câble = 3m
- Type B : Raccordement au Stratos MAXO-Z pour détection de la température de sortie d'eau chaude au niveau du chauffe-eau. Le capteur doit être fixé directement à la sortie d'eau du chauffe-eau. Longueur du câble = 5m
- Champ de mesure : -5 à +70°C, brièvement 90°C
- Indice de protection : IP63

Doigt de gant pour sonde de température



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2193423	Doigt de gant G½", Lg:45mm	32,69 €
2193424	Doigt de gant G½", Lg:100mm	36,52 €

- Doigt de gant avec manchon double à compression PG 7 et bagues silicone
- Pour la fixation du doigt de gant Pt 1000 AA et raccordement au Stratos MAXO
Diamètre intérieur 6,4 mm pour capteur de Ø 6 mm maximum
- 2193423 : Longueur d'implantation de vis 45 mm pour montage dans pièce en T filetée utilisable sur des tuyauteries de DN 25 à environ DN 50
- 2193424 : Longueur d'implantation de vis 100 mm pour montage dans pièce en T filetée utilisable sur des tuyauteries de DN 65 à environ DN 100

Capteur de température du fluide pour Stratos MAXO



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2194058	KIT Capteur de temp. du fluide/Câble L630	125,00 €

- Capteur de température interne pour Stratos MAXO
- S'installe directement sur la volute de la pompe
- Pour les pompes Stratos MAXO-D, prévoir 2 capteurs de température interne
- Permet de visualiser la température du fluide sur le display
- Permet certaines fonctionnalités de régulation de température

Flotteurs

Interrupteur à flotteur WA 65



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
503211390	Flotteur WA 65 (PSN-O) - 5m de câble	122,00 €
503211893	Flotteur WA 65 (PSN-O) - 10m de câble	228,00 €
2004431	Flotteur WA 65 (PSN-O) - 20m de câble	342,00 €
2004432	Flotteur WA 65 (PSN-O) - 30m de câble	462,00 €

- Capteur de signal pour fluides chargés sans matières fécales
- Utilisé pour la commutation de l'installation en fonction du niveau d'une cuve ouverte ou d'une citerne
- Points de commutation en haut « Marche »/en bas « Arrêt »
- Température du fluide : 0 à +60°C
- Tension nominale : 250V
- Fonctionnement en vidange arrêt-marche de la pompe

Interrupteur à flotteur WAO 65



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
503211595	Flotteur WAO 65 (PSN-F) - 5m de câble	167,00 €
2006027	Flotteur WAO 65 (PSN-F) - 10m de câble	228,00 €
2004429	Flotteur WAO 65 (PSN-F) - 20m de câble	342,00 €
2004430	Flotteur WAO 65 (PSN-F) - 30m de câble	466,00 €

- Capteur de signal pour fluides chargés sans matières fécales
- Utilisé pour la commutation de l'installation en fonction du niveau d'une cuve ouverte ou d'une citerne
- Points de commutation en haut « Arrêt » / en bas « Marche »
- Température du fluide : 5 à +60°C
- Tension nominale : 250V
- Fonctionnement en remplissage arrêt-marche de la pompe

Interrupteur à flotteur avec contrepoids



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4241165	Flotteur Euroflot 423 VR1 - 5m de câble	144,00 €
6088844	Flotteur WA 65 (PSN-X) 400G - 10m de câble	156,00 €
6088843	Flotteur WA 65 (PSN-X) 400G - 20m de câble	238,00 €

- Capteur de signal pour eaux claires à peu chargées
- Température maximum d'utilisation : +60°C
- Tension nominale : 230V
- Courant nominal : 8A
- Fonctionnement en vidange ou remplissage arrêt-marche de la pompe

Interrupteur à flotteur WA-E-K 65



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
503211698	Flotteur WA-E-K65 (PSN-O/ST) - 5m de câble	231,00 €
2005516	Flotteur WA-E-K65 (PSN-O/ST) - 10m de câble	291,00 €
2005517	Flotteur WA-E-K65 (PSN-O/ST) - 20m de câble	407,00 €

- Coffret de commande EK complet avec interrupteur à flotteur câblé prêt à être branché (1~230 V, 50 Hz) jusqu'à une puissance nominale de 1 kW
- Capteur de signal pour fluides chargés sans matières fécales
- Utilisé pour la commutation de l'installation en fonction du niveau d'une cuve ouverte ou d'une citerne
- Points de commutation en haut « Marche »/en bas « Arrêt »
- Température du fluide : 0 à +60°C
- Tension nominale : 250V
- Fonctionnement en vidange arrêt-marche de la pompe

Flotteurs

Interrupteur à flotteur WAO-E-K 65



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2005626	Flotteur WAO-E-K65 (PSN-F/ST) - 20m de câble	407,00 €

- Petit coffret de commande EK complet avec interrupteur à flotteur câblé prêt à être branché (1~230 V, 50 Hz) jusqu'à une puissance nominale de 1 kW
- Capteur de signal pour fluides encrassés sans matières fécales
- Utilisé pour la commutation de l'installation en fonction du niveau d'une cuve ouverte ou d'une citerne
- Points de commutation en haut « Arrêt » / en bas « Marche »
- Température du fluide : 0 à +60°C
- Tension nominale : 250V
- Courant nominal : 8A
- Fonctionnement en remplissage arrêt-marche de la pompe

Interrupteur à flotteur WA KR1-S 100°C



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
6082806	Flotteur WA KR1 S 100°C - 5m de câble	175,00 €
6082807	Flotteur WA KR1 S 100°C - 10m de câble	295,00 €

- Capteur de signal pour fluides chargés sans matières fécales
- Utilisé pour la commutation de l'installation en fonction du niveau d'une cuve ouverte ou d'une citerne
- Points de commutation en haut « Marche » / en bas « Arrêt »
- Température du fluide : 0 à +100°C
- Tension nominale : 250V
- Courant nominal : 10A

Régulateur de niveau à flotteur lesté



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2004593	Flotteur MS1 - 10m de câble	226,00 €
6061473	Flotteur MS1 - 20m de câble	257,00 €
2070982	Flotteur MS1 - 30m de câble	281,00 €
2071535	Flotteur MS1 - 50m de câble	452,00 €

- Capteur de signal pour fluides agressifs ou contenant des matières fécales
- Points de commutation en haut « Marche » / en bas « Arrêt »
- Température du fluide : 5 à +80°C
- Tension nominale : 250V
- Courant nominal : 5A
- Fonctionnement en vidange ou remplissage arrêt-marche de la pompe
- Installation sans contrepoids

Interrupteur à flotteur ACS avec contrepoids



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4138274	Kit manque eau niveau bas ACS	872,00 €



- Eaux claires - Homologué ACS
- Température maximum d'utilisation : +85°C.
- Tension nominale : 250V
- Courant nominal : 16A
- Fonctionnement en vidange ou remplissage arrêt-marche de la pompe
- Livré avec un câble électrique 3x1mm² de 10m à gaine bleue ACS
- Lest en inox 316L réglable sur câble

Flotteurs

Kit de réalimentation en eau



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
180493296	Kit réalimentation G½" - 5m de câble	753,00 €
2005645	Kit réalimentation G½" - 20m de câble	937,00 €
180549795	Kit réalimentation G1" - 5m de câble	1 150,00 €
2007158	Kit réalimentation G1" - 20m de câble	1 332,00 €

- Kit automatique pour la réalimentation du réseau urbain en eau potable vers un réservoir ou une citerne
- Electrovanne avec 2 m de câble et prise à contact de protection (G½" ou G1")
- Interrupteur à flotteur WAOEK 65, avec coffret de commande prêt à être branché pour la commande directe de l'électrovanne (5 m ou 20 m de câble)
- Réseau d'alimentation : Monophasé 230V
- Température du fluide : +5 à +60°C

Flotteur ZSE




Référence	Désignation	P.U. HT 2025
6017313	Flotteur ZSE SVA - 10m de câble	146,00 €

- Commande de flotteur pouvant être intercalée avec fiche/coupleur pour une commande en fonction du niveau du consommateur raccordé
- Contact à fermeture
- Température du fluide : 0 à +60°C
- Réseau d'alimentation : Monophasé 230V
- Tension nominale : 230V
- Courant nominal : 10A

Câbles immergés & jonctions

Câble rond (vendu au mètre)



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
6045113	Câble S07BB-F - 3G1,5mm ² rond	9,06 €
6045510	Câble S07BB-F - 4G1,5mm ² rond	10,43 €
6045111	Câble S07BB-F - 4G2,5mm ² rond	13,10 €
6007626	Câble S07BB-F - 4G4mm ² rond	23,42 €
6045112	Câble S07BB-F - 4G6mm ² rond	28,65 €
6007625	Câble S07BB-F - 4G10mm ² rond	43,01 €
6007621	Câble S07BB-F - 4G16mm ² rond	72,40 €

- Câble rond pour l'extension de l'amorce du câble moteur
- Pour alimentation monophasée 230V et triphasée 400V
- Cuivre souple Classe E de ACS

Câble connecteur rond pour pompe TWU 3-...HS-B



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
6080529	Câble 4G1,5mm ² bl fl - TWU3HS-B - Lg:10m	96,89 €
6080530	Câble 4G1,5mm ² bl fl - TWU3HS-B - Lg:20m	167,00 €
6080525	Câble 4G1,5mm ² bl fl - TWU3HS-B - Lg:30m	235,00 €
6080526	Câble 4G1,5mm ² bl fl - TWU3HS-B - Lg:40m	302,00 €
6080527	Câble 4G1,5mm ² bl fl - TWU3HS-B - Lg:50m	373,00 €
6080528	Câble 4G1,5mm ² bl fl - TWU3HS-B - Lg:60m	439,00 €

- Câble plat de 4G1,5mm² équipé d'un connecteur rapide côté moteur pour le remplacement du câble de raccordement existant sur le moteur
- Composé d'un câble plat avec fiche de raccordement en acier inoxydable côté moteur et bout de câble libre du côté du coffret de commande
- Prévu uniquement pour une utilisation dans les pompes TWU 3-...HS-B
- Pour alimentation monophasée 230V et triphasée 400V

Câble connecteur rond pour moteurs 4" - 304



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
6091143	Câble 4G1,5mm ² bl fl F 304 - Lg:1,5m	131,00 €
6091142	Câble 4G1,5mm ² bl fl F 304 - Lg:2,5m	168,00 €
6091148	Câble 4G1,5mm ² bl fl F 304 - Lg:5m	279,00 €
6091149	Câble 4G1,5mm ² bl fl F 304 - Lg:10m	339,00 €
6091150	Câble 4G1,5mm ² bl fl F 304 - Lg:15m	409,00 €
6091144	Câble 4G1,5mm ² bl fl F 304 - Lg:20m	466,00 €
6091145	Câble 4G1,5mm ² bl fl F 304 - Lg:30m	614,00 €
6091146	Câble 4G1,5mm ² bl fl F 304 - Lg:40m	763,00 €
6091147	Câble 4G1,5mm ² bl fl F 304 - Lg:50m	899,00 €

- Câble plat de 4G1,5mm² équipé d'un connecteur rapide côté moteur pour le remplacement du câble de raccordement existant sur le moteur
- Composé d'un câble plat avec fiche de raccordement côté moteur et bout de câble libre du côté du coffret de commande
- Prévu exclusivement pour les pompes TWU 4-...-D ; TWI 4-...-D et TWI 6-...-D (avec moteur 4")
- Convient pour une utilisation en eau potable
- Pour alimentation monophasée 230V et triphasée 400V

Câbles immergés & jonctions

Câble connecteur rond pour moteurs 4" – 316



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4099285	Câble 4G1,5mm ² bl fl F 316 – Lg:1,5m	144,00 €
6007630	Câble 4G1,5mm ² bl fl F 316 – Lg:2,5m	186,00 €
6030793	Câble 4G1,5mm ² bl fl F 316 – Lg:5m	307,00 €
6030794	Câble 4G1,5mm ² bl fl F 316 – Lg:10m	373,00 €
6091171	Câble 4G1,5mm ² bl fl F 316 – Lg:15m	451,00 €
6035350	Câble 4G1,5mm ² bl fl F 316 – Lg:20m	513,00 €
6043594	Câble 4G1,5mm ² bl fl F 316 – Lg:30m	675,00 €
6091170	Câble 4G1,5mm ² bl fl F 316 – Lg:40m	840,00 €
6069355	Câble 4G1,5mm ² bl fl F 316 – Lg:50m	988,00 €



- Câble plat de 4G1,5mm² équipé d'un connecteur rapide côté moteur pour le remplacement du câble de raccordement existant sur le moteur
 - Composé d'un câble plat avec fiche de raccordement côté moteur et bout de câble libre du côté du coffret de commande
 - Prévu exclusivement pour les pompes TWU 4-...-D ; TWI 4-...-D et TWI 6-...-D (avec moteur 4")
- Convient pour une utilisation en eau potable
Pour alimentation monophasée 230V et triphasée 400V

Câble connecteur rond pour moteurs 6" – moteur C



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
6036603	Câble 4G4mm ² bl fl F Ms – Lg:10m	488,00 €
6036604	Câble 4G4mm ² bl fl F Ms – Lg:20m	793,00 €
6036605	Câble 4G4mm ² bl fl F Ms – Lg:30m	1 091,00 €
6036606	Câble 4G4mm ² bl fl F Ms – Lg:40m	1 390,00 €
6036607	Câble 4G4mm ² bl fl F Ms – Lg:50m	1 701,00 €
6037500	Câble 4G8,4mm ² bl fl F Ms – Lg:10m	732,00 €
6037501	Câble 4G8,4mm ² bl fl F Ms – Lg:20m	1 370,00 €
6037502	Câble 4G8,4mm ² bl fl F Ms – Lg:30m	1 941,00 €
6037503	Câble 4G8,4mm ² bl fl F Ms – Lg:40m	2 268,00 €
6037504	Câble 4G8,4mm ² bl fl F Ms – Lg:50m	2 786,00 €



- Câble plat de 4G4mm² ou 4G8,4mm² équipé d'un connecteur rapide côté moteur pour le remplacement du câble de raccordement existant sur le moteur
- Composé d'un câble plat avec fiche de raccordement côté moteur et bout de câble libre du côté du coffret de commande
- Convient pour une utilisation en eau potable

Kit Quick Connect pour pompe Sub TWU/TWI – moteur C



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4096206	Kit connecteur 4x1,5mm ² – Lg:1,5m	184,00 €



- Permet une prolongation à posteriori facile et rapide avec des câbles Quick-Connect
- Câble moteur à connexion rapide pour remplacer le câble standard à extrémités libres des pompes immergées Wilo TWU 4-...-C ; TWI 4-...-C et TWI 6-...-C (avec moteur 4")
- Composition du kit : câble de connection 4G1,5mm² de longueur 1,5 m équipé d'un connecteur rapide femelle côté moteur et d'un connecteur rapide mâle à raccorder au kit de jonction référence 4087148

Câbles immergés & jonctions

Kit Quick Connect pour pompe Sub TWU/TWI – moteur CI



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
6080134	Kit connecteur 4x1,5mm ² – Lg:1,5m NG	83,05 €

- Permet une prolongation à posteriori facile et rapide avec des câbles Quick-Connect
- Câble moteur à connexion rapide pour remplacer le câble standard à extrémités libres des pompes immergées Wilo TWU 4-...-CI ; TWI 4-...-CI et TWI 6-...-CI (avec moteur 4")
- Composition du kit : câble de connection 4G1,5mm² de longueur 1,5 m équipé d'un connecteur rapide femelle côté moteur et d'un connecteur rapide mâle à raccorder au kit de jonction référence 4087148

Kit câble Quick Connect pour pompe Sub TWU 4



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4087121	Kit câble Quick-Connect – 4x1,5mm ² – Lg:10m	412,00 €
4440091	Kit câble Quick-Connect – 4x1,5mm ² – Lg:20m	541,00 €
4087122	Kit câble Quick-Connect – 4x1,5mm ² – Lg:30m	572,00 €
4087129	Kit câble Quick-Connect – 4x1,5mm ² – Lg:50m	709,00 €
4087130	Kit câble Quick-Connect – 4x1,5mm ² – Lg:80m	931,00 €
4087132	Kit câble Quick-Connect – 4x2,5mm ² – Lg:50m	826,00 €
4087136	Kit câble Quick-Connect – 4x2,5mm ² – Lg:80m	1 042,00 €
4087137	Kit câble Quick-Connect – 4x2,5mm ² – Lg:100m	1 218,00 €

- Câble moteur à raccordement rapide pour rallonge de câble simple et rapide pour pompes immergées en exécution Quick-Connect ou en combinaison avec un kit de montage Quick-Connect
- Câble moteur à raccordement rapide adapté aux pompes dont la puissance nominale du moteur est < 7,5 kW
- Composition du kit : câble rond avec raccord de câble, corde, colliers de serrage, 2 serre-câbles

Kit de jonction Quick-Connect



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4087148	Kit jonction 4G0,5mm ² à 4G2,5mm ²	167,00 €

- Pour la connexion rapide et sûre (détachable ultérieurement) pour la prolongation de câbles moteur QuickConnect
- Le câble moteur doit déjà être doté d'une fiche
- Peut être utilisé pour les sections de câbles 4x0,5mm² à 4x2,5mm²
- Composition du kit : tube de jonction translucide avec bague de réduction, serre-câble, connecteur rapide femelle, 4 prolongateurs à sertir et résine bi-composants.

Nota : Le câble moteur doit être fixé au moteur avec un connecteur Quick-Connect référence 4096206

Câbles immergés & jonctions

Kit de jonction thermorétractable



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4029677	Kit jonction THERM 0 - 4x1,5mm ² à 4x2,5mm ²	93,69 €
4059213	Kit jonction THERM 0.5 - 4x4mm ² à 4x6mm ²	123,00 €
4029678	Kit jonction THERM 1 - 4x10mm ² à 4x16mm ²	231,00 €

- Jonction thermorétractable pour l'étanchement d'une connexion de deux extrémités de câbles ouvertes
- Composition du kit : 5 manchons parallèles à sertir, 5 manchons thermorétractables et une gaine thermorétractable

Boîte de jonction à coulée intégrée



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4065698	Boîte de jonction 1 - (4x1,5mm ² à 4x10mm ²)	228,00 €
4065699	Boîte de jonction 2 - (4x4mm ² à 4x25mm ²)	375,00 €
4065700	Boîte de jonction 3 - (4x16mm ² à 4x35mm ²)	390,00 €

- Le kit assure la jonction de 2 câbles dans une trousse par un principe de coulée intégrée qui permet de mélanger la résine et de remplir la trousse sans avoir de contact direct ou accidentel avec la résine
- Pour des applications dans l'air ou immergées avec des tensions inférieures ou égales à 1 KV
- Classe IP 68 : profondeur d'immersion maximum = 100 m
- Composition du kit : 2 demi-coquilles, manchons parallèles à sertir en cuivre étamé, résine et ruban auto-soudable

Kits manque eau & manque pression

Pressostat sécurité manque eau



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4138090	Kit manque pression ¼"	404,00 €

- Pressostat bipolaire
- Raccordement : G¼" mâle
- Charge résistive 230V AC, 1A
- Température du fluide : 0 à +70°C
- Pression maxi de rupture : 3 bars
- Contact inverseur NO-NF
- Equipé d'un câble 2G0,75mm² de 2,5 m


Manque de pression eau de ville monophasé MHI & Helix-V



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4204510	Kit manque pression MONO G1"¼	335,00 €
4204512	Kit manque pression MONO G2"	343,00 €

- Kit pour la protection contre la marche à sec
- Détection du manque d'eau au moyen d'une mesure de la pression
- Installation de maintien de pression équipée d'une pompe monophasée d'une puissance max. 250V, 16A
- Pression d'arrêt réglable : 0,05 – 0,4 bar/réglage d'usine : 0,1 bar
- Pression de mise en route réglable : 0,4 – 0,75 bar/réglage d'usine : 0,5 bar
- Réduction et raccords inclus pour pompes horizontales
- Contre-bride ovale et joint torique pour le raccordement de pompes verticales

Kit manque eau WMS



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2521150	Kit manque eau WMS ¼"	277,00 €
2000424	Kit manque eau WMS ¾"	378,00 €

- Interrupteur à pression comme capteur de signal de manque d'eau si raccord direct à la conduite de pression d'admission
- Raccord à la tuyauterie-collecteur avec un mamelon fileté R ¾" ou un manchon fileté Rp ¼"
- L'interrupteur de pression coupe le fonctionnement à 1,0 bar et le libère à 1,3 bars
- Température du fluide : 0 à +50°C
- Pression d'entrée maximum : 6 bars
- Indice de protection : IP65

Kits manque eau & manque pression

Kit interrupteur à pression



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
180492096	Kit interrupteur à pression 6 bars	842,00 €
2502050	Kit interrupteur à pression 10 bars	871,00 €
2501639	Kit interrupteur à pression 16 bars	878,00 €

- Pour la construction d'une installation à pompe simple fonctionnant automatiquement en fonction de la pression. Quand la pression est inférieure à la pression d'amorçage réglée sur l'interrupteur à pression, la pompe raccordée s'active. Elle se coupe en cas de dépassement de la pression de désamorçage réglée sur l'interrupteur à pression
- Réseau d'alimentation : Monophasé 230V
- Température du fluide : 0 à +50°C

Kit pour systèmes domestiques de surpression



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4035209	Kit monophasé PN10	716,00 €
4035210	Kit triphasé PN10	966,00 €

- Kit pour systèmes domestiques de surpression monopompe verticale et horizontale

Manque de pression eau de ville



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4138959	Kit manque pression DN50	694,00 €
4144269	Kit manque pression DN65	929,00 €

- Montage sur bride pompe pour booster mono-pompe avec coffret CE
- Pressostat Bipolaire
- Charge résistive 230V AC, 1A
- Température du fluide : 0 à +70°C
- Pression maxi de rupture : 3 Bars
- Contact inverseur NO-NF
- Equipé d'un câble 2G0,75 mm² de 2,5 m

Pressostats

Pressostat tripolaire PT5



ACS

Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4241091	Pressostat PT5 - 1 / 5 bars	79,85 €
4241092	Pressostat PT5 - 1,5 / 5,5 bars	79,85 €
4241093	Pressostat PT5 - 3 / 12 bars	79,85 €

- Tripolaire : peut être utilisé pour une pompe monophasée ou triphasée
- Raccordement : G $\frac{1}{4}$ " femelle
- Charge résistive 400V AC, 10A
- Température du fluide : +5 à +55°C
- Pression maxi de rupture : 20 bars

Pressostat bipolaire PM5



ACS

Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4207564	Pressostat PM5 - 1,8 / 3,0 bars	130,00 €
4207562	Pressostat PM5 - 2,2 / 3,5 bars	130,00 €
4207563	Pressostat PM5 - 3,2 / 4,5 bars	130,00 €

- Bipolaire
- Equipé d'un câble avec prise de 2 m et d'un câble à embouts nus de 60 cm
- Raccordement : G $\frac{1}{4}$ " femelle
- Charge résistive 230V AC, 10A
- Température du fluide : +5 à +55°C

Pressostat inversé



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4241218	Pressostat inversé - 0,1 / 0,5 bar	85,18 €

- Bipolaire
- Raccordement : G $\frac{1}{4}$ " femelle
- Charge résistive 250V AC, 16A
- Pression maxi de rupture : 5 bars

Pressostat simple FF4



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4241159	Kit pressostat simple FF4 - 0,22 / 4 bars	284,00 €
4241157	Kit pressostat simple FF4 - 0,5 / 8 bars	303,00 €
4241158	Kit pressostat simple FF4 - 1 / 16 bars	316,00 €
4241160	Kit pressostat simple FF4 - 2 / 32 bars	417,00 €

- Bipolaire
- Raccordement : G $\frac{3}{8}$ " femelle
- Charge résistive 230V AC, 16A
- Pression maxi de rupture : 30 bars
- Contact inverseur NO-NF
- Embase de fixation sur console

Capteurs de pression

Capteur de pression différentielle 4–20 mA pour pompes multicellulaires



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4194670	Kit capteur pression diff. 0/16 bars VERT.*	864,00 €
4194671	Kit capteur pression diff. 0/25 bars VERT.*	864,00 €
4194672	Kit capteur pression diff. 0/16 bars HORIZ**	864,00 €

- Le kit capteur de pression différentielle permet la régulation dp-c et dp-v des pompes multicellulaires à vitesse variable
- Le capteur mesure la pression différentielle entre l'aspiration et le refoulement de la pompe et les convertit en un signal analogique 4–20 mA évalué par le convertisseur de fréquence pour la régulation de pression de la pompe
- Pour réseau fermé sous pression – Application : chauffage, refroidissement et eau glacée
- Température du fluide : -15°C à +120°C
- Signal de sortie : 4 ... 20mA
- Composition du kit : 1 capteur de pression différentielle, 2 capillaires cuivre Ø 3 mm et longueur 1 m, 1 câble de 0,65 à 2 m (3 x 0,34 mm²), accessoires de montage
- Ces kits capteurs ne peuvent pas être utilisés pour des pompes HVAC (IPE, DPE, ILE, DPE, Stratos GIGA ...)
- Indice de protection : IP55

*Adapté pour les pompes multicellulaires verticales

**Adapté pour les pompes multicellulaires horizontales

Capteur de pression différentielle 4–20 mA – Applications HVAC



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2136454	Wilo-CPD 10 Signal Trans.(4–20mA)	644,00 €
2136456	Wilo-CPD 20 Signal Trans.(4–20mA)	644,00 €
2136458	Wilo-CPD 40 Signal Trans.(4–20mA)	644,00 €
2136460	Wilo-CPD 60 Signal Trans.(4–20mA)	644,00 €
2211740	Wilo-CPD 100 Signal Trans.(4–20mA)	715,00 €

- Capteur de signal avec éléments de fixation pour réguler la vitesse de rotation en fonction de la pression différentielle
- Avec câble de raccordement de 5 m pour la connexion au coffret de commande
- Pour réseau fermé sous pression – Application : chauffage, refroidissement et eau glacée
- Pour coffrets de commande type SC-HVAC, SCe-HVAC, CC-HVAC, CCE-HVAC et variateurs EFC
- Température du fluide : -20 à +80°C
- Signal de sortie : 4 ... 20mA
- Classe de protection : IP55
- Composition du kit : 1 capteur de pression différentielle, 1 câble de connection de 5 m (3 X 0,75 mm²), 2 connections R 1/8 x Ø 6 mm, 1 pièce pour la fixation du capteur et ses vis
- Tubes hydrauliques non fournis (Ø 6 mm extérieur)

Capillaire pour capteur différentiel Wilo-CPD



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4253183	Capillaire pour capteur différentiel Wilo-CPD	163,00 €

- Capillaire cuivre pour capteur différentiel Wilo-CPD
- Longueur : 5 m
- Diamètre extérieur : 6 mm
- Epaisseur : 1 mm

Capteurs de pression

Capteur de pression



ACS

Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2550660	Capteur pression 0..6 bars 4-20mA M12	273,00 €
2550661	Capteur pression 0..10 bars 4-20mA M12	273,00 €
2550662	Capteur pression 0..16 bars 4-20mA M12	273,00 €
2550663	Capteur pression 0..25 bars 4-20mA M12	273,00 €
2550664	Capteur pression 0..40 bars 4-20mA M12	416,00 €

- Capteur de signal pour la régulation continue de la vitesse de rotation en fonction de la pression différentielle
- Pour un bon fonctionnement : veiller à insérer un clapet anti-retour entre la pompe et le capteur, un robinet de maintenance et un réservoir sous pression à membrane
- Température du fluide : 0 à +90°C
- Signal de sortie : 4 ... 20mA
- Raccordement : G3/8"
- Indice de protection : IP65

Kit capteur de pression inox



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4048063	Kit capteur de pression 6 bars inox	1 273,00 €
4048064	Kit capteur de pression 10 bars inox	1 273,00 €
4048065	Kit capteur de pression 16 bars inox	1 273,00 €
4048066	Kit capteur de pression 25 bars inox	1 273,00 €

- Kit pour la régulation à pression constante (p-c) des pompes Helix EXCEL, Helix VE, MHIE, MVIE et MUISE, signal de commande 4 – 20 mA
- Température du fluide : 0 à +90°C
- Signal de sortie : 4 ... 20mA
- Raccordement : G3/8"
- Composition du kit : 1 capteur de pression, 1 manomètre, 1 croix égale 3/8" inox, composants inox pour raccordement, 2 m de câble 2 x 0,75 mm², 1 tube de frein fileté
- Adapté aux applications de surpression
- Pression de service maximum : 25 bars

Kit transmetteur de signal



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2516555	Kit transmetteur de signal 0/6 bars	349,00 €
2516556	Kit transmetteur de signal 0/10 bars	373,00 €
2516557	Kit transmetteur de signal 0/16 bars	382,00 €
2516558	Kit transmetteur de signal 0/25 bars	431,00 €
2516559	Kit transmetteur de signal 0/40 bars	620,00 €

- Pour le montage d'une installation fonctionnant automatiquement en fonction de la pression
- La pression détectée peut être analysée par le coffret de commande ER-2
- Température du fluide : 0 à +60°C
- Signal de sortie : 4 ... 20mA
- Raccordement : Rp 1/4"
- Composition du kit : 1 capteur de pression, 1 manomètre, 1 croix égale 1/4" laiton, 2 m de câble 2 x 0,75 mm², 1 purgeur 1/4", 1 vanne 1/4"

Kit capteur ER-2



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2501886	Kit capteur ER-2 0/16 bars	463,00 €

- Pour la construction d'une installation à deux pompes fonctionnant automatiquement en fonction de la pression.
- Le capteur de pression saisit la pression actuelle et fournit des signaux qui peuvent être analysés par le coffret de commande ER-2
- Température du fluide : 0 à +70°C
- Signal de sortie : 4 ... 20mA
- Raccordement : Rp 3/4"
- Composition du kit : 1 capteur de pression, 1 manomètre, 1 réservoir de 8L PN16, 2 m de câble 2 x 0,75 mm², raccords en laiton, 1 vanne 3/4"

Autres accessoires électriques

Détecteur de sens de rotation



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2095967	5 détecteurs de sens de rotation	68,14 €

- Sachet de 5 détecteurs de rotation
- Indicateur du sens de rotation pour le contrôle sans contact
- Affichage du sens de rotation des pompes à rotor noyé en exécution à courant monophasé ou triphasé
- S'il est maintenu près d'un champ de courant alternatif, le disque commence à tourner dans le même sens que le moteur afin que le sens de rotation de la pompe puisse être déterminé

Sélecteur de vitesse



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2040655	Sélecteur de vitesse "N" 3x230V	61,75 €

- Pour pompes à courant triphasé non régulées série TOP, 2 pièces sont nécessaires pour les pompes doubles
- Pour transformation dans les coffrets électriques de la tension réseau existante vers 3~230 V/50 Hz.

Wilo-connector



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4200870	Wilo-Connector	35,14 €

- Pour le raccordement électrique d'une pompe à haut rendement avec raccord Wilo-Connector
- Le Wilo-Connector est relié à un câble de raccordement de 2 m 3x0,75 mm² avec fiche à contact de protection pour l'alimentation réseau en aval

Connecteur coudé



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4150229	Connecteur coudé	28,65 €
4164854	Connecteur coudé (boîte de 10 connecteurs)	101,00 €

- Pour le raccordement électrique d'une pompe à haut rendement dans des situations de montage étroites afin de remplacer le Wilo-Connector
- Le connecteur coudé vers la gauche est relié de façon fixe (moulé) à un câble de raccordement de 2 m, avec des extrémités libres pour l'alimentation réseau en aval

Connecteur PWM



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4193901	Connecteur PWM	27,37 €

- Câble de commande pour le raccordement à l'interface PWM de la pompe
- Câble à 2 fils, 2 m de long, avec connecteur et extrémité de câble nu avec manchon d'extrémité de fil

Connecteur iPWM bidirectionnel



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4222049	Connecteur iPWM bidirectionnel	27,37 €

- Câble de commande pour le raccordement à l'interface iPWM de la pompe
- Câble à 2 fils, 1 m de long, avec connecteur et extrémité de câble nu avec manchon d'extrémité de fil

Autres accessoires électriques


Câble de raccordement avec interrupteur



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2050436	Câble de raccordement avec interrupteur	120,00 €

- Accessoire pour un raccordement simplifié au réseau électrique
- Câble de raccordement de 5 m avec fiche de protection et interrupteur marche/arrêt, sans protection moteur

Boîtier de compensation de pression



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
4262966	Boîtier de compensation de pression	272,00 €

- Boîtier de compensation de pression pour gestionnaires de récupération d'eau de pluie (par ex. Wilo-RAIN3, Wilo-RainSystem AF 150) à utiliser lorsque le câble du capteur de niveau a une longueur supérieure à 20 m
- Le boîtier permet un raccordement sûr du câble du capteur et protège les capillaires des dépôts, de la poussière et des condensats grâce à une protection permanente
- Le raccordement électrique entre l'installation et le boîtier doit être établi avec un câble sans capillaires pour l'échange de pression atmosphérique
- Pour une utilisation optimale et économique, le boîtier doit être placé le plus près possible de la surface du fluide à mesurer
- Plage de température ambiante : de -30 à +60°C
- Indice de protection : IP65

Barrière Zener



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2541372	Barrière Zener	423,00 €

- Barrière Zener pour le raccordement d'un capteur de niveau dans une atmosphère explosive
- Convient pour un montage mural

Relais de contrôle



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
6002962	Relais de contrôle DWG2.01 230V	776,00 €

- Relais de contrôle pour le raccordement d'un capteur PT100 de surveillance et de régulation de la température, avec dispositif de verrouillage de redémarrage
- Plage de mesure de -100 °C à +500 °C avec résolution de 0,1 °C
- Tension nominale : 230 V
- Fréquence du réseau : 50 Hz
- Indice de protection : IP20

Autres accessoires électriques

Déclencheur à thermistance



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
509275993	Déclencheur à froid TMS	675,00 €

- Relais de déclenchement thermistor, pour montage dans une armoire de commande (1 appareil par moteur nécessaire)
- Les relais de protection du moteur à thermistor surveillent les moteurs dotés de sondes thermiques à thermistance
- Les sondes thermiques sont installées dans les bobinages des moteurs et mesurent directement le réchauffement des moteurs. Ceci permet le contrôle direct et l'analyse des diverses conditions de fonctionnement
- Avec un câblage adéquat dans l'armoire de commande, un report de défauts centralisé (SSM) est possible

Relais d'isolation Ex



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
6069164	Relais d'isolation Ex - XR-415	413,00 €
2513059	Relais d'isolation Ex - 2 circuits	1 104,00 €
2510698	Relais d'isolation Ex - 3 circuits	1 653,00 €
2510699	Relais d'isolation Ex - 4 circuits	1 674,00 €
2510674	Relais d'isolation Ex - 5 circuits	2 159,00 €

- Relais d'isolation Ex pour le raccordement d'interrupteurs à flotteur ou d'électrodes pour le pilotage du niveau dans une atmosphère explosive
- Convient pour un montage mural
- Réseau d'alimentation : Monophasé 230 V

Accumulateur NiMh



Référence	Désignation	P.U. HT 2025
2522850	Accumulateur NiMh 9V 200mAh	44,40 €

- Accumulateur rechargeable pour montage dans les coffrets de commande Wilo-Control MS-L et EC-L pour une alarme indépendante du réseau



Edition 01-2025

Wilo France SAS
Espace Lumière – Bâtiment 6
53 bd de la République
78403 Chatou Cedex
T 0 801 802 802 (N° vert)
F 01 30 09 81 01
info.fr@wilo.com
www.wilo.com/fr/fr/

Pioneering for You