Pioneering for You

Edición España

Tarifa Profesional de Precios 2021

Calefacción, A.C.S., Climatización, Agua Fría, Drenaje y Aguas Residuales

Bombas, Sistemas de Bombas y Accesorios



AHORA.
LA TECNOLOGÍA DE LAS BOMBAS DEL FUTURO.

WILO STRATOS-MAXO,LA PRIMERA BOMBA INTELIGENTE DEL MUNDO.*



La Wilo-Stratos MAXO le ofrece la solución más sencilla para las complejas demandas del mercado. Es la primera bomba que tiene un interfaz de usuario auto explicativo – ofrece un manejo intuitivo a través de una configuración orientada a las aplicaciones. Como resultado, el manejo es más sencillo que nunca. En términos de eficiencia del sistema la Wilo-Stratos MAXO también está estableciendo nuevos estándares con funciones optimizadas e innovadoras que ahorran energía. Descubra cómo Wilo puede hacerle la vida más fácil de modo sostenible.

WILO BRINGS THE FUTURE.

Descubra el futuro de la tecnología de las bombas www.wilo.es



* Cuando hablamos de bomba inteligente nos referimos a una nueva categoría de bombas, que va más allá de nuestras bombas de alta eficiencia. La combinación de la más evolucionada tecnología de sensores e innovadoras funciones de regulación (por ejemplo Dynamic Adapt plus y adaptación Multi-Flow), cuya conectividad bidireccional (por ejemplo Bluetooth, entradas analógicas integradas, entradas y salidas binarias, interfaz Wilo Net), actualizaciones de Software así como una excelente facilidad de manejo (por ejemplo gracias a la guía de ajuste, al nuevo principio de navegación predictiva y la tecnología de botón verde) hacen que esta bomba sea una bomba inteligente.

Pioneering for You

wilo

Wilo-Quickfinder
Series A – Z

A
Actun OPTI-MS 473
Actun OPTI-QS 475
Actun Zetos-K8 507
Atmos-GIGA-N 206
Atmos-TERA-SCH 221

B
BAC 180
BL-E 138
BL 187
BM 182
Bridas ciegas 294

C
Carus 238
CC-HVAC system 264
CCe-HVAC system 261
CO-/COR-MVIS.../CC 459
COR-1 MHIE...-GE 400
COR-1 MVIE.../GE 404
COR/T-1 Helix VE...-GE 408
COR-MVIE.../SCe 460
CO-/COR-Helix V.../CC 448
CO-/COR-MVI.../CC 456
COR Helix VE.../CCe 466
CO-1 MVI.../ER 413
CO-1 MVIS.../ER 415
CO-MHI.../ER 432
CO-MHIE.../MS 421
CO-MHIE.../Ece 423
CO-1 Helix V.../CE+ 410
CO-Helix V.../CE 425
CO/T-1 Helix V 419
COE-2 MHIL BC 325
Coquillas termoaislantes 252
Contrabridas 246

D
DL-E 131
DL 168
DP-E 120
DPL 148
DrainLift Box 602
DrainLift SANI-S 605
DrainLift SANI-M 607
Drainlift SANI-L 609
Drainlift SANI-XL 611
DrainLift WS 1100 629
DrainLift WS 40-50 621
DrainLift WS 40 Basic 619
DrainLift XXL 613

E
EFC 272
ElectronicControl 335
EMHIL 326
EMUport CORE 615
ERE 228

F
FA 595
Filtros de aspiración flotante 311
FireSet-UL FM 465

G
GPC-L 333
GPC-H 341
GPVR3G 433

H
Helix EXCEL 458
Helix FIRST V 358
Helix VE 341
Helix V 366
HiDrainlift 3 601
HiMulti 3 C 321
HiMulti 3 H 323
HiMulti 3 319
HiPeri 312
HiSewlift 3 604

I
IL-E 124
IL 153
Initial Drain 561
Initial Jet 314
Initial Jet System 315
Initial Waste 562
IP-E 116
IP-Z 222
IPH-O 176
IPH-W 178
IPL 143
IR-Stick 295
Isar-MODH1-1 415

J
Jet FWJ 317
Jet HWJ 318
Jet WJ 316

K
Kits de adaptación para tuberías 247
KS 550

L
LP 533
LPC 535

M
Medana CH1 L 329
Medana CH1 LC 327
MHIE 339
Módulos CIF 272
Módulos IF 273
MTC 559
MVIE 351
MVIL 331
MVISE 353
MVIS 389
MVI 386

N
NLG 218
NPG 219

P
Padus PRO 553
Padus UNI 547
PB 313
Plavis 011-C 225
Plavis 013-C 226
Plavis 015-C 227
Port 600 646
Port 800 648

R

Racores....244
RainSystem AF 150....308
RainSystem AF 400....309
RAIN1....306
RAIN3....307
RexaBloc RE....591
RexaNorm RE....594
Rexa CUT....555
Rexa FIT....572
RexaLift FIT L....630
Rexa MINI3....566
Rexa PRO....581
Rexa UNI....587

S

SC/SC-FC-HVAC system....256
SCe-HVAC system....254
SCP....220
SiBoost Smart (FC) Helix V....428
SiBoost Smart 1 Helix VE....402
SiBoost Smart Helix EXCEL....458
SiBoost Smart Helix VE....463
SiBoost Smart 1 MVISE....406
SiBoost Smart MVISE....462
SiClean Comfort....243
SiClean....242
SiFire Easy IB....464
SiFlux....223
Sinum....229
Sonda de presión diferencial (DDG)....275
Star-ZD....79
Star-Z NOVA....67
Star-Z....77
Stratos GIGA-D....92
Stratos GIGA B....99
Stratos GIGA....84
Stratos MAXO-D....56
Stratos MAXO-Z....71
Stratos MAXO....50
Stratos PICO-Z....69
Stratos PICO....42

T

Tagus....236
TM/TMW/TMR 32....540
TMT....539
TS/TSW 32....543
TS 40....545
TWI 4....496
TWI 5-SE....482
TWI 5-SE Plug & Pump....485
TWI 6....500
TWI 8....504
TWI 10....506
TWU 3 HS....478
TWU 3 Plug & Pump....480
TWU 3....477
TWU 4-...-GT....489
TWU 4-QC....491
TWU 4 Plug & Pump....494
TWU 4....486

V

Varios PICO-STG....46
VC....538
Voda....239

Y

Yonos ECO...-BMS....49
Yonos MAXO-D....64
Yonos MAXO-Z....74
Yonos MAXO....60
Yonos PICO-D....48
Yonos PICO....44

Z

Zeox-FIRST....391

Contenido

Información general	**desde la página 12**
Grupos de producto y plazo de entrega	12
Información general y abreviaturas	13
Indicaciones generales	13
Servicio técnico	**página 23**



Gama de productos: calefacción, aire acondicionado, refrigeración	**desde la página 29**
Calefacción, aire acondicionado, refrigeración, termia solar	42
Agua caliente sanitaria	67
Sistemas	223
Accesorios	244



Gama de productos: abastecimiento	**desde la página 297**
Aprovechamiento de aguas pluviales	306
Abastecimiento de agua para uso doméstico	312
Grupos de presión	400
Captación de agua	473



Gama de productos: achique y drenaje	**desde la página 529**
Drenaje, protección contra inundaciones	533
Recogida y transporte de aguas residuales	601
Agitadores	647
Condiciones generales de Venta	**página 650**

Calefacción, aire acondicionado y refrigeración

Bombas Premium de alta eficiencia de rotor húmedo / Bombas estándar de alta eficiencia de rotor húmedo		página 42
Bombas simples	Wilo-Stratos PICO	42
	Wilo-Yonos PICO	44
Bombas dobles	Wilo-Yonos PICO-D	48
Bombas simples	Wilo-Yonos ECO...-BMS	49
Bombas simples	Wilo-Stratos MAXO	50
Bombas dobles	Wilo-Stratos MAXO-D	56
Bombas simples	Wilo-Yonos MAXO	60
Bombas dobles	Wilo-Yonos MAXO-D	64

Solar termia, geotermia

Bombas de alta eficiencia de rotor húmedo		página 46
Bombas simples	Varios PICO-STG	46

Agua caliente sanitaria

Bombas Premium de alta eficiencia de rotor húmedo/bombas estándar de alta eficiencia de rotor húmedo		página 67
Bombas simples	Wilo-Star-Z NOVA	67
	Wilo-Stratos PICO-Z	69
	Wilo-Stratos MAXO-Z	71
	Wilo-Yonos MAXO-Z	74

Bombas estándar de rotor húmedo		página 77
Bombas simples	Wilo-Star-Z	77
Bombas dobles	Wilo-Star-ZD	79
Bombas simples	Wilo-TOP-Z	80

Calefacción, aire acondicionado y refrigeración

Bombas de alta eficiencia de rotor seco		página 84
Bombas simples	Wilo-Stratos GIGA	84
Bombas dobles	Wilo-Stratos GIGA D	92
Bombas simples	Wilo-Stratos GIGA B	99

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Calefacción, aire acondicionado y refrigeración

Bombas de ahorro energético de rotor seco		página 107
Bombas simples	Wilo-VeroLine-IP-E	107
Bombas dobles	Wilo-VeroTwin-DP-E	111
Bombas simples	Wilo-CronoLine-IL-E	115
Bombas dobles	Wilo-CronoTwin-DL-E	122
Bombas simples	Wilo-CronoBloc-BL-E	129
Bombas estándar de rotor seco		**página 143**
Bombas simples	Wilo-VeroLine-IPL	143
Bombas dobles	Wilo-VeroTwin-DPL	148
Bombas simples	Wilo-CronoLine-IL	153
Bombas dobles	Wilo-CronoTwin-DL	168
Bombas especiales de rotor seco		**página 176**
Bombas simples	Wilo-VeroLine-IPH-W/-O	176
Bombas monobloc de rotor seco		
Bombas simples	Wilo-BAC	180
	Wilo-CronoBloc-BM	182
	Wilo-CronoBloc-BL	187
Bombas de bancada		**página 202**
Bombas simples	Wilo-Atmos GIGA-N	202
	Wilo-CronoNorm-NLG	218
	Wilo-VeroNorm-NPG	219
Bombas de cámara partida		**página 220**
Bombas simples	Wilo-SCP	220
	Wilo-Atmos-TERA-SCH	221

Agua caliente sanitaria

Bombas especiales de rotor seco		página 222
Bombas simples	Wilo-VeroLine-IP-Z	222

Sistemas

Sistemas		página 223
	Wilo-SiFlux	223
	Wilo-Plavis 011-C	225
	Wilo-Plavis 013-C	226
	Wilo-Plavis 015-C	227
	Wilo-ERE	228

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Sistemas

Sistemas		página 229
	Wilo-Sinum	229
	Wilo-Tagus	236
	Wilo-Carus	238
	Wilo-Voda	239
	Wilo-SiClean	242
	Wilo-SiClean Comfort	243

Accesorios

Accesorios mecánicos		página 244
	Montaje en tubería/instalación/piezas de compensación	244
	Montaje mural/Montaje sobre bancada	251
	Aislamiento para aplicaciones de calefacción y climatización	252
Accesorios eléctricos		**página 254**
Control de bombas	Wilo-Sistema SCe-HVAC	254
	Wilo-Sistema SC/SC-FC-HVAC	256
	Wilo-Sistema CCe-HVAC	261
	Wilo-Sistema CC-HVAC	264
	Wilo-EFC	269
	Módulos interfaz Wilo (Módulo CIF)	272
	Módulos interfaz Wilo (Módulo IF-Stratos, Módulo IF)	273
	Medición de la presión diferencial	275
	Protección del motor	282
	Enchufe conmutador	283
	Opciones con Sobreprecio para bombas de rotor seco	284
Servicio técnico		**página 285**
	Motores de reserva Wilo (piezas de repuesto RMOT)	285
	Bridas ciegas	294
	Dispositivo de mando y servicio (IR-Stick)	295

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Aprovechamiento de aguas pluviales

Sistemas con separación de circuitos		página 306
	Wilo-RAIN1	306
	Wilo-RAIN3	307
	Wilo-RainSystem AF 150	308
	Wilo-RainSystem AF 400	309

Accesorios		página 310
	Accesorios generales	310

Abastecimiento doméstico

Bombas y sistemas		página 312
	Wilo-HiPeri	312
	Wilo-PB	313
	Wilo-Initial Jet	314
	Wilo-Initial Jet System	315
	Wilo-Jet WJ	316
	Wilo-Jet FWJ	317
	Wilo-Jet HWJ	318
	Wilo-HiMulti 3	319
	Wilo-HiMulti 3 C	321
	Wilo-HiMulti 3 H	323
	Wilo-COE-2 MHIL BC	325
	Wilo-EMHIL	326
	Wilo-Medana CH1 LC	327
	Wilo-Medana CH1 L	329
	Wilo-Multivert MVIL	332
	Wilo-ElectronicControl	335

Accesorios		página 336
	Accesorios	336

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Abastecimiento de agua, aumento de presión

Bombas simples		página 339
	Wilo-Economy MHIE	339
	Wilo-Helix VE	341
	Wilo-Multivert MVIE	351
	Wilo-Multivert MVISE	353
	Wilo-Helix EXCEL	354
	Wilo-Helix FIRST V	358
	Wilo-Helix V	366
	Wilo-Multivert MVI	386
	Wilo-Multivert MVIS	389
	Wilo-Zeox-FIRST	391

Accesorios		página 397
	Accessorios	397

Grupos de presión de una bomba		página 400
con regulación de velocidad	Wilo-Comfort Vario COR-1 MHIE...GE	400
	Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE	402
	Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE.../GE	404
	Wilo-SiBoost Smart 1 MVISE	406
	Wilo-COR/T-1 Helix VE...-GE	408
con velocidad fija	Wilo-Economy-CO-1 Helix V... /CE+	410
	Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER	413
	Wilo-Economy-CO-1 MVIS... / ER	415
	Wilo-Isar-MODH1-1	417
	Wilo-Economy CO/T-1 Helix V (unidad con sistema de separación)	419

Grupos de presión con 2 o más bombas		página 425
con velocidad fija	Wilo-Economy CO-Helix V.../CE	425
	Wilo-SiBoost Smart Helix V	428
velocidad fija o bomba de carga base de velocidad variable	Wilo-SiBoost Smart FC Helix V	428
	Wilo-GPVR3G	433
	Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V... / CC	435
	Wilo-Comfort CO-/COR-MVI... / CC	443
	Wilo-Comfort-N CO-/COR-MVIS... / CC	446
con regulación de velocidad	Wilo-Economy COR-MHIE... / MS	421
	Wilo-Economy COR-MHIE... / ECe	423
	Wilo-ISAR MODH1-2/3	450
	Wilo-SiBoost Smart Helix VE	452
	Wilo-Comfort COR Helix VE.../CCe	455
	Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL	458
	Wilo-Economy COR-MVIE.../SCe	460
	Wilo-SiBoost MVISE	462

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Contraincendios		**página 464**
Equipos contraincendios	Wilo-SiFire Easy IB	464
	Wilo-FireSet-UL FM	465
Accesorios		**página 466**
	Accesorios para equipos de presión	466
Captación de agua bruta		
Bombas simples		**página 473**
	Wilo-Actun OPTI-MS	473
	Wilo-Actun OPTI-QS	475
	Wilo-Sub TWU 3	477
	Wilo-Sub TWU 3 HS	478
	Wilo-Sub TWU 3 *Plug* & *Pump*	480
	Wilo-Sub TWI 5/TWI 5-SE	482
	Wilo-Sub TWI 5-SE *Plug* & *Pump*	485
	Wilo-Sub TWU 4	486
	Wilo-Sub TWU 4-...-GT	489
	Wilo-Sub TWU 4/QC	491
	Wilo-Sub TWU 4 *Plug* & *Pump*	494
	Wilo-Sub TWI 4	496
	Wilo-Sub TWI 6	500
	Wilo-Sub TWI 8	504
	Wilo-Sub TWI 10	506
	Wilo-Actun ZETOS-K8	507
Accesorios		**página 508**
	Accesorios	508

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Drenaje, protección contra inundaciones		
Bombas autoaspirantes para aguas sucias		**página 533**
	Wilo-Drain LP	533
	Wilo-Drain LPC	535
Bombas para aguas grises a altas temperaturas		**página 538**
	Wilo-Drain VC	538
	Wilo-Initial Drain	539
	Wilo-Drain TMT	540
Bombas sumergibles para aguas sucias		**página 541**
	Wilo-Drain TM/TMR/TMW 32	541
	Wilo-Drain TS/TSW 32	543
	Wilo-Drain TS 40	545
	Wilo-Padus UNI	547
	Wilo-EMU KS	550
	Wilo-Padus PRO	553
Bombas sumergibles para aguas residuales con sistema de corte		**página 555**
	Wilo-Rexa CUT	555
	Wilo-Drain MTC	559
Bombas sumergibles para aguas residuales		**página 562**
	Wilo-Initial Waste	562
	Wilo-Rexa MINI3	563
	Wilo-Rexa UNI	566
	Wilo-Rexa FIT	572
	Wilo-Rexa PRO	581
	Wilo-EMU FA (variante estándar)	595
Bombas horizontales para aguas residuales		**página 591**
	Wilo-RexaBloc RE	591
	Wilo-RexaNorm RE	594

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Recogida y transporte de aguas residuales

Sistemas de elevación de aguas sucias		**página 601**
	Wilo-HiDrainLift 3	601
	Wilo-DrainLift Box	602
Sistemas de elevación de aguas fecales		**página 604**
	Wilo-HiSewlift 3	604
	Wilo-DrainLift SANI-S	605
	Wilo-DrainLift SANI-M	607
	Wilo-DrainLift SANI-L	609
	Wilo-DrainLift SANI-XL	611
	Wilo-DrainLift XXL	613
	Wilo-EMUport CORE	615
Estaciones de bombeo		**página 619**
	Wilo-DrainLift WS 40 Basic	619
	Wilo-DrainLift WS 40-50	621
	Wilo-Port 600	625
	Wilo-Port 800	627
	Wilo-DrainLift WS 1100	629
Accesorios		**página 631**
	Accesorios eléctricos	631
	Accesorios mecánicos	638
Agitadores sumergibles		**página 647**
	Agitadores sumergibles	647
Condiciones generales de venta		**página 650**
	Condiciones generales de venta	650

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de precios	Significado
PG1	Bombas circuladoras pequeñas de rotor húmedo (conexión roscada)
PG2	Bombas circuladoras grandes de rotor húmedo (conexión roscada/embridada)
PG3	Bombas de rotor seco Inline y monobloc
PG3IPL	Bombas de las gamas IPL/DPL e IP-Z
PG4	Bombas estándar
PG5	Bombas e instalaciones para el abastecimiento de uso doméstico y el aprovechamiento de aguas pluviales
PG6	Bombas centrífugas de alta presión y grupos de presión, instalaciones para el aprovechamiento de aguas pluviales
PG7	Bombas de uso doméstico para aguas grises/aguas residuales y sistemas de elevación de aguas
PG8	Bombas grandes para aguas grises/aguas residuales y sistemas de elevación de aguas
PG13	Equipos contra incendios
PG14	Accesorios (mecánicos/eléctricos), cuadros, dispositivos de disparo y dispositivos de control, gestión de bombas
PG15	Repuestos (excepto motores de reserva RMOT)
PG15MHB	Motores de reserva y bridas ciegas
PG16	Servicios y puesta en marcha
PG17	Innovaciones – Stratos MAXO

Códigos de disponibilidad para la entrega

🚚 = plazo de entrega
S = en stock
A = componentes en almacén, fabricación vinculada a un pedido aprox. 2 semanas
B = componentes en almacén, fabricación vinculada a un pedido aprox. 3 semanas
C = componentes en almacén, fabricación vinculada a un pedido aprox. 4 semanas
D = plazo de entrega bajo consulta
📞 = precio bajo consulta

La publicación de estas tarifas implica la pérdida de vigencia de cualquier otro documento de precios
Todas las imágenes que aparecen de los productos son representaciones simbólicas de la serie descrita

Números de artículo en negrita
Estos productos se han modificado o bien son nuevos

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Abreviatura	
Abreviaturas	**Significado**
1~	Corriente monofásica
3~	Corriente trifásica
BACnet	Norma internacional, no vinculada a ninguna compañía, para la comunicación de datos en sistemas de gestión técnica centralizada (ISO 16484-5).
blsf	Resistente al bloqueo, no requiere protección de motor
CAN	Sistema de bus CAN (Controller Area Network) Multimaster en el que varios dispositivos CAN con los mismos derechos pueden comunicarse entre ellos a través de un bus bifilar en ciclos muy breves. El bus Wilo-CAN incluye el estándar CANopen, estándar independiente de cualquier fabricante (EN 50325-4).
DM	Motor trifásico, 3~, L1/L2/L3/PE
DN	Diámetro nominal de la conexión embridada.
Δp	Presión diferencial
Δp-c	Modo de regulación para una presión diferencial constante
Δp-T	Modo de regulación que permite regular la presión diferencial en función de la temperatura del fluido.
Δp-v	Modo de regulación para una presión diferencial variable
ΔT	Modo de regulación para una temperatura diferencial
EBM	Indicación individual de funcionamiento
Tecnología ECM	Motor de conmutación electrónica con con rotor de imán permanente, desarrollado para bombas de alta eficiencia.
IEE	Índice de eficiencia energética(según Reglamentos (UE) 641/2009 y 622/2012 "Bombas circuladoras de rotor húmedo" respecto a directiva ErP 2009/125/CE)
EM	Motor monofásico, 1~, L/N/PE
ErP	Abreviatura inglesa para productos relacionados con el consumo de energía ("energy-related products"). Directiva ErP 2009/125/CE por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos que utilizan energía. Anteriormente, Directiva de diseño ecológico (EuP Directive 2005/32/EC).
ESM	Indicación individual de avería
Ext. Off	Entrada de control "OFF Externo"
Ext. Mín.	Entrada de control "Mínimo externo", p. ej., para la reducción nocturna (función de reducción automática)
GTC	Gestión Técnica Centralizada.
GRD/GLRD	Cierre mecánico
ºf	Grado de dureza del agua (unidad francesa); unidad antiguamente en uso para valorar la dureza del agua. No se emplea desde la implantación de la unidad internacional mmol/l Conversión: 1 ºf = 0,1783 mmol/l
H, Hmáx	Altura de impulsión
IF	Interfaz
IR	Interfaz de infrarrojos
Revestimiento KTL	Recubrimiento electroforético por inmersión (revestimiento de cataforesis): lacado con alta adherencia para una protección duradera contra la corrosión.
KTW	Autorización alemana para productos con plástico utilizados en aplicaciones de agua potable.
LON	Local Operating Network (sistema bus de datos abierto, independiente del fabricante y estandarizado en redes LONWorks).

Abreviatura	
Abreviaturas	**Significado**
MEI	Índice de eficiencia mínima(según Reglamento (UE) 547/2012 "Bombas de agua" respecto a directiva ErP 2009/125/CE)
Modbus	Protocolo de comunicación basado en una arquitectura tipo principal/dependiente (master/slave). Como medios de transmisión se utilizan Ethernet y RS485. Muy utilizado para automatizaciones industriales y en el ámbito de la Gestión Técnica Centralizada.
mmol/l	Milimoles por litro: unidad del sistema internacional para expresar la dureza del agua (dureza total o contenido de iones alcalinotérreos).
P_1	Potencia absorbida (potencia procedente de la red eléctrica)
PELV	Protective Extra Low Voltage; el PELV (voltaje bajo de seguridad, antes llamado "baja tensión de funcionamiento con desconexión segura") proporciona, al igual que el SELV, una protección especial contra las electrocuciones. La tensión es tan baja que, si alguien sufriera una electrocución, ésta no tendría consecuencias. No obstante, y al contrario que con el SELV, las partes activas y cuerpos del material de servicio deben estar puestos a tierra y conectados con el conductor protector.
PLR	Interfaz de datos específica de Wilo.
Q (=V̇)	Caudal
RMOT	Motor de reserva (motor de accionamiento + rodete + caja de bornes/módulo electrónico) como repuesto.
SELV	Safety Extra Low Voltage; SELV (antes llamado "voltaje bajo de seguridad") es una pequeña tensión eléctrica, que gracias a su baja magnitud y al alto aislamiento que posee en comparación con los circuitos eléctricos de tensión más alta, proporciona una protección especial contra las electrocuciones. La tensión es tan baja que, si alguien sufriera una electrocución, ésta no tendría consecuencias.
SBM	Indicación de funcionamiento o indicación general de funcionamiento
SSM	Indicación de avería o indicación general de avería.
Entrada de control 0 - 10 V	Entrada analógica para la activación externa de las funciones.
VDI 2035	Directiva VDI para evitar daños en instalaciones de calefacción de agua caliente.
WRAS	Water Regulations Advisory Scheme (autorización para el uso con agua potable en Gran Bretaña e Irlanda del Norte).
WSK	Contactos de protección térmica de bobinado, clixón (en el motor, para vigilar la temperatura de bobinado; la protección total de motor requiere un dispositivo de disparo adicional)
▲	Modo de funcionamiento de bombas dobles: Funcionamiento simple de la bomba de carga base.
▲+▲	Modo de funcionamiento de bombas dobles: funcionamiento en paralelo de los dos cabezales.
	Número de polos de los motores eléctricos: Motor de 2 polos = aprox. 2900 rpm a 50 Hz
	Número de polos de los motores eléctricos: Motor de 4 polos = aprox. 1450 rpm a 50 Hz
	Número de polos de los motores eléctricos: Motor de 6 polos = aprox. 950 rpm a 50 Hz

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Material		
Materiales	**Significado**	**AISI**
1.4021	Acero al cromo X20Cr13	420
1.4034	Acero al cromo X46Cr13	–
1.4057	Acero al cromo X17CrNi16-2	431
1.4122	Acero al cromo X39CrMo17-1	–
1.4301	Acero al cromo-níquel X5CrNi18-10	304
1.4305	Acero al cromo-níquel X8CrNiS18-9	303
1.4306	Acero al cromo-níquel X2CrNi19-11	304L
1.4307	Acero al cromo-níquel X2CrNi18-9	304L
1.4401	Acero al cromo-níquel-molibdeno X5CrNi-Mo17-12-2	316
1.4408	Acero al cromo-níquel-molibdeno GX5CrNi-Mo19-11-2	316
1.4409	Acero al cromo-níquel-molibdeno X2CrNi-Mo19-11-2	316
1.4462	Acero al cromo-níquel-molibdeno X2CrNi-MoN22-5-3	329 (2205)
1.4541	Acero al cromo-níquel con adición de titanio X6CrNiTi18-10	321
1.4542	Acero al cromo-níquel con adición de cobre y niobio X5CrNiCuNb16-4	630
1.4571	Acero al cromo-níquel con adición de titanio X6CrNiMoTi17-12-2	316Ti
Abrasit	Material de fundición dura para uso con fluidos muy corrosivos.	–
Al	Material de metal ligero (aluminio)	–
Ceram	Recubrimiento con alta adherencia para una protección duradera contra la corrosión.	–
Composite	Material plástico de alta resistencia.	–
EN-GJL	Fundición con grafito laminar, también conocida como fundición gris. Para poder utilizar fundición gris en la instalación de agua potable, se debe cumplir la directiva 98/83/CE relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano y los correspondientes reglamentos técnicos reconocidos.	–

Su asesor Wilo le ayudará si necesita implementar medios especiales.

Material		
Materiales	**Significado**	**AISI**
EN-GJS	Fundición con grafito esferoidal, también conocida como fundición nodular. Para poder utilizar fundición nodular en la instalación de agua potable, se debe cumplir la Directiva 98/83/CE relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano y los correspondientes reglamentos técnicos reconocidos.	–
G-CuSn10	Bronce sin zinc	–
Fundición gris	Véase EN-GJL.	–
GJMW	Tipo de fundición especial: fundición blanca maleable (denominación anterior: GTW)	–
GGG	Véase EN-GJS	–
Inox	Acero inoxidable	–
NiAl-Bz	Bronce al níquel-aluminio	–
PPO	Nombre comercial: Noryl, tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio	–
PP-GF30	Polipropileno, reforzado con un 30% de fibra de vidrio.	–
PUR	Poliuretano	–
RG	Ejecución en bronce	–
SiC	Carburo de silicio	–
St	Acero	–
V2A	Grupo de materiales, p. ej. 1.4301, 1.4306	304
V4A	Grupo de materiales, p. ej. 1.4404, 1.4571	316

Su asesor Wilo le ayudará si necesita implementar medios especiales.

Desgaste/deterioro

Las bombas o sus componentes están sujetos de acuerdo con la normativa técnica actual a un deterioro o a un desgaste (DIN 31051/DIN EN 13306). Esto puede variar en función de los parámetros de funcionamiento (temperatura, presión, velocidad, calidad del agua) y la situación de instalación o de uso y, en consecuencia, provocar que los productos o componentes mencionados, incluyendo los componentes eléctricos/electrónicos, sufran averías en distintos momentos.

Piezas de desgaste o sometidas al deterioro son todos los componentes con esfuerzo dinámico o giratorio incl. componentes electrónicos cargados de tensión, especialmente :

- → Junta (incl. cierre mecánico), anillo de retén
- → Prensaestopas
- → Rodamiento, cojinete y eje
- → Rodetes y cuerpo de la bomba
- → Anillo de rodadura y de desgaste
- → Anillo de desgaste / disco de desgaste
- → Sistema de corte
- → Condensador
- → Relé / contactor / interruptor
- → Circuitos electrónicos, componentes semiconductores, etc.

En las bombas y en la maquinaria de fluidos (como agitadores de motor sumergible y las bombas de recirculación), así como en sus componentes con recubrimiento (revestimiento por cataforesis, 2K o Ceram), los elementos abrasivos que contiene el fluido ejercen un desgaste constante sobre el recubrimiento. Por este motivo, en dichos complementos se considera que el recubrimiento también es un componente de desgaste!

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Las consecuencias del desgaste o deterioro naturales no están cubiertas en la garantía del fabricante.

Cambio de bomba

Para obtener información detallada sobre el tema “Reposición de bombas de calefacción”, consulte la lista de reposición actualizada de Wilo para bombas de calefacción.

Condiciones generales de suministro y venta de Wilo

La versión vigente de nuestras condiciones generales de suministro y venta se pueden consultar en el sitio Web o al final de esta tarifa de precios:

https://wilo.com/es/es/informaci_n_legal.html

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Campos de aplicación	
	Significado
	Calefacción por radiadores
	Calefacción de suelo radiante
	Agua caliente sanitaria
	Termia solar, geotermia
	Climatización
	Refrigeración, climatización
	Aprovechamiento de aguas pluviales
	Abastecimiento de agua/aumento de presión
	Abastecimiento de agua para equipos contra incendios
	Tratamiento de aguas
	Captación de agua
	Desalinización
	Irrigación
	Recogida de aguas residuales/transporte de aguas residuales
	Tratamiento de aguas residuales
	Desagüe, (incl. protección contra rebose)
	Aplicaciones industriales

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

¿Qué regula la Directiva ErP?


ErP significa “energy-related products”, es decir, productos relacionados con el consumo de energía. Esta directiva aprobada por la Unión Europea en 2009, es una directiva marco sobre el diseño de productos respetuoso con el medio ambiente.
En reglamentos más específicos afecta también a las bombas circuladoras de rotor húmedo, a los motores eléctricos de bombas de rotor seco y a las propias bombas de rotor seco:

Bombas de rotor húmedo

La eficiencia de las bombas de rotor húmedo se indica mediante el índice de eficiencia energética (IEE). La gama de productos de Wilo satisface estos requisitos a la perfección. El valor IEE correspondiente de nuestras bombas se indica en la tabla de datos.

La Directiva ErP para bombas circuladoras de rotor húmedo (Reglamentos (CE) 641/2009 y (EU) 622/2012) establece valores límite de eficiencia cada vez más rigurosos. Con Wilo podrá cumplirlos todos en un solo paso.

El Reglamento (UE) 2019/1781 implementa la fecha límite 2022.

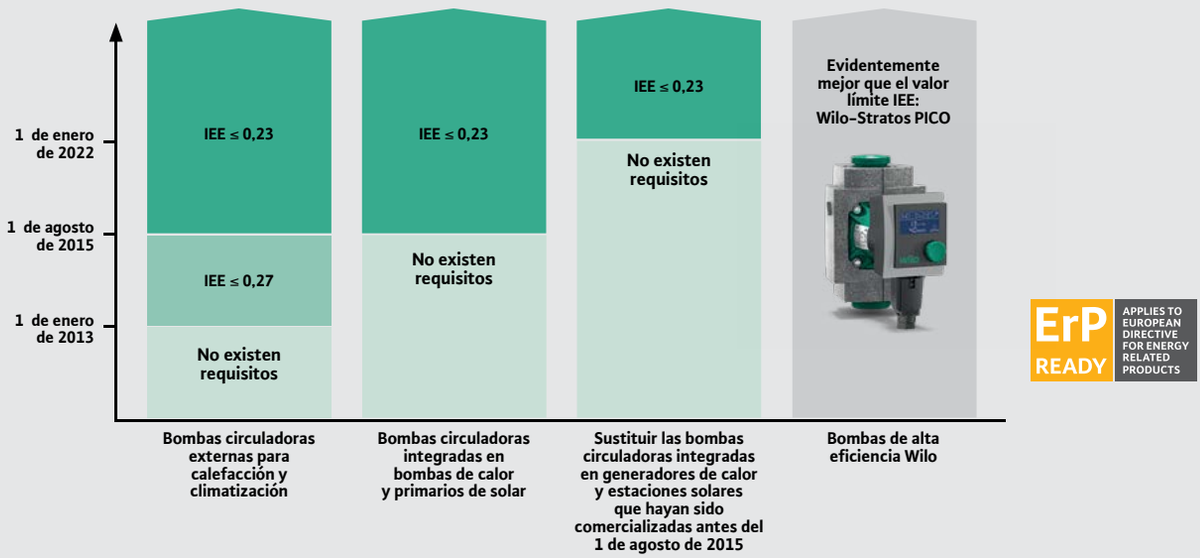

IEE = índice de eficiencia energética según los Reglamentos (CE) 641/2009 y (EU) 622/2012 de la Comisión Europea (se determina comparando los distintos consumos de potencia dentro de un perfil de carga con una bomba de referencia normal)


Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Bombas de rotor seco

En el caso de las bombas de rotor seco, el “valor de eficiencia” (IE) determina la clase de rendimiento de los motores eléctricos. La cartera de productos de Wilo satisface los requisitos a la perfección. Siempre que resulta posible, Wilo incluso sobrepasa los requisitos, como es el caso de las series Wilo-Stratos GIGA, cuya elevada eficiencia de motor se basa en un concepto especial de accionamiento.

Los reglamentos también son válidos para bombas integradas en grupos de presión. Wilo satisface los requisitos también en este caso, y los supera una vez más con la serie Wilo-Helix EXCEL.

La directiva ErP para motores eléctricos (reglamento (CE) 640/2009) establece en todo momento estrictos límites energéticos. Con Wilo podrá cumplirlos todos en un solo paso.

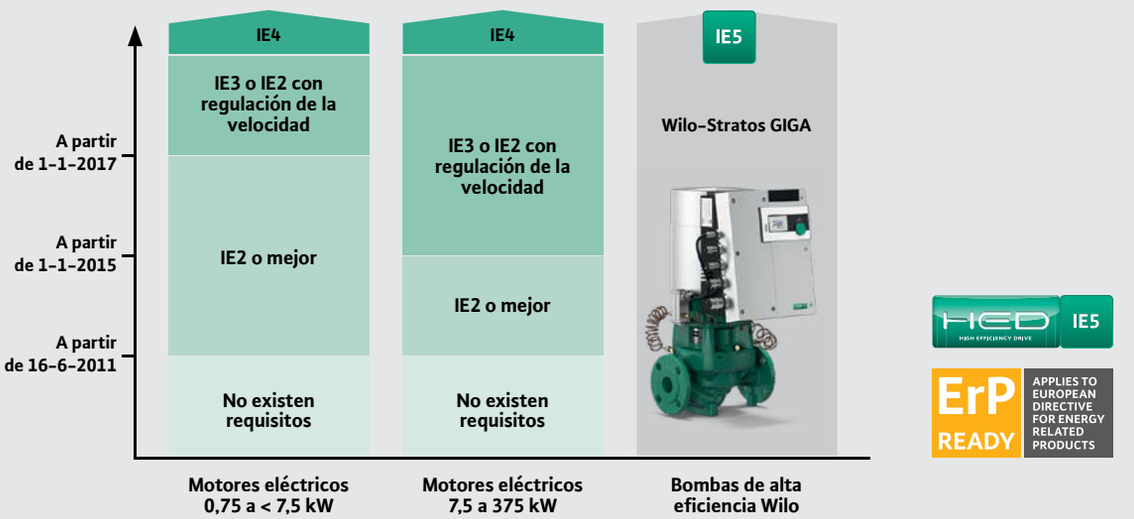

IE2, IE3 = clases de eficiencia energética de motores según la norma IEC 60034-30, prescritas por el reglamento (CE) 640/2009 de la Comisión Europea a partir de las fechas mencionadas
IE5 = Mejor clase de eficiencia energética según IEC TS 60034-30-2 (Ultra Premium Efficiency)

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Bombas de agua:
Por primera vez, en la nueva directiva ErP también se contempla la eficiencia hidráulica de las bombas de agua, cuyo accionamiento consume gran parte de los recursos naturales y de la energía. Un estudio indica que el consumo de electricidad mundial en el año 2005 para bombas de agua era de 109 TWh y estima que será de 136 TWh en el año 2020. Esto se corresponde con una expulsión de CO2 de 60 Mt. La particularidad del Reglamento (CE) 547/2012 es que se centra especialmente en los rendimientos hidráulicos. Los requisitos para los motores se definen en el Reglamento (CE) 640/2009. El objetivo es alcanzar el rendimiento energético más adecuado del conjunto mediante la utilización de motores y sistemas hidráulicos de alta eficiencia. Así, para el año 2020 deberá haberse conseguido un ahorro energético de aproximadamente 3,3 TWh.

¿Cuáles son los diseños hidráulicos afectados?

La directiva es válida para los siguientes diseños hidráulicos de bombas de rotor seco y bombas sumergibles multietapas utilizadas para impulsar agua limpia:

- → Bombas de agua con entrada axial, cojinetes propios
- → Bombas de agua con entrada axial; ejecución monobloc
- → Bombas hidráulicas monobloc con entrada radial, ejecución Inline
- → Bombas de agua verticales multietapas
- → Bombas de agua sumergibles multietapas en construcción de 4" y 6"

La directiva no es válida para:

- → Bombas de agua especialmente diseñadas para bombear agua limpia con temperaturas por debajo de los -10 ºC o por encima de los 120 ºC
- → Bombas de agua destinadas únicamente para la extinción de incendios
- → Bombas volumétricas de agua
- → Bombas de agua autoaspirantes

Índice de eficiencia mínima (MEI) como valor de comparación

La clasificación de los sistemas hidráulicos se consigue mediante el valor MEI. El valor de referencia para bombas de agua con el mejor rendimiento hidráulico es MEI ≥ 0,7. Los siguientes tres puntos son importantes para la clasificación de los sistemas hidráulicos:


1.º Punto de máximo rendimiento (BEP = Best Efficiency Point): punto de funcionamiento con la bomba en su máximo rendimiento hidráulico
2.º Carga parcial (PL = Part load): punto de funcionamiento con el caudal al 75 % del punto de máximo rendimiento
3.º Sobrecarga (OL = Over load): punto de funcionamiento con el caudal al 110 % del punto de máximo rendimiento

Para determinar el valor MEI, éste debe situarse para los tres puntos de medición por encima del valor mínimo requerido. La fórmula para realizar el cálculo de las bombas afectadas está determinada en el reglamento.

La implantación del MEI se ha llevado a cabo en dos etapas entre 2013 y 2015. Desde el 1 de enero de 2015, las bombas de los diseños hidráulicos afectados deben alcanzar un índice de eficiencia mínima MEI ≥0.4. El valor MEI se debe incluir tanto en la placa de características como en la documentación del producto.

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Implantación de valores mínimos **del MEI como medida del rendimiento hidráulico de bombas de agua conforme a la directiva ErP (Reglamento n.º (EU) 547/2012)**

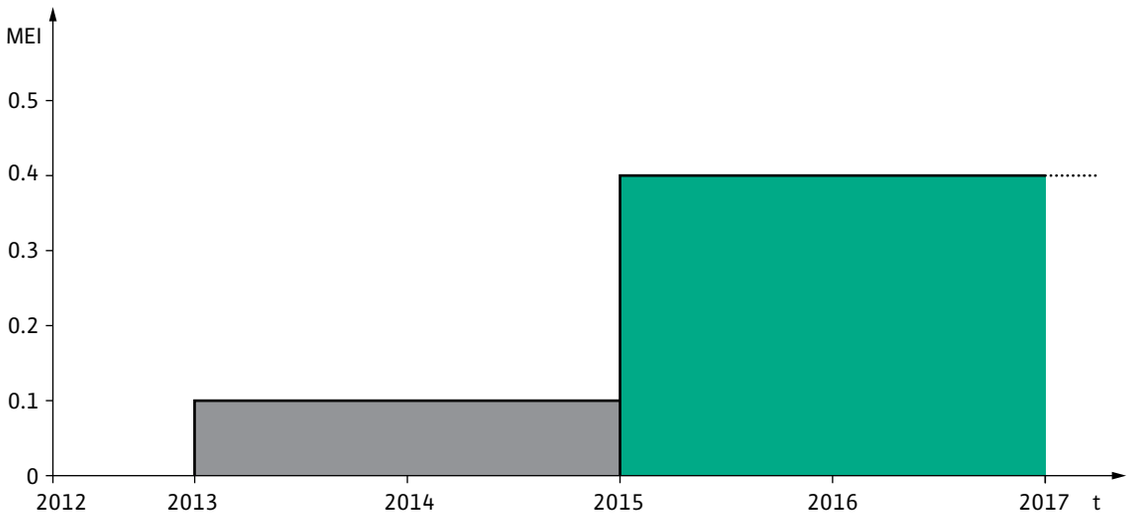


Variante	Códigos	Significado
Variantes de cierre mecánico	S1	Q1Q1X4GG para mezclas agua-glicol con la siguiente composición: porcentaje de glicol de entre el 20 y el 40 % del volumen y una temperatura de funcionamiento de entre 40 °C y 120 °C, o un porcentaje de glicol de entre 40 y 50 % del volumen y una temperatura de funcionamiento de entre -20 °C y 120 °C
	S2	AQ1VGG para emulsiones de agua-aceite y agua con contenido de aceite hasta 90 °C
	P6	Bomba equipada con cierre de cartucho (extracción trasera)
Variantes de carcasa	H1	EN-GJS-400-18-LT (antes GGG 40.3) (fundición con grafito esferoidal o fundición nodular)
	H4	Bridas combinadas PN 6/PN 10 para IPL; solo para IPL 40, IPL 50 (1450 rpm), IPL 40, IPL 50, IPL 65 (2900 rpm)
	H5	Presión máx. de trabajo PN 16 (con IPL/DPL e IP-E/DP-E)
Variantes de motor	K3	Termistores integrados (3 unidades, dispositivos de disparo como accesorio)
	N	Ejecución N de eje partido con motor normalizado IEC (solo IPL, DPL)
Variantes de rodete	L1	Rodete de bronce RG = G-CuSn 10
Variantes de mando	R1	Bomba con regulación electrónica sin sensor (sonda de presión diferencial)
Variante de agua para consumo	P2	Bomba con materiales específicos adecuados para agua de consumo

Control/regulación de las bombas

Durante el funcionamiento de las bombas Wilo con cuadros o accesorios modulares, deben respetarse las condiciones de funcionamiento eléctrico según REBT.
Si las bombas de rotor húmedo y rotor seco funcionan con un convertidor de frecuencia no suministrado por Wilo, es preciso utilizar filtros de salida para reducir el ruido en el motor, evitar los picos de tensión perjudiciales y mantener los siguientes valores límite:

→ Bombas de rotor húmedo con $P_2 \leq 2{,}2$ kW y bombas de rotor seco con $P_2 \leq 1{,}1$ kW
Velocidad del ascenso de tensión du/dt < 500 V/µs
Picos de tensión û < 650 V
En el caso de los motores de rotor húmedo se recomiendan utilizar los filtros senoidales (filtros LC) para reducir el ruido en lugar de los filtros du/dt (filtros RC).
→ Bombas de rotor seco con $P_2 > 1{,}1$ kW
Velocidad del ascenso de tensión du/dt < 500 V/µs
Picos de tensión û < 850 V

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos


A-Z

Servicio Técnico Oficial



Nuestra meta es su satisfacción, a esto lo llamamos “Pioneering for You”



Atención al cliente

Ponemos una amplia red de profesionales a su servicio para ayudarle a encontrar respuestas a sus consultas.
Nuestra cartera de servicios (alineaciones láser, mediciones de caudal y presión, consumos, etc.) y productos cubren a la perfección las necesidades actuales de nuestros clientes.



Análisis y reparaciones

Como primer paso, antes de poder llevar a cabo la reparación de un equipo, realizamos un análisis técnico.
Examinamos con detenimiento sus diferentes parámetros, a partir de una comprobación de funcionamiento y consumos en nuestro banco de pruebas.
Además del conocimiento y la experiencia trabajando con nuestros equipos, contamos con todo tipo de herramientas necesarias para garantizar su correcta puesta a punto.

Reservado el derecho a introducir modificaciones,
para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.




Asistencias y puestas en marcha

La mejor forma de obtener un rendimiento óptimo y aprovechar al máximo el potencial que ofrecen nuestros productos, es ajustando con precisión sus parámetros a los requerimientos de la instalación. Para ello, calibramos cada uno de los equipos asignándole los valores de consigna que le permitan un trabajo cómodo dentro del rango más eficiente.



Mantenimiento preventivo

Encontrará dentro de nuestra cartera de servicios diferentes paquetes de mantenimiento que se adaptan a sus necesidades. Partiendo de un primer nivel de asistencia con sustitución periódica de elementos de desgaste, hasta programas más complejos, que incluyen también protocolos de asistencia prioritaria, en caso de incidencias en instalaciones cuyo funcionamiento es crítico.

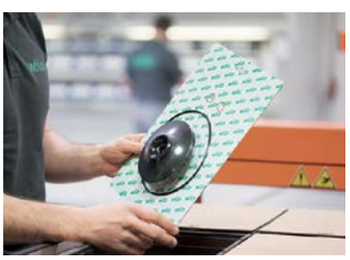

Gestión de repuestos

Nuestra amplia red profesional nos permite poner a su alcance todo tipo de recambios de una forma rápida y eficaz.
La experiencia nos ha demostrado que sólo utilizando repuestos originales, se puede conseguir prolongar el ciclo de vida de los productos de acuerdo a los criterios de calidad establecidos por Wilo.



Eficiencia energética

En un contexto energético como el actual, en el que las exigencias en materia de sostenibilidad y eficiencia son cada vez mayores, se hace necesario buscar soluciones de optimización en infraestructuras e instalaciones.
Desde Wilo le ayudamos a encontrar la mejor respuesta a sus necesidades.



Comunicación remota de los equipos a través de un portal de internet protegido WiloCare. Con WiloCare elige la fiabilidad y rentabilidad máximas. Un paquete completo que le ofrece informes sobre el estado actual de su sistema, el consumo de energía, las opciones de optimización y los intervalos de mantenimiento aplicables*. Con un precio fijo. Esto se traduce en comodidad máxima para usted. Disponible en las versiones **Basic, Comfort y Premium**.

Ventajas para usted

- **Comprobación de todo el sistema:** su programa de servicio Wilo le informará regularmente sobre el estado actual de su sistema y las opciones de optimización necesarias.
- **Informe de estado:** documente de forma continua el estado de su sistema, se informa con regularidad a este respecto y se muestran las opciones de optimización.
- **Medidas de mantenimiento regulares:** para subsanar a tiempo los fallos y defectos.
- **Mayor control de los gastos y transparencia:** utilizando un paquete WiloCare adecuado e individualizado.

WiloCare			
Prestaciones	**Basic**	**Comfort**	**Premium**
Sistema electrónico de comunicación	•	•	•
Informe de estado mensual	•	•	•
Tarifa plana	•	•	•
Visitas programadas	•	•	•
Inspección de la instalación	•	•	•
Mano de obra para pequeñas reparaciones	•	•	•
Descuento en repuestos		•	•
Descuento en mano de obra para intervenciones fuera de contrato		•	•
Asistencias de emergencia		•	•
Derecho especial de rescisión de contrato			•
Incluye piezas de desgaste			•
Sin gastos de desplazamiento para intervenciones adicionales sobre los equipos sujetos a contrato			•

Grupo de producto: PG16

Programas de mantenimiento				
Tipo	**BASIC**	**COMFORT**	**PREMIUM**	
	Ref.	**Ref.**	**Ref.**	EUR
Programa mantenimiento Grupo de presión 1–2 bombas	2160453	2160468	2160483	**Consultar**
Programa mantenimiento Grupo de presión 3–6 bombas	2160454	2160469	2160484	**Consultar**
Programa mantenimiento Equipo contra incendios	2160455	2160470	2160485	**Consultar**
Programa mantenimiento Estación Residuales Drain Lift S	2160457	2160472	2160487	**Consultar**
Programa mantenimiento Estación Residuales Drain Lift M/L	2160458	2160473	2160488	**Consultar**
Programa mantenimiento Estación Residuales Drain Lift XL/XXL	2160459	2160474	2160489	**Consultar**
Programa mantenimiento RainSystem Comfort/Basic	2160460	2160475	2160490	**Consultar**
Programa mantenimiento RainSystem AF150	2160461	2160476	2160491	**Consultar**
Programa mantenimiento RainSystem AF400	2160462	2160477	2160492	**Consultar**
Programa mantenimiento Bombas residuales DN32–65	2160463	2160478	2160493	**Consultar**
Programa mantenimiento Bombas residuales > DN65	2160464	2160479	2160494	**Consultar**
Programa mantenimiento Agitador	2160465	2160480	2160495	**Consultar**
Programa mantenimiento Bombas Rotor seco / Rotor húmedo	2160466	2160481	2160496	**Consultar**
Programa mantenimiento Bombas Norma /Cámara partida	2160467	2160482	2160497	**Consultar**
Programa mantenimiento SiClean	2187889	2187890	2187891	**Consultar**
Programa mantenimiento Bombas de pozo	2189572	2189573	2189574	**Consultar**



Vamos más allá de las bombas como producto individual y ofrecemos a nuestros clientes un ventajoso y atractivo paquete consistente en la revisión de la instalación, la puesta en marcha y el programa de mantenimiento junto al pedido de un producto nuevo.*
Disponible en las versiones **Basic, Comfort y Premium.**

Ventajas para usted

- **Service Package:** revisión de la instalación, puesta en marcha y programa de mantenimiento: todo incluido en el paquete con una importante reducción de precio respecto a los servicios individuales*
- **Ampliaciones de garantía:** puede ampliar la garantía habitual de 2 años del fabricante complementando el paquete con una extensión adicional de 3 años: hasta 5 años de garantía.
- **WiloCare:** opcionalmente podrá disponer de comunicación remota de los equipos a través de un portal de internet protegido WiloCare.
- **Mayor control de los gastos y operación:** fiabilidad en el funcionamiento y conservación a largo plazo del equipo.

Service Packages			
Prestaciones	**Basic**	**Comfort**	**Premium**
Revisión previa de las condiciones de la instalación.*	•	•	•
Puesta en marcha	•	•	•
Programa mantenimiento/controles anuales de funcionamiento (hasta año 2)	•	•	•
Programa mantenimiento/controles semestrales de funcionamiento (año 3 a 5)		•	•
Piezas de desgaste incluidas			•
Derecho especial de rescisión			•
Opcional			
Prolongación de la garantía a 5 años		•	•
Conectividad (WiloCare)		•	•

Grupo de producto: PG16

Service Packages				
Tipo	**BASIC**	**COMFORT**	**PREMIUM**	
	Ref.	**Ref.**	**Ref.**	EUR
Package Grupo de presión 1–2 bombas	2167166	2167180	2167194	**Consultar**
Package Grupo de presión 3–6 bombas	2167167	2167181	2167195	**Consultar**
Package Equipo contra incendios	2167168	2167182	2167196	**Consultar**
Package Estación Residuales Drain Lift S	2167169	2167183	2167197	**Consultar**
Package Estación Residuales Drain Lift M/L	2167170	2167184	2167198	**Consultar**
Package Estación Residuales Drain Lift XL/XXL	2167171	2167185	2167199	**Consultar**
Package RainSystem Comfort/Basic	2167172	2167186	2167200	**Consultar**
Package RainSystem AF150	2167173	2167187	2167201	**Consultar**
Package RainSystem AF400	2167174	2167188	2167202	**Consultar**
Package Bombas residuales DN32–DN65	2167175	2167189	2167203	**Consultar**
Package Bombas residuales >DN65	2167176	2167190	2167204	**Consultar**
Package Agitador	2167177	2167191	2167205	**Consultar**
Package Bombas Rotor seco / Rotor húmedo	2167178	2167192	2167206	**Consultar**
Package Bombas Norma /Cámara partida	2167179	2167193	2167207	**Consultar**

Los precios se coordinarán de forma individualizada con el Servicio técnico.
* Los datos e informes disponibles dependerán del tipo de equipo. Wilo se reserva el derecho a introducir cambios. La viabilidad, ejecución y alcance de los servicios será evaluada en cada caso, bajo las condiciones generales de contratación.



Puesta en marcha y control de funcionamiento
por personal formado del servicio técnico de Wilo.

Servicios especiales para la puesta en marcha y mantenimiento de más de una bomba o de varias instalaciones en un edificio así como la puesta en marcha e instalación de bombas en Gestión Técnica Centralizada.

Grupo de producto: PG16


Puesta en marcha		
Tipo	**Ref.**	
		EUR
Puesta en marcha Grupo de presión 1–2 bombas	2158804	**Consultar**
Puesta en marcha Grupo de presión 3–6 bombas	2158805	**Consultar**
Puesta en marcha Equipo contra incendios	2158806	**Consultar**
Puesta en marcha Agitador	2160450	**Consultar**
Puesta en marcha Estación Residuales Drain Lift S	2158808	**Consultar**
Puesta en marcha Estación Residuales Drain Lift M/L	2158809	**Consultar**
Puesta en marcha Estación Residuales Drain Lift XL/XXL	2160444	**Consultar**
Puesta en marcha RainSystem Comfort/Basic	2160445	**Consultar**
Puesta en marcha RainSystem AF150	2160446	**Consultar**
Puesta en marcha RainSystem AF400	2160447	**Consultar**
Puesta en marcha Bombas residuales DN32–65	2160448	**Consultar**
Puesta en marcha Bombas residuales > DN65	2160449	**Consultar**
Puesta en marcha Bombas residuales hasta 3 bombas en paralelo	2162823	**Consultar**
Puesta en marcha Bombas Rotor seco / Rotor húmedo	2160451	**Consultar**
Puesta en marcha Bombas Norma /Cámara partida	2160452	**Consultar**
Puesta en marcha SiClean	2187888	**Consultar**
Puesta en marcha Bombas de pozo	2189571	**Consultar**
Puesta en marcha Cuadro control 1–3 bombas	2162821	**Consultar**
Puesta en marcha Cuadro control 4–6 bombas	2162822	**Consultar**


Reservado el derecho a introducir modificaciones,
para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Reservado el derecho a introducir modificaciones,
para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Calefacción, Climatización y A.C.S.

Bombas de rotor húmedo
Bombas de rotor seco
Cuadros y sistemas de regulación y control

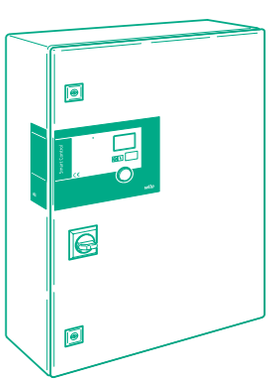

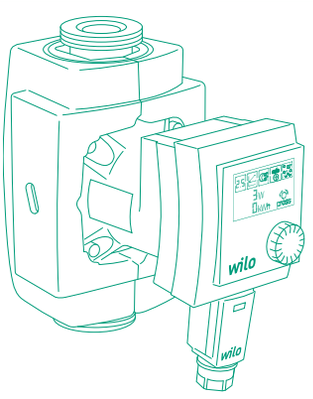

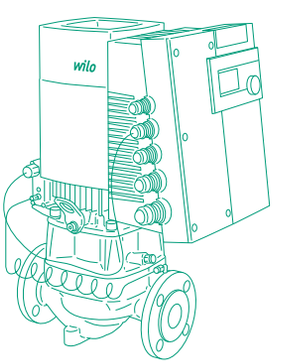


Reservado el derecho a introducir modificaciones,
para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Calefacción

Información técnica

Vasos de expansión: Principio de funcionamiento y presurización
Los vasos de expansión en una instalación de calefacción o aire acondicionado son los encargados de absorber los cambios del volumen que se producen en el fluido como efecto de los cambios de temperatura del mismo. Juega un papel muy importante en la instalación y por eso es importante hacer una correcta selección, instalación y presurización del mismo.

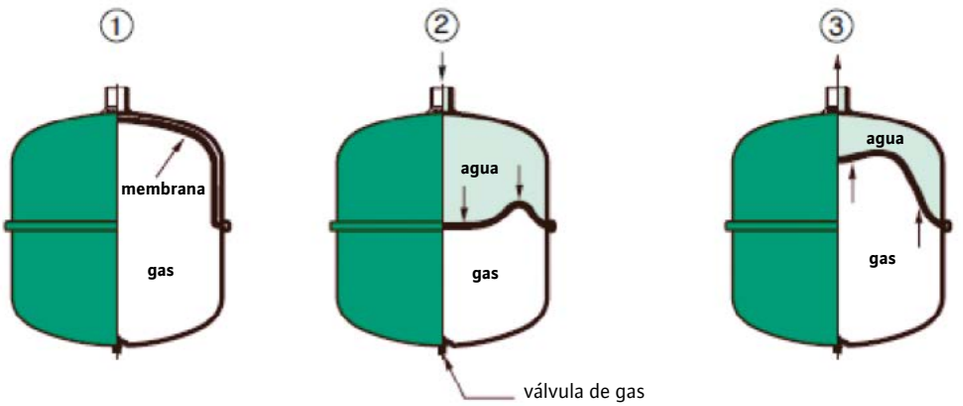


En el momento inicial, cuando se instala el vaso y la instalación todavía está vacía, el gas ocupa el volumen total del vaso. Una vez presurizado el gas a la presión inicial necesaria, se llena la instalación de agua. La presión del gas en el interior del vaso es la que equilibra la presión estática de la instalación.
Cuando la temperatura comience a subir, el volumen de agua en el circuito aumenta por efecto de la dilatación y comprime la membrana. El volumen del gas disminuye y la presión en la instalación aumenta. Esto debe calcularse correctamente para evitar que la dilatación sea tanta que llegue a abrir la válvula de seguridad.
Una vez la caldera se para y el agua vuelve a enfriarse, la presión en la instalación disminuye y parte del agua contenida en el vaso regresa al circuito.

Presurización
Existen 3 tipos de presión a tener en cuenta:

p_o: es la presión de preajuste a la que se debe presurizar el gas contenido en el vaso. Esta presión se calcula así: (H_{ST}/10)+0,3 (como mínimo 0,3 bar), siendo el resultado en bares y siendo H_{ST}(m) la altura geométrica de la instalación.

p_a: es la presión inicial a la que se presuriza el fluido de la instalación. Esta presión hace que entre un poco de volumen de fluido en el vaso. Se calcula así: p_o+0,3 (como mínimo 0,3 bar)

p_e: es la presión final. Esta presión es necesaria para calcular el volumen nominal del vaso. Se obtiene restando a la presión de la válvula de seguridad (p_{SV}) el valor 0.1*p_{SV}, (este diferencial será como mínimo 0,5 según la norma EN 12828).

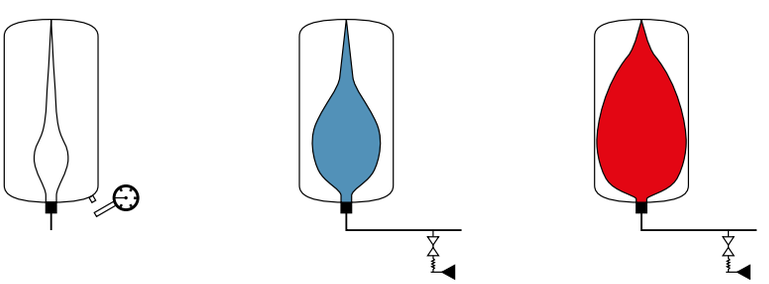

Presión de preajuste p_o | Presión inicial p_a | Presión final p_e

Cálculo del volumen del vaso

Para calcular el volumen del vaso tenemos que seguir una serie de pasos:
En primer lugar es necesario conocer el volumen total de la instalación. Para esto nos basaremos en unas tablas que nos indican el volumen en litros por kW de cada emisor según la temperatura media.
V_T= VA x P_T
V_T:volumen total en litros
VA: volumen en l/kW según emisor y dT
P_T: potencia térmica instalada en kW

Tabla 2: volumen* aprox. de agua del sistema de calef. referida a la capacidad calorífica Q instalada								
tmax tR	**ºC**	**90|70**	**80|60**	**70|55**	**70|50**	**60|40**	**50|40**	**40|30**
Radiadores	VA litros/KW	14,0	16,5	20,1	20,6	27,9	36,6	–
Radiadores planos	VA litros/KW	9,0	10,1	12,1	11,9	15,1	20,1	–
Convectores	VA litros/KW	6,5	7,0	8,4	7,9	9,6	13,4	–
Climatizadores	VA litros/KW	5,8	6,1	7,2	6,6	7,6	10,8	–
Suelo radiante	VA litros/KW	9,2	10,3	11,8	11,9	14,7	18,0	26,8
**volumen de agua = generador de calor + red de distribución + emisores de calor*								

Una vez conocido el volumen total del sistema, necesitaremos calcular el volumen de expansión del fluido que dependerá de la temperatura. El coeficiente de expansión del fluido según la temperatura lo podemos ver en la siguiente tabla:

Tabla 1: e, coeficiente de expansión y presión de vapor													
t (*TAZ*, t*max*, tR, t*min*) | ºC	**–34**	**–28**	**–20**	**–10**	**40**	**50**	**60**	**70**	**80**	**90**	**100**	**105**	**110**
e | 0% glicol= 0 ºC	–	–	–	–	0,0074	0,0118	0,0168	0,0224	0,0287	0,0356	0,0432	0,0472	0,0514
po | bar	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,2	0,4
e | 40% glicol=–24 ºC	–	–	–	–	0,0239	0,0300	0,0364	0,0431	0,0502	0,0576	0,0653	0,0693	0,0734
po | bar	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,2
sist. de agua de refrigeración < 5 ºC	0,0110	0,0088	0,0049	0,0014	–	–	–	–	–	–	–	–	–
sist. de agua de refrigeración > 70 ºC	–	–	–	–	–	–	–	–	0,0069	0,0143	0,0221	0,0262	0,0304

V_e= e x V_T
V_e: volumen de expansión en litros
e: coeficiente de expansión

El Volumen neto del vaso V_N estará compuesto por el volumen de expansión más el volumen de reserva.

V_N=V_e+V_V

El Volumen de Reserva Vv, se expresará en litros. Aparte de computar el volumen de agua adicional debido a la expansión térmica, el vaso de expansión deberá tener un volumen de reserva para compensar las posibles fugas de agua del sistema. Los vasos de expansión de volumen menor a 15 litros deberán alojar al menos un 20% de su volumen como reserva de agua. Los vasos o depósitos de expansión con volúmenes superiores a 15 litros, deberán acomodar un volumen de reserva de al menos el 0,5% del contenido de agua total del sistema Vt, o como mínimo 3 litros. Según la norma EN 12828, el volumen de reserva será:

$V_V \geq 0.005 \times V_T \geq 3l$

Por último, hay que tener en cuenta el factor de presión (Df) para calcular el volumen nominal del vaso. Este cálculo va a ser muy diferente si se pretende instalar un vaso convencional o un sistema de presurización que mantiene la presión más estable en la instalación mediante compresor o bombas.

En vasos de presión convencionales el factor de presión es:

$$Df = \frac{1}{\text{eficiencia}} = \frac{(pe + 1)}{(pe - p0)}$$

En sistemas de presurización que activamente mantienen la presión más estable, el factor de presión podría considerarse D_f= 1,1 a 1,2. Con esto, el volumen nominal del vaso, que será el resultado de multiplicar V_N x D_f, será mucho más pequeño para sistemas que activamente intentan mantener la presión constante mediante compresor o bombas que para vasos convencionales. Puede ser interesante considerar la instalación de un sistema de presurización mediante compresor o bombas ya que esto representa ciertas ventajas como un tamaño mucho más reducido, mantenimiento sin vaciado, presión del sistema más estable, etc.

Propiedades del agua líquida

PROPIEDADES DEL AGUA LÍQUIDA							
t	μ	ρ	ν	C_p	γ	c_e	p_w
ºC	Pa/s	kg/m³	m²/s	kJ/(kg·K)	1	1	Pa
4	$1{,}546 \cdot 10^{-3}$	999,86	$1{,}546 \cdot 10^{-6}$	4,2054	1	0	813
0	$1{,}749 \cdot 10^{-3}$	999,81	$1{,}749 \cdot 10^{-6}$	4,212	1,000	0,0001	611
5	$1{,}500 \cdot 10^{-3}$	999,85	$1{,}501 \cdot 10^{-6}$	4,204	1,000	0,0000	872
10	$1{,}300 \cdot 10^{-3}$	999,58	$1{,}300 \cdot 10^{-6}$	4,197	1,000	0,0003	1.228
15	$1{,}136 \cdot 10^{-3}$	999,01	$1{,}138 \cdot 10^{-6}$	4,191	0,999	0,0009	1.705
20	$1{,}002 \cdot 10^{-3}$	998,16	$1{,}004 \cdot 10^{-6}$	4,187	0,998	0,0017	2.339
25	$0{,}891 \cdot 10^{-3}$	997,03	$0{,}893 \cdot 10^{-6}$	4,183	0,997	0,0028	3.169
30	$0{,}797 \cdot 10^{-3}$	995,66	$0{,}801 \cdot 10^{-6}$	4,181	0,996	0,0042	4.246
35	$0{,}718 \cdot 10^{-3}$	994,05	$0{,}722 \cdot 10^{-6}$	4,179	0,994	0,0058	5.628
40	$0{,}651 \cdot 10^{-3}$	992,23	$0{,}656 \cdot 10^{-6}$	4,178	0,992	0,0077	7.383
45	$0{,}594 \cdot 10^{-3}$	990,21	$0{,}599 \cdot 10^{-6}$	4,178	0,990	0,0098	9.593
50	$0{,}544 \cdot 10^{-3}$	988,01	$0{,}550 \cdot 10^{-6}$	4,179	0,988	0,0120	12.349
55	$0{,}501 \cdot 10^{-3}$	985,65	$0{,}508 \cdot 10^{-6}$	4,180	0,986	0,0144	15.759
60	$0{,}463 \cdot 10^{-3}$	983,14	$0{,}471 \cdot 10^{-6}$	4,182	0,983	0,0170	19.943
65	$0{,}430 \cdot 10^{-3}$	980,50	$0{,}438 \cdot 10^{-6}$	4,185	0,981	0,0197	25.037
70	$0{,}401 \cdot 10^{-3}$	977,73	$0{,}410 \cdot 10^{-6}$	4,188	0,978	0,0226	31.196
75	$0{,}375 \cdot 10^{-3}$	974,83	$0{,}384 \cdot 10^{-6}$	4,191	0,975	0,0257	38.590
80	$0{,}351 \cdot 10^{-3}$	971,81	$0{,}362 \cdot 10^{-6}$	4,196	0,972	0,0289	47.409
85	$0{,}331 \cdot 10^{-3}$	968,66	$0{,}341 \cdot 10^{-6}$	4,200	0,969	0,0322	57.861
90	$0{,}312 \cdot 10^{-3}$	965,37	$0{,}323 \cdot 10^{-6}$	4,205	0,965	0,0357	70.176
95	$0{,}295 \cdot 10^{-3}$	961,92	$0{,}307 \cdot 10^{-6}$	4,211	0,962	0,0394	84.603
100	$0{,}280 \cdot 10^{-3}$	958,30	$0{,}292 \cdot 10^{-6}$	4,217	0,958	0,0434	101.413
105	$0{,}266 \cdot 10^{-3}$	954,48	$0{,}278 \cdot 10^{-6}$	4,224	0,955	0,0476	120.899
110	$0{,}253 \cdot 10^{-3}$	950,41	$0{,}266 \cdot 10^{-6}$	4,231	0,951	0,0520	143.375
115	$0{,}241 \cdot 10^{-3}$	946,07	$0{,}255 \cdot 10^{-6}$	4,238	0,946	0,0569	169.180
120	$0{,}230 \cdot 10^{-3}$	941,41	$0{,}245 \cdot 10^{-6}$	4,247	0,942	0,0621	198.673
125	$0{,}221 \cdot 10^{-3}$	936,37	$0{,}236 \cdot 10^{-6}$	4,255	0,936	0,0678	232.238
130	$0{,}211 \cdot 10^{-3}$	930,89	$0{,}227 \cdot 10^{-6}$	4,265	0,931	0,0741	270.281
135	$0{,}203 \cdot 10^{-3}$	924,91	$0{,}220 \cdot 10^{-6}$	4,275	0,925	0,0810	313.232
140	$0{,}195 \cdot 10^{-3}$	918,36	$0{,}213 \cdot 10^{-6}$	4,286	0,918	0,0887	361.542
145	$0{,}188 \cdot 10^{-3}$	911,18	$0{,}206 \cdot 10^{-6}$	4,297	0,911	0,0973	415.688
150	$0{,}181 \cdot 10^{-3}$	903,27	$0{,}201 \cdot 10^{-6}$	4,310	0,903	0,1069	476.167

Reservado el derecho a introducir modificaciones,
para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

NOMENCLATURA		
t	Temperatura del agua	ºC
μ	Viscosidad absoluta	Pa/s
ρ	Densidad	kg/m^3
ν	Viscosidad cinemática	m^2/s
γ	Densidad relativa referida a 4ºC	1
C_p	Calor específico a presión constante	kJ/ (kg·K)
c_e	Coeficiente de expansión sobre 4ºC	1
p_w	Presión saturación de vapor	Pa

Definiciones y cálculo del punto de trabajo de una instalación de calefacción

Definiciones

Potencia
P1: potencia eléctrica consumida de la red
P2: potencia mecánica nominal entregada por el motor
Presión manométrica
Es la presión leída en el manómetro, que se corresponde con la diferencia entre la presión absoluta o real y la presión atmosférica. Suponiendo una presión atmosférica de 1 bar, si en el manómetro leemos 5 bar, la presión absoluta será de 6 bar.
NOTA: En general, los manómetros indican presión relativa.

Cálculo del punto de trabajo de una instalación de calefacción

El caudal que debe circular por una instalación se calcula de la siguiente forma:

$$Q_{bomba}=P/(1{,}163 \times \Delta T)$$

Q_{bomba}: Caudal de diseño (m3/h)
P: Potencia térmica a transportar (kW)
1., 163: r x C [kWh / m^{3}K] para agua
r: densidad del fluido (kg/m^3)
C: calor específico del fluido (kWh/(kg·K))
ΔT: salto térmico ($T_{ida}-T_{retorno}$)
Para el cálculo de la pérdida de carga es necesario sumar las pérdidas de carga de cada elemento del circuito más desfavorable de la instalación.
No es deseable que estas pérdidas sean mayores de 40mm por m de tubería. Esto se considera una restricción a la hora de calcular el diámetro de las tuberías. Otra restricción sería la velocidad admisible en la tubería.

Reservado el derecho a introducir modificaciones,
para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Esquema de una instalación de calefacción

Representación esquemática de una instalación de calefacción con posibilidad de un equilibrado hidráulico

Purgador en la posición más alta de los circuitos
Válvula de llenado / vaciado

Válvula termostática

Detentor

Llave de corte

Electroválvulas de zona

Colector de retorno

Válvula de presión diferencial

Bomba circuladora con regulación

Freno de gravedad


Válvula mezcladora

Filtro

Vaso de expansión con llave de corte y válvula de llenado / vaciado

Válvula de seguridad

Drenaje

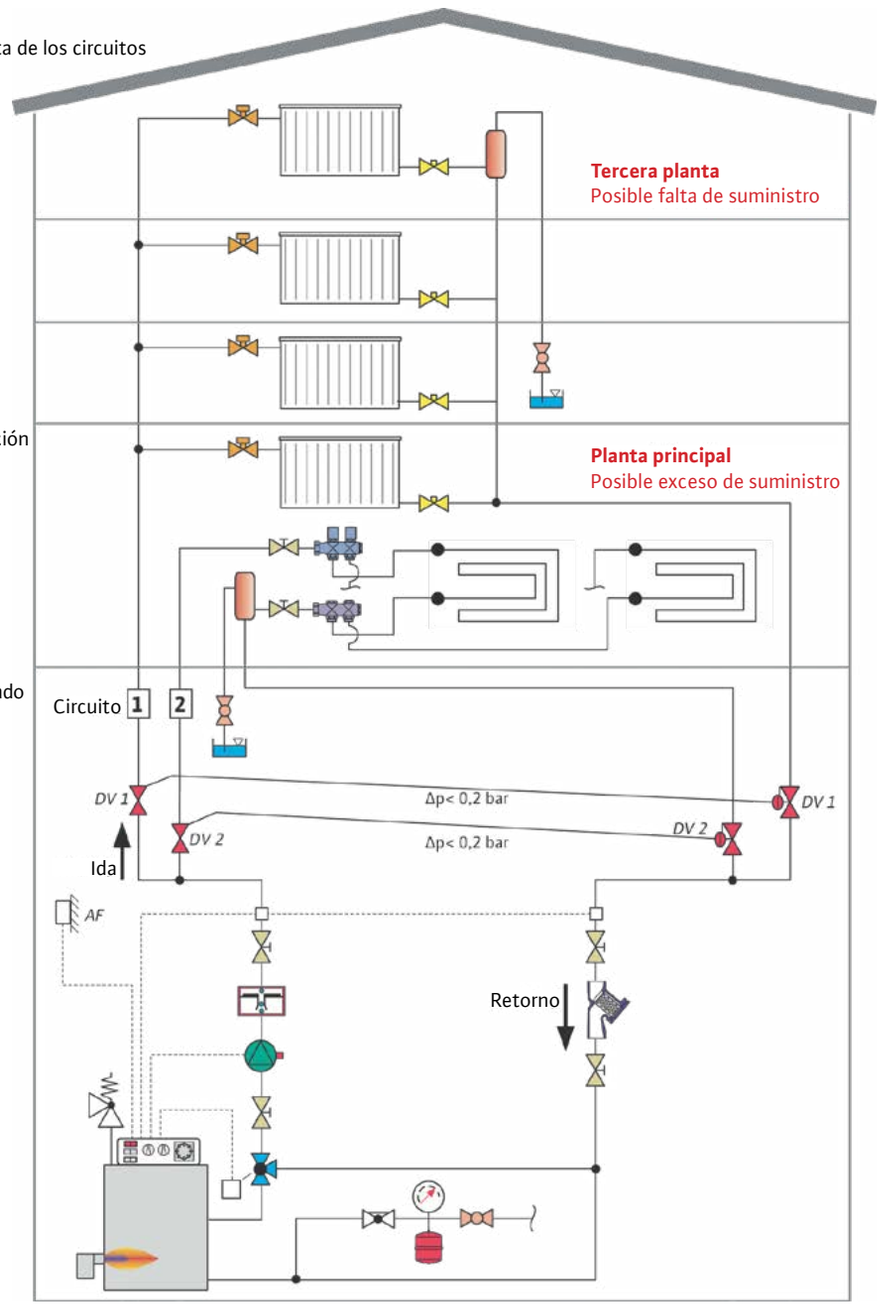

El funcionamiento eficiente de una bomba requiere un equilibrado hidráulico.

Presión necesaria en la aspiración de las bombas

El NPSH es la presión mínima necesaria en la entrada de aspiración de una bomba para evitar la cavitación. Para las bombas de rotor seco, esa presión mínima viene determinada por una curva, e indica una presión absoluta. A este NPSH requerido por la bomba lo llamaremos $NPSH_r$ para diferenciarlo del $NPSH_d$ que sería el disponible en la instalación. Es necesario calcular el $NPSH_d$ y comprobar que es mayor que el requerido por la bomba para el punto de trabajo. A continuación vemos como calcular el $NPSH_d$:

$$NPSH_d=(p_{amb}-p_{vap})/(\rho.g)-H_v\pm Z[m]$$

P_{amb}: presión estática del sistema en ese punto (Pa)
P_{vap}: presión de vapor del fluido (Pa)
ρ: densidad del fluido (kg/m^3)
g: aceleración de la gravedad (m/s^2)
H_v: pérdidas de carga en la aspiración (m)
Z: altura desde el nivel de aspiración más desfavorable hasta la entrada de la bomba

Al $NPSH_r$ de la bomba en ese punto hay que sumarle 0.5 como margen de seguridad y comprobar que el resultado es menor que el $NPSH_d$ en el sistema.

Ejemplo: si $NPSH_d$=4 m.c.a., entonces el resultado de $NPSH_r$ +0,5 ha de ser menor o igual a 4 para que la bomba sea válida para esa instalación.

Un $NPSH_d$ demasiado bajo puede producir cavitación. Para evitarlo existen las siguientes posibilidades:

- Aumentar la presión en la instalación.
- Bajar la temperatura del fluido.
- Disminuir las pérdidas de carga en la aspiración.
- Seleccionar una bomba con un $NPSH_r$ menor.

Para las bombas de rotor húmedo existen unas tablas para cada gama que determinan la presión mínima necesaria en la entrada de aspiración de la bomba, dependiendo del modelo, díámetro de conexión y temperatura. Se trata de una presión manométrica (relativa).

Reservado el derecho a introducir modificaciones,
para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Red de retorno de ACS

A la hora de calcular una instalación de ACS hay que tener en cuenta varias normativas.
Por un lado, para concluir si es necesario una red de retorno o no, en el HS4 del CTE, apartado 3.2.2.1., se dice que: ***˝Tanto en instalaciones individuales como en instalaciones de producción centralizada, la red de distribución debe estar dotada de una red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m.˝***
Una vez determinado que es necesaria una red de retorno, hay que tener en cuenta ciertas características para el dimensionado de la misma.
Según el HS4 del CTE, apartado 3.2.2.1.:
˝Excepto en viviendas unifamiliares o en instalaciones pequeñas, se dispondrá una bomba de recirculación doble, de montaje paralelo o gemelas, funcionando de forma análoga a como se especifica para las del grupo de presión de agua fría. En el caso de las instalaciones individuales podrá estar incorporada al equipo de producción.˝
Además hay que tener en cuenta la normativa UNE 100030 IN para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en instalaciones, que indica que la temperatura del agua caliente sanitaria debe ser en todos los puntos mayor de 50ºC.
Ateniéndose a estas características, puede procederse al cálculo de la instalación, según lo indicado en el HS4, apartado 4.4.2.

1. ***Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará que en el grifo más alejado, la pérdida de temperatura sea como máximo de 3º C desde la salida del acumulador o intercambiador en su caso.***
2. ***En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la instalación responde a este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico.***
3. ***El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la siguiente forma:***
   a) considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier forma se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm.

El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como en retorno, debe ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE.

IT 1.2.4.2 Redes de tuberías y conductos
IT 1.2.4.2.1 Aislamiento térmico de redes de tuberías

Tabla 1.2.4.2.1: Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que transportan fluidos calientes que discurren por el interior de edificios.

Diámetro exterior (mm)	Temperatura máxima del fluido (ºC)		
	40…60	>60…100	>100…180
D<=35	25	25	30
35<D<=60	30	30	40
60<D<=90	30	30	40
90<D<=140	30	40	50
140<D	35	40	50

Conductividad térmica de referencia: 0,040 W/(m·K)
Los espesores mínimos de aislamiento de las redes de tuberías que tengan un funcionamiento contínuo, como redes de agua caliente sanitaria, deben ser los indicados en las tablas anteriores aumentados en 5mm.

Si se considera lo que dice el HS4 del 10% del caudal de alimentación, el caudal de recirculación de ACS calculado suele ser demasiado grande. En realidad este caudal debe calcularse en función de las pérdidas caloríficas en las tuberías (máximo 3ºC en el punto de distribución más alejado)

$$Q_{rec}\ (l/(h\cdot m)) = q(W/m)/(1.,163(kWh/(m^3\cdot K)\cdot \Delta T))$$

Q_{rec}: caudal de la bomba de recirculación de ACS por metro de tubería
ΔT: Salto térmico entre acumulador y consumo más lejano
q: pérdida de calor en el tramo de tubería (W/m)

Para calcular el caudal total de recirculación habrá que multiplicar Q_{rec} por los metros de tubería que hay entre el acumulador y el grifo más lejano (longitud red de distribución).

Red de retorno de ACS

Usando el programa AISLAM editado por la UPV y Atecyr, se han obtenido los valores de pérdida calorífica (W/m) para una tubería de cobre de diferentes diámetros, sin aislamiento y con un tipo de aislamiento de 0,04 W/m.K de conductividad térmica.

Tipo de tubería	DN	$T_{fluido}-T_{aire}$	Pérdidas (W/m)	Pérdidas (W) (50 m)	ΔT(CTE)	Caudal (l/h)
Sin aislamiento	20	40	42,49	1.924	3	552,87
25mm de aislamiento	20	40	8,02	393	3	112,93
30mm de aislamiento	20	40	7,34	361	3	103,74
Sin aislamiento	25	40	51,52	2.398	3	689,08
25mm de aislamiento	25	40	9,15	452	3	129,89
30mm de aislamiento	25	40	8,33	412	3	118,39
Sin aislamiento	32	40	63,59	3.010	3	864,94
25mm de aislamiento	32	40	10,46	518	3	148,85
30mm de aislamiento	32	40	9,46	469	3	134,77
Sin aislamiento	40	40	73,88	3.536	3	1.016,09
30mm de aislamiento	40	40	10,56	525	3	150,86
35mm de aislamiento	40	40	9,68	481	3	138,22
Sin aislamiento	50	40	91,63	4.435	3	1.274,43
30mm de aislamiento	50	40	12,46	620	3	178,16
35mm de aislamiento	50	40	11,36	566	3	162,64
Sin aislamiento	65	40	103,22	5.037	3	1.447,41
30mm de aislamiento	65	40	13,98	697	3	200,29
35mm de aislamiento	65	40	12,71	633	3	181,90
Sin aislamiento	80	40	123,50	6.051	3	1.738,79
30mm de aislamiento	80	40	15,90	793	3	227,87
35mm de aislamiento	80	40	14,39	718	3	206,32

En el apartado 4.4.2. del CTE existe una tabla que indica el diámetro de tubería recomendado para el caudal recirculado. Con esto se pueden obtener las pérdidas de carga en el retorno, que suelen ser las más importantes. Las pérdidas en distribución también se añadirán, pero serán menores ya que el diámetro de tubería de ese tramo suele estar calculado para un caudal mayor (el caudal de distribución) y suele ser, por tanto, mayor.
El CTE establece para distribución unos límites de velocidad, que influirán en la determinación del diámetro de la tubería:

- tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s
- tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s

Supongamos un ejemplo práctico de un polideportivo con 40 duchas y 100 m de tubería (50 m distribución +50 m retorno).
El caudal simultáneo de ACS para 40 duchas es de 4 l/s.

Aplicando lo que se indica en el CTE de que el caudal de recirculación debería ser el 10% del caudal de alimentación, se obtendría un caudal de recirculación de 1.440 l/h.

Si por el contrario el cálculo del caudal de recirculación se realiza según las pérdidas caloríficas se obtendría lo siguiente:
q = 13,4 W/m – 9,8 W/m dependiendo de los diámetros de las tuberías de distribución
Longitud tubería distribución: 50 m
Q recirc.= 200 l/h –141 l/h

Estos caudales son mucho menores que el exigido por el CTE. Para estos caudales se recomienda una tubería de retorno de DN 15 o DN 20, y con ella, la pérdida de carga sería menor de 0.5 m.c.a.
Debido a que las bombas de ACS funcionan durante muchas horas al año, existe un gran potencial de ahorro, por lo que se recomienda el uso de bombas de alta eficiencia.

Reservado el derecho a introducir modificaciones,
para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Tabla de equivalencias para rotor húmedo

Modelo antiguo				Modelos nuevos		
Star-RS	Longitud	Alimentación	Conexión	**Yonos PICO**	**Stratos PICO**	**Varios PICO-STG**
Star-RS 15/4	130	1~230V	Rp 1/2"	15/1-4-130	15/1-4-130	15/1-7
Star-RS 15/5	130	1~230V	Rp 1/2"	15/1-6-130	15/1-6-130	
Star-RS 15/6	130	1~230V	Rp 1/2"	15/1-6-130	15/1-6-130	
Star-RS 25/4-130	130	1~230V	Rp 1"	25/1-4-130	25/1-4-130	25/1-7-130
Star-RS 25/5-130	130	1~230V	Rp 1"	25/1-6-130	25/1-6-130	
Star-RS 25/6-130	130	1~230V	Rp 1"	25/1-6-130	25/1-6-130	
Star-RS 25/7-130	130	1~230V	Rp 1"	25/1-8-130	–	25/1-8
Star-RS 25/2	180	1~230V	Rp 1"	25/1-4	25/1-4	25/1-7
Star-RS 25/4	180	1~230V	Rp 1"	25/1-4	25/1-4	
Star-RS 25/5	180	1~230V	Rp 1"	25/1-6	25/1-6	
Star-RS 25/6	180	1~230V	Rp 1"	25/1-6	25/1-6	
Star-RS 25/6 RG	180	1~230V	Rp 1"	–	25/1-6-N	
Star-RS 25/7	180	1~230V	Rp 1"	25/1-8	–	25/1-8
Star-RS 25/8	180	1~230V	Rp 1"	25/1-8	–	
Star-RS 30/2	180	1~230V	Rp 1" 1/4	30/1-4	30/1-4	30/1-7
Star-RS 30/4	180	1~230V	Rp 1" 1/4	30/1-4	30/1-4	
Star-RS 30/5	180	1~230V	Rp 1" 1/4	30/1-6	30/1-6	
Star-RS 30/6	180	1~230V	Rp 1" 1/4	30/1-6	30/1-6	
Star-RS 30/7	180	1~230V	Rp 1" 1/4	30/1-8	–	30/1-8
Star-RS 30/8	180	1~230V	Rp 1" 1/4	30/1-8	–	
Star-RSD 30/6	180	1~230V	Rp 1" 1/4	D 30/1-6	–	

Modelos antiguos 1~230V				Modelos nuevos 1~230V		
TOP-S	**Stratos**	Longitud TOP-S/ Stratos	Conexión	**Yonos MAXO**	Longitud	**Stratos MAXO**
25/5 EM	25/1-6	180	DN 25 – Rp 1"	25/0,5-7	180	25/0,5-4 ó 6
25/7 EM	25/1-8	180	DN 25 – Rp 1"	25/0,5-7	180	25/0,5-8
25/10 EM	25/1-12	180	DN 25 – Rp 1"	25/0,5-10; 25/0,5-12	180	25/0,5-12
25/13 EM	25/1-12	180	DN 25 – Rp 1"	25/0,5-10; 25/0,5-12	180	25/0,5-12
30/4 EM	30/1-6	180	DN 30 – Rp 1" 1/4	30/0,5-7	180	30/0,5-6
30/5 EM	30/1-6	180	DN 30 – Rp 1" 1/4	30/0,5-7	180	30/0,5-4 ó 6
30/7 EM	30/1-8	180	DN 30 – Rp 1" 1/4	30/0,5-7	180	30/0,5-8
30/10 EM	30/1-12	180	DN 30 – Rp 1" 1/4	30/0,5-10; 30/0,5-12	180	30/0,5-12
40/4 EM	40/1-4	220	DN 40	40/0,5-4	220	40/0,5-4
40/7 EM	40/1-8	250/220	DN 40	40/0,5-8*	220	40/0,5-8*
40/10 EM	40/1-12	250	DN 40	40/0,5-12	250	40/0,5-12
40/15 EM	40/1-16	250	DN 40	40/0,5-16	250	40/0,5-16
50/4 EM	50/1-8	240	DN 50	50/0,5-8	240	50/0,5-6
50/7 EM	50/1-9	280	DN 50	50/0,5-9	280	50/0,5-9
50/10 EM	50/1-12	280	DN 50	50/0,5-12	280	50/0,5-12
65/7 EM	65/1-9	280	DN 65	65/1-9	280	65/0,5-9
65/10 EM	65/1-12	340	DN 65	65/0,5-12	340	65/0,5-12
80/7 EM	80/1-6	360	DN 80	80/0,5-6	360	80/0,5-6
TOP-SD	Stratos-D			Yonos MAXO-D		Stratos MAXO-D
30/5 EM		180	DN 30 – Rp 1" 1/4	Yonos PICO-D 30/1-8	220	30/0.5-6 **
32/7 EM	32/1-8	220	DN 32	32/0,5-7	220	32/0,5-8
32/10 EM	32/1-12	220	DN 32	32/0,5-11	220	32/0,5-12
40/3 EM	40/1-8	250/220	DN 40	40/0,5-8*	220	40/0,5-8*
40/7 EM	40/1-8	250/220	DN 40	40/0,5-8*	220	40/0,5-8*
40/10 EM	40/1-12	250	DN 40	40/0,5-12	250	40/0,5-12
40/15 EM	40/1-16	250	DN 40	40/0,5-16	250	40/0,5-16
50/7 EM	50/1-9	280	DN 50	50/0,5-9	280	50/0,5-9

Tabla de equivalencias para rotor húmedo

Modelo antiguo 1~230V				Modelos nuevos 1~230V		
TOP-SD	**Stratos-D**	Longitud	Conexión	**Yonos MAXO-D**	Longitud	**Stratos MAXO-D**
50/10 EM	50/1-12	280	DN 50	50/0,5-12	280	50/0,5-12
65/10 EM	65/1-12	340	DN 65	65/0,5-12	340	65/0.5-12
80/7 EM	80/1-6	360	DN 80	80/0,5-6	360	80/0,5-6

Modelo antiguo 3~400V			Modelos nuevos 1~230V***		
TOP-S	Longitud	Conexión	**Yonos MAXO**	Longitud	**Stratos MAXO**
25/5 DM	180	DN 25 – Rp 1”	25/0,5-7	180	25/0,5-4 ó 6
25/7 DM	180	DN 25 – Rp 1”	25/0,5-7	180	25/0,5-8
25/13 DM	180	DN 25 – Rp 1”	25/0,5-10; 25/0,5-12	180	25/0,5-12
25/10 DM	180	DN 25 – Rp 1”	25/0,5-10; 25/0,5-12	180	25/0,5-10
30/4 DM	180	DN 30 – Rp 1” 1/4	30/0,5-7	180	30/0,5-4
30/5 DM	180	DN 30 – Rp 1” 1/4	30/0,5-7	180	30/0,5-4 ó 6
30/7 DM	180	DN 30 – Rp 1” 1/4	30/0,5-7	180	30/0,5-8
30/10 DM	180	DN 30 – Rp 1” 1/4	30/0,5-10; 30/0,5-12	180	30/0,5-10
40/4 DM	220	DN 40	40/0,5-4	220	40/0,5-4
40/7 DM	250	DN 40	40/0,5-8	220	40/0,5-8*
40/10 DM	250	DN 40	40/0,5-12	250	40/0,5-12
40/15 DM	250	DN 40	40/0,5-16	250	40/0,5-16
50/4 DM	240	DN 50	50/0,5-8	240	50/0,5-6
50/7 DM	280	DN 50	50/0,5-9	280	50/0,5-9
50/10 DM	280	DN 50	50/0,5-12	280	50/0,5-12
50/15 DM	340	DN 50	50/0,5-16	340	50/0,5-14 ó 16
65/7 DM	280	DN 65	65/0,5-9	280	65/0,5-9
65/10 DM	340	DN 65	65/0,5-12	340	65/0,5-12
65/13 DM	340	DN 65	65/0,5-16	340	65/0,5-12
65/15 DM	340	DN 65	65/0,5-16	340	65/0,5-16
80/7 DM[1]	360	DN 80	80/0,5-6	360	80/0,5-6
80/10 DM[1]	360	DN 80	80/0,5-12	360	80/0,5-12
80/15 DM[1]	360	DN 80	bajo consulta		80/0,5-16
80/20 DM[1]	360	DN 80	bajo consulta		–
100/10 DM[1]	360	DN 100	100/0,5-12	360	100/0,5-12
TOP-SD			Yonos MAXO-D		Stratos MAXO-D
30/5 DM	180	DN 30 – Rp 1” 1/4	Yonos PICO-D 30/1-8	220	30/0,5-6**
32/7 DM	220	DN 32	32/0,5-7	220	32/0,5-8
32/10 DM	220	DN 32	32/0,5-11	220	32/0,5-12
40/3 DM	250	DN 40	40/0,5-8	220	40/0,5-8
40/7 DM	250	DN 40	40/0,5-8	220	40/0,5-8
40/10 DM	250	DN 40	40/0,5-12	250	40/0,5-12
40/15 DM	250	DN 40	40/0,5-16	250	40/0,5-16
50/7 DM	280	DN 50	50/0,5-9	280	50/0,5-9
50/10 DM	280	DN 50	50/0,5-12	280	50/0,5-12
50/15 DM	340	DN 50	50/0,5-16	340	50/0,5-16
65/10 DM	340	DN 65	65/0,5-12	340	65/0,5-12
65/13 DM	340	DN 65	65/0,5-16	340	65/0,5-12
65/15 DM	340	DN 65	65/0,5-16	340	65/0,5-16
80/10 DM[1]	360	DN 80	80/0,5-12	360	80/0,5-12
80/15 DM[1]	360	DN 80	bajo consulta		80/0,5-16
80/20 DM[1]	360	DN 80	bajo consulta		–

Información de producto:
* Añadir adaptador de longitud, si se trata de un modelo antigo de la TOP-S, F1-30 mm, observar PN de la bomba antigua
** Longitud entre roscas 180 mm.
*** Para adaptar la alimentación trifásica a monofásica se deberá conectar un transformador o conectar entre 1 fase y neutro de red 3~400V, o entre 2 fases de red 3~230V

[1] Observar PN de la bomba antigua

Reservado el derecho a introducir modificaciones,
para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Tabla de equivalencias para rotor húmedo

Modelo antiguo 1~230V/ 3~400			Modelos nuevos 1~230V	
TOP-D	Longitud	Conexión	**Yonos**	**Stratos**
TOP-D 30	180	DN 30 - Rp 1" 1/4	Yonos PICO 30/1-6	Stratos PICO 30/1-6
TOP-D 40	220	DN 40	Yonos PICO 40/1-8***	Stratos MAXO 25/0,5-6**
TOP-D 50	240	DN 50	Yonos MAXO 50/1-8 (4m)	Stratos MAXO 50/0,5-6
TOP-D 65	280	DN 65	Yonos MAXO 65/0,5-6	Stratos MAXO 65/0,5-6
TOP-D 80	330	DN 80	Yonos MAXO 65/0,5-12* o 80/0,5-6*	Stratos MAXO 65/0,5-12* o 80/0,5-6*
TOP-D 100	380	DN 100	Yonos MAXO 100/0,5-12**+	Stratos MAXO 100/0.5-6**
TOP-D 125	450	DN 125	Yonos MAXO 100/0,5-12*+	Stratos MAXO 100/0.5-6*

Información de producto:
* Modificar tuberías
** Requiere pieza de adaptación
*** Punto trabajo
+ Curva más alta que la de la TOP-D. Crear pérdida de carga adicional

Modelos antiguos 1~230V			Modelos nuevos 1~230V
Stratos ECO-BMS	Longitud	Conexión	**Yonos ECO-BMS**
Stratos ECO-BMS 25/1-5	180	Rp 1"	Yonos ECO-BMS 25/1-5
Stratos ECO-BMS 30/1-5	180	Rp1"1/4	Yonos ECO-BMS 30/1-5

Modelos antiguos 1~230V				Modelos nuevos 1~230V
Star-STG	**Yonos PICO-STG**	Longitud	Conexión	**Varios PICO-STG**
Star-STG 15/4	Yonos PICO-STG 15/1-7,5-130	130	Rp 1/2"	Varios PICO-STG 15/1-7 (sustituye a Star-STG) o Varios PICO-STG 15/1-8 (sustituye a Yonos PICO STG)
Star-STG 15/6		130	Rp 1/2"	
Star-STG 15/6.5		130	Rp 1/2"	
Star-STG 15/9	Yonos PICO-STG 15/1-13	180	Rp 1/2"	Varios PICO-STG 15/1-13
Star-STG 15/11		180	Rp 1/2"	
Star-STG 25/4	Yonos PICO-STG 25/1-7,5	180	Rp 1"	Varios PICO-STG 25/1-7 (sustituye a Star-STG) o Varios PICO-STG 25/1-8 (sustituye a Yonos PICO STG)
Star-STG 25/6		180	Rp 1"	
Star-STG 25/6.5		180	Rp 1"	
Star-STG 25/7		180	Rp 1"	Yonos MAXO 25/0,5-7
Star-STG 25/8		180	Rp 1"	
Star-STG 30/7		180	Rp 1" 1/4	Yonos MAXO 30/0,5-7
Star-STG 30/8		180	Rp 1" 1/4	

Modelos antiguos 1~230V			Modelos nuevos 1~230V
Stratos ECO-STG	Longitud	Conexión	**Varios PICO STG**
Stratos ECO-STG 25/1-5	180	Rp 1"	Varios PICO-STG 25/1-7
Stratos ECO-STG 30/1-5	180	Rp 1"1/4	Varios PICO-STG 30/1-8

Modelos antiguos 1~230V			Modelos nuevos 1~230V
Stratos ECO-Z	Longitud	Conexión	**Stratos PICO-Z**
Stratos ECO-Z 25/1-5	180	Rp 1"	Stratos PICO-Z 25/1-6

Conversión de unidades

CAUDAL (SI: m^3/s, L/s)							
	m3/s	L/s	m^3/h	L/h	L/min	gpm(gal/min)	cfm(ft^3/min)
m^3/s	1	10^3	3.600	$3{,}6 \cdot 10^6$	$60 \cdot 10^3$	$15{,}876 \cdot 10^3$	$2{,}12 \cdot 10^3$
L/s	10^{-3}	1	3,6	3.600	60	15,876	2,117
m^3/h	$0{,}278 \cdot 10^{-3}$	0,278	1	3,6	16,67	4,4	0,588
L/h	$0{,}278 \cdot 10^{-6}$	$0{,}278 \cdot 10^{-3}$	10^{-3}	1	0,0167	$4{,}4 \cdot 10^{-3}$	$0{,}588 \cdot 10^{-3}$
L/min	$16{,}667 \cdot 10^{-6}$	0,0167	0,06	60	1	0,264	0,0354
gpm(gal/min)	$0{,}0631 \cdot 10^{-6}$	0,0631	0,227	227	3,79	1	0,134
cfm(ft^3/min)	$0{,}472 \cdot 10^{-3}$	0,472	1,695	1.695	28,25	7,48	1


PRESIÓN (SI: Pa= N/m^2)									
	Pa	kPa	mbar	bar	kp/cm^2	mm H_2O	m H_2O	mm Hg	PSI
Pa	1	10^{-3}	0,01	10^{-5}	$10{,}0197 \cdot 10^{-6}$	0,102	$102 \cdot 10^{-6}$	$7{,}5 \cdot 10^{-3}$	$145 \cdot 10^{-6}$
kPa	103	1	10	0,01	$10{,}0197 \cdot 10^{-3}$	102	0,102	7,5	0,145
mbar	100	0,1	1	10^{-3}	$1{,}0197 \cdot 10^{-3}$	10,2	$10{,}2 \cdot 10^{-3}$	0,75	0,0145
bar	10^5	100	1030	1	1,0197	$10{,}2 \cdot 10^3$	10,2	750	14,5038
kp/cm2	$98{,}0665 \cdot 10^3$	98,0665	980,665	0,980665	1	10^5	10	735,559	14,2233
mm H_2O	9,807	$9{,}807 \cdot 10^{-3}$	0,09807	$9{,}807 \cdot 10^{-5}$	$0{,}1 \cdot 10^{-3}$	1	10^{-3}	0,0736	$1{,}422 \cdot 10^{-3}$
m H_2O	$9{,}807 \cdot 10^3$	9,807	98,07	$98{,}07 \cdot 10^{-3}$	0,1	103	1	73,58	1,42
mm Hg	133,3	0,1333	1,33	$1{,}33 \cdot 10^{-3}$	$1{,}359 \cdot 10^{-3}$	13,59	$13{,}59 \cdot 10^{-3}$	1	$19{,}34 \cdot 10^{-3}$
PSI	$6{,}8948 \cdot 10^3$	6,8948	68,948	0,068948	0,07030696	703,6	0,7036	51,717	1

ENERGÍA (SI: J=N · m)							
	J	kJ	kcal	termia	kW·h	BTU	TEP
J	1	10^{-3}	$0{,}23885 \cdot 10^{-3}$	$0{,}23885 \cdot 10^{-6}$	$0{,}2778 \cdot 10^{-6}$	$0{,}948 \cdot 10^{-3}$	$23{,}88 \cdot 10^{-12}$
kJ	10^3	1	0,2388	$0{,}2388 \cdot 10^{-3}$	$0{,}2778 \cdot 10^{-3}$	0,948	$23{,}88 \cdot 10^{-9}$
kcal	$4{,}1868 \cdot 10^3$	4,1868	1	10^{-3}	$1{,}163 \cdot 10^{-3}$	3,9683	10^{-7}
termia	$4{,}1868 \cdot 10^6$	$4{,}1868 \cdot 10^3$	10^3	1	1,163	$3{,}9683 \cdot 10^3$	10^{-4}
kW·h	$3{,}6 \cdot 10^6$	$3{,}6 \cdot 10^3$	859,85	0,85985	1	$3{,}41276 \cdot 10^3$	$85{,}98 \cdot 10^{-6}$
BTU	$1{,}055056 \cdot 10^3$	1,055056	0,25194	$0{,}25194 \cdot 10^{-3}$	$0{,}2931 \cdot 10^{-3}$	1	$25{,}2 \cdot 10^{-9}$
TEP	$41{,}868 \cdot 10^9$	$41{,}868 \cdot 10^6$	10^7	10^4	$11{,}63 \cdot 10^3$	$39{,}68 \cdot 10^6$	1

POTENCIA (SI: W=J/s)								
	W	kW	kcal/h	CV	HP	BTU/min	BTU/h	ton
W	1	10^{-3}	0,85985	$1{,}3596 \cdot 10^{-3}$	$1{,}341 \cdot 10^{-3}$	0,05688	3,413	$0{,}284 \cdot 10^{-3}$
kW	10^3	1	859,85	1,3596	1,341	56,88	$3{,}4128 \cdot 10^3$	0,2843
kcal/h	1,1628	$1{,}1628 \cdot 10^{-3}$	1	$1{,}58 \cdot 10^{-3}$	$1{,}56 \cdot 10^{-3}$	$66{,}17 \cdot 10^{-3}$	3,97	$0{,}3306 \cdot 10^{-3}$
CV	735,5	0,7355	632,52	1	0,98632	41,881	$2{,}510 \cdot 10^3$	0,209
HP	745,7	0,7457	641,3	1,01387	1	42,462	$2{,}545 \cdot 10^3$	0,212
BTU/min	17,606	$17{,}606 \cdot 10^{-3}$	15,3	0,0239	0,02358	1	60	$5 \cdot 10^{-3}$
BTU/h	0,2931	$0{,}293 \cdot 10^{-3}$	0,252	$0{,}398 \cdot 10^{-3}$	$0{,}393 \cdot 10^{-3}$	$16{,}67 \cdot 10^{-3}$	1	$83{,}333 \cdot 10^{-6}$
ton	$3{,}517 \cdot 10^3$	3,517	$3{,}025 \cdot 10^3$	4,782	4,716	200	$12 \cdot 10^3$	1

Reservado el derecho a introducir modificaciones,
para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



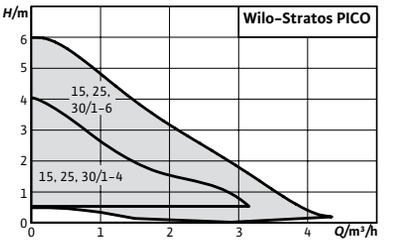

Accesorios	Página
Racores	244
Kits de adaptación para tuberías	247

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Stratos PICO 25/1-4 -130**
Stratos PICO	Serie
15/	Diámetro de conexión (mm)
1-4	Rango de presión diferencial (m)
-130	Longitud del cuerpo hidráulico (mm)

Wilo-Stratos PICO

Tipo
Bomba circuladora de rotor húmedo con conexión roscada, motor EC resistente al bloqueo y regulación electrónica de la velocidad integrada

Aplicación
Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, aplicaciones de climatización y circuitos cerrados de refrigeración

Suministro
- → Bomba
- → Aislamiento térmico
- → Conector Wilo
- → Juntas
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones
- → Ejecución Stratos PICO...N con carcasa de la bomba de acero inoxidable para aplicación en calefacciones de suelo radiante
- → Ejecuciones Stratos PICO...130 con longitud entre roscas de 130 mm

Características especiales/ventajas del producto
- → Aplicación en instalaciones de calefacción, climatización y refrigeración de +2 °C hasta +110 °C
- → Sólo 3 W de consumo de potencia mín.
- → Indicación del consumo de potencia o del caudal actuales y los kWh acumulados
- → Conector Wilo
- → Funciones adicionales: Dynamic Adapt, rutina de purga, reducción nocturna, bloqueo de teclado y función reset

Indicación
El certificado TÜV SÜD se puede consultar en www.wilo.com/legal

Grupo de producto: PG1

Wilo-Stratos PICO

Modelo	Conexión de tubería	Clase IEE	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
	Rp		mm	*PN* bar		kg		🚚	EUR
Stratos PICO 15/1-4	½	≤ 0,17	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,1	4216610	S	**415,-**
Stratos PICO 15/1-6	½	≤ 0,20	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,1	4216611	S	**468,-**
Stratos PICO 25/1-4	1	≤ 0,16	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,3	4216612	S	**414,-**
Stratos PICO 25/1-4-130	1	≤ 0,16	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,2	4216616	S	**414,-**

El índice de referencia de los circuladores más eficientes es IEE ≤ 0,20.

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG1

Wilo-Stratos PICO


Modelo	Conexión de tubería	Clase IEE	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
	Rp		mm	*PN* bar		kg		🚚	EUR
Stratos PICO 25/1-6	1	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,3	4216613	S	**468,–**
Stratos PICO 25/1-6-130	1	≤ 0,20	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,2	4216617	S	**468,–**
Stratos PICO 25/1-6-N	1	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,3	4216618	S	**604,–**
Stratos PICO 30/1-4	1¼	≤ 0,16	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,4	4216614	S	**462,–**
Stratos PICO 30/1-6	1¼	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,4	4216615	S	**507,–**


El índice de referencia de los circuladores más eficientes es IEE ≤ 0,20.

Accesorios

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
			🚚		EUR
Conector angular	Conector angular, acodado hacia la izquierda, con cable de conexión sobremoldeado de 2 m	4150229	S	PG14	**39,–**
Conector de Wilo + cable de alimentación	Conector de Wilo con cable de conexión de 2 m y enchufe con toma de tierra	4200870	S	PG14	**45,–**


Curvas

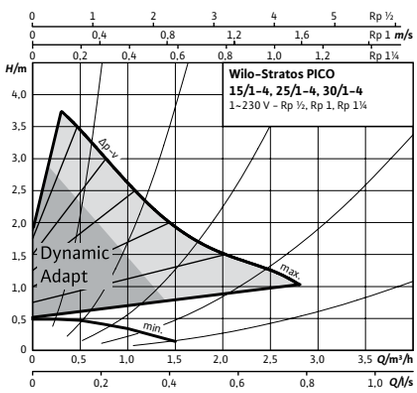

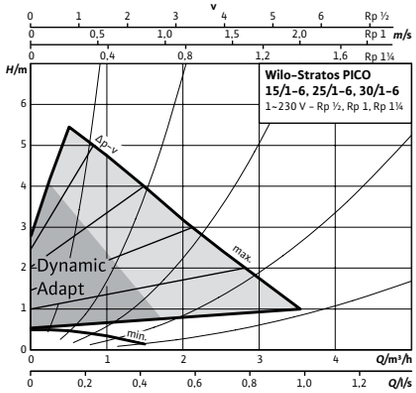

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



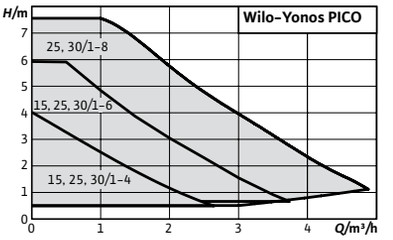

Accesorios	Página
Racores	244
Kits de adaptación para tuberías	247
Coquillas termoaislantes	252

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Yonos PICO 25/1-4 -130**
Yonos PICO	Serie
15/	Diámetro de conexión (mm)
1-4	Rango de presión diferencial (m)
-130	Longitud del cuerpo hidráulico (mm)

Wilo-Yonos PICO

Tipo
Bomba circuladora de rotor húmedo con conexión roscada, motor EC resistente al bloqueo y regulación electrónica de la velocidad integrada

Aplicación
Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, aplicaciones de climatización y circuitos cerrados de refrigeración

Suministro
- → Bomba
- → Conector Wilo
- → Juntas para los modelos roscados
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
- → Máxima comodidad de manejo gracias a la tecnología de botón verde con nuevos ajustes inteligentes, a la interfaz de usuario intuitiva y a las nuevas funciones
- → Aplicación en instalaciones de calefacción, climatización y refrigeración de -10 °C hasta +95 °C
- → Eficiencia energética optimizada gracias a la tecnología del motor EC
- → Indicador LED para el ajuste del valor de consigna en incrementos de 0,1 m y para la indicación del consumo actual
- → Instalación rápida y sencilla, y reposición sin problemas gracias a la nueva construcción optimizada
- → Mantenimiento más fácil y mayor fiabilidad debido al desbloqueo automático y manual, y a la función de purga de la bomba
- → Máxima seguridad de funcionamiento y manejo gracias a su tecnología probada

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG1

Wilo-Yonos PICO


Modelo	Conexión de tubería	Clase IEE	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
	Rp		mm	*PN* bar		kg		🚚	EUR
Yonos PICO 15/1-4	½	≤ 0,18	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,5	4215511	S	**346,–**
Yonos PICO 15/1-6	½	≤ 0,20	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,5	4215512	S	**422,–**
Yonos PICO 25/1-4	1	≤ 0,18	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,8	4215513	S	**346,–**
Yonos PICO 25/1-4-130	1	≤ 0,18	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,6	4215514	S	**337,–**
Yonos PICO 25/1-6	1	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,8	4215515	S	**422,–**
Yonos PICO 25/1-6-130	1	≤ 0,20	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,6	4215516	S	**422,–**
Yonos PICO 25/1-8	1	≤ 0,23	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,9	4215517	S	**601,–**
Yonos PICO 25/1-8-130	1	≤ 0,23	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,8	4215518	S	**601,–**
Yonos PICO 30/1-4	1¼	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2	4215519	S	**398,–**
Yonos PICO 30/1-6	1¼	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2	4215520	S	**464,–**
Yonos PICO 30/1-8	1¼	≤ 0,23	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2	4215521	S	**601,–**
Yonos PICO 40/1-8	–	≤ 0,20	220	6	1~230 V, 50/60 Hz	4,7	4224817	S	**745,–**


El índice de referencia de los circuladores más eficientes es IEE ≤ 0,20.


Accesorios

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
			🚚		EUR
Conector angular	Conector angular, acodado hacia la izquierda, con cable de conexión sobremoldeado de 2 m	4150229	S	PG14	**39,–**
Conector de Wilo + cable de alimentación	Conector de Wilo con cable de conexión de 2 m y enchufe de toma de tierra	4200870	S	PG14	**45,–**

Curvas

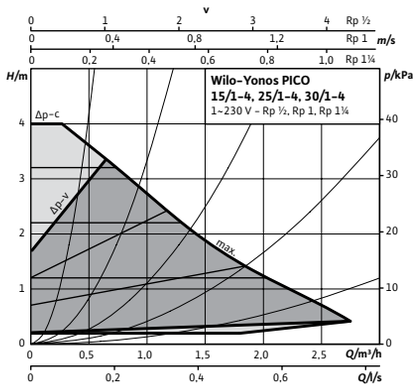


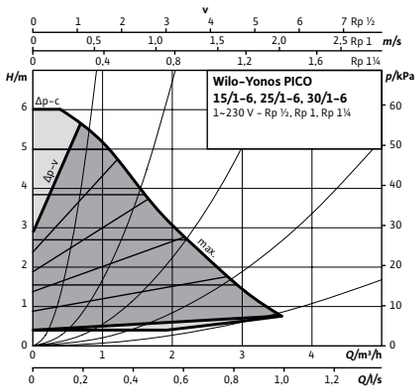

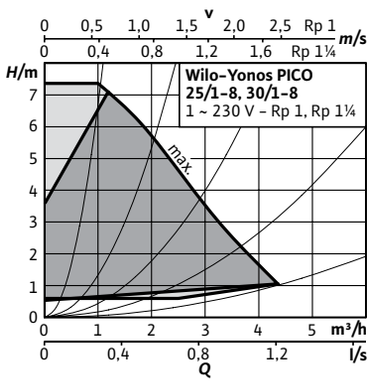

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



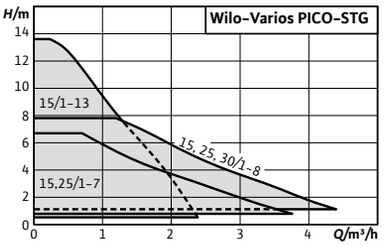

Accesorios	Página
Racores	244
Kits de adaptación para tuberías	247
Coquillas termoaislantes	252

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Varios PICO-STG 25/1-7 -130**
Varios PICO-STG	Serie
15/	Diámetro de conexión (mm)
1-7	Rango de presión diferencial (m)
-130	Longitud del cuerpo hidráulico (mm)

Modificación de gama

Wilo-Varios PICO-STG

Tipo
Bomba circuladora de rotor húmedo con conexión roscada, motor EC resistente al bloqueo y regulación electrónica de la velocidad integrada

Aplicación
Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, aplicaciones de climatización y circuitos cerrados de refrigeración, circuitos primarios de instalaciones solares y geotermia

Suministro
- → Bomba
- → Cable con conector de 3 polos para bomba en un extremo y conexión para conector Wilo en el otro extremo
- → Conector Wilo
- → Juntas
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento
- → El asistente para la sincronización está disponible en la App de Wilo (Android e iOS) y en http://app.wilo.com/es/SyncFunctionWebApp.aspx

Indicación
Los modelos de 13 m. no incluyen el modo de control PWM1

Características especiales/ventajas del producto
- → La solución de reposición más compatible para todas las aplicaciones, incluyendo solar y geotermia, gracias a su construcción compacta, los nuevos modos de regulación (como iPWM) y la nueva función de sincronización
- → Comodidad de manejo máxima gracias a los indicadores LED y a la tecnología de botón verde que incluye un botón para el modo de regulación y otro para las curvas características preajustadas
- → Instalación sencilla gracias a su construcción compacta, las conexiones eléctricas adaptables y las funciones de mantenimiento, como la purga
- → Máxima seguridad de funcionamiento y manejo
- → Aplicación en instalaciones de calefacción, climatización y refrigeración de -10 °C hasta +110 °C si la temperatura ambiente es máx. 25ºC, y hasta 95ºC si la temperatura ambiente máx. es 40ºC

Para la conexión PWM es necesario adquirir el cable correspondiente

Grupo de producto: PG1

Wilo-Varios PICO-STG

Modelo	Conexión de tubería	Clase IEE	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
	Rp		mm	*PN* bar		kg			EUR
Varios PICO-STG 15/1-7	½	≤ 0,20	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,5	4215540	S	**607,-**
Varios PICO-STG 15/1-8	½	≤ 0,23	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	2	**4232742**	S	**618,-**
Varios PICO-STG 15/1-13	½	≤ 0,23	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	2	**4232746**	S	**628,-**
Varios PICO-STG 15/1-13-180	½	≤ 0,23	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,1	**4232747**	S	**644,-**

El índice de referencia de los circuladores más eficientes es IEE ≤ 0,20.

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG1

Wilo-Varios PICO-STG


Modelo	Conexión de tubería	Clase IEE	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
	Rp		mm	*PN* bar		kg		S	EUR
Varios PICO-STG 25/1-7	1	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,1	4215542	S	**607,–**
Varios PICO-STG 25/1-7-130	1	≤ 0,20	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,6	4215541	S	**607,–**
Varios PICO-STG 25/1-8	1	≤ 0,23	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,2	**4232743**	S	**618,–**
Varios PICO-STG 25/1-8-130	1	≤ 0,23	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,1	**4232744**	S	**618,–**
Varios PICO-STG 30/1-8	1¼	≤ 0,23	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,4	**4232745**	S	**618,–**


El índice de referencia de los circuladores más eficientes es IEE ≤ 0,20.


Accesorios

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
					EUR
Cable de señal iPWM	Cable bidireccional iPWM de 1 metro de longitud	4222049	S	PG14	**29,–**
Conector angular	Conector angular, acodado hacia la izquierda, con cable de conexión sobremoldeado de 2 m	4150229	S	PG14	**39,–**
Conector de Wilo + cable de red	Conector de Wilo con cable de conexión de 2 m y enchufe de toma de tierra	4200870	S	PG14	**45,–**
Convertidor de señales PSW	El convertidor de señales PSW ofrece la posibilidad de conectar bombas de alta eficiencia con entrada PWM o 0–10V a un regulador sin salida PWM o 0–10V para controlar su velocidad. Así, cuando se sustituye una bomba asíncrona que, por ejemplo, esté controlada por una centralita de solar con TRIACS, el control de alta velocidad podrá hacerse utlizando este accesorio sin reemplazar la centralita	2830317	S	PG14	**196,–**

Curvas

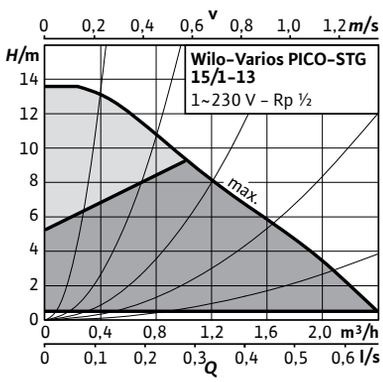


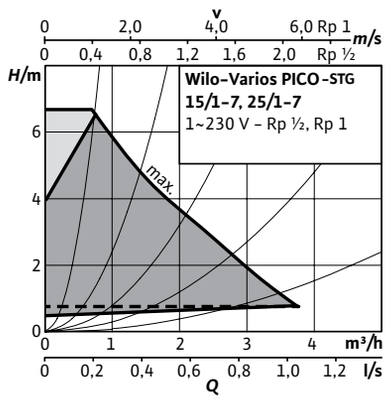

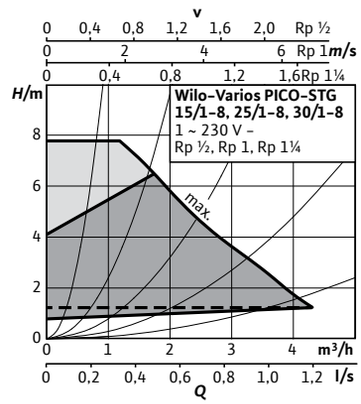

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



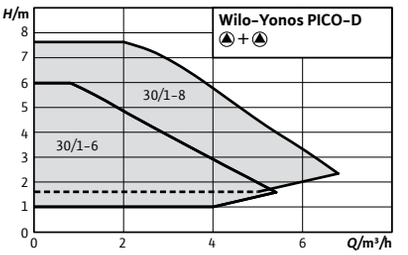

Accesorios **Página**

Racores 244
Kits de adaptación para tuberías 247

Designación

Ejemplo: **Wilo-Yonos PICO-D 30/1-6**

Yonos PICO	Serie
-D	Bomba doble
30/	Diámetro de conexión (mm)
1-6	Rango de presión diferencial (m)

Modificación de gama

Wilo-Yonos PICO-D

Tipo

Bomba circuladora doble de rotor húmedo de conexión roscada, motor EC resistente al bloqueo y regulación electrónica de la velocidad integrada

Aplicación

Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, aplicaciones de climatización y circuitos cerrados de refrigeración

Suministro

- → Bomba
- → Conector Wilo
- → Juntas
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- → Indicador LED para el ajuste del valor de consigna en incrementos de 0,1 m y para la indicación del consumo actual
- → Función especial de purga de la bomba por cada bomba
- → Bomba doble para funcionamiento individual (Δp-c y Δp-v) o funcionamiento en paralelo (Δp-c)
- → Aplicación en instalaciones de calefacción, climatización y refrigeración de -10 °C hasta +95 °C
- → Eficiencia energética optimizada gracias a la tecnología del motor EC

Grupo de producto: PG1

Wilo-Yonos PICO-D

Modelo	Conexión de tubería	Clase IEE	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
	Rp		mm	*PN* bar		kg			EUR
Yonos PICO-D 30/1-6	1¼	≤ 0,20	180	6	1~230 V, 50/60 Hz	5,2	**4230948**	S	**928,-**
Yonos PICO-D 30/1-8	1¼	≤ 0,23	180	6	1~230 V, 50/60 Hz	5,3	**4230949**	S	**1.199,-**


El índice de referencia de los circuladores más eficientes es IEE ≤ 0,20.

Accesorios

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
					EUR
Conector angular	Conector angular, acodado hacia la izquierda, con cable de conexión sobremoldeado de 2 m	4150229	S	PG14	**39,-**
Conector de Wilo + cable de alimentación	Conector de Wilo con cable de conexión de 2 m y enchufe de toma de tierra	4200870	S	PG14	**45,-**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



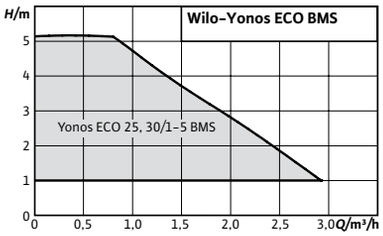

Accesorios **Página**

Racores 244
Kits de adaptación para tuberías 247

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Yonos ECO 25/1-5 BMS**
Yonos ECO	Serie
25/	Diámetro de conexión (mm)
1-5	Rango de presión diferencial (m)
BMS	Ejecución para comunicación con sistema de gestión GTC

Wilo-Yonos ECO...-BMS

Tipo

Bomba circuladora de rotor húmedo con conexión roscada, motor de conmutación electrónica con adaptación automática de la velocidad

Aplicación

Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización y circuitos cerrados de refrigeración

Suministro

- → Bomba
- → Aislamiento térmico
- → Conector Wilo
- → Cable de control
- → Juntas
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- → Contacto de indicación general de avería (SSM) libre de tensión para la conexión a las unidades de vigilancia externas (p. ej. gestión técnica centralizada) y la entrada de control 0-10 V
- → Cable de control (4 hilos, 1,5 m) para la conexión a SSM y 0-10 V
- → Conector Wilo
- → Aislamiento térmico de serie
- → Carcasa de la bomba con revestimiento por cataforesis (KTL) para evitar la corrosión por formación de agua de condensación
- → Aplicación en instalaciones de calefacción, climatización y refrigeración de -10 °C hasta +110 °C

Grupo de producto: PG2

Wilo-Yonos ECO...-BMS

Modelo	Conexión de tubería	Clase IEE	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
	Rp		mm	*PN* bar		kg			EUR
Yonos ECO 25/1-5 BMS	1	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	3	2150700	S	**755,-**
Yonos ECO 30/1-5 BMS	1¼	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	3	2150701	S	**765,-**


El índice de referencia de los circuladores más eficientes es IEE ≤ 0,20.

Accesorios

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
					EUR
Conector angular	Conector angular, acodado hacia la izquierda, con cable de conexión sobremoldeado de 2 m	4150229	S	PG14	**39,-**
Conector de Wilo + cable de alimentación	Conector de Wilo con cable de conexión de 2 m y enchufe de toma de tierra	4200870	S	PG14	**45,-**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



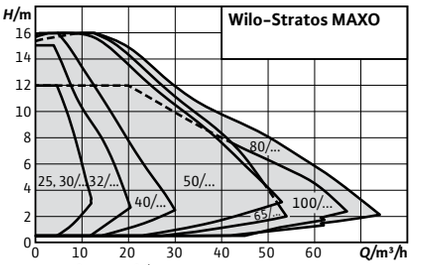

Accesorios	Página
Racores	244
Contrabridas	246
Kits de adaptación para tuberías	247
Módulos CIF	272
Climaform	252

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Stratos MAXO 80/0,5-16**
Stratos MAXO	Serie
80/	Diámetro de conexión (mm)
0,5-16	Rango de presión diferencial (m)

Wilo-Stratos MAXO

Tipo
Bomba circuladora *Smart* de rotor húmedo con conexión roscada o embridada, motor de conmutación electrónica con adaptación automática de la velocidad, para alimentación monofásica

Aplicación
Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas de recirculación industriales

Suministro
- → Bomba
- → Conector Wilo
- → 2 prensaestopas M16 x 1.5
- → Arandelas para los tornillos de brida (para diámetros de conexión nominal DN 32 – DN 65)
- → Juntas para conexión roscada
- → Aislamiento térmico
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones
- → Versiones especiales para presión de trabajo PN 16

Características especiales/ventajas del producto
- → Manejo intuitivo mediante el ajuste guiado según tipo de aplicación, gracias a la Guía de Configuración con ayuda contextual, combinado con la nueva pantalla y el botón de ajuste con la tecnología de botón verde.
- → Máxima eficiencia energética gracias a la combinación de funciones de ahorro energético optimizadas e innovadoras (por ejemplo No-Flow Stop).
- → Posibilidad de establecer límites de caudal mínimo o máximo con la opción QLimit .
- → Eficiencia óptima del sistema gracias a nuevos modos de regulación inteligentes e innovadores, como el Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const., ΔT-const., o Δp-v con curva de control configurable.
- → Lo más avanzado en interfaces de comunicación, p.ej. Bluetooth para conexión a dispositivos móviles, y posibilidad de comunicación directa entre bombas mediante Wilo Net (bus cableado), para el modo de operación Multi-Flow adaptation. Máxima comodidad en la instalación eléctrica gracias a una caja de bornes espaciosa y bien distribuida y al conector Wilo optimizado.

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG17

Wilo-Stratos MAXO con conexión roscada

Modelo	Conexión de tubería *Rp*	Clase IEE	Longitud mm	Presión nominal *PN* bar	Peso bruto kg	Ref.		EUR
Stratos MAXO 25/0,5-4	1	≤ 0.18	180	10	8.3	2164567	A	**920,–**
Stratos MAXO 25/0,5-6	1	≤ 0.18	180	10	8.3	2164568	A	**1.133,–**
Stratos MAXO 25/0,5-8	1	≤ 0.19	180	10	8.3	2164569	A	**1.263,–**
Stratos MAXO 25/0,5-10	1	≤ 0.19	180	10	8.6	2164570	A	**1.371,–**
Stratos MAXO 25/0,5-12	1	≤ 0.19	180	10	8.6	2164571	A	**1.692,–**
Stratos MAXO 30/0,5-4	1¼	≤ 0.18	180	10	8.3	2164572	A	**1.086,–**
Stratos MAXO 30/0,5-6	1¼	≤ 0.18	180	10	8.3	2164573	A	**1.220,–**
Stratos MAXO 30/0,5-8	1¼	≤ 0.19	180	10	8.3	2164574	A	**1.359,–**
Stratos MAXO 30/0,5-10	1¼	≤ 0.19	180	10	8.6	2164575	A	**1.481,–**
Stratos MAXO 30/0,5-12	1¼	≤ 0.19	180	10	8.6	2164576	A	**1.919,–**
Stratos MAXO 30/0,5-14	1¼	≤ 0.19	180	10	8.6	2164577	A	**2.206,–**

La referencia para los circuladores más eficientes es EEI ≤ 0.20

Grupo de producto: PG17

Wilo-Stratos MAXO con conexión embridada

Modelo	Diámetro nominal	Clase IEE	Longitud mm	Presión nominal *PN* bar	Peso bruto. kg	Ref.		EUR
Stratos MAXO 32/0,5-8	DN 32	≤ 0.18	220	6/10	14.2	2164578	S	**1.390,–**
Stratos MAXO 32/0,5-10	DN 32	≤ 0.18	220	6/10	14.5	2164579	S	**1.545,–**
Stratos MAXO 32/0,5-12	DN 32	≤ 0.18	220	6/10	14.5	2164580	S	**2.149,–**
Stratos MAXO 32/0,5-16	DN 32	≤ 0.17	220	6/10	18.8	2164581	S	**2.418,–**
Stratos MAXO 40/0,5-4	DN 40	≤ 0.19	220	6/10	14.8	2164582	S	**1.465,–**
Stratos MAXO 40/0,5-8	DN 40	≤ 0.19	220	6/10	15.1	2164583	S	**2.225,–**
Stratos MAXO 40/0,5-12	DN 40	≤ 0.17	250	6/10	19.9	2164584	S	**2.661,–**
Stratos MAXO 40/0,5-16	DN 40	≤ 0.17	250	6/10	19.9	2164585	S	**3.323,–**
Stratos MAXO 50/0,5-6	DN 50	≤ 0.18	240	6/10	17.2	2164586	S	**2.531,–**
Stratos MAXO 50/0,5-8	DN 50	≤ 0.17	240	6/10	21.3	2164587	S	**2.911,–**
Stratos MAXO 50/0,5-9	DN 50	≤ 0.17	280	6/10	22.2	2164588	S	**3.287,–**
Stratos MAXO 50/0,5-12	DN 50	≤ 0.17	280	6/10	22.2	2164589	S	**3.507,–**
Stratos MAXO 50/0,5-14	DN 50	≤ 0.17	340	6/10	31.3	2164590	S	**4.285,–**
Stratos MAXO 50/0,5-16	DN 50	≤ 0.17	340	6/10	32.4	2164591	S	**4.760,–**
Stratos MAXO 65/0,5-6	DN 65	≤ 0.17	280	6/10	23.9	2164592	S	**3.087,–**
Stratos MAXO 65/0,5-9	DN 65	≤ 0.17	280	6/10	23.9	2164593	S	**3.560,–**
Stratos MAXO 65/0,5-12	DN 65	≤ 0.17	340	6/10	33.8	2164594	S	**4.004,–**
Stratos MAXO 65/0,5-16	DN 65	≤ 0.17	340	6/10	34.9	2164595	S	**4.866,–**
Stratos MAXO 80/0,5-6	DN 80	≤ 0.17	360	6	35.1	2164596	S	**4.167,–**
Stratos MAXO 80/0,5-6	DN 80	≤ 0.17	360	10	35.1	2164597	S	**4.409,–**
Stratos MAXO 80/0,5-12	DN 80	≤ 0.17	360	6	36.2	2164598	S	**5.314,–**
Stratos MAXO 80/0,5-12	DN 80	≤ 0.17	360	10	36.2	2164599	S	**5.584,–**
Stratos MAXO 80/0,5-16	DN 80	≤ 0.17	360	6	36.2	2164600	S	**6.376,–**
Stratos MAXO 80/0,5-16	DN 80	≤ 0.17	360	10	36.2	2164601	S	**6.646,–**
Stratos MAXO 100/0,5-6	DN 100	≤ 0.17	360	6	38.2	2164602	S	**4.819,–**
Stratos MAXO 100/0,5-6	DN 100	≤ 0.17	360	10	38.2	2164603	S	**5.088,–**
Stratos MAXO 100/0,5-12	DN 100	≤ 0.17	360	6	39.3	2164604	S	**6.422,–**
Stratos MAXO 100/0,5-12	DN 100	≤ 0.17	360	10	39.3	2164605	S	**6.691,–**

La referencia para los circuladores más eficientes es EEI ≤ 0.20

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG17

Wilo-Stratos MAXO con conexión roscada PN16

Modelo	Conexión de tubería *Rp*	Clase IEE	Longitud mm	Presión nominal *PN* bar	Peso bruto kg	Ref.		EUR
Stratos MAXO 25/0,5-4	1	≤ 0.18	180	16	8.3	2186255	A	**1.104,–**
Stratos MAXO 25/0,5-6	1	≤ 0.18	180	16	8.3	2186256	A	**1.360,–**
Stratos MAXO 25/0,5-8	1	≤ 0.19	180	16	8.3	2186257	A	**1.516,–**
Stratos MAXO 25/0,5-10	1	≤ 0.19	180	16	8.6	2186258	A	**1.645,–**
Stratos MAXO 25/0,5-12	1	≤ 0.19	180	16	8.6	2186259	A	**2.030,–**
Stratos MAXO 30/0,5-4	1¼	≤ 0.18	180	16	8.3	2186260	A	**1.303,–**
Stratos MAXO 30/0,5-6	1¼	≤ 0.18	180	16	8.3	2186261	A	**1.464,–**
Stratos MAXO 30/0,5-8	1¼	≤ 0.19	180	16	8.3	2186262	A	**1.631,–**
Stratos MAXO 30/0,5-10	1¼	≤ 0.19	180	16	8.6	2186263	A	**1.777,–**
Stratos MAXO 30/0,5-12	1¼	≤ 0.19	180	16	8.6	2186264	A	**2.303,–**
Stratos MAXO 30/0,5-14	1¼	≤ 0.19	180	16	8.6	2186265	A	**2.647,–**

La referencia para los circuladores más eficientes es EEI ≤ 0.20

Grupo de producto: PG17

Wilo-Stratos MAXO con conexión embridada PN16

Modelo	Diámetro nominal	Clase IEE	Longitud mm	Presión nominal *PN* bar	Peso bruto, kg	Ref.		EUR
Stratos MAXO 32/0,5-8	DN 32	≤ 0.18	220	16	14.2	2186266	B	**1.529,–**
Stratos MAXO 32/0,5-10	DN 32	≤ 0.18	220	16	14.5	2186267	B	**1.700,–**
Stratos MAXO 32/0,5-12	DN 32	≤ 0.18	220	16	14.5	2186268	B	**2.364,–**
Stratos MAXO 32/0,5-16	DN 32	≤ 0.17	220	16	18.8	2186269	B	**2.660,–**
Stratos MAXO 40/0,5-4	DN 40	≤ 0.19	220	16	14.8	2186270	B	**1.612,–**
Stratos MAXO 40/0,5-8	DN 40	≤ 0.19	220	16	15.1	2186271	B	**2.448,–**
Stratos MAXO 40/0,5-12	DN 40	≤ 0.17	250	16	19.9	2186272	B	**2.927,–**
Stratos MAXO 40/0,5-16	DN 40	≤ 0.17	250	16	19.9	2186273	B	**3.655,–**
Stratos MAXO 50/0,5-6	DN 50	≤ 0.18	240	16	17.2	2186274	B	**2.784,–**
Stratos MAXO 50/0,5-8	DN 50	≤ 0.17	240	16	21.3	2186275	B	**3.202,–**
Stratos MAXO 50/0,5-9	DN 50	≤ 0.17	280	16	22.2	2186276	B	**3.616,–**
Stratos MAXO 50/0,5-12	DN 50	≤ 0.17	280	16	22.2	2186277	B	**3.858,–**
Stratos MAXO 50/0,5-14	DN 50	≤ 0.17	340	16	31.3	2186278	B	**4.714,–**
Stratos MAXO 50/0,5-16	DN 50	≤ 0.17	340	16	32.4	2186279	B	**5.236,–**
Stratos MAXO 65/0,5-6	DN 65	≤ 0.17	280	16	23.9	2186280	B	**3.396,–**
Stratos MAXO 65/0,5-9	DN 65	≤ 0.17	280	16	23.9	2186281	B	**3.916,–**
Stratos MAXO 65/0,5-12	DN 65	≤ 0.17	340	16	33.8	2186282	B	**4.404,–**
Stratos MAXO 65/0,5-16	DN 65	≤ 0.17	340	16	34.9	2186283	B	**5.353,–**
Stratos MAXO 80/0,5-6	DN 80	≤ 0.17	360	16	35.1	2186284	B	**4.850,–**
Stratos MAXO 80/0,5-12	DN 80	≤ 0.17	360	16	36.2	2186285	B	**6.142,–**
Stratos MAXO 80/0,5-16	DN 80	≤ 0.17	360	16	36.2	2186286	B	**7.311,–**
Stratos MAXO 100/0,5-6	DN 100	≤ 0.17	360	16	38.2	2186287	B	**5.597,–**
Stratos MAXO 100/0,5-12	DN 100	≤ 0.17	360	16	39.3	2186288	B	**7.360,–**

La referencia para los circuladores más eficientes es EEI ≤ 0.20

Accesorios


Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	EUR
Sensor de temperatura PT 1000 AA	Sensor de temperatura PT 1000 (AA) para su instalación en una vaina de inmersión para uso con Stratos MAXO	2193422	S	PG14	**29,–**


= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Accesorios


Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
					EUR
Sensor de temperatura PT 1000 B	Sensor de temperatura Pt 1000 B para instalar en contacto con la superficie de la tubería para su uso con Stratos MAXO-Z	2193421	S	PG14	**29,–**
Vaina de inmersión G ½, 100mm	Vaina de inmersión con longitud de 100 mm, con rosca G 1/2" para alojamiento del sensor de temperatura Pt 1000 AA	2193424	S	PG14	**26,–**
Vaina de inmersión G ½, 45mm	Vaina de inmersión con longitud de 45 mm, con rosca G 1/2" para alojamiento del sensor de temperatura Pt 1000 AA	2193423	S	PG14	**24,–**
Wilo-Smart Gateway	Dispositivo REG para establecer comunicación entre productos Wilo con Wilo Net y la Wilo-Smart Cloud a través de internet. Permite monitorización y control remoto de productos conectados usando la función Wilo-Smart Connect en la Wilo Assistant App.	**2197100**	S	PG14	**1.071,–**


Curvas




































= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas











































Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas





Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



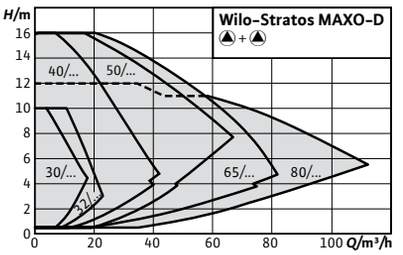

Accesorios	Página
Racores	244
Contrabridas	246
Kits de adaptación para tuberías	247
Módulos CIF	272
Bridas ciegas	294

Designación

Ejemplo: **Wilo-Stratos MAXO-D 80/0,5-16**

Stratos MAXO	Serie
-D	Bomba doble
80/	Diámetro de conexión (mm)
0,5-16	Rango de presión diferencial (m)

Wilo-Stratos MAXO-D

Tipo

Bomba circuladora *smart* doble de rotor húmedo con conexión roscada o embridada, motor de conmutación electrónica con adaptación automática de la velocidad para alimentación monofásica

Aplicación

Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas de recirculación industriales

Suministro

- → Bomba
- → 2 conectores Wilo optimizados
- → 4 prensaestopas M16 x 1,5
- → Arandelas para tornillos de brida (en diámetros nominales de conexión DN 32 - DN 65)
- → Juntas para conexión roscada
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones

- → Versiones especiales para presión de trabajo PN 16

Características especiales/ventajas del producto

- → Manejo intuitivo mediante el ajuste guiado según tipo de aplicación, gracias al Guía de Configuración con ayuda contextual, combinado con la nueva pantalla y el botón de ajuste con la tecnología de botón verde.
- → Gestión de bomba doble integrada desde fábrica
- → Máxima eficiencia energética gracias a la combinación de funciones de ahorro energético optimizadas e innovadoras (por ejemplo No-Flow Stop).
- → Eficiencia óptima del sistema gracias a nuevos modos de regulación inteligentes e innovadores, como el Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const., ΔT-const. o Δp-v con curva de control configurable, y gracias a la gestión optimizada de operación en carga punta.
- → Lo más avanzado en interfaces de comunicación, p.ej. Bluetooth para conexión a dispositivos móviles, y posibilidad de comunicación directa entre bombas mediante Wilo Net (bus cableado), para el modo de operación Multi-Flow adaptation.
- → Máxima comodidad en la instalación eléctrica gracias a una caja de bornes espaciosa y bien distribuida y al conector Wilo optimizado.

Grupo de producto: PG17

Wilo-Stratos MAXO-D con conexión roscada

Modelo	Conexión de tubería Rp	Clase IEE	Longitud mm	Presión nominal PN bar	Peso bruto kg	Ref.		EUR
Stratos MAXO-D 30/0,5-6	1¼	≤ 0.19	180	10	20.6	2164645	S	**2.420,-**
Stratos MAXO-D 30/0,5-10	1¼	≤ 0.19	180	10	21.2	2164646	S	**2.866,-**

La referencia para los circuladores más eficientes es EEI ≤ 0.20

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG17

Wilo-Stratos MAXO-D con conexión embridada

Modelo	Diámetro nominal	Clase IEE	Longitud	Presión nominal	Peso bruto	Ref.		
			mm	*PN* bar	kg			EUR
Stratos MAXO-D 32/0,5-8	DN 32	≤ 0.19	220	6/10	24.9	2164647	S	**2.859,–**
Stratos MAXO-D 32/0,5-12	DN 32	≤ 0.19	220	6/10	25.5	2164648	S	**3.975,–**
Stratos MAXO-D 40/0,5-8	DN 40	≤ 0.18	220	6/10	27.6	2164649	S	**4.159,–**
Stratos MAXO-D 40/0,5-12	DN 40	≤ 0.17	250	6/10	38.8	2164650	S	**4.923,–**
Stratos MAXO-D 40/0,5-16	DN 40	≤ 0.17	250	6/10	38.8	2164651	S	**6.147,–**
Stratos MAXO-D 50/0,5-6	DN 50	≤ 0.18	240	6/10	30.5	2164652	S	**4.682,–**
Stratos MAXO-D 50/0,5-8	DN 50	≤ 0.17	240	6/10	41.1	2164653	S	**5.385,–**
Stratos MAXO-D 50/0,5-9	DN 50	≤ 0.17	280	6/10	41.1	2164654	S	**6.082,–**
Stratos MAXO-D 50/0,5-12	DN 50	≤ 0.17	280	6/10	41.1	2164655	S	**6.490,–**
Stratos MAXO-D 50/0,5-16	DN 50	≤ 0.17	340	6/10	66.8	2164656	S	**8.550,–**
Stratos MAXO-D 65/0,5-6	DN 65	≤ 0.17	280	6/10	44.9	2164657	S	**5.710,–**
Stratos MAXO-D 65/0,5-12	DN 65	≤ 0.17	340	6/10	66.6	2164658	S	**7.407,–**
Stratos MAXO-D 65/0,5-16	DN 65	≤ 0.17	340	6/10	66.8	2164659	S	**9.002,–**
Stratos MAXO-D 80/0,5-6	DN 80	≤ 0.18	360	6	68.3	2164660	S	**7.709,–**
Stratos MAXO-D 80/0,5-6	DN 80	≤ 0.18	360	10	68.3	2164661	S	**8.207,–**
Stratos MAXO-D 80/0,5-12	DN 80	≤ 0.17	360	6	70.5	2164662	S	**9.832,–**
Stratos MAXO-D 80/0,5-12	DN 80	≤ 0.17	360	10	70.5	2164663	S	**10.330,–**
Stratos MAXO-D 80/0,5-16	DN 80	≤ 0.17	360	6	70.5	2164664	S	**11.796,–**
Stratos MAXO-D 80/0,5-16	DN 80	≤ 0.17	360	10	70.5	2164665	S	**12.295,–**

La referencia para los circuladores más eficientes es EEI ≤ 0.20

Grupo de producto: PG17

Wilo-Stratos MAXO D con conexión roscada PN16

Modelo	Conexión de tubería	Clase IEE	Longitud	Presión nominal	Peso bruto	Ref.		
	Rp		mm	*PN* bar	kg			EUR
Stratos MAXO-D 30/0,5-6	1¼	≤ 0.19	180	16	20.6	2186289	B	**2.904,–**
Stratos MAXO-D 30/0,5-10	1¼	≤ 0.19	180	16	21.2	2186290	B	**3.439,–**

La referencia para los circuladores más eficientes es EEI ≤ 0.20

Grupo de producto: PG17

Wilo-Stratos MAXO D con conexión embridada PN16

Modelo	Diámetro nominal	Clase IEE	Longitud	Presión nominal	Peso bruto	Ref.		
			mm	*PN* bar	kg			EUR
Stratos MAXO-D 32/0,5-8	DN 32	≤ 0.19	220	16	24.9	2186291	B	**3.145,–**
Stratos MAXO-D 32/0,5-12	DN 32	≤ 0.19	220	16	25.5	2186292	B	**4.373,–**
Stratos MAXO-D 40/0,5-8	DN 40	≤ 0.18	220	16	27.6	2186293	B	**4.575,–**
Stratos MAXO-D 40/0,5-12	DN 40	≤ 0.17	250	16	38.8	2186294	B	**5.415,–**
Stratos MAXO-D 40/0,5-16	DN 40	≤ 0.17	250	16	38.8	2186295	B	**6.762,–**
Stratos MAXO-D 50/0,5-6	DN 50	≤ 0.18	240	16	30.5	2186296	B	**5.150,–**
Stratos MAXO-D 50/0,5-8	DN 50	≤ 0.17	240	16	41.1	2186297	B	**5.924,–**
Stratos MAXO-D 50/0,5-9	DN 50	≤ 0.17	280	16	41.1	2186298	B	**6.690,–**
Stratos MAXO-D 50/0,5-12	DN 50	≤ 0.17	280	16	41.1	2186299	B	**7.139,–**
Stratos MAXO-D 50/0,5-16	DN 50	≤ 0.17	340	16	66.8	2186300	B	**9.405,–**
Stratos MAXO-D 65/0,5-6	DN 65	≤ 0.17	280	16	44.9	2186301	B	**6.281,–**

La referencia para los circuladores más eficientes es EEI ≤ 0.20

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG17

Wilo-Stratos MAXO D con conexión embridada PN16


Modelo	Diámetro nominal	Clase IEE	Longitud	Presión nominal	Peso bruto, aprox.	Ref.		
			mm	*PN* bar	kg			EUR
Stratos MAXO-D 65/0,5-12	DN 65	≤ 0.17	340	16	66.6	2186302	A	**8.148,-**
Stratos MAXO-D 65/0,5-16	DN 65	≤ 0.17	340	16	66.8	2186303	A	**9.902,-**
Stratos MAXO-D 80/0,5-6	DN 80	≤ 0.18	360	16	68.3	2186304	A	**9.028,-**
Stratos MAXO-D 80/0,5-12	DN 80	≤ 0.17	360	16	70.5	2186305	A	**11.363,-**
Stratos MAXO-D 80/0,5-16	DN 80	≤ 0.17	360	16	70.5	2186306	A	**13.525,-**


La referencia para los circuladores más eficientes es EEI ≤ 0.20


Accesorios


Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
					EUR
Sensor de temperatura PT 1000 AA	Sensor de temperatura PT 1000 (AA) para su instalación en una vaina de inmersión para uso con Stratos MAXO	2193422	S	PG14	**29,-**
Sensor de temperatura PT 1000 B	Sensor de temperatura Pt 1000 B para instalar en contacto con la superficie de la tubería para su uso con Stratos MAXO-Z	2193421	S	PG14	**29,-**
Vaina de inmersión G ½, 100mm	Vaina de inmersión con longitud de 100 mm, con rosca G 1/2" para alojamiento del sensor de temperatura Pt 1000 AA	2193424	S	PG14	**26,-**
Vaina de inmersión G ½, 45mm	Vaina de inmersión con longitud de 45 mm, con rosca G 1/2" para alojamiento del sensor de temperatura Pt 1000 AA	2193423	S	PG14	**24,-**
Wilo-Smart Gateway	Dispositivo REG para establecer comunicación entre productos Wilo con Wilo Net y la Wilo-Smart Cloud a través de internet. Permite monitorización y control remoto de productos conectados usando la función Wilo-Smart Connect en la Wilo Assistant App.	**2197100**	S	PG14	**1.071,-**


Curvas


















= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas

































= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



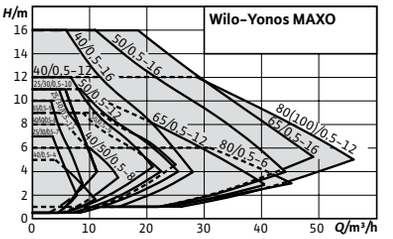

Accesorios	Página
Racores	244
Kits de adaptación para tuberías	247
Coquillas termoaislantes	252

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Yonos MAXO 25/0,5-7**
Yonos MAXO	Serie
25/	Diámetro de conexión (mm)
0,5-7	Rango de presión diferencial (m)

Wilo-Yonos MAXO

Tipo
Bomba circuladora de rotor húmedo con conexión roscada o embridada, motor EC con adaptación automática de la velocidad

Aplicación
Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación

Suministro
- → Bomba
- → Incl. juntas en la conexión roscada
- → Incl. arandelas para tornillos de brida (en diámetros nominales de conexión DN 40 - DN 65)
- → Incl. instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
- → El indicador LED ofrece una transparencia total acerca de la altura de impulsión de consigna, la velocidad o los posible errores
- → Ajuste sencillo de tres velocidades al sustituir una bomba estándar sin regulación
- → Conexión eléctrica simplificada gracias al enchufe de Wilo
- → Supervisión de la disponibilidad de la instalación mediante indicación general de avería
- → Diseño compacto y manejo sencillo garantizado
- → Aplicación en instalaciones de calefacción, climatización y refrigeración de -20 °C hasta +110 °C
- → Indicación general de avería

Grupo de producto: PG2

Wilo-Yonos MAXO con conexión roscada

Modelo	Conexión de tubería	Clase IEE	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
	Rp		mm	*PN* bar		kg			EUR
Yonos MAXO 25/0,5-7	1	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	5,8	2120639	S	**863,-**
Yonos MAXO 25/0,5-10	1	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	5,8	2120640	S	**945,-**
Yonos MAXO 25/0,5-12	1	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	6,9	2120641	S	**1.223,-**
Yonos MAXO 30/0,5-7	1¼	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	5,9	2120642	S	**970,-**
Yonos MAXO 30/0,5-10	1¼	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	5,9	2120643	S	**1.021,-**
Yonos MAXO 30/0,5-12	1¼	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	7,0	2120644	S	**1.322,-**

🚚 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG2


Wilo-Yonos MAXO con conexión embridada


Modelo	Diámetro nominal	Clase IEE	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
	DN		mm	*PN* bar		kg		🚚	EUR
Yonos MAXO 32/0,5-10	32	≤ 0,20	180	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,5	2210113	S	**1.097,–**
Yonos MAXO 32/0,5-11	32	≤ 0,20	180	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,5	2210114	S	**1.526,–**
Yonos MAXO 40/0,5-4	40	≤ 0,20	220	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	10,2	2120645	S	**1.009,–**
Yonos MAXO 40/0,5-8	40	≤ 0,20	220	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	10,8	2120646	S	**1.549,–**
Yonos MAXO 40/0,5-12	40	≤ 0,20	250	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	14,9	2120647	S	**1.833,–**
Yonos MAXO 40/0,5-16	40	≤ 0,20	250	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	24,5	2120648	S	**2.436,–**
Yonos MAXO 50/0,5-8	50	≤ 0,20	240	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	12,1	2120649	S	**2.007,–**
Yonos MAXO 50/0,5-9	50	≤ 0,20	280	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	16,1	2120650	S	**2.265,–**
Yonos MAXO 50/0,5-12	50	≤ 0,20	280	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	16,1	2120651	S	**2.418,–**
Yonos MAXO 50/0,5-16	50	≤ 0,20	340	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	28,5	2120652	S	**3.172,–**
Yonos MAXO 65/0,5-9	65	≤ 0,20	280	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	18,0	2120653	S	**2.455,–**
Yonos MAXO 65/0,5-12	65	≤ 0,20	340	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	29,3	2120654	S	**2.759,–**
Yonos MAXO 65/0,5-16	65	≤ 0,20	340	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	31,0	2120655	S	**3.354,–**
Yonos MAXO 80/0,5-6	80	≤ 0,20	360	6	1~230 V, 50/60 Hz	32,5	2120656	S	**2.872,–**
Yonos MAXO 80/0,5-6	80	≤ 0,20	360	10	1~230 V, 50/60 Hz	32,5	2120657	S	**3.058,–**
Yonos MAXO 80/0,5-12	80	≤ 0,20	360	6	1~230 V, 50/60 Hz	33,9	2120658	S	**3.662,–**
Yonos MAXO 80/0,5-12	80	≤ 0,20	360	10	1~230 V, 50/60 Hz	33,9	2120659	S	**3.849,–**
Yonos MAXO 100/0,5-12	100	≤ 0,20	360	6	1~230 V, 50/60 Hz	36,9	2120660	S	**4.426,–**
Yonos MAXO 100/0,5-12	100	≤ 0,20	360	10	1~230 V, 50/60 Hz	36,9	2120661	S	**4.612,–**


Accesorios

Tipo	Descripción	Ref.	🚚	Grupo de producto	EUR
Módulo Wilo-Connect Yonos MAXO	Módulo Wilo-Connect Yonos MAXO para bombas simples y dobles. Módulo insertable para las gamas Wilo-Yonos MAXO/Yonos MAXO-D/ Yonos MAXO-Z. Este dispositivo se instala en el módulo electrónico de la bomba sobre el enchufe. Incluye la señal de funcionamiento SBM, entrada de control para apagado remoto (Ext. Off) y modo principal/reserva con alternancia por tiempo de funcionamiento.	**2210108**	S	PG14	**219,–**

Curvas

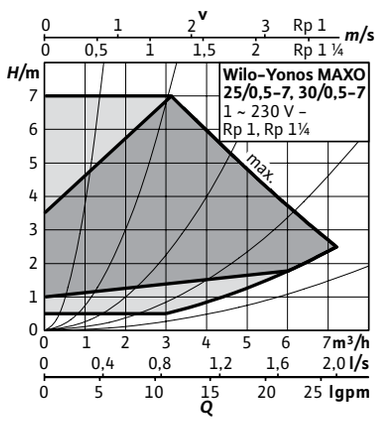


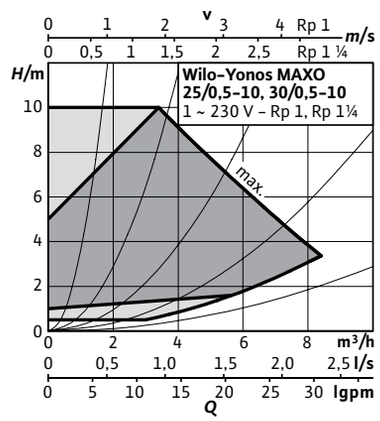


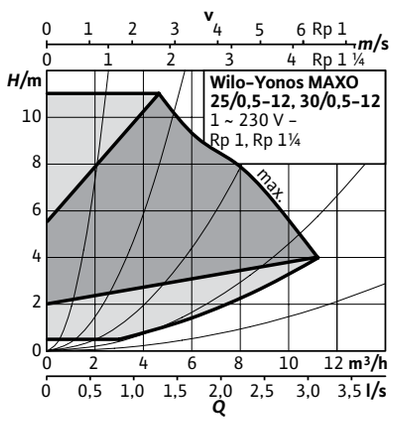



🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas

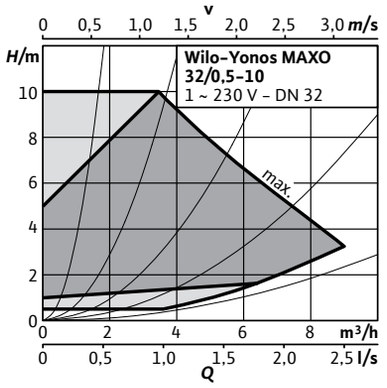


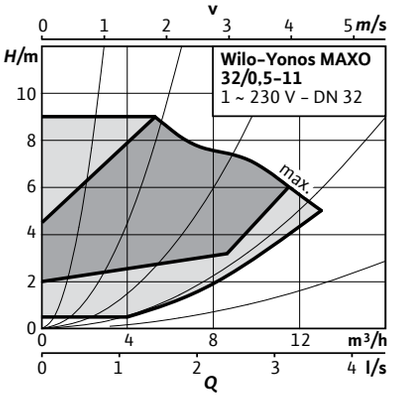


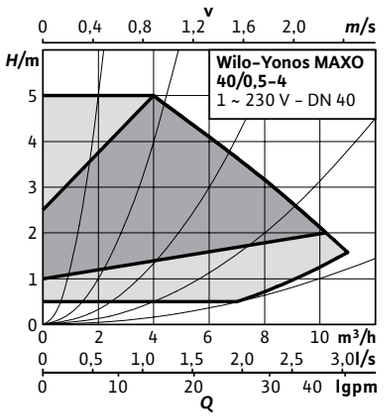


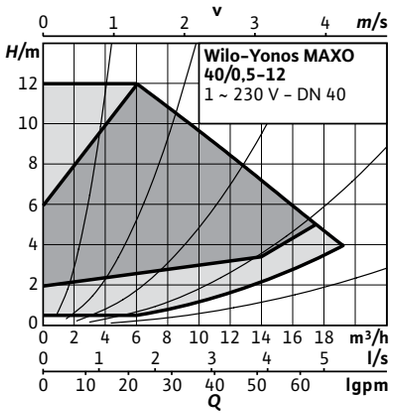


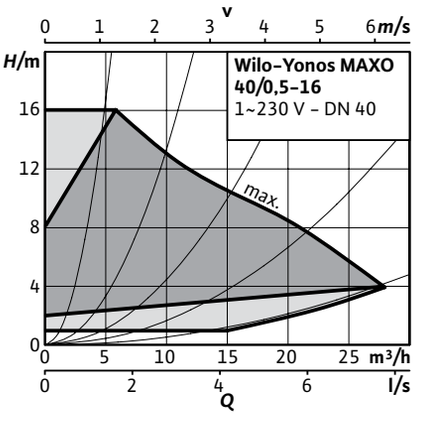


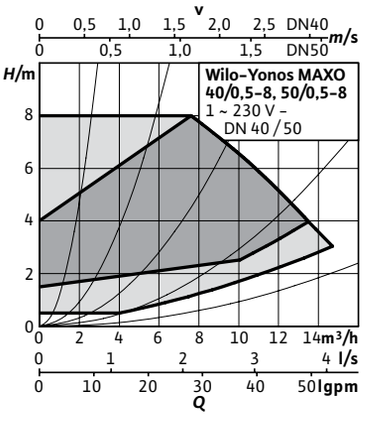


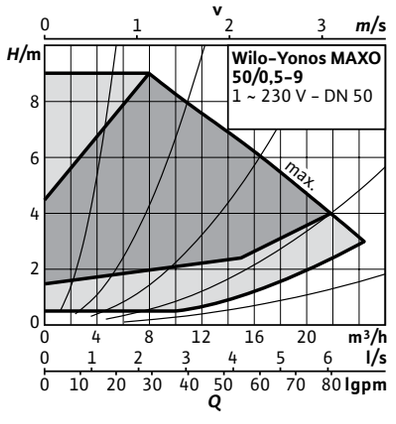


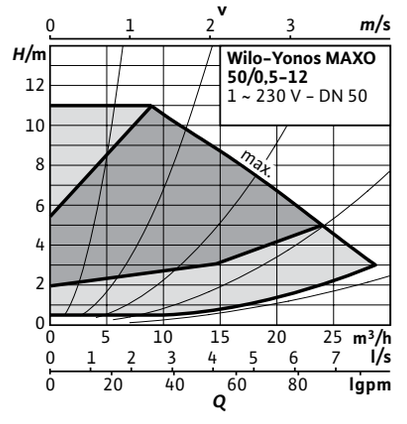

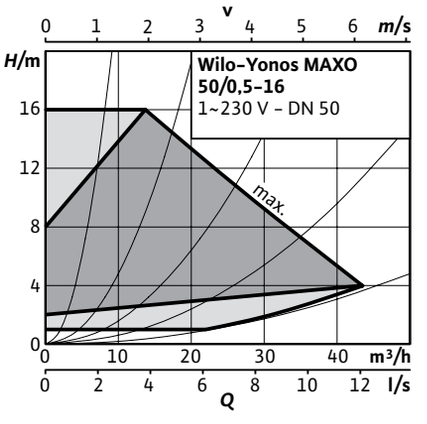

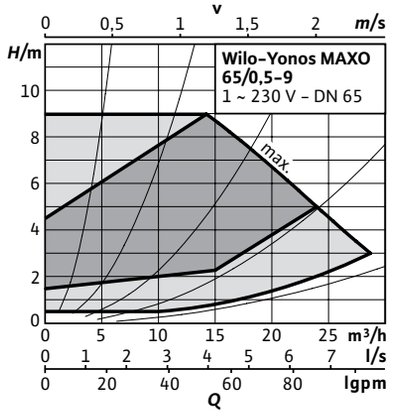


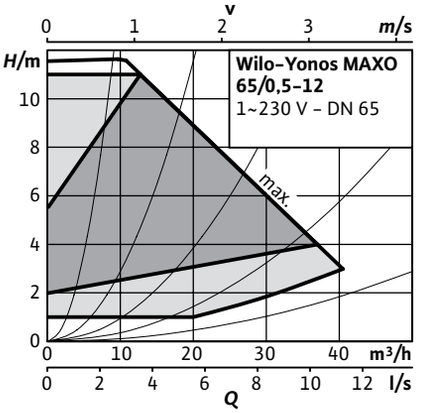


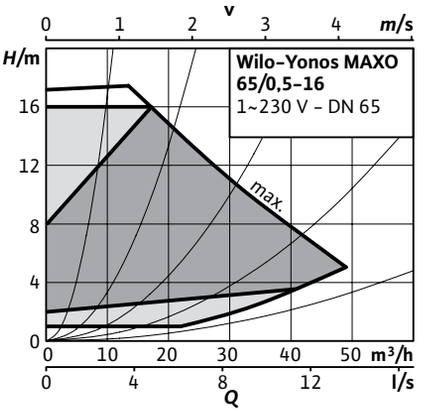

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas

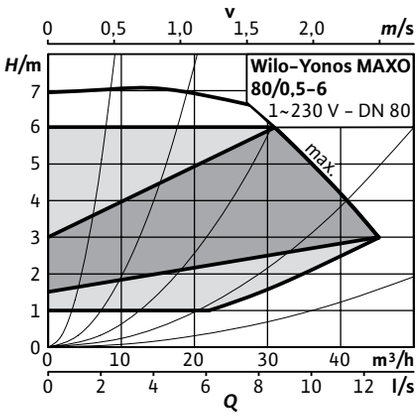

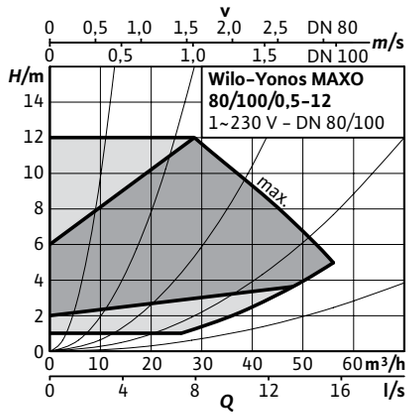

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



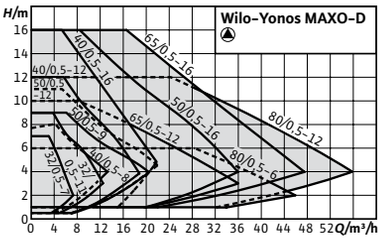

Accesorios

	Página
Racores	244
Contrabridas	246
Kits de adaptación para tuberías	247
Bridas ciegas	294

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Yonos MAXO-D 32/0,5-7**
Yonos MAXO	Serie
-D	Bomba doble
32/	Diámetro de conexión (mm)
0,5-7	Rango de presión diferencial (m)

Wilo-Yonos MAXO-D

Tipo
Bomba circuladora doble de rotor húmedo con conexión embridada, motor de conmutación electrónica con adaptación automática de la velocidad

Aplicación
Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación

Suministro
- → Bomba
- → Incl. arandelas para tornillos de brida (en diámetros nominales de conexión DN 32 - DN 65)
- → Incl. instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
- → El indicador LED ofrece una transparencia total acerca del valor de consigna, la velocidad o los posible errores
- → Ajuste sencillo de tres velocidades al sustituir una bomba estándar sin regulación
- → Conexión eléctrica simplificada gracias al enchufe Wilo
- → Supervisión de la disponibilidad de la instalación mediante indicación general de avería
- → Diseño compacto y manejo sencillo garantizado
- → Aplicación en instalaciones de calefacción, climatización y refrigeración de -20 °C hasta +110 °C
- → Indicación general de avería

Grupo de producto: PG2

Wilo-Yonos MAXO-D con conexión embridada

Modelo	Diámetro nominal	Clase IEE	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
	DN		mm	*PN* bar		kg			EUR
Yonos MAXO-D 32/0,5-7	32	≤ 0,23	220	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	12,2	2160585	S	**1.772,-**
Yonos MAXO-D 32/0,5-11	32	≤ 0,23	220	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	18,9	2120663	S	**2.739,-**
Yonos MAXO-D 40/0,5-8	40	≤ 0,23	220	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	19,3	2120664	S	**2.867,-**
Yonos MAXO-D 40/0,5-12	40	≤ 0,23	250	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	26,6	2120665	S	**3.393,-**
Yonos MAXO-D 40/0,5-16	40	≤ 0,23	250	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	46,8	2120666	S	**4.506,-**
Yonos MAXO-D 50/0,5-9	50	≤ 0,23	280	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	28,9	2120667	S	**4.193,-**
Yonos MAXO-D 50/0,5-12	50	≤ 0,23	280	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	28,5	2120668	S	**4.473,-**
Yonos MAXO-D 50/0,5-16	50	≤ 0,23	340	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	51,2	2120669	S	**5.463,-**
Yonos MAXO-D 65/0,5-12	65	≤ 0,23	340	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	54,7	2120670	S	**5.105,-**

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG2


Wilo-Yonos MAXO-D con conexión embridada

Modelo	Diámetro nominal	Clase IEE	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
	DN		mm	*PN* bar		kg		🚚	EUR
Yonos MAXO-D 65/0,5-16	65	≤ 0,23	340	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	54,2	2120671	S	**6.204,-**
Yonos MAXO-D 80/0,5-6	80	≤ 0,23	360	6	1~230 V, 50/60 Hz	60,6	2163260	S	**5.314,-**
Yonos MAXO-D 80/0,5-6	80	≤ 0,23	360	10	1~230 V, 50/60 Hz	60,6	2163261	S	**5.658,-**
Yonos MAXO-D 80/0,5-12	80	≤ 0,23	360	6	1~230 V, 50/60 Hz	60,6	2120672	S	**6.777,-**
Yonos MAXO-D 80/0,5-12	80	≤ 0,23	360	10	1~230 V, 50/60 Hz	60,6	2120673	S	**7.119,-**

Accesorios


Tipo	Descripción	Ref.	🚚	Grupo de producto	EUR
Módulo Wilo-Connect Yonos MAXO	Módulo Wilo-Connect Yonos MAXO para bombas simples y dobles. Módulo insertable para las gamas Wilo-Yonos MAXO/Yonos MAXO-D/ Yonos MAXO-Z. Este dispositivo se instala en el módulo electrónico de la bomba sobre el enchufe. Incluye la señal de funcionamiento SBM, entrada de control para apagado remoto (Ext. Off) y modo principal/reserva con alternancia por tiempo de funcionamiento.	2210108	S	PG14	**219,-**


Curvas

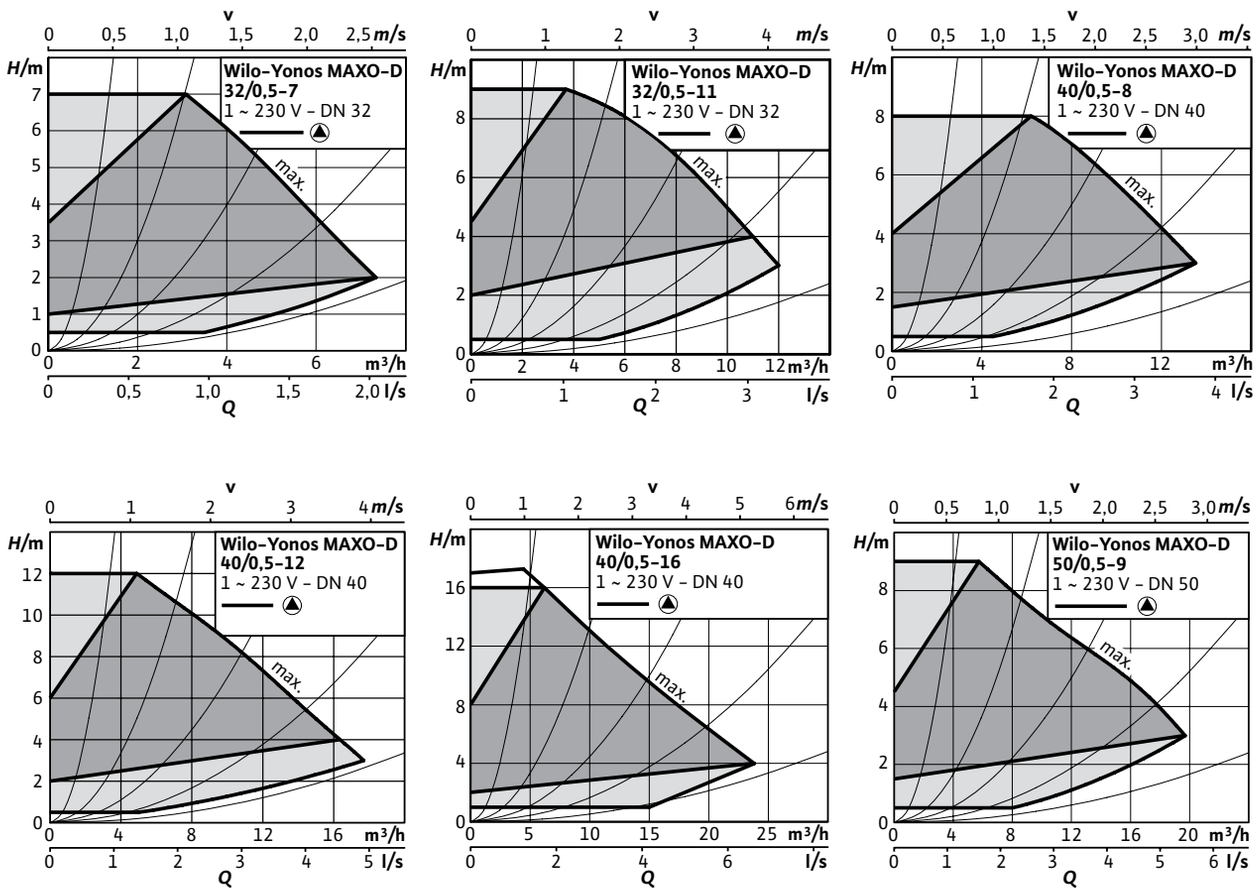



🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas

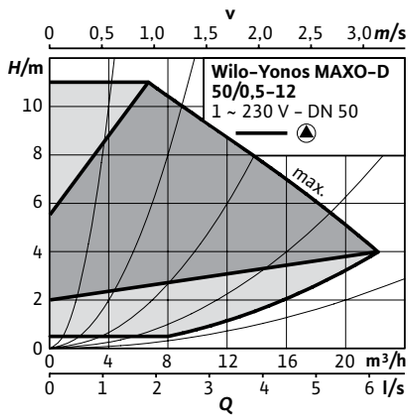


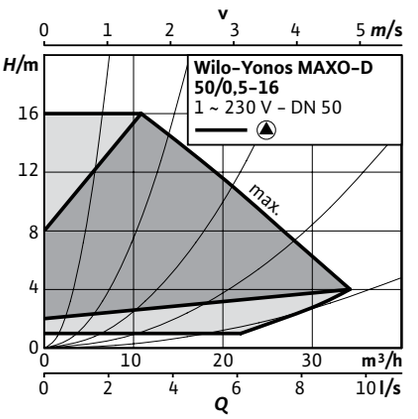

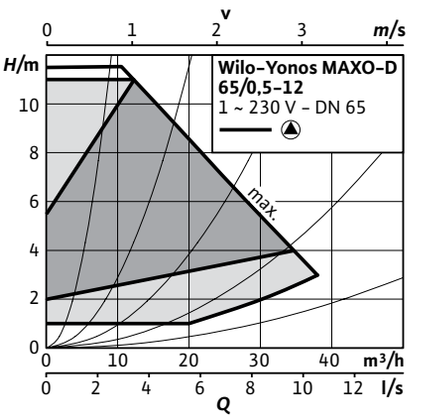

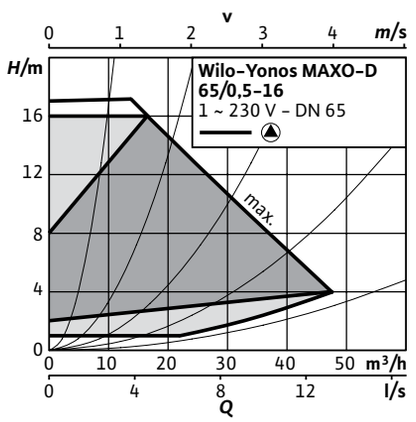


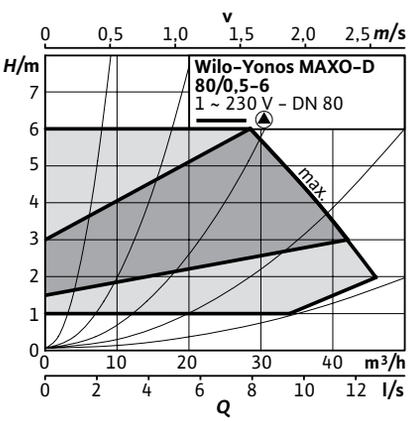

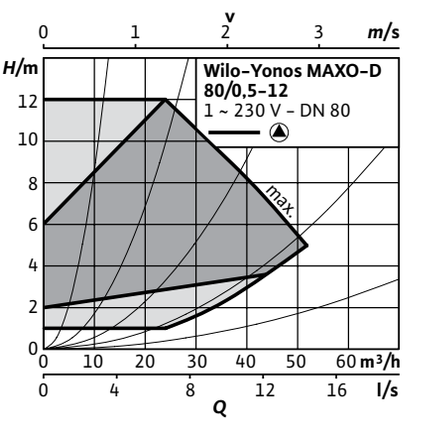

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



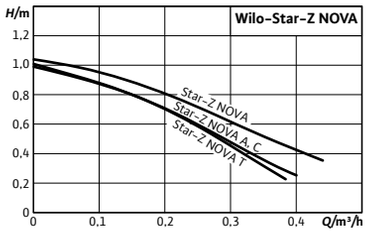

Accesorios	Página
Racores	244
Kits de adaptación para tuberías	247

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Star-Z NOVA A**
Star-Z	Serie
NOVA	Con motor síncrono
A	Con válvula antirretorno y válvula de corte de bola
T	Con válvula de corte de bola, válvula antirretorno, temporizador, termostato y detección de la desinfección térmica

Wilo-Star-Z NOVA

Tipo
Bomba circuladora de rotor húmedo con conexión roscada y motor síncrono resistente al bloqueo

Aplicación
Sistemas de recirculación de A.C.S.
Circulador adecuado solamente para agua potable

Suministro
- → Bomba
- → Aislamiento térmico
- → Conector Wilo
- → Juntas (Star-Z NOVA A y Star-Z NOVA T)
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
- → Reducido consumo de potencia de tan solo 3 a 6 W gracias al motor síncrono
- → Gran resistencia a la dureza del agua: hasta 3.57 mmol/l (36°f)
- → Temperatura máx con A.C.S. 65°C (por poco tiempo, 2h, hasta 70°C)
- → Conexión eléctrica rápida y sin necesidad de herramientas gracias al conector Wilo
- → Protección segura frente a bacterias y corrosión gracias a la aplicación de materiales de alta calidad, que también garantizan un funcionamiento continuado
- → La versión "T" combina el más alto grado de higiene con el ahorro gracias al temporizador integrado, al termostato y a la detección de desinfección térmica automática. La tecnología de botón verde y un interfaz intuitivo con pantalla LCD hacen que la versión "T" tenga un manejo extremadamente sencillo

Grupo de producto: PG1

Wilo-Star-Z NOVA

Modelo	Conexión de tubería	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
	Rp	*L0* mm	*PN* bar		*m* kg		🚚	EUR
Star-Z NOVA	½	84	10	1~230 V, 50 Hz	0,9	4132760	S	**274,–**
Star-Z NOVA A	½	138	10	1~230 V, 50 Hz	1,5	4132761	S	**336,–**
Star-Z NOVA T	½	138	10	1~230 V, 50 Hz	1,6	4222650	L	**489,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG 15MHB

Motor de reserva


Tipo	Peso bruto	Ref.		
	m kg			EUR
Motor de reserva Star-Z NOVA	0,9	4132763	S	**192,–**

Accesorios

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
					EUR
Conector angular	Conector angular, acodado hacia la izquierda, con cable de conexión sobremoldeado de 2 m	4150229	S	PG14	**39,–**
Conector de Wilo + cable de alimentación	Conector de Wilo con cable de conexión de 2 m y enchufe de toma de tierra	4200870	S	PG14	**45,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



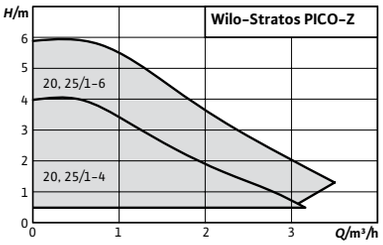

Accesorios	Página
Racores	244
Kits de adaptación para tuberías	247

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Stratos PICO-Z 20/1-4**
Stratos PICO	Serie
-Z	Para sistemas de recirculación de A.C.S.
20/	Diámetro de conexión (mm)
1-4	Rango de presión diferencial (m)

Wilo-Stratos PICO-Z

Tipo
Bomba circuladora de rotor húmedo con conexión roscada, motor EC resistente al bloqueo y regulación electrónica de la velocidad integrada

Aplicación
Sistemas de recirculación de A.C.S. para la industria y la edificación
Circulador adecuado solamente para agua potable

Suministro
- → Bomba
- → Aislamiento térmico
- → Conector Wilo
- → Juntas
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
- → Modos manual y controlado por temperatura destinados a un funcionamiento óptimo
- → Detección de la desinfección térmica del depósito de agua caliente sanitaria
- → Indicación del consumo actual en vatios y de los kilovatios por hora acumulados o bien del caudal actual y de la temperatura
- → Carcasa de la bomba de acero inoxidable que protege frente a las bacterias y la corrosión
- → Conector Wilo
- → Gran resistencia a la dureza del agua: hasta 3.57 mmol/l (36°f)
- → Temperatura máx. con A.C.S. 70°C (por poco tiempo, 4h, hasta 75°C)

Grupo de producto: PG1

Wilo-Stratos PICO-Z


Modelo	Conexión de tubería	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
	Rp	mm	*PN* bar		kg			EUR
Stratos PICO-Z 20/1-4	¾	150	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,1	4216470	S	**770,–**
Stratos PICO-Z 20/1-6	¾	150	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,1	4216471	S	**886,–**
Stratos PICO-Z 25/1-4	1	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,2	4216472	S	**716,–**
Stratos PICO-Z 25/1-6	1	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,2	4216473	S	**823,–**


= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Accesorios

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
					EUR
Conector angular	Conector angular, acodado hacia la izquierda, con cable de conexión sobremoldeado de 2 m	4150229	S	PG14	**39,–**
Conector de Wilo + cable de alimentación	Conector de Wilo con cable de conexión de 2 m y enchufe de toma de tierra	4200870	S	PG14	**45,–**


Curvas

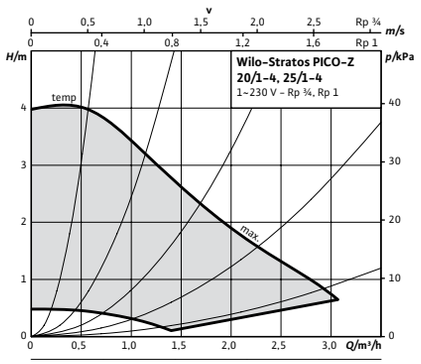

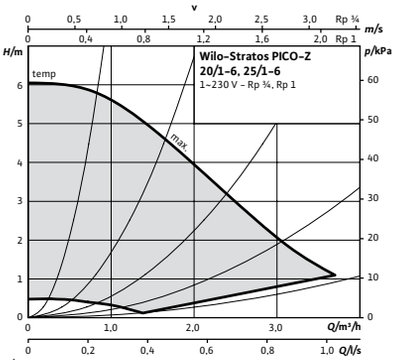

⛟ = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



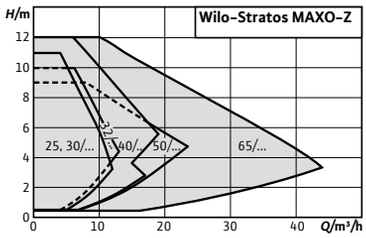

Accesorios	**Página**
Racores	244
Kits de adaptación para tuberías	247
Módulos CIF	272

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Stratos MAXO-Z 25/0,5-6**
Stratos MAXO	Serie
-Z	Para sistemas de recirculación de A.C.S.
25/	Diámetro de conexión (mm)
0,5-6	Rango de presión diferencial (m)

Wilo-Stratos MAXO-Z

Tipo
Bomba circuladora *smart* de rotor húmedo con conexión roscada o embridada, motor de conmutación electrónica con adaptación automática de la velocidad

Aplicación
Sistemas de recirculación y preparación de A.C.S., sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración, sistemas de recirculación industriales

Suministro
- → Bomba
- → Conector Wilo
- → 2 prensaestopas M16 x 1,5
- → Arandelas para los tornillos de brida (para diámetros de conexión nominal DN 32 – DN 65)
- → Incluye juntas para conexión roscada
- → Aislamiento térmico
- → Manual de instalación y funcionamiento

Opciones
- → Versiones especiales para presión de trabajo PN 16

Características especiales/ventajas del producto
- → Manejo intuitivo mediante el ajuste guiado según tipo de aplicación, gracias al Guía de Configuración con ayuda contextual, combinado con la nueva pantalla y el botón de ajuste con la tecnología de botón verde
- → El más alto estándar en cuanto higiene del agua potable y eficiencia energética gracias a la nueva e innovadora función de regulación inteligente T-const.
- → Higiene optimizada gracias a la detección de rutinas de desinfección térmica
- → Lo más avanzado en interfaces de comunicación, p.ej. Bluetooth para conexión a dispositivos móviles y posibilidad de comunicación directa entre bombas mediante Wilo Net (bus cableado), para el modo de operación Multi-Flow adaptation
- → Posibilidad de establecer límites de caudal mínimo o máximo con la opción QLimit
- → Máxima comodidad en la instalación eléctrica gracias a una caja de bornes espaciosa y bien distribuida y al conector Wilo optimizado

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG17

Wilo-Stratos MAXO-Z PN 6/10

Modelo	Conexión	Clase IEE	Longitud mm	Presión nominal *p* bar	Alimentación eléctrica	Peso bruto kg	Ref.		EUR
Stratos MAXO-Z 25/0,5-6	G 1½	≤ 0.18	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	8.6	2164666	S	**1.811,–**
Stratos MAXO-Z 25/0,5-8	G 1½	≤ 0.19	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	8.6	2164667	S	**2.022,–**
Stratos MAXO-Z 25/0,5-12	G 1½	≤ 0.19	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	8.9	2164668	S	**2.706,–**
Stratos MAXO-Z 30/0,5-6	G 2	≤ 0.18	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	8.6	2164669	S	**1.951,–**
Stratos MAXO-Z 30/0,5-8	G 2	≤ 0.19	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	8.6	2164670	S	**2.141,–**
Stratos MAXO-Z 30/0,5-12	G 2	≤ 0.19	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	8.9	2164671	S	**2.913,–**
Stratos MAXO-Z 32/0,5-8	DN 32	≤ 0.18	220	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	15.2	2164672	S	**2.224,–**
Stratos MAXO-Z 32/0,5-12	DN 32	≤ 0.18	220	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	15.5	2164673	S	**3.437,–**
Stratos MAXO-Z 40/0,5-8	DN 40	≤ 0.19	220	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	17.9	2164674	S	**3.597,–**
Stratos MAXO-Z 40/0,5-12	DN 40	≤ 0.17	250	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	21.9	2164675	S	**4.258,–**
Stratos MAXO-Z 50/0,5-9	DN 50	≤ 0.17	280	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	20.1	2164676	S	**5.097,–**
Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	DN 65	≤ 0.17	340	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	37.5	2164677	S	**6.405,–**

La referencia para los circuladores más eficientes es IEE ≤ 0.20

Grupo de producto: PG17

Wilo-Stratos MAXO-Z PN 16

Modelo	Conexión	Clase IEE	Longitud mm	Presión nominal *p* bar	Alimentación eléctrica	Peso bruto kg	Ref.		EUR
Stratos MAXO-Z 25/0,5-6	G 1½	≤ 0.18	180	16	1~230 V, 50/60 Hz	8.6	2186307	B	**2.173,–**
Stratos MAXO-Z 25/0,5-8	G 1½	≤ 0.19	180	16	1~230 V, 50/60 Hz	8.6	2186308	B	**2.426,–**
Stratos MAXO-Z 25/0,5-12	G 1½	≤ 0.19	180	16	1~230 V, 50/60 Hz	8.9	2186309	B	**3.247,–**
Stratos MAXO-Z 30/0,5-6	G 2	≤ 0.18	180	16	1~230 V, 50/60 Hz	8.6	2186310	B	**2.341,–**
Stratos MAXO-Z 30/0,5-8	G 2	≤ 0.19	180	16	1~230 V, 50/60 Hz	8.6	2186311	B	**2.569,–**
Stratos MAXO-Z 30/0,5-12	G 2	≤ 0.19	180	16	1~230 V, 50/60 Hz	8.9	2186312	B	**3.496,–**
Stratos MAXO-Z 32/0,5-8	DN 32	≤ 0.18	220	16	1~230 V, 50/60 Hz	15.2	2186313	B	**2.446,–**
Stratos MAXO-Z 32/0,5-12	DN 32	≤ 0.18	220	16	1~230 V, 50/60 Hz	15.5	2186314	B	**3.781,–**
Stratos MAXO-Z 40/0,5-8	DN 40	≤ 0.19	220	16	1~230 V, 50/60 Hz	17.9	2186315	B	**3.957,–**
Stratos MAXO-Z 40/0,5-12	DN 40	≤ 0.17	250	16	1~230 V, 50/60 Hz	21.9	2186316	B	**4.684,–**
Stratos MAXO-Z 50/0,5-9	DN 50	≤ 0.17	280	16	1~230 V, 50/60 Hz	20.1	2186317	B	**5.607,–**
Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	DN 65	≤ 0.17	340	16	1~230 V, 50/60 Hz	37.5	2186318	B	**7.046,–**


La referencia para los circuladores más eficientes es IEE ≤ 0.20


Accesorios


Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	EUR
Sensor de temperatura PT 1000 AA	Sensor de temperatura PT 1000 (AA) para su instalación en la vaina de inmersión para uso con Stratos MAXO	2193422	S	PG14	**29,–**
Sensor de temperatura PT 1000 B	Sensor de temperatura Pt 1000 B para instalar en contacto con la superficie de la tubería para su uso con Stratos MAXO-Z	2193421	S	PG14	**29,–**
Vaina de inmersión G ½, 100mm	Vaina de inmersión con longitud de 100 mm, con rosca G 1/2" para alojamiento del sensor de temperatura Pt 1000 AA	2193424	S	PG14	**26,–**
Vaina de inmersión G ½, 45mm	Vaina de inmersión con longitud de 45 mm, con rosca G 1/2" para alojamiento del sensor de temperatura Pt 1000 AA	2193423	S	PG14	**24,–**
Wilo-Smart Gateway	Dispositivo REG para establecer comunicación entre productos Wilo con Wilo Net y la Wilo-Smart Cloud a través de internet. Permite monitorización y control remoto de productos conectados usando la función Wilo-Smart Connect en la Wilo Assistant App.	2197100	S	PG14	**1.071,–**


= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas

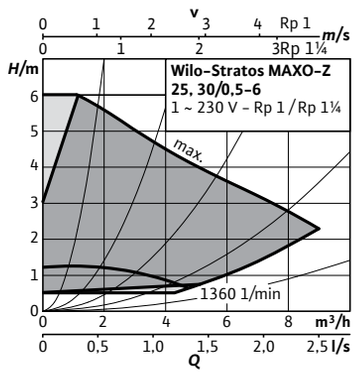


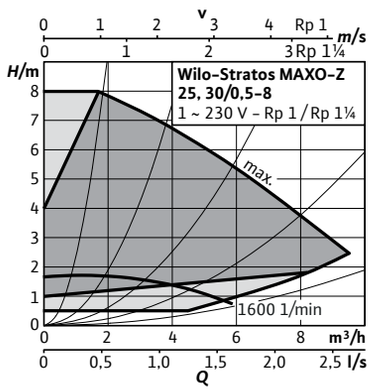


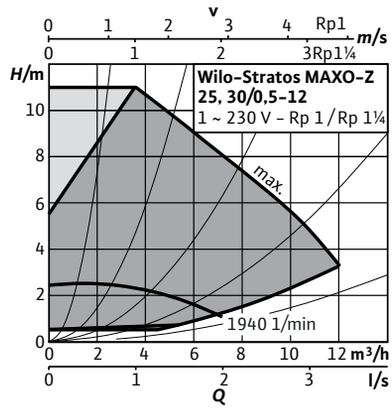


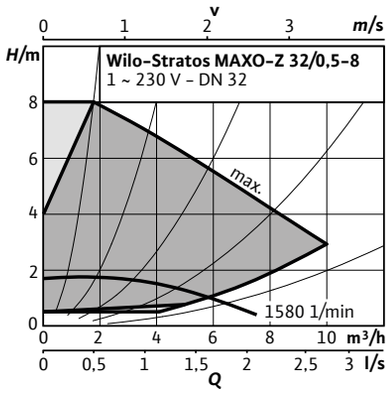


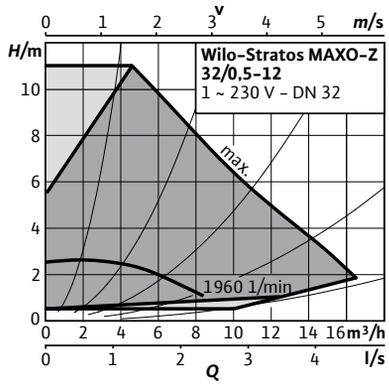

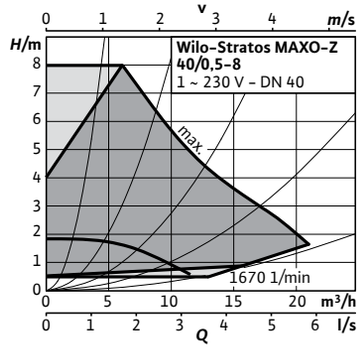

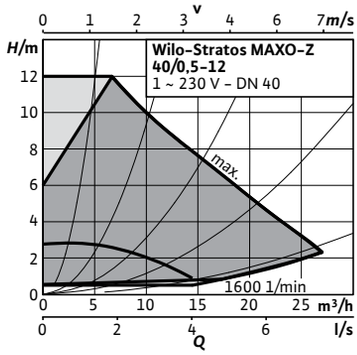


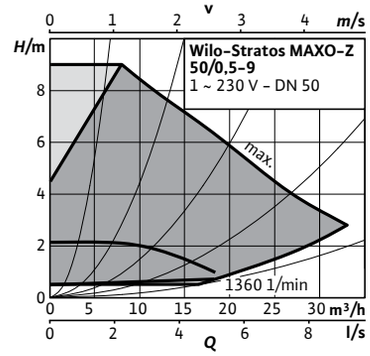

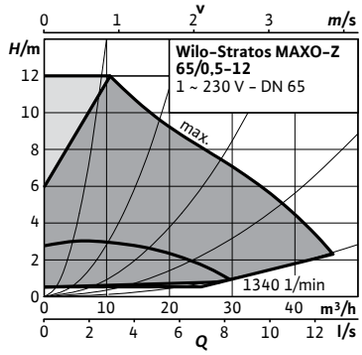

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



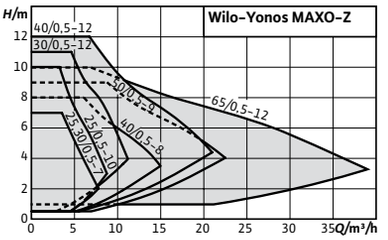

Accesorios	Página
Racores	244
Coquillas termoaislantes	252

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Yonos MAXO-Z 25/0,5-7**
Yonos MAXO	Serie
-Z	Para sistemas de recirculación de A.C.S.
25/	Diámetro de conexión (mm)
0,5-7	Rango de presión diferencial (m)

Wilo-Yonos MAXO-Z

Tipo
Bomba circuladora de rotor húmedo con conexión roscada o embridada, motor EC con regulación automática de la velocidad

Aplicación
Sistemas de recirculación y preparación de A.C.S., todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación

Suministro
- → Bomba
- → Incl. juntas si la conexión es roscada
- → Incl. arandelas para tornillos de brida (en diámetros nominales de conexión DN 40 - DN 65)
- → Incl. instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
- → Ahorro energético gracias al sistema hidráulico de alta eficiencia y el motor síncrono
- → Transparencia completa de la altura de impulsión, la velocidad y los posibles fallos gracias a la pantalla LED
- → Ajuste sencillo de tres velocidades al reponer una bomba estándar sin regulación
- → Conexión eléctrica simplificada gracias al enchufe de Wilo
- → Garantía de disponibilidad de la instalación mediante indicación general de avería
- → Supervisión compacta y facilidad de manejo probada
- → Temperatura máx. del fluido de +80°C para ACS con una dureza máxima de 35°f y +110°C para aplicaciones de calefacción

Grupo de producto: PG2

Wilo-Yonos MAXO-Z

Modelo	Conexión de tubería	Diámetro nominal	Clase IEE	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
	Rp	*DN*		l_0 mm	*PN* bar		*m* kg			EUR
Yonos MAXO-Z 25/0,5-7	1	-	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	5,0	2175538	S	**1.208,-**
Yonos MAXO-Z 25/0,5-10	1	-	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	5,0	2175539	S	**1.513,-**
Yonos MAXO-Z 30/0,5-7	1¼	-	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	5,3	2175540	S	**1.357,-**

Observar las indicaciones y las regulaciones locales relativas a la normativa sobre agua potable

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG2

Wilo-Yonos MAXO-Z

Modelo	Conexión de tubería	Diámetro nominal	Clase IEE	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
	Rp	*DN*		mm	*PN* bar		kg		🚚	EUR
Yonos MAXO-Z 30/0,5-12	1¼	-	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	5,3	2175541	S	**1.877,-**
Yonos MAXO-Z 40/0,5-8	-	40	≤ 0,20	220	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	13,0	2175542	S	**2.479,-**
Yonos MAXO-Z 40/0,5-12	-	40	≤ 0,20	250	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	18,4	2175543	S	**2.751,-**
Yonos MAXO-Z 50/0,5-9	-	50	≤ 0,20	280	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	19,8	2175544	S	**3.400,-**
Yonos MAXO-Z 65/0,5-12	-	65	≤ 0,20	340	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	33,8	2175545	S	**4.416,-**


Observar las indicaciones y las regulaciones locales relativas a la normativa sobre agua potable


Accesorios


Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
			🚚		EUR
Módulo Wilo-Connect Yonos MAXO	Módulo Wilo-Connect Yonos MAXO para bombas simples y dobles. Módulo insertable para las gamas Wilo-Yonos MAXO/Yonos MAXO-D/ Yonos MAXO-Z. Este dispositivo se instala en el módulo electrónico de la bomba sobre el enchufe. Incluye la señal de funcionamiento SBM, entrada de control para apagado remoto (Ext. Off) y modo principal/reserva con alternancia por tiempo de funcionamiento.	2210108	S	PG14	**219,-**


🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas

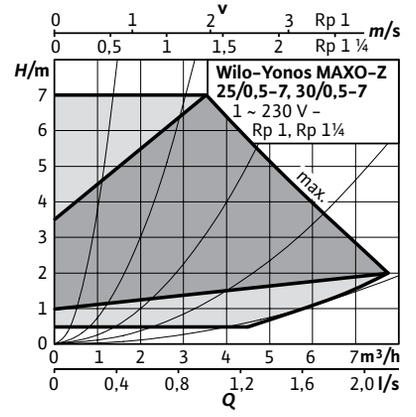


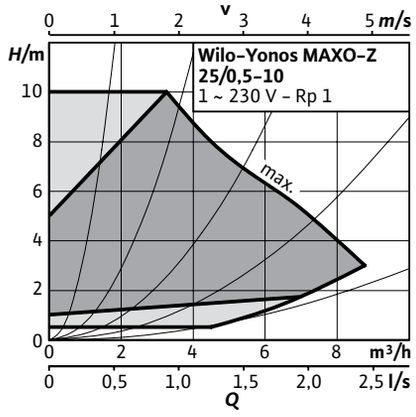


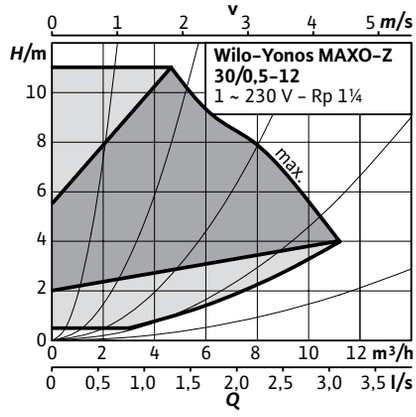

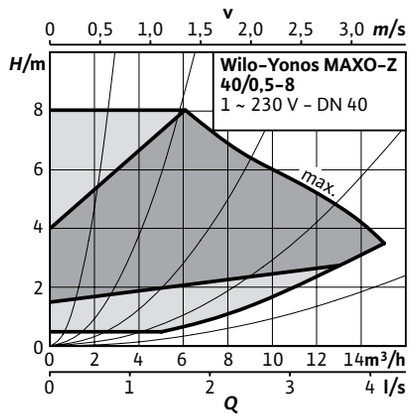

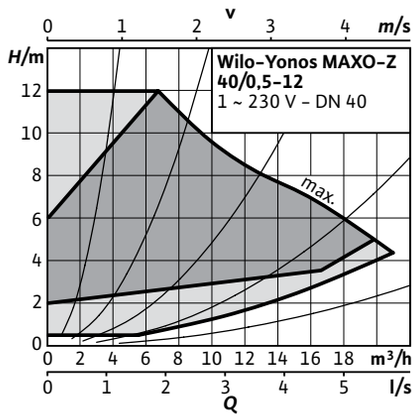


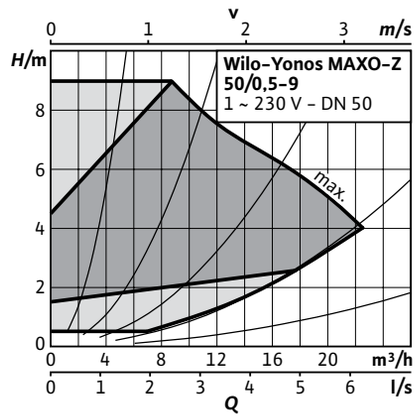

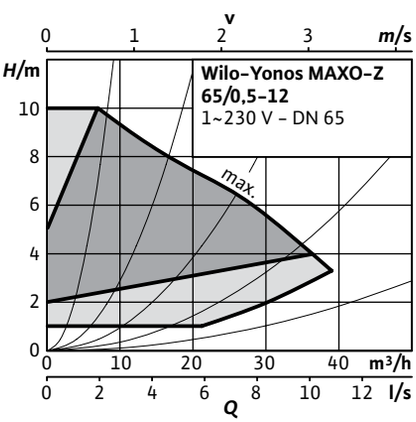

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



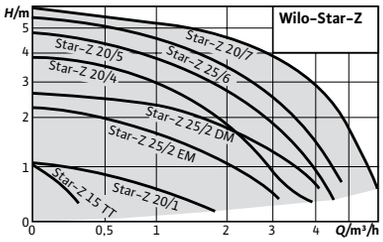

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Star-Z 25/2 EM**
Star	Serie
-Z	Para sistemas de recirculación de A.C.S.
25/	Diámetro de conexión (mm)
2	Rango de presión diferencial (m)
EM	Monofásica

Accesorios	**Página**
Racores	244
Kits de adaptación para tuberías	247
Coquillas termoaislantes	252
Dispositivo temporizador Wilo-SK 601N	282
Dispositivos de disparo Wilo SK 602N/SK 622N	282

Wilo-Star-Z

Tipo
Bomba circuladora de rotor húmedo con conexión roscada

Aplicación
Sistemas de recirculación y preparación de A.C.S. en industria y edificación
Circulador adecuado solamente para agua potable

Suministro
→ Bomba
→ Juntas
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
→ Bombas monofásicas con conexión eléctrica rápida
→ Gran resistencia a la dureza del agua: hasta 3.57 mmol/l (36°f)
→ Temperatura máx con A.C.S. 65°C (por poco tiempo, 2h, hasta 70°C)


Grupo de producto: PG1


Wilo-Star-Z


Tipo	Conexión de tubería	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
	Rp	mm	*PN* bar		kg		🚚	EUR
Star-Z 20/1	½	140	10	1~230 V, 50 Hz	2,2	4028111	S	**472,-**
Star-Z 20/4-3	¾	150	10	1~230 V, 50 Hz	2,4	4081193	S	**583,-**
Star-Z 20/5-3	¾	150	10	1~230 V, 50 Hz	2,5	4081198	S	**663,-**
Star-Z 20/7-3	¾	150	10	1~230 V, 50 Hz	2,9	4081203	S	**857,-**
Star-Z 25/2 EM	1	180	10	1~230 V, 50 Hz	2,4	4029062	S	**585,-**
Star-Z 25/6-3	1	180	10	1~230 V, 50 Hz	2,7	4047573	S	**788,-**


🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas

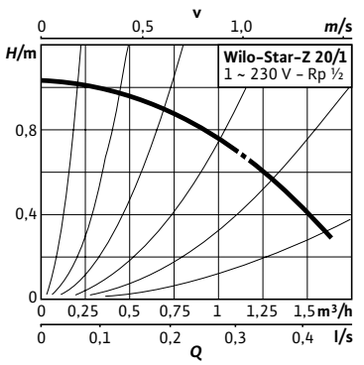


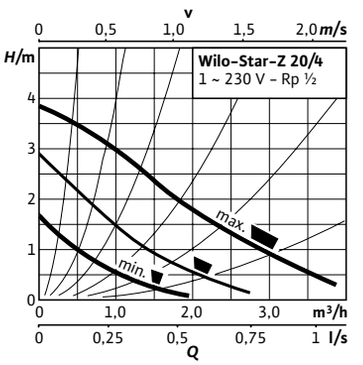

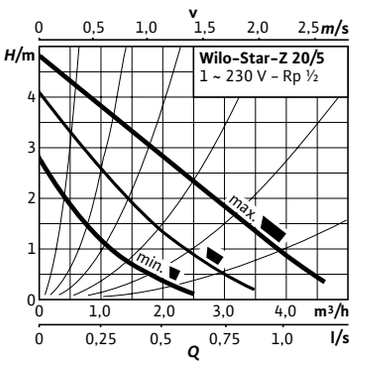

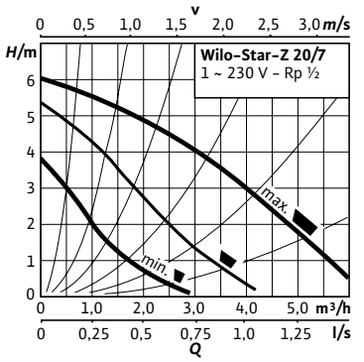


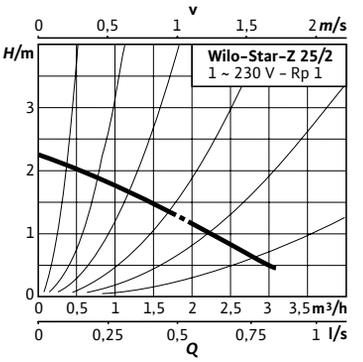

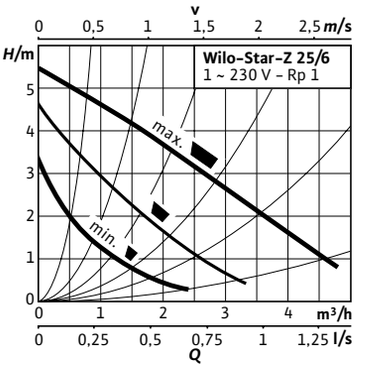

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



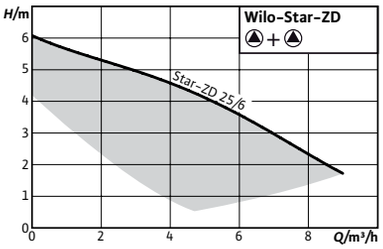

Accesorios **Página**

Racores	244
Kits de adaptación para tuberías	247

Designación

Ejemplo: **Wilo Star-ZD 25/6**

Star	Serie
-Z	Para sistemas de recirculación de A.C.S.
D	Bomba doble
25/	Diámetro de conexión (mm)
6	Rango de presión diferencial (m)

Wilo-Star-ZD

Tipo
Bomba circuladora doble de rotor húmedo con conexión roscada; velocidades preseleccionables para la adaptación de potencia

Aplicación
Sistemas de recirculación y preparación de A.C.S. en industria y edificación
Circulador adecuado solamente para agua potable

Suministro
→ Bomba
→ Juntas
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
→ Bomba doble para el funcionamiento simple o en paralelo
→ Apto para todas las posiciones de montaje con eje horizontal; caja de bornes en posición de 3-6-9-12 horas
→ Circulación de baipás interna que evita la aparición de legionela en la bomba de reserva
→ Aumento de la seguridad en el funcionamiento individual al contar con una unidad de reserva lista para entrar en funcionamiento en cualquier momento
→ Temperatura máx con A.C.S. 65°C (por poco tiempo, 2h, hasta 70°C)
→ Gran resistencia a la dureza del agua: hasta 3.57 mmol/l (36°f)


Grupo de precios: PG1

Wilo-Star-ZD

Tipo	Conexión de tubería	Longitud efectiva	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
	Rp	mm	*PN* bar		kg		🚚	EUR
Star-ZD 25/6	1	180	10	1~230 V, 50 Hz	6,7	4111288	S	**1.379,-**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



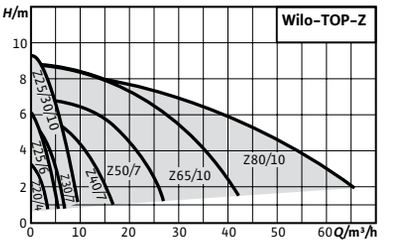

Designación

Ejemplo:	**Wilo TOP-Z 20/4 EM**
TOP	Serie
-Z	Para sistemas de recirculación de A.C.S.
20/	Diámetro de conexión (mm)
4	Rango de presión diferencial (m)
EM	Monofásica (DM=Trifásica)

Accesorios	**Página**
Enchufe conmutador	283
Racores	244
Kits de adaptación para tuberías	247
Dispositivo temporizador Wilo-SK 601N	282
Dispositivos de disparo Wilo SK 602N/SK 622N	282

Wilo-TOP-Z

Tipo
Bomba de recirculación de rotor húmedo con conexión roscada o embridada. Velocidades preseleccionables

Aplicación
Sistemas de recirculación y preparación de A.C.S. en industria y edificación
Circulador adecuado solamente para agua potable

Suministro
- → Bomba
- → Incl. aislamiento térmico
- → Incl. juntas en la conexión roscada
- → Incl. arandelas para tornillos de brida (en diámetros nominales de conexión DN 40 - DN 65)
- → Incl. instrucciones de instalación y mantenimiento

Opciones
- → Ejecuciones especiales para presión de trabajo PN 16 (con coste adicional)
- → Ejecución para tensiones especiales bajo consulta

Características especiales/ventajas del producto
- → Piloto de control de sentido de giro para la indicación del sentido de giro correcto (solo en caso de 3~)
- → Aislamiento térmico de serie
- → Para A.C.S. hasta 32°f de dureza, temperatura máx. 65°C para TOP-Z20/4 y TOP-Z 25/6
- → Para A.C.S. hasta 35°f de dureza, temperatura máx. 80°C para TOP-Z 25/10 en adelante

Indicación
- → Posibilidad de alimentación 3~230V mediante enchufe disponible como accesorio en la pág . 209

Grupo de producto: PG2

Wilo-TOP-Z

Modelo	Material de la carcasa	Conexión de tubería	Diámetro nominal	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
		Rp	*DN*	mm	*PN* bar		kg		🚚	EUR
TOP-Z 20/4 EM	Inox	¾	-	150	10	1~230 V, 50 Hz	3,7	2045519	S	**939,-**
TOP-Z 20/4 DM	Inox	¾	-	150	10	3~400 V, 50 Hz	3,8	2045520	S	**951,-**
TOP-Z 25/6 EM	Inox	1	-	180	10	1~230 V, 50 Hz	4,1	2045521	S	**1.012,-**
TOP-Z 25/6 DM	Inox	1	-	180	10	3~400 V, 50 Hz	4,1	2045522	S	**1.026,-**
TOP-Z 25/10 EM	RG	1	-	180	10	1~230 V, 50 Hz	7,8	2061964	S	**1.626,-**
TOP-Z 25/10 DM	RG	1	-	180	10	3~400 V, 50 Hz	7,8	2175509	S	**1.766,-**

Ejecución... Inox con carcasa de la bomba de acero inoxidable (AISI 304)

🚚 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG2

Wilo-TOP-Z

Modelo	Material de la carcasa	Conexión de tubería	Diámetro nominal	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
		Rp	*DN*	l_0 mm	*PN* bar		*m* kg		🚚	EUR
TOP-Z 30/7 EM	RG	1¼	–	180	10	1~230 V, 50 Hz	6,0	2048340	S	**1.012,–**
TOP-Z 30/7 DM	RG	1¼	–	180	10	3~400 V, 50 Hz	5,9	2048341	S	**1.026,–**
TOP-Z 30/10 EM	RG	1¼	–	180	10	1~230 V, 50 Hz	7,6	2059857	S	**1.626,–**
TOP-Z 30/10 DM	RG	1¼	–	180	10	3~400 V, 50 Hz	7,7	2175512	S	**1.766,–**
TOP-Z 40/7 EM	RG	–	40	250	6/10	1~230 V, 50 Hz	14,2	2046637	S	**2.039,–**
TOP-Z 40/7 DM	RG	–	40	250	6/10	3~400 V, 50 Hz	14,2	2175516	S	**2.059,–**
TOP-Z 40/7 EM	GG	–	40	250	6/10	1~230 V, 50 Hz	12,4	2046631	S	**1.244,–**
TOP-Z 40/7 DM	GG	–	40	250	6/10	3~400 V, 50 Hz	12,0	2175515	S	**1.183,–**
TOP-Z 50/7 DM	RG	–	50	280	6/10	3~400 V, 50 Hz	20,7	2175522	S	**2.745,–**
TOP-Z 50/7 DM	GG	–	50	280	6/10	3~400 V, 50 Hz	17,9	2175521	S	**1.858,–**
TOP-Z 65/10 DM	RG	–	65	340	6/10	3~400 V, 50 Hz	32,5	2175528	S	**3.775,–**
TOP-Z 65/10 DM	GG	–	65	340	6/10	3~400 V, 50 Hz	29,7	2175527	S	**2.380,–**
TOP-Z 80/10 DM	RG	–	80	360	6	3~400 V, 50 Hz	34,5	2175532	S	**4.617,–**
TOP-Z 80/10 DM	GG	–	80	360	6	3~400 V, 50 Hz	30,0	2175531	S	**2.858,–**
TOP-Z 80/10 DM	RG	–	80	360	10	3~400 V, 50 Hz	37,0	2175534	S	**4.617,–**
TOP-Z 80/10 DM	GG	–	80	360	10	3~400 V, 50 Hz	34,0	2175533	S	**2.858,–**

Ejecución... RG, con carcasa de la bomba de bronce (CC499K)
Ejecución... GG con carcasa de la bomba de fundición gris (EN-GJL-250)

Grupo de producto: PG2


Wilo-TOP-Z PN 16


Modelo	Material de la carcasa	Conexión de tubería	Diámetro nominal	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
		Rp	*DN*	l_0 mm	*PN* bar		*m* kg		🚚	EUR
TOP-Z 25/10 EM	RG	1	–	180	16	1~230 V, 50 Hz	7,6	2086131	B	**1.951,–**
TOP-Z 25/10 DM	RG	1	–	180	16	3~400 V, 50 Hz	8,3	2175510	B	**2.119,–**
TOP-Z 30/10 EM	RG	1¼	–	180	16	1~230 V, 50 Hz	7,6	2115863	B	**1.951,–**
TOP-Z 30/10 DM	RG	1¼	–	180	16	3~400 V, 50 Hz	8,4	2175513	B	**2.119,–**
TOP-Z 40/7 EM	RG	–	40	250	16	1~230 V, 50 Hz	11,5	2070569	B	**2.243,–**
TOP-Z 40/7 EM	GG	–	40	250	16	1~230 V, 50 Hz	11,5	2071094	B	**1.368,–**
TOP-Z 40/7 DM	RG	–	40	250	16	3~400 V, 50 Hz	13,5	2175518	B	**2.265,–**
TOP-Z 40/7 DM	GG	–	40	250	16	3~400 V, 50 Hz	11,5	2175517	B	**1.301,–**
TOP-Z 50/7 DM	GG	–	50	280	16	3~400 V, 50 Hz	18,0	2175523	B	**2.044,–**
TOP-Z 50/7 DM	RG	–	50	280	16	3~400 V, 50 Hz	21,0	2175524	B	**3.020,–**
TOP-Z 65/10 DM	GG	–	65	340	16	3~400 V, 50 Hz	28,0	2175529	B	**2.618,–**
TOP-Z 65/10 DM	RG	–	65	340	16	3~400 V, 50 Hz	29,0	2175530	B	**4.153,–**
TOP-Z 80/10 DM	GG	–	80	360	16	3~400 V, 50 Hz	32,0	2175535	B	**3.144,–**
TOP-Z 80/10 DM	RG	–	80	360	16	3~400 V, 50 Hz	37,0	2175536	B	**5.079,–**


Ejecución ...RG, con carcasa de la bomba de bronce (CC499K)
Ejecución... GG con carcasa de la bomba de fundición gris (EN-GJL-250)


🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas

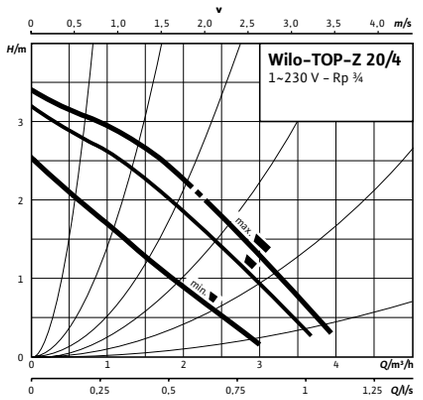


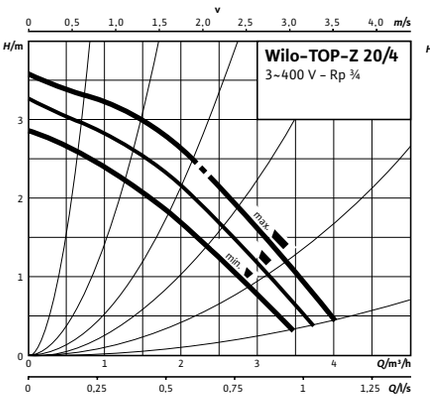


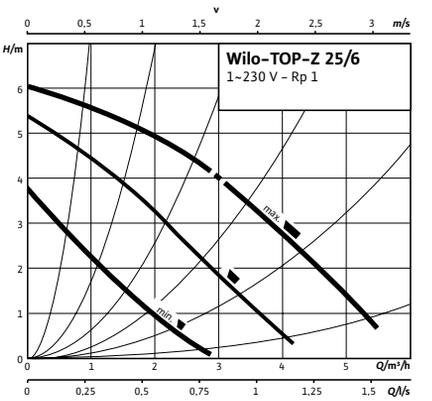


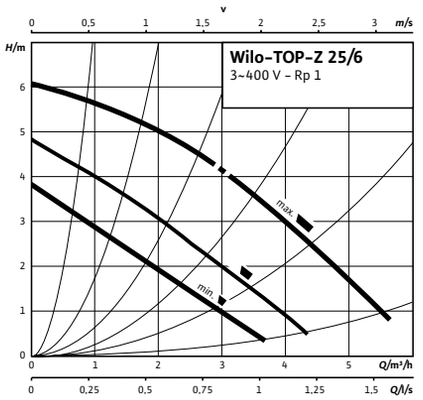


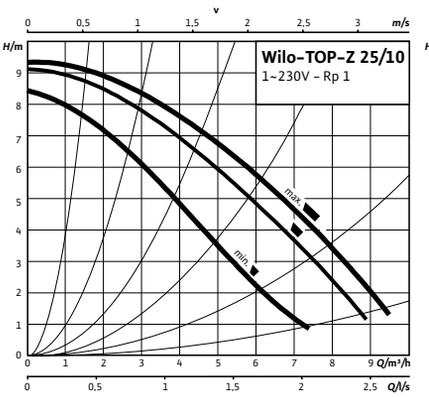


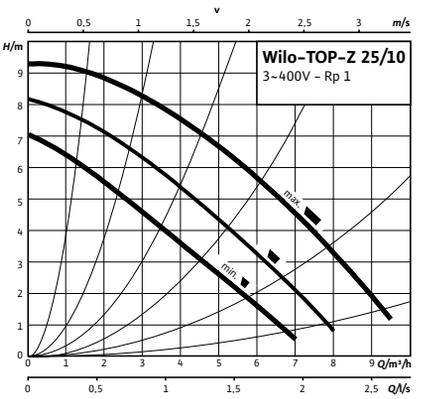


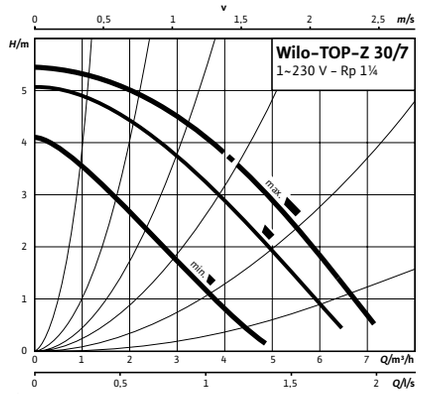


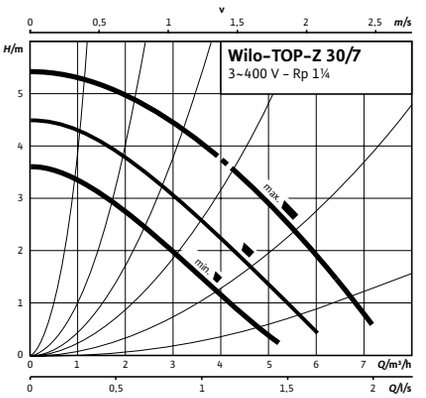

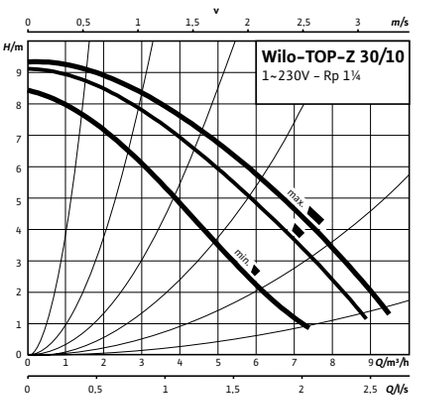

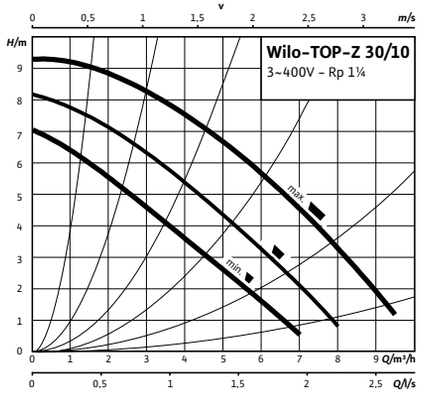


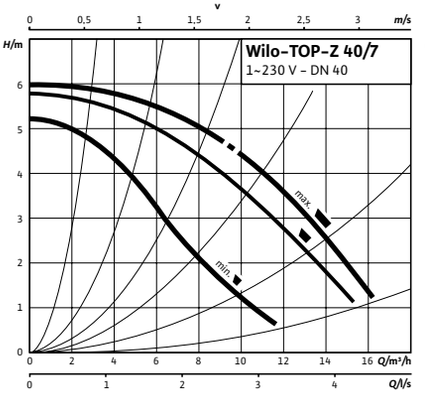


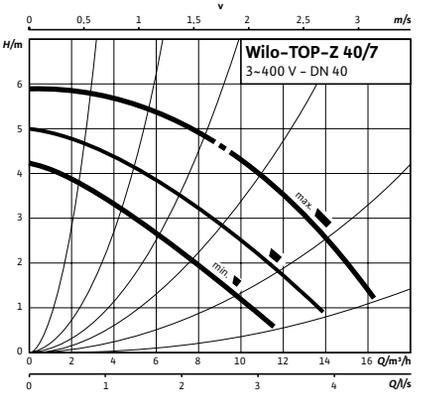


Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Curvas

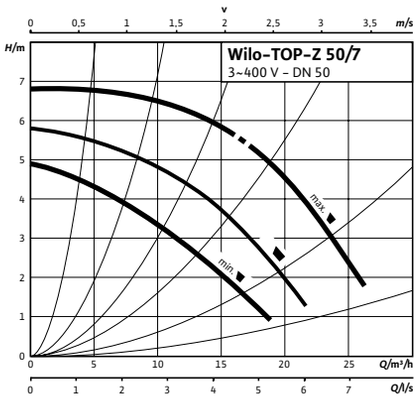


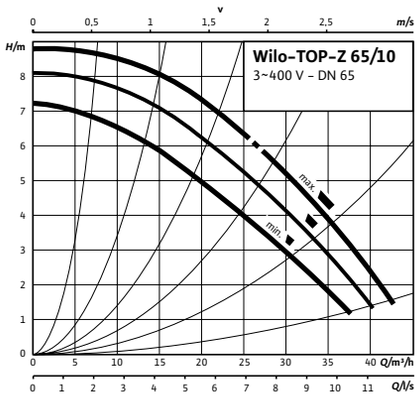

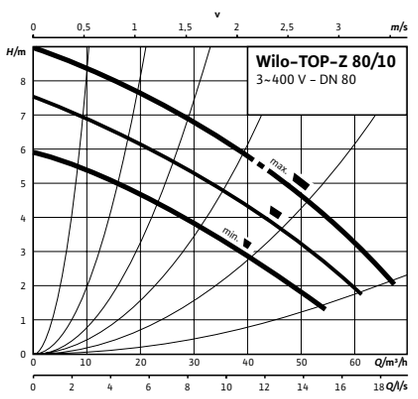

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



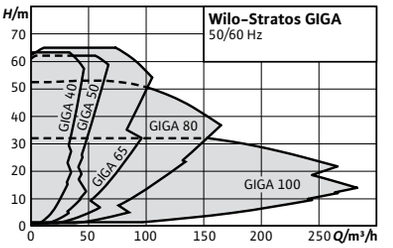

Designación

Ejemplo: **Stratos GIGA 40/1-25/1,6-R1**

Stratos GIGA	Serie
40/	Diámetro conexión (mm)
1-25/	Rango de presión diferencial (m)
1,6	Potencia motor (kW)
-R1	Sin sonda de presión diferencial

Accesorios	**Página**
IR-Stick	295
Kit consola para anclaje	250
Sonda de presión diferencial (DDG)	275
Módulos IF	276
Sistema de regulación SCe-HVAC	254
Sistema de regulación CCe-HVAC	261

Ampliación de gama

HED HIGH EFFICIENCY DRIVE **IE5**

Wilo-Stratos GIGA

Tipo

Bomba Inline de rotor seco de alta eficiencia con motor EC y adaptación electrónica de la velocidad. Ejecución como bomba centrífuga de baja presión de una etapa con conexión embridada y cierre mecánico

Aplicación

Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación

Suministro

→ Bomba
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones

→ Variante... -R1 sin sonda de presión diferencial
→ Variante ...-S1 con cierres mecánicos especiales (con coste adicional en la página 284) para aplicaciones con mezclas de glicol (dependiendo de temperaturas y concentraciones)

Indicaciones generales - Directiva ErP (Ecodiseño)

El índice de eficiencia mínima MEI de esta gama es ≥0,7 para modelos hasta 7,5 kW y ≥0,4 para potencias a partir de 11 kW.

Características especiales/ventajas del producto

→ Innovadora bomba de alta eficiencia para un máximo rendimiento basada en un nuevo diseño de bomba de rotor seco Wilo
→ Motor EC de alta eficiencia de la clase de eficiencia energética IE5 según IEC 60034-30-2
→ Sistema hidráulico de alta eficiencia, adaptado de forma idónea a la tecnología de motor EC con rendimiento optimizado
→ Margen de regulación hasta tres veces superior que en las bombas con regulación electrónica tradicionales
→ Interfaces opcionales para la comunicación de bus mediante los módulos IF insertables
→ Rango de temperaturas del fluido de -20°C a 140°C
→ Presión nominal PN16 a 120°C

Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Grupo de producto: PG3

Wilo-Stratos GIGA con sonda de presión diferencial, modelos hasta 1500 r.p.m.

Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal	Peso aprox.	Ref.			Grupo GRD*
	DN	mm	P_2 kW	kg			EUR	
Stratos GIGA 100/2-24/11	100	550	11	232	**2191928**	B	**14.538,–**	6
Stratos GIGA 150/1-14/11	150	700	11	265	**2191929**	B	**14.191,–**	6
Stratos GIGA 150/2-17/15	150	700	15	329	**2191930**	B	**15.827,–**	7
Stratos GIGA 200/1-14/15	200	800	15	386	**2191933**	B	**17.493,–**	7

*** Grupo cierre mecánico**

Grupo de producto: PG3

Wilo-Stratos GIGA sin sonda de presión diferencial, modelos hasta 1500 r.p.m.

Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal	Peso aprox.	Ref.			Grupo GRD*
	DN	mm	P_2 kW	kg			EUR	
Stratos GIGA 100/2-24/11-R1	100	550	11	232	**2191974**	B	**14.070,–**	6
Stratos GIGA 150/1-14/11-R1	150	700	11	265	**2191975**	B	**13.724,–**	6
Stratos GIGA 150/2-17/15-R1	150	700	15	329	**2191976**	B	**15.360,–**	7
Stratos GIGA 200/1-14/15-R1	200	800	15	386	**2191979**	B	**17.026,–**	7

*** Grupo cierre mecánico**

Grupo de producto: PG3

Wilo-Stratos GIGA con sonda de presión diferencial, modelos de más de 1500 r.p.m.

Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal	Peso aprox.	Ref.			Grupo GRD*
	DN	mm	P_2 kW	kg			EUR	
Stratos GIGA 40/1-25/1,6	40	280	1,6	39	2170114	A	**4.675,–**	11
Stratos GIGA 40/1-32/2,2	40	280	2,2	39	2170113	A	**5.301,–**	11
Stratos GIGA 40/1-39/3,0	40	280	3	39	2170112	A	**5.759,–**	11
Stratos GIGA 40/1-45/3,8	40	280	3,8	41	2170111	A	**6.418,–**	11
Stratos GIGA 40/1-51/4,2	40	280	4,2	41	2170110	A	**6.902,–**	11
Stratos GIGA 40/4-63/11	40	440	11	140	2191913	B	**9.536,–**	5
Stratos GIGA 50/1-14/0,8	50	280	0,8	40	2170118	A	**3.657,–**	11
Stratos GIGA 50/1-20/1,3	50	280	1,3	40	2170117	A	**4.348,–**	11
Stratos GIGA 50/1-26/1,9	50	280	1,9	40	2170116	A	**5.128,–**	11
Stratos GIGA 50/1-33/2,6	50	280	2,6	40	2170115	A	**5.600,–**	11
Stratos GIGA 50/1-38/2,8	50	280	2,8	40	2170121	A	**5.765,–**	11
Stratos GIGA 50/1-44/3,2	50	280	3,2	42	2170120	A	**6.615,–**	11
Stratos GIGA 50/1-50/4,2	50	280	4,2	42	2170119	A	**6.979,–**	11
Stratos GIGA 50/4-53/11	50	440	11	142	2191914	B	**9.724,–**	5
Stratos GIGA 50/4-62/15	50	440	15	152	2191915	B	**11.242,–**	5
Stratos GIGA 65/1-8/0,6	65	340	0,6	45	2170124	A	**3.865,–**	11
Stratos GIGA 65/1-12/1,1	65	340	1,2	45	2170123	A	**4.541,–**	11
Stratos GIGA 65/1-17/1,7	65	340	1,7	45	2170122	A	**4.999,–**	11
Stratos GIGA 65/1-21/2,3	65	340	2,3	44	2170126	A	**5.612,–**	11
Stratos GIGA 65/1-27/3,0	65	340	3	44	2170125	A	**3.865,–**	11
Stratos GIGA 65/1-34/3,1	65	340	3,1	44	2170129	A	**6.491,–**	11
Stratos GIGA 65/1-38/3,8	65	340	3,8	45	2170128	A	**6.885,–**	11
Stratos GIGA 65/1-42/4,8	65	340	4,8	53	2170127	A	**7.168,–**	11

*** Grupo cierre mecánico**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-Stratos GIGA con sonda de presión diferencial, modelos de más de 1500 r.p.m.

Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal	Peso aprox.	Ref.			Grupo GRD*
	DN	mm	P_2 kW	kg			EUR	
Stratos GIGA 65/3-40/11	65	430	11	134	2191916	B	**9.767,–**	5
Stratos GIGA 65/3-49/15	65	475	15	159	2191917	B	**11.339,–**	6
Stratos GIGA 65/4-75/18,5	65	475	18,5	163	2191918	B	**13.203,–**	6
Stratos GIGA 65/5-65/22	65	475	22	170	2191919	B	**15.095,–**	6
Stratos GIGA 80/1-16/2,3	80	360	2,3	49	2170131	A	**5.817,–**	11
Stratos GIGA 80/1-21/3,5	80	360	3,5	49	2170130	A	**6.618,–**	11
Stratos GIGA 80/1-32/4,1	80	360	4,1	61	2170133	A	**6.930,–**	11
Stratos GIGA 80/1-37/5,3	80	360	5,3	61	2170132	A	**7.179,–**	11
Stratos GIGA 80/2-31/11	80	440	11	142	2191920	B	**9.992,–**	5
Stratos GIGA 80/3-40/15	80	440	15	152	2191921	B	**11.393,–**	5
Stratos GIGA 80/3-48/18,5	80	500	18	170	2191922	B	**13.332,–**	6
Stratos GIGA 80/4-53/22	80	500	22	176	2191923	B	**15.236,–**	6
Stratos GIGA 100/1-13/2,3	100	450	2,3	67	2170135	A	**6.245,–**	11
Stratos GIGA 100/1-17/3,7	100	450	3,7	67	2170134	A	**6.939,–**	11
Stratos GIGA 100/1-27/4,8	100	450	4,8	69	2170137	A	**7.163,–**	11
Stratos GIGA 100/1-33/6,0	100	450	6	74	2170136	A	**7.739,–**	11
Stratos GIGA 100/2-22/11	100	500	11	155	2191924	B	**10.028,–**	6
Stratos GIGA 100/2-26/15	100	500	15	165	2191925	B	**11.434,–**	6
Stratos GIGA 100/2-29/18,5	100	500	18	169	2191926	B	**13.402,–**	6
Stratos GIGA 100/3-33/22	100	500	22	176	2191927	B	**15.324,–**	6

*** Grupo cierre mecánico**

Grupo de producto: PG3

Wilo-Stratos GIGA sin sonda de presión diferencial, modelos de más de 1500 r.p.m.

Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal del motor	Peso aprox.	Ref.			Grupo GRD*
	DN	*l0* mm	P_2 kW	*m* kg			EUR	
Stratos GIGA 40/1-25/1,6-R1	40	280	1,6	39	2170170	A	**4.208,–**	11
Stratos GIGA 40/1-32/2,2-R1	40	280	2,2	39	2170169	A	**4.833,–**	11
Stratos GIGA 40/1-39/3,0-R1	40	280	3	39	2170168	A	**5.291,–**	11
Stratos GIGA 40/1-45/3,8-R1	40	280	3,8	41	2170167	A	**5.949,–**	11
Stratos GIGA 40/1-51/4,2-R1	40	280	4,2	41	2170166	A	**6.434,–**	11
Stratos GIGA 40/4-63/11-R1	40	440	11	140	2191959	B	**9.068,–**	5
Stratos GIGA 50/1-14/0,8-R1	50	280	0,8	40	2170174	A	**3.190,–**	11
Stratos GIGA 50/1-20/1,3-R1	50	280	1,3	40	2170173	A	**3.881,–**	11
Stratos GIGA 50/1-26/1,9-R1	50	280	1,9	40	2170172	A	**4.661,–**	11
Stratos GIGA 50/1-33/2,6-R1	50	280	2,6	40	2170171	A	**5.132,–**	11
Stratos GIGA 50/1-38/2,8-R1	50	280	2,8	40	2170177	A	**5.298,–**	11
Stratos GIGA 50/1-44/3,2-R1	50	280	3,2	42	2170176	A	**6.147,–**	11
Stratos GIGA 50/1-50/4,2-R1	50	280	4,2	42	2170175	A	**6.511,–**	11
Stratos GIGA 50/4-53/11-R1	50	440	11	142	2191960	B	**9.257,–**	5
Stratos GIGA 50/4-62/15-R1	50	440	15	152	2191961	B	**10.773,–**	5
Stratos GIGA 65/1-8/0,6-R1	65	340	0,6	45	2170180	A	**3.398,–**	11

*** Grupo cierre mecánico**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3


Wilo-Stratos GIGA sin sonda de presión diferencial, modelos de más de 1500 r.p.m.


Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal del motor	Peso aprox.	Ref.			Grupo GRD*
	DN	*l0* mm	P_2 kW	*m* kg			EUR	
Stratos GIGA 65/1-12/1,1-R1	65	340	1,2	45	2170179	A	**4.073,–**	11
Stratos GIGA 65/1-17/1,7-R1	65	340	1,7	45	2170178	A	**4.531,–**	11
Stratos GIGA 65/1-21/2,3-R1	65	340	2,3	44	2170182	A	**5.145,–**	11
Stratos GIGA 65/1-27/3,0-R1	65	340	3	44	2170181	A	**5.921,–**	11
Stratos GIGA 65/1-34/3,1-R1	65	340	3,1	44	2170185	A	**6.023,–**	11
Stratos GIGA 65/1-38/3,8-R1	65	340	3,8	45	2170184	A	**6.418,–**	11
Stratos GIGA 65/1-42/4,8-R1	65	340	4,8	53	2170183	A	**6.700,–**	11
Stratos GIGA 65/3-40/11-R1	65	430	11	134	2191962	B	**9.299,–**	5
Stratos GIGA 65/3-49/15-R1	65	475	15	159	2191963	B	**10.871,–**	6
Stratos GIGA 65/4-57/18,5-R1	65	475	18,5	163	2191964	B	**12.736,–**	6
Stratos GIGA 65/5-65/22-R1	65	475	22	170	2191965	B	**14.627,–**	6
Stratos GIGA 80/1-16/2,3-R1	80	360	2,3	49	2170187	A	**5.350,–**	11
Stratos GIGA 80/1-21/3,5-R1	80	360	3,5	49	2170186	A	**6.150,–**	11
Stratos GIGA 80/1-32/4,1-R1	80	360	4,1	61	2170189	A	**6.463,–**	11
Stratos GIGA 80/1-37/5,3-R1	80	360	5,3	61	2170188	A	**6.711,–**	11
Stratos GIGA 80/2-31/11-R1	80	440	11	142	2191966	B	**9.523,–**	5
Stratos GIGA 80/3-40/15-R1	80	440	11	152	2191967	B	**10.925,–**	5
Stratos GIGA 80/3-48/18,5-R1	80	500	18,5	170	2191968	B	**12.865,–**	6
Stratos GIGA 80/4-53/22-R1	80	500	22	176	2191969	B	**14.769,–**	6
Stratos GIGA 100/1-13/2,3-R1	100	450	2,3	67	2170191	A	**5.778,–**	11
Stratos GIGA 100/1-17/3,7-R1	100	450	3,7	67	2170190	A	**6.472,–**	11
Stratos GIGA 100/1-27/4,8-R1	100	450	4,8	69	2170193	A	**6.696,–**	11
Stratos GIGA 100/1-33/6,0-R1	100	450	6	74	2170192	A	**7.270,–**	11
Stratos GIGA 100/2-22/11-R1	100	500	11	155	2191970	B	**9.560,–**	6
Stratos GIGA 100/2-26/15-R1	100	500	15	165	2191971	B	**10.967,–**	6
Stratos GIGA 100/2-29/18,5-R1	100	500	18,5	169	2191972	B	**12.934,–**	6
Stratos GIGA 100/3-33/22-R1	100	500	22	176	2191973	B	**14.856,–**	6


*** Grupo cierre mecánico**


= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas

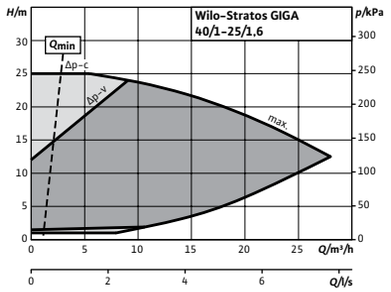


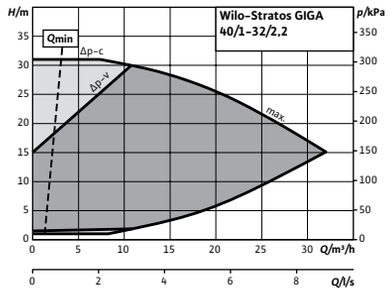


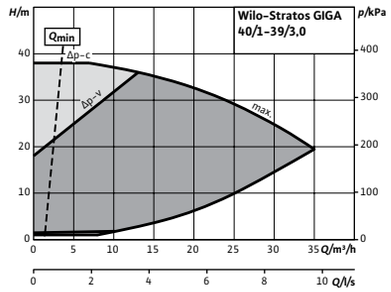


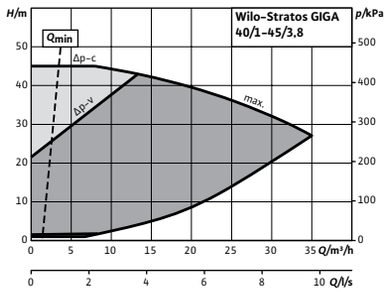


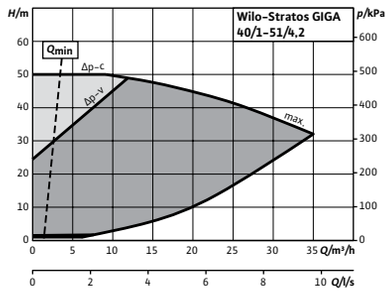


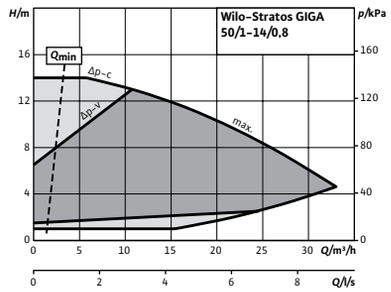


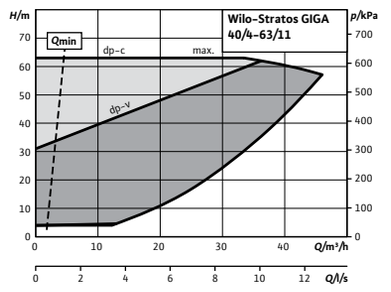


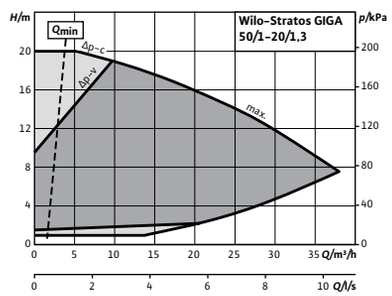


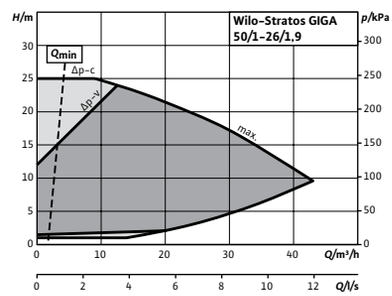


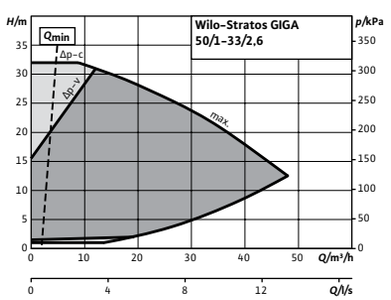


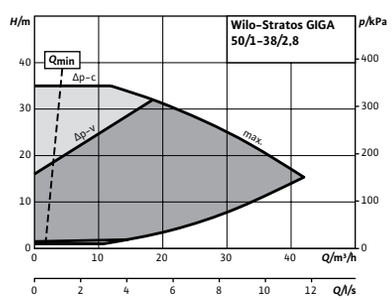

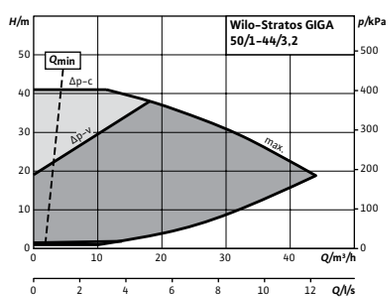

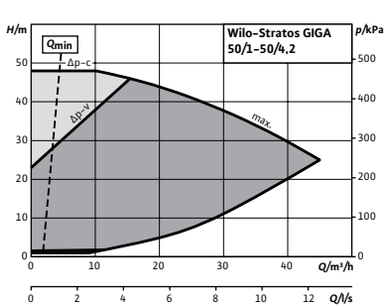


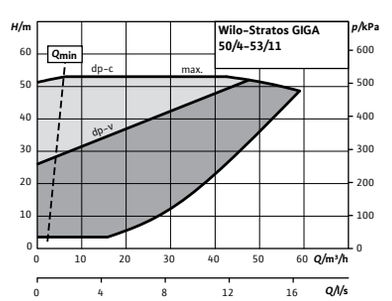


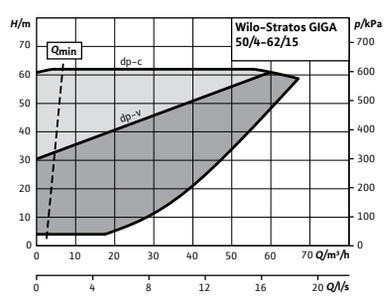



Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas

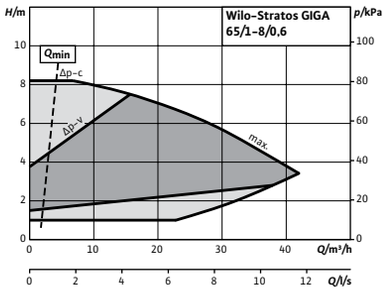


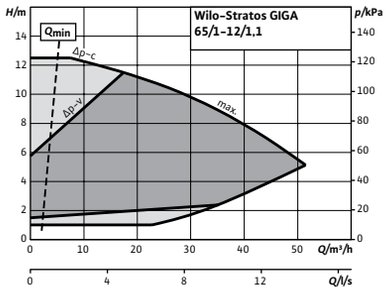


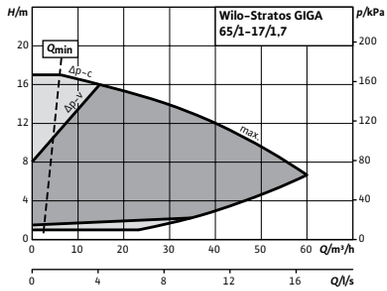


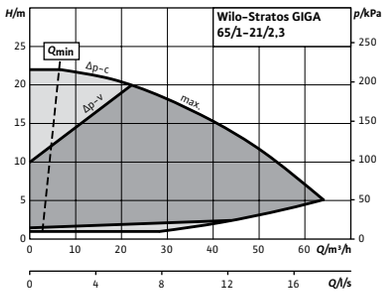


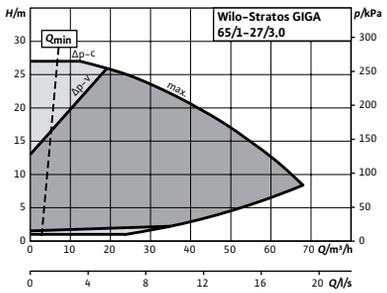


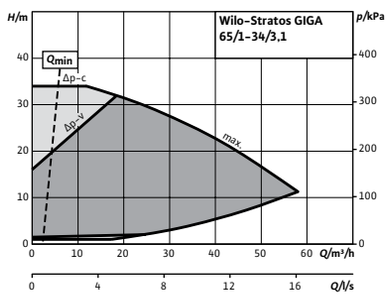


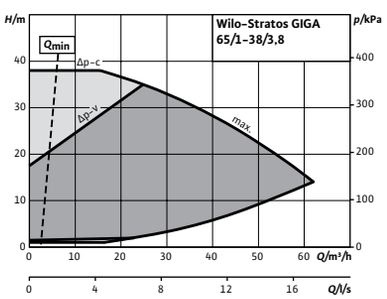


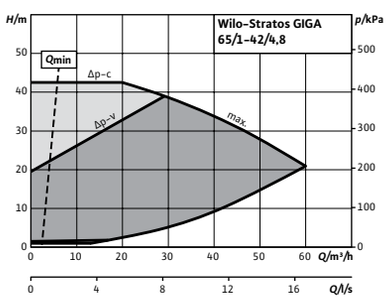


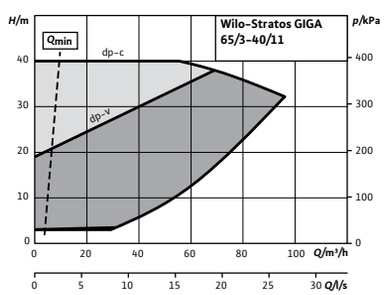


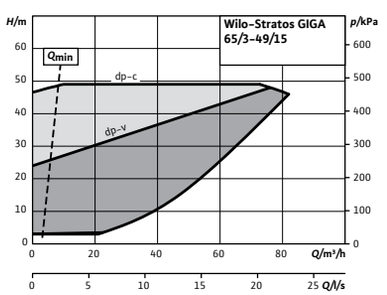


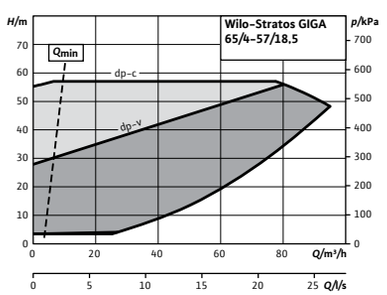

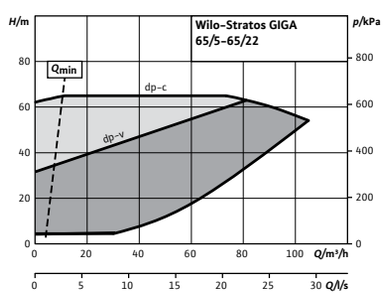

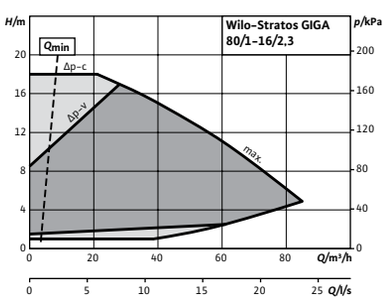


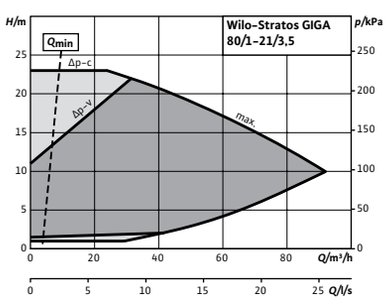


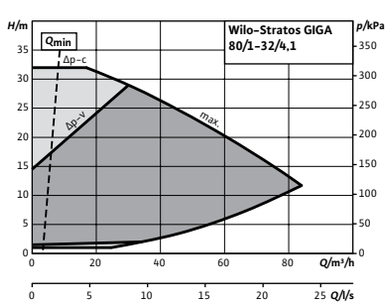



Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas

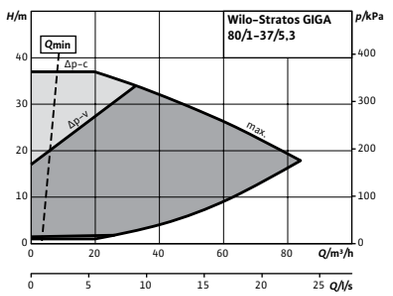


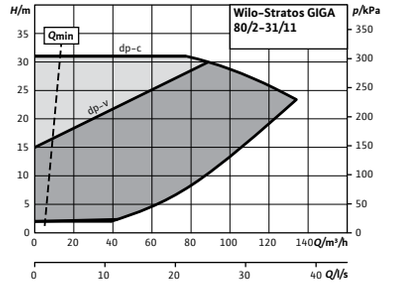


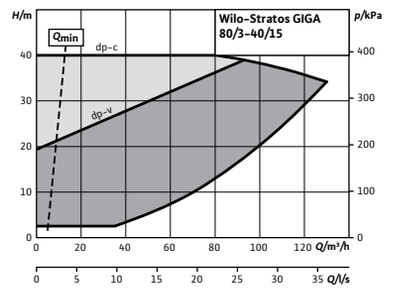


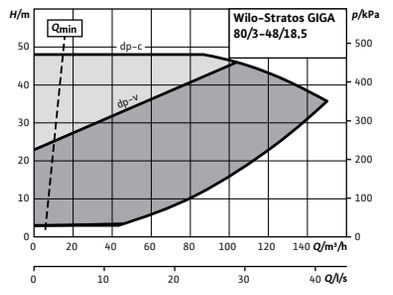


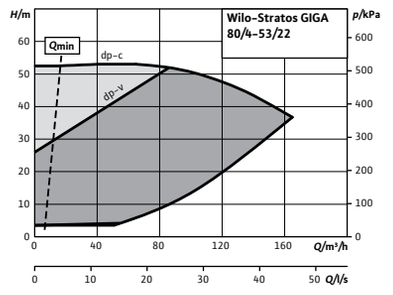


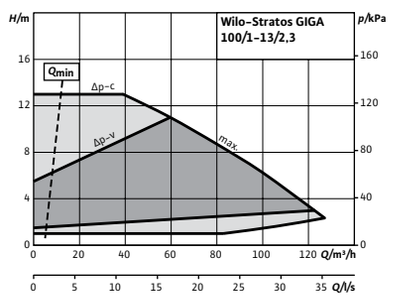


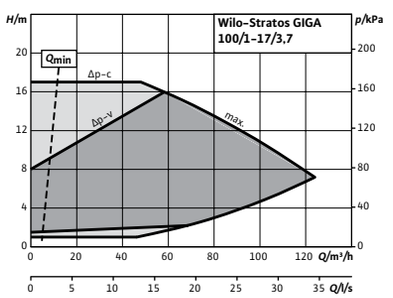


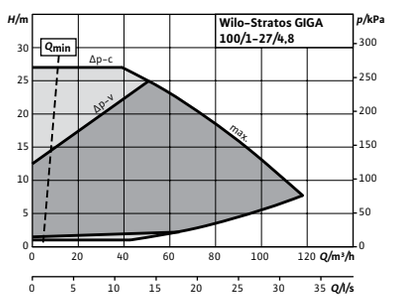


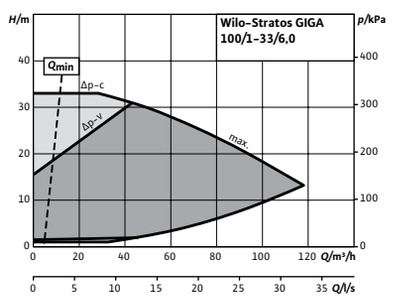


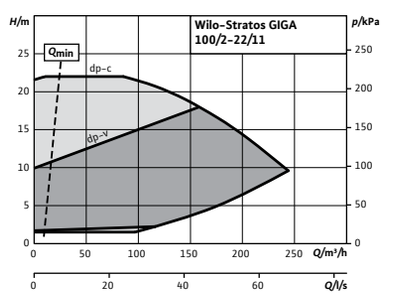


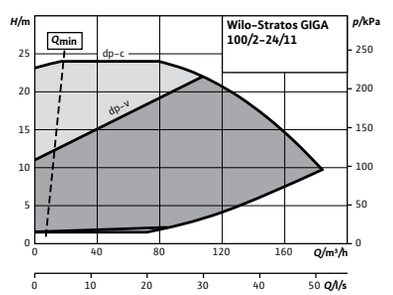

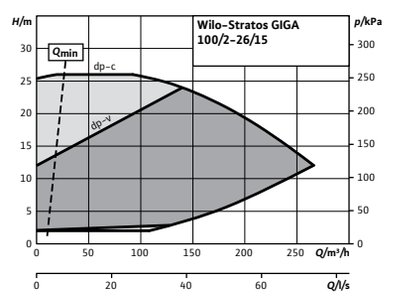

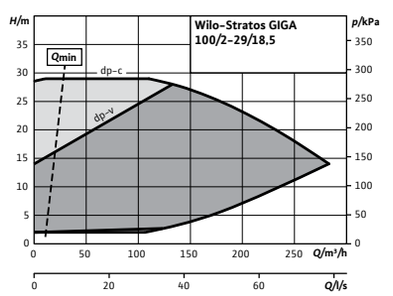


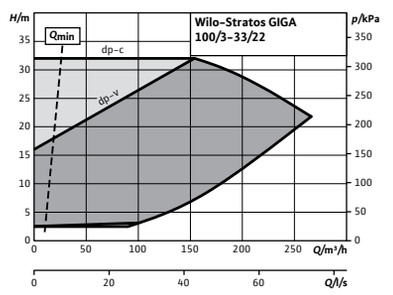


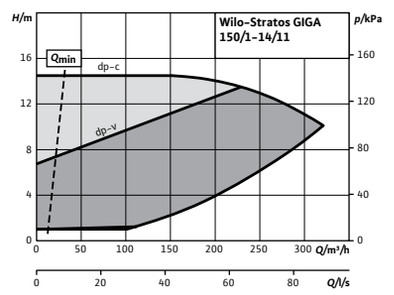

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas

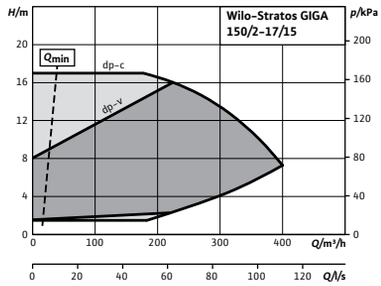

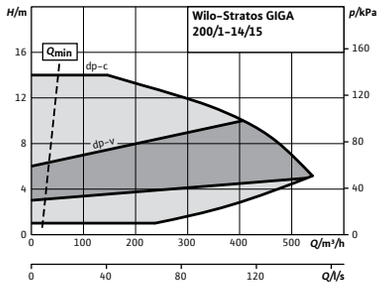

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



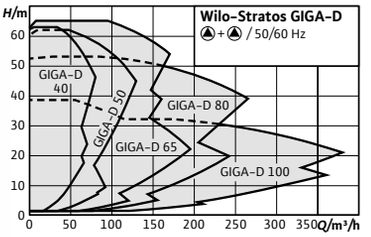

Designación

Ejemplo: **Stratos GIGA-D 40/1-25/1,6-R1**

Stratos GIGA	Serie
-D	Bomba doble
40/	Diámetro conexión (mm)
1-25/	Rango de presión diferencial (m)
1,6	Potencia motor (kW)
-R1	Sin sonda de presión diferencial

Accesorios	**Página**
IR-Stick	295
Kit consola para anclaje	250
Sonda de presión diferencial (DDG)	275
Bridas ciegas	297
Módulos IF	276
Sistema de regulación SCe-HVAC	254
Sistema de regulación CCe-HVAC	261

Ampliación de gama

HEP HIGH EFFICIENCY DRIVE **IE5**

Wilo-Stratos GIGA-D

Tipo

Bomba doble Inline de rotor seco de alta eficiencia con motor de conmutación electrónica y adaptación electrónica de la velocidad. Ejecución como bomba centrífuga de baja presión de una etapa con conexión embridada y cierre mecánico

Aplicación

Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación

Suministro

→ Bomba
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones

→ Variante... -R1 sin sonda de presión diferencial
→ Variante ...-S1 con cierres mecánicos especiales (con coste adicional en la página 284) para aplicaciones con mezclas de glicol (dependiendo de temperaturas y concentraciones)

Indicaciones generales - Directiva ErP (Ecodiseño)

El índice de eficiencia mínima MEI de esta gama de bombas es ≥0,7 para modelos hasta 7,5 kW y ≥0,4 para potencias a partir de 11 kW.
Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Características especiales/ventajas del producto

→ Bomba doble de alta eficiencia innovadora para un máximo rendimiento, basada en un nuevo diseño de bomba de rotor seco Wilo para la regulación con rendimiento optimizado durante el funcionamiento en paralelo
→ Motor EC de alta eficiencia de la clase de eficiencia energética IE5 según IEC 60034-30-2
→ Sistema hidráulico de alta eficiencia, adaptado de forma idónea a la tecnología de motor EC con rendimiento optimizado, índice de eficiencia mínima (MEI) ≥ 0,7
→ Máxima fiabilidad gracias a la bomba de reserva
→ Interfaces opcionales para la comunicación de bus mediante los módulos IF insertables
→ Rango de temperaturas del fluido de -20°C a 140°C
→ Presión nominal PN16 a 120°C

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-Stratos GIGA-D con sonda de presión diferencial, modelos hasta 1500 r.p.m.

Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal	Peso aprox.	Ref.			Grupo GRD*
	DN	mm	P_2 kW	kg			EUR	
Stratos GIGA-D 100/2-24/11	100	550	11	463	**2192020**	B	**28.845,–**	6
Stratos GIGA-D 150/1-14/11	150	700	11	530	**2192021**	B	**27.669,–**	6
Stratos GIGA-D 150/2-17/15	150	700	15	642	**2192022**	B	**30.866,–**	7
Stratos GIGA-D 200/1-14/15	200	800	15	770	**2192025**	B	**34.984,–**	7

*** Grupo cierre mecánico**

Grupo de producto: PG3

Wilo-Stratos GIGA-D sin sonda de presión diferencial, modelos hasta 1500 r.p.m.

Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal	Peso aprox.	Ref.			Grupo GRD*
	DN	mm	P_2 kW	kg			EUR	
Stratos GIGA-D 100/2-24/11-R1	100	550	11	463	**2192066**	B	**28.378,–**	6
Stratos GIGA-D 150/1-14/11-R1	150	700	11	530	**2192067**	B	**27.201,–**	6
Stratos GIGA-D 150/2-17/15-R1	150	700	15	642	**2192068**	B	**30.398,–**	7
Stratos GIGA-D 200/1-14/15-R1	200	800	15	770	**2192071**	B	**34.516,–**	7

*** Grupo cierre mecánico**

Grupo de producto: PG3

Wilo-Stratos GIGA-D con sonda de presión diferencial, modelos de más de 1500 r.p.m.

Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal del motor	Peso aprox.	Ref.			Grupo GRD*	Brida ciega
	DN	*l0* mm	P_2 kW	*m* kg			EUR		
Stratos GIGA-D 40/1-25/1,6	40	280	1,6	81	2170226	B	**9.070,–**	11	I
Stratos GIGA-D 40/1-32/2,2	40	280	2,2	81	2170225	B	**10.284,–**	11	I
Stratos GIGA-D 40/1-39/3,0	40	280	3	81	2170224	B	**11.172,–**	11	I
Stratos GIGA-D 40/1-45/3,8	40	280	3,8	84	2170223	B	**12.449,–**	11	I
Stratos GIGA-D 40/1-51/4,2	40	280	4,2	84	2170222	B	**13.389,–**	11	I
Stratos GIGA-D 40/4-63/11	40	440	11.00	275	2192005	B	**18.592,–**	5	C
Stratos GIGA-D 50/1-14/0,8	50	280	0,8	84	2170230	B	**7.095,–**	11	I
Stratos GIGA-D 50/1-20/1,3	50	280	1,3	84	2170229	B	**8.435,–**	11	I
Stratos GIGA-D 50/1-26/1,9	50	280	1,9	84	2170228	B	**9.949,–**	11	I
Stratos GIGA-D 50/1-33/2,6	50	280	2,6	84	2170227	B	**10.862,–**	11	I
Stratos GIGA-D 50/1-38/2,8	50	280	2,8	82	2170233	B	**11.244,–**	11	I
Stratos GIGA-D 50/1-44/3,2	50	280	3,4	85	2170232	B	**12.898,–**	11	I
Stratos GIGA-D 50/1-50/4,2	50	280	4,3	85	2170231	B	**13.610,–**	11	I
Stratos GIGA-D 50/4-53/11	50	440	11.00	278	2192006	B	**18.965,–**	5	C
Stratos GIGA-D 50/4-62/15	50	440	15.00	298	2192007	B	**21.916,–**	5	C
Stratos GIGA-D 65/1-8/0,6	65	340	0,6	93	2170236	B	**7.499,–**	11	I
Stratos GIGA-D 65/1-12/1,1	65	340	1,1	93	2170235	B	**8.809,–**	11	I
Stratos GIGA-D 65/1-17/1,7	65	340	1,7	93	2170234	B	**9.697,–**	11	I
Stratos GIGA-D 65/1-21/2,3	65	340	2,3	89	2170238	B	**10.381,–**	11	I
Stratos GIGA-D 65/1-27/3,0	65	340	3	89	2170237	B	**11.818,–**	11	I
Stratos GIGA-D 65/1-34/3,1	65	340	3,1	88	2170241	B	**12.463,–**	11	I
Stratos GIGA-D 65/1-38/3,8	65	340	3,8	92	2170240	B	**13.218,–**	11	I

*** Grupo cierre mecánico**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-Stratos GIGA-D con sonda de presión diferencial, modelos de más de 1500 r.p.m.

Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal del motor	Peso aprox.	Ref.			Grupo GRD*	Brida ciega
	DN	*l0* mm	P_2 kW	*m* kg			EUR		
Stratos GIGA-D 65/1-42/4,8	65	340	4,9	108	2170239	B	**13.763,–**	11	I
Stratos GIGA-D 65/3-40/11	65	430	11	271	2192008	B	**19.047,–**	5	B
Stratos GIGA-D 65/3-49/15	65	475	15	311	2192009	B	**22.116,–**	6	C
Stratos GIGA-D 65/4-57/18,5	65	475	18,5	320	2192010	B	**26.405,–**	6	C
Stratos GIGA-D 65/5-65/22	65	475	22	332	2192011	B	**30.189,–**	6	C
Stratos GIGA-D 80/1-16/2,3	80	360	2,3	98	2170243	B	**11.168,–**	11	J
Stratos GIGA-D 80/1-21/3,5	80	360	3,5	98	2170242	B	**12.707,–**	11	J
Stratos GIGA-D 80/1-32/4,1	80	360	4,2	126	2170245	B	**13.304,–**	11	K
Stratos GIGA-D 80/1-37/5,3	80	360	5,4	126	2170244	B	**13.783,–**	11	K
Stratos GIGA-D 80/2-31/11	80	440	11	282	2192012	B	**19.982,–**	5	B
Stratos GIGA-D 80/3-40/15	80	440	15	302	2192013	B	**22.214,–**	5	B
Stratos GIGA-D 80/3-48/18,5	80	500	18,5	335	2192014	B	**26.665,–**	6	C
Stratos GIGA-D 80/4-53/22	80	500	22	345	2192015	B	**30.474,–**	6	C
Stratos GIGA-D 100/1-13/2,3	100	450	2,3	133	2170247	B	**12.115,–**	11	L
Stratos GIGA-D 100/1-17/3,7	100	450	3,7	133	2170246	B	**13.462,–**	11	L
Stratos GIGA-D 100/1-27/4,8	100	450	4,8	138	2170249	B	**13.897,–**	11	K
Stratos GIGA-D 100/1-33/6,0	100	450	6	147	2170248	B	**15.012,–**	11	K
Stratos GIGA-D 100/2-22/11	100	500	11	317	2192016	B	**19.552,–**	6	B
Stratos GIGA-D 100/2-26/15	100	500	15	337	2192017	B	**22.866,–**	6	B
Stratos GIGA-D 100/2-29/18,5	100	500	18,5	346	2192018	B	**26.129,–**	6	B
Stratos GIGA-D 100/3-33/22	100	500	22	358	2192019	B	**29.881,–**	6	B

*** Grupo cierre mecánico**

Grupo de producto: PG3

Wilo-Stratos GIGA-D sin sonda de presión diferencial, modelos de más de 1500 r.p.m.

Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal del motor	Peso aprox.	Ref.			Grupo GRD*	Brida ciega
	DN	*l0* mm	P_2 kW	*m* kg			EUR		
Stratos GIGA-D 40/1-25/1,6-R1	40	280	1,6	81	2170282	B	**8.603,–**	11	I
Stratos GIGA-D 40/1-32/2,2-R1	40	280	2,2	81	2170281	B	**9.817,–**	11	I
Stratos GIGA-D 40/1-39/3,0-R1	40	280	3	81	2170280	B	**10.704,–**	11	I
Stratos GIGA-D 40/1-45/3,8-R1	40	280	3,8	84	2170279	B	**11.982,–**	11	I
Stratos GIGA-D 40/1-51/4,2-R1	40	280	4,2	84	2170278	B	**12.922,–**	11	I
Stratos GIGA-D 40/4-63/11-R1	40	440	11	275	2192051	B	**18.125,–**	5	C
Stratos GIGA-D 50/1-14/0,8-R1	50	280	0,8	84	2170286	B	**6.627,–**	11	I
Stratos GIGA-D 50/1-20/1,3-R1	50	280	1,3	84	2170285	B	**7.968,–**	11	I
Stratos GIGA-D 50/1-26/1,9-R1	50	280	1,9	84	2170284	B	**9.481,–**	11	I
Stratos GIGA-D 50/1-33/2,6-R1	50	280	2,6	84	2170283	B	**10.394,–**	11	I
Stratos GIGA-D 50/1-38/2,8-R1	50	280	2,8	82	2170289	B	**10.776,–**	11	I
Stratos GIGA-D 50/1-44/3,2-R1	50	280	3,4	85	2170288	B	**12.431,–**	11	I
Stratos GIGA-D 50/1-50/4,2-R1	50	280	4,3	85	2170287	B	**13.143,–**	11	I
Stratos GIGA-D 50/4-53/11-R1	50	440	11	278	2192052	B	**18.498,–**	5	C
Stratos GIGA-D 50/4-62/15-R1	50	440	15	298	2192053	B	**21.449,–**	5	C
Stratos GIGA-D 65/1-8/0,6-R1	65	340	0,6	93	2170292	B	**7.032,–**	11	I

*** Grupo cierre mecánico**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Grupo de producto: PG3


Wilo-Stratos GIGA-D sin sonda de presión diferencial, modelos de más de 1500 r.p.m.


Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal del motor	Peso aprox.	Ref.			Grupo GRD*	Brida ciega
	DN	*l0* mm	P_2 kW	*m* kg			EUR		
Stratos GIGA-D 65/1-12/1,1-R1	65	340	1,1	93	2170291	B	**8.342,–**	11	I
Stratos GIGA-D 65/1-17/1,7-R1	65	340	1,7	93	2170290	B	**9.230,–**	11	I
Stratos GIGA-D 65/1-21/2,3-R1	65	340	2,3	89	2170294	B	**9.913,–**	11	I
Stratos GIGA-D 65/1-27/3,0-R1	65	340	3	89	2170293	B	**11.351,–**	11	I
Stratos GIGA-D 65/1-34/3,1-R1	65	340	3,1	88	2170297	B	**11.995,–**	11	I
Stratos GIGA-D 65/1-38/3,8-R1	65	340	3,8	92	2170296	B	**12.750,–**	11	I
Stratos GIGA-D 65/1-42/4,8-R1	65	340	4,9	108	2170295	B	**13.296,–**	11	I
Stratos GIGA-D 65/3-40/11-R1	65	430	11	271	2192054	B	**18.580,–**	5	B
Stratos GIGA-D 65/3-49/15-R1	65	475	15	311	2192055	B	**21.649,–**	6	C
Stratos GIGA-D 65/4-57/18,5-R1	65	475	18,5	320	2192056	B	**25.938,–**	6	C
Stratos GIGA-D 65/5-65/22-R1	65	475	22	332	2192057	B	**29.722,–**	6	C
Stratos GIGA-D 80/1-16/2,3-R1	80	360	2,3	98	2170299	B	**10.700,–**	11	J
Stratos GIGA-D 80/1-21/3,5-R1	80	360	3,5	98	2170298	B	**12.239,–**	11	J
Stratos GIGA-D 80/1-32/4,1-R1	80	360	4,2	126	2170301	B	**12.837,–**	11	K
Stratos GIGA-D 80/1-37/5,3-R1	80	360	5,4	126	2170300	B	**13.315,–**	11	K
Stratos GIGA-D 80/2-31/11-R1	80	440	11	282	2192058	B	**19.515,–**	5	B
Stratos GIGA-D 80/3-40/15-R1	80	440	15	302	2192059	B	**21.745,–**	5	B
Stratos GIGA-D 80/3-48/18,5-R1	80	500	18,50	335	2192060	B	**26.198,–**	6	C
Stratos GIGA-D 80/4-53/22-R1	80	500	22	345	2192061	B	**30.007,–**	6	C
Stratos GIGA-D 100/1-13/2,3-R1	100	450	2,3	133	2170303	B	**11.648,–**	11	L
Stratos GIGA-D 100/1-17/3,7-R1	100	450	3,7	133	2170302	B	**12.995,–**	11	L
Stratos GIGA-D 100/1-27/4,8-R1	100	450	4,8	138	2170305	B	**13.430,–**	11	K
Stratos GIGA-D 100/1-33/6,0-R1	100	450	6	147	2170304	B	**14.545,–**	11	K
Stratos GIGA-D 100/2-22/11-R1	100	500	11	317	2192062	B	**19.085,–**	6	B
Stratos GIGA-D 100/2-26/15-R1	100	500	15	337	2192063	B	**22.398,–**	6	B
Stratos GIGA-D 100/2-29/18,5-R1	100	500	18,5	346	2192064	B	**25.662,–**	6	B
Stratos GIGA-D 100/3-33/22-R1	100	500	22	358	2192065	B	**29.413,–**	6	B

*** Grupo cierre mecánico**

Curvas

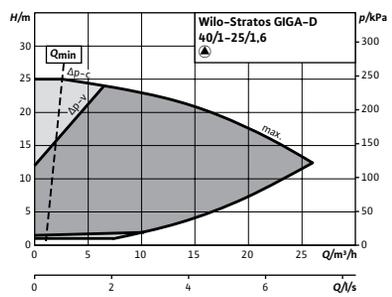


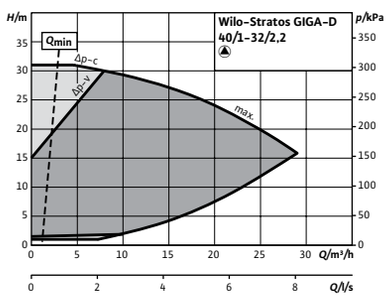


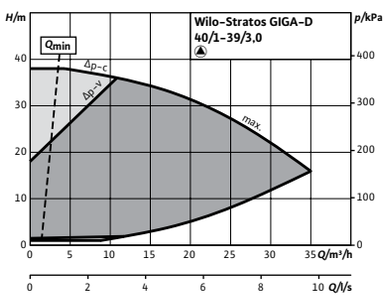



= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas

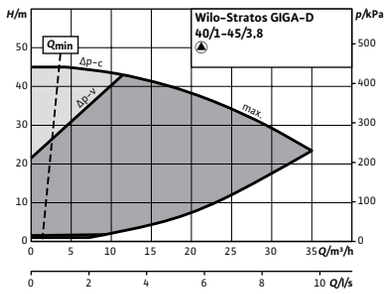


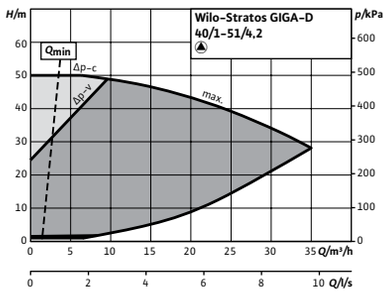


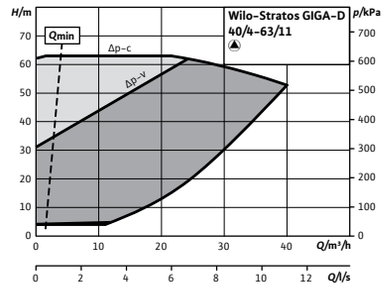


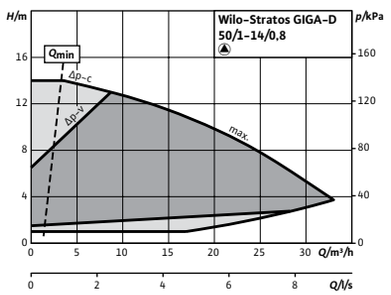


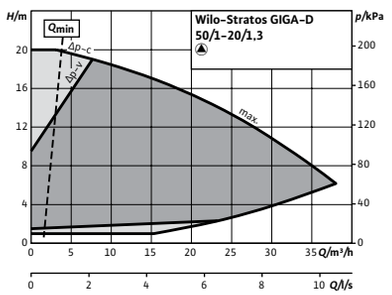


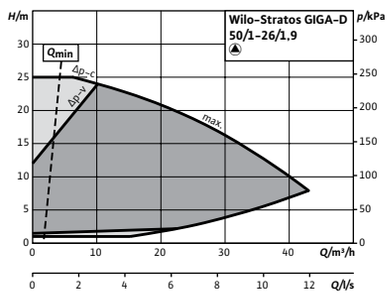


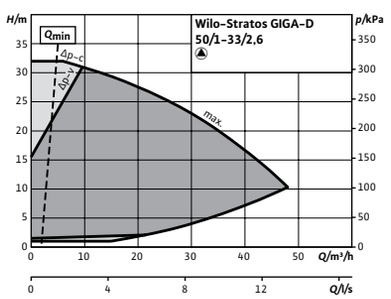


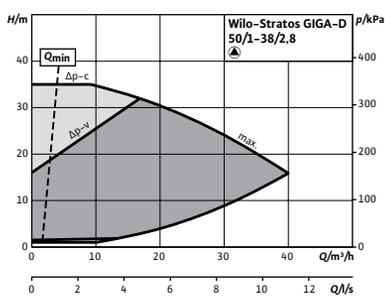


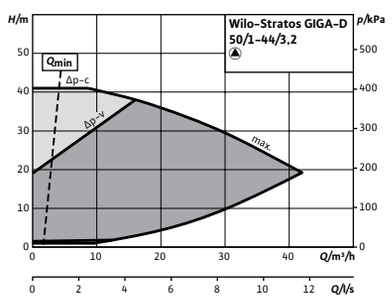


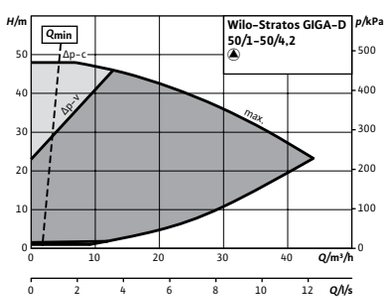


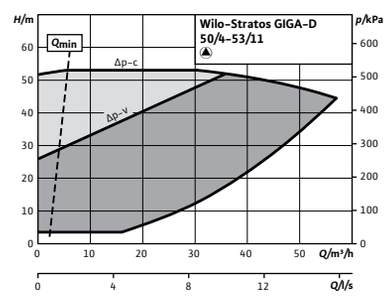

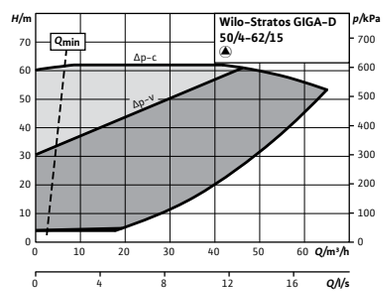

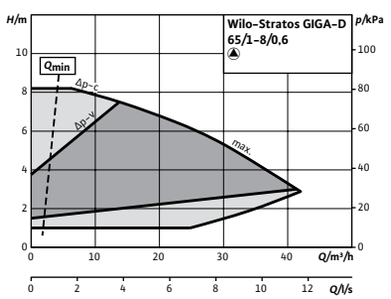


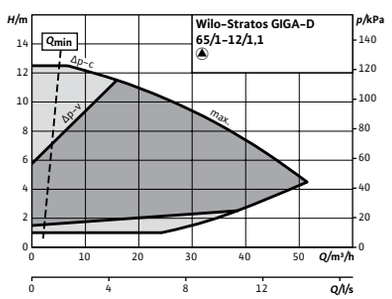


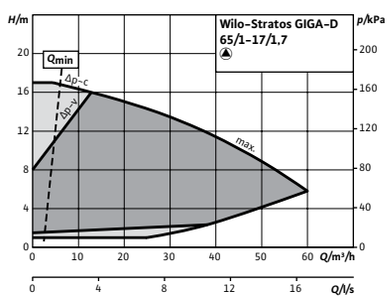



Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas

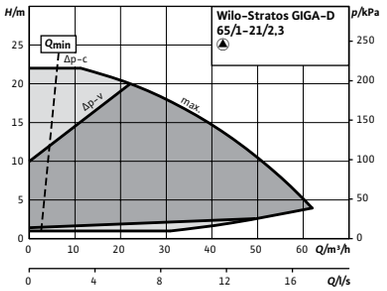


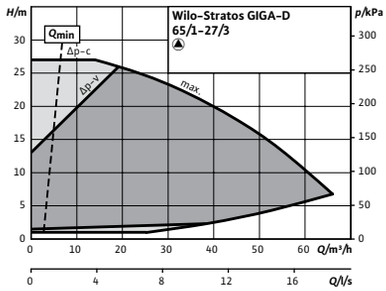


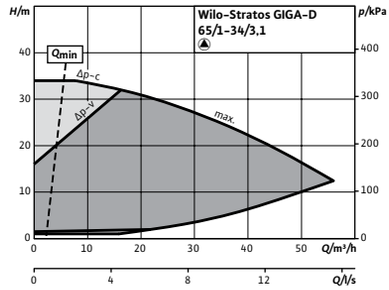


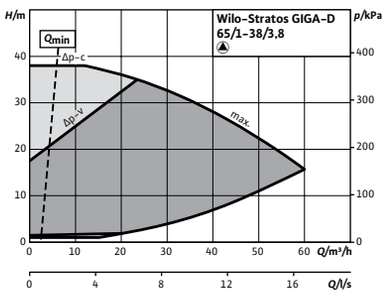


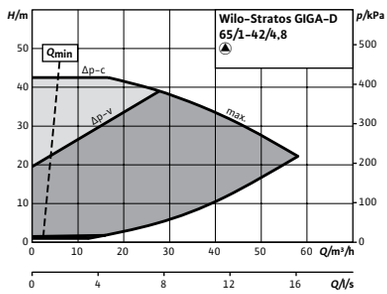


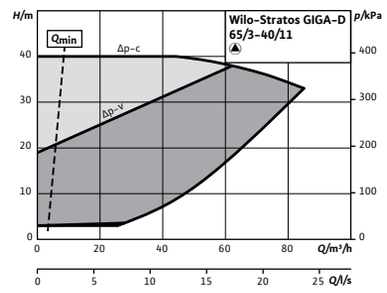


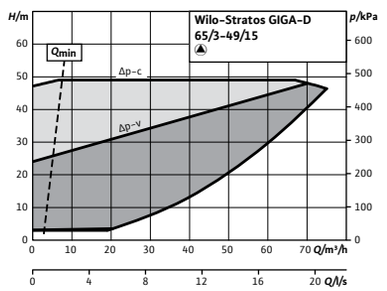


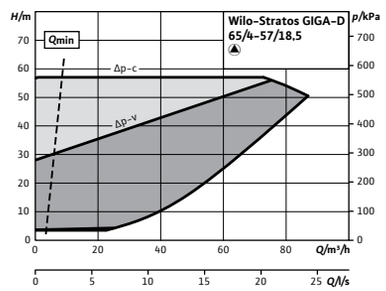


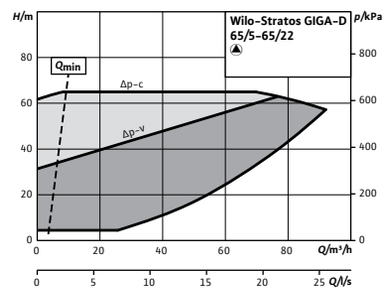


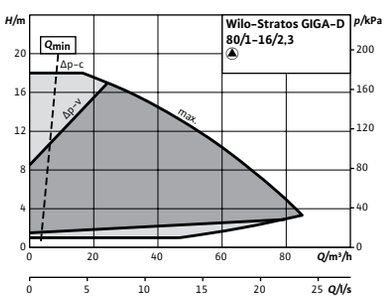


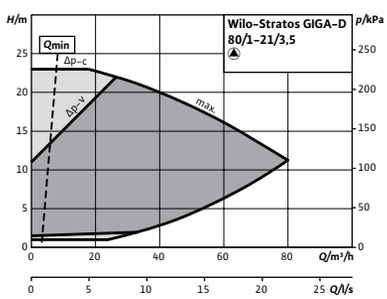

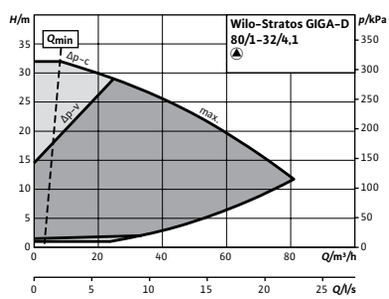

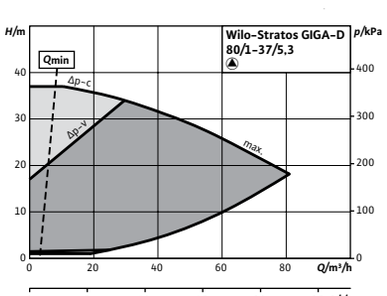


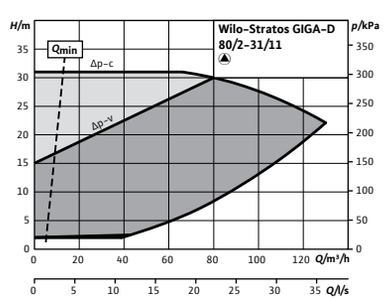


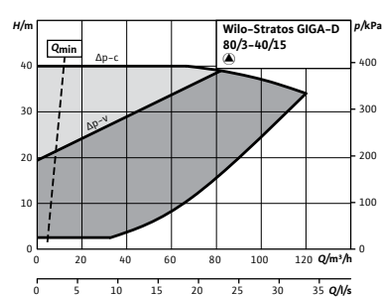



Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas

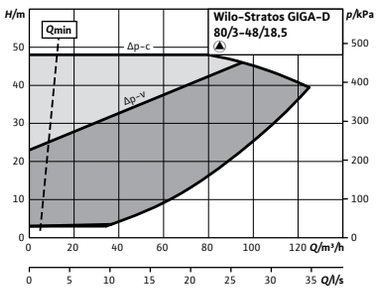


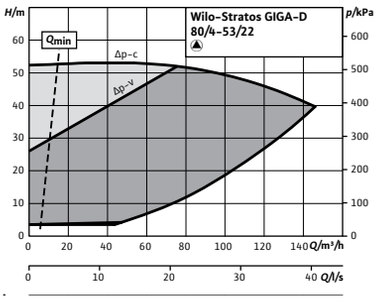


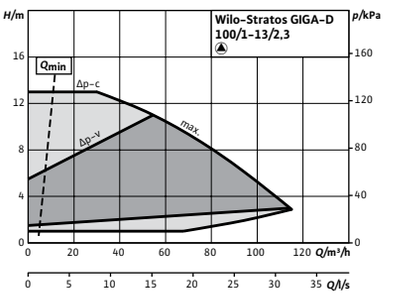


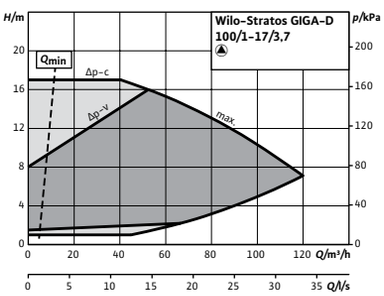


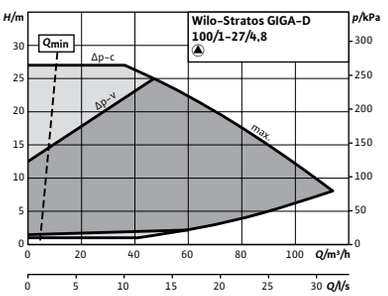


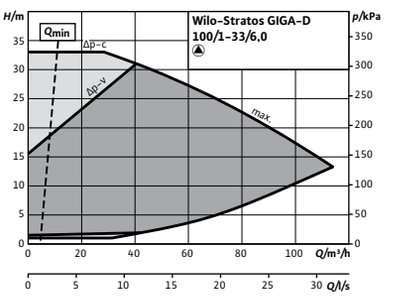


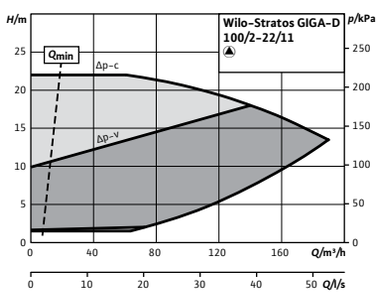


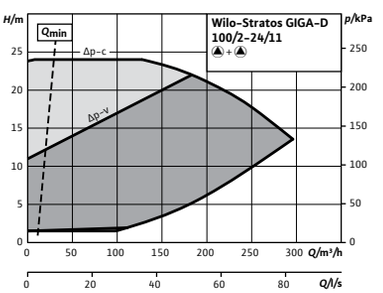


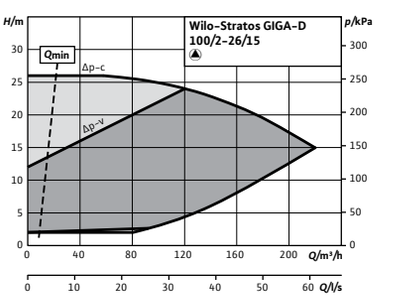


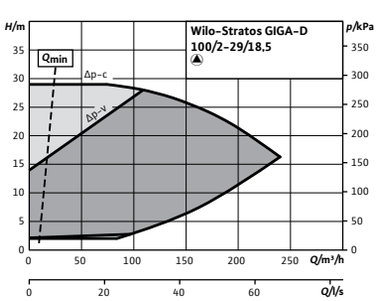

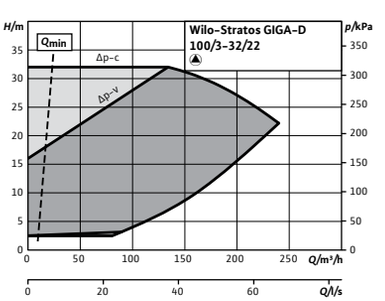

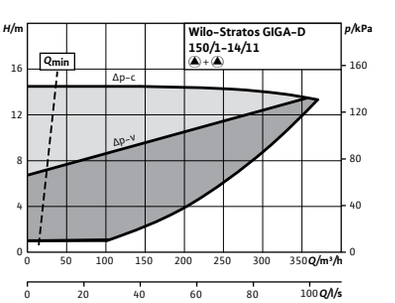


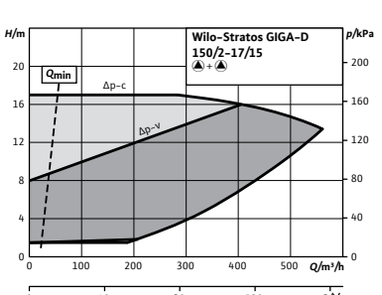

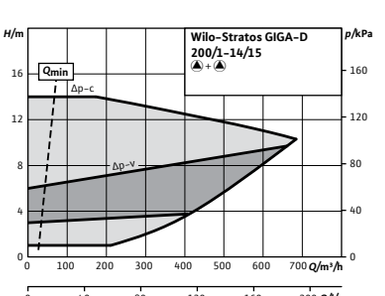

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



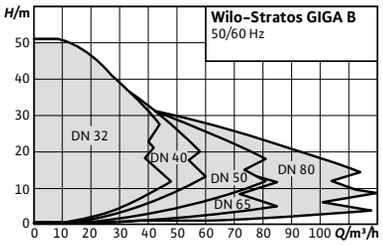

Designación

Ejemplo: **Stratos GIGA B 32/1-13/0,8-R1**

Stratos GIGA	Serie
B	Bloc
32/	Diámetro de conexión en la impulsión (mm)
1-13/	Rango de presión diferencial (m)
0,8	Potencia motor (kW)
-R1	Sin sonda de presión diferencial

Accesorios	**Página**
IR-Stick	295
Kit consola para anclaje	250
Sonda de presión diferencial (DDG)	275
Módulos IF	276
Sistema de regulación SCe-HVAC	254
Sistema de regulación CCe-HVAC	261

IE5

Ampliación de gama

Wilo-Stratos GIGA B

Tipo

Bomba monobloc de rotor seco de alta eficiencia con motor de conmutación electrónica y adaptación electrónica de la velocidad. Ejecución como bomba centrífuga de baja presión de una etapa con conexión embridada y cierre mecánico

Aplicación

Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación

Suministro

→ Bomba
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones

→ Variante... -R1 sin sonda de presión diferencial
→ Variante ...-S1 con cierres mecánicos especiales (con coste adicional en la página 283) para aplicaciones con mezclas de glicol (dependiendo de temperaturas y concentraciones)

Características especiales/ventajas del producto

→ Innovadora bomba de alta eficiencia para un máximo rendimiento con dimensiones principales según EN 733
→ Motor EC de alta eficiencia de la clase de eficiencia energética IE5 según IEC 60034-30-2
→ Diseño hidráulico de alta eficiencia, adaptado de forma idónea a la tecnología de motor EC con rendimiento optimizado, índice de eficiencia mínima (MEI) ≥ 0,7
→ Margen de regulación hasta tres veces superior que en las bombas con regulación electrónica tradicionales
→ Interfaces opcionales para la comunicación de bus mediante los módulos IF enchufables
→ Presión nominal PN16 a 120°C

Indicaciones generales - Directiva ErP (Ecodiseño)

El índice de eficiencia mínima MEI de esta gama de bombas es ≥0,7. Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-Stratos GIGA-B con sonda de presión diferencial, modelos hasta 1500 r.p.m.

Modelo	Diámetro nominal		Potencia nominal	Peso aprox.	Ref.			Soporte motor/ hidráulica	Grupo GRD*
	asp.	imp.	P_2 kW	kg			EUR		
Stratos GIGA-B 80/2-25/11	100	80	11	212	**2196190**	C	**12.514,–**	**4213056/–**	6
Stratos GIGA-B 100/2-20/11	125	100	11	226	**2196191**	C	**12.586,–**	**4213047/–**	6
Stratos GIGA-B 100/2-24/15	125	100	15	234	**2196192**	C	**14.645,–**	**4213047/–**	6
Stratos GIGA-B 125/1-15/11	150	125	11	241	**2196195**	C	**12.356,–**	**4213047/–**	6
Stratos GIGA-B 125/2-18/11	150	125	15	278	**2196196**	C	**14.843,–**	**4213048/–**	7

*** Grupo cierre mecánico**

Grupo de producto: PG3

Wilo-Stratos GIGA-B sin sonda de presión diferencial, modelos hasta 1500 r.p.m.

Modelo	Diámetro nominal		Potencia nominal	Peso aprox.	Ref.			Soporte motor/ hidráulica	Grupo GRD*
	asp.	imp.	P_2 kW	kg			EUR		
Stratos GIGA-B 80/2-25/11-R1	100	80	11	212	**2203282**	C	**10.688,–**	**–/–**	6
Stratos GIGA-B 100/2-20/11-R1	125	100	11	226	**2203283**	C	**12.396,–**	**–/–**	6
Stratos GIGA-B 100/2-24/15-R1	125	100	15	234	**2203284**	C	**14.698,–**	**–/–**	6
Stratos GIGA-B 125/2-18/15-R1	150	125	11	241	**2203287**	C	**12.588,–**	**–/–**	6
Stratos GIGA-B 200/1-14/15-R1	150	200	15	278	**2203288**	C	**14.727,–**	**–/–**	7

*** Grupo cierre mecánico**

Grupo de producto: PG3

Wilo-Stratos GIGA B con sonda de presión diferencial, modelos de más de 1500 r.p.m.

Modelo	Diámetro nominal		Potencia del motor	Peso aprox.	Ref.			Soporte motor/ hidráulica	Grupo GRD*
	asp.	imp.	P_2 kW	m kg			EUR		
Stratos GIGA B 32/1-13/0,8	50	32	0,8	38	2189106	B	**4.124,–**	**–/–**	11
Stratos GIGA B 32/1-19/1,2	50	32	1,3	38	2189105	B	**4.602,–**	**–/–**	11
Stratos GIGA B 32/1-25/1,6	50	32	1,6	39	2189102	B	**4.979,–**	**–/–**	11
Stratos GIGA B 32/1-25/1,9	50	32	1,9	38	2189104	B	**5.157,–**	**–/–**	11
Stratos GIGA B 32/1-32/2,3	50	32	2,2	39	2189101	B	**5.403,–**	**–/–**	11
Stratos GIGA B 32/1-32/2,6	50	32	2,6	38	2189103	B	**5.654,–**	**–/–**	11
Stratos GIGA B 32/1-35/3,0	50	32	2,8	39	2189109	B	**6.230,–**	**–/–**	11
Stratos GIGA B 32/1-38/3,0	50	32	2,9	39	2189100	B	**6.121,–**	**–/–**	11
Stratos GIGA B 32/1-41/3,8	50	32	3,4	40	2189108	B	**7.232,–**	**–/–**	11
Stratos GIGA B 32/1-45/3,8	50	32	3,6	40	2189099	B	**7.069,–**	**–/–**	11
Stratos GIGA B 32/1-48/4,5	50	32	4,4	40	2189107	B	**8.246,–**	**–/–**	11
Stratos GIGA B 32/1-51/4,5	50	32	4,2	40	2189098	B	**7.592,–**	**–/–**	11
Stratos GIGA B 32/5-74/11	50	32	11	133	**2196173**	C	**9.540,–**	**4213065/–**	5
Stratos GIGA B 40/1-33/3,0	65	40	3,1	41	2189117	B	**6.325,–**	**–/–**	11
Stratos GIGA B 40/1-38/3,8	65	40	3,8	42	2189116	B	**7.282,–**	**–/–**	11
Stratos GIGA B 40/1-44/4,5	65	40	4,8	51	2189115	B	**8.269,–**	**–/–**	11
Stratos GIGA B 40/4-51/11	65	40	11	136	**2196174**	C	**9.857,–**	**4213065/–**	5
Stratos GIGA B 40/4-58/15	65	40	15	147	**2196175**	C	**11.951,–**	**4213065/–**	5
Stratos GIGA B 40/5-70/18,5	65	50	18,5	163	**2196176**	C	**14.490,–**	**4213067/–**	6
Stratos GIGA B 40/6-80/22	65	50	22	170	**2196177**	C	**16.446,–**	**4213067/–**	6
Stratos GIGA B 50/1-8/0,6	65	50	0,6	41	2189112	B	**4.392,–**	**–/–**	11

*** Grupo cierre mecánico**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-Stratos GIGA B con sonda de presión diferencial, modelos de más de 1500 r.p.m.

Modelo	Diámetro nominal		Potencia del motor	Peso aprox.	Ref.			Soporte motor/ hidráulica	Grupo GRD*
	asp.	imp.	P_2 kW	m kg			EUR		
Stratos GIGA B 50/1-12/1,2	65	50	1,1	41	2189111	B	**4.738,–**	**–/–**	11
Stratos GIGA B 50/1-17/1,9	65	50	1,7	41	2189110	B	**5.320,–**	**–/–**	11
Stratos GIGA B 50/1-21/2,3	65	50	2,2	43	2189114	B	**5.964,–**	**–/–**	11
Stratos GIGA B 50/1-27/3,0	65	50	3	43	2189113	B	**6.545,–**	**–/–**	11
Stratos GIGA B 50/1-32/3,8	65	50	4,1	56	2189121	B	**7.347,–**	**–/–**	11
Stratos GIGA B 50/1-37/5,0	65	50	5,4	56	2189120	B	**8.303,–**	**–/–**	11
Stratos GIGA B 50/3-42/11	65	50	11	121	**2196178**	C	**10.109,–**	**4213056/–**	5
Stratos GIGA B 50/4-49/15	65	50	15	148	**2196179**	C	**12.291,–**	**4213067/–**	6
Stratos GIGA B 50/4-55/18,5	65	50	18,5	153	**2196180**	C	**14.622,–**	**4213067/–**	6
Stratos GIGA B 50/4-60/22	65	50	22	159	**2196181**	C	**16.701,–**	**4213067/–**	6
Stratos GIGA B 65/1-18/1,9	80	65	2,2	50	2189119	B	**6.170,–**	**–/–**	11
Stratos GIGA B 65/1-22/3,0	80	65	3,4	50	2189118	B	**7.472,–**	**–/–**	11
Stratos GIGA B 65/2-30/11	80	65	11	127	**2196182**	C	**10.688,–**	**4213056/–**	5
Stratos GIGA B 65/3-38/15	80	65	15	137	**2196183**	C	**12.396,–**	**4213056/–**	5
Stratos GIGA B 65/4-50/18,5	80	65	18,5	159	**2196184**	C	**14.698,–**	**4213067/–**	6
Stratos GIGA B 65/4-56/22	80	65	22	168	**2196185**	C	**16.831,–**	**4213067/–**	6
Stratos GIGA B 80/1-13/1,9	100	80	2,3	62	2189123	B	**7.234,–**	**–/–**	11
Stratos GIGA B 80/1-18/3,2	100	80	3,7	62	2189122	B	**8.183,–**	**–/–**	11
Stratos GIGA B 80/1-27/4,5	100	80	4,8	66	2189125	B	**8.906,–**	**–/–**	11
Stratos GIGA B 80/1-32/5,6	100	80	6,1	70	2189124	B	**9.998,–**	**–/–**	11
Stratos GIGA B 80/2-23/11	100	80	11	142	**2196186**	C	**10.926,–**	**4213056/–**	6
Stratos GIGA B 80/2-27/15	100	80	15	152	**2196187**	C	**12.588,–**	**4213056/–**	6
Stratos GIGA B 80/2-29/18,5	100	80	18,5	157	**2196188**	C	**14.727,–**	**4213056/–**	6
Stratos GIGA B 80/3-32/22	100	80	22	163	**2196189**	C	**16.981,–**	**4213056/–**	6

*** Grupo cierre mecánico**

Grupo de producto: PG3

Wilo-Stratos GIGA B sin sonda de presión diferencial, modelos de más de 1500 r.p.m.

Modelo	Diámetro nominal		Potencia del motor	Peso aprox.	Ref.			Soporte motor/ hidráulica	Grupo GRD*
	asp.	imp.	P_2 kW	m kg			EUR		
Stratos GIGA B 32/1-13/0,8-R1	50	32	0,8	38	2189134	B	**3.657,–**	**–/–**	11
Stratos GIGA B 32/1-19/1,2-R1	50	32	1,3	38	2189133	B	**4.135,–**	**–/–**	11
Stratos GIGA B 32/1-25/1,6-R1	50	32	1,6	39	2189130	B	**4.512,–**	**–/–**	11
Stratos GIGA B 32/1-25/1,9-R1	50	32	1,9	38	2189132	B	**4.690,–**	**–/–**	11
Stratos GIGA B 32/1-32/2,3-R1	50	32	2,2	39	2189129	B	**4.935,–**	**–/–**	11
Stratos GIGA B 32/1-32/2,6-R1	50	32	2,6	38	2189131	B	**5.186,–**	**–/–**	11
Stratos GIGA B 32/1-35/3,0-R1	50	32	2,8	39	2189137	B	**5.763,–**	**–/–**	11
Stratos GIGA B 32/1-38/3,0-R1	50	32	2,9	39	2189128	B	**5.654,–**	**–/–**	11
Stratos GIGA B 32/1-41/3,8-R1	50	32	3,4	40	2189136	B	**6.764,–**	**–/–**	11
Stratos GIGA B 32/1-45/3,8-R1	50	32	3,6	40	2189127	B	**6.602,–**	**–/–**	11
Stratos GIGA B 32/1-48/4,5-R1	50	32	4,4	40	2189135	B	**7.778,–**	**–/–**	11
Stratos GIGA B 32/1-51/4,5-R1	50	32	4,2	40	2189126	B	**7.125,–**	**–/–**	11
Stratos GIGA B 32/5-74/11-R1	50	32	11	133	**2196199**	C	**9.072,–**	**4213065/–**	5
Stratos GIGA B 40/1-33/3,0-R1	65	40	3,1	41	2189145	B	**5.858,–**	**–/–**	11
Stratos GIGA B 40/1-38/3,8-R1	65	40	3,8	42	2189144	B	**6.814,–**	**–/–**	11

*** Grupo cierre mecánico**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3


Wilo-Stratos GIGA B sin sonda de presión diferencial, modelos de más de 1500 r.p.m.


Modelo	Diámetro nominal		Potencia del motor	Peso aprox.	Ref.			Soporte motor/ hidráulica	Grupo GRD*
	asp.	imp.	P_2 kW	m kg		🚚	EUR		
Stratos GIGA B 40/1-44/4,5-R1	65	40	4,8	51	2189143	B	**7.801,–**	**–/–**	11
Stratos GIGA B 40/4-51/11-R1	65	40	11	136	**2196200**	C	**9.390,–**	**4213065/–**	5
Stratos GIGA B 40/4-58/15-R1	65	40	15	147	**2196201**	C	**11.483,–**	**4213065/–**	5
Stratos GIGA B 40/5-70/18,5-R1	65	50	18,5	163	**2196202**	C	**14.022,–**	**4213067/–**	6
Stratos GIGA B 40/6-80/22-R1	65	50	22	170	**2196203**	C	**15.978,–**	**4213067/–**	6
Stratos GIGA B 50/1-8/0,6-R1	65	50	0,6	41	2189140	B	**3.925,–**	**–/–**	11
Stratos GIGA B 50/1-12/1,2-R1	65	50	1,1	41	2189139	B	**4.269,–**	**–/–**	11
Stratos GIGA B 50/1-17/1,9-R1	65	50	1,7	41	2189138	B	**4.852,–**	**–/–**	11
Stratos GIGA B 50/1-21/2,3-R1	65	50	2,2	43	2189142	B	**5.496,–**	**–/–**	11
Stratos GIGA B 50/1-27/3,0-R1	65	50	3	43	2189141	B	**6.077,–**	**–/–**	11
Stratos GIGA B 50/1-32/3,8-R1	65	50	4,1	56	2189149	B	**6.879,–**	**–/–**	11
Stratos GIGA B 50/1-37/5,0-R1	65	50	5,4	56	2189148	B	**7.836,–**	**–/–**	11
Stratos GIGA B 50/3-42/11-R1	65	50	11	121	**2196204**	C	**9.642,–**	**4213056/–**	5
Stratos GIGA B 50/4-49/15-R1	65	50	15	148	**2196205**	C	**11.824,–**	**4213067/–**	6
Stratos GIGA B 50/4-55/18,5-R1	65	50	18,5	153	**2196206**	C	**14.154,–**	**4213067/–**	6
Stratos GIGA B 50/4-60/22-R1	65	50	22	159	**2196207**	C	**16.233,–**	**4213067/–**	6
Stratos GIGA B 65/1-18/1,9-R1	80	65	2,2	50	2189147	B	**5.703,–**	**–/–**	11
Stratos GIGA B 65/1-22/3,0-R1	80	65	3,4	50	2189146	B	**7.005,–**	**–/–**	11
Stratos GIGA B 65/2-30/11-R1	80	65	11	127	**2196208**	C	**10.221,–**	**4213056/–**	5
Stratos GIGA B 65/3-38/15-R1	80	65	15	137	**2196209**	C	**11.929,–**	**4213056/–**	5
Stratos GIGA B 65/4-50/18,5-R1	80	65	18,5	159	**2196210**	C	**14.230,–**	**4213067/–**	6
Stratos GIGA B 65/4-56/22-R1	80	65	22	168	**2196211**	C	**16.363,–**	**4213067/–**	6
Stratos GIGA B 80/1-13/1,9-R1	100	80	2,3	62	2189151	B	**6.767,–**	**–/–**	11
Stratos GIGA B 80/1-18/3,2-R1	100	80	3,7	62	2189150	B	**7.716,–**	**–/–**	11
Stratos GIGA B 80/1-27/4,5-R1	100	80	4,8	66	2189153	B	**8.438,–**	**–/–**	11
Stratos GIGA B 80/1-32/5,6-R1	100	80	6,1	70	2189152	B	**9.530,–**	**–/–**	11
Stratos GIGA B 80/2-23/11-R1	100	80	11	142	**2196212**	C	**10.459,–**	**4213056/–**	6
Stratos GIGA B 80/2-27/15-R1	100	80	15	152	**2196213**	C	**12.120,–**	**4213056/–**	6
Stratos GIGA B 80/2-29/18,5-R1	100	80	18,5	157	**2196814**	C	**14.260,–**	**4213056/–**	6
Stratos GIGA B 80/3-32/22-R1	100	80	22	163	**2196215**	C	**16.513,–**	**4213056/–**	6


*** Grupo cierre mecánico**


🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas

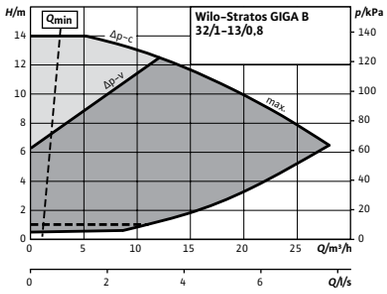


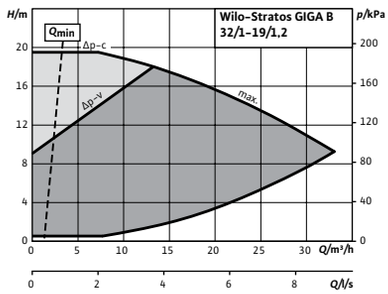


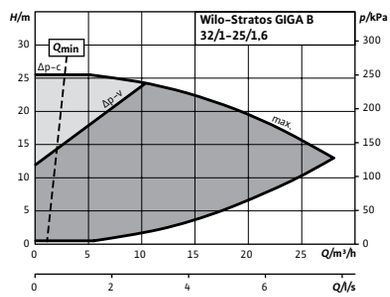


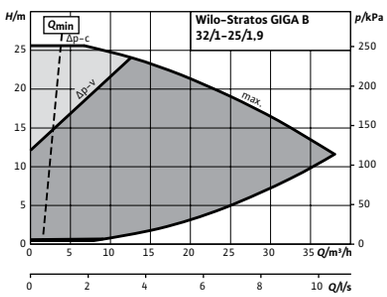


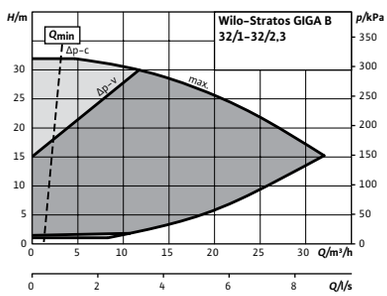


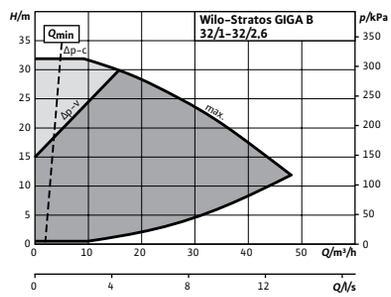


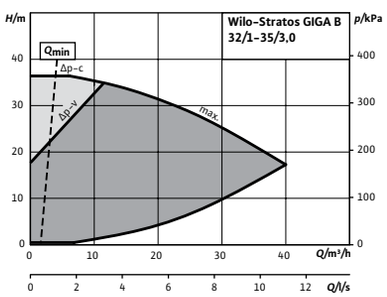


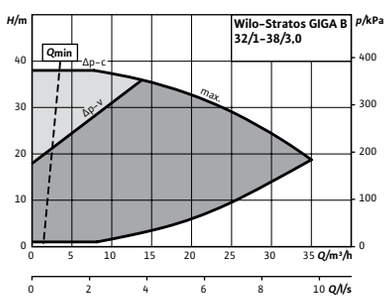


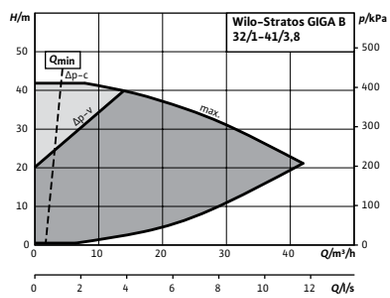


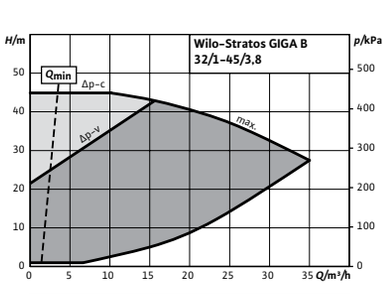


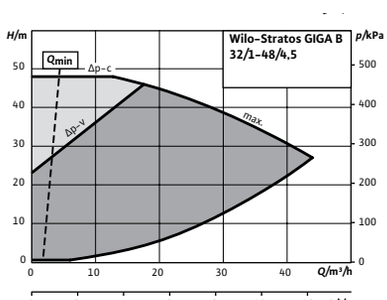

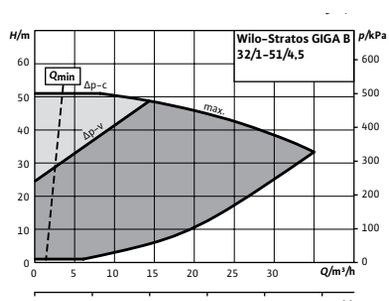

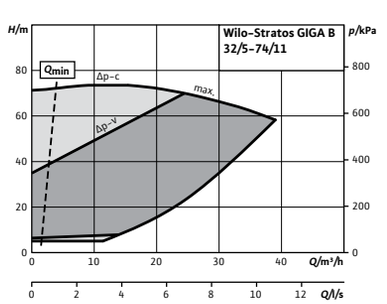


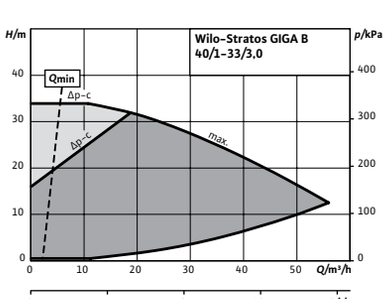


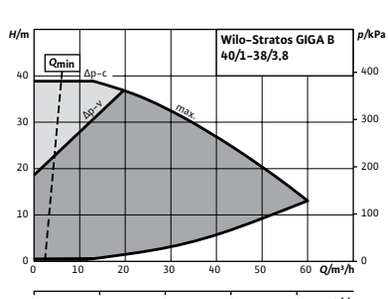



🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas

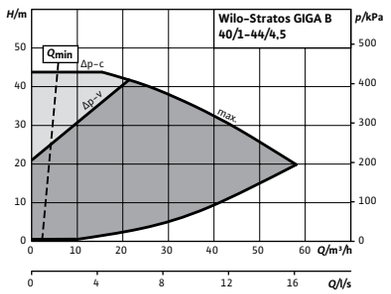


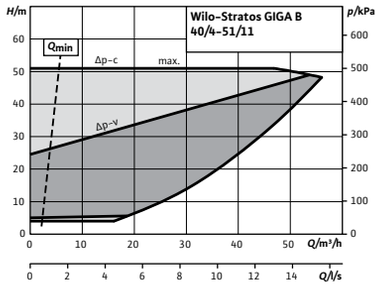


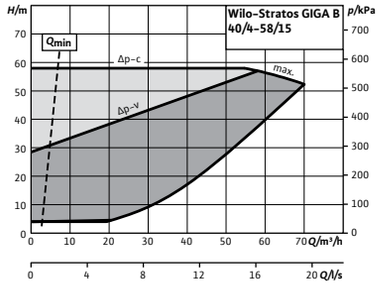


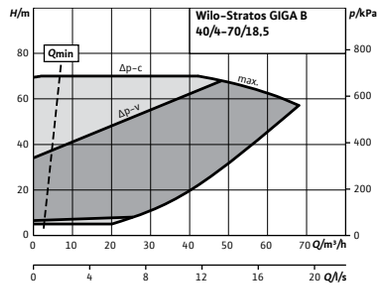


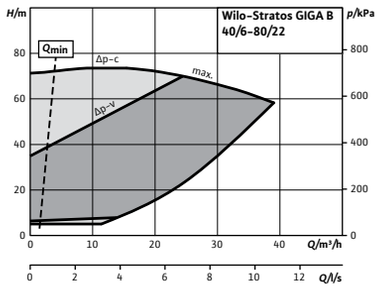


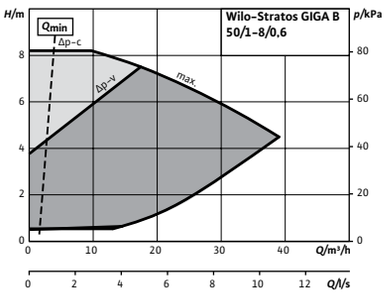


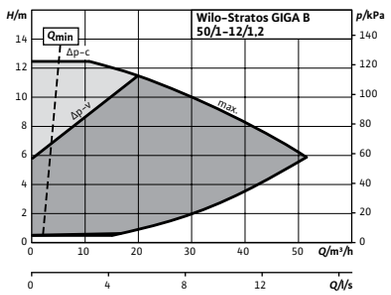


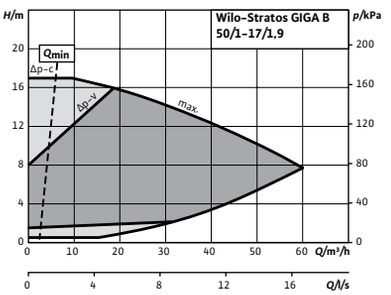


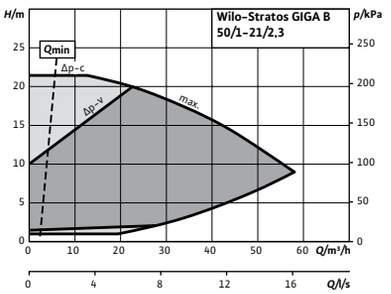


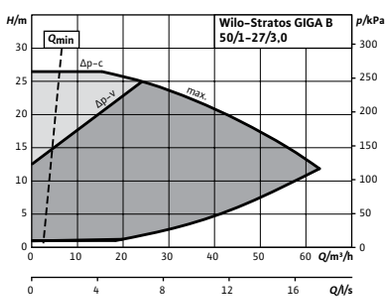


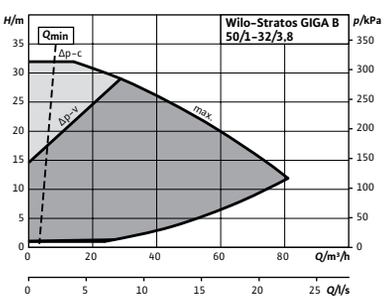

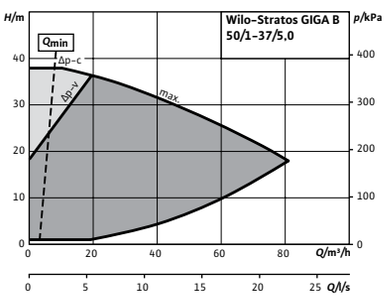


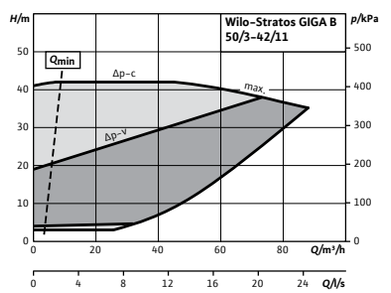


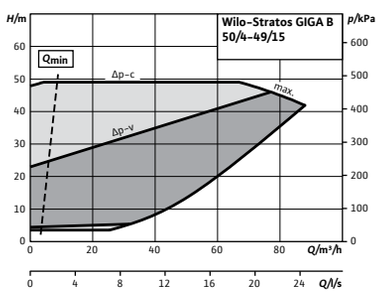


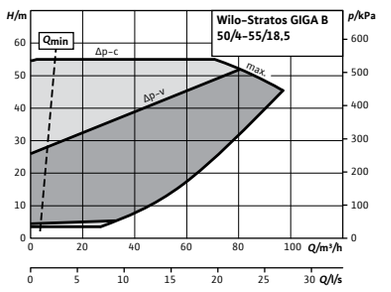



Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

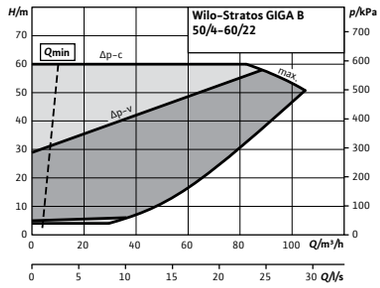


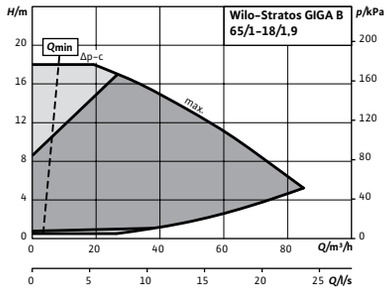


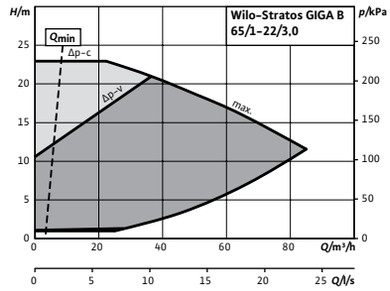


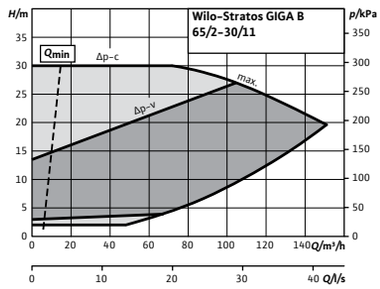


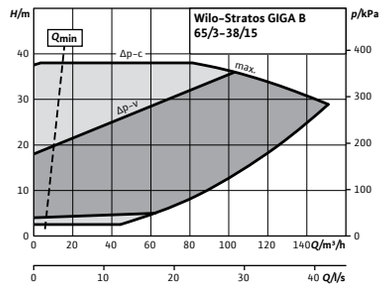


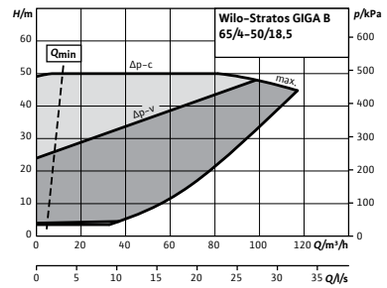


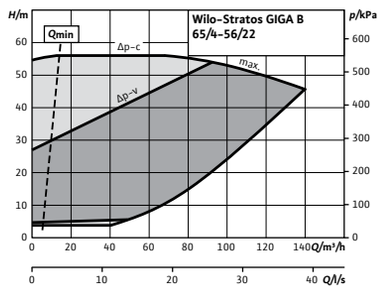


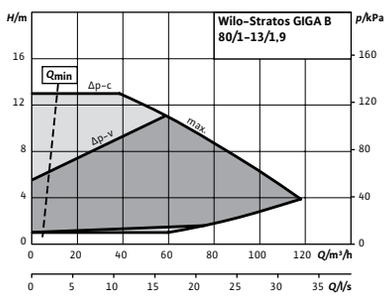


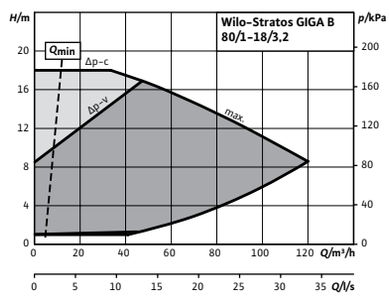


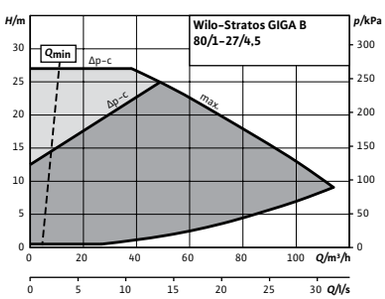


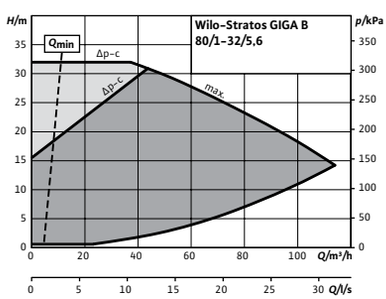

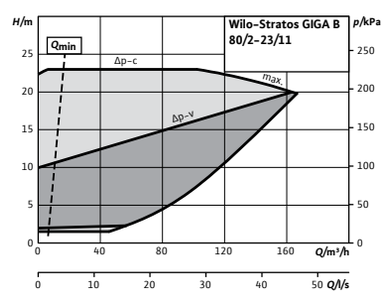


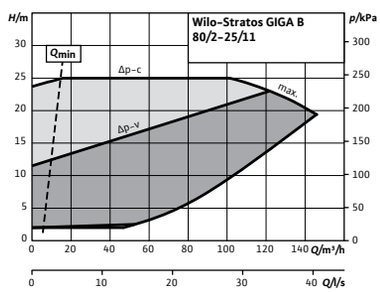


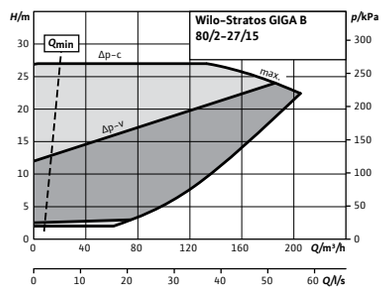


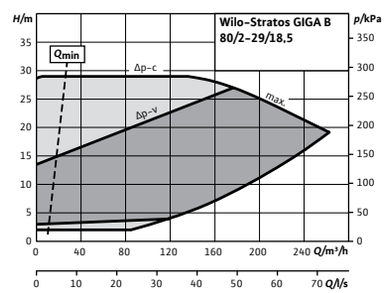



Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

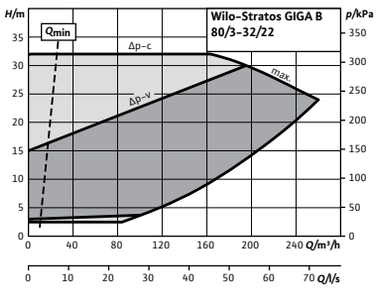

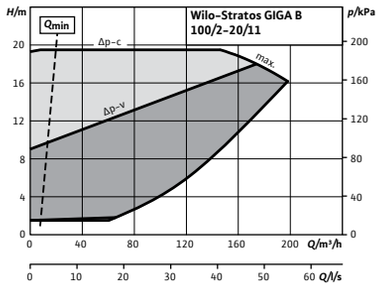

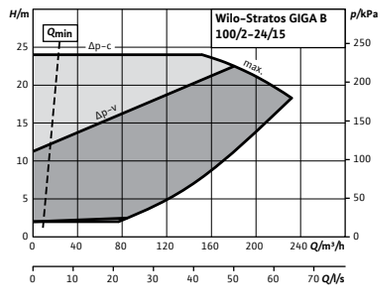


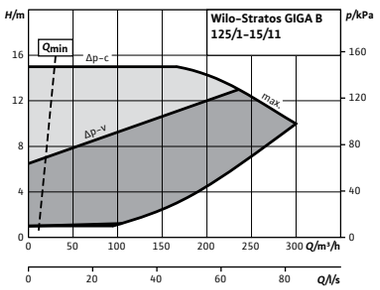

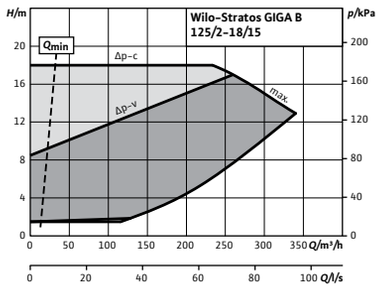

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



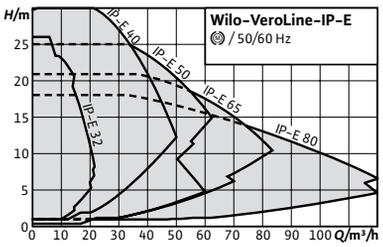

Accesorios/sobreprecios	Página
IR-Stick	295
Kits consola para anclaje	250
Sonda de presión diferencial (DDG)	275
Módulos IF	276
Sistema de regulación SCe-HVAC	254
Sistema de regulación CCe-HVAC	261

IE4

Designación

Ejemplo: **IP-E 32/95-0,55/2-R1**

IP	Serie
-E	Con variador de frecuencia integrado
32/	Diámetro conexión (mm)
95-	Diámetro rodete (mm)
0,55/	Potencia motor (kW)
2	Número de polos
-R1	Sin sonda de presión diferencial

Wilo-VeroLine-IP-E

Tipo
Bomba simple de rotor seco con regulación electrónica de tipo Inline con conexión embridada

Aplicación
Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación

Suministro
→ Bomba
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones
→ Variante... -R1 sin sonda de presión diferencial
→ Variante ...-H5 con carcasa PN16 (con coste adicional)
→ Variante ...-S1/-S2 con cierre mecánico especial (con coste adicional en la página 284) para aplicaciones con mezclas de glicol (dependiendo de temperaturas y concentraciones)
→ Existen versiones para ACS (P2). Solo existen para los modelos sin sensor de presión

Indicación
Motores con clase de eficiencia energética IE4

Indicaciones generales - Directiva ErP (Ecodiseño)
El índice de eficiencia mínima MEI de esta gama de bombas es ≥0,4. Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Características especiales/ventajas del producto
→ Ahorro energético gracias a la adaptación electrónica de potencia integrada
→ Interfaces opcionales para la comunicación de bus mediante los módulos IF insertables
→ Manejo sencillo mediante la tecnología de botón verde y la pantalla
→ Gestión de bombas dobles integrada
→ Protección total del motor integrada (termistor) con sistema electrónico de disparo
→ Rango de temperaturas del fluido de -20°C a 120°C
→ Presión nominal PN10
→ Tensión: 3~400V/50 Hz

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-VeroLine-IP-E con sonda de presión diferencial								Sobreprecio		
Modelo	**Diámetro nominal**	**Longitud**	**Potencia nominal del motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**				**Carcasa PN 16 (-H5)**	**Grupo GRD***
	DN	mm	P_2 kW	kg			EUR		EUR	
IP-E 32/95-0,55/2	32	260	0,55	25	2158810	S	**2.721,–**	ND	832,–	3
IP-E 32/105-0,75/2	32	260	0,75	28	2158811	S	**2.797,–**	ND	832,–	3
IP-E 32/125-1,1/2	32	260	1,1	30	2158812	S	**2.827,–**	ND	832,–	3
IP-E 32/135-1,1/2	32	260	1,1	30	2158813	S	**2.878,–**	ND	832,–	3
IP-E 32/135-1,5/2	32	260	1,5	33	2158814	S	**3.346,–**	ND	832,–	3
IP-E 40/115-0,55/2	40	250	0,55	25	2158815	S	**2.816,–**	ND	847,–	3
IP-E 40/120-1,5/2	40	320	1,5	36	2158816	S	**3.859,–**	ND	847,–	3
IP-E 40/130-2,2/2	40	320	2,2	37	2158817	S	**4.233,–**	ND	847,–	3
IP-E 40/150-3/2	40	320	3	45	2158818	S	**4.670,–**	ND	847,–	3
IP-E 40/160-4/2	40	320	4	52	2158819	S	**5.117,–**	ND	847,–	3
IP-E 50/105-0,75/2	50	280	0,75	30	2158820	S	**2.984,–**	ND	894,–	3
IP-E 50/130-2,2/2	50	340	2,2	40	2158821	A	**4.263,–**	ND	894,–	3
IP-E 50/140-3/2	50	340	3	48	2158822	A	**4.576,–**	ND	894,–	3
IP-E 50/150-4/2	50	340	4	55	2158823	S	**5.502,–**	ND	894,–	3
IP-E 65/110-2,2/2	65	340	2,2	41	2158825	A	**3.853,–**	ND	937,–	3
IP-E 65/115-1,5/2	65	340	1,5	40	2158824	A	**4.319,–**	ND	937,–	3
IP-E 65/120-3/2	65	340	3	50	2158826	A	**4.747,–**	ND	937,–	3
IP-E 65/130-4/2	65	340	4	58	2158827	A	**5.450,–**	ND	937,–	3
IP-E 80/105-3/2	80	360	3	54	2158829	A	**4.773,–**	ND	976,–	3
IP-E 80/110-4/2	80	360	4	62	2158830	A	**5.288,–**	ND	976,–	3
IP-E 80/115-2,2/2	80	360	2,2	47	2158828	A	**4.576,–**	ND	976,–	3

*** Grupo cierre mecánico**

Grupo de producto: PG3

Wilo-VeroLine-IP-E sin sonda de presión diferencial								Sobreprecio		
Modelo	**Diámetro nominal**	**Longitud**	**Potencia nominal del motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**				**Carcasa PN 16 (-H5)**	**Grupo GRD***
	DN	mm	P_2 kW	kg			EUR		EUR	
IP-E 32/95-0,55/2-R1	32	260	0,55	25	2158873	A	**2.254,–**	ND	832,–	3
IP-E 32/105-0,75/2-R1	32	260	0,75	28	2158874	A	**2.330,–**	ND	832,–	3
IP-E 32/125-1,1/2-R1	32	260	1,1	30	2158875	A	**2.360,–**	ND	832,–	3
IP-E 32/135-1,1/2-R1	32	260	1,1	30	2158876	A	**2.410,–**	ND	832,–	3
IP-E 32/135-1,5/2-R1	32	260	1,5	33	2158877	A	**2.878,–**	ND	832,–	3
IP-E 40/115-0,55/2-R1	40	250	0,55	25	2158878	A	**2.348,–**	ND	847,–	3
IP-E 40/120-1,5/2-R1	40	320	1,5	36	2158879	A	**3.392,–**	ND	847,–	3
IP-E 40/130-2,2/2-R1	40	320	2,2	37	2158880	A	**3.765,–**	ND	847,–	3
IP-E 40/150-3/2-R1	40	320	3	45	2158881	A	**4.203,–**	ND	847,–	3
IP-E 40/160-4/2-R1	40	320	4	52	2158882	A	**4.649,–**	ND	847,–	3
IP-E 50/105-0,75/2-R1	50	280	0,75	30	2158883	A	**2.516,–**	ND	894,–	3
IP-E 50/130-2,2/2-R1	50	340	2,2	40	2158884	A	**3.795,–**	ND	894,–	3
IP-E 50/140-3/2-R1	50	340	3	48	2158885	A	**4.109,–**	ND	894,–	3
IP-E 50/150-4/2-R1	50	340	4	55	2158886	A	**5.034,–**	ND	894,–	3
IP-E 65/110-2,2/2-R1	65	340	2,2	41	2158888	A	**3.385,–**	ND	937,–	3
IP-E 65/115-1,5/2-R1	65	340	1,5	40	2158887	A	**3.852,–**	ND	937,–	3
IP-E 65/120-3/2-R1	65	340	3	50	2158889	A	**4.280,–**	ND	937,–	3

*** Grupo cierre mecánico**


= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Grupo de producto: PG3


Wilo-VeroLine-IP-E sin sonda de presión diferencial								Sobreprecio		
Modelo	**Diámetro nominal**	**Longitud**	**Potencia nominal del motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**				**Carcasa PN 16 (–H5)**	**Grupo GRD***
	DN	mm	P_2 kW	kg		🚚	EUR	🚚	EUR	
IP-E 65/130-4/2-R1	65	340	4	58	2158890	A	**4.982,–**	ND	937,–	3
IP-E 80/105-3/2-R1	80	360	3	54	2158892	A	**4.305,–**	ND	976,–	3
IP-E 80/110-4/2-R1	80	360	4	62	2158893	A	**4.821,–**	ND	976,–	3
IP-E 80/115-2,2/2-R1	80	360	2,2	47	2158891	A	**4.109,–**	ND	976,–	3


*** Grupo cierre mecánico**


Curvas

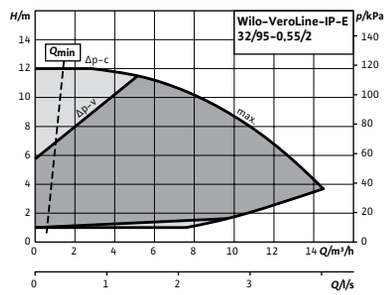


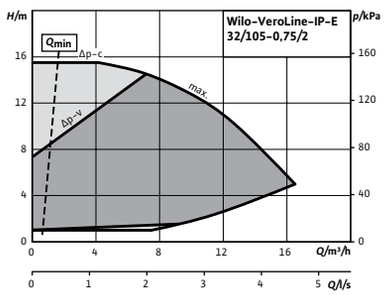


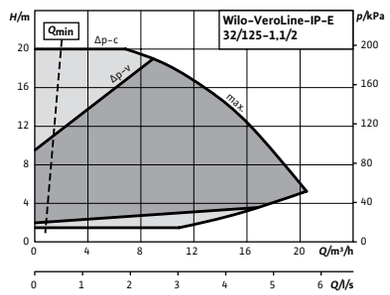


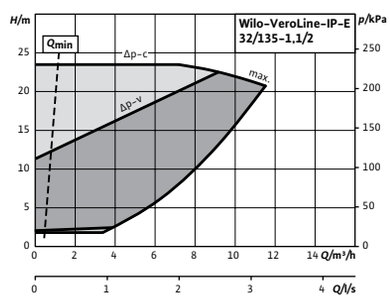


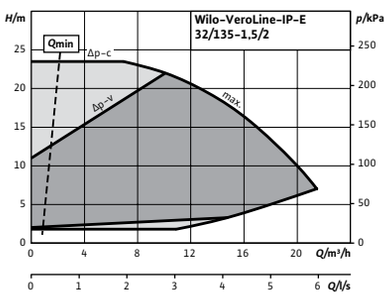


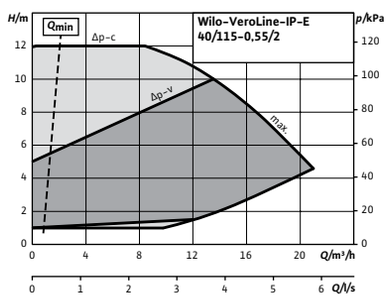


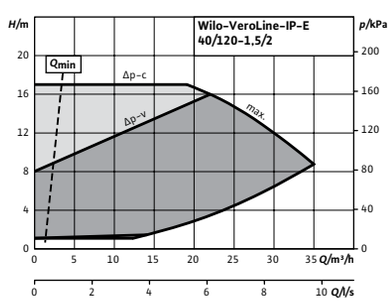


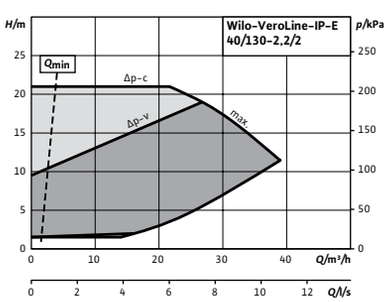

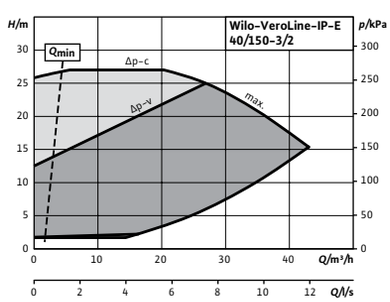

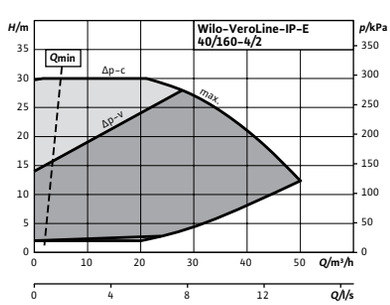


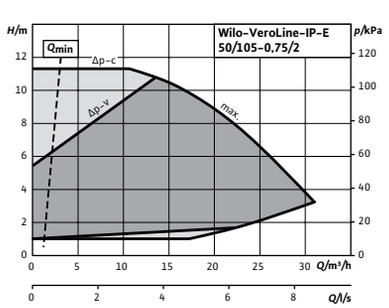


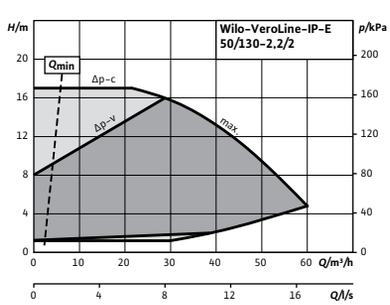



🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas

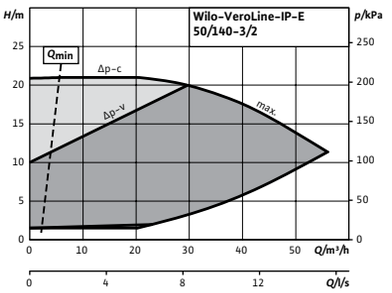


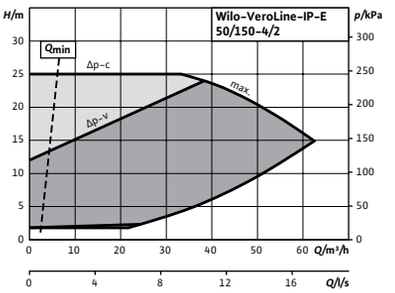


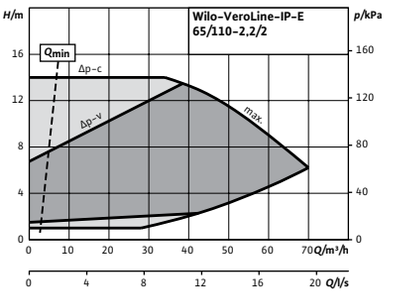


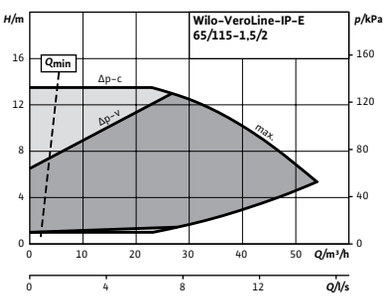


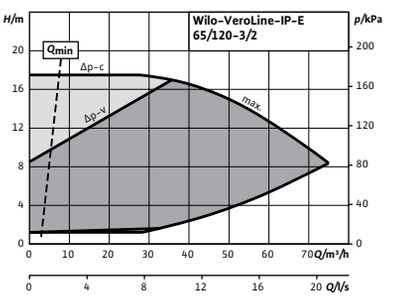

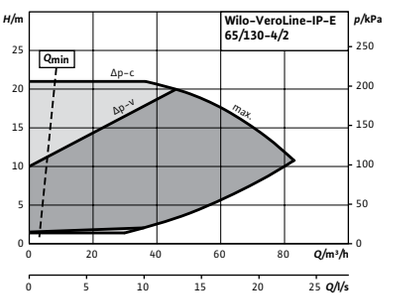

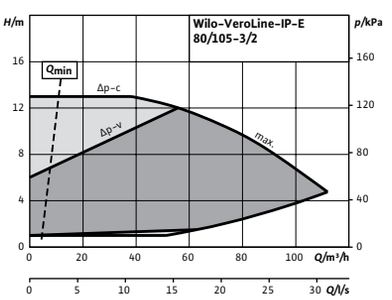


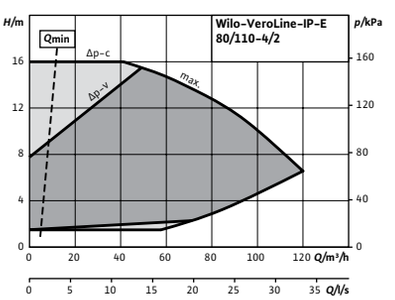

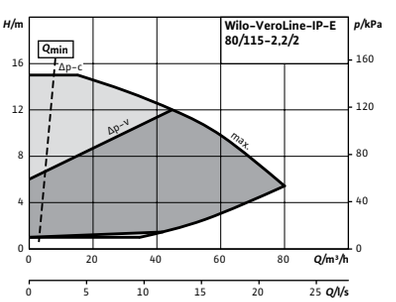

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



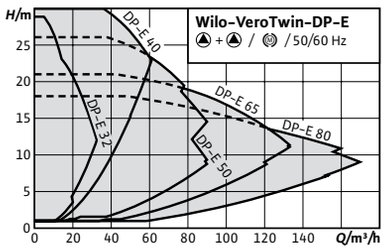

Designación

Ejemplo: **DP-E 32/95-0,55/2-R1**

DP	Serie
-E	Con variador de frecuencia integrado
32/	Diámetro conexión (mm)
95-	Diámetro rodete (mm)
0,55/	Potencia motor (kW)
2	Número de polos
-R1	Sin sonda de presión diferencial

Accesorios/sobreprecios	**Página**
IR-Stick	295
Kits consola para anclaje	250
Sonda de presión diferencial (DDG)	275
Bridas ciegas	276
Módulos IF	254
Sistema de regulación SCe-HVAC	254
Sistema de regulación CCe-HVAC	261

IE4

Wilo-VeroTwin-DP-E

Tipo
Bomba doble de rotor seco con regulación electrónica de ejecución Inline con conexión embridada

Aplicación
Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación

Suministro
→ Bomba
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones
→ Variante... -R1 sin sonda de presión diferencial
→ Variante ...-H5 con carcasa PN16 (con coste adicional)
→ Variante ...-S1/-S2 con cierres mecánicos especiales (con coste adicional en la página 284) para aplicaciones con mezclas de glicol (dependiendo de temperaturas y concentraciones)
→ Existen versiones para ACS (P2). Solo existen para los modelos sin sensor de presión

Indicación
Motores con clase de eficiencia energética IE4

Indicaciones generales - Directiva ErP (Ecodiseño)
El índice de eficiencia mínima MEI de esta gama es ≥0,4. Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Características especiales/ventajas del producto
→ Ahorro energético gracias a la adaptación electrónica de potencia integrada
→ Interfaces opcionales para la comunicación de bus mediante los módulos IF enchufables
→ Manejo sencillo mediante la tecnología de botón verde y la pantalla
→ Gestión de bombas dobles integrada
→ Protección total del motor integrada (termistor) con sistema electrónico de disparo
→ Presión nominal PN10
→ Tensión: 3~400V/50 Hz

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-VeroTwin-DP-E con sonda de presión diferencial								Sobreprecio			
Modelo	**Diámetro nominal**	**Longitud**	**Potencia nominal del motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**				**Carcasa PN 16 (-H5)**	**Grupo GRD***	**Brida ciega**
	DN	*l0* mm	P_2 kW	*m* kg		🚚	EUR	🚚	EUR		
DP-E 32/95-0,55/2	32	260	0,55	47	2158936	S	**5.371,–**	ND	832,–	3	F
DP-E 32/105-0,75/2	32	260	0,75	53	2158937	S	**5.526,–**	ND	832,–	3	F
DP-E 32/125-1,1/2	32	260	1,1	56	2158938	S	**5.570,–**	ND	832,–	3	F
DP-E 32/135-1,1/2	32	260	1,1	56	2158939	S	**5.677,–**	ND	832,–	3	F
DP-E 32/135-1,5/2	32	260	1,5	62	2158940	S	**6.605,–**	ND	832,–	3	F
DP-E 40/115-0,55/2	40	250	0,55	50	2158941	S	**5.549,–**	ND	847,–	3	G
DP-E 40/120-1,5/2	40	320	1,5	71	2158942	S	**7.620,–**	ND	847,–	3	F
DP-E 40/130-2,2/2	40	320	2,2	72	2158943	A	**8.359,–**	ND	847,–	3	F
DP-E 40/150-3/2	40	320	3	88	2158944	A	**9.218,–**	ND	847,–	3	F
DP-E 40/160-4/2	40	320	4	103	2158945	A	**10.100,–**	ND	847,–	3	F
DP-E 50/105-0,75/2	50	280	0,75	56	2158946	A	**5.892,–**	ND	894,–	3	G
DP-E 50/130-2,2/2	50	340	2,2	74	2158947	A	**8.415,–**	ND	894,–	3	F
DP-E 50/140-3/2	50	340	3	89	2158948	S	**9.037,–**	ND	894,–	3	F
DP-E 50/150-4/2	50	340	4	105	2158949	A	**10.861,–**	ND	894,–	3	F
DP-E 65/110-2,2/2	65	340	2,2	81	2158951	A	**7.607,–**	ND	937,–	3	F
DP-E 65/115-1,5/2	65	340	1,5	78	2158950	A	**8.510,–**	ND	937,–	3	H
DP-E 65/120-3/2	65	340	3	101	2158952	A	**9.371,–**	ND	937,–	3	F
DP-E 65/130-4/2	65	340	4	112	2158953	A	**10.761,–**	ND	937,–	3	F
DP-E 80/105-3/2	80	360	3	100	2158955	A	**9.417,–**	ND	976,–	3	F
DP-E 80/110-4/2	80	360	4	116	2158956	A	**10.442,–**	ND	976,–	3	F
DP-E 80/115-2,2/2	80	360	2,2	81	2158954	A	**9.037,–**	ND	976,–	3	H

*** Grupo cierre mecánico**

Grupo de producto: PG3

Wilo-VeroTwin-DP-E sin sonda de presión diferencial								Sobreprecio			
Modelo	**Diámetro nominal**	**Longitud**	**Potencia nominal del motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**				**Carcasa PN 16 (-H5)**	**Grupo GRD***	**Brida ciega**
	DN	*l0* mm	P_2 kW	*m* kg		🚚	EUR	🚚	EUR		
DP-E 32/95-0,55/2-R1	32	260	0,55	47	2158999	B	**4.889,–**	ND	832,–	3	F
DP-E 32/105-0,75/2-R1	32	260	0,75	53	2159000	B	**5.043,–**	ND	832,–	3	F
DP-E 32/125-1,1/2-R1	32	260	1,1	56	2159001	B	**5.087,–**	ND	832,–	3	F
DP-E 32/135-1,1/2-R1	32	260	1,1	56	2159002	B	**5.194,–**	ND	832,–	3	F
DP-E 32/135-1,5/2-R1	32	260	1,5	62	2159003	B	**6.122,–**	ND	832,–	3	F
DP-E 40/115-0,55/2-R1	40	250	0,55	50	2159004	B	**5.067,–**	ND	847,–	3	G
DP-E 40/120-1,5/2-R1	40	320	1,5	71	2159005	B	**7.138,–**	ND	847,–	3	F
DP-E 40/130-2,2/2-R1	40	320	2,2	72	2159006	B	**7.876,–**	ND	847,–	3	F
DP-E 40/150-3/2-R1	40	320	3	88	2159007	B	**8.735,–**	ND	847,–	3	F
DP-E 40/160-4/2-R1	40	320	4	103	2159008	B	**9.617,–**	ND	847,–	3	F
DP-E 50/105-0,75/2-R1	50	280	0,75	56	2159009	B	**5.409,–**	ND	894,–	3	G
DP-E 50/130-2,2/2-R1	50	340	2,2	74	2159010	B	**7.933,–**	ND	894,–	3	F
DP-E 50/140-3/2-R1	50	340	3	89	2159011	B	**8.554,–**	ND	894,–	3	F
DP-E 50/150-4/2-R1	50	340	4	105	2159012	B	**10.378,–**	ND	894,–	3	F
DP-E 65/110-2,2/2-R1	65	340	2,2	81	2159014	B	**8.028,–**	ND	937,–	3	F
DP-E 65/115-1,5/2-R1	65	340	1,5	78	2159013	B	**7.124,–**	ND	937,–	3	H

*** Grupo cierre mecánico**


🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Grupo de producto: PG3


Wilo-VeroTwin-DP-E sin sonda de presión diferencial								Sobreprecio			
Modelo	**Diámetro nominal**	**Longitud**	**Potencia nominal del motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**				**Carcasa PN 16 (–H5)**	**Grupo GRD***	**Brida ciega**
	DN	*l0* mm	P_2 kW	*m* kg			EUR		EUR		
DP-E 65/120-3/2-R1	65	340	3	101	2159015	B	**8.889,–**	ND	937,–	3	F
DP-E 65/130-4/2-R1	65	340	4	112	2159016	B	**10.279,–**	ND	937,–	3	F
DP-E 80/105-3/2-R1	80	360	3	100	2159018	B	**8.935,–**	ND	976,–	3	F
DP-E 80/110-4/2-R1	80	360	4	116	2159019	B	**9.960,–**	ND	976,–	3	F
DP-E 80/115-2,2/2-R1	80	360	2,2	81	2159017	B	**8.554,–**	ND	976,–	3	H


*** Grupo cierre mecánico**


Curvas

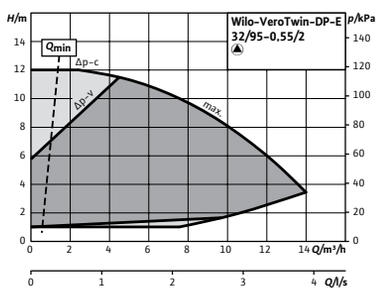


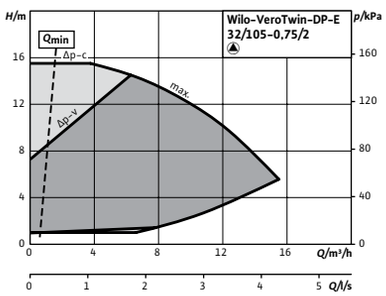


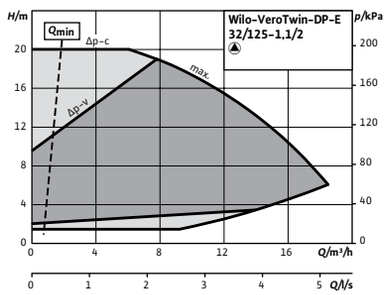


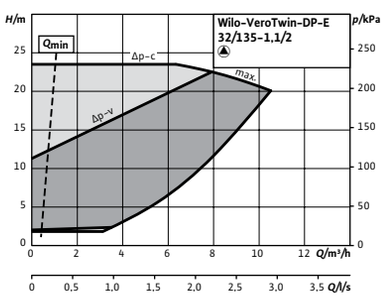


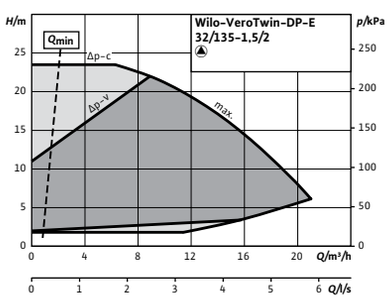

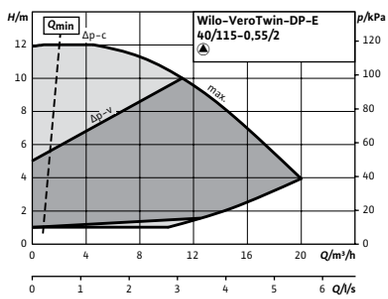

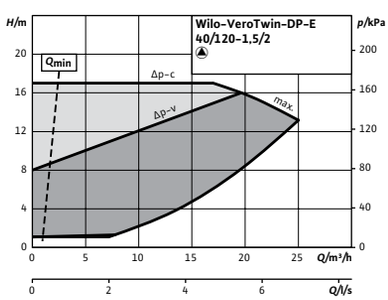


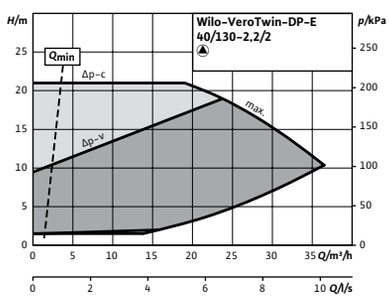


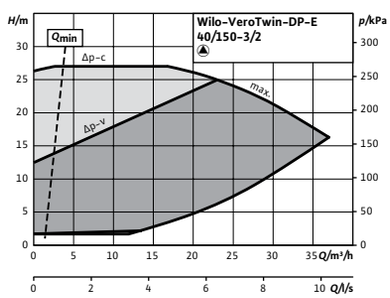



Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas

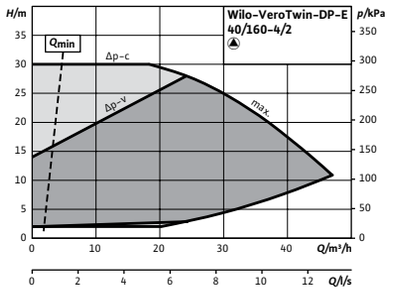


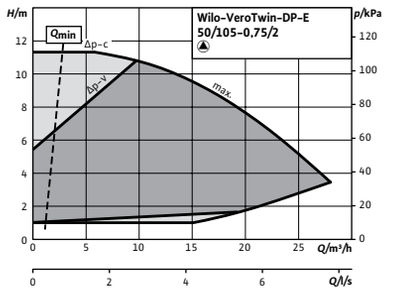


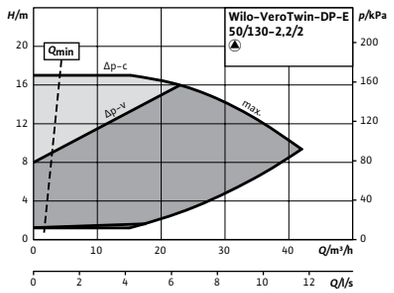


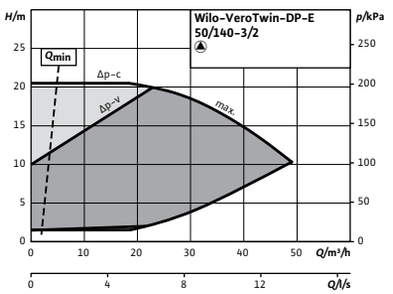


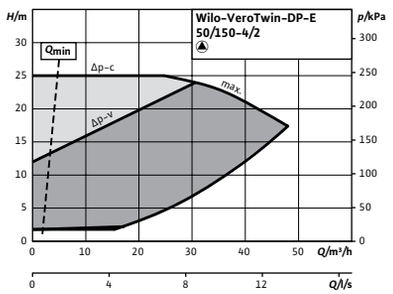


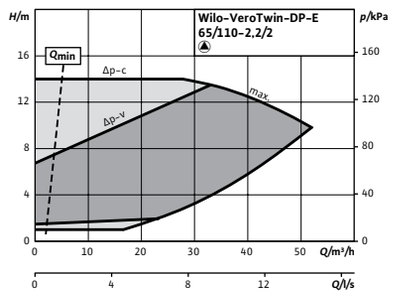


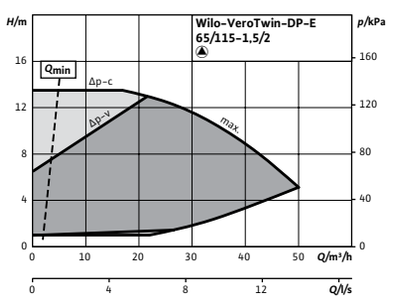


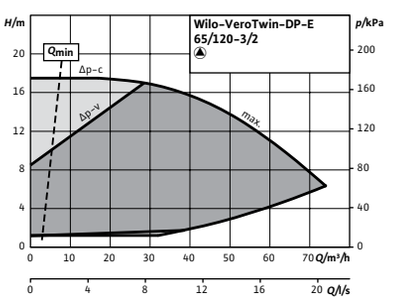

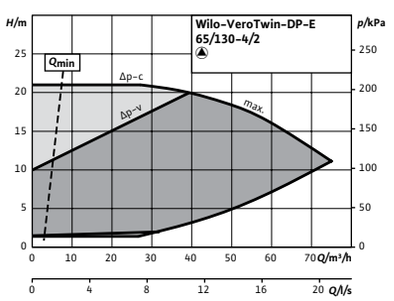

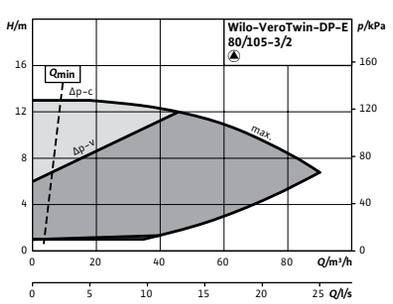


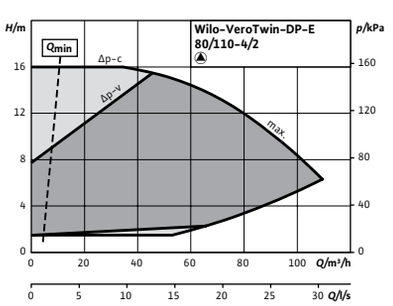

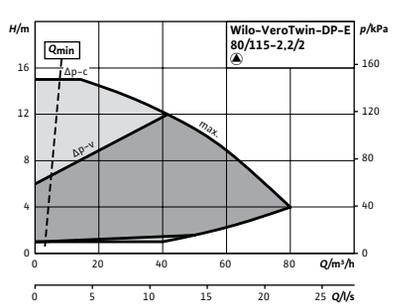

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



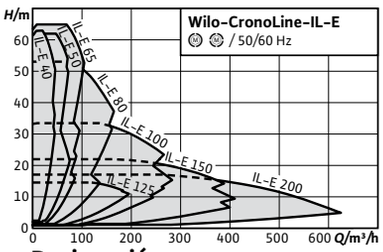

Designación

Ejemplo: **IL-E 40/170-5,5/2-R1**

IL	Serie
-E	Con variador de frecuencia integrado
40/	Diámetro conexión (mm)
170-	Diámetro rodete (mm)
5,5/	Potencia motor (kW)
2	Número de polos
-R1	Sin sonda de presión diferencial

Accesorios/sobreprecios	Página
IR-Stick	295
Kit consola para montaje sobre bancada	250
Sonda de presión diferencial (DDG)	275
Módulos IF	276
Sistema de regulación SCe-HVAC	254
Sistema de regulación CCe-HVAC	261

IE4

Wilo-CronoLine-IL-E

Tipo
Bomba simple de rotor seco con regulación electrónica de tipo Inline con conexión embridada

Aplicación
Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación

Suministro
→ Bomba
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones
→ Variante... -R1 sin sonda de presión diferencial
→ Variante ...-L1 con rodete de bronce (con cargo adicional)
→ Variante ...-H1 con carcasa de fundición nodular (con coste adicional)
→ Variante...-P2 para ACS en modelos sin sonda de presión diferencial con un coste adicional del 10%
→ Variante ...-S1/-S2 cierre mecánico especial (con coste adicional en la página 284) para aplicaciones con mezclas de glicol (dependiendo de temperaturas y concentraciones)

Indicación
Motores con clase de eficiencia energética IE4

Indicaciones generales - Directiva ErP (Ecodiseño)
El índice de eficiencia mínima MEI de esta gama es ≥0,4. Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Características especiales/ventajas del producto
→ Ahorro energético gracias a regulación electrónica de velocidad integrada
→ Interfaces opcionales para la comunicación de bus mediante los módulos IF enchufables
→ Manejo sencillo mediante la tecnología de botón verde y la pantalla
→ Gestión de bombas dobles integrada
→ Protección total del motor integrada (termistor) con sistema electrónico de disparo
→ Rango de temperaturas del fluido de -20°C a 140°C
→ Presión nominal PN 16
→ Tensión: 3~400V/50 Hz

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoLine-IL-E (de 2 polos) con sonda de presión diferencial								Sobreprecio				
Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal del motor	Peso aprox.	Ref.				Rodete de bronce (-L1)		Carcasa de fund. nodular (-H1)	Grupo GRD*
	DN	mm	P_2 kW	kg			EUR		EUR		EUR	
IL-E 40/170-5,5/2	40	340	5,5	95	2159314	A	**5.927,–**	ND	761,–	ND	1.216,–	4
IL-E 40/200-7,5/2	40	440	7,5	110	2159315	A	**6.658,–**	ND	832,–	ND	1.216,–	5
IL-E 40/220-11/2	40	440	11	197	2153668	A	**8.988,–**	D	832,–	ND	1.216,–	5
IL-E 50/160-5,5/2	50	340	5,5	99	2159316	A	**6.301,–**	ND	847,–	ND	1.609,–	5
IL-E 50/170-7,5/2	50	340	7,5	101	2159317	A	**6.957,–**	ND	847,–	ND	1.609,–	5
IL-E 50/180-7,5/2	50	440	7,5	114	2159318	B	**6.957,–**	ND	929,–	ND	1.609,–	5
IL-E 50/210-11/2	50	440	11	200	2153669	A	**6.111,–**	ND	929,–	ND	2.158,–	5
IL-E 50/220-15/2	50	440	15	209	2153670	B	**6.815,–**	ND	929,–	ND	2.158,–	5
IL-E 65/150-5,5/2	65	430	5,5	105	2159319	A	**6.228,–**	D	1.351,–	ND	1.555,–	5
IL-E 65/160-7,5/2	65	430	7,5	107	2159320	A	**6.937,–**	D	1.351,–	ND	1.555,–	5
IL-E 65/170-11/2	65	430	11	187	2153671	A	**6.815,–**	ND	1.351,–	ND	1.555,–	5
IL-E 65/200-15/2	65	475	15	215	2153672	A	**6.540,–**	ND	1.459,–	ND	1.815,–	6
IL-E 65/210-18,5/2	65	475	18,5	258	2153673	A	**7.775,–**	ND	1.459,–	ND	1.815,–	6
IL-E 65/220-22/2	65	475	22	267	2153674	B	**7.170,–**	ND	1.459,–	ND	1.815,–	6
IL-E 80/130-5,5/2	80	400	5,5	104	2159321	A	**6.578,–**	ND	1.351,–	ND	1.257,–	5
IL-E 80/140-7,5/2	80	400	7,5	106	2159322	A	**7.283,–**	ND	1.351,–	ND	1.257,–	5
IL-E 80/150-7,5/2	80	440	7,5	114	2159323	A	**7.283,–**	ND	1.399,–	ND	1.701,–	5
IL-E 80/160-11/2	80	440	11	194	2153675	A	**8.411,–**	ND	1.399,–	ND	1.701,–	5
IL-E 80/170-15/2	80	440	15	202	2153676	A	**7.797,–**	ND	1.399,–	ND	1.701,–	5
IL-E 80/190-18,5/2	80	500	18,5	263	2153677	A	**9.062,–**	ND	1.532,–	ND	2.988,–	6
IL-E 80/200-22/2	80	500	22	273	2153678	A	**14.364,–**	ND	1.532,–	ND	2.988,–	6
IL-E 100/145-11/2	100	500	11	212	2153679	A	**9.454,–**	ND	1.574,–	ND	2.484,–	6
IL-E 100/150-15/2	100	500	15	220	2153680	A	**10.780,–**	ND	1.574,–	ND	2.484,–	6
IL-E 100/160-18,5/2	100	500	18,5	262	2153681	A	**12.636,–**	ND	1.574,–	ND	2.484,–	6
IL-E 100/165-22/2	100	500	22	272	2153682	A	**14.445,–**	ND	1.574,–	ND	2.484,–	6

*** Grupo cierre mecánico**

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoLine-IL-E (de 2 polos) sin sonda de presión diferencial								Sobreprecio				
Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal del motor	Peso aprox.	Ref.				Rodete de bronce (-L1)		Carcasa de fund.nodular (-H1)	Grupo GRD*
	DN	mm	P_2 kW	kg			EUR		EUR		EUR	
IL-E 40/170-5,5/2-R1	40	340	5,5	95	2159362	A	**5.460,–**	D	761,–	ND	1.216,–	4
IL-E 40/200-7,5/2-R1	40	440	7,5	110	2159363	B	**6.191,–**	ND	832,–	ND	1.216,–	5
IL-E 40/220-11/2-R1	40	440	11	197	2153737	B	**8.521,–**	ND	832,–	ND	1.216,–	5
IL-E 50/160-5,5/2-R1	50	340	5,5	99	2159364	A	**5.834,–**	ND	847,–	ND	1.609,–	5
IL-E 50/170-7,5/2-R1	50	340	7,5	101	2159365	B	**6.490,–**	ND	847,–	ND	1.609,–	5
IL-E 50/180-7,5/2-R1	50	440	7,5	114	2159366	B	**6.490,–**	ND	929,–	ND	1.609,–	5
IL-E 50/210-11/2-R1	50	440	11	200	2153738	B	**8.699,–**	ND	929,–	ND	2.158,–	5
IL-E 50/220-15/2-R1	50	440	15	209	2153739	B	**10.130,–**	ND	929,–	ND	2.158,–	5
IL-E 65/150-5,5/2-R1	65	430	5,5	105	2159367	A	**5.761,–**	D	1.351,–	ND	1.555,–	5
IL-E 65/160-7,5/2-R1	65	430	7,5	107	2159368	A	**6.470,–**	D	1.351,–	ND	1.555,–	5
IL-E 65/170-11/2-R1	65	430	11	187	2153740	B	**8.740,–**	ND	1.351,–	ND	1.555,–	5

*** Grupo cierre mecánico**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoLine-IL-E (de 2 polos) sin sonda de presión diferencial								Sobreprecio				
Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal del motor	Peso aprox.	Ref.				Rodete de bronce (-L1)		Carcasa de fund.nodular (-H1)	Grupo GRD*
	DN	mm	P_2 kW	kg			EUR		EUR		EUR	
IL-E 65/200-15/2-R1	65	475	15	215	2153741	B	**10.223,–**	ND	1.459,–	ND	1.815,–	6
IL-E 65/210-18,5/2-R1	65	475	18,5	258	2153742	B	**11.980,–**	ND	1.459,–	ND	1.815,–	6
IL-E 65/220-22/2-R1	65	475	22	267	2153743	B	**13.763,–**	ND	1.459,–	ND	1.815,–	6
IL-E 80/130-5,5/2-R1	80	400	5,5	104	2159369	A	**6.111,–**	ND	1.351,–	ND	1.257,–	5
IL-E 80/140-7,5/2-R1	80	400	7,5	106	2159370	A	**6.815,–**	ND	1.351,–	ND	1.257,–	5
IL-E 80/150-7,5/2-R1	80	440	7,5	114	2159371	B	**6.815,–**	ND	1.399,–	ND	1.701,–	5
IL-E 80/160-11/2-R1	80	440	11	194	2153744	A	**8.952,–**	ND	1.399,–	ND	1.701,–	5
IL-E 80/170-15/2-R1	80	440	15	202	2153745	B	**10.272,–**	ND	1.399,–	ND	1.701,–	5
IL-E 80/190-18,5/2-R1	80	500	18,5	263	2153746	B	**12.103,–**	ND	1.532,–	ND	2.988,–	6
IL-E 80/200-22/2-R1	80	500	22	273	2153747	B	**13.896,–**	ND	1.532,–	ND	2.988,–	6
IL-E 100/145-11/2-R1	100	500	11	212	2153748	A	**8.986,–**	ND	1.574,–	ND	2.484,–	6
IL-E 100/150-15/2-R1	100	500	15	220	2153749	A	**10.312,–**	ND	1.574,–	ND	2.484,–	6
IL-E 100/160-18,5/2-R1	100	500	18,5	262	2153750	B	**12.167,–**	ND	1.574,–	ND	2.484,–	6
IL-E 100/165-22/2-R1	100	500	22	272	2153751	A	**13.978,–**	ND	1.574,–	ND	2.484,–	6

*** Grupo cierre mecánico**

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoLine-IL-E (de 4 polos) con sonda de presión diferencial								Sobreprecio				
Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal del motor	Peso aprox.	Ref.				Rodete de bronce (-L1)		Carcasa de fund. nodular (-H1)	Grupo GRD*
	DN	mm	P_2 kW	kg			EUR		EUR		EUR	
IL-E 100/220-5,5/4	100	550	5,5	159	2159324	A	**7.007,–**	D	1.735,–	ND	2.956,–	5
IL-E 100/250-7,5/4	100	550	7,5	179	2159325	A	**8.243,–**	D	1.785,–	ND	✆	5
IL-E 100/270-11/4	100	550	11	276	2153683	A	**10.425,–**	D	1.785,–	ND	✆	6
IL-E 125/210-5,5/4	125	620	5,5	173	2159326	A	**7.638,–**	D	1.757,–	ND	✆	5
IL-E 125/220-7,5/4	125	620	7,5	183	2159327	A	**8.879,–**	D	1.757,–	ND	✆	5
IL-E 150/190-5,5/4	150	700	5,5	205	2159328	A	**8.264,–**	D	1.920,–	ND	✆	5
IL-E 150/200-7,5/4	150	700	7,5	213	2159329	A	**9.529,–**	D	1.920,–	ND	✆	5
IL-E 150/220-11/4	150	700	11	309	2153684	A	**11.666,–**	D	1.920,–	ND	✆	6
IL-E 150/250-15/4	150	700	15	383	2153685	A	**13.013,–**	D	2.098,–	ND	✆	7
IL-E 150/260-18,5/4	150	700	18,5	438	2153686	A	**14.780,–**	D	2.098,–	ND	✆	7
IL-E 150/270-22/4	150	700	22	452	2153687	A	**16.575,–**	D	2.098,–	ND	✆	7
IL-E 200/240-15/4	200	800	15	440	2153688	B	**14.381,–**	ND	2.310,–	ND	✆	7
IL-E 200/250-18,5/4	200	800	18,5	500	2153689	C	**16.103,–**	ND	2.310,–	ND	✆	7
IL-E 200/260-22/4	200	800	22	514	2153690	B	**17.984,–**	ND	2.310,–	ND	✆	7

*** Grupo cierre mecánico**


= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Grupo de producto: PG3


Wilo-CronoLine-IL-E (de 4 polos) sin sonda de presión diferencial								Cargo adicional				
Modelo	**Diámetro nominal**	**Longitud**	**Potencia nominal del motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**				**Rodete de bronce (-L1)**		**Carcasa de fund. nodular (-H1)**	**Grupo GRD***
	DN	mm	P_2 kW	kg			EUR		EUR		EUR	
IL-E 100/220-5,5/4-R1	100	550	5,5	159	2159372	B	**6.540,-**	D	1.735,-	ND	2.956,-	5
IL-E 100/250-7,5/4-R1	100	550	7,5	179	2159373	B	**7.775,-**	D	1.785,-	ND	✆	5
IL-E 100/270-11/4-R1	100	550	11	276	2153752	B	**9.957,-**	D	1.785,-	ND	✆	6
IL-E 125/210-5,5/4-R1	125	620	5,5	173	2159374	B	**7.170,-**	D	1.757,-	ND	✆	5
IL-E 125/220-7,5/4-R1	125	620	7,5	183	2159375	B	**8.411,-**	D	1.757,-	ND	✆	5
IL-E 150/190-5,5/4-R1	150	700	5,5	205	2159376	B	**7.797,-**	D	1.920,-	ND	✆	5
IL-E 150/200-7,5/4-R1	150	700	7,5	213	2159377	B	**9.062,-**	D	1.920,-	ND	✆	5
IL-E 150/220-11/4-R1	150	700	11	309	2153753	B	**11.199,-**	D	1.920,-	ND	✆	6
IL-E 150/250-15/4-R1	150	700	15	383	2153754	B	**12.545,-**	D	2.098,-	ND	✆	7
IL-E 150/260-18,5/4-R1	150	700	18,5	438	2153755	B	**14.312,-**	D	2.098,-	ND	✆	7
IL-E 150/270-22/4-R1	150	700	22	452	2153756	B	**16.107,-**	D	2.098,-	ND	✆	7
IL-E 200/240-15/4-R1	200	800	15	440	2153757	B	**13.914,-**	D	2.310,-	ND	✆	7
IL-E 200/250-18,5/4-R1	200	800	18,5	500	2153758	C	**15.635,-**	D	2.310,-	ND	✆	7
IL-E 200/260-22/4-R1	200	800	22	514	2153759	B	**17.517,-**	D	2.310,-	ND	✆	7


*** Grupo cierre mecánico**


Curvas (de 2 polos)

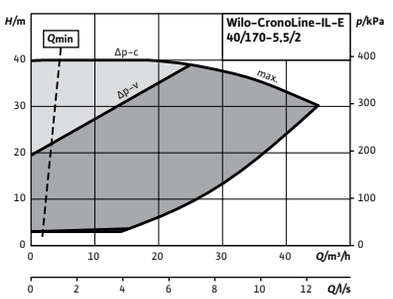


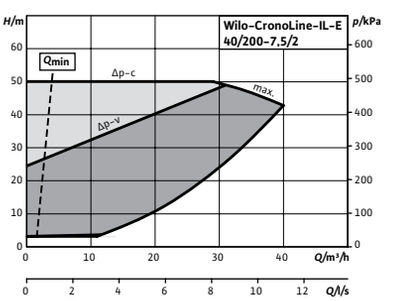

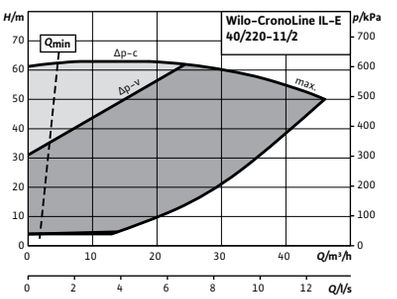

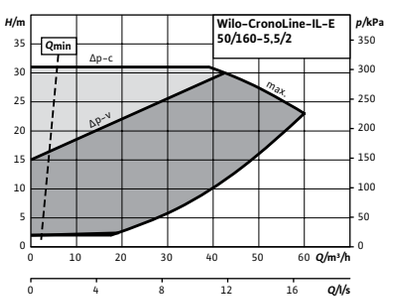


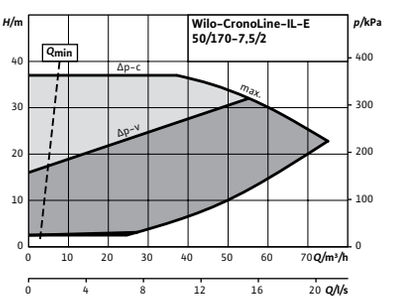


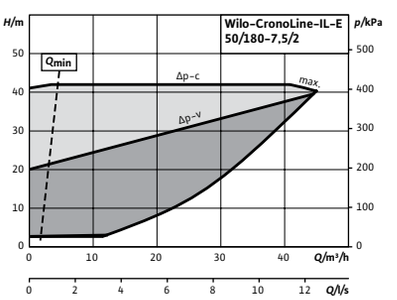



⛟ = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas

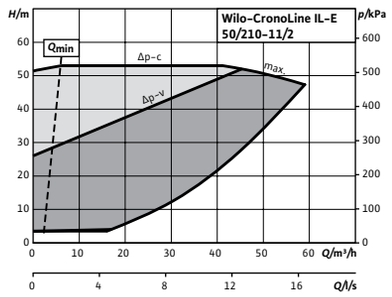


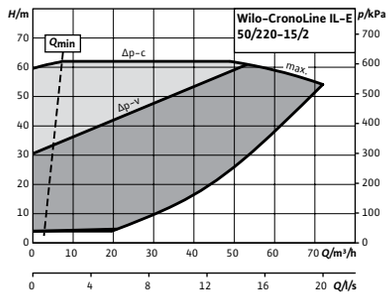


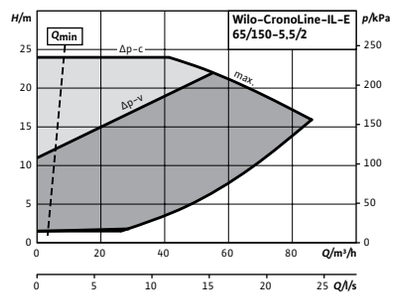


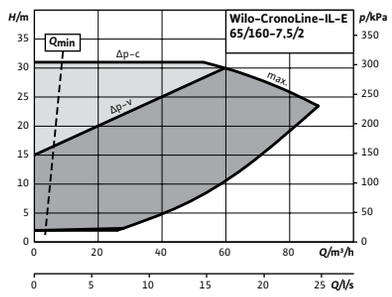


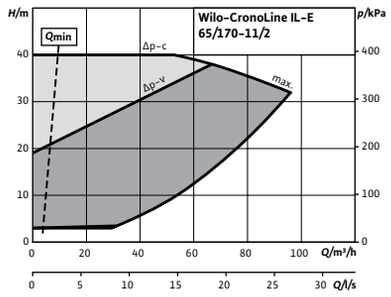


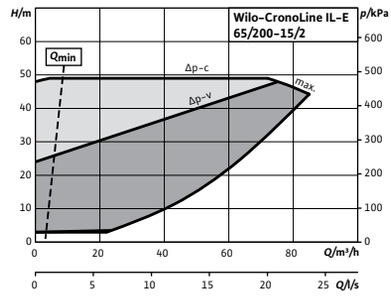


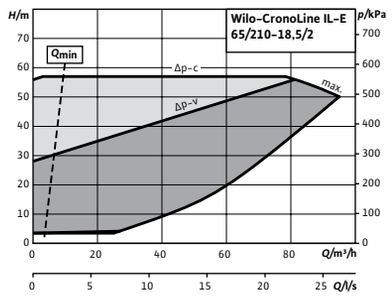


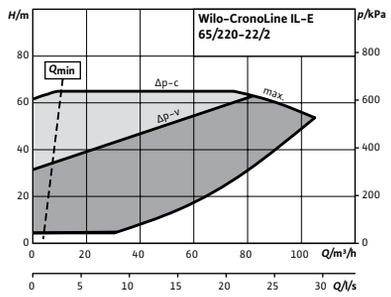


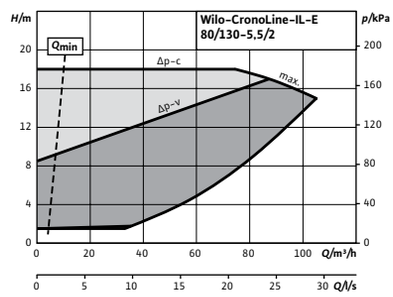


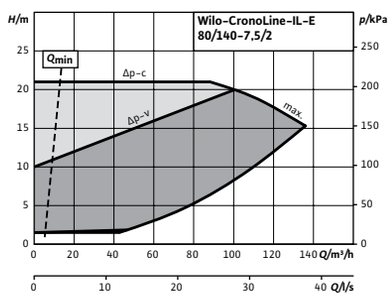


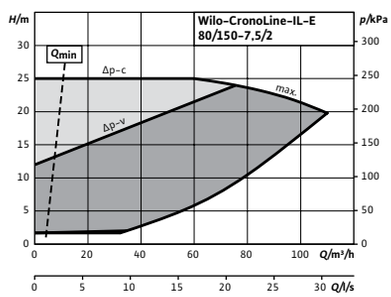

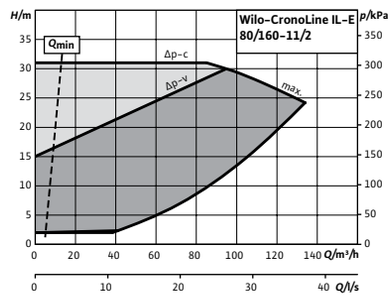

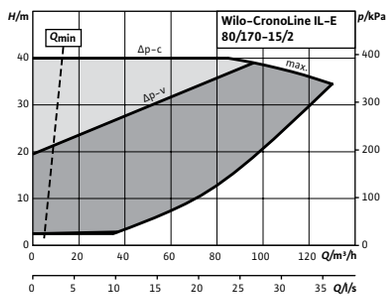


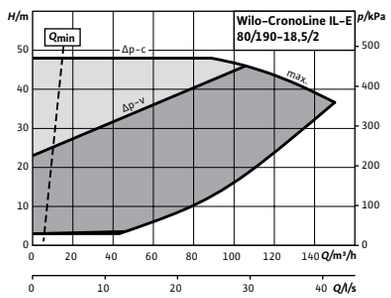


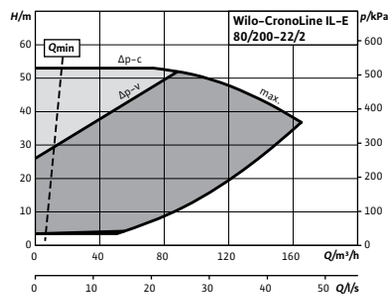



Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Curvas (de 2 polos)

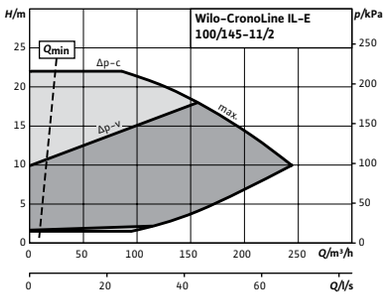


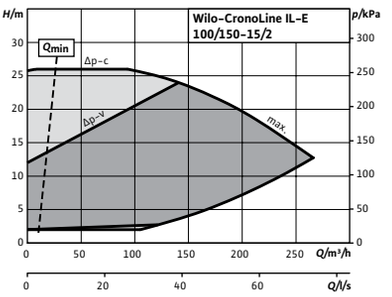


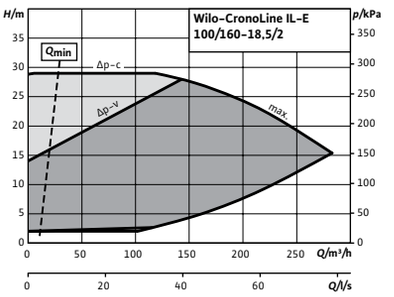


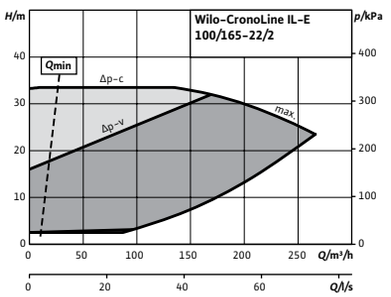



Curvas (de 4 polos)

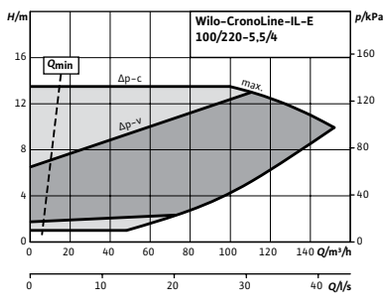


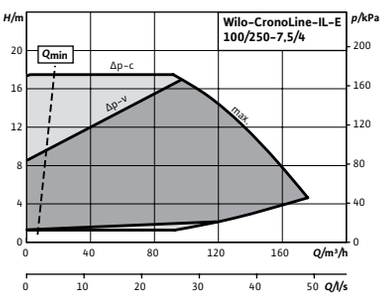


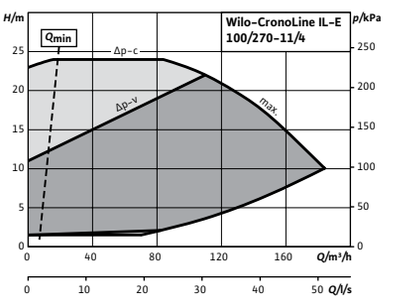


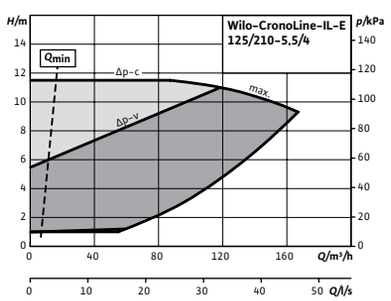


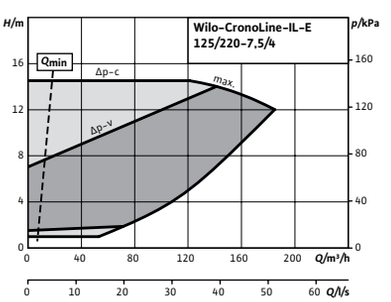

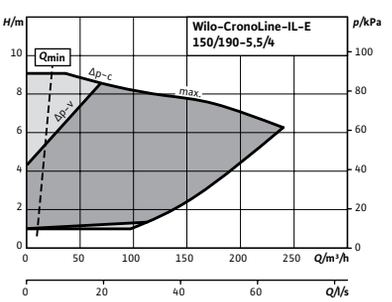

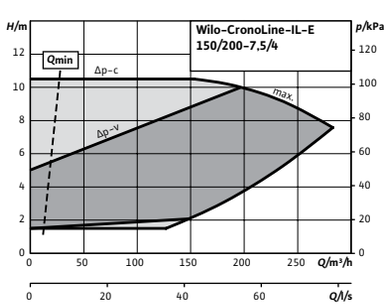


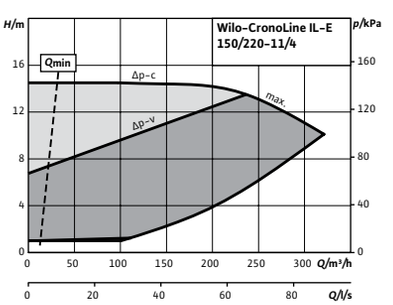


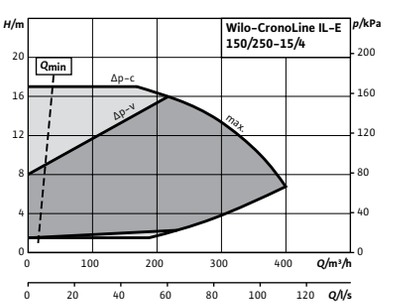



Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas (de 4 polos)

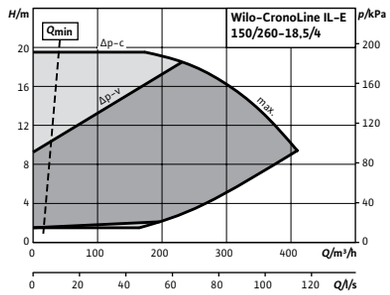

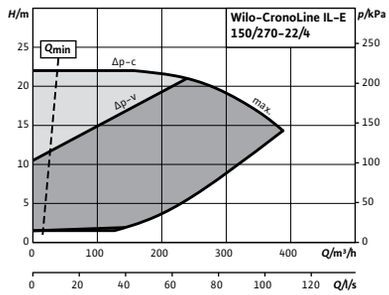

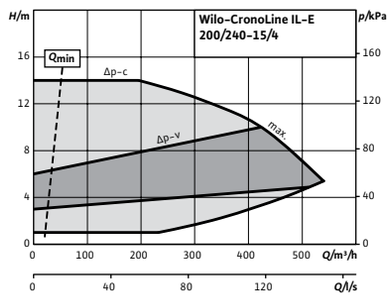


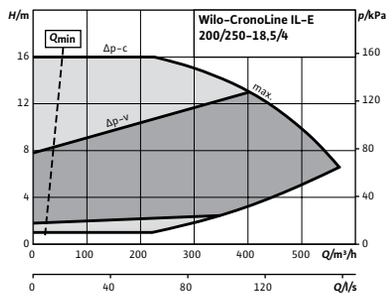

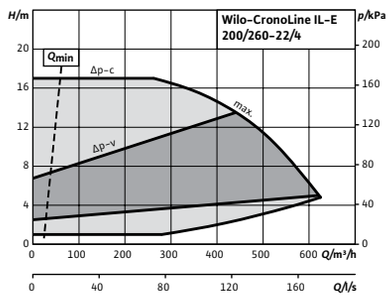

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



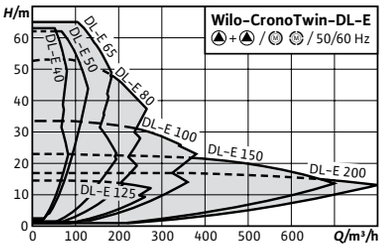

Designación

Ejemplo: **DL-E 40/170-5,5/2-R1**

DL	Serie
-E	Con variador de frecuencia integrado
40/	Diámetro conexión (mm)
170-	Diámetro rodete (m)
5,5/	Potencia motor (kW)
2	Número de polos
-R1	Sin sonda de presión diferencial

Accesorios/sobreprecios	**Página**
IR-Stick	295
Kit consola para anclaje	250
Bridas ciegas	275
Sonda de presión diferencial (DDG)	276
Módulos IF	254
Sistema de regulación SCe-HVAC	254
Sistema de regulación CCe-HVAC	261

IE4

Wilo-CronoTwin-DL-E

Tipo
Bomba doble de rotor seco con regulación electrónica de ejecución Inline con conexión embridada

Aplicación
Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación

Suministro
- → Bomba
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones
- → Variante... -R1 sin sonda de presión diferencial
- → Variante ...-L1 con rodete de bronce (con cargo adicional)
- → Variante ...-H1 con carcasa de fundición nodular (con coste adicional)
- → Variante ...-S1/-S2 cierre mecánico especial (con coste adicional en la página 284) para aplicaciones con mezclas de glicol (dependiendo de temperaturas y concentraciones)

Indicación
Motores con clase de eficiencia energética IE4

Indicaciones generales - Directiva ErP (Ecodiseño)
El índice de eficiencia mínima MEI de esta gama es ≥0,4. Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Características especiales/ventajas del producto
- → Ahorro energético gracias a la regulación electrónica de velocidad integrada
- → Manejo sencillo mediante la tecnología de botón verde y la pantalla
- → Distintos modos de funcionamiento: funcionamiento principal/reserva y funcionamiento de carga punta
- → Comportamiento en caso de error configurable, a medida para las aplicaciones de calefacción y climatización
- → Protección total del motor integrada (termistor) con sistema electrónico de disparo
- → Presión nominal PN 16
- → Rango de temperaturas del fluido de -20°C a 140°C
- → Tensión: 3~400V/50 Hz

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoTwin-DL-E (de 2 polos) con sonda de presión diferencial								Sobreprecio			
Modelo	**Diámetro nominal**	**Longitud**	**Potencia nominal del motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**				**Rodete de bronce (-L1)**	**Grupo GRD***	**Brida ciega**
	DN	mm	P_2 kW	kg			EUR		EUR		
DL-E 40/170-5,5/2	40	340	5,5	189	2159410	A	**11.640,-**	D	1.523,-	4	B
DL-E 40/200-7,5/2	40	440	7,5	216	2159411	B	**13.069,-**	D	1.665,-	5	C
DL-E 40/220-11/2	40	440	11	388	2153806	B	**17.528,-**	D	1.665,-	5	C
DL-E 50/160-5,5/2	50	340	5,5	193	2159412	A	**12.688,-**	D	1.695,-	5	B
DL-E 50/170-7,5/2	50	340	7,5	197	2159413	A	**13.660,-**	D	1.695,-	5	B
DL-E 50/180-7,5/2	50	440	7,5	225	2159414	B	**13.651,-**	D	1.858,-	5	C
DL-E 50/210-11/2	50	440	11	393	2153807	B	**17.879,-**	D	1.858,-	5	C
DL-E 50/220-15/2	50	440	15	410	2153808	B	**20.662,-**	D	1.858,-	5	C
DL-E 65/150-5,5/2	65	430	5,5	211	2159415	A	**12.237,-**	D	2.703,-	5	B
DL-E 65/160-7,5/2	65	430	7,5	215	2159416	A	**13.616,-**	D	2.703,-	5	B
DL-E 65/170-11/2	65	430	11	377	2153809	B	**17.956,-**	D	2.703,-	5	B
DL-E 65/200-15/2	65	475	15	422	2153810	B	**20.849,-**	D	2.917,-	6	C
DL-E 65/210-18,5/2	65	475	18,5	507	2153811	B	**24.892,-**	D	2.917,-	6	C
DL-E 65/220-22/2	65	475	22	527	2153812	B	**28.460,-**	D	2.917,-	6	C
DL-E 80/130-5,5/2	80	400	5,5	205	2159417	A	**12.918,-**	D	2.703,-	5	A
DL-E 80/140-7,5/2	80	400	7,5	210	2159418	A	**14.302,-**	D	2.703,-	5	A
DL-E 80/150-7,5/2	80	440	7,5	227	2159419	B	**14.661,-**	D	2.797,-	5	B
DL-E 80/160-11/2	80	440	11	386	2153813	A	**18.838,-**	D	2.797,-	5	B
DL-E 80/170-15/2	80	440	15	402	2153814	B	**20.942,-**	D	2.797,-	5	B
DL-E 80/190-18,5/2	80	500	18,5	522	2153815	B	**25.139,-**	D	3.063,-	6	C
DL-E 80/200-22/2	80	500	22	548	2153816	B	**28.730,-**	D	3.063,-	6	C
DL-E 100/145-11/2	100	500	11	429	2153817	A	**18.433,-**	D	3.149,-	6	B
DL-E 100/150-15/2	100	500	15	445	2153818	A	**21.556,-**	D	3.149,-	6	B
DL-E 100/160-18,5/2	100	500	18,5	530	2153819	B	**24.634,-**	D	3.149,-	6	B
DL-E 100/165-22/2	100	500	22	549	2153820	B	**28.171,-**	D	3.149,-	6	B

*** Grupo cierre mecánico**

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoTwin-DL-E (de 2 polos) sin sonda de presión diferencial								Sobreprecio			
Modelo	**Diámetro nominal**	**Longitud**	**Potencia nominal del motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**				**Rodete de bronce (-L1)**	**Grupo GRD***	**Brida ciega**
	DN	mm	P_2 kW	kg			EUR		EUR		
DL-E 40/170-5,5/2-R1	40	340	5,5	189	2159458	B	**11.173,-**	D	1.523,-	4	B
DL-E 40/200-7,5/2-R1	40	440	7,5	216	2159459	B	**12.601,-**	D	1.665,-	5	C
DL-E 40/220-11/2-R1	40	440	11	388	2153875	B	**17.061,-**	D	1.665,-	5	C
DL-E 50/160-5,5/2-R1	50	340	5,5	193	2159460	B	**12.220,-**	D	1.695,-	5	B
DL-E 50/170-7,5/2-R1	50	340	7,5	197	2159461	B	**13.193,-**	D	1.695,-	5	B
DL-E 50/180-7,5/2-R1	50	440	7,5	225	2159462	B	**13.183,-**	D	1.858,-	5	C
DL-E 50/210-11/2-R1	50	440	11	393	2153876	B	**17.412,-**	D	1.858,-	5	C
DL-E 50/220-15/2-R1	50	440	15	410	2153877	B	**20.194,-**	D	1.858,-	5	C
DL-E 65/150-5,5/2-R1	65	430	5,5	211	2159463	B	**11.770,-**	D	2.703,-	5	B
DL-E 65/160-7,5/2-R1	65	430	7,5	215	2159464	B	**13.149,-**	D	2.703,-	5	B
DL-E 65/170-11/2-R1	65	430	11	377	**2153878**	B	**17.489,-**	D	2.703,-	5	B
DL-E 65/200-15/2-R1	65	475	15	422	2153879	B	**20.382,-**	D	2.917,-	6	C
DL-E 65/210-18,5/2-R1	65	475	18,5	507	2153880	B	**24.425,-**	D	2.917,-	6	C

*** Grupo cierre mecánico**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoTwin-DL-E (de 2 polos) sin sonda de presión diferencial								Sobreprecio			
Modelo	**Diámetro nominal**	**Longitud**	**Potencia nominal del motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**				**Rodete de bronce (-L1)**	**Grupo GRD***	**Brida ciega**
	DN	mm	P_2 kW	kg			EUR		EUR		
DL-E 65/220-22/2-R1	65	475	22	527	2153881	B	**27.992,-**	D	2.917,-	6	C
DL-E 80/130-5,5/2-R1	80	400	5,5	205	2159465	B	**12.450,-**	D	2.703,-	5	A
DL-E 80/140-7,5/2-R1	80	400	7,5	210	2159466	B	**13.835,-**	D	2.703,-	5	A
DL-E 80/150-7,5/2-R1	80	440	7,5	227	2159467	B	**14.194,-**	D	2.797,-	5	B
DL-E 80/160-11/2-R1	80	440	11	386	2153882	B	**18.371,-**	D	2.797,-	5	B
DL-E 80/170-15/2-R1	80	440	15	402	2153883	B	**20.474,-**	D	2.797,-	5	B
DL-E 80/190-18,5/2-R1	80	500	18,5	522	2153884	B	**24.672,-**	D	3.063,-	6	C
DL-E 80/200-22/2-R1	80	500	22	548	2153885	B	**28.262,-**	D	3.063,-	6	C
DL-E 100/145-11/2-R1	100	500	11	429	2153886	B	**17.966,-**	D	3.149,-	6	B
DL-E 100/150-15/2-R1	100	500	15	445	2153887	B	**21.089,-**	D	3.149,-	6	B
DL-E 100/160-18,5/2-R1	100	500	18,5	530	2153888	B	**24.167,-**	D	3.149,-	6	B
DL-E 100/165-22/2-R1	100	500	22	549	2153889	B	**27.703,-**	D	3.149,-	6	B

*** Grupo cierre mecánico**

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoTwin-DL-E (de 4 polos) con sonda de presión diferencial								Sobreprecio			
Modelo	**Diámetro nominal**	**Longitud**	**Potencia nominal del motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**				**Rodete de bronce (-L1)**	**Grupo GRD***	**Brida ciega**
	DN	mm	P_2 kW	kg			EUR		EUR		
DL-E 100/220-5,5/4	100	550	5,5	313	2159420	A	**14.016,-**	D	3.471,-	5	C
DL-E 100/250-7,5/4	100	550	7,5	357	2159421	A	**16.595,-**	D	3.569,-	5	D
DL-E 100/270-11/4	100	550	11	550	2153821	B	**20.328,-**	D	3.569,-	6	D
DL-E 125/210-5,5/4	125	620	5,5	334	2159422	B	**15.281,-**	D	3.514,-	5	C
DL-E 125/220-7,5/4	125	620	7,5	350	2159423	B	**17.877,-**	D	3.514,-	5	C
DL-E 150/190-5,5/4	150	700	5,5	410	2159424	A	**16.526,-**	D	3.840,-	5	C
DL-E 150/200-7,5/4	150	700	7,5	426	2159425	B	**19.188,-**	D	3.840,-	5	C
DL-E 150/220-11/4	150	700	11	617	2153822	B	**22.748,-**	D	3.840,-	6	C
DL-E 150/250-15/4	150	700	15	739	2153823	C	**25.376,-**	D	4.196,-	7	D
DL-E 150/260-18,5/4	150	700	18,5	859	2153824	C	**28.817,-**	D	4.196,-	7	D
DL-E 150/270-22/4	150	700	22	887	2153825	C	**33.148,-**	D	4.196,-	7	D
DL-E 200/240-15/4	200	800	15	879	2153826	D	**28.763,-**	D	4.620,-	7	D
DL-E 200/250-18,5/4	200	800	18,5	996	2153827	D	**32.205,-**	D	4.620,-	7	D
DL-E 200/260-22/4	200	800	22	1024	2153828	C	**35.070,-**	D	4.620,-	7	D

*** Grupo cierre mecánico**

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoTwin-DL-E (de 4 polos) sin sonda de presión diferencial								Sobreprecio			
Modelo	**Diámetro nominal**	**Longitud**	**Potencia nominal del motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**				**Rodete de bronce (-L1)**	**Grupo GRD***	**Brida ciega**
	DN	mm	P_2 kW	kg			EUR		EUR		
DL-E 100/220-5,5/4-R1	100	550	5,5	313	2159468	B	**13.549,-**	D	3.471,-	5	C
DL-E 100/250-7,5/4-R1	100	550	7,5	357	2159469	B	**16.127,-**	D	3.569,-	5	D
DL-E 100/270-11/4-R1	100	550	11	550	2153890	B	**19.860,-**	D	3.569,-	6	D

*** Grupo cierre mecánico**


= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Grupo de producto: PG3


Wilo-CronoTwin-DL-E (de 4 polos) sin sonda de presión diferencial								Sobreprecio			
Modelo	**Diámetro nominal**	**Longitud**	**Potencia nominal del motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**				**Rodete de bronce (-L1)**	**Grupo GRD***	**Brida ciega**
	DN	mm	P_2 kW	kg		🚚	EUR	🚚	EUR		
DL-E 125/210-5,5/4-R1	125	620	5,5	334	2159470	B	**14.812,-**	D	3.514,-	5	C
DL-E 125/220-7,5/4-R1	125	620	7,5	350	2159471	B	**17.410,-**	D	3.514,-	5	C
DL-E 150/190-5,5/4-R1	150	700	5,5	410	2159472	B	**16.058,-**	D	3.840,-	5	C
DL-E 150/200-7,5/4-R1	150	700	7,5	426	2159473	B	**18.720,-**	D	3.840,-	5	C
DL-E 150/220-11/4-R1	150	700	11	617	2153891	B	**22.281,-**	D	3.840,-	6	C
DL-E 150/250-15/4-R1	150	700	15	739	2153892	D	**24.909,-**	D	4.196,-	7	D
DL-E 150/260-18,5/4-R1	150	700	18,5	859	2153893	D	**28.350,-**	D	4.196,-	7	D
DL-E 150/270-22/4-R1	150	700	22	887	2153894	D	**32.680,-**	D	4.196,-	7	D
DL-E 200/240-15/4-R1	200	800	15	879	2153895	D	**28.295,-**	D	4.620,-	7	D
DL-E 200/250-18,5/4-R1	200	800	18,5	996	2153896	D	**31.738,-**	D	4.620,-	7	D
DL-E 200/260-22/4-R1	200	800	22	1024	2153897	D	**34.603,-**	D	4.620,-	7	D


*** Grupo cierre mecánico**


Curvas (de 2 polos)

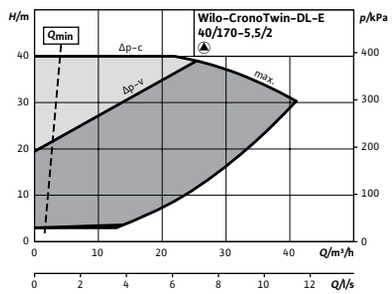


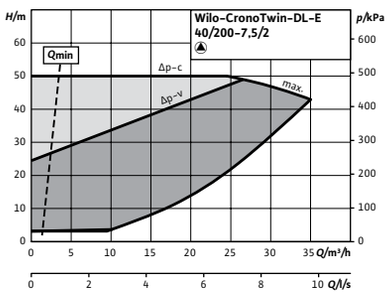


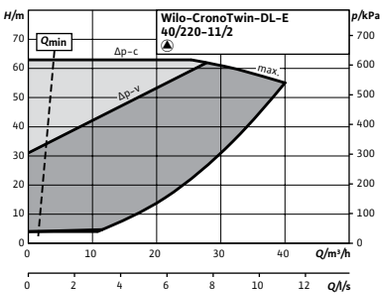


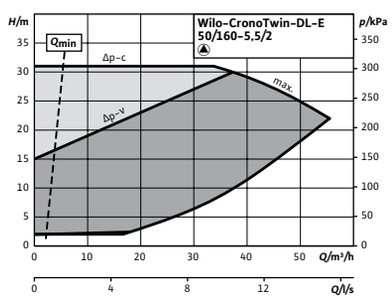


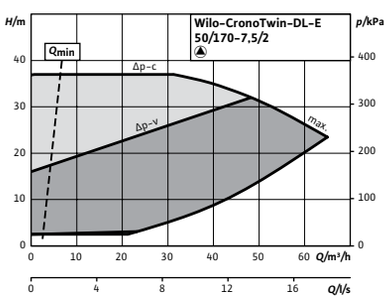

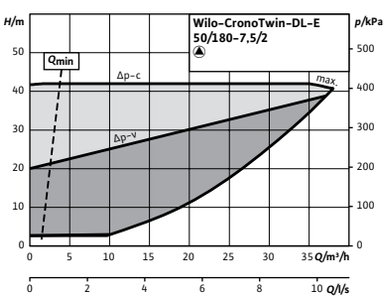

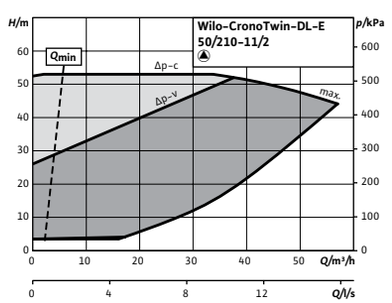


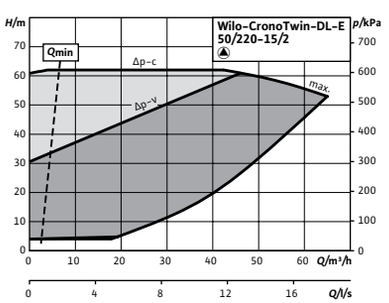


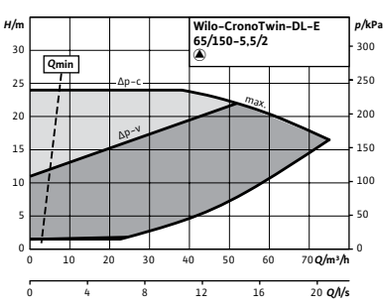



🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas (de 2 polos)

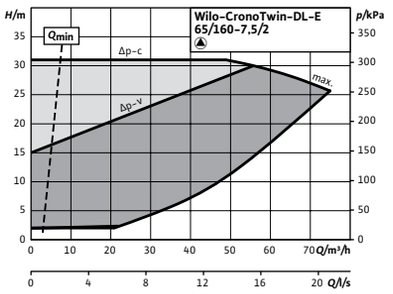


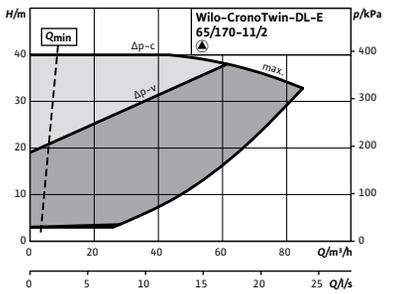


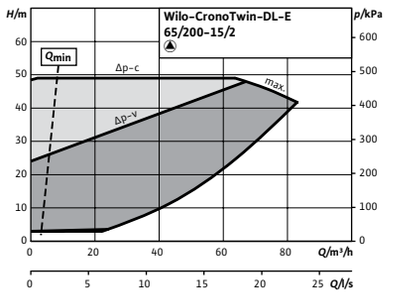


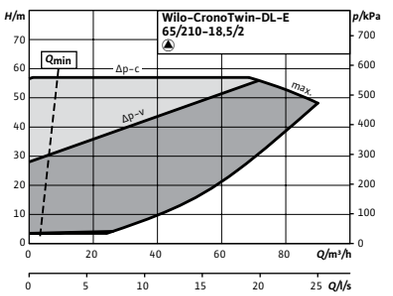


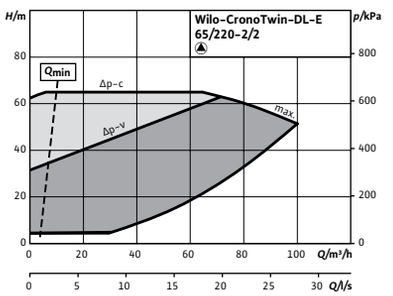


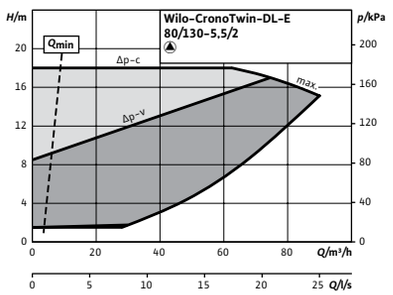


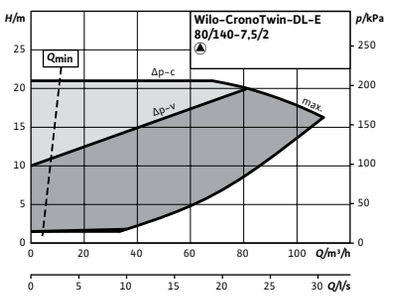


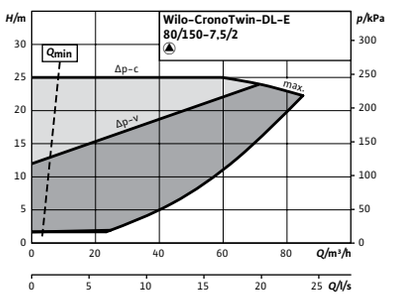


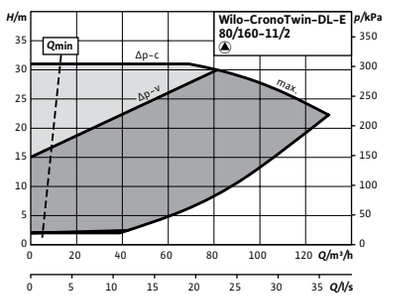


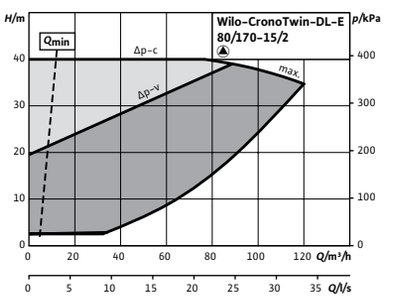


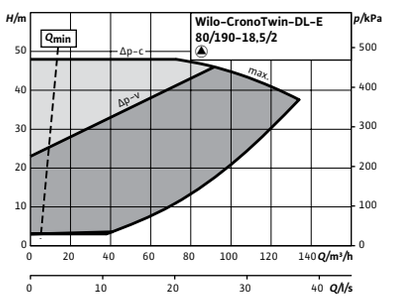

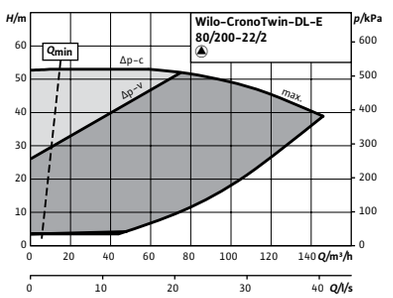

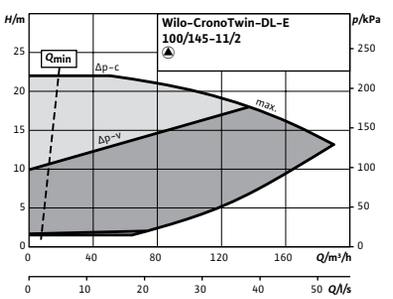


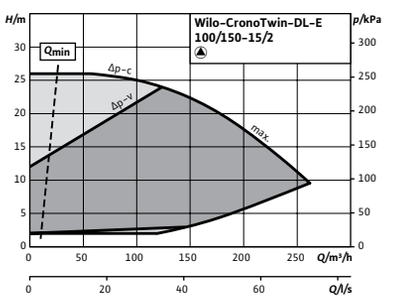

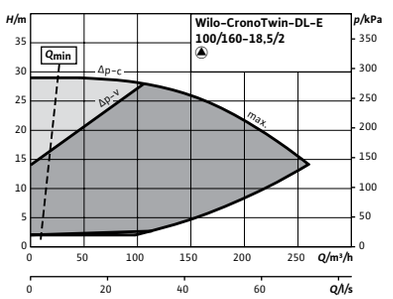



Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas (de 2 polos)

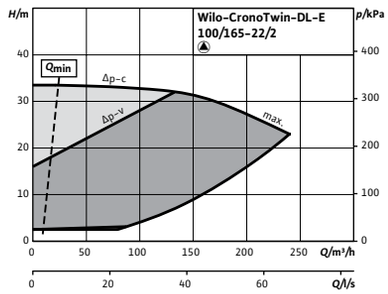



Curvas (de 4 polos)

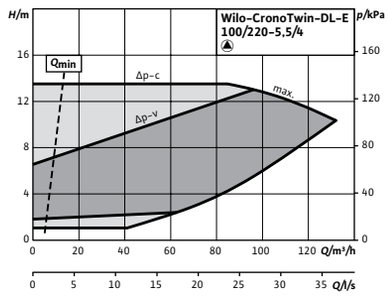


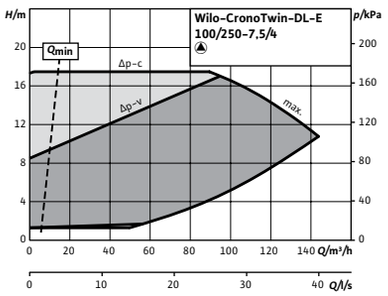


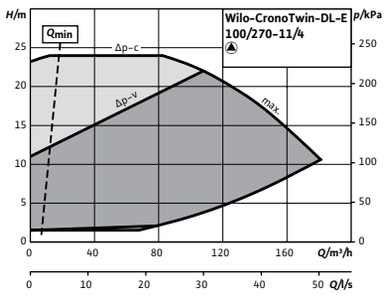


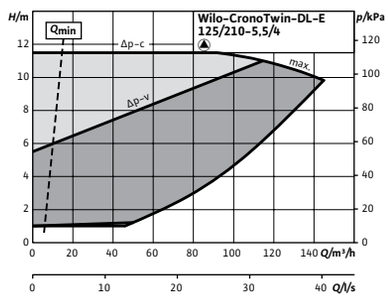


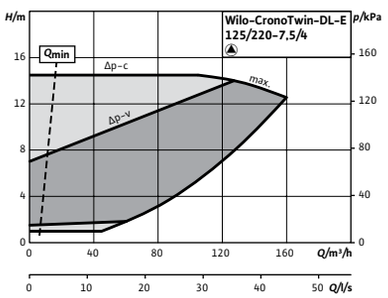


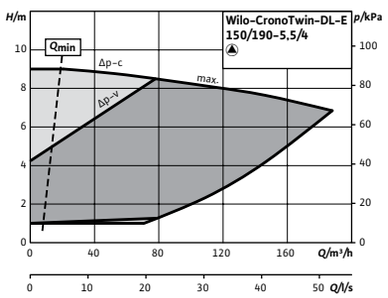


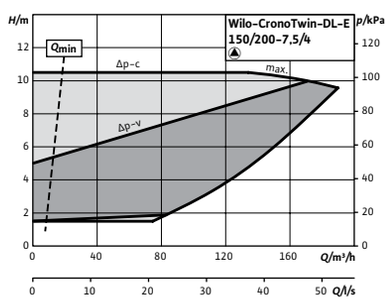


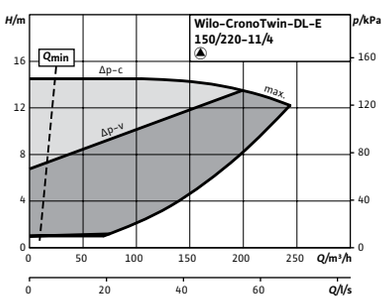

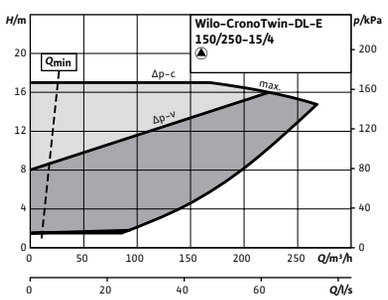

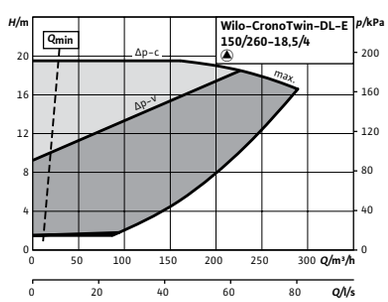


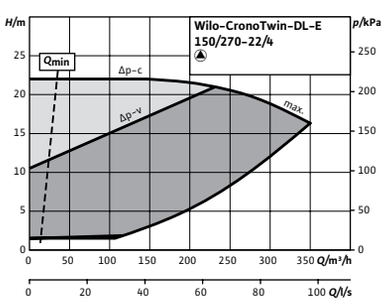


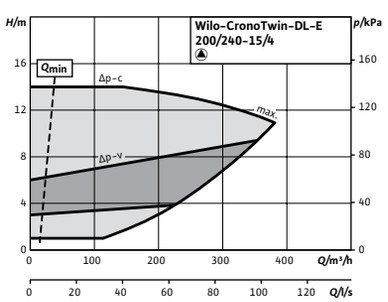

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos..


Curvas (de 4 polos)

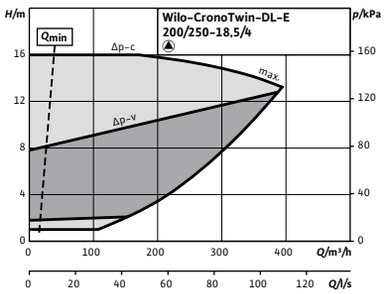

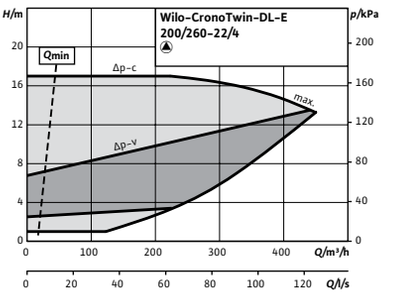

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



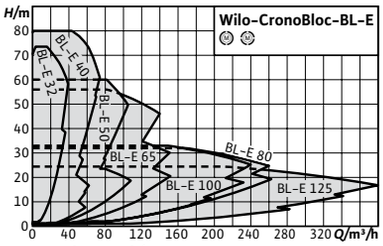

Designación

Ejemplo: **BL-E 32/140-2,2/2-R1**

BL	Serie
-E	Con variador de frecuencia integrado
32/	Diámetro de conexión en la impulsión (mm)
140-	Diámetro rodete (mm)
2,2/	Potencia motor (kW)
2	Número de polos
-R1	Sin sonda de presión diferencial

Accesorios/sobreprecios	Página
IR-Stick	298
Kits consola para anclaje	253
Sonda de presión diferencial (DDG)	278
Sistema de regulación SCe-HVAC	254
Sistema de regulación CCe-HVAC	261

IE4

Wilo-CronoBloc-BL-E

Tipo
Bomba simple de rotor seco con regulación electrónica de construcción monobloc con conexión embridada

Aplicación
Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación

Suministro
→ Bomba
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones
→ Variante... -R1 sin sonda de presión diferencial
→ Variante ...-L1 con rodete de bronce (con cargo adicional)
→ Variante ...-H1 con carcasa de fundición nodular (con coste adicional)
→ Variante ...-S1/-S2 cierre mecánico especial (con coste adicional en la página 284) para aplicaciones con mezclas de glicol (dependiendo de temperaturas y concentraciones
→ Variante...-P2 para ACS en modelos sin sonda de presión diferencial con un coste adicional del 10%

Indicación
Motores con clase de eficiencia energética IE4

Indicaciones generales - Directiva ErP (Ecodiseño)
El índice de eficiencia mínima MEI de esta gama es ≥0,4
Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Características especiales/ventajas del producto
→ Ahorro energético gracias a la adaptación electrónica de velocidad integrada
→ Interfaces opcionales para la comunicación de bus mediante los módulos IF insertables
→ Uso sencillo gracias a la probada tecnología de botón verde y a la pantalla
→ Protección total del motor integrada (termistor) con sistema electrónico de disparo
→ Perfecta para el usuario gracias a sus prestaciones y a sus dimensiones principales de conformidad con la norma EN 733
→ Rango de temperaturas del fluido de -20°C a 140°C
→ Presión nominal PN 16
→ Tensión: 3~400V/50 Hz

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoBloc-BL-E (de 2 polos) con sonda de presión diferencial								Sobreprecio			
Modelo	**Diámetro nominal**		**Potencia nominal del motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**				**Rodete de bronce (-L1)**	**Soporte motor/hidráulica**	**Grupo GRD***
	asp.	*imp.*	P_2 kW	kg		🚚	EUR	🚚	EUR	Ref.	
BL-E 32/140-2,2/2	50	32	2,2	54	2191367	B	**3.859,-**	D	761,-	**-/-**	4
BL-E 32/150-3/2	50	32	3	64	2191368	B	**4.305,-**	D	761,-	**-/-**	4
BL-E 32/160-4/2	50	32	4	72	2191369	B	**4.838,-**	D	761,-	**-/-**	4
BL-E 32/170-5,5/2	50	32	5,5	94	2191370	B	**5.598,-**	D	761,-	**4213054/-**	4
BL-E 32/210-7,5/2	50	32	7,5	105	2191371	B	**6.197,-**	D	832,-	**4213054/-**	5
BL-E 32/220-11/2	50	32	11	192	2189952	B	**7.804,-**	D	761,-	**4213065/-**	5
BL-E 40/110-1,5/2	65	40	1,5	49	2191372	B	**3.445,-**	D	761,-	**-/-**	4
BL-E 40/120-2,2/2	65	40	2,2	50	2191373	B	**3.884,-**	D	761,-	**-/-**	4
BL-E 40/130-3/2	65	40	3	58	2191374	B	**4.482,-**	D	761,-	**-/-**	4
BL-E 40/140-4/2	65	40	4	69	2191375	B	**4.927,-**	D	847,-	**-/-**	4
BL-E 40/160-5,5/2	65	40	5,5	96	2191376	B	**5.781,-**	D	847,-	**4213054/-**	5
BL-E 40/170-7,5/2	65	40	7,5	99	2191377	B	**6.277,-**	D	929,-	**4213054/-**	5
BL-E 40/180-7,5/2	65	40	7,5	109	2191378	B	**6.507,-**	D	847,-	**4213054/-**	5
BL-E 40/210-11/2	65	40	11	195	2189953	B	**8.065,-**	D	929,-	**4213065/-**	5
BL-E 40/220-15/2	65	40	15	204	2189954	B	**9.778,-**	D	929,-	**4213065/-**	5
BL-E 40/230-18,5/2	65	40	18,5	260	2189955	C	**11.856,-**	D	1.396,-	**4213065/-**	6
BL-E 40/240-22/2	65	40	22	270	2189956	C	**13.455,-**	D	1.396,-	**-/-**	6
BL-E 50/110-3/2	65	50	3	64	2191379	B	**4.737,-**	D	847,-	**-/-**	4
BL-E 50/120-4/2	65	50	4	72	2191380	B	**5.134,-**	D	847,-	**-/-**	4
BL-E 50/130-5,5/2	65	50	5,5	91	2191381	B	**5.959,-**	D	847,-	**4213054/-**	5
BL-E 50/140-7,5/2	65	50	7,5	94	2191382	B	**6.619,-**	D	847,-	**4213054/-**	5
BL-E 50/150-7,5/2	65	50	7,5	102	2191383	B	**6.961,-**	D	1.351,-	**4213054/-**	5
BL-E 50/170-11/2	65	50	11	180	2189957	B	**8.271,-**	D	1.351,-	**-/-**	5
BL-E 50/200-15/2	65	50	15	205	2189958	B	**10.056,-**	D	1.459,-	**4213065/-**	6
BL-E 50/210-18,5/2	65	50	18,5	249	2189959	B	**11.964,-**	D	1.459,-	**4213065/-**	6
BL-E 50/220-22/2	65	50	22	259	2189960	B	**13.664,-**	D	1.459,-	**-/-**	6
BL-E 65/120-4/2	80	65	4	77	2191385	B	**5.215,-**	D	1.351,-	**-/-**	4
BL-E 65/130-5,5/2	80	65	5,5	96	2191386	B	**6.137,-**	D	1.351,-	**4213054/-**	5
BL-E 65/140-7,5/2	80	65	7,5	99	2191387	B	**7.021,-**	D	1.351,-	**4213054/-**	5
BL-E 65/160-11/2	80	65	11	186	2189961	B	**8.745,-**	D	1.399,-	**4213065/-**	5
BL-E 65/170-15/2	80	65	15	194	2189962	B	**10.142,-**	D	1.399,-	**4213065/-**	5
BL-E 65/190-18,5/2	80	65	18,5	255	2189963	B	**12.026,-**	D	1.532,-	**4213065/-**	6
BL-E 65/210-22/2	80	65	22	268	2189964	B	**13.770,-**	D	1.532,-	**-/-**	6
BL-E 80/145-11/2	100	80	11	201	2189965	B	**8.940,-**	D	1.574,-	**4213065/-**	6
BL-E 80/150-15/2	100	80	15	209	2189966	B	**10.300,-**	D	1.574,-	**4213065/-**	6
BL-E 80/160-18,5/2	100	80	18,5	253	2189967	B	**12.050,-**	D	1.574,-	**4213065/-**	6
BL-E 80/165-22/2	100	80	22	263	2189968	B	**13.893,-**	D	1.574,-	**-/-**	6

*** Grupo cierre mecánico**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoBloc-BL-E (de 2 polos) sin sonda de presión diferencial								Sobreprecio			
Modelo	**Diámetro nominal**		**Potencia nominal del motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**				**Rodete de bronce (-L1)**	**Soporte motor/hidráulica**	**Grupo GRD***
	asp.	*imp.*	P_2 kW	kg		🚚	EUR	🚚	EUR	Ref.	
BL-E 32/140-2,2/2-R1	50	32	2,2	54	2191425	B	**3.392,-**	D	761,-	**-/-**	4
BL-E 32/150-3/2-R1	50	32	3	64	2191426	B	**3.837,-**	D	761,-	**-/-**	4
BL-E 32/160-4/2-R1	50	32	4	72	2191427	B	**4.370,-**	D	761,-	**-/-**	4
BL-E 32/170-5,5/2-R1	50	32	5,5	94	2191428	B	**5.131,-**	D	761,-	**4213054/-**	4
BL-E 32/210-7,5/2-R1	50	32	7,5	105	2191429	B	**5.730,-**	D	832,-	**4213054/-**	5
BL-E 32/220-11/2-R1	50	32	11	192	2189978	B	**7.337,-**	D	832,-	**4213065/-**	5
BL-E 40/110-1,5/2-R1	65	40	1,5	49	2191430	B	**2.977,-**	D	761,-	**-/-**	4
BL-E 40/120-2,2/2-R1	65	40	2,2	50	2191431	B	**3.417,-**	D	761,-	**-/-**	4
BL-E 40/130-3/2-R1	65	40	3	58	2191432	B	**4.014,-**	D	761,-	**-/-**	4
BL-E 40/140-4/2-R1	65	40	4	69	2191433	B	**4.460,-**	D	761,-	**-/-**	4
BL-E 40/160-5,5/2-R1	65	40	5,5	96	2191434	B	**5.313,-**	D	847,-	**4213054/-**	5
BL-E 40/170-7,5/2-R1	65	40	7,5	99	2191435	B	**5.810,-**	D	847,-	**4213054/-**	5
BL-E 40/180-7,5/2-R1	65	40	7,5	109	2191436	B	**6.040,-**	D	929,-	**4213054/-**	5
BL-E 40/210-11/2-R1	65	40	11	195	2189979	B	**7.597,-**	D	929,-	**4213065/-**	5
BL-E 40/220-15/2-R1	65	40	15	204	2189980	B	**9.310,-**	D	929,-	**4213065/-**	5
BL-E 40/230-18,5/2-R1	65	40	18,5	260	2189981	C	**11.389,-**	D	1.396,-	**4213065/-**	6
BL-E 40/240-22/2-R1	65	40	22	270	2189982	C	**12.988,-**	D	1.396,-	**-/-**	6
BL-E 50/110-3/2-R1	65	50	3	64	2191437	B	**4.268,-**	D	847,-	**-/-**	4
BL-E 50/120-4/2-R1	65	50	4	72	2191438	B	**4.667,-**	D	847,-	**-/-**	4
BL-E 50/130-5,5/2-R1	65	50	5,5	91	2191439	B	**5.491,-**	D	847,-	**4213054/-**	5
BL-E 50/140-7,5/2-R1	65	50	7,5	94	2191440	B	**6.151,-**	D	847,-	**4213054/-**	5
BL-E 50/150-7,5/2-R1	65	50	7,5	102	2191441	B	**6.494,-**	D	1.351,-	**4213054/-**	5
BL-E 50/170-11/2-R1	65	50	11	180	2189983	B	**7.803,-**	D	1.351,-	**-/-**	5
BL-E 50/200-15/2-R1	65	50	15	205	2189984	B	**9.589,-**	D	1.459,-	**4213065/-**	6
BL-E 50/210-18,5/2-R1	65	50	18,5	249	2189985	B	**11.497,-**	D	1.459,-	**4213065/-**	6
BL-E 50/220-22/2-R1	65	50	22	259	2189986	B	**13.197,-**	D	1.459,-	**-/-**	6
BL-E 65/120-4/2-R1	80	65	4	77	2191443	B	**4.748,-**	D	1.351,-	**-/-**	4
BL-E 65/130-5,5/2-R1	80	65	5,5	96	2191444	B	**5.669,-**	D	1.351,-	**4213054/-**	5
BL-E 65/140-7,5/2-R1	80	65	7,5	99	2191445	B	**6.553,-**	D	1.351,-	**4213054/-**	5
BL-E 65/160-11/2-R1	80	65	11	186	2189987	B	**8.278,-**	D	1.399,-	**4213065/-**	5
BL-E 65/170-15/2-R1	80	65	15	194	2189988	B	**9.675,-**	D	1.399,-	**4213065/-**	5
BL-E 65/190-18,5/2-R1	80	65	18,5	255	2189989	B	**11.558,-**	D	1.532,-	**4213065/-**	6
BL-E 65/210-22/2-R1	80	65	22	268	2189990	B	**13.303,-**	D	1.532,-	**-/-**	6
BL-E 80/145-11/2-R1	100	80	11	201	2189991	B	**8.473,-**	D	1.574,-	**4213065/-**	6
BL-E 80/150-15/2-R1	100	80	15	209	2189992	B	**9.832,-**	D	1.574,-	**4213065/-**	6
BL-E 80/160-18,5/2-R1	100	80	18,5	253	2189993	B	**11.582,-**	D	1.574,-	**4213065/-**	6
BL-E 80/165-22/2-R1	100	80	22	263	2189994	B	**13.426,-**	D	1.574,-	**-/-**	6

*** Grupo cierre mecánico**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoBloc-BL-E (de 4 polos) con sonda de presión diferencial								Sobreprecio			
Modelo	**Diámetro nominal**		**Potencia nominal del motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**				**Rodete de bronce (-L1)**	**Soporte motor/hidráulica**	**Grupo GRD***
	asp.	*imp.*	P_2 kW	kg			EUR		EUR	Ref.	
BL-E 50/270-5,5/4	65	50	5,5	137	2191384	C	**5.891,-**	D	1.486,-	**4213063/-**	5
BL-E 65/240-5,5/4	80	65	5,5	152	2191388	B	**6.863,-**	D	1.654,-	**4213041/-**	5
BL-E 65/265-7,5/4	80	65	7,5	160	2191389	B	**7.794,-**	D	1.654,-	**4213041/-**	5
BL-E 80/220-5,5/4	100	80	5,5	144	2191390	B	**6.652,-**	D	1.735,-	**4213041/-**	5
BL-E 80/250-7,5/4	100	80	7,5	163	2191391	B	**7.672,-**	D	1.785,-	**4213041/-**	5
BL-E 80/270-11/4	100	80	11	261	2189969	B	**10.238,-**	D	1.785,-	**4213056/-**	6
BL-E 100/200-5,5/4	125	100	5,5	150	2191392	B	**6.866,-**	D	1.757,-	**4213041/-**	5
BL-E 100/220-7,5/4	125	100	7,5	158	2191393	B	**7.614,-**	D	1.757,-	**4213041/-**	5
BL-E 100/250-11/4	125	100	11	276	2189970	B	**10.298,-**	D	1.853,-	**4213044/-**	6
BL-E 100/270-15/4	125	100	15	293	2189971	B	**11.982,-**	D	1.853,-	**4213044/-**	6
BL-E 100/305-18,5/4	125	100	18,5	396	2189972	B	**12.871,-**	D	2.409,-	**4213047/-**	7
BL-E 100/315-22/4	125	100	22	410	2189973	B	**16.204,-**	D	2.409,-	**4213047/-**	7
BL-E 125/185-5,5/4	150	125	5,5	185	2191394	B	**7.363,-**	D	1.920,-	**4213043/-**	5
BL-E 125/210-7,5/4	150	125	7,5	193	2191395	B	**8.192,-**	D	1.920,-	**4213043/-**	5
BL-E 125/225-11/4	150	125	11	291	2189974	B	**10.109,-**	D	1.920,-	**4213045/-**	6
BL-E 125/245-15/4	150	125	15	336	2189975	B	**12.145,-**	D	2.098,-	**4213045/-**	7
BL-E 125/265-18,5/4	150	125	18,5	393	2189976	B	**14.254,-**	D	2.098,-	**4213048/-**	7
BL-E 125/275-22/4	150	125	22	407	2189977	B	**16.654,-**	D	2.098,-	**4213048/-**	7

*** Grupo cierre mecánico**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Grupo de producto: PG3


Wilo-CronoBloc-BL-E (de 4 polos) sin sonda de presión diferencial								Sobreprecio			
modelo	Diámetro nominal		Potencia nominal del motor	Peso aprox.	Ref.				Rodete de bronce (-L1)	Soporte motor/hidráulica	Grupo GRD*
	DN1	*DN2*	P_2 kW	*m* kg		🚚	EUR	🚚	EUR	Ref.	
BL-E 50/270-5,5/4-R1	65	50	5,5	137	2191442	C	**5.424,-**	D	1.486,-	**4213063/-**	5
BL-E 65/240-5,5/4-R1	80	65	5,5	152	2191446	B	**6.396,-**	D	1.654,-	**4213041/-**	5
BL-E 65/265-7,5/4-R1	80	65	7,5	160	2191447	B	**7.327,-**	D	1.654,-	**4213041/-**	5
BL-E 80/220-5,5/4-R1	100	80	5,5	144	2191448	B	**6.185,-**	D	1.735,-	**4213041/-**	5
BL-E 80/250-7,5/4-R1	100	80	7,5	163	2191449	B	**7.205,-**	D	1.785,-	**4213041/-**	5
BL-E 80/270-11/4-R1	100	80	11	261	2189995	B	**9.771,-**	D	1.785,-	**4213056/-**	6
BL-E 100/200-5,5/4-R1	125	100	5,5	150	2191450	B	**6.399,-**	D	1.757,-	**4213041/-**	5
BL-E 100/220-7,5/4-R1	125	100	7,5	158	2191451	B	**7.146,-**	D	1.757,-	**4213041/-**	5
BL-E 100/250-11/4-R1	125	100	11	276	2189996	B	**9.830,-**	D	1.853,-	**4213044/-**	6
BL-E 100/270-15/4-R1	125	100	15	293	2189997	B	**11.515,-**	D	1.853,-	**4213044/-**	6
BL-E 100/305-18,5/4-R1	125	100	18,5	396	2189998	B	**12.404,-**	D	2.409,-	**4213047/-**	7
BL-E 100/315-22/4-R1	125	100	22	410	2189999	B	**15.737,-**	D	2.409,-	**4213047/-**	7
BL-E 125/185-5,5/4-R1	150	125	5,5	185	2191452	B	**6.896,-**	D	1.920,-	**4213043/-**	5
BL-E 125/210-7,5/4-R1	150	125	7,5	193	2191453	B	**7.724,-**	D	1.920,-	**4213043/-**	5
BL-E 125/225-11/4-R1	150	125	11	291	2190000	B	**9.642,-**	D	1.920,-	**4213045/-**	6
BL-E 125/245-15/4-R1	150	125	15	336	2190001	B	**11.678,-**	D	2.098,-	**4213045/-**	7
BL-E 125/265-18,5/4-R1	150	125	18,5	393	2190002	B	**13.787,-**	D	2.098,-	**4213048/-**	7
BL-E 125/275-22/4-R1	150	125	22	407	2190003	B	**16.187,-**	D	2.098,-	**4213048/-**	7


*** Grupo cierre mecánico**


🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas (de 2 polos)

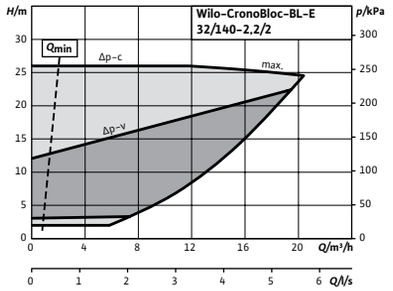


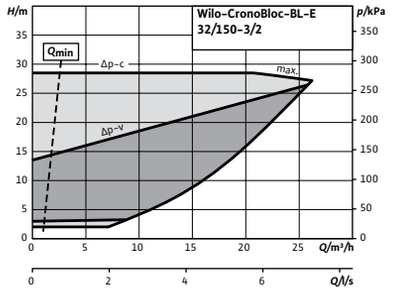


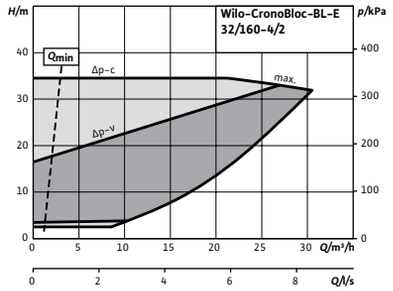


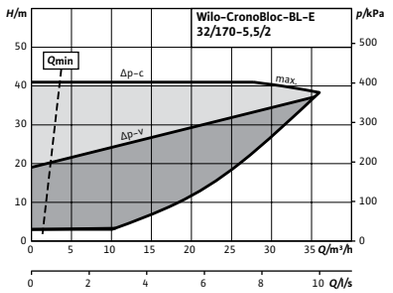


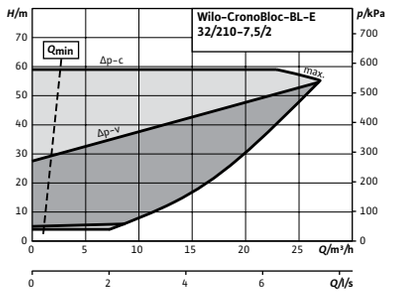


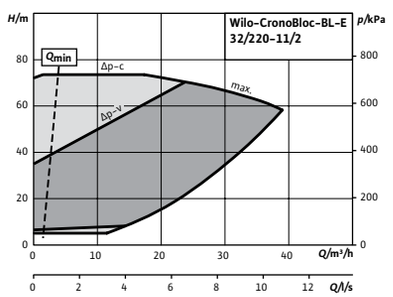


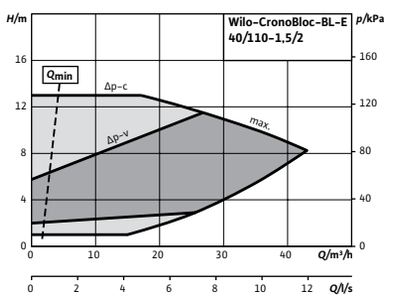


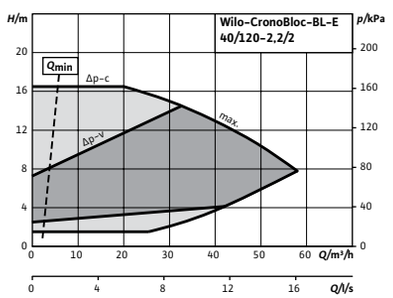


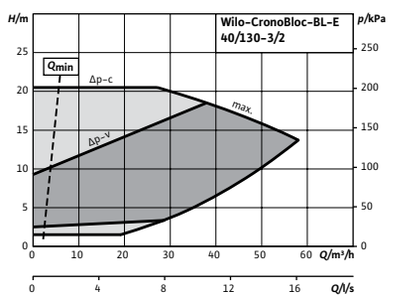


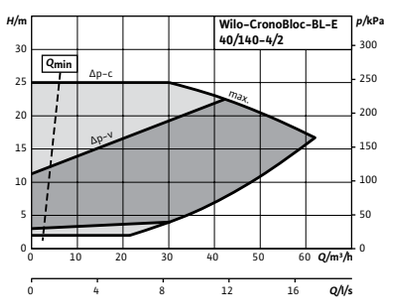


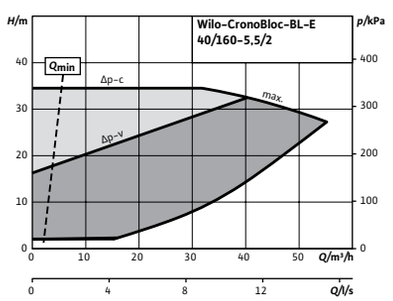

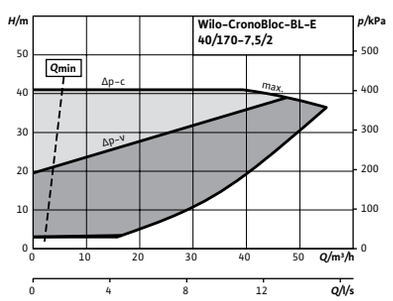

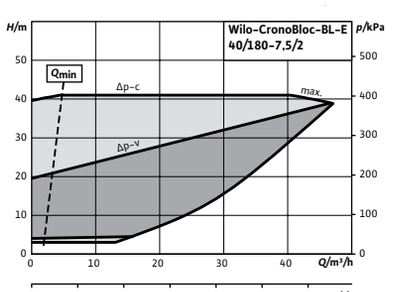


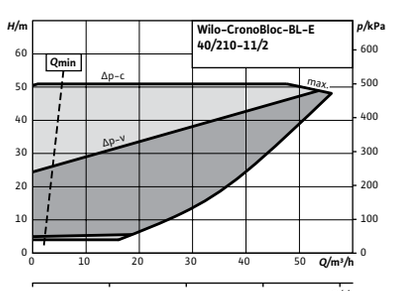


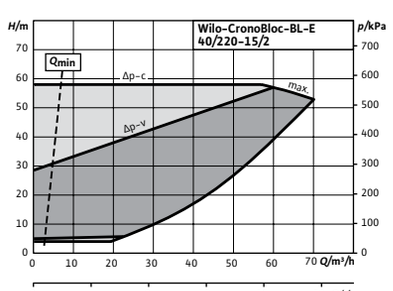



Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas (de 2 polos)

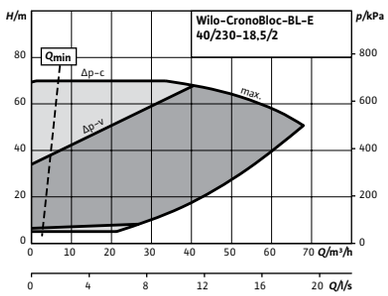


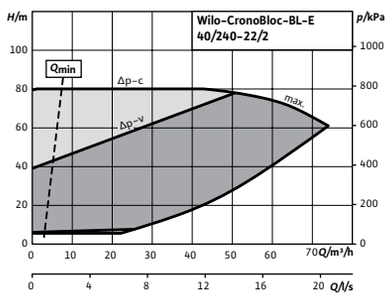


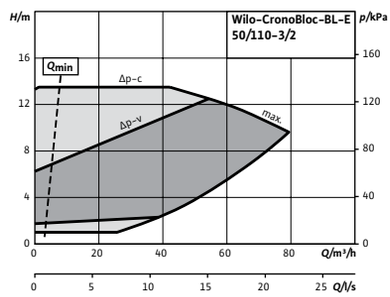


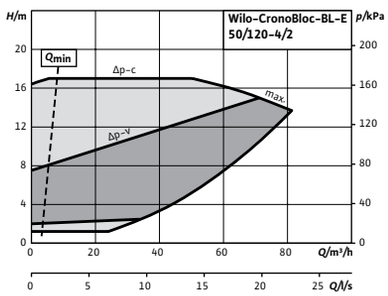


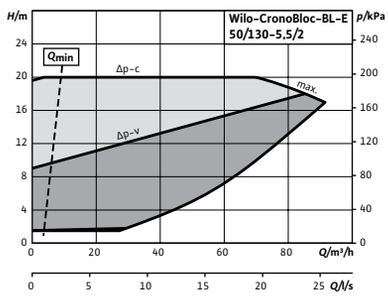


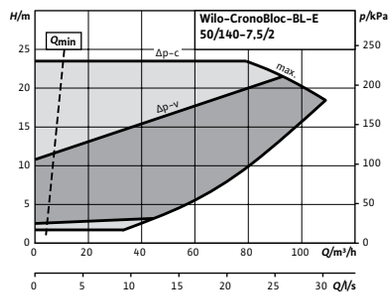


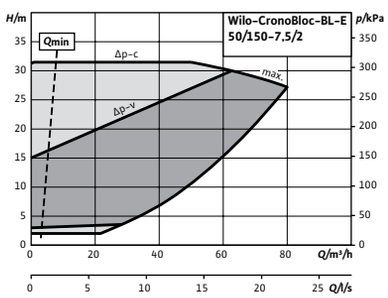


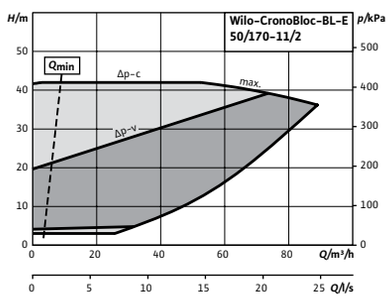


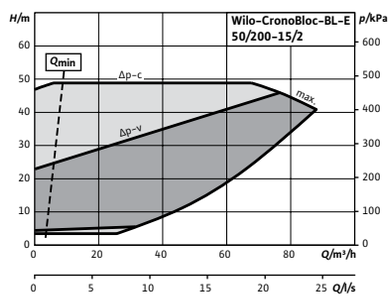


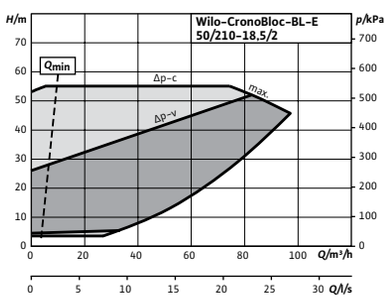


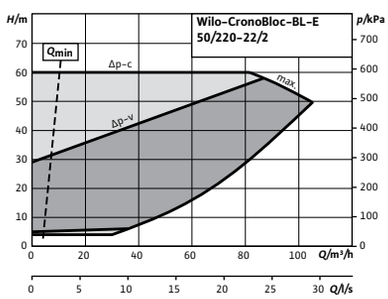

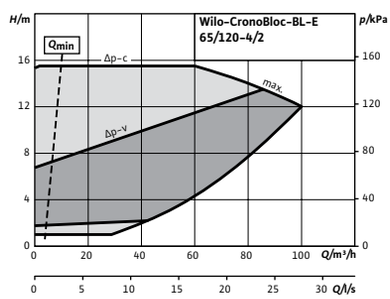

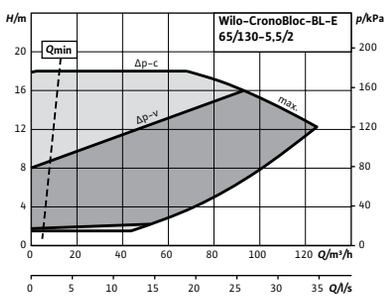


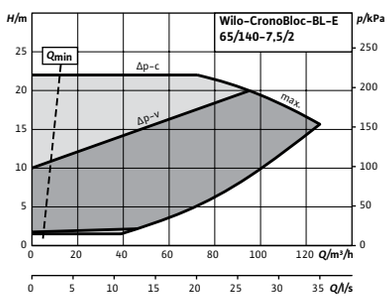


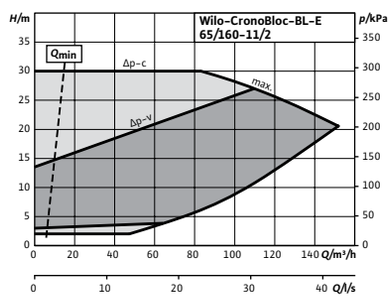



Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas (de 2 polos)

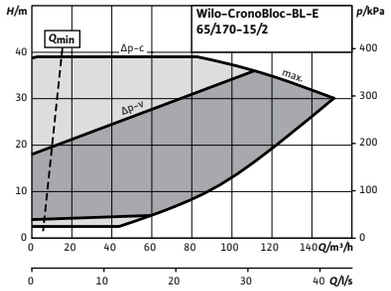


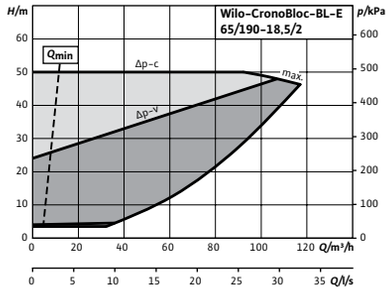


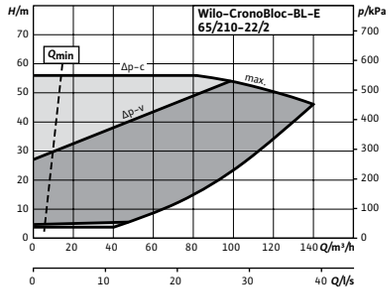

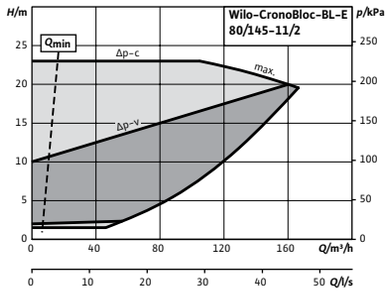


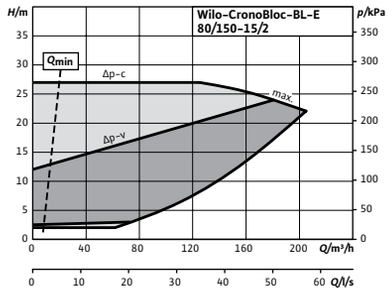


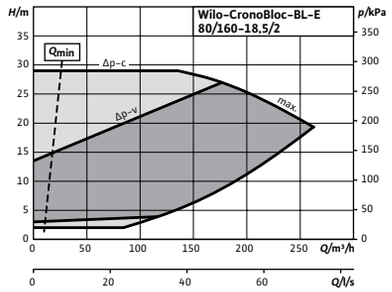


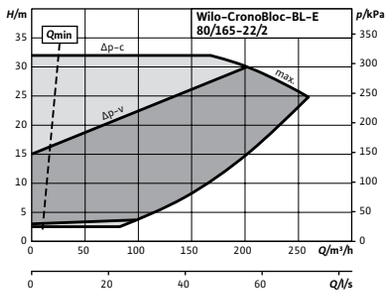



Curvas (de 4 polos)

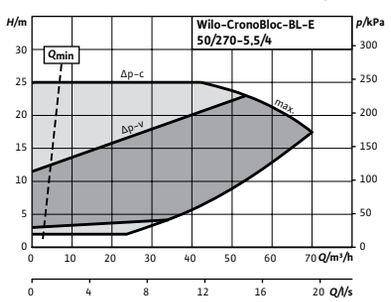


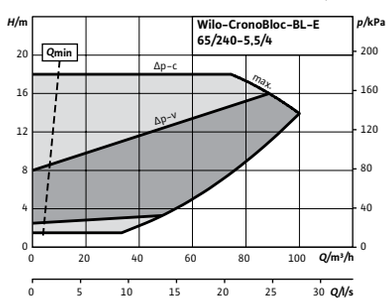

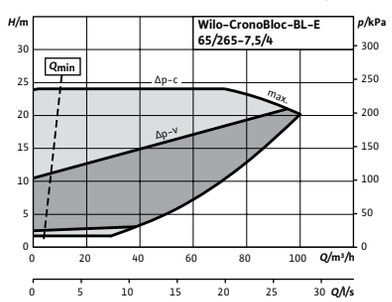

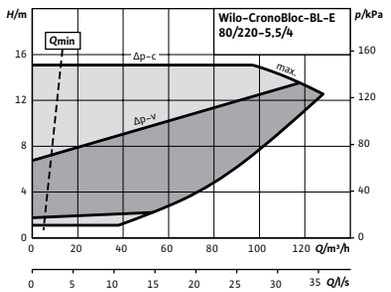


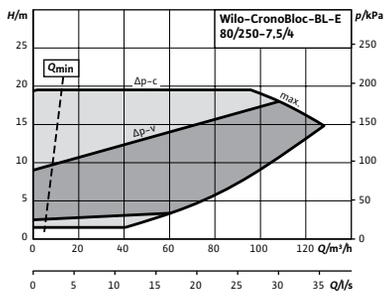


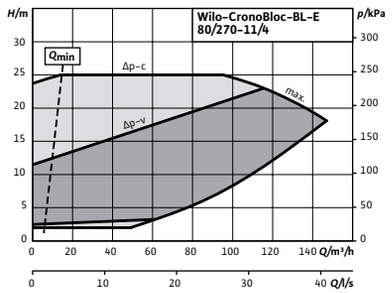



Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas (de 4 polos)

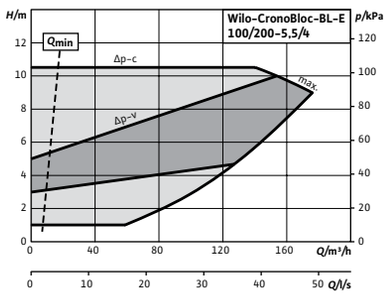


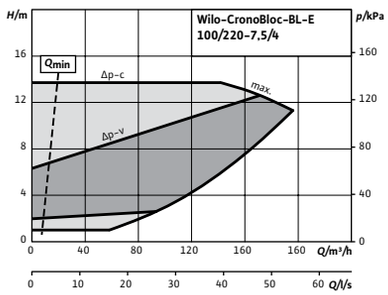


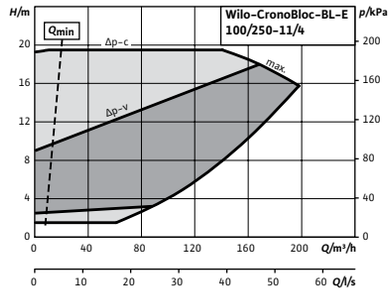


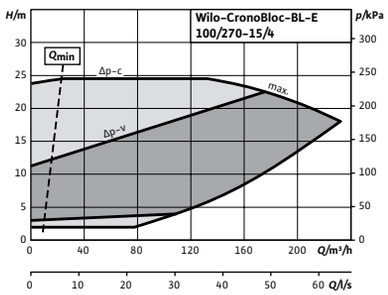


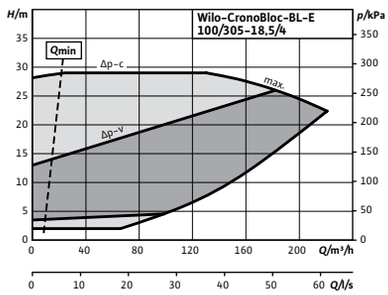


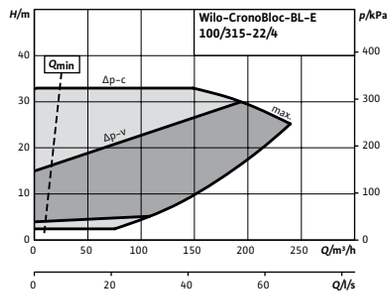


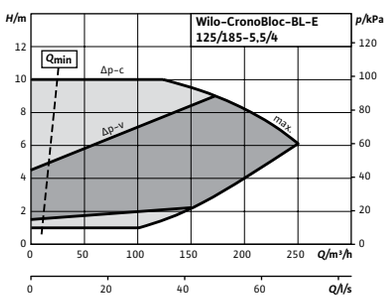


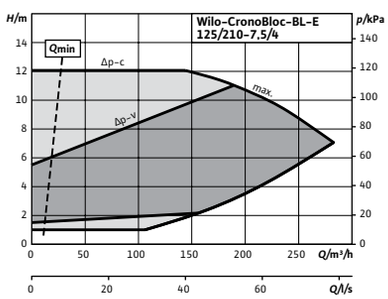

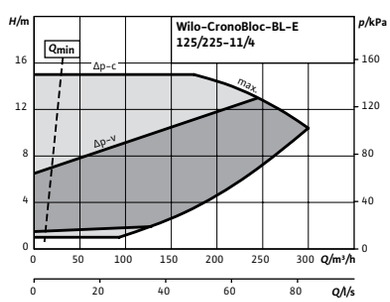

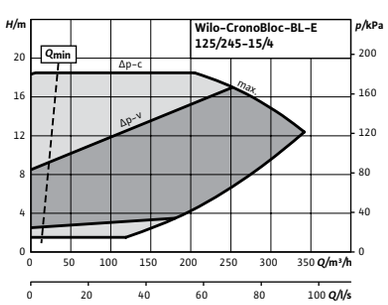


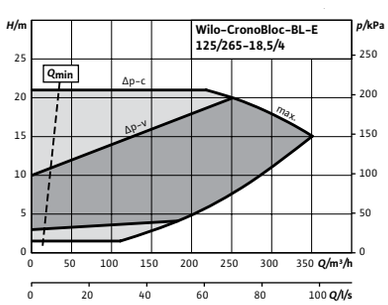

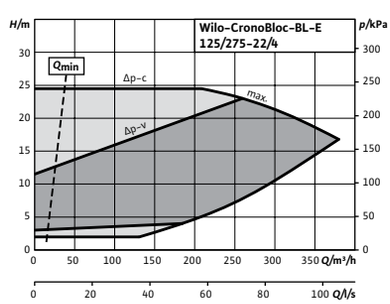

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



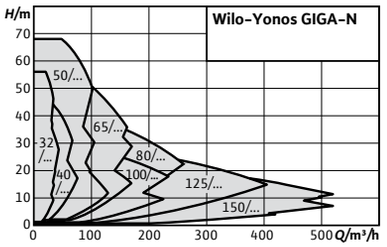

Designación

Ejemplo: **Yonos GIGA-N 40/1-25/1,6-R1**

Yonos GIGA-N	Serie
40/	Diámetro conexión (mm)
1-25/	Rango de presión diferencial (m)
1,6	Potencia motor (kW)
-R1	Sin sonda de presión diferencial

Accesorios	**Página**
IR-Stick	295
Kit consola para anclaje	250
Sonda de presión diferencial (DDG)	275
Módulos IF	276
Sistema de regulación SCe-HVAC	254
Sistema de regulación CCe-HVAC	261

Wilo-Yonos GIGA-N

Tipo
Bomba centrífuga de una etapa de aspiración axial con regulación electrónica. Montada sobre bancada con conexión embridada y adaptación electrónica de la velocidad.

Aplicación
- → Bombeo de agua de calefacción (según VDI 2035), agua fría y mezclas agua-glicol sin sustancias abrasivas en calefacción, agua fría y sistemas de refrigeración.
- → Aplicaciones para irrigación, edificación, industria general, centrales eléctricas, etc.

Suministro
- → Bomba
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento
- → Completamente montada sobre bancada con acoplamiento, protección de acoplamiento y motor electrónico

Opciones
- → Variante... -L1 con rodete en bronce (con coste adicional)
- → Variante ...-S1/-S2 con cierres mecánicos especiales (con coste adicional) pág.284
- → Variante...-P5 sin espaciador (con coste reducido)

Nota
Motores de alta eficiencia IE4.

Características especiales/ventajas del producto
- → Bomba eficiente gracias al uso de motores IE4
- → Revestimiento por cataforesis de todos los componentes en fundición para una alta resistencia a la corrosión y una larga vida útil
- → Dimensiones estándar según EN 733 que hacen que sea una bomba de aplicación universal
- → Ajuste sencillo gracias a la tecnología de botón verde
- → Mantenimiento sencillo gracias a un espaciador con diseño extraíble
- → Interfaces opcionales para la conexión a la Gestión Técnica Centralizada usando módulo insertables IF

Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG4

Wilo-YONOS GIGA-N (2 polos) con espaciador												
	Potencia motor	Clase IE	Ref.				Rodete de bronce (-L1)		Rodete INOX (L4)		-S1	Grupo GRD*
	P_2 kW				EUR		EUR		EUR		EUR	
Yonos GIGA-N 32/125-1,5/2-R1	1,5	IE3	**6088900**	C	**4.124,-**	D	✆	D	✆	D	✆	12
Yonos GIGA-N 32/125-2,2/2-R1	2,2	IE3	**6088902**	C	**4.281,-**	D	✆	D	✆	D	✆	12
Yonos GIGA-N 32/125-3/2-R1	3	IE3	**6088904**	C	**4.665,-**	D	✆	D	✆	D	✆	12
Yonos GIGA-N 32/125-4/2-R1	3,5	IE3	**6088906**	C	**5.044,-**	D	✆	D	✆	D	✆	12
Yonos GIGA-N 32/160-4/2-R1	4	IE3	**6088908**	C	**5.074,-**	D	✆	D	✆	D	✆	12
Yonos GIGA-N 32/160-5,5/2-R1	5,1	IE3	**6088910**	C	**5.603,-**	D	✆	D	✆	D	✆	12
Yonos GIGA-N 32/200-5,5/2-R1	5,7	IE3	**6088912**	C	**5.670,-**	D	✆	D	✆	D	✆	12
Yonos GIGA-N 32/200-7,5/2-R1	7,5	IE3	**6088914**	C	**6.244,-**	D	✆	D	✆	D	✆	12
Yonos GIGA-N 40/125-2,2/2-R1	2,2	IE3	**6088916**	C	**4.465,-**	D	✆	D	✆	D	✆	12
Yonos GIGA-N 40/125-3/2-R1	3	IE3	**6088918**	C	**4.849,-**	D	✆	D	✆	D	✆	12
Yonos GIGA-N 40/125-4/2-R1	4,1	IE3	**6088920**	C	**5.152,-**	D	✆	D	✆	D	✆	12
Yonos GIGA-N 40/125-5,5/2-R1	5,6	IE3	**6088922**	C	**5.683,-**	D	✆	D	✆	D	✆	12
Yonos GIGA-N 40/160-3/2-R1	2,8	IE3	**6088978**	C	**5.047,-**	D	✆	D	✆	D	✆	12
Yonos GIGA-N 40/160-4/2-R1	4	IE3	**6088980**	C	**5.286,-**	D	✆	D	✆	D	✆	12
Yonos GIGA-N 40/160-5,5/2-R1	5,5	IE3	**6088982**	C	**5.817,-**	D	✆	D	✆	D	✆	12
Yonos GIGA-N 40/160-7,5/2-R1	7,5	IE3	**6088984**	C	**6.490,-**	D	✆	D	✆	D	✆	12
Yonos GIGA-N 40/160-11/2-R1	11	IE3	**6088986**	C	**7.933,-**	D	✆	D	✆	D	✆	12
Yonos GIGA-N 40/200-7,5/2-R1	7,5	IE3	**6088924**	C	**6.592,-**	D	✆	D	✆	D	✆	12
Yonos GIGA-N 40/200-15/2-R1	15	IE3	**6088926**	C	**8.687,-**	D	✆	D	✆	D	✆	12
Yonos GIGA-N 50/125-3/2-R1	3	IE3	**6088928**	C	**5.121,-**	D	✆	D	✆	D	✆	12
Yonos GIGA-N 50/125-4/2-R1	4	IE3	**6088930**	C	**5.427,-**	D	✆	D	✆	D	✆	12
Yonos GIGA-N 50/125-5,5/2-R1	5,5	IE3	**6088932**	C	**5.926,-**	D	✆	D	✆	D	✆	12
Yonos GIGA-N 50/125-7,5/2-R1	7,5	IE3	**6088934**	C	**6.629,-**	D	✆	D	✆	D	✆	12
Yonos GIGA-N 50/160-5,5/2-R1	5,5	IE3	**6088936**	C	**5.767,-**	D	✆	D	✆	D	✆	12
Yonos GIGA-N 50/160-7,5/2-R1	7,5	IE3	**6088938**	C	**6.458,-**	D	✆	D	✆	D	✆	12
Yonos GIGA-N 50/160-11/2-R1	11	IE3	**6088940**	C	**7.979,-**	D	✆	D	✆	D	✆	12
Yonos GIGA-N 50/200-18,5/2-R1	18	IE3	**6088942**	C	**9.976,-**	D	✆	D	✆	D	✆	12
Yonos GIGA-N 50/200-22/2-R1	22	IE3	**6088944**	C	**11.329,-**	D	✆	D	✆	D	✆	12
Yonos GIGA-N 65/125-4/2-R1	4	IE3	**6088946**	C	**5.402,-**	D	✆	D	✆	D	✆	12
Yonos GIGA-N 65/125-5,5/2-R1	5,5	IE3	**6088948**	C	**5.684,-**	D	✆	D	✆	D	✆	12
Yonos GIGA-N 65/125-7,5/2-R1	7,5	IE3	**6088950**	C	**6.362,-**	D	✆	D	✆	D	✆	12
Yonos GIGA-N 65/125-11/2-R1	11	IE3	**6088952**	C	**7.860,-**	D	✆	D	✆	D	✆	12
Yonos GIGA-N 65/125-11/2-R1	11	IE3	**6088954**	C	**6.483,-**	D	✆	D	✆	D	✆	12
Yonos GIGA-N 65/160-11/2-R1	11	IE3	**6088956**	C	**7.983,-**	D	✆	D	✆	D	✆	12
Yonos GIGA-N 65/160-15/2-R1	15	IE3	**6088958**	C	**8.758,-**	D	✆	D	✆	D	✆	12
Yonos GIGA-N 65/160-18,5/2-R1	18,5	IE3	**6088960**	C	**9.838,-**	D	✆	D	✆	D	✆	12
Yonos GIGA-N 65/200-11/2-R1	11	IE3	**6088962**	C	**8.681,-**	D	✆	D	✆	D	✆	12
Yonos GIGA-N 65/200-15/2-R1	15	IE3	**6088964**	C	**9.490,-**	D	✆	D	✆	D	✆	12
Yonos GIGA-N 65/200-18,5/2-R1	18,5	IE3	**6088966**	C	**10.581,-**	D	✆	D	✆	D	✆	12
Yonos GIGA-N 65/200-22/2-R1	22	IE3	**6088968**	C	**11.754,-**	D	✆	D	✆	D	✆	12
Yonos GIGA-N 80/160-11/2-R1	11	IE3	**6088970**	C	**8.859,-**	D	✆	D	✆	D	✆	12
Yonos GIGA-N 80/160-15/2-R1	15	IE3	**6088972**	C	**9.558,-**	D	✆	D	✆	D	✆	12
Yonos GIGA-N 80/160-18,5/2-R1	18,5	IE3	**6088974**	C	**10.861,-**	D	✆	D	✆	D	✆	12
Yonos GIGA-N 80/160-22/2-R1	22	IE3	**6088976**	C	**12.173,-**	D	✆	D	✆	D	✆	12

✆ Grupo cierre mecánico

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG4

Wilo-YONOS GIGA-N (2 polos) sin espaciador							Rodete de bronce (-L1)		Rodete INOX (L4)		-S1	Grupo GRD*
	P_2 kW				EUR		EUR		EUR		EUR	
Yonos GIGA-N 32/125-1,5/2-P5-R1	1,5	IE3	**6088901**	C	**4.012,-**	D		D		D		12
Yonos GIGA-N 32/125-2,2/2-P5-R1	2,2	IE3	**6088903**	C	**4.087,-**	D		D		D		12
Yonos GIGA-N 32/125-3/2-P5-R1	3	IE3	**6088905**	C	**4.469,-**	D		D		D		12
Yonos GIGA-N 32/125-4/2-P5-R1	4	IE3	**6088907**	C	**4.851,-**	D		D		D		12
Yonos GIGA-N 32/160-4/2-P5-R1	4	IE3	**6088909**	C	**4.880,-**	D		D		D		12
Yonos GIGA-N 32/160-5,5/2-P5-R1	5,5	IE3	**6088911**	C	**5.408,-**	D		D		D		12
Yonos GIGA-N 32/200-5,5/2-P5-R1	5,5	IE3	**6088913**	C	**5.476,-**	D		D		D		12
Yonos GIGA-N 32/200-7,5/2-P5-R1	7,5	IE3	**6088915**	C	**6.049,-**	D		D		D		12
Yonos GIGA-N 40/125-2,2/2-P5-R1	2,2	IE3	**6088917**	C	**4.352,-**	D		D		D		12
Yonos GIGA-N 40/125-3/2-P5-R1	3	IE3	**6088919**	C	**4.654,-**	D		D		D		12
Yonos GIGA-N 40/125-4/2-P5-R1	4	IE3	**6088921**	C	**4.957,-**	D		D		D		12
Yonos GIGA-N 40/125-5,5/2-P5-R1	5,5	IE3	**6088923**	C	**5.488,-**	D		D		D		12
Yonos GIGA-N 40/160-3/2-P5-R1	3	IE3	**6088979**	C	**4.853,-**	D		D		D		12
Yonos GIGA-N 40/160-4/2-P5-R1	4	IE3	**6088981**	C	**5.090,-**	D		D		D		12
Yonos GIGA-N 40/160-5,5/2-P5-R1	5,5	IE3	**6088983**	C	**5.622,-**	D		D		D		12
Yonos GIGA-N 40/160-7,5/2-P5-R1	7,5	IE3	**6088985**	C	**6.296,-**	D		D		D		12
Yonos GIGA-N 40/160-11/2-P5-R1	11	IE3	**6088987**	C	**7.738,-**	D		D		D		12
Yonos GIGA-N 40/200-7,5/2-P5-R1	7,5	IE3	**6088925**	C	**6.398,-**	D		D		D		12
Yonos GIGA-N 40/200-15/2-P5-R1	14,8	IE3	**6088927**	C	**8.491,-**	D		D		D		12
Yonos GIGA-N 50/125-3/2-P5-R1	2,9	IE3	**6088929**	C	**4.927,-**	D		D		D		12
Yonos GIGA-N 50/125-4/2-P5-R1	4	IE3	**6088931**	C	**5.231,-**	D		D		D		12
Yonos GIGA-N 50/125-5,5/2-P5-R1	5,4	IE3	**6088933**	C	**5.733,-**	D		D		D		12
Yonos GIGA-N 50/125-7,5/2-P5-R1	7,3	IE3	**6088935**	C	**6.434,-**	D		D		D		12
Yonos GIGA-N 50/160-5,5/2-P5-R1	5,5	IE3	**6088937**	C	**5.572,-**	D		D		D		12
Yonos GIGA-N 50/160-7,5/2-P5-R1	7,6	IE3	**6088939**	C	**6.265,-**	D		D		D		12
Yonos GIGA-N 50/160-11/2-P5-R1	11,6	IE3	**6088941**	C	**7.786,-**	D		D		D		12
Yonos GIGA-N 50/200-18,5/2- P5-R1	19,1	IE3	**6088943**	C	**9.782,-**	D		D		D		12
Yonos GIGA-N 50/200-22/2-P5-R1	20,6	IE3	**6088945**	C	**11.110,-**	D		D		D		12
Yonos GIGA-N 65/125-4/2-P5-R1	3,9	IE3	**6088947**	C	**5.208,-**	D		D		D		12
Yonos GIGA-N 65/125-5,5/2-P5-R1	5,5	IE3	**6088949**	C	**5.489,-**	D		D		D		12
Yonos GIGA-N 65/125-7,5/2-P5-R1	7,5	IE3	**6088951**	C	**6.168,-**	D		D		D		12
Yonos GIGA-N 65/125-11/2-P5-R1	11	IE3	**6088953**	C	**7.666,-**	D		D		D		12
Yonos GIGA-N 65/160-7,5/2-P5-R1	7,5	IE3	**6088955**	C	**6.289,-**	D		D		D		12
Yonos GIGA-N 65/160-11/2-P5-R1	11	IE3	**6088957**	C	**7.789,-**	D		D		D		12
Yonos GIGA-N 65/160-15/2-P5-R1	15	IE3	**6088959**	C	**8.563,-**	D		D		D		12
Yonos GIGA-N 65/160-18,5/2- P5-R1	18,5	IE3	**6088961**	C	**9.644,-**	D		D		D		12
Yonos GIGA-N 65/200-11/2-P5-R1	11	IE3	**6088963**	C	**8.485,-**	D		D		D		12
Yonos GIGA-N 65/200-15/2-P5-R1	15	IE3	**6088965**	C	**9.296,-**	D		D		D		12
Yonos GIGA-N 65/200-18,5/2- P5-R1	18,5	IE3	**6088967**	C	**10.387,-**	D		D		D		12
Yonos GIGA-N 65/200-22/2-P5-R1	22	IE3	**6088969**	C	**11.533,-**	D		D		D		12
Yonos GIGA-N 80/160-11/2-P5-R1	11	IE3	**6088971**	C	**8.663,-**	D		D		D		12
Yonos GIGA-N 80/160-15/2-P5-R1	15	IE3	**6088973**	C	**9.365,-**	D		D		D		12
Yonos GIGA-N 80/160-18,5/2- P5-R1	18,5	IE3	**6088975**	C	**10.667,-**	D		D		D		12
Yonos GIGA-N 80/160-22/2-P5-R1	22	IE3	**6088977**	C	**11.954,-**	D		D		D		12

*** Grupo cierre mecánico**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG4

Wilo-YONOS GIGA-N (4 polos) con espaciador												
	Potencia motor	Clase IE	Ref.				Rodete de bronce (-L1)		Rodete INOX (L4)		-S1	Grupo GRD*
	P_2 kW				EUR		EUR		EUR		EUR	
Yonos GIGA-N 80/200-5,5/4-R1	5,5	IE3	**6089032**	C	**6.723,-**	D	✆	D	✆	D	✆	13
Yonos GIGA-N 80/200-7,5/4-R1	7,5	IE3	**6089034**	C	**7.410,-**	D	✆	D	✆	D	✆	13
Yonos GIGA-N 100/200-5,5/4-R1	5,5	IE3	**6088988**	C	**7.334,-**	D	✆	D	✆	D	✆	13
Yonos GIGA-N 100/200-7,5/4-R1	7,5	IE3	**6088990**	C	**8.038,-**	D	✆	D	✆	D	✆	13
Yonos GIGA-N 100/250-5,5/4-R1	5,5	IE3	**6088992**	C	**8.614,-**	D	✆	D	✆	D	✆	13
Yonos GIGA-N 100/250-7,5/4-R1	7,5	IE3	**6088994**	C	**8.465,-**	D	✆	D	✆	D	✆	13
Yonos GIGA-N 100/250-11/4-R1	11	IE3	**6088996**	C	**9.722,-**	D	✆	D	✆	D	✆	13
Yonos GIGA-N 100/250-15/4-R1	15	IE3	**6088998**	C	**10.680,-**	D	✆	D	✆	D	✆	13
Yonos GIGA-N 125/200-5,5/4-R1	5,5	IE3	**6089000**	C	**7.616,-**	D	✆	D	✆	D	✆	13
Yonos GIGA-N 125/200-7,5/4-R1	7,5	IE3	**6089002**	C	**8.270,-**	D	✆	D	✆	D	✆	13
Yonos GIGA-N 125/200-11/4-R1	11	IE3	**6089004**	C	**9.687,-**	D	✆	D	✆	D	✆	13
Yonos GIGA-N 125/200-15/4-R1	15	IE3	**6089006**	C	**10.436,-**	D	✆	D	✆	D	✆	13
Yonos GIGA-N 125/250-7,5/4-R1	7,5	IE3	**6089008**	C	**9.900,-**	D	✆	D	✆	D	✆	13
Yonos GIGA-N 125/250-11/4-R1	11	IE3	**6089010**	C	**10.212,-**	D	✆	D	✆	D	✆	13
Yonos GIGA-N 125/250-15/4-R1	15	IE3	**6089012**	C	**11.176,-**	D	✆	D	✆	D	✆	13
Yonos GIGA-N 125/250-18,5/4-R1	18,5	IE3	**6089014**	C	**12.607,-**	D	✆	D	✆	D	✆	13
Yonos GIGA-N 125/250-22/4-R1	22	IE3	**6089016**	C	**12.814,-**	D	✆	D	✆	D	✆	13
Yonos GIGA-N 150/200-7,5/4-R1	7,5	IE3	**6089018**	C	**10.137,-**	D	✆	D	✆	D	✆	13
Yonos GIGA-N 150/200-11/4-R1	11	IE3	**6089020**	C	**11.307,-**	D	✆	D	✆	D	✆	13
Yonos GIGA-N 150/200-15/4-R1	15	IE3	**6089022**	C	**12.245,-**	D	✆	D	✆	D	✆	13
Yonos GIGA-N 150/250-11/4-R1	11	IE3	**6089024**	C	**12.404,-**	D	✆	D	✆	D	✆	14
Yonos GIGA-N 150/250-15/4-R1	15	IE3	**6089026**	C	**13.005,-**	D	✆	D	✆	D	✆	14
Yonos GIGA-N 150/250-18,5/4-R1	18,5	IE3	**6089028**	C	**14.446,-**	D	✆	D	✆	D	✆	14
Yonos GIGA-N 150/250-22/4-R1	22	IE3	**6089030**	C	**15.849,-**	D	✆	D	✆	D	✆	14

*** Grupo cierre mecánico**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Grupo de producto: PG4

Wilo-YONOS GIGA-N (4 polos) sin espaciador												
	Potencia motor	Clase IE	Ref.				Rodete de bronce (-L1)		Rodete INOX (L4)		-S1	Grupo GRD*
	P_2 kW				EUR		EUR		EUR		EUR	
Yonos GIGA-N 80/200-5,5/4-P5-R1	5,5	IE3	**6089033**	C	**6.529,-**	A		A		A		13
Yonos GIGA-N 80/200-7,5/4-P5-R1	7,5	IE3	**6089035**	C	**7.215,-**	A		A		A		13
Yonos GIGA-N 100/200-5,5/4- P5-R1	5,5	IE3	**6088989**	C	**7.140,-**	A		A		A		13
Yonos GIGA-N 100/200-7,5/4-P5-R1	7,5	IE3	**6088991**	C	**7.844,-**	A		A		A		13
Yonos GIGA-N 100/250-5,5/4- P5-R1	5,5	IE3	**6088993**	C	**8.420,-**	A		A		A		13
Yonos GIGA-N 100/250-7,5/4-P5-R1	7,5	IE3	**6088995**	C	**8.271,-**	A		A		A		13
Yonos GIGA-N 100/250-11/4-P5-R1	11	IE3	**6088997**	C	**9.527,-**	A		A		A		13
Yonos GIGA-N 100/250-15/4-P5-R1	15	IE3	**6088999**	C	**10.485,-**	A		A		A		13
Yonos GIGA-N 125/200-5,5/4- P5-R1	5,5	IE3	**6089001**	C	**7.422,-**	A		A		A		13
Yonos GIGA-N 125/200-7,5/4-P5-R1	7,5	IE3	**6089003**	C	**8.076,-**	A		A		A		13
Yonos GIGA-N 125/200-11/4-P5-R1	11	IE3	**6089005**	C	**9.493,-**	A		A		A		13
Yonos GIGA-N 125/200-15/4-P5-R1	15	IE3	**6089007**	C	**10.242,-**	A		A		A		13
Yonos GIGA-N 125/250-7,5/4-P5-R1	7,5	IE3	**6089009**	C	**9.707,-**	A		A		A		13
Yonos GIGA-N 125/250-11/4-P5-R1	11	IE3	**6089011**	C	**10.019,-**	A		A		A		13
Yonos GIGA-N 125/250-15/4-P5-R1	15	IE3	**6089013**	C	**10.983,-**	A		A		A		13
Yonos GIGA-N 125/250-18,5/4- P5-R1	18,5	IE3	**6089015**	C	**12.385,-**	A		A		A		13
Yonos GIGA-N 125/250-22/4-P5-R1	22	IE3	**6089017**	C	**12.593,-**	A		A		A		13
Yonos GIGA-N 150/200-7,5/4-P5-R1	7,5	IE3	**6089019**	C	**9.943,-**	A		A		A		13
Yonos GIGA-N 150/200-11/4-P5-R1	11	IE3	**6089021**	C	**11.113,-**	A		A		A		13
Yonos GIGA-N 150/200-15/4-P5-R1	15	IE3	**6089023**	C	**12.052,-**	A		A		A		13
Yonos GIGA-N 150/250-11/4-P5-R1	11	IE3	**6089025**	C	**12.208,-**	A		A		A		14
Yonos GIGA-N 150/250-15/4-P5-R1	15	IE3	**6089027**	C	**12.812,-**	A		A		A		14
Yonos GIGA-N 150/250-18,5/4- P5-R1	18,5	IE3	**6089029**	C	**14.224,-**	A		A		A		14
Yonos GIGA-N 150/250-22/4-P5-R1	22	IE3	**6089031**	C	**15.629,-**	A		A		A		14

*** Grupo cierre mecánico**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



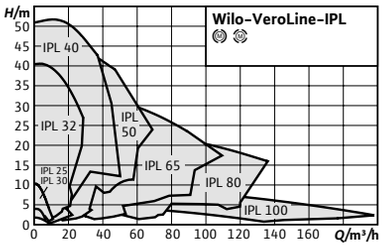

Designación

Ejemplo: **IPL 25/70-0,12/2**

IPL	Serie
25/	Diámetro conexión (mm)
70-	Diámetro rodete (mm)
0,12/	Potencia nominal del motor (kW))
2	Número de polos

Accesorios/sobreprecios	**Página**
Kits consola para anclaje	250
Relés de disparo para sensores PTC	268
Sistema de regulación SCe-HVAC	254
Sistema de regulación CCe-HVAC	261

Wilo-VeroLine-IPL

Tipo
Bomba de rotor seco tipo Inline con conexión roscada o embridada

Aplicación
Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación

Suministro
→ Bomba
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones
→ Variante ...-H4 con bridas PN6/10 (con coste adicional)
→ Variante ...-H5 con carcasa PN16 (con coste adicional)
→ Otras tensiones y frecuencias, así como versiones ATEX bajo consulta
→ Variante ...-S1/-S2 cierre mecánico especial (con coste adicional en la página 284) para aplicaciones con mezclas de agua/ glicol (dependiendo de temperaturas y concentraciones)
→ Existen versiones para A.C.S. (P2) en las páginas dedicadas a esa aplicación)

Indicación
→ Motores con clase de eficiencia energética IE3 para motores ≥ 0,75 kW

Características especiales/ventajas del producto
→ Gran protección contra la corrosión mediante revestimiento por cataforesis
→ Orificios de evacuación de condensados incluidos de serie en las carcasas de motor y en las linternas
→ Ejecución de serie: Motor con eje prolongado
→ Ejecución N: Bomba de eje partido con motor estándar V1 de acero inoxidable
→ Cierre mecánico independiente del sentido de giro
→ Rango de temperaturas del fluido de -20°C a +120°C
→ Presión nominal PN 10
→ Tensión:
para bombas de hasta 3 kW: 3~230/400 V, 50 Hz
para bombas > 3 kW: 3~400/690 V, 50Hz

Indicaciones generales - Directiva ErP (Ecodiseño)
El índice de eficiencia mínima MEI de esta gama es ≥0,4. Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3 IPL

Wilo-VeroLine-IPL (de 2 polos)										Versión P2 para A.C.S.			
Modelo	**Clase IE**	**Diámetro nominal**	**Conexión de tubería**	**Longitud**	**Potencia motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**			**Ref.**			**Grupo GRD****
		DN	*Rp*	mm	P_2 kW	kg			EUR			EUR	
IPL 25/70-0,12/2	IE2	–	1	180	0,12	7	2089569	S	**938,–**	2130233	C	1.126,–	10
IPL 25/80-0,12/2	IE2	–	1	180	0,12	7	2089570	S	**945,–**	–	C	–	10
IPL 25/85-0,18/2	IE2	–	1	180	0,18	9	2089571	S	**966,–**	2130230	C	1.159,–	10
IPL 25/90-0,25/2	IE2	–	1	180	0,25	9	2089572	S	**1.096,–**	–	C	–	10
IPL 30/70-0,12/2	IE2	–	1¼	180	0,12	7	2089573	S	**938,–**	2130234	C	1.126,–	10
IPL 30/80-0,12/2	IE2	–	1¼	180	0,12	7	2089574	S	**945,–**	–	C	–	10
IPL 30/85-0,18/2	IE2	–	1¼	180	0,18	9	2089575	S	**966,–**	2130231	C	1.159,–	10
IPL 30/90-0,25/2	IE2	–	1¼	180	0,25	9	2089576	S	**1.096,–**	–	C	–	10
IPL 32/85-0,37/2*	IE2	32	–	260	0,37	19	2150335	S	**1.274,–**	2155470	C	1.401,–	3
IPL 32/95-0,55/2*	IE2	32	–	260	0,55	22	2150336	S	**1.286,–**	2155471	S	1.415,–	3
IPL 32/105-0,75/2*	IE3	32	–	260	0,75	21	2152928	S	**1.388,–**	2157723	S	1.527,–	3
IPL 32/125-1,1/2*	IE3	32	–	260	1,1	25	2152929	S	**1.589,–**	2164888	C	1.748,–	3
IPL 32/135-1,1/2*	IE3	32	–	260	1,1	25	2152930	S	**1.589,–**	2164889	C	1.748,–	3
IPL 32/135-1,5/2*	IE3	32	–	260	1,5	30	2152931	S	**1.656,–**	2164890	S	1.822,–	3
IPL 32/165-3/2	IE3	32	–	320	3	50	2121199	S	**1.899,–**	–	ND	–	4
IPL 32/175-4/2	IE3	32	–	320	4	57	2121200	S	**2.571,–**	–	ND	–	4
IPL 40/75-0,12/2	IE2	40	–	250	0,12	18	2155494	A	**1.057,–**	2155497	C	1.163,–	3
IPL 40/90-0,37/2*	IE2	40	–	250	0,37	19	2089584	S	**1.321,–**	2066213	C	1.453,–	3
IPL 40/115-0,55/2*	IE2	40	–	250	0,55	20	2089585	S	**1.589,–**	2066214	C	1.748,–	3
IPL 40/120-1,5/2*	IE3	40	–	320	1,5	33	2121201	S	**1.719,–**	2153515	S	1.891,–	3
IPL 40/130-2,2/2*	IE3	40	–	320	2,2	34	2121202	S	**1.842,–**	2153514	C	2.026,–	3
IPL 40/150-3/2*	IE3	40	–	320	3	39	2121203	S	**2.011,–**	2164891	C	2.212,–	3
IPL 40/160-4/2*	IE3	40	–	320	4	46	2121204	S	**2.316,–**	2164892	C	2.548,–	3
IPL 40/165-4/2	IE3	40	–	340	4	61	2121205	A	**2.680,–**	–	ND	–	4
IPL 40/175-5,5/2	IE3	40	–	340	5,5	75	2121206	A	**2.879,–**	–	ND	–	4
IPL 40/195-7,5/2	IE3	40	–	440	7,5	89	2121207	A	**2.967,–**	–	ND	–	5
IPL 50/95-0,55/2*	IE2	50	–	280	0,55	22	2152442	S	**1.597,–**	2155476	C	1.757,–	3
IPL 50/105-0,75/2*	IE3	50	–	280	0,75	23	2152934	S	**1.713,–**	2164893	C	1.884,–	3
IPL 50/120-1,5/2*	IE3	50	–	340	1,5	36	2121209	S	**1.728,–**	2164894	C	1.901,–	3
IPL 50/130-2,2/2*	IE3	50	–	340	2,2	37	2121210	S	**1.928,–**	2164895	C	2.121,–	3
IPL 50/140-3/2*	IE3	50	–	340	3	42	2121211	S	**2.100,–**	2164896	C	2.310,–	3
IPL 50/150-4/2*	IE3	50	–	340	4	49	2121212	S	**2.274,–**	2164897	C	2.501,–	3
IPL 50/155-4/2	IE3	50	–	340	4	66	2121213	A	**2.670,–**	–	ND	–	4
IPL 50/165-5,5/2	IE3	50	–	340	5,5	77	2121214	S	**2.879,–**	–	ND	–	5
IPL 50/175-5,5/2	IE3	50	–	340	5,5	77	2121215	A	**2.879,–**	–	ND	–	5
IPL 50/175-7,5/2	IE3	50	–	340	7,5	84	2121216	S	**3.271,–**	–	ND	–	5
IPL 50/185-7,5/2	IE3	50	–	440	7,5	91	2121217	A	**3.271,–**	–	ND	–	5
IPL 65/110-2,2/2*	IE3	65	–	340	2,2	39	2121219	S	**1.737,–**	2164899	C	2.214,–	3
IPL 65/115-1,5/2*	IE3	65	–	340	1,5	37	2121218	S	**2.013,–**	2164898	C	1.911,–	3
IPL 65/120-3/2*	IE3	65	–	340	3	44	2121220	S	**2.183,–**	2164900	C	2.401,–	3
IPL 65/130-4/2*	IE3	65	–	340	4	51	2121221	S	**2.421,–**	2164901	C	2.663,–	3
IPL 65/145-5,5/2	IE3	65	–	340	5,5	78	2121222	A	**2.957,–**	–	ND	–	5
IPL 65/155-5,5/2	IE3	65	–	340	5,5	78	2121223	A	**2.957,–**	–	ND	–	5
IPL 65/155-7,5/2	IE3	65	–	340	7,5	87	2121224	S	**3.116,–**	–	ND	–	5

* Ejecución N posible

** Grupo cierre mecánico

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3 IPL

Wilo-VeroLine-IPL (de 2 polos)										Versión P2 para A.C.S.			
Modelo	**Clase IE**	**Diámetro nominal**	**Conexión de tubería**	**Longitud**	**Potencia motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**			**Ref.**			**Grupo GRD****
		DN	*Rp*	mm	P_2 kW	kg			EUR			EUR	
IPL 65/165-5,5/2	IE3	65	–	430	5,5	81	2121225	S	**2.957,–**	–	ND	–	5
IPL 65/175-5,5/2	IE3	65	–	430	5,5	82	2121226	A	**2.957,–**	–	ND	–	5
IPL 65/175-7,5/2	IE3	65	–	430	7,5	89	2121227	A	**3.279,–**	–	ND	–	5
IPL 80/105-3/2*	IE3	80	–	360	3	50	2121229	S	**2.112,–**	2164903	C	2.583,–	3
IPL 80/110-4/2*	IE3	80	–	360	4	56	2121189	S	**2.581,–**	2164904	C	2.839,–	3
IPL 80/115-2,2/2*	IE3	80	–	360	2,2	43	2121228	S	**2.348,–**	2164902	C	2.323,–	3
IPL 80/120-4/2*	IE3	80	–	360	4	56	2121230	S	**2.566,–**	2164905	C	2.823,–	3
IPL 80/145-5,5/2	IE3	80	–	400	5,5	85	2121231	S	**2.975,–**	–	ND	–	5
IPL 80/155-7,5/2	IE3	80	–	440	7,5	94	2121232	S	**3.400,–**	–	ND	–	5

* Ejecución N posible

** Grupo cierre mecánico

Grupo de producto: PG3 IPL

Wilo-VeroLine-IPL (de 4 polos)										Versión P2 para A.C.S.			
Modelo	**Clase IE**	**Diámetro nominal**	**Longitud**	**Potencia motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**				**Ref.**			**Grupo GRD****
		DN	*l0* mm	P_2 kW	*m* kg			EUR			EUR	
IPL 32/105-0,12/4*	IE2	32	260	0,12	18	2150342	A	**1.442,–**	2155478	C	1.586,–	3
IPL 32/135-0,25/4*	IE2	32	260	0,25	19	2150343	S	**1.524,–**	2155479	S	1.676,–	3
IPL 40/80-0,09/4	IE2	40	250	0,09	14	2089695	A	**1.058,–**	2137968	C	1.164,–	3
IPL 40/110-0,12/4*	IE2	40	250	0,12	18	2089553	A	**1.082,–**	2137969	C	1.190,–	3
IPL 40/130-0,25/4*	IE2	40	320	0,25	21	2089554	S	**1.552,–**	2066233	C	1.707,–	3
IPL 40/160-0,37/4*	IE2	40	320	0,37	22	2089555	S	**1.579,–**	2066234	C	1.737,–	3
IPL 50/105-0,12/4*	IE2	50	280	0,12	20	2150344	S	**1.573,–**	2155242	C	1.730,–	3
IPL 50/120-0,25/4*	IE2	50	340	0,25	24	2112395	S	**1.613,–**	2137970	C	1.774,–	3
IPL 50/130-0,37/4*	IE2	50	340	0,37	25	2089557	S	**1.637,–**	2066236	C	1.801,–	3
IPL 50/160-0,55/4*	IE2	50	340	0,55	29	2089558	S	**1.647,–**	2066237	C	1.812,–	3
IPL 65/110-0,25/4*	IE2	65	340	0,25	26	2129203	A	**1.576,–**	2137971	C	1.734,–	3
IPL 65/120-0,37/4*	IE2	65	340	0,37	27	2129204	S	**1.640,–**	2137972	C	1.804,–	3
IPL 65/130-0,55/4*	IE2	65	340	0,55	31	2129205	S	**1.748,–**	2137973	C	1.923,–	3
IPL 80/120-0,55/4*	IE2	80	360	0,55	37	2129206	S	**1.943,–**	2137974	C	2.137,–	3
IPL 80/125-0,75/4	IE3	80	360	0,75	41	2121190	S	**1.964,–**	2164906	C	2.160,–	3
IPL 80/140-1,1/4	IE3	80	360	1,1	42	2121191	S	**2.002,–**	2164907	C	2.202,–	3
IPL 100/135-1,1/4	IE3	100	500	1,1	69	2121192	A	**2.426,–**	–	ND	–	5
IPL 100/145-1,5/4	IE3	100	500	1,5	74	2121193	A	**2.601,–**	–	ND	–	5
IPL 100/165-2,2/4	IE3	100	500	2,2	89	2121194	S	**2.932,–**	–	ND	–	5
IPL 100/175-3/4	IE3	100	500	3	90	2121195	A	**3.023,–**	–	ND	–	5


* Ejecución N posible


** Grupo cierre mecánico


= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta


Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas (de 2 polos)

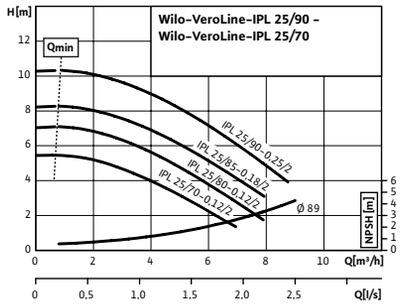


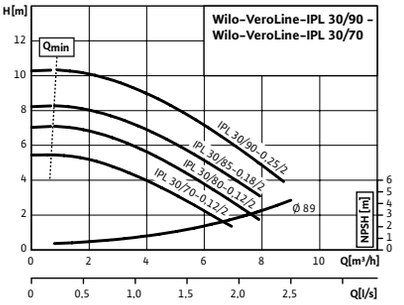


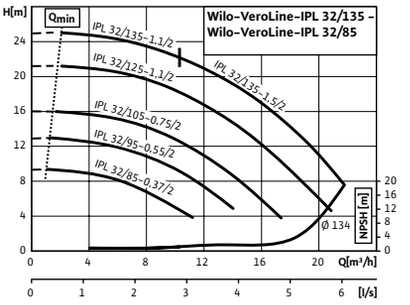


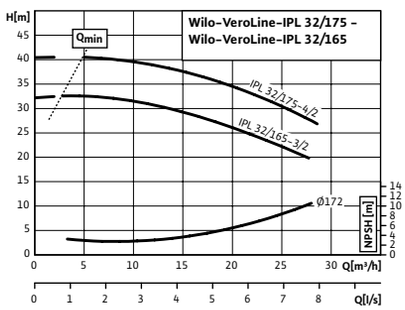


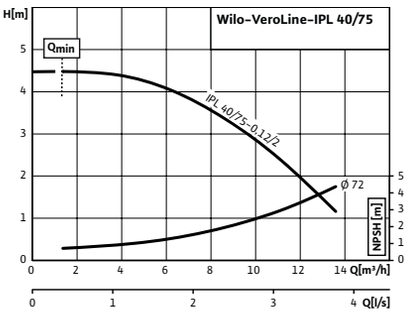


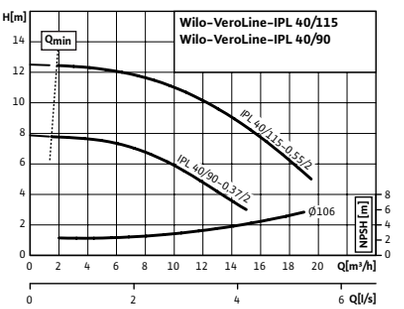


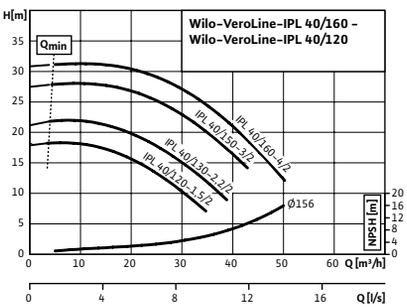


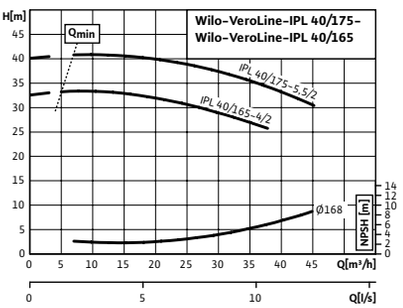


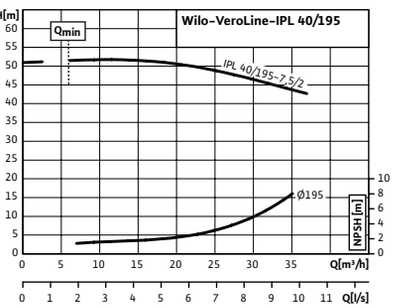


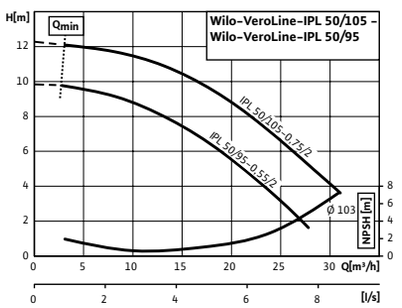


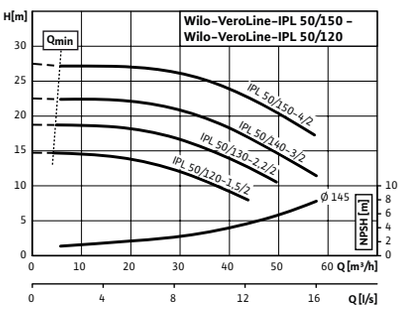

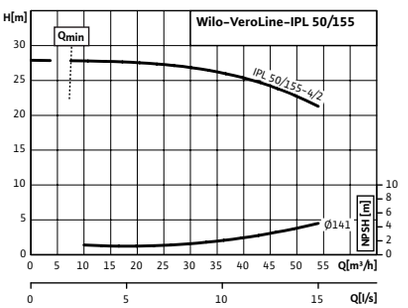

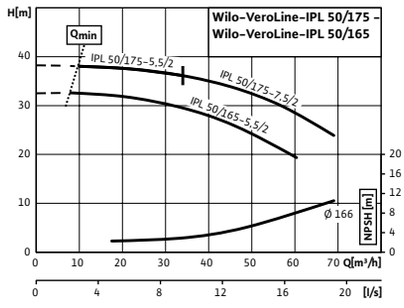


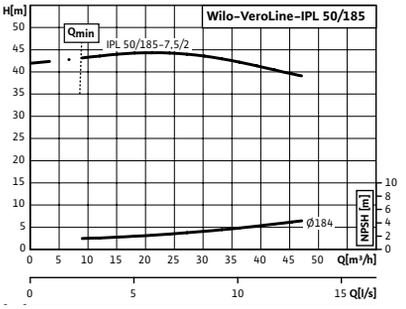


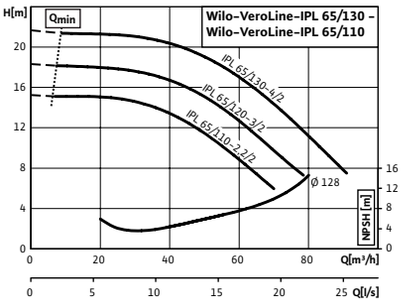



Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas (de 2 polos)

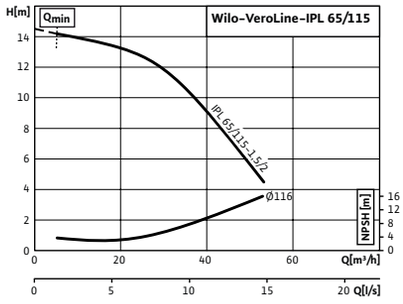


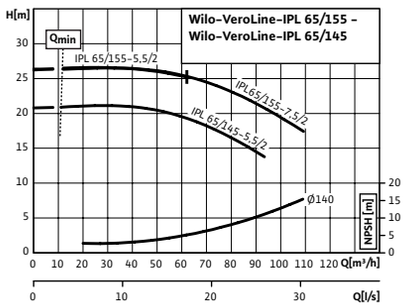

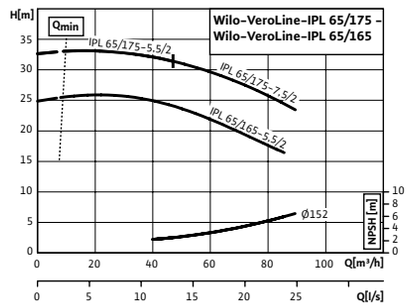


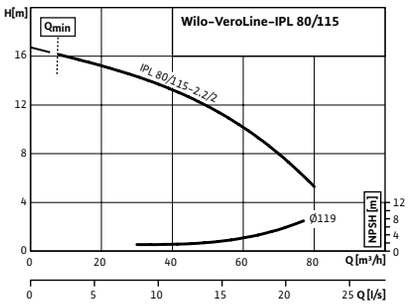


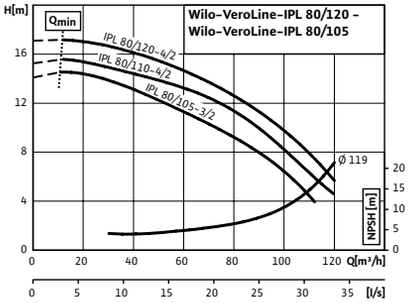


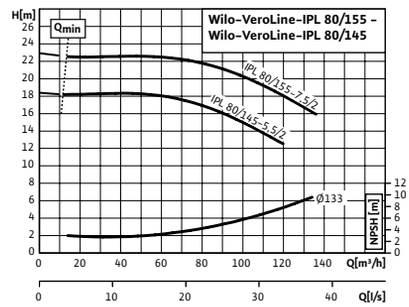



Curvas (de 4 polos)

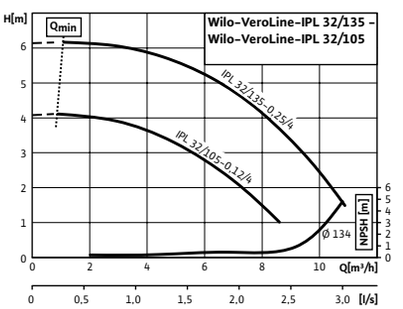


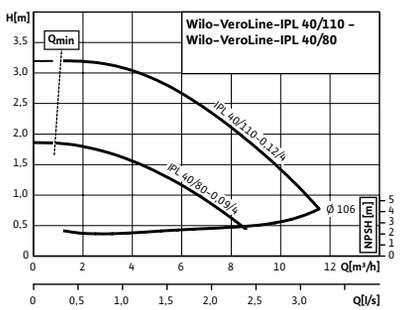


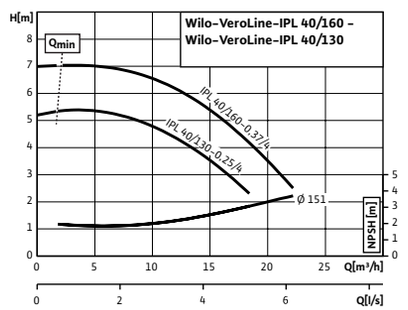


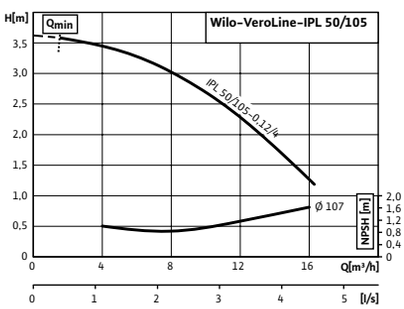

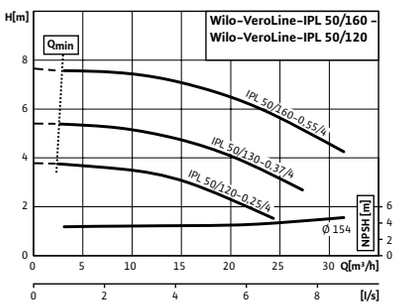

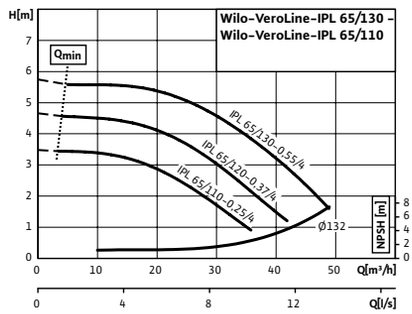


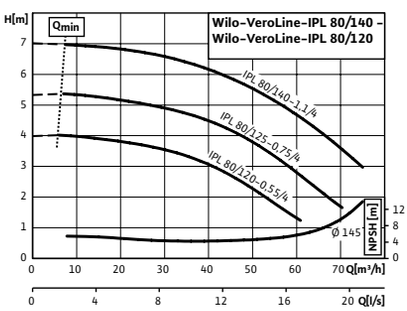

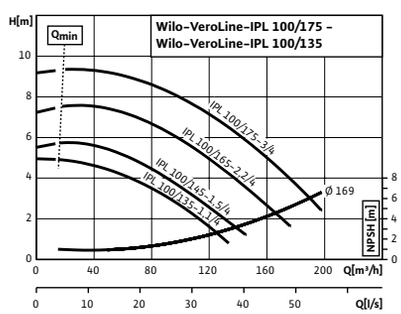

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



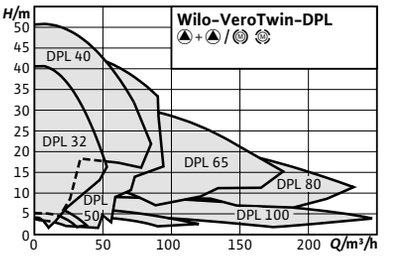

Designación

Ejemplo: **DPL 32/85-0,37/2**

DPL	Serie
32/	Diámetro conexión (mm)
85-	Diámetro rodete (mm)
0,37/	Potencia nominal del motor (kW)
2	Número de polos

Accesorios/sobreprecios	**Página**
Kits consola para anclaje	250
Relés de disparo para sensores PTC	268
Sistema de regulación SCe-HVAC	254
Sistema de regulación CCe-HVAC	261
Bridas ciegas	294

Wilo-VeroTwin-DPL

Tipo
Bomba doble de rotor seco tipo Inline con conexión embridada

Aplicación
Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación

Suministro
→ Bomba
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones
→ Variante ...-H5 con carcasa PN16 (con coste adicional)
→ Otras tensiones y frecuencias, así como autorización ATEX bajo consulta
→ Variante ...-S1/-S2 cierre mecánico especial (con coste adicional en la página 284) para aplicaciones con mezclas de agua/glicol (dependiendo de temperaturas y concentraciones
→ Existen versiones para A.C.S. (P2) en las páginas dedicadas a esa aplicación

Indicación
→ Motores con clase de eficiencia energética IE3 para motores ≥ 0,75 kW

Indicaciones generales – Directiva ErP (Ecodiseño)
El índice de eficiencia mínima MEI de esta gama es ≥0,4. Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Características especiales/ventajas del producto
→ Gracias al diseño de bomba doble, se reducen el espacio necesario y los costes de instalación
→ Funcionamiento principal/reserva o funcionamiento de carga punta (mediante cuadro externo)
→ Gran protección contra la corrosión mediante revestimiento por cataforesis
→ Ejecución de serie: Motor con eje prolongado
→ Ejecución N: Bomba con eje partido y motor estándar B5 o V1 de acero inoxidable
→ Presión nominal PN 10
→ Tensión:
para bombas de hasta 3 kW: 3~230/400 V, 50 Hz
para bombas > 3 kW: 3~400/690 V, 50Hz

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3 IPL

Wilo-VeroTwin-DPL (de 2 polos)									Versión P2 para A.C.S.				
Modelo	**Clase IE**	**Diámetro nominal**	**Longitud**	**Potencia motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**			**Ref.**			**Grupo GRD****	**Brida ciega**
		DN	*l0* mm	P_2 kW	*m* kg			EUR			EUR		
DPL 32/85-0,37/2*	IE2	32	260	0,37	36	2150365	S	**2.546,–**	2157124	C	2.801,–	3	F
DPL 32/95-0,55/2*	IE2	32	260	0,55	41	2150366	S	**2.572,–**	2157125	S	2.829,–	3	F
DPL 32/105-0,75/2*	IE3	32	260	0,75	45	2121239	S	**2.774,–**	2164908	S	3.051,–	3	F
DPL 32/125-1,1/2*	IE3	32	260	1,1	53	2121240	S	**3.177,–**	2164909	C	3.495,–	3	F
DPL 32/135-1,1/2*	IE3	32	260	1,1	53	2121241	S	**3.177,–**	2164910	C	3.495,–	3	F
DPL 32/135-1,5/2*	IE3	32	260	1,5	63	2155462	S	**3.312,–**	2164911	C	3.643,–	3	F
DPL 32/165-3/2	IE3	32	320	3	99	2121242	B	**3.799,–**	–	ND	–	4	B
DPL 32/175-4/2	IE3	32	320	4	114	2121243	B	**5.141,–**	–	ND	–	4	B
DPL 40/75-0,12/2	IE2	40	250	0,12	37	2157302	B	**2.113,–**	–	C	–	3	G
DPL 40/90-0,37/2*	IE2	40	250	0,37	39	2089642	S	**2.641,–**	2066249	C	2.905,–	3	G
DPL 40/115-0,55/2*	IE2	40	250	0,55	41	2089643	S	**3.177,–**	2066250	C	3.495,–	3	G
DPL 40/120-1,5/2*	IE3	40	320	1,5	65	2121244	S	**3.439,–**	2164912	C	3.783,–	3	F
DPL 40/130-2,2/2*	IE3	40	320	2,2	67	2121245	S	**3.680,–**	2164913	C	4.048,–	3	F
DPL 40/150-3/2*	IE3	40	320	3	78	2121246	S	**4.025,–**	2164914	C	4.428,–	3	F
DPL 40/160-4/2*	IE3	40	320	4	91	2121247	B	**4.632,–**	2164915	C	5.095,–	3	F
DPL 40/165-4/2	IE3	40	340	4	118	2121248	B	**5.360,–**	–	C	–	4	B
DPL 40/175-5,5/2	IE3	40	340	5,5	146	2121249	B	**5.759,–**	–	ND	–	4	B
DPL 40/195-7,5/2	IE3	40	440	7,5	186	2121250	B	**5.932,–**	–	ND	–	5	C
DPL 50/95-0,55/2*	IE2	50	280	0,55	41	2152445	S	**3.194,–**	2157130	C	3.513,–	3	G
DPL 50/105-0,75/2*	IE3	50	280	0,75	43	2155465	S	**3.428,–**	2164916	C	3.771,–	3	G
DPL 50/120-1,5/2*	IE3	50	340	1,5	66	2121252	S	**3.455,–**	2164917	C	3.801,–	3	F
DPL 50/130-2,2/2*	IE3	50	340	2,2	68	2121253	S	**3.855,–**	2164918	C	4.241,–	3	F
DPL 50/140-3/2*	IE3	50	340	3	79	2121254	S	**4.201,–**	2164919	C	4.621,–	3	F
DPL 50/150-4/2*	IE3	50	340	4	92	2121255	B	**4.546,–**	2164920	C	5.001,–	3	F
DPL 50/155-4/2	IE3	50	340	4	113	2121256	B	**5.338,–**	–	ND	–	4	A
DPL 50/165-5,5/2	IE3	50	340	5,5	150	2121257	B	**5.759,–**	–	ND	–	5	B
DPL 50/175-5,5/2	IE3	50	340	5,5	150	2121258	B	**5.759,–**	–	ND	–	5	B
DPL 50/175-7,5/2	IE3	50	440	7,5	165	2121259	B	**6.540,–**	–	ND	–	5	B
DPL 50/185-7,5/2	IE3	50	440	7,5	172	2121260	B	**6.540,–**	–	ND	–	5	C
DPL 65/110-2,2/2*	IE3	65	340	2,2	76	2121262	S	**4.029,–**	2164922	C	4.432,–	3	F
DPL 65/115-1,5/2*	IE3	65	340	1,5	72	2121261	S	**3.474,–**	2164921	C	3.821,–	3	H
DPL 65/120-3/2*	IE3	65	340	3	87	2121263	B	**4.367,–**	2164923	C	4.804,–	3	F
DPL 65/130-4/2*	IE3	65	340	4	100	2121264	B	**4.840,–**	2164924	C	5.324,–	3	F
DPL 65/145-5,5/2	IE3	65	340	5,5	153	2121265	B	**5.914,–**	–	ND	–	5	A
DPL 65/155-5,5/2	IE3	65	340	5,5	154	2121266	B	**5.914,–**	–	ND	–	5	A
DPL 65/155-7,5/2	IE3	65	340	7,5	170	2121267	S	**6.231,–**	–	ND	–	5	A
DPL 65/165-5,5/2	IE3	65	430	5,5	171	2121268	B	**5.914,–**	–	ND	–	5	B
DPL 65/175-5,5/2	IE3	65	430	5,5	171	2121269	B	**5.914,–**	–	ND	–	5	B
DPL 65/175-7,5/2	IE3	65	430	7,5	186	2121270	B	**6.556,–**	–	ND	–	5	B
DPL 80/105-3/2*	IE3	80	360	3	90	2121272	B	**4.223,–**	2164926	C	5.167,–	3	F
DPL 80/110-4/2*	IE3	80	360	4	103	2121273	B	**4.697,–**	2164927	C	5.646,–	3	F

* Ejecución N posible

** Grupo cierre mecánico

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Grupo de producto: PG3 IPL


Wilo-VeroTwin-DPL (de 4 polos)									Versión P2 para A.C.S.				
Modelo	**Clase IE**	**Diámetro nominal**	**Longitud**	**Potencia motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**			**Ref.**			**Grupo GRD****	**Brida ciega**
		DN	*l0* mm	P_2 kW	*m* kg		🚚	EUR		🚚	EUR		
DPL 80/115-2,2/2*	IE3	80	360	2,2	80	2121271	S	**4.223,–**	2164925	C	4.645,–	3	H
DPL 80/120-4/2*	IE3	80	360	4	103	2155463	B	**5.160,–**	2164928	C	5.676,–	3	F
DPL 80/120-5,5/2	IE3	80	360	5,5	109	2155464	B	**5.951,–**	2164929	C	6.546,–	3	F
DPL 80/145-5,5/2	IE3	80	400	5,5	168	2121274	B	**5.951,–**	–	ND	–	5	A
DPL 80/155-7,5/2	IE3	80	400	7,5	185	2121275	S	**6.800,–**	–	ND	–	5	A
DPL 32/105-0,12/4*	IE2	32	260	0,12	34	2150372	S	**2.886,–**	2157132	C	3.175,–	3	F
DPL 32/135-0,25/4*	IE2	32	260	0,25	35	2150373	S	**3.047,–**	2157133	C	3.352,–	3	F
DPL 40/130-0,25/4*	IE2	40	320	0,25	42	2089620	S	**3.105,–**	2066269	C	3.416,–	3	F
DPL 40/160-0,37/4*	IE2	40	320	0,37	44	2089621	S	**3.158,–**	2066270	C	3.474,–	3	F
DPL 50/105-0,12/4*	IE2	50	280	0,12	37	2150374	B	**3.145,–**	2157134	C	3.460,–	3	G
DPL 50/130-0,37/4*	IE2	50	340	0,37	46	2089623	A	**3.275,–**	2066272	C	3.603,–	3	F
DPL 50/160-0,55/4*	IE2	50	340	0,55	53	2089624	S	**3.293,–**	2066273	C	3.622,–	3	F
DPL 65/110-0,25/4*	IE2	65	340	0,25	51	2133205	B	**3.152,–**	2137984	C	3.467,–	3	F
DPL 65/120-0,37/4*	IE2	65	340	0,37	53	2133206	A	**3.280,–**	2137985	C	3.608,–	3	F
DPL 65/130-0,55/4*	IE2	65	340	0,55	61	2133207	A	**3.495,–**	2137986	C	3.845,–	3	F
DPL 80/120-0,55/4*	IE2	80	360	0,55	64	2133208	B	**3.888,–**	2137987	C	4.277,–	3	F
DPL 80/125-0,75/4*	IE3	80	360	0,75	59	2121233	B	**3.930,–**	2164930	C	4.323,–	3	F
DPL 80/140-1,1/4*	IE3	80	360	1,1	75	2121234	A	**4.004,–**	2164931	C	4.404,–	3	F
DPL 100/135-1,1/4	IE3	100	500	1,1	135	2121235	B	**4.849,–**	–	ND	–	5	B
DPL 100/145-1,5/4	IE3	100	500	1,5	145	2121236	B	**5.203,–**	–	ND	–	5	B
DPL 100/165-2,2/4	IE3	100	500	2,2	173	2121237	A	**5.866,–**	–	ND	–	5	B
DPL 100/175-3/4	IE3	100	500	3	176	2121238	B	**6.046,–**	–	ND	–	5	B


* Ejecución N posible


** Grupo cierre mecánico


Curvas (de 2 polos)

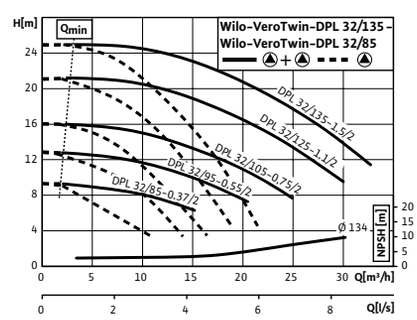


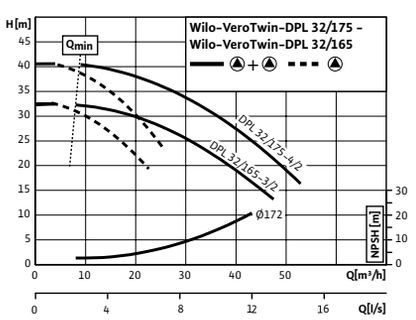

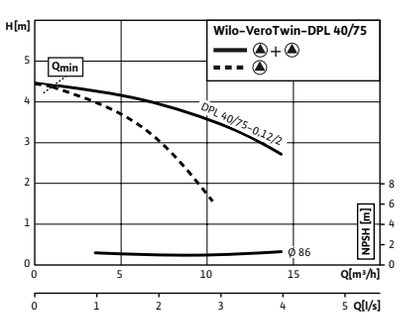

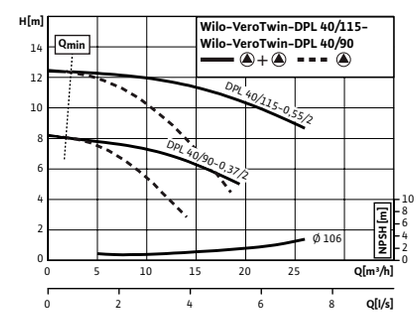

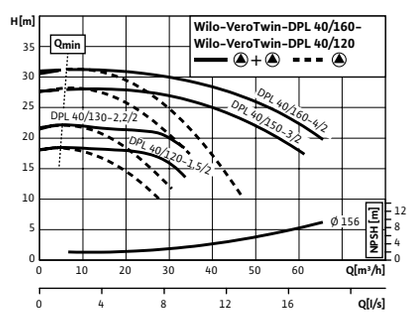


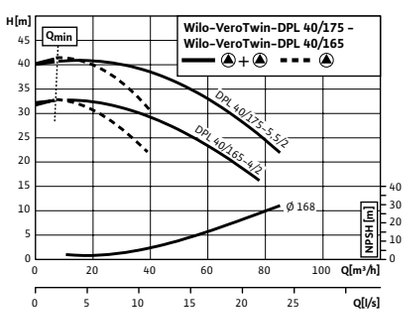



🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta


Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas (de 2 polos)

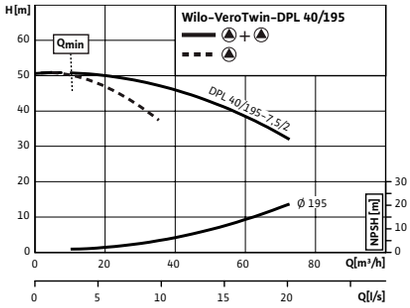


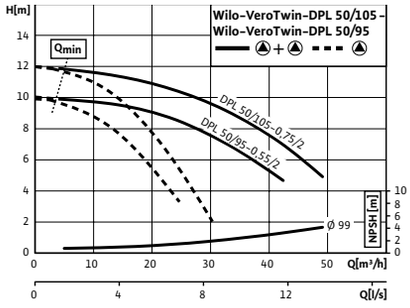


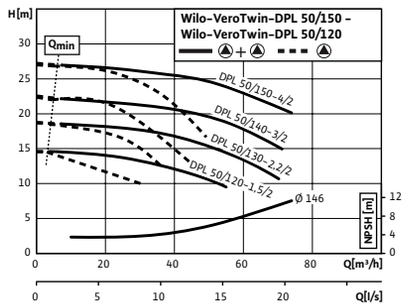


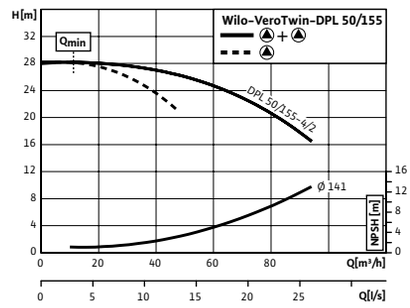


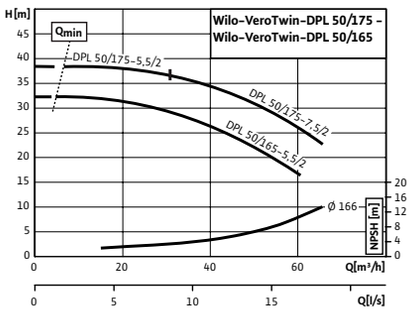


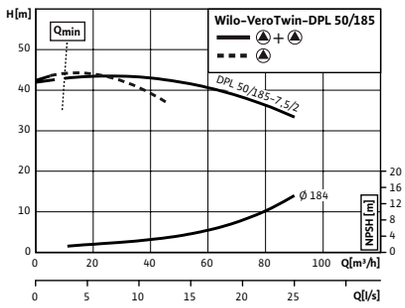


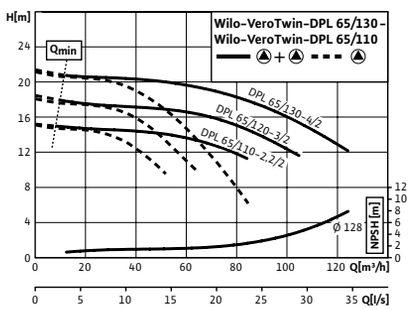


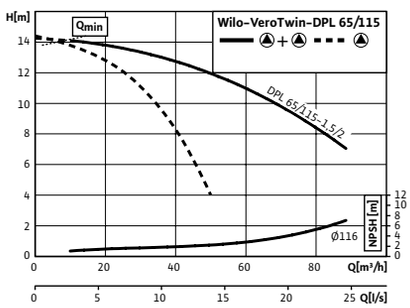


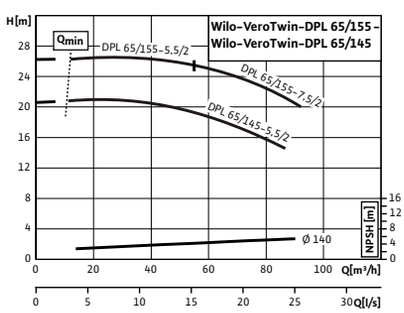

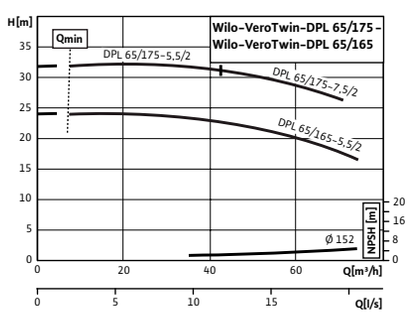

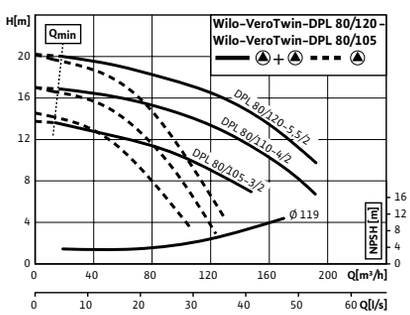


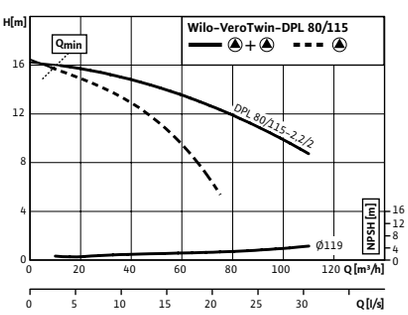


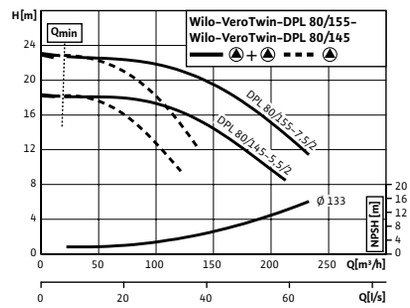



🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas (de 4 polos)

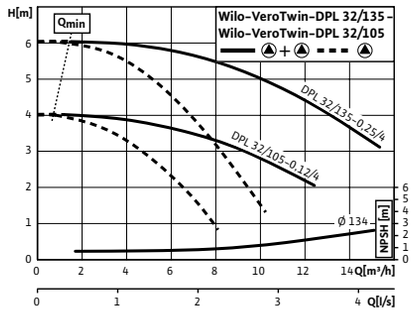


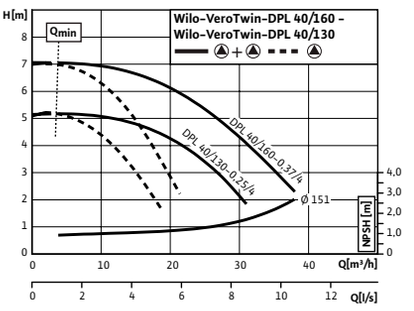


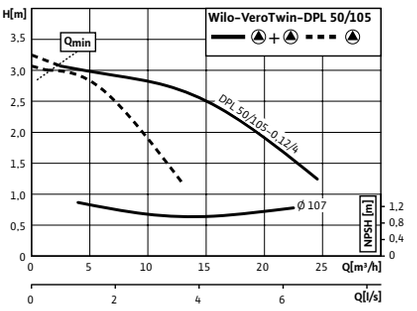

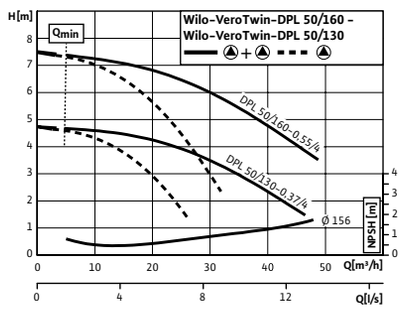

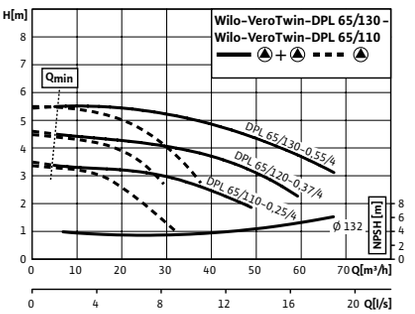


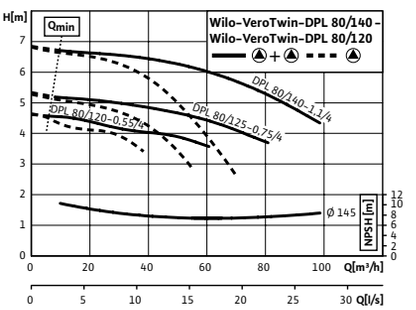

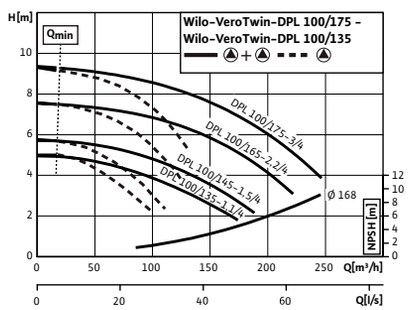

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



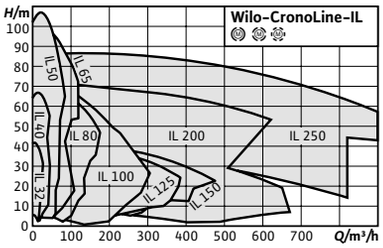

Designación

Ejemplo: **IL 32/140-1,5/2**

IL	Serie
32/	Diámetro conexión (mm)
140-	Diámetro rodete (mm)
1,5/	Potencia nominal del motor (kW))
2	Número de polos

Accesorios/sobreprecios	**Página**
Kits consola para anclaje	250
Relés de disparo para sensores PTC	268
Sistema de regulación SCe-HVAC	254
Sistema de regulación CCe-HVAC	261

Ampliación de gama

Wilo-CronoLine-IL

Tipo
Bomba de rotor seco tipo Inline con conexión embridada

Aplicación
Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación

Suministro
→ Bomba
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones
→ Variante ...-L1 con rodete de bronce (con cargo adicional)
→ Variante ...-H1 con carcasa de fundición nodular (con coste adicional)
→ Variante ...-P4 para presión de trabajo máx. de 25 bar (véase la lista de precios de Wilo)
→ Otras tensiones y frecuencias, así como autorización ATEX bajo consulta
→ Variante ...-S1/-S2 cierre mecánico especial (con coste adicional en la página 284) para aplicaciones con mezclas de agua/ glicol (dependiendo de temperaturas y concentraciones
→ Variante...-P2 para A.C.S. con un coste adicional del 10%

Indicación
→ Motores con clase de eficiencia energética IE3 para motores ≥ 0,75 kW

Características especiales/ventajas del producto
→ Menor coste del ciclo de vida gracias a la optimización del rendimiento
→ Orificios de evacuación de condensados incluidos de serie en las carcasas del motor
→ Aplicable en instalaciones de climatización y refrigeración, con gran ventaja de aplicación por tener orificios para la evacuación selectiva de condensados por medio del diseño optimizado de la linterna (patentado)
→ Gran protección contra la corrosión mediante revestimiento por cataforesis
→ Gran disponibilidad en todo el mundo de motores normalizados (según las especificaciones de Wilo) y cierres mecánicos estándar.
→ Rango de temperaturas del fluido de -20°C a 140°C
→ Presión nominal PN 16
→ Tensión:
para bombas de hasta 3 kW: 3~230/400 V, 50 Hz
para bombas > 3 kW: 3~400/690 V, 50Hz

Indicaciones generales - Directiva ErP (Ecodiseño)
El índice de eficiencia mínima MEI de esta gama es ≥0,4. Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoLine-IL (de 2 polos)									Sobreprecio				
Modelo	**Clase IE**	**Diámetro nominal**	**Longitud**	**Potencia motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**				**Rodete de bronce (-L1)**		**Carcasa de fund. nodular (-H1)**	**Grupo GRD***
		DN	*l0* mm	P_2 kW	*m* kg			EUR		EUR		EUR	
IL 32/140-1,5/2	IE3	32	320	1,5	53	2120862	A	**1.599,-**	ND	695,-	ND	847,-	4
IL 32/150-2,2/2	IE3	32	320	2,2	56	2120863	A	**1.669,-**	ND	695,-	ND	847,-	4
IL 32/160-2,2/2	IE3	32	320	2,2	56	2120864	A	**1.759,-**	ND	695,-	ND	847,-	4
IL 32/160-3/2	IE3	32	320	3	59	2120865	A	**2.006,-**	ND	695,-	ND	946,-	4
IL 32/170-3/2	IE3	32	320	3	59	2120866	A	**2.093,-**	ND	695,-	ND	946,-	4
IL 32/170-4/2	IE3	32	320	4	67	2120867	A	**2.307,-**	ND	695,-	ND	946,-	4
IL 40/140-2,2/2	IE3	40	340	2,2	57	2120868	A	**1.828,-**	ND	761,-	ND	982,-	4
IL 40/150-3/2	IE3	40	340	3	61	2120869	A	**2.157,-**	ND	761,-	ND	982,-	4
IL 40/160-4/2	IE3	40	340	4	66	2120870	A	**2.368,-**	ND	761,-	ND	982,-	4
IL 40/170-5,5/2	IE3	40	340	5,5	86	2120871	A	**2.672,-**	ND	761,-	ND	1.216,-	4
IL 40/200-7,5/2	IE3	40	440	7,5	106	2120872	A	**2.970,-**	D	832,-	ND	1.216,-	5
IL 40/220-11/2	IE3	40	440	11	154	2120873	B	**3.731,-**	ND	832,-	ND	1.216,-	5
IL 50/110-1,5/2	IE3	50	340	1,5	52	2120874	A	**1.646,-**	ND	761,-	ND	1.124,-	4
IL 50/120-2,2/2	IE3	50	340	2,2	55	2120875	A	**1.851,-**	ND	761,-	ND	1.124,-	4
IL 50/130-3/2	IE3	50	340	3	59	2120876	A	**2.256,-**	ND	761,-	ND	1.124,-	4
IL 50/140-3/2	IE3	50	340	3	59	2120877	A	**2.345,-**	ND	761,-	ND	1.124,-	4
IL 50/140-4/2	IE3	50	340	4	67	2120878	A	**2.373,-**	ND	761,-	ND	1.124,-	4
IL 50/160-5,5/2	IE3	50	340	5,5	90	2120879	A	**2.681,-**	ND	847,-	ND	1.609,-	5
IL 50/170-5,5/2	IE3	50	340	5,5	90	2120880	B	**2.694,-**	ND	847,-	ND	1.609,-	5
IL 50/170-7,5/2	IE3	50	340	7,5	97	2120881	A	**3.046,-**	ND	847,-	ND	1.609,-	5
IL 50/180-7,5/2	IE3	50	440	7,5	106	2120882	A	**3.130,-**	ND	929,-	ND	1.609,-	5
IL 50/210-11/2	IE3	50	440	11	157	2120883	A	**3.989,-**	ND	929,-	ND	2.158,-	5
IL 50/220-11/2	IE3	50	440	11	157	2120884	B	**4.081,-**	ND	929,-	ND	2.158,-	5
IL 50/220-15/2	IE3	50	440	15	176	2120885	B	**4.305,-**	ND	929,-	ND	2.158,-	5
IL 50/250-18,5/2	IE3	50	440	18,5	201	2120886	C	**4.908,-**	D	1.396,-	ND	✆	6
IL 50/250-22/2	IE3	50	440	22	283	2120887	C	**5.621,-**	D	1.396,-	ND	✆	6
IL 50/270-22/2	IE3	50	440	22	283	2120888	C	**5.621,-**	ND	1.396,-	ND	✆	6
IL 50/270-30/2	IE3	50	440	30	344	2120889	B	**6.624,-**	ND	1.396,-	ND	✆	6
IL 65/110-3/2	IE3	65	340	3	62	2120890	A	**2.348,-**	D	847,-	ND	1.251,-	4
IL 65/120-3/2	IE3	65	340	3	62	2120891	A	**2.358,-**	D	847,-	ND	1.251,-	4
IL 65/120-4/2	IE3	65	340	4	70	2120892	A	**2.380,-**	D	847,-	ND	1.251,-	4
IL 65/130-4/2	IE3	65	340	4	70	2120893	A	**2.380,-**	D	847,-	ND	1.251,-	4
IL 65/130-5,5/2	IE3	65	340	5,5	87	2120894	A	**2.703,-**	D	847,-	ND	1.251,-	5
IL 65/140-5,5/2	IE3	65	340	5,5	87	2120895	A	**2.712,-**	D	847,-	ND	1.251,-	5
IL 65/140-7,5/2	IE3	65	340	7,5	94	2120896	A	**3.140,-**	D	847,-	ND	1.251,-	5
IL 65/150-5,5/2	IE3	65	430	5,5	96	2120897	A	**2.722,-**	D	1.351,-	ND	1.555,-	5
IL 65/160-5,5/2	IE3	65	430	5,5	96	2120898	A	**2.733,-**	D	1.351,-	ND	1.555,-	5
IL 65/160-7,5/2	IE3	65	430	7,5	103	2120899	A	**3.151,-**	D	1.351,-	ND	1.555,-	5
IL 65/170-11/2	IE3	65	430	11	144	2120900	A	**4.016,-**	D	1.351,-	ND	1.555,-	5
IL 65/200-11/2	IE3	65	475	11	164	2120901	B	**4.104,-**	D	1.459,-	ND	1.815,-	6
IL 65/200-15/2	IE3	65	475	15	182	2120902	A	**4.589,-**	D	1.459,-	ND	1.815,-	6
IL 65/210-15/2	IE3	65	475	15	182	2120903	B	**4.677,-**	D	1.459,-	ND	1.815,-	6
IL 65/210-18,5/2	IE3	65	475	18,5	199	2120904	B	**4.984,-**	D	1.459,-	ND	1.815,-	6
IL 65/220-18,5/2	IE3	65	475	18,5	198	2120905	B	**5.067,-**	D	1.459,-	ND	1.815,-	6

*** Grupo cierre mecánico**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoLine-IL (de 2 polos)									Sobreprecio				
Modelo	**Clase IE**	**Diámetro nominal**	**Longitud**	**Potencia motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**				**Rodete de bronce (-L1)**		**Carcasa de fund. nodular (-H1)**	**Grupo GRD***
		DN	*l0* mm	P_2 kW	*m* kg			EUR		EUR		EUR	
IL 65/220-22/2	IE3	65	475	22	281	2120906	B	**5.575,–**	D	1.459,–	ND	1.815,–	6
IL 65/240-30/2	IE3	65	475	30	348	2120907	B	**6.572,–**	D	1.474,–	ND	✆	6
IL 65/260-30/2	IE3	65	475	30	348	2120908	B	**6.572,–**	D	1.474,–	ND	✆	6
IL 65/260-37/2	IE3	65	475	37	367	2120909	B	**7.816,–**	D	1.474,–	ND	✆	6
IL 80/110-3/2	IE3	80	400	3	70	2120910	A	**2.358,–**	ND	1.351,–	ND	1.257,–	4
IL 80/120-4/2	IE3	80	400	4	78	2120911	A	**2.389,–**	ND	1.351,–	ND	1.257,–	4
IL 80/130-5,5/2	IE3	80	400	5,5	95	2120912	A	**2.904,–**	ND	1.351,–	ND	1.257,–	5
IL 80/140-7,5/2	IE3	80	400	7,5	102	2120913	A	**3.338,–**	ND	1.351,–	ND	1.257,–	5
IL 80/150-7,5/2	IE3	80	440	7,5	110	2120914	A	**3.417,–**	ND	1.399,–	ND	1.701,–	5
IL 80/160-11/2	IE3	80	440	11	151	2120915	A	**4.344,–**	ND	1.399,–	ND	1.701,–	5
IL 80/170-11/2	IE3	80	440	11	151	2120916	B	**4.425,–**	ND	1.399,–	ND	1.701,–	5
IL 80/170-15/2	IE3	80	440	15	169	2120917	A	**4.865,–**	ND	1.399,–	ND	1.701,–	5
IL 80/190-15/2	IE3	80	500	15	188	2120918	C	**4.947,–**	ND	1.532,–	ND	2.988,–	6
IL 80/190-18,5/2	IE3	80	500	18,5	204	2120919	A	**5.079,–**	ND	1.532,–	ND	2.988,–	6
IL 80/200-18,5/2	IE3	80	500	18,5	204	2120920	B	**5.160,–**	ND	1.532,–	ND	2.988,–	6
IL 80/200-22/2	IE3	80	500	22	287	2120921	A	**5.732,–**	ND	1.532,–	ND	2.988,–	6
IL 80/210-30/2	IE3	80	500	30	341	2120922	C	**6.830,–**	ND	1.532,–	ND	2.988,–	6
IL 80/220-22/2	IE3	80	500	22	290	2120923	B	**5.732,–**	ND	1.532,–	ND	2.988,–	6
IL 80/220-30/2	IE3	80	500	30	341	2120924	C	**6.830,–**	ND	1.532,–	ND	2.988,–	6
IL 100/145-11/2	IE3	100	500	11	169	2120925	A	**4.520,–**	ND	1.574,–	ND	2.484,–	6
IL 100/150-15/2	IE3	100	500	15	187	2120926	A	**5.039,–**	ND	1.574,–	ND	2.484,–	6
IL 100/160-15/2	IE3	100	500	15	187	2120927	A	**5.120,–**	ND	1.574,–	ND	2.484,–	6
IL 100/160-18,5/2	IE3	100	500	18,5	203	2120928	A	**5.318,–**	ND	1.574,–	ND	2.484,–	6
IL 100/165-22/2	IE3	100	500	22	256	2120929	A	**5.984,–**	ND	1.574,–	ND	2.484,–	6
IL 100/170-22/2	IE3	100	500	22	256	2120930	B	**5.984,–**	ND	1.574,–	ND	2.484,–	6
IL 100/170-30/2	IE3	100	500	30	337	2120931	A	**7.057,–**	ND	1.574,–	ND	2.484,–	6
IL 100/190-30/2	IE3	100	550	30	355	2120932	C	**7.057,–**	ND	1.673,–	ND	3.211,–	6
IL 100/210-30/2	IE3	100	550	30	355	2120933	C	**7.057,–**	ND	1.673,–	ND	3.211,–	6
IL 100/210-37/2	IE3	100	550	37	374	2120934	C	**7.467,–**	ND	1.673,–	ND	3.211,–	6
IL 125/145-15/2	IE3	125	620	15	209	2120935	A	**5.932,–**	D	1.757,–	ND	✆	6
IL 125/150-18,5/2	IE3	125	620	18,5	225	2120936	A	**6.138,–**	D	1.757,–	ND	✆	6
IL 125/160-22/2	IE3	125	620	22	307	2120937	A	**6.905,–**	D	1.757,–	ND	✆	6
IL 125/165-30/2	IE3	125	620	30	359	2120938	A	**7.875,–**	D	1.757,–	ND	✆	6
IL 125/170-37/2	IE3	125	620	37	378	2120939	B	**8.693,–**	D	1.757,–	ND	✆	6

*** Grupo cierre mecánico**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoLine-IL (de 4 polos)									Cargo adicional				
Modelo	**Clase IE**	**Diámetro nominal**	**Longitud**	**Potencia motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**				**Rodete de bronce (-L1)**		**Carcasa de fund. nodular (-H1)**	**Grupo GRD***
		DN	*l0* mm	P_2 kW	*m* kg			EUR		EUR		EUR	
IL 32/140-0,25/4	IE2	32	320	0,25	36	2063574	A	**1.495,-**	ND	695,-	ND	847,-	4
IL 32/150-0,37/4	IE2	32	320	0,37	36	2088307	S	**1.504,-**	ND	695,-	ND	847,-	4
IL 32/170-0,55/4	IE2	32	320	0,55	40	2088306	S	**1.689,-**	ND	695,-	ND	847,-	4
IL 40/140-0,25/4	IE2	40	340	0,25	38	2088320	A	**1.583,-**	ND	761,-	ND	882,-	4
IL 40/150-0,37/4	IE2	40	340	0,37	38	2088318	A	**1.608,-**	ND	761,-	ND	882,-	4
IL 40/160-0,55/4	IE2	40	340	0,55	42	2088316	S	**1.724,-**	ND	761,-	ND	882,-	4
IL 40/170-0,75/4	IE3	40	340	0,75	45	2120750	S	**1.811,-**	ND	761,-	ND	882,-	4
IL 40/210-1,1/4	IE3	40	440	1,1	62	2120751	A	**1.839,-**	ND	832,-	ND	1.853,-	4
IL 40/220-1,5/4	IE3	40	440	1,5	64	2120752	A	**2.018,-**	ND	832,-	ND	1.853,-	4
IL 50/150-0,55/4	IE2	50	340	0,55	47	2088339	A	**1.748,-**	ND	847,-	ND	1.283,-	4
IL 50/160-0,75/4	IE3	50	340	0,75	50	2120753	A	**1.817,-**	ND	847,-	ND	1.283,-	4
IL 50/170-1,1/4	IE3	50	340	1,1	58	2120754	A	**1.843,-**	ND	847,-	ND	1.283,-	4
IL 50/200-1,5/4	IE3	50	440	1,5	70	2120755	A	**2.024,-**	ND	929,-	ND	1.943,-	4
IL 50/220-2,2/4	IE3	50	440	2,2	79	2120756	C	**2.395,-**	ND	929,-	ND	1.943,-	4
IL 50/260-3/4	IE3	50	440	3	94	2120757	A	**2.457,-**	D	1.396,-	ND	✆	5
IL 50/270-3/4	IE3	50	440	3	94	2120758	B	**2.541,-**	D	1.396,-	ND	✆	5
IL 50/270-4/4	IE3	50	440	4	101	2120759	B	**2.861,-**	ND	1.396,-	ND	✆	5
IL 65/120-0,55/4	IE2	65	340	0,55	42	2139459	A	**1.785,-**	D	847,-	ND	1.248,-	4
IL 65/130-0,75/4	IE3	65	340	0,75	46	2142041	A	**1.879,-**	D	847,-	ND	1.248,-	4
IL 65/140-1,1/4	IE3	65	340	1,1	54	2142042	A	**1.889,-**	D	847,-	ND	1.248,-	4
IL 65/150-0,75/4	IE3	65	430	0,75	55	2120760	A	**1.879,-**	D	1.351,-	ND	1.227,-	4
IL 65/160-1,1/4	IE3	65	430	1,1	63	2120761	A	**1.889,-**	D	1.351,-	ND	1.227,-	4
IL 65/170-1,1/4	IE3	65	430	1,1	63	2120762	A	**1.898,-**	D	1.351,-	ND	1.227,-	4
IL 65/170-1,5/4	IE3	65	430	1,5	65	2120763	S	**2.028,-**	D	1.351,-	ND	1.227,-	4
IL 65/210-2,2/4	IE3	65	475	2,2	83	2120764	A	**2.401,-**	D	1.459,-	ND	1.650,-	5
IL 65/220-2,2/4	IE3	65	475	2,2	83	2120765	B	**2.482,-**	D	1.459,-	ND	1.650,-	5
IL 65/220-3/4	IE3	65	475	3	91	2120766	A	**2.463,-**	D	1.459,-	ND	1.650,-	5
IL 65/250-3/4	IE3	65	475	3	97	2120767	B	**2.601,-**	D	1.486,-	ND	✆	5
IL 65/250-4/4	IE3	65	475	4	104	2120768	A	**2.887,-**	D	1.486,-	ND	✆	5
IL 65/270-4/4	IE3	65	475	4	104	2120769	B	**2.976,-**	D	1.486,-	ND	✆	5
IL 65/270-5,5/4	IE3	65	475	5,5	141	2120770	C	**3.218,-**	D	1.486,-	ND	✆	5
IL 80/145-1,1/4	IE3	80	440	1,1	71	2120771	C	**1.908,-**	ND	1.399,-	ND	1.379,-	4
IL 80/150-1,1/4	IE3	80	440	1,1	71	2120772	A	**1.931,-**	ND	1.399,-	ND	1.379,-	4
IL 80/160-1,5/4	IE3	80	440	1,5	73	2120773	A	**2.053,-**	ND	1.399,-	ND	1.379,-	4
IL 80/170-2,2/4	IE3	80	440	2,2	83	2120774	A	**2.410,-**	ND	1.399,-	ND	1.379,-	4
IL 80/210-3/4	IE3	80	500	3	98	2120775	A	**2.608,-**	ND	1.532,-	ND	2.810,-	5
IL 80/220-4/4	IE3	80	500	4	105	2120776	A	**3.139,-**	ND	1.532,-	ND	2.810,-	5
IL 80/270-5,5/4	IE3	80	500	5,5	110	2120777	A	**3.338,-**	D	1.654,-	ND	✆	5
IL 80/285-5,5/4	IE3	80	620	5,5	203	**2157053**	C	**3.225,-**	ND	1.967,-	ND	✆	13
IL 80/295-5,5/4	IE3	80	620	5,5	203	**2157052**	C	**3.225,-**	ND	1.967,-	ND	✆	13
IL 80/295-7,5/4	IE3	80	620	7,5	213	**2169789**	C	**3.717,-**	ND	1.967,-	ND	✆	13
IL 80/305-7,5/4	IE3	80	620	7,5	213	**2157051**	C	**3.717,-**	ND	1.967,-	ND	✆	13
IL 80/305-11/4	IE3	80	620	11	233	**2157049**	C	**4.695,-**	ND	1.967,-	ND	✆	13
IL 80/315-11/4	IE3	80	620	11	233	**2157050**	C	**4.695,-**	ND	1.967,-	ND	✆	13

*** Grupo cierre mecánico**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoLine-IL (de 4 polos)									Cargo adicional				
Modelo	**Clase IE**	**Diámetro nominal**	**Longitud**	**Potencia motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**				**Rodete de bronce (-L1)**		**Carcasa de fund. nodular (-H1)**	**Grupo GRD***
		DN	*l0* mm	P_2 kW	*m* kg			EUR		EUR		EUR	
IL 80/315-15/4	IE3	80	620	15	255	**2157048**	C	**5.835,–**	ND	1.967,–	ND	✆	13
IL 100/145-1,1/4	IE3	100	500	1,1	84	2120778	A	**2.258,–**	ND	1.574,–	ND	2.263,–	5
IL 100/150-1,5/4	IE3	100	500	1,5	86	2120779	A	**2.447,–**	ND	1.574,–	ND	2.263,–	5
IL 100/160-2,2/4	IE3	100	500	2,2	93	2120780	A	**2.735,–**	ND	1.574,–	ND	2.263,–	5
IL 100/170-2,2/4	IE3	100	500	2,2	93	2120781	B	**2.742,–**	ND	1.574,–	ND	2.263,–	5
IL 100/170-3/4	IE3	100	500	3	104	2120782	A	**2.818,–**	ND	1.574,–	ND	2.263,–	5
IL 100/200-3/4	IE3	100	550	3	111	2120783	C	**2.906,–**	D	1.735,–	ND	2.956,–	5
IL 100/200-4/4	IE3	100	550	4	118	2120784	C	**3.176,–**	D	1.735,–	ND	2.956,–	5
IL 100/220-4/4	IE3	100	550	4	118	2120785	C	**3.182,–**	D	1.735,–	ND	2.956,–	5
IL 100/220-5,5/4	IE3	100	550	5,5	156	2120786	A	**3.693,–**	D	1.735,–	ND	2.956,–	5
IL 100/250-5,5/4	IE3	100	550	5,5	168	2120787	A	**3.784,–**	D	1.785,–	ND	✆	5
IL 100/250-7,5/4	IE3	100	550	7,5	178	2120788	A	**4.798,–**	D	1.785,–	ND	✆	5
IL 100/260-7,5/4	IE3	100	550	7,5	178	2120789	A	**4.821,–**	D	1.785,–	ND	✆	6
IL 100/260-11/4	IE3	100	550	11	205	2120790	A	**5.242,–**	D	1.785,–	ND	✆	6
IL 100/265-5,5/4	IE3	100	700	5,5	217	**2160652**	C	**4.409,–**	D	2.121,–	ND	✆	13
IL 100/270-11/4	IE3	100	550	11	205	2120791	A	**5.759,–**	D	1.785,–	ND	✆	6
IL 100/275-7,5/4	IE3	100	700	7,5	227	**2160651**	C	**4.957,–**	D	2.121,–	ND	✆	13
IL 100/285-11/4	IE3	100	700	11	246	**2160650**	C	**6.085,–**	ND	2.121,–	ND	✆	13
IL 100/295-11/4	IE3	100	700	11	246	**2169793**	C	**6.085,–**	ND	2.121,–	ND	✆	13
IL 100/295-15/4	IE3	100	700	15	268	**2160649**	C	**6.849,–**	ND	2.121,–	ND	✆	13
IL 100/305-15/4	IE3	100	700	15	268	**2169792**	C	**6.849,–**	ND	2.121,–	ND	✆	13
IL 100/305-18,5/4	IE3	100	700	18,5	299	**2160648**	C	**7.244,–**	ND	2.121,–	ND	✆	13
IL 100/315-18,5/4	IE3	100	700	18,5	299	**2169791**	C	**7.244,–**	ND	2.121,–	ND	✆	13
IL 100/315-22/4	IE3	100	700	22	350	**2160647**	C	**7.558,–**	ND	2.121,–	ND	✆	13
IL 100/350-11/4	IE3	100	760	11	351	2160880	D	**8.555,–**	ND	2.720,–	ND	✆	14
IL 100/350-15/4	IE3	100	760	15	373	2151501	C	**8.614,–**	ND	2.720,–	ND	✆	14
IL 100/360-15/4	IE3	100	760	15	373	2160879	C	**8.614,–**	ND	2.720,–	ND	✆	14
IL 100/360-18,5/4	IE3	100	760	18,5	403	2151500	D	**8.771,–**	ND	2.720,–	ND	✆	14
IL 100/370-18,5/4	IE3	100	760	18,5	403	2160878	D	**8.771,–**	ND	2.720,–	ND	✆	14
IL 100/370-22/4	IE3	100	760	22	454	2151499	D	**8.838,–**	ND	2.720,–	ND	✆	14
IL 100/380-22/4	IE3	100	760	22	454	2160877	D	**8.838,–**	ND	2.720,–	ND	✆	14
IL 100/380-30/4	IE3	100	760	30	516	2151498	D	**9.734,–**	ND	2.720,–	ND	✆	14
IL 100/390-30/4	IE3	100	760	30	516	2160876	D	**9.734,–**	ND	2.720,–	ND	✆	14
IL 100/390-37/4	IE3	100	760	37	585	2151497	C	**13.140,–**	ND	2.720,–	ND	✆	15
IL 100/400-37/4	IE3	100	760	37	585	2160875	D	**13.140,–**	ND	2.720,–	ND	✆	15
IL 100/400-45/4	IE3	100	760	45	620	2151496	C	**14.931,–**	ND	2.720,–	ND	✆	15
IL 125/145-1,5/4	IE3	125	620	1,5	107	2120792	A	**3.336,–**	D	2.720,–	D	✆	5
IL 125/150-2,2/4	IE3	125	620	2,2	117	2120793	A	**3.392,–**	D	2.720,–	D	✆	5
IL 125/160-3/4	IE3	125	620	3	125	2120794	A	**3.443,–**	D	2.720,–	ND	✆	5
IL 125/170-4/4	IE3	125	620	4	132	2120795	A	**3.651,–**	D	2.720,–	ND	✆	5
IL 125/190-4/4	IE3	125	620	4	132	2120796	C	**3.683,–**	D	2.720,–	ND	✆	5
IL 125/210-5,5/4	IE3	125	620	5,5	170	2120797	A	**3.848,–**	D	2.720,–	ND	✆	5
IL 125/220-5,5/4	IE3	125	620	5,5	170	2120798	B	**3.935,–**	D	2.720,–	ND	✆	5

*** Grupo cierre mecánico**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoLine-IL (de 4 polos)									Cargo adicional				
Modelo	**Clase IE**	**Diámetro nominal**	**Longitud**	**Potencia motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**				**Rodete de bronce (-L1)**		**Carcasa de fund. nodular (-H1)**	**Grupo GRD***
		DN	*l0* mm	P_2 kW	*m* kg			EUR		EUR		EUR	
IL 125/220-7,5/4	IE3	125	620	7,5	182	2160875	A	**5.216,–**	D	2.720,–	ND		5
IL 125/250-11/4	IE3	125	620	11	230	2120800	A	**5.781,–**	ND	1.853,–	ND		6
IL 125/270-11/4	IE3	125	620	11	230	2120801	B	**5.830,–**	ND	1.853,–	ND		6
IL 125/270-15/4	IE3	125	620	15	252	2120802	A	**6.138,–**	ND	1.853,–	ND		6
IL 125/300-15/4	IE3	125	700	15	284	2120803	B	**6.751,–**	ND	2.409,–	ND		7
IL 125/300-18,5/4	IE3	125	700	18,5	314	2120804	B	**7.262,–**	ND	2.409,–	ND		7
IL 125/320-18,5/4	IE3	125	700	18,5	315	2120805	B	**7.314,–**	ND	2.409,–	ND		7
IL 125/320-22/4	IE3	125	700	22	366	2120806	B	**8.726,–**	ND	2.409,–	ND		7
IL 125/340-22/4	IE3	125	700	22	366	2120807	B	**8.796,–**	ND	2.409,–	ND		7
IL 125/340-30/4	IE3	125	700	30	429	2120808	B	**9.615,–**	ND	2.409,–	ND		7
IL 125/380-30/4	IE3	125	860	30	507	2169767	D	**10.391,–**	ND	3.149,–	ND		14
IL 125/380-37/4	IE3	125	860	37	575	2160655	D	**13.140,–**	ND	3.149,–	ND		15
IL 125/390-37/4	IE3	125	860	37	575	2169766	D	**13.140,–**	ND	3.149,–	ND		15
IL 125/390-45/4	IE3	125	860	45	610	2160654	D	**15.349,–**	ND	3.149,–	ND		15
IL 125/400-45/4	IE3	125	860	45	610	2169765	C	**15.349,–**	ND	3.149,–	ND		15
IL 125/400-55/4	IE3	125	860	55	858	2160653	D	**17.917,–**	ND	3.149,–	ND		15
IL 150/190-5,5/4	IE3	150	700	5,5	202	2120809	A	**5.603,–**	D	1.920,–	ND		5
IL 150/200-7,5/4	IE3	150	700	7,5	212	2120810	A	**5.857,–**	D	1.920,–	ND		5
IL 150/220-11/4	IE3	150	700	11	238	2120811	A	**6.290,–**	D	1.920,–	ND		6
IL 150/250-15/4	IE3	150	700	15	313	2120812	A	**6.969,–**	D	2.098,–	ND		7
IL 150/260-15/4	IE3	150	700	15	313	2120813	B	**7.747,–**	D	2.098,–	ND		7
IL 150/260-18,5/4	IE3	150	700	18,5	343	2120814	A	**7.289,–**	D	2.098,–	ND		7
IL 150/270-18,5/4	IE3	150	700	18,5	343	2120815	B	**7.339,–**	D	2.098,–	ND		7
IL 150/270-22/4	IE3	150	700	22	394	2120816	B	**9.086,–**	D	2.098,–	ND		7
IL 150/305-30/4	IE3	150	770	30	482	2142043	B	**11.082,–**	D	2.752,–	ND		7
IL 150/325-30/4	IE3	150	770	30	482	2142044	C	**11.082,–**	D	2.752,–	ND		7
IL 150/325-37/4	IE3	150	770	37	520	2142045	C	**12.470,–**	D	2.752,–	ND		8
IL 150/335-37/4	IE3	150	770	37	520	2142046	C	**12.470,–**	D	2.752,–	ND		8
IL 150/335-45/4	IE3	150	770	45	555	2142047	C	**15.114,–**	D	2.752,–	ND		8
IL 150/360-30/4	IE3	150	940	30	519	2169772	D	**11.415,–**	ND	3.235,–	ND		14
IL 150/360-37/4	IE3	150	940	37	587	2160663	C	**13.915,–**	ND	3.235,–	ND		15
IL 150/370-37/4	IE3	150	940	37	587	2169771	C	**13.915,–**	ND	3.235,–	ND		15
IL 150/370-45/4	IE3	150	940	45	622	2160662	C	**15.568,–**	ND	3.235,–	ND		15
IL 150/380-45/4	IE3	150	940	45	622	2169770	C	**13.915,–**	ND	3.235,–	ND		15
IL 150/380-55/4	IE3	150	940	55	881	2160661	C	**16.124,–**	ND	3.235,–	ND		15
IL 150/390-55/4	IE3	150	940	55	881	2169769	C	**16.124,–**	ND	3.235,–	ND		15
IL 150/390-75/4	IE3	150	940	75	977	2160660	C	**29.264,–**	ND	3.235,–	ND		15
IL 150/400-75/4	IE3	150	940	75	977	2169768	C	**29.264,–**	ND	3.235,–	ND		15
IL 150/400-90/4	IE3	150	940	90	1005	2160659	C	**30.518,–**	ND	3.235,–	ND		15
IL 200/180-7,5/4	IE3	200	800	7,5	258	**2169709**	C	**6.616,–**	ND	1.744,–	C		14
IL 200/190-11/4	IE3	200	800	11	279	**2169708**	C	**8.894,–**	ND	1.744,–	C		14
IL 200/200-15/4	IE3	200	800	15	301	**2169707**	C	**8.909,–**	ND	1.744,–	C		14
IL 200/230-11/4	IE3	200	800	11	352	2120827	B	**8.484,–**	ND	2.310,–	ND		7

*** Grupo cierre mecánico**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoLine-IL (de 4 polos)									Cargo adicional				
Modelo	**Clase IE**	**Diámetro nominal**	**Longitud**	**Potencia motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**				**Rodete de bronce (-L1)**		**Carcasa de fund. nodular (-H1)**	**Grupo GRD***
		DN	*l0* mm	P_2 kW	*m* kg			EUR		EUR		EUR	
IL 200/240-15/4	IE3	200	800	15	374	2120828	B	**9.101,–**	ND	2.310,–	ND	✆	7
IL 200/250-18,5/4	IE3	200	800	18,5	405	2120829	B	**9.254,–**	ND	2.310,–	ND	✆	7
IL 200/260-22/4	IE3	200	800	22	456	2120830	B	**11.435,–**	ND	2.310,–	ND	✆	7
IL 200/265-22/4	IE3	200	800	22	456	2120831	B	**11.435,–**	ND	2.310,–	ND	✆	7
IL 200/265-30/4	IE3	200	800	30	518	2120832	B	**12.728,–**	ND	2.310,–	ND	✆	7
IL 200/270-30/4	IE3	200	800	30	518	2120833	D	**12.728,–**	ND	2.310,–	ND	✆	7
IL 200/300-37/4	IE3	200	820	37	595	2142048	C	**14.103,–**	ND	2.812,–	ND	✆	8
IL 200/315-37/4	IE3	200	820	37	595	2142049	C	**14.103,–**	ND	2.812,–	ND	✆	8
IL 200/335-37/4	IE3	200	820	37	595	2142050	C	**14.103,–**	ND	2.812,–	ND	✆	8
IL 200/335-45/4	IE3	200	820	45	630	2142051	C	**15.122,–**	ND	2.812,–	ND	✆	8
IL 200/345-45/4	IE3	200	820	45	630	2142052	C	**15.122,–**	ND	2.812,–	ND	✆	8
IL 200/345-55/4	IE3	200	820	55	886	2142053	C	**16.544,–**	ND	2.812,–	ND	✆	8
IL 200/360-37/4	IE3	200	1100	37	693	2155280	C	**14.332,–**	ND	3.625,–	ND	✆	15
IL 200/360-45/4	IE3	200	1100	45	728	2145051	C	**15.528,–**	ND	3.625,–	ND	✆	15
IL 200/370-45/4	IE3	200	1100	45	728	2155279	C	**15.528,–**	ND	3.625,–	ND	✆	15
IL 200/370-55/4	IE3	200	1100	55	987	2145052	C	**16.603,–**	ND	3.625,–	ND	✆	15
IL 200/380-55/4	IE3	200	1100	55	987	2155278	C	**16.603,–**	ND	3.625,–	ND	✆	15
IL 200/380-75/4	IE3	200	1100	75	1083	2145053	C	**34.398,–**	ND	3.625,–	ND	✆	15
IL 200/390-75/4	IE3	200	1100	75	1083	2155277	C	**34.398,–**	ND	3.625,–	ND	✆	15
IL 200/390-90/4	IE3	200	1100	90	1111	2145054	C	**35.353,–**	ND	3.625,–	ND	✆	15
IL 200/400-90/4	IE3	200	1100	90	1111	2155276	C	**35.353,–**	ND	3.625,–	ND	✆	15
IL 200/400-110/4	IE3	200	1100	110	1391	2145055	C	**45.985,–**	ND	3.625,–	ND	✆	15
IL 250/365-75/4	IE3	250	1150	75	1362	2151795	D	**34.757,–**	ND	·	ND	✆	9
IL 250/375-75/4	IE3	250	1150	75	1362	2151794	D	**34.757,–**	ND	·	ND	✆	9
IL 250/385-75/4	IE3	250	1150	75	1362	2151793	D	**34.757,–**	ND	·	ND	✆	9
IL 250/385-90/4	IE3	250	1150	90	1390	2151792	D	**35.713,–**	ND	·	ND	✆	9
IL 250/395-90/4	IE3	250	1150	90	1390	2151791	D	**35.713,–**	ND	·	ND	✆	9
IL 250/395-110/4	IE3	250	1150	110	1648	2151790	D	**46.582,–**	ND	·	ND	✆	9
IL 250/405-90/4	IE3	250	1150	90	1390	2151789	D	**35.713,–**	ND	·	ND	✆	9
IL 250/405-110/4	IE3	250	1150	110	1648	2151788	D	**46.582,–**	ND	·	ND	✆	9
IL 250/415-110/4	IE3	250	1150	110	1648	2151787	D	**46.582,–**	ND	·	ND	✆	9
IL 250/415-132/4	IE3	250	1150	132	1658	2151786	D	**48.373,–**	ND	·	ND	✆	9
IL 250/425-110/4	IE3	250	1150	110	1648	2151785	D	**46.582,–**	ND	·	ND	✆	9
IL 250/425-132/4	IE3	250	1150	132	1658	2151784	D	**48.373,–**	ND	·	ND	✆	9
IL 250/435-132/4	IE3	250	1150	132	1658	2151783	D	**48.373,–**	ND	·	ND	✆	9
IL 250/435-160/4	IE3	250	1150	160	1698	2151782	D	**53.533,–**	ND	·	ND	✆	9
IL 250/445-132/4	IE3	250	1150	132	1658	2151781	D	**48.373,–**	ND	·	ND	✆	9
IL 250/445-160/4	IE3	250	1150	160	1698	2151780	D	**53.533,–**	ND	·	ND	✆	9
IL 250/460-132/4	IE3	250	1200	132	1661	2120856	D	**48.373,–**	ND	·	ND	✆	9
IL 250/460-160/4	IE3	250	1200	160	1701	2120857	D	**53.533,–**	ND	·	ND	✆	9
IL 250/470-160/4	IE3	250	1200	160	1701	2120858	D	**53.533,–**	ND	·	ND	✆	9
IL 250/470-200/4	IE3	250	1200	200	1931	2120859	D	**62.741,–**	ND	·	ND	✆	9
IL 250/480-160/4	IE3	250	1200	160	1701	2120860	D	**53.533,–**	ND	·	ND	✆	9

*** Grupo cierre mecánico**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoLine-IL (de 6 polos)									Cargo adicional				
Tipo	**Clase IE**	**Diámetro nominal**	**Longitud**	**Potencia motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**				**Rodete de bronce (-L1)**		**Carcasa de fund. nodular (-H1)**	**Grupo GRD***
		DN	*l0* mm	P_2 kW	*m* kg			EUR		EUR		EUR	
IL 250/480-200/4	IE3	250	1200	200	1931	2120861	D	**62.741,-**	ND	·	ND	✆	9
IL 200/240-7,5/6	IE3	200	800	7,5	360	2120940	D	**9.941,-**	ND	2.310,-	ND	✆	7
IL 200/260-7,5/6	IE3	200	800	7,5	360	2120941	D	**9.994,-**	ND	2.310,-	ND	✆	7
IL 200/270-11/6	IE3	200	800	11	375	2120942	D	**10.315,-**	ND	2.310,-	ND	✆	7

*** Grupo cierre mecánico**

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Ejecución GRD		
Modelo	**Descripción**	**$PN_{máx}$**
S7	Refrigeración, climatización: Glicol 20% a 50%, –20°C a +120°C; agua fría y caliente (según VDI 2035)	25
S8	Aceite térmico, –20°C a +120°C	25
S11	Refrigeración, climatización: Glicol 20% a 50%, –20°C a +140°C	25
S12	Aceite térmico, –20°C a +140°C	25

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoLine-IL (2 polos) – Presión nominal y bridas PN25									
Modelo	**Ref.**	**–S7**		**–S8**		**–S11**		**–S12**	
		🚚	EUR	🚚	EUR	🚚	EUR	🚚	EUR
IL 32/140-1,5/2-P4-..	bajo consulta	ND	4.174,–	ND	4.193,–	ND	6.253,–	ND	6.351,–
IL 32/150-2,2/2-P4-..	bajo consulta	ND	4.378,–	ND	4.397,–	ND	6.456,–	ND	6.555,–
IL 32/160-2,2/2-P4-..	bajo consulta	ND	4.378,–	ND	4.397,–	ND	6.456,–	ND	6.555,–
IL 32/160-3/2-P4-..	bajo consulta	ND	4.530,–	ND	4.550,–	ND	6.609,–	ND	6.707,–
IL 32/170-3/2-P4-..	bajo consulta	ND	4.530,–	ND	4.550,–	ND	6.609,–	ND	6.707,–
IL 32/170-4/2-P4-..	bajo consulta	ND	4.603,–	ND	4.622,–	ND	6.682,–	ND	6.780,–
IL 40/140-2,2/2-P4-..	bajo consulta	ND	4.560,–	ND	4.577,–	ND	6.868,–	ND	6.976,–
IL 40/150-3/2-P4-..	bajo consulta	ND	4.700,–	ND	4.717,–	ND	7.008,–	ND	7.115,–
IL 40/160-4/2-P4-..	bajo consulta	ND	5.230,–	ND	5.247,–	ND	7.538,–	ND	7.645,–
IL 40/170-5,5/2-P4-..	bajo consulta	ND	6.609,–	ND	6.654,–	ND	8.921,–	ND	9.028,–
IL 40/200-7,5/2-P4-..	bajo consulta	ND	6.789,–	ND	6.813,–	ND	9.144,–	ND	9.256,–
IL 40/220-11/2-P4-..	bajo consulta	ND	8.222,–	ND	8.245,–	ND	10.577,–	ND	10.689,–
IL 50/110-1,5/2-P4-..	bajo consulta	ND	4.483,–	ND	4.515,–	ND	6.853,–	ND	6.967,–
IL 50/120-2,2/2-P4-..	bajo consulta	ND	4.668,–	ND	4.700,–	ND	7.038,–	ND	7.151,–
IL 50/130-3/2-P4-..	bajo consulta	ND	4.831,–	ND	4.863,–	ND	7.201,–	ND	7.314,–
IL 50/140-3/2-P4-..	bajo consulta	ND	4.831,–	ND	4.863,–	ND	7.201,–	ND	7.314,–
IL 50/140-4/2-P4-..	bajo consulta	ND	5.378,–	ND	5.410,–	ND	7.748,–	ND	7.861,–
IL 50/160-5,5/2-P4-..	bajo consulta	ND	6.937,–	ND	6.956,–	ND	9.294,–	ND	9.404,–
IL 50/170-5,5/2-P4-..	bajo consulta	ND	6.937,–	ND	6.956,–	ND	9.294,–	ND	9.404,–
IL 50/170-7,5/2-P4-..	bajo consulta	ND	6.982,–	ND	7.001,–	ND	9.339,–	ND	9.449,–
IL 50/180-7,5/2-P4-..	bajo consulta	ND	7.289,–	ND	7.344,–	ND	9.678,–	ND	9.713,–
IL 50/210-11/2-P4-..	bajo consulta	ND	9.258,–	ND	9.314,–	ND	11.647,–	ND	11.682,–
IL 50/220-11/2-P4-..	bajo consulta	ND	9.258,–	ND	9.314,–	ND	11.647,–	ND	11.682,–
IL 50/220-15/2-P4-..	bajo consulta	ND	9.850,–	ND	9.906,–	ND	12.239,–	ND	12.274,–
IL 65/110-3/2-P4-..	bajo consulta	ND	4.809,–	ND	4.824,–	ND	7.115,–	ND	7.224,–
IL 65/120-3/2-P4-..	bajo consulta	ND	4.809,–	ND	4.824,–	ND	7.115,–	ND	7.224,–
IL 65/120-4/2-P4-..	bajo consulta	ND	5.191,–	ND	5.206,–	ND	7.497,–	ND	7.606,–
IL 65/130-4/2-P4-..	bajo consulta	ND	5.191,–	ND	5.206,–	ND	7.497,–	ND	7.606,–
IL 65/130-5,5/2-P4-..	bajo consulta	ND	6.562,–	ND	6.587,–	ND	8.925,–	ND	9.033,–

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoLine-IL (2 polos) – Presión nominal y bridas PN25

Modelo	Ref.		-S7		-S8		-S11		-S12
			EUR		EUR		EUR		EUR
IL 65/140-5,5/2-P4-..	bajo consulta	ND	6.562,–	ND	6.587,–	ND	8.925,–	ND	9.033,–
IL 65/140-7,5/2-P4-..	bajo consulta	ND	6.789,–	ND	6.815,–	ND	9.153,–	ND	9.260,–
IL 65/150-5,5/2-P4-..	bajo consulta	ND	**7.066,–**	ND	**7.087,–**	ND	**9.429,–**	ND	**9.541,–**
IL 65/160-5,5/2-P4-..	bajo consulta	ND	**7.066,–**	ND	**7.087,–**	ND	**9.429,–**	ND	**9.541,–**
IL 65/160-7,5/2-P4-..	bajo consulta	ND	**7.293,–**	ND	**7.314,–**	ND	**9.657,–**	ND	**9.768,–**
IL 65/170-11/2-P4-..	bajo consulta	ND	**9.003,–**	ND	**9.024,–**	ND	**11.366,–**	ND	**11.478,–**
IL 65/200-11/2-P4-..	bajo consulta	ND	**9.427,–**	ND	**9.532,–**	ND	**12.117,–**	ND	**12.250,–**
IL 65/200-15/2-P4-..	bajo consulta	ND	**10.903,–**	ND	**11.008,–**	ND	**13.593,–**	ND	**13.726,–**
IL 65/210-15/2-P4-..	bajo consulta	ND	**10.903,–**	ND	**11.008,–**	ND	**13.593,–**	ND	**13.726,–**
IL 65/210-18,5/2-P4-..	bajo consulta	ND	**12.533,–**	ND	**12.638,–**	ND	**15.223,–**	ND	**15.356,–**
IL 65/220-18,5/2-P4-..	bajo consulta	ND	**12.533,–**	ND	**12.638,–**	ND	**15.223,–**	ND	**15.356,–**
IL 65/220-22/2-P4-..	bajo consulta	ND	**13.827,–**	ND	**13.932,–**	ND	**16.517,–**	ND	**16.649,–**
IL 80/110-3/2-P4-..	bajo consulta	ND	**5.298,–**	ND	**5.317,–**	ND	**7.608,–**	ND	**7.713,–**
IL 80/120-4/2-P4-..	bajo consulta	ND	**5.674,–**	ND	**5.693,–**	ND	**7.984,–**	ND	**8.089,–**
IL 80/130-5,5/2-P4-..	bajo consulta	ND	**6.752,–**	ND	**6.776,–**	ND	**9.110,–**	ND	**9.219,–**
IL 80/140-7,5/2-P4-..	bajo consulta	ND	**7.048,–**	ND	**7.072,–**	ND	**9.406,–**	ND	**9.515,–**
IL 80/150-7,5/2-P4-..	bajo consulta	ND	**7.447,–**	ND	**7.473,–**	ND	**9.805,–**	ND	**9.921,–**
IL 80/160-11/2-P4-..	bajo consulta	ND	**9.174,–**	ND	**9.200,–**	ND	**11.532,–**	ND	**11.647,–**
IL 80/170-11/2-P4-..	bajo consulta	ND	**9.174,–**	ND	**9.200,–**	ND	**11.532,–**	ND	**11.647,–**
IL 80/170-15/2-P4-..	bajo consulta	ND	**10.545,–**	ND	**10.571,–**	ND	**12.902,–**	ND	**13.018,–**
IL 80/190-15/2-P4-..	bajo consulta	ND	**10.830,–**	ND	**10.894,–**	ND	**13.477,–**	ND	**13.601,–**
IL 80/190-18,5/2-P4-..	bajo consulta	ND	**12.673,–**	ND	**12.737,–**	ND	**15.320,–**	ND	**15.444,–**
IL 80/200-18,5/2-P4-..	bajo consulta	ND	**12.673,–**	ND	**12.737,–**	ND	**15.320,–**	ND	**15.444,–**
IL 80/200-22/2-P4-..	bajo consulta	ND	**13.893,–**	ND	**13.958,–**	ND	**16.540,–**	ND	**16.665,–**
IL 80/210-30/2-P4-..	bajo consulta	ND	**15.991,–**	ND	**16.055,–**	ND	**18.638,–**	ND	**18.762,–**
IL 80/220-22/2-P4-..	bajo consulta	ND	**13.893,–**	ND	**13.958,–**	ND	**16.540,–**	ND	**16.665,–**
IL 80/220-30/2-P4-..	bajo consulta	ND	**15.991,–**	ND	**16.055,–**	ND	**18.638,–**	ND	**18.762,–**

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoLine-IL (4 polos) – Presión nominal y bridas PN25

Modelo	Ref.		-S7		-S8		-S11		-S12
			EUR		EUR		EUR		EUR
IL 32/140-0,25/4-P4-..	bajo consulta	ND	**3.726,–**	ND	**3.743,–**	ND	**5.869,–**	ND	**5.959,–**
IL 32/150-0,37/4-P4-..	bajo consulta	ND	**3.752,–**	ND	**3.769,–**	ND	**5.894,–**	ND	**5.985,–**
IL 32/170-0,55/4-P4-..	bajo consulta	ND	**4.043,–**	ND	**4.060,–**	ND	**6.186,–**	ND	**6.276,–**
IL 40/140-0,25/4-P4-..	bajo consulta	ND	**3.943,–**	ND	**3.962,–**	ND	**6.319,–**	ND	**6.426,–**
IL 40/150-0,37/4-P4-..	bajo consulta	ND	**3.964,–**	ND	**3.983,–**	ND	**6.341,–**	ND	**6.448,–**
IL 40/160-0,55/4-P4-..	bajo consulta	ND	**4.211,–**	ND	**4.230,–**	ND	**6.587,–**	ND	**6.695,–**
IL 40/170-0,75/4-P4-..	bajo consulta	ND	**4.558,–**	ND	**4.577,–**	ND	**6.935,–**	ND	**7.042,–**
IL 40/210-1,1/4-P4-..	bajo consulta	ND	**5.532,–**	ND	**5.553,–**	ND	**7.909,–**	ND	**8.016,–**
IL 40/220-1,5/4-P4-..	bajo consulta	ND	**5.588,–**	ND	**5.609,–**	ND	**7.964,–**	ND	**8.072,–**
IL 50/150-0,55/4-P4-..	bajo consulta	ND	**4.346,–**	ND	**4.367,–**	ND	**6.722,–**	ND	**6.828,–**
IL 50/160-0,75/4-P4-..	bajo consulta	ND	**4.700,–**	ND	**4.721,–**	ND	**7.076,–**	ND	**7.181,–**
IL 50/170-1,1/4-P4-..	bajo consulta	ND	**4.931,–**	ND	**4.953,–**	ND	**7.308,–**	ND	**7.413,–**
IL 50/200-1,5/4-P4-..	bajo consulta	ND	**6.019,–**	ND	**6.038,–**	ND	**8.389,–**	ND	**8.498,–**
IL 50/220-2,2/4-P4-..	bajo consulta	ND	**6.347,–**	ND	**6.366,–**	ND	**8.717,–**	ND	**8.827,–**
IL 65/120-0,55/4-P4-..	bajo consulta	ND	**4.406,–**	ND	**4.423,–**	ND	**6.658,–**	ND	**6.761,–**
IL 65/130-0,75/4-P4-..	bajo consulta	ND	**4.773,–**	ND	**4.790,–**	ND	**7.025,–**	ND	**7.128,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoLine-IL (4 polos) – Presión nominal y bridas PN25

Modelo	Ref.		-S7		-S8		-S11		-S12
			EUR		EUR		EUR		EUR
IL 65/140-1,1/4-P4-..	bajo consulta	ND	**4.882,–**	ND	**4.899,–**	ND	**7.134,–**	ND	**7.237,–**
IL 65/150-0,75/4-P4-..	bajo consulta	ND	**5.019,–**	ND	**5.047,–**	ND	**7.400,–**	ND	**7.508,–**
IL 65/160-1,1/4-P4-..	bajo consulta	ND	**5.129,–**	ND	**5.157,–**	ND	**7.510,–**	ND	**7.617,–**
IL 65/170-1,1/4-P4-..	bajo consulta	ND	**5.129,–**	ND	**5.157,–**	ND	**7.510,–**	ND	**7.617,–**
IL 65/170-1,5/4-P4-..	bajo consulta	ND	**5.154,–**	ND	**5.182,–**	ND	**7.535,–**	ND	**7.643,–**
IL 65/210-2,2/4-P4-..	bajo consulta	ND	**6.371,–**	ND	**6.392,–**	ND	**8.795,–**	ND	**8.908,–**
IL 65/220-2,2/4-P4-..	bajo consulta	ND	**6.371,–**	ND	**6.392,–**	ND	**8.795,–**	ND	**8.908,–**
IL 65/220-3/4-P4-..	bajo consulta	ND	**6.634,–**	ND	**6.656,–**	ND	**9.058,–**	ND	**9.172,–**
IL 80/145-1,1/4-P4-..	bajo consulta	ND	**5.386,–**	ND	**5.408,–**	ND	**7.761,–**	ND	**7.868,–**
IL 80/150-1,1/4-P4-..	bajo consulta	ND	**5.386,–**	ND	**5.408,–**	ND	**7.761,–**	ND	**7.868,–**
IL 80/160-1,5/4-P4-..	bajo consulta	ND	**5.502,–**	ND	**5.523,–**	ND	**7.876,–**	ND	**7.984,–**
IL 80/170-2,2/4-P4-..	bajo consulta	ND	**5.957,–**	ND	**5.978,–**	ND	**8.331,–**	ND	**8.438,–**
IL 80/210-3/4-P4-..	bajo consulta	ND	**6.866,–**	ND	**6.885,–**	ND	**9.290,–**	ND	**9.408,–**
IL 80/220-4/4-P4-..	bajo consulta	ND	**8.130,–**	ND	**8.149,–**	ND	**10.553,–**	ND	**10.671,–**
IL 150/360-30/4-P4-..	bajo consulta	ND	✆	ND	✆	D	✆	D	✆
IL 150/360-37/4-P4-..	bajo consulta	ND	✆	ND	✆	ND	**30.077,–**	ND	**30.227,–**
IL 150/370-37/4-P4-..	bajo consulta	ND	✆	ND	✆	ND	**30.077,–**	ND	**30.227,–**
IL 150/370-45/4-P4-..	bajo consulta	ND	✆	ND	✆	ND	**35.283,–**	ND	**35.458,–**
IL 150/380-45/4-P4-..	bajo consulta	ND	✆	ND	✆	ND	**35.283,–**	ND	**35.458,–**
IL 150/380-55/4-P4-..	bajo consulta	ND	✆	ND	✆	ND	**41.102,–**	ND	**41.278,–**
IL 150/390-55/4-P4-..	bajo consulta	ND	✆	ND	✆	ND	**41.102,–**	ND	**41.278,–**
IL 150/390-75/4-P4-..	bajo consulta	ND	✆	ND	✆	ND	**47.117,–**	ND	**47.330,–**
IL 150/400-75/4-P4-..	bajo consulta	ND	✆	ND	✆	ND	**47.117,–**	ND	**47.330,–**
IL 150/400-90/4-P4-..	bajo consulta	ND	✆	ND	✆	ND	**54.646,–**	ND	**54.859,–**
IL 200/345-45/4-P4-..	bajo consulta	ND	✆	ND	✆	D	✆	D	✆
IL 200/360-37/4-P4-..	bajo consulta	ND	✆	ND	✆	ND	**35.326,–**	ND	**35.480,–**
IL 200/360-45/4-P4-..	bajo consulta	ND	✆	ND	✆	ND	**39.198,–**	ND	**39.351,–**
IL 200/370-45/4-P4-..	bajo consulta	ND	✆	ND	✆	ND	**39.198,–**	ND	**39.351,–**
IL 200/370-55/4-P4-..	bajo consulta	ND	✆	ND	✆	ND	**42.239,–**	ND	**42.417,–**
IL 200/380-55/4-P4-..	bajo consulta	ND	✆	ND	✆	ND	**42.239,–**	ND	**42.417,–**
IL 200/380-75/4-P4-..	bajo consulta	ND	✆	ND	✆	ND	**46.145,–**	ND	**46.323,–**
IL 200/390-75/4-P4-..	bajo consulta	ND	✆	ND	✆	ND	**46.145,–**	ND	**46.323,–**
IL 200/390-90/4-P4-..	bajo consulta	ND	✆	ND	✆	ND	**55.877,–**	ND	**56.096,–**
IL 200/400-90/4-P4-..	bajo consulta	ND	✆	ND	✆	ND	**55.877,–**	ND	**56.096,–**
IL 200/400-110/4-P4-..	bajo consulta	ND	✆	ND	✆	ND	**71.971,–**	ND	**72.190,–**


Grupo de producto: PG3


Wilo-CronoLine-IL (6 polos) – Presión nominal y bridas PN25


Modelo	Ref.		-S7		-S8		-S11		-S12
			EUR		EUR		EUR		EUR
IL 200/240-7,5/6	bajo consulta	D	✆	D	✆	D	✆	D	✆
IL 200/260-0,75/6	bajo consulta	D	✆	D	✆	D	✆	D	✆
IL 200/270-11/6	bajo consulta	D	✆	D	✆	D	✆	D	✆


= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas (de 2 polos)

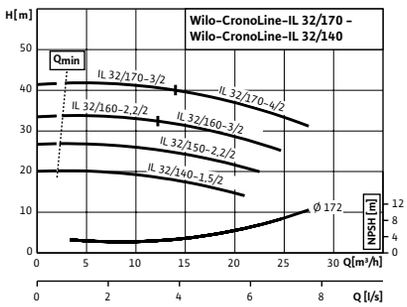


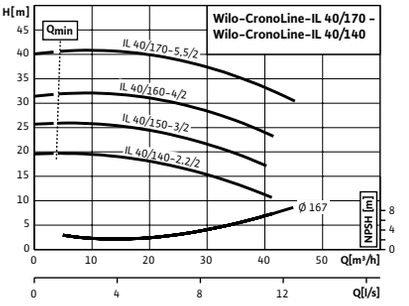


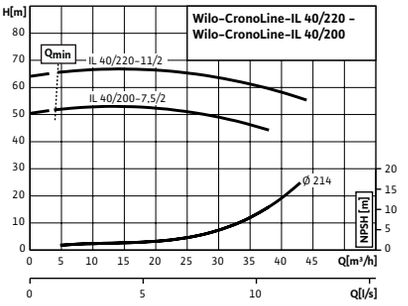


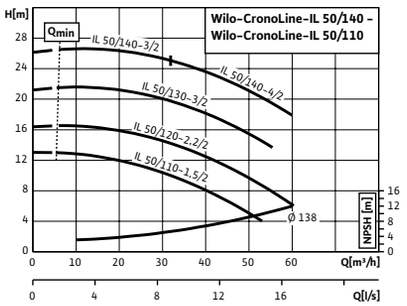


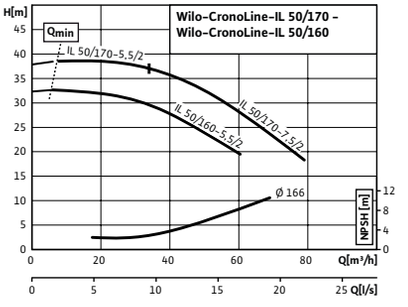


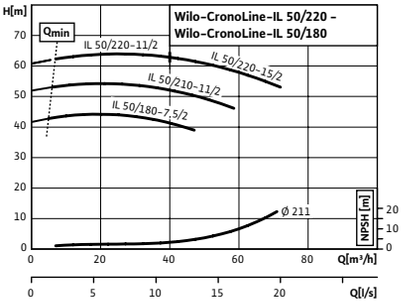


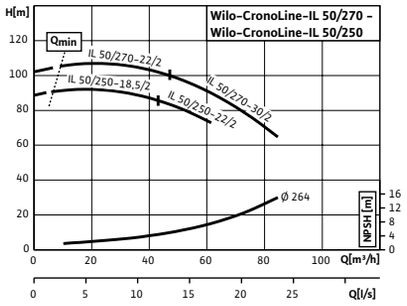


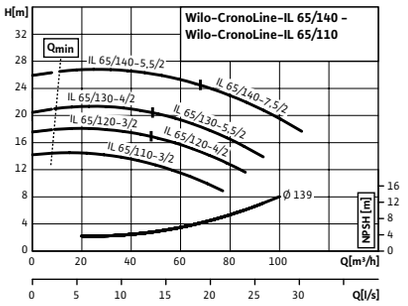


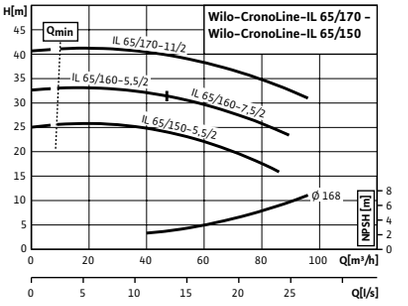


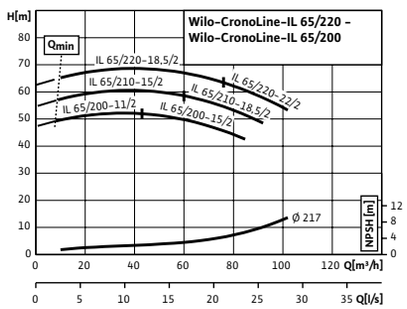


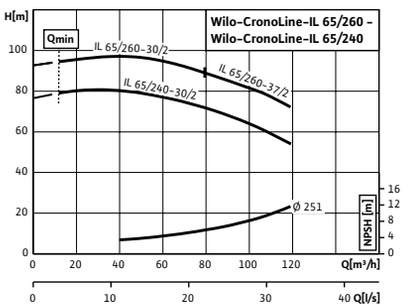

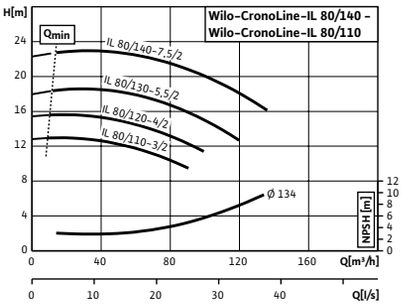

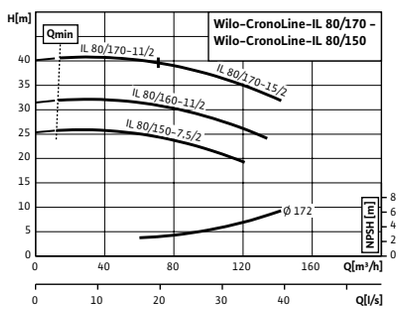


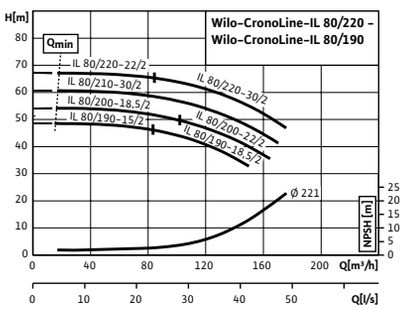


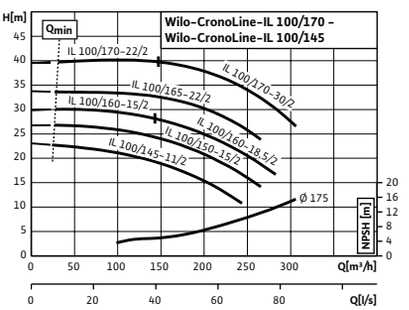


🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas (de 2 polos)

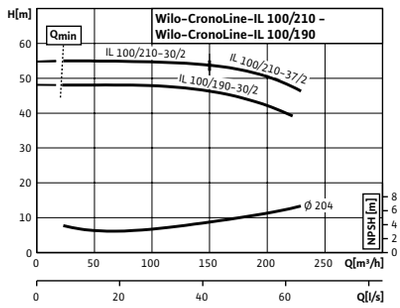


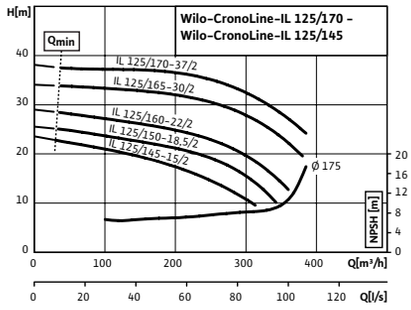



Curvas (de 4 polos)

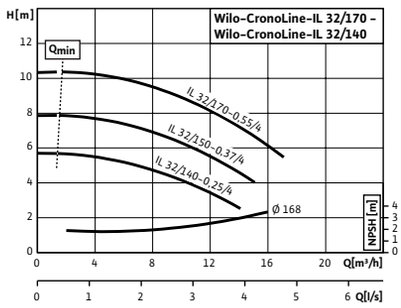


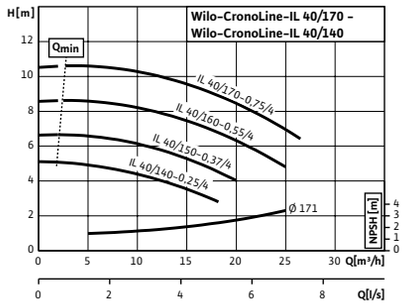


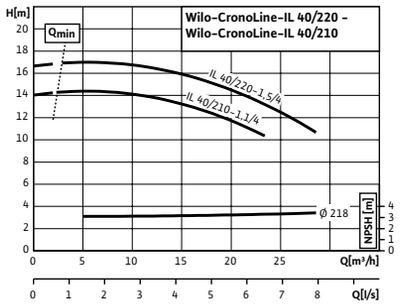


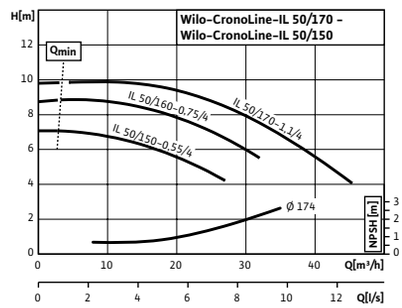


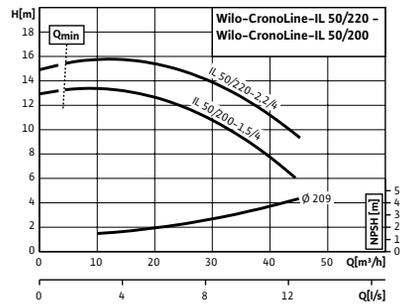


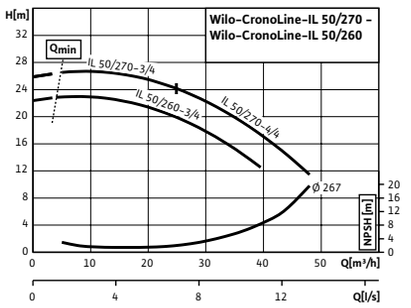


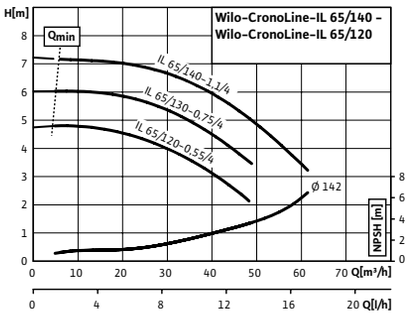


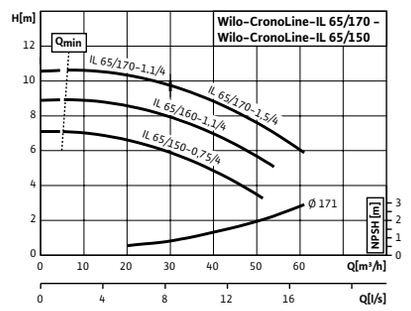

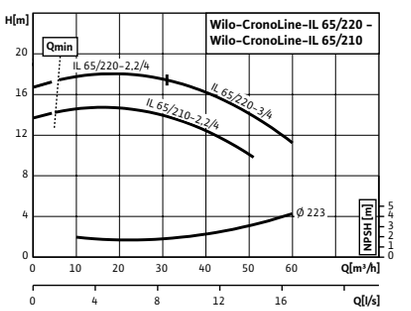

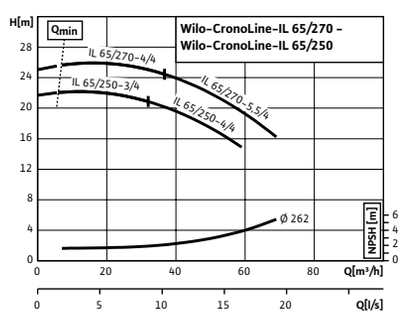


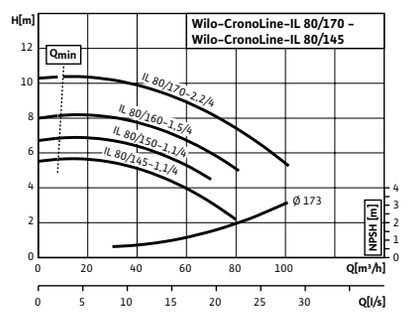


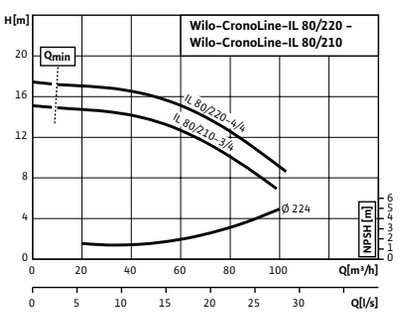



🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas (de 4 polos)

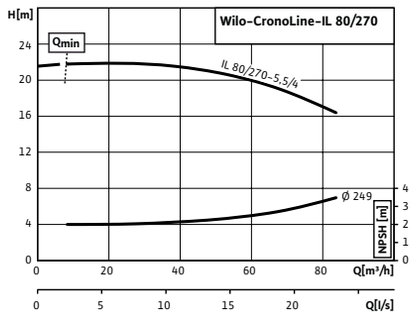


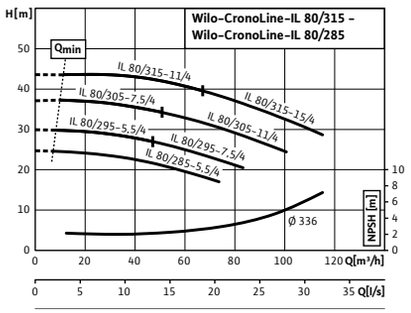


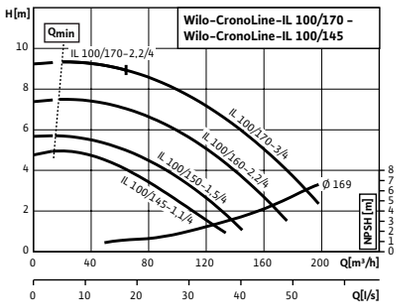


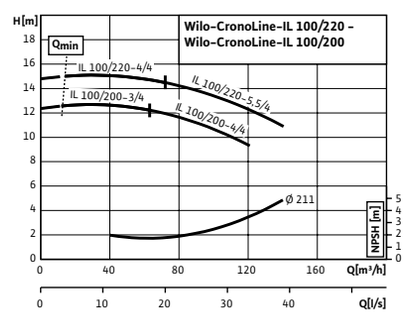


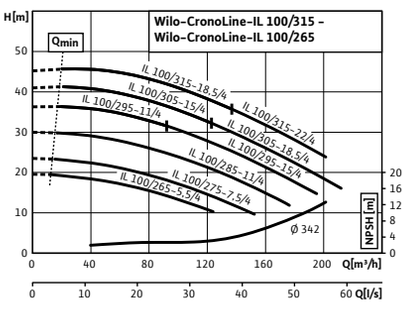


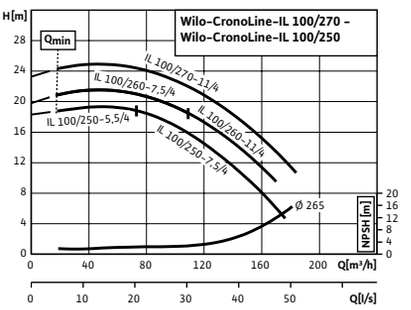


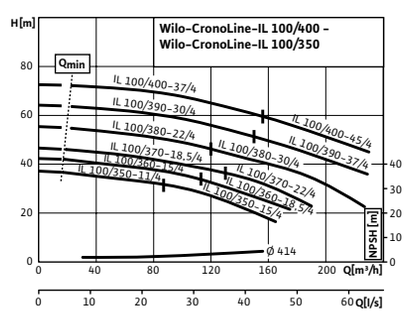


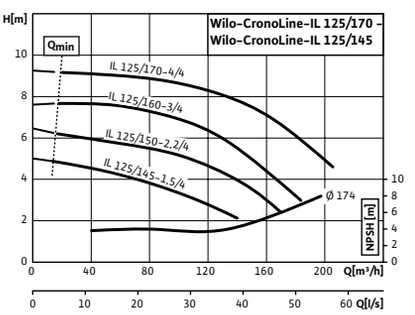


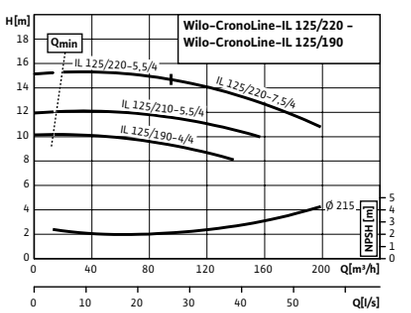


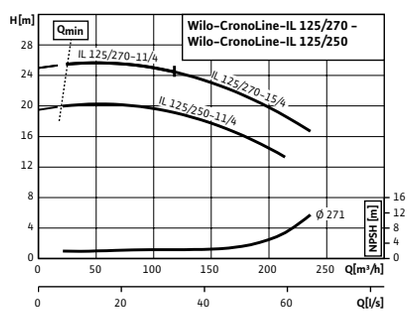


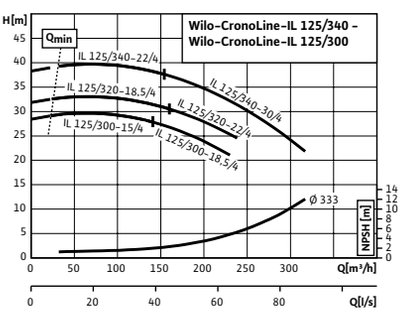

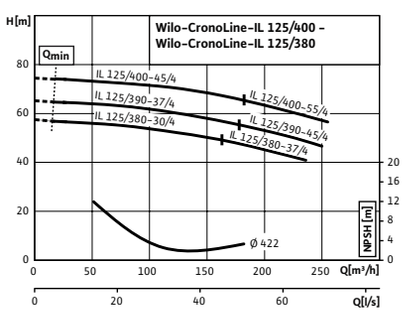

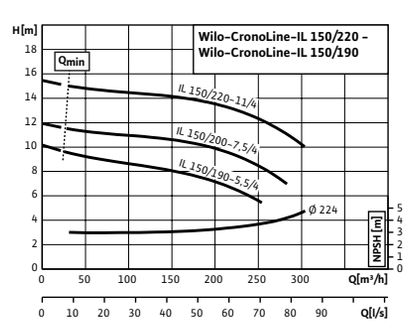


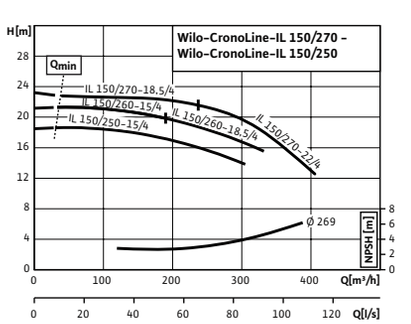


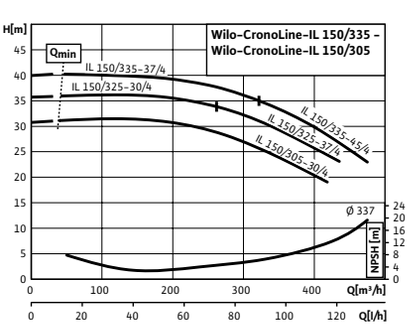



🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas (de 4 polos)

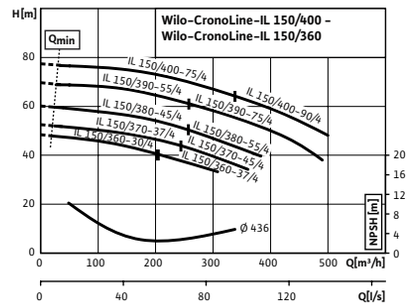


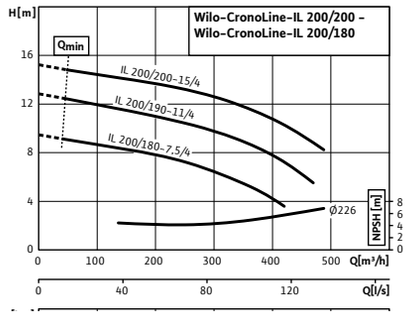


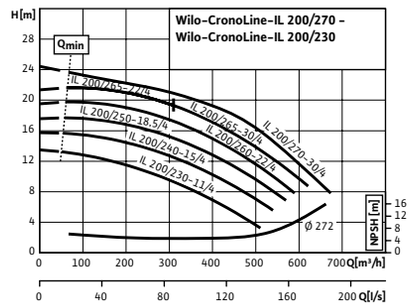


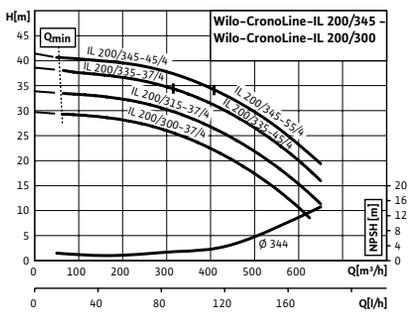

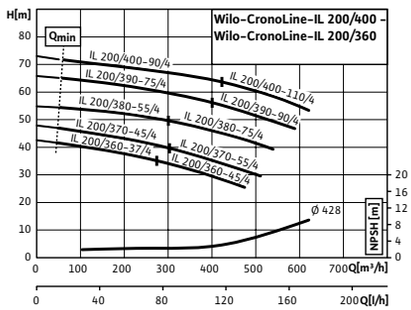


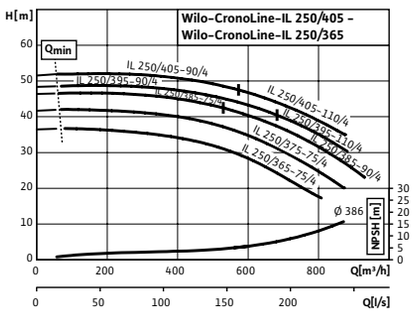

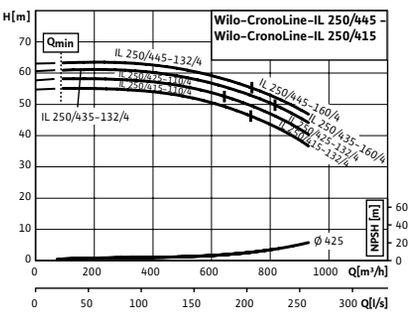

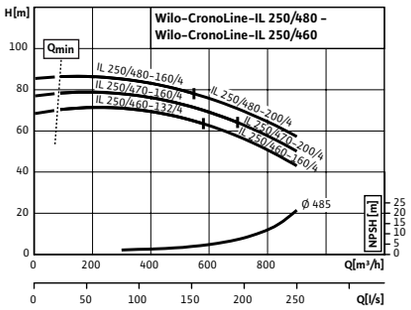


Curvas (de 6 polos)

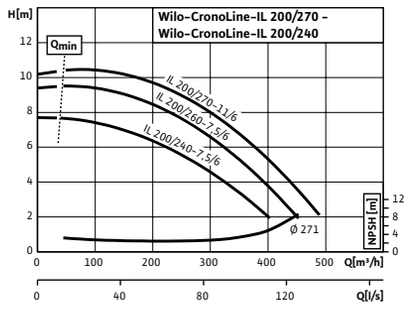

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



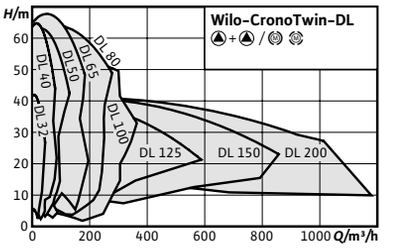

Designación

Ejemplo: **DL 32/140-1,5/2**

DL	Serie
32/	Diámetro de conexión (mm)
140-	Diámetro rodete (mm)
1,5/	Potencia motor (kW))
2	Número de polos

Accesorios/sobreprecios	**Página**
Kits consola para anclaje	250
Relés de disparo para sensores PTC	268
Sistema de regulación SCe-HVAC	254
Sistema de regulación CCe-HVAC	261
Bridas ciegas	294

Wilo-CronoTwin-DL

Tipo
Bomba doble de rotor seco tipo Inline con conexión embridada

Aplicación
Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación

Suministro
- → Bomba
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones
- → Variante ...-L1 con rodete de bronce (con cargo adicional)
- → Otras tensiones y frecuencias, así como variantes para zonas ATEX bajo consulta
- → Variante ...-S1/-S2 cierre mecánico especial (con coste adicional en la página 284) para aplicaciones con mezclas de agua/glicol (dependiendo de temperaturas y concentraciones)

Indicación
- → Motores con clase de eficiencia energética IE3 para potencias nominales ≥ 0,75 kW

Indicaciones generales – Directiva ErP (Ecodiseño)
El índice de eficiencia mínima MEI de esta gama es ≥0,4. Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Características especiales/ventajas del producto
- → Menor coste del ciclo de vida gracias a la optimización del rendimiento
- → Aplicable en instalaciones de climatización y refrigeración, con gran ventaja de aplicación por tener orificios para la evacuación selectiva de condensados por medio del diseño optimizado de la linterna (patentado)
- → Gran protección contra la corrosión mediante revestimiento por cataforesis
- → Funcionamiento principal/reserva o funcionamiento de carga punta (mediante cuadro externo)
- → Rango de temperaturas del fluido de -20°C a 140°C
- → Presión nominal PN 16
- → Tensión:
  para bombas de hasta 3 kW: 3~230/400 V, 50 Hz
  para bombas > 3 kW: 3~400/690 V, 50Hz

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoTwin-DL (de 2 polos)									Sobreprecio			
Modelo	**Clase IE**	**Diámetro nominal**	**Longitud**	**Potencia motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**				**Rodete de bronce (-L1)**	**Grupo GRD***	**Brida ciega**
		DN	*l0* mm	P_2 kW	*m* kg		🚚	EUR	🚚	EUR		
DL 32/140-1,5/2	IE3	32	320	1,5	106	2121010	B	**3.198,–**	D	1.390,–	4	B
DL 32/150-2,2/2	IE3	32	320	2,2	111	2121011	B	**3.336,–**	D	1.390,–	4	B
DL 32/160-2,2/2	IE3	32	320	2,2	111	2121012	B	**3.518,–**	D	1.390,–	4	B
DL 32/160-3/2	IE3	32	320	3	119	2121013	B	**4.012,–**	D	1.390,–	4	B
DL 32/170-3/2	IE3	32	320	3	119	2121014	B	**4.186,–**	D	1.390,–	4	B
DL 32/170-4/2	IE3	32	320	4	135	2121015	B	**4.613,–**	D	1.390,–	4	B
DL 40/140-2,2/2	IE3	40	340	2,2	113	2121016	A	**3.657,–**	D	1.523,–	4	B
DL 40/150-3/2	IE3	40	340	3	121	2121017	B	**4.315,–**	D	1.523,–	4	B
DL 40/160-4/2	IE3	40	340	4	136	2121018	B	**4.739,–**	D	1.523,–	4	B
DL 40/170-5,5/2	IE3	40	340	5,5	171	2121019	B	**5.342,–**	D	1.523,–	4	B
DL 40/200-7,5/2	IE3	40	440	7,5	208	2121020	B	**5.940,–**	D	1.665,–	5	C
DL 40/220-11/2	IE3	40	440	11	303	2121021	B	**7.461,–**	D	1.665,–	5	C
DL 50/110-1,5/2	IE3	50	340	1,5	102	2121022	A	**3.291,–**	D	1.523,–	4	A
DL 50/120-2,2/2	IE3	50	340	2,2	105	2121023	A	**3.702,–**	D	1.523,–	4	A
DL 50/130-3/2	IE3	50	340	3	117	2121024	A	**4.513,–**	D	1.523,–	4	A
DL 50/140-3/2	IE3	50	340	3	115	2121025	B	**4.689,–**	D	1.523,–	4	A
DL 50/140-4/2	IE3	50	340	4	130	2121026	B	**4.750,–**	D	1.523,–	4	A
DL 50/160-5,5/2	IE3	50	340	5,5	175	2121027	B	**5.362,–**	D	1.695,–	5	B
DL 50/170-5,5/2	IE3	50	340	5,5	175	2121028	B	**5.387,–**	D	1.695,–	5	B
DL 50/170-7,5/2	IE3	50	340	7,5	189	2121029	B	**6.093,–**	D	1.695,–	5	B
DL 50/180-7,5/2	IE3	50	440	7,5	217	2121030	B	**6.260,–**	D	1.858,–	5	C
DL 50/210-11/2	IE3	50	440	11	308	2121031	B	**7.977,–**	D	1.858,–	5	C
DL 50/220-11/2	IE3	50	440	11	308	2121032	B	**8.160,–**	D	1.858,–	5	C
DL 50/220-15/2	IE3	50	440	15	345	2121033	B	**8.611,–**	D	1.858,–	5	C
DL 65/110-3/2	IE3	65	340	3	122	2121034	A	**4.697,–**	D	1.695,–	4	A
DL 65/120-3/2	IE3	65	340	3	122	2121035	B	**4.715,–**	D	1.695,–	4	A
DL 65/120-4/2	IE3	65	340	4	138	2121036	A	**4.756,–**	D	1.695,–	4	A
DL 65/130-5,5/2	IE3	65	340	5,5	172	2121037	B	**5.406,–**	D	1.695,–	5	A
DL 65/140-5,5/2	IE3	65	340	5,5	172	2121038	B	**5.425,–**	D	1.695,–	5	A
DL 65/140-7,5/2	IE3	65	340	7,5	186	2121039	B	**6.280,–**	D	1.695,–	5	A
DL 65/150-5,5/2	IE3	65	430	5,5	193	2121040	B	**5.445,–**	D	2.703,–	5	B
DL 65/160-5,5/2	IE3	65	430	5,5	193	2121041	B	**5.466,–**	D	2.703,–	5	B
DL 65/160-7,5/2	IE3	65	430	7,5	207	2121042	A	**6.301,–**	D	2.703,–	5	B
DL 65/170-11/2	IE3	65	430	11	292	2121043	A	**8.034,–**	D	2.703,–	5	B
DL 65/200-11/2	IE3	65	475	11	321	2121044	B	**8.208,–**	D	2.917,–	6	C
DL 65/200-15/2	IE3	65	475	15	357	2121045	B	**9.177,–**	D	2.917,–	6	C
DL 65/210-15/2	IE3	65	475	15	357	2121046	B	**9.353,–**	D	2.917,–	6	C
DL 65/210-18,5/2	IE3	65	475	18,5	389	2121047	B	**9.971,–**	D	2.917,–	6	C
DL 65/220-18,5/2	IE3	65	475	18,5	389	2121048	B	**10.133,–**	D	2.917,–	6	C
DL 65/220-22/2	IE3	65	475	22	555	2121049	B	**11.148,–**	D	2.917,–	6	C
DL 80/120-4/2	IE3	80	400	4	153	2121050	A	**4.778,–**	D	2.703,–	4	A
DL 80/130-5,5/2	IE3	80	400	5,5	188	2121051	A	**5.810,–**	D	2.703,–	5	A
DL 80/140-7,5/2	IE3	80	400	7,5	202	2121052	A	**6.680,–**	D	2.703,–	5	A
DL 80/150-7,5/2	IE3	80	440	7,5	219	2121053	A	**6.832,–**	D	2.797,–	5	B
DL 80/160-11/2	IE3	80	440	11	301	2121054	A	**8.688,–**	D	2.797,–	5	B

*** Grupo cierre mecánico**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoTwin-DL (de 2 polos)									Sobreprecio			
Modelo	**Clase IE**	**Diámetro nominal**	**Longitud**	**Potencia motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**				**Rodete de bronce (-L1)**	**Grupo GRD***	**Brida ciega**
		DN	*l0* mm	P_2 kW	*m* kg			EUR		EUR		
DL 80/170-11/2	IE3	80	440	11	301	2121055	B	**8.851,–**	D	2.797,–	5	B
DL 80/170-15/2	IE3	80	440	15	337	2121056	A	**9.729,–**	D	2.797,–	5	B
DL 80/190-15/2	IE3	80	500	15	372	2121057	B	**9.894,–**	D	3.063,–	6	C
DL 80/190-18,5/2	IE3	80	500	18,5	404	2121058	B	**10.158,–**	D	3.063,–	6	C
DL 80/200-18,5/2	IE3	80	500	18,5	404	2121059	B	**10.320,–**	D	3.063,–	6	C
DL 80/200-22/2	IE3	80	500	22	579	2121060	B	**11.465,–**	D	3.063,–	6	C
DL 80/220-30/2	IE3	80	500	30	678	2121061	C	**13.660,–**	D	3.063,–	6	C
DL 100/145-11/2	IE3	100	500	11	344	2121062	A	**9.041,–**	D	3.149,–	6	B
DL 100/150-15/2	IE3	100	500	15	380	2121063	A	**10.080,–**	D	3.149,–	6	B
DL 100/160-15/2	IE3	100	500	15	380	2121064	B	**10.242,–**	D	3.149,–	6	B
DL 100/160-18,5/2	IE3	100	500	18,5	412	2121065	A	**10.636,–**	D	3.149,–	6	B
DL 100/165-22/2	IE3	100	500	22	577	2121066	B	**11.968,–**	D	3.149,–	6	B
DL 100/170-30/2	IE3	100	500	30	678	2121067	B	**14.115,–**	D	3.149,–	6	B
DL 100/190-30/2	IE3	100	550	30	707	2121068	C	**14.115,–**	D	3.346,–	6	C
DL 100/210-30/2	IE3	100	550	30	707	2121069	C	**14.115,–**	D	3.346,–	6	C
DL 100/210-37/2	IE3	100	550	37	745	2121070	C	**14.933,–**	D	3.346,–	6	C

*** Grupo cierre mecánico**

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoTwin-DL (de 4 polos)									Sobreprecio			
Modelo	**Clase IE**	**Diámetro nominal**	**Longitud**	**Potencia motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**				**Rodete de bronce (-L1)**	**Grupo GRD***	**Brida ciega**
		DN	*l0* mm	P_2 kW	*m* kg			EUR		EUR		
DL 32/140-0,25/4	IE2	32	320	0,25	72	2089227	C	**2.990,–**	D	1.390,–	4	B
DL 32/150-0,37/4	IE2	32	320	0,37	73	2089226	A	**3.008,–**	D	1.390,–	4	B
DL 32/170-0,55/4	IE2	32	320	0,55	80	2063734	A	**3.376,–**	D	1.390,–	4	B
DL 40/140-0,25/4	IE2	40	340	0,25	73	2089239	B	**3.169,–**	D	1.523,–	4	B
DL 40/150-0,37/4	IE2	40	340	0,37	74	2089238	B	**3.217,–**	D	1.523,–	4	B
DL 40/160-0,55/4	IE2	40	340	0,55	82	2089237	A	**3.446,–**	D	1.523,–	4	B
DL 40/170-0,75/4	IE3	40	340	0,75	89	2120943	B	**3.623,–**	D	1.523,–	4	B
DL 40/210-1,1/4	IE3	40	440	1,1	118	2120944	S	**3.678,–**	D	1.665,–	4	C
DL 40/220-1,5/4	IE3	40	440	1,5	123	2120945	S	**4.037,–**	D	1.665,–	4	C
DL 50/150-0,55/4	IE2	50	340	0,55	86	2089253	B	**3.495,–**	D	1.695,–	4	B
DL 50/160-0,75/4	IE3	50	340	0,75	93	2120946	A	**3.632,–**	D	1.695,–	4	B
DL 50/170-1,1/4	IE3	50	340	1,1	109	2120947	A	**3.683,–**	D	1.695,–	4	B
DL 50/200-1,5/4	IE3	50	440	1,5	134	2120948	A	**4.047,–**	D	1.858,–	4	C
DL 50/220-2,2/4	IE3	50	440	2,2	152	2120949	S	**4.792,–**	D	1.858,–	4	C
DL 50/260-3/4	IE3	50	440	3	185	2120950	A	**4.911,–**	D	2.793,–	5	D
DL 50/270-3/4	IE3	50	440	3	185	2120951	B	**5.081,–**	D	2.793,–	5	D
DL 50/270-4/4	IE3	50	440	4	199	2120952	B	**5.721,–**	D	2.793,–	5	D
DL 65/120-0,55/4	IE2	65	340	0,55	82	2139468	B	**3.572,–**	D	1.695,–	4	A
DL 65/130-0,75/4	IE3	65	340	0,75	89	2142054	B	**3.757,–**	D	1.695,–	4	A
DL 65/140-1,1/4	IE3	65	340	1,1	105	2142055	B	**3.779,–**	D	1.695,–	4	A
DL 65/150-0,75/4	IE3	65	430	0,75	111	2120953	A	**3.757,–**	D	2.703,–	4	B
DL 65/160-1,1/4	IE3	65	430	1,1	127	2120954	A	**3.779,–**	D	2.703,–	4	B
DL 65/170-1,1/4	IE3	65	430	1,1	127	2120955	B	**3.797,–**	D	2.703,–	4	B

*** Grupo cierre mecánico**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoTwin-DL (de 4 polos)									Sobreprecio			
Modelo	**Clase IE**	**Diámetro nominal**	**Longitud**	**Potencia motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**				**Rodete de bronce (-L1)**	**Grupo GRD***	**Brida ciega**
		DN	*l0* mm	P_2 kW	*m* kg			EUR		EUR		
DL 65/170-1,5/4	IE3	65	430	1,5	135	2120956	A	**4.056,–**	D	2.703,–	4	B
DL 65/210-2,2/4	IE3	65	475	2,2	160	2120957	A	**4.800,–**	D	2.917,–	5	C
DL 65/220-2,2/4	IE3	65	475	2,2	160	2120958	B	**4.966,–**	D	2.917,–	5	C
DL 65/220-3/4	IE3	65	475	3	176	2120959	B	**4.926,–**	D	2.917,–	5	C
DL 65/250-3/4	IE3	65	475	3	192	2120960	B	**5.203,–**	D	2.973,–	5	D
DL 65/250-4/4	IE3	65	475	4	206	2120961	A	**5.771,–**	D	2.973,–	5	D
DL 65/270-5,5/4	IE3	65	475	5,5	281	2120962	C	**6.437,–**	D	2.973,–	5	D
DL 80/150-1,1/4	IE3	80	440	1,1	134	2120963	B	**3.862,–**	D	2.797,–	4	B
DL 80/160-1,5/4	IE3	80	440	1,5	144	2120964	A	**4.107,–**	D	2.797,–	4	B
DL 80/170-2,2/4	IE3	80	440	2,2	167	2120965	A	**4.822,–**	D	2.797,–	4	B
DL 80/210-3/4	IE3	80	500	3	191	2120966	A	**5.216,–**	D	3.063,–	5	C
DL 80/220-4/4	IE3	80	500	4	206	2120967	A	**6.278,–**	D	3.063,–	5	C
DL 80/270-5,5/4	IE3	80	500	5,5	306	2120968	A	**6.680,–**	D	3.308,–	5	B
DL 100/145-1,1/4	IE3	100	500	1,1	173	2120969	B	**4.518,–**	D	3.149,–	5	B
DL 100/150-1,5/4	IE3	100	500	1,5	178	2120970	B	**4.896,–**	D	3.149,–	5	B
DL 100/160-2,2/4	IE3	100	500	2,2	194	2120971	A	**5.468,–**	D	3.149,–	5	B
DL 100/170-3/4	IE3	100	500	3	214	2120972	A	**5.636,–**	D	3.149,–	5	B
DL 100/200-3/4	IE3	100	550	3	219	2120973	C	**5.814,–**	D	3.471,–	5	C
DL 100/200-4/4	IE3	100	550	4	233	2120974	C	**6.352,–**	D	3.471,–	5	C
DL 100/220-5,5/4	IE3	100	550	5,5	308	2120975	A	**7.387,–**	D	3.471,–	5	C
DL 100/250-5,5/4	IE3	100	550	5,5	333	2120976	B	**7.568,–**	D	3.569,–	5	D
DL 100/250-7,5/4	IE3	100	550	7,5	356	2120977	A	**9.597,–**	D	3.569,–	5	D
DL 100/260-11/4	IE3	100	550	11	409	2120978	B	**10.483,–**	D	3.569,–	6	D
DL 100/270-11/4	IE3	100	550	11	409	2120979	B	**11.518,–**	D	3.569,–	6	D
DL 125/190-4/4	IE3	125	620	4	254	2120980	C	**7.366,–**	D	3.514,–	5	C
DL 125/210-5,5/4	IE3	125	620	5,5	329	2120981	A	**7.693,–**	D	3.514,–	5	C
DL 125/220-5,5/4	IE3	125	620	5,5	329	2120982	B	**7.870,–**	D	3.514,–	5	C
DL 125/220-7,5/4	IE3	125	620	7,5	349	2120983	B	**10.432,–**	D	3.514,–	5	C
DL 125/250-11/4	IE3	125	620	11	455	2120984	C	**11.558,–**	D	3.707,–	6	D
DL 125/270-11/4	IE3	125	620	11	455	2120985	C	**11.659,–**	D	3.707,–	6	D
DL 125/270-15/4	IE3	125	620	15	499	2120986	C	**12.273,–**	D	3.707,–	6	D
DL 125/300-18,5/4	IE3	125	700	18,5	608	2120987	D	**14.523,–**	D	4.818,–	7	E
DL 125/320-18,5/4	IE3	125	700	18,5	608	2120988	D	**14.627,–**	D	4.818,–	7	E
DL 125/320-22/4	IE3	125	700	22	710	2120989	D	**17.449,–**	D	4.818,–	7	E
DL 125/340-30/4	IE3	125	700	30	837	2120990	D	**19.228,–**	D	4.818,–	7	E
DL 150/190-5,5/4	IE3	150	700	5,5	405	2120991	B	**11.205,–**	D	3.840,–	5	C
DL 150/200-7,5/4	IE3	150	700	7,5	425	2120992	B	**11.712,–**	D	3.840,–	5	C
DL 150/220-11/4	IE3	150	700	11	476	2120993	B	**12.579,–**	D	3.840,–	6	C
DL 150/250-15/4	IE3	150	700	15	599	2120994	D	**13.939,–**	D	4.196,–	7	D
DL 150/260-15/4	IE3	150	700	15	609	2120995	D	**15.495,–**	D	4.196,–	7	D
DL 150/260-18,5/4	IE3	150	700	18,5	670	2120996	D	**14.576,–**	D	4.196,–	7	D
DL 150/270-18,5/4	IE3	150	700	18,5	670	2120997	D	**14.679,–**	D	4.196,–	7	D
DL 150/270-22/4	IE3	150	700	22	772	2120998	D	**18.171,–**	D	4.196,–	7	D
DL 150/305-30/4	IE3	150	770	30	959	2151765	D	**22.164,–**	D	5.504,–	7	E
DL 150/325-30/4	IE3	150	770	30	959	2151764	D	**22.164,–**	D	5.504,–	7	E

*** Grupo cierre mecánico**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta


Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Grupo de producto: PG3


Wilo-CronoTwin-DL (de 4 polos)									Sobreprecio			
Modelo	**Clase IE**	**Diámetro nominal**	**Longitud**	**Potencia motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**				**Rodete de bronce (-L1)**	**Grupo GRD***	**Brida ciega**
		DN	*l0* mm	P_2 kW	*m* kg			EUR		EUR		
DL 150/325-37/4	IE3	150	770	37	1042	2151763	D	**24.939,–**	D	5.504,–	8	E
DL 150/335-37/4	IE3	150	770	37	1042	2151762	D	**24.939,–**	D	5.504,–	8	E
DL 150/335-45/4	IE3	150	770	45	1112	2151761	D	**30.230,–**	D	5.504,–	8	E
DL 200/240-15/4	IE3	200	800	15	747	2121003	D	**17.672,–**	D	17.672,–	7	D
DL 200/250-18,5/4	IE3	200	800	18,5	807	2121004	C	**17.972,–**	D	17.972,–	7	D
DL 200/260-22/4	IE3	200	800	22	909	2121005	C	**22.203,–**	D	22.203,–	7	D
DL 200/270-30/4	IE3	200	800	30	1034	2121006	C	**24.713,–**	D	24.713,–	7	D
DL 200/300-37/4	IE3	200	820	37	1161	2142056	D	**27.385,–**	D	5.624,–	8	E
DL 200/315-37/4	IE3	200	820	37	1161	2142057	D	**27.385,–**	D	5.624,–	8	E
DL 200/335-37/4	IE3	200	820	37	1161	2142058	D	**27.385,–**	D	5.624,–	8	E
DL 200/335-45/4	IE3	200	820	45	1231	2142059	D	**29.362,–**	D	5.624,–	8	E
DL 200/345-45/4	IE3	200	820	45	1231	2142060	D	**29.362,–**	D	5.624,–	8	E
DL 200/345-55/4	IE3	200	820	55	1745	2142061	C	**32.124,–**	D	5.624,–	8	E


*** Grupo cierre mecánico**


Curvas (de 2 polos)

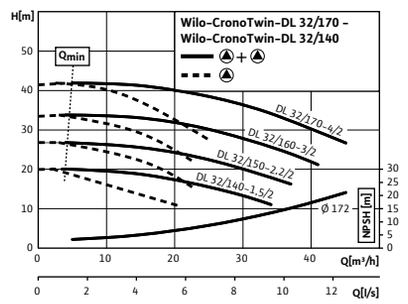


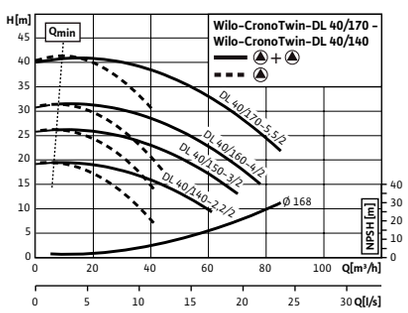

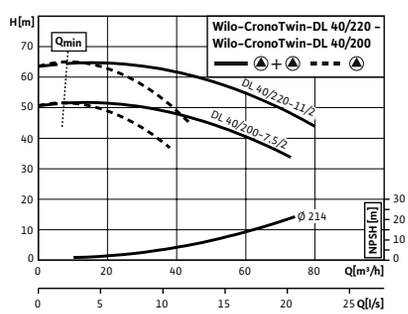

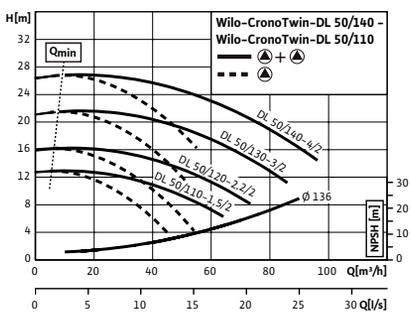


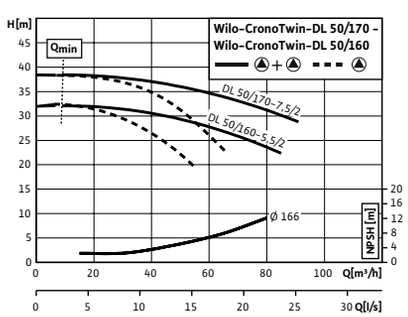

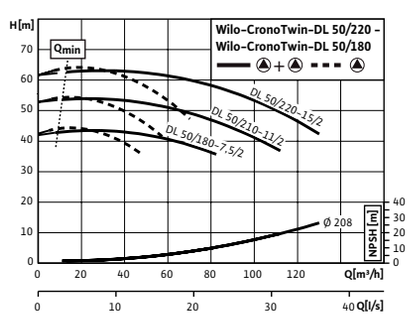


🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Curvas (de 2 polos)

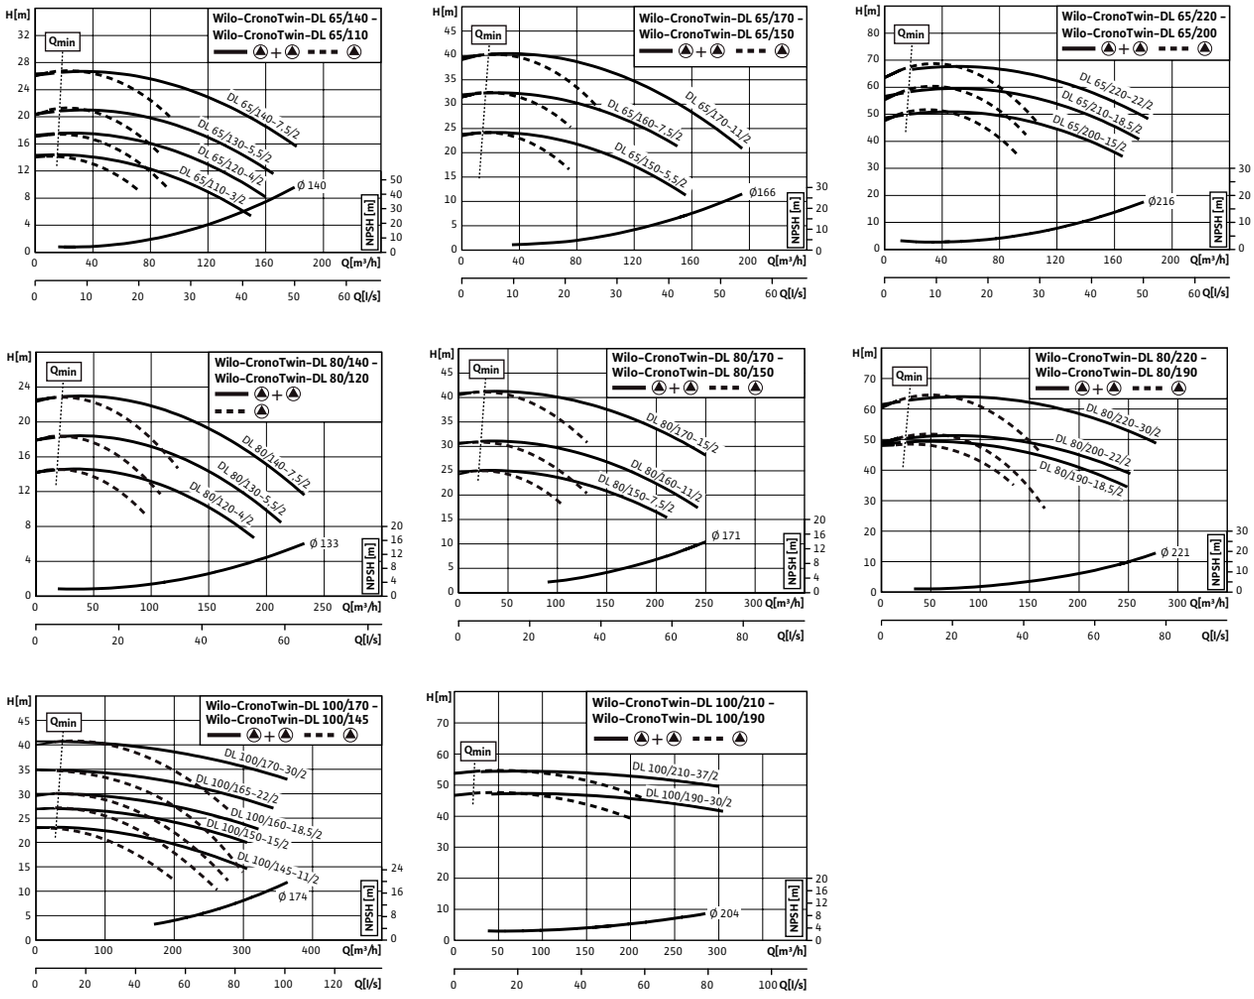



Curvas (de 4 polos)

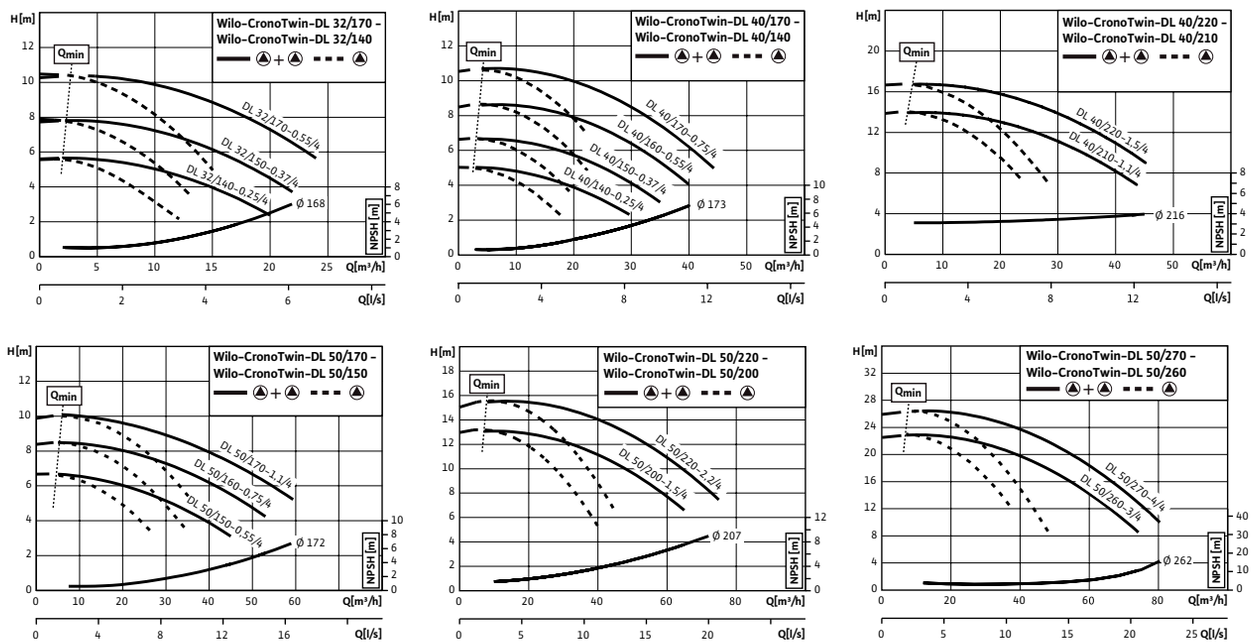



🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas (de 4 polos)

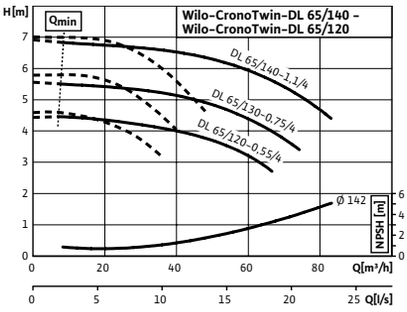


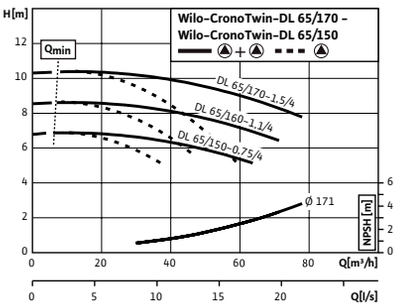


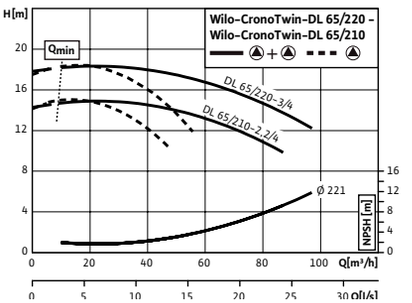


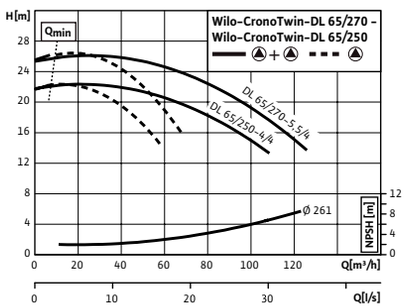


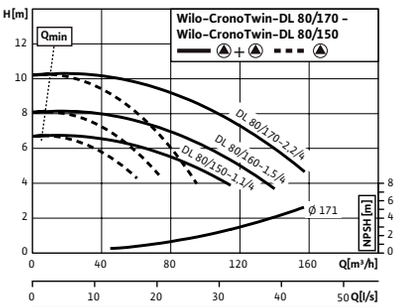


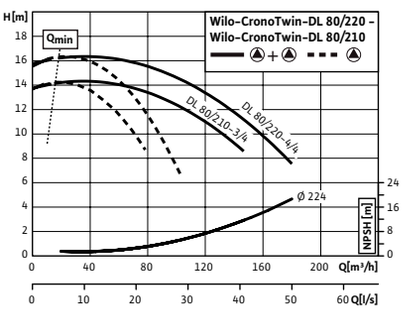


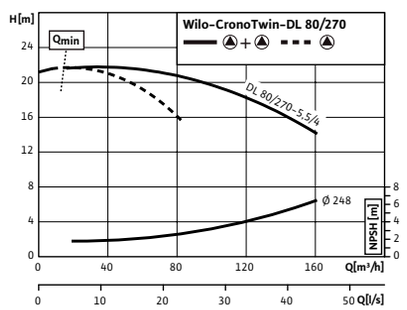


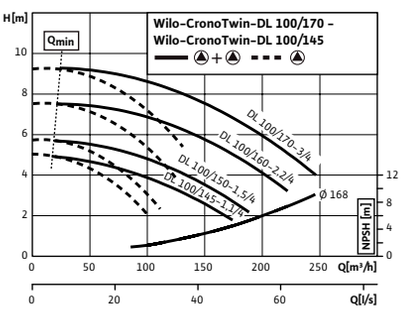


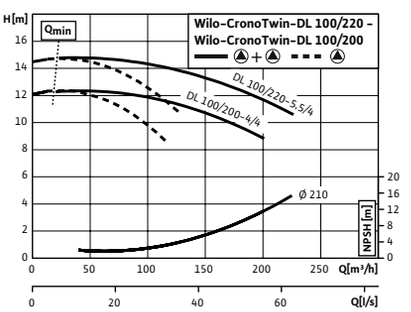


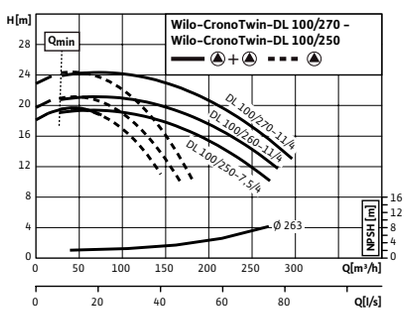


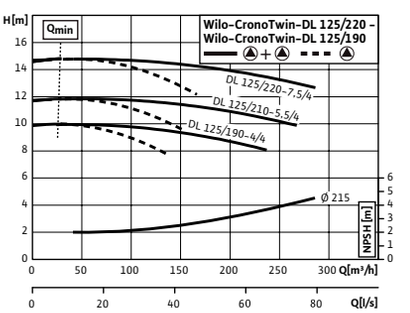

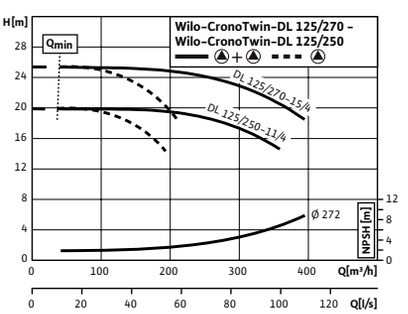

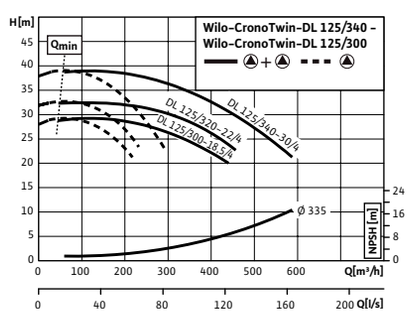


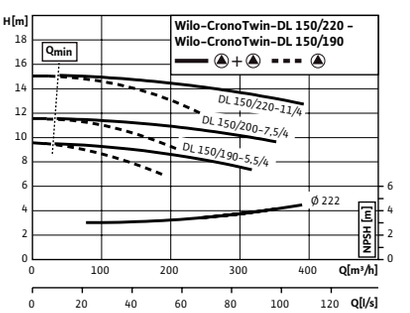


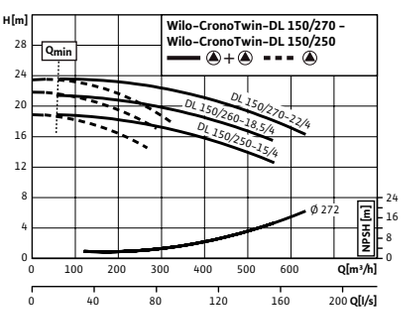


🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Curvas (de 4 polos)

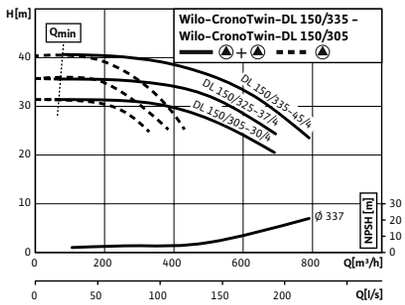


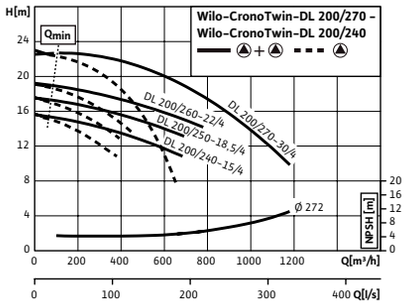

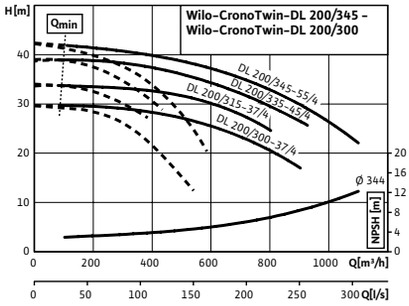

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



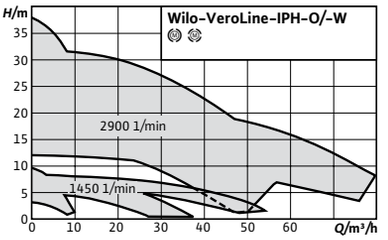

Accesorios

	Página
Relés de disparo para sensores PTC	282

Designación

Ejemplo:	**IPH-W 20/160-1,1/2**
IPH	Serie
-W	Agua sobrecalentada
20/	Diámetro de conexión (mm)
160-	Diámetro nominal del rodete (mm)
1,1/	Potencia nominal del motor (kW)
2	Número de polos

Wilo-VeroLine-IPH-W

Tipo
Bomba de rotor seco tipo Inline con conexión embridada

Aplicación
Para la impulsión de agua sobrecalentada sin materiales abrasivos en sistemas de circulación industriales, redes de calor, sistemas cerrados de calefacción, etc.

Suministro
- → Bomba
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento
- → Contrabridas para soldar
- → Juntas para bridas

Indicación
- → Motores con clase de eficiencia energética IE3 para potencias nominales ≥ 0,75 kW

Características especiales/ventajas del producto
- → Cierre mecánico autorrefrigerado independiente del sentido de giro
- → Gran campo de aplicación gracias al amplio rango de temperatura del fluido sin piezas adicionales de desgaste
- → Rango de temperatura del fluido de -10°C hasta 210°C a 23 bar máx.

Grupo de producto: PG3

Wilo-VeroLine-IPH-W (de 2 polos)

Modelo	Clase IE	Diámetro nominal	Potencia nominal del motor	Peso aprox.	Ref.		
		DN	P_2 kW	kg		🚚	EUR
IPH-W 20/160-1,1/2	IE3	20	1,1	33	2121281	B	**3.956,-**
IPH-W 32/125-0,75/2	IE3	32	0,75	26	2121282	B	**3.529,-**
IPH-W 32/170-2,2/2	IE3	32	2,2	42	2121283	B	**3.862,-**
IPH-W 65/110-2,2/2	IE3	65	2,2	54	2121284	B	**4.290,-**
IPH-W 65/125-2,2/2	IE3	65	2,2	54	2121285	B	**4.309,-**
IPH-W 65/140-4/2	IE3	65	4	72	2121286	B	**5.235,-**
IPH-W 65/160-4/2	IE3	65	4	72	2121287	B	**5.256,-**
IPH-W 80/110-2,2/2	IE3	80	2,2	56	2121288	B	**4.497,-**
IPH-W 80/140-4/2	IE3	80	4	80	2121289	B	**5.620,-**


🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-VeroLine-IPH-W (de 4 polos)							
Modelo	**Clase IE**	**Diámetro nominal**	**Potencia nominal del motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**		
		DN	P_2 kW	kg		🚚	EUR
IPH-W 20/160-0,37/4	IE2	20	0,37	28	4089415	B	**3.914,–**
IPH-W 32/125-0,18/4	IE2	32	0,18	23	4089416	B	**3.248,–**
IPH-W 32/170-0,37/4	IE2	32	0,37	30	4089417	B	**3.330,–**
IPH-W 65/125-1,1/4	IE3	65	1,1	44	2121276	B	**4.215,–**
IPH-W 65/140-1,1/4	IE3	65	1,1	44	2121277	B	**4.257,–**
IPH-W 65/160-1,1/4	IE3	65	1,1	44	2121278	B	**4.290,–**
IPH-W 80/140-1,1/4	IE3	80	1,1	46	2121279	B	**4.663,–**
IPH-W 80/160-1,1/4	IE3	80	1,1	59	2121280	B	**4.674,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



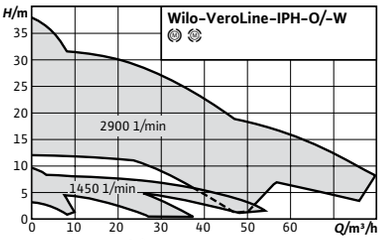

Designación

Ejemplo:	**IPH-O 80/160-1,1/2**
IPH	Serie
-O	Aceite térmico
80/	Diámetro de conexión (mm)
160-	Diámetro nominal del rodete (mm)
1,1/	Potencia nominal del motor (kW)
2	Número de polos

Accesorios **Página**

Relés de disparo para sensores PTC 282

Wilo-VeroLine-IPH-O

Tipo
Bomba de rotor seco tipo Inline con conexión embridada

Aplicación
Para la impulsión de aceite térmico en sistemas de circulación industriales cerrados

Suministro
- → Bomba
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento
- → Contrabridas para soldar
- → Juntas para bridas

Indicación
- → Motores con clase de eficiencia energética IE3 para potencias nominales ≥ 0,75 kW

Características especiales/ventajas del producto
- → Cierre mecánico autorrefrigerado independiente del sentido de giro
- → Gran campo de aplicación gracias al amplio rango de temperatura del fluido sin piezas adicionales de desgaste
- → Rango de temperatura del fluido de -10°C hasta +350°C a 9 bar máx.

Grupo de producto: PG3

Wilo-VeroLine-IPH-O (de 2 polos)

Modelo	Clase IE	Diámetro nominal	Potencia nominal del motor	Peso aprox.	Ref.		
		DN	P_2 kW	kg		🚚	EUR
IPH-O 20/160-1,1/2	IE3	20	1,1	33	2121295	B	**3.956,-**
IPH-O 32/125-0,75/2	IE3	32	0,75	26	2121296	B	**3.529,-**
IPH-O 32/170-2,2/2	IE3	32	2,2	42	2121297	B	**3.862,-**
IPH-O 65/110-2,2/2	IE3	65	2,2	54	2121298	B	**4.290,-**
IPH-O 65/125-2,2/2	IE3	65	2,2	54	2121299	B	**4.309,-**
IPH-O 65/140-4/2	IE3	65	4	72	2121300	B	**5.235,-**
IPH-O 65/160-4/2	IE3	65	4	72	2121301	B	**5.256,-**
IPH-O 80/110-2,2/2	IE3	80	2,2	56	2121302	B	**4.497,-**
IPH-O 80/140-4/2	IE3	80	4	80	2121303	B	**5.620,-**


🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-VeroLine-IPH-O (de 4 polos)							
Modelo	**Clase IE**	**Diámetro nominal**	**Potencia nominal del motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**		
		DN	P_2 kW	kg		🚚	EUR
IPH-O 20/160-0,37/4	IE2	20	0,37	28	4089398	B	**3.914,–**
IPH-O 32/125-0,18/4	IE2	32	0,18	23	4089399	B	**3.248,–**
IPH-O 32/170-0,37/4	IE2	32	0,37	30	4089400	B	**3.330,–**
IPH-O 65/125-1,1/4	IE3	65	1,1	44	2121290	B	**4.215,–**
IPH-O 65/140-1,1/4	IE3	65	1,1	44	2121291	B	**4.257,–**
IPH-O 65/160-1,1/4	IE3	65	1,1	44	2121292	B	**4.290,–**
IPH-O 80/140-1,1/4	IE3	80	1,1	46	2121293	B	**4.663,–**
IPH-O 80/160-1,1/4	IE3	80	1,1	59	2121294	B	**4.674,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



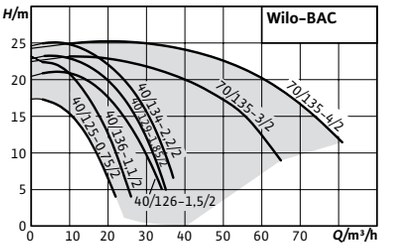

IE3

Designación

Ejemplo:	**BAC 40/125-0,75/2-DM/S-2**
BAC	Serie
40/	Diámetro de impulsión
125-	DN rodete (mm)
0,75/	Potencia nominal del motor (kW)
2-	Número de polos
DM/	Trifásica
S-	Ejecución con conexión roscada
R-	Ejecución con conexión Victaulic
2	Soporte bajo el motor

Wilo-BAC

Tipo
Bomba de rotor seco tipo monobloc con conexión roscada o Victaulic

Aplicación
Para la impulsión de agua de refrigeración y agua fría, mezclas agua-glicol y otros líquidos sin sustancias abrasivas

Suministro
→ Bomba
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Indicaciones generales - Directiva ErP (Ecodiseño)
El índice de eficiencia mínima MEI de esta gama es ≥0,4. Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Características especiales/ventajas del producto
→ Menor coste del ciclo de vida gracias a la optimización del rendimiento
→ Carcasa de la bomba en ejecución de plástico
→ Ejecución con conexión Victaulic o roscada (BAC 70/135... solo con conexión Victaulic)
→ Rango de temperatura del fluido de -15°C hasta +60°C
→ Presión Nominal máx. 6,5 bar

Grupo de producto: PG3

Wilo-BAC Tipo S con conexión roscada

Modelo	Potencia nominal del motor P_2 kW	Peso aprox. kg	Ref.		EUR
BAC 40/125-0,75/2-DM/S-2	0,75	13	4213186	B	**809,-**
BAC 40/136-1,1/2-DM/S-2	1,1	14	4213187	S	**860,-**
BAC 40/126-1,5/2-DM/S-2	1,5	14	4213188	S	**942,-**
BAC 40/134-2,2/2-DM/S-2	2,2	21	4213190	S	**963,-**

Grupo de producto: PG3

Wilo-BAC Tipo R con conexión Victaulic

Modelo	Potencia nominal del motor P_2 kW	Peso aprox. kg	Ref.		EUR
BAC 40/125-0,75/2-DM/R-2	0,75	13	4213181	S	**788,-**
BAC 40/136-1,1/2-DM/R-2	1,1	14	4213182	S	**839,-**

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-BAC Tipo R con conexión Victaulic					
Modelo	**Potencia nominal del motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**		
	P_2 kW	kg		🚚	EUR
BAC 40/126-1.5/2-DM/R-2	1,5	14	4213183	S	**921,-**
BAC 40/134-2.2/2-DM/R-2	2,2	21	4213185	S	**942,-**
BAC 70/135-3/2-DM/R-2	3	32	4213201	B	**1.410,-**
BAC 70/135-4/2-DM/R-2	4	38	4213202	B	**1.512,-**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



Accesorios	Página
Sistema de regulación SC-HVAC	256
Sistema de regulación CC-HVAC	264

Designación

Ejemplo:	**BM 32/100-0,75/2**
BM	Serie
32/	Diámetro de impulsión
100-	DN rodete (mm)
0,75/	Potencia nominal del motor (kW)
2	Número de polos

Wilo-CronoBloc-BM

Tipo
Bomba de rotor seco en diseño monobloc con eje prolongado y conexión embridada

Aplicación
Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación

Suministro
→ Bomba
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones
→ Variante ...-B con cuerpo hidráulico en bronce
→ Variante ...-S con cuerpo hidráulico en acero inoxidable AISI 316

Indicación
Motores con clase de eficiencia energética IE3 para motores ≥ 0,75 kW.

Indicaciones generales - Directiva ErP (Ecodiseño)
El índice de eficiencia mínima MEI de esta serie de bombas es ≥0,4.
Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Características especiales/ventajas del producto
→ Diseño compacto y ligero, ahorro en espacio y menos peso a la hora de manejarla
→ Instalación fácil y segura gracias a que todas las carcasas de las bombas y los motores tienen pies de soporte
→ Todos las carcasas de las bombas tienen conexiones de drenaje
→ Las bridas del motor están especialmente diseñadas según la carcasa de la bomba
→ La bomba y el motor eléctrico AC tienen un eje común (eje prolongado)
→ Bridas de aspiración y de impulsión según EN 1092-2
→ Presion nominal máx.: 10 bares
→ Rango de temperaturas del fluido de –10°C a +90°C

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-MonoBloc-BM (de 2 polos) versión estándar						Versiones					
Modelo	Clase IE	Potencia motor	Ref.			Ref.		Versión -B (bronce)	Ref.		Versión -S (acero inox. AISI 316)
		P_2 kW			EUR			EUR			EUR
BM 32/100-0,75/2	IE3	0,75	2164312	C	**784,-**	2164370	C	**2.744,-**	2164428	C	**2.352,-**
BM 32/120-1,1/2	IE3	1,1	2164313	C	**794,-**	2164371	C	**2.779,-**	2164429	C	**2.382,-**
BM 32/130-1,5/2	IE3	1,5	2164314	C	**817,-**	2164372	C	**2.860,-**	2164430	C	**2.451,-**
BM 32/140-2,2/2	IE3	2,2	2164315	C	**994,-**	2164373	C	**3.479,-**	2164431	C	**2.982,-**
BM 32/150-2,2/2	IE3	2,2	2164316	C	**994,-**	2164374	C	**3.479,-**	2164432	C	**2.982,-**
BM 32/160-3/2	IE3	3	2164317	C	**1.021,-**	2164375	C	**3.574,-**	2164433	C	**3.063,-**
BM 32/170-4/2	IE3	4	2164318	C	**1.060,-**	2164376	C	**3.710,-**	2164434	C	**3.180,-**
BM 32/190-4/2	IE3	4	2096544	C	**1.400,-**	2103266	C	**4.900,-**	2103399	C	**4.200,-**
BM 32/210-5,5/2	IE3	5,5	2096545	C	**1.619,-**	2103267	C	**5.667,-**	2103400	C	**4.857,-**
BM 32/210-7,5/2	IE3	7,5	2164320	C	**1.887,-**	2164378	C	**6.605,-**	2164436	C	**5.661,-**
BM 32/215-7,5/2	IE3	7,5	2096546	C	**1.887,-**	2103268	C	**6.605,-**	2103401	C	**5.661,-**
BM 32/220-7,5/2	IE3	7,5	2196559	C	**1.971,-**	2196570	C	**6.899,-**	2196581	C	**5.913,-**
BM 32/220-9/2	IE3	9	2164321	C	**2.414,-**	2164379	C	**8.449,-**	2164437	C	**7.242,-**
BM 32/230-9,2/2	IE3	9,2	2196560	C	**2.477,-**	2196571	C	**8.670,-**	2196582	C	**7.431,-**
BM 32/230-11/2	IE3	11	2164322	C	**2.675,-**	2164380	C	**9.363,-**	2164438	C	**8.025,-**
BM 32/240-11/2	IE3	11	2196561	C	**3.097,-**	2196572	C	**10.840,-**	2196583	C	**9.291,-**
BM 32/240-12,5/2	IE3	12,5	2164323	C	**3.399,-**	2164381	C	**11.897,-**	2164439	C	**10.197,-**
BM 32/250-13,5/2	IE3	13,5	2196562	C	**3.490,-**	2196573	C	**12.215,-**	2196584	C	**10.470,-**
BM 32/250-15/2	IE3	15	2164324	C	**3.490,-**	2164382	C	**12.215,-**	2164440	C	**10.470,-**
BM 32/260-17/2	IE3	17	2196563	C	**3.535,-**	2196574	C	**12.373,-**	2196585	C	**10.605,-**
BM 32/265-17/2	IE3	17	2164325	C	**3.535,-**	2164383	C	**12.373,-**	2164441	C	**10.605,-**
BM 40/120-1,5/2	IE3	1,5	2164326	C	**1.027,-**	2164384	C	**3.595,-**	2164442	C	**3.081,-**
BM 40/130-2,2/2	IE3	2,2	2164327	C	**1.051,-**	2164385	C	**3.679,-**	2164443	C	**3.153,-**
BM 40/140-3/2	IE3	3	2164328	C	**1.095,-**	2164386	C	**3.833,-**	2164444	C	**3.285,-**
BM 40/150-4/2	IE3	4	2164329	C	**1.260,-**	2164387	C	**4.410,-**	2164445	C	**3.780,-**
BM 40/155-3/2	IE3	3	2096550	C	**1.138,-**	2103277	C	**3.983,-**	2103410	C	**3.414,-**
BM 40/155-4/2	IE3	4	2096551	C	**1.260,-**	2103278	C	**4.410,-**	2103411	C	**3.780,-**
BM 40/165-4/2	IE3	4	2096552	C	**1.260,-**	2103279	C	**4.410,-**	2103412	C	**3.780,-**
BM 40/165-5,5/2	IE3	5,5	2096553	C	**1.555,-**	2103280	C	**5.443,-**	2103413	C	**4.665,-**
BM 40/170-5,5/2	IE3	5,5	2096554	C	**1.555,-**	2103281	C	**5.443,-**	2103414	C	**4.665,-**
BM 40/185-4/2	IE3	4	2096556	C	**1.649,-**	2103282	C	**5.772,-**	2103415	C	**4.947,-**
BM 40/190-5,5/2	IE3	5,5	2096557	C	**1.716,-**	2103283	C	**6.006,-**	2103416	C	**5.148,-**
BM 40/195-7,5/2	IE3	7,5	2103492	C	**1.919,-**	2103285	C	**6.549,-**	2103418	C	**5.613,-**
BM 40/210-7,5/2	IE3	7,5	2096558	C	**1.871,-**	2103284	C	**6.717,-**	2103417	C	**5.757,-**
BM 40/215-11/2	IE3	11	2103493	C	**2.360,-**	2103286	C	**8.260,-**	2103419	C	**7.080,-**
BM 40/225-12,5/2	IE3	12,5	2103497	C	**3.315,-**	2103290	C	**11.603,-**	2103423	C	**9.945,-**
BM 40/235-15/2	IE3	15	2103498	C	**3.450,-**	2103291	C	**12.075,-**	2103424	C	**10.350,-**
BM 40/240-17/2	IE3	17	2103499	C	**3.622,-**	2103292	C	**12.677,-**	2103425	C	**10.866,-**
BM 40/250-18,5/2	IE3	18,5	2103500	C	**4.473,-**	2103293	C	**15.656,-**	2103426	C	**13.419,-**
BM 40/260-22/2	IE3	22	2103501	C	**5.110,-**	2103294	C	**17.885,-**	2103427	C	**15.330,-**
BM 40/275-37/2	IE3	37	2196564	C	**8.444,-**	2196575	C	**29.554,-**	2196586	C	**25.332,-**
BM 40/300-55/2	IE3	55	2196565	C	**9.570,-**	2196576	C	**33.495,-**	2196587	C	**28.710,-**
BM 50/120-2,2/2	IE3	2,2	2096559	C	**1.166,-**	2103295	C	**4.081,-**	2103428	C	**3.498,-**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-MonoBloc-BM (de 2 polos) versión estándar						Versiones					
Modelo	Clase IE	Potencia motor	Ref.			Ref.		Versión -B (bronce)	Ref.		Versión -S (acero inox. AISI 316)
		P_2 kW			EUR			EUR			EUR
BM 50/130-3/2	IE3	3	2096560	C	1.236,-	2103296	C	4.326,-	2103429	C	3.708,-
BM 50/140-4/2	IE3	4	2096561	C	1.449,-	2103297	C	5.072,-	2103430	C	4.347,-
BM 50/150-5,5/2	IE3	5,5	2096564	C	2.411,-	2103300	C	8.439,-	2103433	C	7.233,-
BM 50/160-5,5/2	IE3	5,5	2096562	C	1.716,-	2103298	C	6.006,-	2103431	C	5.148,-
BM 50/165-7,5/2	IE3	7,5	2096565	C	1.881,-	2103301	C	6.584,-	2103434	C	5.643,-
BM 50/170-7,5/2	IE3	7,5	2096563	C	1.842,-	2103299	C	6.447,-	2103432	C	5.526,-
BM 50/175-9/2	IE3	9	2096566	C	2.344,-	2103302	C	8.204,-	2103435	C	7.032,-
BM 50/190-9/2	IE3	9	2164330	C	2.696,-	2164388	C	9.436,-	2164446	C	8.088,-
BM 50/195-15/2	IE3	15	2103505	C	3.235,-	2103306	C	11.323,-	2103439	C	9.705,-
BM 50/200-11/2	IE3	11	2164331	C	2.946,-	2164389	C	10.311,-	2164447	C	8.838,-
BM 50/205-17/2	IE3	17	2103506	C	3.359,-	2103307	C	11.757,-	2103440	C	10.077,-
BM 50/210-12,5/2	IE3	12,5	2164332	C	3.155,-	2164390	C	11.043,-	2164448	C	9.465,-
BM 50/220-15/2	IE3	15	2164333	C	3.213,-	2164391	C	11.246,-	2164449	C	9.639,-
BM 50/220-22/2	IE3	22	2103507	C	4.590,-	2103308	C	16.065,-	2103441	C	13.770,-
BM 50/225-17/2	IE3	17	2103508	C	3.812,-	2103309	C	13.342,-	2103442	C	11.436,-
BM 50/235-18,5/2	IE3	18,5	2103509	C	4.601,-	2103310	C	16.104,-	2103443	C	13.803,-
BM 50/235-20/2	IE3	20	2103510	C	4.859,-	2103311	C	17.007,-	2103444	C	14.577,-
BM 50/250-22/2	IE3	22	2103511	C	5.227,-	2103312	C	18.295,-	2103445	C	15.681,-
BM 50/250-25/2	IE3	25	2103512	C	5.826,-	2103313	C	20.391,-	2103446	C	17.478,-
BM 50/260-30/2	IE3	30	2103513	C	6.956,-	2103314	C	24.346,-	2103447	C	20.868,-
BM 65/115-3/2	IE3	3	2096567	C	1.378,-	2103315	C	4.823,-	2103448	C	4.134,-
BM 65/125-4/2	IE3	4	2096568	C	1.613,-	2103316	C	5.646,-	2103449	C	4.839,-
BM 65/135-5,5/2	IE3	5,5	2096569	C	1.813,-	2103317	C	6.346,-	2103450	C	5.439,-
BM 65/145-7,5/2	IE3	7,5	2096570	C	2.054,-	2103318	C	7.189,-	2103451	C	6.162,-
BM 65/150-9/2	IE3	9	2103514	C	2.762,-	2103319	C	9.667,-	2103452	C	8.286,-
BM 65/160-11/2	IE3	11	2103515	C	2.917,-	2103320	C	10.210,-	2103453	C	8.751,-
BM 65/170-15/2	IE3	15	2103516	C	3.481,-	2103321	C	12.184,-	2103454	C	10.443,-
BM 65/185-18,5/2	IE3	18,5	2103520	C	4.106,-	2103325	C	14.371,-	2103458	C	12.318,-
BM 65/195-22/2	IE3	22	2103521	C	5.011,-	2103326	C	17.539,-	2103459	C	15.033,-
BM 65/215-30/2	IE3	30	2103522	C	8.331,-	2103327	C	29.159,-	2103460	C	24.993,-
BM 65/220-22/2	IE3	22	2103523	C	7.940,-	2103328	C	27.790,-	2103461	C	23.820,-
BM 65/235-30/2	IE3	30	2103524	C	9.389,-	2103329	C	32.862,-	2103462	C	28.167,-
BM 65/250-37/2	IE3	37	2103525	C	11.180,-	2103330	C	39.130,-	2103463	C	33.540,-
BM 65/250-45/2	IE3	45	2164334	C	12.297,-	2164392	C	43.040,-	2164450	C	36.891,-
BM 80/130-5,5/2	IE3	5,5	2096571	C	2.181,-	2103331	C	7.634,-	2103464	C	6.543,-
BM 80/140-7,5/2	IE3	7,5	2096572	C	2.525,-	2103332	C	8.838,-	2103465	C	7.575,-
BM 80/145-9,2/2	IE3	9,2	2196566	C	3.097,-	2196577	C	10.840,-	2196588	C	9.291,-
BM 80/150-11/2	IE3	11	2103526	C	3.340,-	2103333	C	11.690,-	2103466	C	10.020,-
BM 80/160-15/2	IE3	15	2103527	C	3.748,-	2103334	C	13.118,-	2103467	C	11.244,-
BM 80/170-18,5/2	IE3	18,5	2103528	C	4.384,-	2103335	C	15.344,-	2103468	C	13.152,-
BM 80/180-22/2	IE3	22	2103529	C	5.322,-	2103336	C	18.627,-	2103469	C	15.966,-
BM 80/200-30/2	IE3	30	2103530	C	9.215,-	2103337	C	32.253,-	2103470	C	27.645,-
BM 80/210-37/2	IE3	37	2103531	C	10.079,-	2103338	C	35.277,-	2103471	C	30.237,-
BM 80/215-45/2	IE3	45	2164335	C	11.086,-	2164393	C	38.801,-	2164451	C	33.258,-

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

DGrupo de producto: PG3

Wilo-MonoBloc-BM (de 4 polos) versión estándar						Versiones					
Modelo	Clase IE	Potencia motor	Ref.			Ref.		Versión -B (bronce)	Ref.		Versión -S (acero inox. AISI 316)
		P_2 kW			EUR			EUR			EUR
BM 32/170-0,55/4	IE3	0,55	2096574	C	**1.089,-**	2103209	C	**3.812,-**	2103342	C	**3.267,-**
BM 32/220-1,1/4	IE3	1,1	2096575	C	**1.227,-**	2103210	C	**4.295,-**	2103343	C	**3.681,-**
BM 32/250-2,2/4	IE3	2,2	2164336	C	**1.718,-**	2164394	C	**6.013,-**	2164452	C	**5.154,-**
BM 32/260-3/4	IE3	3	2164337	C	**1.718,-**	2164395	C	**6.013,-**	2164453	C	**5.154,-**
BM 40/145-0,37/4	IE3	0,37	2096578	C	**1.038,-**	2103213	C	**3.633,-**	2103346	C	**3.114,-**
BM 40/145-0,55/4	IE3	0,55	2164338	C	**1.184,-**	2164396	C	**4.144,-**	2164454	C	**3.552,-**
BM 40/170-0,75/4	IE3	0,75	2096579	C	**1.240,-**	2103214	C	**4.340,-**	2103347	C	**3.720,-**
BM 40/210-1,1/4	IE3	1,1	2096580	C	**1.347,-**	2103215	C	**4.715,-**	2103348	C	**4.041,-**
BM 40/240-2,2/4	IE3	2,2	2096581	C	**1.881,-**	2103216	C	**6.584,-**	2103349	C	**5.643,-**
BM 40/260-3/4	IE3	3	2096582	C	**2.092,-**	2103217	C	**7.322,-**	2103350	C	**6.276,-**
BM 40/275-4/4	IE3	4	2096583	C	**3.418,-**	2103218	C	**11.963,-**	2103351	C	**10.254,-**
BM 40/300-5,5/4	IE3	5,5	2096584	C	**4.219,-**	2103219	C	**14.767,-**	2103352	C	**12.657,-**
BM 40/335-9/4	IE3	9	2096585	C	**5.120,-**	2103220	C	**17.920,-**	2103353	C	**15.360,-**
BM 50/140-0,55/4	IE3	0,55	2096586	C	**1.185,-**	2103221	C	**4.148,-**	2103354	C	**3.555,-**
BM 50/175-1,1/4	IE3	1,1	2096587	C	**1.338,-**	2103222	C	**4.683,-**	2103355	C	**4.014,-**
BM 50/175-1,5/4	IE3	1,5	2164339	C	**1.473,-**	2164397	C	**5.156,-**	2164455	C	**4.419,-**
BM 50/195-1,1/4	IE3	1,1	2196556	C	**1.689,-**	2196567	C	**5.912,-**	2196578	C	**5.067,-**
BM 50/205-2,2/4	IE3	2,2	2196557	C	**1.959,-**	2196568	C	**6.857,-**	2196579	C	**5.877,-**
BM 50/210-1,5/4	IE3	1,5	2096588	C	**1.473,-**	2103223	C	**5.156,-**	2103356	C	**4.419,-**
BM 50/215-3/4	IE3	3	2096589	C	**1.867,-**	2103224	C	**6.535,-**	2103357	C	**5.601,-**
BM 50/220-2,2/4	IE3	2,2	2096590	C	**1.959,-**	2103225	C	**6.857,-**	2103358	C	**5.877,-**
BM 50/260-4/4	IE3	4	2096591	C	**2.306,-**	2103226	C	**8.071,-**	2103359	C	**6.918,-**
BM 65/135-0,75/4	IE3	0,75	2096592	C	**1.323,-**	2103227	C	**4.631,-**	2103360	C	**3.969,-**
BM 65/170-1,5/4	IE3	1,5	2096593	C	**1.490,-**	2103228	C	**5.215,-**	2103361	C	**4.470,-**
BM 65/200-3/4	IE3	3	2196594	C	**1.971,-**	2103229	C	**6.899,-**	2103362	C	**5.913,-**
BM 65/215-3/4	IE3	3	2096595	C	**2.029,-**	2103230	C	**7.102,-**	2103363	C	**6.087,-**
BM 65/235-4/4	IE3	4	2096596	C	**3.099,-**	2103231	C	**10.847,-**	2103364	C	**9.297,-**
BM 65/250-5,5/4	IE3	5,5	2096597	C	**3.359,-**	2103232	C	**11.757,-**	2103365	C	**10.077,-**
BM 65/290-9/4	IE3	9	2103472	C	**4.923,-**	2103233	C	**17.231,-**	2103366	C	**14.769,-**
BM 65/315-11/4	IE3	11	2103473	C	**5.807,-**	2103234	C	**20.325,-**	2103367	C	**17.421,-**
BM 65/340-15/4	IE3	15	2103474	C	**6.561,-**	2103235	C	**22.964,-**	2103368	C	**19.683,-**
BM 80/160-2,2/4	IE3	2,2	2096598	C	**1.870,-**	2103236	C	**6.545,-**	2103369	C	**5.610,-**
BM 80/175-2,2/4	IE3	2,2	2096599	C	**1.870,-**	2103237	C	**6.545,-**	2103370	C	**5.610,-**
BM 80/195-4/4	IE3	4	2096600	C	**2.441,-**	2103238	C	**8.544,-**	2103371	C	**7.323,-**
BM 80/210-5,5/4	IE3	5,5	2096601	C	**3.417,-**	2103239	C	**11.960,-**	2103372	C	**10.251,-**
BM 80/230-7,5/4	IE3	7,5	2096602	C	**4.502,-**	2103240	C	**15.757,-**	2103373	C	**13.506,-**
BM 80/270-9/4	IE3	9	2096603	C	**5.731,-**	2103241	C	**20.059,-**	2103374	C	**17.193,-**
BM 80/290-11/4	IE3	11	2103475	C	**6.171,-**	2103242	C	**21.599,-**	2103375	C	**18.513,-**
BM 80/315-15/4	IE3	15	2103476	C	**6.610,-**	2103243	C	**23.135,-**	2103376	C	**19.830,-**
BM 80/340-22/4	IE3	22	2103477	C	**8.400,-**	2103244	C	**29.400,-**	2103377	C	**25.200,-**
BM 100/185-5,5/4	IE3	5,5	2096604	C	**4.088,-**	2103245	C	**14.308,-**	2103378	C	**12.264,-**
BM 100/220-7,5/4	IE3	7,5	2096605	C	**4.859,-**	2103246	C	**17.007,-**	2103379	C	**14.577,-**
BM 100/250-9/4	IE3	9	2103478	C	**5.322,-**	2103247	C	**18.627,-**	2103380	C	**15.966,-**
BM 100/270-15/4	IE3	15	2103479	C	**6.800,-**	2103248	C	**23.800,-**	2103381	C	**20.400,-**


= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-MonoBloc-BM (de 4 polos) versión estándar						Versiones					
Modelo	Clase IE	Potencia motor	Ref.			Ref.		Versión -B (bronce)	Ref.		Versión -S (acero inox. AISI 316)
		P_2 kW			EUR			EUR			EUR
BM 100/295-18,5/4	IE3	18,5	2103480	C	**10.044,-**	2103249	C	**35.154,-**	2103382	C	**30.132,-**
BM 100/315-22/4	IE3	22	2103481	C	**10.649,-**	2103250	C	**37.272,-**	2103383	C	**31.947,-**
BM 100/340-30/4	IE3	30	2103482	C	**11.755,-**	2103251	C	**41.143,-**	2103384	C	**35.265,-**
BM 125/235-11/4	IE3	11	2103483	C	**7.206,-**	2103252	C	**25.221,-**	2103385	C	**21.618,-**
BM 125/255-15/4	IE3	15	2196558	C	**9.457,-**	2196569	C	**33.100,-**	2196580	C	**28.371,-**
BM 125/270-18,5/4	IE3	18,5	2103484	C	**9.782,-**	2103253	C	**34.237,-**	2103386	C	**29.346,-**
BM 125/295-18,5/4	IE3	18,5	2103485	C	**10.313,-**	2103254	C	**36.096,-**	2103387	C	**30.939,-**
BM 125/315-30/4	IE3	30	2103486	C	**13.591,-**	2103255	C	**47.569,-**	2103388	C	**40.773,-**
BM 125/340-37/4	IE3	37	2164340	C	**14.950,-**	2164398	C	**52.325,-**	2103389	C	**2.352,-**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos..



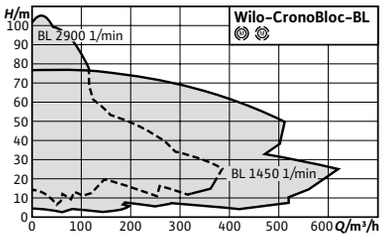

Accesorios **Página**

Relés de disparo para sensores PTC 282
Sistema de regulación SC-HVAC 256
Sistema de regulación CC-HVAC 264

Designación

Ejemplo:	**BL 32/115.1-2,2/2**
BL	Serie
32/	Diámetro de impulsión
15.1-	DN rodete (mm)
2,2/	Potencia nominal del motor (kW)
2	Número de polos

Ampliación de gama

Wilo-CronoBloc-BL

Tipo
Bomba de rotor seco en diseño monobloc con conexión embridada

Aplicación
Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación

Suministro
→ Bomba
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones
→ Variante ...-L1 con rodete de bronce (con coste adicional)
→ Variante ...-L4 con rodete de acero inoxidable (con coste adicional)
→ Variante ...-H1 con carcasa de fundición nodular (con coste adicional)
→ Otras tensiones y frecuencias, así como autorización ATEX bajo consulta
→ Variante ...-S1/-S2 cierre mecánico especial (con coste adicional en la página 284) para aplicaciones con mezclas de agua/ glicol (dependiendo de temperaturas y concentraciones)
→ Variante P6 con cierre de cartucho Back Pull-Out
→ Variante...-P2 para A.C.S. con un coste adicional del 10%

Indicación
Motores con clase de eficiencia energética IE3 para motores ≥ 0,75 kW.

Características especiales/ventajas del producto
→ Menor coste del ciclo de vida gracias a la optimización del rendimiento
→ Alta protección contra la corrosión gracias al revestimiento por cataforesis de los componentes de fundición
→ Orificios de evacuación de condensados incluidos de serie en las carcasas del motor
→ En todo el mundo hay una gran disponibilidad de motores normalizados (según la especificación Wilo) y cierres mecánicos
→ Perfecta para el usuario gracias a sus dimensiones principales de conformidad con la norma EN 733
→ Rango de temperaturas del fluido de -20°C a 140°C
→ Presión nominal PN16
→ Tensión:
para bombas de hasta 3 kW: 3~230/400 V, 50 Hz
para bombas > 3 kW: 3~400/690 V, 50Hz

Indicaciones generales – Directiva ErP (Ecodiseño)
El índice de eficiencia mínima MEI de esta gama es ≥0,4. Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoBloc-BL (de 2 polos)							Sobreprecio			
Modelo	Clase IE	Potencia motor	Peso aprox.	Ref.				Rodete de bronce (-L1)	Soporte motor/hidráulica	Grupo GRD*
		P_2 kW	kg			EUR		EUR	Ref.	
BL 32/85-1,1/2	IE3	1,10	45	9126730	B	**1.727,-**	ND	723,-	**-/-**	12
BL 32/85.1-0,75/2	IE3	0,75	41	**9139949**	C	**1.677,-**	ND	710,-	**-/-**	12
BL 32/95-1,5/2	IE3	1,50	53	9126729	B	**1.883,-**	ND	723,-	**-/-**	12
BL 32/95.1-1,1/2	IE3	1,1	44	**9139948**	C	**1.781,-**	ND	710,-	**-/-**	12
BL 32/105-2,2/2	IE3	2,20	56	9126728	B	**1.893,-**	ND	723,-	**-/-**	12
BL 32/105.1-1,5/2	IE3	1,5	53	**9139947**	C	**1.893,-**	ND	710,-	**-/-**	12
BL 32/115-3/2	IE3	3,00	60	9126727	B	**2.042,-**	ND	723,-	**-/4213026**	12
BL 32/115.1-2,2/2	IE3	2,2	55	**9139946**	C	**2.016,-**	ND	710,-	**-/-**	12
BL 32/125-4/2	IE3	4,00	67	9126726	B	**2.251,-**	ND	723,-	**-/4213026**	12
BL 32/125.1-3/2	IE3	3	59	**9139945**	C	**2.099,-**	ND	710,-	**-/4213026**	12
BL 32/130.1-1,5/2	IE3	1,5	60	**9139960**	C	**1.893,-**	ND	723,-	**-/-**	12
BL 32/140-2,2/2	IE3	2,2	57	2121125	B	**2.016,-**	D	761,-	**-/-**	4
BL 32/140.1-2,2/2	IE3	2,2	63	**9139959**	C	**2.016,-**	ND	723,-	**-/-**	12
BL 32/150-3/2	IE3	3	60	2121126	B	**2.099,-**	D	761,-	**-/-**	4
BL 32/150.1-3/2	IE3	3	66	**9139958**	C	**2.099,-**	ND	723,-	**-/-**	12
BL 32/160-4/2	IE3	4	68	2121127	B	**2.296,-**	D	761,-	**-/-**	4
BL 32/160.1-4/2	IE3	4	74	**9139957**	C	**2.251,-**	ND	723,-	**-/-**	12
BL 32/170-5,5/2	IE3	5,5	89	2121128	B	**2.637,-**	D	761,-	**4213054/-**	4
BL 32/210-7,5/2	IE3	7,5	100	2121129	B	**3.155,-**	ND	832,-	**4213054/-**	5
BL 32/220-11/2	IE3	11	149	2121130	B	**3.639,-**	ND	832,-	**4213065/-**	5
BL 32/225-7,5/2	IE3	7,5	121	**9140066**	C	**3.244,-**	ND	1.165,-	**4213063/-**	12
BL 32/230-11/2	IE3	11	165	**9140065**	C	**3.361,-**	ND	1.165,-	**4213065/-**	12
BL 32/230.1-5,5/2	IE3	5,50	118	9126724	D	**2.667,-**	ND	1.124,-	**4213063/-**	12
BL 32/240-15/2	IE3	15	184	**9140064**	B	**3.467,-**	ND	1.165,-	**4213065/-**	12
BL 32/240.1-7,5/2	IE3	7,50	121	9126723	D	**3.244,-**	ND	1.124,-	**4213063/-**	12
BL 32/250-18,5/2	IE3	18,5	201	**9140063**	C	**3.635,-**	ND	1.165,-	**4213065/-**	12
BL 32/250.1-11/2	IE3	11,00	165	9126721	B	**3.678,-**	ND	1.124,-	**4213065/-**	12
BL 40/110-1,5/2	IE3	1,5	50	2121131	B	**1.933,-**	ND	761,-	**-/-**	4
BL 40/120-2,2/2	IE3	2,2	53	2121132	B	**1.958,-**	ND	761,-	**-/-**	4
BL 40/130-3/2	IE3	3	54	2121133	B	**2.056,-**	ND	761,-	**-/-**	4
BL 40/140-3/2	IE3	3	57	2121134	B	**2.158,-**	ND	761,-	**-/-**	4
BL 40/140-4/2	IE3	4	65	2121135	B	**2.306,-**	ND	761,-	**-/-**	4
BL 40/160-5,5/2	IE3	5,5	91	2121136	B	**2.674,-**	ND	847,-	**4213054/-**	5
BL 40/170-5,5/2	IE3	5,5	91	2121137	B	**2.674,-**	ND	847,-	**4213054/-**	5
BL 40/170-7,5/2	IE3	7,5	94	2121138	B	**3.275,-**	ND	847,-	**4213054/-**	5
BL 40/180-7,5/2	IE3	7,5	104	2121139	B	**3.403,-**	ND	929,-	**4213054/-**	5
BL 40/210-11/2	IE3	11	152	2121140	B	**3.784,-**	ND	929,-	**4213065/-**	5
BL 40/220-11/2	IE3	11	152	2121141	B	**3.784,-**	ND	929,-	**4213065/-**	5
BL 40/220-15/2	IE3	15	172	2121142	B	**4.032,-**	ND	929,-	**4213065/-**	5
BL 40/230-15/2	IE3	15	184	2142015	C	**4.146,-**	D	1.396,-	**4213065/-**	6
BL 40/230-18,5/2	IE3	18,5	201	2142016	C	**4.183,-**	D	1.396,-	**4213065/-**	6
BL 40/240-18,5/2	IE3	18,5	201	2142017	C	**4.183,-**	D	1.396,-	**4213065/-**	6
BL 40/240-22/2	IE3	22	289	2142018	C	**4.568,-**	D	1.396,-	**-/-**	6
BL 40/245-22/2	IE3	22	289	2142019	C	**4.568,-**	D	1.396,-	**-/-**	6
BL 40/245-30/2	IE3	30	343	2142020	B	**6.179,-**	D	1.396,-	**4213067/-**	6

*** Grupo cierre mecánico**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoBloc-BL (de 2 polos)							Sobreprecio			
Modelo	Clase IE	Potencia motor	Peso aprox.	Ref.				Rodete de bronce (-L1)	Soporte motor/hidráulica	Grupo GRD*
		P_2 kW	kg			EUR		EUR	Ref.	
BL 40/260-22/2	IE3	22	289	2142021	C	**4.568,-**	D	1.396,-	**-/-**	6
BL 40/260-30/2	IE3	30	343	2142022	B	**6.179,-**	D	1.396,-	**4213067/-**	6
BL 40/285-30/2	IE3	30	379	**9140213**	C	**4.357,-**	ND	1.802,-	**4213067/-**	13
BL 40/305-45/2	IE3	45	450	**9140211**	C	**8.064,-**	ND	1.802,-	**4213077/4213030**	13
BL 40/295-37/2	IE3	37	409	**9140212**	C	**7.742,-**	ND	1.802,-	**4213067/-**	13
BL 40/315-55/2	IE3	55	503	**9140210**	C	**11.612,-**	ND	1.802,-	**4213058/4213029**	13
BL 50/110-3/2	IE3	3	60	2121146	B	**2.179,-**	ND	847,-	**-/-**	4
BL 50/120-3/2	IE3	3	60	2121147	B	**2.179,-**	D	847,-	**-/-**	4
BL 50/120-4/2	IE3	4	68	2121148	B	**2.354,-**	D	847,-	**-/-**	4
BL 50/130-5,5/2	IE3	5,5	86	2121149	B	**2.768,-**	D	847,-	**4213054/-**	5
BL 50/140-5,5/2	IE3	5,5	86	2121150	B	**2.768,-**	D	847,-	**4213054/-**	5
BL 50/140-7,5/2	IE3	7,5	89	2121151	B	**3.325,-**	D	847,-	**4213054/-**	5
BL 50/150-5,5/2	IE3	5,5	94	2121152	B	**2.820,-**	D	1.351,-	**4213054/-**	5
BL 50/150-7,5/2	IE3	7,5	97	2121153	B	**3.446,-**	D	1.351,-	**4213054/-**	5
BL 50/170-11/2	IE3	11	137	2121154	B	**3.940,-**	D	1.351,-	**-/-**	5
BL 50/200-11/2	IE3	11	154	2121155	B	**4.080,-**	D	1.459,-	**4213065/-**	6
BL 50/200-15/2	IE3	15	173	2121156	B	**4.365,-**	D	1.459,-	**4213065/-**	6
BL 50/210-15/2	IE3	15	173	2121157	B	**4.365,-**	D	1.459,-	**4213065/-**	6
BL 50/210-18,5/2	IE3	18,5	190	2121158	B	**4.626,-**	D	1.459,-	**4213065/-**	6
BL 50/220-18,5/2	IE3	18,5	190	2121159	B	**4.626,-**	D	1.459,-	**4213065/-**	6
BL 50/220-22/2	IE3	22	278	2121160	B	**4.853,-**	D	1.459,-	**-/-**	6
BL 50/240-30/2	IE3	30	342	2121161	B	**7.163,-**	D	1.474,-	**-/-**	6
BL 50/260-30/2	IE3	30	342	2121162	B	**6.447,-**	D	1.474,-	**-/-**	6
BL 50/260-37/2	IE3	37	372	2121163	B	**6.608,-**	D	1.474,-	**-/-**	6
BL 50/285-37/2	IE3	37	413	**9140225**	C	**6.930,-**	ND	**1.948,-**	**4213067/-**	13
BL 50/295-45/2	IE3	45	452	**9140224**	C	**8.002,-**	ND	1.948,-	**4213077/4213030**	13
BL 50/305-55/2	IE3	55	504	**9140223**	C	**14.322,-**	ND	1.948,-	**4213058/4213029**	13
BL 50/315-75/2	IE3	75	653	**9140222**	C	**18.358,-**	ND	1.948,-	**-/4213029**	13
BL 65/120-4/2	IE3	4	73	2121164	B	**2.538,-**	ND	1.351,-	**-/-**	4
BL 65/130-5,5/2	IE3	5,5	91	2121165	B	**2.997,-**	ND	1.351,-	**4213054/-**	5
BL 65/140-7,5/2	IE3	7,5	94	2121166	B	**3.408,-**	ND	1.351,-	**4213054/-**	5
BL 65/160-11/2	IE3	11	143	2121167	B	**4.142,-**	ND	1.399,-	**4213065/-**	5
BL 65/170-11/2	IE3	11	143	2121168	B	**4.142,-**	ND	1.399,-	**4213065/-**	5
BL 65/170-15/2	IE3	15	162	2121169	B	**4.423,-**	ND	1.399,-	**4213065/-**	5
BL 65/190-15/2	IE3	15	179	2121170	B	**4.444,-**	ND	1.532,-	**4213065/-**	6
BL 65/190-18,5/2	IE3	18,5	196	2121171	B	**4.925,-**	ND	1.532,-	**4213065/-**	6
BL 65/210-18,5/2	IE3	18,5	196	2121172	B	**4.925,-**	ND	1.532,-	**4213065/-**	6
BL 65/210-22/2	IE3	22	287	2121173	B	**5.189,-**	ND	1.532,-	**-/-**	6
BL 65/215-22/2	IE3	22	309	**9140197**	C	**6.777,-**	ND	1.347,-	**4213065/-**	13
BL 65/220-30/2	IE3	30	332	2121174	C	**7.230,-**	ND	1.532,-	**4213067/-**	6
BL 65/225-30/2	IE3	30	359	**9140196**	C	**6.037,-**	ND	1.347,-	**4213058/4213034**	13
BL 65/230-37/2	IE3	37	385	**9140195**	C	**5.790,-**	ND	1.347,-	**4213058/4213034**	13
BL 65/240-45/2	IE3	45	431	**9140194**	C	**9.017,-**	ND	1.347,-	**4213058/4213033**	13
BL 65/250-55/2	IE3	55	484	**9140192**	C	**12.867,-**	ND	1.347,-	**4213058/4213035**	13
BL 65/295-75/2	IE3	75	660	**9140047**	C	**17.842,-**	ND	1.967,-	**-/4213033**	13

*** Grupo cierre mecánico**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoBloc-BL (de 2 polos)							Sobreprecio			
Modelo	Clase IE	Potencia motor	Peso aprox.	Ref.				Rodete de bronce (-L1)	Soporte motor/hidráulica	Grupo GRD*
		P_2 kW	kg			EUR		EUR	Ref.	
BL 65/305-90/2	IE3	90	660	**9140046**	C	**17.131,-**	ND	1.967,-	**-/4213033**	13
BL 65/315-110/2	IE3	110	1115	**9140045**	C	**23.445,-**	ND	1.967,-	**4213077/4213036**	13
BL 80/145-11/2	IE3	11	158	2121175	B	**4.186,-**	ND	1.574,-	**4213065/-**	6
BL 80/150-15/2	IE3	15	177	2121176	B	**4.616,-**	ND	1.574,-	**4213065/-**	6
BL 80/160-15/2	IE3	15	177	2121177	B	**4.616,-**	ND	1.574,-	**4213065/-**	6
BL 80/160-18,5/2	IE3	18,5	194	2121178	B	**5.519,-**	ND	1.574,-	**4213065/-**	6
BL 80/165-22/2	IE3	22	282	2121179	B	**6.374,-**	ND	1.574,-	**-/-**	6
BL 80/170-30/2	IE3	30	327	2121180	B	**7.254,-**	ND	1.574,-	**4213067/-**	6
BL 80/200-30/2	IE3	30	345	2121181	C	**7.354,-**	ND	1.673,-	**4213067/-**	6
BL 80/210-30/2	IE3	30	345	2121182	C	**7.354,-**	ND	1.673,-	**4213067/-**	6
BL 80/210-37/2	IE3	37	375	2121183	C	**7.422,-**	ND	1.673,-	**4213067/-**	6
BL 80/215-37/2	IE3	37	389	**9140202**	C	**17.317,-**	ND	1.495,-	**4213058/4213034**	13
BL 80/220-45/2	IE3	45	435	**9140201**	C	**9.307,-**	ND	1.495,-	**4213058/4213033**	13
BL 80/230-55/2	IE3	55	490	**9140200**	C	**11.165,-**	ND	1.495,-	**4213058/4213035**	13
BL 80/240-75/2	IE3	75	640	**9140199**	C	**16.755,-**	ND	1.495,-	**-/4213035**	13
BL 80/250-90/2	IE3	90	644	**9140198**	C	**17.323,-**	ND	1.495,-	**-/4213035**	13
BL 80/275-75/2	IE3	75		**2160700**	C	**17.399,-**	ND	2.121,-	**4213059 + 4213077/ 4213036**	
BL 80/285-11/4	IE3	11		**2160699**	C	**24.747,-**	ND	2.121,-	**4213077/ 4213036**	
BL 80/285-90/2	IE3	90		**2160698**	C	**27.856,-**	ND	2.121,-	**4213077/ 4213036**	
BL 80/305-132/2	IE3	132		**2160697**	C	**29.464,-**	ND	2.121,-	**-/ 4213033**	
BL 80/315-160/2	IE3	160		**2160696**	C	**28.163,-**	ND	2.121,-	**-/ 4213033**	
BL 100/145-15/2	IE3	15	185	2121184	B	**4.987,-**	D	1.757,-	**4213056/-**	6
BL 100/150-18,5/2	IE3	18,5	202	2121185	B	**5.944,-**	D	1.757,-	**4213056/-**	6
BL 100/160-22/2	IE3	22	290	2121186	B	**6.850,-**	D	1.757,-	**4213065/-**	6
BL 100/160-30/2	IE3	30	357	9139904	B	**7.379,-**	ND	1.349,-	**4213058/4213034**	13
BL 100/165-30/2	IE3	30	335	2121187	B	**7.456,-**	D	1.757,-	**4213051/-**	6
BL 100/170-37/2	IE3	37	365	2121188	B	**7.556,-**	D	1.757,-	**4213051/-**	6
BL 100/175-37/2	IE3	37	385	9139903	B	**7.475,-**	ND	1.349,-	**4213058/4213034**	13
BL 100/180-45/2	IE3	45	429	9139902	C	**7.947,-**	ND	1.349,-	**4213058/4213033**	13
BL 100/190-55/2	IE3	55	483	9139901	D	**12.739,-**	ND	1.349,-	**4213058/4213035**	13
BL 100/200-75/2	IE3	75	633	9139900	D	**17.617,-**	ND	1.349,-	**-/4213035**	13
BL 100/210-55/2	IE3	55	527	9139910	D	**12.970,-**	ND	1.634,-	**4213058/4213033**	13
BL 100/220-75/2	IE3	75	675	9139909	D	**18.069,-**	ND	1.634,-	**-/4213033**	13
BL 100/230-90/2	IE3	90	650	9139908	D	**20.328,-**	ND	1.634,-	**-/4213033**	13
BL 100/240-110/2	IE3	110	1080	9139907	D	**24.816,-**	ND	1.634,-	**4213077/4213036**	13
BL 100/250-132/2	IE3	132	1131	9139906	D	**25.283,-**	ND	1.634,-	**4213077/4213036**	13
BL 100/295-132/2	IE3	132	1183	**9140054**	C	**28.570,-**	ND	2.252,-	**4213059 + 4213077/ 4213036**	13
BL 100/305-160/2	IE3	160	1205	**9140053**	C	**39.838,-**	ND	2.252,-	**4213059 + 4213077/ 4213036**	14
BL 100/315-200/2	IE3	200	1498	**9140052**	C	**40.214,-**	ND	2.252,-	**4213059 + 4213077/ 4213036**	14
BL 125/170-45/2	IE3	45	449	9139914	D	**8.254,-**	ND	1.343,-	**4213067/-**	13
BL 125/180-55/2	IE3	55	501	9139913	D	**15.137,-**	ND	1.343,-	**4213058/4213034**	13
BL 125/190-75/2	IE3	75	651	9139912	D	**17.454,-**	ND	1.343,-	**-/4213034**	13
BL 125/200-90/2	IE3	90	651	9139911	D	**19.575,-**	ND	1.343,-	**-/4213034**	13
BL 125/210-75/2	IE3	75	692	2160705	D	**17.599,-**	ND	1.686,-	**-/4213034**	13
BL 125/220-90/2	IE3	90	690	2160704	D	**19.941,-**	ND	1.686,-	**-/4213034**	13

*** Grupo cierre mecánico**

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoBloc-BL (de 2 polos)							Sobreprecio			
Modelo	Clase IE	Potencia motor	Peso aprox.	Ref.				Rodete de bronce (-L1)	Soporte motor/hidráulica	Grupo GRD*
		P_2 kW	kg			EUR		EUR	Ref.	
BL 125/230-110/2	IE3	110	1095	2160703	D	**24.418,–**	ND	1.686,–	**4213059 + 4213077/4213036**	14
BL 125/240-132/2	IE3	132	1145	2160702	D	**28.452,–**	ND	1.686,–	**4213059 + 4213077/4213036**	14
BL 125/250-160/2	IE3	160	1193	2160701	D	**34.845,–**	ND	1.686,–	**4213059 + 4213077/4213036**	14
BL 150/180-75/2	IE3	75	680	9139923	D	**20.400,–**	ND	1.744,–	**-/-**	13
BL 150/190-90/2	IE3	90	680	9139922	D	**22.645,–**	ND	1.744,–	**-/-**	13
BL 150/200-110/2	IE3	110	1134	9139921	D	**26.992,–**	ND	1.744,–	**4213077/4213040**	13
BL 150/210-90/2	IE3	90	699	2151513	D	**29.386,–**	ND	2.312,–	**-/-**	14
BL 150/220-110/2	IE3	110	1151	2151512	D	**31.341,–**	ND	2.312,–	**4213077/4213040**	14
BL 150/230-132/2	IE3	132	1202	2151511	D	**38.215,–**	ND	2.312,–	**4213077/4213040**	14
BL 150/240-160/2	IE3	160	1224	2151510	D	**41.691,–**	ND	2.312,–	**4213077/4213040**	14
BL 150/250-200/2	IE3	200	1499	2151509	D	**43.439,–**	ND	2.312,–	**4213077/4213040**	14

*** Grupo cierre mecánico**

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoBloc-BL (de 4 polos)							Sobreprecio			
Modelo	Clase IE	Potencia motor	Peso aprox.	Ref.				Rodete de bronce (-L1)	Soporte motor/hidráulica	Grupo GRD*
		P_2 kW	kg			EUR		EUR	Ref.	
BL 32/105-0,25/4	IE3	0,25	36	9126708	B	**1.696,–**	ND	723,–	**-/-**	12
BL 32/115-0,37/4	IE3	0,37	36	9126707	B	**1.696,–**	ND	723,–	**-/-**	12
BL 32/115.1-0,25/4	IE3	0,25	35	**9139941**	C	**1.646,–**	ND	710,–	**-/-**	12
BL 32/125-0,55/4	IE3	0,55	40	9126706	B	**1.693,–**	ND	723,–	**-/-**	12
BL 32/125.1-0,37/4	IE3	0,37	36	**9139940**	B	**1.696,–**	ND	710,–	**-/-**	12
BL 32/140.1-0,25/4	IE3	0,25	43	**9139953**	C	**1.700,–**	ND	723,–	**-/-**	12
BL 32/150.1-0,37/4	IE3	0,37	43	**9139952**	C	**1.696,–**	ND	723,–	**-/-**	12
BL 32/160.1-0,55/4	IE3	0,55	47	**9139951**	C	**2.144,–**	ND	723,–	**-/-**	12
BL 32/150-0,37/4	IE2	0,37	37	2089367	B	**1.696,–**	ND	761,–	**-/-**	4
BL 32/160-0,55/4	IE2	0,55	41	2089365	B	**1.728,–**	ND	761,–	**-/-**	4
BL 32/170-0,75/4	IE3	0,75	45	2121071	B	**1.860,–**	ND	761,–	**-/-**	4
BL 32/170.1-0,25/4	IE3	0,25	50	**9139965**	C	**1.700,–**	ND	766,–	**-/-**	12
BL 32/180.1-0,37/4	IE3	0,37	49	**9139964**	C	**1.696,–**	ND	766,–	**-/-**	12
BL 32/190.1-0,55/4	IE3	0,55	55	**9139963**	C	**1.728,–**	ND	766,–	**-/-**	12
BL 32/200.1-0,75/4	IE3	0,75	59	**9139962**	C	**1.860,–**	ND	766,–	**-/-**	12
BL 32/210-1,1/4	IE3	1,1	56	2121072	B	**1.894,–**	ND	832,–	**-/-**	4
BL 32/220-1,5/4	IE3	1,5	60	2121073	B	**2.030,–**	ND	832,–	**-/-**	4
BL 32/220,1-0,55/4	IE3	0,55	67	9126704	D	**1.757,–**	ND	1.124,–	**-/-**	12
BL 32/230-1,5/4	IE3	1,5	81	**9140058**	C	**2.083,–**	ND	1.165,–	**-/-**	12
BL 32/230.1-0,75/4	IE3	0,75	71	9126703	B	**1.896,–**	ND	1.124,–	**-/-**	12
BL 32/240-2,2/4	IE3	2,2	93	**9140057**	C	**2.124,–**	ND	1.165,–	**-/-**	12
BL 32/240.1-1,1/4	IE3	1.10	78	9126702	B	**1.956,–**	ND	1.124,–	**-/-**	12
BL 32/250-3/4	IE3	3	101	**9140060**	C	**1.893,–**	ND	1.165,–	**-/-**	12
BL 32/250.1-1,5/4	IE3	1.50	80	9126701	B	**2.083,–**	ND	1.124,–	**-/-**	12
BL 40/95-0,25/4	IE3	0.25	38	9126714	C	**1.629,–**	ND	723,–	**-/-**	12
BL 40/105-0,37/4	IE3	0.37	39	9126713	ND	**1.799,–**	D	723,–	**-/-**	12
BL 40/115-0,55/4	IE3	0.55	43	9126712	ND	**1.799,–**	D	723,–	**-/-**	12

*** Grupo cierre mecánico**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoBloc-BL (de 4 polos)							Sobreprecio			
Modelo	Clase IE	Potencia motor	Peso aprox.	Ref.				Rodete de bronce (-L1)	Soporte motor/hidráulica	Grupo GRD*
		P_2 kW	kg			EUR		EUR	Ref.	
BL 40/125-0,75/4	IE3	0.75	46	9126711	B	**1.860,-**	ND	723,-	**-/-**	12
BL 40/150-0,55/4	IE2	0,55	43	2089384	B	**1.800,-**	ND	847,-	**-/-**	4
BL 40/160-0,75/4	IE3	0,75	47	2121074	B	**1.945,-**	D	847,-	**-/-**	4
BL 40/170-1,1/4	IE3	1,1	55	2121075	B	**2.005,-**	D	847,-	**-/-**	4
BL 40/210-1,5/4	IE3	1,5	67	2121076	B	**2.135,-**	ND	929,-	**-/-**	4
BL 40/220-2,2/4	IE3	2,2	76	2121077	C	**2.358,-**	ND	929,-	**-/-**	4
BL 40/225-2,2/4	IE3	2,2	86	2142010	B	**2.382,-**	D	1.396,-	**-/-**	5
BL 40/240-2,2/4	IE3	2,2	86	2142011	B	**2.382,-**	D	1.396,-	**-/-**	5
BL 40/240-3/4	IE3	3	94	2142012	B	**2.490,-**	D	1.396,-	**-/-**	5
BL 40/265-3/4	IE3	3	94	2142013	B	**2.490,-**	D	1.396,-	**-/-**	5
BL 40/265-4/4	IE3	4	101	2142014	B	**2.538,-**	D	1.396,-	**-/-**	5
BL 40/295-4/4	IE3	4	148	**9140207**	C	**3.032,-**	ND	1.802,-	**-/-**	13
BL 40/305-5,5/4	IE3	5,5	189	**9140205**	C	**3.016,-**	ND	1.802,-	**4213042/-**	13
BL 40/315-7,5/4	IE3	7,5	198	**9140204**	C	**3.213,-**	ND	1.802,-	**4213042/-**	13
BL 50/95-0,37/4	IE3	0.37	41	9126719	B	**1.678,-**	ND	764,-	**-/-**	12
BL 50/105-0,55/4	IE3	0.55	45	9126718	B	**1.907,-**	ND	764,-	**-/-**	12
BL 50/115-0,75/4	IE3	0.75	48	9126717	B	**1.958,-**	ND	764,-	**-/-**	12
BL 50/125-1,1/4	IE3	1.10	56	9126716	B	**2.068,-**	ND	764,-	**-/-**	12
BL 50/160-1,1/4	IE3	1,1	58	2121081	B	**2.111,-**	ND	1.351,-	**-/-**	4
BL 50/170-1,1/4	IE3	1,1	58	2121082	B	**2.111,-**	ND	1.351,-	**-/-**	4
BL 50/170-1,5/4	IE3	1,5	60	2121083	B	**2.147,-**	ND	1.351,-	**-/-**	4
BL 50/200-2,2/4	IE3	2,2	75	2121084	B	**2.446,-**	ND	1.459,-	**-/-**	5
BL 50/220-2,2/4	IE3	2,2	75	2121085	B	**2.460,-**	ND	1.459,-	**-/-**	5
BL 50/220-3/4	IE3	3	83	2121086	B	**2.629,-**	ND	1.459,-	**-/-**	5
BL 50/250-3/4	IE3	3	89	2121087	B	**2.654,-**	ND	1.486,-	**-/-**	5
BL 50/250-4/4	IE3	4	96	2121088	B	**2.731,-**	ND	1.486,-	**-/-**	5
BL 50/270-5,5/4	IE3	5,5	137	2121089	C	**3.065,-**	ND	1.486,-	**4213063/-**	5
BL 50/295-5,5/4	IE3	5,5	193	**9140219**	C	**2.968,-**	ND	1.948,-	**4213042/-**	13
BL 50/305-7,5/4	IE3	7,5	199	**9140217**	C	**3.099,-**	ND	1.948,-	**4213042/-**	13
BL 50/315-11/4	IE3	11	219	**9140216**	C	**3.564,-**	ND	1.948,-	**4213073/-**	13
BL 65/105-0,55/4	IE3	0.55	50	9132649	B	**1.930,-**	ND	714,-	**-/-**	12
BL 65/115-0,75/4	IE3	0.75	53	9132648	B	**2.024,-**	ND	714,-	**-/-**	12
BL 65/125-1,1/4	IE3	1.10	61	9132647	B	**2.074,-**	ND	714,-	**-/-**	12
BL 65/150-1,1/4	IE3	1,1	64	2121090	B	**2.122,-**	ND	1.399,-	**-/-**	4
BL 65/160-1,5/4	IE3	1,5	66	2121091	B	**2.186,-**	ND	1.399,-	**-/-**	4
BL 65/170-2,2/4	IE3	2,2	76	2121092	B	**2.460,-**	ND	1.399,-	**-/-**	4
BL 65/210-3/4	IE3	3	89	2121093	B	**2.712,-**	ND	1.532,-	**-/-**	5
BL 65/220-4/4	IE3	4	96	2121094	B	**2.808,-**	ND	1.532,-	**-/-**	5
BL 65/240-5,5/4	IE3	5,5	152	2142023	B	**3.183,-**	D	1.654,-	**4213041/-**	5
BL 65/265-5,5/4	IE3	5,5	152	2142024	B	**3.244,-**	D	1.654,-	**4213041/-**	5
BL 65/265-7,5/4	IE3	7,5	161	2142025	B	**3.405,-**	D	1.654,-	**4213041/-**	5
BL 65/295-7,5/4	IE3	7,5	201	**2157063**	C	**3.302,-**	ND	1.967,-	**4213025/4213033**	13
BL 65/305-11/4	IE3	11	220	**2157061**	C	**3.809,-**	ND	1.967,-	**4213073/-**	13

*** Grupo cierre mecánico**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoBloc-BL (de 4 polos)							Sobreprecio			
Modelo	**Clase IE**	**Potencia motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**				**Rodete de bronce (-L1)**	**Soporte motor/hidráulica**	**Grupo GRD***
		P_2 kW	kg			EUR		EUR	Ref.	
BL 65/315-15/4	IE3	15	243	**2157060**	C	**3.856,-**	ND	1.967,-	**4213073/-**	13
BL 80/150-1,5/4	IE3	1,5	77	2121096	B	**2.202,-**	ND	1.574,-	**-/-**	5
BL 80/160-2,2/4	IE3	2,2	85	2121097	B	**2.471,-**	ND	1.574,-	**-/-**	5
BL 80/170-3/4	IE3	3	95	2121098	B	**2.854,-**	ND	1.574,-	**-/-**	5
BL 80/200-3/4	IE3	3	99	2121099	C	**2.910,-**	D	1.735,-	**-/-**	5
BL 80/200-4/4	IE3	4	106	2121100	C	**3.043,-**	D	1.735,-	**-/-**	5
BL 80/220-5,5/4	IE3	5,5	144	2121101	B	**3.299,-**	D	1.735,-	**4213063/-**	5
BL 80/250-5,5/4	IE3	5,5	155	2121102	B	**3.302,-**	D	1.785,-	**4213041/-**	5
BL 80/250-7,5/4	IE3	7,5	164	2121103	B	**3.416,-**	D	1.785,-	**4213041/-**	5
BL 80/270-11/4	IE3	11	191	2121104	B	**3.446,-**	D	1.785,-	**4213056/-**	6
BL 80/285-11/4	IE3	11	222	**9139898**	C	**3.945,-**	ND	2.121,-	**4213073/-**	13
BL 80/295-15/4	IE3	15	245	**9139897**	C	**3.909,-**	ND	2.121,-	**4213073/-**	13
BL 80/305-18,5/4	IE3	18,5	307	**9139896**	C	**4.925,-**	ND	2.121,-	**4213078/-**	13
BL 80/315-22/4	IE3	22	330	**9139895**	C	**6.777,-**	ND	2.121,-	**4213078/-**	13
BL 80/370-18,5/4	IE3	18,5	375	**2160884**	C	**4.925,-**	ND	2.720,-	**4213048/-**	14
BL 80/370-22/4	IE3	22	398	**2151493**	C	**5.994,-**	ND	2.720,-	**4213048/-**	14
BL 80/380-22/4	IE3	22	398	**2160883**	C	**5.758,-**	ND	2.720,-	**4213048/-**	14
BL 80/380-30/4	IE3	30	460	**2151492**	C	**6.777,-**	ND	2.720,-	**4213051/-**	14
BL 80/390-30/4	IE3	30	460	**2160882**	C	**6.508,-**	ND	2.720,-	**4213051/-**	14
BL 80/390-37/4	IE3	37	563	**2151491**	C	**7.656,-**	ND	2.720,-	**4213071/-**	14
BL 80/390-37/4-P6	IE3	37	596	**9143358**	ND	·	ND	·	**4213071/-**	15
BL 80/400-37/4	IE3	37	563	**2160881**	C	**7.345,-**	ND	2.720,-	**4213071/-**	14
BL 80/400-37/4-P6	IE3	37	596	**9143357**	ND	·	ND	·	**4213071/-**	15
BL 80/400-45/4	IE3	45	543	**2151490**	C	**8.653,-**	ND	2.720,-	**4213071/-**	14
BL 80/400-45/4-P6	IE3	45	577	**9143356**	ND	·	ND	·	**4213071/-**	15
BL 100/145-1,5/4	IE3	1,5	85	2121105	B	**2.205,-**	ND	1.757,-	**-/-**	5
BL 100/150-2,2/4	IE3	2,2	95	2121106	B	**2.598,-**	ND	1.757,-	**-/-**	5
BL 100/160-3/4	IE3	3	103	2121107	B	**2.890,-**	D	1.757,-	**-/-**	5
BL 100/170-4/4	IE3	4	110	2121108	B	**3.131,-**	D	1.757,-	**-/-**	5
BL 100/180-4/4	IE3	4	110	2121109	C	**3.206,-**	D	1.757,-	**4213041/-**	5
BL 100/200-5,5/4	IE3	5,5	150	2121110	B	**3.460,-**	D	1.757,-	**4213041/-**	5
BL 100/220-5,5/4	IE3	5,5	150	2121111	B	**3.460,-**	D	1.757,-	**4213041/-**	5
BL 100/220-7,5/4	IE3	7,5	159	2121112	B	**3.502,-**	D	1.757,-	**4213041/-**	5
BL 100/250-11/4	IE3	11	205	2121113	B	**3.862,-**	ND	1.853,-	**4213044/-**	6
BL 100/270-15/4	IE3	15	228	2121114	B	**4.591,-**	ND	1.853,-	**4213044/-**	6
BL 100/305-18,5/4	IE3	18,5	332	2142026	B	**5.104,-**	D	2.409,-	**4213047/-**	7
BL 100/315-18,5/4	IE3	18,5	332	2142027	B	**5.104,-**	D	2.409,-	**4213047/-**	7
BL 100/315-22/4	IE3	22	355	2142028	B	**5.373,-**	D	2.409,-	**4213047/-**	7
BL 100/330-22/4	IE3	22	355	2142029	B	**5.373,-**	D	2.409,-	**4213047/-**	7
BL 100/330-30/4	IE3	30	421	2142030	B	**5.709,-**	D	2.409,-	**4213057/-**	7
BL 100/345-22/4	IE3	22	355	2142031	B	**5.373,-**	D	2.409,-	**4213047/-**	7
BL 100/345-30/4	IE3	30	421	2142032	B	**5.709,-**	D	2.409,-	**4213057/-**	7
BL 100/380-37/4	IE3	37	572	**2160673**	C	**8.310,-**	ND	3.149,-	**4213071/-**	14

*** Grupo cierre mecánico**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoBloc-BL (de 4 polos)							Sobreprecio			
Modelo	Clase IE	Potencia motor	Peso aprox.	Ref.				Rodete de bronce (-L1)	Soporte motor/hidráulica	Grupo GRD*
		P_2 kW	kg			EUR		EUR	Ref.	
BL 100/380-37/4-P6	IE3	37	605	**9143361**	ND	·	ND	·	**4213071/-**	15
BL 100/390-45/4	IE3	45	553	**2160672**	C		ND	9.490,-	**4213071/-**	14
BL 100/390-45/4-P6	IE3	45	586	**9143360**	ND	·	ND	·	**4213071/-**	15
BL 100/400-55/4	IE3	55	711	**2160671**	C	**14.992,-**	ND	3.149,-	**4213058/-**	14
BL 100/400-55/4-P6	IE3	55	748	**9143359**	ND	·	ND	·	**4213058/-**	15
BL 125/185-5,5/4	IE3	5,5	185	2142033	B	**3.473,-**	D	1.920,-	**4213043/-**	5
BL 125/210-7,5/4	IE3	7,5	194	2142034	B	**3.635,-**	D	1.920,-	**4213043/-**	5
BL 125/225-11/4	IE3	11	221	2142035	B	**4.122,-**	D	1.920,-	**4213045/-**	6
BL 125/245-15/4	IE3	15	267	2142036	B	**4.845,-**	D	2.098,-	**4213045/-**	7
BL 125/265-15/4	IE3	15	267	2142037	B	**4.845,-**	D	2.098,-	**4213045/-**	7
BL 125/265-18,5/4	IE3	18,5	328	2142038	B	**5.131,-**	D	2.098,-	**4213047/-**	7
BL 125/272-18,5/4	IE3	18,5	358	2160681	B	**5.152,-**	D	2.690,-	**4213048/-**	14
BL 125/275-18,5/4	IE3	18,5	328	2142039	B	**5.198,-**	D	2.098,-	**4213047/-**	7
BL 125/275-22/4	IE3	22	351	2142040	B	**5.996,-**	D	2.098,-	**4213048/-**	7
BL 125/285-22/4	IE3	22	381	2160680	B	**6.661,-**	ND	2.690,-	**4213048/-**	14
BL 125/295-30/4	IE3	30	440	2160679	B	**7.712,-**	ND	2.690,-	**4213051/-**	14
BL 125/305-37/4	IE3	37	567	9135340	B	**8.235,-**	ND	2.690,-	**4213071/-**	15
BL 125/315-45/4	IE3	45	548	9135339	B	**9.371,-**	ND	2.690,-	**4213071/-**	15
BL 125/360-37/4	IE3	37	627	9135345	B	**8.623,-**	ND	3.235,-	**4213053/-**	15
BL 125/370-45/4	IE3	45	608	9135343	D	**9.774,-**	ND	3.235,-	**4213053/-**	15
BL 125/380-55/4	IE3	55	783	9135341	D	**17.883,-**	ND	3.235,-	**4213073/-**	15
BL 125/390-75/4	IE3	75	814	9135344	D	**20.344,-**	ND	3.235,-	**4213075/-**	15
BL 125/400-90/4	IE3	90	854	9135342	D	**22.111,-**	ND	3.235,-	**4213075/-**	15
BL 150/180-7,5/4	IE3	7,5	222	9132653	D	**4.506,-**	ND	1.744,-	**4213025/-**	13
BL 150/190-11/4	IE3	11	244	9132652	D	**4.669,-**	ND	1.744,-	**4213046/-**	13
BL 150/200-15/4	IE3	15	267	9132651	D	**5.139,-**	ND	1.744,-	**4213046/-**	13
BL 150/210-11/4	IE3	11	259	2151506	D	**5.085,-**	ND	2.312,-	**4213046/-**	14
BL 150/220-15/4	IE3	15	282	2151505	D	**5.680,-**	ND	2.312,-	**4213046/-**	14
BL 150/230-18,5/4	IE3	18,5	344	2151504	D	**5.804,-**	ND	2.312,-	**4213048/-**	14
BL 150/240-22/4	IE3	22		2151503	D	**6.336,-**	ND	2.312,-	**4213048/-**	14
BL 150/250-30/4	IE3	30	428	2151502	D	**7.887,-**	ND	2.312,-	**4213051/-**	14
BL 150/275-22/4	IE3	22	406	2160693	D	**7.227,-**	ND	2.754,-	**4213048/-**	14
BL 150/285-30/4	IE3	30	465	2160692	D	**8.571,-**	ND	2.754,-	**4213051/-**	14
BL 150/295-37/4	IE3	37	592	9135348	D	**9.366,-**	ND	2.754,-	**4213071/-**	15
BL 150/305-45/4	IE3	45	573	9135347	D	**10.201,-**	ND	2.754,-	**4213071/-**	15
BL 150/315-55/4	IE3	55	747	9135346	D	**18.635,-**	ND	2.754,-	**4213058/-**	15
BL 150/370-55/4	IE3	55	759	**9139936**	C	**22.256,-**	ND	3.625,-	**4213073/-**	14
BL 150/380-55/4	IE3	55	759	**9139935**	C	**22.256,-**	ND	3.625,-	**4213073/-**	14
BL 150/380-75/4	IE3	75	790	**9139934**	C	**23.208,-**	ND	3.625,-	**4213075/-**	14
BL 150/390-75/4	IE3	75	790	**9139933**	C	**23.208,-**	ND	3.625,-	**4213075/-**	14
BL 150/390-90/4	IE3	90	830	**9139932**	C	**25.912,-**	ND	3.625,-	**4213075/-**	14
BL 150/400-110/4	IE3	110	1255	**9139931**	C	**32.539,-**	ND	3.625,-	**4213059/4213039**	14

*** Grupo cierre mecánico**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Ejecución GRD (cierre mecánico)		
Modelo	**Descripción**	**$PN_{máx}$**
S7	Refrigeración, climatización: Glicol 20% a 50%, –20°C a +120°C; agua fría y caliente (según VDI 2035)	25
S8	Aceite térmico, –20°C a +120°C	25
S11	Refrigeración, climatización: Glicol 20% a 50%, –20°C a +140°C	25
S12	Aceite térmico, –20°C a +140°C	25

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoBloc-BL (2 polos) – Presión nominal y bridas PN25									
Modelo	**Ref.**	**–S7**		**–S8**		**–S11**		**–S12**	
			EUR		EUR		EUR		EUR
BL 32/140-2,2/2-P4-..	bajo consulta	ND	**5.217,–**	ND	**5.232,–**	ND	**7.520,–**	ND	**7.628,–**
BL 32/150-3/2-P4-..	bajo consulta	ND	**5.285,–**	ND	**5.300,–**	ND	**7.589,–**	ND	**7.696,–**
BL 32/160-4/2-P4-..	bajo consulta	ND	**5.862,–**	ND	**5.877,–**	ND	**8.166,–**	ND	**8.273,–**
BL 32/170-5,5/2-P4-..	bajo consulta	ND	**7.201,–**	ND	**7.246,–**	ND	**9.511,–**	ND	**9.618,–**
BL 32/210-7,5/2-P4-..	bajo consulta	ND	**8.370,–**	ND	**8.389,–**	ND	**10.719,–**	ND	**10.832,–**
BL 32/220-11/2-P4-..	bajo consulta	ND	**9.387,–**	ND	**9.406,–**	ND	**11.735,–**	ND	**11.849,–**
BL 40/110-1,5/2-P4-..	bajo consulta	ND	**5.257,–**	ND	**5.290,–**	ND	**7.621,–**	ND	**7.731,–**
BL 40/120-2,2/2-P4-..	bajo consulta	ND	**5.307,–**	ND	**5.339,–**	ND	**7.671,–**	ND	**7.780,–**
BL 40/130-3/2-P4-..	bajo consulta	ND	**5.886,–**	ND	**5.918,–**	ND	**8.250,–**	ND	**8.359,–**
BL 40/140-3/2-P4-..	bajo consulta	ND	**5.886,–**	ND	**5.918,–**	ND	**8.250,–**	ND	**8.359,–**
BL 40/140-4/2-P4-..	bajo consulta	ND	**6.182,–**	ND	**6.214,–**	ND	**8.546,–**	ND	**8.655,–**
BL 40/160-5,5/2-P4-..	bajo consulta	ND	**7.525,–**	ND	**7.546,–**	ND	**9.871,–**	ND	**9.985,–**
BL 40/170-5,5/2-P4-..	bajo consulta	ND	**7.525,–**	ND	**7.546,–**	ND	**9.871,–**	ND	**9.985,–**
BL 40/170-7,5/2-P4-..	bajo consulta	ND	**8.162,–**	ND	**8.183,–**	ND	**10.508,–**	ND	**10.622,–**
BL 40/180-7,5/2-P4-..	bajo consulta	ND	**8.162,–**	ND	**8.183,–**	ND	**12.124,–**	ND	**12.239,–**
BL 40/210-11/2-P4-..	bajo consulta	ND	**9.740,–**	ND	**9.794,–**	ND	**12.548,–**	ND	**12.585,–**
BL 40/220-11/2-P4-..	bajo consulta	ND	**9.740,–**	ND	**9.794,–**	ND	**12.548,–**	ND	**12.585,–**
BL 40/220-15/2-P4-..	bajo consulta	ND	**11.133,–**	ND	**11.186,–**	ND	**13.516,–**	ND	**13.552,–**
BL 40/230-15/2-P4-...	bajo consulta	D	·	D	·	D	·	D	·
BL 40/230-18,5/2-P4-...	bajo consulta	D	·	D	·	D	·	D	·
BL 40/240-18,5/2-P4-...	bajo consulta	D	·	D	·	D	·	D	·
BL 40/240-22/2-P4-...	bajo consulta	D	·	D	·	D	·	D	·
BL 40/245-22/2-P4-...	bajo consulta	D	·	D	·	D	·	D	·
BL 40/245-30/2-P4-...	bajo consulta	D	·	D	·	D	·	D	·
BL 40/260-22/2-P4-...	bajo consulta	D	·	D	·	D	·	D	·
BL 40/260-30/2-P4-...	bajo consulta	D	·	D	·	D	·	D	·
BL 50/110-3/2-P4-..	bajo consulta	ND	**5.712,–**	ND	**5.727,–**	ND	**8.014,–**	ND	**8.119,–**
BL 50/120-3/2-P4-..	bajo consulta	ND	**5.712,–**	ND	**5.727,–**	ND	**8.014,–**	ND	**8.119,–**
BL 50/120-4/2-P4-..	bajo consulta	ND	**6.062,–**	ND	**6.077,–**	ND	**8.363,–**	ND	**8.468,–**
BL 50/130-5,5/2-P4-..	bajo consulta	ND	**6.950,–**	ND	**6.976,–**	ND	**9.307,–**	ND	**9.417,–**
BL 50/140-5,5/2-P4-..	bajo consulta	ND	**6.950,–**	ND	**6.976,–**	ND	**9.307,–**	ND	**9.417,–**
BL 50/140-7,5/2-P4-..	bajo consulta	ND	**7.758,–**	ND	**7.784,–**	ND	**10.116,–**	ND	**10.225,–**
BL 50/150-5,5/2-P4-..	bajo consulta	ND	**7.553,–**	ND	**7.578,–**	ND	**9.914,–**	ND	**10.026,–**
BL 50/150-7,5/2-P4-..	bajo consulta	ND	**8.492,–**	ND	**8.518,–**	ND	**10.854,–**	ND	**10.965,–**
BL 50/170-11/2-P4-..	bajo consulta	ND	**9.436,–**	ND	**9.462,–**	ND	**11.798,–**	ND	**11.909,–**
BL 50/200-11/2-P4-..	bajo consulta	ND	**10.500,–**	ND	**10.605,–**	ND	**13.185,–**	ND	**13.310,–**
BL 50/200-15/2-P4-..	bajo consulta	ND	**11.508,–**	ND	**11.613,–**	ND	**14.193,–**	ND	**14.318,–**
BL 50/210-15/2-P4-..	bajo consulta	ND	**11.508,–**	ND	**11.613,–**	ND	**14.193,–**	ND	**14.318,–**

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoBloc-BL (2 polos) – Presión nominal y bridas PN25


Modelo	Ref.		-S7		-S8		-S11		-S12
			EUR		EUR		EUR		EUR
BL 50/210-18,5/2-P4-..	bajo consulta	ND	12.568,–	ND	12.673,–	ND	15.253,–	ND	15.378,–
BL 50/220-18,5/2-P4-..	bajo consulta	ND	12.568,–	ND	12.673,–	ND	15.253,–	ND	15.378,–
BL 50/220-22/2-P4-..	bajo consulta	ND	14.333,–	ND	14.438,–	ND	17.018,–	ND	17.143,–
BL 65/120-4/2-P4-..	bajo consulta	ND	6.549,–	ND	6.568,–	ND	8.855,–	ND	8.958,–
BL 65/130-5,5/2-P4-..	bajo consulta	ND	7.529,–	ND	7.555,–	ND	9.884,–	ND	9.994,–
BL 65/140-7,5/2-P4-..	bajo consulta	ND	8.355,–	ND	8.381,–	ND	10.710,–	ND	10.819,–
BL 65/160-11/2-P4-..	bajo consulta	ND	10.639,–	ND	10.665,–	ND	12.990,–	ND	13.104,–
BL 65/170-11/2-P4-..	bajo consulta	ND	10.639,–	ND	10.665,–	ND	12.990,–	ND	13.104,–
BL 65/170-15/2-P4-..	bajo consulta	ND	11.229,–	ND	11.255,–	ND	13.580,–	ND	13.694,–
BL 65/190-15/2-P4-..	bajo consulta	ND	11.555,–	ND	11.619,–	ND	14.200,–	ND	14.324,–
BL 65/190-18,5/2-P4-..	bajo consulta	ND	12.563,–	ND	12.628,–	ND	15.208,–	ND	15.332,–
BL 65/210-18,5/2-P4-..	bajo consulta	ND	12.563,–	ND	12.628,–	ND	15.208,–	ND	15.332,–
BL 65/210-22/2-P4-..	bajo consulta	ND	14.333,–	ND	14.397,–	ND	16.978,–	ND	17.102,–
BL 65/220-30/2-P4-..	bajo consulta	ND	18.209,–	ND	18.273,–	ND	20.854,–	ND	20.978,–


Grupo de producto: PG3


Wilo-CronoBloc-BL (4 polos) – Presión nominal y bridas PN25

Modelo	Ref.		-S7		-S8		-S11		-S12
			EUR		EUR		EUR		EUR
BL 32/150-0,37/4-P4-..	bajo consulta	ND	4.279,–	ND	4.299,–	ND	6.656,–	ND	6.763,–
BL 32/160-0,55/4-P4-..	bajo consulta	ND	4.811,–	ND	4.831,–	ND	7.188,–	ND	7.295,–
BL 32/170-0,75/4-P4-..	bajo consulta	ND	5.062,–	ND	5.082,–	ND	7.439,–	ND	7.546,–
BL 32/210-1,1/4-P4-..	bajo consulta	ND	5.899,–	ND	5.920,–	ND	8.275,–	ND	8.383,–
BL 32/220-1,5/4-P4-..	bajo consulta	ND	6.092,–	ND	6.113,–	ND	8.468,–	ND	8.576,–
BL 40/150-0,55/4-P4-..	bajo consulta	ND	5.230,–	ND	5.251,–	ND	7.606,–	ND	7.711,–
BL 40/160-0,75/4-P4-..	bajo consulta	ND	5.343,–	ND	5.365,–	ND	7.720,–	ND	7.825,–
BL 40/170-1,1/4-P4-..	bajo consulta	ND	5.457,–	ND	5.478,–	ND	7.834,–	ND	7.939,–
BL 40/210-1,5/4-P4-..	bajo consulta	ND	6.506,–	ND	6.525,–	ND	8.876,–	ND	8.985,–
BL 40/220-2,2/4-P4-..	bajo consulta	ND	7.111,–	ND	7.130,–	ND	9.481,–	ND	9.590,–
BL 50/160-1,1/4-P4-..	bajo consulta	ND	5.558,–	ND	5.586,–	ND	7.939,–	ND	8.046,–
BL 50/170-1,1/4-P4-..	bajo consulta	ND	5.558,–	ND	5.586,–	ND	7.939,–	ND	8.046,–
BL 50/170-1,5/4-P4-..	bajo consulta	ND	5.622,–	ND	5.650,–	ND	8.003,–	ND	8.110,–
BL 50/200-2,2/4-P4-..	bajo consulta	ND	6.336,–	ND	6.358,–	ND	8.760,–	ND	8.874,–
BL 50/220-2,2/4-P4-..	bajo consulta	ND	6.461,–	ND	6.482,–	ND	8.885,–	ND	8.998,–
BL 50/220-3/4-P4-..	bajo consulta	ND	7.128,–	ND	7.149,–	ND	9.552,–	ND	9.665,–
BL 65/150-1,1/4-P4-..	bajo consulta	ND	5.646,–	ND	5.667,–	ND	8.020,–	ND	8.127,–
BL 65/160-1,5/4-P4-..	bajo consulta	ND	5.764,–	ND	5.785,–	ND	8.138,–	ND	8.245,–
BL 65/170-2,2/4-P4-..	bajo consulta	ND	5.903,–	ND	5.924,–	ND	8.278,–	ND	8.385,–
BL 65/210-3/4-P4-..	bajo consulta	ND	8.250,–	ND	8.269,–	ND	10.674,–	ND	10.791,–
BL 65/220-4/4-P4-..	bajo consulta	ND	8.462,–	ND	8.481,–	ND	10.886,–	ND	11.004,–

Curvas (de 2 polos)

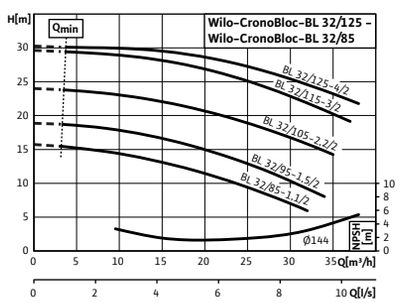


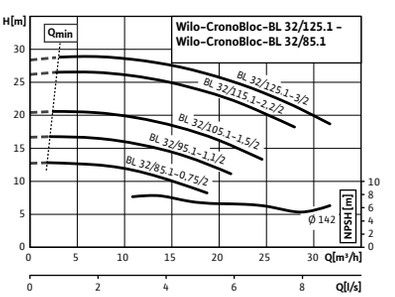


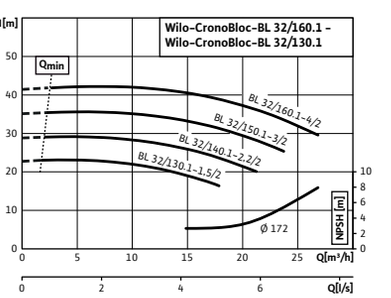



Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas (de 2 polos)

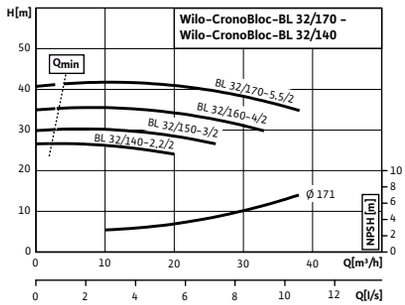


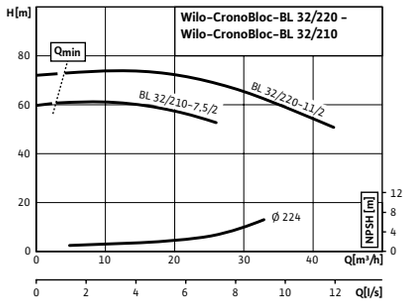


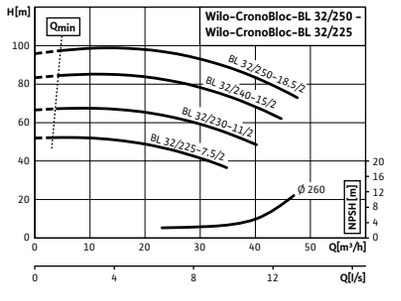


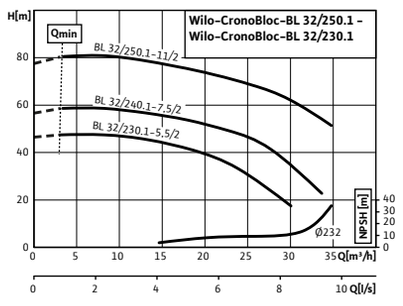


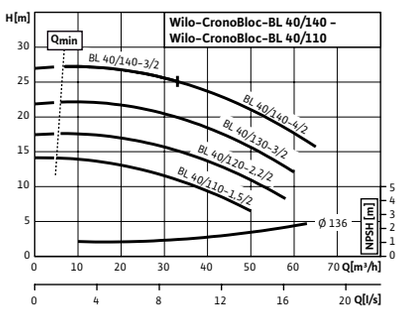


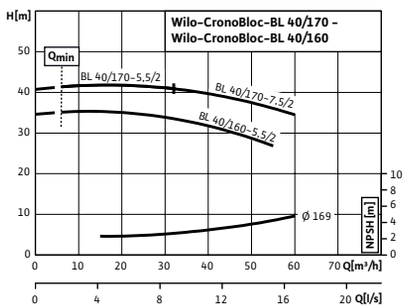


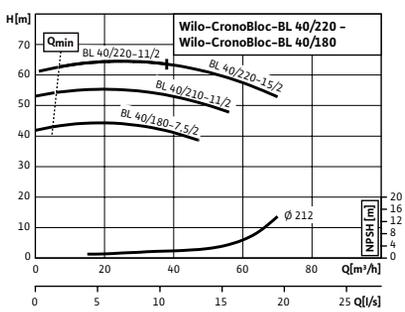


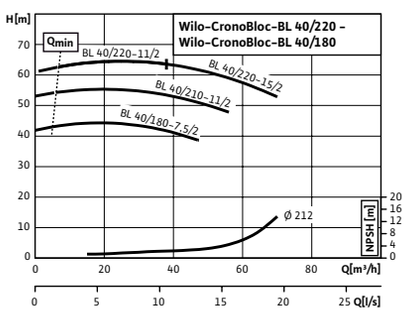


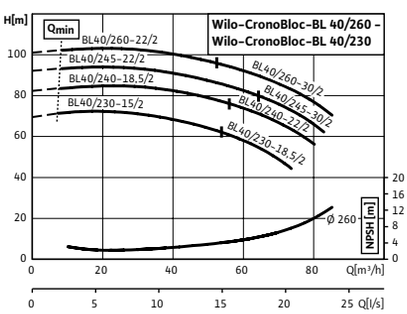


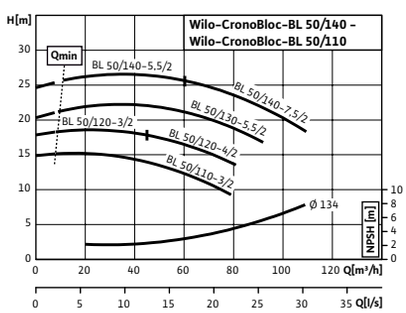

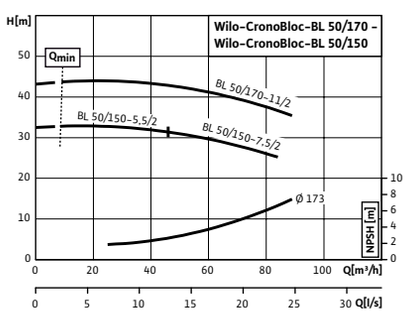

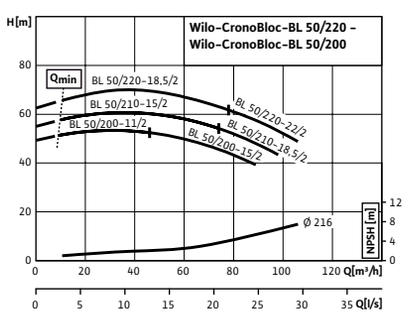


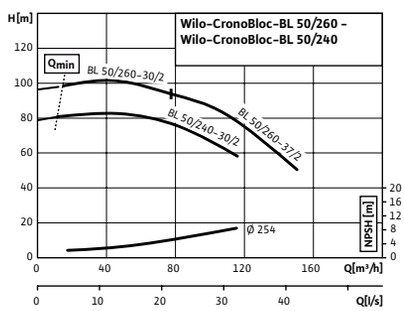


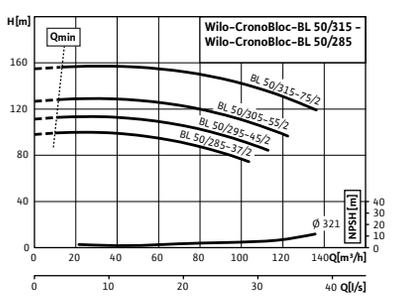



Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas (de 2 polos)

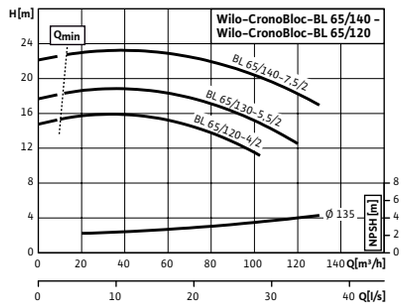


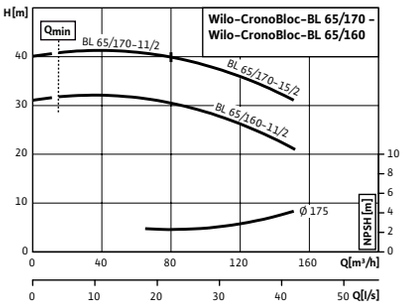


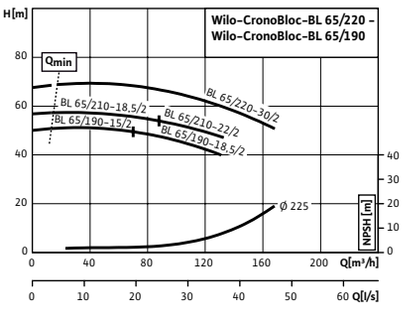


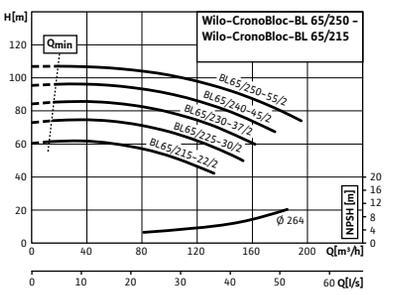


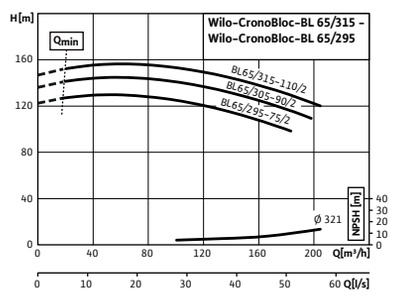


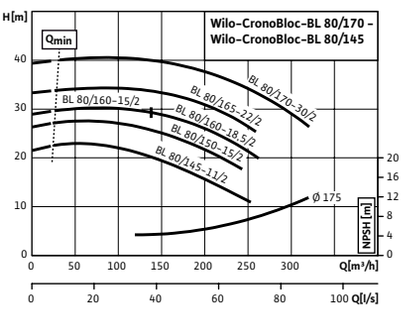


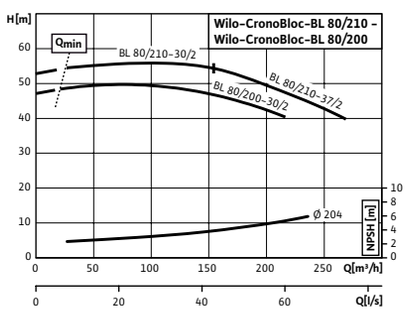


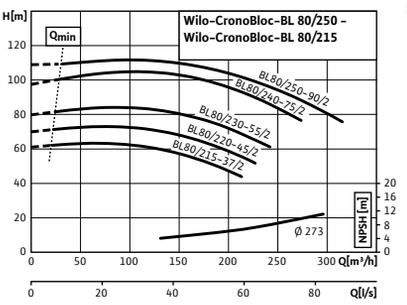


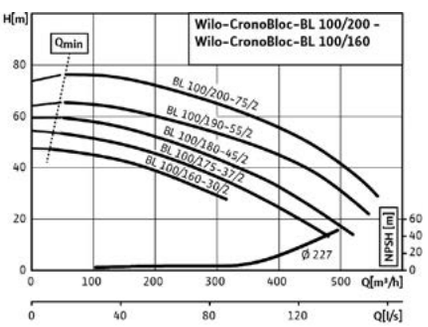


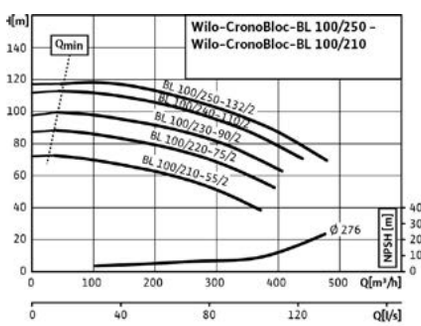


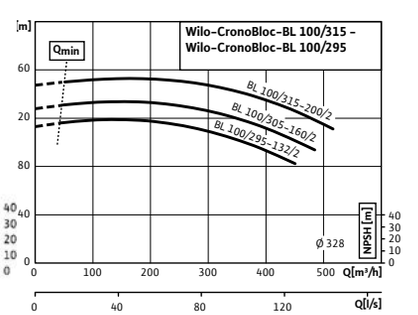

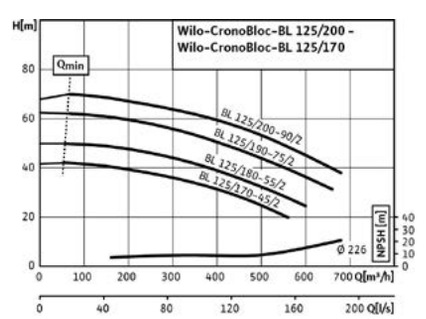

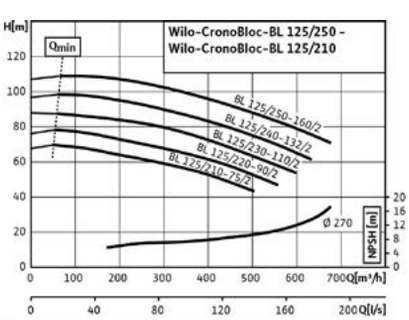


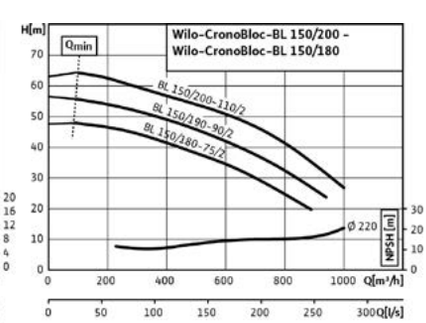


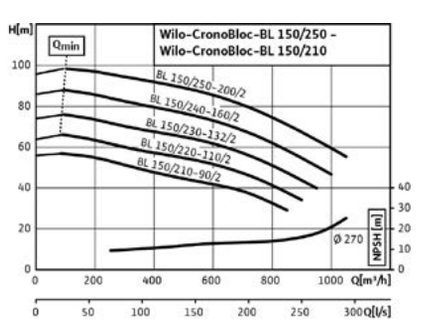



Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas (de 4 polos)

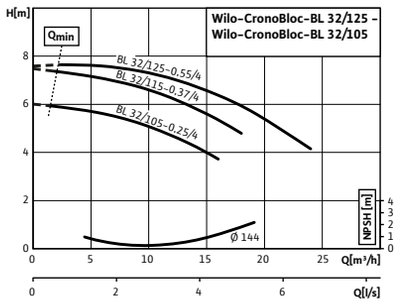


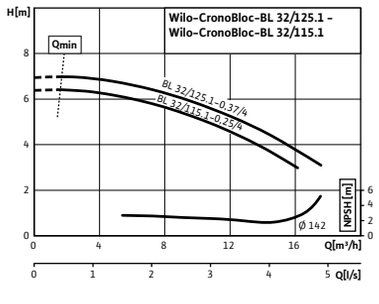


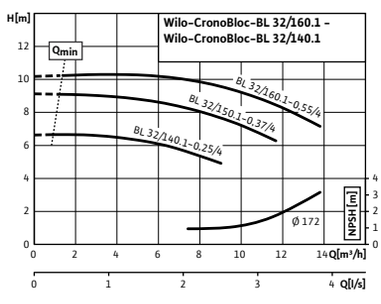


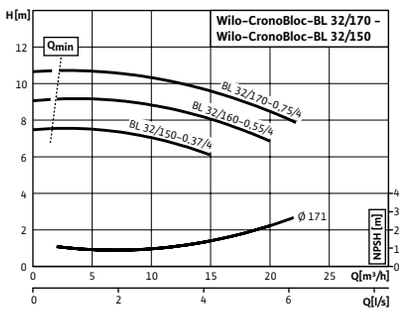


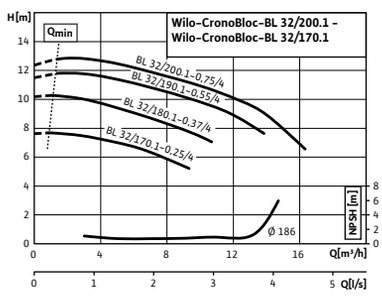


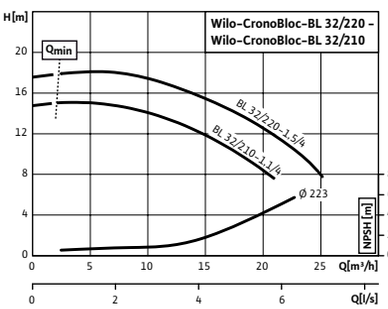


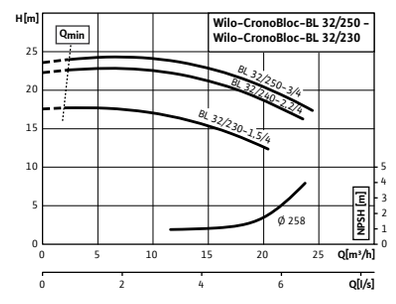


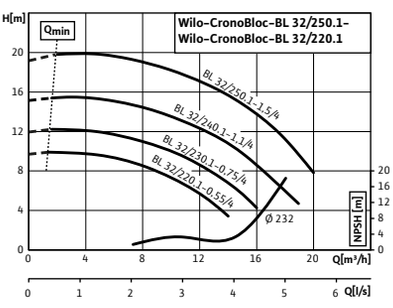


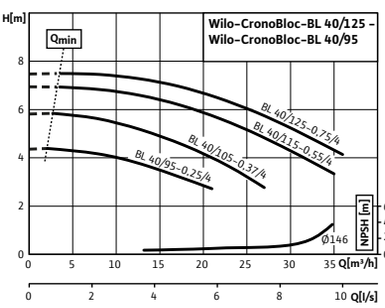


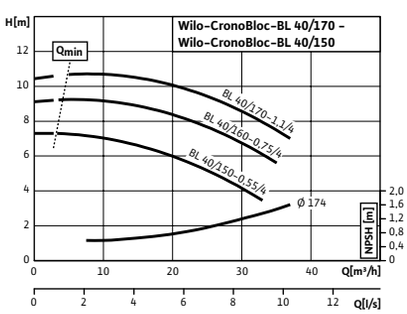


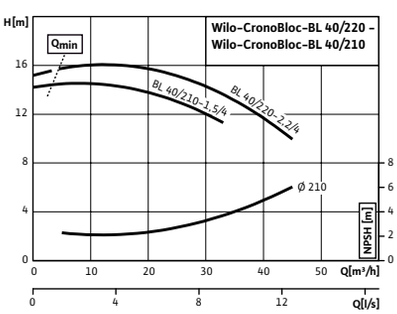

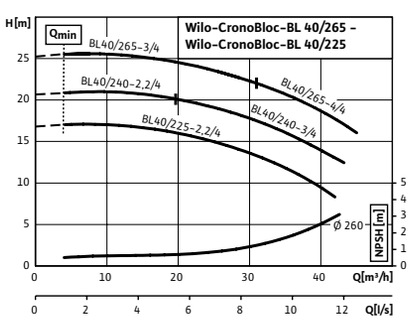

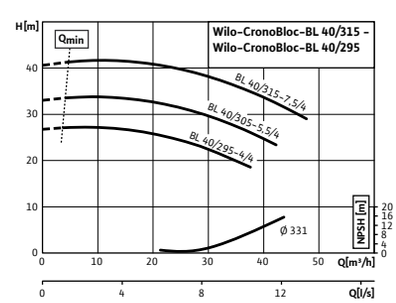


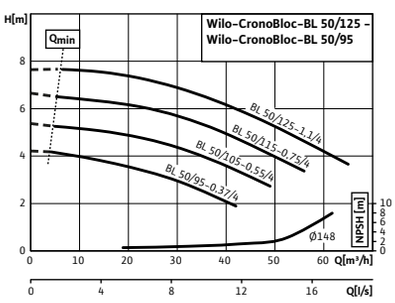


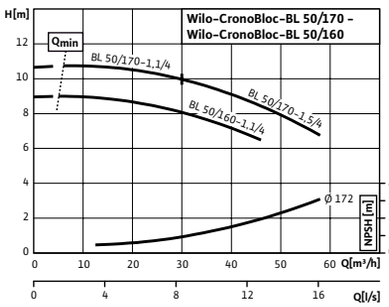



Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas (de 4 polos)

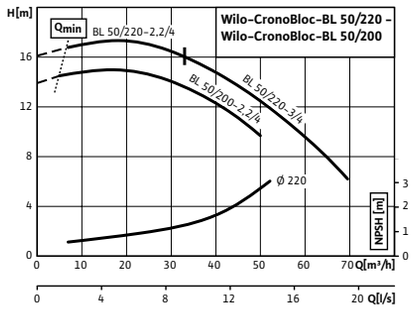


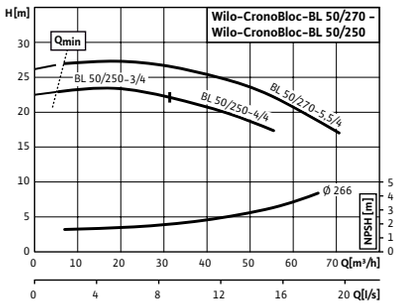


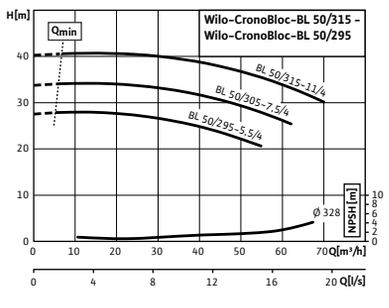


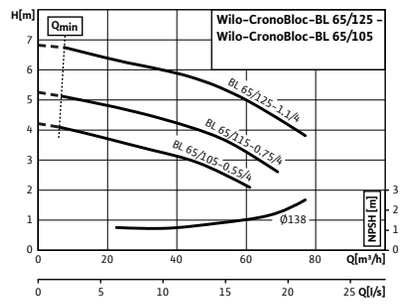


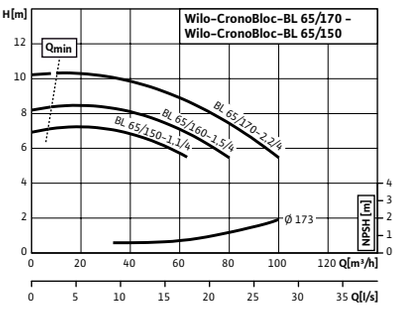


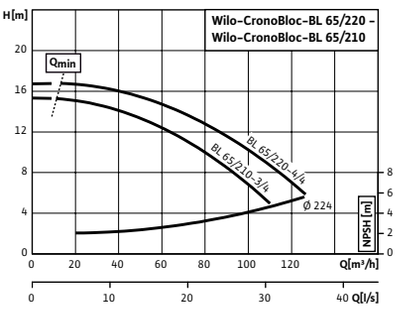


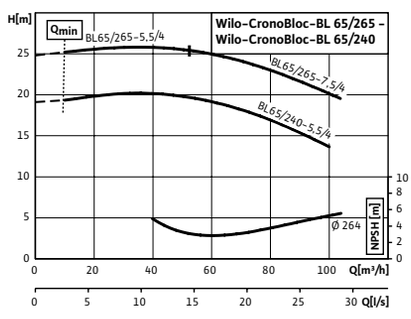


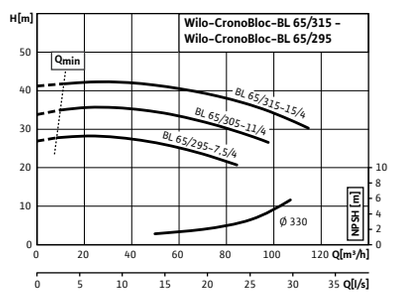


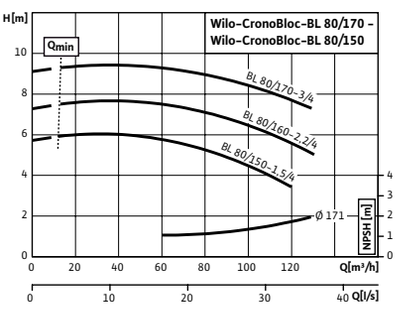


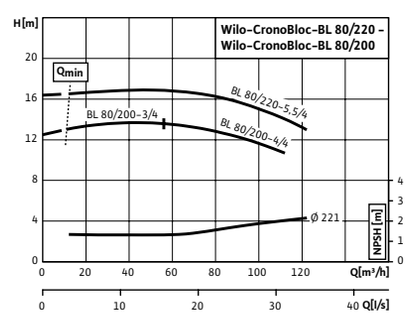


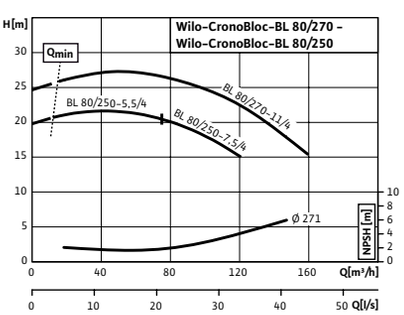

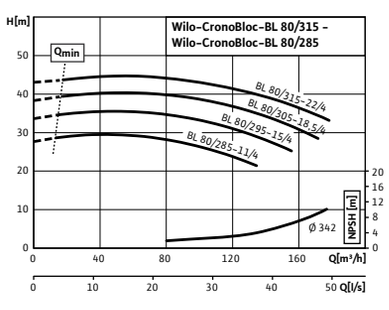

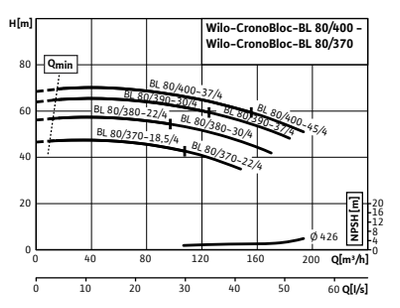


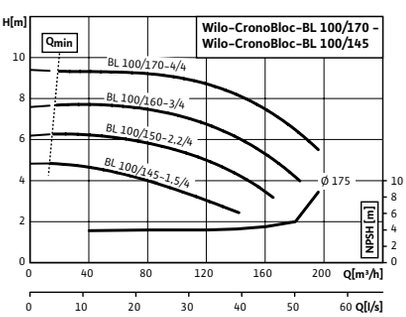


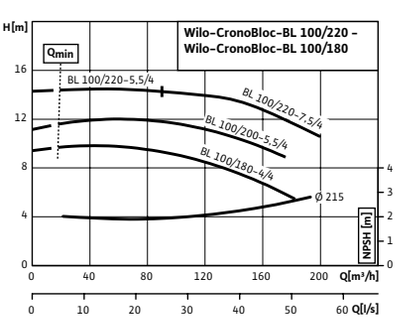



Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas (de 4 polos)

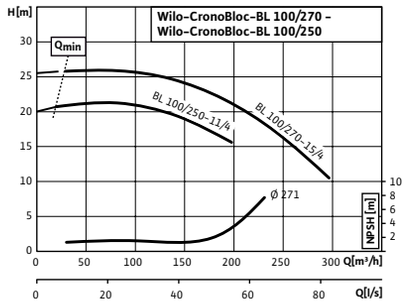


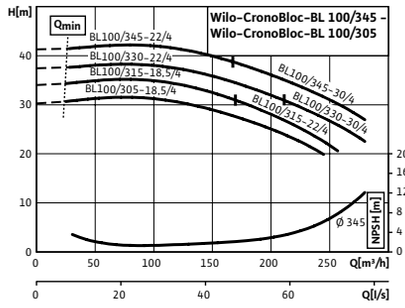


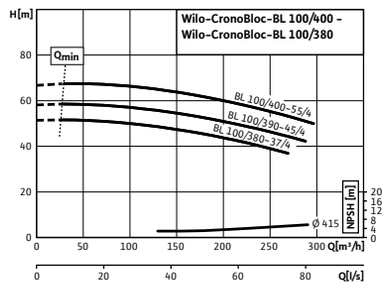


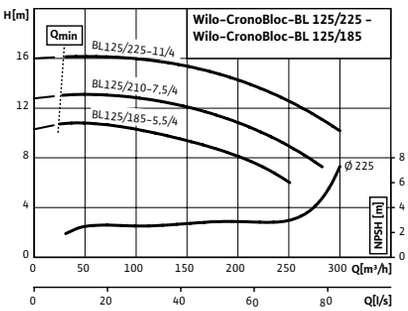


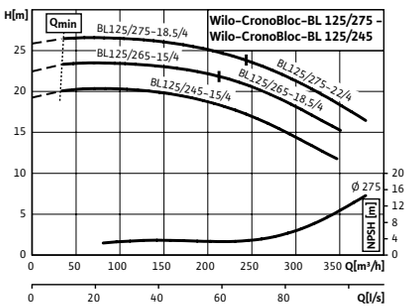


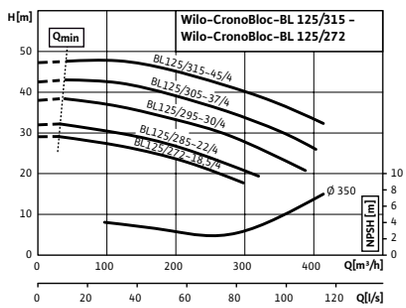


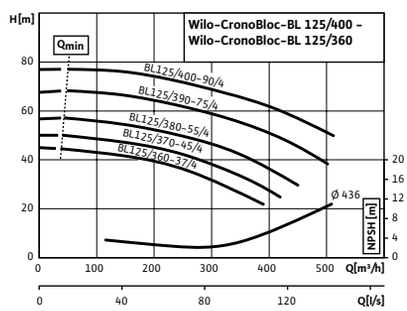

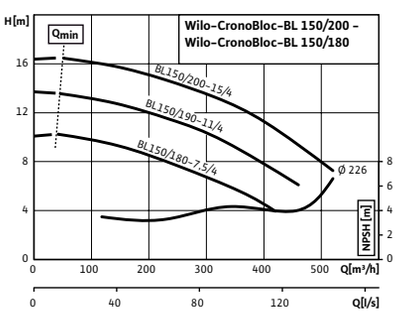

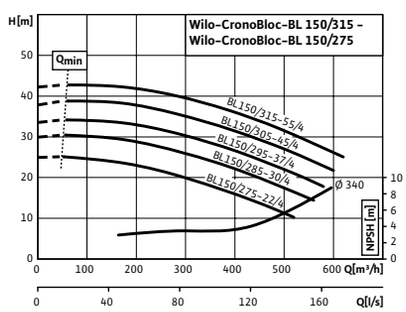


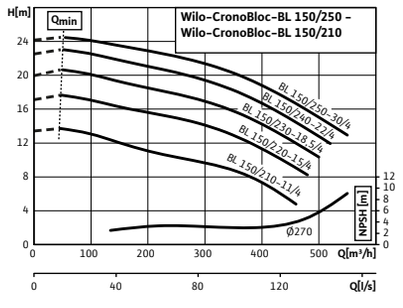

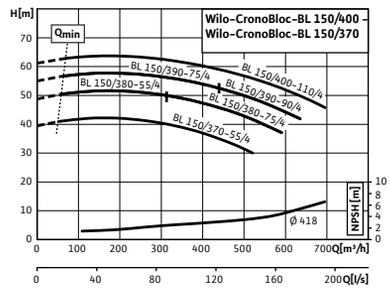

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



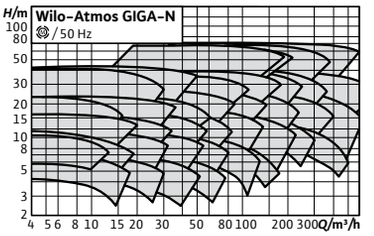

Accesorios	Página
Sistema de regulación SC-HVAC	256
Sistema de regulación CC-HVAC	264

Designación

Ejemplo:	**Atmos GIGA-N 32/125-1,1/2**
Atmos GIGA-N	Serie
32/	Diámetro de impulsión
125	Diámetro del rodete (mm)
1,1	Potencia nominal del motor (kW)
2	Número de polos

Wilo-Atmos GIGA-N

Tipo
Bomba centrífuga de baja presión de una etapa con aspiración axial, montada sobre bancada

Aplicación
- → Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación.
- → Empleo en irrigación, edificación, industria en general, centrales eléctricas, etc.

Suministro
- → Bomba
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento
- → Bomba con extremo de eje libre o sobre bancada con acoplamiento y protección de acoplamiento, sin motor o montada completamente sobre bancada con motor

Opciones
- → Otros materiales y ejecuciones bajo consulta
- → También son posibles bajo consulta otras tensiones y frecuencias
- → Variante ...-P5 sin espaciador (a precio reducido)
- → Modelos P2 aptos para aplicaciones de agua potable disponibles
- → Variante ...-S1 con cierres mecánicos especiales (con coste adicional en la página 284) para aplicaciones con mezclas de glicol (dependiendo de temperaturas y concentraciones)

Indicación
- → Motores con clase de eficiencia energética IE3 para motores ≥ 0,75 kW

Características especiales/ventajas del producto
- → Ahorro energético gracias a una optimización del rendimiento con hidráulicas mejoradas y el uso de motores IE3, lo que deriva también en un menor coste del ciclo de vida
- → Cierre mecánico independiente del sentido de giro y de refrigeración forzada
- → Bajos valores NPSH, las mejores propiedades frente a la cavitación
- → Acoplamiento entre ejes con o sin espaciador
- → Rango de temperatura del fluido de -20°C a +120°C
- → Presión nominal PN16
- → Tensión:
  para bombas de hasta 3 kW: 3~230/400 V, 50 Hz
  para bombas > 3 kW: 3~400/690 V, 50Hz
- → Revestimiento por cataforesis de todos los componentes en fundición para una alta resistencia a la corrosión y una larga vida útil
- → Uso universal gracias a dimensiones estandarizadas según la EN733, diferentes opciones para el motor y rodetes disponibles en varios materiales

Indicaciones generales – Directiva ErP (Ecodiseño)
El índice de eficiencia mínima MEI de esta gama es ≥0,4. Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Grupo de producto: PG4

Wilo-Atmos GIGA-N (2-polos) con espaciador												
	Potencia motor	Clase IE	Ref.				Rodete de bronce (-L1)		Rodete INOX (L4)		-S1	Grupo GRD*
	P_2 kW				EUR		EUR		EUR		EUR	
Atmos GIGA-N 32/125-1,1/2	1.10	IE3	**6086292**	C	**2.635,-**	ND	**723,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 32/125-1,5/2	1.50	IE3	**6086293**	C	**2.664,-**	ND	**723,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 32/125-2,2/2	2.20	IE3	**6086294**	C	**2.702,-**	ND	**723,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 32/125-3/2	3.00	IE3	**6086295**	C	**2.837,-**	ND	**723,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 32/125-4/2	4.00	IE3	**6086296**	C	**2.934,-**	ND	**723,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 32/160-2,2/2	2.20	IE3	**6086579**	C	**2.809,-**	ND	**742,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 32/160-3/2	3.00	IE3	**6086578**	C	**2.943,-**	ND	**742,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 32/160-4/2	4.00	IE3	**6086577**	C	**3.030,-**	ND	**742,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 32/160-5,5/2	5.50	IE3	**6086576**	C	**3.281,-**	ND	**742,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 32/160.1-1,5/2	1.50	IE3	**6086598**	C	**2.721,-**	ND	**723,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 32/160.1-2,2/2	2.20	IE3	**6086597**	C	**2.760,-**	ND	**723,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 32/160.1-3/2	3.00	IE3	**6086596**	C	**2.895,-**	ND	**723,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 32/160.1-4/2	4.00	IE3	**6086595**	C	**2.992,-**	ND	**723,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 32/200-3/2	3.00	IE3	**6086570**	C	**2.953,-**	ND	**813,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 32/200-4/2	4.00	IE3	**6086569**	C	**3.049,-**	ND	**813,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 32/200-5,5/2	5.50	IE3	**6086568**	C	**3.291,-**	ND	**813,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 32/200-7,5/2	7.50	IE3	**6086567**	C	**3.494,-**	ND	**813,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 32/250-5,5/2	5.50	IE3	**6086559**	C	**3.802,-**	ND	**1.165,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 32/250-7,5/2	7.50	IE3	**6086558**	C	**4.005,-**	ND	**1.165,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 32/250-11/2	11.00	IE3	**6086557**	C	**4.477,-**	ND	**1.165,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 32/250-15/2	15.00	IE3	**6086556**	C	**4.805,-**	ND	**1.165,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 32/250-18,5/2	18.50	IE3	**6086555**	C	**5.047,-**	ND	**1.165,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 40/125-2,2/2	2.20	IE3	**6086310**	C	**2.827,-**	ND	**723,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 40/125-3/2	3.00	IE3	**6086311**	C	**2.963,-**	ND	**723,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 40/125-4/2	4.00	IE3	**6086312**	C	**3.059,-**	ND	**723,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 40/125-5,5/2	5.50	IE3	**6086313**	C	**3.300,-**	ND	**723,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 40/160-3/2	3.00	IE3	**6086548**	C	**3.069,-**	ND	**723,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 40/160-4/2	4.00	IE3	**6086547**	C	**3.155,-**	ND	**723,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 40/160-5,5/2	5.50	IE3	**6086546**	C	**3.406,-**	ND	**723,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 40/160-7,5/2	7.50	IE3	**6086545**	C	**3.600,-**	ND	**723,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 40/160-11/2	11.00	IE3	**6086544**	C	**4.217,-**	ND	**723,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 40/200-5,5/2	5.50	IE3	**6086299**	C	**3.455,-**	ND	**858,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 40/200-7,5/2	7.50	IE3	**6086538**	C	**3.648,-**	ND	**858,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 40/200-11/2	11.00	IE3	**6086537**	C	**4.265,-**	ND	**858,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 40/200-15/2	15.00	IE3	**6086536**	C	**4.594,-**	ND	**858,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 40/250-11/2	11.00	IE3	**6086527**	C	**4.506,-**	ND	**924,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 40/250-15/2	15.00	IE3	**6086526**	C	**4.834,-**	ND	**924,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 40/250-18,5/2	18.50	IE3	**6086525**	C	**5.076,-**	ND	**924,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 40/250-22/2	22.00	IE3	**6086524**	C	**5.790,-**	ND	**924,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 40/250-30/2	30.00	IE3	**6086523**	C	**7.151,-**	ND	**924,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 40/315-22/2	22.00	IE3	**6086515**	C	**6.504,-**	ND	**1.802,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 40/315-30/2	30.00	IE3	**6086514**	C	**7.865,-**	ND	**1.802,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 40/315-37/2	37.00	IE3	**6086513**	C	**8.348,-**	ND	**1.802,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 40/315-45/2	45.00	IE3	**6086512**	C	**9.736,-**	ND	**1.802,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 40/315-55/2	55.00	IE3	**6086511**	C	**11.291,-**	ND	**1.802,-**	A	✆	A	✆	13

*** Grupo cierre mecánico**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG4

Wilo-Atmos GIGA-N (2-polos) con espaciador												
	Potencia motor	Clase IE	Ref.				Rodete de bronce (-L1)		Rodete INOX (L4)		-S1	Grupo GRD*
	P_2 kW				EUR		EUR		EUR		EUR	
Atmos GIGA-N 50/125-3/2	3.00	IE3	**6086318**	C	**3.137,-**	ND	**764,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 50/125-4/2	4.00	IE3	**6086319**	C	**3.155,-**	ND	**764,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 50/125-5,5/2	5.50	IE3	**6086320**	C	**3.378,-**	ND	**764,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 50/125-7,5/2	7.50	IE3	**6086321**	C	**3.589,-**	ND	**764,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 50/160-4/2	4.00	IE3	**6086329**	C	**3.194,-**	ND	**847,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 50/160-5,5/2	5.50	IE3	**6086330**	C	**3.435,-**	ND	**847,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 50/160-7,5/2	7.50	IE3	**6086331**	C	**3.629,-**	ND	**847,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 50/160-11/2	11.00	IE3	**6086326**	C	**4.256,-**	ND	**847,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 50/200-7,5/2	7.50	IE3	**6086505**	C	**3.744,-**	ND	**822,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 50/200-11/2	11.00	IE3	**6086504**	C	**4.371,-**	ND	**822,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 50/200-15/2	15.00	IE3	**6086503**	C	**4.699,-**	ND	**822,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 50/200-18,5/2	18.50	IE3	**6086502**	C	**4.941,-**	ND	**822,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 50/200-22/2	22.00	IE3	**6086501**	C	**5.655,-**	ND	**822,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 50/250-15/2	15.00	IE3	**6086492**	C	**5.067,-**	ND	**959,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 50/250-18,5/2	18.50	IE3	**6086491**	C	**5.308,-**	ND	**959,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 50/250-22/2	22.00	IE3	**6086490**	C	**6.032,-**	ND	**959,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 50/250-30/2	30.00	IE3	**6086489**	C	**7.383,-**	ND	**959,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 50/250-37/2	37.00	IE3	**6086488**	C	**7.874,-**	ND	**959,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 50/315-30/2	30.00	IE3	**6086482**	C	**8.000,-**	ND	**1.948,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 50/315-37/2	37.00	IE3	**6086481**	C	**8.492,-**	ND	**1.948,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 50/315-45/2	45.00	IE3	**6086480**	C	**9.872,-**	ND	**1.948,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 50/315-55/2	55.00	IE3	**6086479**	C	**11.426,-**	ND	**1.948,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 50/315-75/2	75.00	IE3	**6086478**	C	**14.543,-**	ND	**1.948,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 65/125-4/2	4.00	IE3	**6086339**	C	**3.175,-**	ND	**714,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 65/125-5,5/2	5.50	IE3	**6086340**	C	**3.417,-**	ND	**714,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 65/125-7,5/2	7.50	IE3	**6086341**	C	**3.619,-**	ND	**714,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 65/125-11/2	11.00	IE3	**6086336**	C	**4.237,-**	ND	**714,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 65/160-7,5/2	7.50	IE3	**6086351**	C	**3.706,-**	ND	**794,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 65/160-11/2	11.00	IE3	**6086346**	C	**4.333,-**	ND	**794,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 65/160-15/2	15.00	IE3	**6086347**	C	**4.651,-**	ND	**794,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 65/160-18,5/2	18.50	IE3	**6086348**	C	**4.893,-**	ND	**794,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 65/200-11/2	11.00	IE3	**6086354**	C	**4.796,-**	ND	**892,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 65/200-15/2	15.00	IE3	**6086355**	C	**5.124,-**	ND	**892,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 65/200-18,5/2	18.50	IE3	**6086356**	C	**5.365,-**	ND	**892,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 65/200-22/2	22.00	IE3	**6086358**	C	**6.079,-**	ND	**892,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 65/200-30/2	30.00	IE3	**6086360**	C	**7.440,-**	ND	**892,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 65/200-37/2	37.00	IE3	**6086361**	C	**7.923,-**	ND	**892,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 65/250-22/2	22.00	IE3	**6086470**	C	**6.369,-**	ND	**1.347,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 65/250-30/2	30.00	IE3	**6086469**	C	**7.729,-**	ND	**1.347,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 65/250-37/2	37.00	IE3	**6086468**	C	**8.212,-**	ND	**1.347,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 65/250-45/2	45.00	IE3	**6086467**	C	**9.592,-**	ND	**1.347,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 65/250-55/2	55.00	IE3	**6086466**	C	**11.155,-**	ND	**1.347,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 65/315-45/2	45.00	IE3	**6086458**	C	**10.229,-**	ND	**1.967,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 65/315-55/2	55.00	IE3	**6086457**	C	**11.783,-**	ND	**1.967,-**	A	✆	A	✆	13

*** Grupo cierre mecánico**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG4

Wilo-Atmos GIGA-N (2-polos) con espaciador												
	Potencia motor	Clase IE	Ref.				Rodete de bronce (-L1)		Rodete INOX (L4)		-S1	Grupo GRD*
	P_2 kW				EUR		EUR		EUR		EUR	
Atmos GIGA-N 65/315-75/2	75.00	IE3	**6086456**	C	**14.900,-**	ND	**1.967,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 65/315-90/2	90.00	IE3	**6086455**	C	**15.807,-**	ND	**1.967,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 65/315-110/2	110.00	IE3	**6086454**	C	**20.313,-**	ND	**1.967,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 80/160-11/2	11.00	IE3	**6086365**	C	**5.173,-**	ND	**888,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 80/160-15/2	15.00	IE3	**6086366**	C	**5.413,-**	ND	**888,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 80/160-18,5/2	18.50	IE3	**6086367**	C	**3.551,-**	ND	**888,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 80/160-22/2	22.00	IE3	**6086369**	C	**6.127,-**	ND	**888,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 80/160-30/2	30.00	IE3	**6086371**	C	**7.489,-**	ND	**888,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 80/200-18,5/2	18.50	IE3	**6086373**	C	**5.664,-**	ND	**1.223,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 80/200-22/2	22.00	IE3	**6086375**	C	**6.378,-**	ND	**1.223,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 80/200-30/2	30.00	IE3	**6086377**	C	**7.740,-**	ND	**1.223,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 80/200-37/2	37.00	IE3	**6086378**	C	**8.222,-**	ND	**1.223,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 80/200-45/2	45.00	IE3	**6086380**	C	**9.612,-**	ND	**1.223,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 80/200-55/2	55.00	IE3	**6086382**	C	**11.165,-**	ND	**1.223,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 80/250-37/2	37.00	IE3	**6086446**	C	**8.839,-**	ND	**1.495,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 80/250-45/2	45.00	IE3	**6086445**	C	**10.229,-**	ND	**1.495,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 80/250-55/2	55.00	IE3	**6086444**	C	**11.783,-**	ND	**1.495,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 80/250-75/2	75.00	IE3	**6086443**	C	**14.900,-**	ND	**1.495,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 80/250-90/2	90.00	IE3	**6086442**	C	**15.807,-**	ND	**1.495,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 80/315-75/2	75.00	IE3	**6086398**	C	**15.257,-**	ND	**2.121,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 80/315-90/2	90.00	IE3	**6086397**	C	**16.453,-**	ND	**2.121,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 80/315.1-90/2	90.00	IE3	**6086406**	C	**16.434,-**	ND	**3.005,-**	A	✆	A	✆	14
Atmos GIGA-N 80/315.1-110/2	110.00	IE3	**6086405**	C	**20.941,-**	ND	**3.005,-**	A	✆	A	✆	14
Atmos GIGA-N 80/315.1-132/2	132.00	IE3	**6086404**	C	**23.459,-**	ND	**3.005,-**	A	✆	A	✆	14
Atmos GIGA-N 80/315.1-160/2	160.00	IE3	**6086297**	C	**27.551,-**	ND	**3.005,-**	A	✆	A	✆	14
Atmos GIGA-N 100/160-18,5/2	18.50	IE3	**6086205**	C	**5.510,-**	ND	**1.158,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 100/160-22/2	22.00	IE3	**6086207**	C	**6.176,-**	ND	**1.158,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 100/160-30/2	30.00	IE3	**6086209**	C	**7.682,-**	ND	**1.158,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 100/200-30/2	30.00	IE3	**6086216**	C	**8.193,-**	ND	**1.349,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 100/200-37/2	37.00	IE3	**6086217**	C	**8.685,-**	ND	**1.349,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 100/200-45/2	45.00	IE3	**6086219**	C	**10.065,-**	ND	**1.349,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 100/200-55/2	55.00	IE3	**6086221**	C	**11.619,-**	ND	**1.349,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 100/200-75/2	75.00	IE3	**6086223**	C	**14.735,-**	ND	**1.349,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 100/250-55/2	55.00	IE3	**6086227**	C	**11.966,-**	ND	**1.634,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 100/250-75/2	75.00	IE3	**6086229**	C	**15.083,-**	ND	**1.634,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 100/250-90/2	90.00	IE3	**6086230**	C	**17.148,-**	ND	**1.634,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 100/250.1-90/2	90.00	IE3	**6086233**	C	**17.061,-**	ND	**1.634,-**	A	✆	A	✆	14
Atmos GIGA-N 100/250.1-110/2	110.00	IE3	**6086231**	C	**21.567,-**	ND	**1.634,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 100/250.1-132/2	132.00	IE3	**6086232**	C	**24.087,-**	ND	**1.634,-**	A	✆	A	✆	14
Atmos GIGA-N 100/315.1-90/2	90.00	IE3	**6086417**	C	**17.814,-**	ND	**2.252,-**	A	✆	A	✆	14
Atmos GIGA-N 100/315.1-110/2	110.00	IE3	**6086416**	C	**22.321,-**	ND	**2.252,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 100/315.1-132/2	132.00	IE3	**6086415**	C	**24.849,-**	ND	**2.252,-**	A	✆	A	✆	14
Atmos GIGA-N 100/315.1-160/2	160.00	IE3	**6086414**	C	**28.930,-**	ND	**2.252,-**	A	✆	A	✆	14
Atmos GIGA-N 100/315.1-200/2	200.00	IE3	**6086413**	C	**34.180,-**	ND	**2.252,-**	A	✆	A	✆	14
Atmos GIGA-N 125/200-45/2	45.00	IE3	**6086237**	C	**10.344,-**	ND	**1.343,-**	A	✆	A	✆	13

*** Grupo cierre mecánico**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG4

Wilo-Atmos GIGA-N (2-polos) con espaciador

	Potencia motor	Clase IE	Ref.				Rodete de bronce (-L1)		Rodete INOX (L4)		-S1	Grupo GRD*
	P_2 kW				EUR		EUR		EUR		EUR	
Atmos GIGA-N 125/200-55/2	55.00	IE3	**6086239**	C	**11.899,-**	ND	**1.343,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 125/200-75/2	75.00	IE3	**6086241**	C	**15.015,-**	ND	**1.343,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 125/200-90/2	90.00	IE3	**6086242**	C	**15.923,-**	ND	**1.343,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 125/250-75/2	75.00	IE3	**6086252**	C	**15.537,-**	ND	**1.686,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 125/250-90/2	90.00	IE3	**6086253**	C	**17.881,-**	ND	**1.686,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 125/250-110/2	110.00	IE3	**6086581**	C	**22.292,-**	ND	**1.686,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 125/250-132/2	132.00	IE3	**6086583**	C	**24.810,-**	ND	**1.686,-**	A	✆	A	✆	14
Atmos GIGA-N 125/250-160/2	160.00	IE3	**6086213**	C	**28.902,-**	ND	**1.686,-**	A	✆	A	✆	14
Atmos GIGA-N 125/250.1-90/2	90.00	IE3	**6086254**	C	**17.785,-**	ND	**1.686,-**	A	✆	A	✆	14
Atmos GIGA-N 150/200-75/2	75.00	IE3	**6086271**	C	**16.656,-**	ND	**1.744,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 150/200-90/2	90.00	IE3	**6086272**	C	**17.563,-**	ND	**1.744,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 150/200-110/2	110.00	IE3	**6086268**	C	**22.060,-**	ND	**1.744,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 150/250-90/2	90.00	IE3	**6086282**	C	**18.200,-**	ND	**2.312,-**	A	✆	A	✆	14
Atmos GIGA-N 150/250-110/2	110.00	IE3	**6086274**	C	**22.706,-**	ND	**2.312,-**	A	✆	A	✆	14
Atmos GIGA-N 150/250-132/2	132.00	IE3	**6086275**	C	**25.226,-**	ND	**2.312,-**	A	✆	A	✆	14
Atmos GIGA-N 150/250-160/2	160.00	IE3	**6086277**	C	**29.317,-**	ND	**2.312,-**	A	✆	A	✆	14
Atmos GIGA-N 150/250-200/2	200.00	IE3	**6086279**	C	**34.566,-**	ND	**2.312,-**	A	✆	A	✆	14

*** Grupo cierre mecánico**

Grupo de producto: PG4

Wilo-Atmos GIGA-N (2-polos) sin espaciador

	Potencia motor	Clase IE	Ref.				Rodete de bronce (-L1)		Rodete INOX (L4)		-S1	Grupo GRD*
	P_2 kW											
Atmos GIGA-N 32/125-1,1/2-P5	1.10	IE3	**6086700**	C	**2.529,-**	ND	**723,-**	A	✆	12	✆	12
Atmos GIGA-N 32/125-1,5/2-P5	1.50	IE3	**6086701**	C	**2.558,-**	ND	**723,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 32/125-2,2/2-P5	2.20	IE3	**6086702**	C	**2.596,-**	ND	**723,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 32/125-3/2-P5	3.00	IE3	**6086703**	C	**2.721,-**	ND	**723,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 32/125-4/2-P5	4.00	IE3	**6086704**	C	**2.818,-**	ND	**723,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 32/160-2,2/2-P5	2.20	IE3	**6086987**	C	**2.692,-**	ND	**742,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 32/160-3/2-P5	3	IE3	**6086986**	C	**2.827,-**	ND	**742,-**					
Atmos GIGA-N 32/160-4/2-P5	4.00	IE3	**6086985**	C	**2.904,-**	ND	**742,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 32/160-5,5/2-P5	5.50	IE3	**6086984**	C	**3.146,-**	ND	**742,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 32/160.1-1,5/2-P5	1.50	IE3	**6087006**	C	**2.615,-**	ND	**723,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 32/160.1-2,2/2-P5	2.20	IE3	**6087005**	C	**2.654,-**	ND	**723,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 32/160.1-3/2-P5	3.00	IE3	**6087004**	C	**2.779,-**	ND	**723,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 32/160.1-4/2-P5	4.00	IE3	**6087003**	C	**2.875,-**	ND	**723,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 32/200-3/2-P5	3.00	IE3	**6086978**	C	**2.837,-**	ND	**813,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 32/200-4/2-P5	4.00	IE3	**6086977**	C	**2.924,-**	ND	**813,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 32/200-5,5/2-P5	5.50	IE3	**6086976**	C	**3.155,-**	ND	**813,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 32/200-7,5/2-P5	7.50	IE3	**6086975**	C	**3.358,-**	ND	**813,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 32/250-5,5/2-P5	5.50	IE3	**6086967**	C	**3.648,-**	ND	**1.165,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 32/250-7,5/2-P5	7.50	IE3	**6086966**	C	**3.840,-**	ND	**1.165,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 32/250-11/2-P5	11.00	IE3	**6086965**	C	**4.294,-**	ND	**1.165,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 32/250-15/2-P5	15.00	IE3	**6086964**	C	**4.613,-**	ND	**1.165,-**	A	✆	A	✆	12

*** Grupo cierre mecánico**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG4

Wilo-Atmos GIGA-N (2-polos) sin espaciador												
	Potencia motor	Clase IE	Ref.				Rodete de bronce (-L1)		Rodete INOX (L4)		-S1	Grupo GRD*
	P_2 kW											
Atmos GIGA-N 32/250-18,5/2-P5	18.50	IE3	**6086963**	C	**4.845,–**	ND	**1.165,–**	A		A		12
Atmos GIGA-N 40/125-2,2/2-P5	2.20	IE3	**6086718**	C	**2.712,–**	ND	**723,–**	A		A		12
Atmos GIGA-N 40/125-3/2-P5	3.00	IE3	**6086719**	C	**2.847,–**	ND	**723,–**	A		A		12
Atmos GIGA-N 40/125-4/2-P5	4.00	IE3	**6086720**	C	**2.934,–**	ND	**723,–**	A		A		12
Atmos GIGA-N 40/125-5,5/2-P5	5.50	IE3	**6086721**	C	**3.166,–**	ND	**723,–**	A		A		12
Atmos GIGA-N 40/160-3/2-P5	3.00	IE3	**6086956**	C	**2.943,–**	ND	**723,–**	A		A		12
Atmos GIGA-N 40/160-4/2-P5	4.00	IE3	**6086955**	C	**3.030,–**	ND	**723,–**	A		A		12
Atmos GIGA-N 40/160-5,5/2-P5	5.50	IE3	**6086954**	C	**3.272,–**	ND	**723,–**	A		A		12
Atmos GIGA-N 40/160-7,5/2-P5	7.50	IE3	**6086953**	C	**3.455,–**	ND	**723,–**	A		A		12
Atmos GIGA-N 40/160-11/2-P5	11.00	IE3	**6086952**	C	**4.053,–**	ND	**723,–**	A		A		12
Atmos GIGA-N 40/200-5,5/2-P5	5.50	IE3	**6086300**	C	**3.320,–**	ND	**858,–**	A		A		12
Atmos GIGA-N 40/200-7,5/2-P5	7.50	IE3	**6086946**	C	**3.503,–**	ND	**858,–**	A		A		12
Atmos GIGA-N 40/200-11/2-P5	11.00	IE3	**6086945**	C	**4.091,–**	ND	**858,–**	A		A		12
Atmos GIGA-N 40/200-15/2-P5	15.00	IE3	**6086944**	C	**4.410,–**	ND	**858,–**	A		A		12
Atmos GIGA-N 40/250-11/2-P5	11.00	IE3	**6086935**	C	**4.323,–**	ND	**924,–**	A		A		12
Atmos GIGA-N 40/250-15/2-P5	15.00	IE3	**6086934**	C	**4.642,–**	ND	**924,–**	A		A		12
Atmos GIGA-N 40/250-18,5/2-P5	18.50	IE3	**6086933**	C	**4.873,–**	ND	**924,–**	A		A		12
Atmos GIGA-N 40/250-22/2-P5	22.00	IE3	**6086932**	C	**5.559,–**	ND	**924,–**	A		A		12
Atmos GIGA-N 40/250-30/2-P5	30.00	IE3	**6086931**	C	**6.861,–**	ND	**924,–**	A		A		12
Atmos GIGA-N 40/315-22/2-P5	22.00	IE3	**6086923**	C	**6.244,–**	ND	**1.802,–**	A		A		13
Atmos GIGA-N 40/315-30/2-P5	30.00	IE3	**6086922**	C	**7.546,–**	ND	**1.802,–**	A		A		13
Atmos GIGA-N 40/315-37/2-P5	37.00	IE3	**6086921**	C	**8.009,–**	ND	**1.802,–**	A		A		13
Atmos GIGA-N 40/315-45/2-P5	45.00	IE3	**6086920**	C	**9.351,–**	ND	**1.802,–**	A		A		13
Atmos GIGA-N 40/315-55/2-P5	55.00	IE3	**6086919**	C	**10.837,–**	ND	**1.802,–**	A		A		13
Atmos GIGA-N 50/125-3/2-P5	3.00	IE3	**6086726**	C	**3.011,–**	ND	**764,–**	A		A		12
Atmos GIGA-N 50/125-4/2-P5	4.00	IE3	**6086727**	C	**3.030,–**	ND	**764,–**	A		A		12
Atmos GIGA-N 50/125-5,5/2-P5	5.50	IE3	**6086728**	C	**3.243,–**	ND	**764,–**	A		A		12
Atmos GIGA-N 50/125-7,5/2-P5	7.50	IE3	**6086729**	C	**3.445,–**	ND	**764,–**	A		A		12
Atmos GIGA-N 50/160-4/2-P5	4.00	IE3	**6086737**	C	**3.069,–**	ND	**847,–**	A		A		12
Atmos GIGA-N 50/160-5,5/2-P5	5.50	IE3	**6086738**	C	**3.300,–**	ND	**847,–**	A		A		12
Atmos GIGA-N 50/160-7,5/2-P5	7.50	IE3	**6086739**	C	**3.483,–**	ND	**847,–**	A		A		12
Atmos GIGA-N 50/160-11/2-P5	11.00	IE3	**6086734**	C	**4.082,–**	ND	**847,–**	A		A		12
Atmos GIGA-N 50/200-7,5/2-P5	7.50	IE3	**6086913**	C	**3.589,–**	ND	**822,–**	A		A		12
Atmos GIGA-N 50/200-11/2-P5	11.00	IE3	**6086912**	C	**4.197,–**	ND	**822,–**	A		A		12
Atmos GIGA-N 50/200-15/2-P5	15.00	IE3	**6086911**	C	**4.516,–**	ND	**822,–**	A		A		12
Atmos GIGA-N 50/200-18,5/2-P5	18.50	IE3	**6086910**	C	**4.748,–**	ND	**822,–**	A		A		12
Atmos GIGA-N 50/200-22/2-P5	22.00	IE3	**6086909**	C	**5.433,–**	ND	**822,–**	A		A		12
Atmos GIGA-N 50/250-15/2-P5	15.00	IE3	**6086900**	C	**4.864,–**	ND	**959,–**	A		A		12
Atmos GIGA-N 50/250-18,5/2-P5	18.50	IE3	**6086899**	C	**5.096,–**	ND	**959,–**	A		A		12
Atmos GIGA-N 50/250-22/2-P5	22.00	IE3	**6086898**	C	**5.790,–**	ND	**959,–**	A		A		12
Atmos GIGA-N 50/250-30/2-P5	30.00	IE3	**6086897**	C	**7.083,–**	ND	**959,–**	A		A		12
Atmos GIGA-N 50/250-37/2-P5	37.00	IE3	**6086896**	C	**7.556,–**	ND	**959,–**	A		A		12
Atmos GIGA-N 50/315-30/2-P5	30.00	IE3	**6086890**	C	**7.682,–**	ND	**1.948,–**	A		A		13

*** Grupo cierre mecánico**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG4

Wilo-Atmos GIGA-N (2-polos) sin espaciador												
	Potencia motor	Clase IE	Ref.				Rodete de bronce (-L1)		Rodete INOX (L4)		-S1	Grupo GRD*
	P_2 kW											
Atmos GIGA-N 50/315-37/2-P5	37.00	IE3	**6086889**	C	**8.154,–**	ND	**1.948,–**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 50/315-45/2-P5	45.00	IE3	**6086888**	C	**9.476,–**	ND	**1.948,–**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 50/315-55/2-P5	55.00	IE3	**6086887**	C	**10.972,–**	ND	**1.948,–**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 50/315-75/2-P5	75.00	IE3	**6086886**	C	**13.964,–**	ND	**1.948,–**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 65/125-4/2-P5	4.00	IE3	**6086747**	C	**3.049,–**	ND	**714,–**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 65/125-5,5/2-P5	5.50	IE3	**6086748**	C	**3.281,–**	ND	**714,–**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 65/125-7,5/2-P5	7.50	IE3	**6086749**	C	**3.474,–**	ND	**714,–**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 65/125-11/2-P5	11.00	IE3	**6086744**	C	**4.063,–**	ND	**714,–**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 65/160-7,5/2-P5	7.50	IE3	**6086759**	C	**3.561,–**	ND	**794,–**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 65/160-11/2-P5	11.00	IE3	**6086754**	C	**4.159,–**	ND	**794,–**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 65/160-15/2-P5	15.00	IE3	**6086755**	C	**4.468,–**	ND	**794,–**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 65/160-18,5/2-P5	18.50	IE3	**6086756**	C	**4.699,–**	ND	**794,–**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 65/200-11/2-P5	11.00	IE3	**6086762**	C	**4.603,–**	ND	**892,–**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 65/200-15/2-P5	15.00	IE3	**6086763**	C	**4.922,–**	ND	**892,–**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 65/200-18,5/2-P5	18.50	IE3	**6086764**	C	**5.153,–**	ND	**892,–**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 65/200-22/2-P5	22.00	IE3	**6086766**	C	**5.838,–**	ND	**892,–**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 65/200-30/2-P5	30.00	IE3	**6086768**	C	**7.141,–**	ND	**892,–**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 65/200-37/2-P5	37.00	IE3	**6086769**	C	**7.605,–**	ND	**892,–**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 65/250-22/2-P5	22.00	IE3	**6086878**	C	**6.118,–**	ND	**1.347,–**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 65/250-30/2-P5	30.00	IE3	**6086877**	C	**7.421,–**	ND	**1.347,–**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 65/250-37/2-P5	37.00	IE3	**6086876**	C	**7.885,–**	ND	**1.347,–**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 65/250-45/2-P5	45.00	IE3	**6086875**	C	**9.207,–**	ND	**1.347,–**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 65/250-55/2-P5	55.00	IE3	**6086874**	C	**10.712,–**	ND	**1.347,–**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 65/315-45/2-P5	45.00	IE3	**6086866**	C	**9.824,–**	ND	**1.967,–**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 65/315-55/2-P5	55.00	IE3	**6086865**	C	**11.309,–**	ND	**1.967,–**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 65/315-75/2-P5	75.00	IE3	**6086864**	C	**14.301,–**	ND	**1.967,–**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 65/315-90/2-P5	90.00	IE3	**6086863**	C	**15.169,–**	ND	**1.967,–**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 65/315-110/2-P5	110.00	IE3	**6086862**	C	**19.503,–**	ND	**1.967,–**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 80/160-11/2-P5	11.00	IE3	**6086773**	C	**4.651,–**	ND	**888,–**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 80/160-15/2-P5	15.00	IE3	**6086774**	C	**4.970,–**	ND	**888,–**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 80/160-18,5/2-P5	18.50	IE3	**6086775**	C	**5.202,–**	ND	**888,–**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 80/160-22/2-P5	22.00	IE3	**6086777**	C	**5.887,–**	ND	**888,–**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 80/160-30/2-P5	30.00	IE3	**6086779**	C	**7.189,–**	ND	**888,–**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 80/200-18,5/2-P5	18.50	IE3	**6086781**	C	**5.442,–**	ND	**1.223,–**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 80/200-22/2-P5	22.00	IE3	**6086783**	C	**6.127,–**	ND	**1.223,–**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 80/200-30/2-P5	30.00	IE3	**6086785**	C	**7.431,–**	ND	**1.223,–**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 80/200-37/2-P5	37.00	IE3	**6086786**	C	**7.894,–**	ND	**1.223,–**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 80/200-45/2-P5	45.00	IE3	**6086788**	C	**9.225,–**	ND	**1.223,–**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 80/200-55/2-P5	55.00	IE3	**6086790**	C	**10.721,–**	ND	**1.223,–**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 80/250-37/2-P5	37.00	IE3	**6086854**	C	**8.482,–**	ND	**1.495,–**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 80/250-45/2-P5	45.00	IE3	**6086853**	C	**9.824,–**	ND	**1.495,–**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 80/250-55/2-P5	55.00	IE3	**6086852**	C	**11.309,–**	ND	**1.495,–**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 80/250-75/2-P5	75.00	IE3	**6086851**	C	**14.301,–**	ND	**1.495,–**	A	✆	A	✆	13

*** Grupo cierre mecánico**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG4

Wilo-Atmos GIGA-N (2-polos) sin espaciador												
	Potencia motor	Clase IE	Ref.				Rodete de bronce (-L1)		Rodete INOX (L4)		-S1	Grupo GRD*
	P_2 kW											
Atmos GIGA-N 80/250-90/2-P5	90.00	IE3	**6086850**	C	**15.169,–**	ND	**1.495,–**	A		A		13
Atmos GIGA-N 80/315-75/2-P5	75.00	IE3	**6086806**	C	**14.649,–**	ND	**2.121,–**	A		A		13
Atmos GIGA-N 80/315-90/2-P5	90.00	IE3	**6086805**	C	**15.797,–**	ND	**2.121,–**	A		A		13
Atmos GIGA-N 80/315.1-90/2-P5	90.00	IE3	**6086814**	C	**15.777,–**	ND	**3.005,–**	A		A		14
Atmos GIGA-N 80/315.1-110/2-P5	110.00	IE3	**6086813**	C	**20.101,–**	ND	**3.005,–**	A		A		14
Atmos GIGA-N 80/315.1-132/2-P5	132.00	IE3	**6086812**	C	**22.523,–**	ND	**3.005,–**	A		A		14
Atmos GIGA-N 80/315.1-160/2-P5	160.00	IE3	**6086298**	C	**26.451,–**	ND	**3.005,–**	A		A		14
Atmos GIGA-N 100/160-18,5/2-P5	18.50	IE3	**6086613**	C	**5.288,–**	ND	**1.158,–**	A		A		13
Atmos GIGA-N 100/160-22/2-P5	22.00	IE3	**6086615**	C	**5.925,–**	ND	**1.158,–**	A		A		13
Atmos GIGA-N 100/160-30/2-P5	30.00	IE3	**6086617**	C	**7.372,–**	ND	**1.158,–**	A		A		13
Atmos GIGA-N 100/200-30/2-P5	30.00	IE3	**6086624**	C	**7.865,–**	ND	**1.349,–**	A		A		13
Atmos GIGA-N 100/200-37/2-P5	37.00	IE3	**6086625**	C	**8.337,–**	ND	**1.349,–**	A		A		13
Atmos GIGA-N 100/200-45/2-P5	45.00	IE3	**6086627**	C	**9.659,–**	ND	**1.349,–**	A		A		13
Atmos GIGA-N 100/200-55/2-P5	55.00	IE3	**6086629**	C	**11.155,–**	ND	**1.349,–**	A		A		13
Atmos GIGA-N 100/200-75/2-P5	75.00	IE3	**6086631**	C	**14.147,–**	ND	**1.349,–**	A		A		13
Atmos GIGA-N 100/250-55/2-P5	55.00	IE3	**6086635**	C	**11.483,–**	ND	**1.634,–**	A		A		13
Atmos GIGA-N 100/250-75/2-P5	75.00	IE3	**6086637**	C	**14.475,–**	ND	**1.634,–**	A		A		13
Atmos GIGA-N 100/250-90/2-P5	90.00	IE3	**6086638**	C	**16.463,–**	ND	**1.634,–**	A		A		13
Atmos GIGA-N 100/250.1-90/2-P5	90.00	IE3	**6086641**	C	**16.376,–**	ND	**1.634,–**	A		A		14
Atmos GIGA-N 100/250.1-110/2-P5	110.00	IE3	**6086639**	C	**20.709,–**	ND	**1.634,–**	A		A		14
Atmos GIGA-N 100/250.1-132/2-P5	132.00	IE3	**6086640**	C	**23.122,–**	ND	**1.634,–**	A		A		14
Atmos GIGA-N 100/315.1-90/2-P5	90.00	IE3	**6086825**	C	**17.099,–**	ND	**2.252,–**	A		A		14
Atmos GIGA-N 100/315.1-110/2-P5	110.00	IE3	**6086824**	C	**21.423,–**	ND	**2.252,–**	A		A		14
Atmos GIGA-N 100/315.1-132/2-P5	132.00	IE3	**6086823**	C	**23.855,–**	ND	**2.252,–**	A		A		14
Atmos GIGA-N 100/315.1-160/2-P5	160.00	IE3	**6086822**	C	**27.773,–**	ND	**2.252,–**	A		A		14
Atmos GIGA-N 100/315.1-200/2-P5	200.00	IE3	**6086821**	C	**32.810,–**	ND	**2.252,–**	A		A		14
Atmos GIGA-N 125/200-45/2-P5	45.00	IE3	**6086645**	C	**9.930,–**	ND	**1.343,–**	A		A		13
Atmos GIGA-N 125/200-55/2-P5	55.00	IE3	**6086647**	C	**11.426,–**	ND	**1.343,–**	A		A		13
Atmos GIGA-N 125/200-75/2-P5	75.00	IE3	**6086649**	C	**14.417,–**	ND	**1.343,–**	A		A		13
Atmos GIGA-N 125/200-90/2-P5	90.00	IE3	**6086650**	C	**15.286,–**	ND	**1.343,–**	A		A		13
Atmos GIGA-N 125/250-75/2-P5	75.00	IE3	**6086660**	C	**14.919,–**	ND	**1.686,–**	A		A		13
Atmos GIGA-N 125/250-90/2-P5	90.00	IE3	**6086661**	C	**17.167,–**	ND	**1.686,–**	A		A		13
Atmos GIGA-N 125/250-110/2-P5	110.00	IE3	**6086582**	C	**21.404,–**	ND	**1.686,–**	A		A		14
Atmos GIGA-N 125/250-132/2-P5	132.00	IE3	**6086584**	C	**23.816,–**	ND	**1.686,–**	A		A		14
Atmos GIGA-N 125/250-160/2-P5	160.00	IE3	**6086214**	C	**27.744,–**	ND	**1.686,–**	A		A		14
Atmos GIGA-N 150/200-75/2-P5	75.00	IE3	**6086679**	C	**15.990,–**	ND	**1.744,–**	A		A		13
Atmos GIGA-N 150/200-90/2-P5	90.00	IE3	**6086680**	C	**16.859,–**	ND	**1.744,–**	A		A		13
Atmos GIGA-N 150/200-110/2-P5	110.00	IE3	**6086676**	C	**21.182,–**	ND	**1.744,–**	A		A		13
Atmos GIGA-N 150/250-90/2-P5	90.00	IE3	**6086690**	C	**17.476,–**	ND	**2.312,–**	A		A		14
Atmos GIGA-N 150/250-110/2-P5	110.00	IE3	**6086682**	C	**21.800,–**	ND	**2.312,–**	A		A		14
Atmos GIGA-N 150/250-132/2-P5	132.00	IE3	**6086683**	C	**24.212,–**	ND	**2.312,–**	A		A		14
Atmos GIGA-N 150/250-160/2-P5	160.00	IE3	**6086685**	C	**28.139,–**	ND	**2.312,–**	A		A		14

*** Grupo cierre mecánico**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG4

Wilo-Atmos GIGA-N (2-polos) sin espaciador	Potencia motor	Clase IE	Ref.				Rodete de bronce (-L1)		Rodete INOX (L4)		-S1	Grupo GRD*
	P_2 kW											
Atmos GIGA-N 150/250-200/2-P5	200.00	IE3	**6086687**	C	**33.187,-**	ND	**2.312,-**	A		A		14
Atmos GIGA-N 125/250.1-90/2-P5	90.00	IE3	**6086662**	C	**17.071,-**	ND	**1.686,-**	A		A		14

Grupo de producto: PG4

Wilo-Atmos GIGA-N (4-polos) con espaciador	Potencia motor	Clase IE	Ref.				Rodete de bronce (-L1)		Rodete INOX (L4)		-S1	Grupo GRD*
	P_2 kW				EUR		EUR		EUR		EUR	
Atmos GIGA-N 32/125-0,25/4	0.25	IE3	**6086289**	C	**2.547,-**	ND	**723,-**	A		A		14
Atmos GIGA-N 32/125-0,37/4	0.37	IE3	**6086290**	C	**2.635,-**	ND	**723,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 32/125-0,55/4	0.55	IE3	**6086291**	C	**2.615,-**	ND	**723,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 32/160-0,25/4	0.25	IE3	**6086574**	C	**2.654,-**	ND	**742,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 32/160-0,37/4	0.37	IE3	**6086573**	C	**2.741,-**	ND	**742,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 32/160-0,55/4	0.55	IE3	**6086572**	C	**2.721,-**	ND	**742,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 32/160.1-0,25/4	0.25	IE3	**6086593**	C	**2.615,-**	ND	**723,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 32/160.1-0,37/4	0.37	IE3	**6086592**	C	**2.692,-**	ND	**723,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 32/160.1-0,55/4	0.55	IE3	**6086591**	C	**2.673,-**	ND	**723,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 32/200-0,37/4	0.37	IE3	**6086565**	C	**2.750,-**	ND	**813,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 32/200-0,55/4	0.55	IE3	**6086564**	C	**2.731,-**	ND	**813,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 32/200-0,75/4	0.75	IE3	**6086563**	C	**2.644,-**	ND	**813,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 32/200-1,1/4	1.10	IE3	**6086562**	C	**2.683,-**	ND	**813,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 32/250-0,55/4	0.55	IE3	**6086553**	C	**2.904,-**	ND	**1.165,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 32/250-0,75/4	0.75	IE3	**6086552**	C	**2.915,-**	ND	**1.165,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 32/250-1,1/4	1.10	IE3	**6086551**	C	**2.953,-**	ND	**1.165,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 32/250-1,5/4	1.50	IE3	**6086550**	C	**3.107,-**	ND	**1.165,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 32/250-2,2/4	2.20	IE3	**6086549**	C	**3.175,-**	ND	**1.165,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 32/250-3/4	3.00	IE3	**6086600**	C	**3.261,-**	ND	**1.165,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 40/125-0,25/4	0.25	IE3	**6086305**	C	**2.673,-**	ND	**723,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 40/125-0,37/4	0.37	IE3	**6086306**	C	**2.721,-**	ND	**723,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 40/125-0,55/4	0.55	IE3	**6086307**	C	**2.741,-**	ND	**723,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 40/125-0,75/4	0.75	IE3	**6086308**	C	**2.750,-**	ND	**723,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 40/160-0,37/4	0.37	IE3	**6086543**	C	**2.818,-**	ND	**723,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 40/160-0,55/4	0.55	IE3	**6086542**	C	**2.847,-**	ND	**723,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 40/160-0,75/4	0.75	IE3	**6086541**	C	**2.857,-**	ND	**723,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 40/160-1,1/4	1.10	IE3	**6086540**	C	**2.886,-**	ND	**723,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 40/200-0,75/4	0.75	IE3	**6086531**	C	**2.904,-**	ND	**858,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 40/200-1,1/4	1.10	IE3	**6086530**	C	**2.943,-**	ND	**858,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 40/200-1,5/4	1.50	IE3	**6086529**	C	**2.981,-**	ND	**858,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 40/200-2,2/4	2.20	IE3	**6086528**	C	**2.972,-**	ND	**858,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 40/250-1,1/4	1.10	IE3	**6086520**	C	**3.078,-**	ND	**924,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 40/250-1,5/4	1.50	IE3	**6086519**	C	**3.126,-**	ND	**924,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 40/250-2,2/4	2.20	IE3	**6086518**	C	**3.214,-**	ND	**924,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 40/250-3/4	3.00	IE3	**6086517**	C	**3.291,-**	ND	**924,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 40/315-2,2/4	2.20	IE3	**6086510**	C	**3.918,-**	ND	**1.802,-**	A		A		13

*** Grupo cierre mecánico**

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG4

Wilo-Atmos GIGA-N (4-polos) con espaciador												
	Potencia motor	Clase IE	Ref.				Rodete de bronce (-L1)		Rodete INOX (L4)		-S1	Grupo GRD*
	P_2 kW				EUR		EUR		EUR		EUR	
Atmos GIGA-N 40/315-3/4	3.00	IE3	**6086509**	C	**4.005,-**	ND	**1.802,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 40/315-4/4	4.00	IE3	**6086508**	C	**4.120,-**	ND	**1.802,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 40/315-5,5/4	5.50	IE3	**6086507**	C	**4.391,-**	ND	**1.802,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 40/315-7,5/4	7.50	IE3	**6086506**	C	**4.622,-**	ND	**1.802,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 50/125-0,37/4	0.37	IE3	**6086314**	C	**2.847,-**	ND	**764,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 50/125-0,55/4	0.55	IE3	**6086315**	C	**2.857,-**	ND	**764,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 50/125-0,75/4	0.75	IE3	**6086316**	C	**2.875,-**	ND	**764,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 50/125-1,1/4	1.10	IE3	**6086317**	C	**2.904,-**	ND	**764,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 50/160-0,55/4	0.55	IE3	**6086322**	C	**2.875,-**	ND	**847,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 50/160-0,75/4	0.75	IE3	**6086323**	C	**2.886,-**	ND	**847,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 50/160-1,1/4	1.10	IE3	**6086324**	C	**2.924,-**	ND	**847,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 50/160-1,5/4	1.50	IE3	**6086325**	C	**2.963,-**	ND	**847,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 50/200-1,1/4	1.10	IE3	**6086497**	C	**2.972,-**	ND	**822,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 50/200-1,5/4	1.50	IE3	**6086496**	C	**2.981,-**	ND	**822,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 50/200-2,2/4	2.20	IE3	**6086495**	C	**3.069,-**	ND	**822,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 50/200-3/4	3.00	IE3	**6086494**	C	**3.155,-**	ND	**822,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 50/250-1,5/4	1.50	IE3	**6086487**	C	**3.358,-**	ND	**959,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 50/250-2,2/4	2.20	IE3	**6086486**	C	**3.445,-**	ND	**959,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 50/250-3/4	3.00	IE3	**6086485**	C	**3.532,-**	ND	**959,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 50/250-4/4	4.00	IE3	**6086484**	C	**3.648,-**	ND	**959,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 50/250-5,5/4	5.5	IE3	**6089481**	C	**3.748,-**	ND	**959,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 50/315-3/4	3.00	IE3	**6086476**	C	**4.140,-**	ND	**1.948,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 50/315-4/4	4.00	IE3	**6086475**	C	**4.265,-**	ND	**1.948,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 50/315-5,5/4	5.50	IE3	**6086474**	C	**4.526,-**	ND	**1.948,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 50/315-7,5/4	7.50	IE3	**6086473**	C	**4.757,-**	ND	**1.948,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 50/315-11/4	11.00	IE3	**6086472**	C	**5.298,-**	ND	**1.948,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 65/125-0,55/4	0.55	IE3	**6086333**	C	**2.904,-**	ND	**714,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 65/125-0,75/4	0.75	IE3	**6086334**	C	**2.904,-**	ND	**714,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 65/125-1,1/4	1.10	IE3	**6086335**	C	**2.934,-**	ND	**714,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 65/160-0,75/4	0.75	IE3	**6086343**	C	**2.924,-**	ND	**794,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 65/160-1,1/4	1.10	IE3	**6086344**	C	**2.934,-**	ND	**794,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 65/160-1,5/4	1.50	IE3	**6086345**	C	**2.943,-**	ND	**794,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 65/160-2,2/4	2.20	IE3	**6086349**	C	**3.030,-**	ND	**794,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 65/200-1,5/4	1.50	IE3	**6086353**	C	**3.417,-**	ND	**892,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 65/200-2,2/4	2.20	IE3	**6086357**	C	**3.494,-**	ND	**892,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 65/200-3/4	3.00	IE3	**6086359**	C	**3.580,-**	ND	**892,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 65/200-4/4	4.00	IE3	**6086362**	C	**3.696,-**	ND	**892,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 65/250-2,2/4	2.20	IE3	**6086464**	C	**3.783,-**	ND	**1.347,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 65/250-3/4	3.00	IE3	**6086463**	C	**3.869,-**	ND	**1.347,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 65/250-4/4	4.00	IE3	**6086462**	C	**3.986,-**	ND	**1.347,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 65/250-5,5/4	5.50	IE3	**6086461**	C	**4.256,-**	ND	**1.347,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 65/250-7,5/4	7.50	IE3	**6086460**	C	**4.488,-**	ND	**1.347,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 65/315-4/4	4.00	IE3	**6086452**	C	**4.622,-**	ND	**1.967,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 65/315-5,5/4	5.50	IE3	**6086451**	C	**4.883,-**	ND	**1.967,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 65/315-7,5/4	7.50	IE3	**6086450**	C	**5.114,-**	ND	**1.967,-**	A		A		13

*** Grupo cierre mecánico**

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG4

Wilo-Atmos GIGA-N (4-polos) con espaciador												
	Potencia motor	Clase IE	Ref.				Rodete de bronce (-L1)		Rodete INOX (L4)		-S1	Grupo GRD*
	P_2 kW				EUR		EUR		EUR		EUR	
Atmos GIGA-N 65/315-11/4	11.00	IE3	**6086449**	C	**5.655,-**	ND	**1.967,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 65/315-15/4	15.00	IE3	**6086448**	C	**5.955,-**	ND	**1.967,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 80/160-1,1/4	1.10	IE3	**6086363**	C	**3.417,-**	ND	**888,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 80/160-1,5/4	1.50	IE3	**6086364**	C	**3.464,-**	ND	**888,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 80/160-2,2/4	2.20	IE3	**6086368**	C	**3.551,-**	ND	**888,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 80/160-3/4	3.00	IE3	**6086370**	C	**3.629,-**	ND	**888,-**	A	✆	A	✆	12
Atmos GIGA-N 80/200-2,2/4	2.20	IE3	**6086374**	C	**3.802,-**	ND	**1.223,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 80/200-3/4	3.00	IE3	**6086376**	C	**3.880,-**	ND	**1.223,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 80/200-4/4	4.00	IE3	**6086379**	C	**4.005,-**	ND	**1.223,-**		✆		✆	13
Atmos GIGA-N 80/200-5,5/4	5.50	IE3	**6086381**	C	**4.265,-**	ND	**1.223,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 80/200-7,5/4	7.50	IE3	**6086383**	C	**4.497,-**	ND	**1.223,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 80/250-3/4	3.00	IE3	**6086440**	C	**4.497,-**	ND	**1.495,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 80/250-4/4	4.00	IE3	**6086439**	C	**4.622,-**	ND	**1.495,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 80/250-5,5/4	5.50	IE3	**6086438**	C	**4.883,-**	ND	**1.495,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 80/250-7,5/4	7.50	IE3	**6086437**	C	**5.114,-**	ND	**1.495,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 80/250-11/4	11.00	IE3	**6086436**	C	**5.655,-**	ND	**1.495,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 80/315-7,5/4	7.50	IE3	**6086403**	C	**5.471,-**	ND	**2.121,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 80/315-11/4	11.00	IE3	**6086402**	C	**6.012,-**	ND	**2.121,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 80/315-15/4	15.00	IE3	**6086401**	C	**6.312,-**	ND	**2.121,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 80/315-18,5/4	18.50	IE3	**6086400**	C	**7.103,-**	ND	**2.121,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 80/315-22/4	22.00	IE3	**6086399**	C	**7.170,-**	ND	**2.121,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 80/400-18,5/4	18.50	IE3	**6086434**	C	**9.148,-**	ND	**2.720,-**	A	✆	A	✆	14
Atmos GIGA-N 80/400-22/4	22.00	IE3	**6086433**	C	**9.216,-**	ND	**2.720,-**	A	✆	A	✆	14
Atmos GIGA-N 80/400-30/4	30.00	IE3	**6086432**	C	**9.689,-**	ND	**2.720,-**	A	✆	A	✆	14
Atmos GIGA-N 80/400-37/4	37.00	IE3	**6086431**	C	**11.175,-**	ND	**2.720,-**	A	✆	A	✆	14
Atmos GIGA-N 80/400-45/4	45.00	IE3	**6086430**	C	**11.600,-**	ND	**2.720,-**	A	✆	A	✆	14
Atmos GIGA-N 100/160-2,2/4	2.20	IE3	**6086206**	C	**3.734,-**	ND	**1.158,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 100/160-3/4	3.00	IE3	**6086208**	C	**3.822,-**	ND	**1.158,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 100/160-4/4	4.00	IE3	**6086211**	C	**3.937,-**	ND	**1.158,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 100/200-3/4	3.00	IE3	**6086215**	C	**4.343,-**	ND	**1.349,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 100/200-4/4	4.00	IE3	**6086218**	C	**4.459,-**	ND	**1.349,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 100/200-5,5/4	5.50	IE3	**6086220**	C	**4.719,-**	ND	**1.349,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 100/200-7,5/4	7.50	IE3	**6086222**	C	**4.960,-**	ND	**1.349,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 100/250-5,5/4	5.50	IE3	**6086226**	C	**5.067,-**	ND	**1.634,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 100/250-7,5/4	7.50	IE3	**6086228**	C	**5.308,-**	ND	**1.634,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 100/250-11/4	11.00	IE3	**6086224**	C	**5.838,-**	ND	**1.634,-**	A	✆	A	✆	14
Atmos GIGA-N 100/250-15/4	15.00	IE3	**6086225**	C	**6.138,-**	ND	**1.634,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 100/315-11/4	11.00	IE3	**6086422**	C	**6.581,-**	ND	**2.252,-**	A	✆	A	✆	14
Atmos GIGA-N 100/315-15/4	15.00	IE3	**6086421**	C	**6.890,-**	ND	**2.252,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 100/315-18,5/4	18.50	IE3	**6086420**	C	**7.672,-**	ND	**2.252,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 100/315-22/4	22.00	IE3	**6086419**	C	**7.740,-**	ND	**2.252,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 100/315-30/4	30.00	IE3	**6086418**	C	**8.212,-**	ND	**2.252,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 100/400-22/4	22.00	IE3	**6086428**	C	**9.736,-**	ND	**3.149,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 100/400-30/4	30.00	IE3	**6086427**	C	**10.200,-**	ND	**3.149,-**	A	✆	A	✆	14

*** Grupo cierre mecánico**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG4

Wilo-Atmos GIGA-N (4-polos) con espaciador												
	Potencia motor	Clase IE	Ref.				Rodete de bronce (-L1)		Rodete INOX (L4)		-S1	Grupo GRD*
	P_2 kW				EUR		EUR		EUR		EUR	
Atmos GIGA-N 100/400-37/4	37.00	IE3	**6086426**	C	**11.696,-**	ND	**3.149,-**	A	✆	A	✆	14
Atmos GIGA-N 100/400-45/4	45.00	IE3	**6086425**	C	**12.120,-**	ND	**3.149,-**	A	✆	A	✆	14
Atmos GIGA-N 100/400-55/4	55.00	IE3	**6086424**	C	**13.819,-**	ND	**3.149,-**	A	✆	A	✆	14
Atmos GIGA-N 125/200-5,5/4	5.50	IE3	**6086238**	C	**4.999,-**	ND	**1.343,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 125/200-7,5/4	7.50	IE3	**6086240**	C	**5.240,-**	ND	**1.343,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 125/200-11/4	11.00	IE3	**6086234**	C	**5.770,-**	ND	**1.343,-**	A	✆	A	✆	14
Atmos GIGA-N 125/200-15/4	15.00	IE3	**6086236**	C	**6.079,-**	ND	**1.343,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 125/250-7,5/4	7.50	IE3	**6086251**	C	**5.752,-**	ND	**1.686,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 125/250-11/4	11.00	IE3	**6086243**	C	**6.282,-**	ND	**1.686,-**	A	✆	A	✆	14
Atmos GIGA-N 125/250-15/4	15.00	IE3	**6086246**	C	**6.591,-**	ND	**1.686,-**	A	✆	A	✆	14
Atmos GIGA-N 125/250-18,5/4	18.50	IE3	**6086248**	C	**7.383,-**	ND	**1.686,-**	A	✆	A	✆	14
Atmos GIGA-N 125/250-22/4	22.00	IE3	**6086249**	C	**7.440,-**	ND	**1.686,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 125/315-15/4	15.00	IE3	**6086255**	C	**8.531,-**	ND	**2.690,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 125/315-18,5/4	18.50	IE3	**6086256**	C	**9.322,-**	ND	**2.690,-**	A	✆	A	✆	14
Atmos GIGA-N 125/315-22/4	22.00	IE3	**6086257**	C	**9.379,-**	ND	**2.690,-**	A	✆	A	✆	14
Atmos GIGA-N 125/315-30/4	30.00	IE3	**6086258**	C	**9.853,-**	ND	**2.690,-**	A	✆	A	✆	14
Atmos GIGA-N 125/315-37/4	37.00	IE3	**6086259**	C	**11.349,-**	ND	**2.690,-**	A	✆	A	✆	14
Atmos GIGA-N 125/315-45/4	45.00	IE3	**6086260**	C	**11.763,-**	ND	**2.690,-**	A	✆	A	✆	14
Atmos GIGA-N 125/400-30/4	30.00	IE3	**6086261**	C	**11.435,-**	ND	**3.235,-**	A	✆	A	✆	14
Atmos GIGA-N 125/400-37/4	37.00	IE3	**6086262**	C	**12.931,-**	ND	**3.235,-**	A	✆	A	✆	14
Atmos GIGA-N 125/400-45/4	45.00	IE3	**6086263**	C	**13.356,-**	ND	**3.235,-**	A	✆	A	✆	14
Atmos GIGA-N 125/400-55/4	55.00	IE3	**6086264**	C	**15.054,-**	ND	**3.235,-**	A	✆	A	✆	14
Atmos GIGA-N 125/400-75/4	75.00	IE3	**6086265**	C	**16.279,-**	ND	**3.235,-**	A	✆	A	✆	14
Atmos GIGA-N 125/400-90/4	90.00	IE3	**6086266**	C	**18.934,-**	ND	**3.235,-**	A	✆	A	✆	14
Atmos GIGA-N 150/200-7,5/4	7.50	IE3	**6086270**	C	**6.871,-**	ND	**1.744,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 150/200-11/4	11.00	IE3	**6086267**	C	**7.411,-**	ND	**1.744,-**	A	✆	A	✆	14
Atmos GIGA-N 150/200-15/4	15.00	IE3	**6086269**	C	**7.711,-**	ND	**1.744,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 150/250-11/4	11.00	IE3	**6086273**	C	**8.048,-**	ND	**2.312,-**	A	✆	A	✆	13
Atmos GIGA-N 150/250-15/4	15.00	IE3	**6086276**	C	**8.357,-**	ND	**2.312,-**	A	✆	A	✆	14
Atmos GIGA-N 150/250-18,5/4	18.50	IE3	**6086278**	C	**9.139,-**	ND	**2.312,-**	A	✆	A	✆	14
Atmos GIGA-N 150/250-22/4	22.00	IE3	**6086280**	C	**9.207,-**	ND	**2.312,-**	A	✆	A	✆	14
Atmos GIGA-N 150/250-30/4	30.00	IE3	**6086281**	C	**9.679,-**	ND	**2.312,-**	A	✆	A	✆	14
Atmos GIGA-N 150/315-18,5/4	18.50	IE3	**6086283**	C	**10.567,-**	ND	**2.754,-**	A	✆	A	✆	14
Atmos GIGA-N 150/315-22/4	22.00	IE3	**6086284**	C	**10.635,-**	ND	**2.754,-**	A	✆	A	✆	14
Atmos GIGA-N 150/315-30/4	30.00	IE3	**6086285**	C	**11.098,-**	ND	**2.754,-**	A	✆	A	✆	14
Atmos GIGA-N 150/315-37/4	37.00	IE3	**6086286**	C	**12.593,-**	ND	**2.754,-**	A	✆	A	✆	14
Atmos GIGA-N 150/315-45/4	45.00	IE3	**6086287**	C	**13.018,-**	ND	**2.754,-**	A	✆	A	✆	14
Atmos GIGA-N 150/315-55/4	55.00	IE3	**6086288**	C	**14.717,-**	ND	**2.754,-**	A	✆	A	✆	14
Atmos GIGA-N 150/400-45/4	45.00	IE3	**6086411**	C	**15.237,-**	ND	**3.625,-**	A	✆	A	✆	14
Atmos GIGA-N 150/400-55/4	55.00	IE3	**6086410**	C	**16.936,-**	ND	**3.625,-**	A	✆	A	✆	14
Atmos GIGA-N 150/400-75/4	75.00	IE3	**6086409**	C	**18.161,-**	ND	**3.625,-**	A	✆	A	✆	14
Atmos GIGA-N 150/400-90/4	90.00	IE3	**6086408**	C	**20.825,-**	ND	**3.625,-**	A	✆	A	✆	14
Atmos GIGA-N 150/400-110/4	110.00	IE3	**6086407**	C	**24.048,-**	ND	**3.625,-**	A	✆	A	✆	14

*** Grupo cierre mecánico**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos .

Grupo de producto: PG4

Wilo-Atmos GIGA-N (4-polos) sin espaciador													
	Potencia motor	Clase IE	Ref.				Rodete de bronce (-L1)		Rodete INOX (L4)		-S1	Grupo GRD*
	P_2 kW											
Atmos GIGA-N 32/125-0,25/4-P5	0.25	IE3	6086697	C	2.441,-	ND	723,-	A		A		12
Atmos GIGA-N 32/125-0,37/4-P5	0.37	IE3	6086698	C	2.529,-	ND	723,-	A		A		12
Atmos GIGA-N 32/125-0,55/4-P5	0.55	IE3	6086699	C	2.509,-	ND	723,-	A		A		12
Atmos GIGA-N 32/160-0,25/4-P5	0.25	IE3	6086982	C	2.547,-	ND	742,-	A		A		12
Atmos GIGA-N 32/160-0,37/4-P5	0.37	IE3	6086981	C	2.635,-	ND	742,-	A		A		12
Atmos GIGA-N 32/160-0,55/4-P5	0.55	IE3	6086980	C	2.615,-	ND	742,-	A		A		12
Atmos GIGA-N 32/160.1-0,25/4-P5	0.25	IE3	6087001	C	2.509,-	ND	723,-	A		A		12
Atmos GIGA-N 32/160.1-0,37/4-P5	0.37	IE3	6087000	C	2.586,-	ND	723,-	A		A		12
Atmos GIGA-N 32/160.1-0,55/4-P5	0.55	IE3	6086999	C	2.567,-	ND	723,-	A		A		12
Atmos GIGA-N 32/200-0,37/4-P5	0.37	IE3	6086973	C	2.644,-	ND	813,-	A		A		12
Atmos GIGA-N 32/200-0,55/4-P5	0.55	IE3	6086972	C	2.624,-	ND	813,-	A		A		12
Atmos GIGA-N 32/200-0,75/4-P5	0.75	IE3	6086971	C	2.538,-	ND	813,-	A		A		12
Atmos GIGA-N 32/200-1,1/4-P5	1.10	IE3	6086970	C	2.576,-	ND	813,-	A		A		12
Atmos GIGA-N 32/250-0,55/4-P5	0.55	IE3	6086961	C	2.789,-	ND	1.165,-	A		A		12
Atmos GIGA-N 32/250-0,75/4-P5	0.75	IE3	6086960	C	2.798,-	ND	1.165,-	A		A		12
Atmos GIGA-N 32/250-1,1/4-P5	1.10	IE3	6086959	C	2.837,-	ND	1.165,-	A		A		12
Atmos GIGA-N 32/250-1,5/4-P5	1.50	IE3	6086958	C	2.981,-	ND	1.165,-	A		A		12
Atmos GIGA-N 32/250-2,2/4-P5	2.20	IE3	6086957	C	3.049,-	ND	1.165,-	A		A		12
Atmos GIGA-N 32/250-3/4-P5	3	IE3	6086601	C	3.126,-	ND	1.165,-	A		A		12
Atmos GIGA-N 40/125-0,25/4-P5	0.25	IE3	6086713	C	2.567,-	ND	723,-	A		A		12
Atmos GIGA-N 40/125-0,37/4-P5	0.37	IE3	6086714	C	2.615,-	ND	723,-	A		A		12
Atmos GIGA-N 40/125-0,55/4-P5	0.55	IE3	6086715	C	2.635,-	ND	723,-	A		A		12
Atmos GIGA-N 40/125-0,75/4-P5	0.75	IE3	6086716	C	2.644,-	ND	723,-	A		A		12
Atmos GIGA-N 40/160-0,37/4-P5	0.37	IE3	6086951	C	2.702,-	ND	723,-	A		A		12
Atmos GIGA-N 40/160-0,55/4-P5	0.55	IE3	6086950	C	2.731,-	ND	723,-	A		A		12
Atmos GIGA-N 40/160-0,75/4-P5	0.75	IE3	6086949	C	2.741,-	ND	723,-	A		A		12
Atmos GIGA-N 40/160-1,1/4-P5	1.10	IE3	6086948	C	2.769,-	ND	723,-	A		A		12
Atmos GIGA-N 40/200-0,75/4-P5	0.75	IE3	6086939	C	2.789,-	ND	858,-	A		A		12
Atmos GIGA-N 40/200-1,1/4-P5	1.10	IE3	6086938	C	2.827,-	ND	858,-	A		A		12
Atmos GIGA-N 40/200-1,5/4-P5	1.50	IE3	6086937	C	2.866,-	ND	858,-	A		A		12
Atmos GIGA-N 40/200-2,2/4-P5	2.20	IE3	6086936	C	2.857,-	ND	858,-	A		A		12
Atmos GIGA-N 40/250-1,1/4-P5	1.10	IE3	6086928	C	2.953,-	ND	924,-	A		A		12
Atmos GIGA-N 40/250-1,5/4-P5	1.50	IE3	6086927	C	3.001,-	ND	924,-	A		A		12
Atmos GIGA-N 40/250-2,2/4-P5	2.20	IE3	6086926	C	3.088,-	ND	924,-	A		A		12
Atmos GIGA-N 40/250-3/4-P5	3.00	IE3	6086925	C	3.155,-	ND	924,-	A		A		12
Atmos GIGA-N 40/315-2,2/4-P5	2.20	IE3	6086918	C	3.763,-	ND	1.802,-	A		A		13
Atmos GIGA-N 40/315-3/4-P5	3.00	IE3	6086917	C	3.840,-	ND	1.802,-	A		A		13
Atmos GIGA-N 40/315-4/4-P5	4.00	IE3	6086916	C	3.957,-	ND	1.802,-	A		A		13
Atmos GIGA-N 40/315-5,5/4-P5	5.50	IE3	6086915	C	4.217,-	ND	1.802,-	A		A		13
Atmos GIGA-N 40/315-7,5/4-P5	7.50	IE3	6086914	C	4.439,-	ND	1.802,-	A		A		13
Atmos GIGA-N 50/125-0,37/4-P5	0.37	IE3	6086722	C	2.731,-	ND	764,-	A		A		12
Atmos GIGA-N 50/125-0,55/4-P5	0.55	IE3	6086723	C	2.741,-	ND	764,-	A		A		12
Atmos GIGA-N 50/125-0,75/4-P5	0.75	IE3	6086724	C	2.760,-	ND	764,-	A		A		12
Atmos GIGA-N 50/125-1,1/4-P5	1.10	IE3	6086725	C	2.789,-	ND	764,-	A		A		12

*** Grupo cierre mecánico**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG4

Wilo-Atmos GIGA-N (4-polos) sin espaciador												
	Potencia motor	Clase IE	Ref.				Rodete de bronce (-L1)		Rodete INOX (L4)		-S1	Grupo GRD*
	P_2 kW											
Atmos GIGA-N 50/160-0,55/4-P5	0.55	IE3	**6086730**	C	**2.760,-**	ND	**847,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 50/160-0,75/4-P5	0.75	IE3	**6086731**	C	**2.769,-**	ND	**847,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 50/160-1,1/4-P5	1.10	IE3	**6086732**	C	**2.809,-**	ND	**847,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 50/160-1,5/4-P5	1.50	IE3	**6086733**	C	**2.847,-**	ND	**847,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 50/200-1,1/4-P5	1.10	IE3	**6086905**	C	**2.857,-**	ND	**822,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 50/200-1,5/4-P5	1.50	IE3	**6086904**	C	**2.866,-**	ND	**822,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 50/200-2,2/4-P5	2.20	IE3	**6086903**	C	**2.943,-**	ND	**822,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 50/200-3/4-P5	3.00	IE3	**6086902**	C	**3.030,-**	ND	**822,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 50/250-1,5/4-P5	1.50	IE3	**6086895**	C	**3.223,-**	ND	**959,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 50/250-2,2/4-P5	2.20	IE3	**6086894**	C	**3.310,-**	ND	**959,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 50/250-3/4-P5	3.00	IE3	**6086893**	C	**3.387,-**	ND	**959,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 50/250-4/4-P5	4.00	IE3	**6086892**	C	**3.503,-**	ND	**959,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 50/250-5,5/4-P5	5.5	IE3	**6086482**	ND	**8.000,-**	ND	**1.948,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 50/315-3/4-P5	3.00	IE3	**6086884**	C	**3.976,-**	ND	**1.948,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 50/315-4/4-P5	4.00	IE3	**6086883**	C	**4.091,-**	ND	**1.948,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 50/315-5,5/4-P5	5.50	IE3	**6086882**	C	**4.343,-**	ND	**1.948,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 50/315-7,5/4-P5	7.50	IE3	**6086881**	C	**4.565,-**	ND	**1.948,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 50/315-11/4-P5	11.00	IE3	**6086880**	C	**5.085,-**	ND	**1.948,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 65/125-0,55/4-P5	0.55	IE3	**6086741**	C	**2.789,-**	ND	**714,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 65/125-0,75/4-P5	0.75	IE3	**6086742**	C	**2.789,-**	ND	**714,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 65/125-1,1/4-P5	1.10	IE3	**6086743**	C	**2.818,-**	ND	**714,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 65/160-0,75/4-P5	0.75	IE3	**6086751**	C	**2.809,-**	ND	**794,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 65/160-1,1/4-P5	1.10	IE3	**6086752**	C	**2.818,-**	ND	**794,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 65/160-1,5/4-P5	1.50	IE3	**6086753**	C	**2.827,-**	ND	**794,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 65/160-2,2/4-P5	2.20	IE3	**6086757**	C	**2.904,-**	ND	**794,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 65/200-1,5/4-P5	1.50	IE3	**6086761**	C	**3.281,-**	ND	**892,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 65/200-2,2/4-P5	2.20	IE3	**6086765**	C	**3.358,-**	ND	**892,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 65/200-3/4-P5	3.00	IE3	**6086767**	C	**3.435,-**	ND	**892,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 65/200-4/4-P5	4.00	IE3	**6086770**	C	**3.551,-**	ND	**892,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 65/250-2,2/4-P5	2.20	IE3	**6086872**	C	**3.329,-**	ND	**1.347,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 65/250-3/4-P5	3.00	IE3	**6086871**	C	**3.715,-**	ND	**1.347,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 65/250-4/4-P5	4.00	IE3	**6086870**	C	**3.822,-**	ND	**1.347,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 65/250-5,5/4-P5	5.50	IE3	**6086869**	C	**4.082,-**	ND	**1.347,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 65/250-7,5/4-P5	7.50	IE3	**6086868**	C	**4.303,-**	ND	**1.347,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 65/315-4/4-P5	4.00	IE3	**6086860**	C	**4.439,-**	ND	**1.967,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 65/315-5,5/4-P5	5.50	IE3	**6086859**	C	**4.690,-**	ND	**1.967,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 65/315-7,5/4-P5	7.50	IE3	**6086858**	C	**4.911,-**	ND	**1.967,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 65/315-11/4-P5	11.00	IE3	**6086857**	C	**5.433,-**	ND	**1.967,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 65/315-15/4-P5	15.00	IE3	**6086856**	C	**5.713,-**	ND	**1.967,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 80/160-1,1/4-P5	1.10	IE3	**6086771**	C	**3.281,-**	ND	**888,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 80/160-1,5/4-P5	1.50	IE3	**6086772**	C	**3.329,-**	ND	**888,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 80/160-2,2/4-P5	2.20	IE3	**6086776**	C	**3.406,-**	ND	**888,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 80/160-3/4-P5	3.00	IE3	**6086778**	C	**3.483,-**	ND	**888,-**	A		A		12
Atmos GIGA-N 80/200-2,2/4-P5	2.20	IE3	**6086782**	C	**3.648,-**	ND	**1.223,-**	A		A		13

*** Grupo cierre mecánico**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG4

Wilo-Atmos GIGA-N (4-polos) sin espaciador												
	Potencia motor	Clase IE	Ref.				Rodete de bronce (-L1)		Rodete INOX (L4)		-S1	Grupo GRD*
	P_2 kW											
Atmos GIGA-N 80/200-3/4-P5	3.00	IE3	**6086784**	C	**3.725,-**	ND	**1.223,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 80/200-4/4-P5	4.00	IE3	**6086787**	C	**3.840,-**	ND	**1.223,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 80/200-5,5/4-P5	5.50	IE3	**6086789**	C	**4.091,-**	ND	**1.223,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 80/200-7,5/4-P5	7.50	IE3	**6086791**	C	**4.314,-**	ND	**1.223,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 80/250-3/4-P5	3.00	IE3	**6086848**	C	**4.314,-**	ND	**1.495,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 80/250-4/4-P5	4.00	IE3	**6086847**	C	**4.439,-**	ND	**1.495,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 80/250-5,5/4-P5	5.50	IE3	**6086846**	C	**4.690,-**	ND	**1.495,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 80/250-7,5/4-P5	7.50	IE3	**6086845**	C	**4.911,-**	ND	**1.495,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 80/250-11/4-P5	11.00	IE3	**6086844**	C	**5.433,-**	ND	**1.495,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 80/315-7,5/4-P5	7.50	IE3	**6086811**	C	**5.250,-**	ND	**2.121,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 80/315-11/4-P5	11.00	IE3	**6086810**	C	**5.770,-**	ND	**2.121,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 80/315-15/4-P5	15.00	IE3	**6086809**	C	**6.061,-**	ND	**2.121,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 80/315-18,5/4-P5	18.50	IE3	**6086808**	C	**6.823,-**	ND	**2.121,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 80/315-22/4-P5	22.00	IE3	**6086807**	C	**6.881,-**	ND	**2.121,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 80/400-18,5/4-P5	18.50	IE3	**6086842**	C	**8.782,-**	ND	**2.720,-**	A		A		14
Atmos GIGA-N 80/400-22/4-P5	22.00	IE3	**6086841**	C	**8.850,-**	ND	**2.720,-**	A		A		14
Atmos GIGA-N 80/400-30/4-P5	30.00	IE3	**6086840**	C	**9.302,-**	ND	**2.720,-**	A		A		14
Atmos GIGA-N 80/400-37/4-P5	37.00	IE3	**6086839**	C	**10.731,-**	ND	**2.720,-**	A		A		14
Atmos GIGA-N 80/400-45/4-P5	45.00	IE3	**6086838**	C	**11.137,-**	ND	**2.720,-**	A		A		14
Atmos GIGA-N 100/160-2,2/4-P5	2.20	IE3	**6086614**	C	**3.589,-**	ND	**1.158,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 100/160-3/4-P5	3.00	IE3	**6086616**	C	**3.667,-**	ND	**1.158,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 100/160-4/4-P5	4.00	IE3	**6086619**	C	**3.783,-**	ND	**1.158,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 100/200-3/4-P5	3.00	IE3	**6086623**	C	**4.169,-**	ND	**1.349,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 100/200-4/4-P5	4.00	IE3	**6086626**	C	**4.285,-**	ND	**1.349,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 100/200-5,5/4-P5	5.50	IE3	**6086628**	C	**4.526,-**	ND	**1.349,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 100/200-7,5/4-P5	7.50	IE3	**6086630**	C	**4.757,-**	ND	**1.349,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 100/250-5,5/4-P5	5.50	IE3	**6086634**	C	**4.864,-**	ND	**1.634,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 100/250-7,5/4-P5	7.50	IE3	**6086636**	C	**5.096,-**	ND	**1.634,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 100/250-11/4-P5	11.00	IE3	**6086632**	C	**5.607,-**	ND	**1.634,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 100/250-15/4-P5	15.00	IE3	**6086633**	C	**5.896,-**	ND	**1.634,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 100/315-11/4-P5	11.00	IE3	**6086830**	C	**6.321,-**	ND	**2.252,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 100/315-15/4-P5	15.00	IE3	**6086829**	C	**6.610,-**	ND	**2.252,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 100/315-18,5/4-P5	18.50	IE3	**6086828**	C	**7.363,-**	ND	**2.252,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 100/315-22/4-P5	22.00	IE3	**6086827**	C	**7.431,-**	ND	**2.252,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 100/315-30/4-P5	30.00	IE3	**6086826**	C	**7.885,-**	ND	**2.252,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 100/400-22/4-P5	22.00	IE3	**6086836**	C	**9.351,-**	ND	**3.149,-**	A		A		14
Atmos GIGA-N 100/400-30/4-P5	30.00	IE3	**6086835**	C	**9.795,-**	ND	**3.149,-**	A		A		14
Atmos GIGA-N 100/400-37/4-P5	37.00	IE3	**6086834**	C	**11.232,-**	ND	**3.149,-**	A		A		14
Atmos GIGA-N 100/400-45/4-P5	45.00	IE3	**6086833**	C	**11.638,-**	ND	**3.149,-**	A		A		14
Atmos GIGA-N 100/400-55/4-P5	55.00	IE3	**6086832**	C	**13.269,-**	ND	**3.149,-**	A		A		14
Atmos GIGA-N 125/200-5,5/4-P5	5.50	IE3	**6086646**	C	**4.796,-**	ND	**1.343,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 125/200-7,5/4-P5	7.50	IE3	**6086648**	C	**5.028,-**	ND	**1.343,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 125/200-11/4-P5	11.00	IE3	**6086642**	C	**5.539,-**	ND	**1.343,-**	A		A		13

*** Grupo cierre mecánico**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG4


Wilo-Atmos GIGA-N (4-polos) sin espaciador												
	Potencia motor	Clase IE	Ref.				Rodete de bronce (-L1)		Rodete INOX (L4)		-S1	Grupo GRD*
	P_2 kW											
Atmos GIGA-N 125/200-15/4-P5	15.00	IE3	**6086644**	C	**5.838,-**	ND	**1.343,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 125/250-7,5/4-P5	7.50	IE3	**6086659**	C	**5.519,-**	ND	**1.686,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 125/250-11/4-P5	11.00	IE3	**6086651**	C	**6.032,-**	ND	**1.686,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 125/250-15/4-P5	15.00	IE3	**6086654**	C	**6.330,-**	ND	**1.686,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 125/250-18,5/4-P5	18.50	IE3	**6086656**	C	**7.083,-**	ND	**1.686,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 125/250-22/4-P5	22.00	IE3	**6086657**	C	**7.141,-**	ND	**1.686,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 125/315-15/4-P5	15.00	IE3	**6086663**	C	**8.193,-**	ND	**2.690,-**	A		A		14
Atmos GIGA-N 125/315-18,5/4-P5	18.50	IE3	**6086664**	C	**8.945,-**	ND	**2.690,-**	A		A		14
Atmos GIGA-N 125/315-22/4-P5	22.00	IE3	**6086665**	C	**9.004,-**	ND	**2.690,-**	A		A		14
Atmos GIGA-N 125/315-30/4-P5	30.00	IE3	**6086666**	C	**9.457,-**	ND	**2.690,-**	A		A		14
Atmos GIGA-N 125/315-37/4-P5	37.00	IE3	**6086667**	C	**10.895,-**	ND	**2.690,-**	A		A		14
Atmos GIGA-N 125/315-45/4-P5	45.00	IE3	**6086668**	C	**11.291,-**	ND	**2.690,-**	A		A		14
Atmos GIGA-N 125/400-30/4-P5	30.00	IE3	**6086669**	C	**10.982,-**	ND	**3.235,-**	A		A		14
Atmos GIGA-N 125/400-37/4-P5	37.00	IE3	**6086670**	C	**12.410,-**	ND	**3.235,-**	A		A		14
Atmos GIGA-N 125/400-45/4-P5	45.00	IE3	**6086671**	C	**12.825,-**	ND	**3.235,-**	A		A		14
Atmos GIGA-N 125/400-55/4-P5	55.00	IE3	**6086672**	C	**14.455,-**	ND	**3.235,-**	A		A		14
Atmos GIGA-N 125/400-75/4-P5	75.00	IE3	**6086673**	C	**15.633,-**	ND	**3.235,-**	A		A		14
Atmos GIGA-N 125/400-90/4-P5	90.00	IE3	**6086674**	C	**18.181,-**	ND	**3.235,-**	A		A		14
Atmos GIGA-N 150/200-7,5/4-P5	7.50	IE3	**6086678**	C	**6.601,-**	ND	**1.744,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 150/200-11/4-P5	11.00	IE3	**6086675**	C	**7.112,-**	ND	**1.744,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 150/200-15/4-P5	15.00	IE3	**6086677**	C	**7.402,-**	ND	**1.744,-**	A		A		13
Atmos GIGA-N 150/250-11/4-P5	11.00	IE3	**6086681**	C	**7.729,-**	ND	**2.312,-**	A		A		14
Atmos GIGA-N 150/250-15/4-P5	15.00	IE3	**6086684**	C	**8.019,-**	ND	**2.312,-**	A		A		14
Atmos GIGA-N 150/250-18,5/4-P5	18.50	IE3	**6086686**	C	**8.771,-**	ND	**2.312,-**	A		A		14
Atmos GIGA-N 150/250-22/4-P5	22.00	IE3	**6086688**	C	**8.839,-**	ND	**2.312,-**	A		A		14
Atmos GIGA-N 150/250-30/4-P5	30.00	IE3	**6086689**	C	**9.293,-**	ND	**2.312,-**	A		A		14
Atmos GIGA-N 150/315-18,5/4-P5	18.50	IE3	**6086691**	C	**10.142,-**	ND	**2.754,-**	A		A		14
Atmos GIGA-N 150/315-22/4-P5	22.00	IE3	**6086692**	C	**10.210,-**	ND	**2.754,-**	A		A		14
Atmos GIGA-N 150/315-30/4-P5	30.00	IE3	**6086693**	C	**10.654,-**	ND	**2.754,-**	A		A		14
Atmos GIGA-N 150/315-37/4-P5	37.00	IE3	**6086694**	C	**12.091,-**	ND	**2.754,-**	A		A		14
Atmos GIGA-N 150/315-45/4-P5	45.00	IE3	**6086695**	C	**12.497,-**	ND	**2.754,-**	A		A		14
Atmos GIGA-N 150/315-55/4-P5	55.00	IE3	**6086696**	C	**14.127,-**	ND	**2.754,-**	A		A		14
Atmos GIGA-N 150/400-45/4-P5	45.00	IE3	**6086819**	C	**14.629,-**	ND	**3.625,-**	A		A		14
Atmos GIGA-N 150/400-55/4-P5	55.00	IE3	**6086818**	C	**16.260,-**	ND	**3.625,-**	A		A		14
Atmos GIGA-N 150/400-75/4-P5	75.00	IE3	**6086817**	C	**17.438,-**	ND	**3.625,-**	A		A		14
Atmos GIGA-N 150/400-90/4-P5	90.00	IE3	**6086816**	C	**19.994,-**	ND	**3.625,-**	A		A		14
Atmos GIGA-N 150/400-110/4-P5	110.00	IE3	**6086815**	C	**23.083,-**	ND	**3.625,-**	A		A		14

*** Grupo cierre mecánico**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



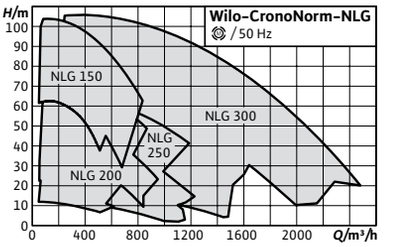

Accesorios	Página
Sistema de regulación SC-HVAC	256
Sistema de regulación CC-HVAC	264

Wilo-CronoNorm-NLG

Tipo
Bomba centrífuga de baja presión de una etapa con aspiración axial, montada sobre bancada

Aplicación
- → Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación
- → Empleo en irrigación, edificación, industria en general, centrales eléctricas, etc.

Suministro
- → Bomba
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento
- → Bomba con extremo del eje libre o sobre bancada con acoplamiento y protección del acoplamiento o montada completamente sobre bancada con motor

Opciones
- → Otros materiales y ejecuciones bajo consulta
- → También son posibles bajo consulta otras tensiones y frecuencias

Indicación
- → Motores con clase de eficiencia energética IE3

Características especiales/ventajas del producto
- → Menor coste del ciclo de vida gracias a la optimización del rendimiento
- → Cierre mecánico independiente del sentido de giro y de refrigeración forzada
- → Anillos de desgaste recambiables
- → Rodamientos de bolas lubricados de forma permanente y generosamente dimensionados
- → Bajos valores NPSH, las mejores propiedades frente a la cavitación
- → Presión nominal PN16
- → Rango de temperatura del fluido de -20°C a +120°C


Indicaciones generales - Directiva ErP (Ecodiseño)
El índice de eficiencia mínima MEI de esta gama es ≥0,4. Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Grupo de producto: PG4

Wilo-CronoNorm-NLG			
Modelo	**Ref.**		
			EUR
NLG...(tipos bajo consulta)	bajo consulta	D	

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



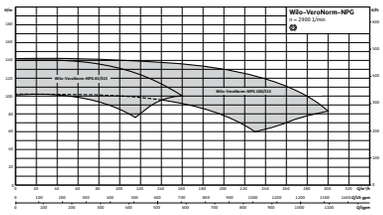

Accesorios	Página
Sistema de regulación SC-HVAC	256
Sistema de regulación CC-HVAC	264

Wilo-VeroNorm NPG

Tipo
Bomba centrífuga de baja presión de una etapa montada sobre bancada

Aplicación
→ Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación
→ Empleo en el abastecimiento de agua comunitaria, irrigación, edificación, industria en general, centrales eléctricas, etc.

Suministro
→ Bomba
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones
→ Otros materiales y ejecuciones bajo consulta
→ También son posibles bajo consulta otras tensiones y frecuencias

Características especiales/ventajas del producto
→ Apto para temperaturas de hasta 140°C
→ Ejecución de extracción trasera
→ Presión nominal PN16


Indicaciones generales – Directiva ErP (Ecodiseño)
El índice de eficiencia mínima MEI de esta gama es ≥0,4. Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Grupo de producto: PG4

Wilo-VeroNorm NPG			
Modelo	**Ref.**		
		🚚	EUR
NPG...(tipos bajo consulta)	bajo consulta	D	📞

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



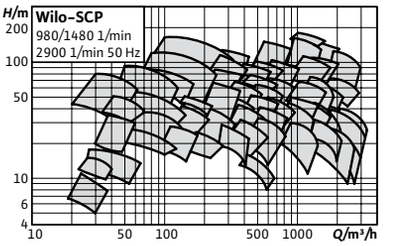

Accesorios	Página
Sistema de regulación SC-HVAC	256
Sistema de regulación CC-HVAC	264

Wilo-SCP

Tipo
Bomba de cámara partida montada sobre bancada

Aplicación
- → Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación
- → Empleo en el abastecimiento de agua comunitaria, irrigación, edificación, industria en general, centrales eléctricas, etc.

Suministro
- → Bomba
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones
- → Se pueden solicitar otras ejecuciones de motor
- → Mayor caudal hasta 17.000 m³/h como ejecución especial
- → Motor especial (6.000 V, 10.000 V etc.)
- → Construcción especial
  - – Rodete: Bronce, fundición gris y acero inoxidable
  - – Carcasa: Fundición gris y fundición nodular
- → Separador ciclónico (para el circuito de refrigeración de los cierres mecánicos)


Características especiales/ventajas del producto
- → Diseño hidráulico eficiente para caudales volumi-nosos de hasta 17 000 m³/h
- → Menor valor NPSH gracias al rodete de doble aspiración
- → Alta fiabilidad para el proceso y mantenimiento sencillo sin retirar las tuberías de impulsión o de aspiración
- → Nivel sonoro reducido y disminución de las vibra-ciones
- → Opciones: motores IE4
- → Homologación para agua potable (KTW, ACS), recubrimiento innovador Ceram CT
- → Rango de temperatura del fluido de -20°C a +120°C
- → Presión nominal PN16

Grupo de producto: PG10

Wilo-SCP			
Modelo	**Ref.**		
		🚚	EUR
SCP...(tipos bajo consulta)	bajo consulta	D	✆

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



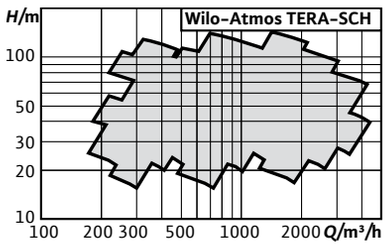

Accesorios	Página
Sistema de regulación SC-HVAC	256
Sistema de regulación CC-HVAC	264

Wilo-Atmos TERA-SCH

Tipo
Bomba con carcasa partida axialmente sobre bancada

Aplicación
- → Captación de agua no tratada, aumento de presión y transporte general en centrales eléctricas, centrales hidráulicas y redes de abastecimiento de agua potable comunitarias
- → Suministro de agua de refrigeración y de agua para uso industrial en centrales eléctricas e instalaciones industriales
- → Riego en la agricultura comercial
- → Impulsión de agua de calefacción (en Alemania según VDI 2035) y mezclas agua-glicol

Suministro
- → Bomba con extremo del eje libre o acoplamiento o como grupo completo
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento


Características especiales/ventajas del producto
- → Funcionamiento continuo fiable para un abastecimiento de agua potable eficiente en canalizaciones amplias; se puede adaptar exactamente a sus necesidades
- → Reducción de los costes energéticos con una eficiencia global elevada
- → Proceso de alineación más breve y sencillo gracias al acoplamiento tolerante y al dispositivo de ajuste del motor
- → Mayor fiabilidad gracias al conjunto hidráulico silencioso con pocas vibraciones y un nivel sonoro bajo
- → Menor tendencia a la cavitación gracias a los valores de NPSH optimizados
- → Menor necesidad de espacio gracias al diseño compacto
- → También disponible como ejecución de agua potable; de forma opcional, con recubrimiento CT Ceram (también apto para agua potable)
- → Disponible de forma opcional con recubrimiento CT Ceram, para aumentar la eficiencia en hasta un 3 %
- → Caudal estándar de hasta 4500 m³/h

Grupo de producto: PG10

Wilo-Atmos TERA-SCH			
Modelo	**Ref.**		
		🚚	EUR
Atmos TERA-SCH...(tipos bajo consulta)	bajo consulta	D	✆

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



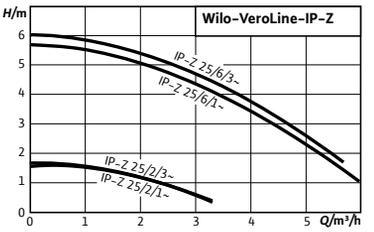

Designación

Ejemplo:	**Wilo-IP-Z 25/2**
IP	Serie
-Z	Para sistemas de recirculación de A.C.S.
25/	Diámetro de conexión (mm)
2	Rango de presión diferencial (m)
EM	Monofásica (DM=Trifásica)

Wilo-VeroLine-IP-Z

Tipo
Bomba circuladora de rotor seco de tipo Inline con conexión roscada

Aplicación
Para la impulsión de agua potable en sistemas de recirculación y preparación de A.C.S. y de agua fría y de caliente (según VDI 2035) sin sustancias abrasivas en instalaciones de calefacción, climatización y refrigeración

Suministro
→ Bomba
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
→ Gran resistencia frente a fluidos corrosivos gracias a su carcasa de acero inoxidable y su rodete en Noryl
→ A.C.S hasta 46ºf de dureza con 65ºC (+110ºC por corto tiempo, máx. 2h)
→ Agua de calefacción de -8ºC hasta +110ºC

Grupo de producto: PG3IPL

Wilo-VeroLine-IP-Z (de 4 polos)

Modelo	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
	mm	*PN* bar		kg			EUR
IP-Z 25/2 EM	180	10	1~230 V, 50 Hz	5,5	4090293	S	**807,-**
IP-Z 25/2 DM	180	10	3~400V V, 50 Hz	4,5	4090292	S	**780,-**

Grupo de producto: PG3IPL

Wilo-VeroLine-IP-Z (de 2 polos)

Modelo	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
	mm	*PN* bar		kg			EUR
IP-Z 25/6 EM	180	10	1~230 V, 50 Hz	5,9	4090295	S	**788,-**
IP-Z 25/6 DM	180	10	3~400V V, 50 Hz	5,0	4090294	S	**759,-**


Grupo de producto: PG14

Accesorios

Tipo	Descripción	Ref.		
				EUR
Kit NEC 33/IP-Z	2 piezas de unión (1 juego) de acero inoxidable, G1½ i x G2 a x 33	4037301	A	**178,-**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



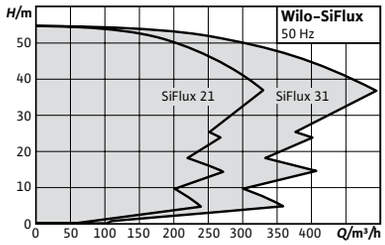

Designación

Ejemplo:	**Wilo-SiFlux 21-IP-E 40/120-1,5/2-SC-16-T4**
SiFlux	Serie
21	2 bombas de funcionamiento más una de reserva
-IP-E 40/120-1,5/2	Nombre de la bomba
-SC-	Cuadro de control Wilo SCe HVAC
16	PN 16
T4	3~400V

Wilo-SiFlux

Tipo
Sistema de bombeo de alta eficiencia compuesto por varias bombas electrónicas, completamente automatizado y listo para la conexión, para el manejo de grandes caudales en instalaciones de calefacción y refrigeración. Tres a cuatro bombas Inline de rotor seco conectadas en paralelo con regulación electrónica de las series VeroLine-IP-E o CronoLine-IL-E. Una de las bombas como bomba de reserva. Incl. cuadro de control Smart-Controller SCe

Aplicación
Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación

Suministro
- → Sistema de varias bombas Wilo-SiFlux
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento Wilo-SiFlux
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento de las bombas
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento del cuadro

Características especiales/ventajas del producto
- → Instalación rápida y sencilla mediante un sistema preinstalado. Como resultado, se minimiza la resolución de errores.
- → Energéticamente eficiente: Funcionamiento en el rango de cargas parciales según la demanda actual.
- → Sistema fiable gracias a sus componentes a medida.
- → Diseño compacto, buena accesibilidad a todos los componentes.
- → Todo de un mismo proveedor. Menos necesidad de aclaraciones a la hora del pedido.

Alimentación eléctrica
3~400 V, 50 Hz

Grupo de producto: PG6

Wilo-SiFlux

Modelo	Alimentación eléctrica	Caudal de cada bomba	Intensidad nominal	Número de bombas	Peso bruto	Ref.		
		Q m³/h	*I* A		*m* kg			EUR
21-IP-E 40/120-1,5/2-SC-16-T4	3~400 V, 50 Hz	25	15.3	2+1	680	4189216	C	**25.725,-**
21-IP-E 40/160-4/2-SC-16-T4	3~400 V, 50 Hz	25	28.8	2+1	723	4189217	C	**29.158,-**
21-IL-E 40/170-5,5/2-SC-16-T4	3~400 V, 50 Hz	25	31.8	2+1	582	4189218	C	**36.248,-**
31-IP-E 40/120-1,5/2-SC-16-T4	3~400 V, 50 Hz	25	20.4	3+1	936	4189219	C	**31.830,-**
31-IP-E 40/160-4/2-SC-16-T4	3~400 V, 50 Hz	25	38.4	3+1	994	4189220	C	**36.731,-**

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Grupo de producto: PG6

Wilo-SiFlux

Modelo	Alimentación eléctrica	Caudal de cada bomba	Intensidad nominal	Número de bombas	Peso bruto	Ref.		
		Q m³/h	*I* A		*m* kg			EUR
31-IL-E 40/170-5,5/2-SC-16-T4	3~400 V, 50 Hz	25	42.4	3+1	1167	4189221	C	**44.654,–**
21-IP-E 50/130-2,2/2-SC-16-T4	3~400 V, 50 Hz	45	19.8	2+1	833	4189222	C	**29.111,–**
21-IP-E 50/150-4/2-SC-16-T4	3~400 V, 50 Hz	45	34.2	2+1	873	4189223	B	**35.064,–**
21-IL-E 50/180-7,5/2-SC-16-T4	3~400 V, 50 Hz	45	42	2+1	1058	4189224	C	**40.291,–**
31-IP-E 50/130-2,2/2-SC-16-T4	3~400 V, 50 Hz	45	26.4	3+1	1137	4189225	C	**39.456,–**
31-IP-E 50/150-4/2-SC-16-T4	3~400 V, 50 Hz	45	45.6	3+1	1191	4189226	C	**44.809,–**
31-IL-E 50/180-7,5/2-SC-16-T4	3~400 V, 50 Hz	45	56	3+1	1437	4189227	C	**51.829,–**
21-IP-E 65/120-3/2-SC-16-T4	3~400 V, 50 Hz	65	25.5	2+1	1002	4189228	C	**35.191,–**
21-IP-E 65/130-4/2-SC-16-T4	3~400 V, 50 Hz	65	35.4	2+1	1027	4189229	C	**42.477,–**
21-IL-E 65/160-7,5/2-SC-16-T4	3~400 V, 50 Hz	65	40.8	2+1	1180	4189230	C	**48.701,–**
31-IP-E 65/120-3/2-SC-16-T4	3~400 V, 50 Hz	65	34	3+1	1350	4189231	D	**48.752,–**
31-IP-E 65/130-4/2-SC-16-T4	3~400 V, 50 Hz	65	47.2	3+1	1379	4189232	D	**55.826,–**
31-IL-E 65/160-7,5/2-SC-16-T4	3~400 V, 50 Hz	65	54.4	3+1	1620	4189233	D	**66.445,–**
21-IP-E 80/110-4/2-SC-10-T4	3~400 V, 50 Hz	95	32.1	2+1	1224	4196555	D	**44.309,–**
21-95-IL-E 80/160-11/2-SC-16-T4	3~400 V, 50 Hz	95	60	2+1	1576	4189235	D	**57.868,–**
21-IL-E 80/170-15/2-SC-16-T4	3~400 V, 50 Hz	95	77.4	2+1	1596	4189236	D	**66.828,–**
31-IP-E 80/110-4/2-SC-10-T4	3~400 V, 50 Hz	95	42.8	3+1	1532	4196556	D	**60.888,–**
31-95-IL-E 80/160-11/2-SC-16-T4	3~400 V, 50 Hz	95	80	3+1	1997	4189238	D	**75.262,–**
31-IL-E 80/170-15/2-SC-16-T4	3~400 V, 50 Hz	95	103.2	3+1	2024	4189239	D	**88.284,–**
21-IL-E 80/140-7,5/2-SC-16-T4	3~400 V, 50 Hz	120	41.1	2+1	1709	4189240	D	**58.845,–**
21-120-IL-E 80/160-11/2-SC-16-T4	3~400 V, 50 Hz	120	60	2+1	1912	4189241	D	**73.838,–**
21-IL-E 80/200-22/2-SC-16-T4	3~400 V, 50 Hz	120	113.1	2+1	2069	4189242	D	**81.527,–**
31-IL-E 80/140-7,5/2-SC-16-T4	3~400 V, 50 Hz	120	54.8	3+1	2109	4189243	D	**78.153,–**
31-120-IL-E 80/160-11/2-SC-16-T4	3~400 V, 50 Hz	120	80	3+1	2379	4189244	D	**92.695,–**
31-IL-E 80/200-22/2-SC-16-T4	3~400 V, 50 Hz	120	150.8	3+1	2590	4189245	D	**103.899,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



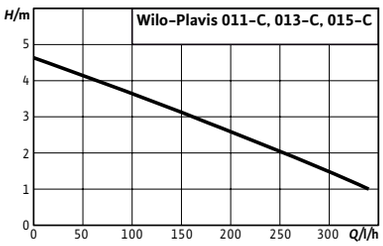

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Plavis 011-C**
Plavis	Serie
01	Número de gama en la serie Plavis
1	Modelo: 1-básico, 3 -eficiente, 5-prémium
-C	Aplicaciones de condensados
-2G	Segunda generación

Wilo-Plavis 011-C

Tipo
Unidad automática para la elevación de condensados

Aplicación
- → Calderas de condensación (en calderas de gasoil, el sistema de elevación de condensados debe instalarse tras un equipo de neutralización)
- → Instalaciones de climatización y refrigeración (p. ej., frigoríficos y evaporadores)

Suministro
- → Instalación de elevación de condensados con sensor de nivel
- → Depósito, tapa
- → Cable eléctrico de 1,5 m
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
- → Montaje fácil gracias a la entrada ajustable
- → Ahorro de energía debido al bajo consumo de corriente (<=20W)
- → Integración perfecta en el entorno del cliente gracias a su moderna construcción compacta y su funcionamiento silencioso (< 40 dBA)


Indicación
Medidas modificadas con respecto al modelo anterior

Grupo de producto: PG7

Wilo-Plavis				
Modelo	**Volumen bruto**	**Ref.**		
	V l			EUR
Plavis 011-C-2G	0,7	2548593	A	**105,-**

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



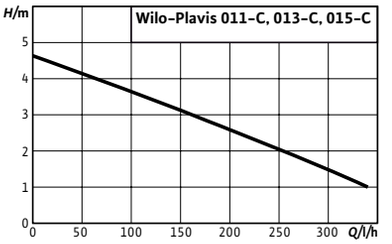

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Plavis 013-C**
Plavis	Serie
01	Número de gama en la serie Plavis
1	Modelo: 1-básico, 3-eficiente, 5-prémium
-C	Aplicaciones de condensados
-2G	Segunda generación

Wilo-Plavis 013-C

Tipo
Unidad automática para la elevación de condensados

Aplicación
- → Calderas de condensación
- → Instalaciones de climatización y refrigeración (p. ej., frigoríficos y evaporadores)

Suministro
- → Instalación de elevación de condensados con sensor de nivel
- → Depósito, tapa y pestaña deslizante
- → Cable eléctrico de 1,5 m
- → Manguera del lado de impulsión (Ø 8 mm, 5 m)
- → Adaptador de goma ajustable Ø 2/32 (2 uds.)
- → Tornillos (Ø 4) y anclajes (2 uds.) para montaje mural
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Indicación
Medidas modificadas con respecto al modelo anterior


Características especiales/ventajas del producto
- → Montaje fácil gracias al sistema *Plug&Play* con entrada ajustable y depósito reversible
- → Cámara de neutralización integrada
- → Mayor fiabilidad gracias a la alarma visual integrada, la medida de nivel y la señal de alarma configurable (NO/NC)
- → Ahorro de energía debido al bajo consumo de corriente
- → Integración perfecta en el entorno del cliente gracias a una moderna construcción compacta y un funcionamiento silencioso (< 40 dBA)

Grupo de producto: PG7

Wilo-Plavis				
Modelo	**Volumen bruto**	**Ref.**		
	V l		🚚	EUR
Plavis 013-C-2G	1,1	2548552	A	**123,-**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



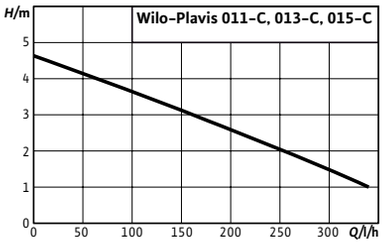

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Plavis 015-C**
Plavis	Serie
01	Número de gama en la serie Plavis
1	Modelo: 1-básico, 2 -eficiente, 3-prémium
-C	Aplicaciones de condensados
-2G	Segunda generación

Wilo-Plavis 015-C

Tipo
Unidad automática para la elevación de condensados

Aplicación
- → Calderas de condensación (en calderas calentadas con aceite, el sistema de elevación de aguas debe instalarse tras un equipo de neutralización)
- → Instalaciones de climatización y refrigeración (p. ej., evaporadores)

Suministro
- → Instalación de elevación de condensados con sensor de nivel
- → Depósito, tapa y pestaña deslizante
- → Cable eléctrico de 1,5 m
- → Bolsa con granulados para la neutralización (1 ud.)
- → Manguera del lado de impulsión (Ø 8 mm, 5 m)
- → Adaptador de goma ajustable Ø 2/32 (4 uds.)
- → Tornillos (Ø 4) y anclajes (2 uds.) para montaje mural
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
- → Montaje fácil gracias al sistema Plug&Play con entrada ajustable y depósito reversible
- → Mantenimiento rápido y sencillo gracias a la tapa de mantenimiento extraíble y a la válvula antirretorno integrada
- → Función de neutralización gracias a la pared de separación integrada
- → Mayor fiabilidad gracias a la alarma y visual integrada, la medida de nivel y la señal de alarma configurable (NO/NC)
- → Ahorro de energía debido al bajo consumo de corriente (<=20W)
- → Integración perfecta en el entorno del cliente gracias a una moderna construcción compacta y un funcionamiento silencioso (< 40 dBA)

Indicación
Medidas modificadas con respecto al modelo anterior

Grupo de producto: PG7

Wilo-Plavis				
Modelo	**Volumen bruto**	**Ref.**		
	V l			EUR
Plavis 015-C-2G	1,6	2548553	A	**141,-**

Accesorios					
Tipo	**Descripción**	**Ref.**		**Grupo de producto**	
					EUR
Granulado para neutralización	700 g de granulado de compuestos de calcio y magnesio para neutralizar las aguas residuales ácidas, como por ejemplo el condensado procedente de calderas de condensación. Se debe sustituir por lo menos una vez al año.	2547952	A	PG14	**35,-**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



Designación

Ejemplo:	**ERE CE 50 CP**
ERE CE	Serie
50	Volumen nominal (l.)
CP	con pies de soporte (CB: con base de soporte)

Wilo-ERE

Tipo
Vaso de expansión con membrana fija

Aplicación
Instalaciones cerradas de calefacción y climatización

Suministro
- → Vaso de expansión
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento de la bomba circuladora

Grupo de producto: PG14

Vasos de expansión

Modelo	Conexiones Ø	Altura H (mm)	Diámetro Ø	Presión de trabajo máx. bar	Ref.		
		C					EUR
ERE 6	M ¾" Gas	250	245	4	2962721	C	**40,–**
ERE 8	M ¾" Gas	280	245	4	2962722	C	**41,–**
ERE 10	M ¾" Gas	330	245	4	2962766	C	**44,–**
ERE 12	M ¾" Gas	325	285	4	2962723	C	**46,–**
ERE CE 18	M ¾" Gas	395	285	3.5	2962724	C	**50,–**
ERE CE 24	M ¾" Gas	420	325	3.5	2962725	C	**64,–**
ERE CE 35	M ¾" Gas	455	380	5	2962726	C	**87,–**
ERE CE 50	M ¾" Gas	510	380	6	2962727	C	**100,–**
ERE CE 35 CP	M ¾" Gas	435	380	5	2962773	C	**95,–**
ERE CE 50 CP	M ¾" Gas	590	380	6	2962774	C	**107,–**
ERE CE 35 CB	M ¾" Gas	630	380	5	2962768	C	**106,–**
ERE CE 50 CB	M ¾" Gas	565	460	6	2962769	C	**119,–**
ERE CE 80	M ¾" Gas	690	460	6	2962730	C	**176,–**
ERE CE 100	M ¾" Gas	810	510	6	2962731	S	**222,–**
ERE CE 150	M ¾–" Gas	970	590	6	2962732	S	**302,–**
ERE CE 200	M 1" Gas	985	590	6	2962733	S	**391,–**
ERE CE 250	M 1" Gas	1230	590	6	2962734	C	**456,–**
ERE CE 300	M 1" Gas	1220	650	6	2962735	C	**549,–**
ERE CE 400	M 1" Gas	1550	650	6	2962737	C	**864,–**
ERE CE 500	M 1" Gas	1575	750	6	2962738	C	**977,–**
ERE CE 600	M 1" Gas	1715	750	6	2962739	C	**1.216,–**
ERE CE 700	M 1" Gas	1930	750	6	2962742	C	**1.681,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



Equipo de presurización Wilo-Sinum M20



Equipo de presurización Wilo-Sinum D20

Designación

Ejemplo:	**Wilo Sinum M20**
Wilo Sinum	Serie
M	M (una bomba); D (dos bombas)
20	Modelo

Wilo-Sinum

Tipo
Equipo de presurización por bombeo

Aplicación
Para la presurización, la desgasificación y el rellenado en instalaciones de calefacción cerradas (según EN 12828) e instalaciones de climatización

Suministro
→ Equipo de presurización por bombeo
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento del equipo

Características especiales/ventajas del producto
→ Tipo de protección IP55 (excepto los modelos Wilo-Sinum MM y Wilo-Sinum DM)
→ Bajos costes de inversión y ahorro en tamaño comparando con vasos de expansión estándar
→ Desgasificación efectiva del agua de la instalación
→ Mantenimiento preciso de la presión en el sistema
→ Gran conectividad a GTC

Grupo de producto: PG14

Wilo-Sinum

Modelo	Tensión nominal	Intensidad nominal	Potencia caldera	Presión de trabajo	Dimensiones			Conexiones			Ref.		
Equipos de bombeo simples		*I* (A)	kW	*P* (bar)	L. (mm)	W. (mm)	H. (mm)	Vaso de expansión	Instalación	Suministro de agua		🚚	EUR
Bomba Wilo-Sinum MM	230 V ~1 PE 50 Hz	0,43	100–200	1,2–3,0	506	227	922	G 1" M	G 1 ¼" F	Rp ½"	2198856	ND	**8.250,–**
Bomba Wilo-Sinum M02	230 V ~1 PE 50 Hz	2,77	500–2300	1,2 – 3,5	540	227	922	G 1" M	G 1 ¼" F	Rp ½"	2198858	C	**5.923,–**
Bomba Wilo-Sinum M10	230 V ~1 PE 50 Hz	4,4	900–4700	2,0–5,0	513	227	922	G 1" M	G 1 ¼" F	Rp ½"	2198859	C	**5.923,–**
Bomba Wilo-Sinum M20	230 V ~1 PE 50 z	7,2	1600–8400	2,0–5,0	553	227	922	G 1" M	G 1 ¼" F	Rp ½"	2198860	C	**6.185,–**
Bomba Wilo-Sinum M60	230 V ~1 PE 50 Hz	7,4	1400–4700	3,5–8,5	561	227	922	G 1" M	G 1 ¼" F	Rp ½"	2198861	C	**9.691,–**
Bomba Wilo-Sinum M80	400 V ~3 N PE 50 Hz	3,4	1400–4900	4,7–10,0	593	299	937	G 1" M	G 1 ¼" F	Rp ½"	2198862	C	**12.572,–**

Los vasos de expansión se deben pedir adicionalmente

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG14

Wilo-Sinum

Modelo	Tensión nominal	Intensidad nominal	Potencia caldera	Presión de trabajo	Dimensiones			Conexiones			Ref.		
Equipos de bombeo simples		*I* (A)	kW	*P* (bar)	L. (mm)	W. (mm)	H. (mm)	Vaso de expansión	Instalación	Suministro de agua		🚚	EUR
Bomba Wilo-Sinum M100	400 V ~3 N PE 50 Hz	4,75	1300-5200	5,9-14,1	540	605	1030	G 1 ½" F	G 1 ½" F	Rp ½"	2198863	C	**12.528,-**
Bomba Wilo-Sinum M130	400 V ~3 N PE 50 Hz	6,4	3300-5300	8,0-14,4	540	605	1190	G 1 ½" F	G 1 ½" F	Rp ½"	2198864	C	**14.390,-**

Los vasos de expansión se deben pedir adicionalmente

Grupo de producto: PG14

Wilo-Sinum

Modelo	Tensión nominal	Intensidad nominal	Potencia caldera	Presión de trabajo	Dimensiones			Conexiones			Ref.		
Equipos de bombeo simples		*I* (A)	kW	*P* (bar)	L. (mm)	W. (mm)	H. (mm)	Vaso de expansión	Instalación	Suministro de agua		🚚	EUR
Bomba Wilo-Sinum DM	230 V ~1 N PE 50 Hz	0,86	100-400	1,2–3,0	506	267	942	G 1" M	G 1 ¼" F	Rp ½"	2198865	ND	**12.250,-**
Bomba Wilo-Sinum D02	230 V ~1 N PE 50 Hz	5,54	500-4400	1,2–3,5	603	452	974	G 1" M	G 1 ¼" F	Rp ½"	2198867	C	**8.117,-**
Bomba Wilo-Sinum D10	230 V ~1 N PE 50 Hz	8,8	900-9200	2,0–5,0	583	452	974	G 1" M	G 1 ¼" F	Rp ½"	2198868	C	**8.117,-**
Bomba Wilo-Sinum D20	230 V ~1 N PE 50 Hz	14,4	1600-10000	2,0–5,0	620	446	974	G 1" M	G 1 ¼" F	Rp ½"	2198869	C	**8.503,-**
Bomba Wilo-Sinum D60	230 V ~1 N PE 50 Hz	14,8	1400-9400	3,5–8,5	594	444	974	G 1" M	G 1 ¼" F	Rp ½"	2198870	C	**16.605,-**
Bomba Wilo-Sinum D80	400 V ~3 N PE 50 Hz	6,8	1400-9400	4,7-10,0	594	515	975	G 1" M	G 1 ¼" F	Rp ½"	2198871	C	**17.856,-**
Bomba Wilo-Sinum D100	400 V ~3 N PE 50 Hz	9,5	1300-10000	5,9–14,1	930	530	1030	G 1 ½" F	G 1 ½" F	Rp ½"	2198872	C	**19.131,-**
Bomba Wilo-Sinum D130	400 V ~3 N PE 50 Hz	12,8	3300-10000	8,0–14,4	930	530	1190	G 1 ½" F	G 1 ½" F	Rp ½"	2198873	C	**21.257,-**

Los vasos de expansión se deben pedir adicionalmente

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



Vaso de expansión Sinum

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Sinum MV 600**
Wilo-Sinum	Serie
MV	Vaso principal (AV-vaso auxiliar)
600	Volumen nominal (l)

Wilo-Sinum

Tipo
Vaso de expansión sin presión

Aplicación
Vasos de expansión sin presión para los equipos de bombeo Wilo-Sinum

Suministro
→ Vaso de expansión
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
→ Vaso despresurizado que incluye caja de "Pall-rings", lo cual permite una desgasificación más eficiente del fluido
→ Membrana intercambiable
→ Incluye sensor de peso para el cálculo del nivel de fluido en el vaso

Grupo de producto: PG14

Wilo-Sinum							
Modelo	**Conexión**	**Capacidad**	**Presión nominal**	**Peso**	**Ref.**		
Vasos de expansión principales		l.		kg.		🚚	EUR
Wilo-Sinum MV 200	G 1 ½" M	200	PN6	31	2198874	B	**3.404,–**
Wilo-Sinum MV 300	G 1 ½" M	300	PN6	41	2198875	B	**3.612,–**
Wilo-Sinum MV 400	G 1 ½" M	400	PN6	62	2198876	B	**3.969,–**
Wilo-Sinum MV 500	G 1 ½" M	500	PN6	70	2198877	B	**4.258,–**
Wilo-Sinum MV 600	G 1 ½" M	600	PN6	77	2198878	B	**4.341,–**
Wilo-Sinum MV 800	G 1 ½" M	800	PN6	92	2198879	B	**5.056,–**
Wilo-Sinum MV 1000	G 1 ½" M	1000	PN6	106	2198880	D	**5.773,–**
Wilo-Sinum MV 1200	G 1 ½" M	1200	PN3	291	2198881	D	**7.111,–**
Wilo-Sinum MV 1600	G 1 ½" M	1600	PN3	346	2198882	D	**8.756,–**
Wilo-Sinum MV 2000	G 1 ½" M	2000	PN3	431	2198883	D	**10.363,–**
Wilo-Sinum MV 2800	G 1 ½" M	2800	PN3	516	2198884	D	**12.625,–**
Wilo-Sinum MV 3500	G 1 ½" M	3500	PN3	626	2198885	D	**15.041,–**
Wilo-Sinum MV 5000	G 1 ½" M	5000	PN3	1241	2198886	D	**19.228,–**
Wilo-Sinum MV 6500	G 1 ½" M	6500	PN3	1711	2198887	D	**23.782,–**
Wilo-Sinum MV 8000	G 1 ½" M	8000	PN3	1831	2198888	D	**28.468,–**
Wilo-Sinum MV 10000	G 1 ½" M	10000	PN3	2026	2198889	D	**34.792,–**

MV = vaso principal (Main Vessel), AV = vaso auxiliar (Auxiliary Vessel)

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG14


Wilo-Sinum							
Modelo	**Conexión**	**Capacidad**	**Presión nominal**	**Peso**	**Ref.**		
Vasos de expansión principales		l.		kg.		🚚	EUR
Wilo-Sinum AV 200	G 1 ½" M	200	PN6	31	2198890	D	**2.654,–**
Wilo-Sinum AV 300	G 1 ½" M	300	PN6	41	2198891	D	**2.864,–**
Wilo-Sinum AV 400	G 1 ½" M	400	PN6	62	2198892	D	**3.220,–**
Wilo-Sinum AV 500	G 1 ½" M	500	PN6	70	2198893	D	**3.382,–**
Wilo-Sinum AV 600	G 1 ½" M	600	PN6	77	2198894	D	**3.591,–**
Wilo-Sinum AV 800	G 1 ½" M	800	PN6	92	2198895	D	**4.308,–**
Wilo-Sinum AV 1000	G 1 ½" M	1000	PN6	106	2198896	D	**5.026,–**
Wilo-Sinum AV 1200	G 1 ½" M	1200	PN3	291	2198897	D	**6.363,–**
Wilo-Sinum AV 1600	G 1 ½" M	1600	PN3	346	2198898	D	**8.005,–**
Wilo-Sinum AV 2000	G 1 ½" M	2000	PN3	431	2198899	D	**9.614,–**
Wilo-Sinum AV 2800	G 1 ½" M	2800	PN3	516	2198900	D	**11.877,–**
Wilo-Sinum AV 3500	G 1 ½" M	3500	PN3	626	2198901	D	**14.293,–**
Wilo-Sinum AV 5000	G 1 ½" M	5000	PN3	1241	2198902	D	**18.479,–**
Wilo-Sinum AV 6500	G 1 ½" M	6500	PN3	1711	2198903	D	**23.033,–**
Wilo-Sinum AV 8000	G 1 ½" M	8000	PN3	1831	2198904	D	**27.720,–**
Wilo-Sinum AV 10000	G 1 ½" M	10000	PN3	2025	2198905	D	**34.044,–**

MV = vaso principal (Main Vessel), AV = vaso auxiliar (Auxiliary Vessel)

Accesorios de Wilo-Sinum

Válvula de bola Wilo-Sinum

Válvula de bola con conexión de drenaje para sistema de mantenimiento de presión y depósitos auxiliares. La válvula sirve para drenar con o sin adaptador adicional.
→ PN 16.
→ Temperatura máx. del fluido 120 °C.



Grupo de producto: PG14

Wilo-Sinum									
Modelo	**Conexión**			**Conexión de drenaje**	**Aplicación**		**Ref.**		
	RP	*G*	*R*		*Sistema de bombeo Wilo-Sinum*	*Depósito Wilo*		🚚	EUR
Válvula de bola Wilo-Sinum 1 ¼" + adaptador	1 ¼""	1 ½"	1 ¼"	G ¾"	–	Sinum AV	2198906	ND	**171,–**
Válvula de bola Wilo-Sinum 1"	1"	1 ¼"	–	G ¾"	MM – M80 (G3) DM – D80 (G3)	Sinum MV	2198907	ND	**275,–**
Válvula de bola Wilo-Sinum 1 ¼"	1 ¼"	1 ½"	–	G ¾"	M100 – M130 D100 – D130	Sinum AV	2198908	ND	**358,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Conexiones flexibles Wilo-Sinum

Para conectar el depósito Wilo-Sinum principal o auxiliar con el equipo de bombeo, mediante roscas hembra, con válvula de bola y válvula de drenaje.





Grupo de producto: PG14

Wilo-Sinum							
Modelo	**Conexión**		**Apto para**		**Ref.**		
	Depósito	*Equipo de bombeo*	*Sistema de bombeo Wilo-Sinum*	*Tamaños de depósito* l		🚚	EUR
Wilo-Sinum FC 1G3 200-1600	G 1 ½" F	G 1" F	MM – M80, DM – D80	100-1600	2198909	ND	**651,–**
Wilo-Sinum FC 2G3 2000-5000	G 1 ½" F	G 1" F	MM – M80, DM – D80	2000-5000	2198910	ND	**728,–**
Wilo-Sinum FC 3G3 6500-10000	G 1 ½" F	G 1" F	MM – M80, DM – D80	6500-10000	2198911	ND	**468,–**
Wilo-Sinum FC 4 200-1000	G 1 ½" F	G 1 1/2" M	M100 – M130, D100 – D130	200-1000	2198912	ND	**935,–**
Wilo-Sinum FC 5 1200-5000	G 1 ½" F	G 1 1/2" M	M100 – M130, D100 – D130	1200-5000	2198913	ND	**937,–**
Wilo-Sinum FC 6 6500-10000	G 1 ½" F	G 1 1/2" M	M100 – M130, D100 – D130	6500-10000	2198914	ND	**936,–**

Pieza en T Wilo-Sinum

Pieza en T PN 10 para facilitar la instalación de un depósito auxiliar Wilo-Sinum AV. Utilice la conexión de bomba del depósito principal para instalar un depósito auxiliar con la pieza en T.





Grupo de producto: PG14

Wilo-Sinum							
Modelo	**Dimensiones**			**Peso**	**Ref.**		
	A (mm)	*B* (mm)	*C* (mm)	kg.		🚚	EUR
Pieza en T Wilo-Sinum G 1 ½"	120	105	52	0,6	2198917	ND	**230,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Desconector Wilo-Sinum

Dispositivo para evitar el flujo inverso, adecuado para unidades de bombeo para el mantenimiento de presión en instalaciones de calefacción y climatización.
→ Incluye filtro de aspiración y válvulas de corte.
→ Presión de trabajo máxima: 10 bar.
→ Temperatura de trabajo máxima: 65 °C.



Grupo de producto: PG14

Wilo-Sinum							
Modelo	**Conexión**	**Capacidad del depósito**	**Kvs**	**Peso**	**Ref.**		
		l	*m³/h*	*Kg*		🚚	EUR
Desconector Wilo-Sinum	Rp ½" – R ½"	> 3500	3,5	0,6	**2198918**	ND	**656,–**

Wilo-Sinum Easycontact 1.0

Dispositivo con salidas libres de tensión para indicación de estados/fallos (presión, nivel y protección térmica del motor).



Grupo de producto: PG14

Wilo-Sinum					
Modelo	**Para unidad de regulación**	**Para sistema de bombeo**	**Ref.**		
				🚚	EUR
Wilo-Sinum Easycontact 1.0	SPC	Wilo-Sinum	2198919	ND	**1.749,–**

Sensor de ruptura de membrana Wilo-Sinum

Sensor de ruptura de membrana para monitorizar sistemas mantenimiento de presión con bombas simples o dobles.



Grupo de producto: PG14

Wilo-Sinum					
Modelo	**Para unidad de regulación**	**Para sistema de bombeo**	**Ref.**		
				🚚	EUR
Sensor de ruptura de membrana Wilo-Sinum	SPC	Wilo-Sinum	2198920	ND	**656,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Módulo de señalización analógica Wilo-Sinum

Para la señalización analógica (0 – 10 V) del volumen del vaso (0 – 100 %) y de la presión de la instalación (0 – 16 bar).

→ Insertable
→ El instalador es el responsable de configurar el procesamiento de datos y la visualización



Grupo de producto: PG14

Wilo-Sinum					
Modelo	**Para unidad de regulación**	**Para sistema de bombeo**	**Ref.**		
				🚚	EUR
Módulo 33 Wilo-Sinum	SPC	Wilo-Sinum	**2198921**	ND	**547,–**

Módulo de tarjeta SD Wilo-Sinum

Módulo de tarjeta SD externo para:

→ Guardar archivos de parámetros SPC.
→ Descargar archivos en PC a través de tarjeta SD.
→ Transmitir archivos al servicio técnico.
→ Que el servicio de asistencia actualice el firmware.




Grupo de producto: PG14

Wilo-Sinum					
Modelo	**Para unidad de regulación**	**Para sistema de bombeo**	**Ref.**		
				🚚	EUR
Módulo de tarjeta SD Wilo-Sinum	SPC	Wilo-Sinum	2198922	ND	**874,–**

Módulos de extensión Wilo-Sinum

Módulo de conexión para comunicación entre dos unidades de regulación.

→ Para la unidad de regulación SPC.
→ Hace posibles opciones de funcionamiento conjunto (únicamente el servicio técnico de Wilo puede encargarse de la configuración y puesta en marcha).



Grupo de producto: PG14

Wilo-Sinum					
Modelo	**Para unidad de regulación**	**Para sistema de bombeo**	**Ref.**		
				🚚	EUR
Principal/dependiente Wilo-Sinum	SPC	Wilo-Sinum	2198923	ND	**3.061,–**
Dependiente Wilo-Sinum	SPC	Wilo-Sinum	2198924	ND	**3.061,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Dispositivos automáticos de desgasificación y rellenado







Designación

Ejemplo: **Wilo-Tagus vac 10**

Wilo-Tagus vac 10
Serie
Presión de trabajo mínima (10=1 bar)

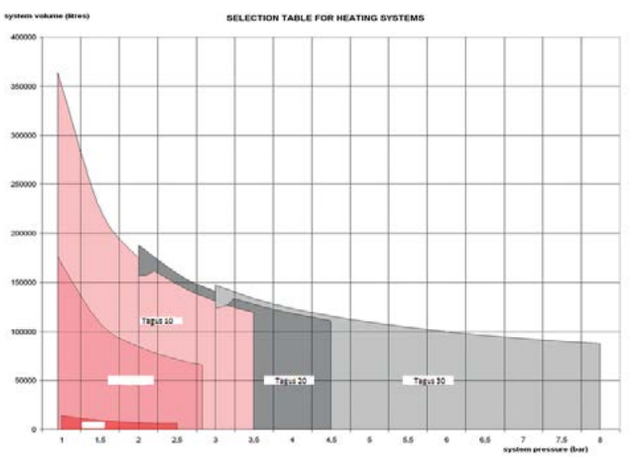

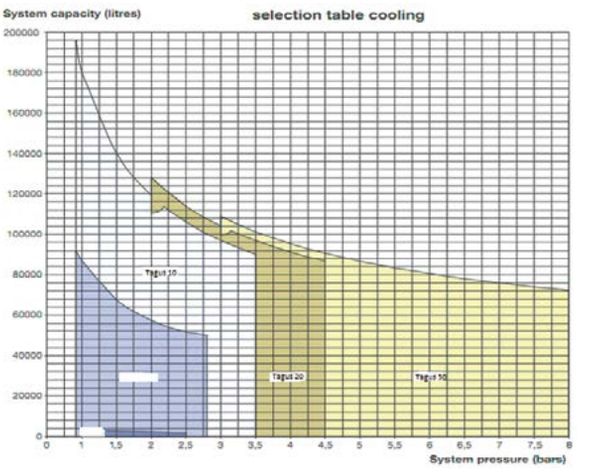

Wilo-Tagus

Tipo

Desgasificador que utiliza el vacío para desgasificar con alta eficiencia

Aplicación

Instalaciones cerradas de calefacción y de climatización

Suministro

- → Desgasificador
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento del sistema

Características especiales/ventajas del producto

- → Instalación "*Plug&Play*"
- → Gran eficiencia en la desgasificación gracias a la caja de "Pall-rings" y sobretodo al vacío que se crea, que permite liberar el aire disuelto.
- → Rellena la instalación en caso de fugas, desgasificando también el agua de relleno a medida que la introduce en el sistema

Grupo de producto: PG14


Wilo-Tagus

Modelo	Ref	Conexión	Presión de trabajo máxima	Presión de trabajo	Peso bruto		
			bar	*bar*	kg	🚚	EUR
Wilo-Tagus vac 7	2202012	Rp ¾"	8	0,8 – 2,7	40	B	**7.176,–**
Wilo-Tagus vac 10	2198925	Rp ¾"	8	0,8 – 3,5	40	B	**7.522,–**
Wilo-Tagus vac 20	2198926	Rp ¾"	8	2,0 – 4,5	45	B	**8.160,–**
Wilo-Tagus vac 30	2198927	Rp ¾"	10	3,0 – 8,0	60	B	**9.248,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Wilo-Top-Up Unit 1.X

Se utiliza para rellenado directo con abastecimiento de agua potable conforme a DIN 1988 y EN 1717.

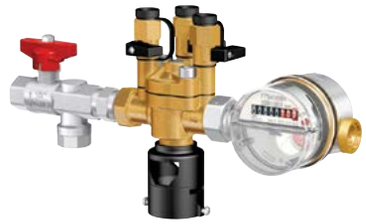

- → Consiste en un desconector BA, un contador de agua, una válvula de bola y una válvula antirretorno.
- → Presión de trabajo máxima: 10 bar.
- → Temperatura de trabajo máxima: 65 °C.

Grupo de producto: PG14

Wilo-Sinum								
Modelo	**Conexión con**		**Longitud**	**Kvs**	**Peso**	**Ref.**		
	Red de suministro	*Instalación*	mm	m^3/h	kg		🚚	EUR
Wilo-Top-Up Unit 1.1	Rp ½"	G ¾"	355	2	3	2198929	ND	**1.115,–**
Wilo-Top-Up Unit 1.2*	Rp ½"	G ¾"	355	2	3	2198930	ND	**1.137,–**

* Wilo-Top-Up Unit 1.2 dispone de un contador de agua de salida por impulsos (10 litros/impulso).

Wilo-Top-Up Unit 2.X

Se utiliza para rellenado desde la red de abastecimiento de agua cuando no se requiere desconector.



- → Consiste en un contador de agua, una válvula de bola y una válvula antirretorno.
- → Presión de trabajo máxima: 10 bar.
- → Temperatura de trabajo máxima: 90 °C.

Grupo de producto: PG14

Wilo-Sinum							
Modelo	**Conexión con**		**Longitud**	**Peso**	**Ref.**		
	Red de suministro	*Instalación*	mm	kg		🚚	EUR
Wilo-Top-Up Unit 2.1	Rp ½"	G ¾"	200	2	2198931	ND	**328,–**
Wilo-Top-Up Unit 2.2*	Rp ½"	G ¾"	200	2	2198932	ND	**525,–**

* Wilo-Top-Up Unit 2.2 dispone de un contador de agua de salida por impulsos (10 litros/impulso).

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos





Designación

Ejemplo:	**Wilo-Carus Airvent R 3/8"**
Carus Airvent	Serie
R 3/8"	Diámetro de conexión

Wilo-Carus

Tipo
Los purgadores de flotador Wilo-Carus están hechos de latón. La mayoría están equipados con una válvula de corte para facilitar la instalación y el desmontaje.

Aplicación
Instalaciones cerradas de calefacción y de climatización

Suministro
→ Purgador
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
→ Alto rango de temperatura del fluido de -10°C a 110°C (Carus) o 120°C(Carus Super)
→ El Carus tiene un dispositivo para romper las burbujas de aire que ayuda a eliminar el aire de forma más eficiente
→ El Carus Super tiene una forma cónica que permite que el agua se mantenga más alejada del mecanismo de la válvula

Grupo de producto: PG14

Wilo-Carus

Modelo	Ref.	Conexión	Dimensiones		Peso bruto		
					m kg	🚚	EUR
Carus Airvent R 3/8"	2198933	R ⅜"	30	73	0,104	B	**14,–**
Carus Airvent R 1/2"	2198934	R ½"	30	73	0,11	B	**14,–**
Carus Super G 1/2"	2198935	G ½" F	73	119	0,63	S	**91,–**


🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



Wilo-Voda Air



Wilo-Voda Air/Dirt

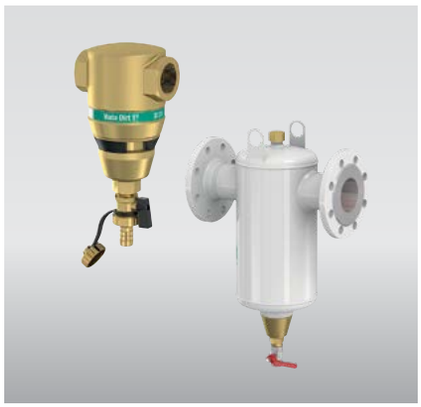

Wilo-Voda Dirt

Designación

Ejemplo:	**Wilo Voda Air 1" V**
Wilo-Voda	Serie
Air	Modelo
1"	Conexión
V	Vertical (F- embridado)

Wilo-Voda

Tipo

Separador de lodos y/o de aire fabricado en acero con tecnología Dual Zone Flow Diversion. Los separadores de lodos protegen las calderas, las bombas y las piezas de empalme frente a daños producidos por la acumulación de partículas de suciedad. Existen modelos que separan solo aire (Voda Air), los que separan aire y lodos (Voda Air/Dirt) y los que separan solo lodos (Voda Dirt).

Aplicación

Instalaciones cerradas de calefacción y de climatización

Suministro

→ Dispositivo
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

→ Incluyen caja con "Pall rings" para una eliminación más eficiente del aire
→ Los modelos Dirt 50F hasta 200F incluyen rascador de suciedad para una eliminación de la suciedad más eficiente
→ Parte superior cónica de los purgadores para una mayor distancia entre el agua y la válvula de purga
→ Modelos en bronce, es decir, los roscados llevan imán para eliminar partículas magnéticas

Grupo de producto: PG14

Wilo-Voda Air

Modelo	Ref	Conexión	Capacidad	Peso bruto		
			l	kg		EUR
Wilo-Voda Air 22 mm	2198831	22 mm	–	1,4	C	**154,–**
Wilo-Voda Air ¾"	2198832	Rp ¾"	0,22	1,3	C	**153,–**
Wilo-Voda Air 1"	2198833	Rp 1"	0,35	1,6	C	**171,–**
Wilo-Voda Air 1 ¼"	2198834	Rp 1 ¼"	0,48	2,1	C	**250,–**
Wilo-Voda Air 1 ½"	2198835	Rp 1 ½"	0,48	2,1	C	**268,–**
Wilo-Voda Air 2"	2198836	Rp 2"	0,75	2,5	C	**293,–**

Grupo de producto: PG14

Wilo-Voda Air ... V

Modelo	Ref	Conexión	Capacidad	Peso bruto		
			l	kg		EUR
Wilo-Voda Air 22 mm V	2198837	22 mm	0,4	1,9	C	**150,–**
Wilo-Voda Air ¾" V	2198838	Rp ¾"	0,4	1,9	C	**146,–**
Wilo-Voda Air 1" V	2198839	Rp 1"	0,5	2,9	C	**269,–**
Wilo-Voda Air 1 ¼" V	2198840	Rp 1 ¼"	0,5	2,8	C	**307,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG14

Wilo-Voda Air ... F

Modelo	Ref	Conexión	Capacidad	Peso bruto		
			l	kg		EUR
Wilo-Voda Air 50F	2198808	PN 10	8	13,1	B	**1.386,–**
Wilo-Voda Air 65F	2198809	PN 10	8	14,1	B	**1.471,–**
Wilo-Voda Air 80F	2198810	PN 10	25	22,4	B	**1.985,–**
Wilo-Voda Air 100F	2198811	PN 10	25	24,8	B	**2.099,–**
Wilo-Voda Air 125F	2198812	PN 10	59	45,6	B	**3.861,–**
Wilo-Voda Air 150F	2198813	PN 10	60	50,0	B	**4.134,–**
Wilo-Voda Air 200F	2198814	PN 10	123	79,5	B	**5.617,–**

Grupo de producto: PG14

Wilo-Voda Air/Dirt

Modelo	Ref	Conexión	Peso bruto		
			kg		EUR
Wilo-Voda Air/Dirt 22 mm	2198851	22 mm	2	C	**258,–**
Wilo-Voda Air/Dirt ¾"	2198852	Rp ¾"	1,9	C	**299,–**
Wilo-Voda Air/Dirt 1"	2198853	Rp 1"	2,4	C	**345,–**
Wilo-Voda Air/Dirt 1 ¼"	2198854	Rp 1 ¼"	2,8	C	**373,–**
Wilo-Voda Air/Dirt 1 ½"	2198855	Rp 1 ½"	2,7	C	**402,–**

Grupo de producto: PG14

Wilo-Voda Air/Dirt ... F

Modelo	Ref	Conexión	Capacidad	Peso bruto		
			l	kg		EUR
Wilo-Voda Air/Dirt 50F (PN10)	2198822	DN 50	10	15,0	B	**1.286,–**
Wilo-Voda Air/Dirt 65F (PN10)	2198823	DN 65	10	15,0	B	**1.365,–**
Wilo-Voda Air/Dirt 80F (PN10)	2198824	DN 80	33	26,0	B	**1.842,–**
Wilo-Voda Air/Dirt 100F (PN10)	2198825	DN 100	33	28,5	B	**1.947,–**
Wilo-Voda Air/Dirt 125F (PN10)	2198826	DN 125	78	52,0	B	**3.582,–**
Wilo-Voda Air/Dirt 150F (PN10)	2198827	DN 150	78	56,00	B	**3.835,–**
Wilo-Voda Air/Dirt 200F (PN10)	2198828	DN 200	158	89,0	B	**5.211,–**

Grupo de producto: PG14

Wilo-Voda Dirt

Modelo	Ref	Conexión	Capacidad	Peso bruto		
			l	kg		EUR
Wilo-Voda Dirt 22 mm	2198841	22 mm	0,22	1,3	C	**183,–**
Wilo-Voda Dirt ¾"	2198842	Rp ¾"	0,22	1,2	C	**235,–**
Wilo-Voda Dirt 1"	2198843	Rp 1"	0,35	1,5	C	**287,–**
Wilo-Voda Dirt 1 ¼"	2198844	Rp 1 ¼"	0,48	2	C	**315,–**
Wilo-Voda Dirt 1 ½"	2198845	Rp 1 ½"	0,48	2,1	C	**345,–**
Wilo-Voda Dirt 2"	2198846	Rp 2"	0,75	2,5	C	**371,–**

Grupo de producto: PG14

Wilo-Voda Dirt ... V

Modelo	Ref	Conexión	Capacidad	Peso bruto		
			l	kg		EUR
Wilo-Voda Dirt 22 mm V	2198847	22 mm	0,4	1,9	C	**206,–**
Wilo-Voda Dirt ¾" V	2198848	Rp ¾"	0,4	1,9	C	**258,–**
Wilo-Voda Dirt 1" V	2198849	Rp 1"	0,5	2,1	C	**356,–**
Wilo-Voda Dirt 1 ¼" V	2198850	Rp 1 ¼"	0,5	2,8	C	**373,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG14

Wilo-Voda Dirt ... F						
Modelo	**Ref**	**Conexión**	**Capacidad**	**Peso bruto**		
			l	kg	🚚	EUR
Wilo-Voda Dirt 50F (PN10)	2198815	DN 50	8	13,1	B	**1.386,–**
Wilo-Voda Dirt 65F (PN10)	2198816	DN 65	8	14,1	B	**1.471,–**
Wilo-Voda Dirt 80F (PN10)	2198817	DN 80	25	22,4	B	**1.985,–**
Wilo-Voda Dirt 100F (PN10)	2198818	DN 100	25	24,8	B	**2.099,–**
Wilo-Voda Dirt 125F (PN10)	2198819	DN 125	59	45,6	B	**3.861,–**
Wilo-Voda Dirt 150F(PN10)	2198820	DN 150	60	50	B	**4.134,–**
Wilo-Voda Dirt 200F (PN10)	2198821	DN 200	123	79,5	B	**5.617,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

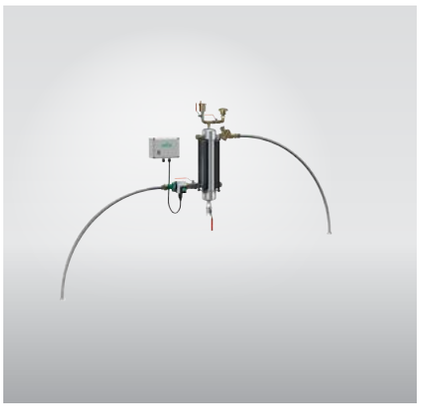


Tabla orientativa para seleccionar el modelo

Modelo	Volumen de fluido en la instalación
SiClean 0,5	0,5 – 1,0 m3
SiClean 1	1,0 – 3,0 m3
SiClean 2	3,0 – 10,0 m3
SiClean 3	10,0 – 15,0 m3
SiClean 4	15,0 – 20,0 m3
SiClean 5	20,0 – 40,0 m3

Wilo-SiClean

Tipo

Separador de partículas compacto, suministrado como kit de montaje y de fácil instalación. Kit de montaje compuesto por componentes mecánicos e hidráulicos: Bomba circuladora, separador de partículas, válvula de vaciado, limitador de caudal automático, purgador, cuadro para el control de la bomba circuladora. Para montaje mural o sobre el suelo (según el tipo). El propietario asumirá tanto las conexiones de aspiración e impulsión como la alimentación eléctrica. Vaciado manual del sistema

Aplicación

Wilo-SiClean retira partículas magnéticas y no magnéticas de las instalaciones de calefacción mediante fenómenos físicos naturales. Por otro lado, el purgador desprende las microburbujas. Para instalaciones en edificios comerciales (edificios de la administración, hoteles, hospitales, centros comerciales, escuelas...) y redes de calor y frío

Características especiales/ventajas del producto

- → Eliminación de partículas magnéticas y no magnéticas del fluido y purga de las microburbujas
- → Gran eficiencia de limpieza debido a efectos físicos (gravedad, filtración, efectos magnéticos, efecto de despresurización)
- → Fácil manejo gracias a la sencilla instalación, al mantenimiento y los ajustes simplificados
- → Resistente a la corrosión gracias al separador de partículas de acero inoxidable

Suministro

- → Separador de partículas Wilo-SiClean (kit premontado)
- → Cuadro de control
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento Wilo-SiClean
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento de la bomba circuladora

Grupo de producto: PG6

Wilo-SiClean					
Modelo	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
		kg		🚚	EUR
SiClean 0,5	1~230 V/50 Hz	18	4195118	B	**4.394,–**
SiClean 1	1~230 V/50 Hz	20	4195119	B	**4.849,–**
SiClean 2	1~230 V/50 Hz	22	4195120	B	**5.377,–**
SiClean 3	1~230 V/50 Hz	56	4195121	B	**6.798,–**
SiClean 4	1~230 V/50 Hz	70	4195122	B	**8.479,–**
SiClean 5	1~230 V/50 Hz	75	4195123	B	**9.440,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



Tabla orientativa para seleccionar el modelo

Modelo	Volumen de fluido en la instalación
SiClean Comfort 12	10 – 15 m3
SiClean Comfort 15	10 – 22 m3
SiClean Comfort 20	15 – 30 m3
SiClean Comfort 25	10 – 40 m3
SiClean Comfort 30	25 – 50 m3
SiClean Comfort 40	40 – 80 m3
SiClean Comfort 50	50 – 140 m3
SiClean Comfort 65	60 – 200 m3

Wilo-SiClean Comfort

Tipo

Separador de partículas compacto, completamente automático, suministrado en la versión "*Plug & Play*", fácil de instalar. Sistema compuesto por componentes mecánicos e hidráulicos: Bomba, separador que incluye cámara de recolección de partículas, dispositivo de descarga automática, purgador, cuadro SC para el control de la bomba y del dispositivo de lavado. El sistema se coloca en el lugar de instalación y se fija al suelo. El propietario asumirá tanto las conexiones de aspiración e impulsión como la alimentación eléctrica. El sistema se vacía automáticamente gracias a la configuración del cuadro

Aplicación

Wilo-SiClean Comfort retira partículas de las instalaciones de calefacción mediante fenómenos físicos naturales. Para instalaciones en edificios comerciales (edificios de la administración, hoteles, hospitales, centros comerciales, escuelas...) y redes de calor y frío

Características especiales/ventajas del producto

- → Máxima eficiencia gracias a la combinación de los efectos físicos: fuerzas centrífugas, magnetoforesis y efecto vórtex
- → Sencilla y rápida instalación mediante la versión "Plug & Play"
- → Máximo confort mediante la eliminación automática y ajustable de las partículas recogidas en la cámara de separación de lodos
- → Gran funcionalidad mediante la separación de todas las partículas, tanto magnéticas como no magnéticas, del aire libre y de las microburbujas del fluido, así como la ayuda con el proceso de desgasificación
- → Mantenimiento sencillo gracias al funcionamiento totalmente automático

Suministro


- → Separador de partículas Wilo-SiClean
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento Wilo-SiClean Comfort (incluyen la descripción del cuadro SC)
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento de la bomba Wilo-VeroLine-IPL...

Grupo de producto: PG6

Wilo-SiClean Comfort					
Modelo	**Alimentación eléctrica**	**Peso bruto**	**Ref.**		
		kg		🚚	EUR
SiClean Comfort 12	3~400 V, 50 Hz	136,9	4194907	C	**18.195,–**
SiClean Comfort 15	3~400 V, 50 Hz	137	4194908	C	**18.590,–**
SiClean Comfort 20	3~400 V, 50 Hz	137,8	4194909	C	**19.221,–**
SiClean Comfort 25	3~400 V, 50 Hz	138,7	4194910	C	**19.588,–**
SiClean Comfort 30	3~400 V, 50 Hz	194,5	4194911	C	**20.842,–**
SiClean Comfort 40	3~400 V, 50 Hz	201,2	4194912	C	**21.684,–**
SiClean Comfort 50	3~400 V, 50 Hz	210,9	4194913	C	**22.362,–**
SiClean Comfort 65	3~400 V, 50 Hz	252,7	4194914	C	**24.295,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Racores de fundición maleable



Racores para bombas circuladoras

Racores de unión con rosca interior para la conexión a tuberías de acero (DIN 2440) con rosca Whitworth según EN 10226-1

Grupo de producto: PG14


Racores de fundición blanca maleable (FBM)

Conexión	Embalaje	Peso bruto	Ref.			Para bombas Wilo...
		kg		🚚	EUR	
Rp ½ x G 1	1 juego	0,3	4090808	S	**16,–**	Diámetro nominal 15
Rp¾" x G1" ½	1 juego		**61361**	S	**26,–**	Diámetro nominal 25
Rp 1 x G 1½	1 juego	0,4	4092741	S	**15,–**	Diámetro nominal 25
Rp1" x G2"	1 juego		**4233257**	S	**21,–**	Diámetro nominal 30
Rp 1¼ x G 2	1 juego	0,8	4092742	S	**17,–**	Diámetro nominal 30


1 juego de racores compuesto de: 2 tuercas de unión, 2 juntas planas y 2 piezas de inserción

Racor de latón

A



B



Racores para bombas de circulación de agua potable
Material latón (MS)
Fig. A: Piezas para insertar especiales con roscas exteriores Whitworth (EN 10226-1) y taladro interior para la conexión opcional con roscas o con conexión soldada en tubería de cobre (EN 1057)

Fig. B: Piezas de inserción con rosca interior para la conexión a tubería de cobre (EN 1057) con rosca de tubo Whitworth según EN 10226-1

Grupo de producto: PG14

Racores de latón (MS)

Conexión	Embalaje	Peso bruto	Plano de dimensiones	Ref.			Para bombas Wilo...
		kg			🚚	EUR	
R ½ /Ø 15 i x G 1	1 juego	0,3	A	4092743	S	**27,–**	..-Z15.. y Star-Z 20/1
Rp ½ x G1	1 juego	0,15	B	4016174	S	**30,–**	..-Z15.. y Star-Z 20/1
Rp ¾ x G 1¼	1 juego	0,4	B	**4233251**	S	**40,–**	TOP-Z 20/4, Star-Z 20/4-5-7, Stratos PICO-Z 20
R 1/Ø 28 i x G 1½	1 juego	0,7	A	112047195	S	**43,–**	Diámetro nominal 25
Rp 1 x G 1½	1 juego	0,44	B	**4233253**	S	**40,–**	Diámetro nominal 25
R 1¼/Ø 35 i x G 2	1 juego	1,1	A	112082691	S	**49,–**	Diámetro nominal 30
Rp 1¼ x G 2	1 juego	1,1	B	2849309	S	**49,–**	Diámetro nominal 30

1 juego de racor compuesto de: 2 tuercas ciegas (cromadas con fundición blanca maleable), 2 juntas planas y 2 piezas para insertar (latón CW 614N), conexión roscada o soldada

Grupo de producto: PG14

Adaptador (anillo roscado) en latón

Tipo	Embalaje	Peso bruto	Ref.			Para bombas Wilo...
		kg		🚚	EUR	
Adaptador G 1½/G 2	1 juego	0,2	4105914	S	**33,–**	Bombas con conexión roscada DN 25 (1")

Adaptador para bombas Wilo con conexión roscada DN 25 en conexión de tubería DN 30. La longitud de la bomba se mantiene con el adaptador (extensión 0 mm).
1 juego de anillos roscados compuesto por 2 anillos incl. juntas.

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



Juego de contrabridas de Wilo
Dos bridas para soldar de acero según la norma EN 1092-1, tipo 11 con cuello para soldadura a tuberías, incluye juntas tornillos/tuercas para las uniones a las bridas


Modelo PN 6
DN 32 – DN 65
2 contrabridas de acero (EN 1092-1/11 B2)
2 juntas planas y 8 tornillos/tuercas M12
DN 80 – DN 100
2 contrabridas de acero (EN 1092-1/11 B2)2 juntas planas y 8 tornillos/tuercas M16

Modelo PN 10
DN 32 – DN 65
2 contrabridas de acero (EN 1092-1/11 B2)
2 juntas planas y 8 tornillos/tuercas M16
DN 80 – DN 100
2 contrabridas de acero (EN 1092-1/11 B2)
2 juntas planas y 16 tornillos/tuercas M16

Grupo de producto: PG14

Juego de contrabridas para soldar de Wilo						
Tipo	**Diámetro nominal de la brida**	**Presión nominal**	**Peso bruto**	**Ref.**		
	DN	bar	kg		🚚	EUR
Juego de contrabridas	32	PN 6	3,0	2105576	A	**51,–**
Juego de contrabridas	40	PN 6	3,4	2105578	A	**55,–**
Juego de contrabridas	50	PN 6	3,6	2105580	A	**62,–**
Juego de contrabridas	65	PN 6	4,4	2105582	A	**77,–**
Juego de contrabridas	80	PN 6	6,6	2105584	A	**118,–**
Juego de contrabridas	100	PN 6	8,0	2105586	A	**138,–**
Juego de contrabridas	32	PN 10	4,6	2105577	S	**73,–**
Juego de contrabridas	40	PN 10	5,0	2105579	S	**70,–**
Juego de contrabridas	50	PN 10	6,2	2105581	S	**83,–**
Juego de contrabridas	65	PN 10	7,6	2105583	S	**96,–**
Juego de contrabridas	80	PN 10	10,2	2105585	A	**127,–**
Juego de contrabridas	100	PN 10	11,8	2105587	A	**147,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



Adaptadores rosca-rosca Wilo-R

Los adaptadores Wilo-R están previstos para compensar longitudinalmente las uniones de tuberías. Adaptadores R5, R12 y R22 de latón CW 612 N apto para sistemas de recirculación de agua caliente sanitaria. Si no se dispone de adaptadores, es necesario realizar una modificación de la tubería


Grupo de producto: PG14

Adaptadores para compensación longitudinal Wilo-R

Modelo	Bomba nueva		Tubería		Dimensiones		Materiales	Peso aprox.	Ref.		
	DN	*G*	*C*	*DN*	*L1*	*L2*					
					mm			kg			EUR
R 24	25	G 1½	R 1½	25	18	20	GG	0,3	110880596	A	**50,–**
R 1	25	G 1½	R 1½	25	28	30	GG	0,4	110786891	A	**52,–**
R 2	25	G 1½	R 1½	25	38	40	GG	0,5	110626790	A	**55,–**
R 5	25	G 1½	R 2	32	3	5	MS	0,1	110678298	A	**78,–**
R 6	25	G 1½	R 2	32	13	15	GG	0,4	110678493	A	**53,–**
R 7	25	G 1½	R 2	32	18	20	GG	0,5	110787094	A	**52,–**
R 12	25	G 1½	R 2¼	40	3	5	MS	0,2	110788294	A	**55,–**
R 8	32	G 2	R 2	32	18	20	GG	0,4	110627199	A	**49,–**
R 11	32	G 2	R 2	32	68	70	GG	1,1	110627590	S	**71,–**
R 14	32	G 2	R 2	32	38	40	GG	0,6	110627497	A	**58,–**
R 10	32	G 2	R 2	32	28	30	GG	0,5	110627394	A	**51,–**
R 9	32	G 2	R 2	32	23	25	GG	0,5	110627291	A	**52,–**
R 22	32	G 2	R 2	32	38	40	MS	0,9	110680092	A	**118,–**

Indicación: El suministro incluye 1 adaptador y 2 juntas

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

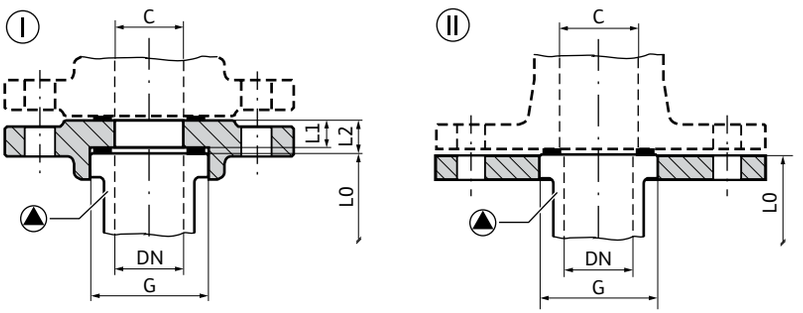

Adaptadores rosca-brida RF de Wilo
Los anillos embridados Wilo-RF son adecuados, salvo excepciones, para la compensación longitudinal con bridas PN 6 (RF 4, RF 5 y RF 6 y también en PN 16). Para la compensación longitudinal entre bridas PN 10/16 se requiere una modificación de la tubería

RF7 (brida ovalada, círculo de agujeros D.80)
RF 8 (brida cuadrada, círculo de agujeros D.90)


Grupo de producto: PG14

Adaptadores rosca-brida Wilo-RF

Modelo	Bomba nueva		Tubería	Ejecución	Dimensiones		Material	Peso aprox. **PN 6**	Ref.			Peso aprox. **PN 10/16**	Ref.		
	DN	*G*	*C*		*L1* mm	*L2* mm		*m* kg			EUR	*m* kg			EUR
RF 7	25	G 1½	DN 25	II	–	–	GG	0,3	110628790	A	**41,–**	–	–	–	**–**
RF 10	25	G 1½	DN 25	I	25,5	30	GG	1,1	110851499	A	**69,–**	–	–	–	**–**
RF 9	25	G 1½	DN 40	I	15,5	20	GG	1,4	110679395	S	**81,–**	–	–	–	**–**
RF 13	25	G 1½	DN 50	I	25,5	30	GG	2,1	110679498	A	**90,–**	–	–	–	**–**
RF 1	32	G 2	DN 32	II	–	–	GG	1,1	110627990	A	**67,–**	–	–	–	**–**
RF 2	32	G 2	DN 32	I	2,5	7	GG	1,4	110680298	A	**78,–**	–	–	–	**–**
RF 3	32	G 2	DN 32	I	15,5	20	GG	1,5	110680596	S	**79,–**	–	–	–	**–**
RF 4	32	G 2	DN 32	I	30,5	35	GG	1,8	110680699	A	**91,–**	2,6	110680791	A	**112,–**
RF 0	32	G 2	DN 40	II	–	–	GG	1,4	110679796	S	**67,–**	–	–	–	**–**
RF 8	32	G 2	DN 40	I	5,5	10	GG	1,1	110680997	A	**71,–**	–	–	–	**–**
RF 12	32	G 2	DN 40	I	5,5	10	GG	1,4	110851797	A	**82,–**	–	–	–	**–**
RF 11	32	G 2	DN 50	II	–	–	GG	1,9	110679899	A	**83,–**	–	–	–	**–**
RF 5	32	G 2	DN 50	I	15,5	20	GG	1,8	110787197	A	**92,–**	3,2	110791299	A	**128,–**
RF 6	32	G 2	DN 50	I	30,5	35	GG	2,1	110787290	A	**104,–**	3,4	110791391	A	**132,–**

Indicación: El suministro incluye: 1 anillo de brida, 2 juntas y tornillos

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

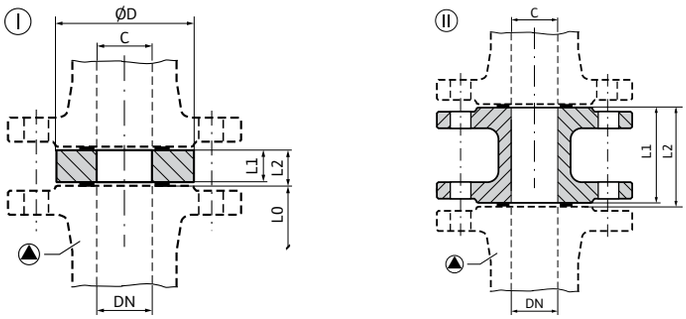

Adaptadores de longitud de brida F de Wilo
Los adaptadores de longitud Wilo-F están previstos, salvo excepciones, para la compensación longitudinal con bridas PN 6 o PN 16. Si no se dispone de adaptadores, es necesario realizar una modificación de la tubería

En el caso de bombas con bridas combinadas, se deben utilizar las arandelas incluidas en el suministro
El adaptador de longitud con brida F1-MS de latón CW 612 N es apto para sistemas de recirculación de A.C.S.

Grupo de producto: PG14

Pieza de conexión intermedia de brida para compensación longitudinal Wilo-F

Modelo	Bomba nueva	Tubería	Ejecución	Dimensiones			Peso aprox. PN 6	Ref.			Peso aprox. PN 10/16	Ref.		
	DN	*C*		*L1*	*L2* mm	*Ø D*	*m* kg			EUR	*m* kg			EUR
F 0	40	DN 40	I	13	15	91	0,8	110842497	A	**56,–**	1,1	110842590	A	**66,–**
F 1	40	DN 40	I	28	30	91	1,4	110586593	S	**70,–**	1,7	110586696	S	**74,–**
F 1-MS	40	DN 40	I	28	30	91	1,6	2060865	A	**141,–**	1,9	2060920	A	**196,–**
F 26	40	DN 40	I	48	50	91	2,2	110851098	A	**93,–**	2,5	110851190	A	**97,–**
F 2	50	DN 50	I	8	10	106	0,7	110787690	A	**55,–**	1,0	110791494	A	**60,–**
F 3	50	DN 50	I	18	20	106	1,3	110623098	A	**68,–**	1,6	110623190	A	**75,–**
F 4	50	DN 50	I	28	30	106	1,7	110681292	A	**79,–**	2,0	110681395	A	**85,–**
F 5	50	DN 50	I	33	35	106	2,0	110623293	A	**90,–**	2,4	110623396	A	**105,–**
F 40	50	DN 50	II	158	160	–	–	–	–	**–**	7,4	2101156	A	**634,–**
F 9	65	DN 65	I	8	10	126	0,9	110787896	A	**64,–**	1,3	110791690	A	**66,–**
F 10	65	DN 65	I	18	20	126	1,5	110624092	A	**84,–**	1,9	110624195	A	**91,–**
F 11	65	DN 65	I	28	30	126	2,1	110624298	S	**93,–**	2,5	110624390	S	**101,–**
F 28	65	DN 65	I	38	40	126	3,1	110681498	A	**106,–**	3,4	110681590	A	**119,–**
F 29	65	DN 65	I	43	45	126	3,2	110681693	A	**123,–**	4,5	110681796	A	**127,–**
F 41	65	DN 65	II	133	135	–	–	–	–	**–**	8,3	2101157	A	**733,–**
F 30	80	DN 80	I	23	25	141	2,5	110681899	A	**106,–**	3,3	110681991	A	**118,–**
F 42	80	DN 80	II	138	140	–	–	–	–	**–**	11,6	2101158	A	**938,–**
F 16	80	DN 80	I	8	10	141	1,3	110788099	A	**66,–**	–	–	–	**–**
F 17	80	DN 80	I	18	20	141	2,2	110625097	A	**87,–**	–	–	–	**–**
F 18	80	DN 80	I	38	40	141	3,7	110625292	S	**111,–**	–	–	–	**–**
F 34	100	DN 100	I	33	35	161	3,9	110851293	A	**112,–**	3,8	110851396	A	**188,–**
F 35	100	DN 100	I	53	55	161	5,7	110862592	A	**184,–**	5,8	110862695	A	**252,–**
F 43	100	DN 100	II	188	190	–	–	–	–	**–**	13,3	2101159	A	**1.106,–**

Indicación: El suministro incluye: 1 adaptador, 2 juntas y tornillos

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG14

Adaptador para la reposición de bombas embridadas de rotor seco

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Presión nominal	Longitud del adaptador/ longitud a compensar	Ref.		
	DN	*PN* bar	mm			EUR
Kit para adaptador A40-40	40	16	40	2117416	A	**121,–**
Kit para adaptador A40-60 SET	40	16	60	2085210	A	**161,–**
Kit para adaptador A40-100	40	16	100	2085211	A	**214,–**
Kit para adaptador A40-160	40	16	160	2119558	A	**709,–**
Kit para adaptador A65-20	65	16	20	2085470	A	**102,–**
Kit para adaptador A65-45	65	16	45	2085471	A	**154,–**
Kit para adaptador A80-10	80	16	10	2085472	A	**73,–**
Kit para adaptador A80-50	80	16	50	2085212	A	**257,–**
Kit para adaptador A80-60	80	16	60	2085213	A	**221,–**

Kits consola para montaje sobre bancada de bombas Inline y Monobloc

Modelo	Cantidad		Ref.		Grupo de producto	
						EUR
SET F 2-12	2	IP-E40/115-0,55/2, IP-E50/105-0,75/2, IP-E65/115-1,5/2, IPE-80/ 115-2,2/2, IPL40/80-0,09/4, IPL40/110-0,12/4, IPL40/75-0,12/2, IPL40/90-0,37/2, IPL40/115-0,55/2, IPL50/105-0,12/4, IPL50/95-0,55/2, IPL50/105-0,75/2, IPL65/115-1,5/2,IPL80/115-2,2/2	2085234	A	PG14	**97,–**
SET F 3-12	3	Stratos GIGA(-D) 40/4-63/11, Stratos GIGA(-D) 50/4-53/11, Stratos GIGA(-D) 50/4-62/15, IP-E/DP-E 32/... hasta 80/..., IL-E/DL-E 40/... hasta 50/..., IPL/DPL 32/... hasta 80/..., IL/DL 32/... hasta 50/... (excepciones: véase consola F 2-12 SET, 2085234 o F 3-14 SET, 2040968)	2040967	A	PG14	**109,–**
SET F 3-14	3	Stratos GIGA/GIGA-D 40/... to 100/... (excepciones: véase consola F 3-12 SET, 2040967), IL-E/DL-E 65/... hasta 100/..., IL/DL 65/... hasta 100/..., IPL65/145-5,5/2, IPL65/155-5,5/2, IPL65/155-7,5/2, IPL65/165-5,5/2, IPL65/175-5,5/2, IPL65/175-7,5/2, IPL80/145-5,5/2, IPL80/155-7,5/2, IPL 100/...	2040968	A	PG14	**127,–**
SET F 3-18	3	IL/DL 125/... hasta 200/..., IL-E/DL-E 125/... hasta 200/...	2040969	A	PG14	**274,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Equipamiento/función

Soporte para instalación sobre bancada de bombas monobloc. Se compone de varios elementos (número dependiendo del tipo de bomba), pensados para roscar a las bancadas o pies de la hidráulica/motor de las bombas. Los soportes aseguran una fijación segura de la bomba a la bancada. Hay varios set disponibles para hidráulica y motor. Además, igualan las diferencias de altura entre la bomba y el motor, si la carcasa de la bomba es más grande que la altura del eje del motor o viceversa. Esto evita un mal funcionamiento de la bomba y de un desgaste prematuro del cierre mecánico.

Grupo de producto: PG14

Soporte hidráulica

	Ref.		
		🚚	EUR
Soporte para hidráulica H20 (50/200)	**4213026**	A	**152,–**
Soporte para hidráulica H20 (65/200)	**4213030**	A	**200,–**
Soporte para hidráulica H25	**4213039**	A	**439,–**
Soporte para hidráulica H28	**4213027**	A	**323,–**
Soporte para hidráulica H30	**4213034**	A	**428,–**
Soporte para hidráulica H45	**4213031**	A	**238,–**
Soporte para hidráulica H55	**4213029**	A	**417,–**
Soporte para hidráulica H55	**4213033**	A	**400,–**
Soporte para hidráulica H55	**4213040**	A	**660,–**
Soporte para hidráulica H80	**4213032**	A	**539,–**
Soporte para hidráulica H80	**4213035**	A	**458,–**
Soporte para hidráulica H85	**4213038**	A	**677,–**
Soporte para hidráulica H110	**4213036**	A	**850,–**

Grupo de producto: PG14

Soporte motor

	Ref.		
		🚚	EUR
Soporte para motor H20 BG.160	**4213065**	A	**262,–**
Soporte para motor H20 BG. 315	**4213077**	A	**795,–**
Soporte para motor H25 BG.200	**4213067**	A	**243,–**
Soporte para motor H25 BG.315	**4213059**	A	**843,–**
Soporte para motor H28 BG.132	**4213054**	A	**269,–**
Soporte para motor H30 BG.250	**4213058**	A	**353,–**
Soporte para motor H35 BG.280	**4213075**	A	**501,–**
Soporte para motor H40 BG.160	**4213056**	A	**321,–**
Soporte para motor H45 BG.132	**4213078**	A	**361,–**
Soporte para motor H48 BG.112	**4213063**	A	**303,–**
Soporte para motor H50 BG.200	**4213057**	A	**380,–**
Soporte para motor H55 BG.225	**4213071**	A	**493,–**
Soporte para motor H65 BG.160	**4213044**	A	**262,–**
Soporte para motor H65 BG.250	**4213073**	A	**630,–**
Soporte para motor H68 BG.132	**4213041**	A	**236,–**
Soporte para motor H70 BG.180	**4213047**	A	**288,–**
Soporte para motor H80 BG.200	**4213051**	A	**327,–**
Soporte para motor H90 BG.160	**4213045**	A	**341,–**
Soporte para motor H93 BG.132	**4213042**	A	**274,–**
Soporte para motor H90 BG.225	**4213053**	A	**371,–**
Soporte para motor H100 BG.180	**4213048**	A	**375,–**
Soporte para motor H115 BG.200	**4213052**	A	**522,–**
Soporte para motor H118 BG.132	**4213043**	A	**334,–**
Soporte para motor H120 BG.160	**4213046**	A	**443,–**
Soporte para motor H148 BG.132	**4213025**	A	**711,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Coquillas termoaislantes Wilo



Wilo-Climaform para la serie Stratos MAXO



Coquilla termoaislante para la serie Yonos PICO con brida motor tamaño 14



Coquilla termoaislante para la serie Wilo-Yonos MAXO

Aplicación

Para aislamiento térmico de la carcasa de la bomba a cargo del propietario en aplicaciones de calefacción y de climatización

Características especiales/ventajas del producto

- → Reduce la pérdida de calor de la bomba hasta un 85 % (dependiendo de la potencia eléctrica P_1)
- → Reduce el consumo energético total del sistema de calefacción
- → Ahorra costes energéticos
- → Resistente a la humedad, sales, muchos ácidos, la mayoría de grasas y disolventes
- → Asegura una distribución uniforme de la temperatura en la bomba
- → Protege la bomba ante la humedad exterior (Wilo-Climaform)
- → No contamina las aguas subterráneas, libre de propelentes, libre de formaldehído

Grupo de producto: PG14

Aislamiento para aplicaciones de climatización

Modelo	Peso bruto aprox.	Ref.		
	kg		🚚	EUR
ClimaForm Stratos MAXO 25/0,5-4/6-12	0,5	2201729	A	**271,–**
ClimaForm Stratos MAXO 30/0,5-4/6-14	0,5	2201730	A	**271,–**
ClimaForm Stratos MAXO 32/0,5-8/10/12	1	2201731	A	**285,–**
ClimaForm Stratos MAXO 32/0,5-16	1	2201732	A	**285,–**
ClimaForm Stratos MAXO 40/0,5-4/8	1	2201733	A	**303,–**
ClimaForm Stratos MAXO 40/0,5-12/16	1,1	2201734	A	**303,–**
ClimaForm Stratos MAXO 50/0,5-6	1,1	2201735	A	**327,–**
ClimaForm Stratos MAXO 50/0,5-8	1,1	2201736	A	**327,–**
ClimaForm Stratos MAXO 50/0,5-9/12	1,7	2201737	A	**327,–**
ClimaForm Stratos MAXO 50/0,5-14/16	1,9	2201738	A	**350,–**
ClimaForm Stratos MAXO 65/0,5-6/9	1,8	2201739	A	**377,–**
ClimaForm Stratos MAXO 65/0,5-12/16	2	2201740	A	**406,–**
ClimaForm Stratos MAXO 80/0,5-6/12/16	2,2	2201741	A	**437,–**
ClimaForm Stratos MAXO 100/0,5-6/12	2,4	2201742	A	**472,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Aislamiento para calefacción

Modelo	Peso bruto	Para bombas Wilo...	Ref.		
	kg				EUR
Coquilla termoaislante Star	0,2	Star-Z 20/1, con 140 mm, y Star-Z 25, con 180 mm Coquilla termoaislante tamaño 14	4046444	S	**28,–**
Coquilla termoaislante FS14	0,2	Bombas circuladoras de calefacción Yonos PICO y Stratos PICO a partir de la fecha de fabricación 09/2015 Coquilla termoaislante tamaño 14	4206066	S	**28,–**
Aislamiento DN25/30-24 KIT	0,1	Yonos MAXO 25(30)/0,5-7 Yonos MAXO 25(30)/0,5-10	2123369	A	**30,–**
Aislamiento DN25/30-34 KIT	0,1	Yonos MAXO 25(30)/0,5-12	2123370	A	**30,–**
Aislamiento DN40-24 KIT	0,2	Yonos MAXO 40/0,5-4	2123371	A	**45,–**
Aislamiento DN40-34 KIT	0,1	Yonos MAXO 40/0,5-8	2123372	A	**45,–**
Aislamiento DN40-44 KIT	0,2	Yonos MAXO 40/0,5-12	2123373	A	**45,–**
Aislamiento DN40-54 KIT	0,2	Yonos MAXO 40/0,5-16	2123374	A	**45,–**
Aislamiento DN50-34 KIT	0,2	Yonos MAXO 50/0,5-8	2123375	A	**55,–**
Aislamiento DN50-44 KIT	0,2	Yonos MAXO 50/0,5-9 Yonos MAXO 50/0,5-12	2123376	A	**55,–**
Aislamiento DN50-64 KIT	0,4	Yonos MAXO 50/0,5-16	2123377	A	**55,–**
Aislamiento DN65-44 KIT	0,2	Yonos MAXO 65/0,5-9	2123378	A	**68,–**
Aislamiento DN65-54 KIT	0,4	Yonos MAXO 65/0,5-12	2123379	A	**68,–**
Aislamiento DN65-64 KIT	0,4	Yonos MAXO 65/0,5-16	2123380	A	**68,–**
Aislamiento DN80-54/64 KIT	0,4	Yonos MAXO 80/0,5-6 Yonos MAXO 80/0,5-12	2123381	A	**71,–**
Aislamiento DN100-64 KIT	0,4	Yonos MAXO 100/0,5-12	2152297	A	**74,–**

Aislamiento para aplicaciones de A.C.S.

	Peso bruto	Para bombas Wilo...	Ref.		
	kg				EUR
Aislamiento STRATOS MG.23 KIT	0,1	Yonos MAXO-Z 25(30)/0,5-7 Yonos MAXO-Z 25/0,5-10	2051172	A	**20,–**
Aislamiento STRATOS MG.33(30/1-12)KIT	0,1	Yonos MAXO-Z 30/0,5-12	2037924	A	**28,–**
Aislamiento STRATOS MG.33 KIT	0,1	Yonos MAXO-Z 40/0,5-8	2037925	A	**28,–**
Aislamiento STRATOS MG.43(40/1-12)KIT	0,2	Yonos MAXO-Z 40/0,5-12	2051210	A	**30,–**
Aislamiento STRATOS MG.43 KIT	0,2	Yonos MAXO-Z 50/0,5-9	2042946	A	**33,–**
Aislamiento STRATOS MG.53 KIT	0,3	Yonos MAXO-Z 65/0,5-12	2058023	B	**36,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



Designación

Ejemplo:	**Wilo-SCe-H-1x10A-T34-WM-PKG**
SCe	Serie
H	Calefacción, climatización y refrigeración
1	Nº de bombas
10A	Corriente nominal motor (A)
T34	3~400V
WM	Montaje mural
PKG	Con embalaje

Cuadro Wilo-SCe-HVAC

Tipo

Cuadros *Smart* de regulación continua para el control de bombas en ejecución de rotor húmedo y rotor seco (cuadros de una y de varias bombas)
Modelo SCe:
Control de bombas electrónicas o bombas con convertidor de frecuencia integrado o externo

Aplicación

Para la adaptación continua de la velocidad a los estados de funcionamiento variables de los sistemas de bombas simples, dobles o de varias bombas (hasta 4 bombas). La regulación se realiza en función de la presión diferencial Δp, la temperatura de ida/retorno (±T) o la temperatura diferencial (ΔT). En función de las exigencias de carga, se conectan o desconectan automáticamente las bombas de carga punta. Si funcionan más de una bomba a la vez, la que varía es la última bomba que se ha conectado mientras las demás se quedan a máxima velocidad

Indicación

- → Modelos de equipos: WM (montaje mural), BM (armario de pie)
- → Alimentación eléctrica: 3~400 V, 50 Hz; 1~230 V, 50/60 Hz (solo versiones SCe sin circuitos de fuerza)

Características especiales/ventajas del producto

- → Fácil manejo: Pantalla, símbolos y guía del menú similares a las bombas actuales de rotor seco de Wilo
- → Instalación cómoda: Acceso al menú servicio protegido por código, historial de memoria de fallos con hasta 16 mensajes individuales
- → Instalación fiable: Indicación continua en pantalla del estado de la bomba y del sistema, así como el valor real disponible de presión, SBM y SSM como estándar. Pueden emitirse opcionalmente otras indicaciones de fallo/avisos de alarma a través de tarjeta opcional de señales u otra herramienta de comunicación (por ejemplo, sistemas de bus)
- → Parámetros de ajuste ampliados: 2 valores de consigna ajustables, posibilidad de modificación a distancia del valor de consigna
- → Capacidad de comunicación: sistemas de Bus: Modbus RTU (RS 232) incluido, BACnet (bajo sobreprecio, LON se puede conectar mediante un módulo opcional)

Grupo de producto: PG14

Cuadro Wilo-SCe-HVAC

Modelo	Número máximo de bombas que se pueden controlar	Ref.		EUR
SCe-H-1x10A-T34-WM-PKG	1	**2545254**	C	**2.169,–**
SCe-H-2x10A-T34-WM-PKG	2	**2545255**	C	**2.273,–**
SCe-H-3x10A-T34-WM-PKG	3	**2545256**	C	**2.629,–**
SCe-H-4x10A-T34-WM-PKG	4	**2545257**	C	**2.640,–**
SCe-H-1x13A-T34-WM-PKG	1	**2545258**	C	**2.169,–**
SCe-H-2x13A-T34-WM-PKG	2	**2545259**	C	**2.273,–**
SCe-H-3x13A-T34-WM-PKG	3	**2545260**	C	**2.629,–**
SCe-H-4x13A-T34-WM-PKG	4	**2545261**	C	**2.640,–**
SCe-H-1x16A-T34-WM-PKG	1	**2545262**	C	**2.169,–**
SCe-H-2x16A-T34-WM-PKG	2	**2545263**	C	**2.273,–**
SCe-H-3x16A-T34-WM-PKG	3	**2545264**	C	**2.629,–**
SCe-H-4x16A-T34-WM-PKG	4	**2545265**	C	**2.640,–**
SCe-H-1x24A-T34-WM-PKG	1	**2545266**	C	**2.169,–**
SCe-H-2x24A-T34-WM-PKG	2	**2545267**	C	**2.273,–**
SCe-H-3x24A-T34-WM-PKG	3	**2545268**	C	**2.904,–**
SCe-H-4x24A-T34-WM-PKG	4	**2545269**	C	**3.409,–**
SCe-H-1x32A-T34-WM-PKG	1	**2545270**	C	**2.181,–**
SCe-H-2x32A-T34-WM-PKG	2	**2545271**	C	**2.285,–**
SCe-H-3x32A-T34-WM-PKG	3	**2545272**	C	**3.214,–**
SCe-H-4x32A-T34-WM-PKG	4	**2545273**	C	**3.558,–**
SCe-H-1x37,5A-T34-WM-PKG	1	**2545274**	C	**2.192,–**
SCe-H-2x37,5A-T34-WM-PKG	2	**2545275**	C	**2.387,–**
SCe-H-3x37,5A-T34-WM-PKG	3	**2545276**	C	**3.351,–**
SCe-H-4x37,5A-T34-WM-PKG	4	**2545277**	C	**3.823,–**
SCe-H-1x49A-T34-WM-PKG	1	**2545278**	C	**2.424,–**
SCe-H-2x49A-T34-WM-PKG	2	**2545279**	C	**2.625,–**
SCe-H-3x49A-T34-WM-PKG	3	**2545280**	C	**4.056,–**
SCe-H-4x49A-T34-WM-PKG	4	**2545281**	C	**4.204,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



Designación

Ejemplo:	**Wilo-SC-H-4x24A-T34-DOL-WM-PKG**
SC/	Serie
H	Calefacción, climatización y refrigeración
4	Nº de bombas
24A	Corriente nominal motor (A)
WM	Montaje mural (BM: armario de pie)

Cuadro Wilo-SC/SC-FC-HVAC

Tipo

Cuadros de regulación continua Smart para el control de bombas en ejecución de rotor seco (sistemas de una y de varias bombas)

Modelo SC:

Activación de las bombas con velocidad constante mediante contactores (conexión en cascada)

Modelo SC-FC:

Activación de bombas con velocidad constante mediante contactores (en cascada); no obstante, bomba de carga base controlada por el convertidor de frecuencia único y las de carga punta mediante conexión en cascada a velocidad fija

Aplicación

Para la adaptación continua de la velocidad a los estados de funcionamiento variables de los sistemas de bombas simples, dobles o de varias bombas (hasta 4 bombas). La regulación se realiza en función de la presión diferencial Δp, la temperatura de ida/retorno (±T) o la temperatura diferencial (ΔT). En instalaciones que tienen la velocidad regulada, solo se regula la bomba de carga base. En función de las exigencias de carga, se conectan o desconectan automáticamente las bombas de carga punta no reguladas, y la bomba de carga base se hace cargo de la regulación de la presión según el valor de consigna programado

Características especiales/ventajas del producto

- → Fácil manejo: Pantalla, símbolos y guía del menú similares a las bombas actuales de rotor seco de Wilo
- → Instalación cómoda: Acceso al menú servicio protegido por código, historial de memoria de fallos con hasta 16 mensajes individuales
- → Instalación fiable: Indicación permanente en la pantalla del estado de las bombas y el sistema, así como del valor real disponible
- → SBM y SSM como estándar, otras indicaciones de fallo/avisos de alarma pueden emitirse opcionalmente a través de tarjeta opcional de señales u otra herramienta de comunicación (por ejemplo, sistemas de bus)
- → Parámetros de ajuste ampliados: 2 valores de consigna ajustables, posibilidad de modificación a distancia del valor de consigna
- → Capacidad de comunicación: sistemas de Bus: Modbus RTU (RS 232) incluido, BACnet (bajo sobreprecio, LON se puede conectar mediante un módulo opcional)

Indicación

- → Montaje mural (WM)
- → Armario de pie (BM)
- → Alimentación eléctrica 3~400 V, 50 Hz

Grupo de producto: PG14

Cuadro Wilo-SC-H sin variador de frecuencia (velocidad fija)

Modelo	Número máximo de bombas que se pueden controlar	Ref.		EUR
SC-H 1x1,6A-WM-DOL (arranque directo)	1	2545310	C	**3.145,–**
SC-H 2x1,6A-WM-DOL (arranque directo)	2	2545311	C	**3.404,–**
SC-H 3x1,6A-WM-DOL (arranque directo)	3	2545312	C	**3.747,–**
SC-H 4x1,6A-WM-DOL (arranque directo)	4	2545313	C	**3.984,–**
SC-H 1x2,4A-WM-DOL (arranque directo)	1	2545314	C	**3.145,–**
SC-H 2x2,4A-WM-DOL (arranque directo)	2	2545315	C	**3.404,–**
SC-H 3x2,4A-WM-DOL (arranque directo)	3	2545316	C	**3.747,–**
SC-H 4x2,4A-WM-DOL (arranque directo)	4	2545317	C	**3.984,–**
SC-H 1x4A-WM-DOL (arranque directo)	1	2545318	C	**3.145,–**
SC-H 2x4A-WM-DOL (arranque directo)	2	2545319	C	**3.404,–**
SC-H 3x4A-WM-DOL (arranque directo)	3	2545320	C	**3.747,–**
SC-H 4x4A-WM-DOL (arranque directo)	4	2545321	C	**3.984,–**
SC-H 1x6,3A-WM-DOL (arranque directo)	1	2545322	C	**3.145,–**
SC-H 2x6,3A-WM-DOL (arranque directo)	2	2545323	C	**3.404,–**
SC-H 3x6,3A-WM-DOL (arranque directo)	3	2545324	C	**3.747,–**
SC-H 4x6,3A-WM-DOL (arranque directo)	4	2545325	C	**3.984,–**
SC-H 1x10A-WM-DOL (arranque directo)	1	2545326	C	**3.794,–**
SC-H 2x10A-WM-DOL (arranque directo)	2	2545327	C	**4.066,–**
SC-H 3x10A-WM-DOL (arranque directo)	3	2545328	C	**3.168,–**
SC-H 4x10A-WM-DOL (arranque directo)	4	2545329	C	**3.439,–**
SC-H 1x12A-WM-DOL (arranque directo)	1	2545330	C	**3.262,–**
SC-H 2x12A-WM-DOL (arranque directo)	2	2545331	C	**3.571,–**
SC-H 3x12A-WM-DOL (arranque directo)	3	2545332	C	**3.937,–**
SC-H 4x12A-WM-DOL (arranque directo)	4	2545333	C	**4.256,–**
SC-H 1x16A-WM-DOL (arranque directo)	1	2545334	C	**3.393,–**
SC-H 2x16A-WM-DOL (arranque directo)	2	2545335	C	**3.747,–**
SC-H 3x16A-WM-DOL (arranque directo)	3	2545336	C	**4.468,–**
SC-H 4x16A-WM-DOL (arranque directo)	4	2545337	C	**4.847,–**
SC-H 1x20A-WM-DOL (arranque directo)	1	2545338	C	✆
SC-H 2x20A-WM-DOL (arranque directo)	2	2545339	C	✆
SC-H 3x20A-WM-DOL (arranque directo)	3	2545340	C	✆
SC-H 4x20A-WM-DOL (arranque directo)	4	2545341	C	✆
SC-H 1x24A-WM-DOL (arranque directo)	1	2545342	C	**3.606,–**
SC-H 2x24A-WM-DOL (arranque directo)	2	2545343	C	**4.056,–**
SC-H 3x24A-WM-DOL (arranque directo)	3	2545344	C	**4.918,–**
SC-H 4x24A-WM-DOL (arranque directo)	4	2545345	C	**5.757,–**
SC-H 1x32A-WM-DOL (arranque directo)	1	2545346	C	**3.689,–**
SC-H 2x32A-WM-DOL (arranque directo)	2	2545347	C	**4.184,–**
SC-H 3x32A-WM-DOL (arranque directo)	3	2545348	C	**5.108,–**
SC-H 4x32A-WM-DOL (arranque directo)	4	2545349	C	**5.757,–**
SC-H 1x13A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	1	2545350	C	**3.826,–**
SC-H 2x13A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	2	2545351	C	**4.480,–**
SC-H 3x13A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	3	2545352	C	**5.143,–**
SC-H 4x13A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	4	2545353	C	**5.757,–**
SC-H 1x16A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	1	2545354	C	**3.937,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Cuadro Wilo-SC-H sin variador de frecuencia (velocidad fija)

Modelo	Número máximo de bombas que se pueden controlar	Ref.		EUR
SC-H 2x16A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	2	2545355	C	**4.527,–**
SC-H 3x16A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	3	2545356	C	**5.249,–**
SC-H 4x16A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	4	2545357	C	**6.076,–**
SC-H 1x19A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	1	2545358	C	✆
SC-H 2x19A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	2	2545359	C	✆
SC-H 3x19A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	3	2545360	C	✆
SC-H 4x19A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	4	2545361	C	✆
SC-H 1x24A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	1	2545362	C	**4.066,–**
SC-H 2x24A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	2	2545363	C	**4.728,–**
SC-H 3x24A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	3	2545364	C	**5.473,–**
SC-H 4x24A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	4	2545365	C	**6.407,–**
SC-H 1x32A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	1	2545366	C	**4.244,–**
SC-H 2x32A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	2	2545367	C	**5.001,–**
SC-H 3x32A-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	3	2545368	C	**6.444,–**
SC-H 4x32A-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	4	2545369	C	**6.798,–**
SC-H 1x37,5A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	1	2545370	C	**4.338,–**
SC-H 2x37,5A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	2	2545371	C	**5.226,–**
SC-H 3x37,5A-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	3	2545372	C	**9.268,–**
SC-H 4x37,5A-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	4	2545373	C	**10.142,–**
SC-H 1x43A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	1	2545374	C	**4.670,–**
SC-H 2x43A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	2	2545375	C	**5.768,–**
SC-H 3x43A-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	3	2545376	C	**10.237,–**
SC-H 4x43A-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	4	2545377	C	**11.338,–**

Grupo de producto: PG14

Cuadro Wilo-SC-H .. FC con variador único en el cuadro

Modelo	Número máximo de bombas que se pueden controlar	Intensidad máx. I A	Ref.		EUR
SC-H 1x1,6A-FC-WM-DOL (arranque directo)	1	1.6	2545426	C	**6.017,–**
SC-H 2x1,6A-FC-WM-DOL (arranque directo)	2	1.6	2545427	C	**6.396,–**
SC-H 3x1,6A-FC-WM-DOL (arranque directo)	3	1.6	2545428	C	**6.774,–**
SC-H 4x1,6A-FC-WM-DOL (arranque directo)	4	1.6	2545429	C	**7.153,–**
SC-H 1x2,4A-FC-WM-DOL (arranque directo)	1	2.4	2545430	C	**6.040,–**
SC-H 2x2,4A-FC-WM-DOL (arranque directo)	2	2.4	2545431	C	**6.420,–**
SC-H 3x2,4A-FC-WM-DOL (arranque directo)	3	2.4	2545432	C	**6.810,–**
SC-H 4x2,4A-FC-WM-DOL (arranque directo)	4	2.4	2545433	C	**7.164,–**
SC-H 1x4A-FC-WM-DOL (arranque directo)	1	4	2545434	C	**6.136,–**
SC-H 2x4A-FC-WM-DOL (arranque directo)	2	4	2545435	C	**6.526,–**
SC-H 3x4A-FC-WM-DOL (arranque directo)	3	4	2545436	C	**6.904,–**
SC-H 4x4A-FC-WM-DOL (arranque directo)	4	4	2545437	C	**7.318,–**
SC-H 1x6,3A-FC-WM-DOL (arranque directo)	1	6.3	2545438	C	**7.129,–**
SC-H 2x6,3A-FC-WM-DOL (arranque directo)	2	6.3	2545439	C	**7.495,–**
SC-H 3x6,3A-FC-WM-DOL (arranque directo)	3	6.3	2545440	C	**6.549,–**
SC-H 4x6,3A-FC-WM-DOL (arranque directo)	4	6.3	2545441	C	**6.975,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG14

SC-H .. FC con variador único en el cuadro

Modelo	Número máximo de bombas que se pueden controlar	Intensidad máx. / A	Ref.		– EUR
SC-H 1x10A-FC-WM-DOL (arranque directo)	1	10	2545442	C	**7.790,–**
SC-H 2x10A-FC-WM-DOL (arranque directo)	2	10	2545443	C	**8.334,–**
SC-H 3x10A-FC-WM-DOL (arranque directo)	3	10	2545444	C	**7.271,–**
SC-H 4x10A-FC-WM-DOL (arranque directo)	4	10	2545445	C	**7.695,–**
SC-H 1x12A-FC-WM-DOL (arranque directo)	1	12	2545446	C	**12.389,–**
SC-H 2x12A-FC-WM-DOL (arranque directo)	2	12	2545447	C	**13.039,–**
SC-H 3x12A-FC-WM-DOL (arranque directo)	3	12	2545448	C	**13.631,–**
SC-H 4x12A-FC-BM-DOL (arranque directo)	4	12	2545449	C	**14.092,–**
SC-H 1x16A-FC-BM-DOL (arranque directo)	1	16	2545450	C	**12.731,–**
SC-H 2x16A-FC-BM-DOL (arranque directo)	2	16	2545451	C	**13.476,–**
SC-H 3x16A-FC-BM-DOL (arranque directo)	3	16	2545452	C	**14.375,–**
SC-H 4x16A-FC-BM-DOL (arranque directo)	4	16	2545453	C	**15.202,–**
SC-H 1x20A-FC-BM-DOL (arranque directo)	1	20	2545454	C	✆
SC-H 2x20A-FC-BM-DOL (arranque directo)	2	20	2545455	C	✆
SC-H 3x20A-FC-BM-DOL (arranque directo)	3	20	2545456	C	✆
SC-H 4x20A-FC-BM-DOL (arranque directo)	4	20	2545457	C	✆
SC-H 1x24A-FC-BM-DOL (arranque directo)	1	24	2545458	C	**14.092,–**
SC-H 2x24A-FC-BM-DOL (arranque directo)	2	24	2545459	C	**14.670,–**
SC-H 3x24A-FC-BM-DOL (arranque directo)	3	24	2545460	C	**15.971,–**
SC-H 4x24A-FC-BM-DOL (arranque directo)	4	24	2545461	C	**16.562,–**
SC-H 1x32A-FC-BM-DOL (arranque directo)	1	32	2545462	C	**15.439,–**
SC-H 2x32A-FC-BM-DOL (arranque directo)	2	32	2545463	C	**16.513,–**
SC-H 3x32A-FC-BM-DOL (arranque directo)	3	32	2545464	C	**17.839,–**
SC-H 4x32A-FC-BM-DOL (arranque directo)	4	32	2545465	C	**19.163,–**
SC-H 1x13A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	1	13	2545466	C	**12.779,–**
SC-H 2x13A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	2	13	2545467	C	**13.832,–**
SC-H 3x13A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	3	13	2545468	C	**14.895,–**
SC-H 4x13A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	4	13	2545469	C	**16.113,–**
SC-H 1x16A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	1	16	2545470	C	**13.122,–**
SC-H 2x16A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	2	16	2545471	C	**14.186,–**
SC-H 3x16A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	3	16	2545472	C	**15.639,–**
SC-H 4x16A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	4	16	2545473	C	**16.657,–**
SC-H 1x19A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	1	19	2545474	C	✆
SC-H 2x19A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	2	19	2545475	C	✆
SC-H 3x19A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	3	19	2545476	C	✆
SC-H 4x19A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	4	19	2545477	C	✆
SC-H 1x24A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	1	24	2545478	C	**14.269,–**
SC-H 2x24A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	2	24	2545479	C	**15.521,–**
SC-H 3x24A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	3	24	2545480	C	**17.070,–**
SC-H 4x24A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	4	24	2545481	C	**18.323,–**
SC-H 1x32A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	1	32	2545482	C	**15.521,–**
SC-H 2x32A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	2	32	2545483	C	**16.857,–**
SC-H 3x32A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	3	32	2545484	C	**18.678,–**
SC-H 4x32A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	4	32	2545485	C	**20.296,–**
SC-H 1x37,5A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	1	37.5	2545486	C	**16.833,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Cuadro Wilo-SC/SC-FC-HVAC

Modelo	Número máximo de bombas que se pueden controlar	Intensidad máx. / A	Ref.		EUR
SC-H 2x37,5A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	2	37.5	2545487	C	**18.288,–**
SC-H 3x37,5A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	3	37.5	2545488	C	**20.321,–**
SC-H 4x37,5A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	4	37.5	2545489	C	**21.752,–**
SC-H 1x43A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	1	43	2545490	C	**18.619,–**
SC-H 2x43A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	2	43	2545491	C	**20.569,–**
SC-H 3x43A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	3	43	2545492	C	**22.957,–**
SC-H 4x43A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	4	43	2545493	C	**24.777,–**

Grupo de producto: PG14

Cuadros SCe/SC-FC de Wilo: Accesorios requeridos

Tipo	Descripción	Ref.		EUR
Dispositivo de disparo para PTC	Dispositivo de disparo para instalación en cuadro para todas las bombas de las series IPL/DPL, IL/DL, IPH-O/W, IPS, IP-Z, BAC, BL, NL, Helix y MVI equipadas con termistores.	509275993	A	**137,–**
Módulo de salida de relé para la emisión de indicaciones de funcionamiento indicaciones individuales de funciona-miento y avería para las bombas 1 a 4, convertidor de frecuencia e indicación de falta de agua	Placa de extensión para señales individuales	2119646	A	**178,–**
Convertidor de señales 0–10 V/0– 20 mA	Módulo adicional para el equipamiento de la serie de cuadros del sistema Wilo-CC para convertir señales de 0–10 voltios en señales de 0–20 mA	2534992	C	**253,–**
Selector de señal DDG	Selector de señal para montaje en armario eléctrico: selección de canal mediante el conmutador DIP accesible por la parte delantera, indicadores LED de funcio-namiento y señal de salida, separación galvánica entre la señal de medición y la tensión de alimentación, fijación en carril DIN de 35 mm.	2533770	C	**551,–**
Repetidor DDG	(Amplificador) incl. fuente de alimentación para DDG	501771990	C	**2.139,–**
Sensor de temperatura exterior PT 100	Carcasa de material aislante de policarbonato reforzado con fibra de vidrio, gris similar a RAL 7035. La fijación requiere de dos a cuatro tornillos de 4 mm (no incluidos en el suministro). **Atención:** No exponer la carcasa a la radiación solar directa.	2533772	C	**137,–**
Opción de comunicación SC-OPTION BACNET MSTP (ESCLAVO)	Para la conexión de las series Wilo-Control SCcon redes BACnet MSTP.	2538242	A	**69,–**
Opción de comunicación SC-OPTION LON (ESCLAVO)	Para la conexión de las series Wilo-Control SC con redes Modbus LON.	2538243	C	**712,–**
Módulo de comunicación SC-OPTION GSM	Módulo adicional para el equipamiento de la serie de cuadros SC/SCe para el acceso a las redes de datos móviles GSM.	2542216	D	**415,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



Designación

Ejemplo:	**Wilo-CCe-HVAC 1 x 0,37**
CCe	Serie
HVAC	Calefacción, climatización y refrigeración
1	Nº de bombas
0,37	Potencia motor (kW)

Cuadro Wilo-CCe-HVAC

Tipo
Cuadro de regulación Comfort para el control de bombas de rotor húmedo y rotor seco que sean electrónicas o tengan convertidor de frecuencia integrado o externo

Aplicación
Para la adaptación continua de la velocidad a los estados de funcionamiento variables de sistemas de una, dos o varias bombas de las series Wilo Stratos/-D/-Z, Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos GIGA, Stratos GIGA-D, IP-E/DP-E, IL-E/DL-E, BL-E o Stratos GIGA B (hasta 6 bombas). La regulación se realiza en función de la presión diferencial Δp, la temperatura de ida/retorno (±T) o la temperatura diferencial (ΔT). Solo se regula la velocidad de una bomba. En función de las exigencias de carga, se conectan o desconectan automáticamente las bombas de carga punta. Si funcionan más de una bomba a la vez, la que varía es la última bomba que se ha conectado mientras las demás se quedan a máxima velocidad.

Indicación
Alimentación eléctrica 3~400 V, 50 Hz (otros valores bajo consulta)

Características especiales/ventajas del producto
- → **Fácil manejo:** Guía del menú orientada al usuario con textos multilingües y navegación por símbolos.
- → **Instalación cómoda:** Almacenamiento y emisión de datos de funcionamiento, indicación y almacenamiento de indicaciones de fallo.
- → **Instalación fiable:** Test de continuidad del cable de sonda, protección de motor, indicación de estado para los accionamientos.
- → **Parámetros de ajuste ampliados:** 3 valores de consigna ajustables, regulador PID.
- → **Módulos opcionales para la conexión a sistemas de bus:** Profibus, CANBus, Modbus RTU, LON, BACnet y otros. Opción de transmisión remota de datos mediante módem GPRS

Grupo de producto: PG14

Cuadro Wilo-CCe-HVAC					
Modelo	**Número máx. de bombas que se pueden controlar**	**Máx. potencia nominal P_2 por motor de bomba**	**Ref.**		
		P_2 kW		🚚	EUR
CCe-HVAC 1 x ... (sin circuitos de potencia)	1	–	2536640	C	**5.438,–**
CCe-HVAC 2 x ... (sin circuitos de potencia)	2	–	2536641	C	**5.710,–**
CCe-HVAC 3 x ... (sin circuitos de potencia)	3	–	2536642	C	**6.006,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG14

Cuadro Wilo-CCe-HVAC

Modelo	Número máx. de bombas que se pueden controlar	Máx. potencia nominal P_2 por motor de bomba	Ref.		
		P_2 kW			EUR
CCe-HVAC 4 x ... (sin circuitos de potencia)	4	–	2536643	C	**6.182,–**
CCe-HVAC 5 x ... (sin circuitos de potencia)	5	–	2536644	C	**7.010,–**
CCe-HVAC 6 x ... (sin circuitos de potencia)	6	–	2536645	C	**7.200,–**
CCe-HVAC 1 x 0,37	1	0,37	2536646	C	**5.616,–**
CCe-HVAC 2 x 0,37	2	0,37	2536647	C	**5.993,–**
CCe-HVAC 3 x 0,37	3	0,37	2536648	C	**6.348,–**
CCe-HVAC 4 x 0,37	4	0,37	2536649	C	**6.620,–**
CCe-HVAC 5 x 0,37	5	0,37	2536650	C	**7.755,–**
CCe-HVAC 6 x 0,37	6	0,37	2536651	C	**8.039,–**
CCe-HVAC 1 x 0,55	1	0,55	2536652	C	**5.616,–**
CCe-HVAC 2 x 0,55	2	0,55	2536653	C	**5.993,–**
CCe-HVAC 3 x 0,55	3	0,55	2536654	C	**6.348,–**
CCe-HVAC 4 x 0,55	4	0,55	2536655	C	**6.620,–**
CCe-HVAC 5 x 0,55	5	0,55	2536656	C	**7.755,–**
CCe-HVAC 6 x 0,55	6	0,55	2536657	C	**8.039,–**
CCe-HVAC 1 x 0,75	1	0,75	2536658	C	**5.616,–**
CCe-HVAC 2 x 0,75	2	0,75	2536659	C	**5.993,–**
CCe-HVAC 3 x 0,75	3	0,75	2536660	C	**6.348,–**
CCe-HVAC 4 x 0,75	4	0,75	2536661	C	**6.620,–**
CCe-HVAC 5 x 0,75	5	0,75	2536662	C	**7.802,–**
CCe-HVAC 6 x 0,75	6	0,75	2536663	C	**8.085,–**
CCe-HVAC 1 x 1,1	1	1,10	2536664	C	**5.616,–**
CCe-HVAC 2 x 1,1	2	1,10	2536665	C	**5.993,–**
CCe-HVAC 3 x 1,1	3	1,10	2536666	C	**6.348,–**
CCe-HVAC 4 x 1,1	4	1,10	2536667	C	**6.620,–**
CCe-HVAC 5 x 1,1	5	1,10	2536668	C	**7.802,–**
CCe-HVAC 6 x 1,1	6	1,10	2536669	C	**8.085,–**
CCe-HVAC 1 x 1,5	1	1,50	2536670	C	**5.616,–**
CCe-HVAC 2 x 1,5	2	1,50	2536671	C	**5.993,–**
CCe-HVAC 3 x 1,5	3	1,50	2536672	C	**6.348,–**
CCe-HVAC 4 x 1,5	4	1,50	2536673	C	**6.620,–**
CCe-HVAC 5 x 1,5	5	1,50	2536674	C	**7.802,–**
CCe-HVAC 6 x 1,5	6	1,50	2536675	C	**8.085,–**
CCe-HVAC 1 x 2,2	1	2,20	2536676	C	**5.616,–**
CCe-HVAC 2 x 2,2	2	2,20	2536677	C	**5.993,–**
CCe-HVAC 3 x 2,2	3	2,20	2536678	C	**6.373,–**
CCe-HVAC 4 x 2,2	4	2,20	2536679	C	**6.644,–**
CCe-HVAC 5 x 2,2	5	2,20	2536680	C	**7.802,–**
CCe-HVAC 6 x 2,2	6	2,20	2536681	C	**8.085,–**
CCe-HVAC 1 x 3,0	1	3,00	2536682	C	**5.616,–**
CCe-HVAC 2 x 3,0	2	3,00	2536683	C	**5.993,–**
CCe-HVAC 3 x 3,0	3	3,00	2536684	C	**6.373,–**
CCe-HVAC 4 x 3,0	4	3,00	2536685	C	**6.644,–**
CCe-HVAC 5 x 3,0	5	3,00	2536686	C	**7.838,–**
CCe-HVAC 6 x 3,0	6	3,00	2536687	C	**8.122,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG14

Cuadro Wilo-CCe-HVAC					
Modelo	**Número máx. de bombas que se pueden controlar**	**Máx. potencia nominal P_2 por motor de bomba**	**Ref.**		
		P_2 kW		🚚	EUR
CCe-HVAC 1 x 4,0	1	4,00	2536688	C	**5.616,–**
CCe-HVAC 2 x 4,0	2	4,00	2536689	C	**5.993,–**
CCe-HVAC 3 x 4,0	3	4,00	2536690	C	**6.373,–**
CCe-HVAC 4 x 4,0	4	4,00	2536691	C	**6.785,–**
CCe-HVAC 5 x 4,0	5	4,00	2536692	C	**8.263,–**
CCe-HVAC 6 x 4,0	6	4,00	2536693	C	**8.617,–**
CCe-HVAC 1 x 5,5	1	5,50	2536694	C	**5.639,–**
CCe-HVAC 2 x 5,5	2	5,50	2536695	C	**6.017,–**
CCe-HVAC 3 x 5,5	3	5,50	2536696	C	**6.396,–**
CCe-HVAC 4 x 5,5	4	5,50	2536697	C	**6.821,–**
CCe-HVAC 5 x 5,5	5	5,50	2536698	C	**8.357,–**
CCe-HVAC 6 x 5,5	6	5,50	2536699	C	**8.690,–**
CCe-HVAC 1 x 7,5	1	7,50	2536700	C	**5.639,–**
CCe-HVAC 2 x 7,5	2	7,50	2536701	C	**6.017,–**
CCe-HVAC 3 x 7,5	3	7,50	2536702	C	**6.396,–**
CCe-HVAC 4 x 7,5	4	7,50	2536703	C	**6.821,–**
CCe-HVAC 5 x 7,5	5	7,50	2536704	C	**8.418,–**
CCe-HVAC 6 x 7,5	6	7,50	2536705	C	**8.913,–**
CCe-HVAC 1 x 11,0	1	11,00	2536706	C	**5.663,–**
CCe-HVAC 2 x 11,0	2	11,00	2536707	C	**6.076,–**
CCe-HVAC 3 x 11,0	3	11,00	2536708	C	**8.831,–**
CCe-HVAC 4 x 11,0	4	11,00	2536709	C	**8.890,–**
CCe-HVAC 5 x 11,0	5	11,00	2536710	C	**8.913,–**
CCe-HVAC 6 x 11,0	6	11,00	2536711	C	**9.469,–**
CCe-HVAC 1 x 15,0	1	15,00	2536712	C	**5.663,–**
CCe-HVAC 2 x 15,0	2	15,00	2536713	C	**6.076,–**
CCe-HVAC 3 x 15,0	3	15,00	2536714	C	**9.232,–**
CCe-HVAC 4 x 15,0	4	15,00	2536715	C	**9.315,–**
CCe-HVAC 5 x 15,0	5	15,00	2536716	C	**9.434,–**
CCe-HVAC 6 x 15,0	6	15,00	2536717	C	**9.469,–**
CCe-HVAC 1 x 18,5	1	18,50	2536718	C	**5.745,–**
CCe-HVAC 2 x 18,8	2	18,50	2536719	C	**6.833,–**
CCe-HVAC 3 x 18,5	3	18,50	2536720	C	**9.551,–**
CCe-HVAC 4 x 18,5	4	18,50	2536721	C	**10.202,–**
CCe-HVAC 5 x 18,5	5	18,50	2536722	C	**10.284,–**
CCe-HVAC 6 x 18,5	6	18,50	2536723	C	**10.450,–**
CCe-HVAC 1 x 22,0	1	22,00	2536724	C	**5.792,–**
CCe-HVAC 2 x 22,0	2	22,00	2536725	C	**7.022,–**
CCe-HVAC 3 x 22,0	3	22,00	2536726	C	**9.551,–**
CCe-HVAC 4 x 22,0	4	22,00	2536727	C	**10.202,–**
CCe-HVAC 5 x 22,0	5	22,00	2536728	C	**10.356,–**
CCe-HVAC 6 x 22,0	6	22,00	2536729	C	**10.782,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



Designación

Ejemplo:	**Wilo-CC-HVAC 1x1.1FC WM**
CC	Serie
HVAC	Calefacción, climatización y refrigeración
1	Nº de bombas
1.1	Potencia motor (kW)
FC	Con variador de frecuencia
WM	Montaje mural (BM: montaje sobre una base)

Cuadro Wilo-CC-HVAC

Tipo
Cuadro de regulación cómodo para todas las bombas convencionales de rotor húmedo y seco, de velocidad fija y trifásicas

Aplicación
Para la adaptación continua de la velocidad a los estados de funcionamiento variables de los sistemas de bombas simples, dobles o de varias bombas (hasta 6 bombas). La regulación se realiza en función de la presión diferencial Δp, la temperatura de ida/retorno (±T) o la temperatura diferencial (ΔT). En instalaciones que tienen la velocidad regulada, solo se regula la bomba de carga base. En función de las exigencias de carga, se conectan o desconectan automáticamente las bombas de carga punta no reguladas, y la bomba de carga base se hace cargo de la regulación de la presión según el valor de consigna programado

Indicación
→ Montaje mural (WM) hasta P_2 = 4 kW
→ Armario de pie (BM) hasta P_2 = 5,5 kW
→ Alimentación eléctrica 3~400 V, 50 Hz

Características especiales/ventajas del producto
→ **Fácil manejo:** Guía del menú orientada al usuario con textos multilingües y navegación por símbolos.
→ **Instalación cómoda:** Almacenamiento y emisión de datos de funcionamiento, indicación y almacenamiento de indicaciones de fallo.
→ **Instalación fiable:** Test de conductividad del cable de sonda, protección de motor, indicación de estado para los accionamientos.
→ **Parámetros de ajuste ampliados:** 3 valores de consigna ajustables, regulador PID.
→ **Módulos opcionales para la conexión a sistemas de bus:** Profibus, CANBus, Modbus RTU, LON, BACnet y otros.

Grupo de producto: PG14

Cuadro Wilo-CC-HVAC

Modelo	Número máx. de bombas que se pueden controlar	Máx. potencia nominal P_2 por motor de bomba	Ref.		
		P_2 kW		🚚	EUR
CC-HVAC 1x1.1FC WM	1	1,10	2527800	C	**7.110,–**
CC-HVAC 2x1.1FC WM	2	1,10	2527801	C	**7.508,–**
CC-HVAC 3x1.1FC WM	3	1,10	2527802	C	**7.881,–**
CC-HVAC 4x1.1FC WM	4	1,10	2527803	C	**8.521,–**
CC-HVAC 5x1.1FC WM	5	1,10	2527804	C	**9.014,–**
CC-HVAC 6x1.1FC WM	6	1,10	2527805	C	**9.485,–**
CC-HVAC 1x1.5FC WM	1	1,50	2527806	C	**7.279,–**
CC-HVAC 2x1.5FC WM	2	1,50	2527807	C	**7.676,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Cuadro Wilo-CC-HVAC					
Modelo	**Número máx. de bombas que se pueden controlar**	**Máx. potencia nominal P_2 por motor de bomba**	**Ref.**		
		P_2 kW		🚚	EUR
CC-HVAC 3x1.5FC WM	3	1,50	2527808	C	**8.026,–**
CC-HVAC 4x1.5FC WM	4	1,50	2527809	C	**8.665,–**
CC-HVAC 5x1.5FC WM	5	1,50	2527810	C	**9.159,–**
CC-HVAC 6x1.5FC WM	6	1,50	2527811	C	**9.654,–**
CC-HVAC 1x2.2FC WM	1	2,20	2527812	C	**7.447,–**
CC-HVAC 2x2.2FC WM	2	2,20	2527813	C	**7.832,–**
CC-HVAC 3x2.2FC WM	3	2,20	2527814	C	**8.219,–**
CC-HVAC 4x2.2FC WM	4	2,20	2527815	C	**8.845,–**
CC-HVAC 5x2.2FC WM	5	2,20	2527816	C	**9.400,–**
CC-HVAC 6x2.2FC WM	6	2,20	2527817	C	**9.882,–**
CC-HVAC 1x3.0FC WM	1	3,00	2527818	C	**7.713,–**
CC-HVAC 2x3.0FC WM	2	3,00	2527819	C	**8.123,–**
CC-HVAC 3x3.0FC WM	3	3,00	2527820	C	**8.497,–**
CC-HVAC 4x3.0FC WM	4	3,00	2527821	C	**9.183,–**
CC-HVAC 5x3.0FC WM	5	3,00	2527822	C	**9.665,–**
CC-HVAC 6x3.0FC WM	6	3,00	2527823	C	**10.184,–**
CC-HVAC 1x4.0FC WM	1	4,00	2527824	C	**8.002,–**
CC-HVAC 2x4.0FC WM	2	4,00	2527825	C	**8.436,–**
CC-HVAC 3x4.0FC WM	3	4,00	2527826	C	**8.906,–**
CC-HVAC 4x4.0FC WM	4	4,00	2527827	C	**9.569,–**
CC-HVAC 5x4.0FC WM	5	4,00	2527828	C	**10.112,–**
CC-HVAC 6x4.0FC WM	6	4,00	2527829	C	**10.676,–**
CC-HVAC 1x5.5FC BM	1	5,50	2527830	C	**12.798,–**
CC-HVAC 2x5.5FC BM	2	5,50	2527831	C	**13.679,–**
CC-HVAC 3x5.5FC BM	3	5,50	2527832	C	**14.703,–**
CC-HVAC 4x5.5FC BM	4	5,50	2527833	C	**15.859,–**
CC-HVAC 5x5.5FC BM	5	5,50	2527834	C	**17.077,–**
CC-HVAC 6x5.5FC BM	6	5,50	2527835	C	**18.125,–**
CC-HVAC 1x7.5FC BM	1	7,50	2527836	C	**13.039,–**
CC-HVAC 2x7.5FC BM	2	7,50	2527837	C	**13.931,–**
CC-HVAC 3x7.5FC BM	3	7,50	2527838	C	**14.932,–**
CC-HVAC 4x7.5FC BM	4	7,50	2527839	C	**16.184,–**
CC-HVAC 5x7.5FC BM	5	7,50	2527840	C	**17.401,–**
CC-HVAC 6x7.5FC BM	6	7,50	2527841	C	**18.475,–**
CC-HVAC 1x11.0FC BM	1	11,00	2527842	C	**14.293,–**
CC-HVAC 2x11.0FC BM	2	11,00	2527843	C	**15.449,–**
CC-HVAC 3x11.0FC BM	3	11,00	2527844	C	**16.727,–**
CC-HVAC 4x11.0FC BM	4	11,00	2527845	C	**18.137,–**
CC-HVAC 5x11.0FC BM	5	11,00	2527846	C	**19.210,–**
CC-HVAC 6x11.0FC BM	6	11,00	2527847	C	**20.366,–**
CC-HVAC 1x15.0FC BM	1	15,00	2527848	C	**15.281,–**
CC-HVAC 2x15.0FC BM	2	15,00	2527849	C	**16.691,–**
CC-HVAC 3x15.0FC BM	3	15,00	2527850	C	**18.185,–**
CC-HVAC 4x15.0FC BM	4	15,00	2527851	C	**19.739,–**
CC-HVAC 5x15.0FC BM	5	15,00	2527852	C	**21.596,–**
CC-HVAC 6x15.0FC BM	6	15,00	2527853	C	**22.800,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Cuadro Wilo-CC-HVAC					
Modelo	**Número máx. de bombas que se pueden controlar**	**Máx. potencia nominal P_2 por motor de bomba**	**Ref.**		
		P_2 kW		🚚	EUR
CC-HVAC 1x18.5FC BM	1	18,50	2527854	C	**16.933,–**
CC-HVAC 2x18.5FC BM	2	18,50	2527855	C	**18.185,–**
CC-HVAC 3x18.5FC BM	3	18,50	2527856	C	**19.801,–**
CC-HVAC 4x18.5FC BM	4	18,50	2527857	C	**21.415,–**
CC-HVAC 5x18.5FC BM	5	18,50	2527858	C	**25.692,–**
CC-HVAC 6x18.5FC BM	6	18,50	2527859	C	**28.502,–**
CC-HVAC 1x22.0FC BM	1	22,00	2527860	C	**17.979,–**
CC-HVAC 2x22.0FC BM	2	22,00	2527861	C	**19.257,–**
CC-HVAC 3x22.0FC BM	3	22,00	2527862	C	**20.885,–**
CC-HVAC 4x22.0FC BM	4	22,00	2527863	C	**22.475,–**
CC-HVAC 5x22.0FC BM	5	22,00	2527864	C	**26.765,–**
CC-HVAC 6x22.0FC BM	6	22,00	2527865	C	**29.561,–**
CC-HVAC 1x30.0FC BM	1	30,00	2527866	C	**20.837,–**
CC-HVAC 2x30.0FC BM	2	30,00	2527867	C	**22.645,–**
CC-HVAC 3x30.0FC BM	3	30,00	2527868	C	**25.176,–**
CC-HVAC 4x30.0FC BM	4	30,00	2527869	C	**27.032,–**
CC-HVAC 5x30.0FC BM	5	30,00	2527870	C	**32.405,–**
CC-HVAC 6x30.0FC BM	6	30,00	2527871	C	**34.731,–**
CC-HVAC 1x37.0FC BM	1	37,00	2527872	C	**23.415,–**
CC-HVAC 2x37.0FC BM	2	37,00	2527873	C	**26.223,–**
CC-HVAC 3x37.0FC BM	3	37,00	2527874	C	**30.682,–**
CC-HVAC 4x37.0FC BM	4	37,00	2527875	C	**34.731,–**
CC-HVAC 5x37.0FC BM	5	37,00	2527876	C	**36.598,–**
CC-HVAC 6x37.0FC BM	6	37,00	2527877	C	**38.960,–**
CC-HVAC 1x45.0FC BM	1	45,00	2527878	C	**26.802,–**
CC-HVAC 2x45.0FC BM	2	45,00	2527879	C	**29.826,–**
CC-HVAC 3x45.0FC BM	3	45,00	2527880	C	**36.563,–**
CC-HVAC 4x45.0FC BM	4	45,00	2527881	C	**39.431,–**
CC-HVAC 5x45.0FC BM	5	45,00	2527882	C	**42.263,–**
CC-HVAC 6x45.0FC BM	6	45,00	2527883	C	**44.577,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG14

Cuadros CC/CCe de Wilo: accesorios relevantes

Tipo	Descripción	Ref.		EUR
Módulo de control DDC	Bloque de terminales de doble fila con indicador LED de estado para la tensión de alimentación, fijación en carril DIN de 35 mm	2533795	C	**345,–**
Módulo base GLT	Módulo de extensión en carcasa de plástico con LED para la indicación de estado de las entradas y las salidas, fijación en carril DIN de 35 mm	2533800	D	**746,–**
Cable de conexión de los módulos de señalización	Cable de conexión para conectar hasta 4 módulos de señalización con el módulo base GLT. El número de cables de conexión necesarios para los módulos de señalización por cuadro CC siempre es 1.	2533890	C	**201,–**
***Módulo de señalización de la bomba 1–2**	Módulo de relé con indicadores LED de estado de funcionamiento, fijación en carril DIN de 35 mm	2533812	C	**402,–**
***Módulo de señalización de la bomba 3–6**	Módulo de relé con indicadores LED de estado de funcionamiento, fijación en carril DIN de 35 mm	2533836	C	**402,–**
Cable de conexión de los módulos de control	Cable de conexión para conectar hasta 4 módulos de control con el módulo base GLT. El número de cables de conexión necesarios para los módulos de control por cuadro CC siempre es 1.	2533790	C	**201,–**
Módulo de control de la bomba 1–2	Bloque de terminales de doble fila con indicador LED de estado para la tensión de alimentación, fijación en carril DIN de 35 mm	2533712	C	**402,–**
Módulo de control de la bomba 3–4	Bloque de terminales de doble fila con indicador LED de estado para la tensión de alimentación, fijación en carril DIN de 35 mm	2533734	C	**402,–**
Módulo de control de la bomba 5–6	Bloque de terminales de doble fila con indicador LED de estado para la tensión de alimentación, fijación en carril DIN de 35 mm	2533756	C	**402,–**
****Módulo de temperatura para sistemas con 1–3 bombas**	Módulo de extensión para montaje sobre carril estándar de 35 mm con cuatro canales para conectar un sensor de temperatura (PT100/PT1000) en diseño de 2 o 3 hilos que ha de poner a disposición el propietario. Temperatura de alimentación (T_V), temperatura de retorno (T_R), temperatura de proceso (T_P), temperatura exterior (T_A)	2534991	C	**1.377,–**
****Módulo de temperatura para sistemas con 4–6 bombas**	Módulo de extensión para montaje sobre carril estándar de 35 mm con cuatro canales para conectar un sensor de temperatura (PT100/PT1000) en diseño de 2 o 3 hilos que ha de poner a disposición el propietario. Temperatura de alimentación (T_V), temperatura de retorno (T_R), temperatura de proceso (T_P), temperatura exterior (T_A)	2533771	C	**1.033,–**
Sensor de temperatura exterior PT 100	Carcasa de material aislante de policarbonato reforzado con fibra de vidrio, gris similar a RAL 7035. La fijación requiere de dos a cuatro tornillos de 4 mm (no incluidos en el suministro). **Atención:** No exponer la carcasa a la radiación solar directa.	2533772	C	**137,–**
Convertidor de señales 0–10 V/0– 20 mA	Módulo adicional para el equipamiento de la serie de cuadros Wilo-CC para convertir señales de 0–10 voltios en señales de 0–20 mA	2534992	C	**253,–**
Módulo de comunicación CC	Cartucho enchufable instalable en la CPU para conectar el cuadro CC a los sistemas de comunicación (GSM, Modbus, Webserver, LON, etc..) cuando no hay un convertidor de frecuencia instalado.	2533850	C	**299,–**
Módulo GSM	Carcasa de material aislante para el montaje en armario eléctrico, fijación con el juego de accesorios suministrado (placa adaptadora). Tarjetas SIM no incluidas en el suministro, adquisición a cargo del propietario.	2533861	C	**1.297,–**
Módulo GPRS	Carcasa aislada para la instalación en cuadro, montada sobre un carril DIN de 35 mm. La tarjetas SIM no están incluidas en el suministro, deben de ser proporcionadas por el cliente.	**2533860**	C	**1.665,–**
Antena GSM/GPRS con 2.5 m de cable	Antena flexible con revestimiento de plástico, soporte magnético y cable apantallado de antena con conexión FME plug.	**2533862**	D	**69,–**
Antena GSM/GPRS con 10 m de cable	Antena con revestimiento de plástico, incluye soporte para instalación en el exterior y cable apantallado de antena con FME plug.	**2533863**	D	**402,–**
Antena GSM/GPRS con 15 m de cable	Antena con revestimiento de plástico, incluye soporte para instalación en el exterior y cable apantallado de antena con FME plug.	**2533864**	D	**494,–**
Módulo de comunicación Profibus DP	Módulo adicional para el equipamiento de la serie de cuadros Wilo-CC para la comunicación en redes Profibus DP (esclavo).	2533866	C	**1.331,–**
Módulo de comunicación CanOpen	Módulo adicional para el equipamiento de la serie de cuadros Wilo-CC para la comunicación en redes CanOpen (esclavo).	2533867	C	**1.607,–**
Módulo de comunicación LON	Módulo adicional para el equipamiento de la serie de cuadros Wilo-CC para la comunicación en redes LON.	2533868	C	**2.295,–**

**Si es un cuadro de más de 2 bombas hay que usar ambos artículos: 2533812+2533836. En cualquier caso, para añadir estos módulos de señalización hay que añadir también los artículos 2533800 y 2533890

** En un cuadro CC de hasta 3 bombas usar la referencia 2534991 y en un cuadro CC de más de 3 bombas o un CCe, usar la referencia 2533771

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG14

Cuadros CC/CCe de Wilo: accesorios relevantes				
Tipo	**Descripción**	**Ref.**		
			🚚	EUR
Módulo de comunicación Modbus RTU	Módulo adicional para el equipamiento de la serie de cuadros Wilo-CC para la comunicación en redes Modbus RTU.	2533869	D	**551,–**
Módulo de comunicación BACnet MSTP (esclavo)	Módulo de comunicación de bus para redes BACnet MSTP	2537050	C	**1.469,–**
Módulo de comunicación BACnet IP (esclavo)	Módulo de comunicación de bus para redes BACnet IP	2537051	C	**1.469,–**

Grupo de producto: PG14

Wilo-DDG (4–20mA) (Sonda de presión diferencial)				
Modelo	**Descripción**	**Ref.**		
			🚚	EUR
DDG 2	4–20 mA	503184295	B	**517,–**
DDG 10 2G VP	4–20 mA	2136454	A	**517,–**
DDG 20 2G VP	4–20 mA	2136456	S	**517,–**
DDG 40 2G VP	4–20 mA	2136458	S	**517,–**
DDG 60 2G VP	4–20 mA	2136460	S	**517,–**
DDG 100 2G VP	4–20 mA	2211740	A	**517,–**

Grupo de producto: PG14

Cuadros HVAC de Wilo: accesorios relevantes				
Tipo	**Descripción**	**Ref.**		
			🚚	EUR
Repetidor DDG	(Amplificador) incl. fuente de alimentación para DDG	501771990	C	**2.139,–**
Transductor (amplificador) para DDG	Para amplificación de señal en caseo de longitudes de cable por encima de 250m	502043190		**1.202,–**
Fuente de alimentación DDG	para DDG en combinación con selector de señal	501865293	A	**402,–**
Dispositivo de disparo para PTC	Dispositivo de disparo para instalación en cuadro para todas las bombas de las series IPL/DPL, IL/DL, IPH-O/W, IPS, IP-Z, BAC, BL, Helix y MVI equipadas con termistores.	509275993	A	**137,–**
Selector de señal DDG	Selector de señal para montaje en armario eléctrico: selección de canal mediante el conmutador DIP accesible por la parte delantera, indicadores LED de funcionamiento y señal de salida, separación galvánica entre la señal de medición y la tensión de alimentación, fijación en carril DIN de 35 mm.	2533770	C	**551,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



Designación

Ejemplo:	**Wilo-EFC 0.37 3x380-480V 50/60Hz IP55**
EFC	Variador de frecuencia
0.37	Potencia nominal (kW)
3x 380-480V	Voltaje
50/60Hz	Frecuencia
IP55	Protección IP

Variador Wilo-EFC

Diseño
Convertidor de frecuencia autónomo

Aplicación

Este convertidor de frecuencia para el montaje mural se puede utilizar para diversas aplicaciones en bombas de velocidad fija que estén equipadas con motores asíncronos, principalmente para calefacción, climatización y presurización

Suministro
→ Convertidor de frecuencia autónomo
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
→ Aplicación flexible y segura como convertidor de frecuencia autónomo para bombas de velocidad fija
→ Diseño compacto mediante el concepto de refrigeración con ahorro energético para disminuir las pérdidas de temperatura
→ Reducción de armónicos integrada y energéticamente eficiente y función de ahorro energético adicional en la zona de cargas parciales de la bomba
→ Uso versátil en aplicaciones de bombas gracias a las distintas opciones de conexión y los diferentes modos de regulación
→ Puesta en marcha sencilla gracias a su asistente intuitivo con interfaz de usuario gráfica

Grupo de producto: PG14

Variador Wilo-EFC				
Modelo	**Máx. potencia nominal P_2 por motor de bomba**	**Ref.**		
	P_2 W		🚚	EUR
Wilo-EFC 0.37 3x380-480V 50/60Hz IP55	0,37	2193429	B	**1.316,–**
Wilo-EFC 0.55 3x380-480V 50/60Hz IP55	0,55	2193430	B	**1.339,–**
Wilo-EFC 0.75 3x380-480V 50/60Hz IP55	0,75	2193431	B	**1.367,–**
Wilo-EFC 1.1 3x380-480V 50/60Hz IP55	1,10	2193432	B	**1.429,–**
Wilo-EFC 1.5 3x380-480V 50/60Hz IP55	1,50	2193433	B	**1.494,–**
Wilo-EFC 2.2 3x380-480V 50/60Hz IP55	2,20	2193434	B	**1.613,–**
Wilo-EFC 3 3x380-480V 50/60Hz IP55	3,00	2193435	B	**1.763,–**
Wilo-EFC 4 3x380-480V 50/60Hz IP55	4,00	2193436	B	**1.924,–**
Wilo-EFC 5.5 3x380-480V 50/60Hz IP55	5,50	2193437	B	**2.200,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG14

Variador Wilo-EFC

Modelo	Máx. potencia nominal P_2 por motor de bomba	Ref.		
	P_2 W			EUR
Wilo-EFC 7.5 3x380-480V 50/60Hz IP55	7,50	2193438	B	**2.572,–**
Wilo-EFC 11 3x380-480V 50/60Hz IP55	11,00	2193439	B	**3.097,–**
Wilo-EFC 15 3x380-480V 50/60Hz IP55	15,00	2193440	B	**3.526,–**
Wilo-EFC 18.5 3x380-480V 50/60Hz IP55	18,50	2193441	B	**4.209,–**
Wilo-EFC 22 3x380-480V 50/60Hz IP55	22,00	2193442	B	**4.850,–**
Wilo-EFC 30 3x380-480V 50/60Hz IP55	30,00	2193443	B	**5.458,–**
Wilo-EFC 37 3x380-480V 50/60Hz IP55	37,00	2193444	B	**6.121,–**
Wilo-EFC 45 3x380-480V 50/60Hz IP55	45,00	2193445	B	**7.222,–**
Wilo-EFC 55 3x380-480V 50/60Hz IP55	55,00	2193446	B	**8.495,–**
Wilo-EFC 75 3x380-480V 50/60Hz IP55	75,00	2193447	B	**10.293,–**
Wilo-EFC 90 3x380-480V 50/60Hz IP55	90,00	2193448	B	**11.741,–**
Wilo-EFC 110 3x380-480V 50/60Hz IP54	110,00	2193449	B	**15.506,–**
Wilo-EFC 132 3x380-480V 50/60Hz IP54	132,00	2193450	B	**18.711,–**

Accesorios para el Wilo-EFC

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
					EUR
Profibus DP MCA Wilo-EFC	Módulo insertable en el convertidor Wilo EFC. El sistema se conectará al convertidor de frecuencia mediante Profibus DP usando un bus de campo y permitiendo la reducción de costes del sistema.	2193451	B	PG14	**377,–**
DeviceNet MCA Wilo-EFC	Módulo insertable en el convertidor Wilo EFC. DeviceNet ofrece capacidades clave para determinar de manera efectiva qué infomación se necesita y cuando.	2193452	B	PG14	**341,–**
Profinet MCA Wilo-EFC	Módulo insertable en el convertidor Wilo-EFC. Profinet da al usuario la posibilidad de acceder a Ethernet y proporciona información de diagnóstico.	2193453	B	PG14	**587,–**
Ethernet/IP MCA Wilo-EFC	Módulo insertable en el convertidor Wilo-EFC. Ethernet/IP se basa en la más moderna tecnología disponible para uso industrial y maneja incluso los requisitos más exigentes.	2193454	B	PG14	**559,–**
Modbus TCP MCA Wilo-EFC	Módulo insertable en el convertidor Wilo EFC. Modbus TCP ofrece prestaciones como un servidor web integrado para diagnóstico remoto y lee los parámetros básicos del convertidor.	2193455	B	PG14	**559,–**
Tarjeta de entrada del sensor MCB Wilo-EFC	–	**6084915**	K	PG14	**334,–**

Grupo de producto: PG14

Filtros para el Wilo-EFC

Modelo	Ref.		
			EUR
Filtro 2.5A senoidal IP00 Wilo-EFC	6084574	D	**374,–**
Filtro 4.5A senoidal IP00 Wilo-EFC	6084575	D	**393,–**
Filtro 8A senoidal IP00 Wilo-EFC	6084576	D	**492,–**
Filtro 10A senoidal IP00 Wilo-EFC	6084577	D	**510,–**
Filtro 17A senoidal IP00 Wilo-EFC	6084578	B	**553,–**
Filtro 24A senoidal IP00 Wilo-EFC	6084579	D	**904,–**
Filtro 38A senoidal IP00 Wilo-EFC	6084580	D	**1.340,–**
Filtro 48A senoidal IP00 Wilo-EFC	6084581	D	**1.684,–**
Filtro 62A senoidal IP00 Wilo-EFC	6084582	D	**2.074,–**
Filtro 75A senoidal IP00 Wilo-EFC	6084583	D	**2.709,–**
Filtro 115A senoidal IP00 Wilo-EFC	6084584	D	**4.572,–**
Filtro 180A senoidal IP00 Wilo-EFC	6084585	D	**6.206,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG14

Filtros para el Wilo-EFC

Modelo	Ref.		
		🚚	EUR
Filtro 260A senoidal IP00 Wilo-EFC	6084586	D	**6.395,–**
Filtro 410A senoidal IP00 Wilo-EFC	6084587	D	**9.914,–**
Filtro 510A senoidal IP00 Wilo-EFC	6084588	D	**14.768,–**
Filtro 40A du/dt IP00 Wilo-EFC	6084548	D	**748,–**
Filtro 177A du/dt IP00 Wilo-EFC	6084550	D	**2.447,–**
Filtro 315A du/dt IP00 Wilo-EFC	6084551	D	**2.879,–**
Filtro 480A du/dt IP00 Wilo-EFC	6084552	D	**3.743,–**
Filtro 2.5A senoidal IP20 Wilo-EFC	6084900	D	**370,–**
Filtro 4.5A senoidal IP20 Wilo-EFC	6084901	D	**400,–**
Filtro 8A senoidal IP20 Wilo-EFC	6084902	D	**490,–**
Filtro 10A senoidal IP20 Wilo-EFC	6084903	D	**547,–**
Filtro 17A senoidal IP20 Wilo-EFC	6084904	D	**606,–**
Filtro 24A senoidal IP20 Wilo-EFC	6084905	D	**936,–**
Filtro 38A senoidal IP20 Wilo-EFC	6084906	B	**1.673,–**
Filtro 48A senoidal IP20 Wilo-EFC	6084907	D	**3.068,–**
Filtro 62A senoidal IP20 Wilo-EFC	6084908	D	**3.396,–**
Filtro 75A senoidal IP20 Wilo-EFC	6084909	D	**4.097,–**
Filtro 40A du/dt IP20 Wilo-EFC	6084553	B	**892,–**
Filtro 90A du/dt IP20 Wilo-EFC	6084554	D	**1.582,–**
Filtro 106A du/dt IP20 Wilo-EFC	6084555	D	**2.074,–**
Filtro 177A du/dt IP20 Wilo-EFC	6084556	D	**3.168,–**
Filtro 115A senoidal IP23 Wilo-EFC	6084910	D	**5.884,–**
Filtro 180A senoidal IP23 Wilo-EFC	6084911	D	**8.054,–**
Filtro 260A senoidal IP23 Wilo-EFC	6084912	D	**10.350,–**
Filtro 410A senoidal IP23 Wilo-EFC	6084913	D	**13.039,–**
Filtro 510A senoidal IP23 Wilo-EFC	6084914	D	**17.714,–**
Filtro 315A du/dt IP23 Wilo-EFC	6084557	D	**4.031,–**
Filtro 480A du/dt IP23 Wilo-EFC	6084558	D	**4.750,–**
Filtro 2.4A senoidal IP54 Wilo-EFC	6084559	D	**1.194,–**
Filtro 4.1A senoidal IP54 Wilo-EFC	6084560	D	**1.219,–**
Filtro 7.5A senoidal IP54 Wilo-EFC	6084561	D	**1.437,–**
Filtro 10A senoidal IP54 Wilo-EFC	6084562	D	**1.558,–**
Filtro 17A senoidal IP54 Wilo-EFC	6084563	D	**1.778,–**
Filtro 24.2A senoidal IP54 Wilo-EFC	6084564	D	**2.439,–**
Filtro 32A senoidal IP54 Wilo-EFC	6084565	D	**3.606,–**
Filtro 37.5A senoidal IP54 Wilo-EFC	6084566	D	**3.922,–**
Filtro 46.2A senoidal IP54 Wilo-EFC	6084567	D	**4.387,–**
Filtro 61A senoidal IP54 Wilo-EFC	6084568	D	**5.189,–**
Filtro 75A senoidal IP54 Wilo-EFC	6084569	D	**5.797,–**
Filtro 90A senoidal IP54 Wilo-EFC	6084570	D	**6.822,–**
Filtro 106A senoidal IP54 Wilo-EFC	6084571	D	**7.502,–**
Filtro 150A senoidal IP54 Wilo-EFC	6084572	D	**10.574,–**
Filtro 180A senoidal IP54 Wilo-EFC	6084573	D	**11.598,–**
Filtro 40A du/dt IP54 Wilo-EFC	6084544	D	**1.582,–**
Filtro 90A du/dt IP54 Wilo-EFC	6084545	D	**2.303,–**
Filtro 106A du/dt IP54 Wilo-EFC	6084546	D	**2.879,–**
Filtro 177A du/dt IP54 Wilo-EFC	6084547	D	**4.031,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



Módulo CIF LON

Grupo de producto: PG14

Módulo CIF				
Modelo	**Descripción**	**Ref.**		
			🚚	EUR
Módulo CIF LON TP/FT-10	Módulo insertable de instalación posterior para los modelos de bomba Wilo-Stratos MAXO/Stratos MAXO-Z/Stratos MAXO-D. Interfaz digital en serie LON para conectar a la automatización de edificios a través de redes LONWorks. Protocolo LONTalk y conformidad LONMark.	2190370	A	**313,–**
Módulo CIF BACnet MS/TP	Módulo insertable de instalación posterior para los modelos de bomba Wilo-Stratos MAXO/Stratos MAXO-Z/Stratos MAXO-D. Interfaz digital en serie BACnet MS/TP Master para conectar a la automatización de edificios a través de un sistema BUS RS485. Protocolo según el estándar BACnet (ISO 16484-5).	2190367	A	**313,–**
Módulo CIF Modbus RTU	Módulo insertable de instalación posterior para los modelos de bomba Wilo-Stratos MAXO/Stratos MAXO-Z/Stratos MAXO-D. Interfaz digital en serie Modbus RTU para conectar a la automatización de edificios a través de un sistema BUS RS485. Protocolo “Modbus over Serial Line” según Modbus-IDA V 1.02.	2190368	S	**313,–**
Módulo CIF CANopen	Módulo insertable de instalación posterior para los modelos de bomba Wilo-Stratos MAXO/Stratos MAXO-Z/Stratos MAXO-D. Interfaz digital en serie CAN para conectar a la automatización de edificios a través de un sistema BUS CAN. Protocolo conforme al estándar CANopen (EN50325-4).	2190369	A	**218,–**
Módulo CIF PLR	Módulo insertable de instalación posterior para los modelos de bomba Wilo-Stratos MAXO/Stratos MAXO-Z/Stratos MAXO-D. Interfaz digital en serie PLR para conectar a la automatización de edificios a través de un convertidor de interfaz Wilo o un módulo de acoplamiento específico de la empresa.	2190371	A	**147,–**
Módulo CIF Ethernet	Módulo insertable para productos compatibles con módulos CIF como Wilo-Stratos MAXO/Stratos MAXO-Z/Stratos MAXO-D. Interfaz digital para conectar a la automatización de edificios a través de Ethernet. Protocolo Modbus TCP y protocolo BACnet IP (configurable).	**2211408**	ND	**561,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



Módulo IF Wilo Stratos



Módulo IF Wilo

Grupo de producto: PG14

Wilo-Módulos IF de bombas de rotor húmedo para Wilo-Stratos, Wilo-Stratos-Z, Wilo-Stratos-D

Tipo	Descripción	Ref.		
			🚚	EUR
Módulo IF Stratos Smart	Módulo insertable para ampliar las posibilidades de comunicación de la bomba Stratos utilizando funciones de Wilo-Smart Connect que se pueden usar por medio de Bluetooth y Wilo Net.	**2197101**	A	**380,–**
Módulo IF Stratos DP	Módulo insertable para los modelos de bombas Wilo-Stratos/Stratos-Z/Stratos-D. 2x 2 bornes para la conexión pasante de interfaces de bus. Gestión de bombas dobles con capacidad de comunicación (en función de tiempo, carga y avería). Cable de conexión de 0,7 m (2x 2 hilos, apantallado por pares) incluido en el suministro.	2105254	S	**218,–**
Módulo IF Stratos Modbus	Módulo insertable de instalación posterior para los modelos de bomba Wilo-Stratos/Stratos-Z/Stratos-D. Interfaz digital en serie Modbus RTU para conectar a la Gestión Técnica Centralizada GTC a través del sistema de BUS RS485. Protocolo "Modbus sobre línea en serie"; según Modbus-IDA V 1.02 Gestión de bombas dobles con capacidad de comunicación (en función de tiempo, carga y avería). Para la gestión de 2 bombas simples o 1 bomba doble con modo de alternancia o funcionamiento en paralelo es necesario, además, un módulo IF Stratos DP.	2097808	S	**313,–**
Módulo IF Stratos BACnet	Módulo insertable para los modelos de bomba Wilo-Stratos/Stratos-Z/Stratos-D. Interfaz digital en serie BACnet MS/TP Master para conectar a la Gestión Técnica Centralizada a través de un sistema BUS RS485. Protocolo según el estándar BACnet (ISO 16484-5). Gestión de bombas dobles con capacidad de comunicación (en función de tiempo, carga y averías). Para la gestión de 2 bombas simples o 1 bomba doble con modo de alternancia o funcionamiento en paralelo es necesario,además, un módulo IF Stratos DP.	2097810	S	**313,–**
Módulo IF Stratos CAN	Módulo insertable de instalación posterior para los modelos de bomba Wilo-Stratos/Stratos-Z/Stratos-D Interfaz CAN Bus digital para conexión a la Gestión Técnica Centralizada (GTC) mediante un sistema de bus CAN. Protocolo conforme al estándar CANopen (EN50325-4) Gestión de bombas dobles con capacidad de comunicación (en función de tiempo, carga y averías). Para la gestión de 2 bombas circuladoras o 1 bomba doble con modo de alternancia o funcionamiento en paralelo es necesario, además, un módulo Stratos DP.	2066600	A	**230,–**
Módulo IF Stratos LON	Módulo insertable para los modelos de bomba Wilo-Stratos/Stratos-Z/Stratos-D. Interfaz digital en serie LON para conectar a la Gestión Técnica Centralizada a través de redes LONWorks: Protocolo LONTalk y conformidad LONMark. Gestión de bombas dobles con capacidad de comunicación (dependiente de tiempo, carga y averías). Para la gestión de 2 bombas simples o 1 bomba doble con modo de alternancia o funcionamiento en paralelo es necesario, además, un módulo IF Stratos PLR.	2030455	S	**323,–**
Módulo IF Stratos PLR	Módulo insertable de instalación posterior para los modelos de bomba Wilo-Stratos/Stratos-Z/Stratos-D Interfaz digital en serie PLR para conexión a sistemas GTC mediante convertidor de interfaces Wilo o módulos de acoplamiento a cargo del propietario. Gestión de bombas dobles con capacidad de comunicación (en función de tiempo, carga y avería). Para la gestión de 2 bombas simples o 1 bomba doble con funcionamiento alternativo o funcionamiento en paralelo, utilizar 2 módulos IF PLR. Cable de conexión 0,7 m (bifilar) incluido en el suministro.	2030465	S	**169,–**
Módulo IF Stratos Ext. Off	Módulo insertable de instalación posterior para los modelos de bomba Wilo-Stratos/Stratos-Z/Stratos-D con entrada de control "OFF Externo", entrada de control 0–10 V (control remoto de revoluciones o ajuste a distancia del valor de consigna) para conexión a Gestión Técnica Centralizada GTC. Gestión de bombas dobles con capacidad de comunicación (en función de tiempo, carga y avería). Para la gestión de 2 bombas simples o 1 bomba doble con modo de alternancia o funcionamiento en paralelo es necesario, además, un módulo Stratos PLR.	2030475	S	**218,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Wilo-Módulos IF de bombas de rotor húmedo para Wilo-Stratos, Wilo-Stratos-Z, Wilo-Stratos-D

Tipo	Descripción	Ref.		
			🚚	EUR
Módulo IF Stratos Ext. Mín.	Módulo insertable de instalación posterior para los modelos de bomba Wilo-Stratos/Stratos-Z/Stratos-D con entrada de control "Mín. Externo" (reducción nocturna sin Autopiloto), entrada de control 0–10 V (control remoto de revoluciones o ajuste a distancia del valor de consigna) para conexión a Gestión Técnica Centralizada GTC. Gestión de bombas dobles con capacidad de comunicación (en función de tiempo, carga y avería). Para la gestión de 2 bombas simples o 1 bomba doble con modo de alternancia o funcionamiento en paralelo es necesario, además, un módulo Stratos PLR.	2030485	A	**218,–**
Módulo IF Stratos SBM	Módulo insertable de instalación posterior para los modelos de bomba Wilo-Stratos/Stratos-Z/Stratos-D con indicación general de funcionamiento y entrada de control 0–10 V (control remoto de revoluciones o ajuste a distancia del valor de consigna) para conexión a Gestión Técnica Centralizada GTC. Gestión de bombas dobles con capacidad de comunicación (en función de tiempo, carga y avería). Para la gestión de 2 bombas simples o 1 bomba doble con modo de alternancia o funcionamiento en paralelo es necesario, además, un módulo Stratos SBM.	2030495	S	**218,–**
Módulo IF Stratos Ext. Off/ SBM	Módulo insertable de instalación posterior para los modelos de bomba Wilo-Stratos/Stratos-Z/Stratos-D con entrada de control "OFF Externo" e indicación general de funcionamiento. Gestión de bombas dobles con capacidad de comunicación (en función de tiempo, carga y avería). Para la gestión de 2 bombas simples o 1 bomba doble, con funcionamiento alternativo o funcionamiento en paralelo es necesario, además, un módulo IF Stratos Ext. Off/SBM.	2084867	S	**218,–**

Grupo de producto: PG14

Wilo-Módulos IF de bombas electrónicas de rotor seco

Tipo	Descripción	Ref.		
			🚚	EUR
Módulo IF Smart	Módulo insertable para ampliar las posibilidades de comunicación de los modelos de bomba Wilo-Stratos GIGA, Stratos GIGA B, Stratos GIGA-D, VeroLine-IP-E, VeroTwin-DP-E, CronoLine-IL-E, CronoTwin-DL-E, CronoBloc-BL-E, Wilo-Helix EXCEL, Wilo-Economy MHIE, Wilo-Multivert MVIE, Wilo-Multivert MVISE y Wilo-Helix VE utilizando funciones de Wilo-Smart Connect que se pueden usar por medio de Bluetooth y Wilo Net.	**2197102**	S	**318,–**
Módulo IF LON	Módulo insertable para los modelos de bomba Wilo-Stratos GIGA, Stratos GIGA B, Stratos GIGA-D, VeroLine-IP-E, VeroTwin-DP-E, CronoLine-IL-E, CronoTwin-DL-E, CronoBloc-BL-E, Wilo-Helix EXCEL, Wilo-Economy MHIE, Wilo-Multivert MVIE, Wilo-Multivert MVISE y Wilo-Helix VE. Interfaz serial digital LON para conexión a la Gestión Técnica Centralizada GTC a través de redes LONWorks: Protocolo LONTalk y conformidad LONMark. Indicación: El software de la bomba debe ser compatible (para más información, vea la página web de Wilo o póngase en contacto con la delegación de Wilo más cercana).	2022530	S	**302,–**
Módulo IF CANopen	Módulo insertable para los modelos de bomba Wilo-Stratos GIGA, Stratos GIGA B, Stratos GIGA-D, VeroLine-IP-E, VeroTwin-DP-E, CronoLine-IL-E, CronoTwin-DL-E, CronoBloc-BL-E, Wilo-Helix EXCEL, Wilo-Economy MHIE, Wilo-Multivert MVIE, Wilo-Multivert MVISE y Wilo-Helix VE. Interfaz digital en serie CAN para conexión a la Gestión Técnica Centralizada (GTC) mediante un sistema de BUS CAN. Protocolo conforme al estándar CANopen (EN50325-4). Nota: El software de la bomba debe ser compatible (para más información, vea la página web de Wilo o póngase en contacto con la sucursal Wilo más cercana).	2085044	A	**218,–**
Módulo IF Modbus RTU	Módulo insertable para los modelos de bomba Wilo-Stratos GIGA, Stratos GIGA B, Stratos GIGA-D, VeroLine-IP-E, VeroTwin-DP-E, CronoLine-IL-E, CronoTwin-DL-E, CronoBloc-BL-E, Wilo-Helix EXCEL, Wilo-Economy MHIE, Wilo-Multivert MVIE, Wilo-Multivert MVISE y Wilo-Helix VE. Interfaz digital en serie Modbus RTU para conexión a la Gestión Técnica Centralizada GTC a través del sistema BUS RS485. Protocolo Modbus sobre línea en serie según Modbus-IDA V 1.02 Nota: El software de la bomba debe ser compatible (para más información, vea la página web de Wilo o póngase en contacto con la delegación de Wilo más cercana).	2097809	S	**255,–**
Módulo IF BACnet MS/TP	Módulo insertable para los modelos de bomba Wilo-Stratos GIGA, Stratos GIGA B, Stratos GIGA-D, VeroLine-IP-E, VeroTwin-DP-E, CronoLine-IL-E, CronoTwin-DL-E, CronoBloc-BL-E, Wilo-Helix EXCEL, Wilo-Economy MHIE, Wilo-Multivert MVIE, Wilo-Multivert MVISE y Wilo-Helix VE. Interfaz digital en serie BACnet MS/TP Master para conexión a la Gestión Técnica Centralizada GTC mediante el sistema de BUS RS485. Protocolo según el estándar BACnet (ISO 16484-5). Indicación: El software de la bomba debe ser compatible (para más información, vea la página web de Wilo o póngase en contacto con la delegación de Wilo más cercana).	2097811	S	**255,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



Wilo-DDA



Wilo-DDM



Kit Press



Wilo-DDG

Grupo de producto: PG14

Indicador de presión diferencial DDA

Modelo	Rango de medición:	Ref.		
	bar			EUR
DDA 6	0–0,6	503003598	A	**477,–**
DDA 16	0–1,6	502856499	A	**477,–**
DDA 40	0–4,0	503217592	A	**477,–**

Grupo de producto: PG14

Manómetro de contacto de presión diferencial DDM

Modelo	Rango de medición:	Ref.		
	bar			EUR
DDM 6	0–0,6	110460994	A	**765,–**
DDM 10	0–1,0	110461094	B	**765,–**
DDM 16	0–1,6	110461197	A	**765,–**
DDM 25	0–2,5	110461290	A	**765,–**

Grupo de producto: PG14

Kit para la medida de presión diferencial

Tipo	Rango de medición:	Ref.		
	bar			EUR
Wilo Control	**6**	4015655	C	**162,–**
Kit Press	**16**	30922741M	C	**162,–**

Grupo de producto: PG14

Wilo-DDG (4–20mA) (Sonda de presión diferencial)

Modelo	Descripción	Ref.		
				EUR
DDG 2	4–20 mA	503184295	B	**517,–**
DDG 10 2G VP	4–20 mA	**2136454**	A	**517,–**
DDG 20 2G VP	4–20 mA	**2136456**	S	**517,–**
DDG 40 2G VP	4–20 mA	**2136458**	S	**517,–**
DDG 60 2G VP	4–20 mA	**2136460**	S	**517,–**
DDG 100 2G VP	4–20 mA	**2211740**	S	**517,–**

Accesorios para combinar con DDG (4–20mA)

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
					EUR
Repetidor DDG	(Amplificador) incl. fuente de alimentación para DDG	501771990	C	PG14	**2.139,–**
Fuente de alimentación DDG	para DDG en combinación con un selector de señal	501865293	A	PG14	**402,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG14

DDG (sonda de presión diferencial) con señal continua de 0–10V

Modelo	Descripción	Ref.		
			🚚	EUR
DDG 20–1	0–10 V	2104479	A	**468,–**
DDG 20–2		2104480	A	**468,–**
DDG 20–3		2104481	A	**468,–**
DDG 20–4		2104482	A	**468,–**
DDG 20–5		2104483	A	**468,–**
DDG 20–6		2104484	A	**468,–**
DDG 20–7		2116734	A	**468,–**
DDG 20–8		2123558	A	**468,–**
DDG 20–10		2137267	A	**468,–**
DDG 20–11		2137268	A	**468,–**
DDG 20–12		2137269	A	**468,–**
DDG 20–13		2162544	A	**468,–**
DDG 20–14		2191057	B	**468,–**
DDG 40–1		2104485	S	**468,–**
DDG 40–2		2104486	A	**468,–**
DDG 40–3		2104487	A	**468,–**
DDG 40–4		2104488	A	**468,–**
DDG 40–5		2104489	S	**468,–**
DDG 40–6		2104490	A	**468,–**
DDG 40–7		2123559	A	**468,–**
DDG 40–9		2137270	A	**468,–**
DDG 40–10		2137271	A	**468,–**
DDG 40–11		2137272	A	**468,–**
DDG 40–12		2162543	A	**468,–**
DDG 40–13		2178962	B	**468,–**
DDG 60–1		2104491	A	**468,–**
DDG 60–2		2116735	B	**468,–**
DDG 60–3		2123560	A	**468,–**
DDG 60–5		2137273	A	**468,–**
DDG 60–6		2137274	A	**468,–**
DDG 60–7		2168158	B	**468,–**
DDG 60–8		2191056	B	**468,–**
DDG 100–1		2104492	A	**468,–**
DDG 100–2		2137275	A	**468,–**
DDG 100–3		2137276	A	**468,–**

Grupo de producto: PG15

DDG (sonda de presión diferencial) con señal continua de 0–10V

Modelo	Descripción	Ref.		
			🚚	EUR
Extensión para Kit DDG	Prolongación del tubo de cobre de la sonda por un máximo adicional de 2 m	2166098	A	**64,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Asignación al tipo de bomba/sonda de presión diferencial	
Stratos GIGA	**Ref. del kit DDG**
40/1-25/1,6-R1	2123559
40/1-32/2,2-R1	2123559
40/1-39/3,0-R1	2123559
40/1-45/3,8-R1	2123560
40/1-51/4,2-R1	2123560
40/4-63/11-R1	2104492
50/1-14/0,8-R1	2123558
50/1-20/1,3-R1	2123558
50/1-26/1,9-R1	2123559
50/1-33/2,6-R1	2123559
50/1-38/2,8-R1	2123559
50/1-44/3,2-R1	2123560
50/1-50/4,2-R1	2123560
50/4-53/11-R1	2104491
50/4-62/15-R1	2104492
65/1-8/0,6-R1	2123558
65/1-12/1,1-R1	2123558
65/1-17/1,7-R1	2123558
65/1-21/2,3-R1	2123559
65/1-27/3,0-R1	2123559
65/1-34/3,1-R1	2123559
65/1-38/3,8-R1	2123559
65/1-42/4,8-R1	2123560
65/3-40/11-R1	2104489

Asignación al tipo de bomba/sonda de presión diferencial	
Stratos GIGA	**Ref. del kit DDG**
65/3-49/15-R1	2104491
65/4-57/18,5-R1	2104491
65/5-65/22-R1	2104492
80/1-16/2,3-R1	2123558
80/1-21/3,5-R1	2123559
80/1-32/4,1-R1	2123559
80/1-37/5,3-R1	2123559
80/2-31/11-R1	2104489
80/3-40/15-R1	2104489
80/3-48/18,5-R1	2104491
80/4-53/22-R1	2104491
100/1-13/2,3-R1	2123558
100/1-17/3,7-R1	2123558
100/1-27/4,8-R1	2123559
100/1-33/6,0-R1	2123559
100/2-22/11-R1	2104489
100/2-24/11-R1	2104489
100/2-26/15-R1	2104489
100/2-29/18,5-R1	2104489
100/3-33/22-R1	2104489
150/1-14/11-R1	2116734
150/2-17/15-R1	2104484
200/1-14/15-R1	2104484

Asignación al tipo de bomba/sonda de presión diferencial	
Stratos GIGA B	**Ref. del kit DDG**
32/1-13/0,8-R1	2162544
32/1-19/1,2-R1	2162544
32/1-25/1,6-R1	2162543
32/1-25/1,9-R1	2162543
32/1-32/2,3-R1	2162543
32/1-32/2,6-R1	2162543
32/1-35/3,0-R1	2162543
32/1-38/3,0-R1	2162543
32/1-41/3,8-R1	2168158
32/1-45/3,8-R1	2168158
32/1-48/4,5-R1	2168158
32/5-74/11-R1	2137276
32/1-51/4,5-R1	2168158
40/1-33/3,0-R1	2162543
40/1-38/3,8-R1	2162543
40/1-44/4,5-R1	2168158
40/4-51/11-R1	2137274
40/4-58/15-R1	2137276
40/5-70/18,5-R1	2137276

Asignación al tipo de bomba/sonda de presión diferencial	
Stratos GIGA B	**Ref. del kit DDG**
40/6-80/22-R1	2137276
50/1-8/0,6-R1	2162544
50/1-12/1,2-R1	2162544
50/1-17/1,9-R1	2162544
50/1-21/2,3-R1	2162543
50/1-27/3,0-R1	2162543
50/1-32/3,8-R1	2162543
50/1-37/5,0-R1	2162543
50/3-42/11-R1	2137274
50/4-49/15-R1	2137274
50/4-55/18,5-R1	2137274
50/4-60/22-R1	2137276
65/1-18/1,9-R1	2162543
65/1-22/3,0-R1	2162543
65/2-30/11-R1	2137272
65/3-38/15-R1	2137272
65/4-50/18,5-R1	2137274
65/4-56/22-R1	2137274
80/1-13/1,9-R1	2162544

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Asignación al tipo de bomba/sonda de presión diferencial	
Stratos GIGA B	**Ref. del kit DDG**
80/1-18/3,2-R1	2162544
80/1-27/4,5-R1	2162543
80/1-32/5,6-R1	2162543
80/2-23/11-R1	2137272
80/2-25/11-R1	2137272
80/2-27/15-R1	2137272
80/2-29/18,5-R1	2137272
80/3-32/22-R1	2137272

Asignación al tipo de bomba/sonda de presión diferencial	
Stratos GIGA B	**Ref. del kit DDG**
100/2-20/11-R1	2137269
100/2-24/15-R1	2137272
100/2-29/18,5-R1	–
100/3-33/22-R1	–
125/1-15/11-R1	2137269
125/2-18/15-R1	2137269
125/2-22/18,5-R1	–
125/2-25/22-R1	–

Asignación al tipo de bomba/sonda de presión diferencial	
Stratos GIGA-D	**Ref. del kit DDG**
40/1-25/1,6-R1	2178962
40/1-32/2,2-R1	2178962
40/1-39/3,0-R1	2178962
40/1-45/3,8-R1	2191056
40/1-51/4,2-R1	2191056
40/4-63/11-R1	2104492
50/1-14/0,8-R1	2191057
50/1-20/1,3-R1	2191057
50/1-26/1,9-R1	2178962
50/1-33/2,6-R1	2178962
50/1-38/2,8-R1	2178962
50/1-44/3,2-R1	2191056
50/1-50/4,2-R1	2191056
50/4-53/11-R1	2104491
50/4-62/15-R1	2104492
65/1-8/0,6-R1	2191057
65/1-12/1,1-R1	2191057
65/1-17/1,7-R1	2191057
65/1-21/2,3-R1	2178962

Asignación al tipo de bomba/sonda de presión diferencial	
Stratos GIGA-D	**Ref. del kit DDG**
65/1-27/3,0-R1	2178962
65/1-34/3,1-R1	2178962
65/3-40/11-R1	2104489
65/3-49/15-R1	2104491
65/4-57/18,5-R1	2104491
65/5-65/22-R1	2104492
80/2-31/11-R1	2104489
80/3-40/15-R1	2104489
80/3-48/18,5-R1	2104491
80/4-53/22-R1	2104491
100/2-22/11-R1	2104489
100/2-24/11-R1	2104489
100/2-26/15-R1	2104489
100/2-29/18,5-R1	2104489
100/3-33/22-R1	2104489
150/1-14/11-R1	2104484
150/2-17/15-R1	2104484
200/1-14/15-R1	2104484

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Asignación al tipo de bomba/sonda de presión diferencial	
VeroLine-IP-E	Ref. del kit DDG
32/95-0,55/2-R1	2104479
32/105-0,75/2-R1	2104479
32/125-1,1/2-R1	2104479
32/135-1,1/2-R1	2104485
32/135-1,5/2-R1	2104485
40/115-0,55/2-R1	2104479
40/120-1,5/2-R1	2104479
40/130-2,2/2-R1	2104485
40/150-3/2-R1	2104485
40/160-4/2-R1	2104485
50/105-0,75/2-R1	2104479

Asignación al tipo de bomba/sonda de presión diferencial	
VeroLine-IP-E	Ref. del kit DDG
50/130-2,2/2-R1	2104479
50/140-3/2-R1	2104485
50/150-4/2-R1	2104485
65/115-1,5/2-R1	2104480
65/110-2,2/2-R1	2104479
65/120-3/2-R1	2104479
65/130-4/2-R1	2104485
80/105-3/2-R1	2104479
80/110-4/2-R1	2104479
80/115-2,2/2-R1	2104480

Asignación al tipo de bomba/sonda de presión diferencial	
VeroTwin-DP-E	Ref. del kit DDG
32/95-0,55/2-R1	2104483
32/105-0,75/2-R1	2104483
32/125-1,1/2-R1	2104483
32/135-1,1/2-R1	2104488
32/135-1,5/2-R1	2104488
40/115-0,55/2-R1	2104481
40/120-1,5/2-R1	2104481
40/130-2,2/2-R1	2104487
40/150-3/2-R1	2104487
40/160-4/2-R1	2104487
50/105-0,75/2-R1	2104481

Asignación al tipo de bomba/sonda de presión diferencial	
VeroTwin-DP-E	Ref. del kit DDG
50/130-2,2/2-R1	2104481
50/140-3/2-R1	2104487
50/150-4/2-R1	2104487
65/110-2,2/2-R1	2104479
65/115-1,5/2-R1	2104482
65/120-3/2-R1	2104481
65/130-4/2-R1	2104487
80/105-3/2-R1	2104481
80/110-4/2-R1	2104481
80/115-2,2/2-R1	2104482

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Asignación al tipo de bomba/sonda de presión diferencial	
CronoLine-IL-E	Ref. del kit DDG
40/170-5,5/2-R1	2104490
40/200-7,5/2-R1	2116735
40/220-11/2-R1	2104492
50/160-5,5/2-R1	2104490
50/170-7,5/2-R1	2104490
50/180-7,5/2-R1	2116735
50/210-11/2-R1	2104491
50/220-15/2-R1	2104492
65/150-5,5/2-R1	2104490
65/160-7,5/2-R1	2104490
65/170-11/2-R1	2104489
65/200-15/2-R1	2104491
65/210-18,5/2-R1	2104491
65/220-22/2-R1	2104492
80/130-5,5/2-R1	2116734
80/140-7,5/2-R1	2104490
80/150-7,5/2-R1	2104490
80/160-11/2-R1	2104489
80/170-15/2-R1	2104489
80/190-18,5/2-R1	2104491

Asignación al tipo de bomba/sonda de presión diferencial	
CronoLine-IL-E	Ref. del kit DDG
80/200-22/2-R1	2104491
100/145-11/2-R1	2104489
100/150-15/2-R1	2104489
100/160-18,5/2-R1	2104489
100/165-22/2-R1	2104489
100/220-5,5/4-R1	2116734
100/250-7,5/4-R1	2116734
100/270-11/4-R1	2104489
125/210-5,5/4-R1	2116734
125/220-7,5/4-R1	2116734
150/190-5,5/4-R1	2116734
150/200-7,5/4-R1	2116734
150/220-11/4-R1	2116734
150/250-15/4-R1	2104484
150/260-18,5/4-R1	2104489
150/270-22/4-R1	2104489
200/240-15/4-R1	2104484
200/250-18,5/4-R1	2104484
200/260-22/4-R1	2104484

Asignación al tipo de bomba/sonda de presión diferencial	
CronoTwin-DL-E	Ref. del kit DDG
40/170-5,5/2-R1	2104490
40/200-7,5/2-R1	2116734
40/220-11/2-R1	2104492
50/160-5,5/2-R1	2104490
50/170-7,5/2-R1	2104490
50/180-7,5/2-R1	2116735
50/210-11/2-R1	2104491
50/220-15/2-R1	2104492
65/150-5,5/2-R1	2104490
65/160-7,5/2-R1	2104490
65/170-11/2-R1	2104489
65/200-15/2-R1	2104491
65/210-18,5/2-R1	2104491
65/220-22/2-R1	2104492
80/130-5,5/2-R1	2116734
80/140-7,5/2-R1	2104490
80/150-7,5/2-R1	2104490
80/160-11/2-R1	2104489
80/170-15/2-R1	2104489
80/190-18,5/2-R1	2104491

Asignación al tipo de bomba/sonda de presión diferencial	
CronoTwin-DL-E	Ref. del kit DDG
80/200-22/2-R1	2104491
100/145-11/2-R1	2104489
100/150-15/2-R1	2104489
100/160-18,5/2-R1	2104489
100/165-22/2-R1	2104489
100/220-5,5/4-R1	2116734
100/250-7,5/4-R1	2116734
100/270-11/4-R1	2104489
125/210-5,5/4-R1	2116734
125/220-7,5/4-R1	2116734
150/190-5,5/4-R1	2116734
150/200-7,5/4-R1	2116734
150/220-11/4-R1	2104484
150/250-15/4-R1	2104484
150/260-18,5/4-R1	2104489
150/270-22/4-R1	2104489
200/240-15/4-R1	2104484
200/250-18,5/4-R1	2104484
200/260-22/4-R1	2104484

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Asignación al tipo de bomba/sonda de presión diferencial	
CronoBloc-BL-E	Ref. del kit DDG
32/140-2,2/2-R1	2137270
32/150-3/2-R1	2137270
32/160-4/2-R1	2137270
32/170-5,5/2-R1	2137273
32/210-7,5/2-R1	2137275
32/220-11/2-R1	2137276
40/110-1,5/2-R1	2137267
40/120-2,2/2-R1	2137267
40/130-3/2-R1	2137270
40/140-4/2-R1	2137270
40/160-5,5/2-R1	2137271
40/170-7,5/2-R1	2137273
40/180-7,5/2-R1	2137273
40/210-11/2-R1	2137274
40/220-15/2-R1	2137276
40/230-18,5/2-R1	2137276
40/240-22/2-R1	2137276
50/110-3/2-R1	2137267
50/120-4/2-R1	2137267
50/130-5,5/2-R1	2137271
50/140-7,5/2-R1	2137271
50/150-7,5/2-R1	2137271
50/170-11/2-R1	2137274
50/200-15/2-R1	2137274
50/210-18,5/2-R1	2137274
50/220-22/2-R1	2137276
65/120-4/2-R1	2137267
65/130-5,5/2-R1	2137268

Asignación al tipo de bomba/sonda de presión diferencial	
CronoBloc-BL-E	Ref. del kit DDG
65/140-7,5/2-R1	2137271
65/160-11/2-R1	2137272
65/170-15/2-R1	2137272
65/190-18,5/2-R1	2137274
65/210-22/2-R1	2137274
80/145-11/2-R1	2137272
80/150-15/2-R1	2137272
80/160-18,5/2-R1	2137272
80/165-22/2-R1	2137272
50/270-5,5/4-R1	2137271
65/240-5,5/4-R1	2137271
65/265-7,5/4-R1	2137271
80/220-5,5/4-R1	2137268
80/250-7,5/4-R1	2137268
80/270-11/4-R1	2137272
100/200-5,5/4-R1	2137268
100/220-7,5/4-R1	2137268
100/250-11/4-R1	2137269
100/270-15/4-R1	2137272
100/305-18,5/4-R1	2137272
100/315-22/4-R1	2137272
125/185-5,5/4-R1	2137268
125/210-7,5/4-R1	2137268
125/225-11/4-R1	2137269
125/245-15/4-R1	2137269
125/265-18,5/4-R1	2137272
125/275-22/4-R1	2137272

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



Wilo-SK 601N



Wilo-SK 602N



Wilo-SK 622N


Grupo de producto: PG14

Protección total del motor				
Tipo	**Descripción**	**Ref.**		
				EUR
SK 601N	Reloj programador diario de montaje mural para arranque/parada automáticos, en función del tiempo, de bombas simples Wilo. Conexión directa para bombas monofásicas (EM) sin contactos de protección de bobinado (WSK), en bombas trifásicas o en monofásicas con WSK sólo en combinación con Wilo-SK 602 N, SK 622 N.	2120443	A	**297,-**
SK 602N	Dispositivo de disparo de protección total del motor para la conexión eléctrica de bombas monofásicas (EM) y trifásicas (DM) con contactos de protección de bobinado (WSK) incorporados para la vigilancia de la temperatura del bobinado. Con interruptor ON/OFF con piloto de encendido, conjunto contactor/guarda-motor y bornes para entrada OFF externo.	2120444	A	**307,-**
SK 622N	Como SK 602N, pero con contactos libres de tensión para indicación externa de funcionamiento (SBM) y avería (SSM), así como piloto de indicación de avería.	2120445	A	**330,-**

Dispositivo de disparo para PTC de bombas de rotor seco					
Tipo		**Para bombas Wilo...**	**Ref.**		
					EUR
Dispositivo de disparo para PTC	Para montaje en armario eléctrico (1 dispositivo requerido por motor)	IPL, DPL, IL, DL, BL, IPS, IPH-O, IPH-W, NL, NPG	509275993	A	**137,-**

Sensor PTC						
Tipo		**Ref.**	**Para bombas Wilo...**		**Grupo de producto**	**Sobreprecio**
						EUR
Sensor PTC	(Variante K3)	KLF_7_EP	de las series IPL, IPH-O/W, IPS, IL, BL hasta 7,5 kW	C	PG14	**509,-**
		KLF_11_EP	de las series IL, BL 11kW hasta 55 kW	C	PG14	**610,-**
		KLF_75_EP	de la serie IL a partir de 75 kW	D	PG14	✆
		KLF_7_DP	de las series DPL, DL hasta 7,5 kW	C	PG14	**1.018,-**
		KLF_11_DP	de las series DL desde 11 kW hasta 55 kW	C	PG14	**1.220,-**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



Enchufe conmutador Wilo “N”

Grupo de producto: PG14

Accesorios para Wilo-TOP...

Tipo	Descripción	Ejecución	Ref.		
					EUR
Enchufe conmutador “N”	Para la transformación en la caja de bornes de las bombas trifásicas sin regulación de la serie TOP (necesarios 2 enchufes para bombas dobles) a la **tensión de red existente trifásica de 230 V, 50 Hz**. Peso aprox. 30 g. La conmutación de 3 velocidades de la bomba se mantiene.	–	2040655	S	**50,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG de la bomba

Cargo adicional por cierres mecánicos S1 para la aplicación en instalaciones de refrigeración/climatización, contenido de glicol del 20 % al 40 %, +40 °C hasta +120 °C; contenido de glicol del 40 % al 50 %, –20 °C hasta +120 °C

Grupo GRD	Código	Ejecución	Plazo de entrega correspondiente al precio estándar Bomba simple		Plazo de entrega correspondiente al precio estándar Bomba doble	
			🚚	EUR	🚚	EUR
3	S1	Q1Q1X4GG	C	**82,–**	C	**163,–**
4	S1	Q1Q1X4GG	C	**96,–**	C	**193,–**
5	S1	Q1Q1X4GG	C	**114,–**	C	**227,–**
6	S1	Q1Q1X4GG	C	**178,–**	C	**356,–**
7	S1	Q1Q1X4GG	C	**346,–**	C	**692,–**
8	S1	Q1Q1X4GG	C	**610,–**	C	**1.220,–**
9	S1	Q1Q1X4GG	C	**4.197,–**	C	✆
10	S1	Q1Q1X4GG	C	**82,–**	C	✆
11	S1	Q1Q1X4GG	C	**114,–**	C	**227,–**
12	S1	Q1Q1X4GG	C	**153,–**	C	✆
13	S1	Q1Q1X4GG	D	**277,–**	D	**553,–**
14	S1	Q1Q1X4GG	D	**583,–**	D	**1.166,–**
15	S1	Q1Q1X4GG	D	**3.957,–**	D	**7.914,–**
16	S1	Q1Q1X4GG	D	**2.645,–**	D	**5.291,–**
20	S1	Q1Q1X4GG	D	**605,–**	D	✆
21	S1	Q1Q1X4GG	D	**1.178,–**	D	✆

Ejecución compuesta por cierre mecánico y junta de la carcasa

Grupo de producto: PG de la bomba

Cargos adicionales para cierres mecánicos S2 para aplicación en emulsiones de aceite/agua y agua con contenido de aceite hasta 90 °C

Grupo GRD	Código	Ejecución	Plazo de entrega correspondiente al precio estándar Bomba simple		Plazo de entrega correspondiente al precio estándar Bomba doble	
			🚚	EUR	🚚	EUR
3	S2	AQ1VGG	C	**583,–**	C	**1.166,–**
4	S2	AQ1VGG	C	**758,–**	C	**1.517,–**
5	S2	AQ1VGG	C	**825,–**	C	**1.650,–**
6	S2	AQ1VGG	C	**990,–**	C	**1.981,–**
7	S2	AQ1VGG	C	**1.319,–**	C	**2.638,–**
8	S2	AQ1VGG	C	**1.561,–**	C	**3.122,–**
10	S2	AQ1VGG	C	**583,–**	D	✆
11	S2	AQ1VGG	ND	**1.074,–**	ND	**2.149,–**

Ejecución compuesta por cierre mecánico y junta de la carcasa

Motores especiales con sobreprecio

Ejecución		Grupo de producto	Precio
	🚚		EUR
400/690 V, 50 Hz, hasta 4 kW 230/400 V, 50 Hz, hasta 3 kW 3x500 V, 50 Hz 3x415 V, 50 Hz	D	PG3	10% sobre el precio de la bomba estándar correspondiente
Otras tensiones; frecuencia 60 Hz; motores protegidos contra explosión; todas las demás ejecuciones especiales	D	PG3	bajo consulta

Indicaciones:
La tensión normalizada de los motores trifásicos para tensiones según la norma DIN IEC 60038 (tensión de red) puede tener una tolerancia de ±10 %.
Las bombas de rotor seco con regulación electrónica no son suministrables con motores especiales.

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Motores de reserva Wilo RMOT para Stratos MAXO, Stratos MAXO-D



Para bombas Stratos MAXO/Stratos MAXO-D de Wilo en caso de reposición

→ Unidad funcional que incluye motor, rodete y caja de bornes

AGrupo de producto: PG15MHB

Motores de reserva Wilo RMOT para Stratos MAXO, Stratos MAXO-D

Modelo	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
		m kg			EUR
Stratos MAXO 25/0,5-4 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5.6	2186319	A	**736,–**
Stratos MAXO 25/0,5-6 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5.6	2186320	A	**793,–**
Stratos MAXO 25/0,5-8 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5.6	2186321	A	**884,–**
Stratos MAXO 25/0,5-10 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5.9	2186322	A	**960,–**
Stratos MAXO 25/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5.9	2186323	A	**1.184,–**
Stratos MAXO 30/0,5-4 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5.6	2186324	A	**760,–**
Stratos MAXO/-D 30/0,5-6 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5.6	2186325	A	**854,–**
Stratos MAXO 30/0,5-8 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5.6	2186326	A	**951,–**
Stratos MAXO/-D 30/0,5-10 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5.9	2186327	A	**1.037,–**
Stratos MAXO 30/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5.9	2186328	A	**1.343,–**
Stratos MAXO 30/0,5-14 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5.9	2186329	A	**1.544,–**
Stratos MAXO/-D 32/0,5-8 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	7.8	2186330	A	**973,–**
Stratos MAXO 32/0,5-10 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	8.1	2186331	A	**1.082,–**
Stratos MAXO/-D 32/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	8.1	2186332	A	**1.504,–**
Stratos MAXO 32/0,5-16 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	11	2186333	A	**1.693,–**
Stratos MAXO 40/0,5-4 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	7.8	2186334	A	**1.026,–**
Stratos MAXO/-D 40/0,5-8 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	8.1	2186335	A	**1.558,–**
Stratos MAXO/-D 40/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	11.1	2186336	A	**1.863,–**
Stratos MAXO/-D 40/0,5-16 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	11.1	2186337	A	**2.326,–**
Stratos MAXO/-D 50/0,5-6 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	8.1	2186338	A	**1.772,–**
Stratos MAXO/-D 50/0,5-8 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	11	2186339	A	**2.038,–**
Stratos MAXO/-D 50/0,5-9 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	11	2186340	A	**2.301,–**
Stratos MAXO/-D 50/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	11.1	2186341	A	**2.455,–**
Stratos MAXO 50/0,5-14 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	17.5	2186342	A	**3.000,–**
Stratos MAXO/-D 50/0,5-16 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	18.6	2186343	A	**3.332,–**
Stratos MAXO/-D 65/0,5-6 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	11.1	2186344	A	**2.161,–**
Stratos MAXO 65/0,5-9 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	11.1	2186345	A	**2.492,–**
Stratos MAXO/-D 65/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	17.5	2186346	A	**2.803,–**
Stratos MAXO/-D 65/0,5-16 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	18.6	2186347	A	**3.406,–**
Stratos MAXO/-D 80/0,5-6 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	17.5	2186348	A	**3.086,–**
Stratos MAXO/-D 80/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	18.6	2186349	A	**3.909,–**
Stratos MAXO/-D 80/0,5-16 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	18.6	2186350	A	**4.652,–**
Stratos MAXO 100/0,5-6 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	17.5	2186351	A	**3.562,–**
Stratos MAXO 100/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	18.6	2186352	A	**4.684,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Motores de reserva Wilo RMOT para Stratos MAXO-Z



Para bombas Stratos MAXO-Z de Wilo en caso de reposición

→ Unidad funcional que incluye motor, rodete y caja de bornes

Grupo de producto: PG15MHB

Motores de reserva Wilo RMOT para Stratos MAXO-Z

Modelo	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
		m kg		🚚	EUR
Stratos MAXO-Z 25/0,5-6 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5.6	2186383	A	**996,–**
Stratos MAXO-Z 25/0,5-8 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5.6	2186384	A	**1.112,–**
Stratos MAXO-Z 25/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5.9	2186385	A	**1.488,–**
Stratos MAXO-Z 30/0,5-6 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5.6	2186386	A	**1.073,–**
Stratos MAXO-Z 30/0,5-8 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5.6	2186387	A	**1.178,–**
Stratos MAXO-Z 30/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5.9	2186388	A	**1.602,–**
Stratos MAXO-Z 32/0,5-8 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	8.9	2186389	A	**1.223,–**
Stratos MAXO-Z 32/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	9.3	2186390	A	**1.890,–**
Stratos MAXO-Z 40/0,5-8 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	9.3	2186391	A	**1.619,–**
Stratos MAXO-Z 40/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	12.2	2186392	A	**1.916,–**
Stratos MAXO-Z 50/0,5-9 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	11.0	2186393	A	**2.294,–**
Stratos MAXO-Z 65/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	19.5	2186394	A	**2.882,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Motores de reserva Wilo RMOT para Stratos, Stratos-D



Para bombas Wilo-Stratos/Stratos-D en caso de reposición

→ Unidad funcional que incluye motor, rodete y caja de bornes

Grupo de producto: PG15MHB

Motores de reserva Wilo RMOT para Wilo-Stratos, Stratos-D

Modelo	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
		m kg		🚚	EUR
Stratos 25/1-4 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	4,3	2119570	B	**558,–**
Stratos 25/1-6 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	4,3	2095080	B	**672,–**
Stratos 25/1-8 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	4,3	2095081	B	**750,–**
Stratos 25/1-10 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	4,3	2119571	S	**821,–**
Stratos 25/1-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5,0	2146520	B	**1.035,–**
Stratos 30/1-4 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	4,3	2119572	B	**646,–**
Stratos 30/1-6 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	4,3	2095082	B	**723,–**
Stratos 30 (-D 32)/1-8 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	4,3	2095083	B	**821,–**
Stratos 30/1-10 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	4,3	2119573	S	**899,–**
Stratos 30/1-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5,1	2095084	B	**1.160,–**
Stratos 32/1-10 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	4,3	2119574	S	**980,–**
Stratos /-D 32/1-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	3,5	2095085	A	**1.275,–**
Stratos 40/1-4 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	4,3	2095086	B	**884,–**
Stratos /-D 40/1-8 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5,2	2095087	A	**1.334,–**
Stratos 40/1-10 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	4,3	2119575	B	**1.000,–**
Stratos /-D 40/1-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	7,2	2095088	B	**1.578,–**
Stratos /-D 40/1-16 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	14,1	2146337	S	**2.143,–**
Stratos 50/1-6 RMOT	1~230 V, 50/60 Hz	5,2	2151883	B	**1.500,–**
Stratos /-D 50/1-8 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5,2	2095089	S	**1.726,–**
Stratos /-D 50/1-9 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	7,2	2095090	S	**1.950,–**
Stratos 50/1-10 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	4,3	2119576	B	**1.188,–**
Stratos /-D 50/1-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	7,2	2095091	S	**2.080,–**
Stratos /-D 50/1-16 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	15,2	2146338	S	**2.643,–**
Stratos 65/1-6 RMOT	1~230 V, 50/60 Hz	7,2	2151884	B	**1.855,–**
Stratos 65/1-9 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	7,2	2095092	B	**2.111,–**
Stratos /-D 65/1-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	11,6	2095093	S	**2.373,–**
Stratos/-D 65/1-12 RMOT. (SW≥6.10)	1~230 V, 50/60 Hz	11,6	2163268	B	**2.373,–**
Stratos /-D 65/1-16 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	15,2	2146339	S	**2.887,–**
Stratos/-D 80/1-6 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	13,0	2163269	B	**2.632,–**
Stratos /-D 80/1-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	13,0	2095094	S	**3.311,–**
Stratos 100/1-6 RMOT	1~230 V, 50/60 Hz	13,0	2151886	B	**3.018,–**
Stratos 100/1-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	13,0	2095095	S	**3.969,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Motores de reserva Wilo RMOT para Stratos-Z, Stratos-ZD



Para bombas Stratos-Z/Stratos-ZD de Wilo en caso de reposición

→ Unidad funcional que incluye motor, rodete y caja de bornes

Grupo de producto: PG15MHB

Motores de reserva Wilo RMOT para Wilo-Stratos-Z, Stratos-ZD

Modelo	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
		m kg		🚚	EUR
Stratos-Z 25/1-8 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	4,3	2095096	S	**903,–**
Stratos-Z 30/1-8 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	4,3	2095097	S	**969,–**
Stratos-Z 30/1-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	3,5	2095098	S	**1.369,–**
Stratos-ZD 32/1-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	4,5	2095099	S	**1.369,–**
Stratos-Z 40/1-8 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5,2	2095100	S	**1.314,–**
Stratos-Z 40/1-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	7,2	2095101	B	**1.553,–**
Stratos-Z 50/1-9 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	7,2	2095102	B	**1.921,–**
Stratos-Z 65/1-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	11,6	2095103	A	**2.338,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Motores de reserva Wilo RMOT para Yonos MAXO, Yonos MAXO-D



Para bombas Yonos MAXO/Yonos MAXO-D/ Yonos MAXO-Z de Wilo en caso de reposición

→ Unidad funcional que incluye motor, rodete y caja de bornes

Grupo de producto: PG15MHB

Motores de reserva Wilo RMOT para Yonos MAXO, Yonos MAXO-D

Modelo	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
		m kg		🚚	EUR
Yonos MAXO 25/0,5-7 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	3,4	2146235	A	**604,–**
Yonos MAXO 25/0,5-10 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	3,4	2146236	S	**662,–**
Yonos MAXO 25/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	4,9	2146237	S	**856,–**
Yonos MAXO/-D 30(32)/0,5-7 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	3,4	2146238	S	**679,–**
Yonos MAXO 30/0,5-10 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	3,4	2146239	S	**715,–**
Yonos MAXO 30/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	4,9	2146240	S	**925,–**
Yonos MAXO 32/0,5-10 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	3,4	**2210115**	A	**715,–**
Yonos MAXO 32/0,5-11 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	4,6	**2146475**	S	**925,–**
Yonos MAXO-D 32/0,5-11 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5,1	2146475	S	**925,–**
Yonos MAXO 40/0,5-4 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	3,4	2146241	A	**706,–**
Yonos MAXO /-D 40/0,5-8 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	4,9	2146242	S	**1.084,–**
Yonos MAXO /-D 40/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	6,1	2146243	S	**1.283,–**
Yonos MAXO /-D 40/0,5-16 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	14,1	2146244	S	**1.705,–**
Yonos MAXO 50/0,5-8 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	4,9	2146245	S	**1.405,–**
Yonos MAXO/-D 50/0,5-9 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	6,1	2146246	S	**1.586,–**
Yonos MAXO/-D 50/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	6,1	2146247	S	**1.693,–**
Yonos MAXO /-D 50/0,5-16 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	15,5	2146248	S	**2.220,–**
Yonos MAXO 65/0,5-9 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	6,1	2146249	S	**1.719,–**
Yonos MAXO /-D 65/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	14,1	2146250	S	**1.931,–**
Yonos MAXO /-D 65/0,5-16 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	15,5	2146251	S	**2.348,–**
Yonos MAXO 80/0,5-6 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	14,1	2146252	S	**2.141,–**
Yonos MAXO /-D 80/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	15,5	2146253	S	**2.694,–**
Yonos MAXO 100/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	15,5	2146254	A	**3.228,–**

Grupo de producto: PG15MHB

Motores de reserva Wilo RMOT para Yonos MAXO-Z

Modelo	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
		m kg		🚚	EUR
Yonos MAXO-Z 25/0,5-7 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	3,4	2191261	A	**846,–**
Yonos MAXO-Z 25/0,5-10 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	3,4	2191262	A	**1.059,–**
Yonos MAXO-Z 30/0,5-7 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	4,9	2191263	A	**950,–**
Yonos MAXO-Z 30/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	3,4	2191264	A	**1.314,–**
Yonos MAXO-Z 40/0,5-8 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	3,4	2191265	A	**1.735,–**
Yonos MAXO-Z 40/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	4,9	2191266	A	**1.926,–**
Yonos MAXO-Z 50/0,5-9 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5,1	2191267	A	**2.380,–**
Yonos MAXO-Z 65/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	3,4	2191268	A	**3.091,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Motores de reserva Wilo RMOT para TOP-Z, TOP-ZV



Para bombas TOP-Z/-ZV de Wilo en caso de reposición

→ Unidad funcional que incluye motor, rodete y caja de bornes

Grupo de producto: PG15MHB

Motores de reserva Wilo RMOT para Wilo-TOP-Z/-ZV

Modelo	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
		m kg			EUR
TOP-Z 20/4 EM RMOT.	1~230 V, 50 Hz	3,4	2115468	B	**516,–**
TOP-Z 20/4 DM RMOT.	3~400V V, 50 Hz	3,4	2115469	B	**523,–**
TOP-Z 25/6 EM RMOT.	1~230 V, 50 Hz	3,5	2064235	S	**557,–**
TOP-Z 25/6 DM RMOT.	3~400V V, 50 Hz	3,5	2122051	S	**564,–**
TOP-ZV 25/7 EM RMOT.	1~230 V, 50 Hz	3,5	2048348	B	**557,–**
TOP-ZV 25/7 DM RMOT.	3~400V V, 50 Hz	3,5	2048349	B	**564,–**
TOP-Z 25/10 EM RMOT.	1~230 V, 50 Hz	5,2	2087600	S	**894,–**
TOP-Z 25/10 DM RMOT.	3~400V V, 50 Hz	5,2	2175537	S	**971,–**
TOP-Z 25/10 DM PN6/10 RMOT.	3~400V V, 50 Hz	5,2	**2087599**	S	**971,–**
TOP-Z/-ZV 30/7 EM RMOT.	1~230 V, 50 Hz	3,3	2048350	S	**557,–**
TOP-Z/-ZV 30/7 DM RMOT.	3~400V V, 50 Hz	3,3	2048351	S	**564,–**
TOP-Z 30/10 EM RMOT.	1~230 V, 50 Hz	5,0	2090117	S	**894,–**
TOP-Z 30/10 DM PN6/10 RMOT.	3~400V V, 50 Hz	5,4	2176066	S	**971,–**
TOP-Z 30/10 DM PN6/10 RMOT.	3~400V V, 50 Hz	5	**2109226**	B	**971,–**
TOP-ZV 40/4 EM RMOT.	1~230 V, 50 Hz	3,5	2048352	B	**557,–**
TOP-ZV 40/4 DM RMOT.	3~400V V, 50 Hz	3,5	2048353	B	**564,–**
TOP-Z 40/7 EM RMOT.	1~230 V, 50 Hz	4,8	2046683	S	**918,–**
TOP-Z 40/7 DM GG/RG RMOT.	3~400V V, 50 Hz	4,8	2176067	S	**927,–**
TOP-Z 40/7 DM GG/RG RMOT.	3~400V V, 50 Hz	4,8	**2046684**	B	**927,–**
TOP-ZV 50/6 DM RMOT.	3~400V V, 50 Hz	5,0	2176068	B	**927,–**
TOP-ZV 50/6 EM RMOT.	1~230 V, 50 Hz	5,0	2046685	B	**918,–**
TOP-Z/ZV 65/10 DM RMOT.	3~400V V, 50 Hz	13,0	2176070	S	**1.699,–**
TOP-Z 50/7 DM GG/RG RMOT.	3~400V V, 50 Hz	8	**2046687**	B	**1.235,–**
TOP-Z 65/10 DM RMOT	3~400V V, 50 Hz	13	**2046688**	D	**1.699,–**
TOP-Z 80/10 DM GG/RG RMOT.	3~400V V, 50 Hz	13,5	2176071	B	**2.078,–**
TOP-Z 80/10 DM GG/RG RMOT.	3~400V V, 50 Hz	13,5	**2046689**	B	**2.078,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Para bombas IPL de Wilo en caso de reposición

→ Unidad funcional que incluye motor, rodete y caja de bornes

Grupo de producto: PG3 IPL

Motores de reserva Wilo Exchange kit para Wilo-VeroLine-IPL			
Modelo	**Ref.**		
		🚚	EUR
Exchange kit IPL25/70-0,12/2	**2166310**	B	**582,–**
Exchange kit IPL25/80-0,12/2	**2166311**	B	**586,–**
Exchange kit IPL25/85-0,18/2	**2166312**	B	**599,–**
Exchange kit IPL25/90-0,25/2	**2166313**	B	**680,–**
Exchange kit IPL30/70-0,12/2	**2166314**	B	**582,–**
Exchange kit IPL30/80-0,12/2	**2166315**	B	**586,–**
Exchange kit IPL30/85-0,18/2	**2166316**	B	**599,–**
Exchange kit IPL30/90-0,25/2	**2166317**	B	**680,–**
Exchange kit IPL32/85-0,37/2	**2166318**	B	**790,–**
Exchange kit IPL32/90-0,37/2	**2193141**	B	**790,–**
Exchange kit IPL32/95-0,55/2	**2166319**	B	**797,–**
Exchange kit IPL32/100-0,55/2	**2085778**	B	**797,–**
Exchange kit IPL32/105-0,12/4	**2166320**	B	**894,–**
Exchange kit IPL32/105-0,75/2	**2166322**	B	**861,–**
Exchange kit IPL32/110-0,25/4	**2019600**	B	**945,–**
Exchange kit IPL32/110-0,75/2	**2190588**	B	**861,–**
Exchange kit IPL32/125-1,1/2	**2166323**	B	**985,–**
Exchange kit IPL32/130-1,1/2	**2194603**	B	**985,–**
Exchange kit IPL32/135-0,25/4	**2166321**	B	**945,–**
Exchange kit IPL32/135-1,1/2	**2166324**	B	**985,–**
Exchange kit IPL32/135-1,5/2	**2166325**	B	**1.027,–**
Exchange kit IPL32/160-0,25/4	**2019601**	B	**945,–**
Exchange kit IPL32/160-1,1/2	**2191241**	B	**985,–**
Exchange kit IPL32/165-3/2	**2166326**	B	**1.177,–**
Exchange kit IPL32/175-4/2	**2166327**	B	**1.594,–**
Exchange kit IPL40/70-0,12/2	**2197185**	B	**655,–**
Exchange kit IPL40/75-0,12/2	**2166328**	B	**655,–**
Exchange kit IPL40/80-0,09/4	**2166364**	B	**656,–**
Exchange kit IPL40/90-0,37/2	**2090700**	S	**819,–**
Exchange kit IPL40/110-0,12/4	**2166365**	B	**656,–**
Exchange kit IPL40/115-0,55/2	**122098290**	S	**985,–**
Exchange kit IPL40/120-1,5/2	**2166329**	S	**1.066,–**
Exchange kit IPL40/130-0,25/4	**2009139**	B	**962,–**
Exchange kit IPL40/130-2,2/2	**2166330**	S	**1.142,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG3 IPL

Motores de reserva Wilo Exchange kit para Wilo-VeroLine-IPL			
Modelo	**Ref.**		
		🚚	EUR
Exchange kit IPL40/150-3/2	**2166331**	B	**1.247,–**
Exchange kit IPL40/160-0,37/4	**122098690**	B	**979,–**
Exchange kit IPL40/160-4/2	**2166332**	B	**1.436,–**
Exchange kit IPL40/165-4/2	**2166333**	B	**1.662,–**
Exchange kit IPL40/175-5,5/2	**2166334**	B	**1.785,–**
Exchange kit IPL40/195-7,5/2	**2166335**	B	**1.840,–**
Exchange kit IPL50/95-0,55/2	**2166336**	B	**990,–**
Exchange kit IPL50/105-0,12/4	**2166366**	B	**975,–**
Exchange kit IPL50/105-0,75/2	**2166337**	B	**1.062,–**
Exchange kit IPL50/110-0,25/4	**2064871**	B	**1.000,–**
Exchange kit IPL50/120-0,25/4	**2132826**	B	**1.000,–**
Exchange kit IPL50/115-0,75/2	**2190379**	B	**1.062,–**
Exchange kit IPL50/120-1,5/2	**2166338**	S	**1.071,–**
Exchange kit IPL50/130-0,37/4	**2009140**	B	**1.195,–**
Exchange kit IPL50/130-2,2/2	**2166339**	B	**1.302,–**
Exchange kit IPL50/140-3/2	**2166340**	B	**1.410,–**
Exchange kit IPL50/150-4/2	**2166341**	B	**1.655,–**
Exchange kit IPL50/155-4/2	**2166342**	B	**1.655,–**
Exchange kit IPL50/160-0,55/4	**122098793**	B	**1.021,–**
Exchange kit IPL50/165-5,5/2	**2166343**	B	**1.785,–**
Exchange kit IPL50/175-5,5/2	**2166344**	B	**1.785,–**
Exchange kit IPL50/175-7,5/2	**2166345**	B	**2.028,–**
Exchange kit IPL50/185-7,5/2	**2166346**	B	**2.028,–**
Exchange kit IPL65/110-0,25/4	**2166367**	B	**977,–**
Exchange kit IPL65/110-2,2/2	**2166348**	B	**1.248,–**
Exchange kit IPL65/115-1,5/2	**2166347**	B	**1.077,–**
Exchange kit IPL65/120-0,25/4	**2196993**	B	**977,–**
Exchange kit IPL65/120-0,37/4	**2166368**	B	**1.084,–**
Exchange kit IPL65/120-2,2/2	**2191343**	B	**1.248,–**
Exchange kit IPL65/120-3/2	**2166349**	B	**1.353,–**
Exchange kit IPL65/130-0,37/4	**2096823**	B	**1.017,–**
Exchange kit IPL65/130-0,55/4	**2166369**	B	**1.084,–**
Exchange kit IPL65/130-3/2-IE2	**2099538**	B	**1.353,–**
Exchange kit IPL65/130-3/2	**2194334**	B	**1.353,–**
Exchange kit IPL65/130-4/2	**2166350**	B	**1.501,–**
Exchange kit IPL65/140-0,55/4	**2068290**	B	**1.084,–**
Exchange kit IPL65/140-4/2	**2191344**	B	**1.501,–**
Exchange kit IPL65/145-5,5/2	**2166351**	B	**1.833,–**
Exchange kit IPL65/150-0,75/4-IE2	**2101075**	B	**1.205,–**
Exchange kit IPL65/150-0,75/4	**2193322**	B	**1.205,–**
Exchange kit IPL65/155-5,5/2	**2166352**	B	**1.833,–**
Exchange kit IPL65/155-7,5/2	**2166353**	B	**1.932,–**
Exchange kit IPL65/160-1,1/4-IE2	**122098896**	B	**1.241,–**
Exchange kit IPL65/160-1,1/4	**2193551**	B	**1.241,–**
Exchange kit IPL65/165-5,5/2	**2166354**	B	**1.833,–**
Exchange kit IPL65/175-5,5/2	**2166355**	B	**1.833,–**
Exchange kit IPL65/175-7,5/2	**2166356**	B	**2.033,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG3 IPL

Motores de reserva Wilo Exchange kit para Wilo-VeroLine-IPL			
Modelo	**Ref.**		
		🚚	EUR
Exchange kit IPL80/105-3/2	**2166358**	B	**1.456,–**
Exchange kit IPL80/110-4/2	**2166359**	B	**1.600,–**
Exchange kit IPL80/115-2,2/2	**2166357**	S	**1.309,–**
Exchange kit IPL80/120-0,55/4	**2166370**	B	**1.205,–**
Exchange kit IPL80/120-4/2	**2166360**	B	**1.591,–**
Exchange kit DPL80/120-5,5/2	**2166361**	B	**1.845,–**
Exchange kit IPL80/125-0,75/4	**2166371**	B	**1.218,–**
Exchange kit IPL80/130-0,75/4-IE2	**2009142**	B	**1.218,–**
Exchange kit IPL80/130-0,75/4	**2195450**	B	**1.218,–**
Exchange kit IPL80/130-3/2-IE2	**2067132**	B	**1.456,–**
Exchange kit IPL80/130-3/2	**2197190**	B	**1.456,–**
Exchange kit IPL80/140-1,1/4	**2166372**	B	**1.241,–**
Exchange kit IPL80/140-4/2	**2190355**	B	**1.591,–**
Exchange kit IPL80/145-5,5/2	**2166362**	B	**1.845,–**
Exchange kit IPL80/150-1,1/4	**2191296**	B	**1.241,–**
Exchange kit IPL80/155-7,5/2	**2166363**	B	**2.108,–**
Exchange kit IPL80/160-1,5/4-IE2	**122098999**	B	**1.303,–**
Exchange kit IPL80/160-1,5/4	**2199591**	B	**1.303,–**
Exchange kit IPL100/135-1,1/4	**2166373**	B	**1.504,–**
Exchange kit IPL100/145-1,5/4	**2166374**	B	**1.613,–**
Exchange kit IPL100/165-2,2/4	**2166375**	B	**1.818,–**
Exchange kit IPL100/175-3/4	**2166376**	B	**1.874,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG15MHB

Bridas ciegas para bombas dobles Stratos-D y Yonos MAXO-D de Wilo

Tipo	Para bombas Wilo...	Ref.		
				EUR
Brida ciega, KIT tam.23	Stratos-D 32/1-8; Yonos MAXO-D 32/0,5-7; Stratos MAXO-D 30/0,5-6, 30/0,5-10, 32/0,5-8, 32/0,5-12, 40/0,5-8, 50/0,5-6	2049280	S	**72,–**
Brida ciega, KIT tam.33	Stratos-D 32/1-12, 40/1-8, 50/1-8; Yonos MAXO-D 32/0,5-11, 40/0,5-8	2049991	S	**84,–**
Brida ciega, KIT tam.43	Stratos-D 40/1-12, 50/1-9, 50/1-12; Yonos MAXO-D 40/0,5-12, 50/0,5-9, 50/0,5-12; Stratos MAXO-D 40/0,5-12, 40/0,5-16, 50/0,5-8, 50/0,5-9, 50/0,5-12, 65/0,5-6	2049992	S	**95,–**
Brida ciega, KIT tam.53/63	Stratos-D 40/1-16, 50/1-16, 65/1-12, 65/1-16, 80/1-6, 80/1-12; Yonos MAXO-D 40/0,5-16, 50/0,5-16, 65/0,5-12, 65/0,5-16, 80/0,5-6, 80/0,5-12; Stratos MAXO-D 50/0,5-16, 65/0,5-12, 65/0,5-16, 80/0,5-6, 80/0,5-12, 80/0,5-16	2049279	S	**109,–**

Grupo de producto: PG15MHB

Bridas ciegas para bombas dobles Wilo-TOP...

Tipo	Para bombas Wilo...	Ref.		
				EUR
Brida ciega, KIT tam.22	TOP... 30/5, 32/7, 40/3	2016008	A	**107,–**
Brida ciega, KIT tam.32	TOP... 32/10, 40/7	2016009	S	**115,–**
Brida ciega, KIT tam.42	TOP... 40/10, 50/7, 50/10, 65/10(450W), 80/7(450W)	2007496	S	**131,–**
Brida ciega, KIT tam.52	TOP... 40/15, 50/15, 65/10, 65/13, 65/15, 80/7, 80/10	2007497	S	**153,–**
Brida ciega, KIT tam.72	TOP... 80/15, 80/20	2094641	A	**224,–**

Grupo de producto: PG15MHB

Bridas ciegas para bombas dobles Wilo-DPn...

Tipo	Para bombas Wilo...	Ref.		
				EUR
Brida ciega 210	ø 125 – 160	110969491	ND	**192,–**
Brida ciega 315	ø 180 – 250	121842895	S	**415,–**
Brida ciega 460	ø 280 – 360	122065790	ND	**779,–**

Grupo de producto: PG15MHB

Bridas ciegas para las series de bombas Stratos GIGA-D, DP-E, DL-E, DPL, DL

Tipo	Clave	Ref.		
				EUR
Brida ciega P190 Set	A	2040970	S	**203,–**
Brida ciega P228 Set	B	2040971	S	**239,–**
Brida ciega P270 Set	C	2042861	S	**293,–**
Brida ciega P330 Set	D	2052701	S	**377,–**
Brida ciega P400 Set	E	2052702	A	**446,–**
Brida ciega P188 Set	F	2023964	S	**178,–**
Brida ciega 154/MG42	G	2007496	S	**131,–**
Brida ciega 170/MG52	H	2007497	S	**153,–**
Kit de montaje de brida ciega P165 – D112	I	2179210	A	**173,–**
Kit de montaje de brida ciega P165 – D136	J	2179211	A	**173,–**
Kit de montaje de brida ciega P215 – D136	K	2179212	A	**345,–**
Kit de montaje de brida ciega P215 – D164	L	2179213	A	**345,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



Wilo-IR-Stick


Grupo de producto: PG14


Tipo	Descripción	Ejecución	Ref.		
					EUR
IR-Stick	Dispositivo USB para intercambio inalámbrico de datos para todas las bombas Wilo con regulación electrónica e interfaz de infrarrojos, adaptable a ordenadores portátiles con sistema operativo Windows e interfaz USB. El dispositivo IR-Stick, en combinación con el software de Wilo suministrado (CD-ROM), permite leer y guardar los registros de datos de las bombas y enviar ajustes predefinidos a las mismas.	–	2109467	S	**365,–**


= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos


Abastecimiento y Presurización

Bombas para agua fría
Grupos de presión
Equipos contra incendios

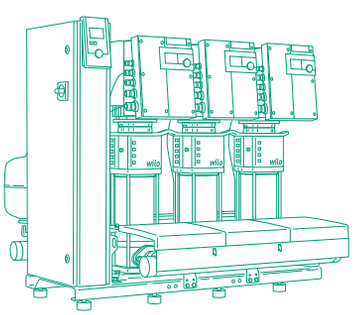







Reservado el derecho a introducir modificaciones,
para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Información técnica y criterio de cálculo en abastecimiento y presurización

CTE – CÓDIGO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN

HS4– SUMINISTRO DEL AGUA


El Código Técnico de la Edificación, es el documento técnico básico por el que se establecen los requisitos mínimos de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, entre ellas los grupos de abastecimiento y presurización. El Documento Básico HS4 pretende establecer reglas y procedimientos cuya aplicación dé como resultado el cumplimiento las exigencias básicas de salubridad en las instalaciones de suministro de agua.

SISTEMAS DE SOBREELEVACIÓN: GRUPOS DE PRESIÓN

1. El sistema de sobreelevación debe diseñarse de tal manera que se pueda suministrar a zonas del edificio alimentables con presión de red, sin necesidad de la puesta en marcha del grupo.
2. El grupo de presión debe ser de alguno de los dos tipos siguientes:

a) convencional, que contará con:
- depósito auxiliar de alimentación, que evite la toma de agua directa por el equipo de bombeo;
- equipo de bombeo, compuesto, como mínimo, de dos bombas de iguales prestaciones y funcionamiento alterno, montadas en paralelo;
- depósitos de presión con membrana, conectados a dispositivos suficientes de valoración de los parámetros de presión de la instalación, para su puesta en marcha y parada automáticas;

b) de accionamiento regulable, también llamados de caudal variable, que podrá prescindir del depósito auxiliar de alimentación y contará con un variador de frecuencia que accionará las bombas manteniendo constante la presión de salida, independientemente del caudal solicitado o disponible. Una de las bombas mantendrá la parte de caudal necesario para el mantenimiento de la presión adecuada.

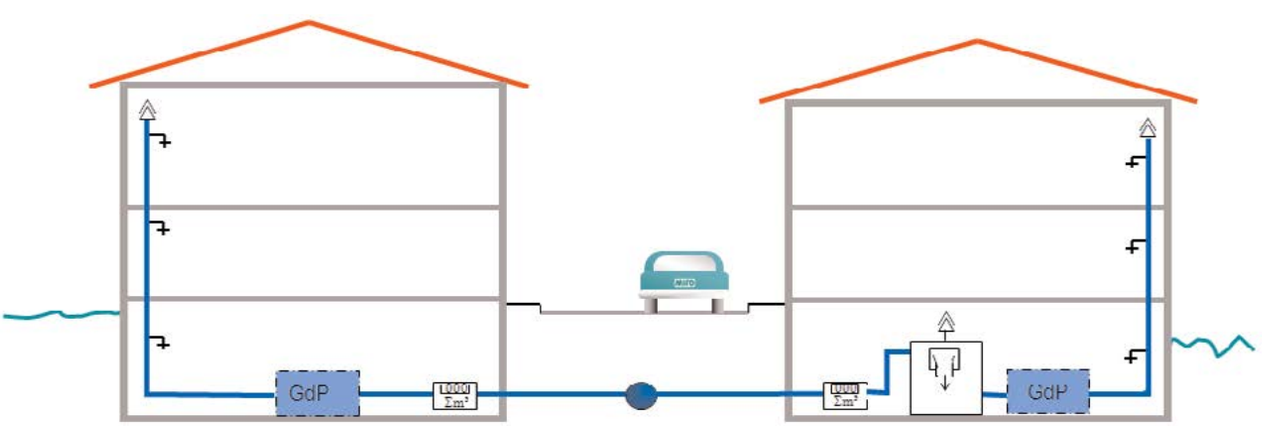

Conexión directa Conexión indirecta


Información técnica y criterio de cálculo en abastecimiento y presurización

CONDICIONES DE ASPIRACIÓN

El $NPSH_r$ es la presión mínima necesaria en la entrada de aspiración de una bomba para evitar la cavitación.

$$NPSH_d = \frac{p_{amb} - p_{vap}}{\rho \cdot g} - H_v \pm Z[m]$$
$$\simeq 10 - H_v \pm Z[m]$$

Hv: pérdidas de carga en la aspiración (m)
Z: altura desde el nivel de aspiración más desfavorable hasta la entrada de la bomba

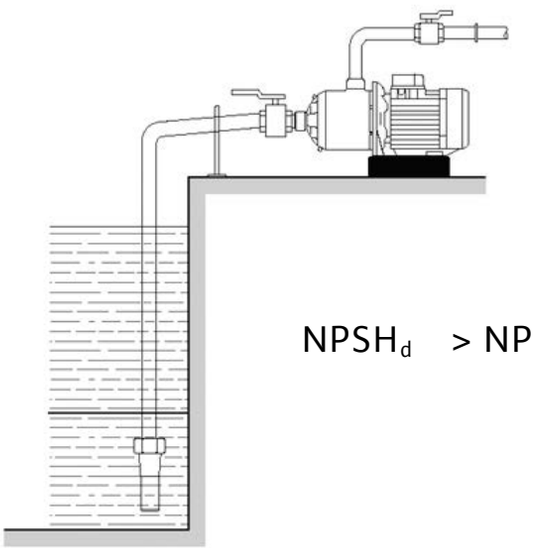

$$NPSH_d > NPSH_r + 0{,}5m$$

CÁLCULO DE LAS BOMBAS

1. El cálculo de las bombas se hará en función del caudal y de las presiones de arranque y parada de la/s bomba/s (mínima y máxima respectivamente), siempre que no se instalen bombas de caudal variable. En este segundo caso la presión será siem pre constante (con tolerancias), para cualquiera de los caudales solicitados.
2. El número de bombas a instalar en el caso de un grupo de tipo convencional, excluyendo las de reserva, se determinará en función del caudal total del grupo. Se dispondrán dos bombas para caudales de hasta 10 dm³/s, tres para caudales de hasta 30 dm³/s y 4 para más de 30 dm³/s.
3. El caudal de las bombas será el máximo simultáneo de la instalación o caudal punta y vendrá fijado por el uso y necesidades de la instalación.
4. La presión mínima o de arranque será el resultado de sumar la altura geométrica de aspiración, la altura geométrica, la pérdida de carga del circuito y la presión residual en el grifo, llave o fluxor.

CÁLCULOS RÁPIDOS DE PRESIÓN


NOTA: Se estima en el ejemplo, que las pérdidas de carga pueden suponer un 10% de la pérdida de carga geométrica. En edificios con otras distribuciones podría ser del 15–20 % de la longitud real del tramo.

Ejemplo: conexión indirecta

Presión del grupo de presión

$\Delta p_P = \Delta p_{geo} + p_{grifo} + p_{pérdidas}$

Δp_{geo}	25,0 m
$+ p_{grifo}$	15,0 m
$+ p_{pérdidas}$	2,5 m
$= \Delta p_P$	42,5 m

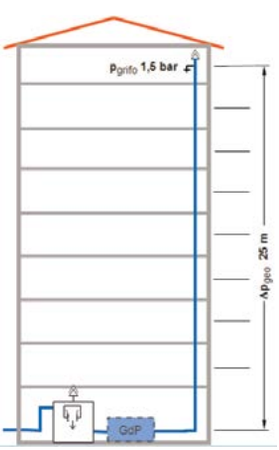


Ejemplo: conexión directa


Presión del grupo de presión

$\Delta p_P = \Delta p_{geo} + p_{grifo} + p_{pérdidas} - p_{acometida}$

Δp_{geo}	25,0 m
$+ p_{grifo}$	15,0 m
$+ p_{pérdidas}$	2,5 m
$- p_{acometida}$	25,0 m
$= \Delta p_P$	17,5 m

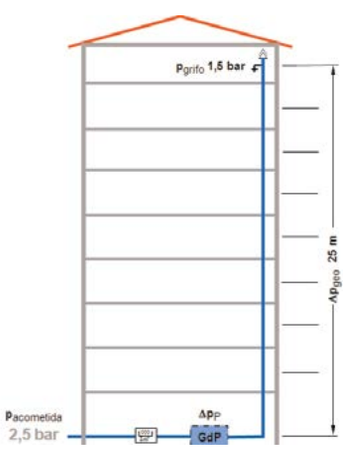

Información técnica y criterio de cálculo en abastecimiento y presurización

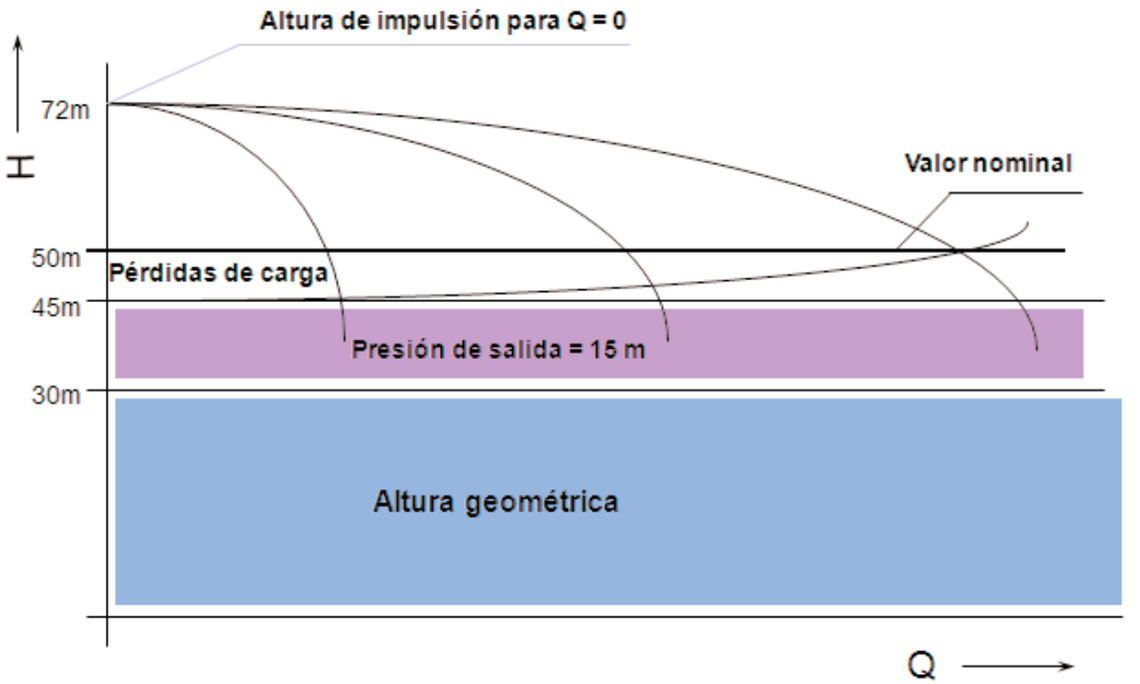

CÁLCULOS RÁPIDOS DE CAUDAL

De acuerdo con la normativa vigente, los caudales instantáneos mínimos de agua fría en los aparatos domésticos serán los siguientes:

Tipo de aparato	Caudal [l/s]
Lavamanos	0,05
Lavabo	0,1
Ducha	0,2
Bañera de 1,40 m o más	0,3
Bañera de menos de 1,40 m	0,2
Bidé	0,1
Inodoro con cisterna	0,1
Inodoro con fluxor	1,25
Urinarios con grifo temporizado	0,15
Urinarios con cisterna (c/u)	0,04

Tipo de aparato	Caudal [l/s]
Fregadero doméstico	0,2
Fregadero no doméstico	0,3
Lavavajillas doméstico	0,15
Lavavajillas industrial (20 servicios)	0,25
Lavadero	0,2
Lavadora doméstica	0,2
Lavadora industrial (8 kg)	0,6
Grifo aislado	0,15
Grifo garaje	0,2
Vertedero	0,2

El caudal de cálculo o caudal simultáneo, Qc, es el utilizado para el dimensionamiento de los distintos tramos de la instalación. Se calcula a partir de la suma de los caudales instantáneos mínimos, en función del tipo de edificación. El gráfico muestra los valores de Qc a partir de QT , caudal total instalado, tal y como indica la Norma UNE 149201.

Ejemplo de cálculo
Para el caso de una vivienda unifamiliar de planta baja, con dos baños y una cocina, podemos calcular los caudales instantáneos de la siguiente forma:

Los baños cuentan con:
Inodoro con cisterna: 0,2 l/s
Lavabo: 0,1 l/s
Bidé: 0,1 l/s
Bañera con menos de 1,4 m: 0,2 l/s


La cocina cuenta con:
Lavadora: 0,2 l/s
Fregadero doméstico: 0,2 l/s
Lavavajillas: 0,15 l/s

Información técnica y criterio de cálculo en abastecimiento y presurización

Resultando que la vivienda tiene un caudal total instalado de 1,55 l/s.
Por lo tanto cumplimos las hipótesis de la leyenda del gráfico:

- ✓ $Q_{TOTAL} \leq 20$ l/s
- ✓ Todo $Q_{MIN} < 0,5$ l/s

Resultando del gráfico un caudal simultáneo QC=0.69 l/s

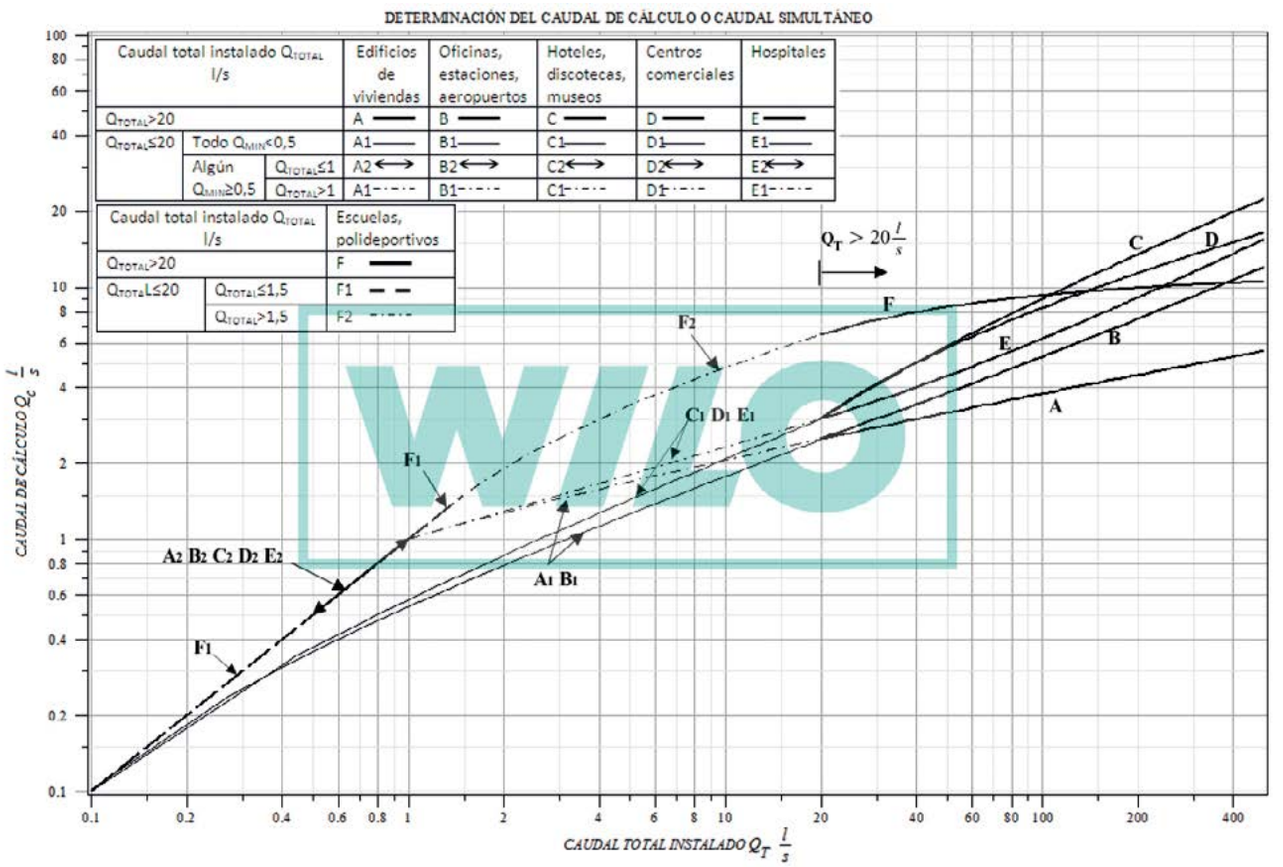

Se recomienda la utilización del programa WILO SELECT, con el que podrá realizar:


Determinación de caudal según UNE 149201
Cálculos de pérdida de carga

(SOLICÍTELO)

Información técnica y criterio de cálculo en abastecimiento y presurización

CÁLCULO DEL VASO DE EXPANSIÓN

Para la presión máxima se adoptará un valor que limite el número de arranques y paradas del grupo de forma que se prolongue lo más posible la vida útil del mismo. Este valor estará comprendido entre 2 y 3 bar por encima del valor de la presión mínima.

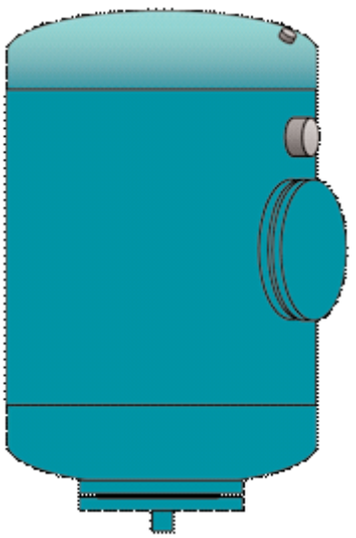

$$V_n = \frac{250}{k} \times \frac{1}{n} \times \frac{Q_{TOTAL}}{N_C} \times \frac{P_{P\,(abs)}}{\Delta P}$$

V_n = Volumen nominal del vaso [l]
n = nº de bombas (incl. reserva)
Q_{TOTAL} = Caudal del grupo [m^3/h]
Δ_P = diferencia de presión
Pp(abs) = presión absoluta de parada
k = coeficiente de llenado (0,7-0,9)
N_c = nº de arranques por hora

* máx. 10 arranques para bombas a partir de 5,5 kW


DIÁMETRO DE LAS TUBERÍAS

El dimensionado de los tramos de distribución se hará eligiendo una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes:
i) tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s
ii) tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s


La obtención del diámetro de tubería correspondiente a cada tramo se obtiene en función del caudal (y los márgenes de velocidad). Se pueden emplear los siguientes gráficos según el material utilizado:

Elección de tuberías

ELECCIÓN DE TUBERÍAS PLÁSTICAS

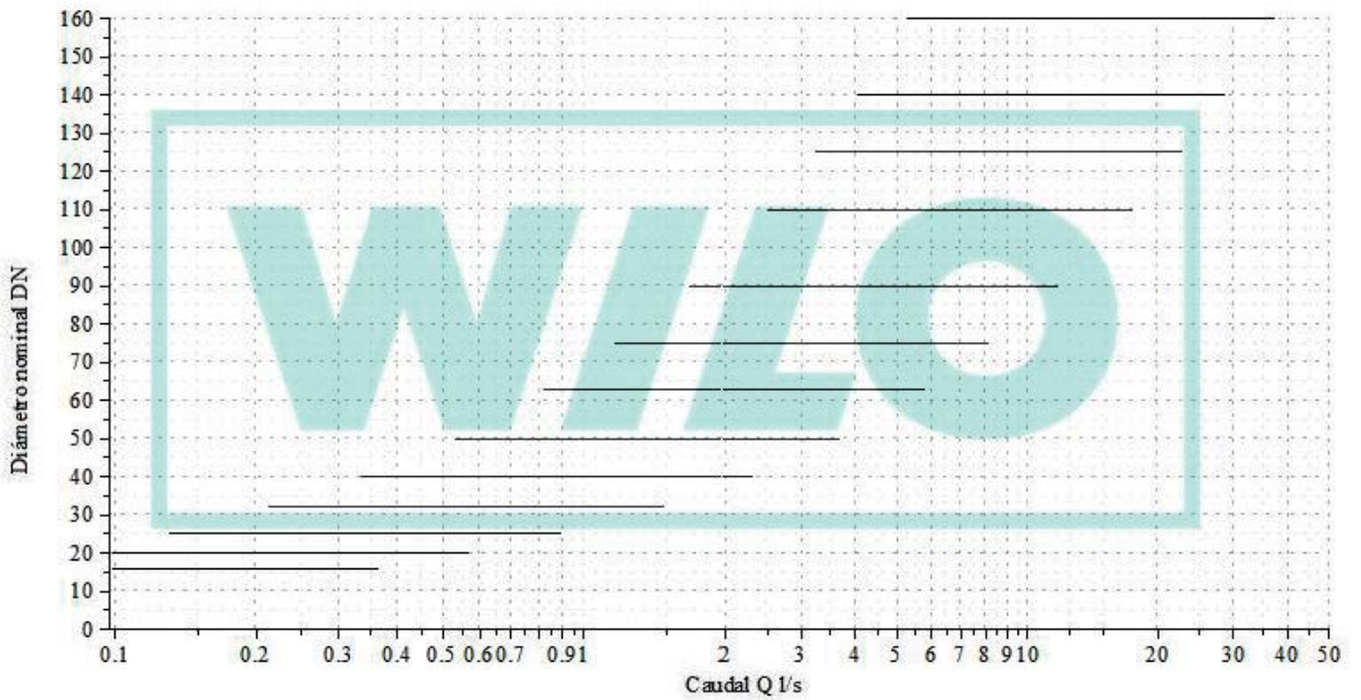

ELECCIÓN DE TUBERÍAS DE ACERO SEGÚN DIN 2448

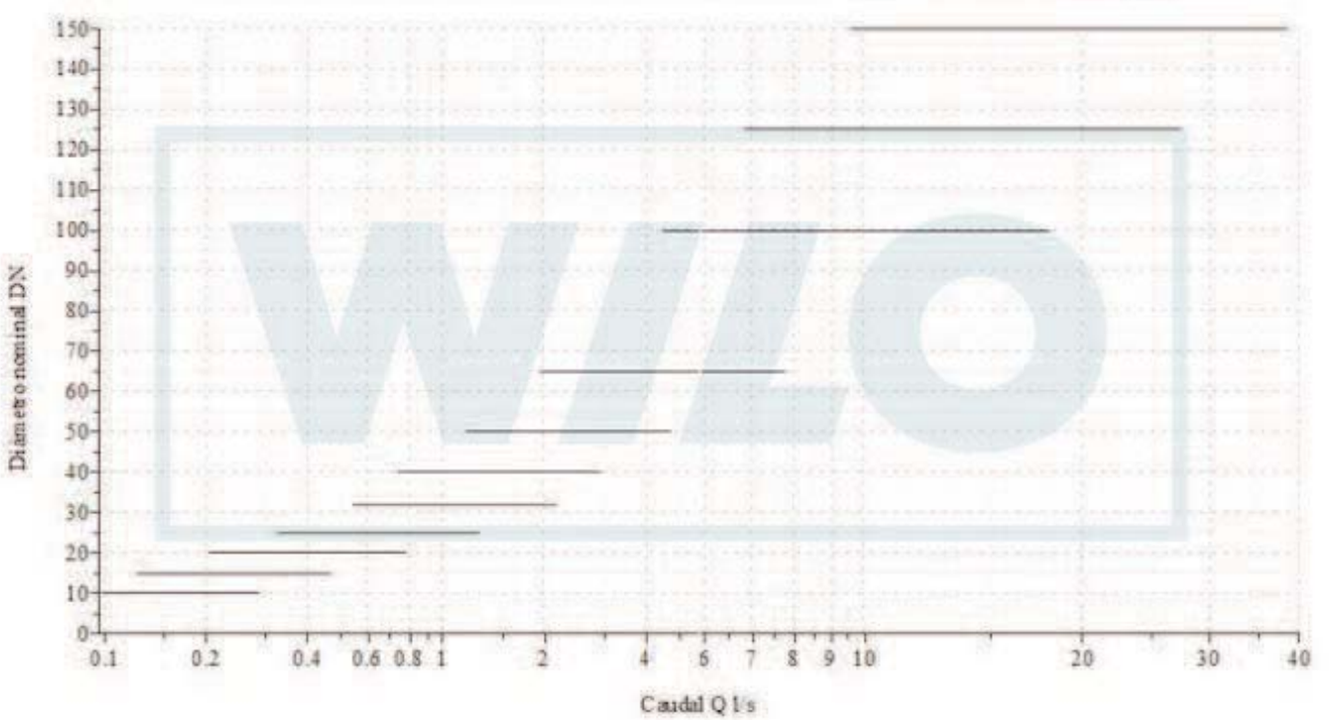


Reservado el derecho a introducir modificaciones,
para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Elección de tuberías

Diagrama tuberías de plástico

Pérdidas de carga en tuberías de plástico

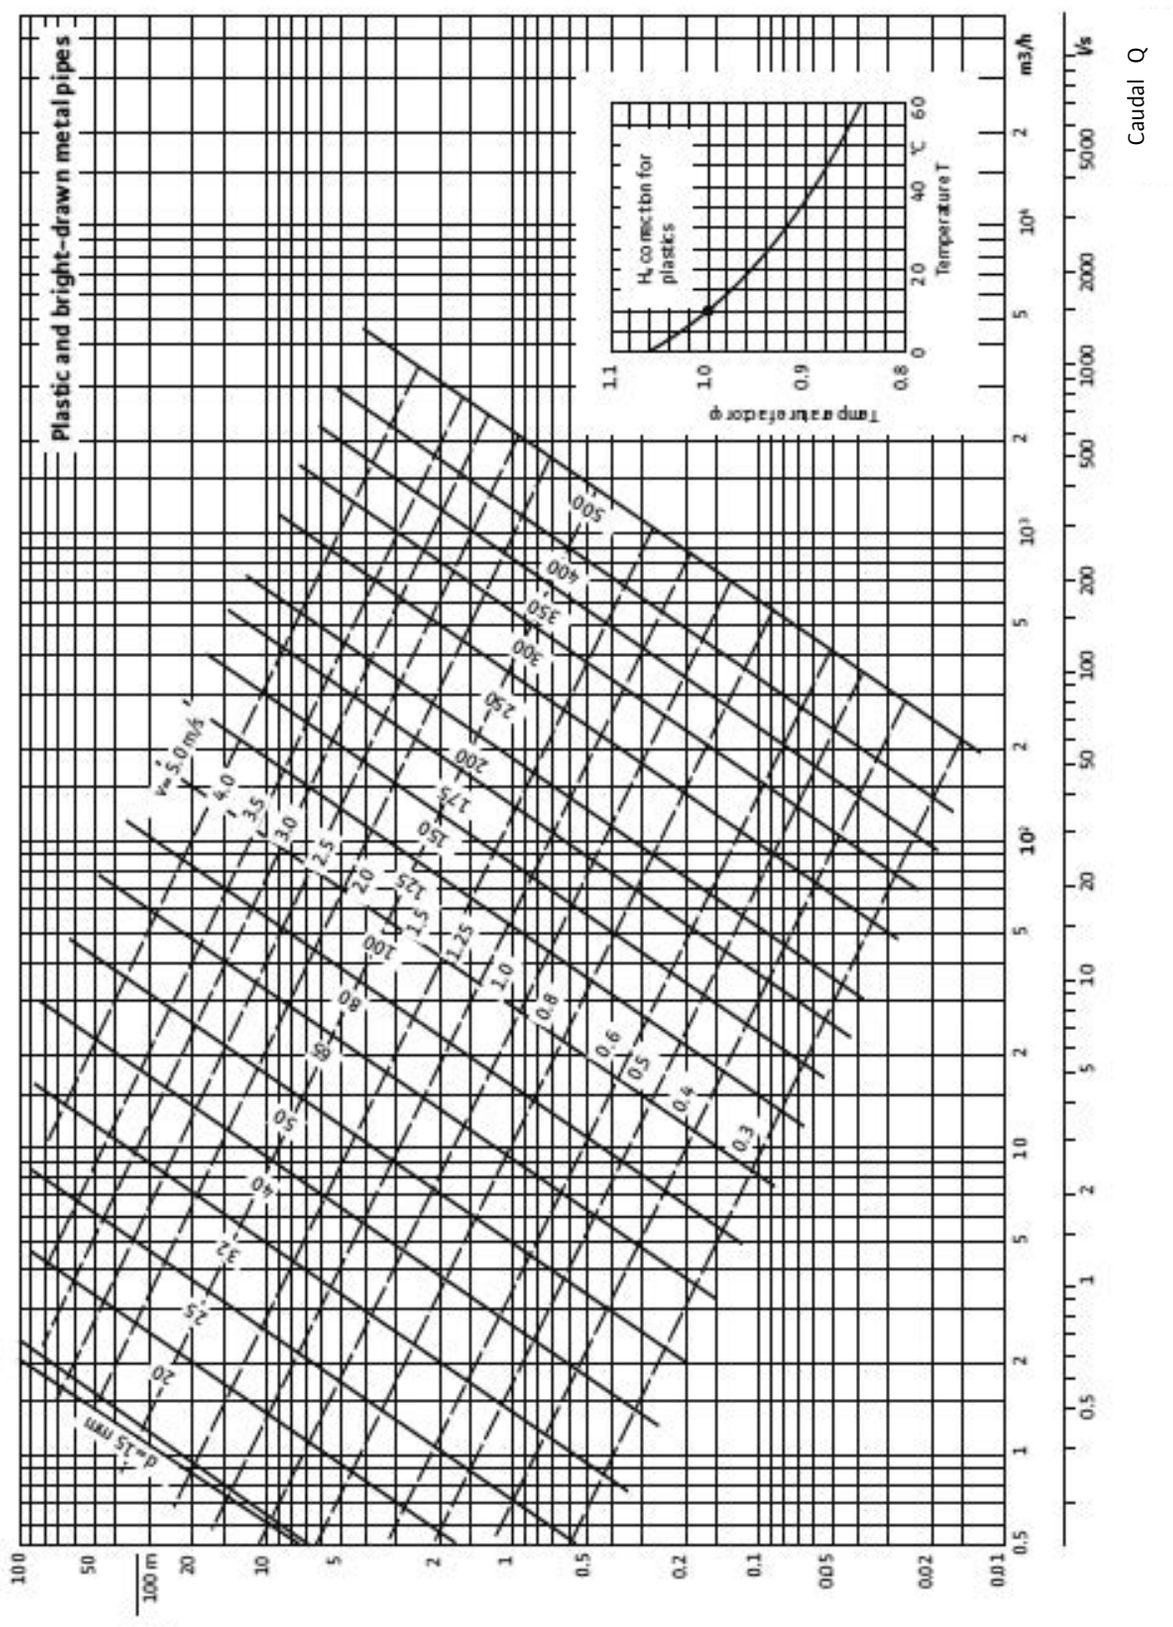


Reservado el derecho a introducir modificaciones,
para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Elección de tuberías


Diagrama tuberías de acero

Pérdidas de carga en tuberías de acero

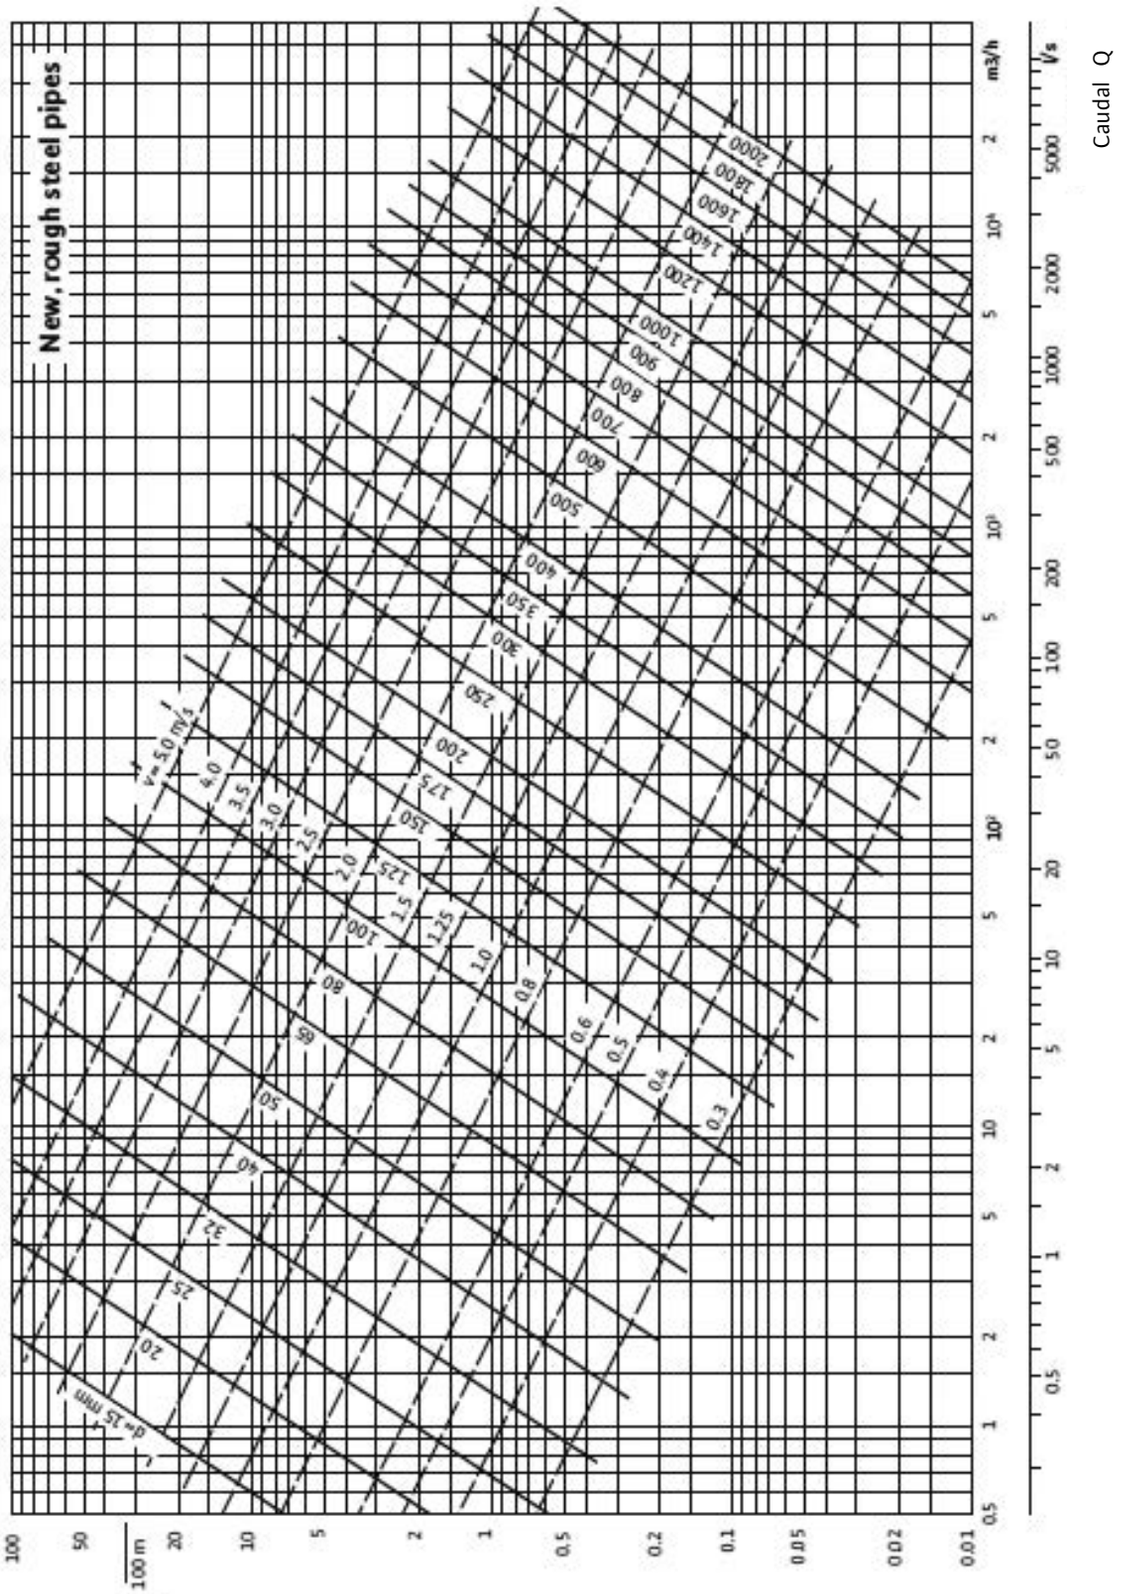

Reservado el derecho a introducir modificaciones,
para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



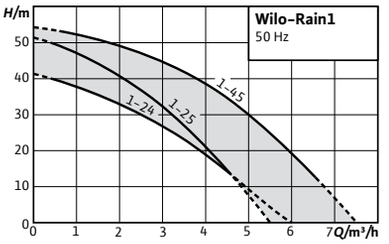

Accesorios	Página
Accesorios	310

Designación

Ejemplo: **Wilo-RAIN1 24 EM**

RAIN1	Serie
2	Caudal nominal (m^3/h)
4	Número de etapas
EM	Motor monofásico 1~230 V, 50 Hz

Wilo-RAIN1

Tipo
Sistemas de una bomba para aprovechamiento de aguas pluviales

Aplicación
Este sistema está diseñado para aplicaciones que no requieren abastecimiento de agua potable tales como:
- → Bombeo desde pozos
- → Llenado, vaciado, trasiego y riego
- → Lavadoras
- → Irrigación de jardines

(Por favor, compruebe que la aplicación cumple con las regulaciones locales)

Suministro
- → Sistema listo para su conexión con material de fijación
- → Manual de instalación y funcionamiento
- → Interruptor flotador

Opciones
Una bomba sumergible puede ser instalada en el depósito de almacenamiento de aguas pluviales para superar las pérdidas de presión que se originan por la elevada distancia de aspiración (según instalación).
Alarma externa


Características especiales/ventajas del producto
- → Instalación sencilla gracias al sistema listo para conectar y a su diseño compacto con varias opciones de conexión hidráulica
- → Opciones de ajuste sencillas a la interfaz intuitiva y a un amplio rango de funciones
- → Alto nivel de fiabilidad gracias a rutinas integradas de auto-protección
- → Seguridad higiénica gracias a la válvula antiretorno y depósito de separación de acuerdo con DIN 1989 y EN 1717
- → Mantenimiento sencillo con acceso directo a los componentes del sistema

Grupo de producto: PG5

Wilo-RAIN1					
RAIN1	**Potencia del motor**	**Alimentación eléctrica**	**Ref.**		
	P_2 kW				EUR
24 EM	0.40	1~230 V, 50 Hz	2551468	A	**1.952,–**
25 EM	0.50	1~230 V, 50 Hz	2551469	A	**1.989,–**
45 EM	0.80	1~230 V, 50 Hz	2551470	A	**2.088,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



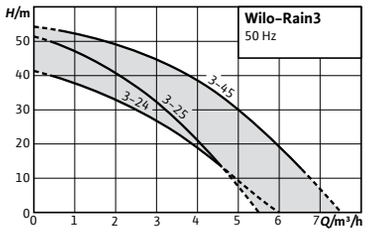

Accesorios	Página
Accesorios	310

Designación

Ejemplo:	**Wilo-RAIN3 24 EM**
RAIN3	Serie
2	Caudal nominal (m³/h)
4	Número de etapas
EM	Motor monofásico 1~230 V, 50 Hz

Wilo-RAIN3

Tipo
Sistemas de una bomba para aprovechamiento de aguas pluviales

Aplicación
Este sistema está diseñado para aplicaciones que no requieren abastecimiento de agua potable tales como:
- → Cisternas de inodoros
- → Lavadoras
- → Irrigación de jardines

(Por favor, compruebe que la aplicación cumple con las regulaciones locales)

Suministro
- → Sistema listo para su conexión con material de fijación
- → Manual de instalación y funcionamiento
- → Sensor de nivel 4..20mA

Opciones
Una bomba sumergible puede ser instalada en el depósito de almacenamiento de aguas pluviales para superar las pérdidas de presión que se originan por la elevada distancia de aspiración (según instalación)
Alarma externa
Sensor de detección de rebose y flujo inverso


Características especiales/ventajas del producto
- → Instalación sencilla gracias al sistema listo para conectar y a su diseño compacto con varias opciones de conexión hidráulica
- → Opciones de ajuste sencillas a la interfaz intuitiva y a un amplio rango de funciones
- → Alto nivel de fiabilidad gracias a rutinas integradas de auto-protección
- → Seguridad higiénica gracias a la válvula antiretorno y depósito de separación de acuerdo con DIN 1989 y EN 1717
- → Mantenimiento sencillo con acceso directo a los componentes del sistema

Grupo de producto: PG5

Wilo-RAIN3					
RAIN3	**Potencia del motor**	**Alimentación eléctrica**	**Ref.**		
	P_2 kW				EUR
24 EM	0.40	1~230 V, 50 Hz	2551471	A	**2.560,–**
25 EM	0.50	1~230 V, 50 Hz	2551472	A	**2.627,–**
45 EM	0.80	1~230 V, 50 Hz	2551473	A	**2.927,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



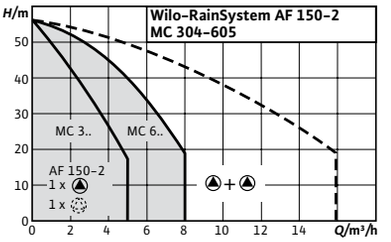

Accesorios **Página**

Opción de puesta en marcha por el servicio técnico de Wilo 27
Filtros de aspiración flotante 311
Manguera de aspiración 310

Designación

Ejemplo: **Wilo-RainSystem AF 150-2 MC 304**

AF	Sistema automático de aprovechamiento de aguas pluviales y de realimentación con agua potable (Aqua Feed)
150	Serie
2	Número de bombas
MC	Bomba centrífuga multietapas, autoaspirante, horizontal de la serie MultiCargo MC
3	Caudal nominal (m^3/h)
04	Número de etapas

Wilo-RainSystem AF 150

Tipo

Sistema automático de aprovechamiento de aguas pluviales con depósito de realimentación y 2 bombas autoaspirantes

Aplicación

Aprovechamiento de aguas pluviales en edificios de viviendas y pequeñas empresas para reducir el consumo de agua potable en combinación con cisternas o depósitos

Suministro

- → Dos bombas centrífugas multietapas autoaspirantes MC
- → Sonda de presión y vaso de expansión de membrana de 8 l
- → Cuadro de control RainControl-Professional con sistema electrónico de control
- → Sensor de nivel con 20 m de cable, rango de medición 0-5 m

Alimentación eléctrica

1~230 V, 50 Hz

Características especiales/ventajas del producto

- → Silenciosa gracias a las bombas centrífugas multietapas
- → Todas las piezas en contacto con el fluido son resistentes a la corrosión
- → Máxima seguridad de funcionamiento gracias al regulador RainControl Professional totalmente electrónico
- → Realimentación con agua de red en caso de escasez de aguas pluviales
- → Gran fiabilidad gracias a su depósito de alimentación diseñado para optimizar el flujo y reducir los ruidos

Opciones

Señales de funcionamiento/avería
Contador de horas de funcionamiento
Dispositivo de señalización de flujo inverso

Grupo de producto: PG6

Wilo-RainSystem AF 150


Modelo	Potencia nominal del motor P_2 kW	Alimentación eléctrica	Ref.		EUR
RainSystem AF 150-2 MC 304	0,55	1~230 V, 50 Hz	2530004	B	**6.889,-**
RainSystem AF 150-2 MC 305	0,75	1~230 V, 50 Hz	2531205	A	**7.024,-**
RainSystem AF 150-2 MC 604	0,75	1~230 V, 50 Hz	2531206	B	**7.013,-**
RainSystem AF 150-2 MC 605	1,10	1~230 V, 50 Hz	2531207	A	**7.327,-**

Accesorios

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	EUR
Kit de rotulación para aprovechamiento de aguas pluviales	-	2518362	A	PG14	**60,-**

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



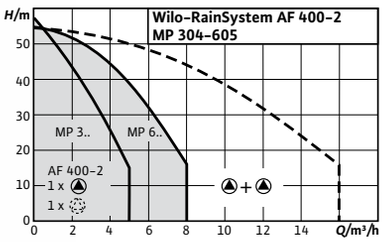

Accesorios **Página**

Opción de puesta en marcha por el servicio técnico de Wilo 27

Designación

Ejemplo: **Wilo-AF 400-Rainsystem 2 MP 304**

AF	Sistema automático de aprovechamiento de aguas pluviales y de realimentación con agua potable (Aqua Feed)
400	Serie
2	Número de bombas
MP	Bomba centrífuga multietapas, de aspiración normal, horizontal de la serie MultiPress MP
3	Caudal nominal (m^3/h)
04	Número de etapas

Wilo-RainSystem AF 400

Tipo
Sistema automático de aprovechamiento de aguas pluviales con depósito y 2 bombas de aspiración normal

Aplicación
Aprovechamiento de aguas pluviales en las empresas y la industria con el fin de reducir el consumo de agua potable en combinación con cisternas o depósitos

Suministro
- → Dos bombas centrífugas multietapas, de aspiración normal
- → Depósito híbrido de 400 l con todas las conexiones necesarias
- → Sonda de presión y vaso de expansión de membrana de 8 l
- → Cuadro de control RainControl-Hybrid con sistema electrónico de control y control de nivel para las bombas de la cisterna; (las bombas de cisterna auxiliares se deben solicitar por separado)

Alimentación eléctrica
3~400 V, 50 Hz

Características especiales/ventajas del producto
- → Silencioso gracias al concepto global de optimización del flujo y supresión de ruidos (bomba centrífuga multietapas)
- → Fiabilidad máxima gracias al cuadro de control Rain-Control Hybrid, totalmente electrónico
- → Realimentación de agua de red en caso de escasez de aguas pluviales
- → Control automático de la bomba auxiliar de alimentación
- → Comprobado según las disposiciones de control de la marca de calidad RAL GZ 994

Opciones
Señales de funcionamiento/avería
Indicador de nivel de agua
Indicador de tiempo transcurrido
Temporizador
Alimentación: 3~230 V, 50 Hz
Versiones a 60 Hz
Módulo de extension AF 400

Grupo de producto: PG6

Wilo-RainSystem AF 400

Modelo	Potencia nominal del motor P_2 kW	Alimentación eléctrica	Ref.		EUR
RainSystem AF 400-2 MP 304	0,55	3~400 V, 50 Hz	2504587	B	**8.100,-**
RainSystem AF 400-2 MP 305	0,75	3~400 V, 50 Hz	2504588	A	**8.200,-**
RainSystem AF 400-2 MP 603	0,55	3~400 V, 50 Hz	2504589	B	**8.110,-**
RainSystem AF 400-2 MP 604	0,75	3~400 V, 50 Hz	2504590	B	**8.257,-**
RainSystem AF 400-2 MP 605	1,1	3~400 V, 50 Hz	2504591	A	**8.289,-**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios					
Tipo	**Descripción**	**Ref.**		**Grupo de producto**	
			🚚		EUR
Kit de rotulación para aprovechamiento de aguas pluviales	–	2518362	A	PG14	**60,–**
Módulo de ampliación AF 400	850 x 800 x 1.050 mm	2512897	B	PG14	**1.695,–**
Indicación del nivel de llenado AF 400	Centralita RainControl-Economy incl. sensor de nivel con cable de 20 m. Rango de medición 0–5 m.	2512862	A	PG14	**860,–**

Accesorios generales

Accesorios eléctricos						
Tipo	**Descripción**		**Ref.**		**Grupo de producto**	
				🚚		EUR
Kit automático	Realimentación automática de agua potable. Suministro: válvula solenoide con cable de 2 m, interruptor de flotador WAOEK 65, con cuadro de tamaño reducido, para el control directo de la válvula solenoide	R½, cable de 5 m	180493296	A	PG14	**349,–**
		R½, cable de 20 m	2005645	A	PG14	**405,–**
		R 1, cable de 5 m	180549795	A	PG14	**282,–**
		R 1, cable de 20 m	2007158	A	PG14	**327,–**

Accesorios mecánicos						
Tipo	**Descripción**		**Ref.**		**Grupo de producto**	
				🚚		EUR
Válvula de pie	Válvula de pie de alta calidad, fabricada en bronce y con válvula antirretorno integrada. Tamiz de acero inoxidable 1.4301.	R 3	2519816	D	PG14	**1.039,–**
		R 2½	2500711	A	PG14	**590,–**
		R 2	2502011	A	PG14	**221,–**
		R 1½	2502236	A	PG14	**144,–**
		R 1¼	2502408	A	PG14	**96,–**
Manguera de aspiración/impulsión 1¼" SE PN 10	Manguera de aspiración resistente a la presión, incl. dos abrazaderas de manguera de acero inoxidable, así como empalmes de manguera R 1 y R 1¼ para la conexión a la toma flotante de las series TWI5-SE, MC	1,5 m compl.	2025973	A	PG14	**102,–**
		3,0 m compl.	2025974	A	PG14	**189,–**
		5,0 m compl.	2025975	A	PG14	**282,–**
		10,0 m compl.	2025976	A	PG14	**519,–**
		15,0 m compl.	2025977	A	PG14	**755,–**
Manguera de impulsión de material sintético 3 m, Ø 42 mm	Ø interior de 42 mm, PN 6, abrazadera de manguera incluida	–	2027641	C	PG14	**104,–**
Manguera de impulsión de material sintético 5 m, Ø 42 mm		–	2027642	C	PG14	**130,–**
Manguera de impulsión de material sintético 15 m, Ø 42 mm		–	2027643	C	PG14	**263,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos


Accesorios mecánicos


Tipo	Descripción		Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Manguera de impulsión de material sintético 3 m, Ø 60 mm	Ø interior de 60 mm, PN 6, abrazadera de manguera incluida	–	2027644	D	PG14	**328,–**
Manguera de impulsión de material sintético 5 m, Ø 60 mm		–	2027645	D	PG14	**396,–**
Manguera de impulsión de material sintético 15 m, Ø 60 mm		–	2027646	D	PG14	**459,–**
Empalme de manguera Ø 40 mm/R 1½	Con rosca exterior, de plástico, abrazadera de manguera incluida	–	4027335	A	PG14	**29,–**
Empalme de manguera Ø 60 mm/R 2		–	4027334	B	PG14	**40,–**

Filtro de aspiración

Tipo	Descripción		Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Filtro grueso de aspiración G	Abertura de malla de 1,8 mm con conexión para empalme de manguera 1¼" sin válvula antirretorno	Toma flotante	2024959	A	PG14	**62,–**
Filtro grueso de aspiración GR	Abertura de malla de 1,8 mm con conexión para empalme de manguera 1¼" con válvula antirretorno		2024960	A	PG14	**108,–**
Filtro fino de aspiración F	Abertura de malla de 1,2 mm con conexión para empalme de manguera 1¼" sin válvula antirretorno		2024961	A	PG14	**108,–**
Filtro fino de aspiración FR	Abertura de malla de 1,2 mm con conexión para empalme de manguera 1¼" con válvula antirretorno		2024962	A	PG14	**151,–**
Filtro fino de aspiración	Filtro fino con rosca exterior R 1¼ para roscar en la boca de aspiración de bomba de TWI5-SE	Toma enroscable	2025755	A	PG14	**92,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

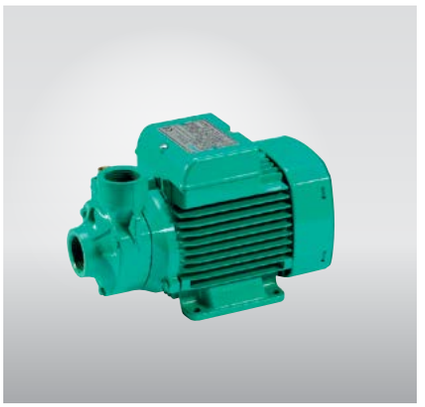

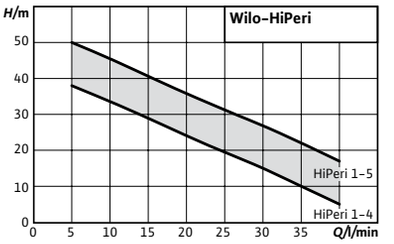

Accesorios **Página**

Para bombas y sistemas de aspiración normal 336

Designación

Ejemplo: **HiPeri 1-4**

HiPeri 1 Serie

4 Altura máxima (40 metros)

Wilo-HiPeri

Tipo
Bomba periférica de aspiración normal

Aplicación
- → Aumento de presión
- → Captación de agua
- → Riego por aspersión y por goteo
- → Aprovechamiento de aguas pluviales

Suministro
- → Bomba
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Alimentación eléctrica
1~230 V, 50 Hz


Características especiales/ventajas del producto
- → Manejo sencillo debido al peso reducido, perfecto para el funcionamiento continuo
- → Rodete de latón apto para los fluidos hasta 60 ºC y temperaturas ambiente hasta 40 ºC
- → Eficiente gracias a un consumo de potencia reducido sin prescindir de una altura de impulsión máxima elevada y un caudal máximo elevado
- → Hasta 7 m de altura de aspiración
- → Ampliable con control electrónico de bomba Wilo-HiControl 1

Grupo de producto: PG5

Wilo-HiPeri					
Modelo	**Potencia nominal del motor** 1~230 V, 50 Hz	**Peso bruto**	**Ref.**		
	P_2 kW	m kg			EUR
HiPeri 1-4	0,37	5,2	4186197	S	**121,-**
HiPeri 1-5	0,55	6,6	4186198	S	**151,-**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



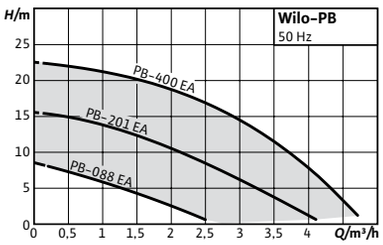

Accesorios	Página
Para bombas y sistemas de aspiración normal	336

Designación

Ejemplo:	**Wilo-PB-201EA**
PB	Serie
20	Potencia de impulsión/10 (20*10=200W)
1	Generación de modelo
E	Frecuencia de funcionamiento 50Hz
A	Arranque y paro automático

Wilo-PB

Tipo
Bomba centrífuga de aspiración normal

Aplicación
Aumento de presión para chalés y viviendas unifamiliares

Suministro
- → Bomba
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento
- → Accesorios de montaje (2 juegos de conexiones, racor, juntas para tuberías)

Alimentación eléctrica
1~230 V, 50 Hz

Características especiales/ventajas del producto
- → Presión estable gracias al funcionamiento automático
- → Alta fiabilidad y protección de marcha en seco integrada mediante sensor de flujo
- → Protección de motor integrada

Grupo de producto: PG5

Wilo-PB

Modelo	Potencia nominal	Diámetro nominal de las conexiones de tubería del lado de aspiración/ impulsión	Longitud entre roscas	Peso aprox.	Ref.		
	P_2 kW	Rp	mm	m Kg		🚚	EUR
PB-088EA	0,06	3/4"	178	5,0	3068133	A	**182,–**
PB-201EA	0,2	3/4"	240	9,0	3068136	A	**230,–**
PB-400EA	0,4	1 1/4"	270	10,5	3068138	L	**334,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



Accesorios	Página
Accesorios	336

Designación

Ejemplo:	**Initial Jet 3–4**
Initial Jet	Serie
3	Caudal nominal (m^3/h)
4	Índice para presión

Wilo-Initial Jet

Tipo
Bombas multietapas autoaspirante

Aplicación
- → Bombeo desde pozos
- → Llenado, vaciado, trasiego y riego
- → Bomba de emergencia para inundaciones

Suministro
- → Bomba
- → Manual de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
- → De uso sencillo gracias a su diseño compacto y peso
- → Autoaspirante hasta 7 metros
- → Diseño resistente para una larga vida útil

Grupo de producto: PG5

Wilo-Initial Jet					
Initial Jet	**Alimentación eléctrica**	**Potencia nominal del motor**	**Ref.**		
		P_2 kW		🚚	EUR
3-4	1~230 V, 50 Hz	0.60	**4185607**	L	**180,–**
4-4	1~230 V, 50 Hz	0.75	**4168023**	L	**244,–**
9-4	1~230 V, 50 Hz	1.10	**4186041**	L	**527,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



Accesorios	Página
Accesorios	336

Designación

Ejemplo: **Initial Jet System 3-4-22**

Initial Jet System	Serie
3	Caudal nominal (m^3/h)
4	Índice para presión
22	Volumen del depósito (litros)

Wilo-Initial Jet System

Tipo
Grupo premontado con bomba auto aspirante

Aplicación
- → Riego
- → Irrigación y aspersión
- → Llenado, vaciado, trasiego y riego
- → Bombeo de agua desde pozos, vaciado y llenado

Suministro
- → Bomba
- → Cable de conexión (2 m) con enchufe
- → Presostato
- → Manómetro
- → Vaso de expansión (20/50 l)
- → Manguera flexible de conexión entre bomba y vaso con conexión roscada
- → Manual de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
- → Arranque y paro automáticos
- → Reducción de número de arranques y del efecto del golpe de ariete
- → Dos tamaños de depósito según modelo

Grupo de producto: PG5

Wilo-Initial Jet System

Initial Jet System	Alimentación eléctrica	Potencia del motor P_2 kW	Volumen V l	Ref.		EUR
3-4-22	1~230 V, 50 Hz	0.60	22	**4185608**	L	**347,–**
4-4-50	1~230 V, 50 Hz	0.75	50	**4168024**	L	**555,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos





Accesorios **Página**

Para bombas y sistemas autoaspirantes 336

Designación

Ejemplo: **Jet WJ 202 X**

Jet WJ	Serie
2	Caudal nominal (m³/h)
02	Índice para presión
x	Ejecución sin asa de transporte (espacio en blanco: con asa)

Wilo-Jet WJ

Tipo

Bombas centrífugas de una etapa tipo jet autoaspirantes

Aplicación

- → Bombeo de agua desde pozos
- → Llenado, vaciado de depósitos, trasvase, irrigación y riego por aspersión
- → Se puede utilizar como bomba de emergencia en caso de inundación

Suministro

- → Bomba con o sin asa según la ejecución
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- → Fácil de usar gracias a su peso reducido y dimensiones compactas, así como a su práctica asa de transporte (modelos sin X en la denominación)
- → Autoaspirante hasta 8 m, incluso con un caudal reducido
- → Construcción robusta en acero inoxidable para una larga vida útil; rodete, eje y carcasa en AISI 304
- → Motor trifásico IE3 (≥ 0,75 kW)

Grupo de producto: PG5

Wilo-Jet WJ (sin asa de transporte)

Modelo	1~230 V, 50 Hz					3~230/400 V, 50 Hz				
	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.			Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	m kg	P_2 kW			EUR	*m* kg	P_2 kW			EUR
Jet WJ 202 X	10,2	0,55	4081221	S	**231,–**	–	–	–	–	**–**
Jet WJ 203 X	11,3	0,75	4081222	S	**257,–**	10,6	0,75	4212734	S	**257,–**
Jet WJ 204 X	12,3	1	4143999	S	**301,–**	14,4	1	4212735	S	**301,–**

Grupo de producto: PG5


Wilo-Jet WJ (con asa de transporte)

Modelo	1~230 V, 50 Hz				
	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	m kg	P_2 kW			EUR
Jet WJ 202	11,0	0,55	4081224	S	**243,–**
Jet WJ 203	12,0	0,75	4081225	S	**270,–**
Jet WJ 204	13,0	1	4144401	A	**312,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



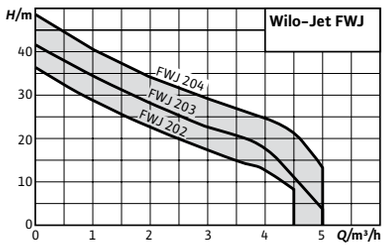

Accesorios **Página**
Para bombas y sistemas autoaspirantes 336

Designación
Ejemplo: **Jet FWJ 202**

Jet FWJ	Serie: Bombas de la serie WJ con modulo automático de control Hicontrol1 integrado
2	Caudal nominal (m^3/h)
02	Índice para presión

Wilo-Jet FWJ

Tipo
Sistemas de abastecimiento de agua autoaspirantes

Aplicación
Para el bombeo de agua y aguas pluviales desde pozos y depósitos para:
→ Riego por aspersión
→ Irrigación y riego por goteo

Suministro
→ Bomba Wilo-Jet WJ
→ Control de bombas Wilo-HiControl 1
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento de la bomba Wilo-Jet WJ
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento del dispositivo electrónico Wilo-HiControl 1
→ Asa de transporte disponible como accesorio

Características especiales/ventajas del producto
→ Buen funcionamiento continuo gracias a los materiales resistentes a la corrosión.
→ Instalación completa premontada de fácil instalación y mantenimiento mediante un sistema *Plug&Pump*, con interfaz giratoria de 360° que puede leerse desde cualquier posición
→ Control de bomba electrónico
→ Gran fiabilidad gracias a la protección contra marcha en seco

Alimentación eléctrica
1~230 V, 50 Hz

Grupo de producto: PG5

Wilo-Jet FWJ


Modelo	Potencia nominal del motor P_2 kW	Peso bruto m kg	Ref.		EUR
Jet FWJ 202	0,55	14,4	2543629	A	**414,–**
Jet FWJ 203	0,75	14,8	2543630	A	**424,–**
Jet FWJ 204	1	16,1	2543631	A	**486,–**

Accesorios

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	EUR
Asa de transporte	Asa de transporte para bombas de la serie Wilo-Jet FWJ	4083526	A	PG15	✆

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



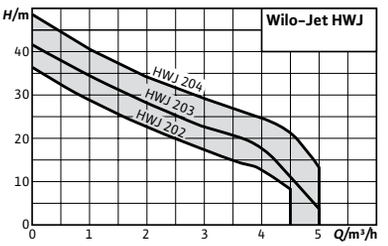

Accesorios **Página**

Para bombas y sistemas autoaspirantes 336

Designación

Ejemplo: **Jet HWJ 20 L 202**

Jet HWJ	H: Con vaso de expansión WJ: Modelo de bomba WJ
20 L	Volumen del depósito (litros)
2	Caudal nominal (m^3/h)
02	Índice para presión

Wilo-Jet HWJ

Tipo
Sistema de abastecimiento de agua autoaspirante

Aplicación
- → Abastecimiento de agua
- → Riego por aspersión
- → Irrigación y riego por goteo
- → Bombeo de agua desde pozos y depósitos situados a mayor profundidad

Suministro
- → Bomba
- → Presostato
- → Manómetro
- → Depósito de expansión de membrana (20/50 l)
- → Manguera con malla de acero y racor
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
- → El acero inoxidable evita la corrosión para una vida útil prolongada
- → Reducción de la frecuencia de conexión y prevención de los golpes de ariete gracias al depósito de expansión de membrana con una capacidad de 20/50 l
- → Conectado eléctrica e hidráulicamente por completo, instalación rápida y segura

Alimentación eléctrica
1~230 V, 50 Hz

Grupo de producto: PG5

Wilo-Jet HWJ con depósito de expansión de 20 litros

Modelo	Potencia nominal del motor P_2 kW	Peso bruto m kg	Ref.		EUR
Jet HWJ 20 L 202	0,55	16,5	2549379	S	**485,–**
Jet HWJ 20 L 203	0,75	16,9	2549380	S	**493,–**
Jet HWJ 20 L 204	1	18,2	2549381	S	**566,–**


Grupo de producto: PG5

Wilo-Jet HWJ con depósito de expansión de 50 litros

Modelo	Potencia nominal del motor P_2 kW	Peso bruto m kg	Ref.		EUR
Jet HWJ 50 L 202	0,55	18,4	2549382	A	**534,–**
Jet HWJ 50 L 203	0,75	18,8	2549383	A	**542,–**
Jet HWJ 50 L 204	1	20	2549384	A	**598,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



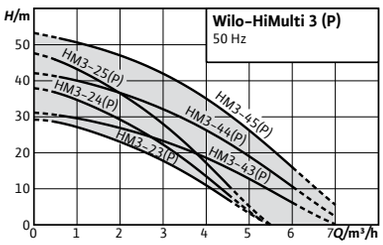

Accesorios **Página**

Para bombas y sistemas de aspiración normal y autoaspirantes 336

Designación

Ejemplo: **HiMulti 3-23 P**

HiMulti 3	Serie
2	Caudal nominal (m³/h)
3	Número de etapas
P	Autoaspirante

Wilo-HiMulti 3

Tipo

Bomba centrífuga multietapas en ejecución de aspiración normal (HiMulti 3) o autoaspirante (HiMulti 3 P)

Aplicación

- → Abastecimiento de agua (homologaciones para el uso de agua potable según ACS y KTW, en ejecución S1 también según WRAS)
- → Riego por aspersión
- → Irrigación y riego por goteo
- → Aprovechamiento de aguas pluviales

Suministro

- → Bomba
- → Dos conectores de plástico con juntas para la conexión manual a la tubería
- → Conector Wilo (conector eléctrico rápido)
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Alimentación eléctrica

1~230 V, 50 Hz

Características especiales/ventajas del producto

- → Fácil: Conector Wilo (conector eléctrico rápido), interruptor ON/OFF, tapones de llenado y vaciado, fijación por pie ampliada
- → Eficiente: Sistema hidráulico de alta eficiencia, bajo consumo de corriente y muy compacto gracias a la optimización del motor
- → Económica: Motor más pequeño para cumplir las necesidades a la perfección
- → Ejecución como bomba doméstica (bomba para el abastecimiento de agua privado) con diseño innovador

Indicación

Dimensiones modificadas con respecto a las gamas anteriores

Grupo de producto: PG5

Wilo-HiMulti 3 ... – ejecución de aspiración normal

	Cierre mecánico estándar					Cierre mecánico WRAS				
Modelo	**Potencia nominal del motor**	**Peso bruto**	**Ref.**			**Potencia nominal del motor**	**Peso bruto**	**Ref.**		
	P_2 kW	m kg		🚚	EUR	P_2 kW	m kg		🚚	EUR
HiMulti 3-23	0,4	10,0	4189516	S	**404,–**	0,4	10,0	4197375	B	**436,–**
HiMulti 3-24	0,4	10,5	4189518	S	**409,–**	0,4	10,5	4197376	B	**442,–**
HiMulti 3-25	0,5	11,0	4189520	S	**436,–**	0,5	11,0	4197377	B	**471,–**
HiMulti 3-43	0,4	10,0	4189522	S	**447,–**	0,4	10,0	4197378	B	**481,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG5

Wilo-HiMulti 3 ... – ejecución de aspiración normal

	Cierre mecánico estándar					Cierre mecánico WRAS				
Modelo	**Potencia nominal del motor**	**Peso bruto**	**Ref.**			**Potencia nominal del motor**	**Peso bruto**	**Ref.**		
	P_2 kW	m kg			EUR	P_2 kW	m kg			EUR
HiMulti 3-44	0,6	11,0	4189524	S	**459,–**	0,6	11,0	4197379	B	**496,–**
HiMulti 3-45	0,8	13,0	4189526	S	**542,–**	0,8	13,0	4197380	B	**581,–**


Grupo de producto: PG5

Wilo-HiMulti 3... – ejecución autoaspirante

	Cierre mecánico estándar					Cierre mecánico WRAS				
Modelo	**Potencia nominal del motor**	**Peso bruto**	**Ref.**			**Potencia nominal del motor**	**Peso bruto**	**Ref.**		
	P_2 kW	m kg			EUR	P_2 kW	m kg			EUR
HiMulti 3-23 P	0,4	10,0	4194279	S	**446,–**	0,4	10,0	4197369	B	**480,–**
HiMulti 3-24 P	0,4	10,5	4194280	S	**448,–**	0,4	10,5	4197370	B	**483,–**
HiMulti 3-25 P	0,5	11,0	4194281	S	**466,–**	0,5	11,0	4197371	B	**501,–**
HiMulti 3-43 P	0,4	10,0	4194282	S	**469,–**	0,4	10,0	4197372	B	**504,–**
HiMulti 3-44 P	0,6	11,0	4194283	S	**485,–**	0,6	11,0	4197373	B	**523,–**
HiMulti 3-45 P	0,8	13,0	4194284	S	**568,–**	0,8	13,0	4197374	B	**608,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



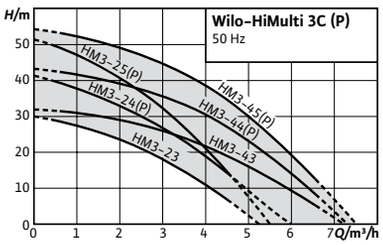

Accesorios **Página**

Para bombas y sistemas de aspiración normal y autoaspirantes 336

Designación

Ejemplo: **HiMulti 3 C 1-24 P**

HiMulti 3	Serie
C1	Ejecución con sistema de control de bomba automático Wilo-HiControl 1
2	Caudal nominal (m^3/h)
4	Número de etapas
P	Autoaspirante

Wilo-HiMulti 3 C

Tipo

Sistema de abastecimiento de agua con dispositivo de control HiControl con bomba en ejecución de aspiración normal (HiMulti 3 C) o autoaspirante (HiMulti 3 C P)

Aplicación

- → Abastecimiento de agua (homologación para el uso con agua potable según ACS)
- → Riego por aspersión
- → Irrigación y riego por goteo
- → Aprovechamiento de aguas pluviales

Suministro

- → Bomba
- → Dispositivo de control Wilo-HiControl 1
- → 1 conector de plástico con junta para la conexión de la tubería o manguera de aspiración
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Alimentación eléctrica

1~230 V, 50 Hz

Características especiales/ventajas del producto

- → Sencilla: Sistema ***Plug & Pump***
- → Eficiente: Sistema hidráulico de alta eficiencia, bajo consumo de corriente y muy compacto gracias a la optimización del motor
- → Sistema automatizado y protección de funcionamiento en seco gracias a Wilo-HiControl 1
- → Silenciosa: Nivel sonoro entre 56 dB(A) y 64 dB(A)
- → Control de bombas electrónico HiControl 1, que puede girarse 360º, para una cómoda instalación

Indicación

Dimensiones modificadas con respecto a las gamas anteriores

Grupo de producto: PG5

Wilo-HiMulti 3 C... - ejecución autoaspirante

Modelo	Potencia nominal del motor P_2 kW	Peso bruto m kg	Ref.		EUR
HiMulti 3 C 1-24 P	0,4	15,5	2543599	A	**719,-**
HiMulti 3 C 1-25 P	0,5	17,6	2543600	A	**737,-**
HiMulti 3 C 1-44 P	0,6	17,3	2543601	A	**759,-**
HiMulti 3 C 1-45 P	0,8	19,2	2543602	A	**845,-**

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos


Grupo de producto: PG5

Wilo-HiMulti 3 C... – ejecución de aspiración normal

Modelo	Potencia nominal del motor	Peso bruto	Ref.		
	P_2 kW	m kg			EUR
HiMulti 3 C 1-23	0,4	13,9	2543603	A	**672,–**
HiMulti 3 C 1-24	0,4	15,5	2543604	A	**679,–**
HiMulti 3 C 1-25	0,5	17,6	2543605	A	**706,–**
HiMulti 3 C 1-43	0,4	15,2	2543606	A	**718,–**
HiMulti 3 C 1-44	0,6	17,3	2543607	A	**732,–**
HiMulti 3 C 1-45	0,8	19,2	2543608	A	**816,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



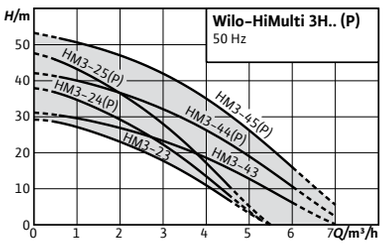

Designación

Ejemplo:	**HiMulti 3 H 50-24 P**
HiMulti 3	Serie
H	Con vaso de expansión
50	Capacidad del depósito
2	Caudal nominal (m^3/h)
4	Número de etapas
P	Autoaspirante

Accesorios **Página**

Para bombas y sistemas de aspiración normal y autoaspirantes 336

Wilo-HiMulti 3 H

Tipo
Sistema de abastecimiento de agua con vaso de expansión de membrana en ejecución de aspiración normal (HiMulti 3 H) o autoaspirante (HiMulti 3 H P)

Aplicación
- → Abastecimiento de agua (homologación para el uso con agua potable según ACS)
- → Riego por aspersión
- → Irrigación y riego por goteo
- → Aprovechamiento de aguas pluviales

Características especiales/ventajas del producto
- → Fácil: Sistema ***Plug & Pump***
- → Eficiente: Sistema hidráulico de alta eficiencia, bajo consumo de corriente y muy compacto gracias a la optimización del motor
- → Sistema de funcionamiento automático para evitar los golpes de ariete gracias al presostato y al depósito de expansión de membrana

Suministro
- → Bomba
- → Presostato y manómetro
- → Vaso de expansión de membrana (volumen 50 l o 100 l)
- → Manguera con malla de acero y racor
- → 1 conector de plástico con junta para la conexión de la tubería o manguera de aspiración
- → Se entiende que ya está cableado con el presostato
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Alimentación eléctrica
1~230 V, 50 Hz

Indicación
Medidas modificadas con respecto a las gamas anteriores

Grupo de producto: PG5

Wilo-HiMulti 3 H... – ejecución autoaspirante

Modelo	Potencia nominal del motor	Peso bruto	Ref.		
	P_2 kW	m kg			EUR
HiMulti 3 H 20-24 P	0,4	19,6	**2550646**		**836,–**
HiMulti 3 H 50-24 P	0,4	22,8	2549339	A	**881,–**
HiMulti 3 H 50-25 P	0,5	24,9	2549340	A	**907,–**
HiMulti 3 H 50-44 P	0,4	24,6	2549341	A	**904,–**
HiMulti 3 H 50-45 P	0,5	26,5	2549342	A	**955,–**
HiMulti 3 H 100-24 P	0,6	53,6	2549343	A	**1.058,–**
HiMulti 3 H 100-25 P	0,8	55,7	2549344	A	**1.085,–**
HiMulti 3 H 100-44 P	0,6	55,4	2549345	A	**1.082,–**
HiMulti 3 H 100-45 P	0,8	57,3	2549346	A	**1.132,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos


Grupo de producto: PG5

Wilo-HiMulti 3 H... – ejecución de aspiración normal

Modelo	Potencia nominal del motor	Peso bruto	Ref.		
	P_2 kW	m kg			EUR
HiMulti 3 H 20-24	0,4	19,6	**2550647**		**787,–**
HiMulti 3 H 50-23	0,4	21,2	2549347	A	**833,–**
HiMulti 3 H 50-24	0,4	22,8	2549348	A	**839,–**
HiMulti 3 H 50-25	0,5	24,9	2549349	A	**867,–**
HiMulti 3 H 100-23	0,4	52	2549353	A	**833,–**
HiMulti 3 H 100-24	0,4	53,6	2549354	A	**863,–**
HiMulti 3 H 100-25	0,5	55,7	2549355	A	**902,–**
HiMulti 3 H 50-43	0,4	22,5	2549350	A	**1.010,–**
HiMulti 3 H 50-44	0,6	24,6	2549351	A	**1.016,–**
HiMulti 3 H 50-45	0,8	26,6	2549352	A	**1.044,–**
HiMulti 3 H 100-43	0,4	53,3	2549356	A	**1.010,–**
HiMulti 3 H 100-44	0,6	55,4	2549357	A	**1.041,–**
HiMulti 3 H 100-45	0,8	57,3	2549358	A	**1.091,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



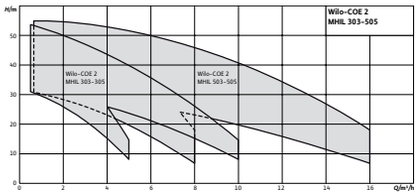

Accesorios **Página**

Para bombas y sistemas de aspiración normal	336

Designación

Ejemplo:	**Wilo-COE-2 MHIL 303-EM/BC**
COE-2	Serie
MHIL	bomba MHIL
3	Caudal nominal (m^3/h)
03	Número de etapas de la bomba
EM	Monofásico (DM trifásico)
BC	Cuadro BC

Wilo-COE-2 MHIL BC

Tipo

Sistema de abastecimiento de agua de aspiración normal listo para la conexión, cuenta con 2 bombas centrífugas multietapas horizontales de velocidad fija de la serie MHIL, con equipamiento de cuadro BC

Aplicación

Abastecimiento de agua completamente automático y aumento de presión en edificios de viviendas y pequeños centros industriales
Impulsión de agua potable, agua industrial limpia, así como otras mezclas de agua que no resulten agresivas química ni mecánicamente para los materiales utilizados y que no contengan componentes abrasivos ni de fibra larga

Características especiales/ventajas del producto

- → Instalación con bomba centrífuga de alta presión de la serie MHIL de fundición gris y acero inoxidable
- → Sistema hidráulico de acero inoxidable en combinación con motores normalizados IE3 a partir de 0,75 kW
- → Dos bombas centrífugas de alta presión en disposición horizontal de la serie MHIL para caudales de hasta 16 m^3/h y alturas de impulsión de hasta 55 m
- → Cuadro BC con todas las funcionalidades necesarias para el servicio

Suministro

- → Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- → Embalaje.
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento.
- → 1~230 V / 3~400 V, 50 Hz


Grupo de producto: PG6

Wilo-COE-2 MHIL BC

Modelo	Alimentación eléctrica	Presión nominal	Potencia nominal	Peso aprox.	Ref.		
		PN	P_2	*Kg*			EUR
COE-2 MHIL 303-EM/BC	1~230 V, 50 Hz	PN 10	0,55	48	4164933	B	**2.807,–**
COE-2 MHIL 304-BC	3~400 V, 50 Hz	PN 10	0,55	50	4164939	B	**2.818,–**
COE-2 MHIL 304-EM/BC	1~230 V, 50 Hz	PN 10	0,55	50	4164934	B	**2.858,–**
COE-2 MHIL 305-BC	3~400 V, 50 Hz	PN 10	0,75	61	4164940	B	**3.056,–**
COE-2 MHIL 305-EM/BC	1~230 V, 50 Hz	PN 10	0,75	58	4164935	B	**2.949,–**
COE-2 MHIL 503-BC	3~400 V, 50 Hz	PN 10	0,55	48	4164941	B	**2.794,–**
COE-2 MHIL 503-EM/BC	1~230 V, 50 Hz	PN 10	0,55	48	4164936	B	**2.829,–**
COE-2 MHIL 504-BC	3~400 V, 50 Hz	PN 10	0,75	60	4164942	B	**3.063,–**
COE-2 MHIL 504-EM/BC	1~230 V, 50 Hz	PN 10	0,75	60	4164937	B	**2.976,–**
COE-2 MHIL 505-BC	3~400 V, 50 Hz	PN 10	1,1	61	4164943	B	**3.149,–**
COE-2 MHIL 505-EM/BC	1~230 V, 50 Hz	PN 10	1,1	58	4164938	B	**3.203,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



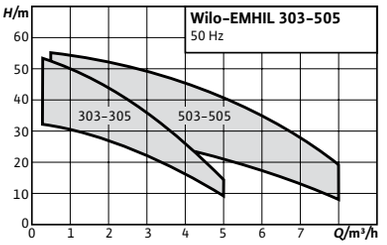

Accesorios **Página**

Para bombas e instalaciones de aspiración normal 336

Designación

Ejemplo: **EMHIL 304 M**

EMHIL	EMHIL Sistema de abastecimiento de agua compuesto por convertidor de frecuencia ElectronicControl y dos bombas MHIL
3	Caudal nominal (m^3/h) por bomba
03	Número de etapas de la bomba
M	Tensión eléctrica de la instalación 1~230 V

Wilo-EMHIL

Tipo

Sistema de abastecimiento de agua de aspiración normal con convertidor de frecuencia

Aplicación

- → Abastecimiento de agua
- → Aprovechamiento de aguas pluviales
- → Irrigación y riego por goteo

Suministro

1 dispositivo de control ElectronicControl con:

- → 1 bomba de la serie MHIL
- → 1 dispositivo de control ElectronicControl con cable de conexión de 1,4 m.
- → 1 racor de unión y 1 válvula antirretorno
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento de la bomba MHIL y del dispositivo ElectronicControl

Características especiales/ventajas del producto

- → Robusta bomba multietapas con rodetes y difusores en AISI 304
- → Manejo y ajuste sencillos a través de la pantalla con indicaciones claras, leds de estado, función de análisis, adaptación de los parámetros de regulación (PID), protección antihielo
- → ***Plug & Pump***, premontada y provista de un cable de conexión
- → Cumple con las normas EMC para uso doméstico (EN 61000-6-2 y EN 61000-6-3)
- → Opcionalmente se puede conectar un interruptor de flotador

Alimentación eléctrica

1~230 V, 50 Hz (para el conjunto)


Grupo de producto: PG5

Wilo-EMHIL					
Modelo	**Potencia nominal del motor**	**Peso bruto**	**Ref.**		
	P_2 kW	m kg			EUR
EMHIL 303 M	0,55	21,0	4161130	A	**1.433,–**
EMHIL 304 M	0,55	21,0	4161131	A	**1.451,–**
EMHIL 305 M	0,75	25,0	4161132	A	**1.505,–**
EMHIL 503 M	0,55	21,0	4161133	A	**1.480,–**
EMHIL 504 M	0,75	25,0	4161134	A	**1.510,–**
EMHIL 505 M	1,1	23,0	4161135	A	**1.564,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



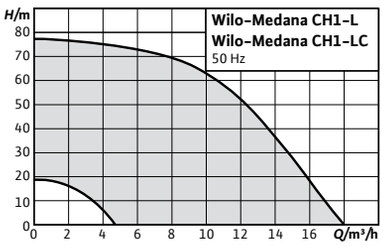

Accesorios	Página
Accessorios	336

Wilo-Medana CH1-LC

Tipo
Bomba multietapas horizontal de aspiración normal

Aplicación
- → Abastecimiento y aumento de presión
- → Irrigación
- → Procesos industriales

Suministro
- → Bomba
- → Manual de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
- → Alta eficiencia gracias a su elevada potencia hidráulica
- → Gran fiabilidad por su robustez y escasa emisión de ruidos gracias al anillo de desgaste y la linterna resistente a la corrosión con revestimiento de cataforesis
- → Se puede usar a una temperatura ambiente de hasta 50 °C, con lo que se amplía el campo de aplicación de los paneles solares, especialmente para integrarse en sistemas

Grupo de producto: PG5

Wilo-Medana CH1-LC

Materiales: acero inoxidable 1.4301, EPDM

Medana CH1-LC	Potencia motor 1~230 V, 50 Hz	Peso	Ref.			Potencia motor 3~400 V, 50 Hz	Peso	Ref.		
	P_2 kW	m kg			EUR	P_2 kW	m kg			EUR
202-5	0.37	13.1	**4233356**	L	**421,-**	0.37	13.2	**4233357**	L	**420,-**
203-5	0.37	13.4	**4233358**	L	**443,-**	0.37	13.5	**4233359**	L	**442,-**
204-5	0.55	14.4	**4233360**	L	**477,-**	0.55	13.7	**4233361**	L	**478,-**
205-5	0.55	14.7	**4233362**	L	**500,-**	0.55	14.1	**4233363**	L	**500,-**
206-5	0.75	17.4	**4233364**	L	**531,-**	0.75	16	**4233365**	L	**547,-**
207-5	0.75	17.8	**4233366**	L	**570,-**	0.75	16.4	**4233367**	L	**585,-**
402-5	0.37	13.1	**4233368**	L	**421,-**	0.37	13.2	**4233369**	L	**420,-**
403-5	0.55	14	**4233370**	L	**455,-**	0.37	13.5	**4231436**	L	**442,-**
404-5	0.55	14.4	**4231432**	L	**477,-**	0.55	13.7	**4233371**	L	**478,-**
405-5	0.75	17.1	**4233372**	L	**514,-**	0.75	15.7	**4233373**	L	**531,-**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Grupo de producto: PG5


Wilo-Medana CH1-LC


Materiales: acero inoxidable 1.4301, EPDM


Medana CH1-LC	Potencia motor 1~230 V, 50 Hz	Peso	Ref.			Potencia motor 3~400 V, 50 Hz	Peso	Ref.		
	P_2 kW	m kg			EUR	P_2 kW	m kg			EUR
406-5	1.10	18.1	**4233374**	L	**586,–**	0.75	16	**4233375**	L	**547,–**
407-5	–	–	–	–	–	1.10	18.2	**4233376**	L	**614,–**
602-5	0.55	14.7	**4233377**	L	**455,–**	0.55	14.1	**4231437**	L	**455,–**
603-5	1.10	18.3	**4231433**	L	**557,–**	1.10	18.1	**4233378**	L	**543,–**
604-5	1.10	18.9	**4233379**	L	**578,–**	1.10	18.6	**4233380**	L	**566,–**
605-5	1.50	22.8	**4231434**	L	**704,–**	1.50	22.4	**4233381**	L	**659,–**
606-5	–	–	–	–	–	1.85	26.6	**4233382**	L	**725,–**
1002-5	1.10	17.5	**4231435**	L	**515,–**	1.10	17.3	**4233383**	L	**514,–**
1003-5	1.50	21.5	**4233384**	L	**617,–**	1.50	21.1	**4231438**	L	**599,–**
1004-5	–	–	–	–	–	1.85	25.3	**4231439**	L	**786,–**
1005-5	–	–	–	–	–	2.50	26.4	**4233385**	L	**887,–**
1006-5	–	–	–	–	–	3.00	30	**4233386**	L	**969,–**


Curvas

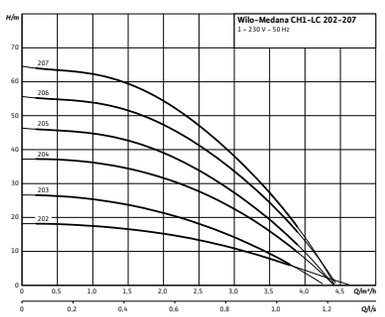


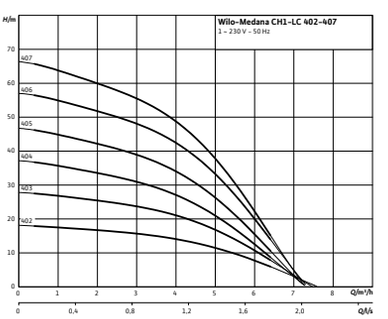


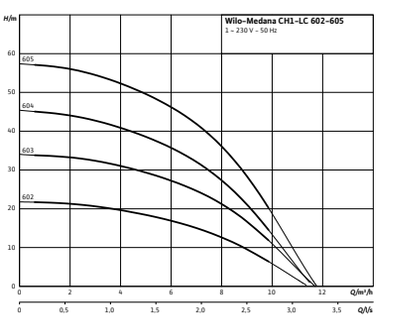

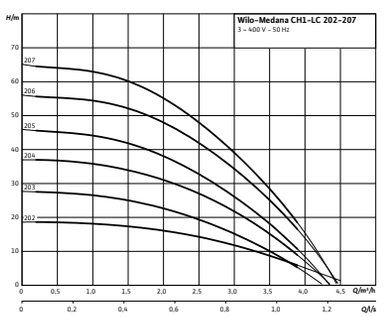

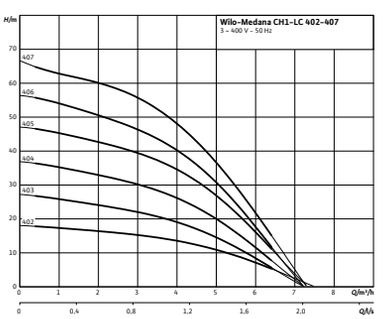


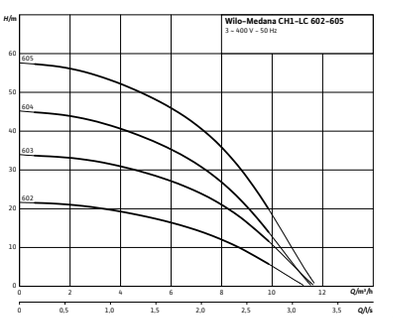

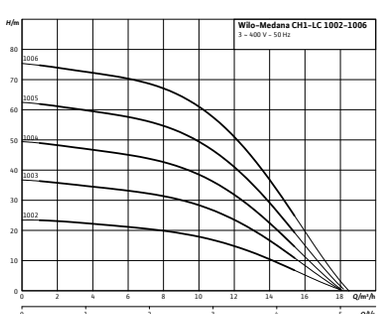

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



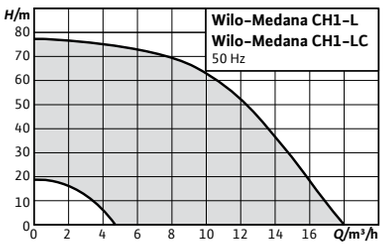

Accesorios	Página
Accesorios	336

Wilo-Medana CH1-L

Tipo
Bomba multietapas horizontal de aspiración normal

Aplicación
- → Abastecimiento de agua y aumento de presión
- → Irrigación
- → Procesos industriales

Suministro
- → Bomba
- → Manual de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
- → Alta eficiencia gracias a su elevada potencia hidráulica
- → Puesta en marcha/mantenimiento sencillos y rápidos gracias a las grandes dimensiones de los orificios para rellenar y vaciar las bombas
- → Gran fiabilidad por su robustez y escasa emisión de ruidos gracias al anillo de desgaste y la linterna resistente a la corrosión con revestimiento de cataforesis
- → Se puede usar a temperaturas ambiente de hasta 50 °C, con lo que se amplía el campo de aplicación especialmente para integrarse en sistemas
- → Apto para aplicaciones de agua potable

Grupo de producto: PG5

Wilo-Medana CH1-L

Materiales: Acero inoxidablec1.4301, EPDM

Modelo	Potencia motor 1~230 V, 50 Hz	Peso	Ref..			Potencia motor 3~400 V, 50 Hz	Peso	Ref.		
	P_2 kW	m kg			EUR	P_2 kW	m kg			EUR
202-1	0.37	10.2	**4231462**	L	**521,-**	0.37	10.5	**4231463**	L	**460,-**
203-1	0.37	10.6	**4231464**	L	**566,-**	0.37	10.9	**4231465**	L	**505,-**
204-1	0.55	11.6	**4231466**	L	**639,-**	0.55	11.2	**4231467**	L	**557,-**
205-1	0.55	14.4	**4231468**	L	**662,-**	0.55	13	**4231469**	L	**579,-**
206-1	0.75	14.8	**4231470**	L	**669,-**	0.75	13.4	**4231471**	L	**586,-**
207-1	0.75	15.9	**4231472**	L	**751,-**	0.75	13.8	**4231473**	L	**664,-**
402-1	0.37	10.2	**4231474**	L	**537,-**	0.37	10.5	**4231475**	L	**476,-**
403-1	0.55	11.2	**4231476**	L	**591,-**	0.37	10.9	**4231477**	L	**510,-**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG5

Wilo-Medana CH1-L

Materiales: Acero inoxidablec1.4301, EPDM

Modelo	Potencia motor 1~230 V, 50 Hz	Peso	Ref..			Potencia motor 3~400 V, 50 Hz	Peso	Ref.		
	P_2 kW	m kg		🚚	EUR	P_2 kW	m kg		🚚	EUR
404-1	0.55	11.6	**4231478**	L	**628,–**	0.55	11.2	**4231479**	L	**545,–**
405-1	0.75	14.4	**4231480**	L	**669,–**	0.75	13	**4231481**	L	**586,–**
406-1	1.10	15.5	**4231482**	L	**792,–**	0.75	15.2	**4231483**	L	**652,–**
407-1	1.10	15.9	**4231484**	L	**931,–**	1.10	15.7	**4231485**	L	**713,–**
602-1	0.55	11.4	**4231486**	L	**548,–**	0.55	11	**4231487**	L	**468,–**
603-1	1.10	15	**4231488**	L	**792,–**	1.10	14.8	**4231489**	L	**652,–**
604-1	1.10	19.1	**4231490**	L	**866,–**	1.10	15.5	**4231491**	L	**772,–**
605-1	1.50	19.8	**4231492**	L	**1.152,–**	1.50	19.4	**4231493**	L	**893,–**
1002-1	1.10	14.4	**4231494**	L	**834,–**	1.10	14.1	**4231495**	L	**692,–**
1003-1	1.50	18.4	**4231496**	L	**868,–**	1.50	18	**4231497**	L	**742,–**
1004-1	–	–	–	–	–	1.85	22	**4231498**	L	**815,–**
1005-1	–	–	–	–	–	2.50	22.7	**4231499**	L	**1.109,–**

Grupo de producto: PG5


Wilo-Medana CH1-L


Materiales: Acero inoxidablec1.4301, FKM


Modelo	Potencia motor 1~230 V, 50 Hz	Peso	Ref..			Potencia motor 3~400 V, 50 Hz	Peso	Ref.		
	P_2 kW	m kg		🚚	EUR	P_2 kW	m kg		🚚	EUR
202-2	0.37	10.2	**4235324**	C	**593,–**	0.37	10.5	**4235325**	C	**531,–**
203-2	0.37	10.6	**4235326**	C	**652,–**	0.37	10.9	**4235327**	C	**587,–**
204-2	0.55	11.6	**4235328**	C	**731,–**	0.55	11.2	**4235329**	C	**646,–**
205-2	0.55	14.4	**4235330**	C	**748,–**	0.55	13	**4235331**	C	**663,–**
206-2	0.75	14.8	**4235332**	C	**765,–**	0.75	13.4	**4235333**	C	**680,–**
207-2	0.75	15.9	**4235334**	C	**824,–**	0.75	13.8	**4235335**	C	**736,–**
402-2	0.37	10.2	**4235336**	C	**615,–**	0.37	10.5	**4235337**	C	**552,–**
403-2	0.55	11.2	**4235338**	C	**674,–**	0.37	10.9	**4235339**	C	**591,–**
404-2	0.55	11.6	**4235340**	C	**716,–**	0.55	11.2	**4235341**	C	**632,–**
405-2	0.75	14.4	**4235342**	C	**767,–**	0.75	13	**4235343**	C	**682,–**
406-2	1.10	15.5	**4235344**	C	**883,–**	0.75	15.2	**4235345**	C	**739,–**
407-2	1.10	15.9	**4235346**	C	**993,–**	1.10	15.7	**4235347**	C	**772,–**
602-2	0.55	11.4	**4235348**	C	**643,–**	0.55	11	**4235349**	C	**561,–**
603-2	1.10	15	**4235350**	C	**916,–**	1.10	14.8	**4235351**	C	**772,–**
604-2	1.10	19.1	**4235352**	C	**1.010,–**	1.10	14	**4235353**	C	**932,–**
605-2	1.50	19.8	**4235354**	C	**1.297,–**	1.50	19.4	**4235355**	C	**1.032,–**
1002-2	1.10	14.4	**4235356**	C	**879,–**	1.10	14.1	**4235357**	C	**785,–**
1003-2	1.50	18.4	**4235358**	C	**987,–**	1.50	18	**4235359**	C	**878,–**
1004-2	–	–	–	–	–	1.85	22	**4235360**	C	**1.199,–**
1005-2	–	–	–	–	–	2.50	22.7	**4235361**	C	**1.253,–**


🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas

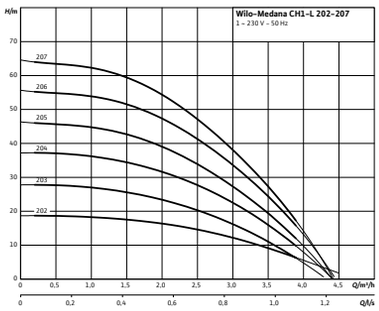


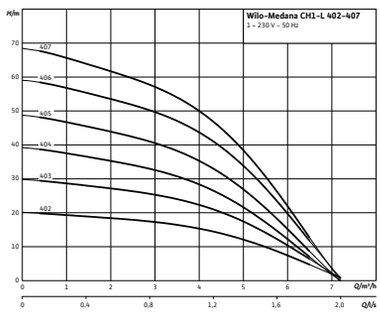


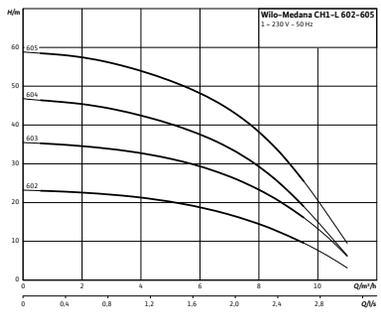

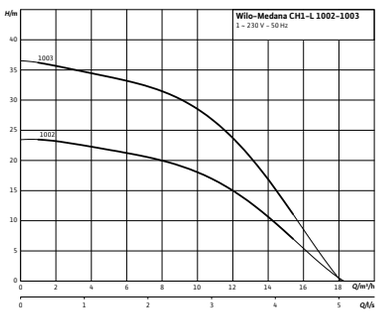

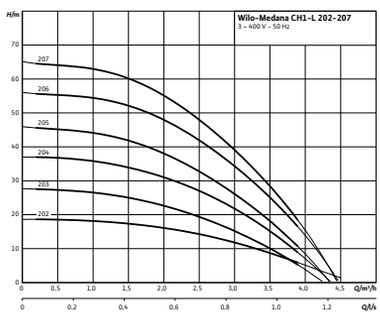


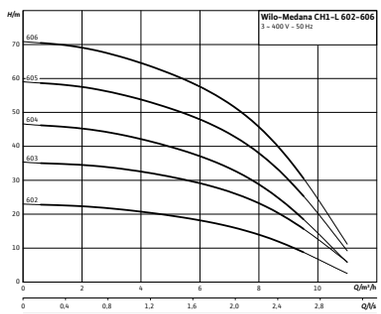

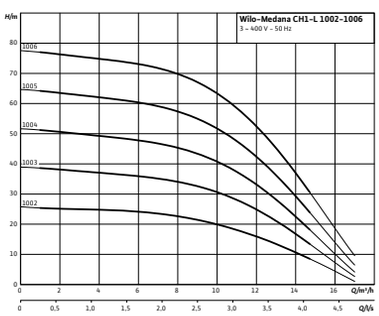

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



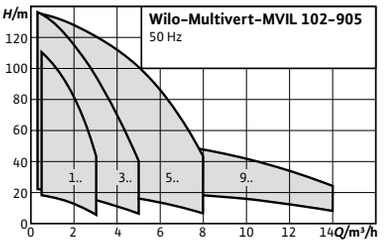

Accesorios **Página**

Para bombas centrífugas de alta presión 397

Designación

Ejemplo: **MVIL 304**

MVIL Serie

3 Caudal nominal (m^3/h)

04 Número de etapas

Wilo-Multivert MVIL

Tipo

Bomba multietapas vertical de aspiración normal

Aplicación

- → Abastecimiento de agua y aumento de presión
- → Usos comerciales e industriales
- → Instalaciones de lavado y de riego por goteo
- → Aprovechamiento de aguas pluviales
- → Circuitos de agua de refrigeración y de agua fría

Suministro

- → Bomba centrífuga de alta presión Wilo-MVIL
- → Contrabridas ovaladas de fundición, Rp 1 hasta Rp 1½ con los tornillos, tuercas y juntas correspondientes
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Alimentación eléctrica

1~230 V, 50 Hz, 3~400 V, 50 Hz

Características especiales/ventajas del producto

- → Diseño compacto
- → Motor trifásico IEC IE3 (≥ 0,75 kW)

Indicación

El índice de eficiencia mínima MEI de la serie de bombas es ≥0,4.

Conexiones con brida ovalada de 2 orificios:

MVIL 1... y MVIL 3...: Rp 1 / Rp 1

MVIL 5...: Rp 1¼

MVIL 9...: Rp 1½

Ejecuciones con juntas o cierres mecánicos especiales **bajo consulta.**

Grupo de producto: PG6

	1~230 V, 50 Hz					3~400 V, 50 Hz				
Modelo	**Potencia nominal del motor**	**Peso bruto**	**Ref.**			**Potencia nominal del motor**	**Peso bruto**	**Ref.**		
	P_2 kW	m kg		🚚	EUR	P_2 kW	m kg		🚚	EUR
MVIL 102	0,55	19,5	4087791	B	**745,–**	0,37	19,5	4087719	B	**725,–**
MVIL 103	0,55	19,8	4087793	B	**767,–**	0,37	19,8	4087721	B	**746,–**
MVIL 104	0,55	23,1	4087795	B	**775,–**	0,37	23,1	4087723	B	**753,–**
MVIL 105	0,55	23,4	4087797	B	**809,–**	0,55	23,4	4087725	B	**787,–**
MVIL 106	0,55	26,7	4087799	B	**801,–**	0,55	23,7	4087727	B	**780,–**
MVIL 107	0,75	26,9	4087801	B	**877,–**	0,75	26,1	4211055	B	**924,–**
MVIL 108	0,75	27,2	4087803	B	**917,–**	0,75	26,4	4211056	B	**1.048,–**
MVIL 109	1,10	27,5	4087805	B	**1.013,–**	1,10	27,5	4211057	B	**1.013,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta


Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos


Grupo de producto: PG6


	1~230 V, 50 Hz					3~400 V, 50 Hz				
Modelo	**Potencia nominal del motor**	**Peso bruto**	**Ref.**			**Potencia nominal del motor**	**Peso bruto**	**Ref.**		
	P_2 kW	m kg		🚚	EUR	P_2 kW	m kg		🚚	EUR
MVIL 110	1,10	27,8	4087807	B	**1.030,–**	1,10	27,8	4211058	B	**1.030,–**
MVIL 112	1,10	28,3	4087809	B	**1.110,–**	1,10	28,3	4211059	B	**1.110,–**
MVIL 302	0,55	19,6	4087811	B	**746,–**	0,37	19,6	4087739	B	**725,–**
MVIL 303	0,55	22,9	4087813	B	**758,–**	0,55	22,9	4087741	B	**737,–**
MVIL 304	0,75	26,3	4087815	B	**779,–**	0,75	25,5	4211060	B	**779,–**
MVIL 305	0,75	26,7	4087819	B	**792,–**	0,75	25,9	4211061	B	**836,–**
MVIL 306	1,10	25,4	4087821	B	**936,–**	1,10	25,4	4211062	B	**936,–**
MVIL 307	1,10	27,4	4087823	B	**930,–**	1,10	27,4	4211063	B	**930,–**
MVIL 308	1,50	27,7	4087825	B	**981,–**	1,50	32,4	4211064	B	**1.122,–**
MVIL 309	1,50	28,1	4087827	B	**1.056,–**	1,50	32,8	4211065	B	**1.208,–**
MVIL 310	1,50	28,5	4087829	B	**1.072,–**	1,50	33,2	4211066	B	**1.227,–**
MVIL 312	–	–	–	–	**–**	2,20	33,6	4211067	B	**1.325,–**
MVIL 502	0,55	22,7	4087831	B	**746,–**	0,55	22,7	4087759	B	**725,–**
MVIL 503	0,75	26,1	4087833	B	**765,–**	0,75	25,3	4211068	B	**853,–**
MVIL 504	1,10	26,5	4087835	B	**857,–**	1,10	26,5	4211069	S	**834,–**
MVIL 505	1,10	26,8	4087837	B	**880,–**	1,10	26,8	4211070	S	**858,–**
MVIL 506	1,50	27,2	4087839	B	**948,–**	1,50	31,9	4211071	S	**1.061,–**
MVIL 507	1,50	27,6	4087841	B	**961,–**	1,50	32,3	4211072	S	**1.074,–**
MVIL 508	–	–	–	–	**–**	2,20	32,4	4211073	S	**1.120,–**
MVIL 509	–	–	–	–	**–**	2,20	32,7	4211074	S	**1.207,–**
MVIL 510	–	–	–	–	**–**	2,20	33	4211126	B	**1.213,–**
MVIL 512	–	–	–	–	**–**	2,20	33,5	4211130	B	**1.306,–**
MVIL 902	0,75	28,5	4087843	B	**796,–**	0,75	27,7	4211075	B	**888,–**
MVIL 903	1,10	28,9	4087845	B	**883,–**	1,10	28,9	4211076	B	**861,–**
MVIL 904	1,50	29,3	4087847	B	**918,–**	1,50	37	4211077	B	**1.026,–**
MVIL 905	–	–	–	–	**–**	2,20	39,2	4211078	B	**1.116,–**
MVIL 906	–	–	–	–	**–**	2,20	39,6	4211118	B	**1.147,–**
MVIL 907	–	–	–	–	**–**	2,20	40	4211122	B	**1.201,–**


🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Curvas

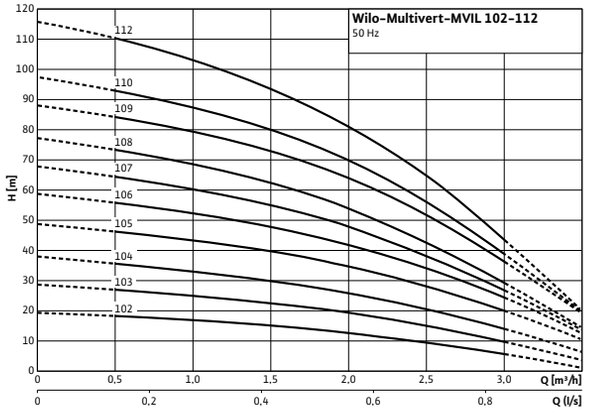

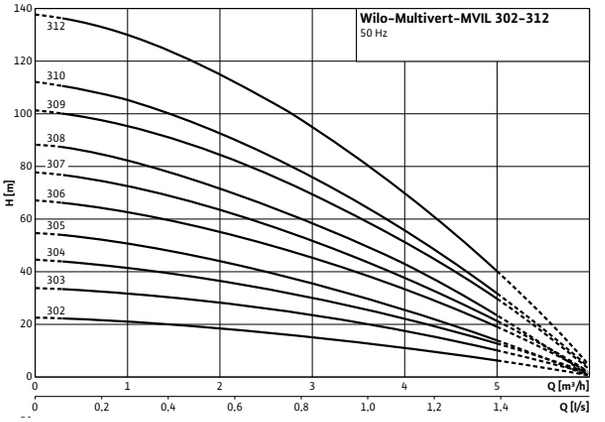

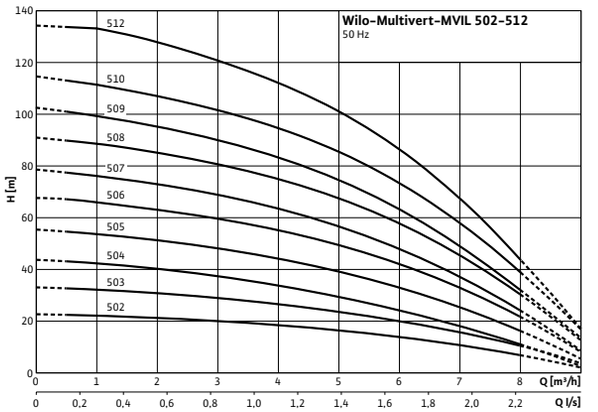

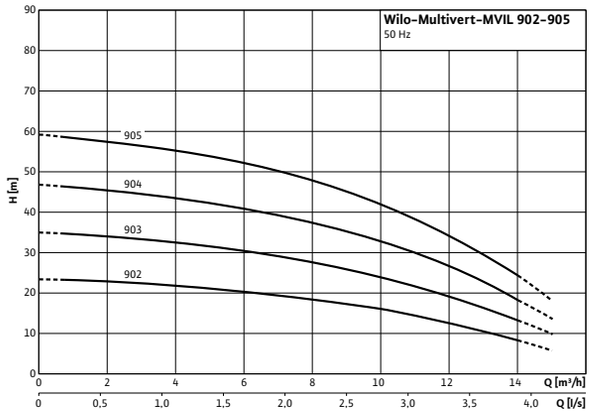

⛟ = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



Designación

Ejemplo: **Wilo-ElectronicControl MM5**

Electronic-Control	Variador de frecuencia doméstico de alimentación monofásica para bombas monofásicas y trifásicas
M	Alimentación del variador (M = Monofásica)
M	Alimentación de la bomba (M = Monofásica, T = Trifásica)
5	Intensidad máxima entregada por el Electronic Control (Amperios)

Wilo-ElectronicControl

Tipo
Convertidor de frecuencia refrigerado por agua con dispositivo de control de presión y de flujo integrado

Aplicación
Para la regulación de bombas en los siguientes ámbitos:
→ Abastecimiento de agua
→ Aprovechamiento de aguas pluviales
→ Irrigación y riego por goteo

Suministro
1 dispositivo de control ElectronicControl, incl.:
→ Precableado con cable de conexión de 1,4 m y enchufe
→ Cable de motor precableado con terminales en extremos
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Alimentación eléctrica
1~230 V, 50/60 Hz

Características especiales/ventajas del producto
→ Ajuste y manejo sencillos
→ Pantalla grande con menú y navegación simplificados, así como indicación de estado LED
→ Cumple con las normas EMC para uso doméstico (EN 61000-6-2 y EN 61000-6-3)
→ Funciones de confort: PID, sistema automático de protección antihielo, rearranque automático después de error
→ Opcionalmente se puede conectar un interruptor de flotador

Grupo de producto: PG14

Wilo-ElectronicControl							
Modelo	**Alimentación eléctrica**	**Tensión de salida hacia la bomba**	**Intensidad nominal**	**Peso bruto**	**Ref.**		
			I A	*m* kg		🚚	EUR
ElectronicControl MM5	1~230 V, 50/60 Hz	1~230 V	5	4	4160333	A	**888,–**
ElectronicControl MM9	1~230 V, 50/60 Hz	1~230 V	9	4	4160334	S	**921,–**
ElectronicControl MT6	1~230 V, 50/60 Hz	3~230 V	6	4	4160335	A	**911,–**
ElectronicControl MT10	1~230 V, 50/60 Hz	3~230 V	10	4	4160336	S	**921,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Accesorios mecánicos

Tipo	Descripción		Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Válvula de pie	Válvula de pie de alta calidad, fabricada en bronce y con válvula antirretorno integrada. Tamiz de acero inoxidable 1.4301.	R 1¼	2502408	A	PG14	**96,–**
		R 1½	2502236	A	PG14	**144,–**
		R 2	2502011	A	PG14	**221,–**
		R 2½	2500711	A	PG14	**590,–**
		R 3	2519816	D	PG14	**1.039,–**
Kit de montaje de manguera de aspiración de 1, 7 m	Manguera de aspiración de 7 m, Ø 1", plástico (Noryl) con válvula de pie y racor R 1		4027874	A	PG14	**82,–**
Kit de montaje de manguera de aspiración de 1¼", 7 m	Manguera de aspiración de 7 m, Ø 1¼", plástico (Noryl) con válvula de pie y racor R 1	–	4056081	A	PG14	**128,–**
Filtro grueso de aspiración G	Abertura de malla de 1,8 mm con conexión para empalme de manguera 1¼" sin válvula antirretorno	Toma flotante	2024959	A	PG14	**62,–**
Filtro grueso de aspiración GR	Abertura de malla de 1,8 mm con conexión para empalme de manguera 1¼" con válvula antirretorno		2024960	A	PG14	**108,–**
Filtro fino de aspiración F	Abertura de malla de 1,2 mm con conexión para empalme de manguera 1¼" sin válvula antirretorno		2024961	A	PG14	**108,–**
Filtro fino de aspiración FR	Abertura de malla de 1,2 mm con conexión para empalme de manguera 1¼" con válvula antirretorno		2024962	A	PG14	**151,–**
Filtro fino de aspiración	Filtro fino con rosca exterior R 1¼ para roscar en la boca de aspiración de bomba de TWI5-SE	Toma enroscable	2025755	A	PG14	**92,–**
Manguera de aspiración/impulsión 1¼" SE PN 10	Manguera de aspiración resistente a la presión, incl. dos abrazaderas de manguera de acero inoxidable, así como empalmes de manguera R 1 y R 1¼ para la conexión a la toma flotante para las series TWI5-SE, MC	1,5 m compl.	2025973	A	PG14	**102,–**
		3,0 m compl.	2025974	A	PG14	**189,–**
		5,0 m compl.	2025975	A	PG14	**282,–**
		10,0 m compl.	2025976	A	PG14	**519,–**
		15,0 m compl.	2025977	A	PG14	**755,–**
Acoplamiento rápido para bombas sumergibles	Acoplamiento rápido R 1 de latón para montar/desmontar rápidamente las bombas sumergibles.	–	4027329	A	PG14	**356,–**
Consola mural	Consola mural de acero galvanizado, para la instalación de bombas y sistemas de abastecimiento de agua de las series WJ, FWJ y HiMulti	–	4027328	A	PG14	**137,–**
Asa de transporte	Asa de transporte para bombas de la serie Wilo-Jet FWJ	–	4083526	A	PG15	✆

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Accesorios eléctricos						
Tipo	**Descripción**		**Ref.**		**Grupo de producto**	
				🚚		EUR
Kit automático	Realimentación automática de agua potable. Suministro: válvula solenoide con cable de 2 m, interruptor de flotador WAOEK 65, con cuadro de tamaño reducido listo para ser enchufado , para un control directo sobre la válvula solenoide.	R½, cable de 5 m	180493296	A	PG14	**349,–**
		R½, cable de 20 m	2005645	A	PG14	**405,–**
		R 1, cable de 5 m	180549795	A	PG14	**282,–**
		R 1, cable de 20 m	2007158	A	PG14	**327,–**
HiControl 1	Dispositivo electrónico para el funcionamiento automático de la bomba, con protección contra marcha en seco.	–	4190896	S	PG14	**134,–**
HiControl 1 + 2 cables	Wilo-HiControl con dos cables de 1,5 m con extremo libre para facilitar la conexión a la bomba.	–	4195661	S	PG14	**145,–**
HiControl 1-EK	Wilo-HiControl 1 con dos cables eléctricos (1,5 m), uno con base de enchufe, y el otro con enchufe para facilitar la conexión a la bomba y la fuente de alimentación.	–	4190895	S	PG14	**180,–**
Soporte mural	De acero galvanizado, incl. accesorios de montaje para la fijación del dispositivo de control del flujo y de presión Wilo-HiControl 1 y Wilo-HiControl EK.	–	4027326	A	PG14	**137,–**
Cuadro ER1-4,0 DOL	Cuadro con protección de motor electrónica, marcha de prueba, interruptor principal e interruptor de control, con indicador de falta de agua e indicador de interrupción de tensión, indicación general de avería y de funcionamiento libre de tensión, tipo de protección IP 54, utilizable con alimentación de 230 V y 400 V para bombas y motores aptos para arranque directo.	Potencia de conmutación máx. 10 A	2514754	S	PG14	**1.446,–**
Kit WVA	Para el control de una bomba, vaso de expansión de membrana de 8 l, manómetro, válvula de corte con válvula antirretorno integrada, presostato.	Hasta 6 bar	180492096	A	PG15	**655,–**
		Hasta 10 bar	2502050	A	PG14	**522,–**
Cuadro ER-2	Cuadro para montaje mural para el control de dos bombas de abastecimiento mediante señal de sonda de presión, Permite alimentación 230V y 400V.	Intensidad máx. por bomba 10 A	2511288	S	PG14	**1.808,–**
Kit del sensor ER-2	Vaso de expansión de membrana de 8 l, manómetro, sonda de presión de 4–20 mA, racor y llave de corte de esfera.	–	2501886	A	PG14	**287,–**
Interruptor de flotador WA65 con 5 m de cable	Para aguas limpias y aguas grises con una temperatura máx. de 60 °C. Conmutación: arriba “ON”/abajo “OFF”.	–	503211390	S	PG14	**78,–**
Interruptor de flotador WA65 con 10 m de cable	Interruptor de flotador para una temperatura máx. de 60 °C. Conmutación: arriba “ON”/ abajo “OFF”.	–	503211893	S	PG14	**122,–**
Interruptor de flotador WA65 con 20 m de cable		–	2004431	A	PG14	**200,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios eléctricos						
Tipo	**Descripción**		**Ref.**		**Grupo de producto**	
						EUR
Interruptor de flotador WA65 con 30 m de cable	Interruptor de flotador para una temperatura máx. de 60 °C. Conmutación: arriba “ON”/abajo “OFF”.	–	2004432	A	PG14	**276,–**
Interruptor de flotador WA KR1 S 100°C con 5 m de cable	Boya de nivel para aguas limpias con una temperatura máx. de 100 °C. Conmutación: arriba “ON”/abajo “OFF”.	–	**6082806**	S	PG14	**97,–**
Interruptor de flotador WA KR1 S 100°C con 10 m de cable		–	**6082807**	S	PG14	**144,–**
Interruptor de flotador WAEK 65	Interruptor de flotador para una temperatura máx. de 60° C. Incl. base de enchufe para controlar bombas con motor monofásico de hasta 1 kW de potencia nominal. Conmutación: arriba “ON”/abajo “OFF”.	Cable de 5 m	503211698	A	PG14	**132,–**
		Cable de 10 m	2005516	A	PG14	**160,–**
		Cable de 20 m	2005517	A	PG14	**237,–**
Cuadro SK 277	Incl. 3 electrodos, cada uno de ellos con un cable de 3 m, para la protección contra marcha en seco en instalaciones de conexión indirecta mediante aljibe. Potencia de conexión máx. de 3 kW	–	180495295	D	PG14	**1.186,–**
Electrodo sumergible	Sonda de falta de agua para conexión a un cuadro con relé de disparo, p. ej., ER-.. o relé SK277 como protección contra falta de agua de bombas de perforación. El material de cable H07 está apto para el uso en aplicaciones de agua potable.	10 m	2501937	A	PG14	**113,–**
Interruptor de flotador WAO 65	Interruptor de flotador para una temperatura máx. de 60° C. Conmutación: arriba “OFF”/abajo “ON”.	Cable de 5 m	503211595	S	PG14	**93,–**
		Cable de 10 m	2006027	A	PG14	**124,–**
		Cable de 20 m	2004429	A	PG14	**188,–**
		Cable de 30 m	2004430	A	PG14	**257,–**
Interruptor de flotador WAOEK 65	Interruptor de flotador para una temperatura máx. de 60° C. Incl. cuadro de tamaño reducido EK para bombas con motor monofásico de hasta 1 kW de potencia nominal. Conmutación: arriba “OFF”/abajo “ON”.	Cable de 20 m	2005626	A	PG14	**232,–**
SK 602N	Dispositivo de disparo de protección total del motor para la conexión eléctrica de bombas monofásicas (EM) y trifásicas (DM) con contactos de protección de bobinado (WSK) incorporados para la vigilancia de la temperatura del bobinado. Con interruptor ON/OFF con piloto de encendido, conjunto contactor/guardamotor y bornes para entrada OFF externo.	–	2120444	A	PG14	**307,–**
SK 622N	Como SK 602N, pero con contactos libres de tensión para indicación externa de funcionamiento (SBM) y avería (SSM), así como piloto rojo de indicación de avería.	–	2120445	A	PG14	**330,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



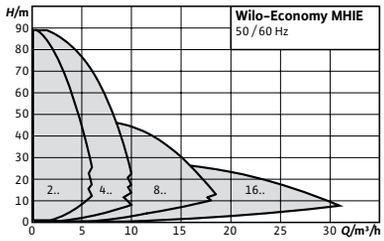

Accesorios **Página**

Para bombas centrífugas de alta presión 397

Designación

Ejemplo:	**MHIE 205 M2**
MHI	Serie
E	Con variador de frecuencia
2	Caudal nominal (m³/h)
05	Número de etapas
M1*	Regulación manual de la velocidad
M2*	Funcionamiento automático p = const.
M3*	Regulación mediante señal externa 0...10 V/4...20 mA
-2G	Segunda generación (sólo en modelos trifásicos)
*	Sólo en modelos monofásicos

Wilo-Economy MHIE

Tipo
Bomba multietapas horizontal de aspiración normal con convertidor de frecuencia integrado

Aplicación
→ Abastecimiento de agua y subida de presión
→ Sistemas de circulación industriales
→ Tecnología de procesos
→ Circuitos de agua de refrigeración
→ Instalaciones de lavado y de riego por aspersión

Suministro
→ Bomba
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Alimentación eléctrica
1~220/230/240 V, 50/60 Hz
3~380/400/440 V, 50/60 Hz

Indicación
Suministrable bajo consulta:
Ejecuciones en AISI 304 y juntas de caucho fluorado o bien en AISI 316L y juntas de EPDM, disponibilidad para la entrega +2 semanas

Características especiales/ventajas del producto
→ Sencilla puesta en marcha y construcción compacta
→ Todas las piezas que entran en contacto con el fluido son de acero inoxidable
→ Motor trifásico IEC (nivel IE2) con convertidor de frecuencia integrado (los convertidores de frecuencia para motores trifásicos disponen de interfaces opcionales para la comunicación por bus a través de módulos IF enchufables)
→ Protección total del motor
→ Homologación para agua potable (ACS, KTW, WRAS) para todos los componentes en contacto con el fluido (versión de EPDM).

Grupo de producto: PG6

Wilo-Economy MHIE, 1~230 V, PN 10

Modelo	Potencia nominal del motor	Peso bruto	Ref. Materiales: 1.4301 (AISI 304), EPDM			Ref. Materiales: 1.4404 (AISI 316L), caucho fluorado		
	P_2 kW	m kg			EUR			EUR
MHIE 205 M1, M3	1,1	18,2	4073100	A	**2.604,–**	4073104	B	**2.864,–**
MHIE 205 M2	1,1	18,2	4073101	A	**2.604,–**	4073105	B	**2.864,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6

Wilo-Economy MHIE, 1~230 V, PN 10

Modelo	Potencia nominal del motor	Peso bruto	Ref. Materiales: 1.4301 (AISI 304), EPDM			Ref. Materiales: 1.4404 (AISI 316L), caucho fluorado		
	P_2 kW	m kg			EUR			EUR
MHIE 403 M1, M3	1,1	16,7	4073102	A	**2.583,–**	4073106	B	**2.841,–**
MHIE 403 M2	1,1	16,7	4073103	A	**2.583,–**	4073107	B	**2.841,–**


Grupo de producto: PG6

Wilo-Economy MHIE, 3~400 V, PN 10

Modelo	Potencia nominal del motor	Peso bruto	Ref. Materiales: 1.4301 (AISI 304), EPDM			Ref. Materiales: 1.4404 (AISI 316L), caucho fluorado		
	P_2 kW	m kg			EUR			EUR
MHIE 203N-2G	0,75	18,2	4171764	B	**2.309,–**	4171765	B	**2.539,–**
MHIE 205N-2G	1,1	18,8	4148406	A	**2.330,–**	4148407	B	**2.562,–**
MHIE 206N-2G	1,5	25,5	4171770	B	**2.435,–**	4171771	B	**2.678,–**
MHIE 402N-2G	0,75	18,2	4171776	B	**2.309,–**	4171777	B	**2.539,–**
MHIE 403N-2G	1,1	18,8	4148412	A	**2.330,–**	4148413	B	**2.562,–**
MHIE 404N-2G	1,5	23,8	4171782	B	**2.493,–**	4171783	B	**2.744,–**
MHIE 406N-2G	2,2	26,6	4148418	A	**2.587,–**	4148419	B	**2.846,–**
MHIE 802N-2G	1,5	23,1	4171788	B	**2.551,–**	4171789	B	**2.807,–**
MHIE 803N-2G	2,2	25,4	4148424	A	**2.898,–**	4148425	B	**3.188,–**
MHIE 1602N-2G	2,2	27,5	4148430	A	**2.898,–**	–	–	**–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



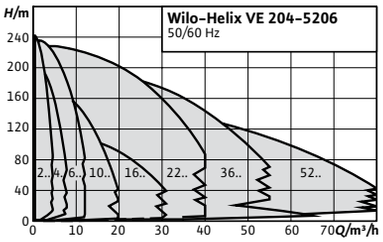

Accesorios **Página**

Para bombas centrífugas de alta presión	397

Designación

Ejemplo:	**Helix VE 208 M13**
Helix V	Serie
E	Con variador de frecuencia
2	Caudal nominal (m³/h)
08	Número de etapas
M1*	Regulación manual de la velocidad
M2*	Funcionamiento automático p = const.
M3*	Regulación mediante señal externa 0...10 V/4...20 mA
FF240	Tamaño de la brida del motor
*	Sólo en modelos monofásicos

IE4

Wilo-Helix VE

Tipo
Bombas centrífugas de alta presión, multietapas, con aspiración normal y regulación electrónica, ejecución vertical con conexiones Inline

Aplicación
- → Abastecimiento de agua y subida de presión
- → Sistemas industriales de circulación
- → Agua de proceso
- → Circuitos cerrados de refrigeración
- → Equipos contra incendios
- → Sistemas de lavado
- → Riego

Suministro
- → Bomba centrífuga de alta presión Helix VE
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento
- → Helix VE 2 – 16 (Ejecución PN 16 con bridas ovaladas): Contrabridas de acero inoxidable, así como sus respectivos tornillos, tuercas y juntas

Alimentación eléctrica
3~ 50 Hz : 400V +/–10%
3~ 60 Hz : 380V +/–10%
3~ 60 Hz : 480V +/–10%

Indicaciones generales – Directiva ErP (Ecodiseño)
El valor de referencia MEI para bombas de agua con el mejor rendimiento es ≥ 0,70.
En las siguientes páginas se indica el MEI del correspondiente caudal nominal dentro de la serie
Aquí encontrará información detallada sobre los valores MEI de los diferentes tipos de bomba: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Características especiales/ventajas del producto
- → Bomba de alta eficiencia multietapas de acero inoxidable, con regulación de la velocidad y diseño hidráulico 2D/3D
- → Diseño optimizado para un manejo, transporte e instalación sencillos gracias a las asas de transporte, la orientación de la linterna y las bridas sueltas giratorias
- → Pantalla fácil de usar con tecnología de botón verde y menú de texto completo
- → Módulos enchufables IF (accesorio) para una comunicación rápida con Sistemas de Gestión Centralizada
- → Mantenimiento rápido gracias al innovador cierre mecánico de cartucho y al espaciador
- → Costes del ciclo de vida reducidos gracias al nuevo diseño Helix

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG6

Helix VE 2/4 (1~230 V), PN 16

MEI ≥ 0.70; materiales: Sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EPDM

Modelo	Diámetro nominal de brida ovalada	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico estándar		
		kg	P_2 kW			EUR
Helix VE 208 M13	G 1	35	1,1	4204031	B	**3.816,–**
Helix VE 208 M2	G 1	35	1,1	4204032	B	**3.816,–**
Helix VE 405 M13	G 1	29	1,1	4204035	B	**3.435,–**
Helix VE 405 M2	G 1	29	1,1	4204036	B	**3.435,–**

Grupo de producto: PG6

Helix VE 2 (3~400 V), PN 16

MEI ≥ 0.70; materiales: Sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EPDM

Modelo	Diámetro nominal de brida ovalada	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho			Ref. Cierre mecánico estándar		
		kg	P_2 kW			EUR			EUR
Helix VE 204	G 1	31,2	0,55	4171738	A	**2.688,–**	4201563	B	**2.412,–**
Helix VE 206	G 1	38,8	0,75	4171744	A	**2.847,–**	4201564	B	**2.572,–**
Helix VE 208	G 1	41,1	1,1	4164491	A	**2.883,–**	4201565	B	**2.607,–**
Helix VE 211	G 1	59,2	1,5	4171752	B	**3.983,–**	4201566	B	**3.708,–**

Grupo de producto: PG6

Helix VE 4 (3~400 V), PN 16

MEI ≥ 0.70; materiales: Sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EPDM

Modelo	Diámetro nominal de brida ovalada	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho			Ref. Cierre mecánico estándar		
		kg	P_2 kW			EUR			EUR
Helix VE 403	G 1	30,5	0,55	4171702	A	**2.635,–**	4201567	B	**2.359,–**
Helix VE 404	G 1	37,7	0,75	4171712	A	**2.720,–**	4201569	B	**2.443,–**
Helix VE 405	G 1	39,6	1,1	4164473	A	**2.703,–**	4201571	B	**2.429,–**
Helix VE 407	G 1	57,3	1,5	4171724	B	**3.510,–**	4201573	B	**3.234,–**
Helix VE 410	G 1	45,1	2,2	4164476	B	**3.994,–**	4201575	B	**3.718,–**

Grupo de producto: PG6

Helix VE 6 (3~400 V), PN 16

MEI ≥ 0.70; materiales: Sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EPDM

Modelo	Diámetro nominal de brida ovalada	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho			Ref. Cierre mecánico estándar		
		kg	P_2 kW			EUR			EUR
Helix VE 601	G 1¼	30,1	0,55	4171660	B	**2.705,–**	–	–	**–**
Helix VE 602	G 1¼	33	0,75	4171670	B	**2.723,–**	4201577	B	**2.446,–**
Helix VE 603	G 1¼	39,1	1,1	4161425	A	**2.735,–**	4201579	B	**2.460,–**
Helix VE 604	G 1¼	56,5	1,5	4171680	A	**3.388,–**	4201581	B	**3.113,–**
Helix VE 606	G 1¼	47,7	2,2	4161426	A	**3.671,–**	4201583	B	**3.394,–**
Helix VE 608	G 1¼	69,2	3	4171692	A	**4.411,–**	4201585	B	**4.135,–**
Helix VE 611	G 1¼	83	4	4161428	B	**4.685,–**	4201587	B	**4.409,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG6

Helix VE 10 (3~400 V), PN 16

MEI ≥ 0.70; materiales: Sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EPDM

Modelo	Diámetro nominal de brida ovalada	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho			Ref. Cierre mecánico estándar		
		kg	P_2 kW			EUR			EUR
Helix VE 1001	G 1½	35	0,75	4171628	B	**3.140,–**	–	–	–
Helix VE 1002	G 1½	36,5	1,1	4161304	B	**3.234,–**	4201547	B	**2.960,–**
Helix VE 1003	G 1½	58,6	1,5	4171638	B	**3.627,–**	4201549	B	**3.351,–**
Helix VE 1004	G 1½	49,1	2,2	4161306	A	**3.803,–**	4201551	B	**3.528,–**
Helix VE 1005	G 1½	70	3	4171650	A	**4.576,–**	4201553	B	**4.302,–**
Helix VE 1006	G 1½	78,8	4	4161308	A	**4.764,–**	4201555	B	**4.488,–**
Helix VE 1009	G 1½	117,8	5,5	4161311	B	**7.056,–**	–	–	–

Grupo de producto: PG6

Helix VE 16 (3~400 V), PN 16, ejecución estándar

MEI ≥ 0.50; materiales: Sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EPDM

Modelo	Diámetro nominal de brida ovalada	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho			Ref. Cierre mecánico estándar		
		kg	P_2 kW			EUR			EUR
Helix VE 1601	G 2	42,3	1,1	4171608	B	**3.394,–**	–	–	–
Helix VE 1602	G 2	45,7	2,2	4148083	A	**3.725,–**	4201557	B	**3.451,–**
Helix VE 1603-3.0	G 2	70	3	4171618	B	**3.949,–**	4201559	B	**3.673,–**
Helix VE 1603-4.0	G 2	77,7	4	4148086	A	**4.003,–**	4201561	B	**3.728,–**
Helix VE 1605	G 2	116,7	5,5	4141464	A	**6.596,–**	–	–	–
Helix VE 1605 FF240	G 2	115,7	5,5	4190746	B	**6.596,–**	–	–	–
Helix VE 1606	G 2	120,1	7,5	4141465	A	**7.244,–**	–	–	–
Helix VE 1606 FF240	G 2	119	7,5	4190747	B	**7.244,–**	–	–	–

Grupo de producto: PG6

Helix VE 22 (3~400 V), PN 16

MEI ≥ 0.70; materiales: Sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EPDM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix VE 2201	50	82	2,2	4198845	B	**4.236,–**
Helix VE 2202-3.0	50	73	3,0	4198847	B	**5.070,–**
Helix VE 2202-4.0	50	80	4,0	4198849	B	**5.321,–**
Helix VE 2203	50	164	5,5	4198851	B	**6.473,–**
Helix VE 2204	50	168	7,5	4198853	B	**7.707,–**
Helix VE 2205	50	254	11,0	4198855	B	**10.410,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG6

Helix VE 22 (3~400 V), PN 16, ejecución AISI 316L

MEI ≥ 0,70; materiales: Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix VE 2201	50	80	2,2	4166864	B	**6.523,–**
Helix VE 2202–3.0	50	90	3,0	4171606	B	**6.931,–**
Helix VE 2202–4.0	50	77	4,0	4148001	B	**7.349,–**
Helix VE 2203	50	136	5,5	4139930	B	**8.879,–**
Helix VE 2204	50	143	7,5	4139931	B	**8.047,–**
Helix VE 2205	50	234	11,0	4166203	B	**13.696,–**

Grupo de producto: PG6

Helix VE 22 (3~400 V), PN 16, pie de hierro fundido

MEI ≥ 0.50; materiales: Pie de la carcasa EN-GJL-250 con revestimiento KTL, sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L)

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico estándar			Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR			EUR
Helix VE 2202–3.0	50	89	3,0	4184614	B	**4.984,–**	–	–	–
Helix VE 2202–4.0	50	89	4,0	4183452	B	**4.984,–**	–	–	–
Helix VE 2203 FF240	50	130	5,5	4183453	B	**6.021,–**	–	–	–
Helix VE 2204 FF240	50	136	7,5	4183454	B	**7.132,–**	–	–	–
Helix VE 2205	50	263	11,0	–	–	–	4183455	B	**9.817,–**

Grupo de producto: PG6

Helix VE 36 (3~400 V), PN 16, ejecución estándar

MEI ≥ 0.70; materiales: Sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EPDM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix VE 3601	65	102	4,0	4198860	B	**4.778,–**
Helix VE 3602–5.5	65	167	5,5	4198861	B	**7.100,–**
Helix VE 3602–7.5	65	169	7,5	4198862	B	**7.959,–**
Helix VE 3604	65	259	11,0	4198863	B	**10.999,–**
Helix VE 3605	65	268	15,0	4198864	B	**12.718,–**

Grupo de producto: PG6

Helix VE 36 (3~400 V), PN 16, ejecución en AISI 316L

MEI ≥ 0,70; materiales: Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

‚Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix VE 3601	65	103	4,0	4152028	B	**10.332,–**
Helix VE 3602–5.5	65	143	5,5	4152029	B	**8.420,–**
Helix VE 3602–7.5	65	147	7,5	4152030	B	**12.756,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG6

Helix VE 36 (3~400 V), PN 16, ejecución en AISI316L

MEI ≥ 0,70; materiales: Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix VE 3604	65	247	11,0	4166253	B	**14.265,–**
Helix VE 3605	65	289	15,0	4166254	B	**16.884,–**

Grupo de producto: PG6

Helix VE 36 (3~400 V), PN 16, pie de hierro fundido

MEI ≥ 0.50; materiales: Pie de la carcasa EN-GJL-250 con revestimiento KTL, sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L)

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico estándar			Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR			EUR
Helix VE 3602-5.5 FF240	65	135	5,5	4183460	B	**6.586,–**	–	–	–
Helix VE 3602-7,5 FF240	65	139	7,5	4183461	B	**7.363,–**	–	–	–
Helix VE 3604	65	269	11,0	–	–	–	4183462	B	**10.345,–**
Helix VE 3605	65	279	15,0	–	–	–	4183463	B	**11.892,–**

Grupo de producto: PG6

Helix VE 52 (3~400 V), PN 16, ejecución estándar

MEI ≥ 0.70; materiales: Sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EPDM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix VE 5201	80	168	5,5	4198868	B	**6.644,–**
Helix VE 5202	80	172	7,5	4198869	B	**7.980,–**
Helix VE 5203	80	261	11,0	4198870	B	**11.265,–**
Helix VE 5204	80	272	15,0	4198871	B	**13.519,–**
Helix VE 5205	80	272	18,5	4198872	B	**14.549,–**

Grupo de producto: PG6

Helix VE 52 (3~400 V), PN 16, ejecución en AISI 316L

MEI ≥ 0,70; materiales: Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix VE 5201	80	151	5,5	4152064	B	**12.042,–**
Helix VE 5202	80	161	7,5	4152065	B	**13.381,–**
Helix VE 5203	80	258	11,0	4166259	B	**14.170,–**
Helix VE 5204	80	301	15,0	4166260	B	**16.903,–**
Helix VE 5205	80	347	18,5	4166261	B	**18.010,–**

Grupo de producto: PG6

Helix VE 52 (3~400 V), PN 16, pie de hierro fundido

MEI ≥ 0.50; materiales: Pie de la carcasa EN-GJL-250 con revestimiento KTL, sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L)

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico estándar			Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR			EUR
Helix VE 5202	80	153	7,5	4183468	B	**7.478,–**	–	–	–
Helix VE 5203	80	275	11,0	–	–	–	4183469	B	**10.534,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG6

Helix VE 52 (3~400 V), PN 16, pie de hierro fundido

MEI ≥ 0.50; materiales: Pie de la carcasa EN-GJL-250 con revestimiento KTL, sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L)

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico estándar			Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR			EUR
Helix VE 5204	80	318	15,0	–	–	–	4183470	B	**12.565,–**
Helix VE 5205	80	344	18,5	–	–	–	4183471	B	**13.391,–**

Grupo de producto: PG6

Helix VE 2/4 (1~230 V), PN 25, ejecución estándar

MEI ≥ 0.70; materiales: Sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EPDM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix VE 208 M13	25	41,1	1,1	4204029	B	**3.895,–**
Helix VE 208 M2	25	41,1	1,1	4204030	B	**3.895,–**
Helix VE 405 M13	25	38,2	1,1	4204033	B	**3.515,–**
Helix VE 405 M2	25	38,2	1,1	4204034	B	**3.515,–**

Grupo de producto: PG6

Helix VE 2 (3~400 V), PN 25, ejecución estándar

MEI ≥ 0.70; materiales: Sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EPDM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix VE 208	25	43,2	1,1	4164493	B	**2.937,–**
Helix VE 211	25	61,4	1,5	4171756	B	**4.145,–**
Helix VE 216	25	53,5	2,2	4164494	B	**4.566,–**
Helix VE 220	25	78,6	3,0	4171758	B	**4.985,–**
Helix VE 222	25	87,8	4,0	4164496	B	**5.090,–**

Grupo de producto: PG6

Helix VE 2 (3~400 V), PN 25, ejecución AISI 316L

MEI ≥ 0,70; materiales: Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix VE 204	25	37,8	0,6	4171740	B	**3.031,–**
Helix VE 206	25	40,9	0,8	4171746	B	**3.221,–**
Helix VE 208	25	43,2	1,1	4164492	B	**3.360,–**
Helix VE 211	25	61,4	1,5	4171753	B	**4.524,–**
Helix VE 216	25	53,5	2,2	4164495	B	**4.972,–**
Helix VE 220	25	78,6	3,0	4171759	B	**5.469,–**
Helix VE 222	25	87,8	4,0	4164497	B	**5.718,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de precios: PG6

Helix VE 4 (3~400 V), PN 25, ejecución estándar

MEI ≥ 0.70; materiales: Sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EPDM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix VE 407	25	59,4	1,5	4171732	B	**3.692,–**
Helix VE 410	25	50,5	2,2	4164479	B	**4.110,–**
Helix VE 413	25	72,5	3,0	4171734	B	**4.292,–**
Helix VE 418	25	85,4	4,0	4164480	B	**5.583,–**

Grupo de precios: PG6

Helix VE 4 (3~400 V), PN 25, ejecución AISI 316L

MEI ≥ 0,70; materiales: Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix VE 403	25	32,6	0,6	4171704	B	**2.913,–**
Helix VE 404	25	39,9	0,8	4171714	B	**3.079,–**
Helix VE 405	25	41,7	1,1	4164475	B	**3.175,–**
Helix VE 407	25	59,4	1,5	4171725	B	**3.958,–**
Helix VE 410	25	50,5	2,2	4164477	B	**4.499,–**
Helix VE 413	25	72,5	3,0	4171735	B	**4.759,–**
Helix VE 418	25	85,4	4,0	4164481	B	**6.114,–**

Grupo de precios: PG6

Helix VE 6 (3~400 V), PN 25, ejecución estándar

MEI ≥ 0.70; materiales: Sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EPDM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix VE 606	32	51	2,2	4161427	B	**3.829,–**
Helix VE 608	32	72,6	3,0	4171700	B	**4.624,–**
Helix VE 611	32	86,3	4,0	4161429	B	**4.902,–**
Helix VE 615	32	150,6	5,5	4161430	B	**6.641,–**
Helix VE 619	32	156	7,5	4161431	B	**7.410,–**

Grupo de precios: PG6

Helix VE 6 (3~400 V), PN 25, ejecución AISI 316L

MEI ≥ 0,70; materiales: Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix VE 601	32	31,5	0,6	4171662	B	**2.961,–**
Helix VE 602	32	38,9	0,8	4171672	B	**2.961,–**
Helix VE 603	32	40,5	1,1	4161432	B	**3.012,–**
Helix VE 604	32	57,9	1,5	4171682	B	**4.155,–**
Helix VE 606	32	51	2,2	4161433	B	**4.289,–**
Helix VE 608	32	72,6	3,0	4171693	B	**4.773,–**
Helix VE 611	32	86,3	4,0	4161434	B	**5.340,–**
Helix VE 615	32	150,6	5,5	4161435	B	**7.740,–**
Helix VE 619	32	156	7,5	4161436	B	**8.669,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de precios: PG6

Helix VE 10 (3~400 V), PN 25, ejecución estándar

MEI ≥ 0.70; materiales: Sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EPDM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix VE 1005	40	72,4	3,0	4171658	B	**4.696,–**
Helix VE 1006	40	82	4,0	4161309	B	**4.849,–**
Helix VE 1009	40	121,1	5,5	4161312	B	**7.244,–**
Helix VE 1012	40	126,3	7,5	4161314	B	**8.128,–**

Grupo de precios: PG6

Helix VE 10 (3~400 V), PN 25, ejecución AISI 316L

MEI ≥ 0,70; materiales: Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix VE 1001	40	37,8	0,8	4171630	B	**3.365,–**
Helix VE 1002	40	39,8	1,1	4161316	B	**3.479,–**
Helix VE 1003	40	61,5	1,5	4171640	B	**4.031,–**
Helix VE 1004	40	52,5	2,2	4161317	B	**4.121,–**
Helix VE 1005	40	72,4	3,0	4171651	B	**4.981,–**
Helix VE 1006	40	82	4,0	4161318	B	**5.120,–**
Helix VE 1009	40	121,1	5,5	4161319	B	**7.525,–**
Helix VE 1012	40	126,3	7,5	4161320	B	**8.517,–**

Grupo de precios: PG6

Helix VE 16 (3~400 V), PN 25, ejecución estándar

MEI ≥ 0.50; materiales: Sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EPDM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix VE 1603–4.0	50	78,6	4,0	4148087	B	**4.047,–**
Helix VE 1605	50	117,7	5,5	4141466	B	**6.723,–**
Helix VE 1606	50	121,1	7,5	4141467	B	**7.371,–**

Grupo de precios: PG6

Helix VE 16 (3~400 V), PN 25, ejecución AISI 316L

MEI ≥ 0,50; materiales: Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix VE 1601	50	43,3	1,1	4171610	B	**3.658,–**
Helix VE 1602	50	49,8	2,2	4152100	B	**3.919,–**
Helix VE 1603–3.0	50	70,5	3,0	4171620	B	**4.103,–**
Helix VE 1603–4.0	50	78,6	4,0	4152101	B	**4.048,–**
Helix VE 1605	50	117,7	5,5	4152102	B	**8.111,–**
Helix VE 1606	50	121,1	7,5	4152103	B	**8.659,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de precios: PG6

Helix VE 22 (3~400 V), PN 25, ejecución estándar

MEI ≥ 0.70; materiales: Sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EPDM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix VE 2205	50	254	11,0	4198856	B	**10.486,–**
Helix VE 2207	50	263	15,0	4198857	B	**13.200,–**
Helix VE 2208	50	277	18,5	4198858	B	**13.340,–**
Helix VE 2209	50	318	22,0	4198859	B	**15.837,–**

Grupo de precios: PG6

Helix VE 22 (3~400 V), PN 25, ejecución AISI 316L

MEI ≥ 0,70; materiales: Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix VE 2203	50	136	5,5	4140699	B	**8.129,–**
Helix VE 2204	50	143	7,5	4140700	B	**8.655,–**
Helix VE 2205	50	234	11,0	4166210	B	**13.888,–**
Helix VE 2207	50	270	15,0	4166204	B	**17.246,–**
Helix VE 2208	50	280	18,5	4166205	B	**16.626,–**
Helix VE 2209	50	321	22,0	4166206	B	**19.110,–**

Grupo de precios: PG6

Helix VE 36 (3~400 V), PN 25, ejecución estándar

MEI ≥ 0.70; materiales: Sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EPDM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix VE 3605	65	268	15,0	4198865	B	**12.769,–**
Helix VE 3607	65	286	18,5	4198866	B	**15.320,–**
Helix VE 3608	65	328	22,0	4198867	B	**17.282,–**

Grupo de precios: PG6

Helix VE 36 (3~400 V), PN 25, ejecución AISI 316L

MEI ≥ 0,70; materiales: Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix VE 3604	65	247	11,0	4166255	B	**14.322,–**
Helix VE 3605	65	289	15,0	4166256	B	**16.950,–**
Helix VE 3607	65	335	18,5	4166257	B	**19.100,–**
Helix VE 3608	65	347	22,0	4166258	B	**21.357,–**

Grupo de precios: PG6

Helix VE 52 (3~400 V), PN 25, ejecución estándar

MEI ≥ 0.70; materiales: Sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EPDM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix VE 5205	80	272	18,5	4198873	B	**14.590,–**
Helix VE 5206	80	329	22,0	4198874	B	**16.958,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de precios: PG6


Helix VE 52 (3~400 V), PN 25, ejecución AISI 316L

MEI ≥ 0,70; materiales: Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	*m* kg	P_2 kW			EUR
Helix VE 5203	80	258	11,0	4166262	B	**14.346,–**
Helix VE 5204	80	301	15,0	4166263	B	**17.055,–**
Helix VE 5205	80	347	18,5	4166264	B	**18.166,–**
Helix VE 5206	80	353	22,0	4166265	B	**19.880,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



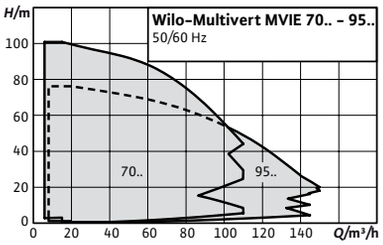

Accesorios **Página**

Para bombas centrífugas de alta presión 397

IE4

Designación

Ejemplo:	**MVIE 7002/2**
MVI	Serie
E	Con variador de frecuencia
70	Caudal nominal (m³/h)
02	Número de etapas
2	Índice para rodetes torneados

Wilo-Multivert MVIE

Tipo
Bomba multietapas vertical con convertidor de frecuencia integrado

Aplicación
→ Abastecimiento de agua y subida de presión
→ Sistemas industriales de circulación
→ Tecnología de procesos
→ Circuitos de agua de refrigeración
→ Sistemas de riego por aspersión y lavado industrial

Suministro
→ Bomba centrífuga de alta presión MVIE
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Alimentación eléctrica
3~ 50 Hz : 400V +/-10%
3~ 60 Hz : 380V +/-10%
3~ 60 Hz : 480V +/-10%

Características especiales/ventajas del producto
→ Sencilla puesta en marcha
→ Convertidor de frecuencia integrado con amplio rango de regulación
→ Protección total del motor
→ Módulos enchufables IF (accesorio) para una comunicación rápida con sistemas de Gestión Técnica Centralizada

Indicaciones generales – Directiva ErP (Ecodiseño)
El índice de eficiencia mínima MEI de la serie de bombas es ≥0,4.
Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Grupo de producto: PG6

Wilo-Multivert MVIE (3~400 V), PN 16

Materiales: Pie de carcasa EN-GJL-250 (con recubrimiento de cataforesis), sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304) , EPDM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	DN	*m* kg	P_2 kW			EUR
MVIE 7001	100	148,9	5,5	4122317	B	**7.719,–**
MVIE 7002/2	100	156,9	7,5	4122318	B	**9.600,–**
MVIE 7002	100	237	11,0	4166155	B	**11.786,–**
MVIE 7003/1	100	237	15,0	4166156	B	**14.224,–**
MVIE 7004/2	100	333	18,5	4166157	B	**15.806,–**
MVIE 7004	100	332	22,0	4166158	B	**16.955,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6

Wilo-Multivert MVIE (3~400 V), PN 16

Materiales: Pie de carcasa EN-GJL-250 (con recubrimiento de cataforesis), sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304), EPDM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	DN	*m* kg	P_2 kW		🚚	EUR
MVIE 9501/1	100	153,4	7,5	4122324	B	**9.098,–**
MVIE 9501	100	233	11,0	4166171	B	**10.984,–**
MVIE 9502/1	100	235	15,0	4166172	B	**13.446,–**
MVIE 9502	100	327	18,5	4166173	B	**14.210,–**
MVIE 9503/2	100	331	22,0	4166174	B	**16.427,–**

Grupo de producto: PG6

Wilo-Multivert MVIE (3~400 V), PN 25

Materiales: Pie de carcasa EN-GJL-250 (con recubrimiento de cataforesis), sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304), EPDM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	DN	*m* kg	P_2 kW		🚚	EUR
MVIE 7001	100	148,9	5,5	4122319	B	**7.768,–**
MVIE 7002/2	100	156,9	7,5	4122320	B	**9.650,–**
MVIE 7002	100	237	11,0	4166159	B	**11.916,–**
MVIE 7003/1	100	237	15,0	4166160	B	**14.269,–**
MVIE 7004/2	100	333	18,5	4166161	B	**15.953,–**
MVIE 7004	100	332	22,0	4166162	B	**17.000,–**

Grupo de producto: PG6

Wilo-Multivert MVIE (3~400 V), PN 25


Materiales: Pie de carcasa EN-GJL-250 (con recubrimiento de cataforesis), sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304), EPDM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	DN	*m* kg	P_2 kW		🚚	EUR
MVIE 9501/1	100	153,4	7,5	4122326	B	**9.150,–**
MVIE 9501	100	233	11,0	4166179	B	**11.052,–**
MVIE 9502/1	100	235	15,0	4166180	B	**13.502,–**
MVIE 9502	100	327	18,5	4166181	B	**14.252,–**
MVIE 9503/2	100	331	22,0	4166182	B	**16.518,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



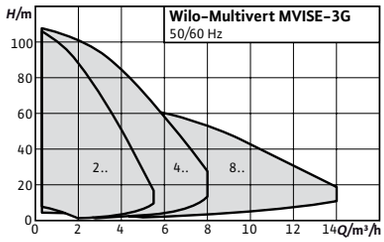

Accesorios **Página**

Para bombas centrífugas de alta presión 397

Designación

Ejemplo: **MVISE 206-3G**

MVIS	Serie
E	Con variador de frecuencia
2	Caudal nominal (m³/h)
06	Número de etapas
3G	Tercera generación

Wilo-Multivert MVISE

Tipo

Bomba multietapas vertical con motor de rotor húmedo y convertidor de frecuencia integrado

Aplicación

→ Abastecimiento de agua y subida de presión

Suministro

→ Bomba centrífuga de alta presión Wilo-Multivert MVISE
→ Contrabridas ovaladas de acero inoxidable, Rp 1 hasta Rp 1½ con los tornillos, tuercas y juntas correspondientes
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Alimentación eléctrica

3~400 V, 50/60 Hz

Características especiales/ventajas del producto

→ Tecnología de rotor húmedo
→ Funcionamiento prácticamente insonoro (hasta 20 dB [A] más silenciosa que las bombas convencionales)
→ Estructura compacta
→ Prácticamente libre de mantenimiento gracias a su construcción sin cierre mecánico
→ Homologación para el uso con agua potable para todos los componentes en contacto con el fluido
→ Módulos enchufables IF (accesorio) para una comunicación rápida con sistemas de Gestión Técnica Centralizada


Grupo de producto: PG6

Wilo-Multivert MVISE

Modelo	Diámetro interior de la brida ovalada	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	R Rp	kg	P_2 kW		🚚	EUR
MVISE 206-3G	1	34	1,1	**4225618**	B	**3.893,–**
MVISE 210-3G	1	40	2	**4225620**	B	**4.409,–**
MVISE 404-3G	1¼	33	1,1	**4225622**	B	**3.903,–**
MVISE 406-3G	1¼	34	1,1	**4225624**	B	**3.990,–**
MVISE 410-3G	1¼	40	2	**4225626**	B	**4.389,–**
MVISE 803-3G	1½	35	1,1	**4225628**	B	**3.967,–**
MVISE 806-3G	1½	40	2	**4225630**	B	**4.372,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



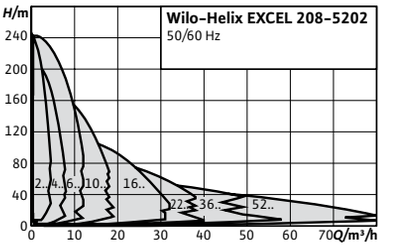

Designación

Ejemplo:	**Helix EXCEL 208**
Helix EXCEL	Serie
2	Caudal nominal (m³/h)
08	Número de etapas

Accesorios **Página**

Para bombas centrífugas de alta presión 397

Wilo-Helix EXCEL

Tipo

Bomba centrífuga de alta presión, de aspiración normal y alta eficiencia, totalmente de acero inoxidable, con motor EC de la clase de eficiencia energética IE5 según la norma IEC 60034-30-2, en ejecución vertical, con High Efficiency Drive integrado y conexiones Inline

Aplicación

- → Abastecimiento de agua y aumento de presión
- → Sistemas industriales de circulación
- → Agua de proceso
- → Circuitos cerrados de refrigeración
- → Sistemas de lavado
- → Riego

Suministro

- → Bomba centrífuga de alta presión Helix EXCEL
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento
- → Helix EXCEL 2 – 16 (Ejecución PN 16 con bridas ovaladas): Contrabridas de acero inoxidable, así como sus respectivos tornillos, tuercas y juntas

Alimentación eléctrica

3~ 50 Hz : 400V +/-10%
3~ 60 Hz : 380V +/-10%
3~ 60 Hz : 480V +/-10%

Características especiales/ventajas del producto

- → Motor EC de alta eficiencia de la clase de eficiencia energética IE5 según la norma IEC 60034-30-2
- → Regulación electrónica integrada “High Efficiency Drive”
- → Manejo sencillo gracias a la probada tecnología de botón verde
- → Cierre mecánico fácil de usar con cartuchos “X-Seal” y acoplamiento con espaciador (a partir de 5,5 kW) para un mantenimiento rápido y sencillo
- → Integración flexible en la Gestión Técnica Centralizada
- → Homologación para el uso con agua potable para bombas con piezas de acero inoxidable en contacto con el fluido (ejecución de EPDM)

Indicaciones generales - Directiva ErP (Ecodiseño)

El valor de referencia MEI para bombas de agua con el mejor rendimiento es ≥ 0,70.
En las siguientes páginas se indica el MEI del correspondiente caudal nominal dentro de la serie
Aquí encontrará información detallada sobre los valores MEI de los diferentes tipos de bomba: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG6

Wilo-Helix EXCEL 2/4/6/10/16, PN 16

MEI ≥ 0,70; materiales: sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EDPM

Modelo	Diámetro nominal de brida ovalada	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
		kg	P_2 kW			EUR
Helix EXCEL 208	G 1	71,4	1,1	4171970	B	**5.200,–**
Helix EXCEL 405	G 1	69,4	1,1	4171960	B	**5.050,–**
Helix EXCEL 410	G 1	74,5	2,2	4162530	B	**5.343,–**
Helix EXCEL 414	G 1	76,9	3,2	4162538	B	**6.095,–**
Helix EXCEL 603	G 1¼	69,4	1,1	4171934	B	**4.998,–**
Helix EXCEL 606	G 1¼	74,5	2,2	4162514	B	**4.998,–**
Helix EXCEL 609	G 1¼	76,9	3,2	4162522	B	**5.596,–**
Helix EXCEL 611	G 1¼	85,5	4,2	4171940	B	**6.193,–**
Helix EXCEL 1002	G 1½	71,8	1,1	4171900	B	**4.646,–**
Helix EXCEL 1004	G 1½	75,9	2,2	4162500	B	**4.619,–**
Helix EXCEL 1007	G 1½	85,3	4,2	4171906	B	**6.357,–**
Helix EXCEL 1009	G 1½	93	5,5	4171914	B	**7.330,–**
Helix EXCEL 1010	G 1½	113,4	6,5	4171922	B	**7.536,–**
Helix EXCEL 1005	G 1½	77,2	3,2	4162506	B	**5.800,–**
Helix EXCEL 1602	G 2	77,5	2,2	4162488	B	**4.919,–**
Helix EXCEL 1603	G 2	78,9	3,2	4162494	B	**5.505,–**
Helix EXCEL 1604	G 2	85,5	4,2	4171868	B	**5.920,–**
Helix EXCEL 1605	G 2	92,1	5,5	4171876	B	**6.695,–**
Helix EXCEL 1606	G 2	113,5	6,5	4171884	B	**7.391,–**
Helix EXCEL 1607	G 2	114,5	7,5	4171892	B	**7.883,–**

Grupo de producto: PG6

Helix EXCEL 22/36/52, PN 16, ejecución estándar

MEI ≥ 0,70; materiales: sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EDPM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix EXCEL 2201	50	95	2,2	4212769	B	**5.499,–**
Helix EXCEL 2202	50	96	3,2	4212773	B	**6.255,–**
Helix EXCEL 2203	50	132	4,2	4212796	B	**7.116,–**
Helix EXCEL 2203-5.5	50	132	5,5	4212801	B	**7.606,–**
Helix EXCEL 2203-6.5	50	158	6,5	4212804	B	**7.952,–**
Helix EXCEL 2204	50	164	7,5	4212809	B	**8.240,–**
Helix EXCEL 3601	65	98	3,2	4212765	B	**6.223,–**
Helix EXCEL 3602	65	131	4,2	4212815	B	**6.734,–**
Helix EXCEL 3602-5.5	65	131	5,5	4212789	B	**7.212,–**
Helix EXCEL 3602-7.5	65	165	7,5	4212794	B	**8.497,–**
Helix EXCEL 5201	80	130	4,2	4212777	B	**7.811,–**
Helix EXCEL 5202	80	168	7,5	4212785	B	**9.081,–**
Helix EXCEL 5202	80	138	5,5	4212781	B	**8.490,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG6

Helix EXCEL 22/36/52, PN 16 , ejecución AISI 316L

MEI ≥ 0,70; materiales: sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4404 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix EXCEL 2201	50	89,5	2,2	4162479	B	**7.306,–**
Helix EXCEL 2202	50	99,1	3,2	4162485	B	**8.042,–**
Helix EXCEL 2203	50	95,5	4,2	4171835	B	**8.259,–**
Helix EXCEL 2203-5.5	50	101,1	5,5	4171842	B	**8.502,–**
Helix EXCEL 2203-6.5	50	121,5	6,5	4171852	B	**8.836,–**
Helix EXCEL 2204	50	125,5	7,5	4171862	B	**9.180,–**
Helix EXCEL 3601	65	97,9	3,2	4162473	B	**7.850,–**
Helix EXCEL 3602/2	65	115	4,2	4196395	B	**8.301,–**
Helix EXCEL 3602-5.5	65	121	5,5	4171819	B	**8.668,–**
Helix EXCEL 3602-7.5	65	136,5	7,5	4171826	B	**9.133,–**
Helix EXCEL 5201	80	124	4,2	4171795	B	**8.851,–**
Helix EXCEL 5202/1	80	135,5	5,5	4171801	B	**9.466,–**
Helix EXCEL 5202	80	151	7,5	4171807	B	**10.091,–**

Grupo de producto: PG6

Wilo-Helix EXCEL 2/4/6/10/16, PN 25, ejecución estándar

MEI ≥ 0,70; materiales: sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EDPM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix EXCEL 216	25	80,5	2,2	4162546	B	**5.755,–**
Helix EXCEL 222	25	83,9	3,2	4162550	B	**6.451,–**
Helix EXCEL 410	25	77,5	2,2	4162536	B	**5.377,–**
Helix EXCEL 414	25	78,9	3,2	4162544	B	**6.238,–**
Helix EXCEL 418	25	86,5	4,2	4171966	B	**7.101,–**
Helix EXCEL 606	32	75,5	2,2	4162520	B	**5.447,–**
Helix EXCEL 609	32	78,9	3,2	4162528	B	**5.642,–**
Helix EXCEL 611	32	87,5	4,2	4171946	B	**6.650,–**
Helix EXCEL 613	32	130	5,5	4171948	B	**7.657,–**
Helix EXCEL 616	32	144,5	6,5	4171952	B	**8.660,–**
Helix EXCEL 619	32	147,5	7,5	4171956	B	**9.349,–**
Helix EXCEL 1005	40	77,2	3,2	4162512	B	**5.908,–**
Helix EXCEL 1007	40	85,3	4,2	4171912	B	**6.600,–**
Helix EXCEL 1012	40	115,7	7,5	4171930	B	**8.215,–**
Helix EXCEL 1009	40	100,9	5,5	4171920	B	**7.537,–**
Helix EXCEL 1010	40	113,9	6,5	4171928	B	**7.908,–**
Helix EXCEL 1604	50	85,5	4,2	4171874	B	**6.425,–**
Helix EXCEL 1605	50	99,5	5,5	4171882	B	**6.915,–**
Helix EXCEL 1606	50	113,5	6,5	4171890	B	**7.446,–**
Helix EXCEL 1607	50	114,5	7,5	4171898	B	**8.362,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG6

Wilo-Helix EXCEL 2/4/6/10/16, PN 25, ejecución AISI 316L

MEI ≥ 0,70; materiales: Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4404 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix EXCEL 208	25	74,4	1,1	4171973	B	**5.506,–**
Helix EXCEL 216	25	80,5	2,2	4162547	B	**6.305,–**
Helix EXCEL 222	25	83,9	3,2	4162551	B	**7.278,–**
Helix EXCEL 405	25	71,4	1,1	4171963	B	**5.579,–**
Helix EXCEL 410	25	77,5	2,2	4162531	B	**5.674,–**
Helix EXCEL 414	25	78,9	3,2	4162539	B	**7.113,–**
Helix EXCEL 418	25	86,5	4,2	4171967	B	**8.140,–**
Helix EXCEL 603	32	71,4	1,1	4171937	B	**5.327,–**
Helix EXCEL 606	32	75,5	2,2	4162515	B	**5.656,–**
Helix EXCEL 609	32	78,9	3,2	4162523	B	**6.283,–**
Helix EXCEL 611	32	87,5	4,2	4171941	B	**7.341,–**
Helix EXCEL 613	32	130	5,5	4171949	B	**8.236,–**
Helix EXCEL 616	32	144,5	6,5	4171953	B	**9.349,–**
Helix EXCEL 619	32	147,5	7,5	4171957	B	**10.486,–**
Helix EXCEL 1002	40	72,4	1,1	4171903	B	**5.239,–**
Helix EXCEL 1004	40	75,9	2,2	4162503	B	**5.185,–**
Helix EXCEL 1005	40	77,2	3,2	4162507	B	**6.523,–**
Helix EXCEL 1007	40	85,3	4,2	4171907	B	**7.407,–**
Helix EXCEL 1009	40	100,9	5,5	4171915	B	**8.424,–**
Helix EXCEL 1010	40	113,9	6,5	4171923	B	**8.804,–**
Helix EXCEL 1012	40	115,7	7,5	4171931	B	**9.104,–**
Helix EXCEL 1602	50	77,5	2,2	4162491	B	**5.699,–**
Helix EXCEL 1603	50	78,9	3,2	4162497	B	**6.364,–**
Helix EXCEL 1604	50	85,5	4,2	4171869	B	**7.090,–**
Helix EXCEL 1605	50	99,5	5,5	4171877	B	**8.184,–**
Helix EXCEL 1606	50	113,5	6,5	4171885	B	**8.775,–**
Helix EXCEL 1607	50	114,5	7,5	4171893	B	**9.265,–**
Helix EXCEL 2203-5.5	50	108,5	5,5	4171846	B	**8.760,–**
Helix EXCEL 2203-6.5	50	121,5	6,5	4171856	B	**9.187,–**
Helix EXCEL 2204	50	125,5	7,5	4171866	B	**9.404,–**
Helix EXCEL 3602-7.5	65	139,5	7,5	4171830	B	**9.589,–**


Accesorio

Tipo	Descripción	Ref.	Precio
			EUR
Módulo IF Wilo-Smart	Módulo enchufable reequipable destinado a la ampliación de las interfaces de comunicación de la bomba con funciones Wilo-Smart Connect a través del Bluetooth y de la Wilo Net	**2197102**	**318,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



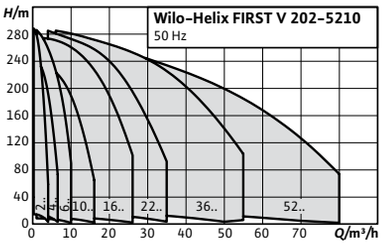

Designación

Ejemplo:	**Helix FIRST V 202**
Helix FIRST V	Serie
2	Caudal nominal (m^3/h)
02	Número de etapas

Accesorios	**Página**
Para bombas centrífugas de alta presión	397

Wilo-Helix FIRST V

Tipo
Bomba centrífuga de alta presión, multietapas, de aspiración normal, ejecución vertical con conexiones en línea

Aplicación
- → Abastecimiento de agua y aumento de presión
- → Sistemas industriales de circulación
- → Agua de proceso
- → Circuitos cerrados de refrigeración
- → Equipos contra incendios
- → Sistemas de lavado
- → Riego

Suministro
- → Bomba centrífuga de alta presión multietapas Helix FIRST V
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento
- → Helix FIRST V 2 – 16 (ejecución PN16 con bridas ovaladas): Contrabridas de fundición gris, así como respectivos tornillos, tuercas y juntas

Alimentación eléctrica
3~400 V, 50 Hz

Características especiales/ventajas del producto
- → Sistema hidráulico 2D/3D optimizado, soldado por láser y con rendimiento optimizado
- → Rodetes, difusores y etapas resistentes a la corrosión
- → Hidráulica diseñada para flujo y purga óptimos y bajo NPSH
- → De dimensiones compactas y fácil de mantener

Indicaciones generales – Directiva ErP (Ecodiseño)
El valor de referencia MEI para bombas de agua con el mejor rendimiento es ≥ 0,70.
Aquí encontrará información detallada sobre los valores MEI de los diferentes tipos de bomba: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Grupo de producto: PG6

Wilo-Helix FIRST V, PN 16

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Diámetro nominal de brida ovalada	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	DN		*m* kg	P_2 kW		🚚	EUR
Helix FIRST V 202	–	G 1	21,7	0,37	4201016	A	**833,–**
Helix FIRST V 203	–	G 1	22,2	0,37	4201019	A	**890,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6

Wilo-Helix FIRST V, PN 16

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Diámetro nominal de brida ovalada	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	DN		*m* kg	P_2 kW		🚚	EUR
Helix FIRST V 204	–	G 1	22,7	0,37	4201022	A	**926,–**
Helix FIRST V 205	–	G 1	24,2	0,55	4201025	B	**973,–**
Helix FIRST V 206	–	G 1	24,7	0,55	4201028	B	**1.007,–**
Helix FIRST V 207	–	G 1	29,7	0,55	4201031	B	**1.058,–**
Helix FIRST V 208	–	G 1	35,9	0,75	4201034	B	**1.102,–**
Helix FIRST V 209	–	G 1	36,4	0,75	4201037	B	**1.118,–**
Helix FIRST V 210	–	G 1	36,9	0,75	4201040	B	**1.124,–**
Helix FIRST V 211	–	G 1	38,2	1,1	4201043	B	**1.131,–**
Helix FIRST V 212	–	G 1	38,6	1,1	4201046	B	**1.153,–**
Helix FIRST V 213	–	G 1	39,5	1,1	4201049	B	**1.239,–**
Helix FIRST V 214	–	G 1	39,6	1,1	4201052	B	**1.322,–**
Helix FIRST V 216	–	G 1	46,1	1,5	4201055	B	**1.400,–**
Helix FIRST V 402	–	G 1	22,8	0,37	4201073	A	**858,–**
Helix FIRST V 403	–	G 1	23,8	0,37	4201076	A	**907,–**
Helix FIRST V 404	–	G 1	25,9	0,55	4201079	A	**953,–**
Helix FIRST V 405	–	G 1	32,7	0,75	4201082	A	**1.007,–**
Helix FIRST V 406	–	G 1	33,7	0,75	4201085	B	**1.064,–**
Helix FIRST V 407	–	G 1	40,1	1,1	4201088	B	**1.107,–**
Helix FIRST V 408	–	G 1	41,1	1,1	4201091	B	**1.223,–**
Helix FIRST V 409	–	G 1	42,1	1,1	4201094	B	**1.273,–**
Helix FIRST V 410	–	G 1	48,6	1,5	4201097	B	**1.359,–**
Helix FIRST V 411	–	G 1	49,7	1,5	4201100	B	**1.462,–**
Helix FIRST V 412	–	G 1	51	1,5	4201103	B	**1.397,–**
Helix FIRST V 413	–	G 1	53	2,2	4201106	B	**1.477,–**
Helix FIRST V 414	–	G 1	54	2,2	4201109	B	**1.532,–**
Helix FIRST V 416	–	G 1	56	2,2	4201112	B	**1.615,–**
Helix FIRST V 601	–	G 1¼	22,3	0,37	4201123	B	**908,–**
Helix FIRST V 602	–	G 1¼	23,5	0,55	4201125	B	**942,–**
Helix FIRST V 603	–	G 1¼	24,2	0,55	4201128	A	**989,–**
Helix FIRST V 604	–	G 1¼	30,7	0,75	4201131	A	**1.051,–**
Helix FIRST V 605	–	G 1¼	36,8	1,1	4201134	A	**1.142,–**
Helix FIRST V 606	–	G 1¼	37,6	1,1	4201137	A	**1.189,–**
Helix FIRST V 607	–	G 1¼	43,8	1,5	4201140	A	**1.248,–**
Helix FIRST V 608	–	G 1¼	44,6	1,5	4201143	B	**1.423,–**
Helix FIRST V 609	–	G 1¼	46,4	2,2	4201146	B	**1.462,–**
Helix FIRST V 610	–	G 1¼	47,2	2,2	4201149	B	**1.504,–**
Helix FIRST V 611	–	G 1¼	48,5	2,2	4201152	B	**1.544,–**
Helix FIRST V 612	–	G 1¼	67	3,0	4201155	B	**1.623,–**
Helix FIRST V 613	–	G 1¼	71	3,0	4201158	B	**1.719,–**
Helix FIRST V 614	–	G 1¼	71	3,0	4201160	B	**1.816,–**
Helix FIRST V 1001	–	G 1½	25,6	0,55	4200934	B	**956,–**
Helix FIRST V 1002	–	G 1½	31,6	0,75	4200936	B	**1.012,–**
Helix FIRST V 1003	–	G 1½	33,3	1,1	4200939	A	**1.097,–**
Helix FIRST V 1004	–	G 1½	50	1,5	4200942	A	**1.244,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6

Wilo-Helix FIRST V, PN 16

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Diámetro nominal de brida ovalada	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	DN		*m* kg	P_2 kW		🚚	EUR
Helix FIRST V 1005	–	G 1½	53	2,2	4200945	A	**1.274,–**
Helix FIRST V 1006	–	G 1½	53	2,2	4200948	A	**1.351,–**
Helix FIRST V 1007	–	G 1½	66	3,0	4200951	B	**1.590,–**
Helix FIRST V 1008	–	G 1½	67	3,0	4200954	B	**1.668,–**
Helix FIRST V 1009	–	G 1½	69	4,0	4200957	B	**1.819,–**
Helix FIRST V 1010	–	G 1½	69	4,0	4200960	B	**1.916,–**
Helix FIRST V 1011	–	G 1½	74	4,0	4200963	B	**2.063,–**
Helix FIRST V 1012	–	G 1½	79	5,5	4200966	B	**2.387,–**
Helix FIRST V 1601	–	G 2	32	0,75	4200978	B	**1.023,–**
Helix FIRST V 1602	–	G 2	43	1,5	4200980	B	**1.072,–**
Helix FIRST V 1603	–	G 2	45,1	2,2	4200983	A	**1.133,–**
Helix FIRST V 1604	–	G 2	64	3,0	4200986	A	**1.390,–**
Helix FIRST V 1605	–	G 2	66	4,0	4200990	A	**1.610,–**
Helix FIRST V 1606	–	G 2	67	4,0	4200993	A	**1.825,–**
Helix FIRST V 1607	–	G 2	73	5,5	4200996	B	**2.104,–**
Helix FIRST V 1608	–	G 2	75	5,5	4200999	B	**2.319,–**
Helix FIRST V 1609	–	G 2	100	7,5	4215239	B	**2.682,–**
Helix FIRST V 1610	–	G 2	102	7,5	4215240	B	**2.794,–**
Helix FIRST V 1611	–	G 2	103	7,5	4215241	B	**2.224,–**
Helix FIRST V 2201	50	–	64	1,5	4200576	B	**1.433,–**
Helix FIRST V 2202	50	–	78	3,0	4183356	A	**1.918,–**
Helix FIRST V 2203	50	–	81	4,0	4183357	A	**2.446,–**
Helix FIRST V 2204	50	–	93	5,5	4183358	A	**2.494,–**
Helix FIRST V 2205	50	–	105	7,5	4183359	A	**2.761,–**
Helix FIRST V 2206	50	–	106	7,5	4183360	A	**3.002,–**
Helix FIRST V 2207	50	–	127	9,0	4183361	B	**3.407,–**
Helix FIRST V 2208	50	–	131	11,0	4183362	B	**3.968,–**
Helix FIRST V 3601	65	–	82	3,0	4183384	A	**1.781,–**
Helix FIRST V 3601/1	65	–	79	2,2	4200588	B	**1.720,–**
Helix FIRST V 3602	65	–	91	5,5	4183387	A	**2.731,–**
Helix FIRST V 3602/1	65	–	91	5,5	4183386	A	**2.101,–**
Helix FIRST V 3602/2	65	–	85	4,0	4183385	A	**1.911,–**
Helix FIRST V 3603	65	–	124	9,0	4183390	A	**3.695,–**
Helix FIRST V 3603/1	65	–	108	7,5	4183389	A	**3.108,–**
Helix FIRST V 3603/2	65	–	108	7,5	4183388	A	**3.258,–**
Helix FIRST V 3604	65	–	136	11,0	4183392	A	**4.411,–**
Helix FIRST V 3604/2	65	–	136	11,0	4183391	A	**4.190,–**
Helix FIRST V 3605/2	65	–	205	15,0	4215242	B	**4.074,–**
Helix FIRST V 3605	65	–	205	15,0	4215243	B	**4.074,–**
Helix FIRST V 3606/2	65	–	208	15,0	4215244	B	**4.211,–**
Helix FIRST V 3606	65	–	219	18,5	4215245	B	**4.289,–**
Helix FIRST V 5201	80	–	91	4,0	4183423	B	**2.185,–**
Helix FIRST V 5201/1	80	–	90	3,0	4183422	B	**1.933,–**
Helix FIRST V 5202	80	–	115	7,5	4183425	A	**3.231,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG6

Wilo-Helix FIRST V, PN 16

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Diámetro nominal de brida ovalada	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	DN		*m* kg	P_2 kW			EUR
Helix FIRST V 5202/2	80	–	105	5,5	4183424	A	**2.986,–**
Helix FIRST V 5203	80	–	139	11,0	4183427	A	**4.328,–**
Helix FIRST V 5203/2	80	–	139	11,0	4183426	A	**4.089,–**
Helix FIRST V 5204/2	80	–	214	15,0	4215246	B	**4.434,–**
Helix FIRST V 5204	80	–	214	15,0	4215247	B	**4.434,–**
Helix FIRST V 5205/2	80	–	257	18,5	4215248	B	**4.774,–**
Helix FIRST V 5205	80	–	257	18,5	4215249	B	**4.774,–**
Helix FIRST V 5206/2	80	–	261	22,0	4215250	B	**5.193,–**

Grupo de producto: PG6

Wilo-Helix FIRST V, PN 25

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	DN	*m* kg	P_2 kW			EUR
Helix FIRST V 202	25	27,6	0,37	4201018	B	**898,–**
Helix FIRST V 203	25	28	0,37	4201021	B	**917,–**
Helix FIRST V 204	25	28,5	0,37	4201024	B	**936,–**
Helix FIRST V 205	25	30	0,55	4201027	B	**973,–**
Helix FIRST V 206	25	30,5	0,55	4201030	B	**1.007,–**
Helix FIRST V 207	25	35,5	0,55	4201033	B	**1.058,–**
Helix FIRST V 208	25	41,8	0,75	4201036	B	**1.102,–**
Helix FIRST V 209	25	42,2	0,75	4201039	B	**1.118,–**
Helix FIRST V 210	25	42,7	0,75	4201042	B	**1.124,–**
Helix FIRST V 211	25	44	1,1	4201045	B	**1.131,–**
Helix FIRST V 212	25	44,5	1,1	4201048	B	**1.153,–**
Helix FIRST V 213	25	45,4	1,1	4201051	B	**1.239,–**
Helix FIRST V 214	25	45,5	1,1	4201054	B	**1.322,–**
Helix FIRST V 216	25	52	1,5	4201057	B	**1.400,–**
Helix FIRST V 218	25	70	1,5	4201058	B	**1.793,–**
Helix FIRST V 220	25	72	2,2	4201060	B	**1.916,–**
Helix FIRST V 222	25	74	2,2	4201062	B	**2.159,–**
Helix FIRST V 224	25	74	2,2	4201064	B	**2.287,–**
Helix FIRST V 226	25	75	2,2	4201066	B	**2.287,–**
Helix FIRST V 402	25	27,5	0,37	4201075	B	**858,–**
Helix FIRST V 403	25	27,7	0,37	4201078	B	**907,–**
Helix FIRST V 404	25	29,5	0,55	4201081	B	**953,–**
Helix FIRST V 405	25	35,8	0,75	4201084	B	**1.007,–**
Helix FIRST V 406	25	40,8	0,75	4201087	B	**1.064,–**
Helix FIRST V 407	25	42,1	1,1	4201090	B	**1.107,–**
Helix FIRST V 408	25	42,6	1,1	4201093	B	**1.223,–**
Helix FIRST V 409	25	43	1,1	4201096	B	**1.273,–**
Helix FIRST V 410	25	49	1,5	4201099	B	**1.359,–**
Helix FIRST V 411	25	49,5	1,5	4201102	B	**1.462,–**
Helix FIRST V 412	25	50	1,5	4201105	B	**1.397,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG6

Wilo-Helix FIRST V, PN 25

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	DN	*m* kg	P_2 kW			EUR
Helix FIRST V 413	25	52	2,2	4201108	B	**1.477,–**
Helix FIRST V 414	25	52	2,2	4201111	B	**1.532,–**
Helix FIRST V 416	25	53	2,2	4201114	B	**1.615,–**
Helix FIRST V 418	25	71	2,2	4201115	B	**1.905,–**
Helix FIRST V 420	25	79	3,0	4201117	B	**1.986,–**
Helix FIRST V 422	25	81	3,0	4201118	B	**2.089,–**
Helix FIRST V 424	25	81	3,0	4201119	B	**2.174,–**
Helix FIRST V 426	25	84	4,0	4201120	B	**2.429,–**
Helix FIRST V 601	32	29,6	0,37	4201124	B	**908,–**
Helix FIRST V 602	32	30,8	0,55	4201127	B	**942,–**
Helix FIRST V 603	32	31,5	0,55	4201130	B	**989,–**
Helix FIRST V 604	32	42,5	0,75	4201132	B	**1.051,–**
Helix FIRST V 605	32	44,1	1,1	4201136	B	**1.142,–**
Helix FIRST V 606	32	44,8	1,1	4201139	B	**1.189,–**
Helix FIRST V 607	32	51	1,5	4201142	B	**1.248,–**
Helix FIRST V 608	32	52	1,5	4201145	B	**1.423,–**
Helix FIRST V 609	32	54	2,2	4201148	B	**1.462,–**
Helix FIRST V 610	32	54	2,2	4201151	B	**1.504,–**
Helix FIRST V 611	32	56	2,2	4201154	B	**1.544,–**
Helix FIRST V 612	32	74	3,0	4201157	B	**1.623,–**
Helix FIRST V 613	32	78	3,0	4201159	B	**1.719,–**
Helix FIRST V 614	32	79	3,0	4201162	B	**1.816,–**
Helix FIRST V 615	32	83	3,0	4201163	B	**2.026,–**
Helix FIRST V 616	32	84	4,0	4201164	B	**2.089,–**
Helix FIRST V 618	32	85	4,0	4201167	B	**2.174,–**
Helix FIRST V 620	32	87	4,0	4201169	B	**2.252,–**
Helix FIRST V 621	32	122	5,5	4201170	B	**2.657,–**
Helix FIRST V 623	32	123	5,5	4201172	B	**2.919,–**
Helix FIRST V 1001	40	35,6	0,55	4200935	B	**956,–**
Helix FIRST V 1002	40	41,6	0,75	4200938	B	**1.012,–**
Helix FIRST V 1003	40	43,3	1,1	4200941	B	**1.097,–**
Helix FIRST V 1004	40	54	1,5	4200944	B	**1.244,–**
Helix FIRST V 1005	40	56	2,2	4200947	B	**1.274,–**
Helix FIRST V 1006	40	57	2,2	4200950	B	**1.351,–**
Helix FIRST V 1007	40	76	3,0	4200953	B	**1.590,–**
Helix FIRST V 1008	40	77	3,0	4200956	B	**1.668,–**
Helix FIRST V 1009	40	78	4,0	4200959	B	**1.819,–**
Helix FIRST V 1010	40	79	4,0	4200962	B	**1.916,–**
Helix FIRST V 1011	40	84	4,0	4200965	B	**2.063,–**
Helix FIRST V 1012	40	90	5,5	4200968	B	**2.387,–**
Helix FIRST V 1013	40	95	5,5	4200969	B	**3.131,–**
Helix FIRST V 1015	40	96	5,5	4200972	B	**3.202,–**
Helix FIRST V 1017	40	144	7,5	4200974	B	**3.345,–**
Helix FIRST V 1019	40	146	7,5	4200975	B	**3.538,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG6

Wilo-Helix FIRST V, PN 25

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	DN	*m* kg	P_2 kW			EUR
Helix FIRST V 1601	50	43	0,75	4200979	B	**1.023,–**
Helix FIRST V 1602	50	54	1,5	4200982	B	**1.072,–**
Helix FIRST V 1603	50	56	2,2	4200985	B	**1.133,–**
Helix FIRST V 1604	50	75	3,0	4200988	B	**1.390,–**
Helix FIRST V 1605	50	77	4,0	4200991	B	**1.610,–**
Helix FIRST V 1606	50	78	4,0	4200994	B	**1.825,–**
Helix FIRST V 1607	50	84	5,5	4200997	B	**2.104,–**
Helix FIRST V 1608	50	86	5,5	4201000	B	**2.319,–**
Helix FIRST V 1609	50	112	7,5	4201001	B	**2.791,–**
Helix FIRST V 1610	50	114	7,5	4201003	B	**3.061,–**
Helix FIRST V 1611	50	115	7,5	4201005	B	**3.526,–**
Helix FIRST V 1612	50	158	9,0	4201007	B	**4.099,–**
Helix FIRST V 1613	50	161	9,0	4201009	B	**4.216,–**
Helix FIRST V 2209	50	135	11,0	4200577	B	**4.484,–**
Helix FIRST V 2210	50	223	15,0	4200578	B	**5.301,–**
Helix FIRST V 2211	50	225	15,0	4200579	B	**5.652,–**
Helix FIRST V 2212	50	226	15,0	4200580	B	**6.114,–**
Helix FIRST V 2213	50	239	18,5	4200581	B	**6.556,–**
Helix FIRST V 3605	65	205	15,0	4200590	B	**5.004,–**
Helix FIRST V 3605/2	65	205	15,0	4200589	B	**4.845,–**
Helix FIRST V 3606	65	219	18,5	4200592	B	**6.431,–**
Helix FIRST V 3606/2	65	208	15,0	4200591	B	**5.587,–**
Helix FIRST V 3607	65	250	22,0	4200594	B	**6.981,–**
Helix FIRST V 3607/2	65	250	18,5	4200593	B	**6.677,–**
Helix FIRST V 3608	65	253	22,0	4200596	B	**7.896,–**
Helix FIRST V 3608/2	65	253	22,0	4200595	B	**7.896,–**
Helix FIRST V 3609	65	330	30,0	4200598	B	**8.912,–**
Helix FIRST V 3609/2	65	330	30,0	4200597	B	**8.739,–**
Helix FIRST V 3610/2	65	333	30,0	4200599	B	**9.662,–**
Helix FIRST V 5204	80	214	15,0	4200613	B	**5.657,–**
Helix FIRST V 5204/2	80	214	15,0	4200612	B	**5.365,–**
Helix FIRST V 5205	80	257	18,5	4200615	B	**6.821,–**
Helix FIRST V 5205/2	80	257	18,5	4200614	B	**6.511,–**
Helix FIRST V 5206	80	261	22,0	4200617	B	**8.180,–**
Helix FIRST V 5206/2	80	261	22,0	4200616	B	**8.180,–**
Helix FIRST V 5207	80	339	30,0	4200619	B	**9.312,–**
Helix FIRST V 5207/2	80	339	30,0	4200618	B	**9.312,–**
Helix FIRST V 5208	80	342	30,0	4200621	B	**9.978,–**
Helix FIRST V 5208/2	80	342	30,0	4200620	B	**9.978,–**
Helix FIRST V 5209/2	80	348	37,0	4200622	B	**10.777,–**


= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos


Grupo de producto: PG6

Wilo-Helix FIRST V, PN 40

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Diámetro nominal de brida ovalada	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	DN		*m* kg	P_2 kW		🚚	EUR
Helix FIRST V 229	25	–	77	2,2	4201068	B	**2.687,–**
Helix FIRST V 231	25	–	85	3,0	4201069	B	**2.859,–**
Helix FIRST V 233	25	–	114	3,0	4201070	B	**2.900,–**
Helix FIRST V 236	25	–	115	3,0	4201071	B	**3.014,–**
Helix FIRST V 239	25	–	117	3,0	4201072	B	**3.129,–**
Helix FIRST V 429	25	–	85	4,0	4201121	B	**2.957,–**
Helix FIRST V 431	25	–	114	4,0	4201122	B	**2.993,–**
Helix FIRST V 625	32	–	125	5,5	4201174	B	**3.172,–**
Helix FIRST V 628	32	–	126	5,5	4201175	B	**3.352,–**
Helix FIRST V 630	32	–	145	7,5	4201176	B	**3.954,–**
Helix FIRST V 633	32	–	147	7,5	4201177	B	**4.182,–**
Helix FIRST V 1021	40	–	147	7,5	4200976	B	**3.818,–**
Helix FIRST V 1023	40	–	165	9,0	4200977	B	**4.113,–**
Helix FIRST V 1616	50	–	167	11,0	4201013	B	**4.409,–**
Helix FIRST V 1618	50	–	220	15,0	4201014	B	**4.613,–**
Helix FIRST V 1621	50	–	225	15,0	4201015	B	**4.766,–**
Helix FIRST V 2214	50	–	241	18,5	4200634	B	**6.710,–**
Helix FIRST V 2215	50	–	243	18,5	4200635	B	**6.863,–**
Helix FIRST V 2216	50	–	244	22,0	4200636	B	**7.016,–**
Helix FIRST V 3610	65	–	333	30,0	4200637	B	**9.855,–**
Helix FIRST V 3610/2	65	–	333	30,0	4200599	B	**9.662,–**
Helix FIRST V 3611	65	–	339	37,0	4200639	B	**10.580,–**
Helix FIRST V 3611/2	65	–	336	30,0	4200638	B	**10.096,–**
Helix FIRST V 5209	80	–	348	37,0	4200640	B	**10.879,–**
Helix FIRST V 5210	80	–	352	37,0	4200642	B	**11.240,–**
Helix FIRST V 5210/2	80	–	352	37,0	4200641	B	**11.035,–**


Curvas

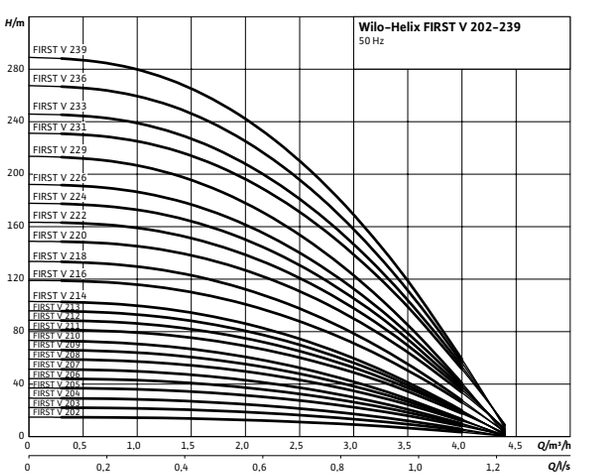


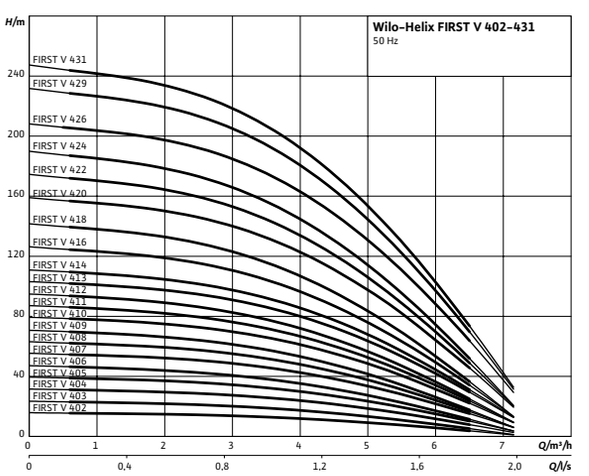



🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas

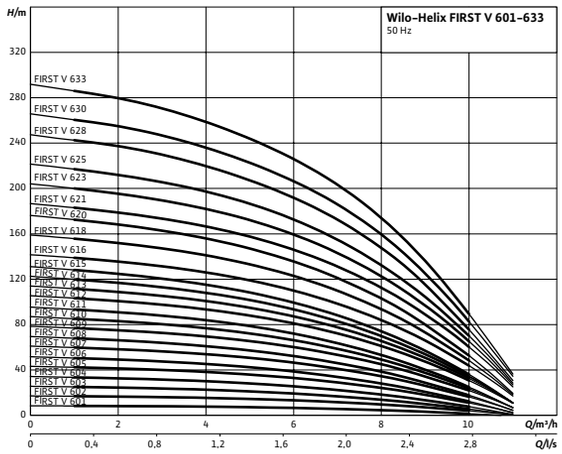


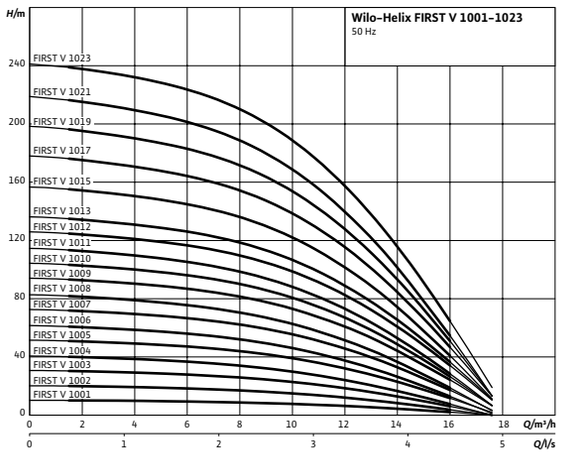

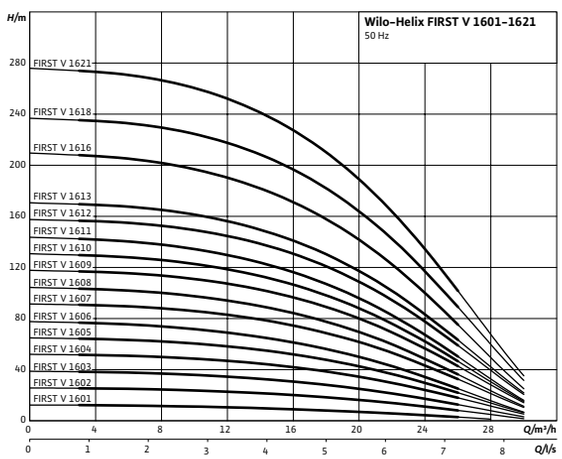

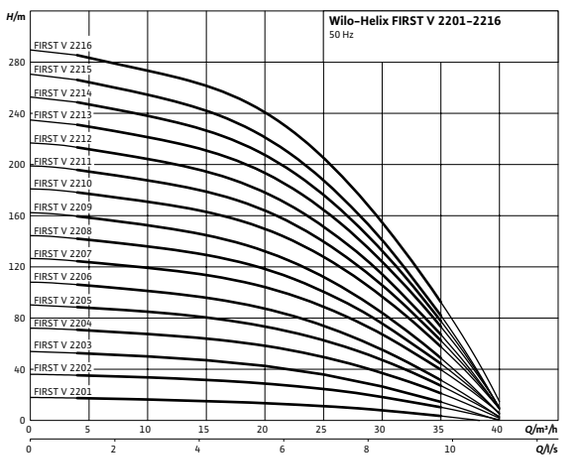


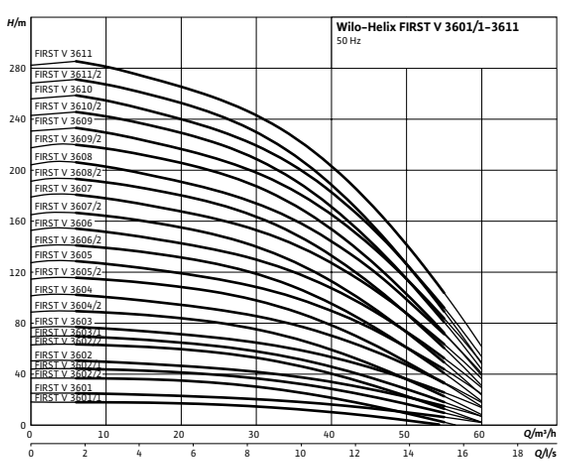

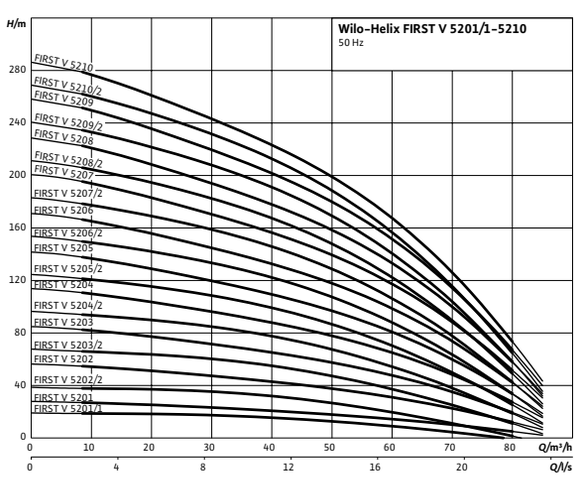

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



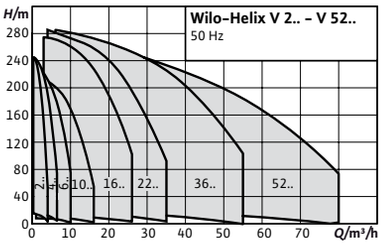

Designación

Ejemplo:	**Helix V 202**
Helix V	Serie
2	Caudal nominal (m³/h)
02	Número de etapas

Accesorios **Página**

Para bombas centrífugas de alta presión 397

Ampliación de gama

Wilo-Helix V

Tipo

Bomba centrífuga de alta presión, multietapas, de alta eficiencia y de aspiración normal, ejecución vertical con conexiones en línea

Aplicación

- → Abastecimiento de agua y aumento de presión
- → Sistemas industriales de circulación
- → Agua de proceso
- → Circuitos cerrados de refrigeración
- → Equipos contra incendios
- → Sistemas de lavado
- → Riego

Suministro

- → Bomba centrífuga de alta presión Helix V
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento
- → Helix V 2 – 16 (Ejecución PN 16 con bridas ovaladas): Contrabridas de acero inoxidable, así como sus respectivos tornillos, tuercas y juntas

Alimentación eléctrica

1~230 V, 50 Hz
3~400 V, 50 Hz

Características especiales/ventajas del producto

- → Sistema hidráulico 2D/3D soldado por láser , optimizado para flujo y purga
- → Rodetes, difusores y etapas resistentes a la corrosión
- → Hidráulica optimizada para bajo NPSH requerido
- → Fácil mantenimiento y diseño robusto
- → Homologación para el uso con agua potable para las bombas con las partes en contacto con el fluido en acero inoxidable (ejecución de EPDM)

Indicaciones generales - Directiva ErP (Ecodiseño)

El valor de referencia MEI para bombas de agua con el mejor rendimiento es ≥ 0,70.
En las siguientes páginas se indica el MEI del correspondiente caudal nominal dentro de la serie
Aquí encontrará información detallada sobre los valores MEI de los diferentes tipos de bomba: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Opciones con sobreprecio

Tipo	Descripción	Sobreprecio
		EUR
Control de bombas X-Care	Módulo adicional con sensores para vigilar la bomba. Las señales suministradas son transmitidas a la Gestión Técnica Centralizada para posibilitar el control selectivo de la bomba (protección contra marcha en seco, vigilancia de la bomba); versión especial disponible para todos los tipos de la serie Helix V.	**840,-**

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG6

Helix V 2, PN 16, ejecución estándar 1~230 V

MEI ≥ 0.70; materiales: sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EDPM

Modelo	Diámetro nominal de brida ovalada	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico estándar		
		m kg	P_2 kW			EUR
Helix V 202	G 1	25.9	0.37	**4234636**	B	**766,–**
Helix V 203	G 1	26.3	0.37	**4234599**	B	**811,–**
Helix V 204	G 1	26.8	0.37	**4234600**	B	**905,–**
Helix V 205	G 1	23.7	0.55	**4234041**	C	**949,–**
Helix V 206	G 1	24.1	0.55	**4234042**	C	**1.029,–**
Helix V 207	G 1	24.8	0.55	**4234043**	C	**1.080,–**
Helix V 208	G 1	34.6	0.75	**4234044**	C	**1.183,–**
Helix V 209	G 1	35.1	0.75	**4234045**	C	**1.239,–**
Helix V 210	G 1	35.5	0.75	**4234046**	C	**1.341,–**
Helix V 211	G 1	36.9	1.10	**4234047**	C	**1.349,–**
Helix V 212	G 1	37.3	1.10	**4234048**	C	**1.457,–**
Helix V 213	G 1	38.2	1.10	**4234049**	C	**1.564,–**
Helix V 214	G 1	38.3	1.10	**4234050**	C	**1.669,–**
Helix V 216	G 1	44.8	1.50	**4234051**	C	**1.768,–**
Helix V 218	G 1	45.8	1.50	**4234052**	C	**2.098,–**

Grupo de producto: PG6

Helix V 2, PN 16, ejecución estándar 3~400 V

MEI ≥ 0,70; materiales: sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EDPM

Modelo	Diámetro nominal de brida ovalada	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho			Ref. Cierre mecánico estándar		
		kg	P_2 kW			EUR			EUR
Helix V 202	G 1	26	0,37	4161704	B	**970,–**	4201337	S	**799,–**
Helix V 203	G 1	27	0,37	4161705	B	**1.016,–**	4201339	A	**846,–**
Helix V 204	G 1	27	0,37	4161706	B	**1.056,–**	4201341	A	**893,–**
Helix V 205	G 1	32	0,55	4161707	B	**1.100,–**	4201343	S	**938,–**
Helix V 206	G 1	32	0,55	4161708	B	**1.176,–**	4201345	S	**1.014,–**
Helix V 207	G 1	33	0,55	4161709	B	**1.160,–**	4201347	S	**1.007,–**
Helix V 208	G 1	38	0,75	4161710	B	**1.255,–**	4201349	S	**1.102,–**
Helix V 209	G 1	38	0,75	4161711	B	**1.307,–**	4201351	B	**1.153,–**
Helix V 210	G 1	39	0,75	4161713	B	**1.402,–**	4201353	B	**1.250,–**
Helix V 211	G 1	41	1,1	4161715	B	**1.411,–**	4201355	B	**1.258,–**
Helix V 212	G 1	44	1,1	4161717	B	**1.510,–**	4201357	B	**1.357,–**
Helix V 213	G 1	45	1,1	4161719	B	**1.611,–**	4201359	S	**1.458,–**
Helix V 220	G 1	67	2,2	4161727	B	**2.255,–**	4201363	B	**2.102,–**
Helix V 214	G 1	45	1,1	4161721	B	**1.708,–**	4201360	B	**1.555,–**
Helix V 216	G 1	50	1,5	4161723	B	**1.802,–**	4201361	B	**1.649,–**
Helix V 218	G 1	51	1,5	4161725	B	**2.109,–**	4201362	S	**1.956,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG6

Helix V 4, PN 16, ejecución estándar 1~230 V

MEI ≥ 0.70; materiales: sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EDPM

Modelo	Diámetro nominal de brida ovalada	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico estándar		
		m kg	P_2 kW			EUR
Helix V 402	G 1	21.8	0.37	**4234068**	C	**870,–**
Helix V 403	G 1	22.3	0.37	**4234069**	C	**919,–**
Helix V 404	G 1	23.2	0.55	**4234070**	C	**1.023,–**
Helix V 405	G 1	28.6	0.75	**4234071**	C	**1.080,–**
Helix V 406	G 1	29.1	0.75	**4234072**	C	**1.201,–**
Helix V 407	G 1	34.9	1.10	**4234073**	C	**1.251,–**
Helix V 408	G 1	35.4	1.10	**4234074**	C	**1.381,–**
Helix V 409	G 1	35.9	1.10	**4234075**	C	**1.434,–**
Helix V 410	G 1	41.9	1.50	**4234076**	C	**1.535,–**
Helix V 411	G 1	42.4	1.50	**4234077**	C	**1.648,–**
Helix V 412	G 1	42.8	1.50	**4234078**	C	**1.764,–**

Grupo de producto: PG6

Helix V 4, PN 16, ejecución estándar 3~400 V

MEI ≥ 0,70; materiales: sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EDPM

Modelo	Diámetro nominal de brida ovalada	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho			Ref. Cierre mecánico estándar		
		m kg	P_2 kW			EUR			EUR
Helix V 402	G 1	26	0,37	4160518	B		4201364	A	**811,–**
Helix V 403	G 1	26	0,37	4160519	B		4201366	A	**858,–**
Helix V 404	G 1	28	0,55	4160520	B		4201369	A	**954,–**
Helix V 405	G 1	35	0,75	4160521	B		4201372	S	**1.007,–**
Helix V 406	G 1	36	0,75	4160522	B		4201374	S	**1.120,–**
Helix V 407	G 1	38	1,1	4160523	B		4201377	S	**1.167,–**
Helix V 408	G 1	38	1,1	4193858	B		4201380	S	**1.289,–**
Helix V 409	G 1	39	1,1	4160526	B		4201382	S	**1.338,–**
Helix V 410	G 1	44	1,5	4160528	B		4201385	B	**1.432,–**
Helix V 411	G 1	44	1,5	4160530	B		4201388	B	**1.538,–**
Helix V 412	G 1	47	1,5	4160532	B		4201390	B	**1.645,–**
Helix V 413	G 1	50	2,2	4160534	B		4201392	B	**1.738,–**
Helix V 414	G 1	50	2,2	4160536	B		4201393	B	**1.802,–**
Helix V 416	G 1	51	2,2	4160538	B		4201395	B	**1.898,–**
Helix V 418	G 1	52	2,2	4160540	B		4201397	B	**1.994,–**
Helix V 420	G 1	76	3	4160542	B		4201399	B	**2.089,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG6

Helix V 6, PN 16, ejecución estándar 1~230 V

MEI ≥ 0.70; materiales: sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EDPM

Modelo	Diámetro nominal de brida ovalada	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico estándar		
		m kg	P_2 kW			EUR
Helix V 601	G 1¼	22	0.37	**4234090**	C	**916,–**
Helix V 602	G 1¼	22.2	0.55	**4234091**	C	**1.004,–**
Helix V 603	G 1¼	23	0.55	**4234092**	C	**1.056,–**
Helix V 604	G 1¼	29.4	0.75	**4234093**	C	**1.188,–**
Helix V 605	G 1¼	35.5	1.10	**4234094**	C	**1.290,–**
Helix V 606	G 1¼	36.3	1.10	**4234095**	C	**1.344,–**
Helix V 607	G 1¼	42.5	1.50	**4234096**	C	**1.576,–**
Helix V 608	G 1¼	43.3	1.50	**4234097**	C	**1.795,–**

Grupo de producto: PG6

Helix V 6, PN 16, ejecución estándar 3~400 V

MEI ≥ 0,70; materiales: sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EDPM

Modelo	Diámetro nominal de brida ovalada	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho			Ref. Cierre mecánico estándar		
		m kg	P_2 kW			EUR			EUR
Helix V 601	G 1¼	26	0,37	4156030	B	**1.057,–**	–	–	–
Helix V 602	G 1¼	28	0,55	4156031	B	**1.089,–**	4201400	B	**937,–**
Helix V 603	G 1¼	29	0,55	4156032	B	**1.138,–**	4201402	A	**985,–**
Helix V 604	G 1¼	34	0,75	4156033	B	**1.260,–**	4201405	A	**1.107,–**
Helix V 605	G 1¼	39	1,1	4156034	B	**1.355,–**	4201408	A	**1.202,–**
Helix V 606	G 1¼	40	1,1	4156035	B	**1.405,–**	4201411	S	**1.253,–**
Helix V 607	G 1¼	45	1,5	4156036	B	**1.623,–**	4201414	S	**1.470,–**
Helix V 608	G 1¼	48	1,5	4156038	B	**1.828,–**	4201417	S	**1.674,–**
Helix V 609	G 1¼	51	2,2	4156040	B	**1.872,–**	4201420	A	**1.719,–**
Helix V 610	G 1¼	51	2,2	4156042	B	**1.924,–**	4201423	S	**1.772,–**
Helix V 611	G 1¼	53	2,2	4156044	B	**1.969,–**	4201426	S	**1.817,–**
Helix V 612	G 1¼	77	3	4156046	B	**2.064,–**	4201428	B	**1.910,–**
Helix V 613	G 1¼	78	3	4156048	B	**2.178,–**	4201430	B	**2.025,–**
Helix V 614	G 1¼	78	3	4156050	B	**2.290,–**	4201432	B	**2.137,–**
Helix V 615	G 1¼	80	3	4156052	B	**2.385,–**	4201434	S	**2.231,–**
Helix V 616	G 1¼	77	4	4156054	B	**2.460,–**	4201436	B	**2.307,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG6

Helix V 10, PN 16, ejecución estándar 1~230 V

MEI ≥ 0.70; materiales: sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EDPM

Modelo	Diámetro nominal de brida ovalada	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico estándar		
		m kg	P_2 kW			EUR
Helix V 1001	G 1½	29	0.55	**4234106**	C	**1.042,–**
Helix V 1002	G 1½	30.5	0.75	**4234107**	C	**1.143,–**
Helix V 1003	G 1½	32.3	1.10	**4234108**	C	**1.239,–**
Helix V 1004	G 1½	43.2	1.50	**4234109**	C	**1.405,–**

Grupo de producto: PG6

Helix V 10, PN 16, ejecución estándar 3~400 V

MEI ≥ 0,70; materiales: sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EDPM

Modelo	Diámetro nominal de brida ovalada	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho			Ref. Cierre mecánico estándar		
		m kg	P_2 kW			EUR			EUR
Helix V 1001	G 1½	30	0,55	4150540	B	**1.141,–**	–	–	–
Helix V 1002	G 1½	35	0,75	4150541	B	**1.194,–**	4201281	B	**1.044,–**
Helix V 1003	G 1½	40	1,1	4150542	B	**1.284,–**	4201284	A	**1.134,–**
Helix V 1004	G 1½	46	1,5	4150543	B	**1.437,–**	4201287	A	**1.287,–**
Helix V 1005	G 1½	48	2,2	4150544	B	**1.619,–**	4201290	A	**1.469,–**
Helix V 1006	G 1½	49	2,2	4150546	B	**1.710,–**	4201293	S	**1.560,–**
Helix V 1007	G 1½	60	3	4150548	B	**1.986,–**	4201296	S	**1.835,–**
Helix V 1008	G 1½	61	3	4150550	B	**2.075,–**	4201299	S	**1.925,–**
Helix V 1009	G 1½	72	4	4150552	B	**2.250,–**	4201302	S	**2.100,–**
Helix V 1010	G 1½	76	4	4150554	B	**2.361,–**	4201304	A	**2.211,–**
Helix V 1011	G 1½	77	4	4150556	B	**2.532,–**	4201306	S	**2.382,–**
Helix V 1012	G 1½	90	5,5	4150558	B	**2.904,–**	4201308	B	**2.754,–**
Helix V 1013	G 1½	91	5,5	4150560	B	**3.341,–**	4201310	B	**3.191,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG6

Helix V 16, PN 16, ejecución estándar 3~400 V

MEI ≥ 0,50; materiales: sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EDPM

Modelo	Diámetro nominal de brida ovalada	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho			Ref. Cierre mecánico estándar		
		m kg	P_2 kW			EUR			EUR
Helix V 1601	G 2	41	0,75	4141144	B	**1.139,–**	–	–	–
Helix V 1602	G 2	47	1,5	4141145	B	**1.416,–**	4201313	B	**1.262,–**
Helix V 1603	G 2	49	2,2	4141146	A	**1.486,–**	4201316	A	**1.331,–**
Helix V 1604	G 2	60	3	4141147	A	**1.787,–**	4201321	A	**1.635,–**
Helix V 1605	G 2	61	4	4141148	S	**2.047,–**	4201325	A	**1.894,–**
Helix V 1606	G 2	72	4	4141150	S	**2.301,–**	4201328	A	**2.148,–**
Helix V 1607	G 2	86	5,5	4141152	S	**2.631,–**	4201331	A	**2.475,–**
Helix V 1608	G 2	90	5,5	4141154	S	**2.884,–**	4201334	B	**2.730,–**
Helix V 1609	G 2	92	7,5	4141176	B	**3.172,–**	–	–	–
Helix V 1609 FF240	G 2	100	7,5	4182514	B	**3.172,–**	–	–	–
Helix V 1610	G 2	94	7,5	4141177	B	**3.487,–**	–	–	–
Helix V 1610 FF240	G 2	102	7,5	4182515	B	**3.487,–**	–	–	–
Helix V 1611	G 2	95	7,5	4141178	B	**4.028,–**	–	–	–
Helix V 1611 FF240	G 2	103	7,5	4182516	B	**4.028,–**	–	–	–

Grupo de producto: PG6

Helix V 22, PN 16, ejecución estándar 3~400 V

MEI ≥ 0,70; materiales: sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EDPM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	*m* kg	P_2 kW			EUR
Helix V 2201	50	76	1,5	4198455	B	**1.687,–**
Helix V 2202	50	85	3,0	4198456	B	**2.255,–**
Helix V 2203	50	92	4,0	4198457	B	**2.876,–**
Helix V 2204	50	100	5,5	4198458	B	**2.935,–**
Helix V 2205	50	120	7,5	4198459	B	**3.249,–**
Helix V 2206	50	122	7,5	4198460	B	**3.534,–**
Helix V 2207	50	139	9,0	4198461	B	**4.010,–**
Helix V 2208	50	143	11,0	4198462	B	**4.670,–**

Grupo de producto: PG6

Helix V 22, PN 16, ejecución AISI 316L 3~400 V

MEI ≥ 0,70; materiales: sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	*m* kg	P_2 kW			EUR
Helix V 2201	50	77	1,5	4139774	B	**2.200,–**
Helix V 2202	50	92	3,0	4139775	B	**2.695,–**
Helix V 2203	50	95	4,0	4139776	B	**3.026,–**
Helix V 2204	50	110	5,5	4139777	B	**3.814,–**
Helix V 2205	50	124	7,5	4139779	B	**4.220,–**
Helix V 2206	50	126	7,5	4139781	B	**4.596,–**
Helix V 2207	50	144	9,0	4139783	B	**5.214,–**
Helix V 2208	50	162	11,0	4139785	B	**6.073,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG6

Helix V 22, PN 16, pie de hierro fundido 3~400 V

MEI ≥ 0,50; materiales: Pie de la carcasa (con revestimiento de cataforesis), sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L)

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico estándar		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix V 2202	50	78	3,0	4183363	B	**2.031,–**
Helix V 2203	50	81	4,0	4183364	B	**2.592,–**
Helix V 2204	50	93	5,5	4183365	B	**2.641,–**
Helix V 2205	50	105	7,5	4183366	B	**2.922,–**
Helix V 2206	50	106	7,5	4183367	B	**3.180,–**
Helix V 2207	50	127	9,0	4183368	B	**3.610,–**
Helix V 2208	50	131	11,0	4183369	B	**4.204,–**

Grupo de producto: PG6

Helix V 36, PN 16, ejecución estándar 3~400 V

MEI ≥ 0,70; materiales: sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EDPM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix V 3601/1	65	79	2,2	4198469	B	**2.026,–**
Helix V 3601	65	86	3,0	4198470	B	**2.229,–**
Helix V 3602/2	65	95	4,0	4198471	B	**2.389,–**
Helix V 3602/1	65	101	5,5	4198472	B	**2.627,–**
Helix V 3602	65	101	5,5	4198473	B	**3.414,–**
Helix V 3603/2	65	122	7,5	4198474	B	**4.073,–**
Helix V 3603/1	65	122	7,5	4198475	B	**3.888,–**
Helix V 3603	65	122	9,0	4198476	B	**4.618,–**
Helix V 3604/2	65	143	11,0	4198477	B	**5.239,–**
Helix V 3604	65	143	11,0	4198478	B	**5.515,–**
Helix V 3605/2	65	204	15,0	4198479	B	**6.033,–**
Helix V 3605	65	205	15,0	4198480	B	**6.231,–**
Helix V 3606/2	65	233	15,0	4198481	B	**6.958,–**
Helix V 3606	65	245	18,5	4198483	B	**8.010,–**

Grupo de producto: PG6

Helix V 36, PN 16, ejecución AISI 316L 3~400 V

MEI ≥ 0,70; materiales: Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix V 3601/1	65	87	2,2	4150744	B	**3.007,–**
Helix V 3601	65	100	3,0	4150745	B	**3.143,–**
Helix V 3602/2	65	104	4,0	4150746	B	**3.417,–**
Helix V 3602/1	65	115	5,5	4150747	B	**4.302,–**
Helix V 3602	65	115	5,5	4150748	B	**4.439,–**
Helix V 3603/2	65	135	7,5	4150749	B	**5.053,–**
Helix V 3603/1	65	135	7,5	4150751	B	**5.553,–**
Helix V 3603	65	151	9,0	4150753	B	**5.485,–**
Helix V 3604/2	65	171	11,0	4150755	B	**5.698,–**
Helix V 3604	65	171	11,0	4150757	B	**6.007,–**
Helix V 3605/2	65	224	15,0	4150759	B	**6.144,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG6

Helix V 36, PN 16, ejecución AISI 316L 3~400 V

MEI ≥ 0,70; materiales: Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix V 3605	65	224	15,0	4150761	B	**8.234,–**
Helix V 3606/2	65	256	15,0	4150763	B	**9.045,–**
Helix V 3606	65	260	18,5	4150765	B	**10.416,–**

Grupo de producto: PG6

Helix V 36, PN 16, pie de hierro fundido 3~400 V

MEI ≥ 0,50; materiales: Pie de la carcasa EN-GJL-250 (con revestimiento de cataforesis), sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L)

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico estándar			Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR			EUR
Helix V 3602/2	65	85	4,0	4183402	B	**2.151,–**	–	–	**–**
Helix V 3602	65	91	5,5	4183403	B	**3.071,–**	–	–	**–**
Helix V 3603/1	65	108	7,5	4183404	B	**3.498,–**	–	–	**–**
Helix V 3603	65	124	9,0	4183405	B	**4.157,–**	–	–	**–**
Helix V 3604/2	65	136	11,0	4183406	B	**4.713,–**	–	–	**–**
Helix V 3604	65	136	11,0	4183407	B	**4.962,–**	–	–	**–**
Helix V 3605/2	65	222	15,0	–	–	**–**	4183408	B	**5.429,–**
Helix V 3605	65	222	15,0	–	–	**–**	4183409	B	**5.609,–**
Helix V 3606/2	65	236	15,0	–	–	**–**	4183410	B	**6.262,–**
Helix V 3606	65	247	18,5	–	–	**–**	4183411	B	**7.209,–**

Grupo de producto: PG6

Helix V 52, PN 16, ejecución estándar 3~400 V

MEI ≥ 0,70; materiales: sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EDPM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix V 5201/1	80	89	3,0	4198492	B	**2.275,–**
Helix V 5201	80	90	4,0	4198493	B	**2.570,–**
Helix V 5202/2	80	104	5,5	4198494	B	**3.512,–**
Helix V 5202	80	125	7,5	4198495	B	**3.801,–**
Helix V 5203/2	80	147	11,0	4198496	B	**4.812,–**
Helix V 5203	80	147	11,0	4198497	B	**5.095,–**
Helix V 5204/2	80	236	15,0	4198498	B	**6.288,–**
Helix V 5204	80	236	15,0	4198499	B	**6.632,–**
Helix V 5205/2	80	253	18,5	4198500	B	**7.632,–**
Helix V 5205	80	253	18,5	4198501	B	**7.996,–**
Helix V 5206/2	80	257	22,0	4198503	B	**9.753,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6

Helix V 52, PN 16, ejecución AISI 316L 3~400 V

MEI ≥ 0,70; materiales: sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	*m* kg	P_2 kW			EUR
Helix V 5201/1	80	112	3,0	4150900	B	**3.370,–**
Helix V 5201	80	107	4,0	4150901	B	**3.982,–**
Helix V 5202/2	80	131	5,5	4150902	B	**4.596,–**
Helix V 5202	80	144	7,5	4150903	B	**5.208,–**
Helix V 5203/2	80	182	11,0	4150904	B	**6.026,–**
Helix V 5203	80	182	11,0	4150905	B	**6.229,–**
Helix V 5204/2	80	264	15,0	4150906	B	**6.842,–**
Helix V 5204	80	264	15,0	4150907	B	**7.456,–**
Helix V 5205/2	80	275	18,5	4150908	B	**10.005,–**
Helix V 5205	80	275	18,5	4150909	B	**10.477,–**
Helix V 5206/2	80	275	22,0	4150916	B	**12.782,–**

Grupo de producto: PG6

Helix V 52, PN 16, pie de hierro fundido 3~400 V

MEI ≥ 0,50; materiales: Pie de la carcasa EN-GJL-250 (con revestimiento de cataforesis), sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L)

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico estándar			Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	*m* kg	P_2 kW			EUR			EUR
Helix V 5202	80	115	7,5	4183429	B	**3.421,–**	–	–	–
Helix V 5202/2	80	105	5,5	4183428	B	**3.160,–**	–	–	–
Helix V 5203	80	139	11,0	4183431	B	**4.585,–**	–	–	–
Helix V 5203/2	80	139	11,0	4183430	B	**4.328,–**	–	–	–
Helix V 5204	80	242	15,0	–	–	–	4183433	B	**5.967,–**
Helix V 5204/2	80	242	15,0	–	–	–	4183432	B	**5.658,–**
Helix V 5205	80	257	18,5	–	–	–	4183435	B	**7.195,–**
Helix V 5205/2	80	257	18,5	–	–	–	4183434	B	**6.867,–**
Helix V 5206/2	80	261	22,0	–	–	–	4183450	B	**8.778,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Price group: PG6

Helix V 2, PN 25, ejecución estándar 1~230V 3~400 V

MEI ≥ 0.70; sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EDPM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
		m kg	P_2 kW			EUR
Helix V 202	DN 25	22.8	0.37	**4234636**	C	**766,–**
Helix V 203	DN 25	22.3	0.37	**4234599**	C	**811,–**
Helix V 204	DN 25	22.6	0.37	**4234600**	C	**905,–**
Helix V 205	DN 25	23.7	0.55	**4234601**	C	**949,–**
Helix V 206	DN 25	24.1	0.55	**4234602**	C	**1.029,–**
Helix V 207	DN 25	24.8	0.55	**4234603**	C	**1.080,–**
Helix V 208	DN 25	34.6	0.75	**4234604**	C	**1.183,–**
Helix V 209	DN 25	35.1	0.75	**4234605**	C	**1.239,–**
Helix V 210	DN 25	35.5	0.75	**4234606**	C	**1.341,–**
Helix V 211	DN 25	36.9	1.10	**4234607**	C	**1.349,–**
Helix V 212	DN 25	37.3	1.10	**4234608**	C	**1.457,–**
Helix V 213	DN 25	38.2	1.10	**4234609**	C	**1.564,–**
Helix V 214	DN 25	38.3	1.10	**4234610**	C	**1.669,–**
Helix V 216	DN 25	44.8	1.50	**4234611**	C	**1.768,–**
Helix V 218	DN 25	45.8	1.50	**4234612**	C	**2.098,–**

Grupo de producto: PG6

Helix V 2, PN 25, ejecución estándar 3~400 V

MEI ≥ 0,70; materiales: sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EDPM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix V 209	25	40	0,75	4161712	B	**1.307,–**
Helix V 210	25	41	0,75	4161714	B	**1.402,–**
Helix V 211	25	43	1,1	4161716	B	**1.411,–**
Helix V 212	25	46	1,1	4161718	B	**1.510,–**
Helix V 213	25	47	1,1	4161720	B	**1.611,–**
Helix V 214	25	47	1,1	4161722	B	**1.708,–**
Helix V 216	25	52	1,5	4161724	B	**1.802,–**
Helix V 218	25	53	1,5	4161726	B	**2.109,–**
Helix V 220	25	69	2,2	4161728	B	**2.255,–**
Helix V 222	25	71	2,2	4161729	B	**2.542,–**
Helix V 224	25	72	2,2	4161730	B	**2.689,–**
Helix V 226	25	73	2,2	4161731	B	**2.689,–**
Helix V 229	25	75	2,2	4161732	B	**2.829,–**
Helix V 231	25	85	3,0	4161733	B	**3.011,–**
Helix V 233	25	114	3,0	4161734	B	**3.053,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG6

Helix V 4, PN 25, ejecución estándar 1~230V

MEI ≥ 0.70; materiales: sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EDPM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico estándar		
		m kg	P_2 kW			EUR
Helix V 402	DN 25	21.8	0.37	**4234613**	C	**870,–**
Helix V 403	DN 25	22.3	0.37	**4234614**	C	**919,–**
Helix V 404	DN 25	23.2	0.55	**4234615**	C	**1.023,–**
Helix V 405	DN 25	28.6	0.75	**4234616**	C	**1.080,–**
Helix V 406	DN 25	29.1	0.75	**4234617**	C	**1.201,–**
Helix V 407	DN 25	34.9	1.10	**4234618**	C	**1.251,–**
Helix V 408	DN 25	35.4	1.10	**4234619**	C	**1.381,–**
Helix V 409	DN 25	35.9	1.10	**4234620**	C	**1.434,–**
Helix V 410	DN 25	41.9	1.50	**4234621**	C	**1.535,–**
Helix V 411	DN 25	42.4	1.50	**4234622**	C	**1.648,–**
Helix V 412	DN 25	42.8	1.50	**4234623**	C	**1.764,–**

Grupo de producto: PG6

Helix V 4, PN 25, ejecución estándar 3~400 V

MEI ≥ 0,70; materiales: sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EDPM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix V 408	25	41	1,1	4160525	B	**1.442,–**
Helix V 409	25	41	1,1	4160527	B	**1.493,–**
Helix V 410	25	46	1,5	4160529	B	**1.584,–**
Helix V 411	25	46	1,5	4160531	B	**1.691,–**
Helix V 412	25	49	1,5	4160533	B	**1.798,–**
Helix V 413	25	52	2,2	4160535	B	**1.891,–**
Helix V 414	25	52	2,2	4160537	B	**1.956,–**
Helix V 416	25	53	2,2	4160539	B	**2.051,–**
Helix V 418	25	54	2,2	4160541	B	**2.243,–**
Helix V 420	25	78	3,0	4160543	B	**2.337,–**
Helix V 422	25	79	3,0	4193310	B	**2.460,–**
Helix V 424	25	80	3,0	4160545	B	**2.558,–**
Helix V 426	25	75	4,0	4160546	B	**2.858,–**
Helix V 429	25	76	4,0	4160547	B	**2.957,–**
Helix V 431	25	108	4,0	4160548	B	**2.993,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Price group: PG6

Helix V 6, PN 25, ejecución estándar 1~230V

MEI ≥ 0.70; materials: Hydraulics 1.4307 (AISI 304L), pump housing 1.4301 (AISI 304), gasket type: EPDM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico estándar		
		m kg	P_2 kW			EUR
Helix V 601	DN 32	22	0.37	**4234624**	C	**916,–**
Helix V 602	DN 32	22.2	0.55	**4234625**	C	**1.004,–**
Helix V 603	DN 32	23	0.55	**4234626**	C	**1.056,–**
Helix V 604	DN 32	29.4	0.75	**4234627**	C	**1.188,–**
Helix V 605	DN 32	35.5	1.10	**4234628**	C	**1.290,–**
Helix V 606	DN 32	36.3	1.10	**4234629**	C	**1.344,–**
Helix V 607	DN 32	42.5	1.50	**4234630**	C	**1.576,–**
Helix V 608	DN 32	43.3	1.50	**4234631**	C	**1.795,–**

Grupo de producto: PG6

Helix V 6, PN 25, ejecución estándar 3~400 V

MEI ≥ 0,70; materiales: sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EDPM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix V 607	32	49	1,5	4156037	B	**1.623,–**
Helix V 608	32	50	1,5	4156039	B	**1.828,–**
Helix V 609	32	53	2,2	4156041	B	**1.872,–**
Helix V 610	32	53	2,2	4156043	B	**1.924,–**
Helix V 611	32	68	2,2	4156045	B	**1.969,–**
Helix V 612	32	79	3,0	4156047	B	**2.064,–**
Helix V 613	32	80	3,0	4156049	B	**2.178,–**
Helix V 614	32	80	3,0	4156051	B	**2.290,–**
Helix V 615	32	82	3,0	4156053	B	**2.385,–**
Helix V 616	32	79	4,0	4156055	B	**2.460,–**
Helix V 618	32	81	4,0	4156056	B	**2.558,–**
Helix V 620	32	110	4,0	4156057	B	**2.650,–**
Helix V 621	32	124	5,5	4156058	B	**2.797,–**
Helix V 623	32	125	5,5	4156059	B	**3.072,–**
Helix V 625	32	126	5,5	4156060	B	**3.172,–**
Helix V 627	32	129	5,5	4156061	B	**3.365,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Price group: PG6

Helix V 10, PN 25, ejecución estándar 1~230V

MEI ≥ 0.70; materiales: sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EDPM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico estándar		
		m kg	P_2 kW			EUR
Helix V 1001	DN 40	29	0.55	**4234632**	C	**1.042,–**
Helix V 1002	DN 40	30.5	0.75	**4234633**	C	**1.143,–**
Helix V 1003	DN 40	32.3	1.10	**4234634**	C	**1.239,–**
Helix V 1004	DN 40	43.2	1.50	**4234635**	C	**1.405,–**

Grupo de producto: PG6

Helix V 10, PN 25, ejecución estándar 3~400 V

MEI ≥ 0,70; materiales: sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EDPM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix V 1005	40	48	2,2	4150545	B	**1.827,–**
Helix V 1006	40	49	2,2	4150547	B	**1.923,–**
Helix V 1007	40	60	3,0	4150549	B	**2.210,–**
Helix V 1008	40	61	3,0	4150551	B	**2.307,–**
Helix V 1009	40	72	4,0	4150553	B	**2.489,–**
Helix V 1010	40	76	4,0	4150555	B	**2.605,–**
Helix V 1011	40	77	4,0	4150557	B	**2.784,–**
Helix V 1012	40	90	5,5	4150559	B	**3.095,–**
Helix V 1013	40	91	5,5	4150561	B	**3.614,–**
Helix V 1015	40	93	5,5	4150563	B	**3.695,–**
Helix V 1017	40	123	7,5	4150565	B	**3.859,–**
Helix V 1019	40	125	7,5	4150567	B	**4.084,–**
Helix V 1021	40	127	7,5	4150569	B	**4.407,–**

Grupo de producto: PG6

Helix V 16, PN 25, ejecución estándar 3~400 V

MEI ≥ 0,50; materiales: sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EDPM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix V 1605	50	61	4,0	4141149	B	**2.224,–**
Helix V 1606	50	72	4,0	4141151	B	**2.489,–**
Helix V 1607	50	86	5,5	4141153	B	**2.725,–**
Helix V 1608	50	90	5,5	4141155	B	**2.987,–**
Helix V 1609	50	92	7,5	4141157	B	**3.283,–**
Helix V 1610	50	94	7,5	4141159	B	**3.602,–**
Helix V 1611	50	95	7,5	4141161	B	**4.149,–**
Helix V 1612	50	174	9,0	4141162	B	**4.823,–**
Helix V 1613	50	177	9,0	4141163	B	**4.960,–**
Helix V 1616	50	175	11,0	4141166	B	**5.187,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG6

Helix V 22, PN 25, ejecución estándar 3~400 V

MEI ≥ 0,70; materiales: sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EDPM

Tipo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	*m* kg	P_2 kW		🚚	EUR
Helix V 2208	50	143	11,0	4198463	B	**4.906,–**
Helix V 2209	50	145	11,0	4198464	B	**5.275,–**
Helix V 2210	50	233	15,0	4198465	B	**6.239,–**
Helix V 2211	50	235	15,0	4198466	B	**6.649,–**
Helix V 2212	50	237	15,0	4198467	B	**7.192,–**
Helix V 2213	50	250	18,5	4198468	B	**7.715,–**

Grupo de producto: PG6

Helix V 36, PN 25, ejecución estándar 3~400 V

MEI ≥ 0,70; materiales: sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EDPM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	*m* kg	P_2 kW		🚚	EUR
Helix V 3606/2	65	233	15,0	4198482	B	**7.014,–**
Helix V 3606	65	245	18,5	4198484	B	**8.076,–**
Helix V 3607/2	65	250	18,5	4198485	B	**8.316,–**
Helix V 3607	65	250	22,0	4198486	B	**8.692,–**
Helix V 3608/2	65	253	22,0	4198487	B	**9.832,–**
Helix V 3608	65	253	22,0	4198488	B	**9.832,–**
Helix V 3609/2	65	330	30,0	4198489	B	**10.881,–**
Helix V 3609	65	330	30,0	4198490	B	**11.099,–**
Helix V 3610/2	65	333	30,0	4198491	B	**12.033,–**

Grupo de producto: PG6

Helix V 52, PN 25, ejecución estándar 3~400 V

MEI ≥ 0,70; materiales: sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EDPM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	*m* kg	P_2 kW		🚚	EUR
Helix V 5205	80	253	18,5	4198502	B	**8.632,–**
Helix V 5206/2	80	257	22,0	4198504	B	**9.586,–**
Helix V 5206	80	257	22,0	4198505	B	**9.586,–**
Helix V 5207/2	80	335	30,0	4198506	B	**10.913,–**
Helix V 5207	80	335	30,0	4198507	B	**10.913,–**
Helix V 5208/2	80	339	30,0	4198508	B	**11.695,–**
Helix V 5208	80	339	30,0	4198509	B	**11.695,–**
Helix V 5209/2	80	350	37,0	4198510	B	**12.633,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6

Helix V 2, PN 25, ejecución AISI 316L 3~400 V

MEI ≥ 0,70; materiales: Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix V 202	25	27	0,37	4161735	B	**1.187,–**
Helix V 203	25	28	0,37	4161736	B	**1.290,–**
Helix V 204	25	28	0,37	4161737	B	**1.281,–**
Helix V 205	25	33	0,37	4161738	B	**1.377,–**
Helix V 206	25	33	0,6	4161739	B	**1.427,–**
Helix V 207	25	34	0,6	4161740	B	**1.438,–**
Helix V 208	25	40	0,75	4161741	B	**1.547,–**
Helix V 209	25	40	0,8	4161742	B	**1.601,–**
Helix V 210	25	41	0,8	4161743	B	**1.715,–**
Helix V 211	25	43	1,1	4161744	B	**1.774,–**
Helix V 212	25	46	1,1	4161745	B	**1.833,–**
Helix V 213	25	47	1,1	4161746	B	**1.945,–**
Helix V 214	25	47	1,1	4161747	B	**2.051,–**
Helix V 216	25	52	1,5	4161748	B	**2.163,–**
Helix V 218	25	53	1,5	4161749	B	**2.511,–**
Helix V 220	25	69	2,2	4161750	B	**2.674,–**
Helix V 222	25	71	2,2	4161751	B	**2.999,–**
Helix V 224	25	72	2,2	4161752	B	**3.160,–**
Helix V 226	25	73	2,2	4161753	B	**3.255,–**
Helix V 229	25	75	2,2	4161754	B	**3.387,–**
Helix V 231	25	85	3,0	4161755	B	**3.481,–**
Helix V 233	25	114	3,0	4161756	B	**3.634,–**

Grupo de producto: PG6

Helix V 4, PN 25, ejecución AISI 316L 3~400 V

MEI ≥ 0,70; materiales: Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix V 402	25	27	0,4	4160549	B	
Helix V 403	25	27	0,4	4193998	B	
Helix V 404	25	29	0,6	4160551	B	**1.253,–**
Helix V 405	25	36	0,8	4160552	B	**1.300,–**
Helix V 406	25	37	0,8	4160553	B	**1.387,–**
Helix V 407	25	39	1,1	4160554	B	**1.438,–**
Helix V 408	25	41	1,1	4160555	B	**1.547,–**
Helix V 409	25	41	1,1	4160556	B	**1.601,–**
Helix V 410	25	46	1,5	4160557	B	**1.715,–**
Helix V 411	25	46	1,5	4160558	B	**1.774,–**
Helix V 412	25	49	1,5	4160559	B	**1.833,–**
Helix V 413	25	52	2,2	4160560	B	**1.945,–**
Helix V 414	25	52	2,2	4160561	B	**2.051,–**
Helix V 416	25	53	2,2	4160562	B	**2.163,–**
Helix V 418	25	54	2,2	4160563	B	**2.511,–**
Helix V 420	25	78	3,0	4160564	B	**2.674,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG6

Helix V 4, PN 25, ejecución AISI 316L 3~400 V

MEI ≥ 0,70; materiales: Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix V 422	25	79	3,0	4160565	B	**2.999,–**
Helix V 424	25	80	3,0	4160566	B	**2.957,–**
Helix V 426	25	75	4,0	4160567	B	**3.255,–**
Helix V 429	25	107	4,0	4160568	B	**3.387,–**
Helix V 431	25	108	4,0	4160569	B	**3.481,–**

Grupo de producto: PG6

Helix V 6, PN 25, ejecución AISI 316L 3~400 V

MEI ≥ 0,70; materiales: Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix V 601	32	27	0,4	4156062	B	**1.208,–**
Helix V 602	32	29	0,6	4156063	B	**1.252,–**
Helix V 603	32	32	0,6	4156064	B	**1.367,–**
Helix V 604	32	38	0,8	4156065	B	**1.449,–**
Helix V 605	32	40	1,1	4156066	B	**1.508,–**
Helix V 606	32	41	1,1	4156067	B	**1.647,–**
Helix V 607	32	49	1,5	4156068	B	**1.796,–**
Helix V 608	32	50	1,5	4156069	B	**1.909,–**
Helix V 609	32	53	2,2	4156070	B	**2.088,–**
Helix V 610	32	53	2,2	4156071	B	**2.232,–**
Helix V 611	32	68	2,2	4156072	B	**2.365,–**
Helix V 612	32	79	3,0	4156073	B	**2.462,–**
Helix V 613	32	80	3,0	4156074	B	**2.604,–**
Helix V 614	32	80	3,0	4156075	B	**2.619,–**
Helix V 615	32	82	3,0	4156076	B	**2.702,–**
Helix V 616	32	79	4,0	4156077	B	**2.951,–**
Helix V 618	32	81	4,0	4156078	B	**3.071,–**
Helix V 620	32	110	4,0	4156079	B	**3.221,–**
Helix V 621	32	124	5,5	4156080	B	**3.411,–**
Helix V 623	32	125	5,5	4156081	B	**3.634,–**
Helix V 625	32	126	5,5	4156082	B	**3.737,–**
Helix V 627	32	129	5,5	4156083	B	**3.901,–**

Grupo de producto: PG6

Helix V 10, PN 25, ejecución AISI 316L 3~400 V

MEI ≥ 0,70; materiales: Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix V 1001	40	30	0,6	4150572	B	**1.524,–**
Helix V 1002	40	35	0,8	4150573	B	**1.633,–**
Helix V 1003	40	40	1,1	4150574	B	**1.735,–**
Helix V 1004	40	46	1,5	4150575	B	**1.959,–**
Helix V 1005	40	48	2,2	4150576	B	**2.193,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG6

Helix V 10, PN 25, ejecución AISI 316L 3~400 V

MEI ≥ 0,70; materiales: Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix V 1006	40	49	2,2	4150577	B	**2.376,–**
Helix V 1007	40	60	3,0	4150580	B	**2.656,–**
Helix V 1008	40	61	3,0	4150581	B	**2.797,–**
Helix V 1009	40	72	4,0	4150582	B	**2.944,–**
Helix V 1010	40	76	4,0	4150583	B	**3.090,–**
Helix V 1011	40	77	4,0	4150584	B	**3.183,–**
Helix V 1012	40	90	5,5	4150585	B	**3.500,–**
Helix V 1013	40	91	5,5	4150586	B	**3.868,–**
Helix V 1015	40	93	5,5	4150588	B	**4.255,–**
Helix V 1017	40	123	7,5	4150590	B	**4.465,–**
Helix V 1019	40	125	7,5	4150592	B	**4.725,–**
Helix V 1021	40	127	7,5	4150594	B	**5.031,–**

Grupo de producto: PG6

Helix V 16, PN 25, ejecución AISI 316L 3~400 V

MEI ≥ 0,50; materiales: Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix V 1601	50	41	0,75	4150660	B	**1.538,–**
Helix V 1602	50	47	1,5	4150661	B	**1.910,–**
Helix V 1603	50	49	2,2	4150662	B	**2.006,–**
Helix V 1604	50	56	3,0	4150663	B	**2.411,–**
Helix V 1605	50	61	4,0	4150664	B	**2.762,–**
Helix V 1606	50	72	4,0	4150665	B	**3.014,–**
Helix V 1607	50	86	5,5	4150666	B	**3.551,–**
Helix V 1608	50	90	5,5	4150667	B	**3.647,–**
Helix V 1609	50	92	7,5	4150668	B	**4.284,–**
Helix V 1610	50	94	7,5	4150669	B	**4.515,–**
Helix V 1611	50	95	7,5	4150670	B	**4.853,–**
Helix V 1612	50	174	9,0	4150671	B	**5.241,–**
Helix V 1613	50	177	9,0	4150672	B	**5.475,–**
Helix V 1616	50	175	11,0	4150673	B	**5.770,–**

Grupo de producto: PG6

Helix V 22, PN 25, ejecución AISI 316L 3~400 V

MEI ≥ 0,70; materiales: Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix V 2204	50	110	5,5	4139778	B	**4.005,–**
Helix V 2205	50	124	7,5	4139780	B	**4.434,–**
Helix V 2206	50	126	7,5	4139782	B	**4.823,–**
Helix V 2207	50	144	9,0	4139784	B	**5.474,–**
Helix V 2208	50	162	11,0	4139786	B	**6.376,–**
Helix V 2209	50	164	11,0	4139787	B	**6.662,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG6

Helix V 22, PN 25, ejecución AISI 316L 3~400 V

MEI ≥ 0,70; materiales: Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix V 2210	50	238	15,0	4139788	B	**7.348,–**
Helix V 2211	50	240	15,0	4139789	B	**7.551,–**
Helix V 2212	50	242	15,0	4139790	B	**7.755,–**
Helix V 2213	50	255	18,5	4139791	B	**8.879,–**

Grupo de producto: PG6

Helix V 36, PN 25, ejecución AISI 316L 3~400 V

MEI ≥ 0,70; materiales: Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix V 3603/2	65	135	7,5	4150750	B	**5.553,–**
Helix V 3603/1	65	135	7,5	4150752	B	**5.698,–**
Helix V 3603	65	151	9,0	4150754	B	**6.144,–**
Helix V 3604/2	65	171	11,0	4150756	B	**6.876,–**
Helix V 3604	65	171	11,0	4150758	B	**7.565,–**
Helix V 3605/2	65	224	15,0	4150760	B	**8.111,–**
Helix V 3605	65	224	15,0	4150762	B	**8.507,–**
Helix V 3606/2	65	256	15,0	4150764	B	**9.119,–**
Helix V 3606	65	260	18,5	4150766	B	**10.498,–**
Helix V 3607/2	65	263	18,5	4150767	B	**10.810,–**
Helix V 3607	65	262	22,0	4150768	B	**11.301,–**
Helix V 3608/2	65	265	22,0	4150769	B	**12.781,–**
Helix V 3608	65	265	22,0	4150770	B	**12.781,–**
Helix V 3609/2	65	339	30,0	4150771	B	**14.147,–**
Helix V 3609	65	339	30,0	4150772	B	**14.383,–**
Helix V 3610/2	65	342	30,0	4150773	B	**15.612,–**

Grupo de producto: PG6

Helix V 52, PN 25, ejecución AISI 316L 3~400 V

MEI ≥ 0,70; materiales: Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix V 5203/2	80	182	11,0	4150910	B	**6.026,–**
Helix V 5203	80	182	11,0	4150911	B	**6.229,–**
Helix V 5204/2	80	264	15,0	4150912	B	**6.842,–**
Helix V 5204	80	264	15,0	4150913	B	**7.456,–**
Helix V 5205/2	80	275	18,5	4150914	B	**11.164,–**
Helix V 5205	80	275	18,5	4150915	B	**11.454,–**
Helix V 5206/2	80	275	22,0	4150917	B	**13.428,–**
Helix V 5206	80	275	22,0	4150918	B	**13.682,–**
Helix V 5207/2	80	350	30,0	4150919	B	**15.215,–**
Helix V 5207	80	350	30,0	4150920	B	**15.520,–**
Helix V 5208/2	80	354	30,0	4150921	B	**15.240,–**
Helix V 5208	80	354	30,0	4150922	B	**15.240,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG6

Helix V 52, PN 25, ejecución AISI 316L 3~400 V

MEI ≥ 0,70; materiales: Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix V 5209/2	80	360	37,0	4150923	B	**16.834,–**

Grupo de producto: PG6

Helix V 22, ($P_{máx}$: 30 bar), ejecución AISI 316L 3~400 V

MEI ≥ 0,70; materiales: Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix V 2214	50	259	18,5	4165819	B	**9.392,–**
Helix V 2215	50	262	18,5	4165822	B	**10.004,–**
Helix V 2216	50	265	22,0	4165825	B	**11.535,–**

Grupo de producto: PG6

Helix V 36, ($P_{máx}$: 30 bar), ejecución AISI 316L 3~400 V

MEI ≥ 0,70; materiales: Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix V 3610	65	344	30,0	4165832	B	**16.402,–**
Helix V 3611/2	65	348	30,0	4165835	B	**17.746,–**
Helix V 3611	65	349	37,0	4165838	B	**18.987,–**


Grupo de producto: PG6


Helix V 52 ($P_{máx}$:30 bar), ejecución AISI 316L 3~400 V

MEI ≥ 0,70; materiales: Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	*m* kg	P_2 kW			EUR
Helix V 5209	80	362	37,0	4165847	B	**18.085,–**
Helix V 5210/2	80	368	37,0	4165850	B	**18.595,–**
Helix V 5210	80	368	37,0	4165853	B	**19.517,–**

Curvas

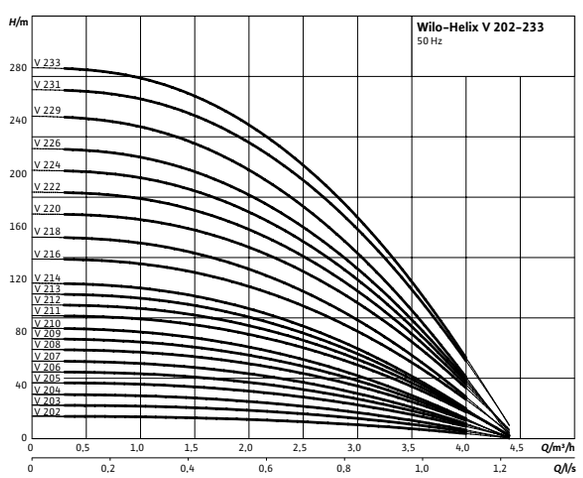


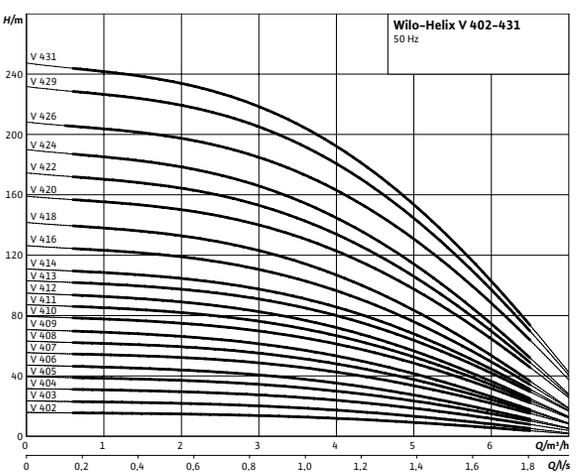



= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta


Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas

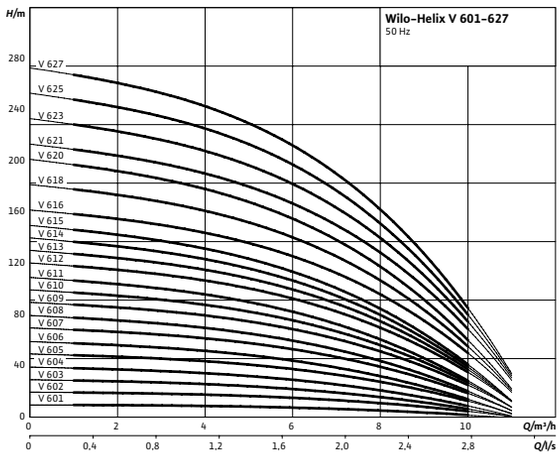


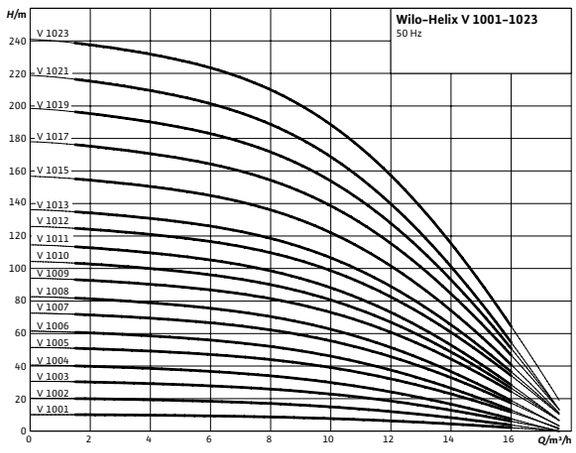

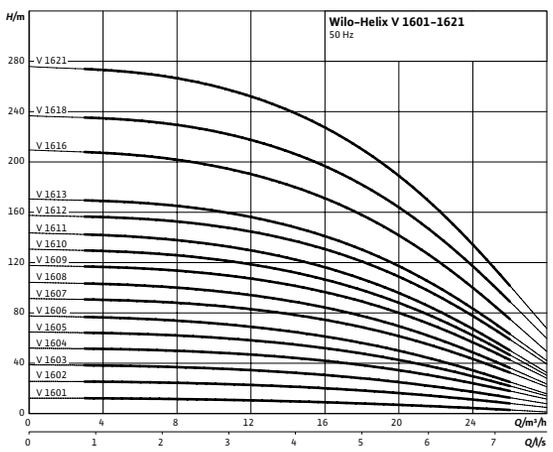

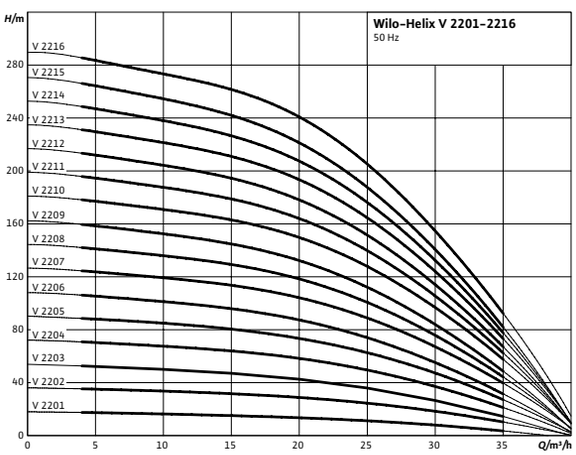


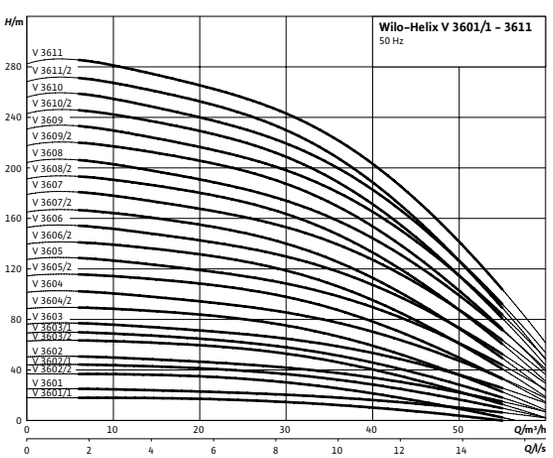

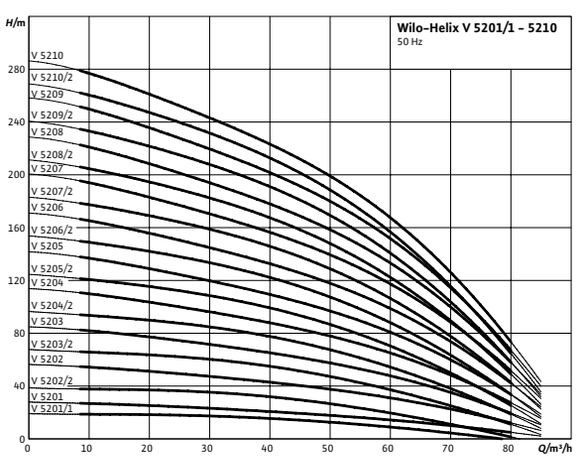

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



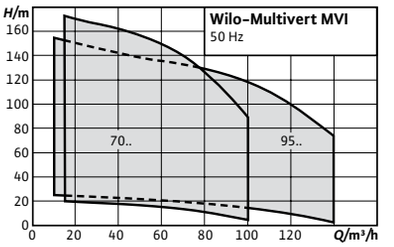

Accesorios **Página**

Para bombas centrífugas de alta presión 397

Designación

Ejemplo:	**MVI 7001/2**
MVI	Serie
70	Caudal nominal (m^3/h)
01	Número de etapas
2	Índice para rodetes torneados

Wilo-Multivert MVI

Tipo
Bomba centrífuga multietapas vertical, con conexiones Inline

Aplicación
→ Abastecimiento de agua y subida de presión
→ Sistemas contra incendios
→ Alimentación de calderas
→ Sistemas de circulación industriales
→ Tecnología de procesos
→ Circuitos de agua de refrigeración
→ Instalaciones de lavado y de riego por aspersión

Suministro
→ Bomba centrífuga de alta presión MVI
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Alimentación eléctrica
3~400 V, 50 Hz

Características especiales/ventajas del producto
→ Rodetes, difusores y estapas resistentes a la corrosión
→ Homologación para el uso con agua potable para todos los componentes en contacto con el fluido (versión EPDM)

Indicaciones generales – Directiva ErP (Ecodiseño)
El índice de eficiencia mínima MEI de la serie de bombas es ≥0,4.
Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6

Wilo-Multivert MVI 70, PN 16

Materiales: Pie de carcasa EN-GJL-250 (con recubrimiento de cataforesis), sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304), , EPDM

Modelo	Potencia nominal del motor 3~400 V, 50 Hz	Peso bruto	Ref.		
	P_2 kW	m kg			EUR
MVI 7001/1	4.00	107	4071162	B	**3.045,–**
MVI 7001	5.50	112	4071163	B	**3.597,–**
MVI 7002/2	7.50	134	4071165	B	**4.816,–**
MVI 7002/1	9.00	149	4071166	B	**5.356,–**
MVI 7002	11.00	151	4071168	B	**5.408,–**
MVI 7003/2	15.00	218	4071170	B	**6.819,–**
MVI 7003/1	15.00	218	4071171	B	**6.844,–**
MVI 7003	18.50	246	4071172	B	**7.144,–**
MVI 7004/2	18.50	251	4071173	B	**8.253,–**
MVI 7004/1	22.00	252	4071174	B	**8.610,–**
MVI 7004	22.00	252	4071175	B	**9.062,–**
MVI 7005/2	30.00	346	4071176	B	**10.272,–**
MVI 7005/1	30.00	346	4071177	B	**10.291,–**
MVI 7005	30.00	346	4071178	B	**10.309,–**

Grupo de producto: PG6

Wilo-Multivert MVI 70, PN 25

Materiales: Pie de carcasa EN-GJL-250 (con recubrimiento de cataforesis), sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304), EPDM

Modelo	Potencia nominal del motor 3~400 V, 50 Hz	Peso bruto	Ref.		
	P_2 kW	m kg			EUR
MVI 7001/1	4.00	107	4071179	B	**3.143,–**
MVI 7001	5.50	112	4071180	B	**3.717,–**
MVI 7002/2	7.50	134	4071182	B	**4.976,–**
MVI 7002/1	9.00	149	4071183	B	**5.455,–**
MVI 7002	11.00	151	4071185	B	**5.585,–**
MVI 7003/2	15.00	218	4071187	B	**7.044,–**
MVI 7003/1	15.00	218	4071188	B	**7.069,–**
MVI 7003	18.50	246	4071189	B	**7.379,–**
MVI 7004/2	18.50	251	4071190	B	**8.527,–**
MVI 7004/1	22.00	252	4071191	B	**8.893,–**
MVI 7004	22.00	252	4071192	B	**9.362,–**
MVI 7005/2	30.00	346	4071193	B	**10.614,–**
MVI 7005/1	30.00	346	4071194	B	**10.630,–**
MVI 7005	30.00	346	4071195	B	**10.648,–**
MVI 7006/2	30.00	350	4071196	B	**11.100,–**
MVI 7006/1	37.00	350	4071197	B	**11.689,–**
MVI 7006	37.00	350	4071198	B	**12.335,–**
MVI 7007/2	37.00	355	4071199	B	**13.300,–**
MVI 7007/1	37.00	355	4071200	B	**13.333,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6

Wilo-Multivert MVI 95, PN 16

Materiales: Pie de carcasa EN-GJL-250 (con recubrimiento de cataforesis), sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304), EPDM

Modelo	Potencia nominal del motor 3~400 V, 50 Hz	Peso bruto	Ref.		
	P_2 kW	m kg			EUR
MVI 9501/1	7.50	130	4082533	B	**4.083,–**
MVI 9501	9.00	145	4082534	B	**4.322,–**
MVI 9502/2	15.00	217	4082536	B	**6.271,–**
MVI 9502/1	15.00	217	4082537	B	**6.967,–**
MVI 9502	18.50	245	4082538	B	**7.234,–**
MVI 9503/2	22.00	250	4082539	B	**9.123,–**
MVI 9503/1	30.00	331	4082540	B	**9.641,–**
MVI 9503	30.00	331	4082541	B	**9.872,–**
MVI 9504/2	30.00	347	4082542	B	**11.274,–**
MVI 9504/1	37.00	347	4082543	B	**11.401,–**
MVI 9504	37.00	347	4082544	B	**11.681,–**

Grupo de producto: PG6


Wilo-Multivert MVI 95, PN 25

Materiales: Pie de carcasa EN-GJL-250 (con recubrimiento de cataforesis), sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304), EPDM

Modelo	Potencia nominal del motor 3~400 V, 50 Hz	Peso bruto	Ref.		
	P_2 kW	m kg			EUR
MVI 9501/1	7.50	130	4082560	B	**4.207,–**
MVI 9501	9.00	145	4082561	B	**4.460,–**
MVI 9502/2	15.00	217	4082563	B	**6.469,–**
MVI 9502/1	15.00	217	4082564	B	**7.184,–**
MVI 9502	18.50	245	4082565	B	**7.460,–**
MVI 9503/2	22.00	250	4082566	B	**9.406,–**
MVI 9503/1	30.00	331	4082567	B	**9.938,–**
MVI 9503	30.00	331	4082568	B	**10.177,–**
MVI 9504/2	30.00	347	4082569	B	**11.624,–**
MVI 9504/1	37.00	347	4082570	B	**11.750,–**
MVI 9504	37.00	347	4082571	B	**12.043,–**
MVI 9505/2	45.00	430	4082572	B	**14.862,–**
MVI 9505/1	45.00	430	4082573	B	**15.209,–**
MVI 9505	45.00	430	4082574	B	**15.550,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



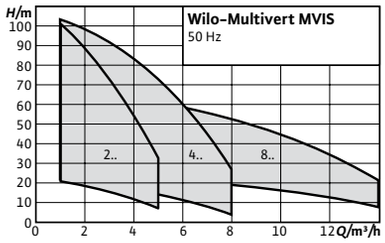

Designación

Ejemplo:	**MVIS 202**
MVIS	Serie
2	Caudal nominal (m³/h)
02	Número de etapas

Accesorios **Página**

Para bombas centrífugas de alta presión 397

Wilo-Multivert MVIS

Tipo
Bombas multietapas vertical con motor de rotor húmedo

Aplicación
→ Abastecimiento de agua y equipos de presión

Suministro
→ Bomba centrífuga de alta presión Wilo-Multivert MVIS
→ Contrabridas ovaladas de acero inoxidable, Rp 1 hasta Rp 1½ con los tornillos, tuercas y juntas correspondientes
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Alimentación eléctrica
3~230/400 V, 50 Hz

Características especiales/ventajas del producto
→ Tecnología de rotor húmedo
→ Funcionamiento prácticamente insonoro (hasta 20 dB [A] más silenciosa que las bombas convencionales)
→ Estructura compacta
→ Prácticamente libre de mantenimiento gracias a su construcción sin cierre mecánico
→ Homologación para el uso con agua potable para todos los componentes en contacto con el fluido

Grupo de producto: PG6

Wilo-Multivert MVIS

Modelo	Diámetro de las bridas ovaladas	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	R Rp	kg	P_2 kW			EUR
MVIS 202	1	17,5	0,35	2009033	B	**1.183,–**
MVIS 203	1	18,5	0,45	2009034	B	**1.218,–**
MVIS 204	1	19	0,45	2009035	B	**1.327,–**
MVIS 205	1	24	1,1	2009036	B	**1.433,–**
MVIS 206	1	25,5	1,1	2009037	B	**1.558,–**
MVIS 207	1	26	1,1	2009038	B	**1.670,–**
MVIS 208	1	26	1,1	2009039	B	**1.826,–**
MVIS 209	1	31,5	2,2	2009040	B	**2.004,–**
MVIS 210	1	32	2,2	2009041	B	**2.170,–**
MVIS 402	1¼	18	0,45	2009042	B	**1.179,–**
MVIS 403	1¼	23	1,1	2009043	B	**1.275,–**


= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Grupo de producto: PG6


Wilo-Multivert MVIS

Modelo	Diámetro de las bridas ovaladas	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	R Rp	kg	P_2 kW			EUR
MVIS 404	1¼	23,5	1,1	2009044	S	**1.367,–**
MVIS 405	1¼	25	1,1	2009045	S	**1.543,–**
MVIS 406	1¼	25,5	1,1	2009046	S	**1.749,–**
MVIS 407	1¼	26	2,2	2009047	S	**1.900,–**
MVIS 408	1¼	31	2,2	2009048	S	**2.016,–**
MVIS 409	1¼	31,5	2,2	2009049	S	**2.152,–**
MVIS 410	1¼	32	2,2	2009050	S	**2.291,–**
MVIS 802	1½	26,5	1,1	2009051	B	**1.596,–**
MVIS 803	1½	28	1,1	2009052	B	**1.686,–**
MVIS 804	1½	28,5	1,1	2009053	B	**2.062,–**
MVIS 805	1½	33,5	2,2	2009054	S	**2.486,–**
MVIS 806	1½	34,5	2,2	2009055	S	**2.525,–**


Curvas

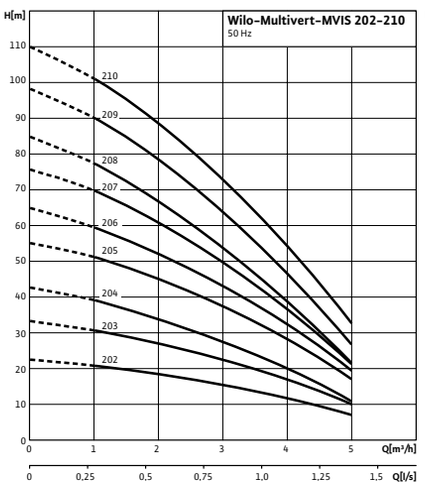


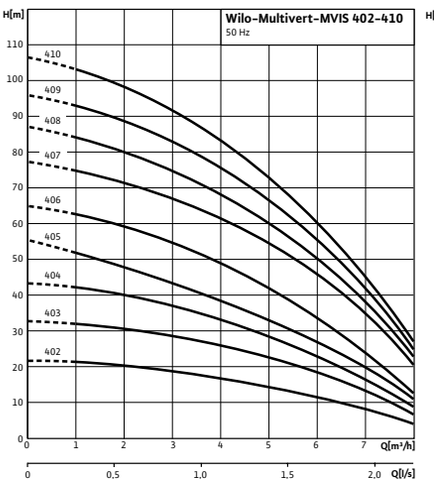

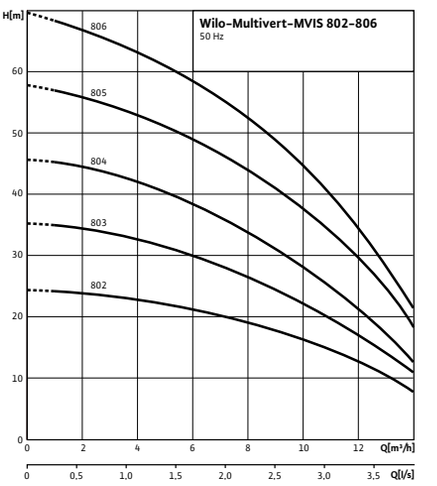

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

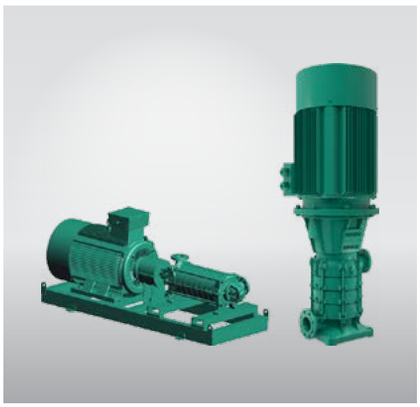

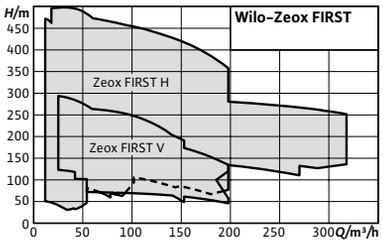

Accesorios **Página**

Para bombas centrífugas de alta presión 397

Designación

Ejemplo: **Zeox FIRST V 6003/B-30-2**

Zeox First V	Serie
60	Caudal nominal (m³/h)
03	Número de etapas
B	Tipo de rodete (ejecución V)
30	Potencia (kW)
2	Número de polos

Wilo-Zeox FIRST

Tipo

Bomba centrífuga de alta presión de aspiración normal y alta eficiencia

Aplicación

- → Irrigación
- → Abastecimiento y grupos de presión
- → Calefacción, climatización, refrigeración

Suministro

- → Sistema de bombeo horizontal con motor, acoplamiento, bancada y bomba o bien
- → Sistema de bombeo vertical con motor, acoplamiento y bomba
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Alimentación eléctrica

3~400/690 V, 50 Hz

Características especiales/ventajas del producto

- → Diseño hidráulico de alta eficiencia y motor IE3 con sensor PTC de serie
- → Bomba con acoplamiento rígido entre el motor y el conjunto hidráulico y con cierre mecánico
- → Baipás de lavado, para una vida larga del cierre mecánico
- → Posición de las bridas configurable y posibilidad de prensaestopa en lugar de cierre mecánico bajo consulta
- → Rodete de bronce bajo consulta

Grupo de producto: PG6

Wilo-Zeox FIRST V

Modelo	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	m kg	P_2 kW			EUR
V 6003/B-30-2	416	30,00	4191939	D	**10.555,–**
V 6003/A-30-2	416	30,00	4191940	D	**10.555,–**
V 6003/B-37-2	439	37,00	4191941	D	**10.900,–**
V 6003/A-37-2	439	37,00	4191942	D	**10.900,–**
V 6003/A-45-2	608	45,00	4191943	D	**13.441,–**
V 6004/B-45-2	631	45,00	4191944	D	**13.983,–**
V 6004/B-55-2	740	55,00	4191945	D	**16.181,–**
V 6004/A-55-2	740	55,00	4191946	D	**16.181,–**
V 6005/A-55-2	762	55,00	4191947	D	**16.967,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6

Wilo-Zeox FIRST V

Modelo	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	m kg	P_2 kW			EUR
V 6005/A-75-2	1070	75,00	4192962	D	**19.672,–**
V 9003/A-45-2	608	45,00	4191948	D	**13.597,–**
V 9003/B-45-2	608	45,00	4191949	D	**13.597,–**
V 9003/B-55-2	684	55,00	4191950	D	**15.812,–**
V 9004/A-75-2	1007	75,00	4191951	D	**18.689,–**
V 12002-45-2	630	45,00	4191952	D	**16.888,–**
V 12002-55-2	706	55,00	4191953	D	**19.101,–**
V 12002-75-2	988	75,00	4191954	D	**21.221,–**
V 12003-90-2	1059	90,00	4191955	D	**23.333,–**
V 12003-110-2	1340	110,00	4191956	D	**26.164,–**
V 12004-110-2	1345	110,00	4191957	D	**27.848,–**
V 16001-37-2	428	37,00	4191958	D	**13.373,–**
V 16001-45-2	597	45,00	4191959	D	**15.916,–**
V 16002-55-2	706	55,00	4191960	D	**19.216,–**
V 16002-75-2	988	75,00	4191961	D	**21.330,–**
V 16002-90-2	1026	90,00	4191962	D	**22.470,–**
V 16003-110-2	1340	110,00	4191963	D	**26.379,–**

Grupo de producto: PG6

Wilo-Zeox FIRST H

Modelo	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	m kg	P_2 kW			EUR
H 3202-9-2	161	9,00	4191739	D	**12.432,–**
H 3202-7,5-2	161	7,50	4191740	D	**12.207,–**
H 3202-5,5-2	161	5,50	4191741	D	**12.096,–**
H 3203-15-2	179	15,00	4191742	D	**13.532,–**
H 3203-11-2	178	11,00	4191743	D	**13.376,–**
H 3203-9-2	173	9,00	4191744	D	**12.952,–**
H 3203-7,5-2	173	7,50	4191745	D	**12.726,–**
H 3204-18,5-2	189	18,50	4191746	D	**14.313,–**
H 3204-15-2	191	15,00	4191747	D	**14.051,–**
H 3204-11-2	191	11,00	4191748	D	**13.897,–**
H 3204-9-2	192	9,00	4191749	D	**13.473,–**
H 3205-22-2	207	22,00	4191750	D	**15.613,–**
H 3205-18,5-2	207	18,50	4191751	D	**14.979,–**
H 3205-15-2	207	15,00	4191752	D	**14.718,–**
H 3205-11-2	207	11,00	4191753	D	**14.564,–**
H 3206-30-2	491	30,00	4191754	D	**17.084,–**
H 3206-22-2	415	22,00	4191755	D	**15.725,–**
H 3206-18,5-2	374	18,50	4191756	D	**15.112,–**
H 3206-15-2	344	15,00	4191757	D	**14.738,–**
H 3207-30-2	510	30,00	4191758	D	**17.458,–**
H 3207-22-2	427	22,00	4191759	D	**16.248,–**
H 3207-18,5-2	586	18,50	4191760	D	**15.632,–**
H 3207-15-2	368	15,00	4191761	D	**15.370,–**
H 3208-37-2	543	37,00	4191762	D	**18.179,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG6

Wilo-Zeox FIRST H

Modelo	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	m kg	P_2 kW			EUR
H 3208-30-2	521	30,00	4191763	D	**17.976,-**
H 3208-22-2	446	22,00	4191764	D	**16.774,-**
H 3208-18,5-2	405	18,50	4191765	D	**16.209,-**
H 3209-37-2	555	37,00	4191766	D	**18.698,-**
H 3209-30-2	533	30,00	4191767	D	**18.496,-**
H 3209-22-2	457	22,00	4191768	D	**17.295,-**
H 3209-18,5-2	388	18,50	4191769	D	**16.730,-**
H 3210-45-2	685	45,00	4191770	D	**21.951,-**
H 3210-37-2	574	37,00	4191771	D	**19.810,-**
H 3210-30-2	552	30,00	4191772	D	**19.608,-**
H 3210-22-2	469	22,00	4191773	D	**17.815,-**
H 3211-45-2	746	45,00	4191774	D	**22.471,-**
H 3211-37-2	585	37,00	4191775	D	**20.332,-**
H 3211-30-2	545	30,00	4191776	D	**20.129,-**
H 3211-22-2	488	22,00	4191777	D	**18.771,-**
H 3212-55-2	838	55,00	4191778	D	**24.045,-**
H 3212-45-2	758	45,00	4191779	D	**23.650,-**
H 3212-37-2	597	37,00	4191780	D	**20.851,-**
H 3212-30-2	575	30,00	4191781	D	**20.650,-**
H 3213-55-2	851	55,00	4191782	D	**25.226,-**
H 3213-45-2	769	45,00	4191783	D	**23.512,-**
H 3213-37-2	608	37,00	4191784	D	**21.373,-**
H 3213-30-2	586	30,00	4191785	D	**21.170,-**
H 4202-15-2	160	15,00	4191786	D	**13.047,-**
H 4202-11-2	160	11,00	4191787	D	**12.895,-**
H 4202-9-2	161	9,00	4191788	D	**12.471,-**
H 4202-7,5-2	161	7,50	4191789	D	**12.245,-**
H 4203-18,5-2	179	18,50	4191790	D	**13.847,-**
H 4203-15-2	179	15,00	4191791	D	**13.586,-**
H 4203-11-2	178	11,00	4191792	D	**13.433,-**
H 4203-9-2	173	9,00	4191793	D	**13.008,-**
H 4204-30-2	484	30,00	4191794	D	**16.510,-**
H 4204-22-2	410	22,00	4191795	D	**15.023,-**
H 4204-18,5-2	374	18,50	4191796	D	**14.390,-**
H 4204-15-2	353	15,00	4191797	D	**14.126,-**
H 4205-30-2	514	30,00	4191798	D	**17.159,-**
H 4205-22-2	433	22,00	4191799	D	**15.710,-**
H 4205-18,5-2	397	18,50	4191800	D	**15.073,-**
H 4205-15-2	372	15,00	4191801	D	**14.810,-**
H 4206-37-2	513	37,00	4191802	D	**17.898,-**
H 4206-30-2	491	30,00	4191803	D	**17.694,-**
H 4206-22-2	415	22,00	4191804	D	**16.336,-**
H 4206-18,5-2	374	18,50	4191805	D	**15.722,-**
H 4207-45-2	691	45,00	4191806	D	**20.099,-**
H 4207-37-2	532	37,00	4191807	D	**17.790,-**
H 4207-30-2	510	30,00	4191808	D	**17.604,-**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG6

Wilo-Zeox FIRST H

Modelo	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	m kg	P_2 kW			EUR
H 4207-22-2	427	22,00	4191809	D	**16.375,-**
H 4208-55-2	791	55,00	4191810	D	**22.114,-**
H 4208-45-2	703	45,00	4191811	D	**20.642,-**
H 4208-37-2	543	37,00	4191812	D	**18.332,-**
H 4208-30-2	543	30,00	4191813	D	**18.146,-**
H 4209-55-2	803	55,00	4191814	D	**22.653,-**
H 4209-45-2	722	45,00	4191815	D	**21.599,-**
H 4209-37-2	555	37,00	4191816	D	**18.869,-**
H 4209-30-2	533	30,00	4191817	D	**18.685,-**
H 4210-75-2	1090	75,00	4191818	D	**26.956,-**
H 4210-55-2	814	55,00	4191819	D	**23.191,-**
H 4210-45-2	685	45,00	4191820	D	**22.137,-**
H 4210-37-2	574	37,00	4191821	D	**19.998,-**
H 4211-75-2	1122	75,00	4191822	D	**27.494,-**
H 4211-55-2	826	55,00	4191823	D	**23.729,-**
H 4211-45-2	746	45,00	4191824	D	**22.675,-**
H 4211-37-2	585	37,00	4191825	D	**20.537,-**
H 4212-75-2	1133	75,00	4191826	D	**28.034,-**
H 4212-55-2	838	55,00	4191827	D	**24.270,-**
H 4212-45-2	758	45,00	4191828	D	**23.875,-**
H 4212-37-2	597	37,00	4191829	D	**21.078,-**
H 6002-30-2	443	30,00	4191830	D	**15.833,-**
H 6002-22-2	373	22,00	4191831	D	**14.456,-**
H 6002-18,5-2	337	18,50	4191832	D	**13.763,-**
H 6003-45-2	666	45,00	4191833	D	**18.558,-**
H 6003-37-2	511	37,00	4191834	D	**16.419,-**
H 6003-30-2	489	30,00	4191835	D	**16.216,-**
H 6003-22-2	405	22,00	4191836	D	**14.708,-**
H 6004-55-2	783	55,00	4191837	D	**20.514,-**
H 6004-45-2	697	45,00	4191838	D	**19.447,-**
H 6004-37-3	542	37,00	4191839	D	**18.036,-**
H 6005-75-2	1075	75,00	4191840	D	**24.723,-**
H 6005-55-2	801	55,00	4191841	D	**21.295,-**
H 6005-45-2	723	45,00	4191842	D	**20.239,-**
H 6006-90-2	1142	90,00	4191843	D	**26.330,-**
H 6006-75-2	1109	75,00	4191844	D	**25.612,-**
H 6006-55-2	831	55,00	4191845	D	**22.507,-**
H 6007-110-2	1411	110,00	4191846	D	**29.623,-**
H 6007-90-2	1160	90,00	4191847	D	**27.111,-**
H 6007-75-2	1128	75,00	4191848	D	**26.392,-**
H 6008-110-2	1430	110,00	4191849	D	**30.406,-**
H 6008-90-2	1180	90,00	4191850	D	**27.892,-**
H 6008-75-2	1147	75,00	4191851	D	**27.174,-**
H 6009-132-2	1541	132,00	4191852	D	**33.030,-**
H 6009-110-2	1448	110,00	4191853	D	**31.183,-**
H 6009-90-2	1213	90,00	4191854	D	**29.333,-**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG6

Wilo-Zeox FIRST H

Modelo	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	m kg	P_2 kW			EUR
H 6009-75-2	1181	75,00	4191855	D	**28.615,–**
H 9002-37-2	459	37,00	4191856	D	**16.144,–**
H 9002-30-2	443	30,00	4191857	D	**15.960,–**
H 9002-22-2	373	22,00	4191858	D	**14.583,–**
H 9003-55-2	755	55,00	4191859	D	**19.909,–**
H 9003-45-2	666	45,00	4191860	D	**18.745,–**
H 9003-37-2	511	37,00	4191861	D	**16.607,–**
H 9003-30-2	489	30,00	4191862	D	**16.421,–**
H 9004-75-2	1061	75,00	4191863	D	**23.497,–**
H 9004-55-2	783	55,00	4191864	D	**20.763,–**
H 9004-45-2	697	45,00	4191865	D	**19.696,–**
H 9004-37-2	542	37,00	4191866	D	**17.558,–**
H 9005-90-2	1118	90,00	4191867	D	**25.862,–**
H 9005-75-2	1075	75,00	4191868	D	**25.034,–**
H 9005-55-2	801	55,00	4191869	D	**21.608,–**
H 9006-110-2	1392	110,00	4191870	D	**28.559,–**
H 9006-90-2	1142	90,00	4191871	D	**26.704,–**
H 9006-75-2	1109	75,00	4191872	D	**25.986,–**
H 9007-132-2	1503	132,00	4191873	D	**31.906,–**
H 9007-110-2	1411	110,00	4191874	D	**30.059,–**
H 9007-90-2	1160	90,00	4191875	D	**27.548,–**
H 9007-75-2	1128	75,00	4191876	D	**26.831,–**
H 9008-160-2	1647	160,00	4191877	D	**37.315,–**
H 9008-132-2	1522	132,00	4191878	D	**32.752,–**
H 9008-110-2	1430	110,00	4191879	D	**30.907,–**
H 9008-90-2	1180	90,00	4191880	D	**28.391,–**
H 12002-75-2	1126	75,00	4191881	D	**24.944,–**
H 12002-55-2	853	55,00	4191882	D	**21.362,–**
H 12002-45-2	627	45,00	4191883	D	**20.453,–**
H 12003-110-2	1438	110,00	4191884	D	**28.705,–**
H 12003-90-2	1205	90,00	4191885	D	**26.858,–**
H 12003-75-2	1172	75,00	4191886	D	**26.138,–**
H 12004-160-2	1689	160,00	4191887	D	**36.864,–**
H 12004-132-2	1567	132,00	4191888	D	**32.294,–**
H 12004-110-2	1475	110,00	4191889	D	**30.447,–**
H 12004-90-2	1052	90,00	4191890	D	**27.940,–**
H 12005-200-2	1962	200,00	4191891	D	**50.101,–**
H 12005-160-2	1726	160,00	4191892	D	**37.951,–**
H 12005-132-2	1604	132,00	4191893	D	**33.457,–**
H 12005-110-2	1470	110,00	4191894	D	**31.535,–**
H 12006-250-2	2340	250,00	4191895	D	**58.941,–**
H 12006-200-2	1962	200,00	4191896	D	**51.185,–**
H 12006-160-2	1775	160,00	4191897	D	**39.035,–**
H 12006-132-2	1605	132,00	4191898	D	**34.539,–**
H 16002-110-2	1401	110,00	4191899	D	**27.879,–**
H 16002-90-2	1159	90,00	4191900	D	**25.844,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG6

Wilo-Zeox FIRST H

Modelo	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	m kg	P_2 kW			EUR
H 16002-75-2	1126	75,00	4191901	D	**25.127,–**
H 16002-55-2	853	55,00	4191902	D	**21.542,–**
H 16003-160-2	1652	160,00	4191903	D	**35.428,–**
H 16003-132-2	1530	132,00	4191904	D	**30.756,–**
H 16003-110-2	1438	110,00	4191905	D	**28.911,–**
H 16003-90-2	1205	90,00	4191906	D	**27.061,–**
H 16003-75-2	1172	75,00	4191907	D	**26.344,–**
H 16004-200-2	1876	200,00	4191908	D	**49.243,–**
H 16004-160-2	1689	160,00	4191909	D	**37.094,–**
H 16004-132-2	1567	132,00	4191910	D	**32.523,–**
H 16004-110-2	1475	110,00	4191911	D	**30.677,–**
H 16005-250-2	2350	250,00	4191912	D	**58.108,–**
H 16005-200-2	1962	200,00	4191913	D	**50.351,–**
H 16005-160-2	1726	160,00	4191914	D	**38.202,–**
H 16005-132-2	1604	132,00	4191915	D	**33.708,–**
H 16006-315-2	2765	315,00	4191916	D	**66.852,–**
H 16006-250-2	2340	250,00	4191917	D	**59.215,–**
H 16006-200-2	1962	200,00	4191918	D	**51.459,–**
H 16006-160-2	1775	160,00	4191919	D	**39.309,–**
H 20002-160-2	2011	160,00	4191920	D	**48.764,–**
H 20002-132-2	1925	132,00	4191921	D	**44.386,–**
H 20002-110-2	1827	110,00	4191922	D	**42.524,–**
H 20002-90-2	630	90,00	4191923	D	**37.753,–**
H 20003-250-2	2497	250,00	4191924	D	**69.516,–**
H 20003-200-2	2272	200,00	4191925	D	**64.487,–**
H 20003-160-2	2085	160,00	4191926	D	**52.334,–**
H 24002-200-2	2198	200,00	4191927	D	**61.539,–**
H 24002-160-2	2011	160,00	4191928	D	**49.387,–**
H 24002-132-2	1925	132,00	4191929	D	**45.040,–**
H 24003-315-2	2870	315,00	4191930	D	**78.091,–**
H 24003-250-2	2497	250,00	4191931	D	**70.454,–**
H 24003-200-2	2272	200,00	4191932	D	**65.425,–**
H 28002-200-2	2198	200,00	4191933	D	**62.162,–**
H 28002-160-2	2011	160,00	4191934	D	**50.013,–**
H 28002-132-2	1925	132,00	4191935	D	**45.637,–**
H 28003-315-2	2870	315,00	4191936	D	**79.028,–**
H 28003-250-2	2497	250,00	4191937	D	**71.391,–**
H 28003-200-2	2272	200,00	4191938	D	**66.361,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios para las bombas centrífugas de alta presión						
Tipo	**Descripción**		**Ref.**		**Grupo de producto**	
						EUR
Contrabridas de acero inoxidable (ovaladas, 2 unidades)	Kit compuesto por 2 contrabridas ovaladas con rosca interior y ejecución en material AISI 304 (1.4301) para las bombas de las series Helix V, MVI y MVIS en PN 16 incl. tornillos. Las juntas en EPDM o FKM se deben pedir por separado, según la ejecución de la bomba.	PN16/DN25	4016168	A	PG14	**93,–**
		PN16/DN32	4016169	C	PG14	**99,–**
		PN16/DN40	4016170	C	PG14	**135,–**
		PN16/DN50	4055063	B	PG14	**153,–**
Contrabridas de acero inoxidable (redondas, 2 unidades)	El kit de montaje está compuesto por 2 contrabridas con rosca interior fabricadas en AISI316L (1.4404), tornillos, tuercas y juntas planas para las series de bombas HELIX FIRST/V/VE/EXCEL, MVI/MVIE	PN 25/PN 40 DN 25	4016165	B	PG14	**844,–**
		PN 25/PN 40 DN 32	4016166	B	PG14	**1.126,–**
		PN 25/PN 40 DN 40	4016167	B	PG14	**1.233,–**
		PN 16 DN 50	4038587	B	PG14	**1.001,–**
		PN 25/PN 40 DN 50	4038589	B	PG14	**1.280,–**
		PN 16 DN 65	4038592	B	PG14	**1.539,–**
		PN 25/PN 40 DN 65	4038594	B	PG14	**1.632,–**
		PN 16 DN 80	4073797	B	PG14	**2.355,–**
		PN 25/PN 40 DN 80	4073799	B	PG14	**2.644,–**
		PN 16 DN 100	4073801	B	PG14	**2.670,–**
		PN 25/PN 40 DN 100	4073803	B	PG14	**3.061,–**
Contrabridas de acero (redondas, 2 unidades)	El kit de montaje está compuesto por 2 contrabridas para soldar fabricadas en acero para las series de bombas HELIX FIRST/V/VE/EXCEL, MVI/MVIE	PN 25/PN 40 DN 25	4016162	B	PG14	**124,–**
		PN 25/PN 40 DN 32	4016163	B	PG14	**144,–**
		PN 25/PN 40 DN 40	4016164	B	PG14	**175,–**
		PN 16 DN 50	4038585	B	PG14	**210,–**
		PN 25/PN 40 DN 50	4038588	B	PG14	**204,–**
		PN 25/PN 40 DN 65	4038591	B	PG14	**197,–**
			4038593	B	PG14	**233,–**
		PN 16 DN 80	4072534	B	PG14	**225,–**
		PN 25/PN 40 DN 80	4072536	B	PG14	**328,–**
		PN 16/DN 100	4073131	B	PG14	**416,–**
		PN 25/PN 40 DN 100	4073716	B	PG14	**574,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios para las bombas centrífugas de alta presión

Tipo	Descripción		Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Tubería baipás	Kit de montaje para tubería de baipás con todos los componentes necesarios para las bombas de las series Helix y MVI de hasta 25 bar	Helix 2,4,6,10,16 AISI304/316L	**4230350**	B	PG14	**572,–**
		Helix FIRST V 2,4,6 brida ovalada en fundición (PN16)	**4231006**	B	PG14	
		Helix FIRST V 10,16 brida ovalada en fundición (PN16)	**4230351**	ND	PG14	**628,–**
		Helix FIRST V2,4,6,10,16 brida redonda en fundición (PN25)	**4230352**	ND	PG14	**639,–**
		Helix V22,36,52 AISI316L	**4230274**	ND	PG14	**488,–**
		Helix V22,36,52 AISI304	**4230275**	ND	PG14	**459,–**
		Helix FIRST V22,36,52	**4230276**	ND	PG14	**709,–**
		MVI/MVIE 70, 95	4076811	B	PG14	**363,–**
	Kit de tubería baipás con todos los componentes necesarios y el manómetro de presión para las bombas de las series HELIX y MVI	Helix V2,4,6,10,16 AISI304/316L	**4230571**	B	PG14	**691,–**
		HELIX FIRST V 2,4,6 brida ovalada de fundición (PN16)	**4231008**	ND	PG14	**613,–**
		Helix FIRST V 10,16 brida ovalada de fundición (PN16)	**4230572**	ND	PG14	**617,–**
		Helix FIRST V2,4,6,10,16 brida redonda de fundición (PN25)	**4230573**	ND	PG14	**745,–**
		Helix V22,36,52 AISI316L	**4230316**	ND	PG14	**592,–**
		HelixV22,36,52 AISI304	**4230317**	ND	PG14	**648,–**
		Helix FIRST V22,36,52	**4230318**	ND	PG14	**778,–**
		MVI/MVIE 70, 95	4077089	B	PG14	**605,–**

Accesorios para las bombas centrífugas de alta presión

Tipo	Descripción		Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Sonda de presión	Sensor para una regulación totalmente automática de las bombas Helix EXCEL, Helix VE, bombas MVIE, MVISE y MHIE, señal de control 4 – 20 mA	0 – – 6 bar	**2550660**	C	PG15	
		0 – – 10 bar	**2550661**	C	PG15	
		0 – – 16 bar	**2550662**	A	PG15	
		0 – – 25 bar	**2550663**	C	PG15	
		0 – – 40 bar	**2550664**	C	PG15	
Kit de sonda	Para el montaje dentro de un sistema de bombeo automático en función de la presión.	De 0 a 6 bar	2516555	A	PG14	**307,–**
		De 0 a 10 bar	2516556	A	PG14	**361,–**
		De 0 a 16 bar	2516557	A	PG14	**365,–**
		De 0 a 25 bar	2516558	B	PG14	**436,–**
		De 0 a 40 bar	2516559	B	PG14	**461,–**
Kit de montaje sonda de presión 6 bar	Kit de montaje compuesto por sonda de presión, manómetro, cable de conexión, para regulación totalmente automática de Helix EXCEL, Helix VE, bombas MVIE, MVISE y MHIE, señal de control 4 – 20 mA	0–6 bar	4048063	B	PG14	**322,–**
Kit de montaje sonda de presión 10 bar		0 – 10 bar	4048064	B	PG14	**322,–**
Kit de montaje sonda de presión 16 bar		0 – 16 bar	4048065	B	PG14	**322,–**
Kit de montaje sonda de presión 25 bar		0 – 25 bar	4048066	B	PG14	**322,–**
Kit sonda de presión diferencial 0–16 bar (para bombas verticales)	Kit de montaje compuesto por sonda de presión diferencial, cable de conexión, alambre espiral y material de fijación para regulaciones dp-c y dp-v de las bombas centrífugas de alta presión reguladas por frecuencia, señal de control 4 – 20 mA	0 – 16 bar	4194670	B	PG14	**651,–**
Kit sonda de presión diferencial 0–25 bar (para bombas verticales)		0 – 25 bar	4194671	B	PG14	**651,–**
Kit sonda de presión diferencial 0–16 bar (para bombas horizontales)		0 – 16 bar	4194672	B	PG14	**651,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios para las bombas centrífugas de alta presión

Tipo	Descripción		Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Bancada	Bancada para la amortiguación de las vibraciones de las bombas de las series Helix FIRST/V/VE/EXCEL con una potencia de motor de hasta 5,5 kW	-	4157154	A	PG14	**383,–**

Dispositivo de disparo de PTC para bombas de rotor seco

Tipo	Descripción		Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Relé de disparo de termistor PTC	Dispositivo de disparo para instalación en cuadro para todas las bombas de las series IPL/DPL, IL/DL, IPH-O/W, IPS, IP-Z, BAC, BL, Helix y MVI equipadas con termistores PTC.	Para montaje en cuadro eléctrico (1 relé requerido por motor)	509275993	A	PG14	**137,–**
Termistor	Para bombas de la serie Helix V, MVI con motor trifásico (3 unidades)	Sobreprecio	-	D	PG14	✆


Grupo de producto: PG14

Wilo-Módulo IF para bomba electrónica de rotor seco

Tipo	Descripción	Ref.		
				EUR
Módulo IF LON	Módulo enchufable reequipable para tipos de bomba Wilo-Stratos GIGA, Stratos GIGA B, Stratos GIGA-D, VeroLine-IP-E, VeroTwin-DP-E, CronoLine-IL-E, CronoTwin-DL-E, CronoBloc-BL-E, Wilo-Helix EXCEL, Wilo-Economy MHIE, Wilo-Multivert MVIE, Wilo-Multivert MVISE y Wilo-Helix VE. Interfaz serial digital LON para conectar a la Gestión Técnica Centralizada GTC a través de redes LONWorks: Protocolo LONTalk y conformidad LONMark. Indicación: El software de la bomba debe ser compatible (para más información, vea la página web de Wilo o póngase en contacto con la sucursal Wilo más cercana).	2022530	A	**302,–**
Módulo IF CANopen	Módulo enchufable reequipable para tipos de bomba Wilo-Stratos GIGA, Stratos GIGA B, Stratos GIGA-D, VeroLine-IP-E, VeroTwin-DP-E, CronoLine-IL-E, CronoTwin-DL-E, CronoBloc-BL-E, Wilo-Helix EXCEL, Wilo-Economy MHIE, Wilo-Multivert MVIE, Wilo-Multivert MVISE y Wilo-Helix VE. Interfaz CAN serial digital para conexión a la Gestión Técnica Centralizada (GTC) mediante un sistema de BUS CAN. Protocolo conforme al estándar CANopen (EN50325-4). Nota: El software de la bomba debe ser compatible (para más información, vea la página web de Wilo o póngase en contacto con la sucursal Wilo más cercana).	2085044	A	**218,–**
Módulo IF Modbus RTU	Módulo enchufable reequipable para tipos de bomba Wilo-Stratos GIGA, Stratos GIGA B, Stratos GIGA-D, VeroLine-IP-E, VeroTwin-DP-E, CronoLine-IL-E, CronoTwin-DL-E, CronoBloc-BL-E, Wilo-Helix EXCEL, Wilo-Economy MHIE, Wilo-Multivert MVIE, Wilo-Multivert MVISE y Wilo-Helix VE. Interfaz digital en serie Modbus RTU para conectar a la Gestión Técnica Centralizada GTC a través del sistema BUS RS485. Protocolo “Modbus over Serial Line” según Modbus-IDA V 1.02 Nota: El software de la bomba debe ser compatible (para más información, vea la página web de Wilo o póngase en contacto con la sucursal Wilo más cercana).	2097809	A	**255,–**
Módulo IF Stratos BACnet MS/TP	Módulo enchufable reequipable para tipos de bomba Wilo-Stratos GIGA, Stratos GIGA B, Stratos GIGA-D, VeroLine-IP-E, VeroTwin-DP-E, CronoLine-IL-E, CronoTwin-DL-E, CronoBloc-BL-E, Wilo-Helix EXCEL, Wilo-Economy MHIE, Wilo-Multivert MVIE, Wilo-Multivert MVISE y Wilo-Helix VE. Interfaz digital en serie BACnet MS/TP Master para conectar a la Gestión Técnica Centralizada GTC mediante el sistema de BUS RS485. Protocolo según el estándar BACnet (ISO 16484-5). Indicación: El software de la bomba debe ser compatible (para más información, vea la página web de Wilo o póngase en contacto con la sucursal Wilo más cercana).	2097811	A	**255,–**
Módulo IF Stratos PLR	Módulo insertable de instalación posterior para los modelos de bomba Wilo-Stratos/Stratos-Z/Stratos-D Interfaz digital en serie PLR para conexión a sistemas GTC mediante convertidor de interfaces Wilo o módulos de acoplamiento a cargo del propietario. Gestión de bombas dobles con capacidad de comunicación (en función de tiempo, carga y avería). Para la gestión de 2 bombas simples o 1 bomba doble con funcionamiento alternativo o funcionamiento en paralelo, utilizar 2 módulos IF PLR. Cable de conexión 0,7 m (bifilar) incluido en el suministro.	2030465	S	**169,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



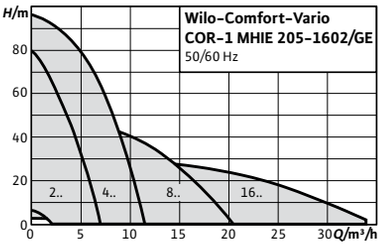

Accesorios **Página**

para grupos de presión 466
Costes globales de puesta en marcha y control de funcionamiento 27

Designación

Ejemplo:	**Vario COR-1 MHIE 205 EM-GE**
Vario	Serie
COR	Grupo de presión compacto con regulación de velocidad integrada
1	Número de bombas
MHIE	Serie de la bomba
2	Caudal nominal (m^3/h)
05	Número de etapas
EM	Versión monofásica
GE	Sin cuadro, el equipo se puede ampliar bajo pedido con un interruptor general y una protección WMS contra marcha en seco

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE

Tipo
Sistema de abastecimiento de agua con una bomba centrífuga de alta presión de aspiración normal y regulación de velocidad integrada

Aplicación
- → Abastecimiento de agua totalmente automático, para conexión directa desde la red o conexión indirecta desde un aljibe
- → Impulsión de agua potable y de agua para uso industrial, así como agua de refrigeración, o agua para otros usos que no pueda corroer química o mecánicamente los materiales utilizados y que no contenga componentes abrasivos ni de fibra larga

Alimentación eléctrica
1~230 V, 50/60 Hz; 3~400 V, 50/60 Hz

Suministro
- → Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
- → Sistema robusto con bomba multietapas de alta presión y de acero inoxidable de la serie MHIE con convertidor de frecuencia integrado y refrigerado por aire
- → Convertidor de frecuencia con gran anchura de banda de regulación
- → Protección total del motor integrada mediante PTC

Opciones de sobreprecio

Tipo	Descripción	EUR
Presostato de marcha en seco (WMS)	Para conexión directa, montado en la tubería de aspiración y cableado con el cuadro.	**176,–**
Interruptor principal	Montado y cableado de fábrica	✆

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG6


Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE; 3~400 V			
Modelo	**Ref.**		
		🚚	EUR
COR-1 MHIE 205-GE	2523126	B	**3.678,-**
COR-1 MHIE 403-GE	2523127	C	**3.732,-**
COR-1 MHIE 406-GE	2523128	C	**4.041,-**
COR-1 MHIE 803-GE	2523129	C	**4.085,-**
COR-1 MHIE 1602-GE	2523130	C	**4.234,-**

Grupo de producto: PG6

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE; 1~230 V			
Modelo	**Ref.**		
		🚚	EUR
COR-1 MHIE 205 EM-GE	2521450	C	**4.052,-**
COR-1 MHIE 403 EM-GE	2522275	C	**4.264,-**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



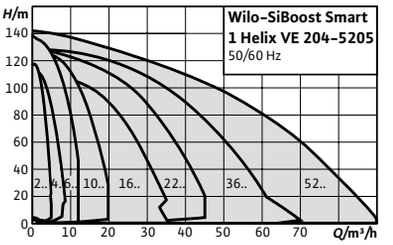

Accesorios	Página
Para grupos de presión	466
Costes globales de puesta en marcha y control de funcionamiento	27

IE4

Designación

Ejemplo: **SiBoost Smart 1 Helix VE 204**

SiBoost Smart	Serie
1	Número de bombas
Helix VE	Serie de la bomba
2	Caudal nominal (m³/h)
04	Número de etapas

Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE

Tipo

Sistema de abastecimiento de agua de alta eficiencia, listo para la conexión (de aspiración normal) con una bomba centrífuga vertical de alta presión de acero inoxidable en ejecución en rotor seco de la serie Helix VE

Aplicación

- → Abastecimiento de agua, para conexión directa desde la red o conexión indirecta desde un aljibe
- → Impulsión de agua potable y de agua para uso industrial, así como agua de refrigeración, o agua para otros usos que no pueda corroer química o mecánicamente los materiales utilizados y que no contenga componentes abrasivos ni de fibra larga

Alimentación eléctrica

3~380/400/460 V, 50/60 Hz

Suministro

- → Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- → Robusta instalación con bombas centrífugas de alta presión de acero inoxidable de la serie Helix VE y convertidor de frecuencia integrado refrigerado por aire
- → Sistema hidráulico de alta eficiencia
- → El convertidor de frecuencia tiene una anchura de banda de regulación muy amplia: de 25 a 60 Hz como máximo (según el modelo)
- → Protección total del motor integrada mediante PTC

Opciones

Otras alimentaciones eléctricas bajo consulta

Opciones de sobreprecio

Tipo	Descripción	EUR
Presostato de marcha en seco (WMS)	Para conexión directa, montado en la tubería de aspiración y cableado con el cuadro.	**176,–**
Interruptor principal	Montado y cableado de fábrica	✆


Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG6

Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE			
Modelo	**Ref.**		
		🚚	EUR
SiBoost Smart 1 Helix VE 204	2541580	C	**4.038,–**
SiBoost Smart 1 Helix VE 206	2541581	C	**4.146,–**
SiBoost Smart 1 Helix VE 208	2541582	C	**4.220,–**
SiBoost Smart 1 Helix VE 211	2541583	C	**4.404,–**
SiBoost Smart 1 Helix VE 403	2537322	C	**4.067,–**
SiBoost Smart 1 Helix VE 404	2537357	C	**4.191,–**
SiBoost Smart 1 Helix VE 405	2537626	C	**4.251,–**
SiBoost Smart 1 Helix VE 407	2537323	C	**4.443,–**
SiBoost Smart 1 Helix VE 410	2537627	C	**4.678,–**
SiBoost Smart 1 Helix VE 602	2537324	C	**4.099,–**
SiBoost Smart 1 Helix VE 603	2537628	C	**4.174,–**
SiBoost Smart 1 Helix VE 604	2537325	C	**4.415,–**
SiBoost Smart 1 Helix VE 606	2537629	C	**4.482,–**
SiBoost Smart 1 Helix VE 608	2537326	C	**4.865,–**
SiBoost Smart 1 Helix VE 611	2537630	C	**5.087,–**
SiBoost Smart 1 Helix VE 1002	2537652	C	**4.220,–**
SiBoost Smart 1 Helix VE 1003	2537327	C	**4.477,–**
SiBoost Smart 1 Helix VE 1004	2537653	C	**4.569,–**
SiBoost Smart 1 Helix VE 1005	2537328	C	**4.828,–**
SiBoost Smart 1 Helix VE 1006	2537654	C	**4.947,–**
SiBoost Smart 1 Helix VE 1009	2537655	C	**7.474,–**
SiBoost Smart 1 Helix VE 1602	2537656	C	**4.704,–**
SiBoost Smart 1 Helix VE 1603/3kW	2537329	C	**4.975,–**
SiBoost Smart 1 Helix VE 1603/4kW	2537657	C	**5.043,–**
SiBoost Smart 1 Helix VE 1605	2537658	C	**7.233,–**
SiBoost Smart 1 Helix VE 1606	2537659	C	**7.362,–**
SiBoost Smart 1 Helix VE 2203/3kW	2540873	C	**6.796,–**
SiBoost Smart 1 Helix VE 2203/4kW	2540874	C	**7.161,–**
SiBoost Smart 1 Helix VE 2203	2540875	C	**8.936,–**
SiBoost Smart 1 Helix VE 2204	2540876	C	**9.162,–**
SiBoost Smart 1 Helix VE 2205	2540877	C	**14.353,–**
SiBoost Smart 1 Helix VE 3602/5,5kW	2540878	C	**9.687,–**
SiBoost Smart 1 Helix VE 3602/7,5kW	2540879	C	**9.857,–**
SiBoost Smart 1 Helix VE 3604	2540880	C	**15.198,–**
SiBoost Smart 1 Helix VE 3605	2540881	C	**16.073,–**
SiBoost Smart 1 Helix VE 5202	2540882	C	**11.048,–**
SiBoost Smart 1 Helix VE 5203	2540883	C	**16.027,–**
SiBoost Smart 1 Helix VE 5204	2540884	C	**17.069,–**
SiBoost Smart 1 Helix VE 5205	2540885	C	**18.111,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



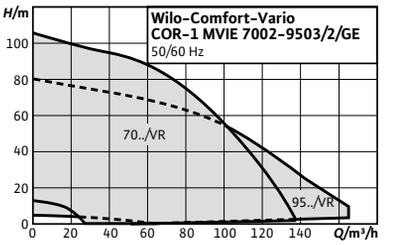

Accesorios **Página**

para grupos de presión	466
Costes globales de puesta en marcha y control de funcionamiento	27

Designación

Ejemplo: **Vario COR-1 MVIE 7004/2/GE**

Vario	Serie
COR	Grupo de presión compacto con regulación de velocidad integrada
1	Número de bombas
MVIE	Serie de la bomba
70	Caudal nominal (m³/h)
04	Número de etapas
2	Número de rodetes torneados
GE	Unidad base, sin cuadro de control

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE.../GE

Tipo

Sistema de abastecimiento de agua listo para la conexión con una bomba centrífuga de alta presión en vertical, de aspiración normal, de las series MVIE 70 y 95, equipado con un convertidor de frecuencia integrado y refrigerado por aire.

Aplicación

Sistemas de abastecimiento de agua y aumento de presión totalmente automáticos en el modo de entrada o desde un depósito para aplicaciones privadas, comerciales, industriales y comunitarias (una bomba de reserva está prevista según los requisitos de las normas DIN 1988 y DIN EN 806). Los fluidos permitidos son, normalmente, aguas que no contengan componentes abrasivos ni de fibra larga y que no corroan química ni mecánicamente los materiales utilizados, como:

- Agua potable (depende de las homologaciones para el uso con agua potable; por favor, compruebe el apartado Materiales)
- Agua limpia
- Agua de refrigeración
- Agua de procesos
- Agua contraincendios (excepto para equipos contraincendios según DIN 14462 y con autorización de la autoridad para la protección contraincendios del lugar)

Características especiales/ventajas del producto

- Sistema robusto con bomba multietapas de alta presión en acero inoxidable de la serie MVIE con convertidor de frecuencia integrado y refrigerado por aire
- Convertidor de frecuencia con gran anchura de banda de regulación
- Protección total del motor integrada mediante PTC
- Detección integrada de marcha en seco con desconexión automática en caso de falta de agua mediante el diagrama característico de potencia del sistema electrónico de regulación del motor

Suministro

- Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- Embalaje
- Manual de instalación y funcionamiento

Opciones

Otras alimentaciones eléctricas bajo consulta

Opciones de sobreprecio

Tipo	Descripción	EUR
Presostato de marcha en seco (WMS)	Para conexión directa, montado en la tubería de aspiración y cableado con el cuadro.	**176,–**


🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos


Grupo de producto: PG6

Comfort-Vario COR-1 MVIE... -GE

Modelo	Caudal de salida	Máx. presión de trabajo	Peso	Ref.		
	Q m³/h	*p* bar	*m* kg			EUR
7002-GE	105	16	384	2551690	K	**26.083,-**
7003/1-GE	105	16	384	2551691	K	**29.031,-**
7004-GE	105	16	445	2551693	K	**31.611,-**
7004/2-GE	105	16	445	2551692	K	**38.496,-**
9501-GE	140	16	380	2551694	K	**27.302,-**
9502-GE	140	16	439	2551696	K	**30.250,-**
9502/1-GE	140	16	382	2551695	K	**32.831,-**
9503/2-GE	140	16	443	2551697	K	**39.716,-**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

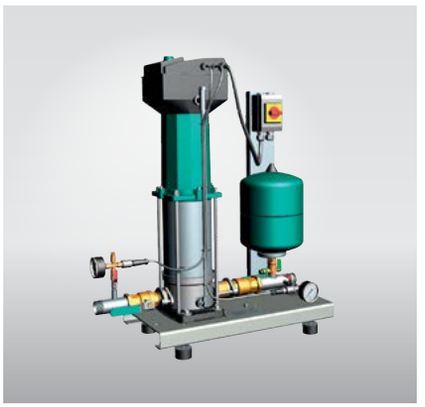

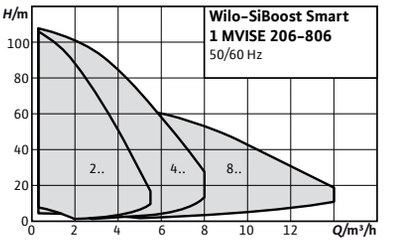

Accesorios	Página
para grupos de presión	466
Costes globales de puesta en marcha y control de funcionamiento	27

Designación

Ejemplo:	**Wilo-SiBoost Smart 1 MVISE 206**
SiBoost Smart	Equipo de presión compacto con regulación de velocidad integrada
1	Número de bombas
MVISE	Serie de la bomba
2	Caudal nominal (m^3/h)
06	Número de etapas

Wilo-SiBoost Smart 1 MVISE

Tipo
Sistema de abastecimiento de agua silencioso y listo para la conexión con una bomba centrífuga de acero inoxidable de alta presión en vertical, de aspiración normal, de la series MVISE, en ejecución de rotor húmedo con un convertidor de frecuencia integrado y refrigerado por agua.

Aplicación
Sistemas de abastecimiento de agua totalmente automáticos y aumento de presión en el modo de entrada o bien desde una red de agua pública o bien desde un depósito a una altura de al menos 0,5 m por encima de la bomba, para aplicaciones privadas, comerciales, industriales y comunitarias (una bomba de reserva está prevista según los requisitos de las normas DIN 1988 y DIN EN 806).

Los fluidos permitidos son, normalmente, aguas que no contengan componentes abrasivos ni de fibra larga y que no corroan química ni mecánicamente los materiales utilizados, como:
- → Agua potable
- → Agua de refrigeración
- → Agua de proceso
- → Agua contraincendios (excepto para equipos contraincendios según DIN 14462 y con autorización de la autoridad para la protección contraincendios del lugar)

Alimentación eléctrica
3~400 V, 50/60 Hz

Características especiales/ventajas del producto
- → Instalación prácticamente silenciosa gracias a las bombas centrífugas de alta presión de rotor húmedo y fabricadas en acero inoxidable con convertidor de frecuencia integrado
- → Hasta 20 dB[A] más silenciosa que las instalaciones convencionales con una potencia hidráulica comparable
- → Ajuste sencillo y funcionamiento seguro gracias a las bombas utilizadas de la serie MVISE con detección integrada de marcha en seco y desconexión automática en caso de falta de agua

Suministro
- → Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Opciones de sobreprecio		
Tipo	**Descripción**	
		EUR
Presostato de marcha en seco (WMS)	Para conexión directa, montado en la tubería de aspiración y cableado con el cuadro.	**176,–**
Interruptor principal	Montado y cableado de fábrica	✆

Grupo de producto: PG6

Wilo-SiBoost Smart 1 MVISE						
Modelo	**Caudal de salida**	**Máx. presión de trabajo**	**Peso**	**Ref.**		
	Q m³/h	*p* bar	*m* kg		🚚	EUR
206	4	16	71	2550736	C	**4.538,–**
210	4	16	77	2550737	C	**4.852,–**
404	8	16	71	2550738	C	**4.465,–**
406	8	16	72	2550739	C	**4.579,–**
410	8	16	78	2550740	C	**5.063,–**
803	14	16	74	2550741	C	**4.957,–**
806	14	16	79	2550742	C	**5.165,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



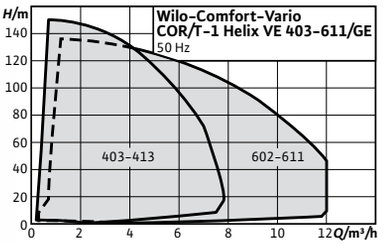

Designación

Ejemplo:	**Wilo-COR/T-1 Helix VE 403-GE**
COR	Grupo de presión compacto con regulación de velocidad integrada
T	Con aljibe integrado para conexión indirecta
1	Número de bombas
Helix VE	Serie de la bomba
4	Caudal nominal (m^3/h)
03	Número de etapas
GE	Sin cuadro, el equipo se puede ampliar bajo pedido con un interruptor general y una protección WMS contra marcha en seco

Wilo-COR/T-1 Helix VE...-GE

Tipo
Sistema de abastecimiento de agua con aljibe incorporado y una bomba centrífuga de alta presión de aspiración normal con motor que tiene la velocidad regulada

Aplicación
- → Abastecimiento de agua totalmente automático incl. aljibe para la conexión indirecta a la red pública de suministro de agua
- → Impulsión de agua potable y de agua para uso industrial, así como agua de refrigeración o agua para otros usos que no pueda corroer química o mecánicamente los materiales utilizados y que no contenga componentes abrasivos ni de fibra larga

Alimentación eléctrica
3~380/400/460 V, 50/60 Hz

Suministro
- → Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Indicación
Se pueden solicitar ejecuciones especiales, p. ej., para agua desmineralizada

Características especiales/ventajas del producto
- → Instalación compacta y lista para la conexión, apta para todas las aplicaciones que requieren una separación de circuitos mediante dispositivos de seguridad «salida libre» tipo AB según EN 13077
- → Sistema robusto con bombas centrífugas de alta presión de acero inoxidable de la serie Helix VE, con convertidor de frecuencia integrado y refrigerado por aire
- → Costes del ciclo de vida útil reducidos gracias al nuevo diseño Helix
- → Pantalla de fácil manejo con tecnología de botón verde
- → Módulos IF enchufables para una rápida comunicación con la Gestión Centralizada

Opciones
Otras alimentaciones eléctricas bajo consulta
Caja con sumidero para el rebose y protección contra el polvo
Cuadro de control Wilo Smart Control SCe para un ajuste sencillo de parámetros, dispositivo de control con capacidad de comunicación para vigilancia del funcionamiento de la instalación

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG6

COR-1/T Helix VE...GE


Modelo	Ref.		
			EUR
COR/T-1 Helix VE 403-GE	2547961	B	**8.111,-**
COR/T-1 Helix VE 404-GE	2547962	B	**8.151,-**
COR/T-1 Helix VE 405-GE	2547963	B	**8.252,-**
COR/T-1 Helix VE 407-GE	2547964	B	**8.297,-**
COR/T-1 Helix VE 410-GE	2547965	B	**8.371,-**
COR/T-1 Helix VE 413-GE	2547966	B	**8.519,-**
COR/T-1 Helix VE 602-GE	2547967	B	**8.590,-**
COR/T-1 Helix VE 603-GE	2547968	B	**8.732,-**
COR/T-1 Helix VE 604-GE	2547969	B	**8.194,-**
COR/T-1 Helix VE 606-GE	2547970	B	**8.245,-**
COR/T-1 Helix VE 608-GE	2547971	B	**8.304,-**
COR/T-1 Helix VE 611-GE	2547972	B	**8.359,-**

Opciones con sobreprecio

Tipo	Descripción	
		EUR
Depósito de rebose CO/T	-	**523,-**

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



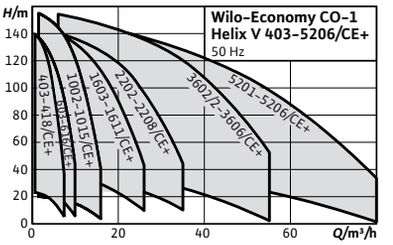

Accesorios **Página**

para grupos de presión 466
Costes globales de puesta en marcha y control de funcionamiento 27

Designación

Ejemplo: **Wilo-Economy CO-1 Helix V 2208/K/CE+**

Economy	Serie
CO	Grupo de presión compacto sin regulación de la velocidad
1	Número de bombas
Helix V	Serie de la bomba
22	Caudal nominal (m^3/h)
08	Número de etapas
K	Cierre mecánico con cartucho
CE+	Modelo de cuadro de regulación

Wilo-Economy CO-1 Helix V.../CE+

Tipo

Sistema de abastecimiento de agua de alta eficiencia y listo para la conexión. Con bomba centrífuga multietapas vertical de alta presión, de acero inoxidable, en ejecución de rotor seco, incl. cuadro de control Economy CE+

Aplicación

- → Abastecimiento de agua totalmente automático en modo de alimentación desde la red pública de agua o desde un aljibe
- → Impulsión de agua potable y de agua para uso industrial, así como agua de refrigeración, o agua para otros usos que no pueda corroer química o mecánicamente los materiales utilizados y que no contenga componentes abrasivos ni de fibra larga

Alimentación eléctrica

3~230/400 V, 50 Hz

Suministro

- → Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- → Sistema robusto con bomba multietapas de alta presión de acero inoxidable de la serie Helix V
- → Diseño hidráulico de alta eficiencia
- → Ajuste sencillo y funcionamiento seguro gracias al cuadro CE+

Opciones

Otras alimentaciones eléctricas bajo consulta

Opciones de sobreprecio

Tipo	Descripción	
		EUR
Presostato de marcha en seco (WMS)	Para conexión directa, montado en la tubería de aspiración y cableado con el cuadro.	**176,–**

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG6

Wilo-Economy CO-1 Helix V.../CE+, PN 16

Modelo	Ref.		
			EUR
CO-1 Helix V 403/CE+	2536505	C	**3.438,–**
CO-1 Helix V 404/CE+	2536506	C	**3.474,–**
CO-1 Helix V 406/CE+	2536507	C	**3.511,–**
CO-1 Helix V 407/CE+	2536508	C	**3.579,–**
CO-1 Helix V 409/CE+	2536509	C	**3.649,–**
CO-1 Helix V 410/CE+	2536510	C	**3.790,–**
CO-1 Helix V 412/CE+	2536511	C	**4.037,–**
CO-1 Helix V 414/CE+	2536512	C	**4.422,–**
CO-1 Helix V 416/CE+	2536513	C	**4.564,–**
CO-1 Helix V 418/CE+	2536514	C	**4.739,–**
CO-1 Helix V 603/CE+	2535296	C	**3.416,–**
CO-1 Helix V 604/CE+	2535297	C	**3.492,–**
CO-1 Helix V 605/CE+	2535298	C	**3.531,–**
CO-1 Helix V 606/CE+	2535299	C	**3.644,–**
CO-1 Helix V 607/CE+	2535300	C	**3.719,–**
CO-1 Helix V 608/CE+	2535301	C	**3.795,–**
CO-1 Helix V 609/CE+	2535302	C	**3.871,–**
CO-1 Helix V 610/CE+	2535303	C	**3.947,–**
CO-1 Helix V 611/CE+	2535304	C	**3.984,–**
CO-1 Helix V 612/CE+	2535305	C	**4.063,–**
CO-1 Helix V 613/CE+	2535306	C	**4.099,–**
CO-1 Helix V 614/CE+	2535307	C	**4.291,–**
CO-1 Helix V 615/CE+	2535308	C	**4.367,–**
CO-1 Helix V 616/CE+	2535309	C	**4.596,–**
CO-1 Helix V 1002/CE+	2534076	C	**3.283,–**
CO-1 Helix V 1003/CE+	2534077	C	**3.488,–**
CO-1 Helix V 1004/CE+	2534078	C	**3.777,–**
CO-1 Helix V 1005/CE+	2534079	C	**4.022,–**
CO-1 Helix V 1006/CE+	2534080	C	**4.104,–**
CO-1 Helix V 1007/CE+	2534081	C	**4.226,–**
CO-1 Helix V 1008/CE+	2534082	C	**4.268,–**
CO-1 Helix V 1009/CE+	2534083	C	**4.721,–**
CO-1 Helix V 1010/CE+	2534084	C	**5.131,–**
CO-1 Helix V 1011/CE+	2534085	C	**5.295,–**
CO-1 Helix V 1012/CE+	2534086	C	**5.541,–**
CO-1 Helix V 1013/CE+	2534087	C	**5.745,–**
CO-1 Helix V 1015/CE+	2534089	C	**5.953,–**
CO-1 Helix V 1603/CE+	2532187	C	**4.116,–**
CO-1 Helix V 1604/CE+	2532188	C	**4.502,–**
CO-1 Helix V 1605/CE+	2532189	C	**4.845,–**
CO-1 Helix V 1606/CE+	2532190	C	**5.099,–**
CO-1 Helix V 1607/CE+	2532191	C	**5.608,–**
CO-1 Helix V 1608/CE+	2532192	C	**5.865,–**
CO-1 Helix V 1609/K/CE+	2532193	C	**7.788,–**
CO-1 Helix V 1610/K/CE+	2532194	C	**8.368,–**
CO-1 Helix V 1611/K/CE+	2532195	C	**8.688,–**
CO-1 Helix V 2202/K/CE+	2530173	C	**5.454,–**


= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG6

Wilo-Economy CO-1 Helix V.../CE+, PN 16			
Modelo	**Ref.**		
		🚚	EUR
CO-1 Helix V 2203/K/CE+	2530174	C	**6.135,–**
CO-1 Helix V 2204/K/CE+	2530175	C	**6.849,–**
CO-1 Helix V 2205/K/CE+	2530176	C	**7.682,–**
CO-1 Helix V 2206/K/CE+	2530177	C	**8.286,–**
CO-1 Helix V 2207/K/CE+	2530178	C	**9.121,–**
CO-1 Helix V 2208/K/CE+	2530232	C	**9.738,–**
CO-1 Helix V 3602/2/K/CE+	2530180	C	**5.800,–**
CO-1 Helix V 3602/K/CE+	2530181	C	**7.799,–**
CO-1 Helix V 3603/1/K/CE+	2530182	C	**8.429,–**
CO-1 Helix V 3603/K/CE+	2530183	C	**8.946,–**
CO-1 Helix V 3604/K/CE+	2530184	C	**10.030,–**
CO-1 Helix V 3604/2/K/CE+	2532352	C	**9.504,–**
CO-1 Helix V 3605/K/CE+	2530185	C	**11.323,–**
CO-1 Helix V 3605/2/K/CE+	2532353	C	**10.808,–**
CO-1 Helix V 3606/K/CE+	2532354	C	**12.158,–**
CO-1 Helix V 3606/2/K/CE+	2530186	C	**11.716,–**
CO-1 Helix V 5202/2/K/CE+	2530188	C	**8.019,–**
CO-1 Helix V 5202/K/CE+	2530189	C	**9.022,–**
CO-1 Helix V 5203/2/K/CE+	2530190	C	**10.022,–**
CO-1 Helix V 5203/K/CE+	2530191	C	**10.647,–**
CO-1 Helix V 5204/2/K/CE+	2530192	C	**11.628,–**
CO-1 Helix V 5204/K/CE+	2530193	C	**12.030,–**
CO-1 Helix V 5205/2/K/CE+	2530194	C	**13.032,–**
CO-1 Helix V 5205/K/CE+	2530195	C	**13.535,–**
CO-1 Helix V 5206/2/K/CE+	2532385	C	**11.323,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



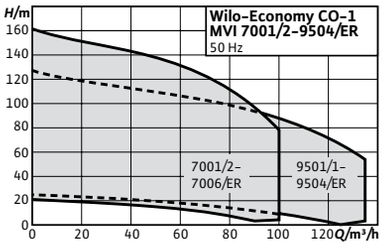

Accesorios **Página**

para grupos de presión 466
Costes globales de puesta en marcha y control de funcionamiento 27

Designación

Ejemplo: **Wilo-Economy CO-1 MVI 7001/1/ER**

Economy	Serie
CO	Grupo de presión compacto sin regulación de velocidad
1	Número de bombas
MVI	Serie de la bomba
70	Caudal nominal (m^3/h)
01	Número de etapas
1	Número de rodetes torneados
ER	Modelo de cuadro de regulación

Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER

Tipo
Sistema de abastecimiento de agua con una bomba centrífuga de alta presión de aspiración normal

Aplicación
- → Abastecimiento de agua totalmente automático desde un aljibe
- → Impulsión de agua potable y de agua para uso industrial, así como agua de refrigeración o agua para otros usos que no pueda corroer química o mecánicamente los materiales utilizados y que no contenga componentes abrasivos ni de fibra larga

Alimentación eléctrica
3~400 V, 50 Hz

Suministro
- → Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- → Embalaje
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
- → Robusta instalación gracias a las bombas centrífugas de alta presión de acero inoxidable de la serie MVI
- → Ajuste sencillo y funcionamiento seguro gracias al cuadro ER-1 utilizado

Indicación
Más información acerca de esta serie en el catálogo on-line (www.wilo.es) y bajo consulta

Opciones
Otras alimentaciones eléctricas bajo consulta

Opciones de sobreprecio

Tipo	Descripción	EUR
Presostato de marcha en seco (WMS)	Para conexión directa, montado en la tubería de aspiración y cableado con el cuadro.	**176,-**


Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6

Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER, PN 16			
Modelo	**Ref.**		
		🚚	EUR
CO-1 MVI 7001/1/ER	2523173	C	**9.260,–**
CO-1 MVI 7001/ER	2523174	C	**10.826,–**
CO-1 MVI 7002/2/ER	2523175	C	**11.899,–**
CO-1 MVI 7002/ER	2523176	C	**13.650,–**
CO-1 MVI 7003/2/ER	2523177	C	**15.395,–**
CO-1 MVI 7003/ER	2523178	C	**16.908,–**
CO-1 MVI 7004/2/ER	2523179	C	**18.242,–**
CO-1 MVI 7004/ER	2523180	C	**19.578,–**
CO-1 MVI 7005/2/ER	2523181	C	**20.335,–**
CO-1 MVI 7005/ER	2523182	C	**21.237,–**
CO-1 MVI 7006/2/ER	2523183	C	**22.299,–**
CO-1 MVI 7006/ER	2523184	C	**23.003,–**
CO-1 MVI 9501/1/ER	–	D	✆
CO-1 MVI 9501/ER	–	D	✆
CO-1 MVI 9502/2/ER	–	D	✆
CO-1 MVI 9502/ER	–	D	✆
CO-1 MVI 9503/2/ER	–	D	✆
CO-1 MVI 9503/1/ER	–	D	✆
CO-1 MVI 9503/ER	–	D	✆
CO-1 MVI 9504/2/ER	–	D	✆
CO-1 MVI 9504/1/ER	–	D	✆
CO-1 MVI 9504/ER	–	D	✆

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



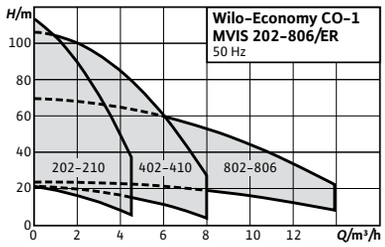

Accesorios **Página**

para grupos de presión 466
Costes globales de puesta en marcha y control de funcionamiento 27

Designación

Ejemplo: **Wilo-Economy CO-1 MVIS 204/ER**

Economy	Serie
CO	Grupo de presión compacto sin regulación de velocidad
1	Número de bombas
MVIS	Serie de la bomba
2	Caudal nominal (m^3/h)
04	Número de etapas
ER	Modelo de cuadro de regulación

Wilo-Economy CO-1 MVIS.../ER

Tipo

Sistema de abastecimiento de agua con una bomba centrífuga de alta presión de aspiración normal en ejecución de rotor húmedo

Aplicación

- → Abastecimiento de agua totalmente automático desde un aljibe
- → Impulsión de agua potable y de agua caliente sanitaria, así como agua de refrigeración o agua para otros usos que no pueda corroer química o mecánicamente los materiales utilizados y que no contenga componentes abrasivos ni de fibra larga

Alimentación eléctrica

3~400 V, 50 Hz

Suministro

- → Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- → Instalación prácticamente silenciosa gracias a la bomba centrífuga de alta presión de rotor húmedo
- → Hasta 20 dB[A] más silenciosa quelos grupos con bombas convencionales con una potencia hidráulica comparable
- → Funcionamiento seguro gracias a la combinación de bombas de la serie MVIS con el cuadro ER-1

Opciones de sobreprecio

Tipo	Descripción	EUR
Presostato de marcha en seco (WMS)	Para conexión directa, montado en la tubería de aspiración y cableado con el cuadro.	**176,-**

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos


Grupo de producto: PG6

Wilo-Economy CO-1 MVIS.../ER

Modelo	Ref.	Presión nominal		
		bar		EUR
CO-1 MVIS 202/ER	2504166	PN 6	C	**4.021,–**
CO-1 MVIS 202/ER	2504659	PN 10	C	**4.021,–**
CO-1 MVIS 203/ER	2504167	PN 6	C	**4.275,–**
CO-1 MVIS 203/ER	2504660	PN 10	C	**4.176,–**
CO-1 MVIS 204/ER	2504168	PN 6	C	**4.275,–**
CO-1 MVIS 204/ER	2504661	PN 10	C	**4.275,–**
CO-1 MVIS 205/ER	2504169	PN 6	C	**4.474,–**
CO-1 MVIS 205/ER	2504662	PN 10	C	**4.474,–**
CO-1 MVIS 206/ER	2504170	PN 10	C	**4.610,–**
CO-1 MVIS 206/ER	2504324	PN 16	C	**4.610,–**
CO-1 MVIS 207/ER	2504171	PN 10	C	**4.741,–**
CO-1 MVIS 207/ER	2504325	PN 16	C	**4.741,–**
CO-1 MVIS 208/ER	2504172	PN 10	C	**4.907,–**
CO-1 MVIS 208/ER	2504326	PN 16	C	**4.907,–**
CO-1 MVIS 209/ER	2504327	PN 16	C	**5.110,–**
CO-1 MVIS 210/ER	2504173	PN 16	C	**5.110,–**
CO-1 MVIS 402/ER	2504174	PN 6	C	**4.097,–**
CO-1 MVIS 402/ER	2504328	PN 10	C	**4.097,–**
CO-1 MVIS 403/ER	2504175	PN 6	C	**4.225,–**
CO-1 MVIS 403/ER	2504329	PN 10	C	**4.225,–**
CO-1 MVIS 404/ER	2503836	PN 6	C	**4.351,–**
CO-1 MVIS 404/ER	2504330	PN 10	C	**4.351,–**
CO-1 MVIS 405/ER	2503995	PN 6	C	**4.494,–**
CO-1 MVIS 405/ER	2504331	PN 10	C	**4.494,–**
CO-1 MVIS 406/ER	2504176	PN 10	C	**4.708,–**
CO-1 MVIS 406/ER	2504332	PN 16	C	**4.708,–**
CO-1 MVIS 407/ER	2504177	PN 10	C	**4.885,–**
CO-1 MVIS 407/ER	2504333	PN 16	C	**4.885,–**
CO-1 MVIS 408/ER	2504178	PN 10	C	**5.111,–**
CO-1 MVIS 408/ER	2504334	PN 16	C	**5.111,–**
CO-1 MVIS 409/ER	2504335	PN 16	C	**5.570,–**
CO-1 MVIS 410/ER	2504179	PN 16	C	**5.570,–**
CO-1 MVIS 802/ER	2504180	PN 6	C	**5.387,–**
CO-1 MVIS 802/ER	2504336	PN 10	C	**5.387,–**
CO-1 MVIS 803/ER	2504181	PN 6	C	**5.692,–**
CO-1 MVIS 803/ER	2504337	PN 10	C	**5.692,–**
CO-1 MVIS 804/ER	2504182	PN 6	C	**6.076,–**
CO-1 MVIS 804/ER	2504338	PN 10	C	**6.076,–**
CO-1 MVIS 805/ER	2504183	PN 6	C	**6.522,–**
CO-1 MVIS 805/ER	2504339	PN 10	C	**6.522,–**
CO-1 MVIS 806/ER	2504184	PN 10	C	**6.781,–**
CO-1 MVIS 806/ER	2504340	PN 16	C	**6.781,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



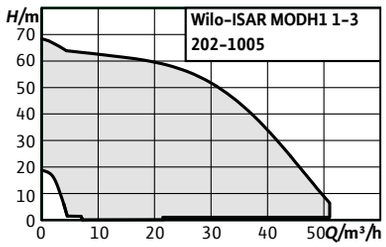

Accesorios

	Página
para grupos de presión	466
Costes globales de puesta en marcha y control de funcionamiento	27

Designación

Ejemplo:	**Wilo-ISAR MODH1-1-202/EC**
ISAR	Serie
MODH1	Grupo de presión compacto
-1	Número de bombas
-2	Caudal nominal (m^3/h)
02	Número de etapas
EC	Modelo de cuadro de regulación

Wilo-ISAR MODH1-1

Tipo
Sistema de abastecimiento de agua con 1 bomba centrífuga, de aspiración normal, multietapas, de alta presión en acero inoxidable

Aplicación
- → Abastecimiento y aumento de presión completamente automático tanto para abastecimiento desde la red pública o desde depósito en aplicaciones domésticas, comerciales, industriales y municipales (por ejemplo edificios residenciales, oficinas, edificios administrativos, hoteles, hospitales, mercados, industria, compañías de abastecimiento).
- → Impulsión de agua potable y de agua caliente sanitaria, así como agua de refrigeración o agua para otros usos que no pueda corroer química o mecánicamente los materiales utilizados y que no contenga componentes abrasivos ni de fibra larga

Alimentación eléctrica
3~400 V, 50 Hz

Características especiales/ventajas del producto
- → Alta fiabilidad operacional, gracias a la bomba multietapas CH1-L con hidráulica en acero inoxidable
- → Instalación sencilla y mantenimiento fácil gracias a conexiones especiales y flexibles ajustadas a los colectores
- → Mantenimiento sencillo y funcionamiento con el cuadro de regulación EasyController
- → Certificado de agua potable (ACS y KTW) para bombas con componentes que están en contacto con el fluido en acero inoxidable

Suministro
- → Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones de sobreprecio


Tipo	Descripción	EUR
Presostato de marcha en seco (WMS)	Para conexión directa, montado en la tubería de aspiración y cableado con el cuadro.	**176,-**


Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG6

Wilo-ISAR MODH1-1 (3~400 V)			
Modelo	**Ref.**		
		🚚	EUR
202/EC	**2551895**	C	**2.871,–**
203/EC	**2551896**	C	**2.926,–**
204/EC	**2551897**	C	**2.978,–**
205/EC	**2551898**	C	**3.286,–**
206/EC	**2551899**	C	**3.358,–**
207/EC	**2551900**	C	**3.492,–**
402/EC	**2551901**	C	**2.888,–**
403/EC	**2551902**	C	**2.942,–**
404/EC	**2551903**	C	**2.994,–**
405/EC	**2551904**	C	**3.042,–**
406/EC	**2551905**	C	**3.125,–**
407/EC	**2551906**	C	**3.314,–**
602/EC	**2551907**	D	**3.144,–**
603/EC	**2551908**	D	**3.459,–**
604/EC	**2551909**	D	**3.593,–**
605/EC	**2551910**	D	**3.913,–**
1002/EC	**2551911**	D	**3.437,–**
1003/EC	**2551912**	D	**3.785,–**
1004/EC	**2551913**	D	**4.102,–**
1005/EC	**2551914**	D	**4.730,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

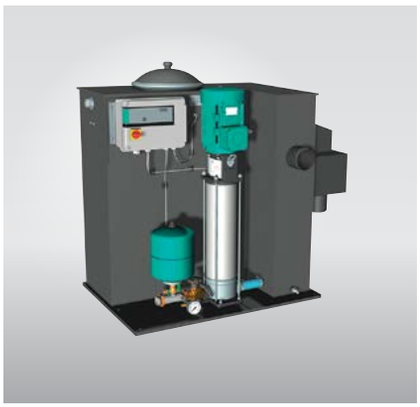

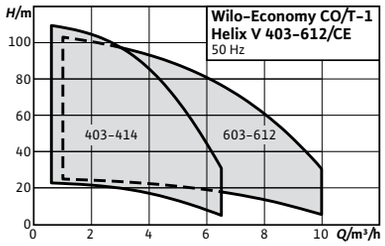

Designación

Ejemplo:	**Wilo-CO/T-1 Helix V 403-CE**
CO	Grupo de presión compacto sin regulación de velocidad
T	Con aljibe integrado para conexión indirecta
1	Número de bombas
Helix V	Serie de la bomba
4	Caudal nominal (m³/h)
03	Número de etapas
CE	Modelo de cuadro de regulación

Wilo-Economy CO/T-1 Helix V

Tipo
Sistema de abastecimiento de agua con aljibe incorporado y una bomba centrífuga de alta presión de aspiración normal

Aplicación
- → Abastecimiento de agua totalmente automático incl. aljibe para la conexión indirecta a la red pública de suministro de agua
- → Impulsión de agua potable y de agua para uso industrial, así como agua de refrigeración o agua para otros usos que no pueda corroer química o mecánicamente los materiales utilizados y que no contenga componentes abrasivos ni de fibra larga

Alimentación eléctrica
3~400 V, 50 Hz

Suministro
- → Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
- → Instalación compacta y lista para la conexión, apta para todas las aplicaciones que requieren una separación de circuitos
- → Sistema robusto con bombas centrífugas de alta presión de acero inoxidable de la serie Helix V
- → Ajuste sencillo y funcionamiento seguro gracias al cuadro de control CE

Indicación
Se pueden solicitar ejecuciones especiales, p. ej., para agua desmineralizada

Opciones
Otras alimentaciones eléctricas bajo consulta

Opciones con sobreprecio

Tipo	Descripción	
		EUR
Depósito de rebose CO/T	–	**523,–**


Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG6

Wilo-Economy CO/T-1 Helix V			
Modelo	**Ref.**		
		🚚	EUR
CO/T-1 Helix V 403/CE	2545680	C	**6.966,–**
CO/T-1 Helix V 404/CE	2545681	C	**6.993,–**
CO/T-1 Helix V 406/CE	2545682	C	**7.079,–**
CO/T-1 Helix V 407/CE	2545683	C	**7.111,–**
CO/T-1 Helix V 409/CE	2545684	C	**7.153,–**
CO/T-1 Helix V 410/CE	2545685	C	**7.183,–**
CO/T-1 Helix V 412/CE	2545686	C	**7.356,–**
CO/T-1 Helix V 414/CE	2545687	C	**7.442,–**
CO/T-1 Helix V 603/CE	2545688	C	**7.040,–**
CO/T-1 Helix V 604/CE	2545689	C	**7.043,–**
CO/T-1 Helix V 605/CE	2545690	C	**7.131,–**
CO/T-1 Helix V 606/CE	2545691	C	**7.125,–**
CO/T-1 Helix V 608/CE	2545692	C	**7.321,–**
CO/T-1 Helix V 609/CE	2545693	C	**7.353,–**
CO/T-1 Helix V 610/CE	2545694	C	**7.422,–**
CO/T-1 Helix V 612/CE	2545695	C	**7.506,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



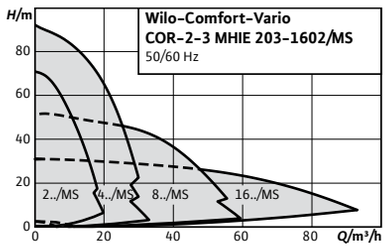

Accesorios	Página
Para grupos de presión	466
Costes globales de puesta en marcha y control de funcionamiento	27

Designación

Ejemplo: **Wilo-COR-3 MHIE 406/MS**

COR	Grupo de presión compacto con regulación de velocidad integrada
-3	Número de bombas
MHIE	Serie de la bomba
4	Caudal nominal (m³/h) por bomba
06	Número de etapas de cada bomba
MS	Placa de circuito impreso maestro/esclavo

Wilo-Comfort-Vario COR MHIE.../MS

Tipo

Grupo de presión que incluye entre 2 y 3 bombas centrífugas de alta presión, de acero inoxidable, aspiración normal y conectadas en paralelo, con convertidor de frecuencia integrado

Aplicación

- → Abastecimiento de agua totalmente automático y aumento de presión en modo de entrada desde la red pública de agua o desde un depósito para aplicaciones privadas, comerciales, industriales y comunitarias (p. ej. edificios residenciales, oficinas, edificios administrativos, hoteles, hospitales, talleres, naves industriales, empresas de abastecimiento de agua
- → Impulsión de agua potable, agua de proceso, agua de refrigeración u otras aguas para uso industrial que no sean agresivas química ni mecánicamente para los materiales utilizados, y que no contengan componentes abrasivos ni de fibra larga

Alimentación eléctrica

3~400 V, 50/60 Hz

Características especiales/ventajas del producto

- → Instalación sencilla gracias a su sistema compacto con 2 o 3 bombas MHIE multietapas horizontales con convertidor de frecuencia refrigerado por aire integrado
- → Alta fiabilidad gracias a la protección total del motor con termistor y detección de marcha en seco automáticaDetector de marcha en seco integrado con desconexión automática en caso de falta de agua mediante sistema electrónico de regulación del motor
- → Homologación para el uso con agua potable (ACS) de bombas con componentes en contacto con el fluido fabricados en acero inoxidable
- → Gran fiabilidad gracias a la función maestro/esclavo

Suministro

- → Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones con sobreprecio

Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto	EUR
Presostato de marcha en seco (WMS)	Para la conexión directa, montado en la tubería de aspiración y cableado con el cuadro.	-	-	**176,-**


Grupo de producto: PG6

Comfort-Vario COR MHIE.../MS (3~400 V)

Modelo	Alimentación eléctrica	Ref. 2 bombas			Ref. 3 bombas		
COR-2MHIE203/MS	3~400 V, 50/60 Hz	4231041	C	**7.518,–**	4231051	C	**10.357,–**
COR-2MHIE205/MS	3~400 V, 50/60 Hz	4231042	C	**7.668,–**	4231052	C	**10.582,–**
COR-2MHIE206/MS	3~400 V, 50/60 Hz	4231043	C	**7.875,–**	4231053	C	**10.892,–**
COR-2MHIE402/MS	3~400 V, 50/60 Hz	4231044	C	**7.339,–**	4231054	C	**10.087,–**
COR-2MHIE403/MS	3~400 V, 50/60 Hz	4231045	C	**7.614,–**	4231055	C	**10.501,–**
COR-2MHIE404/MS	3~400 V, 50/60 Hz	4231046	C	**7.798,–**	4231056	C	**10.776,–**
COR-2MHIE406/MS	3~400 V, 50/60 Hz	4231047	C	**8.297,–**	4231057	C	**11.522,–**
COR-2MHIE802/MS	3~400 V, 50/60 Hz	4231048	C	**8.129,–**	4231058	C	**11.296,–**
COR-2MHIE803/MS	3~400 V, 50/60 Hz	4231049	C	**8.526,–**	4231059	C	**11.891,–**
COR-2MHIE1602/MS	3~400 V, 50/60 Hz	4231050	C	**8.712,–**	–	–	–

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



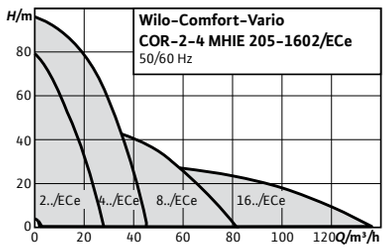

Accesorios	Página
Para grupos de presión	466
Costes globales de puesta en marcha y control de funcionamiento	27

Designación

Ejemplo:	**Wilo-COR-3 MHIE 406/ECe**
COR	Grupo de presión compacto con regulación de velocidad integrada
-3	Número de bombas
MHIE	Serie de la bomba
4	Caudal nominal (m³/h) por bomba
06	Número de etapas de cada bomba
Ece	Unidad reguladora; ECe = Easy Control con bombas reguladas electrónicamente

Wilo-Comfort-Vario COR MHIE.../ECe

Tipo

Grupo de presión provisto de 2 a 3 bombas centrífugas conectadas en paralelo de alta presión, acero inoxidable y de aspiración normal con convertidores de frecuencia integrados

Aplicación

- → Abastecimiento de agua totalmente automático y aumento de presión en modo de entrada desde la red pública de agua o desde un depósito para aplicaciones privadas, comerciales, industriales y comunitarias (p. ej. edificios de viviendas, de oficinas, administrativos, hoteles, hospitales, talleres, inmuebles industriales, empresas de abastecimiento de agua)
- → Impulsión de agua potable y de agua para uso industrial, así como agua de refrigeración o agua para otros usos que no pueda corroer química o mecánicamente los materiales utilizados y que no contenga componentes abrasivos ni de fibra larga

Características especiales/ventajas del producto

- → Grupo de presión compacto con una excelente relación precio/rendimiento gracias a las bombas centrífugas de alta presión y de acero inoxidable de la serie MHIE con convertidores de frecuencia integrados y refrigerados por aire
- → Gran anchura de ancho de banda de regulación
- → Protección total del motor integrada con termistor (PTC)
- → Detector de marcha en seco integrado con desconexión automática en caso de falta de agua mediante sistema electrónico de regulación del motor
- → Homologación para el uso con agua potable (ACS, KTW, WRAS) para todos los componentes en contacto con el fluido (EPDM)

Alimentación eléctrica

1~230 V, 50/60 Hz
3~400 V, 50/60 Hz

Suministro

- → Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones con sobreprecio

Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto	EUR
Presostato de marcha en seco (WMS)	Para la conexión directa, montado en la tubería de aspiración y cableado con el cuadro.	-	-	**176,-**

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG6

Comfort-Vario COR MHIE.../ECe

Modelo	Alimentación eléctrica	Ref. 2 bombas			Ref. 3 bombas		
205EM/ECe	1~230 V, 50/60 Hz	2551681	C	**11.407,–**	2551683	c	**15.992,–**
403EM/ECe	1~230 V, 50/60 Hz	2551682	C	**11.407,–**	2551684	c	**15.992,–**


Grupo de producto: PG6

Comfort-Vario COR MHIE.../ECe (3~400 V)

Modelo	Alimentación eléctrica	Ref. 2 bombas			Ref. 3 bombas		
205/ECe	3~400 V, 50/60 Hz	2551651	C	**9.595,–**	2551656	C	**13.326,–**
403/ECe	3~400 V, 50/60 Hz	2551652	C	**9.595,–**	2551657	C	**13.326,–**
406/ECe	3~400 V, 50/60 Hz	2551653	C	**10.127,–**	2551658	C	**14.178,–**
803/ECe	3~400 V, 50/60 Hz	2551654	C	**10.873,–**	2551659	A	**15.192,–**
1602/ECe	3~400 V, 50/60 Hz	2551655	C	**11.086,–**	2551660	C	**17.162,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



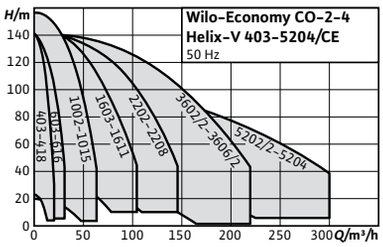

Accesorios	Página
Para grupos de presión	466
Costes globales de puesta en marcha y control de funcionamiento	27

Designación

Ejemplo:	**Wilo-CO-2 Helix V 403/CE**
CO	Grupo de presión compacto de velocidad fija
2	Número de bombas
Helix V	Serie de la bomba
4	Caudal nominal (m^3/h) por bomba
03	Número de etapas de la bomba
CE	Cuadro de regulación CE

Wilo-Economy CO-Helix V.../CE

Tipo
Grupo de presión que incluye entre 2 y 4 bombas centrífugas verticales de alta presión, de aspiración normal, de acero inoxidable y conectadas en paralelo. Montado sobre bancada común y listo para la conexión con tubería de acero inoxidable, incluye cuadro de control con todos los dispositivos de medición y ajuste

Aplicación
- → Para el abastecimiento de agua y aumento de presión totalmente automáticos en viviendas, oficinas y edificios de la administración, hoteles, hospitales, centros comerciales y sistemas industriales
- → Impulsión de agua potable y de agua para uso industrial, así como agua de refrigeración o agua para otros usos que no pueda corroer química o mecánicamente los materiales utilizados y que no contenga componentes abrasivos ni de fibra larga

Alimentación eléctrica
3~400 V, 50 Hz

Suministro
- → Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones
Vaso de expansión de membrana
Protección contra marcha en seco en el lado de aspiración

Características especiales/ventajas del producto
- → Grupo robusto conforme la norma DIN 1988 (EN 806)
- → Homologación WRAS/KTW/ACS de las bombas para todas las piezas en contacto con el fluido
- → Diseño hidráulico de bomba de alta eficiencia de la serie Helix V
- → Acoplamiento con espaciador para la reposición del cierre mecánico sin desmontar el motor (a partir de 7,5 kW)
- → Las piezas en contacto con el fluido son resistentes a la corrosión
- → Ajuste sencillo y funcionamiento seguro gracias al cuadro de control CE

Indicaciones
Todos los equipos realizan arranque directo de las bombas, independientemente de la potencia de las mismas

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG6

Economy CO- ... Helix V.../CE									
Modelo	**Ref.** 2 Bombas			**Ref.** 3 Bombas			**Ref.** 4 Bombas		
			EUR			EUR			EUR
Helix V 403/CE	4163473	C	**4.860,–**	4163483	C	**6.963,–**	4163493	C	**8.715,–**
Helix V 404/CE	4163474	C	**4.919,–**	4163484	C	**7.048,–**	4163494	C	**8.827,–**
Helix V 406/CE	4163475	C	**5.052,–**	4163485	C	**7.252,–**	4163495	C	**9.101,–**
Helix V 407/CE	4163476	C	**5.120,–**	4163486	C	**7.355,–**	4163496	C	**9.236,–**
Helix V 409/CE	4163477	C	**5.225,–**	4163487	C	**7.510,–**	4163497	C	**9.446,–**
Helix V 410/CE	4163478	C	**5.492,–**	4163488	C	**7.910,–**	4163498	C	**10.011,–**
Helix V 412/CE	4163479	C	**5.588,–**	4163489	C	**8.088,–**	4163499	C	**10.236,–**
Helix V 414/CE	4163480	C	**5.793,–**	4163490	C	**8.396,–**	4163500	C	**10.647,–**
Helix V 416/CE	4163481	C	**5.920,–**	4163491	C	**8.534,–**	4163501	C	**10.833,–**
Helix V 418/CE	4163482	C	**6.040,–**	4163492	C	**8.720,–**	4163502	C	**11.079,–**
Helix V 603/CE	4162945	C	**4.982,–**	4162959	C	**7.199,–**	4162973	C	**9.159,–**
Helix V 604/CE	4162946	C	**5.049,–**	4162960	C	**7.298,–**	4162974	C	**9.290,–**
Helix V 605/CE	4162947	C	**5.137,–**	4162961	C	**7.432,–**	4162975	C	**9.469,–**
Helix V 606/CE	4162948	C	**5.215,–**	4162962	C	**7.546,–**	4162976	C	**9.622,–**
Helix V 607/CE	4162949	C	**5.456,–**	4162963	C	**7.910,–**	4162977	C	**10.107,–**
Helix V 608/CE	4162950	C	**5.518,–**	4162964	C	**8.035,–**	4162978	C	**10.279,–**
Helix V 609/CE	4162951	C	**5.699,–**	4162965	C	**8.307,–**	4162979	C	**10.639,–**
Helix V 610/CE	4162952	C	**5.865,–**	4162966	C	**8.504,–**	4162980	C	**10.922,–**
Helix V 611/CE	4162953	C	**6.012,–**	4162967	C	**8.729,–**	4162981	C	**11.217,–**
Helix V 612/CE	4162954	C	**6.216,–**	4162968	C	**9.027,–**	4162982	C	**11.613,–**
Helix V 613/CE	4162955	C	**6.336,–**	4162969	C	**9.211,–**	4162983	C	**11.863,–**
Helix V 614/CE	4162956	C	**6.345,–**	4162970	C	**9.222,–**	4162984	C	**11.879,–**
Helix V 615/CE	4162957	C	**6.505,–**	4162971	C	**9.463,–**	4162985	C	**12.205,–**
Helix V 616/CE	4162958	C	**6.745,–**	4162972	C	**9.825,–**	4162986	C	**12.687,–**
Helix V 1002/CE	4154084	C	**5.255,–**	4154097	C	**7.530,–**	4154110	C	**9.634,–**
Helix V 1003/CE	4154085	C	**5.349,–**	4154098	C	**7.671,–**	4154111	C	**9.826,–**
Helix V 1004/CE	4154086	C	**5.585,–**	4154099	C	**8.026,–**	4154112	C	**10.299,–**
Helix V 1005/CE	4154087	B	**5.713,–**	4154100	C	**8.218,–**	4154113	C	**10.554,–**
Helix V 1006/CE	4154088	C	**5.795,–**	4154101	C	**8.342,–**	4154114	C	**10.719,–**
Helix V 1007/CE	4154089	C	**6.108,–**	4154102	C	**8.791,–**	4154115	C	**11.306,–**
Helix V 1008/CE	4154090	C	**6.177,–**	4154103	C	**8.895,–**	4154116	C	**11.443,–**
Helix V 1009/CE	4154091	C	**6.543,–**	4154104	C	**9.443,–**	4154117	C	**12.176,–**
Helix V 1010/CE	4154092	C	**6.632,–**	4154105	C	**9.577,–**	4154118	C	**12.356,–**
Helix V 1011/CE	4154093	C	**6.782,–**	4154106	C	**9.797,–**	4154119	C	**12.650,–**
Helix V 1012/CE	4154094	C	**7.115,–**	4154107	C	**10.285,–**	4154120	C	**13.299,–**
Helix V 1013/CE	4154095	C	**7.240,–**	4154108	C	**10.477,–**	4154121	C	**13.554,–**
Helix V 1015/CE	4154096	C	**7.417,–**	4154109	C	**10.747,–**	4154122	C	**13.912,–**
Helix V 1603/CE	4142458	C	**5.586,–**	4142467	C	**8.118,–**	4142476	C	**11.176,–**
Helix V 1604/CE	4142459	C	**5.862,–**	4142468	C	**8.533,–**	4142477	C	**11.729,–**
Helix V 1605/CE	4142460	C	**6.224,–**	4142469	C	**9.053,–**	4142478	C	**12.410,–**
Helix V 1606/CE	4142461	C	**6.307,–**	4142470	C	**9.183,–**	4142479	C	**12.585,–**
Helix V 1607/CE	4142462	C	**6.756,–**	4142471	C	**9.859,–**	4142480	C	**13.497,–**
Helix V 1608/CE	4142463	A	**6.841,–**	4142472	C	**9.987,–**	4142481	C	**13.667,–**
Helix V 1609/K/CE-03-FF240	4189309	C	**9.720,–**	4189312	C	**14.394,–**	4189315	C	**19.850,–**
Helix V 1610/K/CE-03-FF240	4189310	C	**9.968,–**	4189313	C	**14.763,–**	4189316	C	**20.343,–**
Helix V 1611/K/CE-03-FF240	4189311	C	**9.982,–**	4189314	C	**14.787,–**	4189317	C	**20.373,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos


Grupo de producto: PG6

Economy CO-Helix V.../CE

Modelo	Ref. 2 Bombas			Ref. 3 Bombas			Ref. 4 Bombas		
		🚚	EUR		🚚	EUR		🚚	EUR
Helix V 2202/CE	4122698	C	**9.236,–**	4122705	C	**15.074,–**	4122712	C	**19.477,–**
Helix V 2203/CE	4122699	C	**9.694,–**	4122706	C	**15.792,–**	4122713	C	**20.024,–**
Helix V 2204/CE	4122700	C	**10.256,–**	4122707	C	**16.684,–**	4122714	C	**21.587,–**
Helix V 2205/CE	4122701	C	**11.920,–**	4122708	C	**18.926,–**	4122715	C	**24.958,–**
Helix V 2206/CE	4122702	C	**12.128,–**	4122709	C	**19.239,–**	4122716	C	**25.377,–**
Helix V 2207/CE	4122703	C	**13.010,–**	4122710	C	**20.563,–**	4122717	C	**27.140,–**
Helix V 2208/CE	4122704	C	**13.219,–**	4122711	C	**20.879,–**	4122718	C	**27.563,–**
Helix V 3602/1/CE	4138977	C	**12.697,–**	4138988	C	**18.579,–**	4138999	C	**24.861,–**
Helix V 3602/2/CE	4138976	C	**12.361,–**	4138987	C	**18.019,–**	4138998	C	**24.139,–**
Helix V 3602/CE	4138978	C	**12.697,–**	4138989	C	**18.579,–**	4139000	C	**24.860,–**
Helix V 3603/1/CE	4138980	C	**14.502,–**	4138991	C	**21.028,–**	4139002	C	**28.509,–**
Helix V 3603/2/CE	4138979	C	**14.633,–**	4138990	C	**21.228,–**	4139001	C	**28.776,–**
Helix V 3603/CE	4138981	C	**15.103,–**	4138992	C	**21.930,–**	4139003	C	**29.709,–**
Helix V 3604/2/CE	4138982	C	**15.524,–**	4138993	C	**22.563,–**	4139004	C	**30.552,–**
Helix V 3604/CE	4138983	C	**15.523,–**	4138994	C	**22.561,–**	4139005	C	**30.551,–**
Helix V 3605/2/K/CE	4138984	C	**18.409,–**	4138995	C	**26.851,–**	4139006	C	**36.131,–**
Helix V 3605/K/CE	4138985	C	**18.407,–**	4138996	C	**26.848,–**	4139007	C	**36.130,–**
Helix V 3606/2/K/CE	4138986	C	**18.856,–**	4138997	C	**27.520,–**	4139008	C	**37.026,–**
Helix V 5202/2/CE	4142812	C	**15.604,–**	4142818	C	**22.885,–**	4142824	C	**30.878,–**
Helix V 5202/CE	4142813	C	**16.996,–**	4142819	C	**24.725,–**	4142825	C	**33.707,–**
Helix V 5203/2/CE	4142814	C	**17.819,–**	4142820	C	**25.958,–**	4142826	C	**35.351,–**
Helix V 5203/CE	4142815	C	**17.825,–**	4142821	C	**25.965,–**	4142827	C	**35.357,–**
Helix V 5204/2/K/CE	4142816	C	**20.838,–**	4142822	C	**30.448,–**	4142828	C	**41.313,–**
Helix V 5204/K/CE	4142817	C	**20.838,–**	4142823	C	**30.448,–**	4142829	C	**41.313,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



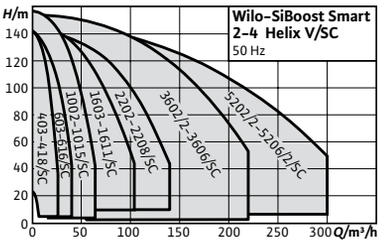

Accesorios	Página
para grupos de presión	466
Costes globales de puesta en marcha y control de funcionamiento	27

Designación

Ejemplo: **Wilo-SiBoost Smart FC 2 Helix V 208**

SiBoost Smart	Grupo de presión compacto con regulación de velocidad integrada (FC) o de velocida fija (espacio en blanco)
FC	Con variador de frecuencia FC
2	Número de bombas
Helix V	Serie de la bomba
2	Caudal nominal (m^3/h) por bomba
08	Número de etapas de cada bomba

Wilo-SiBoost Smart (FC) Helix V

Tipo

Sistema de abastecimiento de agua de alta eficiencia, listo para la conexión (de aspiración normal) de 2 a 4 bombas centrífugas verticales de alta presión de acero inoxidable de la serie Helix V conectadas en paralelo, incl. cuadro de control SC (disponible con y sin convertidor de frecuencia FC)

Aplicación

- → Abastecimiento de agua y aumento de presión totalmente automáticos en viviendas, oficinas, edificios de la administración, hoteles, hospitales, centros comerciales y sistemas industriales
- → Impulsión de agua potable y de agua para uso industrial, así como agua de refrigeración o agua para otros usos que no pueda corroer química o mecánicamente los materiales utilizados y que no contenga componentes abrasivos ni de fibra larga

Alimentación eléctrica

3~400 V, 50 Hz

Suministro

- → Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- → Sistema robusto de conformidad con la norma DIN 1988 (EN 806)
- → De 2 a 4 bombas centrífugas verticales de alta presión de la serie Helix V y conectadas en paralelo
- → Sistema hidráulico de alta eficiencia
- → Sistema con pérdidas de carga internas optimizadas
- → Cuadro de control SC, con opciones de comunicación con GTC con Modbus RTU inlcuido de serie , pantalla LC, navegación y ajuste sencillos mediante botón giratorio, con o sin convertidor de frecuencia para la regulación continua de la bomba principal

Opciones

- → Comunicación Bacnet/Modbus TCP/LON (bajo sobreprecio)

Opción con sobreprecio

Tipo	Descripción	EUR
Presostato de marcha en seco (WMS)	Para conexión directa, montado en la tubería de aspiración y cableado con el cuadro.	**176,-**

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG6

Wilo-SiBoost Smart … Helix V … , PN 16 (sin convertidor de frecuencia)

Modelo	Ref. 2 Bombas			Ref. 3 Bombas			Ref. 4 Bombas		
			EUR			EUR			EUR
Helix V 403	2537550	C	**7.730,–**	2537560	C	**10.058,–**	2537570	C	**12.184,–**
Helix V 404	2537551	C	**7.902,–**	2537561	C	**10.161,–**	2537571	C	**12.321,–**
Helix V 406	2537552	C	**7.991,–**	2537562	C	**10.286,–**	2537572	C	**12.487,–**
Helix V 407	2537553	C	**8.056,–**	2537563	C	**10.393,–**	2537573	C	**12.633,–**
Helix V 409	2537554	C	**8.200,–**	2537564	C	**10.592,–**	2537574	C	**12.899,–**
Helix V 410	2537555	C	**8.456,–**	2537565	C	**10.987,–**	2537575	C	**13.424,–**
Helix V 412	2537556	C	**8.577,–**	2537566	C	**11.170,–**	2537576	C	**13.667,–**
Helix V 414	2537557	C	**8.868,–**	2537567	C	**11.515,–**	2537577	C	**14.172,–**
Helix V 416	2537558	C	**8.924,–**	2537568	C	**11.691,–**	2537578	C	**14.408,–**
Helix V 418	2537559	C	**9.061,–**	2537569	C	**11.898,–**	2537579	C	**14.680,–**
Helix V 603	2535991	C	**7.969,–**	2536005	C	**10.195,–**	2536019	C	**12.535,–**
Helix V 604	2535992	C	**7.971,–**	2536006	C	**10.331,–**	2536020	C	**12.541,–**
Helix V 605	2535993	C	**8.097,–**	2536007	C	**10.498,–**	2536021	C	**12.766,–**
Helix V 606	2535994	C	**8.179,–**	2536008	C	**10.642,–**	2536022	C	**12.957,–**
Helix V 607	2535995	C	**8.485,–**	2536009	C	**11.102,–**	2536023	C	**13.558,–**
Helix V 608	2535996	C	**8.570,–**	2536010	C	**11.230,–**	2536024	C	**13.741,–**
Helix V 609	2535997	C	**8.790,–**	2536011	C	**11.564,–**	2536025	C	**14.224,–**
Helix V 610	2535998	C	**8.895,–**	2536012	C	**11.715,–**	2536026	C	**14.432,–**
Helix V 611	2535999	C	**9.070,–**	2536013	C	**11.977,–**	2536027	C	**14.778,–**
Helix V 612	2536000	C	**9.392,–**	2536014	C	**12.472,–**	2536028	C	**15.440,–**
Helix V 613	2536001	C	**9.540,–**	2536015	C	**12.692,–**	2536029	C	**15.733,–**
Helix V 614	2536002	C	**9.574,–**	2536016	C	**12.735,–**	2536030	C	**15.789,–**
Helix V 615	2536003	C	**9.767,–**	2536017	C	**13.022,–**	2536031	C	**16.174,–**
Helix V 616	2536004	C	**9.945,–**	2536018	C	**13.314,–**	2536032	C	**16.502,–**
Helix V 1002	2536075	C	**8.124,–**	2536088	C	**10.514,–**	2536101	C	**12.872,–**
Helix V 1003	2536076	C	**8.258,–**	2536089	C	**10.669,–**	2536102	C	**13.135,–**
Helix V 1004	2536077	C	**8.541,–**	2536090	C	**11.293,–**	2536103	C	**13.672,–**
Helix V 1005	2536078	C	**8.682,–**	2536091	C	**11.374,–**	2536104	C	**14.033,–**
Helix V 1006	2536079	C	**8.790,–**	2536092	C	**11.496,–**	2536105	C	**14.225,–**
Helix V 1007	2536080	C	**9.158,–**	2536093	C	**12.054,–**	2536106	C	**14.976,–**
Helix V 1008	2536081	C	**9.249,–**	2536094	C	**12.202,–**	2536107	C	**15.161,–**
Helix V 1009	2536082	C	**9.558,–**	2536095	C	**12.689,–**	2536108	C	**15.757,–**
Helix V 1010	2536083	C	**9.666,–**	2536096	C	**12.841,–**	2536109	C	**15.962,–**
Helix V 1011	2536084	C	**9.842,–**	2536097	C	**13.112,–**	2536110	C	**16.324,–**
Helix V 1012	2536085	C	**11.555,–**	2536098	C	**15.383,–**	2536111	C	**19.057,–**
Helix V 1013	2536086	C	**11.717,–**	2536099	C	**15.613,–**	2536112	C	**19.364,–**
Helix V 1015	2536087	C	**11.939,–**	2536100	C	**15.928,–**	2536113	C	**19.781,–**
Helix V 1603	2536153	C	**8.573,–**	2536162	C	**11.127,–**	2536171	C	**14.558,–**
Helix V 1604	2536154	C	**8.944,–**	2536163	C	**11.691,–**	2536172	C	**15.311,–**
Helix V 1605	2536155	C	**9.119,–**	2536164	C	**12.250,–**	2536173	C	**15.811,–**
Helix V 1606	2536156	C	**9.323,–**	2536165	C	**12.419,–**	2536174	C	**16.040,–**
Helix V 1607	2536157	C	**11.202,–**	2536166	C	**14.786,–**	2536175	C	**19.082,–**
Helix V 1608	2536158	C	**11.317,–**	2536167	C	**14.952,–**	2536176	C	**19.303,–**
Helix V 1609	2536159	C	**13.576,–**	2536168	C	**18.324,–**	2536177	C	**23.610,–**
Helix V 1610	2536160	C	**13.993,–**	2536169	C	**18.951,–**	2536178	C	**24.446,–**
Helix V 1611	2536161	C	**14.015,–**	2536170	C	**18.984,–**	2536179	C	**24.491,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG6

Wilo-SiBoost Smart ... Helix V ... , PN 16 (sin convertidor de frecuencia)

Modelo	Ref. 2 Bombas			Ref. 3 Bombas			Ref. 4 Bombas		
			EUR			EUR			EUR
Helix V 2202	2540717	C	**12.309,–**	2540724	C	**17.715,–**	2540731	C	**22.319,–**
Helix V 2203	2540718	C	**12.704,–**	2540725	C	**18.355,–**	2540732	C	**23.112,–**
Helix V 2204	2540719	C	**14.648,–**	2540726	C	**20.802,–**	2540733	C	**26.171,–**
Helix V 2205	2540720	C	**16.140,–**	2540727	C	**23.052,–**	2540734	C	**29.176,–**
Helix V 2206	2540721	C	**16.386,–**	2540728	C	**23.424,–**	2540735	C	**29.341,–**
Helix V 2207	2540722	C	**16.979,–**	2540729	C	**24.305,–**	2540736	C	**30.864,–**
Helix V 2208	2540723	C	**17.255,–**	2540730	C	**24.808,–**	2540737	C	**31.558,–**
Helix V 3602/2	2540759	C	**15.421,–**	2540769	C	**20.982,–**	2540779	C	**27.109,–**
Helix V 3602	2540760	C	**16.774,–**	2540770	C	**23.085,–**	2540780	C	**29.716,–**
Helix V 3603/1	2540761	C	**18.512,–**	2540771	C	**25.547,–**	2540781	C	**32.994,–**
Helix V 3603	2540762	C	**18.971,–**	2540772	C	**25.934,–**	2540782	C	**33.525,–**
Helix V 3604/2	2540763	C	**19.311,–**	2540773	C	**26.821,–**	2540783	C	**34.790,–**
Helix V 3604	2540764	C	**19.283,–**	2540774	C	**26.904,–**	2540784	C	**34.882,–**
Helix V 3605/2	2540765	C	**23.790,–**	2540775	C	**35.074,–**	2540785	C	**45.178,–**
Helix V 3605	2540766	C	**23.790,–**	2540776	C	**35.074,–**	2540786	C	**45.178,–**
Helix V 3606/2	2540767	C	**24.265,–**	2540777	C	**35.785,–**	2540787	C	**46.127,–**
Helix V 3606	2540768	C	**24.265,–**	2540778	C	**36.197,–**	2540788	C	**46.672,–**
Helix V 5202/2	2540819	C	**19.395,–**	2540828	C	**26.464,–**	2540837	C	**34.963,–**
Helix V 5202	2540820	C	**20.498,–**	2540829	C	**28.185,–**	2540838	C	**37.252,–**
Helix V 5203/2	2540821	C	**21.517,–**	2540830	C	**29.772,–**	2540839	C	**39.471,–**
Helix V 5203	2540822	C	**21.615,–**	2540831	C	**29.791,–**	2540840	C	**39.471,–**
Helix V 5204/2	2540823	C	**25.398,–**	2540832	C	**36.546,–**	2540841	C	**49.444,–**
Helix V 5204	2540824	C	**25.399,–**	2540833	C	**37.354,–**	2540842	C	**49.444,–**
Helix V 5205/2	2540825	C	**26.494,–**	2540834	C	**39.018,–**	2540843	C	**51.638,–**
Helix V 5205	2540826	C	**26.494,–**	2540835	C	**39.018,–**	2540844	C	**51.638,–**
Helix V 5206/2	2540827	C	**28.228,–**	2540836	C	**41.558,–**	2540845	C	**54.687,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG6

Wilo-SiBoost Smart FC ... Helix V ..., PN 16 (con convertidor de frecuencia)

Modelo	Ref. 2 Bombas		EUR	Ref. 3 Bombas		EUR	Ref. 4 Bombas		EUR
Helix V 403	2537580	C	**11.040,–**	2537590	C	**13.617,–**	2537600	C	**15.936,–**
Helix V 404	2537581	C	**11.115,–**	2537591	C	**13.729,–**	2537601	C	**16.083,–**
Helix V 406	2537582	C	**11.207,–**	2537592	C	**13.880,–**	2537602	C	**16.306,–**
Helix V 407	2537583	C	**11.522,–**	2537593	C	**14.261,–**	2537603	C	**16.686,–**
Helix V 409	2537584	C	**11.665,–**	2537594	C	**14.478,–**	2537604	C	**16.975,–**
Helix V 410	2537585	C	**11.951,–**	2537595	C	**14.904,–**	2537605	C	**17.543,–**
Helix V 412	2537586	C	**12.083,–**	2537596	C	**15.102,–**	2537606	C	**17.805,–**
Helix V 414	2537587	C	**12.763,–**	2537597	C	**15.864,–**	2537607	C	**18.863,–**
Helix V 416	2537588	C	**12.893,–**	2537598	C	**16.056,–**	2537608	C	**19.119,–**
Helix V 418	2537589	C	**13.039,–**	2537599	C	**16.278,–**	2537609	C	**19.426,–**
Helix V 603	2536033	C	**11.186,–**	2536047	C	**13.908,–**	2536061	C	**16.315,–**
Helix V 604	2536034	C	**11.191,–**	2536048	C	**13.930,–**	2536062	C	**16.365,–**
Helix V 605	2536035	C	**11.563,–**	2536049	C	**14.393,–**	2536063	C	**16.830,–**
Helix V 606	2536036	C	**11.655,–**	2536050	C	**14.545,–**	2536064	C	**17.039,–**
Helix V 607	2536037	C	**11.976,–**	2536051	C	**15.012,–**	2536065	C	**17.681,–**
Helix V 608	2536038	C	**12.077,–**	2536052	C	**15.166,–**	2536066	C	**17.884,–**
Helix V 609	2536039	C	**12.750,–**	2536053	C	**15.913,–**	2536067	C	**18.926,–**
Helix V 610	2536040	C	**12.861,–**	2536054	C	**16.081,–**	2536068	C	**19.145,–**
Helix V 611	2536041	C	**13.041,–**	2536055	C	**16.363,–**	2536069	C	**19.521,–**
Helix V 612	2536042	C	**13.405,–**	2536056	C	**16.882,–**	2536070	C	**20.236,–**
Helix V 613	2536043	C	**13.564,–**	2536057	C	**17.137,–**	2536071	C	**20.554,–**
Helix V 614	2536044	C	**13.594,–**	2536058	C	**17.184,–**	2536072	C	**20.615,–**
Helix V 615	2536045	C	**13.803,–**	2536059	C	**17.496,–**	2536073	C	**21.030,–**
Helix V 616	2536046	C	**14.328,–**	2536060	C	**18.277,–**	2536074	C	**21.797,–**
Helix V 1002	2536114	C	**11.357,–**	2536127	C	**14.125,–**	2536140	C	**16.724,–**
Helix V 1003	2536115	C	**11.522,–**	2536128	C	**14.281,–**	2536141	C	**16.801,–**
Helix V 1004	2536116	C	**12.028,–**	2536129	C	**15.039,–**	2536142	C	**17.810,–**
Helix V 1005	2536117	C	**12.630,–**	2536130	C	**15.687,–**	2536143	C	**18.713,–**
Helix V 1006	2536118	C	**12.745,–**	2536131	C	**15.843,–**	2536144	C	**18.921,–**
Helix V 1007	2536119	C	**13.144,–**	2536132	C	**16.452,–**	2536145	C	**19.733,–**
Helix V 1008	2536120	C	**13.236,–**	2536133	C	**16.604,–**	2536146	C	**19.935,–**
Helix V 1009	2536121	C	**13.911,–**	2536134	C	**17.599,–**	2536147	C	**20.989,–**
Helix V 1010	2536122	C	**14.021,–**	2536135	C	**17.766,–**	2536148	C	**21.210,–**
Helix V 1011	2536123	C	**14.217,–**	2536136	C	**18.058,–**	2536149	C	**21.600,–**
Helix V 1012	2536124	C	**19.940,–**	2536137	C	**24.508,–**	2536150	C	**29.132,–**
Helix V 1013	2536125	C	**20.164,–**	2536138	C	**24.756,–**	2536151	C	**29.463,–**
Helix V 1015	2536126	C	**20.453,–**	2536139	C	**25.269,–**	2536152	C	**29.921,–**
Helix V 1603	2536180	C	**12.502,–**	2536189	C	**15.445,–**	2536198	C	**19.280,–**
Helix V 1604	2536181	C	**12.914,–**	2536190	C	**16.195,–**	2536199	C	**20.977,–**
Helix V 1605	2536182	C	**13.530,–**	2536191	C	**17.117,–**	2536200	C	**21.228,–**
Helix V 1606	2536183	C	**13.649,–**	2536192	C	**17.296,–**	2536201	C	**21.466,–**
Helix V 1607	2536184	C	**19.456,–**	2536193	C	**24.007,–**	2536202	C	**29.158,–**
Helix V 1608	2536185	C	**19.680,–**	2536194	C	**24.191,–**	2536203	C	**29.400,–**
Helix V 1609	2536186	C	**22.383,–**	2536195	C	**28.259,–**	2536204	C	**34.359,–**
Helix V 1610	2536187	C	**22.835,–**	2536196	C	**28.725,–**	2536205	C	**35.265,–**
Helix V 1611	2536188	C	**22.859,–**	2536197	C	**28.762,–**	2536206	C	**35.313,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos


Grupo de producto: PG6

Wilo-SiBoost Smart FC ... Helix V ... , PN 16 (con convertidor de frecuencia)

Modelo	Ref. 2 Bombas			Ref. 3 Bombas			Ref. 4 Bombas		
			EUR			EUR			EUR
Helix V 2202	2540738	C	**16.599,–**	2540745	C	**22.504,–**	2540752	C	**27.679,–**
Helix V 2203	2540739	C	**17.311,–**	2540746	C	**23.663,–**	2540753	C	**28.949,–**
Helix V 2204	2540740	C	**23.412,–**	2540747	C	**30.515,–**	2540754	C	**36.856,–**
Helix V 2205	2540741	C	**26.290,–**	2540748	C	**33.135,–**	2540755	C	**40.286,–**
Helix V 2206	2540742	C	**26.559,–**	2540749	C	**33.537,–**	2540756	C	**40.823,–**
Helix V 2207	2540743	C	**26.939,–**	2540750	C	**35.733,–**	2540757	C	**43.279,–**
Helix V 2208	2540744	C	**27.440,–**	2540751	C	**36.468,–**	2540758	C	**44.230,–**
Helix V 3602	2540790	C	**25.975,–**	2540800	C	**32.938,–**	2540810	C	**40.734,–**
Helix V 3602/2	2540789	C	**20.245,–**	2540799	C	**26.523,–**	2540809	C	**33.380,–**
Helix V 3603	2540792	C	**29.086,–**	2540802	C	**37.533,–**	2540812	C	**46.323,–**
Helix V 3603/1	2540791	C	**28.004,–**	2540801	C	**35.536,–**	2540811	C	**44.582,–**
Helix V 3604	2540794	C	**29.866,–**	2540804	C	**38.689,–**	2540814	C	**47.838,–**
Helix V 3604/2	2540793	C	**29.866,–**	2540803	C	**38.688,–**	2540813	C	**47.837,–**
Helix V 3605	2540796	C	**35.186,–**	2540806	C	**46.532,–**	2540816	C	**57.908,–**
Helix V 3605/2	2540795	C	**35.186,–**	2540805	C	**46.532,–**	2540815	C	**57.908,–**
Helix V 3606	2540798	C	**35.995,–**	2540808	C	**47.735,–**	2540818	C	**59.524,–**
Helix V 3606/2	2540797	C	**35.699,–**	2540807	C	**47.300,–**	2540817	C	**58.933,–**
Helix V 5202	2540847	C	**29.622,–**	2540856	C	**38.282,–**	2540865	C	**49.078,–**
Helix V 5202/2	2540846	C	**28.949,–**	2540855	C	**36.242,–**	2540864	C	**46.295,–**
Helix V 5203	2540849	C	**31.722,–**	2540858	C	**41.547,–**	2540867	C	**52.806,–**
Helix V 5203/2	2540848	C	**31.722,–**	2540857	C	**41.546,–**	2540866	C	**52.806,–**
Helix V 5204	2540851	C	**36.935,–**	2540860	C	**48.980,–**	2540869	C	**62.535,–**
Helix V 5204/2	2540850	C	**36.934,–**	2540859	C	**48.979,–**	2540868	C	**61.343,–**
Helix V 5205	2540853	C	**38.140,–**	2540862	C	**50.759,–**	2540871	C	**64.907,–**
Helix V 5205/2	2540852	C	**38.121,–**	2540861	C	**50.759,–**	2540870	C	**64.907,–**
Helix V 5206/2	2540854	C	**41.956,–**	2540863	C	**55.547,–**	2540872	C	**70.250,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



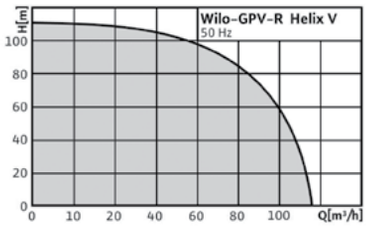

Accesorios	Página
Para grupos de presión	466
Costes globales de puesta en marcha y control de funciona-miento	27

Designación

Ejemplo: **Wilo-GPVR3G-2 Helix V 1608**

GPVR3G	Grupo de presión compacto con regulación de velocidad integrada
2	Número de bombas
Helix V	Serie de la bomba
16	Caudal nominal (m^3/h) por bomba
08	Número de etapas de cada bomba
SD E.S.	Arranque estrella-triángulo

Wilo-GPVR3G

Tipo

Sistema de abastecimiento de agua de alta eficiencia, listo para la conexión (de aspiración normal) de 2 a 3 bombas centrífugas verticales de alta presión de acero inoxidable de la serie Helix V conectadas en paralelo, incl. cuadro de control (con variador de frecuencia único)

Aplicación

- → Abastecimiento de agua y aumento de presión totalmente automáticos en viviendas, oficinas, edificios de la administración, hoteles, hospitales, centros comerciales e instalaciones industriales
- → Impulsión de agua potable y de agua para uso industrial, así como agua de refrigeración o agua para otros usos que no pueda corroer química o mecánicamente los materiales utilizados y que no contenga componentes abrasivos ni de fibra larga

Alimentación eléctrica

3~400 V, 50 Hz

Suministro

- → Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- → De 2 a 3 bombas centrífugas verticales de alta presión de la serie Helix V conectadas en paralelo
- → Sistema hidráulico de alta eficiencia
- → Cuadro de control con pantalla LC, navegación y ajuste sencillos con convertidor de frecuencia para la regulación continua de la bomba principal
- → Funcionamiento de emergencia mediante presostatos en caso de avería del variador

Opciones con sobreprecio

Tipo	Descripción	EUR
Presostato de marcha en seco (WMS)	Para conexión directa, montado en la tubería de aspiración y cableado con el cuadro.	**176,-**


Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG6

Wilo-GPVR3G ... Helix V ...						
Modelo	**Ref.** 2 Bombas			**Ref.** 3 Bombas		
			EUR			EUR
Helix V 406	2982737	C	**8.118,–**	2982750	C	**11.090,–**
Helix V 409	2982738	C	**8.458,–**	2982751	C	**11.552,–**
Helix V 412	2982739	C	**9.070,–**	2982752	C	**12.432,–**
Helix V 606	2982740	C	**8.445,–**	2982753	C	**11.539,–**
Helix V 608	2982741	C	**9.055,–**	2982754	C	**12.415,–**
Helix V 611	2982742	C	**10.054,–**	2982755	C	**13.754,–**
Helix V 1004	2982743	C	**8.866,–**	2982756	C	**12.227,–**
Helix V 1006	2982744	C	**9.676,–**	2982757	C	**13.373,–**
Helix V 1008	2982745	C	**10.286,–**	2982758	C	**14.128,–**
Helix V 1011	2982746	C	**12.093,–**	2982759	C	**17.958,–**
Helix V 1604	2982747	C	**10.652,–**	2982760	C	**15.818,–**
Helix V 1606	2982748	C	**11.293,–**	2982761	C	**16.752,–**
Helix V 1608	2982749	C	**12.354,–**	2982762	C	**18.106,–**
Helix V 1608 SD E.S.	✆	C	✆	✆	C	✆

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



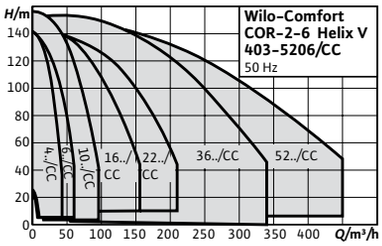

Accesorios	Página
Para grupos de presión	466
Costes globales de puesta en marcha y control de funcionamiento	27

Designación

Ejemplo: **Wilo-CO-/COR-2 Helix V 3606/2/K/CC**

CO/COR	Grupo de presión compacto con regulación de velocidad integrada (COR) o de velocidad fija (CO)
2	Número de bombas
Helix V	Serie de la bomba
36	Caudal nominal (m^3/h) por bomba
06	Número de etapas de cada bomba
2	Número de rodetes torneados
K	Bomba equipada con cierre de cartucho
CC	Cuadro de regulación CC

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC

Tipo

Sistema de abastecimiento de agua de alta eficiencia, listo para la conexión (de aspiración normal) de 2 a 6 bombas centrífugas verticales de alta presión de la serie Helix V de acero inoxidable conectadas en paralelo, incl. cuadro de control Comfort CC (disponible con y sin convertidor de frecuencia)

Aplicación

- → Abastecimiento de agua y aumento de presión totalmente automáticos en viviendas, oficinas, edificios de la administración, hoteles, hospitales, centros comerciales e instalaciones industriales
- → Impulsión de agua potable y de agua para uso industrial, así como agua de refrigeración, o agua para otros usos que no pueda corroer química o mecánicamente los materiales utilizados y que no contenga componentes abrasivos ni de fibra larga

Alimentación eléctrica

3~400 V, 50 Hz

Suministro

- → Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- → Grupo robusto de conformidad con la norma DIN 1988 (EN 806)
- → Diseño hidráulico de alta eficiencia
- → Sistema con pérdidas de carga internas optimizadas
- → De 2 a 6 bombas centrífugas verticales de alta presión de la serie Helix V conectadas en paralelo
- → Cuadro de control CC, con funciones avanzadas y pantalla táctil, con o sin convertidor de frecuencia para la regulación continua de la bomba principal

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG6

Wilo-Comfort CO- ... Helix V ... /K/CC, PN 16 (sin convertidor de frecuencia)

Modelo	Ref. 2 Bombas			Ref. 3 Bombas			Ref. 4 Bombas		
			EUR			EUR			EUR
Helix V 403/K/CC	2536405	C	**12.538,–**	2536415	C	**16.078,–**	2536425	C	**19.315,–**
Helix V 404/K/CC	2536406	C	**12.802,–**	2536416	C	**16.421,–**	2536426	C	**19.726,–**
Helix V 406/K/CC	2536407	C	**13.335,–**	2536417	C	**17.106,–**	2536427	C	**20.549,–**
Helix V 407/K/CC	2536408	C	**13.471,–**	2536418	C	**17.274,–**	2536428	C	**20.754,–**
Helix V 409/K/CC	2536409	C	**13.735,–**	2536419	C	**17.618,–**	2536429	C	**21.165,–**
Helix V 410/K/CC	2536410	C	**14.001,–**	2536420	C	**17.961,–**	2536430	C	**21.575,–**
Helix V 412/K/CC	2536411	C	**14.270,–**	2536421	C	**18.303,–**	2536431	C	**21.985,–**
Helix V 414/K/CC	2536412	C	**14.538,–**	2536422	C	**18.645,–**	2536432	C	**22.397,–**
Helix V 416/K/CC	2536413	C	**14.802,–**	2536423	C	**18.987,–**	2536433	C	**22.807,–**
Helix V 418/K/CC	2536414	C	**15.336,–**	2536424	C	**19.669,–**	2536434	C	**23.631,–**
Helix V 603/K/CC	2535310	C	**11.552,–**	2535324	C	**14.523,–**	2535338	C	**17.255,–**
Helix V 604/K/CC	2535311	C	**11.810,–**	2535325	C	**14.821,–**	2535339	C	**17.640,–**
Helix V 605/K/CC	2535312	C	**12.074,–**	2535326	C	**15.116,–**	2535340	C	**18.028,–**
Helix V 606/K/CC	2535313	C	**12.461,–**	2535327	C	**15.415,–**	2535341	C	**18.611,–**
Helix V 607/K/CC	2535314	C	**12.721,–**	2535328	C	**16.006,–**	2535342	C	**18.997,–**
Helix V 608/K/CC	2535315	C	**12.982,–**	2535329	C	**16.302,–**	2535343	C	**19.384,–**
Helix V 609/K/CC	2535316	C	**13.109,–**	2535330	C	**16.599,–**	2535344	C	**19.579,–**
Helix V 610/K/CC	2535317	C	**13.240,–**	2535331	C	**16.894,–**	2535345	C	**19.773,–**
Helix V 611/K/CC	2535318	C	**13.370,–**	2535332	C	**17.190,–**	2535346	C	**19.967,–**
Helix V 612/K/CC	2535319	C	**13.630,–**	2535333	C	**17.488,–**	2535347	C	**20.353,–**
Helix V 613/K/CC	2535320	C	**13.759,–**	2535334	C	**17.636,–**	2535348	C	**20.549,–**
Helix V 614/K/CC	2535321	C	**14.019,–**	2535335	C	**17.931,–**	2535349	C	**20.936,–**
Helix V 615/K/CC	2535322	C	**14.149,–**	2535336	C	**18.227,–**	2535350	C	**21.129,–**
Helix V 616/K/CC	2535323	C	**14.540,–**	2535337	C	**18.671,–**	2535351	C	**21.710,–**
Helix V 1002/K/CC	2534090	C	**12.359,–**	2534104	C	**15.714,–**	2534118	C	**18.025,–**
Helix V 1003/K/CC	2534091	C	**12.625,–**	2534105	C	**16.411,–**	2534119	C	**18.844,–**
Helix V 1004/K/CC	2534092	C	**13.028,–**	2534106	C	**16.934,–**	2534120	C	**19.458,–**
Helix V 1005/K/CC	2534093	C	**13.162,–**	2534107	C	**17.111,–**	2534121	C	**20.073,–**
Helix V 1006/K/CC	2534094	C	**13.432,–**	2534108	C	**17.458,–**	2534122	C	**20.481,–**
Helix V 1007/K/CC	2534095	C	**13.835,–**	2534109	C	**17.981,–**	2534123	C	**21.505,–**
Helix V 1008/K/CC	2534096	C	**13.971,–**	2534110	C	**18.158,–**	2534124	C	**21.709,–**
Helix V 1009/K/CC	2534097	C	**14.102,–**	2534111	C	**18.681,–**	2534125	C	**22.324,–**
Helix V 1010/K/CC	2534098	C	**14.372,–**	2534112	C	**18.856,–**	2534126	C	**22.530,–**
Helix V 1011/K/CC	2534099	C	**14.641,–**	2534113	C	**19.028,–**	2534127	C	**22.735,–**
Helix V 1012/K/CC	2534100	C	**15.446,–**	2534114	C	**19.553,–**	2534128	C	**23.554,–**
Helix V 1013/K/CC	2534101	C	**15.716,–**	2534115	C	**20.077,–**	2534129	C	**23.965,–**
Helix V 1015/K/CC	2534103	C	**16.117,–**	2534117	C	**20.428,–**	2534131	C	**24.374,–**
Helix V 1603/K/CC	2532198	C	**14.277,–**	2532209	C	**18.772,–**	2532220	C	**21.993,–**
Helix V 1604/K/CC	2532199	C	**14.754,–**	2532210	C	**19.399,–**	2532221	C	**22.724,–**
Helix V 1605/K/CC	2532200	C	**15.073,–**	2532211	C	**19.816,–**	2532222	C	**23.216,–**
Helix V 1606/K/CC	2532201	C	**15.867,–**	2532212	C	**20.861,–**	2532223	C	**24.441,–**
Helix V 1607/K/CC	2532202	C	**17.451,–**	2532213	C	**22.946,–**	2532224	C	**26.881,–**
Helix V 1608/K/CC	2532203	C	**18.247,–**	2532214	C	**23.989,–**	2532225	C	**28.103,–**
Helix V 1609/K/CC	2532204	C	**19.195,–**	2532215	C	**25.241,–**	2532226	C	**29.572,–**
Helix V 1610/K/CC	2532205	C	**20.624,–**	2532216	C	**27.117,–**	2532227	C	**31.768,–**
Helix V 1611/K/CC	2532206	C	**21.418,–**	2532217	C	**28.160,–**	2532228	C	**32.990,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG6

Wilo-Comfort CO- ... Helix V ... /K/CC, PN 16 (sin convertidor de frecuencia)

Modelo	Ref. 2 Bombas			Ref. 3 Bombas			Ref. 4 Bombas		
			EUR			EUR			EUR
Helix V 2202/K/CC	2530513	C	**16.243,–**	2530519	C	**21.824,–**	2530526	C	**26.867,–**
Helix V 2203/K/CC	2530514	C	**16.956,–**	2530520	C	**22.630,–**	2530527	C	**28.031,–**
Helix V 2204/K/CC	2530515	C	**17.809,–**	2530521	C	**24.002,–**	2530528	C	**29.682,–**
Helix V 2205/K/CC	2530516	C	**19.116,–**	2530522	C	**26.604,–**	2530529	C	**32.906,–**
Helix V 2206/K/CC	2530517	C	**20.034,–**	2530523	C	**27.492,–**	2530530	C	**33.991,–**
Helix V 2207/K/CC	2530518	C	**21.926,–**	2530524	C	**29.868,–**	2530531	C	**37.054,–**
Helix V 2208/K/CC	2530233	C	**23.601,–**	2530525	C	**31.985,–**	2530532	C	**39.860,–**
Helix V 3602/2/K/CC	2530583	C	**19.217,–**	2530591	C	**26.945,–**	2530599	C	**34.678,–**
Helix V 3602/K/CC	2530584	C	**20.349,–**	2530592	C	**27.969,–**	2530600	C	**35.992,–**
Helix V 3603/1/K/CC	2530585	C	**22.108,–**	2530593	C	**31.001,–**	2530601	C	**39.896,–**
Helix V 3603/K/CC	2530586	C	**23.482,–**	2530594	C	**32.932,–**	2530602	C	**42.378,–**
Helix V 3604/2/K/CC	2532355	C	**24.902,–**	2532358	C	**34.921,–**	2532361	C	**44.941,–**
Helix V 3604/K/CC	2530587	C	**25.748,–**	2530595	C	**36.470,–**	2530603	C	**46.932,–**
Helix V 3605/2/K/CC	2532356	C	**27.396,–**	2532359	C	**38.800,–**	2532362	C	**49.935,–**
Helix V 3605/K/CC	2530588	C	**28.198,–**	2530596	C	**40.331,–**	2530604	C	**51.906,–**
Helix V 3606/2/K/CC	2530589	C	**30.447,–**	2530597	C	**43.551,–**	2530605	C	**56.045,–**
Helix V 3606/K/CC	2532357	C	**32.738,–**	2532360	C	**46.831,–**	2532363	C	**60.266,–**
Helix V 5202/2/K/CC	2530663	C	**22.926,–**	2530672	C	**35.566,–**	2530681	C	**44.653,–**
Helix V 5202/K/CC	2530664	C	**24.827,–**	2530673	C	**38.519,–**	2530682	C	**48.358,–**
Helix V 5203/2/K/CC	2530665	C	**26.973,–**	2530674	C	**41.846,–**	2530683	C	**52.531,–**
Helix V 5203/K/CC	2530666	C	**28.649,–**	2530675	C	**44.449,–**	2530684	C	**55.802,–**
Helix V 5204/2/K/CC	2530667	C	**29.669,–**	2530676	C	**46.029,–**	2530685	C	**57.786,–**
Helix V 5204/K/CC	2530668	C	**31.415,–**	2530677	C	**48.735,–**	2530686	C	**61.185,–**
Helix V 5205/2/K/CC	2530669	C	**33.423,–**	2530678	C	**51.854,–**	2530687	C	**65.095,–**
Helix V 5205/K/CC	2530670	C	**34.404,–**	2530679	C	**53.375,–**	2530688	C	**67.004,–**
Helix V 5206/2/K/CC	2532386	C	**37.146,–**	2532387	C	**57.628,–**	2532388	C	**72.345,–**

Grupo de producto: PG6

Wilo-Comfort CO- ... Helix V ... /K/CC (5 - 6 bombas) sin convertidor de frecuencia

Modelo	Ref. 5 Bombas			Ref. 6 Bombas		
			EUR			EUR
Helix V 403/K/CC	2536435	C	**22.674,–**	2536445	C	**25.043,–**
Helix V 404/K/CC	2536436	C	**23.158,–**	2536446	C	**25.577,–**
Helix V 406/K/CC	2536437	C	**24.123,–**	2536447	C	**26.640,–**
Helix V 407/K/CC	2536438	C	**24.365,–**	2536448	C	**26.907,–**
Helix V 409/K/CC	2536439	C	**24.848,–**	2536449	C	**27.441,–**
Helix V 410/K/CC	2536440	C	**25.330,–**	2536450	C	**27.975,–**
Helix V 412/K/CC	2536441	C	**25.812,–**	2536451	C	**28.507,–**
Helix V 414/K/CC	2536442	C	**26.294,–**	2536452	C	**29.039,–**
Helix V 416/K/CC	2536443	C	**26.776,–**	2536453	C	**29.573,–**
Helix V 418/K/CC	2536444	C	**27.742,–**	2536454	C	**30.637,–**
Helix V 603/K/CC	2535352	C	**18.913,–**	2535366	C	**21.074,–**
Helix V 604/K/CC	2535353	C	**19.338,–**	2535367	C	**21.545,–**
Helix V 605/K/CC	2535354	C	**19.761,–**	2535368	C	**22.018,–**
Helix V 606/K/CC	2535355	C	**20.400,–**	2535369	C	**22.730,–**
Helix V 607/K/CC	2535356	C	**20.826,–**	2535370	C	**23.202,–**
Helix V 608/K/CC	2535357	C	**21.252,–**	2535371	C	**23.677,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG6

Wilo-Comfort CO- ... Helix V ... /K/CC (5 – 6 bombas) sin convertidor de frecuencia

Modelo	Ref. 5 Bombas			Ref. 6 Bombas		
		🚚	EUR		🚚	EUR
Helix V 609/K/CC	2535358	C	**21.460,–**	2535372	C	**23.914,–**
Helix V 610/K/CC	2535359	C	**21.676,–**	2535373	C	**24.150,–**
Helix V 611/K/CC	2535360	C	**21.888,–**	2535374	C	**24.388,–**
Helix V 612/K/CC	2535361	C	**22.312,–**	2535375	C	**24.857,–**
Helix V 613/K/CC	2535362	C	**22.525,–**	2535376	C	**25.096,–**
Helix V 614/K/CC	2535363	C	**22.950,–**	2535377	C	**25.570,–**
Helix V 615/K/CC	2535364	C	**23.161,–**	2535378	C	**25.807,–**
Helix V 616/K/CC	2535365	C	**23.801,–**	2535379	C	**26.516,–**
Helix V 1002/K/CC	2534132	C	**21.170,–**	2534146	C	**23.416,–**
Helix V 1003/K/CC	2534133	C	**22.134,–**	2534147	C	**24.483,–**
Helix V 1004/K/CC	2534134	C	**22.857,–**	2534148	C	**25.281,–**
Helix V 1005/K/CC	2534135	C	**23.578,–**	2534149	C	**26.077,–**
Helix V 1006/K/CC	2534136	C	**24.056,–**	2534150	C	**26.611,–**
Helix V 1007/K/CC	2534137	C	**25.262,–**	2534151	C	**27.941,–**
Helix V 1008/K/CC	2534138	C	**25.502,–**	2534152	C	**28.209,–**
Helix V 1009/K/CC	2534139	C	**26.225,–**	2534153	C	**29.009,–**
Helix V 1010/K/CC	2534140	C	**26.464,–**	2534154	C	**29.273,–**
Helix V 1011/K/CC	2534141	C	**26.705,–**	2534155	C	**29.538,–**
Helix V 1012/K/CC	2534142	C	**27.669,–**	2534156	C	**30.602,–**
Helix V 1013/K/CC	2534143	C	**28.149,–**	2534157	C	**31.134,–**
Helix V 1015/K/CC	2534145	C	**28.630,–**	2534159	C	**31.667,–**
Helix V 1603/K/CC	2532231	C	**27.720,–**	2532242	C	**32.191,–**
Helix V 1604/K/CC	2532232	C	**28.643,–**	2532243	C	**33.265,–**
Helix V 1605/K/CC	2532233	C	**29.259,–**	2532244	C	**33.982,–**
Helix V 1606/K/CC	2532234	C	**30.801,–**	2532245	C	**35.770,–**
Helix V 1607/K/CC	2532235	C	**33.878,–**	2532246	C	**39.347,–**
Helix V 1608/K/CC	2532236	C	**35.418,–**	2532247	C	**41.133,–**
Helix V 1609/K/CC	2532237	C	**37.268,–**	2532248	C	**43.280,–**
Helix V 1610/K/CC	2532238	C	**40.040,–**	2532249	C	**46.500,–**
Helix V 1611/K/CC	2532239	C	**41.576,–**	2532250	C	**48.289,–**
Helix V 2202/K/CC	2530533	C	**33.251,–**	2530540	C	**37.877,–**
Helix V 2203/K/CC	2530534	C	**34.636,–**	2530541	C	**40.593,–**
Helix V 2204/K/CC	2530535	C	**37.735,–**	2530542	C	**43.343,–**
Helix V 2205/K/CC	2530536	C	**41.361,–**	2530543	C	**48.014,–**
Helix V 2206/K/CC	2530537	C	**43.041,–**	2530544	C	**49.829,–**
Helix V 2207/K/CC	2530538	C	**47.614,–**	2530545	C	**54.892,–**
Helix V 2208/K/CC	2530539	C	**50.997,–**	2530546	C	**59.306,–**
Helix V 3602/2/K/CC	2530607	C	**42.413,–**	2530615	C	**50.144,–**
Helix V 3602/K/CC	2530608	C	**44.019,–**	2530616	C	**52.041,–**
Helix V 3603/1/K/CC	2530609	C	**48.794,–**	2530617	C	**57.688,–**
Helix V 3603/K/CC	2530610	C	**51.830,–**	2530618	C	**61.280,–**
Helix V 3604/2/K/CC	2532364	C	**54.964,–**	2532367	C	**64.983,–**
Helix V 3604/K/CC	2530611	C	**57.398,–**	2530619	C	**67.861,–**
Helix V 3605/2/K/CC	2532365	C	**61.070,–**	2532368	C	**72.202,–**
Helix V 3605/K/CC	2530612	C	**63.481,–**	2530620	C	**75.054,–**
Helix V 3606/2/K/CC	2530613	C	**68.543,–**	2530621	C	**81.036,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG6

Wilo-Comfort CO- ... Helix V ... /K/CC (5 - 6 bombas) sin convertidor de frecuencia

Modelo	Ref. 5 Bombas			Ref. 6 Bombas		
			EUR			EUR
Helix V 3606/K/CC	2532366	C	**73.703,–**	2532369	C	**87.141,–**
Helix V 5202/2/K/CC	2530690	C	**58.435,–**	2530699	C	**69.869,–**
Helix V 5202/K/CC	2530691	C	**63.286,–**	2530700	C	**75.666,–**
Helix V 5203/2/K/CC	2530692	C	**68.750,–**	2530701	C	**82.199,–**
Helix V 5203/K/CC	2530693	C	**73.028,–**	2530702	C	**87.317,–**
Helix V 5204/2/K/CC	2530694	C	**75.623,–**	2530703	C	**90.421,–**
Helix V 5204/K/CC	2530695	C	**80.070,–**	2530704	C	**95.740,–**
Helix V 5205/2/K/CC	2530696	C	**85.193,–**	2530705	C	**101.864,–**
Helix V 5205/K/CC	2530697	C	**87.690,–**	2530706	C	**104.850,–**
Helix V 5206/2/K/CC	2532389	C	**94.679,–**	2532390	C	**113.208,–**

Grupo de producto: PG6

Wilo-Comfort COR- ... Helix V ... /K/CC, PN 16 (con convertidor de frecuencia en el cuadro)

Modelo	Ref. 2 Bombas			Ref. 3 Bombas			Ref. 4 Bombas		
			EUR			EUR			EUR
Helix V 403/K/CC	2536455	C	**14.060,–**	2536465	C	**17.695,–**	2536475	C	**21.996,–**
Helix V 404/K/CC	2536456	C	**14.362,–**	2536466	C	**18.073,–**	2536476	C	**22.465,–**
Helix V 406/K/CC	2536457	C	**14.958,–**	2536467	C	**18.824,–**	2536477	C	**23.402,–**
Helix V 407/K/CC	2536458	C	**15.106,–**	2536468	C	**19.013,–**	2536478	C	**23.635,–**
Helix V 409/K/CC	2536459	C	**15.408,–**	2536469	C	**19.391,–**	2536479	C	**24.103,–**
Helix V 410/K/CC	2536460	C	**15.705,–**	2536470	C	**19.767,–**	2536480	C	**24.571,–**
Helix V 412/K/CC	2536461	C	**16.006,–**	2536471	C	**20.144,–**	2536481	C	**25.040,–**
Helix V 414/K/CC	2536462	C	**16.305,–**	2536472	C	**20.519,–**	2536482	C	**25.507,–**
Helix V 416/K/CC	2536463	C	**16.604,–**	2536473	C	**20.897,–**	2536483	C	**25.977,–**
Helix V 418/K/CC	2536464	C	**17.203,–**	2536474	C	**21.650,–**	2536484	C	**26.913,–**
Helix V 603/K/CC	2535380	C	**16.168,–**	2535394	C	**20.838,–**	2535408	C	**23.769,–**
Helix V 604/K/CC	2535381	C	**16.531,–**	2535395	C	**21.304,–**	2535409	C	**24.306,–**
Helix V 605/K/CC	2535382	C	**16.895,–**	2535396	C	**21.771,–**	2535410	C	**24.840,–**
Helix V 606/K/CC	2535383	C	**17.440,–**	2535397	C	**22.473,–**	2535411	C	**25.639,–**
Helix V 607/K/CC	2535384	C	**17.805,–**	2535398	C	**22.943,–**	2535412	C	**26.176,–**
Helix V 608/K/CC	2535385	C	**18.168,–**	2535399	C	**23.410,–**	2535413	C	**26.710,–**
Helix V 609/K/CC	2535386	C	**18.348,–**	2535400	C	**23.646,–**	2535414	C	**26.976,–**
Helix V 610/K/CC	2535387	C	**18.530,–**	2535401	C	**23.879,–**	2535415	C	**27.242,–**
Helix V 611/K/CC	2535388	C	**18.711,–**	2535402	C	**24.113,–**	2535416	C	**27.512,–**
Helix V 612/K/CC	2535389	C	**19.075,–**	2535403	C	**24.582,–**	2535417	C	**28.046,–**
Helix V 613/K/CC	2535390	C	**19.257,–**	2535404	C	**24.814,–**	2535418	C	**28.311,–**
Helix V 614/K/CC	2535391	C	**19.621,–**	2535405	C	**25.284,–**	2535419	C	**28.845,–**
Helix V 615/K/CC	2535392	C	**19.803,–**	2535406	C	**25.519,–**	2535420	C	**29.115,–**
Helix V 616/K/CC	2535393	C	**20.347,–**	2535407	C	**26.222,–**	2535421	C	**29.915,–**
Helix V 1002/K/CC	2534160	C	**17.400,–**	2534174	C	**21.737,–**	2534188	C	**25.521,–**
Helix V 1003/K/CC	2534161	C	**18.411,–**	2534175	C	**23.002,–**	2534189	C	**27.299,–**
Helix V 1004/K/CC	2534162	C	**19.221,–**	2534176	C	**24.010,–**	2534190	C	**28.190,–**
Helix V 1005/K/CC	2534163	C	**19.828,–**	2534177	C	**24.771,–**	2534191	C	**29.079,–**
Helix V 1006/K/CC	2534164	C	**20.232,–**	2534178	C	**25.275,–**	2534192	C	**29.672,–**
Helix V 1007/K/CC	2534165	C	**20.840,–**	2534179	C	**26.033,–**	2534193	C	**31.158,–**
Helix V 1008/K/CC	2534166	C	**21.244,–**	2534180	C	**26.540,–**	2534194	C	**31.454,–**
Helix V 1009/K/CC	2534167	C	**22.053,–**	2534181	C	**27.549,–**	2534195	C	**32.346,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG6

Wilo-Comfort COR- ... Helix V ... /K/CC, PN 16 (con convertidor de frecuencia en el cuadro)

Modelo	Ref. 2 Bombas			Ref. 3 Bombas			Ref. 4 Bombas		
			EUR			EUR			EUR
Helix V 1010/K/CC	2534168	C	**22.457,–**	2534182	C	**28.057,–**	2534196	C	**32.641,–**
Helix V 1011/K/CC	2534169	C	**22.660,–**	2534183	C	**28.309,–**	2534197	C	**32.939,–**
Helix V 1012/K/CC	2534170	C	**23.467,–**	2534184	C	**29.318,–**	2534198	C	**34.125,–**
Helix V 1013/K/CC	2534171	C	**23.671,–**	2534185	C	**29.574,–**	2534199	C	**34.718,–**
Helix V 1015/K/CC	2534173	C	**24.076,–**	2534187	C	**30.078,–**	2534201	C	**35.311,–**
Helix V 1611/K/CC	2532261	C	**33.310,–**	2532272	C	**41.981,–**	2532283	C	**46.104,–**
Helix V 1610/K/CC	2532260	C	**32.074,–**	2532271	C	**40.431,–**	2532282	C	**44.398,–**
Helix V 1609/K/CC	2532259	C	**29.857,–**	2532270	C	**37.631,–**	2532281	C	**41.325,–**
Helix V 1608/K/CC	2532258	C	**28.376,–**	2532269	C	**35.767,–**	2532280	C	**39.275,–**
Helix V 1607/K/CC	2532257	C	**27.141,–**	2532268	C	**34.209,–**	2532279	C	**37.566,–**
Helix V 1606/K/CC	2532256	C	**24.675,–**	2532267	C	**31.101,–**	2532278	C	**34.153,–**
Helix V 1605/K/CC	2532255	C	**23.441,–**	2532266	C	**29.545,–**	2532277	C	**32.444,–**
Helix V 1604/K/CC	2532254	C	**22.947,–**	2532265	C	**28.925,–**	2532276	C	**31.763,–**
Helix V 1603/K/CC	2532253	C	**22.208,–**	2532264	C	**27.989,–**	2532275	C	**30.736,–**
Helix V 2202/K/CC	2530547	C	**24.945,–**	2530554	C	**33.548,–**	2530561	C	**39.496,–**
Helix V 2203/K/CC	2530548	C	**26.514,–**	2530555	C	**35.823,–**	2530562	C	**42.629,–**
Helix V 2204/K/CC	2530549	C	**28.172,–**	2530556	C	**38.264,–**	2530563	C	**45.062,–**
Helix V 2205/K/CC	2530550	C	**30.968,–**	2530557	C	**40.630,–**	2530564	C	**47.738,–**
Helix V 2206/K/CC	2530551	C	**33.499,–**	2530558	C	**43.284,–**	2530565	C	**49.269,–**
Helix V 2207/K/CC	2530552	C	**36.960,–**	2530559	C	**47.906,–**	2530566	C	**55.896,–**
Helix V 2208/K/CC	2530553	C	**39.343,–**	2530560	C	**50.316,–**	2530567	C	**58.336,–**
Helix V 3602/2/K/CC	2530623	C	**30.883,–**	2530631	C	**38.538,–**	2530639	C	**44.858,–**
Helix V 3602/K/CC	2530624	C	**33.544,–**	2530632	C	**41.859,–**	2530640	C	**48.724,–**
Helix V 3603/1/K/CC	2530625	C	**35.348,–**	2530633	C	**44.110,–**	2530641	C	**51.340,–**
Helix V 3603/K/CC	2530626	C	**37.833,–**	2530634	C	**47.207,–**	2530642	C	**54.949,–**
Helix V 3604/2/K/CC	2532370	C	**40.858,–**	2532373	C	**50.987,–**	2532376	C	**59.345,–**
Helix V 3604/K/CC	2530627	C	**41.459,–**	2530635	C	**51.738,–**	2530643	C	**60.221,–**
Helix V 3605/2/K/CC	2532371	C	**43.534,–**	2532374	C	**54.324,–**	2532377	C	**63.230,–**
Helix V 3605/K/CC	2530628	C	**45.278,–**	2530636	C	**56.501,–**	2530644	C	**65.764,–**
Helix V 3606/2/K/CC	2530629	C	**47.542,–**	2530637	C	**59.327,–**	2530645	C	**69.052,–**
Helix V 3606/K/CC	2532372	C	**50.868,–**	2532375	C	**63.478,–**	2532378	C	**73.884,–**
Helix V 5202/2/K/CC	2530708	C	**36.670,–**	2530717	C	**50.579,–**	2530726	C	**59.428,–**
Helix V 5202/K/CC	2530709	C	**39.711,–**	2530718	C	**54.772,–**	2530727	C	**64.359,–**
Helix V 5203/2/K/CC	2530710	C	**43.142,–**	2530719	C	**59.501,–**	2530728	C	**69.913,–**
Helix V 5203/K/CC	2530711	C	**45.824,–**	2530720	C	**63.205,–**	2530729	C	**74.267,–**
Helix V 5204/2/K/CC	2530712	C	**49.180,–**	2530721	C	**67.240,–**	2530730	C	**79.702,–**
Helix V 5204/K/CC	2530713	C	**51.338,–**	2530722	C	**70.807,–**	2530731	C	**83.198,–**
Helix V 5205/2/K/CC	2530714	C	**55.221,–**	2530723	C	**73.784,–**	2530732	C	**90.890,–**
Helix V 5205/K/CC	2530715	C	**56.946,–**	2530724	C	**78.546,–**	2530733	C	**94.385,–**
Helix V 5206/2/K/CC	2532391	C	**60.831,–**	2532392	C	**83.899,–**	2532393	C	**98.579,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6

Wilo-Comfort COR- ... Helix V ... /K/CC (5 - 6 bombas) con convertidor de frecuencia en el cuadro

Modelo	Ref. 5 Bombas			Ref. 6 Bombas		
			EUR			EUR
Helix V 403/K/CC	2536485	C	**27.520,-**	2536495	C	**30.214,-**
Helix V 404/K/CC	2536486	C	**28.104,-**	2536496	C	**30.857,-**
Helix V 406/K/CC	2536487	C	**29.276,-**	2536497	C	**32.143,-**
Helix V 407/K/CC	2536488	C	**29.569,-**	2536498	C	**32.465,-**
Helix V 409/K/CC	2536489	C	**30.155,-**	2536499	C	**33.108,-**
Helix V 410/K/CC	2536490	C	**30.738,-**	2536500	C	**33.750,-**
Helix V 412/K/CC	2536491	C	**31.324,-**	2536501	C	**34.394,-**
Helix V 414/K/CC	2536492	C	**31.910,-**	2536502	C	**35.036,-**
Helix V 416/K/CC	2536493	C	**32.496,-**	2536503	C	**35.679,-**
Helix V 418/K/CC	2536494	C	**33.668,-**	2536504	C	**36.965,-**
Helix V 603/K/CC	2535422	C	**25.510,-**	2535436	C	**27.914,-**
Helix V 604/K/CC	2535423	C	**26.085,-**	2535437	C	**28.540,-**
Helix V 605/K/CC	2535424	C	**26.657,-**	2535438	C	**29.169,-**
Helix V 606/K/CC	2535425	C	**27.517,-**	2535439	C	**30.109,-**
Helix V 607/K/CC	2535426	C	**28.091,-**	2535440	C	**30.734,-**
Helix V 608/K/CC	2535427	C	**28.665,-**	2535441	C	**31.364,-**
Helix V 609/K/CC	2535428	C	**28.950,-**	2535442	C	**32.304,-**
Helix V 610/K/CC	2535429	C	**29.236,-**	2535443	C	**32.618,-**
Helix V 611/K/CC	2535430	C	**29.523,-**	2535444	C	**33.245,-**
Helix V 612/K/CC	2535431	C	**30.098,-**	2535445	C	**33.872,-**
Helix V 613/K/CC	2535432	C	**30.384,-**	2535446	C	**34.187,-**
Helix V 614/K/CC	2535433	C	**30.957,-**	2535447	C	**35.128,-**
Helix V 615/K/CC	2535434	C	**31.245,-**	2535448	C	**36.068,-**
Helix V 616/K/CC	2535435	C	**32.104,-**	2535449	C	**36.697,-**
Helix V 1002/K/CC	2534202	C	**27.346,-**	2534216	C	**29.165,-**
Helix V 1003/K/CC	2534203	C	**28.590,-**	2534217	C	**31.200,-**
Helix V 1004/K/CC	2534204	C	**29.522,-**	2534218	C	**32.215,-**
Helix V 1005/K/CC	2534205	C	**30.454,-**	2534219	C	**33.234,-**
Helix V 1006/K/CC	2534206	C	**31.076,-**	2534220	C	**33.911,-**
Helix V 1007/K/CC	2534207	C	**32.630,-**	2534221	C	**35.606,-**
Helix V 1008/K/CC	2534208	C	**32.942,-**	2534222	C	**35.946,-**
Helix V 1009/K/CC	2534209	C	**33.873,-**	2534223	C	**36.963,-**
Helix V 1010/K/CC	2534210	C	**34.185,-**	2534224	C	**37.303,-**
Helix V 1011/K/CC	2534211	C	**34.494,-**	2534225	C	**37.643,-**
Helix V 1012/K/CC	2534212	C	**35.738,-**	2534226	C	**38.999,-**
Helix V 1013/K/CC	2534213	C	**36.359,-**	2534227	C	**39.677,-**
Helix V 1015/K/CC	2534215	C	**36.983,-**	2534229	C	**40.355,-**
Helix V 1603/K/CC	2532286	C	**35.792,-**	2532297	C	**41.638,-**
Helix V 1604/K/CC	2532287	C	**36.987,-**	2532298	C	**43.026,-**
Helix V 1605/K/CC	2532288	C	**37.781,-**	2532299	C	**43.953,-**
Helix V 1606/K/CC	2532289	C	**39.772,-**	2532300	C	**46.264,-**
Helix V 1607/K/CC	2532290	C	**43.748,-**	2532301	C	**50.890,-**
Helix V 1608/K/CC	2532291	C	**45.735,-**	2532302	C	**53.203,-**
Helix V 1609/K/CC	2532292	C	**48.121,-**	2532303	C	**55.979,-**
Helix V 1610/K/CC	2532293	C	**51.702,-**	2532304	C	**60.144,-**
Helix V 1611/K/CC	2532294	C	**53.689,-**	2532305	C	**62.458,-**

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos


Grupo de producto: PG6

Wilo-Comfort COR- ... Helix V ... /K/CC (5 - 6 bombas) con convertidor de frecuencia en el cuadro

Modelo	Ref. 5 Bombas			Ref. 6 Bombas		
			EUR			EUR
Helix V 2202/K/CC	2530568	C	**42.701,–**	2530575	C	**50.178,–**
Helix V 2203/K/CC	2530569	C	**46.134,–**	2530576	C	**57.404,–**
Helix V 2204/K/CC	2530570	C	**50.102,–**	2530577	C	**61.870,–**
Helix V 2205/K/CC	2530571	C	**55.288,–**	2530578	C	**69.806,–**
Helix V 2206/K/CC	2530572	C	**58.474,–**	2530579	C	**73.617,–**
Helix V 2207/K/CC	2530573	C	**65.598,–**	2530580	C	**83.903,–**
Helix V 2208/K/CC	2530574	C	**69.108,–**	2530581	C	**89.411,–**
Helix V 3602/2/K/CC	2530647	C	**53.159,–**	2530655	C	**60.204,–**
Helix V 3602/K/CC	2530648	C	**57.740,–**	2530656	C	**65.397,–**
Helix V 3603/1/K/CC	2530649	C	**60.843,–**	2530657	C	**68.910,–**
Helix V 3603/K/CC	2530650	C	**65.120,–**	2530658	C	**73.750,–**
Helix V 3604/2/K/CC	2532379	C	**70.329,–**	2532382	C	**79.652,–**
Helix V 3604/K/CC	2530651	C	**71.368,–**	2530659	C	**80.826,–**
Helix V 3605/2/K/CC	2532380	C	**74.932,–**	2532383	C	**84.870,–**
Helix V 3605/K/CC	2530652	C	**77.937,–**	2530660	C	**88.270,–**
Helix V 3606/2/K/CC	2530653	C	**81.835,–**	2530661	C	**92.684,–**
Helix V 3606/K/CC	2532381	C	**87.560,–**	2532384	C	**99.169,–**
Helix V 5202/2/K/CC	2530735	C	**71.552,–**	2530744	C	**80.454,–**
Helix V 5202/K/CC	2530736	C	**77.488,–**	2530745	C	**87.130,–**
Helix V 5206/2/K/CC	2532394	C	**118.692,–**	2532395	C	**133.459,–**
Helix V 5203/2/K/CC	2530737	C	**84.179,–**	2530746	C	**94.653,–**
Helix V 5203/K/CC	2530738	C	**89.419,–**	2530747	C	**100.544,–**
Helix V 5204/2/K/CC	2530739	C	**95.966,–**	2530748	C	**107.904,–**
Helix V 5204/K/CC	2530740	C	**100.173,–**	2530749	C	**112.639,–**
Helix V 5205/2/K/CC	2530741	C	**107.749,–**	2530750	C	**121.157,–**
Helix V 5205/K/CC	2530742	C	**111.116,–**	2530751	C	**124.943,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



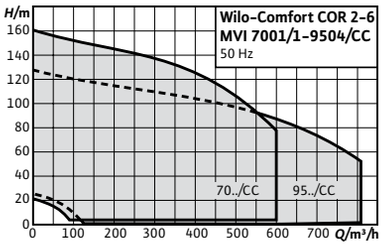

Accesorios	Página
Para grupos de presión	466
Costes globales de puesta en marcha y control de funcionamiento	27

Designación

Ejemplo: **Wilo-CO-/COR-2 MVI 7001/1/CC**

CO/COR	Grupo de presión compacto con regulación de velocidad integrada (COR) o de velocidad fija (CO)
2	Número de bombas
MVI	Serie de la bomba
70	Caudal nominal (m^3/h) por bomba
01	Número de etapas de cada bomba
1	Índice para rodetes torneados
CC	Cuadro de regulación CC

Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC

Tipo
Grupo de presión que incluye entre 2 y 6 bombas centrífugas verticales de alta presión, de la serie MVI, aspiración normal y conectadas en paralelo

Aplicación
- → Abastecimiento de agua y aumento de presión totalmente automáticos en viviendas, oficinas, edificios de la administración, hoteles, hospitales, centros comerciales e instalaciones industriales
- → Impulsión de agua potable y de agua para uso industrial, así como agua de refrigeración o agua para otros usos que no pueda corroer química o mecánicamente los materiales utilizados y que no contenga componentes abrasivos ni de fibra larga

Alimentación eléctrica
3~400 V, 50 Hz

Suministro
- → Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Indicación
Más información acerca de esta serie en el catálogo on-line (www.wilo.es) y bajo consulta.

Características especiales/ventajas del producto
- → Grupo de presión conforme a la norma DIN 1988 (EN 806)
- → 2 - 6 bombas centrífugas verticales de alta presión de acero inoxidable y conectadas en paralelo de la serie MVI
- → Cuadro de control Comfort “CC”, con mando con PLC programable y pantalla táctil, entrada guiada por menú de los parámetros de funcionamiento, grupos COR con convertidor de frecuencia único en el cuadro, grupos CO sin regulación de velocidad

Opción con sobreprecio

Tipo	Descripción	EUR
Presostato de marcha en seco (WMS)	Para conexión directa, montado en la tubería de aspiración y cableado con el cuadro.	**176,-**

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6

Wilo-Comfort CO- ... MVI.../CC (sin convertidor de frecuencia)

Modelo	Ref. 2 Bombas			Ref. 3 Bombas			Ref. 4 Bombas		
			EUR			EUR			EUR
7001/1/CC	2523185	C	**26.255,–**	2523197	C	**41.606,–**	2523209	C	**52.054,–**
7001/CC	2523186	C	**28.785,–**	2523198	C	**45.622,–**	2523210	C	**57.057,–**
7002/2/CC	2523187	C	**31.379,–**	2523199	C	**47.992,–**	2523211	C	**59.818,–**
7002/CC	2523188	C	**32.423,–**	2523200	C	**52.176,–**	2523212	C	**64.506,–**
7003/2/CC	2523189	C	**36.504,–**	2523201	C	**54.664,–**	2523213	C	**67.637,–**
7003/CC	2523190	C	**37.140,–**	2523202	C	**58.322,–**	2523214	C	**72.480,–**
7004/2/CC	2523191	C	**39.021,–**	2523203	C	**60.334,–**	2523215	C	**75.415,–**
7004/CC	2523192	C	**41.366,–**	2523204	C	**64.063,–**	2523216	C	**80.005,–**
7005/2/CC	2523193	C	**46.516,–**	2523205	C	**68.356,–**	2523217	C	**85.193,–**
7005/CC	2523194	C	**48.519,–**	2523206	C	**74.200,–**	2523218	C	**93.794,–**
7006/2/CC	2523195	C	**56.188,–**	2523207	C	**75.737,–**	2523219	C	**98.719,–**
7006/CC	2523196	C	**57.246,–**	2523208	C	**77.201,–**	2523220	C	**103.643,–**

Grupo de producto: PG6

Wilo-Comfort CO- ... MVI.../CC (5 – 6 bombas) sin convertidor de frecuencia

Modelo	Ref. 5 Bombas			Ref. 6 Bombas		
			EUR			EUR
7001/1/CC	2523221	C	**66.101,–**	2523233	C	**77.780,–**
7001/CC	2523222	C	**74.852,–**	2523234	C	**87.208,–**
7002/2/CC	2523223	C	**82.793,–**	2523235	C	**91.909,–**
7002/CC	2523224	C	**86.176,–**	2523236	C	**98.574,–**
7003/2/CC	2523225	C	**90.521,–**	2523237	C	**103.314,–**
7003/CC	2523226	C	**97.221,–**	2523238	C	**110.945,–**
7004/2/CC	2523227	C	**101.266,–**	2523239	C	**115.900,–**
7004/CC	2523228	C	**106.968,–**	2523240	C	**122.766,–**
7005/2/CC	2523229	C	**113.277,–**	2523241	C	**129.845,–**
7005/CC	2523230	C	**123.807,–**	2523242	C	**141.287,–**
7006/2/CC	2523231	C	**130.181,–**	2523243	C	**148.146,–**
7006/CC	2523232	C	**136.553,–**	2523244	C	**155.003,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG6

Wilo-Comfort COR- ... MVI.../CC (con convertidor de frecuencia en el cuadro)

Modelo	Ref. 2 Bombas			Ref. 3 Bombas			Ref. 4 Bombas		
			EUR			EUR			EUR
7001/1/CC	2523245	C	**40.286,–**	2523257	C	**53.016,–**	2523269	C	**60.833,–**
7001/CC	2523246	C	**42.817,–**	2523258	C	**57.030,–**	2523270	C	**65.846,–**
7002/2/CC	2523247	C	**44.266,–**	2523259	C	**59.399,–**	2523271	C	**68.599,–**
7002/CC	2523248	C	**46.456,–**	2523260	C	**63.584,–**	2523272	C	**73.288,–**
7003/2/CC	2523249	C	**48.088,–**	2523261	C	**66.072,–**	2523273	C	**76.419,–**
7003/CC	2523250	C	**50.884,–**	2523262	C	**69.731,–**	2523274	C	**81.265,–**
7004/2/CC	2523251	C	**52.869,–**	2523263	C	**71.741,–**	2523275	C	**84.200,–**
7004/CC	2523252	C	**55.398,–**	2523264	C	**75.475,–**	2523276	C	**88.788,–**
7005/2/CC	2523253	C	**58.399,–**	2523265	C	**79.764,–**	2523277	C	**93.983,–**
7005/CC	2523254	C	**62.551,–**	2523266	C	**85.611,–**	2523278	C	**102.576,–**
7006/2/CC	2523255	C	**64.547,–**	2523267	C	**85.844,–**	2523279	C	**107.501,–**
7006/CC	2523256	C	**67.338,–**	2523268	C	**89.862,–**	2523280	C	**112.430,–**


Grupo de producto: PG6

Wilo-Comfort COR-MVI.../CC (5 – 6 bombas) con convertidor de frecuencia en el cuadro

Modelo	Ref. 5 Bombas			Ref. 6 Bombas		
			EUR			EUR
7001/1/CC	2523281	C	**76.572,–**	2523293	C	**87.828,–**
7001/CC	2523282	C	**89.509,–**	2523294	C	**90.577,–**
7002/2/CC	2523283	C	**94.471,–**	2523295	C	**106.174,–**
7002/CC	2523284	C	**103.764,–**	2523296	C	**115.920,–**
7003/2/CC	2523285	C	**112.939,–**	2523297	C	**126.026,–**
7003/CC	2523286	C	**127.701,–**	2523298	C	**141.855,–**
7004/2/CC	2523287	C	**137.277,–**	2523299	C	**151.675,–**
7004/CC	2523288	C	**146.746,–**	2523300	C	**164.222,–**
7005/2/CC	2523289	C	**153.816,–**	2523301	C	**172.262,–**
7005/CC	2523290	C	**163.655,–**	2523302	C	**182.145,–**
7006/2/CC	2523291	C	**169.844,–**	2523303	C	**188.809,–**
7006/CC	2523292	C	**176.036,–**	2523304	C	**195.474,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



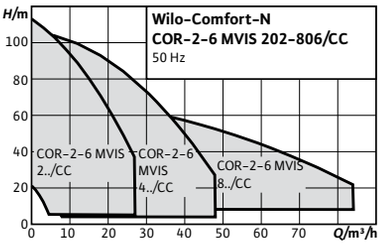

Accesorios **Página**

Para grupos de presión 466
Costes globales de puesta en marcha y control de funcionamiento 27

Designación

Ejemplo: **Wilo-CO-/COR-2 MVIS 202/CC**

CO/COR	Grupo de presión compacto con regulación de velocidad integrada (COR) o de velocidad fija (CO)
2	Número de bombas
MVIS	Serie de la bomba
2	Caudal nominal (m^3/h) por bomba
02	Número de etapas de cada bomba
CC	Cuadro de regulación CC

Wilo-Comfort-N CO-/COR-MVIS.../CC

Tipo

Grupo de presión que incluye entre 2 y 6 bombas centrífugas de rotor húmedo de alta presión, de aspiración normal, de acero inoxidable y conectadas en paralelo

Aplicación

- Abastecimiento de agua y aumento de presión totalmente automáticos en viviendas, oficinas, edificios de la administración, hoteles, hospitales, centros comerciales e instalaciones industriales
- Impulsión de agua potable y de agua para uso industrial, así como agua de refrigeración o agua para otros usos que no pueda corroer química o mecánicamente los materiales utilizados y que no contenga componentes abrasivos ni de fibra larga

Alimentación eléctrica

3~400 V, 50 Hz

Suministro

- Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- Grupo de presión conforme a los requisitos de la norma DIN 1988 (EN 806)
- 2-6 bombas centrífugas verticales de alta presión de rotor húmedo de la serie MVIS, completamente en acero inoxidable, conectadas en paralelo en ejecución completa de acero inoxidable de la serie MVIS
- Instalación prácticamente silenciosa gracias a la tecnología de rotor húmedo
- Hasta 20 dB[A] más silenciosa que las instalaciones convencionales con una potencia hidráulica comparable

Opciones con sobreprecio

Tipo	Descripción	EUR
Presostato de marcha en seco (WMS)	Para conexión directa, montado en la tubería de aspiración y cableado con el cuadro.	**176,-**

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG6

Wilo-Comfort N CO- ... MVIS .../CC (sin convertidor de frecuencia)

Modelo	Ref. 2 Bombas			Ref. 3 Bombas			Ref. 4 Bombas		
			EUR			EUR			EUR
MVIS 202/CC	2524292	B	**10.060,–**	2524301	C	**13.161,–**	2524310	C	**15.551,–**
MVIS 203/CC	2524293	B	**10.214,–**	2524302	C	**13.310,–**	2524311	C	**15.740,–**
MVIS 204/CC	2524294	B	**10.427,–**	2524303	C	**13.553,–**	2524312	C	**16.104,–**
MVIS 205/CC	2524295	B	**10.502,–**	2524304	C	**13.650,–**	2524313	C	**16.168,–**
MVIS 206/CC	2524296	B	**10.606,–**	2524305	C	**13.720,–**	2524314	C	**16.393,–**
MVIS 207/CC	2524297	B	**10.714,–**	2524306	C	**13.884,–**	2524315	C	**16.614,–**
MVIS 208/CC	2524298	B	**10.760,–**	2524307	C	**14.091,–**	2524316	C	**16.730,–**
MVIS 209/CC	2524299	B	**10.952,–**	2524308	C	**14.410,–**	2524317	C	**17.241,–**
MVIS 210/CC	2524300	B	**11.143,–**	2524309	C	**14.767,–**	2524318	C	**17.753,–**
MVIS 402/CC	2524382	B	**10.489,–**	2524391	C	**13.293,–**	2524400	C	**15.716,–**
MVIS 403/CC	2524383	B	**10.554,–**	2524392	C	**13.489,–**	2524401	C	**15.986,–**
MVIS 404/CC	2524384	B	**10.760,–**	2524393	C	**13.625,–**	2524402	C	**16.254,–**
MVIS 405/CC	2524385	B	**10.992,–**	2524394	C	**14.097,–**	2524403	C	**16.524,–**
MVIS 406/CC	2524386	B	**11.146,–**	2524395	C	**14.196,–**	2524404	C	**16.922,–**
MVIS 407/CC	2524387	B	**11.224,–**	2524396	C	**14.479,–**	2524405	C	**17.155,–**
MVIS 408/CC	2524388	B	**11.338,–**	2524397	C	**14.542,–**	2524406	C	**17.360,–**
MVIS 409/CC	2524389	B	**11.395,–**	2524398	C	**14.724,–**	2524407	C	**17.619,–**
MVIS 410/CC	2524390	B	**11.450,–**	2524399	C	**14.905,–**	2524408	C	**17.875,–**
MVIS 802/CC	2524472	B	**11.427,–**	2524477	C	**14.687,–**	2524482	C	**18.059,–**
MVIS 803/CC	2524473	B	**11.858,–**	2524478	C	**15.311,–**	2524483	C	**18.615,–**
MVIS 804/CC	2524474	B	**12.291,–**	2524479	C	**15.938,–**	2524484	C	**19.168,–**
MVIS 805/CC	2524475	B	**12.548,–**	2524480	C	**16.311,–**	2524485	C	**19.704,–**
MVIS 806/CC	2524476	B	**12.698,–**	2524481	C	**16.524,–**	2524486	C	**20.233,–**

Grupo de producto: PG6

Wilo-Comfort N CO- ... MVIS .../CC (sin convertidor de frecuencia)

Modelo	Ref. 5 Bombas			Ref. 6 Bombas		
			EUR			EUR
MVIS 202/CC	2524319	C	**18.080,–**	2524328	C	**19.783,–**
MVIS 203/CC	2524320	C	**18.408,–**	2524329	C	**20.248,–**
MVIS 204/CC	2524321	C	**18.685,–**	2524330	C	**20.633,–**
MVIS 205/CC	2524322	C	**18.917,–**	2524331	C	**20.803,–**
MVIS 206/CC	2524323	C	**19.190,–**	2524332	C	**21.123,–**
MVIS 207/CC	2524324	C	**19.458,–**	2524333	C	**21.441,–**
MVIS 208/CC	2524325	C	**19.612,–**	2524334	C	**21.627,–**
MVIS 209/CC	2524326	C	**19.738,–**	2524335	C	**21.771,–**
MVIS 210/CC	2524327	C	**19.864,–**	2524336	C	**21.919,–**
MVIS 402/CC	2524409	C	**18.265,–**	2524418	C	**19.906,–**
MVIS 403/CC	2524410	C	**18.612,–**	2524419	C	**20.420,–**
MVIS 404/CC	2524411	C	**18.770,–**	2524420	C	**20.857,–**
MVIS 405/CC	2524412	C	**19.187,–**	2524421	C	**21.406,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG6

Wilo-Comfort N CO-... MVIS .../CC (sin convertidor de frecuencia)

Modelo	Ref. 5 Bombas			Ref. 6 Bombas		
			EUR			EUR
MVIS 406/CC	2524413	C	**19.698,–**	2524422	C	**21.948,–**
MVIS 407/CC	2524414	C	**19.858,–**	2524423	C	**22.125,–**
MVIS 408/CC	2524415	C	**20.433,–**	2524424	C	**22.540,–**
MVIS 409/CC	2524416	C	**20.873,–**	2524425	C	**22.949,–**
MVIS 410/CC	2524417	C	**21.313,–**	2524426	C	**23.359,–**
MVIS 802/CC	2524487	C	**20.756,–**	2524492	C	**23.150,–**
MVIS 803/CC	2524488	C	**21.339,–**	2524493	C	**23.856,–**
MVIS 804/CC	2524489	C	**21.917,–**	2524494	C	**24.559,–**
MVIS 805/CC	2524490	C	**22.949,–**	2524495	C	**25.752,–**
MVIS 806/CC	2524491	C	**23.273,–**	2524496	C	**26.130,–**

Grupo de producto: PG6

Wilo-Comfort N COR-... MVIS .../CC (con convertidor de frecuencia en el cuadro)

Modelo	Ref. 2 Bombas			Ref. 3 Bombas			Ref. 4 Bombas		
			EUR			EUR			EUR
MVIS 202/CC	2524337	B	**16.050,–**	2524346	C	**18.786,–**	2524355	C	**22.908,–**
MVIS 203/CC	2524338	B	**16.238,–**	2524347	C	**18.911,–**	2524356	C	**23.064,–**
MVIS 204/CC	2524339	B	**16.349,–**	2524348	C	**19.158,–**	2524357	C	**23.356,–**
MVIS 205/CC	2524340	B	**16.446,–**	2524349	C	**19.313,–**	2524358	C	**23.590,–**
MVIS 206/CC	2524341	B	**16.619,–**	2524350	C	**20.025,–**	2524359	C	**24.494,–**
MVIS 207/CC	2524342	B	**16.764,–**	2524351	C	**22.324,–**	2524360	C	**25.093,–**
MVIS 208/CC	2524343	B	**16.835,–**	2524352	C	**22.847,–**	2524361	C	**25.505,–**
MVIS 209/CC	2524344	B	**17.150,–**	2524353	C	**23.031,–**	2524362	C	**25.773,–**
MVIS 210/CC	2524345	B	**17.463,–**	2524354	C	**23.089,–**	2524363	C	**26.334,–**
MVIS 402/CC	2524427	B	**16.350,–**	2524436	C	**20.644,–**	2524445	C	**24.410,–**
MVIS 403/CC	2524428	B	**16.520,–**	2524437	C	**20.935,–**	2524446	C	**24.653,–**
MVIS 404/CC	2524429	B	**16.676,–**	2524438	C	**21.195,–**	2524447	C	**24.671,–**
MVIS 405/CC	2524430	B	**17.079,–**	2524439	C	**21.458,–**	2524448	C	**25.100,–**
MVIS 406/CC	2524431	B	**17.610,–**	2524440	C	**22.692,–**	2524449	C	**25.884,–**
MVIS 407/CC	2524432	B	**17.987,–**	2524441	C	**22.765,–**	2524450	C	**26.094,–**
MVIS 408/CC	2524433	B	**18.155,–**	2524442	C	**23.127,–**	2524451	C	**26.742,–**
MVIS 409/CC	2524434	B	**18.303,–**	2524443	C	**23.291,–**	2524452	C	**26.898,–**
MVIS 410/CC	2524435	B	**18.447,–**	2524444	C	**23.452,–**	2524453	C	**27.061,–**
MVIS 802/CC	2524497	B	**17.047,–**	2524502	C	**22.321,–**	2524507	C	**25.713,–**
MVIS 803/CC	2524498	B	**18.525,–**	2524503	C	**22.896,–**	2524508	C	**26.867,–**
MVIS 804/CC	2524499	B	**19.554,–**	2524504	C	**24.160,–**	2524509	C	**27.933,–**
MVIS 805/CC	2524500	B	**19.799,–**	2524505	C	**24.699,–**	2524510	C	**29.063,–**
MVIS 806/CC	2524501	B	**20.345,–**	2524506	C	**25.420,–**	2524511	C	**29.841,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos


Grupo de producto: PG6

Wilo-Comfort N COR-... MVIS ... (con convertidor de frecuencia en el cuadro)

Modelo	Ref. 5 Bombas			Ref. 6 Bombas		
			EUR			EUR
MVIS 202/CC	2524364	C	**25.672,–**	2524373	C	**28.000,–**
MVIS 203/CC	2524365	C	**25.773,–**	2524374	C	**28.119,–**
MVIS 204/CC	2524366	C	**26.468,–**	2524375	C	**28.891,–**
MVIS 205/CC	2524367	C	**26.837,–**	2524376	C	**29.304,–**
MVIS 206/CC	2524368	C	**26.935,–**	2524377	C	**29.418,–**
MVIS 207/CC	2524369	C	**27.030,–**	2524378	C	**29.534,–**
MVIS 208/CC	2524370	C	**27.302,–**	2524379	C	**29.854,–**
MVIS 209/CC	2524371	C	**28.997,–**	2524380	C	**31.695,–**
MVIS 210/CC	2524372	C	**30.691,–**	2524381	C	**33.537,–**
MVIS 402/CC	2524454	C	**26.054,–**	2524463	C	**28.420,–**
MVIS 403/CC	2524455	C	**26.357,–**	2524464	C	**28.821,–**
MVIS 404/CC	2524456	C	**26.627,–**	2524465	C	**29.117,–**
MVIS 405/CC	2524457	C	**27.121,–**	2524466	C	**29.679,–**
MVIS 406/CC	2524458	C	**27.776,–**	2524467	C	**30.395,–**
MVIS 407/CC	2524459	C	**28.081,–**	2524468	C	**31.111,–**
MVIS 408/CC	2524460	C	**28.898,–**	2524469	C	**32.087,–**
MVIS 409/CC	2524461	C	**31.076,–**	2524470	C	**33.816,–**
MVIS 410/CC	2524462	C	**33.254,–**	2524471	C	**35.547,–**
MVIS 802/CC	2524512	C	**27.731,–**	2524517	C	**28.887,–**
MVIS 803/CC	2524513	C	**28.790,–**	2524518	C	**30.707,–**
MVIS 804/CC	2524514	C	**30.370,–**	2524519	C	**32.632,–**
MVIS 805/CC	2524515	C	**31.113,–**	2524520	C	**33.746,–**
MVIS 806/CC	2524516	C	**31.451,–**	2524521	C	**34.598,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



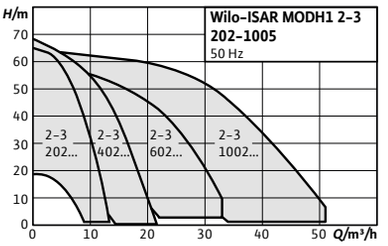

Accesorios **Página**

para grupos de presión	466
Costes globales de puesta en marcha y control de funcionamiento	27

Designación

Ejemplo:	**Wilo-ISAR MODH1-2-202/EC**
ISAR	Serie
MODH1	Grupo de presión compacto
-2	Número de bombas
-2	Caudal nominal (m^3/h)
02	Número de etapas
EC	Modelo de cuadro de regulación

Wilo-ISAR MODH1-2/3

Tipo
Sistema de abastecimiento de agua con 2 o 3 bombas centrífugas, no autoaspirantes, multietapas, de alta presión en acero inoxidable conectadas en paralelo

Aplicación
- → Abastecimiento completamente automático y aumento de presión en modo automático tanto para el abastecimiento desde la red pública o desde depósito en aplicaciones domésticas comerciales, industriales y municipales (por ejemplo edificios residenciales, oficinas, edificios administrativos, hoteles, hospitales, mercados, industria, compañías de abastecimiento).
- → Impulsión de agua potable y de agua caliente sanitaria, así como agua de refrigeración o agua para otros usos que no pueda corroer química o mecánicamente los materiales utilizados y que no contenga componentes abrasivos ni de fibra larga

Alimentación eléctrica
3~400 V, 50 Hz

Características especiales/ventajas del producto
- → Alta fiabilidad operacional, gracias a la bomba multietapas CH1-L con hidráulica en acero inoxidable
- → Instalación sencilla y mantenimiento fácil gracias a conexiones especiales y flexibles ajustadas a los colectores
- → Mantenimiento sencillo y funcionamiento con el cuadro de regulación EasyController
- → Certificado de agua potable (ACS y KTW) para bombas con componentes que están en contacto con el fluido en acero inoxidable

Suministro
- → Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones de sobreprecio

Tipo	Descripción	EUR
Presostato de marcha en seco (WMS)	Para conexión directa, montado en la tubería de aspiración y cableado con el cuadro.	**176,-**

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG6

Wilo-ISAR MODH1-2/3 (3~400 V)


Modelo	Ref. 2 Bombas			Ref. 3 Bombas		
			EUR			EUR
202/EC	2551915	C	**4.080,–**	2551935	C	**5.224,–**
203/EC	2551916	C	**4.156,–**	2551936	C	**5.332,–**
204/EC	2551917	C	**4.231,–**	2551937	C	**5.439,–**
205/EC	2551918	C	**4.422,–**	2551938	C	**5.523,–**
206/EC	2551919	C	**4.522,–**	2551939	C	**5.617,–**
207/EC	2551920	C	**4.700,–**	2551940	C	**5.819,–**
402/EC	2551921	C	**4.103,–**	2551941	C	**5.550,–**
403/EC	2551922	C	**4.180,–**	2551942	C	**5.665,–**
404/EC	2551923	C	**4.255,–**	2551943	C	**5.777,–**
405/EC	2551924	C	**4.323,–**	2551944	C	**5.879,–**
406/EC	2551925	C	**4.440,–**	2551945	C	**6.054,–**
407/EC	2551926	C	**4.709,–**	2551946	C	**6.458,–**
602/EC	2551927	C	**4.233,–**	2551947	C	**5.561,–**
603/EC	2551928	C	**4.656,–**	2551948	C	**5.763,–**
604/EC	2551929	C	**5.091,–**	2551949	C	**6.324,–**
605/EC	2551930	C	**4.929,–**	2551950	C	**6.908,–**
1002/EC	2551931	C	**4.599,–**	2551951	C	**5.932,–**
1003/EC	2551932	C	**4.766,–**	2551952	C	**6.471,–**
1004/EC	2551933	C	**5.166,–**	2551953	C	**7.013,–**
1005/EC	2551934	C	**5.212,–**	2551954	C	**8.147,–**

Opciones con sobreprecio

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	EUR
low-water cut-out switchgear kit WMS R ¼	WMS R ¼ kit, pressure switch as low-water signal transmitter for direct connection to the suction-side pipe.	2521150	L	PG14	**176,–**
low-water cut-out switchgear kit WMS R ¾	WMS R ¾ kit, pressure switch as low-water signal transmitter for direct connection to the supply pressure-side pipe.	2000424	L	PG14	**160,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



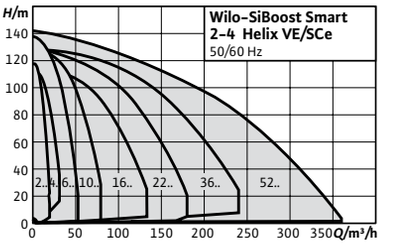

Accesorios	Página
Para grupos de presión	466
Costes globales de puesta en marcha y control de funcionamiento	27

IE4

Designación

Ejemplo: **Wilo-SiBoost Smart 2 Helix VE 208**

SiBoost Smart	Grupo de presión compacto con regulación de velocidad integrada
2	Número de bombas
Helix VE	Serie de la bomba
2	Caudal nominal (m^3/h) por bomba
08	Número de etapas de cada bomba

Wilo-SiBoost Smart Helix VE

Tipo

Sistema de abastecimiento de agua de alta eficiencia y listo para la conexión (de aspiración normal), de 2 hasta 4 bombas centrífugas de alta presión de acero inoxidable, situadas en posición vertical y conectadas en paralelo, en ejecución de rotor seco de la serie Helix VE: cada bomba cuenta con un convertidor de frecuencia integrado y refrigerado por aire, incl. cuadro de control SCe

Aplicación

→ Abastecimiento de agua y aumento de presión totalmente automáticos en viviendas, oficinas, edificios de la administración, hoteles, hospitales, centros comerciales y sistemas industriales
→ Impulsión de agua potable y de agua para uso industrial, así como agua de refrigeración o agua para otros usos que no pueda corroer química o mecánicamente los materiales utilizados y que no contenga componentes abrasivos ni de fibra larga

Alimentación eléctrica

3~380/400/460 V, 50/60 Hz

Suministro

→ Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones

→ Comunicación Bacnet/Modbus/LON (bajo sobreprecio)

Indicación

Más información acerca de esta serie en el catálogo on-line (www.wilo.es) y bajo consulta.

Características especiales/ventajas del producto

→ Sistema robusto con bombas centrífugas de alta presión de acero inoxidable de la serie Helix VE y convertidores de frecuencia integrados
→ Convertidor de frecuencia con gran ancho de banda de regulación de 25 Hz a 60 Hz, como máximo
→ Sistema con pérdidas de carga internas optimizadas
→ Detector de marcha en seco integrado con desconexión automática mediante sistema electrónico de regulación del motor
→ Calidad de regulación máxima gracias al dispositivo de control SC, con pantalla LCD, navegación y ajuste sencillos mediante botón giratorio
→ Cuadro de control SC, con opciones de comunicación con GTC con Modbus RTU incluido de serie, pantalla LC, navegación y ajuste sencillos mediante botón giratorio, con o sin convertidor de frecuencia para la regulación continua de la bomba principal

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Opciones con sobreprecio		
Tipo	**Descripción**	
		EUR
Presostato de marcha en seco (WMS)	Para conexión directa, montado en la tubería de aspiración y cableado con el cuadro.	**176,–**
Modulo relé para la salida de indicaciones de funcionamiento y avería para cada bomba y para la indicación de falta de agua	Módulo de señales individuales	**187,–**
Interruptor H–0–A (Manual–Cero–Automático) (cada bomba)	Interruptor de hardware para seleccionar el modo de funcionamiento de la bomba «Hand» («Manual» – funcionamiento de emergencia/prueba en la red, protección de motor disponible), «0» (bomba desconectada: no es posible la conexión mediante el mando) y «Automático» (bomba activada para el funcionamiento automático). Montado y cableado de fábrica	✆

Grupo de producto: PG6

Wilo-SiBoost Smart ... Helix VE, PN 16									
Modelo	**Ref.** 2 Bombas			**Ref.** 3 Bombas			**Ref.** 4 Bombas		
		🚚	EUR		🚚	EUR		🚚	EUR
Helix VE 204	2541584	C	**10.164,–**	2541588	C	**13.912,–**	2541592	C	**17.940,–**
Helix VE 206	2541585	C	**10.242,–**	2541589	C	**14.025,–**	2541593	C	**18.242,–**
Helix VE 208	2541586	C	**10.362,–**	2541590	C	**14.203,–**	2541594	C	**18.640,–**
Helix VE 211	2541587	C	**10.917,–**	2541591	C	**15.043,–**	2541595	C	**19.658,–**
Helix VE 403	2537330	C	**10.223,–**	2537338	C	**13.969,–**	2537346	C	**17.998,–**
Helix VE 404	2537358	C	**10.299,–**	2537359	C	**14.083,–**	2537360	C	**18.301,–**
Helix VE 405	2537620	C	**10.421,–**	2537622	C	**14.262,–**	2537624	C	**18.697,–**
Helix VE 407	2537331	A	**10.975,–**	2537339	C	**15.103,–**	2537347	C	**19.717,–**
Helix VE 410	2537621	C	**11.277,–**	2537623	C	**15.913,–**	2537625	C	**19.921,–**
Helix VE 602	2537332	C	**10.269,–**	2537340	C	**14.360,–**	2537348	C	**18.290,–**
Helix VE 603	2536372	C	**10.433,–**	2536375	C	**14.397,–**	2536378	C	**18.704,–**
Helix VE 604	2537333	C	**10.899,–**	2537341	C	**15.062,–**	2537349	C	**19.221,–**
Helix VE 606	2536373	A	**11.219,–**	2536376	C	**15.578,–**	2536379	C	**19.840,–**
Helix VE 608	2537334	C	**12.070,–**	2537342	C	**16.720,–**	2537350	C	**21.253,–**
Helix VE 611	2536374	C	**12.703,–**	2536377	C	**17.698,–**	2536380	C	**22.497,–**
Helix VE 1002	2536345	C	**10.659,–**	2536349	C	**14.732,–**	2536353	C	**19.236,–**
Helix VE 1003	2537335	C	**11.167,–**	2537343	C	**15.684,–**	2537351	C	**19.583,–**
Helix VE 1004	2536346	C	**11.355,–**	2536350	C	**15.776,–**	2536354	C	**20.696,–**
Helix VE 1005	2537336	A	**12.139,–**	2537344	C	**16.773,–**	2537352	C	**21.397,–**
Helix VE 1006	2536347	C	**12.383,–**	2536351	C	**17.215,–**	2536355	C	**21.980,–**
Helix VE 1009	2536348	C	**17.299,–**	2536352	C	**24.167,–**	2536356	C	**30.805,–**
Helix VE 1602	2536333	C	**11.685,–**	2536337	C	**16.754,–**	2536341	C	**21.527,–**
Helix VE 1603/3kW	2537337	C	**12.190,–**	2537345	C	**17.504,–**	2537353	C	**22.247,–**
Helix VE 1603/4kW	2536334	C	**12.366,–**	2536338	C	**18.670,–**	2536342	C	**22.587,–**
Helix VE 1605	2536335	A	**16.890,–**	2536339	A	**24.395,–**	2536343	C	**31.361,–**
Helix VE 1606	2536336	C	**17.224,–**	2536340	C	**24.899,–**	2536344	C	**32.003,–**
Helix VE 2202/3kW	2540937	C	**15.797,–**	2540938	C	**23.419,–**	2540939	C	**29.767,–**
Helix VE 2202/4kW	2540901	C	**16.512,–**	2540905	C	**24.407,–**	2540909	C	**31.263,–**


🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG6

Wilo-SiBoost Smart ... Helix VE, PN 16									
Modelo	**Ref.** 2 Bombas			**Ref.** 3 Bombas			**Ref.** 4 Bombas		
			EUR			EUR			EUR
Helix VE 2203	2540902	C	**20.227,–**	2540906	C	**29.977,–**	2540910	C	**38.671,–**
Helix VE 2204	2540903	C	**20.758,–**	2540907	C	**30.776,–**	2540911	C	**39.713,–**
Helix VE 2205	2540904	C	**31.601,–**	2540908	C	**46.877,–**	2540912	C	**60.756,–**
Helix VE 3602/5,5kW	2540913	C	**22.745,–**	2540917	C	**32.789,–**	2540921	C	**42.293,–**
Helix VE 3602/7,5kW	2540914	C	**22.982,–**	2540918	C	**33.050,–**	2540922	C	**43.792,–**
Helix VE 3604	2540915	C	**34.393,–**	2540919	C	**49.333,–**	2540923	C	**64.956,–**
Helix VE 3605	2540916	C	**36.019,–**	2540920	C	**53.181,–**	2540924	C	**69.027,–**
Helix VE 5202	2540925	C	**25.612,–**	2540929	C	**37.314,–**	2540933	C	**49.809,–**
Helix VE 5203	2540926	C	**35.876,–**	2540930	C	**51.894,–**	2540934	C	**68.977,–**
Helix VE 5204	2540927	C	**38.445,–**	2540931	C	**54.625,–**	2540935	C	**74.644,–**
Helix VE 5205	2540928	C	**39.813,–**	2540932	C	**58.744,–**	2540936	C	**77.618,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



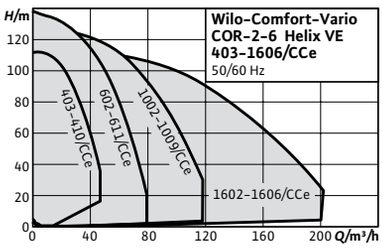

Accesorios	Página
Para grupos de presión	466
Costes globales de puesta en marcha y control de funcionamiento	27

IE4

Designación

Ejemplo: **Wilo-COR-2 Helix VE 403/K/CCe**

COR	Grupo de presión compacto con regulación de velocidad integrada
2	Número de bombas
Helix VE	Serie de la bomba
4	Caudal nominal (m^3/h) por bomba
03	Número de etapas de cada bomba
K	Bomba equipada con cierre de cartucho
CCe	Modelo de cuadro de regulación

Wilo-Comfort COR Helix VE.../CCe

Tipo

Sistema de abastecimiento de agua de alta eficiencia y listo para la conexión (de aspiración normal), de 2 hasta 6 bombas centrífugas de alta presión de acero inoxidable, situadas en posición vertical y conectadas en paralelo, en ejecución de rotor seco de la serie Helix VE: cada bomba cuenta con un convertidor de frecuencia integrado y refrigerado por aire, incl. Comfort Controller CCe

Aplicación

- → Abastecimiento de agua y aumento de presión totalmente automáticos en viviendas, oficinas, edificios de la administración, hoteles, hospitales, centros comerciales e instalaciones industriales
- → Impulsión de agua potable y de agua para uso industrial, así como agua de refrigeración o agua para otros usos que no pueda corroer química o mecánicamente los materiales utilizados y que no contenga componentes abrasivos ni de fibra larga

Alimentación eléctrica

3~380/400/460 V, 50/60 Hz

Suministro

- → Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento
- → Argollas de transporte

Características especiales/ventajas del producto

- → Sistema robusto con bombas centrífugas de alta presión de acero inoxidable de la serie Helix VE y convertidor de frecuencia integrado regulable entre 25 Hz y 60 Hz
- → Bombas con diseño hidráulico de alta eficiencia
- → Sistema con pérdidas de carga internas optimizadas
- → Calidad de regulación máxima gracias al cuadro de control CCe, con funciones avanzadas y pantalla táctil

Indicación

Más información acerca de esta serie en el catálogo on-line (www.wilo.es) y bajo consulta.

Opciones con sobreprecio

Tipo	Descripción	EUR
Presostato de marcha en seco (WMS)	Para conexión directa, montado en la tubería de aspiración y cableado con el cuadro.	**176,-**

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG6

Wilo Comfort-Vario COR ... Helix VE.../CCe, PN 16									
Modelo	**Ref.** 2 Bombas			**Ref.** 3 Bombas			**Ref.** 4 Bombas		
			EUR			EUR			EUR
Helix VE 403/K/CCe	2539314	C	**13.432,–**	2539323	C	**17.501,–**	2539332	C	**21.279,–**
Helix VE 404/K/CCe	2539315	C	**13.533,–**	2539324	C	**17.643,–**	2539333	C	**21.436,–**
Helix VE 405/K/CCe	2537610	C	**13.632,–**	2537612	C	**17.867,–**	2537614	C	**21.597,–**
Helix VE 407/K/CCe	2539316	C	**14.235,–**	2539325	C	**18.919,–**	2539334	C	**22.552,–**
Helix VE 410/K/CCe	2537611	C	**14.461,–**	2537613	C	**19.936,–**	2537615	C	**23.105,–**
Helix VE 602/K/CCe	2539317	C	**13.169,–**	2539326	C	**17.990,–**	2539335	C	**20.245,–**
Helix VE 603/K/CCe	2536357	C	**13.378,–**	2536360	C	**18.038,–**	2536363	C	**20.566,–**
Helix VE 604/K/CCe	2539318	C	**13.976,–**	2539327	C	**18.871,–**	2539336	C	**21.486,–**
Helix VE 606/K/CCe	2536358	C	**14.387,–**	2536361	C	**19.516,–**	2536364	C	**22.310,–**
Helix VE 608/K/CCe	2539319	C	**15.142,–**	2539328	C	**20.945,–**	2539337	C	**23.278,–**
Helix VE 611/K/CCe	2536359	C	**15.937,–**	2536362	C	**22.172,–**	2536365	C	**23.916,–**
Helix VE 1002/K/CCe	2535967	C	**13.372,–**	2535971	C	**18.457,–**	2535975	C	**19.829,–**
Helix VE 1003/K/CCe	2539320	C	**14.009,–**	2539329	C	**19.313,–**	2539338	C	**19.839,–**
Helix VE 1004/K/CCe	2535968	C	**14.245,–**	2535972	C	**19.429,–**	2535976	C	**21.122,–**
Helix VE 1005/K/CCe	2539321	C	**15.228,–**	2539330	C	**19.784,–**	2539339	C	**21.564,–**
Helix VE 1006/K/CCe	2535969	C	**15.445,–**	2535973	C	**20.306,–**	2535977	C	**22.904,–**
Helix VE 1009/K/CCe	2535970	C	**21.023,–**	2535974	C	**28.507,–**	2535978	C	**31.174,–**
Helix VE 1602/K/CCe	2532327	C	**14.831,–**	2532332	C	**19.480,–**	2532337	C	**25.247,–**
Helix VE 1603/3kW/K/CCe	2539322	C	**15.472,–**	2539331	C	**20.353,–**	2539340	C	**25.759,–**
Helix VE 1603/4kW/CCe	2532328	C	**15.694,–**	2532333	C	**21.709,–**	2532338	C	**26.718,–**
Helix VE 1605/K/CCe	2532329	C	**20.424,–**	2532334	C	**28.919,–**	2532339	C	**33.242,–**
Helix VE 1606/K/CCe	2532330	C	**20.748,–**	2532335	C	**29.514,–**	2532340	C	**33.768,–**

Grupo de producto: PG6

Wilo Comfort-Vario COR ... Helix VE.../CCe, PN 16						
Modelo	**Ref.** 5 Bombas			**Ref.** 6 Bombas		
			EUR			EUR
Helix VE 403/K/CCe	2539341	C	**26.673,–**	2539350	C	**30.682,–**
Helix VE 404/K/CCe	2539342	C	**27.036,–**	2539351	C	**30.932,–**
Helix VE 405/K/CCe	2537616	C	**27.237,–**	2537618	C	**31.325,–**
Helix VE 407/K/CCe	2539343	C	**30.085,–**	2539352	C	**33.170,–**
Helix VE 410/K/CCe	2537617	C	**30.561,–**	2537619	C	**34.952,–**
Helix VE 602/K/CCe	2539344	C	**27.832,–**	2539353	C	**31.542,–**
Helix VE 603/K/CCe	2536366	C	**28.275,–**	2536369	C	**31.626,–**
Helix VE 604/K/CCe	2539345	C	**29.536,–**	2539354	C	**33.086,–**
Helix VE 606/K/CCe	2536367	C	**30.406,–**	2536370	C	**34.215,–**
Helix VE 608/K/CCe	2539346	C	**34.185,–**	2539355	C	**36.722,–**
Helix VE 611/K/CCe	2536368	C	**35.978,–**	2536371	C	**38.875,–**
Helix VE 1002/K/CCe	2535979	C	**30.187,–**	2535983	C	**34.664,–**
Helix VE 1003/K/CCe	2539347	C	**31.625,–**	2539356	C	**36.271,–**
Helix VE 1004/K/CCe	2535980	C	**32.155,–**	2535984	C	**36.488,–**
Helix VE 1005/K/CCe	2539348	C	**34.375,–**	2539357	C	**37.155,–**
Helix VE 1006/K/CCe	2535981	C	**34.867,–**	2535985	C	**38.134,–**
Helix VE 1009/K/CCe	2535982	C	**45.794,–**	2535986	C	**53.536,–**
Helix VE 1602/K/CCe	2532342	C	**32.305,–**	2532347	C	**36.585,–**
Helix VE 1603/3kW/K/CCe	2539349	C	**33.701,–**	2539358	C	**38.221,–**


= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG6

Wilo Comfort-Vario COR ... Helix VE.../CCe, PN 16						
Modelo	**Ref.** 5 Bombas			**Ref.** 6 Bombas		
		🚚	EUR		🚚	EUR
Helix VE 1603/4kW/CCe	2532343	C	**34.185,–**	2532348	C	**40.769,–**
Helix VE 1605/K/CCe	2532344	C	**50.444,–**	2532349	C	**55.154,–**
Helix VE 1606/K/CCe	2532345	C	**51.242,–**	2532350	C	**56.291,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



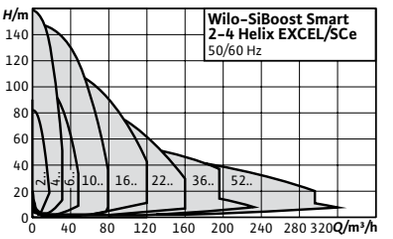

Accesorios	Página
Para grupos de presión	466
Costes globales de puesta en marcha y control de funcionamiento	27

Designación

Ejemplo: **Wilo-SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 3602/2**

SiBoost Smart	Grupo de presión compacto con regulación de velocidad integrada
2	Número de bombas
Helix EXCEL	Serie de la bomba
36	Caudal nominal (m^3/h) por bomba
02	Número de etapas de cada bomba
2	Número de rodetes torneados

Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL

Tipo

Sistema de abastecimiento de agua de alta eficiencia, listo para la conexión con 2 a 4 bombas centrífugas de alta presión, de aspiración normal, de acero inoxidable, conectadas en paralelo y dispuestas en vertical, de la serie Helix EXCEL. Cada bomba está equipada con un motor de conmutación electrónica con un convertidor de frecuencia de alta eficiencia integrado, refrigerado por aire integrado. Las válvulas y los sensores están protegidos para un manejo seguro y fiable. Sistema equipado con Smart Controller SCe

Aplicación

- → Para el abastecimiento de agua y aumento de presión totalmente automáticos en viviendas, oficinas y edificios de la administración, hoteles, hospitales, centros comerciales y sistemas industriales
- → Impulsión de agua potable y de agua para uso industrial, así como agua de refrigeración o agua para otros usos que no pueda corroer química o mecánicamente los materiales utilizados y que no contenga componentes abrasivos ni de fibra larga

Alimentación eléctrica

3~380/400/460 V, 50/60 Hz

Suministro

- → Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones

- → Comunicación Bacnet/Modbus/LON (bajo sobreprecio)

Características especiales/ventajas del producto

- → Sólido sistema con bomba centrífugas de alta presión de acero inoxidable de la serie Helix EXCEL y convertidor de frecuencia integrado regulable entre 25 Hz y 60 Hz, como máximo
- → Motor EC de alta eficiencia (clase de eficiencia energética IE5, de conformidadvcon IEC 60034-30-2))
- → Instalación completa con optimización de las pérdidas de carga y conjunto hidráulico para bombas de alta eficiencia
- → Ajuste óptimo de la carga del sistema a la instalación completa con el modo de regulación adicional Δp-v
- → Mejora de la vigilancia y la detección de escapes mediante la interfaz opcionalpara conexión SCADA
- → Calidad de regulación máxima gracias al dispositivo de control SCe, con pantalla LCD, navegación y ajuste sencillos por un botón giratorio
- → Detector de marcha en seco integrado con desconexión automática mediante sistema electrónico de regulación del motor
- → Cuadro de control SC, con opciones de comunicación con GTC con Modbus RTU incluido de serie, pantalla LC, navegación y ajuste sencillos mediante botón giratorio, con o sin convertidor de frecuencia para la regulación continua de la bomba principal

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos


Opciones con sobreprecio		
Tipo	**Descripción**	
		EUR
Presostato de marcha en seco (WMS)	Para conexión directa, montado en la tubería de aspiración y cableado con el cuadro.	**176,–**
Modulo relé para la salida de indicaciones de funcionamiento y avería para cada bomba, y para la indicación de falta de agua	Módulo de señales individuales	**187,–**
Interruptor H-0-A (Manual-Cero-Automático) (por bomba)	Interruptor de hardware para seleccionar el modo de funcionamiento de la bomba «Hand» («Manual» – funcionamiento de emergencia/prueba en la red, protección de motor disponible), «0» (bomba desconectada: no es posible la conexión mediante el mando) y «Automático» (bomba activada para el funcionamiento automático). Montado y cableado de fábrica	✆

Grupo de producto: PG6

Wilo-SiBoost Smart … Helix EXCEL …, PN 16									
Modelo	**Ref.** 2 Bombas			**Ref.** 3 Bombas			**Ref.** 4 Bombas		
		🚚	EUR		🚚	EUR		🚚	EUR
Helix EXCEL 208	2542651	C	**17.801,–**	2542652	C	**24.932,–**	2542653	C	**31.658,–**
Helix EXCEL 405	2537631	C	**17.722,–**	2537634	C	**24.214,–**	2537637	C	**31.080,–**
Helix EXCEL 410	2537632	C	**17.941,–**	2537635	C	**26.050,–**	2537638	C	**32.122,–**
Helix EXCEL 414	2537633	C	**18.681,–**	2537636	C	**26.050,–**	2537639	C	**33.599,–**
Helix EXCEL 603	2537640	C	**17.288,–**	2537644	C	**23.648,–**	2537648	C	**30.000,–**
Helix EXCEL 606	2537641	C	**18.387,–**	2537645	C	**25.705,–**	2537649	C	**31.387,–**
Helix EXCEL 609	2537642	C	**18.235,–**	2537646	C	**25.468,–**	2537650	C	**32.500,–**
Helix EXCEL 611	2537643	C	**20.504,–**	2537647	C	**28.334,–**	2537651	C	**36.107,–**
Helix EXCEL 1002	2536381	C	**17.597,–**	2536387	C	**23.729,–**	2536393	C	**30.457,–**
Helix EXCEL 1004	2536382	C	**18.659,–**	2536388	C	**25.818,–**	2536394	C	**31.796,–**
Helix EXCEL 1005	2536383	C	**18.821,–**	2536389	C	**25.988,–**	2536395	C	**32.318,–**
Helix EXCEL 1007	2536384	C	**20.204,–**	2536390	C	**27.832,–**	2536396	C	**35.933,–**
Helix EXCEL 1009	2536385	C	**21.496,–**	2536391	C	**29.844,–**	2536397	C	**38.514,–**
Helix EXCEL 1010	2536386	C	**23.313,–**	2536392	C	**32.580,–**	2536398	C	**42.127,–**
Helix EXCEL 1602	2536399	C	**18.963,–**	2541596	C	**25.704,–**	2541602	C	**32.605,–**
Helix EXCEL 1603	2536400	C	**19.149,–**	2541597	C	**27.197,–**	2541603	C	**33.171,–**
Helix EXCEL 1604	2536401	C	**21.727,–**	2541598	C	**30.842,–**	2541604	C	**39.459,–**
Helix EXCEL 1605	2536402	C	**23.209,–**	2541599	C	**33.066,–**	2541605	C	**42.425,–**
Helix EXCEL 1606	2536403	C	**23.689,–**	2541600	C	**35.836,–**	2541606	C	**43.107,–**
Helix EXCEL 1607	2536404	C	**23.817,–**	2541601	C	**33.980,–**	2541607	C	**43.616,–**
Helix EXCEL 2201	2542588	C	**23.104,–**	2542594	C	**33.176,–**	2542600	C	**39.043,–**
Helix EXCEL 2202	2542589	C	**23.413,–**	2542595	C	**33.887,–**	2542601	C	**43.321,–**
Helix EXCEL 2203/4,2kW	2542590	C	**25.514,–**	2542596	C	**34.639,–**	2542602	C	**45.600,–**
Helix EXCEL 2203/5,5kW	2542591	C	**28.688,–**	2542597	C	**39.493,–**	2542603	C	**53.215,–**
Helix EXCEL 2203/6,5kW	2542592	C	**29.207,–**	2542598	C	**42.041,–**	2542604	C	**59.048,–**
Helix EXCEL 2204	2542593	C	**30.996,–**	2542599	C	**43.898,–**	2542605	C	**60.300,–**
Helix EXCEL 3601	2542606	C	**28.411,–**	2542610	C	**37.709,–**	2542614	C	**47.737,–**
Helix EXCEL 3602/2	2542646	C	**28.991,–**	2542647	C	**40.588,–**	2542648	C	**49.864,–**
Helix EXCEL 3602/5,5kW	2542608	C	**29.230,–**	2542612	C	**40.774,–**	2542616	C	**52.183,–**
Helix EXCEL 3602/7,5kW	2542609	C	**32.028,–**	2542613	C	**42.148,–**	2542617	C	**54.089,–**
Helix EXCEL 5201	2542618	C	**28.123,–**	2542621	C	**44.176,–**	2542624	C	**47.271,–**
Helix EXCEL 5202/1	2542619	C	**30.090,–**	2542622	C	**46.085,–**	2542625	C	**52.017,–**
Helix EXCEL 5202	2542620	C	**31.323,–**	2542623	C	**47.995,–**	2542626	C	**57.165,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



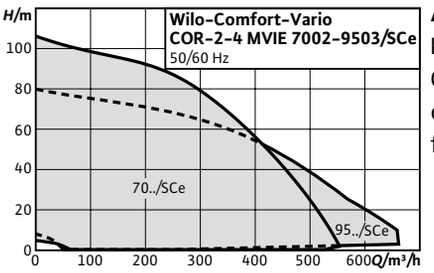

Accesorios	Página
Para grupos de presión	466
Costes globales de puesta en marcha y control de funcionamiento	27

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Comfort-Vario COR MVIE 7002/SCe**
COR	Grupo de presión compacto con regulación de velocidad integrada
2	Número de bombas
MVIE	Serie de la bomba
70	Caudal nominal (m^3/h) por bomba
02	Número de etapas de cada bomba
SCe	Cuadro de control Smart Control para bombas electrónicas

Wilo-Comfort-Vario COR MVIE.../SCe

Tipo
Grupo de presión listo para la conexión, provisto de 2 a 4 bombas centrífugas de alta presión conectadas en paralelo y en vertical, de aspiración normal, de las series MVIE 70 y 95. Cada bomba también está equipada con un convertidor de frecuencia refrigerado por aire integrado. Sistema equipado con Smart Controller SCe

Aplicación
- → Para el abastecimiento de agua y aumento de presión totalmente automáticos en viviendas, oficinas y edificios de la administración, hoteles, hospitales, centros comerciales y sistemas industriales
- → Impulsión de agua potable y de agua para uso industrial, así como agua de refrigeración o agua para otros usos que no pueda corroer química o mecánicamente los materiales utilizados y que no contenga componentes abrasivos ni de fibra larga

Alimentación eléctrica
3~400 V, 50/60 Hz

Suministro
- → Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Indicación
Más información acerca de esta serie en el catálogo on-line (www.wilo.es) y bajo consulta.

Características especiales/ventajas del producto
- → Alta eficiencia energética del sistema gracias al motor IE4 y a la hidráulica mejorada
- → El convertidor de frecuencia tiene un ancho de banda de regulación muy amplio: de 25 Hz a 60 Hz como máximo para un campo de aplicación grande
- → Gran fiabilidad gracias a sus diferentes funciones de protección, entre otras, protección contra sobrecargas, protección contra marcha en seco y desconexión automática
- → El ajuste y el funcionamiento con el cuadro de control SCe son muy sencillos gracias a la pantalla LC y al botón de ajuste verde
- → Preparada para la integración en la automatización de edificios con el cuadro de control SCe a través de Modbus RTU

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Opciones con sobreprecio				
Tipo	**Descripción**	**Ref.**	**Grupo de producto**	
				EUR
Presostato de marcha en seco (WMS)	Para la conexión directa, montado en la tubería de aspiración y cableado con el cuadro.	–	–	**176,–**
Tarjeta EBM/ESM VR 1–4/WM	Tarjeta de señales individuales de marcha y avería por bomba y de indicación de marcha en seco	–	–	**187,–**

Grupo de producto: PG6

Comfort-Vario COR MVIE.../SCe									
Modelo	**Ref.** 2 bombas			**Ref.** 3 bombas			**Ref.** 4 bombas		
		🚚	EUR		🚚	EUR		🚚	EUR
7002/SCe	**2552080**	K	**54.224,–**	**2552084**	K	**61.503,–**	**2552088**	K	**79.279,–**
7003/1/SCe	**2552081**	K	**50.930,–**	**2552085**	K	**67.908,–**	**2552089**	K	**83.717,–**
7004/2/SCe	**2552082**	K	**56.301,–**	**2552086**	K	**68.044,–**	**2552090**	K	**85.947,–**
7004/SCe	**2552083**	K	**60.817,–**	**2552087**	K	**73.772,–**	**2552091**	K	**101.634,–**
9501/SCe	**2552092**	K	**55.365,–**	**2552096**	K	**63.711,–**	**2552100**	K	**81.086,–**
9502/1/SCe	**2552093**	K	**58.091,–**	**2552097**	K	**68.518,–**	**2552101**	K	**86.611,–**
9502/SCe	**2552094**	K	**56.272,–**	**2552098**	K	**68.688,–**	**2552102**	K	**86.401,–**
9503/2/SCe	**2552095**	K	**57.390,–**	**2552099**	K	**74.023,–**	**2552103**	K	**92.634,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



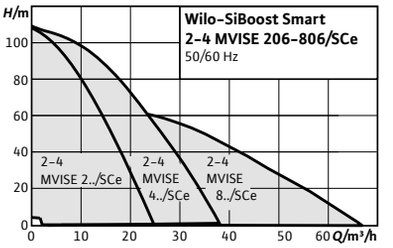

Accesorios	Página
Para grupos de presión	466
Costes globales de puesta en marcha y control de funcionamiento	27

Designación

Ejemplo:	**Wilo-SiBoost Smart 3 MVISE 406**
SiBoost	Instalación para subida de presión en entornos industriales
Smart	Dispositivo de control Smart Controller SCe para bombas con convertidor de frecuencia
3	Número de bombas
MVISE	Serie de la bomba
4	Caudal nominal (m^3/h) por bomba
06	Número de etapas de cada bomba

Wilo-SiBoost Smart MVISE

Tipo

Sistema de abastecimiento de agua silencioso, listo para la conexión con 2 a 4 bombas centrífugas de alta presión, de aspiración normal, de acero inoxidable, conectadas en paralelo y dispuestas en vertical, de la serie MVISE en ejecución de rotor húmedo. Cada bomba también está equipada con un convertidor de frecuencia refrigerado por agua integrado. Sistema equipado con Smart Controller SCe

Aplicación

- → Abastecimiento de agua y aumento de presión totalmente automáticos en viviendas, oficinas, edificios de la administración, hoteles, hospitales, centros comerciales y sistemas industriales
- → Impulsión de agua potable y de agua para uso industrial, así como agua de refrigeración o agua para otros usos que no pueda corroer química o mecánicamente los materiales utilizados y que no contenga componentes abrasivos ni de fibra larga

Alimentación eléctrica

3~400 V, 50 Hz

Suministro

- → Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- → Óptima configuración de carga de las bombas gracias al modo de regulación de la presión (pv) y la regulación de velocidad síncrona para mayores ahorros de energía
- → Hasta 20 dB[A] más silenciosa que los sistemas con bombas con una potencia hidráulica comparableSistema con pérdidas de carga internas optimizadas
- → El convertidor de frecuencia tiene una anchura de ancho de banda de regulación muy amplia: de 20 a 50 Hz como máximo
- → Tipo de bomba sin cierres mecánicos libre de mantenimiento
- → Gran fiabilidad gracias a sus diferentes funciones de protección, entre otras, protección contra sobrecargas, protección contra marcha en seco y desconexión automática
- → El ajuste y el funcionamiento con el cuadro de control SCe son muy sencillos gracias a la pantalla LC y al botón de ajuste verde
- → Homologación para el uso con agua potable para todos los componentes en contacto con el fluido
- → Preparada para la integración en la automatización de edificios con el cuadro de control SCe a través de Modbus RTU

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos


Opciones con sobreprecio				
Tipo	**Descripción**	**Ref.**	**Grupo de producto**	
				EUR
Presostato de marcha en seco (WMS)	Para la conexión directa, montado en la tubería de aspiración y cableado con el cuadro.	–	–	**176,–**
Tarjeta EBM/ESM VR 1–4/WM	Tarjeta de señales individuales de marcha y avería por bomba y de indicación de marcha en seco	–	–	**187,–**

Grupo de producto: PG6

Siboost Smart MVISE									
Modelo	**Ref.** 2 bombas			**Ref.** 3 bombas			**Ref.** 4 bombas		
		🚚	EUR		🚚	EUR		🚚	EUR
206	2550743	C	**12.288,–**	2550750	C	**17.149,–**	2550757	C	**22.014,–**
210	2550744	C	**12.967,–**	2550751	C	**18.196,–**	2550758	C	**23.477,–**
404	2550745	C	**12.131,–**	2550752	C	**16.941,–**	2550759	C	**21.647,–**
406	2550746	C	**12.393,–**	2550753	C	**17.149,–**	2550760	C	**22.169,–**
410	2550747	C	**13.072,–**	2550754	C	**18.509,–**	2550761	C	**23.633,–**
803	2550748	C	**13.176,–**	2550755	C	**18.718,–**	2550762	C	**24.156,–**
806	2550749	C	**13.803,–**	2550756	C	**19.450,–**	2550763	C	**25.411,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



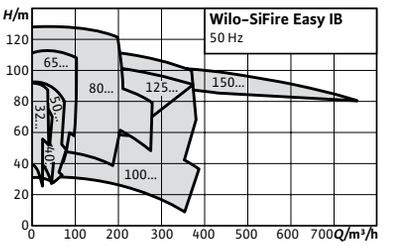

Designación

Ejemplo: **Wilo-Sifire-Easy-40/200-180-7,5/10,5 EDJ IB**

Sifire-Easy	Grupo de presión compacto para dispositivos contra incendios
40/200	Tipo de bomba principal
180	Diámetro real de rodete de la bomba principal
7,5	Potencia del motor eléctrico (kW)
10,5	Potencia del motor diésel (kW)
E	Una bomba eléctrica
D	Una bomba diésel
J	Una bomba Jockey
IB	De acuerdo a normativa UNE 23500-12

Wilo-SiFire Easy IB

Tipo

Equipos de presión para el abastecimiento de agua para equipos contra incendios según la norma UNE 23500-12 Dependiendo del modelo, cuenta con 1 ó 2 bombas con armazón de base horizontal –EN 733– con acoplamiento con espaciador, motor eléctrico o diésel y una bomba Jockey multietapas vertical eléctrica

Aplicación

Abastecimiento de agua completamente automático de sistemas contra incendios en viviendas, oficinas, edificios de la administración e industriales, así como hoteles, hospitales y centros comerciales

Suministro

- → Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento
- → Accesorios necesarios bajo consulta

Alimentación eléctrica

3~400 V, 50 Hz


Características especiales/ventajas del producto


- → Sistema diseñado de conformidad con la norma UNE 23500-12, equipada con motor eléctrico o diésel y bomba Jockey para mantener la presión del sistema.
- → Construcción flexible, modular y resistente para un transporte seguro y una instalación sencilla.
- → Caudal de baipás para proteger la bomba y con acoplamiento con espaciador para un fácil mantenimiento.
- → Cuadro de control de alta calidad
- → Bancada especial que garantiza mínimas vibraciones.

Grupo de producto: PG13

Wilo-SiFire Easy-IB			
Modelo	**Ref.**		
			EUR
SiFire Easy-IB...(modelos bajo consulta)	bajo consulta	D	

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

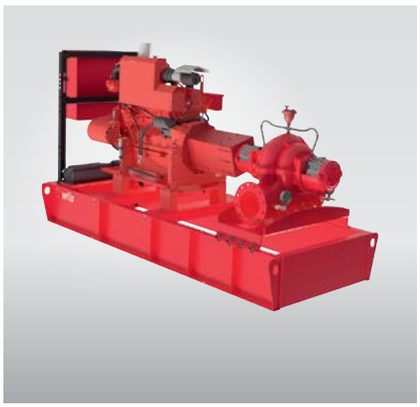

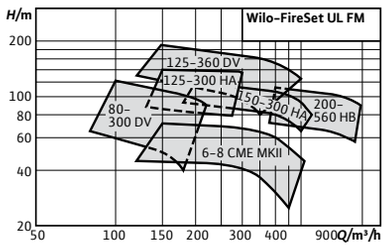

Designación

Ejemplo: **Wilo-FireSet-UL FM-125/360-300/137 D**

FireSet	Sistema compacto de bomba auxiliar para la extinción de incendios
UL FM	De acuerdo con las normas NFPA y con componentes certificados por UL/FM
125/360	Tipo de bomba principal
300	Diámetro nominal del rodete de la bomba principal
137	Potencia del motor diésel [kW]
D	Dimensionamiento
E	Una bomba eléctrica
D	Una bomba diésel

Wilo-FireSet-UL FM

Tipo

Sistema de bomba auxiliar para extinción de incendios de acuerdo con las normas NFPA y con componentes certificados por UL/FM.
Dependiendo del modelo, cuenta con 1 bomba con carcasa de placa base horizontal – bomba con carcasa dividida – con acoplamiento con espaciador, motor eléctrico o diésel y un cuadro de control

Aplicación

Abastecimiento de agua totalmente automático para equipos contra incendios con rociadores en edificios residenciales, comerciales y administrativos, hoteles, hospitales, grandes almacenes, así como en edificios de oficinas e industriales

Suministro

- → Sistema de bomba contraincendios instalado de fábrica (compuesto de bomba, accionamiento, acoplamiento, bancada común, cuadro de mando), como bomba auxiliar
- → Manómetro de aspiración e impulsión
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento
- → Accesorios necesarios bajo consulta

Características especiales/ventajas del producto

- → Conjunto de bombas modulares certificadas de acuerdo con las normas NFPA para una máxima flexibilidad de planificación
- → Robustas bombas con carcasa dividida axialmente de hasta 2500 gpm y 260 psi para un amplio campo de aplicaciones y una larga vida útil
- → Diseño compacto sobre una placa base universal facilita el transporte, la instalación y el mantenimiento en igual medidaCuadro de control de alta calidad
- → Reserva de potencia para una alta seguridad
- → La modularidad permite una configuración adaptada a las necesidades individuales

Alimentación eléctrica

3~400 V, 50 Hz

Grupo de producto: PG13

Wilo-FireSet-UL FM			
Modelo	**Ref.**		
			EUR
FireSet...(modelos bajo consulta)	bajo consulta	D	

Vaso de expansión de membrana DT5, PN 10

Descripción

Vaso de expansión de membrana PN 10 para aplicaciones de agua potable, abastecimiento de agua y grupos de presión. Evita los golpes de ariete en la instalación y reduce la frecuencia de arranque de las bombas o las instalaciones

Depósito de expansión de membrana DT5 junior, PN 10

Modelo	Presión nominal	Volumen de depósito	Altura	Diámetro	Ref.		Grupo de producto	
	PN bar	*V* l	mm	Ø				EUR
DT5 junior 60	10	60	766	409	2515527	A	PG14	**600,–**
DT5 junior 80	10	80	755	480	2515528	A	PG14	**722,–**
DT5 junior 100	10	100	834	480	2515529	A	PG14	**1.035,–**
DT5 junior 200	10	200	973	634	2515530	A	PG14	**1.196,–**
DT5 junior 300	10	300	1273	634	2515531	A	PG14	**1.236,–**
DT5 junior 400	10	400	1245	740	2524232	B	PG14	**1.399,–**
DT5 junior 500	10	500	1475	740	2515532	A	PG14	**2.887,–**

Depósito de expansión de membrana DT5 Duo, PN 10 con conexión Duo PN 10

Modelo	Presión nominal	Volumen de depósito	Altura	Diámetro	Ref.		Grupo de producto	
	PN bar	*V* l	mm	Ø				EUR
DT5 Duo 80	10	80	750	480	2521290	A	PG14	**693,–**
DT5 Duo 100	10	100	834	480	2521291	A	PG14	**733,–**
DT5 Duo 200	10	200	980	634	2521292	A	PG14	**848,–**
DT5 Duo 300	10	300	1273	634	2521293	A	PG14	**1.318,–**
DT5 Duo 400	10	400	1245	740	2524222	A	PG14	**1.487,–**
DT5 Duo 500	10	500	1475	740	2521294	A	PG14	**1.559,–**
DT5 Duo 600	10	600	1859	740	2524210	B	PG14	**3.395,–**
DT5 Duo 800	10	800	2314	740	2524211	A	PG14	**3.950,–**
DT5 Duo 1000	10	1000	2734	740	2524212	B	PG14	**4.461,–**
DT5 Duo 1500	10	1500	1991	1200	2521621	C	PG14	**9.369,–**
DT5 Duo 2000	10	2000	2451	1200	2518132	C	PG14	**9.372,–**
DT5 Duo 3000	10	3000	2521	1500	2528374	D	PG14	**14.029,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Vaso de expansión de membrana DT5 Duo, PN 16 con conexión Duo PN 16

Descripción


Vaso de expansión de membrana PN 16 para aplicaciones de agua potable, abastecimiento de agua y grupos de presión. Evita los golpes de ariete en la instalación y reduce la frecuencia de arranque de las bombas o las instalaciones

Depósito de expansión de membrana DT5 Duo, PN 16 con conexión Duo PN 16

Modelo	Presión nominal	Volumen de depósito	Altura	Diámetro	Ref.		Grupo de producto	
	PN bar	*V* l	mm	Ø				EUR
DT5 Duo 80	16	80	750	480	2524213	A	PG14	**1.011,–**
DT5 Duo 100	16	100	834	480	2524214	A	PG14	**1.101,–**
DT5 Duo 200	16	200	980	634	2524215	A	PG14	**1.455,–**
DT5 Duo 300	16	300	1273	634	2524216	A	PG14	**1.711,–**
DT5 Duo 400	16	400	1245	740	2524217	C	PG14	**2.376,–**
DT5 Duo 500	16	500	1475	740	2524218	A	PG14	**2.479,–**
DT5 Duo 600	16	600	1859	740	2524219	B	PG14	**3.668,–**
DT5 Duo 800	16	800	2314	740	2524220	C	PG14	**4.501,–**
DT5 Duo 1000	16	1000	2734	740	2524221	D	PG14	**5.229,–**
DT5 Duo 1001	16	1000	2001	1000	2528376	C	PG14	**9.543,–**
DT5 Duo 1500	16	1500	2001	1200	2525744	C	PG14	**13.611,–**
DT5 Duo 2000	16	2000	2461	1200	2528430	D	PG14	**16.713,–**
DT5 Duo 3000	16	3000	2520	1500	2528375	C	PG14	**19.043,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Aljibe Wilo para aplicaciones de agua para uso industrial




Aljibe (VBH). Ejecución rectangular

Wilo-Aljibe para aplicaciones de agua para uso industrial (ejecución rectangular)

Contenido del recipiente	Conexión de entrada	Toma	Rebose	Ref.		Grupo de producto	
L							EUR
150	33 mm	Rp 1½	1 x HT 70	2523778	A	PG14	**3.561,–**
300	1 x 60 mm (2")	Rp 2	1 x HT 100	2523779	A	PG14	**4.034,–**
500	60 mm	DN 65	1 x HT 100	2523780	A	PG14	**4.967,–**
800	2 x 60 mm (2")	DN 80	1 X HT 150	2523781	A	PG14	**6.119,–**
1000	2 x 60 mm (2")	DN 100	1 X HT 150	2523782	A	PG14	**6.866,–**
1500	DN 80	DN 100	2 x HT 150	2523783	A	PG14	**7.751,–**
2000	DN 80	DN 100	2 x HT 150	2523784	A	PG14	**8.540,–**
3000	DN 100	DN 100	2 x HT 150	2523785	A	PG14	**13.408,–**

Otros depósitos de alimentación bajo consulta.

Aljibe Wilo para aplicaciones de agua para uso industrial



Aljibe (VBH). Ejecución redonda


Aljibe Wilo para aplicaciones de agua para uso industrial

Contenido del recipiente	Conexión de entrada	Toma	Rebose	Ref.		Grupo de producto	
L							EUR
150	48 mm	Rp 1½	1 x HT 100	2516542	A	PG14	**2.049,–**
300	48 mm	Rp 2	1 x HT 100	2516543	A	PG14	**2.424,–**
500	48 mm	Rp 2	1 x HT 100	2516544	A	PG14	**2.735,–**
800	2 x 60 mm (2")	DN 80	2 x HT 100	2516545	A	PG14	**3.603,–**
1000	2 x 60 mm (2")	DN 100	2 x HT 100	2516546	A	PG14	**5.354,–**

Otros depósitos de alimentación bajo consulta.

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Aljibe Wilo para aplicaciones de agua potable y agua contraincendios




Aljibe (FLA). Ejecución rectangular

Aljibe Wilo para aplicaciones de agua potable y agua contraincendios

Contenido del recipiente	Conexión de entrada	Toma	Rebose	Ref.		Grupo de producto	
L							EUR
600	1 x 60 mm (2")	DN 65	1 x HT 100	2528248	A	PG14	**7.339,–**
800	2 x 60 mm (2")	DN 80	1 x HT 125	2528268	A	PG14	**7.763,–**
1000	2 x 60 mm (2")	DN 100/PN 10	1 x HT 125	2528258	A	PG14	**8.510,–**
1500	2 x 60 mm (2")	DN 100/PN 10	1 x HT 125	2528269	A	PG14	**9.683,–**
2000	2 x 60 mm (2")	DN 100/PN 10	1 x HT 125	2528270	A	PG14	**13.094,–**
3000	2 x 60 mm (2")	DN 100/PN 10	1 x HT 125	2528271	A	PG14	**16.674,–**

Otros depósitos de alimentación bajo consulta.

Aljibe Wilo para aplicaciones de agua potable y agua contraincendios



Aljibe (FLA). Ejecución redonda

Aljibe Wilo para aplicaciones de agua potable y agua contraincendios

Contenido del recipiente	Conexión de entrada	Toma	Rebose	Ref.		Grupo de producto	
L							EUR
150	43 mm	Rp 2	1 x HT 100	2546140	D	PG14	**3.045,–**
300	43 mm	Rp 2	1 x HT 100	2546141	D	PG14	**3.420,–**
600	1 x 60 mm (2")	Rp 2	1 x HT 100	2528244	A	PG14	**4.337,–**
800	60 mm	DN 80	1 x HT 125	2528245	A	PG14	**4.727,–**
1000	60 mm	DN 100/PN 10	1 x HT 125	2528243	A	PG14	**6.867,–**

Otros depósitos de alimentación bajo consulta.

Grupo de producto: PG14

Accesorios mecánicos

Tipo	Descripción	Racor	Ref.		Grupo de producto	
		Rp				
						EUR
		1¼	2528392	A	PG14	**991,–**
Kit de lavado Wilo para dispositivo de lavado conforme a DIN 1988-6	Evita que el agua se estanque en la tubería que va hacia el aljibe	½	2527701	A	PG14	**649,–**
		1	2527709	A	PG14	**919,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Válvula de flotador/membrana para aljibe

Tipo	Descripción	Conexión	Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Válvula de flotador	–	G 1	2521895	A	PG14	**224,–**
	–	G 1¼	2521896	A	PG14	**393,–**
Válvula de flotador G11/4 slowflow	para depósitos 2546140, 2546141	–	2546137	C	PG15	**678,–**
Válvula de flotador	–	G 1½	2521897	A	PG14	**524,–**
	–	G 2	2515550	A	PG14	**708,–**
Válvula de membrana	–	DN 65/PN 16	2526770	A	PG14	**2.004,–**
	–	DN 80/PN 16	2526771	A	PG14	**2.839,–**
	–	DN 100/PN 16	2526772	A	PG14	**3.135,–**
	–	DN 125/PN 16	2526773	C	PG14	**5.759,–**
Válvula piloto que actúa como válvula de control para la válvula de membrana	–	R ½	501334690	A	PG14	**323,–**

Accesorios mecánicos

Tipo	Descripción	Conexión	Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Válvula de seguridad de paso completo	Presión de descarga 6 bar, material bronce	R ¾	2007135	A	PG14	**669,–**
		R 1	2007136	A	PG14	**318,–**
		R 1¼	2007137	A	PG14	**405,–**
	Presión de descarga 10 bar, material bronce	R ¾	500814696	A	PG14	**691,–**
		R 1	500814799	A	PG14	**297,–**
		R 1¼	2007138	A	PG14	**392,–**
	Presión de descarga 16 bar, material bronce	R ¾	2007147	B	PG14	**637,–**
		R 1	2007146	B	PG14	**852,–**
		R 1¼	500814891	A	PG14	**1.154,–**
Manguera flexible de conexión	De acero inoxidable, 400 mm de largo, con racor, presión nominal PN 16. Para la conexión del grupo a la tubería de la instalación	Rp 1¼ / R 1¼	2526774	A	PG14	**153,–**
		Rp 1½ / R 1½	2012362	A	PG14	**197,–**
		Rp 2 / R 2	180592096	A	PG14	**298,–**
		Rp 2½ / R 2½	2012363	A	PG14	**567,–**
Compensador de acero inoxidable V4A	Con bridas sueltas y arriostramiento exterior alojado de un modo que amortigua el ruido, para reducir las vibraciones, temperatura máx. de aplicación 120 °C (con arandelas amortiguadoras de acero aptas hasta 200 °C) longitud efectiva 130 mm, brida PN 16	DN 40	2515508	A	PG14	**567,–**
		DN 50	2514241	A	PG14	**455,–**
		DN 65	2514242	A	PG14	**549,–**
		DN 80	2514243	A	PG14	**483,–**
		DN 100	2514244	A	PG14	**762,–**
		DN 125	2514245	A	PG14	**1.072,–**
		DN 150	2514246	B	PG14	**1.283,–**
		DN 200	2525811	C	PG14	**2.428,–**
		DN 250	2525812	C	PG14	**3.934,–**
Válvula de pie	Válvula de pie de alta calidad, fabricada en bronce y con válvula antirretorno integrada. Tamiz de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304).	R 1¼	2502408	A	PG14	**96,–**
		R 1½	2502236	A	PG14	**144,–**
		R 2	2502011	A	PG14	**221,–**
		R 2½	2500711	A	PG14	**590,–**
		R 3	2519816	D	PG14	**1.039,–**
Tapa roscada	Acero inoxidable 1.4571 (AISI 316Ti), para cerrar un lado de la tubería de aspiración e impulsión en los grupos de presión.	1 1/2" F	2508120	A	PG14	**23,–**
		2" F	2501216	A	PG14	**28,–**
		2 1/2" F	2508119	A	PG14	**51,–**
		3" F	2521156	A	PG14	**73,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios mecánicos

Tipo	Descripción	Conexión	Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Brida roscada	Apta para compensadores y colectores, según EN 1092-1, PN16, rosca según EN 10226, acero/galvanizada	DN 40, Rp 1½	2515504	C	PG14	**33,–**
		DN 50, Rp 2	2515505	A	PG14	**48,–**
		DN 65, Rp 2½	2515506	A	PG14	**51,–**
		DN 80, Rp 3	2521286	A	PG14	**49,–**
	Apta para compensadores y colectores, según EN 1092-1, PN16, rosca según EN 10226, AISI 316	DN 40, Rp 1½	2502268	A	PG14	**92,–**
		DN 50, Rp 2	2507438	A	PG14	**131,–**
		DN 65, Rp 2½	2506380	A	PG14	**205,–**
		DN 80, Rp 3	2521287	A	PG14	**290,–**

Accesorios eléctricos

Tipo	Descripción		Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Kit WMS de protección contra marcha en seco	**Kit de montaje WMS R ¾,** Presostato de falta de agua para conexión directa, para la instalación en el colector de aspiración	–	2000424	A	PG14	**160,–**
	Kit WMS R ¼, presostato de falta de agua con conexión directa, para la instalación en el colector de aspiración.	–	2521150	A	PG14	**176,–**
Kit de conexión de la protección contra falta de agua	Kits de conexión requeridos para el montaje de los kits WMS en grupos de una sola bomba con bombas MVI(E) o Helix V(E)	para sistemas de una bomba Helix V (E)2../4../6../10../16..	2504386	C	PG14	**109,–**
		para sistemas de una bomba Helix V (E) 22../36../52..	2510976	C	PG14	**102,–**
		para sistemas de una bomba MVI (E) 70../95..	2525810	C	PG14	**212,–**
Protección de marcha en seco por electrodos	3 electrodos sumergibles, cada uno de ellos con un cable de 3 m, para instalación en un aljibe a cargo del propietario	–	2006771	A	PG14	**483,–**
Interruptor principal	Kit de montaje de un interruptor principal para COR-1 (hasta un máx. de 7,5 kW) que incluye: interruptor principal, cintas de sujeción y soporte para la fijación en el depósito de expansión de membrana.	–	2515962	A	PG14	**173,–**

CGrupo de producto: PG14

Sistema CC/CCe de Wilo: accesorios (véase página 254)

Tipo	Descripción	Ref.		
				EUR
Fuente de alimentación de reserva	El suministro de corriente del SPS se mantiene aunque se produzca una caída de tensión	–	D	
Dispositivo de disparo de termistor PTC	Dispositivo de disparo para instalación en cuadro para todas las bombas equipadas con termistores.	509275993	A	**137,–**
Módulo de control DDC	Bloque de terminales de doble fila con indicador LED de estado para la tensión de alimentación, fijación en carril de perfil normalizado de 35 mm	2533795	C	**345,–**
Módulo base GLT	Módulo anexo en carcasa de plástico con LED para la indicación de estado de las entradas y las salidas, fijación en carril de perfil normalizado de 35 mm	2533800	C	**746,–**
Cable de conexión de los módulos de señalización	Cable de conexión para conectar hasta 4 módulos de señalización con el módulo base GTC. El número de cables de conexión necesarios para los módulos de señalización por cuadro CC siempre es 1.	2533890	C	**201,–**
Módulo de señalización de las bombas 1–2	Módulo de relé con indicadores LED de estado de funcionamiento, fijación en carril de perfil normalizado de 35 mm	2533812	C	**402,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

CGrupo de producto: PG14


Sistema CC/CCe de Wilo: accesorios (véase página 254)				
Tipo	**Descripción**	**Ref.**		
				EUR
Módulo de señalización de las bombas 3-6	Módulo de relé con indicadores LED de estado de funcionamiento, fijación en carril de perfil normalizado de 35 mm	2533836	C	**402,–**
Cable de conexión de los módulos de control	Cable de conexión para conectar hasta 4 módulos de control con el módulo base GTC. El número de cables de conexión necesarios para los módulos de control por cuadro CC siempre es 1.	2533790	C	**201,–**
Módulo de control de las bombas 1-2	Bloque de terminales de doble fila con indicador LED de estado para la tensión de alimentación, fijación en carril de perfil normalizado de 35 mm	2533712	C	**402,–**
Módulo de control de las bombas 3-4	Bloque de terminales de doble fila con indicador LED de estado para la tensión de alimentación, fijación en carril de perfil normalizado de 35 mm	2533734	C	**402,–**
Módulo de control de las bombas 5-6	Bloque de terminales de doble fila con indicador LED de estado para la tensión de alimentación, fijación en carril de perfil normalizado de 35 mm	2533756	C	**402,–**
Convertidor de señales 0-10 V/0- 20 mA	Módulo adicional para el equipamiento de la serie de cuadros del sistema Wilo-CC para convertir señales de 0-10 voltios en señales de 0-20 mA	2534992	C	**253,–**
Módulo de comunicación CC	Cartucho enchufable instalable en la CPU para conectar el cuadro CC a los sistemas de comunicación (GSM, Modbus, Webserver, LON, etc..) cuando no hay un convertidor de frecuencia instalado.	2533850	C	**299,–**
Módulo GSM	Carcasa de material aislante para el montaje en cuadro de control, fijación con el juego de accesorios suministrado (placa adaptadora). Tarjetas SIM no incluidas en el suministro, adquisición a cargo del propietario.	2533861	C	**1.297,–**
Módulo de comunicación Profibus DP	Módulo adicional para el equipamiento de la serie de cuadros del sistema Wilo-CC para la comunicación en redes Profibus DP (esclavo).	2533866	C	**1.331,–**
Módulo de comunicación CanOpen	Módulo adicional para el equipamiento de la serie de cuadros del sistema Wilo-CC para la comunicación en redes CanOpen (esclavo).	2533867	C	**1.607,–**
Módulo de comunicación LON	Módulo adicional para el equipamiento de la serie de cuadros del sistema Wilo-CC para la comunicación en redes LON.	2533868	C	**2.295,–**
Módulo de comunicación Modbus RTU	Módulo adicional para el equipamiento de la serie de cuadros del sistema Wilo-CC para la comunicación en redes Modbus RTU.	2533869	C	**551,–**
Módulo de comunicación BACnet MSTP (esclavo)	Módulo de comunicación de bus para redes BACnet	2537050	C	**1.469,–**
Módulo de comunicación BACnet IP (esclavo)	Módulo de comunicación de bus para redes BACnet	2537051	C	**1.469,–**

Grupo de producto: PG14

Wilo-SC-System – Accesorios				
Tipo	**Descripción**	**Ref.**		
				EUR
Módulo de comunicación SC-OPTION BACNET MSTP (ESCLAVO)	Para la conexión de las series Wilo-Control SC con redes BACnet MSTP.	2538242	A	**69,–**
Módulo de comunicación SC-OPTION LON (ESCLAVO)	Para la conexión de las series Wilo-Control SC con redes Modbus LON.	2538243	C	**712,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



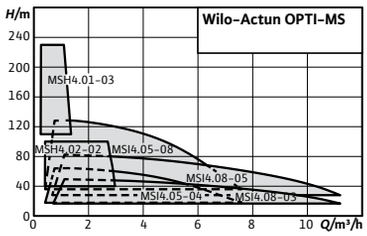

Accesorios	**Página**
Accesorios	508

Ampliación de gama

Designación

Ejemplo: **Actun OPTI-MSH 4.02-02**

Actun OPTI MS	Serie
H	Tipo de bomba H = Bomba de rotor helicoidal I = Bomba centrífuga de acero inoxidable
4	Diámetro nominal en pulgadas
02	Caudal nominal (m³/h)
02	Número de etapas

Wilo-Actun OPTI-MS

Tipo

Bomba multietapas sumergible como bomba centrífuga (MSI) o como bomba de rotor helicoidal (MSH) para instalación vertical u horizontal

Aplicación

- → Especialmente diseñada para funcionamiento con módulos fotovoltaicos
- → Para abastecimiento de agua y suministro de agua potable de pozos y depósitos
- → Abastecimiento de agua de proceso
- → Aspersión e irrigación
- → Aumento de presión
- → Para el bombeo de agua sin fibras largas y componentes abrasivos

Suministro

- → Bomba sumergible con cable de conexión (2.5 m)
- → Conector del cable en resina moldeada con sensor de nivel de agua integrado
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento
- → Hidráulicas para un auto-ensamblado (sólo MSH), incl. instrucciones y accesorios de instalación
- → Adaptador para conexión de impulsión 1½" en 2" (sólo modelos OPTI-MSI4.08 ..)

Opciones

- → Cuadro de regulación Wilo-MS Control para ampliar el nivel de funciones y la monitorización wireless del modo de funcionamiento
- → Numerosos accesorios para el montaje de una instalación de bombeo alimentada por energía solar

Características especiales/ventajas del producto

- → Abastecimiento de agua económico y completamente independiente mediante el uso de energía solar
- → Instalación eléctrica sencilla gracias a un convertidor de frecuencia integrado y sin necesidad de parametrización
- → Salida de agua optimizada gracias a la elevada eficiencia de la hidráulica y el motor y al algoritmo dinámico de regulación *MPPT (Maximum Power Point Tracking* – garantiza el funcionamiento del panel solar en el punto de potencia máxima)
- → Flexibilidad específica del sistema gracias a un amplio rango de trabajo
- → Mayor durabilidad y fiabilidad gracias a los materiales de alta calidad y a la ejecución de motor encapsulado
- → Fiabilidad adicional gracias al uso de dispositivos de protección integrados
- → Acceso remoto sencillo a los parámetros de funcionamiento y ajustes de la bomba sumergible solar mediante la herramienta Solar Connect y en la App Wilo-Assistant
- → Avisos mediante notificaciones en caso de modificación del estado de funcionamiento

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG5


Wilo-Actun OPTI-MS

Modelo	Potencia nominal P_2 kW	Alimentación eléctrica	Conexión impulsión	Ref.		EUR
Actun OPTI-MSH 4.01-03	1.1	90-400 VDC / 90-265 VAC	Rp 1¼"	6084592	A	**3.001,-**
Actun OPTI-MSH 4.02-02	1.1	90-400 VDC / 90-265 VAC	Rp 1¼"	6082887	A	**3.030,-**
Actun OPTI-MSI 4.05-04	1.1	90-400 VDC / 90-265 VAC	Rp 1½"	6082892	A	**2.091,-**
Actun OPTI-MSI 4.05-08	2.2	90-400 VDC / 90-265 VAC	Rp 1½"	6082889	A	**3.555,-**
Actun OPTI-MSI 4.08-03	1.1	90-400 VDC / 90-265 VAC	Rp 1½"	6082890	A	**2.215,-**
Actun OPTI-MSI 4.08-05	2.2	90-400 VDC / 90-265 VAC	Rp 1½"	6082891	A	**3.555,-**
Actun OPTI-MSI 4.01-18	1.1	90-400 VDC / 90-265 VAC	Rp 1¼"	**6090326**	ND	**2.370,-**
Actun OPTI-MSI 4.01-21	1.5	90-400 VDC / 90-265 VAC	Rp 1¼"	**6090327**	ND	**2.608,-**
Actun OPTI-MSI 4.01-36	2.2	90-400 VDC / 90-265 VAC	Rp 1¼"	**6090328**	ND	**3.122,-**
Actun OPTI-MSI 4.01-42	3	90-400 VDC / 90-265 VAC	Rp 1¼"	**6090329**	ND	**3.474,-**
Actun OPTI-MSI 4.02-13	1.1	90-400 VDC / 90-265 VAC	Rp 1¼"	**6090330**	ND	**2.303,-**
Actun OPTI-MSI 4.02-18	1.5	90-400 VDC / 90-265 VAC	Rp 1¼"	**6090331**	ND	**2.556,-**
Actun OPTI-MSI 4.02-23	2.2	90-400 VDC / 90-265 VAC	Rp 1¼"	**6090332**	ND	**2.938,-**
Actun OPTI-MSI 4.02-33	3	90-400 VDC / 90-265 VAC	Rp 1¼"	**6090333**	ND	**3.308,-**
Actun OPTI-MSI 4.02-40	4	90-400 VDC / 90-265 VAC	Rp 1¼"	**6090334**	ND	**3.964,-**
Actun OPTI-MSI 4.04-09	1.1	90-400 VDC / 90-265 VAC	Rp 1¼"	**6090335**	ND	**2.259,-**
Actun OPTI-MSI 4.04-12	1.5	90-400 VDC / 90-265 VAC	Rp 1¼"	**6090336**	ND	**2.491,-**
Actun OPTI-MSI 4.04-18	2.2	90-400 VDC / 90-265 VAC	Rp 1¼"	**6090337**	ND	**2.881,-**
Actun OPTI-MSI 4.04-25	3	90-400 VDC / 90-265 VAC	Rp 1¼"	**6090338**	ND	**3.187,-**
Actun OPTI-MSI 4.04-33	4	90-400 VDC / 90-265 VAC	Rp 1¼"	**6090339**	ND	**3.875,-**
Actun OPTI-MSI 4.06-06	1.1	90-400 VDC / 90-265 VAC	Rp 1½"	**6090340**	ND	**2.232,-**
Actun OPTI-MSI 4.06-08	1.5	90-400 VDC / 90-265 VAC	Rp 1½"	**6090341**	ND	**2.454,-**
Actun OPTI-MSI 4.06-12	2.2	90-400 VDC / 90-265 VAC	Rp 1½"	**6090342**	ND	**2.820,-**
Actun OPTI-MSI 4.06-17	3	90-400 VDC / 90-265 VAC	Rp 1½"	**6090343**	ND	**3.103,-**
Actun OPTI-MSI 4.06-21	4	90-400 VDC / 90-265 VAC	Rp 1½"	**6090344**	ND	**3.713,-**
Actun OPTI-MSI 4.11-05	1.5	90-400 VDC / 90-265 VAC	Rp 2"	**6090345**	ND	**2.543,-**
Actun OPTI-MSI 4.11-07	2.2	90-400 VDC / 90-265 VAC	Rp 2"	**6090346**	ND	**2.927,-**
Actun OPTI-MSI 4.11-10	3	90-400 VDC / 90-265 VAC	Rp 2"	**6090347**	ND	**3.245,-**
Actun OPTI-MSI 4.11-12	4	90-400 VDC / 90-265 VAC	Rp 2"	**6090348**	ND	**3.868,-**
Actun OPTI-MSI 4.17-04	2.2	90-400 VDC / 90-265 VAC	Rp 2"	**6090349**	ND	**2.974,-**
Actun OPTI-MSI 4.17-06	3	90-400 VDC / 90-265 VAC	Rp 2"	**6090350**	ND	**3.890,-**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



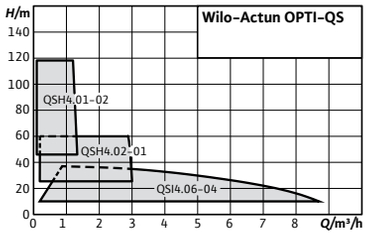

Accesorios	Página
Accesorios	508

Designación

Ejemplo:	**Actun OPTI-QSI 4.06-04**
Actun OPTI QS	Serie
I	Tipo de bomba H = Bomba de rotor helicoidal I = Bomba centrífuga de acero inoxidable
4	Diámetro nominal en pulgadas
06	Caudal nominal (m³/h)
04	Número de etapas

Wilo-Actun OPTI-QS

Tipo
Bomba multietapas sumergible como bomba centrífuga (QSI) o como bomba de rotor helicoidal (QSH) para instalación vertical u horizontal

Aplicación
- → Especialmente diseñada para funcionamiento con módulos fotovoltaicos
- → Para abastecimiento de agua y suministro de agua potable de pozos y depósitos
- → Abastecimiento de agua de proceso
- → Aspersión e irrigación
- → Aumento de presión
- → Para el bombeo de agua sin fibras largas y componentes abrasivos

Suministro
- → Bomba sumergible con cable de conexión (2.5 m)
- → Conector del cable en resina moldeada con sensor de nivel de agua integrado
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento
- → Hidráulicas para un auto-ensamblado (solo QSH), incl. instrucciones y accesorios de instalación

Opciones
- → Módulo Wilo-QS Stop Module para la conexión de un interruptor exterior (por ejemplo interruptor flotador) con protección integrada para sobretensión
- → Numerosos accesorios para el montaje de una instalación de bombeo alimentada por energía solar

Características especiales/ventajas del producto
- → Abastecimiento de agua económico y completamente independiente mediante el uso de energía solar
- → Instalación eléctrica sencilla gracias a un convertidor de frecuencia integrado y sin necesidad de parametrización
- → Salida de agua optimizada gracias a la elevada eficiencia de la hidráulica y el motor y al *dynamic MPPT (Maximum Power Point Tracking* – garantiza el funcionamiento del panel solar en el punto de potencia máxima)
- → Flexibilidad específica del sistema gracias a un amplio rango de trabajo
- → Mayor durabilidad y fiabilidad gracias a los materiales de alta calidad y a la ejecución de motor encapsulado
- → Fiabilidad adicional gracias al uso de dispositivos de protección integrados
- → Acceso remoto sencillo a los parámetros de funcionamiento y ajustes de la bomba sumergible solar mediante la herramienta Solar Connect y en la App Wilo-Assistant
- → Avisos mediante notificaciones Push en caso de modificación del estado de funcionamiento

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Grupo de producto: PG5

Wilo-Actun OPTI-QS

Modelo	Potencia nominal P_2 kW	Alimentación eléctrica	Conexión impulsión	Ref.		EUR
Actun OPTI-QSH 4.01-02	0.48	70-190 VDC	Rp 1¼	6084593	A	**2.333,-**
Actun OPTI-QSH 4.02-01	0.48	70-190 VDC	Rp 1¼	6082886	A	**2.355,-**
Actun OPTI-QSI 4.06-04	0.48	70-190 VDC	Rp 1½	6082885	A	**1.776,-**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



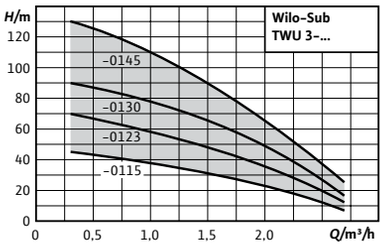

Accesorios **Página**
Para bombas sumergibles 508

Designación

Ejemplo:	**Wilo TWU 3 – 0115**
TWU	Serie
3	Diámetro nominal en pulgadas
01	Caudal nominal (m³/h)
15	Número de etapas

Wilo-Sub TWU 3

Tipo
Bomba sumergible multietapas de perforación de 3" para la instalación horizontal o vertical

Aplicación
- → Para el abastecimiento doméstico de agua desde perforaciones, pozos y cisternas
- → Para el abastecimiento de agua privado, riego por aspersión e irrigación
- → Para la impulsión de agua sin componentes de fibra larga ni abrasivos

Suministro
- → Conjunto hidráulico + motor ya montados
- → 1,8 m de cable de conexión homologado para el uso con agua potable (sección: 4x1,5 mm²)


Características especiales/ventajas del producto
- → Piezas en contacto con el fluido resistentes a la corrosión
- → Válvula antirretorno integrada
- → Motor fácil de mantener y rebobinable


- → Variante monofásica incl. cuadro con condensador, protección térmica del motor e interruptor ON/OFF
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Grupo de producto: PG5

Wilo-Sub TWU 3									
Modelo	**Diámetro de motor**	**Potencia nominal del motor**	**Conexión de impulsión**	**Ref.** 1~230 V, 50 Hz			**Ref.** 3~400 V, 50 Hz		
	Ø mm	P_2 kW	Rp			EUR			EUR
TWU 3-0115	76	0,37	1	4090889	A	**772,–**	4090892	A	**710,–**
TWU 3-0123	76	0,55	1	4090890	A	**850,–**	4090893	A	**786,–**
TWU 3-0130	76	0,75	1	4090891	A	**960,–**	4090894	A	**894,–**
TWU 3-0145	76	1,1	1	–	–	**–**	4090895	A	**1.022,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

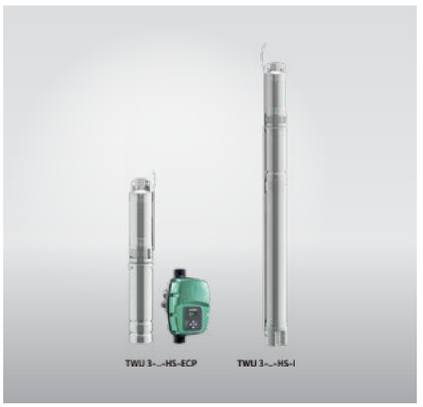

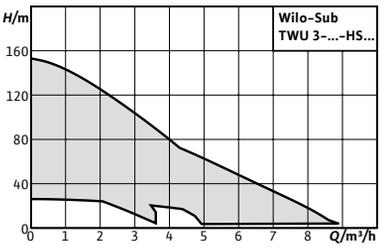

Accesorios	Página
Para bombas sumergibles	508

Designación

Ejemplo:	**Wilo TWU 3 – 0202 – HS – E – CP**
TWU	Serie
3	Diámetro nominal en pulgadas
02	Caudal nominal (m³/h)
02	Número de etapas
HS	Versión de alta velocidad
E	Variador de frecuencia externo
CP	Control de presión constante
I	Variador de frecuencia interno

Wilo-Sub TWU 3 HS

Tipo
Bomba sumergible multietapas de perforación de 3" con regulación de velocidad para la instalación horizontal o vertical

Aplicación
- → Para el abastecimiento doméstico de agua desde perforaciones, pozos y cisternas
- → Riego por aspersión e irrigación
- → Para la impulsión de agua limpia sin componentes de fibra larga ni abrasivos

Suministro
- → Conjunto hidráulico + motor ya montados
- → Convertidor de frecuencia
- → 1,75 m de cable de conexión homologado para el uso con agua potable (sección: 4x1,5 mm²)
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Alimentación eléctrica
1~230 V, 50/60 Hz

Características especiales/ventajas del producto
- → Presión constante regulable gracias al convertidor de frecuencia externos con control integrado (TWU 3 HS-ECP)
- → Sencilla instalación sin necesidad de sensores adicionales para la regulación de presión (TWU 3 HS-ECP)
- → Gran potencia de impulsión gracias al convertidor de frecuencia integrado con velocidad fija del motor de 8400 rpm (TWU 3 HS-I)
- → Minimización de los gastos de perforación de pozos e instalación gracias al reducido diámetro
- → Numerosas funciones de vigilancia y protección para una fiabilidad máxima

Grupo de producto: PG5

Wilo-Sub TWU 3 HS-ECP

Modelo	Diámetro de motor	Potencia nominal del motor	Conexión de impulsión	Ref. 1~230 V, 50/60 Hz		
	Ø mm	P_2 kW	Rp			EUR
TWU 3.02-04-HS-ECP-B	76	0,6	1	6079396	A	**1.756,–**
TWU 3.02-06-HS-ECP-B	76	0,9	1	6079397	A	**1.808,–**
TWU 3.02-09-HS-ECP-B	76	1,5	1	6079398	A	**1.950,–**
TWU 3.03-03-HS-ECP-B	76	0,6	1	6079399	A	**1.751,–**
TWU 3.03-05-HS-ECP-B	76	0,9	1	6079400	A	**1.777,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG5

Wilo-Sub TWU 3 HS-ECP

Modelo	Diámetro de motor	Potencia nominal del motor	Conexión de impulsión	Ref. 1~230 V, 50/60 Hz		
	Ø mm	P_2 kW	Rp			EUR
TWU 3.03-08-HS-ECP-B	76	1,5	1	6079401	A	**1.885,-**
TWU 3.05-04-HS-ECP-B	76	0,9	1¼	6079402	A	**1.751,-**
TWU 3.05-07-HS-ECP-B	76	1,5	1¼	6079403	A	**1.885,-**


Grupo de producto: PG5

Wilo-Sub TWU 3 HS-I

Modelo	Diámetro de motor	Potencia nominal del motor	Conexión de impulsión	Ref. 1~230 V, 50/60 Hz		
	Ø mm	P_2 kW	Rp			EUR
TWU 3-0202-HS-I	76	0,6	1	6064276	A	**1.502,-**
TWU 3-0204-HS-I	76	0,9	1	6064277	A	**1.540,-**
TWU 3-0205-HS-I	76	0,9	1	6064278	A	**1.642,-**
TWU 3-0206-HS-I	76	1,5	1	6064279	A	**1.662,-**
TWU 3-0302-HS-I	76	0,6	1	6064280	A	**1.508,-**
TWU 3-0303-HS-I	76	0,9	1	6064281	A	**1.534,-**
TWU 3-0304-HS-I	76	1,5	1	6064282	A	**1.636,-**
TWU 3-0501-HS-I	76	0,6	1	6064283	A	**1.521,-**
TWU 3-0503-HS-I	76	0,9	1	6064284	A	**1.547,-**
TWU 3-0504-HS-I	76	1,5	1	6064285	A	**1.648,-**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



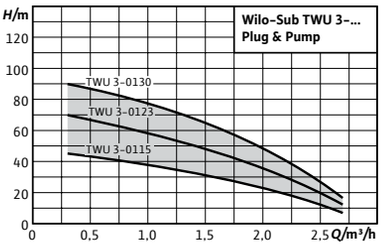

Accesorios	Página
Para bombas sumergibles	508

Designación

Ejemplo:	**Wilo TWU 3 – 0115 – Plug&Pump/FC**
TWU	Serie
3	Diámetro nominal en pulgadas
01	Caudal nominal (m³/h)
15	Número de etapas
Plug&Pump	Sistema de instalación rápida
FC	Ejecución
	FC = paquete Sub-I con HiControl 1
	DS = paquete Sub-II con presostato y vaso de expansión

Wilo-Sub TWU 3 Plug & Pump

Tipo
Sistema de abastecimiento de agua con bomba sumergible, dispositivo de control y accesorios completos

Aplicación
Sistema de abastecimiento de agua para
- → Abastecimiento de agua desde perforaciones, pozos y cisternas
- → Riego por aspersión e irrigación
- → Impulsión de agua limpia sin componentes de fibra larga ni abrasivos

Suministro
Sistema Wilo-Plug & Pump Sub-I para la irrigación de jardines en zonas verdes privadas en el ámbito doméstico:
- → Completamente montado
- → 30 m de cable de conexión homologado para el uso con agua potable (sección: 4 x 1,5 mm²)
- → Cuadro con condensador, protección térmica del motor e interruptor ON/OFF
- → Wilo-HiControl 1 (FC); dispositivo de control por presión y flujo, con protección contra marcha en seco integrada
- → 30 m de cable de seguridad
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Sistema Wilo-Plug & Pump Sub-II para el abastecimiento de agua en chalés y edificios de viviendas:
- → Completamente montado
- → 30 m de cable de conexión homologado para el uso con agua potable (sección: 4 x 1,5 mm²)
- → Cuadro con condensador, protección térmica del motor e interruptor ON/OFF

Características especiales/ventajas del producto
- → Facilidad de instalación gracias a los componentes premontados y precableados
- → Piezas en contacto con el fluido resistentes a la corrosión
- → Válvula antirretorno integrada

- → Conmutación por presión Wilo 0 – 10 bar incl. vaso de expansión de 18 l, manómetro, válvula de cierre y presostato
- → 30 m de cable de seguridad
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Alimentación eléctrica
1~230 V, 50 Hz

Indicación
Sistema de riego por aspersión Wilo-Sub-I para irrigación de jardines (FC)
Incl. HiControl. Listo para ser enchufado, cableado con un cable de conexión de 30 m. Cable de seguridad de 30 m, piezas pequeñas para conexión hidráulica, sujetacables y abrazadera para el cable de seguridad

Sistema de riego por aspersión Wilo-Sub-II para abastecimiento de agua propio (DS)
Incl. kit de control con presostato. Listo para ser enchufado, cableado con un cable de conexión de 30 m. Vaso de expansión de membrana de 18 l, PN 16, cable de seguridad de 30 m, piezas pequeñas para conexión hidráulica, sujetacables y abrazadera para el cable de seguridad

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG5


Wilo-Sub TWU 3 Plug & Pump						
Modelo	**Diámetro de motor**	**Potencia nominal del motor**	**Conexión de impulsión**	**Ref.** 1~230 V, 50 Hz		
	Ø mm	P_2 kW	*Rp*		🚚	EUR
TWU 3-0115-Plug&Pump/FC	76	0,37	1	4091647	A	**1.749,–**
TWU 3-0123-Plug&Pump/FC	76	0,55	1	4091649	A	**1.871,–**
TWU 3-0130-Plug&Pump/FC	76	0,75	1	4091650	A	**1.949,–**

Grupo de producto: PG5

Wilo-Sub TWU 3 Plug & Pump						
Modelo	**Diámetro de motor**	**Potencia nominal del motor**	**Conexión de impulsión**	**Ref.** 1~230 V, 50 Hz		
	Ø mm	P_2 kW	*Rp*		🚚	EUR
TWU 3-0115-Plug&Pump/DS	76	0,37	1	4091654	B	**1.923,–**
TWU 3-0123-Plug&Pump/DS	76	0,55	1	4091655	A	**2.046,–**
TWU 3-0130-Plug&Pump/DS	76	0,75	1	4091656	B	**2.179,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



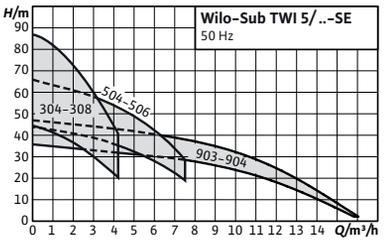

Accesorios **Página**
Para bombas sumergibles 508

Designación
Ejemplo: **Wilo-TWI 5-SE 304 FS**

TWI	Serie
5	Diámetro de la bomba en pulgadas
SE	Boca de aspiración lateral
3	Caudal nominal (m^3/h)
04	Número de etapas
FS	Interruptor flotador integrado

Wilo-Sub TWI 5/TWI 5-SE

Tipo
Bomba sumergible multietapas de 5" de acero inoxidable, multietapas

Aplicación
Bombas sumergibles
- → Impulsión desde pozos, cisternas y depósitos
- → Riego, riego por aspersión y mantenimiento de nivel de agua
- → Abastecimiento de agua
- → Aprovechamiento de aguas pluviales

Suministro
- → Bomba con cable de conexión de 20 m
- → Cable de seguridad de polipropileno
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
- → Elevada eficiencia gracias a un diseño hidráulico optimizado
- → Motor autorefrigerado, así como posibilidad de instalación en seco fuera del agua (solo modelos SE)
- → Ejecución monofásica premontada con caja de bornas con condensador y protección de motor para una instalación sencilla
- → Facilidad de manipulación y mantenimiento
- → Resistente a la corrosión

Indicación
FS: Los modelos TWI 5 ... FS incorporan interruptor de flotador

Grupo de producto: PG5

Wilo-Sub TWI 5

Modelo	Alimentación eléctrica	Potencia del motor P_2 kW	Peso bruto m kg	Ref.		EUR
TWI 5 304	1~230 V, 50 Hz	0,55	17,0	4104118	A	**637,–**
TWI 5 304 FS	1~230 V, 50 Hz	0,55	17,3	4144935	A	**685,–**
TWI 5 305	1~230 V, 50 Hz	0,75	18,8	4144948	D	**672,–**
TWI 5 305 FS	1~230 V, 50 Hz	0,75	19,0	4144936	D	**720,–**
TWI 5 306	3~400 V, 50 Hz	0,75	18,8	4104123	C	**635,–**
TWI 5 306	1~230 V, 50 Hz	0,75	19,3	4104119	S	**704,–**
TWI 5 306 FS	1~230 V, 50 Hz	0,75	19,5	4144937	S	**752,–**
TWI 5 307	1~230 V, 50 Hz	1,1	21,0	4144949	D	**783,–**
TWI 5 307 FS	1~230 V, 50 Hz	1,1	21,3	4144938	S	**831,–**
TWI 5 308	3~400 V, 50 Hz	1,1	20,5	4104124	C	**787,–**
TWI 5 308	1~230 V, 50 Hz	1,1	21,5	4104120	A	**877,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG5

Wilo-Sub TWI 5

Modelo	Alimentación eléctrica	Potencia del motor	Peso bruto	Ref.		
		P_2 kW	m kg			EUR
TWI 5 308 FS	1~230 V, 50 Hz	1,1	21,8	4144939	A	**924,–**
TWI 5 504	1~230 V, 50 Hz	0,75	17,5	4144950	D	**714,–**
TWI 5 504 FS	1~230 V, 50 Hz	0,75	17,8	4144940	D	**762,–**
TWI 5 505	1~230 V, 50 Hz	0,9	20,0	4144951	D	**747,–**
TWI 5 505 FS	1~230 V, 50 Hz	0,9	20,3	4144941	D	**795,–**
TWI 5 506	1~230 V, 50 Hz	1,1	20,8	4144952	S	**786,–**
TWI 5 506 FS	1~230 V, 50 Hz	1,1	21,0	4144942	S	**834,–**
TWI 5 903	3~400 V, 50 Hz	1,1	18,0	4104125	D	**799,–**
TWI 5 903	1~230 V, 50 Hz	1,1	19,3	4104121	D	**902,–**
TWI 5 904	3~400 V, 50 Hz	1,5	20,3	4104126	C	**896,–**
TWI 5 904	1~230 V, 50 Hz	1,5	22,3	4104122	A	**977,–**


Grupo de producto: PG5


Wilo-Sub TWI 5-SE


Modelo	Alimentación eléctrica	Potencia del motor	Peso bruto	Ref.		
		P_2 kW	m kg			EUR
TWI 5-SE 304	1~230 V, 50 Hz	0,55	17,8	4104127	A	**696,–**
TWI 5-SE 304 FS	1~230 V, 50 Hz	0,55	18,0	4144961	C	**744,–**
TWI 5-SE 305	1~230 V, 50 Hz	0,75	19,5	4144974	D	**733,–**
TWI 5-SE 305 FS	1~230 V, 50 Hz	0,75	19,8	4144962	D	**781,–**
TWI 5-SE 306	3~400 V, 50 Hz	0,75	19,5	4104132	C	**694,–**
TWI 5-SE 306	1~230 V, 50 Hz	0,75	20,0	4104128	A	**763,–**
TWI 5-SE 306 FS	1~230 V, 50 Hz	0,75	20,3	4144963	C	**811,–**
TWI 5-SE 307	1~230 V, 50 Hz	1,1	21,8	4144975	D	**843,–**
TWI 5-SE 307 FS	1~230 V, 50 Hz	1,1	22,0	4144964	D	**891,–**
TWI 5-SE 308	3~400 V, 50 Hz	1,1	21,3	4104133	C	**847,–**
TWI 5-SE 308	1~230 V, 50 Hz	1,1	22,3	4104129	A	**937,–**
TWI 5-SE 308 FS	1~230 V, 50 Hz	1,1	22,5	4144965	C	**985,–**
TWI 5-SE 504	1~230 V, 50 Hz	0,75	18,5	4144976	D	**775,–**
TWI 5-SE 504 FS	1~230 V, 50 Hz	0,75	18,8	4144966	D	**822,–**
TWI 5-SE 505	1~230 V, 50 Hz	0,9	20,8	4144977	D	**807,–**
TWI 5-SE 505 FS	1~230 V, 50 Hz	0,9	21,0	4144967	D	**855,–**
TWI 5-SE 506	1~230 V, 50 Hz	1,1	21,5	4144978	D	**846,–**
TWI 5-SE 506 FS	1~230 V, 50 Hz	1,1	21,8	4144968	D	**894,–**
TWI 5-SE 903	3~400 V, 50 Hz	1,1	18,8	4104134	D	**859,–**
TWI 5-SE 903	1~230 V, 50 Hz	1,1	20,0	4104130	D	**962,–**
TWI 5-SE 904	3~400 V, 50 Hz	1,5	21,0	4104135	C	**957,–**
TWI 5-SE 904	1~230 V, 50 Hz	1,5	23,0	4104131	A	**1.036,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Curvas

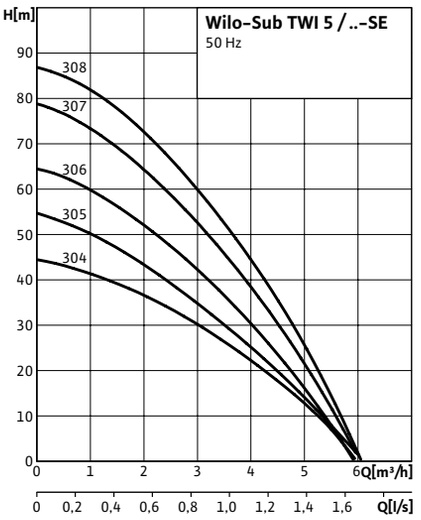


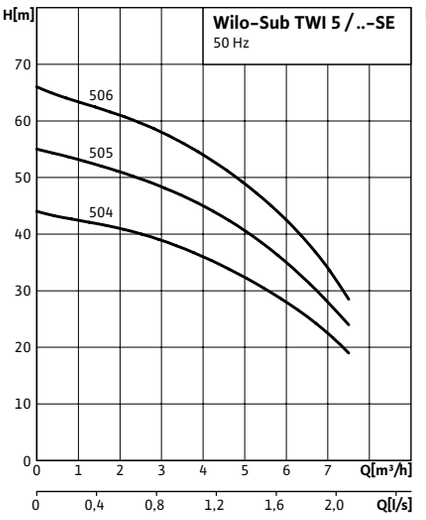

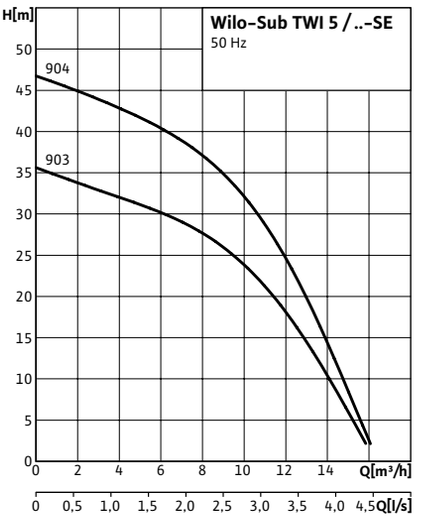

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



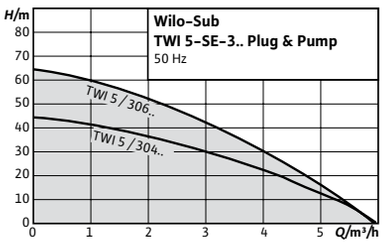

Accesorios **Página**
Para bombas sumergibles 508

Designación

Ejemplo: **Wilo-TWI 5-SE-304 EM P&P**

TWI	Serie
5	Diámetro de la bomba en pulgadas
SE	Boca de aspiración lateral
3	Caudal nominal (m^3/h)
04	Número de etapas
EM	Monofásico
P&P	Kit compuesto por: bomba, mando completo, válvula de seguridad de polipropileno, filtro fino de aspiración, manguera de aspiración e instrucciones de instalación y funcionamiento

Wilo-Sub TWI 5-SE *Plug & Pump*

Tipo
Sistema de abastecimiento de agua con bomba sumergible, dispositivo de control y accesorios completos

Aplicación
- → Impulsión desde pozos, cisternas y depósitos
- → Irrigación, riego por aspersión o mantenimiento de nivel de agua
- → Abastecimiento de agua
- → Aprovechamiento de aguas pluviales

Suministro
- → Bomba sumergible TWI 5-SE
- → Dispositivo de control HiControl 1
- → Cable de seguridad de polipropileno
- → Filtro fino de aspiración
- → Manguera de aspiración
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
- → Sencilla instalación y puesta en marcha gracias a que se suministra lista para ser enchufada y con los accesorios completos incluidos
- → Protección térmica de motor
- → Bomba (carcasa, etapas, rodetes) totalmente de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- → Motor autorrefrigerado


Alimentación eléctrica
1~230 V, 50 Hz

Grupo de producto: PG5

Wilo-Sub TWI 5-SE *Plug & Pump*					
Modelo	**Potencia nominal del motor**	**Peso bruto**	**Ref.**		
	P_2 kW	m kg			EUR
TWI 5-SE-304 EM P&P	0,55	22,5	2543632	A	**1.374,–**
TWI 5-SE-306 EM P&P	0,75	25,0	2543633	A	**1.467,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



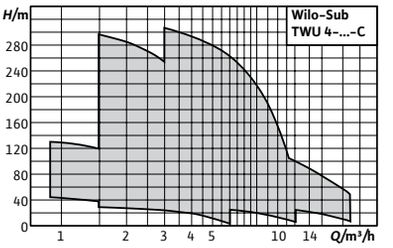

Accesorios **Página**

Para bombas sumergibles 508

Designación

Ejemplo: **Wilo TWU 4 – 0203 – C EM**

TWU	Serie
4	Diámetro nominal en pulgadas
02	Caudal nominal (m³/h)
03	Número de etapas
EM	Monofásico
DM	Trifásico
C	Generación C – rodete en Noryl

Wilo-Sub TWU 4

Tipo

Bomba sumergible multietapas de perforación de 4" para la instalación vertical y horizontal

Aplicación

- → Para el abastecimiento de agua desde perforaciones y cisternas
- → Para riego por aspersión e irrigación
- → Aumento de presión
- → Bajada del nivel de agua
- → Para la impulsión de agua limpia sin componentes de fibra larga ni abrasivos

Suministro

- → Conjunto hidráulico + motor ya montados
- → 1,5/1,75/2,5/4,0 m de cable de conexión homologado para el uso con agua potable (sección: 4 x 1,5 mm²)
- → Variante monofásica incl. cuadro con condensador, protección térmica del motor e interruptor ON/OFF
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- → Piezas en contacto con el fluido resistentes a la corrosión
- → Válvula antirretorno integrada
- → Poco desgaste gracias al uso de rodetes flotantes
- → Motor fácil de mantener

Indicación

Atención: todas las bombas con motores de arranque directo

Bombas sumergibles en otras ejecuciones **bajo consulta.**

Grupo de producto: PG5

Wilo-Sub TWU 4

Modelo	Diámetro de motor	Potencia motor	Conexión impulsión	Índice de eficiencia mínima (MEI)	Ref. 1~230 V, 50 Hz			Ref. 3~400 V, 50 Hz		
	Ø mm	P_2 kW	Rp				EUR			EUR
TWU 4-0207-C	102	0,37	1¼	≥ 0,70	6046661	A	**705,–**	6046688	A	**617,–**
TWU 4-0210-C	102	0,55	1¼	≥ 0,70	6046690	A	**744,–**	6046687	A	**648,–**
TWU 4-0214-C	102	0,75	1¼	≥ 0,70	6046689	A	**781,–**	6046686	A	**691,–**
TWU 4-0220-C	102	1,1	1¼	≥ 0,70	6049336	A	**848,–**	6049347	A	**741,–**
TWU 4-0405-C	102	0,37	1¼	≥ 0,70	6049337	A	**721,–**	6049348	A	**617,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta


Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Grupo de producto: PG5

Wilo-Sub TWU 4

Modelo	Diámetro de motor	Potencia motor	Conexión impulsión	Índice de eficiencia mínima (MEI)	Ref. 1~230 V, 50 Hz			Ref. 3~400 V, 50 Hz		
	Ø mm	P_2 kW	Rp				EUR			EUR
TWU 4-0407-C	102	0,55	1¼	≥ 0,70	6049338	A	**751,–**	6049349	A	**644,–**
TWU 4-0409-C	102	0,75	1¼	≥ 0,70	6049339	A	**779,–**	6049350	A	**671,–**
TWU 4-0414-C	102	1,1	1¼	≥ 0,70	6049340	A	**836,–**	6049351	A	**727,–**
TWU 4-0418-C	102	1,5	1¼	≥ 0,70	6049341	A	**954,–**	6049352	A	**805,–**
TWU 4-0427-C	102	2,2	1¼	≥ 0,70	6049342	A	**1.160,–**	6049353	A	**958,–**
TWU 4-0435-C	102	3	1¼	≥ 0,70	–	–	**–**	6049354	A	**1.343,–**
TWU 4-0444-C	102	4	1¼	≥ 0,70	–	–	**–**	6049355	A	**1.506,–**
TWU 4-0448-C	102	4	1¼	≥ 0,70	–	–	**–**	6049356	A	**1.531,–**
TWU4.08-05-C	102	0,75	2	≥ 0,40	6081619	A	**717,–**	6081623	A	**599,–**
TWU4.08-07-C	102	1,1	2	≥ 0,40	6081620	A	**813,–**	6081624	A	**679,–**
TWU4.08-10-C	102	1,5	2	≥ 0,40	6081621	A	**940,–**	6081625	A	**769,–**
TWU4.08-15-C	102	2,2	2	≥ 0,40	6081622	A	**1.184,–**	6081626	A	**962,–**
TWU4.08-21-C	102	3	2	≥ 0,40	–	–	**–**	6081627	A	**1.342,–**
TWU4.08-29-C	102	4	2	≥ 0,40	–	–	**–**	6081628	A	**1.598,–**
TWU4.08-34-C	102	5,5	2	≥ 0,40	–	–	**–**	6081629	A	**1.904,–**
TWU4.08-39-C	102	5,5	2	≥ 0,40	–	–	**–**	6081630	A	**1.978,–**
TWU4.08-45-C	102	7,5	2	≥ 0,40	–	–	**–**	6081631	A	**2.561,–**
TWU4.08-51-C	102	7,5	2	≥ 0,40	–	–	**–**	6081632	A	**2.753,–**
TWU4.16-08-C	102	1,5	2	≥ 0,40	6082862	B	**926,–**	6082864	A	**877,–**
TWU4.16-12-C	102	2,2	2	≥ 0,40	6082863	B	**1.219,–**	6082865	A	**1.035,–**
TWU4.16-16-C	102	3	2	≥ 0,40	–	–	**–**	6082866	A	**1.434,–**
TWU4.16-21-C	102	4	2	≥ 0,40	–	–	**–**	6082867	B	**1.747,–**
TWU4.16-30-C	102	5,5	2	≥ 0,40	–	–	**–**	6082868	B	**2.355,–**


Curvas

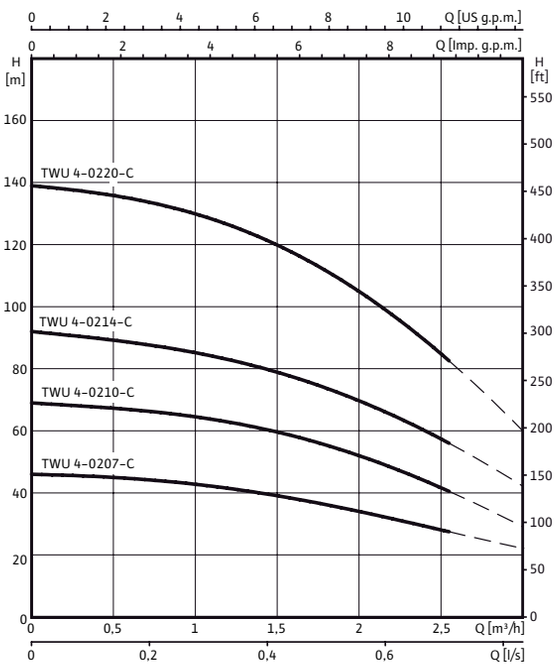


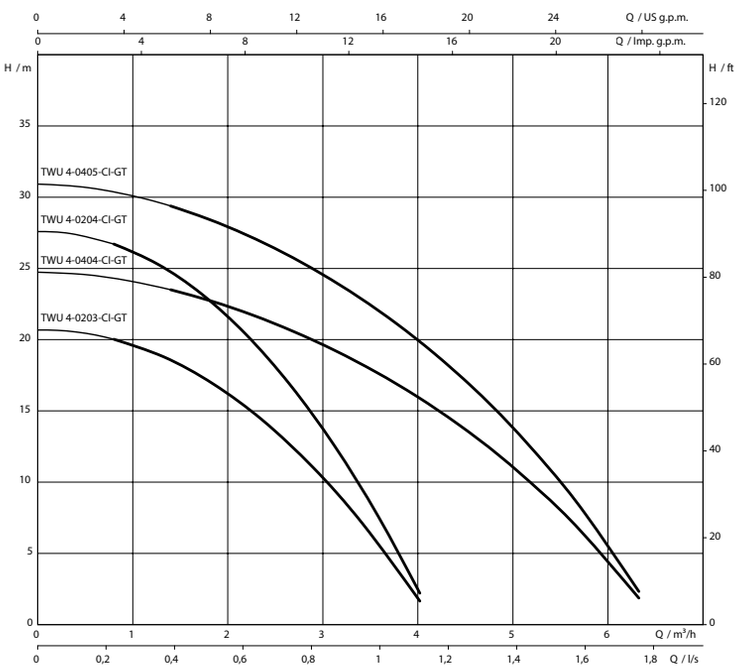

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas

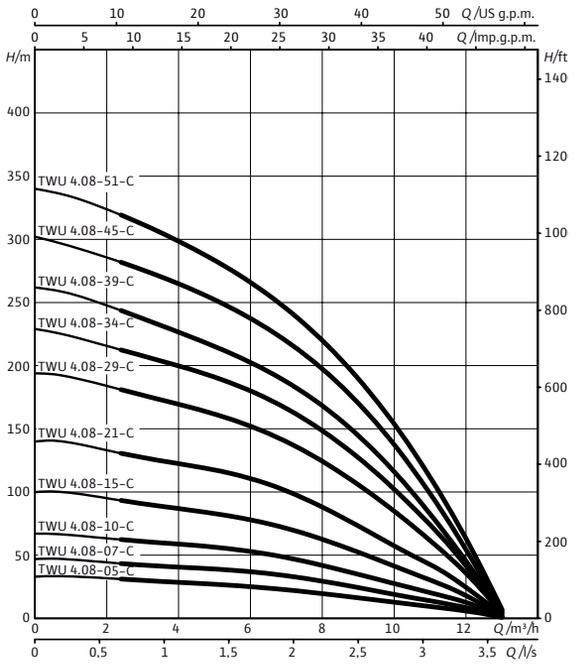

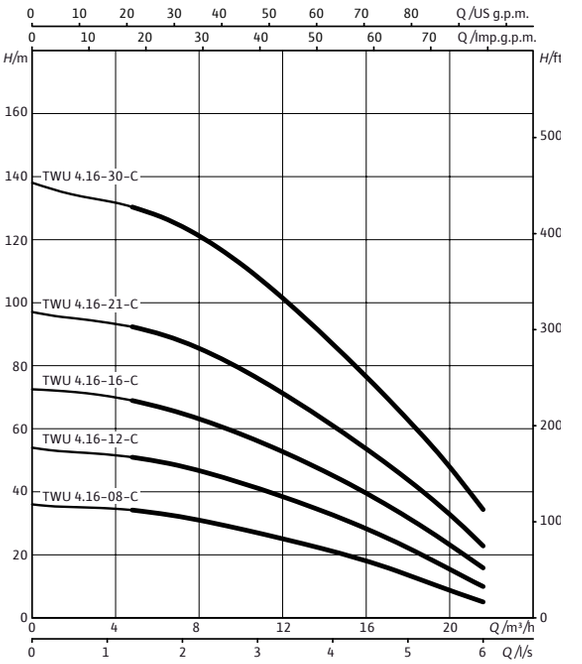

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



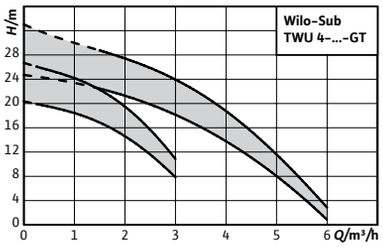

Accesorios	Página
Para bombas sumergibles	508

Designación

Ejemplo:	**Wilo TWU 4 – 0203 – CI – GT**
TWU	Serie
4	Diámetro nominal en pulgadas
02	Caudal nominal (m³/h)
03	Número de etapas
C	Generación C – rodete en Noryl
I	Motor Next Gen
GT	Geotérmica

Wilo-Sub TWU 4-...-GT

Tipo
Bomba sumergible multietapas de perforación de 4" para la instalación vertical y horizontal

Aplicación
- → Aplicaciones geotérmicas
- → Para el abastecimiento de agua desde perforaciones y cisternas
- → Para riego por aspersión e irrigación
- → Aumento de presión
- → Bajada del nivel de agua
- → Para la impulsión de agua limpia sin componentes de fibra larga ni abrasivos

Suministro
- → Conjunto hidráulico y motor ya montados
- → Cable de conexión homologado para el uso con agua potable (TWU 4-...-GT con 15 m de cable; TWU 4-...-GT-QC con cable corto y enchufe para rápida reposición)
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Alimentación eléctrica
3~400 V, 50 Hz

Características especiales/ventajas del producto
- → Menor coste de funcionamiento gracias a hidráulicas y motores optimizados para el uso específico en aplicaciones geotérmicas
- → Elevado factor de rendimiento estacional (SPF) gracias a un elevado rendimiento del sistema
- → Gran fiabilidad gracias a rodetes flotantes y a la válvula antirretorno integrada
- → Sencilla instalación gracias a la variante Quick-Connect para una sencilla y rápida prolongación del cable del motor

Indicación
Atención: todas las bombas con motores de arranque directo

Bombas sumergibles en otras ejecuciones **bajo consulta.**


Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG5

Wilo-Sub TWU 4-...-GT							
Modelo	**Diámetro de motor**	**Potencia nominal del motor**	**Conexión de impulsión**	**Índice de eficiencia mínima (MEI)**	**Ref.** 3~400 V, 50 Hz		
	Ø mm	P_2 kW	*Rp*			🚚	EUR
TWU 4-0203-CI-GT	102	0,25	1¼	≥ 0,70	6079004	A	**923,-**
TWU 4-0203-CI-QC-GT	102	0,25	1¼	≥ 0,70	6079005	A	**980,-**
TWU 4-0204-CI-GT	102	0,25	1¼	≥ 0,70	6079006	A	**936,-**
TWU 4-0204-CI-QC-GT	102	0,25	1¼	≥ 0,70	6079007	A	**992,-**
TWU 4-0404-CI-GT	102	0,25	1¼	≥ 0,70	6079008	A	**969,-**
TWU 4-0404-CI-QC-GT	102	0,25	1¼	≥ 0,70	6079009	A	**1.026,-**
TWU 4-0405-CI-GT	102	0,37	1¼	≥ 0,70	6079010	A	**982,-**
TWU 4-0405-CI-QC-GT	102	0,37	1¼	≥ 0,70	6079011	A	**1.038,-**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



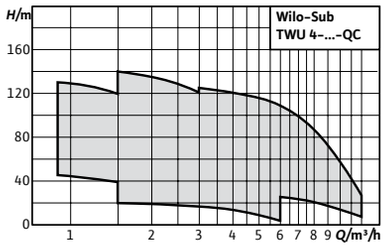

Accesorios **Página**

Accesorios 508

Designación

Ejemplo: **Wilo-Sub TWU 4-0207-C-QC**

TWU	Serie
4	Diámetro nominal en pulgadas
02	Caudal nominal (m³/h)
07	Número de etapas
C	Generación C – rodete en Noryl
QC	Cable de conexión rápida para una prolongación fácil y rápida del cable del motor

Wilo-Sub TWU 4-QC

Tipo

Bomba sumergible multietapas de 4" en modelo de camisa para la instalación vertical y horizontal

Aplicación

- → Para el abastecimiento de agua desde perforaciones y cisternas
- → Para abastecimiento de agua, riego por aspersión e irrigación
- → Subida de presión
- → Bajada del nivel de agua
- → Para la impulsión de agua sin componentes de fibra larga ni abrasivos

Suministro

- → Sistema hidráulico + motor ya montados
- → 1,5 o 1,75 m de cable de conexión homologado para el uso con agua potable (sección: 4 x 1,5 mm²)
- → Variante monofásica incl. caja de bornes con condensador, protección térmica del motor e interruptor ON/OFF
- → Manual de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- → Piezas en contacto con el fluido resistentes a la corrosión
- → Válvula antirretorno integrada
- → Poco desgaste gracias al uso de rodetes flotantes
- → Motor fácil de mantener
- → Rápida y sencilla prolongación del cable del motor, sin desmontaje del sistema hidráulico

Opciones

- → Versiones de motor para voltajes especiales 1~230 V, 60 Hz; 3~380 V, 60 Hz

Indicación

Importante: Todas las bombas con motores de arranque directo.

Bombas de pozo en otras versiones disponibles bajo consulta

Grupo de producto: PG5

Sub TWU 4-QC

Modelo	Alimentación	Diámetro de motor	Potencia motor	Conexión de impulsión	Índice de eficiencia mínima (MEI)	Ref.			Item no. for jacket pipe cooling (vertical)	Item no. for jacket pipe cooling (horizontal)
		Ø in	P_2 kW				🚚	EUR		
4-0207-C-QC	3~400 V, 50 Hz	4	0.37	Rp 1¼	≥0.7	6046682	C	**635,–**	4064430	6037935
4-0207-C-QC	1~230 V, 50 Hz	4	0.37	Rp 1¼	≥0.7	6046685	C	**714,–**	4064430	6037935
4-0210-C-QC	3~400 V, 50 Hz	4	0.55	Rp 1¼	≥0.7	6046681	C	**670,–**	4064430	6037935

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG5

Sub TWU-4 QC

Modelo	Alimentación	Diámetro de motor	Potencia motor	Conexión de impulsión	Índice de eficiencia mínima (MEI)	Ref.			Ref. camisa de refrigeración (vertical)	Ref. camisa de refrigeración (horizontal)
		Ø in	P_2 kW					EUR		
4-0210-C-QC	1~230 V, 50 Hz	4	0.55	Rp 1¼	≥0.7	6046684	C	**766,–**	4064430	6037935
4-0214-C-QC	3~400 V, 50 Hz	4	0.75	Rp 1¼	≥0.7	6046680	C	**712,–**	4064430	6037935
4-0214-C-QC	1~230 V, 50 Hz	4	0.75	Rp 1¼	≥0.7	6046683	C	**829,–**	4064430	6037935
4-0220-C-QC	1~230 V, 50 Hz	4	1.10	Rp 1¼	≥0.7	6049365	C	**945,–**	4064430	6037935
4-0220-C-QC	1~230 V, 50 Hz	4	0.37	Rp 1¼	≥0.7	6049366	C	**710,–**	4064430	6037935
4-0220-C-QC	3~400 V, 50 Hz	4	1.10	Rp 1¼	≥0.7	6049372	C	**813,–**	4064430	6037935
4-0405-C-QC	1~230 V, 50 Hz	4	0.55	Rp 1¼	≥0.7	6049367	C	**755,–**	4064430	6037935
4-0405-C-QC	3~400 V, 50 Hz	4	0.37	Rp 1¼	≥0.7	6049373	L	**629,–**	4064430	6037935
4-0407-C-QC	1~230 V, 50 Hz	4	0.75	Rp 1¼	≥0.7	6049368	C	**806,–**	4064430	6037935
4-0407-C-QC	3~400 V, 50 Hz	4	0.55	Rp 1¼	≥0.7	6049374	L	**658,–**	4064430	6037935
4-0409-C-QC	1~230 V, 50 Hz	4	1.10	Rp 1¼	≥0.7	6049369	C	**918,–**	4064430	6037935
4-0409-C-QC	3~400 V, 50 Hz	4	0.75	Rp 1¼	≥0.7	6049375	L	**687,–**	4064430	6037935
4-0414-C-QC	3~400 V, 50 Hz	4	1.10	Rp 1¼	≥0.7	6049376	L	**785,–**	4064430	6037935
4-0418-C-QC	3~400 V, 50 Hz	4	1.50	Rp 1¼	≥0.7	6049377	C	**865,–**	4064430	6037935
4-0427-C-QC	3~400 V, 50 Hz	4	2.20	Rp 1¼	≥0.7	6049378	C	**1.053,–**	4064430	6037935
4-0435-C-QC	3~400 V, 50 Hz	4	3.00	Rp 1¼	≥0.7	6049379	C	**1.439,–**	4064431	6038901
4.08-05-C-QC	1~230 V, 50 Hz	4	0.75	Rp 2	≥0.4	6081633	C	**805,–**	4064430	6037935
4.08-05-C-QC	3~400 V, 50 Hz	4	0.75	Rp 2	≥0.4	6081635	C	**899,–**	4064430	6037935
4.08-07-C-QC	1~230 V, 50 Hz	4	1.10	Rp 2	≥0.4	6081634	C	**685,–**	4064430	6037935
4.08-07-C-QC	3~400 V, 50 Hz	4	1.10	Rp 2	≥0.4	6081636	C	**765,–**	4064430	6037935
4.08-10-C-QC	3~400 V, 50 Hz	4	1.50	Rp 2	≥0.4	6081637	C	**855,–**	4064430	6037935
4.08-15-C-QC	3~400 V, 50 Hz	4	2.20	Rp 2	≥0.4	6081638	C	**1.048,–**	4064430	6037935
4.08-21-C-QC	3~400 V, 50 Hz	4	3.00	Rp 2	≥0.4	6081639	C	**1.427,–**	4064431	6038901

Camisas de refrigeración

Ref.	Descripción		Grupo de producto	
				EUR
4064430	Camisa de refrigeración para bombas sumergibles der 4”	L	PG14	**320,–**
4064431	Camisa de refrigeración para bombas sumergibles der 4”	L	PG14	**362,–**
6037935	Camisa de refrigeración para bombas sumergibles der 4” .	A	PG14	**553,–**
6038901	Camisa de refrigeración para bombas sumergibles der 4”	A	PG14	**635,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14


Cable de conexión eléctrica para TWU 4...-QC

	Descripción		Longitud	Ref.		
			D m			EUR
Motor cable QC 4 x 1,5 mm², 10 m	Cable de conexión rápida para una extensión rápida y sencilla del cable de motor de bombas TWU 4-QC	–	10.0	4087121	L	**357,–**
Motor cable QC 4 x 1,5 mm², 20 m	Cable de conexión rápida para una extensión rápida y sencilla del cable de motor de bombas TWU 4-QC	–	20.0	4440091	L	
Motor cable QC 4 x 1,5 mm², 30 m	Cable de conexión rápida para una extensión rápida y sencilla del cable de motor de bombas TWU 4-QC	–	30.0	4087122	L	**480,–**
Motor cable QC 4 x 1,5 mm², 50 m	Cable de conexión rápida para una extensión rápida y sencilla del cable de motor de bombas TWU 4-QC	–	50.0	4087129	L	**602,–**
Motor cable QC 4 x 1,5 mm², 80 m	Cable de conexión rápida para una extensión rápida y sencilla del cable de motor de bombas TWU 4-QC	–	80.0	4087130	L	**778,–**
Motor cable QC 4 x 1,5 mm², 100 m	Cable de conexión rápida para una extensión rápida y sencilla del cable de motor de bombas TWU 4-QC	–	100.0	4087131	K	**898,–**
Motor cable QC 4 x 2,5 mm², 50 m	Quick-connecting cable for fast and easy extension of the motor cable on TWU 4-QC pumps	–	50.0	4087132	L	**691,–**
Motor cable QC 4 x 2,5 mm², 80 m	Quick-connecting cable for fast and easy extension of the motor cable on TWU 4-QC pumps	–	80.0	4087136	A	**882,–**
Motor cable QC 4 x 2,5 mm², 100 m	Cable de conexión rápida para una extensión rápida y sencilla del cable de motor de bombas TWU 4-QC	–	100.0	4087137	K	**1.031,–**
Kit de cable de motor QC 4 x 1.5 mm², 1.5 m	Cable de motor de conexión rápida (cable plano integrado con conexiones de enchufe) para reemplazar el cable estándar con extremos de cable libres de las bombas sumergibles Wilo-TWU 4-...-C,TWI 4-...-C y TWI 6-...-C (con motor de 4"). El kit permite una extensión simple y rápida con cables de conexión rápida (disponibles por separado)	4 x 1.5 mm² (length: 1.5 m)	1.5	4096206	C	**90,–**
Kit de cable de motor QC 4 x 1.5 mm², 2.5 m	Cable de motor de conexión rápida (cable plano integrado con conexiones de enchufe) para reemplazar el cable estándar con extremos de cable libres de las bombas sumergibles Wilo-TWU 4-...-C,TWI 4-...-C y TWI 6-...-C (con motor de 4"). El kit permite una extensión simple y rápida con cables de conexión rápida (disponibles por separado)	4 x 1.5 mm² (length: 2.5 m)	2.5	4096207	K	**153,–**
Kit de cable de motor QC AISI 316, 4 x 1.5 mm², 1.5 m	Cable de motor de conexión rápida (cable plano integrado con conexiones de enchufe) para reemplazar el cable estándar con extremos de cable libres de las bombas sumergibles Wilo-TWU 4-...-C,TWI 4-...-C y TWI 6-...-C (con motor de 4"). El kit permite una extensión simple y rápida con cables de conexión rápida (disponibles por separado)	AISI 316, 4 x 1.5 mm², 1.5 m	1.5	6080134	L	**82,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



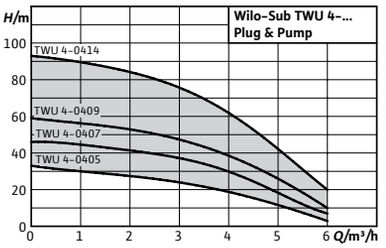

Accesorios **Página**
Para bombas sumergibles 508

Designación

Ejemplo: **Wilo TWU 4 – 0405 – Plug&Pump/FC**

TWU	Serie
4	Diámetro nominal en pulgadas
04	Caudal nominal (m³/h)
05	Número de etapas
Plug&Pump	Sistema de instalación rápida
FC	Ejecución
	FC = paquete sub-I con HiControl 1
	DS = paquete sub-II con presostato y vaso de expansión

Wilo-Sub TWU 4 Plug & Pump

Tipo
Sistema de abastecimiento de agua con bomba sumergible, dispositivo de control y accesorios completos

Aplicación
Sistema de abastecimiento de agua propio destinado al uso doméstico
- → Lavadoras
- → Riego por aspersión de jardines
- → Trasiego y llenado
- → Captación de agua para uso industrial

Suministro
Sistema Wilo-Plug & Pump Sub-I para la irrigación de jardines en zonas verdes privadas en el ámbito doméstico:
- → Completamente montado
- → 30 m de cable de conexión homologado para el uso con agua potable (sección: 4 x 1,5 mm²)
- → Cuadro con condensador, protección térmica del motor e interruptor ON/OFF
- → Wilo-HiControl 1 (FC); dispositivo de control por presión y flujo, con protección contra marcha en seco integrada
- → 30 m de cable de seguridad
- → Piezas para montaje: 2x racores de apriete, pieza de reducción R 1¼ en R 1, 8x sujetacables
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
- → Facilidad de instalación gracias a los componentes premontados y precableados
- → Piezas en contacto con el fluido resistentes a la corrosión
- → Válvula antirretorno integrada
- → Larga vida útil gracias al uso de rodetes flotantes

Sistema Wilo-Plug & Pump Sub-II para el abastecimiento de agua doméstica en chalés y edificios de viviendas:
- → Completamente montado
- → 30 m de cable de conexión homologado para el uso con agua potable (sección: 4 x 1,5 mm²)
- → Cuadro con condensador, protección térmica del motor e interruptor ON/OFF
- → Kit de control con presostato Wilo 0 – 10 bar incl. vaso de expansión de 18 l, manómetro, válvula de cierre y presostato
- → 30 m de cable de seguridad
- → Piezas para montaje: pieza en T, pieza de reducción R 1¼ en R 1, 8x sujetacables
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Alimentación eléctrica
1~230 V, 50 Hz

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG5


Wilo-Sub TWU 4 Plug & Pump							
Modelo	**Diámetro de motor**	**Potencia nominal del motor**	**Conexión de impulsión**	**Índice de eficiencia mínima (MEI)**	**Ref.** 1~230 V, 50 Hz		
	Ø mm	P_2 kW	*Rp*				EUR
TWU 4-0405-C-Plug&Pump/FC	102	0,37	1¼	≥ 0,70	6049385	A	**1.242,–**
TWU 4-0407-C-Plug&Pump/FC	102	0,55	1¼	≥ 0,70	6049386	A	**1.285,–**
TWU 4-0409-C-Plug&Pump/FC	102	0,75	1¼	≥ 0,70	6049387	A	**1.331,–**

Grupo de producto: PG5

Wilo-Sub TWU 4 Plug & Pump							
Modelo	**Diámetro de motor**	**Potencia nominal del motor**	**Conexión de impulsión**	**Índice de eficiencia mínima (MEI)**	**Ref.** 1~230 V, 50 Hz		
	Ø mm	P_2 kW	*Rp*				EUR
TWU 4-0407-C-Plug&Pump/DS	102	0,55	1¼	≥ 0,70	6049388	A	**1.396,–**
TWU 4-0409-C-Plug&Pump/DS	102	0,75	1¼	≥ 0,70	6049389	A	**1.443,–**
TWU 4-0414-C-Plug&Pump/DS	102	1,1	1¼	≥ 0,70	6049390	A	**1.555,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



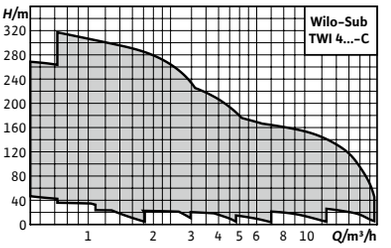

Accesorios **Página**
Para bombas sumergibles 508

Designación

Ejemplo:	**Wilo TWI 4.02 – 13 – CI – EM**
TWI	Serie
4	Diámetro nominal en pulgadas
02	Caudal nominal (m³/h)
13	Número de etapas
C	Nueva generación
I	Motor Next Gen
EM	Monofásico
DM	Trifásico

Wilo-Sub TWI 4

Tipo
Bomba sumergible multietapas de perforación de 4" para la instalación horizontal o vertical

Aplicación
- → Para el abastecimiento de agua y de agua potable desde perforaciones y cisternas
- → Abastecimiento de agua para uso industrial
- → Para el abastecimiento de agua comunitario, riego por aspersión e irrigación
- → Aumento de presión
- → Bajada del nivel de agua
- → Para la impulsión de agua limpia sin componentes de fibra larga ni abrasivos

Suministro
- → Conjunto hidráulico + motor ya montados
- → 1,5/2,5 m de cable de conexión homologado para el uso con agua potable (sección: 4x1,5 mm²)
- → Variante monofásica incl. cuadro con condensador, protección térmica del motor e interruptor ON/OFF
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
- → Prolongada vida útil gracias al acero inoxidable resistente a la corrosión, opcional en calidad AISI 316
- → Homologación ACS para su uso con agua potable

Indicación
Bombas sumergibles en otras ejecuciones **bajo consulta.**

Grupo de producto: PG5

Wilo-Sub TWI 4

Modelo	Diámetro de motor Ø mm	Potencia motor P_2 kW	Conexión de impulsión Rp	Índice de eficiencia mínima (MEI)	Ref. 1~230 V, 50 Hz		EUR	Ref. 3~400 V, 50 Hz		EUR
TWI 4.01-09-CI	102	0,37	1¼	≥ 0,70	6079200	A	**980,–**	6079238	A	**887,–**
TWI 4.01-14-CI	102	0,55	1¼	≥ 0,70	6079201	A	**1.107,–**	6079239	A	**996,–**
TWI 4.01-18-CI	102	0,55	1¼	≥ 0,70	6079202	B	**1.177,–**	6079240	B	**1.029,–**
TWI 4.01-21-CI	102	0,75	1¼	≥ 0,70	6079203	B	**1.262,–**	6079241	A	**1.123,–**
TWI 4.01-28-CI	102	1,1	1¼	≥ 0,70	6079204	B	**1.479,–**	6079242	A	**1.311,–**
TWI 4.01-36-CI	102	1,1	1¼	≥ 0,70	6079205	B	**1.662,–**	6079243	C	**1.537,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG5

Wilo-Sub TWI 4

Modelo	Diámetro de motor	Potencia motor	Conexión de impulsión	Índice de eficiencia mínima (MEI)	Ref. 1~230 V, 50 Hz			Ref. 3~400 V, 50 Hz		
	Ø mm	P_2 kW	Rp				EUR			EUR
TWI 4.01-42-CI	102	1,5	1¼	≥ 0,70	6079206	B	**1.941,–**	6079244	C	**1.959,–**
TWI 4.02-09-CI	102	0,55	1¼	≥ 0,70	6079207	A	**931,–**	6079245	A	**868,–**
TWI 4.02-13-CI	102	0,75	1¼	≥ 0,70	6079208	A	**1.070,–**	6079246	A	**1.023,–**
TWI 4.02-18-CI	102	1,1	1¼	≥ 0,70	6079209	A	**1.218,–**	6079247	B	**1.157,–**
TWI 4.02-23-CI	102	1,1	1¼	≥ 0,70	6079210	A	**1.284,–**	6079248	C	**1.251,–**
TWI 4.02-28-CI	102	1,5	1¼	≥ 0,70	6079211	B	**1.662,–**	6079249	C	**1.540,–**
TWI 4.02-33-CI	102	1,5	1¼	≥ 0,70	6079212	B	**1.814,–**	6079250	C	**1.607,–**
TWI 4.02-40-CI	102	2,2	1¼	≥ 0,70	6079213	B	**2.314,–**	6079251	C	**1.930,–**
TWI 4.02-48-CI	102	2,2	1¼	≥ 0,70	6079214	B	**2.494,–**	6079252	B	**2.299,–**
TWI 4.03-06-CI	102	0,55	1¼	≥ 0,70	6079215	A	**968,–**	6079253	A	**873,–**
TWI 4.03-09-CI	102	0,75	1¼	≥ 0,70	6079216	A	**1.031,–**	6079254	A	**926,–**
TWI 4.03-12-CI	102	1,1	1¼	≥ 0,70	–	–	**–**	6079255	A	**1.040,–**
TWI 4.03-12-CI	102	1,1	1¼	≥ 0,70	6079217	A	**1.124,–**	–	–	**–**
TWI 4.03-15-CI	102	1,1	1¼	≥ 0,70	6079218	A	**1.160,–**	6079256	A	**1.085,–**
TWI 4.03-18-CI	102	1,5	1¼	≥ 0,70	6079219	A	**1.473,–**	6079257	A	**1.315,–**
TWI 4.03-22-CI	102	1,5	1¼	≥ 0,70	6079220	A	**1.603,–**	6079258	A	**1.353,–**
TWI 4.03-25-CI	102	2,2	1¼	≥ 0,70	6079221	B	**1.897,–**	6079259	B	**1.508,–**
TWI 4.03-29-CI	102	2,2	1¼	≥ 0,70	6079222	C	**2.042,–**	6079260	B	**1.523,–**
TWI 4.03-33-CI	102	2,2	1¼	≥ 0,70	6079223	C	**2.429,–**	6079261	B	**1.633,–**
TWI 4.03-39-CI	102	3	1¼	≥ 0,70	–	–	**–**	6079262	B	**2.230,–**
TWI 4.03-45-CI	102	3	1¼	≥ 0,70	–	–	**–**	6079263	B	**2.333,–**
TWI 4.03-52-C	102	3,7	1¼	≥ 0,70	–	–	**–**	6072926	C	**2.509,–**
TWI 4.05-04-CI	102	0,55	1½	≥ 0,40	6079224	A	**945,–**	6079264	A	**812,–**
TWI 4.05-06-CI	102	0,55	1½	≥ 0,40	6079225	A	**994,–**	6079265	A	**861,–**
TWI 4.05-08-CI	102	0,75	1½	≥ 0,40	6079226	A	**1.050,–**	6079266	A	**926,–**
TWI 4.05-12-CI	102	1,5	1½	≥ 0,40	6079227	A	**1.398,–**	6079267	A	**1.177,–**
TWI 4.05-17-CI	102	2,2	1½	≥ 0,40	6079228	A	**1.716,–**	6079268	A	**1.410,–**
TWI 4.05-21-CI	102	2,2	1½	≥ 0,40	6079229	B	**1.784,–**	6079269	A	**1.477,–**
TWI 4.05-25-CI	102	2,2	1½	≥ 0,40	6079230	B	**1.890,–**	6079270	A	**1.559,–**
TWI 4.05-33-CI	102	3	1½	≥ 0,40	–	–	**–**	6079271	B	**2.072,–**
TWI 4.05-38-C	102	3,7	1½	≥ 0,40	–	–	**–**	6072935	C	**2.315,–**
TWI 4.05-44-C	102	4	1½	≥ 0,40	–	–	**–**	6072936	C	**2.559,–**
TWI 4.09-05-CI	102	1,1	2	≥ 0,40	6079231	B	**1.168,–**	6079272	A	**1.109,–**
TWI 4.09-07-CI	102	1,1	2	≥ 0,40	6079232	A	**1.259,–**	6079273	A	**1.192,–**
TWI 4.09-10-CI	102	1,5	2	≥ 0,40	6079233	A	**1.646,–**	6079274	A	**1.414,–**
TWI 4.09-12-CI	102	2,2	2	≥ 0,40	6079234	A	**1.987,–**	6079275	A	**1.666,–**
TWI 4.09-15-CI	102	2,2	2	≥ 0,40	6079235	A	**2.122,–**	6079276	A	**1.837,–**
TWI 4.09-18-CI	102	3	2	≥ 0,40	–	–	**–**	6079277	A	**2.411,–**
TWI 4.09-21-C	102	3,7	2	≥ 0,40	–	–	**–**	6072943	A	**2.542,–**
TWI 4.09-25-C	102	3,7	2	≥ 0,40	–	–	**–**	6072944	A	**2.726,–**
TWI 4.09-30-C	102	5,5	2	≥ 0,40	–	–	**–**	6072945	C	**3.290,–**
TWI 4.09-37-C	102	5,5	2	≥ 0,40	–	–	**–**	6072946	A	**3.595,–**
TWI 4.14-04-CI	102	1,1	2	≥ 0,40	6081540	A	**1.391,–**	6081543	A	**1.253,–**
TWI 4.14-06-CI	102	1,5	2	≥ 0,40	6081541	A	**1.701,–**	6081544	A	**1.546,–**
TWI 4.14-08-CI	102	2,2	2	≥ 0,40	6081542	A	**2.143,–**	6081545	A	**1.914,–**


= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Grupo de producto: PG5


Wilo-Sub TWI 4


Modelo	Diámetro de motor	Potencia motor	Conexión de impulsión	Índice de eficiencia mínima (MEI)	Ref. 1~230 V, 50 Hz			Ref. 3~400 V, 50 Hz		
	Ø mm	P_2 kW	Rp				EUR			EUR
TWI 4.14-11-CI	102	3	2	≥ 0,40	–	–	–	6081546	A	**2.396,–**
TWI 4.14-13-CI	102	3	2	≥ 0,40	–	–	–	6081547	A	**2.147,–**
TWI 4.14-15-C	102	4	2	≥ 0,40	–	–	–	6081548	A	**3.160,–**
TWI 4.14-17-C	102	4	2	≥ 0,40	–	–	–	6081549	A	**3.369,–**
TWI 4.14-20-C	102	5,5	2	≥ 0,40	–	–	–	6081550	A	**3.849,–**
TWI 4.14-23-C	102	5,5	2	≥ 0,40	–	–	–	6081551	A	**4.131,–**
TWI 4.14-27-C	102	7,5	2	≥ 0,40	–	–	–	6081552	A	**5.063,–**
TWI 4.14-31-C	102	7,5	2	≥ 0,40	–	–	–	6081553	A	**5.506,–**

Curvas

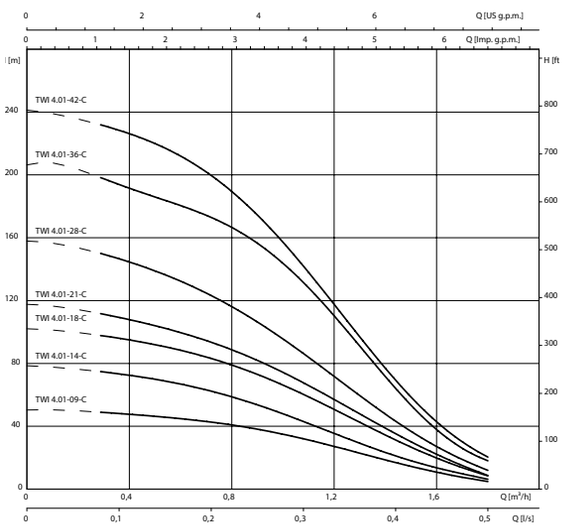

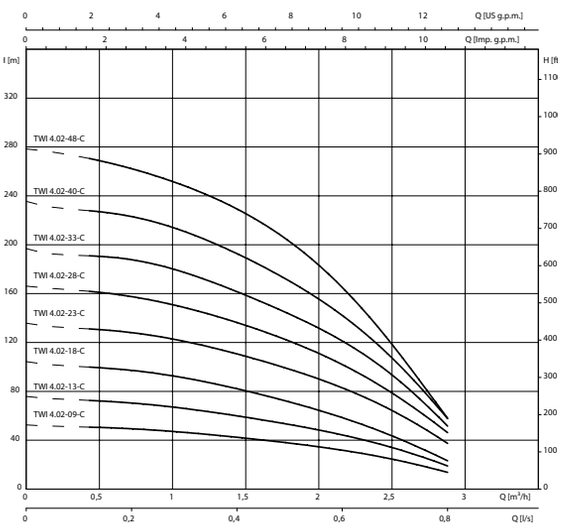


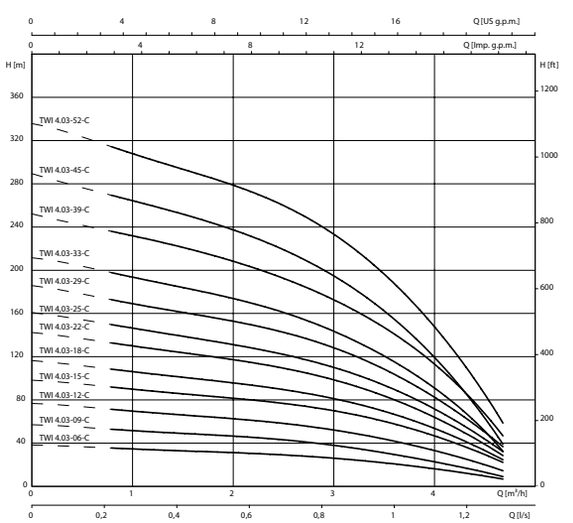


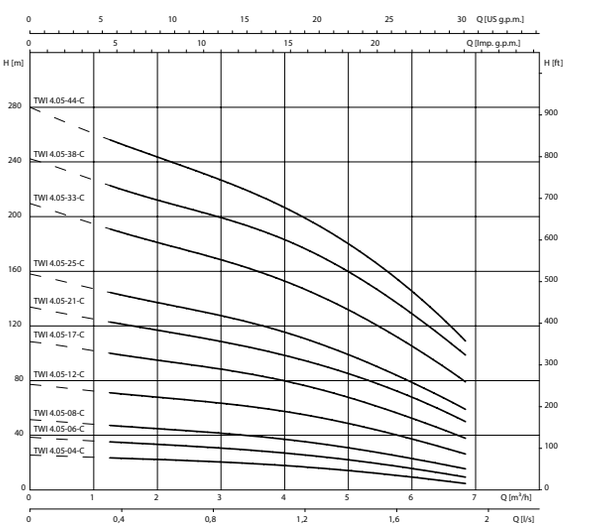

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas

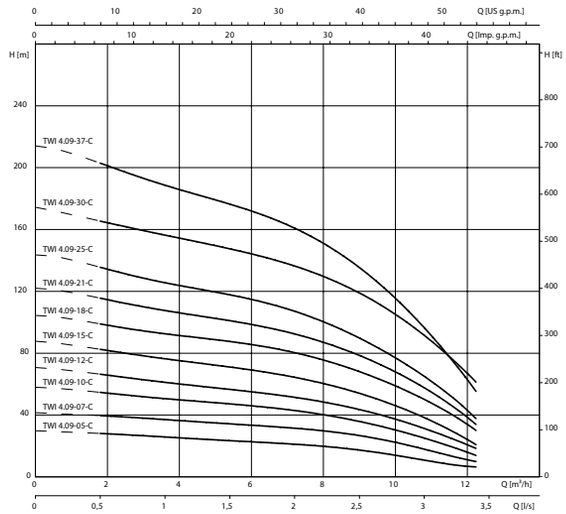

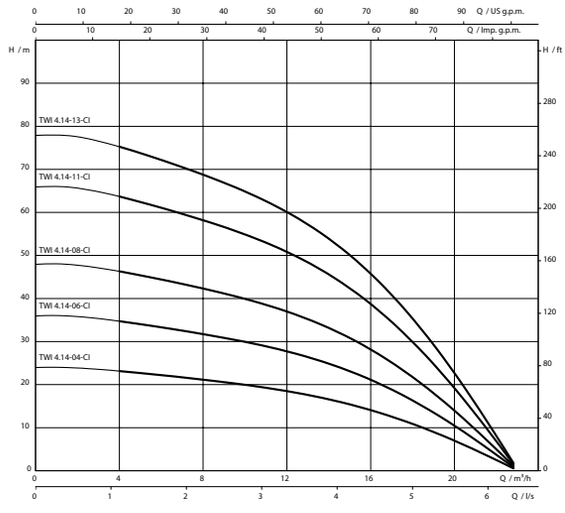

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



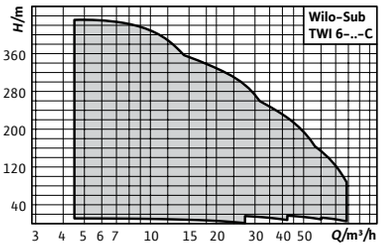

Accesorios	Página
Para bombas sumergibles	508

Designación

Ejemplo:	**Wilo TWI 6.18 – 20 – CI – SD**
TWI	Serie
6	Diámetro nominal en pulgadas
18	Caudal nominal (m³/h)
20	Número de etapas
C	Nueva generación
I	Motor Next Gen
SD	Estrella–Triángulo

Wilo-Sub TWI 6

Tipo
Bomba sumergible multietapas de perforación de 6” para la instalación horizontal o vertical

Aplicación
- → Para el abastecimiento de agua y de agua potable desde perforaciones y cisternas
- → Abastecimiento de agua para uso industrial
- → Para el abastecimiento de agua comunitario, riego por aspersión e irrigación
- → Aumento de presión
- → Bajada del nivel de agua
- → Para la impulsión de agua limpia sin componentes de fibra larga ni abrasivos

Suministro
- → Sistema hidráulico y motor ya montados
- → 4/5/10 m de cable de conexión homologado para el uso con agua potable (sección: 4x2,5 mm² o 4x4 mm²)
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Alimentación eléctrica
3~400 V, 50 Hz

Características especiales/ventajas del producto
- → Prolongada vida útil gracias al acero inoxidable resistente a la corrosión, opcional en calidad AISI 316
- → Homologación ACS para su uso con agua potable

Indicación
Bombas sumergibles en otras ejecuciones **bajo consulta.**

Tener en cuenta las ejecuciones de los motores:
- → Motor estándar de 6” y SD con partes terminales de la carcasa de fundición gris
- → Motor estándar de 4" con carcasa completamente en acero inoxidable (modelos acabados en I)

Grupo de producto: PG6

Wilo-Sub TWI 6

Modelo	Diámetro de motor	Potencia motor	Conexión de impulsión	Índice de eficiencia mínima (MEI)	Tipo de arranque	Ref.		
	Ø mm	P_2 kW	Rp					EUR
TWI 6.18-01-CI	102	0,55	2½	≥ 0,40	Directo	6079282	C	**1.247,–**
TWI 6.18-02-CI	102	1,5	2½	≥ 0,40	Directo	6079283	A	**1.506,–**
TWI 6.18-04-CI	102	2,2	2½	≥ 0,40	Directo	6079284	A	**1.794,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6

Wilo-Sub TWI 6

Modelo	Diámetro de motor	Potencia motor	Conexión de impulsión	Índice de eficiencia mínima (MEI)	Tipo de arranque	Ref.		
	Ø mm	P_2 kW	Rp					EUR
TWI 6.18-05-CI	102	3	2½	≥ 0,40	Directo	6079285	A	**2.148,–**
TWI 6.18-06-CI	102	3	2½	≥ 0,40	Directo	6079286	A	**2.261,–**
TWI 6.18-07-C	102	3,7	2½	≥ 0,40	Directo	6075205	A	**2.550,–**
TWI 6.18-10-C	102	5,5	2½	≥ 0,40	Directo	6075206	A	**2.966,–**
TWI 6.18-13-C	152	7,5	2½	≥ 0,40	Directo	6075207	A	**3.879,–**
TWI 6.18-17-C	152	9,3	2½	≥ 0,40	Directo	6075208	A	**4.123,–**
TWI 6.18-20-C	152	11	2½	≥ 0,40	Directo	6075209	C	**4.959,–**
TWI 6.18-20-C-SD	152	11	2½	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075210	C	**5.208,–**
TWI 6.18-22-C	152	15	2½	≥ 0,40	Directo	6075211	C	**5.566,–**
TWI 6.18-22-C-SD	152	15	2½	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075212	C	**5.845,–**
TWI 6.18-24-C	152	15	2½	≥ 0,40	Directo	6075213	C	**5.748,–**
TWI 6.18-24-C-SD	152	15	2½	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075214	C	**6.036,–**
TWI 6.18-27-C	152	15	2½	≥ 0,40	Directo	6075215	C	**6.016,–**
TWI 6.18-27-C-SD	152	15	2½	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075216	C	**6.317,–**
TWI 6.18-29-C	152	18,5	2½	≥ 0,40	Directo	6075217	D	**6.467,–**
TWI 6.18-29-C-SD	152	18,5	2½	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075218	D	**6.791,–**
TWI 6.18-31-C	152	18,5	2½	≥ 0,40	Directo	6075219	D	**6.677,–**
TWI 6.18-31-C-SD	152	18,5	2½	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075220	D	**7.009,–**
TWI 6.18-33-C	152	18,5	2½	≥ 0,40	Directo	6075221	D	**6.885,–**
TWI 6.18-33-C-SD	152	18,5	2½	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075222	D	**7.229,–**
TWI 6.18-36-C	152	22	2½	≥ 0,40	Directo	6075223	D	**7.508,–**
TWI 6.18-36-C-SD	152	22	2½	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075224	D	**7.885,–**
TWI 6.18-38-C	152	22	2½	≥ 0,40	Directo	6075225	D	**7.718,–**
TWI 6.18-38-C-SD	152	22	2½	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075226	D	**8.104,–**
TWI 6.18-40-C	152	22	2½	≥ 0,40	Directo	6075227	D	**7.926,–**
TWI 6.18-40-C-SD	152	22	2½	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075228	D	**8.323,–**
TWI 6.30-02-CI	102	2,2	3	≥ 0,40	Directo	6079287	A	**1.667,–**
TWI 6.30-03-CI	102	3	3	≥ 0,40	Directo	6079288	A	**2.168,–**
TWI 6.30-04-C	102	3,7	3	≥ 0,40	Directo	6075231	A	**2.306,–**
TWI 6.30-06-C	102	5,5	3	≥ 0,40	Directo	6075232	A	**2.858,–**
TWI 6.30-08-C	152	7,5	3	≥ 0,40	Directo	6075233	A	**3.686,–**
TWI 6.30-11-C	152	11	3	≥ 0,40	Directo	6075234	A	**4.418,–**
TWI 6.30-11-C-SD	152	11	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075235	C	**4.640,–**
TWI 6.30-13-C	152	15	3	≥ 0,40	Directo	6075236	A	**4.929,–**
TWI 6.30-13-C-SD	152	15	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075237	C	**5.176,–**
TWI 6.30-15-C	152	15	3	≥ 0,40	Directo	6075238	A	**5.463,–**
TWI 6.30-15-C-SD	152	15	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075239	C	**5.737,–**
TWI 6.30-17-C	152	15	3	≥ 0,40	Directo	6075240	A	**5.592,–**
TWI 6.30-17-C-SD	152	15	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075241	C	**5.872,–**
TWI 6.30-19-C	152	18,5	3	≥ 0,40	Directo	6075242	C	**6.088,–**
TWI 6.30-19-C-SD	152	18,5	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075243	C	**6.393,–**
TWI 6.30-21-C	152	18,5	3	≥ 0,40	Directo	6075244	C	**6.326,–**
TWI 6.30-21-C-SD	152	18,5	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075245	C	**6.643,–**
TWI 6.30-24-C	152	22	3	≥ 0,40	Directo	6075246	C	**7.234,–**
TWI 6.30-24-C-SD	152	22	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075247	C	**7.597,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Grupo de producto: PG6


Wilo-Sub TWI 6


Modelo	Diámetro de motor	Potencia motor	Conexión de impulsión	Índice de eficiencia mínima (MEI)	Tipo de arranque	Ref.		
	Ø mm	P_2 kW	Rp					EUR
TWI 6.30-26-C	152	30	3	≥ 0,40	Directo	6075248	C	**8.395,–**
TWI 6.30-26-C-SD	152	30	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075249	C	**8.814,–**
TWI 6.30-29-C	152	30	3	≥ 0,40	Directo	6075250	C	**8.952,–**
TWI 6.30-29-C-SD	152	30	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075251	C	**9.398,–**
TWI 6.30-32-C	152	30	3	≥ 0,40	Directo	6075252	C	**9.160,–**
TWI 6.30-32-C-SD	152	30	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075253	C	**9.618,–**
TWI 6.30-35-C	152	30	3	≥ 0,40	Directo	6075254	C	**9.368,–**
TWI 6.30-35-C-SD	152	30	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075255	C	**9.836,–**
TWI 6.50-02-CI	102	3	3	≥ 0,40	Directo	6079289	A	**2.329,–**
TWI 6.50-03-C	102	5,5	3	≥ 0,40	Directo	6075257	A	**2.932,–**
TWI 6.50-05-C	152	7,5	3	≥ 0,40	Directo	6075258	A	**3.371,–**
TWI 6.50-07-C	152	11	3	≥ 0,40	Directo	6075259	A	**3.840,–**
TWI 6.50-07-C-SD	152	11	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075260	C	**4.033,–**
TWI 6.50-10-C	152	15	3	≥ 0,40	Directo	6075261	A	**5.835,–**
TWI 6.50-10-C-SD	152	15	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075262	C	**6.127,–**
TWI 6.50-12-C	152	18,5	3	≥ 0,40	Directo	6075263	A	**6.376,–**
TWI 6.50-12-C-SD	152	18,5	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075264	C	**6.695,–**
TWI 6.50-15-C	152	22	3	≥ 0,40	Directo	6075265	A	**7.335,–**
TWI 6.50-15-C-SD	152	22	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075266	C	**7.700,–**
TWI 6.50-17-C	152	30	3	≥ 0,40	Directo	6075267	C	**8.807,–**
TWI 6.50-17-C-SD	152	30	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075268	C	**9.248,–**
TWI 6.50-19-C	152	30	3	≥ 0,40	Directo	6075269	C	**9.115,–**
TWI 6.50-19-C-SD	152	30	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075270	C	**9.571,–**
TWI 6.50-22-C	152	37	3	≥ 0,40	Directo	6075271	C	**9.752,–**
TWI 6.50-22-C-SD	152	37	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075272	C	**10.241,–**
TWI 6.50-24-C	152	37	3	≥ 0,40	Directo	6075273	C	**12.118,–**
TWI 6.50-24-C-SD	152	37	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075274	C	**12.724,–**
TWI 6.60-02-C	102	3,7	3	≥ 0,40	Directo	6075275	A	**2.468,–**
TWI 6.60-03-C	102	5,5	3	≥ 0,40	Directo	6075276	A	**2.918,–**
TWI 6.60-04-C	152	7,5	3	≥ 0,40	Directo	6075277	A	**3.651,–**
TWI 6.60-06-C	152	11	3	≥ 0,40	Directo	6075278	A	**4.413,–**
TWI 6.60-06-C-SD	152	11	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075279	C	**4.635,–**
TWI 6.60-08-C	152	15	3	≥ 0,40	Directo	6075280	S	**5.336,–**
TWI 6.60-08-C-SD	152	15	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075281	C	**5.604,–**
TWI 6.60-10-C	152	18,5	3	≥ 0,40	Directo	6075282	A	**5.966,–**
TWI 6.60-10-C-SD	152	18,5	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075283	C	**6.264,–**
TWI 6.60-12-C	152	22	3	≥ 0,40	Directo	6075284	A	**6.315,–**
TWI 6.60-12-C-SD	152	22	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075285	C	**6.632,–**
TWI 6.60-14-C	152	30	3	≥ 0,40	Directo	6075286	C	**8.264,–**
TWI 6.60-14-C-SD	152	30	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075287	C	**8.677,–**
TWI 6.60-16-C	152	30	3	≥ 0,40	Directo	6075288	C	**8.603,–**
TWI 6.60-16-C-SD	152	30	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075289	C	**9.033,–**
TWI 6.60-18-C	152	30	3	≥ 0,40	Directo	6075290	C	**8.964,–**
TWI 6.60-18-C-SD	152	30	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075291	C	**9.413,–**
TWI 6.60-20-C	152	37	3	≥ 0,40	Directo	6075292	C	**11.329,–**
TWI 6.60-20-C-SD	152	37	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075293	C	**11.897,–**


= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas

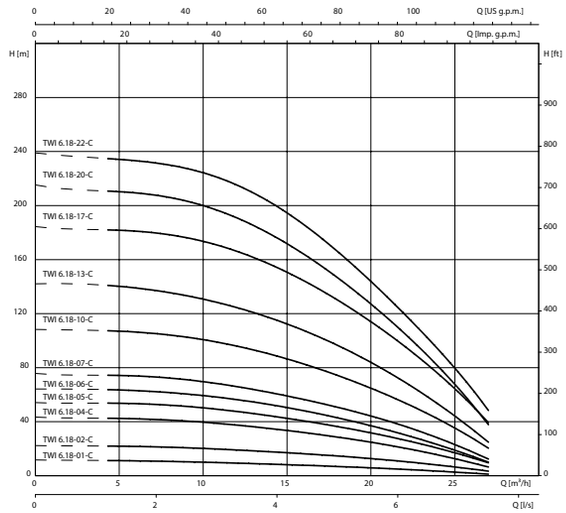


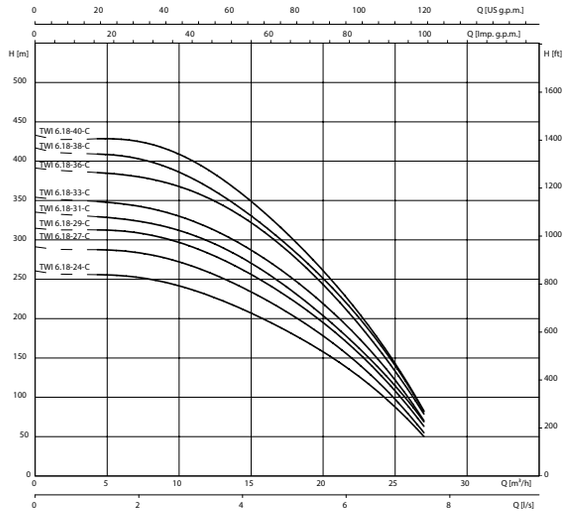

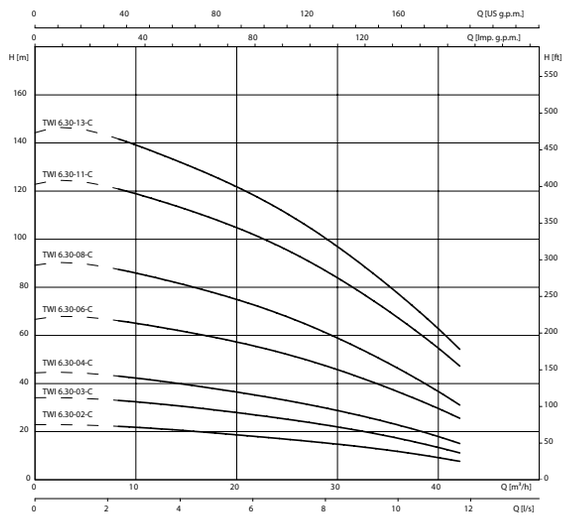

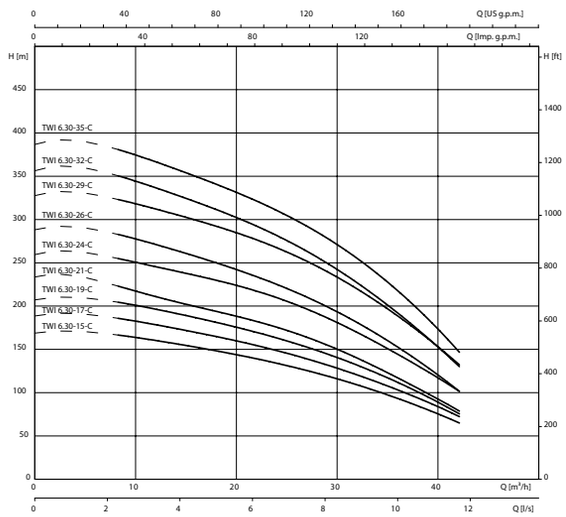


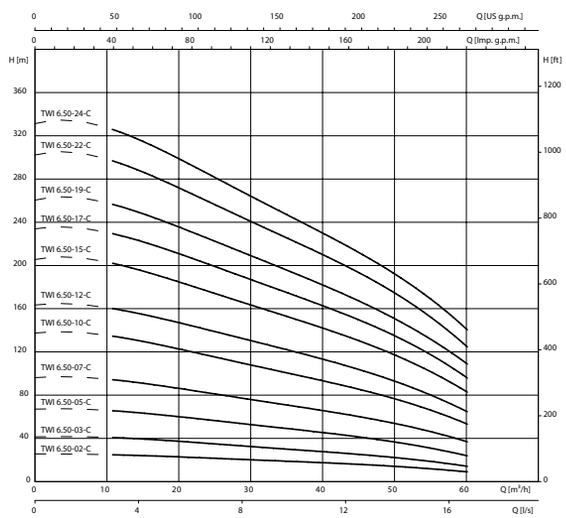

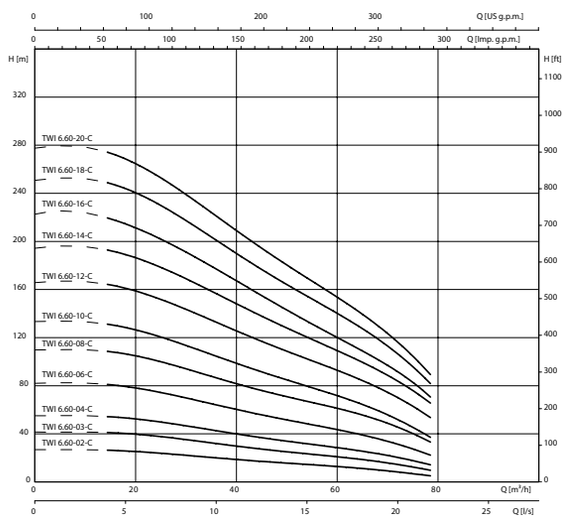

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



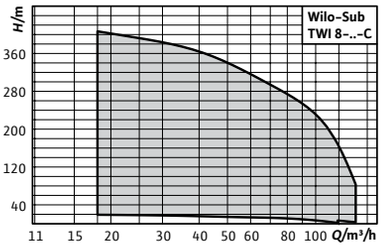

Accesorios **Página**

Para bombas sumergibles 508

Designación

Ejemplo: **Wilo TWI 8.80 – 20 – CI – SD**

TWI	Serie
8	Diámetro nominal en pulgadas
80	Caudal nominal (m³/h)
20	Número de etapas
C	Nueva generación
SD	Estrella-Triángulo

Wilo-Sub TWI 8

Tipo

Bomba sumergible multietapas de perforación de 8" para la instalación horizontal o vertical

Aplicación

- → Para el abastecimiento de agua y de agua potable desde perforaciones y cisternas
- → Abastecimiento de agua para uso industrial
- → Para el abastecimiento de agua comunitario, riego por aspersión e irrigación
- → Aumento de presión
- → Bajada del nivel de agua
- → Para la impulsión del agua en aplicaciones industriales
- → Para la impulsión de agua limpia sin componentes de fibra larga ni abrasivos

Suministro

- → Conjunto hidráulico y motor ya montados
- → 4/8/10 m de cable de conexión homologado para el uso con agua potable (sección: 4x2,5 mm² o 4x4 mm² o hilos individuales)
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- → Prolongada vida útil gracias al acero inoxidable resistente a la corrosión, opcional en calidad AISI 316
- → Homologación ACS para su uso con agua potable

Alimentación eléctrica

3~400 V, 50 Hz

Indicación

Bombas sumergibles en otras ejecuciones **bajo consulta.**

Tener en cuenta las ejecuciones de los motores:

- → Los extremos de la carcasa de los motores son de fundición gris

Grupo de producto: PG6

Wilo-Sub TWI 8

Modelo	Diámetro de motor	Potencia nominal del motor	Conexión de impulsión	Tipo de arranque	Ref.		
	Ø mm	P_2 kW	Rp			🚚	EUR
TWI 8.80-01-C	152	4	5	Directo	6075400	D	**3.760,–**
TWI 8.80-02-C-SD	152	7,5	5	Estrella-triángulo	6075401	D	**4.644,–**
TWI 8.80-03-C-SD	152	11	5	Estrella-triángulo	6075402	D	**5.270,–**
TWI 8.80-04-C-SD	152	15	5	Estrella-triángulo	6075403	D	**5.602,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Grupo de producto: PG6

Wilo-Sub TWI 8

Modelo	Diámetro de motor	Potencia nominal del motor	Conexión de impulsión	Tipo de arranque	Ref.		
	Ø mm	P_2 kW	Rp				EUR
TWI 8.80-05-C-SD	152	18,5	5	Estrella-triángulo	6075404	D	**6.258,–**
TWI 8.80-06-C-SD	152	22	5	Estrella-triángulo	6075405	D	**7.445,–**
TWI 8.80-07-C-SD	152	30	5	Estrella-triángulo	6075406	D	**8.727,–**
TWI 8.80-08-C-SD	152	30	5	Estrella-triángulo	6075407	D	**9.036,–**
TWI 8.80-09-C-SD	152	30	5	Estrella-triángulo	6075408	D	**9.457,–**
TWI 8.80-10-C-SD	152	37	5	Estrella-triángulo	6075409	D	**11.189,–**
TWI 8.80-11-C-SD	152	45	5	Estrella-triángulo	6075410	D	**12.843,–**
TWI 8.80-12-C-SD	203	55	5	Estrella-triángulo	6075411	D	**16.363,–**
TWI 8.80-15-C-SD	203	75	5	Estrella-triángulo	6075412	D	**20.408,–**
TWI 8.80-16-C-SD	203	75	5	Estrella-triángulo	6075413	D	**20.677,–**
TWI 8.80-18-C-SD	203	75	5	Estrella-triángulo	6075414	D	**21.606,–**
TWI 8.80-20-C-SD	203	75	5	Estrella-triángulo	6075415	D	**21.999,–**
TWI 8.90-01-C	152	5,5	5	Directo	6075416	D	**4.030,–**
TWI 8.90-02-C-SD	152	9,3	5	Estrella-triángulo	6075417	D	**4.562,–**
TWI 8.90-03-C-SD	152	15	5	Estrella-triángulo	6075418	D	**5.422,–**
TWI 8.90-04-C-SD	152	18,5	5	Estrella-triángulo	6075419	D	**6.114,–**
TWI 8.90-05-C-SD	152	22	5	Estrella-triángulo	6075420	D	**7.192,–**
TWI 8.90-06-C-SD	152	30	5	Estrella-triángulo	6075421	D	**8.647,–**
TWI 8.90-07-C-SD	152	37	5	Estrella-triángulo	6075422	D	**10.424,–**
TWI 8.90-08-C-SD	152	37	5	Estrella-triángulo	6075423	D	**10.869,–**
TWI 8.90-09-C-SD	152	45	5	Estrella-triángulo	6075424	D	**12.433,–**
TWI 8.90-10-C-SD	203	55	5	Estrella-triángulo	6075425	D	**15.764,–**
TWI 8.90-11-C-SD	203	55	5	Estrella-triángulo	6075426	D	**16.289,–**
TWI 8.90-12-C-SD	203	55	5	Estrella-triángulo	6075427	D	**16.513,–**
TWI 8.90-13-C-SD	203	75	5	Estrella-triángulo	6075428	D	**19.851,–**
TWI 8.90-14-C-SD	203	75	5	Estrella-triángulo	6075429	D	**20.577,–**
TWI 8.90-15-C-SD	203	75	5	Estrella-triángulo	6075430	D	**20.777,–**
TWI 8.90-17-C-SD	203	93	5	Estrella-triángulo	6075431	D	**24.811,–**
TWI 8.90-18-C-SD	203	93	5	Estrella-triángulo	6075432	D	**25.239,–**
TWI 8.90-20-C-SD	203	93	5	Estrella-triángulo	6075433	D	**25.842,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



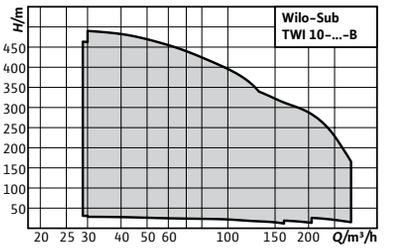

Accesorios **Página**

Para bombas sumergibles 508

Designación

Ejemplo: **Wilo TWI 010.215**

TWI Serie

10 Diámetro nominal en pulgadas

215 Caudal nominal (m³/h)

Wilo-Sub TWI 10

Tipo

Bomba sumergible multietapas de perforación de 10" para la instalación horizontal o vertical

Aplicación

- → Para el abastecimiento de agua y de agua potable desde perforaciones y cisternas
- → Abastecimiento de agua para uso industrial
- → Para el abastecimiento de agua comunitario, riego por aspersión e irrigación
- → Aumento de presión
- → Bajada del nivel de agua
- → Para la impulsión de agua limpia sin componentes de fibra larga ni abrasivos

Suministro

- → Conjunto hidráulico + motor ya montados
- → Cable de conexión homologado para el uso con agua potable, la sección y la longitud del cable pueden ser estándar o adaptarse a los requisitos del cliente
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- → Diseño hidráulico optimizado con un rendimiento de hasta el 80 %.
- → Larga vida útil gracias al acero inoxidable resistente a la corrosión, opcional en calidad AISI 316
- → Homologación ACS para su uso con agua potable

Alimentación eléctrica

3~400 V, 50 Hz

Indicación


Bombas sumergibles en otras ejecuciones **bajo consulta.**


Grupo de producto:PG6

Wilo-Sub TWI 10			
Modelo	**Ref.**		
			EUR
TWI 010.125	bajo consulta	D	
TWI 010.160	bajo consulta	D	
TWI 010.215	bajo consulta	D	

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

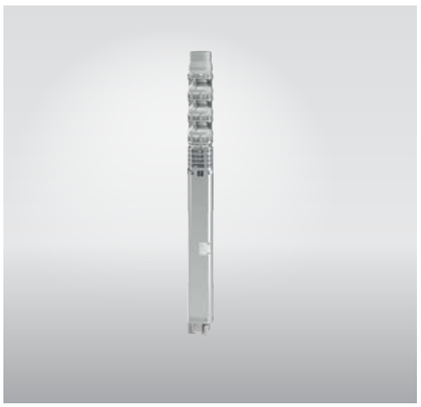



Accesorios **Página**
Para bombas sumergibles 508

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Actun ZETOS-K8.130-17 + NU 701-2/130**
Actun ZETOS	Serie
K	Denominación del tipo
8	Diámetro nominal en pulgadas
130	Caudal en el punto máximo de rendimiento con 50 Hz [m3/h]
17	Número de etapas del sistema hidráulico
NU	Motor sumergible
701	Tamaño (5..., 6... = 6"; 7..., 8... = 8")
2	Número de polos
130	Potencia nominal [kW]

Wilo-Actun ZETOS-K8

Tipo
Bomba sumergible multietapas de fundición fina de acero inoxidable en módulo para la instalación vertical y horizontal

Aplicación
- → Abastecimiento de agua para uso industrial de tomas y cisternas en aplicaciones comunitarias e industriales
- → Bombeo de agua potable con aprobación ACS
- → Bombeo de agua para el riego por aspersión y otros riegos
- → Reducción de aguas freáticas
- → Aumento de presión
- → Bombeo de agua en la zona fuera de la costa
- → Uso en aplicaciones geotérmicas o termales
- → Agotamiento en aplicaciones en minas y de minería

Suministro
- → Conjunto hidráulico + motor premontados de fábrica
- → Cable de conexión según los requisitos del cliente
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Alimentación eléctrica
3~400 V, 50 Hz

Características especiales/ventajas del producto
- → Abastecimiento de agua que ahorra energía gracias al elevado rendimiento hidráulico de hasta el 85,5 %.
- → Funcionamiento económico gracias al mayor rendimiento en esta clase en conjunción con motor de imán permanente
- → Gran fiabilidad mediante el sistema hidráulico resistente a la corrosión y totalmente de fundición fina de acero inoxidable 1.4408 (AISI 316)
- → Gran resistencia al desgaste: Contenido máx. de arena de 150 g/m en su versión estándar y versión en 1.4517 (dúplex) bajo consulta
- → Homologación ACS para el uso de agua potable
- → Mantenimiento, montaje y desmontaje sencillos

Indicación
Bombas sumergibles en otras ejecuciones **bajo consulta.**

Grupo de producto:PG3

Wilo-Actun ZETOS			
Modelo	**Ref.**		
			EUR
Actun ZETOS	bajo consulta	D	

Accesorios eléctricos – Cuadros						
Modelo	**Descripción**		**Ref.**		**Grupo de producto**	
				🚚		EUR
Cuadro ESK 1	Cuadro de control para la conexión de una bomba de abastecimiento de agua desde perforaciones y depósitos (para chalets y edificios de viviendas), incl. 2 electrodos sumergibles y 4 soportes para el montaje mural. Con indicación de falta de agua, selector manual 0–automático, pilotos de indicación de funcionamiento y avería, así como protección electrónica del motor contra sobrecorriente. Opción de conexión para 2 electrodos sumergibles, interruptor de flotador y presostato. Clase de protección IP 54, se puede utilizar con 230 V y 400 V, apto para arranque directo.	Intensidad máx. 1–12A	4082990	S	PG14	**511,–**
Cuadro PSK 1		Intensidad máx. 10 – 23 A	4084073	A	PG14	**781,–**
Cuadro ER1–4,0 DOL	Cuadro con protección de motor electrónica, marcha de prueba, interruptor principal e interruptor de control, con indicador de falta de agua e indicador de interrupción de tensión, indicación general de avería y funcionamiento libre de tensión, tipo de protección IP utilizable con dispositivo de control de 230 V y 400 V para bombas y motores aptos para arranque directo.	Intensidad máx. 10 A	2514754	S	PG14	**1.446,–**
Cuadro ER1–5,5 DOL	Cuadro de control con protección electrónica de motor, marcha de prueba, interruptor principal y de control, con indicación de falta de agua y de interrupción de la tensión, indicación general de avería y de funcionamiento libre de tensión, clase de protección IP 54, se puede utilizar con 230 V y 400 V, sistema de regulación para bombas con motores aptos para arranque directo.	Intensidad máx. 14 A	2515336	C	PG14	**2.271,–**
Cuadro ER1–7,5 DOL		Intensidad máx. 18,5 A	2515337	C	PG14	**2.409,–**
Cuadro ER1–11,0 DOL		Intensidad máx. 24 A	2515338	C	PG14	**3.088,–**
Cuadro ER1–15,0 DOL		Intensidad máx. 32 A	2515339	C	PG14	**3.164,–**
Cuadro ER1–18,5 DOL		Intensidad máx. 39 A	2515340	C	PG14	**3.487,–**
Cuadro ER1–22,0 DOL		Intensidad máx. 46A	2515341	C	PG14	**3.687,–**
Cuadro ER1–5,5 SD	Cuadro de control con protección electrónica de motor, marcha de prueba, interruptor principal y de control, con indicación de falta de agua y de interrupción de la tensión, indicación general de avería y de funcionamiento libre de tensión, IP 54, se puede utilizar con 230 V y 400 V, sistema de regulación para bombas con motores aptos para arranque en estrella/triángulo.	Intensidad máx. 14 A	2506610	C	PG14	**2.588,–**
Cuadro ER1–7,5 SD		Intensidad máx. 18,5 A	2506614	C	PG14	**2.617,–**
Cuadro ER1–11,0 SD		Intensidad máx. 24 A	2506618	C	PG14	**2.767,–**
Cuadro ER1–15,0 SD		Intensidad máx. 32 A	2506622	C	PG14	**3.088,–**
Cuadro ER1–18,5 SD		Intensidad máx. 39 A	2516220	C	PG14	**3.204,–**
Cuadro ER1–22,0 SD		Intensidad máx. 46 A	2516221	C	PG14	**3.206,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Accesorios eléctricos – Cuadros						
Modelo	**Descripción**		**Ref.**		**Grupo de producto**	
						EUR
Cuadro ER1–4,0 DOL–NR	Cuadro de control con protección electrónica de motor, marcha de prueba, interruptor principal y de control, con indicación de falta de agua y de interrupción de la tensión, indicación general de avería y de funcionamiento libre de tensión, IP 54, se puede utilizar con 230 V y 400 V incl. relé de nivel con disparo preciso. Sistema de regulación para bombas con motores aptos para arranque directo, ejecución para motores en estrella/triángulo bajo consulta.	Intensidad máx. 10 A	2516235	C	PG14	**2.261,–**
Cuadro ER1–5,5 DOL–NR		Intensidad máx. 14 A	2516222	C	PG14	**2.901,–**
Cuadro ER1–7,5 DOL–NR		Intensidad máx. 18,5 A	2516223	C	PG14	**2.917,–**
Cuadro ER1–11,0 DOL–NR		Intensidad máx. 24 A	2516224	C	PG14	**3.717,–**
ER1–15,0 DOL–NR		Intensidad máx. 32 A	2516225	C	PG14	**3.766,–**
ER1–18,5 DOL–NR		Intensidad máx. 39 A	2516226	C	PG14	**4.118,–**
ER1–22,0 DOL–NR		Intensidad máx. 46 A	2516227	C	PG14	**4.345,–**
Cuadro ER1–4,0–SS	Cuadro de control con protección electrónica de motor, marcha de prueba, interruptor principal y de control, con indicación de falta de agua y de interrupción de la tensión, indicación general de avería y de funcionamiento libre de tensión, IP 54, incl. relé de nivel con disparo preciso y dispositivo de arranque suave. Sistema de regulación para bombas con motores aptos para arranque directo, ejecución para motores en estrella/triángulo bajo consulta.	Intensidad máx. 10 A	2516236	C	PG14	**2.897,–**
Cuadro ER1–5,5–SS		Intensidad máx. 14 A	2516228	C	PG14	**3.033,–**
Cuadro ER1–7,5–SS		Intensidad máx. 18,5 A	2515347	C	PG14	**4.037,–**
Cuadro ER1–11,0–SS		Intensidad máx. 24 A	2516229	C	PG14	**4.071,–**
Cuadro ER1–15,0–SS		Intensidad máx. 32 A	2516230	C	PG14	**6.047,–**
Cuadro ER1–18,5–SS		Intensidad máx. 39 A	2516231	C	PG14	**6.402,–**
Cuadro ER1–22,0–SS		Intensidad máx. 46 A	2516232		PG14	**6.877,–**
Cuadro ER–2	Cuadro para montaje mural de funcionamiento dependiente de dos bombas con una tensión de conexión de 230 y 400 V. Control mediante sonda de presión (no incl.)	Intensidad máx. por bomba 10 A	2511288	S	PG14	**1.808,–**
Cuadro SK 277	Incl. 3 electrodos, cada uno de ellos con un cable de 3 m, para la protección contra marcha en seco con conexión indirecta mediante aljibe. Potencia de conexión para motores hasta 3 kW máx.	–	180495295	A	PG14	**1.186,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Accesorios eléctricos – Cuadros

Modelo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
					EUR
CC-HVAC System 1 x 2,4A DOL WM WP	Cuadro de control CC totalmente electrónico y arranque directo para conectar bombas en instalaciones de abastecimiento desde perforaciones o depósitos. Características: Navegación por menú orientada al usuario con visualización en varios idiomas y/o iconos de navegación almacenamiento y emisión de datos de funcionamiento, indicación y almacenamiento de indicaciones de fallo, test de continuidad del cable de la sonda, protección de motor, visualización de estado para actuadores, ajustes avanzados: 3 valores de consigna ajustables, regulador PID. Módulos opcionales para la conexión a sistemas de bus como Profibus, bus CAN, Modbus RTU, LON, BACnet y otros.	2540230	C	PG14	**5.789,–**
CC-HVAC System 2 x 2,4A DOL WM WP		2540231	C	PG14	**6.373,–**
CC-HVAC System 1 x 4,0A DOL WM WP		2540232	C	PG14	**5.789,–**
CC-HVAC System 2 x 4,0A DOL WM WP		2540233	C	PG14	**6.373,–**
CC-HVAC System 1 x 6,3A DOL WM WP		2540234	C	PG14	**5.796,–**
CC-HVAC System 2 x 6,3A DOL WM WP		2540235	C	PG14	**6.315,–**
CC-HVAC System 1 x 10,0A DOL WM WP		2540236	C	PG14	**5.801,–**
CC-HVAC System 2 x 10,0A DOL WM WP		2540237	C	PG14	**6.363,–**
CC-HVAC System 1 x 12,0A DOL WM WP		2540238	C	PG14	**6.179,–**
CC-HVAC System 2 x 12,0A DOL WM WP		2540239	C	PG14	**6.808,–**
CC-HVAC System 1 x 16,0A DOL WM WP		2540240	C	PG14	**6.255,–**
CC-HVAC System 2 x 16,0A DOL WM WP		2540241	C	PG14	**6.881,–**
CC-HVAC System 1 x 20,0A DOL WM WP		2540242	C	PG14	**6.540,–**
CC-HVAC System 2 x 20,0A DOL WM WP		2540243	C	PG14	**7.231,–**
CC-HVAC System 1 x 24,0A DOL WM WP		2540244	C	PG14	**6.908,–**
CC-HVAC System 2 x 24,0A DOL WM WP		2540245	C	PG14	**7.608,–**
CC-HVAC System 1 x 32,0A DOL WM WP		2540246	C	PG14	**6.908,–**
CC-HVAC System 2 x 32,0A DOL WM WP		2540247	C	PG14	**8.066,–**
CC-HVAC System 1 x 37,0A DOL WM WP		2540248	C	PG14	**7.488,–**
CC-HVAC System 2 x 37,0A DOL WM WP		2540249	C	PG14	**9.110,–**
CC-HVAC System 1 x 44,0A DOL WM WP		2540250	C	PG14	**7.575,–**
CC-HVAC System 2 x 44,0A DOL WM WP		2540251	C	PG14	**8.906,–**
CC-HVAC System 1 x 61,0A DOL WM WP		2540252	C	PG14	**8.561,–**
CC-HVAC System 2 x 61,0A DOL WM WP		2540253	C	PG14	**9.832,–**
CC-HVAC System 1 x 2,4A DOL FC WM WP		2540254	C	PG14	**9.379,–**
CC-HVAC System 2 x 2,4A DOL FC WM WP		2540255	C	PG14	**10.186,–**
CC-HVAC System 1 x 4,0A DOL FC WM WP		2540256	C	PG14	**9.500,–**
CC-HVAC System 2 x 4,0A DOL FC WM WP		2540257	C	PG14	**10.314,–**
CC-HVAC System 1 x 6,3A DOL FC WM WP		2540258	C	PG14	**9.849,–**
CC-HVAC System 2 x 6,3A DOL FC WM WP		2540259	C	PG14	**10.660,–**
CC-HVAC System 1 x 10,0A DOL FC WM WP		2540260	C	PG14	**10.360,–**
CC-HVAC System 2 x 10,0A DOL FC WM WP		2540261	C	PG14	**11.426,–**
CC-HVAC System 1 x 12,0A DOL FC BM WP		2540262	C	PG14	**12.212,–**
CC-HVAC System 2 x 12,0A DOL FC BM WP		2540263	C	PG14	**12.678,–**
CC-HVAC System 1 x 16,0A DOL FC BM WP		2540264	C	PG14	**12.390,–**
CC-HVAC System 2 x 16,0A DOL FC BM WP		2540265	C	PG14	**13.279,–**
CC-HVAC System 1 x 20,0A DOL FC BM WP		2540266	C	PG14	**15.414,–**
CC-HVAC System 2 x 20,0A DOL FC BM WP		2540267	C	PG14	**16.518,–**
CC-HVAC System 1 x 24,0A DOL FC BM WP		2540268	C	PG14	**15.513,–**
CC-HVAC System 2 x 24,0A DOL FC BM WP		2540269	C	PG14	**16.635,–**
CC-HVAC System 1 x 32,0A DOL FC BM WP		2540270	C	PG14	**16.811,–**
CC-HVAC System 2 x 32,0A DOL FC BM WP		2540271	C	PG14	**18.144,–**
CC-HVAC System 1 x 37,0A DOL FC BM WP		2540272	C	PG14	**18.628,–**
CC-HVAC System 2 x 37,0A DOL FC BM WP		2540273	C	PG14	**21.563,–**
CC-HVAC System 1 x 44,0A DOL FC BM WP		2540274	C	PG14	**20.342,–**
CC-HVAC System 2 x 44,0A DOL FC BM WP		2540275	C	PG14	**22.161,–**
CC-HVAC System 1 x 61,0A DOL FC BM WP		2540276	C	PG14	**22.036,–**
CC-HVAC System 2 x 61,0A DOL FC BM WP		2540277	C	PG14	**23.944,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Accesorios eléctricos – Cuadros

Modelo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
					EUR
CC-HVAC System 1 x 13,0A SD WM WP	Cuadro de control CC totalmente electrónico con arranque estrella-triángulo, para conectar bombas en instalaciones de abastecimiento desde perforaciones o depósitos. Características:Navegación por menú orientada al usuario con visualización en varios idiomas y/o iconos de navegación, almacenamiento y emisión de datos de funcionamiento, indicación y almacenamiento de indicaciones de fallo, test de continuidad del cable de la sonda, protección de motor, visualización de estado para actuadores, ajustes avanzados: 3 valores de consigna ajustables, regulador PID. Módulos óptimos para la conexión a sistemas de bus como Profibus, bus CAN, Modbus RTU, LON, BACnet y otros.	2540278	C	PG14	**7.411,–**
CC-HVAC System 2 x 13,0A SD WM WP		2540279	C	PG14	**8.479,–**
CC-HVAC System 1 x 16,0A SD WM WP		2536738	C	PG14	**7.495,–**
CC-HVAC System 2 x 16,0A SD WM WP		2536739	C	PG14	**8.571,–**
CC-HVAC System 1 x 19,0A SD WM WP		2540280	C	PG14	**7.547,–**
CC-HVAC System 2 x 19,0A SD WM WP		2540281	C	PG14	**8.622,–**
CC-HVAC System 1 x 24,0A SD WM WP		2540282	C	PG14	**8.845,–**
CC-HVAC System 2 x 24,0A SD WM WP		2540283	C	PG14	**10.026,–**
CC-HVAC System 1 x 32,0A SD WM WP		2540284	C	PG14	**9.283,–**
CC-HVAC System 2 x 32,0A SD WM WP		2540285	C	PG14	**10.614,–**
CC-HVAC System 1 x 37,5A SD WM WP		2540286	C	PG14	**9.617,–**
CC-HVAC System 2 x 37,5A SD WM WP		2540287	C	PG14	**11.126,–**
CC-HVAC System 1 x 43,0A SD WM WP		2540288	C	PG14	**9.793,–**
CC-HVAC System 2 x 43,0A SD WM WP		2540289	C	PG14	**11.212,–**
CC-HVAC System 1 x 49,0A SD WM WP		2540290	C	PG14	**10.144,–**
CC-HVAC System 2 x 49,0A SD BM WP		2540291	C	PG14	**14.662,–**
CC-HVAC System 1 x 61,0A SD WM WP		2536742	C	PG14	**10.577,–**
CC-HVAC System 2 x 61,0A SD WM WP		2536743	C	PG14	**14.666,–**
CC-HVAC System 1 x 72,0A SD WM WP		2540292	C	PG14	**10.818,–**
CC-HVAC System 2 x 72,0A SD BM WP		2540293	C	PG14	**15.675,–**
CC-HVAC System 1 x 89,0A SD BM WP		2540294	C	PG14	**11.014,–**
CC-HVAC System 2 x 89,0A SD BM WP		2540295	C	PG14	**16.629,–**
CC-HVAC System 1 x 104,0A SD BM WP		2536746	C	PG14	**12.139,–**
CC-HVAC System 2 x 104,0A SD BM WP		2536747	C	PG14	**17.930,–**
CC-HVAC System 1 x 13,0A SD FC BM WP		2540296	C	PG14	**12.423,–**
CC-HVAC System 2 x 13,0A SD FC BM WP		2540297	C	PG14	**13.513,–**
CC-HVAC System 1 x 16,0A SD FC BM WP		2536740	C	PG14	**12.787,–**
CC-HVAC System 2 x 16,0A SD FC BM WP		2536741	C	PG14	**13.882,–**
CC-HVAC System 1 x 19,0A SD FC BM WP		2540298	C	PG14	**13.646,–**
CC-HVAC System 2 x 19,0A SD FC BM WP		2540299	C	PG14	**15.011,–**
CC-HVAC System 1 x 24,0A SD FC BM WP		2540300	C	PG14	**15.760,–**
CC-HVAC System 2 x 24,0A SD FC BM WP		2540301	C	PG14	**17.264,–**
CC-HVAC System 1 x 32,0A SD FC BM WP		2540302	C	PG14	**17.036,–**
CC-HVAC System 2 x 32,0A SD FC BM WP		2540303	C	PG14	**18.422,–**
CC-HVAC System 1 x 37,5A SD FC BM WP		2540304	C	PG14	**19.345,–**
CC-HVAC System 2 x 37,5A SD FC BM WP		2540305	C	PG14	**20.994,–**
CC-HVAC System 1 x 43,0A SD FC BM WP		2540306	C	PG14	**19.329,–**
CC-HVAC System 2 x 43,0A SD FC BM WP		2540307	C	PG14	**21.949,–**
CC-HVAC System 1 x 49,0A SD FC BM WP		2540308	C	PG14	**22.215,–**
CC-HVAC System 2 x 49,0A SD FC BM WP		2540309	C	PG14	**24.383,–**
CC-HVAC System 1 x 61,0A SD FC BM WP		2536744	C	PG14	**24.680,–**
CC-HVAC System 2 x 61,0A SD FC BM WP		2536745	C	PG14	**27.728,–**
CC-HVAC System 1 x 72,0A SD FC BM WP		2540310	C	PG14	**24.938,–**
CC-HVAC System 2 x 72,0A SD FC BM WP		2540311	C	PG14	**28.242,–**
CC-HVAC System 1 x 89,0A SD FC BM WP		2540312	C	PG14	**29.116,–**
CC-HVAC System 2 x 89,0A SD FC BM WP		2540313	C	PG14	**32.397,–**
CC-HVAC System 1 x 104,0A SD FC BM WP		2536748	C	PG14	**30.784,–**
CC-HVAC System 2 x 104,0A SD FC BM WP		2536749	C	PG14	**34.742,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Accesorios mecánicos

Tipo	Descripción		Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Manómetro	Manómetro con conexión R ¼, conexión en la parte posterior del manómetro.	0–6 bar	2028687	A	PG15	**11,–**
		0 – 10 bar	2033535	A	PG15	**16,–**
		0 – 16 bar	2028692	A	PG15	**23,–**
	Manómetro con conexión R ¼, conexión en la parte posterior del manómetro.	0 – 25 bar	2660743	A	PG14	**8,–**
		0 – 40 bar	2502048	C	PG14	**7,–**

Accesorios mecánicos

Tipo	Descripción		Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Válvula piloto que actúa como válvula de control sobre una válvula de membrana	–	R ½	501334690	A	PG14	**323,–**
Válvula de flotador	–	G 1	2521895	A	PG14	**224,–**
	–	G 1¼	2521896	A	PG14	**393,–**
	–	G 1½	2521897	A	PG14	**524,–**
	–	G 2	2515550	A	PG14	**708,–**
Válvula de membrana	–	DN 80/PN 16	2526771	A	PG14	**2.839,–**
	–	DN 100/PN 16	2526772	A	PG14	**3.135,–**
	–	DN 125/PN 16	2526773	C	PG14	**5.759,–**

Accesorios mecánicos

Tipo	Modelo	Conexión	Volumen (l)	Altura H	Diámetro (mm)	Presión máx. (Bar)	Ref.		Grupo de producto	
						10				EUR
Vasos de expansión	CALDERIN-8L-10B	3/4"	8	316	200	10	4223283	S	PG14	**43,–**
	CALDERIN-18L-10B	3/4"	18	456	280	10	4223284	S	PG14	**53,–**
	CALDERIN-24L-10B	1"	24	483	280	10	4223285	S	PG14	**64,–**
	CALDERIN-35L-10B	1"	35	440	365	10	4223286	S	PG14	**121,–**
	CALDERIN-50L-10B	1"	50	697	365	10	4223287	S	PG14	**172,–**
	CALDERIN-60L-10B	1"	60	808	365	10	4223288	S	PG14	**186,–**
	CALDERIN-80L-10B	1"	80	856	415	10	4223289	S	PG14	**249,–**
	CALDERIN-100L-10B	1"	100	849	495	10	4223290	S	PG14	**299,–**
	CALDERIN-200L-10B	1" 1/4	200	1085	600	10	4223291	S	PG14	**527,–**
	CALDERIN-300L-10B	1" 1/4	300	1240	650	10	4223292	S	PG14	**652,–**
	CALDERIN-500L-10B	1" 1/4	500	1490	750	10	4223293	S	PG14	**1.184,–**
	TYP-DD	M1 1 1/4"	8	200	200	16	2045914	S	PG15	**119,–**

Información de producto:
- Depósito para agua de consumo humano de membrana sustituible
- Vasos de expansión PN 16 y PN 25 bajo consulta
- Vasos hasta 5.000 l de capacidad bajo consulta
- Temperatura de funcionamiento de 0 a 70ºC

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Accesorios mecánicos						
Tipo	**Descripción**		**Ref.**		**Grupo de producto**	
						EUR
Válvula de seguridad de recorrido completo	Presión de descarga 6 bar, material bronce	R ¾	2007135	A	PG14	**669,–**
		R 1	2007136	A	PG14	**318,–**
		R 1¼	2007137	A	PG14	**405,–**
	Presión de descarga 10 bar, material bronce	R ¾	500814696	A	PG14	**691,–**
		R 1	500814799	A	PG14	**297,–**
		R 1¼	2007138	A	PG14	**392,–**
	Presión de descarga 16 bar, material bronce	R ¾	2007147	B	PG14	**637,–**
		R 1	2007146	B	PG14	**852,–**
		R 1¼	500814891	A	PG14	**1.154,–**
Válvula antirretorno	Válvula antirretorno sin racores, PN 10	R ¾	2661842	B	PG14	**46,–**
		R 1	2660842	A	PG14	**74,–**
		R 1¼	2660840	A	PG14	**73,–**
		R 1½	502472493	A	PG14	**86,–**
		R 2	2660841	A	PG14	**159,–**
		R 2½	502465398	B	PG14	✆
Válvula de vaciado	Permiten vaciar la tubería ascendente para que el aire pueda penetrar a través de la válvula de aireación.	1¼"	18173	D	PG14	**119,–**
		2"	18174	D	PG14	**236,–**
		1½"	18202	D	PG14	**161,–**
Reductor de presión	Para evitar los daños causados por la presión y minimizar el ruido de flujo. Homologación DVGW.	Para evitar los daños causados por la presión y minimizar el ruido de flujo. Homologación DVGW.	2531892	B	PG14	**150,–**
		½"	2531893	B	PG14	**160,–**
		¾"	2531894	B	PG14	**173,–**
		1¼"	2531895	A	PG14	**294,–**
		"	2531896	B	PG14	**563,–**
		2"	2531897	A	PG14	**632,–**
Llave de corte de bola	Llave de bola con manija de palanca. Llave hasta Rp ¾ en PN 42, a partir de Rp 1 en PN 35.	Rp ¼	2511302	C	PG14	**12,–**
		Rp ½	2663982	B	PG14	**15,–**
		Rp ¾	2663981	B	PG14	**18,–**
		Rp 1	2663980	A	PG14	**36,–**
		Rp 1¼	2663979	C	PG14	**46,–**
		Rp 1½	2663978	C	PG14	**82,–**
		Rp 2	2663977	A	PG14	**75,–**
		R 2½	2663976	A	PG14	**199,–**
Racor	Racor para válvula antirretorno	DN 15	2506080	C	PG14	**8,–**
		DN 20	2660507	C	PG14	**9,–**
		DN 25	2660509	C	PG14	**33,–**
		DN 40	2660534	B	PG14	**59,–**
		DN 50	2660539	D	PG14	**74,–**

Abastecimiento de agua

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Accesorios mecánicos

Tipo	Descripción		Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Cable de seguridad en acero inoxidable	Cable de seguridad de acero inoxidable con una sección de 3 mm², carga de peso máx. recomendada 100 kg, para TWU 3 y TWU/TWI 4	1 m	21039	A	PG14	**7,–**
Abrazadera para cable de seguridad	Abrazadera de acero inoxidable con bulón	–	21040	A	PG14	**5,–**

Accesorios eléctricos – Accesorios del sistema

Tipo	Descripción		Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Kit de presostato WVA	Para el control de una bomba, vaso de expansión de membrana de 8 l, manómetro, válvula reguladora con válvula antirretorno integrada, presostato.	Hasta 6 bar	180492096	A	PG14	**655,–**
		Hasta 10 bar	2502050	A	PG14	**522,–**
Kit de presostato 0 – 16 bar	Kit con presostato, manómetro 0 – 16 bar, llave de corte de bola y vaso de expansión de membrana de 8 l, montado por completo. Atención: válvula antirretorno a cargo del propietario.	–	2501639	A	PG14	**630,–**
Kit de sensor ER-2	Para controlar dos bombas (en combinación con cuadros de control ER-2 o CC), vaso de expansión de membrana de 8 l, manómetro, sonda de presión de 4–20 mA, piezas de empalme y llave de corte de bola.	–	2501886	A	PG14	**287,–**
Kit de protección contra marcha en seco WMS	**Kit de montaje WMS R ¾,** Presostato a modo de sonda de falta de agua para conexión directa en la tubería de presión previa.	–	2521150	A	PG14	**176,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Accesorios eléctricos – Control de nivel

Tipo	Descripción		Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Electrodo sumergible	Sonda de falta de agua para conexión a un cuadro con relé de disparo, p. ej., ER-..NR o SK277 como protección contra falta de agua para bombas de perforación. El material de cable H07 está autorizado para el uso en aplicaciones de agua potable.	3 m	500183799	A	PG14	**59,–**
		4 m	2516278	B	PG14	**78,–**
		5 m	500937990	A	PG14	**64,–**
		10 m	2501937	A	PG14	**113,–**
		20 m	2516283	A	PG14	**111,–**
		25 m	2000601	A	PG14	**125,–**
		30 m	2514045	A	PG14	**147,–**
		35 m	2516284	A	PG14	**152,–**
		40 m	2516285	A	PG14	**166,–**
		50 m	2500315	A	PG14	**175,–**
	Actúa como protección de marcha en seco para la conexión indirecta. Cable no incluido a cargo del propietario.	–	64873	A	PG14	**41,–**
Cable de conexión para electrodo sumergible	Para la conexión de un electrodo sumergible. Longitud de cable: 1 m	–	64904	A	PG14	**5,–**
Interruptor de flotador WA65 con 5 m de cable	Boya de nivel para aguas limpias con una temperatura máx. de 60 °C. Conmutación: arriba “ON”/abajo “OFF”.	–	503211390	S	PG14	**78,–**
Interruptor de flotador WA65 con 10 m de cable		–	503211893	S	PG14	**122,–**
Interruptor de flotador WA65 con 20 m de cable		–	2004431	A	PG14	**200,–**
Interruptor de flotador WA65 con 30 m de cable		–	2004432	A	PG14	**276,–**
Interruptor de flotador WA KR1 S 100°C con 5 m de cable	Boya de nivel para aguas limpias con una temperatura máx. de 100 °C. Conmutación: arriba “ON”/abajo “OFF”.	–	6082806	S	PG14	**97,–**
Interruptor de flotador WA KR1 S 100°C con 10 m de cable		–	6082807	S	PG14	**144,–**
Interruptor de flotador WA 65 (PSN-X) 400G 05M	Boya de nivel para aguas limpias con una temperatura máx. de 60 °C. Conmutación configurable.	Cable de 5 m	**6088845**			**47,–**
Interruptor de flotador WA 65 (PSN-X) 400G 10M		Cable de 10 m	**6088844**			**62,–**
Interruptor de flotador WA 65 (PSN-X) 400G 20M		Cable de 20 m	**6088843**			**94,–**
Interruptor de flotador WAEK 65	Boya de nivel para aguas limpias con hasta una temperatura máx. de 60° C. Incl. base de enchufe EK para bombas con motor monofásico de hasta 1 kW de potencia nominal. Conmutación: arriba “ON”/abajo “OFF”.	Cable de 5 m	503211698	A	PG14	**132,–**
		Cable de 10 m	2005516	A	PG14	**160,–**
		Cable de 20 m	2005517	A	PG14	**237,–**
Interruptor de flotador WAO 65	Boya de nivel para aguas limpias con una temperatura máx. de 60° C. Conmutación: arriba “OFF”/abajo “ON”.	Cable de 5 m	503211595	S	PG14	**93,–**
		Cable de 10 m	2006027	A	PG14	**124,–**
		Cable de 20 m	2004429	A	PG14	**188,–**
		Cable de 30 m	2004430	A	PG14	**257,–**
Interruptor de flotador WAOEK 65	Boya de nivel para aguas limpias con una temperatura máx. de 60° C. Incl. base de enchufe EK para bombas con motor monofásico de hasta 1 kW de potencia nominal. Conmutación: arriba “OFF”/abajo “ON”.	Cable de 20 m	2005626	A	PG14	**232,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Accesorios eléctricos – Cable						
Tipo	**Descripción**		**Ref.**		**Grupo de producto**	
						EUR
Kit cable de motor para TWU 3 HS-B	Kit con resistencia a la corrosión mejorada (enchufe en acero inoxidable, aislamiento mayor) para sustituir a la conexión existente en el motor. Incluye cable plano (4x1,5mm2) con conector en el extremo del motor del motor y libre en el extremo del cuadro. Precableado de fábrica. Puede usarse para 1~230V y 3~400V. Válido para el uso con agua potable. Solo para uso con bomba TWU 3-...HS-B	10 m	6080529	A	PG14	**84,–**
		20 m	6080530	A	PG14	**143,–**
		30 m	6080525	A	PG14	**202,–**
		40 m	6080526	A	PG14	**259,–**
		50 m	6080527	A	PG14	**319,–**
		60 m	6080528	A	PG14	**376,–**
Kit de montaje de cable de motor para motores de 4"	Incluye cable plano 4x1,5 mm² con conector de enchufe en el lado del motor y extremo de cable libre en el lado de la caja de bornes, juego de cables precableado de fábrica. Se puede utilizar con 1~230 V y 3~400 V	Cable de 2,5 m	6007631	D	PG14	**50,–**
Kit de montaje de cable de motor para motores de 4"	Kit para sustituir a la conexión existente en el motor. Incluye cable plano con conector en el extremo del motor del motor y libre en el extremo del cuadro. Precableado de fábrica. Puede usarse para 1~230V y 3~400V. Válido para el uso con agua potable. Solo para uso con bomba TWU 4-...-CI; TWI 4-...-CI; TWI 6-...-CI (con motor de 4")	AISI 304, 4 x 1,5 mm², 5 m	6078963	A	PG14	✆
		AISI 304, 4 x 1,5 mm², 10 m	6078964	D	PG14	✆
		AISI 304, 4 x 1,5 mm², 15 m	6078965	A	PG14	✆
		AISI 304, 4 x 1,5 mm², 20 m	6078959	A	PG14	✆
		AISI 304, 4 x 1,5 mm², 30 m	6078960	A	PG14	✆
		AISI 304, 4 x 1,5 mm², 40 m	6078961	A	PG14	✆
		AISI 304, 4 x 1,5 mm², 50 m	6078962	A	PG14	✆
		AISI 316, 4 x 1,5 mm², 5 m	6079030	C	PG14	**118,–**
		AISI 316, 4 x 1,5 mm², 10 m	6079029	C	PG14	**158,–**
		AISI 316, 4 x 1,5 mm², 15 m	6079028	C	PG14	**199,–**
		AISI 316, 4 x 1,5 mm², 20 m	6079036	D	PG14	**238,–**
		AISI 316, 4 x 1,5 mm², 30 m	6079035	C	PG14	**321,–**
		AISI 316, 4 x 1,5 mm², 40 m	6079034	C	PG14	**400,–**
		AISI 316, 4 x 1,5 mm², 50 m	6079033	C	PG14	**481,–**
	Incluye cable plano 4x1,5 mm² con conector de enchufe en el lado del motor y extremo de cable libre en el lado del cuadro, juego de cables precableado de fábrica. Se puede utilizar con 1~230 V y 3~400 V	5 m	6024965	A	PG14	**70,–**
		10 m	6024966	A	PG14	**109,–**
		20 m	6035351	A	PG14	**187,–**
		30 m	6036946	A	PG14	**266,–**
		40 m	6036947	A	PG14	**345,–**
		50 m	6036948	A	PG14	**422,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Accesorios eléctricos – Cable						
Tipo	**Descripción**		**Ref.**		**Grupo de producto**	
						EUR
Kit de cable de motor para motores de 6”	Kit de cable cableado de fábrica para facilitar la conexión al motor de la bomba. Suministro: Cable plano con conector de enchufe en el lado del motor y extremo de cable libre en el lado del cuadro. Longitudes suministrables: 10 m, 20 m, 30 m, 40 m y 50 m; apto para aplicaciones de agua potable.	10 m; 4 x 4 mm²	6036603	A	PG14	**299,–**
		20 m; 4 x 4 mm² (incl. cable de puesta a tierra)	6036604	B	PG14	**483,–**
		30 m; 4 x 4 mm² (incl. cable de puesta a tierra)	6036605	B	PG14	**668,–**
		40 m; 4 x 4 mm² (incl. cable de puesta a tierra)	6036606	B	PG14	**848,–**
		50 m; 4 x 4 mm² (incl. cable de puesta a tierra)	6036607	B	PG14	**1.036,–**
		8 m; 4 x 8,4 mm² (incl. cable de puesta a tierra)	6030798	D	PG14	**435,–**
		10 m; 4 x 8,4 mm² (incl. cable de puesta a tierra)	6037500	C	PG14	**489,–**
		20 m; 4 x 8,4 mm² (incl. cable de puesta a tierra)	6037501	C	PG14	**836,–**
		30 m; 4 x 8,4 mm² (incl. cable de puesta a tierra)	6037502	D	PG14	**1.179,–**
		40 m; 4 x 8,4 mm² (incl. cable de puesta a tierra)	6037503	D	PG14	**1.527,–**
		50 m; 4 x 8,4 mm² (incl. cable de puesta a tierra)	6037504	D	PG14	**1.937,–**
Cable de motor para agua potable (para todas las bombas sumergibles Wilo monofásicas y trifásicas)	Para la extensión del cable del motor que se encuentra en la bomba. Apto para aplicaciones de agua potable. Cable flexible de cobre de 3 o 4 hilos conforme a la clase E de las normas ACS 04 ACC LI 021, NFC 15-100 AD8, BS 6920, IEC 60332-1. Profundidad máx. de inmersión: 200 m. Ejecución: cable redondo con extremos libres. Disponible en tramos de 1 m de longitud. Precio por 1 m	4 x 1,5 mm² (incl. cable de puesta a tierra)	6045510	A	PG14	**4,–**
		4 x 2,5 mm² (incl. cable de puesta a tierra)	6019630	D	PG14	**23,–**
		4 x 4,0 mm² (incl. cable de puesta a tierra)	6019995	A	PG14	**19,–**
		4 x 10,0 mm² (incl. cable de puesta a tierra)	6019018	B	PG14	**33,–**
		4 x 16,0 mm² (incl. cable de puesta a tierra)	6022013	A	PG14	**45,–**
		4 x 25,0 mm² (incl. cable de puesta a tierra)	6038861	B	PG14	**85,–**
		3 x 2,5 mm²	4093842	A	PG14	✆
		3 x 4,0 mm²	4093843	A	PG14	✆
		3 x 6,0 mm²	4093844	A	PG14	✆
		3 x 10,0 mm²	4093845	A	PG14	✆
		3 x 16,0 mm²	4093846	A	PG14	✆
Kit de montaje de cable de motor para motores de 4”	Incluye cable plano 4x1,5 mm² con conector de enchufe en el lado del motor y extremo de cable libre en el lado de la caja de bornes, juego de cables precableado de fábrica. Se puede utilizar con 1~230 V y 3~400 V	Cable de 2,5 m	6007631	D	PG14	**50,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Accesorios eléctricos – Cable						
Tipo	**Descripción**		**Ref.**		**Grupo de producto**	
						EUR
Cable de motor para agua de proceso (para todas las bombas sumergibles Wilo monofásicas y trifásicas)	Para la extensión del cable del motor que se encuentra en la bomba. Apto para aplicaciones de agua para uso industrial. Cable flexible de cobre de 3 o 4 hilos conforme a la clase E de las normas DIN VDE 0298 parte 3000 y DIN VDE 0282 parte 810. Profundidad máx. de inmersión: 500 m. Ejecución: Cable redondo con extremos libres. Disponible en tramos de 1 m de longitud. Precio por 1 m	4 x 10,0 mm² (incl. cable de puesta a tierra)	4094676	A	PG14	**22,–**
		4 x 16,0 mm² (incl. cable de puesta a tierra)	4094668	A	PG14	**25,–**
		4 x 25,0 mm² (incl. cable de puesta a tierra)	4046682	A	PG14	**48,–**
		4 x 35,0 mm² (incl. cable de puesta a tierra)	4046684	A	PG14	**44,–**
		4 x 50,0 mm² (incl. cable de puesta a tierra)	4051974	A	PG14	**67,–**
		4 x 70,0 mm² (incl. cable de puesta a tierra)	4093847	A	PG14	**145,–**
		4 x 95,0 mm² (incl. cable de puesta a tierra)	4093848	A	PG14	**212,–**
		4 x 120,0 mm² (incl. cable de puesta a tierra)	4093849	A	PG14	**253,–**
		3 x 25,0 mm²	4093850	A	PG14	**51,–**
		3 x 35,0 mm²	4093851	A	PG14	**66,–**
		3 x 50,0 mm²	4093852	A	PG14	**77,–**
		3 x 70,0 mm²	4093853	A	PG14	**116,–**
Cable de puesta a tierra	Cable de puesta a tierra, apto para aplicaciones de agua potable. Cable flexible de cobre de 1 hilo conforme a las normas ACS 04 ACC LI 021, NFC 15-100 AD8, BS 6920, IEC 60332-1. Precio por 1 m	1 x 25,0 mm²	4075939	A	PG14	**20,–**
Kit de montaje del cable de motor Quick Connect QC para bombas sumergibles Wilo TWI 4, TWU 4 (excepto TWU 4-QC)	Cable del motor de conexión rápida para prolongación sencilla y rápida del cable del motor de bombas sumergibles TWU 4-...-C; TWI 4-...-C, y TWI 6-...-C (motor de 4") de Wilo (excepto TWU 4-QC).	4 x 1,5 mm² (longitud: 1,5 m)	4096206	B	PG14	**90,–**
		4 x 1,5 mm² (longitud: 2,5 m)	4096207	C	PG14	**153,–**
	Cable del motor de conexión rápida (compuesto por cable plano con conexiones de enchufe) para reposición del cable estándar con extremos del cable libres de las bombas sumergibles Wilo TWU 4-...-CI; TWI 4-...-CI, y TWI 6-...-CI (con motor de 4"). El kit de montaje permite una prolongación posterior más rápida y sencilla con cables Quick-Connect (pueden adquirirse por separado).	AISI 316, 4 x 1,5 mm², 1,5 m	6080134	A	PG14	**82,–**
Kit de conector del cable de motor	Para una conexión por enchufe rápida y segura entre el cable del motor y la extensión del cable. Atención: el cable del motor siempre debe estar equipado con un enchufe. Suministro: kit compuesto por pieza de acoplamiento, kit obturación de 2 componentes y piezas pequeñas.	Para secciones de cable de 4 x 0,5 a 4 x 2,5 mm²	4087148	A	PG14	**106,–**
Kit obturación	Kit obturación de 2 componentes para conectar de un modo sencillo y duradero los extremos libres de los cables, por encima y por debajo del agua.	De 4 x 1,5 a 4 x 10 mm²	4065698	A	PG14	**139,–**
		De 4 x 10 a 4 x 25 mm²	4065699	A	PG14	**305,–**
		De 4 x 25 a 4 x 35 mm²	4065700	A	PG14	**296,–**
		De 4 x 50 a 4 x 70 mm²	4065701	B	PG14	**759,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Accesorios eléctricos – Cable

Tipo	Descripción		Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Kit de empalme termorretráctil	Para sellar una conexión con extremos de cables libres.	4 x 1,5 mm² y 2,5 mm²	4029677	A	PG14	**50,–**
		4 x 4,0 mm² y 6,0 mm²	4059213	A	PG14	**88,–**
		4 x 10 mm² y 16 mm²	4029678	A	PG14	**173,–**
Kit de obturación 3 x 1,5 a 4 x 1,5 mm²	Kit de obturación de 2 componentes para la conexión simple y duradera de extremos libres de los cables, por encima y por debajo del agua.	de 3 x 1,5 hasta 4 x 1,5 mm²	6001126	B	PG14	**64,–**
Kit de obturación 3 x 2,5/4 x 2,5 a 7 x 2,5 mm²		de 3 x 2,5 hasta 4 x 2,5 mm²	6001128	B	PG14	**71,–**
Kit de obturación 3 x 4 a 4 x 4 mm²		de 3 x 4,0 hasta 4 x 4,0 mm²	6001129	B	PG14	**71,–**

Accesorios eléctricos – Dispositivo de vigilancia de la temperatura

Tipo	Descripción		Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Sensor PT100 para motores de 6”	PT100 de conexión roscada para el control térmico del motor, apto para la conexión posterior a motores de 6”.	–	6028701	B	PG14	**645,–**
Sensor PT100 para motores de 8”	PT100 de conexión roscada para el control térmico del motor, apto para la conexión posterior a motores de 8”.	30–75 kW	6035453	B	PG14	**645,–**
		93–150 kW	6035454	D	PG14	**645,–**
Relé de evaluación DGW 2.01	Relé de evaluación para la conexión de un sensor PT100 para el control y la regulación de temperatura.	–	6002962	A	PG14	**517,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Accesorios mecánicos

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
					EUR
Camisa de refrigeración para bombas sumergibles de 3"	Crea la velocidad de flujo necesaria en el motor sumergible para la refrigeración. Incl. todos los componentes necesarios para el montaje vertical de bombas de 3". Material AISI 304. Longitud 350 mm.	4215618	A	PG14	**348,–**
Camisa de refrigeración para bombas sumergibles de 3"	Crea la velocidad de flujo necesaria en el motor sumergible para la refrigeración. Incl. todos los componentes necesarios para el montaje vertical de bombas de 3". Material AISI 304. Longitud 500 mm.	4092485	A	PG14	**308,–**
Fijaciones horizontales de las camisas de refrigeración para bombas sumergibles de 3"	Kit para el montaje horizontal de las bombas sumergibles de 3" con tubos de camisa de refrigeración. Material AISI 304	4092486	A	PG14	**161,–**

Grupo de producto: PG14

Tubo de camisa de refrigeración para bombas sumergibles de 4"

Modelo	Diámetro de motor	Ref. camisa de refrigeración			Ref. camisa de refrigeración		
	Ø mm	*Para instalación vertical*		EUR	*Para instalación horizontal*		EUR
TWU 4-0207-C	102	4064430	A	**320,–**	6037935	B	**553,–**
TWU 4-0210-C	102	4064430	A	**320,–**	6037935	B	**553,–**
TWU 4-0214-C	102	4064430	A	**320,–**	6037935	B	**553,–**
TWU 4-0220-C	102	4064430	A	**320,–**	6037935	B	**553,–**
TWU 4-0405-C	102	4064430	A	**320,–**	6037935	B	**553,–**
TWU 4-0407-C	102	4064430	A	**320,–**	6037935	B	**553,–**
TWU 4-0409-C	102	4064430	A	**320,–**	6037935	B	**553,–**
TWU 4-0414-C	102	4064430	A	**320,–**	6037935	B	**553,–**
TWU 4-0418-C	102	4064430	A	**320,–**	6037935	B	**553,–**
TWU 4-0427-C	102	4064430	A	**320,–**	6037935	B	**553,–**
TWU 4-0435-C	102	4064431	A	**362,–**	6038901	B	**635,–**
TWU 4-0444-C	102	4064431	A	**362,–**	6038901	B	**635,–**
TWU 4-0448-C	102	4064431	A	**362,–**	6038901	B	**635,–**
TWU4.16-08-C	102	4064430	A	**320,–**	6037935	B	**553,–**
TWU4.16-12-C	102	4064430	A	**320,–**	6037935	B	**553,–**
TWU4.16-08-C	102	4064430	A	**320,–**	6037935	B	**553,–**
TWU4.16-12-C	102	4064430	A	**320,–**	6037935	B	**553,–**
TWU4.16-16-C	102	4064431	A	**362,–**	6037936	B	**689,–**
TWU4.16-21-C	102	4064431	A	**362,–**	6037936	B	**689,–**
TWU4.16-30-C	102	4064431	A	**362,–**	6037936	B	**689,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Camisa de refrigeración para bombas sumergibles de 4”

Modelo	Diámetro de motor	Ref. para camisa de refrigeración			Ref. para camisa de refrigeración		
	Ø mm	*Para instalación vertical*		EUR	*Para instalación horizontal*		EUR
TWU 4-0405-C-Plug&Pump/FC	102	4064430	A	**320,–**	6037935	B	**553,–**
TWU 4-0407-C-Plug&Pump/FC	102	4064430	A	**320,–**	6037935	B	**553,–**
TWU 4-0407-C-Plug&Pump/DS	102	4064430	A	**320,–**	6037935	B	**553,–**
TWU 4-0409-C-Plug&Pump/FC	102	4064430	A	**320,–**	6037935	B	**553,–**
TWU 4-0409-C-Plug&Pump/DS	102	4064430	A	**320,–**	6037935	B	**553,–**
TWU 4-0414-C-Plug&Pump/DS	102	4064430	A	**320,–**	6037935	B	**553,–**
TWU 4-0203-CI-GT	102	4064430	A	**320,–**	6037935	B	**553,–**
TWU 4-0203-CI-QC-GT	102	4064430	A	**320,–**	6037935	B	**553,–**
TWU 4-0204-CI-GT	102	4064430	A	**320,–**	6037935	B	**553,–**
TWU 4-0204-CI-QC-GT	102	4064430	A	**320,–**	6037935	B	**553,–**
TWU 4-0404-CI-GT	102	4064430	A	**320,–**	6037935	B	**553,–**
TWU 4-0404-CI-QC-GT	102	4064430	A	**320,–**	6037935	B	**553,–**
TWU 4-0405-CI-GT	102	4064430	A	**320,–**	6037935	B	**553,–**
TWU 4-0405-CI-QC-GT	102	4064430	A	**320,–**	6037935	B	**553,–**

Grupo de producto: PG14

Camisa de refrigeración para bombas sumergibles de 4” 1~230 V, 50 Hz

Modelo	Diámetro de motor	Ref. para camisa de refrigeración			Ref. para camisa de refrigeración		
	Ø mm	*Para instalación vertical*		EUR	*Para instalación horizontal*		EUR
TWI 4.01-09-CI	102	4064430	A	**320,–**	6037935	B	**553,–**
TWI 4.01-14-CI	102	4064430	A	**320,–**	6038901	B	**635,–**
TWI 4.01-18-CI	102	4064430	A	**320,–**	6038901	B	**635,–**
TWI 4.01-21-CI	102	4064430	A	**320,–**	6038901	B	**635,–**
TWI 4.01-28-CI	102	4064431	A	**362,–**	6037936	B	**689,–**
TWI 4.01-36-CI	102	4064431	A	**362,–**	6037936	B	**689,–**
TWI 4.01-42-CI	102	4064431	A	**362,–**	6037936	B	**689,–**
TWI 4.02-48-CI	102	4064431	A	**362,–**	6037936	B	**689,–**
TWI 4.02-09-CI	102	4064430	A	**320,–**	6037935	B	**553,–**
TWI 4.02-13-CI	102	4064430	A	**320,–**	6037935	B	**553,–**
TWI 4.02-18-CI	102	4064431	A	**362,–**	6037936	B	**689,–**
TWI 4.02-23-CI	102	4064431	A	**362,–**	6037936	B	**689,–**
TWI 4.02-28-CI	102	4064431	A	**362,–**	6037936	B	**689,–**
TWI 4.02-33-CI	102	4064431	A	**362,–**	6037936	B	**689,–**
TWI 4.02-40-CI	102	4064431	A	**362,–**	6037936	B	**689,–**
TWI 4.03-06-CI	102	4064430	A	**320,–**	6037935	B	**553,–**
TWI 4.03-09-CI	102	4064430	A	**320,–**	6037935	B	**553,–**
TWI 4.03-12-CI	102	4064430	A	**320,–**	6037935	B	**553,–**
TWI 4.03-15-CI	102	4064430	A	**320,–**	6037935	B	**553,–**
TWI 4.03-18-CI	102	4064431	A	**362,–**	6037935	B	**553,–**
TWI 4.03-22-CI	102	4064431	A	**362,–**	6037936	B	**689,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Camisa de refrigeración para bombas sumergibles de 4" 1~230 V, 50 Hz

Modelo	Diámetro de motor	Ref. para tubos de camisa de refrigeración			Ref. para tubos de camisa de refrigeración		
	Ø mm	*Para instalación vertical*		EUR	*Para instalación horizontal*		EUR
TWI 4.03-25-CI	102	4064431	A	**362,–**	6037936	B	**689,–**
TWI 4.03-29-CI	102	4064431	A	**362,–**	6037936	B	**689,–**
TWI 4.03-33-CI	102	4064431	A	**362,–**	6037936	B	**689,–**
TWI 4.05-04-CI	102	4064430	A	**320,–**	6037935	B	**553,–**
TWI 4.05-06-CI	102	4064430	A	**320,–**	6037935	B	**553,–**
TWI 4.05-08-CI	102	4064430	A	**320,–**	6037935	B	**553,–**
TWI 4.05-12-CI	102	4064431	A	**362,–**	6037937	B	**606,–**
TWI 4.05-17-CI	102	4064431	A	**362,–**	6037937	B	**606,–**
TWI 4.05-21-CI	102	4064431	A	**362,–**	6037936	B	**689,–**
TWI 4.05-25-CI	102	4064431	A	**362,–**	6037936	B	**689,–**
TWI 4.09-05-CI	102	4064431	A	**362,–**	6037937	B	**606,–**
TWI 4.09-07-CI	102	4064431	A	**362,–**	6037937	B	**606,–**
TWI 4.09-10-CI	102	4064431	A	**362,–**	6037936	B	**689,–**
TWI 4.09-12-CI	102	4064431	A	**362,–**	6037936	B	**689,–**
TWI 4.09-15-CI	102	4064431	A	**362,–**	6037936	B	**689,–**

Grupo de producto: PG14

Camisa de refrigeración para bombas sumergibles de 4" 3~400 V, 50 Hz

Tipo de bomba	Diámetro de motor	Ref. para tubos de camisa de refrigeración			Ref. para tubos de camisa de refrigeración		
	Ø mm	*Para instalación vertical*		EUR	*Para instalación horizontal*		EUR
TWI 4.01-09-CI	102	4064430	A	**320,–**	6037935	B	**553,–**
TWI 4.01-14-CI	102	4064430	A	**320,–**	6038901	B	**635,–**
TWI 4.01-18-CI	102	4064430	A	**320,–**	6038901	B	**635,–**
TWI 4.01-21-CI	102	4064430	A	**320,–**	6038901	B	**635,–**
TWI 4.01-28-CI	102	4064430	A	**320,–**	6038901	B	**635,–**
TWI 4.01-36-CI	102	4064430	A	**320,–**	6038901	B	**635,–**
TWI 4.01-42-CI	102	4064430	A	**320,–**	6038901	B	**635,–**
TWI 4.02-09-CI	102	4064430	A	**320,–**	6037935	B	**553,–**
TWI 4.02-13-CI	102	4064430	A	**320,–**	6038901	B	**635,–**
TWI 4.02-18-CI	102	4064430	A	**320,–**	6038901	B	**635,–**
TWI 4.02-23-CI	102	4064430	A	**320,–**	6038901	B	**635,–**
TWI 4.02-28-CI	102	4064430	A	**320,–**	6038901	B	**635,–**
TWI 4.02-33-CI	102	4064430	A	**320,–**	6038901	B	**635,–**
TWI 4.02-40-CI	102	4064431	A	**362,–**	6037936	B	**689,–**
TWI 4.02-48-CI	102	4064431	A	**362,–**	6037936	B	**689,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Camisa de refrigeración para bombas sumergibles de 4" 3~400 V, 50 Hz

Modelo	Diámetro de motor	Ref. para tubos de camisa de refrigeración			Ref. para tubos de camisa de refrigeración		
		Para instalación vertical			*Para instalación horizontal*		
	Ø mm			EUR			EUR
TWI 4.02-09-CI	102	4064430	A	**320,–**	6037935	B	**553,–**
TWI 4.02-13-CI	102	4064430	A	**320,–**	6037935	B	**553,–**
TWI 4.02-18-CI	102	4064431	A	**362,–**	6037936	B	**689,–**
TWI 4.02-23-CI	102	4064431	A	**362,–**	6037936	B	**689,–**
TWI 4.02-28-CI	102	4064431	A	**362,–**	6037936	B	**689,–**
TWI 4.02-33-CI	102	4064431	A	**362,–**	6037936	B	**689,–**
TWI 4.02-40-CI	102	4064431	A	**362,–**	6037936	B	**689,–**
TWI 4.02-48-CI	102	4064431	A	**362,–**	6037936	B	**689,–**
TWI 4.03-06-CI	102	4064430	A	**320,–**	6037935	B	**553,–**
TWI 4.03-09-CI	102	4064430	A	**320,–**	6037935	B	**553,–**
TWI 4.03-12-CI	102	4064430	A	**320,–**	6037935	B	**553,–**
TWI 4.03-15-CI	102	4064430	A	**320,–**	6038901	B	**635,–**
TWI 4.03-15-CI	102	4064430	A	**320,–**	6037935	B	**553,–**
TWI 4.03-18-CI	102	4064430	A	**320,–**	6038901	B	**635,–**
TWI 4.03-18-CI	102	4064431	A	**362,–**	6037935	B	**553,–**
TWI 4.03-22-CI	102	4064430	A	**320,–**	6038901	B	**689,–**
TWI 4.03-22-CI	102	4064431	A	**362,–**	6037936	B	**689,–**
TWI 4.03-25-CI	102	4064431	A	**362,–**	6037936	B	**689,–**
TWI 4.03-29-CI	102	4064431	A	**362,–**	6037936	B	**689,–**
TWI 4.03-33-CI	102	4064431	A	**362,–**	6037936	B	**689,–**
TWI 4.03-39-CI	102	4064431	A	**362,–**	6037936	B	**689,–**
TWI 4.03-45-CI	102	4064431	A	**362,–**	6037936	B	**689,–**
TWI 4.03-52-C	102	4064431	A	**362,–**	6037936	B	**689,–**
TWI 4.05-04-CI	102	4064430	A	**320,–**	6037935	B	**553,–**
TWI 4.05-06-CI	102	4064430	A	**320,–**	6037935	B	**553,–**
TWI 4.05-08-CI	102	4064430	A	**320,–**	6037935	B	**553,–**
TWI 4.05-12-CI	102	4064430	A	**320,–**	6037935	B	**553,–**
TWI 4.05-17-CI	102	4064431	A	**362,–**	6037936	B	**689,–**
TWI 4.05-21-CI	102	4064431	A	**362,–**	6037936	B	**689,–**
TWI 4.05-25-CI	102	4064431	A	**362,–**	6037936	B	**689,–**
TWI 4.05-33-CI	102	4064431	A	**362,–**	6037936	B	**689,–**
TWI 4.05-38-C	102	4064431	A	**362,–**	6037936	B	**689,–**
TWI 4.05-44-C	102	4064431	A	**362,–**	6037936	B	**689,–**
TWI 4.09-05-CI	102	4064431	A	**362,–**	6037937	B	**606,–**
TWI 4.09-07-CI	102	4064431	A	**362,–**	6037937	B	**606,–**
TWI 4.09-10-CI	102	4064431	A	**362,–**	6037936	B	**689,–**
TWI 4.09-12-CI	102	4064431	A	**362,–**	6037936	B	**689,–**
TWI 4.09-15-CI	102	4064431	A	**362,–**	6037936	B	**689,–**
TWI 4.09-18-CI	102	4064431	A	**362,–**	6037936	B	**689,–**
TWI 4.09-21-C	102	4064432	A	**362,–**	6038903	B	**755,–**
TWI 4.09-25-C	102	4064432	A	**362,–**	6038903	B	**755,–**
TWI 4.09-30-C	102	4064432	A	**362,–**	6038904	B	**842,–**
TWI 4.09-37-C	102	4064432	A	**362,–**	6038904	B	**842,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Camisa de refrigeración para bombas sumergibles de 6”

Modelo	Diámetro de motor	Ref. para tubos de camisa de refrigeración			Ref. para tubos de camisa de refrigeración		
	Ø mm	*Para instalación vertical*		EUR	*Para instalación horizontal*		EUR
TWI 6.18-01-CI	102	6041871	C	**381,–**	6042336	C	**643,–**
TWI 6.18-02-CI	102	6041873	D	**390,–**	6042338	D	**655,–**
TWI 6.18-04-CI	102	6041873	D	**390,–**	6042338	D	**655,–**
TWI 6.18-05-CI	102	6041873	D	**390,–**	6042338	D	**655,–**
TWI 6.18-06-CI	102	6041873	D	**390,–**	6042338	D	**655,–**
TWI 6.18-07-C	102	6041894	B	**436,–**	6042357	A	**701,–**
TWI 6.18-10-C	102	6041890	B	**443,–**	6042353	B	**708,–**
TWI 6.18-13-C	152	6041891	B	**443,–**	6042354	B	**708,–**
TWI 6.18-17-C	152	6041891	B	**443,–**	6042354	B	**708,–**
TWI 6.18-20-C	152	6041891	B	**443,–**	6042354	B	**708,–**
TWI 6.18-20-C-SD	152	6041891	B	**443,–**	6042354	B	**708,–**
TWI 6.18-22-C	152	6041891	B	**443,–**	6042354	B	**708,–**
TWI 6.18-22-C-SD	152	6041891	B	**443,–**	6042354	B	**708,–**
TWI 6.18-24-C	152	6041891	B	**443,–**	6042354	B	**708,–**
TWI 6.18-24-C-SD	152	6041891	B	**443,–**	6042354	B	**708,–**
TWI 6.18-27-C	152	6041891	B	**443,–**	6042354	B	**708,–**
TWI 6.18-27-C-SD	152	6041891	B	**443,–**	6042354	B	**708,–**
TWI 6.18-29-C	152	6041883	B	**461,–**	6042347	B	**726,–**
TWI 6.18-29-C-SD	152	6041883	B	**461,–**	6042347	B	**726,–**
TWI 6.18-31-C	152	6041883	B	**461,–**	6042347	B	**726,–**
TWI 6.18-31-C-SD	152	6041883	B	**461,–**	6042347	B	**726,–**
TWI 6.18-33-C	152	6041883	B	**461,–**	6042347	B	**726,–**
TWI 6.18-33-C-SD	152	6041883	B	**461,–**	6042347	B	**726,–**
TWI 6.18-36-C	152	6041886	B	**485,–**	6042349	B	**750,–**
TWI 6.18-36-C-SD	152	6041886	B	**485,–**	6042349	B	**750,–**
TWI 6.18-38-C	152	6041886	B	**485,–**	6042349	B	**750,–**
TWI 6.18-38-C-SD	152	6041886	B	**485,–**	6042349	B	**750,–**
TWI 6.18-40-C	152	6041886	B	**485,–**	6042349	B	**750,–**
TWI 6.18-40-C-SD	152	6041886	B	**485,–**	6042349	B	**750,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Tubo de camisa de refrigeración para bombas sumergibles de 6”

Modelo	Diámetro de motor	Ref. para tubos de camisa de refrigeración			Ref. para tubos de camisa de refrigeración		
	Ø mm	*Para instalación vertical*		EUR	*Para instalación horizontal*		EUR
TWI 6.30-02-CI	102	6041873	D	**390,–**	6042338	D	**655,–**
TWI 6.30-03-CI	102	6041873	D	**390,–**	6042338	D	**655,–**
TWI 6.30-04-C	102	6041894	B	**436,–**	6042357	A	**701,–**
TWI 6.30-06-C	102	6041890	B	**443,–**	6042353	B	**708,–**
TWI 6.30-08-C	152	6041891	B	**443,–**	6042354	B	**708,–**
TWI 6.30-11-C	152	6041891	B	**443,–**	6042354	B	**708,–**
TWI 6.30-11-C-SD	152	6041891	B	**443,–**	6042354	B	**708,–**
TWI 6.30-13-C	152	6041883	B	**461,–**	6042347	B	**726,–**
TWI 6.30-13-C-SD	152	6041883	B	**461,–**	6042347	B	**726,–**
TWI 6.30-15-C	152	6041883	B	**461,–**	6042347	B	**726,–**
TWI 6.30-15-C-SD	152	6041883	B	**461,–**	6042347	B	**726,–**
TWI 6.30-17-C	152	6041883	B	**461,–**	6042347	B	**726,–**
TWI 6.30-17-C-SD	152	6041883	B	**461,–**	6042347	B	**726,–**
TWI 6.30-19-C	152	6041886	B	**485,–**	6042349	B	**750,–**
TWI 6.30-19-C-SD	152	6041886	B	**485,–**	6042349	B	**750,–**
TWI 6.30-21-C	152	6041886	B	**485,–**	6042349	B	**750,–**
TWI 6.30-21-C-SD	152	6041886	B	**485,–**	6042349	B	**750,–**
TWI 6.30-24-C	152	6041886	B	**485,–**	6042349	B	**750,–**
TWI 6.30-24-C-SD	152	6041886	B	**485,–**	6042349	B	**750,–**
TWI 6.30-26-C	152	6041875	B	**696,–**	6042339	B	**961,–**
TWI 6.30-26-C-SD	152	6041875	B	**696,–**	6042339	B	**961,–**
TWI 6.30-29-C	152	6041875	B	**696,–**	6042339	B	**961,–**
TWI 6.30-29-C-SD	152	6041875	B	**696,–**	6042339	B	**961,–**
TWI 6.30-32-C	152	6041875	B	**696,–**	6042339	B	**961,–**
TWI 6.30-32-C-SD	152	6041875	B	**696,–**	6042339	B	**961,–**
TWI 6.30-35-C	152	6041875	B	**696,–**	6042339	B	**961,–**
TWI 6.30-35-C-SD	152	6041875	B	**696,–**	6042339	B	**961,–**
TWI 6.50-02-CI	102	6041873	D	**390,–**	6042338	D	**655,–**
TWI 6.50-03-C	102	6041892	B	**443,–**	6042355	B	**803,–**
TWI 6.50-05-C	152	6041879	B	**443,–**	6042343	B	**803,–**
TWI 6.50-07-C	152	6041879	B	**443,–**	6042343	B	**803,–**
TWI 6.50-07-C-SD	152	6041879	B	**443,–**	6042343	B	**803,–**
TWI 6.50-10-C	152	6041884	B	**461,–**	6042348	B	**822,–**
TWI 6.50-10-C-SD	152	6041884	B	**461,–**	6042348	B	**822,–**
TWI 6.50-12-C	152	6041887	B	**485,–**	6042350	B	**844,–**
TWI 6.50-12-C-SD	152	6041887	B	**485,–**	6042350	B	**844,–**
TWI 6.50-15-C	152	6041887	B	**485,–**	6042350	B	**844,–**
TWI 6.50-15-C-SD	152	6041887	B	**485,–**	6042350	B	**844,–**
TWI 6.50-17-C	152	6041876	B	**711,–**	6042340	B	**1.055,–**
TWI 6.50-17-C-SD	152	6041876	B	**711,–**	6042340	B	**1.055,–**
TWI 6.50-19-C	152	6041876	B	**711,–**	6042340	B	**1.055,–**
TWI 6.50-19-C-SD	152	6041876	B	**711,–**	6042340	B	**1.055,–**
TWI 6.50-22-C	152	6041878	B	**731,–**	6042342	B	**1.089,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Camisa de refrigeración para bombas sumergibles de 6”

Modelo	Diámetro de motor	Ref. para tubos de camisa de refrigeración			Ref. para tubos de camisa de refrigeración		
	Ø mm	*Para instalación vertical*		EUR	*Para instalación horizontal*		EUR
TWI 6.50-22-C-SD	152	6041878	B	**731,–**	6042342	B	**1.089,–**
TWI 6.50-24-C	152	6041878	B	**731,–**	6042342	B	**1.089,–**
TWI 6.50-24-C-SD	152	6041878	B	**731,–**	6042342	B	**1.089,–**
TWI 6.60-02-C	102	6041896	B	**436,–**	6042359	B	**794,–**
TWI 6.60-03-C	102	6041892	B	**443,–**	6042355	B	**803,–**
TWI 6.60-04-C	152	6041879	B	**443,–**	6042343	B	**803,–**
TWI 6.60-06-C	152	6041879	B	**443,–**	6042343	B	**803,–**
TWI 6.60-06-C-SD	152	6041879	B	**443,–**	6042343	B	**803,–**
TWI 6.60-08-C	152	6041884	B	**461,–**	6042348	B	**822,–**
TWI 6.60-08-C-SD	152	6041884	B	**461,–**	6042348	B	**822,–**
TWI 6.60-10-C	152	6041887	B	**485,–**	6042350	B	**844,–**
TWI 6.60-10-C-SD	152	6041887	B	**485,–**	6042350	B	**844,–**
TWI 6.60-12-C	152	6041887	B	**485,–**	6042350	B	**844,–**
TWI 6.60-12-C-SD	152	6041887	B	**485,–**	6042350	B	**844,–**
TWI 6.60-14-C	152	6041876	B	**711,–**	6042340	B	**1.055,–**
TWI 6.60-14-C-SD	152	6041876	B	**711,–**	6042340	B	**1.055,–**
TWI 6.60-16-C	152	6041876	B	**711,–**	6042340	B	**1.055,–**
TWI 6.60-16-C-SD	152	6041876	B	**711,–**	6042340	B	**1.055,–**
TWI 6.60-18-C	152	6041876	B	**711,–**	6042340	B	**1.055,–**
TWI 6.60-18-C-SD	152	6041876	B	**711,–**	6042340	B	**1.055,–**
TWI 6.60-20-C	152	6041878	B	**731,–**	6042342	B	**1.089,–**
TWI 6.60-20-C-SD	152	6041878	B	**731,–**	6042342	B	**1.089,–**

Grupo de producto: PG14

Tubo de camisa de refrigeración para bombas sumergibles de 8”

Modelo	Diámetro de motor	Ref. para tubos de camisa de refrigeración			Ref. para tubos de camisa de refrigeración		
	Ø mm	*Para instalación vertical*		EUR	*Para instalación horizontal*		EUR
TWI 8.80-01-C	152	6043167	B	**530,–**	6043231	C	**812,–**
TWI 8.80-02-C-SD	152	6043124	C	**1.091,–**	6043199	C	**1.373,–**
TWI 8.80-03-C-SD	152	6043124	C	**1.091,–**	6043199	C	**1.373,–**
TWI 8.80-04-C-SD	152	6043191	B	**655,–**	6043242	C	**937,–**
TWI 8.80-05-C-SD	152	6043191	B	**655,–**	6043242	C	**937,–**
TWI 8.80-06-C-SD	152	6043191	B	**655,–**	6043242	C	**937,–**
TWI 8.80-07-C-SD	152	6043141	B	**986,–**	6043212	C	**1.281,–**
TWI 8.80-08-C-SD	152	6043141	B	**986,–**	6043212	C	**1.281,–**
TWI 8.80-09-C-SD	152	6043141	B	**986,–**	6043212	C	**1.281,–**
TWI 8.80-10-C-SD	152	6043171	B	**999,–**	6043235	C	**1.266,–**
TWI 8.80-11-C-SD	152	6043184	B	**1.093,–**	6043239	C	**1.375,–**
TWI 8.80-12-C-SD	203	6043156	B	**1.216,–**	–	–	**–**
TWI 8.80-15-C-SD	203	6043180	B	**1.105,–**	–	–	**–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14


Camisa de refrigeración para bombas sumergibles de 8”


Modelo	Diámetro de motor	Ref. para tubos de camisa de refrigeración			Ref. para tubos de camisa de refrigeración		
	Ø mm	*Para instalación vertical*		EUR	*Para instalación horizontal*		EUR
TWI 8.80-16-C-SD	203	6043180	B	**1.105,–**	–	–	**–**
TWI 8.80-18-C-SD	203	6043180	B	**1.105,–**	–	–	**–**
TWI 8.80-20-C-SD	203	6043180	B	**1.105,–**	–	–	**–**
TWI 8.90-01-C	152	6043124	C	**1.091,–**	6043199	C	**1.373,–**
TWI 8.90-02-C-SD	152	6043124	C	**1.091,–**	6043199	C	**1.373,–**
TWI 8.90-03-C-SD	152	6043191	B	**655,–**	6043242	C	**1.089,–**
TWI 8.90-04-C-SD	152	6043191	B	**655,–**	6043242	C	**1.089,–**
TWI 8.90-05-C-SD	152	6043191	B	**655,–**	6043242	C	**1.089,–**
TWI 8.90-06-C-SD	152	6043141	B	**986,–**	6043212	C	**1.281,–**
TWI 8.90-07-C-SD	152	6043171	B	**999,–**	6043235	C	**1.266,–**
TWI 8.90-08-C-SD	152	6043171	B	**999,–**	6043235	C	**1.266,–**
TWI 8.90-09-C-SD	152	6043184	B	**1.093,–**	6043239	C	**1.375,–**
TWI 8.90-10-C-SD	203	6043156	B	**1.216,–**	–	–	**–**
TWI 8.90-11-C-SD	203	6043156	B	**1.216,–**	–	–	**–**
TWI 8.90-12-C-SD	203	6043156	B	**1.216,–**	–	–	**–**
TWI 8.90-13-C-SD	203	6043180	B	**1.105,–**	–	–	**–**
TWI 8.90-14-C-SD	203	6043180	B	**1.105,–**	–	–	**–**
TWI 8.90-15-C-SD	203	6043180	B	**1.105,–**	–	–	**–**
TWI 8.90-17-C-SD	203	6043188	B	**1.212,–**	6043253	D	**1.607,–**
TWI 8.90-18-C-SD	203	6043188	B	**1.212,–**	6043253	D	**1.607,–**
TWI 8.90-20-C-SD	203	6043188	B	**1.212,–**	6043253	D	**1.607,–**


= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Achique y Drenaje

Bombas sumergibles
Sistemas de elevación



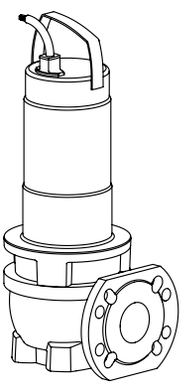



Reservado el derecho a introducir modificaciones,
para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Normativa

La norma armonizada UNE-EN 12050 define los principios de construcción y ensayo de las plantas de aguas residuales para edificios e instalaciones que estos productos deben cumplir en la Unión Europea, según el Reglamento (UE) No 305/2011 sobre la comercialización de productos de construcción.

La norma se compone de cuatro partes:

UNE-EN 12050-1:2015: Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales

UNE-EN 12050-2:2015: Plantas elevadoras de aguas residuales que no contienen materias fecales

UNE-EN 12050-3:2015: Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales para aplicaciones limitadas

UNE-EN 12050-4:2015: Válvulas de retención para aguas residuales que no contienen materias fecales y para aguas residuales que contienen materias fecales

La norma UNE-EN 12050-1 define, entre otros, los siguientes requisitos:

> La planta debe permitir tanto el funcionamiento automático como el funcionamiento manual

> La planta debe estar equipada con un dispositivo de control de fallos

> El paso libre mínimo de la planta debe ser, al menos, de 40 mm.

> Las conexiones de descarga deben ser, al menos, de DN 50 para sistemas sin trituración y DN 32 para plantas con trituración

> La velocidad de flujo en la descarga debe ser, al menos, 0,7 m/s

> La planta debe estar equipada con dispositivos de fijación

> Los depósitos deben ser estancos al agua y olores

> La conexión para la ventilación debe ser al menos DN 50

> La planta debe estar equipada con una bomba de reserva de igual potencia (de funcionamiento automático) en caso de que no se pueda interrumpir el caudal de entrada normal de ésta

La norma armonizada UNE-EN 12056 define los sistemas de desagüe por gravedad en el interior de edificios La norma se compone de cinco partes:

UNE-EN 12056-1:2001: Requisitos generales y de funcionamiento

UNE-EN 12056-2:2001: Canalización de aguas residuales de aparatos sanitarios. Diseño y cálculo.

UNE-EN 12056-3:2001: Desagüe de aguas pluviales. Diseño y cálculo.

UNE-EN 12056-4:2001: Plantas elevadoras de aguas residuales. Diseño y cálculo.

UNE-EN 12056-5:2001: Instalación y ensayo, instrucciones de funcionamiento, de mantenimiento y de utilización.

La norma UNE-EN 12056-1 define, entre otros, los siguientes requisitos:

> Las aguas residuales domésticas y las aguas pluviales deben ser evacuadas en sistemas separativos, solamente pueden hacerlo en un sistema combinado cuando éste esté fuera del edificio.

> Las aguas residuales recogidas o acumuladas por debajo del nivel de inundación deben ser descargadas en el sistema de desagüe general por medio de una instalación automática de elevación de aguas residuales. En casos excepcionales se puede permitir la evacuación por gravedad en combinación con el uso de válvulas que impidan la inundación o reflujo.

La norma UNE-EN 12056-2 define, entre otros, los siguientes requisitos:

> El diámetro nominal de las tuberías de descarga no debe ser reducido en la dirección del flujo.

Normativa

> Los sistemas de desagüe se pueden dividir en cuatro tipos:
Sistema I: con bajante de descarga única con ramales de tuberías de descarga parcialmente llenas.
Sistema II: con bajante de descarga única con ramales de tuberías de descarga de pequeño diámetro.
Sistema III: con bajante de descarga única con ramales de tuberías de descarga totalmente llenas.
Sistema IV: con bajantes de descarga separadas.

> El cálculo del caudal de aguas residuales Q_{ww} se puede hacer teniendo en cuenta la normativa UNE-EN 12056-2 la cual considera la simultaneidad, o teniendo en cuenta el Código Técnico vigente lo cual no considera la simultaneidad.

La norma UNE-EN 12056-3 define, entre otros, los siguientes requisitos:

> El caudal de aguas pluviales a desaguar de un tejado se debe calcular con la fórmula Q = r . A . C
Q es caudal de agua en litros por segundo
r es la intensidad pluviométrica en litros por metro cuadrado
A es el área efectiva del tejado, en metros cuadrados
C es un coeficiente de retardo

La norma UNE-EN 12056-4 define, entre otros, los siguientes requisitos:

> Los locales donde existan plantas elevadoras deben tener tamaño suficiente para que exista un espacio de trabajo de, al menos, 600 mm alrededor y por encima de las partes o componentes que puedan necesitar mantenimiento. Estos locales deben estar adecuadamente iluminados y bien ventilados.

La norma UNE-EN 752 :2018 define los sistemas de desagüe y de alcantarillado exteriores a edificios, y remite para los sistemas de bombeo a las normas de la serie EN 16932, cuya publicación como norma UNE sigue pendiente.

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN – HS 5 Evacuación de aguas

3.3.2.1 Sistema de bombeo y elevación

1. Cuando la red interior o parte de ella se tenga que disponer por debajo de la cota del punto de acometida debe preverse un sistema de bombeo y elevación. A este sistema de bombeo no deben verter aguas pluviales, salvo por imperativos de diseño del edificio, tal como sucede con las aguas que se recogen en patios interiores o rampas de acceso a garajes/aparcamientos, que quedan a un nivel inferior a la cota de salida por gravedad. Tampoco deben verter a este sistema las aguas residuales procedentes de las partes del edificio que se encuentren a un nivel superior al del punto de acometida.

2. Las bombas deben disponer de una protección adecuada contra las materias sólidas en suspensión. Deben instalarse al menos dos, con el fin de garantizar el servicio de forma permanente en casos de avería, reparaciones o sustituciones.

3. Los sistemas de bombeo y elevación se alojarán en pozos de bombeo dispuestos en lugares de fácil acceso para su registro y mantenimiento.

4. En estos pozos no deben entrar aguas que contengan grasas, aceites, gasolinas o cualquier líquido inflamable.

5. Deben estar dotados de una tubería de ventilación capaz de descargar adecuadamente el aire del depósito de recepción.

6. El suministro eléctrico a estos equipos debe proporcionar un nivel adecuado de seguridad y continuidad de servicio, y debe ser compatible con las características de los equipos (frecuencia, tensión de alimentación, intensidad máxima admisible de las líneas, etc.).
7. Cuando la continuidad del servicio lo haga necesario (para evitar, por ejemplo, inundaciones, contaminación por vertidos no depurados o imposibilidad de uso de la red de evacuación), debe disponerse un sistema de suministro eléctrico autónomo complementario.

8. En su conexión con el sistema exterior de alcantarillado debe disponerse un bucle antirreflujo de las aguas por encima del nivel de salida del sistema general de desagüe.

5.5 Ejecución de los sistemas de elevación y bombeo

5.5.1 Depósito de recepción

1. El depósito acumulador de aguas residuales debe ser de construcción estanca para evitar la salida de malos olores y estará dotado de una tubería de ventilación con un diámetro igual a la mitad del de acometida y como mínimo de 80 mm.

Normativa

2. Tendrá, preferiblemente, en planta una superficie de sección circular, para evitar la acumulación de depósitos sólidos.

3. Debe quedar un mínimo de 10 cm entre el nivel máximo del agua en el depósito y la generatriz inferior de la tubería de acometida, o de la parte más baja de las generatrices inferiores de las tuberías de acometida, para evitar su inundación y permitir la circulación del aire.

4. Se dejarán al menos 20 cm entre el nivel mínimo del agua en el depósito y el fondo para que la boca de aspiración de la bomba esté siempre sumergida, aunque esta cota podrá variar según requisitos específicos del fabricante.

5. La altura total será de al menos 1 m, a la que habrá que añadir la diferencia de cota entre el nivel del suelo y la generatriz inferior de la tubería, para obtener la profundidad total del depósito.

6. Cuando se utilicen bombas de tipo sumergible, se alojarán en una fosa para reducir la cantidad de agua que queda por debajo de la boca de aspiración. La misma forma podrá tener el fondo del tanque cuando existan dos cámaras, una para recibir las aguas (fosa húmeda) y otra para alojar las bombas (fosa seca).

7. El fondo del tanque debe tener una pendiente mínima del 25 %.

8. El caudal de entrada de aire al tanque debe ser igual al de la bomba.

5.5.2 Dispositivos de elevación y control

1. Las bombas tendrán un diseño que garantice una protección adecuada contra las materias sólidas en suspensión en el agua.

2. Para controlar la marcha y parada de la bomba se utilizarán interruptores de nivel, instalados en los niveles alto y bajo respectivamente. Se instalará además un nivel de alarma por encima del nivel superior y otro de seguridad por debajo del nivel mínimo.

3. Si las bombas son dos o más, se multiplicará proporcionalmente el número de interruptores. Se añadirá, además un dispositivo para alternar el funcionamiento de las bombas con el fin de mantenerlas en igual estado de uso, con un funcionamiento de las bombas secuencial.

4. Cuando exista riesgo de flotación de los equipos, éstos se fijarán a su alojamiento para evitar dicho riesgo. En caso de existencia de fosa seca, ésta dispondrá de espacio suficiente para que haya, al menos, 600 mm alrededor y por encima de las partes o componentes que puedan necesitar mantenimiento. Igualmente, se le dotará de sumidero de al menos 100 mm de diámetro, ventilación adecuada e iluminación mínima de 200 lux.

5. Todas las conexiones de las tuberías del sistema de bombeo y elevación estarán dotadas de los elementos necesarios para la no transmisión de ruidos y vibraciones. El depósito de recepción que contenga residuos fecales no estará integrado en la estructura del edificio.

6. En la entrada del equipo se dispondrá una llave de corte, así como a la salida y después de la válvula de retención. No se realizará conexión alguna en la tubería de descarga del sistema. No se conectará la tubería de descarga a bajante de cualquier tipo. La conexión con el colector de desagüe se hará siempre por gravedad. En la tubería de descarga no se colocarán válvulas de aireación.

Reservado el derecho a introducir modificaciones,
para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.





Designación

Ejemplo:	**Wilo-Drain LP 40/10**
Drain	Serie
LP	Bomba autoaspirante
40	Diámetro nominal (1½")
10	Altura de impulsión máxima en m.

Wilo-Drain LP

Tipo
Bomba autoaspirante para aguas sucias con motor normalizado para la instalación en seco

Aplicación
Impulsión de:
→ Aguas sucias
→ Agua para uso industrial

Suministro
Bomba incl. 2 contrabridas ovaladas con rosca interior G 1½, asa de transporte, así como instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
→ Alta fiabilidad
→ Fácil manejo

Grupo de producto: PG7

Wilo-Drain LP

Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor P_2 kW	Ref. 1~230 V, 50 Hz		EUR
LP 40/10	Rp 1½	0,4	2047645	S	**422,–**

Accesorios mecánicos

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	EUR
Kit de manguera de aspiración Rp 1½ (DN 40), 3 m	Incl. manguera de PVC, empalme de manguera, 2 abrazaderas de manguera, válvula de pie y manguitos	6042689	D	PG14	**447,–**
Kit de manguera de aspiración Rp 1½ (DN 40), 6 m		6042690	D	PG14	**499,–**
Empalme de manguera Ø 40 mm/R 1½	Con rosca exterior, de plástico, abrazadera de manguera incluida	4027335	D	PG14	**29,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios mecánicos

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
					EUR
Manguera de impulsión de material sintético 3 m, Ø 42 mm	Ø interior de 42 mm, PN 6, abrazadera de manguera incluida	2027641	C	PG14	**104,–**
Manguera de impulsión de material sintético 5 m, Ø 42 mm		2027642	A	PG14	**130,–**
Manguera de impulsión de material sintético 15 m, Ø 42 mm		2027643	C	PG14	**263,–**


Accesorios eléctricos: alimentación eléctrica sencilla

Accesorios para una conexión sencilla a la red eléctrica

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
					EUR
Cable de conexión de 5 m, incl. enchufe con interruptor ON/OFF	Cable de conexión de 5 m del tipo H07RN-F (sección: 3G1), incl. enchufe con toma de tierra con interruptor ON/OFF, sin protección de motor	2050436	A	PG14	**101,–**

Podrá encontrar más accesorios al final en Accesorios eléctricos.



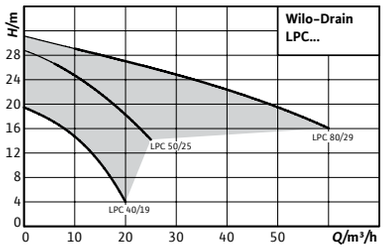

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Drain LPC 40/19**
Drain	Serie
LP	Bomba autoaspirante
C	Ejecución en fundición
40	Diámetro nominal (1½")
19	Altura de impulsión máxima en m.

Wilo-Drain LPC

Tipo
Bomba autoaspirante para aguas sucias con motor normalizado para la instalación en seco

Aplicación
Impulsión de:
→ Aguas sucias
→ Agua para uso industrial

Suministro
Bomba con Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
→ Larga vida útil
→ Robusta construcción
→ Fácil manejo
→ Fácil de mantener
→ Aplicación versátil

Grupo de producto: PG7

Wilo-Drain LPC

Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor	Ref. 3~400 V, 50 Hz		
		P_2 kW			EUR
LPC 40/19	Rp 1½	1,1	2081686	A	**2.325,–**
LPC 50/25	G 2	2,2	2081660	A	**3.617,–**
LPC 80/29	G 3	4,0	2081693	A	**5.103,–**

Accesorios para instalación en seco transportable DN 40

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
					EUR
Kit de manguera de aspiración Rp 1½ (DN 40), 3 m	Incl. manguera de PVC, empalme de manguera, 2 abrazaderas de manguera, válvula de pie y manguitos	6042689	D	PG14	**447,–**
Kit de manguera de aspiración Rp 1½ (DN 40), 6 m		6042690	D	PG14	**499,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios para instalación en seco transportable DN 40

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
					EUR
Manguera de impulsión de material sintético 3 m, Ø 42 mm	Ø interior de 42 mm, PN 6, abrazadera de manguera incluida	2027641	C	PG14	**104,–**
Manguera de impulsión de material sintético 5 m, Ø 42 mm		2027642	A	PG14	**130,–**
Manguera de impulsión de material sintético 15 m, Ø 42 mm		2027643	C	PG14	**263,–**
Empalme de manguera Ø 40 mm/Rp 1½	Con rosca interior, abrazadera de manguera incluida	2083109	C	PG14	**73,–**

Accesorios para instalación en seco transportable DN 50

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
					EUR
Kit de manguera de aspiración R 2 (DN 50), 3 m	Incl. manguera de PVC, empalme de manguera, 2 abrazaderas de manguera, válvula de pie y manguitos	6043355	D	PG14	**454,–**
Kit de manguera de aspiración R 2 (DN 50), 8 m		6043356	D	PG14	**568,–**
Empalme de manguera Ø 50 mm/R 2	Con rosca exterior, abrazadera de manguera incluida	2083111	C	PG14	**84,–**
Manguera de impulsión de material sintético 3 m, Ø 60 mm	Ø interior de 60 mm, PN 6, abrazadera de manguera incluida	2027644	D	PG14	**328,–**
Manguera de impulsión de material sintético 5 m, Ø 60 mm		2027645	D	PG14	**396,–**
Manguera de impulsión de material sintético 15 m, Ø 60 mm		2027646	D	PG14	**459,–**
Manguera de impulsión de material sintético 10 m, Ø 60 mm		2018106	D	PG14	**449,–**

Accesorios para instalación en seco transportable DN 80

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
					EUR
Kit de manguera de aspiración R 3 (DN 80), 3 m	Incl. manguera de PVC, empalme de manguera, 2 abrazaderas de manguera, válvula de pie y manguitos	6043357	D	PG14	**981,–**
Kit de manguera de aspiración R 3 (DN 80), 8 m		6043358	D	PG14	**1.208,–**
Empalme de manguera Ø 90 mm/R 3	Con rosca exterior, abrazadera de manguera incluida	2083112	C	PG14	**350,–**
Manguera de impulsión de material sintético 10 m, Ø 90 mm	Ø interior de 90 mm, PN 8, 2 abrazaderas de manguera incluidas	2017152	D	PG14	**208,–**
Manguera de impulsión de material sintético 20 m, Ø 90 mm		2017193	B	PG14	**395,–**
Manguera de impulsión de material sintético 30 m, Ø 90 mm		2017194	D	PG14	**721,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos


Accesorios eléctricos: alimentación eléctrica sencilla


Accesorios para una conexión sencilla a la red eléctrica

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
					EUR
Cable de conexión 4x1,5 mm²	Cable de conexión del tipo NSSHÖU, sección: 4x1,5 mm² (material por metro)	6007632		PG14	**5,–**
Cable de conexión 4x2,5 mm²	Cable de conexión del tipo NSSHÖU, sección: 4x2,5 mm² (material por metro)	6007639		PG14	**7,–**

Podrá encontrar más accesorios al final en Accesorios eléctricos.

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

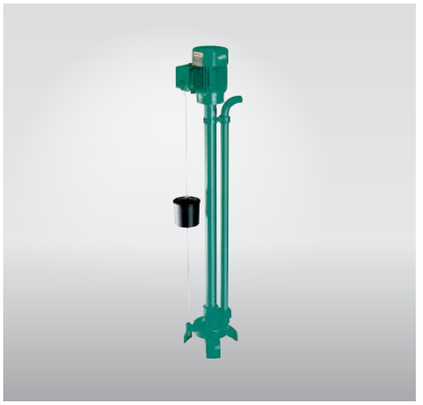

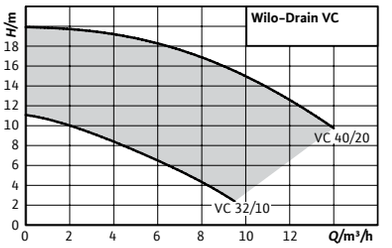

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Drain VC 32/10**
Drain	Serie
VC	Bomba para aguas sucias en diseño de pie
32	Diámetro nominal de la boca de impulsión en mm.
10	Altura de impulsión máx. en m.

Wilo-Drain VC

Tipo
Bomba vertical con motor normalizado

Aplicación
Impulsión de:
- → Aguas sucias
- → Aguas sucias industriales a una temperatura del fluido máxima de 95 °C

Suministro
Bomba con interruptor de flotador incorporado e Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
- → Para fluidos hasta 95 °C
- → Larga vida útil
- → Sencillo funcionamiento gracias al interruptor de flotador incorporado
- → Posibilidad de tiempos de parada prolongados
- → Protección de motor integrada mediante relé térmico

Grupo de producto: PG7

Wilo-Drain VC

Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor	Ref. 1~230 V, 50 Hz			Ref. 3~400 V, 50 Hz		
		P_2 kW		🚚	EUR		🚚	EUR
VC 32/10	R 1	0,37	2044582	A	**1.935,–**	2044583	A	**1.754,–**
VC 40/20	R 1½	2,20	–	–	**–**	2044584	A	**2.837,–**

Accesorios eléctricos: alimentación eléctrica sencilla

Accesorios para una conexión sencilla a la red eléctrica

Tipo	Descripción	Ref.	🚚	Grupo de producto	EUR
Cable de conexión de 5 m, incl. enchufe con interruptor ON/OFF	Cable de conexión de 5 m del tipo H07RN-F (sección: 3G1), incl. enchufe con toma de tierra con interruptor ON/OFF, sin protección de motor	2050436	A	PG14	**101,–**
Cable de conexión 4x1,5 mm²	Cable de conexión del tipo NSSHÖU, sección: 4x1,5 mm² (material por metro)	6007632	B	PG14	**5,–**
Cable de conexión 4x2,5 mm²	Cable de conexión del tipo NSSHÖU, sección: 4x2,5 mm² (material por metro)	6007639	B	PG14	**7,–**

Podrá encontrar más accesorios al final en Accesorios eléctricos.

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos





Wilo-Initial Drain

Tipo
Bomba sumergible para aguas sucias

Aplicación
Bombeo de
- → Aguas residuales sin residuos fecales ni componentes de fibra larga
- → Aguas sucias

Suministro
- → Bomba con 10 m de cable, enchufe de alimentación de red e interruptor de flotador conectado
- → Conexión de manguera Ø 24/32 mm y rosca Rp 1"
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento


Características especiales/ventajas del producto
- → Protección automática del motor mediante sensor de temperatura
- → Funcionamiento automático gracias al interruptor de flotador
- → Excelente fiabilidad gracias a la robustez del material y al doble anillo de sellado

Grupo de producto: PG7

Wilo-Initial DRAIN							
Modelo	**Conexión de impulsión**	**Longitud del cable de conexión**	**Potencia nominal del motor**	**Alimentación**	**Ref.**		
		D m	P_2 kW				
Initial DRAIN 10-7	Rp 1½	10	0.37	1~230 V, 50 Hz	4168021	S	**144,-**
Initial DRAIN 13-9	Rp 1½	10	0.50	1~230 V, 50 Hz	4186548	S	**156,-**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



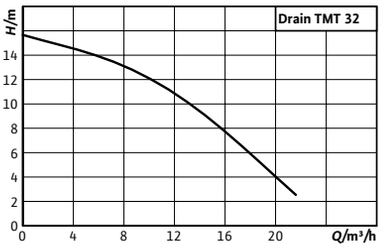

Designación

Ejemplo:	**Wilo-TMT 32M113/7,5Ci**
TMT	Motobomba sumergible para agua sucia para fluidos hasta 95 ºC
32	Diámetro nominal de la boca de impulsión G 1¼
M	Rodete multicanal
113	Diámetro del rodete en mm.
7,5	/10 = potencia nominal del motor P2 en kW
Ci	Ejecución de material: fundición gris

Wilo-Drain TMT

Tipo
Bomba sumergible para aguas sucias

Aplicación
Impulsión de:
- → Aguas sucias
- → Aguas sucias industriales a una temperatura del fluido máxima de 95 °C

Suministro
- → Bomba sumergible para aguas sucias
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento


Características especiales/ventajas del producto
- → Para fluidos hasta 95 °C
- → Entrada del cable sellada
- → Control de la temperatura del motor
- → Funcionamiento continuo S1

Grupo de producto: PG7

Wilo-Drain TMT/TMC						
Modelo	**Conexión de impulsión**	**Longitud del cable de conexión**	**Potencia nominal del motor**	**Ref.** 3~400 V, 50 Hz		
		m	P_2 kW		🚚	EUR
TMT 32M113/7,5Ci	G 1¼	10	0,75	6070087	A	**2.087,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



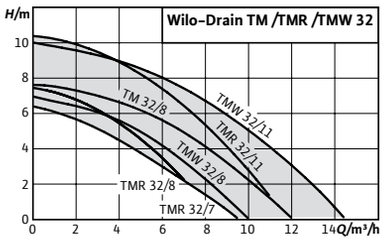

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Drain TMW 32/11 HD**
TM	Bomba sumergible para aguas sucias
W	Con dispositivo de turbulencia (R = aspiración plana)
32	Diámetro nominal de la boca de impulsión G 1¼
11	Altura de impulsión máx. en m.
HD	Ejecución en material especial
10M	Longitug del cable en m.

Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32

Tipo
Bomba sumergible para aguas sucias

Aplicación
Impulsión de:
- → Aguas residuales depuradas previamente, sin residuos fecales ni componentes de fibra larga
- → Aguas sucias

Suministro
Bomba lista para la conexión con cable, enchufe e interruptor de flotador incorporado (excepto en TM 32/8), válvula antirretorno incluida (excepto en TM 32/7), instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
- → El nivel mínimo de agua restante es de 2 mm (solo en el modelo TMR)
- → Asa de transporte ergonómica, peso reducido, fácil de usar gracias a su ejecución lista para ser enchufada (Plug&Pump)
- → Fiabilidad gracias a la camisa de refrigeración integrada, al cierre mecánico con cámara de obturación y al motor encapsulado en acero inoxidable
- → Longitud de cable entre 4 y 10 m, en función del modelo
- → Temperatura máx. del fluido: 90 °C (<3 seg.)

Grupo de producto: PG7

Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32


Modelo	Conexión de impulsión	Longitud del cable de conexión	Potencia nominal del motor	Ref. 1~230 V, 50 Hz		
		m	P_2 kW			EUR
TM 32/7	35	4	0,25	4048412	S	**244,–**
TM 32/8-10M	35	10	0,37	4048411	S	**301,–**
TMW 32/8	G 1¼	4	0,37	4048413	S	**275,–**
TMW 32/8-10M	G 1¼	10	0,37	4058059	S	**299,–**
TMW 32/11	G 1¼	4	0,55	4048414	S	**336,–**
TMW 32/11-10M	G 1¼	10	0,55	4058060	S	**359,–**
TMW 32/11HD	G 1¼	10	0,55	4048715	S	**449,–**
TMR 32/8	G 1¼	4	0,37	4145325	S	**275,–**
TMR 32/8-10M	G 1¼	10	0,37	4145326	S	**301,–**
TMR 32/11	G 1¼	4	0,55	4145327	S	**336,–**
TMW32/11-30M	G 1¼	30	0,55	**4231961**	D	**396,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios para instalación sumergida fija					
Tipo	**Descripción**	**Ref.**		**Grupo de producto**	
					EUR
Válvula de compuerta Rp 1¼	Fabricada en bronce, con rosca interior y casquillo roscado doble con rosca exterior R 1¼	2528652	A	PG14	**123,–**
Válvula antirretorno Rp 1¼	Fabricada en plástico, con rosca interior	501533696	A	PG14	**55,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



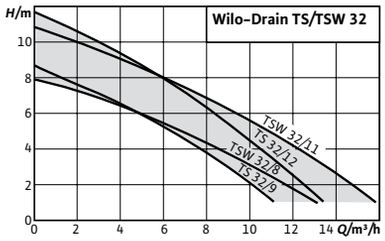

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Drain TSW 32/8-A**
TS	Bomba sumergible para aguas sucias
W	Con dispositivo de turbulencia
32	Diámetro nominal de la boca de impulsión G 1¼
8	Altura de impulsión máx. en m.
A	Ejecución con interruptor de flotador integrado

Wilo-Drain TS/TSW 32

Tipo
Bomba sumergible para aguas sucias

Aplicación
Impulsión de:
- → Aguas residuales depuradas previamente, sin residuos fecales ni componentes de fibra larga
- → Aguas sucias

Suministro
Bomba lista para la conexión con cable, enchufe e interruptor de flotador incorporado, válvula antirretorno incluida y empalme de conexión de manguera (Ø 32 mm, R1), instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
- → Carcasa de acero inoxidable robusta y resistente a los golpes: ideal para aplicaciones móviles
- → Dispositivo de turbulencia Twister (TSW): pozo de la bomba siempre limpio y sin generación de malos olores
- → Rápida instalación gracias a la bomba lista para la conexión (Plug & Pump)
- → Camisa de refrigeración y vigilancia de la temperatura del motor
- → Sellado del motor de alta calidad con deflector de suciedad
- → Cable de conexión desconectable e interruptor de flotador
- → Funcionamiento continuo S1
- → Temperatura máx. del fluido: 90 °C (<3 seg.)

Grupo de producto: PG7


Wilo-Drain TS/TSW 32						
Modelo	**Conexión de impulsión**	**Longitud del cable de conexión**	**Potencia nominal del motor**	**Ref.** 1~230 V, 50 Hz		
		m	P_2 kW		🚚	EUR
TS 32/9-A	Rp 1¼	10	0,30	6043943	S	**403,–**
TS 32/12-A	Rp 1¼	10	0,60	6043945	S	**439,–**
TSW 32/8-A	Rp 1¼	10	0,30	6045167	S	**420,–**
TSW 32/11-A	Rp 1¼	10	0,60	6045166	S	**477,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios para instalación sumergida fija					
Tipo	**Descripción**	**Ref.**		**Grupo de producto**	
			🚚		EUR
Kit de montaje de la válvula de compuerta Rp 1¼	Fabricado en bronce, con rosca interior y casquillo roscado doble con rosca exterior R 1¼	2528652	A	PG14	**123,–**
Válvula antirretorno Rp 1¼	Fabricada en plástico, con rosca interior	501533696	A	PG14	**55,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



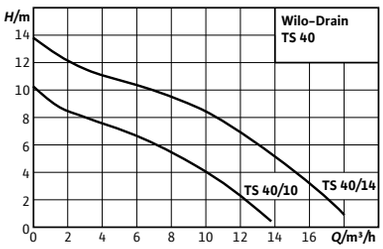

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Drain TS 40/10-A**
TS	Bomba sumergible para aguas sucias
40	Diámetro nominal boca de impulsión (Rp 1½)
10	Altura de impulsión máx. en m.
A	Ejecución con interruptor de flotador y enchufe

Wilo-Drain TS 40

Tipo
Bomba sumergible para aguas sucias

Aplicación
Impulsión de:
- → Aguas residuales depuradas previamente, sin residuos fecales ni componentes de fibra larga
- → Aguas sucias

Suministro
- → Bomba lista para la conexión con cable de conexión de 10 m y extremo de cable libre
- → Ejecución “A” equipada con interruptor de flotador y enchufe con toma de tierra (1~230 V/50 Hz)
- → Conexión de manguera
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
- → Peso reducido
- → Cámara de separación de aceite
- → Sencillo funcionamiento gracias al interruptor de flotador y al enchufe incorporados (ejecución A)

Grupo de producto: PG7

Wilo-Drain TS 40–65

Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor P_2 kW	Longitud del cable de conexión m	Alimentación eléctrica	Ref.	Protección antidefla-grante		EUR
TS 40/10	Rp 1½	0,40	10	1~230 V, 50 Hz	2063928	–	S	**504,–**
TS 40/10	Rp 1½	0,40	10	3~400 V, 50 Hz	2063927	–	S	**583,–**
TS 40/10-A	Rp 1½	0,40	10	1~230 V, 50 Hz	2063926	–	S	**516,–**
TS 40/14	Rp 1½	0,75	10	1~230 V, 50 Hz	2063931	–	S	**592,–**
TS 40/14	Rp 1½	0,75	10	3~400 V, 50 Hz	2063930	–	S	**628,–**
TS 40/14-A	Rp 1½	0,75	10	1~230 V, 50 Hz	2063929	–	S	**620,–**


= disponible, – = no disponible

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
RReservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios para instalación sumergida transportable DN 40					
Tipo	**Descripción**	**Ref.**		**Grupo de producto**	
					EUR
Empalme de manguera Ø 40 mm/R 1½	Con rosca exterior, de plástico, abrazadera de manguera incluida	4027335	A	PG14	**29,–**
Manguera de impulsión de material sintético 3 m, Ø 42 mm	Ø interior de 42 mm, PN 6, abrazadera de manguera incluida	2027641	C	PG14	**104,–**
Manguera de impulsión de material sintético 5 m, Ø 42 mm		2027642	A	PG14	**130,–**
Manguera de impulsión de material sintético 15 m, Ø 42 mm		2027643	C	PG14	**263,–**
Acoplamiento fijo Storz C/G 1½	Fabricado en aluminio, conexión Storz C, con rosca exterior	6072745	D	PG14	**31,–**
Tubo flexible de 5 m, con Storz C	Ø interior de 52 mm	6022269	A	PG14	**428,–**
Tubo flexible de 10 m, con Storz C		6022270	C	PG14	**997,–**
Tubo flexible de 20 m, con Storz C		6022271	C	PG14	**1.194,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	PG14	**352,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m		6063138	A	PG14	**642,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	PG14	**173,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m		6063142	S	PG14	**294,–**
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 1 m	Cadena para izado y descenso de bombas ; incl. 1 grillete.	6084895	A	PG14	**87,–**
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 3 m	Cadena para izado y descenso de bombas; incl. 1 grillete; con enlaces de conexión cada metro para poder mantener la bomba en suspensión.	6084894	A	PG14	**192,–**
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 6 m	Cadena para izado y descenso de bombas; incl. 1 grillete; con enlaces de conexión cada metro para poder mantener la bomba en suspensión.	6084893	A	PG14	**274,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



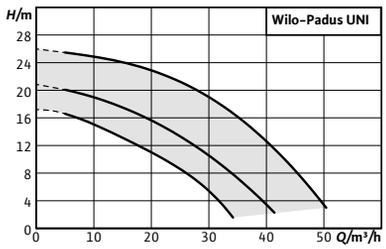

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Padus UNI M05/T15-540/A**
Padus UNI	Serie
M	Impulsor multicanal
05	Diámetro nominal de la conexión de impulsión DN 50
K	Versión con camisa de refrigeración
T	Trifásica (M = Monofásica)
15	/10 = potencia nominal del motor P2 en kW
5	Frecuencia alimentación eléctrica: 5 = 50 Hz, 6 = 60 Hz
40	Tensión : 40 = 400 V, 23 = 230 V
A	Equipo eléctrico adicional: Vacío = con extremo de cable libre A = con interruptor de flotador y enchufe VA = con interruptor de flotador vertical y enchufe P = con enchufe

Ampliación de gama

Wilo-Padus UNI

Tipo

Bomba sumergible de drenaje para funcionamiento intermitente para instalación sumergida móvil

Aplicación

Bombeo de

- → Aguas residuales con procesos previos de limpieza sin residuos fecales ni fibras largas
- → Aguas sucias

Suministro

- → Bomba sumergibles con 10 m de cable
- → Manual de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- → Fiabilidad excepcional dado que tiene una hidráulica libre de corrosión para aplicaciones universales y diversos fluidos
- → Instalación sencilla gracias a su bajo peso, condensador integrado en el motor AC y brida roscada
- → Eficiencia optimizada y alta fiabilidad operacional gracias a su hidráulica mejorada
- → Mantenimiento rápido gracias a su acceso directo a la cámara de obturación y la carcasa
- → Intervalos largos de mantenimiento gracias al cierre mecánico doble y una cámara de obturación de grandes dimensiones

Grupo de producto: PG7

Wilo-Padus UNI

Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor P_2 kW	Longitud del cable de conexión m	Alimentación eléctrica	Ref.		EUR
M05K/M11-523/A	G 2	1,1	10	1~230 V, 50 Hz	**6089421**	B	**1.685,–**
M05K/M15-523/A	G 2	1,5	10	1~230 V, 50 Hz	**6089425**	B	**2.092,–**
M05K/T11-540	G 2	1,1	10	3~400 V, 50 Hz	**6089422**	B	**1.589,–**
M05K/T15-540	G 2	1,5	10	3~400 V, 50 Hz	**6089424**	B	**1.995,–**
M05K/T25-540	G 2	2,5	10	3~400 V, 50 Hz	**6089423**	B	**2.324,–**
M05/M11-523/A	G 2	1,10	10	1~230 V, 50 Hz	6084802	A	**1.123,–**
M05/M11-523/P	G 2	1,10	10	1~230 V, 50 Hz	6084801	A	**1.064,–**
M05/M11-523/VA	G 2	1,10	10	1~230 V, 50 Hz	6084803	A	**1.176,–**
M05/M15-523/A	G 2	1,50	10	1~230 V, 50 Hz	6084807	A	**1.395,–**
M05/M15-523/P	G 2	1,50	10	1~230 V, 50 Hz	6084806	A	**1.335,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG7

Wilo-Padus UNI

Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor	Longitud del cable de conexión	Alimentación eléctrica	Ref.		
		P_2 kW	m				EUR
M05/M15-523/VA	G 2	1,50	10	1~230 V, 50 Hz	6084808	A	**1.449,–**
M05/T11-540	G 2	1,10	10	3~400 V, 50 Hz	6084804	A	**1.059,–**
M05/T11-540/A	G 2	1,10	10	3~400 V, 50 Hz	6084805	A	**1.493,–**
M05/T15-540	G 2	1,50	10	3~400 V, 50 Hz	6084809	A	**1.329,–**
M05/T15-540/A	G 2	1,50	10	3~400 V, 50 Hz	6084810	A	**1.763,–**

Grupo de producto: PG7

Wilo-Padus UNI

Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor	Longitud del cable de conexión	Alimentación eléctrica	Ref.		
		P_2 kW	m				EUR
M05/T25-540	G 2	2,50	10	3~400 V, 50 Hz	6084811	A	**1.549,–**
M05/T25-540/A	G 2	2,50	10	3~400 V, 50 Hz	6084812	A	**1.978,–**
M05/T25-540/A 2½" KIT	G 2 / G 2½	2,50	10	3~400 V, 50 Hz	6084816	B	**2.124,–**
M05/T25-540 2½" KIT	G 2 / G 2½	2,50	10	3~400 V, 50 Hz	6084815	B	**1.695,–**

Grupo de producto: PG7

Wilo-Padus UNI

Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor	Longitud del cable de conexión	Alimentación eléctrica	Ref.		
		P_2 kW	D m				EUR
M05B/M11-523/A	G 2	1.10	10	1~230 V, 50 Hz	6087664	A	**1.685,–**
M05B/M15-523/A	G 2	1.50	10	1~230 V, 50 Hz	6087666	A	**2.204,–**
M05B/T11-540	G 2	1.10	10	3~400 V, 50 Hz	6087665	A	**1.588,–**
M05B/T15-540	G 2	1.50	10	3~400 V, 50 Hz	6087667	A	**2.108,–**
M05B/T25-540	G 2	2.50	10	3~400 V, 50 Hz	6087669	A	**2.548,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos


Grupo de producto: PG14

Accesorios mecánicos

Tipo	Descripción	Ref.		
				EUR
Manguera de impulsión de fibra sintética de 3 m, Ø 60 mm	Ø interior de 60 mm, PN 6, incluye clip de manguera	2027644	D	**328,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 5 m, Ø 60 mm	Ø interior de 60 mm, PN 6, incluye clip de manguera	2027645	D	**396,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 15 m, Ø 60 mm	Ø interior de 60 mm, PN 6, incluye clip de manguera	2027646	D	**459,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 10 m, Ø 60 mm	Ø interior de 60 mm, PN 6, incluye clip de manguera	2018106	D	**449,–**
Boquilla para manguera Ø 60 mm/G 2	Con rosca macho hecha de plástico, incluye clip de manguera	4027334	B	**40,–**
Acoplamiento fijo Storz C/G 2	Hecho de aluminio, conexión Storz C, con rosca macho	2018102	A	**33,–**
Manguera espiral de plástico 5 m, con Storz C	Ø interior de 52 mm, incluye acoplamiento, 4,5/13,5 bar	6022269	A	**428,–**
Manguera espiral de plástico 10 m, con Storz C	Ø interior de 52 mm, incluye acoplamiento, 4,5/13,5 bar	6022270	C	**997,–**
Manguera espiral de plástico 20 m, con Storz C	Ø interior de 52 mm, incluye acoplamiento, 4,5/13,5 bar	6022271	C	**1.194,–**
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 1 m	Cadena para izado y descenso de bombas ; incl. 1 grillete.	6084895	A	**87,–**
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 3 m	Cadena para izado y descenso de bombas; incl. 1 grillete; con enlaces de conexión cada metro para poder mantener la bomba en suspensión.	6084894	A	**192,–**
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 6 m	Cadena para izado y descenso de bombas; incl. 1 grillete; con enlaces de conexión cada metro para poder mantener la bomba en suspensión.	6084893	A	**274,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



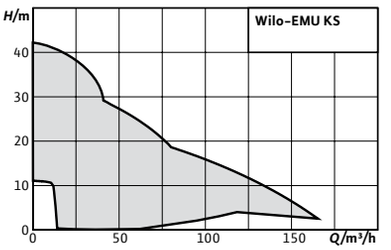

Designación

Ejemplo:	**Wilo-EMU KS 8 x**
KS	Serie
8	Modelo
x	Configuración
D	Conexión trifásica
D0	Conexión trifásica, cable extremo libre
DS	Conexión trifásica + interruptor flotador
DMS	Conexión trifásica + protección del motor + interruptor flotador
Ex	Protección antideflagrante

Wilo-EMU KS

Tipo
Bomba sumergible para aguas sucias

Aplicación
Impulsión de:
→ Aguas sucias

Suministro
Bomba lista para la conexión con 10 m de cable de conexión (a partir de KS 24, 20 m), acoplamiento fijo Storz o GEKA; instrucciones de instalación y funcionamiento

Indicación
Previa solicitud, se pueden adquirir otras variantes en fundición gris, Abrasit, con recubrimiento de Ceram o con homologación para el uso con bombas instaladas en zonas explosivas
E: Conexión monofásica
ES: Conexión monofásica + interruptor de flotador
D: Conexión trifásica
D0: Conexión trifásica, cable sin enchufe

Características especiales/ventajas del producto
→ Larga vida útil
→ Diseño robusto
→ Posibilidad de operar con bajo nivel de agua
→ Funcionamiento continuo (S1) apropiado
→ Listo para ser enchufado

DS: Conexión trifásica + interruptor de flotador
DMS: Conexión trifásica + protección de motor + interruptor de flotador
GG: Fundición gris
Z: Boca de impulsión céntrica
H: Rodete de alta presión
M: Rodete de presión media
N: Rodete de baja presión

Grupo de producto: PG8

Wilo-EMU KS

Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor	Alimentación eléctrica	Ref.		
		P_2 kW				EUR
KS 5 Ex D0	G 1¼	0,75	3~400 V, 50 Hz	6030969	A	**2.472,–**
KS 5 Ex DMS	G 1¼	0,75	3~400 V, 50 Hz	bajo consulta	D	✆
KS 6 Ex D0	G 1¼	0,75	3~400 V, 50 Hz	bajo consulta	D	✆
KS 6 Ex DMS	G 1¼	0,75	3~400 V, 50 Hz	bajo consulta	D	✆
KS 8 E	G 1¼	0,75	1~230 V, 50 Hz	6019740	A	**1.788,–**
KS 8 ES	G 1¼	0,75	1~230 V, 50 Hz	6019741	A	**1.851,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG8

Wilo-EMU KS

Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor	Alimentación eléctrica	Ref.		
		P_2 kW				EUR
KS 8 E GG	G 1¼	0,75	1~230 V, 50 Hz	bajo consulta	D	
KS 8 ES GG	G 1¼	0,75	1~230 V, 50 Hz	bajo consulta	D	
KS 8 D	G 1¼	0,75	3~400 V, 50 Hz	6019736	A	**1.788,–**
KS 8 DS	G 1¼	0,75	3~400 V, 50 Hz	6019739	A	**2.139,–**
KS 8 D GG	G 1¼	0,75	3~400 V, 50 Hz	bajo consulta	D	
KS 8 DS GG	G 1¼	0,75	3~400 V, 50 Hz	bajo consulta	D	
KS 9 E	G 1¼	0,75	1~230 V, 50 Hz	6019745	A	**1.808,–**
KS 9 ES	G 1¼	0,75	1~230 V, 50 Hz	6020835	A	**1.933,–**
KS 9 E GG	G 1¼	0,75	1~230 V, 50 Hz	bajo consulta	D	
KS 9 ES GG	G 1¼	0,75	1~230 V, 50 Hz	bajo consulta	D	
KS 9 D	G 1¼	0,75	3~400 V, 50 Hz	6019743	A	**1.808,–**
KS 9 DS	G 1¼	0,75	3~400 V, 50 Hz	bajo consulta	D	
KS 9 D GG	G 1¼	0,75	3~400 V, 50 Hz	bajo consulta	D	
KS 9 DS GG	G 1¼	0,75	3~400 V, 50 Hz	bajo consulta	D	
KS 12 E GG	G 2	1,30	1~230 V, 50 Hz	6042086	A	**1.818,–**
KS 12 ES GG	G 2	1,30	1~230 V, 50 Hz	6042088	A	**2.057,–**
KS 12 D GG	G 2	1,30	3~400 V, 50 Hz	6042087	A	**1.818,–**
KS 12 DS GG	G 2	1,30	3~400 V, 50 Hz	6042089	A	**2.057,–**
KS 14 E	G 2	0,75	1~230 V, 50 Hz	6019448	A	**2.017,–**
KS 14 ES	G 2	0,75	1~230 V, 50 Hz	6019449	A	**2.185,–**
KS 14 E GG	G 2	0,75	1~230 V, 50 Hz	bajo consulta	D	
KS 14 ES GG	G 2	0,75	1~230 V, 50 Hz	bajo consulta	D	
KS 14 D	G 2	0,75	3~400 V, 50 Hz	6019447	A	**2.017,–**
KS 14 DS	G 2	0,75	3~400 V, 50 Hz	bajo consulta	D	
KS 14 D GG	G 2	0,75	3~400 V, 50 Hz	bajo consulta	D	
KS 14 DS GG	G 2	0,75	3~400 V, 50 Hz	bajo consulta	D	
KS 15 E	G 2	1,30	1~230 V, 50 Hz	6019785	A	**2.182,–**
KS 15 ES	G 2	1,30	1~230 V, 50 Hz	6001201	A	**2.327,–**
KS 15 E GG	G 2	1,30	1~230 V, 50 Hz	bajo consulta	D	
KS 15 ES GG	G 2	1,30	1~230 V, 50 Hz	bajo consulta	D	
KS 15 D	G 2	1,30	3~400 V, 50 Hz	6019450	A	**2.182,–**
KS 15 DS	G 2	1,30	3~400 V, 50 Hz	6019784	A	**2.496,–**
KS 15 D GG	G 2	1,30	3~400 V, 50 Hz	bajo consulta	D	
KS 15 DS GG	G 2	1,30	3~400 V, 50 Hz	bajo consulta	D	
KS 16 Ex D0	G 2	2,00	3~400 V, 50 Hz	bajo consulta	D	
KS 16 Ex DMS-Ex	G 2	2,00	3~400 V, 50 Hz	bajo consulta	D	
KS 20 D GG	G 2½	2,20	3~400 V, 50 Hz	6042090	A	**3.248,–**
KS 20 DS GG	G 2½	2,20	3~400 V, 50 Hz	6042091	A	**3.611,–**
KS 24 D	G 3	2,40	3~400 V, 50 Hz	6001204	A	**3.400,–**
KS 24 DS	G 3	2,40	3~400 V, 50 Hz	6023360	A	**3.958,–**
KS 37ZN D	G 4	3,85	3~400 V, 50 Hz	6019732	A	**6.210,–**
KS 37ZN DS	G 4	3,85	3~400 V, 50 Hz	bajo consulta	D	
KS 37ZM D	G 4	3,85	3~400 V, 50 Hz	6019731	A	**6.210,–**
KS 37ZM DS	G 4	3,85	3~400 V, 50 Hz	bajo consulta	D	

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG8

Wilo-EMU KS


Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor	Alimentación eléctrica	Ref.		
		P_2 kW				EUR
KS 37ZH D	G 4	3,85	3~400 V, 50 Hz	6019730	A	**6.210,–**
KS 37ZH DS	G 4	3,85	3~400 V, 50 Hz	bajo consulta	D	✆
KS 70ZN D	G 4	7,50	3~400 V, 50 Hz	6021369	A	**7.383,–**
KS 70ZN DS	G 4	7,50	3~400 V, 50 Hz	bajo consulta	D	✆
KS 70ZM D	G 4	7,50	3~400 V, 50 Hz	6021343	A	**7.383,–**
KS 70ZM DS	G 4	7,50	3~400 V, 50 Hz	bajo consulta	D	✆
KS 70ZH D	G 4	7,50	3~400 V, 50 Hz	6021370	A	**7.383,–**
KS 70ZH DS	G 4	7,50	3~400 V, 50 Hz	bajo consulta	D	✆

Accesorios mecánicos

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
					EUR
Llave de acoplamiento Storz A, B y C	Para Storz A, B y C	6022280	A	PG14	**60,–**
Llave de acoplamiento Storz F	Para Storz F	6022281	B	PG14	**82,–**
Aspiración plana KS 8/KS 9	Aspiración hasta 10 mm, no es posible un control de nivel adicional	6032495	A	PG14	**77,–**
Ampliación del filtro de aspiración KS 8/9	Para filtrar impurezas	6032496	C	PG14	**164,–**
Ampliación del filtro de aspiración KS 14/15		6032616	B	PG14	**182,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 5 m, con Storz C	Ø interior de 52 mm	6003651	B	PG14	**90,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 10 m, con Storz C		6003650	B	PG14	**119,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 20 m, con Storz C		6003649	B	PG14	**202,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 5 m, con Storz B	Ø interior de 75 mm	6003052	D	PG14	**141,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 10 m, con Storz B		6003051	D	PG14	**220,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 20 m, con Storz B		6003050	D	PG14	**315,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 20 m, con Storz A	Ø interior de 102 mm	6022393	A	PG14	**502,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 10 m, con Storz A		6022392	C	PG14	**375,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 5 m, con Storz A		6022391	C	PG14	**301,–**
Tubo flexible de 5 m, con Storz C	Ø interior de 52 mm	6022269	A	PG14	**428,–**
Tubo flexible de 10 m, con Storz C		6022270	C	PG14	**997,–**
Tubo flexible de 20 m, con Storz C		6022271	C	PG14	**1.194,–**
Tubo flexible de 5 m, con Storz B	Ø interior de 75 mm	6022272	B	PG14	**242,–**
Tubo flexible de 10 m, con Storz B		6035187	D	PG14	**359,–**
Tubo flexible de 20 m, con Storz B		6022274	D	PG14	**621,–**
Tubo flexible de 5 m, con Storz A	Ø interior de 102 mm	6022275	D	PG14	**534,–**
Tubo flexible de 10 m, con Storz A		6022276	D	PG14	**801,–**
Tubo flexible de 20 m, con Storz A		6022277	C	PG14	**1.599,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



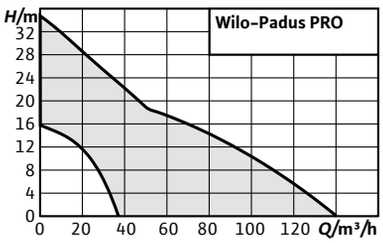

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Padus PRO M08L/T039-540/A**
Padus PRO	Serie
M	Impulsor multicanal semiabierto
08	Diámetro nominal de descarga DN 80
L	Ejecución con gran caudal
T	Motor Trifásico
039	/10 potencia nominal del motor P2
540	5: 50 Hz; 40: 400 V
A	Control de nivel con boya

Ampliación de gama

Wilo-Padus PRO

Tipo
Bomba sumergible de drenaje

Aplicación
Bombeo de
- → Aguas sucias
- → Agua de procesos

Suministro
- → Bomba con extremo de cable libre
- → Bomba con boya y enchufe guardamotor (modelo A)
- → Impulsión con acoplamiento Storz
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
- → Alta fiabilidad en medios abrasivos gracias a hidráulicas con revestimiento de goma y su rodete hecho en acero cromado endurecido
- → Instalación sencilla gracias a su bajo peso y conexión de impulsión flexible (vertical/horizontal)
- → Refrigeración activa para funcionamiento continuo fiable, particularmente en funcionamiento con bajo nivel de agua
- → Mantenimiento sencillo gracias a un rápido acceso a las piezas de desgaste
- → Equipada con tecnología de motor de de alta eficiencia IE3 como estándar

Grupo de producto: PG8

Wilo-Padus PRO							
Modelo	**Conexión de impulsión**	**Potencia nominal del motor**	**Longitud del cable de conexión**	**Alimentación eléctrica**	**Ref.**		
		P_2 kW	D m			🚚	EUR
M05/M015-523/P	Storz C	1.5	23	1~230 V, 50 Hz	**6087510**	A	**3.089,–**
M05/M015-523/A	Storz C	1.5	23	1~230 V, 50 Hz	**6087511**	D	**3.334,–**
M05/T015-540	Storz C	1.5	23	3~400 V, 50 Hz	6087512	A	**2.917,–**
M05/T015-540/A	Storz C	1.5	23	3~400 V, 50 Hz	6087513	A	**3.790,–**
M05/T015-540/O	Storz C	1.5	23	3~400 V, 50 Hz	**6089786**	A	**2.890,–**
M05/T025-540	Storz C	2.5	23	3~400 V, 50 Hz	6087515	A	**3.325,–**
M05/T025-540/A	Storz C	2.5	23	3~400 V, 50 Hz	6087516	A	**4.211,–**
M05/T025-540/O	Storz C	2.5	23	3~400 V, 50 Hz	**6089785**	A	**3.267,–**
M05/T039-540	Storz C	3.9	23	3~400 V, 50 Hz	6087933	A	**4.280,–**
M05/T039-540/A	Storz C	3.9	23	3~400 V, 50 Hz	6087934	A	**5.176,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG8

Wilo-Padus PRO

Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor	Longitud del cable de conexión	Alimentación eléctrica	Ref.		
Tipo		P_2 kW	m				EUR
M05/T039-540/O	Storz B	3.9	23	3~400 V, 50 Hz	**6089784**	A	**4.105,–**
M08/T039-540	Storz B	3.9	23	3~400 V, 50 Hz	6083436	A	**4.349,–**
M08/T039-540/A	Storz B	3.9	23	3~400 V, 50 Hz	6083437	A	**5.029,–**
M08/T039-540/O	Storz B	3.9	23	3~400 V, 50 Hz	**6089783**	A	**4.781,–**
M08/T060-540	Storz B	6	23	3~400 V, 50 Hz	6083438	A	**5.580,–**
M08/T060-540/A	Storz B	6	23	3~400 V, 50 Hz	6083439	A	**6.258,–**
M08/T060-540/O	Storz B	6	23	3~400 V, 50 Hz	**6089782**	B	**6.080,–**
M08/T090-540/P	Storz B	9	23	3~400 V, 50 Hz	**6089788**	A	**16.957,–**
M08/T090-540/A	Storz B	9	23	3~400 V, 50 Hz	**6089787**	A	**17.517,–**
M08/T090-540/O	Storz B	9	23	3~400 V, 50 Hz	**6089779**	A	**16.383,–**
M08L/T039-540	Storz B	3,9	23	3~400 V, 50 Hz	6083440	A	**4.349,–**
M08L/T039-540/A	Storz B	3,9	23	3~400 V, 50 Hz	6083441	A	**5.029,–**
M08L/T039-540/O	Storz B	3,9	23	3~400 V, 50 Hz	**6089781**	B	**4.781,–**
M08L/T060-540	Storz B	6	23	3~400 V, 50 Hz	6084030	A	**5.469,–**
M08L/T060-540/A	Storz B	6	23	3~400 V, 50 Hz	6084031	A	**6.136,–**
M08L/T060-540/O	Storz B	6	23	3~400 V, 50 Hz	**6089780**	B	**6.080,–**

Grupo de producto: PG14

Accesorios mecánicos

Tipo	Descripción	Ref.		
				EUR
Llave de acoplamiento Storz A, B, C	Para Storz A, B y C	6022280	A	**60,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética 5 m, con Storz B	Ø interior de 75 mm, incluye acoplamiento, 12/40 bar	6003052	D	**141,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética 10 m, con Storz B	Ø interior de 75 mm, incluye acoplamiento, 12/40 bar	6003051	D	**220,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética 20 m, con Storz B	Ø interior de 75 mm, incluye acoplamiento, 12/40 bar	6003050	D	**315,–**
Manguera espiral de plástico 5 m, con Storz B	Ø interior de 75 mm, incluye acoplamiento, 3.5/10.5 bar	6022272	B	**242,–**
Manguera espiral de plástico 10 m, con Storz B	Ø interior de 75 mm, incluye acoplamiento, 3.5/10.5 bar	6035187	D	**359,–**
Manguera espiral de plástico 20 m, con Storz B	Ø interior de 75 mm, incluye acoplamiento 3.5/10.5 bar	6022274	D	**621,–**

Grupo de producto: PG14

Accesorios eléctricos

Accesorios para su conexión simple al sistema principal.

Modelo	Descripción	Ref.		
Enchufe con guardamotor CEE incl. WSK 6...10 A	Enchufe con guardamotor CEE para „funcionamiento Manual/Automático", inversor de fase, indicación de la dirección de rotación y protección térmica del motor. Las conexiones para la protección térmica del motor (WSK) tienen sensor bimetálico y un interruptor flotador.	6070410	B	**389,–**
Enchufe con guardamotor CEE incl. WSK 9...12 A	Enchufe con guardamotor CEE para „funcionamiento Manual/Automático", inversor de fase, indicación de la dirección de rotación y protección térmica del motor. Las conexiones para la protección térmica del motor (WSK) tienen sensor bimetálico y un interruptor flotador.	6070411	B	**397,–**
Enchufe con guardamotor CEE 6.3...10 A	Enchufe con guardamotor CEE, inversor de fase, indicación de la dirección de rotación y protección térmica del motor.	6086197	C	**303,–**
Enchufe con guardamotor CEE 10...16 A	Enchufe con guardamotor CEE, inversor de fase, indicación de la dirección de rotación y protección térmica del motor. Indicación: **¡guardamotor CEE en diseño de 4-pines!**	6086198	B	**336,–**
Enchufe con guardamotor CEE 6.3...10 A	Enchufe con guardamotor CEE, inversor de fase, indicación de la dirección de rotación y protección térmica del motor. Indicación:**¡guardamotor CEE en diseño de 4-pines!**	6086199	C	**336,–**
Enchufe con guardamotor CEE 10...16 A	Enchufe con guardamotor CEE, inversor de fase, indicación de la dirección de rotación y protección térmica del motor.	6087200	B	**303,–**


¡Puede encontrar más accesorios en el final del capítulo de accesorios eléctricos!

Atención: Los enchufes no están protegidos contra explosiones y deben ser usados fuera de áreas potencialmente explosivas. Si las bombas son utilizadas en áreas potencialmente explosivas, se requieren medidas in situ.

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



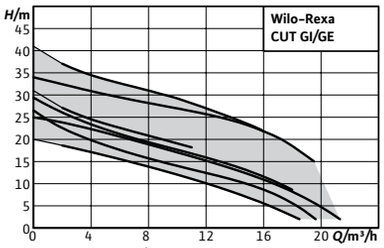

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Rexa CUT GE03.34/P-T39-2-540X**	
Rexa	Serie	
CUT	Trituradora	
GE	Hidráulica	GE = Dispositivo de corte externo GI = Dispositivo de corte interno
03	Diámetro de descarga	
34	Carga máxima en m	
P	Motor	S = con carcasa acero inoxidable P = con carcasa en hierro fundido
T	Trifásica (M = monofásica)	
39	/10= Potencia motor P2 kW	
2	Número de polos	
540	Tensión del motor:	523=50 Hz/230 V 540=50 Hz/400 V
X	Protección antideflagrante	

Wilo-Rexa CUT

Tipo

Bomba de motor sumergible para aguas residuales con sistema de corte para el funcionamiento intermitente y el funcionamiento continuo para instalación sumergida fija o transportable

Aplicación

Impulsión de:

- → Aguas residuales con residuos fecales según UNE EN 12050-1
- → Aguas sucias

Suministro

- → Bomba
- → 10 m de cable de conexión con enchufe (ejecución de corriente monofásica) o extremo de cable libre (ejecución de corriente trifásica)
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- → Especialmente fiable gracias a la homologación ATEX y entrada del cable longitudinalmente hermética (CUT GE...)
- → Gran fiabilidad mediante sistema de corte esférico por tracción
- → Larga vida útil gracias a un sellado del motor de gran calidad con dos cierres mecánicos independientes y un electrodo de varilla opcional para el control de la cámara de separación

Grupo de producto: PG8

Wilo-Rexa CUT

Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor	Longitud del cable de conexión	Alimentación eléctrica	Ref.	Protección antideflagrante		
		P_2 kW	m					EUR
RexaCUT GE03.20/P-T15-2-540X	DN 32/40, Rp 1¼	1,50	10	3~400 V, 50 Hz	6075981	ⓔ	A	**1.821,-**
Rexa CUT GE03.20/P-T15-2-540X 20m	DN 32/40, Rp 1¼	1.50	20	3~400 V, 50 Hz	6080435	ⓔ	A	**1.936,-**
Rexa CUT GE03.25/P-T25-2-540X	DN 32/40, Rp 1¼	2,50	10	3~400 V, 50 Hz	6069866	ⓔ	A	**1.914,-**
Rexa CUT GE03.25/P-T25-2-540X 20m	DN 32/40, Rp 1¼	2.50	20	3~400 V, 50 Hz	6079714	ⓔ	A	**2.030,-**

ⓔ = disponible, - = no disponible

🚚 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos


Grupo de producto: PG8

Wilo-Rexa CUT

Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor	Longitud del cable de conexión	Alimentación eléctrica	Ref.	Protección antidefla-grante		
		P_2 kW	m				🚚	EUR
Rexa CUT GE03.34/P-T39-2-540X	DN 32/40, Rp 1¼	3,90	10	3~400 V, 50 Hz	6069867	✓	A	**2.030,–**
Rexa CUT GE03.34/P-T39-2-540X 20m	DN 32/40, Rp 1¼	3.90	20	3~400 V, 50 Hz	6079713	✓	A	**2.146,–**
Rexa CUT GI03.26/S-M15-2-523/P	DN 32/40, Rp 1¼	1,50	10	1~230 V, 50 Hz	6081534	–	A	**1.689,–**
Rexa CUT GI03.26/S-T15-2-540	DN 32/40, Rp 1¼	1,50	10	3~400 V, 50 Hz	6069868	–	A	**1.407,–**
Rexa CUT GI03.29/S-M15-2-523/P	DN 32/40, Rp 1¼	1,50	10	1~230 V, 50 Hz	6081535	–	A	**1.740,–**
Rexa CUT GI03.29/S-T15-2-540	DN 32/40, Rp 1¼	1,50	10	3~400 V, 50 Hz	6075983	–	S	**1.450,–**
Rexa CUT GI03.31/S-M15-2-523/P	DN 32/40, Rp 1¼	1,50	10	1~230 V, 50 Hz	6081536	–	A	**1.914,–**
Rexa CUT GI03.31/S-T15-2-540	DN 32/40, Rp 1¼	1,50	10	3~400 V, 50 Hz	6080483	–	A	**1.531,–**
Rexa CUT GI03.41/S-T25-2-540	DN 32/40, Rp 1¼	2,50	10	3~400 V, 50 Hz	6080486	–	A	**1.613,–**

✓ = disponible, – = no disponible

Dibujo de instalación Instalación sumergida fija



1.1.3 Codo de tubo de 90º
1.4.1 Zócalo de descarga
1.4.3 Cadena
1.5.1 Válvula de corte
1.5.2 Válvula antirretorno

Accesorios para instalación sumergida fija DN 40

Tipo	Número de posi-ción	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
				🚚		EUR
Zócalo de descarga DN 40/50	1.4.1	Fabricado en EN-GJL-250, lacado, con paso libre en DN 40, zócalo de descarga incl. soporte de bomba, junta perfilada, accesorios de montaje y de fijación al suelo, así como soporte (26,9x2 mm), sin tubos guía.	2057179	S	PG14	**344,–**
Tubos guía		D. 26,9 x 2 AISI 304 6 m.	6049244	A	PG14	**99,–**
Válvula de retención de bola Rp 1½	1.5.2	Fabricada en EN-GJL-250, con rosca interior	4027330	A	PG14	**226,–**
Válvula de compuerta Rp 1½	1.5.1	Fabricada en bronce, con rosca interior	2525187	A	PG14	**178,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero gal-vanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	PG14	**173,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	PG14	**294,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios para instalación sumergida fija DN 40


Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	PG14	**352,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	**642,–**
Accesorio de montaje DN 40/50/65, PN 10	1.4.12	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6076963	A	PG14	**22,–**

Accesorios para instalación sumergida fija DN 50

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Válvula antirretorno DN 50	1.5.2	Fabricada en EN-GJL-250, conforme a la norma UNE EN 12050-4, 1 juego de accesorios de montaje incluido	2017166	S	PG14	**278,–**
Zócalo de descarga DN 40/50	1.4.1	Fabricado en EN-GJL-250, lacado, con paso libre en DN 40, zócalo de descarga incl. soporte de bomba, junta perfilada, accesorios de montaje y de fijación al suelo, así como soporte para 2 tubos guía (26,9x2 mm), sin tubos guía.	2057179	S	PG14	**344,–**
Válvula de compuerta DN 50	1.5.1	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017160	S	PG14	**150,–**
Tubos guía		D. 26,9 x 2 AISI 304 6 m.	6049244	A	PG14	**99,–**
Codo de 90° DN 50	1.1.3	Fabricado en EN-GJS-400-15, con 2 bridas, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2018053	A	PG14	**236,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	PG14	**173,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	PG14	**294,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	PG14	**352,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	**642,–**
Pieza de unión DN 50	1.1.5	Fabricada en acero galvanizado, brida PN 10/16 con 2 juegos de accesorios de montaje	2019042	A	PG14	**554,–**
Accesorio de montaje DN 40/50/65, PN 10	1.4.12	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6076963	A	PG14	**22,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Dibujo de instalación Instalación sumergida transportable

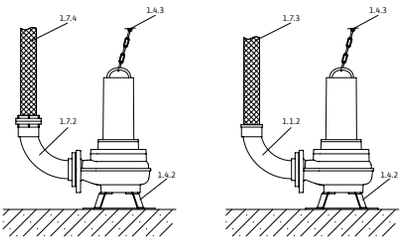

1.1.2 Codo de tubo de 90º con conexión de manguera
1.4.2 Pie de bomba
1.4.3 Cadena
1.7.3 Manguera de impulsión
1.7.4 Manguera de impulsión con conexión rápida tipo Storz
1.7.5 Codo de 90º con conexión rápida tipo Storz

Accesorios para instalación sumergida transportable


Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Soporte DN 40	1.4.2	Fabricado en acero (S235JR), con pintura en polvo, incl. material de fijación	6069669	A	PG14	**79,–**
Codo de 90° G 1¼	1.1.1	Fabricado en EN-GJMW-400-5, con rosca interior/ exterior G 1¼ /R 1¼	2057400	A	PG14	**48,–**
Codo de 90º DN 40/G 1½	1.1.2	Fabricado en EN-GJMW-400-5, con brida roscada G 1½ /R 1½ y conexión embridada DN 40 del lado de la bomba, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2057401	A	PG14	**113,–**

Accesorios para instalación sumergida transportable

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Soporte DN 40	1.4.2	Fabricado en acero (S235JR), con pintura en polvo, incl. material de fijación	6069669	A	PG14	**79,–**
Codo de 90° G 1¼	1.1.1	Fabricado en EN-GJMW-400-5, con rosca interior/ exterior G 1¼ /R 1¼	2057400	A	PG14	**48,–**
Codo de 90º DN 40/G 1½	1.1.2	Fabricado en EN-GJMW-400-5, con brida roscada G 1½ /R 1½ y conexión embridada DN 40 del lado de la bomba, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2057401	A	PG14	**113,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	PG14	**173,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	PG14	**294,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	PG14	**352,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	**642,–**
Manguera de impulsión de material sintético 3 m, Ø 42 mm	1.7.3	Ø interior de 42 mm, PN 6, abrazadera de manguera incluida	2027641	C	PG14	**104,–**
Manguera de impulsión de material sintético 5 m, Ø 42 mm	1.7.3		2027642	A	PG14	**130,–**
Manguera de impulsión de material sintético 15 m, Ø 42 mm	1.7.3		2027643	C	PG14	**263,–**
Manguera de impulsión de material sintético 10 m, Ø 52 mm	1.7.3	Ø interior de 52 mm, PN 8, abrazadera de manguera incluida	2017192	D	PG14	**203,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



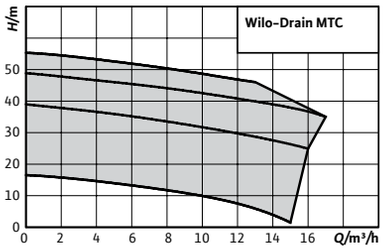

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Drain MTC 32F55.13/66Ex**
MT	Tecnología maceradora
C	Ejecución en fundición gris
32	Diámetro nominal en mm.
F	Tipo de rodete
55	Altura máx. de impulsión en m.
13	Caudal máx. en m³/h
66	Potencia P2 [kW] (= valor/10 = 6,6 kW)
Ex	Protección antideflagrante
A	Con interruptor de flotador y enchufe con toma de tierra

Wilo-Drain MTC

Tipo

Bomba de motor sumergible de aguas residuales con sistema de corte en el exterior para funcionamiento continuo en instalación sumergida fija o transportable

Aplicación

Impulsión de:

- → Aguas residuales con residuos fecales
- → Aguas residuales depuradas previamente, sin residuos fecales ni componentes de fibra larga
- → Aguas sucias

Características especiales/ventajas del producto

- → Robusta ejecución de fundición gris
- → Sistema de corte en el exterior
- → Sellado por cierre mecánico en el lado del fluido
- → Cámara de separación de aceite
- → Entrada del cable longitudinalmente estanca

Suministro

- → Bomba
- → Cable de conexión de 10 m con extremo libre
- → Ejecución A con interruptor de flotador montado y enchufe con toma de tierra
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Grupo de producto: PG8

Wilo-Drain MTC


Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor P_2 kW	Longitud del cable de conexión m	Alimentación eléctrica	Ref.	Protección antideflagrante		EUR
MTC 40F16.15/7-A	Rp 1½/DN 40	0,70	10	1~230 V, 50 Hz	2081260	–	A	**1.541,–**
MTC 40F16.15/7	Rp 1½/DN 40	0,70	10	3~400 V, 50 Hz	2081261	–	S	**1.498,–**
MTC 32F39.16/30Ex	DN 32	3,40	10	3~400 V, 50 Hz	2081262	Ex	A	**2.531,–**
MTC 32F39.16/30	DN 32	3,40	10	3~400 V, 50 Hz	2081263	–	A	**2.248,–**
MTC 32F49.17/66Ex	DN 32	6,60	10	3~400 V, 50 Hz	2081264	Ex	A	**6.169,–**
MTC 32F49.17/66	DN 32	6,60	10	3~400 V, 50 Hz	2081265	–	A	**6.018,–**
MTC 32F55.13/66Ex	DN 32	6,60	10	3~400 V, 50 Hz	2081266	Ex	A	**6.302,–**
MTC 32F55.13/66	DN 32	6,60	10	3~400 V, 50 Hz	2081267	–	A	**6.141,–**

Ex = disponible, – = no disponible

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Dibujo de instalación Instalación sumergida fija



1.1.3 Codo de 90º
1.4.1 Zócalo de descarga
1.4.3 Cadena
1.5.1 Válvula de corte
1.5.2 Válvula antirretorno

Accesorios para instalación sumergida fija DN 40

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Zócalo de descarga Rp 1½	1.4.1	Fabricado en EN-GJL-250, pintado, con paso libre de 32 mm, zócalo de descarga incl. soporte de bomba, junta perfilada, accesorios de montaje y de fijación al suelo, así como soporte para dos tubos guía (26,9x2 mm), sin tubo guía.	2082630	A	PG14	**568,–**
Desplazamiento del centro de gravedad	1.4.14	Alojamiento del grillete con accesorios de fijación para las bombas **MTC 32 F 49** y **MTC 32 F 55**,	6042181	A	PG14	**88,–**
Válvula de retención de bola Rp 1½	1.5.2	Fabricada en EN-GJL-250, con rosca interior	4027330	A	PG14	**226,–**
Válvula de compuerta Rp 1½	1.5.1	Fabricada en bronce, con rosca interior	2525187	A	PG14	**178,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	PG14	**173,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	PG14	**294,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	PG14	**352,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	**642,–**

Accesorios para instalación sumergida fija MTC 40


Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Válvula de compuerta Rp 1½	1.5.1	Fabricada en bronce, con rosca interior	2525187	A	PG14	**178,–**
Zócalo de descarga DN 40/50	1.4.1	Fabricado en EN-GJL-250, lacado, con paso libre de 40 mm, zócalo de descarga incl. soporte de bomba, junta perfilada, accesorios de montaje y de fijación al suelo, así como soporte para dos tubos guía (26,9x2 mm), sin tubos guía.	2057179	S	PG14	**344,–**
Válvula de retención de bola Rp 1½	1.5.2	Fabricada en EN-GJL-250, con rosca interior	4027330	A	PG14	**226,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	PG14	**173,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	PG14	**294,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios para instalación sumergida fija MTC 40

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	PG14	**338,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	**617,–**

Dibujo de instalación Instalación sumergida transportable

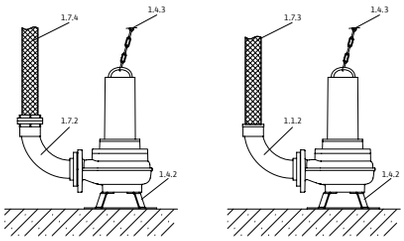

1.1.2 Codo de 90º con conexión de manguera
1.4.2 Pie de bomba
1.4.3 Cadena
1.7.3 Manguera de impulsión
1.7.4 Manguera de impulsión con conexión rápida tipo Storz
1.7.5 Codo de 90º con conexión rápida tipo Storz

Accesorios para instalación sumergida transportable MTC 32F39...55


Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Soporte MTC 32F49, MTC 32F55	1.4.2	Fabricado en acero (S235JR), lacado, incl. material de fijación	2098296	A	PG14	**703,–**
Soporte MTC 32F39	1.4.2		2098295	A	PG14	**198,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	PG14	**173,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	PG14	**294,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	PG14	**352,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	**642,–**

Accesorios para instalación sumergida transportable MTC 40

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Codo de 90º DN 40/G 1½	1.1.2	Fabricado en EN-GJMW-400-5, con brida roscada G 1½ / R 1½ y conexión embridada DN40 del lado de la bomba, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2057401	A	PG14	**113,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	PG14	**173,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	PG14	**294,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	PG14	**352,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	**642,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



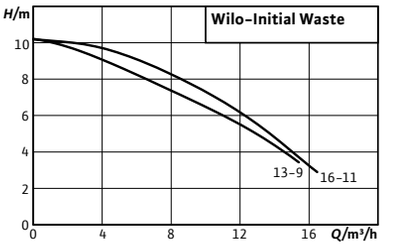

Wilo-Initial Waste

Tipo
Bomba sumergible para aguas residuales para el funcionamiento intermitente en instalación sumergida estacionaria y transportable

Aplicación
Bombeo de
- → Aguas residuales sin residuos fecales
- → Aguas sucias

Suministro
- → Bomba con 10 m de cable, enchufe de alimentación de red e interruptor de flotador conectado
- → Codo roscado Rp 1½"
- → Manual de instalación y funcionamiento


Características especiales/ventajas del producto
- → Fácil instalación en pozos estrechos gracias a su diseño compacto y peso reducido
- → Protección automática del motor mediante sensor de temperatura
- → Funcionamiento automático gracias al interruptor de flotador
- → Excelente fiabilidad gracias a la robustez del material y al doble anillo de sellado

Grupo de producto: PG7

Wilo-Initial Waste								
Modelo	**Conexión de impulsión**	**Potencia nominal del motor**	**Longitud cable de conexión**	**Alimentación**	**Protección antideflagrante**	**Ref.**		
		P_2 kW	D m		ATEX			
Initial WASTE 14-9	Rp 1½	0.65	10	1~230 V, 50 Hz	no	4168022	S	**182,–**
Initial WASTE 16-11	Rp 1½	0.75	10	1~230 V, 50 Hz	no	4186549	S	**208,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



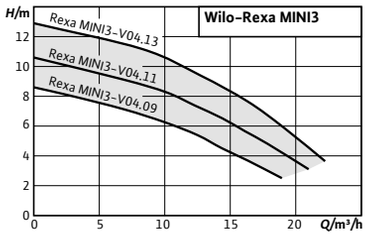

Wilo-Rexa MINI3

Tipo

Bomba de motor sumergible para aguas residuales para el funcionamiento intermitente en instalación sumergida estacionaria y transportable

Aplicación

Bombeo de

- → Aguas residuales sin residuos fecales
- → Aguas sucias

Suministro

Cable de conexión con

- → Enchufe (ejecución P)
- → Enchufe e interruptor de flotador (ejecución A)
- → Extremo de cable libre (3~))

Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- → Rendimiento correcto y fiabilidad elevada gracias al conjunto hidráulico optimizado
- → Instalación sencilla también en fosas de desagüe gracias a su diseño compacto con condensador integrado, peso ligero y brida roscada
- → Aplicación fiable para el desagüe en diferentes aplicaciones a causa del rodete resistente a la corrosión y a la entrada del cable sellada
- → Intervalos de mantenimiento prolongados debido a la cámara de separación de gran capacidad y a la junta doble
- → Mantenimiento rápido gracias al acceso directo a la cámara de separación y la carcasa de la bomba

Grupo de producto: PG7

Wilo-Rexa MINI3							
Modelo	Conexión de impulsión	Longitud cable de conexión	Potencia nominal del motor	Alimentación	Ref.		
		D m	P_2 kW			🚚	
Rexa MINI3-V04.09/ M05-523/A-5M	G 1½	5	0.50	1~230 V, 50 Hz	3094002	S	**468,–**
Rexa MINI3-V04.09/ M05-523/A-10M	G 1½	10	0.50	1~230 V, 50 Hz	3094009	S	**479,–**
Rexa MINI3-V04.09/ M05-523/P-5M	G 1½	5	0.50	1~230 V, 50 Hz	3094001	S	**458,–**
Rexa MINI3-V04.09/ M05-523/P-10M	G 1½	10	0.50	1~230 V, 50 Hz	3094008	S	**468,–**
Rexa MINI3-V04.09/ T05-540/O-5M	G 1½	5	0.50	3~400 V, 50 Hz	3094003	S	**513,–**
Rexa MINI3-V04.09/ T05-540/O-10M	G 1½	10	0.50	3~400 V, 50 Hz	3094010	S	**525,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG7

Wilo-Rexa MINI3

Modelo	Conexión de impulsión	Longitud cable de conexión	Potencia nominal del motor	Alimentación	Ref.		
		D m	P_2 kW			🚚	
Rexa MINI3-V04.11/ M06-523/A-5M	G 1½	5	0.60	1~230 V, 50 Hz	3094005	S	**492,–**
Rexa MINI3-V04.11/ M06-523/A-10M	G 1½	10	0.60	1~230 V, 50 Hz	3094012	S	**503,–**
Rexa MINI3-V04.11/ M06-523/P-5M	G 1½	5	0.60	1~230 V, 50 Hz	3094004	S	**481,–**
Rexa MINI3-V04.11/ M06-523/P-10M	G 1½	10	0.60	1~230 V, 50 Hz	3094011	S	**492,–**
Rexa MINI3-V04.11/ T06-540/O-5M	G 1½	5	0.60	3~400 V, 50 Hz	3094006	S	**528,–**
Rexa MINI3-V04.11/ T06-540/O-10M	G 1½	10	0.60	3~400 V, 50 Hz	3094013	S	**538,–**
Rexa MINI3-V04.13/ M08-523/A-5M	G 1½	5	0.75	1~230 V, 50 Hz	3094007	S	**504,–**

Grupo de producto: PG14

Accesorios para instalación sumergida fija DN 50

Tipo	Descripción	Ref.		
			🚚	EUR
Válvula de corte Rp 1½, G-CuSn10	hecha en latón, con rosca hembra	4027337	S	**122,–**
Válvula antirretorno Rp 1½	hecha según EN-GJL-250, con rosca hembra	4027330	A	**226,–**
Codo de 90° G 1½	fabricada en acero, galvanizado con rosca G 1½ / R 1½ hembra/macho	2083117	A	**27,–**
Accesorio de montaje DN 40/50/65, PN 10	para una conexión embridada, con tornillos, tuercas y junta plana	6076963	A	**22,–**
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 1 m	cadena para izado y descenso de bombas ; incl. 1 grillete	6084895	A	**87,–**
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 3 m	cadena para izado y descenso de bombas; incl. 1 grillete; con enlaces de conexión cada metro para poder mantener la bomba en suspensión	6084894	A	**192,–**
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 6 m	cadena para izado y descenso de bombas; incl. 1 grillete; con enlaces de conexión cada metro para poder mantener la bomba en suspensión	6084893	A	**274,–**

Grupo de producto: PG14

Accesorios para instalación sumergida transportable DN 50

Tipo	Descripción	Ref.		
			🚚	EUR
Empalme de manguera Ø 40 mm/R 1½	con rosca exterior, de plástico, abrazadera de manguera incluida	4027335	A	**29,–**
Manguera de impulsión de material sintético 3 m, Ø 42 mm	Ø interior de 42 mm, PN 6, abrazadera de manguera incluida	2027641	C	**104,–**
Manguera de impulsión de material sintético 5 m, Ø 42 mm		2027642	A	**130,–**
Manguera de impulsión de material sintético 15 m, Ø 42 mm		2027643	C	**263,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG14


Accesorios para instalación sumergida transportable DN 50

Tipo	Descripción	Ref.		
				EUR
Acoplamiento fijo Storz C/G 1½	fabricado en aluminio, conexión Storz C, con rosca exterior	6072745	D	**31,–**
Tubo flexible de 5 m, con Storz C	Ø interior de 52 mm	6022269	A	**428,–**
Tubo flexible de 10 m, con Storz C		6022270	C	**997,–**
Tubo flexible de 20 m, con Storz C		6022271	C	**1.194,–**
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 1 m	cadena para izado y descenso de bombas ; incl. 1 grillete	6084895	A	**87,–**
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 3 m	cadena para izado y descenso de bombas; incl. 1 grillete; con enlaces de conexión cada metro para poder mantener la bomba en suspensión	6084894	A	**192,–**
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, stainless steel, 200 kg, 6 m	cadena para izado y descenso de bombas; incl. 1 grillete; con enlaces de conexión cada metro para poder mantener la bomba en suspensión	6084893	A	**274,–**

Aguas sucias y residuales

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



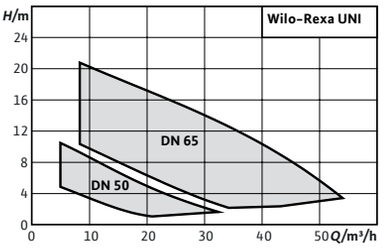

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Rexa UNI V05/M04-523/A**
Rexa UNI	Serie
V	Impulsor Vórtex
05	Diámetro descarga 05 DN 50 06 DN 50/65
B	Versión resistente a la corrosión
M	Número de fases del motor M = Monofásico; T = Trifásico
523	Tensión del motor 523=50 Hz/230 V 540=50 Hz/400 V
A	A=interruptor flotador P=cable con enchufe

Wilo-Rexa UNI

Tipo

Bomba de motor sumergible para aguas residuales para el funcionamiento intermitente en instalación sumergida fija o transportable

Aplicación

Impulsión de:

→ Aguas residuales con residuos fecales según EN 12050-1
→ Aguas sucias

Suministro

→ Bomba de motor sumergible de aguas residuales con cable de 10 m
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

→ Gran fiabilidad gracias a la hidráulica libre de corrosión para aplicaciones universales y distintos fluidos
→ Instalación sencilla gracias a su reducido peso, el condensador integrado en el motor monofásico y la brida de fijación integrada
→ Rendimiento óptimo y seguridad de funcionamiento gracias al sistema hidráulico Vortex y las superficies lisas
→ Mantenimiento rápido gracias al acceso directo a la cámara de separación y la carcasa de la bomba
→ Intervalo de mantenimiento prolongado gracias al doble cierre y una cámara de separación con gran volumen

Grupo de producto: PG7

Wilo-Rexa UNI

Modelo	Conexión de impulsión	Longitud del cable de conexión	Potencia nominal del motor	Ref. 1~230 V, 50 Hz			Ref. 3~400 V, 50 Hz		
		m	P_2 kW		🚚	EUR		🚚	EUR
UNI V05/M04-523/P	DN 50	10	0,37	6082113	A	**764,–**	–	–	–
UNI V05/M04-523/A	DN 50	10	0,37	6082114	A	**821,–**	–	–	–
UNI V05/T04-540	DN 50	10	0,37	–	–	–	6082115	A	**758,–**
UNI V05/T04-540/A	DN 50	10	0,37	–	–	–	6082116	A	**1.154,–**
UNI V05/M06-523/P	DN 50	10	0,55	6082117	A	**846,–**	–	–	–
UNI V05/M06-523/A	DN 50	10	0,55	6082118	A	**904,–**	–	–	–
UNI V05/T06-540	DN 50	10	0,55	–	–	–	6082119	S	**838,–**
UNI V05/T06-540/A	DN 50	10	0,55	–	–	–	6082120	A	**1.238,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG7

Wilo-Rexa UNI

Modelo	Conexión de impulsión	Longitud del cable de conexión	Potencia nominal del motor	Ref. 1~230 V, 50 Hz			Ref. 3~400 V, 50 Hz		
		m	P_2 kW			EUR			EUR
UNI V05/M08-523/P	DN 50	10	0,75	6082121	S	**888,–**	–	–	–
UNI V05/M08-523/A	DN 50	10	0,75	6082122	S	**945,–**	–	–	–
UNI V05/T08-540	DN 50	10	0,75	–	–	–	6082123	S	**882,–**
UNI V05/T08-540/A	DN 50	10	0,75	–	–	–	6082124	A	**1.280,–**
UNI V05B/M04-523/A	DN 50	10	0,37	**6087653**	A	**904,–**	–	–	–
UNI V05B/M06-523/A	DN 50	10	0,55	**6087655**	A	**994,–**	–	–	–
UNI V05B/M08-523/A	DN 50	10	0,75	**6087657**	A	**1.040,–**	–	–	–
UNI V05B/T04-540	DN 50	10	0,37	–	–	–	**6087654**	A	**834,–**
UNI V05B/T06-540	DN 50	10	0,55	–	–	–	**6087656**	A	**922,–**
UNI V05B/T08-540	DN 50	10	0,75	–	–	–	**6087658**	A	**969,–**
UNI V06/M11-523/P	DN 50/65	10	1,10	6082137	S	**1.171,–**	–	–	–
UNI V06/M11-523/A	DN 50/65	10	1,10	6082138	A	**1.226,–**	–	–	–
UNI V06/T11-540	DN 50/65	10	1,10	–	–	–	6082139	S	**1.164,–**
UNI V06/T11-540/A	DN 50/65	10	1,10	–	–	–	6082140	A	**1.560,–**
UNI V06/M15-523/P	DN 50/65	10	1,50	6082141	S	**1.325,–**	–	–	–
UNI V06/M15-523/A	DN 50/65	10	1,50	6082142	A	**1.382,–**	–	–	–
UNI V06/T15-540	DN 50/65	10	1,50	–	–	–	6082143	S	**1.315,–**
UNI V06/T15-540/A	DN 50/65	10	1,50	–	–	–	6082144	A	**1.712,–**
UNI V06/T25-540	DN 50/65	10	2,50	–	–	–	6082145	S	**1.734,–**
UNI V06/T25-540/A	DN 50/65	10	2,50	–	–	–	6082146	A	**2.132,–**


Grupo de producto: PG7

Wilo-Rexa UNI

Modelo	Conexión de impulsión	Longitud del cable de conexión	Potencia nominal del motor	Alimentación	Ref.		
		D m	P_2 kW				EUR
UNI V05B/M04-523/A	DN 50	10	0.37	1~230 V, 50 Hz	6087653	A	**904,–**
UNI V05B/M06-523/A	DN 50	10	0.55	1~230 V, 50 Hz	6087655	A	**994,–**
UNI V05B/M08-523/A	DN 50	10	0.75	1~230 V, 50 Hz	6087657	A	**1.040,–**
UNI V05B/T04-540	DN 50	10	0.37	3~400 V, 50 Hz	6087654	A	**834,–**
UNI V05B/T06-540	DN 50	10	0.55	3~400 V, 50 Hz	6087656	A	**922,–**
UNI V05B/T08-540	DN 50	10	0.75	3~400 V, 50 Hz	6087658	A	**969,–**
UNI V06B/M11-523/A	DN 50/65	10	1.10	1~230 V, 50 Hz	6087659	A	**1.349,–**
UNI V06B/M15-523/A	DN 50/65	10	1.50	1~230 V, 50 Hz	6087661	A	**1.521,–**
UNI V06B/T11-540	DN 50/65	10	1.10	3~400 V, 50 Hz	6087660	A	**1.280,–**
UNI V06B/T15-540	DN 50/65	10	1.50	3~400 V, 50 Hz	6087662	A	**1.446,–**
UNI V06B/T25-540	DN 50/65	10	2.50	3~400 V, 50 Hz	6087663	A	**1.907,–**
UNI V06K/M11-523/A	DN 50/65	10	1.1	1~230 V, 50 Hz	**6089771**	B	**2.024,–**
UNI V06K/M15-523/A	DN 50/65	10	1.5	1~230 V, 50 Hz	**6089773**	B	**2.282,–**
UNI V06K/T11-540	DN 50/65	10	1.1	3~400 V, 50 Hz	**6089772**	B	**1.921,–**
UNI V06K/T15-540	DN 50/65	10	1.5	3~400 V, 50 Hz	**6089774**	B	**2.169,–**
UNI V06K/T25-540	DN 50/65	10	2.5	3~400 V, 50 Hz	**6089775**	B	**2.861,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Dibujo de instalación Instalación sumergida fija



1.1.3 Codo de 90º
1.4.1 Zócalo de descarga
1.4.3 Cadena
1.5.1 Válvula de corte
1.5.2 Válvula antirretorno

Accesorios para instalación sumergida fija DN 50


Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Zócalo de descarga DN50/2RK	1.4.1	Zócalo en EN-GJL-250, con revestimiento de catafo-resis, con paso libre de 50 mm, base de acoplamiento con codo de 90º, brida de acoplamiento incluida, soporte para 2 tubos guía en acero inoxidable para la fijación al pozo, junta perfilada y accesorios de monta-je; los 2 tubos guía (26,9x2 mm) han de ser suministra-dos por el propietario.	6070146	S	PG14	**406,–**
Soporte del tubo guía DN 50 para tubo GG	–	Para la fijación de dos tubos guía en acero inoxidable en una la tubería de fundición, incluye accesorios de montaje	6066851	A	PG14	**118,–**
Soporte del tubo guía DN 50 para tubo ST	–	Parala fijación de dos tubos guía en acero inoxidable en una tubería de acero, incluye accesorios de montaje	6061084	A	PG14	**116,–**
Soporte para prolongación del tubo guía DN 50 para tubo GG	–	Para la fijación de dos tubos guía en acero inoxidable en una tubería de fundición, incluye accesorios de montaje	6066852	D	PG14	**158,–**
Soporte para prolongación del tubo guía DN 50 para tubo ST	–	Para la fijación de dos tubos guía en acero inoxidable en una tubería de acero, incluye accesorios de montaje	6066846	D	PG14	**157,–**
Válvula antirretorno DN 50	1.5.2	Fabricada en EN-GJL-250, conforme a la norma UNE EN 12050-4, 1 juego de accesorios de montaje incluido	2017166	S	PG14	**278,–**
Válvula de compuerta DN 50	1.5.1	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017160	S	PG14	**150,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero gal-vanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	PG14	**173,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	PG14	**294,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxi-dable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	PG14	**352,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	**642,–**
Pieza de unión DN 50	–	Fabricada en acero galvanizado, brida PN 10/16 con 2 juegos de accesorios de montaje	2019042	A	PG14	**554,–**
Accesorio de montaje DN 40/50/65, PN 10	–	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6076963	A	PG14	**22,–**


= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios para instalación sumergida fija DN 65						
Tipo	**Número de posición**	**Descripción**	**Ref.**		**Grupo de producto**	
				🚚		EUR
Zócalo de descarga DN65/2RK	1.4.1	Para guía de tubo doble, fabricado en EN-GJL-250, con revestimiento de cataforesis, con paso libre de 65 mm, base del acoplamiento con codo de 90º, brida de acoplamiento incluida, soporte del tubo guía en acero inoxidable para la fijación al pozo, junta perfilada y accesorios de montaje; 2 tubos guía (26,9x2 mm) han de ser suministrados por el propietario.	6070150	S	PG14	**429,–**
Soporte del tubo guía DN 65 para tubo GG	–	Para la fijación de dos tubos guía en acero inoxidable en una tubería de fundición, incluye accesorios de montaje	6066847	S	PG14	**133,–**
Soporte del tubo guía DN 65 para tubo ST	–	Para la fijación de dos tubos guía en acero inoxidable en una tubería de acero, incluye accesorios de montaje	6066848	A	PG14	**107,–**
Soporte para prolongación del tubo guía DN 65 para tubo GG	–	Para la fijación de dos tubos guía en acero inoxidable en una tubería de fundición, incluye accesorios de montaje	6066849	D	PG14	**167,–**
Soporte para prolongación del tubo guía DN 65 para tubo ST	–	Para la fijación de dos tubos guía en acero inoxidable en una tubería de acero, incluye accesorios de montaje	6066850	C	PG14	**154,–**
Válvula antirretorno DN 65	1.5.2	Fabricada en EN-GJL-250, conforme a la norma UNE EN 12050-4, 1 juego de accesorios de montaje incluido	2017167	S	PG14	**308,–**
Válvula de compuerta DN 65	1.5.1	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017161	S	PG14	**156,–**
Codo de 90° DN 65	1.1.3	Fabricado en EN-GJS-400-15, con 2 bridas, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017183	A	PG14	**337,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	A	PG14	**173,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	A	PG14	**294,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	PG14	**352,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	**642,–**
Pieza de unión DN 65	1.1.5	De acero, galvanizada, brida PN 10/16 según DIN 2501 con 2 juegos de accesorios de montaje	2017178	A	PG14	**861,–**
Accesorio de montaje DN 40/50/65, PN 10	1.4.12	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6076963	A	PG14	**22,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Dibujo de instalación Instalación sumergida transportable





1.1.2 Codo de 90º con conexión de manguera
1.4.3 Cadena
1.7.3 Manguera de impulsión
1.7.4 Manguera de impulsión con conexión rápida tipo Storz
1.7.5 Codo de 90º con conexión rápida tipo Storz

Accesorios para instalación sumergida transportable DN 50


Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Codo de 90° DN 50/60 mm	1.1.2	Fabricado en PVC, con empalme de manguera con Ø de 60 mm, brida en el lado de la bomba, incl. 1 juego de accesorios de montaje	4027344	A	PG14	**156,–**
Manguera de impulsión de material sintético 3 m, Ø 60 mm	1.7.3	Ø interior de 60 mm, PN 6, abrazadera de manguera incluida	2027644	D	PG14	**328,–**
Manguera de impulsión de material sintético 5 m, Ø 60 mm	1.7.3		2027645	D	PG14	**396,–**
Manguera de impulsión de material sintético 10 m, Ø 60 mm	1.7.3		2018106	D	PG14	**449,–**
Manguera de impulsión de material sintético 15 m, Ø 60 mm	1.7.3		2027646	D	PG14	**459,–**
Kit de montaje de acoplamiento fijo Storz C/DN 50	1.7.2	Con codo de 90º y brida DN 50; codo de EN-GJL-250, conexión rápida tipo Storz de aluminio, incl. 1 juego de accesorios de montaje	6031671	A	PG14	**110,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 5 m, con Storz C	1.7.4	Ø interior de 52 mm	6003651	B	PG14	**90,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 10 m, con Storz C	1.7.4		6003650	B	PG14	**119,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 20 m, con Storz C	1.7.4		6003649	B	PG14	**202,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	A	PG14	**173,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	A	PG14	**294,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	PG14	**352,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	**642,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios para instalación sumergida transportable DN 65						
Tipo	**Número de posición**	**Descripción**	**Ref.**		**Grupo de producto**	
						EUR
Codo de 90° DN 65/70 mm	1.1.2	Fabricado en EN-GJL-250, con empalme de manguera con Ø de 70 mm, brida en el lado de la bomba, incl. 1 juego de accesorios de montaje	4027346	A	PG14	**160,–**
Manguera de impulsión de material sintético 10 m, Ø 70 mm	1.7.3	Ø interior de 70 mm, PN 8, abrazadera de manguera incluida	2014151	B	PG14	**212,–**
Brida roscada DN 65 en Rp 2½	1.1.7	Fabricada en acero galvanizado, DN 65 con rosca interior Rp 2½, incl. 1 juego de accesorios de montaje	4015204	A	PG14	**128,–**
Codo de 90° G 2½	1.1.1	Fabricado en acero, galvanizada con rosca interior/exterior G 2½ / R 2½	4015212	A	PG14	**161,–**
Acoplamiento fijo Storz C/G 2½	1.7.5	Fabricado en aluminio, conexión Storz C, con rosca exterior	2015234	A	PG14	**47,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 5 m, con Storz C	1.7.4	Ø interior de 52 mm	6003651	B	PG14	**90,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 10 m, con Storz C	1.7.4		6003650	B	PG14	**119,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 20 m, con Storz C	1.7.4		6003649	B	PG14	**202,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	A	PG14	**173,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	A	PG14	**294,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	PG14	**352,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	**642,–**
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 1 m		Cadena para izado y descenso de bombas ; incl. 1 grillete.	6084895	A	PG14	**87,–**
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 3 m		Cadena para izado y descenso de bombas; incl. 1 grillete; con enlaces de conexión cada metro para poder mantener la bomba en suspensión.	6084894	A	PG14	**192,–**
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 6 m		Cadena para izado y descenso de bombas; incl. 1 grillete; con enlaces de conexión cada metro para poder mantener la bomba en suspensión.	6084893	A	PG14	**274,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



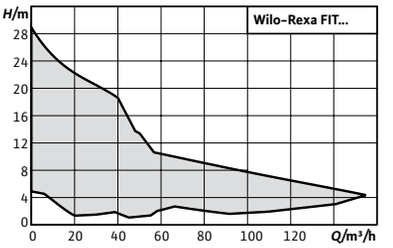

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Rexa FIT V05DA-122/E...P**
Rexa FIT	Serie
V	Impulsor Vórtex
05	Diámetro descarga DN 50
D	Hidráulica bajo norma DIN
A	Versión estándar
122	Diámetro impulsor
E	Motor sin refrigeración
P	Cable con enchufe
A	Con interruptor flotador y enchufe
O	Cable con extremo libre

Wilo-Rexa FIT

Tipo

Bomba de motor sumergible de aguas residuales para el funcionamiento intermitente en instalación sumergida fija o transportable

Aplicación

Impulsión de:

- → Aguas residuales con residuos fecales según EN 12050-1
- → Aguas sucias

Suministro

- → Bomba de motor sumergible de aguas residuales con cable de 10 m
- → Modelo de cable según variante:
  - – Con extremo de cable libre (O)
  - – Con enchufe (P)
  - – Con interruptor de flotador y enchufe (A)
- → Manual de funcionamiento y mantenimiento

Características especiales/ventajas del producto

- → Listo para ser enchufado y utilizado (variantes P y A)
- → Sencillo funcionamiento gracias al interruptor de flotador incorporado (ejecución A)
- → Sistema hidráulico vortex seguro con paso libre de gran tamaño para un funcionamiento libre de obstrucciones
- → Cámara de separación con vigilancia externa opcional
- → Peso reducido

Grupo de producto: PG7

Wilo-Rexa FIT (2 polos)

Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor P_2 kW	Interruptor de flotador	Enchufe de alimentación de red	Alimentación eléctrica	Ref.		EUR
FIT V05DA-122/E...-A	DN 50	1,1	•	•	1~230 V, 50 Hz	6064576	B	**1.672,-**
FIT V05DA-122/E...-A	DN 50	1,1	•	•	3~400 V, 50 Hz	6064577	B	**2.110,-**
FIT V05DA-122/E...-P	DN 50	1,1	–	•	1~230 V, 50 Hz	6064578	B	**1.576,-**
FIT V05DA-122/E...-O	DN 50	1,1	–	–	3~400 V, 50 Hz	6064579	S	**1.484,-**
FIT V05DA-124/E...-A	DN 50	1,1	•	•	1~230 V, 50 Hz	6064580	A	**1.672,-**
FIT V05DA-124/E...-A	DN 50	1,1	•	•	3~400 V, 50 Hz	6064581	B	**2.110,-**

• = disponible, - = no disponible

🚚 = S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG7

Wilo-Rexa FIT (2 polos)

Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor P_2 kW	Interruptor de flotador	Enchufe de alimentación de red	Alimentación eléctrica	Ref.		EUR
FIT V05DA-124/E...-P	DN 50	1,1	–	•	1~230 V, 50 Hz	6064582	A	**1.576,–**
FIT V05DA-124/E...-O	DN 50	1,1	–	–	3~400 V, 50 Hz	6064583	S	**1.484,–**
FIT V05DA-126/E...-A	DN 50	1,5	•	•	1~230 V, 50 Hz	6064584	A	**1.593,–**
FIT V05DA-126/E...-A	DN 50	1,5	•	•	3~400 V, 50 Hz	6064585	A	**2.161,–**
FIT V05DA-126/E...-P	DN 50	1,5	–	•	1~230 V, 50 Hz	6064586	A	**1.627,–**
FIT V05DA-126/E...-O	DN 50	1,5	–	–	3~400 V, 50 Hz	6064587	S	**1.537,–**
FIT V05DA-222/E...-A	DN 50	2,5	•	•	3~400 V, 50 Hz	6064588	A	**2.218,–**
FIT V05DA-222/E...-O	DN 50	2,5	–	–	3~400 V, 50 Hz	6064589	S	**1.581,–**
FIT V05DA-224/E...-A	DN 50	2,5	•	•	3~400 V, 50 Hz	6064590	B	**2.218,–**
FIT V05DA-224/E...-O	DN 50	2,5	–	–	3~400 V, 50 Hz	6064591	S	**1.581,–**
FIT V05DA-226/E...-A	DN 50	3,9	•	•	3~400 V, 50 Hz	6064592	A	**2.320,–**
FIT V05DA-226/E...-O	DN 50	3,9	–	–	3~400 V, 50 Hz	6064593	A	**1.690,–**
FIT V05DA-228/E...-A	DN 50	3,9	•	•	3~400 V, 50 Hz	6064594	A	**2.320,–**
FIT V05DA-228/E...-O	DN 50	3,9	–	–	3~400 V, 50 Hz	6064595	A	**1.690,–**
FIT V06DA-212/E...-A	DN 65/DN 80	1,1	•	•	1~230 V, 50 Hz	6064596	B	**1.724,–**
FIT V06DA-212/E...-A	DN 65/DN 80	1,1	•	•	3~400 V, 50 Hz	6064597	B	**1.978,–**
FIT V06DA-212/E...-P	DN 65/DN 80	1,1	–	•	1~230 V, 50 Hz	6064598	B	**1.627,–**
FIT V06DA-212/E...-O	DN 65/DN 80	1,1	–	–	3~400 V, 50 Hz	6064599	S	**1.537,–**
FIT V06DA-214/E...-A	DN 65/DN 80	1,5	•	•	1~230 V, 50 Hz	6064700	A	**1.787,–**
FIT V06DA-214/E...-A	DN 65/DN 80	1,5	•	•	3~400 V, 50 Hz	6064701	B	**2.034,–**
FIT V06DA-214/E...-P	DN 65/DN 80	1,5	–	•	1~230 V, 50 Hz	6064702	A	**1.690,–**
FIT V06DA-214/E...-O	DN 65/DN 80	1,5	–	–	3~400 V, 50 Hz	6064703	S	**1.593,–**
FIT V06DA-216/E...-A	DN 65/DN 80	2,5	•	•	3~400 V, 50 Hz	6064704	A	**2.068,–**
FIT V06DA-216/E...-O	DN 65/DN 80	2,5	–	–	3~400 V, 50 Hz	6064705	S	**1.627,–**
FIT V06DA-222/E...-A	DN 65/DN 80	3,9	•	•	3~400 V, 50 Hz	6064706	A	**2.148,–**
FIT V06DA-222/E...-O	DN 65/DN 80	3,9	–	–	3~400 V, 50 Hz	6064707	S	**1.706,–**
FIT V06DA-224/E...-A	DN 65/DN 80	3,9	•	•	3~400 V, 50 Hz	6064708	B	**2.148,–**
FIT V06DA-224/E...-O	DN 65/DN 80	3,9	–	–	3~400 V, 50 Hz	6064709	A	**1.706,–**

• = disponible, – = no disponible

Grupo de producto: PG7

Wilo-Rexa FIT (4 polos)

Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor P_2 kW	Interruptor de flotador	Enchufe de alimentación de red	Alimentación eléctrica	Ref.		EUR
FIT V06DA-622/E...-O	DN 65/DN 80	1,1	–	–	3~400 V, 50 Hz	6064711	A	**1.854,–**
FIT V06DA-622/E...-P	DN 65/DN 80	1,1	–	•	1~230 V, 50 Hz	6064710	A	**2.021,–**
FIT V06DA-623/E...-O	DN 65/DN 80	1,5	–	–	3~400 V, 50 Hz	6064713	A	**1.878,–**
FIT V06DA-623/E...-P	DN 65/DN 80	1,5	–	•	1~230 V, 50 Hz	6064712	C	**2.043,–**
FIT V06DA-625/E...-O	DN 65/DN 80	1,5	–	–	3~400 V, 50 Hz	6064715	A	**1.878,–**
FIT V06DA-625/E...-P	DN 65/DN 80	1,5	–	•	1~230 V, 50 Hz	6064714	B	**2.043,–**
FIT V06DA-626/E...-O	DN 65/DN 80	2,5	–	–	3~400 V, 50 Hz	6064716	A	**1.934,–**
FIT V06DA-628/E...-O	DN 65/DN 80	2,5	–	–	3~400 V, 50 Hz	6064717	A	**1.934,–**
FIT V08DA-422/E...-A	DN 80/DN 100	1,1	•	•	3~400 V, 50 Hz	6065918	A	**2.802,–**

• = disponible, – = no disponible

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos


Grupo de producto: PG7

Wilo-Rexa FIT (4 polos)								
Modelo	**Conexión de impulsión**	**Potencia nominal del motor**	**Interruptor de flotador**	**Enchufe de alimentación de red**	**Alimentación eléctrica**	**Ref.**		
		P_2 kW					🚚	EUR
FIT V08DA-422/E...-O	DN 80/DN 100	1,1	–	–	3~400 V, 50 Hz	6065920	C	**2.134,–**
FIT V08DA-422/E...-A	DN 80/DN 100	1,1	•	•	1~230 V, 50 Hz	6065917	C	**2.189,–**
FIT V08DA-422/E...-P	DN 80/DN 100	1,1	–	•	1~230 V, 50 Hz	6065919	C	**2.161,–**
FIT V08DA-424/E...-A	DN 80/DN 100	1,1	•	•	3~400 V, 50 Hz	6065922	C	**2.819,–**
FIT V08DA-424/E...-O	DN 80/DN 100	1,1	–	–	3~400 V, 50 Hz	6065924	A	**2.150,–**
FIT V08DA-424/E...-A	DN 80/DN 100	1,1	•	•	1~230 V, 50 Hz	6065921	C	**2.218,–**
FIT V08DA-424/E...-P	DN 80/DN 100	1,1	–	•	1~230 V, 50 Hz	6065923	B	**2.189,–**
FIT V08DA-426/E...-A	DN 80/DN 100	1,5	•	•	3~400 V, 50 Hz	6065926	B	**2.867,–**
FIT V08DA-426/E...-O	DN 80/DN 100	1,5	–	–	3~400 V, 50 Hz	6065928	A	**2.189,–**
FIT V08DA-428/E...-O	DN 80/DN 100	2,5	–	–	3~400 V, 50 Hz	6065929	A	**2.230,–**
FIT V08DA-426/E...-A	DN 80/DN 100	1,5	•	•	1~230 V, 50 Hz	6065925	B	**2.248,–**
FIT V08DA-426/E...-P	DN 80/DN 100	1,5	–	•	1~230 V, 50 Hz	6065927	B	**2.218,–**
FIT V08DA-524/E...-O	DN 80/DN 100	3,5	–	–	3~400 V, 50 Hz	6065931	A	**2.310,–**
FIT V08DA-526/E...-O	DN 80/DN 100	3,5	–	–	3~400 V, 50 Hz	6065932	A	**2.350,–**
FIT V10DA-422/E...-O	DN 100	1,5	–	–	3~400 V, 50 Hz	6081900	C	**2.542,–**
FIT V10DA-424/E...-O	DN 100	2,5	–	–	3~400 V, 50 Hz	6081901	A	**2.560,–**
FIT V10DA-425/E...-O	DN 100	2,5	–	–	3~400 V, 50 Hz	6081902	A	**2.634,–**
FIT V10DA-426/E...-O	DN 100	3,5	–	–	3~400 V, 50 Hz	6081903	A	**2.796,–**
FIT V10DA-428/E...-O	DN 100	3,5	–	–	3~400 V, 50 Hz	6081904	C	**2.871,–**

• = disponible, – = no disponible

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Dibujo de instalación Instalación sumergida fija



1.1.3 Codo de 90º
1.4.1 Zócalo de descarga
1.4.3 Cadena
1.5.1 Válvula de corte
1.5.2 Válvula antirretorno

Accesorios para instalación sumergida fija DN 50

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Zócalo de descarga DN50/2RK	1.4.1	Para guía de tubo doble fabricado en EN-GJL-250, con revestimiento de cataforesis, con paso libre de 50 mm, base de acoplamiento con codo de 90º, brida de acoplamiento incluida, soporte del tubo guía en acero inoxidable para la fijación al pozo, junta perfilada y accesorios de montaje; 2 tubos guía (26,9x2 mm) han de ser suministrados por el propietario.	6070146	S	PG14	**406,–**
Válvula antirretorno DN 50	1.5.2	Fabricada en EN-GJL-250, conforme a la norma UNE EN 12050-4, 1 juego de accesorios de montaje incluido	2017166	S	PG14	**278,–**
Válvula de compuerta DN 50	1.5.1	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017160	S	PG14	**150,–**
Soporte del tubo guía DN 50 para tubo GG	–	Para la fijación de dos tubos guía en acero inoxidable en una tubería de fundición, incluye accesorios de montaje	6066851	A	PG14	**118,–**
Soporte del tubo guía DN 50 para tubo ST	–	Para la fijación de dos tubos guía en acero inoxidable en una tubería de acero, incluye accesorios de montaje	6061084	A	PG14	**116,–**
Soporte para prolongación del tubo guía DN 50 para tubo GG	–	Para la fijación de dos tubos guía en acero inoxidable en una tubería de fundición, incluye accesorios de montaje	6066852	D	PG14	**158,–**
Soporte para prolongación del tubo guía DN 50 para tubo ST	–	Para la fijación de dos tubos guía en acero inoxidable en una tubería de acero, incluye accesorios de montaje	6066846	D	PG14	**157,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	PG14	**173,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	PG14	**294,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	PG14	**352,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	**642,–**
Pieza de unión DN 50	1.1.5	Fabricada en acero galvanizado, brida PN 10/16 según DIN 2501 con 2 juegos de accesorios de montaje	2019042	A	PG14	**554,–**
Accesorio de montaje DN 40/50/65, PN 10	1.4.12	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6076963	A	PG14	**22,–**
Codo de 90° DN 50	1.1.3	Fabricado en EN-GJS-400-15, con 2 bridas, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2018053	A	PG14	**236,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios para instalación sumergida fija DN 65

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Zócalo de descarga DN65/2RK	1.4.1	Para guía de tubo doble fabricado en EN-GJL-250, con revestimiento de cataforesis, con paso libre de 65 mm, base de acoplamiento con codo de 90º, brida de acoplamiento incluida, soporte del tubo guía en acero inoxidable para la fijación al pozo, junta perfilada y accesorios de montaje; 2 tubos guía (26,9x2 mm) han de ser suministrados por el propietario.	6070150	S	PG14	**429,–**
Válvula antirretorno DN 65	1.5.2	Fabricada en EN-GJL-250, conforme a la norma UNE EN 12050-4, 1 juego de accesorios de montaje incluido	2017167	S	PG14	**308,–**
Válvula de compuerta DN 65	1.5.1	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017161	S	PG14	**156,–**
Codo de 90° DN 65	1.1.3	Fabricado en EN-GJS-400-15, con 2 bridas, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017183	A	PG14	**337,–**
Soporte del tubo guía DN 65 para tubo GG	–	Para guía de tubo doble en acero inoxidable para la fijación del tubo en la tubería de fundición, incluye accesorios de montaje	6066847	D	PG14	**133,–**
Soporte del tubo guía DN 65 para tubo ST	–	Para guía de tubo doble en acero inoxidable para la fijación del tubo en la tubería de acero, incluye accesorios de montaje	6066848	A	PG14	**107,–**
Soporte para prolongación del tubo guía DN 65 para tubo GG	–	Para guía de tubo doble en acero inoxidable para la fijación del tubo en la tubería de fundición, incluye accesorios de montaje	6066849	D	PG14	**167,–**
Soporte para prolongación del tubo guía DN 65 para tubo ST	–	Para guía de tubo doble en acero inoxidable para la fijación del tubo en la tubería de acero, incluye accesorios de montaje	6066850	C	PG14	**154,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	PG14	**173,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	PG14	**294,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	PG14	**352,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	**642,–**
Pieza de unión DN 65	1.1.5	Fabricada en acero galvanizado, brida PN 10/16 con 2 juegos de accesorios de montaje	2017178	A	PG14	**861,–**
Accesorio de montaje DN 40/50/65, PN 10	1.4.12	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6076963	A	PG14	**22,–**

Accesorios para instalación sumergida fija DN 80

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Válvula antirretorno DN 80	1.5.2	Fabricada en EN-GJL-250, conforme a la norma UNE EN 12050-4, 1 juego de accesorios de montaje incluido	2017168	S	PG14	**386,–**
Válvula de compuerta DN 80	1.5.1	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017162	S	PG14	**192,–**
Codo de 90° DN 80	1.1.3	Fabricado en EN-GJS-400-15, con 2 bridas, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2012064	A	PG14	**345,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios para instalación sumergida fija DN 80


Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Zócalo de descarga DN 80/2RK	1.4.1	Fabricado en EN-GJL-250, lacado, con paso libre 80 mm., zócalo de descarga incl. soporte de bomba, junta perfilada, accesorios de montaje y de fijación al suelo, así como soporte para dos tubos guía (42,4 x 2 mm), sin tubos guía.	6082333	S	PG14	**463,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	PG14	**173,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	PG14	**294,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	S	PG14	**352,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	S	PG14	**642,–**
Pieza de unión DN 80	1.1.5	Fabricada en acero galvanizado, brida PN 10/16 con 2 juegos de accesorios de montaje	2017179	A	PG14	**956,–**
Accesorio de montaje DN 80/100, PN 10	1.4.12	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6077521	A	PG14	**39,–**

Accesorios para instalación sumergida fija DN 100

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Zócalo de descarga DN 100/2RK	1.4.1	Fabricado en EN-GJL-250, lacado, con paso libre en DN 100, zócalo de descarga incl. soporte de bomba, junta perfilada, accesorios de montaje y de fijación al suelo, así como soporte para 2 tubos guía (42,4 x 2 mm), sin tubos guía.	6082336	S	PG14	**612,–**
Válvula antirretorno DN 100	1.5.2	Fabricada en EN-GJL-250, conforme a la norma UNE EN 12050-4, 1 juego de accesorios de montaje incluido	2017169	S	PG14	**457,–**
Válvula de compuerta DN 100	1.5.1	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017163	S	PG14	**243,–**
Codo de 90° DN 100	1.1.3	Fabricado en EN-GJS-400-15, con 2 bridas, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2004669	A	PG14	**358,–**
Pieza de unión DN 100	1.1.5	Fabricada en acero galvanizado, brida PN 10/16 con 2 juegos de accesorios de montaje	2017180	A	PG14	**1.073,–**
Accesorio de montaje DN 80/100, PN 10	1.4.12	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6077521	A	PG14	**39,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	PG14	**173,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	PG14	**294,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	PG14	**352,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	**642,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Dibujo de instalación Instalación sumergida transportable

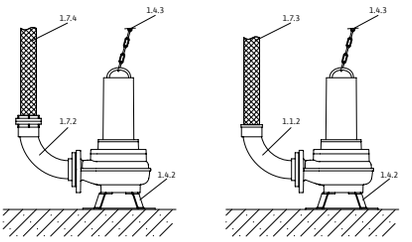

1.1.2 Codo de 90º con conexión de manguera
1.4.2 Pie de bomba
1.4.3 Cadena
1.7.3 Manguera de impulsión
1.7.4 Manguera de impulsión con conexión rápida tipo Storz
1.7.5 Codo de 90º con conexión rápida tipo Storz

Accesorios para instalación sumergida transportable DN 50

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Codo de 90° DN 50/60 mm	1.1.2	Fabricado en PVC, con empalme de manguera con Ø de 60 mm, brida en el lado de la bomba, incl. 1 juego de accesorios de montaje	4027344	A	PG14	**156,–**
Soporte DN 50/65	1.4.2	Fabricado en acero (S235JR), con pintura en polvo, incl. material de fijación	6064666	S	PG14	**100,–**
Manguera de impulsión de material sintético 3 m, Ø 60 mm	1.7.3	Ø interior de 60 mm, PN 6, abrazadera de manguera incluida	2027644	D	PG14	**328,–**
Manguera de impulsión de material sintético 5 m, Ø 60 mm	1.7.3		2027645	D	PG14	**396,–**
Manguera de impulsión de material sintético 10 m, Ø 60 mm	1.7.3		2018106	D	PG14	**449,–**
Manguera de impulsión de material sintético 15 m, Ø 60 mm	1.7.3		2027646	D	PG14	**459,–**
Kit de montaje de acoplamiento fijo Storz C/DN 50	1.7.2	Con codo de 90º y brida DN 50; codo en EN-GJL-250, conexión rápida tipo Storz de aluminio, incl. 1 juego de accesorios de montaje	6031671	A	PG14	**110,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 5 m, con Storz C	1.7.4	Ø interior de 52 mm	6003651	B	PG14	**90,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 10 m, con Storz C	1.7.4		6003650	B	PG14	**119,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 20 m, con Storz C	1.7.4		6003649	B	PG14	**202,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	PG14	**173,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	PG14	**294,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	PG14	**352,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	**642,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios para instalación sumergida transportable DN 65

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Codo de 90° DN 65/70 mm	1.1.2	Fabricado en EN-GJL-250, con empalme de manguera con Ø de 70 mm, brida en el lado de la bomba, incl. 1 juego de accesorios de montaje	4027346	A	PG14	**160,–**
Soporte DN 50/65	1.4.2	Fabricado en acero (S235JR), con pintura en polvo, incl. material de fijación	6064666	S	PG14	**100,–**
Manguera de impulsión de material sintético 10 m, Ø 70 mm	1.7.3	Ø interior de 70 mm, PN 8, abrazadera de manguera incluida	2014151	B	PG14	**212,–**
Brida roscada DN 65 en Rp 2½	1.1.7	Fabricada en acero galvanizado, DN 65 con rosca interior Rp 2½, incl. 1 juego de accesorios de montaje	4015204	A	PG14	**128,–**
Codo de 90° G 2½	1.1.1	Fabricado en acero, galvanizada con rosca interior/exterior G 2½ / R 2½	4015212	A	PG14	**161,–**
Acoplamiento fijo Storz C/G 2½	1.7.5	Fabricado en aluminio, conexión Storz C, con rosca exterior	2015234	A	PG14	**47,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 5 m, con Storz C	1.7.4	Ø interior de 52 mm	6003651	B	PG14	**90,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 10 m, con Storz C	1.7.4		6003650	B	PG14	**119,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 20 m, con Storz C	1.7.4		6003649	B	PG14	**202,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	PG14	**173,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	PG14	**294,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	PG14	**352,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	**642,–**

Accesorios para instalación sumergida transportable DN 80

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Soporte DN 80/100	1.4.2	Fabricado en acero (S235JR), con pintura en polvo, incl. material de fijación	6065949	A	PG14	**300,–**
	1.4.2	Fabricado en acero inoxidable (1.4571), incl. material de fijación	6065953	B	PG14	**896,–**
Kit de montaje de acoplamiento fijo Storz B/DN 80	1.7.2	Con codo 90º y brida DN 80; codo en EN-GJL-250, conexión rápida tipo Storz de aluminio, incl. 1 juego de accesorios de montaje	6031385	A	PG14	**305,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 5 m, con Storz B	1.7.4	Ø interior de 75 mm	6003052	D	PG14	**141,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 10 m, con Storz B	1.7.4		6003051	D	PG14	**220,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 20 m, con Storz B	1.7.4		6003050	D	PG14	**315,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos


Accesorios para instalación sumergida transportable DN 80


Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	PG14	**173,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	PG14	**294,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	PG14	**352,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	**642,–**

Accesorios para instalación sumergida transportable DN 100

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Kit de montaje de acoplamiento fijo Storz A/DN 100	1.7.2	Con codo de 90º y brida DN 100; codo en EN-GJL-250, conexión rápida tipo Storz de aluminio, incl. 1 juego de accesorios de montaje	6031672	A	PG14	**372,–**
Soporte DN 80/100	1.4.2	Fabricado en acero (S235JR), con pintura en polvo, incl. material de fijación	6065949	A	PG14	**300,–**
	1.4.2	Fabricado en acero inoxidable (1.4571), incl. material de fijación	6065953	B	PG14	**896,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 5 m, con Storz A	1.7.4	Ø interior de 102 mm	6022391	C	PG14	**301,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 10 m, con Storz A	1.7.4		6022392	C	PG14	**375,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 20 m, con Storz A	1.7.4		6022393	A	PG14	**502,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	PG14	**173,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	PG14	**294,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	PG14	**352,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	**642,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

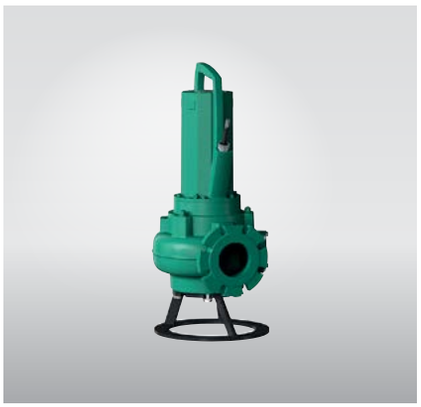

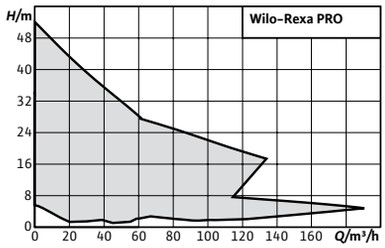

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Rexa PROV06DA-110/E...O**
Rexa PRO	Serie
V	Impulsor Vórtex
06	Diámetro descarga
D	Taladros del lado de succión D según DIN, N según ANSI
A	Material de la hidráulica
110	Diámetro impelente
E	Motor sin refrigerar
O	Cable de extremo libre

Wilo-Rexa PRO

Tipo
Bomba de motor sumergible de aguas residuales para el funcionamiento continuo en instalación sumergida fija o transportable, así como en instalación fija en seco

Aplicación
Impulsión de:
- → Aguas residuales no depuradas
- → Aguas residuales con residuos fecales según UNE EN 12050-1 (hasta DN65 solo con rodete vortex)
- → Aguas sucias

Suministro
- → Bomba de motor sumergible de aguas residuales con cable de 10 m
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones
- → Motores IE3

Características especiales/ventajas del producto
- → Gran efectividad, gracias a rodetes monocanal con rendimiento optimizado
- → Fiable a través de rodetes vortex con buen comportamiento frente a atascamientos
- → Seguridad probada. De serie con homologación para uso en zonas explosivas según ATEX
- → Disponible opcionalmente con motores sumergibles de clase IE3

- → Sensor PTC para el control del bobinado
- → Clase de aislamiento “H” del bobinado del motor
- → Juntas estáticas de Viton
- → Recubrimiento de Ceram C0 para carcasa y rodete
- → Tensiones especiales

Grupo de producto: PG8

Wilo-Rexa PRO (2 polos)							
Modelo	**Conexión de impulsión**	**Potencia nominal del motor** P_2 kW	**Protección antideflagrante**	**Alimentación eléctrica**	**Ref.**		EUR
PRO V05DA-122/E...-O	DN 50	1,1	Ex	3~400 V, 50 Hz	6064719	A	**1.608,-**
PRO V05DA-124/E...-O	DN 50	1,1	Ex	3~400 V, 50 Hz	6064721	A	**1.608,-**
PRO V05DA-126/E...-O	DN 50	1,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	6064723	A	**1.652,-**
PRO V05DA-122/E...-O	DN 50	1,1	Ex	1~230 V, 50 Hz	6064718	B	**1.946,-**
PRO V05DA-124/E...-O	DN 50	1,1	Ex	1~230 V, 50 Hz	6064720	A	**1.946,-**
PRO V05DA-126/E...-O	DN 50	1,5	Ex	1~230 V, 50 Hz	6064722	B	**1.990,-**

Ex con protección antideflagrante

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG8

Wilo-Rexa PRO (2 polos)							
Modelo	**Conexión de impulsión**	**Potencia nominal del motor**	**Protección antide-flagrante**	**Alimentación eléctrica**	**Ref.**		
		P_2 kW				🚚	EUR
PRO V05DA-222/E...-O	DN 50	2,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	6064724	A	**1.718,–**
PRO V05DA-224/E...-O	DN 50	2,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	6064725	A	**1.718,–**
PRO V05DA-226/E...-O	DN 50	3,9	Ex	3~400 V, 50 Hz	6064726	A	**1.842,–**
PRO V05DA-228/E...-O	DN 50	3,9	Ex	3~400 V, 50 Hz	6064727	A	**1.842,–**
PRO V05DA-323/E...-O	DN 50	6,8	Ex	3~400 V, 50 Hz	6082575	A	**4.314,–**
PRO V05DA-324/E...-O	DN 50	10,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	6082576	A	**4.693,–**
PRO V05DA-325/E...-O	DN 50	10,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	6082577	A	**4.746,–**
PRO V05DA-326/E...-O	DN 50	10,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	6082578	A	**4.796,–**
PRO V05DA-328/E...-O	DN 50	10,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	6082579	A	**4.848,–**
PRO C05DA-322/E...-O	DN 50	1,1	Ex	1~230 V, 50 Hz	6076424	A	**2.139,–**
PRO C05DA-322/E...-O	DN 50	1,1	Ex	3~400 V, 50 Hz	6076425	A	**1.936,–**
PRO C05DA-324/E...-O	DN 50	1,1	Ex	1~230 V, 50 Hz	6076426	B	**2.151,–**
PRO C05DA-324/E...-O	DN 50	1,1	Ex	3~400 V, 50 Hz	6076427	A	**1.949,–**
PRO C05DA-326/E...-O	DN 50	1,5	Ex	1~230 V, 50 Hz	6076428	B	**2.195,–**
PRO C05DA-326/E...-O	DN 50	1,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	6076429	A	**1.959,–**
PRO C05DA-328/E...-O	DN 50	2,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	6076430	A	**2.072,–**
PRO C05DA-329/E...-O	DN 50	2,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	6076431	A	**2.083,–**
PRO V06DA-212/E...-O	DN 65/DN 80	1,1	Ex	3~400 V, 50 Hz	6064729	A	**1.669,–**
PRO V06DA-214/E...-O	DN 65/DN 80	1,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	6064731	A	**1.730,–**
PRO V06DA-216/E...-O	DN 65/DN 80	2,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	6064732	A	**1.770,–**
PRO V06DA-212/E...-O	DN 65/DN 80	1,1	Ex	1~230 V, 50 Hz	6064728	B	**2.006,–**
PRO V06DA-214/E...-O	DN 65/DN 80	1,5	Ex	1~230 V, 50 Hz	6064730	B	**2.068,–**
PRO V06DA-222/E...-O	DN 65/DN 80	3,9	Ex	3~400 V, 50 Hz	6064733	A	**1.851,–**
PRO V06DA-224/E...-O	DN 65/DN 80	3,9	Ex	3~400 V, 50 Hz	6064734	A	**1.851,–**
PRO C06DA-342/E...-O	DN 65/DN 80	2,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	6077700	B	**2.106,–**
PRO C06DA-344/E...-O	DN 65/DN 80	2,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	6077701	A	**2.116,–**
PRO C06DA-345/E...-O	DN 65/DN 80	2,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	6077702	A	**2.129,–**
PRO C06DA-346/E...-O	DN 65/DN 80	3,9	Ex	3~400 V, 50 Hz	6077703	A	**2.174,–**
PRO C06DA-348/E...-O	DN 65/DN 80	3,9	Ex	3~400 V, 50 Hz	6077704	A	**2.184,–**
PRO C06DA-349/E...-O	DN 65/DN 80	3,9	Ex	3~400 V, 50 Hz	6077705	A	**2.195,–**
PRO V08DA-243/E...-O	DN 80/DN 100	6,8	Ex	3~400 V, 50 Hz	6082820	A	**4.423,–**
PRO V08DA-244/E...-O	DN 80/DN 100	10,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	6082821	A	**4.813,–**
PRO V08DA-245/E...-O	DN 80/DN 100	10,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	6082822	A	**4.872,–**
PRO V08DA-246/E...-O	DN 80/DN 100	10,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	6082823	A	**4.932,–**
PRO V08DA-248/E...-O	DN 80/DN 100	10,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	6082824	A	**4.993,–**
PRO C08DA-412/E...-O	DN 80	1,1	Ex	1~230 V, 50 Hz	6078834	B	**3.235,–**
PRO C08DA-412/E...-O	DN 80	1,1	Ex	3~400 V, 50 Hz	6078833	A	**2.391,–**
PRO C08DA-413/E...-O	DN 80	1,5	Ex	1~230 V, 50 Hz	6078836	B	**3.243,–**
PRO C08DA-413/E...-O	DN 80	1,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	6078835	A	**2.398,–**
PRO C08DA-415/E...-O	DN 80	2,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	6078837	A	**2.472,–**
PRO C08DA-432/E...-O	DN 80	2,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	6078110	A	**3.490,–**
PRO C08DA-433/E...-O	DN 80	2,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	6078111	A	**3.502,–**
PRO C08DA-434/E...-O	DN 80	3,9	Ex	3~400 V, 50 Hz	6078112	A	**3.715,–**

Ex con protección antideflagrante

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG8

Wilo-Rexa PRO (2 polos)

Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor P_2 kW	Protección antide-flagrante	Alimentación eléctrica	Ref.		EUR
PRO C08DA-435/E...-O	DN 80	3,9	Ex	3~400 V, 50 Hz	6078113	A	**3.727,–**
PRO C08DA-436/E...-O	DN 80	5,0	Ex	3~400 V, 50 Hz	6078153	A	**3.885,–**
PRO C08DA-437/E...-O	DN 80	5,0	Ex	3~400 V, 50 Hz	6078154	A	**3.895,–**

Ex con protección antideflagrante

Grupo de producto: PG8

Wilo-Rexa PRO (4 polos)

Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor P_2 kW	Protección antide-flagrante	Alimentación eléctrica	Ref.		EUR
PRO V06DA-622/E...-O	DN 65/DN 80	1,1	Ex	3~400 V, 50 Hz	6064736	A	**2.016,–**
PRO V06DA-623/E...-O	DN 65/DN 80	1,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	6064738	A	**2.039,–**
PRO V06DA-625/E...-O	DN 65/DN 80	1,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	6064740	A	**2.039,–**
PRO V06DA-626/E...-O	DN 65/DN 80	2,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	6064741	A	**2.104,–**
PRO V06DA-628/E...-O	DN 65/DN 80	2,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	6064742	A	**2.104,–**
PRO V06DA-622/E...-O	DN 65/DN 80	1,1	Ex	1~230 V, 50 Hz	6064735	B	**2.355,–**
PRO V06DA-623/E...-O	DN 65/DN 80	1,5	Ex	1~230 V, 50 Hz	6064737	C	**2.378,–**
PRO V06DA-625/E...-O	DN 65/DN 80	1,5	Ex	1~230 V, 50 Hz	6064739	A	**2.378,–**
PRO V08DA-423/E...-O	DN 80/DN 100	1,1	Ex	3~400 V, 50 Hz	6065934	A	**3.294,–**
PRO V08DA-424/E...-O	DN 80/DN 100	1,1	Ex	3~400 V, 50 Hz	6065936	A	**3.350,–**
PRO V08DA-426/E...-O	DN 80/DN 100	1,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	6065938	A	**3.416,–**
PRO V08DA-428/E...-O	DN 80/DN 100	2,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	6065939	B	**3.471,–**
PRO V08DA-423/E...-O	DN 80/DN 100	1,1	Ex	1~230 V, 50 Hz	6065933	C	**4.802,–**
PRO V08DA-424/E...-O	DN 80/DN 100	1,1	Ex	1~230 V, 50 Hz	6065935	B	**4.816,–**
PRO V08DA-426/E...-O	DN 80/DN 100	1,5	Ex	1~230 V, 50 Hz	6065937	C	**4.825,–**
PRO V08DA-524/E...-O	DN 80/DN 100	3,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	6065941	A	**3.635,–**
PRO V08DA-526/E...-O	DN 80/DN 100	3,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	6065942	A	**3.690,–**
PRO V08DA-526/E...-O	DN 80/DN 100	4,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	6073819	A	**4.222,–**
PRO V08DA-528/E...-O	DN 80/DN 100	4,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	6073820	A	**4.279,–**
PRO V08DA-528/E...-O	DN 80/DN 100	6,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	6073801	A	**4.391,–**
PRO C08DA-417/E...-O	DN 80	1,1	Ex	1~230 V, 50 Hz	6078839	C	**3.218,–**
PRO C08DA-417/E...-O	DN 80	1,1	Ex	3~400 V, 50 Hz	6078838	B	**2.717,–**
PRO C08DA-418/E...-O	DN 80	1,5	Ex	1~230 V, 50 Hz	6078841	C	**3.231,–**
PRO C08DA-418/E...-O	DN 80	1,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	6078840	A	**2.724,–**
PRO C10DA-512/E...-O	DN 100	1,1	Ex	1~230 V, 50 Hz	6076766	C	**4.408,–**
PRO C10DA-512/E...-O	DN 100	1,1	Ex	3~400 V, 50 Hz	6076767	B	**3.885,–**
PRO C10DA-513/E...-O	DN 100	1,5	Ex	1~230 V, 50 Hz	6076768	C	**4.413,–**
PRO C10DA-513/E...-O	DN 100	1,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	6076769	A	**3.895,–**
PRO C10DA-514/E...-O	DN 100	2,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	6076770	A	**3.953,–**
PRO C10DA-516/E...-O	DN 100	3,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	6076771	A	**4.211,–**
PRO C10DA-518/E...-O	DN 100	3,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	6076772	A	**4.233,–**
PRO C10DA-518/E...-O	DN 100	4,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	6076773	A	**5.326,–**
PRO V10DA-422/E...-O	DN 100	1,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	6081910	A	**2.924,–**

Ex con protección antideflagrante

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos


Grupo de producto: PG8

Wilo-Rexa PRO (4 polos)							
Modelo	**Conexión de impulsión**	**Potencia nominal del motor**	**Protección antide-flagrante**	**Alimentación eléctrica**	**Ref.**		
		P_2 kW				🚚	EUR
PRO V10DA-424/E...-O	DN 100	2,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	6081911	A	**3.040,–**
PRO V10DA-425/E...-O	DN 100	2,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	6081912	A	**3.116,–**
PRO V10DA-426/E...-O	DN 100	3,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	6081913	A	**3.250,–**
PRO V10DA-428/E...-O	DN 100	3,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	6081914	B	**3.318,–**
PRO V10DA-428/E...-O	DN 100	4,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	6081915	A	**3.645,–**

Ex con protección antideflagrante

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Dibujo de instalación Instalación sumergida fija



1.1.3 Codo de 90º
1.4.1 Zócalo de descarga
1.4.2. Tubos guía
1.4.3 Cadena
1.5.1 Válvula de corte
1.5.2 Válvula antirretorno

Accesorios para instalación sumergida fija DN 50

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Zócalo de descarga DN50/2RK	1.4.1	Para guía de tubo doble fabricado en EN-GJL-250, con revestimiento de cataforesis, con paso libre de50 mm., base de acoplamiento con codo de 90º, brida de acoplamiento incluida, soporte del tubo guía en acero inoxidable para la fijación al pozo, junta perfilada y accesorios de montaje; 2 tubos guía (26,9x2 mm) han de ser suministrados por el propietario.	6070146	S	PG14	**406,–**
Válvula antirretorno DN 50	1.5.2	Fabricado en EN-GJL-250, conforme a la norma UNE EN 12050-4, 1 juego de accesorios de montaje incluido	2017166	S	PG14	**278,–**
Válvula de compuerta DN 50	1.5.1	Fabricado en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017160	S	PG14	**150,–**
Soporte del tubo guía DN 50 para tubo GG	–	Para la fijación de dos tubos guía en acero inoxidable en una tubería de fundición, incluye accesorios de montaje	6066851	A	PG14	**118,–**
Soporte del tubo guía DN 50 para tubo ST	–	Para la fijación de dos tubos guía en acero inoxidable en una tubería de acero, incluye accesorios de montaje	6061084	A	PG14	**116,–**
Soporte para prolongación del tubo guía DN 50 para tubo GG	–	Para la fijación de dos tubos guía en acero inoxidable en una tubería de fundición, incluye accesorios de montaje	6066852	D	PG14	**158,–**
Soporte para prolongación del tubo guía DN 50 para tubo ST	–	Para la fijación de dos tubos guía en acero inoxidable en una tubería de acero, incluye accesorios de montaje	6066846	D	PG14	**157,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	PG14	**173,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	PG14	**294,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	PG14	**352,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	**642,–**
Pieza de unión DN 50	–	Fabricada en acero galvanizado, brida PN 10/16 según DIN 2501 con 2 juegos de accesorios de montaje	2019042	A	PG14	**554,–**
Accesorio de montaje DN 40/50/65, PN 10	–	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6076963	A	PG14	**22,–**
Codo de 90° DN 50	1.1.3	Fabricado en EN-GJS-400-15, con 2 bridas, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2018053	A	PG14	**236,–**
Tubos guía	1.4.2.	D. 26,9 x 2 AISI 304 6 m.	6049244	A	PG14	**99,–**
Tubos guía	1.4.2.	D. 26,9 x 2 AISI 316 6 m.	6049245	A	PG14	**202,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios para instalación sumergida fija DN 65

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Zócalo de descarga DN65/2RK	1.4.1	Para guía de tubo doble fabricado en EN-GJL-250, con revestimiento de cataforesis, con paso libre de 65 mm., base de acoplamiento con codo de 90º, brida de acoplamiento incluida, soporte del tubo guía en acero inoxidable para la fijación al pozo, junta perfilada y accesorios de montaje; 2 tubos guía (26,9x2 mm) han de ser suministrados por el propietario.	6070150	S	PG14	**429,–**
Válvula antirretorno DN 65	1.5.2	Fabricada en EN-GJL-250, conforme a la norma UNE EN 12050-4, 1 juego de accesorios de montaje incluido	2017167	S	PG14	**308,–**
Válvula de compuerta DN 65	1.5.1	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017161	S	PG14	**156,–**
Codo de 90° DN 65	1.1.3	Fabricado en EN-GJS-400-15, con 2 bridas, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017183	A	PG14	**337,–**
Soporte del tubo guía DN 65 para tubo GG	–	Para guía de tubo doble en acero inoxidable para la fijación del tubo en la tubería de fundición, incluye accesorios de montaje	6066847	D	PG14	**133,–**
Soporte del tubo guía DN 65 para tubo ST	–	Para guía de tubo doble en acero inoxidable para la fijación del tubo en la tubería de acero, incluye accesorios de montaje	6066848	A	PG14	**107,–**
Soporte para prolongación del tubo guía DN 65 para tubo GG	–	Para guía de tubo doble en acero inoxidable para la fijación del tubo en la tubería de fundición, incluye accesorios de montaje	6066849	D	PG14	**167,–**
Soporte para prolongación del tubo guía DN 65 para tubo ST	–	Para guía de tubo doble en acero inoxidable para la fijación del tubo en la tubería de acero, incluye accesorios de montaje	6066850	C	PG14	**154,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	PG14	**173,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	PG14	**294,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	PG14	**352,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	**642,–**
Pieza de unión DN 65	1.1.5	Fabricada en acero galvanizado, brida PN 10/16 con 2 juegos de accesorios de montaje	2017178	A	PG14	**861,–**
Accesorio de montaje DN 40/50/65, PN 10	1.4.12	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6076963	A	PG14	**22,–**
Tubos guía	1.4.2.	D. 26,9 x 2 AISI 304 6 m.	6049244	A	PG14	**99,–**
Tubos guía	1.4.2.	D. 26,9 x 2 AISI 316 6 m.	6049245	A	PG14	**202,–**

Accesorios para instalación sumergida fija DN 80

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		Grupo de prodcuto	
						EUR
Zócalo de descarga DN 80/2RK	1.4.1	Fabricado en EN-GJL-250, lacado, con paso libre de 80 mm., zócalo de descarga incl. soporte de bomba, junta perfilada, accesorios de montaje y de fijación al suelo, así como soporte para 2 tubos guía (42,4 x 2 mm), sin tubos guía.	6082333	S	PG14	**463,–**
Válvula antirretorno DN 80	1.5.2	Fabricada en EN-GJL-250, conforme a la norma UNE EN 12050-4, 1 juego de accesorios de montaje incluido	2017168	S	PG14	**386,–**
Válvula de compuerta DN 80	1.5.1	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017162	S	PG14	**192,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios para instalación sumergida fija DN 80


Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		Grupo de prodcuto	
						EUR
Codo de 90° DN 80	1.1.3	Fabricado en EN-GJS-400-15, con 2 bridas, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2012064	A	PG14	**345,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	PG14	**173,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	PG14	**294,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	PG14	**352,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	**642,–**
Pieza de unión DN 80	1.1.5	Fabricada en acero galvanizado, brida PN 10/16 con 2 juegos de accesorios de montaje	2017179	A	PG14	**956,–**
Accesorio de montaje DN 80/100, PN 10	1.4.12	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6077521	A	PG14	**39,–**
Tubos guía*	1.4.2.	D. 42,4 x 26 m. AISI 304 6 m.	6031565	A	PG14	**137,–**
Tubos guía	1.4.2.	D. 42,4 x 26 m. AISI 316 6 m.	6031566	A	PG14	**242,–**

Accesorios para instalación sumergida fija DN 100

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Zócalo de descarga DN 100/2RK	1.4.1	Fabricado en EN-GJL-250, lacado, con paso libre de 100 mm., zócalo de descarga incl. soporte de bomba, junta perfilada, accesorios de montaje y de fijación al suelo, así como soporte para 2 tubos guía (42,4 x 2 mm), sin tubos guía.	6082336	S	PG14	**612,–**
Válvula antirretorno DN 100	1.5.2	Fabricada en EN-GJL-250, conforme a la norma UNE EN 12050-4, 1 juego de accesorios de montaje incluido	2017169	S	PG14	**457,–**
Llave de corte DN 100	1.5.1	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017163	S	PG14	**243,–**
Codo de 90° DN 100	1.1.3	Fabricado en EN-GJS-400-15, con 2 bridas, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2004669	A	PG14	**358,–**
Pieza de unión DN 100	1.1.5	Fabricada en acero, galvanizada, brida PN 10/16 con 2 juegos de accesorios de montaje	2017180	A	PG14	**1.073,–**
Accesorio de montaje DN 80/100, PN 10	1.4.12	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6077521	A	PG14	**39,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	PG14	**173,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	PG14	**294,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	PG14	**352,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	**642,–**
Tubos guía	1.4.2.	D. 42,4 x 26 m. AISI 304 6 m.	6031565	A	PG14	**137,–**
Tubos guía	1.4.2.	D. 42,4 x 26 m. AISI 316 6 m.	6031566	A	PG14	**242,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Dibujo de instalación Instalación sumergida transportable

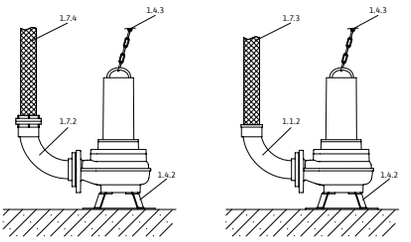

1.1.2 Codo de tubo de 90º con conexión de manguera
1.4.2 Pie de bomba
1.4.3 Cadena
1.7.3 Manguera de impulsión
1.7.4 Manguera de impulsión con conexión rápida tipo Storz
1.7.5 Codo de 90º con conexión rápida tipo Storz

Accesorios para instalación sumergida transportable DN 50

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Codo de 90° DN 50/60 mm	1.1.2	Fabricado en PVC, con empalme de manguera con Ø de 60 mm, brida en el lado de la bomba, incl. 1 juego de accesorios de montaje	4027344	A	PG14	**156,–**
Soporte DN 50/65	1.4.2	Fabricado en acero (S235JR), con pintura en polvo, incl. material de fijación	6064666	S	PG14	**100,–**
Manguera de impulsión de material sintético 3 m, Ø 60 mm	1.7.3	Ø interior de 60 mm, PN 6, abrazadera de manguera incluida	2027644	D	PG14	**328,–**
Manguera de impulsión de material sintético 5 m, Ø 60 mm	1.7.3		2027645	D	PG14	**396,–**
Manguera de impulsión de material sintético 10 m, Ø 60 mm	1.7.3		2018106	D	PG14	**449,–**
Manguera de impulsión de material sintético 15 m, Ø 60 mm	1.7.3		2027646	D	PG14	**459,–**
Kit de montaje de acoplamiento fijo Storz C/DN 50	1.7.2	Con codo de 90º y brida DN 50; codo en EN-GJL-250, conexión rápida tipo Storz de aluminio, incl. 1 juego de accesorios de montaje	6031671	A	PG14	**110,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 5 m, con Storz C	1.7.4	Ø interior de 52 mm	6003651	B	PG14	**90,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 10 m, con Storz C	1.7.4		6003650	B	PG14	**119,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 20 m, con Storz C	1.7.4		6003649	B	PG14	**202,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	PG14	**173,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	PG14	**294,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	PG14	**352,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	**642,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios para instalación sumergida transportable DN 65

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Codo de 90° DN 65/70 mm	1.1.2	Fabricado en EN-GJL-250, con empalme de manguera con Ø de 70 mm, brida en el lado de la bomba, incl. 1 juego de accesorios de montaje	4027346	A	PG14	**160,–**
Soporte DN 50/65	1.4.2	Fabricado en acero (S235JR), con pintura en polvo, incl. material de fijación	6064666	S	PG14	**100,–**
Manguera de impulsión de material sintético 10 m, Ø 70 mm	1.7.3	Ø interior de 70 mm, PN 8, abrazadera de manguera incluida	2014151	B	PG14	**212,–**
Brida roscada DN 65 en Rp 2½	1.1.7	Fabricada en acero galvanizado, DN 65 con rosca interior Rp 2½, incl. 1 juego de accesorios de montaje	4015204	A	PG14	**128,–**
Codo de 90° G 2½	1.1.1	Fabricado en acero galvanizado con rosca interior/exterior G 2½ / R 2½	4015212	A	PG14	**161,–**
Acoplamiento fijo Storz C/G 2½	1.7.5	Fabricado en aluminio, conexión Storz C, con rosca exterior	2015234	A	PG14	**47,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 5 m, con Storz C	1.7.4	Ø interior de 52 mm	6003651	B	PG14	**90,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 10 m, con Storz C	1.7.4		6003650	B	PG14	**119,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 20 m, con Storz C	1.7.4		6003649	B	PG14	**202,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	PG14	**173,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	PG14	**294,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	PG14	**352,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	**642,–**

Accesorios para instalación sumergida transportable DN 80

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Soporte DN 80/100	1.4.2	Fabricado en acero (S235JR), con pintura en polvo, incl. material de fijación	6065949	A	PG14	**300,–**
	1.4.2	Fabricado en acero inoxidable (1.4571), incl. material de fijación	6065953	B	PG14	**896,–**
Kit de montaje de acoplamiento fijo Storz B/DN 80	1.7.2	Con codo de 90º y brida DN 80; codo en EN-GJL-250, conexión rápida tipo Storz de aluminio, incl. 1 juego de accesorios de montaje	6031385	A	PG14	**305,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 5 m, con Storz B	1.7.4	Ø interior de 75 mm	6003052	D	PG14	**141,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 10 m, con Storz B	1.7.4		6003051	D	PG14	**220,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 20 m, con Storz B	1.7.4		6003050	D	PG14	**315,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios para instalación sumergida transportable DN 80


Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	PG14	**173,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	PG14	**294,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	PG14	**352,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	**642,–**

Accesorios para instalación sumergida transportable DN 100

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Kit de montaje de acoplamiento fijo Storz A/DN 100	1.7.2	Con codo de 90º y brida DN 100; codo en EN-GJL-250, conexión rápida tipo Storz de aluminio, incl. 1 juego de accesorios de montaje	6031672	A	PG14	**372,–**
Soporte DN 80/100	1.4.2	Fabricado en acero (S235JR), con pintura en polvo, incl. material de fijación	6065949	A	PG14	**300,–**
	1.4.2	Fabricado en acero inoxidable (1.4571), incl. material de fijación	6065953	B	PG14	**896,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 5 m, con Storz A	1.7.4	Ø interior de 102 mm	6022391	C	PG14	**301,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 10 m, con Storz A	1.7.4		6022392	C	PG14	**375,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 20 m, con Storz A	1.7.4		6022393	A	PG14	**502,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	PG14	**173,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	PG14	**294,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	PG14	**352,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	**642,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



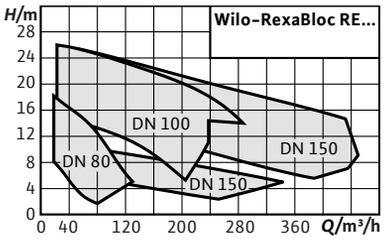

Ampliación de gama

Designación

Ejemplo:	**Wilo-RexaBloc RE 10.44W-290DAH180L4**
RexaBloc RE	Serie
10	Diámetro brida de impulsión (DN100)
44	Hidráulica
W	Tipo de impulsor: Monocanal (E), Bicanal (Z), Tricanal (D) Vórtex (W)
290	Diámetro nominal del rodete
D	Diseño parte hidráulica, bridas taladradas según DIN (D), ANSI (N)
A	Material de construcción (A-estándar hierro fundido)
H	Instalación horizontal (H), vertical (V)
180L	Tamaño del motor
4	Número de polos

Wilo-RexaBloc RE

Tipo
Bomba para aguas residuales en ejecución monobloc con motor normalizado para instalación fija en seco

Aplicación
Impulsión de:
- → Aguas residuales no depuradas
- → Aguas residuales con residuos fecales según UNE EN 12050-1
- → Aguas sucias

Suministro
- → Bomba monobloc con motor trifásico normalizado, sin cable de conexión
- → Escuadra de fijación incorporada en la conexión de impulsión para la sujeción de medios de elevación
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
- → Gran fiabilidad gracias al diseño cerrado del soporte de rodamiento con cámara de separación llena de aceite y cámara de fuga adicional.
- → Disponible de forma opcional con dos cierres mecánicos para una mayor fiabilidad.
- → Motores IE3 de serie, motores premium IE4 disponibles de manera opcional.
- → Mantenimiento sencillo gracias al diseño “Back Pull-out”. De esta manera el motor y el rodete pueden desmontarse como una unidad, sin que se deba desmontar el cuerpo hidráulico de la tubería.

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG8

Wilo-RexaBloc RE

Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor P_2 kW	Protección antide-flagrante	Alimentación eléctrica	Ref.		EUR
RE 08,52W-170DAH100L4	DN 80	2,2	–	3~400 V, 50 Hz	6073228	A	**3.074,–**
RE 08,52W-200DAH112M4	DN 80	4,0	–	3~400 V, 50 Hz	6073227	A	**3.338,–**
RE 08,52W-230DAH132S4	DN 80	5,5	–	3~400 V, 50 Hz	6073226	A	**3.462,–**
RE 08,52W-250DAH132S4	DN 80	5,5	–	3~400 V, 50 Hz	6073225	A	**3.490,–**
RE 08,52W-260DAH132M4	DN 80	7,5	–	3~400 V, 50 Hz	6073224	A	**3.572,–**
RE 10,44W-220DAH160M4	DN 100	11,0	–	3~400 V, 50 Hz	6085280	A	**5.172,–**
RE 10,44W-245DAH160L4	DN 100	15,0	–	3~400 V, 50 Hz	6085281	A	**5.445,–**
RE 10,44W-260DAH180M4	DN 100	18,5	–	3~400 V, 50 Hz	6085282	A	**6.327,–**
RE 10,44W-275DAH180L4	DN 100	22,0	–	3~400 V, 50 Hz	6085283	A	**6.720,–**
RE 10,44W-290DAH180L4	DN 100	22,0	–	3~400 V, 50 Hz	6085284	A	**6.800,–**
RE 15,84D-210DAH160M4	DN 150	11,0	–	3~400 V, 50 Hz	6085274	C	**5.959,–**
RE 15,84D-230DAH160L4	DN 150	15,0	–	3~400 V, 50 Hz	6085273	C	**6.232,–**
RE 15,84D-245DAH180M4	DN 150	18,5	–	3~400 V, 50 Hz	6085272	C	**7.114,–**
RE 15,84D-260DAH180L4	DN 150	22,0	–	3~400 V, 50 Hz	6085271	C	**7.499,–**
RE 15,84D-275DAH180L4	DN 150	22,0	–	3~400 V, 50 Hz	6085270	C	**7.587,–**
RE 15,84D-210DAH132S6	DN 150	3	–	3~400 V, 50 Hz	6085277	C	**5.744,–**
RE 15,84D-245DAH132L6	DN 150	5,5	–	3~400 V, 50 Hz	6085276	C	**6.900,–**
RE 15,84D-275DAH160L6	DN 150	11	–	3~400 V, 50 Hz	6085275	C	**7.480,–**

• = disponible, – = no disponible, o = opcional

Accesorios para instalación fija en seco DN 80

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	EUR
Válvula antiretorno DN 80	Fabricada en fundición, incluye 1 set de accesorios de montaje	2017168	S	PG14	**386,–**
Válvula de compuerta DN 80	Fabricada en fundición, incluye 1 set de accesorios de montaje	2017162	S	PG14	**192,–**
Compensador DN 80	Fabricado en en acero galvanizado / neopreno, longitud 130 mm, incluye accesorios de montaje	2017189	B	PG14	**254,–**
Pieza pantalón DN 80	Fabricado en acero galvanizado, brida PN 10/16 con 2 sets de accesorios de montaje	2017179	A	PG14	**956,–**
Accesorios de montaje DN 80/100, PN 10	Para una conexión embridada, con tornillos, tuercas y junta plana	6077521	A	PG14	**39,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	PG14	**352,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m		6063138	A	PG14	**642,–**


= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios para instalación fija en seco DN 100					
Tipo	**Descripción**	**Ref.**		**Grupo de producto**	
					EUR
Válvula antirretorno DN 100	Fabricado en EN-GJL-250, conforme a la norma UNE EN 12050-4, 1 juego de accesorios de montaje incluido	2017169	S	PG14	**457,–**
Válvula de compuerta DN 100	Fabricado en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017163	S	PG14	**243,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	PG14	**352,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m		6063138	A	PG14	**642,–**
Pieza de unión DN 100	Fabricada en acero galvanizado, brida PN 10/16 según EN 1092-1 con 2 juegos de accesorios de montaje	2017180	A	PG14	**1.073,–**
Accesorio de montaje DN 80/100, PN 10	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6077521	A	PG14	**39,–**
Compensador DN 100	Fabricado en acero galvanizado/neopreno, 135 mm de largo, incl. accesorios de montaje	2017190	D	PG14	**395,–**

Accesorios para instalación fija en seco DN 150					
Tipo	**Descripción**	**Ref.**		**Grupo de producto**	
					EUR
Válvula antirretorno DN 150	Fabricado en EN-GJL-250, conforme a la norma UNE EN 12050-4, 1 juego de accesorios de montaje incluido	2017170	S	PG14	**877,–**
Válvula de compuerta DN 150	Fabricado en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017164	S	PG14	**429,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	PG14	**352,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m		6063138	A	PG14	**642,–**
Pieza de unión DN 150	Fabricada en acero galvanizado, brida PN 10/16 según EN 1092-1, con 2 juegos de accesorios de montaje	2017181	A	PG14	**1.964,–**
Accesorio de montaje DN 150, PN 10	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6077523	A	PG14	**66,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



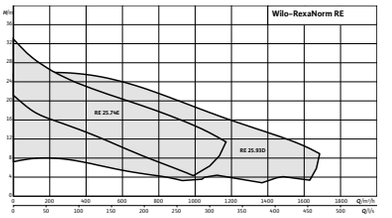

Modelos bajo consulta

Designación

Ejemplo:	**Wilo-RexaNorm RE 25.74E - 420**	
RexaNorm RE	Serie	
25	Diámetro nominal 25 = DN250	
74	Identificación de la Hidráulica	
E	Tipo impulsor	Mono canal (E)
		Bi canal (Z)
		Tri canal (D)
		Vórtex (W)
420	Diámetro del rodete	

Wilo-RexaNorm RE

Tipo
Bomba para aguas residuales con motor normalizado, conectado mediante acoplamiento, completamente montado sobre placa base, para instalación en seco fija


Aplicación
Impulsión de:
- → Aguas residuales no depuradas
- → Aguas residuales con residuos fecales
- → Agua de proceso
- → Agua sucia

Suministro
- → Bomba para aguas residuales y motor normalizado montados en placa base y unidos por acoplamiento
- → Motor normalizado incorporado en ejecución de corriente trifásica sin cable de conexión
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
- → Cambio de rodete más sencillo gracias al diseño de rotor desmontable por el lado de accionamiento y acoplamiento con espaciador de serie. De esta manera, el rodete se desmonta sin necesidad de desmontar el sistema hidráulico de la tubería y el motor de la placa base.
- → Unidad cerrada de rotor desmontable por el lado de accionamiento: Posibilidad de desmontaje sin vaciar el aceite de la cámara de sellado.

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



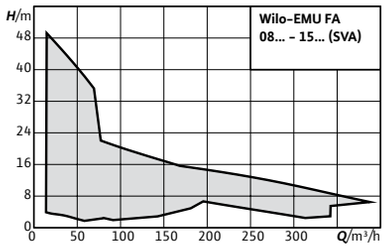

Designación

Ejemplo:	**Wilo-FA 08.53-170E + T 13-4/9HEx**
FA	Serie
08	DN impulsión (cm.)
53	Índice hidráulico
170	Diámetro del rodete (mm)
E	Rodete monocanal
T	tipo de motor
13	Tamaño del motor
4	Número de polos del motor
9	Longitud del motor
H	Cierre mecánico + anillo de retén
G	Dos cierres mecánicos
Ex	Protección antideflagrante

Wilo-EMU FA

Tipo

Bomba de motor sumergible de aguas residuales sin sistema de refrigeración para el funcionamiento continuo en instalación sumergida fija o transportable

Aplicación

Impulsión de:

- → Aguas residuales con residuos fecales
- → Aguas residuales depuradas previamente, sin residuos fecales ni componentes de fibra larga
- → Aguas sucias

Suministro

- → Bomba de motor sumergible de aguas residuales lista para la conexión, con cable de 10 m de extremo libre
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- → Funcionamiento seguro gracias a los sistemas hidráulicos y monocanal con un gran paso libre
- → Seguridad de procesos gracias a la vigilancia opcional de la cámara de separación.

Grupo de producto: PG8

Wilo EMU FA ... DN 80 rodete monocanal

Modelo	Conexión de impulsión	Intensidad nominal	Cierre mecánico	Sellado del lado del motor	Protección antideflagrante	Ref. 3~400 V, 50 Hz		
		I_N A						EUR
FA 08.53-170E + T 13-4/9HEx	DN 80	4,2	SiC/SiC	NBR	Ex	6047614	C	**4.222,-**
FA 08.53-185E + T 13-4/12HEx	DN 80	5,1	SiC/SiC	NBR	Ex	6047616	C	**4.402,-**
FA 08.53-200E + T 13-4/18HEx	DN 80	9,2	SiC/SiC	NBR	Ex	6047618	C	**4.616,-**
FA 08.53-215E + T 13-4/18HEx	DN 80	9,2	SiC/SiC	NBR	Ex	6046643	C	**4.616,-**
FA 08.64-234E + T 17-4/16HEx	DN 80	13,5	SiC/SiC	NBR	Ex	6047622	C	**5.143,-**
FA 08.64-246E + T 17-4/16HEx	DN 80	13,5	SiC/SiC	NBR	Ex	6047624	A	**5.143,-**
FA 08.64-258E + T 17.2-4/24HEx	DN 80	21,0	SiC/SiC	NBR	Ex	6047626	C	**6.480,-**
FA 08.64-270E + T 17.2-4/24HEx	DN 80	21,0	SiC/SiC	NBR	Ex	6047628	C	**6.480,-**
FA 08.64-278E + T 17.2-4/24HEx	DN 80	21,0	SiC/SiC	NBR	Ex	6047630	C	**6.480,-**

= S - en stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG8


Wilo EMU FA ... DN 100 rodete monocanal								
Modelo	**Conexión de impulsión**	**Intensidad nominal**	**Cierre mecánico**	**Sellado del lado del motor**	**Protección antideflagrante**	**Ref.** 3~400 V, 50 Hz		
		I_N A						EUR
FA 10.33-208E + T 17-4/8HEx	DN 100	7,9	SiC/SiC	NBR	Ex	6047662	A	**4.341,–**
FA 10.33-223E + T 17-4/12HEx	DN 100	9,4	SiC/SiC	NBR	Ex	6047664	A	**4.596,–**
FA 10.33-238E + T 17-4/16HEx	DN 100	13,5	SiC/SiC	NBR	Ex	6047666	C	**5.143,–**
FA 10.34-234E + T 17-4/16HEx	DN 100	13,5	SiC/SiC	NBR	Ex	6045118	C	**5.143,–**
FA 10.34-258E + T 17.2-4/24HEx	DN 100	21,0	SiC/SiC	NBR	Ex	6045117	A	**6.662,–**
FA 10.34-278E + T 20.1-4/22GEx	DN 100	30,5	SiC/SiC	C/óxido de aluminio	Ex	6047678	C	**9.795,–**
FA 10.82-215E + T 17-4/16HEx	DN 100	13,5	SiC/SiC	NBR	Ex	6047722	A	**5.727,–**
FA 10.82-230E + T 17.2-4/24HEx	DN 100	21,0	SiC/SiC	NBR	Ex	6047724	A	**7.065,–**
FA 10.82-245E + T 17.2-4/24HEx	DN 100	21,0	SiC/SiC	NBR	Ex	6047726	C	**7.065,–**

Grupo de producto: PG8

Wilo-EMU FA ... DN 150 rodete monocanal								
Modelo	**Conexión de impulsión**	**Intensidad nominal**	**Cierre mecánico**	**Sellado del lado del motor**	**Protección antideflagrante**	**Ref.** 3~400 V, 50 Hz		
		I_N A						EUR
FA 15.52-215E + T 17-4/16HEx	DN 150	13,5	SiC/SiC	NBR	Ex	6046644	A	**6.175,–**
FA 15.52-230E + T 17.2-4/16HEx	DN 150	13,5	SiC/SiC	NBR	Ex	6049225	C	**6.212,–**
FA 15.52-230E + T 17.2-4/24HEx	DN 150	21,0	SiC/SiC	NBR	Ex	6047730	C	**7.831,–**
FA 15.52-245E + T 17.2-4/24HEx	DN 150	21,0	SiC/SiC	NBR	Ex	6047732	C	**7.868,–**
FA 15.52-260E + T 20.1-4/22GEx	DN 150	30,5	SiC/SiC	C/óxido de aluminio	Ex	6047734	A	**10.289,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Dibujo de instalación Instalación sumergida fija



1.1.3 Codo de 90º
1.4.1 Zócalo de descarga
1.4.2. Tubos guía
1.4.3 Cadena
1.5.1 Válvula de corte
1.5.2 Válvula antirretorno

Accesorios para instalación sumergida fija DN 80

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Zócalo de descarga DN 80/2RK	1.4.1	Fabricado en EN-GJL-250, lacado, con paso libre de 80 mm., zócalo de descarga incl. soporte de bomba, junta perfilada, accesorios de montaje y de fijación al suelo, así como soporte para 2 tubos guía (42,4 x 2 mm), sin tubos guía.	6082333	S	PG14	**463,–**
Válvula antirretorno DN 80	1.5.2	Fabricada en EN-GJL-250, conforme a la norma UNE EN 12050-4, 1 juego de accesorios de montaje incluido	2017168	S	PG14	**386,–**
Válvula de compuerta DN 80	1.5.1	Fabricado en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017162	S	PG14	**192,–**
Codo de 90° DN 80	1.1.3	Fabricado en EN-GJS-400-15, con 2 bridas, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2012064	A	PG14	**345,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	PG14	**173,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	PG14	**294,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	PG14	**352,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	**642,–**
Pieza de unión DN 80	1.1.5	Fabricada en acero galvanizado, bridas PN 10/16 según EN 1092-1 con 2 juegos de accesorios de montaje	2017179	A	PG14	**956,–**
Accesorio de montaje DN 80/100, PN 10	1.4.12	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6077521	A	PG14	**39,–**
Tubos guía	1.4.2.	D. 42,4 x 26 m. AISI 304 6 m.	6031565	A	PG14	**137,–**
Tubos guía	1.4.2.	D. 42,4 x 26 m. AISI 316 6 m.	6031566	A	PG14	**242,–**

Accesorios para instalación sumergida fija DN 100

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Zócalo de descarga DN 100/2RK	1.4.1	Fabricado en EN-GJL-250, lacado, con paso libre de 100 mm., zócalo de descarga incl. soporte de bomba, junta perfilada, accesorios de montaje y de fijación al suelo, así como soporte para 2 tubos guía (42,4 x 2 mm), sin tubos guía.	6082336	S	PG14	**612,–**
Válvula antirretorno DN 100	1.5.2	Fabricada en EN-GJL-250, conforme a la norma UNE EN 12050-4, 1 juego de accesorios de montaje incluido	2017169	S	PG14	**457,–**
Válvula de compuerta DN 100	1.5.1	Fabricado en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017163	S	PG14	**243,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios para instalación sumergida fija DN 100

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Codo de 90° DN 100	1.1.3	Fabricado en EN-GJS-400-15, con 2 bridas, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2004669	A	PG14	**358,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	PG14	**173,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	PG14	**294,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	PG14	**352,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	**642,–**
Pieza de unión DN 100	1.1.5	fabricada en acero galvanizado, brida PN 10/16 con 2 juegos de accesorios de montaje	2017180	A	PG14	**1.073,–**
Accesorio de montaje DN 80/100, PN 10	1.4.12	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6077521	A	PG14	**39,–**
Tubos guía	1.4.2.	D. 42,4 x 26 m. AISI 304 6 m.	6031565	A	PG14	**137,–**
Tubos guía	1.4.2.	D. 42,4 x 26 m. AISI 316 6 m.	6031566	A	PG14	**242,–**


Accesorios para instalación sumergida fija DN 150

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Zócalo de descarga DN 150L/2RK	1.4.1	Fabricado en EN-GJL-250, lacado, con paso libre de 150 mm., zócalo de descarga incl. soporte de bomba, junta perfilada, accesorios de montaje y de fijación al suelo, así como soporte para 2 tubos guía (42,4x2 mm), sin tubos guía.	6036890	S	PG14	**1.049,–**
Válvula antirretorno DN 150	1.5.2	Fabricado en EN-GJL-250, conforme a la norma UNE EN 12050-4, 1 juego de accesorios de montaje incluido	2017170	A	PG14	**877,–**
Válvula de compuerta DN 150	1.5.1	Fabricado en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017164	A	PG14	**429,–**
Codo de 90° DN 150	1.1.3	Fabricado en EN-GJS-400-15, con 2 bridas, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017186	A	PG14	**433,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	PG14	**173,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	PG14	**294,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	PG14	**352,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	**642,–**
Pieza de unión DN 150	1.1.5	Fabricada en acero galvanizado, brida PN 10/16 con 2 juegos de accesorios de montaje	2017181	A	PG14	**1.964,–**
Accesorio de montaje DN 150, PN 10	1.4.12	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6077523	A	PG14	**66,–**
Tubos guía*	1.4.2.	D. 42,4 x 26 m. AISI 304 6 m.	6031565	A	PG14	**137,–**
Tubos guía*	1.4.2.	D. 42,4 x 26 m. AISI 316 6 m.	6031566	A	PG14	**242,–**

***Incluyen soporte superior**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Dibujo de instalación sumergida transportable

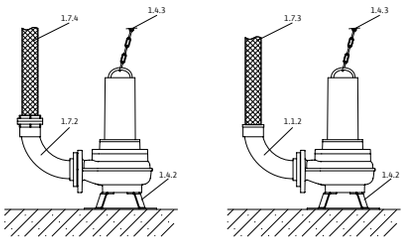

1.1.2 Codo de 90º con conexión de manguera
1.4.2 Pie de bomba
1.4.3 Cadena
1.7.3 Manguera de impulsión
1.7.4 Manguera de impulsión con conexión rápida tipo Storz
1.7.5 Codo de 90º con conexión rápida tipo Storz

Accesorios para instalación sumergida transportable DN 80

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Kit de montaje de acoplamiento fijo Storz B/DN 80	1.7.2	Con codo de 90º y brida DN 80; codo en EN-GJL-250, conexión rápida tipo Storz de aluminio, incl. 1 juego de accesorios de montaje	6031385	A	PG14	**305,–**
Soporte DN 80/100	1.4.2	Fabricado en acero (S235JR), con pintura en polvo, incl. material de fijación	6065949	A	PG14	**300,–**
	1.4.2	Fabricado en acero inoxidable (1.4571), incl. material de fijación	6065953	B	PG14	**896,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 5 m, con Storz B	1.7.4	Ø interior de 75 mm	6003052	D	PG14	**141,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 10 m, con Storz B	1.7.4		6003051	D	PG14	**220,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 20 m, con Storz B	1.7.4		6003050	D	PG14	**315,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	PG14	**173,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	PG14	**294,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	PG14	**352,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	**642,–**

Accesorios para instalación sumergida transportable DN 100

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Soporte DN 80/100	1.4.2	Fabricado en acero (S235JR), con pintura en polvo, incl. material de fijación	6065949	A	PG14	**300,–**
	1.4.2	Fabricado en acero inoxidable (1.4571), incl. material de fijación	6065953	B	PG14	**896,–**
Kit de montaje de acoplamiento fijo Storz A/DN 100	1.7.2	Con codo de 90º y brida DN 100; codo en EN-GJL-250, conexión rápida tipo Storz de aluminio, incl. 1 juego de accesorios de montaje	6031672	A	PG14	**372,–**


= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios para instalación sumergida transportable DN 100						
Tipo	**Número de posición**	**Descripción**	**Ref.**		**Grupo de producto**	
				🚚		EUR
Manguera de impulsión de fibra sintética de 5 m, con Storz A	1.7.4	Ø interior de 102 mm	6022391	C	PG14	**301,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 10 m, con Storz A	1.7.4		6022392	C	PG14	**375,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 20 m, con Storz A	1.7.4		6022393	A	PG14	**502,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	PG14	**173,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	PG14	**294,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	PG14	**352,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	**642,–**

Accesorios para instalación sumergida transportable DN 150						
Tipo	**Número de posición**	**Descripción**	**Ref.**		**Grupo de producto**	
				🚚		EUR
Soporte FA 15.52	1.4.2	Fabricado en acero (S235JR), lacado, incl. material de fijación	6024243	B	PG14	**582,–**
Kit de montaje de acoplamiento fijo Storz F/DN 150	1.7.2	Con codo de 90º y brida DN 150; codo en EN-GJL-250, conexión rápida tipo Storz de aluminio, incl. 1 juego de accesorios de montaje	6040247	D	PG14	**1.056,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 10 m, con Storz B	1.7.4	Ø interior de 150 mm	6003648	C	PG14	**801,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 20 m, con Storz B	1.7.4		6003647	C	PG14	**1.228,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	PG14	**173,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	PG14	**294,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	PG14	**352,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	**642,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



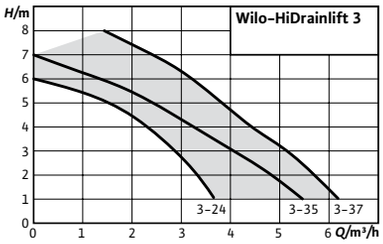

Accesorios **Página**

Costes globales de puesta en marcha y control de funcionamiento 27
Accesorios eléctricos 631

Designación

Ejemplo:	**Wilo-HiDrainLift 3 -24**
HiDrainlift	Serie
3	Nivel de producto (3 = estándar)
2	Número de conexiones de entrada
4	Altura de impulsión en m.

Wilo-HiDrainlift 3

Tipo
Pequeño sistema de elevación de aguas grises para la instalación sobre suelo

Aplicación
Impulsión de aguas grises sin residuos fecales (según UNE EN 12050-2) que no se pueden verter al sistema de alcantarillado aprovechando la pendiente natural

Suministro
- → Sistema de elevación de aguas sucias listo para la conexión con filtro de carbón activado y válvulas antirretorno integradas
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento
- → Kit de conexión para tuberías de entrada y de impulsión

Indicación
Medidas modificadas con respecto al modelo anterior

Características especiales/ventajas del producto
- → Construcción muy compacta para la instalación en un baño o debajo de un plato de ducha (HiDrainlift 3-24)
- → Funcionamiento silencioso y filtro de carbón activado integrado para la mayor comodidad del usuario
- → Potencia fiable y un consumo de corriente reducido para una evacuación de aguas sucias eficiente
- → Instalación sencilla con posibilidades de conexión flexibles
- → Sistemas listos para la conexión (HiDrainlift 3-35 y HiDrainlift 3-37)


Grupo de producto: PG7

Wilo-HiDrainlift 3

Modelo	Dimensiones	Peso aprox.	Alimentación eléctrica	Ref.		
	Largo x Alto x Fondo mm	kg				EUR
HiDrainlift 3-24	372 x 188 x 177	3,6	1~230 V, 50 Hz	4191678	S	**504,-**
HiDrainlift 3-35	622 x 348 x 187	5,4	1~230 V, 50 Hz	4191679	S	**555,-**
HiDrainlift 3-37	622 x 348 x 187	5,9	1~230 V, 50 Hz	4191680	S	**660,-**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



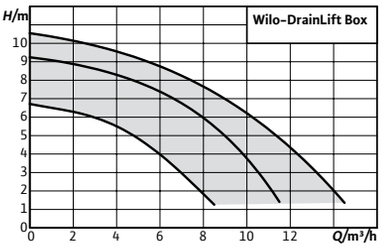

Accesorios **Página**

Costes globales de puesta en marcha y control de funcionamiento 27
Accesorios eléctricos 631

Designación

Ejemplo:	**Wilo-DrainLift Box 32/11 DS**
DrainLift	Serie
Box	Sistema de elevación de agua sucia (bajo suelo)
32	Diámetro nominal de la conexión de impulsión (DN32, Ø 40)
11	Altura máx. de impulsión en m.
D	Sistema de dos bombas
S	Sistema con cuadro de control

Wilo-DrainLift Box

Tipo
Pequeño sistema de elevación de aguas grises para la instalación bajo el suelo

Aplicación
Impulsión de aguas grises sin residuos fecales (según UNE EN 12050-2) que no se pueden verter al sistema de alcantarillado aprovechando la pendiente natural

Suministro
Bomba montada y lista para la conexión con interruptor de flotador incorporado en un depósito de plástico resistente a golpes para una instalación bajo el suelo. Completamente lista para el funcionamiento con tubería de impulsión instalada y válvula antirretorno. Cable de la bomba (5 m o 10 m de largo) con enchufe con toma de tierra incorporado. Instrucciones de instalación y funcionamiento . Sistemas DrainLift Box ....S con cuadro de control.

Características especiales/ventajas del producto
→ Fácil montaje gracias a que la bomba y la válvula antirretorno están integradas
→ El gran volumen del depósito garantiza un número reducido de arranques
→ Fácil de mantener
→ Marco embaldosado de acero inoxidable con sifón

Grupo de producto: PG7

Wilo-DrainLift Box

Modelo	Descripción	Volumen bruto V l	Volumen de conmutación	Ref.		EUR
Box 32/8	Bomba integrada con válvula antirretorno, cubierta con sumidero y marco embaldosado.	113	26	2521820	A	**1.443,-**
Box 32/11		113	24	2521821	A	**1.481,-**
Box 40/10		113	29	2521822	A	**1.571,-**
Box 32/11HD D	Dos bombas integradas con válvula antirretorno, cubierta con sumidero y marco embaldosado.	113	22	2546508	A	**1.702,-**
Box 32/11HD DS	Dos bombas integradas con válvula antirretorno, cubierta con sumidero y marco embaldosado. Control de las bombas con cuadro e interruptor flotador	113	31	2546509	A	**3.223,-**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG7

Wilo-DrainLift Box

Modelo	Descripción	Volumen bruto	Volumen de conmutación	Ref.		
			V l			EUR
Box 32/8D	Dos bombas integradas con válvula antirretorno, cubierta con sumidero y marco embaldosado.	113	24	2546470	B	**2.165,–**
Box 32/11D		113	22	2546472	B	**2.223,–**
Box 40/10D		113	27	2546474	B	**2.357,–**
Box 32/9DS	Dos bombas integradas con válvula antirretorno, cubierta con sumidero y marco embaldosado. Control de las bombas con cuadro e interruptor flotador.	113	30	2546471	B	**3.031,–**
Box 32/11DS		113	31	2546473	A	**3.112,–**
Box 40/10DS		113	29	2546475	A	**3.299,–**


Accesorios mecánicos

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
					EUR
Manguito de sellado	Manguito para proteger la placa base contra nivel freático, con abrazaderas de fijación resistentes a la corrosión.	2546476	A	PG14	**53,–**

Aguas sucias y residuales

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



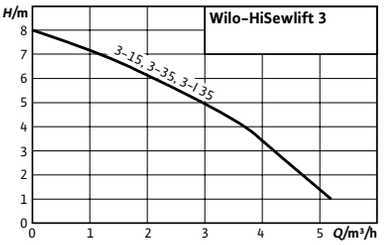

Accesorios **Página**

Costes globales de puesta en marcha y control de funcionamiento 27
Accesorios eléctricos 631

Designación

Ejemplo:	**Wilo-HiSewlift 3-35**
HiSewlift	Serie
3	Nivel de producto (3 = estándar)
3	Número de conexiones de entrada
5	Altura de impulsión en m.

Wilo-HiSewlift 3

Tipo
Pequeño sistema de elevación de aguas fecales con sistema de corte

Aplicación
Impulsión de aguas residuales con residuos fecales (según UNE EN 12050-3) que no se pueden verter al sistema de alcantarillado aprovechando la pendiente natural

Suministro
- → Sistema de elevación de agua sucia listo para la conexión con sistema de corte, filtro de carbón activado y válvulas antirretorno integradas
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento
- → Kit de conexión para tuberías de entrada y de impulsión

Indicación
Medidas modificadas con respecto al modelo anterior

Características especiales/ventajas del producto
- → HiSewlift 3-I35 en ejecución especialmente plana (menos de 149 mm de ancho) para una instalación sencilla con tuberías a la vista
- → Funcionamiento silencioso y filtro de carbón activado integrado para la mayor comodidad del usuario
- → Funcionamiento fiable y un consumo de energía reducido para una evacuación de agua sucia eficiente
- → Instalación sencilla con posibilidades de conexión flexibles
- → Listo para la conexión


Grupo de producto: PG7

Wilo-HiSewlift 3

Modelo	Dimensiones	Peso aprox.	Alimentación eléctrica	Ref.		
	Largo x Alto x Fondo mm	kg				EUR
HiSewlift 3-I35	512 x 370 x 149	5,4	1~230 V, 50 Hz	4191674	S	**682,-**
HiSewlift 3-15	511 x 348 x 243	5,7	1~230 V, 50 Hz	4191675	S	**650,-**
HiSewlift 3-35	611 x 348 x 243	5,7	1~230 V, 50 Hz	4191677	S	**660,-**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



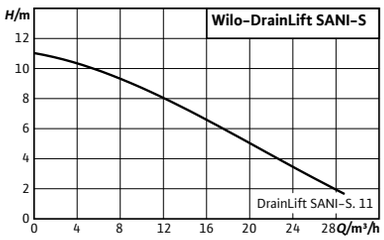

Accesorios	Página
Costes globales de puesta en marcha y control de funcionamiento	27
Accesorios eléctricos	631

Designación

Ejemplo:	**Wilo-DrainLift SANI-S 11M/3C**
DrainLift	Serie
SANI	Sistema de elevación de aguas fecales
S	Tamaño
11	Altura de impulsión en m.
M	Ejecución de la alimentación eléctrica (M = Monofásica T = Trifásica
3	1 = modo de funcionamiento: S3, cuadro de control: Control MS-L 3 = modo de funcionamiento: S3, cuadro de control: Control EC-L
C	Ejecución para fluidos agresivos

Wilo-DrainLift SANI-S

Tipo
Sistema de elevación de aguas fecales como sistema de bomba simple

Aplicación
Impulsión de aguas residuales con residuos fecales (según UNE EN 12050-1) que no pueden verterse al sistema de alcantarillado mediante pendiente natural y desagüe sin riesgo de reflujo de desagües por debajo del nivel de anegación (según UNE EN 12056-1)

Suministro
Sistema de elevación de aguas fecales listo para la conexión con cuadro de control conectado y enchufe:
- → Cuadro con alarma de alimentación auxiliar y enchufe
- → Tubuladura con brida DN 80/100
- → 1 manguito DN 100 para conexión de impulsión
- → 1 manguito 50 mm para conexión de purga
- → 1 manguito DN 50 para conexión de drenaje
- → 1 kit de entrada con sierra circular 124 mm y junta DN 100
- → Material de fijación
- → Alfombrilla protectora de aislante
- → Batería de 9 V
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones
- → Versión para fluidos agresivos con conexión Modbus

Características especiales/ventajas del producto
- → Montaje y transporte muy sencillos gracias a su diseño compacto y su peso muy reducido
- → Fiable gracias al gran volumen de conmutación, la protección térmica del motor y la alarma con alimentación auxiliar
- → El diseño exento de corrosión con plásticos técnicos y acero inoxidable ofrece una alta fiabilidad
- → Flexible gracias a las entradas libremente seleccionables
- → Mantenimiento y limpieza sencillos gracias a la tapa transparente de depósito y a la abertura de limpieza en la válvula antirretorno
- → Conexión Wilo-SmartHome opcional para la notificación inmediata directamente en el teléfono móvil


Grupo de producto: PG7

Wilo-DrainLift SANI-S						
Modelo	**Modo de funcionamiento (no sumergido)**	**Enchufe de alimentación**	**Alimentación eléctrica**			
	V I			Ref.		EUR
DrainLift SANI-S. 11M/1	S2-15 min / S3-10%	Schuko	1~230 V, 50 Hz	**2549900**	A	**2.451,–**
DrainLift SANI-S. 11M/3C	S2-15 min / S3-10%	Schuko	1~230 V, 50 Hz	**2549917**	A	**3.657,–**
DrainLift SANI-S. 11T/1	S2-15 min / S3-10%	CEE 16A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	**2549901**	A	**2.451,–**
DrainLift SANI-S. 11T/3C	S2-15 min / S3-10%	CEE 16A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	**2549918**	A	**3.657,–**

Accesorios mecánicos					
Tipo	**Descripción**	**Ref.**		**Grupo de producto**	
					EUR
Llave de corte DN 80	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017162	S	PG14	**192,–**
Tubuladura con brida DN 80	Fabricado en PUR, con manguera, abrazaderas de manguera y accesorios de montaje	2511595	A	PG14	**248,–**
Llave de corte DN 100	Fabricado en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017163	S	PG14	**243,–**
Llave de corte de plástico DN 100	Fabricado en PVC, con extremos de tubos fijos DN 100	2529808	A	PG14	**569,–**
Tubuladura con brida DN 100	Fabricado en PUR, con manguera, abrazaderas de manguera y accesorios de montaje	2511597	A	PG14	**225,–**
Bomba manual de membrana	Conexión en los dos lados, rosca interior Rp 1½	2060166	A	PG14	**244,–**
Válvula de tres vías Rp 1½	Fabricada en latón cromado, 3 conexiones con rosca interior	2511607	A	PG14	**456,–**
Junta de entrada DN 100	Junta de NBR, para otra entrada DN 100	2522672	A	PG14	**81,–**
Accesorio de montaje DN 80/100, PN 10	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6077521	A	PG14	**39,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



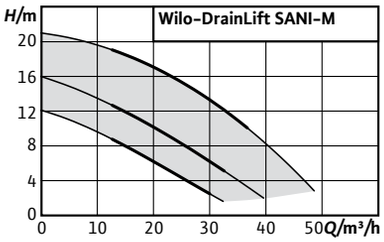

Accesorios **Página**

Costes globales de puesta en marcha y control de funcionamiento 27
Accesorios eléctricos 631

Designación

Ejemplo:	**Wilo-DrainLift SANI-M 11M/4C**
DrainLift	Serie
SANI	Sistema de elevación de aguas fecales
M	Tamaño
11	Altura de impulsión en m.
M	Ejecución de la alimentación eléctrica (M = Monofásica T = Trifásica
4	1 = modo de funcionamiento: S3, cuadro de control: Control MS-L 4 = modo de funcionamiento: S1, cuadro de control: Control EC-L
C	Ejecución para medios agresivos

Wilo-DrainLift SANI-M

Tipo
Sistema de elevación de aguas fecales como sistema de bomba simple

Aplicación
Impulsión de aguas residuales con residuos fecales (según UNE EN 12050-1) que no pueden verterse al sistema de alcantarillado mediante pendiente natural y desagüe sin riesgo de reflujo de desagües por debajo del nivel de anegación (según UNE EN 12056-1)

Suministro
Sistema de elevación de aguas fecales listo para la conexión incl.:
- → Cuadro con alarma de alimentación auxiliar y enchufe
- → 1x junta de entrada DN 100
- → 1x sierra de punta para entrada DN 100
- → 1x junta labial para conectar una bomba manual de membrana o una entrada Ø 50 mm
- → 1x manguito para la conexión de ventilación DN 70
- → 1x tubuladura con brida DN 80/100 con junta plana, pieza para manguera flexible y material de fijación para conexión de tubería de impulsión DN 100
- → 1x válvula antirretorno DN 80 (solo M1/8RV y M2/8)
- → Bandas protectoras aislantes para que la instalación quede aislada del ruido
- → Batería de 9 V
- → Material de fijación
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
- → Montaje y transporte muy sencillos gracias a su diseño compacto y su peso reducido
- → Fiable gracias al gran volumen de conmutación, la protección térmica del motor y la alarma con alimentación auxiliar
- → El diseño exento de corrosión con plásticos técnicos y acero inoxidable ofrece una alta fiabilidad
- → Conexiones de libre elección para la máxima flexibilidad de montaje
- → Mantenimiento y limpieza sencillos gracias a la tapa transparente de depósito y a la abertura de limpieza en la válvula antirretorno
- → Conexión Wilo-SmartHome opcional para la notificación inmediata directamente en el teléfono móvil

Grupo de producto: PG7

Wilo-DrainLift SANI-M


Modelo	Modo de funcionamiento (no sumergido)	Enchufe de alimentación	Alimentación eléctrica			
	V I			Ref.		EUR
DrainLift SANI-M.11M/4	S1	Schuko	1~230 V, 50 Hz	**2549938**	A	**4.262,–**
DrainLift SANI-M.11T/4	S1	CEE 16A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	**2549934**	A	**4.262,–**
DrainLift SANI-M.12M/1	S2-15 min / S3-10%	Schuko	1~230 V, 50 Hz	**2549902**	A	**3.130,–**
DrainLift SANI-M.12M/4C	S1	Schuko	1~230 V, 50 Hz	**2549919**	A	**4.690,–**
DrainLift SANI-M.12T/1	S2-15 min / S3-10%	CEE 16A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	**2549903**	A	**3.130,–**
DrainLift SANI-M.12T/4C	S1	CEE 16A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	**2549920**	A	**4.690,–**
DrainLift SANI-M.16M/1	S2-15 min / S3-10%	Schuko	1~230 V, 50 Hz	**2549904**	A	**3.453,–**
DrainLift SANI-M.16M/4C	S1	Schuko	1~230 V, 50 Hz	**2549921**	A	**5.168,–**
DrainLift SANI-M.16T/1	S2-15 min / S3-10%	CEE 16A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	**2549905**	A	**3.453,–**
DrainLift SANI-M.16T/4C	S1	CEE 16A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	**2549922**	A	**5.166,–**
DrainLift SANI-M.17T/4	S1	CEE 16A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	**2549935**	A	**4.785,–**
DrainLift SANI-M.19T/4	S1	CEE 16A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	**2549936**	A	**5.306,–**
DrainLift SANI-M.21T/1	S2-15 min / S3-10%	CEE 16A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	**2549906**	A	**3.763,–**
DrainLift SANI-M.21T/4C	S1	CEE 16A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	**2549923**	A	**5.641,–**
DrainLift SANI-M.23T/4	S1	CEE 16A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	**2549937**	A	**5.833,–**

Accesorios mecánicos

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
					EUR
Llave de corte DN 80	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017162	S	PG14	**192,–**
Tubuladura con brida DN 80	Fabricada en PUR, con manguera, abrazaderas de manguera y accesorios de montaje	2511595	A	PG14	**248,–**
Llave de corte DN 100	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017163	S	PG14	**243,–**
Llave de corte de plástico DN 100	Fabricada en PVC, con extremos de tubos fijos DN 100	2529808	A	PG14	**569,–**
Tubuladura con brida DN 100	De PUR, con manguera, abrazaderas de manguera y accesorios de montaje	2511597	A	PG14	**225,–**
Llave de corte DN 150	Fabricado en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017164	S	PG14	**429,–**
Llave de corte de plástico DN 150	Fabricada en PVC, con extremos de tubos fijos DN 150	2529809	A	PG14	**859,–**
Tubuladura con brida DN 150	Fabricada en PUR, con manguera, abrazaderas de manguera y accesorios de montaje	2511598	A	PG14	**302,–**
Junta de entrada DN 100	Junta de NBR, para otra entrada DN 100	2522672	A	PG14	**81,–**
Juego de juntas de entrada DN 150	Junta de NBR, abrazadera de manguera y sierra de punta	2515145	A	PG14	**187,–**
Bomba manual de membrana	Conexión en los dos lados, rosca interior Rp 1½	2060166	A	PG14	**244,–**
Válvula de tres vías Rp 1½	Fabricado en latón cromado, 3 conexiones con rosca interior	2511607	A	PG14	**456,–**
Accesorio de montaje DN 80/100, PN 10	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6077521	A	PG14	**39,–**
Accesorio de montaje DN 150, PN 10		6077523	A	PG14	**66,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



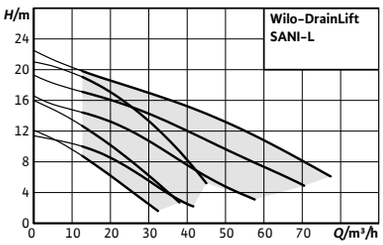

Accesorios	Página
Costes globales de puesta en marcha y control de funcionamiento	27
Accesorios eléctricos	631

Designación

Ejemplo:	**Wilo-DrainLift SANI-L 11M/4C**
DrainLift	Serie
SANI	Sistema de elevación de aguas fecales
L	Tamaño
11	Altura de impulsión en m.
M	Ejecución de la alimentación eléctrica (M = Monofásica T = Trifásica
4	1 = modo de funcionamiento: S3, cuadro de control: Control MS-L 4 = modo de funcionamiento: S1, cuadro de control: Control EC-L
C	Ejecución para medios agresivos

Wilo-DrainLift SANI-L

Tipo
Sistema de elevación de aguas fecales como sistema de bomba simple o doble

Aplicación
Impulsión de aguas residuales con residuos fecales (según UNE EN 12050-1) que no pueden verterse al sistema de alcantarillado mediante pendiente natural y desagüe sin riesgo de reflujo de desagües por debajo del nivel de anegación (según UNE EN 12056-1)

Suministro
Sistema de elevación de aguas fecales listo para la conexión incl.:
- → Cuadro con alarma de alimentación auxiliar y enchufe
- → Tubuladura con brida DN 80/100
- → 1 manguito DN 100 para conexión de impulsión
- → 1 manguito 75 mm para conexión de purga
- → 1 manguito DN 50 para conexión de drenaje
- → 1 kit de entrada con sierra circular 124 mm y junta DN 100
- → Material de fijación
- → Alfombrilla protectora de aislante
- → Batería de 9 V
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones
- → Versión para fluidos agresivos con conexión Modbus
- → Versión para funcionamiento S1 (funcionamiento continuo) y con conexión ModBus


Características especiales/ventajas del producto
- → Montaje y transporte muy sencillos gracias a su diseño compacto y su peso reducido
- → Fiable gracias al gran volumen de conmutación, la protección térmica del motor y la alarma con alimentación auxiliar
- → El diseño exento de corrosión con plásticos técnicos y acero inoxidable ofrece una alta fiabilidad
- → Conexiones de libre elección para la máxima flexibilidad de montaje
- → Uso universal gracias a varias variantes con dos tamaños de paso libre (44/65 mm), modo de funcionamiento para funcionamientos continuo o intermitente, así como ejecución para medios agresivos
- → Mantenimiento y limpieza sencillos gracias a la tapa transparente de depósito y a la abertura de limpieza en la válvula antirretorno

Grupo de producto: PG7

Wilo-DrainLift SANI-L						
Modelo	**Modo de funcionamiento (no sumergido)**	**Enchufe de alimentación**	**Alimentación eléctrica**			
	V I			Ref.	🚚	EUR
DrainLift SANI-L. 11M/4	S1	Schuko	1~230 V, 50 Hz	**2549943**	A	**7.541,–**
DrainLift SANI-L. 11T/4	S1	CEE 32A, 43F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	**2549939**	A	**7.541,–**
DrainLift SANI-L. 12M/1	S2-15 min / S3-10%	Schuko	1~230 V, 50 Hz	**2549907**	A	**6.046,–**
DrainLift SANI-L. 12M/4C	S1	Schuko	1~230 V, 50 Hz	**2549924**	A	**9.069,–**
DrainLift SANI-L. 12T/1	S2-15 min / S3-10%	CEE 16A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	**2549908**	A	**6.046,–**
DrainLift SANI-L. 12T/4C	S1	CEE 16A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	**2549925**	A	**9.069,–**
DrainLift SANI-L. 16M/1	S2-15 min / S3-10%	CEE 32A, 3F+PE, 6h	1~230 V, 50 Hz	**2549909**	A	**6.691,–**
DrainLift SANI-L. 16M/4C	S1	CEE 32A, 3F+PE, 6h	1~230 V, 50 Hz	**2549926**	A	**10.019,–**
DrainLift SANI-L. 16T/1	S2-15 min / S3-10%	CEE 16A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	**2549910**	A	**6.691,–**
DrainLift SANI-L. 16T/4C	S1	CEE 16A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	**2549927**	A	**10.019,–**
DrainLift SANI-L. 17T/4	S1	CEE 32A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	**2549940**	A	**8.268,–**
DrainLift SANI-L. 19T/4	S1	CEE 32A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	**2549941**	A	**9.019,–**
DrainLift SANI-L. 21T/1	S2-15 min / S3-10%	CEE 32A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	**2549911**	A	**7.320,–**
DrainLift SANI-L. 21T/4C	S1	CEE 32A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	**2549928**	A	**10.970,–**
DrainLift SANI-L. 23T/4	S1	CEE 32A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	**2549942**	A	**9.758,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



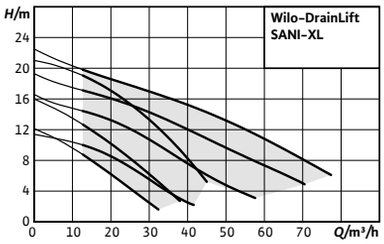

Accesorios	Página
Costes globales de puesta en marcha y control de funcionamiento	27
Accesorios eléctricos	631

Designación

Ejemplo:	**Wilo-DrainLift SANI-XL.13T/4C**
DrainLift	Serie
SANI	Sistema de elevación de aguas fecales
XL	Tamaño
13	Altura de impulsión en m.
T	Alimentación eléctrica: M = 1~ T = 3~
4	4 = modo de funcionamiento: S1, cuadro de control: Control EC-L 1 = modo de funcionamiento: S3, cuadro de control: Control MS-L
C	Ejecución para medios agresivos

Wilo-DrainLift SANI-XL

Tipo
Sistema de elevación de aguas fecales como sistema de bomba doble

Aplicación
Impulsión de aguas residuales con residuos fecales (según UNE EN 12050-1) que no pueden verterse al sistema de alcantarillado mediante pendiente natural y desagüe sin riesgo de reflujo de desagües por debajo del nivel de anegación (según UNE EN 12056-1)

Suministro
Sistema de elevación de aguas fecales listo para la conexión incl.:
- → Cuadro con alarma con alimentación auxiliar y enchufe
- → Tubuladura con brida DN 80/1001x junta de entrada DN 150
- → 1 manguito DN 100 para conexión de impulsión
- → 1 manguito 75 mm para conexión de purga1x manguito para la conexión de ventilación DN 70
- → 1 manguito DN 50 para conexión de drenajeMaterial de fijación
- → Kit de entrada con sierra circular 124 mm y junta DN 100
- → Material de fijación
- → Batería de 9 V
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones
- → Versión para fluidos agresivos con conexión Modbus
- → Versión para funcionamiento S1 (funcionamiento continuo) y con conexión ModBus

Características especiales/ventajas del producto
- → Montaje y transporte sencillos gracias a su peso reducido
- → Alta fiabilidad gracias al sistema de bomba doble, el grandísimo volumen de conmutación, la protección térmica del motor y la alarma con alimentación auxiliar
- → El diseño exento de corrosión con plásticos técnicos y acero inoxidable ofrece una alta fiabilidad
- → Conexiones de libre elección para la máxima flexibilidad de montaje
- → Uso universal gracias a varias variantes con dos tamaños de paso libre (44/65 mm), modo de funcionamiento para funcionamientos continuo o intermitente, así como ejecución para medios agresivos
- → Mantenimiento y limpieza sencillos gracias a la tapa transparente de depósito y a la abertura de limpieza en la válvula antirretorno

Grupo de producto: PG7


Wilo-DrainLift SANI-XL


Modelo	Modo de funcionamiento (no sumergido)	Enchufe de alimentación	Alimentación eléctrica			
	V I			Ref.		EUR
DrainLift SANI-XL. 11M/4	S1	Schuko	1~230 V, 50 Hz	**2549948**	A	**10.388,–**
DrainLift SANI-XL.11T/4	S1	CEE 32A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	**2549944**	A	**10.387,–**
DrainLift SANI-XL.12M/1	S2-15 min / S3-10%	Schuko	1~230 V, 50 Hz	**2549912**	A	**8.804,–**
DrainLift SANI-XL.12M/4C	S1	Schuko	1~230 V, 50 Hz	**2549929**	A	**13.205,–**
DrainLift SANI-XL.12T/1	S2-15 min / S3-10%	CEE 32A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	**2549913**	A	**8.804,–**
DrainLift SANI-XL.12T/4C	S1	CEE 32A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	**2549930**	A	**13.205,–**
DrainLift SANI-XL.16M/1	S2-15 min / S3-10%	CEE 32A, 3F+PE, 6h	1~230 V, 50 Hz	**2549914**	A	**9.446,–**
DrainLift SANI-XL.16M/4C	S1	CEE 32A, 3F+PE, 6h	1~230 V, 50 Hz	**2549931**	A	**14.139,–**
DrainLift SANI-XL.16T/1	S2-15 min / S3-10%	CEE 16A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	**2549915**	A	**9.446,–**
DrainLift SANI-XL.16T/4C	S1	CEE 16A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	**2549932**	A	**14.139,–**
DrainLift SANI-XL.17T/4	S1	CEE 32A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	**2549945**	A	**11.142,–**
DrainLift SANI-XL.19T/4	S1	CEE 32A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	**2549946**	A	**11.886,–**
DrainLift SANI-XL.21T/1	S2-15 min / S3-10%	CEE 16A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	**2549916**	A	**10.070,–**
DrainLift SANI-XL.21T/4C	S1	CEE 16A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	**2549933**	A	**15.106,–**
DrainLift SANI-XL.23T/4	S1	CEE 32A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	**2549947**	A	**12.612,–**

Accesorios mecánicos

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
					EUR
Llave de corte DN 80	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017162	S	PG14	**192,–**
Tubuladura con brida DN 80	Fabricada en PUR, con manguera, abrazaderas de manguera y accesorios de montaje	2511595	A	PG14	**248,–**
Llave de corte DN 100	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017163	S	PG14	**243,–**
Llave de corte de plástico DN 100	Fabricada en PVC, con extremos de tubos fijos DN 100	2529808	A	PG14	**569,–**
Tubuladura con brida DN 100	Fabricada en PUR, con manguera, abrazaderas de manguera y accesorios de montaje	2511597	A	PG14	**225,–**
Llave de corte DN 150	Fabricado en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017164	S	PG14	**429,–**
Llave de corte de plástico DN 150	Fabricada en PVC, con extremos de tubos fijos DN 150	2529809	A	PG14	**859,–**
Tubuladura con brida DN 150	Fabricada en PUR, con manguera, abrazaderas de manguera y accesorios de montaje	2511598	A	PG14	**302,–**
Bomba manual de membrana	Conexión en los dos lados, rosca interior Rp 1½	2060166	A	PG14	**244,–**
Válvula de tres vías Rp 1½	Fabricado en latón cromado, 3 conexiones con rosca interior	2511607	A	PG14	**456,–**
Juego de juntas de entrada DN 100	Junta de NBR, abrazadera de manguera y sierra de punta	2521841	A	PG14	**92,–**
Accesorio de montaje DN 80/100, PN 10	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6077521	A	PG14	**39,–**
Accesorio de montaje DN 150, PN 10		6077523	A	PG14	**66,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

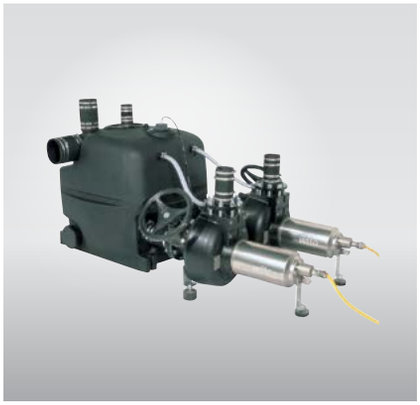

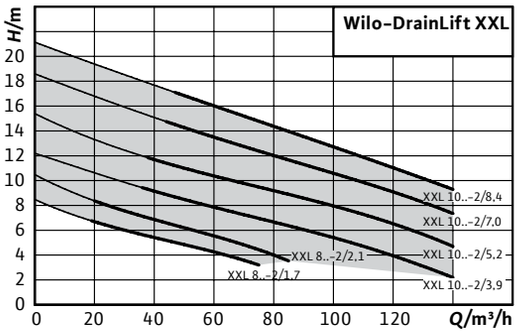

Accesorios **Página**

Costes globales de puesta en marcha y control de funcionamiento 27
Accesorios eléctricos 631

Designación

Ejemplo:	**Wilo-DrainLift XXL 1040-2/3,9**
DrainLift	Serie
XXL	Tamaño
2	Número de bombas
10	Boca de impulsión DN100 (8 = boca de impulsión DN80)
40	Volumen total 400 litros (80: 2x400 = 800 litros)
2	Número de bombas
3,9	Potencia P2

Wilo-DrainLift XXL

Tipo

Sistema de elevación de aguas fecales como sistema de bomba doble con dos bombas separadas montadas en seco

Aplicación

Impulsión de aguas residuales con residuos fecales (según UNE EN 12050-1) que no pueden verterse al sistema de alcantarillado mediante pendiente natural y desagüe sin riesgo de reflujo de desagües por debajo del nivel de anegación (según UNE EN 12056-1)

Suministro

- → Cuadro con microprocesador con funcionamiento automático de alternancia, reserva y de carga punta, contactos libres de tensión y pilotos de indicación para funcionamiento y avería de cada bomba
- → Conexión elástica de manguera para ventilación DN 70
- → Conexión elástica de manguera para conexión a una bomba manual de membrana. Kit para la conexión del depósito con la bomba (incl. brida de ventilación con manguera)

Características especiales/ventajas del producto

- → Aplicación versátil mediante la utilización de uno o dos depósitos
- → Vaciado óptimo del depósito mediante aspiración profunda
- → Fiabilidad gracias a un amplio espectro de potencia y una eficaz detección de nivel
- → Funcionamiento continuo (S1) apropiado mediante la utilización de motores autorrefrigerados

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG8

Wilo-DrainLift XXL


Modelo	Volumen bruto	Conexión de impulsión	Ref. 3~400 V, 50 Hz		
	V (l)				EUR
XXL 840-2/1,7	400	DN 80	2509000	C	**16.459,–**
XXL 840-2/2,1	400	DN 80	2509001	C	**16.667,–**
XXL 880-2/1,7	800	DN 80	2509005	C	**17.616,–**
XXL 880-2/2,1	800	DN 80	2509006	C	**17.803,–**
XXL 1040-2/3,9	400	DN 100	2509014	C	**23.840,–**
XXL 1040-2/5,2	400	DN 100	2509015	C	**23.840,–**
XXL 1040-2/7,0	400	DN 100	2509016	B	**23.840,–**
XXL 1040-2/8,4	400	DN 100	2509017	C	**23.873,–**
XXL 1080-2/3,9	800	DN 100	2509034	C	**24.963,–**
XXL 1080-2/5,2	800	DN 100	2509035	C	**24.963,–**
XXL 1080-2/7,0	800	DN 100	2509036	C	**24.963,–**
XXL 1080-2/8,4	800	DN 100	2509037	C	**24.963,–**

Accesorios mecánicos

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
					EUR
Llave de corte DN 80	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017162	S	PG14	**192,–**
Tubuladura con brida DN 80	Fabricada en PUR, con manguera, abrazaderas de manguera y accesorios de montaje	2511595	A	PG14	**248,–**
Válvula antirretorno DN 80	Fabricada en EN-GJL-250, conforme a la norma UNE EN 12050-4, 1 juego de accesorios de montaje incluido	2017168	S	PG14	**386,–**
Pieza de unión DN 80 para XXL 840	Fabricada en acero, galvanizada, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2511605	C	PG14	**1.735,–**
Llave de corte DN 100	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017163	S	PG14	**243,–**
Llave de corte de plástico DN 100	Fabricada en PVC, con extremos de tubos fijos DN 100	2529808	A	PG14	**569,–**
Tubuladura con brida DN 100	Fabricada en PUR, con manguera, abrazaderas de manguera y accesorios de montaje	2511597	A	PG14	**225,–**
Válvula antirretorno DN 100	Fabricada en EN-GJL-250, conforme a la norma UNE EN 12050-4, 1 juego de accesorios de montaje incluido	2017169	S	PG14	**457,–**
Pieza de unión DN 100 para XXL 1040	Fabricada en acero galvanizada, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2511606	A	PG14	**752,–**
Llave de corte DN 150	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017164	S	PG14	**429,–**
Llave de corte de plástico DN 150	Fabricada en PVC, con extremos de tubos fijos DN 150	2529809	A	PG14	**859,–**
Tubuladura con brida DN 150	Fabricada en PUR, con manguera, abrazaderas de manguera y accesorios de montaje	2511598	A	PG14	**302,–**
Bomba manual de membrana	Conexión en los dos lados, rosca interior Rp 1½	2060166	A	PG14	**244,–**
Válvula de tres vías Rp 1½	Fabricada en latón cromado, 3 conexiones con rosca interior	2511607	A	PG14	**456,–**
Accesorios de montaje DN 80	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	2012067	A	PG14	**25,–**
Accesorios de montaje DN 100		2017176	A	PG14	**31,–**
Accesorio de montaje DN 80/100, PN 10		6077521	A	PG14	**39,–**
Accesorio de montaje DN 150, PN 10		6077523	A	PG14	**66,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



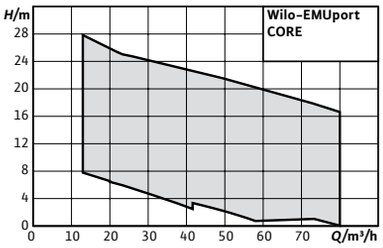

Accesorios	Página
Costes globales de puesta en marcha y control de funcionamiento	27
Accesorios eléctricos	631

Designación

Ejemplo:	**Wilo-EMUport CORE 20.2-10 A**
EMUport	Serie
CORE	Sistema separación sólidos
20	Entrada maxima en m³/h
2	Número de bombas
10	Altura máxima de impulsión en m.
A	Ejecución estándar (B = ejecución confort)

Wilo-EMUport CORE

Tipo
Sistema de elevación para aguas residuales estandarizado con sistema de separación de sustancias sólidas según UNE EN 12050-1 para montaje en edificios o en un pozo en el exterior

Aplicación
Impulsión de agua bruta que no puede verterse al sistema de alcantarillado mediante pendiente natural y desagüe de objetos que se encuentran por debajo del nivel de anegación (según UNE EN 12056)

Suministro
Sistema de elevación de aguas fecales listo para el montaje, incl. pieza de unión, sonda de nivel y 2 bombas

Indicación
El cuadro se debe seleccionar por separado

Características especiales/ventajas del producto
- → Muy fiables por separar los componentes sólidos del agua. Los componentes sólidos grandes no pasan por la bomba, no hay atascamientos
- → Muy rentable gracias a la instalación de reconversión para el saneamiento de estaciones de bombeo antiguas
- → Resistencia a la corrosión y gran durabilidad gracias al uso de materiales PE y PUR
- → Fácil de mantener, incluso durante el funcionamiento, gracias a la instalación higiénica en seco, a su fácil acceso desde el exterior y a su cierre individual
- → Con garantía de futuro incluso con aumento de contenido de sólidos en las aguas residuales
- → Montaje flexible en edificios o pozos a partir de 1.500 mm de diámetro
- → Se puede integrar fácilmente en el sistema Plug&Pump y queda listo para la conexión
- → Ahorro energético a través de las eficientes bombas de motor sumergible de aguas residuales, opcionalmente con motores IE3

Grupo de producto: PG8

Wilo-EMUport CORE

Modelo	Volumen bruto	Conexión de impulsión	Ref. 3~400 V, 50 Hz		
	V l				EUR
CORE 20.2-10A	440	PE-HD 90	6078606	C	**24.138,–**
CORE 20.2-14A	440	PE-HD 90	6078607	C	**24.389,–**
CORE 20.2-17A	440	PE-HD 90	6078608	C	**24.637,–**
CORE 20.2-21A	440	PE-HD 90	6078609	C	**24.888,–**
CORE 20.2-25A	440	PE-HD 90	6078610	C	**25.138,–**
CORE 20.2-28A	440	PE-HD 90	6078611	C	**25.390,–**
CORE 20.2-31A	440	PE-HD 90	6078612	C	**25.639,–**
CORE 20.2-10B	440	DN 80	6078590	C	**26.258,–**
CORE 20.2-14B	440	DN 80	6078591	C	**26.526,–**
CORE 20.2-17B	440	DN 80	6078592	C	**26.795,–**
CORE 20.2-21B	440	DN 80	6078593	C	**27.063,–**
CORE 20.2-25B	440	DN 80	6078594	C	**27.335,–**
CORE 20.2-28B	440	DN 80	6078595	C	**27.602,–**
CORE 20.2-31B	440	DN 80	6078596	C	**27.872,–**
CORE 45.2-9A	1200	PE-HD100	6080600	C	**36.053,–**
CORE 45.2-13A	1200	PE-HD100	6080601	C	**36.507,–**
CORE 45.2-16A	1200	PE-HD100	6080602	C	**36.962,–**
CORE 45.2-20A	1200	PE-HD100	6080603	C	**37.418,–**
CORE 45.2-24A	1200	PE-HD100	6080604	C	**37.872,–**
CORE 45.2-27A	1200	PE-HD100	6080605	C	**38.325,–**
CORE 45.2-30A	1200	PE-HD100	6080606	C	**38.779,–**
CORE 45.2-9B	1200	DN 100	6080607	C	**38.931,–**
CORE 45.2-13B	1200	DN 100	6080608	C	**39.385,–**
CORE 45.2-16B	1200	DN 100	6080609	C	**39.840,–**
CORE 45.2-20B	1200	DN 100	6080610	C	**40.294,–**
CORE 45.2-24B	1200	DN 100	6080611	C	**40.750,–**
CORE 45.2-27B	1200	DN 100	6080612	C	**41.204,–**
CORE 45.2-30B	1200	DN 100	6080613	C	**41.810,–**
CORE 50.2-8A	1200	PE-HD100	6080614	C	**44.688,–**
CORE 50.2-11A	1200	PE-HD100	6080615	C	**45.294,–**
CORE 50.2-12A	1200	PE-HD100	6080616	C	**45.899,–**
CORE 50.2-15A	1200	PE-HD100	6080617	C	**46.506,–**
CORE 50.2-17A	1200	PE-HD100	6080618	C	**47.111,–**
CORE 50.2-20A	1200	PE-HD100	6080619	C	**47.717,–**
CORE 50.2-22A	1200	PE-HD100	6080620	C	**48.323,–**
CORE 50.2-23A	1200	PE-HD100	6080621	C	**49.231,–**
CORE 50.2-27A	1200	PE-HD100	6080622	C	**49.838,–**
CORE 50.2-8B	1200	DN 100	6080623	C	**47.717,–**
CORE 50.2-11B	1200	DN 100	6080624	C	**48.323,–**
CORE 50.2-12B	1200	DN 100	6080625	C	**48.929,–**
CORE 50.2-15B	1200	DN 100	6080626	C	**49.536,–**
CORE 50.2-17B	1200	DN 100	6080627	C	**50.142,–**
CORE 50.2-20B	1200	DN 100	6080628	C	**50.748,–**
CORE 50.2-22B	1200	DN 100	6080629	C	**51.354,–**
CORE 50.2-23B	1200	DN 100	6080630	C	**51.959,–**
CORE 50.2-27B	1200	DN 100	6080631	C	**52.868,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios mecánicos					
Tipo	**Descripción**	**Ref.**		**Grupo de producto**	
			🚚		EUR
Adaptador de brida DN 200/150	Fabricado en fundición gris para conectar la tubería de entrada DN 150 a una conexión DN 200. Incluye junta y accesorios de montaje.	6078905	B	PG14	**1.722,–**
Adaptador de brida DN 200/250	Fabricado en fundición gris para conectar una tubería de entrada DN 250 a una conexión DN 200. Incluye junta y accesorios de montaje.	6078900	B	PG14	**2.324,–**
Adaptador de brida DN 200/300	Fabricado en fundición gris para conectar una tubería de entrada con DN 300 a la conexión con DN 200, incl. junta y accesorios de montaje	2546492	B	PG14	**2.869,–**
Adaptador de brida DN 200/350	Fabricado en fundición gris para conectar una tubería de entrada con DN 350 a la conexión con DN 200, incl. junta y accesorios de montaje	2546493	B	PG14	**3.444,–**
Adaptador de brida DN 80/100	Fabricado en fundición gris para conectar una tubería de impulsión DN 100 a una conexión DN 80. Incluye junta y accesorios de montaje.	6079343	B	PG14	**629,–**
Adaptador de brida DN 100/150	Fabricado en fundición gris para conectar una tubería de impulsión DN 150 a la conexión DN 100, incl. junta y accesorios de montaje	2546499	C	PG14	**947,–**
Tubuladura con brida DN 200/PE-HD 160	Fabricada en PE para conectar los tubos de plástico Ø160 mm a una brida DN 200. Incluye junta y accesorios de montaje.	6078901	B	PG14	**1.507,–**
Tubuladura con brida DN 200/PE-HD 225	Fabricada en PE para conectar los tubos de plástico Ø225 mm a una brida DN 200. Incluye junta y accesorios de montaje.	6078904	B	PG14	**322,–**
Tubuladura con brida DN 200/PE-HD 280	Fabricada en PE para conectar los tubos de plástico Ø280 mm a una brida DN 200. Incluye junta y accesorios de montaje.	6078902	B	PG14	**1.689,–**
Tubuladura con brida DN 200/PE-HD 315	Fabricada en PE para conectar tuberías de plástico con Ø 315 mm a una brida con DN 200, incl. junta y accesorios de montaje	2546496	B	PG14	**1.110,–**
Tubuladura con brida DN 80/ PE-HD 90	Fabricada en PE para conectar los tubos de plástico Ø90 mm a una brida DN 80. Incluye junta y accesorios de montaje.	6079346	B	PG14	**222,–**
Tubuladura con brida DN 100/PE-HD 110	Fabricada en PE para conectar los tubos de plástico Ø110 mm a una brida DN 100. Incluye junta y accesorios de montaje.	6079347	B	PG14	**350,–**
	Fabricada en PE para conectar tuberías de plástico con Ø 110 mm a una brida con DN 100, incl. junta y accesorios de montaje	2546497	B	PG14	**237,–**
Tubuladura con brida DN 150/PE-HD 110	Fabricada en PE para conectar tuberías de plástico con Ø 110 mm a una brida con DN 150, incl. junta y accesorios de montaje	2546498	B	PG14	**400,–**
Kit de entrada DN 150/200	Fabricado en fundición gris, consta de llave de corte DN 150 y adaptador de brida DN 150/200 para conectar una tubería de entrada DN 150 a una conexión DN 200. Incluye junta y accesorios de montaje	6078906	B	PG14	**3.708,–**
Kit de entrada DN 200	Fabricado en fundición gris, consta de llave de corte DN 200 y brida intermedia DN 200 para conectar la tubería de entrada a una conexión DN 200. Incluye junta y accesorios de montaje	6079342	B	PG14	**3.645,–**
Kit de entrada DN 250/200	Fabricado en fundición gris, consta de llave de corte DN 250 y adaptador de brida DN 250/200 para conectar una tubería de entrada DN 250 a una conexión DN 200. Incluye junta y accesorios de montaje	6079341	B	PG14	**5.590,–**
Kit de entrada DN 300/200	Fabricado en fundición gris que consta de llave de corte con DN 300 y adaptador de brida con DN 300/200 para conectar una tubería de entrada con DN 300 a la conexión con DN 200, incl. junta y accesorios de montaje	2546494	B	PG14	**7.500,–**
Kit de entrada DN 350/200	Fabricado en fundición gris que consta de llave de corte con DN 350 y adaptador de brida con DN 350/200 para conectar una tubería de entrada con DN 350 a la conexión con DN 200, incl. junta y accesorios de montaje	2546495	B	PG14	**16.290,–**
Kit de caudalímetro DN 80	Consta de llave de corte de fundición gris y caudalímetro de acero con revestimiento. Incluye junta y accesorios de montaje	6079344	B	PG14	**8.116,–**
Kit de caudalímetro DN 100		6079345	B	PG14	**8.358,–**
Kit de montaje de caudalímetro DN 150	Compuesto por una llave de corte de fundición gris y un caudalímetro de acero revestido, incl. junta y accesorios de montaje	2546500	B	PG14	**8.665,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos


Accesorios eléctricos: control de nivel con sensor de nivel

Detección de nivel a través de un sensor de nivel con distintos rangos de medición, incl. alarma por nivel de rebose y protección contra marcha en seco. La barrera Zener y los relés separación galvánica solo son necesarios para la conexión de sondas en áreas con riesgo de explosión. Si se emplea el cuadro SC-L..-Ex tampoco hacen falta.

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
					EUR
SC-L-2x1,6A-T34-DOL-WM-FTS	Cuadro regulado por microprocesador para el control en función del nivel de un equipo de elevación con sistema de separación de sustancias sólidas mediante un sensor de nivel y a través de un circuito eléctrico intrínsecamente seguro. ¡No está permitida la conexión directa de bombas dentro de áreas con riesgo de explosión!	2543240	C	PG14	**4.475,–**
SC-L-2x2,4A-T34-DOL-WM-FTS		2543241	C	PG14	**4.455,–**
SC-L-2x4A-T34-DOL-WM-FTS		2543242	C	PG14	**4.451,–**
SC-L-2x6,3A-T34-DOL-WM-FTS		2543243	C	PG14	**4.455,–**
SC-L-2x10A-T34-DOL-WM-FTS		2543244	C	PG14	**4.494,–**
SC-L-2x12A-T34-DOL-WM-FTS		2543245	C	PG14	**4.446,–**
SC-L-2x16A-T34-DOL-WM-FTS		2543246	C	PG14	**4.412,–**
SC-L-2x20A-T34-DOL-WM-FTS		2543247	C	PG14	**4.628,–**
SC-L-2x24A-T34-DOL-WM-FTS		2543248	C	PG14	**4.841,–**
SC-L-2x32A-T34-DOL-WM-FTS		2543249	C	PG14	**4.899,–**
Luz de destello	Indicador de alarma óptico para conectar a un cuadro. Adecuado para el montaje en el exterior.	2510429	A	PG14	**254,–**
Bocina	Indicador de alarma acústico (88 dBA) para conectar a un cuadro. Adecuado para el montaje en el exterior.	501459398	A	PG14	**55,–**
Módulo de comunicación SC-OPTION GSM	Módulo adicional para el equipamiento de la serie de cuadros SC/SCe para la entrada en las redes de datos móviles GSM.	2542216	D	PG14	**415,–**

Podrá encontrar más accesorios al final en Accesorios eléctricos.
Atención: Los cuadros no disponen de protección antideflagrante y solo pueden emplearse fuera de las áreas con riesgo de explosión. Si se desea emplear las bombas en zonas con riesgo de explosión el propietario debe tomar las medidas correspondientes.



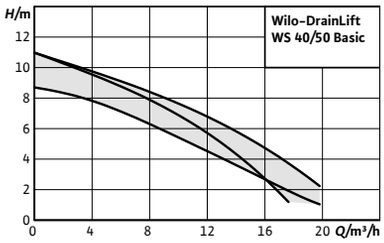

Accesorios **Página**

Costes globales de puesta en marcha y control de funcionamiento 27
Accesorios eléctricos 631

Designación

Ejemplo:	**Wilo-DrainLift WS 40E BASIC/MINI3 V04/T06-540**
Drainlift	Serie
WS	Estación de bombeo de pozo Synthetic
40	Boca impulsión DN 40
E	Sistema bomba simple (D = sistema bomba doble)
MINI3 V04/ T06	Bomba integrada
540	50 Hz, 3~400V

Wilo-DrainLift WS 40/50 Basic

Tipo
Pozo sintético con bomba integrada como estación de bombeo bajo suelo o sistema de elevación de aguas sobre suelo

Aplicación
Impulsión de aguas residuales previamente depuradas, según UNE EN 12050-2 (WS40..) o UNE EN 12050-1 (WS50..), que no pueden verterse al sistema de alcantarillado mediante pendiente natural ni al desagüe de objetos que se encuentran por debajo del nivel de anegación

Suministro
- → Depósito (para sistemas de bomba simple o doble)
- → Tubería integrada
- → Válvula de retención de bola
- → Bomba(s) incluida(s)
- → Regulación de nivel
- → Cuadro (en bomba trifásica o sistema de bomba doble)
- → Cubierta con junta (transitable hasta 200 kg)
- → Sierra circular Ø 124 mm, junta de entrada DN 100 (para tubo de Ø 110 mm)
- → 1 manguito de PVC Ø 50 mm con abrazaderas para la conexión de una bomba manual de membrana
- → Material para la fijación al suelo
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
- → Pozo estanco para la instalación sobre suelo y bajo suelo
- → Flexible gracias a las entradas libremente seleccionables
- → Gran volumen de depósito
- → Incluye tubería, control de nivel, cuadro y bomba

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG8

Wilo-DrainLift WS 40 Basic

Modelo	Volumen bruto	Ref. 1~230 V, 50 Hz			Ref. 3~400 V, 50 Hz		
	V l			EUR			EUR
DrainLift WS 40E BASIC/MINI3 V04/M06-523	255	**2552860**	C	**2.006,–**	–	–	**–**
DrainLift WS 40E BASIC/MINI3 V04/T06-540	255	–	–	**–**	**2552861**	C	**1.927,–**
DrainLift WS 40D BASIC/MINI3 V04/M06-523	400	**2552862**	C	**5.481,–**	–	–	**–**
DrainLift WS 40D BASIC/MINI3 V04/T06-540	400	**2552863**	C	**4.280,–**	–	–	**–**
DrainLift WS 50E BASIC/MINI3 V04/M06-523	400	**2552864**	C	**1.835,–**	–	–	**–**
DrainLift WS 50D BASIC/MINI3 V04/M06-523	400	**2552865**	C	**4.306,–**	–	–	**–**
DrainLift WS 50E BASIC/UNI V05/M06-523	255	**2547603**	B	**2.092,–**	–	–	**–**
DrainLift WS50D BASIC/UNI V05/M06-523	400	**2547604**	C	**4.897,–**	–	–	**–**

Accesorios mecánicos

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
					EUR
Ampliación del pozo WS 40/50	Fabricada en PE, Ø 500 x 300, para pozos WS40/50, incl. junta y accesorios de montaje (Indicación:solo es posible una ampliación del aljibe por cada pozo)	2525190	A	PG14	**212,–**
Llave de corte DN 100	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017163	S	PG14	**243,–**
Llave de corte de plástico DN 100	Fabricada en PVC, con extremos de tubos fijos DN 100	2529808	A	PG14	**569,–**
Tubuladura con brida DN 100	Fabricada en PUR, con manguera, abrazaderas de manguera y accesorios de montaje	2511597	A	PG14	**225,–**
Juego de juntas de entrada DN 100	Junta de NBR, abrazadera de manguera y sierra de punta	2521841	A	PG14	**92,–**
Llave de corte DN 150	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017164	S	PG14	**429,–**
Llave de corte de plástico DN 150	Fabricada en PVC, con extremos de tubos fijos DN 150	2529809	A	PG14	**859,–**
Tubuladura con brida DN 150	Fabricada en PUR, con manguera, abrazaderas de manguera y accesorios de montaje	2511598	A	PG14	**302,–**
Juego de juntas de entrada DN 150	Junta de NBR, abrazadera de manguera y sierra de punta	2515145	A	PG14	**187,–**
Llave de corte Rp 1½	Fabricada en bronce, con rosca interior	2525187	A	PG14	**178,–**
Llave de corte Rp 2		2525188	A	PG14	**230,–**
Racor abrazadera 1½"/50 mm	Fabricado en PE, con rosca interior (en el lado del pozo), para la conexión a una tubería de impulsión de PE	2505044	C	PG14	**29,–**
Racor abrazadera 1½"/63 mm		2505045	A	PG14	**39,–**
Racor abrazadera 2"/63 mm		2505046	A	PG14	**42,–**
Racor abrazadera 2"/75 mm		2525181	C	PG14	**102,–**
Bomba manual de membrana	Conexión en los dos lados, rosca interior Rp 1½	2060166	A	PG14	**244,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



Accesorios	Página
Costes globales de puesta en marcha y control de funcionamiento	27
Accesorios eléctricos	631

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Drainlift WS 40 E**
Drainlift	Serie
WS	Estación de bombeo de pozo Synthetic
40	Boca impulsión DN 40
E	Sistema bomba simple (D = sistema bomba doble)

Wilo-DrainLift WS 40-50

Tipo
Pozo sintético como estación de bombeo bajo suelo o sistema de elevación de aguas sobre suelo

Aplicación
Impulsión de aguas fecales o aguas residuales previamente depuradas que no pueden verterse al sistema de alcantarillado mediante pendiente natural y para el desagüe de objetos que se encuentran por debajo del nivel de anegación

Suministro
- → Depósito (para sistemas de bomba simple o doble)
- → Tubería de acero inoxidable integrada
- → Llave de corte de bronce
- → Acoplamiento en superficie de plástico resistente a la corrosión (PUR) con válvula antirretorno integrada
- → Cubierta con junta (transitable hasta 200 kg)
- → Sierra circular Ø 124 mm, junta de entrada DN 100 (para tubo de Ø 110 mm)
- → 1 manguito de PVC Ø 50 mm con abrazaderas para la conexión a una bomba manual de membrana
- → Material para la fijación al suelo
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
- → Pozo estanco para la instalación sobre suelo y bajo suelo
- → Flexible gracias a las entradas libremente seleccionables
- → Acoplamientos en superficie fabricados en PUR resistente a la corrosión

¡Indicación! Bomba no incluida en el suministro

Grupo de producto: PG8

Wilo-DrainLift WS 40-50					
Modelo	**Volumen bruto**	**Para la utilización de la(s) bomba(s)**	**Ref.**		
	V(l)				
					EUR
WS 40E	255	Rexa CUT GI03.26/GI03.29	2525164	A	**2.016,–**
WS 40D	400	Rexa CUT GI03.26/GI03.29	2525165	A	**3.394,–**
WS 50E	255	Rexa UNI V05, Rexa UNI V06*	2525160	A	**2.115,–**
WS 50D	400	Rexa UNI V05, Rexa UNI V06*	2525161	A	**3.570,–**

* Todos los modelos V06 excepto la que tiene motor de 2.5 kW; V06/T25

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG8

Wilo-DrainLift WS 40-50

Modelo	Ref. conjunto	Descripción componentes	Ref. componentes		EUR
				🚚	
WS50E/CUT GIO3.29M15	**4233840**	WS40E/MTS40	**2525164**	A	**2.016,–**
		Rexa CUT GI03.29/S-M15-2-523/P	**6081535**	A	**1.740,–**
		W-CTRL-EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM	**2543210**	S	**886,–**
		Sensor de nivel 0-1m, 10m CABLE	**6088842**	A	**428,–**
WS50E/CUT GI03.29T15	**4233841**	WS40E/MTS40	**2525164**	A	**2.016,–**
		Rexa CUT GI03.29/S-T15-2-540	**6075983**	S	**1.450,–**
		W-CTRL-EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM	**2543210**	S	**886,–**
		Sensor de nivel 0-1m, 10m CABLE	**6088842**	A	**428,–**
WS50D/CUT GI03.29M15	**4233842**	WS40D/MTS40	**2525165**	A	**3.394,–**
		2 Rexa CUT GI03.29/S-M15-2-523/P	**6081535**	A	**1.740,– (x2)**
		W-CTRL-EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM	**2543220**	S	**1.045,–**
		Sensor de nivel 0-1m, 10m CABLE	**6088842**	A	**428,–**
WS50D/CUT GI03.29T15	**4233843**	WS40D/MTS40	**2525165**	A	**3.394,–**
		2 Rexa CUT GI03.29/S-T15-2-540	**6075983**	S	**1.450,– (x2)**
		W-CTRL-EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM	**2543220**	S	**1.045,–**
		Sensor de nivel 0-1m, 10m CABLE	**6088842**	A	**428,–**
WS50D/UNI V05/T06-540	**4233844**	WS50D	**2525161**	A	**3.570,–**
		2 Rexa UNI V05/T06-540	**6082119**	S	**838,– (x2)**
		W-CTRL-EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM	**2543220**	S	**1.045,–**
		Sensor de nivel 0-1m, 10m CABLE	**6088842**	A	**428,–**
WS50D/UNI V05/M08-523/P	**4233845**	WS50D	**2525161**	A	**3.570,–**
		2 Rexa UNI V05/M08-523/P	**6082121**	S	**888,– (x2)**
		W-CTRL-EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM	**2543220**	S	**1.045,–**
		Sensor de nivel 0-1m, 10m CABLE	**6088842**	A	**428,–**
WS50D/UNI V05/T08-540	**4233846**	WS50D	**2525161**	A	**3.570,–**
		2 UNI V05/T08-540	**6082123**	S	**882,– (x2)**
		W-CTRL-EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM	**2543220**	S	**1.045,–**
		Sensor de nivel 0-1m, 10m CABLE	**6088842**	A	**428,–**
WS50D/UNI V06/T11-540	**4233847**	WS50D	**2525161**	A	**3.570,–**
		2 Rexa UNI V06/T11-540	**6082139**	S	**1.164,– (x2)**
		W-CTRL-EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM	**2543220**	S	**1.045,–**
		Sensor de nivel 0-1m, 10m CABLE	**6088842**	A	**428,–**
WS50D/UNI V06/M11-523/P	**4233848**	WS50D	**2525161**	A	**3.570,–**
		2 Rexa UNI V06/M11-523/P	**6082137**	S	**1.171,– (x2)**
		W-CTRL-EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM	**2543220**	S	**1.045,–**
		Sensor de nivel 0-1m, 10m CABLE	**6088842**	A	**428,–**
WS50D/UNI V06/T15-540	**4233849**	WS50D	**2525161**	A	**3.570,–**
		2 Rexa UNI V06/T15-540	**6082143**	S	**1.315,– (x2)**
		W-CTRL-EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM	**2543220**	S	**1.045,–**
		Sensor de nivel 0-1m, 10m CABLE	**6088842**	A	**428,–**
WS50E/UNI V05/T06-540	**4233850**	WS50E	**2525160**	A	**2.115,–**
		Rexa UNI V05/T06-540	**6082119**	S	**838,–**
		W-CTRL-EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM	**2543210**	S	**886,–**
		Sensor de nivel 0-1m, 10m CABLE	**6088842**	A	**428,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de producto: PG8


Wilo-DrainLift WS 40-50

Modelo	Ref. conjunto	Descripción componentes	Ref. componentes		
					EUR
WS50E/UNI V05/M08-523/P	**4233851**	WS50E	**2525160**	A	**2.115,-**
		Rexa UNI V05/M08-523/P	**6082121**	S	**888,-**
		W-CTRL-EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM	**2543210**	S	**886,-**
		Sensor de nivel 0-1m, 10m CABLE	**6088842**	A	**428,-**
WS50E/UNI V05/T08-540	**4233852**	WS50E	**2525160**	A	**2.115,-**
		Rexa UNI V05/T08-540	**6082123**	S	**882,-**
		W-CTRL-EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM	**2543210**	S	**886,-**
		Sensor de nivel 0-1m, 10m CABLE	**6088842**	A	**428,-**
WS50E/UNI V06/T11-540	**4233853**	WS50E	**2525160**	A	**2.115,-**
		Rexa UNI V06/T11-540	**6082139**	S	**1.164,-**
		W-CTRL-EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM	**2543210**	S	**886,-**
		Sensor de nivel 0-1m, 10m CABLE	**6088842**	A	**428,-**
WS50E/UNI V06/M11-523/P	**4233854**	WS50E	**2525160**	A	**2.115,-**
		Rexa UNI V06/M11-523/P	**6082137**	S	**1.171,-**
		W-CTRL-EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM	**2543210**	S	**886,-**
		Sensor de nivel 0-1m, 10m CABLE	**6088842**	A	**428,-**
WS50E/UNI V06/T15-540	**4233855**	WS50E	**2525160**	A	**2.115,-**
		Rexa UNI V06/T15-540	**6082143**	S	**1.315,-**
		W-CTRL-EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM	**2543210**	S	**886,-**
		Sensor de nivel 0-1m, 10m CABLE	**6088842**	A	**428,-**
WS50D/UNI V06/M15-523/P	**4233856**	WS50D	**2525161**	A	**3.570,-**
		2 Rexa UNI V06/M15-523/P	**6082141**	S	**1.325,- (x2)**
		W-CTRL-EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM	**2543220**	S	**1.045,-**
		Sensor de nivel 0-1m, 10m CABLE	**6088842**	A	**428,-**
WS50E/UNI V06/M15-523/P	**4233857**	WS50E	**2525160**	A	**2.115,-**
		Rexa UNI V06/M15-523/P	**6082141**	S	**1.325,- (x2)**
		W-CTRL-EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM	**2543210**	S	**886,-**
		Sensor de nivel 0-1m, 10m CABLE	**6088842**	A	**428,-**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios mecánicos					
Tipo	**Descripción**	**Ref.**		**Grupo de producto**	
					EUR
Ampliación del pozo WS 40/50	Fabricada en PE, Ø 500 x 300, para pozos WS40/50, incl. junta y accesorios de montaje (Indicación:solo es posible una ampliación del aljibe por cada pozo)	2525190	A	PG14	**212,–**
Tubuladura con brida DN 100	Fabricada en PUR, con manguera, abrazaderas de manguera y accesorios de montaje	2511597	A	PG14	**225,–**
Juego de juntas de entrada DN 100	Junta de NBR, abrazadera de manguera y sierra circular	2521841	A	PG14	**92,–**
Tubuladura con brida DN 150	Fabricada en PUR, con manguera, abrazaderas de manguera y accesorios de montaje	2511598	A	PG14	**302,–**
Juego de juntas de entrada DN 150	Junta de NBR, abrazadera de manguera y sierra de punta	2515145	A	PG14	**187,–**
Llave de corte Rp 1½	Fabricada en bronce, con rosca interior	2525187	A	PG14	**178,–**
Llave de corte Rp 2		2525188	A	PG14	**230,–**
Racor abrazadera 1½"/50 mm	Fabricado en PE, con rosca interior (en el aldo del pozo), para la conexión a una tubería de impulsión de PE	2505044	C	PG14	**29,–**
Racor abrazadera 1½"/63 mm		2505045	A	PG14	**39,–**
Racor abrazadera 2"/63 mm		2505046	A	PG14	**42,–**
Racor abrazadera 2"/75 mm		2525181	C	PG14	**102,–**
Bomba manual de membrana	Conexión en los dos lados, rosca interior Rp 1½	2060166	A	PG14	**244,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

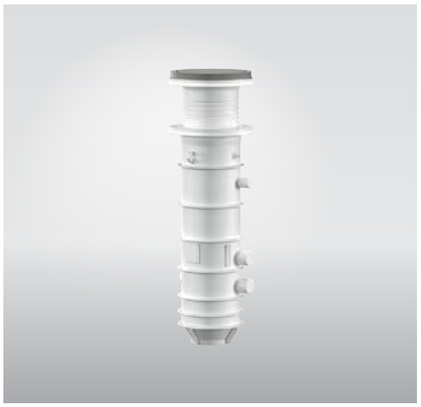

Accesorios	Página
Costes globales de puesta en marcha y control de funcionamiento	27
Accesorios eléctricos	631

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Port 600.1-1500-03B**
Port	Serie
600	Diámetro nominal del pozo
1	Número de bombas
1500	Altura en mm.
03	Diámetro de impulsión

Wilo-Port 600

Tipo
Sistema de elevación de aguas residuales para instalación en el exterior

Aplicación
Impulsión de aguas fecales o aguas residuales previamente depuradas que no pueden verterse al sistema de alcantarillado mediante pendiente natural y para el desagüe de objetos que se encuentran por debajo del nivel de anegación

Suministro
→ Pozo con tubería premontada
→ Acoplamiento en superficie
→ Válvula antirretorno
→ Llave de corte
→ Cadena

Indicación: Bombas TMW con emplazamiento sobre el suelo sin acoplamiento en superficie

¡Indicación! Bomba no incluida en el suministro

Características especiales/ventajas del producto
→ Transitable, incluso para vehículos pesados, gracias a tapas de pozo que se pueden montar directamente sobre el pozo
→ Adaptación flexible de la fase de instalación mediante ampliación continua del pozo hasta 2,75 m
→ Máxima fiabilidad y protección contra escapes gracias al cuerpo de una sola pieza de hasta 2,25 m
→ Larga vida útil por el uso de materiales resistentes a la corrosión
→ Mantenimiento sencillo con valvulería de fácil (modelos 03B y 04D)
→ Instalación sencilla gracias al cuerpo de polietileno y bocas de entrada integradas
→ Buen comportamiento frente a flotación, sin necesidad de pesos adicionales

Grupo de precios: PG8

Wilo-Port 600					
Modelo	**Para la utilización de la(s) bomba(s)**	**Altura**	**Ref.**		
		l mm			EUR
600.1-1500-03B	Rexa CUT, Drain MTC 32F39, Drain MTC 40	1500	2543045	B	**2.036,-**
600.1-1800-03B	Rexa CUT, Drain MTC 32F39, Drain MTC 40	1800	2543046	C	**2.204,-**
600.1-2250-03B	Rexa CUT, Drain MTC 32F39, Drain MTC 40	2250	2543047	C	**2.430,-**
600.1-1500-04D	Rexa MINI3	1500	2544150	C	**1.875,-**
600.1-1800-04D	Rexa MINI3	1800	2544151	C	**2.043,-**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Grupo de precios: PG8

Wilo-Port 600

Modelo	Para la utilización de la(s) bomba(s)	Altura l mm	Ref.		EUR
600.1-2250-04D	Rexa MINI3	2250	2544152	C	**2.268,-**
600.1-1500-03E	Drain TMW 32	1500	2543048	B	**1.158,-**
600.1-1800-03E	Drain TMW 32	1800	2543049	C	**1.330,-**
600.1-2250-03E	Drain TMW 32	2250	2544148	C	**1.610,-**

Accesorios mecánicos

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	EUR
Ampliación del pozo Port 600/800	Fabricado en PE, para la ampliación del pozo entre 200 y 500 mm. Indicación: solo es posible una ampliación por cada pozo.	2543003	C	PG8	**359,-**
Tapa de pozo Port 600/800 clase A15	De acuerdo con la norma EN 124, de hormigón. Incl. anillo de apoyo, sin ventilación.	2543021	A	PG14	**155,-**
Tapa de pozo Port 600/800 clase B125	De acuerdo con la norma EN 124, de hierro fundido. Incl. anillo de apoyo, sin ventilación.	2543022	A	PG14	**334,-**
Tapa de pozo Port 600/800 clase D400	De acuerdo con la norma EN 124 para transporte de carga pesada, fabricada en hormigón. Incl. anillo de apoyo, sin ventilación. Para la instalación es necesario que el propietario disponga de una placa para soportar la carga.	2543023	A	PG14	**576,-**
Juego de juntas de entrada DN 150	Junta de NBR, abrazadera de manguera y sierra circular	2515145	A	PG14	**187,-**
Válvula Vacuum Port 600/800	Fabricada en acero inoxidable, para la protección de las tubería de impulsión contra presiones negativas. Atención: Solo se puede instalar en combinación con la “conexión de lavado Storz C”.	2543032	C	PG14	**264,-**
Conexión de lavado Storz C Port 600/800	Fabricada en acero inoxidable, para la conexión de una estación de lavado del tubo de impulsión con acoplamiento Storz C-52. Incl. tapa de cierre en ejecución Storz C.	2543034	B	PG14	**347,-**
Ampliación de la conexión de lavado Port 600/800	Fabricada en acero inoxidable, para prolongar la conexión de lavado 300 mm	2543035	B	PG14	**303,-**
Prolongación de la llave de servicio Port 600/800	Fabricada en acero inoxidable, para un fácil manejo de las llaves de corte en pozos de gran profundidad	2543006	A	PG14	**58,-**
Racor abrazadera 1¼”/40 mm	Fabricado en PE, con rosca interior (en el lado del pozo), para conectar a una tubería de impulsión PE	2543025	A	PG14	**26,-**
Racor abrazadera 1¼”/50 mm		2543026	A	PG14	**27,-**
Racor abrazadera 1¼”/63 mm		2543027	A	PG14	**37,-**
Racor abrazadera 1½”/50 mm	Fabricado en PE, con rosca interior (en el lado del pozo), para la conexión a un conducto del tubo de impulsión de PE	2505044	A	PG14	**29,-**
Racor abrazadera 1½”/63 mm		2505045	A	PG14	**39,-**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



Accesorios	Página
Costes globales de puesta en marcha y control de funcionamiento	27
Accesorios eléctricos	631

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Port 800.1-1750-03B**
Port	Serie
800	Diámetro nominal del pozo
1	Número de bombas
1750	Altura en mm.
03	Diámetro de impulsión

Wilo-Port 800

Tipo
Sistema de elevación de aguas residuales para instalación en el exterior

Aplicación
Impulsión de aguas fecales que no pueden verterse al sistema de alcantarillado mediante pendiente natural y para el desagüe de objetos que se encuentran por debajo del nivel de anegación

Suministro
→ Pozo con tubería premontada
→ Acoplamiento en superficie
→ Válvula antirretorno
→ Llave de corte
→ Cadena

¡Indicación! Bomba no incluida en el suministro

Características especiales/ventajas del producto
→ Transitable, incluso para vehículos pesados, gracias a tapas de pozo que se pueden montar directamente sobre el pozo
→ Adaptación flexible de la fase de instalación mediante ampliación continua del pozo hasta 2,75 m
→ Máxima fiabilidad y protección contra escapes gracias al cuerpo de una sola pieza de hasta 2,25 m
→ Larga vida útil por el uso de materiales resistentes a la corrosión
→ Mantenimiento sencillo con valvulería de fácil acceso con acoplamiento en superficie
→ Instalación sencilla gracias al cuerpo de polietileno y bocas de entrada integradas
→ Buen comportamiento frente a flotación, sin necesidad de pesos adicionales

Grupo de producto: PG8

Wilo-Port 800					
Modelo	**Para la utilización de la(s) bomba(s)**	**Altura**	**Ref.**		
		l mm		🚚	EUR
800.1-1750-03B	Rexa CUT, Drain MTC 32F39, Drain MTC 40	1750	2543011	B	**2.393,–**
800.1-2250-03B	Rexa CUT, Drain MTC 32F39, Drain MTC 40	2250	2543014	B	**2.671,–**
800.2-1750-03B	Rexa CUT, Drain MTC 32F39, Drain MTC 40	1750	2544205	B	**4.107,–**
800.2-2250-03B	Rexa CUT, Drain MTC 32F39, Drain MTC 40	2250	2544206	C	**4.462,–**
800.1-1750-03C	Drain MTC 32F49, Drain MTC 32F55	1750	2543012	B	**2.404,–**
800.1-2250-03C	Drain MTC 32F49, Drain MTC 32F55	2250	2543015	B	**2.681,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios mecánicos					
Tipo	**Descripción**	**Ref.**		**Grupo de producto**	
			🚚		EUR
Ampliación del pozo Port 600/800	Fabricada en PE, para la ampliación del pozo entre 200 y 500 mm. Indicación: solo es posible una ampliación de aljibe por cada pozo.	2543003	C	PG8	**359,–**
Tapa de pozo Port 600/800 clase A15	De acuerdo con la norma EN 124, de hormigón. Incl. anillo de apoyo, sin ventilación.	2543021	A	PG14	**155,–**
Tapa de pozo Port 600/800 clase B125	De acuerdo con la norma EN 124, de hierro fundido. Incl. anillo de apoyo, sin ventilación.	2543022	A	PG14	**334,–**
Tapa de pozo Port 600/800 clase D400	De acuerdo con la norma EN 124, para transporte de carga pesada, fabricada en hormigón. Incl. anillo de apoyo, sin ventilación. Para la instalación es necesario que el propietario disponga de una placa para soportar la carga.	2543023	A	PG14	**576,–**
Juego de juntas de entrada DN 150	Junta de NBR, abrazadera de manguera y sierra circular	2515145	A	PG14	**187,–**
Válvula Vacuum Port 600/800	Fabricada en acero inoxidable, para proteger la tubería de impulsión contra presiones negativas. Atención: Solo se puede instalar en combinación con la “conexión de lavado Storz C”.	2543032	C	PG14	**264,–**
Conexión de lavado Storz C Port 600/800	Fabricada en acero inoxidable, para la conexión de una estación de lavado del tubo de impulsión con acoplamiento Storz C–52. Incl. tapa de cierre en ejecución Storz C.	2543034	B	PG14	**347,–**
Ampliación de la conexión de lavado Port 600/800	Fabricada en acero inoxidable, para prolongar la conexión de lavado 300 mm	2543035	B	PG14	**303,–**
Prolongación de la llave de servicio Port 600/800	Fabricada en acero inoxidable, para un fácil manejo de las llaves de corte en pozos de gran profundidad	2543006	A	PG14	**58,–**
Racor abrazadera 1¼”/40 mm	Fabricado en PE, con rosca interior (en el lado del pozo), para conectar a una tubería de impulsión PE	2543025	A	PG14	**26,–**
Racor abrazadera 1¼”/50 mm		2543026	A	PG14	**27,–**
Racor abrazadera 1¼”/63 mm		2543027	A	PG14	**37,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos



Accesorios	Página
Costes globales de puesta en marcha y control de funcionamiento	27
Accesorios eléctricos	631

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Port 1100E**
Port	Serie
1100	Diámetro nominal del pozo
E	Sistema bomba simple (D = sistema bomba doble)

Wilo-DrainLift WS 1100

Tipo
Sistema de elevación de aguas residuales para instalación en el exterior

Aplicación
Impulsión de aguas fecales o aguas residuales previamente depuradas que no pueden verterse al sistema de alcantarillado mediante pendiente natural y para el desagüe de objetos que se encuentran por debajo del nivel de anegación

Suministro
- → Pozo con tubería premontada
- → Acoplamiento en superficie
- → Válvula antirretorno
- → Llave de corte
- → Conexión de lavado G 1½
- → Cadena de acero inoxidable incl. ganchos de fijación
- → Varilla de sujeción para el sensor de nivel o interruptor de flotador incl. accesorios de montaje
- → Material de conexión para tubería de saneamiento DN 150

Características especiales/ventajas del producto
- → Gran resistencia gracias al fondo de pozo semiesférico
- → Posibilidad de seleccionar cuatro entradas in situ
- → Tubería de acero inoxidable en AISI 316

- → Cadena
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

En estaciones de bomba doble se suministra siempre el número doble de válvulas (acoplamientos en superficie, llaves de corte, ...)

¡Indicación! Bomba no incluida en el suministro

Grupo de producto: PG8

Wilo-DrainLift WS 1100				
Modelo	**Para la utilización de la(s) bomba(s)**	**Ref.**		
			🚚	EUR
WS 1100E/MTC 32, Rexa CUT	Drain MTC 32, Rexa CUT	2531441	C	**3.380,–**
WS 1100D/MTC 32, Rexa CUT	Drain MTC 32, Rexa CUT	2531442	C	**5.208,–**
WS 1100E/FIT V05, PRO V05	Rexa UNI V05, Rexa FIT V05, Rexa PRO V05	2506432	C	**3.632,–**
WS 1100D/FIT V05, PRO V05	Rexa UNI V05, Rexa FIT V05, Rexa PRO V05	2506441	C	**5.606,–**
WS 1100E/PRO V06	Rexa UNI V06, Rexa FIT V06, Rexa PRO V06	2506433	C	**4.443,–**
WS 1100D/PRO V06	Rexa UNI V06, Rexa FIT V06, Rexa PRO V06	2506442	C	**7.297,–**
WS 1100E/PRO V06	Rexa UNI V06, Rexa FIT V06, Rexa PRO V06	2506434	C	**6.820,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios mecánicos					
Tipo	**Descripción**	**Ref.**		**Grupo de producto**	
					EUR
Tapa de pozo WS 1100 estándar	Fabricado en PE, con dos enclavamientos de acero inoxidable, transitable	2506477	A	PG14	**278,–**
Tapa de pozo WS 1100 anti-inundaciones	Fabricado en PE, con junta y seis enclavamientos de acero inoxidable, transitable	2506478	A	PG14	**587,–**
Ampliación del pozo WS 1100	Fabricado en PE, Ø 730 x 800, para pozos WS900/1100, incl. junta, accesorios de montaje y prolongación de la varilla de sujeción para sonda de nivel (Indicación: solo es posible una ampliación por cada pozo)	2506431	A	PG14	**672,–**
Juego de juntas de entrada DN 150	Junta de NBR, abrazadera de manguera y sierra circular	2515145	A	PG14	**187,–**
Racor abrazadera 1½"/50 mm	Fabricado en PE, con rosca interior (en el lado del pozo), para la conexión a una tubería de impulsión de PE	2505044	A	PG14	**29,–**
Racor abrazadera 1½"/63 mm		2505045	A	PG14	**39,–**
Racor abrazadera 2"/63 mm		2505046	A	PG14	**42,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios eléctricos: control de bomba					
Tipo	**Descripción**	**Ref.**		**Grupo de producto**	
					EUR
MS-L-1x4kW-DOL	Cuadro regulado por microprocesador para el control en función del nivel de dos bombas sumergibles a través de interruptores de flotador. Protección de motor mediante control integrado de la corriente y vigilancia de la temperatura del bobinado.	2539741	S	PG14	**480,–**
MS-L-1x4kW-DOL-A-10M	Cuadro regulado por microprocesador para el control en función del nivel de dos bombas sumergibles a través de interruptores de flotador. Protección de motor mediante control integrado de la corriente y vigilancia de la temperatura del bobinado. Incl. 2 interruptores de flotador WA 65 con cable de 10 m.	2539764	S	PG14	**596,–**
MS-L-2x4kW-DOL	Cuadro regulado por microprocesador para el control en función del nivel de dos bombas sumergibles a través de interruptores de flotador. Protección de motor mediante control integrado de la corriente y vigilancia de la temperatura del bobinado.	2539745	S	PG14	**753,–**
MS-L-2x4kW-DOL-A-10M	Cuadro regulado por microprocesador para el control en función del nivel de dos bombas sumergibles a través de interruptores de flotador. Protección de motor mediante control integrado de la corriente y vigilancia de la temperatura del bobinado. Incl. 3 interruptores de flotador WA 65 con cable de 10 m.	2539767	S	PG14	**959,–**
EC-L-1x12A-DOL-MT34-WM	Cuadro regulado por microprocesador con pantalla LC y guía del menú basada en símbolos para el control en función del nivel de una bomba sumergible mediante interruptores de flotador o sensor de nivel. Protección de motor mediante control de la corriente del motor y vigilancia de la temperatura del bobinado integrados.	2543210	S	PG14	**886,–**
EC-L-1x12A-DOL-MT34-WM-EMS	Cuadro regulado por microprocesador con pantalla LC y guía del menú basada en símbolos para el control en función del nivel de una bomba sumergible mediante interruptores de flotador o sensor de nivel. Protección de motor mediante control de la corriente del motor y vigilancia de la temperatura del bobinado integrados. Sin interruptor principal, la colocación de un dispositivo de desconexión de red corre a cargo del propietario.	2543211	A	PG14	**781,–**
EC-L-1x12A-DOL-MT34-WM-EMS-IPS	Cuadro regulado por microprocesador con pantalla LC, guía del menú basada en símbolos y sensor de presión integrado para el control en función del nivel de una bomba sumergible mediante interruptores de flotador, sensor de nivel o campana. Protección de motor mediante control de la corriente del motor y vigilancia de la temperatura del bobinado integrados. Sin interruptor principal, la colocación de un dispositivo de desconexión de red corre a cargo del propietario.	2543212	A	PG14	**828,–**
EC-L-2x12A-DOL-MT34-WM	Cuadro regulado por microprocesador con pantalla LC y guía del menú basada en símbolos para el control en función del nivel de dos bombas sumergibles mediante interruptores de flotador o sensor de nivel. Protección de motor mediante control de la corriente del motor y vigilancia de la temperatura del bobinado integrados.	2543220	S	PG14	**1.045,–**
EC-L-2x12A-DOL-MT34-WM-EMS	Cuadro regulado por microprocesador con pantalla LC y guía del menú basada en símbolos para el control en función del nivel de dos bombas sumergibles mediante interruptores de flotador o sensor de nivel. Protección de motor mediante control de la corriente del motor y vigilancia de la temperatura del bobinado integrados. Sin interruptor principal, la colocación de un dispositivo de desconexión de red corre a cargo del propietario.	2543221	A	PG14	**898,–**
EC-L-3x12A-DOL-MT34-WM	Cuadro regulado por microprocesador para el control en función del nivel de tres bombas sumergibles mediante sensor de nivel. Incluye opción MODBUS y salidas para indicaciones generales e individuales de marcha y avería.	**2543230**	A	PG14	**1.564,–**
EC-L-2x12A-DOL-MT34-WM-EMS-IPS	Cuadro regulado por microprocesador con pantalla LC, guía del menú basada en símbolos y sensor de presión integrado para el control en función del nivel de dos bombas sumergibles mediante interruptores de flotador, sensor de nivel o campana. Protección de motor mediante control de la corriente del motor y vigilancia de la temperatura del bobinado integrados. Sin interruptor principal, la colocación de un dispositivo de desconexión de red corre a cargo del propietario.	2543222	A	PG14	**944,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Accesorios eléctricos: control de bomba					
Tipo	**Descripción**	**Ref.**		**Grupo de producto**	
			🚚		EUR
EC-L-3x12A-MT34-DOL-WMEX	Cuadro regulado por microcontrolador para el control en función del nivel de una bomba sumergible mediante sondas analógicas o digitales. Cada uno de los parámetros se introduce mediante una guía de menú acompañada de símbolos y un botón de mando. Bombas y sensores en atmósferas explosivas pueden ser conectadas/os directamente. ¡Aviso! Las instrucciones de instalación y funcionamiento que se ingluyen en el envío están en los siguientes idiomas: DE, EN, FR, PL, RU. Las versiones en los 28 idiomas restantes se han guardado en archivos PDF en un USB pen que se envía junto con el producto. Es posible que sea necesario un portátil o una tablet para la instalación y la puesta en marcha.	**2553572**	C	PG14	**6.348,–**
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WMEX	Cuadro regulado por microcontrolador para el control en función del nivel de una bomba sumergible mediante sondas analógicas o digitales. Cada uno de los parámetros se introduce mediante una guía de menú acompañada de símbolos y un botón de mando. Bombas y sensores en atmósferas explosivas pueden ser conectadas/os directamente. ¡Aviso! Las instrucciones de instalación y funcionamiento que se ingluyen en el envío están en los siguientes idiomas: DE, EN, FR, PL, RU. Las versiones en los 28 idiomas restantes se han guardado en archivos PDF en un USB pen que se envía junto con el producto. Es posible que sea necesario un portátil o una tablet para la instalación y la puesta en marcha.	**2553571**	C	PG14	**4.419,–**
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WMEX	Cuadro regulado por microcontrolador para el control en función del nivel de una bomba sumergible mediante sondas analógicas o digitales. Cada uno de los parámetros se introduce mediante una guía de menú acompañada de símbolos y un botón de mando. Bombas y sensores en atmósferas explosivas pueden ser conectadas/os directamente. ¡Aviso! Las instrucciones de instalación y funcionamiento que se ingluyen en el envío están en los siguientes idiomas: DE, EN, FR, PL, RU. Las versiones en los 28 idiomas restantes se han guardado en archivos PDF en un USB pen que se envía junto con el producto. Es posible que sea necesario un portátil o una tablet para la instalación y la puesta en marcha.	**2553570**	C	PG14	**4.190,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios eléctricos: control de bomba					
Tipo	**Descripción**	**Ref.**		**Grupo de producto**	
			🚚		EUR
SC-L-1x1,6A-M-DOL-WM	Cuadro en carcasa de acero (IP 54) regulado por microprocesador con pantalla LC e interruptor principal para el mando en función del nivel de una bomba sumergible mediante sensores de nivel o interruptores de flotador.	2543265	C	PG14	**3.163,–**
SC-L-1x1,6A-T34-DOL-WM		2543269	C	PG14	**3.163,–**
SC-L-1x6,3A-M-DOL-WM		2538900	C	PG14	**3.163,–**
SC-L-1x10A-M-DOL-WM		2538904	C	PG14	**3.163,–**
SC-L-1x12A-M-DOL-WM		2538908	C	PG14	**3.163,–**
SC-L-1x2,4A-T34-DOL-WM		2538912	C	PG14	**3.163,–**
SC-L-1x4A-T34-DOL-WM		2538916	C	PG14	**3.163,–**
SC-L-1x6,3A-T34-DOL-WM		2538920	C	PG14	**3.163,–**
SC-L-1x10A-T34-DOL-WM		2538924	C	PG14	**3.163,–**
SC-L-1x12A-T34-DOL-WM		2538928	C	PG14	**3.163,–**
SC-L-1x16A-T34-DOL-WM		2538932	C	PG14	**3.163,–**
SC-L-1x20A-T34-DOL-WM		2538936	C	PG14	**3.163,–**
SC-L-1x13A-T34-SD-WM		2538948	C	PG14	**3.724,–**
SC-L-1x19A-T34-SD-WM		2538952	C	PG14	**3.842,–**
SC-L-1x24A-T34-SD-WM		2538956	C	PG14	**3.842,–**
SC-L-1x32A-T34-SD-WM		2538960	C	PG14	**3.842,–**
SC-L-1x37,5A-T34-SD-WM		2543277	C	PG14	**3.842,–**
SC-L-1x43A-T34-SD-WM		2538964	C	PG14	**3.842,–**
SC-L-1x61A-T34-SD-WM		2538968	C	PG14	**3.842,–**
SC-L-1x72A-T34-SD-WM		2538972	C	PG14	**5.734,–**
SC-L-2x10A-T34-SD-WM		**2549062**	C	PG14	**4.827,–**
SC-L-1x10A-T34-SD-WM		**2549061**	C	PG14	**4.174,–**
SC-L-2x1,6A-M-DOL-WM		2543266	C	PG14	**3.038,–**
SC-L-2x1,6A-T34-DOL-WM		2543270	C	PG14	**3.547,–**
SC-L-2x6,3A-M-DOL-WM		2538901	C	PG14	**3.163,–**
SC-L-2x10A-M-DOL-WM		2538905	C	PG14	**3.038,–**
SC-L-2x12A-M-DOL-WM		2538909	C	PG14	**3.074,–**
SC-L-2x2,4A-T34-DOL-WM		2538913	C	PG14	**3.547,–**
SC-L-2x4A-T34-DOL-WM		2538917	C	PG14	**3.547,–**
SC-L-2x6,3A-T34-DOL-WM		2538921	C	PG14	**3.547,–**
SC-L-2x10A-T34-DOL-WM		2538925	C	PG14	**3.547,–**
SC-L-2x12A-T34-DOL-WM		2538929	C	PG14	**3.547,–**
SC-L-2x16A-T34-DOL-WM		2538933	C	PG14	**3.547,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios eléctricos: control de bomba

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
			🚚		EUR
SC-L-2x20A-T34-DOL-WM	Cuadro en carcasa de acero (IP 54) regulado por microprocesador con pantalla LC e interruptor principal para el mando en función del nivel de una bomba sumergible mediante sensores de nivel o interruptores de flotador.	2538937	C	PG14	**3.547,–**
SC-L-2x13A-T34-SD-WM		2538949	C	PG14	**4.315,–**
SC-L-2x19A-T34-SD-WM		2538953	C	PG14	**4.421,–**
SC-L-2x24A-T34-SD-WM		2538957	C	PG14	**4.527,–**
SC-L-2x32A-T34-SD-WM		2538961	C	PG14	**4.871,–**
SC-L-2x37,5A-T34-SD-WM		2543278	C	PG14	**5.499,–**
SC-L-2x43A-T34-SD-WM		2538965	C	PG14	**5.499,–**
SC-L-2x61A-T34-SD-WM		2538969	C	PG14	**6.680,–**
SC-L-2x72A-T34-SD-WM		2538973	C	PG14	**7.092,–**
SC-L-3x..., SC-L-4x...	Cuadro en carcasa de acero (IP 54) regulado por microprocesador con pantalla LC e interruptor principal para el mando en función del nivel de tres o cuatro bombas sumergibles mediante sensor de nivel. No apto para el mando de las bombas dentro de áreas con riesgo de explosión.	bajo consulta	C	PG14	✆
Ampliaciones SC-L...	Módulos para la ampliación del conjunto de funciones de los cuadros SC-L, p. ej. módem GSM, comunicación Bus (ModBus, BACNet), función ESM/EBM	bajo consulta	C	PG14	✆
Control CC-L...	Cuadro regulado por PLC con pantalla táctil LC y guía del menú basada en texto y símbolos para el control en función del nivel de hasta 8 bombas sumergibles mediante interruptor de flotador o sensor de nivel. Protección de motor mediante control integrado de la corriente, vigilancia de la temperatura del bobinado y la humedad.	bajo consulta	C	PG14	✆
Relé de evaluación NIV 101/A	Relé de evaluación para la conexión de un electrodo de varilla para el control de la estanqueidad. Conexión adicional para sensores bimetálicos o PTC para la vigilancia de la temperatura del bobinado. Para montaje en armario eléctrico.	6085388	C	PG14	**145,–**
Relé de evaluación NIV 105/S	Relé de evaluación para la conexión de 3 electrodos o 2 interruptores de flotador para el control de nivel. Para montaje en armario eléctrico.	6003270	D	PG14	**183,–**
Relé de protección del motor CM-MSS	Relé electrónico de protección del motor para la conexión de termistor o sensor bimetálico destinado a la vigilancia de la temperatura del bobinado. Con bloqueo de reconexión y homologación para el uso con bombas instaladas en zonas explosivas. Debe utilizarse un relé por cada circuito de vigilancia (alta/baja temperatura). Para montaje en armario eléctrico.	6003277	C	PG14	✆
Relé de protección del motor CM-MSS.41S		6076739	B	PG14	**111,–**
Relé de vigilancia de la asimetría de fases PS2DF	Relé que vigila si se produce una interrupción de fase, una asimetría de fases y una baja tensión en la red de abastecimiento. Para montaje en armario eléctrico.	6003283		PG14	✆
Relé de evaluación DGW 2.01	Relé de evaluación para la conexión de un sensor PT100 para el control y la regulación de temperatura. Rango de temperaturas de –100 °C a +500 °C, Resolución: 0,1 °C	6002962	B	PG14	**517,–**
Módulo de comunicación SC-OPTION BACNET MSTP (ESCLAVO)	Para la conexión de las series Wilo-Control SCcon redes BACnet MSTP.	2538242	A	PG14	**69,–**
Módulo de comunicación SC-OPTION LON (ESCLAVO)	Para la conexión de las series Wilo-Control SC con redes ModBus LON.	2538243	C	PG14	**712,–**
Módulo de comunicación SC-OPTION GSM	Módulo adicional para el equipamiento de la serie de cuadros SC/SCe para la entrada en las redes de datos móviles GSM.	2542216	D	PG14	**415,–**
Antena con cable de 2,5 m	–	2533862	D	PG14	**69,–**
Antena con cable de 10 m	–	2533863	D	PG14	**402,–**
Antena con cable de 15 m	–	2533864	D	PG14	**494,–**
Electrodo de varilla con cable de 10 m	Electrodo externo de varilla con carcasa de acero inoxidable y cable de 10 m para la vigilancia de la estanqueidad en la cámara de obturación. Adecuado para bombas Rexa FIT/PRO/CUT de Wilo.	6065216	A	PG14	**96,–**
	Electrodo externo de varilla con carcasa de acero inoxidable y cable de 10 m para la vigilancia de la estanqueidad en la cámara de obturación. Adecuado para bombas EMU FA de Wilo.	6042222	A	PG14	**100,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios eléctricos: control de nivel

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
					EUR
Campana de presión con 10 m de manguera	Campana de inmersión con una longitud de manguera de 10 m. Para la conexión a EC-L	2516976	A	PG14	**175,–**
Sistema de ventilación por burbujas de aire	Compresor compacto para la ventilación continua o periódica de la campana de presión (OFF según nivel de agua). Incl. válvula antirretorno, 3 m de manguera y pieza en T	2516977	A	PG14	**232,–**
Interruptor de flotador WA65 con 5 m de cable	Interruptor de nivel para aguas sucias sin residuos fecales con una temperatura máx. de 60 °C. Conmutación: arriba "ON"/abajo "OFF", potencia de conmutación: 250 VCA/8 A/1,1 kW. Si se usa en áreas con riesgo de explosión hay que prever la conexión de un relé de desconexión separación galvánica.	503211390	S	PG14	**78,–**
Interruptor de flotador WA65 con 10 m de cable		503211893	S	PG14	**122,–**
Interruptor de flotador WA65 con 20 m de cable	Interruptor de nivel para aguas sucias sin residuos fecales con una temperatura máx. de 60 °C. Conmutación: arriba "ON"/abajo "OFF", potencia de conmutación: 250 VCA/8 A/1,1 kW. Si se usa en áreas con riesgo de explosión hay que prever la conexión de un relé de separación galvánica.	2004431	A	PG14	**200,–**
Interruptor de flotador WA65 con 30 m de cable		2004432	A	PG14	**276,–**
Interruptor de flotador WA95 con 5 m de cable		6082806	A	PG14	**97,–**
Interruptor de flotador WA95 con 10 m de cable		6082807	A	PG14	**144,–**
Interruptor de flotador WA 65 (PSN-X) 400G 10M	Boya de nivel para aguas limpias con una temperatura máx. de 60 °C. Conmutación configurable.	**6088844**	ND	PG14	**62,–**
Interruptor de flotador WA 65 (PSN-X) 400G 20M		**6088843**	ND	PG14	**94,–**
Interruptor de flotador WA 65 (PSN-X) 400G 5M		**6088845**	ND	PG14	**47,–**
Interruptor de flotador MS1 con 10 m de cable	Interruptor de flotador para medios agresivos y con residuos fecales hasta una temperatura de 80 ºC. Para la realización de la regulación del nivel hay que usar o dos sondas o un cuadro con retardo ajustable (p. ej. EC-L... o MS-L...). Conmutación arriba "ON"/abajo "OFF". Longitud de cable: 10 m. Potencia de conmutación: 250 V / 5 A . Si se usa en áreas con riesgo de explosión hay que prever la conexión de un relé de separación galvánica.	2004593	S	PG14	**166,–**
Sensor de nivel de 0–1 m.c.a. con cable de 10 m	Carcasa de acero inoxidable con tipo de protección IP 68, señal de salida 4...20 mA, con homologación ATEX	**6088842**	A	PG14	**428,–**
Sensor de nivel de 0–1 m.c.a. con cable de 30 m		**6088841**	A	PG14	**596,–**
Sensor de nivel de 0–1 m.c.a. con cable de 50 m		**6088840**	D	PG14	**766,–**
Sensor de nivel de 0–2,5 m.c.a. con cable de 10 m		**6088839**	A	PG14	**428,–**
Sensor de nivel de 0–2,5 m.c.a. con cable de 30 m		**6088837**	A	PG14	**596,–**
Sensor de nivel de 0–2,5 m.c.a. con cable de 50 m		**6088836**	D	PG14	**766,–**
Sensor de nivel de 0–10 m.c.a. con cable de 20 m		**6088833**	A	PG14	**563,–**
Sensor de nivel de 0–10 m.c.a. con cable de 30 m		**6088832**	A	PG14	**903,–**
Sensor de nivel de 0–10 m.c.a. con cable de 50 m		**6088831**	D	PG14	**1.938,–**
Toma de corriente ZSE con cable de 5 m	Control mediante interruptor de flotador que se puede enchufar de forma intermedia con enchufe/acoplamiento con toma de tierra para la activación dependiente del nivel de consumidores de corriente monofásica. Potencia máx. de conmutación: 1~230 V CA/10 (8) A/1,1 kW	6017150	C	PG14	**111,–**
Toma de corriente ZSE con cable de 10 m		6017313	D	PG14	**124,–**
Toma de corriente ZSE con cable de 20 m		6021204	C	PG14	**159,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios eléctricos: control de nivel

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
					EUR
ZSD CEE16 con cable de 5 m	Control mediante interruptor de flotador que se puede enchufar de forma intermedia, 3~400 V, 16 A, 4 kW	6023412	D	PG14	**760,–**
ZSD CEE16 con cable de 10 m		6021206	C	PG14	**771,–**
ZSD CEE16 con cable de 20 m		6021205	C	PG14	**807,–**
ZSD CEE32 con cable de 5 m	Control mediante interruptor de flotador que se puede enchufar de forma intermedia, 3~400 V, 32 A, 7,5 kW	6027185	C	PG14	**811,–**
ZSD CEE32 con cable de 10 m		6027184	C	PG14	**823,–**
ZSD CEE 32 A / 7,5 kW		6001283	D	PG14	**857,–**
Relé de separación galvánica (2 circuitos)	Relé de separación galvánica para la conexión de 2 interruptores de flotador para el control de nivel en atmósferas explosivas.	2513059	A	PG14	**1.326,–**
Relé de separación galvánica (3 circuitos)	Relé de separación galvánica para la conexión de 3 interruptores de flotador para el control de nivel en atmósferas explosivas.	2510698	C	PG14	**1.996,–**
Relé de separación galvánica (4 circuitos)	Relé de separación galvánica para la conexión de 4 interruptores de flotador para el control de nivel en atmósferas explosivas.	2510699	C	PG14	**2.110,–**
Relé de separación galvánica (5 circuitos)	Relé de separación galvánica para la conexión de 5 interruptores de flotador para el control de nivel en atmósferas explosivas.	2510674	C	PG14	**2.740,–**
Relé de separación galvánica XR-42x	Relé de separación galvánica para la conexión de 2 interruptores de flotador o bien 6 electrodos para el control de nivel en atmósferas explosivas. Para montaje en armario eléctrico. Sensibilidad de entrada ajustable entre 2 y 30 kohmios o 3 y 300 kohmios.	6069164	B	PG14	**333,–**
Abrazadera para cable	Para la fijación de una sonda en el pozo. La abrazadera se fija en el pozo mediante un gancho, se pinza el cable de la sonda y este se sujeta por el peso de la propia sonda.	2519927	A	PG14	**29,–**
Barrera Zener	Barrera Zener para la conexión de separación galvánica de un sensor de nivel dentro de una atmósfera con peligro de explosión.	2541372	A	PG14	**402,–**

Accesorios eléctricos: protección del motor

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
					EUR
Enchufe con guardamotor CEE 1,2...1,8 A	Enchufe trifásico CEE con inversor de fase, con indicación de sentido de giro y con protección térmica del motor. Conexión para interruptor de flotador. Con interruptor ON/OFF para el “Modo manual/automático”	2525864	B	PG14	**792,–**
Enchufe con guardamotor CEE 1,8...2,6 A		2525865	A	PG14	**504,–**
Enchufe con guardamotor CEE 2,6...3,7 A		2017211	B	PG14	**515,–**
Enchufe con guardamotor CEE 3,7...5,5 A		2017212	B	PG14	**515,–**
Enchufe con guardamotor CEE 5,5...8,0 A		2017213	B	PG14	**475,–**
Enchufe con guardamotor CEE 8,0...11,5 A		2017214	B	PG14	**477,–**
Enchufe con guardamotor CEE incl. WSK/DI 3,7...5,5 A	Enchufe trifásico CEE con inversor de fase, con indicación de sentido de giro y con protección térmica del motor. Conexiones para un interruptor de flotador y para el control de estanqueidad y de temperatura del bobinado. Con interruptor ON/OFF para el “Modo manual/automático”	2515561	B	PG14	**569,–**
Enchufe con guardamotor CEE incl. WSK/DI 5,5...8,0 A		2515562	B	PG14	**558,–**
Enchufe con guardamotor CEE incl. WSK/DI 8,0...11,5 A		2515563	C	PG14	**582,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios eléctricos: control de alarma

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	EUR
Dispositivo de alarma de tamaño reducido KAS	Dispositivo de alarma de tamaño reducido con alimentación auxiliar (fuente de alimentación con función de autocarga), en carcasa de plástico con enchufe con toma de tierra, indicador de alarma acústico (70 dBA) y electrodo acoplado con cable de 3 m para la detección de nivel.	501534094	A	PG14	**328,–**
AlarmControl 1	Sistema de alarma con alimentación auxiliar (batería integrada), enchufe con toma de tierra, indicador de alarma acústico y mini interruptor de flotador acoplado con cable de 3 m para la detección de nivel. Un contacto libre de tensión (contacto de cierre, 230 VAC/1 A) puede desencadenar otra señalización/otro mando.	2522846	A	PG14	**183,–**
AlarmControl 2	Sistema de alarma con alimentación auxiliar (batería integrada) y enchufe intermedio con toma de tierra (250 VAC/16 A) para la conexión directa de un consumidor, indicador de alarma acústico y mini interruptor de flotador acoplado con cable de 3 m para la detección de nivel.	2522847	A	PG14	**196,–**
DrainAlarm 2	Dispositivo de alarma con alimentación auxiliar y aviso de alarma óptico y acústico, así como una conexión para un interruptor de flotador.	2545133	A	PG14	**232,–**
DrainAlarm GSM	Dispositivo de alarma con alimentación auxiliar (fuente de alimentación con función de autocarga) para montaje mural con aviso de alarma óptico, acústico (85 dBA) y por radiofrecuencia (vía GSM), así como una conexión para un interruptor de flotador para la detección de nivel.	2542911	A	PG14	**954,–**
Luz de destello 24V CC	Luz de destello de xenón para interiores y exteriores, de montaje mural. Color de la luz: rojo, frecuencia de destello: 0,75 Hz	2551612	B	PG14	**387,–**
Luz de destello 1~230 V	Luz de destello de xenón para interiores y exteriores, de montaje mural. Color de la luz: rojo, frecuencia de destello: 0,75 Hz	2551613	B	PG14	319,–
Bocina 12–24V CC	Bocina para montaje mural. (92 dBA).	**2017208**	A	PG14	**77,–**
Bocina 1~230 V	Bocina para montaje mural. (88 dBA).	501459398	A	PG14	**55,–**

Accesorios eléctricos – Cableado

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	EUR
Armario distribución de cables de dos piezas tam.00	Armario distribuidor de cables de dos piezas para instalación en el exterior, del tamaño 00, de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Incl. placa de montaje integrada. Medidas exteriores (L x A x P): 460 x 830 (1.760) x 330. Carcasa con superficie lisa. A petición, montaje con accesorios seleccionados (cargo adicional).	2523672	C	PG14	**1.236,–**
Armario distribución de cables de dos piezas tam.0	Armario distribuidor de cables de dos piezas para instalación en el exterior, del tamaño 0, de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Incl. placa de montaje integrada. Medidas exteriores (L x A x P): 590 x 830 (1.760) x 330. Carcasa con superficie lisa. A petición, montaje con accesorios seleccionados (cargo adicional).	2523673	A	PG14	**1.263,–**
Armario distribución de cables de dos piezas tam.1	Armario distribuidor de cables de dos piezas para instalación en el exterior, del tamaño 1, de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Incl. placa de montaje integrada. Medidas exteriores (L x A x P): 785 x 830 (1.760) x 330. Carcasa con superficie lisa. A petición, montaje con accesorios seleccionados (cargo adicional).	2523674	C	PG14	**1.943,–**
Armario distribución de cables de dos piezas tam.2	Armario distribuidor de cables de dos piezas para instalación en el exterior, del tamaño 2, de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Incl. placa de montaje integrada. Medidas exteriores (L x A x P): 1.115 x 830 (1.760) x 330. Carcasa con superficie lisa. A petición, montaje con accesorios seleccionados (cargo adicional).	2523675	C	PG14	**2.684,–**
Armario distribución de cables de una pieza tam.00	Armario distribuidor de cables de una pieza para instalación en el exterior, del tamaño 00, de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Incl. placa de montaje integrada. Medidas exteriores (L x A x P): 400 x 800 (1.600) x 225. Carcasa con superficie lisa. A petición, montaje con accesorios seleccionados (cargo adicional).	2523791	C	PG14	**1.072,–**
Armario distribución de cables de una pieza, tam.00, MS-L 1x4kW incluido	Armario distribuidor de cables de una pieza para instalación en el exterior, del tamaño 00, de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Incl. placa de montaje integrada **con distribución eléctrica instalada, calefacción, luz de destello y cuadro para una bomba Wilo MS-L 1 x 4,0**. Medidas exteriores (L x A x P): 460 x 830 (1.760) x 330. Carcasa con superficie lisa.	2533127	ND	PG14	**3.342,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios mecánicos – Valvulería

Tipo	Descripción	Nº de art.		Grupo de producto	
					EUR
Válvula antirretorno Rp 1¼	Fabricado en plástico, con tornillo de vaciado, presión nominal de PN 4 bar, rosca interior Rp 1¼ para conexión DN 32	501533696	A	PG14	**55,–**
Válvula de retención de bola Rp 1½	Fabricado en EN-GJL-250, con rosca interior Rp 1½ para conexión DN 40	4027330	A	PG14	**226,–**
Válvula de retención de bola Rp 2	Fabricado en EN-GJL-250, con rosca interior Rp 2 para conexión DN 50	4027331	A	PG14	**289,–**
Válvula de retención de bola Rp 2½	Fabricado en EN-GJL-250, con rosca interior Rp 2½ para conexión DN 65	4019225	A	PG14	**406,–**
Válvula antirretorno DN 50	Fabricado en EN-GJL-250, según UNE EN 12050-4 con paso sin estrechar, apertura de limpieza y dispositivo de ventilación, incl. 1 juego de accesorios de montaje, bridas PN 10/16 según DIN 2501, para conexión DN 50	2017166	S	PG14	**278,–**
Válvula antirretorno DN 65	Fabricado en EN-GJL-250, según UNE EN 12050-4 con paso sin estrechar, apertura de limpieza y dispositivo de ventilación, incl. 1 juego de accesorios de montaje, bridas PN 10/16, para conexión DN 65	2017167	S	PG14	**308,–**
Válvula antirretorno DN 80	Fabricado en EN-GJL-250, según UNE EN 12050-4 con paso sin estrechar, apertura de limpieza y dispositivo de ventilación, incl. 1 juego de accesorios de montaje, bridas PN 10/16, para conexión DN 80	2017168	S	PG14	**386,–**
Válvula antirretorno DN 100	FAbricado en EN-GJL-250, según UNE EN 12050-4 con paso sin estrechar, apertura de limpieza y dispositivo de ventilación, incl. 1 juego de accesorios de montaje, bridas PN 10/16 según DIN 2501, para conexión DN 100	2017169	S	PG14	**457,–**
Válvula antirretorno DN 150	Fabricado en EN-GJL-250, según UNE EN 12050-4 con paso sin estrechar, apertura de limpieza y dispositivo de ventilación, incl. 1 juego de accesorios de montaje, bridas PN 10/16, para conexión DN 150	2017170	S	PG14	**877,–**
Llave de corte de bola Rp 1½	Fabricado en latón, niquelado, con rosca interior Rp 1½ para conexión DN 40	4027337	S	PG14	**122,–**
Llave de corte de bola Rp 2	Fabricada en latón, niquelado, con rosca interior Rp 2 para conexión DN 50	4027338	S	PG14	**181,–**
Llave de corte de bola Rp 2½	Fabricada en latón, niquelado, con rosca interior Rp 2½ para conexión DN 65	4019227	B	PG14	**323,–**
Llave de corte DN 50	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje, bridas PN 10/16, DN 50	2017160	S	PG14	**150,–**
Llave de corte DN 65	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje, bridas PN 10/16, DN 65	2017161	S	PG14	**156,–**
Llave de corte DN 80	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje, bridas PN 10/16, DN 80	2017162	S	PG14	**192,–**
Llave de corte DN 100	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje, bridas PN 10/16, DN 100	2017163	S	PG14	**243,–**
Llave de corte DN 150	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje, bridas PN 10/16, DN 150	2017164	S	PG14	**429,–**
Llave de corte Rp 1½	Fabricada en bronce, válvula de manguito con rosca interior Rp 1½ para conexión DN 40	2525187	A	PG14	**178,–**
Llave de corte Rp 2	Fabricada en bronce, válvula de manguito con rosca interior Rp 2 para conexión DN 50	2525188	A	PG14	**230,–**
Llave de corte de plástico DN 100	Fabricada en PVC, con extremos de tubos fijos DN 100, temperatura del fluido máx. 60 °C, estanco hasta 0,5 bar, para tuberías de entrada comunes con conexiones HT/KG.	2529808	A	PG14	**569,–**
Llave de corte de plástico DN 150	Fabricada en PVC, con extremos de tubos fijos DN 150, temperatura del fluido máx. 60 °C, estanco hasta 0,5 bar, para tuberías de entrada comunes con conexiones HT/KG.	2529809	A	PG14	**859,–**
Válvula de tres vías Rp 1½	Fabricada en latón, cromado con rosca interior 3x Rp 1½ para conexión DN 40	2511607	A	PG14	**456,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Accesorios mecánicos – Conexiones de manguera

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
					EUR
Acoplamiento fijo Geka/R 1½	Fabricado en latón, con rosca exterior R 1½, apta para acoplamiento manguera Geka para una conexión DN 40	2018100	A	PG14	**41,–**
Acoplamiento fijo Storz C/G 2	Fabricado en aluminio, conexión Storz C, con rosca exterior G 2, distancia entre garras 66 mm para una conexión DN 50	2018102	A	PG14	**33,–**
Acoplamiento fijo Storz C/G 2½	Fabricado en aluminio, conexión Storz C, con rosca exterior G 2½, distancia entre garras 66 mm para una conexión DN 65	2015234	A	PG14	**47,–**
Acoplamiento fijo Storz 90 mm/G 3	Fabricado en aluminio, conexión Storz 90, con rosca interior G 3, distancia entre garras 105 mm para una conexión DN 80	2017203	B	PG14	**100,–**
Acoplamiento fijo Storz A/G 4	Fabricado en aluminio, conexión Storz A, con rosca interior G 4, distancia entre garras 133 mm para una conexión DN 100	2016161	B	PG14	**77,–**
Acoplamiento fijo Storz 90 mm/G 2½	Fabricado en aluminio, conexión Storz 90, con rosca interior G 2½	6003069	B	PG14	**26,–**
Conexión rápida flexible Geka/Ø 40 mm	Fabricada en latón, con empalme de manguera Ø de 40 mm, incl. abrazadera de manguera apta para racor fijo Geka para una conexión DN 40	2018101	A	PG14	**31,–**
Conexión rápida flexible Storz C/Ø 52 mm	Fabricada en aluminio, conexión Storz C, con empalme de manguera Ø de 52 mm, distancia entre garras 66 mm	2015235	B	PG14	**41,–**
Conexión rápida flexible Storz A/Ø 110 mm	Fabricada en aluminio, conexión Storz A, con empalme de manguera Ø de 110 mm, distancia entre garras 133 mm, incl. abrazadera de manguera	2004675	B	PG14	**84,–**
Conexión rápida flexible Storz 90/Ø 90 mm	Fabricada en aluminio, conexión Storz 90, con empalme de manguera Ø de 90 mm, distancia entre garras 105 mm, incl. abrazadera de manguera	2017204	B	PG14	**100,–**
Empalme de manguera Ø 70 mm/G 21½	Fabricado en latón, empalme de manguera de Ø 70 mm incl. abrazadera de manguera, rosca exterior G 2½ para conectar directamente la manguera	4015210	B	PG14	**135,–**
Empalme de manguera Ø 40 mm/Rp 1½	Empalme de manguera con Ø de 40 mm incl. abrazadera de manguera, rosca interior Rp 1½	2083109	C	PG14	**73,–**
Empalme de manguera Ø 50 mm/R 2	Empalme de manguera con Ø de 50 mm incl. abrazadera de manguera, rosca exterior R 2	2083111	C	PG14	**84,–**
Empalme de manguera Ø 90 mm/R 3	Empalme de manguera con Ø de 90 mm incl. abrazadera de manguera, rosca exterior R 3	2083112	C	PG14	**350,–**
Empalme de manguera Ø 60 mm/R 2	Fabricada en plástico, empalme de manguera de Ø 60 mm incl. abrazadera de manguera, rosca exterior G 2 para conectar directamente la manguera	4027334	B	PG14	**40,–**
Empalme de manguera Ø 40 mm/R 1½	Fabricada en plástico, empalme de manguera de Ø 40 mm incl. abrazadera de manguera, rosca exterior R 1½ para conectar directamente la manguera	4027335	A	PG14	**29,–**
Kit de montaje de acoplamiento fijo Storz B/DN 80	Kit de montaje para conexión de impulsión compuesto por acoplamiento fijo Storz B, codo de 90º y brida DN 80. Codo en EN-GJL-250 con rosca exterior R 3, acoplamiento fijo de aluminio con rosca interior G 3. Incl. 1 juego de accesorios de montaje	6031385	A	PG14	**305,–**
Kit de montaje de acoplamiento fijo Storz A/DN 100	Kit de montaje para conexión de impulsión compuesto por acoplamiento fijo Storz A, codo de 90º y unión por bridas DN 100. Codo en EN-GJL-250 con rosca exterior R 4, acoplamiento fijo de aluminio con rosca interior G 4. Incl. 1 juego de accesorios de montaje	6031672	A	PG14	**372,–**
Kit de montaje de acoplamiento fijo Storz C/G 2	Kit de montaje para conexión de impulsión compuesto por acoplamiento fijo Storz C y codo de 90º con conexión roscada G 2/R 2. Codo en EN-GJL-250 con rosca interior/exterior, acoplamiento fijo de aluminio con rosca interior G 2	6021799	B	PG14	**49,–**
Kit de montaje de acoplamiento fijo Storz C/DN 50	Kit de montaje para conexión de impulsión compuesto por acoplamiento fijo Storz C, curva de tubo de 90º y unión por bridas DN 50. Codo en EN-GJL-250 con rosca exterior R 2, acoplamiento fijo de aluminio con rosca interior G 2. Incl. 1 juego de accesorios de montaje	6031671	A	PG14	**110,–**
Kit de montaje de acoplamiento fijo Storz F/DN 150	Kit de montaje para conexión de impulsión compuesto por acoplamiento fijo Storz F, codo de 90º y brida DN 150. Codo en EN-GJL-250, acoplamiento fijo de aluminio	6040247	D	PG14	**1.056,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios mecánicos – Conexiones de manguera

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
			🚚		EUR
Manguera de impulsión de material sintético 3 m, Ø 42 mm	Material sintético, Ø interior de 42 mm, PN 6, 3 m de longitud, incl. abrazadera para conexión directa de manguera mediante un empalme de manguera de Ø 40 mm o un acoplamiento de manguera Geka	2027641	C	PG14	**104,–**
Manguera de impulsión de material sintético 5 m, Ø 42 mm	Material sintético, Ø interior de 42 mm, PN 6, 5 m de longitud, incl. abrazadera para conexión directa de manguera mediante un empalme de manguera de Ø 40 mm o un acoplamiento de manguera Geka	2027642	A	PG14	**130,–**
Manguera de impulsión de material sintético 15 m, Ø 42 mm	Material sintético, Ø interior de 42 mm, PN 6, 15 m de longitud, incl. abrazadera para conexión directa de manguera mediante un empalme de manguera de Ø 40 mm o un acoplamiento de manguera Geka	2027643	C	PG14	**263,–**
Manguera de impulsión de material sintético 10 m, Ø 52 mm	Material sintético, interior de Ø 52 mm, PN 8, 10 m de longitud, incl. abrazadera para conexión directa de manguera mediante un empalme de manguera de Ø 50 mm o un acoplamiento de manguera Storz C	2017192	D	PG14	**203,–**
Manguera de impulsión de material sintético 3 m, Ø 60 mm	Material sintético, Ø interior de 60 mm, PN 6, 3 m de longitud, incl. abrazadera para conexión directa de manguera mediante un empalme de manguera con Ø de 60 mm	2027644	D	PG14	**328,–**
Manguera de impulsión de material sintético 5 m, Ø 60 mm	Material sintético, Ø interior de 60 mm, PN 6, 5 m de longitud, incl. abrazadera para conexión directa de manguera mediante un empalme de manguera con Ø de 60 mm	2027645	D	PG14	**396,–**
Manguera de impulsión de material sintético 15 m, Ø 60 mm	Material sintético, Ø interior de 60 mm, PN 6, 15 m de longitud, incl. abrazadera para conexión directa de manguera mediante un empalme de manguera con Ø de 60 mm	2027646	D	PG14	**459,–**
Manguera de impulsión de material sintético 10 m, Ø 60 mm	Material sintético, Ø interior de 60 mm, PN 6, 10 m de longitud, incl. abrazadera para conexión directa de manguera mediante un empalme de manguera con Ø de 60 mm	2018106	D	PG14	**449,–**
Manguera de impulsión de material sintético 10 m, Ø 70 mm	Material sintético, interior de Ø 70 mm, PN 8, 10 m de longitud, incl. abrazadera para conexión directa de manguera mediante un empalme de manguera de Ø 70 mm	2014151	B	PG14	**212,–**
Manguera de impulsión de material sintético 10 m, Ø 90 mm	Material sintético, interior de Ø 90 mm, PN 8, 10 m de longitud, incl. 2 abrazaderas para conexión directa de manguera mediante un empalme de manguera Ø de 90 mm o un acoplamiento de manguera Storz B	2017152	D	PG14	**208,–**
Manguera de impulsión de material sintético 20 m, Ø 90 mm	Material sintético, interior de Ø 90 mm, PN 8, 20 m de longitud, incl. 2 abrazaderas para conexión directa de manguera mediante un empalme de manguera Ø de 90 mm o un acoplamiento de manguera Storz B	2017193	B	PG14	**395,–**
Manguera de impulsión de material sintético 30 m, Ø 90 mm	Material sintético, interior de Ø 90 mm, PN 8, 30 m de longitud, incl. 2 abrazaderas para conexión directa de manguera mediante un empalme de manguera Ø de 90 mm o un acoplamiento de manguera Storz B	2017194	D	PG14	**721,–**
Manguera de impulsión de material sintético 10 m, Ø 110 mm	Material sintético, interior de Ø 110 mm, PN 8, 10 m de longitud, incl. 2 abrazaderas para conexión directa de manguera mediante un empalme de manguera Ø de 110 mm o un acoplamiento de manguera Storz A	2017196	D	PG14	**415,–**
Manguera de impulsión de material sintético 20 m, Ø 110 mm	Material sintético, interior de Ø 110 mm, PN 8, 20 m de longitud, incl. 2 abrazaderas para conexión directa de manguera mediante un empalme de manguera Ø de 110 mm o un acoplamiento de manguera Storz A	2017197	D	PG14	**831,–**
Manguera de impulsión de material sintético 30 m, Ø 110 mm	Material sintético, interior de Ø 110 mm, PN 8, 30 m de longitud, incl. 2 abrazaderas para conexión directa de manguera mediante un empalme de manguera Ø de 110 mm o un acoplamiento de manguera Storz A	2017198	D	PG14	**1.246,–**
Tubo flexible con espiral de plástico de 5 m, con Storz C	Manguera espiral de plástico, interior de Ø 52 mm, 5 m de longitud incl. acoplamiento Storz C, 4,5/13,5 bar	6022269	A	PG14	**428,–**
Tubo flexible con espiral de plástico de 10 m, con Storz C	Manguera espiral de plástico, interior de Ø 52 mm, 10 m de longitud incl. acoplamiento Storz C, 4,5/13,5 bar	6022270	C	PG14	**997,–**
Tubo flexible con espiral de plástico de 20 m, con Storz C	Manguera espiral de plástico, interior de Ø 52 mm, 20 m de longitud incl. acoplamiento Storz C, 4,5/13,5 bar	6022271	C	PG14	**1.194,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios mecánicos – Conexiones de manguera

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
			🚚		EUR
Tubo flexible con espiral de 5 m, con Storz B	Manguera espiral de plástico, interior de Ø 75 mm, 5 m de longitud incl. acoplamiento Storz B, 3,5/10,5 bar	6022272	B	PG14	**242,–**
Tubo flexible con espiral de 10 m, con Storz B	Manguera espiral de plástico, interior de Ø 75 mm, 10 m de longitud incl. acoplamiento Storz C, 3,5/10,5 bar	6035187	D	PG14	**359,–**
Tubo flexible con espiral de 20 m, con Storz B	Manguera espiral de plástico, interior de Ø 75 mm, 20 m de longitud incl. acoplamiento Storz B, 3,5/10,5 bar	6022274	D	PG14	**621,–**
Tubo flexible con espiral de 5 m, con Storz A	Manguera espiral de plástico, interior de Ø 102 mm, 5 m de longitud incl. acoplamiento Storz A, 3/9 bar	6022275	D	PG14	**534,–**
Tubo flexible con espiral de 10 m, con Storz A	Manguera espiral de plástico, interior de Ø 102 mm, 10 m de longitud incl. acoplamiento Storz A, 3/9 bar	6022276	D	PG14	**801,–**
Tubo flexible con espiral de 20 m, con Storz A	Manguera espiral de plástico, interior de Ø 102 mm, 20 m de longitud incl. acoplamiento Storz A, 3/9 bar	6022277	C	PG14	**1.599,–**
Tubo flexible con espiral de 5 m, con Storz F	Manguera espiral de plástico, interior de Ø 150 mm, 5 m de longitud incl. acoplamiento Storz F, 1,8/5,5 bar	6022278	C	PG14	**1.341,–**
Manguera de impulsión / Storz F	Manguera espiral de plástico, interior de Ø 150 mm, 5 m de longitud incl. acoplamiento Storz F, 8/– bar	6044660	C	PG14	**2.142,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 5 m, con Storz C	Manguera de fibra sintética, material sintético, interior engomado, interior de Ø 52 mm, 5 m de longitud incl. acoplamiento Storz C, 12/40 bar	6003651	B	PG14	**90,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 10 m, con Storz C	Manguera de fibra sintética, material sintético, interior engomado, interior de Ø 52 mm, 10 m de longitud incl. acoplamiento Storz C, 12/40 bar	6003650	B	PG14	**119,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 20 m, con Storz C	Manguera de fibra sintética, material sintético, interior engomado, interior de Ø 52 mm, 20 m de longitud incl. acoplamiento Storz C, 12/40 bar	6003649	B	PG14	**202,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 5 m, con Storz B	Manguera de fibra sintética, material sintético, interior engomado, interior de Ø 75 mm, 5 m de longitud incl. acoplamiento Storz B, 12/40 bar	6003052	D	PG14	**141,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 10 m, con Storz B	Manguera de fibra sintética, material sintético, interior engomado, interior de Ø 75 mm, 10 m de longitud incl. acoplamiento Storz B, 12/40 bar	6003051	D	PG14	**220,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 20 m, con Storz B	Manguera de fibra sintética, material sintético, interior engomado, interior de Ø 75 mm, 20 m de longitud incl. acoplamiento Storz B, 12/40 bar	6003050	D	PG14	**315,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 20 m, con Storz A	Manguera de fibra sintética, material sintético, interior engomado, interior de Ø 102 mm, 20 m de longitud incl. acoplamiento Storz A, 8/20 bar	6022393	A	PG14	**502,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 10 m, con Storz A	Manguera de fibra sintética, material sintético, interior engomado, interior de Ø 102 mm, 10 m de longitud incl. acoplamiento Storz A, 8/20 bar	6022392	C	PG14	**375,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 5 m, con Storz A	Manguera de fibra sintética, material sintético, interior engomado, interior de Ø 102 mm, 5 m de longitud incl. acoplamiento Storz A, 8/20 bar	6022391	C	PG14	**301,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 10 m, con Storz B	Manguera de fibra sintética, material sintético, interior engomado, interior de Ø 150 mm, 10 m de longitud incl. acoplamiento Storz F, 7/21 bar	6003648	C	PG14	**801,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 20 m, con Storz B	Manguera de fibra sintética, material sintético, interior engomado, interior de Ø 150 mm, 20 m de longitud incl. acoplamiento Storz F, 7/21 bar	6003647	C	PG14	**1.228,–**

Accesorios mecánicos – Instalación

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
			🚚		EUR
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 3 m	Como cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero galvanizado, capacidad de carga: 400 kg, longitud: 3 m	6063139	S	PG14	**107,–**

🚚 = S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios mecánicos – Instalación

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
					EUR
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	Como cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero galvanizado, capacidad de carga: 400 kg, longitud: 5 m	6063140	S	PG14	**173,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 6 m	Como cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero galvanizado, capacidad de carga: 400 kg, longitud: 6 m	6063141	S	PG14	**193,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	Como cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero galvanizado, capacidad de carga: 400 kg, longitud: 10 m	6063142	S	PG14	**294,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 800 kg, 3 m	Como cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero galvanizado, capacidad de carga: 800 kg, longitud: 3 m	6063147	C	PG14	**173,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 800 kg, 5 m	Como cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero galvanizado, capacidad de carga: 800 kg, longitud: 5 m	6063148	C	PG14	**259,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 800 kg, 6 m	Como cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero galvanizado, capacidad de carga: 800 kg, longitud: 6 m	6063149	C	PG14	**305,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 800 kg, 10 m	Como cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero galvanizado, capacidad de carga: 800 kg, longitud: 10 m	6063150	C	PG14	**494,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 2000 kg, 10 m	Como cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero galvanizado, capacidad de carga: 2000 kg, longitud: 10 m	6063152	B	PG14	**1.217,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 5000 kg, 10 m	Como cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero galvanizado, capacidad de carga: 5000 kg, longitud: 10 m	6063154	C	PG14	**2.372,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 7000 kg, 10 m	Como cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero galvanizado, capacidad de carga: 7000 kg, longitud: 10 m	6063156	C	PG14	**2.220,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 9000 kg, 10 m	Como cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero galvanizado, capacidad de carga: 9000 kg, longitud: 10 m	6063518	C	PG14	**2.726,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 3 m	Como cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero inoxidable 1.4401, capacidad de carga: 400 kg, longitud: 3 m	6063135	A	PG14	**227,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	Como cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero inoxidable 1.4401, capacidad de carga: 400 kg, longitud: 5 m	6063136	A	PG14	**352,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 6 m	Como cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero inoxidable 1.4401, capacidad de carga: 400 kg, longitud: 6 m	6063137	A	PG14	**411,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	Como cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero inoxidable 1.4401, capacidad de carga: 400 kg, longitud: 10 m	6063138	A	PG14	**642,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 800 kg, 3 m	Como cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero inoxidable 1.4401, capacidad de carga: 800 kg, longitud: 3 m	6063143	C	PG14	**310,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 800 kg, 5 m	Como cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero inoxidable 1.4401, capacidad de carga: 800 kg, longitud: 5 m	6063144	C	PG14	**499,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 800 kg, 6 m	Como cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero inoxidable 1.4401, capacidad de carga: 800 kg, longitud: 6 m	6063145	C	PG14	**587,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 800 kg, 10 m	Como cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero inoxidable 1.4401, capacidad de carga: 800 kg, longitud: 10 m	6063146	C	PG14	**926,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 2000 kg, 10 m	Como cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero inoxidable 1.4401, capacidad de carga: 2000 kg, longitud: 10 m	6063151	B	PG14	**3.187,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 5000 kg, 10 m	Como cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero inoxidable 1.4401, capacidad de carga: 5000 kg, longitud: 10 m	6063153	C	PG14	**10.535,–**
Juego de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 7000 kg, 10 m	Como cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero inoxidable 1.4401, capacidad de carga: 7000 kg, longitud: 10 m	6063155	C	PG14	**8.642,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios mecánicos – Instalación					
Tipo	**Descripción**	**Ref.**		**Grupo de producto**	
					EUR
Soporte MTC 32F39	Fabricado en acero (S235JR), lacado, compuesto por 3 patas, 1 placa base y material de fijación	2098295	A	PG14	**198,–**
Soporte MTC 32F49, MTC 32F55	Fabricado en acero (S235JR), lacado, compuesto por 3 patas, 1 placa base y material de fijación	2098296	A	PG14	**703,–**
Soporte DN 50/65	Fabricado en acero (S235JR) con 4 soportes para la conexión a DN 50/65, pulverizado, incl. material de fijación	6064666	S	PG14	**100,–**
Soporte DN 80/100	Fabricado en acero (S235JR) con 4 soportes para la conexión a DN 80/100, pulverizado, incl. material de fijación	6065949	A	PG14	**300,–**
	Fabricado en acero inoxidable (1.4571) con 4 soportes para la conexión a DN 80/100, incl. material de fijación	6065953	B	PG14	**896,–**
Soporte DN 40	Fabricado en acero (S235JR) con 3 soportes para la conexión a DN 40, con recubrimiento de polvo, incl. material de fijación	6069669	A	PG14	**79,–**
Zócalo de descarga DN 40/50	Fabricado en EN-GJL-250, lacado, con paso libre en DN 40, zócalo de descarga incl. soporte de bomba, junta perfilada, accesorios de montaje y de fijación al suelo, así como soporte de tubo guía sin tubos guía. Conexión en el lado de impulsión DN 40/50. Brida PN 10/16. Los 2 tubos guía de 26, 9x2 mm han de ser suministrados por el propietario.	2057179	S	PG14	**344,–**
Zócalo de descarga Rp 1½	Fabricado en EN-GJL-250, recubierto, con paso libre en DN 32, zócalo de descarga incl. soporte de bomba, junta perfilada, accesorios de montaje y de fijación al suelo, así como soporte del tubo guía sin tubos guía. Conexión del lado de impulsión Rp 1½. Brida PN 6. Los 2 tubos guía 26, 9x2 mm han de ser suministrados por el propietario.	2082630	A	PG14	**568,–**
Zócalo de descarga DN50/2RK	Para 2 tubos guía, fabricado en EN-GJL-250, con revestimiento de cataforesis, con paso libre con DN 50, base del acoplamiento con codo de 90º, incl. brida de acoplamiento, soporte del tubo guía en acero inoxidable para la fijación del pozo, junta perfilada y accesorios de montaje, conexión en el lado de impulsión DN 50. Los 2 tubos guía de 26,9x2 mm han de ser suministrados por el propietario.	6070146	S	PG14	**406,–**
Zócalo de descarga DN65/2RK	Para 2 tubos guía, fabricado en EN-GJL-250, con revestimiento de cataforesis, con paso libre con DN 65, base del acoplamiento con codo de 90º, incl. brida de acoplamiento, soporte del tubo guía en acero inoxidable para la fijación del pozo, junta perfilada y accesorios de montaje, conexión en el lado de impulsión DN 65. Los 2 tubos guía de 26,9x2 mm han de ser suministrados por el propietario.	6070150	S	PG14	**429,–**
Zócalo de descarga DN 80/2RK	Fabricado en EN-GJL-250, lacado, con paso libre en DN 80, zócalo de descarga incl. soporte de bomba, junta perfilada, accesorios de montaje y de fijación al suelo, así como soporte de tubo guía sin tubos guía. Conexión en el lado de impulsión DN 80/PN16. Los 2 tubos guía de 42,4 x 2 mm han de ser suministrados por el propietario.	6082333	S	PG14	**463,–**
Zócalo de descarga DN 100/2RK	Fabricado en EN-GJL-250, lacado, con paso libre en DN 100, zócalo de descarga incl. soporte de bomba, junta perfilada, accesorios de montaje y de fijación al suelo, así como soporte de tubo guía sin tubos guía. Conexión en el lado de impulsión DN 100. Bridas PN 10/16. Los 2 tubos guía de 42,4 x 2 mm han de ser suministrados por el propietario.	6082336	S	PG14	**612,–**
Zócalo de descarga DN 150L/2RK	De EN-GJL-250, lacado, con paso libre en DN 150, zócalo de descarga incl. soporte de bomba, junta perfilada, accesorios de montaje y de fijación al suelo, así como soporte de tubo guía sin tubos guía. Conexión en el lado de impulsión DN 150. Bridas PN 10/16. Los 2 tubos guía de 42, 4x3,25 mm han de ser suministrados por el propietario..	6036890	D	PG14	**1.049,–**
Soporte del tubo guía DN 50 para tubo GG	Para la fijación de dos tubos guía en acero inoxidable en una tubería de fundición con DN 50, incluye accesorios de montaje de A4	6066851	A	PG14	**118,–**
Soporte del tubo guía DN 50 para tubo ST	Para la fijación de dos tubos guía en acero inoxidable en una tubería de acero con DN 50, incluye accesorios de montaje en A4	6061084	A	PG14	**116,–**
Soporte para prolongación del tubo guía DN 50 para tubo GG	Para la fijación de dos tubos guía en acero inoxidable en una tubería de acero con DN 50, incluye accesorios de montaje en A4	6066852	D	PG14	**158,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios mecánicos – Instalación					
Tipo	**Descripción**	**Ref.**		**Grupo de producto**	
					EUR
Soporte para prolongación del tubo guía DN 50 para tubo ST	Para la fijación de dos tubos guía en acero inoxidable en una tubería de acero con DN 50, incluye accesorios de montaje en A4	6066846	D	PG14	**157,–**
Soporte del tubo guía DN 65 para tubo GG	Para la fijación de dos tubos guía en acero inoxidable en una tubería de acero con DN 50, incluye accesorios de montaje en A4	6066847	D	PG14	**133,–**
Soporte del tubo guía DN 65 para tubo ST	Para la fijación de dos tubos guía en acero inoxidable en una tubería de acero con DN 50, incluye accesorios de montaje en A4	6066848	A	PG14	**107,–**
Soporte para prolongación del tubo guía DN 65 para tubo GG	Para la fijación de dos tubos guía en acero inoxidable en una tubería de acero con DN 50, incluye accesorios de montaje en A4	6066849	D	PG14	**167,–**
Soporte para prolongación del tubo guía DN 65 para tubo ST	Para la fijación de dos tubos guía en acero inoxidable en una tubería de acero con DN 50, incluye accesorios de montaje en A4	6066850	C	PG14	**154,–**
Accesorios de montaje DN 80	Para una unión por bridas DN 80, con 8 tornillos, 8 tuercas y 1 junta plana para bridas PN 10/16	2012067	A	PG14	**25,–**
Accesorios de montaje DN 100	Para una unión por bridas DN 100, con 8 tornillos, 8 tuercas y 1 junta plana para bridas PN 10/16	2017176	A	PG14	**31,–**
Accesorios de montaje DN 150	Para una unión por bridas DN 150, con 8 tornillos, 8 tuercas y 1 junta plana para bridas PN 10/16	2390488	A	PG14	**29,–**
Accesorio de montaje DN 40/50/65, PN 10	Para una unión por bridas. Con 4 tornillos, 4 tuercas, 8 arandelas y 3 juntas planas.	6076963	A	PG14	**22,–**
Accesorio de montaje DN 80/100, PN 10	Para una unión por bridas. Con 8 tornillos, 8 tuercas, 16 arandelas y 2 juntas planas.	6077521	A	PG14	**39,–**
Accesorio de montaje DN 150, PN 10	Para una unión por bridas. Con 8 tornillos, 8 tuercas, 16 arandelas y una junta plana.	6077523	A	PG14	**66,–**
Bomba manual de membrana	Para el drenaje de un depósito de la instalación o de un foso de bomba, conexión DN 40 de rosca interior Rp 1½ en ambos lados	2060166	A	PG14	**244,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios mecánicos – Conexiones de tubería					
Tipo	**Descripción**	**Ref.**		**Grupo de producto**	
					EUR
Compensador DN 80	Fabricado en acero, galvanizado/neopreno incl. accesorios de montaje, 130 mm de longitud, bridas PN 10/16 para conexión DN 80	2017189	B	PG14	**254,–**
Compensador DN 100	Fabricado en acero, galvanizado/neopreno incl. accesorios de montaje, 135 mm de longitud, bridas PN 10/16 para conexión DN 100	2017190	D	PG14	**395,–**
Tubuladura con brida DN 80	Fabricada en PUR, con manguera DN 90 x 180 mm, abrazaderas de manguera y accesorios de montaje para conexión DN 80	2511595	A	PG14	**248,–**
Tubuladura con brida DN 100	Fabricada en PUR, con manguera DN 112 x 180 mm, abrazaderas de manguera y accesorios de montaje para conexión DN 100	2511597	A	PG14	**225,–**
Tubuladura con brida DN 150	Fabricada en PUR, con manguera DN 160 x 180 mm, abrazaderas de manguera y accesorios de montaje para conexión DN 150	2511598	A	PG14	**302,–**
Codo de 90° DN 50	Fabricado en EN-GJS-400-15, con 2 bridas, incl 1 juego de accesorios de montaje, bridas PN 10/16, DIN 28637, para conexión DN 50	2018053	A	PG14	**236,–**
Codo de 90° DN 65	Fabricado en EN-GJS-400-15, con 2 bridas, incl 1 juego de accesorios de montaje, bridas PN 10/16, DIN 28637, para conexión DN 65	2017183	A	PG14	**337,–**
Codo de 90° DN 80	Fabricado en EN-GJS-400-15, con 2 bridas, incl 1 juego de accesorios de montaje, bridas PN 10/16, DIN 28637, para conexión DN 80	2012064	A	PG14	**345,–**
Codo de 90° DN 100	Fabricado en EN-GJS-400-15, con 2 bridas, incl 1 juego de accesorios de montaje, bridas PN 10/16, DIN 28637, para conexión DN 100	2004669	A	PG14	**358,–**
Codo de 90° DN 150	Fabricado en EN-GJS-400-15, con 2 bridas, incl 1 juego de accesorios de montaje, bridas PN 10/16, DIN 28637, para conexión DN 150	2017186	C	PG14	**433,–**
Codo de 90° G 1½	Fabricado en acero, galvanizado, con rosca interior/exterior G 1½/R 1½ para conexión DN 40	2083117	A	PG14	**27,–**
Codo de 90° G 2	Fabricado en acero, galvanizado, con rosca interior/exterior G 2/R 2 para conexión DN 50	2083118	B	PG14	**124,–**
Codo de 90° G 3	Fabricado en acero, galvanizado, con rosca interior/exterior G 3/R 3 para conexión DN 80	2083119	B	PG14	**136,–**
Codo de 90º DN 40/G 1½	Para MTC 40, de EN-GJMW-400-5, con brida roscada G 1½/R 1½ y conexión embridada del lado de la bomba (DN 40/PN 16 según EN 1092), incl. 1 juego de accesorios de montaje	2057401	A	PG14	**113,–**
Codo de 90° G 2½	Fabricado en acero, galvanizado, con rosca interior/exterior G 2½/R 2½ para conexión DN 65	4015212	A	PG14	**161,–**
Codo de 90° DN 65/70 mm	Fabricado en EN-GJL-250, con empalme de manguera Ø 70 mm para conexión directa de manguera, brida en el lado de la bomba, incl. 1 juego de accesorios de montaje para conexión DN 65	4027346	A	PG14	**160,–**
Codo de 90° DN 80/90 mm	Fabricado en acero inoxidable, con empalme de manguera de Ø 90 mm y rosca exterior G 3 para conexión directa de manguera o montaje con acoplamiento fijo Storz B, brida en el lado de la bomba, incl. 1 juego de accesorios de montaje para conexión DN 80. Posibilidad de montaje variable gracias a taladros en disposición 45°.	2017207	D	PG14	**856,–**
Codo de 90° DN 100/110 mm	Fabricado en acero inoxidable, con empalme de manguera Ø de 110 mm y rosca exterior G 4 para conexión directa de manguera o montaje con racor fijo Storz A, brida en el lado de la bomba, incl. 1 juego de accesorios de montaje para conexión DN 100. Posibilidad de montaje variable gracias a taladros en disposición 45°.	2017184	D	PG14	**999,–**
Codo de 90° DN 50/60 mm	Fabricado en PVC, con empalme de manguera Ø de 60 mm para conexión directa de manguera, brida en el lado de la bomba, incl. 1 juego de accesorios de montaje para conexión DN 50	4027344	A	PG14	**156,–**
Pieza de unión DN 65	Para instalaciones con dos bombas de acero, galvanizado, bridas PN 10/16 con 2 juegos de accesorios de montaje, conexión DN 65/65/65	2017178	A	PG14	**861,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos

Accesorios mecánicos – Conexiones de tubería					
Tipo	**Descripción**	**Ref.**		**Grupo de producto**	
					EUR
Pieza de unión DN 80	Para instalaciones con dos bombas de acero, galvanizado, bridas PN 10/16 con 2 juegos de accesorios de montaje, conexión DN 80/80/80	2017179	A	PG14	**956,–**
Pieza de unión DN 100	Para instalaciones con dos bombas de acero, galvanizado, bridas PN 10/16 con 2 juegos de accesorios de montaje, conexión DN 100/100/100	2017180	A	PG14	**1.073,–**
Pieza de unión DN 150	Para instalaciones con dos bombas de acero, galvanizado, bridas PN 10/16 con 2 juegos de accesorios de montaje, conexión DN 150/150/150	2017181	A	PG14	**1.964,–**
Pieza de unión DN 50	Para instalaciones con dos bombas de acero, galvanizado, bridas PN 10/16 con 2 juegos de accesorios de montaje, conexión DN 50/50/50	2019042	A	PG14	**554,–**

= S – en stock ; A – aprox 2 semanas ; B – aprox 3 semanas ; C – aprox 4 semanas ; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos




NUEVO





Serie de productos	Agitador de motor sumergible	Agitador de motor sumergible	Agitador de motor sumergible
Serie	Wilo-Flumen OPTI-TR Wilo-Flumen EXCEL-TRE	Wilo-EMU TR 50-2 a TR 120-1 Wilo-EMU TRE con motor IE3	Wilo-EMU TR 212 a TR 326-3 Wilo-EMU TRE con motor IE3
Campo de aplicación	Tratamiento de aguas residuales	Tratamiento de aguas residuales	Tratamiento de aguas residuales
Diagrama general	Sin ilustración	Sin ilustración	Sin ilustración
Diseño	Agitador de motor sumergible de accionamiento directo	Agitador de motor sumergible con engranaje planetario de una etapa	Agitador de motor sumergible con engranaje planetario de dos etapas
Aplicación	Arremolinamiento de depósitos y sólidos en el tanque de tormentas y el foso de bomba; destrucción de las capas de lodo flotante	Uso en depósitos de lodo activado y depósitos de lodo para generación de caudal, suspensión de sólidos, homogeneización y prevención de formación de capas de lodos flotante	Mezcla y circulación de lodo activado energéticamente optimizada; generación de caudal en los canales de circulación
Caudal Q máx.	Fuerza de empuje: 180 – 1131 N	Fuerza de empuje: 160 – 6620 N	Fuerza de empuje: 390 – 4250 N
Altura de impulsión H máx.	–	–	–
Características especiales	→ Baja frecuencia de obstrucciones y funcionamiento fiable gracias al sistema hidráulico optimizado → Con poco desgaste, gracias al uso de hélices de acero inoxidable de fundición precisa que tienen la mínima tendencia a la cavitación → Reducción de los costes energéticos y de funcionamiento gracias al uso de motores IE3 que alcanzan el mejor coeficiente posible de fuerza de empuje	→ Proteje sus procesos. El engranaje planetario tiene unas dimensiones generosas para permitir que las fuerzas de agitado se absorban de forma eficiente → Uso eficiente de la energía. La innovadora geometría de las palas garantiza el mejor coeficiente posible de fuerza de empuje específica. Al mismo tiempo, esto reduce los costes energéticos y de funcionamiento → Funcionamiento fiable y sin atascos con borde de ataque curvado hacia atrás	→ Uso eficiente de la energía. La innovadora geometría de las palas y los motores IE3 e IE4 con eficiencia energética garantizan el mejor coeficiente posible de fuerza de empuje específica. Al mismo tiempo, esto reduce los costes de funcionamiento y energéticos → Siempre igual de fiable. La hélice con poco desgaste GFK/PA6 es duradera y consigue una excelente puntuación gracias a su efecto autolimpiante → Funcionamiento estable gracias a la carga equilibrada de la hélice, incluso a intervalos de fuerza de empuje elevada y en condiciones desfavorables de caudal de entrada
Datos técnicos	→ Alimentación eléctrica: 3~400 V → Modo de funcionamiento sumergido: S1 → Tipo de protección: IP68 → Temperatura del fluido máx.: 40 °C → Profundidad máx. de inmersión: 20 m	→ Alimentación eléctrica: 3~400 V → Modo de funcionamiento sumergido: S1 → Tipo de protección: IP68 → Temperatura del fluido máx.: 40 °C → Profundidad máx. de inmersión: 20 m	→ Alimentación eléctrica: 3~400 V → Modo de funcionamiento sumergido: S1 → Tipo de protección: IP68 → Temperatura del fluido máx.: 40 °C → Profundidad máx. de inmersión: 20 m
Equipo/función	→ Instalación fija en pared y suelo → Instalación flexible mediante el uso de un dispositivo de bajada o una fijación especial de tubo → Se puede girar vertical y horizontalmente al instalar con dispositivo de bajada	→ Instalación fija en paredes → Instalación flexible con dispositivo de bajada → Se puede girar horizontalmente al instalar con dispositivo de bajada → Libre emplazamiento en el depósito con montaje mediante unidad de pie → Engranaje planetario de una etapa	→ Libre emplazamiento en el depósito con montaje mediante unidad de pie → Instalación flexible → Engranaje planetario de dos etapas con segundo elemento epicicloidal intercambiable

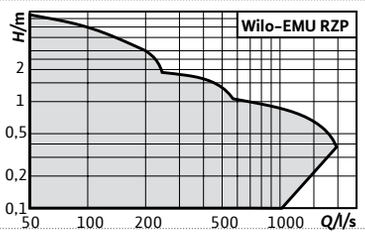

Serie de productos	**Bomba de recirculación**
Serie	Wilo-EMU RZP 20 a RZP 80-2
Campo de aplicación	Tratamiento de aguas residuales
Diagrama general	
Diseño	Agitadores de motor sumergible con instalación de carcasa, de accionamiento directo o con engranaje planetario de una etapa
Aplicación	Impulsión de agua sucia y aguas residuales con altura de impulsión baja y gran caudal Generación de caudal en alcantarillados de agua
Caudal Q máx.	6800 m^3/h
Altura de impulsión H máx.	1,1 m
Características especiales	→ Posible montaje vertical o Inline → Hélice autolimpiante para evitar obstrucciones → Hélice en modelo de acero o PUR
Datos técnicos	→ Alimentación eléctrica: 3~400 V → Modo de funcionamiento sumergido: S1 → Tipo de protección: IP68 → Temperatura del fluido máx.: 40 °C → Profundidad máx. de inmersión: 20 m
Equipo/función	→ Instalación fija directamente en el tubo de caudal → Instalación flexible con dispositivo de bajada → Montaje vertical o Inline posible



NUEVO





Ampliación de gama

Serie de productos	Agitador vertical	Proceso de tratamiento	Aeración
Serie	Wilo-Vardo WEEDLESS	Wilo-Sevio ACT	Wilo-Sevio AIR Wilo-Sevio ELASTOX
Campo de aplicación	Tratamiento de aguas residuales	Tratamiento de aguas residuales, procesos industriales	Tratamiento de aguas residuales
Diagrama general	Sin ilustración	Sin ilustración	Sin ilustración
Diseño	Agitador vertical con motor reductor normalizado	Difusor de sólidos	Instalación de aeración con difusor de plato, panel o tubo
Aplicación	Optimización energética del agitado y de la circulación del lodo activado	Proceso de mezclado suave de partículas de biomasa en el fluido bombeado	Para aeración con burbuja fina de medios acuosos como agua, agua sucia o lodo, para suministro de oxígeno
Caudal Q máx.	Fuerza de empuje máxima: 6000 N	Capacidad de circulación 3300 – 4000 m^3/h	–
Altura de impulsión H máx.	–	–	–
Características especiales	→ Uso eficiente de la energía. Los motores IE3 e IE4 con eficiencia energética reducen los costes energéticos y de funcionamiento → Siempre igual de fiable. La hélice con poco desgaste rellena de PUR es duradera y puede adaptarse a los requisitos del sistema mediante un ajuste angular	→ Introducción cuidadosa de las partículas con biomasa en el fluido → Penetración de alto volumen para optimizar el proceso de limpieza → Reducción en los costes energéticos gracias a una mayor potencia de limpieza → También con tecnología de motor IE3 (basada en IEC 60034-30) → Opción adaptable para instalaciones existentes	→ Alta fiabilidad de operación gracias a válvula antirretorno integrada → Alta eficiencia del sistema gracias a un aumento de capacidad de ventilación → Proceso de ventilación optimizado al seleccionar el tipo apropiado de difusor: difusor de plato, de panel o de tubo → Optimización del proceso de ventilación en combinación con agitadores de motor sumergible
Datos técnicos	→ Alimentación eléctrica: 3~230/400 V, 50/60 Hz → Modo de funcionamiento: S1 → Tipo de protección: IP55 → Temperatura del fluido máx.: 40 °C → Clase de eficiencia energética: IE3, IE4	→ Alimentación eléctrica: 3~400 V → Modo de funcionamiento sumergido: S1 → Tipo de protección: IP68 → Temperatura del fluido máx.: 40 °C → Profundidad máx. de inmersión: 20 m	–
Equipo/función	→ Ejecución con balsa para instalación flotante → Ejecución con 2 hélices → Ejecución con certificación Ex → Ejecución con convertidor de frecuencia integrado	→ Tubo de aspiración ajustable en altura mediante dispositivo de bajada → Tubo de aspiración con extensión telescópica	→ Instalación de aeración con tuberías de PVC o acero inoxidable

Condiciones generales de venta

1) INTERPRETACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES

1.1 Las presentes Condiciones Generales rigen y regulan los pedidos de los productos y sistemas de comercialización en la actualidad.
1.2 Estas Condiciones Generales prevalecen sobre cualquier propuesta oral o escrita mantenida entre WILO IBÉRICA, S.A. y el CLIENTE con anterioridad a la fecha de la aceptación del pedido.
1.3 Para la modificación de las Condiciones Generales se requiere un acuerdo entre ambas partes por escrito, al mismo tiempo de la aceptación del pedido.

2) OFERTAS Y PEDIDOS

2.1. Todas las ofertas, así como los pedidos dirigidos a WILO IBÉRICA, S.A. deberán regirse por la Tarifa Profesional de Precios en vigor, en donde figuran las presentes Condiciones Generales.
2.2. Los pedidos estarán siempre condicionados a la aceptación por WILO IBÉRICA, S.A.
2.3. El cliente hará constar en el pedido lo siguiente:
- Cantidad de productos solicitados
- Descripción del producto
- Precios unitarios y totales
- Forma de pago
- En la medida de lo posible, todos los datos que puedan facilitar el buen desarrollo del pedido.

3) ANULACIÓN DE PEDIDOS

3.1. El cliente no podrá anular el pedido, siempre y cuando nuestra firma cumpla con los términos respecto a su precio y plazo de entrega.
3.2. WILO IBÉRICA, S.A. se reserva el derecho de suministrar productos a aquellos clientes que en el momento de la entrega mantengan saldos impagados con nuestra firma.

4) ENTREGA DE PRODUCTOS

4.1. Los precios de los productos comprenden mercancías embaladas en nuestros almacenes, siendo todos los gastos de transporte, seguro, etc., desde nuestro almacén al destino fijado por el cliente, por cuenta y riesgo del comprador.
4.2. El cliente estará obligado en el momento de la entrega del producto a verificar en el plazo máximo de 48 horas siguientes a la fecha de entrega, cuantas objeciones estime oportunas, respecto a la cantidad y calidad. Transcurrido dicho plazo, no se admitirán devoluciones.

5) PLAZOS DE ENTREGA

5.1. Los plazos de entrega indicados por WILO IBÉRICA, S.A. son orientativos, por este motivo el cliente no nos podrá pedir daños o perjuicios en el caso de incumplimiento.

6) PRECIOS

6.1. Los precios de venta de nuestros productos serán los que figuren en la Tarifa Profesional de Precios.
6.2. Nuestras tarifas de precios serán válidas por el período señalado en las mismas, salvo devaluación o revaluación de la moneda.
6.3. Será por cargo del CLIENTE y por tanto acumulables al precio, cualesquiera de los impuestos que graven la venta de los productos, por ejemplo el I.V.A.
6.4 Los precios señalados en nuestra Tarifa Profesional de Precios se entienden brutos, sobre los mismos el CLIENTE gozará de un descuento que deberá ser pactado entre WILO IBÉRICA, S.A. y el CLIENTE.
6.5. En el caso de que por fuerza mayor WILO IBÉRICA, S.A. tuviera que modificar los precios con efecto inmediato a su publicación, este precio afectaría también a los pedidos pendientes de suministro, en cuyo caso se le da opción al cliente a pagar el nuevo precio o anular el pedido.

7) CONDICIONES DE PAGO

7.1. Las facturas serán emitidas por WILO IBÉRICA, S.A. a partir de la puesta a disposición del producto al cliente.
7.2. El pago de las facturas, salvo acuerdo expreso, será a los treinta (30) días siguientes a la fecha de facturación.
7.3. Todo retraso en el pago dará lugar al devengo día a día, de un interés del dos por ciento (2%) en base a un mes.
7.4. En el caso de impago, facultará a WILO IBÉRICA, S.A. para optar entre exigir el pago inmediato o resolver el contrato con el resarcimiento de los daños y perjuicios. Indemnización que en el supuesto de resolución estará fijada, como mínimo en una cantidad equivalente al 30% del precio pactado del producto objeto de la venta, quedando facultado WILO IBÉRICA, S.A. a compensar con cargo a esta indemnización las cantidades que con anterioridad hubiera recibido de este cliente.
7.5. La entrega de efectos comerciales por el CLIENTE a WILO IBÉRICA, S.A. sólo surtirá a efectos de pago cuando hubiesen sido cobrados en su totalidad.

Condiciones generales de venta

8) GARANTÍA

8.1. WILO IBÉRICA, S.A. garantiza los productos por un período de dos años a partir de la fecha de emisión de la factura, contra todo defecto de fabricación, fallos de diseño o materiales utilizados, con su reparación o sustitución, siempre y cuando: – Sea notificado por el comprador debidamente.

- El cliente haya cumplido con la totalidad de sus obligaciones contractuales.
- El producto haya sido debidamente instalado, mantenido y operado.
- El cliente no haya por sí, o por un tercero, tratado de reparar el producto defectuoso o sustituya piezas del mismo, salvo autorización expresa de WILO IBÉRICA, S.A.

8.2. Nuestra garantía no cubre la responsabilidad de los daños y perjuicios que por defecto de fabricación pudiera haberse originado directamente o indirectamente.

8.3. Queda excluido de la garantía el montaje / desmontaje de los productos en la instalación.

9) DEVOLUCIONES

9.1. No se admitirá ninguna devolución si no ha sido aceptada previamente por WILO IBÉRICA, S.A., debiéndose notificar por escrito los motivos que el comprador pudiera tener para efectuarla.

9.2. En concepto de recepción, pruebas y puesta a punto, se cargará un mínimo del 10% del valor del producto. El porte por la devolución del producto siempre irá a cargo del comprador.

10) IMPUESTOS

10.1. Todos los impuestos, contribuciones y arbitrios que graven o puedan gravar en el futuro la celebración o ejecución de cualquier contrato referente a los productos, así como los pagos efectuados en virtud del mismo, incluidos los eventuales impuestos sobre intereses de demora serán por cuenta del cliente.

11) RESERVA DE DOMINIO

11.1. WILO IBÉRICA, S.A. retendrá el dominio de los productos, objeto de venta hasta el completo pago por el cliente de las sumas por él adeudadas, no pudiendo el cliente ni vender o disponer de los productos, no gravarlos sin autorización por escrito de WILO IBÉRICA, S.A.

Si el cliente dejara de pagar a su vencimiento cualquier cantidad, WILO IBÉRICA, S.A. tendrá derecho a recuperar los productos.

11.2. A petición de WILO IBÉRICA, S.A., el cliente dará los documentos que razonablemente sean requeridos por WILO IBÉRICA, S.A. para proteger la reserva de dominio de ésta sobre los productos, en forma satisfactoria para WILO IBÉRICA, S.A.

11.3. Si el cliente incurriera en situación legal de concurso de acreedores, suspensión de pagos, quiebra o embargo de todo o parte de su patrimonio, deberá notificarlo de inmediato a WILO IBÉRICA, S.A. y estará obligado a hacer prevalecer por todos los medios el derecho de propiedad de WILO IBÉRICA, S.A. sobre los productos.

12) JURISDICCIÓN

11.1. WILO IBÉRICA, S.A. y el cliente, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales de Madrid para cuantas acciones y reclamaciones puedan derivarse de la ejecución de interpretación del contrato.

AHORA.
CONECTADOS CON EL FUTURO.



CONECTADOS DE FORMA ÚNICA: SUS VENTAJAS EN TÉRMINOS DE TIEMPO, DINERO Y CONOCIMIENTOS.

Disfrute de las dinámicas digitales: Le conectamos de forma inteligente a sus bombas y sistemas de bombeo. Las soluciones de Wilo le proporcionan una vista general de las partes de la instalación, condiciones de funcionamiento y requerimientos de mantenimiento. También se pueden ajustar diferentes configuraciones, evaluar sistemas e incluso actualizar el plan de funcionamiento sobre la marcha. Esto le permite mantener una visión de la instalación y mantener el control a cualquier hora y en cualquier sitio, como si estuviera in situ.

WILO BRINGS THE FUTURE.

wilo

Fecha de entrada en validez – 1 Febrero 2021 I.V.A. no incluido. Sujeto a modificaciones. En aplicación de nuestras condiciones generales de venta (ver wilo.es)

2195481/300/2021/ES/ES

WILO Ibérica, S.A.
Tales de Mileto 32
28806 Alcalá de Henares
Madrid
T +91 879 71 00
wilo.iberica@wilo.com
www.wilo.es

Delegaciones

WILO Centro
T +91 879 71 16
wilo.madrid@wilo.com

WILO Norte-Noroeste
T + 944 75 20 01
wilo.noroeste@wilo.com

WILO Este
T +93 223 98 10
wilo.barcelona@wilo.com

WILO Sur
T + 95 447 52 80
wilo.sevilla@wilo.com

Más detalles en www.wilo.es

Pioneering for You