

wilo

Pompy do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków do domu i ogrodu


OFERTA
SPECJALNA



Spis produktów

Pompa Wilo-	Nr art.	Str.
RAIN1-24 EM	2551468	3
RAIN1-25 EM	2551469	3
RAIN1-45 EM	2551470	3
RAIN3-24 EM	2551471	4
RAIN3-25 EM	2551472	4
Isar BOOST5-E-3	4243583	5
Isar BOOST5-E-5	4243584	5
Jet-HWJ 20L 202 EM	2549379	6
Jet-HWJ 20L 203 EM	2549380	6
Jet-HWJ 50L 203 EM	2549383	6
Jet-HWJ 20L 204 EM	2549381	6
Jet-HWJ 50L 204 EM	2549384	6
Sub TWU 4-0409-C EM	2950656	7
Sub TWU 4-0414-C EM	2950657	7
Sub TWU 4-0414-C DM	2951121	7
Sub TWU 4-0418-C EM	2950692	7
Zestaw głębinowy stabilne ciśnienie do 90 metrów	2864208	8
Zestaw głębinowy stabilne ciśnienie do 150 metrów	2864209	8
Drain TM 32/7	4048412	9
Drain TMW 32/8	4048413	9
Drain TMR 32/8	4145325	9
Initial Drain 10-7	4168021	10
Initial Drain 13-9	4186548	10
Initial Waste 14-9	4168022	11
Initial Waste 16-11	4186549	11
HiDrainift 3-24	4191678	12
HiDrainlift 3-35	4191679	12
HiDrainlift 3-37	4191680	12
HiSewlift 3-15	4191675	13
HiSewlift 3-I35	4191674	13
HiSewlift 3-35	4191677	13
Plavis 011-C-2G	2548593	14
Plavis 013-C-2G	2548552	14
Plavis 015-C-2G*	2548553	14
DrainLift SANI-S.11M/1	2549900	15
DrainLift SANI-S.11T/1	2549901	15
DrainLift SANI-S.11M/3C	2549917	15
DrainLift SANI-S.11T/3C	2549918	15

Wilo-RAIN1

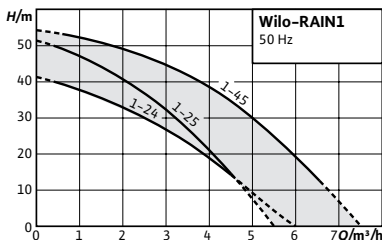

Cechy szczególne/zalety produktu

- Łatwa instalacja dzięki gotowemu do podłączenia systemowi i kompaktowej konstrukcji oraz różnym opcjom przyłączy hydraulicznych
- Wygodna obsługa i proste ustawienia dzięki intuicyjnemu interfejsowi oraz wielu funkcjom
- Wysoka niezawodność dzięki zintegrowanym programom samoczynnego zabezpieczenia
- Zapewnienie higieny dzięki zabezpieczeniu przed przepływem zwrotnym i zbiornikowi wg. norm DIN 1989 i EN 1717
- Prosta konserwacja dzięki bezpośredniemu dostępowi do elementów systemu

Wykorzystanie wody deszczowej z różnymi możliwościami podłączenia

Zastosowanie


System wykorzystania wody deszczowej jest zaprojektowany do zastosowań, niewymagających zaopatrzenia w wodę użytkową, takich jak:

- Spłuczki toaletowe
- Pralki
- Nawadnianie ogrodu

Dane techniczne

- Przyłącze sieciowe: 1~230 V, 50 Hz.
- Przewód zasilający: długość 1,5 m
- Stopień ochrony: IPX4
- Silnik z zabezpieczeniem termicznym za pomocą zintegrowanej sondy
- Max. ciśnienie robocze: 8 bar
- Ciśnienie załączenia: 1,5 bar
- Max. wysokość zasysania: 8 m
- Maks. temperatura medium: +5°C do +30°C
- Temperatura otoczenia: +5°C do +40°C
- Zbiornik o pojemności 11 litrów
- Średnice nominalne przyłączy:
 - Przyłącze upustowe Rp 1" nakrętka złączkowa z gwintem
 - Przyłącze ssące Rp 1" nakrętka złączkowa z gwintem
 - Przyłącze do miejskiego systemu zaopatrzenia w wodę przy zaworze pływakowym R ¾" (gwint zewnętrzny)

Wilo-RAIN3

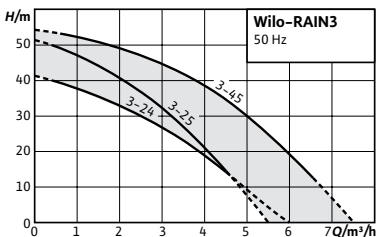

Cechy szczególne/zalety produktu

- Łatwa instalacja dzięki gotowemu do podłączenia systemowi i kompaktowej konstrukcji oraz różnym typom przyłączy hydraulicznych
- Wysoki komfort obsługi i łatwość ustawienia dzięki niepowtarzalnej kombinacji intuicyjnej obsługi za pomocą panelu LCD i różnym, przydatnym funkcjom
- Wysoka niezawodność dzięki zintegrowanym programom samoczynnego zabezpieczenia
- Zapewnienie higieny dzięki zabezpieczeniu przed przepływem zwrotnym i zbiornikowi wg norm DIN 1989 i EN 1717
- Prosta konserwacja dzięki bezpośredniemu dostępowi do elementów systemu
- Cicha praca w pomieszczeniach mieszkalnych z możliwością integracji z systemem Smarthome

Wykorzystanie wody deszczowej sterowane ekranem dotykowym

Zastosowanie


System wykorzystania wody deszczowej został zaprojektowany do zastosowań niewymagających zaopatrzenia w wodę użytkową, takich jak:

- Spłuczki toaletowe
- Pralki
- Nawadnianie ogrodu

Dane techniczne

- Przyłącze sieciowe: 1~230 V, 50 Hz.
- Przewód zasilający: długość 1,5 m
- Stopień ochrony: IPX4
- Silnik z zabezpieczeniem termicznym za pomocą zintegrowanej sondy
- Max. ciśnienie robocze: 8 bar
- Ciśnienie załączenia: 1,5 bar
- Max. wysokość zasysania: 8 m
- Maks. temperatura medium: +5°C do +30°C
- Temperatura otoczenia: +5°C do +40°C
- Zbiornik o pojemności 11 litrów
- Średnice nominalne przyłączy:
 - Przyłącze upustowe Rp 1" nakrętka złączkowa z gwintem
 - Przyłącze ssące Rp 1" nakrętka złączkowa z gwintem
 - Przyłącze do miejskiego systemu zaopatrzenia w wodę przy zaworze pływakowym R ¾" (gwint zewnętrzny)

Wilo-Isar BOOST5

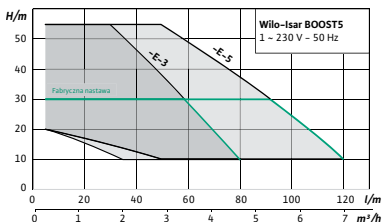

Cechy szczególne/zalety produktu

- Intuicyjny panel sterowania dla prostej nastawy wartości ciśnienia.
- Utrzymuje stałe ciśnienie wody gwarantując wysoki komfort eksploatacji dzięki zintegrowanej przetwornicy częstotliwości dostosowującej prędkość pracy do zapotrzebowania.
- Ergonomiczna konstrukcja zajmująca tylko 0,1 m² powierzchni zabudowy.
- Cicha praca dzięki osłonom dźwiękochłonnym pozwalająca na umieszczenie urządzenia w dowolnym miejscu w domu.
- Niskie zużycie energii oraz funkcje ochrony dzięki zintegrowanej elektronice.

Kompletny system pompowy składa się z: wielostopniowej pompy samozasysającej, naczynia przeponowego oraz automatycznego panelu sterującego kontrolującego pracę urządzenia

Zastosowanie

- Zaopatrzenie w wodę
- Nawadnianie
- Wykorzystanie wody deszczowej
- Pobór wody


Wyposażenie/funkcja

- Silnik zamocowany bezpośrednio na kotłowni
- Termiczny wyłącznik zabezpieczenia silnika
- Zabudowana zmienna prędkość obrotowa
- Zintegrowane funkcje ochronne (praca na sucho, rozpoznanie nadciśnienia i nadmiernej temperatury, prądu przeciążeniowego, zbyt wysokiego i zbyt niskiego napięcia)

Dane techniczne

- Przyłącze sieciowe: 1~230 V, 50/60 Hz
- Dop. temperatura przetwarzanej cieczy: 0°C do +40°C
- Dop. temperatura otoczenia: 0°C do +40°C
- Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze: 10 bar
- Maks. głębokość zasysania: 8 m
- Stopień ochrony: IPX4
- przyłącze po stronie ssania: G 1"
- Przyłącze po stronie tłocznej: G 1"

Wilo-Jet HWJ



Cechy szczególne/zalety produktu

- Stal nierdzewna eliminuje korozję nawet przy dłuższych postojach
- Praca bezszumowa dzięki optymalnemu zaprojektowaniu hydrauliki pompy
- Silnik nadający się do pracy ciągłej
- Silnik zabezpieczony termicznie (tylko jednofazowy)
- Żywotność gwarantowana marką
- Zbiornik ciśnieniowy wyposażony jest w nowoczesną, wytrzymałą membranę z materiału „Butyl+” o wysokiej jakości. Nie wymaga konserwacji ani uzupełniania w okresie gwarancji.

Samozasysające urządzenie zaopatrujące w wodę


Zastosowanie

- Zaopatrzenie w wodę
- Zraszanie
- Nawadnianie i podlewanie
- Tłoczenie wody ze studni i głęboko położonych zbiorników.

Dane techniczne

- Przetłaczane ciecze: woda czysta i deszczowa
- Max. przepływ 5 m³/h
- Max. wysokość podnoszenia 48 m
- Max. temperatura cieczy +35°C
- Max. ciśnienie robocze 6 bar
- Głębokość zasysania max. 8 m
- Podłączenie do sieci 1~230 V, 50Hz
- Zbiornik przeponowy – stal emaliowana – 20l/50l



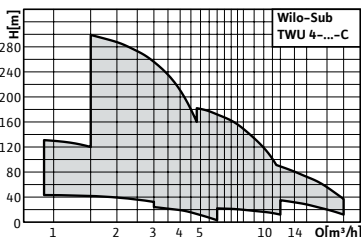


Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH
PRODUKT Z ATESTEM
Nr BK/W/0659/01/2019
Ważny do: 31.07.2021

Zaopatrywanie w wodę ze studni głębinowych i cystern, zraszanie, nawadnianie, podwyższanie ciśnienia, obniżanie poziomu wody. Również do wykorzystania wody deszczowej.

- Max. przepływ 23 m³/h
- Max. wysokość podnoszenia 320 m
- Dopuszczalny zakres temperatury od +3°C do +40°C
- Podłączenie do sieci 1~230 V 50 Hz, 3~400 V 50 Hz
- Max. zanurzenie pompy 200 m
- Długość kabla od 1,5 do 4 m
- Średnica pompy Ø=98 mm
- Średnica przyłącza Rp 1¼

[illegible]

Zestaw głębinowy – stabilne ciśnienie

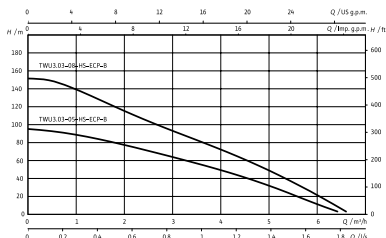

Cechy szczególne/zalety produktu

- Zabezpieczenie przed suchobiegiem z automatycznym restartem
- Funkcja stałego ciśnienia: regulacja pracy pompy bez wahań ciśnienia w instalacji
- Prosta instalacja, bez dodatkowych czujników regulacji ciśnienia oraz naczyń membranowych
- Szeroki zakres funkcji monitoringu i ochrony dla zapewnienia niezawodnego działania
- Zintegrowane zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
- Termiczne zabezpieczenie silnika zintegrowane z przetwornicą
- Ustawienia, stany robocze i komunikaty o awarii są sygnalizowane za pomocą diod lub na wyświetlaczu

Zestaw głębinowy do zaopatrzenia w wodę – stabilne ciśnienie Wilo-Sub TWU 3 HS-ECP-B


Gotowy do podłączenia zestaw głębinowy stabilne ciśnienie do 90 metrów:

- Przetwornica częstotliwości dla stabilizacji ciśnienia , zabezpieczenie przed pracą na sucho oraz elektrycznego zabezpieczenia pompy
- Przewód wodny zasilania elektrycznego o długości 40 mb
- Naczynie przeponowe o pojemności 8 litrów oraz manometr
- Pompa **Wilo-Sub TWU3.03-05-HS-ECP-B**
- Taśmy ściągające 20 szt.
- Opakowanie zbiorcze

Gotowy do podłączenia zestaw głębinowy stabilne ciśnienie do 150 metrów:

- Przetwornica częstotliwości dla stabilizacji ciśnienia , zabezpieczenie przed pracą na sucho oraz elektrycznego zabezpieczenia pompy
- Przewód wodny zasilania elektrycznego o długości 40 mb
- Naczynie przeponowe o pojemności 8 litrów oraz manometr
- Pompa **Wilo-Sub TWU3.03-08-HS-ECP-B**
- Taśmy ściągające 20 szt.
- Opakowanie zbiorcze

Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32

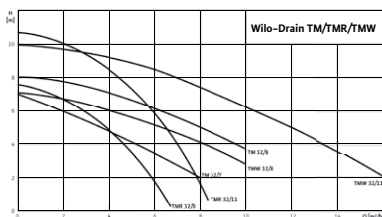

Cechy szczególne/zalety produktu

- Twister – opatentowany system wzburzania szlamu, dzięki czemu studzienka jest stale czysta (dotyczy wersji TMW)
- Kompaktowa budowa umożliwia wiele zastosowań
- Z wyłącznikiem pływakowym (nie dotyczy tm 32/8)
- Łatwy montaż, prosta obsługa
- Zintegrowany zawór zwrotny


Pompa zatapialna do wody zanieczyszczonej

Zastosowanie

Przetłaczanie wody czystej i zanieczyszczonej ze zbiorników, komór i sadzawek (do pionowego ustawienia) oraz zalanych pomieszczeń.

Dane techniczne

- Przetłaczane ciecze: woda czysta i zanieczyszczona
- Max. przepływ 16 m³/h
- Max. wysokość podnoszenia 11 m
- Dopuszczalny zakres temperatury od +3°C do +35°C krótkotrwale (3 min) do +90°C
- Korpus pompy z tworzywa sztucznego
- Silnik chłodzony cieczą
- Swobodny przełot kuli 10 mm
- Max. głębokość zanurzenia 3 m
- Podłączenie do sieci 1~230 V 50 Hz
- Długość kabla zasilającego do 10m
- Termiczny wyłącznik przeciążeniowy
- W – z urządzeniem zawirowującym
- R – minimalny poziom pozostałej wody 2 mm



twister



Opatentowana konstrukcja tej pompy zapewnia stałe zawirowywanie cieczy w obszarze zasysania pompy, dzięki czemu studzienka jest zawsze czysta.

Wilo-Initial Drain



Cechy szczególne/zalety produktu

- Prosta instalacja iw ciasnych studzienkach dzięki kompaktowej konstrukcji i niewielkiej masie
- Automatyyczne zabezpieczenie silnika czujnikiem temperatury
- Tryb automatyczny z wykorzystaniem wyłącznika pływakowego
- Doskonała niezawodność dzięki dużej wytrzymałości materiału i podwójnemu uszczelnieniu

Pompa zatapialna do wody zanieczyszczonej

Zastosowanie

- Toczanie ścieków bez fekaliów i składników długowłóknistych
- Tłoczenie wody zanieczyszczonej

Dane techniczne

- Przyłącze sieciowe 1~ 230 V, 50 Hz
- Stopień ochrony: IP68
- Maks. głębokość zanurzenia: 5 m
- Temperatura przetwarzanej cieczy od +3 do +35°C
- Długość przewodu: 10 m
- Przyłącze ciśnieniowe: G 1½

Wilo-Initial Waste



Cechy szczególne/zalety produktu

- Prosta instalacja iw ciasnych studzienkach dzięki kompaktowej konstrukcji i niewielkiej masie
- Automatyczne zabezpieczenie silnika czujnikiem temperatury
- Tryb automatyczny z wykorzystaniem wyłącznika pływakowego
- Doskonała niezawodność dzięki dużej wytrzymałości materiału i podwójnemu uszczelnieniu

Pompa zatapialna do ścieków, przeznaczona do pracy przerywanej, do stacjonarnego i przenośnego ustawienia mokrego


Zastosowanie

- Toczanie ścieków bez fekaliów
- Tłoczenie wody zanieczyszczonej

Dane techniczne

- Przyłącze sieciowe 1~ 230 V, 50 Hz
- Stopień ochrony: IP68
- Maks. głębokość zanurzenia: 5 m
- Temperatura przetwarzanej cieczy od +3 do +35°C
- Długość przewodu: 10 m
- Przyłącze ciśnieniowe: G 1½

Wilo-HiDrainlift 3

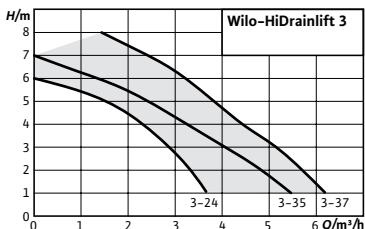

Cechy szczególne/zalety produktu

- Bardzo kompaktowa budowa do montażu w toalecie lub pod kabiną prysznicową (HiDrainlift 3-24)
- Cicha praca (<54 dB) oraz wbudowany filtr z węglem aktywnym zapewniają wysoki komfort użytkowania
- Niezawodna wydajność i niskie zużycie energii elektrycznej pozwalają na efektywne odprowadzanie zanieczyszczonej wody
- Gotowe do podłączenia w instalacji (HiDrainlift 3-35 oraz HiDrainlift 3-37)
- Dopuszczalny zakres temperatury medium +5 ... +35°C
- Zintegrowane zabezpieczenie przez przepływem zwrotnym
- Pobór mocy $P_1 = 0,4 \text{ kW}$
- Max częstotliwość załączania agregatu = 100 razy/h

Małe urządzenie do przetwarzania wody zanieczyszczonej (instalacja nadpodłogowa)

Zastosowanie

- HiDrainlift 3-35 i HiDrainlift 3-37:
Do automatycznego odprowadzania wody zanieczyszczonej z maksymalnie trzech przyłączy (prysznic, umywalka, bidet, pralka/zmywarka).
- HiDrainlift 3-24: Do automatycznego odprowadzania wody zanieczyszczonej z prysznica i jednego dodatkowego przyłącza (umywalki lub bidetu).
- Do tłoczenia wody zanieczyszczonej niezawierającej fekaliów, włókien, tłuszczu ani oleju



Wsparcie Serwisowe

Serwis Wilo przyjeżdża na miejsce instalacji urządzenia w przypadku awarii.

Wilo-HiSewlift 3



Cechy szczególne/zalety produktu

- Wysoka wydajność i niskie zużycie energii elektrycznej pozwalają na efektywne odprowadzanie ścieków sanitarnych
- Cicha praca (<57 dB) i zintegrowany filtr z węglem aktywnym zapewniają wysoki komfort użytkowania
- Maksymalna wysokość podnoszenia do 8 m
- Dopuszczalny zakres temperatury medium +5 ... +35°C
- Wersja 3-15 oraz 3-35 do bezpośredniego podłączenia za toaletą
- Wersja 3-15 o wyjątkowo małej szerokości (<149 mm) do montażu za stelażem podtynkowym
- Pobór mocy P1 = 0,4 kW
- Max częstotliwość załączania agregatu = 100 razy/h

Małe urządzenie do przetwarzania ścieków z urządzeniem tnącym

Zastosowanie


- HiSewlift 3-15 i HiSewlift 3-35 do bezpośredniego podłączenia za toaletą stojącą, HiSewlift 3-135 do montażu na ścianie (bezpośrednie podłączenie do toalety podwieszanej).
- Do automatycznego odprowadzania ścieków z pojedynczej toalety i dodatkowego przyłącza (umywalki lub bidetu) z HiSewlift 3-15 lub z maksymalnie trzech przyłączy (umywalka, prysznic lub bidet) z HiSewlift 3-35 i HiSewlift 3-135.



Wsparcie Serwisowe

Serwis Wilo przyjeżdża na miejsce instalacji urządzenia w przypadku awarii.

Wilo-Plavis...-C-2G

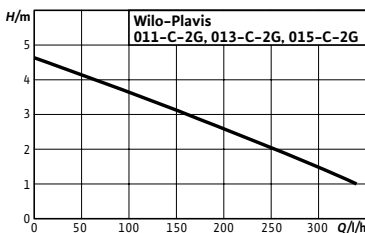

Cechy szczególne/zalety produktu

- Łatwy montaż dzięki systemom Plug&Pump z wlotem z możliwością dopasowania oraz obracaną pokrywą
- Szybka i łatwa konserwacja dzięki zdejmowanej pokrywie serwisowej i zamontowanemu zaworowi zwrotnemu
- Większa niezawodność działania dzięki zamontowanemu alarmowi wizualnemu (wersja 013 oraz 015)
- Niskie zużycie energii
- Idealnie dostosowuje się do warunków Klienta dzięki kompaktowej, nowoczesnej konstrukcji i cichej pracy (< 40 dBA)

Kompaktowy system w wewnętrznej budowie o wyjątkowo cichej pracy i szczególnie niskiemu zużyciu energii. W celu niezawodnego pomiaru poziomu medium w zbiorniku magazynującym wykorzystany został system elektrodowych czujników poziomu

Zastosowanie


Tłoczenie kondensatu w następujących przypadkach:

- Kondensacyjna technika grzewcza (w kotłach olejowych urządzenie do przetwarzania należy zamontować za urządzeniem neutralizacyjnym)
- Urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze (np. lodówki i parowniki)

Typoszereg

- **Wilo-Plavis 011-C-2G:** urządzenie do przetwarzania kondensatu za pomocą czujnika poziomu, wyposażone w zbiornik, pokrywę, kabel elektryczny o dł. 1,5 m, zbiornik o pojemności 0,7 litra.
- **Wilo-Plavis 013-C-2G:** jak wersja Plavis 011-C-2G + zintegrowany alarm LED oraz przewód alarmowy (1,5m), wąż ciśnieniowy (5 m, Ø 8), zbiornik o pojemności 1,1 litra.
- **Wilo-Plavis 015-C-2G:** jak wersja Plavis 013-C-2G + alarm dźwiękowy, oddzielna komora ze ścianką działową z możliwością wprowadzenia granulatu do neutralizacji, zbiornik o pojemności 1,6 litra.

Wilo-DrainLift SANI-S

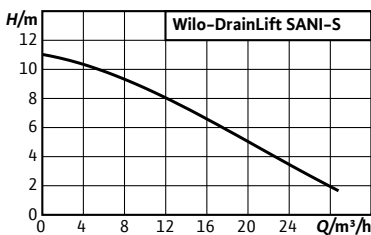

Cechy szczególne/zalety produktu

- Szczególnie łatwy montaż i transport dzięki kompaktowej konstrukcji, oszczędzającej miejsce i bardzo małej masie
- Niezawodne działanie dzięki dużej pojemności załączania, termicznemu zabezpieczeniu silnika i alarmowi niezależnemu od zasilania
- Urządzenie zapewnia wysoką niezawodność, ponieważ nie ulega korozji z uwagi na zastosowanie technicznych tworzyw sztucznych i stali nierdzewnej
- Swobodny wybór przyłączy dla maksymalnej elastyczności montażu
- Prosta konserwacja i czyszczenie dzięki przejrzystej pokrywie zbiornika i obecności otworu do czyszczenia w zabezpieczeniu przed przepływem zwrotnym
- Opcjonalne łącze Wilo-SmartHome do niezwłocznego powiadamiania bezpośrednio na telefon komórkowy

Najmniejsze i najlżejsze urządzenie do przetłaczania z pompą pojedynczą do domów jedno- i dwurodzinnych.

Zastosowanie

Tłoczenie ścieków zawierających fekalia:

- Jeżeli ścieki nie mogą być odprowadzone do kanalizacji przy wykorzystaniu naturalnego spadku.
- Do osuszania z zabezpieczeniem przed podpiętrzeniem, gdy punkt odpływu w budynku znajduje się poniżej poziomu spiętrzenia.

Dane techniczne

- Przyłącze sieciowe: 1~230 V, 50 Hz lub 3~400 V, 50 Hz
- Tryb pracy: S3 10 %
- Temperatura przetłaczanego medium: od 3°C do 40°C, maks. 65°C na 5 min
- Temperatura otoczenia, maks.: 40°C
- Pojemność zbiornika: 47 l
- Pojemność użytkowa w odniesieniu do wysokości doływu*: 25 l (180 mm*)/32 l (250 mm*)
- Przyłącze tłoczne: DN 80
- Przyłącze doływu: DN 100/150
- Przyłącze odpowietrzające: 50 mm
- Stopień ochrony urządzenia sterującego: IP54
- Stopień ochrony urządzenia do przetłaczania: IP68 (2 mWs/7 d)

Dział Techniki Budowlanej Segment Dystrybucji

