

Pioneering for You

wilo



Wilo-Stratos PICO
Wilo-Yonos PICO
Wilo-Atmos PICO

Высокоэффективные насосы для отопления, кондиционирования и охлаждения



Wilo-Atmos PICO

Тип

Циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым соединением, электронно-коммутируемым мотором ЕС, устойчивым к токам блокировки, и встроенным электронным регулированием частоты вращения.

Применение

Любые системы водяного отопления, системы теплого пола, системы кондиционирования, промышленные циркуляционные установки. Разработан специально для частных домов и коттеджей.

Обозначение

Пример: **Wilo-Atmos PICO 25/1-6**

Atmos Высокоэффективный насос
(с резьбовым соединением)
PICO с электронным регулированием
25/ Ном. внутренний диаметр
подключения
1-6 Номинальный напор, м
130 Монтажная длина

Комплект поставки


- Насос
- Wilo-Connector
- Уплотнения
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Технические характеристики

- Температура перекачиваемой жидкости от -10°C до $+95^{\circ}\text{C}$
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Класс защиты IP X2D
- Резьбовое соединение Rp $\frac{1}{2}$, Rp 1 и Rp $1\frac{1}{4}$
- Макс. рабочее давление 10 бар


Опции

- Исполнения Atmos PICO 25/1-6-130 с короткой монтажной длиной 130 мм

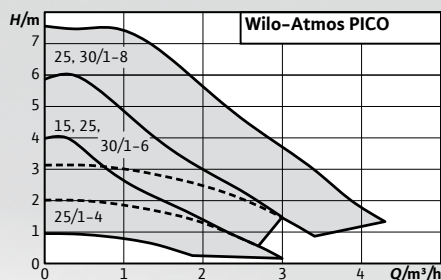

Гарантия
4 года



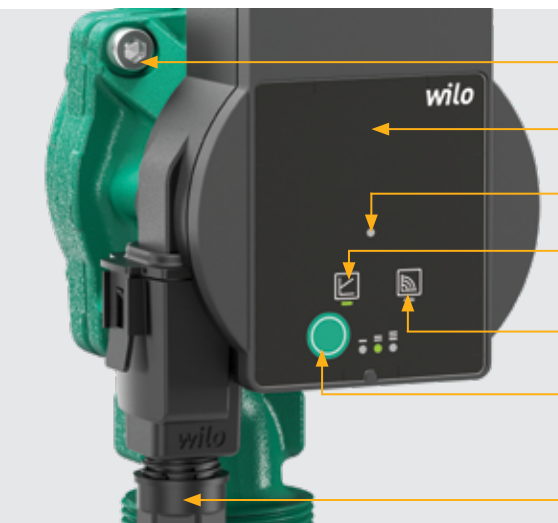

Легкий доступ к винтам двигателя
спереди насоса

Простой и понятный дисплей с
6 LED-диодами

Индикатор работы (красный – ошибка,
зеленый – штатная работа)

Режим для системы радиаторного
отопления ($\Delta p-v$)

Выбор одной из трех фиксированных
скоростей вращения (подходит для
системы отопления с теплыми полами)

Нажимная кнопка для управления всеми
функциями насоса

Электрическое подключение без
инструментов Wilo-коннектором
(располагается сбоку, для удобства
монтажа насоса в систему)

Преимущества

- Автоматическое регулирование частоты вращения
- Энергопотребление от 3 Вт
- Высокоэффективный электронно-коммутируемый мотор
- Экономия электроэнергии до 90% по сравнению со стандартными насосами Wilo
- Подключение при помощи Wilo-коннектор (электрический разъем для удобного и безопасного подключения без инструментов)
- Функция автоматического перезапуска
- Высокий пусковой момент
- 6 режимов работы (3 режима $\Delta p-v$ и 3 режима с постоянной частотой)
- Простота выбора режима работы в зависимости от типа системы

Тип	Подсоединение к трубопроводу	Артикул
Atmos PICO 15/1-6	Rp 1/2	4232692
Atmos PICO 25/1-4	Rp 1	4232691
Atmos PICO 25/1-6	Rp 1	4232694
Atmos PICO 25/1-6-130	Rp 1	4232693
Atmos PICO 25/1-8	Rp 1	4232696
Atmos PICO 30/1-6	Rp 1 1/4	4232695
Atmos PICO 30/1-8	Rp 1 1/4	4232697

Wilo-Stratos PICO

Тип

Циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым соединением, электронно-коммутируемым мотором ЕС, устойчивым к токам блокировки, и встроенным электронным регулированием частоты вращения.

Применение

Любые системы водяного отопления, системы кондиционирования. Разработаны специально для частных домов и коттеджей.

Обозначение

Пример: **Wilo-Stratos PICO 30/1-4**

Stratos Высокоэффективный насос (с

PICO резьбовым соединением)

с электронным регулированием

30/ Номинальный внутренний диаметр подключения

1-4 Номинальный напор, м

130 Монтажная длина

N Корпус из нержавеющей стали

Комплект поставки

- Насос
- Теплоизоляция
- Wilo-Connector
- Уплотнения
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Технические характеристики


- Температура перекачиваемой жидкости от +2 °C до +110 °C
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Класс защиты IP X4D
- Резьбовое соединение Rp½, Rp 1 и Rp 1 ¼
- Макс. рабочее давление 10 бар


Опции

- Исполнение Stratos PICO...N с корпусом из нержавеющей стали для использования в системах напольного отопления
- Исполнения Stratos PICO...130 с малой монтажной длиной 130 мм



Гарантия
5 лет

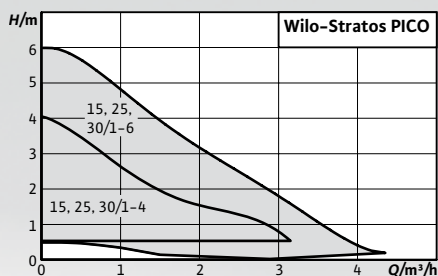

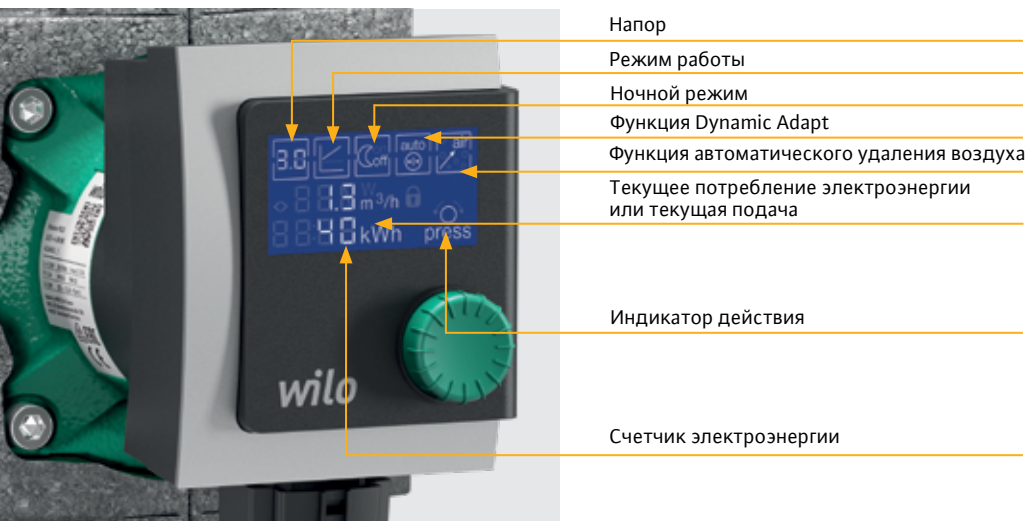

Преимущества

- Автомат. регулирование частоты вращения
- Min энергопотребление: всего 3 Вт
- Высокоэффективный электронно-коммутируемый мотор
- Экономия электроэнергии до 90% по сравнению со стандартными насосами Wilo
- Теплоизоляционный кожух в комплекте
- Подключение при помощи Wilo-коннектор (электрический разъем для удобного и безопасного подключения без инструментов)
- Интерактивное меню управления насосом на ЖК-дисплее
- Встроенный счетчик энергопотребления
- Индикация потребл. текущей мощности
- Режим автоматического отвода воздуха

Тип	Подсоединение к трубопровод	Артикул
Stratos PICO 15/1-4	Rp ½	4216610
Stratos PICO 15/1-6	Rp ½	4216611
Stratos PICO 25/1-4	Rp 1	4216612
Stratos PICO 25/1-4-130	Rp 1	4216616
Stratos PICO 25/1-6	Rp 1	4216613
Stratos PICO 25/1-6-130	Rp 1	4216617
Stratos PICO 25/1-6-N	Rp 1	4216618
Stratos PICO 30/1-4	Rp 1 ¼	4216614
Stratos PICO 30/1-6	Rp 1 ¼	4216615

Wilo-Yonos PICO

Тип

Циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым соединением, электронно-коммутируемым мотором ЕС, устойчивым к токам блокировки, и встроенным электронным регулированием частоты вращения.

Применение

Любые системы водяного отопления, системы кондиционирования, промышленные циркуляционные установки. Разработан специально для частных домов и коттеджей.

Обозначение

Пример: **Wilo-Yonos PICO 30/1-4**

Yonos Высокоэффективный насос (с резьб. соединением) с электронным регулированием

PICO Номинальный внутренний диаметр подключения

30/ Номинальный напор, м

1-4 Монтажная длина

Комплект поставки


- Насос
- Wilo-Connector
- Уплотнения
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Технические характеристики

- Температура перекачиваемой жидкости от -10°C до $+95^{\circ}\text{C}$
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Класс защиты IP X2D
- Резьбовое соединение Rp $\frac{1}{2}$, Rp 1 и Rp $1\frac{1}{4}$
- Макс. рабочее давление 10 бар

Опции

- Исполнения Yonos PICO...130 с короткой монтажной длиной 130 мм

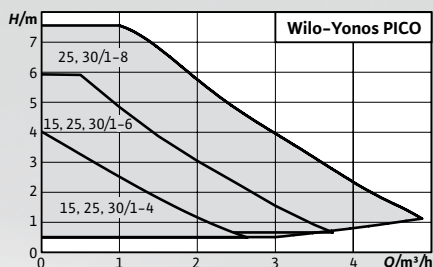

**Гарантия
5 лет**





Индикация автоматического удаления воздуха

Многофункциональный дисплей

Индикация активированной функции перезапуска

Выбор одной из трех фиксированных скоростей вращения

Режим для системы отопления с теплым полом

Режим для системы радиаторного отопления

Функциональная кнопка для запуска дополнительных программ

Преимущества

- Автоматическое регулирование частоты вращения
- Энергопотребление от 3 Вт
- Высокоэффективный электронно-коммутируемый мотор
- Экономия электроэнергии до 90% по сравнению со станд. насосами Wilo
- Подключение при помощи Wilo-коннектор (электрический разъем для удобного и безопасного подключения без инструментов)
- Индикация текущего потребления электроэнергии, напора и расхода
- Функция отвода воздуха и ручной перезапуск
- Простота выбора режима работы в зависимости от типа системы

Тип	Подсоединение к трубопровод	Артикул
Yonos PICO 15/1-4-130	Rp ½	4215511
Yonos PICO 15/1-6-130	Rp ½	4215512
Yonos PICO 25/1-4	Rp 1	4215513
Yonos PICO 25/1-4-130	Rp 1	4215514
Yonos PICO 25/1-5-130	Rp 1	4215522
Yonos PICO 25/1-6	Rp 1	4215515
Yonos PICO 25/1-6-130	Rp 1	4215516
Yonos PICO 25/1-8	Rp 1	4215517
Yonos PICO 25/1-8-130	Rp 1	4215518
Yonos PICO 30/1-4	Rp 1 ¼	4215519
Yonos PICO 30/1-6	Rp 1 ¼	4215520
Yonos PICO 30/1-8	Rp 1 ¼	4215521

Pioneering for You



Wilo в Республике Беларусь

T +375 17 396-34-63

F +375 17 396-34-66

M +375 29 119-19-99

wilo@wilo.by

www.wilo.by