


Pioneering for You

wilo



Wilo-HiDrainlift 3
Wilo-HiSewlift 3

Установки для отвода сточных вод

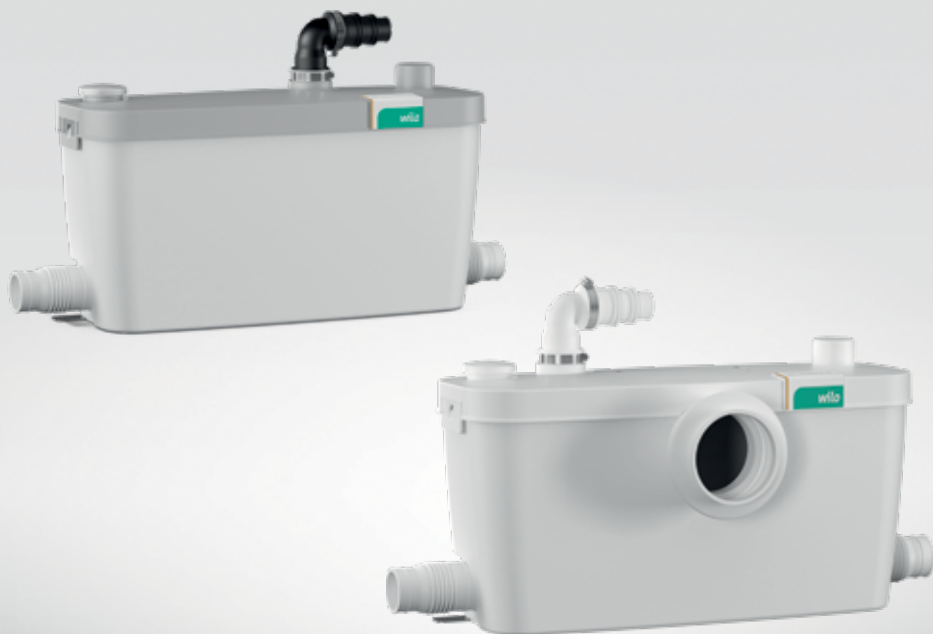

Wilo-HiDrainlift 3

Тип

Малогабаритная напорная установка для отвода загрязненной воды (напольный монтаж).

Применение

- HiDrainlift 3-35 и HiDrainlift 3-37: Для автоматического отвода загрязненных вод из вплоть до трех соединений (душ, раковина, биде, стиральная/посудомоечная машина).
- HiDrainlift 3-24: Для автоматического отвода загрязненной воды из одного душа и еще одного подключения (раковина или биде).
- Для отвода загрязненной воды, не содержащей фекалий, волокнистых частиц, жиров и масел.

Обозначение

Пример: **HiDrainlift 3-35**

Hi Серия продукции: установка для


Drainlift отвода загрязненной воды

3 Типоряд стандартный

- 3** Количество подключений к подводящему трубопроводу
- 5** Номинальный напор в метрах


Технические характеристики

- Электроподключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Сетевой кабель электропитания длиной 1,5 м, со штекером с защитным контактом
- Макс. температура перекачиваемой жидкости 35 °С (до 60/75 °С в кратковременном режиме в течение 5 минут, в зависимости от модели)
- Подсоединение к напорному патрубку DN 32
- Подключение к подводящему трубопроводу DN 40
- Класс защиты IP 44
- Общий объем резервуара 3,9 л / 16 л / 15,5 л
- Объем включения 1,7 л / 2 л / 2 л

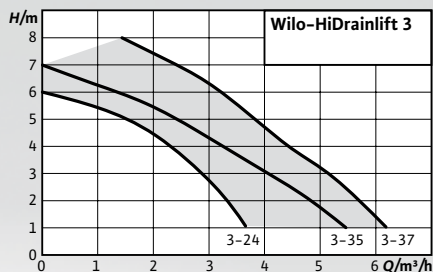


**Гарантия
2 года**

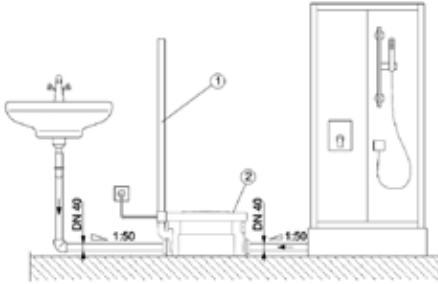

Wilo-HiDrainlift 3-24

- ① Напорный трубопровод с обратным клапаном и петлей над уровнем обратного подпора
- ② Вентиляция через фильтр с активированным углем

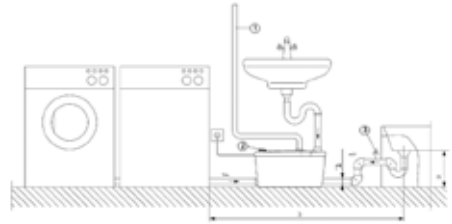Wilo-HiDrainlift 3-37, HiDrainlift 3-35

- ① Напорный трубопровод с обратным клапаном и петлей над уровнем обратного подпора
- ② Вентиляция через фильтр с активированным углем
- ③ Развоздушивание линии подачи (чтобы избежать скопления воздуха)

Тип	Макс. температура жидкости, °C временно до 3 минут	Артикул
HiDrainlift 3-24	35 °C	4191678
HiDrainlift 3-35	60 °C	4191679
HiDrainlift 3-37	75 °C	4191680

Преимущества

- Очень компактная конструкция (HiDrainlift 3-24) для монтажа в туалете или под душевой кабиной
- Бесшумная
- Встроенный фильтр с активированным углем для устранения неприятных запахов
- Низкий расход электроэнергии
- Простая установка с различными вариантами подключения
- Готовые к подключению установки

Комплект поставки

- Готовые к подключению напорные установки для отвода загрязненной воды с фильтрами с активированным углем и встроенными обратными клапанами
- Инструкция по монтажу и эксплуатации
- Комплект патрубков для приточного и напорного трубопроводов

Материалы

- Корпус насоса: PPGF30
- Корпус электродвигателя: PPGF30
- Уплотнение: EPDM
- Материал резервуара: полипропилен

Wilo-HiSewlift 3

Тип

Компактная установка для отвода сточных вод с режущим механизмом.

Применение

- HiSewlift 3-15 и HiSewlift 3-35 для прямого подключения за напольным унитазом, HiSewlift 3-135 для настенного монтажа (прямое подключение к подвесному унитазу).
- Для автоматического отвода сточных вод из одного унитаза и еще одного подключения (раковина или биде) с HiSewlift 3-15 или вплоть до трех подключений (раковина, душ или биде) с HiSewlift 3-35 и HiSewlift 3-135.

Обозначение

Пример: **HiSewlift 3-35**

- Hi** Серия продукции: установка для отвода сточных вод
- 3** Типоряд стандартный
- I** Монтаж в стеновой нише (за фальшстеной)

- 3** Количество подключений к подводящему трубопроводу (дополнительно к существующему подсоединению к унитазу)
- 5** Номинальный напор в метрах


Технические характеристики

- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Температура перекачиваемой жидкости макс. 35 °C
- Сетевой соединительный кабель длиной 1,5 м, со штекером с защитным контактом
- Напорный патрубок DN 32
- Подключение к подводящему трубопроводу DN 40
- Класс защиты IP 44
- Общий объем резервуара 14,4 л / 17,4 л / 17,4 л
- Объем включения 1 л




Гарантия
2 года

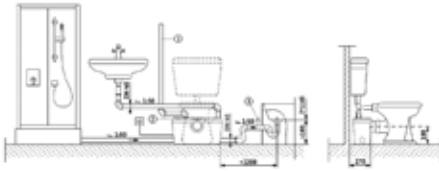

Wilо-HiSewlift 3-35

- ① Напорный трубопровод с обратным клапаном и петлей над уровнем обратного подпора
- ② Вентиляция через фильтр с активированным углем
- ③ Развоздушивание линии подачи (чтобы избежать скопления воздуха)

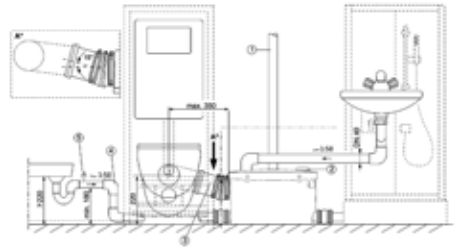Wilо-HiSewlift 3-135

- ① Напорный трубопровод с обратным клапаном и петлей над уровнем обратного подпора
- ② Вентиляция через фильтр с активированным углем
- ③ Подключение унитаза трубой DN100 с уклоном минимум 15 %
- ⑤ Развоздушивание линии подачи (чтобы избежать скопления воздуха)

Тип	Максимальная температура жидкости, °C	Артикул
HiSewlift 3-I35	35 °C	4191674
HiSewlift 3-15	35 °C	4191675
HiSewlift 3-35	35 °C	4191677

Преимущества

- HiSewlift 3-I35 в компактном исполнении (ширина меньше 149 мм) для монтажа за фальш-стеной
- Бесшумная
- Встроенный фильтр с активированным углем для устранения неприятных запахов
- Низкий расход электроэнергии
- Простая установка с различными вариантами подключения
- Готова к подключению

Комплект поставки

- Готовая к подключению напорная установка для отвода сточных вод с режущим механизмом, фильтром с активированным углем и встроенным обратным клапаном
- Инструкция по монтажу и эксплуатации
- Комплект патрубков для приточного и напорного трубопроводов

Материалы

- Корпус насоса: PPGF30
- Корпус электродвигателя: PPGF30
- Уплотнение: EPDM
- Материал резервуара: полипропилен



**САНУЗЕЛ И КУХНЯ В ЛЮБОМ МЕСТЕ
ВАШЕГО ДОМА С НАПОРНЫМИ
УСТАНОВКАМИ WILO**

Выбирайте напорные установки в зависимости от области применения



Wilо-HiDrainlift



Wilо-HiSewlift

Модель	3-24	3-35	3-37	3-15	3-35	3-135
				●	●	
						●
	●	●	●	●	●	●
		●	●			
	●	●	●		●	●
	●		●		●	●
		●	●			
		●	●			
		●	●			

1. Напольный унитаз
2. Подвесной унитаз
3. Раковина
4. Ванна
5. Душ
6. Биде
7. Стиральная машина
8. Посудомоечная машина
9. Кухонная раковина

Pioneering for You



Wilo в Республике Беларусь

T +375 17 396-34-63

F +375 17 396-34-66

M +375 29 119-19-99

wilo@wilo.by

www.wilo.by