

Cennik skrócony 2022

Pompy, systemy pompowe i akcesoria
do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji,
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.




Zobacz nasze referencje
na www.wilo.pl

Ceny obowiązują od 1 stycznia 2022 r.

Cennik zawiera sugerowane ceny netto. Do przedstawionych cen należy doliczyć 23% VAT.
Cennik ważny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

ZWROT
Z PROGRAMU
„MOJA WODA”

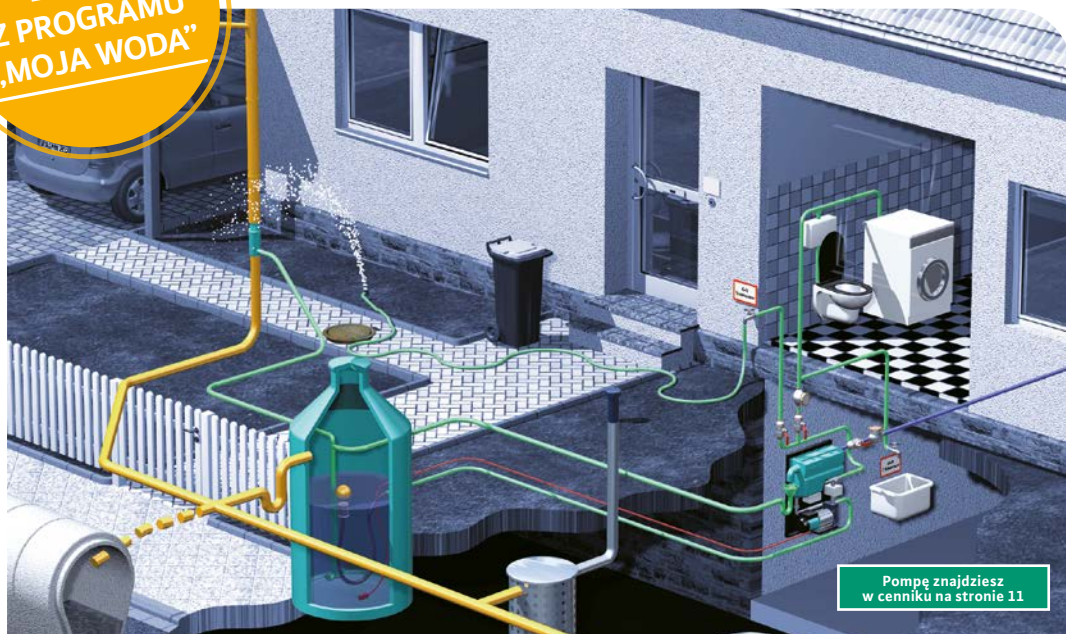

Pompę znajdziesz
w cenniku na stronie 11

Ponad 50% dziennego zużycia wody w domu NIE MUSI pochodzić z sieci. Wykorzystaj DARMOWĄ wodę opadową do podlewania ogrodu, mycia okien, w celach gospodarczych, do spłukiwania toalet i prania.

Złap deszczówkę, oszczędzaj zasoby z Wilo-RAIN1 – nowoczesną, kompaktową centralą deszczową z automatycznym dopustem wody pitnej.



NOWOŚĆ

Centrala deszczowa Wilo-RAIN1

- Zapewnienie higieny dzięki zabezpieczeniu przed przepływem zwrotnym i zbiornikowi wg. norm DIN 1989 i EN 1717.
- Automatyczne przełączenie się na pobór wody z sieci wodociągowej w przypadku braku wody deszczowej w zbiorniku.
- Wysoka niezawodność dzięki zintegrowanym programom samoczynnego zabezpieczenia.
- Wygodna obsługa i konserwacja dzięki intuicyjnemu interfejsowi oraz bezpośredniemu dostępowi do elementów systemu.
- Łatwa instalacja dzięki gotowemu do podłączenia systemowi i kompaktowej konstrukcji.



dowiedz się więcej

YouTube

Kanał Wilo Polska na YouTube

Zapraszamy do obejrzenia filmów z playlisty „Poradniki jak żyć z pompą”.

doborpompy.pl

Portal poradnikowy – doborpompy.pl

Porady i wskazówki. Program dobrowy pomp grzewczych, głębinowych, pomp porożdrabniaczy i pomp do wykorzystania wody deszczowej.



Wilo Polska na FB

Bądź na bieżąco. Śledź nowości produktowe i wydarzenia. Obserwuj i polub nas.



Oznaczenia zakresu zastosowania pomp:

-  ogrzewnictwo
-  ogrzewanie podłogowe
-  ciepła woda użytkowa
-  systemy solarne i geotermalne
-  klimatyzacja
-  chłodnictwo/ klimatyzacja
-  odprowadzanie wody deszczowej
-  podnoszenie ciśnienia
-  zaopatrzenie w wodę
-  odprowadzanie wody zanieczyszczonej i ścieków
-  odwadnianie (ochrona przeciwpowodziowa)
-  zastosowania przemysłowe

Terminy dostaw:

- L** produkt dostępny z magazynu Wilo Polska
- C** produkt dostępny w ciągu 2 tygodni od zamówienia
- K** produkt dostępny w ciągu 4 tygodni od zamówienia

Ostateczne potwierdzenie terminu dostawy odbywa się po złożeniu zamówienia.

Spis treści

Ogrzewanie, klimatyzacja, chłodnictwo	4
Pompy energooszczędne o najwyższej sprawności	4
Wilo-Yonos PICO1.0	4
Wilo-Stratos PICO	4
Wilo-Yonos ECO... -BMS	5
Wilo-Varios PICO-STG	5
Wilo-Yonos MAXO	6
Wilo-Stratos MAXO	7
Wyposażenie dodatkowe	8
Pompy do cyrkulacji ciepłej wody użytkowej	9
Wilo-Stratos PICO-Z	9
Wilo-Star-Z NOVA	9
Wilo-Stratos MAXO-Z	9
Wilo-Yonos MAXO-Z	10
Wilo-Star-Z	10
Wilo-Top-Z	10
Zaopatrzenie w wodę	11
Wilo-RAIN1	11
Wilo-RAIN3	11
Wilo-Isar BOOST5	11
Wilo-Jet WJ	11
Wilo-Jet HWJ	11
Wilo-HiMulti 3	11
Wilo-HiMulti 3 C	12
Wilo-HiMulti 3 H	12
Wilo-MultiCargo MC	12
Wilo-Sub TWU 3	12
Wilo-Sub TWU 3 HS-ECP-B	12
Zestawy głębinowe stabilne ciśnienie Wilo-Sub TWU 3	12
Wilo-Sub TWU 4	13
Wilo-Sub TWI 5	14
Wilo-Sub TWI 4	15
Osprzęt do pomp i systemów pompowych dla domu i ogrodu	16
Osprzęt mechaniczny	16
Osprzęt elektryczny	16
Odprowadzanie wody brudnej i ścieków	17
Wilo-Drain TM/TMW	17
Wilo-Drain TMR	17
Wilo-Drain TS/TSW	17
Wilo-Initial DRAIN	17
Wilo-Initial WASTE	17
Wilo-Rexa MINI3	17
Wilo-Plavis...-C-2G	18
Wilo-HiDrainlift 3	18
Wilo-HiSewlift 3	18
Wilo-DrainLift Box	18
Wilo-DrainLift SANI-S	18

Ogrzewanie, klimatyzacja, chłodnictwo

Pompy energooszczędne o najwyższej sprawności



Grupa cenowa: PG01

Pompa obiegowa Wilo-Yonos PICO 1.0, 1-230 V/50 Hz								
Typ	Długość mont. l _o [mm]	Klasa EEI	Standard. wielkość przyłącza	Masa brutto [kg]	Sztuk na palecie	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Yonos PICO1.0 15/1-4	130	≤ 0,2	Rp ½	1,8	198	L	4248080	257
Yonos PICO1.0 15/1-6	130	≤ 0,2	Rp ½	1,8	198	L	4248081	294
Yonos PICO1.0 25/1-4	180	≤ 0,2	Rp 1	2	198	L	4248082	222
Yonos PICO1.0 25/1-4-130	130	≤ 0,2	Rp 1	1,9	198	L	4248083	223
Yonos PICO1.0 25/1-5-130	130	≤ 0,2	Rp 1	1,9	198	C	4248092	235
Yonos PICO1.0 25/1-6	180	≤ 0,2	Rp 1	2	198	L	4248084	257
Yonos PICO1.0 25/1-6-130	130	≤ 0,2	Rp 1	1,9	198	L	4248085	258
Yonos PICO1.0 25/1-8	180	≤ 0,23	Rp 1	2,3	198	L	4248086	378
Yonos PICO1.0 25/1-8-130	130	≤ 0,23	Rp 1	2,1	198	C	4248087	381
Yonos PICO1.0 30/1-4	180	≤ 0,2	Rp 1¼	2,2	198	L	4248088	268
Yonos PICO1.0 30/1-6	180	≤ 0,2	Rp 1¼	2,2	198	L	4248089	309
Yonos PICO1.0 30/1-8	180	≤ 0,23	Rp 1¼	2,4	198	L	4248091	454



Grupa cenowa: PG01

Pompa obiegowa Wilo-Stratos PICO, 1-230 V/50 Hz								
Typ	Długość mont. l _o [mm]	Klasa EEI	Standard. wielkość przyłącza	Masa brutto [kg]	Sztuk na palecie	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Stratos PICO 15/0,5-4	130	≤ 0,16	Rp ½	1,9	146	L	4244390	349
Stratos PICO 15/0,5-6	130	≤ 0,16	Rp ½	1,9	146	L	4244391	403
Stratos PICO 15/0,5-8	130	≤ 0,16	Rp ½	2,1	146	L	4244392	434
Stratos PICO 25/0,5-4	180	≤ 0,16	Rp 1	2,2	146	L	4244393	301
Stratos PICO 25/0,5-4-130	130	≤ 0,16	Rp 1	2	146	L	4244394	301
Stratos PICO 25/0,5-4 BT	180	≤ 0,16	Rp 1	2,2	146	L	4244403	342
Stratos PICO 25/0,5-6	180	≤ 0,16	Rp 1	2	146	L	4244395	348
Stratos PICO 25/0,5-6-130	130	≤ 0,16	Rp 1	2,4	146	L	4244396	348
Stratos PICO 25/0,5-6 N	180	≤ 0,16	Rp 1	2,2	146	C	4244402	418
Stratos PICO 25/0,5-6 BT	180	≤ 0,16	Rp 1	2,3	146	L	4244404	396
Stratos PICO 25/0,5-8	180	≤ 0,16	Rp 1	2,3	146	L	4244397	479
Stratos PICO 25/0,5-8-130	130	≤ 0,16	Rp 1	2,5	146	L	4244398	479
Stratos PICO 30/0,5-4	180	≤ 0,16	Rp 1¼	1,9	146	L	4244399	361
Stratos PICO 30/0,5-6	180	≤ 0,16	Rp 1¼	2,2	146	L	4244400	417
Stratos PICO 30/0,5-8	180	≤ 0,16	Rp 1¼	2,2	146	L	4244401	558

N – korpus pompy ze stali nierdzewnej, BT – pompa z funkcją komunikacji Bluetooth

Terminy dostaw: L – produkt dostępny z magazynu Wilo Polska, C – produkt dostępny w ciągu 2 tygodni od zamówienia.

K – produkt dostępny w ciągu 4 tygodni od zamówienia. Ostateczne potwierdzenie terminu dostawy odbywa się po złożeniu zamówienia.

Ogrzewanie, klimatyzacja, chłodnictwo

Pompy energooszczędne o najwyższej sprawności

wilo



Grupa cenowa: PG02

Pompa obiegowa Wilo-ECO...-BMS, 1~230 V/50 Hz								
Typ	Długość mont. l ₀ [mm]	Klasa EEI	Standard. wielkość przyłącza	Masa brutto [kg]	Sztuk na palecie	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Yonos ECO 25/1-5 BMS	180	≤ 0,20	Rp 1	2,7	96	C	2150700	604
Yonos ECO 30/1-5 BMS	180	≤ 0,20	Rp 1½	2,7	96	C	2150701	623

Pompa posiada w standardzie bezpotencjałowy styk sygnalizacji awarii (SSM) i wejście sterujące 0-10V.

Grupa cenowa: PG14

Akcesoria			
Typ	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Wtyczka kątowna lewa z kablem 2 metry (załany na stałe)	L	4150229	27
Wtyczka Wilo-Konektor SC1	L	4144582	16
Wtyczka Wilo-Konektor + kabel 2m	K	4200870	29



★★★★★
GWARANCJA
5 LAT



Grupa cenowa: PG01

Pompa obiegowa Wilo-Varios PICO-STG									
Typ	Króćce gwint.	Długość mont.	Klasa EEI	Masa	Max ciśn. robocze	Przyłącze sieciowe	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Varios PICO-STG 15/1-7	Rp ½	130	≤ 0,20	1,6	10	1-230 V	C	4215540	427
Varios PICO-STG 15/1-8	Rp ½	130	≤ 0,20	1,7	10	1-230 V	L	4232742	472
Varios PICO-STG 15/1-13	Rp ½	130	≤ 0,20	1,8	10	1-230 V	L	4232747	505
Varios PICO-STG 15/1-13	Rp ½	180	≤ 0,20	1,7	10	1-230 V	L	4232746	493
Varios PICO-STG 25/1-7	Rp 1	130	≤ 0,20	1,7	10	1-230 V	C	4215541	394
Varios PICO-STG 25/1-7	Rp 1	180	≤ 0,20	1,8	10	1-230 V	C	4215542	393
Varios PICO-STG 25/1-8	Rp 1	130	≤ 0,20	1,8	10	1-230 V	L	4232744	428
Varios PICO-STG 25/1-8	Rp 1	180	≤ 0,20	2	10	1-230 V	L	4232743	428
Varios PICO-STG 30/1-8	Rp 1½	180	≤ 0,20	2,1	10	1-230 V	L	4232745	484

Pompa posiada w standardzie możliwość zewnętrznej regulacji prędkości obrotowej przez sygnał PWM.

Grupa cenowa: PG14

Akcesoria			
Typ	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Przewód sygnałowy PWM - 2 żyłowy / 2 metry	L	4193901	28
Przewód sygnałowy iPWM - 3 żyłowy / 1 metr	K	4222049	31

Znalazłeś produkt,
sprawdź cenę on-line...



Ogrzewanie, klimatyzacja, chłodnictwo

Pompy energooszczędne o najwyższej sprawności

Grupa cenowa: PG02



Pompa obiegowa Wilo-Yonos MAXO, 1-230 V/50 Hz								
Typ	Długość mont. l ₀ [mm]	Klasa EEI	Standard. wielkość przyłącza	Ciśnienie nominalne	Masa brutto [kg]	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Yonos MAXO 25/0,5-7	180	≤ 0,20	Rp 1	10	5,8	L	2120639	637
Yonos MAXO 25/0,5-10	180	≤ 0,20	Rp 1	10	5,8	L	2120640	723
Yonos MAXO 25/0,5-12	180	≤ 0,20	Rp 1	10	6,9	L	2120641	807
Yonos MAXO 30/0,5-7	180	≤ 0,20	Rp 1¼	10	5,9	L	2120642	717
Yonos MAXO 30/0,5-10	180	≤ 0,20	Rp 1¼	10	5,9	L	2120643	797
Yonos MAXO 30/0,5-12	180	≤ 0,20	Rp 1¼	10	7,0	L	2120644	852
Yonos MAXO 32/0,5-10	220	≤ 0,20	DN 32	6/10	9,4	L	2210113	917
Yonos MAXO 32/0,5-11	220	≤ 0,20	DN 32	6/10	11,0	L	2210114	1 086
Yonos MAXO 40/0,5-4	220	≤ 0,20	DN 40	6/10	10,2	L	2120645	807
Yonos MAXO 40/0,5-8	220	≤ 0,20	DN 40	6/10	10,8	L	2120646	1 076
Yonos MAXO 40/0,5-12	250	≤ 0,20	DN 40	6/10	14,9	L	2120647	1 317
Yonos MAXO 40/0,5-16	250	≤ 0,20	DN 40	6/10	24,5	L	2120648	1 845
Yonos MAXO 50/0,5-8	240	≤ 0,20	DN 50	6/10	12,1	L	2120649	1 526
Yonos MAXO 50/0,5-9	280	≤ 0,20	DN 50	6/10	16,1	L	2120650	1 629
Yonos MAXO 50/0,5-12	280	≤ 0,20	DN 50	6/10	16,1	L	2120651	1 720
Yonos MAXO 50/0,5-16	340	≤ 0,20	DN 50	6/10	28,5	L	2120652	2 324
Yonos MAXO 65/0,5-9	280	≤ 0,20	DN 65	6/10	18,0	L	2120653	1 822
Yonos MAXO 65/0,5-12	340	≤ 0,20	DN 65	6/10	29,3	L	2120654	2 094
Yonos MAXO 65/0,5-16	340	≤ 0,20	DN 65	6/10	31,0	L	2120655	2 414
Yonos MAXO 80/0,5-6	360	≤ 0,20	DN 80	6	32,5	L	2120656	2 112
Yonos MAXO 80/0,5-6	360	≤ 0,20	DN 80	10	32,5	L	2120657	2 153
Yonos MAXO 80/0,5-12	360	≤ 0,20	DN 80	6	33,9	L	2120658	2 585
Yonos MAXO 80/0,5-12	360	≤ 0,20	DN 80	10	33,9	L	2120659	2 715
Yonos MAXO 100/0,5-12	360	≤ 0,20	DN 100	6	36,9	C	2120660	2 938
Yonos MAXO 100/0,5-12	360	≤ 0,20	DN 100	10	36,9	C	2120661	3 212

Wilo-Yonos MAXO

Uniwersalność zastosowań możliwa jest dzięki dostosowaniu do pracy z medium od -20° do +110°C oraz wytrzymałości na temperaturę otoczenia od -20° do +40°C.

Prosta nastawa parametrów pracy, analogicznie jak w pompach 3-biegowych za pomocą zielonego pokrętki oraz wiele innowacyjnych funkcji ułatwia pracę Instalatorom.

Użytkownik doceni konkurencyjną cenę zakupu oraz niskie zużycie energii elektrycznej, co przekłada się na szybki zwrot z inwestycji.



Wilo-Yonos MAXO:

- Silnik w technologii ECM, wskaźnik EEI ≤ 0,20, minimalny pobór mocy 5W.
- Intuicyjny interfejs z wyświetlaczem LED oraz prosta obsługa zielonym pokrętkiem.
- Szeroki zakres regulacji w charakterystyce Δp-c (stałociśnieniowa) lub Δp-v (zmiennociśnieniowa) oraz 3-biegi stałej prędkości.
- Funkcja automatycznego powrotu do ustawionych parametrów pracy w przypadku zaniku napięcia w sieci.
- Funkcje bezpieczeństwa chroniące pompę przed zablokowaniem po okresie przestoju oraz zapowietrzeniem komory wirnika.
- Wizualizacja kodów komunikatu o stanie pracy oraz styk do sygnalizacji awarii BMS.

Ogrzewanie, klimatyzacja, chłodnictwo

Pompy energooszczędne o najwyższej sprawności

wilo



Grupa cenowa: PG17

Pompa obiegowa Wilo-Stratos MAXO, 1~230 V/50 Hz								
Typ	Długość mont. l ₀ [mm]	Klasa EEI	Standard. wielkość przyłącza	Ciśnienie nominalne	Masa brutto [kg]	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Stratos MAXO 25/0,5-4 R7	180	≤0,18	Rp 1	10	8,3	L	2217892	634
Stratos MAXO 25/0,5-6 R7	180	≤0,18	Rp 1	10	8,3	L	2217893	718
Stratos MAXO 25/0,5-8 R7	180	≤0,18	Rp 1	10	8,3	L	2217894	820
Stratos MAXO 25/0,5-10 R7	180	≤0,18	Rp 1	10	8,6	L	2217895	895
Stratos MAXO 25/0,5-12 R7	180	≤0,18	Rp 1	10	8,6	L	2217896	1 014
Stratos MAXO 30/0,5-4 R7	180	≤0,18	Rp 1¼	10	8,3	L	2217897	750
Stratos MAXO 30/0,5-6 R7	180	≤0,18	Rp 1¼	10	8,3	L	2217898	844
Stratos MAXO 30/0,5-8 R7	180	≤0,18	Rp 1¼	10	8,3	L	2217899	910
Stratos MAXO 30/0,5-10 R7	180	≤0,18	Rp 1¼	10	8,6	L	2217900	992
Stratos MAXO 30/0,5-12 R7	180	≤0,18	Rp 1¼	10	8,6	L	2217901	1 075
Stratos MAXO 30/0,5-14 R7	180	≤0,18	Rp 1¼	10	8,6	L	2217902	1 364
Stratos MAXO 32/0,5-8-R7	220	≤0,18	DN32	6/10	14,2	C	2217945	964
Stratos MAXO 32/0,5-10-R7	220	≤0,18	DN32	6/10	14,5	C	2217946	1 072
Stratos MAXO 32/0,5-12-R7	220	≤0,18	DN32	6/10	14,5	C	2217947	1 385
Stratos MAXO 32/0,5-16-R7	220	≤0,18	DN32	6/10	18,8	C	2217948	1 651
Stratos MAXO 40/0,5-4-R7	220	≤0,18	DN 40	6/10	14,8	C	2217949	1 016
Stratos MAXO 40/0,5-8-R7	220	≤0,18	DN 40	6/10	15,1	C	2217950	1 385
Stratos MAXO 40/0,5-12 R7	250	≤0,18	DN 40	6/10	19,8	L	2217951	1 750
Stratos MAXO 40/0,5-16 R7	250	≤0,18	DN 40	6/10	19,8	L	2217952	2 385
Stratos MAXO 50/0,5-6 R7	240	≤0,18	DN 50	6/10	17,2	L	2217953	1 763
Stratos MAXO 50/0,5-8 R7	240	≤0,18	DN 50	6/10	21,3	L	2217954	1 985
Stratos MAXO 50/0,5-9 R7	240	≤0,18	DN 50	6/10	22,2	L	2217955	2 103
Stratos MAXO 50/0,5-12 R7	280	≤0,18	DN 50	6/10	22,2	L	2217956	2 220
Stratos MAXO 50/0,5-14 R7	340	≤0,18	DN 50	6/10	31,3	L	2217957	2 741
Stratos MAXO 50/0,5-16 R7	340	≤0,18	DN 65	6/10	32,4	L	2217958	3 004
Stratos MAXO 65/0,5-6 R7	280	≤0,18	DN 65	6/10	23,8	L	2217959	2 144
Stratos MAXO 65/0,5-9 R7	280	≤0,18	DN 65	6/10	23,8	L	2217960	2 389
Stratos MAXO 65/0,5-12 R7	340	≤0,18	DN 65	6/10	33,8	L	2217961	2 702
Stratos MAXO 65/0,5-16 R7	340	≤0,18	DN 65	6/10	34,9	L	2217962	3 155
Stratos MAXO 80/0,5-6 R7 PN6	360	≤0,18	DN 80	6	35,1	C	2217963	2 729
Stratos MAXO 80/0,5-6 R7 PN10	360	≤0,18	DN 80	10	35,1	C	2217964	2 866
Stratos MAXO 80/0,5-12 R7 PN6	360	≤0,18	DN 80	6	36,2	C	2217965	3 393
Stratos MAXO 80/0,5-12 R7 PN10	360	≤0,18	DN 80	10	36,2	C	2217966	3 554
Stratos MAXO 80/0,5-16 R7 PN6	360	≤0,18	DN 80	6	36,2	C	2217967	4 002
Stratos MAXO 80/0,5-16 R7 PN10	360	≤0,18	DN 80	10	36,2	C	2217968	4 174
Stratos MAXO 100/0,5-6 R7 PN6	360	≤0,18	DN 100	6	38,2	C	2217969	2 950
Stratos MAXO 100/0,5-6 R7 PN10	360	≤0,18	DN 100	10	38,2	C	2217970	3 100
Stratos MAXO 100/0,5-12 R7 PN6	360	≤0,18	DN 100	6	39,3	C	2217971	4 015
Stratos MAXO 100/0,5-12 R7 PN10	360	≤0,18	DN 100	10	39,3	C	2217972	4 174

Grupa cenowa: PG15

Wyposażenie dodatkowe			
Typ	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Zestaw czujnika temperatury cieczy/kabel L630 do Wilo-Stratos MAXO/D	L	2194058	51

Grupa cenowa: PG14

Wyposażenie dodatkowe				
Typ	Opis	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Czujnik temperatury PT 1000 AA	Czujnik temperatury do montażu w tulei zanurzeniowej, średnica wewnętrzna 6,5 mm, podłączenie do Stratos Maxo w celu rejestracji temperatury przepływającego medium	L	2193422	31
Czujnik temperatury PT 1000 B	Czujnik temperatury do założenia na rurociąg, do Stratos MAXO-Z w celu rejestracji temperatury wody ciepłej przy zbiorniku do rozpoznania dezynfekcji termicznej. Długość przewodu 5 m. Zakres pomiaru -5 °C do 70 °C, krótkotrwale 90 °C.	L	2193421	31

Zmiany zastrzeżone. Cennik zawiera sugerowane ceny netto. Do przedstawionych cen należy doliczyć 23% VAT.

Cena obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. Obowiązują nasze Ogólne Warunki Handlowe – www.wilo.pl.

Ogrzewanie, klimatyzacja, chłodnictwo

Wyposażenie dodatkowe



Grupa cenowa: PG14

Moduł komunikacyjny CIF do pomp Wilo-Stratos MAXO (-Z/-D)			
Typ	Termin dostawy	Nr art.	EUR
CIF-Moduł Stratos MAXO BACnet MS/TP	C	2190367	254
CIF-Moduł Stratos MAXO CANopen	C	2190369	154
CIF-Moduł Stratos MAXO LON TP/FT-10	C	2190370	254
CIF-Moduł Stratos MAXO Modbus RTU	C	2190368	254
CIF-Moduł Stratos MAXO PLR	C	2190371	99
CIF-Moduł Modbus TCP/BACnet IP do pomp SMART	C	2211408	434


Grupa cenowa: PG14

Moduł komunikacyjny Wilo-Connect			
Typ	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Moduł komunikacyjny Wilo-Connect Yonos MAXO	L	2210108	156



Grupa cenowa: PG14

Wilo-IR-Stick				
Typ	Opis	Termin dostawy	Nr art.	EUR
IR-Stick	USB-Stick do bezprzewodowej wymiany danych dla wszystkich pomp Wilo wyposażonych w interfejs podczerwieni (IR). Możliwość zaadaptowania wszystkich komputerów przenośnych przy użyciu portu USB. W połączeniu z oprogramowaniem Wilo dostarczanym na CD, IR-Stick pozwala na odczytywanie i zapisywanie danych o pompach oraz przesyłanie definiowanych uprzednio ustawień.	K	2109467	276



Grupa cenowa: PG14

Złączki śrubowe z żeliwa ciągliwego (GTW) dla pomp obiegowych						
Podłączenie	Do pomp Wilo...	Pakowanie	Masa brutto [kg]	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Rp 1 x G 1½ i (złączka nr 51) – B	Średnica znamionowa 25	1 szt.	0,25	L	2862758	5
Rp 1 x G 1½ i (nakrętka nr 52) – B	Średnica znamionowa 25	1 szt.	0,25	L	2862759	5
Rp 1¼ x G 2 i (złączka nr 51) – B	Średnica znamionowa 30	1 szt.	0,25	L	2862805	5
Rp 1¼ x G 2 i (nakrętka nr 52) – B	Średnica znamionowa 30	1 szt.	0,25	L	2862806	5

Do jednej pompy należy zamówić 2 złączki i 2 nakrętki

Grupa cenowa: PG14

Złączki śrubowe z mosiądzu (MS) dla pomp c.w.u.						
Podłączenie	Do pomp Wilo...	Pakowanie	Masa brutto [kg]	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Rp ½ /ø 15 x G 1 i – A	Star-Z NOVA A, T, Star-Z-20/1	1 zestaw	1,3	L	4092743	13
Rp ¾ x G 1¼ i – B	Top-Z 20/... Stratos PICO-Z 20/...	1 zestaw	1,3	L	4016172	31
Rp 1 /ø 28 x G 1½ i – A	Star-Z 25/2, Z 25/6, ZE 25/... Top-Z 25/6, Top-Z 25/10 Stratos MAXO-Z 25/... Yonos MAXO-Z 25/...	1 zestaw	0,7	L	112047195	33
Rp 1¼ /ø 35 x G 2 i – A	Top-Z 30/7, 30/10 Stratos MAXO-Z 30/... Yonos MAXO-Z 30/...	1 zestaw	1,0	L	112082691	51

W skład kompletu śrubunków wchodzi: dwie nakrętki, dwie uszczelki i dwie wkładki

Rys. A
wkładki
z gwintem
zewnętrznym

Rys. B
wkładki
z gwintem
wewnętrznym

Terminy dostaw: L – produkt dostępny z magazynu Wilo Polska, C – produkt dostępny w ciągu 2 tygodni od zamówienia.

K – produkt dostępny w ciągu 4 tygodni od zamówienia. Ostateczne potwierdzenie terminu dostawy odbywa się po złożeniu zamówienia.

Ogrzewanie, klimatyzacja, chłodnictwo

Cyrkulacja ciepłej wody użytkowej

wilo

Grupa cenowa: PG01



★★★★★
GWARANCJA
5 LAT

Pompa cyrkulacyjna Wilo-Stratos PICO-Z, 1~230 V/50 Hz							
Typ	Długość mont. l ₀ [mm]	Standard. wielkość przyłącza	Masa brutto [kg]	Sztuk na palecie	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Stratos PICO-Z 20/1-4	150	Rp ¾	2,1	150	L	4216470	585
Stratos PICO-Z 20/1-6	150	Rp ¾	2,1	150	L	4216471	673
Stratos PICO-Z 25/1-4	180	Rp 1	2,2	150	L	4216472	545
Stratos PICO-Z 25/1-6	180	Rp 1	2,2	150	L	4216473	627

Grupa cenowa: PG01



tylko 2 – 6 W

SPRAWDZONA
NIEZAWODNOŚĆ
NOWY DESIGN

Pompa cyrkulacyjna Wilo-Star-Z NOVA, 1~230 V/50 Hz							
Typ	Długość mont. l ₀ [mm]	Standard. wielkość przyłącza	Masa brutto [kg]	Sztuk na palecie	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Star-Z NOVA	84	Rp ½	1,3	320	L	4132760	185
Star-Z NOVA A	138	Rp ½, G1	1,5	320	L	4132761	205
Star-Z NOVA T	138	Rp ½, G1	1,5	270	L	4222650	279
Silnik serwisowy do Star-Z NOVA			0,76	320	L	4132763	166

A – z zaworem zwrotnym i odcinającym

T – z zaworem zwrotnym, odcinającym i programatorem czasowym, kontrolą temperatury oraz funkcją wykrywania i wsparcia termicznego systemu załączenia funkcji dezynfekcji obiegu po stronie kotła

Grupa cenowa: PG14

Akcesoria			
Typ	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Wtyczka Wilo-Konektor SC1	L	4144582	16
Komplet śrubunków Star-Z NOVA A/T (Rp ½ / Ø 15 x G 1 i –A)	L	4092743	13

Grupa cenowa: PG17



★★★★★
GWARANCJA
5 LAT

Pompa cyrkulacyjna Wilo-Stratos MAXO-Z, 1~230 V/50 Hz								
Typ	Długość mont. l ₀ [mm]	Klasa EEI	Standard. wielkość przyłącza	Ciepłota nominalne	Masa brutto [kg]	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Stratos MAXO-Z 25/0,5-6	180	≤0,18	Rp 1½	10	8,6	C	2164666	1 270
Stratos MAXO-Z 25/0,5-8	180	≤0,18	Rp 1½	10	8,6	C	2164667	1 417
Stratos MAXO-Z 25/0,5-12	180	≤0,18	Rp 1½	10	8,9	C	2164668	1 809
Stratos MAXO-Z 30/0,5-6	180	≤0,18	Rp 2	10	8,6	C	2164669	1 368
Stratos MAXO-Z 30/0,5-8	180	≤0,18	Rp 2	10	8,6	C	2164670	1 523
Stratos MAXO-Z 30/0,5-12	180	≤0,18	Rp 2	10	8,9	C	2164671	1 909
Stratos MAXO-Z 32/0,5-8	220	≤0,18	DN 32	6/10	15,2	C	2164672	1 731
Stratos MAXO-Z 32/0,5-12	220	≤0,18	DN 32	6/10	15,5	C	2164673	2 424
Stratos MAXO-Z 40/0,5-8	220	≤0,18	DN 40	6/10	17,9	C	2164674	2 464
Stratos MAXO-Z 40/0,5-12	250	≤0,18	DN 40	6/10	21,9	C	2164675	2 984
Stratos MAXO-Z 50/0,5-9	240	≤0,18	DN 50	6/10	20,1	C	2164676	3 687
Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	340	≤0,18	DN 65	6/10	37,5	C	2164677	4 490
Stratos MAXO-Z 25/0,5-6 PN16	180	≤0,18	Rp 1½	16	8,6	C	2186307	1 563
Stratos MAXO-Z 25/0,5-8 PN16	180	≤0,18	Rp 1½	16	8,6	C	2186308	1 709
Stratos MAXO-Z 25/0,5-12 PN16	180	≤0,18	Rp 1½	16	8,9	C	2186309	2 109
Stratos MAXO-Z 30/0,5-6 PN16	180	≤0,18	Rp 2	16	8,6	C	2186310	1 750
Stratos MAXO-Z 30/0,5-8 PN16	180	≤0,18	Rp 2	16	8,6	C	2186311	1 905
Stratos MAXO-Z 30/0,5-12 PN16	180	≤0,18	Rp 2	16	8,9	C	2186312	2 533
Stratos MAXO-Z 32/0,5-8 PN16	220	≤0,18	DN 32	16	15,2	C	2186313	1 980
Stratos MAXO-Z 32/0,5-12 PN16	220	≤0,18	DN 32	16	15,5	C	2186314	2 831
Stratos MAXO-Z 40/0,5-8 PN16	220	≤0,18	DN 40	16	17,9	C	2186315	2 978
Stratos MAXO-Z 40/0,5-12 PN16	250	≤0,18	DN 40	16	21,9	C	2186316	3 442
Stratos MAXO-Z 50/0,5-9 PN16	240	≤0,18	DN 50	16	20,1	C	2186317	4 145
Stratos MAXO-Z 65/0,5-12 PN16	340	≤0,18	DN 65	16	37,5	C	2186318	4 992

Zmiany zastrzeżone. Cennik zawiera sugerowane ceny netto. Do przedstawionych cen należy doliczyć 23% VAT.

Ceny obowiązują od 1 stycznia 2022 r. Obowiązują nasze Ogólne Warunki Handlowe – www.wilo.pl.

Ogrzewanie, klimatyzacja, chłodnictwo

Cyrkulacja ciepłej wody użytkowej



Grupa cenowa: PG02

Pompa cyrkulacyjna Wilo-Yonos MAXO-Z, 1~230 V/50 Hz, 60 Hz							
Typ	Długość mont. l ₀ [mm]	Standard. wielkość przyłącza	PN	Masa brutto [kg]	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Yonos MAXO-Z 25/0,5-7	180	Rp 1	10	5,0	L	2175538	1 138
Yonos MAXO-Z 25/0,5-10	180	Rp 1	10	5,0	L	2175539	1 305
Yonos MAXO-Z 30/0,5-7	180	Rp 1½	10	5,3	L	2175540	1 279
Yonos MAXO-Z 30/0,5-12	180	Rp 1½	10	5,3	C	2175541	1 538
Yonos MAXO-Z 40/0,5-8	220	DN 40	6/10	13,0	C	2175542	1 959
Yonos MAXO-Z 40/0,5-12	250	DN 40	6/10	18,4	C	2175543	2 390
Yonos MAXO-Z 50/0,5-9	250	DN 40	6/10	19,8	C	2175544	2 960
Yonos MAXO-Z 65/0,5-12	340	DN 65	6/10	33,8	C	2175545	3 794

Grupa cenowa: PG01

Pompa cyrkulacyjna Wilo-Star-Z (CircoStar), 1 stopień prędkości obrotowej							
Typ PN 10	Długość mont. l ₀ [mm]	Standard. wielkość przyłącza	Silnik 50 Hz	Masa brutto [kg]	Sztuk na palecie	Termin dostawy	EUR
Star-Z 20/1	140	Rp ½	1~230 V	2,3	256	L	4028111 232
Star-Z 25/2	180	Rp 1	1~230 V	2,5	256	L	4029062 372



Grupa cenowa: PG01

Pompa cyrkulacyjna Wilo-Star-Z (CircoStar), 3 stopnie prędkości obrotowej							
Typ PN 10	Długość mont. l ₀ [mm]	Standard. wielkość przyłącza	Silnik 50 Hz	Masa brutto [kg]	Sztuk na palecie	Termin dostawy	EUR
Star-Z 20/4	150	Rp ¾	1~230 V	2,4	256	C	4081193 378
Star-Z 20/5	150	Rp ¾	1~230 V	2,5	256	C	4081198 399
Star-Z 25/6	180	Rp 1	1~230 V	2,6	256	C	4047573 399
Star-Z 20/7	150	Rp ¾	1~230 V	2,9	256	C	4081203 419




Grupa cenowa: PG02

Pompa cyrkulacyjna Wilo-Top-Z									
Typ	Długość mont. l ₀ [mm]	Standard. wielkość przyłącza	PN	Silnik 50 Hz	Masa korp. (Inox/RG) brutto [kg]	Korpus Inox/RG		Korpus GG	
						Nr art.	EUR	Nr art.	EUR
Top-Z 20/4	150	Rp ¾	10	1~230 V	3,7 (Inox)	2045519	696	-	-
				3~400 V	3,8 (Inox)	2045520	656	-	-
Top-Z 25/6	180	Rp 1	10	1~230 V	4,1 (Inox)	2045521	708	-	-
				3~400 V	4,1 (Inox)	2045522	689	-	-
Top-Z 25/10	180	Rp 1	10	1~230 V	7,8 (RG)	2061964	1 157	-	-
				3~400 V	7,8 (RG)	2175509	1 122	-	-
Top-Z 30/7	180	Rp 1¼	10	1~230 V	6,0 (RG)	2048340	750	-	-
				3~400 V	5,9 (RG)	2048341	712	-	-
Top-Z 30/10	180	Rp 1½	10	1~230 V	7,6 (RG)	2059857	1 186	-	-
				3~400 V	7,8 (RG)	2175512	1 122	-	-
Top-Z 40/7	250	DN 40	6/10	1~230 V	14,2/12,4 (RG/GG)	2046637	1 872	2046631	1 142
				3~400 V	14,2/12,0 (RG/GG)	2175516	2 057	2175515	1 053
Top-Z 50/7	280	DN 50	6/10	3~400 V	20,7/17,9 (RG/GG)	2175522	2 437	2175521	1 495
Top-Z 65/10	340	DN 65	6/10	3~400 V	32,5/29,7 (RG/GG)	2175528	3 617	2175527	2 563
Top-Z 80/10	360	DN 80	10	3~400 V	34,5/30,0 (RG/GG)	2175532	4 210	2175531	3 107
					37,0/34,0 (RG/GG)	2175534	4 366	2175533	3 261
Top-Z 25/10 PN16	180	Rp 1	16	1~230 V	(RG)	2086131	1 562	-	-
				3~400 V	(RG)	2175510	1 493	-	-
Top-Z 30/10 PN16	180	Rp 1¼	16	1~230 V	(RG)	2115863	1 650	-	-
				3~400 V	(RG)	2175513	1 677	-	-
Top-Z 40/7 PN16	250	DN 40	16	1~230 V	(RG/GG)	2070569	2 685	2071094	1 696
				3~400 V	(RG/GG)	2175518	2 597	2175517	1 606
Top-Z 50/7 PN16	280	DN 50	16	3~400 V	(RG/GG)	2175524	3 188	2175523	2 118
Top-Z 65/10 PN16	340	DN 65	16	3~400 V	(RG/GG)	2175530	4 322	2175529	3 226
Top-Z 80/10 PN16	360	DN 80	16	3~400 V	(RG/GG)	2175536	5 101	2175535	4 052

RG – korpus pompy z brązu GG – korpus pompy z żeliwa szarego
INOX – korpus pompy ze stali nierdzewnej

Terminy dostaw pomp serii Top-Z: C / K



Grupa cenowa: PG05

Centrala deszczowa Wilo-RAIN1						
Typ Wilo-...	Przyłącze sieciowe	Pojemność brutto zbiornika V	Masa brutto ok. m	Termin dostawy	Nr art.	EUR
RAIN1-24 EM	1~230 V, 50 Hz	11,0 l	24,1 kg	C	2551468	2 292
RAIN1-25 EM	1~230 V, 50 Hz	11,0 l	24,5 kg	C	2551469	2 329
RAIN1-45 EM	1~230 V, 50 Hz	11,0 l	27,6 kg	C	2551470	2 445

Grupa cenowa: PG05

Centrala deszczowa Wilo-RAIN3						
Typ Wilo-...	Przyłącze sieciowe	Pojemność brutto zbiornika V	Masa brutto ok. m	Termin dostawy	Nr art.	EUR
RAIN3-24 EM	1~230 V, 50 Hz	11,0 l	28,5 kg	C	2551471	3 275
RAIN3-25 EM	1~230 V, 50 Hz	11,0 l	28,9 kg	C	2551472	3 311

Grupa cenowa: PG05

Hydrofor domowy premium Wilo-Isar BOOST5, 1~230 V, 50 Hz						
Wilo-Isar...	Przepływ nominalny	Moc znamionowa silnika P ₂ [kW]	Masa brutto ok. m	Termin dostawy	Nr art.	EUR
BOOST5-E-3	3 m³/h	0,75	15 kg	L	4243583	664
BOOST5-E-5	5 m³/h	1,1	15 kg	L	4243584	735

Grupa cenowa: PG05

Pompa do zaopatrzenia w wodę Wilo-Jet WJ, samozasysająca (bez uchwytu transportowego)						
Typ Wilo-Jet ...	Moc znamionowa silnika P ₂ [kW]		Termin dostawy	Nr art.	EUR	
WJ 202 X EM	0,65		C	4081221	265	
WJ 203 X EM	0,75		L	4081222	287	
WJ 204 X EM	1,10		C	4143999	326	
WJ 203 X DM	0,75		L	4212734	281	
WJ 204 X DM	1,10		C	4212735	318	

Pompa do zaopatrzenia w wodę Wilo-Jet WJ, samozasysająca (z uchwytem transportowym)						
Typ Wilo-Jet ...	Moc znamionowa silnika P ₂ [kW]		Termin dostawy	Nr art.	EUR	
WJ 202 EM	0,65		L	4081224	289	
WJ 203 EM	0,75		L	4081225	314	
WJ 204 EM	1,10		C	4144401	366	

Grupa cenowa: PG05

Hydrofor domowy samozasysający Wilo-Jet HWJ 20 L						
Typ Wilo-Jet ...	Moc znamionowa silnika P ₂ [kW]		Termin dostawy	Nr art.	EUR	
HWJ 20 L 202 EM	0,65		C	2549379	299	
HWJ 20 L 203 EM	0,75		C	2549380	331	
HWJ 20 L 204 EM	1,1		C	2549381	371	

Hydrofor domowy samozasysający Wilo-Jet HWJ 50 L						
Typ Wilo-Jet ...	Moc znamionowa silnika P ₂ [kW]		Termin dostawy	Nr art.	EUR	
HWJ 50 L 202 EM	0,65		C	2549382	399	
HWJ 50 L 203 EM	0,75		C	2549383	406	
HWJ 50 L 204 EM	1,10		C	2549384	435	

Grupa cenowa: PG05

Pompa do zaopatrzenia w wodę Wilo-HiMulti 3, samozasysająca (P)						
Typ Wilo-HiMulti 3...	Moc znamionowa silnika P ₂ [kW]		Termin dostawy	Nr art.	EUR	
-23 P	0,4		C	4244147	425	
-24 P	0,4		C	4244148	443	
-25 P	0,5		C	4244149	471	
-43 P	0,4		C	4244150	463	
-44 P	0,6		C	4244151	485	
-45 P	0,8		C	4194284	613	

Zaopatrzenie w wodę



Grupa cenowa: PG05

Pompa do zaopatrzenia w wodę Wilo-HiMulti 3 C samozasysająca (P) ze sterownikiem (C)				
Typ Wilo-HiMulti 3C...	Moc znamionowa silnika P ₂ [kW]	Termin dostawy	Nr art.	EUR
1-24 P	0,4	C	2543599	662
1-25 P	0,5	C	2543600	701
1-44 P	0,6	C	2543601	783
1-45 P	0,8	C	2543602	863

Grupa cenowa: PG05



Hydrofor domowy samozasysający Wilo-HiMulti 3 H, (P)					
Typ Wilo-HiMulti 3 H...	Poj. Zbiornika	Moc znamionowa silnika P ₂ [kW]	Termin dostawy	Nr art.	EUR
20/2-24P	20L	0,4	C	2550646	676
50/2-24P	50 L	0,4	C	2549339	784
50/2-25P	50 L	0,5	C	2549340	837
50/2-44P	50 L	0,6	C	2549341	942
50/2-45P	50 L	0,8	C	2549342	1 049
100/2-24P	100 L	0,5	C	2549343	942
100/2-25P	100 L	0,5	C	2549344	996
100/2-44P	100 L	0,6	C	2549345	1 102
100/2-45P	100 L	0,8	C	2549346	1 208

Grupa cenowa: PG05



Pompa do zaopatrzenia w wodę Wilo-MultiCargo MC, samozasysająca				MODYFIKACJA TYPOSZEREGU	
Typ Wilo-MultiCargo ...	Moc znamionowa silnika P ₂ [kW]	Termin dostawy	Nr art.	EUR	
MC 304 DM	0,55	C	4246518	419	
MC 305DM	0,75	C	4210853	421	
MC 604 DM	0,75	C	4210860	460	
MC 605 DM	1,10	C	4210867	587	

Grupa cenowa: PG05



Pompa głębinowa do zaopatrzenia w wodę Wilo-Sub TWU 3 Basic, prąd jednofazowy (EM), średnica pompy 3"					
Typ Wilo-Sub ...	Moc [kW]	Podłączenie Rp	Termin dostawy	Nr art.	EUR
TWU 3-0115	0,37	1	C	4090889	883
TWU 3-0123	0,55	1	C	4090890	911
TWU 3-0130	0,75	1	C	4090891	931

Pompa głębinowa do zaopatrzenia w wodę Wilo-Sub TWU 3 Basic, prąd trójfazowy (DM), średnica pompy 3"					
Typ Wilo-Sub ...	Moc [kW]	Podłączenie Rp	Termin dostawy	Nr art.	EUR
TWU 3-0115	0,37	1	C	4090892	781
TWU 3-0123	0,55	1	C	4090893	818
TWU 3-0130	0,75	1	C	4090894	838
TWU 3-0145	1,10	1	C	4090895	1 037

Basic – głowica przyłączeniowa pompy i kotłierz z mosiądzu

Grupa cenowa: PG05



Pompa głębinowa stabilne ciśnienie z przetwornicą Wilo-Sub TWU 3 HS-E, 1-230V (EM), średnica pompy 3"					
Typ Wilo-Sub ...	Moc [kW]	Podłączenie Rp	Termin dostawy	Nr art.	EUR
TWU 3.02-04-HS-ECP-B	0,6	1	C	6079396	1 092
TWU 3.02-06-HS-ECP-B	0,9	1	C	6079397	1 128
TWU 3.02-09-HS-ECP-B	1,5	1	C	6079398	1 227
TWU 3.03-03-HS-ECP-B	0,6	1	C	6079399	1 049
TWU 3.03-05-HS-ECP-B	0,9	1	C	6079400	1 148
TWU 3.03-08-HS-ECP-B	1,5	1	C	6079401	1 234
TWU 3.05-04-HS-ECP-B	0,9	1	C	6079402	1 141
TWU 3.05-07-HS-ECP-B	1,5	1	C	6079403	1 198

CP = zewnętrzna przetwornica częstotliwości

Grupa cenowa: PG05



Zestaw głębinowy do zaopatrzenia w wodę – stabilne ciśnienie Wilo-Sub TWU 3 HS-ECP-B							
Zestaw głębinowy	Pompa w zestawie	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Masa brutto [kg]	Termin dostawy	EUR
stabilne ciśnienie do 90 metrów	Wilo-Sub TWU 3.03-05-HS-ECP-B	2500	1030	440	19,9	C	2864208
stabilne ciśnienie do 150 metrów	Wilo-Sub TWU 3.03-08-HS-ECP-B	2500	1030	440	20,3	C	2864209

W skład pakietu stabilne ciśnienie wchodzi:

- Przetwornica częstotliwości dla stabilizacji ciśnienia, zabezpieczenie przed pracą na sucho oraz elektrycznego zabezpieczenia pompy
- Przewód wodny zasilania elektrycznego o długości 40 mb
- Naczynie przeponowe o pojemności 8 litrów, trójnik, zawór odcinający oraz manometr
- Pompa Wilo-Sub TWU3
- Taśmy ściągające 20 szt.
- Opakowanie zbiorcze

Terminy dostaw: L – produkt dostępny z magazynu Wilo Polska, C – produkt dostępny w ciągu 2 tygodni od zamówienia.

K – produkt dostępny w ciągu 4 tygodni od zamówienia. Ostateczne potwierdzenie terminu dostawy odbywa się po złożeniu zamówienia.

Zaopatrzenie w wodę

wilo

MODYFIKACJA TYPOSZEREGU

Grupa cenowa: PG05



Pompa głębinowa do zaopatrzenia w wodę Wilo-Sub TWU 4, prąd jednofazowy (EM), średnica pompy 4"						
Typ Wilo-Sub ...	Klasa MEI	Moc P ₂ [kW]	Podłączenie Rp	Termin dostawy	Nr art.	EUR
TWU 4-0207-C	≥ 0,7	0,37	1½	C	6046661	642
TWU 4-0210-C	≥ 0,7	0,55	1½	C	6046690	681
TWU 4-0214-C	≥ 0,7	0,75	1½	C	6046689	727
TWU 4-0220-C	≥ 0,7	1,10	1½	C	6049336	904
TWU 4-0405-C	≥ 0,7	0,37	1½	C	6049337	632
TWU 4-0407-C	≥ 0,7	0,55	1½	C	6049338	663
TWU 4-0409-C	≥ 0,7	0,75	1½	L	2950656	703
TWU 4-0414-C	≥ 0,7	1,10	1½	L	2950657	853
TWU 4-0418-C	≥ 0,7	1,50	1½	L	2950692	1 090
TWU 4-0427-C	≥ 0,7	2,20	1½	C	6049342	1 326

Pompa głębinowa do zaopatrzenia w wodę Wilo-Sub TWU 4, prąd trójfazowy (DM), średnica pompy 4"						
Typ Wilo-Sub ...	Klasa MEI	Moc P ₂ [kW]	Podłączenie Rp	Termin dostawy	Nr art.	EUR
TWU 4-0207-C	≥ 0,7	0,37	1½	C	6046688	585
TWU 4-0210-C	≥ 0,7	0,55	1½	C	6046687	623
TWU 4-0214-C	≥ 0,7	0,75	1½	C	6046686	668
TWU 4-0220-C	≥ 0,7	1,10	1½	C	6049347	839
TWU 4-0405-C	≥ 0,7	0,37	1½	C	6049348	573
TWU 4-0407-C	≥ 0,7	0,55	1½	C	6049349	604
TWU 4-0409-C	≥ 0,7	0,75	1½	C	6049350	645
TWU 4-0414-C	≥ 0,7	1,10	1½	L	2951121	789
TWU 4-0418-C	≥ 0,7	1,50	1½	C	6049352	1 013
TWU 4-0427-C	≥ 0,7	2,20	1½	C	6049353	1 218
TWU 4-0435-C	≥ 0,7	3	1½	C	6049354	1 422
TWU 4-0444-C	≥ 0,7	4	1½	C	6049355	1 597
TWU 4-0448-C	≥ 0,7	4	1½	C	6049356	1 863



Niezawodna pompa głębinowa do własnego ujęcia wody Wilo-Sub TWU 4

- Bezpieczeństwo pracy dzięki zintegrowanemu zabezpieczeniu przed przepływem zwrotnym.
- Wytrzymałość na pracę z wodą o zawartości piasku 50 g/m³.
- Długotrwała żywotność dzięki silnikowi wodno-glikolowemu.
- Brak tendencji do zapychania.
- Części mające kontakt z wodą wykonane z materiałów odpornych na korozję.
- Niskie zużycie energii dzięki wirnikom płływającym.
- Lekka waga, wygodniejsze wprowadzanie i wyjmowanie z odwiertu.

Szybkie i wygodne wymiarowanie pompy z kalkulatorem dostępnym na stronie www.doborpomp.pl

H/Q	<2,5 m³/h	2,5 do 3 m³/h	3 do 3,5 m³/h	3,5 do 4 m³/h	4 do 4,5 m³/h	4,5 do 5 m³/h	5 do 5,5 m³/h
110 m	TWU 4-0418-C						
100 m	TWU 4-0418-C	TWU 4-0418-C					
90 m	TWU 4-0418-C	TWU 4-0418-C	TWU 4-0418-C				
80 m	TWU 4-0414-C	TWU 4-0418-C	TWU 4-0418-C	TWU 4-0418-C			
70 m	TWU 4-0414-C	TWU 4-0414-C	TWU 4-0414-C	TWU 4-0418-C	TWU 4-0418-C		
60 m	TWU 4-0414-C	TWU 4-0414-C	TWU 4-0414-C	TWU 4-0414-C	TWU 4-0418-C		
50 m	TWU 4-0409-C	TWU 4-0414-C	TWU 4-0414-C	TWU 4-0414-C	TWU 4-0414-C	TWU 4-0418-C	TWU 4-0418-C
40 m	TWU 4-0409-C	TWU 4-0409-C	TWU 4-0409-C	TWU 4-0409-C	TWU 4-0414-C	TWU 4-0414-C	TWU 4-0418-C
30 m	TWU 4-0409-C	TWU 4-0409-C	TWU 4-0409-C	TWU 4-0409-C	TWU 4-0409-C	TWU 4-0414-C	TWU 4-0414-C
20 m	TWU 4-0409-C	TWU 4-0409-C	TWU 4-0409-C	TWU 4-0409-C	TWU 4-0409-C	TWU 4-0409-C	

Zmiany zastrzeżone. Cennik zawiera sugerowane ceny netto. Do przedstawionych cen należy doliczyć 23% VAT.

Ceny obowiązują od 1 stycznia 2022 r. Obowiązują nasze Ogólne Warunki Handlowe – www.wilo.pl.

Grupa cenowa: PG14



Osprzęt mechaniczny dla pomp / urządzeń			
Typ	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Zestaw węża ssawnego 1" z zaworem stopowym i dwuzłączką gwintowaną	⌚	4027874	60
Zestaw węża ssawnego 1½" z zaworem stopowym i dwuzłączką gwintowaną	⌚	4056081	91
Zgrubny filtr zasysający G bez zaworu zwrotnego	C	2024959	43
Zgrubny filtr zasysający GR z zaworem zwrotnym	C	2024960	83
Dokładny filtr zasysający F bez zaworu zwrotnego	C	2024961	138
Dokładny filtr zasysający FR z zaworem zwrotnym	C	2024962	185
Dokładny filtr zasysający do pompy TWI 5-SE - wkręcany	C	2025755	144
Wąż ssawny/ciśnieniowy 1¼" SE PN 10 1,5 m kpl	C	2025973	76
Wąż ssawny/ciśnieniowy 1¼" SE PN 10 3,0 m kpl	C	2025974	148
Wąż ssawny/ciśnieniowy 1¼" SE PN 10 5,0 m kpl	C	2025975	243
Wąż ssawny/ciśnieniowy 1¼" SE PN 10 10,0 m kpl	C	2025976	483
Wąż ssawny/ciśnieniowy 1¼" SE PN 10 15,0 m kpl	C	2025977	720
Szybkołączka Rp 1" do pomp zatapialnych	⌚	4027329	287

Grupa cenowa: PG05



Pompa głębinowa do zaopatrzenia w wodę Wilo-Sub TWI 5, średnica pompy 5"								
Typ	Moc P ₂ [kW]	Podłączenie Rp	Termin dost.	Nr art.	EUR	wersja z pływakiem (FS)		
Wilo-Sub ...						Termin	Nr art.	EUR
TWI 5 304 EM	0,55	1¼	C	4104118	562	C	4144935	608
TWI 5 305 EM	0,75	1¼	K	4144948	595	K	4144936	642
TWI 5 306 EM	0,75	1¼	C	4104119	628	C	4144937	675
TWI 5 307 EM	1,10	1¼	K	4144949	696	K	4144938	741
TWI 5 308 EM	1,10	1¼	C	4104120	765	C	4144939	809
TWI 5 504 EM	0,75	1¼	K	4144950	626	K	4144940	672
TWI 5 505 EM	0,90	1¼	K	4144951	663	K	4144941	709
TWI 5 506 EM	1,10	1¼	K	4144952	701	K	4144942	745
TWI 5 306 DM	1,10	1¼	K	4104123	562	-	-	-
TWI 5 308 DM	1,50	1¼	K	4104124	689	-	-	-
TWI 5 903 EM	0,75	1¼	K	4104121	785	-	-	-
TWI 5 904 EM	1,10	1¼	C	4104122	877	-	-	-
TWI 5 903 DM	1,10	1¼	K	4104125	713	-	-	-
TWI 5 904 DM	1,50	1¼	C	4104126	791	-	-	-

FS – wersja z wyłącznikiem pływakowym

Grupa cenowa: PG05

Pompa głębinowa do zaopatrzenia w wodę Wilo-Sub TWI 5-SE, średnica pompy 5"								
Typ	Moc P ₂ [kW]	Podłączenie Rp	Termin dost.	Nr art.	EUR	wersja z pływakiem (FS)		
Wilo-Sub ...						Termin	Nr art.	EUR
TWI 5-SE 304 EM	0,55	1¼	C	4104127	611	K	4144961	654
TWI 5-SE 305 EM	0,75	1¼	K	4144974	644	K	4144962	687
TWI 5-SE 306 EM	0,75	1¼	C	4104128	677	K	4144963	721
TWI 5-SE 307 EM	1,10	1¼	K	4144975	743	K	4144964	789
TWI 5-SE 308 EM	1,10	1¼	C	4104129	811	K	4144965	857
TWI 5-SE 504 EM	0,75	1¼	K	4144976	680	K	4144966	723
TWI 5-SE 505 EM	0,90	1¼	K	4144977	715	K	4144967	763
TWI 5-SE 506 EM	1,10	1¼	K	4144978	754	K	4144968	799
TWI 5-SE 903 EM	1,10	1¼	K	4104130	834	-	-	-
TWI 5-SE 904 EM	1,50	1¼	K	4104131	926	-	-	-
TWI 5-SE 306 DM	0,75	1¼	K	4104132	609	-	-	-
TWI 5-SE 308 DM	1,10	1¼	K	4104133	737	-	-	-
TWI 5-SE 903 DM	1,10	1¼	K	4104134	759	-	-	-
TWI 5-SE 904 DM	1,50	1¼	K	4104135	839	-	-	-

FS – wersja z wyłącznikiem pływakowym

Terminy dostaw: L – produkt dostępny z magazynu Wilo Polska, C – produkt dostępny w ciągu 2 tygodni od zamówienia.

K – produkt dostępny w ciągu 4 tygodni od zamówienia. Ostateczne potwierdzenie terminu dostawy odbywa się po złożeniu zamówienia.



Pompa głębinowa do zaopatrzenia w wodę Wilo-Sub TWI 4, prąd jednofazowy (EM), średnica pompy 4"						
Typ Wilo-Sub ...	Klasa MEI	Moc P, [kW]	Podłączenie Rp	Termin dostawy	Nr art.	EUR
TWI4.01-09-EM-D	≥ 0,70	0,37	1 ¼	K	6091301	693
TWI4.01-14-EM-D	≥ 0,70	0,55	1 ¼	K	6091303	781
TWI4.01-18-EM-D	≥ 0,70	0,55	1 ¼	K	6091305	830
TWI4.01-21-EM-D	≥ 0,70	0,75	1 ¼	K	6091307	889
TWI4.01-28-EM-D	≥ 0,70	1,1	1 ¼	K	6091309	1 044
TWI4.01-36-EM-D	≥ 0,70	1,1	1 ¼	K	6091311	1 184
TWI4.01-42-EM-D	≥ 0,70	1,5	1 ¼	K	6091313	1 370
TWI4.02-09-EM-D	≥ 0,70	0,55	1 ¼	K	6091315	752
TWI4.02-13-EM-D	≥ 0,70	0,75	1 ¼	C	6091317	833
TWI4.02-18-EM-D	≥ 0,70	1,1	1 ¼	K	6091319	956
TWI4.02-23-EM-D	≥ 0,70	1,1	1 ¼	K	6091321	1 016
TWI4.02-28-EM-D	≥ 0,70	1,5	1 ¼	K	6091323	1 187
TWI4.02-33-EM-D	≥ 0,70	1,5	1 ¼	K	6091325	1 281
TWI4.02-40-EM-D	≥ 0,70	2,2	1 ¼	K	6091327	1 549
TWI4.02-48-EM-D	≥ 0,70	2,2	1 ¼	K	6091329	1 710
TWI4.03-06-EM-D	≥ 0,70	0,55	1 ¼	K	6091331	716
TWI4.03-09-EM-D	≥ 0,70	0,75	1 ¼	K	6091333	785
TWI4.03-12-EM-D	≥ 0,70	1,1	1 ¼	K	6091335	887
TWI4.03-15-EM-D	≥ 0,70	1,1	1 ¼	C	6091337	923
TWI4.03-18-EM-D	≥ 0,70	1,5	1 ¼	K	6091339	1 063
TWI4.03-22-EM-D	≥ 0,70	1,5	1 ¼	K	6091341	1 110
TWI4.03-25-EM-D	≥ 0,70	2,2	1 ¼	K	6091343	1 314
TWI4.03-29-EM-D	≥ 0,70	2,2	1 ¼	K	6091345	1 367
TWI4.03-33-EM-D	≥ 0,70	2,2	1 ¼	K	6091347	1 586
TWI4.05-04-EM-D	≥ 0,70	0,55	1 ½	K	6091351	700
TWI4.05-06-EM-D	≥ 0,70	0,55	1 ½	K	6091353	747
TWI4.05-08-EM-D	≥ 0,70	0,75	1 ½	K	6091355	782
TWI4.05-12-EM-D	≥ 0,70	1,5	1 ½	C	6091357	954
TWI4.05-17-EM-D	≥ 0,70	2,2	1 ½	K	6091359	1 228
TWI4.05-21-EM-D	≥ 0,70	2,2	1 ½	K	6091361	1 273
TWI4.05-25-EM-D	≥ 0,70	2,2	1 ½	K	6091363	1 322
TWI4.09-05-EM-D	≥ 0,70	1,1	2	K	6091366	948
TWI4.09-07-EM-D	≥ 0,70	1,1	2	K	6091368	1 010
TWI4.09-10-EM-D	≥ 0,70	1,5	2	K	6091370	1 216
TWI4.09-12-EM-D	≥ 0,70	2,2	2	K	6091372	1 401
TWI4.09-15-EM-D	≥ 0,70	2,2	2	K	6091374	1 548

Pompa głębinowa do zaopatrzenia w wodę Wilo-Sub TWI 4, prąd trójfazowy (DM), średnica pompy 4"						
Typ Wilo-Sub ...	Klasa MEI	Moc P, [kW]	Podłączenie Rp	Termin dostawy	Nr art.	EUR
TWI4.01-09-DM-D	≥ 0,70	0,37	1 ¼	K	6091300	605
TWI4.01-14-DM-D	≥ 0,70	0,55	1 ¼	K	6091302	672
TWI4.01-18-DM-D	≥ 0,70	0,55	1 ¼	K	6091304	723
TWI4.01-21-DM-D	≥ 0,70	0,75	1 ¼	K	6091306	775
TWI4.01-28-DM-D	≥ 0,70	1,1	1 ¼	K	6091308	923
TWI4.01-36-DM-D	≥ 0,70	1,1	1 ¼	K	6091310	1 063
TWI4.01-42-DM-D	≥ 0,70	1,5	1 ¼	K	6091312	1 242
TWI4.02-09-DM-D	≥ 0,70	0,55	1 ¼	K	6091314	612
TWI4.02-13-DM-D	≥ 0,70	0,75	1 ¼	C	6091316	683
TWI4.02-18-DM-D	≥ 0,70	1,1	1 ¼	K	6091318	799
TWI4.02-23-DM-D	≥ 0,70	1,1	1 ¼	K	6091320	858
TWI4.02-28-DM-D	≥ 0,70	1,5	1 ¼	K	6091322	982
TWI4.02-33-DM-D	≥ 0,70	1,5	1 ¼	K	6091324	1 079
TWI4.02-40-DM-D	≥ 0,70	2,2	1 ¼	K	6091326	1 313
TWI4.02-48-DM-D	≥ 0,70	2,2	1 ¼	K	6091328	1 473
TWI4.03-06-DM-D	≥ 0,70	0,55	1 ¼	K	6091330	578
TWI4.03-09-DM-D	≥ 0,70	0,75	1 ¼	C	6091332	638
TWI4.03-12-DM-D	≥ 0,70	1,1	1 ¼	K	6091334	728
TWI4.03-15-DM-D	≥ 0,70	1,1	1 ¼	C	6091336	764
TWI4.03-18-DM-D	≥ 0,70	1,5	1 ¼	K	6091338	863
TWI4.03-22-DM-D	≥ 0,70	1,5	1 ¼	K	6091340	905
TWI4.03-25-DM-D	≥ 0,70	2,2	1 ¼	K	6091342	1 056
TWI4.03-29-DM-D	≥ 0,70	2,2	1 ¼	K	6091344	1 202
TWI4.03-33-DM-D	≥ 0,70	2,2	1 ¼	K	6091346	1 427
TWI4.03-39-DM-D	≥ 0,70	3	1 ½	K	6091348	1 776
TWI4.03-45-DM-D	≥ 0,70	3	1 ½	K	6091349	2 049
TWI4.05-04-DM-D	≥ 0,70	0,55	1 ½	K	6091350	672
TWI4.05-06-DM-D	≥ 0,70	0,55	1 ½	K	6091352	695
TWI4.05-08-DM-D	≥ 0,70	0,75	1 ½	K	6091354	760
TWI4.05-12-DM-D	≥ 0,70	1,5	1 ½	C	6091356	797
TWI4.05-17-DM-D	≥ 0,70	2,2	1 ½	C	6091358	968
TWI4.05-21-DM-D	≥ 0,70	2,2	1 ½	K	6091360	1 013
TWI4.05-25-DM-D	≥ 0,70	2,2	1 ½	K	6091362	1 063
TWI4.05-33-DM-D	≥ 0,70	3	2	K	6091364	1 489
TWI4.09-05-DM-D	≥ 0,70	1,1	2	C	6091365	786
TWI4.09-07-DM-D	≥ 0,70	1,1	2	C	6091367	849
TWI4.09-10-DM-D	≥ 0,70	1,5	2	C	6091369	1 012
TWI4.09-12-DM-D	≥ 0,70	2,2	2	C	6091371	1 171
TWI4.09-15-DM-D	≥ 0,70	2,2	2	C	6091373	1 283
TWI4.09-18-DM-D	≥ 0,70	3	2	K	6091375	1 683

Zaopatrzenie w wodę

Grupa cenowa: PG14

Osprzęt elektryczny dla pomp / urządzeń				
Typ		Termin dostawy	Nr art.	EUR
HiControl 1	Elektronicznie sterowany czujnik ciśnienia i przepływu z zabezpieczeniem przed suchobiegiem i przed przepływem zwrotnym	L	4190896	154
HiControl 1-EK	Elektronicznie sterowany czujnik ciśnienia i przepływu z zabezpieczeniem przed suchobiegiem i przed przepływem zwrotnym. Dodatkowo kabel podłączeniowy 2,5 m z wtyczką ze stykiem ochronnym i gniazdkiem do podłączenia pompy	C	4190895	210
Uchwyt ścienny	Do montażu na ścianie urządzenia FluidControl	C	4027326	124
Wyłącznik ciśnieniowy PN6	Zespół przełączania ciśnieniowego WVA składający się z: membranowego zbiornika ciśnieniowego (pojemność 8 l), manometru, zaworu regulacyjnego ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym i przełącznika ciśnieniowego	C	180492096	607
Wyłącznik ciśnieniowy PN10	Zespół przełączania ciśnieniowego WVA składający się z: membranowego zbiornika ciśnieniowego (pojemność 8 l), manometru, zaworu regulacyjnego ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym i przełącznika ciśnieniowego	C	2502050	514
Wilo-Control -ER-B-1x10,0A-T4-DOL	Automatyczne urządzenie przełączające do sterowania jedną pompą z jednym silnikiem o maks. mocy do 4kW	C	2514754	1 494
Wilo-Control -ER-B-2x10,0A-T4-DOL	Automatyczne urządzenie przełączające do sterowania dwoma pompami z silnikami o maks. poborze prądu do 10 A każdy	C	2511288	2 288

Grupa cenowa: PG14

Wypożyczenie dodatkowe do pomp zasilanych TWU oraz TWI				
Typ		Termin dostawy	Nr art.	EUR
Skrzynka sterownicza ESK 1 (1 – 12 A)	Urządzenia sterujące do podłączenia jednej pompy zaopatrującej w wodę ze studni głębinowych i zbiorników (dla domów jedno- i wielorodzinnych) z 2 elektrodami zanurzeniowymi. Ze wskaźnikiem braku wody, przełącznikiem ręczny-0-automatyczny, świetlną sygnalizacją awarii i pracy oraz elektronicznym zabezpieczeniem silnika przed prądem przeciążeniowym. Klasa ochrony IP 54, przystosowany do napięć 230 V i 400 V oraz do rozruchu bezpośredniego.	L	4082990	420
Skrzynka sterownicza PSK 1 (10 – 23 A)	Urządzenia sterujące do podłączenia jednej pompy zaopatrującej w wodę ze studni głębinowych i zbiorników (dla domów jedno- i wielorodzinnych) z 2 elektrodami zanurzeniowymi. Ze wskaźnikiem braku wody, przełącznikiem ręczny-0-automatyczny, świetlną sygnalizacją awarii i pracy oraz elektronicznym zabezpieczeniem silnika przed prądem przeciążeniowym. Klasa ochrony IP 54, przystosowany do napięć 230 V i 400 V oraz do rozruchu bezpośredniego.	C	4084073	599

Grupa cenowa: PG14


Wilo-ElectronicControl				
Typ	Przetwornica częstotliwości chłodzona wodą z wbudowanym czujnikiem ciśnienia i przepływu, umożliwia utrzymywanie stałej, wcześniej nastawionej, zadanej wartości ciśnienia w instalacji niezależnie od przepływu (tryb automatyczny), a w konsekwencji minimalizowanie poboru mocy.	Termin dostawy	Nr art.	EUR
MM5		C	4160333	759
MM9		C	4160334	815
MT6		C	4160335	759
MT10		C	4160336	815

Terminy dostaw: L – produkt dostępny z magazynu Wilo Polska, C – produkt dostępny w ciągu 2 tygodni od zamówienia.

K – produkt dostępny w ciągu 4 tygodni od zamówienia. Ostateczne potwierdzenie terminu dostawy odbywa się po złożeniu zamówienia.

Odprowadzanie wody brudnej i ścieków

Grupa cenowa: PG07




Pompa odwodnieniowa do wody brudnej Wilo-Drain TM/TMW, 1-230 V					
Typ Wilo-Drain	Długość kabla [m]	Moc znamionowa silnika P ₂ [kW]	Termin dostawy	Nr art.	EUR
TM 32/7	4	0,32	L	4048412	169
TM 32/8-10M ¹⁾	10	0,37	L	4048411	201
TMW 32/8	3	0,37	L	4048413	181
TMW 32/8-10M	10	0,37	L	4058059	245
TMW 32/11	3	0,55	L	4048414	341
TMW 32/11-10M	10	0,55	L	4058060	411
TMW 32/11 HD	10	0,55	L	4048715	456

¹⁾ bez wyłącznika pływakowego HD – do pompowania czynników agresywnych



Grupa cenowa: PG07

Pompa odwodnieniowa do wody brudnej Wilo-Drain TMR, 1-230 V					
Typ Wilo-Drain	Długość kabla [m]	Moc znamionowa silnika P ₂ [kW]	Termin dostawy	Nr art.	EUR
TMR 32/8	3	0,37	L	4145325	181
TMR 32/8-10M	10	0,37	L	4145326	201
TMR 32/11	3	0,55	L	4145327	341



Grupa cenowa: PG07

Pompa odwodnieniowa do wody brudnej Wilo-Drain TS/TSW, 1-230 V					
Typ Wilo-Drain	Długość kabla [m]	Moc znamionowa silnika P ₂ [kW]	Termin dostawy	Nr art.	EUR
TS 32/9-A	10	0,3	L	6043943	361
TS 32/12-A	10	0,6	L	6043945	444
TSW 32/8-A	10	0,3	L	6045167	380
TSW 32/11-A	10	0,6	C	6045166	471

A – z wyłącznikiem pływakowym



Grupa cenowa: PG07

Pompa odwodnieniowa do wody brudnej Wilo-Initial DRAIN, 1-230 V, 50 Hz						
Typ Wilo-Initial	Przyłącze ciśnieniowe	Długość kabla [m]	Moc znamionowa silnika P ₂ [kW]	Termin dostawy	Nr art.	EUR
DRAIN 10-7	Rp 1½	10	0,37	C	4168021	114
DRAIN 13-9	Rp 1½	10	0,5	C	4186548	124



Grupa cenowa: PG07

Pompa odwodnieniowa do wody brudnej i ścieków Wilo-Initial WASTE, 1-230 V, 50 Hz						
Typ Wilo-Initial	Przyłącze ciśnieniowe	Długość kabla [m]	Moc znamionowa silnika P ₂ [kW]	Termin dostawy	Nr art.	EUR
WASTE 14-9	Rp 1½	10	0,65	C	4168022	145
WASTE 16-11	Rp 1½	10	0,75	C	4186549	165



Grupa cenowa: PG07

Pompa odwodnieniowa do wody brudnej Wilo-Rexa MINI3								
Typ Wilo-Rexa MINI3	Przyłącze sieciowe 50 Hz	Wysokość podnoszenia maks. H [m]	Przepływ maks. Q [m³/h]	Optymalny przepływ Q _{opt} [m³/h]	Znamionowa moc silnika P ₂ [kW]	Termin dostawy	Nr art.	EUR
V04.09/M05-523/P-5M	1-230 V	9,00	18	210,7	0,50	C	3094001	461
V04.09/M05-523/P-10M	1-230 V	9,00	18	210,7	0,50	C	3094008	487
V04.09/M05-523/A-5M	1-230 V	9,00	18	210,7	0,50	C	3094002	483
V04.09/M05-523/A-10M	1-230 V	9,00	18	210,7	0,50	C	3094009	498
V04.09/T05-540/O-5M	3-400 V	9,00	18	212,0	0,50	C	3094003	440
V04.09/T05-540/O-10M	3-400 V	9,00	18	212,0	0,50	C	3094010	464
V04.11/M06-523/P-5M	1-230 V	11,00	20	233,3	0,60	C	3094004	491
V04.11/M06-523/P-10M	1-230 V	11,00	20	233,3	0,60	C	3094011	517
V04.11/M06-523/A-5M	1-230 V	11,00	20	233,3	0,60	C	3094005	498
V04.11/M06-523/A-10M	1-230 V	11,00	20	233,3	0,60	C	3094012	529
V04.11/T06-540/O-5M	3-400 V	11,00	20	232,0	0,60	C	3094006	461
V04.11/T06-540/O-10M	3-400 V	11,00	20	232,0	0,60	C	3094013	487
V04.13/M08-523/A-5M	1-230 V	13,00	22	246,0	0,75	C	3094007	513

O = z wolną końcówką kabla, P = z wtyczką, b = z wyłącznikiem pływakowym i wtyczką

Odprowadzanie wody brudnej i ścieków



Grupa cenowa: PG07

Pompa do odprowadzania kondensatu Wilo Plavis...-C-2G

Typ pompy	Pojemność brutto	Pojemność załączania	Termin dostawy	Nr art.	EUR
011-C-2G	0,7	0,3	L	2548593	95
013-C-2G	1,1	0,4	L	2548552	122
015-C-2G*	1,6	0,7	L	2548553	164

* Neutralizator kondensatu 700g w zakresie dostawy

Grupa cenowa: PG14

Akcesoria

Opis	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Wilo neutralizator kondensatu 700g	L	2547952	39



Grupa cenowa: PG07

Przepompownia wody szarej domowa Wilo-HiDrainlift 3

Typ	Wymiary szer. x wys. x głęb. [mm]	Masa ok. [kg]	Termin dostawy	Nr art.	EUR
HiDrainlift 3-24	293 x 171 x 177	4,8	L	4191678	424
HiDrainlift 3-35	511 x 264 x 187	7,1	L	4191679	496
HiDrainlift 3-37	511 x 264 x 187	7,5	L	4191680	526



Grupa cenowa: PG07

Pomporozdrabniacz do ścieków Wilo-HiSewlift 3

Typ	Wymiary szer. x wys. x głęb. [mm]	Masa ok. [kg]	Termin dostawy	Nr art.	EUR
HiSewlift 3-35	511 x 249 x 191	7,4	L	4191677	549
HiSewlift 3-15	511 x 249 x 191	7,4	L	4191675	466
HiSewlift 3-135	512 x 283 x 149	7,1	L	4191674	706

2-lata gwarancji i opieki serwisu Wilo w domu

Opieka autoryzowanego serwisu Wilo przez 2 lata bez dodatkowych kosztów!

Jeśli urządzenie popsuje się w okresie gwarancji to nie trzeba opróżniać, wymontowywać i wysyłać go do naprawy. Wszelkie naprawy czy wymiana urządzenia na nowe, odbędzie się w Państwa domu bez dodatkowych kosztów. Pracownik autoryzowanego serwisu Wilo pojawi się w ciągu 48 godzin od wezwania za pośrednictwem formularza serwisowego.

Gdy urządzenie zapcha się czy popsuje z winy niewłaściwego użytkownika w okresie 2 lat od daty zakupu, raz w roku serwis Wilo wyczyszczy i naprawi urządzenie w domu Klienta bezpłatnie. Zgłoszenia za pośrednictwem formularza serwisowego.

Jeśli Klient zażyczy sobie przeglądu i konserwacji w okresie 2 lat od daty zakupu, raz w roku serwis Wilo dokona niezbędnych czynności w domu Klienta bezpłatnie. Zgłoszenia za pośrednictwem formularza serwisowego.

Koszty dojazdu na terenie Polski do domu Klienta w ramach pakietu „Darmowa 2-letnia opieka autoryzowanego serwisu w domu Klienta” pokrywa Wilo Polska.



Grupa cenowa: PG07

Przepompownia odwodnieniowa Wilo-DrainLift Box do ustawiania pod podłogą

Typ Wilo-DrainLift...		Termin dostawy	Nr art.	EUR
Box 32/8	Gotowe do podłączenia i całkowicie automatyczne urządzenie do przetłaczania wody zanieczyszczonej do instalacji podposadzkowej wewnątrz budynków z jedną lub dwiema pompami (D)	L	2521820	1 038
Box 32/11		C	2521821	1 337
Box 40/11		C	2553190	1 385



Grupa cenowa: PG07

Przepompownia ścieków Wilo-DrainLift SANI-S

Typ Wilo-DrainLift...		Termin dostawy	Nr art.	EUR
SANI-S.11M/1	Kompaktowe urządzenie do przetłaczania fekalii.	C	2549900	2 123
SANI-S.11T/1	Najmniejsze i najlżejsze urządzenie do przetłaczania według EN 12050-1 (bez koła tnącego) i tym samym idealne do zastosowania w domach jedno- i wielorodzinnych.	C	2549901	2 123
SANI-S.11M/3C		K	2549917	3 169
SANI-S.11T/3C		K	2549918	3 169



Terminy dostaw: L – produkt dostępny z magazynu Wilo Polska, C – produkt dostępny w ciągu 2 tygodni od zamówienia.

K – produkt dostępny w ciągu 4 tygodni od zamówienia. Ostateczne potwierdzenie terminu dostawy odbywa się po złożeniu zamówienia.

Serwisujemy pompy różnych producentów.

Każde zlecenie jest dla nas ciekawym wyzwaniem!



Skontaktuj się z nami.

@ serwis.pl@wilo.com

 **602 523 039**


 **22 702 61 32**

 **www.wilo.com/pl/pl/Serwis/**

Serwis Wilo Polska pracuje kompleksowo, skutecznie i szybko, gdyż mamy:

- doświadczonych pracowników serwisu centralnego;
- 32 punkty serwisowe;
- ponad 100 przeszkolonych pracowników serwisowych;
- 6000 wykonywanych diagnoz rocznie;
- dostępność oryginalnych części zamiennych;
- stację prób spełniającą najnowsze standardy normy ISO 9906;
- system zarządzania jakością ISO 9001:2008.

Dział Techniki Budowlanej Segment Dystrybucji

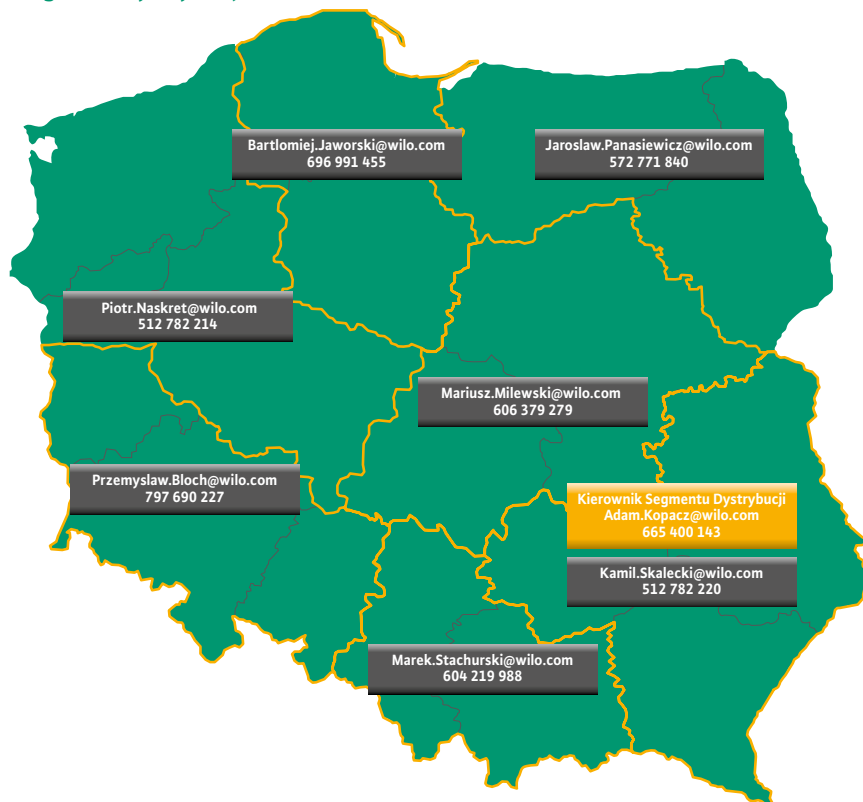

Centrala:
Wilo Polska Sp. z o.o.
ul. Jedności 5
05-506 Lesznówola

tel: 22 702 61 61
fax: 22 702 61 00
wilo.pl@wilo.com
www.wilo.pl

INFOLINIA:
801 DO WILO
(801 369 456)