

Pioneering for You

wilo



Wilo-Stratos PICO-Z
Wilo-Star-Z NOVA
Wilo-Star-Z

Насосы для горячего водоснабжения



Wilo-Stratos PICO-Z

Тип

Циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым соединением, электронно-коммутируемым мотором ЕС, устойчивым к токам блокировки, и встроенным электронным регулированием частоты вращения.

Применение

Циркуляционные системы питьевого водоснабжения в односемейных и двухсемейных домах или локальные промышленные системы.

Обозначение

Пример: **Wilo-Stratos PICO-Z 20/1-4**

Stratos Высокоэффективный насос (с резьбовым соединением) с электронным регулированием

PICO Циркуляционная система ГВС

Z Номинальный внутренний диаметр подключения

20/ Номинальный напор, м


1-4 Номинальный напор, м

Комплект поставки

- Насос
- Теплоизоляция
- Wilo-Connector
- Уплотнения
- Инструкция по монтажу и эксплуатации


Технические характеристики

- Температура перекачиваемой жидкости от +2 °C до +70 °C
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Класс защиты IPX4D
- Резьбовое соединение Rp ¾, Rp 1
- Макс. рабочее давление 10 бар
- Корпус насоса из нержавеющей стали

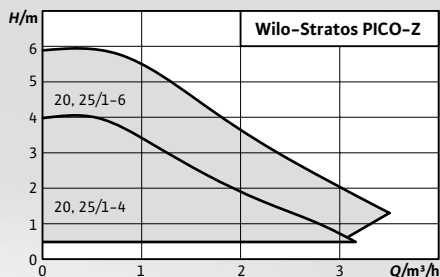

Гарантия
5 лет



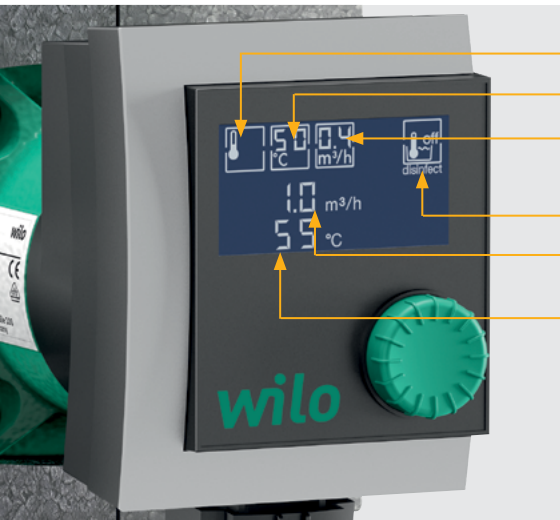

Заданный режим работы или перепад давления

Заданная минимальная температура

Заданная минимальная подача

Активация термической дезинфекции

Текущая подача

Текущая температура

Тип	Подсоединение к трубопроводу	Артикул
Stratos PICO-Z 20/1-4	Rp ¾	4216470
Stratos PICO-Z 20/1-6	Rp ¾	4216471
Stratos PICO-Z 25/1-4	Rp 1	4216472
Stratos PICO-Z 25/1-6	Rp 1	4216473

Преимущества

- Автоматическое поддержание заданного перепада давления и температуры воды в обратной линии
- Мин. рабочее энергопотребление: всего 3 Вт
- Высокоэффективный электронно-коммутируемый мотор
- Экономия электроэнергии до 90 % по сравнению со стандартными насосами Wilo
- Теплоизоляционный кожух в комплекте
- Подключение при помощи Wilo-коннектор (электрический разъем для удобного и безопасного подключения без инструментов)
- Интерактивное меню управления насосом на ЖК-дисплее
- Отображение текущего режима работы, фактической подачи, температуры воды, текущей потребляемой мощности, счетчик энергопотребления
- Режим распознавания и поддержки термической дезинфекции системы

Wilo-Star-Z NOVA

Тип

Циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым соединением и синхронным мотором, устойчивым к токам блокировки.

Применение

Циркуляционные системы питьевого водоснабжения в односемейных домах.

Обозначение

Пример: **Wilo-Star-Z NOVA**

Star-Z Циркуляционный насос с мокрым ротором для систем ГВС

NOVA Типовое обозначение

A С шаровым запорным вентелем и обратным клапаном

T Со встроенным таймером и управлением температурой (только Z NOVA T)

Комплект поставки

- Насос
- Теплоизоляция
- Wilo-Connector
- Уплотнения
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Технические характеристики


- Температура перекачиваемой жидкости от +2 °C до +65 °C (до +95 °C для Star-Z NOVA T)
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Класс защиты IP42
- Резьбовое соединение Rp ½
- Макс. рабочее давление 10 бар



Гарантия
2 года



Всегда
на складе

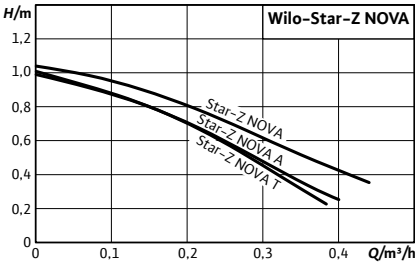

Тип	Подсоединение к трубопроводу	Артикул
Star-Z NOVA	Rp ½	4132760
Star-Z NOVA A	Rp ½	4132761
Сервисный двигатель Star-Z NOVA		4132763
Star-Z NOVA T	Rp ½	4222650

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Тип	Описание	Артикул
Wilo угловой штекер	Угловое соединение с кабелем 2 м	4150229
R 1/2 / Ø15i × G 1	Резьбовое соединение DN15/20 (латунь)	4092743

Преимущества

- Высокоэффективный мотор
- Корпус насоса из латуни
- Низкая потребл. мощность от 2 до 10 Вт
- Быстрое электроподключение при помощи Wilo-коннектор
- Расширенная область применения для воды с повышенным уровнем жесткости: до 3,57 ммоль/л (20° dH)
- Надежная защита от бактерий и коррозии благодаря применению высококачественных материалов
- Star-Z NOVA T со встроенным таймером и термостатом, ЖК-дисплеем с языком символов, и автоматическим распознаванием термической дезинфекции котла, а также шаровым запорным вентилем со стороны всасывания



ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Мы рекомендуем использовать версии со встроенными запорным вентилем и обратным клапаном.

Это позволит сэкономить пространство и обеспечит надежное функционирование насоса Star-Z NOVA.

Wilo-Star-Z

Тип

Циркуляционные насосы с мокрым ротором с резьбовым соединением.

Применение

Циркуляционные системы питьевого водоснабжения, для применения в промышленности и оборудовании для зданий и сооружений.

Обозначение

Пример: **Wilo-Star-Z 20/1**


Star-Z Циркуляционный насос с мокрым ротором для систем ГВС
20/ Номинальный внутренний диаметр для соединения
1 Номинальный напор, м
EM Однофазный электродвигатель
(1~)
-3 3 ступени частоты вращения

Комплект поставки

- Насос
- Уплотнения при резьбовом соединении
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Технические характеристики

- Температура перекачиваемой жидкости от +2 °C до +65 °C
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Класс защиты IP 44
- Резьбовое соединение Rp ¾, Rp 1, Rp ½
- Макс. рабочее давление 10 бар
- Максимально допустимая общая жесткость жидкости в циркуляционных системах ГВС 3,21 ммоль/л (18 °dH)

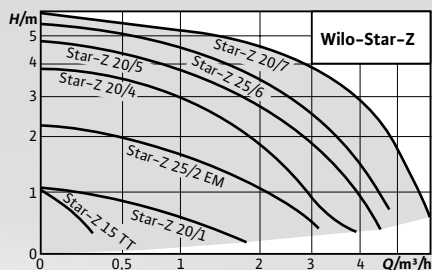

Гарантия
2 года



Тип	Подсоединение к трубопровод	Артикул
Star-Z 20/1	Rp ½	4028111
Star-Z 25/2 EM	Rp 1	4029062
Star-Z 25/6	Rp 1	4047573
STAR-Z 20/4-3 (150 мм)	R ¾	4081193
STAR-Z 20/5-3 (150 мм)	R ¾	4081198
STAR-Z 20/7-3 (150 мм)	R ¾	4081203
Star-Z 15 TT Сервисный двигатель		4222641

Преимущества

- Насосы с асинхронным электродвигателем с быстрым электрическим подключением
- Все пластмассовые детали, находящиеся в контакте с перекачиваемой средой, имеют допуск KTW
- Защита электродвигателя не требуется – двигатель устойчив к токам блокировки

Pioneering for You



Артикул 2796683

ВИЛО РУС

142434, Россия, Московская область
Ногинский район, г.Ногинск,
дер. Новое Подвязново,
промплотщадка №1, д. 1
Тел.: +7 496 514 61 10
Горячая линия сервисной службы:
8 800 250 06 91
wilo@wilo.ru
www.wilo.ru

ТОО «WIL0 Central Asia»

040704, Казахстан, Алматинская область,
Илийский район, пос. Байсерке,
ул. Султана-Бейбарса, д. 1,
Тел.: +7 727 312 40 10
Факс: +7 727 312 40 00
Единый телефон сервисной поддержки:
+7 727 312 40 20
info@wilo.kz
www.wilo.kz

Wilo в Республике Беларусь

пр-т. Победителей 7А, 16 этаж, оф.51
Минск 220004
Т + 375 17 396 34 63
М +375 44 726 02 14
Сервис-центр Wilo
М +375 29 144 74 41
М +375 44 500 52 81
wilo@wilo.by
www.wilo.by

Посетите наши странички в социальных сетях:

