

Pioneering for You

wilo



Wilo-Stratos PICO
Wilo-Yonos PICO
Wilo-Atmos PICO

Высокоэффективные насосы для отопления, кондиционирования и охлаждения



Wilo-Atmos PICO

Тип

Циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым соединением, электронно-коммутируемым мотором ЕС, устойчивым к токам блокировки, и встроенным электронным регулированием частоты вращения.

Применение

Любые системы водяного отопления, системы теплого пола, системы кондиционирования, промышленные циркуляционные установки. Разработан специально для частных домов и коттеджей.

Обозначение

Пример: **Wilo-Atmos PICO 25/1-6**

Atmos Высокоэффективный насос
PICO (с резьбовым соединением)
с электронным регулированием
25/ Ном. внутренний диаметр
подключения
1-6 Номинальный напор, м
130 Монтажная длина

Комплект поставки


- Насос
- Wilo-Connector
- Уплотнения
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Технические характеристики

- Температура перекачиваемой жидкости от -10°C до $+95^{\circ}\text{C}$
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Класс защиты IP X2D
- Резьбовое соединение Rp $\frac{1}{2}$, Rp 1 и Rp 1 $\frac{1}{4}$
- Макс. рабочее давление 10 бар


Опции

- Исполнения Atmos PICO 25/1-6-130 с короткой монтажной длиной 130 мм

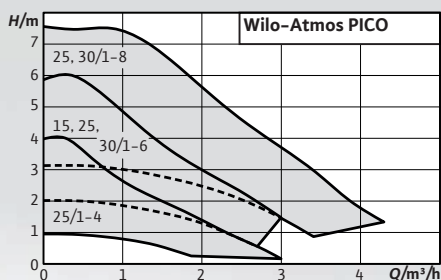

Гарантия
4 года



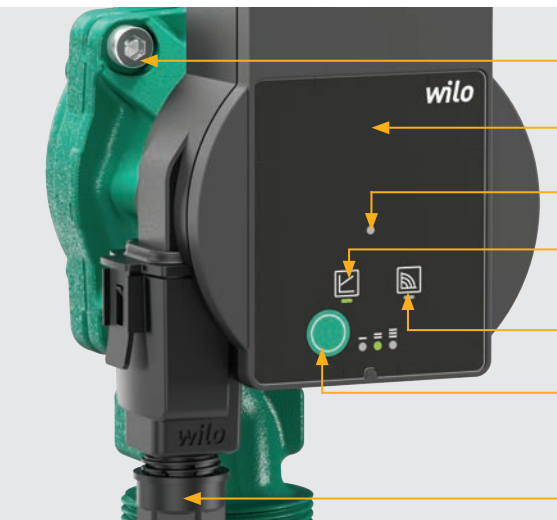

Легкий доступ к винтам двигателя
спереди насоса

Простой и понятный дисплей с
6 LED-диодами

Индикатор работы (красный – ошибка,
зеленый – штатная работа)

Режим для системы радиаторного
отопления (Др-в)

Выбор одной из трех фиксированных
скоростей вращения (подходит для
системы отопления с теплыми полами)

Нажимная кнопка для управления всеми
функциями насоса

Электрическое подключение без
инструментов Wilo-коннектором
(располагается сбоку, для удобства
монтажа насоса в систему)

Преимущества

- Автоматическое регулирование частоты вращения
- Энергопотребление от 3 Вт
- Высокоэффективный электронно-коммутируемый мотор
- Экономия электроэнергии до 90% по сравнению со стандартными насосами Wilo
- Подключение при помощи Wilo-коннектор (электрический разъем для удобного и безопасного подключения без инструментов)
- Функция автоматического перезапуска
- Высокий пусковой момент
- 6 режимов работы (3 режима Др-в и 3 режима с постоянной частотой)
- Простота выбора режима работы в зависимости от типа системы

Тип	Подсоединение к трубопроводу	Артикул
Atmos PICO 15/1-6	Rp ½	4232692
Atmos PICO 25/1-4	Rp 1	4232691
Atmos PICO 25/1-6	Rp 1	4232694
Atmos PICO 25/1-6-130	Rp 1	4232693
Atmos PICO 25/1-8	Rp 1	4232696
Atmos PICO 30/1-6	Rp 1 ¼	4232695
Atmos PICO 30/1-8	Rp 1 ¼	4232697

Wilo-Stratos PICO 2 поколение

Тип

Не требующий обслуживания циркуляционный насос с мокрым ротором и с резьбовым соединением, с устойчивым к токам блокировки синхронным электродвигателем с технологией ECM (до 90% экономии энергии по сравнению с нерегулируемыми насосами) и встроенной электронной системой регулирования частоты вращения для бесступенчатого регулирования перепада давления.

Применение

Любые системы водяного отопления, системы кондиционирования. Разработаны специально для частных домов и коттеджей.

Обозначение

Пример: **Wilo-Stratos PICO 30/0,5-8**

Stratos Семейство продуктов

PICO Серия

30 Ном. диаметр соединения

0,5-8 Ном. диапазон напора [м]

130 монтажная длина 130 мм

– монтажная длина 180 мм

N Корпус из нержавеющей стали


BT Wilo-Smart Connect module BT в объеме поставки

Комплект поставки

- Насос
- Теплоизоляция
- Wilo-Connector
- Уплотнения
- Wilo-Smart Connect module BT в объеме поставки Wilo-Stratos PICO 25/0,5-4 BT и Wilo-Stratos PICO 25/0,5-6 BT
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Технические характеристики

- Температура перекачиваемой жидкости от -10 °C до +110 °C
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Класс защиты IP X4D
- Резьбовое соединение Rp ½, Rp 1, Rp 1¼
- Макс. рабочее давление 10 бар
- Потребляемая мощность 3-75 Вт

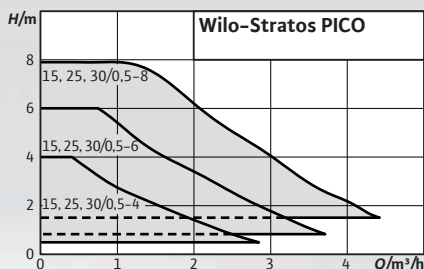

Гарантия
5 лет



Режимы управления

- Dynamic Adapt plus (заводская настройка)
- Количество радиаторов
- Площадь пола
- Др-в
- Др-с
- Постоянная скорость (n-const.)

Дополнительные функции

- Ночной режим
- Функция для клапанов независимого регулирования давления
- Доступ через наше цифровое приложение, функция Smart Connect в приложении Wilo-Assistant
- Доступ к насосу через интерфейс Bluetooth
- Считывание и мониторинг данных насоса, а также настройка насоса с помощью дистанционного управления
- Сохранение контактных данных монтажника в насосе, которые можно просмотреть и которые автоматически отображаются в случае сбоя

Тип	Подсоединение к трубопроводу	Артикул
Stratos PICO 15/0,5-4	Rp ½ DN 15	4244390
Stratos PICO 15/0,5-6	Rp ½ DN 15	4244391
Stratos PICO 15/0,5-8	Rp ½ DN 15	4244392
Stratos PICO 25/0,5-4	Rp 1 DN 25	4244393
Stratos PICO 25/0,5-4-130	Rp 1 DN 25	4244394
Stratos PICO 25/0,5-4 BT	Rp 1 DN 25	4244403
Stratos PICO 25/0,5-6	Rp 1 DN 25	4244395
Stratos PICO 25/0,5-6-130	Rp 1 DN 25	4244396
Stratos PICO 25/0,5-6 BT	Rp 1 DN 25	4244404
Stratos PICO 25/0,5-6-N	Rp 1 DN 25	4244402
Stratos PICO 25/0,5-8	Rp 1 DN 25	4244397
Stratos PICO 25/0,5-8-130	Rp 1 DN 25	4244398
Stratos PICO 30/0,5-4	Rp 1¼ DN 32	4244399
Stratos PICO 30/0,5-6	Rp 1¼ DN 32	4244400
Stratos PICO 30/0,5-8	Rp 1¼ DN 32	4244401



Преимущества

- Цветной графический дисплей с управлением с помощью одной кнопки
- Wilo-Smart Connect module BT для подключения Bluetooth мобильным устройствам через приложение Wilo-Assistant
- Использование приложения Wilo-Assistant для считывания и настройки рабочих данных, в т.ч. для настройки протокола ввода в эксплуатацию через интерфейс Bluetooth (в качестве аксессуара)
- Функция автоматической деблокировки и встроенная защита двигателя
- Автоматическое удаление воздуха
- Блокировка клавиш
- Функция сброса счетчика электроэнергии или сброса настроек к заводским настройкам
- Обнаружение сухого хода
- Отображение сообщения о неисправности/предупреждении, включая описание и код ошибки в виде простого текста
- Поддержка гидравлической балансировки с помощью приложения Wilo-Assistant
- Минимальное потребление 3 Вт
- Стандартно оснащен теплоизоляционным кожухом

Wilo-Yonos PICO

Тип

Циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым соединением, электронно-коммутируемым мотором ЕС, устойчивым к токам блокировки, и встроенным электронным регулированием частоты вращения.

Применение

Любые системы водяного отопления, системы кондиционирования, промышленные циркуляционные установки. Разработан специально для частных домов и коттеджей.

Обозначение

Пример: **Wilo-Yonos PICO 30/1-4**

Yonos Высокоэффективный насос (с резьб. соединением) с электронным регулированием

PICO Номинальный внутренний диаметр подключения

30/ Номинальный напор, м

1-4 Монтажная длина

Комплект поставки


- Насос
- Wilo-Connector
- Уплотнения
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Технические характеристики

- Температура перекачиваемой жидкости от -10°C до $+95^{\circ}\text{C}$
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Класс защиты IP X2D
- Резьбовое соединение Rp $\frac{1}{2}$, Rp 1 и Rp $1\frac{1}{4}$
- Макс. рабочее давление 10 бар

Опции

- Исполнения Yonos PICO...130 с короткой монтажной длиной 130 мм

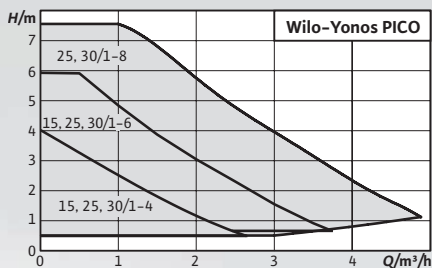

**Гарантия
5 лет**





Индикация автоматического удаления воздуха

Многофункциональный дисплей

Индикация активированной функции перезапуска

Выбор одной из трех фиксированных скоростей вращения

Режим для системы отопления с теплым полом

Режим для системы радиаторного отопления

Функциональная кнопка для запуска дополнительных программ

Преимущества

- Автоматическое регулирование частоты вращения
- Энергопотребление от 3 Вт
- Высокоэффективный электронно-коммутируемый мотор
- Экономия электроэнергии до 90% по сравнению со станд. насосами Wilo
- Подключение при помощи Wilo-коннектор (электрический разъем для удобного и безопасного подключения без инструментов)
- Индикация текущего потребления электроэнергии, напора и расхода
- Функция отвода воздуха и ручной перезапуск
- Простота выбора режима работы в зависимости от типа системы

Тип	Подсоединение к трубопровод	Артикул
Yonos PICO 15/1-4-130	Rp ½	4215511
Yonos PICO 15/1-6-130	Rp ½	4215512
Yonos PICO 25/1-4	Rp 1	4215513
Yonos PICO 25/1-4-130	Rp 1	4215514
Yonos PICO 25/1-5-130	Rp 1	4215522
Yonos PICO 25/1-6	Rp 1	4215515
Yonos PICO 25/1-6-130	Rp 1	4215516
Yonos PICO 25/1-8	Rp 1	4215517
Yonos PICO 25/1-8-130	Rp 1	4215518
Yonos PICO 30/1-4	Rp 1 ¼	4215519
Yonos PICO 30/1-6	Rp 1 ¼	4215520
Yonos PICO 30/1-8	Rp 1 ¼	4215521

Pioneering for You

wilo

Wilo в Республике Беларусь

T +375 17 396-34-63

F +375 17 396-34-66

M +375 29 119-19-99

wilo@wilo.by

www.wilo.by