

Cennik skrócony 2022

Pompy, systemy pompowe i akcesoria
do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji,
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.




Zobacz nasze referencje
na www.wilo.pl

Ceny obowiązują od 1 maja 2022 r.

Cennik zawiera sugerowane ceny netto.
Do przedstawionych cen należy doliczyć 23% VAT.
Cennik ważny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

ZWROT
Z PROGRAMU
„MOJA WODA”

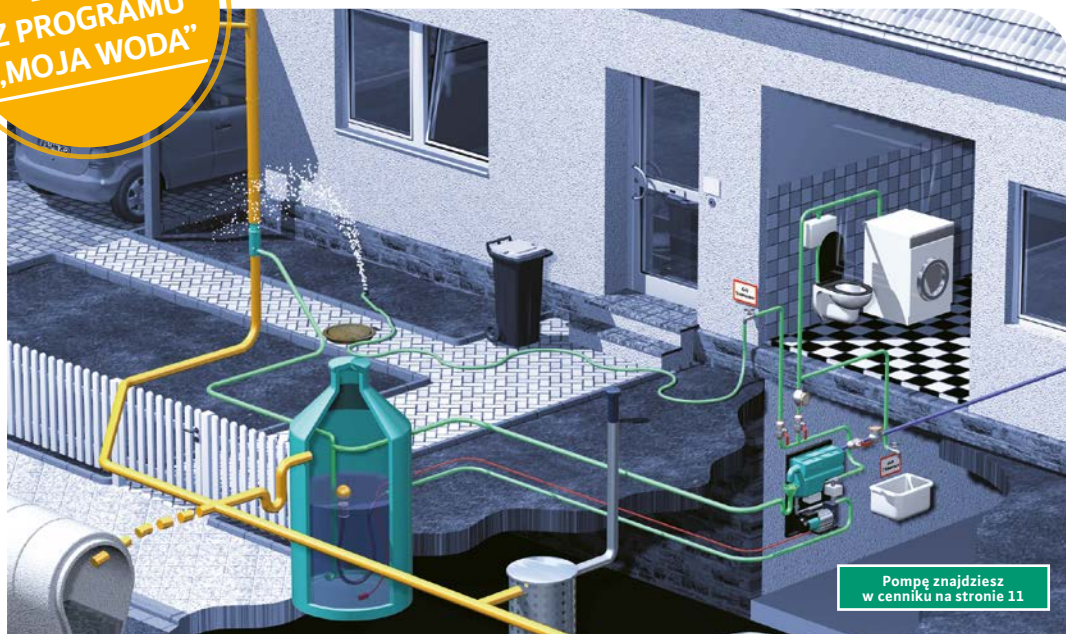

Pompę znajdziesz
w cenniku na stronie 11

Ponad 50% dziennego zużycia wody w domu NIE MUSI pochodzić z sieci. Wykorzystaj DARMOWĄ wodę opadową do podlewania ogrodu, mycia okien, w celach gospodarczych, do spłukiwania toalet i prania.

Złap deszczówkę, oszczędzaj zasoby z Wilo-RAIN1 – nowoczesną, kompaktową centralą deszczową z automatycznym dopustem wody pitnej.



NOWOŚĆ

Centrala deszczowa Wilo-RAIN1

- Zapewnienie higieny dzięki zabezpieczeniu przed przepływem zwrotnym i zbiornikowi wg. norm DIN 1989 i EN 1717.
- Automatyczne przełączenie się na pobór wody z sieci wodociągowej w przypadku braku wody deszczowej w zbiorniku.
- Wysoka niezawodność dzięki zintegrowanym programom samoczynnego zabezpieczenia.
- Wygodna obsługa i konserwacja dzięki intuicyjnemu interfejsowi oraz bezpośredniemu dostępowi do elementów systemu.
- Łatwa instalacja dzięki gotowemu do podłączenia systemowi i kompaktowej konstrukcji.



dowiedz się więcej

YouTube

Kanał Wilo Polska na YouTube

Zapraszamy do obejrzenia filmów z playlisty „Poradniki jak żyć z pompą”.

doborpompy.pl

Portal poradnikowy – doborpompy.pl

Porady i wskazówki. Program dobrowy pomp grzewczych, głębinowych, pomp porożdrabniaczy i pomp do wykorzystania wody deszczowej.



Wilo Polska na FB

Bądź na bieżąco. Śledź nowości produktowe i wydarzenia. Obserwuj i polub nas.



Oznaczenia zakresu zastosowania pomp:

-  ogrzewnictwo
-  ogrzewanie podłogowe
-  ciepła woda użytkowa
-  systemy solarne i geotermalne
-  klimatyzacja
-  chłodnictwo/ klimatyzacja
-  odprowadzanie wody deszczowej
-  podnoszenie ciśnienia
-  zaopatrzenie w wodę
-  odprowadzanie wody zanieczyszczonej i ścieków
-  odwadnianie (ochrona przeciwpowodziowa)
-  zastosowania przemysłowe

Terminy dostaw:

- L** produkt dostępny z magazynu Wilo Polska
- C** produkt dostępny w ciągu 2 tygodni od zamówienia
- K** produkt dostępny w ciągu 4 tygodni od zamówienia

Ostateczne potwierdzenie terminu dostawy odbywa się po złożeniu zamówienia.

Spis treści

Ogrzewanie, klimatyzacja, chłodnictwo	4
Pompy energooszczędne o najwyższej sprawności	4
Wilo-Yonos PICO1.0	4
Wilo-Stratos PICO	4
Wilo-Yonos ECO... -BMS	5
Wilo-Varios PICO-STG	5
Wilo-Yonos MAXO	6
Wilo-Stratos MAXO	7
Wyposażenie dodatkowe	8
Pompy do cyrkulacji ciepłej wody użytkowej	9
Wilo-Stratos PICO-Z	9
Wilo-Star-Z NOVA	9
Wilo-Stratos MAXO-Z	9
Wilo-Yonos MAXO-Z	10
Wilo-Star-Z	10
Wilo-Top-Z	10
Zaopatrzenie w wodę	11
Wilo-RAIN1	11
Wilo-RAIN3	11
Wilo-Isar BOOST5	11
Wilo-Jet WJ	11
Wilo-Jet HWJ	11
Wilo-HiMulti 3	11
Wilo-HiMulti 3 C	12
Wilo-HiMulti 3 H	12
Wilo-MultiCargo MC	12
Wilo-Sub TWU 3	12
Wilo-Sub TWU 3 HS-ECP-B	12
Zestawy głębinowe stabilne ciśnienie Wilo-Sub TWU 3	12
Wilo-Sub TWU 4	13
Wilo-Sub TWI 5	14
Wilo-Sub TWI 4	15
Osprzęt do pomp i systemów pompowych dla domu i ogrodu	16
Osprzęt mechaniczny	16
Osprzęt elektryczny	16
Odprowadzanie wody brudnej i ścieków	17
Wilo-Drain TM/TMW	17
Wilo-Drain TMR	17
Wilo-Drain TS/TSW	17
Wilo-Initial DRAIN	17
Wilo-Initial WASTE	17
Wilo-Rexa MINI3	17
Wilo-Plavis...-C-2G	18
Wilo-HiDrainlift 3	18
Wilo-HiSewlift 3	18
Wilo-DrainLift Box	18
Wilo-DrainLift SANI-S	18

Ogrzewanie, klimatyzacja, chłodnictwo

Pompy energooszczędne o najwyższej sprawności



★★★★★
GWARANCJA
5 LAT

Grupa cenowa: PG01

Pompa obiegowa Wilo-Yonos PICO 1.0, 1–230 V/50 Hz								
Typ	Długość mont. l ₀ [mm]	Klasa EEI	Standard. wielkość przyłącza	Masa brutto [kg]	Sztuk na palecie	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Yonos PICO1.0 15/1–4	130	≤ 0,2	Rp ½	1,8	198	L	4248080	293
Yonos PICO1.0 15/1–6	130	≤ 0,2	Rp ½	1,8	198	L	4248081	336
Yonos PICO1.0 25/1–4	180	≤ 0,2	Rp 1	2	198	L	4248082	253
Yonos PICO1.0 25/1–4–130	130	≤ 0,2	Rp 1	1,9	198	L	4248083	254
Yonos PICO1.0 25/1–5–130	130	≤ 0,2	Rp 1	1,9	198	C	4248092	268
Yonos PICO1.0 25/1–6	180	≤ 0,2	Rp 1	2	198	L	4248084	293
Yonos PICO1.0 25/1–6–130	130	≤ 0,2	Rp 1	1,9	198	L	4248085	294
Yonos PICO1.0 25/1–8	180	≤ 0,23	Rp 1	2,3	198	L	4248086	431
Yonos PICO1.0 25/1–8–130	130	≤ 0,23	Rp 1	2,1	198	C	4248087	435
Yonos PICO1.0 30/1–4	180	≤ 0,2	Rp 1¼	2,2	198	L	4248088	306
Yonos PICO1.0 30/1–6	180	≤ 0,2	Rp 1¼	2,2	198	L	4248089	353
Yonos PICO1.0 30/1–8	180	≤ 0,23	Rp 1¼	2,4	198	L	4248091	517

Grupa cenowa: PG01

Pompa obiegowa Wilo-Stratos PICO, 1–230 V/50 Hz								
Typ	Długość mont. l ₀ [mm]	Klasa EEI	Standard. wielkość przyłącza	Masa brutto [kg]	Sztuk na palecie	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Stratos PICO 15/0,5–4	130	≤ 0,16	Rp ½	1,9	146	L	4244390	398
Stratos PICO 15/0,5–6	130	≤ 0,16	Rp ½	1,9	146	L	4244391	459
Stratos PICO 15/0,5–8	130	≤ 0,16	Rp ½	2,1	146	L	4244392	495
Stratos PICO 25/0,5–4	180	≤ 0,16	Rp 1	2,2	146	L	4244393	344
Stratos PICO 25/0,5–4–130	130	≤ 0,16	Rp 1	2	146	L	4244394	344
Stratos PICO 25/0,5–4 BT	180	≤ 0,16	Rp 1	2,2	146	L	4244403	390
Stratos PICO 25/0,5–6	180	≤ 0,16	Rp 1	2	146	L	4244395	400
Stratos PICO 25/0,5–6–130	130	≤ 0,16	Rp 1	2,4	146	L	4244396	400
Stratos PICO 25/0,5–6 N	180	≤ 0,16	Rp 1	2,2	146	C	4244402	480
Stratos PICO 25/0,5–6 BT	180	≤ 0,16	Rp 1	2,3	146	L	4244404	455
Stratos PICO 25/0,5–8	180	≤ 0,16	Rp 1	2,3	146	L	4244397	550
Stratos PICO 25/0,5–8–130	130	≤ 0,16	Rp 1	2,5	146	L	4244398	550
Stratos PICO 30/0,5–4	180	≤ 0,16	Rp 1¼	1,9	146	L	4244399	415
Stratos PICO 30/0,5–6	180	≤ 0,16	Rp 1¼	2,2	146	L	4244400	478
Stratos PICO 30/0,5–8	180	≤ 0,16	Rp 1¼	2,2	146	L	4244401	641

N – korpus pompy ze stali nierdzewnej, BT – pompa z funkcją komunikacji Bluetooth

Terminy dostaw: L – produkt dostępny z magazynu Wilo Polska, C – produkt dostępny w ciągu 2 tygodni od zamówienia.

K – produkt dostępny w ciągu 4 tygodni od zamówienia. Ostateczne potwierdzenie terminu dostawy odbywa się po złożeniu zamówienia.

Ogrzewanie, klimatyzacja, chłodnictwo

Pompy energooszczędne o najwyższej sprawności

wilo



Grupa cenowa: PG02

Pompa obiegowa Wilo-ECO...-BMS, 1~230 V/50 Hz								
Typ	Długość mont. l ₀ [mm]	Klasa EEI	Standard. wielkość przyłącza	Masa brutto [kg]	Sztuk na palecie	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Yonos ECO 25/1-5 BMS	180	≤ 0,20	Rp 1	2,7	96	C	2150700	693
Yonos ECO 30/1-5 BMS	180	≤ 0,20	Rp 1½	2,7	96	C	2150701	715

Pompa posiada w standardzie bezpotencjałowy styk sygnalizacji awarii (SSM) i wejście sterujące 0-10V.

Grupa cenowa: PG14

Akcesoria			
Typ	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Wtyczka kątowna lewa z kablem 2 metry (załany na stałe)	L	4150229	31
Wtyczka Wilo-Konektor SC1	L	4144582	18
Wtyczka Wilo-Konektor + kabel 2m	K	4200870	34



★★★★★
GWARANCJA
5 LAT

Grupa cenowa: PG01

Pompa obiegowa Wilo-Varios PICO-STG									
Typ	Króćce gwint.	Długość mont.	Klasa EEI	Masa	Max ciśn. robocze	Przyłącze sieciowe	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Varios PICO-STG 15/1-7	Rp ½	130	≤ 0,20	1,6	10	1-230 V	C	4215540	487
Varios PICO-STG 15/1-8	Rp ½	130	≤ 0,20	1,7	10	1-230 V	L	4232742	538
Varios PICO-STG 15/1-13	Rp ½	130	≤ 0,20	1,8	10	1-230 V	L	4232747	576
Varios PICO-STG 15/1-13	Rp ½	180	≤ 0,20	1,7	10	1-230 V	L	4232746	563
Varios PICO-STG 25/1-7	Rp 1	130	≤ 0,20	1,7	10	1-230 V	C	4215541	449
Varios PICO-STG 25/1-7	Rp 1	180	≤ 0,20	1,8	10	1-230 V	C	4215542	448
Varios PICO-STG 25/1-8	Rp 1	130	≤ 0,20	1,8	10	1-230 V	L	4232744	488
Varios PICO-STG 25/1-8	Rp 1	180	≤ 0,20	2	10	1-230 V	L	4232743	488
Varios PICO-STG 30/1-8	Rp 1½	180	≤ 0,20	2,1	10	1-230 V	L	4232745	551

Pompa posiada w standardzie możliwość zewnętrznej regulacji prędkości obrotowej przez sygnał PWM.

Grupa cenowa: PG14

Akcesoria			
Typ	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Przewód sygnałowy PWM - 2 żyłowy / 2 metry	L	4193901	32
Przewód sygnałowy iPWM - 3 żyłowy / 1 metr	K	4222049	36

Znalazłeś produkt,
sprawdź cenę on-line...



Ogrzewanie, klimatyzacja, chłodnictwo

Pompy energooszczędne o najwyższej sprawności

Grupa cenowa: PG02



Pompa obiegowa Wilo-Yonos MAXO, 1-230 V/50 Hz								
Typ	Długość mont. l ₀ [mm]	Klasa EEI	Standard. wielkość przyłącza	Ciśnienie nominalne	Masa brutto [kg]	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Yonos MAXO 25/0,5-7	180	≤ 0,20	Rp 1	10	5,8	L	2120639	715
Yonos MAXO 25/0,5-10	180	≤ 0,20	Rp 1	10	5,8	L	2120640	811
Yonos MAXO 25/0,5-12	180	≤ 0,20	Rp 1	10	6,9	L	2120641	906
Yonos MAXO 30/0,5-7	180	≤ 0,20	Rp 1¼	10	5,9	L	2120642	805
Yonos MAXO 30/0,5-10	180	≤ 0,20	Rp 1¼	10	5,9	L	2120643	894
Yonos MAXO 30/0,5-12	180	≤ 0,20	Rp 1¼	10	7,0	L	2120644	956
Yonos MAXO 32/0,5-10	220	≤ 0,20	DN 32	6/10	9,4	L	2210113	1 029
Yonos MAXO 32/0,5-11	220	≤ 0,20	DN 32	6/10	11,0	L	2210114	1 219
Yonos MAXO 40/0,5-4	220	≤ 0,20	DN 40	6/10	10,2	L	2120645	906
Yonos MAXO 40/0,5-8	220	≤ 0,20	DN 40	6/10	10,8	L	2120646	1 207
Yonos MAXO 40/0,5-12	250	≤ 0,20	DN 40	6/10	14,9	L	2120647	1 478
Yonos MAXO 40/0,5-16	250	≤ 0,20	DN 40	6/10	24,5	L	2120648	2 070
Yonos MAXO 50/0,5-8	240	≤ 0,20	DN 50	6/10	12,1	L	2120649	1 712
Yonos MAXO 50/0,5-9	280	≤ 0,20	DN 50	6/10	16,1	L	2120650	1 828
Yonos MAXO 50/0,5-12	280	≤ 0,20	DN 50	6/10	16,1	L	2120651	1 930
Yonos MAXO 50/0,5-16	340	≤ 0,20	DN 50	6/10	28,5	L	2120652	2 608
Yonos MAXO 65/0,5-9	280	≤ 0,20	DN 65	6/10	18,0	L	2120653	2 045
Yonos MAXO 65/0,5-12	340	≤ 0,20	DN 65	6/10	29,3	L	2120654	2 350
Yonos MAXO 65/0,5-16	340	≤ 0,20	DN 65	6/10	31,0	L	2120655	2 709
Yonos MAXO 80/0,5-6	360	≤ 0,20	DN 80	6	32,5	L	2120656	2 370
Yonos MAXO 80/0,5-6	360	≤ 0,20	DN 80	10	32,5	L	2120657	2 416
Yonos MAXO 80/0,5-12	360	≤ 0,20	DN 80	6	33,9	L	2120658	2 901
Yonos MAXO 80/0,5-12	360	≤ 0,20	DN 80	10	33,9	L	2120659	3 047
Yonos MAXO 100/0,5-12	360	≤ 0,20	DN 100	6	36,9	C	2120660	3 297
Yonos MAXO 100/0,5-12	360	≤ 0,20	DN 100	10	36,9	C	2120661	3 604

Wilo-Yonos MAXO

Uniwersalność zastosowań możliwa jest dzięki dostosowaniu do pracy z medium od -20° do +110°C oraz wytrzymałości na temperaturę otoczenia od -20° do +40°C.

Prosta nastawa parametrów pracy, analogicznie jak w pompach 3-biegowych za pomocą zielonego pokrętki oraz wiele innowacyjnych funkcji ułatwia pracę Instalatorom.

Użytkownik doceni konkurencyjną cenę zakupu oraz niskie zużycie energii elektrycznej, co przekłada się na szybki zwrot z inwestycji.



Wilo-Yonos MAXO:

- Silnik w technologii ECM, wskaźnik EEI ≤ 0,20, minimalny pobór mocy 5W.
- Intuicyjny interfejs z wyświetlaczem LED oraz prosta obsługa zielonym pokrętkiem.
- Szeroki zakres regulacji w charakterystyce Δp-c (stałociśnieniowa) lub Δp-v (zmiennociśnieniowa) oraz 3-biegi stałej prędkości.
- Funkcja automatycznego powrotu do ustawionych parametrów pracy w przypadku zaniku napięcia w sieci.
- Funkcje bezpieczeństwa chroniące pompę przed zablokowaniem po okresie przestoju oraz zapowietrzeniem komory wirnika.
- Wizualizacja kodów komunikatu o stanie pracy oraz styk do sygnalizacji awarii BMS.

Ogrzewanie, klimatyzacja, chłodnictwo

Pompy energooszczędne o najwyższej sprawności

wilo



Grupa cenowa: PG17

Pompa obiegowa Wilo-Stratos MAXO, 1~230 V/50 Hz								
Typ	Długość mont. l ₀ [mm]	Klasa EEI	Standard. wielkość przyłącza	Ciśnienie nominalne	Masa brutto [kg]	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Stratos MAXO 25/0,5-4 R7	180	≤0,18	Rp 1	10	8,3	L	2217892	723
Stratos MAXO 25/0,5-6 R7	180	≤0,18	Rp 1	10	8,3	L	2217893	819
Stratos MAXO 25/0,5-8 R7	180	≤0,18	Rp 1	10	8,3	L	2217894	935
Stratos MAXO 25/0,5-10 R7	180	≤0,18	Rp 1	10	8,6	L	2217895	1 021
Stratos MAXO 25/0,5-12 R7	180	≤0,18	Rp 1	10	8,6	L	2217896	1 157
Stratos MAXO 30/0,5-4 R7	180	≤0,18	Rp 1¼	10	8,3	L	2217897	855
Stratos MAXO 30/0,5-6 R7	180	≤0,18	Rp 1¼	10	8,3	L	2217898	963
Stratos MAXO 30/0,5-8 R7	180	≤0,18	Rp 1¼	10	8,3	L	2217899	1 038
Stratos MAXO 30/0,5-10 R7	180	≤0,18	Rp 1¼	10	8,6	L	2217900	1 132
Stratos MAXO 30/0,5-12 R7	180	≤0,18	Rp 1¼	10	8,6	L	2217901	1 226
Stratos MAXO 30/0,5-14 R7	180	≤0,18	Rp 1¼	10	8,6	L	2217902	1 556
Stratos MAXO 32/0,5-8-R7	220	≤0,18	DN32	6/10	14,2	C	2217945	1 100
Stratos MAXO 32/0,5-10-R7	220	≤0,18	DN32	6/10	14,5	C	2217946	1 223
Stratos MAXO 32/0,5-12-R7	220	≤0,18	DN32	6/10	14,5	C	2217947	1 580
Stratos MAXO 32/0,5-16-R7	220	≤0,18	DN32	6/10	18,8	C	2217948	1 883
Stratos MAXO 40/0,5-4-R7	220	≤0,18	DN 40	6/10	14,8	C	2217949	1 159
Stratos MAXO 40/0,5-8-R7	220	≤0,18	DN 40	6/10	15,1	C	2217950	1 580
Stratos MAXO 40/0,5-12 R7	250	≤0,18	DN 40	6/10	19,8	L	2217951	1 996
Stratos MAXO 40/0,5-16 R7	250	≤0,18	DN 40	6/10	19,8	L	2217952	2 720
Stratos MAXO 50/0,5-6 R7	240	≤0,18	DN 50	6/10	17,2	L	2217953	2 011
Stratos MAXO 50/0,5-8 R7	240	≤0,18	DN 50	6/10	21,3	L	2217954	2 264
Stratos MAXO 50/0,5-9 R7	240	≤0,18	DN 50	6/10	22,2	L	2217955	2 399
Stratos MAXO 50/0,5-12 R7	280	≤0,18	DN 50	6/10	22,2	L	2217956	2 532
Stratos MAXO 50/0,5-14 R7	340	≤0,18	DN 50	6/10	31,3	L	2217957	3 126
Stratos MAXO 50/0,5-16 R7	340	≤0,18	DN 65	6/10	32,4	L	2217958	3 426
Stratos MAXO 65/0,5-6 R7	280	≤0,18	DN 65	6/10	23,8	L	2217959	2 446
Stratos MAXO 65/0,5-9 R7	280	≤0,18	DN 65	6/10	23,8	L	2217960	2 725
Stratos MAXO 65/0,5-12 R7	340	≤0,18	DN 65	6/10	33,8	L	2217961	3 082
Stratos MAXO 65/0,5-16 R7	340	≤0,18	DN 65	6/10	34,9	L	2217962	3 599
Stratos MAXO 80/0,5-6 R7 PN6	360	≤0,18	DN 80	6	35,1	C	2217963	3 113
Stratos MAXO 80/0,5-6 R7 PN10	360	≤0,18	DN 80	10	35,1	C	2217964	3 269
Stratos MAXO 80/0,5-12 R7 PN6	360	≤0,18	DN 80	6	36,2	C	2217965	3 870
Stratos MAXO 80/0,5-12 R7 PN10	360	≤0,18	DN 80	10	36,2	C	2217966	4 054
Stratos MAXO 80/0,5-16 R7 PN6	360	≤0,18	DN 80	6	36,2	C	2217967	4 565
Stratos MAXO 80/0,5-16 R7 PN10	360	≤0,18	DN 80	10	36,2	C	2217968	4 761
Stratos MAXO 100/0,5-6 R7 PN6	360	≤0,18	DN 100	6	38,2	C	2217969	3 365
Stratos MAXO 100/0,5-6 R7 PN10	360	≤0,18	DN 100	10	38,2	C	2217970	3 536
Stratos MAXO 100/0,5-12 R7 PN6	360	≤0,18	DN 100	6	39,3	C	2217971	4 580
Stratos MAXO 100/0,5-12 R7 PN10	360	≤0,18	DN 100	10	39,3	C	2217972	4 761

Grupa cenowa: PG15

Wypożyczenie dodatkowe			
Typ	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Zestaw czujnika temperatury cieczy/kabel L630 do Wilo-Stratos MAXO/D	K	2194058	59

Grupa cenowa: PG14

Wypożyczenie dodatkowe				
Typ	Opis	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Czujnik temperatury PT 1000 AA	Czujnik temperatury do montażu w tulei zanurzeniowej, średnica wewnętrzna 6,5 mm, podłączenie do Stratos Maxo w celu rejestracji temperatury przepływającego medium	L	2193422	35
Czujnik temperatury PT 1000 B	Czujnik temperatury do założenia na rurociąg, do Stratos MAXO-Z w celu rejestracji temperatury wody ciepłej przy zbiorniku do rozpoznania dezynfekcji termicznej. Długość przewodu 5 m. Zakres pomiaru -5 °C do 70 °C, krótkotrwale 90 °C.	L	2193421	35

Zmiany zastrzeżone. Cennik zawiera sugerowane ceny netto. Do przedstawionych cen należy doliczyć 23% VAT.

Cena obowiązuje od 1 maja 2022 r. Obowiązują nasze Ogólne Warunki Handlowe – www.wilo.pl.

Ogrzewanie, klimatyzacja, chłodnictwo

Wyposażenie dodatkowe




Grupa cenowa: PG14

Moduł komunikacyjny CIF do pomp Wilo-Stratos MAXO (-Z/-D)			
Typ	Termin dostawy	Nr art.	EUR
CIF-Moduł Stratos MAXO BACnet MS/TP	C	2190367	290
CIF-Moduł Stratos MAXO CANopen	C	2190369	175
CIF-Moduł Stratos MAXO LON TP/FT-10	C	2190370	290
CIF-Moduł Stratos MAXO Modbus RTU	C	2190368	290
CIF-Moduł Stratos MAXO PLR	C	2190371	113
CIF-Moduł Modbus TCP/BACnet IP do pomp SMART	C	2211408	494

Grupa cenowa: PG14

Moduł komunikacyjny Wilo-Connect			
Typ	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Moduł komunikacyjny Wilo-Connect Yonos MAXO	C	2210108	177



Rys. A
wkładki
z gwintem
zewnętrznym

Rys. B
wkładki
z gwintem
wewnętrznym

Grupa cenowa: PG14

Złączki śrubowe z żeliwa ciągliwego (GTW) dla pomp obiegowych						
Podłączenie	Do pomp Wilo...	Pakowanie	Masa brutto [kg]	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Rp 1 x G 1½ i (złączka nr 51) - B	Średnica znamionowa 25	1 szt.	0,25	L	2862758	6
Rp 1 x G 1½ i (nakrętka nr 52) -B	Średnica znamionowa 25	1 szt.	0,25	L	2862759	6
Rp 1¼ x G 2 i (złączka nr 51) -B	Średnica znamionowa 30	1 szt.	0,25	L	2862805	6
Rp 1¼ x G 2 i (nakrętka nr 52) -B	Średnica znamionowa 30	1 szt.	0,25	L	2862806	6

Do jednej pompy należy zamówić 2 złączki i 2 nakrętki

Grupa cenowa: PG14

Złączki śrubowe z mosiądzu (MS) dla pomp c.w.u.						
Podłączenie	Do pomp Wilo...	Pakowanie	Masa brutto [kg]	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Rp ½ /Ø 15 x G 1 i -A	Star-Z NOVA A, T, Star-Z-20/1	1 zestaw	1,3	L	4092743	15
Rp ¾ x G 1¼ i -B	Top-Z 20/... Stratos PICO-Z 20/...	1 zestaw	1,3	L	4016172	36
Rp 1 /Ø 28 x G 1½ i -A	Star-Z 25/2, Z 25/6, ZE 25/... Top-Z 25/6, Top-Z 25/10 Stratos MAXO-Z 25/... Yonos MAXO-Z 25/...	1 zestaw	0,7	L	112047195	38
Rp 1¼ /Ø 35 x G 2 i -A	Top-Z 30/7, 30/10 Stratos MAXO-Z 30/... Yonos MAXO-Z 30/...	1 zestaw	1,0	L	112082691	59

W skład kompletu śrubunków wchodzi: dwie nakrętki, dwie uszczelki i dwie wkładki

Ogrzewanie, klimatyzacja, chłodnictwo

Cyrkulacja ciepłej wody użytkowej

wilo

Grupa cenowa: PG01



★★★★★
GWARANCJA
5 LAT

Pompa cyrkulacyjna Wilo-Stratos PICO-Z, 1-230 V/50 Hz							
Typ	Długość mont. l ₀ [mm]	Standard. wielkość przyłącza	Masa brutto [kg]	Sztuk na palecie	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Stratos PICO-Z 20/1-4	150	Rp ¾	2,1	150	L	4216470	667
Stratos PICO-Z 20/1-6	150	Rp ¾	2,1	150	L	4216471	768
Stratos PICO-Z 25/1-4	180	Rp 1	2,2	150	L	4216472	622
Stratos PICO-Z 25/1-6	180	Rp 1	2,2	150	L	4216473	715

Grupa cenowa: PG01



SPRAWDZONA
NIEZAWODNOŚĆ
NOWY DESIGN



tylko 2-6 W

Pompa cyrkulacyjna Wilo-Star-Z NOVA, 1-230 V/50 Hz							
Typ	Długość mont. l ₀ [mm]	Standard. wielkość przyłącza	Masa brutto [kg]	Sztuk na palecie	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Star-Z NOVA	84	Rp ½	1,3	320	L	4132760	210
Star-Z NOVA A	138	Rp ½, G1	1,5	320	L	4132761	234
Star-Z NOVA T	138	Rp ½, G1	1,5	270	L	4222650	318
Silnik serwisowy do Star-Z NOVA			0,76	320	L	4132763	190

A - z zaworem zwrotnym i odcinającym

T - z zaworem zwrotnym, odcinającym i programatorem czasowym, kontrolą temperatury oraz funkcją wykrywania i wsparcia termicznego systemu załączenia funkcji dezynfekcji obiegu po stronie kotła

Grupa cenowa: PG14

Akcesoria			
Typ	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Wtyczka Wilo-Konektor SC1	L	4144582	18
Komplet śrubunków Star-Z NOVA A/T (Rp ½ / Ø 15 x G 1 i -A)	L	4092743	15

Grupa cenowa: PG17



★★★★★
GWARANCJA
5 LAT



Pompa cyrkulacyjna Wilo-Stratos MAXO-Z, 1-230 V/50 Hz								
Typ	Długość mont. l ₀ [mm]	Klasa EEI	Standard. wielkość przyłącza	Ciśnienie nominalne	Masa brutto [kg]	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Stratos MAXO-Z 25/0,5-6	180	≤0,18	Rp 1½	10	8,6	C	2164666	1 449
Stratos MAXO-Z 25/0,5-8	180	≤0,18	Rp 1½	10	8,6	C	2164667	1 616
Stratos MAXO-Z 25/0,5-12	180	≤0,18	Rp 1½	10	8,9	C	2164668	2 063
Stratos MAXO-Z 30/0,5-6	180	≤0,18	Rp 2	10	8,6	C	2164669	1 560
Stratos MAXO-Z 30/0,5-8	180	≤0,18	Rp 2	10	8,6	C	2164670	1 737
Stratos MAXO-Z 30/0,5-12	180	≤0,18	Rp 2	10	8,9	C	2164671	2 177
Stratos MAXO-Z 32/0,5-8	220	≤0,18	DN 32	6/10	15,2	C	2164672	1 974
Stratos MAXO-Z 32/0,5-12	220	≤0,18	DN 32	6/10	15,5	C	2164673	2 765
Stratos MAXO-Z 40/0,5-8	220	≤0,18	DN 40	6/10	17,9	C	2164674	2 811
Stratos MAXO-Z 40/0,5-12	250	≤0,18	DN 40	6/10	21,9	C	2164675	3 404
Stratos MAXO-Z 50/0,5-9	240	≤0,18	DN 50	6/10	20,1	C	2164676	4 206
Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	340	≤0,18	DN 65	6/10	37,5	C	2164677	5 121
Stratos MAXO-Z 25/0,5-6 PN16	180	≤0,18	Rp 1½	16	8,6	C	2186307	1 783
Stratos MAXO-Z 25/0,5-8 PN16	180	≤0,18	Rp 1½	16	8,6	C	2186308	1 949
Stratos MAXO-Z 25/0,5-12 PN16	180	≤0,18	Rp 1½	16	8,9	C	2186309	2 498
Stratos MAXO-Z 30/0,5-6 PN16	180	≤0,18	Rp 2	16	8,6	C	2186310	1 996
Stratos MAXO-Z 30/0,5-8 PN16	180	≤0,18	Rp 2	16	8,6	C	2186311	2 173
Stratos MAXO-Z 30/0,5-12 PN16	180	≤0,18	Rp 2	16	8,9	C	2186312	2 889
Stratos MAXO-Z 32/0,5-8 PN16	220	≤0,18	DN 32	16	15,2	C	2186313	2 258
Stratos MAXO-Z 32/0,5-12 PN16	220	≤0,18	DN 32	16	15,5	C	2186314	3 229
Stratos MAXO-Z 40/0,5-8 PN16	220	≤0,18	DN 40	16	17,9	C	2186315	3 397
Stratos MAXO-Z 40/0,5-12 PN16	250	≤0,18	DN 40	16	21,9	C	2186316	3 926
Stratos MAXO-Z 50/0,5-9 PN16	240	≤0,18	DN 50	16	20,1	C	2186317	4 728
Stratos MAXO-Z 65/0,5-12 PN16	340	≤0,18	DN 65	16	37,5	C	2186318	5 694

Zmiany zastrzeżone. Cennik zawiera sugerowane ceny netto. Do przedstawionych cen należy doliczyć 23% VAT.

Ceny obowiązują od 1 maja 2022 r. Obowiązują nasze Ogólne Warunki Handlowe – www.wilo.pl.

Ogrzewanie, klimatyzacja, chłodnictwo

Cyrkulacja ciepłej wody użytkowej



Grupa cenowa: PG02

Pompa cyrkulacyjna Wilo-Yonos MAXO-Z, 1~230 V/50 Hz, 60 Hz							
Typ	Długość mont. l ₀ [mm]	Standard. wielkość przyłącza	PN	Masa brutto [kg]	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Yonos MAXO-Z 25/0,5-7	180	Rp 1	10	5,0	L	2175538	1 277
Yonos MAXO-Z 25/0,5-10	180	Rp 1	10	5,0	L	2175539	1 464
Yonos MAXO-Z 30/0,5-7	180	Rp 1½	10	5,3	L	2175540	1 435
Yonos MAXO-Z 30/0,5-12	180	Rp 1½	10	5,3	C	2175541	1 726
Yonos MAXO-Z 40/0,5-8	220	DN 40	6/10	13,0	C	2175542	2 198
Yonos MAXO-Z 40/0,5-12	250	DN 40	6/10	18,4	C	2175543	2 682
Yonos MAXO-Z 50/0,5-9	250	DN 40	6/10	19,8	C	2175544	3 322
Yonos MAXO-Z 65/0,5-12	340	DN 65	6/10	33,8	C	2175545	4 258

Grupa cenowa: PG01

Pompa cyrkulacyjna Wilo-Star-Z (CircoStar), 1 stopień prędkości obrotowej							
Typ PN 10	Długość mont. l ₀ [mm]	Standard. wielkość przyłącza	Silnik 50 Hz	Masa brutto [kg]	Sztuk na palecie	Termin dostawy	EUR
Star-Z 20/1	140	Rp ½	1~230 V	2,3	256	L	4028111 264
Star-Z 25/2	180	Rp 1	1~230 V	2,5	256	L	4029062 424



Grupa cenowa: PG01

Pompa cyrkulacyjna Wilo-Star-Z (CircoStar), 3 stopnie prędkości obrotowej							
Typ PN 10	Długość mont. l ₀ [mm]	Standard. wielkość przyłącza	Silnik 50 Hz	Masa brutto [kg]	Sztuk na palecie	Termin dostawy	EUR
Star-Z 20/4	150	Rp ¾	1~230 V	2,4	256	C	4081193 431
Star-Z 20/5	150	Rp ¾	1~230 V	2,5	256	C	4081198 455
Star-Z 20/7	150	Rp ¾	1~230 V	2,9	256	C	4081203 478
Star-Z 25/6	180	Rp 1	1~230 V	2,6	256	C	4047573 455




Grupa cenowa: PG02

Pompa cyrkulacyjna Wilo-Top-Z									
Typ	Długość mont. l ₀ [mm]	Standard. wielkość przyłącza	PN	Silnik 50 Hz	Masa korp. (Inox/RG) brutto [kg]	Korpus Inox/RG		Korpus GG	
						Nr art.	EUR	Nr art.	EUR
Top-Z 20/4	150	Rp ¾	10	1~230 V	3,7 (Inox)	2045519	795	-	-
				3~400 V	3,8 (Inox)	2045520	750	-	-
Top-Z 25/6	180	Rp 1	10	1~230 V	4,1 (Inox)	2045521	809	-	-
				3~400 V	4,1 (Inox)	2045522	787	-	-
Top-Z 25/10	180	Rp 1	10	1~230 V	7,8 (RG)	2061964	1 322	-	-
				3~400 V	7,8 (RG)	2175509	1 282	-	-
Top-Z 30/7	180	Rp 1¼	10	1~230 V	6,0 (RG)	2048340	857	-	-
				3~400 V	5,9 (RG)	2048341	813	-	-
Top-Z 30/10	180	Rp 1½	10	1~230 V	7,6 (RG)	2059857	1 355	-	-
				3~400 V	7,8 (RG)	2175512	1 282	-	-
Top-Z 40/7	250	DN 40	6/10	1~230 V	14,2/12,4 (RG/GG)	2046637	2 138	2046631	1 304
				3~400 V	14,2/12,0 (RG/GG)	2175516	2 349	2175515	1 203
Top-Z 50/7	280	DN 50	6/10	3~400 V	20,7/17,9 (RG/GG)	2175522	2 784	2175521	1 707
Top-Z 65/10	340	DN 65	6/10	3~400 V	32,5/29,7 (RG/GG)	2175528	4 132	2175527	2 927
Top-Z 80/10	360	DN 80	10	3~400 V	34,5/30,0 (RG/GG)	2175532	4 809	2175531	3 548
					37,0/34,0 (RG/GG)	2175534	4 987	2175533	3 724
Top-Z 25/10 PN16	180	Rp 1	16	1~230 V	(RG)	2086131	1 783	-	-
				3~400 V	(RG)	2175510	1 705	-	-
Top-Z 30/10 PN16	180	Rp 1¼	16	1~230 V	(RG)	2115863	1 884	-	-
				3~400 V	(RG)	2175513	1 914	-	-
Top-Z 40/7 PN16	250	DN 40	16	1~230 V	(RG/GG)	2070569	3 065	2071094	1 936
				3~400 V	(RG/GG)	2175518	2 964	2175517	1 833
Top-Z 50/7 PN16	280	DN 50	16	3~400 V	(RG/GG)	2175524	3 638	2175523	2 418
Top-Z 65/10 PN16	340	DN 65	16	3~400 V	(RG/GG)	2175530	4 933	2175529	3 682
Top-Z 80/10 PN16	360	DN 80	16	3~400 V	(RG/GG)	2175536	5 822	2175535	4 624

RG – korpus pompy z brązu GG – korpus pompy z żeliwa szarego
INOX – korpus pompy ze stali nierdzewnej

Terminy dostaw pomp serii Top-Z: C / K



Grupa cenowa: PG05

Centrala deszczowa Wilo-RAIN1						
Typ Wilo-...	Przyłącze sieciowe	Pojemność brutto zbiornika V	Masa brutto ok. m	Termin dostawy	Nr art.	EUR
RAIN1-24 EM	1~230 V, 50 Hz	11,0 l	24,1 kg	C	2551468	2 614
RAIN1-25 EM	1~230 V, 50 Hz	11,0 l	24,5 kg	C	2551469	2 657
RAIN1-45 EM	1~230 V, 50 Hz	11,0 l	27,6 kg	C	2551470	2 788

Grupa cenowa: PG05

Centrala deszczowa Wilo-RAIN3						
Typ Wilo-...	Przyłącze sieciowe	Pojemność brutto zbiornika V	Masa brutto ok. m	Termin dostawy	Nr art.	EUR
RAIN3-24 EM	1~230 V, 50 Hz	11,0 l	28,5 kg	C	2551471	3 735
RAIN3-25 EM	1~230 V, 50 Hz	11,0 l	28,9 kg	C	2551472	3 776

Grupa cenowa: PG05

Hydrofor domowy premium Wilo-Isar BOOST5, 1~230 V, 50 Hz						
Wilo-Isar...	Przepływ nominalny	Moc znamionowa silnika P ₂ [kW]	Masa brutto ok. m	Termin dostawy	Nr art.	EUR
BOOST5-E-3	3 m³/h	0,75	15 kg	L	4243583	758
BOOST5-E-5	5 m³/h	1,1	15 kg	L	4243584	838

Grupa cenowa: PG05

Pompa do zaopatrzenia w wodę Wilo-Jet WJ, samozasysająca (bez uchwytu transportowego)						
Typ Wilo-Jet ...	Moc znamionowa silnika P ₂ [kW]		Termin dostawy	Nr art.	EUR	
WJ 202 X EM	0,65		C	4081221	302	
WJ 203 X EM	0,75		L	4081222	327	
WJ 204 X EM	1,10		C	4143999	373	
WJ 203 X DM	0,75		L	4212734	320	
WJ 204 X DM	1,10		C	4212735	363	

Pompa do zaopatrzenia w wodę Wilo-Jet WJ, samozasysająca (z uchwytem transportowym)						
Typ Wilo-Jet ...	Moc znamionowa silnika P ₂ [kW]		Termin dostawy	Nr art.	EUR	
WJ 202 EM	0,65		L	4081224	329	
WJ 203 EM	0,75		L	4081225	358	
WJ 204 EM	1,10		C	4144401	418	

Grupa cenowa: PG05

Hydrofor domowy samozasysający Wilo-Jet HWJ 20 L						
Typ Wilo-Jet ...	Moc znamionowa silnika P ₂ [kW]		Termin dostawy	Nr art.	EUR	
HWJ 20 L 202 EM	0,65		C	2549379	341	
HWJ 20 L 203 EM	0,75		C	2549380	378	
HWJ 20 L 204 EM	1,1		C	2549381	423	

Hydrofor domowy samozasysający Wilo-Jet HWJ 50 L						
Typ Wilo-Jet ...	Moc znamionowa silnika P ₂ [kW]		Termin dostawy	Nr art.	EUR	
HWJ 50 L 202 EM	0,65		C	2549382	455	
HWJ 50 L 203 EM	0,75		C	2549383	462	
HWJ 50 L 204 EM	1,10		C	2549384	496	

Grupa cenowa: PG05

Pompa do zaopatrzenia w wodę Wilo-HiMulti 3, samozasysająca (P)						
Typ Wilo-HiMulti 3...	Moc znamionowa silnika P ₂ [kW]		Termin dostawy	Nr art.	EUR	
-23 P	0,4		C	4244147	485	
-24 P	0,4		C	4244148	505	
-25 P	0,5		C	4244149	537	
-43 P	0,4		C	4244150	528	
-44 P	0,6		C	4244151	553	
-45 P	0,8		C	4194284	699	

Zaopatrzenie w wodę



Grupa cenowa: PG05

Pompa do zaopatrzenia w wodę Wilo-HiMulti 3 C samozasysająca (P) ze sterownikiem (C)				
Typ Wilo-HiMulti 3C...	Moc znamionowa silnika P ₂ [kW]	Termin dostawy	Nr art.	EUR
1-24 P	0,4	C	2543599	755
1-25 P	0,5	C	2543600	799
1-44 P	0,6	C	2543601	893
1-45 P	0,8	C	2543602	984

Grupa cenowa: PG05



Hydrofor domowy samozasysający Wilo-HiMulti 3 H, (P)					
Typ Wilo-HiMulti 3 H...	Poj. Zbiornika	Moc znamionowa silnika P ₂ [kW]	Termin dostawy	Nr art.	EUR
50/2-24P	50 L	0,4	C	2549339	894
50/2-25P	50 L	0,5	C	2549340	954
50/2-44P	50 L	0,6	C	2549341	1 075
50/2-45P	50 L	0,8	C	2549342	1 196
100/2-24P	100 L	0,5	C	2549343	1 075
100/2-25P	100 L	0,5	C	2549344	1 136
100/2-44P	100 L	0,6	C	2549345	1 258
100/2-45P	100 L	0,8	C	2549346	1 377

Grupa cenowa: PG05



Pompa do zaopatrzenia w wodę Wilo-MultiCargo MC, samozasysająca				
Typ Wilo-MultiCargo ...	Moc znamionowa silnika P ₂ [kW]	Termin dostawy	Nr art.	EUR
MC 304 DM	0,55	C	4246518	478
MC 305DM	0,75	C	4210853	480
MC 604 DM	0,75	C	4210860	524
MC 605 DM	1,10	C	4210867	669

Grupa cenowa: PG05



Pompa głębinowa do zaopatrzenia w wodę Wilo-Sub TWU 3 Basic, prąd jednofazowy (EM), średnica pompy 3"					
Typ Wilo-Sub ...	Moc [kW]	Podłączenie Rp	Termin dostawy	Nr art.	EUR
TWU 3-0115	0,37	1	C	4090889	1 007
TWU 3-0123	0,55	1	C	4090890	1 039
TWU 3-0130	0,75	1	C	4090891	1 061

Pompa głębinowa do zaopatrzenia w wodę Wilo-Sub TWU 3 Basic, prąd trójfazowy (DM), średnica pompy 3"					
Typ Wilo-Sub ...	Moc [kW]	Podłączenie Rp	Termin dostawy	Nr art.	EUR
TWU 3-0115	0,37	1	C	4090892	890
TWU 3-0123	0,55	1	C	4090893	933
TWU 3-0130	0,75	1	C	4090894	956
TWU 3-0145	1,10	1	C	4090895	1 183

Basic – głowica przyłączeniowa pompy i kotłierz z mosiądzu

Grupa cenowa: PG05



Pompa głębinowa stabilne ciśnienie z przetwornicą Wilo-Sub TWU 3 HS-E, 1-230V (EM), średnica pompy 3"					Grupa cenowa: P-03
Typ Wilo-Sub ...	Moc [kW]	Podłączenie Rp	Termin dostawy	Nr art.	EUR
TWU 3.02-04-HS-ECP-B	0.6	1	C	6079396	1 246
TWU 3.02-06-HS-ECP-B	0.9	1	C	6079397	1 286
TWU 3.02-09-HS-ECP-B	1.5	1	C	6079398	1 400
TWU 3.03-03-HS-ECP-B	0.6	1	C	6079399	1 197
TWU 3.03-05-HS-ECP-B	0.9	1	C	6079400	1 310
TWU 3.03-08-HS-ECP-B	1.5	1	C	6079401	1 407
TWU 3.05-04-HS-ECP-B	0.9	1	C	6079402	1 301
TWU 3.05-07-HS-ECP-B	1.5	1	C	6079403	1 366

CP = zewnętrzna przetwornica częstotliwości

Grupa cenowa: PG05



Zestaw głębinowy do zaopatrzenia w wodę – stabilne ciśnienie Wilo-Sub TWU 3 HS-ECP-B								
Zestaw głębinowy	Pompa w zestawie	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Masa brutto [kg]	Termin dostawy	Nr art.	EUR
stabilne ciśnienie do 90 metrów	Wilo-Sub TWU 3.03-05-HS-ECP-B	2500	1030	440	19,9	C	2864208	1 618
stabilne ciśnienie do 150 metrów	Wilo-Sub TWU 3.03-08-HS-ECP-B	2500	1030	440	20,3	C	2864209	1 824

W skład pakietu stabilne ciśnienie wchodzi:

- Przetwornica częstotliwości dla stabilizacji ciśnienia, zabezpieczenie przed pracą na sucho oraz elektrycznego zabezpieczenia pompy
- Przewód wodny zasilania elektrycznego o długości 40 mb
- Naczynie przeponowe o pojemności 8 litrów, trójnik, zawór odcinający oraz manometr
- Pompa Wilo-Sub TWU3
- Taśmy ściągające 20 szt.
- Opakowanie zbiorcze

Terminy dostaw: L – produkt dostępny z magazynu Wilo Polska, C – produkt dostępny w ciągu 2 tygodni od zamówienia.

K – produkt dostępny w ciągu 4 tygodni od zamówienia. Ostateczne potwierdzenie terminu dostawy odbywa się po złożeniu zamówienia.

Zaopatrzenie w wodę



MODYFIKACJA TYPOSZEREGU
Grupa cenowa: PG05

Pompa głębinowa do zaopatrzenia w wodę Wilo-Sub TWU 4, prąd jednofazowy (EM), średnica pompy 4"						
Typ Wilo-Sub ...	Klasa MEI	Moc P ₂ [kW]	Podłączenie Rp	Termin dostawy	Nr art.	EUR
TWU 4-0207-C	≥ 0,7	0,37	1¼	C	6046661	732
TWU 4-0210-C	≥ 0,7	0,55	1¼	C	6046690	776
TWU 4-0214-C	≥ 0,7	0,75	1¼	C	6046689	829
TWU 4-0220-C	≥ 0,7	1,10	1¼	C	6049336	1 031
TWU 4-0405-C	≥ 0,7	0,37	1¼	C	6049337	721
TWU 4-0407-C	≥ 0,7	0,55	1¼	C	6049338	756
TWU 4-0409-C	≥ 0,7	0,75	1¼	L	2950656	801
TWU 4-0414-C	≥ 0,7	1,10	1¼	L	2950657	973
TWU 4-0418-C	≥ 0,7	1,50	1¼	L	2950692	1 243
TWU 4-0427-C	≥ 0,7	2,20	1¼	C	6049342	1 512

MODYFIKACJA TYPOSZEREGU

Pompa głębinowa do zaopatrzenia w wodę Wilo-Sub TWU 4, prąd trójfazowy (DM), średnica pompy 4"						
Typ Wilo-Sub ...	Klasa MEI	Moc P ₂ [kW]	Podłączenie Rp	Termin dostawy	Nr art.	EUR
TWU 4-0207-C	≥ 0,7	0,37	1¼	C	6046688	667
TWU 4-0210-C	≥ 0,7	0,55	1¼	C	6046687	711
TWU 4-0214-C	≥ 0,7	0,75	1¼	C	6046686	763
TWU 4-0220-C	≥ 0,7	1,10	1¼	C	6049347	957
TWU 4-0405-C	≥ 0,7	0,37	1¼	C	6049348	653
TWU 4-0407-C	≥ 0,7	0,55	1¼	C	6049349	690
TWU 4-0409-C	≥ 0,7	0,75	1¼	C	6049350	736
TWU 4-0414-C	≥ 0,7	1,10	1¼	L	2951121	900
TWU 4-0418-C	≥ 0,7	1,50	1¼	C	6049352	1 155
TWU 4-0427-C	≥ 0,7	2,20	1¼	C	6049353	1 389
TWU 4-0435-C	≥ 0,7	3	1¼	C	6049354	1 622
TWU 4-0444-C	≥ 0,7	4	1¼	C	6049355	1 821
TWU 4-0448-C	≥ 0,7	4	1¼	C	6049356	2 125



Niezawodna pompa głębinowa do własnego ujęcia wody Wilo-Sub TWU 4

- Bezpieczeństwo pracy dzięki zintegrowanemu zabezpieczeniu przed przepływem zwrotnym.
- Wytrzymałość na pracę z wodą o zawartości piasku 50 g/m³.
- Długotrwała żywotność dzięki silnikowi wodno-glikolowemu.
- Brak tendencji do zapychania.
- Części mające kontakt z wodą wykonane z materiałów odpornych na korozję.
- Niskie zużycie energii dzięki wirnikom płytowym.
- Lekka waga, wygodniejsze wprowadzanie i wyjmowanie z odwiertu.

Szybkie i wygodne wymiarowanie pompy z kalkulatorem dostępnym na stronie www.doborpomp.pl

H/Q	<2,5 m ³ /h	2,5 do 3 m ³ /h	3 do 3,5 m ³ /h	3,5 do 4 m ³ /h	4 do 4,5 m ³ /h	4,5 do 5 m ³ /h	5 do 5,5 m ³ /h
110 m	TWU 4-0418-C						
100 m	TWU 4-0418-C	TWU 4-0418-C					
90 m	TWU 4-0418-C	TWU 4-0418-C	TWU 4-0418-C				
80 m	TWU 4-0414-C	TWU 4-0418-C	TWU 4-0418-C	TWU 4-0418-C			
70 m	TWU 4-0414-C	TWU 4-0414-C	TWU 4-0414-C	TWU 4-0418-C	TWU 4-0418-C		
60 m	TWU 4-0414-C	TWU 4-0414-C	TWU 4-0414-C	TWU 4-0414-C	TWU 4-0418-C		
50 m	TWU 4-0409-C	TWU 4-0414-C	TWU 4-0414-C	TWU 4-0414-C	TWU 4-0414-C	TWU 4-0418-C	TWU 4-0418-C
40 m	TWU 4-0409-C	TWU 4-0409-C	TWU 4-0409-C	TWU 4-0409-C	TWU 4-0414-C	TWU 4-0414-C	TWU 4-0418-C
30 m	TWU 4-0409-C	TWU 4-0409-C	TWU 4-0409-C	TWU 4-0409-C	TWU 4-0409-C	TWU 4-0414-C	TWU 4-0414-C
20 m	TWU 4-0409-C	TWU 4-0409-C	TWU 4-0409-C	TWU 4-0409-C	TWU 4-0409-C	TWU 4-0409-C	

Zmiany zastrzeżone. Cennik zawiera sugerowane ceny netto. Do przedstawionych cen należy doliczyć 23% VAT.
Ceny obowiązują od 1 maja 2022 r. Obowiązują nasze Ogólne Warunki Handlowe – www.wilo.pl.

Grupa cenowa: PG14



Osprzęt mechaniczny dla pomp / urządzeń			
Typ	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Zestaw węża ssawnego 1" z zaworem stopowym i dwuzłączką gwintowaną	⚡	4027874	68
Zestaw węża ssawnego 1½" z zaworem stopowym i dwuzłączką gwintowaną	⚡	4056081	104
Zgrubny filtr zasysający G bez zaworu zwrotnego	C	2024959	50
Zgrubny filtr zasysający GR z zaworem zwrotnym	C	2024960	95
Dokładny filtr zasysający F bez zaworu zwrotnego	C	2024961	158
Dokładny filtr zasysający FR z zaworem zwrotnym	C	2024962	211
Dokładny filtr zasysający do pompy TWI 5-SE - wkręcany	C	2025755	164
Wąż ssawny/ciśnieniowy 1¼" SE PN 10 1,5 m kpl	C	2025973	86
Wąż ssawny/ciśnieniowy 1¼" SE PN 10 3,0 m kpl	C	2025974	169
Wąż ssawny/ciśnieniowy 1¼" SE PN 10 5,0 m kpl	C	2025975	278
Wąż ssawny/ciśnieniowy 1¼" SE PN 10 10,0 m kpl	C	2025976	551
Wąż ssawny/ciśnieniowy 1¼" SE PN 10 15,0 m kpl	C	2025977	822
Szybkołączka Rp 1" do pomp zatapialnych	⚡	4027329	327

Grupa cenowa: PG05



Pompa głębinowa do zaopatrzenia w wodę Wilo-Sub TWI 5, średnica pompy 5"								
Typ	Moc P ₂ [kW]	Podłączenie Rp	Termin dost.	Nr art.	EUR	wersja z pływakiem (FS)		
Wilo-Sub ...						Termin	Nr art.	EUR
TWI 5 304 EM	0,55	1¼	C	4104118	641	C	4144935	693
TWI 5 305 EM	0,75	1¼	K	4144948	679	K	4144936	733
TWI 5 306 EM	0,75	1¼	C	4104119	717	C	4144937	770
TWI 5 307 EM	1,10	1¼	K	4144949	794	K	4144938	846
TWI 5 308 EM	1,10	1¼	C	4104120	872	C	4144939	923
TWI 5 504 EM	0,75	1¼	K	4144950	714	K	4144940	767
TWI 5 505 EM	0,90	1¼	K	4144951	756	K	4144941	808
TWI 5 506 EM	1,10	1¼	K	4144952	800	K	4144942	849
TWI 5 306 DM	1,10	1¼	K	4104123	641	-	-	-
TWI 5 308 DM	1,50	1¼	K	4104124	786	-	-	-
TWI 5 903 EM	0,75	1¼	K	4104121	896	-	-	-
TWI 5 904 EM	1,10	1¼	C	4104122	1 000	-	-	-
TWI 5 903 DM	1,10	1¼	K	4104125	813	-	-	-
TWI 5 904 DM	1,50	1¼	C	4104126	902	-	-	-

FS – wersja z wyłącznikiem pływakiowym

Grupa cenowa: PG05

Pompa głębinowa do zaopatrzenia w wodę Wilo-Sub TWI 5-SE, średnica pompy 5"								
Typ	Moc P ₂ [kW]	Podłączenie Rp	Termin dost.	Nr art.	EUR	wersja z pływakiem (FS)		
Wilo-Sub ...						Termin	Nr art.	EUR
TWI 5-SE 304 EM	0,55	1¼	C	4104127	697	K	4144961	746
TWI 5-SE 305 EM	0,75	1¼	K	4144974	735	K	4144962	784
TWI 5-SE 306 EM	0,75	1¼	C	4104128	772	K	4144963	822
TWI 5-SE 307 EM	1,10	1¼	K	4144975	847	K	4144964	899
TWI 5-SE 308 EM	1,10	1¼	C	4104129	925	K	4144965	977
TWI 5-SE 504 EM	0,75	1¼	K	4144976	775	K	4144966	824
TWI 5-SE 505 EM	0,90	1¼	K	4144977	816	K	4144967	870
TWI 5-SE 506 EM	1,10	1¼	K	4144978	860	K	4144968	911
TWI 5-SE 903 EM	1,10	1¼	K	4104130	951	-	-	-
TWI 5-SE 904 EM	1,50	1¼	K	4104131	1 056	-	-	-
TWI 5-SE 306 DM	0,75	1¼	K	4104132	695	-	-	-
TWI 5-SE 308 DM	1,10	1¼	K	4104133	840	-	-	-
TWI 5-SE 903 DM	1,10	1¼	K	4104134	865	-	-	-
TWI 5-SE 904 DM	1,50	1¼	K	4104135	958	-	-	-

FS – wersja z wyłącznikiem pływakiowym

Terminy dostaw: L – produkt dostępny z magazynu Wilo Polska, C – produkt dostępny w ciągu 2 tygodni od zamówienia,

K – produkt dostępny w ciągu 4 tygodni od zamówienia. Ostateczne potwierdzenie terminu dostawy odbywa się po złożeniu zamówienia.



Pompa głębinowa do zaopatrzenia w wodę Wilo-Sub TWI 4, prąd jednofazowy (EM), średnica pompy 4"						
Typ Wilo-Sub ...	Klasa MEI	Moc P ₁ [kW]	Podłączenie Rp	Termin dostawy	Nr art.	EUR
TWI4.01-09-EM-D	≥ 0,70	0,37	1 ¼	K	6091301	791
TWI4.01-14-EM-D	≥ 0,70	0,55	1 ¼	K	6091303	890
TWI4.01-18-EM-D	≥ 0,70	0,55	1 ¼	K	6091305	947
TWI4.01-21-EM-D	≥ 0,70	0,75	1 ¼	K	6091307	1 014
TWI4.01-28-EM-D	≥ 0,70	1,1	1 ¼	K	6091309	1 191
TWI4.01-36-EM-D	≥ 0,70	1,1	1 ¼	K	6091311	1 350
TWI4.01-42-EM-D	≥ 0,70	1,5	1 ¼	K	6091313	1 563
TWI4.02-09-EM-D	≥ 0,70	0,55	1 ¼	K	6091315	858
TWI4.02-13-EM-D	≥ 0,70	0,75	1 ¼	K	6091317	949
TWI4.02-18-EM-D	≥ 0,70	1,1	1 ¼	K	6091319	1 091
TWI4.02-23-EM-D	≥ 0,70	1,1	1 ¼	K	6091321	1 159
TWI4.02-28-EM-D	≥ 0,70	1,5	1 ¼	K	6091323	1 353
TWI4.02-33-EM-D	≥ 0,70	1,5	1 ¼	K	6091325	1 461
TWI4.02-40-EM-D	≥ 0,70	2,2	1 ¼	K	6091327	1 767
TWI4.02-48-EM-D	≥ 0,70	2,2	1 ¼	K	6091329	1 950
TWI4.03-06-EM-D	≥ 0,70	0,55	1 ¼	K	6091331	816
TWI4.03-09-EM-D	≥ 0,70	0,75	1 ¼	K	6091333	896
TWI4.03-12-EM-D	≥ 0,70	1,1	1 ¼	K	6091335	1 012
TWI4.03-15-EM-D	≥ 0,70	1,1	1 ¼	K	6091337	1 052
TWI4.03-18-EM-D	≥ 0,70	1,5	1 ¼	K	6091339	1 212
TWI4.03-22-EM-D	≥ 0,70	1,5	1 ¼	K	6091341	1 266
TWI4.03-25-EM-D	≥ 0,70	2,2	1 ¼	K	6091343	1 499
TWI4.03-29-EM-D	≥ 0,70	2,2	1 ¼	K	6091345	1 560
TWI4.03-33-EM-D	≥ 0,70	2,2	1 ¼	K	6091347	1 809
TWI4.05-04-EM-D	≥ 0,70	0,55	1 ½	K	6091351	798
TWI4.05-06-EM-D	≥ 0,70	0,55	1 ½	K	6091353	852
TWI4.05-08-EM-D	≥ 0,70	0,75	1 ½	K	6091355	892
TWI4.05-12-EM-D	≥ 0,70	1,5	1 ½	K	6091357	1 088
TWI4.05-17-EM-D	≥ 0,70	2,2	1 ½	K	6091359	1 400
TWI4.05-21-EM-D	≥ 0,70	2,2	1 ½	K	6091361	1 451
TWI4.05-25-EM-D	≥ 0,70	2,2	1 ½	K	6091363	1 508
TWI4.09-05-EM-D	≥ 0,70	1,1	2	K	6091366	1 081
TWI4.09-07-EM-D	≥ 0,70	1,1	2	K	6091368	1 151
TWI4.09-10-EM-D	≥ 0,70	1,5	2	K	6091370	1 387
TWI4.09-12-EM-D	≥ 0,70	2,2	2	K	6091372	1 598
TWI4.09-15-EM-D	≥ 0,70	2,2	2	K	6091374	1 766

Pompa głębinowa do zaopatrzenia w wodę Wilo-Sub TWI 4, prąd trójfazowy (DM), średnica pompy 4"						
Typ Wilo-Sub ...	Klasa MEI	Moc P ₁ [kW]	Podłączenie Rp	Termin dostawy	Nr art.	EUR
TWI4.01-09-DM-D	≥ 0,70	0,37	1 ¼	K	6091300	690
TWI4.01-14-DM-D	≥ 0,70	0,55	1 ¼	K	6091302	766
TWI4.01-18-DM-D	≥ 0,70	0,55	1 ¼	K	6091304	825
TWI4.01-21-DM-D	≥ 0,70	0,75	1 ¼	K	6091306	884
TWI4.01-28-DM-D	≥ 0,70	1,1	1 ¼	K	6091308	1 052
TWI4.01-36-DM-D	≥ 0,70	1,1	1 ¼	K	6091310	1 212
TWI4.01-42-DM-D	≥ 0,70	1,5	1 ¼	K	6091312	1 416
TWI4.02-09-DM-D	≥ 0,70	0,55	1 ¼	K	6091314	698
TWI4.02-13-DM-D	≥ 0,70	0,75	1 ¼	K	6091316	779
TWI4.02-18-DM-D	≥ 0,70	1,1	1 ¼	K	6091318	911
TWI4.02-23-DM-D	≥ 0,70	1,1	1 ¼	K	6091320	978
TWI4.02-28-DM-D	≥ 0,70	1,5	1 ¼	K	6091322	1 120
TWI4.02-33-DM-D	≥ 0,70	1,5	1 ¼	K	6091324	1 231
TWI4.02-40-DM-D	≥ 0,70	2,2	1 ¼	K	6091326	1 498
TWI4.02-48-DM-D	≥ 0,70	2,2	1 ¼	K	6091328	1 680
TWI4.03-06-DM-D	≥ 0,70	0,55	1 ¼	K	6091330	659
TWI4.03-09-DM-D	≥ 0,70	0,75	1 ¼	K	6091332	727
TWI4.03-12-DM-D	≥ 0,70	1,1	1 ¼	K	6091334	830
TWI4.03-15-DM-D	≥ 0,70	1,1	1 ¼	K	6091336	871
TWI4.03-18-DM-D	≥ 0,70	1,5	1 ¼	K	6091338	985
TWI4.03-22-DM-D	≥ 0,70	1,5	1 ¼	K	6091340	1 032
TWI4.03-25-DM-D	≥ 0,70	2,2	1 ¼	K	6091342	1 205
TWI4.03-29-DM-D	≥ 0,70	2,2	1 ¼	K	6091344	1 371
TWI4.03-33-DM-D	≥ 0,70	2,2	1 ¼	K	6091346	1 627
TWI4.03-39-DM-D	≥ 0,70	3	1 ½	K	6091348	2 025
TWI4.03-45-DM-D	≥ 0,70	3	1 ½	K	6091349	2 337
TWI4.05-04-DM-D	≥ 0,70	0,55	1 ½	K	6091350	766
TWI4.05-06-DM-D	≥ 0,70	0,55	1 ½	K	6091352	792
TWI4.05-08-DM-D	≥ 0,70	0,75	1 ½	K	6091354	867
TWI4.05-12-DM-D	≥ 0,70	1,5	1 ½	K	6091356	910
TWI4.05-17-DM-D	≥ 0,70	2,2	1 ½	K	6091358	1 104
TWI4.05-21-DM-D	≥ 0,70	2,2	1 ½	K	6091360	1 155
TWI4.05-25-DM-D	≥ 0,70	2,2	1 ½	K	6091362	1 212
TWI4.05-33-DM-D	≥ 0,70	3	2	K	6091364	1 698
TWI4.09-05-DM-D	≥ 0,70	1,1	2	K	6091365	897
TWI4.09-07-DM-D	≥ 0,70	1,1	2	K	6091367	969
TWI4.09-10-DM-D	≥ 0,70	1,5	2	K	6091369	1 154

Zaopatrzenie w wodę

Grupa cenowa: PG14

Osprzęt elektryczny dla pomp / urządzeń				
Typ		Termin dostawy	Nr art.	EUR
HiControl 1	Elektronicznie sterowany czujnik ciśnienia i przepływu z zabezpieczeniem przed suchobiegiem i przed przepływem zwrotnym	L	4190896	176
HiControl 1-EK	Elektronicznie sterowany czujnik ciśnienia i przepływu z zabezpieczeniem przed suchobiegiem i przed przepływem zwrotnym. Dodatkowo kabel podłączeniowy 2,5 m z wtyczką ze stykiem ochronnym i gniazdkiem do podłączenia pompy	C	4190895	239
Uchwyt ścienny	Do montażu na ścianie urządzenia FluidControl	C	4027326	141
Wyłącznik ciśnieniowy PN6	Zespół przełączania ciśnieniowego WVA składający się z: membranowego zbiornika ciśnieniowego (pojemność 8 l), manometru, zaworu regulacyjnego ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym i przełącznika ciśnieniowego	C	180492096	692
Wyłącznik ciśnieniowy PN10	Zespół przełączania ciśnieniowego WVA składający się z: membranowego zbiornika ciśnieniowego (pojemność 8 l), manometru, zaworu regulacyjnego ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym i przełącznika ciśnieniowego	C	2502050	586
Wilo-Control -ER-B-1x10,0A-T4-DOL	Automatyczne urządzenie przełączające do sterowania jedną pompą z jednym silnikiem o maks. mocy do 4kW	C	2514754	1 703
Wilo-Control -ER-B-2x10,0A-T4-DOL	Automatyczne urządzenie przełączające do sterowania dwoma pompami z silnikami o maks. poborze prądu do 10 A każdy	C	2511288	2 609

Grupa cenowa: PG14

Wypożyczenie dodatkowe do pomp zasilanych TWU oraz TWI				
Typ		Termin dostawy	Nr art.	EUR
Skrzynka sterownicza ESK 1 (1 – 12 A)	Urządzenia sterujące do podłączenia jednej pompy zaopatrującej w wodę ze studni głębinowych i zbiorników (dla domów jedno- i wielorodzinnych) z 2 elektrodami zanurzeniowymi. Ze wskaźnikiem braku wody, przełącznikiem ręczny-0-automatyczny, świetlną sygnalizacją awarii i pracy oraz elektronicznym zabezpieczeniem silnika przed prądem przeciążeniowym. Klasa ochrony IP 54, przystosowany do napięć 230 V i 400 V oraz do rozruchu bezpośredniego.	☞	4082990	479
Skrzynka sterownicza PSK 1 (10 – 23 A)	Urządzenia sterujące do podłączenia jednej pompy zaopatrującej w wodę ze studni głębinowych i zbiorników (dla domów jedno- i wielorodzinnych) z 2 elektrodami zanurzeniowymi. Ze wskaźnikiem braku wody, przełącznikiem ręczny-0-automatyczny, świetlną sygnalizacją awarii i pracy oraz elektronicznym zabezpieczeniem silnika przed prądem przeciążeniowym. Klasa ochrony IP 54, przystosowany do napięć 230 V i 400 V oraz do rozruchu bezpośredniego.	☞	4084073	683

Grupa cenowa: PG14


Wilo-ElectronicControl				
Typ	Przetwornica częstotliwości chłodzona wodą z wbudowanym czujnikiem ciśnienia i przepływu, umożliwia utrzymywanie stałej, wcześniej nastawionej, zadanej wartości ciśnienia w instalacji niezależnie od przepływu (tryb automatyczny), a w konsekwencji minimalizowanie poboru mocy.	Termin dostawy	Nr art.	EUR
MM5		C	4160333	866
MM9		C	4160334	930
MT6		C	4160335	866
MT10		C	4160336	930

Terminy dostaw: L – produkt dostępny z magazynu Wilo Polska, C – produkt dostępny w ciągu 2 tygodni od zamówienia.

K – produkt dostępny w ciągu 4 tygodni od zamówienia. Ostateczne potwierdzenie terminu dostawy odbywa się po złożeniu zamówienia.

Odprowadzanie wody brudnej i ścieków

Grupa cenowa: PG07




Pompa odwodnieniowa do wody brudnej Wilo-Drain TM/TMW, 1-230 V					
Typ Wilo-Drain	Długość kabla [m]	Moc znamionowa silnika P ₂ [kW]	Termin dostawy	Nr art.	EUR
TM 32/7	4	0,32	L	4048412	193
TM 32/8-10M ¹⁾	10	0,37	L	4048411	229
TMW 32/8	3	0,37	L	4048413	206
TMW 32/8-10M	10	0,37	L	4058059	279
TMW 32/11	3	0,55	L	4048414	389
TMW 32/11-10M	10	0,55	L	4058060	468
TMW 32/11 HD	10	0,55	L	4048715	520

¹⁾ bez wyłącznika pływakowego HD – do pompowania czynników agresywnych



Pompa odwodnieniowa do wody brudnej Wilo-Drain TMR, 1-230 V					
Typ Wilo-Drain	Długość kabla [m]	Moc znamionowa silnika P ₂ [kW]	Termin dostawy	Nr art.	EUR
TMR 32/8	3	0,37	L	4145325	206
TMR 32/8-10M	10	0,37	L	4145326	229
TMR 32/11	3	0,55	L	4145327	389

Grupa cenowa: PG07



Pompa odwodnieniowa do wody brudnej Wilo-Drain TS/TSW, 1-230 V					
Typ Wilo-Drain	Długość kabla [m]	Moc znamionowa silnika P ₂ [kW]	Termin dostawy	Nr art.	EUR
TS 32/9-A	10	0,3	L	6043943	411
TS 32/12-A	10	0,6	L	6043945	506
TSW 32/8-A	10	0,3	L	6045167	433
TSW 32/11-A	10	0,6	C	6045166	537

Grupa cenowa: PG07



Grupa cenowa: PG07						
Pompa odwodnieniowa do wody brudnej Wilo-Initial DRAIN, 1~230 V, 50 Hz						
Typ Wilo-Initial	Przyłącze ciśnieniowe	Długość kabla [m]	Moc znamionowa silnika P ₂ [kW]	Termin dostawy	Nr art.	EUR
DRAIN 10-7	Rp 1½	10	0,37	C	4168021	130
DRAIN 13-9	Rp 1½	10	0,5	C	4186548	141

Grupa cenowa: PG07



Grupa cenowa: PG07						
Pompa odwodnieniowa do wody brudnej i ścieków Wilo-Initial WASTE, 1-230 V, 50 Hz						
Typ Wilo-Initial	Przyłącze ciśnieniowe	Długość kabla [m]	Moc znamionowa silnika P ₂ [kW]	Termin dostawy	Nr art.	EUR
WASTE 14-9	Rp 1½	10	0.65	C	4168022	166
WASTE 16-11	Rp 1½	10	0.75	C	4186549	188

Grupa cenowa: PG07



Pompa odwodnieniowa do wody brudnej Wilo-Rexa MINI3								
Typ Wilo-Rexa MINI3	Przyłącze sieciowe 50 Hz	Wysokość podnoszenia maks. H [m]	Przepływ maks. Q [m³/h]	Optymalny przepływ Q _{opt} [m³/h]	Znamionowa moc silnika P ₂ [kW]	Termin dostawy	Nr art.	EUR
V04.09/M05-523/P-5M	1-230 V	9,00	18	210,7	0,50	C	3094001	526
V04.09/M05-523/P-10M	1-230 V	9,00	18	210,7	0,50	C	3094008	554
V04.09/M05-523/A-5M	1-230 V	9,00	18	210,7	0,50	C	3094002	550
V04.09/M05-523/A-10M	1-230 V	9,00	18	210,7	0,50	C	3094009	567
V04.09/T05-540/O-5M	3-400 V	9,00	18	212,0	0,50	C	3094003	502
V04.09/T05-540/O-10M	3-400 V	9,00	18	212,0	0,50	C	3094010	530
V04.11/M06-523/P-5M	1-230 V	11,00	20	233,3	0,60	C	3094004	560
V04.11/M06-523/P-10M	1-230 V	11,00	20	233,3	0,60	C	3094011	590
V04.11/M06-523/A-5M	1-230 V	11,00	20	233,3	0,60	C	3094005	567
V04.11/M06-523/A-10M	1-230 V	11,00	20	233,3	0,60	C	3094012	604
V04.11/T06-540/O-5M	3-400 V	11,00	20	232,0	0,60	C	3094006	526
V04.11/T06-540/O-10M	3-400 V	11,00	20	232,0	0,60	C	3094013	554
V04.13/M08-523/A-5M	1-230 V	13,00	22	246,0	0,75	C	3094007	584

Grupa cenowa: PG07

O = z wolną końcówką kabla, P = z wtyczką, b = z wyłącznikiem pływakowym i wtyczką

Zmiany zastrzeżone. Cennik zawiera sugerowane ceny netto. Do przedstawionych cen należy doliczyć 23% VAT.

Ceny obowiązują od 1 maja 2022 r. Obowiązują nasze Ogólne Warunki Handlowe – www.wilo.pl.

Odprowadzanie wody brudnej i ścieków



Grupa cenowa: PG07

Pompa do odprowadzania kondensatu Wilo Plavis...-C-2G

Typ pompy	Pojemność brutto	Pojemność załączania	Termin dostawy	Nr art.	EUR
011-C-2G	0,7	0,3	L	2548593	109
013-C-2G	1,1	0,4	L	2548552	139
015-C-2G*	1,6	0,7	L	2548553	187

* Neutralizator kondensatu 700g w zakresie dostawy

Grupa cenowa: PG14

Akcesoria

Opis	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Wilo neutralizator kondensatu 700g	L	2547952	45



Grupa cenowa: PG07

Przepompownia wody szarej domowa Wilo-HiDrainlift 3

Typ	Wymiary szer. x wys. x głęb. [mm]	Masa ok. [kg]	Termin dostawy	Nr art.	EUR
HiDrainlift 3-24	293 x 171 x 177	4,8	L	4191678	483
HiDrainlift 3-35	511 x 264 x 187	7,1	L	4191679	566
HiDrainlift 3-37	511 x 264 x 187	7,5	L	4191680	599



Grupa cenowa: PG07

Pomporozdrabniacz do ścieków Wilo-HiSewlift 3

Typ	Wymiary szer. x wys. x głęb. [mm]	Masa ok. [kg]	Termin dostawy	Nr art.	EUR
HiSewlift 3-35	511 x 249 x 191	7,4	L	4191677	627
HiSewlift 3-15	511 x 249 x 191	7,4	L	4191675	532
HiSewlift 3-135	512 x 283 x 149	7,1	L	4191674	806

2-lata gwarancji i opieki serwisu Wilo w domu

Opieka autoryzowanego serwisu Wilo przez 2 lata bez dodatkowych kosztów!

Jeśli urządzenie popsuje się w okresie gwarancji to nie trzeba opróżniać, wymontowywać i wysyłać go do naprawy. Wszelkie naprawy czy wymiana urządzenia na nowe, odbędzie się w Państwa domu bez dodatkowych kosztów. Pracownik autoryzowanego serwisu Wilo pojawi się w ciągu 48 godzin od wezwania za pośrednictwem formularza serwisowego.

Gdy urządzenie zapcha się czy popsuje z winy niewłaściwego użytkownika w okresie 2 lat od daty zakupu, raz w roku serwis Wilo wyczyszczy i naprawi urządzenie w domu Klienta bezpłatnie. Zgłoszenia za pośrednictwem formularza serwisowego.

Jeśli Klient zażyczy sobie przeglądu i konserwacji w okresie 2 lat od daty zakupu, raz w roku serwis Wilo dokona niezbędnych czynności w domu Klienta bezpłatnie. Zgłoszenia za pośrednictwem formularza serwisowego.

Koszty dojazdu na terenie Polski do domu Klienta w ramach pakietu „Darmowa 2-letnia opieka autoryzowanego serwisu w domu Klienta” pokrywa Wilo Polska.



Grupa cenowa: PG07

Przepompownia odwodnieniowa Wilo-DrainLift Box do ustawiania pod podłogą

Typ Wilo-DrainLift...		Termin dostawy	Nr art.	EUR
Box 32/8	Gotowe do podłączenia i całkowicie automatyczne urządzenie do przetłaczania wody zanieczyszczonej do instalacji podposadzkowej wewnątrz budynków z jedną lub dwiema pompami (D)	L	2521820	1 184
Box 32/11		C	2521821	1 524
Box 40/11		C	2553190	1 580



Grupa cenowa: PG07

Przepompownia ścieków Wilo-DrainLift SANI-S

Typ Wilo-DrainLift...		Termin dostawy	Nr art.	EUR
SANI-S.11M/1	Kompaktowe urządzenie do przetłaczania fekalii.	C	2549900	2 422
SANI-S.11T/1	Najmniejsze i najlżejsze urządzenie do przetłaczania według EN 12050-1 (bez koła tnącego) i tym samym idealne do zastosowania w domach jedno- i wielorodzinnych.	C	2549901	2 422
SANI-S.11M/3C		K	2549917	3 614
SANI-S.11T/3C		K	2549918	3 614



Terminy dostaw: L – produkt dostępny z magazynu Wilo Polska, C – produkt dostępny w ciągu 2 tygodni od zamówienia.

K – produkt dostępny w ciągu 4 tygodni od zamówienia. Ostateczne potwierdzenie terminu dostawy odbywa się po złożeniu zamówienia.

Serwisujemy pompy różnych producentów.

Każde zlecenie jest dla nas ciekawym wyzwaniem!



Skontaktuj się z nami.

@ serwis.pl@wilo.com

 **602 523 039**


 **22 702 61 32**

 **www.wilo.com/pl/pl/Serwis/**

Serwis Wilo Polska pracuje kompleksowo, skutecznie i szybko, gdyż mamy:

- doświadczonych pracowników serwisu centralnego;
- 32 punkty serwisowe;
- ponad 100 przeszkolonych pracowników serwisowych;
- 6000 wykonywanych diagnoz rocznie;
- dostępność oryginalnych części zamiennych;
- stację prób spełniającą najnowsze standardy normy ISO 9906;
- system zarządzania jakością ISO 9001:2008.

Dział Techniki Budowlanej Segment Dystrybucji

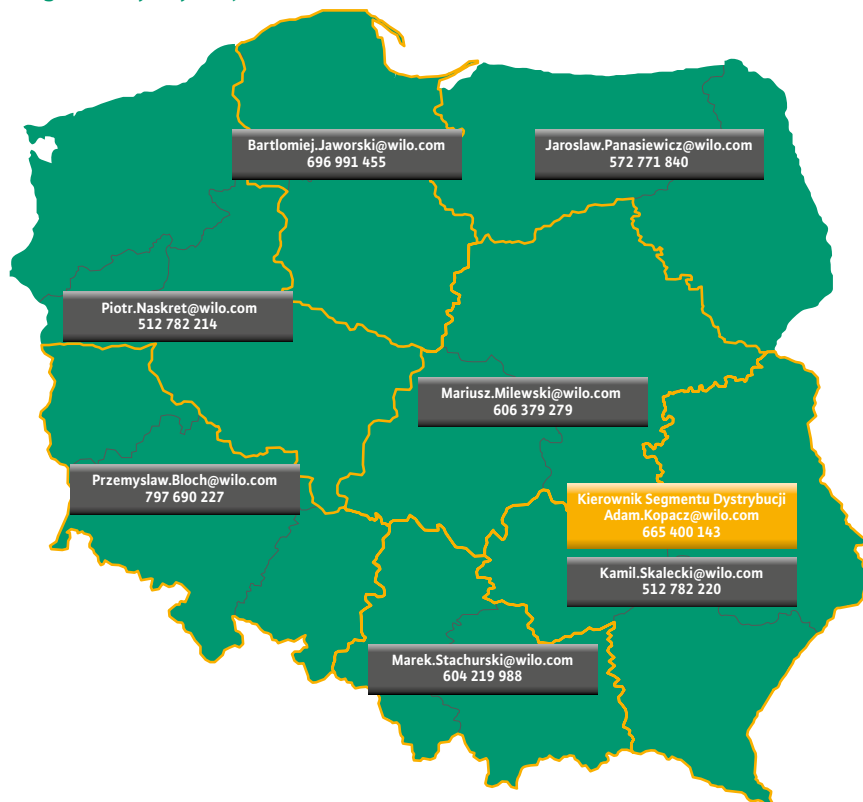

Centrala:
Wilo Polska Sp. z o.o.
ul. Jedności 5
05-506 Lesznowola

tel: 22 702 61 61
fax: 22 702 61 00
wilo.pl@wilo.com
www.wilo.pl

INFOLINIA:
801 DO WILO
(801 369 456)