DOMESTIC 2022

wilo

Akčná ponuka čerpadiel pre dom a záhradu

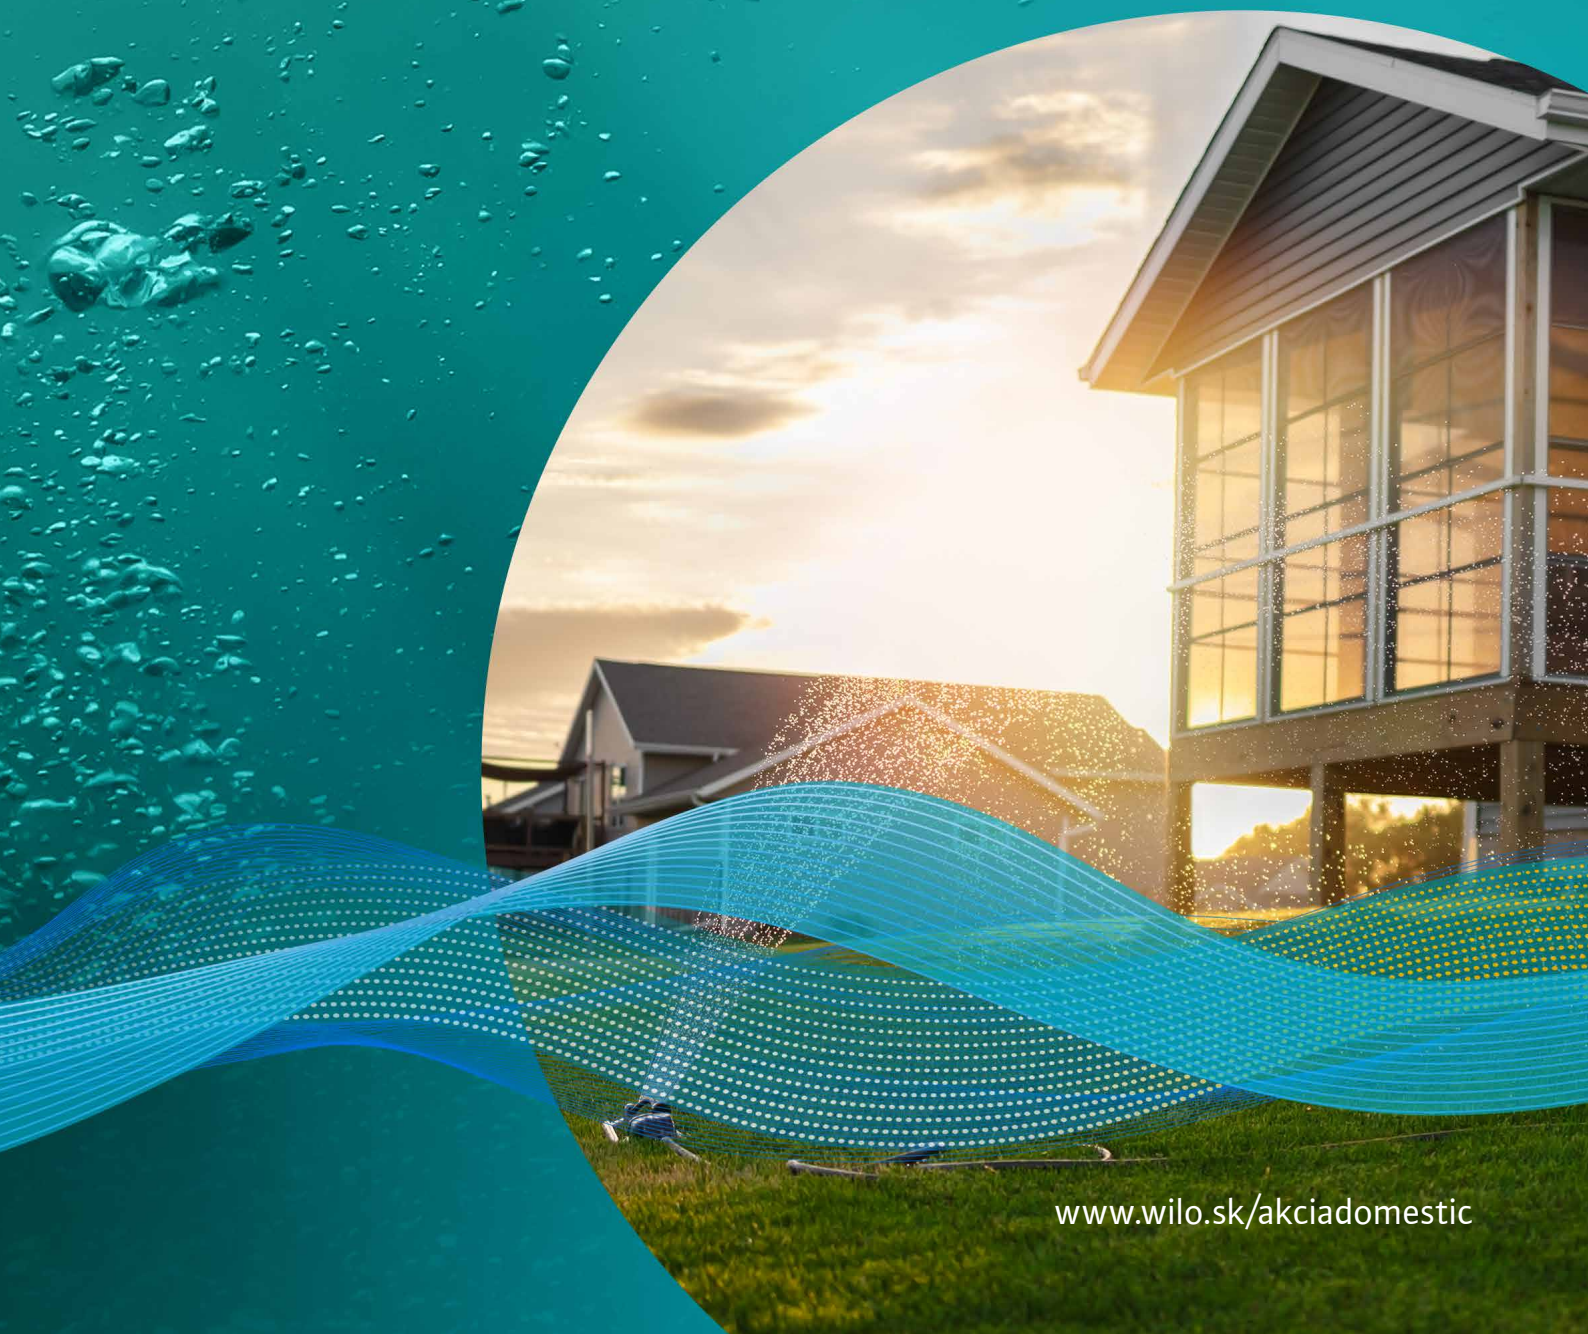

www.wilo.sk/akciadomestic

ODPORÚČAME

KOMPAKTNÁ DOMÁCA VODÁREŇ PRE NASÁVANIE ZO STUDNÍ A NÁDRŽÍ AJ NA ZVYŠOVANIE TLAKU ISAR BOOST5

- Výkonná
- Ľahká obsluha
- Jednoduché zazimovanie
- Kompaktné rozmery
- Veľmi tichá prevádzka
- Jednoduché nastavenie

Certifikát na pitnú vodu

3 roky záruka

ISAR BOOST5

Plne automatická vodáreň s frekvenčným meničom, ktorý reguluje otáčky čerpadla na nastavený konštantný tlak.

Dodávka pitnej a čistej úžitkovej vody pre rodinné domy a menšie komerčné objekty. Nasávanie zo studní a nádrží – sacia výška až 8m, prepínač do režimu zvyšovania tlaku. Maximálny prevádzkový a výstupný tlak 5,5 baru.

Integrovaná elektronická ochrana motora a ochrana proti chodu na sucho, spätná klapka a 1,5l membránová expanzná nádoba.

Kód	Názov	Sieťové pripojenie	Hlučnosť [dBA]	Menovitý výkon [kW]	Menovitý prúd [A]	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	Odporúčaná cena s DPH
4243583	Isar BOOST5-E-3	1 x 230 V 50 Hz	58	0,75	7,5	5	55	**806 €**
4243584	Isar BOOST5-E-5	1 x 230 V 50 Hz	58	1,1	10,5	7	55	**911 €**

*Aktuálne akčné katalógové ceny nájdete na **www.wilo.sk***

DOMÁCE VODÁRNE S **MEMBRÁNOVOU** EXPANZNOU NÁDOBOU

VODÁRNE HWJ – M

Automatická samonasávacia výkonná vodáreň s takmer bezúdržbovou membránovou expanzou nádobou. Jednoduchá inštalácia, tichá a spoľahlivá prevádzka so zárukou 5 rokov.

NAJ predávanejšie

5 rokov záruka

Certifikát na pitnú vodu – vrátane expanznej nádoby

✔ *Vrátane ochrany proti chodu na sucho*

Súčasťou domácej vodárne je:

- samonasávacie čerpadlo WJ H.T. *(viac informácií na strane 4)*
- Ochrana proti chodu na sucho
- Expanzná nádoba
- Tlakový spínač
- Manometer pre indikáciu tlaku
- Tlaková hadica s oceľovým opletením a šrobením

Kód	Názov	Sieťové pripojenie	Objem nádoby [l]	Menovitý výkon [kW]	Menovitý prúd [A]	Termická ochrana motora	Ochrana proti chodu na sucho	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	Odporúčaná cena s DPH
2870211	HWJ 201 EM 20 l – M	1 x 230 V 50 Hz	20	0,8	3,8	✔	✔	2,5	42	**431 €**
2865900	HWJ 301 EM 20 l – M	1 x 230 V 50 Hz	20	1,1	5	✔	✔	4,5	45	**460 €**
2865899	HWJ 301 EM 60 l – M	1 x 230 V 50 Hz	60	1,1	5	✔	✔	4,5	45	**635 €**
2865898	HWJ 401 EM 60 l – M	1 x 230 V 50 Hz	60	1,3	5,8	✔	✔	4,8	50	**655 €**

DOMÁCE VODÁRNE S **VAKOVOU** EXPANZNOU NÁDOBOU

VODÁREŇ HWJ

Automatická samonasávacia vodáreň s vymeniteľným vakom v expanznej nádobe. Vyznačuje sa vysokými výkonovými parametrami, jednoduchou inštaláciou, tichou a spoľahlivou prevádzkou.

VODÁREŇ HIMULTI 3 H P

Automatická samonasávacia vodáreň s veľmi výkonným čerpadlom HiMulti 3 so 100 l vakovou expanznou nádobou. Vhodná pre väčšie a dvojgeneračné rodinné domy.

Certifikát na pitnú vodu

✔ *Odporúčaná ochrana proti chodu na sucho pre obe vodárne:* ***SPIN*** *alebo* ***WA EK 65***

✔ *Produkty majú* ***certifikát ACS***

Prémiový produkt

Kód	Názov	Sieťové pripojenie	Objem nádoby [l]	Menovitý výkon [kW]	Menovitý prúd [A]	Termická ochrana motora	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	Odporúčaná cena s DPH
2549379	HWJ 202 EM 20 l	1 x 230 V 50 Hz	20	0,55	4	✔	4,5	37	**374 €**
2549383	HWJ 203 EM 50 l	1 x 230 V 50 Hz	50	0,75	5,2	✔	5	42	**481 €**
2549384	HWJ 204 EM 50 l	1 x 230 V 50 Hz	50	1	6,2	✔	4,5	47	**504 €**
2549346	HiMulti 3H 100/2-45P	1 x 230 V 50 Hz	100	0,8	4,6	✔	7	53	**912 €**

ČERPANIE VODY ZO STUDNÍ A NÁDRŽÍ

DOMÁCA VODÁREŇ

✔ Zásobovanie domácností studenou pitnou, úžitkovou alebo dažďovou vodou.

✔ Nasávanie vody zo studní a nádrží o hĺbke do 8m.

✔ Všetky súčasti prichádzajúce do styku s čerpanou vodou odolné voči korózii.

✘ Norma zakazuje použitie samonasávacích čerpadiel pre posilňovanie tlaku z vodovodu.

Príslušenstvo k vodárňam str. 14 – 15

ČERPANIE VODY ZO STUDNÍ A NÁDRŽÍ

SAMONASÁVACIE ČERPADLÁ

✔ Vhodné pre čerpanie pitnej, čistej úžitkovej vody alebo dažďovej vody zo studní a nádrží

✘ Norma zakazuje použitie samonasávacích čerpadiel pre posilňovanie tlaku z vodovodu

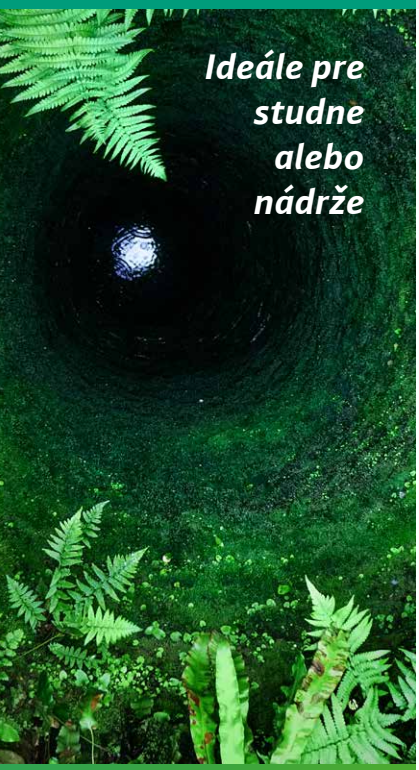

Príslušenstvo na zostavenie vodárne str. 14 – 15

ČERPADLO WJ H.T.

Certifikát na pitnú vodu

Samonasávacie čerpadlo na zostavenie domácej vodárne alebo ako prenosné čerpadlo na napĺňanie alebo vypúšťanie, prečerpávanie, zavlažovanie a kropenie, aj ako núdzové čerpadlo pri zaplavení. Celková sacia výška max. 8 m vrátane strát v potrubí. Nevhodné pre posilňovanie tlaku z vodovodu.

Špeciálne prevedenie čerpadla High Temperature (H.T.) – plastové komponenty v hydraulike so zvýšenou teplotnou odolnosťou a doplnkový snímač teploty v hydraulickej časti, ktoré odstaví čerpadlo pri teplote 55°C a zabráni zničeniu hydrauliky.

- **Vrátane ochrany proti chodu na sucho tepelným snímačom v hydraulike**
- **Certifkát na pitnú vodu**
- Kábel 2 m
- Termická ochrana motora
- Obežné koleso z nerezu

✔ *Vrátane ochrany proti chodu na sucho*

Kód	Názov	Sieťové pripojenie	Menovitý výkon [kW]	Menovitý prúd [A]	Ochrana proti chodu na sucho	Termická ochrana motora	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	Odporúčaná cena s DPH
2865601	WJ 201 X EM H.T.	1 x 230 V 50 Hz	0,8	3,8	✔	✔	2,5	42	**259 €**
2865570	WJ 301 X EM H.T.	1 x 230 V 50 Hz	1,1	5	✔	✔	4,5	45	**288 €**
2865569	WJ 401 X EM H.T.	1 x 230 V 50 Hz	1,3	3,8	✔	✔	4,8	50	**328 €**

ČERPADLO JET WJ

Certifikát na pitnú vodu

Samonasávacie čerpadlo na zostavenie domácej vodárne alebo ako prenosné čerpadlo na napĺňanie alebo vypúšťanie, prečerpávanie, zavlažovanie a kropenie, aj ako núdzové čerpadlo pri zaplavení. Celková sacia výška max. 8 m vrátane strát v potrubí. Nevhodné pre posilňovanie tlaku z vodovodu.

- **Certifikát na pitnú vodu**
- **Možné aj vo verzii s rukoväťou**
- Obežné koleso z nerezu

Verzia 1 x 230 V:

- Kábel 2 m
- Vrátane vypínača a termickej ochrany motora

Kód	Názov	Rám s rukoväťou	Sieťové pripojenie	Menovitý výkon [kW]	Menovitý prúd [A]	Termická ochrana motora	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	Odporúčaná cena s DPH
4081221	WJ 202 X EM		1 x 230 V 50 Hz	0,55	4	✔	4,5	36	**174 €**
4212734	WJ 203 X DM		3 x 230/400 V 50 Hz	0,75	3,1		5	42	**197 €**
4081222	WJ 203 X EM		1 x 230 V 50 Hz	0,75	5,2	✔	5	42	**191 €**
4212735	WJ 204 X DM		3 x 230/400 V 50 Hz	1	4,3		5	48	**234 €**
4143999	WJ 204 X EM		1 x 230 V 50 Hz	1	6,2	✔	5	48	**218 €**
4081224	WJ 202 EM	✔	1 x 230 V 50 Hz	0,55	4	✔	4,5	36	**185 €**
4081225	WJ 203 EM	✔	1 x 230 V 50 Hz	0,75	5,2	✔	5	42	**199 €**
4144401	WJ 204 EM	✔	1 x 230 V 50 Hz	1	6,2	✔	5	48	**229 €**

PONORNÉ ČERPADLO SUB TWI 5“

Ponorné 5“ čerpadlo v celonerezovom prevedení vrátane obežných kolies vhodné pre čerpanie pitnej, čistej úžitkovej alebo dažďovej vody zo studní a nádrží.

Maximálny ponor čerpadla je **17 m**. Motor čerpadla s vlastným chladením nepotrebuje chladiaci plášť a môže pracovať vynorený. Prípojka výtlaku **Rp 5/4“**.

Súčasťou zostavy je:

- Ponorné čerpadlo TWI 5“
- Kábel 20 m
- Spúšťacie lano z polypropylénu 20 m
- **Verzia 230 V**: skrinka s rozbehovým kondenzátorom, termickou ochranou motora a vypínačom a kábel so zástrčkou 2 m
- Certifikát na pitnú vodu

Kód	Názov	Sieťové pripojenie	Menovitý výkon [kW]	Menovitý prúd [A]	Termická ochrana motora	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	Odporúčaná cena s DPH
4104118	TWI 5 304 EM	1 x 230 V 50 Hz	0,55	4,5	✔	5,8	45	**460 €**
4144948	TWI 5 305 EM	1 x 230 V 50 Hz	0,75	4,9	✔	5,8	55	**523 €**
4104119	TWI 5 306 EM	1 x 230 V 50 Hz	0,75	5,6	✔	5,8	64	**580 €**
4104123	TWI 5 306 DM	3 x 400 V 50 Hz	0,75	2,3		5,8	64	**551 €**
4144949	TWI 5 307 EM	1 x 230 V 50 Hz	1,1	6,9	✔	5,8	79	**636 €**
4104120	TWI 5 308 EM	1 x 230 V 50 Hz	1,1	7,4	✔	5,8	87	**692 €**
4104124	TWI 5 308 DM	3 x 400 V 50 Hz	1,1	2,7		5,8	87	**650 €**
4144952	TWI 5 506 EM	1 x 230 V 50 Hz	1,1	7,9	✔	9	67	**594 €**

PONORNÉ ČERPADLO SUB TWI 5“ FS

Ponorné 5“ čerpadlo s plavákovým spínačom, ako ochranou proti chodu na sucho, v kompletne **nerezovom prevedení** vhodné pre čerpanie pitnej, čistej úžitkovej alebo dažďovej vody zo studní a nádrží.

Maximálny ponor čerpadla je **17 m**. Motor čerpadla s vlastným chladením nepotrebuje chladiaci plášť a môže pracovať vynorený. Prípojka výtlaku **Rp 5/4“**.

Ponorné čerpadlo SE s prípojkou pre externé nasávanie s plávajúcim sacím filtrom.

Súčasťou zostavy je:

- Ponorné čerpadlo TWI5“ s **plavákovým spínačom**
- Kábel 20 m
- Spúšťacie lano z polypropylénu 20 m
- **Verzia 230 V**: skrinka s rozbehovým kondenzátorom, termickou ochranou motora a vypínačom a kábel so zástrčkou 2 m
- Certifikát na pitnú vodu

Kód	Názov	Sieťové pripojenie	Menovitý výkon [kW]	Menovitý prúd [A]	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	Odporúčaná cena s DPH
4144935	TWI 5 304 FS EM	1 x 230 V 50 Hz	0,55	4,5	5,8	45	**494 €**
4144936	TWI 5 305 FS EM	1 x 230 V 50 Hz	0,75	4,9	5,8	55	**565 €**
4144937	TWI 5 306 FS EM	1 x 230 V 50 Hz	0,75	5,6	5,8	64	**622 €**
4144963	TWI 5-SE 306 FS EM	1 x 230 V 50 Hz	0,75	5,6	5,8	64	**665 €**
4144938	TWI 5 307 FS EM	1 x 230 V 50 Hz	1,1	6,9	5,8	79	**678 €**
4144939	TWI 5 308 FS EM	1 x 230 V 50 Hz	1,1	7,4	5,8	87	**736 €**
4144942	TWI 5 506 FS EM	1 x 230 V 50 Hz	1,1	7,9	9	67	**630 €**

CHARAKTERISTIKY ČERPADIEL SUB TWI 5

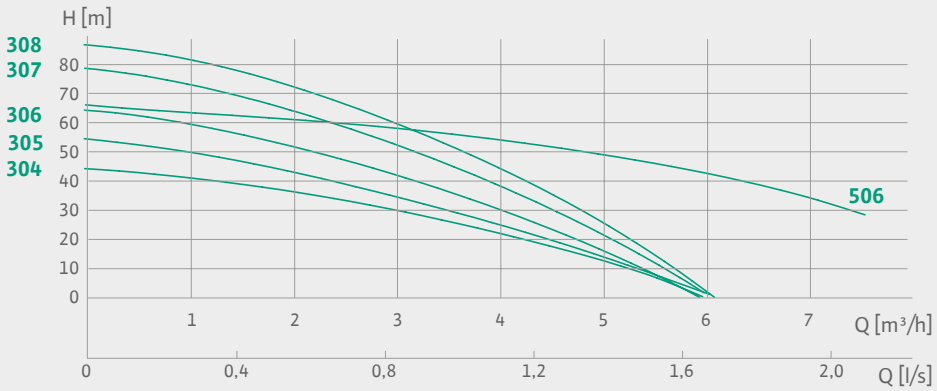

PONORNÉ ČERPADLÁ

- ✔ Celonerezové čerpadlo
- ✔ Vhodné do studní a nádrží
- ✔ Odporúčané príslušenstvo pre zostavenie domácej vodárne:
  - Frekvenčný menič **ELECTRONIC CONTROL MM9** alebo **SIRIO XP**
  - Expanzná nádoba 8 až 20 litrov

Odporúčané príslušenstvo k ponorným čerpadlám str. 14–15

VYUŽITIE DAŽĎOVEJ VODY

✔ Spĺňa normy EN 1717

Riešenie pre efektívne hospodárenie s dažďovou vodou

Zachytávanie a efektívne využívanie dažďovej vody v krajine, obytných a komerčných budovách sa stáva v posledných rokoch výraznou prioritou. Wilo ponúka zariadenie Wilo-RAIN1, ktoré využíva dažďovú vodu na zásobovanie vodou, napríklad na splachovanie toaliet alebo na zavlažovanie záhrad.

Súčasťou dodávaných systémov sú aj nové čerpadlové jednotky WILO-RAIN3 a WILO-RAIN2 určené pre rodinné domy a menšie komerčné budovy.

Vhodné pre splachovanie toaliet, pranie a polievanie záhrad

Pre špecifikáciu a cenovú ponuku iného riešenia kontaktujte technické oddelenie:

dopyty@wilo.com

SCHÉMA VYUŽITIA DAŽĎOVEJ VODY

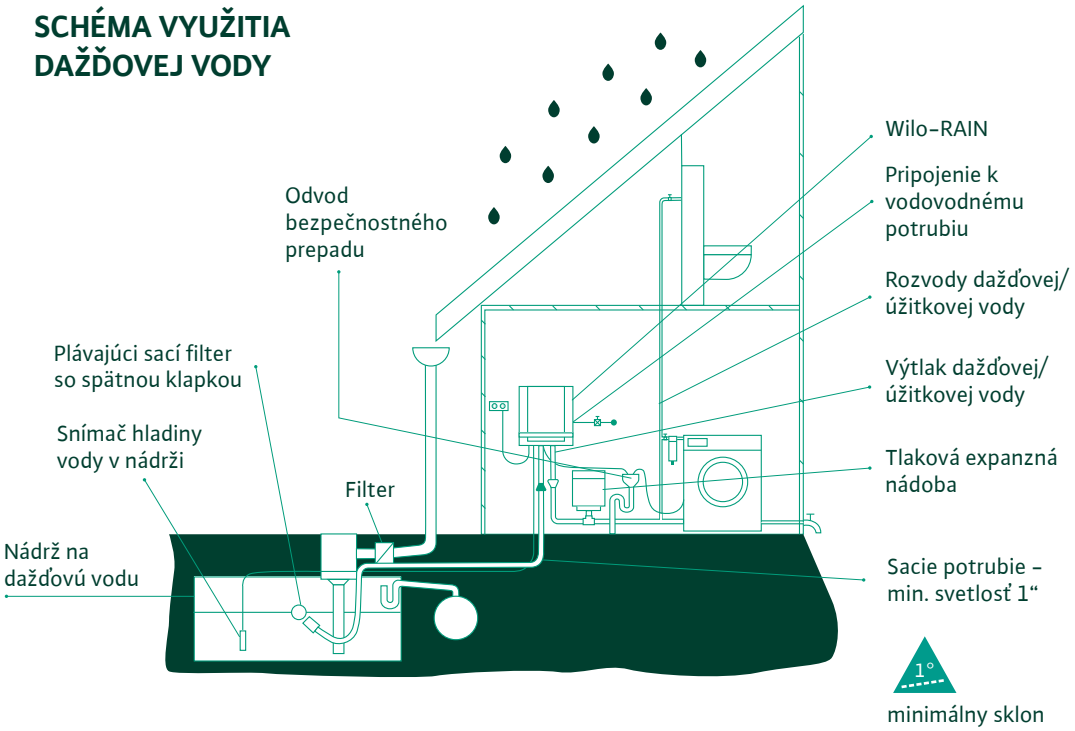

RAIN3

Automatické zariadenie na využitie dažďovej vody s prehľadným displejom a s funkciou **automatického prepnutia** na sekundárny zdroj vody v prípade nedostatku dažďovej vody.

Spĺňa normy pre pripojenie do verejného vodovodu EN 1717.

Top riešenie na trhu

Výhody zariadenia

- Prevádzková spoľahlivosť
- Tichá prevádzka
- Moderné a výkonné čerpadlo HiMulti 3
- **LCD displej**
  - **Indikácia stavu dažďovej vody v nádrži**
  - **Indikácia prevádzkových a poruchových hlásení**
- **Kryt na zariadení**
- **Súčasťou je hydrostatický snímač hladiny s 20m káblom**
- Automatické prepnutie na sekundárny zdroj vody
- Ochrana čerpadla proti chodu na sucho

Kód	Názov	Sieťové pripojenie	Menovitý výkon [kW]	Menovitý prúd [A]	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	Odporúčaná cena s DPH
2551471	Rain3-24 EM	1 x 230 V 50 Hz	0,4	3	4,5	38	**2 005 €**
2551472	Rain3-25 EM	1 x 230 V 50 Hz	0,5	3,3	4,5	48	**2 076 €**

VODÁRNE NA DAŽĎOVÚ VODU

- ✔ Primárne využívajú dažďovú vodu a pri detekcii jej vyčerpania automaticky prepínajú na sekundárny zdroj, napr. vodu z vodovodu.
- ✔ Sú koncipované na úsporu pitnej vody, najmä pre splachovanie toaliet a polievanie záhrad
- ✔ **Možnosť pripojenia podávacieho čerpadla.**

RAIN1

Automatické zariadenie na využívanie dažďovej vody s funkciou **automatického prepnutia** na sekundárny zdroj vody v prípade nedostatku dažďovej vody. Spĺňa normy pre pripojenie do verejnej vodovodnej siete – EN 1717

Výhody zariadenia

- Prevádzková spoľahlivosť
- Tichá prevádzka
- Moderné a výkonné čerpadlo HiMulti 3
- Automatické prepnutie na sekundárny zdroj vody
- Ochrana čerpadla proti chodu na sucho
- **Súčasťou je plavákový snímač hladiny s 20m káblom**

ALL-IN-ONE riešenie

Kód	Názov	Sieťové pripojenie	Menovitý výkon [kW]	Menovitý prúd [A]	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	Odporúčaná cena s DPH
2551468	Rain1-24 EM	1 x 230 V 50 Hz	0,4	3	4,5	38	**1 398 €**
2551469	Rain1-25 EM	1 x 230 V 50 Hz	0,5	3,3	4,5	48	**1 469 €**
2551470	Rain1-45 EM	1 x 230 V 50 Hz	0,8	4,6	6,6	53	**1 540 €**

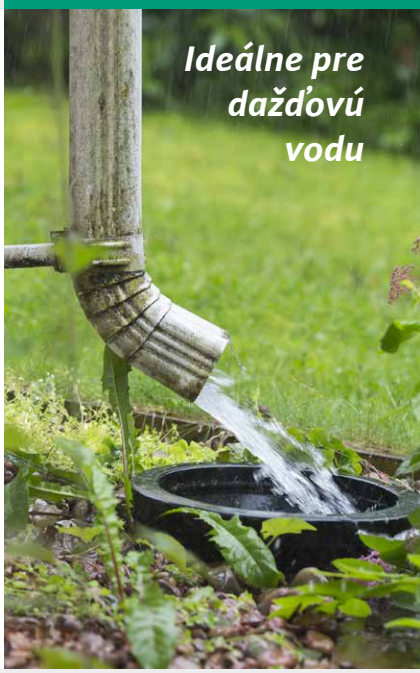

SUB TWI 5“ – SE PLUG & PUMP

Zostava vhodná pre čerpanie dažďovej vody s ponorným čerpadlom, riadením a kompletným príslušenstvom.

Viac o ponorných 5“ čerpadlách na strane 5.

Kód	Názov	Sieťové pripojenie	Menovitý výkon [kW]	Menovitý prúd [A]	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	Odporúčaná cena s DPH
2543633	TWI 5-SE 306 EM P&P	1 x 230 V 50 Hz	0,75	5,6	5,8	63	**1 045 €**

PONORNÉ ČERPADLO

- ✔ Vhodné pre využitie dažďovej vody pre zavlažovanie a zásobovanie vodou.
- ✘ Bez automatického prepnutia na sekundárny zdroj vody.

Príslušenstvo str. 14 – 15

POSILNENIE TLAKU

- Posilňovacie vodárne a stanice osadené čerpadlami s normálnym nasávaním sú určené na zvýšenie nedostatočného tlaku vo vodovode.
- Môžu tiež nasávať vodu z nádrží umiestnených nad úrovňou alebo na rovnakej úrovni.

Odporúčame tento produkt

Viac o Isar BOOST5 na strane 2.

HIMULTI 3 H

Klasická domáca vodáreň so 100 l expanznou nádobou, moderným a výkonným čerpadlom s normálnym saním vhodná pre posilnenie tlaku pre väčšie a dvojgeneračné rodinné domy.

✔ *Odporúčaná ochrana proti chodu na sucho: Tlakový spínač **LP3** alebo sada **WMS***

Kód	Názov	Sieťové pripojenie	Menovitý výkon [kW]	Menovitý prúd [A]	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	Odporúčaná cena s DPH
2549358	HiMulti 3H 100/2-45	1 x 230 V 50 Hz	0,8	4,6	7	53	**804 €**

COR-1 MHIE

Automatická tlaková stanica s normálne nasávacím vysokotlakovým čerpadlom a integrovaným frekvenčným meničom regulujúcim na konštantný tlak s elektronickou ochranou proti chodu na sucho.

Vhodné pre zásobovanie vodou veľkých a viacgeneračných rodinných domov a malých komerčných objektov.

Kód	Názov	Sieťové pripojenie	Menovitý výkon [kW]	Menovitý prúd [A]	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	Odporúčaná cena s DPH
2523128	COR-1 MHIE 406 DM	3 x 400 V 50 Hz	2,2	5,6	10	92	**3 134 €**

ISAR BOOST5

Certifikát na pitnú vodu

3 roky záruka

Plne automatické vodárne s frekvenčným meničom regulujúcim otáčky čerpadla na nastavený konštantný tlak.

Kód	Názov	Sieťové pripojenie	Menovitý výkon [kW]	Menovitý prúd [A]	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	Odporúčaná cena s DPH
4243583	ISAR BOOST5-E-3	1 x 230 V 50 Hz	0,75	7,5	5	55	**806 €**
4243584	ISAR BOOST5-E-5	1 x 230 V 50 Hz	1,1	10,5	7	55	**911 €**

ČERPANIE Z VRTOV

3“ ČERPADLÁ

- Vhodné do úzkych vrtov od priemeru 100 mm pre čerpanie čistej úžitkovej vody.

PONORNÉ ČERPADLO SUB TWU 3“

Ponorné 3“ čerpadlo do vrtov od priemeru 100 mm. Viacstupňové s radiálnymi obežnými kolesami z norylu a integrovanou spätnou klapkou. Dodanie vrátane kábla 1,8 m. Verzia 1 x 230 V vrátane skrinky s rozbehovým kondenzátorom, prúdovou ochranou motora a vypínačom.

Kód	Názov	Sieťové pripojenie	Menovitý výkon [kW]	Menovitý prúd [A]	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	Odporúčaná cena s DPH
4090889	Sub TWU 3-0115	1 x 230 V 50 Hz	0,37	3,75	2,7	45	**668 €**
4090890	Sub TWU 3-0123	1 x 230 V 50 Hz	0,55	4,5	2,7	70	**714 €**
4090891	Sub TWU 3-0130	1 x 230 V 50 Hz	0,75	5,5	2,7	90	**797 €**
4090895	Sub TWU 3-0145	3 x 400 V 50 Hz	1,1	3,2	2,7	130	**870 €**

PONORNÉ ČERPADLO SUB TWU 3“ HS

✔ extra výkon

Viacstupňové vysokootáčkové ponorné 3“ čerpadlo do vrtov od priemeru 100 mm. Čerpadlo je dodávané vrátane prietokovej riadiacej jednotky **s frekvenčným meničom** pre reguláciu na konštantný tlak a s ochranou čerpadla proti chodu na sucho, **tlakovej nádoby 8 l**, **elektrického kábla** 4 x 2,5 mm² a **spúšťacej šnúry** v dĺžke kábla.

Kód	Názov	Sieťové pripojenie	Menovitý výkon [kW]	Menovitý prúd [A]	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	Kábel [m]	Odporúčaná cena s DPH
2867006	TWU 3.02-06-HS-ECP-B-A SET1	1 x 230 V 50 Hz	0,9	10	4,5	105	40	**1 552 €**
2867007	TWU 3.03-08-HS-ECP-B-A SET2	1 x 230 V 50 Hz	1,5	14,5	6	150	60	**1 850 €**

ČERPADLÁ VHODNÉ PRE **ČERPANIE PITNEJ VODY**

Prémiový produkt

Certifikát na pitnú vodu

SUB TWI 4“

Prémiové celonerezové ponorné 4“ čerpadlo do vrtov na zásobovanie vodou rodinných domov z vŕtaných studní s max. obsahom piesku 50 g/m³.

Súčasť dodávky:

- Spätná klapka
- Kábel v dĺžke 1,5 m
- **Prevedenie EM 1 x 230 V** – skrinka s rozbehovým kondenzátorom, prúdovou ochranou a vypínačom
- **Prevedenie DM 3 x 400 V** – len s voľným koncom kábla

Výhody prémiového, celonerezového ponorného čerpadla

- Robustnosť
- Extra životnosť vďaka ušľachtilej oceli
- Skrinka hydrauliky, obežné kolesá, hriadeľ hydrauliky, skrinka motora a hriadeľ motora z nerezovej ocele
- Extra výkonné
- Certifikované na pitnú vodu

Kód	Názov	Sieťové pripojenie	Menovitý výkon [kW]	Menovitý prúd [A]	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	Odporúčaná cena s DPH
6091317	TWI4.02-13-EM-D	1 x 230 V 50 Hz	0,75	5,7	2,9	73	**835 €**
6091319	TWI4.02-18-EM-D	1 x 230 V 50 Hz	1,1	8,3	2,9	100	**958 €**
6091318	TWI4.02-18-DM-D	3 x 400 V 50 Hz	1,1	2,8	2,9	100	**862 €**
6091358	TWI4.05-17-DM-D	3 x 400 V 50 Hz	2,2	5,5	6,8	100	**1 054 €**

PONORNÉ VIACSTUPŇOVÉ 4“ ČERPADLÁ

- ✔ Ponorné čerpadlá pre čerpanie čistej vody z vrtov o priemere 120 až 200 mm.
- ✔ Možno ich inštalovať aj do studní a nádrží, ale vždy v chladiacom plášti, v prevádzke musia byť vždy úplne ponorené.
- ✔ Motory sú vhodné aj pre riadenie frekvenčným meničom.

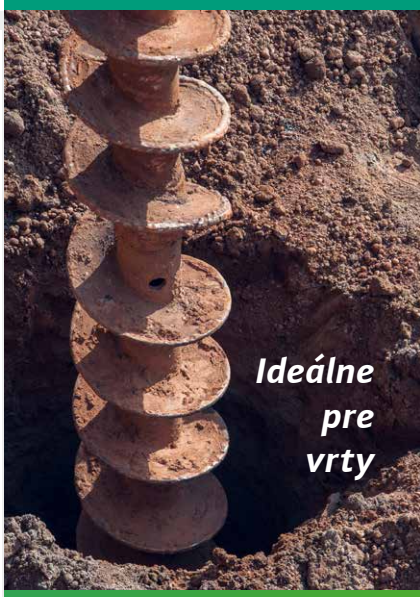

ČERPADLÁ VHODNÉ PRE ČERPANIE **ČISTEJ A ÚŽITKOVEJ VODY**

SUB TWU 4“

Prémiové ponorné 4“ čerpadlo do vrtov s plávajúcimi obežnými kolesami z norylu, ktoré sa vyznačujú vysokou životnosťou. Pre dodávky vody do rodinných domov, chát a záhrad s max. obsahom piesku 50 g/m³.

Súčasť dodávky:

- Spätná klapka
- Kábel v dĺžke 1,7 m
- **Prevedenie EM 1 x 230 V** – skrinka s rozbehovým kondenzátorom, prúdovou ochranou a vypínačom
- **Prevedenie DM 3 x 400 V** – len s voľným koncom kábla

Výhody prémiového, celonerezového ponorného čerpadla

- Extrémne odolné vďaka obežným kolesám z norylu
- Kvalitné spracovanie a prevádzkovo spoľahlivé vďaka komponentom z ušľachtilej ocele

Kód	Názov	Síťové pripojenie	Menovitý výkon [kW]	Menovitý prúd [A]	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	Odporúčaná cena s DPH
6046689	TWU 4.02-14-EM-C	1 x 230 V 50 Hz	0,75	5,9	2,5	92	**653 €**
6049336	TWU 4.02-20-EM-C	1 x 230 V 50 Hz	1,1	7,8	2,5	139	**751 €**
6049347	TWU 4.02-20-DM-C	3 x 400 V 50 Hz	1,1	3	2,5	139	**655 €**
6049351	TWU 4.04-14-DM-C	3 x 400 V 50 Hz	1,1	3	6	93	**619 €**
6049341	TWU 4.04-18-EM-C	1 x 230 V 50 Hz	1,5	10,1	6	120	**893 €**

Príslušenstvo str. 14 – 15

ROZSAH POUŽITIA SUB TWI 4“

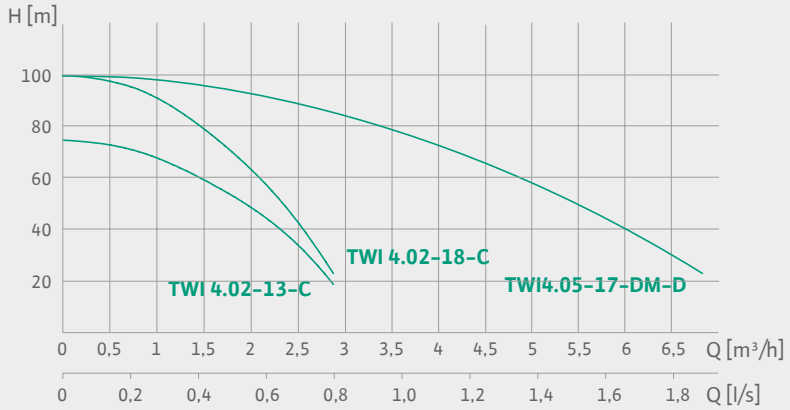

ROZSAH POUŽITIA SUB TWU 4“

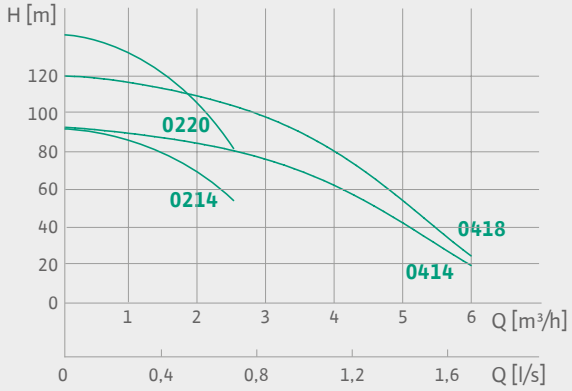

ČERPANIE ODPADOVEJ VODY

PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLÁ

✔ Mierne znečistená odpadová voda bez fekálií, agresívnych médií ako sú bazénová voda, kondenzát, slaná voda

Príslušenstvo str. 14 – 15

DRAIN TMR/TMW/TSW

Malé prenosné kalové čerpadlá aj pre pevnú inštaláciu v mokrej šachte pre mierne znečistenú odpadovú a dažďovú vodu. Čerpadlá sú dodávané vrátane **plavákového spínača** a integrovanej **spätnej klapky**.

Vlastnosti čerpadla:
- Skrinka čerpadla s veľmi odolného plastu (TMR, TMW) alebo z nerezu (TSW)
- Obežné koleso z veľmi odolného plastu
- Skrinka motora a hriadeľ z nerezovej ocele
- Chladenie motora prebieha čerpaným médiom medzi skrinkou čerpadla a skrinkou motora, vďaka tomu môže obmedzene pracovať čiastočne vynorené
- Výkonné s maximálnou prevádzkovou spoľahlivosťou
- Ľahké čerpadlo s odolným držiakom pre jednoduchú manipuláciu
- Nízka hlučnosť

TMW HD
- *Čerpanie mierne agresívnych médií ako voda z bazénov, kondenzát, slaná voda*

TMR
- *So zostatkovou vodou do 2 mm (iba s manuálnym ovládaním, nie s plavákovým spínačom)*

W
- *Značenie W v názve znamená špeciálnu funkciu vírenia*

TMR / TMW

TSW

Kód	Názov	Sieťové pripojenie	Kábel [m]	Priechodnosť [mm]	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	Odporúčaná cena s DPH
4048413	TMW 32/8	1 x 230 V 50 Hz	4	10	10	8	**186 €**
4048414	TMW 32/11	1 x 230 V 50 Hz	4	10	14	10	**217 €**
4058060	TMW 32/11	1 x 230 V 50 Hz	10	10	14	10	**258 €**
4048715	TMW 32/11 HD	1 x 230 V 50 Hz	4	10	14	10	**299 €**
4145325	TMR 32/8	1 x 230 V 50 Hz	4	2	7	8	**220 €**
4145327	TMR 32/11	1 x 230 V 50 Hz	4	2	11	10	**235 €**
6045167	TSW 32/8-A	1 x 230 V 50 Hz	10	10	11	8	**328 €**
6045166	TSW 32/11-A	1 x 230 V 50 Hz	10	10	13	11	**396 €**

REXA MINI3

Ponorné kalové čerpadlo **s plavákovým spínačom** pre pevnú alebo mobilnú inštaláciu do mokrého prostredia. Čerpadlo je vhodné **pre odvodňovanie domov a pozemkov, na čerpanie splaškovej a odpadovej vody bez obsahu fekálií.**

Vlastnosti čerpadla:
- Integrovaná termická ochrana motora
- Nízka hmotnosť a ľahká manipulácia
- Prevádzková spoľahlivosť a dostatočný výkon
- Ľahká údržba

Materiály čerpadla:
- Skrinka motora z nerezovej ocele
- Skrinka čerpadla z liatiny
- Obežné koleso z kompozitného materiálu

Kód	Názov	Sieťové pripojenie	Kábel [m]	Plavákový spínač	Priechodnosť [mm]	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	Odporúčaná cena s DPH
3094009	Rexa MINI3-V04.09/M05-523	1 x 230 V 50 Hz	10	✔	40	19	9	**491 €**
3094012	Rexa MINI3-V04.11/M06-523	1 x 230 V 50 Hz	10	✔	40	21	11	**500 €**
3094007	Rexa MINI3-V04.13/M08-523	1 x 230 V 50 Hz	5	✔	40	22,5	13	**449 €**

REXA CUT

Ponorné kalové čerpadlo s rezacím zariadením pre rodinné domy a dvojdomy. Vhodné pre čerpanie šácht a žúmp. Vďaka rezaciemu zariadeniu možno použiť výtlačné potrubie už od DN 32/40.

Vlastnosti čerpadla:
- Dlhá životnosť vďaka dvojitej upchávke
- Vysoká odolnosť
- Ľahká údržba

Materiály čerpadla:
- Kryt motora z nerezovej ocele
- Hydraulika z liatiny

Kód	Názov	Sieťové pripojenie	Kábel [m]	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	Odporúčaná cena s DPH
6081534	Rexa CUT GI03.26/S-M15-2-523/P	1 x 230 V 50 Hz	10	19,5	26,5	**1 409 €**
6069868	Rexa CUT GI03.26/S-T15-2-540	3 x 400 V 50 Hz	10	19,5	26,5	**1 285 €**

TP 75

Ponorné kalové čerpadlo na znečistenú odpadovú vodu s priechodnosťou 30 mm. S motorom na 230 V a tepelnou ochranou motora s **liatinovým** obežným kolesom.

✔ *Dodanie vrátane plavákového spínača*

Kód	Názov	Sieťové pripojenie	Kábel [m]	Priechodnosť [mm]	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	Odporúčaná cena s DPH
2865142	TP 75 EM	1 x 230 V 50 Hz	5	30	14	9,5	**460 €**

PORT 800 SETY

Set čerpacej šachty kompletne vystrojenej potrubím a armatúrami vrátane čerpadla a spínacou skrinkou. Vhodné pre prečerpávanie vody s fekáliami aj bez všade tam, kde nie je k dispozícii priame pripojenie na kanalizáciu.

Obsah čerpacej šachty PORT 800 SET1 – jednofázové:

- Šachta Port 800.1
- Čerpadlo Rexa CUT *(viac na strane 10)*
- Ovládacia skrinka WSP 201 *(viac na strane 15)*
- Poklop triedy A15 z betónu

Obsah čerpacej šachty PORT 800 STE2 – trojfázové:

- Šachta Port 800.1
- Čerpadlo Rexa CUT *(viac na strane 10)*
- Ovládacia skrinka WSP 201 *(viac na strane 15)*
- Poklop triedy A15 z betónu

Kód	Názov	Vnútorný priemer šachty [mm]	Výška šachty [mm]	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	Napájanie [V]	Kábel [m]	Odporúčaná cena s DPH
2865895	PORT 800 SET 1	800	1 750	19,5	26,5	1 x 230 V 50 Hz	10	**3 408 €**
2865894	PORT 800 SET 2	800	1 750	19,5	26,5	3 x 400 V 50 Hz	10	**3 223 €**

DRAINLIFT WS 50E BASIC

Kompletne vystrojená plastová šachta s jedným čerpadlom pre podzemnú aj nadzemnú inštaláciu. Pre čerpanie mierne znečistenej odpadovej vody, dažďovej vody a odpadovej vody z domácností obsahujúcej fekálie. Nátok možno ľubovoľne voliť až do DN 150.

Obsah čerpacej šachty:

- Šachta s krytom a tesnením
- Osadené kompletné vnútorné potrubie
- Spätná klapka a uzatváracia armatúra
- Čerpadlo Rexa UNI s plavákovým spínačom

Kód	Názov	Priechod-nosť [mm]	Priemer šachty [mm]	Výška šachty [mm]	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	Napájanie [V]	Kábel [m]	Odporúčaná cena s DPH
2547603	DRAINLIFT WS 50E BASIC/UNI V05/M06-523	40	800	1042	19,5	8,7	1 x 230 V 50 Hz	10	**1 903 €**

DRAINLIFT BOX

Kompletne vystrojená podpodlahová čerpacia stanica na mierne znečistenú odpadovú vodu bez fekálií s maximálnou teplotou média 35 °C a krátkodobo, do 3 minút, až do 60 °C. Ideálne pre práčovne, pivnice a garáže.

Obsah prečerpávacej stanice:

- Kalové čerpadlo TMW 32/11 s plavákovým spínačom *(viac o čerpadle TMW na strane 10)*
- Šachta s krytom nádrže s guľou a dvomi bočnými nátokmi DN 100
- Osadené kompletné potrubie
- Spätná klapka
- Nastaviteľná výška šachty

✔ s guľou

Kód	Názov	Priechodnosť [mm]	Priemer šachty [mm]	Výška šachty [mm]	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	Napájanie [V]	Kábel [m]	Odporúčaná cena s DPH
2521821	DrainLift BOX 32/11	10	500	730–880	11	11	1 x 230 V 50 Hz	10	**988 €**

ČERPACIE ŠACHTY

Pre ďalšie varianty a prevedenie šácht s viac čerpadlami, osadením, rôznymi typmi ovládania, kontaktujte technické oddelenie

dopyty@wilo.com

- ✔ **PORT 800:** Ideálny pre prečerpávanie vody s fekáliami
- ✔ **DRAINLIFT WS 50E BASIC:** pre čerpanie splaškovej vody
- ✔ **DRAINLIFT BOX:** pre čerpanie mierne znečistenej vody

MALÉ KOMPAKTNÉ PREČERPÁVAČE

Malé prečerpávacie boxy vhodné pre čerpanie splaškovej odpadovej vody s fekáliami alebo bez fekálií do kuchýň a kúpeľní. Tieto boxy WILO sa vyznačujú predovšetkým spoľahlivou prevádzkou, jednoduchou inštaláciou, variabilitou pripojenia a nízkou hlučnosťou.

Výber prečerpávača sa prevádza v dvoch krokoch:

1) Výber aplikácie podľa pripojených predmetov:

	WC	závesné WC	bidet	pisoár	nástenná výlevka	umývadlo	vaňa	sprcha	práčka	umývačka	drez
WILO HIDRAINLIFT 3-24						✓		✓			
WILO HIDRAINLIFT 3-35			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
WILO HIDRAINLIFT 3-37			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
WILO HISEWLIFT 3-15	✓			✓		✓					
WILO HISEWLIFT 3-35	✓		✓	✓		✓		✓			
WILO HISEWLIFT 3-135		✓	✓	✓		✓		✓			

2) Výber podľa potrebnej výšky a čerpacej dĺžky:

Výtlak: Ø 32

4 m	max 10 m
3 m	max 20 m
2 m	max 30 m
1 m	max 40 m

HIDRAINLIFT 3-24

Výtlak: Ø 32

5 m	max 10 m
4 m	max 20 m
3 m	max 30 m
2 m	max 40 m
1 m	max 50 m

HIDRAINLIFT 3-35

Výtlak: Ø 32

7 m	max 10 m
6 m	max 20 m
5 m	max 30 m
4 m	max 40 m
3 m	max 50 m
2 m	max 60 m
1 m	max 70 m

HIDRAINLIFT 3-37

Výtlak: Ø 32

5 m	max 20 m
4 m	max 40 m
3 m	max 60 m
2 m	max80 m
1 m	max 90 m

HISEWLIFT 3-15
HISEWLIFT 3-35
HISEWLIFT 3-I35

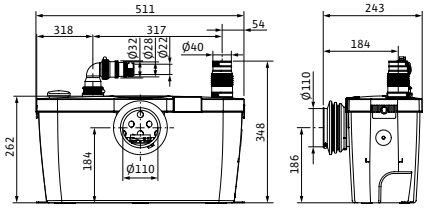

HISEWLIFT 3-15

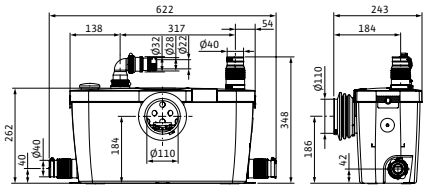

HISEWLIFT 3-35

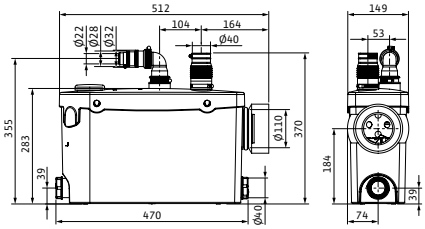

HISEWLIFT 3-I35

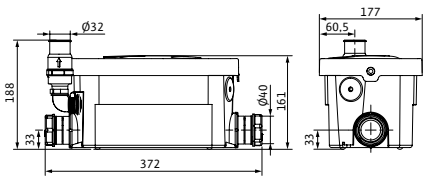

HIDRAINLIFT 3-24

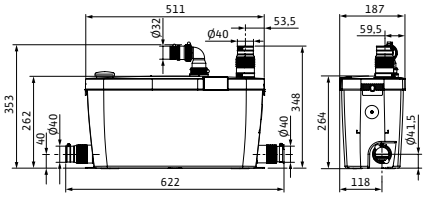

HIDRAINLIFT 3-35, 3-37

HIDRAINLIFT 3

Malé prečerpávacie boxy pre splaškovú vodu z kuchýň a kúpeľní s filtrom s aktívnym uhlím proti zápachu, zabudovanou spätnou klapkou, vrátane pripojovacej sady výtlaku – priemer 32 mm a tesnenia nátoku – priemer 40 mm. Teplota odpadovej vody počas nepretržitej prevádzky by nemala presiahnuť 35°C, kratšiu dobu sú schopné čerpať 60°C. Sú vhodné aj pre čerpanie odpadovej vody z umývačiek a práčok.

Kód	Názov	Sieťové pripojenie	Počet prípojok	Hlučnosť [dBA]	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	Odporúčaná cena s DPH
4191678	HiDrainlift 3-24	1 x 230 V 50 Hz	2	45	5	5	**450 €**
4191679	HiDrainlift 3-35	1 x 230 V 50 Hz	3	48	6	6	**468 €**
4191680	HiDrainlift 3-37	1 x 230 V 50 Hz	3	52	7	7,5	**528 €**

✔ *Jednoduchá montáž*

✔ *Nízka hlučnosť*

MALÉ KOMPAKTNÉ PREČERPÁVAČE

✔ Automatické prečerpávacie zariadenia na splaškovú vodu bez fekálií (HiDrainLift 3) alebo s fekáliami (HiSewLift 3).

HISEWLIFT 3

Malé prečerpávacie boxy s rezacím zariadením pre splaškovú vodu z toaliet a kúpeľní s filtrom s aktívnym uhlím proti zápachu, zabudovanou spätnou klapkou, vr. pripojovacej sady výtlaku 32 mm a tesnenia nátoku z WC – priemer 110 mm a ďalších nátokov – priemer 40 mm.

✔ *Jednoduchá montáž*

✔ *Nízka hlučnosť*

Kód	Názov	Sieťové pripojenie	Hlučnosť [dBA]	Počet prípojok	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	Odporúčaná cena s DPH
4191675	HiSewlift 3-15	1 x 230 V 50 Hz	49	WC+1	5,2	7	**515 €**
4191677	HiSewlift 3-35	1 x 230 V 50 Hz	49	WC+3	5,2	7	**522 €**
4191674	HiSewlift 3-I35	1 x 230 V 50 Hz	49	WC+3	5,2	7	**538 €**

DRAINLIFT SANI-S

Kompaktné automatické prečerpávacie zariadenie na splaškovú vodu obsahujúcu fekálie. Plynotesná a vodotesná nádrž s priehľadným poklopom revízneho otvoru a nainštalovanou spätnou klapkou na výtlaku DN 80. Dodáva sa s pripojeným spínacím prístrojom, meraním hladiny a prívodným 1,5 m káblom so zástrčkou. Integrovaný autonómny alarm s kontaktom poruchového hlásenia. Súčasťou dodávky sú prírubové hrdlá a tesnenia výtlaku a odvetrávania, výkružník a tesnenie nátoku DN 100, izolačná rohož a 9 V akumulátor. Zariadenie je treba odvetrať potrubím mimo budovu.

Kód	Názov	Sieťové pripojenie	Počet prípojok DN 100	Menovitý prúd [A]	Menovitý výkon [kW]	Maximálny prítok [l/h]	Hmax [m]	Odporúčaná cena s DPH
2549900	DrainLift SANI-S.11M/1	1 x 230 V 50 Hz	1	5,4	0,75	1 500	11	**2 188 €**
2549901	DrainLift SANI-S.11T/1	3 x 400 V 50 Hz	1	1,9	0,75	1 500	11	**2 188 €**

Pre špecifikáciou príslušenstva kontaktujte technické oddelenie

dopyty@wilo.com

PLAVIS

Prečerpávač vhodný pre čerpanie kondenzátu z nástenných kotlov, klimatizačných a odvlhčovacích jednotiek. Vyššia prevádzková spoľahlivosť vďaka vizuálnemu alarmu a kontaktu alarmu, jednoduchá inštalácia, rýchla a ľahká údržba, nízka spotreba elektrickej energie, moderná a kompaktná konštrukcia, tichá prevádzka.

✔ ***Plavis 015-C*** *je najvhodnejší na kondenzát z kotlov*

✔ **Nová generácia**

Súčasť prečerpávača:

- Elektródový snímač hladiny
- Integrovaná spätná klapka
- Vizuálny alarm a kontakt alarmu **verzia 013/015**
- Adaptabilné gumové tesnenie prítoku o priemere 2 až 32 mm
- Dĺžka hadice výtlaku 5 m o priemere 8 mm
- Verzia **Plavis 015-C** je vrátane neutralizačného boxu

Kód	Názov	Sieťové pripojenie	Počet vstupov	Objem nádrže/ využiteľný objem	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	Odporúčaná cena s DPH
2548593	Plavis 011-C-2G	1 x 230 V 50 Hz	1	0,7 / 0,3	0,3	4,5	**94 €**
2548552	Plavis 013-C-2G	1 x 230 V 50 Hz	2	1,1 / 0,4	0,3	4,5	**104 €**
2548553	Plavis 015-C-2G	1 x 230 V 50 Hz	4	1,6 / 0,7	0,3	4,5	**132 €**

PREČERPÁVAČE KONDENZÁTU

✔ Malé kompaktné prečerpávacie boxy na kondenzát z nástenných kotlov, chladiacich, klimatizačných a odvlhčovacích jednotiek.

Príslušenstvo str. 14 – 15

PRÍSLUŠENSTVO

PRIETOKOVÉ RIADIACE JEDNOTKY

Pre riadenie čerpadla na zásobovanie studenou pitnou, úžitkovou či dažďovou vodou.

HICONTROL 1

Prietokový spínač s integrovanou spätnou klapkou a ochranou čerpadla proti suchobehu. Automaticky spína čerpadlo pri poklese tlaku na 1,5 bar a vypína ho po zastavení prietoku. Prípojka G 1". PN 10 bar. Pre čerpadlá na 1x230 V (pre 3f cez relé), menovitý prúd 2 – 10 A.

Kód	Názov	Odporúčaná cena s DPH
4190896	HiControl 1	**100 €**
4190895	HiControl 1 EK*	**124 €**

**EK = vrátane 1,5 m kábla s vidlicou a Schuko zástrčkou*

SPIN

Elektronický prietokový spínač slúžiaci ako ochrana čerpadla/vodárne proti chodu na sucho a kontrola prietoku. Ideálny ako ochrana domácich vodární proti chodu na sucho bez nutnosti montáže snímača hladiny do studne alebo nádrže. V kombinácii s tlakovým spínačom automaticky vypína čerpadlo pri poklese prietoku pod 2,4 l/min. Automatický reštart, tj 4 pokusy do hodiny o opätovné spustenie. Pre čerpadlá 1x230V o max. men. prúd 1 – 12 A, PN 10 bar, prípojka G 1".

Kód	Názov	Odporúčaná cena s DPH
2870203	SPIN.V5.MM64.R0V.00	**78 €**

ELECTRONIC CONTROL

Prietoková riadiaca jednotka s frekvenčným meničom regulujúcim na konštantný tlak. Integrované ochrany čerpadla vr. elektronickej ochrany proti suchobehu. Kontakt pre externú ochranu, napr. plavákový spínač.

Nastaviteľný výstupný tlak 0,5–12 bar, PN 15 bar. Prípojka G5/4". Inštalácia len do zvislého potrubia. Pre čerpadlá 1x230V, maximálny menovitý prúd 9 A.

Kód	Názov	Odporúčaná cena s DPH
4160334	ElectronicControl MM9	**596 €**

BRIO NEW

Prietokový spínač s demontovateľnou spätnou klapkou a ochranou čerpadla proti suchobehu. Automaticky spína čerpadlo pri poklese tlaku na 1,5 bar (nastaviteľné 1–3,5 bar) a vypína ho po zastavení prietoku. Prípojka G 1". PN 10 bar. Pre čerpadlá na 1x230 V, maximálny menovitý prúd 12 A. Jednotky BRIO je možné inštalovať zvislo aj vodorovne.

Kód	Názov	Odporúčaná cena s DPH
2867048	BRIO new	**107 €**

BRIO TOP 2.0

Prietoková spínacia jednotka s voliteľnou funkciou prietokového alebo tlakového spínača. Demontovateľná spätná klapka. Ochrana čerpadla proti suchobehu. Prípojka G 5/4". PN 10 bar. Priestor pre vloženie rozbehového kondenzátota max Ø 50x130mm. Pomocný kontakt, napr. pre externú ochranu či diaľkové ZAP/VYP. Pre čerpadlá na 1x230 V, maximálny menovitý prúd 16 A.

Kód	Názov	Odporúčaná cena s DPH
2865640	BRIO TOP 2.0	**217 €**

SIRIO XP

Prietoková riadiaca jednotka s frekvenčným meničom regulujúcim na konštantný tlak. Integrované ochrany proti suchobehu. Pomocný kontakt, napr. pre externú ochranu, či diaľkové ZAP/VYP. Nastaviteľný výstupný tlak 0,5–8 bar, PN 8 bar. Prípojka G5/4". Pre čerpadlá 1x230 V, maximálny menovitý prúd 14 A. Možné inštalovať ako zvislo, tak vodorovne.

Kód	Názov	Odporúčaná cena s DPH
2865806	SIRIO XP	**565 €**

SPÍNACIE SKRINKY

DOMESTIC CONTROL

Univerzálna spínacia skrinka pre čerpadlá na čistú aj odpadovú vodu.

Kompatibilná s ponornými sondami, plavákovými a tlakovými spínačmi a snímačmi hladiny a tlaku 4–20 mA.

Vrátane elektronickej ochrany proti suchobehu (cos φ) alebo kontakt pre externý snímač, napr. plavákový spínač.

Kód	Názov	Popis	Menovitý prúd [A]	Odporúčaná cena s DPH
2865994	DOMESTIC CONTROL 1M/3-S	Pre 1 čerpadlo s motorom 1x230 V	2–16	**308 €**
2865995	DOMESTIC CONTROL 2M/3-S	Pre 2 čerpadlá s motorom 1x230 V	2–16	**338 €**
2865996	DOMESTIC CONTROL 1T/10-S	Pre 1 čerpadlo s motorom 3x400 V	2–15	**322 €**
2865997	DOMESTIC CONTROL 2T/10-S	Pre 2 čerpadlá s motorom 3x400 V	2–15	**368 €**

WSP 201

Spínacia skrinka pre kalové čerpadlá na odpadovú vodu aj s fekáliami. Dodáva sa s 10 m tlakovou hadičkou a zvončekom pre penumatické meranie hladiny. Pre čerpadlá na 1x230 aj 2x400 V do 4 kW. Kompatibilná s plavákovými spínačmi a snímačmi hladiny 4–20 mA.

Kód	Názov	Odporúčaná cena s DPH
2865617	WSP 201	**749 €**

PLAVÁKY

Plavákový spínač WA EK 65 vrátane malého spínacieho prístroja EK pre čerpadlá s motorom 1x230 V do 1 kW. Spínanie: hore ZAP/dolu VYP. Adaptér zástrčky Schuko.

Kód	Názov	Odporúčaná cena s DPH
2867005	Plavák WA EK 65 (5 m) + zásuvkový adaptér	**67 €**
2867046	Plavák WA EK 65 (10 m) + zásuvkový adaptér	**88 €**
2867047	Plavák WA EK 65 (20 m) + zásuvkový adaptér	**116 €**

Plavákový spínač do nádrží a studní s káblom. Na čistú aj odpadovú vodu.

Kód	Názov	Odporúčaná cena s DPH
503211390	Plavákový spínač WA 65 (PSN-O) 5 M	**35 €**
503211893	Plavákový spínač WA 65 (PSN-O) 10 M	**50 €**

PLÁVAJÚCE SACIE FILTRE

na úžitkovú a dažďovú vodu

Hrubý sací filter s plavákom, hladicové hrdlo 5/4“, svetlosť ôk 1,8 mm. Filter z nerez ocele, plavák z polyetylénu. Pre prietok do cca 3 m³/h.

Kód	Názov	Odporúčaná cena s DPH
2024959	Plávajúci hrubý sací filter G 1¼” (bez spätnej klapky)	**50 €**
2024960	Plávajúci hrubý sací filter so spätnou klapkou GR 1¼”	**78 €**

Jemný sací filter s plavákom, hadicové hrdlo 5/4“, svetlosť ôk 1,2 mm. Filter z nerez ocele, plavák z polyetelénu. Pre prietok do cca 3 m³/H.

Kód	Názov	Odporúčaná cena s DPH
2024961	Plávajúci jemný sací filter F 1¼” (bez spätnej klapky)	**64 €**
2024962	Plávajúci jemný sací filter so spätnou klapkou FR 1¼”	**96 €**

SACIA/TLAKOVÁ HADICA

Sacia (podtlakuvzdorná)/tlaková hadica 1,5 m, vr. dvoch hadicových sponiek a hadicových hrdiel R1“ a R 5/4“ na pripojenie plávajúceho sacieho filtra.

Kód	Názov	Odporúčaná cena s DPH
2025973	Sacia/tlaková hadica 1,5 m	**64 €**

EXPANZNÉ NÁDOBY

Vhodné pre styk s pitnou vodou.

Vertikálne, vakové expanzné nádoby

Kód	Názov	Popis	Odporúčaná cena s DPH
2865999	TN 8 l, vertik. PN 10	prípojka G3/4“, Ø 206, výška 345 mm	**100 €**
2867016	TN 20 l, vertik. PN 10	prípojka G1“, Ø 270 výška 415 mm	**149 €**

Vertikálne, vakové expanzné nádoby s nožičkami

Kód	Názov	Popis	Odporúčaná cena s DPH
2867015	TN 50 l, vertik. PN 10	prípojka G1“, Ø 379 výška 759 mm	**211 €**
2870098	TN 100 l, vertik. PN 10	prípojka G1“, Ø 450 výška 910 mm	**374 €**

Horizontálne, membránové expanzné nádoby aj pre domáce vodárne

Kód	Názov	Popis	Odporúčaná cena s DPH
2866014	TN 20 l, horiz. PN 10	prípojka G1“, HxL 280x490 mm	**170 €**
2866015	TN 60 l, horiz. PN 10	prípojka G1“, HxL 430x670 mm	**220 €**

Sety pre domáce vodárne

Kód	Názov	Popis	Odporúčaná cena s DPH
2865187	SET pre vodárne - 20 l	TN 20 l vertik. PN10 + tlakový spínač PM/5G + 5cestná armatúra RCL + manometer 0-6 bar	**186 €**
2865134	SET pre vodárne - 50 l	TN 50 l vertik. PN10 + tlakový spínač PM/5G + 5cestná armatúra RCL + manometer 0-6 bar	**276 €**

SPÚŠŤACIE LANKO

Nylonové závesné lanko pre ponorné čerpadlá do vrtov a studní, Ø 6 mm. Cena/1 m.

Kód	Názov	Odporúčaná cena s DPH
2865028	Spúšťacie lanko d=6mm, NYLON	**1 €**

ARMATÚRA RCL

Mosadzná 5-cestná armatúra, L 82 mm, závity 3x1“ a 2x1/4“ (1“M x 1“F x 1“F x ¼“M x ¼“F)

Kód	Názov	Odporúčaná cena s DPH
2865032	Armatúra RCL, päťcestná, 5/82mm	**10 €**

MANOMETRE

Kód	Názov	Odporúčaná cena s DPH
2865031	Manometer B22 zadný 0-6bar	**11 €**
2867053	Manometer B22 zadný 0-10bar	**15 €**

TLAKOVÉ SPÍNAČE

Kód	Názov	Popis	Odporúčaná cena s DPH
2865029	Tlakový spínač PM/5G	Rozsah 1 – 5 bar, 1x230 V	**25 €**
2865030	Tlakový spínač PT/5G	Rozsah 1 – 5 bar, 3x400 V	**28 €**

Inverzný tlakový spínač ako ochrana proti suchobehu pre posilňovacie vodárne. Vypínací tlak 0,1 bar, spínací tlak 0,5 bar, max. 16 A/250 V, pripojenie 1/4“.

Kód	Názov	Odporúčaná cena s DPH
2865708	Tlakový spínač LP 3	**15 €**

Kód	Názov	Odporúčaná cena s DPH
4204510	WMS G 5/4 ochrana proti suchobehu	**180 €**

Sada:
Inverzný tlakový spínač LP3, manometer 0-6 bar a kompletná sada pre montáž do potrubia.

KÁBLE

Kábel schválený pre pitnú vodu. Dĺžka podľa objednania.

Kód	Názov	Popis	Odporúčaná cena s DPH
2865025	Kábel H07 RN-F 4x1,5	4x1,5 mm²	**3 €**
2865026	Kábel H07 RN-F 4x2.5	4x2,5 mm²	**6 €**

Sada:
Kábel H07 Rn-F 4x1,5 mm², nylonové závesné lanko v dĺžke kábla, vulkanizačná spojka.

Kód	Názov	Odporúčaná cena s DPH
2867011	Kábel set 4x1.5 - 20 m	**83 €**
2867012	Kábel set 4x1.5 - 30 m	**112 €**
2867013	Kábel set 4x1.5 - 40 m	**138 €**
2867036	Kábel set 4x1.5 - 50 m	**167 €**

Všetko príslušenstvo nájdete na **www.wilo.sk**

Celý svet čerpadiel v jednej aplikácii

wilo ASSISTANT

Smart connect

Dimenzovanie čerpadla

Kalkulačka potrubia

Asistent poruchového hlásenia

Prehľad zameniteľnosti výrobkov

Asistent funkcie sync

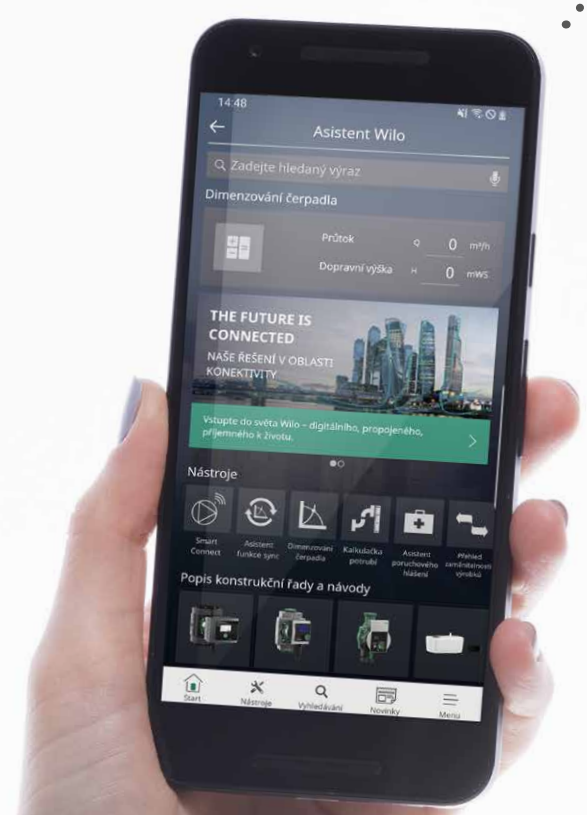

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

wilo

WILO CS, s.r.o.
– organizačná zložka
Tuhovská 29
831 06 Bratislava

+421 233 014 511
info.sk@wilo.com
dopyty@wilo.com
www.wilo.sk

WILO CS si vyhradzuje právo meniť podmienky akčnej ponuky, úpravu cien, predaj niektorého z výrobkov, prípadne ponuku kedykoľvek ukončiť.

Všetky ceny sú v EUR vrátane DPH.

Akčný cenník:
www.wilo.sk/akciadomestic