


Wilo Service

Един партньор за всички услуги



Wilo-Energy Solutions Нашето
обещание за околната среда

С енергийните решения, които предлагаме, посочваме къде е възможно да спестите енергия и да поемете отговорност за бъдещите поколения в борбата с климатичните промени. Wilo-Energy Solutions включва използването на високоефективна технология на Wilo за проактивна подмяна на помпите и помпените системи, които са все още функциониращи.

Wilo Assistant: Приложение за всеки.



Wilo Assistant се предлага безплатно в Apple Store или Google Play. Просто сканирайте QR кода и изтеглете приложението.

Приложението Wilo Assistant предлага на смартфони и таблети пълна информация за помпите за сградно строителство. Новият дизайн и интуитивното ръководство улесняват ежедневна работа на потребителя.

Проверете съвместимостта на аксесоарите с всеки продукт от серията заедно с технически консултант или търговски представител. Изображенията са само за презентационни цели. Цените са препоръчителни в лева с включен ДДС.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА ВАШЕТО УДОБСТВО

- Сервизни пакети на Wilo
- Надзор
- Монтаж
- Пускане в експлоатация
- Поддръжка
- Оптимизация на системата
- Ремонт
- Резервни части
- Удължена гаранция

Научете повече за нашите решения
за целия воден цикъл.

wilo.com/bg/bg/Coldwater



wilo.bg



@wilobulgaria

wilo

Pioneering for You

wilo

CARING FOR WATER. WITH PASSION

Битово водоснабдяване 2022

Ефективни решения за битово водоснабдяване

Помпи за водоснабдяване
Дренажни и канални помпи
Аксесоари

Wilo-Rexa MINI3-S

НОВО



Очаквайте скоро

Wilo-Isar BOOST5

WRAS
сертификат



Wilo-Actun FIRST-SPU4




Wilo-Jet HWJ



Помпи за водоснабдяване

Wilo-HiPeri

Нормално засмукваща периферна помпа за битово водоснабдяване с месингово работно колело. Температура на флуида до 60°C. Макс. дълбочина на засмукване 8 м. Макс. работно налягане 6,5 бара.




Акcesoари:

3 7 8 9 10 11

Описание	Каталожен номер	цена с ДДС
HiPeri 1-4	4186197	190
HiPeri 1-5	4186198	239

Wilo-PB


Нормално засмукваща помпа с вградено управление и защиты за повишаване на налягането при недостиг на напор във водопреносната мрежа. Антикорозионно покритие на помпата. Максимална температура на флуида 80°C. Максимално работно налягане от 1, 2 до 3 бара.



Описание	Каталожен номер	цена с ДДС
PB 088 EA	3068133	246
PB 201 EA	3068136	359
PB 400 EA	3068138	476

Wilo-Jet WJ

Самозасмукваща, корозионно устойчива помпа, за битово водоснабдяване от кладенци, за изпомпване, препомпване, напояване и като аварийна помпа при наводнения. Леснопреносима, подходяща за градината.




Акcesoари:

2 3 7 8 9 10 11

Описание	Каталожен номер	цена с ДДС
WJ 202 X EM	4081221	327
WJ 203 X EM	4081222	344
WJ 204 X EM	4143999	404

Wilo-Isar BOOST5


Инверторна система за повишаване на налягането с вградена високоефективна, самозасмукваща помпа. Максимална дълбочина на засмукване 8 м. Ел. захранване – 230 V/50 Hz. Максимална температура на флуида +40° C. Максимално работно налягане 10 bar.



Описание	Каталожен номер	цена с ДДС
Isar BOOST 5-3	4243583	1303
Isar BOOST 5-5	4243584	1631

Wilo-Jet HWJ

Самозасмукваща Jet помпена система, състояща се от WJ помпа и хоризонтален 24 л (50 л) мембранен съд. Използва се за стационарно изпомпване на вода с режим на засмукване или подаване на вода от резервоари за битово водоснабдяване. Помпата е корозионно устойчива, а наличието на мембранен съд предотвратява честите включения на мотора. Системата е изцяло окомплектована и лесна за монтаж.



Акcesoари:


9



Описание	Каталожен номер	цена с ДДС
HWJ 202 X EM 24 l	2993984	516
HWJ 203 X EM 24 l	2993985	528
HWJ 204 X EM 24 l	2993986	595
HWJ 203 X EM 50L BG	2992802	655
HWJ 204 X EM 50L BG	2992874	728

Wilo-Jet FWJ

Самозасмукваща, корозионно устойчива помпа за битово водоснабдяване от кладенци, за изпомпване, препомпване, напояване и като аварийна помпа при наводнения. Леснопреносима, подходяща за градината. Окомплектована с флуид контрол.



Описание	Каталожен номер	цена с ДДС
FWJ 202 X EM	2992132	515
FWJ 203 X EM	2992133	537
FWJ 204 X EM	2992134	597

Wilo-ESK 1



Табло за управление и защита на 1 бр. помпа с номинален ток 1–12 А. Функции: контрол на нивото на водата, контрол на налягането, плавна настройка на макс. ток, ръчен/автоматичен режим на работа, светодиодна индикация, бутон-рестарт. Комплект със сензори за ниво 2 бр.

Описание	Каталожен номер	цена с ДДС
ESK 1	4082990	742

HiControl 1



Електронен пресостат за автоматична работа на помпи за чиста вода, със защита от работа на сухо и окомплектован с възвратен вентил. За вертикален монтаж на напорната страна на помпата. Предназначен за директно свързване към двигателя на монофазна помпа.

Описание	Каталожен номер	цена с ДДС
HiControl 1	4190896	161

Поплавък



Поплавък за пълнене или изпразване, в зависимост от свързването, комплект с 5 м кабел. За неагресивни води с температура до 60°C.

Описание	Каталожен номер	цена с ДДС
Поплавък 5 m	2950091	46

Електрод



Описание	Каталожен номер	цена с ДДС
Електрод	64873	30

Електрод



Описание	Каталожен номер	цена с ДДС
Комплект кабел муфи	2950090	21

Sirio Universal



Честотен регулатор (инвертор) за контрол на спирането и пускането на помпата. Чрез модулиране на честотата (Hz) на входящия ток, променя скоростта (r.p.m.), така че да поддържа постоянно налягане в системата.

Описание	Каталожен номер	цена с ДДС
Честотен регулатор (инвертор) Sirio Universal	2952350	622

Wilo XTR



Табло за управление на 1 помпа с двигател с мощност до 7,5 kW (само директен старт) трифазен (Т) до 15А/монофазен (М) до 16 А. Приложение при водоснабдителни и дренажни помпи. Възможност за работа с поплавък или пресостат. Защита от работа на сухо. Термична защита, грешка при отпадане на фаза и др. Сигнални светодиоди за работа на помпата и за активирани защиты. Лесна настройка.

Описание	Каталожен номер	цена с ДДС
XTR 1M/3-S 1~	2952210	577
XTR 1T/10-S 3~	2952211	615

Пресостат LP3



Пресостат за предпазване на водоснабдителни помпи (230 V) от работа на сухо. Автоматично рестартиране при възстановяване на налягането. Диапазон на изключване от минимално 0,05 bar до максимално 0,4 bar. Максимална температура на флуида 55°C. Присъединяване ¼" F.

Описание	Каталожен номер	цена с ДДС
Пресостат LP3 0.05–0.40 BAR 1/4"	2951927	38

Пресостат Brio Tank



Електронен пресостат за управление на помпи за чиста вода с възможност за настройка на налягане за включване. За директно свързване към монофазен мотор до 1,5 kW.

Описание	Каталожен номер	цена с ДДС
Пресостат Brio Tank	2951238	188

Пресостат Brio Top



Електронен пресостат за автоматичен старт/стоп контрол на монофазни помпи до 16 А. Защита от работа на сухо, против блокиране и автоматичен рестарт. Присъединяване – 1" и възможност за вертикален и хоризонтален монтаж.

Описание	Каталожен номер	цена с ДДС
Пресостат Brio Top digital	2952410	303

Разширителни съдове




Питейни нужди и отопление, сменяема мембрана, 10 bar

Описание	Каталожен номер	цена с ДДС
NEL 24l 10 бара вертикален	2950898	87
NEL 35l 10 бара вертикален	2950899	138
NEX 50l 10 бара вертикален	2950900	178
NEX 60l 10 бара вертикален	2950901	209
NEX 80l 10 бара вертикален	2950902	293
NEX 100l 10 бара вертикален	2950903	397
NEX 140l 10 бара вертикален	2950904	474

Wilo-Rexa MINI3-S

Потопяема дренажна помпа със защита от запушване благодарение на режещ механизъм с ефект на двойна ножица. Ниски общи разходи за монтаж чрез използване на възможно най-малко затръбяване. Ниското общо тегло. Дълъг период на експлоатация чрез висококачествен мотор с двойно уплътнение. Корпус от неръждаема стомана.

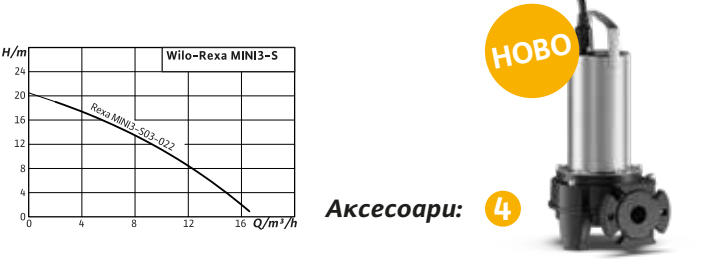

Описание	Каталожен номер	цена с ДДС
Rexa MINI3-S03/M008-523/P	6093590	–
Rexa MINI3-S03/M008-523/A	6093591	–
Rexa MINI3-S03/T008-540/O	6093592	–

Wilo-Initial Jet

Самозасмукваща едностъпална джет помпа за водоснабдяване, напояване и използване на дъждовна вода. Самозасмукваща до 7 m. Електрическо свързване чрез клемна кутия. Всички части в допир с флуида са устойчиви на корозия.



Описание	Каталожен номер	цена с ДДС
Initial Jet 4-4	4168023	290
Initial Jet 9-4	4186041	779

Wilo-HJet


Хидрофор с центробежна помпа, напълно сглобен. Включена термична защита, 1,5 м кабел с щепсел. Атоматичен превключвател за налягане. Намаляване на броя на стартиранията /спиранията благодарение на хидрофорния съд с вместимост 24л.



Описание	Каталожен номер	цена с ДДС
HJet 4-4 EM 24 l	2993979	467

Wilo-Initial Drain

Потопяема помпа с дръжка за пренасяне, 10 m електрически захранващ кабел и вградена термична защита от претоварване. Подходяща за изпомпване на леко замърсена вода, дъждовна вода, дренажна вода и вода за миене. Свобден сферичен преход 5 мм.

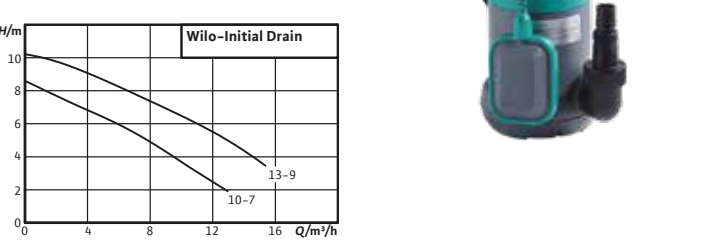

Описание	Каталожен номер	цена с ДДС
Initial DRAIN 10-7	4168021	228
Initial DRAIN 13-9	4186548	303

Wilo-Initial Waste

Потопяема помпа за изпомпване на отпадни води с частици с големина най-много 20 mm. Помпа в монофазно изпълнение с работно колело със свободен проход. Мотор с термична защита на мотора и 10 m захранващ кабел с щепсел.



Описание	Каталожен номер	цена с ДДС
Initial WASTE 14-9	4168022	298
Initial WASTE 16-11	4186549	385

Акcesoapи


Мантели 1

Хоризонтален или вертикален мантел за сондажни помпи. При хоризонтален монтаж е задължителен. При вертикален се прилага в случаите на по-голям диаметър на сондажа. Използва се за гарантиране на охлаждането на двигателя.

Описание	Ф (mm)	L (mm)	Каталожен номер	цена с ДДС
4" за верт. монтаж	125	500	2952270	244
4" за верт. монтаж	125	750	2952271	275
4" за хориз. монтаж	125	500	2952272	282
4" за хориз. монтаж	125	750	2952273	329

Wilo-HiMulti 3


Многостъпална самозасмукваща HiMulti 3P и нормалнозасмукваща HiMulti 3, високоефективна помпа за битово водоснабдяване с два присъединителни конектора в комплект. Бутон за лесно спиране на помпата и възможност за наземен монтаж.

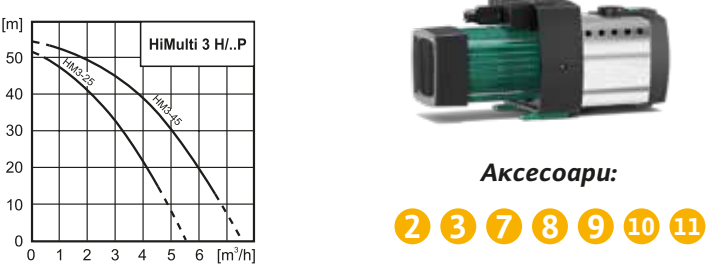

Описание	Каталожен номер	цена с ДДС
HiMulti 3-25 P/1/5/230	4244149	817
HiMulti 3-45 P/1/5/230	4194284	899
HiMulti 3-25 /1/5/230	4244129	760
HiMulti 3-45 /1/5/230	4189526	885


Wilo-Sub TWU 3

Потопяема 3-цолова помпа, за водочерпене от сондажи с мин. диаметър 78 мм. Използва се за битово водоснабдяване и напояване за води без дълговлакнести или абразивни частици. Помпата е от неръждаема стомана, корозионно устойчива с вграден възвратен клапан и монофазен или трифазен мотор, окомплектован с пускател.

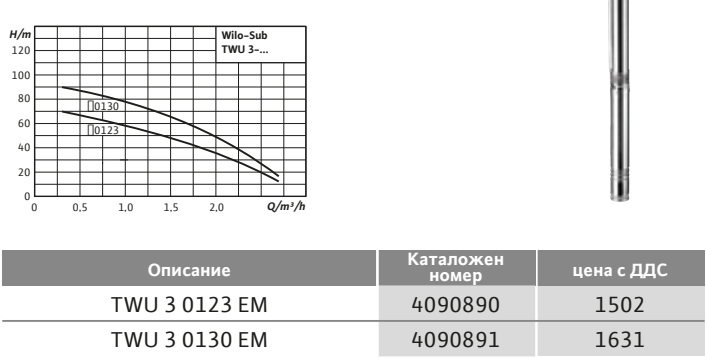

Wilo-Sub TWI 5


Потопяема 5-цолова помпа, за водочерпене от сондажи с мин. диаметър 177 мм, кладенци, цистерни и резервоари. Използва се за битово водоснабдяване и напояване, за води без дълговлакнести или абразивни частици. Помпата е от неръждаема стомана, корозионно устойчива и със самоохлаждащ се монофазен мотор, окомплектован с пускател. Комплект с въже, пускател и 20 m кабел.

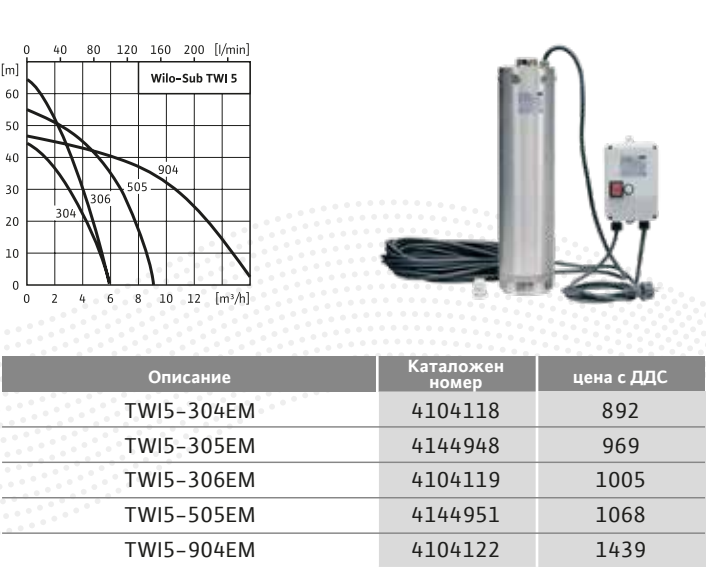

Описание	Каталожен номер	цена с ДДС
TWI5-304EM	4104118	892
TWI5-305EM	4144948	969
TWI5-306EM	4104119	1005
TWI5-505EM	4144951	1068
TWI5-904EM	4104122	1439

Wilo-Sub TWU 4


Потопяема 4-цолова помпа, за водочерпене от сондажи с мин. диаметър 100 мм. Използва се за битово водоснабдяване и напояване за води без дълговлакнести или абразивни частици. Помпата е корозионно устойчива с вграден възвратен клапан и монофазен или трифазен мотор. Монофазните помпи са комплект с пускател.

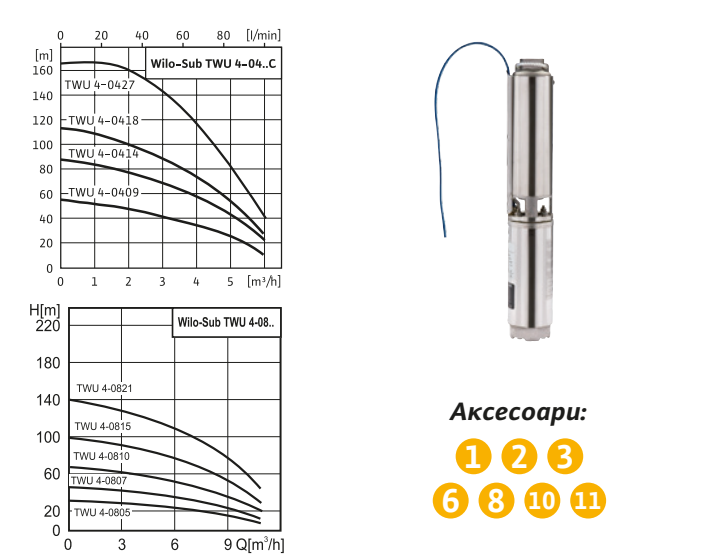

Описание	Каталожен номер	цена с ДДС
TWU 4-0409 EM	2993943	868
TWU 4-0414 EM	2993945	1021
TWU 4-0414 DM	2993946	927
TWU 4-0418 EM	2993947	1181
TWU 4-0418 DM	2993948	1044
TWU 4-0427 EM	2993994	1425
TWU 4-0427 DM	2993995	1291
TWU 4-0807 EM	2993612	990
TWU 4-0807 DM	2993613	958
TWU 4-0810 EM	2993614	1244
TWU 4-0810 DM	2993615	1162
TWU 4-0815 EM	2993616	1544
TWU 4-0815 DM	2993617	1359
TWU 4-0821 DM	2993619	1896





Wilo-Actun FIRST-SPU4



4-цолова сондажна помпа с подобрен двигател за напояване от сондаж или резервоар/кладенец. Монтирането в резервоар/кладенец изисква задължително окомплектовка с мантел. Помпата е изработена от устойчиви на корозия материали. Има вграден възвратен клапан; NEMA-куплунг; 1 m кабел.

Двигател с висока устойчивост при колебание на ел. напрежение. Помпата е подходяща за високи нива на съдържание на пясък – до 50 g/m3.



Акcesoapу:

- 1
- 2
- 3
- 6
- 8
- 10
- 11

Описание	Каталожен номер	цена с ДДС
FIRST SPU4.02-10-C/XI4-50-1-230	2993883	676
FIRST SPU4.02-14-C/XI4-50-1-230	2993885	767
FIRST SPU4.02-20-C/XI4-50-1-230	2993887	901
FIRST SPU4.03-08-C/XI4-50-2-230	2993889	699
FIRST SPU4.03-11-C/XI4-50-1-230	2993890	751
FIRST SPU4.03-16-C/XI4-50-1-230	2993891	864
FIRST SPU4.04-07-C/XI4-50-1-230	2993884	685
FIRST SPU4.04-09-C/XI4-50-1-230	2993886	706
FIRST SPU4.04-14-C/XI4-50-1-230	2993888	828
FIRST SPU4.04-14-C/XI4-50-3-400	2993877	716
FIRST SPU4.04-18-C/XI4-50-1-230	2993892	948
FIRST SPU4.04-18-C/XI4-50-3-400	2993878	821
FIRST SPU4.04-27-C/XI4-50-1-230	2993879	1220
FIRST SPU4.04-27-C/XI4-50-3-400	2993880	1026
FIRST SPU4.06-10-C/XI4-50-1-230	2993893	864
FIRST SPU4.06-10-C/XI4-50-3-400	2993894	728
FIRST SPU4.06-14-C/XI4-50-1-230	2993895	1005
FIRST SPU4.06-14-C/XI4-50-3-400	2993896	868
FIRST SPU4.06-20-C/XI4-50-1-230	2993897	1220
FIRST SPU4.06-20-C/XI4-50-3-400	2993898	1061
FIRST SPU4.06-27-C/XI4-50-3-400	2993881	1394

Научете повече за нашите решения за целия воден цикъл.

wilo.com/bg/bg/Coldwater



wilo.bg




@wilobulgaria

Дренажни и канални помпи

Wilo-Drain TS 32


Помпа за отводняване на сервизни помещения, за изпомпване на чиста или леко замърсена вода от резервоари, шахти, изкопни ями, сапунени разтвори от битовата зона, за изпомпване на вода от неголеми водни атракционни съоръжения. Помпата е с корпус от неръждаема стомана, със захранващ кабел 10 м и заводски монтиран полавък.



Описание	Каталожен номер	цена с ДДС
Drain TS 32/9A 10M	6043943	626
Drain TS 32/12A 10M	6043945	692

Wilo-Drain TS 40


Потопяема, дренажна помпа с вграден полавък за отводняване на отпадни води със съдържание на твърди частици с макс. диаметър до 10 мм. Използва се за отводняване на битови отпадни води, строителни изкопи, индустриални води.



Описание	Каталожен номер	цена с ДДС
TS 40/10A 1-230-50-2-10M KA.	2063926	711
TS40/14A 1-230-50-2-10M KA.	2063929	782

Wilo-Rexa MINI3


Потопяема помпа за отпадни и дренажни води със съдържание на твърди частици с макс. диаметър до 40 мм. Предназначена е за отводняване на битови отпадни води, строителни изкопи, индустриални води, за пречистване на отпадни води и за селскостопански нужди.



Описание	Каталожен номер	цена с ДДС
Rexa MINI3-V04.09/ M05-523/A-5M	3094002	631
Rexa MINI3-V04.11/ M06-523/A-5M	3094005	669
Rexa MINI3-V04.13/ M08-523/A-5M	3094007	713

Wilo-Drain TMR 32


Потопяема дренажна помпа TMR специално проектирана за приложения при ниско ниво на остатъчна вода. Нейната специфична основа позволява изпомпване на вода до оптимално отводняване – остатъчно ниво 2 мм. Помпата е с вграден полавък, лесна за монтаж.



Описание	Каталожен номер	цена с ДДС
TMR32/8	4145325	329
TMR32/11	4145327	378

Wilo-Padus UNI


Дренажна помпа с вертикален полавъчен превключвател. Нивото на превключване е предварително настроено чрез два полавъка на резбова шпилка. Подходяща за използване в тесни шахти. Надеждна защита срещу задръстване благодарение на вградения смукателен филтър. Свободен проход 10 mm.



Описание	Каталожен номер	цена с ДДС
UNI-M05/M15VA	6084808	2089

Wilo-Drain TMW – Туистър

Потопяема дренажна помпа TMW с турбулатор с функция Twister®, за отводняване на помещение. Подходяща за изпомпване на чиста или леко замърсена вода от наводнени помещения, шахти и ями. Помпата е с вграден полавък, лесна за монтаж и с висока надеждност при експлоатация.



Описание	Каталожен номер	цена с ДДС
TMW32/8	4048413	313
TMW32/11	4048414	373

Wilo-HiDrainlift 3


Компактни помпени системи за битови отпадни води, които не могат да се излеят директно в канализацията поради обратния наклон на същата. Подходящи за свързване към: HiDrainlift – душове или мивки. Максимална напорна височина 4, 5, 7 m. Максимално хоризонтално отстояние до канализацията – съответно: 40, 50, 70 m.



Описание	Каталожен номер	цена с ДДС
HiDrainlift 3-24	4191678	789
HiDrainlift 3-35	4191679	805
HiDrainlift 3-37	4191680	925

Wilo-HiSewlift 3


Компактни помпени системи за битови отпадни води, които не могат да се излеят директно в канализацията поради обратния наклон на същата. Подходящи за свързване към: HiSewlift – тоалетна, мивка, душ или биде. Максимално вертикално/хоризонтално отстояние до канализацията 5 m/90 m.



Описание	Каталожен номер	цена с ДДС
HiSewlift 3-15	4191675	850
HiSewlift 3-35	4191677	885
HiSewlift 3-135	4191674	878

Wilo-Drain MTC

Потопяема канализационна помпа с режещ инструмент за мокър монтаж. Окомплектована с полавък, стойка за преносим монтаж и 10 м кабел. Приложение – изпомпване на битово- фекални и индустриални отпадни води, които не са свързани с обществената канализационна мрежа и при условие, че не е необходима Ex защита. Устойчива на замръзване до –20°C.



Описание	Каталожен номер	цена с ДДС
Drain MTC 40F16.15/7-A 1~	2081260	1992