

Pioneering for You

wilo

CARING FOR WATER. WITH PASSION.

Produse sustenabile la prețuri speciale 2023

**Descoperă pompele și soluțiile Wilo
potrivite pentru proiectele tale**

*Pompe pentru alimentare cu apă
Pompe pentru drenaj și apă uzată
Accesorii-Automatizări*



Wilo - PB BOOST FIRST

PRODUS
NOU



Wilo-Extract FIRST

PRODUS
NOU



Wilo-Isar BOOST5

Certificat
WRAS



Wilo-Jet HWJ




Pompe pentru ridicarea presiunii, apă curată/irigații

Wilo - PB BOOST FIRST

Particularități/avantaje ale produsului
Presiune stabilă a apei datorită funcționării automate
Siguranță ridicată în exploatare și protecție la funcționarea fără apă datorită senzorului de debit integrat
Nivel de zgomot redus
Consum redus de energie (Plug&Pump)




E = 220V
 F = ștecă schuko
 W = Wilo-connector



Tip	P (kW)	Nr. art.	Preț RON cu TVA
PB BOOST FIRST 15/12-E-F	0.175	4249631	1.095
PB BOOST FIRST 15/12-E-W	0.175	4249633	1.103

Wilo-Initial Jet

Particularități/avantaje ale produsului
Pompă autoamorsantă
Ușor de utilizat datorită greutateii reduse și dimensiunilor compacte
Performanță hidraulică bună, adâncime de aspirație până la 7 m, chiar și la debit redus
Construcție robustă pentru o funcționare îndelungată




Accesorii compatibile:

2 3 5 9 10 11 12 13

Tip	P (kW)	Nr. art.	Preț RON cu TVA
Initial Jet 3-4	0.6	4185607	906
Initial Jet 4-4	0.75	4168023	1.047
Initial Jet 9-4	1.1	4186041	2.073

Wilo-HiMulti 3

Particularități/avantaje ale produsului
Simplu: Wilo-Connector (conector rapid electric), întrerupător PORNIT/OPRIT
Eficient: Sistem hidraulic de înaltă eficiență, consum redus de energie și foarte compact datorită optimizării motorului
Silencios
Variante cu autoamorsare (P)



Accesorii compatibile:

2 3 5 9 10 11 12 13


Tip	P (kW)	Nr. art.	Preț RON cu TVA
HiMulti 3-25 P/1/5/230	0.5	4244149	2.537
HiMulti 3-45 P/1/5/230	0.8	4194284	2.710
HiMulti 3-25 /1/5/230	0.5	4244129	2.363
HiMulti 3-45 /1/5/230	0.8	4189526	2.749

Află mai multe despre soluțiile noastre pentru întregul circuit al apei.

wilo.com/ro/ro/Coldwater

Wilo-Isar BOOST5


Particularități/avantaje ale produsului
Posibilitate de utilizare în mod de amorsare normală/ cu autoamorsare
Instalare simplă Plug&Pump
Model constructiv compact
Operare simplă datorită ecranului LED cu butoane
Funcționare silențioasă datorită capacelor antifonice
Convertizor de frecvență integrat pentru o reglare confortabilă a presiunii constante și o pornire lină
Funcții de protecție integrate
Consum redus de curent datorită alimentării în funcție de necesități
Clapetă de reținere integrată.
Racorduri aspirație refulare rotative 360°



Tip	P (kW)	Nr. art.	Preț RON cu TVA
Isar BOOST 5-3	0.75	4243583	3.447
Isar BOOST 5-5	1.1	4243584	3.822

Wilo-Jet HWJ

Particularități/avantaje ale produsului
Hidrofor cu pompă autoamorsantă. Ideal pentru hobby, grădină
 Oțelul inoxidabil rezistă la coroziune, chiar și în perioade lungi de inactivitate
Diminuarea frecvenței de pornire și evitarea șocurilor de presiune datorită vaselor sub presiune cu membrană, cu instalare ușoară




Accesorii compatibile: 5 10

Tip	P (kW)	Nr. art.	Preț RON cu TVA
HWJ 202 X EM 24 I	0.55	2993984	1.549
HWJ 203 X EM 24 I	0.75	2993985	1.580
HWJ 203 X EM 50L BG	0.75	2992802	1.942
HWJ 204 X EM 24 I	1.0	2993986	1.743
HWJ 204 X EM 50L BG	1.0	2992874	2.186

Wilo-Jet FWJ

Particularități/avantaje ale produsului
Hidrofor cu pompă autoamorsantă. Instalație complet preamontată, amplasare și întreținere ușoare prin sistemul Plug&Pump și display-ul care se rotește la 360°, fiind astfel vizibil din toate părțile
Control electronic al pompei
Siguranță ridicată de funcționare datorită protecției la funcționarea fără apă



Tip	P (kW)	Nr. art.	Preț RON cu TVA
FWJ 202 X EM	0.55	2992132	1.561
FWJ 203 X EM	0.75	2992133	1.636
FWJ 204 X EM	1.0	2992134	1.830



wilo.com/ro/ro



@wiloinromania



Wilo România


Wilo-HJet

Particularități/avantaje ale produsului
Hidrofor cu pompă autoamorsantă
 pentru apă curată, complet asamblat
Protecție termică inclusă
Presostat pentru automatizare
 Reducerea numărului de porniri/oprii datorită vasului de hidrofor



Accesorii compatibile:


5 10



Tip	P (kW)	Nr. art.	Preț RON cu TVA
HJet 4-4 EM 24 I	0.75	2993979	1.405
HJet 4-4 EM 50	0.75	2993981	1.624

Wilo-PB


Particularități/avantaje ale produsului
Presiune stabilă a apei datorită funcționării automate
Siguranță ridicată în exploatare și protecție la funcționarea fără apă datorită senzorului de debit integrat
Protecție termică a motorului integrată
Concepție compactă și funcționare silențioasă pentru aplicații private



Tip	P (kW)	Nr. art.	Preț RON cu TVA
PB 088 EA	0.11	3068133	700
PB 201 EA	0.34	3068136	1.015
PB 400 EA	0.6	3068138	1.366

Wilo-Jet WJ

Particularități/avantaje ale produsului
Pompă autoamorsantă
Ușor de utilizat datorită greutateii reduse și dimensiunilor compacte,
Performanță hidraulică bună, adâncime de aspirație până la 8 m, chiar și la debit redus
Construcție robustă din oțel inoxidabil pentru o durată lungă de funcționare



Accesorii compatibile:

2 3 5 9 10 11 12 13

Tip	P (kW)	Nr. art.	Preț RON cu TVA
WJ 202 X EM	0.55	4081221	964
WJ 203 X EM	0.75	4081222	1.060
WJ 204 X EM	1.0	4143999	1.220


Wilo-HiPeri

Particularități/avantaje ale produsului
Greutate redusă și manevrare ușoară
 Perfectă pentru **funcționarea de durată**
Eficiență energetică
Rotor din alamă pentru fluide de pompare până la 60°C



Accesorii compatibile:

2 3 5 9 10 11 12 13




Tip	P (kW)	Nr. art.	Preț RON cu TVA
HiPeri 1-4	0.37	4186197	541
HiPeri 1-5	0.55	4186198	703

Wilo-Sub TWI 5

Particularități/avantaje ale produsului
Înaltă eficiență datorită sistemului hidraulic optimizat
Pompă monofazată cu panou electric și protecție termică a motorului pentru instalare ușoară
Manevrare și întreținere ușoară
Rezistentă la coroziune și cu uzură redusă




Accesorii compatibile: 4



Tip	P (kW)	Nr. art.	Preț RON cu TVA
TWI5-304EM	0.55	4104118	2.967
TWI5-305EM	0.75	4144948	3.044
TWI5-306EM	0.75	4104119	3.166
TWI5-505EM	0.9	4144951	3.493
TWI5-904EM	1.5	4104122	5.066

Wilo-Extract FIRST

Particularități/avantaje ale produsului
Instalare ușoară datorită sistemului de control integrat în pompă și funcție de pornire/oprire automată.
 Pentru apă brută și apă de ploaie
Plug&Pump
Protecție integrată la lipsă apă

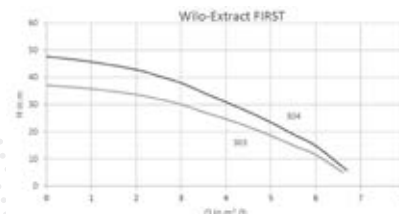

Tip	P (kW)	Nr. art.	Preț RON cu TVA
Wilo-Extract FIRST 303 EM/A*	0.75	6093855	2.079
Wilo-Extract FIRST 304 EM/A*	1.0	6093856	2.245
Wilo-Extract FIRST SE 303 EM/A**	0.75	6093857	2.125
Wilo-Extract FIRST SE 304 EM/A**	1.0	6093858	2.291

* Funcționare imersată

** Variantă SE funcționare imersată sau uscată.

Pompe submersibile pentru alimentare cu apă

Wilo-Sub TWI 4



Particularități/avantaje ale produsului

Durată de viață îndelungată asigurată de oțelul inoxidabil

rezistent la coroziune

Certificat ACS pentru utilizare în instalații de apă potabilă

Clapetă de reținere, integrată



Tip	P (kW)	Nr. art.	Preț RON cu TVA
TWI 4.0322 DM	1.5	2993974	4.325
TWI 4-0915 DM	2.2	2993956	6.487

Accesorii compatibile: 1 2 8 13

Wilo-Sub TWU 4




Particularități/avantaje ale produsului

Părțile de contact cu **fluidul**

sunt **rezistente la coroziune**

Clapetă de reținere, integrată

Motor cu întreținere ușoară



Tip	P (kW)	Nr. art.	Preț RON cu TVA
TWU 4-0210 EM	0.55	2993941	2.550
TWU 4-0407 EM	0.55	2993942	2.496
TWU 4-0409 EM	0.75	2993943	2.563
TWU 4-0414 EM	1.1	2993945	3.089
TWU 4-0414 DM	1.1	2993946	2.796
TWU 4-0418 EM	1.5	2993947	3.661
TWU 4-0418 DM	1.5	2993948	3.169
TWU 4-0427 EM	2.2	2993994	4.364
TWU 4-0427 DM	2.2	2993995	3.981
TWU 4-0807 EM	1.1	2993612	3.222
TWU 4-0807 DM	1.1	2993613	3.036
TWU 4.08-10 EM	1.5	2993614	3.695
TWU 4.08-10 DM	1.5	2993615	3.262
TWU 4-0815 EM	2.2	2993616	4.647
TWU 4.08-15 DM	2.2	2993617	4.014
TWU 4.08-21 DM	3.0	2993619	5.818

EM - versiunea monofazată include panou cu buton ON/OFF, condensator și protecție termică.

DM - versiune trifazată

Accesorii compatibile: 1 2 3 8 11 12 13

Află mai multe despre soluțiile noastre pentru întregul circuit al apei.

wilo.com/ro/ro/Coldwater

Wilo-Actun FIRST-SPU4

Particularități/avantaje ale produsului

Durată lungă de viață, deoarece toate

componentele care intră în contact cu

fluidul pompat sunt rezistente la

coroziune




Clapetă de reținere, integrată

Motor cu întreținere ușoară



Accesorii compatibile:

1 2 3 8 11 12 13



Tip	P (kW)	Nr. art.	Preț RON cu TVA
FIRST SPU4.02-10-B/XI4-50-1-230	0.55	2993883	2.077
FIRST SPU4.02-14-B/XI4-50-1-230	0.75	2993885	2.370
FIRST SPU4.03-08-B/XI4-50-2-230	0.55	2993889	2.131
FIRST SPU4.03-11-B/XI4-50-1-230	0.75	2993890	2.330
FIRST SPU4.03-16-B/XI4-50-1-230	1.1	2993891	2.618
FIRST SPU4.04-07-B/XI4-50-1-230	0.55	2993884	2.097
FIRST SPU4.04-09-B/XI4-50-1-230	0.75	2993886	2.170
FIRST SPU4.04-14-B/XI4-50-1-230	1.1	2993888	2.550
FIRST SPU4.04-14-B/XI4-50-3-400	1.1	2993877	2.243
FIRST SPU4.04-18-B/XI4-50-1-230	1.5	2993892	2.916
FIRST SPU4.04-18-B/XI4-50-3-400	1.5	2993878	2.527
FIRST SPU4.04-27-B/XI4-50-1-230	2.2	2993879	3.675
FIRST SPU4.04-27-B/XI4-50-3-400	2.2	2993880	3.055
FIRST SPU4.06-10-B/XI4-50-1-230	1.1	2993893	2.663
FIRST SPU4.06-10-B/XI4-50-3-400	1.1	2993894	2.383
FIRST SPU4.06-14-B/XI4-50-1-230	1.5	2993895	3.029
FIRST SPU4.06-14-B/XI4-50-3-400	1.5	2993896	2.636
FIRST SPU4.06-20-B/XI4-50-1-230	2.2	2993897	3.797
FIRST SPU4.06-20-B/XI4-50-3-400	2.2	2993898	3.131
FIRST SPU4.06-27-B/XI4-50-3-400	3.0	2993881	4.279

Versiunea monofazată include panou cu buton ON/OFF, condensator și protecție termică.



wilo.com/ro/ro



@wiloinromania



Wilo România

Pompe submersibile pentru apă uzată convențional curată


Wilo-Drain TMW/TMR 32

Particularități/avantaje ale produsului

Ușor de utilizat – mâner de transport ergonomic, greutate redusă, model gata de conectat (Plug&Pump)

Sigur în exploatare – motor în carcasă de oțel inoxidabil cu manta de răcire prin curgere forțată, etanșare mecanică și cameră de etanșare

Drain TMR cu sorb plat – nivel de apă reziduală minim de 2 mm



Accesorii compatibile: 4

Tip	P (kW)	Nr. art.	Preț RON cu TVA
TMR32/8	0.37	4145325	1.071
TMR32/11	0.55	4145327	1.145
TMW32/11*	0.55	4048414	1.108
TMW32/8*	0.37	4048413	1.044

* Cu sistem de turbionare

Wilo-Drain TS 32


Particularități/avantaje ale produsului

Ușor de utilizat

Greutate redusă, versiune gata de conectat (Plug&Pump)

Ideal pentru utilizare mobilă – carcasă robustă din oțel inoxidabil, rezistentă la șocuri

Sigură în funcționare – motor în carcasă de oțel inox cu manta de răcire prin curgere forțată, etanșare mecanică și cameră de etanșare



Accesorii compatibile: 4

Tip	P (kW)	Nr. art.	Preț RON cu TVA
Drain TS 32/9A/B 10M KA	0.3	6043943	1.839
Drain TS 32/12A 10M KA	0.6	6043945	2.068


Wilo-Padus MINI3

Particularități/avantaje ale produsului

Greutate redusă și manevrare ușoară

Montare staționară sau mobilă

Operare ușoară și funcționare automată datorită comutatorului cu plutitor integrat și ștecă (versiune A)

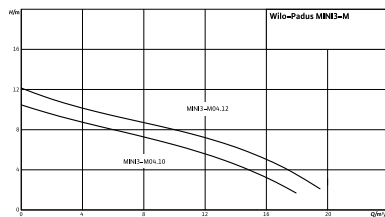

Accesorii compatibile: 4

Tip	P (kW)	Nr. art.	Preț RON cu TVA
Padus MINI3-M04.10/M05-523/A-10M	0.5	3118609	2.040
Padus MINI3-M04.12/M06-523/A-10M	0.6	3118612	2.079

Wilo-Rexa MINI3

Particularități/avantaje ale produsului


Grad bun de eficiență și siguranță înaltă în exploatare mulțumită sistemului hidraulic optimizat

Instalare simplă chiar și în gropi de drenare înguste grație designului compact cu condensator integrat și greutatea mică

Utilizare fiabilă la drenare datorită rotorului hidraulic rezistent la coroziune

Intervale de întreținere mai lungi datorită camerei de etanșare de volum mare și etanșării duble

Întreținere rapidă datorită accesului direct la camera de etanșare și la carcasa pompei



Accesorii compatibile: 4

Tip	P (kW)	Nr. art.	Preț RON cu TVA
Rexa MINI3-V04.09/M05-523/A-5M	0.50	3094002	1.991
Rexa MINI3-V04.11/M06-523/A-5M	0.60	3094005	2.097
Rexa MINI3-V04.13/M08-523/A-5M	0.75	3094007	2.106
Rexa MINI3-V04.11/M06-523/A-10M	0.60	3094012	2.306


Wilo-Initial Drain

Particularități/avantaje ale produsului

Protecția automată a motorului datorită senzorului de temperatură

Funcționare automată datorită comutatorului cu plutitor

Fiabilitate excelentă datorită materialului robust și inelului de etanșare dublu



Accesorii compatibile: 4

Tip	P (kW)	Nr. art.	Preț RON cu TVA
Initial DRAIN 10-7	0.37	4168021	644
Initial DRAIN 13-9	0.5	4186548	867

Wilo-Initial Waste


Particularități/avantaje ale produsului

Instalare simplă în cămine înguste datorită concepției compacte și greutatei reduse

Protecția automată a motorului datorită senzorului de temperatură

Funcționare automată datorită comutatorului cu plutitor

Fiabilitate excelentă datorită materialului robust și inelului de etanșare dublu




Accesorii compatibile: 4

Tip	P (kW)	Nr. art.	Preț RON cu TVA
Initial WASTE 14-9	0.65	4168022	828
Initial WASTE 16-11	0.75	4186549	931

Instalații automate compacte de pompare pentru apă uzată cu fecaloide

Wilo-HiSewlift 3

Particularități/avantaje ale produsului
Funcționare automată, tocător și clapetă de reținere integrate
 HiSewlift 3-135 în **execuție extrem de mică** (cu o lățime de 149 mm) pentru **instalare simplă** în nișă
Funcționare silențioasă și filtru cu cărbune activ montat pentru un confort ridicat al utilizatorilor
Fiabilitate și consum redus de energie
Gata de racordare




Tip	P (kW)	Nr. art.	Preț RON cu TVA
HiSewlift 3-15	0.4	4191675	2.376
HiSewlift 3-35	0.4	4191677	2.492
HiSewlift 3-135	0.4	4191674	2.594

Instalații automate compacte de pompare pentru apă uzată fără fecaloide

Wilo-HiDrainlift 3

Particularități/avantaje ale produsului
Model foarte compact, clapetă de reținere integrată
Funcționare silențioasă și filtru cu cărbune activ montat pentru un confort ridicat al utilizatorilor
Consum redus de energie
Instalare simplă cu posibilități de racord flexibile
Gata de racordare



Tip	P (kW)	Nr. art.	Preț RON cu TVA
HiDrainlift 3-24	0.25	4191678	2.081
HiDrainlift 3-35	0.4	4191679	2.222
HiDrainlift 3-37	0.4	4191680	2.633

Vase de hidrofor



Vase de hidrofor

— servesc la evitarea șocurilor de presiune din instalație și reduc frecvența de pornire a pompelor în instalație.


Află mai multe despre soluțiile noastre pentru întregul circuit al apei.

wilo.com/ro/ro/Coldwater

Pompe submersibile pentru apă uzată cu fecaloide

Wilo-Drain MTC (pompă cu tocător)

Particularități/avantaje ale produsului
Model robust din fontă cenușie
Tocător extern și plutitor integrat
Etanșare mecanică pe partea fluidului
Camăra de etanșare




Accesorii compatibile: 14

Tip	P (kW)	Nr. art.	Preț RON cu TVA
Drain MTC 40F16.15/7-A 1~	0.7	2081260	6.415

Wilo-Rexa MINI3-S (pompă cu tocător)

Particularități/avantaje ale produsului
Pompă submersibilă pentru apă uzată, cu tocător radial cu efect de dublă forfecare și fără risc de înfundare.
Ușor de utilizat în aplicații casnice datorită greutateii reduse
Durată lungă de viață și intervale de întreținere mai lungi datorită motorului de înaltă calitate cu etanșare dublă
Rezistență ridicată la coroziune datorită carcasei motorului din oțel inoxidabil



Accesorii compatibile: 2 14

P - varianta cu ștecăr și cutie cu condensator*
 A - varianta cu ștecăr, cutie cu condensator și plutitor
 O - varianta cu cablu de alimentare cu capăt liber*
 P, A - monofazată
 O - trifazată

Tip	P (kW)	Nr. art.	Preț RON cu TVA
Rexa MINI3-S03/M008-523/P	0.75	6093590	6.356
Rexa MINI3-S03/M008-523/A	0.75	6093591	6.501
Rexa MINI3-S03/T008-540/O	0.75	6093592	5.312

Dispozitiv de suspendare DN40/50

14



Tip	Nr. art.	Preț RON cu TVA
Dispozitiv de suspendare pentru montaj fix imersat.	2057179	1.657

Clientul va pune la dispoziție cele două țevi de ghidare (26,9 x 2 mm).

Tip	Nr. art.	Preț RON cu TVA
NEL 24l 10 bar vertical	2950898	238
NEL 35l 10 bar vertical	2950899	392
NEX 50l 10 bar vertical	2950900	508
NEX 80l 10 bar vertical	2950902	829
NEX 100l 10 bar vertical	2950903	1.060
NEX 140l 10 bar vertical	2950904	1.285



wilo.com/ro/ro



@wiloinromania



Wilo România

Accesorii

Manta de răcire orizontală*

1



Tip	Nr. art.	Preț RON cu TVA
Manta de răcire orizontală 4" 500 mm	2952272	771
Manta de răcire orizontală 4" 750 mm	2952273	899

*Utilizare obligatorie

Manta de răcire verticală*

1



Tip	Nr. art.	Preț RON cu TVA
Manta de răcire verticală 4" 500 mm	2952270	675
Manta de răcire verticală 4" 750 mm	2952271	758

*Utilizare în funcție de debit și diametru puț

XTR

2



Tip	Nr. art.	Preț RON cu TVA
Panou de protecție și automatizare XTR 1M/3-S 1~ 230V /50 Hz; 0,37 - 2,2 kW, pornire directă	2952210	1.551
Panou de protecție și automatizare XTR 1T/10-S 3~ 400V /50Hz; 0,37 - 7,5 kW, pornire directă	2952211	1.653

HiControl 1-EK

3



Tip	Nr. art.	Preț RON cu TVA
Accesoriu de automatizare HiControl 1 EK; 1~; 220/230/240 V; 50 Hz; 2,0 A - 10,0 A	4190895	474

Atenție! Consumatorul nu trebuie să se aplece la o înălțime mai mare de 12m față de HiControl 1-EK.

Alarmcontrol 1

4



Tip	Nr. art.	Preț RON cu TVA
Instalație de alarmare Alarmcontrol 1 1~230 V; 50 Hz	2522846	790

WAEK 65

5



Tip	Nr. art.	Preț RON cu TVA
Mini releu cu plutitor WAEK 65, cablu de 5 m; 1~230 V, 50 Hz; Pnom. max. 1 kW	503211698	673

Comutator cu plutitor

6



Tip	Nr. art.	Preț RON cu TVA
Comutator cu plutitor, cablu de 5 m	2950091	135

Electrod de imersie fără cablu

7



Tip	Nr. art.	Preț RON cu TVA
Electrod de imersie fără cablu, protecție lipsă apă	64873	89

Manșon termocontractabil

8



Tip	Nr. art.	Preț RON cu TVA
Manșon termocontractabil	2950090	102

Sirio Universal

9



Tip	Nr. art.	Preț RON cu TVA
Inverter Sirio Universal; Input 230 V~, 50/60 Hz, 16 A max Output 1x220 V~, Max. 10,5 A; 3x220 V~, Max. 9,7 A; 0,5 - 8 bar	2952350	1.747

Presostat de minimă presiune LP3

10



Tip	Nr. art.	Preț RON cu TVA
Presostat de minimă presiune LP3 0.05-0.40 BAR 1/4"; 250V~, 50/60 Hz, 16(10) A	2951927	98

Presostat Brio Top

11



Tip	Nr. art.	Preț RON cu TVA
Presostat Brio Top digital; 115/230V, 50/60 Hz, 1~ Max. 16 A; presiune pornire 0,5 - 8 bar, presiune max. de lucru 10 bar	2952410	791

Presostat Brio Tank

12



Tip	Nr. art.	Preț RON cu TVA
Presostat cu vas de expansiune Brio Tank; 230VAC, 50/60 Hz, Max. 12 A, presiune max. admisibilă 10 bar. Vas 0,4 l	2951238	489

ESK 1

13



Tip	Nr. art.	Preț RON cu TVA
Panou de protecție și automatizare ESK 1	4082990	2200

Include 2 electrozi de imersie fără cablu
1~, 3~, 230/400V, 50/60 Hz, 1.0-12.0 A

Wilo Service

Un partener pentru toate serviciile



Soluțiile Wilo pentru Energie Promisiunea noastră pentru mediu

Prin soluțiile noastre, găsești modalități de eficientizare energetică și economică. Îți reduci costurile în timp ce îți asumi responsabilitatea pentru viitorul sustenabil al generațiilor următoare și participi la lupta împotriva schimbărilor climatice.

Noul asistent Wilo: *Aplicația pentru toți.*



Aplicația de asistență Wilo este disponibilă gratuit în Apple Store sau în Google Play. Trebuie doar să scanați codul QR și să descărcați.

Aplicația Wilo Assistant, recent concepută, oferă pe smartphone-uri și tablete gama completă a tehnologiei cu eficiență deosebită a pompelor. Noul design și ghidarea intuitivă a utilizatorului oferă un sprijin și mai bun pentru activitatea de zi cu zi.

ALTE SERVICII PE CARE LE PUNEM LA DISPOZIȚIE

- Pachetele Wilo-Service
- Instalare
- Punere în funcțiune
- Mentenanță
- Optimizarea sistemelor
- Reparații
- Piese de schimb
- Garanție extinsă

WILO România face parte din grupul **WILO SE** – producător de top în domeniul pompelor și sistemelor de pompare pentru instalațiile de încălzire, climatizare și răcire, alimentării cu apă și evacuării apei uzate. Fondată în 1872, ca fabrică de produse din cupru și alamă de către Louis Opländer, compania are reprezentanțe în 90 de țări și aproximativ 8.000 de angajați. Progresul tehnologic al companiei are un lung istoric, acesta datând de aproape 150 de ani.

Produsele Wilo se evidențiază în piață prin calitate, ușurință în utilizare și eficiență energetică.

Află mai multe despre soluțiile noastre pentru întregul circuit al apei.

wilo.com/ro/ro/Coldwater

Campanie valabilă în perioada 15.03.2023 – 30.11.2023, în limita stocului disponibil.

Produsele sunt disponibile în rețeaua partenerilor Wilo –

<https://wilo.com/ro/ro/Wilo-România/Parteneri>

Verificați compatibilitatea accesoriilor cu fiecare produs din serie împreună cu un consultant tehnic sau cu reprezentantul de vânzări.

Imaginile sunt cu titlu de prezentare, astfel încât pot exista diferențe față de produsele comercializate.

Prețurile sunt recomandate, exprimate în RON, cu TVA inclus.



wilo.com/ro/ro



@wiloinromania



Wilo România

wilo