

Cennik skrócony 2023

Pompy, systemy pompowe i akcesoria
do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji,
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Wilo-Stratos PICO

energooszczędna pompa obiegowa
klasy premium



Do
80%
oszczędności
energii!



GWARANCJA

5 LAT



Sprawdź naszą pełną ofertę w cenniku online >>

Ceny obowiązują od 1 stycznia 2023 r.


Cennik zawiera sugerowane ceny netto. Do przedstawionych cen należy doliczyć 23% VAT. Cennik ważny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Oszczędzaj montując energooszczędne i niezawodne pompy Wilo do c.o. i c.w.u.



Policz swoje
oszczędności

Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w kWh i zł na rok

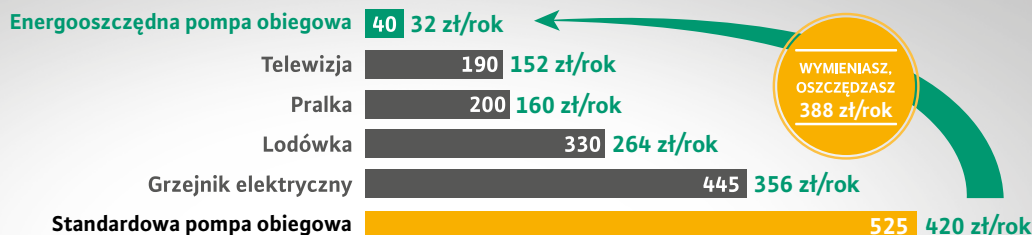

WYMIENIASZ,
OSZCZĘDZASZ
388 zł/rok

	Standardowa pompa obiegowa	Energooszczędna pompa nowej generacji	
Roczne zużycie energii elektrycznej	525 kWh	40 kWh	
Zużycie energii w ciągu 15 lat	7875 kWh	480 kWh	
Koszt energii w ciągu 15 lat	6300 zł	480 zł	
Oszczędność w ciągu 15 lat	—	Oszczędzasz 5820 zł	

Do wyliczeń przyjęto średnią cenę energii elektrycznej w 2023r. dla taryfy G11 dla zużycia do 2000 kWh, która wynosi 0,80 zł/kWh. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT oraz akcyzowy).
UWAGA: W przypadku standardowej pompy obiegowej wysokie zapotrzebowanie na energię elektryczną pompy może prowadzić do przekroczenia limitu 2000 kWh/rok dla gospodarstwa domowego, co wiąże się z wyższymi kosztami energii 1,3 zł/kWh.



Kanał Wilo Polska na YouTube

Zapraszamy do obejrzenia filmów z playlisty „Poradniki jak żyć z pompą”.

doborpompy.pl

Portal doborpompy.pl

Porady i wskazówki. Program doborowy pomp grzewczych, głębinowych, pomp poroźdrabniaczy i pomp do wykorzystania wody deszczowej.



Wilo Polska na FB

Bądź na bieżąco. Śledź nowości produktowe i wydarzenia. Obserwuj i polub nas.

Instagram

Instagram Wilo Polska

W tym miejscu wspólnie dzielimy się ze sobą zdjęciami, grafikami, krótkimi filmami z naszych realizacji i wydarzeń. Hashtag #wilo.



Oznaczenia zakresu zastosowania pomp:

-  ogrzewnictwo
-  ogrzewanie podłogowe
-  ciepła woda użytkowa
-  systemy solarne i geotermalne
-  klimatyzacja
-  chłodnictwo/ klimatyzacja
-  odprowadzanie wody deszczowej
-  podnoszenie ciśnienia
-  zaopatrzenie w wodę
-  odprowadzanie wody zanieczyszczonej i ścieków
-  odwadnianie (ochrona przeciwpowodziowa)
-  zastosowania przemysłowe

Terminy dostaw:

- L** produkt dostępny z magazynu Wilo Polska
- C** produkt dostępny w ciągu 2 tygodni od zamówienia
- K** produkt dostępny w ciągu 4 tygodni od zamówienia

Ostateczne potwierdzenie terminu dostawy odbywa się po złożeniu zamówienia.

Spis treści

Ogrzewanie, klimatyzacja, chłodnictwo	4
Pompy energooszczędne o najwyższej sprawności	4
Wilo-Yonos PICO1.0	4
Wilo-Yonos PICO plus	4
Wilo-Stratos PICO	4
Wilo-Yonos ECO... -BMS	5
Wilo-Varios PICO-STG	5
Wilo-Yonos MAXO	6
Wilo-Stratos MAXO	7
Wyposażenie dodatkowe	8
Pompy do cyrkulacji ciepłej wody użytkowej	9
Wilo-Star-Z NOVA	9
Wilo-Stratos PICO-Z1.0	9
Wilo-Stratos PICO-Z	9
Wilo-Yonos PICO-Z	9
Wilo-Stratos MAXO-Z	9
Wilo-Yonos MAXO-Z	10
Wilo-Star-Z	10
Wilo-Top-Z	10
Zaopatrzenie w wodę	11
Wilo-RAIN1	11
Wilo-RAIN3	11
Wilo-Extract FIRST	11
Wilo-Isar BOOST5	11
Wilo-Jet WJ	11
Wilo-Jet HWJ	11
Wilo-HiMulti 3	12
Wilo-HiMulti 3 C	12
Wilo-HiMulti 3 H	12
Wilo-Sub TWU 3	12
Wilo-Sub TWU 3 HS-ECP-B	12
Zestawy głębnowe stabilne ciśnienie Wilo-Sub TWU 3	13
Wilo-Sub TWU 4	13
Wilo-Sub TWI 5	14
Wilo-Sub TWI 5-SE-304EM	14
Wilo-Sub TWI 4	15
Ospręż do pomp i systemów pompowych dla domu i ogrodu	16
Ospręż mechaniczny	16
Ospręż elektryczny	16
Odprowadzanie wody brudnej i ścieków	17
Wilo-Drain TM/TMW	17
Wilo-Drain TMR	17
Wilo-Drain TS/TSW	17
Wilo-Initial DRAIN	17
Wilo-Initial WASTE	17
Wilo-Padus MINI3	17
Wilo-Rexa MINI3	17
Wilo-Plavis...-C-2G	18
Wilo-HiDrainlift 3	18
Wilo-HiSewlift 3	18
Wilo-DrainLift Box	18
Wilo-DrainLift SANI-S	18

Ogrzewanie, klimatyzacja, chłodnictwo

Pompy energooszczędne o najwyższej sprawności

Grupa cenowa: PG01



Pompa obiegowa Wilo-Yonos PICO1.0, 1-230 V/50 Hz								
Typ	Długość mont. l ₀ [mm]	Klasa EEI	Standard. wielkość przyłącza	Masa brutto [kg]	Sztuk na palecie	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Yonos PICO1.0 15/1-4	130	≤ 0,2	Rp ½	1,8	198	L	4248080	317
Yonos PICO1.0 15/1-6	130	≤ 0,2	Rp ½	1,8	198	L	4248081	362
Yonos PICO1.0 25/1-4-130	130	≤ 0,2	Rp 1	1,9	198	L	4248083	275
Yonos PICO1.0 25/1-5-130	130	≤ 0,2	Rp 1	1,9	198	C	4248092	289
Yonos PICO1.0 25/1-6-130	130	≤ 0,2	Rp 1	1,9	198	L	4248085	318
Yonos PICO1.0 25/1-8	180	≤ 0,23	Rp 1	2,3	198	L	4248086	465
Yonos PICO1.0 25/1-8-130	130	≤ 0,23	Rp 1	2,1	198	C	4248087	469
Yonos PICO1.0 30/1-4	180	≤ 0,2	Rp 1¼	2,2	198	L	4248088	331
Yonos PICO1.0 30/1-6	180	≤ 0,2	Rp 1¼	2,2	198	L	4248089	381
Yonos PICO1.0 30/1-8	180	≤ 0,23	Rp 1¼	2,4	198	L	4248091	558



Grupa cenowa: PG01

Pompa obiegowa Wilo-Yonos PICO plus, 1-230 V/50 Hz								
Typ	Długość mont. l ₀ [mm]	Klasa EEI	Standard. wielkość przyłącza	Masa brutto [kg]	Sztuk na palecie	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Yonos PICO plus 25/1-4	180	0,18	G 1½	2	198	L	4257477	326
Yonos PICO plus 25/1-6	180	0,2	G 1½	2	198	L	4257478	379



★★★★★
GWARANCJA
5 LAT

Grupa cenowa: PG01

Pompa obiegowa Wilo-Stratos PICO, 1-230 V/50 Hz								
Typ	Długość mont. l ₀ [mm]	Klasa EEI	Standard. wielkość przyłącza	Masa brutto [kg]	Sztuk na palecie	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Stratos PICO 15/0,5-4	130	≤ 0,16	Rp ½	1,9	146	L	4244390	430
Stratos PICO 15/0,5-6	130	≤ 0,16	Rp ½	1,9	146	L	4244391	497
Stratos PICO 15/0,5-8	130	≤ 0,16	Rp ½	2,1	146	L	4244392	534
Stratos PICO 25/0,5-4	180	≤ 0,16	Rp 1	2,2	146	L	4244393	371
Stratos PICO 25/0,5-4-130	130	≤ 0,16	Rp 1	2	146	L	4244394	371
Stratos PICO 25/0,5-4 BT	180	≤ 0,16	Rp 1	2,2	146	L	4244403	479
Stratos PICO 25/0,5-6	180	≤ 0,16	Rp 1	2	146	L	4244395	432
Stratos PICO 25/0,5-6-130	130	≤ 0,16	Rp 1	2,4	146	L	4244396	432
Stratos PICO 25/0,5-6 N	180	≤ 0,16	Rp 1	2,2	146	C	4244402	519
Stratos PICO 25/0,5-6 BT	180	≤ 0,16	Rp 1	2,3	146	L	4244404	491
Stratos PICO 25/0,5-8	180	≤ 0,16	Rp 1	2,3	146	L	4244397	594
Stratos PICO 25/0,5-8-130	130	≤ 0,16	Rp 1	2,5	146	L	4244398	594
Stratos PICO 30/0,5-4	180	≤ 0,16	Rp 1¼	1,9	146	L	4244399	447
Stratos PICO 30/0,5-6	180	≤ 0,16	Rp 1¼	2,2	146	L	4244400	517
Stratos PICO 30/0,5-8	180	≤ 0,16	Rp 1¼	2,2	146	L	4244401	692

N – korpus pompy ze stali nierdzewnej, BT – pompa z funkcją komunikacji Bluetooth

Ogrzewanie, klimatyzacja, chłodnictwo

Pompy energooszczędne o najwyższej sprawności

wilo



★★★★★
GWARANCJA
5 LAT

Grupa cenowa: PG02

Pompa obiegowa Wilo-ECO...-BMS, 1~230 V/50 Hz								
Typ	Długość mont. l ₀ [mm]	Klasa EEI	Standard. wielkość przyłącza	Masa brutto [kg]	Sztuk na palecie	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Yonos ECO 25/1-5 BMS	180	≤ 0,20	Rp 1	2,7	96	C	2150700	750
Yonos ECO 30/1-5 BMS	180	≤ 0,20	Rp 1½	2,7	96	C	2150701	775

Pompa posiada w standardzie bezpotencjałowy styk sygnalizacji awarii (SSM) i wejście sterujące 0-10V.

Grupa cenowa: PG14

Akcesoria			
Typ	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Wtyczka kątowna lewa z kablem 2 metry (zalaną na stałe)	L	4150229	34
Wtyczka Wilo-Konektor SC1	L	4144582	20
Wtyczka Wilo-Konektor + kabel 2m	K	4200870	37

Grupa cenowa: PG01

Pompa obiegowa Wilo-Varios PICO-STG									
Typ	Króćce gwint.	Długość mont.	Klasa EEI	Masa	Max ciśn. robocze	Przyłącze sieciowe	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Varios PICO-STG 15/1-7	Rp ½	130	≤ 0,20	1,6	10	1-230 V	C	4215540	527
Varios PICO-STG 15/1-8	Rp ½	130	≤ 0,20	1,7	10	1-230 V	L	4232742	484
Varios PICO-STG 15/1-13	Rp ½	130	≤ 0,20	1,7	10	1-230 V	L	4232746	609
Varios PICO-STG 15/1-13	Rp ½	180	≤ 0,20	1,8	10	1-230 V	L	4232747	622
Varios PICO-STG 25/1-7	Rp 1	130	≤ 0,20	1,7	10	1-230 V	C	4215541	486
Varios PICO-STG 25/1-7	Rp 1	180	≤ 0,20	1,8	10	1-230 V	C	4215542	581
Varios PICO-STG 25/1-8	Rp 1	130	≤ 0,20	1,8	10	1-230 V	L	4232744	527
Varios PICO-STG 25/1-8	Rp 1	180	≤ 0,20	2	10	1-230 V	L	4232743	527
Varios PICO-STG 30/1-8	Rp 1½	180	≤ 0,20	2,1	10	1-230 V	L	4232745	596

Pompa posiada w standardzie możliwość zewnętrznej regulacji prędkości obrotowej przez sygnał PWM.

Grupa cenowa: PG14

Akcesoria			
Typ	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Przewód sygnałowy PWM - 2 żyłowy / 2 metry	L	4193901	35
Przewód sygnałowy iPWM - 3 żyłowy / 1 metr	K	4222049	39

Znalazłeś produkt,
sprawdź cenę on-line...



Ogrzewanie, klimatyzacja, chłodnictwo

Pompy energooszczędne o najwyższej sprawności

Grupa cenowa: PG02



Pompa obiegowa Wilo-Yonos MAXO, 1-230 V/50 Hz								
Typ	Długość mont. l ₀ [mm]	Klasa EEI	Standard. wielkość przyłącza	Ciśnienie nominalne	Masa brutto [kg]	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Yonos MAXO 25/0,5-7	180	≤ 0,20	Rp 1	10	5,8	L	2120639	761
Yonos MAXO 25/0,5-10	180	≤ 0,20	Rp 1	10	5,8	L	2120640	864
Yonos MAXO 25/0,5-12	180	≤ 0,20	Rp 1	10	6,9	L	2120641	965
Yonos MAXO 30/0,5-7	180	≤ 0,20	Rp 1½	10	5,9	L	2120642	857
Yonos MAXO 30/0,5-10	180	≤ 0,20	Rp 1½	10	5,9	L	2120643	952
Yonos MAXO 30/0,5-12	180	≤ 0,20	Rp 1½	10	7,0	L	2120644	1 018
Yonos MAXO 32/0,5-10	220	≤ 0,20	DN 32	6/10	9,4	L	2210113	1 096
Yonos MAXO 32/0,5-11	220	≤ 0,20	DN 32	6/10	11,0	L	2210114	1 298
Yonos MAXO 40/0,5-4	220	≤ 0,20	DN 40	6/10	10,2	L	2120645	965
Yonos MAXO 40/0,5-8	220	≤ 0,20	DN 40	6/10	10,8	L	2120646	1 285
Yonos MAXO 40/0,5-12	250	≤ 0,20	DN 40	6/10	14,9	L	2120647	1 574
Yonos MAXO 40/0,5-16	250	≤ 0,20	DN 40	6/10	24,5	L	2120648	2 205
Yonos MAXO 50/0,5-8	240	≤ 0,20	DN 50	6/10	12,1	L	2120649	1 823
Yonos MAXO 50/0,5-9	280	≤ 0,20	DN 50	6/10	16,1	L	2120650	1 947
Yonos MAXO 50/0,5-12	280	≤ 0,20	DN 50	6/10	16,1	L	2120651	2 055
Yonos MAXO 50/0,5-16	340	≤ 0,20	DN 50	6/10	28,5	L	2120652	2 778
Yonos MAXO 65/0,5-9	280	≤ 0,20	DN 65	6/10	18,0	L	2120653	2 178
Yonos MAXO 65/0,5-12	340	≤ 0,20	DN 65	6/10	29,3	L	2120654	2 503
Yonos MAXO 65/0,5-16	340	≤ 0,20	DN 65	6/10	31,0	L	2120655	2 885
Yonos MAXO 80/0,5-6	360	≤ 0,20	DN 80	6	32,5	L	2120656	2 524
Yonos MAXO 80/0,5-6	360	≤ 0,20	DN 80	10	32,5	L	2120657	2 573
Yonos MAXO 80/0,5-12	360	≤ 0,20	DN 80	6	33,9	L	2120658	3 090
Yonos MAXO 80/0,5-12	360	≤ 0,20	DN 80	10	33,9	L	2120659	3 245
Yonos MAXO 100/0,5-12	360	≤ 0,20	DN 100	6	36,9	C	2120660	3 511
Yonos MAXO 100/0,5-12	360	≤ 0,20	DN 100	10	36,9	C	2120661	3 838

Wilo-Yonos MAXO

Uniwersalność zastosowań możliwa jest dzięki dostosowaniu do pracy z medium od -20° do + 110°C oraz wytrzymałości na temperaturę otoczenia od -20° do + 40°C.

Prosta nastawa parametrów pracy, analogicznie jak w pompach 3-biegowych za pomocą zielonego pokrętki oraz wiele innowacyjnych funkcji ułatwia pracę Instalatorom.

Użytkownik doceni konkurencyjną cenę zakupu oraz niskie zużycie energii elektrycznej, co przekłada się na szybki zwrot z inwestycji.



Wilo-Yonos MAXO:

- Silnik w technologii ECM, wskaźnik EEI ≤0,20, minimalny pobór mocy 5W.
- Intuicyjny interfejs z wyświetlaczem LED oraz prosta obsługa zielonym pokrętkiem.
- Szeroki zakres regulacji w charakterystyce Δp-c (stałociśnieniowa) lub Δp-v (zmiennociśnieniowa) oraz 3-biegi stałej prędkości.
- Funkcja automatycznego powrotu do ustawionych parametrów pracy w przypadku zaniku napięcia w sieci.
- Funkcje bezpieczeństwa chroniące pompę przed zablokowaniem po okresie przestoju oraz zapowietrzeniem komory wirnika.
- Wizualizacja kodów komunikatu o stanie pracy oraz styk do sygnalizacji awarii BMS.

Ogrzewanie, klimatyzacja, chłodnictwo

Pompy energooszczędne o najwyższej sprawności

wilo

Grupa cenowa: PG17



★★★★★
GWARANCJA
5 LAT

Pompa obiegowa Wilo-Stratos MAXO, 1~230 V/50 Hz							ROZSZERZENIE TYPOSZEREGU		
Typ	Długość mont. l ₀ [mm]	Klasa EEI	Standard. wielkość przyłącza	Ciśnienie nominalne	Masa brutto [kg]	Termin dostawy	Nr art.	EUR	
Stratos MAXO 25/0,5-4 R7	180	≤0,18	Rp 1	10	8,3	L	2217892	810	
Stratos MAXO 25/0,5-6 R7	180	≤0,18	Rp 1	10	8,3	L	2217893	909	
Stratos MAXO 25/0,5-8 R7	180	≤0,18	Rp 1	10	8,3	L	2217894	1 011	
Stratos MAXO 25/0,5-10 R7	180	≤0,18	Rp 1	10	8,6	L	2217895	1 104	
Stratos MAXO 25/0,5-12 R7	180	≤0,18	Rp 1	10	8,6	L	2217896	1 251	
Stratos MAXO 30/0,5-4 R7	180	≤0,18	Rp 1¼	10	8,3	L	2217897	924	
Stratos MAXO 30/0,5-6 R7	180	≤0,18	Rp 1¼	10	8,3	L	2217898	1 041	
Stratos MAXO 30/0,5-8 R7	180	≤0,18	Rp 1¼	10	8,3	L	2217899	1 122	
Stratos MAXO 30/0,5-10 R7	180	≤0,18	Rp 1¼	10	8,6	L	2217900	1 224	
Stratos MAXO 30/0,5-12 R7	180	≤0,18	Rp 1¼	10	8,6	L	2217901	1 325	
Stratos MAXO 30/0,5-14 R7	180	≤0,18	Rp 1¼	10	8,6	L	2217902	1 682	
Stratos MAXO 32/0,5-8-R7	220	≤0,18	DN32	6/10	14,2	C	2217945	1 189	
Stratos MAXO 32/0,5-10-R7	220	≤0,18	DN32	6/10	14,5	C	2217946	1 322	
Stratos MAXO 32/0,5-12-R7	220	≤0,18	DN32	6/10	14,5	C	2217947	1 708	
Stratos MAXO 32/0,5-16-R7	220	≤0,18	DN32	6/10	18,8	C	2217948	2 036	
Stratos MAXO 40/0,5-4-R7	220	≤0,18	DN 40	6/10	14,8	C	2217949	1 253	
Stratos MAXO 40/0,5-8-R7	220	≤0,18	DN 40	6/10	15,1	C	2217950	1 708	
Stratos MAXO 40/0,5-10-R7	220	≤0,18	DN 40	6/10	15,1	L	2222240	1 866	
Stratos MAXO 40/0,5-12 R7	250	≤0,18	DN 40	6/10	19,8	L	2217951	2 158	
Stratos MAXO 40/0,5-16 R7	250	≤0,18	DN 40	6/10	19,8	L	2217952	2 940	
Stratos MAXO 50/0,5-6 R7	240	≤0,18	DN 50	6/10	17,2	L	2217953	2 174	
Stratos MAXO 50/0,5-8 R7	240	≤0,18	DN 50	6/10	21,3	L	2217954	2 447	
Stratos MAXO 50/0,5-9 R7	240	≤0,18	DN 50	6/10	22,2	L	2217955	2 593	
Stratos MAXO 50/0,5-10 R7	240	≤0,18	DN 50	6/10	17,2	L	2222245	2 222	
Stratos MAXO 50/0,5-12 R7	280	≤0,18	DN 50	6/10	22,2	L	2217956	2 737	
Stratos MAXO 50/0,5-14 R7	340	≤0,18	DN 50	6/10	31,3	L	2217957	3 379	
Stratos MAXO 50/0,5-16 R7	340	≤0,18	DN 65	6/10	32,4	L	2217958	3 704	
Stratos MAXO 65/0,5-6 R7	280	≤0,18	DN 65	6/10	23,8	L	2217959	2 644	
Stratos MAXO 65/0,5-9 R7	280	≤0,18	DN 65	6/10	23,8	L	2217960	2 946	
Stratos MAXO 65/0,5-12 R7	340	≤0,18	DN 65	6/10	33,8	L	2217961	3 332	
Stratos MAXO 65/0,5-16 R7	340	≤0,18	DN 65	6/10	34,9	L	2217962	3 891	
Stratos MAXO 80/0,5-6 R7 PN6	360	≤0,18	DN 80	6	35,1	C	2217963	3 365	
Stratos MAXO 80/0,5-6 R7 PN10	360	≤0,18	DN 80	10	35,1	C	2217964	3 534	
Stratos MAXO 80/0,5-12 R7 PN6	360	≤0,18	DN 80	6	36,2	C	2217965	4 183	
Stratos MAXO 80/0,5-12 R7 PN10	360	≤0,18	DN 80	10	36,2	C	2217966	4 382	
Stratos MAXO 80/0,5-16 R7 PN6	360	≤0,18	DN 80	6	36,2	C	2217967	4 935	
Stratos MAXO 80/0,5-16 R7 PN10	360	≤0,18	DN 80	10	36,2	C	2217968	5 147	
Stratos MAXO 100/0,5-6 R7 PN6	360	≤0,18	DN 100	6	38,2	C	2217969	3 638	
Stratos MAXO 100/0,5-6 R7 PN10	360	≤0,18	DN 100	10	38,2	C	2217970	3 822	
Stratos MAXO 100/0,5-12 R7 PN6	360	≤0,18	DN 100	6	39,3	C	2217971	4 951	
Stratos MAXO 100/0,5-12 R7 PN10	360	≤0,18	DN 100	10	39,3	C	2217972	5 147	

Grupa cenowa: PG15

Wypożyczenie dodatkowe			
Typ	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Zestaw czujnika temperatury cieczy/kabel L630 do Wilo-Stratos MAXO /D	K	2194058	64

Grupa cenowa: PG14

Wypożyczenie dodatkowe				
Typ	Opis	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Czujnik temperatury PT 1000 AA	Czujnik temperatury do montażu w tulei zanurzeniowej, średnica wewnętrzna 6,5 mm, podłączenie do Stratos Maxo w celu rejestracji temperatury przepływającego medium	L	2193422	39
Czujnik temperatury PT 1000 B	Czujnik temperatury do założenia na rurociąg, do Stratos MAXO-Z w celu rejestracji temperatury wody ciepłej przy zbiorniku do rozpoznania dezynfekcji termicznej. Długość przewodu 5 m. Zakres pomiaru -5 °C do 70 °C, krótkotrwale 90 °C.	L	2193421	39

Zmiany zastrzeżone. Cennik zawiera sugerowane ceny netto. Do przedstawionych cen należy doliczyć 23% VAT.

Ceny obowiązują od 1 stycznia 2023 r. Obowiązują nasze Ogólne Warunki Handlowe – www.wilo.pl.

Ogrzewanie, klimatyzacja, chłodnictwo

Wypożyczenie dodatkowe




Grupa cenowa: PG14

Moduł komunikacyjny CIF do pomp Wilo-Stratos MAXO (-Z/-D)			
Typ	Termin dostawy	Nr art.	EUR
CIF-Moduł Stratos MAXO BACnet MS/TP	C	2190367	314
CIF-Moduł Stratos MAXO CANopen	C	2190369	190
CIF-Moduł Stratos MAXO LON TP/FT-10	C	2190370	314
CIF-Moduł Stratos MAXO Modbus RTU	C	2190368	314
CIF-Moduł Stratos MAXO PLR	C	2190371	122

Grupa cenowa: PG14

Moduł komunikacyjny Wilo-Connect			
Typ	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Moduł komunikacyjny Wilo-Connect Yonos MAXO	⌚	2210108	192
Moduł BT Wilo-Smart Connect	C	4239241	122



Rys. A
wkładki
z gwintem
zewnętrznym

Rys. B
wkładki
z gwintem
wewnętrznym

Grupa cenowa: PG14

Złączki śrubowe z żeliwa ciągliwego (GTW) dla pomp obiegowych						
Podłączenie	Do pomp Wilo...	Pakowanie	Masa brutto [kg]	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Rp 1 x G 1½ i (złączka nr 51) - B	Średnica znamionowa 25	1 szt.	0,25	L	2862758	7
Rp 1 x G 1½ i (nakrętka nr 52) - B	Średnica znamionowa 25	1 szt.	0,25	L	2862759	7
Rp 1½ x G 2 i (złączka nr 51) - B	Średnica znamionowa 30	1 szt.	0,25	L	2862805	7
Rp 1½ x G 2 i (nakrętka nr 52) - B	Średnica znamionowa 30	1 szt.	0,25	L	2862806	7

Do jednej pompy należy zamówić 2 złączki i 2 nakrętki

Grupa cenowa: PG14

Złączki śrubowe z mosiądzu (MS) dla pomp c.w.u.						
Podłączenie	Do pomp Wilo...	Pakowanie	Masa brutto [kg]	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Rp ½ / Ø 15 x G 1 i -A	Star-Z NOVA A, T, Star-Z-20/1	1 zestaw	1,3	L	4092743	17
Rp ¾ x G 1½ i -B	Top-Z 20/... Stratos PICO-Z 20/...	1 zestaw	1,3	L	4016172	39
Rp 1 / Ø 28 x G 1½ i -A	Star-Z 25/2, Z 25/6, ZE 25/... Top-Z 25/6, Top-Z 25/10 Stratos MAXO-Z 25/... Yonos MAXO-Z 25/...	1 zestaw	0,7	L	112047195	41
Rp 1½ / Ø 35 x G 2 i -A	Top-Z 30/7, 30/10 Stratos MAXO-Z 30/... Yonos MAXO-Z 30/...	1 zestaw	1,0	L	112082691	64

W skład kompletu śrubunków wchodzi: dwie nakrętki, dwie uszczelki i dwie wkładki

Terminy dostaw: L – produkt dostępny z magazynu Wilo Polska, C – produkt dostępny w ciągu 2 tygodni od zamówienia,

K – produkt dostępny w ciągu 4 tygodni od zamówienia. Ostateczne potwierdzenie terminu dostawy odbywa się po złożeniu zamówienia.

Ogrzewanie, klimatyzacja, chłodnictwo

Cyrkulacja ciepłej wody użytkowej

wilo

Grupa cenowa: PG01



tylko 2 – 6 W

Pompa cyrkulacyjna Wilo-Star-Z NOVA, 1-230 V/50 Hz							
Typ PN 10	Długość mont. l ₀ [mm]	Standard. wielkość przyłącza	Masa brutto [kg]	Sztuk na palecie	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Star-Z NOVA	84	Rp ½	1,3	320	L	4132760	227
Star-Z NOVA A	138	Rp ½, G1	1,5	320	L	4132761	253
Star-Z NOVA T	138	Rp ½, G1	1,5	270	L	4222650	345
Silnik serwisowy do Star-Z NOVA			0,76	320	L	4132763	205

A – z zaworem zwrotnym i odcinającym

T – z zaworem zwrotnym, odcinającym i programatorem czasowym, kontrolą temperatury oraz funkcją wykrywania i wsparcia termicznego systemu załączenia funkcji dezynfekcji obiegu po stronie kotła

Grupa cenowa: PG14

Akcesoria			
Typ	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Wtyczka Wilo-Konektor SC1	L	4144582	20
Komplet śrubunków Star-Z NOVA A/T (Rp ½ / Ø 15 x G 1 i –A)	L	4092743	17

Grupa cenowa: PG01



★★★★★
GWARANCJA
5 LAT



Pompa cyrkulacyjna Wilo-Stratos PICO-Z 1.0, 1-230 V/50 Hz							
Typ	Długość mont. l ₀ [mm]	Standard. wielkość przyłącza	Masa brutto [kg]	Sztuk na palecie	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Stratos PICO-Z 20/1-4	150	Rp ¾	2,1	150	L	4216470	720
Stratos PICO-Z 20/1-6	150	Rp ¾	2,1	150	L	4216471	829
Stratos PICO-Z 25/1-4	180	Rp 1	2,2	150	L	4216472	672
Stratos PICO-Z 25/1-6	180	Rp 1	2,2	150	L	4216473	772

Grupa cenowa: PG01



★★★★★
GWARANCJA
5 LAT



Pompa cyrkulacyjna Wilo-Stratos PICO-Z (2-ga generacja), 1-230 V/50 Hz							
Typ	Długość mont. l ₀ [mm]	Standard. wielkość przyłącza	Masa brutto [kg]	Sztuk na palecie	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Stratos PICO-Z 20/0,5-4	150	G 1¼	2 kg	146	na zapyt.	4255430	745
Stratos PICO-Z 20/0,5-6	150	G 1¼	2 kg	146	na zapyt.	4255431	857
Stratos PICO-Z 20/0,5-8	150	G 1¼	2,2 kg	146	na zapyt.	4255432	931
Stratos PICO-Z 25/0,5-4	180	G 1½	2,1 kg	146	na zapyt.	4255433	693
Stratos PICO-Z 25/0,5-6	180	G 1½	2,1 kg	146	na zapyt.	4255434	797
Stratos PICO-Z 25/0,5-8	180	G 1½	2,3 kg	146	na zapyt.	4255435	891

Grupa cenowa: PG01



★★★★★
GWARANCJA
5 LAT



Pompa cyrkulacyjna Yonos PICO-Z, 1~230 V/50 Hz								
Typ	Długość mont. l ₀ [mm]	Standard. wielkość przyłącza	Cisnienie nominalne PN	Masa brutto [kg]	Sztuk na palecie	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Yonos PICO-Z 15/0,5-4 130	130	Rp ½	10	1,81	146	na zapyt.	4255410	602
Yonos PICO-Z 15/0,5-4 140	140	Rp ½	10	1,83	146	na zapyt.	4255411	427
Yonos PICO-Z 20/0,5-4 150	150	Rp ¾	10	1,97	146	na zapyt.	4255412	623
Yonos PICO-Z 20/0,5-6 150	150	Rp ¾	10	1,97	146	na zapyt.	4255413	658
Yonos PICO-Z 20/0,5-8 150	150	Rp ¾	10	2,17	146	na zapyt.	4255414	770
Yonos PICO-Z 20/0,5-6 158	158	Rp ¾	10	1,98	146	na zapyt.	4255415	672
Yonos PICO-Z 25/0,5-6 130	130	Rp 1	10	1,96	146	na zapyt.	4255416	644
Yonos PICO-Z 25/0,5-4 180	180	Rp 1	10	1,96	146	na zapyt.	4255417	595
Yonos PICO-Z 25/0,5-6 180	180	Rp 1	10	2,09	146	na zapyt.	4255418	651

Grupa cenowa: PG17



★★★★★
GWARANCJA
5 LAT



Pompa cyrkulacyjna Wilo-Stratos MAXO-Z, 1-230 V/50 Hz								
Typ	Długość mont. l ₀ [mm]	Klasa EEI	Standard. wielkość przyłącza	Cisnienie nominalne	Masa brutto [kg]	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Stratos MAXO-Z 25/0,5-6	180	≤0,18	Rp 1½	10	8,6	C	2164666	1 566
Stratos MAXO-Z 25/0,5-8	180	≤0,18	Rp 1½	10	8,6	C	2164667	1 747
Stratos MAXO-Z 25/0,5-12	180	≤0,18	Rp 1½	10	8,9	C	2164668	2 230
Stratos MAXO-Z 30/0,5-6	180	≤0,18	Rp 2	10	8,6	C	2164669	1 686
Stratos MAXO-Z 30/0,5-8	180	≤0,18	Rp 2	10	8,6	C	2164670	1 878
Stratos MAXO-Z 30/0,5-12	180	≤0,18	Rp 2	10	8,9	C	2164671	2 353
Stratos MAXO-Z 32/0,5-8	220	≤0,18	DN 32	6/10	15,2	C	2164672	2 134
Stratos MAXO-Z 32/0,5-12	220	≤0,18	DN 32	6/10	15,5	C	2164673	2 989
Stratos MAXO-Z 40/0,5-8	220	≤0,18	DN 40	6/10	17,9	C	2164674	3 039
Stratos MAXO-Z 40/0,5-12	250	≤0,18	DN 40	6/10	21,9	C	2164675	3 680
Stratos MAXO-Z 50/0,5-9	240	≤0,18	DN 50	6/10	20,1	C	2164676	4 547
Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	340	≤0,18	DN 65	6/10	37,5	C	2164677	5 536
Stratos MAXO-Z 25/0,5-6 PN16	180	≤0,18	Rp 1½	16	8,6	C	2186307	1 927
Stratos MAXO-Z 25/0,5-8 PN16	180	≤0,18	Rp 1½	16	8,6	C	2186308	2 107
Stratos MAXO-Z 25/0,5-12 PN16	180	≤0,18	Rp 1½	16	8,9	C	2186309	2 700
Stratos MAXO-Z 30/0,5-6 PN16	180	≤0,18	Rp 2	16	8,6	C	2186310	2 158
Stratos MAXO-Z 30/0,5-8 PN16	180	≤0,18	Rp 2	16	8,6	C	2186311	2 349
Stratos MAXO-Z 30/0,5-12 PN16	180	≤0,18	Rp 2	16	8,9	C	2186312	3 123
Stratos MAXO-Z 32/0,5-8 PN16	220	≤0,18	DN 32	16	15,2	C	2186313	2 441
Stratos MAXO-Z 32/0,5-12 PN16	220	≤0,18	DN 32	16	15,5	C	2186314	3 491
Stratos MAXO-Z 40/0,5-8 PN16	220	≤0,18	DN 40	16	17,9	C	2186315	3 672
Stratos MAXO-Z 40/0,5-12 PN16	250	≤0,18	DN 40	16	21,9	C	2186316	4 244
Stratos MAXO-Z 50/0,5-9 PN16	240	≤0,18	DN 50	16	20,1	C	2186317	5 111
Stratos MAXO-Z 65/0,5-12 PN16	340	≤0,18	DN 65	16	37,5	C	2186318	6 155

Zmiany zastrzeżone. Cennik zawiera sugerowane ceny netto. Do przedstawionych cen należy doliczyć 23% VAT.

Ceny obowiązują od 1 stycznia 2023 r. Obowiązują nasze Ogólne Warunki Handlowe – www.wilo.pl.

Ogrzewanie, klimatyzacja, chłodnictwo

Cyrkulacja ciepłej wody użytkowej



Grupa cenowa: PG02

Pompa cyrkulacyjna Wilo-Yonos MAXO-Z, 1~230 V/50 Hz, 60 Hz							
Typ	Długość mont. l ₀ [mm]	Standard. wielkość przyłącza	PN	Masa brutto [kg]	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Yonos MAXO-Z 25/0,5-7	180	Rp 1	10	5,0	L	2175538	1 379
Yonos MAXO-Z 25/0,5-10	180	Rp 1	10	5,0	L	2175539	1 581
Yonos MAXO-Z 30/0,5-7	180	Rp 1½	10	5,3	L	2175540	1 550
Yonos MAXO-Z 30/0,5-12	180	Rp 1½	10	5,3	C	2175541	1 864
Yonos MAXO-Z 40/0,5-8	220	DN 40	6/10	13,0	C	2175542	2 374
Yonos MAXO-Z 40/0,5-12	250	DN 40	6/10	18,4	C	2175543	2 897
Yonos MAXO-Z 50/0,5-9	250	DN 40	6/10	19,8	C	2175544	3 588
Yonos MAXO-Z 65/0,5-12	340	DN 65	6/10	33,8	C	2175545	4 599

Grupa cenowa: PG01

Pompa cyrkulacyjna Wilo-Star-Z (CircoStar), 1 stopień prędkości obrotowej							
Typ PN 10	Długość mont. l ₀ [mm]	Standard. wielkość przyłącza	Silnik 50 Hz	Masa brutto [kg]	Sztuk na palecie	Termin dostawy	Nr art. EUR
Star-Z 20/1	140	Rp ½	1~230 V	2,3	256	L	4028111 285
Star-Z 25/2	180	Rp 1	1~230 V	2,5	256	L	4029062 459

Grupa cenowa: PG01

Pompa cyrkulacyjna Wilo-Star-Z (CircoStar), 3 stopnie prędkości obrotowej							
Typ PN 10	Długość mont. l ₀ [mm]	Standard. wielkość przyłącza	Silnik 50 Hz	Masa brutto [kg]	Sztuk na palecie	Termin dostawy	Nr art. EUR
Star-Z 20/4	150	Rp ¾	1~230 V	2,4	256	C	4081193 465
Star-Z 20/5	150	Rp ¾	1~230 V	2,5	256	C	4081198 492
Star-Z 20/7	150	Rp ¾	1~230 V	2,9	256	C	4081203 516
Star-Z 25/6	180	Rp 1	1~230 V	2,6	256	C	4047573 492


Grupa cenowa: PG02

Pompa cyrkulacyjna Wilo-Top-Z									
Typ	Długość mont. l ₀ [mm]	Standard. wielkość przyłącza	PN	Silnik 50 Hz	Masa korp. (Inox/RG) brutto [kg]	Korpus Inox/RG		Korpus GG	
						Nr art.	EUR	Nr art.	EUR
Top-Z 20/4	150	Rp ¾	10	1~230 V	3,7 (Inox)	2045519	859	-	-
				3~400 V	3,8 (Inox)	2045520	810	-	-
Top-Z 25/6	180	Rp 1	10	1~230 V	4,1 (Inox)	2045521	874	-	-
				3~400 V	4,1 (Inox)	2045522	851	-	-
Top-Z 25/10	180	Rp 1	10	1~230 V	7,8 (RG)	2061964	1 429	-	-
				3~400 V	7,8 (RG)	2175509	1 386	-	-
Top-Z 30/7	180	Rp 1½	10	1~230 V	6,0 (RG)	2048340	926	-	-
				3~400 V	5,9 (RG)	2048341	879	-	-
Top-Z 30/10	180	Rp 1½	10	1~230 V	7,6 (RG)	2059857	1 465	-	-
				3~400 V	7,8 (RG)	2175512	1 386	-	-
Top-Z 40/7	250	DN 40	6/10	1~230 V	14,2/12,4 (RG/GG)	2046637	2 312	2046631	1 410
				3~400 V	14,2/12,0 (RG/GG)	2175516	2 540	2175515	1 301
Top-Z 50/7	280	DN 50	6/10	3~400 V	20,7/17,9 (RG/GG)	2175522	3 010	2175521	1 846
Top-Z 65/10	340	DN 65	6/10	3~400 V	32,5/29,7 (RG/GG)	2175528	4 467	2175527	3 165
Top-Z 80/10	360	DN 80	10	3~400 V	34,5/30,0 (RG/GG)	2175532	5 200	2175531	3 837
				3~400 V	37,0/34,0 (RG/GG)	2175534	5 392	2175533	4 027
Top-Z 25/10 PN16	180	Rp 1	16	1~230 V	(RG)	2086131	1 928	-	-
				3~400 V	(RG)	2175510	1 843	-	-
Top-Z 30/10 PN16	180	Rp 1½	16	1~230 V	(RG)	2115863	2 036	-	-
				3~400 V	(RG)	2175513	2 069	-	-
Top-Z 40/7 PN16	250	DN 40	16	1~230 V	(RG/GG)	2070569	3 313	2071094	2 093
				3~400 V	(RG/GG)	2175518	3 204	2175517	1 982
Top-Z 50/7 PN16	280	DN 50	16	3~400 V	(RG/GG)	2175524	3 932	2175523	2 614
Top-Z 65/10 PN16	340	DN 65	16	3~400 V	(RG/GG)	2175530	5 332	2175529	3 980
Top-Z 80/10 PN16	360	DN 80	16	3~400 V	(RG/GG)	2175536	6 293	2175535	5 000

RG - korpus pompy z brązu GG - korpus pompy z żeliwa szarego
INOX - korpus pompy ze stali nierdzewnej

Terminy dostaw pomp serii Top-Z: C / K

Zaopatrzenie w wodę



Grupa cenowa: PG05

Centrala deszczowa Wilo-RAIN1						
Typ Wilo-...	Przyłącze sieciowe	Pojemność brutto zbiornika V	Masa brutto ok. m	Termin dostawy	Nr art.	EUR
RAIN1-24 EM	1-230 V, 50 Hz	11,0 l	24,1 kg	C	2551468	2 826
RAIN1-25 EM	1-230 V, 50 Hz	11,0 l	24,5 kg	C	2551469	2 872
RAIN1-45 EM	1-230 V, 50 Hz	11,0 l	27,6 kg	C	2551470	3 015



Grupa cenowa: PG05

Centrala deszczowa Wilo-RAIN3						
Typ Wilo-...	Przyłącze sieciowe	Pojemność brutto zbiornika V	Masa brutto ok. m	Termin dostawy	Nr art.	EUR
RAIN3-24 EM	1-230 V, 50 Hz	11,0 l	28,5 kg	C	2551471	4 039
RAIN3-25 EM	1-230 V, 50 Hz	11,0 l	28,9 kg	C	2551472	4 082



Grupa cenowa: PG05

Pompa zatapialna do zbiorników na wodę deszczową Wilo-Extract FIRST, 1-230 V, 50 Hz, średnica silnika Ø 6"						
Typ Wilo-...	Standard. wielkość przyłącza	Moc znamionowa silnika P ₂ [kW]	Masa brutto ok. m	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Extract FIRST 303 EM/A	G1	0,75	14,3 kg	L	6093855	449,00
Extract FIRST 304 EM/A	G1	0,75	15,3 kg	C	6093856	480,00
Extract FIRST SE 303 EM/A	G1	1	14,0 kg	L	6093857	458,00
Extract FIRST SE 304 EM/A	G1	1	15,5 kg	C	6093858	490,00

Extract FIRST: Ze standardowym koszem ssawnym do instalacji w zanurzeniu nad dnem zbiornika/studni.
Extract FIRST SE: Z przyłączem bocznym. Do montażu zanurzeniowego do dna zbiornika.



Grupa cenowa: PG05

Hydrofor domowy premium Wilo-Isar BOOST5, 1-230 V, 50 Hz						
Wilo-Isar...	Przepływ nominalny	Moc znamionowa silnika P ₂ [kW]	Masa brutto ok. m	Termin dostawy	Nr art.	EUR
BOOST5-E-3	3 m³/h	0,75	15 kg	L	4243583	817
BOOST5-E-5	5 m³/h	1,1	15 kg	L	4243584	904



Grupa cenowa: PG05

Pompa do zaopatrzenia w wodę Wilo-Jet WJ, samozasysająca (bez uchwytu transportowego)						
Typ Wilo-Jet...	Moc znamionowa silnika P ₂ [kW]	Termin dostawy	Nr art.	EUR		
WJ 202 X EM	0,65	C	4081221	327		
WJ 203 X EM	0,75	L	4081222	353		
WJ 204 X EM	1,10	C	4143999	403		
WJ 203 X DM	0,75	L	4212734	347		
WJ 204 X DM	1,10	C	4212735	393		

Pompa do zaopatrzenia w wodę Wilo-Jet WJ, samozasysająca (z uchwytem transportowym)						
Typ Wilo-Jet...	Moc znamionowa silnika P ₂ [kW]	Termin dostawy	Nr art.	EUR		
WJ 202 EM	0,65	L	4081224	356		
WJ 203 EM	0,75	L	4081225	388		
WJ 204 EM	1,10	C	4144401	452		



Grupa cenowa: PG05

Hydrofor domowy samozasysający Wilo-Jet HWJ 20 L						
Typ Wilo-Jet...	Moc znamionowa silnika P ₂ [kW]	Termin dostawy	Nr art.	EUR		
HWJ 20 L 202 EM	0,65	C	2549379	369		
HWJ 20 L 203 EM	0,75	C	2549380	408		
HWJ 20 L 204 EM	1,1	C	2549381	457		
Hydrofor domowy samozasysający Wilo-Jet HWJ 50 L						
Typ Wilo-Jet...	Moc znamionowa silnika P ₂ [kW]	Termin dostawy	Nr art.	EUR		
HWJ 50 L 202 EM	0,65	C	2549382	491		
HWJ 50 L 203 EM	0,75	C	2549383	500		
HWJ 50 L 204 EM	1,10	C	2549384	537		

Zaopatrzenie w wodę

Grupa cenowa: PG05



Pompa do zaopatrzenia w wodę Wilo-HiMulti 3, samozasysająca (P)				
Typ Wilo-HiMulti 3...	Moc znamionowa silnika P ₂ [kW]	Termin dostawy	Nr art.	EUR
-23 P	0,4	C	4244147	525
-24 P	0,4	C	4244148	547
-25 P	0,5	C	4244149	581
-43 P	0,4	C	4244150	571
-44 P	0,6	C	4244151	598
-45 P	0,8	C	4194284	757

Grupa cenowa: PG05



Pompa do zaopatrzenia w wodę Wilo-HiMulti 3 C samozasysająca (P) ze sterownikiem (C)				
Typ Wilo-HiMulti 3C...	Moc znamionowa silnika P ₂ [kW]	Termin dostawy	Nr art.	EUR
1-24 P	0,4	C	2543599	817
1-25 P	0,5	C	2543600	865
1-44 P	0,6	C	2543601	966
1-45 P	0,8	C	2543602	1 064

Grupa cenowa: PG05



Hydrofor domowy samozasysający Wilo-HiMulti 3 H, (P)				MODYFIKACJA TYPOSZEREGU	
Typ Wilo-HiMulti 3 H...	Poj. Zbiornika	Moc znamionowa silnika P ₂ [kW]	Termin dostawy	Nr art.	EUR
20/2-24P	20 L	0,4	C	2550646	834
50/2-24P	50 L	0,4	C	2549339	967
50/2-25P	50 L	0,5	C	2549340	1 032
50/2-44P	50 L	0,6	C	2549341	1 162
50/2-45P	50 L	0,8	C	2549342	1 294
100/2-24P	100 L	0,5	C	2549343	1 162
100/2-25P	100 L	0,5	C	2549344	1 229
100/2-44P	100 L	0,6	C	2549345	1 360
100/2-45P	100 L	0,8	C	2549346	1 491

Grupa cenowa: PG05



Pompa głębinowa do zaopatrzenia w wodę Wilo-Sub TWU 3 Basic, prąd jednofazowy (EM), średnica pompy 3"					
Typ Wilo-Sub ...	Moc [kW]	Podłączenie Rp	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Wilo-Sub 3-0115	0,37	1	C	4090889	1 088
Wilo-Sub 3-0123	0,55	1	C	4090890	1 122
Wilo-Sub 3-0130	0,75	1	C	4090891	1 147

Pompa głębinowa do zaopatrzenia w wodę Wilo-Sub TWU 3 Basic, prąd trójfazowy (DM), średnica pompy 3"					
Typ Wilo-Sub ...	Moc [kW]	Podłączenie Rp	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Wilo-Sub 3-0115	0,37	1	C	4090892	962
Wilo-Sub 3-0123	0,55	1	C	4090893	1 008
Wilo-Sub 3-0130	0,75	1	C	4090894	1 033
Wilo-Sub 3-0145	1,10	1	C	4090895	1 278

Basic – głowica przyłączeniowa pompy i kofler z mosiądzu

Grupa cenowa: PG05



Pompa głębinowa stabilne ciśnienie z przetwornicą Wilo-Sub TWU 3 HS-E, 1-230V (EM), średnica pompy 3"					
Typ Wilo-Sub ...	Moc [kW]	Podłączenie Rp	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Wilo-Sub 3.02-04-HS-ECP-B	0,6	1	C	6079396	1 347
Wilo-Sub 3.02-06-HS-ECP-B	0,9	1	C	6079397	1 391
Wilo-Sub 3.02-09-HS-ECP-B	1,5	1	C	6079398	1 513
Wilo-Sub 3.03-03-HS-ECP-B	0,6	1	C	6079399	1 293
Wilo-Sub 3.03-05-HS-ECP-B	0,9	1	C	6079400	1 414
Wilo-Sub 3.03-08-HS-ECP-B	1,5	1	C	6079401	1 520
Wilo-Sub 3.05-04-HS-ECP-B	0,9	1	C	6079402	1 405
Wilo-Sub 3.05-07-HS-ECP-B	1,5	1	C	6079403	1 476

CP = zewnętrzna przetwornica częstotliwości

Grupa cenowa: PG05



Zestaw głębinowy do zaopatrzenia w wodę – stabilne ciśnienie Wilo-Sub TWU 3 HS-ECP-B							
Zestaw głębinowy	Pompa w zestawie	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Masa brutto [kg]	Termin dostawy	Nr art.
stabilne ciśnienie do 90 metrów	Wilo-Sub TWU 3.03-05-HS-ECP-B	2500	1030	440	19,9	C	2864208
stabilne ciśnienie do 150 metrów	Wilo-Sub TWU 3.03-08-HS-ECP-B	2500	1030	440	20,3	C	2864209

W skład pakietu stabilne ciśnienie wchodzi:

- Przetwornica częstotliwości dla stabilizacji ciśnienia, zabezpieczenie przed pracą na sucho oraz elektrycznego zabezpieczenia pompy
- Przewód wodny zasilania elektrycznego o długości 40 mb
- Naczynie przeponowe o pojemności 8 litrów, trójnik, zawór odcinający oraz manometr
- Pompa Wilo-Sub TWU3
- Taśmy ściągające 20 szt.
- Opakowanie zbiorcze



Grupa cenowa: PG05

Pompa głębinowa do zaopatrzenia w wodę Wilo-Sub TWU 4, prąd jednofazowy (EM), średnica pompy 4"							
Typ Wilo-Sub ...	Klasa MEI	Moc P ₂ [kW]	Podłączenie Rp	Termin dostawy	Nr art.	EUR	
TWU 4-0207-C	≥ 0,7	0,37	1¼	C	6046661	792	
TWU 4-0210-C	≥ 0,7	0,55	1¼	C	6046690	840	
TWU 4-0214-C	≥ 0,7	0,75	1¼	C	6046689	897	
TWU 4-0220-C	≥ 0,7	1,10	1¼	C	6049336	1 115	
TWU 4-0405-C	≥ 0,7	0,37	1¼	C	6049337	780	
TWU 4-0407-C	≥ 0,7	0,55	1¼	C	6049338	818	
TWU 4-0409-C	≥ 0,7	0,75	1¼	L	2950656	867	
TWU 4-0414-C	≥ 0,7	1,10	1¼	L	2950657	1 053	
TWU 4-0418-C	≥ 0,7	1,50	1¼	L	2950692	1 345	
TWU 4-0427-C	≥ 0,7	2,20	1¼	C	6049342	1 637	

Grupa cenowa: PG05

Pompa głębinowa do zaopatrzenia w wodę Wilo-Sub TWU 4, prąd trójfazowy (DM), średnica pompy 4"							
Typ Wilo-Sub ...	Klasa MEI	Moc P ₂ [kW]	Podłączenie Rp	Termin dostawy	Nr art.	EUR	
TWU 4-0207-C	≥ 0,7	0,37	1¼	C	6046688	721	
TWU 4-0210-C	≥ 0,7	0,55	1¼	C	6046687	769	
TWU 4-0214-C	≥ 0,7	0,75	1¼	C	6046686	825	
TWU 4-0220-C	≥ 0,7	1,10	1¼	C	6049347	1 035	
TWU 4-0405-C	≥ 0,7	0,37	1¼	C	6049348	707	
TWU 4-0407-C	≥ 0,7	0,55	1¼	C	6049349	746	
TWU 4-0409-C	≥ 0,7	0,75	1¼	C	6049350	796	
TWU 4-0414-C	≥ 0,7	1,10	1¼	L	2951121	974	
TWU 4-0418-C	≥ 0,7	1,50	1¼	C	6049352	1 250	
TWU 4-0427-C	≥ 0,7	2,20	1¼	C	6049353	1 502	
TWU 4-0435-C	≥ 0,7	3	1¼	C	6049354	1 755	
TWU 4-0444-C	≥ 0,7	4	1¼	C	6049355	1 971	
TWU 4-0448-C	≥ 0,7	4	1¼	C	6049356	2 300	

Szybkie i wygodne wymiarowanie pompy z kalkulatorem dostępnym na stronie www.doborpomp.pl

H/Q	<2,5 m³/h	2,5 do 3 m³/h	3 do 3,5 m³/h	3,5 do 4 m³/h	4 do 4,5 m³/h	4,5 do 5 m³/h	5 do 5,5 m³/h
110 m	TWU 4-0418-C						
100 m	TWU 4-0418-C	TWU 4-0418-C					
90 m	TWU 4-0418-C	TWU 4-0418-C	TWU 4-0418-C				
80 m	TWU 4-0414-C	TWU 4-0418-C	TWU 4-0418-C	TWU 4-0418-C			
70 m	TWU 4-0414-C	TWU 4-0414-C	TWU 4-0414-C	TWU 4-0418-C	TWU 4-0418-C		
60 m	TWU 4-0414-C	TWU 4-0414-C	TWU 4-0414-C	TWU 4-0414-C	TWU 4-0418-C		
50 m	TWU 4-0409-C	TWU 4-0414-C	TWU 4-0414-C	TWU 4-0414-C	TWU 4-0414-C	TWU 4-0418-C	TWU 4-0418-C
40 m	TWU 4-0409-C	TWU 4-0409-C	TWU 4-0409-C	TWU 4-0409-C	TWU 4-0414-C	TWU 4-0414-C	TWU 4-0418-C
30 m	TWU 4-0409-C	TWU 4-0409-C	TWU 4-0409-C	TWU 4-0409-C	TWU 4-0409-C	TWU 4-0414-C	TWU 4-0414-C
20 m	TWU 4-0409-C	TWU 4-0409-C	TWU 4-0409-C	TWU 4-0409-C	TWU 4-0409-C	TWU 4-0409-C	

Zmiany zastrzeżone. Cennik zawiera sugerowane ceny netto. Do przedstawionych cen należy doliczyć 23% VAT.

Ceny obowiązują od 1 stycznia 2023 r. Obowiązują nasze Ogólne Warunki Handlowe – www.wilo.pl.

Grupa cenowa: PG14

Osprzęt mechaniczny dla pomp / urządzeń			
Typ	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Zestaw węża ssawnego 1" z zaworem stopowym i dwuzłączką gwintowaną	Ł	4027874	74
Zestaw węża ssawnego 1½" z zaworem stopowym i dwuzłączką gwintowaną	Ł	4056081	112
Zgrubny filtr zasysający G bez zaworu zwrotnego	C	2024959	54
Zgrubny filtr zasysający GR z zaworem zwrotnym	C	2024960	104
Dokładny filtr zasysający F bez zaworu zwrotnego	C	2024961	173
Dokładny filtr zasysający FR z zaworem zwrotnym	C	2024962	231
Dokładny filtr zasysający do pompy TWI 5-SE - wkręcany	C	2025755	180
Wąż ssawny/ciśnieniowy 1½" SE PN 10 1,5 m kpl	C	2025973	93
Wąż ssawny/ciśnieniowy 1½" SE PN 10 3,0 m kpl	C	2025974	183
Wąż ssawny/ciśnieniowy 1½" SE PN 10 5,0 m kpl	C	2025975	300
Wąż ssawny/ciśnieniowy 1½" SE PN 10 10,0 m kpl	C	2025976	595
Wąż ssawny/ciśnieniowy 1½" SE PN 10 15,0 m kpl	C	2025977	888
Szybkozłączka Rp 1" do pomp zatapialnych	Ł	4027329	354

Grupa cenowa: PG05

Pompa głębinowa do zaopatrzenia w wodę Wilo-Sub TWI 5, średnica pompy 5"							
Typ Wilo-Sub ...	Moc P ₂ [kW]	Podłączenie Rp	Termin dost.	Nr art.	EUR	wersja z pływakiem (FS)	
						Termin	Nr art. EUR
TWI 5 304 EM	0,55	1½	C	4104118	693	C	4144935 750
TWI 5 305 EM	0,75	1½	K	4144948	733	K	4144936 793
TWI 5 306 EM	0,75	1½	C	4104119	775	C	4144937 833
TWI 5 307 EM	1,10	1½	K	4144949	858	K	4144938 915
TWI 5 308 EM	1,10	1½	C	4104120	944	C	4144939 999
TWI 5 504 EM	0,75	1½	K	4144950	772	K	4144940 829
TWI 5 505 EM	0,90	1½	K	4144951	818	K	4144941 875
TWI 5 506 EM	1,10	1½	K	4144952	866	K	4144942 918
TWI 5 306 DM	1,10	1½	K	4104123	693	-	- -
TWI 5 308 DM	1,50	1½	K	4104124	850	-	- -
TWI 5 903 EM	0,75	1½	K	4104121	969	-	- -
TWI 5 904 EM	1,10	1½	C	4104122	1 082	-	- -
TWI 5 903 DM	1,10	1½	K	4104125	880	-	- -
TWI 5 904 DM	1,50	1½	C	4104126	976	-	- -

FS – wersja z wyłącznikiem pływakowym

Grupa cenowa: PG05

Pompa głębinowa do zaopatrzenia w wodę Wilo-Sub TWI 5-SE, średnica pompy 5"							
Typ Wilo-Sub ...	Moc P ₂ [kW]	Podłączenie Rp	Termin dost.	Nr art.	EUR	wersja z pływakiem (FS)	
						Termin	Nr art. EUR
TWI 5-SE 304 EM	0,55	1½	C	4104127	754	K	4144961 807
TWI 5-SE 305 EM	0,75	1½	K	4144974	795	K	4144962 848
TWI 5-SE 306 EM	0,75	1½	C	4104128	836	K	4144963 891
TWI 5-SE 307 EM	1,10	1½	K	4144975	916	K	4144964 973
TWI 5-SE 308 EM	1,10	1½	C	4104129	1 001	K	4144965 1 057
TWI 5-SE 504 EM	0,75	1½	K	4144976	839	K	4144966 892
TWI 5-SE 505 EM	0,90	1½	K	4144977	883	K	4144967 941
TWI 5-SE 506 EM	1,10	1½	K	4144978	929	K	4144968 986
TWI 5-SE 903 EM	1,10	1½	K	4104130	1 030	-	- -
TWI 5-SE 904 EM	1,50	1½	K	4104131	1 142	-	- -
TWI 5-SE 306 DM	0,75	1½	K	4104132	751	-	- -
TWI 5-SE 308 DM	1,10	1½	K	4104133	910	-	- -
TWI 5-SE 903 DM	1,10	1½	K	4104134	937	-	- -
TWI 5-SE 904 DM	1,50	1½	K	4104135	1 036	-	- -

FS – wersja z wyłącznikiem pływakowym

System zaopatrzenia w wodę z pompą głębinową Wilo-Sub TWI 5-SE-304EM, układem sterowania oraz kompletnym wyposażeniem dodatkowym, do montażu w zbiorniku, z przyłączem bocznym, średnica pompy 5"					
Typ Wilo-Sub ...	Moc [kW]	Podłączenie Rp	Termin dostawy	Nr art.	EUR
TWI 5-SE-304 EM P&P	0,55	1½	C	2543632	1 188
TWI 5-SE-306 EM P&P	0,75	1½	C	2543633	1 261

Terminy dostaw: L – produkt dostępny z magazynu Wilo Polska, C – produkt dostępny w ciągu 2 tygodni od zamówienia,

K – produkt dostępny w ciągu 4 tygodni od zamówienia. Ostateczne potwierdzenie terminu dostawy odbywa się po złożeniu zamówienia.



Grupa cenowa: PG05

Pompa głębinowa do zaopatrzenia w wodę Wilo-Sub TWI 4, prąd jednofazowy (EM), średnica pompy 4"						
Typ Wilo-Sub ...	Klasa MEI	Moc P, [kW]	Podłączenie Rp	Termin dostawy	Nr art.	EUR
TWI 4.01-09-EM-D	≥ 0,70	0,37	1 ¼	K	6091301	854
TWI 4.01-14-EM-D	≥ 0,70	0,55	1 ¼	K	6091303	962
TWI 4.01-18-EM-D	≥ 0,70	0,55	1 ¼	K	6091305	1 023
TWI 4.01-21-EM-D	≥ 0,70	0,75	1 ¼	K	6091307	1 096
TWI 4.01-28-EM-D	≥ 0,70	1,1	1 ¼	K	6091309	1 287
TWI 4.01-36-EM-D	≥ 0,70	1,1	1 ¼	K	6091311	1 459
TWI 4.01-42-EM-D	≥ 0,70	1,5	1 ¼	K	6091313	1 688
TWI 4.02-09-EM-D	≥ 0,70	0,55	1 ¼	K	6091315	928
TWI 4.02-13-EM-D	≥ 0,70	0,75	1 ¼	K	6091317	1 027
TWI 4.02-18-EM-D	≥ 0,70	1,1	1 ¼	K	6091319	1 178
TWI 4.02-23-EM-D	≥ 0,70	1,1	1 ¼	K	6091321	1 252
TWI 4.02-28-EM-D	≥ 0,70	1,5	1 ¼	K	6091323	1 462
TWI 4.02-33-EM-D	≥ 0,70	1,5	1 ¼	K	6091325	1 579
TWI 4.02-40-EM-D	≥ 0,70	2,2	1 ¼	K	6091327	1 909
TWI 4.02-48-EM-D	≥ 0,70	2,2	1 ¼	K	6091329	2 108
TWI 4.03-06-EM-D	≥ 0,70	0,55	1 ¼	K	6091331	882
TWI 4.03-09-EM-D	≥ 0,70	0,75	1 ¼	K	6091333	968
TWI 4.03-12-EM-D	≥ 0,70	1,1	1 ¼	K	6091335	1 094
TWI 4.03-15-EM-D	≥ 0,70	1,1	1 ¼	K	6091337	1 137
TWI 4.03-18-EM-D	≥ 0,70	1,5	1 ¼	K	6091339	1 310
TWI 4.03-22-EM-D	≥ 0,70	1,5	1 ¼	K	6091341	1 367
TWI 4.03-25-EM-D	≥ 0,70	2,2	1 ¼	K	6091343	1 619
TWI 4.03-29-EM-D	≥ 0,70	2,2	1 ¼	K	6091345	1 685
TWI 4.03-33-EM-D	≥ 0,70	2,2	1 ¼	K	6091347	1 954
TWI 4.05-04-EM-D	≥ 0,70	0,55	1 ½	K	6091351	862
TWI 4.05-06-EM-D	≥ 0,70	0,55	1 ½	K	6091353	920
TWI 4.05-08-EM-D	≥ 0,70	0,75	1 ½	K	6091355	964
TWI 4.05-12-EM-D	≥ 0,70	1,5	1 ½	K	6091357	1 175
TWI 4.05-17-EM-D	≥ 0,70	2,2	1 ½	K	6091359	1 513
TWI 4.05-21-EM-D	≥ 0,70	2,2	1 ½	K	6091361	1 569
TWI 4.05-25-EM-D	≥ 0,70	2,2	1 ½	K	6091363	1 630
TWI 4.09-05-EM-D	≥ 0,70	1,1	2	K	6091366	1 168
TWI 4.09-07-EM-D	≥ 0,70	1,1	2	K	6091368	1 244
TWI 4.09-10-EM-D	≥ 0,70	1,5	2	K	6091370	1 499
TWI 4.09-12-EM-D	≥ 0,70	2,2	2	K	6091372	1 727
TWI 4.09-15-EM-D	≥ 0,70	2,2	2	K	6091374	1 907

Grupa cenowa: PG05

Pompa głębinowa do zaopatrzenia w wodę Wilo-Sub TWI 4, prąd trójfazowy (DM), średnica pompy 4"						
Typ Wilo-Sub ...	Klasa MEI	Moc P, [kW]	Podłączenie Rp	Termin dostawy	Nr art.	EUR
TWI 4.01-09-DM-D	≥ 0,70	0,37	1 ¼	K	6091300	746
TWI 4.01-14-DM-D	≥ 0,70	0,55	1 ¼	K	6091302	827
TWI 4.01-18-DM-D	≥ 0,70	0,55	1 ¼	K	6091304	891
TWI 4.01-21-DM-D	≥ 0,70	0,75	1 ¼	K	6091306	955
TWI 4.01-28-DM-D	≥ 0,70	1,1	1 ¼	K	6091308	1 137
TWI 4.01-36-DM-D	≥ 0,70	1,1	1 ¼	K	6091310	1 310
TWI 4.01-42-DM-D	≥ 0,70	1,5	1 ¼	K	6091312	1 531
TWI 4.02-09-DM-D	≥ 0,70	0,55	1 ¼	K	6091314	754
TWI 4.02-13-DM-D	≥ 0,70	0,75	1 ¼	K	6091316	841
TWI 4.02-18-DM-D	≥ 0,70	1,1	1 ¼	K	6091318	984
TWI 4.02-23-DM-D	≥ 0,70	1,1	1 ¼	K	6091320	1 058
TWI 4.02-28-DM-D	≥ 0,70	1,5	1 ¼	K	6091322	1 210
TWI 4.02-33-DM-D	≥ 0,70	1,5	1 ¼	K	6091324	1 330
TWI 4.02-40-DM-D	≥ 0,70	2,2	1 ¼	K	6091326	1 619
TWI 4.02-48-DM-D	≥ 0,70	2,2	1 ¼	K	6091328	1 816
TWI 4.03-06-DM-D	≥ 0,70	0,55	1 ¼	K	6091330	712
TWI 4.03-09-DM-D	≥ 0,70	0,75	1 ¼	K	6091332	785
TWI 4.03-12-DM-D	≥ 0,70	1,1	1 ¼	K	6091334	898
TWI 4.03-15-DM-D	≥ 0,70	1,1	1 ¼	K	6091336	941
TWI 4.03-18-DM-D	≥ 0,70	1,5	1 ¼	K	6091338	1 064
TWI 4.03-22-DM-D	≥ 0,70	1,5	1 ¼	K	6091340	1 115
TWI 4.03-25-DM-D	≥ 0,70	2,2	1 ¼	K	6091342	1 302
TWI 4.03-29-DM-D	≥ 0,70	2,2	1 ¼	K	6091344	1 481
TWI 4.03-33-DM-D	≥ 0,70	2,2	1 ¼	K	6091346	1 758
TWI 4.03-39-DM-D	≥ 0,70	3	1 ½	K	6091348	2 189
TWI 4.03-45-DM-D	≥ 0,70	3	1 ½	K	6091349	2 525
TWI 4.05-04-DM-D	≥ 0,70	0,55	1 ½	K	6091350	827
TWI 4.05-06-DM-D	≥ 0,70	0,55	1 ½	K	6091352	856
TWI 4.05-08-DM-D	≥ 0,70	0,75	1 ½	K	6091354	936
TWI 4.05-12-DM-D	≥ 0,70	1,5	1 ½	K	6091356	982
TWI 4.05-17-DM-D	≥ 0,70	2,2	1 ½	K	6091358	1 193
TWI 4.05-21-DM-D	≥ 0,70	2,2	1 ½	K	6091360	1 248
TWI 4.05-25-DM-D	≥ 0,70	2,2	1 ½	K	6091362	1 310
TWI 4.05-33-DM-D	≥ 0,70	3	2	K	6091364	1 834
TWI 4.09-05-DM-D	≥ 0,70	1,1	2	K	6091365	969
TWI 4.09-07-DM-D	≥ 0,70	1,1	2	K	6091367	1 046
TWI 4.09-10-DM-D	≥ 0,70	1,5	2	K	6091369	1 247

Zmiany zastrzeżone. Cennik zawiera sugerowane ceny netto. Do przedstawionych cen należy doliczyć 23% VAT.

Ceny obowiązują od 1 stycznia 2023 r. Obowiązują nasze Ogólne Warunki Handlowe – www.wilo.pl.

Zaopatrzenie w wodę

Grupa cenowa: PG14

Osprzęt elektryczny dla pomp / urządzeń				
Typ		Termin dostawy	Nr art.	EUR
HiControl 1	Elektronicznie sterowany czujnik ciśnienia i przepływu z zabezpieczeniem przed suchobiegiem i przed przepływem zwrotnym	L	4190896	192
HiControl 1-EK	Elektronicznie sterowany czujnik ciśnienia i przepływu z zabezpieczeniem przed suchobiegiem i przed przepływem zwrotnym. Dodatkowo kabel podłączeniowy 2,5 m z wtyczką ze stykiem ochronnym i gniazdkiem do podłączenia pompy	C	4190895	261
Uchwyt ścienny	Do montażu na ścianie urządzenia FluidControl	C	4027326	153
Wyłącznik ciśnieniowy PN6	Zespół przełączania ciśnieniowego WVA składający się z: membranowego zbiornika ciśnieniowego (pojemność 8 l), manometru, zaworu regulacyjnego ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym i przełącznika ciśnieniowego	C	180492096	754
Wyłącznik ciśnieniowy PN10	Zespół przełączania ciśnieniowego WVA składający się z: membranowego zbiornika ciśnieniowego (pojemność 8 l), manometru, zaworu regulacyjnego ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym i przełącznika ciśnieniowego	C	2502050	631
Wilo-Control -ER-B-1x10,0A-T4-DOL	Automatyczne urządzenie przełączające do sterowania jedną pompą z jednym silnikiem o maks. mocy do 4kW	C	2514754	1 839
Wilo-Control -ER-B-2x10,0A-T4-DOL	Automatyczne urządzenie przełączające do sterowania dwoma pompami z silnikami o maks. poborze prądu do 10 A każdy	C	2511288	2 812

Grupa cenowa: PG14

Wilo-ElectronicControl				
Typ		Termin dostawy	Nr art.	EUR
MM5	Przetwornica częstotliwości chłodzona wodą z wbudowanym czujnikiem ciśnienia i przepływu, umożliwia utrzymywanie stałej, wcześniej nastawionej, zadanej wartości ciśnienia w instalacji niezależnie od przepływu (tryb automatyczny), a w konsekwencji minimalizowanie poboru mocy.	C	4160333	939
MM9		C	4160334	1 007
MT6		C	4160335	939
MT10		C	4160336	1 007

Terminy dostaw: L – produkt dostępny z magazynu Wilo Polska, C – produkt dostępny w ciągu 2 tygodni od zamówienia.

K – produkt dostępny w ciągu 4 tygodni od zamówienia. Ostateczne potwierdzenie terminu dostawy odbywa się po złożeniu zamówienia.

Odprowadzanie wody brudnej i ścieków

Grupa cenowa: PG07




twister

Pompa odwodnieniowa do wody brudnej Wilo-Drain TM/TMW, 1-230 V					
Typ Wilo-Drain	Długość kabla [m]	Moc znamionowa silnika P ₂ [kW]	Termin dostawy	Nr art.	EUR
TM 32/7	4	0,32	L	4048412	209
TM 32/8-10M ¹⁾	10	0,37	L	4048411	250
TMW 32/8	3	0,37	L	4048413	224
TMW 32/8-10M	10	0,37	L	4058059	303
TMW 32/11	3	0,55	L	4048414	424
TMW 32/11-10M	10	0,55	L	4058060	509
TMW 32/11 HD	10	0,55	L	4048715	566

¹⁾ bez wyłącznika pływakowego HD – do pompowania czynników agresywnych

Grupa cenowa: PG07



2mm

Pompa odwodnieniowa do wody brudnej Wilo-Drain TMR, 1-230 V					
Typ Wilo-Drain	Długość kabla [m]	Moc znamionowa silnika P ₂ [kW]	Termin dostawy	Nr art.	EUR
TMR 32/8	3	0,37	L	4145325	224
TMR 32/8-10M	10	0,37	L	4145326	250
TMR 32/11	3	0,55	L	4145327	424

Grupa cenowa: PG07



twister

Pompa odwodnieniowa do wody brudnej Wilo-Drain TS/TSW, 1-230 V					
Typ Wilo-Drain	Długość kabla [m]	Moc znamionowa silnika P ₂ [kW]	Termin dostawy	Nr art.	EUR
TS 32/9-A	10	0,3	L	6043943	446
TS 32/12-A	10	0,6	L	6043945	548
TSW 32/8-A	10	0,3	L	6045167	469
TSW 32/11-A	10	0,6	C	6045166	581

A – z wyłącznikiem pływakowym

Grupa cenowa: PG07



twister

Pompa odwodnieniowa do wody brudnej Wilo-Initial DRAIN, 1-230 V, 50 Hz						
Typ Wilo-Initial	Przytłacz. ciśnieniowe	Długość kabla [m]	Moc znamionowa silnika P ₂ [kW]	Termin dostawy	Nr art.	EUR
DRAIN 10-7	Rp 1½	10	0,37	C	4168021	141
DRAIN 13-9	Rp 1½	10	0,5	C	4186548	153

Grupa cenowa: PG07



twister

Pompa odwodnieniowa do wody brudnej i ścieków Wilo-Initial WASTE, 1-230 V, 50 Hz						
Typ Wilo-Initial	Przytłacz. ciśnieniowe	Długość kabla [m]	Moc znamionowa silnika P ₂ [kW]	Termin dostawy	Nr art.	EUR
WASTE 14-9	Rp 1½	10	0,65	C	4168022	179
WASTE 16-11	Rp 1½	10	0,75	C	4186549	204

Grupa cenowa: PG07



twister

Pompa odwodnieniowa do wody brudnej i ścieków Wilo-Padus MINI3, 1-230 V, 50 Hz						
Typ Wilo-Padus MINI3-	Przytłacz. ciśnieniowe	Długość kabla [m]	Moc znamionowa silnika P ₂ [kW]	Termin dostawy	Nr art.	EUR
M04.10/M05-523/A-10m	G 1½	10	0,5	L	3118609	596
M04.12/M06-523/A-10m	G 1½	10	0,6	L	3118612	636
M04.14/M08-523/A-10m	G 1½	10	0,75	L	3118615	669
V04.10/M06-523/A-10m	G 1½	10	0,6	L	3118628	644
V04.12/M08-523/A-10m	G 1½	10	0,75	L	3118631	678
V04.12/M08-523/P-10m	G 1½	10	0,75	L	3118632	662

Grupa cenowa: PG07



twister

Pompa odwodnieniowa do wody brudnej Wilo-Rexa MINI3								
Typ Wilo-Rexa MINI3	Przytłacz. sieciowe 50 Hz	Wysokość podnoszenia maks. H [m]	Przepływ maks. Q [m³/h]	Optymalny przepływ Q _{opt} [m³/h]	Znamionowa moc silnika P2 [kW]	Termin dostawy	Nr art.	EUR
V04.09/M05-523/P-5M	1-230 V	9,00	18	210,7	0,50	C	3094001	568
V04.09/M05-523/P-10M	1-230 V	9,00	18	210,7	0,50	C	3094008	600
V04.09/M05-523/A-5M	1-230 V	9,00	18	210,7	0,50	C	3094002	594
V04.09/M05-523/A-10M	1-230 V	9,00	18	210,7	0,50	C	3094009	613
V04.09/T05-540/O-5M	3-400 V	9,00	18	212,0	0,50	C	3094003	543
V04.09/T05-540/O-10M	3-400 V	9,00	18	212,0	0,50	C	3094010	572
V04.11/M06-523/P-5M	1-230 V	11,00	20	233,3	0,60	C	3094004	604
V04.11/M06-523/P-10M	1-230 V	11,00	20	233,3	0,60	C	3094011	637
V04.11/M06-523/A-5M	1-230 V	11,00	20	233,3	0,60	C	3094005	613
V04.11/M06-523/A-10M	1-230 V	11,00	20	233,3	0,60	C	3094012	653
V04.11/T06-540/O-5M	3-400 V	11,00	20	232,0	0,60	C	3094006	568
V04.11/T06-540/O-10M	3-400 V	11,00	20	232,0	0,60	C	3094013	600
V04.13/M08-523/A-5M	1-230 V	13,00	22	246,0	0,75	C	3094007	632

O = z wolną końcówką kabla, P = z wtyczką, b = z wyłącznikiem pływakowym i wtyczką

Zmiany zastrzeżone. Cennik zawiera sugerowane ceny netto. Do przedstawionych cen należy doliczyć 23% VAT.

Ceny obowiązują od 1 stycznia 2023 r. Obowiązują nasze Ogólne Warunki Handlowe – www.wilo.pl.

Odprowadzanie wody brudnej i ścieków



Grupa cenowa: PG07

Pompa do odprowadzania kondensatu Wilo Plavis...-C-2G

Typ pompy	Pojemność brutto	Pojemność załączania	Termin dostawy	Nr art.	EUR
011-C-2G	0,7	0,3	L	2548593	118
013-C-2G	1,1	0,4	L	2548552	151
015-C-2G*	1,6	0,7	L	2548553	202

* Neutralizator kondensatu 700g w zakresie dostawy

Grupa cenowa: PG14

Akcesoria

Opis	Termin dostawy	Nr art.	EUR
Wilo neutralizator kondensatu 700g	L	2547952	49



Grupa cenowa: PG07

Przepompownia wody szarej domowa Wilo-HiDrainlift 3

Typ	Wymiary szer. x wys. x głęb. [mm]	Masa ok. [kg]	Termin dostawy	Nr art.	EUR
HiDrainlift 3-24	293 x 171 x 177	4,8	L	4191678	522
HiDrainlift 3-35	511 x 264 x 187	7,1	L	4191679	611
HiDrainlift 3-37	511 x 264 x 187	7,5	L	4191680	647

Grupa cenowa: PG07

Pomporozdrabniacz do ścieków Wilo-HiSewlift 3

Typ	Wymiary szer. x wys. x głęb. [mm]	Masa ok. [kg]	Termin dostawy	Nr art.	EUR
HiSewlift 3-35	511 x 249 x 191	7,4	L	4191677	677
HiSewlift 3-15	511 x 249 x 191	7,4	L	4191675	575
HiSewlift 3-135	512 x 283 x 149	7,1	L	4191674	870



2-letnia gwarancji i opieki serwisu Wilo w domu

Opieka autoryzowanego serwisu Wilo przez 2 lata bez dodatkowych kosztów!

Jeśli urządzenie popsuje się w okresie gwarancji to nie trzeba opróżniać, wymontowywać i wysyłać go do naprawy. Wszelkie naprawy czy wymiana urządzenia na nowe, odbędą się w Państwa domu bez dodatkowych kosztów. Pracownik autoryzowanego serwisu Wilo pojawi się w ciągu 48 godzin od wezwania za pośrednictwem formularza serwisowego.

Gdy urządzenie zapcha się czy popsuje z winy niewłaściwego użytkownika w okresie 2 lat od daty zakupu, raz w roku serwis Wilo wyczyści i naprawi urządzenie w domu Klienta bezpłatnie. Zgłoszenia za pośrednictwem formularza serwisowego.

Jeśli Klient zażyczy sobie przeglądu i konserwacji w okresie 2 lat od daty zakupu, raz w roku serwis Wilo dokona niezbędnych czynności w domu Klienta bezpłatnie. Zgłoszenia za pośrednictwem formularza serwisowego.

Koszty dojazdu na terenie Polski do domu Klienta w ramach pakietu „Darmowa 2-letnia opieka autoryzowanego serwisu w domu Klienta” pokrywa Wilo Polska.



Grupa cenowa: PG07

Przepompownia odwodnieniowa Wilo-DrainLift Box do ustawiania pod podłogą

Typ Wilo-DrainLift...		Termin dostawy	Nr art.	EUR
Box 32/8	Gotowe do podłączenia i całkowicie automatyczne urządzenie do przetłaczania wody zanieczyszczonej do instalacji podposadzkowej wewnątrz budynków z jedną lub dwiema pompami (D)	L	2521820	1 282
Box 32/11		C	2521821	1 651
Box 40/11		C	2553190	1 711



Grupa cenowa: PG07

Przepompownia ścieków Wilo-DrainLift SANI-S

Typ Wilo-DrainLift...		Termin dostawy	Nr art.	EUR
SANI-S.11M/1	Kompaktowe urządzenie do przetłaczania fekalii. Najmniejsze i najlżejsze urządzenie do przetłaczania według EN 12050-1 (bez koła tnącego) i tym samym idealne do zastosowania w domach jedno- i wielorodzinnych.	C	2549900	2 606
SANI-S.11T/1		C	2549901	2 605
SANI-S.11M/3C		K	2549917	3 888
SANI-S.11T/3C		K	2549918	3 888



Terminy dostaw: L – produkt dostępny z magazynu Wilo Polska, C – produkt dostępny w ciągu 2 tygodni od zamówienia.

K – produkt dostępny w ciągu 4 tygodni od zamówienia. Ostateczne potwierdzenie terminu dostawy odbywa się po złożeniu zamówienia.

Serwisujemy pompy różnych producentów.

Każde zlecenie jest dla nas ciekawym wyzwaniem!



Skontaktuj się z nami.

@ serwis.pl@wilo.com

 **602 523 039**


 **22 702 61 32**

 **www.wilo.com/pl/pl/Serwis/**

Serwis Wilo Polska pracuje kompleksowo, skutecznie i szybko, gdyż mamy:

- doświadczonych pracowników serwisu centralnego;
- 32 punkty serwisowe;
- ponad 100 przeszkolonych pracowników serwisowych;
- 6000 wykonywanych diagnoz rocznie;
- dostępność oryginalnych części zamiennych;
- stację prób spełniającą najnowsze standardy normy ISO 9906;
- system zarządzania jakością ISO 9001:2008.

Dział Techniki Budowlanej Segment Dystrybucji

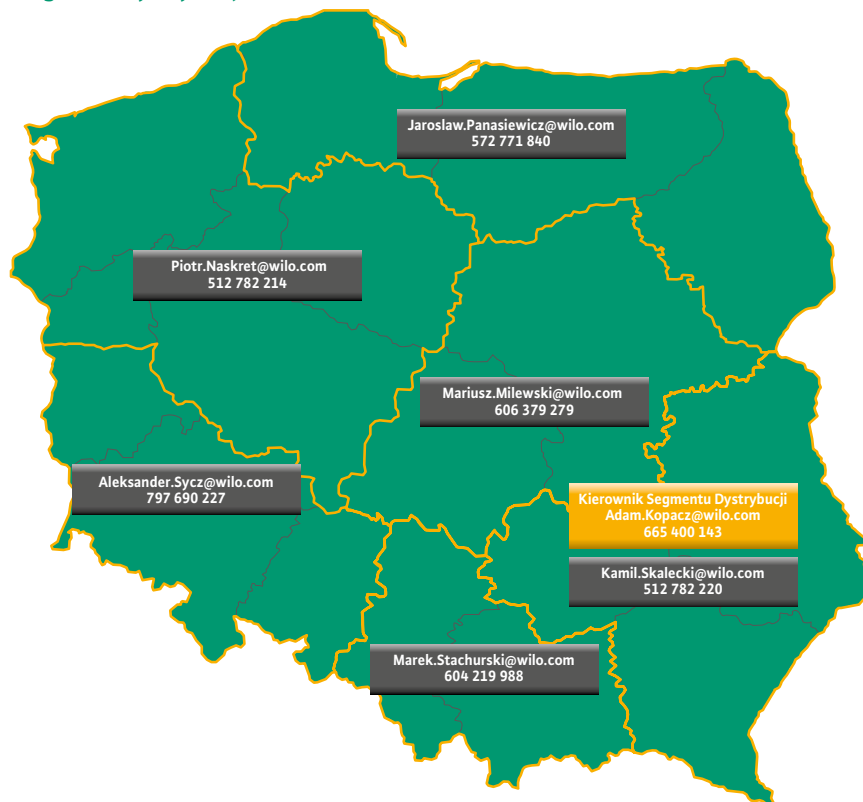

Centrala:
Wilo Polska Sp. z o.o.
ul. Jedności 5
05-506 Lesznowola

tel: 22 702 61 61
fax: 22 702 61 00
wilo.pl@wilo.com
www.wilo.pl

INFOLINIA:
801 DO WILO
(801 369 456)