

Pioneering for You


wilo



Wilo-DrainLift MINI3
ve Wilo-DrainLift MINI5 terfi ünitesi

Drenajı kolaylaştırır.



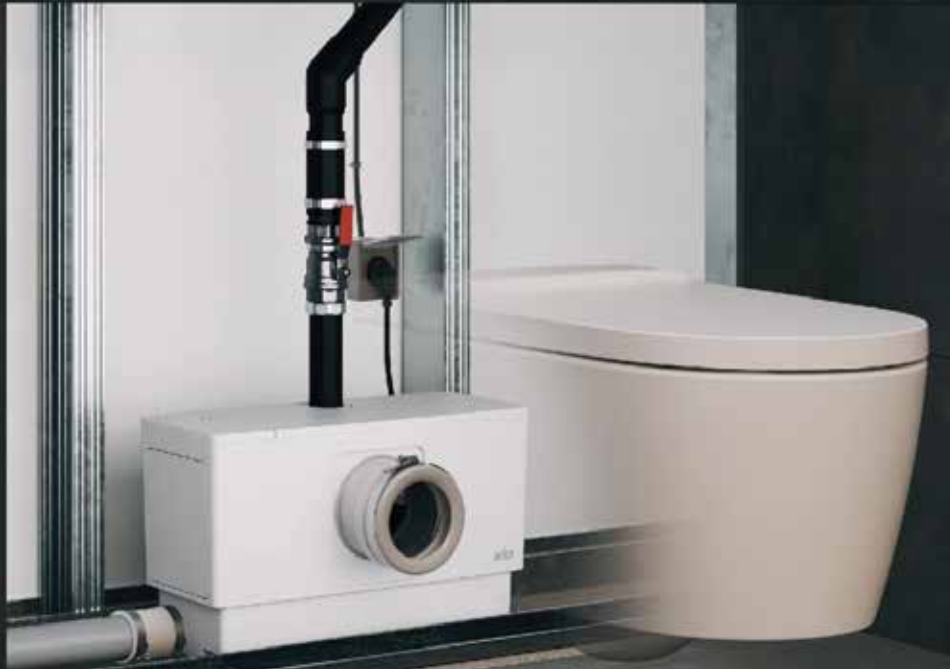




YENİ!



Basit seçim: Doğru terfi ünitesini bulun



Seçilebilir
Çıkış
Noktası

	Wilo-DrainLift MINI3			Wilo-DrainLift MINI5	
	-XXS	-XS	-XS/WC	-XS/C	-XS/WC
Terfi ünitesi neye bağlanabilir?					
Çamaşır makineleri 		•		•	
Bulaşık makineleri, lavabolar 		•		•	
Duşlar 	•	•	•	•	•
Küvetler 		•		•	
Yıkama havuzları 	•	•	•	•	•
Her türlü tuvalet, pisuar için 			•		•
Su yumuşatma ve yoğunlaşma suyu 				•	
Hangi bağlantı seçenekleri var?					
Boşaltma portu	1 x yatay (DN 32/50)	1 x dikey (DN 32/50)	1 x dikey (DN 32/50)	1 x dikey veya 1 x yatay (DN 32/50)	1 x dikey veya 1 x yatay (DN 32/50)
Giriş bağlantısı	2 x yatay (DN 40/50) 1 x dikey (DN 40)	2 x yatay (DN 40/50) 1 x dikey (DN 40)	2 x yatay (DN 40/50) 1 x dikey (DN 40)	2 x yatay (DN 50/50) 1 x dikey (DN 50)	2 x yatay (DN 50/50) 1 x dikey (DN 50)
Tuvalet bağlantısı	-	-	1 x önden (DN 100) veya 1 x yanıl	-	1 x önden (DN 100) veya 1 x yanıl

%33'e kadar
tuz ve agresif
su içeriğine
izin verir



Doğru Terfi Ünitesi

Bir bodrum katı bir daireye dönüştürülüyor ve bir banyo veya çamaşır odası ile donatılıyor. Ayrıca yeni bodrum dairesi için mutfak da düşünülüyor. Bu odaların geri akış seviyesinin altında drenajı için bir terfi ünitesine ihtiyacınız var. Bu bağlamda, kurulum koşulları genellikle mükemmel değildir: genellikle sınırlı alan sunarlar ve mevcut boru tesisatının yerleştirilmesi gerekir.

Bu nedenle terfi ünitesi kompakt olmalı, mevcut alana uygun olmalı ve doğru bağlantı seçeneklerini sağlamalıdır. Ayrıca kurulumu basit ve hızlı olmalıdır. Sonuçta kimse zaman kaybetmek istemez, bunun yerine mümkün olduğunca verimli çalışmak ister. İşte tam da bu nedenle sizin için tam olarak bu özellikleri sunan iki seri geliştirdik: hızlı ve kolay bir şekilde uygulanabilen kompakt çözümler. Oda drenajı için yeni terfi ünitelerimizi keşfedin ve size uygun olanı seçin.

SADECE ZAMAN AÇISINDAN VERİMLİ

Her durumda kullanılacak esnek terfi ünitelerinden oluşan yönetilebilir bir ürün portföyü sunuyoruz. Bu durum, aralarında seçim yapmayı kolaylaştırır, daha az yanlış satın alma ile sonuçlanır ve size değerli zaman kazandırır.

HIZLI VE KOLAY KURULUM.

Terfi ünitelerimiz, geri akış seviyesinin altındaki banyolara, çamaşır odalarına veya bodrum dairelerine hızlı ve kolay bir şekilde monte edilebilmeleri için çeşitli bağlantı seçenekleri sunar.

İYİ DÜŞÜNÜLMÜŞ ÇÖZÜM

Wilo-DrainLift MINI5'in yenilikçi tasarımı, pompalara ve seviye kontrol cihazlarına kolay ve en önemlisi hijyenik erişim sağlar.

MINI3-XXS

Basitçe yer tasarrufu sağlar:

Terfi ünitesi en küçük girintilere bile sığabilir. Dikey giriş, doğrudan bir lavabonun altına monte edilmesini sağlar.

Fişe takmaya hazır:
kurulumu kolay!

MINI3-XS

Düşük gürültü:

Terfi ünitesi geleneksel bir bulaşık makinesinden daha az ses çıkarır.

Kolay değişim:

Çeşitli bağlantılar, eski modellerin değiştirilmesini ve mevcut boru tesisatını kullanarak yenilerinin kurulmasını daha kolay ve rahat hale getirir.

Wilo-DrainLift MINI3

Kurulumu özellikle kolay olan kompakt çözümler.

Wilo-DrainLift MINI3 serisindeki terfi üniteleri hem kompakt hem de fişe takılmaya hazırdır – gizli bir duvara hızlı ve kolay bir şekilde monte edilebilirler. Wilo-DrainLift MINI3-XS, öğütücü pompalı bir WC versiyonuna da sahiptir. Fabrika ayarı, ön tarafta bir WC bağlantısını içerir. Gerekirse bu bağlantı yan tarafa da monte edilebilir. Aşağıdaki tabloda hangi terfi ünitelerinin yeni versiyonlarla değiştirilebileceğini görebilirsiniz.

Yeni kurulumlar veya değişimler için doğru seçim



Wilo-DrainLift MINI3	-XXS	-XS	-XS/WC parçalayıcı
Boyut (G x Y x D) mm cinsinden	299 x 170 x 159	389 x 266 x 167	389 x 266 x 169
Hacim akışı Qmax.	6 m ³ /saat	6,5 m ³ /saat	9 m ³ /saat
Basma Yüksekliği Hmax.	5.5 m	8 m	9 m
Maksimum sıcaklık	40 °C (75 °C için maks. 5 dakika)	40 °C (75 °C için maks. 5 dakika)	40 °C (75 °C için maks. 5 dakika)

Bu terfi üniteleri yeni seri ile değiştirilebilir!

Wilo (önceki model)	HiDrainLift 3-24	HiDrainlift 3-35 HiDrainLift 3-37	HiSewlift 3-135 HiSewlift 3-15 HiSewlift 3-35
Grundfos	SOLOLift2 D-3	SOLOLift2 D-3	SOLOLift2 WC-1/3
Jung	HEBEFIX MINI	HEBEFIX plus	WCFIX 260
Saniflo SFA	Sanishower Düzlüğü Sanifloor	Sanidouche+ Saniaccess Sanispeed+	Saniaccess Sanibroy UP

Önceden haber verilmeksizin hatalara ve teknik değişikliklere tabidir.

Wilo-DrainLift MINI5

Modernize edilse bile kurulum sırasında daha fazla kolaylık.

Özellikle modernizasyon yaparken, maksimum esneklik sunan ve odaların özel bağlamına uyarlanabilen bir çözüme ihtiyacınız olacaktır. İşte tam da bu nedenle MINI5 serisi terfi ünitelerini geliştirdik. Bunlar çok sayıda tahliye portu ve giriş bağlantısının yanı sıra akış hızı için daha büyük bir karakteristik eğri içerir. Terfi üniteleri ayrıca agresif sıvılara da dayanabilir. Esnek bir tahliye portu, montajı özellikle kolay hale getirir.

Terfi ünitesinin içine bir bakış: Kapağı açtıktan sonra iç kısma hijyenik bir şekilde erişmek mümkündür. Gerekliğinde pompa ve seviye kontrol cihazı kolayca değiştirilebilir.



Modernizasyon için doğru seçim:



Wilo-DrainLift MINI5	-XS/C	-XS/WC parçalayıcı
Boyut (G x Y x D) mm cinsinden	455x 281 x 169	455x 281 x 169
Hacim akışı Qmax.	9,5 m ³ /saat	9 m ³ /saat
Teslimat başlığı Hmax.	11 m	9 m
Maksimum sıcaklık	50 °C (maks. 30 dakika için maks. 75 °C)	50 °C (maks. 30 dakika için maks. 75 °C)
Alarm kontağı	Potansiyelsiz NC kontağı (maks. 45V / 500 mA)	Potansiyelsiz NC iletişim (maks. 45V / 500 mA)

İlave olarak yüksek ses alarmı alınabilir

Bu terfi üniteleri yeni seri ile değiştirilebilir!

Grundfos	SOLOLift C-3	SOLOLift CWC-3
Jung	HEBEFIX plus HEBEFIX extra HEBEFIX MINI	WCFIX Plus
Saniflo SFA	Sanifast Sanivite	Sanibest Pro Sanibroy Pro UP Sanipro XR UP

Önceden haber verilmeksizin hatalara ve teknik değişikliklere tabidir.

MINI5-XS/C

Basitçe erişilebilir.

Hem pompaya hem de seviye kontrol cihazına erişim, bölme ve iyi düşünülmüş tasarım sayesinde özellikle hijyeniktir.

Esnek bir tahliye portu, sahadaki mevcut boru tesisatından bağımsız olarak kurulumun her zamankinden daha da kolay olduğu anlamına gelir.

Kolay uyum:

Sadece 170 mm derinliğe sahip olan MINI5 terfi ünitesi, her türlü gizli duvara sığar.

MINI5-XS/WC

Pioneering for You

wilo

WILO Pompa Sistemleri A.Ş.

Orhanlı Mah. Fettah Başaran Cad.

No: 91, 34956, Tuzla, İstanbul

T 0216 250 94 00

F 0216 250 94 01

info.tr@wilo.com

www.wilo.com.tr

