

"Construire une réputation solide qui ne repose pas sur une seule chose"



*Brochure de produit - 60 Hz.*

## Pompes en ligne



Type IL\_IS\_0724

## Type IL

### Pompes verticales en ligne à couplage direct



#### Applications

- Systèmes de chauffage et de refroidissement
- Augmentation de la pression
- Approvisionnement en eau municipale

**Hauteur de refoulement maximale:** 400 pieds

**Débit maximum:** 4000 GPM

#### Caractéristiques et Avantages


- Conception de démontage arrière pour un retrait rapide
- Fonctionnement silencieux et sans vibrations
- Matériau recyclable à 95 %
- Économie d'énergie – hydraulique optimisée
- Design à double volute (à partir de 3 pouces)

#### Données Techniques

- Tailles de pompe : de 1,25 à 10 pouces
- Max 262 PSI
- Plage de température du fluide : de -23°F à 275°F
- Options de 1750 ou 3500 tours par minute

#### Matériaux de Construction

- Carcasse en fonte ASTM A48, CL30
- Turbine en acier inoxydable 304
- Manchon en bronze SAE 660
- Bague d'usure en bronze d'étain ASTM B584-90500

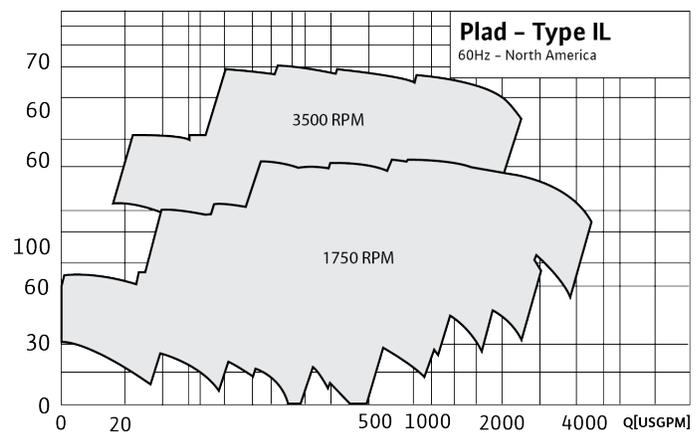

## Type IS

### Pompes verticales en ligne avec accouplement par espaceur



#### Caractéristiques et Avantages

- Conception de démontage arrière pour un retrait rapide
- Fonctionnement silencieux et sans vibrations
- Matériau recyclable à 95 %
- Économie d'énergie – hydraulique optimisée
- Design à double volute (à partir de 3 pouces)

#### Données Techniques

- Tailles de pompe : de 1,25 à 10 pouces
- Max 262 PSI
- Plage de température du fluide : de -23°F à 275°F
- Options de 1750 ou 3500 tours par minute

#### Matériaux de Construction


- Carcasse en fonte ASTM A48, CL30

#### Applications

- Systèmes de chauffage et de refroidissement
- Augmentation de la pression
- Approvisionnement en eau municipale

**Hauteur de refoulement maximale:** 400 pieds

**Débit maximum:** 4000 GPM

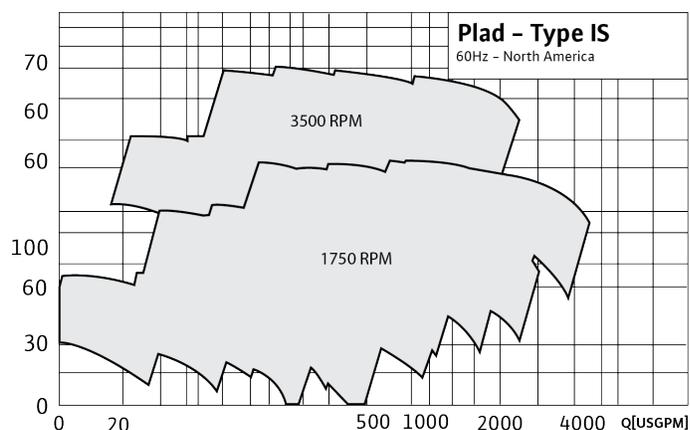



"Construire une réputation solide qui ne repose pas sur une seule chose"

**Plad Equipment Ltd.**  
+1 450-965-0224  
[www.plad.com](http://www.plad.com)  
[sales@plad.com](mailto:sales@plad.com)