


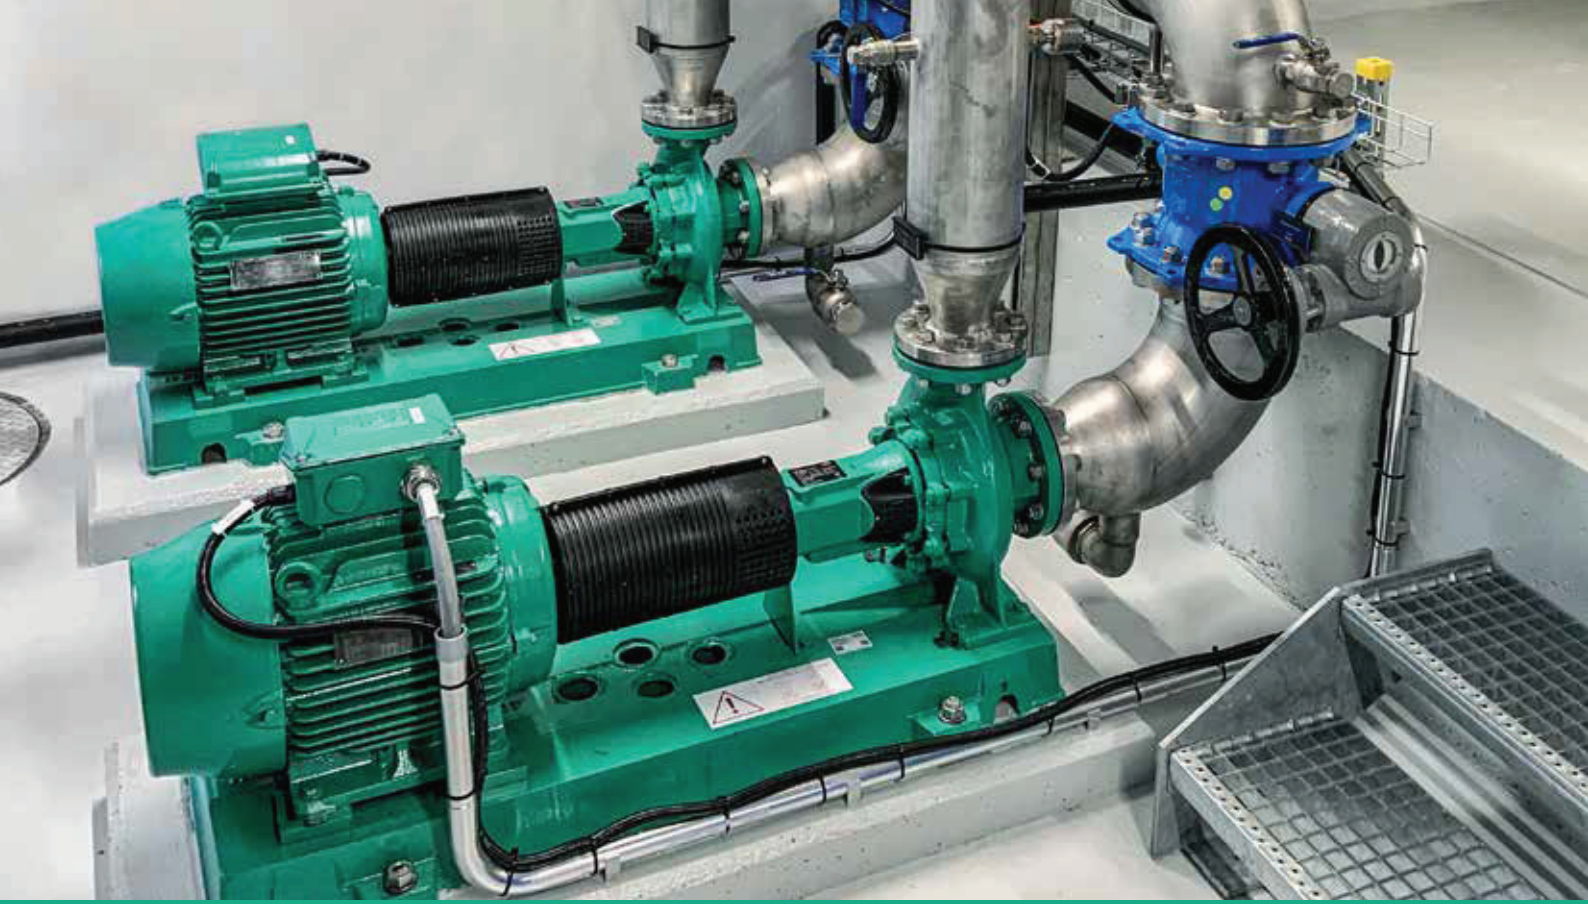

Wilo-Atmos GIGA-N

Wilo-Atmos GIGA-N, uzun kullanım ömrüne sahip evrensel norm pompa

Wilo-Atmos GIGA-N, sürekli çalışmaya yönelik tasarlanmış bir flanşlı norm pompadır. Çeşitli çarklı malzemeleri, motor seçenekleri ve mekanik sızdırmazlık çözümleri sayesinde, dünya çapında geniş bir uygulama yelpazesinde kullanılabilir.

Uzun ömür ve sürekli çalışma için tasarlanmış olan bu pompa, korozyon direncine sahip kaplamalar ve bakım gerektirmeyen yataklar ile donatılmıştır. Bakım gerektiğinde, spacer kaplin sayesinde mekanik sızdırmazlığın hızlı bir şekilde değiştirilmesini sağlar. Wilo-EFC frekans konvertörü ile Atmos GIGA-N'in hızı kolayca kontrol edilebilir. Opsiyonel sıcaklık ve titreşim izleme sistemleri, pompa yatağındaki potansiyel arızaların erken tespitini sağlar.

Artık
içme suyu
onayı da
mevcut




Çeşitli uygulamalar için güvenilirdir: İçme suyu uygulamaları için de uygundur.

EN 733'e
uygun boyutlar

Gri dökme demir,
bronz ve paslanmaz
çelikten yapılmış çark

İçme suyu için uygundur:
Islak alan parçaları
ACS ve UBA uyumludur.

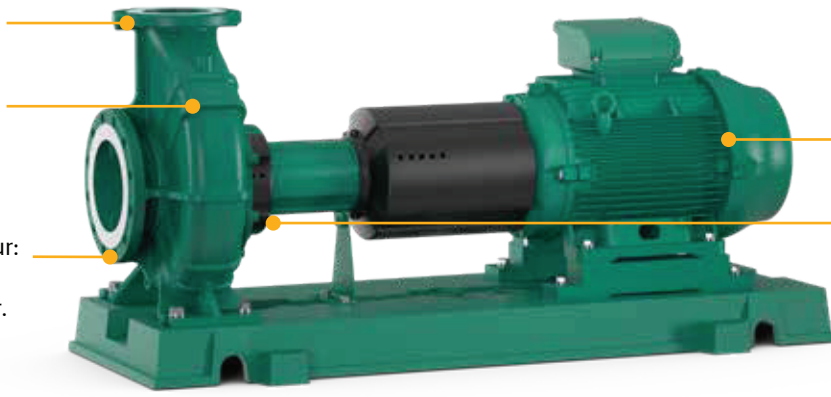

Geliştirilmiş hidrolikler ve
IE3 motorların kullanımı
sayesinde artan genel
verimlilikten kaynaklanan
enerji tasarrufu
(isteğe bağlı: IE4 motorlar)

Mekanik salmastralar
uygulamaya bağlı olarak
farklı versiyonlara sahiptir.



Wilo-Atmos GIGA-N'in diğer avantajları

- Standartlaştırılmış boyutlar, çeşitli motor seçenekleri ve farklı malzemelerden yapılmış çarklar evrensel kullanım sağlar
- İçme suyu temini için uygundur (ACS ve UBA ile uyumlu)
- %2'ye kadar daha yüksek pompa verimliliği ve daha düşük akış kayıpları sağlayan Ceram kaplama
- Kullanıcı dostu kaplama, back pull out tasarımı ile kolay bakım sağlar.
- Basınç düşürme için geliştirilmiş çark yapısı yüksek operasyonel güvenilirliği kolaylaştırır.

Teknik veriler

- İzin verilen sıcaklık aralığı -20°C ile 140 °C arasındadır.
- Şebeke bağlantısı: 3-400 V , 50 Hz
- Koruma sınıfı IP55
- Nominal çap DN 32'den DN 150'ye kadardır.
- Maks. çalışma basıncı 16 bar
- Olası mekanik salmastra varyantları: AQ1EGG (seri), Q7Q7X4GG (-S1), AQ1VGG (-S2), BQ7EGG-WA (-S3), Q7Q7EGG (-S5)

Bu bağlamda, müşteri taleplerine özel ek hizmetler sunmaktayız; devreye almadan bakıma kadar geniş bir yelpazede hizmet vermekteyiz. Ayrıca, WiloCare paketi ile tüm kapsamlı ve kaygısız hizmet sunulmakta ve Wilo'nun uzaktan izleme sistemi operasyonel güvenilirliği sağlamaktadır.

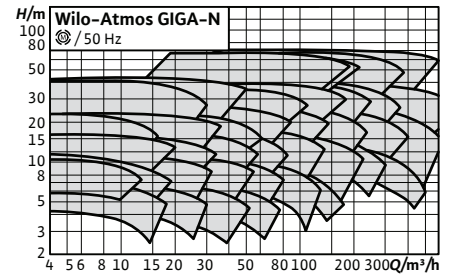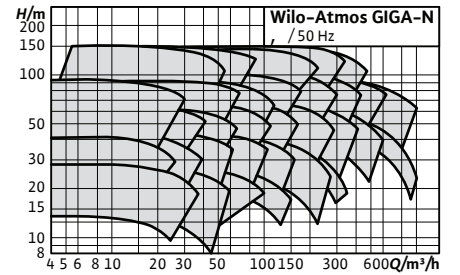

"Uzmanlarımız size yardımcı
olmaya hazır."

Wilo Türkiye
Orhanlı Mah. Fettah Başaran Cad.
No:91 34956 Tuzla - İSTANBUL
T: +90 216 250 94 00
F: +90 216 250 94 01
E-posta: info.tr@wilo.com
www.wilo.com.tr

Detaylı bilgi için
QR kodunu okutarak
web sitemizdeki ürün
bilgilerini inceleyebilirsiniz.

