

Wilo-Sub TWI 5-SE Plug & Pump

Zeminde yer alan bir kuyu veya tankın dibine yerleştirilen bir dalgıç motorlu pompa, suyu tam olarak bu noktadan çeker; bu da, dibe çökmüş olabilecek tüm süspansiyon halindeki maddeleri ve partikülleri de içerebilir. Bu durum, suyun geçtiği tüm bileşenlerin aşınmasını artırır ve sistemin sahibinin memnuniyetsizliğine yol açar.

Bu soruna çözüm olarak Wilo-Sub TWI 5-SE Plug & Pump devreye girer. Yan taraftaki emme ağzı ve ona bağlı yüzer emiş sistemi sayesinde pompa, suyu daha üst katmanlardan çeker. Pompa, 20 metre kablo, yüzer emiş sistemi, emme hortumu ve kontrol sistemi ile birlikte tak ve çalıştır formatında teslim edilir, böylece kurulum hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanabilir. Wilo-HiControl 1 kontrol sistemi sayesinde pompa otomatik olarak açılıp kapanır. Entegre kuru çalıştırma koruması, su temini, sulama, yağmurlama ve yağmur suyu kullanımı gibi alanlarda güvenli bir işletim sağlar.



www.wilo.com.tr



Pioneering for You

wilo

Wilo-Sub TWI 5-SE Plug & Pump

Kullanımda deęiřkendir.
Kendinden soęutmalı motor;
ortam dıřında kurulumu imkanı
verir.

Tüm aksesuarları
içeren fiřli teslimat
sayesinde kolay
kurulum ve kolay
devreye alma



Pompa (gövde, kademeler,
çarklar) tamamen
paslanmaz çelik 1.4301'den
(AISI 304) yapıldığı için
dayanıklı sistem

Yan vakum sayesinde
ıslak veya kuru kurulum

Wilo-HiControl 1 sayesinde
otomatik çalışan sistem ve
kuruda çalışma koruması


Pompanın kolayca
çıkartılması için kaldırma
kablosu

Teslimat kapsamı:

Dalgıç motorlu pompa
Wilo-Sub TWI 5-SE monte edilmiş
ve fabrikada kablolanmıştır:
20 m güç kablosu, kontrol kutusu
ve Wilo-HiControl 1 kontrol
ünitesi 1,5 m emme hortumu ile
yüzer kılavuz
İki boru bağlantı parçası
20 m kaldırma kablosu

Teknik veriler

- Şebeke bağlantısı Alternatif akım, 1~230 V, 50 Hz, üç fazlı akım, 3~400 V, 50 Hz
- İzin verilen akışkan sıcaklığı +5 °C ile +35 °C
- Maks. çalışma basıncı 10 bar
- Motor koruma sınıfı IP 68
- Şalt cihazları koruma sınıfı IP54
- Emme ve basınç tarafı bağlantısı Rp 1
- Giriş basıncı 0,1 ile 4 bar arası
- Maks. daldırma derinliği 20 m
- Maks. katı tane boyutu 2 mm
- Maks. kum içerięi. 50 g/m³

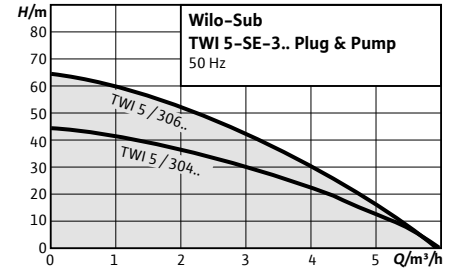

"Uzmanlarımız size yardımcı
olmaya hazır."

Wilo Türkiye
Orhanlı Mah. Fettah Başaran Cad.
No:91 34956 Tuzla - İSTANBUL
T: +90 216 250 94 00
F: +90 216 250 94 01
E-posta: info.tr@wilo.com
www.wilo.com.tr

Detaylı bilgi için
QR kodunu okutarak
web sitemizdeki ürün
bilgilerini inceleyebilirsiniz.

