

Wilo-Jet FWJ

Bahe sulamasında yeterli basın mı arıyorsunuz? Pompayı sürekli aıp kapama zahmetinden kurtulmak mı istiyorsunuz? Otomatik kuru alıřma koruması ve uzaktan kontrol imkanı mı arıyorsunuz? Wilo-Jet FWJ, bu ihtiyalarınızı karřılamak iin mkemmел bir zmdr.

Wilo-Jet FWJ, yaėmursuyu geri kullanımında ve bahe iřlerinde mkemmел performans gsteren yksek kaliteli ve dayanıklı bir pompadır. Entegre kontrol cihazı Wilo-HiControl 1, pompanın otomatik olarak aılıp kapanmasını saėlar ve kuru alıřmaya karřı korur. Ayrıca, akıllı ev özelliklerine sahip versiyonu da mevcuttur.

wibutler zm sayesinde, kiřisel bir sulama profili oluřturabilir veya toprakta bir nem sensr kullanarak bahe sulamanızı ihtiya duyduğunuz řekilde ynetebilirsiniz. Bu iřlemi, akıllı telefonunuz aracılığıyla uzaktan da gerekleřtirebilirsiniz. Ayrıca, cihazı bir sıcaklık sensr ile donatarak, dıř sıcaklık ok yksek olduėunda sistemin otomatik olarak alıřmasını saėlayabilirsiniz. Bahe bakımınız iin gerek bir konfor artıřı sunar, nk sulama her zaman gvence altındadır!

www.wilo.com.tr



Wilo-Jet FWJ

Kolay kurulum için 360° dönebilen Wilo HiControl 1 elektronik pompa kontrol ünitesi

Kendinden emişli Jet pompası

Pompayı zemine sabitlemek için uygun erişim

Wilo-HiControl 1 sayesinde otomatik çalışan sistem ve kuru çalışma koruması

Korozyona uğramayan malzemeler sayesinde dış mekan kullanımı için ideal (örneğin: hobi bahçesi)

Hızlı ve kolay kurulum için Schuko fiş ve 1,5 m kablo ile tamamen önceden monte edilmiştir.

Akıllı Ev sistemine kolay entegrasyon için fişli adaptör

Wilo-Jet FWJ

- Kuyulardan ve depolardan (sarnıçlar) su ve yağmur suyu pompalamak için kullanılır.
- Akıllı ev versiyonu olarak da mevcuttur.




Wilo-Jet HWJ

- Ayrıca diyaframli basınç tanklı (20 veya 50 litre) bir varyant olarak da mevcuttur.



Teknik veriler

- Şebeke bağlantısı 1~230 V, 50 Hz
- Açma basıncı 1,5 bar
- Kapatma akış hızı 95 l/h
- İzin verilen akışkan sıcaklığı +5 ile +35 °C
- Maks. izin verilen çalışma basıncı 6 bar
- Koruma sınıfı IP 44
- Emme tarafı bağlantısı G1
- Bağlantı basınç tarafı R1

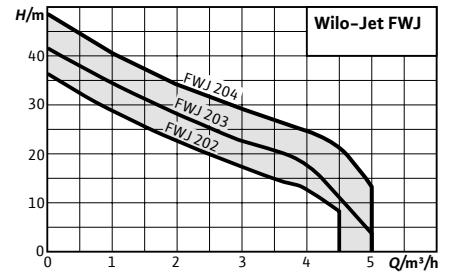

"Uzmanlarımız size yardımcı olmaya hazır."

Wilo Türkiye
Orhanlı Mah. Fettah Başaran Cad.
No:91 34956 Tuzla - İSTANBUL
T: +90 216 250 94 00
F: +90 216 250 94 01

E-posta: info.tr@wilo.com
www.wilo.com.tr

Detaylı bilgi için QR kodunu okutarak web sitemizdeki ürün bilgilerini inceleyebilirsiniz.

