


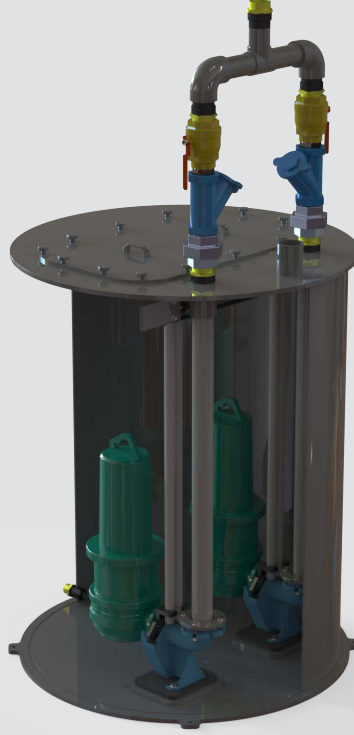

EMUport MINI Paket Tip Tahliye Ünitesi

Yapı

- Bina, endüstri ve altyapı transfer sistemleri için paket tip tahliye ünitesi

Uygulama

- Kamp alanları, zemin altı otopark, otel, AVM, hastaneler, konutlarda kullanım
- Ana drenaj borusu seviyesinden daha aşağıda kalan kullanım alanlarında ortaya çıkan foseptik ve atık suyun tahliyesi
- Herhangi bir ek yapıya ihtiyaç duymadan bina içi kurulum

Özellikler ve Ürün Avantajları

- Müşteri talebine göre özel tasarım
- Kızaklı sistem sayesinde arıza/bakım esnasında kolay erişebilirlik
- Kontrol panosu dâhil sistem
- Havalandırma bağlantısı sayesinde koku problemi önlemi

Malzeme

- Şaft malzemesi : HDPE 10mm
- Borulama : PE (Opsiyonel AISI 304L-AISI 316)
- Kapak : HDPE (Sızdırmaz EPDM contalı)
- Manuel vana : Piriç küresel vana
- Toplu çekvalf : GGG40 Döküm
- Pompa kızak boruları (Standart) : AISI304 L
- Kızak yatakları : Döküm pompa

Teknik Bilgiler

- Maksimum akışkan sıcaklığı : +40 °C
- Maksimum çalışma basıncı : 6 bar
- Şebeke bağlantısı : 3~400 V, 50 Hz
- Koruma sınıfı : IP68
- Motor verimlilik sınıfı : IE2 (Opsiyonel IE3)

Teknik Veriler

- İşletim : S1 Islak Sürekli işletim sistemi
- Maksimum şaft çapı : 2000 mm
- Minimum şaft çapı : 800 mm
- Giriş bağlantısı : DN 100/125/150 (Müşteri talebi)
- Çıkış bağlantısı : DN 100-125 (Müşteri talebi)
- Havalandırma bağlantısı : DN100 (1 adet)
- Uygun Pompa tipleri : Wilo-Rexa PRO (DN50/65/80/100)
Wilo-Rexa SUPRA-V, (DN80)
Wilo Rexa MINI3-S/FIT-S/PRO-S
(Parçalayıcı bıçaklı pompalar)

