

Pioneering for You

wilo

Wilo-Extract FIRST

Šulinio siurblys



NAUJAS



Pažangus vandens naudojimas privačių sodų ir namų ūkių vandentiekiui.





„Wilo-Extract FIRST“ yra daugiapakopis panardinamasis siurblys. Jis naudojamas patikimam vandens vartojimui iš šulinių ar rezervuarų individualiuose ir dviejų šeimų namuose. Vandenį galima naudoti buitiniam vandeniui tiekti į tualetus, naudoti skalbimo mašinose ar net sodui laistyti. Dėl kompaktiškos konstrukcijos lanksčiai naudojamą siurbį taip pat galima naudoti rezervuaruose, prie kurių yra ribotas priejimas. Jį lengva sumontuoti be papildomų priedų ir greitai paleisti dėl integruoto valdymo. Integruotos apsauginės funkcijos, pvz., veikimo sausąja eiga atpažinimas, užtikrina aukštą eksploataavimo saugą. Korozijai atsparios medžiagos užtikrina didelį patikimumą.



Ypatybės / gaminio privalumai

- > Lengvas montavimas dėl integruoto siurblio valdymo su automatine paleidimo-išjungimo funkcija
- > Paruošta įjungti į elektros tinklą versija, kad būtų galima greitai perduoti eksploatuoti
- > Didelė eksploatavimo sauga dėl integruotų apsauginių funkcijų, pvz., veikimo sausąja eiga atpažinimo
- > Dėl kompaktiškos konstrukcijos taip pat galima naudoti, kai prie rezervuarų ir cisternų yra siauras prieėjimas
- > Tvirta versija iš korozijai atsparių medžiagų užtikrina didelį patikimumą
- > Lanksčiai pritaikomas panardinamam montavimui arba SE versijoje – ir sausajam montavimui lauke

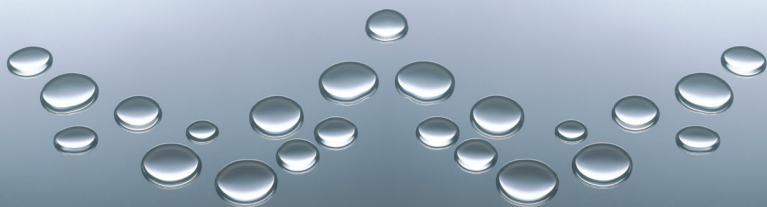

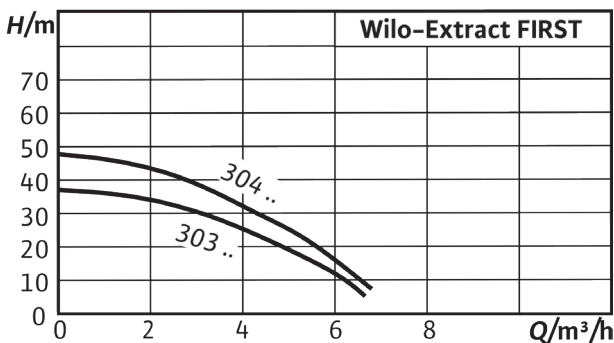

Konstrukcija

Visiškai užliejamas daugiapakopis savaime nusiorinantis panardinamasis siurblys.

Pritaikymas

Panardinamieji siurbliai

- > Vandens tiekimui iš šulinių, cisternų ir rezervuarų
- > Laistymui, drėkinimui ir išpumpavimui
- > Vandens tiekimas
- > Lietaus vandens panaudojimui

Įranga/funkcija

Visiškai užliejamas daugiapakopis savaime nusiorinantis panardinamasis siurblys.

Extract FIRST .. EM:

- > Siurblys su standartiniu siurbimo filtru
- > Montuojamas panardinus virš rezervuaro / šulinio dugno.
- > Vienfazė kintamoji srovė su 10 m ilgio sujungimo kabeliu, įskaitant tinklo kištuką.
- > Su termine variklio apsauga, apsauga nuo sausosios eigos, automatinis įjungimu ir išjungimu.

Extract FIRST SE .. EM:

- > Siurblys su šoniniu įtaku (SE) plūdiniam ėmimo įtaisui prijungti, pastatymui ant žemės.

- > Montavimui ant rezervuaro / šulinio dugno panardinus arba sausajam montavimui už rezervuaro / šulinio ribų.
- > Vienfazė kintamoji srovė su 10 m ilgio sujungimo kabeliu, įskaitant tinklo kištuką.
- > Su termine variklio apsauga, apsauga nuo sausosios eigos, automatinis įjungimu ir išjungimu.

Pranešimas

Kai siurblys nenaudojamas, jis automatiškai įsijungia 2–3 minutėms kas 24 valandas, kad neužsistovėtų (visų tipų).

Modelio kodo paaiškinimas

Pavyzdys:	Extract FIRST SE 304 EM/A
Extract	Gaminių šeima
FIRST	Konstruktinė serija
	Įsiurbimo tipas: [Tuščias] = įsiurbimas pro įsiurbimo filtrą
SE	SE = šoninis įtakas (šoninė įsiurbimo jungtis)
3	Vardinis debitas (m ³ /h)
04	Pakopų skaičius
EM	Maitinimo įtampa: EM = 1~230 V, 50 Hz
A	Techn. Versijos tipas

Techniniai duomenys

- > Maitinimo įtampa: 1~230 V, 50 Hz
- > Darbinės terpės temperatūros maks.: +40 °C
- > Darbinis slėgis maks.: 5 bar
- > Apsaugos klasė: IP68
- > Jungtis iš slėgio pusės: G 1
- > Jungtis siurbimo pusėje (SE versija): G 1

Medžiagos

- > Siurblio korpusas:
 - >> Viršutinė dalis: PPO GF20
 - > Apatinė dalis: PPO GF20
 - > Gaubtas: AISI 304
 - > Variklio korpusas: Aliuminis
- > Darbaratis: PPO GF30
- > Velenas: AISI 304
- > Mechaninis sandariklis: Anglis / keramika / NBR
- > Kreipiamieji korpusai: PPO GF30
- > Difuzorius / inžektorius: PPO GF30
- > Sandarikliai: NBR

Tiekimo komplektacija


- > Siurblys su kintamosios srovės varikliu ir 10 m sujungimo kabeliu (H07RN-F) bei tinklo kištuku
- > Montavimo ir naudojimo instrukcija

Extract FIRST	P2 [kW]	L [mm]	Ø max. [mm]	Įsijungimo slėgis [bar]
303 EM/A	0,75	527	160	2
304 EM/A	1	563	160	2,5
SE 303 EM/A	0,75	534	174	2
SE 304 EM/A	1	570	174	2,5

Siurblio veikimo principas

Siurblys įsijungia slėgiui nukritus iki lentelėje nurodyto slėgio, o išsijungia kuomet nebevyksta vandens vartojimas, t.y. visi prietaisai sistemoje užsukti.

Produkto žymėjimas	Variklio skersmuo Ø
Extract FIRST 303 (1~230 V, 50 Hz)	6 col. (")
Extract FIRST 304 (1~230 V, 50 Hz)	6 col. (")
Extract FIRST SE 303 (1~230 V, 50 Hz)	6 col. (")
Extract FIRST SE 304 (1~230 V, 50 Hz)	6 col. (")

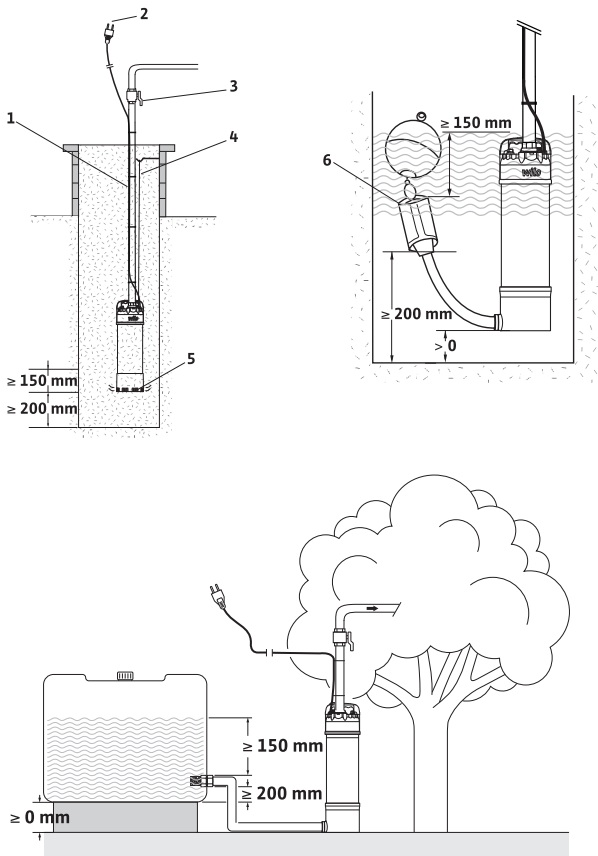

Pakopų skaičius	Nominali variklio galia P2	Jungtis	Prekės numeris
1	0,75 kW	G 1	6093855
1	1 kW	G 1	6093856
1	0,75 kW	G 1	6093857
1	1 kW	G 1	6093858

Pioneering for You



Pioneering for You
UAB "Wilo Lietuva"
Panerių g. 51-210,
LT-03160, Vilnius
Tel.: +370 5 233 7760
www.wilo.lt

Daugiau informacijos
www.wilo.lt