Pioneering for You

Edición España

Tarifa Profesional de Precios 2025

Calefacción, A.C.S., Climatización, Agua Fría, Drenaje y Aguas Residuales

Bombas, Sistemas de Bombeo y Accesorios



Aumente la eficiencia energética

Optimice la eficiencia de su sistema de bombeo con el modo de control "Multi-Flow Adaptation" y ahorre hasta un 80% de energía.



Wilo-Stratos GIGA2.0-I



Wilo-Stratos MAXO

Wilo-Quickfinder
Series A – Z

A
Actun Zetos 502
Atmos BST 198
Atmos-GIGA-B 202
Atmos GIGA-D 174
Atmos GIGA-I 165
Atmos-GIGA-N 212
Atmos-GIGA-NHT 229
Atmos-TERA-SCH 232

B
BAC 191
BL-E 146
BM 193
Bridas ciegas 306

C
Carus 250
CC-HVAC 276
CCe-HVAC 274
CO-1 Helix V.../EC 426
CO-2/3 HELIX V.../EC 456
COF HELIX 459
COR-1 MVIE.../GE 416
COR/T-1 Helix2.0 VE...-GE 420
COR-MVIE.../SCe 438
CO-/COR-Helix V.../CC 450
CO-/COR-MVI.../CC 451
CO/T-1 Helix V 430
Coquillas termoaislantes 264
Contrabridas 258

D
DL-E 142
DL 180
DPL 160
DPL-Z 99
DrainLift Box 600
DrainLift MINI3 602
DrainLift MINI5 604
DrainLift SANI CUT-L 610
DrainLift SANI CUT-M 608
DrainLift SANI CUT-S 606
DrainLift SANI-L 616
DrainLift SANI-M 614
DrainLift SANI-S 612
DrainLift SANI-XL 618
DrainLift WS 1100 636
DrainLift WS 40/50 Basic 626
DrainLift WS 40-50 628
DrainLift XXL 620

E
EFC 281
ElectronicControl 354
EMUport CORE 622
ERE 238
Extract FIRST 474

F
FA 586
Filtros de aspiración flotante 327
FireSet-UL FM 461

G
GPVR3G Helix V 443

H
Helix FIRST V 370
Helix VE 364
Helix V 378
Helix 2.0-VE 359
HiMulti 3 339
HiMulti 3 C 341
HiMulti 3 H 343
HiPeri 333

I
IL-E 137
Initial Drain 529
Initial Jet 334
Initial Jet System 335
Initial Waste 556
Isar BOOST5 328
IP-Z 97
IPH-O 189
IPH-W 187
IPL 155
IPL-Z 98
IR-Stick 308
Isar 1ECH1-L 408
Isar MODH1-1 422
Isar MODH1-2/3 452
Isar MODH1-E-1 410
Isar MODH1-E-2/3 432
Isar MODV1-1 424
Isar MODV1-2/3 454

J
Jet FWJ 337
Jet HWJ 338
Jet WJ 336

K
Kits de adaptación para tuberías 259
KS 537

L
LP 523
LPC 525

M
Medana CH1 L 347
Medana CH1 LC 345
Medana CH1 LSP 345
Medana CV1-L 352
Medana CH3-LE 357
Medana PE3 330
Módulos CIF 284
Módulos IF 285
MVIE 367
MVISE 369
MVIS 396
MVI 392
MVI...G 395

N
NLG 230

P
Padus MINI3 533
Padus PRO 540
Padus UNI 535
PB 332
PB BOOST FIRST 331
Plavis 011-C 235
Plavis 013-C 236
Plavis 015-C 237
Port 600 632
Port 800 634

R

Racores....256
RainSystem AF 150....324
RainSystem AF 400....325
RAIN1....318
RAIN3....319
RexaBloc....593
RexaNorm....599
Rexa FIT....566
Rexa FIT-S....547
Rexa MINI3....557
Rexa MINI3-S....543
Rexa PRO....575
Rexa PRO-S....552
Rexa UNI....560

S

SC/SC-FC-HVAC....268
SCe-HVAC....266
SCP....231
SiBoost Smart Helix VE....436
SiBoost Smart 1 Helix VE....414
SiBoost Smart (FC) Helix V....445
SiBoost Smart 1 MVISE....418
SiBoost Smart MVISE....441
Siboost2.0 Smart 1 Helix VE....412
Siboost2.0 Smart Helix VE....434
SiClean....254
SiClean Comfort....255
SiFire Easy IB....460
SiFlux....234
Sinum....239
Sonda de presión diferencial (DDG)....286
Star-Z....91
Star-ZD....93
Star-Z NOVA....74
Stratos GIGA2.0-B....120
Stratos GIGA2.0-D....132
Stratos GIGA2.0-I....126
Stratos GIGA....114
Stratos GIGA-B....123
Stratos GIGA-D....117
Stratos MAXO....59
Stratos MAXO-D....64
Stratos MAXO-Z....85
Stratos PICO....52
Stratos PICO-Z....80

T

Tagus....248
TM/TMW/TMR 32....530
TMT....528
TOP-Z....94
TS/TSW 32....532
TWI 4....490
TWI 5/ TWI 5-SE....475
TWI 5-SE Plug & Pump....479
TWI 6....494
TWI 8....498
TWI 10....501
TWU 3....469
TWU 3 HS....470
TWU 3 Plug & Pump....472
TWU 4....480
TWU 4-...-GT....483
TWU 4-QC....485
TWU 4 Plug & Pump....488

V

Varios PICO-STG....56
VC....527
Voda....251

Y

Yonos GIGA-N....151
Yonos GIGA2.0-D....132
Yonos GIGA2.0-I....126
Yonos MAXO-D....71
Yonos MAXO....68
Yonos MAXO-Z....88
Yonos PICO....54
Yonos PICO-D....58
Yonos PICO-Z....82
Yonos PICO-ZD....84


Z

Zeox-FIRST....399

Contenido

Información general	desde la página 12
Grupos de producto y plazo de entrega	12
Información general y abreviaturas	13
Indicaciones generales	13

Servicio técnico	página 21

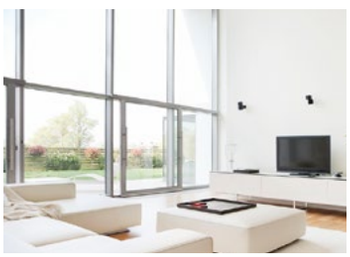

Gama de productos: calefacción, aire acondicionado, refrigeración	desde la página 39
Bombas de rotor húmedo para calefacción, aire acondicionado, refrigeración, energía solar térmica	52
Bombas de rotor seco para calefacción, refrigeración y ACS	100
Bombas de rotor húmedo para agua caliente sanitaria	74
Sistemas	234
Accesorios	256



Gama de productos: abastecimiento	desde la página 309
Aprovechamiento de aguas pluviales	318
Abastecimiento de agua para uso doméstico	328
Grupos de presión	408
Captación de agua	469



Gama de productos: achique y drenaje	desde la página 519
Drenaje, protección contra inundaciones	523
Transporte de aguas residuales	543
Recogida y transporte de aguas residuales	600
Agitadores	651

Condiciones generales de Venta	página 654

Calefacción, aire acondicionado y refrigeración

Bombas Premium / Estándar de alta eficiencia de rotor húmedo		página 52
Bombas simples	Wilo-Stratos PICO	52
Bombas simples	Wilo-Yonos PICO	54
Bombas simples	Wilo-Varios PICO-STG	56
Bombas dobles	Wilo-Yonos PICO-D	58
Bombas simples	Wilo-Stratos MAXO	59
Bombas dobles	Wilo-Stratos MAXO-D	64
Bombas simples	Wilo-Yonos MAXO	68
Bombas dobles	Wilo-Yonos MAXO-D	71

Agua caliente sanitaria

Bombas Premium / Estándar de alta eficiencia de rotor húmedo		página 74
Bombas simples	Wilo-Star-Z NOVA	74
	Wilo-Stratos PICO-Z	80
	Wilo-Yonos PICO-Z	82
	Wilo-Yonos PICO-ZD	84
	Wilo-Stratos MAXO-Z	85
	Wilo-Yonos MAXO-Z	88
Bombas estándar de rotor húmedo		**página 91**
Bombas simples	Wilo-Star-Z	91
Bombas dobles	Wilo-Star-ZD	93
Bombas simples	Wilo-TOP-Z	94
Bombas estándar de rotor seco		**página 97**
Bombas simples	Wilo-VeroLine-IP-Z	97
	Wilo-VeroLine-IPL-Z	98
Bombas dobles	Wilo-VeroTwin-DPL-Z	99

Calefacción, aire acondicionado y refrigeración

Bombas de alta eficiencia de rotor seco		página 100
Bombas simples	Wilo-Stratos GIGA2.0-I	100
Bombas dobles	Wilo-Stratos GIGA2.0-D	108
Bombas simples	Wilo-Stratos GIGA	114
Bombas dobles	Wilo-Stratos GIGA-D	117
Bombas simples	Wilo-Stratos GIGA2.0-B	120
	Wilo-Stratos GIGA-B	123
	Wilo-Yonos GIGA2.0-I	126
Bombas dobles	Wilo-Yonos GIGA2.0-D	132
Bombas de ahorro energético de rotor seco		**página 137**
Bombas simples	Wilo-CronoLine-IL-E	137

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Calefacción, aire acondicionado y refrigeración

Bombas dobles	Wilo-CronoTwin-DL-E	142
Bombas simples	Wilo-CronoBloc-BL-E	146
Bombas de bancada	Wilo-Yonos GIGA-N	151

Bombas inline estándar de rotor seco		**página 155**
Bombas simples	Wilo-VeroLine-IPL	155
Bombas dobles	Wilo-VeroTwin-DPL	160
Bombas simples	Wilo-Atmos GIGA-I	165
Bombas dobles	Wilo-Atmos GIGA-D	174
Bombas duplas	Wilo-CronoTwin-DL	180

Bombas especiales de rotor seco		**página 187**
Bombas simples	Wilo-VeroLine-IPH-W	187
Bombas simples	Wilo-VeroLine-IPH-O	189

Bombas monobloc de rotor seco		**página 191**
Bombas simples	Wilo-BAC	191
	Wilo-CronoBloc-BM	193
	Wilo-Atmos BST	198
	Wilo-Atmos GIGA-B	202

Bombas de bancada		**página 212**
Bombas simples	Wilo-Atmos GIGA-N	212
	Wilo-Atmos GIGA-NHT	229
	Wilo-CronoNorm-NLG	230

Bombas de cámara partida		**página 231**
Bombas simples	Wilo-SCP	231
	Wilo-Atmos-TERA-SCH	232

Sistemas

Sistemas		**página 234**
	Wilo-SiFlux	234
	Wilo-Plavis 011-C	235
	Wilo-Plavis 013-C	236
	Wilo-Plavis 015-C	237
	Wilo-ERE	238

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Sistemas

Sistemas		página 239
	Wilo-Sinum	239
	Wilo-Tagus	248
	Wilo-Carus	250
	Wilo-Voda	251
	Wilo-SiClean	254
	Wilo-SiClean Comfort	255

Accesorios

Accesorios mecánicos		página 256
	Montaje en tubería/instalación/piezas de compensación	256
	Montaje mural/Montaje sobre bancada	262
	Aislamiento para aplicaciones de calefacción y climatización	264

Accesorios eléctricos		página 266
Control de bombas	Wilo-SCe-HVAC	266
	Wilo-SC/SC-FC-HVAC	268
	Wilo-CCe-HVAC	274
	Wilo-CC-HVAC	276
	Wilo-EFC	281
	Módulos interfaz Wilo (Módulo CIF)	284
	Módulos interfaz Wilo (Módulo IF-Stratos, Módulo IF)	285
	Medición de la presión diferencial	286
	Protección del motor	295
	Enchufe conmutador	296
	Opciones con Sobreprecio para bombas de rotor seco	297

Servicio técnico		página 298
	Motores de reserva Wilo (piezas de repuesto RMOT)	298
	Bridas ciegas	306
	Dispositivo de mando y servicio (IR-Stick)	308

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Aprovechamiento de aguas pluviales

Sistemas con separación de circuitos		página 318
	Wilo-RAIN1	318
	Wilo-RAIN3	319
	Wilo-RainSystem AF 150	324
	Wilo-RainSystem AF 400	325

Accesorios		página 326
	Accesorios generales	326

Abastecimiento doméstico

Bombas y sistemas		página 328
	Wilo-Isar BOOST5	328
	Wilo-Medana PE3	330
	Wilo-PB BOOST FIRST	331
	Wilo-PB	332
	Wilo-HiPeri	333
	Wilo-Initial Jet	334
	Wilo-Initial Jet System	335
	Wilo-Jet WJ	336
	Wilo-Jet FWJ	337
	Wilo-Jet HWJ	338
	Wilo-HiMulti 3	339
	Wilo-HiMulti 3 C	341
	Wilo-HiMulti 3 H	343
	Wilo-Medana CH1-LC	345
	Wilo-Medana CH1-L	347
	Wilo-Medana CH1-LSP	350
	Wilo-Medana CV1-L	352
	Wilo-ElectronicControl	354

Accesorios		página 355
	Accesorios	355

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Abastecimiento de agua, aumento de presión

Bombas simples		página 357
con variador de frecuencia integrado	Wilo-Medana CH3-LE	357
	Wilo-Helix2.0-VE	359
	Wilo-Helix VE	364
	Wilo-Multivert MVIE	367
	Wilo-Multivert MVISE	369
con velocidad fija	Wilo-Helix FIRST V	370
	Wilo-Helix V	378
	Wilo-Multivert MVI	392
	Wilo-Multivert MVI..G	395
	Wilo-Multivert MVIS	396
	Wilo-Zeox-FIRST	399

Accesorios		página 405
	Accesorios	405

Grupos de presión de una bomba		página 408
con regulación de velocidad	Wilo-Isar 1ECH1-L	408
	Wilo-Isar MODH1-E-1	410
	Wilo-Siboost2.0 Smart 1 Helix VE	412
	Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE	414
	Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE.../GE	416
	Wilo-SiBoost Smart 1 MVISE	418
	Wilo-Comfort-Vario COR/T-1 Helix2.0 VE...-GE	420
con velocidad fija	Wilo-Isar-MODH1-1	422
	Wilo-Isar MODV1-1	424
	Wilo-Economy CO-1 Helix V.../EC	426
	Wilo-Economy CO/T-1 Helix V	430

Grupos de presión con 2 o más bombas		página 432
con regulación de velocidad	Wilo-Isar MODH1-E-2/3	432
	Wilo-SiBoost2.0 Smart Helix VE	434
	Wilo-SiBoost Smart Helix VE	436
	Wilo-Comfort-Vario COR MVIE.../SCe	438
	Wilo-SiBoost Smart MVISE	441
Bomba de carga base con velocidad regulada	Wilo-GPVR3G Helix V	443
	Wilo-SiBoost Smart (FC) Helix V	445
	Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V... / CC	450
	Wilo-Comfort CO-/COR-MVI... / CC	451
sin regulación de velocidad	Wilo-Isar MODH1-2/3	452
	Wilo-Isar MODV1-2/3	454
	Wilo-Economy CO-2/3 HELIX V.../EC	456

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Contraincendios		página 459
Equipos contraincendios	Wilo-COF Helix	459
	Wilo-SiFire Easy IB	460
	Wilo-FireSet-UL FM	461

Accesorios		página 462
	Accesorios para grupos de presión	462

Captación de agua bruta

Bombas simples		página 469
	Wilo-Sub TWU 3	469
	Wilo-Sub TWU 3 HS	470
	Wilo-Sub TWU 3 *Plug* & *Pump*	472
	Wilo-Extract FIRST	474
	Wilo-Sub TWI 5/TWI 5-SE	475
	Wilo-Sub TWI 5-SE *Plug* & *Pump*	479
	Wilo-Sub TWU 4	480
	Wilo-Sub TWU 4-...-GT	483
	Wilo-Sub TWU 4-QC	485
	Wilo-Sub TWU 4 *Plug* & *Pump*	488
	Wilo-Sub TWI 4	490
	Wilo-Sub TWI 6	494
	Wilo-Sub TWI 8	498
	Wilo-Sub TWI 10	501
	Wilo-Actun ZETOS	502

Accesorios		página 503
	Accesorios	503

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Drenaje, protección contra inundaciones

Bombas autoaspirantes para aguas sucias		página 523
	Wilo-Drain LP	523
	Wilo-Drain LPC	525
Bombas para aguas grises a altas temperaturas		**página 527**
	Wilo-Drain VC	527
	Wilo-Drain TMT	528
Bombas sumergibles para aguas sucias		**página 529**
	Wilo-Initial Drain	529
	Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32	530
	Wilo-Drain TS/TSW 32	532
	Wilo-Padus MINI3	533
	Wilo-Padus UNI	535
	Wilo-EMU KS	537
	Wilo-Padus PRO	540

Transporte de aguas residuales

Bombas sumergibles para aguas residuales con sistema de corte		página 543
	Wilo-Rexa MINI3-S	543
	Wilo-Rexa FIT-S	547
	Wilo-Rexa PRO-S	552
Bombas sumergibles para aguas residuales		**página 556**
	Wilo-Initial Waste	556
	Wilo-Rexa MINI3	557
	Wilo-Rexa UNI	560
	Wilo-Rexa FIT	566
	Wilo-Rexa PRO	575
	Wilo-EMU FA (variante estándar)	586
Bombas horizontales para aguas residuales		**página 593**
	Wilo-Rexa BLOC	593
	Wilo-Rexa NORM	599

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Recogida y transporte de aguas residuales

Sistemas de elevación de aguas sucias		página 600
	Wilo-DrainLift Box	600
	Wilo-DrainLift MINI3	602
	Wilo-DrainLift MINI5	604

Sistemas de elevación de aguas fecales		página 606
	Wilo-DrainLift SANI CUT-S	606
	Wilo-DrainLift SANI CUT-M	608
	Wilo-DrainLift SANI CUT-L	610
	Wilo-DrainLift SANI-S	612
	Wilo-DrainLift SANI-M	614
	Wilo-DrainLift SANI-L	616
	Wilo-DrainLift SANI-XL	618
	Wilo-DrainLift XXL	620
	Wilo-EMUport CORE	622

Estaciones de bombeo		página 626
	Wilo-DrainLift WS 40/50 Basic	626
	Wilo-DrainLift WS 40-50	628
	Wilo-Port 600	632
	Wilo-Port 800	634
	Wilo-DrainLift WS 1100	636

Accesorios		página 637
	Accesorios eléctricos	637
	Accesorios mecánicos	637

Agitadores sumergibles		página 651
	Agitadores sumergibles	651

Condiciones generales de venta		página 654
	Condiciones generales de venta	654

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de precios	Significado
PG1	Bombas circuladoras pequeñas de rotor húmedo (conexión roscada)
PG2	Bombas circuladoras grandes de rotor húmedo (conexión roscada/embridada)
PG3	Bombas de rotor seco Inline y monobloc
PG3IPL	Bombas de las gamas IPL/DPL e IP-Z
PG4	Bombas de bancada
PG5	Bombas e instalaciones para el abastecimiento de uso doméstico y el aprovechamiento de aguas pluviales
PG6	Bombas centrífugas de alta presión y grupos de presión, instalaciones para el aprovechamiento de aguas pluviales
PG7	Bombas de uso doméstico para aguas grises/aguas residuales y sistemas de elevación de aguas
PG8	Bombas grandes para aguas grises/aguas residuales y sistemas de elevación de aguas
PG13	Equipos contraincendios
PG14	Accesorios (mecánicos/eléctricos), cuadros, dispositivos de disparo y dispositivos de control, gestión de bombas
PG15	Repuestos (excepto motores de reserva RMOT)
PG15MHB	Motores de reserva y bridas ciegas
PG16	Servicios y puesta en marcha
PG17	Innovaciones – Stratos MAXO

Códigos de disponibilidad para la entrega

🚚 = plazo de entrega
S = en stock
A = componentes en almacén, fabricación vinculada a un pedido aprox. 2 semanas
B = componentes en almacén, fabricación vinculada a un pedido aprox. 3 semanas
C = componentes en almacén, fabricación vinculada a un pedido aprox. 4 semanas
D = plazo de entrega bajo consulta
📞 = precio bajo consulta

La publicación de estas tarifas implica la pérdida de vigencia de cualquier otro documento de precios
Todas las imágenes que aparecen de los productos son representaciones simbólicas de la serie descrita

Números de artículo en negrita
Estos productos se han modificado o bien son nuevos

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Abreviatura	
Abreviaturas	**Significado**
1~	Corriente monofásica
3~	Corriente trifásica
BACnet	Norma internacional, no vinculada a ninguna compañía, para la comunicación de datos en sistemas de gestión técnica centralizada (ISO 16484-5).
CAN	Sistema de bus CAN (Controller Area Network) Multi-master en el que varios dispositivos CAN con los mismos derechos pueden comunicarse entre ellos a través de un bus bifilar en ciclos muy breves. El bus Wilo-CAN incluye el estándar CANopen, estándar independiente de cualquier fabricante (EN 50325-4).
DM	Motor trifásico, 3~, L1/L2/L3/PE
DN	Diámetro nominal de la conexión embridada.
Δp	Presión diferencial
Δp-c	Modo de regulación para una presión diferencial constante
Δp-v	Modo de regulación para una presión diferencial variable
ΔT	Modo de regulación para una temperatura diferencial
EBM	Indicación individual de funcionamiento
Tecnología ECM	Motor de conmutación electrónica con con rotor de imán permanente, desarrollado para bombas de alta eficiencia.
IEE	Índice de eficiencia energética (según Reglamentos (UE) 641/2009 y 622/2012 "Bombas circuladoras de rotor húmedo" respecto a directiva ErP 2009/125/CE)
EM	Motor monofásico, 1~, L/N/PE
ErP	Abreviatura inglesa para productos relacionados con el consumo de energía ("energy-related products"). Directiva ErP 2009/125/CE por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos que utilizan energía. Anteriormente, Directiva de diseño ecológico (EuP Directive 2005/32/EC).
ESM	Indicación individual de avería
Ext. Off	Entrada de control "OFF Externo"
Ext. Mín.	Entrada de control "Mínimo externo", p. ej., para la reducción nocturna (función de reducción automática)
GTC	Gestión Técnica Centralizada.
GRD/GLRD	Cierre mecánico
°f	Grado de dureza del agua (unidad francesa); unidad antiguamente en uso para valorar la dureza del agua. No se emplea desde la implantación de la unidad internacional mmol/l Conversión: 1°f = 0,1783 mmol/l
H	Altura de impulsión
IF	Interfaz
IR	Interfaz de infrarrojos
Revestimiento KTL	Recubrimiento electroforético por inmersión (revestimiento de cataforesis): lacado con alta adherencia para una protección duradera contra la corrosión.
KTW	Autorización alemana para productos con plástico utilizados en aplicaciones de agua potable.
LON	Local Operating Network (sistema bus de datos abierto, independiente del fabricante y estandarizado en redes LONWorks).
MEI	Índice de eficiencia mínima(según Reglamento (UE) 547/2012 "Bombas de agua" respecto a directiva ErP 2009/125/CE)

Abreviatura	
Abreviaturas	**Significado**
Modbus	Protocolo de comunicación basado en una arquitectura tipo principal/dependiente (master/slave). Como medios de transmisión se utilizan Ethernet y RS485. Muy utilizado para automatizaciones industriales y en el ámbito de la Gestión Técnica Centralizada.
mmol/l	Milimoles por litro: unidad del sistema internacional para expresar la dureza del agua (dureza total o contenido de iones alcalinotérreos).
P_1	Potencia absorbida (potencia procedente de la red eléctrica)
PLR	Interfaz de datos específica de Wilo.
Q (=$\dot{V}$)	Caudal
RMOT	Motor de reserva (motor de accionamiento + rodete + caja de bornes/módulo electrónico) como repuesto.
SBM	Indicación de funcionamiento o indicación general de funcionamiento
SSM	Indicación de avería o indicación general de avería.
Entrada de control 0 - 10 V	Entrada analógica para la activación externa de las funciones.
VDI 2035	Directiva VDI para evitar daños en instalaciones de calefacción de agua caliente.
WRAS	Water Regulations Advisory Scheme (autorización para el uso con agua potable en Gran Bretaña e Irlanda del Norte).
WSK	Contactos de protección térmica de bobinado, clixon (en el motor, para vigilar la temperatura de bobinado; la protección total de motor requiere un dispositivo de disparo adicional)
▲	Modo de funcionamiento de bombas dobles: Funcionamiento simple de la bomba de carga base.
▲+▲	Modo de funcionamiento de bombas dobles: funcionamiento en paralelo de los dos cabezales.
2	Número de polos de los motores eléctricos: Motor de 2 polos = aprox. 2900 rpm a 50 Hz
4	Número de polos de los motores eléctricos: Motor de 4 polos = aprox. 1450 rpm a 50 Hz
6	Número de polos de los motores eléctricos: Motor de 6 polos = aprox. 950 rpm a 50 Hz

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Material		
Materiales	**Significado**	**AISI**
1.4021	Acero al cromo X20Cr13	420
1.4034	Acero al cromo X46Cr13	–
1.4057	Acero al cromo X17CrNi16-2	431
1.4122	Acero al cromo X39CrMo17-1	–
1.4301	Acero al cromo-níquel X5CrNi18-10	304
1.4305	Acero al cromo-níquel X8CrNiS18-9	303
1.4306	Acero al cromo-níquel X2CrNi19-11	304L
1.4307	Acero al cromo-níquel X2CrNi18-9	304L
1.4401	Acero al cromo-níquel-molibdeno X5CrNi-Mo17-12-2	316
1.4408	Acero al cromo-níquel-molibdeno GX5CrNi-Mo19-11-2	316
1.4409	Acero al cromo-níquel-molibdeno X2CrNi-Mo19-11-2	316
1.4462	Acero al cromo-níquel-molibdeno X2CrNi-MoN22-5-3	329 (2205)
1.4541	Acero al cromo-níquel con adición de titanio X6CrNiTi18-10	321
1.4542	Acero al cromo-níquel con adición de cobre y niobio X5CrNiCuNb16-4	630
1.4571	Acero al cromo-níquel con adición de titanio X6CrNiMoTi17-12-2	316Ti
Abrasit	Material de fundición dura para uso con fluidos muy corrosivos.	–
Al	Material de metal ligero (aluminio)	–
Ceram	Recubrimiento con alta adherencia para una protección duradera contra la corrosión.	–
Composite	Material plástico de alta resistencia.	–
EN-GJL	Fundición con grafito laminar, también conocida como fundición gris. Para poder utilizar fundición gris en la instalación de agua potable, se debe cumplir la directiva 98/83/CE relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano y los correspondientes reglamentos técnicos reconocidos.	–

Su asesor Wilo le ayudará si necesita implementar medios especiales.

Material		
Materiales	**Significado**	**AISI**
EN-GJS	Fundición con grafito esferoidal, también conocida como fundición nodular. Para poder utilizar fundición nodular en la instalación de agua potable, se debe cumplir la Directiva 98/83/CE relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano y los correspondientes reglamentos técnicos reconocidos.	–
G-CuSn10	Bronce sin zinc	–
Fundición gris	Véase EN-GJL.	–
GJMW	Tipo de fundición especial: fundición blanca maleable (denominación anterior: GTW)	–
GGG	Véase EN-GJS	–
Inox	Acero inoxidable	–
NiAl-Bz	Bronce al níquel-aluminio	–
PPO	Nombre comercial: Noryl, tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio	–
PP-GF30	Polipropileno, reforzado con un 30% de fibra de vidrio.	–
PUR	Poliuretano	–
RG	Ejecución en bronce	–
SiC	Carburo de silicio	–
St	Acero	–
V2A	Grupo de materiales, p. ej. 1.4301, 1.4306	304
V4A	Grupo de materiales, p. ej. 1.4404, 1.4571	316

Su asesor Wilo le ayudará si necesita implementar medios especiales.

Desgaste/deterioro

Las bombas o sus componentes están sujetos de acuerdo con la normativa técnica actual a un deterioro o a un desgaste (DIN 31051/DIN EN 13306). Esto puede variar en función de los parámetros de funcionamiento (temperatura, presión, velocidad, calidad del agua) y la situación de instalación o de uso y, en consecuencia, provocar que los productos o componentes mencionados, incluyendo los componentes eléctricos/electrónicos, sufran averías en distintos momentos.

Piezas de desgaste o sometidas al deterioro son todos los componentes con esfuerzo dinámico o giratorio incl. componentes electrónicos cargados de tensión, especialmente :

- → Junta (incl. cierre mecánico), anillo de retén
- → Prensaestopas
- → Rodamiento, cojinete y eje
- → Rodetes y cuerpo de la bomba
- → Anillo de rodadura y de desgaste
- → Anillo de desgaste / disco de desgaste
- → Sistema de corte
- → Condensador
- → Relé / contactor / interruptor
- → Circuitos electrónicos, componentes semiconductores, etc.

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

En las bombas y en la maquinaria de fluidos (como agitadores de motor sumergible y las bombas de recirculación), así como en sus componentes con recubrimiento (revestimiento por cataforesis, 2K o Ceram), los elementos abrasivos que contiene el fluido ejercen un desgaste constante sobre el recubrimiento. Por este motivo, en dichos complementos se considera que el recubrimiento también es un componente de desgaste!

Las consecuencias del desgaste o deterioro naturales no están cubiertas en la garantía del fabricante.

Cambio de bomba

Para obtener información detallada sobre el tema “Reposición de bombas de calefacción”, consulte la lista de reposición actualizada de Wilo para bombas de calefacción.

Condiciones generales de suministro y venta de Wilo

La versión vigente de nuestras condiciones generales de suministro y venta se pueden consultar en el sitio Web o al final de esta tarifa de precios:

https://wilo.com/es/es/informaci_n_legal.html

Campos de aplicación	
	Significado
	Calefacción
	Agua caliente sanitaria
	Termia solar, geotermia
	Climatización, refrigeración
	Aprovechamiento de aguas pluviales
	Abastecimiento de agua/aumento de presión
	Abastecimiento de agua para equipos contraincendios
	Tratamiento de aguas
	Captación de agua
	Irrigación
	Recogida de aguas residuales/transporte de aguas residuales
	Tratamiento de aguas residuales
	Drenaje (incl. protección contra rebose)
	Aplicaciones industriales

Certificación/Función	
	Significado
	Smart Connect
COMPATIBLE	Compatibilidad con la Wilo APP (conexión BT) disponible mediante módulos adicionales
	Certificación TÜV SÜD
	Apoyo para equilibrado hidráulico
	Funcción de sincronización

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

¿Qué regula la Directiva ErP?

ErP significa “energy-related products”, es decir, productos relacionados con el consumo de energía. Esta directiva aprobada por la Unión Europea en 2009, es una directiva marco sobre el diseño de productos respetuoso con el medio ambiente.
En reglamentos más específicos afecta también a las bombas circuladoras de rotor húmedo, a los motores eléctricos de bombas de rotor seco y a las propias bombas de rotor seco:

Bombas de rotor húmedo

La eficiencia de las bombas de rotor húmedo se indica mediante el índice de eficiencia energética (IEE). La gama de productos de Wilo satisface estos requisitos a la perfección. El valor IEE correspondiente de nuestras bombas se indica en la tabla de datos.

La Directiva ErP para bombas circuladoras de rotor húmedo (Reglamentos (CE) 641/2009 y (EU) 622/2012) establece valores límite de eficiencia cada vez más rigurosos. Con Wilo podrá cumplirlos todos en un solo paso.

El Reglamento (UE) 2019/1781 implementa la fecha límite 2022.




IEE = índice de eficiencia energética según los Reglamentos (CE) 641/2009 y (EU) 622/2012 de la Comisión Europea (se determina comparando los distintos consumos de potencia dentro de un perfil de carga con una bomba de referencia normal)

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Bombas de rotor seco

En el caso de las bombas de rotor seco, el “valor de eficiencia” (IE) determina la clase de rendimiento de los motores eléctricos. La cartera de productos de Wilo satisface los requisitos a la perfección. Siempre que resulta posible, Wilo incluso sobrepasa los requisitos, como es el caso de las series Wilo-Stratos GIGA, cuya elevada eficiencia de motor se basa en un concepto especial de accionamiento.
Los reglamentos también son válidos para bombas integradas en grupos de presión. Wilo satisface los requisitos también en este caso, y los supera una vez más con la serie Wilo-Helix EXCEL.

La directiva ErP para motores eléctricos (Reglamento (CE) 640/2009 + Reglamento (EU) 2019/1781) establece en todo momento estrictos límites energéticos. Con Wilo podrá cumplirlos todos en un solo paso.

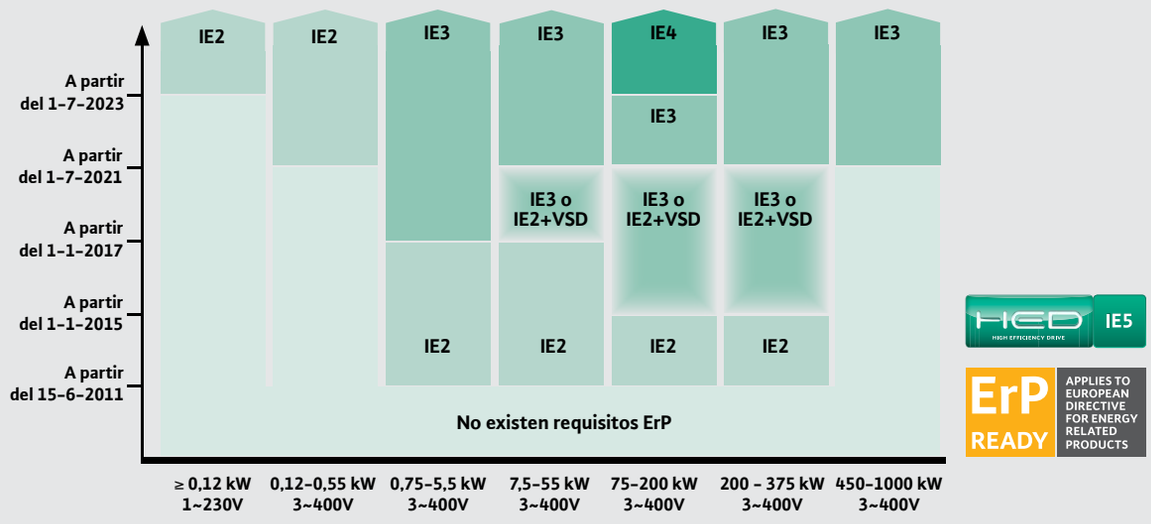

IE2, IE3, IE4 = clases de eficiencia energética de motores según la norma IEC 60034-30, prescritas por los Reglamentos (CE) 640/2009 y (EU) 2019/1781 de la Comisión Europea a partir de las fechas mencionadas
IE5 = Mejor clase de eficiencia energética según IEC TS 60034-30-2 (Ultra Premium Efficiency)

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Bombas de agua:
Por primera vez, en la nueva directiva ErP también se contempla la eficiencia hidráulica de las bombas de agua, cuyo accionamiento consume gran parte de los recursos naturales y de la energía. Un estudio indica que el consumo de electricidad mundial en el año 2005 para bombas de agua era de 109 TWh y estima que será de 136 TWh en el año 2020. Esto se corresponde con una expulsión de CO2 de 60 Mt. La particularidad del Reglamento (CE) 547/2012 es que se centra especialmente en los rendimientos hidráulicos. Los requisitos para los motores se definen en el Reglamento (UE) 2019/1781. El objetivo es alcanzar el rendimiento energético más adecuado del conjunto mediante la utilización de motores y sistemas hidráulicos de alta eficiencia.

¿Cuáles son los diseños hidráulicos afectados?

La directiva es válida para los siguientes diseños hidráulicos de bombas de rotor seco y bombas sumergibles multietapas utilizadas para impulsar agua limpia:
- → Bombas de agua con entrada axial, cojinetes propios
- → Bombas de agua con entrada axial; ejecución monobloc
- → Bombas hidráulicas monobloc con entrada radial, ejecución Inline
- → Bombas de agua verticales multietapas
- → Bombas de agua sumergibles multietapas en construcción de 4" y 6"

La directiva no es válida para:
- → Bombas de agua especialmente diseñadas para bombear agua limpia con temperaturas por debajo de los -10 ºC o por encima de los 120 ºC
- → Bombas de agua destinadas únicamente para la extinción de incendios
- → Bombas volumétricas de agua
- → Bombas de agua autoaspirantes

Índice de eficiencia mínima (MEI) como valor de comparación

La clasificación de los sistemas hidráulicos se consigue mediante el valor MEI. El valor de referencia para bombas de agua con el mejor rendimiento hidráulico es MEI ≥ 0,7. Los siguientes tres puntos son importantes para la clasificación de los sistemas hidráulicos:


1.º Punto de máximo rendimiento (BEP = Best Efficiency Point): punto de funcionamiento con la bomba en su máximo rendimiento hidráulico
2.º Carga parcial (PL = Part load): punto de funcionamiento con el caudal al 75 % del punto de máximo rendimiento
3.º Sobrecarga (OL = Over load): punto de funcionamiento con el caudal al 110 % del punto de máximo rendimiento

Para determinar el valor MEI, éste debe situarse para los tres puntos de medición por encima del valor mínimo requerido. La fórmula para realizar el cálculo de las bombas afectadas está determinada en el reglamento.

La implantación del MEI se ha llevado a cabo en dos etapas entre 2013 y 2015. Desde el 1 de enero de 2015, las bombas de los diseños hidráulicos afectados deben alcanzar un índice de eficiencia mínima MEI ≥0.4. El valor MEI se debe incluir tanto en la placa de características como en la documentación del producto.

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Implantación de valores mínimos del MEI como medida del rendimiento hidráulico de bombas de agua conforme a la directiva ErP (Reglamento nº (UE) 547/2012)

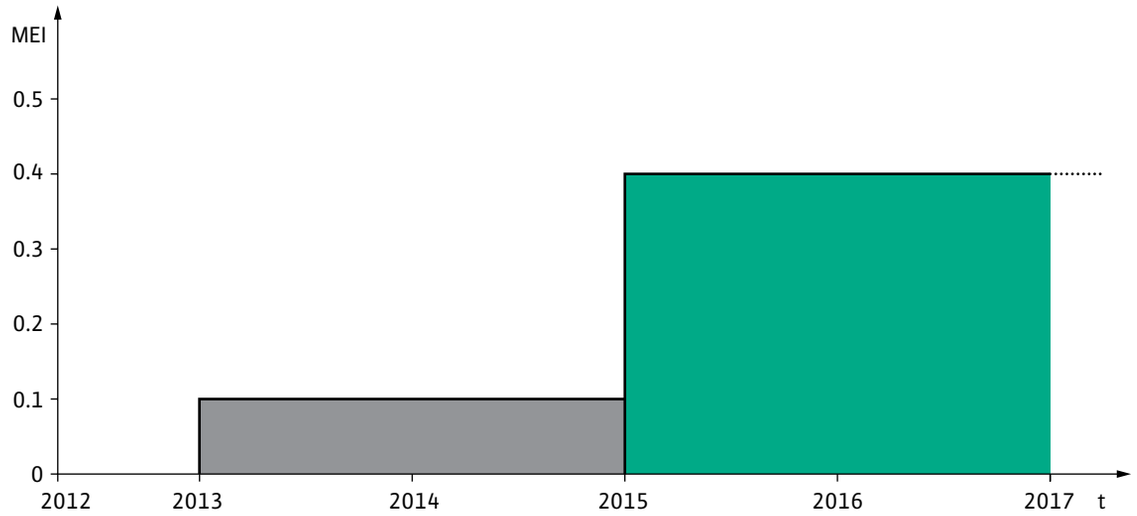

Variante	Códigos	Significado
Variantes de cierre mecánico	S1	Q1Q1X4GG para mezclas agua-glicol con la siguiente composición: porcentaje de glicol de entre el 20 y el 40 % del volumen y una temperatura de funcionamiento de entre 40 °C y 120 °C, o un porcentaje de glicol de entre 40 y 50 % del volumen y una temperatura de funcionamiento de entre -20 °C y 120 °C
	S2	AQ1VGG para emulsiones de agua-aceite y agua con contenido de aceite hasta 90 °C
	P6	Bomba equipada con cierre de cartucho (extracción trasera)
Variantes de carcasa	H1	EN-GJS-400-18-LT (antes GGG 40.3) (fundición con grafito esferoidal o fundición nodular)
	H4	Bridas combinadas PN 6/PN 10 para IPL; solo para IPL 40, IPL 50 (1450 rpm), IPL 40, IPL 50, IPL 65 (2900 rpm)
	H5	Presión máx. de trabajo PN 16 (con IPL/DPL e IP-E/DP-E)
Variantes de motor	K3	Termistores integrados (3 unidades, dispositivos de disparo como accesorio)
	N	Ejecución N de eje partido con motor normalizado IEC (solo IPL, DPL)
Variantes de rodete	L1	Rodete de bronce RG = G-CuSn 10
	L4	Rodete de acero inoxidable
Variantes de mando	R1	Bomba con regulación electrónica sin sensor (sonda de presión diferencial)
Variante de agua para consumo	P2	Bomba con materiales específicos adecuados para agua de consumo

Control/regulación de las bombas

Durante el funcionamiento de las bombas Wilo con cuadros o accesorios modulares, deben respetarse las condiciones de funcionamiento eléctrico según REBT.
Si las bombas de rotor húmedo y rotor seco funcionan con un convertidor de frecuencia no suministrado por Wilo, es preciso utilizar filtros de salida para reducir el ruido en el motor, evitar los picos de tensión perjudiciales y mantener los siguientes valores límite:

→ Bombas de rotor húmedo con $P_2 \leq 2{,}2$ kW y bombas de rotor seco con $P_2 \leq 1{,}1$ kW
Velocidad del ascenso de tensión du/dt < 500 V/µs
Picos de tensión û < 650 V
En el caso de los motores de rotor húmedo se recomiendan utilizar los filtros senoidales (filtros LC) para reducir el ruido en lugar de los filtros du/dt (filtros RC).

→ Bombas de rotor seco con $P_2 > 1{,}1$ kW
Velocidad del ascenso de tensión du/dt < 500 V/µs
Picos de tensión û < 850 V

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

EL SERVICIO TÉCNICO DE WILO
UNA ASOCIACIÓN DE CONFIANZA.

Descubra todo el contenido online en www.wilo.com/es/es/Servicio



SEA CUAL SEA SU CAMINO:
VAMOS CON USTED.



LA OFERTA DE SOLUCIONES DE WILO
Versátil e individualmente accesible.

Wilo tiene una larga tradición de trabajar en asociación con instaladores profesionales, fabricantes de sistemas y operadores. Nuestro Servicio Técnico de Wilo es un componente esencial de esta asociación, trabajamos con usted para desarrollar un concepto diseñado para suplir sus necesidades individuales. Con nuestros expertos y personal de asesoramiento le aseguramos que el funcionamiento de sus sistemas sea lo más energéticamente eficiente, fiable y económico posible. Nuestros técnicos profesionales están listos para atenderle con un soporte rápido y fiable.

En otras palabras, con Wilo como socio, no sólo puede estar seguro de elegir un tratamiento de alta calidad, sino también un paquete completo y bien diseñado, libre de preocupaciones. Esto supone un soporte fiable por parte de Wilo en cada paso de su proyecto – comenzando con el diseño y la configuración hasta la puesta en marcha y el mantenimiento. **Nosotros lo llamamos: Pioneering for You.**



WILO SERVICE ESTÁ A SU DISPOSICIÓN.

Nuestros técnicos del Servicio Técnico Oficial de Wilo están a su disposición. No importa lo que ocurra: basta con una llamada para obtener el apoyo de nuestros expertos en bombas. Le ayudarán de forma rápida y profesional con una coordinación directa.

T +34 918797103
service.es@wilo.com

Descubra la oferta del Servicio Técnico de Wilo en
www.wilo.com/es/es/Servicio/

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


wilo
Pioneering
for You



SUPERVISIÓN
Seguridad desde el principio.

El posicionamiento de Wilo como proveedor de soluciones abarca un enfoque digital para la selección, gestión, puesta en marcha y supervisión de sus bombas, así como el servicio asociado antes, durante y después de la instalación. En Wilo, el soporte para nuestros complejos sistemas y bombas comienza mucho antes de la instalación propiamente dicha. Incluso apoyamos a nuestros clientes durante la fase de diseño para garantizar la calidad del trabajo y la rentabilidad. Nuestro competente y cualificado Servicio Técnico de Wilo le apoyará con recomendaciones y asesoramiento técnico durante todo el proyecto.

NUESTROS SERVICIOS OFRECEN

- → Visitas periódicas a las instalaciones para garantizar calidad de información y asesoramiento
- → Asesoramiento técnico, también in situ
- → Informe de situación con recomendaciones después de la visita
- → Soporte integral de un especialista de Wilo

Para contactar con el Servicio Técnico de Wilo entre en
www.wilo.com/es/es/Servicio/Supervisión/

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



INSTALACIÓN
Instalamos satisfacción para el cliente.

Nuestro experimentado Servicio Técnico de Wilo ofrece la instalación de nuestras bombas o sistemas de bombeo por parte de nuestros propios equipos de Servicio Técnico en países seleccionados. Ofrecemos un servicio integral, desde la recopilación de información in situ hasta la instalación de nuestro producto en el lugar. La inspección profesional de la configuración de la instalación y el montaje de todos los componentes necesarios sientan las bases para una puesta en marcha satisfactoria del sistema. Los daños y sus pertinentes costes sólo pueden evitarse mediante una configuración óptima de la instalación y la interacción de diversos factores individuales.

NUESTROS SERVICIOS OFRECEN:

→ Recopilación de información in situ
→ Suministro de componentes/materiales de Wilo y de otros proveedores
→ Instalación de tuberías y electrónica

Para contactar con el Servicio Técnico de Wilo entre en
www.wilo.com/es/es/Servicio/Instalación

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



PUESTA EN MARCHA

El alto rendimiento es nuestra fortaleza.


Confíe en el servicio de puesta en marcha de Wilo, con la garantía de un proceso sin problemas a la hora de implantar nuevos sistemas en sus instalaciones. Estaremos encantados de acompañarle a lo largo del proceso de puesta en marcha de nuestros productos y le apoyaremos paso a paso. Se beneficiará directamente de las ventajas de nuestros productos y de su rendimiento. Nuestros técnicos del Servicio Técnico cualificados, le familiarizarán con todos los puntos fuertes para garantizar una puesta en marcha segura y óptima.

NUESTROS SERVICIOS OFRECEN:

- → Formación personal por parte de un experto de Wilo
- → Comprobación de la instalación
- → Ajuste de los parámetros optimizados de la instalación
- → Prueba de funcionamiento
- → Documentación de la puesta en marcha en el informe de servicio
- → Persona de contacto fija para la puesta en marcha in situ.

Para contactar con el Servicio Técnico de Wilo entre en
www.wilo.com/es/es/Servicio/Puesta-en-marcha/

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

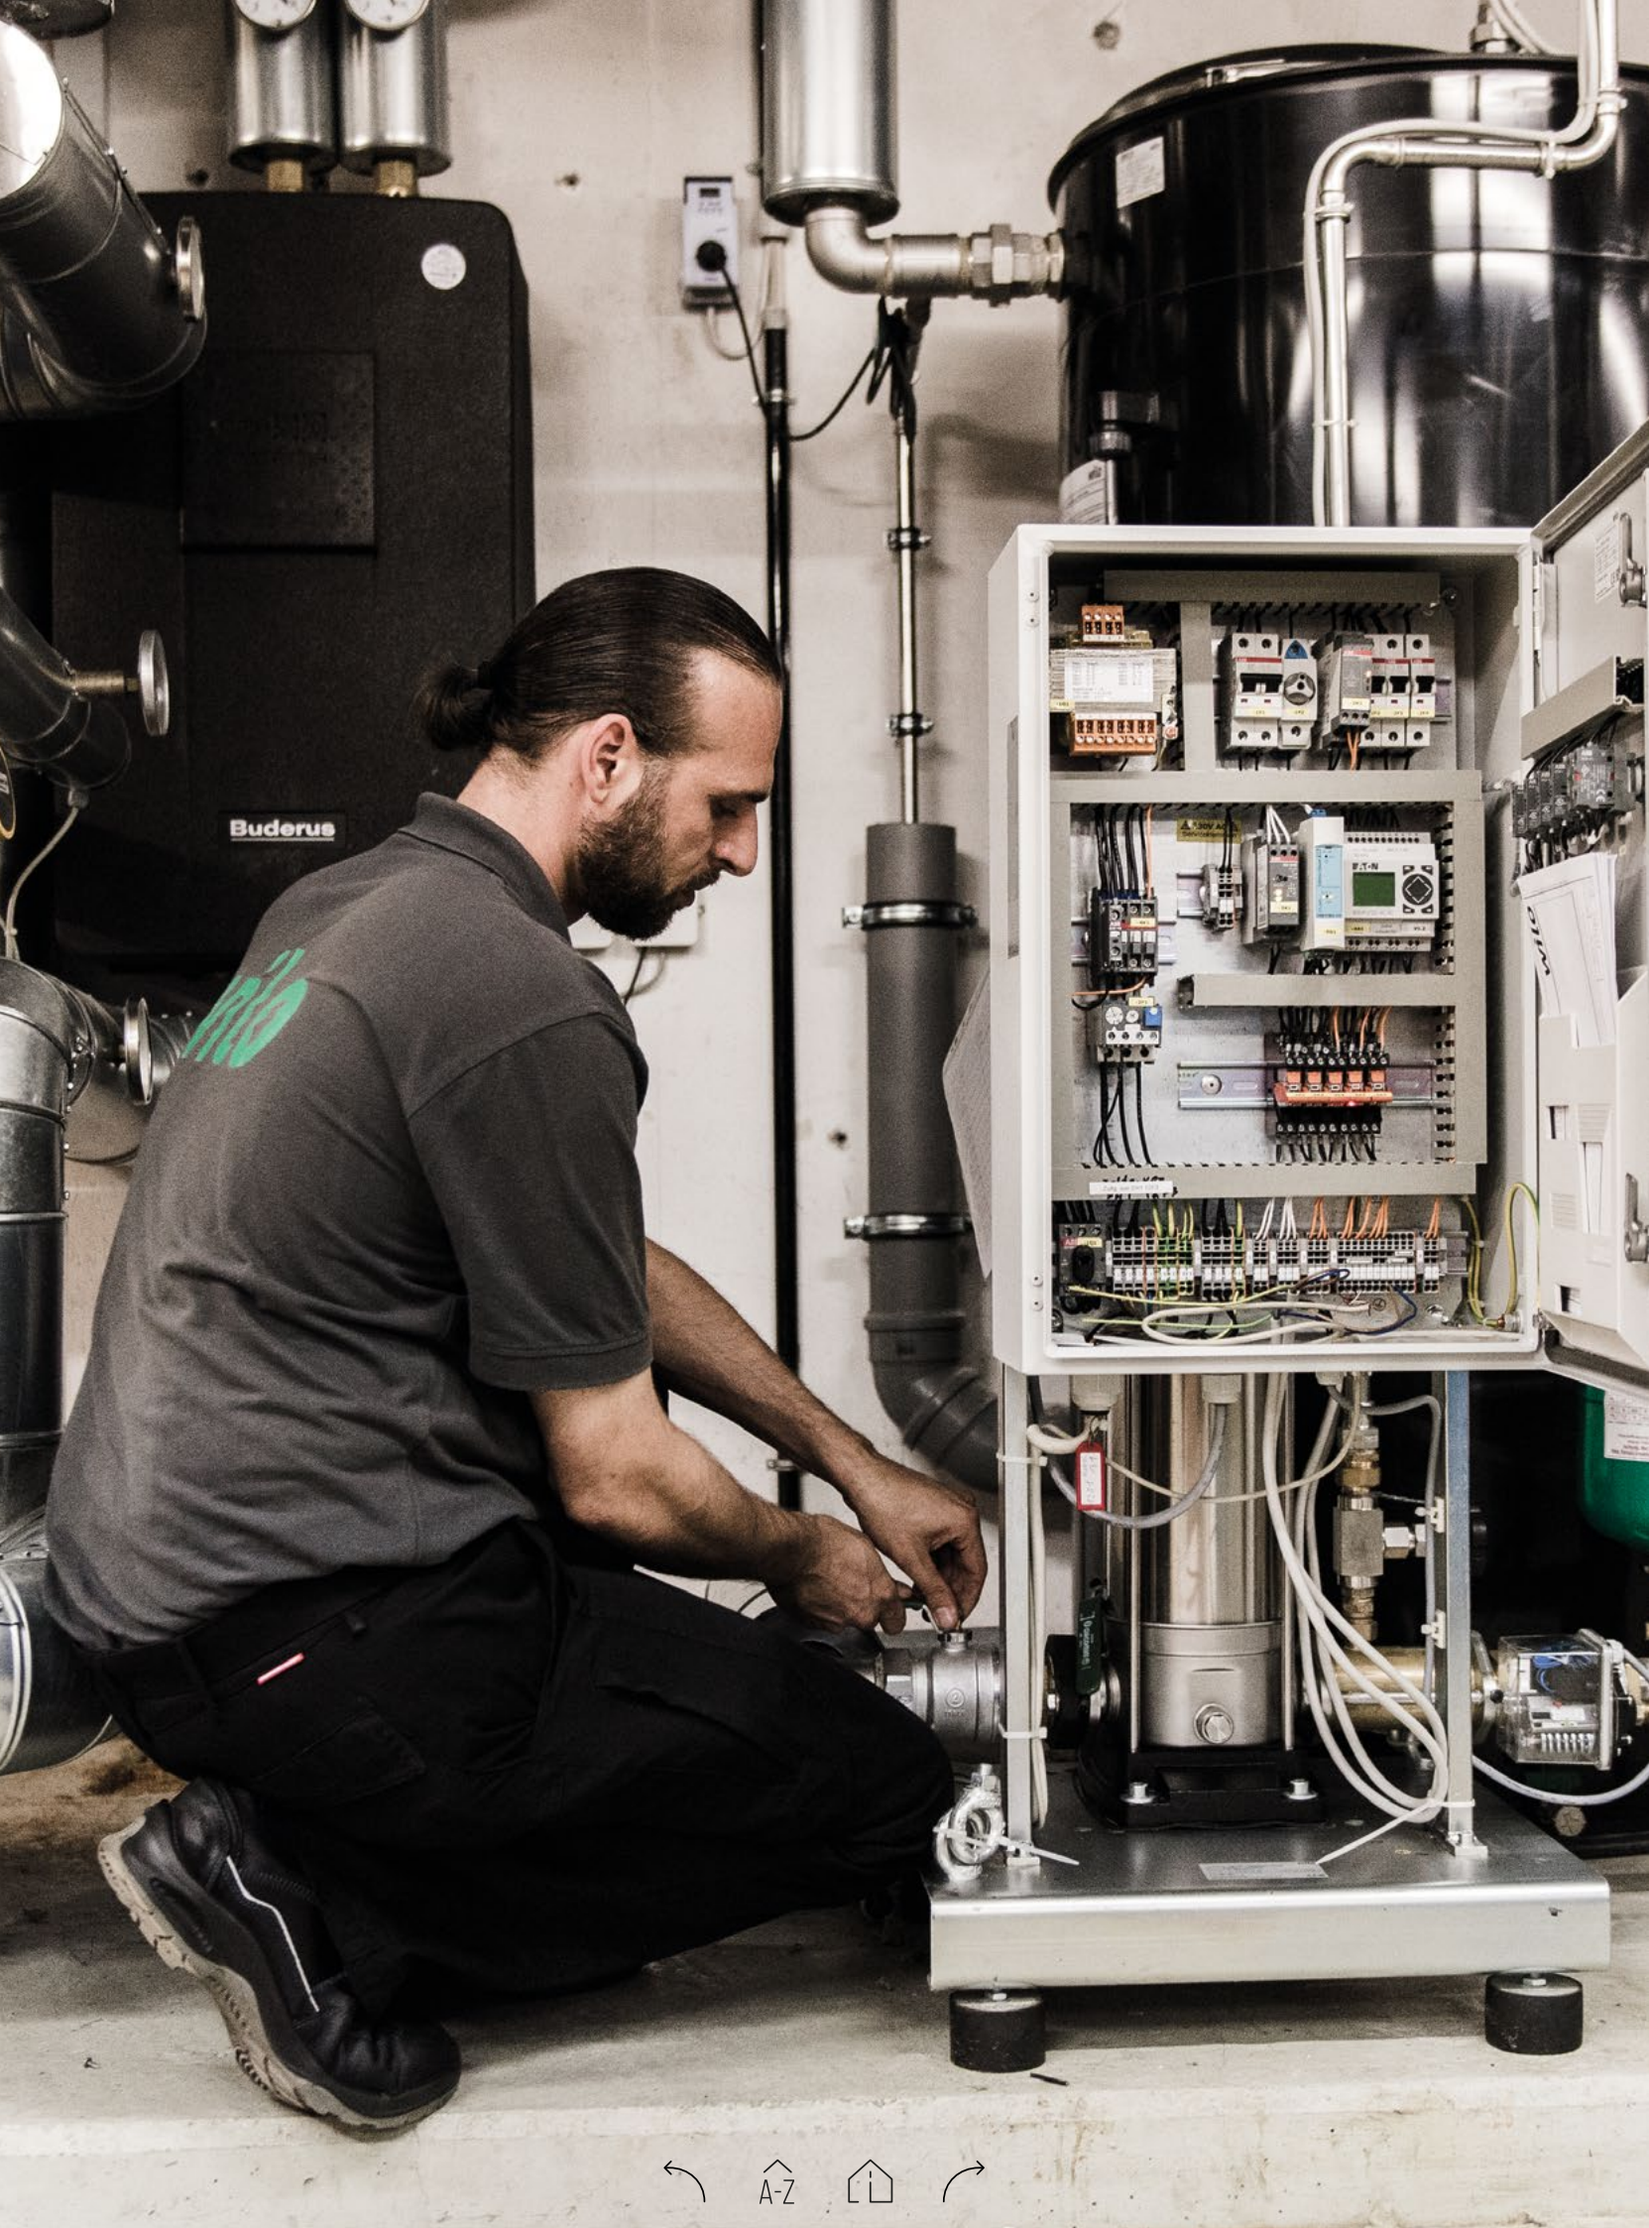
Buderus

MANTENIMIENTO
Tomar precauciones vale la pena.

Ofrecemos una gran variedad de opciones para comprobar regularmente que nuestros productos funcionan sin problemas y para garantizar que siguen funcionando de forma fiable a largo plazo. Para ello, adaptamos nuestras soluciones de mantenimiento a sus necesidades individuales y a sus productos in situ.

MODELOS DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO

Servicios	Basic	Comfort	Prémium
Comprobación de funcionamiento	✓	✓	✓
Limpieza e inspección	✓	✓	✓
Llenado para todos los recipientes a presión de membrana pertenecientes a la bomba/equipo incluido	✓	✓	✓
Sin gastos de personal ni de desplazamiento para las reparaciones menores que puedan realizarse durante el mantenimiento	✓	✓	✓
Descuento en repuestos		✓	✓
Asistencias de emergencia incluidas		✓	✓
Derecho de rescisión del contrato			✓
Piezas de desgaste incluidas			✓
Sin gastos de desplazamiento para intervenciones adicionales sobre equipos de contrato			✓



NUESTROS SERVICIOS OFRECEN:

→ Inspección profesional de la bomba y del sistema
→ Trabajos de mantenimiento y reparación
→ Intervenciones de mantenimiento individuales a precio fijo
→ Documentación de todos los trabajos de mantenimiento mediante Checklist

Para contactar con el Servicio Técnico de Wilo entre en
www.wilo.com/es/es/Servicio/Mantenimiento/

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


wilo

WILOCARE
Máxima seguridad operativa y de costes.

Con WiloCare, agrupamos todos nuestros servicios de mantenimiento en un paquete integral que se complementa con el mantenimiento a distancia de su sistema.
Gracias a los datos transmitidos por su bomba, podemos ocuparnos de los mensajes de error, de la localización de averías y de la optimización en caso necesario. De este modo, podemos garantizar siempre un funcionamiento óptimo del sistema, de forma rápida, fiable y sin complicaciones.

ELIJA ENTRE TRES PAQUETES WILOCARE: BASIC, COMFORT O PREMIUM

Servicios	Basic	Comfort	Prémium
Wilo-Smart Gateway (Sistema electrónico de comunicación)	✓	✓	✓
Informe de estado anual/mensual	✓	✓	✓
Tarifa plana mensual	✓	✓	✓
Mensaje de error por correo electrónico/SMS a un destinatario	✓	✓	✓
Visualización de tres tipos de datos incluidos	✓	✓	✓
Historial de datos de los últimos tres meses incluido	✓	✓	✓
Contrato de mantenimiento	Opcional (Basic)	Comfort	Prémium
Descuento especial en repuestos		✓	✓
Asistencias de emergencia incluidas		✓	✓
Derecho de rescisión del contrato			✓
Piezas de desgaste incluidas			✓
Sin gastos de desplazamiento para intervenciones adicionales sobre equipos del contrato			✓



NUESTROS SERVICIOS OFRECEN:

- → Informe de estado mensual como base para las medidas de optimización
- → Comprobación exhaustiva de la instalación por parte de un experto de Wilo
- → Medidas regulares de mantenimiento para mantener el valor de sus bombas y sistemas
- → Interfaces de conectividad para permitir la resolución automática de problemas en caso de averías

Puede encontrar información detallada de WiloCare aquí:
www.wilo.com/es/es/Servicio/WiloCare/

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



ENERGY SOLUTIONS

Nuestra promesa para el medio ambiente.


Beneficiese de enormes potenciales de ahorro supervisando sus bombas y optimizándolas en términos de eficiencia, consumo energético y rendimiento con un expertp de Wilo. La optimización o la sustitución de los sistemas existentes por nuevas soluciones altamente eficientes (productos, servicios, conocimientos técnicos) tiene en primer lugar un impacto positivo en sus costes operativos y fiabilidad operacional. Además de un ahorro energético potencial, y nos responsabilizamos de las generaciones futuras y de la lucha contra el cambio climático así como de reducir las emisiones de CO_2 directamente gracias al uso de nuestros productos de alta eficiencia.

NUESTRO SERVICIO PARA USTED:

- → Evaluación detallada de los costes del ciclo de vida útil (análisis LCC)
- → Auditoría energética que incluye información sobre el potencial de ahorro energético
- → Recomendación proactiva de opciones de sustitución

Para contactar con el Servicio Técnico de Wilo entre en
www.wilo.com/es/es/Servicio/Energy-Solutions/

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

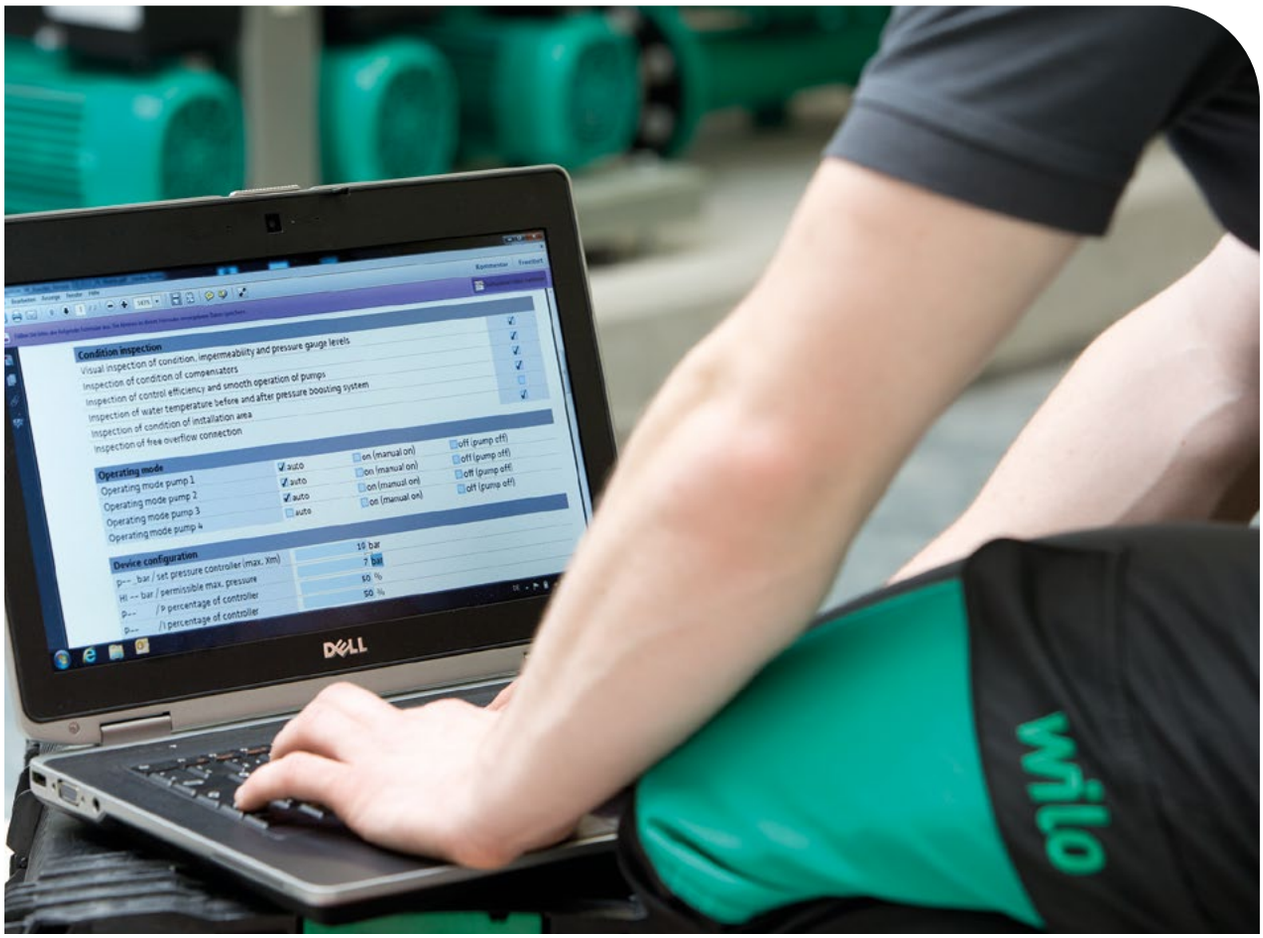

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA
Servicios centrados en la eficiencia.


La optimización de bombas y sistemas de bombeo es una de las mejores formas de garantizar la correcta fiabilidad operativa del sistema en su conjunto. A menudo, los sistemas existentes pueden optimizarse mediante pequeños cambios y ajustes, lo que permite aumentar considerablemente la eficiencia y, por tanto, la eficacia.

NUESTRO SERVICIO PARA USTED:

- → Limpieza de depósitos de agua fría (cloración)
- → Revisión de bombas/sistemas para restablecer su pleno rendimiento
- → Eliminación continua de la contaminación y las microburbujas en los sistemas de climatización, incluida la aireación en plazos definidos (SiClean)
- → Incorporación de nuevas tecnologías o funciones en sistemas antiguos para ahorrar gastos de capital (retrofitting)

Para contactar con el Servicio Técnico de Wilo entre en
www.wilo.com/es/es/Servicio/Optimización-del-sistema/

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

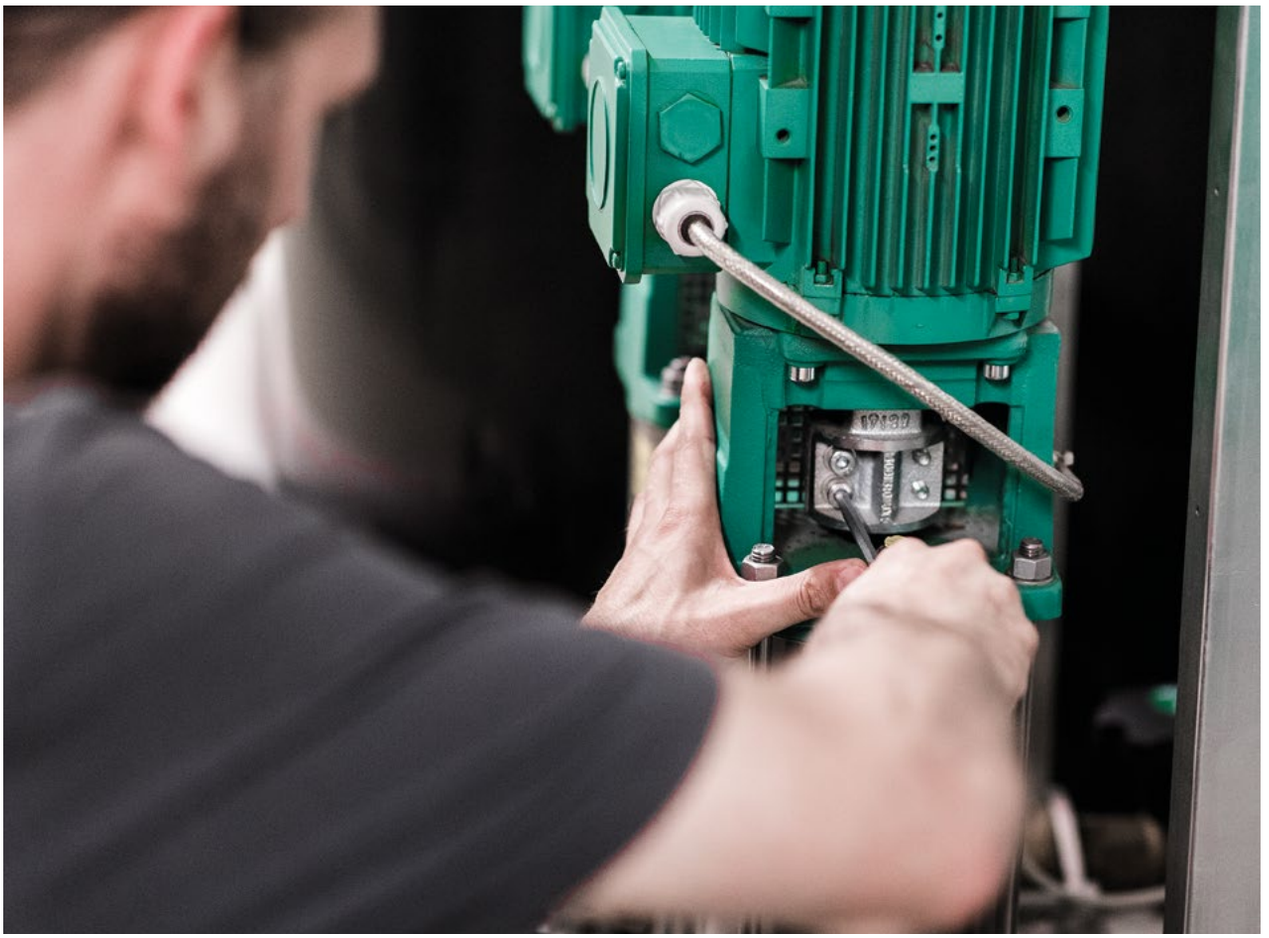

REPARACIONES
Asistencia rápida garantizada.

Las averías son molestas. ¿Qué pasa si la bomba falla o muestra un mensaje de error? ¿Qué asistencia puede ofrecer Wilo? Por nuestra dedicación hacia el cliente, es muy importante que los problemas con su bomba Wilo se solucionen de forma fiable y sostenible con nuestro servicio de reparaciones. Nuestro servicio de reparación le ayudará de forma sencilla y concienzuda, independientemente de si necesita una reparación in situ o en la propia sede de Wilo.

NUESTRO SERVICIO PARA USTED:

- → Verificación y eliminación de las causas de los errores por parte de expertos de Wilo
- → Presupuesto de reparación sin compromiso
- → Ejecución de pruebas electrohidráulicas para garantizar datos correctos sobre la funcionalidad, la calidad y el rendimiento de la bomba o del equipo
- → Recubrimiento de diversos componentes de la bomba o del sistema para un factor de eficiencia optimizado
- → Utilización exclusiva de piezas de recambio originales
- → Documentación de la reparación en el informe de servicio

Puede consultar más sobre reparaciones aquí:
www.wilo.com/es/es/Servicio/Reparaciones/

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



PIEZAS DE REPUESTO
Duraderas, fiables, disponibles.

Ofrecemos el servicio óptimo suministrándole la pieza de recambio
original adecuada para su producto Wilo con la mayor rapidez posible. Nuestra eficiente logística, junto con un almacenamiento personalizado de piezas de repuesto en sus proximidades, lo hace posible y garantiza sus procesos de trabajo.

NUESTRO SERVICIO PARA USTED:

- → Piezas de repuesto originales con la calidad probada de Wilo
- → Existencias de piezas de repuesto a medida, capacidad de suministro a nivel mundial
- → Disponibilidad de todas las piezas de repuesto estándar.
- → Apoyo en la elección de las piezas de recambio adecuadas (asesoramiento sobre piezas de recambio)

Para acceder al catálogo de repuestos online:
www.wilo.com/es/es/Servicio/Piezas-de-repuesto/

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



GARANTÍA AMPLIADA
Seguridad en la planificación y en los costes.

El servicio de Wilo le ofrece una ampliación de la garantía de hasta cinco años cuando la puesta en marcha y el mantenimiento de un nuevo producto de Wilo son realizados por Wilo.
Para usted, esto significa una protección contra los costes de reparación inesperados, incluso después de que haya expirado la garantía legal del fabricante.

NUESTRO SERVICIO PARA USTED:

- → Protección total y seguridad de costes previsibles
- → Trabajos regulares de mantenimiento por parte del Servicio Técnico de Wilo
- → Uso de piezas de repuesto originales

Para contactar con el Servicio Técnico de Wilo entre en
https://wilo.com/es/es/Servicio/Garantía-ampliada/

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

WILO-SERVICE PACKAGES
¡Cree su pack de servicios a medida!



Los Wilo-Service Packages le ofrecen una alto grado de flexibilidad y le permiten incluir servicios individuales, adaptándose sus necesidades.

De esta forma,no solo alcanzará seguridad financiera, sino también fiabilidad operacional. Recibirá asesoramiento competente y profesional de nuestros compañeros del Servicio Técnico y una oferta personalizada de los servicios que necesite para un producto específico.

Para hacer esto más sencillo, le ofrecemos tres tipos de packs de servicios predefinidos. Simplemente elija el pack de servicios que cumpla con sus necesidades. Si lo necesita, puede adaptar de forma sencilla los packs individuales a sus necesidades y ampliarlos con módulos de servicio adicionales.

Service Package S

Supervisión
Puesta en marcha
Mantenimiento Basic

Service Package M

Ampliación de garantía*
Supervisión
Puesta en marcha
Mantenimiento Comfort

Service Package L

Energy Solutions
Ampliación de garantía*
Supervisión
Puesta en marcha
Mantenimiento Prémium

Servicios opcionales

- Ampliación de garantía*
- Energy Solutions
- Instalación
- Optimización del sistema
- WiloCare Basic
- Reparaciones
- Piezas de repuesto

- Energy Solutions
- Instalación
- Optimización del sistema
- WiloCare Comfort
- Reparaciones
- Piezas de repuesto

- Instalación
- Optimización del sistema
- WiloCare Prémium
- Reparaciones
- Piezas de repuesto

*Condiciones previas: Puesta en marcha y mantenimiento a cargo de Wilo, válida para nuevos productos

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.




Calefacción, Climatización y A.C.S.

Calefacción

Información técnica

Vasos de expansión: Principio de funcionamiento y presurización

Los vasos de expansión en una instalación de calefacción o aire acondicionado son los encargados de absorber los cambios del volumen que se producen en el fluido como efecto de los cambios de temperatura del mismo. Juega un papel muy importante en la instalación y por eso es importante hacer una correcta selección, instalación y presurización del mismo.

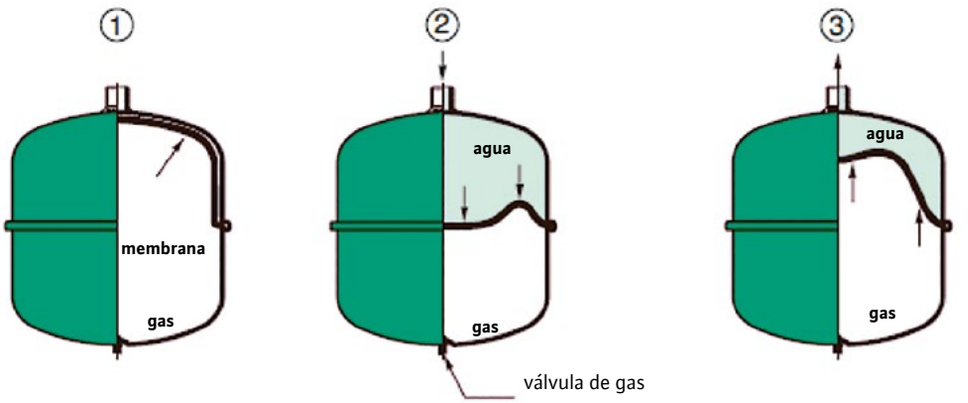

En el momento inicial, cuando se instala el vaso y la instalación todavía está vacía, el gas ocupa el volumen total del vaso. Una vez presurizado el gas a la presión inicial necesaria, se llena la instalación de agua. La presión del gas en el interior del vaso es la que equilibra la presión estática de la instalación.

Cuando la temperatura comience a subir, el volumen de agua en el circuito aumenta por efecto de la dilatación y comprime la membrana. El volumen del gas disminuye y la presión en la instalación aumenta. Esto debe calcularse correctamente para evitar que la dilatación sea tanta que llegue a abrir la válvula de seguridad.

Una vez la caldera se para y el agua vuelve a enfriarse, la presión en la instalación disminuye y parte del agua contenida en el vaso regresa al circuito.


Presurización

Existen 3 tipos de presión a tener en cuenta:

p_o: es la presión de preajuste a la que se debe presurizar el gas contenido en el vaso. Esta presión se calcula así: $(H_{ST}/10)+0,3$ (como mínimo 0,3 bar), siendo el resultado en bares y siendo H_{ST}(m) la altura geométrica de la instalación.

p_a: es la presión inicial a la que se presuriza el fluido de la instalación. Esta presión hace que entre un poco de volumen de fluido en el vaso. Se calcula así: $p_o+0,3$ (como mínimo 0,3 bar)

p_e: es la presión final. Esta presión es necesaria para calcular el volumen nominal del vaso. Se obtiene restando a la presión de la válvula de seguridad (p_{SV}) el valor $0.1*p_{SV}$, (este diferencial será como mínimo 0,5 según la norma EN 12828).

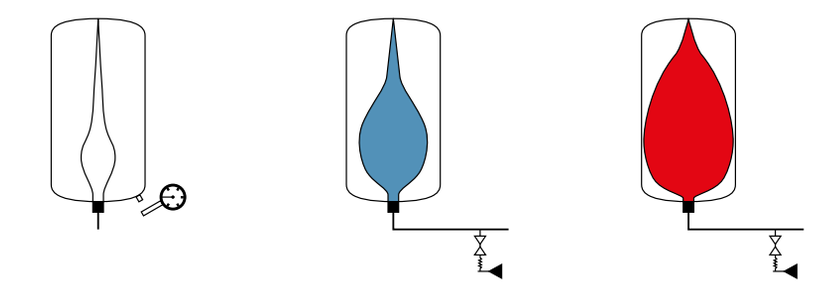

Presión de preajuste p_o

Presión inicial p_a

Presión final p_e

Cálculo del volumen del vaso

Para calcular el volumen del vaso tenemos que seguir una serie de pasos:
En primer lugar es necesario conocer el volumen total de la instalación. Para esto nos basaremos en unas tablas que nos indican el volumen en litros por kW de cada emisor según la temperatura media.
V_T= VA x P_T
V_T:volumen total en litros
VA: volumen en l/kW según emisor y dT
P_T: potencia térmica instalada en kW

Tabla 2: volumen* aprox. de agua del sistema de calef. referida a la capacidad calorífica Q instalada								
tmax tR	**ºC**	**90|70**	**80|60**	**70|55**	**70|50**	**60|40**	**50|40**	**40|30**
Radiadores	VA litros/KW	14,0	16,5	20,1	20,6	27,9	36,6	–
Radiadores planos	VA litros/KW	9,0	10,1	12,1	11,9	15,1	20,1	–
Convectores	VA litros/KW	6,5	7,0	8,4	7,9	9,6	13,4	–
Climatizadores	VA litros/KW	5,8	6,1	7,2	6,6	7,6	10,8	–
Suelo radiante	VA litros/KW	9,2	10,3	11,8	11,9	14,7	18,0	26,8
**volumen de agua = generador de calor + red de distribución + emisores de calor*								

Una vez conocido el volumen total del sistema, necesitaremos calcular el volumen de expansión del fluido que dependerá de la temperatura. El coeficiente de expansión del fluido según la temperatura lo podemos ver en la siguiente tabla:

Tabla 1: e, coeficiente de expansión y presión de vapor													
t (*TAZ*, t*max*, tR, t*min*) | ºC	**–34**	**–28**	**–20**	**–10**	**40**	**50**	**60**	**70**	**80**	**90**	**100**	**105**	**110**
e | 0% glicol= 0 ºC	–	–	–	–	0,0074	0,0118	0,0168	0,0224	0,0287	0,0356	0,0432	0,0472	0,0514
po | bar	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,2	0,4
e | 40% glicol=–24 ºC	–	–	–	–	0,0239	0,0300	0,0364	0,0431	0,0502	0,0576	0,0653	0,0693	0,0734
po | bar	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,2
sist. de agua de refrigeración < 5 ºC	0,0110	0,0088	0,0049	0,0014	–	–	–	–	–	–	–	–	–
sist. de agua de refrigeración > 70 ºC	–	–	–	–	–	–	–	–	0,0069	0,0143	0,0221	0,0262	0,0304

V_e= e x V_T
V_e: volumen de expansión en litros
e: coeficiente de expansión

El Volumen neto del vaso V_N estará compuesto por el volumen de expansión más el volumen de reserva.

V_N=V_e+V_V

El Volumen de Reserva Vv, se expresará en litros. Aparte de computar el volumen de agua adicional debido a la expansión térmica, el vaso de expansión deberá tener un volumen de reserva para compensar las posibles fugas de agua del sistema. Los vasos de expansión de volumen menor a 15 litros deberán alojar al menos un 20% de su volumen como reserva de agua. Los vasos o depósitos de expansión con volúmenes superiores a 15 litros, deberán acomodar un volumen de reserva de al menos el 0,5% del contenido de agua total del sistema Vt, o como mínimo 3 litros. Según la norma EN 12828, el volumen de reserva será:

$V_V \geq 0.005 \times V_T \geq 3l$

Por último, hay que tener en cuenta el factor de presión (Df) para calcular el volumen nominal del vaso. Este cálculo va a ser muy diferente si se pretende instalar un vaso convencional o un sistema de presurización que mantiene la presión más estable en la instalación mediante compresor o bombas.

En vasos de presión convencionales el factor de presión es: $Df = \frac{1}{\text{eficiencia}} = \frac{(pe + 1)}{(pe - p0)}$

En sistemas de presurización que activamente mantienen la presión más estable, el factor de presión podría considerarse D_f= 1,1 a 1,2. Con esto, el volumen nominal del vaso, que será el resultado de multiplicar V_N x D_f, será mucho más pequeño para sistemas que activamente intentan mantener la presión constante mediante compresor o bombas que para vasos convencionales. Puede ser interesante considerar la instalación de un sistema de presurización mediante compresor o bombas ya que esto representa ciertas ventajas como un tamaño mucho más reducido, mantenimiento sin vaciado, presión del sistema más estable, etc.

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Propiedades del agua líquida

PROPIEDADES DEL AGUA LÍQUIDA							
t	**μ**	**ρ**	**v**	**C_p**	**γ**	**c_e**	**p_w**
ºC	Pa/s	kg/m³	m²/s	kJ/(kg·K)	1	1	Pa
4	$1{,}546 \cdot 10^{-3}$	999,86	$1{,}546 \cdot 10^{-6}$	4,2054	1	0	813
0	$1{,}749 \cdot 10^{-3}$	999,81	$1{,}749 \cdot 10^{-6}$	4,212	1,000	0,0001	611
5	$1{,}500 \cdot 10^{-3}$	999,85	$1{,}501 \cdot 10^{-6}$	4,204	1,000	0,0000	872
10	$1{,}300 \cdot 10^{-3}$	999,58	$1{,}300 \cdot 10^{-6}$	4,197	1,000	0,0003	1.228
15	$1{,}136 \cdot 10^{-3}$	999,01	$1{,}138 \cdot 10^{-6}$	4,191	0,999	0,0009	1.705
20	$1{,}002 \cdot 10^{-3}$	998,16	$1{,}004 \cdot 10^{-6}$	4,187	0,998	0,0017	2.339
25	$0{,}891 \cdot 10^{-3}$	997,03	$0{,}893 \cdot 10^{-6}$	4,183	0,997	0,0028	3.169
30	$0{,}797 \cdot 10^{-3}$	995,66	$0{,}801 \cdot 10^{-6}$	4,181	0,996	0,0042	4.246
35	$0{,}718 \cdot 10^{-3}$	994,05	$0{,}722 \cdot 10^{-6}$	4,179	0,994	0,0058	5.628
40	$0{,}651 \cdot 10^{-3}$	992,23	$0{,}656 \cdot 10^{-6}$	4,178	0,992	0,0077	7.383
45	$0{,}594 \cdot 10^{-3}$	990,21	$0{,}599 \cdot 10^{-6}$	4,178	0,990	0,0098	9.593
50	$0{,}544 \cdot 10^{-3}$	988,01	$0{,}550 \cdot 10^{-6}$	4,179	0,988	0,0120	12.349
55	$0{,}501 \cdot 10^{-3}$	985,65	$0{,}508 \cdot 10^{-6}$	4,180	0,986	0,0144	15.759
60	$0{,}463 \cdot 10^{-3}$	983,14	$0{,}471 \cdot 10^{-6}$	4,182	0,983	0,0170	19.943
65	$0{,}430 \cdot 10^{-3}$	980,50	$0{,}438 \cdot 10^{-6}$	4,185	0,981	0,0197	25.037
70	$0{,}401 \cdot 10^{-3}$	977,73	$0{,}410 \cdot 10^{-6}$	4,188	0,978	0,0226	31.196
75	$0{,}375 \cdot 10^{-3}$	974,83	$0{,}384 \cdot 10^{-6}$	4,191	0,975	0,0257	38.590
80	$0{,}351 \cdot 10^{-3}$	971,81	$0{,}362 \cdot 10^{-6}$	4,196	0,972	0,0289	47.409
85	$0{,}331 \cdot 10^{-3}$	968,66	$0{,}341 \cdot 10^{-6}$	4,200	0,969	0,0322	57.861
90	$0{,}312 \cdot 10^{-3}$	965,37	$0{,}323 \cdot 10^{-6}$	4,205	0,965	0,0357	70.176
95	$0{,}295 \cdot 10^{-3}$	961,92	$0{,}307 \cdot 10^{-6}$	4,211	0,962	0,0394	84.603
100	$0{,}280 \cdot 10^{-3}$	958,30	$0{,}292 \cdot 10^{-6}$	4,217	0,958	0,0434	101.413
105	$0{,}266 \cdot 10^{-3}$	954,48	$0{,}278 \cdot 10^{-6}$	4,224	0,955	0,0476	120.899
110	$0{,}253 \cdot 10^{-3}$	950,41	$0{,}266 \cdot 10^{-6}$	4,231	0,951	0,0520	143.375
115	$0{,}241 \cdot 10^{-3}$	946,07	$0{,}255 \cdot 10^{-6}$	4,238	0,946	0,0569	169.180
120	$0{,}230 \cdot 10^{-3}$	941,41	$0{,}245 \cdot 10^{-6}$	4,247	0,942	0,0621	198.673
125	$0{,}221 \cdot 10^{-3}$	936,37	$0{,}236 \cdot 10^{-6}$	4,255	0,936	0,0678	232.238
130	$0{,}211 \cdot 10^{-3}$	930,89	$0{,}227 \cdot 10^{-6}$	4,265	0,931	0,0741	270.281
135	$0{,}203 \cdot 10^{-3}$	924,91	$0{,}220 \cdot 10^{-6}$	4,275	0,925	0,0810	313.232
140	$0{,}195 \cdot 10^{-3}$	918,36	$0{,}213 \cdot 10^{-6}$	4,286	0,918	0,0887	361.542
145	$0{,}188 \cdot 10^{-3}$	911,18	$0{,}206 \cdot 10^{-6}$	4,297	0,911	0,0973	415.688
150	$0{,}181 \cdot 10^{-3}$	903,27	$0{,}201 \cdot 10^{-6}$	4,310	0,903	0,1069	476.167

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

NOMENCLATURA		
t	Temperatura del agua	ºC
μ	Viscosidad absoluta	Pa/s
ρ	Densidad	kg/m^3
v	Viscosidad cinemática	m^2/s
γ	Densidad relativa referida a 4ºC	1
C_p	Calor específico a presión constante	kJ/ (kg·K)
c_e	Coeficiente de expansión sobre 4ºC	1
p_w	Presión saturación de vapor	Pa

Definiciones y cálculo del punto de trabajo de una instalación de calefacción

Definiciones

Potencia
P1: potencia eléctrica consumida de la red
P2: potencia mecánica nominal entregada por el motor

Presión manométrica
Es la presión leída en el manómetro, que se corresponde con la diferencia entre la presión absoluta o real y la presión atmosférica. Suponiendo una presión atmosférica de 1 bar, si en el manómetro leemos 5 bar, la presión absoluta será de 6 bar.
NOTA: En general, los manómetros indican presión relativa.

Cálculo del punto de trabajo de una instalación de calefacción

El caudal que debe circular por una instalación se calcula de la siguiente forma:

$$Q_{bomba}=P/(1{,}163 \times \Delta T)$$

Q_{bomba}: Caudal de diseño (m3/h)
P: Potencia térmica a transportar (kW)
1,163: r x C [kWh / m^{3}K] para agua
r: densidad del fluido (kg/m^3)
C: calor específico del fluido (kWh/(kg·K))
ΔT: salto térmico (T_{ida}–$T_{retorno}$)


Para el cálculo de la pérdida de carga es necesario sumar las pérdidas de carga de cada elemento del circuito más desfavorable de la instalación.
No es deseable que estas pérdidas sean mayores de 40mm por m de tubería. Esto se considera una restricción a la hora de calcular el diámetro de las tuberías. Otra restricción sería la velocidad admisible en la tubería.

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Esquema de una instalación de calefacción

Representación esquemática de una instalación de calefacción con posibilidad de un equilibrado hidráulico

- Purgador en la posición más alta de los circuitos
  Válvula de llenado / vaciado
- Válvula termostática
- Detentor
- Llave de corte
- Electroválvulas de zona
- Colector de retorno
- Válvula de presión diferencial
- Bomba circuladora con regulación
- Freno de gravedad
- Válvula mezcladora
- Filtro
- Vaso de expansión con llave de corte y válvula de llenado / vaciado
- Válvula de seguridad
- Drenaje

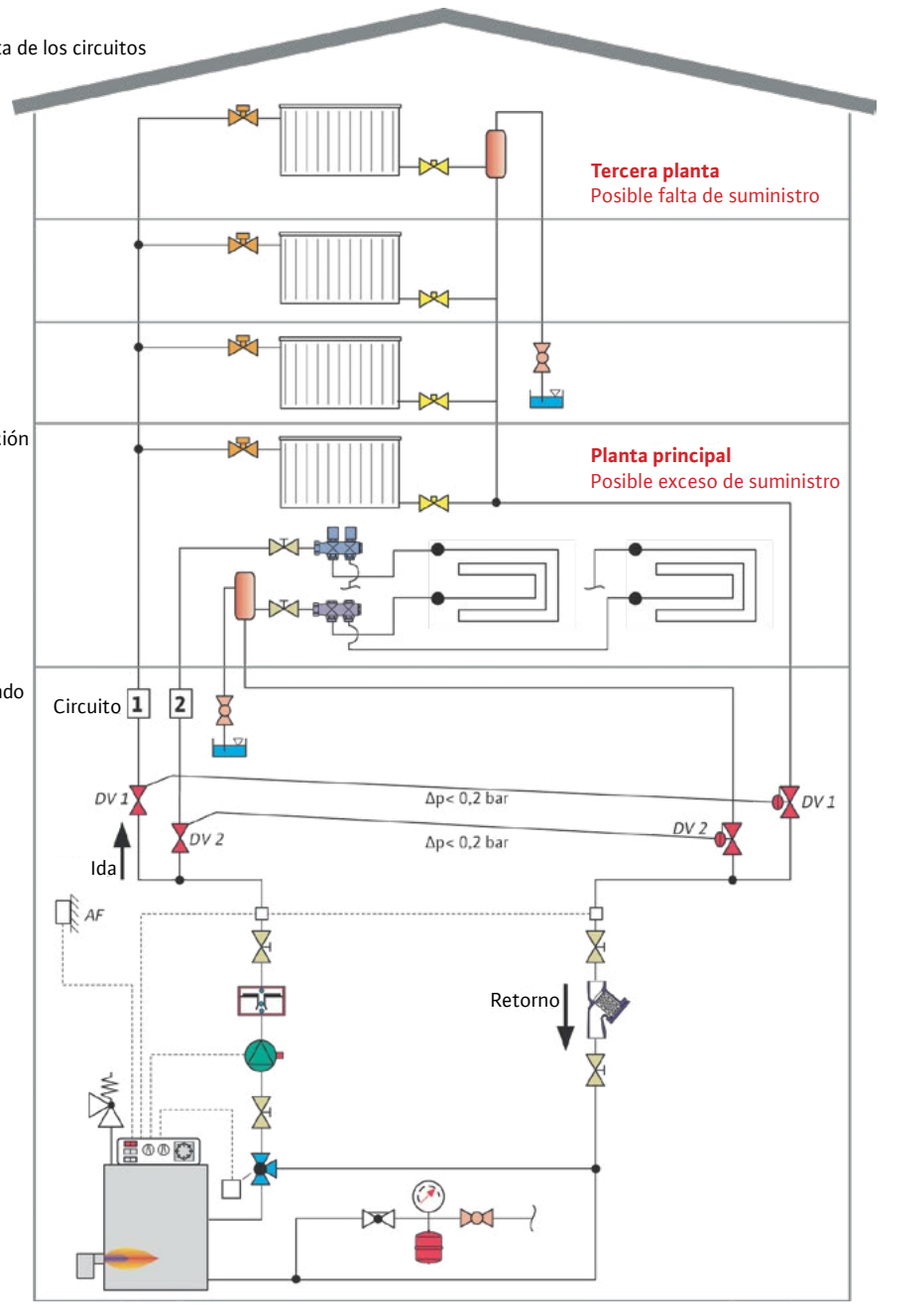

El funcionamiento eficiente de una bomba requiere un equilibrado hidráulico.

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Presión necesaria en la aspiración de las bombas

El NPSH es la presión mínima necesaria en la entrada de aspiración de una bomba para evitar la cavitación. Para las bombas de rotor seco, esa presión mínima viene determinada por una curva, e indica una presión absoluta. A este NPSH requerido por la bomba lo llamaremos $NPSH_r$ para diferenciarlo del $NPSH_d$ que sería el disponible en la instalación. Es necesario calcular el $NPSH_d$ y comprobar que es mayor que el requerido por la bomba para el punto de trabajo. A continuación vemos como calcular el $NPSH_d$:

$$NPSH_d=(p_{amb}-p_{vap})/(r.g)-H_v\pm Z[m]$$

P_{amb}: presión estática del sistema en ese punto (Pa)
P_{vap}: presión de vapor del fluido (Pa)
ρ: densidad del fluido (kg/m^3)
g: aceleración de la gravedad (m/s^2)
H_v: pérdidas de carga en la aspiración (m)
Z: altura desde el nivel de aspiración más desfavorable hasta la entrada de la bomba

Al $NPSH_r$ de la bomba en ese punto hay que sumarle 0.5 como margen de seguridad y comprobar que el resultado es menor que el $NPSH_d$ en el sistema.

Ejemplo: si $NPSH_d$=4 m.c.a., entonces el resultado de $NPSH_r$ +0,5 ha de ser menor o igual a 4 para que la bomba sea válida para esa instalación.

Un $NPSH_d$ demasiado bajo puede producir cavitación. Para evitarlo existen las siguientes posibilidades:

- Aumentar la presión en la instalación.
- Bajar la temperatura del fluido.
- Disminuir las pérdidas de carga en la aspiración.
- Seleccionar una bomba con un $NPSH_r$ menor.

Para las bombas de rotor húmedo existen unas tablas para cada gama que determinan la presión mínima necesaria en la entrada de aspiración de la bomba, dependiendo del modelo, diámetro de conexión y temperatura. Se trata de una presión manométrica (relativa).

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Red de retorno de ACS

A la hora de calcular una instalación de ACS hay que tener en cuenta varias normativas.
Por un lado, para concluir si es necesario una red de retorno o no, en el HS4 del CTE, apartado 3.2.2.1., se dice que: ***˝Tanto en instalaciones individuales como en instalaciones de producción centralizada, la red de distribución debe estar dotada de una red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m.˝***
Una vez determinado que es necesaria una red de retorno, hay que tener en cuenta ciertas características para el dimensionado de la misma.
Según el HS4 del CTE, apartado 3.2.2.1.:
˝Excepto en viviendas unifamiliares o en instalaciones pequeñas, se dispondrá una bomba de recirculación doble, de montaje paralelo o gemelas, funcionando de forma análoga a como se especifica para las del grupo de presión de agua fría. En el caso de las instalaciones individuales podrá estar incorporada al equipo de producción.˝
Además hay que tener en cuenta la normativa UNE 100030 IN para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en instalaciones, que indica que la temperatura del agua caliente sanitaria debe ser en todos los puntos mayor de 50ºC.
Ateniéndose a estas características, puede procederse al cálculo de la instalación, según lo indicado en el HS4, apartado 4.4.2.

1. ***Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará que en el grifo más alejado, la pérdida de temperatura sea como máximo de 3º C desde la salida del acumulador o intercambiador en su caso.***
2. ***En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la instalación responde a este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico.***
3. ***El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la siguiente forma:***
   a) considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier forma se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm.

El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como en retorno, debe ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE.

IT 1.2.4.2 Redes de tuberías y conductos
IT 1.2.4.2.1 Aislamiento térmico de redes de tuberías

Tabla 1.2.4.2.1: Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que transportan fluidos calientes que discurren por el interior de edificios.

Diámetro exterior (mm)	Temperatura máxima del fluido (ºC)		
	40…60	>60…100	>100…180
D<=35	25	25	30
35<D<=60	30	30	40
60<D<=90	30	30	40
90<D<=140	30	40	50
140<D	35	40	50

Conductividad térmica de referencia: 0,040 W/(m·K)
Los espesores mínimos de aislamiento de las redes de tuberías que tengan un funcionamiento contínuo, como redes de agua caliente sanitaria, deben ser los indicados en las tablas anteriores aumentados en 5mm.

Si se considera lo que dice el HS4 del 10% del caudal de alimentación, el caudal de recirculación de ACS calculado suele ser demasiado grande. En realidad este caudal debe calcularse en función de las pérdidas caloríficas en las tuberías (máximo 3ºC en el punto de distribución más alejado)

$$Q_{rec}\ (l/(h\cdot m)) = q(W/m)/(1.,163(kWh/(m^3\cdot K)\cdot \Delta T))$$

Q_{rec}: caudal de la bomba de recirculación de ACS por metro de tubería
ΔT: Salto térmico entre acumulador y consumo más lejano
q: pérdida de calor en el tramo de tubería (W/m)

Para calcular el caudal total de recirculación habrá que multiplicar Q_{rec} por los metros de tubería que hay entre el acumulador y el grifo más lejano (longitud red de distribución).

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Red de retorno de ACS

Usando el programa AISLAM editado por la UPV y Atecyr, se han obtenido los valores de pérdida calorífica (W/m) para una tubería de cobre de diferentes diámetros, sin aislamiento y con un tipo de aislamiento de 0,04 W/m.K de conductividad térmica.

Tipo de tubería	DN	$T_{fluido}-T_{aire}$	Pérdidas (W/m)	Pérdidas (W) (50 m)	ΔT(CTE)	Caudal (l/h)
Sin aislamiento	20	40	42,49	1.924	3	552,87
25mm de aislamiento	20	40	8,02	393	3	112,93
30mm de aislamiento	20	40	7,34	361	3	103,74
Sin aislamiento	25	40	51,52	2.398	3	689,08
25mm de aislamiento	25	40	9,15	452	3	129,89
30mm de aislamiento	25	40	8,33	412	3	118,39
Sin aislamiento	32	40	63,59	3.010	3	864,94
25mm de aislamiento	32	40	10,46	518	3	148,85
30mm de aislamiento	32	40	9,46	469	3	134,77
Sin aislamiento	40	40	73,88	3.536	3	1.016,09
30mm de aislamiento	40	40	10,56	525	3	150,86
35mm de aislamiento	40	40	9,68	481	3	138,22
Sin aislamiento	50	40	91,63	4.435	3	1.274,43
30mm de aislamiento	50	40	12,46	620	3	178,16
35mm de aislamiento	50	40	11,36	566	3	162,64
Sin aislamiento	65	40	103,22	5.037	3	1.447,41
30mm de aislamiento	65	40	13,98	697	3	200,29
35mm de aislamiento	65	40	12,71	633	3	181,90
Sin aislamiento	80	40	123,50	6.051	3	1.738,79
30mm de aislamiento	80	40	15,90	793	3	227,87
35mm de aislamiento	80	40	14,39	718	3	206,32

En el apartado 4.4.2. del CTE existe una tabla que indica el diámetro de tubería recomendado para el caudal recirculado. Con esto se pueden obtener las pérdidas de carga en el retorno, que suelen ser las más importantes. Las pérdidas en distribución también se añadirán, pero serán menores ya que el diámetro de tubería de ese tramo suele estar calculado para un caudal mayor (el caudal de distribución) y suele ser, por tanto, mayor.
El CTE establece para distribución unos límites de velocidad, que influirán en la determinación del diámetro de la tubería:

- tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s
- tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s

Supongamos un ejemplo práctico de un polideportivo con 40 duchas y 100 m de tubería (50 m distribución +50 m retorno).
El caudal simultáneo de ACS para 40 duchas es de 4 l/s.

Aplicando lo que se indica en el CTE de que el caudal de recirculación debería ser el 10% del caudal de alimentación, se obtendría un caudal de recirculación de 1.440 l/h.

Si por el contrario el cálculo del caudal de recirculación se realiza según las pérdidas caloríficas se obtendría lo siguiente:

q = 13,4 W/m – 9,8 W/m dependiendo de los diámetros de las tuberías de distribución
Longitud tubería distribución: 50 m
Q recirc.= 200 l/h –141 l/h

Estos caudales son mucho menores que el exigido por el CTE. Para estos caudales se recomienda una tubería de retorno de DN 15 o DN 20, y con ella, la pérdida de carga sería menor de 0.5 m.c.a.
Debido a que las bombas de ACS funcionan durante muchas horas al año, existe un gran potencial de ahorro, por lo que se recomienda el uso de bombas de alta eficiencia.

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Tabla de equivalencias para rotor húmedo

Modelo antiguo				Modelos nuevos		
Star-RS	**Longitud**	**Alimentación**	**Conexión**	**Yonos PICO**	**Stratos PICO**	**Varios PICO-STG**
Star-RS 15/4	130	1~230V	Rp 1/2"	15/1-4-130	15/ 0.5-4-130	15/1-7
Star-RS 15/5	130	1~230V	Rp 1/2"	15/1-6-130	15/0.5-6-130	
Star-RS 15/6	130	1~230V	Rp 1/2"	15/1-6-130	15/0.5-6-130	
Star-RS 25/4-130	130	1~230V	Rp 1"	25/1-4-130	25/0.5-4-130	25/1-7-130
Star-RS 25/5-130	130	1~230V	Rp 1"	25/1-6-130	25/0.5-6-130	
Star-RS 25/6-130	130	1~230V	Rp 1"	25/1-6-130	25/0.5-6-130	
Star-RS 25/7-130	130	1~230V	Rp 1"	25/1-8-130	25/0,5-8-130	25/1-8
Star-RS 25/2	180	1~230V	Rp 1"	25/1-4	25/0.5-4	25/1-7
Star-RS 25/4	180	1~230V	Rp 1"	25/1-4	25/0.5-4	
Star-RS 25/5	180	1~230V	Rp 1"	25/1-6	25/0.5-6	
Star-RS 25/6	180	1~230V	Rp 1"	25/1-6	25/0.5-6	
Star-RS 25/6 RG	180	1~230V	Rp 1"	–	25/0.5-6-N	
Star-RS 25/7	180	1~230V	Rp 1"	25/1-8	25/0,5-8	25/1-8
Star-RS 25/8	180	1~230V	Rp 1"	25/1-8	25/0,5-8	
Star-RS 30/2	180	1~230V	Rp 1" 1/4	30/1-4	30/0.5-4	30/1-7
Star-RS 30/4	180	1~230V	Rp 1" 1/4	30/1-4	30/0.5-4	
Star-RS 30/5	180	1~230V	Rp 1" 1/4	30/1-6	30/0.5-6	
Star-RS 30/6	180	1~230V	Rp 1" 1/4	30/1-6	30/0.5-6	
Star-RS 30/7	180	1~230V	Rp 1" 1/4	30/1-8	30/0,5-8	30/1-8
Star-RS 30/8	180	1~230V	Rp 1" 1/4	30/1-8	30/0,5-8	
Star-RSD 30/6	180	1~230V	Rp 1" 1/4	D 30/1-6	30/0,5-8	

Modelos antiguos 1~230V				Modelos nuevos1~230V		
TOP-S	**Stratos**	**Longitud TOP-S/Stratos**	**Conexión**	**Yonos MAXO**	**Longitud**	**Stratos MAXO**
25/5 EM	25/1-6	180	DN 25 – Rp 1"	25/0,5-7	180	25/0,5-4 ó 6
25/7 EM	25/1-8	180	DN 25 – Rp 1"	25/0,5-7	180	25/0,5-8
25/10 EM	25/1-12	180	DN 25 – Rp 1"	25/0,5-10; 25/0,5-12	180	25/0,5-12
25/13 EM	25/1-12	180	DN 25 – Rp 1"	25/0,5-10; 25/0,5-12	180	25/0,5-12
30/4 EM	30/1-6	180	DN 30 – Rp 1" 1/4	30/0,5-7	180	30/0,5-6
30/5 EM	30/1-6	180	DN 30 – Rp 1" 1/4	30/0,5-7	180	30/0,5-4 ó 6
30/7 EM	30/1-8	180	DN 30 – Rp 1" 1/4	30/0,5-7	180	30/0,5-8
30/10 EM	30/1-12	180	DN 30 – Rp 1" 1/4	30/0,5-10; 30/0,5-12	180	30/0,5-12
40/4 EM	40/1-4	220	DN 40	40/0,5-4	220	40/0,5-4
40/7 EM	40/1-8	250/220	DN 40	40/0,5-8*	220	40/0,5-8*
40/10 EM	40/1-12	250	DN 40	40/0,5-12	250	40/0,5-12
40/15 EM	40/1-16	250	DN 40	40/0,5-16	250	40/0,5-16
50/4 EM	50/1-8	240	DN 50	50/0,5-8	240	50/0,5-6
50/7 EM	50/1-9	280	DN 50	50/0,5-9	280	50/0,5-9
50/10 EM	50/1-12	280	DN 50	50/0,5-12	280	50/0,5-12
65/7 EM	65/1-9	280	DN 65	65/1-9	280	65/0,5-9
65/10 EM	65/1-12	340	DN 65	65/0,5-12	340	65/0,5-12
80/7 EM	80/1-6	360	DN 80	80/0,5-6	360	80/0,5-6
TOP-SD	**Stratos-D**			**Yonos MAXO-D**		**Stratos MAXO-D**
30/5 EM		180	DN 30 – Rp 1" 1/4	Yonos PICO-D 30/1-8	220	30/0.5-6 **
32/7 EM	32/1-8	220	DN 32	32/0,5-7	220	32/0,5-8
32/10 EM	32/1-12	220	DN 32	32/0,5-11	220	32/0,5-12
40/3 EM	40/1-8	250/220	DN 40	40/0,5-8*	220	40/0,5-8*
40/7 EM	40/1-8	250/220	DN 40	40/0,5-8*	220	40/0,5-8*
40/10 EM	40/1-12	250	DN 40	40/0,5-12	250	40/0,5-12
40/15 EM	40/1-16	250	DN 40	40/0,5-16	250	40/0,5-16
50/7 EM	50/1-9	280	DN 50	50/0,5-9	280	50/0,5-9

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Tabla de equivalencias para rotor húmedo

Modelo antiguo 1~230V				Modelos nuevos 1~230V		
TOP-SD	**Stratos-D**	Longitud	Conexión	**Yonos MAXO-D**	Longitud	**Stratos MAXO-D**
50/10 EM	50/1-12	280	DN 50	50/0,5-12	280	50/0,5-12
65/10 EM	65/1-12	340	DN 65	65/0,5-12	340	65/0.5-12
80/7 EM	80/1-6	360	DN 80	80/0,5-6	360	80/0,5-6

Modelo antiguo 3~400V			Modelos nuevos 1~230V***		
TOP-S	Longitud	Conexión	**Yonos MAXO**	Longitud	**Stratos MAXO**
25/5 DM	180	DN 25 – Rp 1”	25/0,5-7	180	25/0,5-4 ó 6
25/7 DM	180	DN 25 – Rp 1”	25/0,5-7	180	25/0,5-8
25/13 DM	180	DN 25 – Rp 1”	25/0,5-10; 25/0,5-12	180	25/0,5-12
25/10 DM	180	DN 25 – Rp 1”	25/0,5-10; 25/0,5-12	180	25/0,5-10
30/4 DM	180	DN 30 – Rp 1” 1/4	30/0,5-7	180	30/0,5-4
30/5 DM	180	DN 30 – Rp 1” 1/4	30/0,5-7	180	30/0,5-4 ó 6
30/7 DM	180	DN 30 – Rp 1” 1/4	30/0,5-7	180	30/0,5-8
30/10 DM	180	DN 30 – Rp 1” 1/4	30/0,5-10; 30/0,5-12	180	30/0,5-10
40/4 DM	220	DN 40	40/0,5-4	220	40/0,5-4
40/7 DM	250	DN 40	40/0,5-8	220	40/0,5-8*
40/10 DM	250	DN 40	40/0,5-12	250	40/0,5-12
40/15 DM	250	DN 40	40/0,5-16	250	40/0,5-16
50/4 DM	240	DN 50	50/0,5-8	240	50/0,5-6
50/7 DM	280	DN 50	50/0,5-9	280	50/0,5-9
50/10 DM	280	DN 50	50/0,5-12	280	50/0,5-12
50/15 DM	340	DN 50	50/0,5-16	340	50/0,5-14 ó 16
65/7 DM	280	DN 65	65/0,5-9	280	65/0,5-9
65/10 DM	340	DN 65	65/0,5-12	340	65/0,5-12
65/13 DM	340	DN 65	65/0,5-16	340	65/0,5-12w
65/15 DM	340	DN 65	65/0,5-16	340	65/0,5-16
80/7 DM[1]	360	DN 80	80/0,5-6	360	80/0,5-6
80/10 DM[1]	360	DN 80	80/0,5-12	360	80/0,5-12
80/15 DM[1]	360	DN 80	bajo consulta		80/0,5-16
80/20 DM[1]	360	DN 80	bajo consulta		–
100/10 DM[1]	360	DN 100	100/0,5-12	360	100/0,5-12
TOP-SD			**Yonos MAXO-D**		**Stratos MAXO-D**
30/5 DM	180	DN 30 – Rp 1” 1/4	Yonos PICO-D 30/1-8	220	30/0,5-6**
32/7 DM	220	DN 32	32/0,5-7	220	32/0,5-8
32/10 DM	220	DN 32	32/0,5-11	220	32/0,5-12
40/3 DM	250	DN 40	40/0,5-8	220	40/0,5-8
40/7 DM	250	DN 40	40/0,5-8	220	40/0,5-8
40/10 DM	250	DN 40	40/0,5-12	250	40/0,5-12
40/15 DM	250	DN 40	40/0,5-16	250	40/0,5-16
50/7 DM	280	DN 50	50/0,5-9	280	50/0,5-9
50/10 DM	280	DN 50	50/0,5-12	280	50/0,5-12
50/15 DM	340	DN 50	50/0,5-16	340	50/0,5-16
65/10 DM	340	DN 65	65/0,5-12	340	65/0,5-12
65/13 DM	340	DN 65	65/0,5-16	340	65/0,5-12
65/15 DM	340	DN 65	65/0,5-16	340	65/0,5-16
80/10 DM[1]	360	DN 80	80/0,5-12	360	80/0,5-12
80/15 DM[1]	360	DN 80	bajo consulta		80/0,5-16
80/20 DM[1]	360	DN 80	bajo consulta		–

Información de producto:

* Añadir adaptador de longitud, si se trata de un modelo antigo de la TOP-S, F1-30 mm, observar PN de la bomba antigua

** Longitud entre roscas 180 mm.

*** Para adaptar la alimentación trifásica a monofásica se deberá conectar un transformador o conectar entre 1 fase y neutro de red 3~400V, o entre 2 fases de red 3~230V

[1] Observar PN de la bomba antigua

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Tabla de equivalencias para rotor húmedo

Modelo antiguo 1~230V/ 3~400			Modelos nuevos 1~230V	
TOP-D	**Longitud**	**Conexión**	**Yonos**	**Stratos**
TOP-D 30	180	DN 30 – Rp 1" 1/4	Yonos PICO 30/1-6	Stratos PICO 30/0.5-6
TOP-D 40	220	DN 40	Yonos PICO 40/1-8***	Stratos MAXO 25/0,5-6**
TOP-D 50	240	DN 50	Yonos MAXO 50/1-8 (4m)	Stratos MAXO 50/0,5-6
TOP-D 65	280	DN 65	Yonos MAXO 65/0,5-6	Stratos MAXO 65/0,5-6
TOP-D 80	330	DN 80	Yonos MAXO 65/0,5-12* o 80/0,5-6*	Stratos MAXO 65/0,5-12* o 80/0,5-6*
TOP-D 100	380	DN 100	Yonos MAXO 100/0,5-12**+	Stratos MAXO 100/0.5-6**
TOP-D 125	450	DN 125	Yonos MAXO 100/0,5-12*+	Stratos MAXO 100/0.5-6*

Información de producto:
* Modificar tuberías
** Requiere pieza de adaptación
*** Punto trabajo
+ Curva más alta que la de la TOP-D. Crear pérdida de carga adicional

Modelos antiguos 1~230V			Modelos nuevos 1~230V
Stratos ECO-BMS	**Longitud**	**Conexión**	**Stratos PICO**
Stratos ECO-BMS 25/1-5	180	Rp 1"	Stratos PICO 25/0,5-6 + Connect module BMS
Stratos ECO-BMS 30/1-5	180	Rp1"1/4	Stratos PICO 30/0,5-6 + Connect module BMS

Modelos antiguos 1~230V				Modelos nuevos 1~230V
Star-STG	**Yonos PICO-STG**	**Longitud**	**Conexión**	**Varios PICO-STG**
Star-STG 15/4	Yonos PICO-STG 15/1-7,5-130	130	Rp 1/2"	Varios PICO-STG 15/1-7 (sustituye a Star-STG) o Varios PICO-STG 15/1-8 (sustituye a Yonos PICO STG)
Star-STG 15/6		130	Rp 1/2"	
Star-STG 15/6.5		130	Rp 1/2"	
Star-STG 15/9	Yonos PICO-STG 15/1-13	180	Rp 1/2"	Varios PICO-STG 15/1-13
Star-STG 15/11		180	Rp 1/2"	
Star-STG 25/4	Yonos PICO-STG 25/1-7,5	180	Rp 1"	Varios PICO-STG 25/1-7 (sustituye a Star-STG) o Varios PICO-STG 25/1-8 (sustituye a Yonos PICO STG)
Star-STG 25/6		180	Rp 1"	
Star-STG 25/6.5		180	Rp 1"	
Star-STG 25/7		180	Rp 1"	Varios PICO-STG 25/1-8
Star-STG 25/8		180	Rp 1"	Varios PICO-STG 25/1-8 o Yonos MAXO 25/0,5-7 (comprobar punto de trabajo)
Star-STG 30/7		180	Rp 1" 1/4	Varios PICO-STG 30/1-8
Star-STG 30/8		180	Rp 1" 1/4	Varios PICO-STG 30/1-8 o Yonos MAXO 30/0,5-7 (comprobar punto de trabajo)

Modelos antiguos 1~230V			Modelos nuevos 1~230V
Stratos ECO-STG	**Longitud**	**Conexión**	**Varios PICO STG**
Stratos ECO-STG 25/1-5	180	Rp 1"	Varios PICO-STG 25/1-7
Stratos ECO-STG 30/1-5	180	Rp 1"1/4	Varios PICO-STG 30/1-8

Modelos antiguos 1~230V			Modelos nuevos 1~230V
Stratos ECO-Z	**Longitud**	**Conexión**	**Stratos PICO-Z**
Stratos ECO-Z 25/1-5	180	Rp 1"	Stratos PICO-Z 25/1-6

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Conversión de unidades

CAUDAL (SI: m^3/s, L/s)							
	m3/s	**L/s**	**m^3/h**	**L/h**	**L/min**	**gpm(gal/min)**	**cfm(ft^3/min)**
m^3/s	1	10^3	3.600	$3{,}6 \cdot 10^6$	$60 \cdot 10^3$	$15{,}876 \cdot 10^3$	$2{,}12 \cdot 10^3$
L/s	10^{-3}	1	3,6	3.600	60	15,876	2,117
m^3/h	$0{,}278 \cdot 10^{-3}$	0,278	1	3,6	16,67	4,4	0,588
L/h	$0{,}278 \cdot 10^{-6}$	$0{,}278 \cdot 10^{-3}$	10^{-3}	1	0,0167	$4{,}4 \cdot 10^{-3}$	$0{,}588 \cdot 10^{-3}$
L/min	$16{,}667 \cdot 10^{-6}$	0,0167	0,06	60	1	0,264	0,0354
gpm(gal/min)	$0{,}0631 \cdot 10^{-6}$	0,0631	0,227	227	3,79	1	0,134
cfm(ft^3/min)	$0{,}472 \cdot 10^{-3}$	0,472	1,695	1.695	28,25	7,48	1


PRESIÓN (SI: Pa= N/m^2)									
	Pa	**kPa**	**mbar**	**bar**	**kp/cm^2**	**mm H_2O**	**m H_2O**	**mm Hg**	**PSI**
Pa	1	10^{-3}	0,01	10^{-5}	$10{,}0197 \cdot 10^{-6}$	0,102	$102 \cdot 10^{-6}$	$7{,}5 \cdot 10^{-3}$	$145 \cdot 10^{-6}$
kPa	103	1	10	0,01	$10{,}0197 \cdot 10^{-3}$	102	0,102	7,5	0,145
mbar	100	0,1	1	10^{-3}	$1{,}0197 \cdot 10^{-3}$	10,2	$10{,}2 \cdot 10^{-3}$	0,75	0,0145
bar	10^5	100	1030	1	1,0197	$10{,}2 \cdot 10^3$	10,2	750	14,5038
kp/cm2	$98{,}0665 \cdot 10^3$	98,0665	980,665	0,980665	1	10^5	10	735,559	14,2233
mm H_2O	9,807	$9{,}807 \cdot 10^{-3}$	0,09807	$9{,}807 \cdot 10^{-5}$	$0{,}1 \cdot 10^{-3}$	1	10^{-3}	0,0736	$1{,}422 \cdot 10^{-3}$
m H_2O	$9{,}807 \cdot 10^3$	9,807	98,07	$98{,}07 \cdot 10^{-3}$	0,1	103	1	73,58	1,42
mm Hg	133,3	0,1333	1,33	$1{,}33 \cdot 10^{-3}$	$1{,}359 \cdot 10^{-3}$	13,59	$13{,}59 \cdot 10^{-3}$	1	$19{,}34 \cdot 10^{-3}$
PSI	$6{,}8948 \cdot 10^3$	6,8948	68,948	0,068948	0,07030696	703,6	0,7036	51,717	1

ENERGÍA (SI: J=N · m)							
	J	**kJ**	**kcal**	**termia**	**kW·h**	**BTU**	**TEP**
J	1	10^{-3}	$0{,}23885 \cdot 10^{-3}$	$0{,}23885 \cdot 10^{-6}$	$0{,}2778 \cdot 10^{-6}$	$0{,}948 \cdot 10^{-3}$	$23{,}88 \cdot 10^{-12}$
kJ	10^3	1	0,2388	$0{,}2388 \cdot 10^{-3}$	$0{,}2778 \cdot 10^{-3}$	0,948	$23{,}88 \cdot 10^{-9}$
kcal	$4{,}1868 \cdot 10^3$	4,1868	1	10^{-3}	$1{,}163 \cdot 10^{-3}$	3,9683	10^{-7}
termia	$4{,}1868 \cdot 10^6$	$4{,}1868 \cdot 10^3$	10^3	1	1,163	$3{,}9683 \cdot 10^3$	10^{-4}
kW·h	$3{,}6 \cdot 10^6$	$3{,}6 \cdot 10^3$	859,85	0,85985	1	$3{,}41276 \cdot 10^3$	$85{,}98 \cdot 10^{-6}$
BTU	$1{,}055056 \cdot 10^3$	1,055056	0,25194	$0{,}25194 \cdot 10^{-3}$	$0{,}2931 \cdot 10^{-3}$	1	$25{,}2 \cdot 10^{-9}$
TEP	$41{,}868 \cdot 10^9$	$41{,}868 \cdot 10^6$	10^7	10^4	$11{,}63 \cdot 10^3$	$39{,}68 \cdot 10^6$	1

POTENCIA (SI: W=J/s)								
	W	**kW**	**kcal/h**	**CV**	**HP**	**BTU/min**	**BTU/h**	**ton**
W	1	10^{-3}	0,85985	$1{,}3596 \cdot 10^{-3}$	$1{,}341 \cdot 10^{-3}$	0,05688	3,413	$0{,}284 \cdot 10^{-3}$
kW	10^3	1	859,85	1,3596	1,341	56,88	$3{,}4128 \cdot 10^3$	0,2843
kcal/h	1,1628	$1{,}1628 \cdot 10^{-3}$	1	$1{,}58 \cdot 10^{-3}$	$1{,}56 \cdot 10^{-3}$	$66{,}17 \cdot 10^{-3}$	3,97	$0{,}3306 \cdot 10^{-3}$
CV	735,5	0,7355	632,52	1	0,98632	41,881	$2{,}510 \cdot 10^3$	0,209
HP	745,7	0,7457	641,3	1,01387	1	42,462	$2{,}545 \cdot 10^3$	0,212
BTU/min	17,606	$17{,}606 \cdot 10^{-3}$	15,3	0,0239	0,02358	1	60	$5 \cdot 10^{-3}$
BTU/h	0,2931	$0{,}293 \cdot 10^{-3}$	0,252	$0{,}398 \cdot 10^{-3}$	$0{,}393 \cdot 10^{-3}$	$16{,}67 \cdot 10^{-3}$	1	$83{,}333 \cdot 10^{-6}$
ton	$3{,}517 \cdot 10^3$	3,517	$3{,}025 \cdot 10^3$	4,782	4,716	200	$12 \cdot 10^3$	1

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



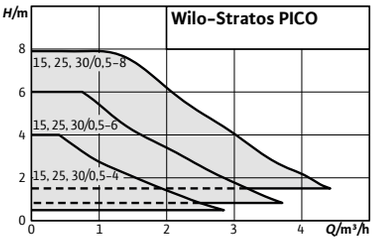

Accesorios	Página
Racores	256
Kits de adaptación para tuberías	259

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Stratos PICO 25/0,5-4 -130**
Stratos PICO	Serie
25/	Diámetro de conexión (mm)
0,5-4	Rango de presión diferencial (m)
-130	Longitud del cuerpo hidráulico (mm)
N	Carcasa de la bomba en acero inoxidable para aplicaciones de suelo radiante

Wilo-Stratos PICO

Tipo
Bomba circuladora de rotor húmedo con conexión roscada, motor EC resistente al bloqueo y regulación electrónica de la velocidad integrada

Aplicación
Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, aplicaciones de climatización y circuitos cerrados de refrigeración

Suministro
- → Bomba
- → Aislamiento térmico
- → Conector Wilo
- → Juntas
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Indicación
El certificado TÜV SÜD se puede consultar en www.wilo.com/legal

Características especiales/ventajas del producto
- → Aplicación en instalaciones de calefacción, climatización y refrigeración de -10 °C hasta +110 °C
- → Fácil de operar gracias al asistente de configuración, la gran pantalla y la tecnología de botón verde
- → Máxima eficiencia energética a través de la combinación de tecnología de motor EC, Dynamic Adapt plus y opciones de ajuste más precisas
- → Opcional: Operación con dispositivos móviles a través de Bluetooth con el módulo Wilo-Smart Connect BT, control 0-10V con el módulo Wilo-Connect BMS
- → Alta fiabilidad gracias a las rutinas de autoprotección, tales como la protección automática de funcionamiento en seco y reinicio automático
- → Visualización en pantalla de los valores actuales de caudal, presión diferencial y consumo de potencia y también de los KWh acumulados
- → Instalación eléctrica sencilla gracias al Conector Wilo

Grupo de producto: PG1

Wilo-Stratos PICO

Modelo	Conexión de tubería	IEE	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
	Rp "		mm	*PN* bar		kg			EUR
Stratos PICO 15/0,5-4	½	≤ 0,18	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,9	4244390	S	**456,-**
Stratos PICO 15/0,5-6	½	≤ 0,18	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,9	4244391	S	**500,-**
Stratos PICO 15/0,5-8	½	≤ 0,23	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,1	4244392	S	**766,-**

El índice de referencia de los circuladores más eficientes es IEE ≤ 0,20.

= S - en stock; A - aprox 2 semanas; B - aprox 3 semanas; C - aprox 4 semanas; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG1

Wilo-Stratos PICO


Modelo	Conexión de tubería	IEE	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
	Rp "		mm	*PN* bar		kg		🚚	EUR
Stratos PICO 25/0,5-4	1	≤ 0,18	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,2	4244393	S	**456,–**
Stratos PICO 25/0,5-4-130	1	≤ 0,18	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	2	4244394	S	**456,–**
Stratos PICO 25/0,5-6	1	≤ 0,18	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,2	4244395	S	**500,–**
Stratos PICO 25/0,5-6-130	1	≤ 0,18	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	2	4244396	S	**500,–**
Stratos PICO 25/0,5-6-N	1	≤ 0,18	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,9	4244402	S	**739,–**
Stratos PICO 25/0,5-8	1	≤ 0,23	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,4	4244397	S	**766,–**
Stratos PICO 25/0,5-8-130	1	≤ 0,23	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,2	4244398	S	**766,–**
Stratos PICO 30/0,5-4	1¼	≤ 0,18	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,3	4244399	S	**456,–**
Stratos PICO 30/0,5-6	1¼	≤ 0,18	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,3	4244400	S	**500,–**
Stratos PICO 30/0,5-8	1¼	≤ 0,23	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,5	4244401	S	**766,–**


El índice de referencia de los circuladores más eficientes es IEE ≤ 0,20.


Accesorios

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
			🚚		EUR
Módulo Smart Connect BT	Interfaz Bluetooth entre la aplicación Wilo-Assistant y la bomba para poder configurarla, leer datos o crear informes de puesta en marcha utilizando la función Smart Connect	4239241	S	PG14	**157,–**
Módulo Connect BMS	Interfaz con entrada analógica 0–10V, entrada digital y salida con contacto inversor para la indicación de estado (SBM) o fallo (SSM)	4257834	A	PG14	**307,–**
Conector angular	Conector angular, acodado hacia la izquierda, con cable de conexión sobremoldeado de 2 m	4150229	S	PG14	**59,–**
Conector de Wilo + cable de alimentación	Conector de Wilo con cable de conexión de 2 m y enchufe con toma de tierra	4200870	S	PG14	**68,–**
Módulo Connect Modbus RTU	Módulo insertable de instalación posterior para bombas con la interfaz Wilo-Connectivity (p. ej., Stratos PICO) para conectar a la gestión técnica centralizada a través del sistema de bus RS485 Protocolo Modbus RTU para la transferencia de puntos de datos como comandos de control para la bomba, de mensajes de la bomba y de valores de proceso.	**4263625**	S	PG14	**468,–**

Curvas

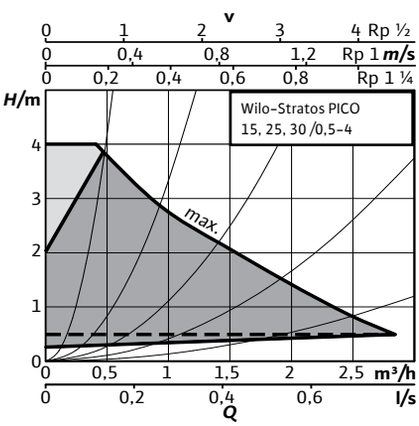

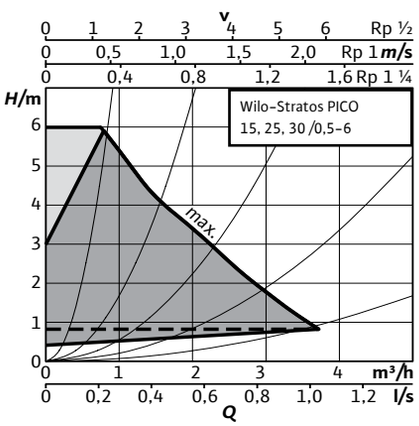


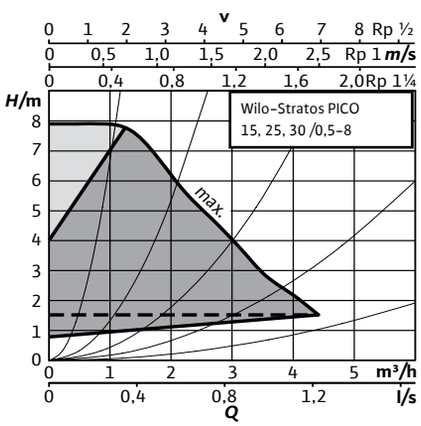

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



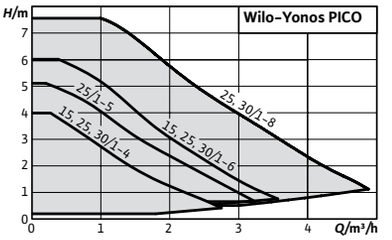

Accesorios	Página
Racores	256
Kits de adaptación para tuberías	259
Coquillas termoaislantes	264

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Yonos PICO 25/1-4 -130**
Yonos PICO	Serie
25/	Diámetro de conexión (mm)
1-4	Rango de presión diferencial (m)
-130	Longitud del cuerpo hidráulico (mm)

Wilo-Yonos PICO

Tipo
Bomba circuladora de rotor húmedo con conexión roscada, motor EC resistente al bloqueo y regulación electrónica de la velocidad integrada

Aplicación
Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, aplicaciones de climatización y circuitos cerrados de refrigeración

Suministro
→ Bomba
→ Conector Wilo
→ Juntas para los modelos roscados
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
→ Máxima comodidad de manejo gracias a la tecnología de botón verde con nuevos ajustes inteligentes, a la interfaz de usuario intuitiva y a las nuevas funciones
→ Aplicación en instalaciones de calefacción, climatización y refrigeración de -10 °C hasta +95 °C
→ Eficiencia energética optimizada gracias a la tecnología del motor EC
→ Indicador LED para el ajuste del valor de consigna en incrementos de 0,1 m y para la indicación del consumo y caudal actuales
→ Instalación rápida y sencilla, y reposición sin problemas gracias a la nueva construcción optimizada
→ Mantenimiento más fácil y mayor fiabilidad debido al desbloqueo automático, y a la función de purga de la bomba
→ Máxima seguridad de funcionamiento y manejo gracias a su tecnología probada

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG1

Wilo-Yonos PICO


Modelo	Conexión de tubería	IEE	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref,		
	Rp "		mm	*PN* bar		kg		🚚	EUR
Yonos PICO 15/1-4	½	≤ 0,18	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,8	**4215511**	S	**380,–**
Yonos PICO 15/1-6	½	≤ 0,20	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,8	**4215512**	S	**417,–**
Yonos PICO 25/1-4	1	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2	**4215513**	S	**380,–**
Yonos PICO 25/1-4-130	1	≤ 0,18	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,9	**4215514**	S	**380,–**
Yonos PICO 25/1-6	1	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2	**4215515**	S	**417,–**
Yonos PICO 25/1-6-130	1	≤ 0,20	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,9	**4215516**	S	**417,–**
Yonos PICO 25/1-8	1	≤ 0,23	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,2	**4215517**	S	**638,–**
Yonos PICO 25/1-8-130	1	≤ 0,23	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,1	**4215518**	S	**638,–**
Yonos PICO 30/1-4	1¼	≤ 0,18	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,2	**4215519**	S	**380,–**
Yonos PICO 30/1-6	1¼	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,2	**4215520**	S	**417,–**
Yonos PICO 30/1-8	1¼	≤ 0,23	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,4	**4215521**	S	**638,–**
Yonos PICO 40/1-8	–	≤ 0,23	220	6	1~230 V, 50/60 Hz	4,7	**4224817**	S	**912,–**


El índice de referencia de los circuladores más eficientes es IEE ≤ 0,20,


Accesorios

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
			🚚		EUR
Conector angular	Conector angular, acodado hacia la izquierda, con cable de conexión sobremoldeado de 2 m	4150229	S	PG14	**59,–**
Conector de Wilo + cable de alimentación	Conector de Wilo con cable de conexión de 2 m y enchufe de toma de tierra	4200870	S	PG14	**68,–**

Curvas

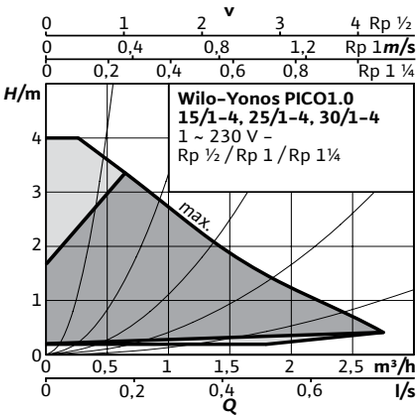


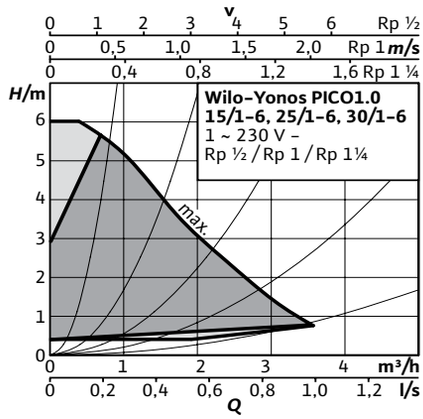

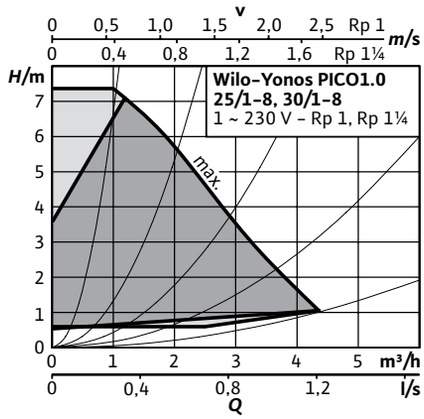

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



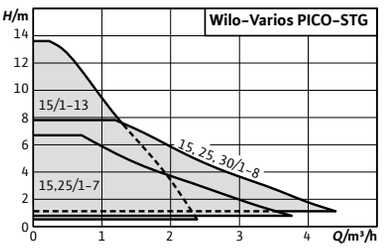

Accesorios	Página
Racores	256
Kits de adaptación para tuberías	259
Coquillas termoaislantes	264

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Varios PICO-STG 25/1-7 -130**
Varios PICO-STG	Serie
25/	Diámetro de conexión (mm)
1-7	Rango de presión diferencial (m)
-130	Longitud del cuerpo hidráulico (mm)

Wilo-Varios PICO-STG

Tipo
Bomba circuladora de rotor húmedo con conexión roscada, motor EC resistente al bloqueo y regulación electrónica de la velocidad integrada

Aplicación
Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, aplicaciones de climatización y circuitos cerrados de refrigeración, circuitos primarios de instalaciones solares y geotermia

Suministro
- → Bomba
- → Cable con conector de 3 polos para bomba en un extremo y conexión para conector Wilo en el otro extremo
- → Conector Wilo
- → Juntas
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento
- → El asistente para la sincronización está disponible en la App de Wilo (Android e iOS) y en http://app.wilo.com/es/SyncFunctionWebApp.aspx

Indicación
Los modelos de 13 m no incluyen el modo de control PWM1

Características especiales/ventajas del producto
- → La solución de reposición más compatible para todas las aplicaciones, incluyendo solar y geotermia, gracias a su construcción compacta, los nuevos modos de regulación (como iPWM) y la nueva función de sincronización
- → Comodidad de manejo máxima gracias a los indicadores LED y a la tecnología de botón verde que incluye un botón para el modo de regulación y otro para las curvas características preajustadas
- → Instalación sencilla gracias a su construcción compacta, las conexiones eléctricas adaptables y las funciones de mantenimiento, como la purga
- → Máxima seguridad de funcionamiento y manejo
- → Aplicación en instalaciones de calefacción, climatización y refrigeración de -10 °C hasta +110 °C si la temperatura ambiente es máx. 25ºC, y hasta 95ºC si la temperatura ambiente máx. es 40ºC

Para la conexión PWM/iPWM es necesario adquirir el cable correspondiente

Grupo de producto: PG1

Wilo-Varios PICO-STG

Modelo	Conexión de tubería	IEE	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
	Rp "		mm	*PN* bar		kg			EUR
Varios PICO-STG 15/1-7	½	≤ 0,20	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,5	4215540	S	**647,-**
Varios PICO-STG 15/1-8	½	≤ 0,23	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	2	4232742	S	**779,-**
Varios PICO-STG 15/1-13	½	≤ 0,23	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	2	4232746	S	**828,-**
Varios PICO-STG 15/1-13-180	½	≤ 0,23	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,1	4232747	S	**828,-**

El índice de referencia de los circuladores más eficientes es IEE ≤ 0,20.

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG1

Wilo-Varios PICO-STG


Modelo	Conexión de tubería	Clase IEE	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
	Rp "		mm	*PN* bar		kg		S	EUR
Varios PICO-STG 25/1-7	1	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,1	4215542	S	**647,–**
Varios PICO-STG 25/1-7-130	1	≤ 0,20	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,6	4215541	S	**647,–**
Varios PICO-STG 25/1-8	1	≤ 0,23	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,2	4232743	S	**779,–**
Varios PICO-STG 25/1-8-130	1	≤ 0,23	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,1	4232744	S	**779,–**
Varios PICO-STG 30/1-8	1¼	≤ 0,23	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,4	4232745	S	**779,–**

El índice de referencia de los circuladores más eficientes es IEE ≤ 0,20,

Accesorios

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
					EUR
Cable de señal iPWM	Cable bidireccional iPWM de 1 m de longitud	4222049	S	PG14	**44,–**
Cable de señal PWM	Cable unidireccional PWM de 2 m de longitud	4193901	S	PG14	**44,–**
Conector angular	Conector angular, acodado hacia la izquierda, con cable de conexión sobremoldeado de 2 m	4150229	S	PG14	**59,–**
Conector de Wilo + cable de red	Conector de Wilo con cable de conexión de 2 m y enchufe de toma de tierra	4200870	S	PG14	**68,–**
Convertidor de señales PSW	El convertidor de señales PSW ofrece la posibilidad de conectar bombas de alta eficiencia con entrada PWM o 0–10V a un regulador sin salida PWM o 0–10V para controlar su velocidad. Así, cuando se sustituye una bomba asíncrona que, por ejemplo, esté controlada por una centralita de solar con TRIACS, el control de alta velocidad podrá hacerse utlizando este accesorio sin reemplazar la centralita	2830317	S	PG14	**293,–**


Curvas

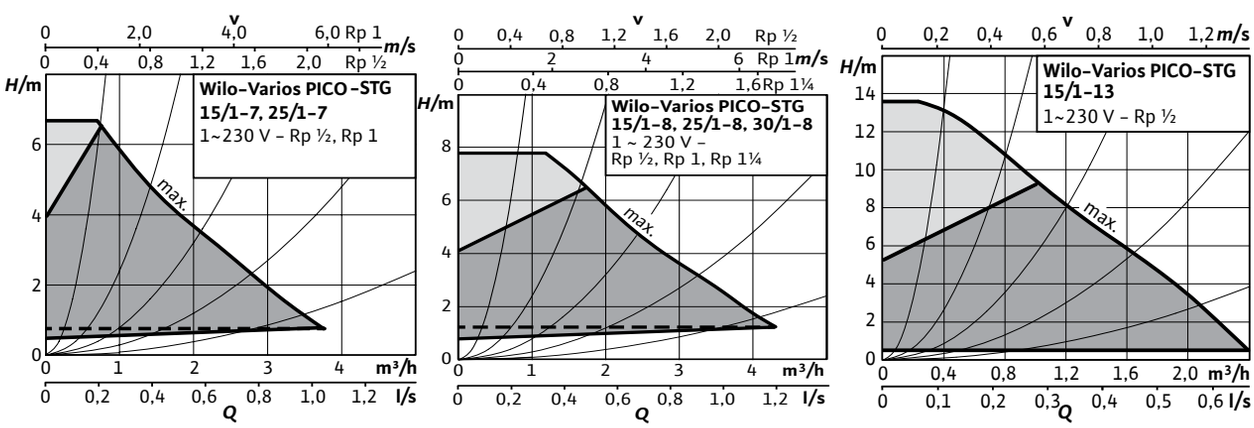

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



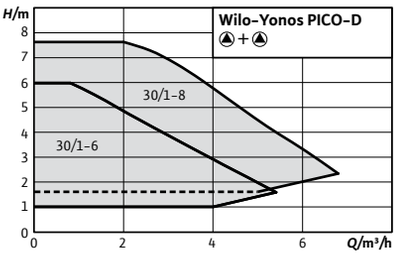

Accesorios **Página**

Racores 256
Kits de adaptación para tuberías 259

Designación

Ejemplo: **Wilo-Yonos PICO-D 30/1-6**

Yonos PICO	Serie
-D	Bomba doble
30/	Diámetro de conexión (mm)
1-6	Rango de presión diferencial (m)

Wilo-Yonos PICO-D

Tipo

Bomba circuladora doble de rotor húmedo de conexión roscada, motor EC resistente al bloqueo y regulación electrónica de la velocidad integrada

Aplicación

Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, aplicaciones de climatización y circuitos cerrados de refrigeración

Suministro

- → Bomba
- → Conector Wilo
- → Juntas
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- → Indicador LED para el ajuste del valor de consigna en incrementos de 0,1 m y para la indicación del caudal y consumo actuales
- → Función especial de purga de la bomba por cada cabezal
- → Bomba doble para funcionamiento individual (Δp-c y Δp-v) o funcionamiento en paralelo (Δp-c)
- → Aplicación en instalaciones de calefacción, climatización y refrigeración de -10 °C hasta +95 °C
- → Eficiencia energética optimizada gracias a la tecnología del motor EC

Grupo de producto: PG1

Wilo-Yonos PICO-D

Modelo	Conexión de tubería	Clase IEE	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
	Rp "		mm	*PN* bar		kg		🚚	EUR
Yonos PICO-D 30/1-6	1¼	≤ 0,20	180	6	1~230 V, 50/60 Hz	5,2	4230948	S	**917,-**
Yonos PICO-D 30/1-8	1¼	≤ 0,23	180	6	1~230 V, 50/60 Hz	5,3	4230949	S	**1.404,-**

El índice de referencia de los circuladores más eficientes es IEE ≤ 0,20.


Accesorios

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
			🚚		EUR
Conector angular	Conector angular, acodado hacia la izquierda, con cable de conexión sobremoldeado de 2 m	4150229	S	PG14	**59,-**
Conector de Wilo + cable de alimentación	Conector de Wilo con cable de conexión de 2 m y enchufe de toma de tierra	4200870	S	PG14	**68,-**

🚚 = S - en stock; A - aprox 2 semanas; B - aprox 3 semanas; C - aprox 4 semanas; D - bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



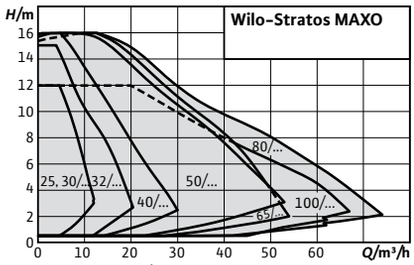

Accesorios	Página
Racores	256
Contrabridas	258
Kits de adaptación para tuberías	259
Módulos CIF	284
Climaform	264

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Stratos MAXO 80/0,5-16**
Stratos MAXO	Serie
80/	Diámetro de conexión (mm)
0,5-16	Rango de presión diferencial (m)

Wilo-Stratos MAXO

Tipo
Bomba circuladora *Smart* de rotor húmedo con conexión roscada o embridada, motor de conmutación electrónica con adaptación automática de la velocidad, para alimentación monofásica

Aplicación
Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas de recirculación industriales

Suministro
- → Bomba
- → Conector Wilo
- → 2 prensaestopas M16 x 1.5
- → Arandelas para los tornillos de brida (para diámetros de conexión nominal DN 32 – DN 65)
- → Juntas para conexión roscada
- → Aislamiento térmico
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones
- → Versiones especiales para presión de trabajo PN 16
- → Versiones especiales P1: libres de sustancias que afecten a los procesos de pintura

Características especiales/ventajas del producto
- → Manejo intuitivo mediante el ajuste guiado según tipo de aplicación, gracias a la Guía de Configuración con ayuda contextual, combinado con la nueva pantalla y el botón de ajuste con la tecnología de botón verde
- → Máxima eficiencia energética gracias a la combinación de funciones de ahorro energético optimizadas e innovadoras (por ejemplo No-Flow Stop).
- → Posibilidad de establecer límites de caudal mínimo o máximo con la opción QLimit
- → Eficiencia óptima del sistema gracias a nuevos modos de regulación inteligentes e innovadores, como el Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const., ΔT-const., o Δp-v con curva de control configurable
- → Lo más avanzado en interfaces de comunicación, p.ej. Bluetooth para conexión a dispositivos móviles, y posibilidad de comunicación directa entre bombas mediante Wilo Net (bus cableado), para el modo de operación Multi-Flow adaptation. Máxima comodidad en la instalación eléctrica gracias a una caja de bornes espaciosa y bien distribuida y al conector Wilo optimizado
- → Sonda de temperatura integrada

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG17

Wilo-Stratos MAXO con conexión roscada con sensor de temperatura

Modelo	Conexión de tubería *Rp* "	IEE	Longitud mm	Presión nominal *PN* bar	Peso bruto kg	Ref.		EUR
Stratos MAXO 25/0,5-4	1	≤ 0,18	180	10	8,3	2164567	A	**1.094,–**
Stratos MAXO 25/0,5-6	1	≤ 0,18	180	10	8,3	2164568	A	**1.346,–**
Stratos MAXO 25/0,5-8	1	≤ 0,19	180	10	8,3	2164569	A	**1.501,–**
Stratos MAXO 25/0,5-10	1	≤ 0,19	180	10	8,6	2164570	A	**1.629,–**
Stratos MAXO 25/0,5-12	1	≤ 0,19	180	10	8,6	2164571	A	**2.011,–**
Stratos MAXO 30/0,5-4	1¼	≤ 0,18	180	10	8,3	2164572	B	**1.290,–**
Stratos MAXO 30/0,5-6	1¼	≤ 0,18	180	10	8,3	2164573	B	**1.450,–**
Stratos MAXO 30/0,5-8	1¼	≤ 0,19	180	10	8,3	2164574	A	**1.615,–**
Stratos MAXO 30/0,5-10	1¼	≤ 0,19	180	10	8,6	2164575	A	**1.760,–**
Stratos MAXO 30/0,5-12	1¼	≤ 0,19	180	10	8,6	2164576	A	**2.281,–**
Stratos MAXO 30/0,5-14	1¼	≤ 0,19	180	10	8,6	2164577	B	**2.621,–**

La referencia para los circuladores más eficientes es EEI ≤ 0,20

Grupo de producto: PG17

Wilo-Stratos MAXO con conexión embridada con sensor de temperatura

Modelo	Diámetro nominal	IEE	Longitud mm	Presión nominal PN (bar)	Peso bruto kg	Ref.		EUR
Stratos MAXO 32/0,5-8	DN 32	≤ 0,18	220	6/10	14,2	2164578	B	**1.652,–**
Stratos MAXO 32/0,5-10	DN 32	≤ 0,18	220	6/10	14,5	2164579	B	**1.837,–**
Stratos MAXO 32/0,5-12	DN 32	≤ 0,18	220	6/10	14,5	2164580	B	**2.554,–**
Stratos MAXO 32/0,5-16	DN 32	≤ 0,17	220	6/10	18,8	2164581	B	**2.873,–**
Stratos MAXO 40/0,5-4	DN 40	≤ 0,19	220	6/10	14,8	2164582	B	**1.743,–**
Stratos MAXO 40/0,5-8	DN 40	≤ 0,19	220	6/10	15,1	2164583	A	**2.644,–**
Stratos MAXO 40/0,5-10	DN 40	≤ 0,19	220	6/10	15,1	2222237	B	**2.739,–**
Stratos MAXO 40/0,5-12	DN 40	≤ 0,17	250	6/10	19,9	2164584	A	**3.163,–**
Stratos MAXO 40/0,5-16	DN 40	≤ 0,17	250	6/10	19,9	2164585	A	**3.949,–**
Stratos MAXO 50/0,5-6	DN 50	≤ 0,18	240	6/10	17,2	2164586	B	**3.008,–**
Stratos MAXO 50/0,5-8	DN 50	≤ 0,17	240	6/10	21,3	2164587	B	**3.460,–**
Stratos MAXO 50/0,5-9	DN 50	≤ 0,17	280	6/10	22,2	2164588	B	**3.907,–**
Stratos MAXO 50/0,5-10	DN 50	≤ 0,18	240	6/10	17,2	2222242	B	**3.159,–**
Stratos MAXO 50/0,5-12	DN 50	≤ 0,17	280	6/10	22,2	2164589	B	**4.168,–**
Stratos MAXO 50/0,5-14	DN 50	≤ 0,17	340	6/10	31,3	2164590	B	**5.092,–**
Stratos MAXO 50/0,5-16	DN 50	≤ 0,17	340	6/10	32,4	2164591	B	**5.658,–**
Stratos MAXO 65/0,5-6	DN 65	≤ 0,17	280	6/10	23,9	2164592	B	**3.669,–**
Stratos MAXO 65/0,5-9	DN 65	≤ 0,17	280	6/10	23,9	2164593	B	**4.230,–**
Stratos MAXO 65/0,5-12	DN 65	≤ 0,17	340	6/10	33,8	2164594	B	**4.758,–**
Stratos MAXO 65/0,5-16	DN 65	≤ 0,17	340	6/10	34,9	2164595	B	**5.783,–**
Stratos MAXO 80/0,5-6	DN 80	≤ 0,17	360	6	35,1	2164596	B	**4.951,–**
Stratos MAXO 80/0,5-6	DN 80	≤ 0,17	360	10	35,1	2164597	B	**5.240,–**
Stratos MAXO 80/0,5-12	DN 80	≤ 0,17	360	6	36,2	2164598	B	**6.315,–**
Stratos MAXO 80/0,5-12	DN 80	≤ 0,17	360	10	36,2	2164599	B	**6.637,–**
Stratos MAXO 80/0,5-16	DN 80	≤ 0,17	360	6	36,2	2164600	B	**7.578,–**
Stratos MAXO 80/0,5-16	DN 80	≤ 0,17	360	10	36,2	2164601	B	**7.898,–**
Stratos MAXO 100/0,5-6	DN 100	≤ 0,17	360	6	38,2	2164602	B	**5.727,–**
Stratos MAXO 100/0,5-6	DN 100	≤ 0,17	360	10	38,2	2164603	B	**6.046,–**
Stratos MAXO 100/0,5-12	DN 100	≤ 0,17	360	6	39,3	2164604	B	**7.632,–**
Stratos MAXO 100/0,5-12	DN 100	≤ 0,17	360	10	39,3	2164605	B	**7.952,–**


La referencia para los circuladores más eficientes es EEI ≤ 0.20


🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Accesorios


Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
					EUR
Sensor de temperatura PT 1000 AA	Sensor de temperatura PT 1000 (AA) para su instalación en una vaina de inmersión para uso con Stratos MAXO	2193422	S	PG14	**44,–**
Sensor de temperatura PT 1000 B	Sensor de temperatura Pt 1000 B para instalar en contacto con la superficie de la tubería para su uso con Stratos MAXO-Z	2193421	S	PG14	**44,–**
Vaina de inmersión G ½, 100mm	Vaina de inmersión con longitud de 100 mm, con rosca G 1/2" para alojamiento del sensor de temperatura Pt 1000 AA en tuberías DN65–DN100	2193424	S	PG14	**39,–**
Vaina de inmersión G ½, 45mm	Vaina de inmersión con longitud de 45 mm, con rosca G 1/2" para alojamiento del sensor de temperatura Pt 1000 AA en tuberías DN25–DN50	2193423	S	PG14	**35,–**
Sensor de temperatura	Sensor de temperatura para integrar en los modelos R7	2194058	S	PG15	**122,–**
Conector angular Stratos MAXO	Conector angular, acodado hacia atrás, para la fijación del cable de alimentación de una bomba de la gama Stratos MAXO	2212505	A	PG14	**70,–**


Curvas

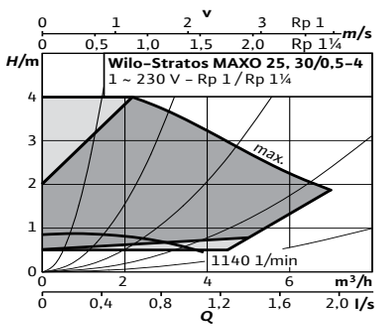


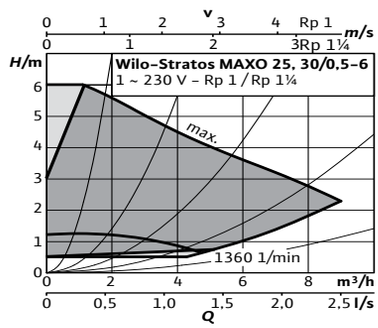


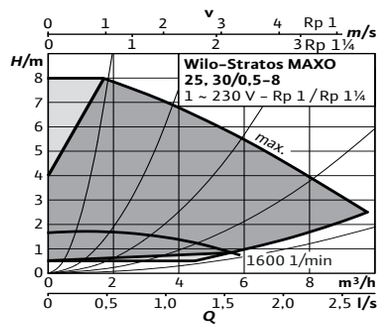


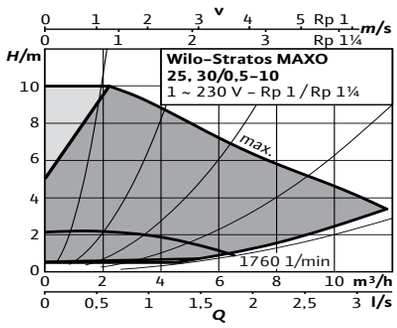


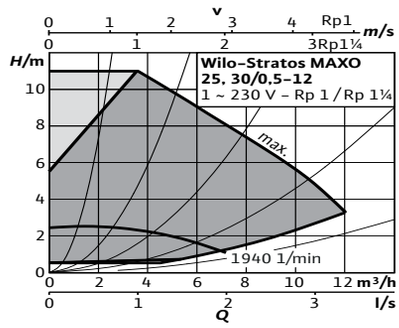

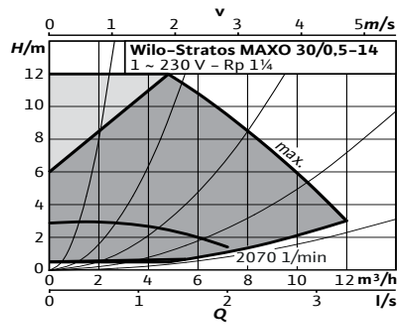

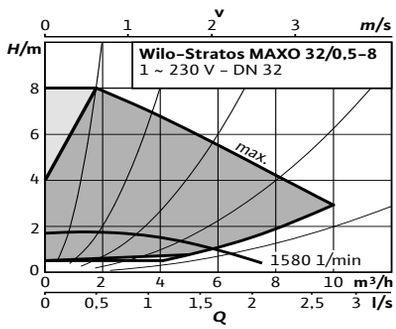

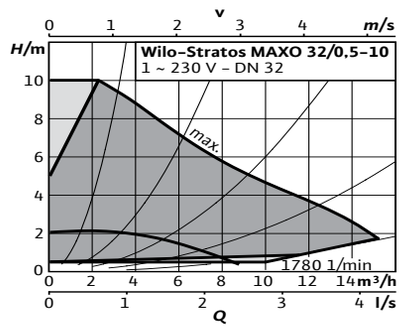


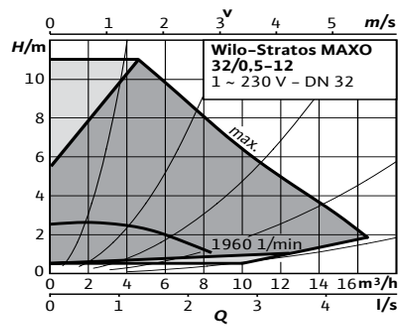



= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta


Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas

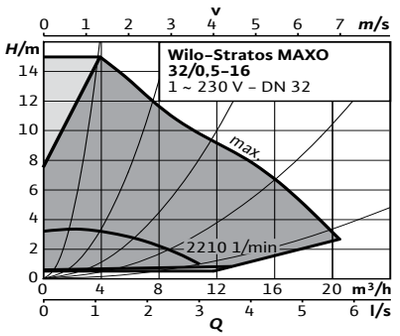


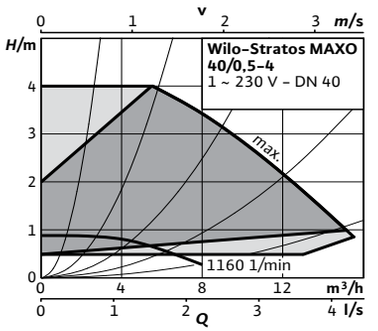


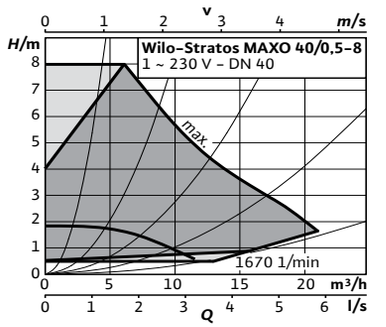


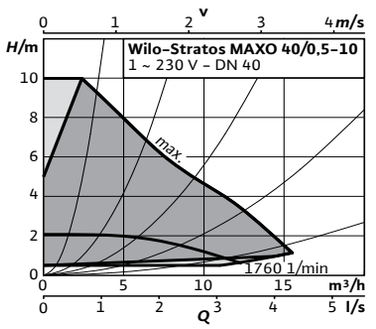


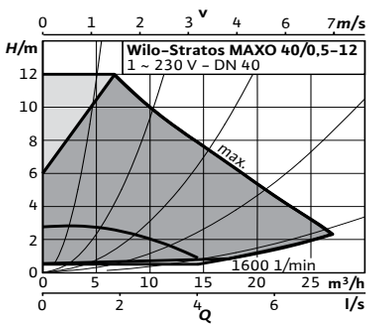


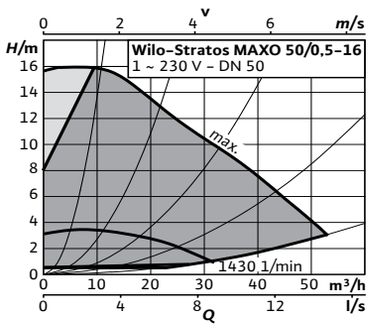


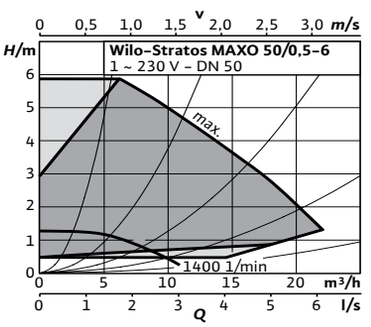


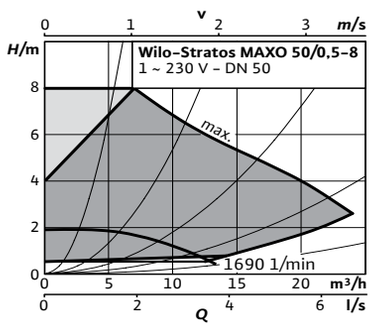


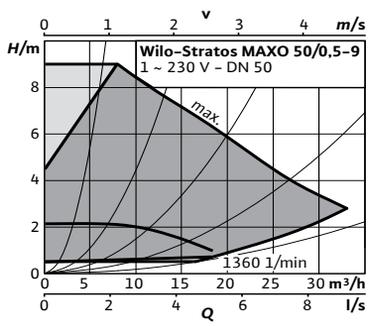


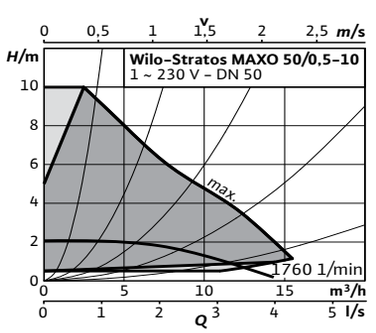


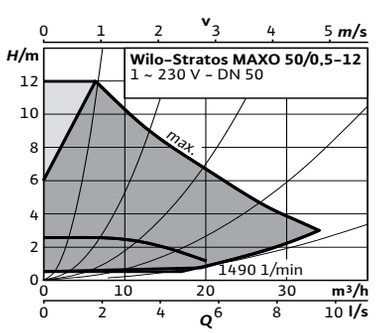

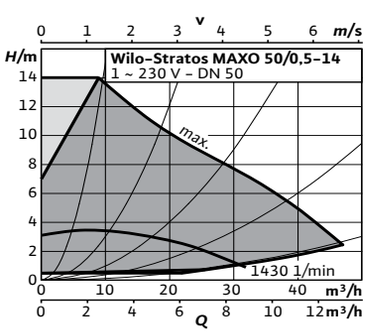

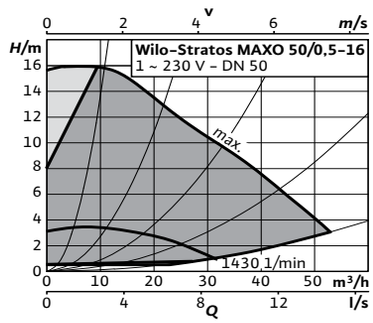


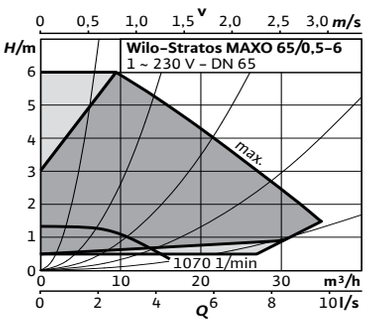


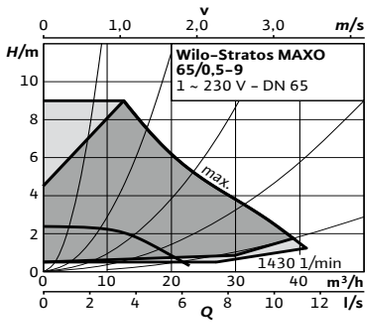



Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas

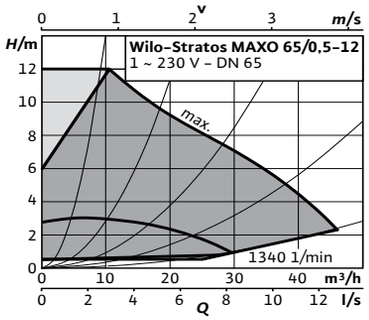


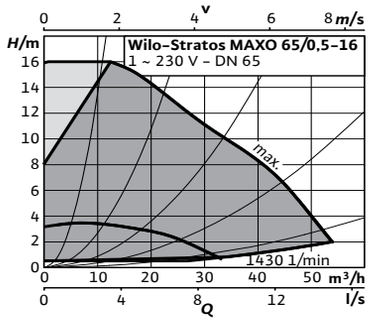


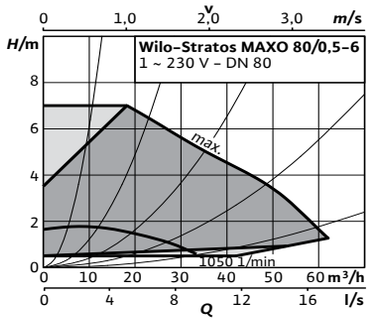

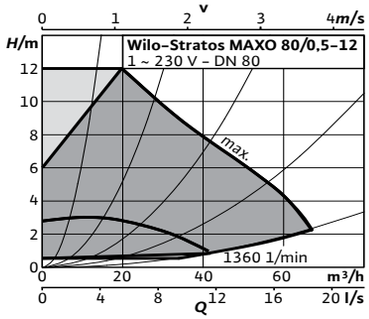

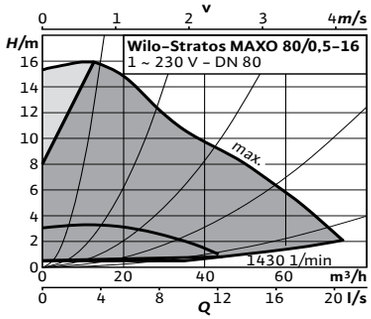


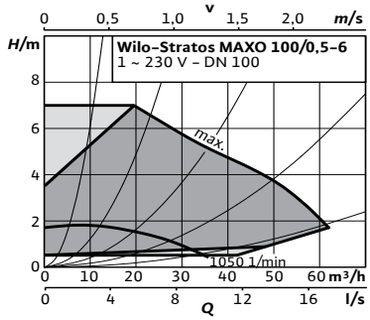

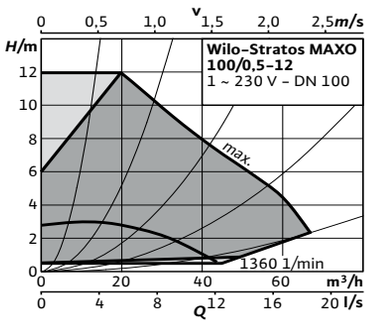

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



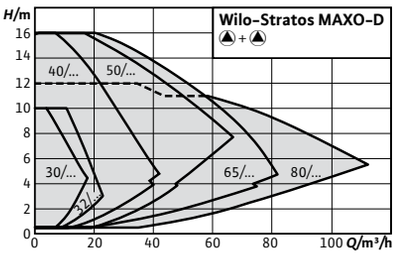

Accesorios	Página
Racores	256
Contrabridas	258
Kits de adaptación para tuberías	259
Módulos CIF	284
Bridas ciegas	306

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Stratos MAXO-D 80/0,5-16**
Stratos MAXO	Serie
-D	Bomba doble
80/	Diámetro de conexión (mm)
0,5-16	Rango de presión diferencial (m)

Wilo-Stratos MAXO-D

Tipo
Bomba circuladora *smart* doble de rotor húmedo con conexión roscada o embridada, motor de conmutación electrónica con adaptación automática de la velocidad para alimentación monofásica

Aplicación
Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas de recirculación industriales

Suministro
- → Bomba
- → 2 conectores Wilo optimizados
- → 4 prensaestopas M16 x 1,5
- → Arandelas para tornillos de brida (en diámetros nominales de conexión DN 32 - DN 65)
- → Juntas para conexión roscada
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones
- → Versiones especiales para presión de trabajo PN 16

Características especiales/ventajas del producto
- → Manejo intuitivo mediante el ajuste guiado según tipo de aplicación, gracias al Guía de Configuración con ayuda contextual, combinado con la nueva pantalla y el botón de ajuste con la tecnología de botón verde.
- → Gestión de bomba doble integrada desde fábrica
- → Máxima eficiencia energética gracias a la combinación de funciones de ahorro energético optimizadas e innovadoras (por ejemplo No-Flow Stop).
- → Eficiencia óptima del sistema gracias a nuevos modos de regulación inteligentes e innovadores, como el Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const., ΔT-const. o Δp-v con curva de control configurable, y gracias a la gestión optimizada de operación en carga punta.
- → Lo más avanzado en interfaces de comunicación, p.ej. Bluetooth para conexión a dispositivos móviles, y posibilidad de comunicación directa entre bombas mediante Wilo Net (bus cableado), para el modo de operación Multi-Flow adaptation.
- → Máxima comodidad en la instalación eléctrica gracias a una caja de bornes espaciosa y bien distribuida y al conector Wilo optimizado.

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG17

Wilo-Stratos MAXO-D con conexión roscada con sensores de temperatura

Modelo	Conexión de tubería *Rp* "	IEE	Longitud mm	Presión nominal *PN* bar	Peso bruto kg	Ref.		EUR
Stratos MAXO-D 30/0,5-6	1¼	≤ 0,19	180	10	20,6	2164645	A	**2.876,–**
Stratos MAXO-D 30/0,5-10	1¼	≤ 0,19	180	10	21,2	2164646	A	**3.406,–**

La referencia para los circuladores más eficientes es EEI ≤ 0,20

Grupo de producto: PG17

Wilo-Stratos MAXO-D con conexión embridada con sensores de temperatura

Modelo	Diámetro nominal	IEE	Longitud mm	Presión nominal *PN* bar	Peso bruto kg	Ref.		EUR
Stratos MAXO-D 32/0,5-8	DN 32	≤ 0,19	220	6/10	24,9	2164647	B	**3.397,–**
Stratos MAXO-D 32/0,5-12	DN 32	≤ 0,19	220	6/10	25,5	2164648	B	**4.724,–**
Stratos MAXO-D 40/0,5-8	DN 40	≤ 0,18	220	6/10	27,6	2164649	B	**4.944,–**
Stratos MAXO-D 40/0,5-12	DN 40	≤ 0,17	250	6/10	38,8	2164650	B	**5.851,–**
Stratos MAXO-D 40/0,5-16	DN 40	≤ 0,17	250	6/10	38,8	2164651	B	**7.306,–**
Stratos MAXO-D 50/0,5-6	DN 50	≤ 0,18	240	6/10	30,5	2164652	B	**5.563,–**
Stratos MAXO-D 50/0,5-8	DN 50	≤ 0,17	240	6/10	41,1	2164653	B	**6.400,–**
Stratos MAXO-D 50/0,5-9	DN 50	≤ 0,17	280	6/10	41,1	2164654	B	**7.228,–**
Stratos MAXO-D 50/0,5-12	DN 50	≤ 0,17	280	6/10	41,1	2164655	B	**7.713,–**
Stratos MAXO-D 50/0,5-16	DN 50	≤ 0,17	340	6/10	66,8	2164656	B	**10.160,–**
Stratos MAXO-D 65/0,5-6	DN 65	≤ 0,17	280	6/10	44,9	2164657	B	**6.786,–**
Stratos MAXO-D 65/0,5-12	DN 65	≤ 0,17	340	6/10	66,6	2164658	B	**8.803,–**
Stratos MAXO-D 65/0,5-16	DN 65	≤ 0,17	340	6/10	66,8	2164659	B	**10.698,–**
Stratos MAXO-D 80/0,5-6	DN 80	≤ 0,18	360	6	68,3	2164660	B	**9.161,–**
Stratos MAXO-D 80/0,5-6	DN 80	≤ 0,18	360	10	68,3	2164661	B	**9.753,–**
Stratos MAXO-D 80/0,5-12	DN 80	≤ 0,17	360	6	70,5	2164662	B	**11.685,–**
Stratos MAXO-D 80/0,5-12	DN 80	≤ 0,17	360	10	70,5	2164663	B	**12.277,–**
Stratos MAXO-D 80/0,5-16	DN 80	≤ 0,17	360	6	70,5	2164664	B	**14.018,–**
Stratos MAXO-D 80/0,5-16	DN 80	≤ 0,17	360	10	70,5	2164665	B	**14.611,–**

La referencia para los circuladores más eficientes es EEI ≤ 0,20


= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta


Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Accesorios


Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
					EUR
Sensor de temperatura PT 1000 AA	Sensor de temperatura PT 1000 (AA) para su instalación en una vaina de inmersión para uso con Stratos MAXO	2193422	S	PG14	**44,–**
Sensor de temperatura PT 1000 B	Sensor de temperatura Pt 1000 B para instalar en contacto con la superficie de la tubería para su uso con Stratos MAXO-Z	2193421	S	PG14	**44,–**
Vaina de inmersión G ½, 100mm	Vaina de inmersión con longitud de 100 mm, con rosca G 1/2" para alojamiento del sensor de temperatura Pt 1000 AA en tuberías DN65-DN100	2193424	S	PG14	**39,–**
Vaina de inmersión G ½, 45mm	Vaina de inmersión con longitud de 45 mm, con rosca G 1/2" para alojamiento del sensor de temperatura Pt 1000 AA en tuberías DN25-DN50	2193423	S	PG14	**35,–**
Sensor de temperatura	Sensor de temperatura para integrar en los modelos R7. Para bombas dobles Stratos MAXO-D se requieren dos sensores.	2194058	S	PG15	**122,–**
Conector angular Stratos MAXO	Conector angular, acodado hacia atrás, para la fijación del cable de alimentación de una bomba de la gama Stratos MAXO	2212505	A	PG14	**70,–**


Curvas

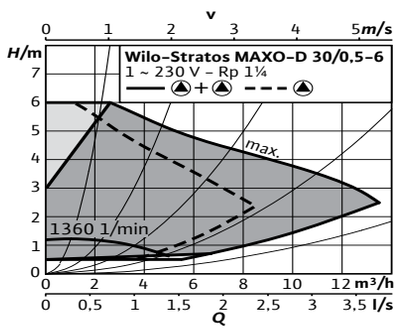


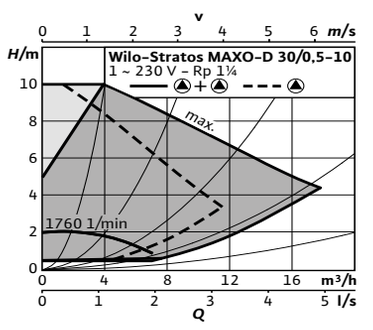


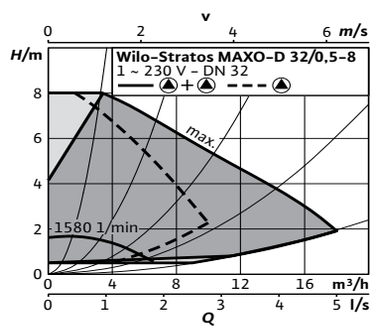


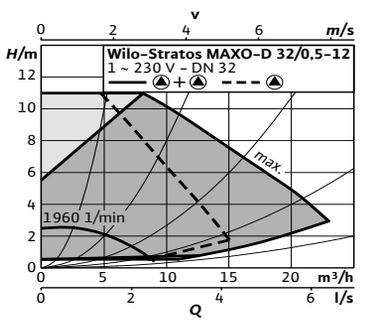


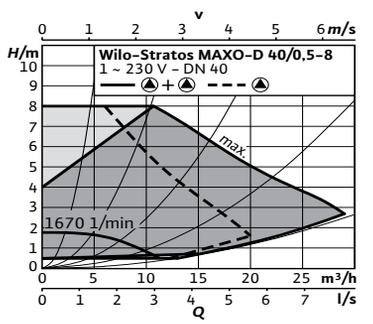

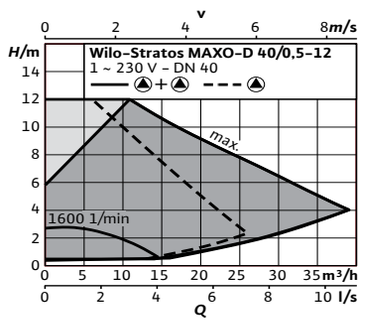

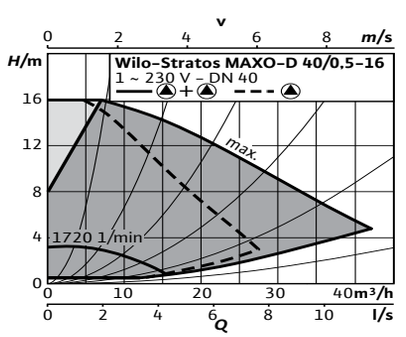

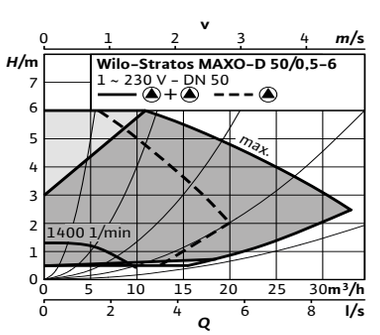


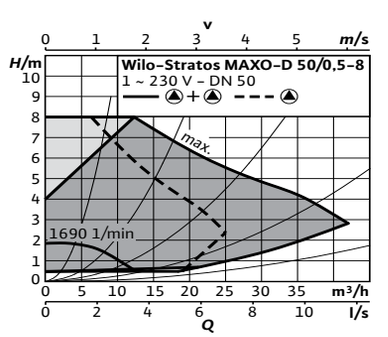



= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta


Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas

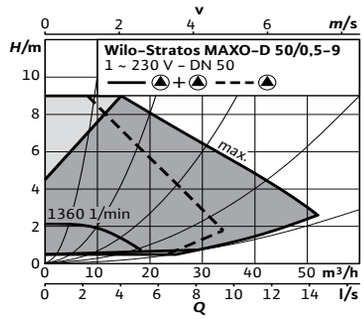


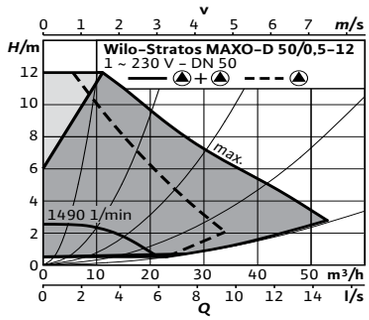


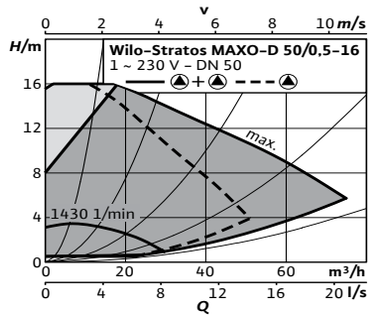


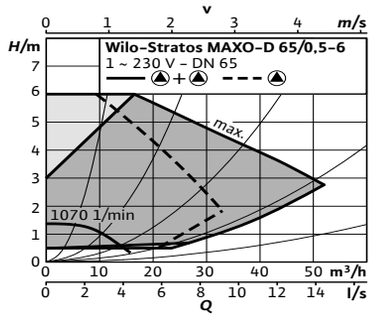


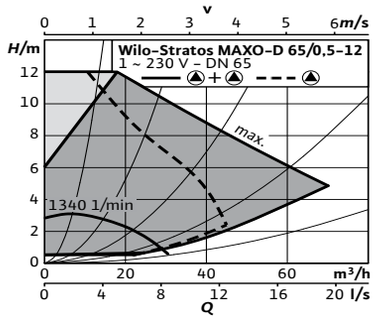

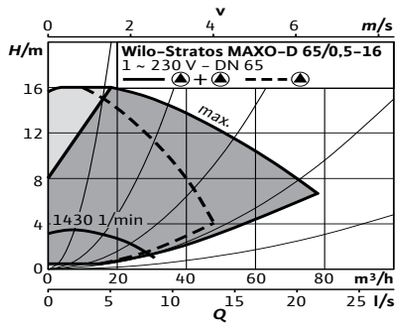

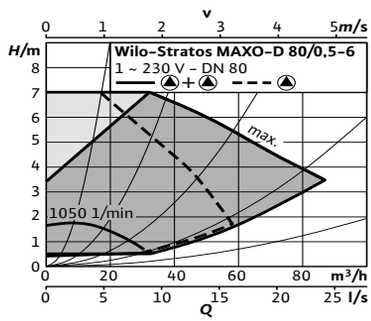


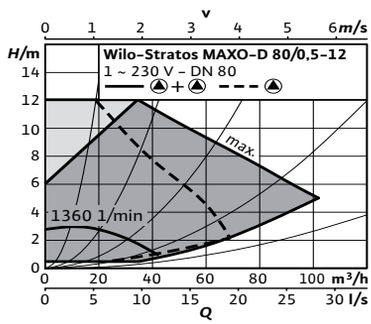

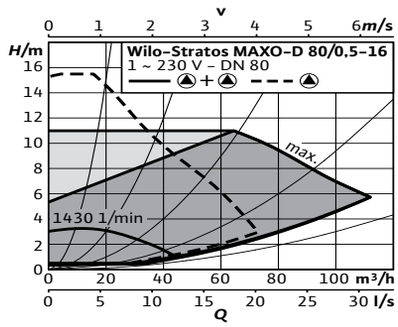

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



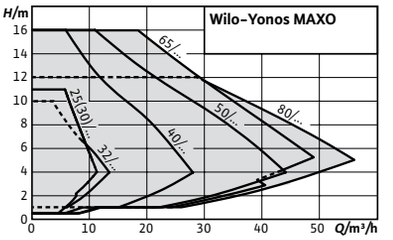

Accesorios	Página
Racores	256
Contrabridas	258
Kits de adaptación para tuberías	259
Coquillas termoaislantes	264

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Yonos MAXO 25/0,5-7**
Yonos MAXO	Serie
25/	Diámetro de conexión (mm)
0,5-7	Rango de presión diferencial (m)

Wilo-Yonos MAXO

Tipo
Bomba circuladora de rotor húmedo con conexión roscada o embridada, motor EC con adaptación automática de la velocidad

Aplicación
Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación

Suministro
- → Bomba
- → Incl. juntas en la conexión roscada
- → Incl. arandelas para tornillos de brida (en diámetros nominales de conexión DN 32 - DN 65)
- → Incl. instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
- → El indicador LED ofrece una transparencia total acerca de la altura de impulsión de consigna, la velocidad o los posible errores
- → Ajuste sencillo de tres velocidades al sustituir una bomba estándar sin regulación
- → Conexión eléctrica simplificada gracias al enchufe de Wilo
- → Supervisión de la disponibilidad de la instalación mediante indicación general de avería
- → Diseño compacto y manejo sencillo garantizado
- → Aplicación en instalaciones de calefacción, climatización y refrigeración de -20 °C hasta +110 °C
- → Indicación general de avería

Grupo de producto: PG2

Wilo-Yonos MAXO con conexión roscada

Modelo	Conexión de tubería	IEE	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
	Rp "		mm	*PN* bar		kg			EUR
Yonos MAXO 25/0,5-7	1	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	5,8	2120639	S	**1.207,-**
Yonos MAXO 25/0,5-10	1	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	5,8	2120640	S	**1.321,-**
Yonos MAXO 25/0,5-12	1	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	6,9	2120641	S	**1.709,-**
Yonos MAXO 30/0,5-7	1¼	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	5,9	2120642	S	**1.356,-**
Yonos MAXO 30/0,5-10	1¼	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	5,9	2120643	S	**1.427,-**
Yonos MAXO 30/0,5-12	1¼	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	7,0	2120644	S	**1.848,-**

🚚 = S - en stock; A - aprox 2 semanas; B - aprox 3 semanas; C - aprox 4 semanas; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG2


Wilo-Yonos MAXO con conexión embridada


Modelo	Diámetro nominal	IEE	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
	DN		mm	*PN* bar		kg		🚚	EUR
Yonos MAXO 32/0,5–10	32	≤ 0,20	220	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,5	2210113	S	**1.534,–**
Yonos MAXO 32/0,5–11	32	≤ 0,20	220	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,5	2210114	S	**2.134,–**
Yonos MAXO 40/0,5–4	40	≤ 0,20	220	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	10,2	2120645	S	**1.412,–**
Yonos MAXO 40/0,5–8	40	≤ 0,20	220	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	10,8	2120646	S	**2.165,–**
Yonos MAXO 40/0,5–12	40	≤ 0,20	250	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	14,9	2120647	S	**2.564,–**
Yonos MAXO 40/0,5–16	40	≤ 0,20	250	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	24,5	2120648	S	**3.406,–**
Yonos MAXO 50/0,5–8	50	≤ 0,20	240	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	12,1	2120649	S	**2.805,–**
Yonos MAXO 50/0,5–9	50	≤ 0,20	280	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	16,1	2120650	S	**3.167,–**
Yonos MAXO 50/0,5–12	50	≤ 0,20	280	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	16,1	2120651	S	**3.380,–**
Yonos MAXO 50/0,5–16	50	≤ 0,20	340	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	28,5	2120652	S	**4.435,–**
Yonos MAXO 65/0,5–9	65	≤ 0,20	280	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	18,0	2120653	S	**3.433,–**
Yonos MAXO 65/0,5–12	65	≤ 0,20	340	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	29,3	2120654	S	**3.859,–**
Yonos MAXO 65/0,5–16	65	≤ 0,20	340	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	31,0	2120655	S	**4.690,–**
Yonos MAXO 80/0,5–6	80	≤ 0,20	360	6	1~230 V, 50/60 Hz	32,5	2120656	S	**4.015,–**
Yonos MAXO 80/0,5–6	80	≤ 0,20	360	10	1~230 V, 50/60 Hz	32,5	2120657	S	**4.275,–**
Yonos MAXO 80/0,5–12	80	≤ 0,20	360	6	1~230 V, 50/60 Hz	33,9	2120658	S	**5.120,–**
Yonos MAXO 80/0,5–12	80	≤ 0,20	360	10	1~230 V, 50/60 Hz	33,9	2120659	S	**5.382,–**
Yonos MAXO 100/0,5–12	100	≤ 0,20	360	6	1~230 V, 50/60 Hz	36,9	2120660	S	**6.187,–**
Yonos MAXO 100/0,5–12	100	≤ 0,20	360	10	1~230 V, 50/60 Hz	36,9	2120661	S	**6.449,–**


Accesorios

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
			🚚		EUR
Módulo Wilo-Connect Yonos MAXO	Módulo Wilo-Connect Yonos MAXO para bombas simples y dobles. Módulo insertable para las gamas Wilo-Yonos MAXO/Yonos MAXO-D/ Yonos MAXO-Z. Este dispositivo se instala en el módulo electrónico de la bomba sobre el enchufe. Incluye la señal de funcionamiento SBM, entrada de control para apagado remoto (Ext. Off) y modo principal/reserva con alternancia por tiempo de funcionamiento.	2210108	S	PG14	**328,–**

Curvas

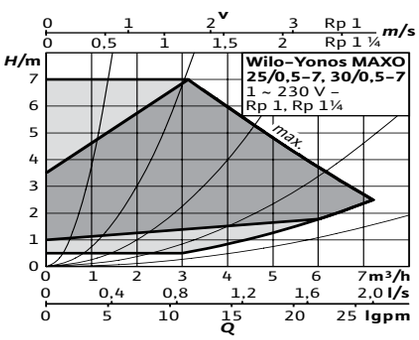


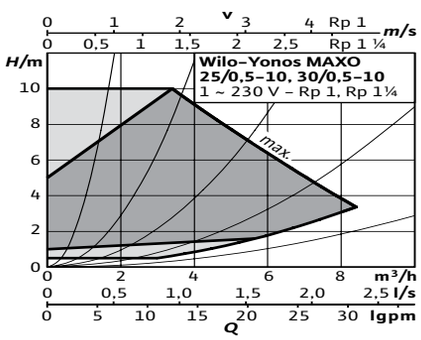


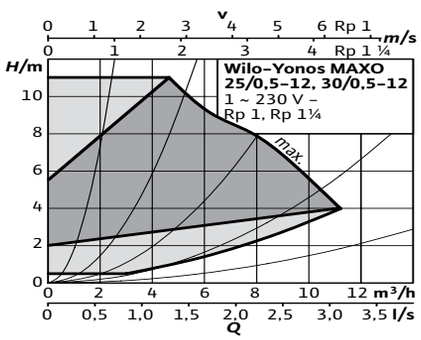



🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas

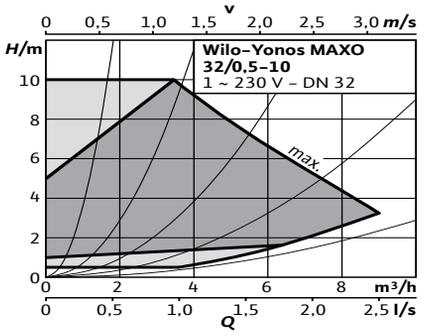


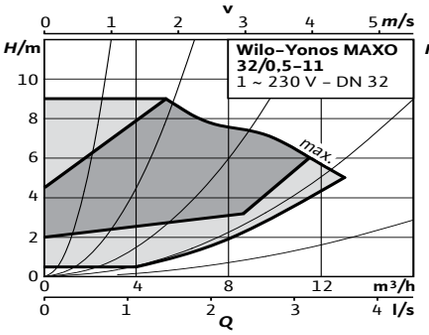


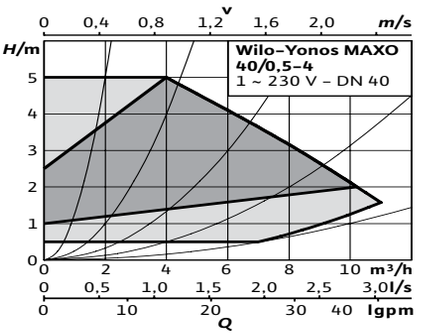


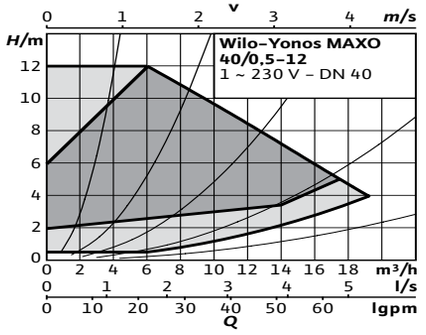


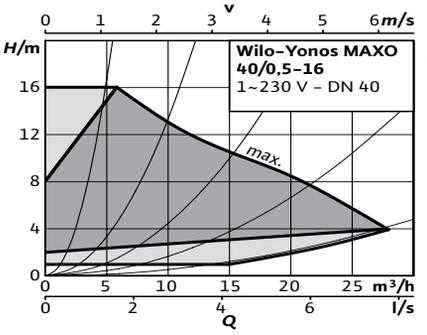


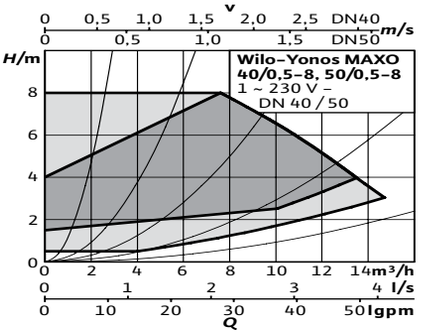


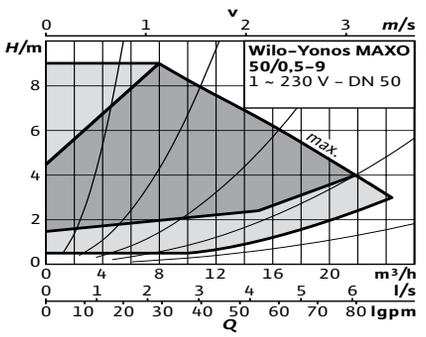


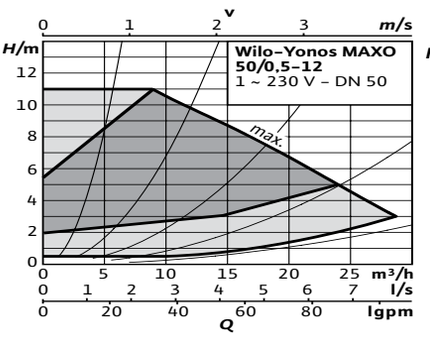


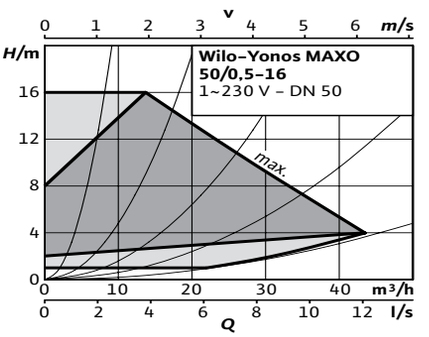


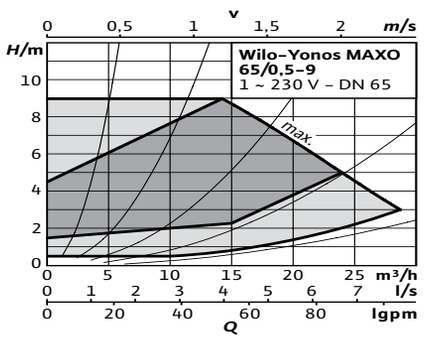

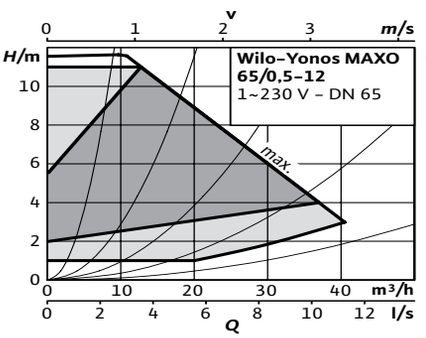

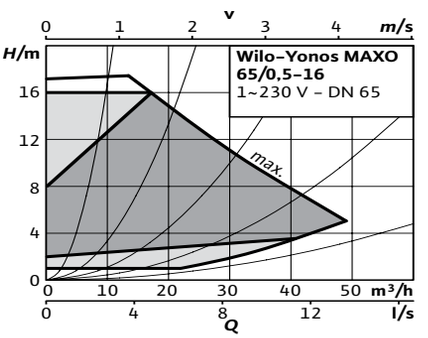


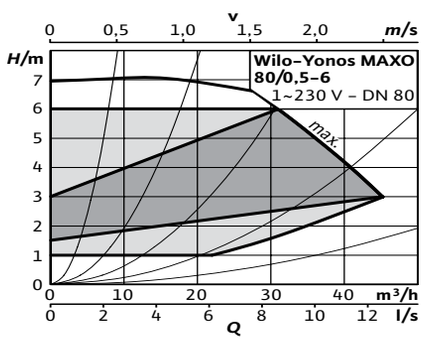

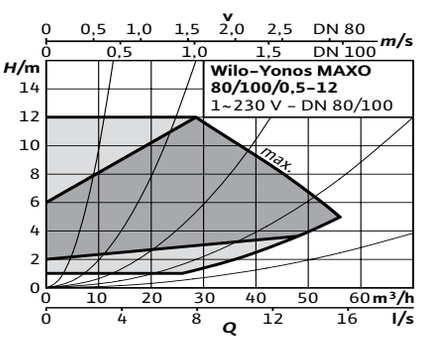

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



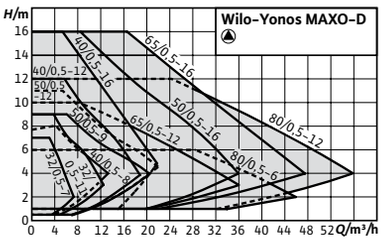

Accesorios	Página
Racores	256
Contrabridas	258
Kits de adaptación para tuberías	259
Bridas ciegas	306

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Yonos MAXO-D 32/0,5-7**
Yonos MAXO	Serie
-D	Bomba doble
32/	Diámetro de conexión (mm)
0,5-7	Rango de presión diferencial (m)

Wilo-Yonos MAXO-D

Tipo
Bomba circuladora doble de rotor húmedo con conexión embridada, motor de conmutación electrónica con adaptación automática de la velocidad

Aplicación
Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación

Suministro
- → Bomba
- → Incl. arandelas para tornillos de brida (en diámetros nominales de conexión DN 32 - DN 65)
- → Incl. instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
- → El indicador LED ofrece una transparencia total acerca del valor de consigna, la velocidad o los posible errores
- → Ajuste sencillo de tres velocidades al sustituir una bomba estándar sin regulación
- → Conexión eléctrica simplificada gracias al enchufe Wilo
- → Supervisión de la disponibilidad de la instalación mediante indicación general de avería
- → Diseño compacto y manejo sencillo garantizado
- → Aplicación en instalaciones de calefacción, climatización y refrigeración de -20 °C hasta +110 °C
- → Indicación general de avería

Grupo de producto: PG2

Wilo-Yonos MAXO-D con conexión roscada

Modelo	Conexión de tubería	IEE	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
	Rp "		mm	*PN* bar		kg			EUR
Yonos MAXO-D 30/0,5-7 PN10	1¼	≤ 0,23	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	14	2225914	S	**2.442,-**
Yonos MAXO-D 30/0,5-10 PN10	1¼	≤ 0,23	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	14	2225915	S	**2.569,-**

= S - en stock; A - aprox 2 semanas; B - aprox 3 semanas; C - aprox 4 semanas; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG2


Wilo-Yonos MAXO-D con conexión embridada

Modelo	Diámetro nominal	IEE	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
	DN		mm	*PN* bar		kg		🚚	EUR
Yonos MAXO-D 32/0,5-7	32	≤ 0,23	220	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	12,2	2160585	S	**2.477,–**
Yonos MAXO-D 32/0,5-11	32	≤ 0,23	220	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	18,9	2120663	S	**3.830,–**
Yonos MAXO-D 40/0,5-8	40	≤ 0,23	220	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	19,3	2120664	S	**4.009,–**
Yonos MAXO-D 40/0,5-12	40	≤ 0,23	250	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	26,6	2120665	S	**4.745,–**
Yonos MAXO-D 40/0,5-16	40	≤ 0,23	250	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	46,8	2120666	S	**6.301,–**
Yonos MAXO-D 50/0,5-9	50	≤ 0,23	280	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	28,9	2120667	S	**5.862,–**
Yonos MAXO-D 50/0,5-12	50	≤ 0,23	280	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	28,5	2120668	S	**6.253,–**
Yonos MAXO-D 50/0,5-16	50	≤ 0,23	340	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	51,2	2120669	S	**7.637,–**
Yonos MAXO-D 65/0,5-12	65	≤ 0,23	340	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	54,7	2120670	S	**7.137,–**
Yonos MAXO-D 65/0,5-16	65	≤ 0,23	340	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	54,2	2120671	S	**8.673,–**
Yonos MAXO-D 80/0,5-6	80	≤ 0,23	360	6	1~230 V, 50/60 Hz	60,6	2163260	S	**7.429,–**
Yonos MAXO-D 80/0,5-6	80	≤ 0,23	360	10	1~230 V, 50/60 Hz	60,6	2163261	S	**7.912,–**
Yonos MAXO-D 80/0,5-12	80	≤ 0,23	360	6	1~230 V, 50/60 Hz	60,6	2120672	S	**9.475,–**
Yonos MAXO-D 80/0,5-12	80	≤ 0,23	360	10	1~230 V, 50/60 Hz	60,6	2120673	S	**9.952,–**

Accesorios


Tipo	Descripción	Ref.	🚚	Grupo de producto	EUR
Módulo Wilo-Connect Yonos MAXO	Módulo Wilo-Connect Yonos MAXO para bombas simples y dobles. Módulo insertable para las gamas Wilo-Yonos MAXO/Yonos MAXO-D/ Yonos MAXO-Z. Este dispositivo se instala en el módulo electrónico de la bomba sobre el enchufe. Incluye la señal de funcionamiento SBM, entrada de control para apagado remoto (Ext. Off) y modo principal/reserva con alternancia por tiempo de funcionamiento.	2210108	S	PG14	**328,–**


Curvas

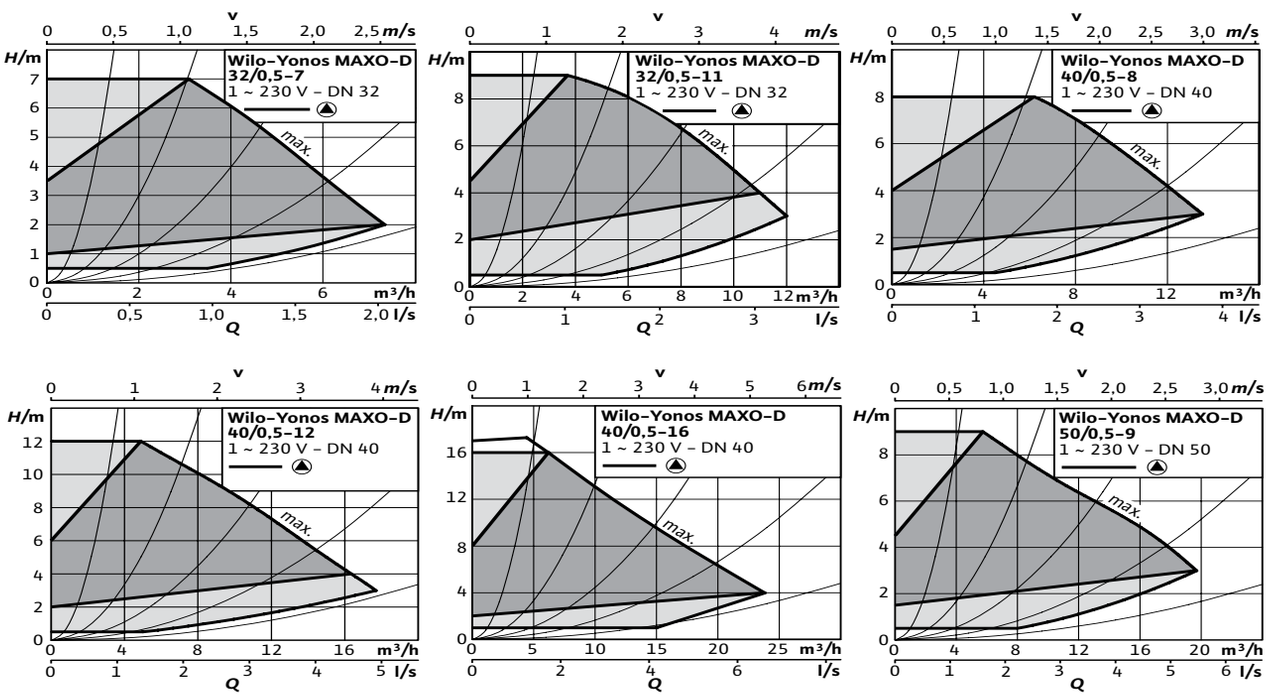



🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas

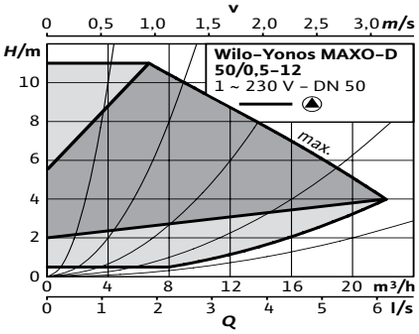


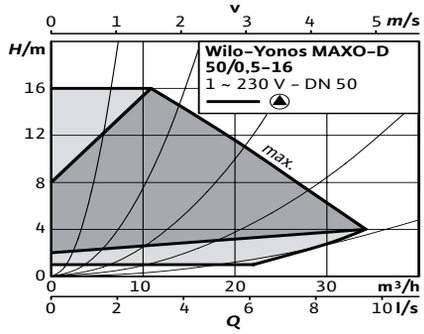

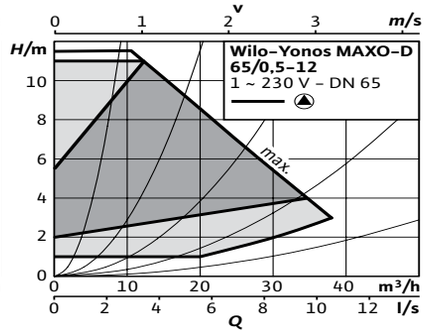

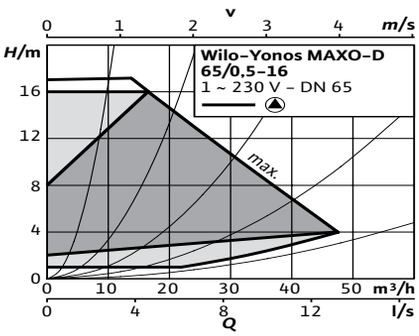


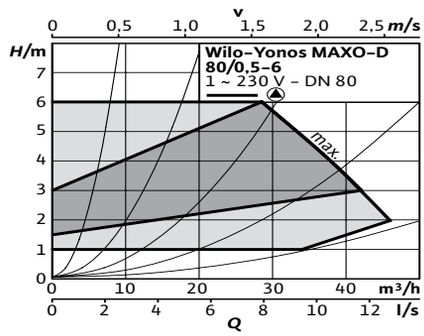

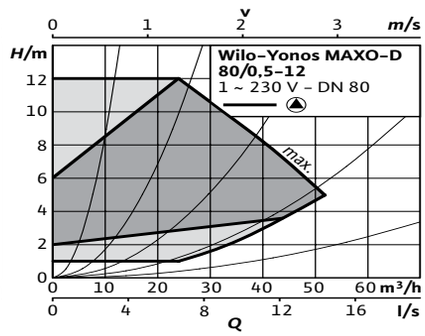

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



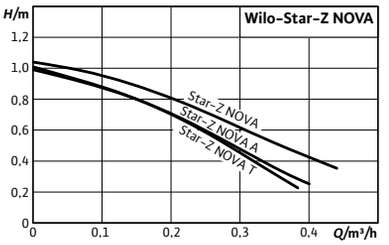

Accesorios	Página
Racores	256
Kits de adaptación para tuberías	259

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Star-Z NOVA A**
Star-Z	Serie
NOVA	Con motor síncrono
A	Con válvula antirretorno y vávula de corte de bola
T	Con válvula de corte de bola, válvula antirretorno, temporizador, termostato y detección de la desinfección térmica

Wilo-Star-Z NOVA

Tipo
Bomba circuladora de rotor húmedo con conexión roscada y motor síncrono resistente al bloqueo

Aplicación
Sistemas de recirculación de A.C.S.
Circulador adecuado solamente para agua potable

Suministro
- → Bomba
- → Aislamiento térmico
- → Conector Wilo
- → Juntas (Star-Z NOVA A y Star-Z NOVA T)
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
- → Reducido consumo de potencia de tan solo 3 a 6 W gracias al motor síncrono
- → Gran resistencia a la dureza del agua: hasta 3.57 mmol/l (36°f)
- → Temperatura máx con A.C.S. 65°C (por poco tiempo, 2h, hasta 70°C)
- → Conexión eléctrica rápida y sin necesidad de herramientas gracias al conector Wilo
- → Protección segura frente a bacterias y corrosión gracias a la aplicación de materiales de alta calidad, que también garantizan un funcionamiento continuado
- → La versión “T” combina el más alto grado de higiene con el ahorro gracias al temporizador integrado, al termostato y a la detección de desinfección térmica automática. La tecnología de botón verde y un interfaz intuitivo con pantalla LCD hacen que la versión “T” tenga un manejo extremadamente sencillo

Grupo de producto: PG1

Wilo-Star-Z NOVA								
Modelo	**Conexión de tubería**	**Longitud**	**Presión nominal**	**Alimentación eléctrica**	**Peso bruto**	**Ref.**		
	Rp "	mm	*PN* bar		*m* kg		🚚	EUR
Star-Z NOVA	½	84	10	1~230 V, 50 Hz	0,9	4132760	S	**331,–**
Star-Z NOVA A	½	138	10	1~230 V, 50 Hz	1,5	4132761	S	**446,–**
Star-Z NOVA T	½	138	10	1~230 V, 50 Hz	1,6	4222650	S	**578,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG 15MHB

Motor de reserva


Tipo	Peso bruto	Ref.		
	m kg			EUR
Motor de reserva Star-Z NOVA	0,9	4132763	S	**265,–**

Accesorios

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
					EUR
Conector angular	Conector angular, acodado hacia la izquierda, con cable de conexión sobremoldeado de 2 m	4150229	S	PG14	**59,–**
Conector de Wilo + cable de alimentación	Conector de Wilo con cable de conexión de 2 m y enchufe de toma de tierra	4200870	S	PG14	**68,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



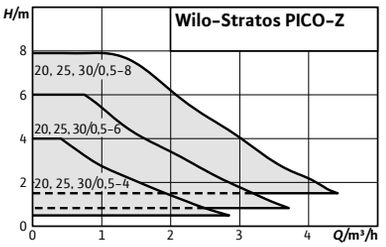

Accesorios	Página
Racores	256
Kits de adaptación para tuberías	259

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Stratos PICO-Z 20/1-4**
Stratos PICO	Serie
-Z	Para sistemas de recirculación de A.C.S.
20/	Diámetro de conexión (mm)
1-4	Rango de presión diferencial (m)

Wilo-Stratos PICO-Z

Tipo
Bomba circuladora de rotor húmedo con conexión roscada, motor EC resistente al bloqueo y regulación electrónica de la velocidad integrada

Aplicación
Sistemas de recirculación de A.C.S. para la industria y la edificación
Circulador adecuado solamente para agua potable

Suministro
→ Bomba
→ Aislamiento térmico
→ Conector Wilo
→ Juntas
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
→ Carcasa de la bomba de acero inoxidable y detección de la desinfección térmica del depósito de agua caliente sanitaria para una higiene máxima en el sistema
→ Modos manual y controlado por temperatura destinados a un funcionamiento óptimo
→ Gran pantalla a color, menú de configuración intuitivo y tecnología de botón verde para un manejo sencillo
→ Instalación eléctrica sencilla con el conector Wilo
→ Tendrá siempre a la vista los parámetros actuales, como temperatura, caudal y consumo de potencia, así como los kilovatios por hora consumidos
→ Puesta en marcha con 1 clic mediante el modo controlado por temperatura que viene ajustado de fábrica
→ Opcional: Operación con dispositivos móviles a través de Bluetooth con el módulo Wilo-Smart Connect BT, control 0-10V con el módulo Wilo-Connect BMS
→ Gran resistencia a la dureza del agua: hasta 3.57 mmol/l (36°f)
→ Temperatura del fluido de 2°C a 95°C

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG1


Wilo-Stratos PICO-Z


Modelo	Conexión de tubería	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
	Rp "	mm	*PN* bar		kg		🚚	EUR
Stratos PICO-Z 20/0.5-4	¾	150	10	1~230 V, 50/60 Hz	2	4255430	S	**969,–**
Stratos PICO-Z 20/0.5-6	¾	150	10	1~230 V, 50/60 Hz	2	4255431	S	**1.102,–**
Stratos PICO-Z 20/0.5-8	¾	150	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,2	4255432	S	**1.393,–**
Stratos PICO-Z 25/0.5-4	1	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,1	4255433	S	**969,–**
Stratos PICO-Z 25/0.5-6	1	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,1	4255434	S	**1.102,–**
Stratos PICO-Z 25/0.5-8	1	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,3	4255435	S	**1.393,–**
Stratos PICO-Z 30/0,5-4	1¼	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,2	4255436	S	**969,–**
Stratos PICO-Z 30/0,5-6	1¼	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,2	4255437	S	**1.102,–**
Stratos PICO-Z 30/0,5-8	1¼	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,4	4255438	S	**1.393,–**


Accesorios

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
			🚚		EUR
Conector angular	Conector angular, acodado hacia la izquierda, con cable de conexión sobremoldeado de 2 m	4150229	S	PG14	**59,–**
Conector de Wilo + cable de alimentación	Conector de Wilo con cable de conexión de 2 m y enchufe de toma de tierra	4200870	S	PG14	**68,–**
Módulo Smart Connect BT	Interfaz Bluetooth entre la aplicación Wilo-Assistant y la bomba para poder configurarla, leer datos o crear informes de puesta en marcha utilizando la función Smart Connect	4239241	S	PG14	**157,–**
Módulo Connect BMS	Interfaz con entrada analógica 0–10V, entrada digital y salida con contacto inversor para la indicación de estado (SBM) o fallo (SSM)	4257834	A	PG14	**307,–**
Módulo Connect Modbus RTU	Módulo insertable de instalación posterior para bombas con la interfaz Wilo-Connectivity (p. ej., Stratos PICO) para conectar a la gestión técnica centralizada a través del sistema de bus RS485 Protocolo Modbus RTU para la transferencia de puntos de datos como comandos de control para la bomba, de mensajes de la bomba y de valores de proceso.	**4263625**	S	PG14	**468,–**

Curvas

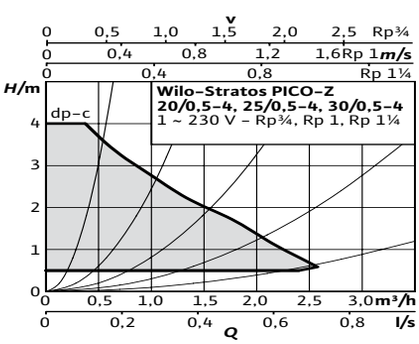


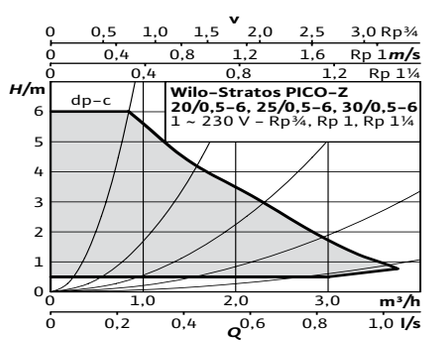

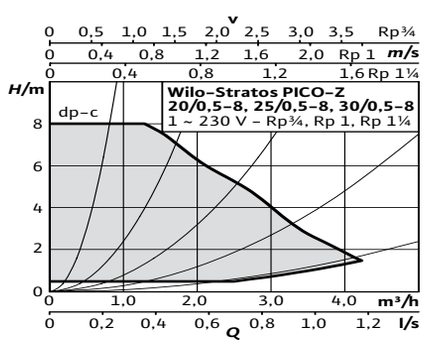

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



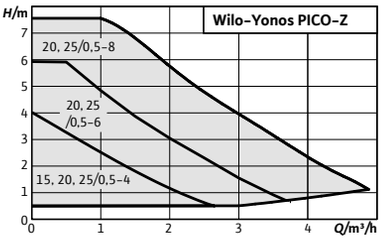

Accesorios **Página**

Racores 256
Kits de adaptación para tuberías 259

Designación

Ejemplo:	**Yonos PICO-Z 15/0,5-4**
Yonos PICO	Serie
-Z	Para sistemas de recirculación de A.C.S.
15/	Diámetro de conexión (mm)
0,5-4	Rango de presión diferencial (m)

Wilo-Yonos PICO-Z

Tipo
Bomba circuladora de rotor húmedo con conexión roscada, motor EC resistente al bloqueo y regulación electrónica de la velocidad integrada

Aplicación
Sistemas de recirculación de A.C.S. para la industria y la edificación

Suministro
- → Bomba
- → Aislamiento térmico
- → Conector Wilo
- → Juntas
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
- → Seguridad higiénica gracias a la carcasa de la bomba de acero inoxidable
- → Suministro energéticamente eficiente gracias al motor EC
- → Gran comodidad de manejo gracias a la tecnología de botón verde, a su intuitiva interfaz de usuario y a las diferentes funciones de regulación
- → Instalación eléctrica sencilla con el conector Wilo
- → Mantenimiento sencillo y mayor seguridad de funcionamiento debido al reinicio automático y manual o a la función de purga de la bomba
- → Los parámetros actuales, como el caudal y el consumo de potencia, están siempre visibles en el visor LED

Grupo de producto: PG1

Wilo-Yonos PICO-Z

Modelo	Conexión de tubería	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
	Rp "	mm	*PN* bar		kg		🚚	EUR
Yonos PICO-Z 15/0,5-4	½	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,6	4255410	S	**843,-**
Yonos PICO-Z 15/0,5-4	½	140	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,6	4255411	S	**843,-**
Yonos PICO-Z 20/0,5-4	¾	150	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,8	4255412	S	**843,-**
Yonos PICO-Z 20/0,5-6	¾	150	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,8	4255413	S	**958,-**
Yonos PICO-Z 20/0,5-6	¾	158	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,8	4255415	S	**958,-**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG1

Wilo-Yonos PICO-Z


Modelo	Conexión de tubería	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
	Rp "	mm	*PN* bar		kg		🚚	EUR
Yonos PICO-Z 20/0,5-8	¾	150	10	1~230 V, 50/60 Hz	2	4255414	S	**1.211,-**
Yonos PICO-Z 25/0,5-4	1	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,8	4255417	S	**843,-**
Yonos PICO-Z 25/0,5-6	1	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,8	4255416	S	**958,-**
Yonos PICO-Z 25/0,5-6	1	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,9	4255418	S	**958,-**
Yonos PICO-Z 25/0.5-8	1	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,3	**4265692**	A	**1.211,-**

Accesorios

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
			🚚		EUR
Conector angular	Conector angular, acodado hacia la izquierda, con cable de conexión sobremoldeado de 2 m	4150229	S	PG14	**59,-**
Conector de Wilo + cable de alimentación	Conector de Wilo con cable de conexión de 2 m y enchufe de toma de tierra	4200870	S	PG14	**68,-**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



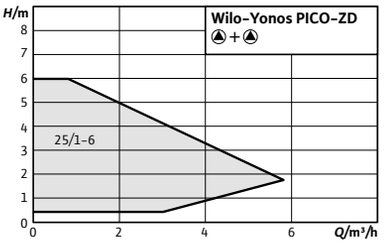

Accesorios	Página
Racores	256
Kits de adaptación para tuberías	259

Designación

Ejemplo:	**Yonos PICO-ZD 25/0,5-6 180**
Yonos PICO	Serie
-Z	Para sistemas de recirculación de A.C.S.
D	Bomba doble
25/	Diámetro de conexión (mm)
0,5-6	Rango de presión diferencial (m)
180	Longitud

Wilo-Yonos PICO-ZD

Tipo
Bomba circuladora de rotor húmedo con conexión roscada, motor EC resistente al bloqueo y regulación electrónica de la velocidad integrada

Aplicación
Sistemas de recirculación de A.C.S. para la industria y la edificación

Suministro
- → Bomba
- → Conector Wilo
- → Juntas
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
- → Bomba de doble cabezal para funcionamiento individual o en paralelo en todos los modos de control
- → La carcasa de acero inoxidable de la bomba proporciona seguridad higiénica
- → El motor EC permite ahorrar energía
- → Circulación de baipás interna que evita la aparición de legionela en la bomba de reserva
- → Función única de purga y reinicio por bomba
- → Los parámetros actuales, como el caudal y el consumo de potencia, están siempre visibles en el visor LED

Grupo de producto: PG1

Wilo-Yonos PICO-ZD


Modelo	Conexión de tubería	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
	Rp "	mm	*PN* bar		kg		🚚	EUR
Yonos PICO-ZD 25/0,5-6 180	1	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	4,4	4255425	S	**2.108,-**

Accesorios

Tipo	Descripción	Ref.	🚚	Grupo de producto	EUR
Conector angular	Conector angular, acodado hacia la izquierda, con cable de conexión sobremoldeado de 2 m	4150229	S	PG14	**59,-**
Conector de Wilo + cable de alimentación	Conector de Wilo con cable de conexión de 2 m y enchufe de toma de tierra	4200870	S	PG14	**68,-**

🚚 = S - en stock; A - aprox 2 semanas; B - aprox 3 semanas; C - aprox 4 semanas; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



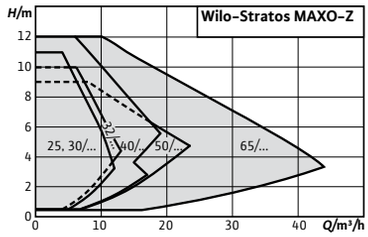

Accesorios	Página
Racores	256
Kits de adaptación para tuberías	259
Módulos CIF	284

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Stratos MAXO-Z 25/0,5-6**
Stratos MAXO	Serie
-Z	Para sistemas de recirculación de A.C.S.
25/	Diámetro de conexión (mm)
0,5-6	Rango de presión diferencial (m)

Wilo-Stratos MAXO-Z

Tipo
Bomba circuladora *smart* de rotor húmedo con conexión roscada o embridada, motor de conmutación electrónica con adaptación automática de la velocidad

Aplicación
Sistemas de recirculación y preparación de A.C.S., sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración, sistemas de recirculación industriales

Suministro
- → Bomba
- → Conector Wilo
- → 2 prensaestopas M16 x 1,5
- → Arandelas para los tornillos de brida (para diámetros de conexión nominal DN 32 – DN 65)
- → Incluye juntas para conexión roscada
- → Aislamiento térmico
- → Manual de instalación y funcionamiento

Opciones
- → Versiones especiales para presión de trabajo PN 16

Características especiales/ventajas del producto
- → Manejo intuitivo mediante el ajuste guiado según tipo de aplicación, gracias a la Guía de Configuración con ayuda contextual, combinado con la nueva pantalla y el botón de ajuste con la tecnología de botón verde
- → El más alto estándar en cuanto a higiene del agua potable y eficiencia energética gracias a la nueva e innovadora función de regulación inteligente T-const.
- → Higiene optimizada gracias a la detección de rutinas de desinfección térmica
- → Lo más avanzado en interfaces de comunicación, p.ej. Bluetooth para conexión a dispositivos móviles y posibilidad de comunicación directa entre bombas mediante Wilo Net (bus cableado), para el modo de operación Multi-Flow adaptation
- → Posibilidad de establecer límites de caudal mínimo o máximo con la opción QLimit
- → Máxima comodidad en la instalación eléctrica gracias a una caja de bornes espaciosa y bien distribuida y al conector Wilo optimizado

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG17

Wilo-Stratos MAXO-Z PN 6/10

Modelo	Conexión	Diámetro nominal *DN*	Clase IEE	Longitud mm	Presión nominal *p* bar	Alimentación eléctrica	Peso bruto kg	Ref.		EUR
Stratos MAXO-Z 25/0,5-6	1	–	≤ 0,18	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	8,6	2164666	S	**2.151,–**
Stratos MAXO-Z 25/0,5-8	1	–	≤ 0,19	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	8,6	2164667	S	**2.402,–**
Stratos MAXO-Z 25/0,5-12	1	–	≤ 0,19	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	8,9	2164668	S	**3.216,–**
Stratos MAXO-Z 30/0,5-6	1¼	–	≤ 0,18	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	8,6	2164669	S	**2.319,–**
Stratos MAXO-Z 30/0,5-8	1¼	–	≤ 0,19	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	8,6	2164670	S	**2.545,–**
Stratos MAXO-Z 30/0,5-12	1¼	–	≤ 0,19	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	8,9	2164671	S	**3.462,–**
Stratos MAXO-Z 32/0,5-8	–	32	≤ 0,18	220	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	15,2	2164672	S	**2.644,–**
Stratos MAXO-Z 32/0,5-12	–	32	≤ 0,18	220	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	15,5	2164673	S	**4.084,–**
Stratos MAXO-Z 40/0,5-8	–	40	≤ 0,19	220	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	17,9	2164674	S	**4.276,–**
Stratos MAXO-Z 40/0,5-12	–	40	≤ 0,17	250	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	21,9	2164675	S	**5.062,–**
Stratos MAXO-Z 50/0,5-9	–	50	≤ 0,17	280	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	20,1	2164676	S	**6.058,–**
Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	–	65	≤ 0,17	340	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	37,5	2164677	S	**7.613,–**


La referencia para los circuladores más eficientes es IEE ≤ 0.20


Accesorios


Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	EUR
Sensor de temperatura PT 1000 AA	Sensor de temperatura PT 1000 (AA) para su instalación en la vaina de inmersión para uso con Stratos MAXO	2193422	S	PG14	**44,–**
Sensor de temperatura PT 1000 B	Sensor de temperatura Pt 1000 B para instalar en contacto con la superficie de la tubería para su uso con Stratos MAXO-Z	2193421	S	PG14	**44,–**
Vaina de inmersión G ½, 100mm	Vaina de inmersión con longitud de 100 mm, con rosca G 1/2" para alojamiento del sensor de temperatura Pt 1000 AA en tuberías DN65-DN100	2193424	S	PG14	**39,–**
Vaina de inmersión G ½, 45mm	Vaina de inmersión con longitud de 45 mm, con rosca G 1/2" para alojamiento del sensor de temperatura Pt 1000 AA en tuberías DN25-DN50	2193423	S	PG14	**35,–**


= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas

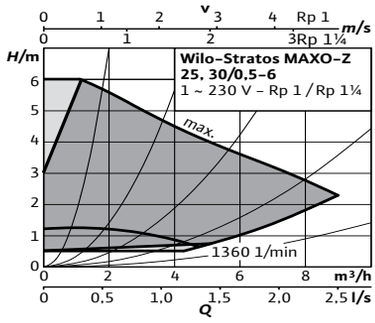


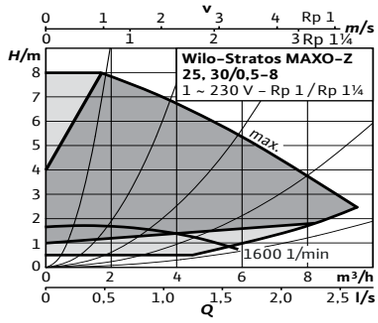


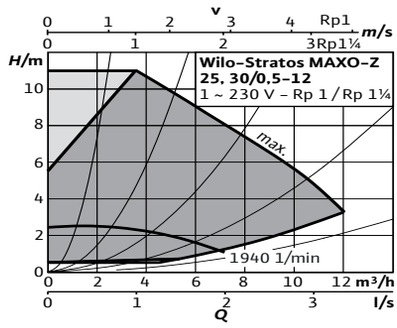


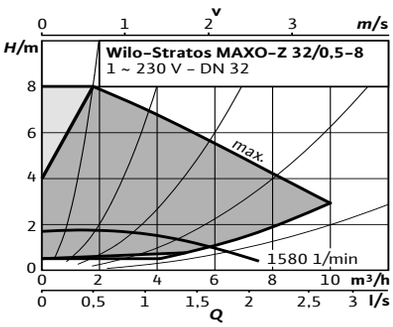


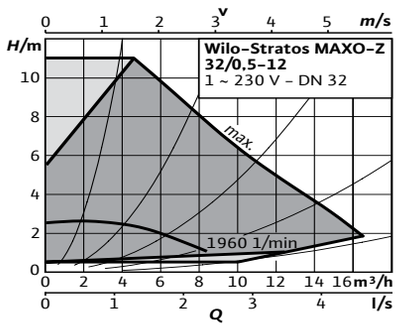

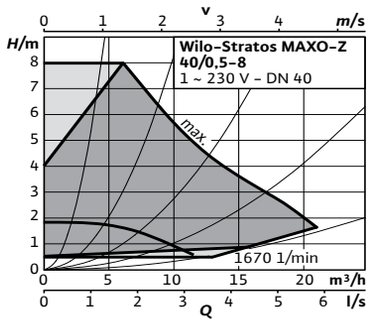

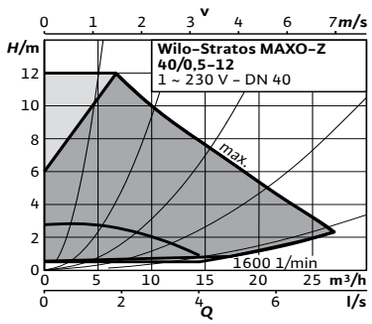


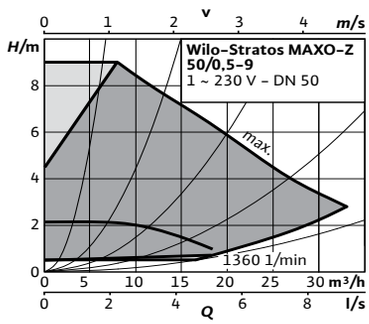

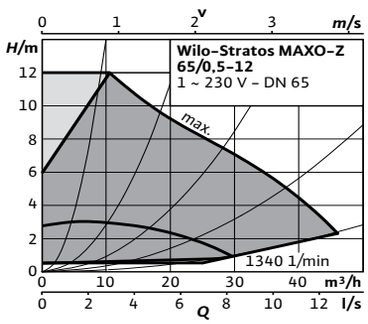

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



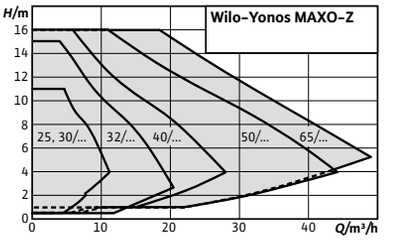

Accesorios	Página
Racores	256
Coquillas termoaislantes	264

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Yonos MAXO-Z 25/0,5-7**
Yonos MAXO	Serie
-Z	Para sistemas de recirculación de A.C.S.
25/	Diámetro de conexión (mm)
0,5-7	Rango de presión diferencial (m)

Wilo-Yonos MAXO-Z

Tipo
Bomba circuladora de rotor húmedo con conexión roscada o embridada, motor EC con regulación automática de la velocidad

Aplicación
Sistemas de recirculación y preparación de A.C.S., todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación

Suministro
- → Bomba
- → Incl. juntas si la conexión es roscada
- → Incl. arandelas para tornillos de brida (en diámetros nominales de conexión DN 32 - DN 65)
- → Incl. instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
- → Ahorro energético gracias al sistema hidráulico de alta eficiencia y el motor síncrono
- → Transparencia completa de la altura de impulsión, la velocidad y los posibles fallos gracias a la pantalla LED
- → Ajuste sencillo de tres velocidades al reponer una bomba estándar sin regulación
- → Conexión eléctrica simplificada gracias al enchufe de Wilo
- → Garantía de disponibilidad de la instalación mediante indicación general de avería
- → Supervisión compacta y facilidad de manejo probada
- → Temperatura máx. del fluido de +80ºC para ACS con una dureza máxima de 35ºf y +110ºC para aplicaciones de calefacción
- → Cuerpo hidráulico en acero inoxidable.

Grupo de producto: PG2

Wilo-Yonos MAXO-Z

Modelo	Conexión de tubería	Diámetro nominal	IEE	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
	Rp "	*DN*		l_0 mm	*PN* bar		*m* kg			EUR
Yonos MAXO-Z 25/0,5-7	1	-	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	5,0	2175538	S	**1.690,-**
Yonos MAXO-Z 25/0,5-10	1	-	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	5,0	2175539	S	**2.116,-**
Yonos MAXO-Z 30/0,5-7	1¼	-	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	5,3	2175540	S	**1.897,-**

Observar las indicaciones y las regulaciones locales relativas a la normativa sobre agua potable

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG2

Wilo-Yonos MAXO-Z

Modelo	Conexión de tubería	Diámetro nominal	IEE	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
	Rp "	*DN*		l_0 mm	*PN* bar		*m* kg		🚚	EUR
Yonos MAXO-Z 30/0,5-12	1¼	-	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	5,3	2175541	S	**2.430,-**
Yonos MAXO-Z 32/0,5-16	-	32	≤ 0,20	220	10	1~230 V, 50/60 Hz	22	2219220	S	**3.093,-**
Yonos MAXO-Z 40/0,5-8	-	40	≤ 0,20	220	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	13,0	2175542	S	**3.209,-**
Yonos MAXO-Z 40/0,5-12	-	40	≤ 0,20	250	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	18,4	2175543	S	**3.561,-**
Yonos MAXO-Z 40/0,5-16	-	40	≤ 0,20	250	10	1~230 V, 50/60 Hz	24,5	2219221	S	**4.034,-**
Yonos MAXO-Z 50/0,5-9	-	50	≤ 0,20	280	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	19,8	2175544	S	**4.753,-**
Yonos MAXO-Z 50/0,5-16	-	50	≤ 0,20	340	10	1~230 V, 50/60 Hz	28,5	2219222	S	**5.538,-**
Yonos MAXO-Z 65/0,5-12	-	65	≤ 0,20	340	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	33,8	2175545	S	**6.173,-**
Yonos MAXO-Z 65/0,5-16	-	65	≤ 0,20	340	10	1~230 V, 50/60 Hz	31	2219223	S	**6.862,-**


Observar las indicaciones y las regulaciones locales relativas a la normativa sobre agua potable


Accesorios


Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
			🚚		EUR
Módulo Wilo-Connect Yonos MAXO	Módulo Wilo-Connect Yonos MAXO para bombas simples y dobles. Módulo insertable para las gamas Wilo-Yonos MAXO/Yonos MAXO-D/ Yonos MAXO-Z. Este dispositivo se instala en el módulo electrónico de la bomba sobre el enchufe. Incluye la señal de funcionamiento SBM, entrada de control para apagado remoto (Ext. Off) y modo principal/reserva con alternancia por tiempo de funcionamiento.	2210108	S	PG14	**328,-**


🚚 = S - en stock; A - aprox 2 semanas; B - aprox 3 semanas; C - aprox 4 semanas; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas

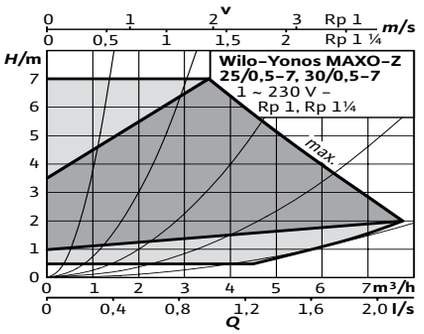

Wilo-Yonos MAXO-Z
25/0,5-7, 30/0,5-7
1 ~ 230 V –
Rp 1, Rp 1¼
max.
H/m
v
m/s
Q
m³/h
l/s

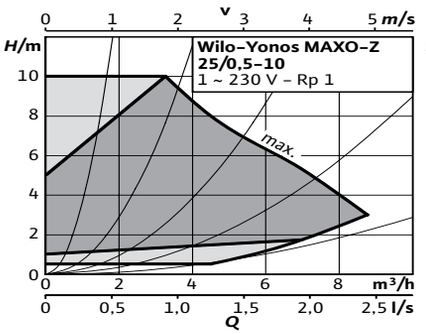

Wilo-Yonos MAXO-Z
25/0,5-10
1 ~ 230 V – Rp 1
max.
H/m
v
m/s
Q
m³/h
l/s

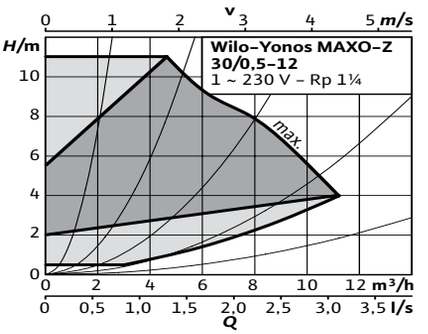

Wilo-Yonos MAXO-Z
30/0,5-12
1 ~ 230 V – Rp 1¼
max.
H/m
v
m/s
Q
m³/h
l/s

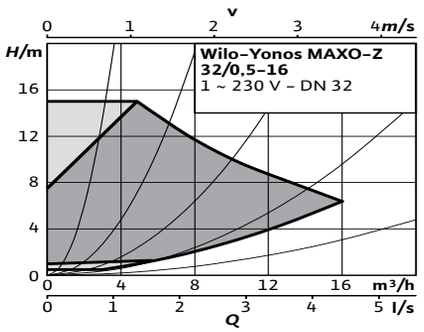

Wilo-Yonos MAXO-Z
32/0,5-16
1 ~ 230 V – DN 32
H/m
v
m/s
Q
m³/h
l/s

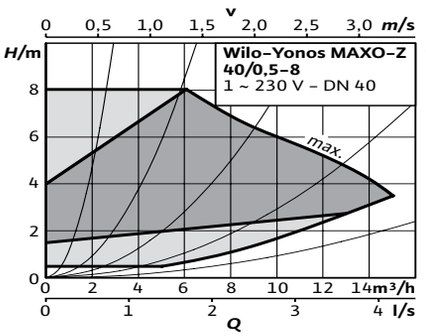

Wilo-Yonos MAXO-Z
40/0,5-8
1 ~ 230 V – DN 40
max.
H/m
v
m/s
Q
m³/h
l/s

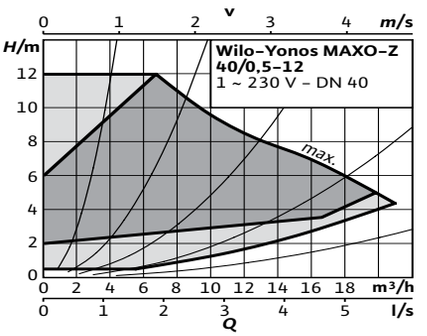

Wilo-Yonos MAXO-Z
40/0,5-12
1 ~ 230 V – DN 40
max.
H/m
v
m/s
Q
m³/h
l/s

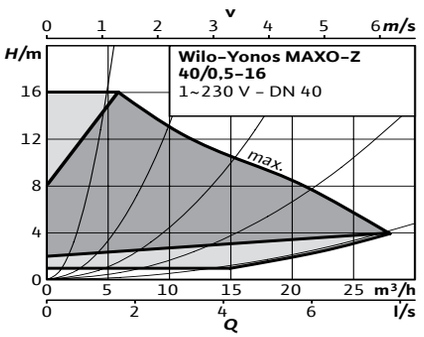
Wilo-Yonos MAXO-Z
40/0,5-16
1~230 V – DN 40
max.
H/m
v
m/s
Q
m³/h
l/s

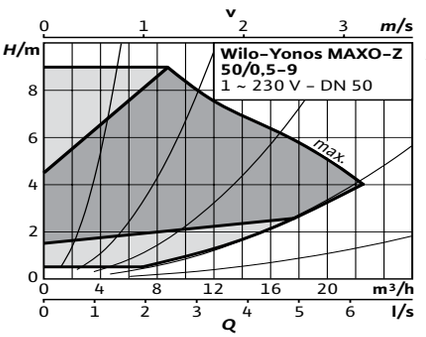

Wilo-Yonos MAXO-Z
50/0,5-9
1 ~ 230 V – DN 50
max.
H/m
v
m/s
Q
m³/h
l/s

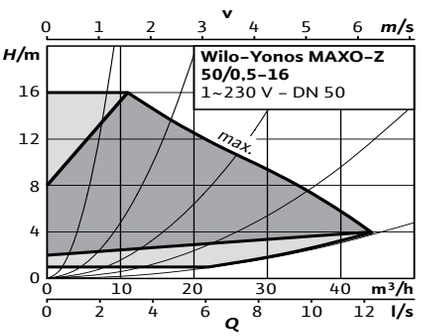
Wilo-Yonos MAXO-Z
50/0,5-16
1~230 V – DN 50
max.
H/m
v
m/s
Q
m³/h
l/s

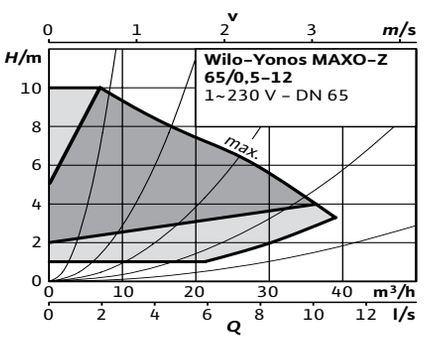
Wilo-Yonos MAXO-Z
65/0,5-12
1~230 V – DN 65
max.
H/m
v
m/s
Q
m³/h
l/s

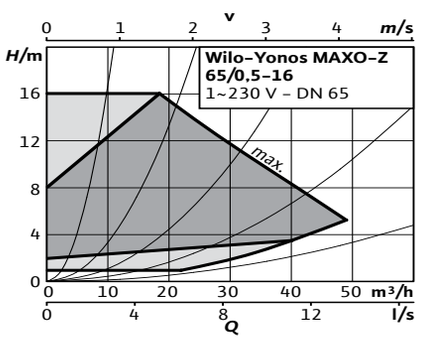
Wilo-Yonos MAXO-Z
65/0,5-16
1~230 V – DN 65
max.
H/m
v
m/s
Q
m³/h
l/s



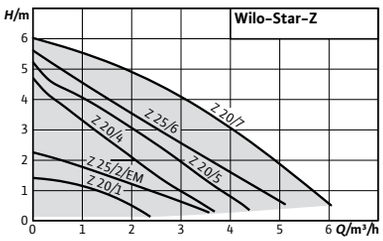

Accesorios	Página
Racores	256
Kits de adaptación para tuberías	259
Coquillas termoaislantes	264
Dispositivo temporizador Wilo-SK 601N	295
Dispositivos de disparo Wilo SK 602N/SK 622N	295

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Star-Z 25/2 EM**
Star	Serie
-Z	Para sistemas de recirculación de A.C.S.
25/	Diámetro de conexión (mm)
2	Altura de impulsión nominal (m) para Q = 0 m3/h
EM	Monofásica

Wilo-Star-Z

Tipo
Bomba circuladora de rotor húmedo con conexión roscada

Aplicación
Sistemas de recirculación y preparación de A.C.S. en industria y edificación
Circulador adecuado solamente para agua potable

Suministro
→ Bomba
→ Juntas
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
→ Bombas monofásicas con conexión eléctrica rápida
→ Gran resistencia a la dureza del agua: hasta 3,57 mmol/l (36ºf)
→ Temperatura máx con A.C.S. 65ºC (por poco tiempo, 2h, hasta 70ºC)


Grupo de producto: PG1


Wilo-Star-Z


Tipo	Conexión de tubería	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
	Rp "	mm	*PN* bar		kg		🚚	EUR
Star-Z 20/1	½	140	10	1~230 V, 50 Hz	2,2	4028111	S	**621,–**
Star-Z 20/4-3	¾	150	10	1~230 V, 50 Hz	2,4	4081193	S	**771,–**
Star-Z 20/5-3	¾	150	10	1~230 V, 50 Hz	2,5	4081198	S	**880,–**
Star-Z 20/7-3	¾	150	10	1~230 V, 50 Hz	2,9	4081203	S	**1.130,–**
Star-Z 25/2 EM	1	180	10	1~230 V, 50 Hz	2,4	4029062	S	**774,–**
Star-Z 25/6-3	1	180	10	1~230 V, 50 Hz	2,7	4047573	S	**1.044,–**


🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas

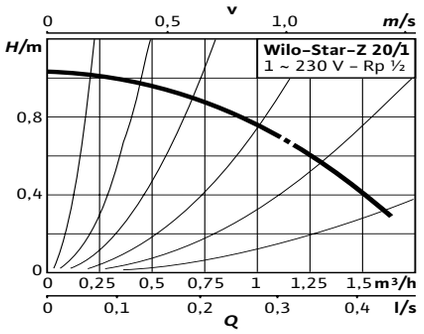


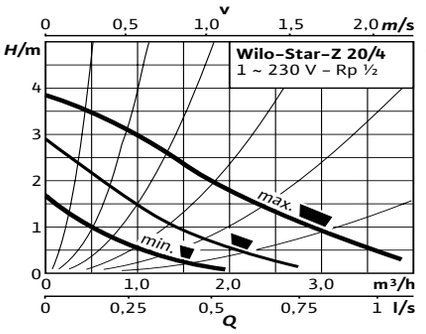

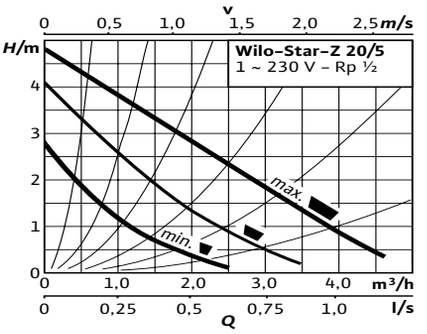

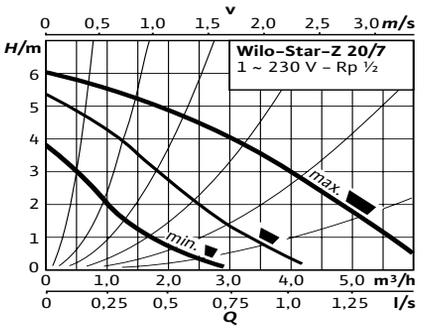


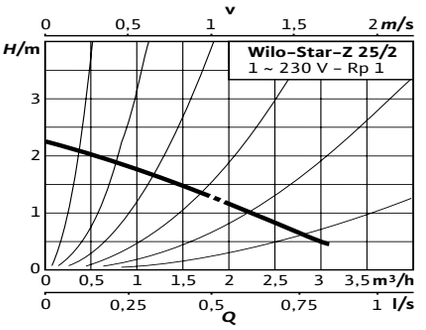

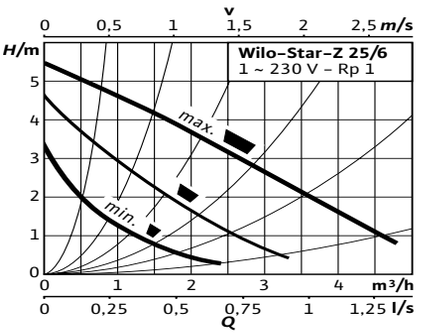

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



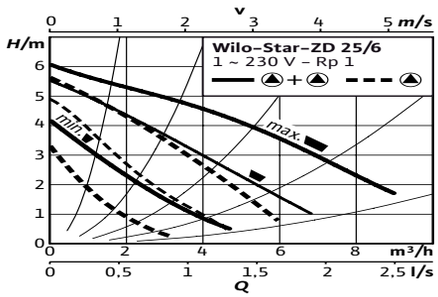

Accesorios	Página
Racores	256
Kits de adaptación para tuberías	259

Designación

Ejemplo:	**Wilo Star-ZD 25/6**
Star	Serie
-Z	Para sistemas de recirculación de A.C.S.
D	Bomba doble
25/	Diámetro de conexión (mm)
6	Altura de impulsión nominal (m) para Q = 0 m3/h

Wilo-Star-ZD

Tipo
Bomba circuladora doble de rotor húmedo con conexión roscada; velocidades preseleccionables para la adaptación de potencia

Aplicación
Sistemas de recirculación y preparación de A.C.S. en industria y edificación
Circulador adecuado solamente para agua potable

Suministro
→ Bomba
→ Juntas
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
→ Bomba doble para el funcionamiento simple o en paralelo
→ Apto para todas las posiciones de montaje con eje horizontal; caja de bornes en posición de 3-6-9-12 horas
→ Circulación de baipás interna que evita la aparición de legionela en la bomba de reserva
→ Aumento de la seguridad en el funcionamiento individual al contar con una unidad de reserva lista para entrar en funcionamiento en cualquier momento
→ Temperatura máx con A.C.S. 65ºC (por poco tiempo, 2h, hasta 70ºC)
→ Gran resistencia a la dureza del agua: hasta 3,57 mmol/l (36ºf)


Grupo de precios: PG1

Wilo-Star-ZD

Tipo	Conexión de tubería	Longitud efectiva	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
	Rp "	mm	*PN* bar		kg			EUR
Star-ZD 25/6	1	180	10	1~230 V, 50 Hz	6,7	4111288	S	**1.879,-**

= S - en stock; A - aprox 2 semanas; B - aprox 3 semanas; C - aprox 4 semanas; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



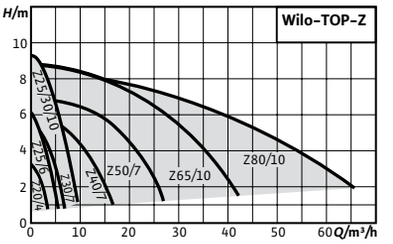

Accesorios	Página
Racores	256
Kits de adaptación para tuberías	259
Dispositivo temporizador Wilo-SK 601N	295
Dispositivos de disparo Wilo SK 602N/SK 622N	295
Enchufe conmutador	296

Designación

Ejemplo:	**Wilo TOP-Z 20/4 EM**
TOP	Serie
-Z	Para sistemas de recirculación de A.C.S.
20/	Diámetro de conexión (mm)
4	Rango de presión diferencial (m)
EM	Monofásica (DM=Trifásica)

Wilo-TOP-Z

Tipo
Bomba de recirculación de rotor húmedo con conexión roscada o embridada. Velocidades preseleccionables

Aplicación
Sistemas de recirculación y preparación de A.C.S. en industria y edificación
Circulador adecuado solamente para agua potable

Suministro
- → Bomba
- → Incl. aislamiento térmico
- → Incl. juntas en la conexión roscada
- → Incl. arandelas para tornillos de brida (en diámetros nominales de conexión DN 40 - DN 65)
- → Incl. instrucciones de instalación y mantenimiento

Opciones
- → Ejecuciones especiales para presión de trabajo PN 16 (con coste adicional)
- → Ejecución para tensiones especiales bajo consulta

Indicación
- → Posibilidad de alimentación 3~230V mediante enchufe disponible como accesorio en la pág. 312

Características especiales/ventajas del producto
- → Piloto de control de sentido de giro para la indicación del sentido de giro correcto (solo en caso de 3~)
- → Aislamiento térmico de serie
- → Para A.C.S. hasta 35°f de dureza, temperatura máx. 80°C

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG2


Wilo-TOP-Z


Modelo	Material de la carcasa	Conexión de tubería	Diámetro nominal	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
		Rp "	*DN*	mm	*PN* bar		kg		🚚	EUR
TOP-Z 25/10 EM	RG	1	–	180	10	1~230 V, 50 Hz	7,8	2061964	S	**2.274,–**
TOP-Z 25/10 DM	RG	1	–	180	10	3~400 V, 50 Hz	7,8	2175509	S	**2.470,–**
TOP-Z 30/7 EM	RG	1¼	–	180	10	1~230 V, 50 Hz	6,0	2048340	S	**1.415,–**
TOP-Z 30/7 DM	RG	1¼	–	180	10	3~400 V, 50 Hz	5,9	2048341	S	**1.434,–**
TOP-Z 30/10 EM	RG	1¼	–	180	10	1~230 V, 50 Hz	7,6	2059857	S	**2.274,–**
TOP-Z 30/10 DM	RG	1¼	–	180	10	3~400 V, 50 Hz	7,7	2175512	S	**2.470,–**
TOP-Z 40/7 EM	RG	–	40	250	6/10	1~230 V, 50 Hz	14,2	2046637	S	**2.851,–**
TOP-Z 40/7 DM	RG	–	40	250	6/10	3~400 V, 50 Hz	14,2	2175516	S	**2.878,–**
TOP-Z 50/7 DM	RG	–	50	280	6/10	3~400 V, 50 Hz	20,7	2175522	S	**3.838,–**
TOP-Z 65/10 DM	RG	–	65	340	6/10	3~400 V, 50 Hz	32,5	2175528	S	**5.279,–**
TOP-Z 80/10 DM	RG	–	80	360	6	3~400 V, 50 Hz	34,5	2175532	B	**6.456,–**
TOP-Z 80/10 DM	RG	–	80	360	10	3~400 V, 50 Hz	37,0	2175534	S	**6.456,–**


Ejecución... RG, con carcasa de la bomba de bronce (CC499K)


🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas

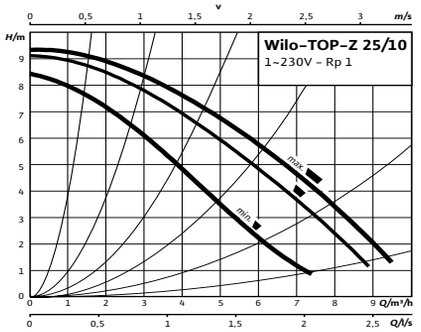


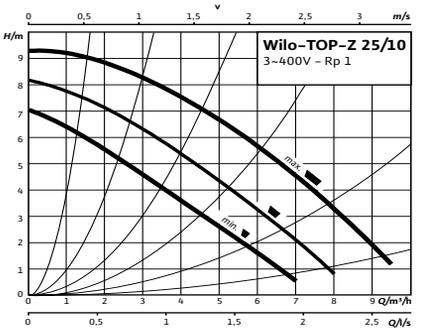


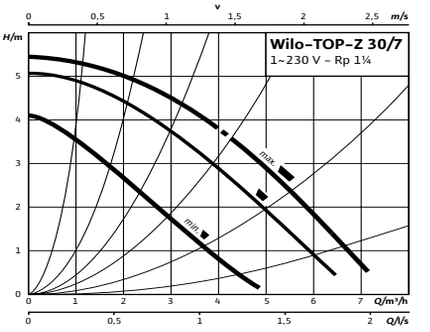


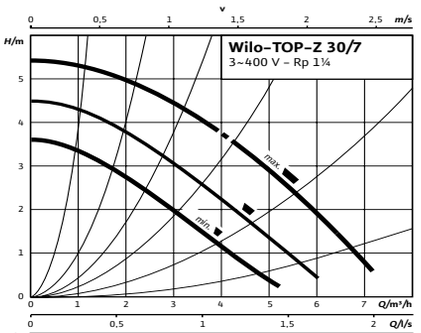


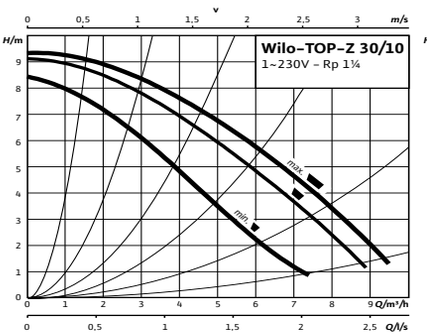


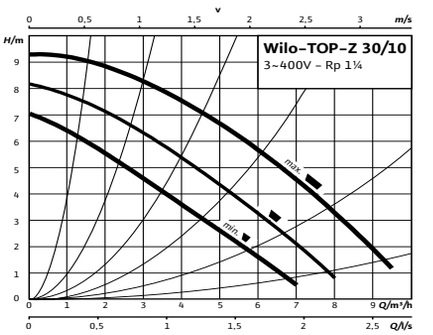


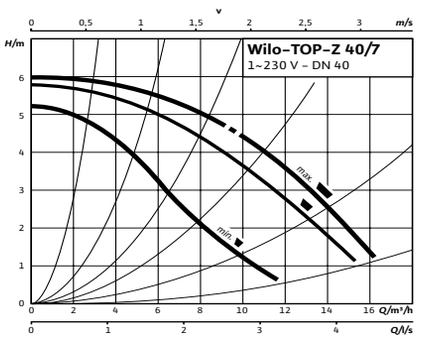

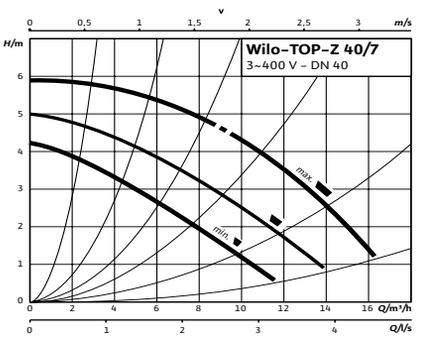

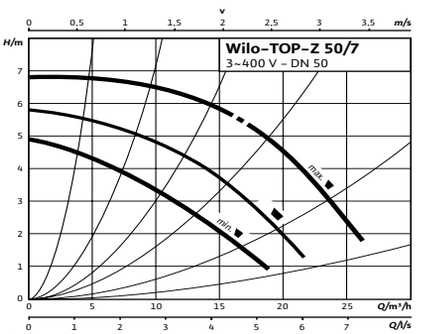


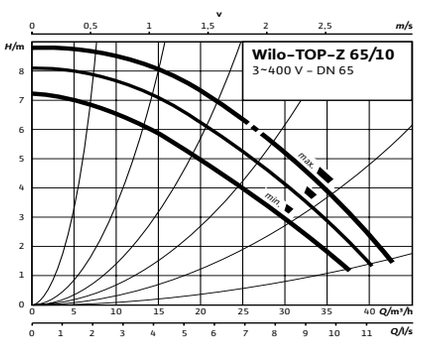

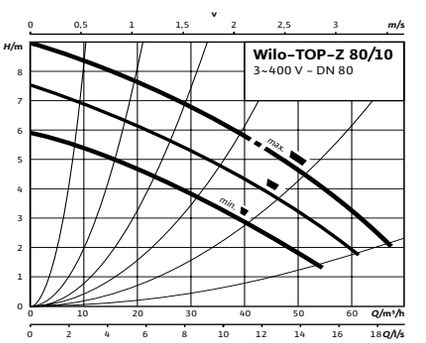

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



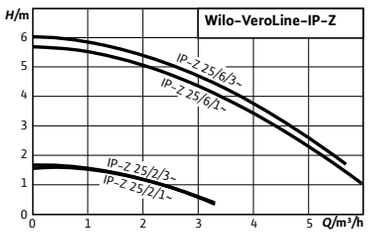

Accesorios **Página**
Racores 256

Designación
Ejemplo: **Wilo-IP-Z 25/2**
IP Serie
-Z Para sistemas de recirculación de A.C.S.
25/ Diámetro de conexión (mm)
2 Rango de presión diferencial (m)
EM Monofásica (DM=Trifásica)

Wilo-VeroLine-IP-Z

Tipo
Bomba circuladora de rotor seco de tipo Inline con conexión roscada

Aplicación
Para la impulsión de agua potable en sistemas de recirculación y preparación de A.C.S. y de agua fría y de caliente (según VDI 2035) sin sustancias abrasivas en instalaciones de calefacción, climatización y refrigeración

Características especiales/ventajas del producto
→ Gran resistencia frente a fluidos corrosivos gracias a su carcasa de acero inoxidable y su rodete en Noryl
→ A.C.S hasta 46ºf de dureza con 65ºC (+110ºC por corto tiempo, máx. 2h)
→ Agua de calefacción de -8ºC hasta +110ºC

Suministro
→ Bomba
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Grupo de producto: PG3I

Wilo-VeroLine-IP-Z (de 4 polos)

Modelo	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
	mm	*PN* bar		kg			EUR
IP-Z 25/2 EM	180	10	1~230 V, 50 Hz	5,5	4090293	S	**1.145,-**
IP-Z 25/2 DM	180	10	3~400 V, 50 Hz	4,5	4090292	S	**1.107,-**

Grupo de producto: PG3

Wilo-VeroLine-IP-Z (de 2 polos)

Modelo	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
	mm	*PN* bar		kg			EUR
IP-Z 25/6 EM	180	10	1~230 V, 50 Hz	5,9	4090295	S	**1.118,-**
IP-Z 25/6 DM	180	10	3~400 V, 50 Hz	5,0	4090294	S	**1.077,-**


Grupo de producto: PG14

Accesorios

Tipo	Descripción	Ref.		
				EUR
Kit NEC 33/IP-Z	2 piezas de unión (1 juego) de acero inoxidable, G1½ H x G2 M x 33	4037301	A	**266,-**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



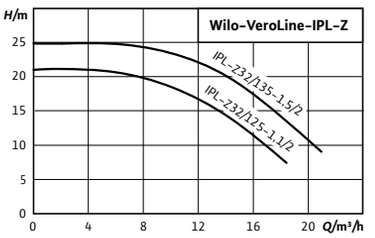

Accesorios **Página**
Racores 256

Designación
Ejemplo: **VeroLine-IPL-Z32/125-1,1/2**

IPL	Serie
-Z	Para sistemas de recirculación de A.C.S.
32/	Diámetro de conexión (mm)
125	Diametro de rodete (mm)
-1,1	Potencia nominal del motor (kW)
/2	Número de polos

Wilo-VeroLine-IPL-Z

Tipo
Bomba de rotor seco de tipo Inline y conexión embridada.

Aplicación
Impulsión de agua potable, agua de calefacción (según VDI 2035), mezclas de agua fría y de agua/glicol sin sustancias abrasivas en instalaciones de calefacción, refrigeración y agua fría.

Suministro
→ Bomba
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones
→ También son posibles bajo consulta otras tensiones y frecuencias
→ Motor especial para instalación en el exterior bajo consulta
→ Cierres mecánicos especiales

Características especiales/ventajas del producto
→ Circulación fiable de agua caliente sanitaria con dureza de agua de hasta 5 mmol/l (28 °dH/50 °TH) y temperaturas de hasta 80 °C
→ Seguridad higiénica gracias a la carcasa de la bomba en bronce, al cierre mecánico en EPDM y al rodete de PPO reforzado con fibra de vidrio
→ Homologación para el uso con agua potable de acuerdo con ACS


Grupo de producto: PG3

Wilo-VeroLine-IPL-Z

Modelo	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
	mm	*PN* bar		kg		🚚	EUR
VeroLine-IPL-Z32/125-1,1/2	260	10	3~400 V, 50 Hz	35	**2230090**	S	**4.735,-**
VeroLine-IPL-Z32/135-1,5/2	260	10	3~400 V, 50 Hz	37	**2230091**	A	**4.936,-**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



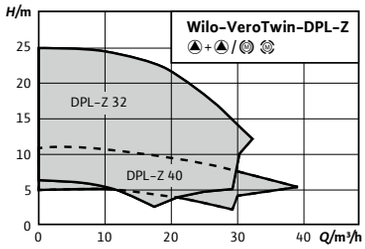

Accesorios	Página
Racores	256
Bridas ciegas	306

Designación

Ejemplo: **VeroTwin-DPL-Z32/135-0,25/4**

DPL	Serie
-Z	Para sistemas de recirculación de A.C.S.
25/	Diámetro de conexión (mm)
135	Diametro de rodete (mm)
-0,25	Potencia nominal del motor (kW)
/4	Número de polos

Wilo-VeroTwin-DPL-Z

Tipo
Bomba doble de rotor seco de tipo Inline con conexión embridada

Aplicación
Impulsión de agua potable, agua de calefacción (según VDI 2035), mezclas de agua fría y de agua/glicol sin sustancias abrasivas en instalaciones de calefacción, refrigeración y agua fría.

Suministro
→ Bomba
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones
→ También son posibles bajo consulta otras tensiones y frecuencias

Características especiales/ventajas del producto
→ Circulación fiable de agua caliente sanitaria con dureza de agua de hasta 5 mmol/l (28 °dH/50 °TH) y temperaturas de hasta 80 °C
→ Seguridad higiénica gracias a la carcasa de la bomba en bronce, al cierre mecánico en EPDM y al rodete de PPO reforzado con fibra de vidrio
→ Homologación para el uso con agua potable de acuerdo con ACS

→ Motor especial para instalación en el exterior bajo consulta
→ Cierres mecánicos especiales


Grupo de producto: PG3

Wilo-VeroLine-DPL-Z

Modelo	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.			Brida ciega
	mm	*PN* bar		kg		🚚	EUR	
VeroTwin-DPL-Z32/85-0,37/2	260	10	3~400 V, 50 Hz	55	**2230093**	A	**7.586,–**	V
VeroTwin-DPL-Z32/95-0,55/2	260	10	3~400 V, 50 Hz	55	**2230094**	S	**7.663,–**	V
VeroTwin-DPL-Z32/105-0,75/2	260	10	3~400 V, 50 Hz	67	**2230095**	A	**8.265,–**	V
VeroTwin-DPL-Z32/125-1,1/2	260	10	3~400 V, 50 Hz	67	**2230096**	A	**9.464,–**	V
VeroTwin-DPL-Z32/135-0,25/4	260	10	3~400 V, 50 Hz	51	**2230092**	A	**9.078,–**	V
VeroTwin-DPL-Z32/135-1,5/2	260	10	3~400 V, 50 Hz	55	**2230097**	A	**9.865,–**	V
VeroTwin-DPL-Z40/100-0,75/2	260	10	3~400 V, 50 Hz	55	**2230098**	A	**9.464,–**	V
VeroTwin-DPL-Z40/130-0,25/4	260	10	3~400 V, 50 Hz	67	**2230099**	A	**9.251,–**	V
VeroTwin-DPL-Z40/160-0,37/4	260	10	3~400 V, 50 Hz	67	**2230100**	A	**9.409,–**	V

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



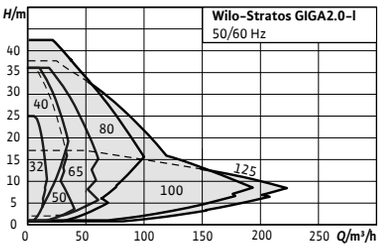

Accesorios	Página
Kit consola para anclaje	262
Sonda de presión diferencial (DDG)	286
Módulos CIF	284
Sistema de regulación SCe-HVAC	266
Sistema de regulación CCe-HVAC	274
Cierres mecánicos especiales	297

Designación

Ejemplo:	**Stratos GIGA2.0-I 40/1-23/M-1,5-R1**
Stratos GIGA2.0	Serie
-I	Individual
40/	Diámetro conexión (mm)
1-23/	Rango de presión diferencial (m)
M	Motor monofásico 1~230V
1,5	Potencia motor (kW)
-R1	Sin sonda de presión diferencial

Wilo-Stratos GIGA2.0-I

Tipo
Bomba en línea de alta eficiencia con motor EC y adaptación electrónica de la velocidad. Ejecución como bomba centrífuga de baja presión de una etapa con conexión embridada y cierre mecánico.

Aplicación
Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación.

Suministro
- → Bomba
- → Módulo Wilo-Smart Connect BT
- → Prensaestopas de cable roscados con insertos de sellado
- → Instrucciones de instalación (versión abreviada) y declaración de conformidad

Opciones
- → Variante ...-S1 con cierres mecánicos especiales (con coste adicional) para aplicaciones con mezclas de glicol (dependiendo de temperaturas y concentraciones)

Indicaciones generales - Directiva ErP (Ecodiseño)
El índice de eficiencia mínima MEI de esta gama de bombas es ≥0,7. Para obtener más información sobre los valores MEI de los tipos de bombas individuales, consulte catálogo en línea de Wilo, disponible en www.wilo.es

Características especiales/ventajas del producto
- → Ajuste y manejo locales a través de dispositivos móviles con Bluetooth, así como opción de control de bomba múltiple gracias a la conectividad a través de Wilo Net.
- → Las interfaces analógicas y digitales ofrecen una amplia gama de opciones, por ejemplo, para la integración en sistemas de automatización de edificios.
- → Manejo intuitivo mediante el ajuste guiado según tipo de aplicación, gracias a la Guía de Configuración con ayuda contextual, combinado con la nueva pantalla y el botón de ajuste con la tecnología de botón verde
- → Máxima transparencia de los datos de funcionamiento para el análisis y la optimización de la bomba y el sistema en general
- → Eficiencia energética óptima de conjunto gracias a la interacción inteligente de la tecnología de motor EC IE5 con una hidráulica probada (MEI ≥0.7), así como funciones de control innovadoras como Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation y T-const
- → Rango de temperaturas del fluido de -20ºC a 140ºC
- → Presión nominal PN 16
- → Temperatura ambiente máxima 50ºC

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-Stratos GIGA2.0-I 3~400V con sonda de presión diferencial

Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal	Peso aprox.	Ref.			Grupo GRD*
	DN	mm	P_2 kW	kg			EUR	
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/0,55	32	260	0,55	32,2	2204723	C	**4.982,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75	32	260	0,75	33,7	2204722	C	**5.222,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/1,1	32	260	1,1	33,7	2204721	C	**5.617,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/1,5	32	260	1,5	34,6	2204720	C	**6.104,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/0,55	40	280	0,55	32,5	2204728	C	**5.151,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 40/1-14/0,75	40	280	0,75	34	2204727	C	**5.599,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 40/1-19/1,1	40	280	1,1	34	2204726	C	**6.086,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 40/1-23/1,5	40	280	1,5	35	2204725	A	**6.615,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 40/1-31/2,2	40	280	2,2	35	2204731	A	**7.500,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 40/1-37/3,0	40	280	3	35	2204730	A	**8.148,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 50/1-10/0,55	50	280	0,55	34	2204735	C	**5.288,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 50/1-13/0,75	50	280	0,75	34	2204734	C	**5.693,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 50/1-17/1,1	50	280	1,1	35,5	2204733	C	**6.184,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 50/1-20/1,5	50	280	1,5	37	2204732	A	**7.188,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 50/1-30/2,2	50	280	2,2	37	2204738	A	**7.848,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 50/1-37/3,0	50	280	3	39	2204737	B	**8.157,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 65/1-7/0,55	65	340	0,55	38,3	2204742	C	**5.690,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 65/1-9/0,75	65	340	0,75	39,8	2204741	C	**5.962,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 65/1-12/1,1	65	340	1,1	39,8	2204740	C	**6.425,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 65/1-15/1,5	65	340	1,5	41	2204739	A	**7.074,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 65/1-25/2,2	65	340	2,2	42	2204746	A	**7.941,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 65/1-31/3,0	65	340	3	42	2204745	B	**9.184,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 65/1-37/4,0	65	340	4	44	2204744	B	**9.740,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-6/0,55	80	360	0,55	42,6	2204750	C	**5.812,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-8/0,75	80	360	0,75	42,6	2204749	C	**6.168,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-10/1,1	80	360	1,1	42,6	2204748	C	**6.809,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-13/1,5	80	360	1,5	46	2204747	A	**7.212,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-20/2,2	80	360	2,2	49	2204756	A	**8.074,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-24/3,0	80	360	3	49	2204755	A	**9.186,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-30/4,0	80	360	4	50	2204754	A	**9.618,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-35/5,5	80	360	5,5	61	2204753	D	**10.258,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-43/7,5	80	360	7,5	61	2204752	D	**11.357,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 100/1-8/1,1	100	450	1,1	56,8	2204758	C	**7.171,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 100/1-8/2,2	100	500	2,2	86	2204776	B	**10.099,–**	18
Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/1,5	100	450	1,5	58	2204757	A	**7.673,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/3,0	100	500	3	86	2204775	B	**10.834,–**	18
Stratos GIGA2.0-I 100/1-11/4,0	100	500	4	105	2204774	B	**11.459,–**	18
Stratos GIGA2.0-I 100/1-14/5,5	100	500	5,5	106	2204773	D	**12.599,–**	12
Stratos GIGA2.0-I 100/1-17/2,2	100	450	2,2	57	2204766	A	**8.669,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 100/1-18/7,5	100	500	7,5	106	2204772	D	**12.852,–**	12
Stratos GIGA2.0-I 100/1-20/3,0	100	450	3	57	2204765	A	**9.353,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 100/1-25/4,0	100	450	4	58	2204764	A	**9.944,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 100/1-30/5,5	100	450	5,5	69	2204763	D	**10.898,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 100/1-38/7,5	100	450	7,5	69	2204762	D	**11.988,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 125/1-7/2,2	125	620	2,2	109	2204781	B	**11.525,–**	18

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-Stratos GIGA2.0-I 3~400V con sonda de presión diferencial

Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal	Peso aprox.	Ref.			Grupo GRD*
	DN	mm	P_2 kW	kg			EUR	
Stratos GIGA2.0-I 125/1-9/3,0	125	620	3	109	2204780	B	**12.409,–**	18
Stratos GIGA2.0-I 125/1-11/4,0	125	620	4	128	2204779	B	**13.034,–**	18
Stratos GIGA2.0-I 125/1-14/5,5	125	620	5,5	128	2204778	D	**13.649,–**	12
Stratos GIGA2.0-I 125/1-17/7,5	125	620	7,5	128	2204777	D	**14.193,–**	12

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

Grupo de producto: PG3

Wilo-Stratos GIGA2.0-I.../M... 1~230V con sonda de presión diferencial

Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal	Peso aprox.	Ref.			Grupo GRD*
	DN	mm	P_2 kW	kg			EUR	
Stratos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37	32	260	0,37	33,8	2206909	D	**4.732,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/M-0,55	32	260	0,55	33,8	2206908	D	**4.981,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75	32	260	0,75	35,3	2206907	D	**5.222,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/M-1,1	32	260	1,1	35,3	2206906	D	**5.616,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/M-1,5	32	260	1,5	35,3	2206905	D	**6.104,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 40/1-8/M-0,37	40	280	0,37	34,1	2206914	D	**4.893,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/M-0,55	40	280	0,55	34,1	2206913	D	**5.151,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 40/1-14/M-0,75	40	280	0,75	35,6	2206912	D	**5.599,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 40/1-19/M-1,1	40	280	1,1	35,6	2206911	D	**6.085,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 40/1-23/M-1,5	40	280	1,5	35,6	2206910	D	**6.615,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 50/1-8/M-0,37	50	280	0,37	35,6	2206919	D	**5.023,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 50/1-10/M-0,55	50	280	0,55	35,6	2206918	D	**5.288,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 50/1-13/M-0,75	50	280	0,75	35,6	2206917	D	**5.693,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 50/1-17/M-1,1	50	280	1,1	37,1	2206916	D	**6.184,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 50/1-20/M-1,5	50	280	1,5	37,1	2206915	D	**7.188,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 65/1-5/M-0,37	65	340	0,37	39,9	2206924	D	**5.405,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 65/1-7/M-0,55	65	340	0,55	39,9	2206923	D	**5.690,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 65/1-9/M-0,75	65	340	0,75	41,4	2206922	D	**5.962,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 65/1-12/M-1,1	65	340	1,1	41,4	2206921	D	**6.425,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 65/1-15/M-1,5	65	340	1,5	41,4	2206920	D	**7.074,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-5/M-0,37	80	360	0,37	42,7	2206929	D	**5.522,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-6/M-0,55	80	360	0,55	44,2	2206928	D	**5.812,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-8/M-0,75	80	360	0,75	44,2	2206927	D	**6.168,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-10/M-1,1	80	360	1,1	44,2	2206926	D	**6.809,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-13/M-1,5	80	360	1,5	46,7	2206925	D	**7.212,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 100/1-8/M-1,1	100	450	1,1	55,9	2206931	D	**7.171,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/M-1,5	100	450	1,5	58,4	2206930	D	**7.673,–**	17

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-Stratos GIGA2.0-I...-R1 3~400V sin sonda de presión diferencial

Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal	Peso aprox.	Ref.			Grupo GRD*
	DN	mm	P_2 kW	kg			EUR	
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/0,55-R1	32	260	0,55	32,2	2204847	C	**4.307,-**	17
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-R1	32	260	0,75	33,7	2204846	C	**4.547,-**	17
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/1,1-R1	32	260	1,1	33,7	2204845	C	**4.942,-**	17
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/1,5-R1	32	260	1,5	34,6	2204844	C	**5.429,-**	17
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/0,55-R1	40	280	0,55	32,5	2204852	C	**4.476,-**	17
Stratos GIGA2.0-I 40/1-14/0,75-R1	40	280	0,75	34	2204851	C	**4.924,-**	17
Stratos GIGA2.0-I 40/1-19/1,1-R1	40	280	1,1	34	2204850	C	**5.411,-**	17
Stratos GIGA2.0-I 40/1-23/1,5-R1	40	280	1,5	35	2204849	B	**5.940,-**	17
Stratos GIGA2.0-I 40/1-31/2,2-R1	40	280	2,2	35	2204855	B	**6.825,-**	17
Stratos GIGA2.0-I 40/1-37/3,0-R1	40	280	3	35	2204854	B	**7.473,-**	17
Stratos GIGA2.0-I 50/1-10/0,55-R1	50	280	0,55	34	2204859	C	**4.613,-**	17
Stratos GIGA2.0-I 50/1-13/0,75-R1	50	280	0,75	34	2204858	C	**5.018,-**	17
Stratos GIGA2.0-I 50/1-17/1,1-R1	50	280	1,1	35,5	2204857	C	**5.509,-**	17
Stratos GIGA2.0-I 50/1-20/1,5-R1	50	280	1,5	37	2204856	B	**6.513,-**	17
Stratos GIGA2.0-I 50/1-30/2,2-R1	50	280	2,2	37	2204862	B	**7.173,-**	17
Stratos GIGA2.0-I 50/1-37/3,0-R1	50	280	3	39	2204861	B	**7.482,-**	17
Stratos GIGA2.0-I 65/1-7/0,55-R1	65	340	0,55	38,3	2204866	C	**5.015,-**	17
Stratos GIGA2.0-I 65/1-9/0,75-R1	65	340	0,75	39,8	2204865	C	**5.287,-**	17
Stratos GIGA2.0-I 65/1-12/1,1-R1	65	340	1,1	39,8	2204864	C	**5.750,-**	17
Stratos GIGA2.0-I 65/1-15/1,5-R1	65	340	1,5	41	2204863	B	**6.399,-**	17
Stratos GIGA2.0-I 65/1-25/2,2-R1	65	340	2,2	42	2204870	B	**7.266,-**	17
Stratos GIGA2.0-I 65/1-31/3,0-R1	65	340	3	42	2204869	B	**8.509,-**	17
Stratos GIGA2.0-I 65/1-37/4,0-R1	65	340	4	44	2204868	B	**9.065,-**	17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-6/0,55-R1	80	360	0,55	42,6	2204874	C	**5.137,-**	17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-8/0,75-R1	80	360	0,75	42,6	2204873	C	**5.493,-**	17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-10/1,1-R1	80	360	1,1	42,6	2204872	C	**6.134,-**	17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-13/1,5-R1	80	360	1,5	46	2204871	B	**6.537,-**	17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-20/2,2-R1	80	360	2,2	49	2204880	B	**7.399,-**	17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-24/3,0-R1	80	360	3	49	2204879	B	**8.511,-**	17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-30/4,0-R1	80	360	4	50	2204878	B	**8.943,-**	17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-35/5,5-R1	80	360	5,5	61	2204877	D	**9.583,-**	17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-43/7,5-R1	80	360	7,5	61	2204876	D	**10.682,-**	17
Stratos GIGA2.0-I 100/1-8/1,1-R1	100	450	1,1	56,8	2204882	C	**6.496,-**	17
Stratos GIGA2.0-I 100/1-8/2,2-R1	100	500	2,2	86	2204900	B	**9.424,-**	18
Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/1,5-R1	100	450	1,5	58	2204881	B	**6.998,-**	17
Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/3,0-R1	100	500	3	86	2204899	B	**10.159,-**	18
Stratos GIGA2.0-I 100/1-11/4,0-R1	100	500	4	105	2204898	B	**10.784,-**	18
Stratos GIGA2.0-I 100/1-14/5,5-R1	100	500	5,5	106	2204897	D	**11.277,-**	12
Stratos GIGA2.0-I 100/1-17/2,2-R1	100	450	2,2	57	2204890	B	**7.994,-**	17
Stratos GIGA2.0-I 100/1-18/7,5-R1	100	500	7,5	106	2204896	D	**12.177,-**	12
Stratos GIGA2.0-I 100/1-20/3,0-R1	100	450	3	57	2204889	B	**8.678,-**	17
Stratos GIGA2.0-I 100/1-25/4,0-R1	100	450	4	58	2204888	B	**9.269,-**	17
Stratos GIGA2.0-I 100/1-30/5,5-R1	100	450	5,5	69	2204887	D	**10.223,-**	17
Stratos GIGA2.0-I 100/1-38/7,5-R1	100	450	7,5	69	2204886	D	**11.313,-**	17
Stratos GIGA2.0-I 125/1-7/2,2-R1	125	620	2,2	109	2204905	B	**10.850,-**	18

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-Stratos GIGA2.0-I...-R1 3~400V sin sonda de presión diferencial

Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal	Peso aprox.	Ref.			Grupo GRD*
	DN	mm	P_2 kW	kg			EUR	
Stratos GIGA2.0-I 125/1-9/3,0-R1	125	620	3	109	2204904	B	**11.734,–**	18
Stratos GIGA2.0-I 125/1-11/4,0-R1	125	620	4	128	2204903	B	**12.359,–**	18
Stratos GIGA2.0-I 125/1-14/5,5-R1	125	620	5,5	128	2204902	D	**12.974,–**	12
Stratos GIGA2.0-I 125/1-17/7,5-R1	125	620	7,5	128	2204901	D	**13.518,–**	12

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

Grupo de producto: PG3

Wilo-Stratos GIGA2.0-I.../M...-R1 1~230V sin sonda de presión diferencial

Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal	Peso aprox.	Ref.			Grupo GRD*
	DN	mm	P_2 kW	kg			EUR	
Stratos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37-R1	32	260	0,37	33,8	2206969	D	**4.057,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/M-0,55-R1	32	260	0,55	33,8	2206968	D	**4.306,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75-R1	32	260	0,75	35,3	2206967	D	**4.547,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/M-1,1-R1	32	260	1,1	35,3	2206966	D	**4.941,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/M-1,5-R1	32	260	1,5	35,3	2206965	D	**5.429,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 40/1-8/M-0,37-R1	40	280	0,37	34,1	2206974	D	**4.218,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/M-0,55-R1	40	280	0,55	34,1	2206973	D	**4.476,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 40/1-14/M-0,75-R1	40	280	0,75	35,6	2206972	D	**4.924,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 40/1-19/M-1,1-R1	40	280	1,1	35,6	2206971	D	**5.410,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 40/1-23/M-1,5-R1	40	280	1,5	35,6	2206970	D	**5.940,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 50/1-8/M-0,37-R1	50	280	0,37	35,6	2206979	D	**4.348,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 50/1-10/M-0,55-R1	50	280	0,55	35,6	2206978	D	**4.613,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 50/1-13/M-0,75-R1	50	280	0,75	35,6	2206977	D	**5.018,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 50/1-17/M-1,1-R1	50	280	1,1	37,1	2206976	D	**5.509,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 50/1-20/M-1,5-R1	50	280	1,5	37,1	2206975	D	**6.513,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 65/1-5/M-0,37-R1	65	340	0,37	39,9	2206984	D	**4.730,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 65/1-7/M-0,55-R1	65	340	0,55	39,9	2206983	D	**5.015,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 65/1-9/M-0,75-R1	65	340	0,75	41,4	2206982	D	**5.287,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 65/1-12/M-1,1-R1	65	340	1,1	41,4	2206981	D	**5.750,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 65/1-15/M-1,5-R1	65	340	1,5	41,4	2206980	D	**6.399,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-5/M-0,37-R1	80	360	0,37	42,7	2206989	D	**4.847,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-6/M-0,55-R1	80	360	0,55	44,2	2206988	D	**5.137,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-8/M-0,75-R1	80	360	0,75	44,2	2206987	D	**5.493,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-10/M-1,1-R1	80	360	1,1	44,2	2206986	D	**6.134,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-13/M-1,5-R1	80	360	1,5	46,7	2206985	D	**6.537,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 100/1-8/M-1,1-R1	100	450	1,1	55,9	2206991	D	**6.496,–**	17
Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/M-1,5-R1	100	450	1,5	58,4	2206990	D	**6.998,–**	17

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**


= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Accesorios


Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
					EUR
Sensor de temperatura PT 1000 AA	Sensor de temperatura PT 1000 (AA) para su instalación en una vaina de inmersión para uso con Stratos MAXO	2193422	S	PG14	**44,–**
Vaina de inmersión G ½, 100mm	Vaina de inmersión con longitud de 100 mm, con rosca G 1/2" para alojamiento del sensor de temperatura Pt 1000 AA en tuberías DN65–DN100	2193424	S	PG14	**39,–**
Vaina de inmersión G ½, 45mm	Vaina de inmersión con longitud de 45 mm, con rosca G 1/2" para alojamiento del sensor de temperatura Pt 1000 AA en tuberías DN25–DN50	2193423	S	PG14	**35,–**


Curvas

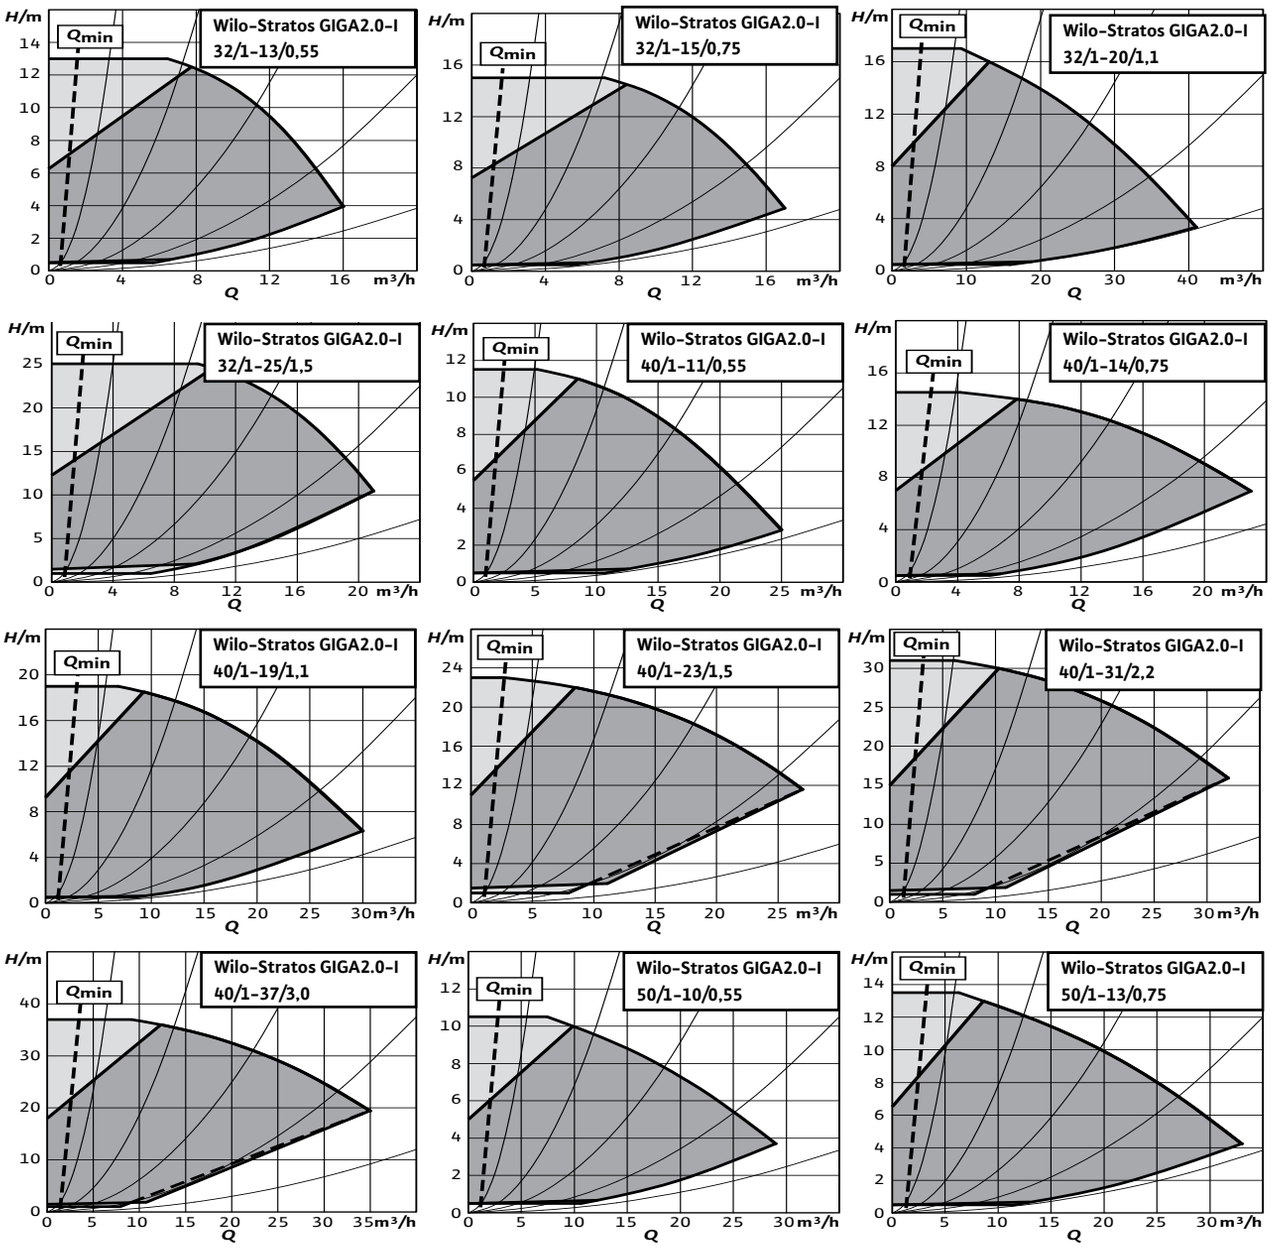



Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas

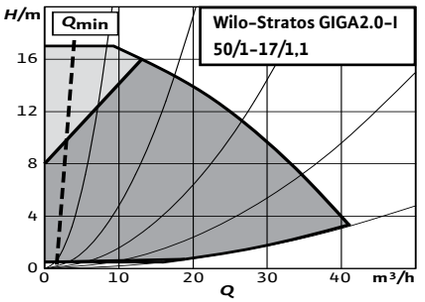


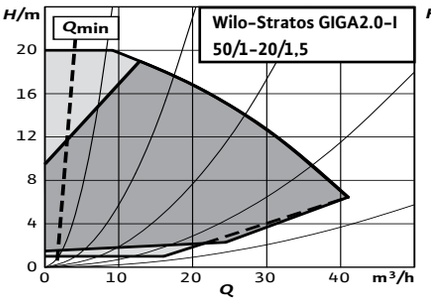


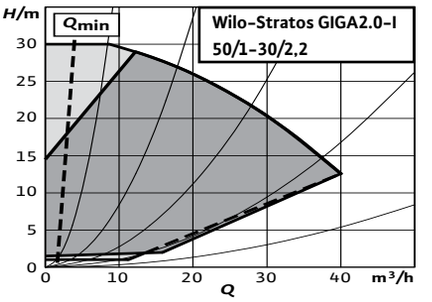


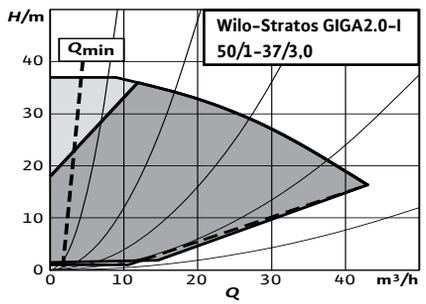


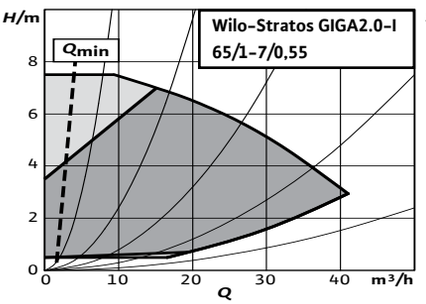


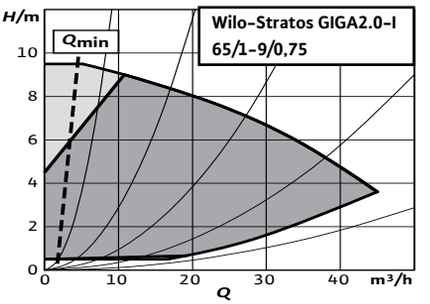


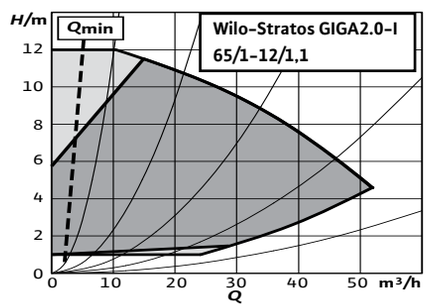


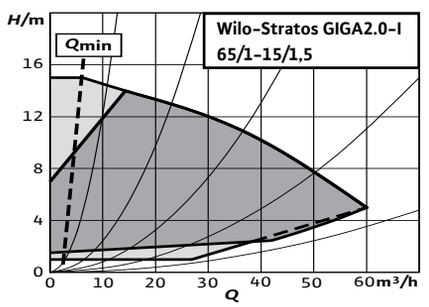


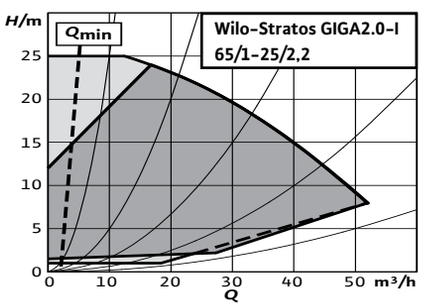


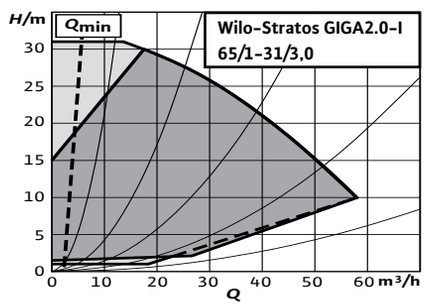


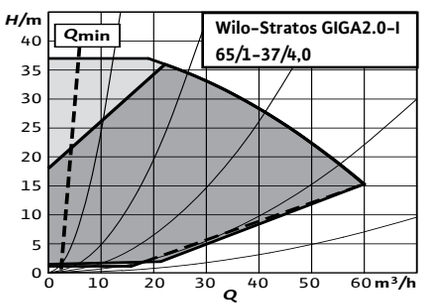

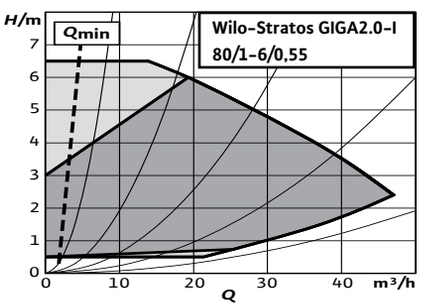

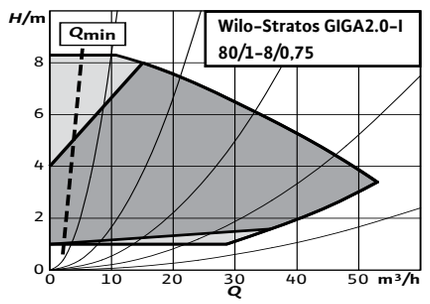


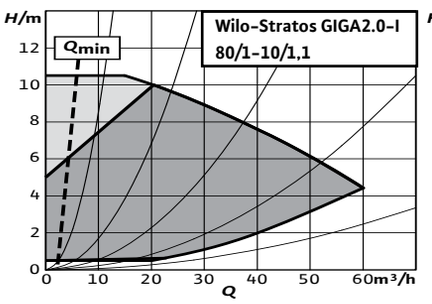

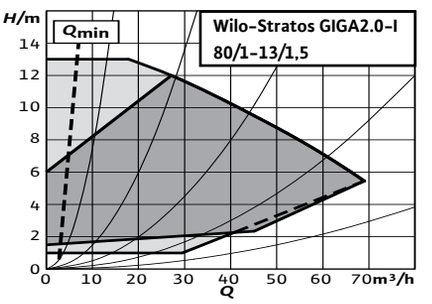


Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Curvas

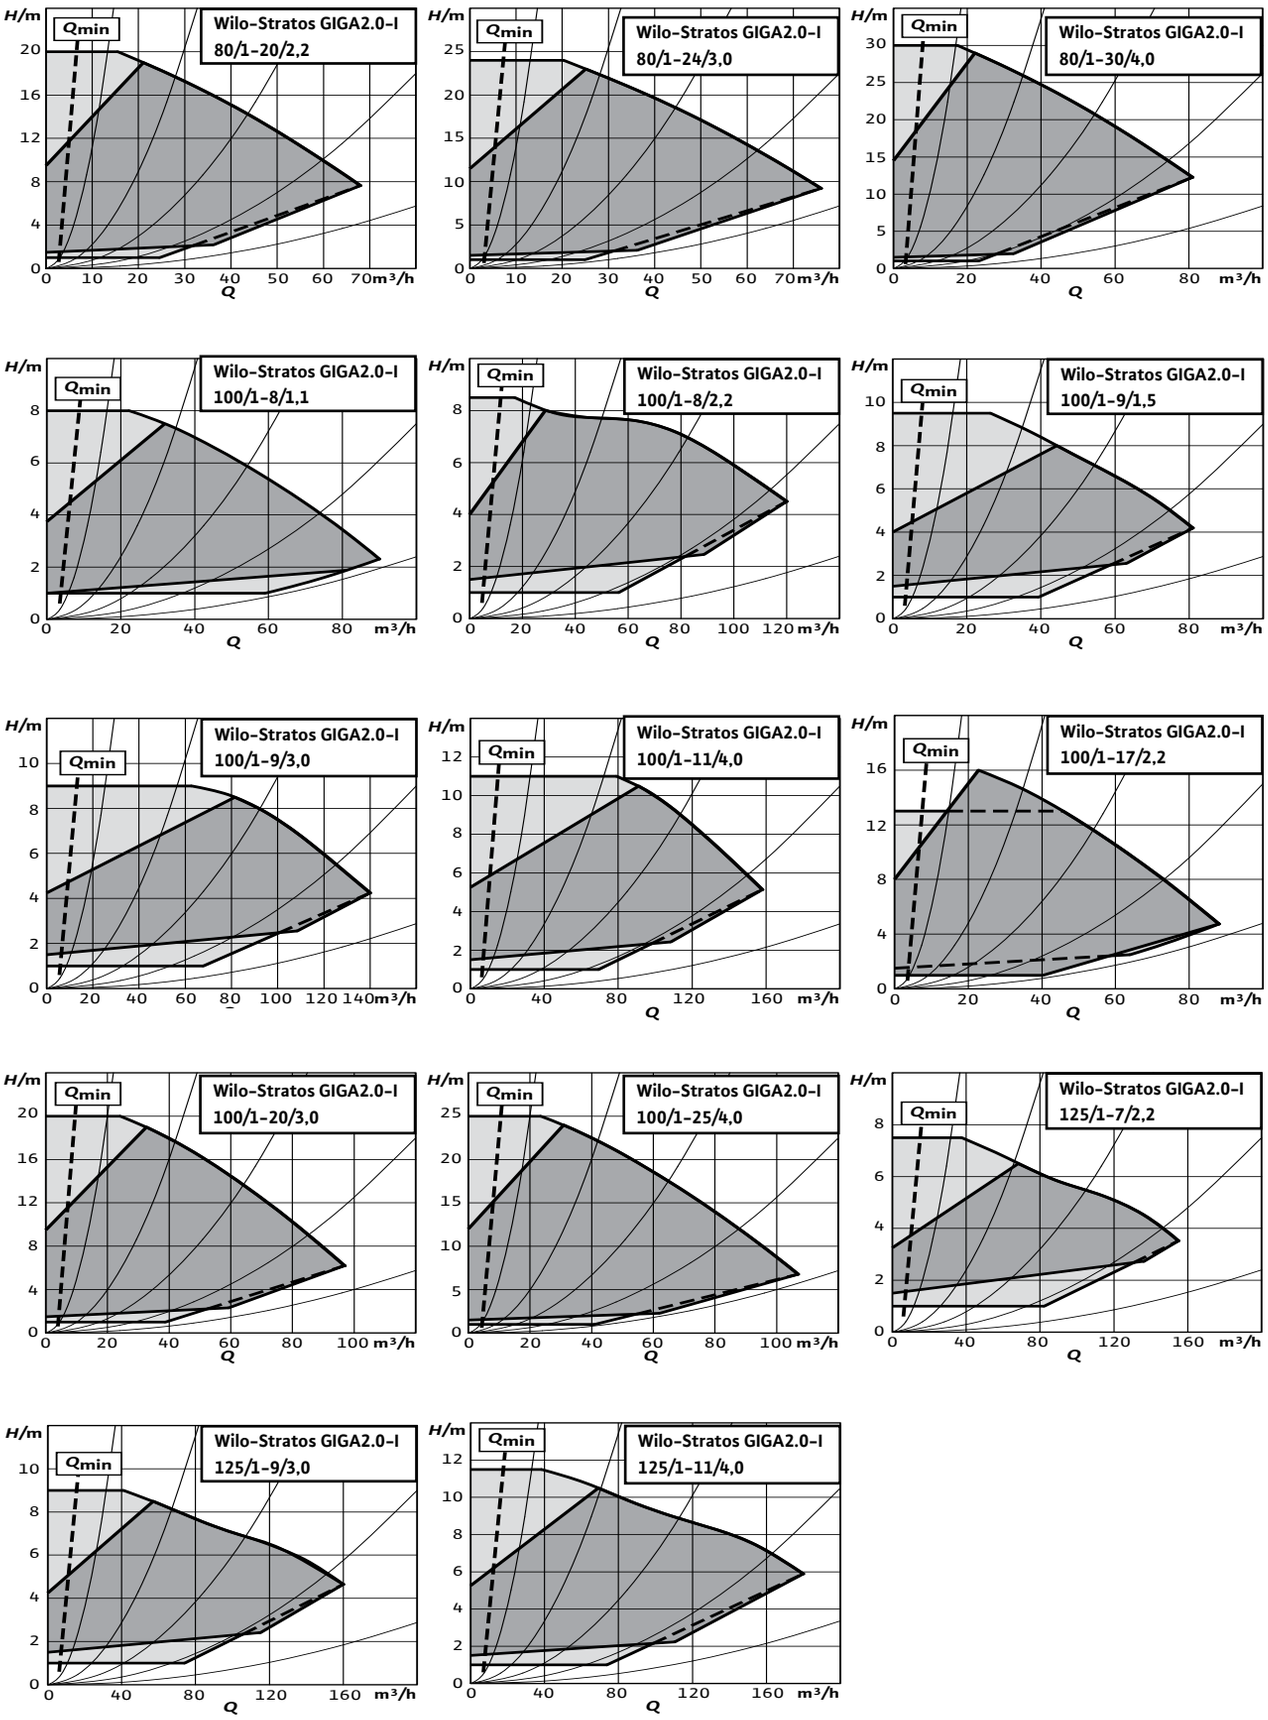

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



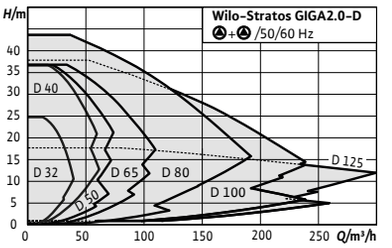

Accesorios	Página
Kit consola para anclaje	262
Sonda de presión diferencial (DDG)	286
Bridas ciegas	306
Módulos CIF	284
Sistema de regulación SCe-HVAC	266
Sistema de regulación CCe-HVAC	274
Cierres mecánicos especiales	297

Designación

Ejemplo:	**Stratos GIGA2.0-D 40/1-23/M-1,5-R1**
Stratos GIGA2.0	Serie
-D	Doble
40/	Diámetro conexión (mm)
1-23/	Rango de presión diferencial (m)
M-	Motor monofásico 1~230V
1,5	Potencia motor (kW)
-R1	Sin sonda de presión diferencial

Wilo-Stratos GIGA2.0-D

Tipo
Bomba en línea de alta eficiencia con motor EC y ajuste electrónico de potencia en la construcción de bombas glandeadas. Versión de bomba centrífuga de baja presión de una sola etapa con conexión de brida y cierre mecánico.

Aplicación
Bombeo de agua de calefacción (de acuerdo con VDI 2035), agua fría y mezclas de agua-glicol sin sustancias abrasivas en sistemas de calefacción, aire acondicionado y refrigeración.

Suministro
- → Bomba
- → Módulo Wilo-Smart Connect BT
- → Prensaestopas de cable roscados con insertos de sellado
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento versión abreviada y declaración de conformidad

Opciones
- → Variante ...-S1 con cierres mecánicos especiales (con coste adicional) para aplicaciones con mezclas de glicol (dependiendo de temperaturas y concentraciones)

Indicaciones generales - Directiva ErP (Ecodiseño)
El índice de eficiencia mínima MEI de esta gama de bombas es ≥0,7. Para obtener más información sobre los valores MEI de los tipos de bombas individuales, consulte catálogo en línea de Wilo, disponible en www.wilo.es

Características especiales/ventajas del producto
- → Ajuste y manejo locales a través de dispositivos móviles con Bluetooth, así como control de bomba múltiple gracias a la conectividad a través de Wilo Net.
- → Las interfaces analógicas y digitales ofrecen una amplia gama de opciones, por ejemplo, para la integración en sistemas de automatización de edificios.
- → Manejo intuitivo mediante el ajuste guiado según tipo de aplicación, gracias a la Guía de Configuración con ayuda contextual, combinado con la nueva pantalla y el botón de ajuste con la tecnología de botón verde
- → Máxima transparencia de los datos de funcionamiento para el análisis y la optimización de la bomba y el sistema en general
- → Eficiencia energética óptima de conjunto gracias a la interacción inteligente de la tecnología de motor EC IE5 con una hidráulica probada (MEI ≥0.7), así como funciones de control innovadoras como Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation y T-const
- → Rango de temperaturas del fluido de -20ºC a 140ºC
- → Presión nominal PN 16
- → Temperatura ambiente máxima 50ºC

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-Stratos GIGA2.0-D 3~400V con sonda de presión diferencial

Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal	Peso aprox.	Ref.			GRD*	Brida ciega
	DN	mm	P_2 kW	kg			EUR		
Stratos GIGA2.0-D 32/1-13/0,55	32	260	0,55	67	2205607	C	**9.664,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-15/0,75	32	260	0,75	70	2205606	C	**10.130,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-20/1,1	32	260	1,1	70	2205605	C	**10.896,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-25/1,5	32	260	1,5	71,8	2205604	C	**11.842,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-11/0,55	40	280	0,55	68,4	2205612	C	**9.992,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-14/0,75	40	280	0,75	71,4	2205611	C	**10.861,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-19/1,1	40	280	1,1	71,4	2205610	C	**11.806,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-23/1,5	40	280	1,5	74	2205609	B	**12.834,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-31/2,2	40	280	2,2	74	2205615	B	**14.554,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-37/3,0	40	280	3	74	2205614	B	**15.807,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-10/0,55	50	280	0,55	71,8	2205619	C	**10.258,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-13/0,75	50	280	0,75	71,8	2205618	C	**11.045,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-17/1,1	50	280	1,1	74,8	2205617	C	**11.998,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-20/1,5	50	280	1,5	78	2205616	B	**13.945,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-30/2,2	50	280	2,2	76	2205622	B	**15.223,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-37/3,0	50	280	3	80	2205621	B	**15.909,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-7/0,55	65	340	0,55	80,3	2205626	C	**11.039,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-9/0,75	65	340	0,75	83,3	2205625	C	**11.567,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-12/1,1	65	340	1,1	83,3	2205624	C	**12.464,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-15/1,5	65	340	1,5	86	2205623	B	**13.723,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-25/2,2	65	340	2,2	87	2205630	B	**14.692,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-31/3,0	65	340	3	87	2205629	B	**17.634,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-37/4,0	65	340	4	90	2205628	B	**18.704,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 80/1-6/0,55	80	360	0,55	84,5	2205634	C	**11.276,–**	17	J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-8/0,75	80	360	0,75	84,5	2205633	C	**11.966,–**	17	J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-10/1,1	80	360	1,1	84,5	2205632	C	**13.210,–**	17	J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-13/1,5	80	360	1,5	92	2205631	B	**14.612,–**	17	J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-20/2,2	80	360	2,2	101	2205640	B	**15.503,–**	17	K
Stratos GIGA2.0-D 80/1-24/3,0	80	360	3	101	2205639	B	**17.638,–**	17	K
Stratos GIGA2.0-D 80/1-30/4,0	80	360	4	104	2205638	B	**18.467,–**	17	K
Stratos GIGA2.0-D 80/1-35/5,5	80	360	5,5	125	2205637	D	**20.144,–**	17	K
Stratos GIGA2.0-D 80/1-43/7,5	80	360	7,5	125	2205636	D	**22.303,–**	17	K
Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/1,1	100	450	1,1	113,6	2205642	C	**13.912,–**	17	L
Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/2,2	100	500	2,2	173	2205660	B	**19.489,–**	18	M
Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/1,5	100	450	1,5	117	2205641	B	**14.807,–**	17	L
Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/3,0	100	500	3	173	2205659	B	**20.911,–**	18	M
Stratos GIGA2.0-D 100/1-11/4,0	100	500	4	194	2205658	B	**22.115,–**	18	M
Stratos GIGA2.0-D 100/1-14/5,5	100	500	5,5	215	2205657	D	**23.904,–**	12	M
Stratos GIGA2.0-D 100/1-17/2,2	100	450	2,2	113	2205650	B	**16.818,–**	17	K
Stratos GIGA2.0-D 100/1-18/7,5	100	500	7,5	215	2205656	D	**25.878,–**	12	M
Stratos GIGA2.0-D 100/1-20/3,0	100	450	3	113	2205649	B	**18.142,–**	17	K
Stratos GIGA2.0-D 100/1-25/4,0	100	450	4	116	2205648	B	**19.290,–**	17	K
Stratos GIGA2.0-D 100/1-30/5,5	100	450	5,5	138	2205647	D	**21.142,–**	17	K
Stratos GIGA2.0-D 100/1-38/7,5	100	450	7,5	138	2205646	D	**23.256,–**	17	K

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-Stratos GIGA2.0-D 3~400V con sonda de presión diferencial

Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal	Peso aprox.	Ref.			GRD*	Brida ciega
	DN	mm	P_2 kW	kg			EUR		
Stratos GIGA2.0-D 125/1-7/2,2	125	620	2,2	224	2205665	B	**22.245,–**	18	M
Stratos GIGA2.0-D 125/1-9/3,0	125	620	3	224	2205664	B	**23.951,–**	18	M
Stratos GIGA2.0-D 125/1-11/4,0	125	620	4	261	2205663	B	**25.155,–**	18	M
Stratos GIGA2.0-D 125/1-14/5,5	125	620	5,5	262	2205662	D	**27.302,–**	12	M
Stratos GIGA2.0-D 125/1-17/7,5	125	620	7,5	262	2205661	D	**28.577,–**	12	M

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

Grupo de producto: PG3

Wilo-Stratos GIGA2.0-D.../M... 1~230V con sonda de presión diferencial

Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal	Peso aprox.	Ref.			GRD*	Brida ciega
	DN	mm	P_2 kW	kg			EUR		
Stratos GIGA2.0-D 32/1-9/M-0,37	32	260	0,37	70,2	2207129	D	**9.181,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-13/M-0,55	32	260	0,55	70,2	2207128	D	**9.664,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-15/M-0,75	32	260	0,75	73,2	2207127	D	**10.130,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-20/M-1,1	32	260	1,1	73,2	2207126	D	**10.896,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-25/M-1,5	32	260	1,5	73,2	2207125	D	**11.842,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-8/M-0,37	40	280	0,37	71,6	2207134	D	**9.493,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-11/M-0,55	40	280	0,55	71,6	2207133	D	**9.992,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-14/M-0,75	40	280	0,75	74,6	2207132	D	**10.861,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-19/M-1,1	40	280	1,1	74,6	2207131	D	**11.806,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-23/M-1,5	40	280	1,5	74,6	2207130	D	**12.834,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-8/M-0,37	50	280	0,37	75	2207139	D	**9.745,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-10/M-0,55	50	280	0,55	75	2207138	D	**10.258,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-13/M-0,75	50	280	0,75	75	2207137	D	**11.045,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-17/M-1,1	50	280	1,1	78	2207136	D	**11.998,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-20/M-1,5	50	280	1,5	78	2207135	D	**13.945,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-5/M-0,37	65	340	0,37	83,5	2207144	D	**10.487,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-7/M-0,55	65	340	0,55	83,5	2207143	D	**11.039,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-9/M-0,75	65	340	0,75	86,5	2207142	D	**11.567,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-12/M-1,1	65	340	1,1	86,5	2207141	D	**12.464,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-15/M-1,5	65	340	1,5	86,5	2207140	D	**13.723,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 80/1-5/M-0,37	80	360	0,37	84,7	2207149	D	**10.712,–**	17	J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-6/M-0,55	80	360	0,55	87,7	2207148	D	**11.276,–**	17	J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-8/M-0,75	80	360	0,75	87,7	2207147	D	**11.966,–**	17	J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-10/M-1,1	80	360	1,1	87,7	2207146	D	**13.210,–**	17	J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-13/M-1,5	80	360	1,5	92,7	2207145	D	**14.612,–**	17	J
Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/M-1,1	100	450	1,1	116,8	2207151	D	**13.912,–**	17	L
Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/M-1,5	100	450	1,5	116,8	2207150	D	**14.807,–**	17	L

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-Stratos GIGA2.0-D...-R1 3~400V sin sonda de presión diferencial

Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal	Peso aprox.	Ref.			GRD*	Brida ciega
	DN	mm	P_2 kW	kg		🚚	EUR		
Stratos GIGA2.0-D 32/1-13/0,55-R1	32	260	0,55	67	2205731	C	**8.989,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-15/0,75-R1	32	260	0,75	70	2205730	C	**9.455,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-20/1,1-R1	32	260	1,1	70	2205729	C	**10.221,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-25/1,5-R1	32	260	1,5	71,8	2205728	C	**11.167,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-11/0,55-R1	40	280	0,55	68,4	2205736	C	**9.317,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-14/0,75-R1	40	280	0,75	71,4	2205735	C	**10.186,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-19/1,1-R1	40	280	1,1	71,4	2205734	C	**11.131,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-23/1,5-R1	40	280	1,5	74	2205733	B	**12.158,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-31/2,2-R1	40	280	2,2	74	2205739	B	**13.879,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-37/3,0-R1	40	280	3	74	2205738	B	**15.132,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-10/0,55-R1	50	280	0,55	71,8	2205743	C	**9.583,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-13/0,75-R1	50	280	0,75	71,8	2205742	C	**10.370,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-17/1,1-R1	50	280	1,1	74,8	2205741	C	**11.323,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-20/1,5-R1	50	280	1,5	78	2205740	B	**13.270,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-30/2,2-R1	50	280	2,2	76	2205746	B	**14.548,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-37/3,0-R1	50	280	3	80	2205745	B	**15.234,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-7/0,55-R1	65	340	0,55	80,3	2205750	C	**10.363,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-9/0,75-R1	65	340	0,75	83,3	2205749	C	**10.892,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-12/1,1-R1	65	340	1,1	83,3	2205748	C	**11.789,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-15/1,5-R1	65	340	1,5	86	2205747	B	**13.048,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-25/2,2-R1	65	340	2,2	87	2205754	B	**14.017,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-31/3,0-R1	65	340	3	87	2205753	B	**16.959,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-37/4,0-R1	65	340	4	90	2205752	B	**18.028,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 80/1-6/0,55-R1	80	360	0,55	84,5	2205758	C	**10.601,–**	17	J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-8/0,75-R1	80	360	0,75	84,5	2205757	C	**11.291,–**	17	J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-10/1,1-R1	80	360	1,1	84,5	2205756	C	**12.535,–**	17	J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-13/1,5-R1	80	360	1,5	92	2205755	B	**13.937,–**	17	J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-20/2,2-R1	80	360	2,2	101	2205764	B	**14.828,–**	17	K
Stratos GIGA2.0-D 80/1-24/3,0-R1	80	360	3	101	2205763	B	**16.963,–**	17	K
Stratos GIGA2.0-D 80/1-30/4,0-R1	80	360	4	104	2205762	B	**17.792,–**	17	K
Stratos GIGA2.0-D 80/1-35/5,5-R1	80	360	5,5	125	2205761	D	**19.469,–**	17	K
Stratos GIGA2.0-D 80/1-43/7,5-R1	80	360	7,5	125	2205760	D	**21.628,–**	17	K
Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/1,1-R1	100	450	1,1	113,6	2205766	C	**13.237,–**	17	L
Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/2,2-R1	100	500	2,2	173	2205784	B	**18.814,–**	18	M
Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/1,5-R1	100	450	1,5	117	2205765	B	**14.132,–**	17	L
Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/3,0-R1	100	500	3	173	2205783	B	**20.236,–**	18	M
Stratos GIGA2.0-D 100/1-11/4,0-R1	100	500	4	194	2205782	B	**21.440,–**	18	M
Stratos GIGA2.0-D 100/1-14/5,5-R1	100	500	5,5	215	2205781	D	**23.229,–**	12	M
Stratos GIGA2.0-D 100/1-17/2,2-R1	100	450	2,2	113	2205774	B	**16.143,–**	17	K
Stratos GIGA2.0-D 100/1-18/7,5-R1	100	500	7,5	215	2205780	D	**25.203,–**	12	M
Stratos GIGA2.0-D 100/1-20/3,0-R1	100	450	3	113	2205773	B	**17.467,–**	17	K
Stratos GIGA2.0-D 100/1-25/4,0-R1	100	450	4	116	2205772	B	**18.615,–**	17	K
Stratos GIGA2.0-D 100/1-30/5,5-R1	100	450	5,5	138	2205771	D	**20.467,–**	17	K
Stratos GIGA2.0-D 100/1-38/7,5-R1	100	450	7,5	138	2205770	D	**22.581,–**	17	K

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-Stratos GIGA2.0-D...-R1 3~400V sin sonda de presión diferencial

Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal	Peso aprox.	Ref.			GRD*	Brida ciega
	DN	mm	P_2 kW	kg			EUR		
Stratos GIGA2.0-D 125/1-7/2,2-R1	125	620	2,2	224	2205789	B	**21.570,–**	18	M
Stratos GIGA2.0-D 125/1-9/3,0-R1	125	620	3	224	2205788	B	**23.276,–**	18	M
Stratos GIGA2.0-D 125/1-11/4,0-R1	125	620	4	261	2205787	B	**24.480,–**	18	M
Stratos GIGA2.0-D 125/1-14/5,5-R1	125	620	5,5	262	2205786	D	**26.627,–**	12	M
Stratos GIGA2.0-D 125/1-17/7,5-R1	125	620	7,5	262	2205785	D	**27.902,–**	12	M

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

Grupo de producto: PG3

Wilo-Stratos GIGA2.0-D.../M...-R1 1~230V sin sonda de presión diferencial

Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal	Peso aprox.	Ref.			GRD*	Brida ciega
	DN	mm	P_2 kW	kg			EUR		
Stratos GIGA2.0-D 32/1-9/M-0,37-R1	32	260	0,37	70,2	2207189	D	**8.506,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-13/M-0,55-R1	32	260	0,55	70,2	2207188	D	**8.989,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-15/M-0,75-R1	32	260	0,75	73,2	2207187	D	**9.455,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-20/M-1,1-R1	32	260	1,1	73,2	2207186	D	**10.221,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-25/M-1,5-R1	32	260	1,5	73,2	2207185	D	**11.167,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-8/M-0,37-R1	40	280	0,37	71,6	2207194	D	**8.818,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-11/M-0,55-R1	40	280	0,55	71,6	2207193	D	**9.317,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-14/M-0,75-R1	40	280	0,75	74,6	2207192	D	**10.186,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-19/M-1,1-R1	40	280	1,1	74,6	2207191	D	**11.131,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-23/M-1,5-R1	40	280	1,5	74,6	2207190	D	**12.158,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-8/M-0,37-R1	50	280	0,37	75	2207199	D	**9.070,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-10/M-0,55-R1	50	280	0,55	75	2207198	D	**9.583,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-13/M-0,75-R1	50	280	0,75	75	2207197	D	**10.370,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-17/M-1,1-R1	50	280	1,1	78	2207196	D	**11.323,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-20/M-1,5-R1	50	280	1,5	78	2207195	D	**13.270,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-7/M-0,55-R1	65	340	0,55	83,5	2207203	D	**10.363,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-9/M-0,75-R1	65	340	0,75	86,5	2207202	D	**10.892,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-12/M-1,1-R1	65	340	1,1	86,5	2207201	D	**11.789,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-15/M-1,5-R1	65	340	1,5	86,5	2207200	D	**13.048,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-5/M-0,37-R1	65	340	0,37	83,5	2207204	D	**9.812,–**	17	I
Stratos GIGA2.0-D 80/1-5/M-0,37-R1	80	360	0,37	84,7	2207209	D	**10.037,–**	17	J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-6/M-0,55-R1	80	360	0,55	87,7	2207208	D	**10.601,–**	17	J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-8/M-0,75-R1	80	360	0,75	87,7	2207207	D	**11.291,–**	17	J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-10/M-1,1-R1	80	360	1,1	87,7	2207206	D	**12.535,–**	17	J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-13/M-1,5-R1	80	360	1,5	92,7	2207205	D	**13.937,–**	17	J
Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/M-1,1-R1	100	450	1,1	116,8	2207211	D	**13.237,–**	17	L
Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/M-1,5-R1	100	450	1,5	116,8	2207210	D	**14.132,–**	17	L

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**


= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Accesorios					
Tipo	**Descripción**	**Ref.**		**Grupo de producto**	
			🚚		EUR
Sensor de temperatura PT 1000 AA	Sensor de temperatura PT 1000 (AA) para su instalación en una vaina de inmersión para uso con Stratos MAXO	2193422	S	PG14	**44,–**
Vaina de inmersión G ½, 100mm	Vaina de inmersión con longitud de 100 mm, con rosca G 1/2" para alojamiento del sensor de temperatura Pt 1000 AA en tuberías DN65–DN100	2193424	S	PG14	**39,–**
Vaina de inmersión G ½, 45mm	Vaina de inmersión con longitud de 45 mm, con rosca G 1/2" para alojamiento del sensor de temperatura Pt 1000 AA en tuberías DN25–DN50	2193423	S	PG14	**35,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



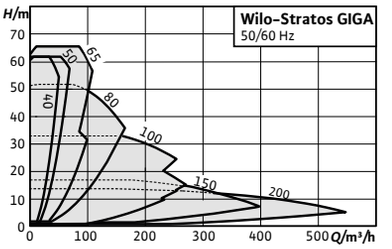

Accesorios	Página
IR-Stick	308
Kit consola para anclaje	262
Sonda de presión diferencial (DDG)	286
Módulos IF	285
Sistema de regulación SCe-HVAC	266
Sistema de regulación CCe-HVAC	274
Cierres mecánicos especiales	297

IE5

Designación

Ejemplo:	**Stratos GIGA 100/3-38/22-R1**
Stratos GIGA	Serie
100/	Diámetro conexión (mm)
3-38/	Rango de presión diferencial (m)
22	Potencia motor (kW)
-R1	Sin sonda de presión diferencial

Wilo-Stratos GIGA

Tipo
Bomba en línea de rotor seco de alta eficiencia con motor EC y adaptación electrónica de la velocidad. Ejecución como bomba centrífuga de baja presión de una etapa con conexión embridada y cierre mecánico

Aplicación
Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación

Suministro
→ Bomba
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones
→ Variante ...-S1 con cierres mecánicos especiales (con coste adicional) para aplicaciones con mezclas de glicol (dependiendo de temperaturas y concentraciones)

Indicaciones generales - Directiva ErP (Ecodiseño)
El índice de eficiencia mínima MEI de esta gama es ≥0,4. Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Características especiales/ventajas del producto
→ Innovadora bomba de alta eficiencia para un máximo rendimiento basada en un nuevo diseño de bomba de rotor seco Wilo
→ Motor EC de alta eficiencia de la clase de eficiencia energética IE5 según IEC 60034-30-2
→ Margen de regulación hasta tres veces superior que en las bombas con regulación electrónica tradicionales
→ Interfaces opcionales para la comunicación de bus mediante módulos IF insertables
→ Rango de temperaturas del fluido de -20°C a 140°C
→ Presión nominal PN16 a 120°C

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-Stratos GIGA 3~400V con sonda de presión diferencial

Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal	Peso aprox.	Ref.			Grupo GRD*
	DN	mm	P_2 kW	kg		🚚	EUR	
Stratos GIGA 40/5-64/11	40	390	11	133	2231562	C	**13.367,–**	12
Stratos GIGA 50/4-55/11	50	440	11	137	2221786	C	**13.631,–**	12
Stratos GIGA 50/5-65/15	50	440	15	147	2221782	C	**15.760,–**	12
Stratos GIGA 50/6-78/18,5	50	440	18,5	166	2221794	C	**18.326,–**	12
Stratos GIGA 50/5-88/22	50	440	22	172	2221790	C	**20.103,–**	12
Stratos GIGA 65/4-46/11	65	430	11	132	2221798	C	**13.690,–**	12
Stratos GIGA 65/4-52/15	65	430	15	142	2226338	C	**15.738,–**	12
Stratos GIGA 65/4-55/15	65	475	15	156	2221810	C	**15.897,–**	12
Stratos GIGA 65/5-62/18,5	65	475	18,5	161	2221806	C	**18.511,–**	12
Stratos GIGA 65/5-69/22	65	475	22	167	2221802	C	**21.162,–**	12
Stratos GIGA 65/6-74/22	65	475	22	174	2221814	C	**21.373,–**	12
Stratos GIGA 80/3-34/11	80	620	11	256	2221742	C	**14.725,–**	13
Stratos GIGA 80/3-38/11	80	440	11	135	2221826	C	**14.009,–**	12
Stratos GIGA 80/3-39/15	80	620	15	263	2221738	C	**15.761,–**	13
Stratos GIGA 80/3-43/15	80	440	15	145	2221822	C	**15.969,–**	12
Stratos GIGA 80/4-54/18,5	80	440	18,5	150	2221818	C	**18.690,–**	12
Stratos GIGA 80/4-50/22	80	440	22	156	2226342	C	**21.146,–**	12
Stratos GIGA 80/4-61/22	80	500	22	171	2221830	C	**21.360,–**	12
Stratos GIGA 100/2-22/11	100	500	11	144	2221846	C	**14.058,–**	12
Stratos GIGA 100/2-27/11	100	550	11	236	2221746	C	**15.500,–**	13
Stratos GIGA 100/2-29/15	100	500	15	154	2221842	C	**16.030,–**	12
Stratos GIGA 100/3-34/15	100	700	15	277	2221750	C	**16.591,–**	13
Stratos GIGA 100/3-33/18,5	100	500	18,5	159	2221838	C	**18.788,–**	12
Stratos GIGA 100/3-38/22	100	500	22	165	2221834	C	**21.481,–**	12
Stratos GIGA 100/3-45/22	100	550	22	196	2221850	C	**22.125,–**	13
Stratos GIGA 125/2-23/11	125	620	11	248	2221758	C	**16.482,–**	13
Stratos GIGA 125/3-26/15	125	620	15	181	2221754	C	**16.830,–**	13
Stratos GIGA 125/2-28/15	125	620	15	255	2221862	C	**17.465,–**	13
Stratos GIGA 125/3-30/18,5	125	620	18,5	186	2221858	C	**19.351,–**	13
Stratos GIGA 125/3-36/22	125	620	22	192	2221854	C	**22.788,–**	13
Stratos GIGA 150/2-16/11	150	700	11	252	2221762	C	**17.349,–**	13
Stratos GIGA 150/2-18/15	150	700	15	259	2226334	C	**18.384,–**	13
Stratos GIGA 150/2-22/15	150	700	15	275	2221766	C	**19.351,–**	13
Stratos GIGA 200/1-12/11	200	800	11	303	2221774	C	**18.217,–**	14
Stratos GIGA 200/2-14/15	200	800	15	310	2221770	C	**21.386,–**	14

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-Stratos GIGA...-R1 3~400V sin sonda de presión diferencial


Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal	Peso aprox.	Ref.			Grupo GRD*
	DN	mm	P_2 kW	kg			EUR	
Stratos GIGA 40/5-64/11-R1	40	390	11	133	2231564	C	**12.665,–**	12
Stratos GIGA 50/4-55/11-R1	50	440	11	137	2221788	C	**12.929,–**	12
Stratos GIGA 50/5-65/15-R1	50	440	15	147	2221784	C	**15.058,–**	12
Stratos GIGA 50/6-78/18,5-R1	50	440	18,5	166	2221796	C	**17.624,–**	12
Stratos GIGA 50/5-88/22-R1	50	440	22	172	2221792	C	**19.401,–**	12
Stratos GIGA 65/4-46/11-R1	65	430	11	132	2221800	C	**12.988,–**	12
Stratos GIGA 65/4-55/15-R1	65	475	15	156	2221812	C	**15.195,–**	12
Stratos GIGA 65/4-52/15-R1	65	430	15	142	2226340	C	**15.036,–**	12
Stratos GIGA 65/5-62/18,5-R1	65	475	18,5	161	2221808	C	**17.809,–**	12
Stratos GIGA 65/5-69/22-R1	65	475	22	167	2221804	C	**20.460,–**	12
Stratos GIGA 65/6-74/22-R1	65	475	22	174	2221816	C	**20.671,–**	12
Stratos GIGA 80/3-34/11-R1	80	620	11	256	2221744	C	**14.023,–**	13
Stratos GIGA 80/3-38/11-R1	80	440	11	135	2221828	C	**13.307,–**	12
Stratos GIGA 80/3-39/15-R1	80	620	15	263	2221740	C	**15.059,–**	13
Stratos GIGA 80/3-43/15-R1	80	440	15	145	2221824	C	**15.267,–**	12
Stratos GIGA 80/4-54/18,5-R1	80	440	18,5	150	2221820	C	**17.988,–**	12
Stratos GIGA 80/4-50/22-R1	80	440	22	156	2226344	C	**20.444,–**	12
Stratos GIGA 80/4-61/22-R1	80	500	22	171	2221832	C	**20.658,–**	12
Stratos GIGA 100/2-22/11-R1	100	500	11	144	2221848	C	**13.356,–**	12
Stratos GIGA 100/2-27/11-R1	100	550	11	236	2221748	C	**14.798,–**	13
Stratos GIGA 100/2-29/15-R1	100	500	15	154	2221844	C	**15.328,–**	12
Stratos GIGA 100/3-34/15-R1	100	700	15	277	2221752	C	**15.889,–**	13
Stratos GIGA 100/3-33/18,5-R1	100	500	18,5	159	2221840	C	**18.086,–**	12
Stratos GIGA 100/3-38/22-R1	100	500	22	165	2221836	C	**20.779,–**	12
Stratos GIGA 100/3-45/22-R1	100	550	22	196	2221852	C	**21.423,–**	13
Stratos GIGA 125/2-23/11-R1	125	620	11	248	2221760	C	**15.780,–**	13
Stratos GIGA 125/3-26/15-R1	125	620	15	181	2221864	C	**16.128,–**	13
Stratos GIGA 125/2-28/15-R1	125	620	15	255	2221756	C	**16.763,–**	13
Stratos GIGA 125/3-30/18,5-R1	125	620	18,5	186	2221860	C	**18.649,–**	13
Stratos GIGA 125/3-36/22-R1	125	620	22	192	2221856	C	**22.086,–**	13
Stratos GIGA 150/2-16/11-R1	150	700	11	252	2221764	C	**16.647,–**	13
Stratos GIGA 150/2-18/15-R1	150	700	15	259	2226336	C	**17.682,–**	13
Stratos GIGA 150/2-22/15-R1	150	700	15	275	2221768	C	**18.649,–**	13
Stratos GIGA 200/1-12/11-R1	200	800	11	303	2221776	C	**17.515,–**	14
Stratos GIGA 200/2-14/15-R1	200	800	15	310	2221772	C	**20.684,–**	14

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



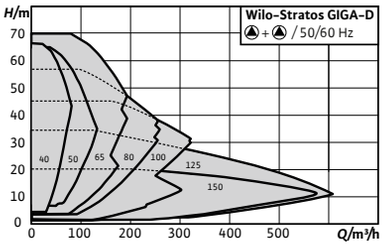

Accesorios	Página
IR-Stick	308
Kit consola para anclaje	262
Sonda de presión diferencial (DDG)	286
Bridas ciegas	306
Módulos IF	285
Sistema de regulación SCe-HVAC	266
Sistema de regulación CCe-HVAC	274
Cierres mecánicos especiales	297

IE5

Designación

Ejemplo:	**Stratos GIGA-D 100/3-33/22-R1**
Stratos GIGA	Serie
-D	Bomba doble
100/	Diámetro conexión (mm)
3-33/	Rango de presión diferencial (m)
22	Potencia motor (kW)
-R1	Sin sonda de presión diferencial

Wilo-Stratos GIGA-D

Tipo
Bomba doble en línea de rotor seco de alta eficiencia con motor de conmutación electrónica y adaptación electrónica de la velocidad. Ejecución como bomba centrífuga de baja presión de una etapa con conexión embridada y cierre mecánico

Aplicación
Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación

Suministro
→ Bomba
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones
→ Variante ...-S1 con cierres mecánicos especiales (con coste adicional) para aplicaciones con mezclas de glicol (dependiendo de temperaturas y concentraciones)

Indicaciones generales - Directiva ErP (Ecodiseño)
El índice de eficiencia mínima MEI de esta gama de bombas es ≥0,4.
Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Características especiales/ventajas del producto
→ Bomba doble de alta eficiencia innovadora para un máximo rendimiento, basada en un nuevo diseño de bomba de rotor seco Wilo para la regulación con rendimiento optimizado durante el funcionamiento en paralelo
→ Motor EC de alta eficiencia de la clase de eficiencia energética IE5 según IEC 60034-30-2
→ Máxima fiabilidad gracias a la bomba de reserva
→ Interfaces opcionales para la comunicación de bus mediante módulos IF insertables
→ Rango de temperaturas del fluido de -20°C a 140°C
→ Presión nominal PN16 a 120°C

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-Stratos GIGA-D 3~400V con sonda de presión diferencial

Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal del motor	Peso aprox.	Ref.			Grupo GRD*	Brida ciega
	DN	mm	P_2 kW	*m* kg			EUR		
Stratos GIGA-D 50/7-55/11	50	440	11	267	**2223168**	D	**26.587,–**	12	P
Stratos GIGA-D 50/8-65/15	50	440	14,9	287	**2223164**	D	**30.727,–**	12	P
Stratos GIGA-D 65/4-42/11	65	430	10,8	260	**2223180**	D	**26.703,–**	12	O
Stratos GIGA-D 65/4-54/15	65	475	14,8	311	**2223192**	D	**31.006,–**	12	Q
Stratos GIGA-D 65/5-62/18,5	65	475	18,3	321	**2223188**	D	**37.019,–**	12	Q
Stratos GIGA-D 65/5-69/22	65	475	21,7	333	**2223184**	D	**42.321,–**	12	Q
Stratos GIGA-D 65/6-49/15	65	430	15	280	**2226356**	D	**31.006,–**	12	O
Stratos GIGA-D 80/4-46/18,5	80	440	18,1	296	**2223200**	D	**37.384,–**	12	O
Stratos GIGA-D 80/4-48/22	80	440	21	309	**2226360**	D	**42.723,–**	12	O
Stratos GIGA-D 80/4-56/22	80	500	22	337	**2223212**	D	**42.723,–**	12	Q
Stratos GIGA-D 80/5-35/11	80	440	10,8	266	**2223208**	D	**28.015,–**	12	O
Stratos GIGA-D 80/5-42/15	80	440	15	286	**2223204**	D	**31.142,–**	12	O
Stratos GIGA-D 100/2-23/11	100	550	10,6	478	**2223128**	D	**40.921,–**	13	S
Stratos GIGA-D 100/2-24/11	100	500	10,7	287	**2223228**	D	**27.411,–**	12	O
Stratos GIGA-D 100/3-37/18,5	100	500	18,2	317	**2223220**	D	**36.632,–**	12	O
Stratos GIGA-D 100/4-31/15	100	500	14,3	307	**2223224**	D	**32.056,–**	12	O
Stratos GIGA-D 100/4-40/22	100	500	21,8	329	**2223216**	D	**41.893,–**	12	O
Stratos GIGA-D 100/4-45/22	100	550	21,5	381	**2223232**	D	**41.893,–**	13	Q
Stratos GIGA-D 125/2-22/11	125	620	10,9	486	**2223140**	D	**41.829,–**	13	S
Stratos GIGA-D 125/2-26/15	125	620	15	500	**2223136**	D	**46.364,–**	13	S
Stratos GIGA-D 125/3-26/15	125	620	15,3	360	**2223244**	D	**33.086,–**	13	O
Stratos GIGA-D 125/3-30/18,5	125	620	18,2	370	**2223240**	D	**37.662,–**	13	O
Stratos GIGA-D 125/3-34/22	125	620	21,1	383	**2223236**	D	**42.923,–**	13	O
Stratos GIGA-D 150/2-16/11	150	700	10,9	502	**2223144**	D	**39.254,–**	13	Q
Stratos GIGA-D 150/2-18/15	150	700	15	516	**2226352**	D	**43.789,–**	13	Q
Stratos GIGA-D 150/2-20/15	150	700	14,8	543	**2223148**	D	**43.789,–**	13	S
Stratos GIGA-D 200/2-17/15	200	800	15,5	670	**2222500**	D	**49.632,–**	14	S

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-Stratos GIGA-D -R1 3~400V sin sonda de presión diferencial


Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal del motor	Peso aprox.	Ref.			Grupo GRD*	Brida ciega
	DN	mm	P_2 kW	*m* kg			EUR		
Stratos GIGA-D 50/7-55/11-R1	50	440	11	267	**2223170**	D	**25.937,–**	12	P
Stratos GIGA-D 50/8-65/15-R1	50	440	14,9	287	**2223166**	D	**30.077,–**	12	P
Stratos GIGA-D 65/4-42/11-R1	65	430	10,8	260	**2223182**	D	**26.053,–**	12	O
Stratos GIGA-D 65/4-54/15-R1	65	475	14,8	311	**2223194**	D	**30.356,–**	12	Q
Stratos GIGA-D 65/5-62/18,5-R1	65	475	18,3	321	**2223190**	D	**36.369,–**	12	Q
Stratos GIGA-D 65/5-69/22-R1	65	475	21,7	333	**2223186**	D	**41.672,–**	12	Q
Stratos GIGA-D 65/6-49/15-R1	65	430	15	280	**2226358**	D	**30.356,–**	12	O
Stratos GIGA-D 80/4-46/18,5-R1	80	440	18,1	296	**2223202**	D	**36.735,–**	12	O
Stratos GIGA-D 80/4-48/22-R1	80	440	21	309	**2226362**	D	**42.073,–**	12	O
Stratos GIGA-D 80/4-56/22-R1	80	500	22	337	**2223214**	D	**42.073,–**	12	Q
Stratos GIGA-D 80/5-35/11-R1	80	440	10,8	266	**2223210**	D	**27.365,–**	12	O
Stratos GIGA-D 80/5-42/15-R1	80	440	15	286	**2223206**	D	**30.492,–**	12	O
Stratos GIGA-D 100/2-23/11-R1	100	550	10,6	478	**2223130**	D	**40.260,–**	13	S
Stratos GIGA-D 100/2-24/11-R1	100	500	10,7	287	**2223230**	D	**26.761,–**	12	O
Stratos GIGA-D 100/3-37/18,5-R1	100	500	18,2	317	**2223222**	D	**35.982,–**	12	O
Stratos GIGA-D 100/4-31/15-R1	100	500	14,3	307	**2223226**	D	**31.407,–**	12	O
Stratos GIGA-D 100/4-40/22-R1	100	500	21,8	329	**2223218**	D	**41.243,–**	12	O
Stratos GIGA-D 100/4-45/22-R1	100	550	21,5	381	**2223234**	D	**41.243,–**	13	Q
Stratos GIGA-D 125/2-22/11-R1	125	620	10,9	486	**2223142**	D	**41.164,–**	13	S
Stratos GIGA-D 125/2-26/15-R1	125	620	15	500	**2223138**	D	**45.701,–**	13	S
Stratos GIGA-D 125/3-26/15-R1	125	620	15,3	360	**2223246**	D	**32.437,–**	13	O
Stratos GIGA-D 125/3-30/18,5-R1	125	620	18,2	370	**2223242**	D	**37.012,–**	13	O
Stratos GIGA-D 125/3-34/22-R1	125	620	21,1	383	**2223238**	D	**42.273,–**	13	O
Stratos GIGA-D 150/2-16/11-R1	150	700	10,9	502	**2223146**	D	**38.589,–**	13	Q
Stratos GIGA-D 150/2-18/15-R1	150	700	15	516	**2226354**	D	**43.126,–**	13	Q
Stratos GIGA-D 150/2-20/15-R1	150	700	14,8	543	**2223150**	D	**43.126,–**	13	S
Stratos GIGA-D 200/2-17/15-R1	200	800	15,5	670	**2222502**	D	**48.968,–**	14	S

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



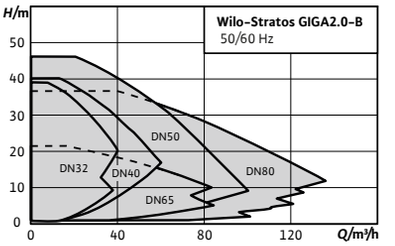

Accesorios	Página
Kit consola para anclaje	262
Sonda de presión diferencial (DDG)	286
Módulos CIF	284
Sistema de regulación SCe-HVAC	266
Sistema de regulación CCe-HVAC	274
Cierres mecánicos especiales	297

IE5

Designación

Ejemplo: **Stratos GIGA2.0-B 32/1-14/0,75-R1**

Stratos GIGA2.0	Serie
B	Bloc
32/	Diámetro de conexión en la impulsión (mm)
1-14/	Rango de presión diferencial (m)
0,75	Potencia motor (kW)
-R1	Sin sonda de presión diferencial

Wilo-Stratos GIGA2.0-B

Tipo
Bomba monobloc de rotor seco de alta eficiencia con motor EC y adaptación electrónica de la velocidad. Ejecución como bomba centrífuga de baja presión de una etapa con conexión embridada y cierre mecánico.

Aplicación
Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación.

Suministro
- → Bomba
- → Módulo Wilo-Smart Connect BT
- → Prensaestopas de cable roscados con insertos de sellado
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento, y declaración de conformidad

Opciones
- → Variante... -R1 sin sonda de presión diferencial

Indicaciones generales - Directiva ErP (Ecodiseño)
El índice de eficiencia mínima MEI de esta gama de bombas es ≥0,4. Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Características especiales/ventajas del producto
- → Ajuste y manejo locales a través de dispositivos móviles con Bluetooth, así como opción de control de bomba múltiple gracias a la conectividad a través de Wilo Net.
- → Las interfaces analógicas y digitales ofrecen una amplia gama de opciones, por ejemplo, para la integración en sistemas de automatización de edificios.
- → Manejo intuitivo mediante el ajuste guiado según tipo de aplicación, gracias a la Guía de Configuración con ayuda contextual, combinado con la nueva pantalla y el botón de ajuste con la tecnología de botón verde
- → Máxima transparencia de los datos de funcionamiento para el análisis y la optimización de la bomba y el sistema en general
- → Eficiencia energética óptima de conjunto gracias a la interacción inteligente de la tecnología de motor EC IE5 con una hidráulica probada (MEI ≥0.7), así como funciones de control innovadoras como Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation y T-const
- → Rango de temperaturas del fluido de -20°C a 140°C
- → Presión nominal PN 16
- → Temperatura ambiente máxima 50°C
- → Reposición sencilla gracias a las dimensiones principales según EN733

🚚 = S - en stock; A - aprox 2 semanas; B - aprox 3 semanas; C - aprox 4 semanas; D - bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-Stratos GIGA2.0-B con sonda de presión diferencial

Modelo	Diámetro nominal		Potencia del motor	Peso aprox.	Ref.			Grupo GRD*
	asp.	imp.	P_2/kW	m/kg			EUR	
Stratos GIGA2.0-B 32/1-14/0,75	50	32	0,75	37	**2234404**	C	**4.947,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 32/1-18/1,1	50	32	1,1	38	**2234400**	C	**5.521,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 32/1-19/1,1	50	32	1,1	39	**2234384**	C	**5.436,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 32/1-22/1,5	50	32	1,5	39	**2234396**	C	**6.186,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 32/1-23/1,5	50	32	1,5	40	**2234380**	C	**5.974,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 32/1-30/2,2	50	32	2,2	40	**2234412**	C	**6.784,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 32/1-31/2,2	50	32	2,2	40	**2234392**	C	**6.483,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 32/1-38/3,0	50	32	3	40	**2234408**	C	**7.475,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 32/1-39/3,0	50	32	3	40	**2234388**	C	**7.344,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 40/1-26/2,2	65	40	2,2	42	**2234440**	C	**7.209,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 40/1-33/3,0	65	40	3	42	**2234436**	C	**7.589,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 40/1-40/4,0	65	40	4	43	**2234432**	C	**8.734,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 50/1-12/1,1	65	50	1,1	43	**2234420**	C	**5.684,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 50/1-15/1,5	65	50	1,5	44	**2234416**	C	**6.382,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 50/1-16/1,5	65	50	1,5	44	**2234428**	C	**6.796,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 50/1-20/2,2	65	50	2,2	46	**2234476**	C	**7.541,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 50/1-21/2,2	65	50	2,2	44	**2234424**	C	**7.154,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 50/1-25/3,0	65	50	3	46	**2234472**	C	**8.197,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 50/1-30/4,0	65	50	4	47	**2234468**	C	**8.813,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 50/1-38/5,5	65	50	5,5	61	**2234464**	C	**9.961,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 50/1-46/7,5	65	50	7,5	61	**2234460**	C	**10.459,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 65/1-10/1,1	80	65	1,1	49	**2234456**	C	**6.680,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 65/1-13/1,5	80	65	1,5	50	**2234452**	C	**7.031,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 65/1-18/2,2	80	65	2,2	50	**2234448**	C	**7.402,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 65/1-21/3,0	80	65	3	51	**2234444**	C	**8.963,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 80/1-8/1,1	100	80	1,1	56	**2234492**	C	**7.068,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 80/1-10/1,5	100	80	1,5	57	**2234488**	C	**7.441,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 80/1-13/2,2	100	80	2,2	58	**2234484**	C	**7.832,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 80/1-16/2,2	100	80	2,2	57	**2234512**	C	**8.679,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 80/1-16/3,0	100	80	3	58	**2234480**	C	**8.244,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 80/1-20/3,0	100	80	3	57	**2234508**	C	**9.069,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 80/1-24/4,0	100	80	4	58	**2234504**	C	**9.977,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 80/1-30/5,5	100	80	5,5	71	**2234500**	C	**10.914,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 80/1-36/7,5	100	80	7,5	71	**2234496**	C	**11.241,–**	17

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-Stratos GIGA2.0-B sin sonda de presión diferencial


Modelo	Diámetro nominal		Potencia del motor	Peso aprox.	Ref.			Grupo GRD*
	asp.	imp.	P_2/kW	m/kg			EUR	
Stratos GIGA2.0-B 32/1-14/0,75-R1	50	32	0,75	37	**2234406**	C	**4.391,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 32/1-18/1,1-R1	50	32	1,1	38	**2234402**	C	**4.965,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 32/1-19/1,1-R1	50	32	1,1	39	**2234386**	C	**4.880,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 32/1-22/1,5-R1	50	32	1,5	39	**2234398**	C	**5.630,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 32/1-23/1,5-R1	50	32	1,5	40	**2234382**	C	**5.418,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 32/1-30/2,2-R1	50	32	2,2	40	**2234414**	C	**6.227,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 32/1-31/2,2-R1	50	32	2,2	40	**2234394**	C	**5.927,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 32/1-38/3,0-R1	50	32	3	40	**2234410**	C	**6.919,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 32/1-39/3,0-R1	50	32	3	40	**2234390**	C	**6.788,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 40/1-26/2,2-R1	65	40	2,2	42	**2234442**	C	**6.653,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 40/1-33/3,0-R1	65	40	3	42	**2234438**	C	**7.033,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 40/1-40/4,0-R1	65	40	4	43	**2234434**	C	**8.178,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 50/1-12/1,1-R1	65	50	1,1	43	**2234422**	C	**5.127,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 50/1-15/1,5-R1	65	50	1,5	44	**2234418**	C	**5.826,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 50/1-16/1,5-R1	65	50	1,5	44	**2234430**	C	**6.240,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 50/1-20/2,2-R1	65	50	2,2	46	**2234478**	C	**6.984,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 50/1-21/2,2-R1	65	50	2,2	44	**2234426**	C	**6.598,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 50/1-25/3,0-R1	65	50	3	46	**2234474**	C	**7.641,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 50/1-30/4,0-R1	65	50	4	47	**2234470**	C	**8.256,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 50/1-38/5,5-R1	65	50	5,5	61	**2234466**	C	**9.405,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 50/1-46/7,5-R1	65	50	7,5	61	**2234462**	C	**9.902,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 65/1-10/1,1-R1	80	65	1,1	49	**2234458**	C	**6.123,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 65/1-13/1,5-R1	80	65	1,5	50	**2234454**	C	**6.475,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 65/1-18/2,2-R1	80	65	2,2	50	**2234450**	C	**6.845,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 65/1-21/3,0-R1	80	65	3	51	**2234446**	C	**8.407,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 80/1-8/1,1-R1	100	80	1,1	56	**2234494**	C	**6.512,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 80/1-10/1,5-R1	100	80	1,5	57	**2234490**	C	**6.885,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 80/1-13/2,2-R1	100	80	2,2	58	**2234486**	C	**6.885,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 80/1-16/2,2-R1	100	80	2,2	57	**2234514**	C	**8.123,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 80/1-16/3,0-R1	100	80	3	58	**2234482**	C	**7.688,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 80/1-20/3,0-R1	100	80	3	57	**2234510**	C	**8.513,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 80/1-24/4,0-R1	100	80	4	58	**2234506**	C	**9.420,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 80/1-30/5,5-R1	100	80	5,5	71	**2234502**	C	**10.358,–**	17
Stratos GIGA2.0-B 80/1-36/7,5-R1	100	80	7,5	71	**2234498**	C	**10.685,–**	17

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



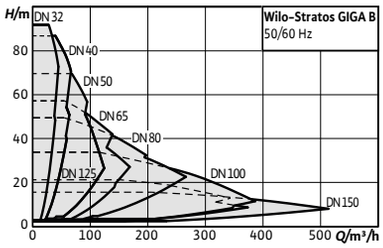

Accesorios	Página
IR-Stick	308
Kit consola para anclaje	262
Sonda de presión diferencial (DDG)	286
Módulos IF	285
Sistema de regulación SCe-HVAC	266
Sistema de regulación CCe-HVAC	274
Cierres mecánicos especiales	297

Designación

Ejemplo: **Stratos GIGA B 40/5-55/11-R1**

Stratos GIGA	Serie
B	Bloc
40/	Diámetro de conexión en la impulsión (mm)
5-55/	Rango de presión diferencial (m)
11	Potencia motor (kW)
-R1	Sin sonda de presión diferencial

IE5

Wilo-Stratos GIGA B

Tipo
Bomba monobloc de rotor seco de alta eficiencia con motor de conmutación electrónica y adaptación electrónica de la velocidad. Ejecución como bomba centrífuga de baja presión de una etapa con conexión embridada y cierre mecánico

Aplicación
Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación

Suministro
→ Bomba
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones
→ Variante ...-S1 con cierres mecánicos especiales (con coste adicional) para aplicaciones con mezclas de glicol (dependiendo de temperaturas y concentraciones)

Indicaciones generales - Directiva ErP (Ecodiseño)
El índice de eficiencia mínima MEI de esta gama de bombas es ≥0,4. Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Características especiales/ventajas del producto
→ Innovadora bomba de alta eficiencia para un máximo rendimiento con dimensiones principales según EN 733
→ Motor EC de alta eficiencia de la clase de eficiencia energética IE5 según IEC 60034-30-2
→ Margen de regulación hasta tres veces superior que en las bombas con regulación electrónica tradicionales
→ Interfaces opcionales para la comunicación de bus mediante módulos IF enchufables
→ Presión nominal PN16 a 120°C

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-Stratos GIGA-B 3~400V con sonda de presión diferencial

Modelo	Diámetro nominal		Potencia del motor	Peso aprox.	Ref.			Soporte motor/hidráulica (ver pág. 263)	Grupo GRD*
	asp.	imp.	P_2/kW	m/kg			EUR		
Stratos GIGA B 32/5-65/11	32	50	11	145	2221650	C	**13.888,–**	-/-	12
Stratos GIGA B 32/6-76/11	32	50	11	140	2221638	C	**12.499,–**	-/-	12
Stratos GIGA B 32/6-82/15	32	50	15	155	2221646	C	**15.659,–**	-/-	12
Stratos GIGA B 32/7-92/18,5	32	50	18,5	161	2221642	C	**18.986,–**	-/-	12
Stratos GIGA B 40/5-55/11	40	65	11	134	2221658	C	**14.350,–**	-/-	12
Stratos GIGA B 40/5-64/15	40	65	15	144	2221654	C	**17.399,–**	**-/-**	12
Stratos GIGA B 40/7-77/18,5	40	65	18,5	164	2221666	C	**21.095,–**	4213065/-	12
Stratos GIGA B 40/6-87/22	40	65	22	170	2221662	C	**23.942,–**	-/-	12
Stratos GIGA B 50/3-39/11	50	65	11	239	2221594	C	**13.117,–**	4213073/-	13
Stratos GIGA B 50/4-45/11	50	65	11	128	2221670	C	**14.717,–**	4213065/4213026	12
Stratos GIGA B 50/5-59/15	50	65	15	150	2221682	C	**17.894,–**	4213065/4213026	12
Stratos GIGA B 50/5-66/18,5	50	65	18,5	155	2221678	C	**21.287,–**	4213065/4213026	12
Stratos GIGA B 50/5-68/22	50	65	22	161	2221674	C	**24.315,–**	-/4213026	12
Stratos GIGA B 50/6-70/22	50	65	22	168	2221686	C	**25.529,–**	-/-	12
Stratos GIGA B 65/3-32/11	65	80	11	243	2221602	C	**16.396,–**	4213073/-	13
Stratos GIGA-B 65/4-37/11	65	80	11	132	2221698	C	**15.561,–**	4213065/4213030	12
Stratos GIGA B 65/3-40/15	65	80	15	250	2221598	C	**19.676,–**	4213073/-	13
Stratos GIGA B 65/4-45/15	65	80	15	142	2221694	C	**18.048,–**	4213065/4213030	12
Stratos GIGA B 65/4-47/18,5	65	80	18,5	147	2221690	C	**21.400,–**	4213065/4213030	12
Stratos GIGA B 65/5-58/22	65	80	22	166	2221702	C	**24.505,–**	-/-	12
Stratos GIGA B 80/2-26/11	80	100	11	219	2221606	C	**17.653,–**	4213056/-	13
Stratos GIGA B 80/3-24/11	80	100	11	137	2221718	C	**15.906,–**	4213065/-	12
Stratos GIGA B 80/3-31/15	80	100	15	147	2221714	C	**18.327,–**	4213065/-	12
Stratos GIGA B 80/3-32/15	80	100	15	257	2221610	C	**20.266,–**	4213045/-	13
Stratos GIGA B 80/3-36/18,5	80	100	18,5	152	2221710	C	**21.441,–**	4213065/-	12
Stratos GIGA B 80/4-40/22	80	100	22	158	2221706	C	**24.721,–**	-/-	12
Stratos GIGA B 80/4-50/22	80	100	22	177	2221722	C	**25.958,–**	-/-	13
Stratos GIGA B 100/2-23/11	100	125	11	229	2221618	C	**17.754,–**	4213073/-	13
Stratos GIGA B 100/3-25/15	100	125	15	166	2221734	C	**20.160,–**	4213056/-	13
Stratos GIGA B 100/3-27/15	100	125	15	236	2221614	C	**20.659,–**	4213073/-	13
Stratos GIGA B 100/3-30/18,5	100	125	18,5	171	2221730	C	**23.585,–**	4213056/-	13
Stratos GIGA B 100/3-34/22	100	125	22	178	2221726	C	**27.194,–**	4213065/-	13
Stratos GIGA B 125/2-15/11	125	150	11	235	2221622	C	**17.430,–**	4213045/-	13
Stratos GIGA B 125/2-21/15	125	150	15	247	2221626	C	**20.941,–**	4213045/-	13
Stratos GIGA B 150/2-13/11	150	200	11	264	2221634	C	**19.786,–**	4213046/-	13
Stratos GIGA B 150/2-15/15	150	200	15	271	2221630	C	**23.772,–**	4213046/-	13

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-Stratos GIGA-B...-R1 3~400V sin sonda de presión diferencial


Modelo	Diámetro nominal		Potencia del motor	Peso aprox.	Ref.			Soporte motor/hidráulica (ver pág. 263)	Grupo GRD*
	asp.	imp.	P_2/kW	m/kg		🚚	EUR		
Stratos GIGA B 32/5-65/11-R1	32	50	11	145	2221652	C	**13.213,–**	4213065/–	12
Stratos GIGA B 32/6-76/11-R1	32	50	11	140	2221640	C	**11.824,–**	4213065/–	12
Stratos GIGA B 32/6-82/15-R1	32	50	15	155	2221648	C	**14.984,–**	4213065/–	12
Stratos GIGA B 32/7-92/18,5-R1	32	50	18,5	161	2221644	C	**18.311,–**	4213065/–	12
Stratos GIGA B 40/5-55/11-R1	40	65	11	134	2221660	C	**13.675,–**	4213065/4213026	12
Stratos GIGA-B 40/5-64/15-R1	40	65	15	144	2221656	C	**16.724,–**	4213065/4213026	12
Stratos GIGA B 40/7-77/18,5-R1	40	65	18,5	164	2221668	C	**20.420,–**	4213065/–	12
Stratos GIGA B 40/6-87/22-R1	40	65	22	170	2221664	C	**23.267,–**	–/–	12
Stratos GIGA B 50/3-39/11-R1	50	65	11	239	2221596	C	**12.442,–**	4213073/–	13
Stratos GIGA B 50/4-45/11-R1	50	65	11	128	2221672	C	**14.042,–**	4213065/4213026	12
Stratos GIGA B 50/5-59/15-R1	50	65	15	150	2221684	C	**17.219,–**	4213065/4213026	12
Stratos GIGA B 50/5-66/18,5-R1	50	65	18,5	155	2221680	C	**20.612,–**	4213065/4213026	12
Stratos GIGA B 50/5-68/22-R1	50	65	22	161	2221676	C	**23.640,–**	–/4213026	12
Stratos GIGA B 50/6-70/22-R1	50	65	22	168	2221688	C	**24.854,–**	–/–	12
Stratos GIGA B 65/3-32/11-R1	65	80	11	243	2221604	C	**15.721,–**	4213073/–	13
Stratos GIGA-B 65/4-37/11-R1	65	80	11	132	2221700	C	**14.886,–**	4213065/4213030	12
Stratos GIGA B 65/3-40/15-R1	65	80	15	250	2221600	C	**19.001,–**	4213073/–	13
Stratos GIGA B 65/4-45/15-R1	65	80	15	142	2221696	C	**17.373,–**	4213065/4213030	12
Stratos GIGA B 65/4-47/18,5-R1	65	80	18,5	147	2221692	C	**20.725,–**	4213065/4213030	12
Stratos GIGA B 65/5-58/22-R1	65	80	22	166	2221704	C	**23.830,–**	–/–	12
Stratos GIGA B 80/2-26/11-R1	80	100	11	219	2221608	C	**16.978,–**	4213056/–	13
Stratos GIGA B 80/3-24/11-R1	80	100	11	137	2221720	C	**15.231,–**	4213065/–	12
Stratos GIGA B 80/3-31/15-R1	80	100	15	147	2221716	C	**17.652,–**	4213065/–	12
Stratos GIGA B 80/3-32/15-R1	80	100	15	257	2221612	C	**19.591,–**	4213045/–	13
Stratos GIGA B 80/3-36/18,5-R1	80	100	18,5	152	2221712	C	**20.766,–**	4213065/–	12
Stratos GIGA B 80/4-40/22-R1	80	100	22	158	2221708	C	**24.046,–**	–/–	12
Stratos GIGA B 80/4-50/22-R1	80	100	22	177	2221724	C	**25.283,–**	–/–	13
Stratos GIGA B 100/2-23/11-R1	100	125	11	229	2221620	C	**17.079,–**	4213073/–	13
Stratos GIGA B 100/3-25/15-R1	100	125	15	166	2221736	C	**19.485,–**	4213056/–	13
Stratos GIGA B 100/3-27/15-R1	100	125	15	236	2221616	C	**19.984,–**	4213073/–	13
Stratos GIGA B 100/3-30/18,5-R1	100	125	18,5	171	2221732	C	**22.910,–**	4213056/–	13
Stratos GIGA B 100/3-34/22-R1	100	125	22	178	2221728	C	**26.519,–**	4213065/–	13
Stratos GIGA B 125/2-15/11-R1	125	150	11	235	2221624	C	**16.755,–**	4213045/–	13
Stratos GIGA B 125/2-21/15-R1	125	150	15	247	2221628	C	**20.266,–**	4213045/–	13
Stratos GIGA B 150/2-13/11-R1	150	200	11	264	2221636	C	**19.111,–**	4213046/–	13
Stratos GIGA B 150/2-15/15-R1	150	200	15	271	2221632	C	**23.097,–**	4213046/–	13

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



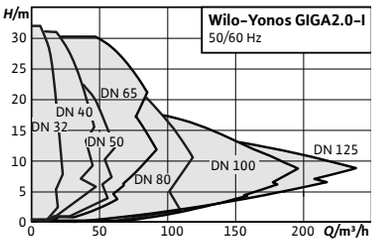

Accesorios/sobreprecios	Página
Kits consola para anclaje	262
Sonda de presión diferencial (DDG)	286
Módulos CIF	284
Sistema de regulación SCe-HVAC	266
Sistema de regulación CCe-HVAC	274
Cierres mecánicos especiales	297

Designación

Ejemplo: **Yonos GIGA2,0-I 32/1-12/M-0,55-R1**

Yonos GIGA 2.0	Serie
-I	Individual
32/	Diámetro conexión (mm)
1-12/	Rango de presión diferencial (m)
M-	Motor monofásico 1~230V
0,55	Potencia motor (kW)
-R1	Sin sonda de presión diferencial

Wilo-Yonos GIGA2.0-I

Tipo

Bomba en línea de rotor seco de alta eficiencia con motor EC y adaptación electrónica de la velocidad. Ejecución como bomba centrífuga de baja presión de una etapa con conexión embridada y cierre mecánico.

Aplicación

Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación.

Suministro

- → Bomba
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento, y declaración de conformidad

Opciones

- → Variante ...-S1 con cierres mecánicos especiales (con coste adicional)

Indicaciones generales - Directiva ErP (Ecodiseño)

El índice de eficiencia mínima MEI de esta gama de bombas es ≥0,4. Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Características especiales/ventajas del producto

- → Gran fiabilidad y eficiencia energética óptima gracias a la interacción entre la tecnología de motor EC IE5 el probado sistema hidráulico de la bomba (MEI ≥0,4)
- → Manejo sencillo con navegación por menú intuitiva en pantalla a color y tecnología de botón verde
- → Integrable en los sistemas de automatización de edificios gracias a las interfaces analógicas y digitales y los módulos CIF
- → Rango de temperaturas del fluido de -20°C a +120°C
- → Presión nominal PN 16
- → Temperatura ambiente máxima 50°C

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-Yonos GIGA2.0-I 3~400V con sonda de presión diferencial

Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal	Peso aprox.	Ref.			Grupo GRD*
	DN	mm	P_2(kW)	kg			EUR	
Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/0,55	32	260	0,55	24,3	2204971	S	**3.813,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75	32	260	0,75	25,5	2204970	S	**3.997,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/1,1	32	260	1,1	25,5	2204969	S	**4.299,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/1,5	32	260	1,5	26,4	2204968	S	**4.672,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-32/2,2	32	260	2,2	26,4	2204973	S	**5.139,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-8/0,55	40	320	0,55	28,7	2204977	S	**3.945,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-10/0,75	40	320	0,75	28,7	2204976	S	**4.286,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-13/1,1	40	320	1,1	28,7	2204975	S	**4.660,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-16/1,5	40	320	1,5	32,1	2204974	S	**5.065,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-21/2,2	40	320	2,2	29,6	2204983	S	**5.742,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-26/3,0	40	320	3	29,6	2204982	S	**6.239,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-31/4,0	40	320	4	33,5	2204981	S	**6.953,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-6/0,55	50	340	0,55	30,5	2204987	S	**4.036,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-8/0,75	50	340	0,75	30,5	2204986	S	**4.359,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-10/1,1	50	340	1,1	30,5	2204985	S	**4.713,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-13/1,5	50	340	1,5	33,9	2204984	S	**5.235,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-17/2,2	50	340	2,2	31,4	2204993	S	**6.009,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-20/3,0	50	340	3	31,4	2204992	S	**6.246,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-25/4,0	50	340	4	35,3	2204991	S	**7.663,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-5/0,55	65	340	0,55	32	2204997	S	**4.188,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-6/0,75	65	340	0,75	33,2	2204996	S	**4.426,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-8/1,1	65	340	1,1	33,2	2204995	S	**4.918,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-10/1,5	65	340	1,5	36,6	2204994	S	**5.417,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-14/2,2	65	340	2,2	34,1	2205003	S	**6.080,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-16/3,0	65	340	3	34,1	2205002	S	**7.032,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-20/4,0	65	340	4	38	2205001	S	**7.458,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-24/5,5	65	340	5,5	50	2205000	D	**8.056,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-31/7,5	65	340	7,5	50	2204999	D	**8.970,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-4/0,55	80	360	0,55	38,8	2205007	C	**4.026,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-5/0,75	80	360	0,75	38,8	2205006	C	**4.473,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-6/1,1	80	360	1,1	38,8	2205005	C	**4.970,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-8/1,5	80	360	1,5	42,2	2205004	C	**5.523,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-10/2,2	80	360	2,2	39,7	2205013	S	**6.181,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-12/3,0	80	360	3	39,7	2205012	S	**7.033,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-15/4,0	80	360	4	43,6	2205011	S	**7.363,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-19/5,5	80	360	5,5	55	2205010	D	**8.178,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-23/7,5	80	360	7,5	55	2205009	D	**9.055,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 100/1-8/2,2	100	500	2,2	86,8	2205023	C	**7.733,–**	18
Yonos GIGA2.0-I 100/1-9/3,0	100	500	3	86,8	2205022	C	**8.296,–**	18
Yonos GIGA2.0-I 100/1-11/4,0	100	500	4	99,5	2205021	C	**8.774,–**	18
Yonos GIGA2.0-I 100/1-14/5,5	100	500	5,5	106	2205020	D	**9.148,–**	12
Yonos GIGA2.0-I 100/1-18/7,5	100	500	7,5	106	2205019	D	**10.246,–**	12
Yonos GIGA2.0-I 125/1-7/2,2	125	620	2,2	109,8	2205028	C	**8.825,–**	18
Yonos GIGA2.0-I 125/1-9/3,0	125	620	3	109,8	2205027	C	**9.501,–**	18
Yonos GIGA2.0-I 125/1-11/4,0	125	620	4	122,5	2205026	C	**9.980,–**	18

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-Yonos GIGA2.0-I 3~400V con sonda de presión diferencial

Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal	Peso aprox.	Ref.			Grupo GRD*
	DN	mm	P_2(kW)	kg			EUR	
Yonos GIGA2.0-I 125/1-14/5,5	125	620	5,5	129	2205025	D	**10.447,–**	12
Yonos GIGA2.0-I 125/1-17/7,5	125	620	7,5	129	2205024	D	**11.041,–**	12

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

Grupo de producto: PG3

Wilo-Yonos GIGA2.0-I.../M... 1~230V con sonda de presión diferencial

Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal	Peso aprox.	Ref.			Grupo GRD*
	DN	mm	P_2(kW)	kg			EUR	
Yonos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37	32	260	0,37	25,9	2207029	D	**3.623,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/M-0,55	32	260	0,55	25,9	2207028	D	**3.865,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75	32	260	0,75	27,1	2207027	D	**4.049,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/M-1,1	32	260	1,1	27,1	2207026	D	**4.351,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/M-1,5	32	260	1,5	27,1	2207025	D	**4.724,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-6/M-0,37	40	320	0,37	29,1	2207034	D	**3.748,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-8/M-0,55	40	320	0,55	30,3	2207033	D	**3.996,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-10/M-0,75	40	320	0,75	30,3	2207032	D	**4.337,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-13/M-1,1	40	320	1,1	30,3	2207031	D	**4.711,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-16/M-1,5	40	320	1,5	32,8	2207030	D	**5.116,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-5/M-0,37	50	340	0,37	30,9	2207039	D	**3.834,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-6/M-0,55	50	340	0,55	32,1	2207038	D	**4.087,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-8/M-0,75	50	340	0,75	32,1	2207037	D	**4.410,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-10/M-1,1	50	340	1,1	32,1	2207036	D	**4.765,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-13/M-1,5	50	340	1,5	34,6	2207035	D	**5.287,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-4/M-0,37	65	340	0,37	33,6	2207044	D	**3.978,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-5/M-0,55	65	340	0,55	33,6	2207043	D	**4.239,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-6/M-0,75	65	340	0,75	34,8	2207042	D	**4.477,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-8/M-1,1	65	340	1,1	34,8	2207041	D	**4.970,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-10/M-1,5	65	340	1,5	37,3	2207040	D	**5.468,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-3/M-0,37	80	360	0,37	39,2	2207049	D	**3.823,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-4/M-0,55	80	360	0,55	40,4	2207048	D	**4.078,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-5/M-0,75	80	360	0,75	40,4	2207047	D	**4.525,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-6/M-1,1	80	360	1,1	40,4	2207046	D	**5.021,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-8/M-1,5	80	360	1,5	42,9	2207045	D	**5.574,–**	3

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-Yonos GIGA2.0-I...-R1 3~400V sin sonda de presión diferencial

Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal	Peso aprox.	Ref.			Grupo GRD*
	DN	mm	P_2(kW)	kg			EUR	
Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/0,55-R1	32	260	0,55	24,3	2205093	C	**3.216,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-R1	32	260	0,75	25,5	2205092	C	**3.400,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/1,1-R1	32	260	1,1	25,5	2205091	C	**3.701,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/1,5-R1	32	260	1,5	26,4	2205090	C	**4.076,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-32/2,2-R1	32	260	2,2	26,4	2205095	C	**4.542,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-8/0,55-R1	40	320	0,55	28,7	2205099	C	**3.348,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-10/0,75-R1	40	320	0,75	28,7	2205098	C	**3.687,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-13/1,1-R1	40	320	1,1	28,7	2205097	C	**4.062,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-16/1,5-R1	40	320	1,5	32,1	2205096	C	**4.467,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-21/2,2-R1	40	320	2,2	29,6	2205105	C	**5.146,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-26/3,0-R1	40	320	3	29,6	2205104	C	**5.642,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-31/4,0-R1	40	320	4	33,5	2205103	C	**6.356,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-6/0,55-R1	50	340	0,55	30,5	2205109	C	**3.438,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-8/0,75-R1	50	340	0,75	30,5	2205108	C	**3.761,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-10/1,1-R1	50	340	1,1	30,5	2205107	C	**4.116,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-13/1,5-R1	50	340	1,5	33,9	2205106	C	**4.637,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-17/2,2-R1	50	340	2,2	31,4	2205115	C	**5.411,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-20/3,0-R1	50	340	3	31,4	2205114	C	**5.649,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-25/4,0-R1	50	340	4	35,3	2205113	C	**7.067,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-5/0,55-R1	65	340	0,55	32	2205119	C	**3.590,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-6/0,75-R1	65	340	0,75	33,2	2205118	C	**3.830,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-8/1,1-R1	65	340	1,1	33,2	2205117	C	**4.321,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-10/1,5-R1	65	340	1,5	36,6	2205116	C	**4.819,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-14/2,2-R1	65	340	2,2	34,1	2205125	C	**5.483,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-16/3,0-R1	65	340	3	34,1	2205124	C	**6.433,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-20/4,0-R1	65	340	4	38	2205123	C	**6.861,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-24/5,5-R1	65	340	5,5	50	2205122	D	**7.411,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-31/7,5-R1	65	340	7,5	50	2205121	D	**8.325,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-4/0,55-R1	80	360	0,55	38,8	2205129	C	**3.428,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-5/0,75-R1	80	360	0,75	38,8	2205128	C	**3.876,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-6/1,1-R1	80	360	1,1	38,8	2205127	C	**4.372,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-8/1,5-R1	80	360	1,5	42,2	2205126	C	**4.926,–**	3

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-Yonos GIGA2.0-I...-R1 3~400V sin sonda de presión diferencial

Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal	Peso aprox.	Ref.			Grupo GRD*
	DN	mm	P_2 (kW)	kg			EUR	
Yonos GIGA2.0-I 80/1-10/2,2-R1	80	360	2,2	39,7	2205135	C	**5.583,-**	3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-12/3,0-R1	80	360	3	39,7	2205134	C	**6.435,-**	3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-15/4,0-R1	80	360	4	43,6	2205133	C	**6.766,-**	3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-19/5,5-R1	80	360	5,5	55	2205132	D	**7.535,-**	3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-23/7,5-R1	80	360	7,5	55	2205131	D	**8.412,-**	3
Yonos GIGA2.0-I 100/1-8/2,2-R1	100	500	2,2	86,8	2205145	C	**7.135,-**	18
Yonos GIGA2.0-I 100/1-9/3,0-R1	100	500	3	86,8	2205144	C	**7.698,-**	18
Yonos GIGA2.0-I 100/1-11/4,0-R1	100	500	4	99,5	2205143	C	**8.176,-**	18
Yonos GIGA2.0-I 100/1-14/5,5-R1	100	500	5,5	106	2205142	D	**8.505,-**	12
Yonos GIGA2.0-I 100/1-18/7,5-R1	100	500	7,5	106	2205141	D	**9.604,-**	12
Yonos GIGA2.0-I 125/1-7/2,2-R1	125	620	2,2	109,8	2205150	C	**8.228,-**	18
Yonos GIGA2.0-I 125/1-9/3,0-R1	125	620	3	109,8	2205149	C	**8.903,-**	18
Yonos GIGA2.0-I 125/1-11/4,0-R1	125	620	4	122,5	2205148	C	**9.382,-**	18
Yonos GIGA2.0-I 125/1-14/5,5-R1	125	620	5,5	129	2205147	D	**9.803,-**	12
Yonos GIGA2.0-I 125/1-17/7,5-R1	125	620	7,5	129	2205146	D	**10.397,-**	12

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-Yonos GIGA2.0-I.../M...-R1 1~230V sin sonda de presión diferencial


Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal	Peso aprox.	Ref.			Grupo GRD*
	DN	mm	P_2(kW)	kg			EUR	
Yonos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37-R1	32	260	0,37	25,9	2207079	D	**2.979,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/M-0,55-R1	32	260	0,55	25,9	2207078	D	**3.267,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75-R1	32	260	0,75	27,1	2207077	D	**3.452,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/M-1,1-R1	32	260	1,1	27,1	2207076	D	**3.752,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/M-1,5-R1	32	260	1,5	27,1	2207075	D	**4.127,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-6/M-0,37-R1	40	320	0,37	29,1	2207084	D	**3.103,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-8/M-0,55-R1	40	320	0,55	30,3	2207083	D	**3.399,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-10/M-0,75-R1	40	320	0,75	30,3	2207082	D	**3.739,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-13/M-1,1-R1	40	320	1,1	30,3	2207081	D	**4.114,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-16/M-1,5-R1	40	320	1,5	32,8	2207080	D	**4.519,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-5/M-0,37-R1	50	340	0,37	30,9	2207089	D	**3.190,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-6/M-0,55-R1	50	340	0,55	32,1	2207088	D	**3.490,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-8/M-0,75-R1	50	340	0,75	32,1	2207087	D	**3.812,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-10/M-1,1-R1	50	340	1,1	32,1	2207086	D	**4.167,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-13/M-1,5-R1	50	340	1,5	34,6	2207085	D	**4.689,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-4/M-0,37-R1	65	340	0,37	33,6	2207094	D	**3.333,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-5/M-0,55-R1	65	340	0,55	33,6	2207093	D	**3.641,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-6/M-0,75-R1	65	340	0,75	34,8	2207092	D	**3.881,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-8/M-1,1-R1	65	340	1,1	34,8	2207091	D	**4.372,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-10/M-1,5-R1	65	340	1,5	37,3	2207090	D	**4.871,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-3/M-0,37-R1	80	360	0,37	39,2	2207099	D	**3.181,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-4/M-0,55-R1	80	360	0,55	40,4	2207098	D	**3.479,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-5/M-0,75-R1	80	360	0,75	40,4	2207097	D	**3.927,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-6/M-1,1-R1	80	360	1,1	40,4	2207096	D	**4.424,–**	3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-8/M-1,5-R1	80	360	1,5	42,9	2207095	D	**4.978,–**	3

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



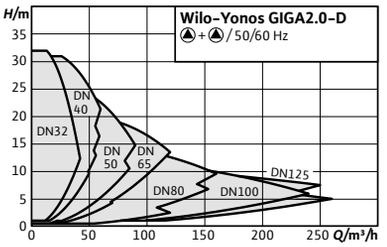

Accesorios/sobreprecios	Página
Kits consola para anclaje	262
Sonda de presión diferencial (DDG)	286
Brida ciega	306
Módulos CIF	284
Sistema de regulación SCe-HVAC	266
Sistema de regulación CCe-HVAC	274
Cierres mecánicos especiales	297

Designación

Ejemplo: **Yonos GIGA2.0-D 32/1-12/M-0,55-R1**

Yonos GIGA 2.0	Serie
-D	Doble
32/	Diámetro conexión (mm)
1-12/	Rango de presión diferencial (m)
M-	Motor monofásico 1~230V
0,55	Potencia motor (kW)
-R1	Sin sonda de presión diferencial

Wilo-Yonos GIGA2.0-D

Tipo

Bomba en línea de rotor seco de alta eficiencia con motor EC y adaptación electrónica de la velocidad. Ejecución como bomba centrífuga de baja presión de una etapa con conexión embridada y cierre mecánico.

Aplicación

Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación.

Suministro

→ Bomba
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento, y declaración de conformidad

Opciones

→ Variante ...-S1 con cierres mecánicos especiales (con coste adicional)

Indicaciones generales – Directiva ErP (Ecodiseño)

El índice de eficiencia mínima MEI de esta gama de bombas es ≥0,4. Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Características especiales/ventajas del producto

→ Gran fiabilidad y eficiencia energética óptima gracias a la interacción entre la tecnología de motor EC IE5 el probado sistema hidráulico de la bomba (MEI ≥0,4)
→ Manejo sencillo con navegación por menú intuitiva en pantalla a color y tecnología de botón verde
→ Integrable en los sistemas de automatización de edificios gracias a las interfaces analógicas y digitales y los módulos CIF
→ Rango de temperaturas del fluido de -20°C a +120°C
→ Presión nominal PN 16
→ Temperatura ambiente máxima 50°C

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-Yonos GIGA2.0-D 3~400V con sonda de presión diferencial

Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal	Peso aprox.	Ref.			Grupo GRD*	Brida ciega
	DN	mm	P_2 kW	kg			EUR		
Yonos GIGA2,0-D 32/1-12/0,55	32	260	0,55	46,4	2205855	S	**7.555,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 32/1-15/0,75	32	260	0,75	48,8	2205854	S	**7.923,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 32/1-19/1,1	32	260	1,1	48,8	2205853	S	**8.519,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 32/1-24/1,5	32	260	1,5	50,6	2205852	S	**9.262,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 32/1-32/2,2	32	260	2,2	50,6	2205857	S	**10.187,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 40/1-8/0,55	40	320	0,55	55,2	2205861	S	**7.818,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 40/1-10/0,75	40	320	0,75	55,2	2205860	S	**8.498,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 40/1-13/1,1	40	320	1,1	55,2	2205859	S	**9.237,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 40/1-16/1,5	40	320	1,5	62	2205858	S	**10.038,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 40/1-21/2,2	40	320	2,2	57	2205867	S	**11.384,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 40/1-26/3,0	40	320	3	57	2205866	S	**12.366,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 40/1-31/4,0	40	320	4	64,8	2205865	S	**13.781,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 50/1-6/0,55	50	340	0,55	59,3	2205871	C	**7.998,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 50/1-8/0,75	50	340	0,75	59,3	2205870	S	**8.640,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 50/1-10/1,1	50	340	1,1	59,3	2205869	C	**9.339,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 50/1-13/1,5	50	340	1,5	66,1	2205868	S	**10.376,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 50/1-17/2,2	50	340	2,2	61,1	2205877	S	**11.910,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 50/1-20/3,0	50	340	3	61,1	2205876	S	**12.380,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 50/1-25/4,0	50	340	4	68,9	2205875	C	**15.191,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 65/1-5/0,55	65	340	0,55	62,8	2205881	C	**8.302,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 65/1-6/0,75	65	340	0,75	65,2	2205880	C	**8.777,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 65/1-8/1,1	65	340	1,1	65,2	2205879	C	**9.749,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 65/1-10/1,5	65	340	1,5	72	2205878	S	**10.735,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 65/1-14/2,2	65	340	2,2	67	2205887	S	**12.050,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 65/1-16/3,0	65	340	3	67	2205886	S	**13.937,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 65/1-20/4,0	65	340	4	74,8	2205885	S	**14.784,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 65/1-24/5,5	65	340	5,5	98,2	2205884	D	**16.168,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 65/1-31/7,5	65	340	7,5	98,2	2205883	D	**17.991,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 80/1-4/0,55	80	360	0,55	74,5	2205891	C	**7.980,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 80/1-5/0,75	80	360	0,75	74,5	2205890	C	**8.866,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 80/1-6/1,1	80	360	1,1	74,5	2205889	C	**9.850,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 80/1-8/1,5	80	360	1,5	81,3	2205888	C	**10.946,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 80/1-10/2,2	80	360	2,2	76,3	2205897	S	**12.253,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 80/1-12/3,0	80	360	3	76,3	2205896	S	**13.941,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 80/1-15/4,0	80	360	4	84,1	2205895	S	**14.596,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 80/1-19/5,5	80	360	5,5	107,5	2205894	D	**16.410,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 80/1-23/7,5	80	360	7,5	107,5	2205893	D	**18.169,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 100/1-8/2,2	100	500	2,2	176,8	2205907	C	**15.327,–**	18	M
Yonos GIGA2,0-D 100/1-9/3,0	100	500	3	176,8	2205906	C	**16.444,–**	18	M
Yonos GIGA2,0-D 100/1-11/4,0	100	500	4	202,2	2205905	C	**17.392,–**	18	M
Yonos GIGA2,0-D 100/1-14/5,5	100	500	5,5	214,4	2205904	D	**19.888,–**	12	M
Yonos GIGA2,0-D 100/1-18/7,5	100	500	7,5	214,4	2205903	S	**22.427,–**	12	M
Yonos GIGA2,0-D 125/1-7/2,2	125	620	2,2	223,5	2205912	C	**18.609,–**	18	M

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-Yonos GIGA2.0-D 3~400V con sonda de presión diferencial

Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal	Peso aprox.	Ref.			Grupo GRD*	Brida ciega
	DN	mm	P_2 kW	kg			EUR		
Yonos GIGA2,0-D 125/1-9/3,0	125	620	3	223,5	2205911	C	**20.036,–**	18	M
Yonos GIGA2,0-D 125/1-11/4,0	125	620	4	248,9	2205910	C	**21.044,–**	18	M
Yonos GIGA2,0-D 125/1-14/5,5	125	620	5,5	260,5	2205909	D	**22.716,–**	12	M
Yonos GIGA2,0-D 125/1-17/7,5	125	620	7,5	260,5	2205908	D	**24.163,–**	12	M

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

Grupo de producto: PG3

Wilo-Yonos GIGA2.0-D.../M... 1~230V con sonda de presión diferencial

Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal	Peso aprox.	Ref.			Grupo GRD*	Brida ciega
	DN	mm	P_2 kW	kg			EUR		
Yonos GIGA2,0-D 32/1-9/M-0,37	32	260	0,37	49,6	2207249	D	**7.179,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 32/1-12/M-0,55	32	260	0,55	49,6	2207248	D	**7.658,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 32/1-15/M-0,75	32	260	0,75	52	2207247	D	**8.026,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 32/1-19/M-1,1	32	260	1,1	52	2207246	D	**8.622,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 32/1-24/M-1,5	32	260	1,5	52	2207245	D	**9.365,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 40/1-6/M-0,37	40	320	0,37	56	2207254	D	**7.426,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 40/1-8/M-0,55	40	320	0,55	58,4	2207253	D	**7.921,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 40/1-10/M-0,75	40	320	0,75	58,4	2207252	D	**8.601,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 40/1-13/M-1,1	40	320	1,1	58,4	2207251	D	**9.340,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 40/1-16/M-1,5	40	320	1,5	63,4	2207250	D	**10.141,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 50/1-5/M-0,37	50	340	0,37	60,1	2207259	D	**7.599,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 50/1-6/M-0,55	50	340	0,55	62,5	2207258	D	**8.101,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 50/1-8/M-0,75	50	340	0,75	62,5	2207257	D	**8.743,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 50/1-10/M-1,1	50	340	1,1	62,5	2207256	D	**9.442,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 50/1-13/M-1,5	50	340	1,5	67,5	2207255	D	**10.479,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 65/1-4/M-0,37	65	340	0,37	66	2207264	D	**7.887,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 65/1-5/M-0,55	65	340	0,55	66	2207263	D	**8.405,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 65/1-6/M-0,75	65	340	0,75	68,4	2207262	D	**8.880,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 65/1-8/M-1,1	65	340	1,1	68,4	2207261	D	**9.852,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 65/1-10/M-1,5	65	340	1,5	73,4	2207260	D	**10.838,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 80/1-3/M-0,37	80	360	0,37	75,3	2207269	D	**7.581,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 80/1-4/M-0,55	80	360	0,55	77,7	2207268	D	**8.083,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 80/1-5/M-0,75	80	360	0,75	77,7	2207267	D	**8.969,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 80/1-6/M-1,1	80	360	1,1	77,7	2207266	D	**9.953,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 80/1-8/M-1,5	80	360	1,5	82,7	2207265	D	**11.049,–**	3	F

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-Yonos GIGA2.0-D...-R1 3~400V sin sonda de presión diferencial

Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal	Peso aprox.	Ref.			Grupo GRD*	Brida ciega
	DN	mm	P_2 kW	kg			EUR		
Yonos GIGA2,0-D 32/1-12/0,55-R1	32	260	0,55	46,4	2205977	C	**6.945,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 32/1-15/0,75-R1	32	260	0,75	48,8	2205976	C	**7.312,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 32/1-19/1,1-R1	32	260	1,1	48,8	2205975	C	**7.908,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 32/1-24/1,5-R1	32	260	1,5	50,6	2205974	C	**8.650,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 32/1-32/2,2-R1	32	260	2,2	50,6	2205979	C	**9.577,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 40/1-8/0,55-R1	40	320	0,55	55,2	2205983	C	**7.207,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 40/1-10/0,75-R1	40	320	0,75	55,2	2205982	C	**7.887,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 40/1-13/1,1-R1	40	320	1,1	55,2	2205981	C	**8.626,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 40/1-16/1,5-R1	40	320	1,5	62	2205980	C	**9.429,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 40/1-21/2,2-R1	40	320	2,2	57	2205989	C	**10.773,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 40/1-26/3,0-R1	40	320	3	57	2205988	C	**11.755,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 40/1-31/4,0-R1	40	320	4	64,8	2205987	C	**13.171,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 50/1-6/0,55-R1	50	340	0,55	59,3	2205993	C	**7.387,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 50/1-8/0,75-R1	50	340	0,75	59,3	2205992	C	**8.029,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 50/1-10/1,1-R1	50	340	1,1	59,3	2205991	C	**8.728,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 50/1-13/1,5-R1	50	340	1,5	66,1	2205990	C	**9.766,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 50/1-17/2,2-R1	50	340	2,2	61,1	2205999	C	**11.299,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 50/1-20/3,0-R1	50	340	3	61,1	2205998	C	**11.769,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 50/1-25/4,0-R1	50	340	4	68,9	2205997	C	**14.580,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 65/1-5/0,55-R1	65	340	0,55	62,8	2206003	C	**7.690,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 65/1-6/0,75-R1	65	340	0,75	65,2	2206002	C	**8.166,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 65/1-8/1,1-R1	65	340	1,1	65,2	2206001	C	**9.139,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 65/1-10/1,5-R1	65	340	1,5	72	2206000	C	**10.124,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 65/1-14/2,2-R1	65	340	2,2	67	2206009	C	**11.440,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 65/1-16/3,0-R1	65	340	3	67	2206008	C	**13.326,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 65/1-20/4,0-R1	65	340	4	74,8	2206007	C	**14.174,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 65/1-24/5,5-R1	65	340	5,5	98,2	2206006	D	**15.510,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 65/1-31/7,5-R1	65	340	7,5	98,2	2206005	D	**17.333,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 80/1-4/0,55-R1	80	360	0,55	74,5	2206013	C	**7.370,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 80/1-5/0,75-R1	80	360	0,75	74,5	2206012	C	**8.256,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 80/1-6/1,1-R1	80	360	1,1	74,5	2206011	C	**9.240,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 80/1-8/1,5-R1	80	360	1,5	81,3	2206010	C	**10.336,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 80/1-10/2,2-R1	80	360	2,2	76,3	2206019	C	**11.642,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 80/1-12/3,0-R1	80	360	3	76,3	2206018	C	**13.331,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 80/1-15/4,0-R1	80	360	4	84,1	2206017	C	**13.986,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 80/1-19/5,5-R1	80	360	5,5	107,5	2206016	D	**15.752,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 80/1-23/7,5-R1	80	360	7,5	107,5	2206015	D	**17.512,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 100/1-8/2,2-R1	100	500	2,2	176,8	2206029	C	**14.716,–**	18	M
Yonos GIGA2,0-D 100/1-9/3,0-R1	100	500	3	176,8	2206028	C	**15.834,–**	18	M
Yonos GIGA2,0-D 100/1-11/4,0-R1	100	500	4	202,2	2206027	C	**16.781,–**	18	M
Yonos GIGA2,0-D 100/1-14/5,5-R1	100	500	5,5	214,4	2206026	D	**19.188,–**	12	M
Yonos GIGA2,0-D 100/1-18/7,5-R1	100	500	7,5	214,4	2206025	D	**21.728,–**	12	M
Yonos GIGA2,0-D 125/1-7/2,2-R1	125	620	2,2	223,5	2206034	C	**17.959,–**	18	M
Yonos GIGA2,0-D 125/1-9/3,0-R1	125	620	3	223,5	2206033	C	**19.386,–**	18	M

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-Yonos GIGA2.0-D...-R1 3~400V sin sonda de presión diferencial

Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal	Peso aprox.	Ref.			Grupo GRD*	Brida ciega
	DN	mm	P_2 kW	kg			EUR		
Yonos GIGA2,0-D 125/1-11/4,0-R1	125	620	4	248,9	2206032	C	**20.394,–**	18	M
Yonos GIGA2,0-D 125/1-14/5,5-R1	125	620	5,5	260,5	2206031	D	**22.015,–**	12	M
Yonos GIGA2,0-D 125/1-17/7,5-R1	125	620	7,5	260,5	2206030	D	**23.462,–**	12	M

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

Grupo de producto: PG3

Wilo-Yonos GIGA2.0-D.../M...-R1 1~230V sin sonda de presión diferencial


Modelo	Diámetro nominal	Longitud	Potencia nominal	Peso aprox.	Ref.			Grupo GRD*	Brida ciega
	DN	mm	P_2 kW	kg			EUR		
Yonos GIGA2,0-D 32/1-9/M-0,37 -R1	32	260	0,37	49,6	2207299	D	**6.521,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 32/1-12/M-0,55-R1	32	260	0,55	49,6	2207298	D	**7.048,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 32/1-15/M-0,75-R1	32	260	0,75	52	2207297	D	**7.415,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 32/1-19/M-1,1-R1	32	260	1,1	52	2207296	D	**8.011,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 32/1-24/M-1,5-R1	32	260	1,5	52	2207295	D	**8.753,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 40/1-6/M-0,37 -R1	40	320	0,37	56	2207304	D	**6.768,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 40/1-8/M-0,55-R1	40	320	0,55	58,4	2207303	D	**7.310,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 40/1-10/M-0,75-R1	40	320	0,75	58,4	2207302	D	**7.990,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 40/1-13/M-1,1-R1	40	320	1,1	58,4	2207301	D	**8.729,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 40/1-16/M-1,5-R1	40	320	1,5	63,4	2207300	D	**9.532,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 50/1-5/M-0,37-R1	50	340	0,37	60,1	2207309	D	**6.941,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 50/1-6/M-0,55-R1	50	340	0,55	62,5	2207308	D	**7.490,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 50/1-8/M-0,75-R1	50	340	0,75	62,5	2207307	D	**8.132,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 50/1-10/M-1,1-R1	50	340	1,1	62,5	2207306	D	**8.831,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 50/1-13/M-1,5-R1	50	340	1,5	67,5	2207305	D	**9.869,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 65/1-4/M-0,37-R1	65	340	0,37	66	2207314	D	**7.229,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 65/1-5/M-0,55-R1	65	340	0,55	66	2207313	D	**7.793,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 65/1-6/M-0,75-R1	65	340	0,75	68,4	2207312	D	**8.269,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 65/1-8/M-1,1-R1	65	340	1,1	68,4	2207311	D	**9.242,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 65/1-10/M-1,5-R1	65	340	1,5	73,4	2207310	D	**10.227,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 80/1-3/M-0,37-R1	80	360	0,37	75,3	2207319	D	**6.923,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 80/1-4/M-0,55-R1	80	360	0,55	77,7	2207318	D	**7.473,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 80/1-5/M-0,75-R1	80	360	0,75	77,7	2207317	D	**8.359,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 80/1-6/M-1,1-R1	80	360	1,1	77,7	2207316	D	**9.343,–**	3	F
Yonos GIGA2,0-D 80/1-8/M-1,5-R1	80	360	1,5	82,7	2207315	D	**10.439,–**	3	F

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



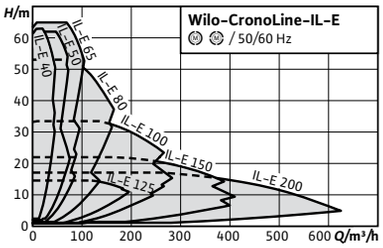

Accesorios/sobreprecios	Página
IR-Stick	308
Kit consola para montaje sobre bancada	262
Sonda de presión diferencial (DDG)	286
Módulos IF	285
Sistema de regulación SCe-HVAC	266
Sistema de regulación CCe-HVAC	274
Cierres mecánicos especiales	297

IE4

Designación

Ejemplo: **IL-E 40/170-5,5/2-R1**

IL	Serie
-E	Con variador de frecuencia integrado
40/	Diámetro conexión (mm)
170-	Diámetro rodete (mm)
5,5/	Potencia motor (kW)
2	Número de polos
-R1	Sin sonda de presión diferencial

Wilo-CronoLine-IL-E

Tipo
Bomba simple de rotor seco con regulación electrónica de ejecución en línea con conexión embridada

Aplicación
Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación

Suministro
→ Bomba
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones
→ Variante ...-S1/-S2 cierre mecánico especial (con coste adicional) para aplicaciones con mezclas de glicol (dependiendo de temperaturas y concentraciones)

Indicación
Motores con clase de eficiencia energética IE4

Indicaciones generales - Directiva ErP (Ecodiseño)
El índice de eficiencia mínima MEI de esta gama es ≥0,4. Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Características especiales/ventajas del producto
→ Ahorro energético gracias a regulación electrónica de velocidad integrada
→ Interfaces opcionales para la comunicación de bus mediante módulos IF enchufables
→ Manejo sencillo mediante la tecnología de botón verde y la pantalla
→ Gestión de bombas dobles integrada
→ Protección total del motor integrada (termistor) con sistema electrónico de disparo
→ Rango de temperaturas del fluido de -20°C a 140°C
→ Presión nominal PN 16
→ Tensión: 3~400V/50 Hz

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoLine-IL-E.../2 (de 2 polos) con sonda de presión diferencial									Sobreprecio		
Modelo	**Diámetro nominal**	**Longi-tud**	**Potencia nominal del motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**				**Rodete de bronce (-L1)**		**Grupo GRD***
	DN	mm	P_2 kW	kg		🚚	EUR	🚚	EUR		
IL-E 40/170-5,5/2	40	340	5,5	95	2159314	C	**8.408,-**	D	573,-		4
IL-E 40/200-7,5/2	40	440	7,5	110	2159315	C	**9.446,-**	D	625,-		5
IL-E 40/210-11/2	40	390	11	173	2231556	C	**12.278,-**	D	566,-		12
IL-E 50/160-5,5/2	50	340	5,5	99	2159316	C	**8.940,-**	D	637,-		5
IL-E 50/170-7,5/2	50	340	7,5	101	2159317	C	**9.869,-**	D	637,-		5
IL-E 50/180-7,5/2	50	440	7,5	114	2159318	C	**9.869,-**	D	697,-		5
IL-E 50/190-11/2	50	440	11	176	2221346	C	**12.393,-**	D	598,-		12
IL-E 50/200-15/2	50	440	15	183	2221342	C	**14.327,-**	D	598,-		12
IL-E 50/230-18,5/2	50	440	18,5	212	2221354	C	**16.660,-**	D	643,-		12
IL-E 50/240-22/2	50	440	22	257	2221350	C	**18.276,-**	D	643,-		12
IL-E 65/150-11/2	65	430	11	172	2221358	C	**12.445,-**	D	590,-		12
IL-E 65/160-15/2	65	430	15	179	2226302	C	**14.307,-**	D	590,-		12
IL-E 65/180-15/2	65	475	15	192	2221370	C	**14.452,-**	D	572,-		12
IL-E 65/190-18,5/2	65	475	18,5	207	2221366	C	**16.828,-**	D	572,-		12
IL-E 65/200-22/2	65	475	22	251	2221362	C	**19.238,-**	D	572,-		12
IL-E 65/230-22/2	65	475	22	259	2221374	C	**19.430,-**	D	666,-		12
IL-E 80/130-11/2	80	440	11	174	2221386	C	**12.736,-**	D	553,-		12
IL-E 80/140-15/2	80	440	15	181	2221382	C	**14.518,-**	D	553,-		12
IL-E 80/150-18,5/2	80	440	18,5	196	2221378	C	**16.991,-**	D	553,-		12
IL-E 80/160-22/2	80	440	22	240	2226306	C	**19.225,-**	D	553,-		12
IL-E 80/170-22/2	80	500	22	255	2221390	C	**19.419,-**	D	621,-		12
IL-E 100/120-11/2	100	500	11	184	2221406	C	**12.780,-**	D	619,-		12
IL-E 100/130-15/2	100	500	15	191	2221402	C	**14.572,-**	D	619,-		12
IL-E 100/140-18,5/2	100	500	18,5	205	2221398	C	**17.079,-**	D	619,-		12
IL-E 100/150-22/2	100	500	22	250	2221394	C	**19.529,-**	D	619,-		12
IL-E 100/165-22/2	100	550	22	280	2221410	C	**20.114,-**	D	851,-		13
IL-E 125/130-15/2	125	620	15	217	2221422	C	**15.301,-**	D	806,-		13
IL-E 125/140-18,5/2	125	620	18,5	232	2221418	C	**17.592,-**	D	806,-		13

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoLine-IL-E.../4 (de 4 polos) con sonda de presión diferencial									Sobreprecio		
Modelo	**Diámetro nominal**	**Longitud**	**Potencia nominal del motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**				**Rodete de bronce (-L1)**		**Grupo GRD***
	DN	mm	P_2 kW	kg			EUR		EUR		
IL-E 125/150-22/2	125	620	22	276	2221414	C	**20.717,–**	D	806,–		13
IL-E 80/305-11/4	80	620	11	258	2221270	C	**13.387,–**	D	1.369,–		13
IL-E 80/315-15/4	80	620	15	273	2221266	C	**14.328,–**	D	1.369,–		13
IL-E 100/250-11/4	100	550	11	237	2221274	C	**14.091,–**	D	1.041,–		13
IL-E 100/295-15/4	100	700	15	286	2221286	C	**15.083,–**	D	1.477,–		13
IL-E 100/305-18,5/4	100	700	18,5	326	2221282	C	**18.033,–**	D	1.477,–		13
IL-E 100/315-22/4	100	700	22	359	2221278	C	**20.223,–**	D	1.477,–		13
IL-E 125/240-11/4	125	620	11	250	2221294	C	**14.983,–**	D	1.138,–		13
IL-E 125/250-15/4	125	620	15	265	2221290	C	**15.877,–**	D	1.138,–		13
IL-E 125/295-18,5/4	125	700	18,5	356	2221302	C	**18.982,–**	D	1.568,–		13
IL-E 125/305-22/4	125	700	22	390	2221298	C	**21.288,–**	D	1.477,–		13
IL-E 150/190-5,5/4	150	700	5,5	205	2159328	C	**11.724,–**	D	1.444,–		5
IL-E 150/200-7,5/4	150	700	7,5	213	2159329	C	**13.519,–**	D	1.444,–		5
IL-E 150/190-11/4	150	700	11	254	2221306	C	**15.772,–**	D	936,–		13
IL-E 150/200-15/4	150	700	15	268	2226298	C	**16.713,–**	D	936,–		13
IL-E 150/230-15/4	150	700	15	285	2221318	C	**17.592,–**	D	1.174,–		13
IL-E 150/240-18,5/4	150	700	18,5	325	2221314	C	**19.981,–**	D	1.174,–		13
IL-E 150/250-22/4	150	700	22	358	2221310	C	**22.409,–**	D	1.174,–		13
IL-E 200/190-11/4	200	800	11	304	2221326	C	**16.561,–**	D	1.214,–		14
IL-E 200/200-15/4	200	800	15	319	2221322	C	**19.442,–**	D	1.214,–		14
IL-E 200/230-18,5/4	200	800	18,5	390	2221334	C	**21.769,–**	D	1.611,–		14
IL-E 200/240-22/4	200	800	22	423	2221330	C	**24.313,–**	D	1.611,–		14

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoLine-IL-E.../2-R1 (de 2 polos) sin sonda de presión diferencial								Sobreprecio		
Modelo	**Diámetro nominal**	**Longitud**	**Potencia nominal del motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**				**Rodete de bronce (-L1)**	**Grupo GRD***
	DN	mm	P_2 kW	kg			EUR		EUR	
IL-E 40/170-5,5/2-R1	40	340	5,5	95	2159362	C	**7.746,-**	D	573,-	4
IL-E 40/200-7,5/2-R1	40	440	7,5	110	2159363	C	**8.783,-**	D	625,-	5
IL-E 40/210-11/2-R1	40	390	11	173	2231558	C	**11.670,-**	D	566,-	12
IL-E 50/160-5,5/2-R1	50	340	5,5	99	2159364	C	**8.277,-**	D	637,-	5
IL-E 50/170-7,5/2-R1	50	340	7,5	101	2159365	C	**9.208,-**	D	637,-	5
IL-E 50/180-7,5/2-R1	50	440	7,5	114	2159366	C	**9.208,-**	D	697,-	5
IL-E 50/190-11/2-R1	50	440	11	176	2221348	C	**11.743,-**	D	598,-	12
IL-E 50/200-15/2-R1	50	440	15	183	2221344	C	**13.677,-**	D	598,-	12
IL-E 50/230-18,5/2-R1	50	440	18,5	212	2221356	C	**16.010,-**	D	643,-	12
IL-E 50/240-22/2-R1	50	440	22	257	2221352	C	**17.626,-**	D	643,-	12
IL-E 65/150-11/2-R1	65	430	11	172	2221360	C	**11.796,-**	D	590,-	12
IL-E 65/160-15/2-R1	65	430	15	179	2226304	C	**13.658,-**	D	590,-	12
IL-E 65/180-15/2-R1	65	475	15	192	2221372	C	**13.802,-**	D	572,-	12
IL-E 65/190-18,5/2-R1	65	475	18,5	207	2221368	C	**16.179,-**	D	572,-	12
IL-E 65/200-22/2-R1	65	475	22	251	2221364	C	**18.588,-**	D	572,-	12
IL-E 65/230-22/2-R1	65	475	22	259	2221376	C	**18.780,-**	D	666,-	12
IL-E 80/130-11/2-R1	80	440	11	174	2221388	C	**12.086,-**	D	553,-	12
IL-E 80/140-15/2-R1	80	440	15	181	2221384	C	**13.868,-**	D	553,-	12
IL-E 80/150-18,5/2-R1	80	440	18,5	196	2221380	C	**16.342,-**	D	553,-	12
IL-E 80/160-22/2-R1	80	440	22	240	2226308	C	**18.575,-**	D	553,-	12
IL-E 80/170-22/2-R1	80	500	22	255	2221392	C	**18.769,-**	D	621,-	12
IL-E 100/120-11/2-R1	100	500	11	184	2221408	C	**12.130,-**	D	619,-	12
IL-E 100/130-15/2-R1	100	500	15	191	2221404	C	**13.923,-**	D	619,-	12
IL-E 100/140-18,5/2-R1	100	500	18,5	205	2221400	C	**16.431,-**	D	619,-	12
IL-E 100/150-22/2-R1	100	500	22	250	2221396	C	**18.879,-**	D	619,-	12
IL-E 100/165-22/2-R1	100	550	22	280	2221412	C	**19.464,-**	D	851,-	13
IL-E 125/130-15/2-R1	125	620	15	217	2221424	C	**14.651,-**	D	806,-	13
IL-E 125/140-18,5/2-R1	125	620	18,5	232	2221420	C	**16.942,-**	D	806,-	13
IL-E 125/150-22/2-R1	125	620	22	276	2221416	C	**20.067,-**	D	806,-	13

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoLine-IL-E.../4-R1 (de 4 polos) sin sonda de presión diferencial									Sobreprecio		
Modelo	**Diámetro nominal**	**Longi-tud**	**Potencia nominal del motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**					**Rodete de bronce (-L1)**	**Grupo GRD***
	DN	mm	P_2 kW	kg			EUR		EUR	
IL-E 80/305-11/4-R1	80	620	11	258	2221272	C	**12.737,–**	D	1.369,–	13
IL-E 80/315-15/4-R1	80	620	15	273	2221268	C	**13.678,–**	D	1.369,–	13
IL-E 100/250-11/4-R1	100	550	11	237	2221276	C	**13.442,–**	D	1.041,–	13
IL-E 100/295-15/4-R1	100	700	15	286	2221288	C	**14.433,–**	D	1.477,–	13
IL-E 100/305-18,5/4-R1	100	700	18,5	326	2221284	C	**17.384,–**	D	1.477,–	13
IL-E 100/315-22/4-R1	100	700	22	359	2221280	C	**19.573,–**	D	1.477,–	13
IL-E 125/240-11/4-R1	125	620	11	250	2221296	C	**14.333,–**	D	1.138,–	13
IL-E 125/250-15/4-R1	125	620	15	265	2221292	C	**15.228,–**	D	1.138,–	13
IL-E 125/295-18,5/4-R1	125	700	18,5	356	2221304	C	**18.332,–**	D	1.568,–	13
IL-E 125/305-22/4-R1	125	700	22	390	2221300	C	**20.638,–**	D	1.568,–	13
IL-E 150/190-5,5/4-R1	150	700	5,5	205	2159376	C	**11.061,–**	D	1.444,–	5
IL-E 150/200-7,5/4-R1	150	700	7,5	213	2159377	C	**12.857,–**	D	1.444,–	5
IL-E 150/190-11/4-R1	150	700	11	254	2221308	C	**15.122,–**	D	936,–	13
IL-E 150/200-15/4-R1	150	700	15	268	2226300	C	**16.063,–**	D	936,–	13
IL-E 150/230-15/4-R1	150	700	15	285	2221320	C	**16.942,–**	D	1.174,–	13
IL-E 150/240-18,5/4-R1	150	700	18,5	325	2221316	C	**19.331,–**	D	1.174,–	13
IL-E 150/250-22/4-R1	150	700	22	358	2221312	C	**21.759,–**	D	1.174,–	13
IL-E 200/190-11/4-R1	200	800	11	304	2221328	C	**15.911,–**	D	1.214,–	14
IL-E 200/200-15/4-R1	200	800	15	319	2221324	C	**18.792,–**	D	1.214,–	14
IL-E 200/230-18,5/4-R1	200	800	18,5	390	2221336	C	**21.120,–**	D	1.611,–	14
IL-E 200/240-22/4-R1	200	800	22	423	2221332	C	**23.663,–**	D	1.611,–	14

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



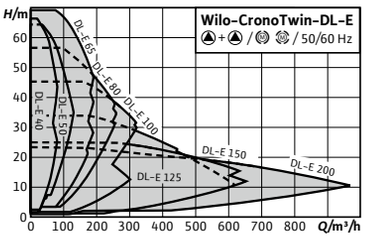

Accesorios/sobreprecios	Página
IR-Stick	308
Kit consola para anclaje	262
Sonda de presión diferencial (DDG)	286
Bridas ciegas	306
Módulos IF	285
Sistema de regulación SCe-HVAC	266
Sistema de regulación CCe-HVAC	274
Cierres mecánicos especiales	297

IE4

Designación

Ejemplo: **DL-E 40/170-5,5/2-R1**

DL	Serie
-E	Con variador de frecuencia integrado
40/	Diámetro conexión (mm)
170-	Diámetro rodete (m)
5,5/	Potencia motor (kW)
2	Número de polos
-R1	Sin sonda de presión diferencial

Wilo-CronoTwin-DL-E

Tipo
Bomba doble de rotor seco con regulación electrónica de ejecución en línea con conexión embridada

Aplicación
Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación

Suministro
→ Bomba
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones
→ Variante ...-H1 con carcasa de fundición nodular (con coste adicional)
→ Variante ...-S1/-S2 cierre mecánico especial (con coste adicional) para aplicaciones con mezclas de glicol (dependiendo de temperaturas y concentraciones)

Indicación
Motores con clase de eficiencia energética IE4

Indicaciones generales - Directiva ErP (Ecodiseño)
El índice de eficiencia mínima MEI de esta gama es ≥0,4. Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Características especiales/ventajas del producto
→ Ahorro energético gracias a la regulación electrónica de velocidad integrada
→ Manejo sencillo mediante la tecnología de botón verde y la pantalla
→ Distintos modos de funcionamiento: funcionamiento principal/reserva y funcionamiento de carga punta
→ Comportamiento en caso de error configurable, a medida para las aplicaciones de calefacción y climatización
→ Protección total del motor integrada (termistor) con sistema electrónico de disparo
→ Presión nominal PN 16
→ Rango de temperaturas del fluido de -20°C a 140°C
→ Tensión: 3~400V/50 Hz

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoTwin-DL-E (de 2 polos) con sonda de presión diferencial								Sobreprecio			
Modelo	**Diámetro nominal**	**Longitud**	**Potencia nominal del motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**				**Rodete de bronce (-L1)**	**Grupo GRD***	**Brida ciega**
	DN	mm	P_2 kW	kg			EUR		EUR		
DL-E 40/170-5,5/2	40	340	5,5	189	2159410	A	**16.514,-**	D	1.146,-	4	B
DL-E 40/200-7,5/2	40	440	7,5	216	2159411	B	**18.541,-**	D	1.249,-	5	C
DL-E 50/160-5,5/2	50	340	5,5	193	2159412	A	**18.000,-**	D	1.274,-	5	B
DL-E 50/170-7,5/2	50	340	7,5	197	2159413	A	**19.379,-**	D	1.274,-	5	B
DL-E 50/180-7,5/2	50	440	7,5	216	2159414	B	**19.366,-**	D	1.394,-	5	C
DL-E 50/190-11/2	50	440	11	346	**2222960**	D	**25.365,-**	D	1.196,-	12	P
DL-E 50/200-15/2	50	390	15	360	**2222956**	D	**29.313,-**	D	1.196,-	12	P
DL-E 65/150-11/2	65	430	11	339	**2222972**	D	**25.473,-**	D	1.180,-	12	O
DL-E 65/160-15/2	65	440	15	353	**2226320**	D	**29.579,-**	D	1.180,-	12	O
DL-E 65/180-15/2	65	475	15	384	**2222984**	D	**29.579,-**	D	1.144,-	12	Q
DL-E 65/190-18,5/2	65	475	18,5	413	**2222980**	D	**35.314,-**	D	1.144,-	12	Q
DL-E 65/200-22/2	65	430	22	502	**2222976**	D	**40.376,-**	D	1.144,-	12	Q
DL-E 80/130-11/2	80	440	11	345	**2223000**	C	**8.243,-**	D	515,-	12	O
DL-E 80/140-15/2	80	440	15	359	**2222996**	D	**29.710,-**	D	1.106,-	12	O
DL-E 80/150-18,5/2	80	440	18,5	388	**2222992**	D	**35.666,-**	D	1.106,-	12	O
DL-E 80/160-22/2	80	475	22	477	**2226324**	D	**40.759,-**	D	1.106,-	12	O
DL-E 80/170-22/2	80	440	22	505	**2223004**	D	**40.759,-**	D	515,-	12	Q
DL-E 100/120-11/2	100	500	11	366	**2223020**	D	**26.151,-**	D	1.238,-	12	O
DL-E 100/130-15/2	100	500	15	380	**2223016**	D	**30.581,-**	D	1.238,-	12	O
DL-E 100/140-18,5/2	100	500	18,5	409	**2223012**	D	**34.949,-**	D	1.238,-	12	O
DL-E 100/150-22/2	100	500	22	498	**2223008**	D	**39.965,-**	D	545,-	12	O
DL-E 100/165-22/2	100	500	22	550	**2223024**	D	**39.965,-**	D	2.366,-	13	Q
DL-E 125/130-15/2	125	620	15	433	**2223036**	D	**31.611,-**	D	1.612,-	13	O
DL-E 125/140-18,5/2	125	620	18,5	462	**2223032**	D	**35.979,-**	D	1.612,-	13	O
DL-E 125/150-22/2	125	550	22	551	**2223028**	D	**40.995,-**	D	1.612,-	13	O

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoTwin-DL-E (de 2 polos) sin sonda de presión diferencial								Sobreprecio			
Modelo	**Diámetro nominal**	**Longitud**	**Potencia nominal del motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**				**Rodete de bronce (-L1)**	**Grupo GRD***	**Brida ciega**
	DN	mm	P_2 kW	kg			EUR		EUR		
DL-E 40/170-5,5/2-R1	40	340	5,5	189	2159458	B	**15.851,-**	D	1.146,-	4	B
DL-E 40/200-7,5/2-R1	40	440	7,5	216	2159459	B	**17.876,-**	D	1.249,-	5	C
DL-E 50/180-7,5/2-R1	50	440	7,5	216	2159462	B	**18.704,-**	D	1.394,-	5	C
DL-E 50/190-11/2-R1	50	440	11	346	**2222962**	D	**24.701,-**	D	1.196,-	12	P
DL-E 50/200-15/2-R1	50	390	15	360	**2222958**	D	**28.648,-**	D	1.196,-	12	P
DL-E 65/150-11/2-R1	65	430	11	339	**2222974**	D	**24.812,-**	D	1.180,-	12	O
DL-E 65/160-15/2-R1	65	440	15	353	**2226322**	D	**28.915,-**	D	1.180,-	12	O
DL-E 65/180-15/2-R1	65	475	15	384	**2222986**	D	**28.915,-**	D	1.144,-	12	Q
DL-E 65/190-18,5/2-R1	65	475	18,5	413	**2222982**	D	**28.915,-**	D	1.144,-	12	Q
DL-E 65/200-22/2-R1	65	430	22	502	**2222978**	D	**39.713,-**	D	1.144,-	12	Q
DL-E 80/130-11/2-R1	80	440	11	345	**2223002**	D	**26.063,-**	D	1.106,-	12	O
DL-E 80/140-15/2-R1	80	440	15	359	**2222998**	D	**29.045,-**	D	1.106,-	12	O
DL-E 80/150-18,5/2-R1	80	440	18,5	388	**2222994**	D	**35.002,-**	D	1.106,-	12	O

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoTwin-DL-E (de 2 polos) sin sonda de presión diferencial								Sobreprecio			
Modelo	**Diámetro nominal**	**Longitud**	**Potencia nominal del motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**				**Rodete de bronce (-L1)**	**Grupo GRD***	**Brida ciega**
	DN	mm	P_2 kW	kg			EUR		EUR		
DL-E 80/160-22/2-R1	80	475	22	477	**2226326**	D	**40.095,–**	D	1.106,–	12	O
DL-E 80/170-22/2-R1	80	440	22	505	**2223006**	D	**40.095,–**	D	545,–	12	Q
DL-E 100/120-11/2-R1	100	500	11	366	**2223022**	D	**25.488,–**	D	1.238,–	12	O
DL-E 100/130-15/2-R1	100	500	15	380	**2223018**	D	**29.919,–**	D	1.238,–	12	O
DL-E 100/140-18,5/2-R1	100	500	18,5	409	**2223014**	D	**34.285,–**	D	1.238,–	12	O
DL-E 100/150-22/2-R1	100	500	22	498	**2223010**	D	**39.302,–**	D	1.238,–	12	O
DL-E 100/165-22/2-R1	100	500	22	550	**2223026**	D	**39.302,–**	D	2.366,–	13	Q
DL-E 125/130-15/2-R1	125	620	15	433	**2223038**	D	**30.949,–**	D	1.612,–	13	O
DL-E 125/140-18,5/2-R1	125	620	18,5	462	**2223034**	D	**35.315,–**	D	1.612,–	13	O
DL-E 125/150-22/2-R1	125	550	22	551	**2223030**	D	**40.332,–**	D	1.612,–	13	O

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoTwin-DL-E (de 4 polos) con sonda de presión diferencial								Sobreprecio			
Modelo	**Diámetro nominal**	**Longitud**	**Potencia nominal del motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**				**Rodete de bronce (-L1)**	**Grupo GRD***	**Brida ciega**
	DN	mm	P_2 kW	kg			EUR		EUR		
DL-E 100/250-11/4	100	550	11	481	**2222888**	D	**28.839,–**	D	2.082,–	13	S
DL-E 125/240-11/4	125	620	11	489	**2222908**	D	**31.414,–**	D	2.275,–	13	S
DL-E 125/250-15/4	125	620	15	519	**2222904**	D	**33.942,–**	D	2.275,–	13	S
DL-E 125/295-18,5/4	125	700	18,5	681	**2222916**	D	**36.763,–**	D	3.136,–	13	T
DL-E 125/305-22/4	125	700	22	748	**2222912**	D	**42.907,–**	D	3.136,–	13	T
DL-E 150/190-5,5/4	150	700	5,5	410	2159424	A	**23.445,–**	D	2.887,–	5	C
DL-E 150/200-7,5/4	150	700	7,5	426	2159425	B	**27.222,–**	D	2.887,–	5	C
DL-E 150/190-11/4	150	700	11	505	**2222920**	D	**32.272,–**	D	1.871,–	13	Q
DL-E 150/200-15/4	150	700	15	535	**2226316**	D	**36.002,–**	D	1.871,–	13	Q
DL-E 150/230-15/4	150	700	15	561	**2222932**	D	**36.002,–**	D	2.348,–	13	S
DL-E 150/240-18,5/4	150	700	18,5	641	**2222928**	D	**40.883,–**	D	2.348,–	13	S
DL-E 150/250-22/4	150	700	22	708	**2222924**	D	**47.027,–**	D	2.348,–	13	S
DL-E 200/220-15/4	200	800	15	689	**2222492**	D	**40.806,–**	D	3.222,–	14	S
DL-E 200/230-18,5/4	200	800	18,5	795	**2222948**	D	**45.689,–**	D	3.222,–	14	S
DL-E 200/240-22/4	200	800	22	862	**2222944**	D	**49.754,–**	D	3.222,–	14	S

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoTwin-DL-E (de 4 polos) sin sonda de presión diferencial								Sobreprecio			
Modelo	**Diámetro nominal**	**Longitud**	**Potencia nominal del motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**				**Rodete de bronce (-L1)**	**Grupo GRD***	**Brida ciega**
	DN	mm	P_2 kW	kg			EUR		EUR		
DL-E 100/250-11/4-R1	100	550	11	481	**2222890**	D	**28.176,–**	D	**2.082,–**	13	S
DL-E 125/240-11/4-R1	125	620	11	489	**2222910**	D	**30.751,–**	D	**2.275,–**	13	S
DL-E 125/250-15/4-R1	125	620	15	519	**2222906**	D	**33.278,–**	D	**2.275,–**	13	S
DL-E 125/295-18,5/4-R1	125	700	18,5	681	**2222918**	D	**36.100,–**	D	**3.136,–**	13	T

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoTwin-DL-E (de 4 polos) sin sonda de presión diferencial								Sobreprecio			
Modelo	**Diámetro nominal**	**Longitud**	**Potencia nominal del motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**				**Rodete de bronce (-L1)**	**Grupo GRD***	**Brida ciega**
	DN	mm	P_2 kW	kg		🚚	EUR	🚚	EUR		
DL-E 125/305-22/4-R1	125	700	22	748	**2222914**	D	**42.243,–**	D	**3.136,–**	13	T
DL-E 150/190-5,5/4-R1	150	700	5,5	410	2159472	B	22.781,–	D	**2.887,–**	5	C
DL-E 150/200-7,5/4-R1	150	700	7,5	426	2159473	B	26.558,–	D	**2.887,–**	5	C
DL-E 150/190-11/4-R1	150	700	11	531	**2222922**	D	**31.611,–**	D	**1.871,–**	13	Q
DL-E 150/200-15/4-R1	150	700	15	535	**2226318**	D	**35.338,–**	D	1.871,–	13	Q
DL-E 150/230-15/4-R1	150	700	15	561	**2222934**	D	**35.338,–**	D	**2.348,–**	13	S
DL-E 150/240-18,5/4-R1	150	700	18,5	641	**2222930**	D	**40.220,–**	D	**2.348,–**	13	S
DL-E 150/250-22/4-R1	150	700	22	708	**2222926**	D	**46.363,–**	D	**2.348,–**	13	S
DL-E 200/220-15/4-R1	200	800	15	689	**2222494**	D	40.141,–	D	**3.222,–**	14	S
DL-E 200/230-18,5/4-R1	200	800	18,5	795	**2222950**	D	**45.027,–**	D	**3.222,–**	14	S
DL-E 200/240-22/4-R1	200	800	22	862	**2222946**	D	**49.091,–**	D	**3.222,–**	14	S


*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



IE4

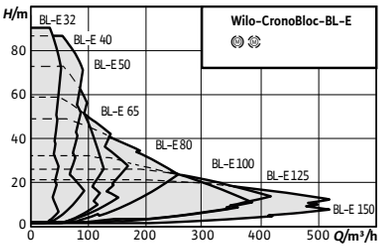

Accesorios/sobreprecios	Página
IR-Stick	308
Kits consola para anclaje	262
Sonda de presión diferencial (DDG)	286
Módulos IF	285
Sistema de regulación SCe-HVAC	266
Sistema de regulación CCe-HVAC	274
Cierres mecánicos especiales	297

Designación

Ejemplo: **BL-E 32/140-2,2/2-R1**

BL	Serie
-E	Con variador de frecuencia integrado
32/	Diámetro de conexión en la impulsión (mm)
140-	Diámetro rodete (mm)
2,2/	Potencia motor (kW)
2	Número de polos
-R1	Sin sonda de presión diferencial

Wilo-CronoBloc-BL-E

Tipo
Bomba simple de rotor seco con regulación electrónica de construcción monobloc con conexión embridada

Aplicación
Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación

Suministro
→ Bomba
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones
→ Variante ...-H1 con carcasa de fundición nodular (con coste adicional)
→ Variante ...-S1/-S2 cierre mecánico especial (con coste adicional) para aplicaciones con mezclas de glicol (dependiendo de temperaturas y concentraciones

Indicación
Motores con clase de eficiencia energética IE4

Indicaciones generales – Directiva ErP (Ecodiseño)
El índice de eficiencia mínima MEI de esta gama es ≥0,4
Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Características especiales/ventajas del producto
→ Ahorro energético gracias a la adaptación electrónica de velocidad integrada
→ Interfaces opcionales para la comunicación de bus mediante módulos IF insertables
→ Uso sencillo gracias a la probada tecnología de botón verde y a la pantalla
→ Protección total del motor integrada (termistor) con sistema electrónico de disparo
→ Perfecta para el usuario gracias a sus prestaciones y a sus dimensiones principales de conformidad con la norma EN 733
→ Rango de temperaturas del fluido de -20°C a 140°C
→ Presión nominal PN 16
→ Tensión: 3~400V/50 Hz

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoBloc-BL-E.../2 (de 2 polos) con sonda de presión diferencial								Sobreprecio			
Modelo	Diámetro nominal		Potencia nominal del motor	Peso aprox.	Ref.				Rodete de bronce (-L1)	Soporte motor/hidráulica (ver pág. 263)	Grupo GRD*
	asp.	imp.	P_2 kW	kg			EUR		EUR	Ref.	
BL-E 32/95-1,5/2	32	50	1,5	50	2222270	C	**4.762,-**	D	515,-	**-/-**	12
BL-E 32/105-2,2/2	32	50	2,2	51	2222434	C	**5.475,-**	D	515,-	**-/-**	12
BL-E 32/115-3/2	32	50	3	62	2222426	C	**6.109,-**	D	515,-	**-/4213026**	12
BL-E 32/125-4/2	32	50	4	69	2222430	C	**6.863,-**	D	515,-	**-/4213026**	12
BL-E 32/150-4/2	32	50	4	75	2222278	C	**7.204,-**	D	530,-	**-/-**	12
BL-E 32/160-5,5/2	32	50	5,5	100	2222274	C	**7.939,-**	D	530,-	**4213054/4213027**	12
BL-E 32/190-5,5/2	32	50	5,5	107	2222438	C	**8.337,-**	D	580,-	**4213054/-**	12
BL-E 32/200-7,5/2	32	50	7,5	112	2222282	C	**8.790,-**	D	580,-	**4213054/-**	12
BL-E 32/230-11/2	32	50	11	186	2221178	C	**11.070,-**	D	831,-	**4213065/-**	12
BL-E 32/250,1-11/2	32	50	11	181	2221166	C	**9.962,-**	D	802,-	**4213065/-**	12
BL-E 32/240-15/2	32	50	15	193	2221174	C	**12.481,-**	D	831,-	**4213065/-**	12
BL-E 32/250-18,5/2	32	50	18,5	208	2221170	C	**15.132,-**	D	831,-	**4213065/-**	12
BL-E 40/85-1,5/2	40	65	1,5	53	**2234164**	C	**4.879,-**	C	4.879,-	**-/-**	12
BL-E 40/95-2,2/2	40	65	2,2	53	2222294	C	**5.509,-**	D	515,-	**-/-**	12
BL-E 40/105-3/2	40	65	3	64	2222290	C	**6.358,-**	D	515,-	**-/4213026**	12
BL-E 40/115-4/2	40	65	4	71	2222286	C	**6.991,-**	D	515,-	**-/4213026**	12
BL-E 40/125-5,5/2	40	65	5,5	98	2222442	C	**7.789,-**	D	515,-	**4213054/4213028**	12
BL-E 40/140-5,5/2	40	65	5,5	103	2222302	C	**8.202,-**	D	515,-	**4213054/4213027**	12
BL-E 40/150-7,5/2	40	65	7,5	107	2222298	C	**8.905,-**	D	515,-	**4213054/4213027**	12
BL-E 40/190-11/2	40	65	11	175	2221186	C	**11.442,-**	D	613,-	**4213065/4213026**	12
BL-E 40/200-15/2	40	65	15	182	2221182	C	**13.873,-**	D	613,-	**4213065/4213026**	12
BL-E 40/235-18,5/2	40	65	18,5	211	2221194	C	**16.820,-**	D	659,-	**4213065/-**	12
BL-E 40/245-22/2	40	65	22	257	2221190	C	**19.089,-**	D	659,-	**-/-**	12
BL-E 50/95-3/2	50	65	3	66	2222318	C	**6.721,-**	D	545,-	**-/-**	12
BL-E 50/105-4/2	50	65	4	73	2222314	C	**7.283,-**	D	545,-	**-/-**	12
BL-E 50/115-5,5/2	50	65	5,5	100	2222310	C	**8.453,-**	D	545,-	**4213054/4213027**	12
BL-E 50/125-7,5/2	50	65	7,5	105	2222306	C	**9.391,-**	D	545,-	**4213054/4213027**	12
BL-E 50/155-7,5/2	50	65	7,5	111	2222322	C	**9.876,-**	D	605,-	**4213054/-**	12
BL-E 50/160-11/2	50	65	11	169	2221198	C	**11.734,-**	D	605,-	**4213065/4213026**	12
BL-E 50/180-15/2	50	65	15	188	2221210	C	**14.266,-**	D	586,-	**4213065/4213026**	12
BL-E 50/190-18,5/2	50	65	18,5	202	2221206	C	**16.973,-**	D	586,-	**4213065/4213026**	12
BL-E 50/200-22/2	50	65	22	248	2221202	C	**19.385,-**	D	586,-	**-/4213026**	12
BL-E 50/230-22/2	50	65	22	255	2221214	C	**20.348,-**	D	683,-	**-/-**	12
BL-E 65/95-4/2	65	80	4	79	2222338	C	**7.398,-**	D	510,-	**-/-**	12
BL-E 65/105-5,5/2	65	80	5,5	105	2222334	C	**8.707,-**	D	510,-	**4213054/-**	12
BL-E 65/115-7,5/2	65	80	7,5	110	2222330	C	**9.960,-**	D	510,-	**4213054/-**	12
BL-E 65/140-11/2	65	80	11	173	2221226	C	**12.406,-**	D	567,-	**4213065/4213030**	12
BL-E 65/150-15/2	65	80	15	180	2221222	C	**14.388,-**	D	567,-	**4213065/4213030**	12
BL-E 65/160-18,5/2	65	80	18,5	194	2221218	C	**17.062,-**	D	567,-	**4213065/4213030**	12
BL-E 65/180-22/2	65	80	22	253	2221230	C	**19.535,-**	D	637,-	**-/-**	12
BL-E 80/120-11/2	80	100	11	178	2221246	C	**12.682,-**	D	634,-	**4213065/-**	12
BL-E 80/130-15/2	80	100	15	185	2221242	C	**14.613,-**	D	634,-	**4213065/-**	12

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoBloc-BL-E.../2 (de 2 polos) con sonda de presión diferencial								Sobreprecio			
Modelo	Diámetro nominal		Potencia nominal del motor	Peso aprox.	Ref.				Rodete de bronce (-L1)	Soporte motor/hidráulica (ver pág. 263)	Grupo GRD*
	asp.	imp.	P_2 kW	kg			EUR		EUR	Ref.	
BL-E 80/140-18,5/2	80	100	18,5	200	2221238	C	**17.095,-**	D	634,-	**4213065/-**	12
BL-E 80/150-22/2	80	100	22	245	2221234	C	**19.710,-**	D	634,-	**-/-**	12
BL-E 80/170-22/2	80	100	22	264	2221250	C	**20.690,-**	D	872,-	**-/-**	13
BL-E 100/130-15/2	100	125	15	204	2221262	C	**16.068,-**	D	826,-	**4213056/-**	13
BL-E 100/140-18,5/2	100	125	18,5	219	2221258	C	**18.798,-**	D	826,-	**4213056/-**	13
BL-E 100/150-22/2	100	125	22	264	2221254	C	**21.674,-**	D	826,-	**4213065/-**	13

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoBloc-BL-E.../4 (de 4 polos) con sonda de presión diferencial								Sobreprecio			
Modelo	Diámetro nominal		Potencia nominal del motor	Peso aprox.	Ref.				Rodete de bronce (-L1)	Soporte motor/hidráulica (ver pág. 263)	Grupo GRD*
	asp.	imp.	P_2 kW	kg			EUR		EUR	Ref.	
BL-E 50/250-5,5/4	50	65	5,5	145	2222326	C	**8.357,-**	D	683,-	**4213063/-**	12
BL-E 50/315-11/4	50	65	11	242	2221090	C	**10.456,-**	D	1.391,-	**4213073/-**	13
BL-E 65/245-5,5/4	65	80	5,5	168	2222346	C	**9.737,-**	D	962,-	**4213041/-**	13
BL-E 65/250-7,5/4	65	80	7,5	175	2222342	C	**11.057,-**	D	962,-	**4213041/-**	13
BL-E 65/305-11/4	65	80	11	246	2221098	C	**13.069,-**	D	1.403,-	**4213073/-**	13
BL-E 65/315-15/4	65	80	15	261	2221094	C	**15.683,-**	D	1.403,-	**4213073/-**	13
BL-E 80/190-5,5/4	80	100	5,5	153	2222350	C	**9.437,-**	D	872,-	**4213063/-**	13
BL-E 80/200-7,5/4	80	100	7,5	160	2222446	C	**10.336,-**	D	872,-	**4213063/-**	13
BL-E 80/240-7,5/4	80	100	7,5	180	2222354	C	**10.884,-**	D	1.067,-	**4213041/-**	13
BL-E 80/250-11/4	80	100	11	222	2221102	C	**14.524,-**	D	1.067,-	**4213056/-**	13
BL-E 80/295-15/4	80	100	15	268	2221114	C	**16.152,-**	D	1.514,-	**4213045/-**	13
BL-E 80/305-18,5/4	80	100	18,5	309	2221110	C	**17.342,-**	D	1.514,-	**4213047/-**	13
BL-E 80/315-22/4	80	100	22	342	2221106	C	**20.683,-**	D	1.514,-	**4213047/-**	13
BL-E 100/190-5,5/4	100	125	5,5	165	2222362	C	**9.740,-**	D	963,-	**4213041/-**	13
BL-E 100/200-7,5/4	100	125	7,5	172	2222358	C	**10.803,-**	D	963,-	**4213041/-**	13
BL-E 100/240-11/4	100	125	11	232	2221122	C	**14.610,-**	D	1.166,-	**4213073/-**	13
BL-E 100/250-15/4	100	125	15	247	2221118	C	**16.998,-**	D	1.166,-	**4213073/-**	13
BL-E 100/295-18,5/4	100	125	18,5	318	2221130	C	**18.260,-**	D	1.607,-	**4213047/-**	13
BL-E 100/305-22/4	100	125	22	351	2221126	C	**22.990,-**	D	1.607,-	**4213047/-**	13
BL-E 125/170-5,5/4	125	150	5,5	183	2222370	C	**10.446,-**	D	959,-	**4213043/-**	13
BL-E 125/180-7,5/4	125	150	7,5	190	2222366	C	**11.621,-**	D	959,-	**4213043/-**	13
BL-E 125/190-11/4	125	150	11	238	2221134	C	**14.343,-**	D	959,-	**4213045/-**	13
BL-E 125/230-15/4	125	150	15	258	2221146	C	**17.231,-**	D	1.203,-	**4213045/-**	13
BL-E 125/240-18,5/4	125	150	18,5	299	2221142	C	**20.223,-**	D	1.203,-	**4213047/-**	13
BL-E 125/250-22/4	125	150	22	332	2221138	C	**23.626,-**	D	1.203,-	**4213047/-**	13
BL-E 150/180-7,5/4	150	200	7,5	219	2222450	C	**12.781,-**	D	1.244,-	**4213025/-**	13
BL-E 150/190-11/4	150	200	11	267	2221154	C	**15.770,-**	D	1.244,-	**4213046/-**	13
BL-E 150/200-15/4	150	200	15	282	2221150	C	**18.946,-**	D	1.244,-	**4213046/-**	13
BL-E 150/230-18,5/4	150	200	18,5	343	2221162	C	**22.235,-**	D	1.651,-	**4213048/-**	14
BL-E 150/240-22/4	150	200	22	376	2221158	C	**25.982,-**	D	1.651,-	**4213048/-**	14

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoBloc-BL-E.../2-R1 (de 2 polos) sin sonda de presión diferencial								Sobreprecio			
Modelo	**Diámetro nominal**		**Potencia nominal del motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**				**Rodete de bronce (-L1)**	**Soporte motor/hidráulica (ver pág. 263)**	**Grupo GRD***
	asp.	*imp.*	P_2 kW	kg		🚚	EUR	🚚	EUR	Ref.	
BL-E 32/95-1,5/2-R1	32	50	1,5	50	2222272	C	**4.097,-**	D	515,-	**-/-**	12
BL-E 32/105-2,2/2-R1	32	50	2,2	51	2222436	C	**4.811,-**	D	515,-	**-/-**	12
BL-E 32/115-3/2-R1	32	50	3	62	2222428	C	**5.444,-**	D	515,-	**-/4213026**	12
BL-E 32/125-4/2-R1	32	50	4	69	2222432	C	**6.200,-**	D	515,-	**-/4213026**	12
BL-E 32/150-4/2-R1	32	50	4	75	2222280	C	**6.201,-**	D	530,-	**-/-**	12
BL-E 32/160-5,5/2-R1	32	50	5,5	100	2222276	C	**7.280,-**	D	530,-	**4213054/4213027**	12
BL-E 32/190-5,5/2-R1	32	50	5,5	107	2222440	C	**7.674,-**	D	580,-	**4213054/-**	12
BL-E 32/200-7,5/2-R1	32	50	7,5	112	2222284	C	**8.130,-**	D	580,-	**4213054/-**	12
BL-E 32/230-11/2-R1	32	50	11	186	2221180	C	**10.408,-**	D	831,-	**4213065/-**	12
BL-E 32/250,1-11/2-R1	32	50	11	181	2221168	C	**9.299,-**	D	802,-	**4213065/-**	12
BL-E 32/240-15/2-R1	32	50	15	193	2221176	C	**11.817,-**	D	831,-	**4213065/-**	12
BL-E 32/250-18,5/2-R1	32	50	18,5	208	2221172	C	**14.468,-**	D	831,-	**4213065/-**	12
BL-E 40/85-1,5/2-R1	40	65	1,5	53	**2234166**	C	**4.288,-**	C	4.288,-	**-/-**	12
BL-E 40/95-2,2/2-R1	40	65	2,2	53	2222296	C	**4.849,-**	D	515,-	**-/-**	12
BL-E 40/105-3/2-R1	40	65	3	64	2222292	C	**5.696,-**	D	515,-	**-/4213026**	12
BL-E 40/115-4/2-R1	40	65	4	71	2222288	C	**6.327,-**	D	515,-	**-/4213026**	12
BL-E 40/125-5,5/2-R1	40	65	5,5	98	2222444	C	**7.126,-**	D	515,-	**4213054/4213028**	12
BL-E 40/140-5,5/2-R1	40	65	5,5	103	2222304	C	**7.538,-**	D	515,-	**4213054/4213027**	12
BL-E 40/150-7,5/2-R1	40	65	7,5	107	2222300	C	**8.243,-**	D	515,-	**4213054/4213027**	12
BL-E 40/190-11/2-R1	40	65	11	175	2221188	C	**10.778,-**	D	613,-	**4213065/4213026**	12
BL-E 40/200-15/2-R1	40	65	15	182	2221184	C	**13.208,-**	D	613,-	**4213065/4213026**	12
BL-E 40/235-18,5/2-R1	40	65	18,5	211	2221196	C	**16.157,-**	D	659,-	**4213065/-**	12
BL-E 40/245-22/2-R1	40	65	22	257	2221192	C	**18.425,-**	D	659,-	**-/-**	12
BL-E 50/95-3/2-R1	50	65	3	66	2222320	C	**6.055,-**	D	545,-	**-/-**	12
BL-E 50/105-4/2-R1	50	65	4	73	2222316	C	**6.621,-**	D	545,-	**-/-**	12
BL-E 50/115-5,5/2-R1	50	65	5,5	100	2222312	C	**7.791,-**	D	545,-	**4213054/4213027**	12
BL-E 50/125-7,5/2-R1	50	65	7,5	105	2222308	C	**8.726,-**	D	545,-	**4213054/4213027**	12
BL-E 50/155-7,5/2-R1	50	65	7,5	111	2222324	C	**9.214,-**	D	605,-	**4213054/-**	12
BL-E 50/160-11/2-R1	50	65	11	169	2221200	C	**11.069,-**	D	605,-	**4213065/4213026**	12
BL-E 50/180-15/2-R1	50	65	15	188	2221212	C	**13.605,-**	D	586,-	**4213065/4213026**	12
BL-E 50/190-18,5/2-R1	50	65	18,5	202	2221208	C	**16.310,-**	D	586,-	**4213065/4213026**	12
BL-E 50/200-22/2-R1	50	65	22	248	2221204	C	**18.722,-**	D	586,-	**-/4213026**	12
BL-E 50/230-22/2-R1	50	65	22	255	2221216	C	**19.683,-**	D	683,-	**-/-**	12
BL-E 65/95-4/2-R1	65	80	4	79	2222340	C	**6.735,-**	D	510,-	**-/-**	12
BL-E 65/105-5,5/2-R1	65	80	5,5	105	2222336	C	**8.043,-**	D	510,-	**4213054/-**	12
BL-E 65/115-7,5/2-R1	65	80	7,5	110	2222332	C	**9.297,-**	D	510,-	**4213054/-**	12
BL-E 65/140-11/2-R1	65	80	11	173	2221228	C	**11.743,-**	D	567,-	**4213065/4213030**	12
BL-E 65/150-15/2-R1	65	80	15	180	2221224	C	**13.725,-**	D	567,-	**4213065/4213030**	12
BL-E 65/160-18,5/2-R1	65	80	18,5	194	2221220	C	**16.399,-**	D	567,-	**4213065/4213030**	12
BL-E 65/180-22/2-R1	65	80	22	253	2221232	C	**18.872,-**	D	637,-	**-/-**	12
BL-E 80/120-11/2-R1	80	100	11	178	2221248	C	**12.019,-**	D	634,-	**4213065/-**	12
BL-E 80/130-15/2-R1	80	100	15	185	2221244	C	**13.948,-**	D	634,-	**4213065/-**	12

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoBloc-BL-E.../2-R1 (de 2 polos) sin sonda de presión diferencial								Sobreprecio			
Modelo	Diámetro nominal		Potencia nominal del motor	Peso aprox.	Ref.				Rodete de bronce (-L1)	Soporte motor/hidráulica (ver pág. 263)	Grupo GRD*
	asp.	imp.	P_2 kW	kg			EUR		EUR	Ref.	
BL-E 80/140-18,5/2-R1	80	100	18,5	200	2221240	C	**16.432,-**	D	634,-	**4213065/-**	12
BL-E 80/150-22/2-R1	80	100	22	245	2221236	C	**19.047,-**	D	634,-	**-/-**	12
BL-E 80/170-22/2-R1	80	100	22	264	2221252	C	**20.026,-**	D	872,-	**-/-**	13
BL-E 100/130-15/2-R1	100	125	15	204	2221264	C	**15.404,-**	D	826,-	**4213056/-**	13
BL-E 100/140-18,5/2-R1	100	125	18,5	219	2221260	C	**18.134,-**	D	826,-	**4213056/-**	13
BL-E 100/150-22/2-R1	100	125	22	264	2221256	C	**21.011,-**	D	826,-	**4213065/-**	13

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

Grupo de producto: PG3


Wilo-CronoBloc-BL-E.../4-R1 (de 4 polos) sin sonda de presión diferencial								Sobreprecio			
Modelo	Diámetro nominal		Potencia nominal del motor	Peso aprox.	Ref.				Rodete de bronce (-L1)	Soporte motor/hidráulica (ver pág. 263)	Grupo GRD*
	asp.	imp.	P_2 kW	kg			EUR		EUR	Ref.	
BL-E 50/250-5,5/4-R1	50	65	5,5	145	2222328	C	**7.695,-**	D	683,-	**4213063/-**	12
BL-E 50/315-11/4-R1	50	65	11	242	2221092	C	**9.792,-**	D	1.391,-	**4213073/-**	13
BL-E 65/245-5,5/4-R1	65	80	5,5	168	2222348	C	**9.074,-**	D	962,-	**4213041/-**	13
BL-E 65/250-7,5/4-R1	65	80	7,5	175	2222344	C	**10.396,-**	D	962,-	**4213041/-**	13
BL-E 65/305-11/4-R1	65	80	11	246	2221100	C	**12.405,-**	D	1.403,-	**4213073/-**	13
BL-E 65/315-15/4-R1	65	80	15	261	2221096	C	**15.018,-**	D	1.403,-	**4213073/-**	13
BL-E 80/190-5,5/4-R1	80	100	5,5	153	2222352	C	**8.775,-**	D	872,-	**4213063/-**	13
BL-E 80/200-7,5/4-R1	80	100	7,5	160	2222448	C	**9.672,-**	D	872,-	**4213063/-**	13
BL-E 80/240-7,5/4-R1	80	100	7,5	180	2222356	C	**10.223,-**	D	1.067,-	**4213041/-**	13
BL-E 80/250-11/4-R1	80	100	11	222	2221104	C	**13.861,-**	D	1.067,-	**4213056/-**	13
BL-E 80/295-15/4-R1	80	100	15	268	2221116	C	**15.488,-**	D	1.514,-	**4213045/-**	13
BL-E 80/305-18,5/4-R1	80	100	18,5	309	2221112	C	**16.679,-**	D	1.514,-	**4213047/-**	13
BL-E 80/315-22/4-R1	80	100	22	342	2221108	C	**20.020,-**	D	1.514,-	**4213047/-**	13
BL-E 100/190-5,5/4-R1	100	125	5,5	165	2222364	C	**9.078,-**	D	963,-	**4213041/-**	13
BL-E 100/200-7,5/4-R1	100	125	7,5	172	2222360	C	**10.137,-**	D	963,-	**4213041/-**	13
BL-E 100/240-11/4-R1	100	125	11	232	2221124	C	**13.945,-**	D	1.166,-	**4213073/-**	13
BL-E 100/250-15/4-R1	100	125	15	247	2221120	C	**16.337,-**	D	1.166,-	**4213073/-**	13
BL-E 100/295-18,5/4-R1	100	125	18,5	318	2221132	C	**17.598,-**	D	1.607,-	**4213047/-**	13
BL-E 100/305-22/4-R1	100	125	22	351	2221128	C	**22.326,-**	D	1.607,-	**4213047/-**	13
BL-E 125/170-5,5/4-R1	125	150	5,5	183	2222372	C	**9.784,-**	D	959,-	**4213043/-**	13
BL-E 125/180-7,5/4-R1	125	150	7,5	190	2222368	C	**10.957,-**	D	959,-	**4213043/-**	13
BL-E 125/190-11/4-R1	125	150	11	238	2221136	C	**13.678,-**	D	959,-	**4213045/-**	13
BL-E 125/230-15/4-R1	125	150	15	258	2221148	C	**16.568,-**	D	1.203,-	**4213045/-**	13
BL-E 125/240-18,5/4-R1	125	150	18,5	299	2221144	C	**19.560,-**	D	1.203,-	**4213047/-**	13
BL-E 125/250-22/4-R1	125	150	22	332	2221140	C	**22.965,-**	D	1.203,-	**4213047/-**	13
BL-E 150/180-7,5/4-R1	150	200	7,5	219	2222452	C	**12.118,-**	D	1.244,-	**4213025/-**	13
BL-E 150/190-11/4-R1	150	200	11	267	2221156	C	**15.107,-**	D	1.244,-	**4213046/-**	13
BL-E 150/200-15/4-R1	150	200	15	282	2221152	C	**18.283,-**	D	1.244,-	**4213046/-**	13
BL-E 150/230-18,5/4-R1	150	200	18,5	343	2221164	C	**21.571,-**	D	1.651,-	**4213048/-**	14
BL-E 150/240-22/4-R1	150	200	22	376	2221160	C	**25.982,-**	D	1.651,-	**4213048/-**	14

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



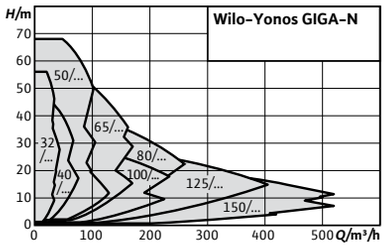

Accesorios	Página
IR-Stick	308
Sonda de presión diferencial (DDG)	286
Módulos IF	285
Sistema de regulación SCe-HVAC	266
Sistema de regulación CCe-HVAC	274
Cierres mecánicos especiales	297

IE4

Designación

Ejemplo:	**Yonos GIGA-N 40/125-5,5/2-R1**
Yonos GIGA-N	Serie
40/	Diámetro de conexión en la impulsión (mm)
125	Diámetro nominal del rodete [mm]
5,5/	Potencia motor (kW)
2	Número de polos
-R1	Sin sonda de presión diferencial
-P5	Con acoplamiento sin espaciador

Wilo-Yonos GIGA-N

Tipo
Bomba centrífuga de una etapa de aspiración axial con regulación electrónica. Montada sobre bancada con conexión embridada y adaptación electrónica de la velocidad.

Aplicación
- → Bombeo de agua de calefacción (según VDI 2035), agua fría y mezclas agua-glicol sin sustancias abrasivas en calefacción, climatización y sistemas de refrigeración.
- → Aplicaciones para irrigación, edificación, industria general, centrales eléctricas, etc.

Suministro
- → Bomba
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento
- → Completamente montada sobre bancada con acoplamiento, protección de acoplamiento y motor con variador de frecuencia integrado

Opciones
- → Variante ...-S1/-S2 con cierres mecánicos especiales (con coste adicional)

Indicación
Motores con clase de eficiencia energética IE4

Indicaciones generales - Directiva ErP (Ecodiseño)
El índice de eficiencia mínima MEI de esta gama es ≥0,4
Pueden consultarse datos má detallados sobre los valores MEI en: El catáogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Características especiales/ventajas del producto
- → Bomba eficiente gracias al uso de motores IE4
- → Revestimiento por cataforesis de todos los componentes en fundición para una alta resistencia a la corrosión y una larga vida útil
- → Dimensiones estándar según EN 733 que hacen que sea una bomba de aplicación universal
- → Ajuste sencillo gracias a la tecnología de botón verde
- → Mantenimiento sencillo gracias a un espaciador con diseño extraíble (versión estándar)
- → Interfaces opcionales para la conexión a la Gestión Técnica Centralizada usando módulo insertable IF

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG4

Wilo-YONOS GIGA-N (2 polos) con espaciador									
	Potencia motor	Ref.				Rodete de bronce (-L1)		Rodete INOX (-L4)	Grupo GRD*
	P_2 / kW			EUR		EUR		EUR	
Yonos GIGA-N 32/160-5,5/2-R1	5,5	6088910	C	**7.949,-**	D	573,-	D	573,-	12
Yonos GIGA-N 32/200-5,5/2-R1	5,5	6088912	C	**8.044,-**	D	626,-	D	626,-	12
Yonos GIGA-N 32/200-7,5/2-R1	7,5	6088914	C	**8.858,-**	D	626,-	D	626,-	12
Yonos GIGA-N 40/125-5,5/2-R1	5,5	6088922	C	**8.063,-**	D	556,-	D	556,-	12
Yonos GIGA-N 40/160-5,5/2-R1	5,5	6088982	C	**8.252,-**	D	556,-	D	556,-	12
Yonos GIGA-N 40/160-7,5/2-R1	7,5	6088984	C	**9.208,-**	D	556,-	D	556,-	12
Yonos GIGA-N 40/160-11/2-R1	11	6088986	C	**11.254,-**	D	556,-	D	556,-	12
Yonos GIGA-N 40/200-7,5/2-R1	7,5	6088924	C	**9.352,-**	D	661,-	D	661,-	12
Yonos GIGA-N 40/200-15/2-R1	15	6088926	C	**12.324,-**	D	661,-	D	661,-	12
Yonos GIGA-N 50/125-5,5/2-R1	5,5	6088932	C	**8.407,-**	D	588,-	D	588,-	12
Yonos GIGA-N 50/125-7,5/2-R1	7,5	6088934	C	**9.404,-**	D	588,-	D	588,-	12
Yonos GIGA-N 50/160-5,5/2-R1	5,5	6088936	C	**8.181,-**	D	653,-	D	653,-	12
Yonos GIGA-N 50/160-7,5/2-R1	7,5	6088938	C	**9.162,-**	D	653,-	D	653,-	12
Yonos GIGA-N 50/160-11/2-R1	11	6088940	C	**11.321,-**	D	653,-	D	653,-	12
Yonos GIGA-N 50/200-18,5/2-R1	18	6088942	C	**14.153,-**	D	632,-	D	632,-	12
Yonos GIGA-N 50/200-22/2-R1	22	6088944	C	**16.072,-**	D	632,-	D	632,-	12
Yonos GIGA-N 65/125-5,5/2-R1	5,5	6088948	C	**8.064,-**	D	550,-	D	550,-	12
Yonos GIGA-N 65/125-7,5/2-R1	7,5	6088950	C	**9.026,-**	D	550,-	D	550,-	12
Yonos GIGA-N 65/125-11/2-R1	11	6088952	C	**11.151,-**	D	550,-	D	550,-	12
Yonos GIGA-N 65/160-7,5/2-R1	7,5	6088954	C	**9.197,-**	D	612,-	D	612,-	12
Yonos GIGA-N 65/160-11/2-R1	11	6088956	C	**11.326,-**	D	612,-	D	612,-	12
Yonos GIGA-N 65/160-15/2-R1	15	6088958	C	**12.425,-**	D	612,-	D	612,-	12
Yonos GIGA-N 65/160-18,5/2-R1	18,5	6088960	C	**13.958,-**	D	612,-	D	612,-	12
Yonos GIGA-N 65/200-11/2-R1	11	6088962	C	**12.316,-**	D	688,-	D	688,-	12
Yonos GIGA-N 65/200-15/2-R1	15	6088964	C	**13.464,-**	D	688,-	D	688,-	12
Yonos GIGA-N 65/200-18,5/2-R1	18,5	6088966	C	**15.010,-**	D	688,-	D	688,-	12
Yonos GIGA-N 65/200-22/2-R1	22	6088968	C	**16.676,-**	D	688,-	D	688,-	12
Yonos GIGA-N 80/160-11/2-R1	11	6088970	C	**12.568,-**	D	685,-	D	685,-	12
Yonos GIGA-N 80/160-15/2-R1	15	6088972	C	**13.560,-**	D	685,-	D	685,-	12
Yonos GIGA-N 80/160-18,5/2-R1	18,5	6088974	C	**15.407,-**	D	685,-	D	685,-	12
Yonos GIGA-N 80/160-22/2-R1	22	6088976	C	**17.269,-**	D	685,-	D	685,-	12

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

Grupo de producto: PG4

Wilo-YONOS GIGA-N (2 polos) sin espaciador									
	Potencia motor	Ref.				Rodete de bronce (-L1)		Rodete INOX (-L4)	Grupo GRD*
	P_2 kW			EUR		EUR		EUR	
Yonos GIGA-N 32/160-5,5/2-P5-R1	5,5	6088911	C	**7.672,-**	D	573,-	D	573,-	12
Yonos GIGA-N 32/200-5,5/2-P5-R1	5,5	6088913	C	**7.769,-**	D	626,-	D	626,-	12
Yonos GIGA-N 32/200-7,5/2-P5-R1	7,5	6088915	C	**8.582,-**	D	626,-	D	626,-	12
Yonos GIGA-N 40/125-5,5/2-P5-R1	5,5	6088923	C	**7.786,-**	D	556,-	D	556,-	12
Yonos GIGA-N 40/160-5,5/2-P5-R1	5,5	6088983	C	**7.976,-**	D	556,-	D	556,-	12
Yonos GIGA-N 40/160-7,5/2-P5-R1	7,5	6088985	C	**8.931,-**	D	556,-	D	556,-	12
Yonos GIGA-N 40/160-11/2-P5-R1	11	6088987	C	**10.978,-**	D	556,-	D	556,-	12

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG4

Wilo-YONOS GIGA-N (2 polos) sin espaciador	Potencia motor	Ref.				Rodete de bronce (-L1)		Rodete INOX (-L4)	Grupo GRD*
	P_2 kW			EUR		EUR		EUR	
Yonos GIGA-N 40/200-7,5/2-P5-R1	7,5	6088925	C	**9.077,–**	D	661,–	D	661,–	12
Yonos GIGA-N 40/200-15/2-P5-R1	15	6088927	C	**12.047,–**	D	661,–	D	661,–	12
Yonos GIGA-N 50/125-5,5/2-P5-R1	5,5	6088933	C	**8.133,–**	D	588,–	D	588,–	12
Yonos GIGA-N 50/125-7,5/2-P5-R1	7,5	6088935	C	**9.128,–**	D	588,–	D	588,–	12
Yonos GIGA-N 50/160-5,5/2-P5-R1	5,5	6088937	C	**7.904,–**	D	653,–	D	653,–	12
Yonos GIGA-N 50/160-7,5/2-P5-R1	7,5	6088939	C	**8.888,–**	D	653,–	D	653,–	12
Yonos GIGA-N 50/160-11/2-P5-R1	11	6088941	C	**11.047,–**	D	653,–	D	653,–	12
Yonos GIGA-N 50/200-18,5/2- P5-R1	18,5	6088943	C	**13.878,–**	D	632,–	D	632,–	12
Yonos GIGA-N 50/200-22/2-P5-R1	22	6088945	C	**15.762,–**	D	632,–	D	632,–	12
Yonos GIGA-N 65/125-5,5/2-P5-R1	5,5	6088949	C	**7.788,–**	D	550,–	D	550,–	12
Yonos GIGA-N 65/125-7,5/2-P5-R1	7,5	6088951	C	**8.751,–**	D	550,–	D	550,–	12
Yonos GIGA-N 65/125-11/2-P5-R1	11	6088953	C	**10.876,–**	D	550,–	D	550,–	12
Yonos GIGA-N 65/160-7,5/2-P5-R1	7,5	6088955	C	**8.922,–**	D	612,–	D	612,–	12
Yonos GIGA-N 65/160-11/2-P5-R1	11	6088957	C	**11.051,–**	D	612,–	D	612,–	12
Yonos GIGA-N 65/160-15/2-P5-R1	15	6088959	C	**12.149,–**	D	612,–	D	612,–	12
Yonos GIGA-N 65/160-18,5/2- P5-R1	18,5	6088961	C	**13.683,–**	D	612,–	D	612,–	12
Yonos GIGA-N 65/200-11/2-P5-R1	11	6088963	C	**12.038,–**	D	688,–	D	688,–	12
Yonos GIGA-N 65/200-15/2-P5-R1	15	6088965	C	**13.188,–**	D	688,–	D	688,–	12
Yonos GIGA-N 65/200-18,5/2- P5-R1	18,5	6088967	C	**14.735,–**	D	688,–	D	688,–	12
Yonos GIGA-N 65/200-22/2-P5-R1	22	6088969	C	**16.361,–**	D	688,–	D	688,–	12
Yonos GIGA-N 80/160-11/2-P5-R1	11	6088971	C	**12.291,–**	D	685,–	D	685,–	12
Yonos GIGA-N 80/160-15/2-P5-R1	15	6088973	C	**13.286,–**	D	685,–	D	685,–	12
Yonos GIGA-N 80/160-18,5/2- P5-R1	18,5	6088975	C	**15.132,–**	D	685,–	D	685,–	12
Yonos GIGA-N 80/160-22/2-P5-R1	22	6088977	C	**16.959,–**	D	685,–	D	685,–	12

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

Grupo de producto: PG4

Wilo-YONOS GIGA-N (4 polos) con espaciador	Potencia motor	Ref.				Rodete de bronce (-L1)		Rodete INOX (-L4)	Grupo GRD*
	P_2 kW			EUR		EUR		EUR	
Yonos GIGA-N 80/200-5,5/4-R1	5,5	6089032	C	**9.538,–**	D	848,–	D	848,–	13
Yonos GIGA-N 80/200-7,5/4-R1	7,5	6089034	C	**10.512,–**	D	848,–	D	848,–	13
Yonos GIGA-N 100/200-5,5/4-R1	5,5	6088988	C	**10.404,–**	D	935,–	D	935,–	13
Yonos GIGA-N 100/200-7,5/4-R1	7,5	6088990	C	**11.404,–**	D	935,–	D	935,–	13
Yonos GIGA-N 100/250-5,5/4-R1	5,5	6088992	C	**12.221,–**	D	1.134,–	D	1.134,–	13
Yonos GIGA-N 100/250-7,5/4-R1	7,5	6088994	C	**12.010,–**	D	1.134,–	D	1.134,–	13
Yonos GIGA-N 100/250-11/4-R1	11	6088996	C	**13.793,–**	D	1.134,–	D	1.134,–	13
Yonos GIGA-N 100/250-15/4-R1	15	6088998	C	**15.152,–**	D	1.134,–	D	1.134,–	13
Yonos GIGA-N 125/200-5,5/4-R1	5,5	6089000	C	**10.806,–**	D	932,–	D	932,–	13
Yonos GIGA-N 125/200-7,5/4-R1	7,5	6089002	C	**11.733,–**	D	932,–	D	932,–	13
Yonos GIGA-N 125/200-11/4-R1	11	6089004	C	**13.743,–**	D	932,–	D	932,–	13
Yonos GIGA-N 125/200-15/4-R1	15	6089006	C	**14.806,–**	D	932,–	D	932,–	13
Yonos GIGA-N 125/250-7,5/4-R1	7,5	6089008	C	**14.045,–**	D	1.169,–	D	1.169,–	13

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG4

Wilo-YONOS GIGA-N (4 polos) con espaciador									
	Potencia motor	Ref.				Rodete de bronce (-L1)		Rodete INOX (-L4)	Grupo GRD*
	P_2 kW			EUR		EUR		EUR	
Yonos GIGA-N 125/250-11/4-R1	11	6089010	C	**14.488,-**	D	1.169,-	D	1.169,-	13
Yonos GIGA-N 125/250-15/4-R1	15	6089012	C	**15.855,-**	D	1.169,-	D	1.169,-	13
Yonos GIGA-N 125/250-18,5/4-R1	18,5	6089014	C	**17.885,-**	D	1.169,-	D	1.169,-	13
Yonos GIGA-N 125/250-22/4-R1	22	6089016	C	**18.178,-**	D	1.169,-	D	1.169,-	13
Yonos GIGA-N 150/200-7,5/4-R1	7,5	6089018	C	**14.381,-**	D	1.209,-	D	1.209,-	13
Yonos GIGA-N 150/200-11/4-R1	11	6089020	C	**16.041,-**	D	1.209,-	D	1.209,-	13
Yonos GIGA-N 150/200-15/4-R1	15	6089022	C	**17.371,-**	D	1.209,-	D	1.209,-	13
Yonos GIGA-N 150/250-11/4-R1	11	6089024	C	**17.598,-**	D	1.604,-	D	1.604,-	14
Yonos GIGA-N 150/250-15/4-R1	15	6089026	C	**18.449,-**	D	1.604,-	D	1.604,-	14
Yonos GIGA-N 150/250-18,5/4-R1	18,5	6089028	C	**20.495,-**	D	1.604,-	D	1.604,-	14
Yonos GIGA-N 150/250-22/4-R1	22	6089030	C	**22.485,-**	D	1.604,-	D	1.604,-	14

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

Grupo de producto: PG4


Wilo-YONOS GIGA-N (4 polos) sin espaciador									
	Potencia motor	Ref.				Rodete de bronce (-L1)		Rodete INOX (-L4)	Grupo GRD*
	P_2 kW			EUR		EUR		EUR	
Yonos GIGA-N 80/200-5,5/4-P5-R1	5,5	6089033	C	**9.263,-**	D	848,-	D	848,-	13
Yonos GIGA-N 80/200-7,5/4-P5-R1	7,5	6089035	C	**10.235,-**	D	848,-	D	848,-	13
Yonos GIGA-N 100/200-5,5/4- P5-R1	5,5	6088989	C	**10.129,-**	D	935,-	D	935,-	13
Yonos GIGA-N 100/200-7,5/4-P5-R1	7,5	6088991	C	**11.128,-**	D	935,-	D	935,-	13
Yonos GIGA-N 100/250-5,5/4- P5-R1	5,5	6088993	C	**11.946,-**	D	1.134,-	D	1.134,-	13
Yonos GIGA-N 100/250-7,5/4-P5-R1	7,5	6088995	C	**11.734,-**	D	1.134,-	D	1.134,-	13
Yonos GIGA-N 100/250-11/4-P5-R1	11	6088997	C	**13.517,-**	D	1.134,-	D	1.134,-	13
Yonos GIGA-N 100/250-15/4-P5-R1	15	6088999	C	**14.875,-**	D	1.134,-	D	1.134,-	13
Yonos GIGA-N 125/200-5,5/4- P5-R1	5,5	6089001	C	**10.531,-**	D	932,-	D	932,-	13
Yonos GIGA-N 125/200-7,5/4-P5-R1	7,5	6089003	C	**11.458,-**	D	932,-	D	932,-	13
Yonos GIGA-N 125/200-11/4-P5-R1	11	6089005	C	**13.468,-**	D	932,-	D	932,-	13
Yonos GIGA-N 125/200-15/4-P5-R1	15	6089007	C	**14.531,-**	D	932,-	D	932,-	13
Yonos GIGA-N 125/250-7,5/4-P5-R1	7,5	6089009	C	**13.771,-**	D	1.169,-	D	1.169,-	13
Yonos GIGA-N 125/250-11/4-P5-R1	11	6089011	C	**14.214,-**	D	1.169,-	D	1.169,-	13
Yonos GIGA-N 125/250-15/4-P5-R1	15	6089013	C	**15.581,-**	D	1.169,-	D	1.169,-	13
Yonos GIGA-N 125/250-18,5/4- P5-R1	18,5	6089015	C	**17.570,-**	D	1.169,-	D	1.169,-	13
Yonos GIGA-N 125/250-22/4-P5-R1	22	6089017	C	**17.866,-**	D	1.169,-	D	1.169,-	13
Yonos GIGA-N 150/200-7,5/4-P5-R1	7,5	6089019	C	**14.106,-**	D	1.209,-	D	1.209,-	13
Yonos GIGA-N 150/200-11/4-P5-R1	11	6089021	C	**15.766,-**	D	1.209,-	D	1.209,-	13
Yonos GIGA-N 150/200-15/4-P5-R1	15	6089023	C	**17.097,-**	D	1.209,-	D	1.209,-	13
Yonos GIGA-N 150/250-11/4-P5-R1	11	6089025	C	**17.319,-**	D	1.604,-	D	1.604,-	14
Yonos GIGA-N 150/250-15/4-P5-R1	15	6089027	C	**18.175,-**	D	1.604,-	D	1.604,-	14
Yonos GIGA-N 150/250-18,5/4- P5-R1	18,5	6089029	C	**20.179,-**	D	1.604,-	D	1.604,-	14
Yonos GIGA-N 150/250-22/4-P5-R1	22	6089031	C	**22.173,-**	D	1.604,-	D	1.604,-	14

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



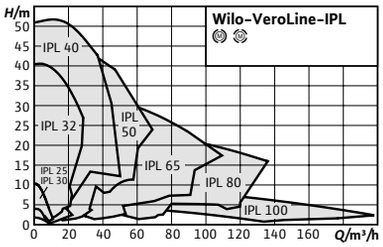

Accesorios/sobreprecios	Página
Kits consola para anclaje	262
Relés de disparo para sensores PTC	295
Sistema de regulación SC-HVAC	266
Sistema de regulación CC-HVAC	274
Cierres mecánicos especiales	297

Designación

Ejemplo: **IPL 25/70-0,12/2**

IPL	Serie
25/	Diámetro conexión (mm)
70-	Diámetro rodete (mm)
0,12/	Potencia nominal del motor (kW)
2	Número de polos

Wilo-VeroLine-IPL

Tipo
Bomba de rotor seco tipo Inline con conexión roscada o embridada

Aplicación
Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación

Suministro
→ Bomba
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones
→ Variante ...-H4 con bridas PN6/10 (con coste adicional)
→ Variante ...-H5 con carcasa PN16 (con coste adicional)
→ Otras tensiones y frecuencias, así como versiones ATEX bajo consulta
→ Variante ...-S1/-S2 cierre mecánico especial (con coste adicional) para aplicaciones con mezclas de agua/ glicol (dependiendo de temperaturas y concentraciones)
→ Ver grupo GRD en las tablas de las siguientes páginas para saber el cierre correspondiente
→ Variante ...-C10C con recubrimiento para ambiente C5 (con coste adicional)

Indicación
→ Motores con clase de eficiencia energética IE3 para motores ≥ 0,75 kW

Características especiales/ventajas del producto
→ Gran protección contra la corrosión mediante revestimiento por cataforesis
→ Orificios de evacuación de condensados incluidos de serie en las carcasas de motor y en las linternas
→ Ejecución de serie: Motor con eje prolongado
→ Ejecución N: Bomba de eje partido con motor estándar V1 de acero inoxidable
→ Cierre mecánico independiente del sentido de giro
→ Rango de temperaturas del fluido de -20°C a +120°C
→ Presión nominal PN 10
→ Tensión:
para bombas hasta 3 kW: 3~230/400 V, 50 Hz
para bombas > 3 kW: 3~400/690 V, 50Hz

Indicaciones generales - Directiva ErP (Ecodiseño)
El índice de eficiencia mínima MEI de esta gama es ≥0,4. Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3 IPL

Wilo-VeroLine-IPL (de 2 polos)

Modelo	Clase IE	Diámetro nominal	Conexión de tubería	Longitud	Potencia motor	Peso aprox.	Ref.			Grupo GRD**
		DN	Rp	mm	kW	kg			EUR	
IPL 25/70-0,12/2	IE2	–	1	180	0,12	7	2089569	S	**1.330,–**	10
IPL 25/80-0,12/2	IE2	–	1	180	0,12	7	2089570	S	**1.341,–**	10
IPL 25/85-0,18/2	IE2	–	1	180	0,18	9	2089571	S	**1.371,–**	10
IPL 25/90-0,25/2	IE2	–	1	180	0,25	9	2089572	S	**1.555,–**	10
IPL 30/70-0,12/2	IE2	–	1¼	180	0,12	7	2089573	A	**1.330,–**	10
IPL 30/80-0,12/2	IE2	–	1¼	180	0,12	7	2089574	S	**1.341,–**	10
IPL 30/85-0,18/2	IE2	–	1¼	180	0,18	9	2089575	S	**1.371,–**	10
IPL 30/90-0,25/2	IE2	–	1¼	180	0,25	9	2089576	S	**1.555,–**	10
IPL 32/85-0,37/2*	IE2	32	–	260	0,37	19	2150335	S	**1.808,–**	3
IPL 32/95-0,55/2*	IE2	32	–	260	0,55	22	2150336	S	**1.824,–**	3
IPL 32/105-0,75/2*	IE3	32	–	260	0,75	21	2152928	S	**1.968,–**	3
IPL 32/125-1,1/2*	IE3	32	–	260	1,1	25	2152929	S	**2.255,–**	3
IPL 32/135-1,1/2*	IE3	32	–	260	1,1	25	2152930	S	**2.255,–**	3
IPL 32/135-1,5/2*	IE3	32	–	260	1,5	30	2152931	S	**2.350,–**	3
IPL 32/155-3/2	IE3	32	–	320	3	50	**2231804**	A	**2.693,–**	12
IPL 32/165-4/2	IE3	32	–	320	4	56	**2231806**	A	**3.647,–**	12
IPL 40/75-0,12/2	IE2	40	–	250	0,12	18	2155494	A	**1.500,–**	3
IPL 40/90-0,37/2*	IE2	40	–	250	0,37	19	2089584	S	**1.874,–**	3
IPL 40/115-0,55/2*	IE2	40	–	250	0,55	20	2089585	S	**2.255,–**	3
IPL 40/120-1,5/2*	IE3	40	–	320	1,5	33	2121201	S	**2.439,–**	3
IPL 40/130-2,2/2*	IE3	40	–	320	2,2	34	2121202	S	**2.613,–**	3
IPL 40/150-3/2*	IE3	40	–	320	3	39	2121203	S	**2.852,–**	3
IPL 40/160-4/2*	IE3	40	–	320	4	46	2121204	S	**3.286,–**	3
IPL 40/165-4/2	IE3	40	–	340	4	58	**2231808**	A	**3.803,–**	12
IPL 40/175-5,5/2	IE3	40	–	340	5,5	66	**2231810**	A	**4.085,–**	12
IPL 40/195-7,5/2	IE3	40	–	390	7,5	81	**2231812**	A	**4.209,–**	12
IPL 50/95-0,55/2*	IE2	50	–	280	0,55	22	2152442	S	**2.266,–**	3
IPL 50/105-0,75/2*	IE3	50	–	280	0,75	23	2152934	S	**2.431,–**	3
IPL 50/120-1,5/2*	IE3	50	–	340	1,5	36	2121209	S	**2.452,–**	3
IPL 50/130-2,2/2*	IE3	50	–	340	2,2	37	2121210	S	**2.736,–**	3
IPL 50/140-3/2*	IE3	50	–	340	3	42	2121211	S	**2.979,–**	3
IPL 50/150-4/2*	IE3	50	–	340	4	49	2121212	S	**3.227,–**	3
IPL 50/115-4/2	IE3	50	–	340	4	58	**2231814**	A	**3.787,–**	12
IPL 50/145-5,5/2	IE3	50	–	340	5,5	69	**2231816**	A	**4.085,–**	12
IPL 50/155-7,5/2	IE3	50	–	340	7,5	77	**2231818**	A	**4.640,–**	12
IPL 50/165-7,5/2	IE3	50	–	440	7,5	85	**2231820**	A	**4.640,–**	12
IPL 65/110-2,2/2*	IE3	65	–	340	2,2	39	2121219	S	**2.856,–**	3
IPL 65/115-1,5/2*	IE3	65	–	340	1,5	37	2121218	S	**2.465,–**	3
IPL 65/120-3/2*	IE3	65	–	340	3	44	2121220	S	**3.097,–**	3
IPL 65/130-4/2*	IE3	65	–	340	4	51	2121221	S	**3.435,–**	3
IPL 65/115-5,5/2	IE3	65	–	340	5,5	68	**2231822**	A	**4.194,–**	12
IPL 65/125-7,5/2	IE3	65	–	340	7,5	75	**2231824**	A	**4.421,–**	12
IPL 65/135-5,5/2	IE3	65	–	430	5,5	76	**2231826**	A	**4.194,–**	12
IPL 65/145-7,5/2	IE3	65	–	430	7,5	83	**2231828**	A	**4.653,–**	12
IPL 80/105-3/2*	IE3	80	–	360	3	50	2121229	S	**3.332,–**	3

* Ejecución N posible

**** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3 IPL

Wilo-VeroLine-IPL (de 2 polos)										
Modelo	**Clase IE**	**Diámetro nominal**	**Conexión de tubería**	**Longitud**	**Potencia motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**			**Grupo GRD****
		DN	*Rp*	mm	kW	kg			EUR	
IPL 80/110-4/2*	IE3	80	–	360	4	56	2121189	A	**3.661,–**	3
IPL 80/115-2,2/2*	IE3	80	–	360	2,2	43	2121228	S	**2.996,–**	3
IPL 80/120-4/2*	IE3	80	–	360	4	56	2121230	S	**3.641,–**	3
IPL 80/135-5,5/2	IE3	80	–	400	5,5	73	**2231830**	A	**4.221,–**	12
IPL 80/145-7,5/2	IE3	80	–	400	7,5	81	**2231832**	A	**4.825,–**	12

* Ejecución N posible

**** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

Grupo de producto: PG3 IPL

Wilo-VeroLine-IPL (de 4 polos)									
Modelo	**Clase IE**	**Diámetro nominal**	**Longitud**	**Potencia motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**			**Grupo GRD****
		DN	mm	P_2 kW	*m* kg			EUR	
IPL 32/105-0,12/4*	IE2	32	260	0,12	18	2150342	S	**2.048,–**	3
IPL 32/135-0,25/4*	IE2	32	260	0,25	19	2150343	S	**2.163,–**	3
IPL 40/80-0,09/4	IE2	40	250	0,09	14	2089695	A	**1.501,–**	3
IPL 40/110-0,12/4*	IE2	40	250	0,12	18	2089553	A	**1.535,–**	3
IPL 40/130-0,25/4*	IE2	40	320	0,25	21	2089554	S	**2.201,–**	3
IPL 40/160-0,37/4*	IE2	40	320	0,37	22	2089555	S	**2.240,–**	3
IPL 50/105-0,12/4*	IE2	50	280	0,12	20	2150344	A	**2.231,–**	3
IPL 50/120-0,25/4*	IE2	50	340	0,25	24	2112395	S	**2.288,–**	3
IPL 50/130-0,37/4*	IE2	50	340	0,37	25	2089557	S	**2.324,–**	3
IPL 50/160-0,55/4*	IE2	50	340	0,55	29	2089558	S	**2.336,–**	3
IPL 65/110-0,25/4*	IE2	65	340	0,25	26	2129203	A	**2.235,–**	3
IPL 65/120-0,37/4*	IE2	65	340	0,37	27	2129204	S	**2.327,–**	3
IPL 65/130-0,55/4*	IE2	65	340	0,55	31	2129205	S	**2.479,–**	3
IPL 80/120-0,55/4*	IE2	80	360	0,55	37	2129206	S	**2.756,–**	3
IPL 80/125-0,75/4	IE3	80	360	0,75	41	2121190	S	**2.786,–**	3
IPL 80/140-1,1/4	IE3	80	360	1,1	42	2121191	S	**2.841,–**	3
IPL 100/125-1,1/4	IE3	100	500	1,1	73	**2231834**	A	**3.441,–**	12
IPL 100/135-1,5/4	IE3	100	500	1,5	74	**2231836**	A	**3.688,–**	12
IPL 100/145-2,2/4	IE3	100	500	2,2	92	**2231838**	A	**4.160,–**	12
IPL 100/155-3/4	IE3	100	500	3	95	**2231840**	A	**4.289,–**	12


* Ejecución N posible


**** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**


= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta


Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas (de 2 polos)

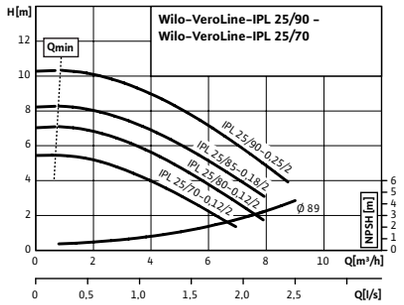


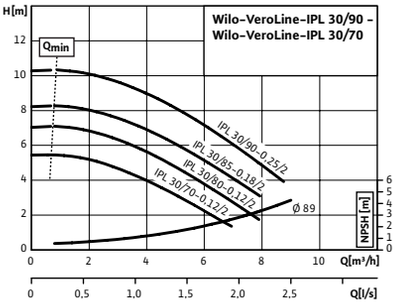


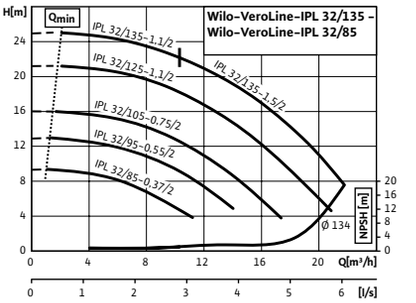


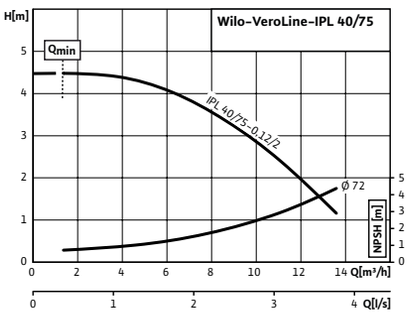


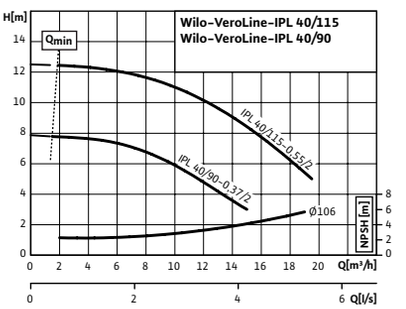


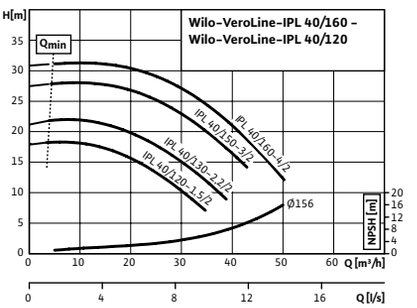


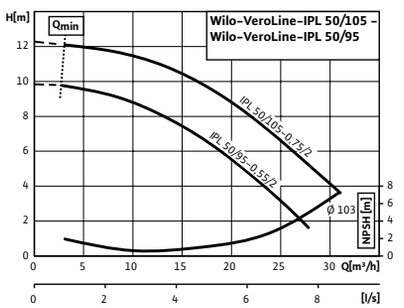


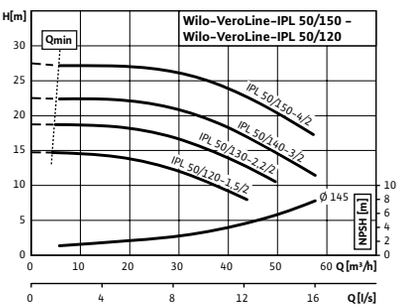

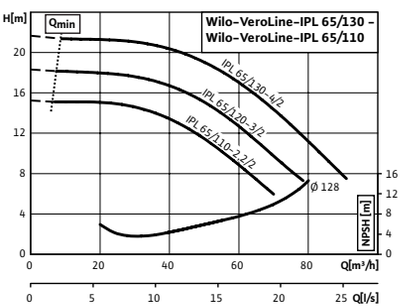

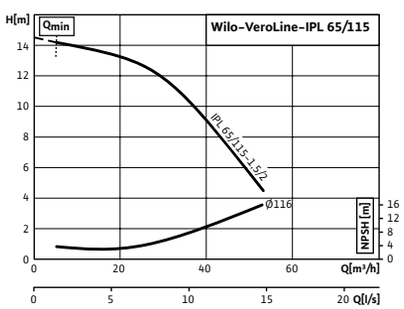


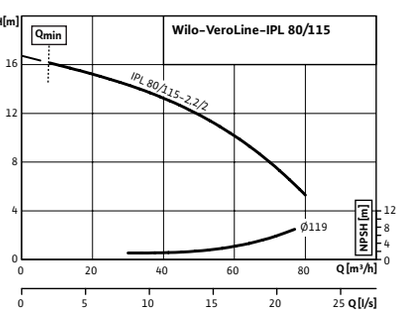


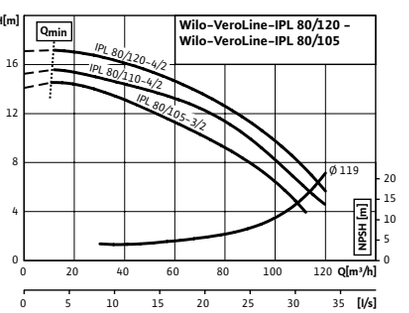



Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas (de 4 polos)

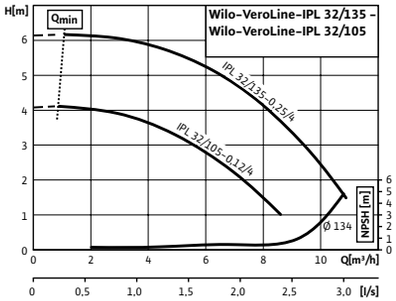


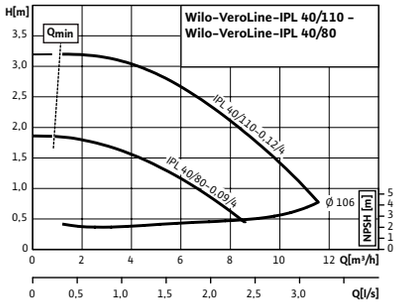


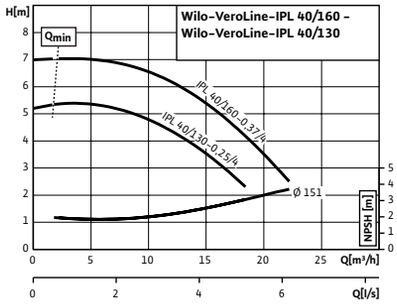

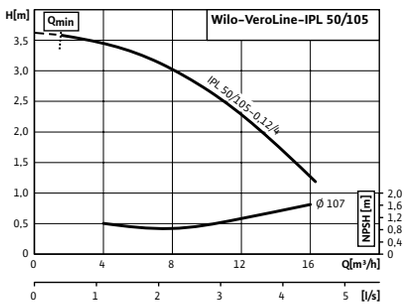

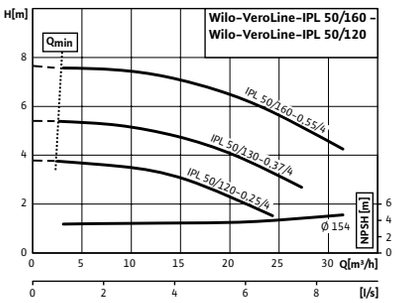


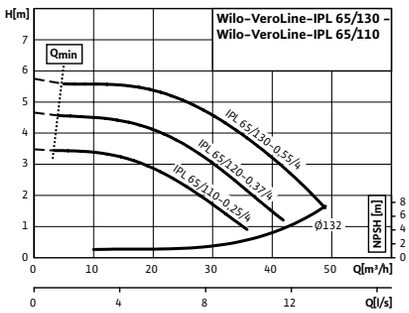

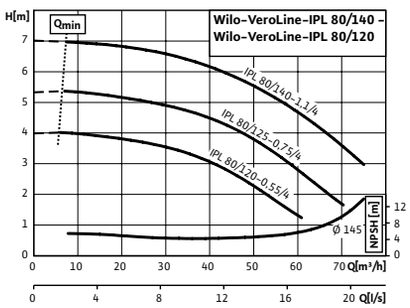

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



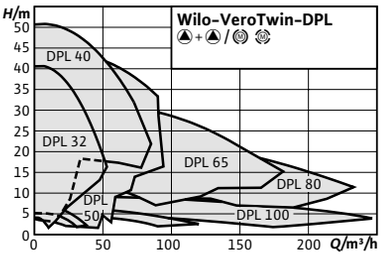

Accesorios/sobreprecios	Página
Kits consola para anclaje	262
Relés de disparo para sensores PTC	295
Sistema de regulación SC-HVAC	266
Sistema de regulación CC-HVAC	274
Bridas ciegas	306
Cierres mecánicos especiales	297

Designación

Ejemplo: **DPL 32/85-0,37/2**

DPL	Serie
32/	Diámetro conexión (mm)
85-	Diámetro rodete (mm)
0,37/	Potencia nominal del motor (kW)
2	Número de polos

Wilo-VeroTwin-DPL

Tipo
Bomba doble de rotor seco tipo Inline con conexión embridada

Aplicación
Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación

Suministro
→ Bomba
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones
→ Variante ...-H5 con carcasa PN16 (con coste adicional)
→ Otras tensiones y frecuencias, así como autorización ATEX bajo consulta
→ Variante ...-S1/-S2 cierre mecánico especial (con coste adicional) para aplicaciones con mezclas de agua/glicol (dependiendo de temperaturas y concentraciones
→ Variante ...-C10C con recubrimiento para ambiente C5 (con coste adicional)

Indicación
→ Motores con clase de eficiencia energética IE3 para motores ≥ 0,75 kW

Indicaciones generales – Directiva ErP (Ecodiseño)
El índice de eficiencia mínima MEI de esta gama es ≥0,4. Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Características especiales/ventajas del producto
→ Gracias al diseño de bomba doble, se reducen el espacio necesario y los costes de instalación
→ Funcionamiento principal/reserva o funcionamiento de carga punta (mediante cuadro externo)
→ Gran protección contra la corrosión mediante revestimiento por cataforesis
→ Ejecución de serie: Motor con eje prolongado
→ Ejecución N: Bomba con eje partido y motor estándar B5 o V1 de acero inoxidable
→ Presión nominal PN 10
→ Tensión:
para bombas de hasta 3 kW: 3~230/400 V, 50 Hz
para bombas > 3 kW: 3~400/690 V, 50Hz

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3 IPL

Wilo-VeroTwin-DPL (de 2 polos)										
Modelo	**Clase IE**	**Diámetro nominal**	**Longitud**	**Potencia motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**			**Grupo GRD****	**Brida ciega**
		DN	*l0* mm	P_2 kW	*m* kg			EUR		
DPL 32/85-0,37/2*	IE2	32	260	0,37	36	2150365	S	**3.612,–**	3	F
DPL 32/95-0,55/2*	IE2	32	260	0,55	41	2150366	S	**3.649,–**	3	F
DPL 32/105-0,75/2*	IE3	32	260	0,75	45	2121239	S	**3.936,–**	3	F
DPL 32/125-1,1/2*	IE3	32	260	1,1	53	2121240	S	**4.506,–**	3	F
DPL 32/135-1,1/2*	IE3	32	260	1,1	53	2121241	S	**4.506,–**	3	F
DPL 32/135-1,5/2*	IE3	32	260	1,5	63	2155462	S	**4.698,–**	3	F
DPL 32/155-3/2	IE3	32	320	3	93	**2231842**	A	**5.390,–**	12	B
DPL 32/165-4/2	IE3	32	320	4	105	**2231844**	A	**7.294,–**	12	B
DPL 40/75-0,12/2	IE2	40	250	0,12	37	2157302	B	**2.998,–**	3	G
DPL 40/90-0,37/2*	IE2	40	250	0,37	39	2089642	S	**3.747,–**	3	G
DPL 40/115-0,55/2*	IE2	40	250	0,55	41	2089643	S	**4.506,–**	3	G
DPL 40/120-1,5/2*	IE3	40	320	1,5	65	2121244	S	**4.879,–**	3	F
DPL 40/130-2,2/2*	IE3	40	320	2,2	67	2121245	S	**5.221,–**	3	F
DPL 40/150-3/2*	IE3	40	320	3	78	2121246	S	**5.710,–**	3	F
DPL 40/160-4/2*	IE3	40	320	4	91	2121247	B	**6.571,–**	3	F
DPL 40/155-4/2	IE3	40	340	4	106	**2231846**	A	**7.603,–**	12	B
DPL 40/165-5,5/2	IE3	40	340	5,5	123	**2231848**	A	**8.171,–**	12	B
DPL 40/205-7,5/2	IE3	40	390	7,5	151	**2231850**	A	**8.415,–**	12	C
DPL 50/95-0,55/2*	IE2	50	280	0,55	41	2152445	S	**4.531,–**	3	G
DPL 50/105-0,75/2*	IE3	50	280	0,75	43	2155465	S	**4.864,–**	3	G
DPL 50/120-1,5/2*	IE3	50	340	1,5	66	2121252	S	**4.902,–**	3	F
DPL 50/130-2,2/2*	IE3	50	340	2,2	68	2121253	S	**5.469,–**	3	F
DPL 50/140-3/2*	IE3	50	340	3	79	2121254	S	**5.959,–**	3	F
DPL 50/150-4/2*	IE3	50	340	4	92	2121255	S	**6.449,–**	3	F
DPL 50/115-4/2	IE3	50	340	4	106	**2231852**	A	**7.573,–**	12	A
DPL 50/145-5,5/2	IE3	50	340	5,5	129	**2231854**	A	**8.171,–**	12	B
DPL 50/155-7,5/2	IE3	50	340	7,5	145	**2231856**	A	**9.278,–**	12	B
DPL 50/165-7,5/2	IE3	50	440	7,5	159	**2231858**	A	**9.278,–**	12	C
DPL 65/110-2,2/2*	IE3	65	340	2,2	76	2121262	S	**5.715,–**	3	F
DPL 65/115-1,5/2*	IE3	65	340	1,5	72	2121261	S	**4.929,–**	3	H
DPL 65/120-3/2*	IE3	65	340	3	87	2121263	S	**6.195,–**	3	F
DPL 65/130-4/2*	IE3	65	340	4	100	2121264	S	**6.866,–**	3	F
DPL 65/115-5,5/2	IE3	65	340	5,5	129	**2231860**	A	**8.390,–**	12	A
DPL 65/125-7,5/2	IE3	65	340	7,5	144	**2231862**	A	**8.840,–**	12	A
DPL 65/135-5,5/2	IE3	65	430	5,5	143	**2231864**	A	**8.390,–**	12	B
DPL 65/145-7,5/2	IE3	65	430	7,5	158	**2231866**	A	**9.301,–**	12	B
DPL 80/105-3/2*	IE3	80	360	3	90	2121272	B	**6.663,–**	3	F
DPL 80/110-4/2*	IE3	80	360	4	103	2121273	B	**7.282,–**	3	F

* Ejecución N posible

**** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3 IPL

Wilo-VeroTwin-DPL (de 4 polos)										
Modelo	**Clase IE**	**Diámetro nominal**	**Longitud**	**Potencia motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**			**Grupo GRD****	**Brida ciega**
		DN	*l0* mm	P_2 kW	*m* kg			EUR		
DPL 80/115-2,2/2*	IE3	80	360	2,2	80	2121271	S	**5.990,–**	3	H
DPL 80/120-4/2*	IE3	80	360	4	103	2155463	B	**7.321,–**	3	F
DPL 80/120-5,5/2	IE3	80	360	5,5	109	2155464	B	**8.443,–**	3	F
DPL 80/135-5,5/2	IE3	80	400	5,5	140	**2231868**	A	**8.443,–**	12	A
DPL 80/145-7,5/2	IE3	80	400	7,5	154	**2231870**	A	**9.648,–**	12	A
DPL 32/105-0,12/4*	IE2	32	260	0,12	34	2150372	B	**4.093,–**	3	F
DPL 32/135-0,25/4*	IE2	32	260	0,25	35	2150373	S	**4.323,–**	3	F
DPL 40/130-0,25/4*	IE2	40	320	0,25	42	2089620	A	**4.405,–**	3	F
DPL 40/160-0,37/4*	IE2	40	320	0,37	44	2089621	S	**4.481,–**	3	F
DPL 50/105-0,12/4*	IE2	50	280	0,12	37	2150374	B	**4.462,–**	3	G
DPL 50/130-0,37/4*	IE2	50	340	0,37	46	2089623	A	**4.647,–**	3	F
DPL 50/160-0,55/4*	IE2	50	340	0,55	53	2089624	S	**4.671,–**	3	F
DPL 65/110-0,25/4*	IE2	65	340	0,25	51	2133205	B	**4.472,–**	3	F
DPL 65/120-0,37/4*	IE2	65	340	0,37	53	2133206	A	**4.654,–**	3	F
DPL 65/130-0,55/4*	IE2	65	340	0,55	61	2133207	A	**4.958,–**	3	F
DPL 80/120-0,55/4*	IE2	80	360	0,55	64	2133208	B	**5.516,–**	3	F
DPL 80/125-0,75/4*	IE3	80	360	0,75	59	2121233	B	**5.575,–**	3	F
DPL 80/140-1,1/4*	IE3	80	360	1,1	75	2121234	S	**5.680,–**	3	F
DPL 100/125-1,1/4	IE3	100	500	1,1	139	**2231872**	A	**6.879,–**	12	B
DPL 100/135-1,5/4	IE3	100	500	1,5	142	**2231874**	A	**7.382,–**	12	B
DPL 100/145-2,2/4	IE3	100	500	2,2	179	**2231876**	A	**8.321,–**	12	B
DPL 100/155-3/4	IE3	100	500	3	184	**2231878**	A	**8.578,–**	12	B


* Ejecución N posible


**** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**


= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta


Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas (de 2 polos)

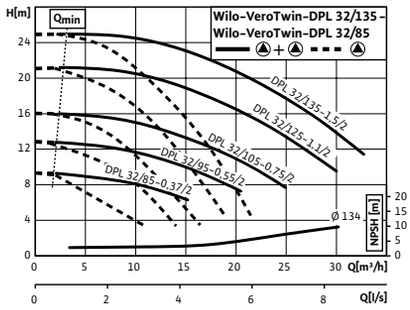


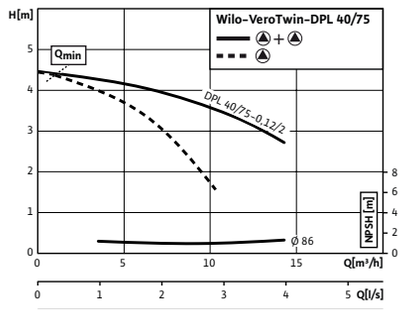


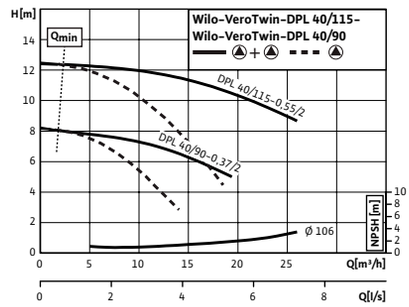


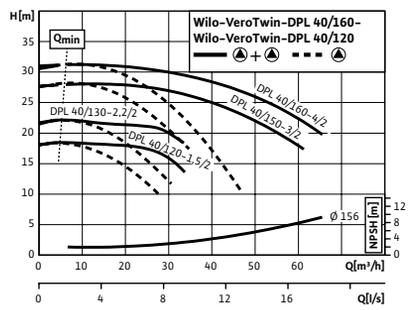


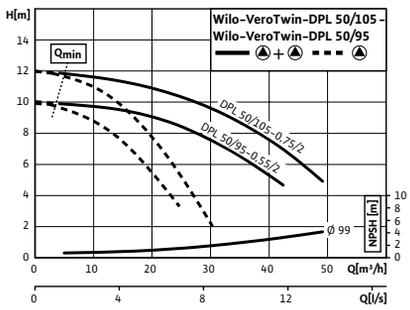


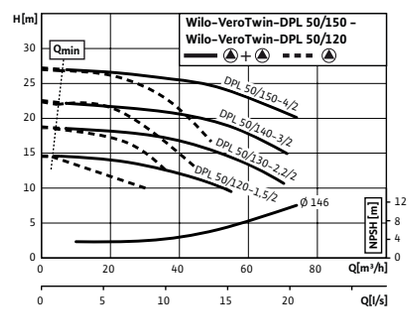


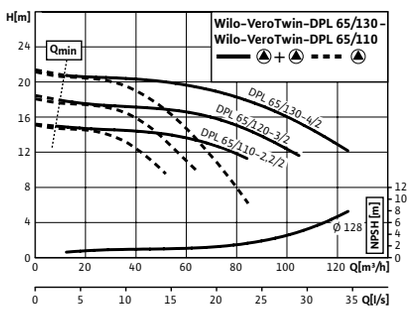

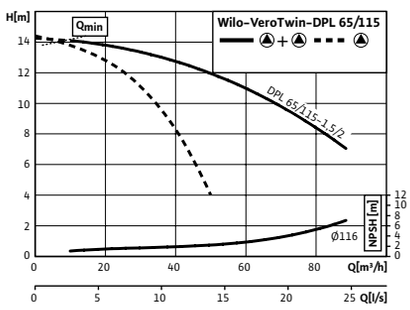

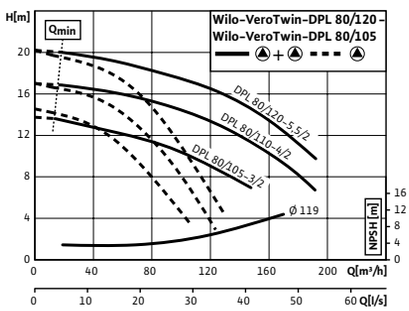


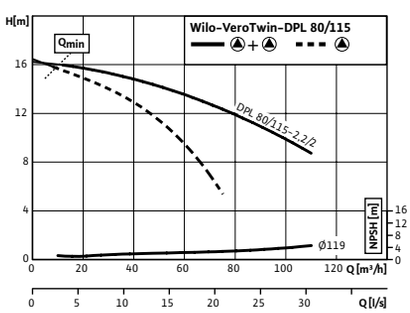


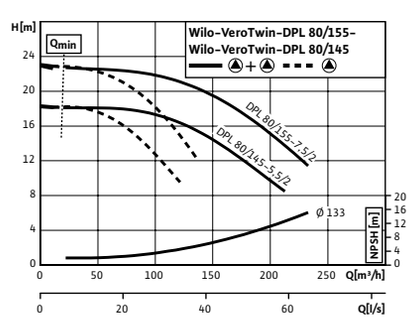



Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas (de 4 polos)

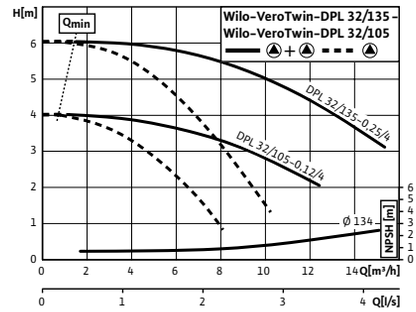


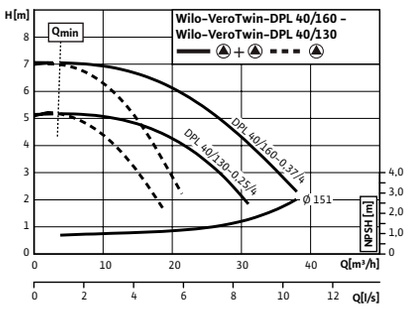

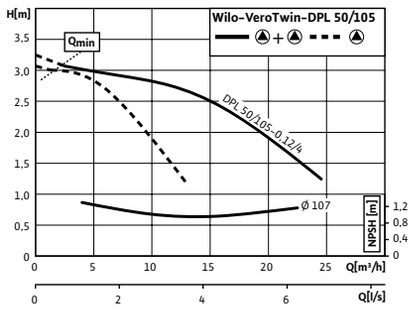

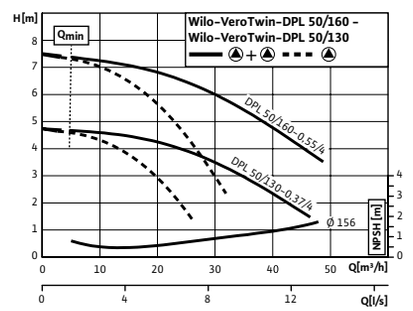


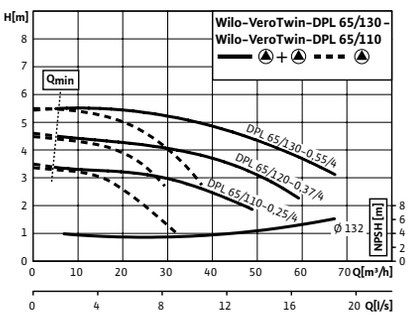

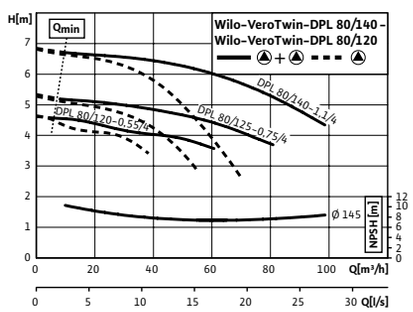

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



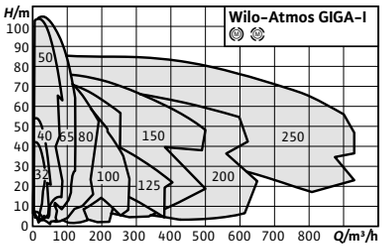

Accesorios/sobreprecios	Página
Kits consola para anclaje	262
Relés de disparo para sensores PTC	295
Sistema de regulación SC-HVAC	266
Sistema de regulación CC-HVAC	274
Cierres mecánicos especiales	297

Designación

Ejemplo: **Atmos GIGA-I 125/380-37/4-P6**

Atmos GIGA	Serie
-I	Individual
125/	Diámetro conexión (mm)
380-	Diámetro rodete (mm)
37/	Potencia nominal del motor (kW))
4	Número de polos
-P6	Con diseño de extracción trasera y cierre mecánico de cartucho

Wilo-Atmos GIGA-I

Tipo
Bomba de rotor seco de construcción Inline con conexión embridada

Aplicación
Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación

Suministro
→ Bomba
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones
→ Variante ...-H1 con carcasa de fundición nodular bajo consulta
→ Variante ...-P4 para una presión de trabajo máx. de 25 bar bajo consulta
→ Variante ...-S1/-S2 cierre mecánico especial (con coste adicional) para aplicaciones con mezclas de agua/ glicol (dependiendo de temperaturas y concentraciones)
→ Otras tensiones y frecuencias, así como homologación ATEX bajo consulta
→ Variante ...-C10C con recubrimiento para ambiente C5 (con coste adicional)

Indicación
→ Motores con clase de eficiencia energética IE3 para motores de 0,75 kW; hasta 55 kW, IE4 a partir de 75 kW

Indicaciones generales - Directiva ErP (Ecodiseño)

Características especiales/ventajas del producto
→ Menor coste del ciclo de vida gracias a la optimización del rendimiento
→ Orificios de evacuación de condensados incluidos de serie en las carcasas del motor
→ Aplicable en instalaciones de climatización y refrigeración, con gran ventaja de aplicación por tener orificios para la evacuación selectiva de condensados por medio del diseño optimizado de la linterna (patentado)
→ Gran protección contra la corrosión mediante revestimiento por cataforesis
→ Gran disponibilidad en todo el mundo de motores normalizados (según las especificaciones de Wilo) y cierres mecánicos estándar.
→ Rango de temperaturas del fluido de -20°C a 140°C
→ Presión nominal PN 16
→ Tensión:
para bombas de hasta 3 kW: 3~230/400 V, 50 Hz
para bombas > 3 kW: 3~400/690 V, 50Hz
→ PTC incorporado para protección del motor en modelos de 5,5kw o más

El índice de eficiencia mínima MEI de esta gama es ≥0,4, superando en muchos casos un valor de 0,7. Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-Atmos GIGA-I (de 2 polos)									Sobreprecio				
Modelo	**Clase IE**	**Diámetro nominal**	**Longitud**	**Potencia motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**				**Rodete de bronce (-L1)**		**Rodete de acero inoxidable (-L4)**	**Grupo GRD***
		DN	mm	P_2 kW	*m* kg		🚚	EUR	🚚	EUR	🚚	EUR	
Atmos GIGA-I 32/130-1,5/2	IE3	32	320	1,5	60	2219022	C	**2.269,-**	D	503,-	D	503,-	12
Atmos GIGA-I 32/140-2,2/2	IE3	32	320	2,2	62	2219020	C	**2.368,-**	D	503,-	D	503,-	12
Atmos GIGA-I 32/150-3/2	IE3	32	320	3	71	2219018	C	**2.846,-**	D	503,-	D	503,-	12
Atmos GIGA-I 32/160-4/2	IE3	32	320	4	78	2219016	C	**3.273,-**	D	503,-	D	503,-	12
Atmos GIGA-I 40/130-2,2/2	IE3	40	340	2,2	63	2222626	C	**2.595,-**	D	518,-	D	518,-	12
Atmos GIGA-I 40/140-3/2	IE3	40	340	3	72	2219768	C	**3.061,-**	D	518,-	D	518,-	12
Atmos GIGA-I 40/150-4/2	IE3	40	340	4	79	2220086	C	**3.358,-**	D	518,-	D	518,-	12
Atmos GIGA-I 40/160-5,5/2	IE3	40	340	5,5	95	2220084	C	**3.790,-**	D	518,-	D	518,-	12
Atmos GIGA-I 40/200-5,5/2	IE3	40	390	5,5	102	**2222508**	C	**3.790,-**	D	566,-	D	566,-	12
Atmos GIGA-I 40/200-7,5/2	IE3	40	390	7,5	118	2220092	C	**4.215,-**	D	566,-	D	566,-	12
Atmos GIGA-I 40/210-7,5/2	IE3	40	390	7,5	118	**2222506**	C	**4.215,-**	D	566,-	D	566,-	12
Atmos GIGA-I 40/210-11/2	IE3	40	390	11	159	2222630	D	**5.293,-**	D	566,-	D	566,-	12
Atmos GIGA-I 50/85-1,5/2	IE3	50	340	1,5	59	2222628	C	**2.335,-**	D	503,-	D	503,-	12
Atmos GIGA-I 50/95-2,2/2	IE3	50	340	2,2	62	2220112	C	**2.627,-**	D	503,-	D	503,-	12
Atmos GIGA-I 50/105-3/2	IE3	50	340	3	70	2220110	C	**3.201,-**	D	503,-	D	503,-	12
Atmos GIGA-I 50/115-4/2	IE3	50	340	4	77	2220108	C	**3.367,-**	D	503,-	D	503,-	12
Atmos GIGA-I 50/125-4/2	IE3	50	340	4	77	2220106	C	**3.367,-**	D	503,-	D	503,-	12
Atmos GIGA-I 50/125-5,5/2	IE3	50	340	5,5	94	2220104	C	**3.804,-**	D	503,-	D	503,-	12
Atmos GIGA-I 50/130-4/2	IE3	50	340	4	82	2220128	C	**3.367,-**	D	503,-	D	503,-	12
Atmos GIGA-I 50/140-5,5/2	IE3	50	340	5,5	98	2220126	C	**3.804,-**	D	503,-	D	503,-	12
Atmos GIGA-I 50/150-7,5/2	IE3	50	340	7,5	114	2220124	C	**4.321,-**	D	503,-	D	503,-	12
Atmos GIGA-I 50/160-7,5/2	IE3	50	340	7,5	114	2220122	C	**4.439,-**	D	503,-	D	503,-	12
Atmos GIGA-I 50/160-11/2	IE3	50	340	11	154	2220120	C	**5.660,-**	D	503,-	D	503,-	12
Atmos GIGA-I 50/180-7,5/2	IE3	50	440	7,5	121	2222598	C	**4.439,-**	D	598,-	D	598,-	12
Atmos GIGA-I 50/190-11/2	IE3	50	440	11	162	2220142	C	**5.660,-**	D	598,-	D	598,-	12
Atmos GIGA-I 50/200-11/2	IE3	50	440	11	162	2220140	C	**5.790,-**	D	598,-	D	598,-	12
Atmos GIGA-I 50/200-15/2	IE3	50	440	15	178	2220138	C	**6.109,-**	D	598,-	D	598,-	12
Atmos GIGA-I 50/220-15/2	IE3	50	440	15	193	2220160	C	**6.109,-**	D	643,-	D	643,-	12
Atmos GIGA-I 50/230-18,5/2	IE3	50	440	18,5	212	2220158	C	**6.963,-**	D	643,-	D	643,-	12
Atmos GIGA-I 50/240-18,5/2	IE3	50	440	18,5	212	2220156	C	**6.963,-**	D	643,-	D	643,-	12
Atmos GIGA-I 50/240-22/2	IE3	50	440	22	286	2220154	C	**7.975,-**	D	643,-	D	643,-	12
Atmos GIGA-I 50/250-22/2	IE3	50	440	22	286	2220152	C	**7.975,-**	D	643,-	D	643,-	12
Atmos GIGA-I 50/250-30/2	IE3	50	440	30	338	2220150	C	**9.397,-**	D	643,-	D	643,-	12
Atmos GIGA-I 65/95-3/2	IE3	65	340	3	71	2219040	C	**3.332,-**	D	532,-	D	532,-	12
Atmos GIGA-I 65/105-4/2	IE3	65	340	4	78	2219038	C	**3.376,-**	D	532,-	D	532,-	12
Atmos GIGA-I 65/115-5,5/2	IE3	65	340	5,5	96	2219036	C	**3.835,-**	D	532,-	D	532,-	12
Atmos GIGA-I 65/125-7,5/2	IE3	65	340	7,5	112	2219034	C	**4.454,-**	D	532,-	D	532,-	12
Atmos GIGA-I 65/130-5,5/2	IE3	65	430	5,5	104	2220172	C	**3.861,-**	D	590,-	D	590,-	12
Atmos GIGA-I 65/140-7,5/2	IE3	65	430	7,5	120	2220170	C	**4.469,-**	D	590,-	D	590,-	12
Atmos GIGA-I 65/150-11/2	IE3	65	430	11	158	2220168	C	**5.698,-**	D	590,-	D	590,-	12
Atmos GIGA-I 65/160-15/2	IE3	65	430	15	174	2222612	C	**6.511,-**	D	590,-	D	590,-	12
Atmos GIGA-I 65/180-15/2	IE3	65	475	15	187	2220188	C	**6.511,-**	D	572,-	D	572,-	12
Atmos GIGA-I 65/190-15/2	IE3	65	475	15	187	2222622	C	**6.634,-**	D	572,-	D	572,-	12

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-Atmos GIGA-I (de 2 polos)									Sobreprecio				
Modelo	Clase IE	Diámetro nominal	Longitud	Potencia motor	Peso aprox.	Ref.				Rodete de bronce (-L1)		Rodete de acero inoxidable (-L4)	Grupo GRD*
		DN	mm	P_2 kW	m kg			EUR		EUR		EUR	
Atmos GIGA-I 65/190-18,5/2	IE3	65	475	18,5	206	2220186	C	**7.070,-**	D	572,-	D	572,-	12
Atmos GIGA-I 65/200-18,5/2	IE3	65	475	18,5	206	2220184	C	**7.189,-**	D	572,-	D	572,-	12
Atmos GIGA-I 65/200-22/2	IE3	65	475	22	281	2220182	C	**7.908,-**	D	572,-	D	572,-	12
Atmos GIGA-I 65/230-18,5/2	IE3	65	475	18,5	214	2220200	C	**7.189,-**	D	666,-	D	666,-	12
Atmos GIGA-I 65/230-22/2	IE3	65	475	22	288	2220198	C	**7.908,-**	D	666,-	D	666,-	12
Atmos GIGA-I 65/240-30/2	IE3	65	475	30	340	2220196	C	**9.324,-**	D	666,-	D	666,-	12
Atmos GIGA-I 65/250-30/2	IE3	65	475	30	340	2220194	C	**9.324,-**	D	666,-	D	666,-	12
Atmos GIGA-I 65/250-37/2	IE3	65	475	37	365	2220192	C	**11.089,-**	D	666,-	D	666,-	12
Atmos GIGA-I 80/85-3/2	IE3	80	400	3	77	2222600	C	**3.345,-**	D	503,-	D	503,-	12
Atmos GIGA-I 80/95-4/2	IE3	80	400	4	84	2220224	C	**3.390,-**	D	497,-	D	497,-	12
Atmos GIGA-I 80/105-5,5/2	IE3	80	400	5,5	101	2220222	C	**4.120,-**	D	497,-	D	497,-	12
Atmos GIGA-I 80/115-7,5/2	IE3	80	400	7,5	117	2220220	C	**4.736,-**	D	497,-	D	497,-	12
Atmos GIGA-I 80/120-7,5/2	IE3	80	440	7,5	122	2222608	C	**4.849,-**	D	553,-	D	553,-	12
Atmos GIGA-I 80/125-11/2	IE3	80	400	11	156	2220218	C	**6.164,-**	D	497,-	D	497,-	12
Atmos GIGA-I 80/130-11/2	IE3	80	440	11	160	2220238	C	**6.164,-**	D	553,-	D	553,-	12
Atmos GIGA-I 80/140-15/2	IE3	80	440	15	176	2220236	C	**6.902,-**	D	553,-	D	553,-	12
Atmos GIGA-I 80/150-15/2	IE3	80	440	15	176	2220234	C	**6.902,-**	D	553,-	D	553,-	12
Atmos GIGA-I 80/150-18,5/2	IE3	80	440	18,5	195	2220232	C	**7.206,-**	D	553,-	D	553,-	12
Atmos GIGA-I 80/160-18,5/2	IE3	80	440	18,5	195	2222606	C	**7.206,-**	D	553,-	D	553,-	12
Atmos GIGA-I 80/160-22/2	IE3	80	440	22	270	2222604	C	**8.132,-**	D	553,-	D	553,-	12
Atmos GIGA-I 80/165-15/2	IE3	80	500	15	191	2220252	C	**7.019,-**	D	621,-	D	621,-	12
Atmos GIGA-I 80/165-18,5/2	IE3	80	500	18,5	210	2220250	C	**7.206,-**	D	621,-	D	621,-	12
Atmos GIGA-I 80/170-18,5/2	IE3	80	500	18,5	210	2220248	C	**7.321,-**	D	621,-	D	621,-	12
Atmos GIGA-I 80/170-22/2	IE3	80	500	22	285	2220246	C	**8.132,-**	D	621,-	D	621,-	12
Atmos GIGA-I 80/180-30/2	IE3	80	500	30	339	2220244	C	**9.690,-**	D	621,-	D	621,-	12
Atmos GIGA-I 80/190-30/2	IE3	80	500	30	339	2220242	C	**9.690,-**	D	621,-	D	621,-	12
Atmos GIGA-I 80/190-37/2	IE3	80	500	37	364	2220240	C	**12.113,-**	D	621,-	D	621,-	12
Atmos GIGA-I 80/200-37/2	IE3	80	500	37	364	2222618	C	**12.113,-**	D	621,-	D	621,-	12
Atmos GIGA-I 80/200-45/2	IE3	80	500	45	409	2222616	C	**14.042,-**	D	621,-	D	621,-	12
Atmos GIGA-I 100/120-11/2	IE3	100	500	11	170	2219066	C	**6.413,-**	D	619,-	D	619,-	12
Atmos GIGA-I 100/130-15/2	IE3	100	500	15	186	2219064	C	**7.150,-**	D	619,-	D	619,-	12
Atmos GIGA-I 100/140-18,5/2	IE3	100	500	18,5	205	2219062	C	**7.544,-**	D	619,-	D	619,-	12
Atmos GIGA-I 100/150-22/2	IE3	100	500	22	279	2219060	C	**8.489,-**	D	619,-	D	619,-	12
Atmos GIGA-I 100/160-22/2	IE3	100	500	22	279	2219058	C	**8.489,-**	D	619,-	D	619,-	12
Atmos GIGA-I 100/160-30/2	IE3	100	500	30	336	2219056	C	**10.012,-**	D	619,-	D	619,-	12
Atmos GIGA-I 100/165-22/2	IE3	100	550	22	310	2219088	C	**9.338,-**	D	851,-	D	851,-	13
Atmos GIGA-I 100/170-30/2	IE3	100	550	30	362	2219086	C	**10.012,-**	D	851,-	D	851,-	13
Atmos GIGA-I 100/180-30/2	IE3	100	550	30	362	2219762	C	**10.012,-**	D	851,-	D	851,-	13
Atmos GIGA-I 100/180-37/2	IE3	100	550	37	387	2219084	C	**10.594,-**	D	851,-	D	851,-	13
Atmos GIGA-I 100/190-45/2	IE3	100	550	45	434	2219754	C	**15.941,-**	D	851,-	D	851,-	13
Atmos GIGA-I 100/200-45/2	IE3	100	550	45	434	2219204	C	**15.941,-**	D	851,-	D	851,-	13
Atmos GIGA-I 100/200-55/2	IE3	100	550	55	495	2219202	C	**19.130,-**	D	851,-	D	851,-	13
Atmos GIGA-I 125/130-15/2	IE3	125	620	15	212	2219102	C	**8.415,-**	D	806,-	D	806,-	13

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-Atmos GIGA-I (de 2 polos)														Sobreprecio				
Modelo	**Clase IE**	**Diámetro nominal**	**Longitud**	**Potencia motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**					**Rodete de bronce (-L1)**		**Rodete de acero inoxidable (-L4)**		**Grupo GRD***
		DN	mm	P_2 kW	*m* kg			EUR		EUR		EUR		EUR	
Atmos GIGA-I 125/140-18,5/2	IE3	125	620	18,5	231	2219100	C	**8.708,–**	D	806,–	D	806,–	D	806,–	13
Atmos GIGA-I 125/150-22/2	IE3	125	620	22	306	2219098	C	**9.796,–**	D	806,–	D	806,–	D	806,–	13
Atmos GIGA-I 125/160-30/2	IE3	125	620	30	361	2219096	C	**11.172,–**	D	806,–	D	806,–	D	806,–	13
Atmos GIGA-I 125/170-37/2	IE3	125	620	37	393	2220294	C	**4.811,–**	D	940,–	D	940,–	D	940,–	13

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

Grupo de producto: PG3

Wilo-Atmos GIGA-I (de 4 polos)														Sobreprecio				
Modelo	**Clase IE**	**Diámetro nominal**	**Longitud**	**Potencia motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**					**Rodete de bronce (-L1)**		**Rodete de acero inoxidable (-L4)**		**Grupo GRD***
		DN	mm	P_2 kW	*m* kg			EUR		EUR		EUR		EUR	
Atmos GIGA-I 32/140-0,25/4	IE3	32	320	0,25	46	2219014	C	**2.121,–**	D	503,–	D	503,–	D	503,–	12
Atmos GIGA-I 32/150-0,37/4	IE3	32	320	0,37	46	2219012	C	**2.134,–**	D	503,–	D	503,–	D	503,–	12
Atmos GIGA-I 32/160-0,55/4	IE3	32	320	0,55	52	2219010	C	**2.396,–**	D	503,–	D	503,–	D	503,–	12
Atmos GIGA-I 40/130-0,25/4	IE3	40	340	0,25	47	2219766	C	**2.245,–**	D	518,–	D	518,–	D	518,–	12
Atmos GIGA-I 40/140-0,37/4	IE3	40	340	0,37	47	2220082	C	**2.281,–**	D	518,–	D	518,–	D	518,–	12
Atmos GIGA-I 40/150-0,55/4	IE3	40	340	0,55	54	2220080	C	**2.445,–**	D	518,–	D	518,–	D	518,–	12
Atmos GIGA-I 40/160-0,75/4	IE3	40	340	0,75	56	2219764	C	**2.570,–**	D	518,–	D	518,–	D	518,–	12
Atmos GIGA-I 40/190-0,75/4	IE3	40	390	0,75	65	2220090	C	**2.570,–**	D	566,–	D	566,–	D	566,–	12
Atmos GIGA-I 40/200-1,1/4	IE3	40	390	1,1	76	2220088	C	**2.609,–**	D	566,–	D	566,–	D	566,–	12
Atmos GIGA-I 50/140-0,55/4	IE3	50	340	0,55	57	2220118	C	**2.479,–**	D	503,–	D	503,–	D	503,–	12
Atmos GIGA-I 50/150-0,75/4	IE3	50	340	0,75	59	2220116	C	**2.577,–**	D	503,–	D	503,–	D	503,–	12
Atmos GIGA-I 50/160-1,1/4	IE3	50	340	1,1	70	2220114	C	**2.614,–**	D	503,–	D	503,–	D	503,–	12
Atmos GIGA-I 50/180-1,1/4	IE3	50	440	1,1	79	2220136	C	**2.745,–**	D	598,–	D	598,–	D	598,–	12
Atmos GIGA-I 50/190-1,5/4	IE3	50	440	1,5	85	2220134	C	**2.872,–**	D	598,–	D	598,–	D	598,–	12
Atmos GIGA-I 50/200-1,5/4	IE3	50	440	1,5	85	2220132	C	**2.872,–**	D	598,–	D	598,–	D	598,–	12
Atmos GIGA-I 50/200-2,2/4	IE3	50	440	2,2	102	2220130	C	**3.398,–**	D	598,–	D	598,–	D	598,–	12
Atmos GIGA-I 50/220-1,5/4	IE3	50	440	1,5	99	2220148	C	**3.015,–**	D	643,–	D	643,–	D	643,–	12
Atmos GIGA-I 50/230-2,2/4	IE3	50	440	2,2	118	2220146	C	**3.398,–**	D	643,–	D	643,–	D	643,–	12
Atmos GIGA-I 50/240-3/4	IE3	50	440	3	118	2220144	C	**3.486,–**	D	643,–	D	643,–	D	643,–	12
Atmos GIGA-I 50/250-4/4	IE3	50	440	4	124	2222610	C	**4.059,–**	D	643,–	D	643,–	D	643,–	12
Atmos GIGA-I 65/95-0,37/4	IE3	65	340	0,37	46	2219032	C	**2.509,–**	D	532,–	D	532,–	D	532,–	12
Atmos GIGA-I 65/105-0,55/4	IE3	65	340	0,55	53	2219030	C	**2.532,–**	D	532,–	D	532,–	D	532,–	12
Atmos GIGA-I 65/115-0,75/4	IE3	65	340	0,75	55	2219028	C	**2.667,–**	D	532,–	D	532,–	D	532,–	12
Atmos GIGA-I 65/125-1,1/4	IE3	65	340	1,1	66	2219026	C	**2.679,–**	D	532,–	D	532,–	D	532,–	12
Atmos GIGA-I 65/140-0,75/4	IE3	65	430	0,75	65	2220166	C	**2.667,–**	D	590,–	D	590,–	D	590,–	12
Atmos GIGA-I 65/150-1,1/4	IE3	65	430	1,1	76	2220164	C	**2.679,–**	D	590,–	D	590,–	D	590,–	12
Atmos GIGA-I 65/160-1,5/4	IE3	65	430	1,5	82	2220162	C	**2.877,–**	D	590,–	D	590,–	D	590,–	12
Atmos GIGA-I 65/190-2,2/4	IE3	65	475	2,2	110	2220178	C	**3.406,–**	D	572,–	D	572,–	D	572,–	12
Atmos GIGA-I 65/200-2,2/4	IE3	65	475	2,2	110	2220176	C	**3.521,–**	D	572,–	D	572,–	D	572,–	12
Atmos GIGA-I 65/200-3/4	IE3	65	475	3	110	2220174	C	**3.494,–**	D	572,–	D	572,–	D	572,–	12
Atmos GIGA-I 65/230-3/4	IE3	65	475	3	121	2220210	C	**3.669,–**	D	666,–	D	666,–	D	666,–	12
Atmos GIGA-I 65/240-3/4	IE3	65	475	3	121	2220208	C	**3.688,–**	D	666,–	D	666,–	D	666,–	12

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-Atmos GIGA-I (de 4 polos)									Sobreprecio				
Modelo	**Clase IE**	**Diámetro nominal**	**Longitud**	**Potencia motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**				**Rodete de bronce (-L1)**		**Rodete de acero inoxidable (-L4)**	**Grupo GRD***
		DN	mm	P_2 kW	*m* kg		🚚	EUR	🚚	EUR	🚚	EUR	
Atmos GIGA-I 65/240-4/4	IE3	65	475	4	127	2220206	C	**4.094,–**	D	666,–	D	666,–	12
Atmos GIGA-I 65/250-4/4	IE3	65	475	4	127	2220204	C	**4.222,–**	D	666,–	D	666,–	12
Atmos GIGA-I 65/250-5,5/4	IE3	65	475	5,5	149	2220202	C	**4.565,–**	D	666,–	D	666,–	12
Atmos GIGA-I 80/130-0,75/4	IE3	80	440	0,75	67	2222602	C	**2.693,–**	D	553,–	D	553,–	12
Atmos GIGA-I 80/140-1,1/4	IE3	80	440	1,1	78	2220230	C	**2.707,–**	D	553,–	D	553,–	12
Atmos GIGA-I 80/150-1,5/4	IE3	80	440	1,5	84	2220228	C	**2.913,–**	D	553,–	D	553,–	12
Atmos GIGA-I 80/160-2,2/4	IE3	80	440	2,2	102	2220226	C	**3.420,–**	D	553,–	D	553,–	12
Atmos GIGA-I 80/165-3/4	IE3	80	440	3	102	**2222510**	C	**3.701,–**	D	553,–	D	553,–	12
Atmos GIGA-I 80/170-2,2/4	IE3	80	500	2,2	115	2220260	C	**3.591,–**	D	621,–	D	621,–	12
Atmos GIGA-I 80/180-3/4	IE3	80	500	3	115	2220258	C	**3.701,–**	D	621,–	D	621,–	12
Atmos GIGA-I 80/190-3/4	IE3	80	500	3	115	2220256	C	**3.701,–**	D	621,–	D	621,–	12
Atmos GIGA-I 80/190-4/4	IE3	80	500	4	121	2220254	C	**4.453,–**	D	621,–	D	621,–	12
Atmos GIGA-I 80/200-5,5/4	IE3	80	500	5,5	145	2222620	C	**4.736,–**	D	621,–	D	621,–	12
Atmos GIGA-I 80/230-4/4	IE3	80	500	4	143	2219046	C	**4.675,–**	D	939,–	D	939,–	13
Atmos GIGA-I 80/240-5,5/4	IE3	80	500	5,5	170	2219044	C	**4.736,–**	D	939,–	D	939,–	13
Atmos GIGA-I 80/250-7,5/4	IE3	80	500	7,5	181	2219042	C	**5.273,–**	D	939,–	D	939,–	13
Atmos GIGA-I 80/285-5,5/4	IE3	80	620	5,5	203	2220364	C	**5.102,–**	D	1.369,–	D	1.369,–	13
Atmos GIGA-I 80/295-5,5/4	IE3	80	620	5,5	203	2220362	C	**5.102,–**	D	1.369,–	D	1.369,–	13
Atmos GIGA-I 80/295-7,5/4	IE3	80	620	7,5	214	2220360	C	**5.273,–**	D	1.369,–	D	1.369,–	13
Atmos GIGA-I 80/305-7,5/4	IE3	80	620	7,5	214	2220358	C	**5.273,–**	D	1.369,–	D	1.369,–	13
Atmos GIGA-I 80/305-11/4	IE3	80	620	11	236	2220356	C	**6.661,–**	D	1.369,–	D	1.369,–	13
Atmos GIGA-I 80/315-11/4	IE3	80	620	11	236	2220354	C	**6.661,–**	D	1.369,–	D	1.369,–	13
Atmos GIGA-I 80/315-15/4	IE3	80	620	15	296	2220352	C	**8.278,–**	D	1.369,–	D	1.369,–	13
Atmos GIGA-I 100/130-1,1/4	IE3	100	500	1,1	88	2219054	C	**3.204,–**	D	619,–	D	619,–	12
Atmos GIGA-I 100/140-1,5/4	IE3	100	500	1,5	94	2219052	C	**3.472,–**	D	619,–	D	619,–	12
Atmos GIGA-I 100/150-2,2/4	IE3	100	500	2,2	112	2219050	C	**3.880,–**	D	619,–	D	619,–	12
Atmos GIGA-I 100/160-3/4	IE3	100	500	3	112	2219048	C	**3.998,–**	D	619,–	D	619,–	12
Atmos GIGA-I 100/170-3/4	IE3	100	550	3	137	2219076	C	**4.122,–**	D	851,–	D	851,–	13
Atmos GIGA-I 100/180-4/4	IE3	100	550	4	143	2219074	C	**4.505,–**	D	851,–	D	851,–	13
Atmos GIGA-I 100/190-5,5/4	IE3	100	550	5,5	170	2219072	C	**5.240,–**	D	851,–	D	851,–	13
Atmos GIGA-I 100/200-5,5/4	IE3	100	550	5,5	170	2219070	C	**5.240,–**	D	851,–	D	851,–	13
Atmos GIGA-I 100/200-7,5/4	IE3	100	550	7,5	181	2219068	C	**6.807,–**	D	851,–	D	851,–	13
Atmos GIGA-I 100/230-5,5/4	IE3	100	550	5,5	187	2218488	C	**5.369,–**	D	1.041,–	D	1.041,–	13
Atmos GIGA-I 100/240-5,5/4	IE3	100	550	5,5	187	2218486	C	**5.369,–**	D	1.041,–	D	1.041,–	13
Atmos GIGA-I 100/240-7,5/4	IE3	100	550	7,5	198	2218484	C	**6.807,–**	D	1.041,–	D	1.041,–	13
Atmos GIGA-I 100/250-7,5/4	IE3	100	550	7,5	198	2218482	C	**7.437,–**	D	1.041,–	D	1.041,–	13
Atmos GIGA-I 100/250-11/4	IE3	100	550	11	215	2218480	C	**8.171,–**	D	1.041,–	D	1.041,–	13
Atmos GIGA-I 100/265-5,5/4	IE3	100	700	5,5	217	2220392	C	**6.255,–**	D	1.477,–	D	1.477,–	13
Atmos GIGA-I 100/275-7,5/4	IE3	100	700	7,5	228	2220390	C	**7.032,–**	D	1.477,–	D	1.477,–	13
Atmos GIGA-I 100/285-11/4	IE3	100	700	11	249	2220388	C	**8.634,–**	D	1.477,–	D	1.477,–	13
Atmos GIGA-I 100/295-11/4	IE3	100	700	11	249	2220386	C	**8.634,–**	D	1.477,–	D	1.477,–	13
Atmos GIGA-I 100/295-15/4	IE3	100	700	15	309	2220384	C	**9.717,–**	D	1.477,–	D	1.477,–	13
Atmos GIGA-I 100/305-15/4	IE3	100	700	15	309	2220382	C	**9.717,–**	D	1.477,–	D	1.477,–	13

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-Atmos GIGA-I (de 4 polos)									Sobreprecio				
Modelo	Clase IE	Diámetro nominal	Longitud	Potencia motor	Peso aprox.	Ref.				Rodete de bronce (-L1)		Rodete de acero inoxidable (-L4)	Grupo GRD*
		DN	mm	P_2 kW	m kg			EUR		EUR		EUR	
Atmos GIGA-I 100/305-18,5/4	IE3	100	700	18,5	305	2220380	C	**10.277,-**	D	1.477,-	D	1.477,-	13
Atmos GIGA-I 100/315-18,5/4	IE3	100	700	18,5	305	2220378	C	**10.277,-**	D	1.477,-	D	1.477,-	13
Atmos GIGA-I 100/315-22/4	IE3	100	700	22	351	2220376	C	**10.722,-**	D	1.477,-	D	1.477,-	13
Atmos GIGA-I 100/350-11/4	IE3	100	760	11	349	2220430	C	**12.136,-**	D	1.893,-	D	1.893,-	14
Atmos GIGA-I 100/350-15/4	IE3	100	760	15	409	2220428	C	**12.221,-**	D	1.893,-	D	1.893,-	14
Atmos GIGA-I 100/360-15/4	IE3	100	760	15	409	2220426	C	**12.221,-**	D	1.893,-	D	1.893,-	14
Atmos GIGA-I 100/360-18,5/4	IE3	100	760	18,5	404	2220424	C	**12.442,-**	D	1.893,-	D	1.893,-	14
Atmos GIGA-I 100/370-18,5/4	IE3	100	760	18,5	404	2220422	C	**12.442,-**	D	1.893,-	D	1.893,-	14
Atmos GIGA-I 100/370-22/4	IE3	100	760	22	450	2220420	C	**12.538,-**	D	1.893,-	D	1.893,-	14
Atmos GIGA-I 100/380-22/4	IE3	100	760	22	450	2220418	C	**12.538,-**	D	1.893,-	D	1.893,-	14
Atmos GIGA-I 100/380-30/4	IE3	100	760	30	557	2220416	C	**13.809,-**	D	1.893,-	D	1.893,-	14
Atmos GIGA-I 100/390-30/4	IE3	100	760	30	557	2220414	C	**13.809,-**	D	1.893,-	D	1.893,-	14
Atmos GIGA-I 100/390-37/4	IE3	100	760	37	599	2220412	C	**16.402,-**	D	1.893,-	D	1.893,-	14
Atmos GIGA-I 100/390-37/4-P6	IE3	100	760	37	626	2220410	C	**18.641,-**	D	1.893,-	D	1.893,-	15
Atmos GIGA-I 100/400-37/4	IE3	100	760	37	599	2220408	C	**16.402,-**	D	1.893,-	D	1.893,-	14
Atmos GIGA-I 100/400-37/4-P6	IE3	100	760	37	626	2220406	C	**18.641,-**	D	1.893,-	D	1.893,-	15
Atmos GIGA-I 100/400-45/4	IE3	100	760	45	635	2220404	C	**17.138,-**	D	1.893,-	D	1.893,-	14
Atmos GIGA-I 100/400-45/4-P6	IE3	100	760	45	662	2220402	C	**21.182,-**	D	1.893,-	D	1.893,-	15
Atmos GIGA-I 125/140-2,2/4	IE3	125	620	2,2	137	2219094	C	**4.811,-**	D	806,-	D	806,-	13
Atmos GIGA-I 125/150-3/4	IE3	125	620	3	137	2219092	C	**4.885,-**	D	806,-	D	806,-	13
Atmos GIGA-I 125/160-4/4	IE3	125	620	4	143	2219090	C	**5.179,-**	D	806,-	D	806,-	13
Atmos GIGA-I 125/180-4/4	IE3	125	620	4	149	2220302	C	**5.225,-**	D	940,-	D	940,-	13
Atmos GIGA-I 125/190-5,5/4	IE3	125	620	5,5	176	2220300	C	**5.460,-**	D	940,-	D	940,-	13
Atmos GIGA-I 125/200-7,5/4	IE3	125	620	7,5	187	2220298	C	**7.400,-**	D	940,-	D	940,-	13
Atmos GIGA-I 125/220-5,5/4	IE3	125	620	5,5	199	2218502	C	**6.279,-**	D	1.138,-	D	1.138,-	13
Atmos GIGA-I 125/230-5,5/4	IE3	125	620	5,5	199	2218500	C	**6.279,-**	D	1.138,-	D	1.138,-	13
Atmos GIGA-I 125/230-7,5/4	IE3	125	620	7,5	210	2218498	C	**8.139,-**	D	1.138,-	D	1.138,-	13
Atmos GIGA-I 125/240-7,5/4	IE3	125	620	7,5	210	2218496	C	**8.139,-**	D	1.138,-	D	1.138,-	13
Atmos GIGA-I 125/240-11/4	IE3	125	620	11	228	2218494	C	**8.202,-**	D	1.138,-	D	1.138,-	13
Atmos GIGA-I 125/250-11/4	IE3	125	620	11	228	2218492	C	**8.270,-**	D	1.138,-	D	1.138,-	13
Atmos GIGA-I 125/250-15/4	IE3	125	620	15	288	2218490	C	**8.708,-**	D	1.138,-	D	1.138,-	13
Atmos GIGA-I 125/285-15/4	IE3	125	700	15	339	2218530	C	**9.578,-**	D	1.568,-	D	1.568,-	13
Atmos GIGA-I 125/295-15/4	IE3	125	700	15	339	2218528	C	**9.578,-**	D	1.568,-	D	1.568,-	13
Atmos GIGA-I 125/295-18,5/4	IE3	125	700	18,5	335	2218526	C	**10.302,-**	D	1.568,-	D	1.568,-	13
Atmos GIGA-I 125/305-18,5/4	IE3	125	700	18,5	335	2218524	C	**10.376,-**	D	1.568,-	D	1.568,-	13
Atmos GIGA-I 125/305-22/4	IE3	125	700	22	381	2218522	C	**12.379,-**	D	1.568,-	D	1.568,-	13
Atmos GIGA-I 125/315-22/4	IE3	125	700	22	381	2218520	C	**12.478,-**	D	1.568,-	D	1.568,-	13
Atmos GIGA-I 125/315-30/4	IE3	125	700	30	486	2218518	C	**13.640,-**	D	1.568,-	D	1.568,-	13
Atmos GIGA-I 125/380-30/4	IE3	125	860	30	552	2220452	C	**14.740,-**	D	2.193,-	D	2.193,-	14
Atmos GIGA-I 125/380-37/4	IE3	125	860	37	602	2220450	C	**16.251,-**	D	2.193,-	D	2.193,-	14
Atmos GIGA-I 125/380-37/4-P6	IE3	125	860	37	621	2220448	C	**18.641,-**	D	2.193,-	D	2.193,-	15
Atmos GIGA-I 125/390-37/4	IE3	125	860	37	602	2220446	C	**16.251,-**	D	2.193,-	D	2.193,-	14
Atmos GIGA-I 125/390-37/4-P6	IE3	125	860	37	621	2220444	C	**18.641,-**	D	2.193,-	D	2.193,-	15

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-Atmos GIGA-I (de 4 polos)									Sobreprecio					
Modelo	**Clase IE**	**Diámetro nominal**	**Longitud**	**Potencia motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**				**Rodete de bronce (-L1)**		**Rodete de acero inoxidable (-L4)**		**Grupo GRD***
		DN	mm	P_2 kW	*m* kg			EUR		EUR		EUR		
Atmos GIGA-I 125/390-45/4	IE3	125	860	45	638	2220442	C	**19.080,-**	D	2.193,-	D	2.193,-	14
Atmos GIGA-I 125/390-45/4-P6	IE3	125	860	45	657	2220440	C	**21.776,-**	D	2.193,-	D	2.193,-	15
Atmos GIGA-I 125/400-45/4	IE3	125	860	45	638	2220438	C	**19.080,-**	D	2.193,-	D	2.193,-	14
Atmos GIGA-I 125/400-45/4-P6	IE3	125	860	45	657	2220436	C	**21.776,-**	D	2.193,-	D	2.193,-	15
Atmos GIGA-I 125/400-55/4	IE3	125	860	55	801	2220434	C	**22.626,-**	D	✆	D	✆	14
Atmos GIGA-I 125/400-55/4-P6	IE3	125	860	55	822	2220432	C	**25.418,-**	D	2.193,-	D	2.193,-	15
Atmos GIGA-I 150/170-5,5/4	IE3	150	700	5,5	198	2219112	C	**7.949,-**	D	936,-	D	936,-	13
Atmos GIGA-I 150/180-7,5/4	IE3	150	700	7,5	209	2219110	C	**8.309,-**	D	936,-	D	936,-	13
Atmos GIGA-I 150/190-11/4	IE3	150	700	11	232	2219108	C	**8.924,-**	D	936,-	D	936,-	13
Atmos GIGA-I 150/200-11/4	IE3	150	700	11	232	2219106	C	**8.924,-**	D	936,-	D	936,-	13
Atmos GIGA-I 150/200-15/4	IE3	150	700	15	292	2219104	C	**9.887,-**	D	936,-	D	936,-	13
Atmos GIGA-I 150/220-11/4	IE3	150	700	11	248	2218516	C	**9.817,-**	D	1.174,-	D	1.174,-	13
Atmos GIGA-I 150/230-11/4	IE3	150	700	11	248	2218514	C	**9.817,-**	D	1.174,-	D	1.174,-	13
Atmos GIGA-I 150/230-15/4	IE3	150	700	15	308	2218512	C	**9.887,-**	D	1.174,-	D	1.174,-	13
Atmos GIGA-I 150/240-15/4	IE3	150	700	15	308	2218510	C	**9.887,-**	D	1.174,-	D	1.174,-	13
Atmos GIGA-I 150/240-18,5/4	IE3	150	700	18,5	304	2218508	C	**10.341,-**	D	1.174,-	D	1.174,-	13
Atmos GIGA-I 150/250-18,5/4	IE3	150	700	18,5	304	2218506	C	**10.411,-**	D	1.174,-	D	1.174,-	13
Atmos GIGA-I 150/250-22/4	IE3	150	700	22	350	2218504	C	**12.890,-**	D	1.174,-	D	1.174,-	13
Atmos GIGA-I 150/275-15/4	IE3	150	770	15	358	2219150	C	**10.876,-**	D	1.872,-	D	1.872,-	14
Atmos GIGA-I 150/275-18,5/4	IE3	150	770	18,5	353	2219148	C	**11.453,-**	D	1.872,-	D	1.872,-	14
Atmos GIGA-I 150/285-18,5/4	IE3	150	770	18,5	353	2219146	C	**11.453,-**	D	1.872,-	D	1.872,-	14
Atmos GIGA-I 150/285-22/4	IE3	150	770	22	399	2219144	C	**12.890,-**	D	1.872,-	D	1.872,-	14
Atmos GIGA-I 150/295-30/4	IE3	150	770	30	501	2219142	C	**15.721,-**	D	1.872,-	D	1.872,-	14
Atmos GIGA-I 150/305-30/4	IE3	150	770	30	501	2219140	C	**15.721,-**	D	1.872,-	D	1.872,-	14
Atmos GIGA-I 150/305-37/4	IE3	150	770	37	542	2219760	C	**16.649,-**	D	1.872,-	D	1.872,-	14
Atmos GIGA-I 150/305-37/4-P6	IE3	150	770	37	564	2219138	C	**19.740,-**	D	1.872,-	D	1.872,-	15
Atmos GIGA-I 150/315-37/4	IE3	150	770	37	542	2219758	C	**16.649,-**	D	1.872,-	D	1.872,-	14
Atmos GIGA-I 150/315-37/4-P6	IE3	150	770	37	564	2219136	C	**19.740,-**	D	1.872,-	D	1.872,-	15
Atmos GIGA-I 150/315-45/4	IE3	150	770	45	578	2219756	C	**19.675,-**	D	1.872,-	D	1.872,-	14
Atmos GIGA-I 150/315-45/4-P6	IE3	150	770	45	600	2219134	C	**22.087,-**	D	1.872,-	D	1.872,-	15
Atmos GIGA-I 150/360-30/4	IE3	150	940	30	564	2220502	C	**16.194,-**	D	2.253,-	D	2.253,-	14
Atmos GIGA-I 150/360-37/4	IE3	150	940	37	608	2220500	C	**16.649,-**	D	2.253,-	D	2.253,-	14
Atmos GIGA-I 150/360-37/4-P6	IE3	150	940	37	633	2220498	C	**19.740,-**	D	2.253,-	D	2.253,-	15
Atmos GIGA-I 150/370-37/4	IE3	150	940	37	608	2220496	C	**16.649,-**	D	2.253,-	D	2.253,-	14
Atmos GIGA-I 150/370-37/4-P6	IE3	150	940	37	633	2220494	C	**19.740,-**	D	2.253,-	D	2.253,-	15
Atmos GIGA-I 150/370-45/4	IE3	150	940	45	644	2220492	C	**19.675,-**	D	2.253,-	D	2.253,-	14
Atmos GIGA-I 150/370-45/4-P6	IE3	150	940	45	669	2220490	C	**22.087,-**	D	2.253,-	D	2.253,-	15
Atmos GIGA-I 150/380-45/4	IE3	150	940	45	644	2220488	C	**19.675,-**	D	2.253,-	D	2.253,-	14
Atmos GIGA-I 150/380-45/4-P6	IE3	150	940	45	669	2220486	C	**22.087,-**	D	2.253,-	D	2.253,-	15
Atmos GIGA-I 150/380-55/4	IE3	150	940	55	816	2220484	C	**23.827,-**	D	2.253,-	D	2.253,-	14
Atmos GIGA-I 150/380-55/4-P6	IE3	150	940	55	845	2220482	C	**22.875,-**	D	2.253,-	D	2.253,-	15
Atmos GIGA-I 150/390-55/4	IE3	150	940	55	816	2220480	C	**23.827,-**	D	2.253,-	D	2.253,-	14
Atmos GIGA-I 150/390-55/4-P6	IE3	150	940	55	845	2220478	C	**22.875,-**	D	2.253,-	D	2.253,-	15

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-Atmos GIGA-I (de 4 polos)									Sobreprecio				
Modelo	**Clase IE**	**Diámetro nominal**	**Longitud**	**Potencia motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**				**Rodete de bronce (-L1)**		**Rodete de acero inoxidable (-L4)**	**Grupo GRD***
		DN	mm	P_2 kW	*m* kg			EUR		EUR		EUR	
Atmos GIGA-I 150/390-75/4	IE4	150	940	75	1028	2227410	C	**31.723,-**	D	2.253,-	D	2.253,-	14
Atmos GIGA-I 150/400-75/4	IE4	150	940	75	1028	2227406	C	**31.723,-**	D	2.253,-	D	2.253,-	14
Atmos GIGA-I 150/400-90/4	IE4	150	940	90	1028	2227402	C	**37.986,-**	D	2.253,-	D	2.253,-	14
Atmos GIGA-I 200/180-7,5/4	IE3	200	800	7,5	259	2220520	C	**9.386,-**	D	1.214,-	D	1.214,-	14
Atmos GIGA-I 200/190-11/4	IE3	200	800	11	282	2220518	C	**12.619,-**	D	1.214,-	D	1.214,-	14
Atmos GIGA-I 200/200-15/4	IE3	200	800	15	342	2220516	C	**12.639,-**	D	1.214,-	D	1.214,-	14
Atmos GIGA-I 200/210-11/4	IE3	200	800	11	300	2202366	C	**12.037,-**	D	1.611,-	D	1.611,-	14
Atmos GIGA-I 200/220-15/4	IE3	200	800	15	360	2202365	C	**12.912,-**	D	1.611,-	D	1.611,-	14
Atmos GIGA-I 200/230-18,5/4	IE3	200	800	18,5	369	2202364	C	**13.128,-**	D	1.611,-	D	1.611,-	14
Atmos GIGA-I 200/240-22/4	IE3	200	800	22	415	2202363	C	**16.223,-**	D	1.611,-	D	1.611,-	14
Atmos GIGA-I 200/250-22/4	IE3	200	800	22	401	2220306	C	**16.223,-**	D	1.611,-	D	1.611,-	14
Atmos GIGA-I 200/250-30/4	IE3	200	800	30	505	2202362	C	**18.058,-**	D	1.611,-	D	1.611,-	14
Atmos GIGA-I 200/275-22/4	IE3	200	820	22	430	2218548	C	**17.845,-**	D	1.917,-	D	1.917,-	14
Atmos GIGA-I 200/285-22/4	IE3	200	820	22	430	2218546	C	**17.845,-**	D	1.917,-	D	1.917,-	14
Atmos GIGA-I 200/285-30/4	IE3	200	820	30	532	2218544	C	**20.008,-**	D	1.917,-	D	1.917,-	14
Atmos GIGA-I 200/295-30/4	IE3	200	820	30	538	2218542	C	**20.008,-**	D	1.917,-	D	1.917,-	14
Atmos GIGA-I 200/295-37/4	IE3	200	820	37	572	2219200	C	**20.332,-**	D	1.917,-	D	1.917,-	14
Atmos GIGA-I 200/295-37/4-P6	IE3	200	820	37	594	2218540	C	**20.332,-**	D	1.917,-	D	1.917,-	15
Atmos GIGA-I 200/305-37/4-P6	IE3	200	820	37	594	2218538	C	**20.332,-**	D	1.917,-	D	1.917,-	15
Atmos GIGA-I 200/305-45/4	IE3	200	820	45	608	2219196	C	**19.599,-**	D	1.917,-	D	1.917,-	14
Atmos GIGA-I 200/305-45/4-P6	IE3	200	820	45	630	2218536	C	**23.345,-**	D	1.917,-	D	1.917,-	15
Atmos GIGA-I 200/315-45/4	IE3	200	820	45	608	2219194	C	**22.612,-**	D	1.917,-	D	1.917,-	14
Atmos GIGA-I 200/315-45/4-P6	IE3	200	820	45	630	2218534	C	**23.345,-**	D	1.917,-	D	1.917,-	15
Atmos GIGA-I 200/315-55/4	IE3	200	820	55	781	2219192	C	**22.612,-**	D	1.917,-	D	1.917,-	14
Atmos GIGA-I 200/315-55/4-P6	IE3	200	820	55	807	2218532	C	**24.385,-**	D	1.917,-	D	1.917,-	15
Atmos GIGA-I 200/360-37/4	IE3	200	1100	37	714	2220568	C	**21.472,-**	D	2.523,-	D	2.523,-	14
Atmos GIGA-I 200/360-37/4-P6	IE3	200	1100	37	739	2220566	C	**22.206,-**	D	2.523,-	D	2.523,-	15
Atmos GIGA-I 200/360-45/4	IE3	200	1100	45	750	2220564	C	**24.397,-**	D	2.523,-	D	2.523,-	14
Atmos GIGA-I 200/360-45/4-P6	IE3	200	1100	45	775	2220562	C	**25.130,-**	D	2.523,-	D	2.523,-	15
Atmos GIGA-I 200/370-45/4	IE3	200	1100	45	750	2220560	C	**24.397,-**	D	2.523,-	D	2.523,-	14
Atmos GIGA-I 200/370-45/4-P6	IE3	200	1100	45	775	2220558	C	**25.130,-**	D	2.523,-	D	2.523,-	15
Atmos GIGA-I 200/370-55/4	IE3	200	1100	55	922	2220556	C	**26.005,-**	D	2.523,-	D	2.523,-	14
Atmos GIGA-I 200/370-55/4-P6	IE3	200	1100	55	952	2220554	C	**26.739,-**	D	2.523,-	D	2.523,-	15
Atmos GIGA-I 200/380-55/4	IE3	200	1100	55	922	2220552	C	**26.005,-**	D	2.523,-	D	2.523,-	14
Atmos GIGA-I 200/380-55/4-P6	IE3	200	1100	55	952	2220550	C	**26.739,-**	D	2.523,-	D	2.523,-	15
Atmos GIGA-I 200/380-75/4	IE4	200	1100	75	1134	2227430	C	**32.043,-**	D	2.523,-	D	2.523,-	14
Atmos GIGA-I 200/390-75/4	IE4	200	1100	75	1134	2227426	C	**32.043,-**	D	2.523,-	D	2.523,-	14
Atmos GIGA-I 200/390-90/4	IE4	200	1100	90	1134	2227422	C	**38.819,-**	D	2.523,-	D	2.523,-	14
Atmos GIGA-I 200/400-90/4	IE4	200	1100	90	1134	2227418	C	**38.819,-**	D	2.523,-	D	2.523,-	14
Atmos GIGA-I 200/400-110/4	IE4	200	1100	110	1408	2227414	C	**52.208,-**	D	2.523,-	D	2.523,-	14
Atmos GIGA-I 250/365-75/4	IE4	250	1150	75	1442	2227462	C	**53.733,-**	D	✆	D	✆	9
Atmos GIGA-I 250/375-75/4	IE4	250	1150	75	1442	2227460	C	**53.733,-**	D	✆	D	✆	9
Atmos GIGA-I 250/385-75/4	IE4	250	1150	75	1442	2227458	C	**53.733,-**	D	✆	D	✆	9

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-Atmos GIGA-I (de 4 polos)														Sobreprecio					
Modelo	**Clase IE**	**Diámetro nominal**	**Longitud**	**Potencia motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**					**Rodete de bronce (-L1)**		**Rodete de acero inoxidable (-L4)**		**Grupo GRD***
		DN	mm	P_2 kW	*m* kg			EUR		EUR		EUR			
Atmos GIGA-I 250/385-90/4	IE4	250	1150	90	1442	2227456	C	**58.716,-**	D		D		9
Atmos GIGA-I 250/395-90/4	IE4	250	1150	90	1442	2227454	C	**58.716,-**	D		D		9
Atmos GIGA-I 250/395-110/4	IE4	250	1150	110	1698	2227452	C	**65.049,-**	D		D		9
Atmos GIGA-I 250/405-90/4	IE4	250	1150	90	1442	2227450	C	**58.716,-**	D		D		9
Atmos GIGA-I 250/405-110/4	IE4	250	1150	110	1698	2227448	C	**65.049,-**	D		D		9
Atmos GIGA-I 250/415-110/4	IE4	250	1150	110	1698	2227446	C	**65.049,-**	D		D		9
Atmos GIGA-I 250/415-132/4	IE4	250	1150	132	1768	2227444	C	**73.710,-**	D		D		9
Atmos GIGA-I 250/425-110/4	IE4	250	1150	110	1698	2227442	C	**65.049,-**	D	-	D	-	9
Atmos GIGA-I 250/425-132/4	IE4	250	1150	132	1768	2227440	C	**73.710,-**	D	-	D	-	9
Atmos GIGA-I 250/435-132/4	IE4	250	1150	132	1768	2227438	C	**73.710,-**	D	-	D	-	9
Atmos GIGA-I 250/435-160/4	IE4	250	1150	160	1928	2227436	C	**79.616,-**	D	-	D	-	9
Atmos GIGA-I 250/445-132/4	IE4	250	1150	132	1768	2227434	C	**73.710,-**	D	-	D	-	9
Atmos GIGA-I 250/445-160/4	IE4	250	1150	160	1928	2227432	C	**79.616,-**	D	-	D	-	9
Atmos GIGA-I 250/460-132/4	IE4	250	1200	132	1771	2227474	C	**73.710,-**	D	-	D	-	9
Atmos GIGA-I 250/460-160/4	IE4	250	1200	160	1931	2227472	C	**79.616,-**	D	-	D	-	9
Atmos GIGA-I 250/470-160/4	IE4	250	1200	160	1931	2227470	C	**79.616,-**	D	-	D	-	9
Atmos GIGA-I 250/470-200/4	IE4	250	1200	200	2151	2227468	C	**100.110,-**	D	-	D	-	9
Atmos GIGA-I 250/480-160/4	IE4	250	1200	160	1931	2227466	C	**79.616,-**	D	-	D	-	9
Atmos GIGA-I 250/480-200/4	IE4	250	1200	200	2151	2227464	C	**100.110,-**	D	-	D	-	9

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

Grupo de producto: PG3

Wilo-Atmos GIGA-I (de 6 polos)													Sobreprecio			
Modelo	**Clase IE**	**Diámetro nominal**	**Longitud**	**Potencia motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**				**Rodete de bronce (-L1)**		**Rodete de acero inoxidable (-L4)**		**Grupo GRD***
		DN	mm	P_2 kW	*m* kg			EUR		EUR		EUR		
Atmos GIGA-I 200/230-7,5/6	IE3	200	800	7,5	283	2222644	C	**14.633,-**	D	1.611,-	D	1.611,-	14
Atmos GIGA-I 200/240-7,5/6	IE3	200	800	7,5	283	2222642	C	**14.179,-**	D	1.611,-	D	1.611,-	14
Atmos GIGA-I 200/250-7,5/6	IE3	200	800	7,5	283	2222640	C	**14.104,-**	D	1.611,-	D	1.611,-	14

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



Accesorios/sobreprecios	Página
Kits consola para anclaje	262
Relés de disparo para sensores PTC	295
Sistema de regulación SC-HVAC	266
Sistema de regulación CC-HVAC	274
Cierres mecánicos especiales	297
Bridas ciegas	306

Designación

Ejemplo:	**Atmos GIGA-D 150/315-37/4-P6**
Atmos GIGA	Serie
-D	Individual
150/	Diámetro conexión (mm)
315-	Diámetro rodete (mm)
37/	Potencia nominal del motor (kW))
4	Número de polos
-P6	Con diseño de extracción trasera y cierre mecánico de cartucho

Wilo-Atmos GIGA-D

Tipo
Bomba doble de rotor seco de construcción Inline con conexión embridada

Aplicación
Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación.

Suministro
- → Bomba
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones
- → Variante ...-S1/-S2 cierre mecánico especial (con coste adicional) para aplicaciones con mezclas de agua/ glicol (dependiendo de temperaturas y concentraciones)
- → Otras tensiones y frecuencias, así como homologación ATEX bajo consulta
- → Variante ...-C10C con recubrimiento para ambiente C5 (con coste adicional)

Indicaciones generales – Directiva ErP (ecodiseño)
El índice de eficiencia mínima MEI de esta serie es ≥ 0,4. Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Características especiales/ventajas del producto
- → Hidráulica vanguardista y tecnología de motor IE3 para un funcionamiento fiable y con ahorro de energía
- → Larga vida útil gracias al revestimiento por cataforesis resistente a la corrosión de todos los componentes de fundición
- → Evacuación controlada de los condensados cuando se usa en instalaciones de climatización y refrigeración
- → Instalación sencilla con posibilidad de fijación de los pies de bomba para la máxima estabilidad
- → Se puede utilizar en funcionamiento principal/reserva o funcionamiento de carga punta (mediante cuadro externo)

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-Atmos GIGA-D (de 2 polos)									Sobreprecio					
Modelo	**Clase IE**	**Diámetro nominal**	**Longitud**	**Potencia motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**				**Rodete de bronce (-L1)**		**Rodete de acero inoxidable (-L4)**	**Grupo GRD***	**Brida ciega**
		DN	mm	*P_2* kW	*m* kg		🚚	EUR	🚚	EUR	🚚	EUR		
Atmos GIGA-D 32/130-1,5/2	IE3	32	320	1,5	115	2225272	C	**3.626,–**	D	1.006,–	D	1.006,–	12	O
Atmos GIGA-D 32/140-2,2/2	IE3	32	320	2,2	120	2225270	C	**4.379,–**	D	1.006,–	D	1.006,–	12	O
Atmos GIGA-D 32/150-3/2	IE3	32	320	3	137	2225268	C	**4.594,–**	D	1.006,–	D	1.006,–	12	O
Atmos GIGA-D 32/160-4/2	IE3	32	320	4	151	2225266	C	**4.704,–**	D	1.006,–	D	1.006,–	12	O
Atmos GIGA-D 40/130-2,2/2	IE3	40	340	2,2	121	2225288	C	**4.431,–**	D	1.036,–	D	1.036,–	12	O
Atmos GIGA-D 40/140-3/2	IE3	40	340	3	138	2225286	C	**4.615,–**	D	1.036,–	D	1.036,–	12	O
Atmos GIGA-D 40/150-4/2	IE3	40	340	4	152	2225284	C	**5.396,–**	D	1.036,–	D	1.036,–	12	O
Atmos GIGA-D 40/160-5,5/2	IE3	40	340	5,5	184	2225282	C	**7.048,–**	D	1.036,–	D	1.036,–	12	O
Atmos GIGA-D 40/200-5,5/2	IE3	40	390	5,5	196	**2222514**	C	**7.048,–**	D	1.132,–	D	1.132,–	12	P
Atmos GIGA-D 40/200-7,5/2	IE3	40	390	7,5	228	2225294	C	**8.426,–**	D	2.264,–	D	2.264,–	12	P
Atmos GIGA-D 40/210-7,5/2	IE3	40	390	7,5	228	**2222512**	C	**8.426,–**	D	1.132,–	D	1.132,–	12	N
Atmos GIGA-D 40/210-11/2	IE3	40	390	11	310	2227602	C	**10.585,–**	D	2.264,–	D	2.264,–	12	N
Atmos GIGA-D 50/85-1,5/2	IE3	50	340	1,5	111	2225306	C	**3.907,–**	D	1.006,–	D	1.006,–	12	N
Atmos GIGA-D 50/95-2,2/2	IE3	50	340	2,2	116	2225304	C	**4.445,–**	D	1.006,–	D	1.006,–	12	N
Atmos GIGA-D 50/105-3/2	IE3	50	340	3	133	2225302	C	**4.689,–**	D	1.006,–	D	1.006,–	12	O
Atmos GIGA-D 50/115-4/2	IE3	50	340	4	147	2225300	C	**5.477,–**	D	1.006,–	D	1.006,–	12	N
Atmos GIGA-D 50/125-4/2	IE3	50	340	4	147	2225298	C	**5.477,–**	D	1.006,–	D	1.006,–	12	O
Atmos GIGA-D 50/125-5,5/2	IE3	50	340	5,5	181	2225296	C	**6.906,–**	D	1.006,–	D	1.006,–	12	O
Atmos GIGA-D 50/130-4/2	IE3	50	340	4	158	2225322	C	**5.477,–**	D	1.006,–	D	1.006,–	12	O
Atmos GIGA-D 50/140-5,5/2	IE3	50	340	5,5	190	2225320	C	**6.906,–**	D	1.006,–	D	1.006,–	12	P
Atmos GIGA-D 50/150-7,5/2	IE3	50	340	7,5	222	2225318	C	**7.232,–**	D	1.006,–	D	1.006,–	12	O
Atmos GIGA-D 50/180-7,5/2	IE3	50	440	7,5	236	2225338	C	**7.232,–**	D	1.196,–	D	1.196,–	12	P
Atmos GIGA-D 50/190-11/2	IE3	50	440	11	318	2225336	C	**10.558,–**	D	1.196,–	D	1.196,–	12	P
Atmos GIGA-D 50/200-11/2	IE3	50	440	11	318	2225334	C	**10.558,–**	D	1.196,–	D	1.196,–	12	P
Atmos GIGA-D 50/200-15/2	IE3	50	440	15	350	2225332	C	**10.849,–**	D	1.196,–	D	1.196,–	12	N
Atmos GIGA-D 65/95-3/2	IE3	65	340	3	139	2225362	C	**4.979,–**	D	1.064,–	D	1.064,–	12	N
Atmos GIGA-D 65/105-4/2	IE3	65	340	4	153	2225360	C	**5.520,–**	D	1.064,–	D	1.064,–	12	N
Atmos GIGA-D 65/115-5,5/2	IE3	65	340	5,5	187	2225358	C	**6.520,–**	D	1.064,–	D	1.064,–	12	O
Atmos GIGA-D 65/125-7,5/2	IE3	65	340	7,5	219	2225356	C	**6.939,–**	D	1.064,–	D	1.064,–	12	N
Atmos GIGA-D 65/130-5,5/2	IE3	65	430	5,5	203	2225376	C	**7.337,–**	D	1.180,–	D	1.180,–	12	O
Atmos GIGA-D 65/140-7,5/2	IE3	65	430	7,5	235	2225374	C	**7.661,–**	D	1.180,–	D	1.180,–	12	O
Atmos GIGA-D 65/150-11/2	IE3	65	430	11	311	2225372	C	**10.059,–**	D	1.180,–	D	1.180,–	12	O
Atmos GIGA-D 65/160-15/2	IE3	65	430	15	343	2225370	C	**11.641,–**	D	1.180,–	D	1.180,–	12	Q
Atmos GIGA-D 65/180-15/2	IE3	65	475	15	374	2225392	C	**12.167,–**	D	1.144,–	D	1.144,–	12	Q
Atmos GIGA-D 65/190-15/2	IE3	65	475	15	374	2225390	C	**12.167,–**	D	1.144,–	D	1.144,–	12	Q
Atmos GIGA-D 65/190-18,5/2	IE3	65	475	18,5	412	2225388	C	**14.514,–**	D	1.144,–	D	1.144,–	12	Q
Atmos GIGA-D 65/200-18,5/2	IE3	65	475	18,5	412	2225386	C	**14.514,–**	D	1.144,–	D	1.144,–	12	Q
Atmos GIGA-D 65/200-22/2	IE3	65	475	22	561	2225384	C	**16.278,–**	D	1.144,–	D	1.144,–	12	N
Atmos GIGA-D 80/85-3/2	IE3	80	400	3	149	2231568	C	**5.356,–**	D	994,–	D	994,–	12	N
Atmos GIGA-D 80/95-4/2	IE3	80	400	4	163	2225410	C	**6.039,–**	D	994,–	D	994,–	12	N
Atmos GIGA-D 80/105-5,5/2	IE3	80	400	5,5	197	2225408	C	**7.300,–**	D	994,–	D	994,–	12	O
Atmos GIGA-D 80/115-7,5/2	IE3	80	400	7,5	229	2225406	C	**7.470,–**	D	994,–	D	994,–	12	N
Atmos GIGA-D 80/120-7,5/2	IE3	80	440	7,5	242	2225432	C	**7.471,–**		1.106,–	D	1.106,–	12	O

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-Atmos GIGA-D (de 2 polos)									Sobreprecio					
Modelo	Clase IE	Diámetro nominal	Longitud	Potencia motor	Peso aprox.	Ref.				Rodete de bronce (-L1)		Rodete de acero inoxidable (-L4)	Grupo GRD*	Brida ciega
		DN	mm	P_2 kW	m kg			EUR		EUR		EUR		
Atmos GIGA-D 80/125-11/2	IE3	80	400	11	308	2225404	C	**10.047,-**		994,-	D	994,-	12	N
Atmos GIGA-D 80/130-11/2	IE3	80	440	11	317	2225430	C	**10.267,-**	D	1.106,-	D	1.106,-	12	O
Atmos GIGA-D 80/140-15/2	IE3	80	440	15	349	2225428	C	**11.066,-**	D	1.106,-	D	1.106,-	12	O
Atmos GIGA-D 80/150-15/2	IE3	80	440	15	349	2225426	C	**11.066,-**	D	1.106,-	D	1.106,-	12	O
Atmos GIGA-D 80/150-18,5/2	IE3	80	440	18,5	387	2225424	C	**14.137,-**	D	1.106,-	D	1.106,-	12	O
Atmos GIGA-D 80/160-18,5/2	IE3	80	440	18,5	387	2225422	C	**14.137,-**	D	1.106,-	D	1.106,-	12	O
Atmos GIGA-D 80/160-22/2	IE3	80	440	22	537	2225420	C	**15.829,-**	D	1.106,-	D	1.106,-	12	O
Atmos GIGA-D 80/165-15/2	IE3	80	500	15	378	2225446	C	**11.066,-**	D	1.242,-	D	1.242,-	12	Q
Atmos GIGA-D 80/165-18,5/2	IE3	80	500	18,5	416	2225444	C	**13.455,-**	D	1.242,-	D	1.242,-	12	Q
Atmos GIGA-D 80/170-18,5/2	IE3	80	500	18,5	416	2225442	C	**13.455,-**	D	1.242,-	D	1.242,-	12	Q
Atmos GIGA-D 80/170-22/2	IE3	80	500	22	565	2225440	C	**15.557,-**	D	1.242,-	D	1.242,-	12	Q
Atmos GIGA-D 80/180-30/2	IE3	80	500	30	672	2225438	C	**18.521,-**	D	1.242,-	D	1.242,-	12	Q
Atmos GIGA-D 80/190-30/2	IE3	80	500	30	672	2225436	C	**19.161,-**	D	1.242,-	D	1.242,-	12	Q
Atmos GIGA-D 80/190-37/2	IE3	80	500	37	722	2225434	C	**21.459,-**	D	1.242,-	D	1.242,-	12	Q
Atmos GIGA-D 100/120-11/2	IE3	100	500	11	338	2225482	C	**10.564,-**	D	2.476,-	D	2.476,-	12	O
Atmos GIGA-D 100/130-15/2	IE3	100	500	15	370	2225480	C	**12.615,-**	D	2.476,-	D	2.476,-	12	O
Atmos GIGA-D 100/140-18,5/2	IE3	100	500	18,5	408	2225478	C	**13.224,-**	D	2.476,-	D	2.476,-	12	O
Atmos GIGA-D 100/150-22/2	IE3	100	500	22	557	2225476	C	**17.746,-**	D	2.476,-	D	2.476,-	12	O
Atmos GIGA-D 100/160-22/2	IE3	100	500	22	557	2225474	C	**17.392,-**	D	2.476,-	D	2.476,-	12	O
Atmos GIGA-D 100/160-30/2	IE3	100	500	30	669	2225472	C	**20.913,-**	D	2.476,-	D	2.476,-	12	O
Atmos GIGA-D 100/165-22/2	IE3	100	550	22	609	2225500	C	**19.560,-**	D	1.702,-	D	1.702,-	13	Q
Atmos GIGA-D 100/170-30/2	IE3	100	550	30	713	2225498	C	**21.504,-**	D	1.702,-	D	1.702,-	13	Q
Atmos GIGA-D 100/180-30/2	IE3	100	550	30	713	2225496	C	**21.504,-**	D	1.702,-	D	1.702,-	13	Q
Atmos GIGA-D 100/180-37/2	IE3	100	550	37	763	2225494	C	**27.454,-**	D	1.702,-	D	1.702,-	13	Q
Atmos GIGA-D 125/130-15/2	IE3	125	620	15	423	2225526	C	**17.977,-**	D	1.612,-	D	1.612,-	13	O
Atmos GIGA-D 125/140-18,5/2	IE3	125	620	18,5	461	2225524	C	**19.638,-**	D	1.612,-	D	1.612,-	13	O
Atmos GIGA-D 125/150-22/2	IE3	125	620	22	611	2225522	C	**21.794,-**	D	1.612,-	D	1.612,-	13	O
Atmos GIGA-D 125/160-30/2	IE3	125	620	30	720	2225520	C	**26.280,-**	D	1.612,-	D	1.612,-	13	O
Atmos GIGA-D 125/170-37/2	IE3	125	620	37	786	2225528	C	**28.245,-**	D	3.760,-	D	3.760,-	13	Q

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-Atmos GIGA-D (de 4 polos)									Sobreprecio					
Modelo	Clase IE	Diámetro nominal	Longitud	Potencia motor	Peso aprox.	Ref.			Rodete de bronce (-L1)		Rodete de acero inoxidable (-L4)		Grupo GRD*	Brida ciega
		DN	mm	P_2 kW	m kg			EUR		EUR		EUR		
Atmos GIGA-D 32/140-0,25/4	IE3	32	320	0,25	87	2225264	C	**3.399,–**	D	1.006,–	D	1.006,–	12	O
Atmos GIGA-D 32/150-0,37/4	IE3	32	320	0,37	87	2225262	C	**3.434,–**	D	1.006,–	D	1.006,–	12	O
Atmos GIGA-D 32/160-0,55/4	IE3	32	320	0,55	100	2225260	C	**3.859,–**	D	1.006,–	D	1.006,–	12	O
Atmos GIGA-D 40/130-0,25/4	IE3	40	340	0,25	88	2225280	C	**4.496,–**	D	1.036,–	D	1.036,–	12	O
Atmos GIGA-D 40/140-0,37/4	IE3	40	340	0,37	88	2225278	C	**4.564,–**	D	1.036,–	D	1.036,–	12	O
Atmos GIGA-D 40/150-0,55/4	IE3	40	340	0,55	101	2225276	C	**4.888,–**	D	1.036,–	D	1.036,–	12	O
Atmos GIGA-D 40/160-0,75/4	IE3	40	340	0,75	106	2225274	C	**5.140,–**	D	1.036,–	D	1.036,–	12	O
Atmos GIGA-D 40/190-0,75/4	IE3	40	390	0,75	123	2225292	C	**5.202,–**	D	2.264,–	D	1.132,–	12	P
Atmos GIGA-D 40/200-1,1/4	IE3	40	390	1,1	145	2225290	C	**5.597,–**	D	2.264,–	D	1.132,–	12	P
Atmos GIGA-D 40/210-1,5/4	IE3	40	390	1,5	157	2223328	C	**5.651,–**	D	1.132,–	D	1.132,–	12	N
Atmos GIGA-D 50/140-0,55/4	IE3	50	340	0,55	108	2225312	C	**3.899,–**	D	1.006,–	D	1.006,–	12	O
Atmos GIGA-D 50/150-0,75/4	IE3	50	340	0,75	113	2225310	C	**4.419,–**	D	1.006,–	D	1.006,–	12	O
Atmos GIGA-D 50/160-1,1/4	IE3	50	340	1,1	134	2225308	C	**4.751,–**	D	1.006,–	D	1.006,–	12	O
Atmos GIGA-D 50/180-1,1/4	IE3	50	440	1,1	153	2225330	C	**5.665,–**	D	1.196,–	D	1.196,–	12	P
Atmos GIGA-D 50/190-1,5/4	IE3	50	440	1,5	165	2225328	C	**5.741,–**	D	1.196,–	D	1.196,–	12	P
Atmos GIGA-D 50/200-1,5/4	IE3	50	440	1,5	165	2225326	C	**5.741,–**	D	1.196,–	D	1.196,–	12	P
Atmos GIGA-D 50/200-2,2/4	IE3	50	440	2,2	197	2225324	C	**6.799,–**	D	1.196,–	D	1.196,–	12	P
Atmos GIGA-D 50/220-1,5/4	IE3	50	440	1,5	196	2225346	C	**5.450,–**	D	1.286,–	D	1.286,–	12	R
Atmos GIGA-D 50/230-2,2/4	IE3	50	440	2,2	234	2225344	C	**5.513,–**	D	1.286,–	D	1.286,–	12	R
Atmos GIGA-D 50/240-3/4	IE3	50	440	3	234	2225342	C	**5.727,–**	D	1.286,–	D	1.286,–	12	R
Atmos GIGA-D 50/250-4/4	IE3	50	440	4	246	2225340	C	**6.444,–**	D	1.286,–	D	1.286,–	12	R
Atmos GIGA-D 65/95-0,37/4	IE3	65	340	0,37	89	2225354	C	**5.047,–**	D	1.064,–	D	1.064,–	12	N
Atmos GIGA-D 65/105-0,55/4	IE3	65	340	0,55	102	2225352	C	**5.069,–**	D	1.064,–	D	1.064,–	12	N
Atmos GIGA-D 65/115-0,75/4	IE3	65	340	0,75	107	2225350	C	**5.330,–**	D	1.064,–	D	1.064,–	12	N
Atmos GIGA-D 65/125-1,1/4	IE3	65	340	1,1	129	2225348	C	**5.361,–**	D	1.064,–	D	1.064,–	12	N
Atmos GIGA-D 65/140-0,75/4	IE3	65	430	0,75	125	2225368	C	**5.330,–**	D	1.180,–	D	1.180,–	12	O
Atmos GIGA-D 65/150-1,1/4	IE3	65	430	1,1	146	2225366	C	**5.361,–**	D	1.180,–	D	1.180,–	12	O
Atmos GIGA-D 65/160-1,5/4	IE3	65	430	1,5	158	2225364	C	**5.754,–**	D	1.180,–	D	1.180,–	12	O
Atmos GIGA-D 65/190-2,2/4	IE3	65	475	2,2	221	2225382	C	**6.809,–**	D	1.144,–	D	1.144,–	12	Q
Atmos GIGA-D 65/200-2,2/4	IE3	65	475	2,2	221	2225380	C	**7.046,–**	D	1.144,–	D	1.144,–	12	Q
Atmos GIGA-D 65/200-3/4	IE3	65	475	3	221	2225378	C	**6.990,–**	D	1.144,–	D	1.144,–	12	Q
Atmos GIGA-D 65/230-3/4	IE3	65	475	3	235	2225402	C	**6.186,–**	D	1.332,–	D	1.332,–	12	R
Atmos GIGA-D 65/240-3/4	IE3	65	475	3	235	2225400	C	**6.186,–**	D	1.332,–	D	1.332,–	12	R
Atmos GIGA-D 65/240-4/4	IE3	65	475	4	247	2225398	C	**7.056,–**	D	1.332,–	D	1.332,–	12	R
Atmos GIGA-D 65/250-4/4	IE3	65	475	4	247	2225396	C	**7.056,–**	D	1.332,–	D	1.332,–	12	R
Atmos GIGA-D 65/250-5,5/4	IE3	65	475	5,5	293	2225394	C	**7.874,–**	D	1.332,–	D	1.332,–	12	R
Atmos GIGA-D 80/130-0,75/4	IE3	80	440	0,75	131	2225418	C	**5.408,–**	D	1.106,–	D	1.106,–	12	O
Atmos GIGA-D 80/140-1,1/4	IE3	80	440	1,1	153	2225416	C	**5.479,–**	D	1.106,–	D	1.106,–	12	O
Atmos GIGA-D 80/150-1,5/4	IE3	80	440	1,5	165	2225414	C	**5.826,–**	D	1.106,–	D	1.106,–	12	O
Atmos GIGA-D 80/160-2,2/4	IE3	80	440	2,2	202	2225412	C	**6.841,–**	D	1.106,–	D	1.106,–	12	O
Atmos GIGA-D 80/165-3/4	IE3	80	440	3	202	**2222516**	C	**7.400,–**	D	1.106,–	D	1.106,–	12	
Atmos GIGA-D 80/170-2,2/4	IE3	80	500	2,2	224	2225456	C	**6.841,–**	D	1.242,–	D	1.242,–	12	Q

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-Atmos GIGA-D (de 4 polos)									Sobreprecio					
Modelo	Clase IE	Diámetro nominal	Longitud	Potencia motor	Peso aprox.	Ref.				Rodete de bronce (-L1)		Rodete de acero inoxidable (-L4)	Grupo GRD*	Brida ciega
		DN	mm	P_2 kW	*m* kg			EUR		EUR		EUR		
Atmos GIGA-D 80/180-3/4	IE3	80	500	3	224	2225454	C	**7.400,-**	D	1.242,-		1.242,-	12	Q
Atmos GIGA-D 80/190-3/4	IE3	80	500	3	224	2225452	C	**7.400,-**	D	1.242,-		1.242,-	12	Q
Atmos GIGA-D 80/190-4/4	IE3	80	500	4	236	2225450	C	**8.906,-**	D	1.242,-		1.242,-	12	Q
Atmos GIGA-D 80/200-5,5/4	IE3	80	500	5,5	286	2225448	C	**9.476,-**	D	1.242,-	D	1.242,-	12	Q
Atmos GIGA-D 80/230-4/4	IE3	80	500	4	287	2225462	C	**9.028,-**	D	1.878,-	D	1.878,-	13	S
Atmos GIGA-D 80/240-5,5/4	IE3	80	500	5,5	342	2225460	C	**9.028,-**	D	1.878,-	D	1.878,-	13	S
Atmos GIGA-D 80/250-7,5/4	IE3	80	500	7,5	364	2225458	C	**10.298,-**	D	1.878,-	D	1.878,-	13	S
Atmos GIGA-D 100/130-1,1/4	IE3	100	500	1,1	174	2225470	C	**6.013,-**	D	2.476,-	D	1.238,-	12	O
Atmos GIGA-D 100/140-1,5/4	IE3	100	500	1,5	186	2225468	C	**8.621,-**	D	2.476,-	D	1.238,-	12	O
Atmos GIGA-D 100/150-2,2/4	IE3	100	500	2,2	222	2225466	C	**9.212,-**	D	2.476,-	D	1.238,-	12	O
Atmos GIGA-D 100/160-3/4	IE3	100	500	3	222	2225464	C	**9.313,-**	D	2.476,-	D	1.238,-	12	O
Atmos GIGA-D 100/170-3/4	IE3	100	550	3	264	2225492	C	**8.248,-**	D	1.702,-	D	1.702,-	13	Q
Atmos GIGA-D 100/180-4/4	IE3	100	550	4	276	2225490	C	**9.011,-**	D	1.702,-	D	1.702,-	13	Q
Atmos GIGA-D 100/190-5,5/4	IE3	100	550	5,5	329	2225488	C	**10.479,-**	D	1.702,-	D	1.702,-	13	Q
Atmos GIGA-D 100/200-5,5/4	IE3	100	550	5,5	329	2225486	C	**10.479,-**	D	1.702,-	D	1.702,-	13	Q
Atmos GIGA-D 100/200-7,5/4	IE3	100	550	7,5	351	2225484	C	**10.712,-**	D	1.702,-	D	1.702,-	13	Q
Atmos GIGA-D 100/230-5,5/4	IE3	100	550	5,5	381	2225510	C	**12.916,-**	D	4.164,-	D	2.082,-	13	S
Atmos GIGA-D 100/240-5,5/4	IE3	100	550	5,5	381	2225508	C	**12.367,-**	D	4.164,-	D	2.082,-	13	S
Atmos GIGA-D 100/240-7,5/4	IE3	100	550	7,5	403	2225506	C	**14.725,-**	D	4.164,-	D	2.082,-	13	S
Atmos GIGA-D 100/250-7,5/4	IE3	100	550	7,5	403	2225504	C	**16.647,-**	D	4.164,-	D	2.082,-	13	S
Atmos GIGA-D 100/250-11/4	IE3	100	550	11	437	2225502	C	**17.065,-**	D	4.164,-	D	2.082,-	13	S
Atmos GIGA-D 125/130-1,5/4	IE3	125	620	1,5	239	2225518	C	**8.910,-**	D	1.612,-	D	1.612,-	13	O
Atmos GIGA-D 125/140-2,2/4	IE3	125	620	2,2	273	2225516	C	**9.157,-**	D	1.612,-	D	1.612,-	13	O
Atmos GIGA-D 125/150-3/4	IE3	125	620	3	273	2225514	C	**9.466,-**	D	1.612,-	D	1.612,-	13	O
Atmos GIGA-D 125/160-4/4	IE3	125	620	4	285	2225512	C	**9.631,-**	D	1.612,-	D	1.612,-	13	O
Atmos GIGA-D 125/180-4/4	IE3	125	620	4	300	2225534	C	**11.356,-**	D	3.760,-	D	1.880,-	13	Q
Atmos GIGA-D 125/190-5,5/4	IE3	125	620	5,5	352	2225532	C	**13.219,-**	D	3.760,-	D	1.880,-	13	Q
Atmos GIGA-D 125/200-7,5/4	IE3	125	620	7,5	374	2225530	C	**15.317,-**	D	3.760,-	D	1.880,-	13	Q
Atmos GIGA-D 125/220-5,5/4	IE3	125	620	5,5	388	2225548	C	**12.957,-**	D	4.552,-	D	2.276,-	13	S
Atmos GIGA-D 125/230-5,5/4	IE3	125	620	5,5	388	2225546	C	**12.959,-**	D	4.552,-	D	2.276,-	13	S
Atmos GIGA-D 125/230-7,5/4	IE3	125	620	7,5	410	2225544	C	**15.551,-**	D	4.552,-	D	2.276,-	13	S
Atmos GIGA-D 125/240-7,5/4	IE3	125	620	7,5	410	2225542	C	**15.551,-**	D	4.552,-	D	2.276,-	13	S
Atmos GIGA-D 125/240-11/4	IE3	125	620	11	445	2225540	C	**17.784,-**	D	4.552,-	D	2.276,-	13	S
Atmos GIGA-D 125/250-11/4	IE3	125	620	11	445	2225538	C	**18.286,-**	D	4.552,-	D	2.276,-	13	S
Atmos GIGA-D 125/250-15/4	IE3	125	620	15	565	2225536	C	**21.532,-**	D	4.552,-	D	2.276,-	13	S
Atmos GIGA-D 125/295-15/4	IE3	125	700	15	647	2225560	C	**21.324,-**	D	3.136,-	D	3.136,-	13	T
Atmos GIGA-D 125/295-18,5/4	IE3	125	700	18,5	639	2225558	C	**21.535,-**	D	3.136,-	D	3.136,-	13	T
Atmos GIGA-D 125/305-18,5/4	IE3	125	700	18,5	639	2225556	C	**21.535,-**	D	3.136,-	D	3.136,-	13	T
Atmos GIGA-D 125/305-22/4	IE3	125	700	22	731	2225554	C	**23.137,-**	D	3.136,-	D	3.136,-	13	T
Atmos GIGA-D 125/315-22/4	IE3	125	700	22	731	2225552	C	**23.137,-**	D	3.136,-	D	3.136,-	13	T
Atmos GIGA-D 125/315-30/4	IE3	125	700	30	941	2225550	C	**24.657,-**	D	3.136,-	D	3.136,-	13	T
Atmos GIGA-D 150/170-5,5/4	IE3	150	700	5,5	393	2225572	C	**13.836,-**	D	1.872,-	D	1.872,-	13	Q
Atmos GIGA-D 150/180-7,5/4	IE3	150	700	7,5	415	2225570	C	**14.556,-**	D	1.872,-	D	1.872,-	13	Q
Atmos GIGA-D 150/190-11/4	IE3	150	700	11	461	2225568	C	**15.785,-**	D	1.872,-	D	1.872,-	13	Q

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3


Wilo-Atmos GIGA-D (de 4 polos)									Sobreprecio					
Modelo	Clase IE	Diámetro nominal	Longitud	Potencia motor	Peso aprox.	Ref.				Rodete de bronce (-L1)		Rodete de acero inoxidable (-L4)	Grupo GRD*	Brida ciega
		DN	mm	P_2 kW	m kg			EUR		EUR		EUR		
Atmos GIGA-D 150/200-11/4	IE3	150	700	11	461	2225566	C	**15.785,–**	D	1.872,–	D	1.872,–	13	Q
Atmos GIGA-D 150/200-15/4	IE3	150	700	15	581	2225564	C	**16.120,–**	D	1.872,–	D	1.872,–	13	Q
Atmos GIGA-D 150/220-11/4	IE3	150	700	11	488	2225586	C	**18.296,–**	D	4.696,–	D	2.348,–	13	S
Atmos GIGA-D 150/230-11/4	IE3	150	700	11	488	2225584	C	**18.296,–**	D	4.696,–	D	2.348,–	13	S
Atmos GIGA-D 150/230-15/4	IE3	150	700	15	608	2225582	C	**20.914,–**	D	4.696,–	D	2.348,–	13	S
Atmos GIGA-D 150/240-15/4	IE3	150	700	15	608	2225580	C	**22.163,–**	D	4.696,–	D	2.348,–	13	S
Atmos GIGA-D 150/240-18,5/4	IE3	150	700	18,5	599	2225578	C	**24.165,–**	D	4.696,–	D	2.348,–	13	S
Atmos GIGA-D 150/250-18,5/4	IE3	150	700	18,5	599	2225576	C	**24.165,–**	D	4.696,–	D	2.348,–	13	S
Atmos GIGA-D 150/250-22/4	IE3	150	700	22	691	2225574	C	**25.656,–**	D	4.696,–	D	2.348,–	13	S
Atmos GIGA-D 150/275-15/4	IE3	150	770	15	721	2225610	C	**20.556,–**	D	7.488,–	D	3.744,–	14	U
Atmos GIGA-D 150/275-18,5/4	IE3	150	770	18,5	711	2225608	C	**24.051,–**	D	7.488,–	D	3.744,–	14	U
Atmos GIGA-D 150/285-18,5/4	IE3	150	770	18,5	711	2225606	C	**24.051,–**	D	7.488,–	D	3.744,–	14	U
Atmos GIGA-D 150/285-22/4	IE3	150	770	22	803	2225604	C	**26.455,–**	D	7.488,–	D	3.744,–	14	U
Atmos GIGA-D 150/295-30/4	IE3	150	770	30	1006	2225602	C	**33.157,–**	D	7.488,–	D	3.744,–	14	U
Atmos GIGA-D 150/305-30/4	IE3	150	770	30	1006	2225600	C	**33.157,–**	D	7.488,–	D	3.744,–	14	U
Atmos GIGA-D 150/305-37/4	IE3	150	770	37	1087	2225598	C	**35.031,–**	D	7.488,–	D	3.744,–	14	U
Atmos GIGA-D 150/305-37/4-P6	IE3	150	770	37	1131	2225596	C	**36.174,–**	D	7.488,–	D	3.744,–	15	U
Atmos GIGA-D 150/315-37/4	IE3	150	770	37	1087	2225594	C	**35.031,–**	D	7.488,–	D	3.744,–	14	U
Atmos GIGA-D 150/315-37/4-P6	IE3	150	770	37	1131	2225592	C	**36.174,–**	D	7.488,–	D	3.744,–	15	U
Atmos GIGA-D 150/315-45/4	IE3	150	770	45	1159	2225590	C	**41.161,–**	D	7.488,–	D	3.744,–	14	U
Atmos GIGA-D 150/315-45/4-P6	IE3	150	770	45	1203	2225588	C	**42.304,–**	D	7.488,–	D	3.744,–	15	U
Atmos GIGA-D 200/210-11/4	IE3	200	800	11	615	2225622	C	**25.952,–**	D	3.222,–	D	3.222,–	14	S
Atmos GIGA-D 200/220-15/4	IE3	200	800	15	735	2225620	C	**28.943,–**	D	3.222,–	D	3.222,–	14	S
Atmos GIGA-D 200/230-18,5/4	IE3	200	800	18,5	753	2225618	C	**30.356,–**	D	3.222,–	D	3.222,–	14	S
Atmos GIGA-D 200/240-22/4	IE3	200	800	22	845	2225616	C	**32.719,–**	D	3.222,–	D	3.222,–	14	S
Atmos GIGA-D 200/250-30/4	IE3	200	800	30	1025	2225612	C	**35.088,–**	D	3.222,–	D	3.222,–	14	S
Atmos GIGA-D 200/250-22/4	IE3	200	800	22	818	2225614	C	**32.719,–**	D	3.222,–	D	3.222,–	14	S
Atmos GIGA-D 200/275-22/4	IE3	200	820	22	853	2225612	C	**36.699,–**	D	3.222,–	D	3.222,–	14	U
Atmos GIGA-D 200/285-30/4	IE3	200	820	30	1057	2225646	C	**37.853,–**	D	7.668,–	D	3.834,–	14	U
Atmos GIGA-D 200/295-30/4	IE3	200	820	30	1070	2225644	C	**37.835,–**	D	7.668,–	D	3.834,–	14	U
Atmos GIGA-D 200/295-37/4	IE3	200	820	37	1138	2225642	C	**37.853,–**	D	7.668,–	D	3.834,–	14	U
Atmos GIGA-D 200/295-37/4-P6	IE3	200	820	37	1182	2225640	C	**38.996,–**	D	7.668,–	D	3.834,–	15	U
Atmos GIGA-D 200/305-37/4	IE3	200	820	37	1138	2225638	C	**37.853,–**	D	7.668,–	D	3.834,–	14	U
Atmos GIGA-D 200/305-37/4-P6	IE3	200	820	37	1182	2225636	C	**38.996,–**	D	7.668,–	D	3.834,–	15	U
Atmos GIGA-D 200/305-45/4	IE3	200	820	45	1210	2225634	C	**42.146,–**	D	7.668,–	D	3.834,–	14	U
Atmos GIGA-D 200/305-45/4-P6	IE3	200	820	45	1254	2225632	C	**43.289,–**	D	7.668,–	D	3.834,–	15	U
Atmos GIGA-D 200/315-45/4	IE3	200	820	45	1210	2225630	C	**42.146,–**	D	7.668,–	D	3.834,–	14	U
Atmos GIGA-D 200/315-45/4-P6	IE3	200	820	45	1254	2225628	C	**43.289,–**	D	7.668,–	D	3.834,–	15	U
Atmos GIGA-D 200/315-55/4	IE3	200	820	55	1556	2225626	C	**48.685,–**	D	7.668,–	D	3.834,–	14	U
Atmos GIGA-D 200/315-55/4-P6	IE3	200	820	55	1608	2225624	C	**49.828,–**	D	7.668,–	D	3.834,–	15	U

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



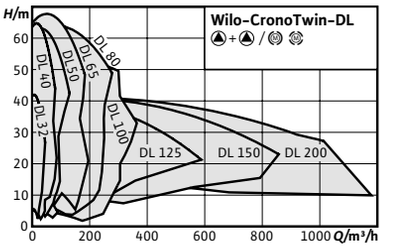

Accesorios/sobreprecios	Página
Kits consola para anclaje	262
Relés de disparo para sensores PTC	295
Sistema de regulación SC-HVAC	266
Sistema de regulación CC-HVAC	274
Bridas ciegas	306
Cierres mecánicos especiales	297

Designación

Ejemplo: **DL 32/140-1,5/2**

DL	Serie
32/	Diámetro de conexión (mm)
140-	Diámetro rodete (mm)
1,5/	Potencia motor (kW))
2	Número de polos

Wilo-CronoTwin-DL

Tipo
Bomba doble de rotor seco tipo Inline con conexión embridada

Aplicación
Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación

Suministro
→ Bomba
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones
→ Otras tensiones y frecuencias, así como variantes para zonas ATEX bajo consulta
→ Variante ...-S1/-S2 cierre mecánico especial (con coste adicional) para aplicaciones con mezclas de agua/glicol (dependiendo de temperaturas y concentraciones)
→ Variante ...-C10C con recubrimiento para ambiente C5 (con coste adicional)

Indicación
→ Motores con clase de eficiencia energética IE3 para potencias nominales ≥ 0,75 kW

Indicaciones generales - Directiva ErP (Ecodiseño)
El índice de eficiencia mínima MEI de esta gama es ≥0,4. Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Características especiales/ventajas del producto
→ Menor coste del ciclo de vida gracias a la optimización del rendimiento
→ Aplicable en instalaciones de climatización y refrigeración, con gran ventaja de aplicación por tener orificios para la evacuación selectiva de condensados por medio del diseño optimizado de la linterna (patentado)
→ Gran protección contra la corrosión mediante revestimiento por cataforesis
→ Funcionamiento principal/reserva o funcionamiento de carga punta (mediante cuadro externo)
→ Rango de temperaturas del fluido de -20ºC a 140ºC
→ Presión nominal PN 16
→ Tensión:
para bombas de hasta 3 kW: 3~230/400 V, 50 Hz
para bombas > 3 kW: 3~400/690 V, 50Hz
→ PTC incorporado para protección del motor en modelos de 5,5kw o más

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoTwin-DL (de 2 polos)									Sobreprecio			
Modelo	**Clase IE**	**Diámetro nominal**	**Longitud**	**Potencia motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**				**Rodete de bronce (-L1)**	**Grupo GRD***	**Brida ciega**
		DN	mm	P_2 kW	*m* kg			EUR		EUR		
DL 32/140-1,5/2	IE3	32	320	1,5	106	2121010	B	**4.536,–**	D		4	B
DL 32/150-2,2/2	IE3	32	320	2,2	111	2121011	B	**4.733,–**	D		4	B
DL 32/160-2,2/2	IE3	32	320	2,2	111	2121012	B	**4.992,–**	D		4	B
DL 32/160-3/2	IE3	32	320	3	119	2121013	B	**5.692,–**	D		4	B
DL 32/170-3/2	IE3	32	320	3	119	2121014	B	**5.938,–**	D		4	B
DL 32/170-4/2	IE3	32	320	4	135	2121015	B	**6.546,–**	D		4	B
DL 40/140-2,2/2	IE3	40	340	2,2	113	2121016	A	**5.188,–**	D		4	B
DL 40/150-3/2	IE3	40	340	3	121	2121017	B	**6.121,–**	D		4	B
DL 40/160-4/2	IE3	40	340	4	136	2121018	B	**6.723,–**	D		4	B
DL 40/170-5,5/2	IE3	40	340	5,5	171	2121019	B	**7.579,–**	D		4	B
DL 40/200-7,5/2	IE3	40	440	7,5	208	2121020	B	**8.426,–**	D		5	C
DL 40/220-11/2	IE3	40	440	11	303	2121021	B	**10.585,–**	D		5	C
DL 50/110-1,5/2	IE3	50	340	1,5	102	2121022	A	**4.668,–**	D		4	A
DL 50/120-2,2/2	IE3	50	340	2,2	105	2121023	A	**5.252,–**	D		4	A
DL 50/130-3/2	IE3	50	340	3	117	2121024	A	**6.402,–**	D		4	A
DL 50/140-3/2	IE3	50	340	3	115	2121025	B	**6.652,–**	D		4	A
DL 50/140-4/2	IE3	50	340	4	130	2121026	B	**6.739,–**	D		4	A
DL 50/160-5,5/2	IE3	50	340	5,5	175	2121027	B	**7.606,–**	D		5	B
DL 50/170-5,5/2	IE3	50	340	5,5	175	2121028	B	**7.642,–**	D		5	B
DL 50/170-7,5/2	IE3	50	340	7,5	189	2121029	B	**8.644,–**	D		5	B
DL 50/180-7,5/2	IE3	50	440	7,5	217	2121030	B	**8.882,–**	D		5	C
DL 50/210-11/2	IE3	50	440	11	308	2121031	B	**11.317,–**	D		5	C
DL 50/220-11/2	IE3	50	440	11	308	2121032	B	**11.577,–**	D		5	C
DL 50/220-15/2	IE3	50	440	15	345	2121033	B	**12.217,–**	D		5	C
DL 65/110-3/2	IE3	65	340	3	122	2121034	A	**6.663,–**	D		4	A
DL 65/120-3/2	IE3	65	340	3	122	2121035	B	**6.690,–**	D		4	A
DL 65/120-4/2	IE3	65	340	4	138	2121036	A	**6.748,–**	D		4	A
DL 65/130-5,5/2	IE3	65	340	5,5	172	2121037	B	**7.670,–**	D		5	A
DL 65/140-5,5/2	IE3	65	340	5,5	172	2121038	B	**7.696,–**	D		5	A
DL 65/140-7,5/2	IE3	65	340	7,5	186	2121039	B	**8.911,–**	D		5	A
DL 65/150-5,5/2	IE3	65	430	5,5	193	2121040	B	**7.726,–**	D		5	B
DL 65/160-5,5/2	IE3	65	430	5,5	193	2121041	B	**7.756,–**	D		5	B
DL 65/160-7,5/2	IE3	65	430	7,5	207	2121042	A	**8.940,–**	D		5	B
DL 65/170-11/2	IE3	65	430	11	292	2121043	A	**11.397,–**	D		5	B
DL 65/200-11/2	IE3	65	475	11	321	2121044	B	**11.644,–**	D		6	C
DL 65/200-15/2	IE3	65	475	15	357	2121045	B	**13.018,–**	D		6	C
DL 65/210-15/2	IE3	65	475	15	357	2121046	B	**13.269,–**	D		6	C
DL 65/210-18,5/2	IE3	65	475	18,5	389	2121047	B	**14.146,–**	D		6	C
DL 65/220-18,5/2	IE3	65	475	18,5	389	2121048	B	**14.377,–**	D		6	C
DL 65/220-22/2	IE3	65	475	22	555	2121049	B	**15.816,–**	D		6	C
DL 80/120-4/2	IE3	80	400	4	153	2121050	A	**6.778,–**	D		4	A
DL 80/130-5,5/2	IE3	80	400	5,5	188	2121051	A	**8.243,–**	D		5	A
DL 80/140-7,5/2	IE3	80	400	7,5	202	2121052	A	**9.477,–**	D		5	A
DL 80/150-7,5/2	IE3	80	440	7,5	219	2121053	A	**9.692,–**	D		5	B

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoTwin-DL (de 2 polos)									Sobreprecio			
Modelo	Clase IE	Diámetro nominal	Longitud	Potencia motor	Peso aprox.	Ref.				Rodete de bronce (-L1)	Grupo GRD*	Brida ciega
		DN	mm	P_2 kW	m kg			EUR		EUR		
DL 80/160-11/2	IE3	80	440	11	301	2121054	A	12.325,-	D		5	B
DL 80/170-11/2	IE3	80	440	11	301	2121055	B	12.558,-	D		5	B
DL 80/170-15/2	IE3	80	440	15	337	2121056	A	13.803,-	D		5	B
DL 80/190-15/2	IE3	80	500	15	372	2121057	B	14.038,-	D		6	C
DL 80/190-18,5/2	IE3	80	500	18,5	404	2121058	B	14.412,-	D		6	C
DL 80/200-18,5/2	IE3	80	500	18,5	404	2121059	B	14.640,-	D		6	C
DL 80/200-22/2	IE3	80	500	22	579	2121060	B	16.267,-	D		6	C
DL 80/220-30/2	IE3	80	500	30	678	2121061	C	19.379,-	D		6	C
DL 100/145-11/2	IE3	100	500	11	344	2121062	A	12.827,-	D		6	B
DL 100/150-15/2	IE3	100	500	15	380	2121063	A	14.301,-	D		6	B
DL 100/160-15/2	IE3	100	500	15	380	2121064	B	14.531,-	D		6	B
DL 100/160-18,5/2	IE3	100	500	18,5	412	2121065	A	15.090,-	D		6	B
DL 100/165-22/2	IE3	100	500	22	577	2121066	B	16.980,-	D		6	B
DL 100/170-30/2	IE3	100	500	30	678	2121067	B	20.025,-	D		6	B
DL 100/190-30/2	IE3	100	550	30	707	2121068	C	20.025,-	D		6	C
DL 100/210-30/2	IE3	100	550	30	707	2121069	C	20.025,-	D		6	C
DL 100/210-37/2	IE3	100	550	37	745	2121070	C	21.185,-	D		6	C

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoTwin-DL (de 4 polos)									Sobreprecio			
Modelo	Clase IE	Diámetro nominal	Longitud	Potencia motor	Peso aprox.	Ref.				Rodete de bronce (-L1)	Grupo GRD*	Brida ciega
		DN	mm	P_2 kW	m kg			EUR		EUR		
DL 32/140-0,25/4	IE2	32	320	0,25	72	2089227	C	4.244,-	D		4	B
DL 32/150-0,37/4	IE2	32	320	0,37	73	2089226	A	4.266,-	D		4	B
DL 32/170-0,55/4	IE2	32	320	0,55	80	2063734	A	4.791,-	D		4	B
DL 40/140-0,25/4	IE2	40	340	0,25	73	2089239	B	4.496,-	D		4	B
DL 40/150-0,37/4	IE2	40	340	0,37	74	2089238	B	4.564,-	D		4	B
DL 40/160-0,55/4	IE2	40	340	0,55	82	2089237	A	4.888,-	D		4	B
DL 40/170-0,75/4	IE3	40	340	0,75	89	2120943	B	5.140,-	D		4	B
DL 40/210-1,1/4	IE3	40	440	1,1	118	2120944	A	5.217,-	D		4	C
DL 40/220-1,5/4	IE3	40	440	1,5	123	2120945	A	5.728,-	D		4	C
DL 50/150-0,55/4	IE2	50	340	0,55	86	2089253	B	4.958,-	D		4	B
DL 50/160-0,75/4	IE3	50	340	0,75	93	2120946	A	5.154,-	D		4	B
DL 50/170-1,1/4	IE3	50	340	1,1	109	2120947	A	5.225,-	D		4	B
DL 50/200-1,5/4	IE3	50	440	1,5	134	2120948	A	5.741,-	D		4	C
DL 50/220-2,2/4	IE3	50	440	2,2	152	2120949	C	6.799,-	D		4	C
DL 50/260-3/4	IE3	50	440	3	185	2120950	A	6.967,-	D		5	D
DL 50/270-3/4	IE3	50	440	3	185	2120951	B	7.208,-	D		5	D
DL 50/270-4/4	IE3	50	440	4	199	2120952	B	8.116,-	D		5	D
DL 65/120-0,55/4	IE2	65	340	0,55	82	2139468	B	5.069,-	D		4	A
DL 65/130-0,75/4	IE3	65	340	0,75	89	2142054	B	5.330,-	D		4	A
DL 65/140-1,1/4	IE3	65	340	1,1	105	2142055	B	5.361,-	D		4	A
DL 65/150-0,75/4	IE3	65	430	0,75	111	2120953	A	5.330,-	D		4	B

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-CronoTwin-DL (de 4 polos)									Sobreprecio			
Modelo	**Clase IE**	**Diámetro nominal**	**Longitud**	**Potencia motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**				**Rodete de bronce (-L1)**	**Grupo GRD***	**Brida ciega**
		DN	mm	P_2 kW	*m* kg			EUR		EUR		
DL 65/160-1,1/4	IE3	65	430	1,1	127	2120954	A	**5.361,-**	D		4	B
DL 65/170-1,1/4	IE3	65	430	1,1	127	2120955	B	**5.386,-**	D		4	B
DL 65/170-1,5/4	IE3	65	430	1,5	135	2120956	A	**5.754,-**	D		4	B
DL 65/210-2,2/4	IE3	65	475	2,2	160	2120957	A	**6.809,-**	D		5	C
DL 65/220-2,2/4	IE3	65	475	2,2	160	2120958	B	**7.046,-**	D		5	C
DL 65/220-3/4	IE3	65	475	3	176	2120959	B	**6.990,-**	D		5	C
DL 65/250-3/4	IE3	65	475	3	192	2120960	B	**7.382,-**	D		5	D
DL 65/250-4/4	IE3	65	475	4	206	2120961	A	**8.186,-**	D		5	D
DL 65/270-5,5/4	IE3	65	475	5,5	281	2120962	C	**9.132,-**	D		5	D
DL 80/150-1,1/4	IE3	80	440	1,1	134	2120963	B	**5.479,-**	D		4	B
DL 80/160-1,5/4	IE3	80	440	1,5	144	2120964	A	**5.826,-**	D		4	B
DL 80/170-2,2/4	IE3	80	440	2,2	167	2120965	A	**6.841,-**	D		4	B
DL 80/210-3/4	IE3	80	500	3	191	2120966	A	**7.400,-**	D		5	C
DL 80/220-4/4	IE3	80	500	4	206	2120967	A	**8.906,-**	D		5	C
DL 80/270-5,5/4	IE3	80	500	5,5	306	2120968	A	**9.477,-**	D		5	B
DL 100/145-1,1/4	IE3	100	500	1,1	173	2120969	B	**6.411,-**	D		5	B
DL 100/150-1,5/4	IE3	100	500	1,5	178	2120970	B	**6.946,-**	D		5	B
DL 100/160-2,2/4	IE3	100	500	2,2	194	2120971	A	**7.758,-**	D		5	B
DL 100/170-3/4	IE3	100	500	3	214	2120972	A	**7.995,-**	D		5	B
DL 100/200-3/4	IE3	100	550	3	219	2120973	C	**8.248,-**	D		5	C
DL 100/200-4/4	IE3	100	550	4	233	2120974	C	**9.011,-**	D		5	C
DL 100/220-5,5/4	IE3	100	550	5,5	308	2120975	A	**10.479,-**	D		5	C
DL 100/250-5,5/4	IE3	100	550	5,5	333	2120976	B	**10.737,-**	D		5	D
DL 100/250-7,5/4	IE3	100	550	7,5	356	2120977	A	**13.615,-**	D		5	D
DL 100/260-11/4	IE3	100	550	11	409	2120978	B	**14.871,-**	D		6	D
DL 100/270-11/4	IE3	100	550	11	409	2120979	B	**16.340,-**	D		6	D
DL 125/190-4/4	IE3	125	620	4	254	2120980	C	**10.449,-**	D		5	C
DL 125/210-5,5/4	IE3	125	620	5,5	329	2120981	A	**10.914,-**	D		5	C
DL 125/220-5,5/4	IE3	125	620	5,5	329	2120982	B	**11.166,-**	D		5	C
DL 125/220-7,5/4	IE3	125	620	7,5	349	2120983	B	**14.799,-**	D		5	C
DL 125/250-11/4	IE3	125	620	11	455	2120984	C	**16.398,-**	D		6	D
DL 125/270-11/4	IE3	125	620	11	455	2120985	C	**16.542,-**	D		6	D
DL 125/270-15/4	IE3	125	620	15	499	2120986	C	**17.410,-**	D		6	D
DL 125/300-18,5/4	IE3	125	700	18,5	608	2120987	D	**20.604,-**	D		7	E
DL 125/320-18,5/4	IE3	125	700	18,5	608	2120988	D	**20.750,-**	D		7	E
DL 125/320-22/4	IE3	125	700	22	710	2120989	D	**24.754,-**	D		7	E
DL 125/340-30/4	IE3	125	700	30	837	2120990	D	**27.279,-**	D		7	E
DL 150/190-5,5/4	IE3	150	700	5,5	405	2120991	B	**15.896,-**	D		5	C
DL 150/200-7,5/4	IE3	150	700	7,5	425	2120992	B	**16.616,-**	D		5	C
DL 150/220-11/4	IE3	150	700	11	476	2120993	B	**17.845,-**	D		6	C
DL 150/250-15/4	IE3	150	700	15	599	2120994	D	**19.775,-**	D		7	D
DL 150/260-15/4	IE3	150	700	15	609	2120995	D	**21.983,-**	D		7	D
DL 150/260-18,5/4	IE3	150	700	18,5	670	2120996	D	**20.678,-**	D		7	D

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta


Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Grupo de producto: PG3


Wilo-CronoTwin-DL (de 4 polos)										Sobreprecio		
Modelo	**Clase IE**	**Diámetro nominal**	**Longitud**	**Potencia motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**				**Rodete de bronce (-L1)**	**Grupo GRD***	**Brida ciega**
		DN	mm	P_2 kW	*m* kg		🚚	EUR	🚚	EUR		
DL 150/270-18,5/4	IE3	150	700	18,5	670	2120997	D	**20.827,-**	D	📞	7	D
DL 150/270-22/4	IE3	150	700	22	772	2120998	D	**25.778,-**	D	📞	7	D
DL 150/305-30/4	IE3	150	770	30	959	2151765	D	**31.444,-**	D	📞	7	E
DL 150/325-30/4	IE3	150	770	30	959	2151764	D	**31.444,-**	D	📞	7	E
DL 150/325-37/4	IE3	150	770	37	1042	2151763	D	**35.381,-**	D	📞	8	E
DL 150/335-37/4	IE3	150	770	37	1042	2151762	D	**35.381,-**	D	📞	8	E
DL 150/335-45/4	IE3	150	770	45	1112	2151761	D	**42.888,-**	D	📞	8	E
DL 200/240-15/4	IE3	200	800	15	747	2121003	D	**25.071,-**	D	📞	7	D
DL 200/250-18,5/4	IE3	200	800	18,5	807	2121004	C	**25.497,-**	D	📞	7	D
DL 200/260-22/4	IE3	200	800	22	909	2121005	C	**31.499,-**	D	📞	7	D
DL 200/270-30/4	IE3	200	800	30	1034	2121006	C	**35.061,-**	D	📞	7	D


*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**


Curvas (de 2 polos)

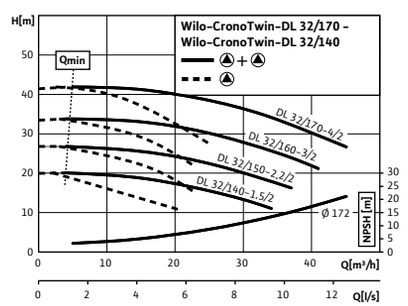


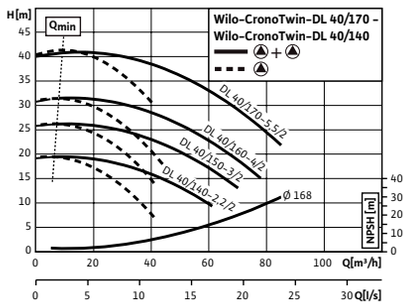


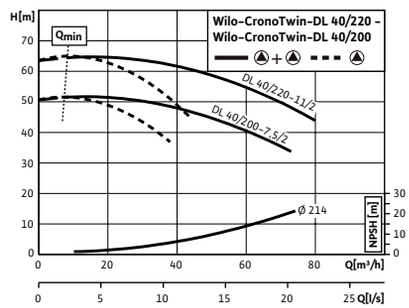


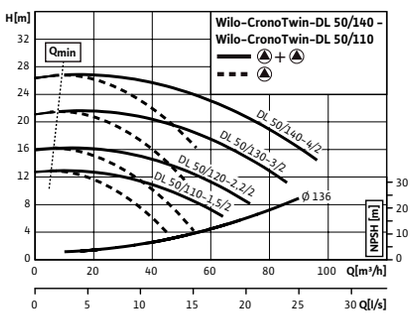


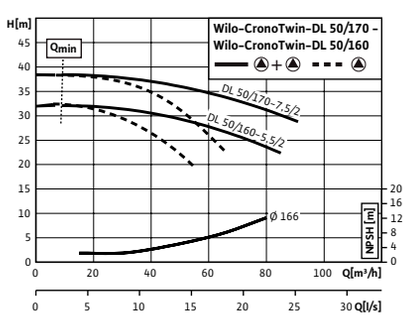

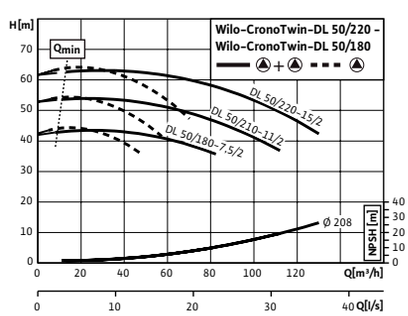

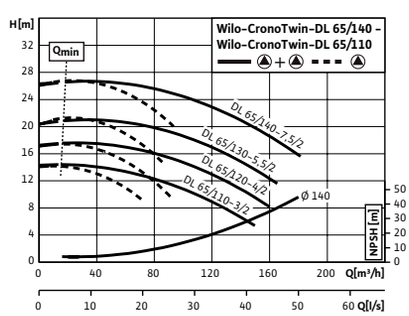

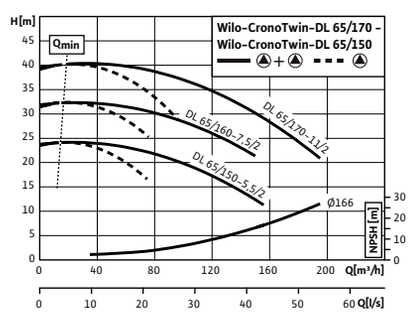


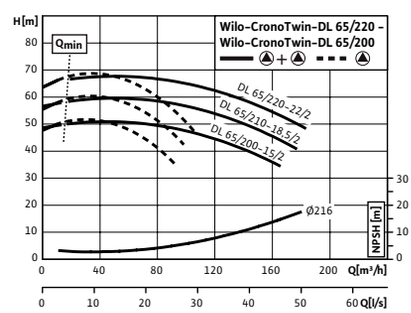


🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Curvas (de 2 polos)

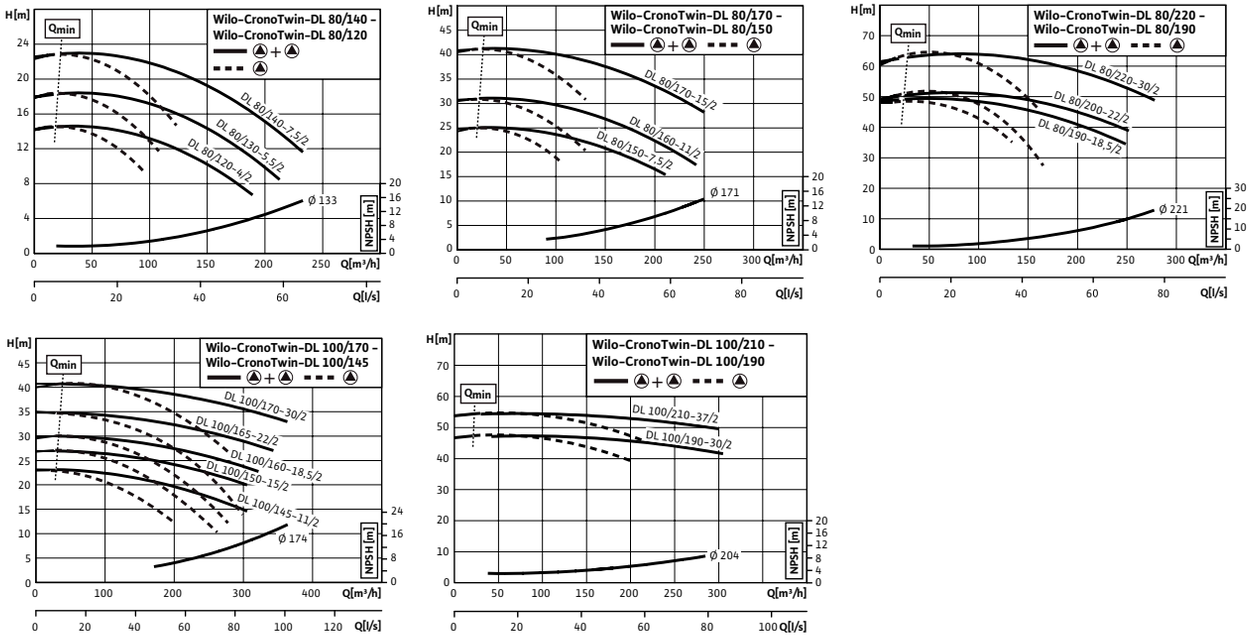



Curvas (de 4 polos)

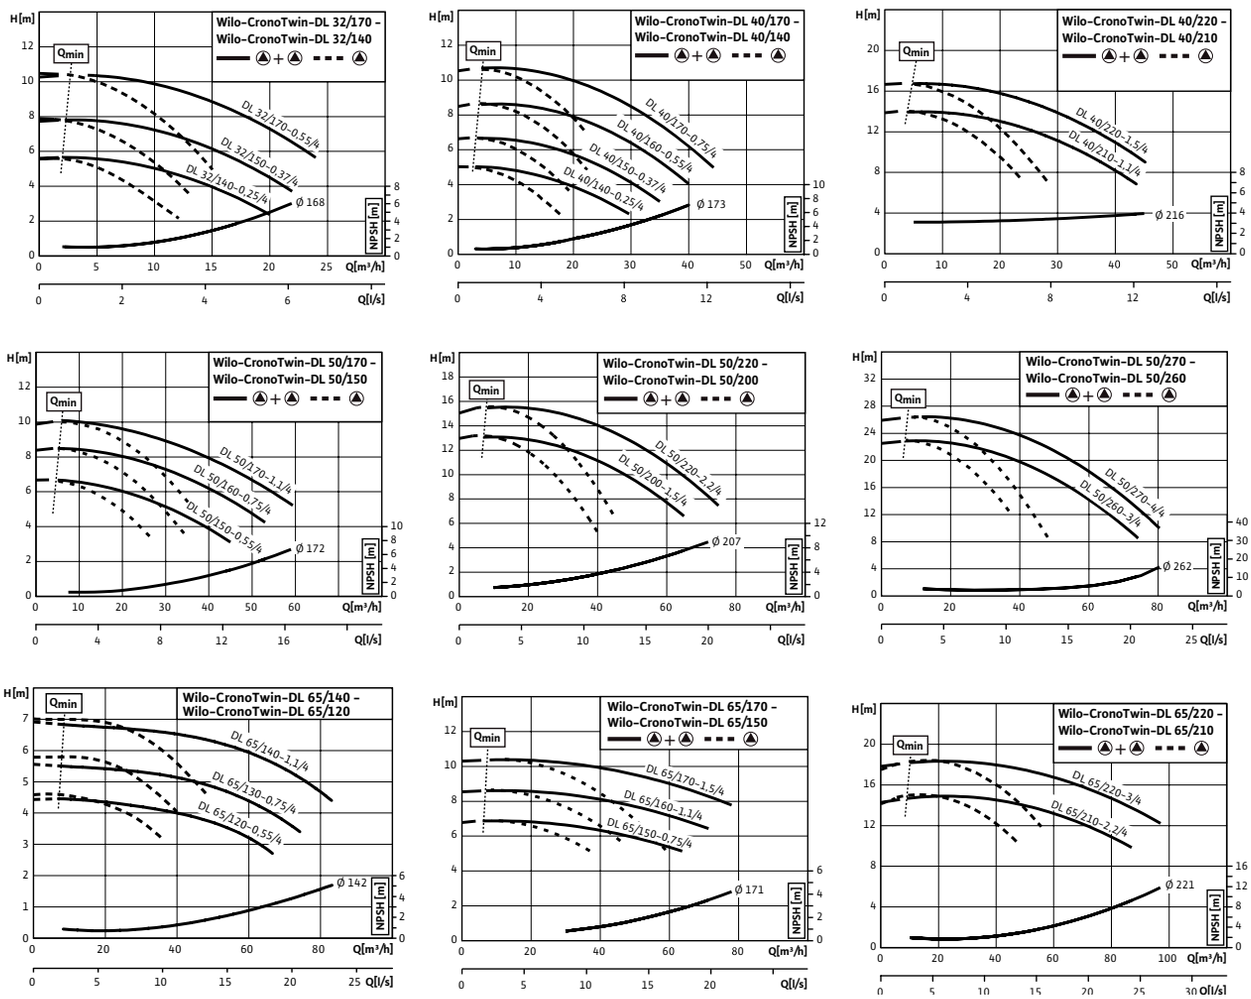



Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas (de 4 polos)

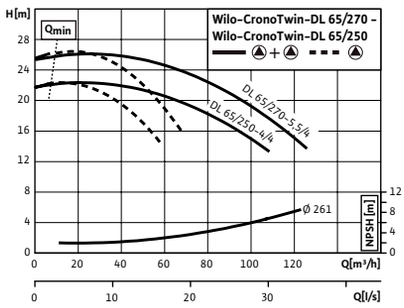


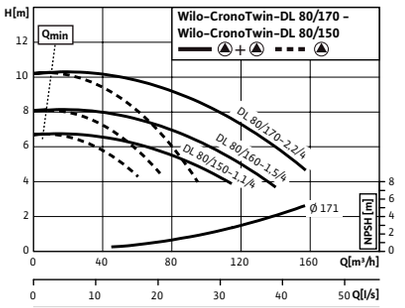


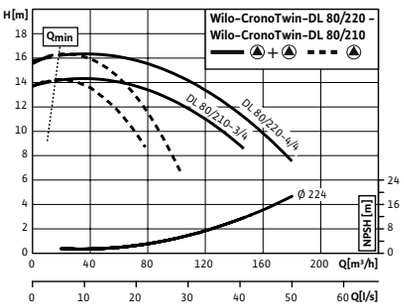


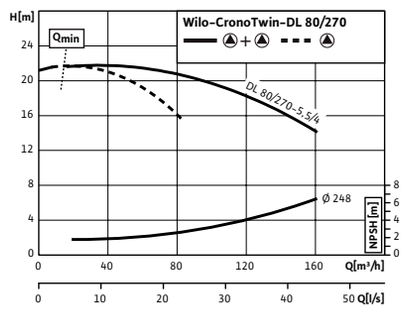


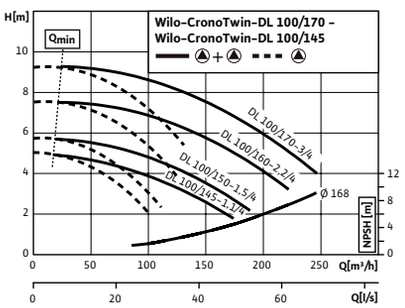


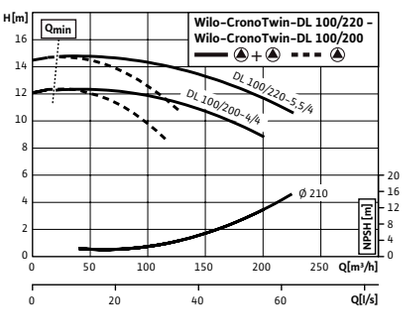


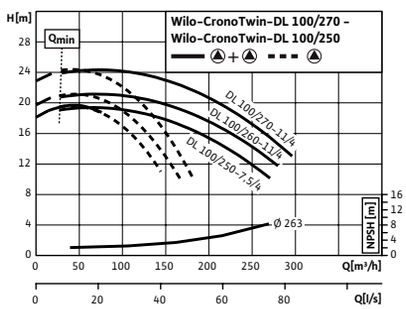


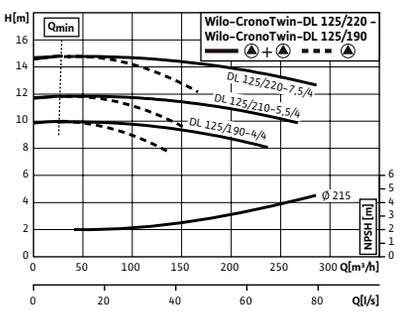


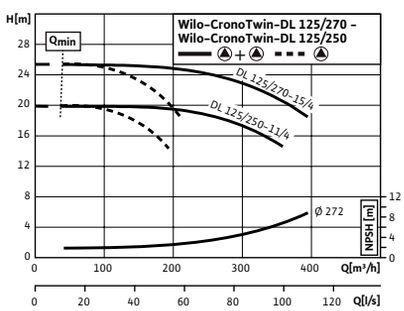


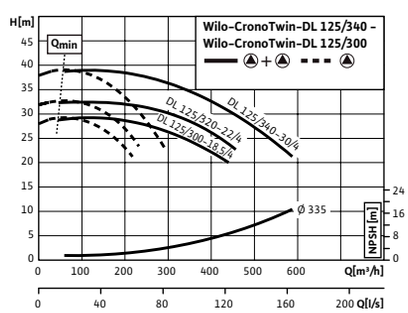

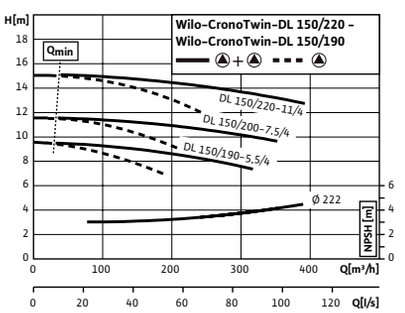

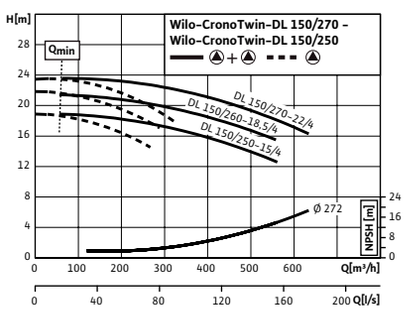


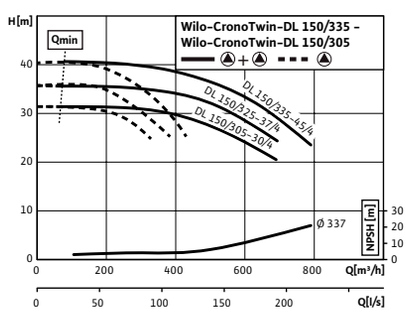

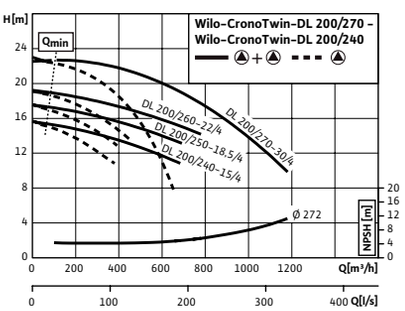

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



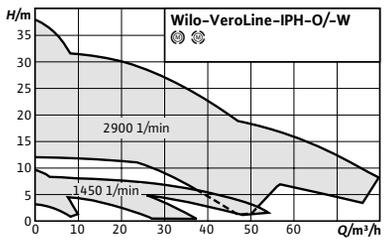

Accesorios **Página**

Relés de disparo para sensores PTC	295

Designación

Ejemplo:	**IPH-W 20/160-1,1/2**
IPH	Serie
-W	Agua sobrecalentada
20/	Diámetro de conexión (mm)
160-	Diámetro nominal del rodete (mm)
1,1/	Potencia nominal del motor (kW)
2	Número de polos

Wilo-VeroLine-IPH-W

Tipo
Bomba de rotor seco en línea con conexión embridada

Aplicación
Para la impulsión de agua sobrecalentada sin materiales abrasivos en sistemas de circulación industriales, redes de calor, sistemas cerrados de calefacción, etc.

Suministro
→ Bomba
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento
→ Contrabridas para soldar
→ Juntas para bridas

Indicación
→ Motores con clase de eficiencia energética IE3 para potencias nominales ≥ 0,75 kW

Características especiales/ventajas del producto
→ Cierre mecánico autorrefrigerado independiente del sentido de giro
→ Gran campo de aplicación gracias al amplio rango de temperatura del fluido sin piezas adicionales de desgaste
→ Rango de temperatura del fluido de -10°C hasta 210°C a 23 bar máx.

Grupo de producto: PG3

Wilo-VeroLine-IPH-W (de 2 polos)

Modelo	Clase IE	Diámetro nominal	Potencia nominal del motor	Peso aprox.	Ref.		
		DN	P_2 kW	kg			EUR
IPH-W 20/160-1,1/2	IE3	20	1,1	33	2121281	B	**5.612,-**
IPH-W 32/125-0,75/2	IE3	32	0,75	26	2121282	B	**5.007,-**
IPH-W 32/170-2,2/2	IE3	32	2,2	42	2121283	B	**5.479,-**
IPH-W 65/110-2,2/2	IE3	65	2,2	54	2121284	B	**6.086,-**
IPH-W 65/125-2,2/2	IE3	65	2,2	54	2121285	B	**6.113,-**
IPH-W 65/140-4/2	IE3	65	4	72	2121286	B	**7.427,-**
IPH-W 65/160-4/2	IE3	65	4	72	2121287	B	**7.457,-**
IPH-W 80/110-2,2/2	IE3	80	2,2	56	2121288	B	**6.381,-**
IPH-W 80/140-4/2	IE3	80	4	80	2121289	B	**7.973,-**


= S - en stock; A - aprox 2 semanas; B - aprox 3 semanas; C - aprox 4 semanas; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-VeroLine-IPH-W (de 4 polos)							
Modelo	**Clase IE**	**Diámetro nominal**	**Potencia nominal del motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**		
		DN	P_2 kW	kg		🚚	EUR
IPH-W 20/160-0,37/4	IE2	20	0,37	28	4089415	B	**5.552,–**
IPH-W 32/125-0,18/4	IE2	32	0,18	23	4089416	B	**4.607,–**
IPH-W 32/170-0,37/4	IE2	32	0,37	30	4089417	B	**4.725,–**
IPH-W 65/125-1,1/4	IE3	65	1,1	44	2121276	B	**5.980,–**
IPH-W 65/140-1,1/4	IE3	65	1,1	44	2121277	B	**6.040,–**
IPH-W 65/160-1,1/4	IE3	65	1,1	44	2121278	B	**6.086,–**
IPH-W 80/140-1,1/4	IE3	80	1,1	46	2121279	B	**6.616,–**
IPH-W 80/160-1,1/4	IE3	80	1,1	59	2121280	B	**6.631,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



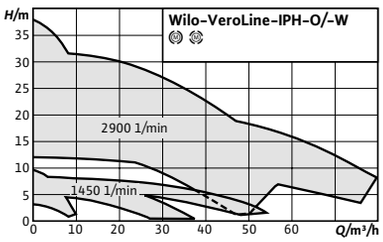

Accesorios **Página**

Relés de disparo para sensores PTC	295

Designación

Ejemplo:	**IPH-O 80/160-1,1/2**
IPH	Serie
-O	Aceite térmico
80/	Diámetro de conexión (mm)
160-	Diámetro nominal del rodete (mm)
1,1/	Potencia nominal del motor (kW)
2	Número de polos

Wilo-VeroLine-IPH-O

Tipo
Bomba de rotor seco en línea con conexión embridada

Aplicación
Para la impulsión de aceite térmico en sistemas de circulación industriales cerrados

Suministro
→ Bomba
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento
→ Contrabridas para soldar
→ Juntas para bridas

Indicación
→ Motores con clase de eficiencia energética IE3 para potencias nominales ≥ 0,75 kW

Características especiales/ventajas del producto
→ Cierre mecánico autorrefrigerado independiente del sentido de giro
→ Gran campo de aplicación gracias al amplio rango de temperatura del fluido sin piezas adicionales de desgaste
→ Rango de temperatura del fluido de -10°C hasta +350°C a 9 bar máx.

Grupo de producto: PG3

Wilo-VeroLine-IPH-O (de 2 polos)							
Modelo	**Clase IE**	**Diámetro nominal**	**Potencia nominal del motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**		
		DN	P_2 kW	kg		🚚	EUR
IPH-O 20/160-1,1/2	IE3	20	1,1	33	2121295	B	**5.612,-**
IPH-O 32/125-0,75/2	IE3	32	0,75	26	2121296	B	**5.007,-**
IPH-O 32/170-2,2/2	IE3	32	2,2	42	2121297	B	**5.479,-**
IPH-O 65/110-2,2/2	IE3	65	2,2	54	2121298	B	**6.086,-**
IPH-O 65/125-2,2/2	IE3	65	2,2	54	2121299	B	**6.113,-**
IPH-O 65/140-4/2	IE3	65	4	72	2121300	B	**7.427,-**
IPH-O 65/160-4/2	IE3	65	4	72	2121301	B	**7.457,-**
IPH-O 80/110-2,2/2	IE3	80	2,2	56	2121302	B	**6.381,-**
IPH-O 80/140-4/2	IE3	80	4	80	2121303	B	**7.973,-**

🚚 = S - en stock; A - aprox 2 semanas; B - aprox 3 semanas; C - aprox 4 semanas; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Grupo de producto: PG3

Wilo-VeroLine-IPH-O (de 4 polos)							
Modelo	**Clase IE**	**Diámetro nominal**	**Potencia nominal del motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**		
		DN	P_2 kW	kg		🚚	EUR
IPH-O 20/160-0,37/4	IE2	20	0,37	28	4089398	B	**5.552,–**
IPH-O 32/125-0,18/4	IE2	32	0,18	23	4089399	B	**4.607,–**
IPH-O 32/170-0,37/4	IE2	32	0,37	30	4089400	B	**4.725,–**
IPH-O 65/125-1,1/4	IE3	65	1,1	44	2121290	B	**5.980,–**
IPH-O 65/140-1,1/4	IE3	65	1,1	44	2121291	B	**6.040,–**
IPH-O 65/160-1,1/4	IE3	65	1,1	44	2121292	B	**6.086,–**
IPH-O 80/140-1,1/4	IE3	80	1,1	46	2121293	B	**6.616,–**
IPH-O 80/160-1,1/4	IE3	80	1,1	59	2121294	B	**6.631,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



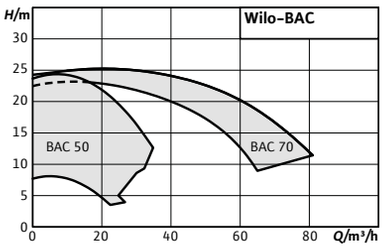

Designación

Ejemplo:	**BAC 50-122-1.5/2**
BAC	Serie
50-	Diámetro de impulsión
122-	Diámetro del rodete (mm)
1,5/	Potencia nominal del motor (kW)
2	Número de polos

IE3

Wilo-BAC

Tipo
Bomba de rotor seco tipo monobloc con conexión Victaulic

Aplicación
Para la impulsión de agua de refrigeración y agua fría, mezclas agua-glicol y otros líquidos sin sustancias abrasivas

Suministro
→ Bomba
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Indicaciones generales - Directiva ErP (Ecodiseño)
El índice de eficiencia mínima MEI de esta gama es ≥0,4. Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Características especiales/ventajas del producto
→ Menor coste del ciclo de vida gracias a la optimización del rendimiento y a la tecnología más actual
→ Ejecución con conexión Victaulic para una conexión rápida y sencilla
→ Rango de temperatura del fluido de -15°C hasta +60°C (BAC70) / +90°C (BAC50)
→ Presión Nominal máx. 10 bar (BAC50) o 6,5 bar (BAC70)
→ Tensión de alimentación 3~400V, 50Hz
→ Dimensiones optimizadas para una mayor compatibilidad en la sustitución

Grupo de producto: PG3

Wilo-BAC						
Modelo	**Conexión Victaulic**	**Potencia nominal del motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**		
	Ø/mm	P_2 kW	kg			EUR
BAC50-82-0.55/2	60,3	0,55	13,5	4245151	C	**1.086,-**
BAC50-91-0.75/2	60,3	0,75	14,2	4245152	C	**1.118,-**
BAC50-99-0.75/2	60,3	0,75	14,2	4245153	C	**1.118,-**
BAC50-106-1.1/2	60,3	1,1	16,1	4245154	C	**1.190,-**
BAC50-112-1.5/2	60,3	1,5	18,7	4245155	C	**1.307,-**
BAC50-117-1.5/2	60,3	1,5	20,3	4245156	C	**1.307,-**
BAC50-122-1.5/2	60,3	1,5	20,3	4245157	C	**1.307,-**

= S - en stock; A - aprox 2 semanas; B - aprox 3 semanas; C - aprox 4 semanas; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-BAC

Modelo	Conexión Victaulic	Potencia nominal del motor	Peso aprox.	Ref.		
	Ø/mm	P_2 kW	kg			EUR
BAC50-128-1.85/2	60,3	1,85	21,9	4245158	C	**1.324,–**
BAC50-134-2.2/2	60,3	2,2	23	4245159	C	**1.338,–**
BAC 70/135-3/2	76,1	3	32	4213201	C	**1.999,–**
BAC 70/135-4/2	76,1	4	38	4213202	C	**2.147,–**

Accesorios

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
					EUR
Kit de sustitución BAC40-50	Kit para sustituir una BAC40 por una BAC50 con acoplamiento Victaulic 750 (DN 40/50). Incluye soporte base y material de fijación.	4250338	A	PG14	**198,–**

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



Accesorios	Página
Sistema de regulación SC-HVAC	266
Sistema de regulación CC-HVAC	274

Designación

Ejemplo:	**BM 32/100-0,75/2**
BM	Serie (versión estándar en hierro fundido)
-B	versión en bronce
-S	versión en AISI 316
32/	Diámetro de impulsión
100-	DN rodete (mm)
0,75/	Potencia nominal del motor (kW)
2	Número de polos

Wilo-CronoBloc-BM

Tipo
Bomba de rotor seco en diseño monobloc con eje prolongado y conexión embridada

Aplicación
Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación

Suministro
→ Bomba
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones
→ Variante BM-S ...-P2 con homologación para agua de consumo humano

Indicación
Motores con clase de eficiencia energética IE3 para motores ≥ 0,75 kW.

Indicaciones generales - Directiva ErP (Ecodiseño)
El índice de eficiencia mínima MEI de esta serie de bombas es ≥0,4.
Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Características especiales/ventajas del producto
→ Diseño compacto y ligero, ahorro en espacio y menos peso a la hora de manejarla
→ Instalación fácil y segura gracias a que todas las carcasas de las bombas y los motores tienen pies de soporte
→ Todos las carcasas de las bombas tienen conexiones de drenaje
→ Las bridas del motor están especialmente diseñadas según la carcasa de la bomba
→ La bomba y el motor eléctrico AC tienen un eje común (eje prolongado)
→ Bridas de aspiración y de impulsión según EN 1092-2
→ Presion nominal máx.: 10 bares
→ Rango de temperaturas del fluido de –10ºC a +90ºC
→ Modelo en fundición con cierre estándar BVEGG y cierre opcional Q1Q1VGG
→ Modelos en inox y bronce con cierre estándar Q1Q1VGG

= S - en stock; A - aprox 2 semanas; B - aprox 3 semanas; C - aprox 4 semanas; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-MonoBloc-BM (de 2 polos) versión estándar						Versiones					
Modelo	Clase IE	Potencia motor	Ref.			Ref.		Versión -B (bronce)	Ref.		Versión -S (acero inox. AISI 316)
		P_2 kW			EUR			EUR			EUR
BM 32/100-0,75/2	IE3	0,75	2164312	D	**1.112,–**	2164370	D	**3.892,–**	2164428	D	**3.336,–**
BM 32/120-1,1/2	IE3	1,1	2164313	D	**1.126,–**	2164371	D	**3.941,–**	2164429	D	**3.378,–**
BM 32/130-1,5/2	IE3	1,5	2164314	D	**1.158,–**	2164372	D	**4.053,–**	2164430	D	**3.474,–**
BM 32/140-2,2/2	IE3	2,2	2164315	D	**1.410,–**	2164373	D	**4.935,–**	2164431	D	**4.230,–**
BM 32/150-2,2/2	IE3	2,2	2164316	D	**1.410,–**	2164374	D	**4.935,–**	2164432	D	**4.230,–**
BM 32/160-3/2	IE3	3	2164317	D	**1.448,–**	2164375	D	**5.068,–**	2164433	D	**4.344,–**
BM 32/170-4/2	IE3	4	2164318	D	**1.505,–**	2164376	D	**5.268,–**	2164434	D	**4.515,–**
BM 32/190-4/2	IE3	4	2096544	D	**1.987,–**	2103266	D	**6.955,–**	2103399	D	**5.961,–**
BM 32/210-5,5/2	IE3	5,5	2096545	D	**2.297,–**	2103267	D	**8.040,–**	2103400	D	**6.891,–**
BM 32/210-7,5/2	IE3	7,5	2164320	D	**2.677,–**	2164378	D	**9.370,–**	2164436	D	**8.031,–**
BM 32/215-7,5/2	IE3	7,5	2096546	D	**2.677,–**	2103268	D	**9.370,–**	2103401	D	**8.031,–**
BM 32/220-7,5/2	IE3	7,5	2196559	D	**2.797,–**	2196570	D	**9.790,–**	2196581	D	**8.391,–**
BM 32/220-9/2	IE3	9	2164321	D	**3.425,–**	2164379	D	**11.988,–**	2164437	D	**10.275,–**
BM 32/230-9,2/2	IE3	9,2	2196560	D	**3.513,–**	2196571	D	**12.296,–**	2196582	D	**10.539,–**
BM 32/230-11/2	IE3	11	2164322	D	**3.795,–**	2164380	D	**13.283,–**	2164438	D	**11.385,–**
BM 32/240-11/2	IE3	11	2196561	D	**4.393,–**	2196572	D	**15.376,–**	2196583	D	**13.179,–**
BM 32/240-12,5/2	IE3	12,5	2164323	D	**4.822,–**	2164381	D	**16.877,–**	2164439	D	**14.466,–**
BM 32/250-13,5/2	IE3	13,5	2196562	D	**4.951,–**	2196573	D	**17.329,–**	2196584	D	**14.853,–**
BM 32/250-15/2	IE3	15	2164324	D	**4.951,–**	2164382	D	**17.329,–**	2164440	D	**14.853,–**
BM 32/260-17/2	IE3	17	2196563	D	**5.015,–**	2196574	D	**17.553,–**	2196585	D	**15.045,–**
BM 32/265-17/2	IE3	17	2164325	D	**5.015,–**	2164383	D	**17.553,–**	2164441	D	**15.045,–**
BM 40/120-1,5/2	IE3	1,5	2164326	D	**1.456,–**	2164384	D	**5.096,–**	2164442	D	**4.368,–**
BM 40/130-2,2/2	IE3	2,2	2164327	D	**1.490,–**	2164385	D	**5.215,–**	2164443	D	**4.470,–**
BM 40/140-3/2	IE3	3	2164328	D	**1.554,–**	2164386	D	**5.439,–**	2164444	D	**4.662,–**
BM 40/150-4/2	IE3	4	2164329	D	**1.788,–**	2164387	D	**6.258,–**	2164445	D	**5.364,–**
BM 40/155-3/2	IE3	3	2096550	D	**1.615,–**	2103277	D	**5.653,–**	2103410	D	**4.845,–**
BM 40/155-4/2	IE3	4	2096551	D	**1.788,–**	2103278	D	**6.258,–**	2103411	D	**5.364,–**
BM 40/165-4/2	IE3	4	2096552	D	**1.788,–**	2103279	D	**6.258,–**	2103412	D	**5.364,–**
BM 40/165-5,5/2	IE3	5,5	2096553	D	**2.205,–**	2103280	D	**7.718,–**	2103413	D	**6.615,–**
BM 40/170-5,5/2	IE3	5,5	2096554	D	**2.205,–**	2103281	D	**7.718,–**	2103414	D	**6.615,–**
BM 40/185-4/2	IE3	4	2096556	D	**2.339,–**	2103282	D	**8.187,–**	2103415	D	**7.017,–**
BM 40/190-5,5/2	IE3	5,5	2096557	D	**2.434,–**	2103283	D	**8.519,–**	2103416	D	**7.302,–**
BM 40/195-7,5/2	IE3	7,5	2103492	D	**2.722,–**	2103285	D	**9.527,–**	2103418	D	**8.166,–**
BM 40/210-7,5/2	IE3	7,5	2096558	D	**2.655,–**	2103284	D	**9.293,–**	2103417	D	**7.965,–**
BM 40/215-11/2	IE3	11	2103493	D	**3.349,–**	2103286	D	**11.722,–**	2103419	D	**10.047,–**
BM 40/225-12,5/2	IE3	12,5	2103497	D	**4.703,–**	2103290	D	**16.461,–**	2103423	D	**14.109,–**
BM 40/235-15/2	IE3	15	2103498	D	**4.895,–**	2103291	D	**17.133,–**	2103424	D	**14.685,–**
BM 40/240-17/2	IE3	17	2103499	D	**5.139,–**	2103292	D	**17.987,–**	2103425	D	**15.417,–**
BM 40/250-18,5/2	IE3	18,5	2103500	D	**6.346,–**	2103293	D	**22.211,–**	2103426	D	**19.038,–**
BM 40/260-22/2	IE3	22	2103501	D	**7.250,–**	2103294	D	**25.375,–**	2103427	D	**21.750,–**
BM 40/275-37/2	IE3	37	2196564	D	**11.980,–**	2196575	D	**41.930,–**	2196586	D	**35.940,–**
BM 40/300-55/2	IE3	55	2196565	D	**13.577,–**	2196576	D	**47.520,–**	2196587	D	**40.731,–**
BM 50/120-2,2/2	IE3	2,2	2096559	D	**1.653,–**	2103295	D	**5.786,–**	2103428	D	**4.959,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-MonoBloc-BM (de 2 polos) versión estándar						Versiones					
Modelo	Clase IE	Potencia motor	Ref.			Ref.		Versión -B (bronce)	Ref.		Versión -S (acero inox. AISI 316)
		P_2 kW			EUR			EUR			EUR
BM 50/130-3/2	IE3	3	2096560	D	**1.753,-**	2103296	D	**6.136,-**	2103429	D	**5.259,-**
BM 50/140-4/2	IE3	4	2096561	D	**2.056,-**	2103297	D	**7.196,-**	2103430	D	**6.168,-**
BM 50/150-5,5/2	IE3	5,5	2096564	D	**2.434,-**	2103300	D	**11.974,-**	2103433	D	**10.263,-**
BM 50/160-5,5/2	IE3	5,5	2096562	D	**2.613,-**	2103298	D	**8.519,-**	2103431	D	**7.302,-**
BM 50/165-7,5/2	IE3	7,5	2096565	D	**3.421,-**	2103301	D	**9.342,-**	2103434	D	**8.007,-**
BM 50/170-7,5/2	IE3	7,5	2096563	D	**2.669,-**	2103299	D	**9.146,-**	2103432	D	**7.839,-**
BM 50/175-9/2	IE3	9	2096566	D	**3.325,-**	2103302	D	**11.638,-**	2103435	D	**9.975,-**
BM 50/190-9/2	IE3	9	2164330	D	**3.824,-**	2164388	D	**13.384,-**	2164446	D	**11.472,-**
BM 50/195-15/2	IE3	15	2103505	D	**4.590,-**	2103306	D	**16.065,-**	2103439	D	**13.770,-**
BM 50/200-11/2	IE3	11	2164331	D	**4.179,-**	2164389	D	**14.627,-**	2164447	D	**12.537,-**
BM 50/205-17/2	IE3	17	2103506	D	**4.766,-**	2103307	D	**16.681,-**	2103440	D	**14.298,-**
BM 50/210-12,5/2	IE3	12,5	2164332	D	**4.476,-**	2164390	D	**15.666,-**	2164448	D	**13.428,-**
BM 50/220-15/2	IE3	15	2164333	D	**4.559,-**	2164391	D	**15.957,-**	2164449	D	**13.677,-**
BM 50/220-22/2	IE3	22	2103507	D	**6.512,-**	2103308	D	**22.792,-**	2103441	D	**19.536,-**
BM 50/225-17/2	IE3	17	2103508	D	**5.408,-**	2103309	D	**18.928,-**	2103442	D	**16.224,-**
BM 50/235-18,5/2	IE3	18,5	2103509	D	**6.527,-**	2103310	D	**22.845,-**	2103443	D	**19.581,-**
BM 50/235-20/2	IE3	20	2103510	D	**6.893,-**	2103311	D	**24.126,-**	2103444	D	**20.679,-**
BM 50/250-22/2	IE3	22	2103511	D	**7.416,-**	2103312	D	**25.956,-**	2103445	D	**22.248,-**
BM 50/250-25/2	IE3	25	2103512	D	**8.266,-**	2103313	D	**28.931,-**	2103446	D	**24.798,-**
BM 50/260-30/2	IE3	30	2103513	D	**9.868,-**	2103314	D	**34.538,-**	2103447	D	**29.604,-**
BM 65/115-3/2	IE3	3	2096567	D	**1.955,-**	2103315	D	**6.843,-**	2103448	D	**5.865,-**
BM 65/125-4/2	IE3	4	2096568	D	**2.288,-**	2103316	D	**8.008,-**	2103449	D	**6.864,-**
BM 65/135-5,5/2	IE3	5,5	2096569	D	**2.572,-**	2103317	D	**9.002,-**	2103450	D	**7.716,-**
BM 65/145-7,5/2	IE3	7,5	2096570	D	**2.914,-**	2103318	D	**10.199,-**	2103451	D	**8.742,-**
BM 65/150-9/2	IE3	9	2103514	D	**3.918,-**	2103319	D	**13.713,-**	2103452	D	**11.754,-**
BM 65/160-11/2	IE3	11	2103515	D	**4.139,-**	2103320	D	**14.487,-**	2103453	D	**12.417,-**
BM 65/170-15/2	IE3	15	2103516	D	**4.939,-**	2103321	D	**17.287,-**	2103454	D	**14.817,-**
BM 65/185-18,5/2	IE3	18,5	2103520	D	**5.824,-**	2103325	D	**20.384,-**	2103458	D	**17.472,-**
BM 65/195-22/2	IE3	22	2103521	D	**7.108,-**	2103326	D	**24.878,-**	2103459	D	**21.324,-**
BM 65/215-30/2	IE3	30	2103522	D	**11.819,-**	2103327	D	**41.367,-**	2103460	D	**35.457,-**
BM 65/220-22/2	IE3	22	2103523	D	**11.265,-**	2103328	D	**39.428,-**	2103461	D	**33.795,-**
BM 65/235-30/2	IE3	30	2103524	D	**13.319,-**	2103329	D	**46.617,-**	2103462	D	**39.957,-**
BM 65/250-37/2	IE3	37	2103525	D	**15.862,-**	2103330	D	**55.517,-**	2103463	D	**47.586,-**
BM 65/250-45/2	IE3	45	2164334	D	**17.446,-**	2164392	D	**61.061,-**	2164450	D	**52.338,-**
BM 80/130-5,5/2	IE3	5,5	2096571	D	**3.095,-**	2103331	D	**10.833,-**	2103464	D	**9.285,-**
BM 80/140-7,5/2	IE3	7,5	2096572	D	**3.582,-**	2103332	D	**12.537,-**	2103465	D	**10.746,-**
BM 80/145-9,2/2	IE3	9,2	2196566	D	**4.393,-**	2196577	D	**15.376,-**	2196588	D	**13.179,-**
BM 80/150-11/2	IE3	11	2103526	D	**4.738,-**	2103333	D	**16.583,-**	2103466	D	**14.214,-**
BM 80/160-15/2	IE3	15	2103527	D	**5.317,-**	2103334	D	**18.610,-**	2103467	D	**15.951,-**
BM 80/170-18,5/2	IE3	18,5	2103528	D	**6.219,-**	2103335	D	**21.767,-**	2103468	D	**18.657,-**
BM 80/180-22/2	IE3	22	2103529	D	**7.551,-**	2103336	D	**26.429,-**	2103469	D	**22.653,-**
BM 80/200-30/2	IE3	30	2103530	D	**13.073,-**	2103337	D	**45.756,-**	2103470	D	**39.219,-**
BM 80/210-37/2	IE3	37	2103531	D	**14.298,-**	2103338	D	**50.043,-**	2103471	D	**42.894,-**
BM 80/215-45/2	IE3	45	2164335	D	**15.728,-**	2164393	D	**55.048,-**	2164451	D	**47.184,-**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-MonoBloc-BM (de 4 polos) versión estándar						Versiones					
Modelo	Clase IE	Potencia motor	Ref.			Ref.		Versión -B (bronce)	Ref.		Versión -S (acero inox. AISI 316)
		P_2 kW			EUR			EUR			EUR
BM 32/170-0,55/4	IE3	0,55	2096574	D	**1.545,–**	2103209	D	**5.408,–**	2103342	D	**4.635,–**
BM 32/220-1,1/4	IE3	1,1	2096575	D	**1.742,–**	2103210	D	**6.097,–**	2103343	D	**5.226,–**
BM 32/250-2,2/4	IE3	2,2	2164336	D	**2.438,–**	2164394	D	**8.533,–**	2164452	D	**7.314,–**
BM 32/260-3/4	IE3	3	2164337	D	**2.438,–**	2164395	D	**8.533,–**	2164453	D	**7.314,–**
BM 40/145-0,37/4	IE3	0,37	2096578	D	**1.474,–**	2103213	D	**5.159,–**	2103346	D	**4.422,–**
BM 40/145-0,55/4	IE3	0,55	2164338	D	**1.680,–**	2164396	D	**5.880,–**	2164454	D	**5.040,–**
BM 40/170-0,75/4	IE3	0,75	2096579	D	**1.759,–**	2103214	D	**6.157,–**	2103347	D	**5.277,–**
BM 40/210-1,1/4	IE3	1,1	2096580	D	**1.912,–**	2103215	D	**6.692,–**	2103348	D	**5.736,–**
BM 40/240-2,2/4	IE3	2,2	2096581	D	**2.669,–**	2103216	D	**9.342,–**	2103349	D	**8.007,–**
BM 40/260-3/4	IE3	3	2096582	D	**2.967,–**	2103217	D	**10.385,–**	2103350	D	**8.901,–**
BM 40/275-4/4	IE3	4	2096583	D	**4.850,–**	2103218	D	**16.975,–**	2103351	D	**14.550,–**
BM 40/300-5,5/4	IE3	5,5	2096584	D	**5.984,–**	2103219	D	**20.944,–**	2103352	D	**17.952,–**
BM 40/335-9/4	IE3	9	2096585	D	**7.265,–**	2103220	D	**25.428,–**	2103353	D	**21.795,–**
BM 50/140-0,55/4	IE3	0,55	2096586	D	**1.681,–**	2103221	D	**5.884,–**	2103354	D	**5.043,–**
BM 50/175-1,1/4	IE3	1,1	2096587	D	**1.897,–**	2103222	D	**6.640,–**	2103355	D	**5.691,–**
BM 50/175-1,5/4	IE3	1,5	2164339	D	**2.090,–**	2164397	D	**7.315,–**	2164455	D	**6.270,–**
BM 50/195-1,1/4	IE3	1,1	2196556	D	**2.396,–**	2196567	D	**8.386,–**	2196578	D	**7.188,–**
BM 50/205-2,2/4	IE3	2,2	2196557	D	**2.778,–**	2196568	D	**9.723,–**	2196579	D	**8.334,–**
BM 50/210-1,5/4	IE3	1,5	2096588	D	**2.090,–**	2103223	D	**7.315,–**	2103356	D	**6.270,–**
BM 50/215-3/4	IE3	3	2096589	D	**2.647,–**	2103224	D	**9.265,–**	2103357	D	**7.941,–**
BM 50/220-2,2/4	IE3	2,2	2096590	D	**2.778,–**	2103225	D	**9.723,–**	2103358	D	**8.334,–**
BM 50/260-4/4	IE3	4	2096591	D	**3.271,–**	2103226	D	**11.449,–**	2103359	D	**9.813,–**
BM 65/135-0,75/4	IE3	0,75	2096592	D	**1.877,–**	2103227	D	**6.570,–**	2103360	D	**5.631,–**
BM 65/170-1,5/4	IE3	1,5	2096593	D	**2.114,–**	2103228	D	**7.399,–**	2103361	D	**6.342,–**
BM 65/200-3/4	IE3	3	2196594	D	**2.797,–**	2103229	D	**9.790,–**	2103362	D	**8.391,–**
BM 65/215-3/4	IE3	3	2096595	D	**2.878,–**	2103230	D	**10.073,–**	2103363	D	**8.634,–**
BM 65/235-4/4	IE3	4	2096596	D	**4.396,–**	2103231	D	**15.386,–**	2103364	D	**13.188,–**
BM 65/250-5,5/4	IE3	5,5	2096597	D	**4.766,–**	2103232	D	**16.681,–**	2103365	D	**14.298,–**
BM 65/290-9/4	IE3	9	2103472	D	**6.984,–**	2103233	D	**24.444,–**	2103366	D	**20.952,–**
BM 65/315-11/4	IE3	11	2103473	D	**8.238,–**	2103234	D	**28.833,–**	2103367	D	**24.714,–**
BM 65/340-15/4	IE3	15	2103474	D	**9.308,–**	2103235	D	**32.578,–**	2103368	D	**27.924,–**
BM 80/160-2,2/4	IE3	2,2	2096598	D	**2.654,–**	2103236	D	**9.289,–**	2103369	D	**7.962,–**
BM 80/175-2,2/4	IE3	2,2	2096599	D	**2.654,–**	2103237	D	**9.289,–**	2103370	D	**7.962,–**
BM 80/195-4/4	IE3	4	2096600	D	**3.464,–**	2103238	D	**12.124,–**	2103371	D	**10.392,–**
BM 80/210-5,5/4	IE3	5,5	2096601	D	**4.849,–**	2103239	D	**16.972,–**	2103372	D	**14.547,–**
BM 80/230-7,5/4	IE3	7,5	2096602	D	**6.387,–**	2103240	D	**22.355,–**	2103373	D	**19.161,–**
BM 80/270-9/4	IE3	9	2096603	D	**8.131,–**	2103241	D	**28.459,–**	2103374	D	**24.393,–**
BM 80/290-11/4	IE3	11	2103475	D	**8.755,–**	2103242	D	**30.643,–**	2103375	D	**26.265,–**
BM 80/315-15/4	IE3	15	2103476	D	**9.378,–**	2103243	D	**32.823,–**	2103376	D	**28.134,–**
BM 80/340-22/4	IE3	22	2103477	D	**11.917,–**	2103244	D	**41.710,–**	2103377	D	**35.751,–**
BM 100/185-5,5/4	IE3	5,5	2096604	D	**5.799,–**	2103245	D	**20.297,–**	2103378	D	**17.397,–**
BM 100/220-7,5/4	IE3	7,5	2096605	D	**6.893,–**	2103246	D	**24.126,–**	2103379	D	**20.679,–**
BM 100/250-9/4	IE3	9	2103478	D	**7.551,–**	2103247	D	**26.429,–**	2103380	D	**22.653,–**
BM 100/270-15/4	IE3	15	2103479	D	**9.648,–**	2103248	D	**33.768,–**	2103381	D	**28.944,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta


Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-MonoBloc-BM (de 4 polos) versión estándar						Versiones					
Modelo	**Clase IE**	**Potencia motor**	**Ref.**			**Ref.**		**Versión -B (bronce)**	**Ref.**		**Versión -S (acero inox. AISI 316)**
		P_2 kW			EUR			EUR			EUR
BM 100/295-18,5/4	IE3	18,5	2103480	D	**14.249,–**	2103249	D	**49.872,–**	2103382	D	**42.747,–**
BM 100/315-22/4	IE3	22	2103481	D	**15.108,–**	2103250	D	**52.878,–**	2103383	D	**45.324,–**
BM 100/340-30/4	IE3	30	2103482	D	**16.677,–**	2103251	D	**58.370,–**	2103384	D	**50.031,–**
BM 125/235-11/4	IE3	11	2103483	D	**10.225,–**	2103252	D	**35.788,–**	2103385	D	**30.675,–**
BM 125/255-15/4	IE3	15	2196558	D	**13.417,–**	2196569	D	**46.960,–**	2196580	D	**40.251,–**
BM 125/270-18,5/4	IE3	18,5	2103484	D	**13.878,–**	2103253	D	**48.573,–**	2103386	D	**41.634,–**
BM 125/295-18,5/4	IE3	18,5	2103485	D	**14.631,–**	2103254	D	**51.209,–**	2103387	D	**43.893,–**
BM 125/315-30/4	IE3	30	2103486	D	**19.283,–**	2103255	D	**67.491,–**	2103388	D	**57.849,–**
BM 125/340-37/4	IE3	37	2164340	D	**21.210,–**	2164398	D	**74.235,–**	2164456	D	**63.630,–**

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



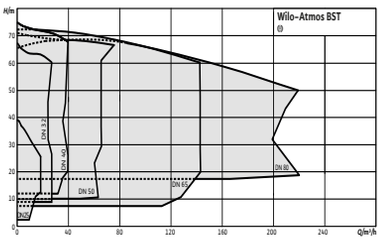

Accesorios	Página
Control de bomba CC-HVAC	266
Control de bomba SC/FC-HVAC	274
Control de bomba EFC	281
Cierres mecánicos especiales	297

Designación

Ejemplo:	**Atmos BST 80/160-11/2-H12-V2**
Atmos BST	Serie
80/	Diámetro de impulsión
160-	DN rodete (mm)
11/	Potencia nominal del motor (kW)
2	Número de polos
-H12	Ejecución en 1.4401 (AISI 316); (nada) - Ejecución en AISI 1.4301 (AISI304)
-V2	Bobinado 3~400V Y/ 3~690VΔ; -V1 Bobinado 3~230V Y/ 3~400VΔ; -V4 Bobinado 1~230V

Wilo-Atmos BST

Tipo
Bomba de rotor seco de construcción monobloc en acero inoxidable con conexión embridada o roscada

Aplicación
Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación

Suministro
- → Bomba
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
- → Bombas disponibles en calidad de materiales 1.4301 (AISI 304) y 1.4401 (AISI 316), para una alta resistencia a la corrosión y una larga vida útil
- → Uso universal en múltiples aplicaciones
- → Instalación sencilla gracias a la construcción monobloc y los pies de bomba

Grupo de producto: PG3

Wilo-Atmos BST 3~400V, 1.4301 (AISI 304)

Modelo	DN imp	DN asp	Potencia motor P_2 kW	Peso aprox. kg	Ref.		EUR
Atmos BST 25/130-0.55/2-V1	G 1	G 1¼	0,55	8,2	9187030	C	**576,-**
Atmos BST 25/130-0.75/2-V1	G 1	G 1¼	0,75	8,7	9187036	C	**610,-**
Atmos BST 25/130-1.1/2-V1	G 1	G 1½	1,1	11	9187042	C	**674,-**
Atmos BST 25/160-0.75/2-V1	G 1	G 1¼	0,75	8,3	9187032	C	**609,-**
Atmos BST 25/160-1/2-V1	G 1	G 1¼	1	9,8	9187034	C	**631,-**
Atmos BST 25/160-1.1/2-V1	G 1	G 1¼	1,1	9,8	9187038	C	**674,-**
Atmos BST 25/160-1.85/2-V1	G 1	G 1½	1,85	14	9187044	C	**903,-**
Atmos BST 25/180-1.85/2-V1	G 1	G 1¼	1,85	14,6	9187040	C	**924,-**

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

🚚 = S - en stock; A - aprox 2 semanas; B - aprox 3 semanas; C - aprox 4 semanas; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-Atmos BST 3~400V, 1.4301 (AISI 304)							
Modelo	**DN imp**	**DN asp**	**Potencia motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**		
			P_2 kW	kg		🚚	EUR
Atmos BST 25/180-2.2/2-V1	G 1	G 1½	2,2	20,2	9187046	C	**925,–**
Atmos BST 32/160-1.1/2-V1	32	50	1,1	21	9187048	C	**969,–**
Atmos BST 32/160-1.5/2-V1	32	50	1,5	22,5	9187050	C	**1.138,–**
Atmos BST 32/160-2.2/2-V1	32	50	2,2	28	9187052	C	**1.277,–**
Atmos BST 32/200-3/2-V1	32	50	3	30	9187053	C	**1.675,–**
Atmos BST 32/200-4/2-V2	32	50	4	40,5	9187054	C	**1.938,–**
Atmos BST 32/200-5.5/2-V2	32	50	5,5	55	9187055	C	**2.290,–**
Atmos BST 32/200-7.5/2-V2	32	50	7,5	60	9187056	C	**2.551,–**
Atmos BST 40/125-1.5/2-V1	40	65	1,5	20	9187058	C	**1.153,–**
Atmos BST 40/125-2.2/2-V1	40	65	2,2	30	9187060	C	**1.295,–**
Atmos BST 40/125-3/2-V1	40	65	3	31	9187061	C	**1.553,–**
Atmos BST 40/160-2.2/2-V1	40	65	2,2	31	9187063	C	**1.411,–**
Atmos BST 40/160-3/2-V1	40	65	3	33	9187064	C	**1.571,–**
Atmos BST 40/160-4/2-V2	40	65	4	41	9187065	C	**1.836,–**
Atmos BST 40/200-5.5/2-V2	40	65	5,5	51	9187066	C	**2.322,–**
Atmos BST 40/200-7.5/2-V2	40	65	7,5	62	9187067	C	**2.582,–**
Atmos BST 40/200-11/2-V2	40	65	11	80,2	9187068	C	**3.250,–**
Atmos BST 50/125-2.2/2-V1	50	65	2,2	31	9187070	C	**1.419,–**
Atmos BST 50/125-3/2-V1	50	65	3	30	9187071	C	**1.574,–**
Atmos BST 50/125-4/2-V2	50	65	4	43	9187072	C	**1.854,–**
Atmos BST 50/160-3/2-V1	50	65	3	32	9187073	C	**1.749,–**
Atmos BST 50/160-4/2-V2	50	65	4	44	9187074	C	**1.998,–**
Atmos BST 50/160-5.5/2-V2	50	65	5,5	50	9187075	C	**2.336,–**
Atmos BST 50/200-7.5/2-V2	50	65	7,5	65	9187076	C	**2.596,–**
Atmos BST 50/200-9.2/2-V2	50	65	9,2	73	9187077	C	**2.909,–**
Atmos BST 50/200-11/2-V2	50	65	11	89	9187078	C	**3.263,–**
Atmos BST 50/200-15/2-V2	50	65	15	90	9187079	C	**3.551,–**
Atmos BST 50/200-18.5/2-V2	50	65	18,5	137,4	9187080	C	**4.830,–**
Atmos BST 65/125-4/2-V2	65	80	4	43	9187081	C	**2.478,–**
Atmos BST 65/125-5.5/2-V2	65	80	5,5	53	9187082	C	**2.903,–**
Atmos BST 65/125-7.5/2-V2	65	80	7,5	65	9187083	C	**2.882,–**
Atmos BST 65/125-9.2/2-V2	65	80	9,2	68	9187084	C	**4.242,–**
Atmos BST 65/160-11/2-V2	65	80	11	84	9187085	C	**4.269,–**
Atmos BST 65/160-15/2-V2	65	80	15	92,8	9187086	C	**5.297,–**
Atmos BST 65/200-18.5/2-V2	65	80	18,5	150	9187087	C	**6.111,–**
Atmos BST 65/200-22/2-V2	65	80	22	200	9187088	C	**6.555,–**
Atmos BST 65/200-30/2-V2	65	80	30	243,6	9187089	C	**7.199,–**
Atmos BST 80/160-11/2-V2	80	100	11	83	9187090	C	**4.282,–**
Atmos BST 80/160-15/2-V2	80	100	15	98	9187091	C	**4.663,–**
Atmos BST 80/160-18.5/2-V2	80	100	18,5	146,8	9187092	C	**5.634,–**
Atmos BST 80/200-22/2-V2	80	100	22	178	9187093	C	**6.621,–**
Atmos BST 80/200-30/2-V2	80	100	30	222	9187094	C	**7.552,–**
Atmos BST 80/200-37/2-V2	80	100	37	267	9187095	C	**7.695,–**

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-Atmos BST 1~230V, 1.4301 (AISI 304)

Modelo	DN imp	DN asp	Potencia motor	Peso aprox.	Ref.		
			kW	kg			EUR
Atmos BST 25/130-0.55/2-V4	G 1	G 1¼	0,55	8,9	9187029	C	**563,–**
Atmos BST 25/130-0.75/2-V4	G 1	G 1¼	0,75	9,6	9187035	C	**594,–**
Atmos BST 25/130-1.1/2-V4	G 1	G 1½	1,1	12,8	9187041	C	**709,–**
Atmos BST 25/160-0.75/2-V4	G 1	G 1¼	0,75	9,8	9187031	C	**593,–**
Atmos BST 25/160-1/2-V4	G 1	G 1¼	1	10,6	9187033	C	**622,–**
Atmos BST 25/160-1.1/2-V4	G 1	G 1¼	1,1	13	9187037	C	**709,–**
Atmos BST 25/160-1.85/2-V4	G 1	G 1½	1,85	15,2	9187043	C	**808,–**
Atmos BST 25/180-1.85/2-V4	G 1	G 1¼	1,85	16,3	9187039	C	**825,–**
Atmos BST 25/180-2.2/2-V4	G 1	G 1½	2,2	22	9187045	C	**1.027,–**
Atmos BST 32/160-1.1/2-V4	32	50	1,1	21	9187047	C	**1.105,–**
Atmos BST 32/160-1.5/2-V4	32	50	1,5	18,7	9187049	C	**1.174,–**
Atmos BST 32/160-2.2/2-V4	32	50	2,2	25,5	9187051	C	**1.392,–**
Atmos BST 40/125-1.5/2-V4	40	65	1,5	20	9187057	C	**1.190,–**
Atmos BST 40/125-2.2/2-V4	40	65	2,2	25	9187059	C	**1.410,–**
Atmos BST 40/160-2.2/2-V4	40	65	2,2	26	9187062	C	**1.524,–**
Atmos BST 50/125-2.2/2-V4	50	65	2,2	26	9187069	C	**1.534,–**

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

Grupo de producto: PG3

Wilo-Atmos BST 3~400V, 1.4401 (AISI 316)

Modelo	DN imp	DN asp	Potencia motor	Peso aprox.	Ref.		
			P_2 kW)	kg			EUR
Atmos BST 25/130-0.55/2-H12-V1	G 1	G 1¼	0,55	8,2	9187115	C	**674,–**
Atmos BST 25/130-0.75/2-H12-V1	G 1	G 1¼	0,75	8,7	9187121	C	**712,–**
Atmos BST 25/130-1.1/2-H12-V1	G 1	G 1½	1,1	11	9187127	S	**781,–**
Atmos BST 25/160-0.75/2-H12-V1	G 1	G 1¼	0,75	8,3	9187117	C	**712,–**
Atmos BST 25/160-1/2-H12-V1	G 1	G 1¼	1	9,8	9187119	C	**736,–**
Atmos BST 25/160-1.1/2-H12-V1	G 1	G 1¼	1,1	9,8	9187123	C	**781,–**
Atmos BST 25/160-1.85/2-H12-V1	G 1	G 1½	1,85	14	9187129	S	**1.015,–**
Atmos BST 25/180-1.85/2-H12-V1	G 1	G 1¼	1,85	14,6	9187125	C	**1.047,–**
Atmos BST 25/180-2.2/2-H12-V1	G 1	G 1½	2,2	20,2	9187131	S	**1.049,–**
Atmos BST 32/160-1.1/2-H12-V1	32	50	1,1	21	9187133	C	**1.153,–**
Atmos BST 32/160-1.5/2-H12-V1	32	50	1,5	22,5	9187135	C	**1.343,–**
Atmos BST 32/160-2.2/2-H12-V1	32	50	2,2	28	9187137	C	**1.483,–**
Atmos BST 32/200-3/2-H12-V1	32	50	3	30	9187138	C	**1.969,–**
Atmos BST 32/200-4/2-H12-V2	32	50	4	40,5	9187139	C	**2.241,–**
Atmos BST 32/200-5.5/2-H12-V2	32	50	5,5	55	9187140	C	**2.600,–**
Atmos BST 32/200-7.5/2-H12-V2	32	50	7,5	60	9187141	C	**2.862,–**
Atmos BST 40/125-1.5/2-H12-V1	40	65	1,5	20	9187143	S	**1.365,–**
Atmos BST 40/125-2.2/2-H12-V1	40	65	2,2	30	9187145	C	**1.510,–**
Atmos BST 40/125-3/2-H12-V1	40	65	3	31	9187146	S	**1.812,–**
Atmos BST 40/160-2.2/2-H12-V1	40	65	2,2	31	9187148	C	**1.667,–**
Atmos BST 40/160-3/2-H12-V1	40	65	3	33	9187149	S	**1.838,–**
Atmos BST 40/160-4/2-H12-V2	40	65	4	41	9187150	C	**2.099,–**
Atmos BST 40/200-5.5/2-H12-V2	40	65	5,5	51	9187151	S	**2.654,–**
Atmos BST 40/200-7.5/2-H12-V2	40	65	7,5	62	9187152	C	**2.916,–**
Atmos BST 40/200-11/2-H12-V2	40	65	11	80,2	9187153	C	**3.594,–**
Atmos BST 50/125-2.2/2-H12-V1	50	65	2,2	31	9187155	C	**1.693,–**

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-Atmos BST 3~400V, 1.4401 (AISI 316)

Modelo	DN imp	DN asp	Potencia motor P_2 kW)	Peso aprox. kg	Ref.		EUR
Atmos BST 50/125-3/2-H12-V1	50	65	3	30	9187156	S	**1.847,–**
Atmos BST 50/125-4/2-H12-V2	50	65	4	43	9187157	C	**2.129,–**
Atmos BST 50/160-3/2-H12-V1	50	65	3	32	9187158	S	**2.095,–**
Atmos BST 50/160-4/2-H12-V2	50	65	4	44	9187159	C	**2.342,–**
Atmos BST 50/160-5.5/2-H12-V2	50	65	5,5	50	9187160	C	**2.676,–**
Atmos BST 50/200-7.5/2-H12-V2	50	65	7,5	65	9187161	C	**2.939,–**
Atmos BST 50/200-9.2/2-H12-V2	50	65	9,2	73	9187162	C	**3.259,–**
Atmos BST 50/200-11/2-H12-V2	50	65	11	89	9187163	C	**3.617,–**
Atmos BST 50/200-15/2-H12-V2	50	65	15	90	9187164	C	**3.911,–**
Atmos BST 50/200-18.5/2-H12-V2	50	65	18,5	137,4	9187165	C	**5.193,–**
Atmos BST 65/125-4/2-H12-V2	65	80	4	43	9187166	C	**2.858,–**
Atmos BST 65/125-5.5/2-H12-V2	65	80	5,5	53	9187167	C	**3.137,–**
Atmos BST 65/125-7.5/2-H12-V2	65	80	7,5	65	9187168	C	**3.233,–**
Atmos BST 65/125-9.2/2-H12-V2	65	80	9,2	68	9187169	C	**4.324,–**
Atmos BST 65/160-11/2-H12-V2	65	80	11	84	9187170	C	**4.508,–**
Atmos BST 65/160-15/2-H12-V2	65	80	15	92,8	9187171	C	**5.832,–**
Atmos BST 65/200-18.5/2-H12-V2	65	80	18,5	150	9187172	C	**6.602,–**
Atmos BST 65/200-22/2-H12-V2	65	80	22	200	9187173	C	**6.973,–**
Atmos BST 65/200-30/2-H12-V2	65	80	30	243,6	9187174	C	**7.590,–**
Atmos BST 80/160-11/2-H12-V2	80	100	11	83	9187175	C	**4.754,–**
Atmos BST 80/160-15/2-H12-V2	80	100	15	98	9187176	C	**5.144,–**
Atmos BST 80/160-18.5/2-H12-V2	80	100	18,5	146,8	9187177	C	**6.046,–**
Atmos BST 80/200-22/2-H12-V2	80	100	22	178	9187178	C	**7.090,–**
Atmos BST 80/200-30/2-H12-V2	80	100	30	222	9187179	C	**8.012,–**
Atmos BST 80/200-37/2-H12-V2	80	100	37	267	9187180	C	**8.131,–**

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

Grupo de producto: PG3

Wilo-Atmos BST 1~230V, 1.4301 (AISI 304)


Modelo	DN imp	DN asp	Potencia motor P_2 kW)	Peso aprox. kg	Ref.		EUR
Atmos BST 25/130-0.55/2-H12-V4	G 1	G 1¼	0,55	8,9	9187114	C	**661,–**
Atmos BST 25/130-0.75/2-H12-V4	G 1	G 1¼	0,75	9,6	9187120	C	**697,–**
Atmos BST 25/130-1.1/2-H12-V4	G 1	G 1½	1,1	12,8	9187126	C	**817,–**
Atmos BST 25/160-0.75/2-H12-V4	G 1	G 1¼	0,75	9,8	9187116	C	**697,–**
Atmos BST 25/160-1/2-H12-V4	G 1	G 1¼	1	10,6	9187118	C	**725,–**
Atmos BST 25/160-1.1/2-H12-V4	G 1	G 1¼	1,1	13	9187122	C	**817,–**
Atmos BST 25/160-1.85/2-H12-V4	G 1	G 1½	1,85	15,2	9187128	C	**917,–**
Atmos BST 25/180-1.85/2-H12-V4	G 1	G 1¼	1,85	16,3	9187124	C	**947,–**
Atmos BST 25/180-2.2/2-H12-V4	G 1	G 1½	2,2	22	9187130	C	**1.151,–**
Atmos BST 32/160-1.1/2-H12-V4	32	50	1,1	21	9187132	C	**1.307,–**
Atmos BST 32/160-1.5/2-H12-V4	32	50	1,5	18,7	9187134	C	**1.379,–**
Atmos BST 32/160-2.2/2-H12-V4	32	50	2,2	25,5	9187136	C	**1.598,–**
Atmos BST 40/125-1.5/2-H12-V4	40	65	1,5	20	9187142	C	**1.401,–**
Atmos BST 40/125-2.2/2-H12-V4	40	65	2,2	25	9187144	C	**1.624,–**
Atmos BST 40/160-2.2/2-H12-V4	40	65	2,2	26	9187147	C	**1.782,–**
Atmos BST 50/125-2.2/2-H12-V4	50	65	2,2	26	9187154	C	**1.807,–**

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



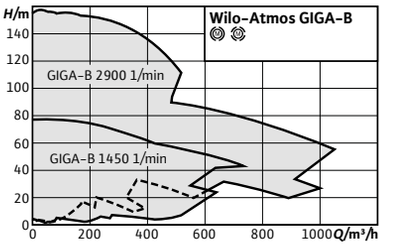

Accesorios	Página
Kits consola para anclaje	262
Relés de disparo para sensores PTC	295
Sistema de regulación SC-HVAC	266
Sistema de regulación CC-HVAC	274
Cierres mecánicos especiales	297

Designación

Ejemplo:	**Atmos GIGA-B 150/370-55/4-P6**
Atmos GIGA-B	Serie
150/	Diámetro de impulsión
370-	DN rodete (mm)
55/	Potencia nominal del motor (kW)
4	Número de polos
-P6	Cierre de cartucho de extracción trasera

Wilo-Atmos GIGA-B

Tipo
Bomba de rotor seco en diseño monobloc con conexión embridada

Aplicación
Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación

Suministro
→ Bomba
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones
→ Variante ...-L4 con rodete de acero inoxidable (con coste adicional)
→ Variante ...-H1 con carcasa de fundición nodular (con coste adicional)
→ Otras tensiones y frecuencias, así como autorización ATEX bajo consulta
→ Variante ...-S1/-S2 cierre mecánico especial (con coste adicional) para aplicaciones con mezclas de agua/ glicol (dependiendo de temperaturas y concentraciones)
→ Variante PN25 para algunos modelos bajo consulta
→ Variante ...-C10C con recubrimiento para ambiente C5 (con coste adicional)

Indicación
Motores con clase de eficiencia energética IE3 para motores ≥ 0,75 kW, IE4 para motores a partir de 75 kW.

Características especiales/ventajas del producto
→ Menor coste del ciclo de vida gracias a la optimización del rendimiento
→ Alta protección contra la corrosión gracias al revestimiento por cataforesis de los componentes de fundición
→ Orificios de evacuación de condensados incluidos de serie en las carcasas del motor
→ En todo el mundo hay una gran disponibilidad de motores normalizados (según la especificación Wilo) y cierres mecánicos
→ Perfecta para el usuario gracias a sus dimensiones principales de conformidad con la norma EN 733
→ Rango de temperaturas del fluido de -20°C a 140°C
→ Presión nominal PN16
→ Tensión:
para bombas de hasta 3 kW: 3~230/400 V, 50 Hz
para bombas > 3 kW: 3~400/690 V, 50Hz
→ PTC incorporado para protección del motor en modelos de 5,5kw o más

Indicaciones generales - Directiva ErP (Ecodiseño)
El índice de eficiencia mínima MEI de esta gama es ≥0,4. Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-Atmos GIGA-B (de 2 polos)							Sobreprecio			
Modelo	**Clase IE**	**Potencia motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**				**Rodete de bronce (-L1)**	**Soporte motor/hidráulica**	**Grupo GRD***
		P_2 kW	kg		🚚	EUR	🚚	EUR	Ref.	
Atmos GIGA-B 32/85.1-0,75/2	IE3	0,75	44	9139949	C	**2.379,-**	D	✆	-/-	12
Atmos GIGA-B 32/85-1,1/2	IE3	1,1	46	9126730	C	**2.450,-**	D	✆	-/-	12
Atmos GIGA-B 32/95.1-1,1/2	IE3	1,1	46	9139948	C	**2.527,-**	D	✆	-/-	12
Atmos GIGA-B 32/105.1-1,5/2	IE3	1,5	53	9139947	C	**2.686,-**	D	✆	-/-	12
Atmos GIGA-B 32/130.1-1,5/2	IE3	1,5	60	9139960	C	**2.686,-**	D	✆	-/-	12
Atmos GIGA-B 32/95-1,5/2	IE3	1,5	53	9126729	C	**2.671,-**	D	✆	-/-	12
Atmos GIGA-B 32/105-2,2/2	IE3	2,2	56	9126728	C	**2.686,-**	D	✆	-/-	12
Atmos GIGA-B 32/115.1-2,2/2	IE3	2,2	55	9139946	C	**2.860,-**	D	✆	-/-	12
Atmos GIGA-B 32/140.1-2,2/2	IE3	2,2	63	9139959	C	**2.860,-**	D	✆	-/-	12
Atmos GIGA-B 32/115-3/2	IE3	3	65	9126727	C	**2.898,-**	D	✆	-/4213026	12
Atmos GIGA-B 32/125.1-3/2	IE3	3	64	9139945	C	**2.977,-**	D	✆	-/4213026	12
Atmos GIGA-B 32/125-3/2	IE3	3	65	2214131	C	**2.473,-**	D	✆	-/4213026	12
Atmos GIGA-B 32/150.1-3/2	IE3	3	71	9139958	C	**2.977,-**	D	✆	-/-	12
Atmos GIGA-B 32/125-4/2	IE3	4	72	9126726	C	**3.194,-**	D	✆	-/4213026	12
Atmos GIGA-B 32/150-4/2	IE3	4	77	2213833	C	**2.527,-**	D	✆	-/-	12
Atmos GIGA-B 32/160.1-4/2	IE3	4	78	9139957	C	**3.194,-**	D	✆	-/-	12
Atmos GIGA-B 32/160-5,5/2	IE3	5,5	97	2213832	C	**3.194,-**	D	✆	4213054/4213027	12
Atmos GIGA-B 32/190-5,5/2	IE3	5,5	104	2213835	C	**3.233,-**	D	✆	4213054/-	12
Atmos GIGA-B 32/230.1-5,5/2	IE3	5,5	113	9126724	C	**3.784,-**	D	✆	4213063/-	12
Atmos GIGA-B 32/200-7,5/2	IE3	7,5	116	2213834	C	**3.819,-**	D	✆	4213054/-	12
Atmos GIGA-B 32/225-7,5/2	IE3	7,5	130	9140066	C	**4.603,-**	D	✆	4213063/-	12
Atmos GIGA-B 32/240.1-7,5/2	IE3	7,5	125	9126723	C	**4.603,-**	D	✆	4213063/-	12
Atmos GIGA-B 32/210-11/2	IE3	11	151	2222634	C	**4.735,-**	D	✆	-/-	12
Atmos GIGA-B 32/230-11/2	IE3	11	171	9140065	C	**4.768,-**	D	✆	4213065/-	12
Atmos GIGA-B 32/250.1-11/2	IE3	11	166	9126721	C	**5.217,-**	D	✆	4213065/-	12
Atmos GIGA-B 32/240-15/2	IE3	15	187	9140064	C	**4.918,-**	D	✆	4213065/-	12
Atmos GIGA-B 32/250-18,5/2	IE3	18,5	206	9140063	C	**5.157,-**	D	✆	4213065/-	12
Atmos GIGA-B 40/85-1,5/2	IE3	1,5	55	2227869	C	**2.126,-**	D	✆	-/-	12
Atmos GIGA-B 40/95-2,2/2	IE3	2,2	58	2213841	C	**2.156,-**	D	✆	-/-	12
Atmos GIGA-B 40/105-3/2	IE3	3	67	2213840	C	**2.613,-**	D	✆	-/4213026	12
Atmos GIGA-B 40/115-4/2	IE3	4	74	2213839	C	**2.766,-**	D	✆	-/4213026	12
Atmos GIGA-B 40/125-4/2	IE3	4	74	2214124	C	**2.766,-**	D	✆	-/4213026	12
Atmos GIGA-B 40/130-4/2	IE3	4	80	2213845	C	**2.856,-**	D	✆	-/-	12
Atmos GIGA-B 40/125-5,5/2	IE3	5,5	95	2213838	C	**3.061,-**	D	✆	4213054/4213028	12
Atmos GIGA-B 40/140-5,5/2	IE3	5,5	100	2213844	C	**3.237,-**	D	✆	4213054/4213027	12
Atmos GIGA-B 40/150-7,5/2	IE3	7,5	112	2213843	C	**3.707,-**	D	✆	4213054/4213027	12
Atmos GIGA-B 40/160-7,5/2	IE3	7,5	112	2214139	C	**3.707,-**	D	✆	4213054/4213027	12
Atmos GIGA-B 40/160-11/2	IE3	11	151	2213842	C	**3.973,-**	D	✆	4213065/4213028	12
Atmos GIGA-B 40/190-11/2	IE3	11	160	2213851	C	**4.582,-**	D	✆	4213065/4213026	12
Atmos GIGA-B 40/200-11/2	IE3	11	160	2214142	C	**4.582,-**	D	✆	4213065/4213026	12
Atmos GIGA-B 40/200-15/2	IE3	15	176	2213850	C	**5.140,-**	D	✆	4213065/4213026	12
Atmos GIGA-B 40/220-15/2	IE3	15	190	2213858	C	**5.286,-**	D	✆	4213065/-	12
Atmos GIGA-B 40/230-18,5/2	IE3	18,5	209	2213857	C	**5.629,-**	D	✆	4213065/-	12

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-Atmos GIGA-B (de 2 polos)							Sobreprecio			
Modelo	Clase IE	Potencia motor P_2 kW	Peso aprox. kg	Ref.		EUR		Rodete de bronce (-L1) EUR	Soporte motor/hidráulica Ref.	Grupo GRD*
Atmos GIGA-B 40/240-18,5/2	IE3	18,5	209	2214144	C	**5.629,-**	D		4213065/-	12
Atmos GIGA-B 40/240-22/2	IE3	22	292	2213856	C	**6.914,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 40/250-22/2	IE3	22	292	2214143	C	**6.914,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 40/250-30/2	IE3	30	338	2213855	C	**8.543,-**	D		4213067/4213031	12
Atmos GIGA-B 40/285-30/2	IE3	30	379	9140213	C	**6.181,-**	D		4213067/-	13
Atmos GIGA-B 40/295-37/2	IE3	37	409	9140212	C	**11.441,-**	D		4213067/-	13
Atmos GIGA-B 40/305-37/2	IE3	37	409	2214195	C	**11.512,-**	D		4213067/-	13
Atmos GIGA-B 40/305-45/2	IE3	45	418	2228026	C	**13.685,-**	D		4213077/4213030	13
Atmos GIGA-B 40/315-45/2	IE3	45	456	2228024	C	**13.685,-**	D		4213077/4213030	13
Atmos GIGA-B 40/315-55/2	IE3	55	508	2228022	C	**22.581,-**	D		4213058/4213029	13
Atmos GIGA-B 50/95-3/2	IE3	3	69	2213865	C	**2.514,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 50/105-4/2	IE3	4	76	2213864	C	**2.715,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 50/115-5,5/2	IE3	5,5	97	2213863	C	**3.194,-**	D		4213054/4213027	12
Atmos GIGA-B 50/140-5,5/2	IE3	5,5	103	2213871	C	**3.254,-**	D		4213054/-	12
Atmos GIGA-B 50/125-7,5/2	IE3	7,5	109	2213862	C	**3.358,-**	D		4213054/4213027	12
Atmos GIGA-B 50/150-7,5/2	IE3	7,5	115	2213870	C	**3.795,-**	D		4213054/-	12
Atmos GIGA-B 50/160-11/2	IE3	11	153	2213869	C	**4.337,-**	D		4213065/4213026	12
Atmos GIGA-B 50/170-11/2	IE3	11	166	2213878	C	**4.705,-**	D		4213065/4213026	12
Atmos GIGA-B 50/180-15/2	IE3	15	182	2213877	C	**5.286,-**	D		4213065/4213026	12
Atmos GIGA-B 50/190-18,5/2	IE3	18,5	201	2213876	C	**5.897,-**	D		4213065/4213026	12
Atmos GIGA-B 50/200-18,5/2	IE3	18,5	201	2214137	C	**5.897,-**	D		4213065/4213026	12
Atmos GIGA-B 50/230-18,5/2	IE3	18,5	207	2214145	C	**6.318,-**	D		4213065/-	12
Atmos GIGA-B 50/200-22/2	IE3	22	283	2213875	C	**6.914,-**	D		-/4213026	12
Atmos GIGA-B 50/230-22/2	IE3	22	290	2213881	C	**8.053,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 50/240-30/2	IE3	30	336	2213880	C	**10.844,-**	D		4213067/4213031	12
Atmos GIGA-B 50/250-30/2	IE3	30	336	2214140	C	**10.844,-**	D		4213067/4213031	12
Atmos GIGA-B 50/250-37/2	IE3	37	366	2213879	C	**11.114,-**	D		4213067/4213031	12
Atmos GIGA-B 50/285-37/2	IE3	37	413	9140225	C	**9.830,-**	D		4213067/-	13
Atmos GIGA-B 50/295-37/2	IE3	37	413	2214200	C	**11.671,-**	D		4213067/-	13
Atmos GIGA-B 50/295-45/2	IE3	45	456	2228032	C	**13.873,-**	D		4213077/4213030	13
Atmos GIGA-B 50/305-45/2	IE3	45	456	2228030	C	**13.873,-**	D		4213077/4213030	13
Atmos GIGA-B 50/305-55/2	IE3	55	509	2228028	C	**22.890,-**	D		4213058/4213029	13
Atmos GIGA-B 65/85-3/2	IE3	3	74	2227867	C	**2.750,-**	D		/	12
Atmos GIGA-B 65/95-4/2	IE3	4	81	2213888	C	**2.928,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 65/105-5,5/2	IE3	5,5	102	2213887	C	**3.456,-**	D		4213054/-	12
Atmos GIGA-B 65/115-7,5/2	IE3	7,5	114	2213886	C	**3.930,-**	D		4213054/-	12
Atmos GIGA-B 65/125-11/2	IE3	11	153	2213885	C	**4.764,-**	D		4213065/4213030	12
Atmos GIGA-B 65/140-11/2	IE3	11	157	2213894	C	**5.017,-**	D		4213065/4213030	12
Atmos GIGA-B 65/150-15/2	IE3	15	173	2213893	C	**5.356,-**	D		4213065/4213030	12
Atmos GIGA-B 65/160-15/2	IE3	15	173	2214134	C	**5.356,-**	D		4213065/4213030	12
Atmos GIGA-B 65/170-15/2	IE3	15	186	2214126	C	**5.384,-**	D		4213065/-	12
Atmos GIGA-B 65/160-18,5/2	IE3	18,5	192	2213892	C	**5.706,-**	D		4213065/4213030	12
Atmos GIGA-B 65/170-18,5/2	IE3	18,5	205	2213898	C	**5.964,-**	D		4213065/-	12

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-Atmos GIGA-B (de 2 polos)							Sobreprecio			
Modelo	**Clase IE**	**Potencia motor** P_2 kW	**Peso aprox.** kg	**Ref.**		EUR		**Rodete de bronce (-L1)** EUR	**Soporte motor/hidráulica** Ref.	**Grupo GRD***
Atmos GIGA-B 65/180-18,5/2	IE3	18,5	205	2214125	C	**5.964,-**	D		4213065/-	12
Atmos GIGA-B 65/180-22/2	IE3	22	288	2213897	C	**6.982,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 65/215-22/2	IE3	22	309	9140197	C	**9.615,-**	D		4213065/-	13
Atmos GIGA-B 65/190-30/2	IE3	30	336	2213896	C	**9.216,-**	D		4213067/4213031	12
Atmos GIGA-B 65/200-30/2	IE3	30	336	2214123	C	**9.216,-**	D		4213067/4213031	12
Atmos GIGA-B 65/225-30/2	IE3	30	359	9140196	C	**8.565,-**	D		4213058/4213034	13
Atmos GIGA-B 65/200-37/2	IE3	37	366	2213895	C	**9.682,-**	D		4213067/4213031	12
Atmos GIGA-B 65/230-37/2	IE3	37	385	9140195	C	**8.214,-**	D		4213058/4213034	13
Atmos GIGA-B 65/240-37/2	IE3	37	385	2214196	C	**11.092,-**	D		4213058/4213034	13
Atmos GIGA-B 65/240-45/2	IE3	45	435	2228038	C	**12.752,-**	D		4213058/4213033	13
Atmos GIGA-B 65/250-45/2	IE3	45	435	2228036	C	**12.752,-**	D		4213058/4213033	13
Atmos GIGA-B 65/250-55/2	IE3	55	492	2228034	C	**20.608,-**	D		4213058/4213035	13
Atmos GIGA-B 50/315-75/2	IE4	75	795	2227476	C	**47.657,-**	D		-/4213029	13
Atmos GIGA-B 65/295-75/2	IE4	75	803	2227484	C	**46.327,-**	D		-/4213033	13
Atmos GIGA-B 65/305-75/2	IE4	75	803	2227482	C	**46.327,-**	D		-/4213033	13
Atmos GIGA-B 65/305-90/2	IE4	90	828	2227480	C	**52.762,-**	D		-/4213033	13
Atmos GIGA-B 65/315-110/2	IE4	110	1077	2227478	C	**60.858,-**	D		4213077/4213036	13
Atmos GIGA-B 80/120-11/2	IE3	11	163	2213913	C	**5.964,-**	D		4213065/-	12
Atmos GIGA-B 80/130-15/2	IE3	15	179	2213912	C	**6.577,-**	D		4213065/-	12
Atmos GIGA-B 80/140-18,5/2	IE3	18,5	198	2213911	C	**7.682,-**	D		4213065/-	12
Atmos GIGA-B 80/150-22/2	IE3	22	280	2213910	C	**9.082,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 80/160-22/2	IE3	22	280	2214133	C	**9.082,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 80/165-22/2	IE3	22	299	2213922	C	**9.082,-**	D		-/-	13
Atmos GIGA-B 80/160-30/2	IE3	30	331	2213909	C	**9.762,-**	D		4213067/4213031	12
Atmos GIGA-B 80/170-30/2	IE3	30	345	2213921	C	**9.895,-**	D		4213067/4213031	13
Atmos GIGA-B 80/180-37/2	IE3	37	375	2213920	C	**11.266,-**	D		4213067/4213031	13
Atmos GIGA-B 80/215-37/2	IE3	37	389	9140202	C	**14.275,-**	D		4213058/4213034	13
Atmos GIGA-B 80/220-37/2	IE3	37	389	2214194	C	**14.275,-**	D		4213058/4213034	13
Atmos GIGA-B 80/190-45/2	IE3	45	420	2228044	C	**13.004,-**	D		4213075/4213032	13
Atmos GIGA-B 80/200-45/2	IE3	45	420	2228042	C	**13.004,-**	D		4213075/4213032	13
Atmos GIGA-B 80/220-45/2	IE3	45	439	2228050	C	**13.174,-**	D		4213058/4213033	13
Atmos GIGA-B 80/230-45/2	IE3	45	439	2228048	C	**13.174,-**	D		4213058/4213033	13
Atmos GIGA-B 80/200-55/2	IE3	55	477	2228040	C	**20.990,-**	D		4213058/4213029 + 4213031	13
Atmos GIGA-B 80/230-55/2	IE3	55	496	2228046	C	**21.263,-**	D		4213058/4213035	13
Atmos GIGA-B 80/240-75/2	IE4	75	782	2227490	C	**43.510,-**	D		-/4213035	13
Atmos GIGA-B 80/250-75/2	IE4	75	782	2227488	C	**43.510,-**	D		-/4213035	13
Atmos GIGA-B 80/275-75/2	IE4	75	810	2227502	C	**43.510,-**	D		-/4213034	13
Atmos GIGA-B 80/285-75/2	IE4	75	810	2227500	C	**43.510,-**	D		-/4213034	13
Atmos GIGA-B 80/250-90/2	IE4	90	807	2227486	C	**50.316,-**	D		-/4213035	13
Atmos GIGA-B 80/285-90/2	IE4	90	835	2227498	C	**52.213,-**	D		-/4213034	13
Atmos GIGA-B 80/295-110/2	IE4	110	1085	2227496	C	**62.655,-**	D		4213077/4213038	13
Atmos GIGA-B 80/305-110/2	IE4	110	1085	2227494	C	**62.655,-**	D		4213077/4213038	13
Atmos GIGA-B 80/305-132/2	IE4	132	1108	2227492	C	**75.184,-**	D		4213077/4213038	13

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-Atmos GIGA-B (de 2 polos)							Sobreprecio			
Modelo	Clase IE	Potencia motor P_2 kW	Peso aprox. kg	Ref.		EUR		Rodete de bronce (-L1) EUR	Soporte motor/hidráulica Ref.	Grupo GRD*
Atmos GIGA-B 80/315-132/2	IE4	132	1108	2227506	C	**75.184,-**	D		4213077/4213038	14
Atmos GIGA-B 80/315-160/2	IE4	160	1258	2227504	C	**82.631,-**	D		4213077/4213038	14
Atmos GIGA-B 100/130-15/2	IE3	15	198	2216688	C	**6.708,-**	D		4213056/-	13
Atmos GIGA-B 100/140-18,5/2	IE3	18,5	217	2213931	C	**7.998,-**	D		4213056/-	13
Atmos GIGA-B 100/150-22/2	IE3	22	300	2213930	C	**9.216,-**	D		4213065/-	13
Atmos GIGA-B 100/160-30/2	IE3	30	348	2213929	C	**10.032,-**	D		4213058/4213034	13
Atmos GIGA-B 100/165-30/2	IE3	30	357	9139904	C	**10.470,-**	D		4213058/4213034	13
Atmos GIGA-B 100/175-37/2	IE3	37	385	9139903	C	**10.604,-**	D		4213058/4213034	13
Atmos GIGA-B 100/180-37/2	IE3	37	385	2214168	C	**12.070,-**	D		4213058/4213034	13
Atmos GIGA-B 100/180-45/2	IE3	45	432	2228056	C	**12.713,-**	D		4213058/4213033	13
Atmos GIGA-B 100/190-55/2	IE3	55	489	2228054	C	**20.363,-**	D		4213058/4213035	13
Atmos GIGA-B 100/200-55/2	IE3	55	489	2228052	C	**20.363,-**	D		4213058/4213035	13
Atmos GIGA-B 100/210-55/2	IE3	55	506	2228058	C	**20.731,-**	D		4213058/4213033	13
Atmos GIGA-B 100/200-75/2	IE4	75	775	2227508	C	**42.477,-**	D		-/4213035	13
Atmos GIGA-B 100/220-75/2	IE4	75	792	2227520	C	**43.569,-**	D		-/4213033	13
Atmos GIGA-B 100/230-75/2	IE4	75	792	2227518	C	**43.569,-**	D		-/4213033	13
Atmos GIGA-B 100/230-90/2	IE4	90	817	2227516	C	**49.017,-**	D		-/4213033	13
Atmos GIGA-B 100/240-110/2	IE4	110	1066	2227514	C	**59.837,-**	D		4213077/4213036	13
Atmos GIGA-B 100/250-110/2	IE4	110	1066	2227512	C	**59.837,-**	D		4213077/4213036	13
Atmos GIGA-B 100/295-110/2	IE4	110	1094	2227524	C	**59.908,-**	D		4213077/4213038	13
Atmos GIGA-B 100/250-132/2	IE4	132	1086	2227510	C	**70.110,-**	D		4213077/4213036	13
Atmos GIGA-B 100/295-132/2	IE4	132	1114	2227522	C	**68.889,-**	D		4213077/4213038	13
Atmos GIGA-B 100/305-132/2	IE4	132	1117	2227532	C	**68.889,-**	D		4213077/4213038	14
Atmos GIGA-B 100/305-160/2	IE4	160	1267	2227530	C	**84.151,-**	D		4213077/4213038	14
Atmos GIGA-B 100/315-160/2	IE4	160	1267	2227528	C	**84.151,-**	D		4213077/4213038	14
Atmos GIGA-B 100/315-200/2	IE4	200	1387	2227526	C	**100.520,-**	D		4213077/4213038	14
Atmos GIGA-B 125/170-45/2	IE3	45	452	2228062	C	**12.379,-**	D		4213067/-	13
Atmos GIGA-B 125/180-55/2	IE3	55	507	2228060	C	**21.039,-**	D		4213058/4213034	13
Atmos GIGA-B 125/190-75/2	IE4	75	793	2227538	C	**42.086,-**	D		-/4213034	13
Atmos GIGA-B 125/200-75/2	IE4	75	793	2227536	C	**42.086,-**	D		-/4213034	13
Atmos GIGA-B 125/210-75/2	IE4	75	807	2227544	C	**42.439,-**	D		-/4213034	13
Atmos GIGA-B 125/220-75/2	IE4	75	807	2227542	C	**42.439,-**	D		-/4213034	13
Atmos GIGA-B 125/200-90/2	IE4	90	818	2227534	C	**47.202,-**	D		-/4213034	13
Atmos GIGA-B 125/220-90/2	IE4	90	832	2227540	C	**48.085,-**	D		-/4213034	13
Atmos GIGA-B 125/230-110/2	IE4	110	1086	2227554	C	**58.876,-**	D		4213077/4213038	14
Atmos GIGA-B 125/240-110/2	IE4	110	1086	2227552	C	**58.876,-**	D		4213077/4213038	14
Atmos GIGA-B 125/240-132/2	IE4	132	1106	2227550	C	**68.601,-**	D		4213077/4213038	14
Atmos GIGA-B 125/250-132/2	IE4	132	1106	2227548	C	**68.601,-**	D		4213077/4213038	14
Atmos GIGA-B 125/250-160/2	IE4	160	1256	2227546	C	**84.021,-**	D		4213077/4213038	14
Atmos GIGA-B 150/180-75/2	IE4	75	822	2227570	C	**49.193,-**	D		-/-	13
Atmos GIGA-B 150/190-90/2	IE4	90	847	2227568	C	**54.603,-**	D		-/-	13
Atmos GIGA-B 150/210-90/2	IE4	90	868	2227580	C	**55.111,-**	D		-/-	14
Atmos GIGA-B 150/200-110/2	IE4	110	1094	2227566	C	**65.085,-**	D		4213077/4213040	13

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-Atmos GIGA-B (de 2 polos)							Sobreprecio			
Modelo	**Clase IE**	**Potencia motor** P_2 kW	**Peso aprox.** kg	**Ref.**		EUR		**Rodete de bronce (-L1)** EUR	**Soporte motor/hidráulica** Ref.	**Grupo GRD***
Atmos GIGA-B 150/220-110/2	IE4	110	1115	2227578	C	**58.779,-**	D		4213077/4213040	14
Atmos GIGA-B 150/230-132/2	IE4	132	1135	2227576	C	**71.669,-**	D		4213077/4213040	14
Atmos GIGA-B 150/240-160/2	IE4	160	1285	2227574	C	**78.189,-**	D		4213077/4213040	14
Atmos GIGA-B 150/250-200/2	IE4	200	1405	2227572	C	**81.467,-**	D		4213077/4213040	14

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

Grupo de producto: PG3

Wilo-Atmos GIGA-B (de 4 polos)							Sobreprecio			
Modelo	**Clase IE**	**Potencia motor** P_2 kW	**Peso aprox.** kg	**Ref.**		EUR		**Rodete de bronce (-L1)** EUR	**Soporte motor/hidráulica** Ref.	**Grupo GRD***
Atmos GIGA-B 32/105-0,25/4	IE3	0,25	39	9126708	C	**2.407,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 32/115.1-0,25/4	IE2	0,25	39	9139941	C	**2.335,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 32/140.1-0,25/4	IE2	0,25	46	9139953	C	**2.411,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 32/170.1-0,25/4	IE2	0,25	54	9139965	C	**2.411,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 32/115-0,37/4	IE3	0,37	39	9126707	C	**2.407,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 32/125.1-0,37/4	IE2	0,37	39	9139940	C	**2.407,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 32/150.1-0,37/4	IE2	0,37	46	9139952	C	**2.407,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 32/150-0,37/4	IE3	0,37	45	2213831	C	**2.407,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 32/180.1-0,37/4	IE3	0,37	52	9139964	C	**2.407,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 32/125-0,55/4	IE3	0,55	46	9126706	C	**2.402,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 32/160.1-0,55/4	IE2	0,55	53	9139951	C	**3.043,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 32/160-0,55/4	IE3	0,55	51	2213830	C	**1.902,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 32/190.1-0,55/4	IE2	0,55	61	9139963	C	**2.452,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 32/220.1-0,55/4	IE3	0,55	68	9126704	C	**2.494,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 32/190-0,75/4	IE3	0,75	62	2213837	C	**2.048,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 32/200.1-0,75/4	IE3	0,75	63	9139962	C	**2.639,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 32/230.1-0,75/4	IE3	0,75	70	9126703	C	**2.690,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 32/200-1,1/4	IE3	1,1	73	2213836	C	**2.123,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 32/240.1-1,1/4	IE3	1,1	81	9126702	C	**2.775,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 32/210-1,5/4	IE3	1,5	80	2227868	C	**2.923,-**	D		/	12
Atmos GIGA-B 32/230-1,5/4	IE3	1,5	92	9140058	C	**2.954,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 32/250.1-1,5/4	IE3	1,5	87	9126701	C	**2.954,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 32/240-2,2/4	IE3	2,2	113	9140057	C	**3.014,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 32/250-2,2/4	IE3	2,2	113	2214149	C	**2.497,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 32/250-3/4	IE3	3	113	9140060	C	**3.085,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 40/95-0,25/4	IE2	0,25	42	9126714	C	**2.310,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 40/105-0,37/4	IE2	0,37	42	9126713	C	**2.553,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 40/115-0,55/4	IE2	0,55	48	9126712	C	**2.553,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 40/140-0,55/4	IE3	0,55	54	2213848	C	**2.076,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 40/125-0,75/4	IE3	0,75	51	9126711	C	**2.639,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 40/150-0,75/4	IE3	0,75	56	2213847	C	**2.141,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 40/160-1,1/4	IE3	1,1	67	2213846	C	**2.208,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 40/180-1,1/4	IE3	1,1	76	2213854	C	**2.224,-**	D		-/-	12

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-Atmos GIGA-B (de 4 polos)							Sobreprecio			
Modelo	Clase IE	Potencia motor P_2 kW	Peso aprox. kg	Ref.		EUR		Rodete de bronce (-L1) EUR	Soporte motor/hidráulica Ref.	Grupo GRD*
Atmos GIGA-B 40/190-1,5/4	IE3	1,5	82	2213853	C	**2.247,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 40/200-1,5/4	IE3	1,5	82	2214141	C	**2.247,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 40/230-1,5/4	IE3	1,5	97	2213861	C	**2.463,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 40/200-2,2/4	IE3	2,2	99	2213852	C	**2.596,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 40/240-2,2/4	IE3	2,2	116	2213860	C	**2.623,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 40/250-3/4	IE3	3	116	2213859	C	**2.623,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 40/295-4/4	IE3	4	159	9140207	C	**4.301,-**	D		-/-	13
Atmos GIGA-B 40/305-5,5/4	IE3	5,5	189	9140205	C	**4.279,-**	D		4213042/-	13
Atmos GIGA-B 40/315-7,5/4	IE3	7,5	198	9140204	C	**4.559,-**	D		4213042/-	13
Atmos GIGA-B 50/95-0,37/4	IE2	0,37	44	9126719	C	**2.380,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 50/105-0,55/4	IE3	0,55	50	9126718	C	**2.706,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 50/115-0,75/4	IE3	0,75	53	9126717	C	**2.777,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 50/140-0,75/4	IE3	0,75	60	2213868	C	**2.197,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 50/125-1,1/4	IE3	1,1	64	9126716	C	**2.934,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 50/150-1,1/4	IE3	1,1	71	2213867	C	**2.201,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 50/160-1,5/4	IE3	1,5	77	2213866	C	**2.224,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 50/180-1,5/4	IE3	1,5	81	2213874	C	**2.240,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 50/190-2,2/4	IE3	2,2	99	2213873	C	**2.311,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 50/200-2,2/4	IE3	2,2	99	2214136	C	**2.311,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 50/200-3/4	IE3	3	99	2213872	C	**2.769,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 50/230-3/4	IE3	3	114	2213884	C	**2.794,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 50/240-3/4	IE3	3	114	2214138	C	**2.794,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 50/240-4/4	IE3	4	120	2213883	C	**3.100,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 50/250-4/4	IE3	4	120	2214150	C	**3.100,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 50/250-5,5/4	IE3	5,5	146	2213882	C	**4.123,-**	D		4213063/-	12
Atmos GIGA-B 50/295-5,5/4	IE3	5,5	193	9140219	C	**4.213,-**	D		4213042/-	13
Atmos GIGA-B 50/305-7,5/4	IE3	7,5	199	9140217	C	**4.396,-**	D		4213042/-	13
Atmos GIGA-B 50/315-11/4	IE3	11	219	9140216	C	**5.056,-**	D		4213073/-	13
Atmos GIGA-B 65/105-0,55/4	IE2	0,55	55	9132649	C	**2.739,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 65/115-0,75/4	IE3	0,75	58	9132648	C	**2.872,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 65/125-1,1/4	IE3	1,1	69	9132647	C	**2.943,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 65/140-1,1/4	IE3	1,1	74	2213890	C	**2.235,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 65/150-1,5/4	IE3	1,5	80	2213891	C	**2.302,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 65/160-2,2/4	IE3	2,2	99	2213889	C	**2.383,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 65/180-2,2/4	IE3	2,2	104	2213901	C	**2.663,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 65/190-3/4	IE3	3	104	2213900	C	**3.456,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 65/200-3/4	IE3	3	104	2214122	C	**3.456,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 65/200-4/4	IE3	4	110	2213899	C	**3.578,-**	D		-/-	12
Atmos GIGA-B 65/230-4/4	IE3	4	139	2213904	C	**3.597,-**	D		-/-	13
Atmos GIGA-B 65/240-5,5/4	IE3	5,5	169	2213903	C	**4.283,-**	D		4213041/-	13
Atmos GIGA-B 65/250-7,5/4	IE3	7,5	178	2213902	C	**4.365,-**	D		4213041/-	13
Atmos GIGA-B 65/295-7,5/4	IE3	7,5	202	2157063	C	**4.684,-**	D		4213042/-	13
Atmos GIGA-B 65/305-11/4	IE3	11	222	2157061	C	**5.403,-**	D		4213073/-	13

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-Atmos GIGA-B (de 4 polos)							Sobreprecio			
Modelo	**Clase IE**	**Potencia motor**	**Peso aprox.**	**Ref.**				**Rodete de bronce (-L1)**	**Soporte motor/hidráulica**	**Grupo GRD***
		P_2 kW	kg		🚚	EUR	🚚	EUR	Ref.	
Atmos GIGA-B 65/315-15/4	IE3	15	283	2157060	C	**5.470,-**	D	📞	4213073/-	13
Atmos GIGA-B 80/130-1,1/4	IE3	1,1	80	2213908	C	**2.596,-**	D	📞	-/-	12
Atmos GIGA-B 80/140-1,5/4	IE3	1,5	86	2213907	C	**2.806,-**	D	📞	-/-	12
Atmos GIGA-B 80/150-2,2/4	IE3	2,2	105	2213906	C	**2.992,-**	D	📞	-/-	12
Atmos GIGA-B 80/160-3/4	IE3	3	105	2213905	C	**3.456,-**	D	📞	-/-	12
Atmos GIGA-B 80/170-3/4	IE3	3	119	2213917	C	**3.505,-**	D	📞	-/-	13
Atmos GIGA-B 80/180-4/4	IE3	4	125	2213916	C	**3.685,-**	D	📞	-/-	13
Atmos GIGA-B 80/190-5,5/4	IE3	5,5	154	2213915	C	**4.205,-**	D	📞	4213063/-	13
Atmos GIGA-B 80/200-5,5/4	IE3	5,5	154	2214121	C	**4.205,-**	D	📞	4213063/-	13
Atmos GIGA-B 80/200-7,5/4	IE3	7,5	163	2213914	C	**4.355,-**	D	📞	4213063/-	13
Atmos GIGA-B 80/240-7,5/4	IE3	7,5	182	2213924	C	**5.503,-**	D	📞	4213041/-	13
Atmos GIGA-B 80/250-7,5/4	IE3	7,5	182	2214146	C	**5.503,-**	D	📞	4213041/-	13
Atmos GIGA-B 80/250-11/4	IE3	11	199	2213923	C	**5.740,-**	D	📞	4213056/-	13
Atmos GIGA-B 80/285-11/4	IE3	11	229	9139898	C	**6.316,-**	D	📞	4213045/-	13
Atmos GIGA-B 80/295-15/4	IE3	15	289	9139897	C	**7.137,-**	D	📞	4213045/-	13
Atmos GIGA-B 80/305-18,5/4	IE3	18,5	314	9139896	C	**8.064,-**	D	📞	4213047/-	13
Atmos GIGA-B 80/315-18,5/4	IE3	18,5	314	2214147	C	**8.064,-**	D	📞	4213047/-	13
Atmos GIGA-B 80/370-18,5/4	IE3	18,5	375	2160884	C	**9.386,-**	D	📞	4213048/-	14
Atmos GIGA-B 80/315-22/4	IE3	22	337	9139895	C	**9.112,-**	D	📞	4213047/-	13
Atmos GIGA-B 80/370-22/4	IE3	22	398	2151493	C	**10.607,-**	D	📞	4213048/-	14
Atmos GIGA-B 80/380-22/4	IE3	22	398	2160883	C	**10.607,-**	D	📞	4213048/-	14
Atmos GIGA-B 80/380-30/4	IE3	30	496	2151492	C	**11.985,-**	D	📞	4213051/-	14
Atmos GIGA-B 80/390-30/4	IE3	30	496	2160882	C	**11.985,-**	D	📞	4213051/-	14
Atmos GIGA-B 80/390-37/4	IE3	37	568	2227624	C	**13.545,-**	D	📞	4213071/-	14
Atmos GIGA-B 80/400-37/4	IE3	37	568	2227622	C	**13.545,-**	D	📞	4213071/-	14
Atmos GIGA-B 80/400-45/4	IE3	45	576	2227620	C	**15.305,-**	D	📞	4213071/-	14
Atmos GIGA-B 100/130-1,5/4	IE3	1,5	106	2222636	C	**2.966,-**	D	📞	-/-	13
Atmos GIGA-B 100/140-2,2/4	IE3	2,2	123	2213928	C	**3.312,-**	D	📞	-/-	13
Atmos GIGA-B 100/150-3/4	IE3	3	123	2213927	C	**3.498,-**	D	📞	-/-	13
Atmos GIGA-B 100/160-4/4	IE3	4	129	2213926	C	**3.790,-**	D	📞	-/-	13
Atmos GIGA-B 100/180-4/4	IE3	4	137	2213934	C	**3.884,-**	D	📞	-/-	13
Atmos GIGA-B 100/190-5,5/4	IE3	5,5	166	2213933	C	**4.658,-**	D	📞	4213041/-	13
Atmos GIGA-B 100/200-7,5/4	IE3	7,5	175	2213932	C	**4.965,-**	D	📞	4213041/-	13
Atmos GIGA-B 100/230-7,5/4	IE3	7,5	192	2213937	C	**5.194,-**	D	📞	4213042/-	13
Atmos GIGA-B 100/240-11/4	IE3	11	208	2213936	C	**6.236,-**	D	📞	4213073/-	13
Atmos GIGA-B 100/250-15/4	IE3	15	268	2213935	C	**7.942,-**	D	📞	4213073/-	13
Atmos GIGA-B 100/285-15/4	IE3	15	298	2213942	C	**7.942,-**	D	📞	4213045/-	13
Atmos GIGA-B 100/295-18,5/4	IE3	18,5	323	2213941	C	**8.240,-**	D	📞	4213047/-	13
Atmos GIGA-B 100/305-18,5/4	IE3	18,5	323	2214148	C	**8.240,-**	D	📞	4213047/-	13
Atmos GIGA-B 100/305-22/4	IE3	22	346	2213940	C	**8.674,-**	D	📞	4213047/-	13
Atmos GIGA-B 100/315-30/4	IE3	30	445	2213939	C	**9.914,-**	D	📞	4213057/-	13
Atmos GIGA-B 100/380-30/4	IE3	30	505	2214198	C	**10.172,-**	D	📞	4213051/-	14
Atmos GIGA-B 100/380-37/4	IE3	37	578	2227634	C	**11.868,-**	D	📞	4213071/-	14

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3

Wilo-Atmos GIGA-B (de 4 polos)								Sobreprecio		
Modelo	Clase IE	Potencia motor P_2 kW	Peso aprox. kg	Ref.		EUR		Rodete de bronce (-L1) EUR	Soporte motor/hidráulica Ref.	Grupo GRD*
Atmos GIGA-B 100/390-37/4	IE3	37	578	2227632	C	11.868,-	D		4213071/-	14
Atmos GIGA-B 100/390-45/4	IE3	45	586	2227630	C	13.419,-	D		4213071/-	14
Atmos GIGA-B 100/400-45/4	IE3	45	586	2227628	C	13.419,-	D		4213071/-	14
Atmos GIGA-B 100/400-55/4	IE3	55	758	2227626	C	15.155,-	D		4213058/-	14
Atmos GIGA-B 125/170-5,5/4	IE3	5,5	184	2213947	C	4.947,-	D		4213043/-	13
Atmos GIGA-B 125/180-7,5/4	IE3	7,5	193	2213946	C	5.503,-	D		4213043/-	13
Atmos GIGA-B 125/190-11/4	IE3	11	215	2213945	C	6.656,-	D		4213045/-	13
Atmos GIGA-B 125/200-11/4	IE3	11	215	2214130	C	6.656,-	D		4213045/-	13
Atmos GIGA-B 125/220-11/4	IE3	11	220	2213951	C	6.675,-	D		4213045/-	13
Atmos GIGA-B 125/200-15/4	IE3	15	275	2213944	C	7.192,-	D		4213045/-	13
Atmos GIGA-B 125/230-15/4	IE3	15	280	2213950	C	7.334,-	D		4213045/-	13
Atmos GIGA-B 125/240-15/4	IE3	15	280	2214129	C	7.334,-	D		4213045/-	13
Atmos GIGA-B 125/272-15/4	IE3	15	327	2214127	C	7.428,-	D		4213046/-	14
Atmos GIGA-B 125/240-18,5/4	IE3	18,5	304	2213949	C	8.175,-	D		4213047/-	13
Atmos GIGA-B 125/250-18,5/4	IE3	18,5	304	2214132	C	8.175,-	D		4213047/-	13
Atmos GIGA-B 125/272-18,5/4	IE3	18,5	351	2160681	C	7.309,-	D		4213048/-	14
Atmos GIGA-B 125/285-18,5/4	IE3	18,5	351	2214128	C	9.277,-	D		4213048/-	14
Atmos GIGA-B 125/250-22/4	IE3	22	327	2213948	C	10.372,-	D		4213047/-	13
Atmos GIGA-B 125/285-22/4	IE3	22	374	2160680	C	9.449,-	D		4213048/-	14
Atmos GIGA-B 125/295-30/4	IE3	30	469	2160679	C	10.941,-	D		4213051/-	14
Atmos GIGA-B 125/305-30/4	IE3	30	469	2214159	C	13.340,-	D		4213051/-	14
Atmos GIGA-B 125/305-37/4	IE3	37	538	2227640	C	14.114,-	D		4213071/-	14
Atmos GIGA-B 125/315-37/4	IE3	37	538	2227638	C	14.114,-	D		4213071/-	14
Atmos GIGA-B 125/360-37/4	IE3	37	603	2227656	C	14.776,-	D		4213053/-	14
Atmos GIGA-B 125/370-37/4	IE3	37	603	2227654	C	14.776,-	D		4213053/-	14
Atmos GIGA-B 125/315-45/4	IE3	45	546	2227636	C	16.060,-	D		4213071/-	14
Atmos GIGA-B 125/370-45/4	IE3	45	611	2227652	C	16.751,-	D		4213053/-	14
Atmos GIGA-B 125/380-45/4	IE3	45	611	2227650	C	16.751,-	D		4213053/-	14
Atmos GIGA-B 125/380-55/4	IE3	55	792	2227648	C	19.504,-	D		4213073/-	14
Atmos GIGA-B 125/390-75/4	IE4	75	995	2227564	C	35.283,-	D		4213075/-	14
Atmos GIGA-B 125/400-75/4	IE4	75	995	2227562	C	35.283,-	D		4213075/-	14
Atmos GIGA-B 125/400-90/4	IE4	90	995	2227560	C	38.347,-	D		4213075/-	14
Atmos GIGA-B 150/180-7,5/4	IE3	7,5	222	9132653	C	6.392,-	D		4213025/-	13
Atmos GIGA-B 150/190-11/4	IE3	11	244	9132652	C	6.623,-	D		4213046/-	13
Atmos GIGA-B 150/210-11/4	IE3	11	264	2151506	C	7.214,-	D		4213046/-	14
Atmos GIGA-B 150/200-15/4	IE3	15	304	9132651	C	7.291,-	D		4213046/-	13
Atmos GIGA-B 150/220-15/4	IE3	15	324	2151505	C	8.060,-	D		4213046/-	14
Atmos GIGA-B 150/230-18,5/4	IE3	18,5	348	2151504	C	8.235,-	D		4213048/-	14
Atmos GIGA-B 150/240-22/4	IE3	22	371	2151503	C	8.989,-	D		4213048/-	14
Atmos GIGA-B 150/250-22/4	IE3	22	371	2214135	C	10.961,-	D		4213048/-	14
Atmos GIGA-B 150/275-22/4	IE3	22	397	2160693	C	10.255,-	D		4213048/-	14
Atmos GIGA-B 150/250-30/4	IE3	30	468	2151502	C	11.189,-	D		4213051/-	14
Atmos GIGA-B 150/285-30/4	IE3	30	493	2160692	C	12.160,-	D		4213051/-	14

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG3


Wilo-Atmos GIGA-B (de 4 polos)							Sobreprecio			
Modelo	**Clase IE**	**Potencia motor** P_2 kW	**Peso aprox.** kg	**Ref.**		EUR		**Rodete de bronce (-L1)** EUR	**Soporte motor/hidráulica** Ref.	**Grupo GRD***
Atmos GIGA-B 150/295-37/4	IE3	37	561	2227666	C	**16.049,-**	D		4213071/-	14
Atmos GIGA-B 150/305-37/4	IE3	37	561	2227664	C	**16.049,-**	D		4213071/-	14
Atmos GIGA-B 150/305-45/4	IE3	45	569	2227662	C	**17.482,-**	D		4213071/-	14
Atmos GIGA-B 150/315-45/4	IE3	45	569	2227660	C	**17.482,-**	D		4213071/-	14
Atmos GIGA-B 150/315-55/4	IE3	55	752	2227658	C	**20.325,-**	D		4213058/-	14
Atmos GIGA-B 150/370-55/4	IE3	55	803	2227680	C	**22.495,-**	D		4213073/-	14
Atmos GIGA-B 150/380-55/4	IE3	55	803	2227678	C	**22.495,-**	D		4213073/-	14
Atmos GIGA-B 150/380-75/4	IE4	75	1007	2227590	C	**37.307,-**	D		4213075/-	14
Atmos GIGA-B 150/390-75/4	IE4	75	1007	2227588	C	**37.309,-**	D		4213075/-	14
Atmos GIGA-B 150/390-90/4	IE4	90	1007	2227586	C	**41.653,-**	D		4213075/-	14
Atmos GIGA-B 150/400-90/4	IE4	90	1007	2227584	C	**41.653,-**	D		4213075/-	14
Atmos GIGA-B 150/400-110/4	IE4	110	1299	2227582	C	**52.306,-**	D		4213059/4213039	14
Atmos GIGA-B 80/390-37/4-P6	IE3	37	596	9143358	C	**14.292,-**	D		4213071/-	15
Atmos GIGA-B 80/400-37/4-P6	IE3	37	596	9143357	C	**14.292,-**	D		4213071/-	15
Atmos GIGA-B 80/400-45/4-P6	IE3	45	604	9143356	C	**16.053,-**	D		4213071/-	15
Atmos GIGA-B 100/380-37/4-P6	IE3	37	605	9143361	C	**12.466,-**	D		4213071/-	15
Atmos GIGA-B 100/390-37/4-P6	IE3	37	605	2228064	C	**12.423,-**	D		4213071/-	15
Atmos GIGA-B 100/390-45/4-P6	IE3	45	613	9143360	C	**14.018,-**	D		4213071/-	15
Atmos GIGA-B 100/400-45/4-P6	IE3	45	613	2216670	C	**14.018,-**	D		4213071/-	15
Atmos GIGA-B 100/400-55/4-P6	IE3	55	786	9143359	C	**15.754,-**	D		4213058/-	15
Atmos GIGA-B 125/305-37/4-P6	IE3	37	560	2160678	C	**14.713,-**	D		4213071/-	15
Atmos GIGA-B 125/315-37/4-P6	IE3	37	560	2228082	C	**14.669,-**	D		4213071/-	15
Atmos GIGA-B 125/360-37/4-P6	IE3	37	627	2160687	C	**15.375,-**	D		4213053/-	15
Atmos GIGA-B 125/370-37/4-P6	IE3	37	628	2228070	C	**15.331,-**	D		4213053/-	15
Atmos GIGA-B 125/315-45/4-P6	IE3	45	568	2160677	C	**16.659,-**	D		4213071/-	15
Atmos GIGA-B 125/370-45/4-P6	IE3	45	635	2160686	C	**17.350,-**	D		4213053/-	15
Atmos GIGA-B 125/380-45/4-P6	IE3	45	636	2228068	C	**17.306,-**	D		4213053/-	15
Atmos GIGA-B 125/380-55/4-P6	IE3	55	821	2160685	C	**20.104,-**	D		4213073/-	15
Atmos GIGA-B 125/390-75/4-P6	IE4	75	1024	2227558	C	**36.164,-**	D		4213075/-	15
Atmos GIGA-B 125/400-90/4-P6	IE4	90	1024	2227556	C	**39.229,-**	D		4213075/-	15
Atmos GIGA-B 150/295-37/4-P6	IE3	37	584	2160691	C	**16.648,-**	D		4213071/-	15
Atmos GIGA-B 150/305-37/4-P6	IE3	37	583	2228086	C	**16.605,-**	D		4213072/-	15
Atmos GIGA-B 150/305-45/4-P6	IE3	45	592	2160690	C	**18.081,-**	D		4213071/-	15
Atmos GIGA-B 150/315-45/4-P6	IE3	45	591	2228084	C	**18.036,-**	D		4213071/-	15
Atmos GIGA-B 150/315-55/4-P6	IE3	55	777	2160689	C	**20.923,-**	D		4213058/-	15
Atmos GIGA-B 150/370-55/4-P6	IE3	55	833	2214188	C	**23.095,-**	D		4213058/-	15
Atmos GIGA-B 150/380-55/4-P6	IE3	55	833	2214172	C	**23.095,-**	D		4213058/-	15
Atmos GIGA-B 150/380-75/4-P6	IE4	75	1036	2227600	C	**38.188,-**	D		4213075/-	15
Atmos GIGA-B 150/390-75/4-P6	IE4	75	1036	2227598	C	**38.190,-**	D		4213075/-	15
Atmos GIGA-B 150/390-90/4-P6	IE4	90	1036	2227596	C	**42.534,-**	D		4213075/-	15
Atmos GIGA-B 150/400-90/4-P6	IE4	90	1036	2227594	C	**42.534,-**	D		4213075/-	15
Atmos GIGA-B 150/400-110/4-P6	IE4	110	1331	2227592	C	**53.187,-**	D		4213059/4213039	15

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



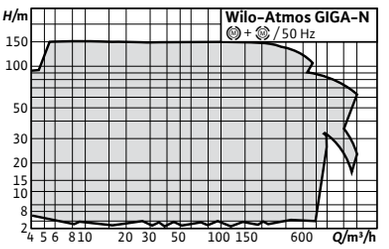

Accesorios	Página
Sistema de regulación SC-HVAC	266
Sistema de regulación CC-HVAC	274
Cierres mecánicos especiales	297

Designación

Ejemplo: **Atmos GIGA-N 32/125-1,1/2 -P5**

Atmos GIGA-N	Serie
32/	Diámetro de impulsión
125	Diámetro del rodete (mm)
1,1	Potencia nominal del motor (kW)
2	Número de polos
P5	Sin espaciador

Wilo-Atmos GIGA-N

Tipo
Bomba centrífuga de baja presión de una etapa con aspiración axial, montada sobre bancada

Aplicación
- → Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación.
- → Empleo en irrigación, edificación, industria en general, centrales eléctricas, etc.

Suministro
- → Bomba
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento
- → Bomba con extremo de eje libre o sobre bancada con acoplamiento y protección de acoplamiento, sin motor o montada completamente sobre bancada con motor

Opciones
- → Otros materiales y ejecuciones bajo consulta
- → También son posibles bajo consulta otras tensiones y frecuencias
- → Modelos P2 aptos para aplicaciones de agua potable disponibles
- → Variante ...-S1 con cierres mecánicos especiales (con coste adicional) para aplicaciones con mezclas de glicol (dependiendo de temperaturas y concentraciones)
- → Bombas con motores IE4

Indicación
- → Motores con clase de eficiencia energética IE3 para motores ≥ 0,75 kW, IE4 para motores a partir de 75 kW

Características especiales/ventajas del producto
- → Ahorro energético gracias a una optimización del rendimiento con hidráulicas mejoradas y el uso de motores IE3, lo que deriva también en un menor coste del ciclo de vida
- → Cierre mecánico independiente del sentido de giro y de refrigeración forzada
- → Bajos valores NPSH, las mejores propiedades frente a la cavitación
- → Acoplamiento entre ejes con o sin espaciador
- → Rango de temperatura del fluido de -20°C a +120°C
- → Presión nominal PN16
- → Tensión:
  para bombas de hasta 3 kW: 3~230/400 V, 50 Hz
  para bombas > 3 kW: 3~400/690 V, 50Hz
- → Revestimiento por cataforesis de todos los componentes en fundición en contacto con el agua, para una alta resistencia a la corrosión y una larga vida útil
- → Uso universal gracias a dimensiones estandarizadas según la EN733, diferentes opciones para el motor y rodetes disponibles en varios materiales

Indicaciones generales - Directiva ErP (Ecodiseño)
El índice de eficiencia mínima MEI de esta gama es ≥0,4. Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG4

Wilo-Atmos GIGA-N (2-polos) con espaciador						Sobreprecio				
	Potencia motor	Clase IE	Ref.				Rodete de bronce (-L1)		Rodete INOX (L4)	Grupo GRD*
	P_2 kW				EUR		EUR		EUR	
Atmos GIGA-N 32/125-1,1/2	1,1	IE3	6086292	C	**3.739,-**	D	515,-	D	515,-	12
Atmos GIGA-N 32/125-1,5/2	1,5	IE3	6086293	C	**3.780,-**	D	515,-	D	515,-	12
Atmos GIGA-N 32/125-2,2/2	2,2	IE3	6086294	C	**3.833,-**	D	515,-	D	515,-	12
Atmos GIGA-N 32/125-3/2	3	IE3	6086295	C	**4.025,-**	D	515,-	D	515,-	12
Atmos GIGA-N 32/125-4/2	4	IE3	6086296	C	**4.162,-**	D	515,-	D	515,-	12
Atmos GIGA-N 32/160-2,2/2	2,2	IE3	6086579	C	**3.985,-**	D	530,-	D	530,-	12
Atmos GIGA-N 32/160-3/2	3	IE3	6086578	C	**4.176,-**	D	530,-	D	530,-	12
Atmos GIGA-N 32/160-4/2	4	IE3	6086577	C	**4.299,-**	D	530,-	D	530,-	12
Atmos GIGA-N 32/160-5,5/2	5,5	IE3	6086576	C	**4.656,-**	D	530,-	D	530,-	12
Atmos GIGA-N 32/160.1-1,5/2	1,5	IE3	6086598	C	**3.860,-**	D	515,-	D	515,-	12
Atmos GIGA-N 32/160.1-2,2/2	2,2	IE3	6086597	C	**3.916,-**	D	515,-	D	515,-	12
Atmos GIGA-N 32/160.1-3/2	3	IE3	6086596	C	**4.108,-**	D	515,-	D	515,-	12
Atmos GIGA-N 32/160.1-4/2	4	IE3	6086595	C	**4.246,-**	D	515,-	D	515,-	12
Atmos GIGA-N 32/200-3/2	3	IE3	6086570	C	**4.190,-**	D	580,-	D	580,-	12
Atmos GIGA-N 32/200-4/2	4	IE3	6086569	C	**4.326,-**	D	580,-	D	580,-	12
Atmos GIGA-N 32/200-5,5/2	5,5	IE3	6086568	C	**4.668,-**	D	580,-	D	580,-	12
Atmos GIGA-N 32/200-7,5/2	7,5	IE3	6086567	C	**4.957,-**	D	580,-	D	580,-	12
Atmos GIGA-N 32/250-5,5/2	5,5	IE3	6086559	C	**5.394,-**	D	831,-	D	831,-	12
Atmos GIGA-N 32/250-7,5/2	7,5	IE3	6086558	C	**5.681,-**	D	831,-	D	831,-	12
Atmos GIGA-N 32/250-11/2	11	IE3	6086557	C	**6.351,-**	D	831,-	D	831,-	12
Atmos GIGA-N 32/250-15/2	15	IE3	6086556	C	**6.817,-**	D	831,-	D	831,-	12
Atmos GIGA-N 32/250-18,5/2	18,5	IE3	6086555	C	**7.161,-**	D	831,-	D	831,-	12
Atmos GIGA-N 40/125-2,2/2	2,2	IE3	6086310	C	**4.011,-**	D	515,-	D	515,-	12
Atmos GIGA-N 40/125-3/2	3	IE3	6086311	C	**4.202,-**	D	515,-	D	515,-	12
Atmos GIGA-N 40/125-4/2	4	IE3	6086312	C	**4.338,-**	D	515,-	D	515,-	12
Atmos GIGA-N 40/125-5,5/2	5,5	IE3	6086313	C	**4.682,-**	D	515,-	D	515,-	12
Atmos GIGA-N 40/160-3/2	3	IE3	6086548	C	**4.354,-**	D	515,-	D	515,-	12
Atmos GIGA-N 40/160-4/2	4	IE3	6086547	C	**4.476,-**	D	515,-	D	515,-	12
Atmos GIGA-N 40/160-5,5/2	5,5	IE3	6086546	C	**4.832,-**	D	515,-	D	515,-	12
Atmos GIGA-N 40/160-7,5/2	7,5	IE3	6086545	C	**5.108,-**	D	515,-	D	515,-	12
Atmos GIGA-N 40/160-11/2	11	IE3	6086544	C	**5.982,-**	D	515,-	D	515,-	12
Atmos GIGA-N 40/200-5,5/2	5,5	IE3	6086299	C	**4.902,-**	D	613,-	D	613,-	12
Atmos GIGA-N 40/200-7,5/2	7,5	IE3	6086538	C	**5.176,-**	D	613,-	D	613,-	12
Atmos GIGA-N 40/200-11/2	11	IE3	6086537	C	**6.051,-**	D	613,-	D	613,-	12
Atmos GIGA-N 40/200-15/2	15	IE3	6086536	C	**6.518,-**	D	613,-	D	613,-	12
Atmos GIGA-N 40/250-11/2	11	IE3	6086527	C	**6.392,-**	D	659,-	D	659,-	12
Atmos GIGA-N 40/250-15/2	15	IE3	6086526	C	**6.859,-**	D	659,-	D	659,-	12
Atmos GIGA-N 40/250-18,5/2	18,5	IE3	6086525	C	**7.200,-**	D	659,-	D	659,-	12
Atmos GIGA-N 40/250-22/2	22	IE3	6086524	C	**8.214,-**	D	659,-	D	659,-	12
Atmos GIGA-N 40/250-30/2	30	IE3	6086523	C	**10.144,-**	D	659,-	D	659,-	12
Atmos GIGA-N 40/315-22/2	22	IE3	6086515	C	**9.227,-**	D	1.285,-	D	1.285,-	13
Atmos GIGA-N 40/315-30/2	30	IE3	6086514	C	**11.158,-**	D	1.285,-	D	1.285,-	13
Atmos GIGA-N 40/315-37/2	37	IE3	6086513	C	**11.844,-**	D	1.285,-	D	1.285,-	13
Atmos GIGA-N 40/315-45/2	45	IE3	6086512	C	**13.812,-**	D	1.285,-	D	1.285,-	13
Atmos GIGA-N 40/315-55/2	55	IE3	6086511	C	**16.019,-**	D	1.285,-	D	1.285,-	13

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG4

Wilo-Atmos GIGA-N (2-polos) con espaciador						Sobreprecio				
	Potencia motor	Clase IE	Ref.				Rodete de bronce (-L1)		Rodete INOX (L4)	Grupo GRD*
	P_2 kW				EUR		EUR		EUR	
Atmos GIGA-N 50/125-3/2	3	IE3	6086318	C	**4.451,-**	D	545,-	D	545,-	12
Atmos GIGA-N 50/125-4/2	4	IE3	6086319	C	**4.476,-**	D	545,-	D	545,-	12
Atmos GIGA-N 50/125-5,5/2	5,5	IE3	6086320	C	**4.794,-**	D	545,-	D	545,-	12
Atmos GIGA-N 50/125-7,5/2	7,5	IE3	6086321	C	**5.092,-**	D	545,-	D	545,-	12
Atmos GIGA-N 50/160-4/2	4	IE3	6086329	C	**4.531,-**	D	605,-	D	605,-	12
Atmos GIGA-N 50/160-5,5/2	5,5	IE3	6086330	C	**4.873,-**	D	605,-	D	605,-	12
Atmos GIGA-N 50/160-7,5/2	7,5	IE3	6086331	C	**5.148,-**	D	605,-	D	605,-	12
Atmos GIGA-N 50/160-11/2	11	IE3	6086326	C	**6.038,-**	D	605,-	D	605,-	12
Atmos GIGA-N 50/200-7,5/2	7,5	IE3	6086505	C	**5.312,-**	D	586,-	D	586,-	12
Atmos GIGA-N 50/200-11/2	11	IE3	6086504	C	**6.202,-**	D	586,-	D	586,-	12
Atmos GIGA-N 50/200-15/2	15	IE3	6086503	C	**6.665,-**	D	586,-	D	586,-	12
Atmos GIGA-N 50/200-18,5/2	18,5	IE3	6086502	C	**7.010,-**	D	586,-	D	586,-	12
Atmos GIGA-N 50/200-22/2	22	IE3	6086501	C	**8.023,-**	D	586,-	D	586,-	12
Atmos GIGA-N 50/250-15/2	15	IE3	6086492	C	**7.189,-**	D	683,-	D	683,-	12
Atmos GIGA-N 50/250-18,5/2	18,5	IE3	6086491	C	**7.530,-**	D	683,-	D	683,-	12
Atmos GIGA-N 50/250-22/2	22	IE3	6086490	C	**8.557,-**	D	683,-	D	683,-	12
Atmos GIGA-N 50/250-30/2	30	IE3	6086489	C	**10.474,-**	D	683,-	D	683,-	12
Atmos GIGA-N 50/250-37/2	37	IE3	6086488	C	**11.170,-**	D	683,-	D	683,-	12
Atmos GIGA-N 50/315-30/2	30	IE3	6086482	C	**11.351,-**	D	1.391,-	D	1.391,-	13
Atmos GIGA-N 50/315-37/2	37	IE3	6086481	C	**12.048,-**	D	1.391,-	D	1.391,-	13
Atmos GIGA-N 50/315-45/2	45	IE3	6086480	C	**14.005,-**	D	1.391,-	D	1.391,-	13
Atmos GIGA-N 50/315-55/2	55	IE3	6086479	C	**16.210,-**	D	1.391,-	D	1.391,-	13
Atmos GIGA-N 50/315-75/2-IE4	75	IE4	6096200	C	**20.632,-**	D	1.391,-	D	1.391,-	13
Atmos GIGA-N 65/125-4/2	4	IE3	6086339	C	**4.504,-**	D	510,-	D	510,-	12
Atmos GIGA-N 65/125-5,5/2	5,5	IE3	6086340	C	**4.849,-**	D	510,-	D	510,-	12
Atmos GIGA-N 65/125-7,5/2	7,5	IE3	6086341	C	**5.134,-**	D	510,-	D	510,-	12
Atmos GIGA-N 65/125-11/2	11	IE3	6086336	C	**6.011,-**	D	510,-	D	510,-	12
Atmos GIGA-N 65/160-7,5/2	7,5	IE3	6086351	C	**5.258,-**	D	567,-	D	567,-	12
Atmos GIGA-N 65/160-11/2	11	IE3	6086346	C	**6.148,-**	D	567,-	D	567,-	12
Atmos GIGA-N 65/160-15/2	15	IE3	6086347	C	**6.598,-**	D	567,-	D	567,-	12
Atmos GIGA-N 65/160-18,5/2	18,5	IE3	6086348	C	**6.943,-**	D	567,-	D	567,-	12
Atmos GIGA-N 65/200-11/2	11	IE3	6086354	C	**6.803,-**	D	637,-	D	637,-	12
Atmos GIGA-N 65/200-15/2	15	IE3	6086355	C	**7.269,-**	D	637,-	D	637,-	12
Atmos GIGA-N 65/200-18,5/2	18,5	IE3	6086356	C	**7.611,-**	D	637,-	D	637,-	12
Atmos GIGA-N 65/200-22/2	22	IE3	6086358	C	**8.623,-**	D	637,-	D	637,-	12
Atmos GIGA-N 65/200-30/2	30	IE3	6086360	C	**10.555,-**	D	637,-	D	637,-	12
Atmos GIGA-N 65/200-37/2	37	IE3	6086361	C	**11.241,-**	D	637,-	D	637,-	12
Atmos GIGA-N 65/250-22/2	22	IE3	6086470	C	**9.034,-**	D	962,-	D	962,-	13
Atmos GIGA-N 65/250-30/2	30	IE3	6086469	C	**10.966,-**	D	962,-	D	962,-	13
Atmos GIGA-N 65/250-37/2	37	IE3	6086468	C	**11.650,-**	D	962,-	D	962,-	13
Atmos GIGA-N 65/250-45/2	45	IE3	6086467	C	**13.608,-**	D	962,-	D	962,-	13
Atmos GIGA-N 65/250-55/2	55	IE3	6086466	C	**15.826,-**	D	962,-	D	962,-	13
Atmos GIGA-N 65/315-45/2	45	IE3	6086458	C	**14.512,-**	D	1.403,-	D	1.403,-	13
Atmos GIGA-N 65/315-55/2	55	IE3	6086457	C	**16.716,-**	D	1.403,-	D	1.403,-	13
Atmos GIGA-N 65/315-75/2-IE4	75	IE4	6096202	C	**21.139,-**	D	1.403,-	D	1.403,-	13

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG4

Wilo-Atmos GIGA-N (2-polos) con espaciador						Sobreprecio				
	Potencia motor	Clase IE	Ref.				Rodete de bronce (-L1)		Rodete INOX (L4)	Grupo GRD*
	P_2 kW				EUR		EUR		EUR	
Atmos GIGA-N 65/315-90/2-IE4	90	IE4	6096204	C	**22.425,-**	D	1.403,-	D	1.403,-	13
Atmos GIGA-N 65/315-110/2-IE4	110	IE4	6096206	C	**28.818,-**	D	1.403,-	D	1.403,-	13
Atmos GIGA-N 80/160-11/2	11	IE3	6086365	C	**6.873,-**	D	634,-	D	634,-	12
Atmos GIGA-N 80/160-15/2	15	IE3	6086366	C	**7.338,-**	D	634,-	D	634,-	12
Atmos GIGA-N 80/160-18,5/2	18,5	IE3	6086367	C	**7.680,-**	D	634,-	D	634,-	12
Atmos GIGA-N 80/160-22/2	22	IE3	6086369	C	**5.039,-**	D	634,-	D	634,-	12
Atmos GIGA-N 80/160-30/2	30	IE3	6086371	C	**8.692,-**	D	634,-	D	634,-	12
Atmos GIGA-N 80/200-18,5/2	18,5	IE3	6086373	C	**8.036,-**	D	872,-	D	872,-	13
Atmos GIGA-N 80/200-22/2	22	IE3	6086375	C	**9.049,-**	D	872,-	D	872,-	13
Atmos GIGA-N 80/200-30/2	30	IE3	6086377	C	**10.981,-**	D	872,-	D	872,-	13
Atmos GIGA-N 80/200-37/2	37	IE3	6086378	C	**11.664,-**	D	872,-	D	872,-	13
Atmos GIGA-N 80/200-45/2	45	IE3	6086380	C	**13.637,-**	D	872,-	D	872,-	13
Atmos GIGA-N 80/200-55/2	55	IE3	6086382	C	**15.839,-**	D	872,-	D	872,-	13
Atmos GIGA-N 80/250-37/2	37	IE3	6086446	C	**12.539,-**	D	1.067,-	D	1.067,-	13
Atmos GIGA-N 80/250-45/2	45	IE3	6086445	C	**14.512,-**	D	1.067,-	D	1.067,-	13
Atmos GIGA-N 80/250-55/2	55	IE3	6086444	C	**16.716,-**	D	1.067,-	D	1.067,-	13
Atmos GIGA-N 80/250-75/2-IE4	75	IE4	6096208	C	**21.139,-**	D	1.067,-	D	1.067,-	13
Atmos GIGA-N 80/250-90/2-IE4	90	IE4	6096210	C	**22.425,-**	D	1.067,-	D	1.067,-	13
Atmos GIGA-N 80/315-75/2-IE4	75	IE4	6096267	C	**21.645,-**	D	1.514,-	D	1.514,-	13
Atmos GIGA-N 80/315-90/2-IE4	90	IE4	6096271	C	**23.343,-**	D	1.514,-	D	1.514,-	13
Atmos GIGA-N 80/315.1-90/2-IE4	90	IE4	6096270	C	**23.315,-**	D	2.144,-	D	2.144,-	14
Atmos GIGA-N 80/315.1-110/2-IE4	110	IE4	6096273	C	**29.709,-**	D	2.144,-	D	2.144,-	14
Atmos GIGA-N 80/315.1-132/2-IE4	132	IE4	6096276	C	**33.281,-**	D	2.144,-	D	2.144,-	14
Atmos GIGA-N 80/315.1-160/2-IE4	160	IE4	6096277	C	**39.085,-**	D	2.144,-	D	2.144,-	14
Atmos GIGA-N 100/160-18,5/2	18,5	IE3	6086205	C	**7.817,-**	D	826,-	D	826,-	13
Atmos GIGA-N 100/160-22/2	22	IE3	6086207	C	**8.760,-**	D	826,-	D	826,-	13
Atmos GIGA-N 100/160-30/2	30	IE3	6086209	C	**10.898,-**	D	826,-	D	826,-	13
Atmos GIGA-N 100/200-30/2	30	IE3	6086216	C	**11.625,-**	D	963,-	D	963,-	13
Atmos GIGA-N 100/200-37/2	37	IE3	6086217	C	**12.322,-**	D	963,-	D	963,-	13
Atmos GIGA-N 100/200-45/2	45	IE3	6086219	C	**14.279,-**	D	963,-	D	963,-	13
Atmos GIGA-N 100/200-55/2	55	IE3	6086221	C	**16.484,-**	D	963,-	D	963,-	13
Atmos GIGA-N 100/200-75/2-IE4	75	IE4	6096279	C	**20.905,-**	D	963,-	D	963,-	13
Atmos GIGA-N 100/250-55/2	55	IE3	6086227	C	**16.976,-**	D	1.166,-	D	1.166,-	13
Atmos GIGA-N 100/250-75/2-IE4	75	IE4	6096281	C	**21.397,-**	D	1.166,-	D	1.166,-	13
Atmos GIGA-N 100/250-90/2-IE4	90	IE4	6096404	C	**24.329,-**	D	1.166,-	D	1.166,-	13
Atmos GIGA-N 100/250.1-90/2-IE4	90	IE4	6096213	C	**24.204,-**	D	1.166,-	D	1.166,-	14
Atmos GIGA-N 100/250.1-110/2-IE4	110	IE4	6096405	C	**30.597,-**	D	1.166,-	D	1.166,-	14
Atmos GIGA-N 100/250.1-132/2-IE4	132	IE4	6096407	C	**34.172,-**	D	1.166,-	D	1.166,-	14
Atmos GIGA-N 100/315.1-90/2-IE4	90	IE4	6096215	C	**25.272,-**	D	1.607,-	D	1.607,-	14
Atmos GIGA-N 100/315.1-110/2-IE4	110	IE4	6096408	C	**31.666,-**	D	1.607,-	D	1.607,-	14
Atmos GIGA-N 100/315.1-132/2-IE4	132	IE4	6096222	C	**35.254,-**	D	1.607,-	D	1.607,-	14
Atmos GIGA-N 100/315.1-160/2-IE4	160	IE4	6096220	C	**41.043,-**	D	1.607,-	D	1.607,-	14
Atmos GIGA-N 100/315.1-200/2-IE4	200	IE4	6096218	C	**48.491,-**	D	1.607,-	D	1.607,-	14
Atmos GIGA-N 125/200-45/2	45	IE3	6086237	C	**14.674,-**	D	959,-	D	959,-	13
Atmos GIGA-N 125/200-55/2	55	IE3	6086239	C	**16.881,-**	D	959,-	D	959,-	13

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG4

Wilo-Atmos GIGA-N (2-polos) con espaciador						Sobreprecio				
	Potencia motor	Clase IE	Ref.				Rodete de bronce (-L1)		Rodete INOX (L4)	Grupo GRD*
	P_2 kW				EUR		EUR		EUR	
Atmos GIGA-N 125/200-75/2-IE4	75	IE4	6096224	C	**21.301,-**	D	959,-	D	959,-	13
Atmos GIGA-N 125/200-90/2-IE4	90	IE4	6096226	C	**22.590,-**	D	959,-	D	959,-	13
Atmos GIGA-N 125/250-75/2-IE4	75	IE4	6096228	C	**22.590,-**	D	1.203,-	D	1.203,-	13
Atmos GIGA-N 125/250-90/2-IE4	90	IE4	6096230	C	**25.367,-**	D	1.203,-	D	1.203,-	13
Atmos GIGA-N 125/250.1-90/2-IE4	90	IE4	6096232	C	**25.232,-**	D	1.203,-	D	1.203,-	14
Atmos GIGA-N 125/250.1-110/2-IE4	110	IE4	6096238	C	**31.626,-**	D	1.203,-	D	1.203,-	14
Atmos GIGA-N 125/250.1-132/2-IE4	132	IE4	6096236	C	**35.198,-**	D	1.203,-	D	1.203,-	14
Atmos GIGA-N 125/250.1-160/2-IE4	160	IE4	6096234	C	**41.003,-**	D	1.203,-	D	1.203,-	14
Atmos GIGA-N 150/200-75/2-IE4	75	IE4	6096244	C	**23.630,-**	D	1.244,-	D	1.244,-	13
Atmos GIGA-N 150/200-90/2-IE4	90	IE4	6096246	C	**24.918,-**	D	1.244,-	D	1.244,-	13
Atmos GIGA-N 150/200-110/2-IE4	110	IE4	6096248	C	**31.298,-**	D	1.244,-	D	1.244,-	13
Atmos GIGA-N 150/250-90/2-IE4	90	IE4	6096250	C	**25.820,-**	D	1.651,-	D	1.651,-	14
Atmos GIGA-N 150/250-110/2-IE4	110	IE4	6096255	C	**32.213,-**	D	1.651,-	D	1.651,-	14
Atmos GIGA-N 150/250-132/2-IE4	132	IE4	6096254	C	**35.787,-**	D	1.651,-	D	1.651,-	14
Atmos GIGA-N 150/250-160/2-IE4	160	IE4	6096256	C	**41.592,-**	D	1.651,-	D	1.651,-	14
Atmos GIGA-N 150/250-200/2-IE4	200	IE4	6096252	C	**49.038,-**	D	1.651,-	D	1.651,-	14

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

Grupo de producto: PG4

Wilo-Atmos GIGA-N (2-polos) sin espaciador						Sobreprecio				
	Potencia motor	Clase IE	Ref.				Rodete de bronce (-L1)		Rodete INOX (L4)	Grupo GRD*
	P_2 kW									
Atmos GIGA-N 32/125-1,1/2-P5	1,1	IE3	6086700	C	**3.587,-**	D	556,-	D	556,-	12
Atmos GIGA-N 32/125-1,5/2-P5	1,5	IE3	6086701	C	**3.628,-**	D	556,-	D	556,-	12
Atmos GIGA-N 32/125-2,2/2-P5	2,2	IE3	6086702	C	**3.682,-**	D	556,-	D	556,-	12
Atmos GIGA-N 32/125-3/2-P5	3	IE3	6086703	C	**3.860,-**	D	556,-	D	556,-	12
Atmos GIGA-N 32/125-4/2-P5	4	IE3	6086704	C	**3.998,-**	D	556,-	D	556,-	12
Atmos GIGA-N 32/160-2,2/2-P5	2,2	IE3	6086987	C	**3.818,-**	D	573,-	D	573,-	12
Atmos GIGA-N 32/160-3/2-P5	3	IE3	6086986	C	**4.011,-**	D	573,-	D	573,-	12
Atmos GIGA-N 32/160-4/2-P5	4	IE3	6086985	C	**4.120,-**	D	573,-	D	573,-	12
Atmos GIGA-N 32/160-5,5/2-P5	5,5	IE3	6086984	C	**4.463,-**	D	573,-	D	573,-	12
Atmos GIGA-N 32/160.1-1,5/2-P5	1,5	IE3	6087006	C	**3.710,-**	D	556,-	D	556,-	12
Atmos GIGA-N 32/160.1-2,2/2-P5	2,2	IE3	6087005	C	**3.765,-**	D	556,-	D	556,-	12
Atmos GIGA-N 32/160.1-3/2-P5	3	IE3	6087004	C	**3.943,-**	D	556,-	D	556,-	12
Atmos GIGA-N 32/160.1-4/2-P5	4	IE3	6087003	C	**4.079,-**	D	556,-	D	556,-	12
Atmos GIGA-N 32/200-3/2-P5	3	IE3	6086978	C	**4.025,-**	D	626,-	D	626,-	12
Atmos GIGA-N 32/200-4/2-P5	4	IE3	6086977	C	**4.148,-**	D	626,-	D	626,-	12
Atmos GIGA-N 32/200-5,5/2-P5	5,5	IE3	6086976	C	**4.476,-**	D	626,-	D	626,-	12
Atmos GIGA-N 32/200-7,5/2-P5	7,5	IE3	6086975	C	**4.765,-**	D	626,-	D	626,-	12
Atmos GIGA-N 32/250-5,5/2-P5	5,5	IE3	6086967	C	**5.176,-**	D	898,-	D	898,-	12
Atmos GIGA-N 32/250-7,5/2-P5	7,5	IE3	6086966	C	**5.448,-**	D	898,-	D	898,-	12
Atmos GIGA-N 32/250-11/2-P5	11	IE3	6086965	C	**6.091,-**	D	898,-	D	898,-	12
Atmos GIGA-N 32/250-15/2-P5	15	IE3	6086964	C	**6.546,-**	D	898,-	D	898,-	12
Atmos GIGA-N 32/250-18,5/2-P5	18,5	IE3	6086963	C	**6.873,-**	D	898,-	D	898,-	12

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG4

Wilo-Atmos GIGA-N (2-polos) sin espaciador						Sobreprecio				
	Potencia motor	Clase IE	Ref.				Rodete de bronce (-L1)		Rodete INOX (L4)	Grupo GRD*
	P_2 kW									
Atmos GIGA-N 40/125-2,2/2-P5	2,2	IE3	6086718	C	**3.847,-**	D	556,-	D	556,-	12
Atmos GIGA-N 40/125-3/2-P5	3	IE3	6086719	C	**4.040,-**	D	556,-	D	556,-	12
Atmos GIGA-N 40/125-4/2-P5	4	IE3	6086720	C	**4.162,-**	D	556,-	D	556,-	12
Atmos GIGA-N 40/125-5,5/2-P5	5,5	IE3	6086721	C	**4.492,-**	D	556,-	D	556,-	12
Atmos GIGA-N 40/160-3/2-P5	3	IE3	6086956	C	**4.176,-**	D	556,-	D	556,-	12
Atmos GIGA-N 40/160-4/2-P5	4	IE3	6086955	C	**4.299,-**	D	556,-	D	556,-	12
Atmos GIGA-N 40/160-5,5/2-P5	5,5	IE3	6086954	C	**4.641,-**	D	556,-	D	556,-	12
Atmos GIGA-N 40/160-7,5/2-P5	7,5	IE3	6086953	C	**4.902,-**	D	556,-	D	556,-	12
Atmos GIGA-N 40/160-11/2-P5	11	IE3	6086952	C	**5.750,-**	D	556,-	D	556,-	12
Atmos GIGA-N 40/200-5,5/2-P5	5,5	IE3	6086300	C	**4.710,-**	D	661,-	D	661,-	12
Atmos GIGA-N 40/200-7,5/2-P5	7,5	IE3	6086946	C	**4.970,-**	D	661,-	D	661,-	12
Atmos GIGA-N 40/200-11/2-P5	11	IE3	6086945	C	**5.805,-**	D	661,-	D	661,-	12
Atmos GIGA-N 40/200-15/2-P5	15	IE3	6086944	C	**6.256,-**	D	661,-	D	661,-	12
Atmos GIGA-N 40/250-11/2-P5	11	IE3	6086935	C	**6.135,-**	D	712,-	D	712,-	12
Atmos GIGA-N 40/250-15/2-P5	15	IE3	6086934	C	**6.586,-**	D	712,-	D	712,-	12
Atmos GIGA-N 40/250-18,5/2-P5	18,5	IE3	6086933	C	**6.914,-**	D	712,-	D	712,-	12
Atmos GIGA-N 40/250-22/2-P5	22	IE3	6086932	C	**7.886,-**	D	712,-	D	712,-	12
Atmos GIGA-N 40/250-30/2-P5	30	IE3	6086931	C	**9.735,-**	D	712,-	D	712,-	12
Atmos GIGA-N 40/315-22/2-P5	22	IE3	6086923	C	**8.858,-**	D	1.388,-	D	1.388,-	13
Atmos GIGA-N 40/315-30/2-P5	30	IE3	6086922	C	**10.706,-**	D	1.388,-	D	1.388,-	13
Atmos GIGA-N 40/315-37/2-P5	37	IE3	6086921	C	**11.361,-**	D	1.388,-	D	1.388,-	13
Atmos GIGA-N 40/315-45/2-P5	45	IE3	6086920	C	**13.265,-**	D	1.388,-	D	1.388,-	13
Atmos GIGA-N 40/315-55/2-P5	55	IE3	6086919	C	**15.374,-**	D	1.388,-	D	1.388,-	13
Atmos GIGA-N 50/125-3/2-P5	3	IE3	6086726	C	**4.271,-**	D	588,-	D	588,-	12
Atmos GIGA-N 50/125-4/2-P5	4	IE3	6086727	C	**4.299,-**	D	588,-	D	588,-	12
Atmos GIGA-N 50/125-5,5/2-P5	5,5	IE3	6086728	C	**4.600,-**	D	588,-	D	588,-	12
Atmos GIGA-N 50/125-7,5/2-P5	7,5	IE3	6086729	C	**4.887,-**	D	588,-	D	588,-	12
Atmos GIGA-N 50/160-4/2-P5	4	IE3	6086737	C	**4.354,-**	D	653,-	D	653,-	12
Atmos GIGA-N 50/160-5,5/2-P5	5,5	IE3	6086738	C	**4.682,-**	D	653,-	D	653,-	12
Atmos GIGA-N 50/160-7,5/2-P5	7,5	IE3	6086739	C	**4.941,-**	D	653,-	D	653,-	12
Atmos GIGA-N 50/160-11/2-P5	11	IE3	6086734	C	**5.791,-**	D	653,-	D	653,-	12
Atmos GIGA-N 50/200-7,5/2-P5	7,5	IE3	6086913	C	**5.092,-**	D	632,-	D	632,-	12
Atmos GIGA-N 50/200-11/2-P5	11	IE3	6086912	C	**5.953,-**	D	632,-	D	632,-	12
Atmos GIGA-N 50/200-15/2-P5	15	IE3	6086911	C	**6.409,-**	D	632,-	D	632,-	12
Atmos GIGA-N 50/200-18,5/2-P5	18,5	IE3	6086910	C	**6.735,-**	D	632,-	D	632,-	12
Atmos GIGA-N 50/200-22/2-P5	22	IE3	6086909	C	**7.709,-**	D	632,-	D	632,-	12
Atmos GIGA-N 50/250-15/2-P5	15	IE3	6086900	C	**6.900,-**	D	737,-	D	737,-	12
Atmos GIGA-N 50/250-18,5/2-P5	18,5	IE3	6086899	C	**7.229,-**	D	737,-	D	737,-	12
Atmos GIGA-N 50/250-22/2-P5	22	IE3	6086898	C	**8.214,-**	D	737,-	D	737,-	12
Atmos GIGA-N 50/250-30/2-P5	30	IE3	6086897	C	**10.049,-**	D	737,-	D	737,-	12
Atmos GIGA-N 50/250-37/2-P5	37	IE3	6086896	C	**10.719,-**	D	737,-	D	737,-	12
Atmos GIGA-N 50/315-30/2-P5	30	IE3	6086890	C	**10.898,-**	D	1.502,-	D	1.502,-	13
Atmos GIGA-N 50/315-37/2-P5	37	IE3	6086889	C	**11.568,-**	D	1.502,-	D	1.502,-	13
Atmos GIGA-N 50/315-45/2-P5	45	IE3	6086888	C	**13.445,-**	D	1.502,-	D	1.502,-	13
Atmos GIGA-N 50/315-55/2-P5	55	IE3	6086887	C	**15.565,-**	D	1.502,-	D	1.502,-	13

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG4

Wilo-Atmos GIGA-N (2-polos) sin espaciador						Sobreprecio				
	Potencia motor	Clase IE	Ref.				Rodete de bronce (-L1)		Rodete INOX (L4)	Grupo GRD*
	P_2 kW									
Atmos GIGA-N 50/315-75/2-P5-IE4	75	IE4	6096201	C	**19.810,-**	D	1.502,-	D	1.502,-	13
Atmos GIGA-N 65/125-4/2-P5	4	IE3	6086747	C	**4.326,-**	D	550,-	D	550,-	12
Atmos GIGA-N 65/125-5,5/2-P5	5,5	IE3	6086748	C	**4.656,-**	D	550,-	D	550,-	12
Atmos GIGA-N 65/125-7,5/2-P5	7,5	IE3	6086749	C	**4.929,-**	D	550,-	D	550,-	12
Atmos GIGA-N 65/125-11/2-P5	11	IE3	6086744	C	**5.765,-**	D	550,-	D	550,-	12
Atmos GIGA-N 65/160-7,5/2-P5	7,5	IE3	6086759	C	**5.053,-**	D	612,-	D	612,-	12
Atmos GIGA-N 65/160-11/2-P5	11	IE3	6086754	C	**5.900,-**	D	612,-	D	612,-	12
Atmos GIGA-N 65/160-15/2-P5	15	IE3	6086755	C	**6.340,-**	D	612,-	D	612,-	12
Atmos GIGA-N 65/160-18,5/2-P5	18,5	IE3	6086756	C	**6.665,-**	D	612,-	D	612,-	12
Atmos GIGA-N 65/200-11/2-P5	11	IE3	6086762	C	**6.530,-**	D	688,-	D	688,-	12
Atmos GIGA-N 65/200-15/2-P5	15	IE3	6086763	C	**6.982,-**	D	688,-	D	688,-	12
Atmos GIGA-N 65/200-18,5/2-P5	18,5	IE3	6086764	C	**7.310,-**	D	688,-	D	688,-	12
Atmos GIGA-N 65/200-22/2-P5	22	IE3	6086766	C	**8.282,-**	D	688,-	D	688,-	12
Atmos GIGA-N 65/200-30/2-P5	30	IE3	6086768	C	**10.130,-**	D	688,-	D	688,-	12
Atmos GIGA-N 65/200-37/2-P5	37	IE3	6086769	C	**10.788,-**	D	688,-	D	688,-	12
Atmos GIGA-N 65/250-22/2-P5	22	IE3	6086878	C	**8.680,-**	D	685,-	D	685,-	13
Atmos GIGA-N 65/250-30/2-P5	30	IE3	6086877	C	**10.529,-**	D	**685,-**	D	**685,-**	13
Atmos GIGA-N 65/250-37/2-P5	37	IE3	6086876	C	**11.186,-**	D	685,-	D	685,-	13
Atmos GIGA-N 65/250-45/2-P5	45	IE3	6086875	C	**13.062,-**	D	685,-	D	685,-	13
Atmos GIGA-N 65/250-55/2-P5	55	IE3	6086874	C	**15.198,-**	D	685,-	D	685,-	13
Atmos GIGA-N 65/315-45/2-P5	45	IE3	6086866	C	**13.938,-**	D	1.515,-	D	1.515,-	13
Atmos GIGA-N 65/315-55/2-P5	55	IE3	6086865	C	**16.045,-**	D	1.515,-	D	1.515,-	13
Atmos GIGA-N 65/315-75/2-P5-IE4	75	IE4	6096203	C	**20.289,-**	D	1.515,-	D	1.515,-	13
Atmos GIGA-N 65/315-90/2-P5-IE4	90	IE4	6096205	C	**21.520,-**	D	1.515,-	D	1.515,-	13
Atmos GIGA-N 65/315-110/2-P5-IE4	110	IE4	6096207	C	**27.668,-**	D	1.515,-	D	1.515,-	13
Atmos GIGA-N 80/160-11/2-P5	11	IE3	6086773	C	**6.598,-**	D	685,-	D	685,-	12
Atmos GIGA-N 80/160-15/2-P5	15	IE3	6086774	C	**7.051,-**	D	685,-	D	685,-	12
Atmos GIGA-N 80/160-18,5/2-P5	18,5	IE3	6086775	C	**7.380,-**	D	685,-	D	685,-	12
Atmos GIGA-N 80/160-22/2-P5	22	IE3	6086777	C	**8.351,-**	D	685,-	D	685,-	12
Atmos GIGA-N 80/160-30/2-P5	30	IE3	6086779	C	**10.199,-**	D	685,-	D	685,-	12
Atmos GIGA-N 80/200-18,5/2-P5	18,5	IE3	6086781	C	**7.720,-**	D	942,-	D	942,-	13
Atmos GIGA-N 80/200-22/2-P5	22	IE3	6086783	C	**8.692,-**	D	942,-	D	942,-	13
Atmos GIGA-N 80/200-30/2-P5	30	IE3	6086785	C	**10.542,-**	D	942,-	D	942,-	13
Atmos GIGA-N 80/200-37/2-P5	37	IE3	6086786	C	**11.199,-**	D	942,-	D	942,-	13
Atmos GIGA-N 80/200-45/2-P5	45	IE3	6086788	C	**13.087,-**	D	942,-	D	942,-	13
Atmos GIGA-N 80/200-55/2-P5	55	IE3	6086790	C	**15.209,-**	D	942,-	D	942,-	13
Atmos GIGA-N 80/250-37/2-P5	37	IE3	6086854	C	**12.033,-**	D	1.153,-	D	1.153,-	13
Atmos GIGA-N 80/250-45/2-P5	45	IE3	6086853	C	**13.938,-**	D	**1.153,-**	D	**1.153,-**	13
Atmos GIGA-N 80/250-55/2-P5	55	IE3	6086852	C	**16.045,-**	D	1.153,-	D	1.153,-	13
Atmos GIGA-N 80/250-75/2-P5-IE4	75	IE4	6096209	C	**20.289,-**	D	1.153,-	D	1.153,-	13
Atmos GIGA-N 80/250-90/2-P5-IE4	90	IE4	6096211	C	**21.520,-**	D	1.153,-	D	1.153,-	13
Atmos GIGA-N 80/315-75/2-P5-IE4	75	IE4	6096268	C	**20.781,-**	D	1.636,-	D	1.636,-	13
Atmos GIGA-N 80/315-90/2-P5-IE4	90	IE4	6096272	C	**22.411,-**	D	1.636,-	D	1.636,-	13
Atmos GIGA-N 80/315.1-90/2-P5-IE4	90	IE4	6096269	C	**22.383,-**	D	2.315,-	D	2.315,-	14
Atmos GIGA-N 80/315.1-110/2-P5-IE4	110	IE4	6096274	C	**28.517,-**	D	2.315,-	D	2.315,-	14

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG4

Wilo-Atmos GIGA-N (2-polos) sin espaciador						Sobreprecio				
	Potencia motor	Clase IE	Ref.				Rodete de bronce (-L1)		Rodete INOX (L4)	Grupo GRD*
	P_2 kW									
Atmos GIGA-N 80/315.1-132/2-P5-IE4	132	IE4	6096275	C	**31.953,–**	D	2.315,–	D	2.315,–	14
Atmos GIGA-N 80/315.1-160/2-P5-IE4	160	IE4	6096278	C	**37.526,–**	D	2.315,–	D	2.315,–	14
Atmos GIGA-N 100/160-18,5/2-P5	18,5	IE3	6086613	C	**7.501,–**	D	892,–	D	892,–	13
Atmos GIGA-N 100/160-22/2-P5	22	IE3	6086615	C	**8.406,–**	D	892,–	D	892,–	13
Atmos GIGA-N 100/160-30/2-P5	30	IE3	6086617	C	**10.459,–**	D	892,–	D	892,–	13
Atmos GIGA-N 100/200-30/2-P5	30	IE3	6086624	C	**11.158,–**	D	1.039,–	D	1.039,–	13
Atmos GIGA-N 100/200-37/2-P5	37	IE3	6086625	C	**11.827,–**	D	1.039,–	D	1.039,–	13
Atmos GIGA-N 100/200-45/2-P5	45	IE3	6086627	C	**13.704,–**	D	1.039,–	D	1.039,–	13
Atmos GIGA-N 100/200-55/2-P5	55	IE3	6086629	C	**15.826,–**	D	1.039,–	D	1.039,–	13
Atmos GIGA-N 100/200-75/2-P5-IE4	75	IE4	6096280	C	**20.070,–**	D	1.039,–	D	1.039,–	13
Atmos GIGA-N 100/250-55/2-P5	55	IE3	6086635	C	**16.292,–**	D	1.260,–	D	1.260,–	13
Atmos GIGA-N 100/250-75/2-P5-IE4	75	IE4	6096282	C	**20.535,–**	D	1.260,–	D	1.260,–	13
Atmos GIGA-N 100/250-90/2-P5-IE4	90	IE4	6096212	C	**23.355,–**	D	1.260,–	D	1.260,–	13
Atmos GIGA-N 100/250.1-90/2-P5-IE4	90	IE4	6096409	C	**23.233,–**	D	1.260,–	D	1.260,–	14
Atmos GIGA-N 100/250.1-110/2-P5-IE4	110	IE4	6096406	C	**29.381,–**	D	1.260,–	D	1.260,–	14
Atmos GIGA-N 100/250.1-132/2-P5-IE4	132	IE4	6096214	C	**32.803,–**	D	1.260,–	D	1.260,–	14
Atmos GIGA-N 100/315.1-90/2-P5-IE4	90	IE4	6096216	C	**24.258,–**	D	1.737,–	D	1.737,–	14
Atmos GIGA-N 100/315.1-110/2-P5-IE4	110	IE4	6096223	C	**30.393,–**	D	1.737,–	D	1.737,–	14
Atmos GIGA-N 100/315.1-132/2-P5-IE4	132	IE4	6096221	C	**33.844,–**	D	1.737,–	D	1.737,–	14
Atmos GIGA-N 100/315.1-160/2-P5-IE4	160	IE4	6096219	C	**39.401,–**	D	1.737,–	D	1.737,–	14
Atmos GIGA-N 100/315.1-200/2-P5-IE4	200	IE4	6096217	C	**46.547,–**	D	1.737,–	D	1.737,–	14
Atmos GIGA-N 125/200-45/2-P5	45	IE3	6086645	C	**14.087,–**	D	1.035,–	D	1.035,–	13
Atmos GIGA-N 125/200-55/2-P5	55	IE3	6086647	C	**16.210,–**	D	1.035,–	D	1.035,–	13
Atmos GIGA-N 125/200-75/2-P5-IE4	75	IE4	6096225	C	**20.454,–**	D	1.035,–	D	1.035,–	13
Atmos GIGA-N 125/200-90/2-P5-IE4	90	IE4	6096227	C	**21.686,–**	D	1.035,–	D	1.035,–	13
Atmos GIGA-N 125/250-75/2-P5-IE4	75	IE4	6096229	C	**21.165,–**	D	1.300,–	D	1.300,–	13
Atmos GIGA-N 125/250-90/2-P5-IE4	90	IE4	6096231	C	**24.355,–**	D	1.300,–	D	1.300,–	13
Atmos GIGA-N 125/250.1-90/2-P5-IE4	90	IE4	6096233	C	**24.218,–**	D	1.300,–	D	1.300,–	14
Atmos GIGA-N 125/250.1-110/2-P5-IE4	110	IE4	6096239	C	**30.366,–**	D	1.300,–	D	1.300,–	14
Atmos GIGA-N 125/250.1-132/2-P5-IE4	132	IE4	6096237	C	**33.787,–**	D	1.300,–	D	1.300,–	14
Atmos GIGA-N 125/250.1-160/2-P5-IE4	160	IE4	6096235	C	**39.359,–**	D	1.300,–	D	1.300,–	14
Atmos GIGA-N 150/200-75/2-P5-IE4	75	IE4	6096245	C	**22.686,–**	D	1.344,–	D	1.344,–	13
Atmos GIGA-N 150/200-90/2-P5-IE4	90	IE4	6096247	C	**23.919,–**	D	1.344,–	D	1.344,–	13
Atmos GIGA-N 150/200-110/2-P5-IE4	110	IE4	6096249	C	**30.051,–**	D	1.344,–	D	1.344,–	13
Atmos GIGA-N 150/250-90/2-P5-IE4	90	IE4	6096251	C	**24.793,–**	D	1.783,–	D	1.783,–	14
Atmos GIGA-N 150/250-110/2-P5-IE4	110	IE4	6096257	C	**30.928,–**	D	1.783,–	D	1.783,–	14
Atmos GIGA-N 150/250-132/2-P5-IE4	132	IE4	6096258	C	**34.351,–**	D	1.783,–	D	1.783,–	14
Atmos GIGA-N 150/250-160/2-P5-IE4	160	IE4	6096259	C	**39.921,–**	D	1.783,–	D	1.783,–	14
Atmos GIGA-N 150/250-200/2-P5-IE4	200	IE4	6096253	C	**47.082,–**	D	1.783,–	D	1.783,–	14

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG4

Wilo-Atmos GIGA-N (4-polos) con espaciador						Sobreprecio				
	Potencia motor	Clase IE	Ref.				Rodete de bronce (-L1)		Rodete INOX (L4)	Grupo GRD*
	P_2 kW				EUR		EUR		EUR	
Atmos GIGA-N 32/125-0,25/4	0,25	IE3	6086289	C	**3.613,-**	D	515,-	D	515,-	12
Atmos GIGA-N 32/125-0,37/4	0,37	IE3	6086290	C	**3.739,-**	D	515,-	D	515,-	12
Atmos GIGA-N 32/125-0,55/4	0,55	IE3	6086291	C	**3.710,-**	D	515,-	D	515,-	12
Atmos GIGA-N 32/160-0,25/4	0,25	IE3	6086574	C	**3.765,-**	D	530,-	D	530,-	12
Atmos GIGA-N 32/160-0,37/4	0,37	IE3	6086573	C	**3.888,-**	D	530,-	D	530,-	12
Atmos GIGA-N 32/160-0,55/4	0,55	IE3	6086572	C	**3.860,-**	D	530,-	D	530,-	12
Atmos GIGA-N 32/160.1-0,25/4	0,25	IE3	6086593	C	**3.710,-**	D	515,-	D	515,-	12
Atmos GIGA-N 32/160.1-0,37/4	0,37	IE3	6086592	C	**3.818,-**	D	515,-	D	515,-	12
Atmos GIGA-N 32/160.1-0,55/4	0,55	IE3	6086591	C	**3.791,-**	D	515,-	D	515,-	12
Atmos GIGA-N 32/200-0,37/4	0,37	IE3	6086565	C	**3.902,-**	D	580,-	D	580,-	12
Atmos GIGA-N 32/200-0,55/4	0,55	IE3	6086564	C	**3.875,-**	D	580,-	D	580,-	12
Atmos GIGA-N 32/200-0,75/4	0,75	IE3	6086563	C	**3.751,-**	D	580,-	D	580,-	12
Atmos GIGA-N 32/200-1,1/4	1,1	IE3	6086562	C	**3.808,-**	D	580,-	D	580,-	12
Atmos GIGA-N 32/250-0,55/4	0,55	IE3	6086553	C	**4.120,-**	D	831,-	D	831,-	12
Atmos GIGA-N 32/250-0,75/4	0,75	IE3	6086552	C	**4.135,-**	D	831,-	D	831,-	12
Atmos GIGA-N 32/250-1,1/4	1,1	IE3	6086551	C	**4.190,-**	D	831,-	D	831,-	12
Atmos GIGA-N 32/250-1,5/4	1,5	IE3	6086550	C	**4.407,-**	D	831,-	D	831,-	12
Atmos GIGA-N 32/250-2,2/4	2,2	IE3	6086549	C	**4.504,-**	D	831,-	D	831,-	12
Atmos GIGA-N 32/250-3/4	3	IE3	6086600	C	**4.627,-**	D	831,-	D	831,-	12
Atmos GIGA-N 40/125-0,25/4	0,25	IE3	6086305	C	**3.791,-**	D	515,-	D	515,-	12
Atmos GIGA-N 40/125-0,37/4	0,37	IE3	6086306	C	**3.860,-**	D	515,-	D	515,-	12
Atmos GIGA-N 40/125-0,55/4	0,55	IE3	6086307	C	**3.888,-**	D	515,-	D	515,-	12
Atmos GIGA-N 40/125-0,75/4	0,75	IE3	6086308	C	**3.902,-**	D	515,-	D	515,-	12
Atmos GIGA-N 40/160-0,37/4	0,37	IE3	6086543	C	**3.998,-**	D	515,-	D	515,-	12
Atmos GIGA-N 40/160-0,55/4	0,55	IE3	6086542	C	**4.040,-**	D	515,-	D	515,-	12
Atmos GIGA-N 40/160-0,75/4	0,75	IE3	6086541	C	**4.054,-**	D	515,-	D	515,-	12
Atmos GIGA-N 40/160-1,1/4	1,1	IE3	6086540	C	**4.093,-**	D	515,-	D	515,-	12
Atmos GIGA-N 40/200-0,75/4	0,75	IE3	6086531	C	**4.120,-**	D	613,-	D	613,-	12
Atmos GIGA-N 40/200-1,1/4	1,1	IE3	6086530	C	**4.176,-**	D	613,-	D	613,-	12
Atmos GIGA-N 40/200-1,5/4	1,5	IE3	6086529	C	**4.229,-**	D	613,-	D	613,-	12
Atmos GIGA-N 40/200-2,2/4	2,2	IE3	6086528	C	**4.217,-**	D	613,-	D	613,-	12
Atmos GIGA-N 40/250-1,1/4	1,1	IE3	6086520	C	**4.366,-**	D	659,-	D	659,-	12
Atmos GIGA-N 40/250-1,5/4	1,5	IE3	6086519	C	**4.435,-**	D	659,-	D	659,-	12
Atmos GIGA-N 40/250-2,2/4	2,2	IE3	6086518	C	**4.560,-**	D	659,-	D	659,-	12
Atmos GIGA-N 40/250-3/4	3	IE3	6086517	C	**4.668,-**	D	659,-	D	659,-	12
Atmos GIGA-N 40/315-2,2/4	2,2	IE3	6086510	C	**5.560,-**	D	1.285,-	D	1.285,-	13
Atmos GIGA-N 40/315-3/4	3	IE3	6086509	C	**5.681,-**	D	1.285,-	D	1.285,-	13
Atmos GIGA-N 40/315-4/4	4	IE3	6086508	C	**5.845,-**	D	1.285,-	D	1.285,-	13
Atmos GIGA-N 40/315-5,5/4	5,5	IE3	6086507	C	**6.228,-**	D	1.285,-	D	1.285,-	13
Atmos GIGA-N 40/315-7,5/4	7,5	IE3	6086506	C	**6.557,-**	D	1.285,-	D	1.285,-	13
Atmos GIGA-N 50/125-0,37/4	0,37	IE3	6086314	C	**4.040,-**	D	545,-	D	545,-	12
Atmos GIGA-N 50/125-0,55/4	0,55	IE3	6086315	C	**4.054,-**	D	545,-	D	545,-	12
Atmos GIGA-N 50/125-0,75/4	0,75	IE3	6086316	C	**4.079,-**	D	545,-	D	545,-	12
Atmos GIGA-N 50/125-1,1/4	1,1	IE3	6086317	C	**4.120,-**	D	**545,-**	D	**545,-**	12

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG4

Wilo-Atmos GIGA-N (4-polos) con espaciador						Sobreprecio				
	Potencia motor	Clase IE	Ref.				Rodete de bronce (-L1)		Rodete INOX (L4)	Grupo GRD*
	P_2 kW				EUR		EUR		EUR	
Atmos GIGA-N 50/160-0,55/4	0,55	IE3	6086322	C	**4.079,-**	D	605,-	D	605,-	12
Atmos GIGA-N 50/160-0,75/4	0,75	IE3	6086323	C	**4.093,-**	D	605,-	D	605,-	12
Atmos GIGA-N 50/160-1,1/4	1,1	IE3	6086324	C	**4.148,-**	D	605,-	D	605,-	12
Atmos GIGA-N 50/160-1,5/4	1,5	IE3	6086325	C	**4.202,-**	D	605,-	D	605,-	12
Atmos GIGA-N 50/200-1,1/4	1,1	IE3	6086497	C	**4.217,-**	D	586,-	D	586,-	12
Atmos GIGA-N 50/200-1,5/4	1,5	IE3	6086496	C	**4.229,-**	D	586,-	D	586,-	12
Atmos GIGA-N 50/200-2,2/4	2,2	IE3	6086495	C	**4.354,-**	D	586,-	D	586,-	12
Atmos GIGA-N 50/200-3/4	3	IE3	6086494	C	**4.476,-**	D	586,-	D	586,-	12
Atmos GIGA-N 50/250-1,5/4	1,5	IE3	6086487	C	**4.765,-**	D	683,-	D	683,-	12
Atmos GIGA-N 50/250-2,2/4	2,2	IE3	6086486	C	**4.887,-**	D	683,-	D	683,-	12
Atmos GIGA-N 50/250-3/4	3	IE3	6086485	C	**5.011,-**	D	683,-	D	683,-	12
Atmos GIGA-N 50/250-4/4	4	IE3	6086484	C	**5.176,-**	D	683,-	D	683,-	12
Atmos GIGA-N 50/250-5,5/4	5,5	IE3	6089481	C	**5.317,-**	D	683,-	D	683,-	12
Atmos GIGA-N 50/315-3/4	3	IE3	6086476	C	**5.874,-**	D	1.391,-	D	1.391,-	13
Atmos GIGA-N 50/315-4/4	4	IE3	6086475	C	**6.051,-**	D	1.391,-	D	1.391,-	13
Atmos GIGA-N 50/315-5,5/4	5,5	IE3	6086474	C	**6.420,-**	D	1.391,-	D	1.391,-	13
Atmos GIGA-N 50/315-7,5/4	7,5	IE3	6086473	C	**6.749,-**	D	1.391,-	D	1.391,-	13
Atmos GIGA-N 50/315-11/4	11	IE3	6086472	C	**7.517,-**	D	1.391,-	D	1.391,-	13
Atmos GIGA-N 65/125-0,55/4	0,55	IE3	6086333	C	**4.120,-**	D	510,-	D	510,-	12
Atmos GIGA-N 65/125-0,75/4	0,75	IE3	6086334	C	**4.120,-**	D	510,-	D	510,-	12
Atmos GIGA-N 65/125-1,1/4	1,1	IE3	6086335	C	**4.162,-**	D	510,-	D	510,-	12
Atmos GIGA-N 65/160-0,75/4	0,75	IE3	6086343	C	**4.148,-**	D	567,-	D	567,-	12
Atmos GIGA-N 65/160-1,1/4	1,1	IE3	6086344	C	**4.162,-**	D	567,-	D	567,-	12
Atmos GIGA-N 65/160-1,5/4	1,5	IE3	6086345	C	**4.176,-**	D	567,-	D	567,-	12
Atmos GIGA-N 65/160-2,2/4	2,2	IE3	6086349	C	**4.299,-**	D	567,-	D	567,-	12
Atmos GIGA-N 65/200-1,5/4	1,5	IE3	6086353	C	**4.849,-**	D	637,-	D	637,-	12
Atmos GIGA-N 65/200-2,2/4	2,2	IE3	6086357	C	**4.957,-**	D	637,-	D	637,-	12
Atmos GIGA-N 65/200-3/4	3	IE3	6086359	C	**5.079,-**	D	637,-	D	637,-	12
Atmos GIGA-N 65/200-4/4	4	IE3	6086362	C	**5.243,-**	D	637,-	D	637,-	12
Atmos GIGA-N 65/250-2,2/4	2,2	IE3	6086464	C	**5.368,-**	D	962,-	D	962,-	13
Atmos GIGA-N 65/250-3/4	3	IE3	6086463	C	**5.489,-**	D	962,-	D	962,-	13
Atmos GIGA-N 65/250-4/4	4	IE3	6086462	C	**5.654,-**	D	962,-	D	962,-	13
Atmos GIGA-N 65/250-5,5/4	5,5	IE3	6086461	C	**6.038,-**	D	962,-	D	962,-	13
Atmos GIGA-N 65/250-7,5/4	7,5	IE3	6086460	C	**6.366,-**	D	962,-	D	962,-	13
Atmos GIGA-N 65/315-4/4	4	IE3	6086452	C	**6.557,-**	D	1.403,-	D	1.403,-	13
Atmos GIGA-N 65/315-5,5/4	5,5	IE3	6086451	C	**6.928,-**	D	1.403,-	D	1.403,-	13
Atmos GIGA-N 65/315-7,5/4	7,5	IE3	6086450	C	**7.255,-**	D	1.403,-	D	1.403,-	13
Atmos GIGA-N 65/315-11/4	11	IE3	6086449	C	**8.023,-**	D	1.403,-	D	1.403,-	13
Atmos GIGA-N 65/315-15/4	15	IE3	6086448	C	**8.448,-**	D	1.403,-	D	1.403,-	13
Atmos GIGA-N 80/160-1,1/4	1,1	IE3	6086363	C	**4.849,-**	D	634,-	D	634,-	12
Atmos GIGA-N 80/160-1,5/4	1,5	IE3	6086364	C	**4.913,-**	D	634,-	D	634,-	12
Atmos GIGA-N 80/160-2,2/4	2,2	IE3	6086368	C	**5.039,-**	D	634,-	D	634,-	12
Atmos GIGA-N 80/160-3/4	3	IE3	6086370	C	**5.148,-**	D	634,-	D	634,-	12
Atmos GIGA-N 80/200-2,2/4	2,2	IE3	6086374	C	**5.394,-**	D	872,-	D	872,-	13

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG4

Wilo-Atmos GIGA-N (4-polos) con espaciador						Sobreprecio				
	Potencia motor	Clase IE	Ref.				Rodete de bronce (-L1)		Rodete INOX (L4)	Grupo GRD*
	P_2 kW				EUR		EUR		EUR	
Atmos GIGA-N 80/200-3/4	3	IE3	6086376	C	**5.505,-**	D	872,-	D	872,-	13
Atmos GIGA-N 80/200-4/4	4	IE3	6086379	C	**5.681,-**	D	872,-	D	872,-	13
Atmos GIGA-N 80/200-5,5/4	5,5	IE3	6086381	C	**6.051,-**	D	872,-	D	872,-	13
Atmos GIGA-N 80/200-7,5/4	7,5	IE3	6086383	C	**6.381,-**	D	872,-	D	872,-	13
Atmos GIGA-N 80/250-3/4	3	IE3	6086440	C	**6.381,-**	D	1.067,-	D	1.067,-	13
Atmos GIGA-N 80/250-4/4	4	IE3	6086439	C	**6.557,-**	D	1.067,-	D	1.067,-	13
Atmos GIGA-N 80/250-5,5/4	5,5	IE3	6086438	C	**6.928,-**	D	1.067,-	D	1.067,-	13
Atmos GIGA-N 80/250-7,5/4	7,5	IE3	6086437	C	**7.255,-**	D	1.067,-	D	1.067,-	13
Atmos GIGA-N 80/250-11/4	11	IE3	6086436	C	**8.023,-**	D	1.067,-	D	1.067,-	13
Atmos GIGA-N 80/315-7,5/4	7,5	IE3	6086403	C	**7.762,-**	D	1.514,-	D	1.514,-	13
Atmos GIGA-N 80/315-11/4	11	IE3	6086402	C	**8.529,-**	D	1.514,-	D	1.514,-	13
Atmos GIGA-N 80/315-15/4	15	IE3	6086401	C	**8.955,-**	D	1.514,-	D	1.514,-	13
Atmos GIGA-N 80/315-18,5/4	18,5	IE3	6086400	C	**10.075,-**	D	1.514,-	D	1.514,-	13
Atmos GIGA-N 80/315-22/4	22	IE3	6086399	C	**10.172,-**	D	1.514,-	D	1.514,-	13
Atmos GIGA-N 80/400-18,5/4	18,5	IE3	6086434	C	**12.978,-**	D	1.941,-	D	1.941,-	14
Atmos GIGA-N 80/400-22/4	22	IE3	6086433	C	**13.074,-**	D	1.941,-	D	1.941,-	14
Atmos GIGA-N 80/400-30/4	30	IE3	6086432	C	**13.745,-**	D	1.941,-	D	1.941,-	14
Atmos GIGA-N 80/400-37/4	37	IE3	6086431	C	**15.854,-**	D	1.941,-	D	1.941,-	14
Atmos GIGA-N 80/400-45/4	45	IE3	6086430	C	**16.456,-**	D	1.941,-	D	1.941,-	14
Atmos GIGA-N 100/160-2,2/4	2,2	IE3	6086206	C	**5.298,-**	D	826,-	D	826,-	13
Atmos GIGA-N 100/160-3/4	3	IE3	6086208	C	**5.423,-**	D	826,-	D	826,-	13
Atmos GIGA-N 100/160-4/4	4	IE3	6086211	C	**5.586,-**	D	826,-	D	826,-	13
Atmos GIGA-N 100/200-3/4	3	IE3	6086215	C	**6.159,-**	D	963,-	D	963,-	13
Atmos GIGA-N 100/200-4/4	4	IE3	6086218	C	**6.326,-**	D	963,-	D	963,-	13
Atmos GIGA-N 100/200-5,5/4	5,5	IE3	6086220	C	**6.694,-**	D	963,-	D	963,-	13
Atmos GIGA-N 100/200-7,5/4	7,5	IE3	6086222	C	**7.036,-**	D	963,-	D	963,-	13
Atmos GIGA-N 100/250-5,5/4	5,5	IE3	6086226	C	**7.189,-**	D	1.166,-	D	1.166,-	13
Atmos GIGA-N 100/250-7,5/4	7,5	IE3	6086228	C	**7.530,-**	D	1.166,-	D	1.166,-	13
Atmos GIGA-N 100/250-11/4	11	IE3	6086224	C	**8.282,-**	D	1.166,-	D	1.166,-	13
Atmos GIGA-N 100/250-15/4	15	IE3	6086225	C	**8.708,-**	D	1.166,-	D	1.166,-	13
Atmos GIGA-N 100/315-11/4	11	IE3	6086422	C	**9.336,-**	D	1.607,-	D	1.607,-	13
Atmos GIGA-N 100/315-15/4	15	IE3	6086421	C	**9.775,-**	D	1.607,-	D	1.607,-	13
Atmos GIGA-N 100/315-18,5/4	18,5	IE3	6086420	C	**10.884,-**	D	1.607,-	D	1.607,-	13
Atmos GIGA-N 100/315-22/4	22	IE3	6086419	C	**10.981,-**	D	1.607,-	D	1.607,-	13
Atmos GIGA-N 100/315-30/4	30	IE3	6086418	C	**11.650,-**	D	1.607,-	D	1.607,-	13
Atmos GIGA-N 100/400-22/4	22	IE3	6086428	C	**13.812,-**	D	2.247,-	D	2.247,-	14
Atmos GIGA-N 100/400-30/4	30	IE3	6086427	C	**14.470,-**	D	2.247,-	D	2.247,-	14
Atmos GIGA-N 100/400-37/4	37	IE3	6086426	C	**16.592,-**	D	2.247,-	D	2.247,-	14
Atmos GIGA-N 100/400-45/4	45	IE3	6086425	C	**17.195,-**	D	2.247,-	D	2.247,-	14
Atmos GIGA-N 100/400-55/4	55	IE3	6086424	C	**19.604,-**	D	2.247,-	D	2.247,-	14
Atmos GIGA-N 125/200-5,5/4	5,5	IE3	6086238	C	**7.092,-**	D	959,-	D	959,-	13
Atmos GIGA-N 125/200-7,5/4	7,5	IE3	6086240	C	**7.435,-**	D	959,-	D	959,-	13
Atmos GIGA-N 125/200-11/4	11	IE3	6086234	C	**8.185,-**	D	959,-	D	959,-	13
Atmos GIGA-N 125/200-15/4	15	IE3	6086236	C	**8.623,-**	D	959,-	D	959,-	13

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG4

Wilo-Atmos GIGA-N (4-polos) con espaciador						Sobreprecio				
	Potencia motor	Clase IE	Ref.				Rodete de bronce (-L1)		Rodete INOX (L4)	Grupo GRD*
	P_2 kW				EUR		EUR		EUR	
Atmos GIGA-N 125/250-7,5/4	7,5	IE3	6086251	C	**8.161,–**	D	1.203,–	D	1.203,–	13
Atmos GIGA-N 125/250-11/4	11	IE3	6086243	C	**8.913,–**	D	1.203,–	D	1.203,–	13
Atmos GIGA-N 125/250-15/4	15	IE3	6086246	C	**9.351,–**	D	1.203,–	D	1.203,–	13
Atmos GIGA-N 125/250-18,5/4	18,5	IE3	6086248	C	**10.474,–**	D	1.203,–	D	1.203,–	13
Atmos GIGA-N 125/250-22/4	22	IE3	6086249	C	**10.555,–**	D	1.203,–	D	1.203,–	13
Atmos GIGA-N 125/315-15/4	15	IE3	6086255	C	**12.103,–**	D	1.919,–	D	1.919,–	14
Atmos GIGA-N 125/315-18,5/4	18,5	IE3	6086256	C	**13.225,–**	D	1.919,–	D	1.919,–	14
Atmos GIGA-N 125/315-22/4	22	IE3	6086257	C	**13.307,–**	D	1.919,–	D	1.919,–	14
Atmos GIGA-N 125/315-30/4	30	IE3	6086258	C	**13.979,–**	D	1.919,–	D	1.919,–	14
Atmos GIGA-N 125/315-37/4	37	IE3	6086259	C	**16.101,–**	D	1.919,–	D	1.919,–	14
Atmos GIGA-N 125/315-45/4	45	IE3	6086260	C	**16.688,–**	D	1.919,–	D	1.919,–	14
Atmos GIGA-N 125/400-30/4	30	IE3	6086261	C	**16.223,–**	D	2.309,–	D	2.309,–	14
Atmos GIGA-N 125/400-37/4	37	IE3	6086262	C	**18.345,–**	D	2.309,–	D	2.309,–	14
Atmos GIGA-N 125/400-45/4	45	IE3	6086263	C	**18.949,–**	D	2.309,–	D	2.309,–	14
Atmos GIGA-N 125/400-55/4	55	IE3	6086264	C	**21.356,–**	D	2.309,–	D	2.309,–	14
Atmos GIGA-N 125/400-75/4-IE4	75	IE4	6096240	C	**23.096,–**	D	2.309,–	D	2.309,–	14
Atmos GIGA-N 125/400-90/4-IE4	90	IE4	6096242	C	**26.861,–**	D	2.309,–	D	2.309,–	14
Atmos GIGA-N 150/200-7,5/4	7,5	IE3	6086270	C	**9.748,–**	D	1.244,–	D	1.244,–	13
Atmos GIGA-N 150/200-11/4	11	IE3	6086267	C	**10.514,–**	D	1.244,–	D	1.244,–	13
Atmos GIGA-N 150/200-15/4	15	IE3	6086269	C	**10.940,–**	D	1.244,–	D	1.244,–	13
Atmos GIGA-N 150/250-11/4	11	IE3	6086273	C	**11.418,–**	D	1.651,–	D	1.651,–	14
Atmos GIGA-N 150/250-15/4	15	IE3	6086276	C	**11.856,–**	D	1.651,–	D	1.651,–	14
Atmos GIGA-N 150/250-18,5/4	18,5	IE3	6086278	C	**12.965,–**	D	1.651,–	D	1.651,–	14
Atmos GIGA-N 150/250-22/4	22	IE3	6086280	C	**13.062,–**	D	1.651,–	D	1.651,–	14
Atmos GIGA-N 150/250-30/4	30	IE3	6086281	C	**13.731,–**	D	1.651,–	D	1.651,–	14
Atmos GIGA-N 150/315-18,5/4	18,5	IE3	6086283	C	**14.992,–**	D	1.964,–	D	1.964,–	14
Atmos GIGA-N 150/315-22/4	22	IE3	6086284	C	**15.088,–**	D	1.964,–	D	1.964,–	14
Atmos GIGA-N 150/315-30/4	30	IE3	6086285	C	**15.745,–**	D	1.964,–	D	1.964,–	14
Atmos GIGA-N 150/315-37/4	37	IE3	6086286	C	**17.866,–**	D	1.964,–	D	1.964,–	14
Atmos GIGA-N 150/315-45/4	45	IE3	6086287	C	**18.469,–**	D	1.964,–	D	1.964,–	14
Atmos GIGA-N 150/315-55/4	55	IE3	6086288	C	**20.879,–**	D	1.964,–	D	1.964,–	14
Atmos GIGA-N 150/400-45/4	45	IE3	6086411	C	**21.617,–**	D	2.585,–	D	2.585,–	14
Atmos GIGA-N 150/400-55/4	55	IE3	6086410	C	**24.027,–**	D	2.585,–	D	2.585,–	14
Atmos GIGA-N 150/400-75/4-IE4	75	IE4	6096260	C	**25.764,–**	D	2.585,–	D	2.585,–	14
Atmos GIGA-N 150/400-90/4-IE4	90	IE4	6096262	C	**29.546,–**	D	2.585,–	D	2.585,–	14
Atmos GIGA-N 150/400-110/4-IE4	110	IE4	6096264	C	**34.116,–**	D	2.585,–	D	2.585,–	14

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG4

Wilo-Atmos GIGA-N (4-polos) sin espaciador						Sobreprecio				
	Potencia motor	Clase IE	Ref.				Rodete de bronce (-L1)		Rodete INOX (L4)	Grupo GRD*
	P_2 kW									
Atmos GIGA-N 32/125-0,25/4-P5	0,25	IE3	6086697	C	**3.464,-**	D	556,-	D	556,-	12
Atmos GIGA-N 32/125-0,37/4-P5	0,37	IE3	6086698	C	**3.587,-**	D	556,-	D	556,-	12
Atmos GIGA-N 32/125-0,55/4-P5	0,55	IE3	6086699	C	**3.559,-**	D	556,-	D	556,-	12
Atmos GIGA-N 32/160-0,25/4-P5	0,25	IE3	6086982	C	**3.613,-**	D	573,-	D	573,-	12
Atmos GIGA-N 32/160-0,37/4-P5	0,37	IE3	6086981	C	**3.739,-**	D	573,-	D	573,-	12
Atmos GIGA-N 32/160-0,55/4-P5	0,55	IE3	6086980	C	**3.710,-**	D	573,-	D	573,-	12
Atmos GIGA-N 32/160.1-0,25/4-P5	0,25	IE3	6087001	C	**3.559,-**	D	556,-	D	556,-	12
Atmos GIGA-N 32/160.1-0,37/4-P5	0,37	IE3	6087000	C	**3.670,-**	D	556,-	D	556,-	12
Atmos GIGA-N 32/160.1-0,55/4-P5	0,55	IE3	6086999	C	**3.642,-**	D	556,-	D	556,-	12
Atmos GIGA-N 32/200-0,37/4-P5	0,37	IE3	6086973	C	**3.751,-**	D	626,-	D	626,-	12
Atmos GIGA-N 32/200-0,55/4-P5	0,55	IE3	6086972	C	**3.723,-**	D	626,-	D	626,-	12
Atmos GIGA-N 32/200-0,75/4-P5	0,75	IE3	6086971	C	**3.601,-**	D	626,-	D	626,-	12
Atmos GIGA-N 32/200-1,1/4-P5	1,1	IE3	6086970	C	**3.654,-**	D	626,-	D	626,-	12
Atmos GIGA-N 32/250-0,55/4-P5	0,55	IE3	6086961	C	**3.956,-**	D	898,-	D	898,-	12
Atmos GIGA-N 32/250-0,75/4-P5	0,75	IE3	6086960	C	**3.971,-**	D	898,-	D	898,-	12
Atmos GIGA-N 32/250-1,1/4-P5	1,1	IE3	6086959	C	**4.025,-**	D	898,-	D	898,-	12
Atmos GIGA-N 32/250-1,5/4-P5	1,5	IE3	6086958	C	**4.229,-**	D	898,-	D	898,-	12
Atmos GIGA-N 32/250-2,2/4-P5	2,2	IE3	6086957	C	**4.326,-**	D	898,-	D	898,-	12
Atmos GIGA-N 32/250-3/4-P5	3	IE3	6086601	C	**4.435,-**	D	898,-	D	898,-	12
Atmos GIGA-N 40/125-0,25/4-P5	0,25	IE3	6086713	C	**3.642,-**	D	556,-	D	556,-	12
Atmos GIGA-N 40/125-0,37/4-P5	0,37	IE3	6086714	C	**3.710,-**	D	556,-	D	556,-	12
Atmos GIGA-N 40/125-0,55/4-P5	0,55	IE3	6086715	C	**3.739,-**	D	556,-	D	556,-	12
Atmos GIGA-N 40/125-0,75/4-P5	0,75	IE3	6086716	C	**3.751,-**	D	556,-	D	556,-	12
Atmos GIGA-N 40/160-0,37/4-P5	0,37	IE3	6086951	C	**3.833,-**	D	556,-	D	556,-	12
Atmos GIGA-N 40/160-0,55/4-P5	0,55	IE3	6086950	C	**3.875,-**	D	556,-	D	556,-	12
Atmos GIGA-N 40/160-0,75/4-P5	0,75	IE3	6086949	C	**3.888,-**	D	556,-	D	556,-	12
Atmos GIGA-N 40/160-1,1/4-P5	1,1	IE3	6086948	C	**3.928,-**	D	556,-	D	556,-	12
Atmos GIGA-N 40/200-0,75/4-P5	0,75	IE3	6086939	C	**3.956,-**	D	661,-	D	661,-	12
Atmos GIGA-N 40/200-1,1/4-P5	1,1	IE3	6086938	C	**4.011,-**	D	661,-	D	661,-	12
Atmos GIGA-N 40/200-1,5/4-P5	1,5	IE3	6086937	C	**4.065,-**	D	661,-	D	661,-	12
Atmos GIGA-N 40/200-2,2/4-P5	2,2	IE3	6086936	C	**4.054,-**	D	661,-	D	661,-	12
Atmos GIGA-N 40/250-1,1/4-P5	1,1	IE3	6086928	C	**4.190,-**	D	712,-	D	712,-	12
Atmos GIGA-N 40/250-1,5/4-P5	1,5	IE3	6086927	C	**4.258,-**	D	712,-	D	712,-	12
Atmos GIGA-N 40/250-2,2/4-P5	2,2	IE3	6086926	C	**4.382,-**	D	712,-	D	712,-	12
Atmos GIGA-N 40/250-3/4-P5	3	IE3	6086925	C	**4.476,-**	D	712,-	D	712,-	12
Atmos GIGA-N 40/315-2,2/4-P5	2,2	IE3	6086918	C	**5.340,-**	D	1.388,-	D	1.388,-	13
Atmos GIGA-N 40/315-3/4-P5	3	IE3	6086917	C	**5.448,-**	D	1.388,-	D	1.388,-	13
Atmos GIGA-N 40/315-4/4-P5	4	IE3	6086916	C	**5.615,-**	D	1.388,-	D	1.388,-	13

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG4

Wilo-Atmos GIGA-N (4-polos) sin espaciador						Sobreprecio				
	Potencia motor	Clase IE	Ref.				Rodete de bronce (-L1)		Rodete INOX (L4)	Grupo GRD*
	P_2 kW									
Atmos GIGA-N 40/315-5,5/4-P5	5,5	IE3	6086915	C	**5.982,-**	D	1.388,-	D	1.388,-	13
Atmos GIGA-N 40/315-7,5/4-P5	7,5	IE3	6086914	C	**6.296,-**	D	1.388,-	D	1.388,-	13
Atmos GIGA-N 50/125-0,37/4-P5	0,37	IE3	6086722	C	**3.875,-**	D	588,-	D	588,-	12
Atmos GIGA-N 50/125-0,55/4-P5	0,55	IE3	6086723	C	**3.888,-**	D	588,-	D	588,-	12
Atmos GIGA-N 50/125-0,75/4-P5	0,75	IE3	6086724	C	**3.916,-**	D	588,-	D	588,-	12
Atmos GIGA-N 50/125-1,1/4-P5	1,1	IE3	6086725	C	**3.956,-**	D	588,-	D	588,-	12
Atmos GIGA-N 50/160-0,55/4-P5	0,55	IE3	6086730	C	**3.916,-**	D	653,-	D	653,-	12
Atmos GIGA-N 50/160-0,75/4-P5	0,75	IE3	6086731	C	**3.928,-**	D	653,-	D	653,-	12
Atmos GIGA-N 50/160-1,1/4-P5	1,1	IE3	6086732	C	**3.985,-**	D	653,-	D	653,-	12
Atmos GIGA-N 50/160-1,5/4-P5	1,5	IE3	6086733	C	**4.040,-**	D	653,-	D	653,-	12
Atmos GIGA-N 50/200-1,1/4-P5	1,1	IE3	6086905	C	**4.054,-**	D	632,-	D	632,-	12
Atmos GIGA-N 50/200-1,5/4-P5	1,5	IE3	6086904	C	**4.065,-**	D	632,-	D	632,-	12
Atmos GIGA-N 50/200-2,2/4-P5	2,2	IE3	6086903	C	**4.176,-**	D	632,-	D	632,-	12
Atmos GIGA-N 50/200-3/4-P5	3	IE3	6086902	C	**4.299,-**	D	632,-	D	632,-	12
Atmos GIGA-N 50/250-1,5/4-P5	1,5	IE3	6086895	C	**4.572,-**	D	737,-	D	737,-	12
Atmos GIGA-N 50/250-2,2/4-P5	2,2	IE3	6086894	C	**4.696,-**	D	737,-	D	737,-	12
Atmos GIGA-N 50/250-3/4-P5	3	IE3	6086893	C	**4.805,-**	D	737,-	D	737,-	12
Atmos GIGA-N 50/250-4/4-P5	4	IE3	6086892	C	**4.970,-**	D	737,-	D	737,-	12
Atmos GIGA-N 50/250-5,5/4-P5	5,5	IE3	6089482	B	**5.104,-**	D	737,-	D	737,-	12
Atmos GIGA-N 50/315-3/4-P5	3	IE3	6086884	C	**5.640,-**	D	1.502,-	D	1.502,-	13
Atmos GIGA-N 50/315-4/4-P5	4	IE3	6086883	C	**5.805,-**	D	1.502,-	D	1.502,-	13
Atmos GIGA-N 50/315-5,5/4-P5	5,5	IE3	6086882	C	**6.159,-**	D	1.502,-	D	1.502,-	13
Atmos GIGA-N 50/315-7,5/4-P5	7,5	IE3	6086881	C	**6.477,-**	D	1.502,-	D	1.502,-	13
Atmos GIGA-N 50/315-11/4-P5	11	IE3	6086880	C	**7.214,-**	D	1.502,-	D	1.502,-	13
Atmos GIGA-N 65/125-0,55/4-P5	0,55	IE3	6086741	C	**3.956,-**	D	550,-	D	550,-	12
Atmos GIGA-N 65/125-0,75/4-P5	0,75	IE3	6086742	C	**3.956,-**	D	550,-	D	550,-	12
Atmos GIGA-N 65/125-1,1/4-P5	1,1	IE3	6086743	C	**3.998,-**	D	550,-	D	550,-	12
Atmos GIGA-N 65/160-0,75/4-P5	0,75	IE3	6086751	C	**3.985,-**	D	612,-	D	612,-	12
Atmos GIGA-N 65/160-1,1/4-P5	1,1	IE3	6086752	C	**3.998,-**	D	612,-	D	612,-	12
Atmos GIGA-N 65/160-1,5/4-P5	1,5	IE3	6086753	C	**4.011,-**	D	612,-	D	612,-	12
Atmos GIGA-N 65/160-2,2/4-P5	2,2	IE3	6086757	C	**4.120,-**	D	612,-	D	612,-	12
Atmos GIGA-N 65/200-1,5/4-P5	1,5	IE3	6086761	C	**4.656,-**	D	688,-	D	688,-	12
Atmos GIGA-N 65/200-2,2/4-P5	2,2	IE3	6086765	C	**4.765,-**	D	688,-	D	688,-	12
Atmos GIGA-N 65/200-3/4-P5	3	IE3	6086767	C	**4.873,-**	D	688,-	D	688,-	12
Atmos GIGA-N 65/200-4/4-P5	4	IE3	6086770	C	**5.039,-**	D	688,-	D	688,-	12
Atmos GIGA-N 65/250-2,2/4-P5	2,2	IE3	6086872	C	**5.148,-**	D	1.038,-	D	1.038,-	13
Atmos GIGA-N 65/250-3/4-P5	3	IE3	6086871	C	**5.271,-**	D	1.038,-	D	1.038,-	13
Atmos GIGA-N 65/250-4/4-P5	4	IE3	6086870	C	**5.423,-**	D	1.038,-	D	1.038,-	13

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG4

Wilo-Atmos GIGA-N (4-polos) sin espaciador						Sobreprecio					
	Potencia motor	Clase IE	Ref.				Rodete de bronce (-L1)		Rodete INOX (L4)	Grupo GRD*
	P_2 kW									
Atmos GIGA-N 65/250-5,5/4-P5	5,5	IE3	6086869	C	**5.791,-**	D	1.038,-	D	1.038,-	13
Atmos GIGA-N 65/250-7,5/4-P5	7,5	IE3	6086868	C	**6.105,-**	D	1.038,-	D	1.038,-	13
Atmos GIGA-N 65/315-4/4-P5	4	IE3	6086860	C	**6.296,-**	D	1.515,-	D	1.515,-	13
Atmos GIGA-N 65/315-5,5/4-P5	5,5	IE3	6086859	C	**6.655,-**	D	1.515,-	D	1.515,-	13
Atmos GIGA-N 65/315-7,5/4-P5	7,5	IE3	6086858	C	**6.967,-**	D	1.515,-	D	1.515,-	13
Atmos GIGA-N 65/315-11/4-P5	11	IE3	6086857	C	**7.709,-**	D	1.515,-	D	1.515,-	13
Atmos GIGA-N 65/315-15/4-P5	15	IE3	6086856	C	**8.105,-**	D	1.515,-	D	1.515,-	13
Atmos GIGA-N 80/160-1,1/4-P5	1,1	IE3	6086771	C	**4.656,-**	D	685,-	D	685,-	12
Atmos GIGA-N 80/160-1,5/4-P5	1,5	IE3	6086772	C	**4.723,-**	D	685,-	D	685,-	12
Atmos GIGA-N 80/160-2,2/4-P5	2,2	IE3	6086776	C	**4.832,-**	D	685,-	D	685,-	12
Atmos GIGA-N 80/160-3/4-P5	3	IE3	6086778	C	**4.941,-**	D	685,-	D	685,-	12
Atmos GIGA-N 80/200-2,2/4-P5	2,2	IE3	6086782	C	**5.176,-**	D	942,-	D	942,-	13
Atmos GIGA-N 80/200-3/4-P5	3	IE3	6086784	C	**5.285,-**	D	942,-	D	942,-	13
Atmos GIGA-N 80/200-4/4-P5	4	IE3	6086787	C	**5.448,-**	D	942,-	D	942,-	13
Atmos GIGA-N 80/200-5,5/4-P5	5,5	IE3	6086789	C	**5.805,-**	D	942,-	D	942,-	13
Atmos GIGA-N 80/200-7,5/4-P5	7,5	IE3	6086791	C	**6.120,-**	D	942,-	D	942,-	13
Atmos GIGA-N 80/250-3/4-P5	3	IE3	6086848	C	**6.120,-**	D	1.153,-	D	1.153,-	13
Atmos GIGA-N 80/250-4/4-P5	4	IE3	6086847	C	**6.296,-**	D	1.153,-	D	1.153,-	13
Atmos GIGA-N 80/250-5,5/4-P5	5,5	IE3	6086846	C	**6.655,-**	D	1.153,-	D	1.153,-	13
Atmos GIGA-N 80/250-7,5/4-P5	7,5	IE3	6086845	C	**6.967,-**	D	1.153,-	D	1.153,-	13
Atmos GIGA-N 80/250-11/4-P5	11	IE3	6086844	C	**7.709,-**	D	1.153,-	D	1.153,-	13
Atmos GIGA-N 80/315-7,5/4-P5	7,5	IE3	6086811	C	**7.449,-**	D	1.636,-	D	1.636,-	13
Atmos GIGA-N 80/315-11/4-P5	11	IE3	6086810	C	**8.185,-**	D	1.636,-	D	1.636,-	13
Atmos GIGA-N 80/315-15/4-P5	15	IE3	6086809	C	**8.598,-**	D	1.636,-	D	1.636,-	13
Atmos GIGA-N 80/315-18,5/4-P5	18,5	IE3	6086808	C	**9.681,-**	D	1.636,-	D	1.636,-	13
Atmos GIGA-N 80/315-22/4-P5	22	IE3	6086807	C	**9.762,-**	D	1.636,-	D	1.636,-	13
Atmos GIGA-N 80/400-18,5/4-P5	18,5	IE3	6086842	C	**12.459,-**	D	2.095,-	D	2.095,-	14
Atmos GIGA-N 80/400-22/4-P5	22	IE3	6086841	C	**12.557,-**	D	2.095,-	D	2.095,-	14
Atmos GIGA-N 80/400-30/4-P5	30	IE3	6086840	C	**13.196,-**	D	2.095,-	D	2.095,-	14
Atmos GIGA-N 80/400-37/4-P5	37	IE3	6086839	C	**15.224,-**	D	2.095,-	D	2.095,-	14
Atmos GIGA-N 80/400-45/4-P5	45	IE3	6086838	C	**15.801,-**	D	2.095,-	D	2.095,-	14
Atmos GIGA-N 100/160-2,2/4-P5	2,2	IE3	6086614	C	**5.092,-**	D	892,-	D	892,-	13
Atmos GIGA-N 100/160-3/4-P5	3	IE3	6086616	C	**5.203,-**	D	892,-	D	892,-	13
Atmos GIGA-N 100/160-4/4-P5	4	IE3	6086619	C	**5.368,-**	D	892,-	D	892,-	13
Atmos GIGA-N 100/200-3/4-P5	3	IE3	6086623	C	**5.914,-**	D	1.039,-	D	1.039,-	13
Atmos GIGA-N 100/200-4/4-P5	4	IE3	6086626	C	**6.080,-**	D	1.039,-	D	1.039,-	13
Atmos GIGA-N 100/200-5,5/4-P5	5,5	IE3	6086628	C	**6.420,-**	D	1.039,-	D	1.039,-	13
Atmos GIGA-N 100/200-7,5/4-P5	7,5	IE3	6086630	C	**6.749,-**	D	1.039,-	D	1.039,-	13
Atmos GIGA-N 100/250-5,5/4-P5	5,5	IE3	6086634	C	**6.900,-**	D	1.260,-	D	1.260,-	13

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG4

Wilo-Atmos GIGA-N (4-polos) sin espaciador						Sobreprecio				
	Potencia motor	Clase IE	Ref.				Rodete de bronce (-L1)		Rodete INOX (L4)	Grupo GRD*
	P_2 kW									
Atmos GIGA-N 100/250-7,5/4-P5	7,5	IE3	6086636	C	**7.229,–**	D	1.260,–	D	1.260,–	13
Atmos GIGA-N 100/250-11/4-P5	11	IE3	6086632	C	**7.955,–**	D	1.260,–	D	1.260,–	13
Atmos GIGA-N 100/250-15/4-P5	15	IE3	6086633	C	**8.366,–**	D	1.260,–	D	1.260,–	13
Atmos GIGA-N 100/315-11/4-P5	11	IE3	6086830	C	**8.967,–**	D	1.737,–	D	1.737,–	13
Atmos GIGA-N 100/315-15/4-P5	15	IE3	6086829	C	**9.378,–**	D	1.737,–	D	1.737,–	13
Atmos GIGA-N 100/315-18,5/4-P5	18,5	IE3	6086828	C	**10.446,–**	D	1.737,–	D	1.737,–	13
Atmos GIGA-N 100/315-22/4-P5	22	IE3	6086827	C	**10.542,–**	D	1.737,–	D	1.737,–	13
Atmos GIGA-N 100/315-30/4-P5	30	IE3	6086826	C	**11.186,–**	D	1.737,–	D	1.737,–	13
Atmos GIGA-N 100/400-22/4-P5	22	IE3	6086836	C	**13.265,–**	D	2.427,–	D	2.427,–	14
Atmos GIGA-N 100/400-30/4-P5	30	IE3	6086835	C	**13.896,–**	D	2.427,–	D	2.427,–	14
Atmos GIGA-N 100/400-37/4-P5	37	IE3	6086834	C	**15.935,–**	D	2.427,–	D	2.427,–	14
Atmos GIGA-N 100/400-45/4-P5	45	IE3	6086833	C	**16.512,–**	D	2.427,–	D	2.427,–	14
Atmos GIGA-N 100/400-55/4-P5	55	IE3	6086832	C	**18.824,–**	D	2.427,–	D	2.427,–	14
Atmos GIGA-N 125/200-5,5/4-P5	5,5	IE3	6086646	C	**6.803,–**	D	1.035,–	D	1.035,–	13
Atmos GIGA-N 125/200-7,5/4-P5	7,5	IE3	6086648	C	**7.134,–**	D	1.035,–	D	1.035,–	13
Atmos GIGA-N 125/200-11/4-P5	11	IE3	6086642	C	**7.858,–**	D	1.035,–	D	1.035,–	13
Atmos GIGA-N 125/200-15/4-P5	15	IE3	6086644	C	**8.282,–**	D	1.035,–	D	1.035,–	13
Atmos GIGA-N 125/250-7,5/4-P5	7,5	IE3	6086659	C	**7.830,–**	D	1.300,–	D	1.300,–	13
Atmos GIGA-N 125/250-11/4-P5	11	IE3	6086651	C	**8.557,–**	D	1.300,–	D	1.300,–	13
Atmos GIGA-N 125/250-15/4-P5	15	IE3	6086654	C	**8.981,–**	D	1.300,–	D	1.300,–	13
Atmos GIGA-N 125/250-18,5/4-P5	18,5	IE3	6086656	C	**10.049,–**	D	1.300,–	D	1.300,–	13
Atmos GIGA-N 125/250-22/4-P5	22	IE3	6086657	C	**10.130,–**	D	1.300,–	D	1.300,–	13
Atmos GIGA-N 125/315-15/4-P5	15	IE3	6086663	C	**11.625,–**	D	2.072,–	D	2.072,–	14
Atmos GIGA-N 125/315-18,5/4-P5	18,5	IE3	6086664	C	**12.690,–**	D	2.072,–	D	2.072,–	14
Atmos GIGA-N 125/315-22/4-P5	22	IE3	6086665	C	**12.774,–**	D	2.072,–	D	2.072,–	14
Atmos GIGA-N 125/315-30/4-P5	30	IE3	6086666	C	**13.417,–**	D	2.072,–	D	2.072,–	14
Atmos GIGA-N 125/315-37/4-P5	37	IE3	6086667	C	**15.457,–**	D	2.072,–	D	2.072,–	14
Atmos GIGA-N 125/315-45/4-P5	45	IE3	6086668	C	**16.019,–**	D	2.072,–	D	2.072,–	14
Atmos GIGA-N 125/400-30/4-P5	30	IE3	6086669	C	**15.580,–**	D	2.494,–	D	2.494,–	14
Atmos GIGA-N 125/400-37/4-P5	37	IE3	6086670	C	**17.607,–**	D	2.494,–	D	2.494,–	14
Atmos GIGA-N 125/400-45/4-P5	45	IE3	6086671	C	**18.195,–**	D	2.494,–	D	2.494,–	14
Atmos GIGA-N 125/400-55/4-P5	55	IE3	6086672	C	**20.506,–**	D	2.494,–	D	2.494,–	14
Atmos GIGA-N 125/400-75/4-P5-IE4	75	IE4	6096241	C	**22.179,–**	D	2.494,–	D	2.494,–	14
Atmos GIGA-N 125/400-90/4-P5-IE4	90	IE4	6096243	C	**25.793,–**	D	2.494,–	D	2.494,–	14
Atmos GIGA-N 150/200-7,5/4-P5	7,5	IE3	6086678	C	**9.364,–**	D	1.344,–	D	1.344,–	13
Atmos GIGA-N 150/200-11/4-P5	11	IE3	6086675	C	**10.090,–**	D	1.344,–	D	1.344,–	13
Atmos GIGA-N 150/200-15/4-P5	15	IE3	6086677	C	**10.502,–**	D	1.344,–	D	1.344,–	13
Atmos GIGA-N 150/250-11/4-P5	11	IE3	6086681	C	**10.966,–**	D	1.783,–	D	1.783,–	14
Atmos GIGA-N 150/250-15/4-P5	15	IE3	6086684	C	**11.376,–**	D	1.783,–	D	1.783,–	14

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG4


Wilo-Atmos GIGA-N (4-polos) sin espaciador						Sobreprecio				
	Potencia motor	Clase IE	Ref.				Rodete de bronce (-L1)		Rodete INOX (L4)	Grupo GRD*
	P_2 kW									
Atmos GIGA-N 150/250-18,5/4-P5	18,5	IE3	6086686	C	**12.442,-**	D	1.783,-	D	1.783,-	14
Atmos GIGA-N 150/250-22/4-P5	22	IE3	6086688	C	**12.539,-**	D	1.783,-	D	1.783,-	14
Atmos GIGA-N 150/250-30/4-P5	30	IE3	6086689	C	**13.184,-**	D	1.783,-	D	1.783,-	14
Atmos GIGA-N 150/315-18,5/4-P5	18,5	IE3	6086691	C	**14.388,-**	D	2.122,-	D	2.122,-	14
Atmos GIGA-N 150/315-22/4-P5	22	IE3	6086692	C	**14.486,-**	D	2.122,-	D	2.122,-	14
Atmos GIGA-N 150/315-30/4-P5	30	IE3	6086693	C	**15.114,-**	D	2.122,-	D	2.122,-	14
Atmos GIGA-N 150/315-37/4-P5	37	IE3	6086694	C	**17.154,-**	D	2.122,-	D	2.122,-	14
Atmos GIGA-N 150/315-45/4-P5	45	IE3	6086695	C	**17.729,-**	D	2.122,-	D	2.122,-	14
Atmos GIGA-N 150/315-55/4-P5	55	IE3	6086696	C	**20.041,-**	D	2.122,-	D	2.122,-	14
Atmos GIGA-N 150/400-45/4-P5	45	IE3	6086819	C	**20.752,-**	D	2.792,-	D	2.792,-	14
Atmos GIGA-N 150/400-55/4-P5	55	IE3	6086818	C	**23.069,-**	D	2.792,-	D	2.792,-	14
Atmos GIGA-N 150/400-75/4-P5-IE4	75	IE4	6096261	C	**24.739,-**	D	2.792,-	D	2.792,-	14
Atmos GIGA-N 150/400-90/4-P5-IE4	90	IE4	6096263	C	**28.365,-**	D	2.792,-	D	2.792,-	14
Atmos GIGA-N 150/400-110/4-P5-IE4	110	IE4	6096265	C	**32.747,-**	D	2.792,-	D	2.792,-	14

*** Grupo cierre mecánico para ver el sobreprecio que le corresponde según el cierre especial que se elija**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



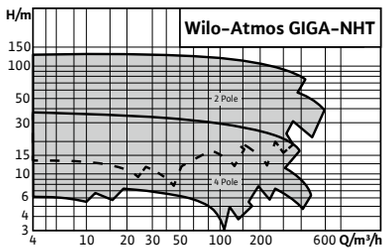

Accesorios	Página
Sistema de regulación SC-HVAC	266
Sistema de regulación CC-HVAC	274

Wilo-Atmos GIGA-NHT

Tipo
Bomba centrífuga de baja presión de una etapa con aspiración axial, montada sobre bancada. Ejecución estándar con acoplamiento con espaciador.

Aplicación
- → Sistemas de calefacción de agua caliente
- → Circuitos de refrigeración y de agua fría
- → Circuitos de calefacción urbana hasta 200 °C
- → Circuitos de circulación industriales con agua hasta 200 °C
- → Sistemas de circulación industriales con aceites portadores de calor hasta 350 °C

Suministro
- → Bomba
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento
- → Bomba con extremo del eje libre o con
- → bomba sobre bancada con acoplamiento y protección de acoplamiento, sin motor o
- → Bomba montada completamente sobre bancada con motor eléctrico

Indicaciones generales - Directiva ErP (Ecodiseño)
El índice de eficiencia mínima MEI de esta gama es ≥0,4. Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Características especiales/ventajas del producto
- → Uso universal gracias a las dimensiones normalizadas, a las diferentes opciones de motor y rodetes disponibles en varios materiales, así como al cierre mecánico adaptado al tipo de fluido
- → Elevada fiabilidad gracias a la carcasa resistente al calor hecha con fundición nodular, cámara del cierre de gran volumen y bridas resistentes a la presión (PN 25)
- → Alto rendimiento total gracias al diseño hidráulico mejorado con MEI > 0,4 uso de motores IE3/IE4 , lo cual permite un gran ahorro de energía
- → Instalación sencilla gracias al cierre mecánico autorrefrigerante que sustituye los sistemas de refrigeración adicionales
- → Mantenimiento sencillo gracias al acoplamiento con espaciador fácil de usar en diseño de extracción trasera
- → Gran sostenibilidad gracias a la tecnología autorrefrigerante en lugar de un sistema de refrigeración con un consumo adicional de agua
- → Opcional: Wilo-EFC para un manejo sencillo y un mayor ahorro de energía


Grupo de producto: PG4

Wilo-Atmos GIGA-NHT			
Modelo	**Ref.**		
			EUR
Atmos GIGA-NHT (modelos bajo consulta)	bajo consulta	D	

= S - en stock; A - aprox 2 semanas; B - aprox 3 semanas; C - aprox 4 semanas; D - bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



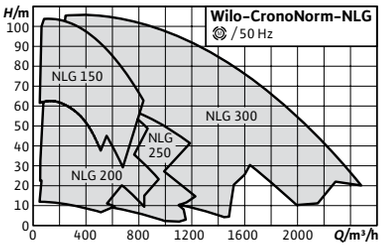

Accesorios	Página
Sistema de regulación SC-HVAC	266
Sistema de regulación CC-HVAC	274

Wilo-CronoNorm-NLG

Tipo
Bomba centrífuga de baja presión de una etapa con aspiración axial, montada sobre bancada

Aplicación
- → Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación
- → Empleo en irrigación, edificación, industria en general, centrales eléctricas, etc.

Suministro
- → Bomba
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento
- → Bomba con extremo del eje libre o sobre bancada con acoplamiento y protección del acoplamiento o montada completamente sobre bancada con motor

Opciones
- → Otros materiales y ejecuciones bajo consulta
- → También son posibles bajo consulta otras tensiones y frecuencias

Indicación
- → Motores con clase de eficiencia energética IE3, IE4 para motores de 75 kW hasta 200 kW

Características especiales/ventajas del producto
- → Menor coste del ciclo de vida gracias a la optimización del rendimiento
- → Cierre mecánico independiente del sentido de giro y de refrigeración forzada
- → Anillos de desgaste recambiables
- → Rodamientos de bolas lubricados de forma permanente y generosamente dimensionados
- → Bajos valores NPSH, las mejores propiedades frente a la cavitación
- → Presión nominal PN16
- → Rango de temperatura del fluido de -20ºC a +120ºC

Indicaciones generales - Directiva ErP (Ecodiseño)
El índice de eficiencia mínima MEI de esta gama es ≥0,4. Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es


Grupo de producto: PG4

Wilo-CronoNorm-NLG			
Modelo	**Ref.**		
			EUR
NLG...(modelos bajo consulta)	bajo consulta	D	

= S - en stock; A - aprox 2 semanas; B - aprox 3 semanas; C - aprox 4 semanas; D - bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



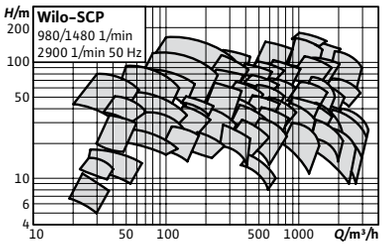

Accesorios	Página
Sistema de regulación SC-HVAC	266
Sistema de regulación CC-HVAC	274

Wilo-SCP

Tipo
Bomba de cámara partida montada sobre bancada

Aplicación
- → Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación
- → Empleo en el abastecimiento de agua comunitaria, irrigación, edificación, industria en general, centrales eléctricas, etc.

Suministro
- → Bomba
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones
- → Se pueden solicitar otras ejecuciones de motor
- → Mayor caudal hasta 17.000 m³/h como ejecución especial
- → Motor especial (6.000 V, 10.000 V etc.)
- → Construcción especial
  - – Rodete: Bronce, fundición gris y acero inoxidable
  - – Carcasa: Fundición gris y fundición nodular
- → Separador ciclónico (para el circuito de refrigeración de los cierres mecánicos)


Características especiales/ventajas del producto
- → Diseño hidráulico eficiente para caudales elevados de hasta 17 000 m³/h
- → Menor valor NPSH gracias al rodete de doble aspiración
- → Alta fiabilidad para el proceso y mantenimiento sencillo sin retirar las tuberías de impulsión o de aspiración
- → Nivel sonoro reducido y disminución de las vibraciones
- → Opciones: motores IE4 para motores hasta 55 kW y a partir de 250 kW (el estándar para estas potencias es IE3), homologación para agua potable (KTW, ACS), recubrimiento innovador Ceram CT
- → Rango de temperatura del fluido de -20°C a +120°C
- → Presión nominal PN16

Grupo de producto: PG10

Wilo-SCP			
Modelo	**Ref.**		
		🚚	EUR
SCP...(modelos bajo consulta)	bajo consulta	D	📞

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



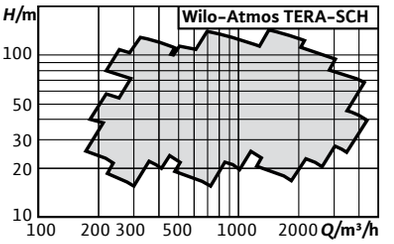

Accesorios	Página
Sistema de regulación SC-HVAC	266
Sistema de regulación CC-HVAC	274

Wilo-Atmos TERA-SCH

Tipo
Bomba con cámara partida axialmente sobre bancada

Aplicación
- → Captación de agua no tratada, aumento de presión y transporte general en centrales eléctricas, centrales hidráulicas y redes de abastecimiento de agua potable comunitarias
- → Suministro de agua de refrigeración y de agua para uso industrial en centrales eléctricas e instalaciones industriales
- → Riego en la agricultura comercial
- → Impulsión de agua de calefacción (según VDI 2035) y mezclas agua-glicol

Suministro
- → Bomba con extremo del eje libre o bomba con bancada y acoplamiento sin motor, o como grupo completo
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
- → Funcionamiento continuo fiable para un abastecimiento de agua potable eficiente en canalizaciones amplias; se puede adaptar exactamente a sus necesidades
- → Reducción de los costes energéticos con una eficiencia global elevada
- → Proceso de alineación más breve y sencillo gracias al acoplamiento tolerante y al dispositivo de ajuste del motor
- → Mayor fiabilidad gracias al conjunto hidráulico silencioso con pocas vibraciones y un nivel sonoro bajo
- → Menor tendencia a la cavitación gracias a los valores de NPSH optimizados
- → Menor necesidad de espacio gracias al diseño compacto
- → También disponible como ejecución para agua potable; de forma opcional, con recubrimiento Ceram CT (también apto para agua potable)
- → Disponible opcionalmente con recubrimiento Ceram CT, para aumentar la eficiencia en hasta un 3 %
- → Caudal de la gama estándar de hasta 4500 m³/h


Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG10

Wilo-Atmos TERA-SCH			
Modelo	**Ref.**		
			EUR
Atmos TERA-SCH...(modelos bajo consulta)	bajo consulta	D	

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



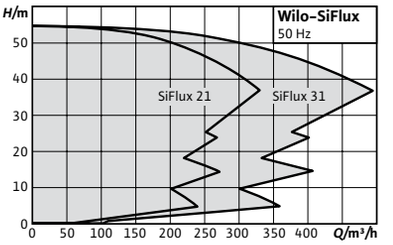

Designación

Ejemplo:	**SiFlux-21-IL-E 80/170-15/2-SC-16-T4**
SiFlux	Serie
21	2 bombas de funcionamiento más una de reserva
-IL-E 80/170-15/2	Nombre de la bomba
-SC-	Cuadro de control Wilo SCe HVAC
16	PN 16
T4	3~400V

Wilo-SiFlux

Tipo
Sistema de bombeo de alta eficiencia compuesto por varias bombas electrónicas, completamente automatizado y listo para la conexión, para el manejo de grandes caudales en instalaciones de calefacción y refrigeración. Tres a cuatro bombas Inline de rotor seco conectadas en paralelo con regulación electrónica de las series Yonos GIGA2.0 o CronoLine-IL-E. Una de las bombas como bomba de reserva. Incluye cuadro de control SCe HVAC

Aplicación
Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación

Suministro
- → Sistema de varias bombas Wilo-SiFlux
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento Wilo-SiFlux
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento de las bombas
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento del cuadro

Alimentación eléctrica
3~400 V, 50 Hz


Características especiales/ventajas del producto
- → Instalación rápida y sencilla mediante un sistema preinstalado. Como resultado, se minimiza la necesidad de resolver errores.
- → Energéticamente eficiente: Funcionamiento en el rango de cargas parciales según la demanda actual.
- → Sistema fiable gracias a sus componentes a medida.
- → Diseño compacto, buena accesibilidad a todos los componentes.
- → Todo de un mismo proveedor. Menos necesidad de aclaraciones a la hora del pedido.

Grupo de producto: PG6

Wilo-SiFlux			
Modelo	**Ref.**		
		🚚	EUR
SiFlux...(modelos bajo consulta)	bajo consulta	D	📞

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



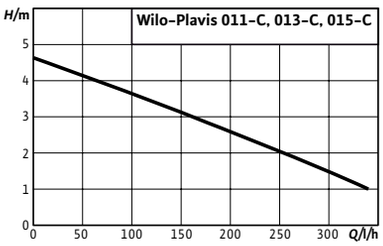

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Plavis 011-C-2G**
Plavis	Serie
01	Número de gama en la serie Plavis
1	Modelo: 1-básico, 3 -eficiente, 5-prémium
-C	Aplicaciones de condensados
-2G	Segunda generación

Wilo-Plavis 011-C

Tipo
Unidad automática para la elevación de condensados

Aplicación
- → Calderas de condensación (en calderas de gasoil, el sistema de elevación de condensados debe instalarse tras un equipo de neutralización)
- → Instalaciones de climatización y refrigeración (p. ej., evaporadores o frigoríficos)

Suministro
- → Instalación de elevación de condensados con sensor de nivel
- → Depósito, tapa
- → Cable eléctrico de 1,5 m
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Indicación
Medidas modificadas con respecto al modelo anterior


Características especiales/ventajas del producto
- → Montaje fácil gracias a la entrada ajustable
- → Ahorro de energía debido al bajo consumo de corriente (≤20W)
- → Integración perfecta en el entorno del cliente gracias a su moderna construcción compacta y su funcionamiento silencioso (< 40 dBA)

Grupo de producto: PG7

Wilo-Plavis				
Modelo	**Volumen bruto**	**Ref.**		
	V l		🚚	EUR
Plavis 011-C-2G	0,7	2548593	A	**150,-**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



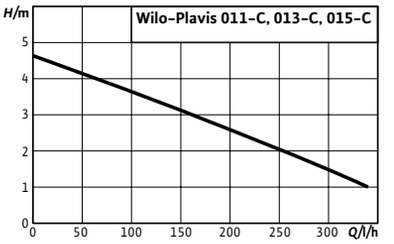

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Plavis 013-C**
Plavis	Serie
01	Número de gama en la serie Plavis
3	Modelo: 1-básico, 3-eficiente, 5-prémium
-C	Aplicaciones de condensados
-2G	Segunda generación

Wilo-Plavis 013-C

Tipo
Unidad automática para la elevación de condensados

Aplicación
- → Calderas de condensación
- → Instalaciones de climatización y refrigeración (p. ej., evaporadores o frigoríficos)

Suministro
- → Instalación de elevación de condensados con sensor de nivel
- → Depósito, tapa y pestaña deslizante
- → Cable eléctrico de 1,5 m
- → Manguera del lado de impulsión (Ø 8 mm, 5 m)
- → Adaptador de goma ajustable Ø 2/32 (2 uds.)
- → Tornillos (Ø 4) y anclajes (2 uds.) para montaje mural
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento


Indicación
Medidas modificadas con respecto al modelo anterior


Características especiales/ventajas del producto
- → Montaje fácil gracias al sistema *Plug&Play* con entrada ajustable y depósito reversible
- → Cámara de neutralización integrada
- → Mayor fiabilidad gracias a la alarma visual integrada, la medida de nivel y la señal de alarma configurable (NO/NC)
- → Ahorro de energía debido al bajo consumo de corriente
- → Integración perfecta en el entorno del cliente gracias a una moderna construcción compacta y un funcionamiento silencioso (< 40 dBA)

Grupo de producto: PG7

Wilo-Plavis				
Modelo	**Volumen bruto**	**Ref.**		
	V l			EUR
Plavis 013-C-2G	1,1	2548552	S	**176.-**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

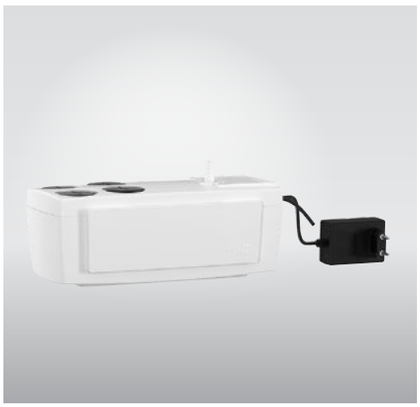

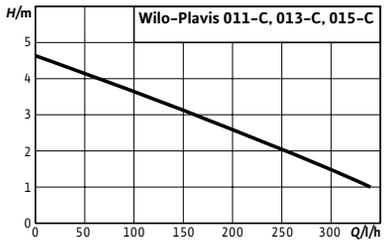

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Plavis 015-C**
Plavis	Serie
01	Número de gama en la serie Plavis
5	Modelo: 1-básico, 3 -eficiente, 5-prémium
-C	Aplicaciones de condensados
-2G	Segunda generación

Wilo-Plavis 015-C

Tipo
Unidad automática para la elevación de condensados

Aplicación
- → Calderas de condensación (en calderas de gasoil, el sistema de elevación de aguas debe instalarse tras un equipo de neutralización)
- → Instalaciones de climatización y refrigeración (p. ej., evaporadores o frigoríficos)

Suministro
- → Instalación de elevación de condensados con sensor de nivel
- → Depósito, tapa y pestaña deslizante
- → Cable eléctrico de 1,5 m
- → Bolsa con granulados para la neutralización (1 ud.)
- → Manguera del lado de impulsión (Ø 8 mm, 5 m)
- → Adaptador de goma ajustable Ø 2/32 (4 uds.)
- → Tornillos (Ø 4) y anclajes (2 uds.) para montaje mural
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
- → Montaje fácil gracias al sistema *Pluge›Play* con entrada ajustable y depósito reversible
- → Mantenimiento rápido y sencillo gracias a la tapa de mantenimiento extraíble y a la válvula antirretorno integrada
- → Función de neutralización gracias a la pared de separación integrada
- → Mayor fiabilidad gracias a la alarma y visual integrada, la medida de nivel y la señal de alarma configurable (NO/NC)
- → Ahorro de energía debido al bajo consumo de corriente (<=20W)
- → Integración perfecta en el entorno del cliente gracias a una moderna construcción compacta y un funcionamiento silencioso (< 40 dBA)

Indicación
Medidas modificadas con respecto al modelo anterior

Grupo de producto: PG7

Wilo-Plavis				
Modelo	**Volumen bruto**	**Ref.**		
	V l		🚚	EUR
Plavis 015-C-2G	1,6	2548553	A	**201,-**

Grupo de producto: PG14

Accesorios				
Tipo	**Descripción**	**Ref.**		
			🚚	EUR
Granulado para neutralización	700 g de granulado de compuestos de calcio y magnesio para neutralizar las aguas residuales ácidas, como por ejemplo el condensado procedente de calderas de condensación. Se debe sustituir por lo menos una vez al año.	2547952	A	**53,-**

🚚 = S - en stock; A - aprox 2 semanas; B - aprox 3 semanas; C - aprox 4 semanas; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



Designación

Ejemplo:	**ERE CE 50 CP**
ERE CE	Serie
50	Volumen nominal (l.)
CP	con pies de soporte (CB: con base de soporte)

Wilo-ERE

Tipo
Vaso de expansión con membrana fija

Aplicación
Instalaciones cerradas de calefacción y climatización

Suministro
→ Vaso de expansión
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Grupo de producto: PG14

Vasos de expansión

Modelo	Conexiones Ø	Altura H (mm)	Diámetro (mm)	Presión de trabajo máx. bar	Ref.		
		C					EUR
ERE 6	M ¾" Gas	250	245	4	2962721	D	**60,–**
ERE 8	M ¾" Gas	280	245	4	2962722	D	**61,–**
ERE 10	M ¾" Gas	330	245	4	2962766	D	**67,–**
ERE 12	M ¾" Gas	325	285	4	2962723	D	**69,–**
ERE CE 18	M ¾" Gas	395	285	3.5	2962724	D	**75,–**
ERE CE 24	M ¾" Gas	420	325	3.5	2962725	D	**96,–**
ERE CE 35	M ¾" Gas	455	380	5	2962726	D	**130,–**
ERE CE 50	M ¾" Gas	510	380	6	2962727	D	**148,–**
ERE CE 35 CP	M ¾" Gas	435	380	5	2962773	D	**143,–**
ERE CE 50 CP	M ¾" Gas	590	380	6	2962774	D	**160,–**
ERE CE 35 CB	M ¾" Gas	630	380	5	2962768	D	**159,–**
ERE CE 50 CB	M ¾" Gas	565	460	6	2962769	D	**177,–**
ERE CE 80	M ¾" Gas	690	460	6	2962730	D	**262,–**
ERE CE 100	M ¾" Gas	810	510	6	2962731	S	**331,–**
ERE CE 150	M ¾–" Gas	970	590	6	2962732	S	**451,–**
ERE CE 200	M 1" Gas	985	590	6	2962733	D	**583,–**
ERE CE 250	M 1" Gas	1230	590	6	2962734	D	**681,–**
ERE CE 300	M 1" Gas	1220	650	6	2962735	D	**821,–**
ERE CE 400	M 1" Gas	1550	650	6	2962737	D	**1.290,–**
ERE CE 500	M 1" Gas	1575	750	6	2962738	D	**1.458,–**
ERE CE 600	M 1" Gas	1715	750	6	2962739	D	**1.815,–**
ERE CE 700	M 1" Gas	1930	750	6	2962742	D	**2.509,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



Equipo de presurización Wilo-Sinum M20



Equipo de presurización Wilo-Sinum D20

Designación

Ejemplo:	**Wilo Sinum M20**
Wilo Sinum	Serie
M	M (una bomba); D (dos bombas)
20	Modelo

Wilo-Sinum

Tipo
Equipo de presurización por bombeo

Aplicación
Para la presurización, la desgasificación y el rellenado en instalaciones de calefacción cerradas (según EN 12828) e instalaciones de climatización

Suministro
→ Equipo de presurización por bombeo
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento del equipo

Nota: para tener un Sinum completo, debería añadirse el grupo de bombeo, el vaso, dos mangueras y dos válvulas de bola. Solo con elegir un producto de la siguiente tabla, no es suficiente.

Características especiales/ventajas del producto
→ Tipo de protección IP55 (excepto los modelos Wilo-Sinum MM y Wilo-Sinum DM)
→ Bajos costes de inversión y ahorro en tamaño comparando con vasos de expansión estándar
→ Desgasificación efectiva del agua de la instalación
→ Mantenimiento preciso de la presión en el sistema
→ Gran conectividad a GTC

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Wilo-Sinum

Modelo	Tensión nominal	Intensidad nominal	Potencia caldera	Presión de trabajo	Dimensiones			Conexiones			Ref.		
		I		*P*									
Equipos de bombeo simples		(A)	kW	(bar)	L (mm)	An (mm)	Al (mm)	Vaso de expansión	Instalación	Suministro de agua			EUR
Bomba Wilo-Sinum M02	1~230 V PE 50 Hz	2,77	500–2300	1,2 – 3,5	540	227	922	G 1" M	G 1 ¼" H	Rp ½"	2198858	C	**8.583,–**
Bomba Wilo-Sinum M10	1~230 V PE 50 Hz	4,4	900–4700	2,0–5,0	513	227	922	G 1" M	G 1 ¼" H	Rp ½"	2198859	C	**8.583,–**
Bomba Wilo-Sinum M20	1~230 V PE 50 z	7,2	1600–8400	2,0–5,0	553	227	922	G 1" M	G 1 ¼" H	Rp ½"	2198860	C	**8.961,–**
Bomba Wilo-Sinum M60	1~230 V PE 50 Hz	7,4	1400–4700	3,5–8,5	561	227	922	G 1" M	G 1 ¼" F	Rp ½"	2198861	C	**14.043,–**
Bomba Wilo-Sinum M80	3~400 V N PE 50 Hz	3,4	1400–4900	4,7–10,0	593	299	937	G 1" M	G 1 ¼" H	Rp ½"	2198862	C	**18.218,–**
Bomba Wilo-Sinum M100	3~400 V N PE 50 Hz	4,75	1300–5200	5,9–14,1	540	605	1030	G 1 ½" H	G 1 ½" H	Rp ½"	2198863	C	**18.153,–**
Bomba Wilo-Sinum M130	3~400 V N PE 50 Hz	6,4	3300–5300	8,0–14,4	540	605	1190	G 1 ½" H	G 1 ½" H	Rp ½"	2198864	C	**20.852,–**

Los vasos de expansión se deben pedir adicionalmente

Grupo de producto: PG14

Wilo-Sinum

Modelo	Tensión nominal	Intensidad nominal	Potencia caldera	Presión de trabajo	Dimensiones			Conexiones			Ref.		
		I		*P*									
Equipos de bombeo simples		(A)	kW	(bar)	L (mm)	An (mm)	Al (mm)	Vaso de expansión	Instalación	Suministro de agua			EUR
Bomba Wilo-Sinum D02	1~230 V N PE 50 Hz	5,54	500–4400	1,2–3,5	603	452	974	G 1" M	G 1 ¼" H	Rp ½"	2198867	C	**11.762,–**
Bomba Wilo-Sinum D10	1~230 V N PE 50 Hz	8,8	900–9200	2,0–5,0	583	452	974	G 1" M	G 1 ¼" H	Rp ½"	2198868	C	**11.762,–**
Bomba Wilo-Sinum D20	1~230 V N PE 50 Hz	14,4	1600–10000	2,0–5,0	620	446	974	G 1" M	G 1 ¼" H	Rp ½"	2198869	C	**12.321,–**
Bomba Wilo-Sinum D60	1~230 V N PE 50 Hz	14,8	1400–9400	3,5–8,5	594	444	974	G 1" M	G 1 ¼" H	Rp ½"	2198870	C	**24.062,–**
Bomba Wilo-Sinum D80	3~400 V N PE 50 Hz	6,8	1400–9400	4,7–10,0	594	515	975	G 1" M	G 1 ¼" H	Rp ½"	2198871	C	**25.875,–**
Bomba Wilo-Sinum D100	3~400 V N PE 50 Hz	9,5	1300–10000	5,9–14,1	930	530	1030	G 1 ½" H	G 1 ½" H	Rp ½"	2198872	C	**27.722,–**
Bomba Wilo-Sinum D130	3~400 V N PE 50 Hz	12,8	3300–10000	8,0–14,4	930	530	1190	G 1 ½" H	G 1 ½" H	Rp ½"	2198873	C	**30.803,–**

Los vasos de expansión se deben pedir adicionalmente

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



Vaso de expansión Sinum

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Sinum MV 600**
Wilo-Sinum	Serie
MV	Vaso principal (AV-vaso auxiliar)
600	Volumen nominal (l)

Wilo-Sinum

Tipo
Vaso de expansión sin presión

Aplicación
Vasos de expansión sin presión para los equipos de bombeo Wilo-Sinum

Suministro
→ Vaso de expansión
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
→ Vaso despresurizado que incluye caja de anillos *Pall* lo cual permite una desgasificación más eficiente del fluido
→ Membrana intercambiable
→ Incluye sensor de peso para el cálculo del nivel de fluido en el vaso

Grupo de producto: PG14

Wilo-Sinum

Modelo	Conexión	Capacidad	Presión nominal	Peso	Ref.		
Vasos de expansión principales		l		kg		🚚	EUR
Wilo-Sinum MV 200	G 1 ½" M	200	PN6	31	2198874	B	**4.932,–**
Wilo-Sinum MV 300	G 1 ½" M	300	PN6	41	2198875	B	**5.234,–**
Wilo-Sinum MV 400	G 1 ½" M	400	PN6	62	2198876	B	**5.750,–**
Wilo-Sinum MV 500	G 1 ½" M	500	PN6	70	2198877	B	**6.170,–**
Wilo-Sinum MV 600	G 1 ½" M	600	PN6	77	2198878	B	**6.290,–**
Wilo-Sinum MV 800	G 1 ½" M	800	PN6	92	2198879	B	**7.326,–**
Wilo-Sinum MV 1000	G 1 ½" M	1000	PN6	106	2198880	D	**8.365,–**
Wilo-Sinum MV 1200	G 1 ½" M	1200	PN3	291	2198881	D	**10.304,–**
Wilo-Sinum MV 1600	G 1 ½" M	1600	PN3	346	2198882	D	**12.688,–**
Wilo-Sinum MV 2000	G 1 ½" M	2000	PN3	431	2198883	D	**15.015,–**
Wilo-Sinum MV 2800	G 1 ½" M	2800	PN3	516	2198884	D	**18.294,–**
Wilo-Sinum MV 3500	G 1 ½" M	3500	PN3	626	2198885	D	**21.796,–**
Wilo-Sinum MV 5000	G 1 ½" M	5000	PN3	1241	2198886	D	**27.862,–**
Wilo-Sinum MV 6500	G 1 ½" M	6500	PN3	1711	2198887	D	**34.461,–**
Wilo-Sinum MV 8000	G 1 ½" M	8000	PN3	1831	2198888	D	**41.251,–**
Wilo-Sinum MV 10000	G 1 ½" M	10000	PN3	2026	2198889	D	**50.414,–**

MV = vaso principal (Main Vessel), AV = vaso auxiliar (Auxiliary Vessel)

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Wilo-Sinum


Modelo	Conexión	Capacidad	Presión nominal	Peso	Ref.		
Vasos de expansión principales		l		kg		🚚	EUR
Wilo-Sinum AV 200	G 1 ½" M	200	PN6	31	2198890	D	**3.846,–**
Wilo-Sinum AV 300	G 1 ½" M	300	PN6	41	2198891	D	**4.150,–**
Wilo-Sinum AV 400	G 1 ½" M	400	PN6	62	2198892	D	**4.665,–**
Wilo-Sinum AV 500	G 1 ½" M	500	PN6	70	2198893	D	**4.900,–**
Wilo-Sinum AV 600	G 1 ½" M	600	PN6	77	2198894	D	**5.204,–**
Wilo-Sinum AV 800	G 1 ½" M	800	PN6	92	2198895	D	**6.241,–**
Wilo-Sinum AV 1000	G 1 ½" M	1000	PN6	106	2198896	D	**7.282,–**
Wilo-Sinum AV 1200	G 1 ½" M	1200	PN3	291	2198897	D	**9.220,–**
Wilo-Sinum AV 1600	G 1 ½" M	1600	PN3	346	2198898	D	**11.599,–**
Wilo-Sinum AV 2000	G 1 ½" M	2000	PN3	431	2198899	D	**13.930,–**
Wilo-Sinum AV 2800	G 1 ½" M	2800	PN3	516	2198900	D	**17.211,–**
Wilo-Sinum AV 3500	G 1 ½" M	3500	PN3	626	2198901	D	**20.711,–**
Wilo-Sinum AV 5000	G 1 ½" M	5000	PN3	1241	2198902	D	**26.777,–**
Wilo-Sinum AV 6500	G 1 ½" M	6500	PN3	1711	2198903	D	**33.375,–**
Wilo-Sinum AV 8000	G 1 ½" M	8000	PN3	1831	2198904	D	**40.167,–**
Wilo-Sinum AV 10000	G 1 ½" M	10000	PN3	2025	2198905	D	**49.330,–**

MV = vaso principal (Main Vessel), AV = vaso auxiliar (Auxiliary Vessel)

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Accesorios de Wilo-Sinum




Válvula de bola Wilo-Sinum

Válvula de bola con conexión de drenaje para sistema de mantenimiento de presión y depósitos auxiliares. La válvula sirve para drenar con o sin adaptador adicional.
→ PN 16.
→ Temperatura máx. del fluido 120 °C.

Grupo de producto: PG14

Wilo-Sinum									
Modelo	**Conexión**			**Conexión de drenaje**	**Aplicación**		**Ref.**		
	RP	*G*	*R*		*Sistema de bombeo Wilo-Sinum*	*Depósito Wilo*		🚚	EUR
Válvula de bola Wilo-Sinum 1 ¼" + adaptador	1 ¼""	1 ½"	1 ¼"	G ¾"	–	Sinum AV	2198906	C	**248,–**
Válvula de bola Wilo-Sinum 1"	1"	1 ¼"	–	G ¾"	MM – M80 (G3) DM – D80 (G3)	Sinum MV	2198907	C	**397,–**
Válvula de bola Wilo-Sinum 1 ¼"	1 ¼"	1 ½"	–	G ¾"	M100 – M130 D100 – D130	Sinum AV	2198908	C	**519,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.






Conexiones flexibles Wilo-Sinum


Para conectar el depósito Wilo-Sinum principal o auxiliar con el equipo de bombeo, mediante roscas hembra, con válvula de bola y válvula de drenaje.

Grupo de producto: PG14

Wilo-Sinum							
Modelo	**Conexión**		**Apto para**		**Ref.**		
	Depósito	*Equipo de bombeo*	*Sistema de bombeo Wilo-Sinum*	*Tamaños de depósito* l		🚚	EUR
Wilo-Sinum FC 1G3 200-1600	G 1 ½" H	G 1" H	M02- M80, D02 - D80	100-1600	2198909	C	**944,-**
Wilo-Sinum FC 2G3 2000-5000	G 1 ½" H	G 1" H	M02- M80, D02 - D80	2000-5000	2198910	C	**1.056,-**
Wilo-Sinum FC 3G3 6500-10000	G 1 ½" H	G 1" H	M02- M80, D02 - D80	6500-10000	2198911	C	**678,-**
Wilo-Sinum FC 4 200-1000	G 1 ½" H	G 1 1/2" M	M100 - M130, D100 - D130	200-1000	2198912	C	**1.355,-**
Wilo-Sinum FC 5 1200-5000	G 1 ½" H	G 1 1/2" M	M100 - M130, D100 - D130	1200-5000	2198913	C	**1.357,-**
Wilo-Sinum FC 6 6500-10000	G 1 ½" H	G 1 1/2" M	M100 - M130, D100 - D130	6500-10000	2198914	C	**1.356,-**

*Cada artículo incluye dos mangueras





Pieza en T Wilo-Sinum

Pieza en T PN 10 para facilitar la instalación de un depósito auxiliar Wilo-Sinum AV. Utilice la conexión de bomba del depósito principal para instalar un depósito auxiliar con la pieza en T

Grupo de producto: PG14

Wilo-Sinum							
Modelo		**Dimensiones**		**Peso**	**Ref.**		
	A (mm)	*B* (mm)	*C* (mm)	kg.		🚚	EUR
Pieza en T Wilo-Sinum G 1 ½"	120	105	52	0,6	2198917	C	**344,-**

🚚 = S - en stock; A - aprox 2 semanas; B - aprox 3 semanas; C - aprox 4 semanas; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



Desconector Wilo-Sinum

Dispositivo para evitar el flujo inverso, adecuado para unidades de bombeo para el mantenimiento de presión en instalaciones de calefacción y climatización.
→ Incluye filtro de aspiración y válvulas de corte.
→ Presión de trabajo máxima: 10 bar.
→ Temperatura de trabajo máxima: 65 °C.

Grupo de producto: PG14

Wilo-Sinum							
Modelo	**Conexión**	**Capacidad del depósito**	**Kvs**	**Peso**	**Ref.**		
		l	*m³/h*	*Kg*			
						🚚	EUR
Desconector Wilo-Sinum	Rp ½" – R ½"	> 3500	3,5	0,6	2198918	C	**949,–**



Wilo-Sinum Easycontact 1.0

Dispositivo con salidas libres de tensión para indicación de estados/fallos (presión, nivel y protección térmica del motor).

Grupo de producto: PG14

Wilo-Sinum					
Modelo	**Para unidad de regulación**	**Para sistema de bombeo**	**Ref.**		
				🚚	EUR
Wilo-Sinum Easycontact 1.0	SPC	Wilo-Sinum	2198919	C	**2.534,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



Sensor de ruptura de membrana Wilo-Sinum

Sensor de ruptura de membrana para monitorizar sistemas mantenimiento de presión con bombas simples o dobles.

Grupo de producto: PG14

Wilo-Sinum					
Modelo	**Para unidad de regulación**	**Para sistema de bombeo**	**Ref.**		
				🚚	EUR
Sensor de ruptura de membrana Wilo-Sinum	SPC	Wilo-Sinum	2198920	C	**949,–**



Módulo de señalización analógica Wilo-Sinum

Para la señalización analógica (0 – 10 V) del volumen del vaso (0 – 100 %) y de la presión de la instalación (0 – 16 bar).

- → Insertable
- → El instalador es el responsable de configurar el procesamiento de datos y la visualización

Grupo de producto: PG14

Wilo-Sinum					
Modelo	**Para unidad de regulación**	**Para sistema de bombeo**	**Ref.**		
				🚚	EUR
Módulo 33 Wilo-Sinum	SPC	Wilo-Sinum	2198921	A	**792,–**




Módulo de tarjeta SD Wilo-Sinum

Módulo de tarjeta SD externo para:
→ Guardar archivos de parámetros SPC.
→ Descargar archivos en PC a través de tarjeta SD.
→ Transmitir archivos al servicio técnico.
→ Que el servicio de asistencia actualice el firmware.

Grupo de producto: PG14

Wilo-Sinum					
Modelo	**Para unidad de regulación**	**Para sistema de bombeo**	**Ref.**		
				🚚	EUR
Módulo de tarjeta SD Wilo-Sinum	SPC	Wilo-Sinum	2198922	A	**1.266,–**



Módulos de extensión Wilo-Sinum

Módulo de conexión para comunicación entre dos unidades de regulación.

→ Para la unidad de regulación SPC.
→ Hace posibles opciones de funcionamiento conjunto (únicamente el servicio técnico de Wilo puede encargarse de la configuración y puesta en marcha).

Grupo de producto: PG14

Wilo-Sinum					
Modelo	**Para unidad de regulación**	**Para sistema de bombeo**	**Ref.**		
				🚚	EUR
Maestro/esclavo Wilo-Sinum	SPC	Wilo-Sinum	2198923	C	**4.436,–**
Esclavo Wilo-Sinum	SPC	Wilo-Sinum	2198924	C	**4.436,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Dispositivos automáticos de desgasificación y rellenado






Designación

Ejemplo:	**Wilo-Tagus vac 10**
Wilo-Tagus vac 10	Serie Presión de trabajo mínima (10=1 bar)

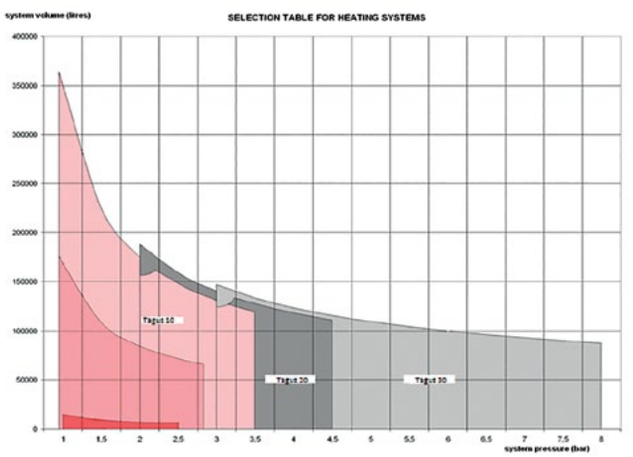

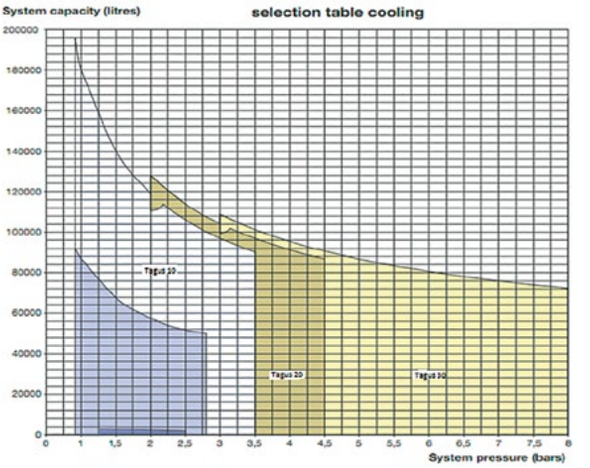

Wilo-Tagus

Tipo
Desgasificador que utiliza el vacío para desgasificar con alta eficiencia

Aplicación
Instalaciones cerradas de calefacción y de climatización

Suministro
→ Desgasificador
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento del sistema


Características especiales/ventajas del producto
→ Instalación *Plug&Play*
→ Gran eficiencia en la desgasificación gracias a la caja de anillos *Pall* y sobretodo al vacío que se crea, que permite liberar el aire disuelto.
→ Rellena la instalación en caso de fugas, desgasificando también el agua de relleno a medida que la introduce en el sistema

Grupo de producto: PG14

Wilo-Tagus

Modelo	Conexión	Presión de trabajo máxima	Presión de trabajo	Peso bruto	Ref		
		bar	*bar*	kg		🚚	EUR
Wilo-Tagus vac 7	Rp ¾"	8	0,8 – 2,7	40	2202012	A	**10.398,–**
Wilo-Tagus vac 10	Rp ¾"	8	0,8 – 3,5	40	2198925	B	**10.899,–**
Wilo-Tagus vac 20	Rp ¾"	8	2,0 – 4,5	45	2198926	B	**11.824,–**
Wilo-Tagus vac 30	Rp ¾"	10	3,0 – 8,0	60	2198927	B	**13.402,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

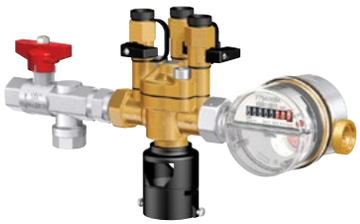

Wilo-Top-Up Unit 1.X
Se utiliza para rellenado directo con abastecimiento de agua potable conforme a DIN 1988 y EN 1717.

- → Consiste en un desconector BA, un contador de agua, una válvula de bola y una válvula antirretorno.
- → Presión de trabajo máxima: 10 bar.
- → Temperatura de trabajo máxima: 65 °C.

Grupo de producto: PG14

Wilo-Sinum								
Modelo	**Conexión con**		**Longitud**	**Kvs**	**Peso**	**Ref.**		
	Red de suministro	*Instalación*	mm	m³/h	kg		🚚	EUR
Wilo-Top-Up Unit 1.1	Rp ½"	G ¾"	355	2	3	2198929	B	**1.617,–**
Wilo-Top-Up Unit 1.2*	Rp ½"	G ¾"	355	2	3	2198930	B	**1.697,–**

* Wilo-Top-Up Unit 1.2 dispone de un contador de agua de salida por impulsos (10 litros/impulso).



Wilo-Top-Up Unit 2.X
Se utiliza para rellenado desde la red de abastecimiento de agua cuando no se requiere desconector.

- → Consiste en un contador de agua, una válvula de bola y una válvula antirretorno.
- → Presión de trabajo máxima: 10 bar.
- → Temperatura de trabajo máxima: 90 °C.

Grupo de producto: PG14

Wilo-Sinum							
Modelo	**Conexión con**		**Longitud**	**Peso**	**Ref.**		
	Red de suministro	*Instalación*	mm	kg		🚚	EUR
Wilo-Top-Up Unit 2.1	Rp ½"	G ¾"	200	2	2198931	B	**476,–**
Wilo-Top-Up Unit 2.2*	Rp ½"	G ¾"	200	2	2198932	B	**760,–**

* Wilo-Top-Up Unit 2.2 dispone de un contador de agua de salida por impulsos (10 litros/impulso).

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.





Designación

Ejemplo:
Wilo-Carus Airvent R 3/8"

Carus Airvent	Serie
R 3/8"	Diámetro de conexión

Carus Automatic Super Airvent R 3/8"M Airvent R 1/2" M Super G 1/2 " F

Wilo-Carus

Tipo
Los purgadores de flotador Wilo-Carus están hechos de latón. La mayoría están equipados con una válvula de corte para facilitar la instalación y el desmontaje.

Aplicación
Instalaciones cerradas de calefacción y de climatización

Suministro
→ Purgador
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
→ Alto rango de temperatura del fluido de -10°C a 110°C (Carus) o 120°C(Carus Super)
→ El Carus tiene un dispositivo para romper las burbujas de aire que ayuda a eliminar el aire de forma más eficiente
→ El Carus Super tiene una forma cónica que permite que el agua se mantenga más alejada del mecanismo de la válvula

Grupo de producto: PG14

Wilo-Carus							
Modelo	**Ref.**	**Conexión**	**Dimensiones**		**Peso bruto**		
					m kg		EUR
Carus Airvent R 3/8"	2198933	R ⅜"	30	73	0,104	B	**21,–**
Carus Airvent R 1/2"	2198934	R ½"	30	73	0,11	B	**21,–**
Carus Super G 1/2"	2198935	G ½" H	73	119	0,63	A	**135,–**


= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



Wilo-Voda Air



Wilo-Voda Air/Dirt

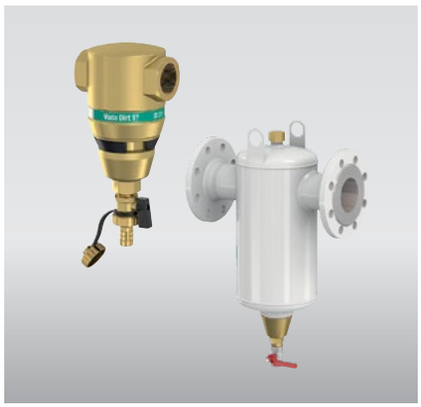

Wilo-Voda Dirt

Voda Air

Voda Air/Dirt

Voda Dirt

Designación

Ejemplo:	**Wilo Voda Air 1" V**
Wilo-Voda	Serie
Air	Modelo
1"	Conexión
V	Vertical (F- embridado)

Wilo-Voda

Tipo

Separador de lodos y/o de aire fabricado en acero con tecnología *Dual Zone Flow Diversion*. Los separadores de lodos protegen las calderas, las bombas y los intercambiadores frente a daños producidos por la acumulación de partículas de suciedad. Existen modelos que separan solo aire (Voda Air), los que separan aire y lodos (Voda Air/Dirt) y los que separan solo lodos (Voda Dirt).

Aplicación

Instalaciones cerradas de calefacción y de climatización

Suministro

→ Dispositivo
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

→ Incluyen caja con anillos *Pall* para una eliminación más eficiente del aire
→ Los modelos Dirt 50F hasta 200F incluyen rascador de suciedad para una eliminación de la suciedad más eficiente
→ Parte superior cónica de los purgadores para una mayor distancia entre el agua y la válvula de purga
→ Modelos en bronce, es decir, los roscados llevan imán para eliminar partículas magnéticas

Grupo de producto: PG14

Wilo-Voda Air						
Modelo	**Ref**	**Conexión**	**Capacidad**	**Peso bruto**		
			l	kg		EUR
Wilo-Voda Air 22 mm	2198831	22 mm	–	1,4	C	**223,–**
Wilo-Voda Air ¾"	2198832	Rp ¾"	0,22	1,3	C	**222,–**
Wilo-Voda Air 1"	2198833	Rp 1"	0,35	1,6	C	**248,–**
Wilo-Voda Air 1 ¼"	2198834	Rp 1 ¼"	0,48	2,1	C	**363,–**
Wilo-Voda Air 1 ½"	2198835	Rp 1 ½"	0,48	2,1	C	**389,–**
Wilo-Voda Air 2"	2198836	Rp 2"	0,75	2,5	C	**425,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Wilo-Voda Air ... V

Modelo	Ref	Conexión	Capacidad	Peso bruto		
			l	kg		EUR
Wilo-Voda Air 22 mm V	2198837	22 mm	0,4	1,9	C	**217,–**
Wilo-Voda Air ¾" V	2198838	Rp ¾"	0,4	1,9	C	**211,–**
Wilo-Voda Air 1" V	2198839	Rp 1"	0,5	2,9	C	**390,–**
Wilo-Voda Air 1 ¼" V	2198840	Rp 1 ¼"	0,5	2,8	C	**445,–**

Grupo de producto: PG14

Wilo-Voda Air ... F

Modelo	Ref	Conexión	Capacidad	Peso bruto		
			l	kg		EUR
Wilo-Voda Air 50F	2198808	DN 50	8	13,1	B	**2.009,–**
Wilo-Voda Air 65F	2198809	DN 65	8	14,1	B	**2.131,–**
Wilo-Voda Air 80F	2198810	DN 80	25	22,4	B	**2.877,–**
Wilo-Voda Air 100F	2198811	DN 100	25	24,8	B	**3.041,–**
Wilo-Voda Air 125F	2198812	DN 125	59	45,6	B	**5.594,–**
Wilo-Voda Air 150F	2198813	DN 150	60	50,0	B	**5.989,–**
Wilo-Voda Air 200F	2198814	DN 200	123	79,5	C	**8.140,–**

Grupo de producto: PG14

Wilo-Voda Air/Dirt

Modelo	Ref	Conexión	Peso bruto		
			kg		EUR
Wilo-Voda Air/Dirt 22 mm	2198851	22 mm	2	C	**374,–**
Wilo-Voda Air/Dirt ¾"	2198852	Rp ¾"	1,9	S	**434,–**
Wilo-Voda Air/Dirt 1"	2198853	Rp 1"	2,4	S	**501,–**
Wilo-Voda Air/Dirt 1 ¼"	2198854	Rp 1 ¼"	2,8	S	**539,–**
Wilo-Voda Air/Dirt 1 ½"	2198855	Rp 1 ½"	2,7	S	**582,–**

Grupo de producto: PG14

Wilo-Voda Air/Dirt ... F

Modelo	Ref	Conexión	Capacidad	Peso bruto		
			l	kg		EUR
Wilo-Voda Air/Dirt 50F (PN10)	2198822	DN 50	10	15,0	S	**1.863,–**
Wilo-Voda Air/Dirt 65F (PN10)	2198823	DN 65	10	15,0	S	**1.978,–**
Wilo-Voda Air/Dirt 80F (PN10)	2198824	DN 80	33	26,0	S	**2.669,–**
Wilo-Voda Air/Dirt 100F (PN10)	2198825	DN 100	33	28,5	S	**2.820,–**
Wilo-Voda Air/Dirt 125F (PN10)	2198826	DN 125	78	52,0	B	**5.191,–**
Wilo-Voda Air/Dirt 150F (PN10)	2198827	DN 150	78	56,00	B	**5.557,–**
Wilo-Voda Air/Dirt 200F (PN10)	2198828	DN 200	158	89,0	B	**7.550,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Wilo-Voda Dirt						
Modelo	**Ref**	**Conexión**	**Capacidad**	**Peso bruto**		
			l	kg	🚚	EUR
Wilo-Voda Dirt 22 mm	2198841	22 mm	0,22	1,3	C	**266,–**
Wilo-Voda Dirt ¾"	2198842	Rp ¾"	0,22	1,2	S	**341,–**
Wilo-Voda Dirt 1"	2198843	Rp 1"	0,35	1,5	S	**416,–**
Wilo-Voda Dirt 1 ¼"	2198844	Rp 1 ¼"	0,48	2	C	**456,–**
Wilo-Voda Dirt 1 ½"	2198845	Rp 1 ½"	0,48	2,1	S	**501,–**
Wilo-Voda Dirt 2"	2198846	Rp 2"	0,75	2,5	C	**537,–**

Grupo de producto: PG14

Wilo-Voda Dirt ... V						
Modelo	**Ref**	**Conexión**	**Capacidad**	**Peso bruto**		
			l	kg	🚚	EUR
Wilo-Voda Dirt 22 mm V	2198847	22 mm	0,4	1,9	C	**298,–**
Wilo-Voda Dirt ¾" V	2198848	Rp ¾"	0,4	1,9	S	**374,–**
Wilo-Voda Dirt 1" V	2198849	Rp 1"	0,5	2,1	S	**516,–**
Wilo-Voda Dirt 1 ¼" V	2198850	Rp 1 ¼"	0,5	2,8	S	**539,–**

Grupo de producto: PG14

Wilo-Voda Dirt ... F						
Modelo	**Ref**	**Conexión**	**Capacidad**	**Peso bruto**		
			l	kg	🚚	EUR
Wilo-Voda Dirt 50F (PN10)	2198815	DN 50	8	13,1	S	**2.009,–**
Wilo-Voda Dirt 65F (PN10)	2198816	DN 65	8	14,1	S	**2.131,–**
Wilo-Voda Dirt 80F (PN10)	2198817	DN 80	25	22,4	S	**2.877,–**
Wilo-Voda Dirt 100F (PN10)	2198818	DN 100	25	24,8	B	**3.041,–**
Wilo-Voda Dirt 125F (PN10)	2198819	DN 125	59	45,6	B	**5.594,–**
Wilo-Voda Dirt 150F(PN10)	2198820	DN 150	60	50	B	**5.989,–**
Wilo-Voda Dirt 200F (PN10)	2198821	DN 200	123	79,5	B	**8.140,–**

Grupo de producto: PG14

Accesorio para Wilo-Voda Dirt..F				
Modelo	**Ref**	**Apto para**		
			🚚	EUR
Voda Magnet kit	4261468	Eliminación eficiente de partículas ferromagnéticas	S	**297,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

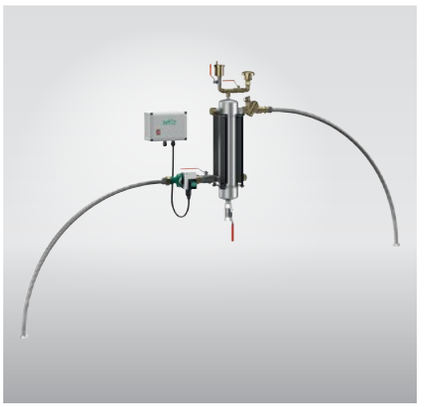


Tabla orientativa para seleccionar el modelo

Modelo	Volumen de fluido en la instalación
SiClean 0,5	0,5 – 1,0 m³
SiClean 1	1,0 – 3,0 m³
SiClean 2	3,0 – 10,0 m³
SiClean 3	10,0 – 15,0 m³
SiClean 4	15,0 – 20,0 m³
SiClean 5	20,0 – 40,0 m³

Wilo-SiClean

Tipo

Separador de partículas compacto, suministrado como kit de montaje y de fácil instalación. Kit de montaje compuesto por componentes mecánicos e hidráulicos: Bomba circuladora, separador de partículas, válvula de vaciado, limitador de caudal automático, purgador, cuadro para el control de la bomba circuladora. Para montaje mural o sobre el suelo (según el tipo). El propietario asumirá tanto las conexiones de aspiración e impulsión como la alimentación eléctrica. Vaciado manual del sistema

Aplicación

Wilo-SiClean retira partículas magnéticas y no magnéticas de las instalaciones de calefacción mediante fenómenos físicos naturales. Por otro lado, el purgador desprende las microburbujas. Para instalaciones en edificios comerciales (edificios de la administración, hoteles, hospitales, centros comerciales, escuelas...) y redes de calor y frío

Características especiales/ventajas del producto

- → Eliminación de partículas magnéticas y no magnéticas del fluido y purga de las microburbujas
- → Gran eficiencia de limpieza debido a efectos físicos (gravedad, filtración, efectos magnéticos, efecto de despresurización)
- → Fácil manejo gracias a la sencilla instalación, al mantenimiento y los ajustes simplificados
- → Resistente a la corrosión gracias al separador de partículas de acero inoxidable

Suministro

- → Separador de partículas Wilo-SiClean (kit premontado)
- → Cuadro de control
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento de Wilo-SiClean
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento de la bomba circuladora

Grupo de producto: PG6

Wilo-SiClean					
Modelo	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
		kg		🚚	EUR
SiClean 0,5	1~230 V/50 Hz	18	4195118	B	**6.342,–**
SiClean 1	1~230 V/50 Hz	20	4195119	B	**7.000,–**
SiClean 2	1~230 V/50 Hz	22	4195120	B	**7.761,–**
SiClean 3	1~230 V/50 Hz	56	4195121	B	**9.812,–**
SiClean 4	1~230 V/50 Hz	70	4195122	B	**12.239,–**
SiClean 5	1~230 V/50 Hz	75	4195123	B	**13.625,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



Tabla orientativa para seleccionar el modelo

Modelo	Volumen de fluido en la instalación
SiClean Comfort 12	10 – 15 m³
SiClean Comfort 15	10 – 22 m³
SiClean Comfort 20	15 – 30 m³
SiClean Comfort 25	10 – 40 m³
SiClean Comfort 30	25 – 50 m³
SiClean Comfort 40	40 – 80 m³
SiClean Comfort 50	50 – 140 m³
SiClean Comfort 65	60 – 200 m³

Wilo-SiClean Comfort

Tipo

Separador de partículas compacto, completamente automático, suministrado en la versión "*Plug* & *Play*", fácil de instalar. Sistema compuesto por componentes mecánicos e hidráulicos: Bomba, separador que incluye cámara de recolección de partículas, dispositivo de descarga automática, purgador, cuadro SC para el control de la bomba y del dispositivo de lavado. El sistema se coloca en el lugar de instalación y se fija al suelo. El propietario asumirá tanto las conexiones de aspiración e impulsión como la alimentación eléctrica. El sistema se vacía automáticamente gracias a la configuración del cuadro

Aplicación

Wilo-SiClean Comfort retira partículas de las instalaciones de calefacción mediante fenómenos físicos naturales. Para instalaciones en edificios comerciales (edificios de la administración, hoteles, hospitales, centros comerciales, escuelas...) y redes de calor y frío

Características especiales/ventajas del producto

- → Máxima eficiencia gracias a la combinación de los efectos físicos: fuerzas centrífugas, magnetoforesis y efecto vórtex
- → Sencilla y rápida instalación mediante la versión "Plug & Play"
- → Máximo confort mediante la eliminación automática y ajustable de las partículas recogidas en la cámara de separación de lodos
- → Gran funcionalidad mediante la separación de todas las partículas, tanto magnéticas como no magnéticas, del aire libre y de las microburbujas del fluido, así como la ayuda con el proceso de desgasificación
- → Mantenimiento sencillo gracias al funcionamiento totalmente automático

Suministro

- → Separador de partículas Wilo-SiClean
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento Wilo-SiClean Comfort (incluyen la descripción del cuadro SC)
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento de la bomba Wilo-VeroLine-IPL...

Grupo de producto: PG6


Wilo-SiClean Comfort

Modelo	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
		kg		🚚	EUR
SiClean Comfort 12	3~400 V, 50 Hz	136,9	4194907	C	**26.264,–**
SiClean Comfort 15	3~400 V, 50 Hz	137	4194908	C	**26.833,–**
SiClean Comfort 20	3~400 V, 50 Hz	137,8	4194909	C	**27.744,–**
SiClean Comfort 25	3~400 V, 50 Hz	138,7	4194910	C	**28.274,–**
SiClean Comfort 30	3~400 V, 50 Hz	194,5	4194911	C	**30.084,–**
SiClean Comfort 40	3~400 V, 50 Hz	201,2	4194912	C	**31.301,–**
SiClean Comfort 50	3~400 V, 50 Hz	210,9	4194913	C	**32.279,–**
SiClean Comfort 65	3~400 V, 50 Hz	252,7	4194914	C	**35.068,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Racores de fundición maleable



Racores para bombas circuladoras

Racores de unión con rosca interior para la conexión a tuberías de acero (DIN 2440) con rosca Whitworth según EN 10226-1

Grupo de producto: PG14


Racores de fundición blanca maleable (FBM)

Conexión	Embalaje	Peso bruto	Ref.			Para bombas Wilo...
		kg		🚚	EUR	
Rp ½ x G 1	1 juego	0,3	4090808	S	**24,–**	Diámetro nominal 15
Rp ¾ x G 1½	1 juego	0,5	61361	S	**52,–**	Diámetro nominal 25
Rp 1 x G 1½	1 juego	0,4	4092741	S	**23,–**	Diámetro nominal 25
Rp 1 x G 2	1 juego	0,7	4233257	S	**31,–**	Diámetro nominal 30
Rp 1¼ x G 2	1 juego	0,8	4092742	S	**26,–**	Diámetro nominal 30


1 juego de racores compuesto de: 2 tuercas de unión, 2 juntas planas y 2 piezas de inserción

Racor de latón

A



B



Racores para bombas de circulación de agua potable
Material latón (MS)
Fig. A: Piezas para insertar especiales con roscas exteriores Whitworth (EN 10226-1) y taladro interior para la conexión opcional con roscas o con conexión soldada en tubería de cobre (EN 1057)

Fig. B: Piezas de inserción con rosca interior para la conexión a tubería de cobre (EN 1057) con rosca de tubo Whitworth según EN 10226-1

Grupo de producto: PG14

Racores de latón (MS)

Conexión	Embalaje	Peso bruto	Plano de dimensiones	Ref.			Para bombas Wilo...
		kg			🚚	EUR	
R ½ /Ø 15 i x G 1	1 juego	0,3	A	4092743	S	**40,–**	..-Z NOVA.. y Star-Z 20/1
Rp ½ x G1	1 juego	0,15	B	4141057	S	**45,–**	..-Z NOVA.. y Star-Z 20/1
Rp ¾ x G 1¼	1 juego	0,4	B	4233251	S	**60,–**	TOP-Z 20/4, Star-Z 20/4-5-7, Stratos PICO-Z 20
R 1/Ø 28 i x G 1½	1 juego	0,7	A	112047195	S	**64,–**	Diámetro nominal 25
Rp 1 x G 1½	1 juego	0,44	B	4233253	S	**60,–**	Diámetro nominal 25
R 1¼/Ø 35 i x G 2	1 juego	1,1	A	112082691	S	**74,–**	Diámetro nominal 30
Rp 1¼ x G 2	1 juego	1,1	B	2849309	S	**74,–**	Diámetro nominal 30

1 juego de racor compuesto de: 2 tuercas ciegas (cromadas con fundición blanca maleable), 2 juntas planas y 2 piezas para insertar (latón CW 614N), conexión roscada o soldada

Grupo de producto: PG14

Adaptador (anillo roscado) en latón

Tipo	Embalaje	Peso bruto	Ref.			Para bombas Wilo...
		kg		🚚	EUR	
Adaptador G 1½/G 2	1 juego	0,2	4105914	S	**48,–**	Bombas con conexión roscada DN 25 (1")

Adaptador para bombas Wilo con conexión roscada DN 25 en conexión de tubería DN 30. La longitud de la bomba se mantiene con el adaptador (extensión 0 mm).
1 juego de anillos roscados compuesto por 2 anillos incl. juntas.

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



Juego de contrabridas de Wilo
Dos bridas para soldar de acero según la norma EN 1092-1, tipo 11 con cuello para soldadura a tuberías, incluye juntas tornillos/tuercas para las uniones a las bridas


Modelo PN 6
DN 32 – DN 65
2 contrabridas de acero (EN 1092-1/11 B2)
2 juntas planas y 8 tornillos/tuercas M12
DN 80 – DN 100
2 contrabridas de acero (EN 1092-1/11 B2)
2 juntas planas y 8 tornillos/tuercas M16

Modelo PN 10
DN 32 – DN 65
2 contrabridas de acero (EN 1092-1/11 B2)
2 juntas planas y 8 tornillos/tuercas M16
DN 80 – DN 100
2 contrabridas de acero (EN 1092-1/11 B2)
2 juntas planas y 16 tornillos/tuercas M16

Grupo de producto: PG14

Juego de contrabridas para soldar de Wilo						
Tipo	**Diámetro nominal de la brida**	**Presión nominal**	**Peso bruto**	**Ref.**		
	DN	bar	kg		🚚	EUR
Juego de contrabridas	32	PN 6	3,0	2105576	A	**76,–**
Juego de contrabridas	40	PN 6	3,4	2105578	A	**82,–**
Juego de contrabridas	50	PN 6	3,6	2105580	A	**93,–**
Juego de contrabridas	65	PN 6	4,4	2105582	A	**115,–**
Juego de contrabridas	80	PN 6	6,6	2105584	A	**176,–**
Juego de contrabridas	100	PN 6	8,0	2105586	A	**206,–**
Juego de contrabridas	32	PN 10	4,6	2105577	S	**109,–**
Juego de contrabridas	40	PN 10	5,0	2105579	S	**104,–**
Juego de contrabridas	50	PN 10	6,2	2105581	S	**125,–**
Juego de contrabridas	65	PN 10	7,6	2105583	S	**144,–**
Juego de contrabridas	80	PN 10	10,2	2105585	A	**191,–**
Juego de contrabridas	100	PN 10	11,8	2105587	A	**220,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



Adaptadores rosca-rosca Wilo-R
Los adaptadores Wilo-R están previstos para compensar longitudinalmente las uniones de tuberías. Adaptadores R5, R12 y R22 de latón CW 612 N apto para sistemas de recirculación de agua caliente sanitaria. Si no se dispone de adaptadores, es necesario realizar una modificación de la tubería

Grupo de producto: PG14

Adaptadores para compensación longitudinal Wilo-R


Modelo	Bomba nueva		Tubería		Dimensiones		Materiales	Peso aprox.	Ref.		
	DN	*G*	*C*	*DN*	*L1*	*L2*					
					mm			kg			EUR
R 24	25	G 1½	R 1½	25	18	20	GG	0,3	110880596	A	**75,–**
R 1	25	G 1½	R 1½	25	28	30	GG	0,4	110786891	A	**77,–**
R 2	25	G 1½	R 1½	25	38	40	GG	0,5	110626790	A	**82,–**
R 5	25	G 1½	R 2	32	3	5	MS	0,1	110678298	A	**116,–**
R 6	25	G 1½	R 2	32	13	15	GG	0,4	110678493	A	**78,–**
R 7	25	G 1½	R 2	32	18	20	GG	0,5	110787094	A	**77,–**
R 12	25	G 1½	R 2¼	40	3	5	MS	0,2	110788294	A	**82,–**
R 8	32	G 2	R 2	32	18	20	GG	0,4	110627199	A	**74,–**
R 11	32	G 2	R 2	32	68	70	GG	1,1	110627590	S	**106,–**
R 14	32	G 2	R 2	32	38	40	GG	0,6	110627497	A	**85,–**
R 10	32	G 2	R 2	32	28	30	GG	0,5	110627394	A	**76,–**
R 9	32	G 2	R 2	32	23	25	GG	0,5	110627291	A	**77,–**
R 22	32	G 2	R 2	32	38	40	MS	0,9	110680092	A	**176,–**

Indicación: El suministro incluye 1 adaptador y 2 juntas

GG = fundición gris, MS = latón

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

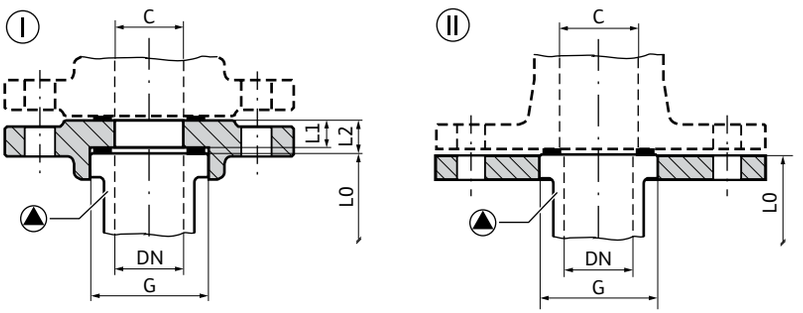

Adaptadores rosca-brida RF de Wilo

Los anillos embridados Wilo-RF son adecuados, salvo excepciones, para la compensación longitudinal con bridas PN 6 (RF 4, RF 5 y RF 6 y también en PN 16). Para la compensación longitudinal entre bridas PN 10/16 se requiere una modificación de la tubería.


RF7 (brida ovalada, círculo de agujeros D.80)
RF 8 (brida cuadrada, círculo de agujeros D.90)

Grupo de producto: PG14

Adaptadores rosca-brida Wilo-RF

Modelo	Bomba nueva		Tubería	Ejecución	Dimensiones		Material	Peso aprox. PN 6	Ref.			Peso aprox. PN 10/16	Ref.		
	DN	*G*	*C*		*L1* mm	*L2* mm		*m* kg			EUR	*m* kg			EUR
RF 7	25	G 1½	DN 25	II	–	–	GG	0,3	110628790	A	**61,–**	–	–		**–**
RF 10	25	G 1½	DN 25	I	25,5	30	GG	1,1	110851499	A	**102,–**	–	–		**–**
RF 9	25	G 1½	DN 40	I	15,5	20	GG	1,4	110679395	S	**121,–**	–	–		**–**
RF 13	25	G 1½	DN 50	I	25,5	30	GG	2,1	110679498	A	**133,–**	–	–		**–**
RF 1	32	G 2	DN 32	II	–	–	GG	1,1	110627990	A	**100,–**	–	–		**–**
RF 2	32	G 2	DN 32	I	2,5	7	GG	1,4	110680298	A	**116,–**	–	–		**–**
RF 3	32	G 2	DN 32	I	15,5	20	GG	1,5	110680596	S	**117,–**	–	–		**–**
RF 4	32	G 2	DN 32	I	30,5	35	GG	1,8	110680699	A	**135,–**	2,6	110680791	A	**168,–**
RF 0	32	G 2	DN 40	II	–	–	GG	1,4	110679796	S	**100,–**	–	–		**–**
RF 8	32	G 2	DN 40	I	5,5	10	GG	1,1	110680997	A	**106,–**	–	–		**–**
RF 12	32	G 2	DN 40	I	5,5	10	GG	1,4	110851797	A	**123,–**	–	–		**–**
RF 11	32	G 2	DN 50	II	–	–	GG	1,9	110679899	A	**125,–**	–	–		**–**
RF 5	32	G 2	DN 50	I	15,5	20	GG	1,8	110787197	A	**136,–**	3,2	110791299	A	**192,–**
RF 6	32	G 2	DN 50	I	30,5	35	GG	2,1	110787290	A	**156,–**	3,4	110791391	A	**198,–**

Indicación: El suministro incluye: 1 anillo de brida, 2 juntas y tornillos

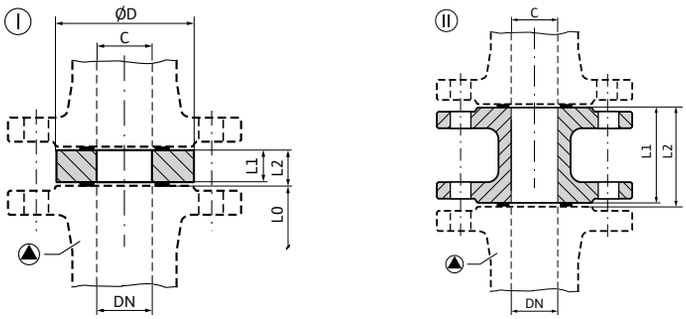

Adaptadores de longitud de brida F de Wilo

Los adaptadores de longitud Wilo-F están previstos, salvo excepciones, para la compensación longitudinal con bridas PN 6 o PN 16. Si no se dispone de adaptadores, es necesario realizar una modificación de la tubería.

En el caso de bombas con bridas combinadas, se deben utilizar las arandelas incluidas en el suministro
El adaptador de longitud con brida F1-MS de latón CW 612 N es apto para sistemas de recirculación de A.C.S.

Grupo de producto: PG14

Pieza de conexión intermedia de brida para compensación longitudinal Wilo-F

Modelo	Bomba nueva	Tubería	Ejecución	Dimensiones			Peso aprox. PN 6	Ref.			Peso aprox. PN 10/16	Ref.		
	DN	*C*		*L1*	*L2* mm	*Ø D*	*m* kg			EUR	*m* kg			EUR
F 0	40	DN 40	I	13	15	91	0,8	110842497	A	**72,–**	1,1	110842590	A	**79,–**
F 1	40	DN 40	I	28	30	91	1,4	110586593	S	**83,–**	1,7	110586696	S	**98,–**
F 1-MS	40	DN 40	I	28	30	91	1,6	2060865	A	**160,–**	1,9	2060920	A	**173,–**
F 26	40	DN 40	I	48	50	91	2,2	110851098	A	**120,–**	2,5	110851190	A	**142,–**
F 2	50	DN 50	I	8	10	106	0,7	110787690	A	**72,–**	1,0	110791494	A	**72,–**
F 3	50	DN 50	I	18	20	106	1,3	110623098	A	**79,–**	1,6	110623190	S	**85,–**
F 4	50	DN 50	I	28	30	106	1,7	110681292	A	**96,–**	2,0	110681395	A	**108,–**
F 5	50	DN 50	I	33	35	106	2,0	110623293	A	**105,–**	2,4	110623396	A	**114,–**
F 40	50	DN 50	II	158	160	–	–	–		–	7,4	2101156	A	**642,–**
F 9	65	DN 65	I	8	10	126	0,9	110787896	A	**83,–**	1,3	110791690	A	**98,–**
F 10	65	DN 65	I	18	20	126	1,5	110624092	A	**98,–**	1,9	110624195	A	**108,–**
F 11	65	DN 65	I	28	30	126	2,1	110624298	S	**104,–**	2,5	110624390	S	**113,–**
F 28	65	DN 65	I	38	40	126	3,1	110681498	A	**120,–**	3,4	110681590	A	**142,–**
F 29	65	DN 65	I	43	45	126	3,2	110681693	A	**146,–**	4,5	110681796	A	**174,–**
F 41	65	DN 65	II	133	135	–	–	–		–	8,3	2101157	A	**750,–**
F 30	80	DN 80	I	23	25	141	2,5	110788099	A	**75,–**	3,3	110681991	A	**138,–**
F 42	80	DN 80	II	138	140	–	–	–		–	11,6	2101158	A	**870,–**
F 16	80	DN 80	I	8	10	141	1,3	110681899	A	**114,–**	–	–		**–**
F 17	80	DN 80	I	18	20	141	2,2	110625097	A	**101,–**	–	–		**–**
F 18	80	DN 80	I	38	40	141	3,7	110625292	S	**134,–**	–	–		**–**
F 34	100	DN 100	I	33	35	161	3,9	110851293	A	**173,–**	3,8	110851396	A	**189,–**
F 35	100	DN 100	I	53	55	161	5,7	110862592	A	**174,–**	5,8	110862695	A	**238,–**
F 43	100	DN 100	II	188	190	–	–	–		–	13,3	2101159	A	**950,–**

Indicación: El suministro incluye: 1 adaptador, 2 juntas y tornillos

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Adaptador para la reposición de bombas embridadas de rotor seco

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Presión nominal	Longitud del adaptador/ longitud a compensar	Ref.		
	DN	*PN* bar	mm			EUR
Kit para adaptador A40-40	40	16	40	2117416	A	**179,–**
Kit para adaptador A40-60 SET	40	16	60	2085210	A	**241,–**
Kit para adaptador A40-100	40	16	100	2085211	A	**320,–**
Kit para adaptador A40-160	40	16	160	2119558	A	**1.058,–**
Kit para adaptador A65-20	65	16	20	2085470	A	**151,–**
Kit para adaptador A65-45	65	16	45	2085471	A	**230,–**
Kit para adaptador A80-10	80	16	10	2085472	A	**109,–**
Kit para adaptador A80-50	80	16	50	2085212	A	**383,–**
Kit para adaptador A80-60	80	16	60	2085213	A	**330,–**

Grupo de producto: PG14

Kits consola para montaje sobre bancada de bombas Inline y Monobloc

Modelo	Cantidad		Ref.		Grupo de producto	
						EUR
SET F 2-12	2	IPL40/80-0,09/4, IPL40/110-0,12/4, IPL40/75-0,12/2, IPL40/90-0,37/2, IPL40/115-0,55/2, IPL50/105-0,12/4, IPL50/95-0,55/2, IPL50/105-0,75/2, IPL65/115-1,5/2,I-PL80/115-2,2/2	2085234	A	PG14	**145,–**
SET F 3-12	3	Stratos GIGA(-D) 40/4-63/11, Stratos GIGA(-D) 50/4-53/11, Stratos GIGA(-D) 50/4-62/15, Yonos GIGA 2.0-I-/D 32/...hasta 80/..., IL-E/DL-E 40/... hasta 50/..., IPL/DPL 32/... hasta 80/..., DL 32/... hasta 50/... (excepciones: véase consola F 2-12 SET, 2085234 o F 3-14 SET, 2040968)	2040967	S	PG14	**162,–**
SET F 3-14	3	Stratos GIGA 2.0-I- /D 40/...hasta 100/..., Stratos GIGA/GIGA-D 40/... to 100/... (excepciones: véase consola F 3-12 SET, 2040967), Yonos GIGA 2.0-I- /D 100/..., IL-E/DL-E 65/... hasta 100/..., Atmos GIGA-I/-D 32/... hasta 100/..., DL 65/... hasta 100/..., IPL65/145-5,5/2, IPL65/155-5,5/2, IPL65/155-7,5/2, IPL65/165-5,5/2, IPL65/175-5,5/2, IPL65/175-7,5/2, IPL80/145-5,5/2, IPL80/155-7,5/2, IPL 100/...	2040968	S	PG14	**191,–**
SET F 3-18	3	Stratos GIGA 2.0-I- /D 125/..., Yonos GIGA 2.0-I- /D 125/..., Atmos GIGA-I/-D 125/...hasta 200/..., DL 125/... hasta 200/..., IL-E/DL-E 125/... hasta 200/...	2040969	S	PG14	**408,–**

Grupo de producto: PG14

Kits consola para montaje mural

Modelo	Bombas dobles	Ref.		
				EUR
SET F 3-12	Stratos MAXO-D 32/..., Stratos MAXO-D 40/...., Stratos MAXO-D 50/...., Stratos MAXO-D 65/..., Stratos MAXO-D 80/...	2040967	S	**162,–**

1 set = 3 pies de soporte, incluye tornillos

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Equipamiento/función

Soporte para instalación sobre bancada de bombas monobloc. Se compone de varios elementos (número dependiendo del tipo de bomba), pensados para roscar a las bancadas o pies de la hidráulica/motor de las bombas. Los soportes aseguran una fijación segura de la bomba a la bancada. Hay varios set disponibles para hidráulica y motor. Además, igualan las diferencias de altura entre la bomba y el motor, si la carcasa de la bomba es más grande que la altura del eje del motor o viceversa. Esto evita un mal funcionamiento de la bomba y de un desgaste prematuro del cierre mecánico.

Grupo de producto: PG14

Soporte hidráulica

	Ref.		EUR
Soporte para hidráulica H20 (50/200)	4213026	C	**228,–**
Soporte para hidráulica H20 (65/200)	4213030	C	**299,–**
Soporte para hidráulica H25	4213039	B	**624,–**
Soporte para hidráulica H28	4213027	C	**482,–**
Soporte para hidráulica H30	4213034	B	**609,–**
Soporte para hidráulica H45	4213031	C	**354,–**
Soporte para hidráulica H48	4213028	D	**670,–**
Soporte para hidráulica H55	4213029	B	**594,–**
Soporte para hidráulica H55	4213033	B	**570,–**
Soporte para hidráulica H55	4213040	B	**940,–**
Soporte para hidráulica H80	4213032	C	**805,–**
Soporte para hidráulica H80	4213035	B	**652,–**
Soporte para hidráulica H85	4213038	B	**963,–**
Soporte para hidráulica H110	4213036	B	**1.212,–**

Grupo de producto: PG14

Soporte motor

	Ref.		EUR
Soporte para motor H20 BG.160	4213065	C	**391,–**
Soporte para motor H20 BG. 315	4213077	B	**1.131,–**
Soporte para motor H25 BG.200	4213067	C	**362,–**
Soporte para motor H25 BG.315	4213059	B	**1.200,–**
Soporte para motor H28 BG.132	4213054	C	**402,–**
Soporte para motor H30 BG.250	4213058	C	**526,–**
Soporte para motor H35 BG.280	4213075	C	**748,–**
Soporte para motor H40 BG.160	4213056	C	**479,–**
Soporte para motor H45 BG.132	4213078	D	**539,–**
Soporte para motor H48 BG.112	4213063	C	**452,–**
Soporte para motor H50 BG.200	4213057	C	**568,–**
Soporte para motor H55 BG.225	4213071	C	**735,–**
Soporte para motor H65 BG.160	4213044	C	**391,–**
Soporte para motor H65 BG.250	4213073	C	**940,–**
Soporte para motor H68 BG.132	4213041	C	**352,–**
Soporte para motor H70 BG.180	4213047	C	**430,–**
Soporte para motor H80 BG.200	4213051	C	**489,–**
Soporte para motor H90 BG.160	4213045	C	**508,–**
Soporte para motor H93 BG.132	4213042	D	**408,–**
Soporte para motor H90 BG.225	4213053	C	**553,–**
Soporte para motor H100 BG.180	4213048	C	**560,–**
Soporte para motor H115 BG.200	4213052	C	**779,–**
Soporte para motor H118 BG.132	4213043	C	**499,–**
Soporte para motor H120 BG.160	4213046	C	**661,–**
Soporte para motor H148 BG.132	4213025	C	**1.060,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Coquillas termoaislantes Wilo



Wilo-Climaform para la serie Stratos MAXO



Coquilla termoaislante para la serie Yonos PICO con brida motor tamaño 14



Coquilla termoaislante para la serie Wilo-Yonos MAXO

Aplicación

Para aislamiento térmico de la carcasa de la bomba a cargo del propietario en aplicaciones de calefacción y de climatización

Características especiales/ventajas del producto

- → Reduce la pérdida de calor de la bomba hasta un 85 % (dependiendo de la potencia eléctrica P_1)
- → Reduce el consumo energético total del sistema de calefacción
- → Ahorra costes energéticos
- → Resistente a la humedad, sales, muchos ácidos, la mayoría de grasas y disolventes
- → Asegura una distribución uniforme de la temperatura en la bomba
- → Protege la bomba ante la humedad exterior (Wilo-Climaform)
- → No contamina las aguas subterráneas, libre de propelentes, libre de formaldehído

Grupo de producto: PG14

Aislamiento para aplicaciones de climatización

Modelo	Peso bruto aprox.	Ref.		
	kg		🚚	EUR
ClimaForm Stratos MAXO 25/0,5-4/6-12	0,5	2201729	A	**405,-**
ClimaForm Stratos MAXO 30/0,5-4/6-14	0,5	2201730	A	**405,-**
ClimaForm Stratos MAXO 32/0,5-8/10/12	1	2201731	A	**424,-**
ClimaForm Stratos MAXO 32/0,5-16	1	2201732	A	**424,-**
ClimaForm Stratos MAXO 40/0,5-4/8/10	1	2201733	A	**452,-**
ClimaForm Stratos MAXO 40/0,5-12/16	1,1	2201734	A	**452,-**
ClimaForm Stratos MAXO 50/0,5-6/10	1,1	2201735	A	**489,-**
ClimaForm Stratos MAXO 50/0,5-8	1,1	2201736	A	**489,-**
ClimaForm Stratos MAXO 50/0,5-9/12	1,7	2201737	A	**489,-**
ClimaForm Stratos MAXO 50/0,5-14/16	1,9	2201738	A	**522,-**
ClimaForm Stratos MAXO 65/0,5-6/9	1,8	2201739	A	**563,-**
ClimaForm Stratos MAXO 65/0,5-12/16	2	2201740	A	**606,-**
ClimaForm Stratos MAXO 80/0,5-6/12/16	2,2	2201741	A	**652,-**
ClimaForm Stratos MAXO 100/0,5-6/12	2,4	2201742	A	**705,-**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Aislamiento para calefacción

Modelo	Peso bruto	Para bombas Wilo...	Ref.		
	kg				EUR
Coquilla termoaislante FS14	0,2	Bombas circuladoras de calefacción Yonos PICO y Stratos PICO a partir de la fecha de fabricación 09/2015 y Varios PICO. Coquilla termoaislante tamaño 14	4206066	S	**43,–**
Aislamiento DN25/30–24 KIT	0,1	Yonos MAXO 25(30)/0,5–7 Yonos MAXO 25(30)/0,5–10	2123369	S	**45,–**
Aislamiento DN25/30–34 KIT	0,1	Yonos MAXO 25(30)/0,5–12	2123370	S	**45,–**
Aislamiento DN32–24 KIT	0,1	Yonos MAXO 32/0,5–10	2107633	D	**46,–**
Aislamiento DN40–24 KIT	0,2	Yonos MAXO 40/0,5–4	2123371	S	**68,–**
Aislamiento DN40–34 KIT	0,1	Yonos MAXO 40/0,5–8 Yonos MAXO 32/0,5–11	2123372	S	**68,–**
Aislamiento DN40–44 KIT	0,2	Yonos MAXO 40/0,5–12	2123373	S	**68,–**
Aislamiento DN40–54 KIT	0,2	Yonos MAXO 40/0,5–16	2123374	S	**68,–**
Aislamiento DN50–34 KIT	0,2	Yonos MAXO 50/0,5–8	2123375	A	**82,–**
Aislamiento DN50–44 KIT	0,2	Yonos MAXO 50/0,5–9 Yonos MAXO 50/0,5–12	2123376	S	**82,–**
Aislamiento DN50–64 KIT	0,4	Yonos MAXO 50/0,5–16	2123377	A	**82,–**
Aislamiento DN65–44 KIT	0,2	Yonos MAXO 65/0,5–9	2123378	A	**101,–**
Aislamiento DN65–54 KIT	0,4	Yonos MAXO 65/0,5–12	2123379	A	**101,–**
Aislamiento DN65–64 KIT	0,4	Yonos MAXO 65/0,5–16	2123380	A	**101,–**
Aislamiento DN80–54/64 KIT	0,4	Yonos MAXO 80/0,5–6 Yonos MAXO 80/0,5–12	2123381	A	**106,–**
Aislamiento DN100–64 KIT	0,4	Yonos MAXO 100/0,5–12	2152297	A	**110,–**

Grupo de producto: PG15

Aislamiento para aplicaciones de A.C.S.

Modelo	Peso bruto	Para bombas Wilo...	Ref.		
	kg				EUR
Coquilla termoaislante Star	0,2	Star–Z 20/1, con 140 mm, y Star–Z 25, con 180 mm Coquilla termoaislante tamaño 14	4046444	S	**43,–**
Aislamiento MG.23 KIT	0,1	Yonos MAXO–Z 25(30)/0,5–7 Yonos MAXO–Z 25/0,5–10	2051172	A	**30,–**
Aislamiento MG.33(30/1–12)KIT	0,1	Yonos MAXO–Z 30/0,5–12	2037924	A	**43,–**
Aislamiento MG.33 KIT	0,1	Yonos MAXO–Z 40/0,5–8	2037925	A	**43,–**
Aislamiento MG.43(40/1–12)KIT	0,2	Yonos MAXO–Z 40/0,5–12	2051210	A	**45,–**
Aislamiento MG.43 KIT	0,2	Yonos MAXO–Z 50/0,5–9	2042946	A	**52,–**
Aislamiento MG.53 KIT	0,3	Yonos MAXO–Z 65/0,5–12	2058023	B	**56,–**
Aislamiento I32/0,5–16 KIT	0,1	Yonos Maxo–Z 32/0,5–16	2194871	A	**35,–**
Aislamiento MG.63(50/1–16) KIT	0,3	Yonos Maxo–Z 50/0,5–16	2153140	A	**58,–**
Aislamiento MG.63(65/1–16) KIT	0,3	Yonos Maxo–Z 65/0,5–16	2153139	A	**61,–**

El kit de aislamiento correspondiente a la Yonos Maxo–Z 40/0,5–16 es el 2123374 (Aislamiento DN40–54 KIT) que aparece en la tabla de aislamientos para calefacción.

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



Designación

Ejemplo:	**Wilo-SCe-H-1x10A-T34-WM-PKG**
SCe	Serie
H	Calefacción, climatización y refrigeración
1	Nº de bombas
10A	Corriente nominal motor (A)
T34	3~400V (M: 1~230V)
WM	Montaje mural
PKG	Con embalaje

Cuadro Wilo-SCe-HVAC

Tipo

Cuadros *Smart* de regulación continua para el control de bombas en ejecución de rotor húmedo y rotor seco (cuadros de una y de varias bombas)
Modelo SCe:
Control de bombas electrónicas o bombas con convertidor de frecuencia integrado o externo

Aplicación

Para la adaptación continua de la velocidad a los estados de funcionamiento variables de los sistemas de bombas simples, dobles o de varias bombas (hasta 4 bombas). La regulación se realiza en función de la presión diferencial Δp, la temperatura de ida/retorno (±T) o la temperatura diferencial (ΔT). En función de las exigencias de carga, se conectan o desconectan automáticamente las bombas de carga punta. Si funcionan más de una bomba a la vez, la que varía es la última bomba que se ha conectado mientras las demás se quedan a máxima velocidad

Indicación

- → Modelos de equipos: WM (montaje mural), BM (armario de pie)
- → Alimentación eléctrica: 3~400 V, 50 Hz; 1~230 V, 50/60 Hz

Características especiales/ventajas del producto

- → Fácil manejo: Pantalla, símbolos y guía del menú similares a las bombas actuales de rotor seco de Wilo
- → Instalación cómoda: Acceso al menú servicio protegido por código, historial de memoria de fallos con hasta 16 mensajes individuales
- → Instalación fiable: Indicación continua en pantalla del estado de la bomba y del sistema, así como el valor real disponible de presión, SBM y SSM como estándar. Pueden emitirse opcionalmente otras indicaciones de fallo/avisos de alarma a través de tarjeta opcional de señales u otra herramienta de comunicación (por ejemplo, sistemas de bus)
- → Parámetros de ajuste ampliados: 2 valores de consigna ajustables, posibilidad de modificación a distancia del valor de consigna
- → Capacidad de comunicación a través de sistemas de Bus: Modbus RTU (RS 232) incluido, BACnet (bajo sobreprecio)

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Cuadro Wilo-SCe-HVAC					
Modelo	**Número máximo de bombas que se pueden controlar**	**Intensidad nominal máximo por bomba**	**Ref.**		
				🚚	EUR
SCe-HVAC 1 x-M-WM	1	*	2541271	C	**2.575,–**
SCe-HVAC 2 x-M-WM	2	*	2541272	C	**2.627,–**
SCe-HVAC 3 x-M-WM	3	*	2541273	C	**2.678,–**
SCe-HVAC 4 x-M-WM	4	*	2541274	C	**2.730,–**
SCe-HVAC 1 x 10 A-M-WM	1	10	2542281	C	**3.238,–**
SCe-HVAC 2 x 10 A-M-WM	2	10	2542282	C	**3.393,–**
SCe-HVAC 3 x 10 A-M-WM	3	10	2542283	C	**3.554,–**
SCe-HVAC 3 x 10A-T34-WM	3	10	2545256	C	**3.924,–**
SCe-HVAC 3 x 13A-T34-WM	3	13	2545260	C	**3.924,–**
SCe-HVAC 3 x 16A-T34-WM	3	16	2545264	C	**3.924,–**
SCe-HVAC 3 x 24A-T34-WM	3	24	2545268	C	**4.333,–**
SCe-HVAC 3 x 49A-T34-WM	3	49	2545280	C	**6.052,–**

* no incluye circuitos de fuerza

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



Designación

Ejemplo:	**Wilo-SC-H-4x24A-FC-T34-DOL-WM-PKG**
SC/	Serie
H	Calefacción, climatización y refrigeración
4	Nº de bombas
24A	Corriente nominal motor (A)
FC	Variador único en el cuadro
T34	3~400V
DOL	Arranque directo para bombas de carga punta (SD: Arranque estrella-triángulo para bombas de carga punta)
WM	Montaje mural (BM: armario de pie)

Cuadro Wilo-SC/SC-FC-HVAC

Tipo

Cuadros de regulación continua Smart para el control de bombas en ejecución de rotor seco (sistemas de una y de varias bombas)

Modelo SC:

Activación de las bombas con velocidad constante mediante contactores (conexión en cascada)

Modelo SC-FC:

Activación de bombas con velocidad constante mediante contactores (en cascada); no obstante, bomba de carga base controlada por el convertidor de frecuencia único y las de carga punta mediante conexión en cascada a velocidad fija

Aplicación

Para la adaptación continua de la velocidad a los estados de funcionamiento variables de los sistemas de bombas simples, dobles o de varias bombas (hasta 4 bombas). La regulación se realiza en función de la presión diferencial Δp, la temperatura de ida/retorno (±T) o la temperatura diferencial (ΔT). En instalaciones que tienen la velocidad regulada, solo se regula la bomba de carga base. En función de las exigencias de carga, se conectan o desconectan automáticamente las bombas de carga punta no reguladas, y la bomba de carga base se hace cargo de la regulación de la presión según el valor de consigna programado

Características especiales/ventajas del producto

- → Fácil manejo: Pantalla, símbolos y guía del menú similares a las bombas actuales de rotor seco de Wilo
- → Instalación cómoda: Acceso al menú servicio protegido por código, historial de memoria de fallos con hasta 16 mensajes individuales
- → Instalación fiable: Indicación permanente en la pantalla del estado de las bombas y el sistema, así como del valor real disponible
- → SBM y SSM como estándar, otras indicaciones de fallo/avisos de alarma pueden emitirse opcionalmente a través de tarjeta opcional de señales u otra herramienta de comunicación (por ejemplo, sistemas de bus)
- → Parámetros de ajuste ampliados: 2 valores de consigna ajustables, posibilidad de modificación a distancia del valor de consigna
- → Capacidad de comunicación a través de sistemas de Bus: Modbus RTU (RS 232) incluido, BACnet (bajo sobreprecio)

Indicación

- → Montaje mural (WM)
- → Armario de pie (BM)
- → Alimentación eléctrica 3~400 V, 50 Hz

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Cuadro Wilo-SC-H sin variador de frecuencia (velocidad fija)				
Modelo	**Número máximo de bombas que se pueden controlar**	**Ref.**		
			🚚	EUR
SC-H 1x1,6A-WM-DOL (arranque directo)	1	2545310	C	**4.694,–**
SC-H 2x1,6A-WM-DOL (arranque directo)	2	2545311	C	**5.080,–**
SC-H 3x1,6A-WM-DOL (arranque directo)	3	2545312	C	**5.593,–**
SC-H 4x1,6A-WM-DOL (arranque directo)	4	2545313	C	**5.946,–**
SC-H 1x2,4A-WM-DOL (arranque directo)	1	2545314	C	**4.694,–**
SC-H 2x2,4A-WM-DOL (arranque directo)	2	2545315	C	**5.080,–**
SC-H 3x2,4A-WM-DOL (arranque directo)	3	2545316	C	**5.593,–**
SC-H 4x2,4A-WM-DOL (arranque directo)	4	2545317	C	**5.946,–**
SC-H 1x4A-WM-DOL (arranque directo)	1	2545318	C	**4.694,–**
SC-H 2x4A-WM-DOL (arranque directo)	2	2545319	C	**5.080,–**
SC-H 3x4A-WM-DOL (arranque directo)	3	2545320	C	**5.593,–**
SC-H 4x4A-WM-DOL (arranque directo)	4	2545321	C	**5.946,–**
SC-H 1x6,3A-WM-DOL (arranque directo)	1	2545322	C	**4.694,–**
SC-H 2x6,3A-WM-DOL (arranque directo)	2	2545323	D	✆
SC-H 3x6,3A-WM-DOL (arranque directo)	3	2545324	C	**5.593,–**
SC-H 4x6,3A-WM-DOL (arranque directo)	4	2545325	C	**5.946,–**
SC-H 1x10A-WM-DOL (arranque directo)	1	2545326	C	**5.662,–**
SC-H 2x10A-WM-DOL (arranque directo)	2	2545327	C	**6.068,–**
SC-H 3x10A-WM-DOL (arranque directo)	3	2545328	C	**4.728,–**
SC-H 4x10A-WM-DOL (arranque directo)	4	2545329	C	**5.131,–**
SC-H 1x12A-WM-DOL (arranque directo)	1	2545330	C	**4.869,–**
SC-H 2x12A-WM-DOL (arranque directo)	2	2545331	C	**5.330,–**
SC-H 3x12A-WM-DOL (arranque directo)	3	2545332	C	**5.875,–**
SC-H 4x12A-WM-DOL (arranque directo)	4	2545333	C	**6.352,–**
SC-H 1x16A-WM-DOL (arranque directo)	1	2545334	C	**5.063,–**
SC-H 2x16A-WM-DOL (arranque directo)	2	2545335	C	**5.593,–**
SC-H 3x16A-WM-DOL (arranque directo)	3	2545336	C	**6.668,–**
SC-H 4x16A-WM-DOL (arranque directo)	4	2545337	C	**7.235,–**
SC-H 1x20A-WM-DOL (arranque directo)	1	2545338	D	✆
SC-H 2x20A-WM-DOL (arranque directo)	2	2545339	D	✆
SC-H 3x20A-WM-DOL (arranque directo)	3	2545340	D	✆
SC-H 4x20A-WM-DOL (arranque directo)	4	2545341	D	✆
SC-H 1x24A-WM-DOL (arranque directo)	1	2545342	C	**5.382,–**
SC-H 2x24A-WM-DOL (arranque directo)	2	2545343	C	**6.052,–**
SC-H 3x24A-WM-DOL (arranque directo)	3	2545344	C	**7.340,–**
SC-H 4x24A-WM-DOL (arranque directo)	4	2545345	C	**8.592,–**
SC-H 1x32A-WM-DOL (arranque directo)	1	2545346	C	**5.505,–**
SC-H 2x32A-WM-DOL (arranque directo)	2	2545347	C	**6.245,–**
SC-H 3x32A-WM-DOL (arranque directo)	3	2545348	C	**7.624,–**
SC-H 4x32A-WM-DOL (arranque directo)	4	2545349	C	**8.592,–**
SC-H 1x13A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	1	2545350	C	**5.711,–**
SC-H 2x13A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	2	2545351	C	**6.687,–**
SC-H 3x13A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	3	2545352	C	**7.676,–**
SC-H 4x13A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	4	2545353	C	**8.592,–**
SC-H 1x16A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	1	2545354	C	**5.875,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Cuadro Wilo-SC-H sin variador de frecuencia (velocidad fija)				
Modelo	**Número máximo de bombas que se pueden controlar**	**Ref.**		
			🚚	EUR
SC-H 2x16A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	2	2545355	C	**6.756,–**
SC-H 3x16A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	3	2545356	C	**7.834,–**
SC-H 4x16A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	4	2545357	C	**9.068,–**
SC-H 1x19A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	1	2545358	D	✆
SC-H 2x19A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	2	2545359	D	✆
SC-H 3x19A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	3	2545360	D	✆
SC-H 4x19A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	4	2545361	D	✆
SC-H 1x24A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	1	2545362	D	✆
SC-H 2x24A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	2	2545363	C	**7.057,–**
SC-H 3x24A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	3	2545364	C	**8.169,–**
SC-H 4x24A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	4	2545365	C	**9.561,–**
SC-H 1x32A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	1	2545366	C	**6.335,–**
SC-H 2x32A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	2	2545367	C	**7.464,–**
SC-H 3x32A-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	3	2545368	C	**9.618,–**
SC-H 4x32A-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	4	2545369	C	**10.146,–**
SC-H 1x37,5A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	1	2545370	C	**6.474,–**
SC-H 2x37,5A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	2	2545371	C	**7.800,–**
SC-H 3x37,5A-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	3	2545372	C	**13.834,–**
SC-H 4x37,5A-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	4	2545373	C	**15.137,–**
SC-H 1x43A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	1	2545374	C	**6.971,–**
SC-H 2x43A-WM-SD (arranque estrella-triángulo)	2	2545375	D	✆
SC-H 3x43A-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	3	2545376	C	**15.280,–**
SC-H 4x43A-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	4	2545377	C	**16.922,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Cuadro Wilo-SC-H .. FC con variador único en el cuadro					
Modelo	**Número máximo de bombas que se pueden controlar**	**Intensidad máx.**	**Ref.**		
		I A		🚚	EUR
SC-H 1x1,6A-FC-WM-DOL (arranque directo)	1	1,6	2545426	C	**8.981,–**
SC-H 2x1,6A-FC-WM-DOL (arranque directo)	2	1,6	2545427	C	**9.545,–**
SC-H 3x1,6A-FC-WM-DOL (arranque directo)	3	1,6	2545428	C	**10.110,–**
SC-H 4x1,6A-FC-WM-DOL (arranque directo)	4	1,6	2545429	C	**10.675,–**
SC-H 1x2,4A-FC-WM-DOL (arranque directo)	1	2,4	2545430	C	**9.016,–**
SC-H 2x2,4A-FC-WM-DOL (arranque directo)	2	2,4	2545431	C	**9.583,–**
SC-H 3x2,4A-FC-WM-DOL (arranque directo)	3	2,4	2545432	C	**10.165,–**
SC-H 4x2,4A-FC-WM-DOL (arranque directo)	4	2,4	2545433	C	**10.691,–**
SC-H 1x4A-FC-WM-DOL (arranque directo)	1	4	2545434	C	**9.160,–**
SC-H 2x4A-FC-WM-DOL (arranque directo)	2	4	2545435	C	**9.740,–**
SC-H 3x4A-FC-WM-DOL (arranque directo)	3	4	2545436	C	**10.303,–**
SC-H 4x4A-FC-WM-DOL (arranque directo)	4	4	2545437	C	**10.921,–**
SC-H 1x6,3A-FC-WM-DOL (arranque directo)	1	6,3	2545438	C	**10.641,–**
SC-H 2x6,3A-FC-WM-DOL (arranque directo)	2	6,3	2545439	C	**11.187,–**
SC-H 3x6,3A-FC-WM-DOL (arranque directo)	3	6,3	2545440	C	**9.775,–**
SC-H 4x6,3A-FC-WM-DOL (arranque directo)	4	6,3	2545441	C	**10.411,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

SC-H .. FC con variador único en el cuadro					
Modelo	**Número máximo de bombas que se pueden controlar**	**Intensidad máx.**	**Ref.**		**–**
		I A		🚚	EUR
SC-H 1x10A-FC-WM-DOL (arranque directo)	1	10	2545442	C	**11.627,–**
SC-H 2x10A-FC-WM-DOL (arranque directo)	2	10	2545443	C	**12.439,–**
SC-H 3x10A-FC-WM-DOL (arranque directo)	3	10	2545444	C	**10.851,–**
SC-H 4x10A-FC-WM-DOL (arranque directo)	4	10	2545445	C	**11.486,–**
SC-H 1x12A-FC-WM-DOL (arranque directo)	1	12	2545446	C	**18.491,–**
SC-H 2x12A-FC-WM-DOL (arranque directo)	2	12	2545447	C	**19.462,–**
SC-H 3x12A-FC-WM-DOL (arranque directo)	3	12	2545448	C	**20.345,–**
SC-H 4x12A-FC-BM-DOL (arranque directo)	4	12	2545449	C	**21.032,–**
SC-H 1x16A-FC-BM-DOL (arranque directo)	1	16	2545450	C	**19.001,–**
SC-H 2x16A-FC-BM-DOL (arranque directo)	2	16	2545451	C	**20.113,–**
SC-H 3x16A-FC-BM-DOL (arranque directo)	3	16	2545452	C	**21.455,–**
SC-H 4x16A-FC-BM-DOL (arranque directo)	4	16	2545453	C	**22.689,–**
SC-H 1x20A-FC-BM-DOL (arranque directo)	1	20	2545454	D	✆
SC-H 2x20A-FC-BM-DOL (arranque directo)	2	20	2545455	D	✆
SC-H 3x20A-FC-BM-DOL (arranque directo)	3	20	2545456	D	✆
SC-H 4x20A-FC-BM-DOL (arranque directo)	4	20	2545457	D	✆
SC-H 1x24A-FC-BM-DOL (arranque directo)	1	24	2545458	C	**21.032,–**
SC-H 2x24A-FC-BM-DOL (arranque directo)	2	24	2545459	C	**21.896,–**
SC-H 3x24A-FC-BM-DOL (arranque directo)	3	24	2545460	C	**23.836,–**
SC-H 4x24A-FC-BM-DOL (arranque directo)	4	24	2545461	C	**24.718,–**
SC-H 1x32A-FC-BM-DOL (arranque directo)	1	32	2545462	C	**23.042,–**
SC-H 2x32A-FC-BM-DOL (arranque directo)	2	32	2545463	C	**24.645,–**
SC-H 3x32A-FC-BM-DOL (arranque directo)	3	32	2545464	C	**26.624,–**
SC-H 4x32A-FC-BM-DOL (arranque directo)	4	32	2545465	C	**28.601,–**
SC-H 1x13A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	1	13	2545466	C	**19.073,–**
SC-H 2x13A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	2	13	2545467	C	**20.645,–**
SC-H 3x13A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	3	13	2545468	C	**22.230,–**
SC-H 4x13A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	4	13	2545469	C	**24.048,–**
SC-H 1x16A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	1	16	2545470	C	**19.584,–**
SC-H 2x16A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	2	16	2545471	D	✆
SC-H 3x16A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	3	16	2545472	D	✆
SC-H 4x16A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	4	16	2545473	C	**24.860,–**
SC-H 1x19A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	1	19	2545474	D	✆
SC-H 2x19A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	2	19	2545475	D	✆
SC-H 3x19A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	3	19	2545476	D	✆
SC-H 4x19A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	4	19	2545477	D	✆
SC-H 1x24A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	1	24	2545478	C	**21.296,–**
SC-H 2x24A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	2	24	2545479	C	**23.165,–**
SC-H 3x24A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	3	24	2545480	C	**25.477,–**
SC-H 4x24A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	4	24	2545481	C	**27.349,–**
SC-H 1x32A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	1	32	2545482	C	**23.165,–**
SC-H 2x32A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	2	32	2545483	C	**25.160,–**
SC-H 3x32A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	3	32	2545484	C	**27.876,–**
SC-H 4x32A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	4	32	2545485	C	**30.291,–**
SC-H 1x37,5A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	1	37,5	2545486	C	**25.124,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Cuadro Wilo-SC/SC-FC-HVAC

Modelo	Número máximo de bombas que se pueden controlar	Intensidad máx. / A	Ref.		EUR
SC-H 2x37,5A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	2	37,5	2545487	D	
SC-H 3x37,5A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	3	37,5	2545488	C	**30.329,–**
SC-H 4x37,5A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	4	37,5	2545489	C	**32.464,–**
SC-H 1x43A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	1	43	2545490	C	**27.788,–**
SC-H 2x43A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	2	43	2545491	C	**30.699,–**
SC-H 3x43A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	3	43	2545492	C	**34.262,–**
SC-H 4x43A-FC-BM-SD (arranque estrella-triángulo)	4	43	2545493	C	**36.979,–**

Grupo de producto: PG14

Cuadros SCe/SC-FC de Wilo: Accesorios requeridos

Tipo	Descripción	Ref.		EUR
Dispositivo de disparo para PTC	Dispositivo de disparo para instalación en cuadro para todas las bombas de las series IPL/DPL, Atmos GIGA-I, IL/DL, IPH-O/W, IPS, IP-Z, BAC, Atmos GIGA-B, Atmos GIGA-N, Helix y MVI equipadas con termistores	509275993	A	**205,–**
Módulo de salida de relé para la emisión de indicaciones individuales de funcionamiento y avería para las bombas 1 a 4, convertidor de frecuencia e indicación de falta de agua	Placa de extensión para señales individuales	2119646	A	**266,–**
Convertidor de señales 0–10 V/0– 20 mA	Módulo adicional para el equipamiento de la serie de cuadros del sistema Wilo-SC para convertir señales de 0–10 voltios en señales de 0–20 mA	2534992	C	**377,–**
Selector de señal DPS	Selector de señal para montaje en armario eléctrico: selección de canal mediante el conmutador DIP accesible por la parte delantera, indicadores LED de funcionamiento y señal de salida, separación galvánica entre la señal de medición y la tensión de alimentación, fijación en carril DIN de 35 mm	2533770	C	**823,–**
Repetidor DPS	(Amplificador) incl. fuente de alimentación para sonda de presión diferencial	501771990	C	**3.193,–**
Sensor de temperatura exterior PT 100	Carcasa de material aislante de policarbonato reforzado con fibra de vidrio, gris similar a RAL 7035. La fijación requiere de dos a cuatro tornillos de 4 mm (no incluidos en el suministro). **Atención:** No exponer la carcasa a la radiación solar directa	2533772	C	**205,–**
Opción de comunicación SC-OPTION BACNET MSTP (ESCLAVO)	Para la conexión de las series Wilo-Control SC con redes BACnet MSTP	2538242	A	**102,–**
Opción de comunicación SC-Option BACNET IP	Para la conexión de las series Wilo-Control SC con redes BACnet IP	2553366	C	**2.393,–**
Opción de comunicación SC-OPTION Modbus TCP	Para la conexión de las series Wilo-Control SC con redes Modbus TCP	**2546028**	D	
Módulo de comunicación SC-OPTION GSM	Módulo adicional para el equipamiento de la serie de cuadros SC/SCe para el acceso a las redes de datos móviles GSM	2542216	D	**620,–**
Antena GSM/GPRS con 2.5 m de cable	Antena flexible con revestimiento de plástico, soporte magnético y cable apantallado de antena con conexión conector FME	2533862	D	**102,–**
Antena GSM/GPRS con 10 m de cable	Antena con revestimiento de plástico, incluye soporte para instalación en el exterior y cable apantallado de antena con conector FME	2533863	D	**599,–**
Antena GSM/GPRS con 15 m de cable	Antena con revestimiento de plástico, incluye soporte para instalación en el exterior y cable apantallado de antena con conector FME	2533864	D	**736,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



Designación

Ejemplo:	**Wilo-CCe-HVAC 1 x 0,37**
CCe	Serie
HVAC	Calefacción, climatización y refrigeración
1	Nº de bombas
0,37	Potencia motor (kW)

Cuadro Wilo-CCe-HVAC

Tipo

Cuadro de regulación Comfort para el control de bombas de rotor húmedo y rotor seco que sean electrónicas o tengan convertidor de frecuencia integrado o externo

Aplicación

Para la adaptación continua de la velocidad a los estados de funcionamiento variables de sistemas de una, dos o varias bombas de las series Wilo Stratos/-D/-Z, Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos GIGA, Stratos GIGA-D, IP-E/DP-E, IL-E/DL-E, BL-E o Stratos GIGA B (hasta 6 bombas). La regulación se realiza en función de la presión diferencial Δp, la temperatura de ida/retorno (±T) o la temperatura diferencial (ΔT). Solo se regula la velocidad de una bomba. En función de las exigencias de carga, se conectan o desconectan automáticamente las bombas de carga punta. Si funcionan más de una bomba a la vez, la que varía es la última bomba que se ha conectado mientras las demás se quedan a máxima velocidad.

Indicación

Alimentación eléctrica 3~400 V, 50 Hz,
cuadros sin circuitos de potencia 1~230 V, 50 Hz
(otros valores bajo consulta)

Características especiales/ventajas del producto

- → **Fácil manejo:** Guía del menú orientada al usuario con textos multilingües y navegación por símbolos.
- → **Instalación cómoda:** Almacenamiento y facilitación de datos de funcionamiento, indicación y almacenamiento de indicaciones de fallo.
- → **Instalación fiable:** Test de continuidad del cable de sonda, protección de motor, indicación de estado para los accionamientos.
- → **Parámetros de ajuste ampliados:** 3 valores de consigna ajustables, regulador PID.
- → **Capacidad de comunicación a través de sistemas de bus: Modbus TCP (incluido)**, Modbus RTU (con módulo opcional), y bajo consulta LON, BACnet y otros. Opción de transmisión remota de datos mediante módem GPRS

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Cuadro Wilo-CCe-HVAC

Modelo	Número máx. de bombas que se pueden controlar	Máx. potencia nominal P_2 por motor de bomba	Ref.		
		P_2 kW		🚚	EUR
CCe-HVAC 1 x ... (sin circuitos de potencia)	1	–	2536640	C	**8.116,–**
CCe-HVAC 2 x ... (sin circuitos de potencia)	2	–	2536641	C	**8.522,–**
CCe-HVAC 3 x ... (sin circuitos de potencia)	3	–	2536642	C	**8.965,–**
CCe-HVAC 6 x ... (sin circuitos de potencia)	6	–	2536645	C	**10.745,–**
CCe-HVAC 1 x 3,0	1	3,00	2536682	C	**8.383,–**
CCe-HVAC 2 x 3,0	2	3,00	2536683	C	**8.945,–**
CCe-HVAC 3 x 3,0	3	3,00	2536684	C	**9.512,–**
CCe-HVAC 4 x 3,0	4	3,00	2536685	C	**9.916,–**
CCe-HVAC 2 x 5,5	2	5,50	2536695	C	**8.981,–**
CCe-HVAC 3 x 5,5	3	5,50	2536696	C	**9.545,–**
CCe-HVAC 5 x 5,5	5	5,50	2536698	C	**12.472,–**
CCe-HVAC 2 x 7,5	2	7,50	2536701	C	**8.981,–**
CCe-HVAC 3 x 7,5	3	7,50	2536702	C	**9.545,–**
CCe-HVAC 4 x 7,5	4	7,50	2536703	C	**10.182,–**
CCe-HVAC 3 x 11,0	3	11,00	2536708	C	**13.180,–**
CCe-HVAC 5 x 11,0	5	11,00	2536710	C	**13.301,–**
CCe-HVAC 1 x 15,0	1	15,00	2536712	C	**8.452,–**
CCe-HVAC 2 x 15,0	2	15,00	2536713	C	**9.068,–**
CCe-HVAC 3 x 15,0	3	15,00	2536714	C	**13.777,–**
CCe-HVAC 5 x 15,0	5	15,00	2536716	C	**14.081,–**
CCe-HVAC 1 x 18,5	1	18,50	2536718	C	**8.575,–**
CCe-HVAC 2 x 18,8	2	18,50	2536719	C	**10.198,–**
CCe-HVAC 2 x 22,0	2	22,00	2536725	C	**10.481,–**
CCe-HVAC 3 x 22,0	3	22,00	2536726	C	**14.256,–**
CCe-HVAC 5 x 22,0	5	22,00	2536728	C	**15.457,–**
CCe-HVAC 6 x 22,0	6	22,00	2536729	C	**16.093,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



Designación

Ejemplo:	**Wilo-CC-HVAC 2x16A-T34-SD-FC-BM**
CC	Serie
HVAC	Calefacción, climatización y refrigeración
2	Nº de bombas
16A	Intensidad nominal por bomba
T34	3~400V
SD	Arranque estrella-triángulo para bombas de carga punta (DOL: Arranque directo para bombas de carga punta)
FC	Variador único en el cuadro
BM	Montaje sobre una base (WM: montaje mural)

Cuadro Wilo-CC-HVAC

Tipo
Cuadro de regulación cómodo para todas las bombas convencionales de rotor húmedo y seco, de velocidad fija y trifásicas

Aplicación
Para la adaptación continua de la velocidad a los estados de funcionamiento variables de los sistemas de bombas simples, dobles o de varias bombas (hasta 6 bombas). La regulación se realiza en función de la presión diferencial Δp, la temperatura de ida/retorno (±T) o la temperatura diferencial (ΔT). En instalaciones que tienen la velocidad regulada, solo se regula la bomba de carga base. En función de las exigencias de carga, se conectan o desconectan automáticamente las bombas de carga punta no reguladas, y la bomba de carga base se hace cargo de la regulación de la presión según el valor de consigna programado

Indicación
→ Montaje mural (WM) hasta P_2 = 4 kW
→ Armario de pie (BM) a partir de P_2 = 5,5 kW
→ Alimentación eléctrica 3~400 V, 50 Hz

Características especiales/ventajas del producto
→ **Fácil manejo:** Guía del menú orientada al usuario con textos multilingües y navegación por símbolos.
→ **Instalación cómoda:** Almacenamiento y facilitación de datos de funcionamiento, indicación y almacenamiento de indicaciones de fallo.
→ **Instalación fiable:** Test de conductividad del cable de sonda, protección de motor, indicación de estado para los accionamientos.
→ **Parámetros de ajuste ampliados:** 3 valores de consigna ajustables, regulador PID.
→ **Capacidad de comunicación a través de sistemas de bus: Modbus TCP (incluido)**, Modbus RTU (con módulo opcional), y bajo consulta LON, BACnet y otros.

Grupo de producto: PG14

Cuadro Wilo-CC-HVAC					
Modelo	**Número máx. de bombas que se pueden controlar**	**Máx. corriente nominal I por motor de bomba**	**Ref.**		
		I A		🚚	EUR
CC-HVAC-System 1x3,0A-T34-DOL-FC-WM	1	3	2527800	C	**10.612,–**
CC-HVAC-System 2x3,0A-T34-DOL-FC-WM	2	3	2527801	C	**11.206,–**
CC-HVAC-System 3x3,0A-T34-DOL-FC-WM	3	3	2527802	C	**11.763,–**
CC-HVAC-System 4x3,0A-T34-DOL-FC-WM	4	3	2527803	C	**12.717,–**
CC-HVAC-System 5x3,0A-T34-DOL-FC-WM	5	3	2527804	C	**13.453,–**
CC-HVAC-System 6x3,0A-T34-DOL-FC-WM	6	3	2527805	C	**14.157,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Cuadro Wilo-CC-HVAC

Modelo	Número máx. de bombas que se pueden controlar	Máx. corriente nominal I por motor de bomba	Ref.		
		I A		🚚	EUR
CC-HVAC-System 2x4,0A-T34-DOL-FC-WM	2	4	2527807	C	**11.457,–**
CC-HVAC-System 3x4,0A-T34-DOL-FC-WM	3	4	2527808	C	**11.978,–**
CC-HVAC-System 2x5,6A-T34-DOL-FC-WM	2	5.6	2527813	C	**11.689,–**
CC-HVAC-System 3x5,6A-T34-DOL-FC-WM	3	5.6	2527814	C	**12.267,–**
CC-HVAC-System 1x6,3A-T34-DOL-FC-WM	1	6.3	2527818	C	**11.512,–**
CC-HVAC-System 2x6,3A-T34-DOL-FC-WM	2	6.3	2527819	C	**12.123,–**
CC-HVAC-System 3x6,3A-T34-DOL-FC-WM	3	6.3	2527820	C	**12.682,–**
CC-HVAC-System 1x10A-T34-DOL-FC-WM	1	10	2527824	C	**11.942,–**
CC-HVAC-System 3x10A-T34-DOL-FC-WM	3	10	2527826	C	**13.291,–**
CC-HVAC-System 4x10A-T34-DOL-FC-WM	4	10	2527827	C	**14.282,–**
CC-HVAC-System 1x13A-T34-SD-FC-BM	1	13	2527830	C	**19.101,–**
CC-HVAC-System 2x13A-T34-SD-FC-BM	2	13	2527831	C	**20.416,–**
CC-HVAC-System 3x13A-T34-SD-FC-BM	3	13	2527832	C	**21.944,–**
CC-HVAC-System 1x16A-T34-SD-FC-BM	1	16	2527836	C	**19.462,–**
CC-HVAC-System 2x16A-T34-SD-FC-BM	2	16	2527837	C	**20.793,–**
CC-HVAC-System 3x16A-T34-SD-FC-BM	3	16	2527838	C	**22.286,–**
CC-HVAC-System 6x16A-T34-SD-FC-BM	6	16	2527841	C	**27.574,–**
CC-HVAC-System 1x24A-T34-SD-FC-BM	1	24	2527842	C	**21.332,–**
CC-HVAC-System 2x24A-T34-SD-FC-BM	2	24	2527843	C	**23.058,–**
CC-HVAC-System 3x24A-T34-SD-FC-BM	3	24	2527844	C	**24.964,–**
CC-HVAC-System 1x32A-T34-SD-FC-BM	1	32	2527848	C	**22.807,–**
CC-HVAC-System 2x32A-T34-SD-FC-BM	2	32	2527849	C	**24.912,–**
CC-HVAC-System 3x32A-T34-SD-FC-BM	3	32	2527850	C	**27.141,–**
CC-HVAC-System 2x37,5A-T34-SD-FC-BM	2	37.5	2527855	C	**27.141,–**
CC-HVAC-System 4x37,5A-T34-SD-FC-BM	4	37.5	2527857	C	**31.962,–**
CC-HVAC-System 5x37,5A-T34-SD-FC-BM	5	37.5	2527858	C	**38.346,–**
CC-HVAC-System 6x37,5A-T34-SD-FC-BM	6	37.5	2527859	C	**42.539,–**
CC-HVAC-System 2x43A-T34-SD-FC-BM	2	43	2527861	C	**28.741,–**
CC-HVAC-System 3x43A-T34-SD-FC-BM	3	43	2527862	C	**31.170,–**
CC-HVAC-System 2x61A-T34-SD-FC-BM	2	61	2527867	C	**33.797,–**
CC-HVAC-System 3x61A-T34-SD-FC-BM	3	61	2527868	C	**37.575,–**
CC-HVAC-System 4x61A-T34-SD-FC-BM	4	61	2527869	C	**40.345,–**
CC-HVAC-System 2x72A-T34-SD-FC-BM	2	72	2527873	C	**39.139,–**
CC-HVAC-System 3x72A-T34-SD-FC-BM	3	72	2527874	C	**45.794,–**
CC-HVAC-System 4x72A-T34-SD-FC-BM	4	72	2527875	C	**51.836,–**
CC-HVAC-System 1x89A-T34-SD-FC-BM	1	89	2527878	C	**40.002,–**
CC-HVAC-System 2x89A-T34-SD-FC-BM	2	89	2527879	C	**44.515,–**
CC-HVAC-System 3x89A-T34-SD-FC-BM	3	89	2527880	C	**54.570,–**
CC-HVAC-System 4x89A-T34-SD-FC-BM	4	89	2527881	C	**58.852,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Cuadros CC/CCe de Wilo: accesorios relevantes				
Tipo	**Descripción**	**Ref.**		
			🚚	EUR
Módulo de control DDC	Bloque de terminales de doble fila con indicador LED de estado para la tensión de alimentación, fijación en carril DIN de 35 mm	2533795	C	**516,–**
Módulo base GLT	Módulo de extensión en carcasa de plástico con LED para la indicación de estado de las entradas y las salidas, fijación en carril DIN de 35 mm	2533800	D	**1.114,–**
Cable de conexión de los módulos de señalización	Cable de conexión para conectar hasta 4 módulos de señalización con el módulo base GLT. El número de cables de conexión necesarios para los módulos de señalización por cuadro CC siempre es 1	2533890	C	**300,–**
***Módulo de señalización de la bomba 1–2**	Módulo de relé con indicadores LED de estado de funcionamiento, fijación en carril DIN de 35 mm	2533812	C	**599,–**
***Módulo de señalización de la bomba 3–6**	Módulo de relé con indicadores LED de estado de funcionamiento, fijación en carril DIN de 35 mm	2533836	C	**599,–**
Cable de conexión de los módulos de control	Cable de conexión para conectar hasta 4 módulos de control con el módulo base GLT. El número de cables de conexión necesarios para los módulos de control por cuadro CC siempre es 1	2533790	C	**300,–**
Módulo de control de la bomba 1–2	Bloque de terminales de doble fila con indicador LED de estado para la tensión de alimentación, fijación en carril DIN de 35 mm	2533712	C	**599,–**
Módulo de control de la bomba 3–4	Bloque de terminales de doble fila con indicador LED de estado para la tensión de alimentación, fijación en carril DIN de 35 mm	2533734	C	**599,–**
Módulo de control de la bomba 5–6	Bloque de terminales de doble fila con indicador LED de estado para la tensión de alimentación, fijación en carril DIN de 35 mm	2533756	C	**599,–**
****Módulo de temperatura para sistemas con 1–3 bombas**	Módulo de extensión para montaje sobre carril estándar de 35 mm con cuatro canales para conectar un sensor de temperatura (PT100/PT1000) en diseño de 2 o 3 hilos que ha de poner a disposición el propietario. Temperatura de alimentación (T_V), temperatura de retorno (T_R), temperatura de proceso (T_P), temperatura exterior (T_A)	2534991	C	**2.056,–**
****Módulo de temperatura para sistemas con 4–6 bombas**	Módulo de extensión para montaje sobre carril estándar de 35 mm con cuatro canales para conectar un sensor de temperatura (PT100/PT1000) en diseño de 2 o 3 hilos que ha de poner a disposición el propietario. Temperatura de alimentación (T_V), temperatura de retorno (T_R), temperatura de proceso (T_P), temperatura exterior (T_A)	2533771	C	**1.542,–**
Sensor de temperatura exterior PT 100	Carcasa de material aislante de policarbonato reforzado con fibra de vidrio, gris similar a RAL 7035. La fijación requiere de dos a cuatro tornillos de 4 mm (no incluidos en el suministro). **Atención:** No exponer la carcasa a la radiación solar directa.	2533772	C	**205,–**
Convertidor de señales 0–10 V/0– 20 mA	Módulo adicional para el equipamiento de la serie de cuadros Wilo-CC para convertir señales de 0–10 voltios en señales de 0–20 mA	2534992	C	**377,–**
Módulo de comunicación CC	Cartucho enchufable instalable en la CPU para conectar el cuadro CC a los sistemas de comunicación (GSM, Modbus, Webserver, LON, etc..) cuando no hay un convertidor de frecuencia instalado	2533850	C	**447,–**
Módulo GSM	Carcasa de material aislante para el montaje en armario eléctrico, fijación con el juego de accesorios suministrado (placa adaptadora). Tarjetas SIM no incluidas en el suministro, adquisición a cargo del propietario	2533861	C	**1.934,–**
Módulo GPRS	Carcasa aislada para la instalación en cuadro, montada sobre un carril DIN de 35 mm. La tarjetas SIM no están incluidas en el suministro, deben de ser proporcionadas por el cliente	2533860	D	✆
Antena GSM/GPRS con 2.5 m de cable	Antena flexible con revestimiento de plástico, soporte magnético y cable apantallado de antena con conector FME	2533862	D	**102,–**
Antena GSM/GPRS con 10 m de cable	Antena con revestimiento de plástico, incluye soporte para instalación en el exterior y cable apantallado de antena con conector FME	2533863	D	**599,–**
Antena GSM/GPRS con 15 m de cable	Antena con revestimiento de plástico, incluye soporte para instalación en el exterior y cable apantallado de antena con conector FME	2533864	D	**736,–**
Módulo de comunicación Modbus RTU	Módulo adicional para el equipamiento de la serie de cuadros Wilo-CC sin variador para la comunicación en redes Modbus RTU	2552477	C	**1.987,–**

*Si es un cuadro de más de 2 bombas hay que usar ambos artículos: 2533812+2533836. En cualquier caso, para añadir estos módulos de señalización hay que añadir también los artículos 2533800 y 2533890

** En un cuadro CC de hasta 3 bombas usar la referencia 2534991 y en un cuadro CC de más de 3 bombas o un CCe, usar la referencia 2533771

Grupo de producto: PG14

Cuadros CC/CCe de Wilo: accesorios relevantes

Tipo	Descripción	Ref.		
			🚚	EUR
Módulo de comunicación Modbus RTU	Módulo adicional para el equipamiento de la serie de cuadros Wilo-CC FC para la comunicación en redes Modbus RTU	2533869	D	**823,–**
Módulo de comunicación Modbus RTU	Módulo adicional para el equipamiento de la serie de cuadros Wilo-CCe para la comunicación en redes Modbus RTU	2552479	D	✆

*Si es un cuadro de más de 2 bombas hay que usar ambos artículos: 2533812+2533836. En cualquier caso, para añadir estos módulos de señalización hay que añadir también los artículos 2533800 y 2533890

** En un cuadro CC de hasta 3 bombas usar la referencia 2534991 y en un cuadro CC de más de 3 bombas o un CCe, usar la referencia 2533771

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Wilo-DPS (4-20mA) (Sonda de presión diferencial)				
Modelo	**Descripción**	**Ref.**		
			🚚	EUR
DPS 10 2G VP	4-20 mA	2136454	A	**773,-**
DPS 20 2G VP	4-20 mA	2136456	S	**773,-**
DPS 40 2G VP	4-20 mA	2136458	S	**773,-**
DPS 60 2G VP	4-20 mA	2136460	S	**773,-**
DPS 100 2G VP	4-20 mA	2211740	S	**773,-**

Grupo de producto: PG14

Cuadros HVAC de Wilo: accesorios relevantes				
Tipo	**Descripción**	**Ref.**		
			🚚	EUR
Repetidor DPS	(Amplificador) incl. fuente de alimentación para sonda de presión diferencial	501771990	C	**3.193,-**
Transductor (amplificador) para DPS	Para amplificación de señal en caseo de longitudes de cable por encima de 250m	502043190	D	**1.795,-**
Fuente de alimentación DPS	para DPS en combinación con selector de señal	501865293	A	**599,-**
Dispositivo de disparo para PTC	Dispositivo de disparo para instalación en cuadro para todas las bombas de las series IPL/DPL, IL/DL, IPH-O/W, IP-Z, BAC, Atmos GIGA-B, Atmos GIGA-N, Helix y MVI equipadas con termistores.	509275993	A	**205,-**
Selector de señal DPS	Selector de señal para montaje en armario eléctrico: selección de canal mediante el conmutador DIP accesible por la parte delantera, indicadores LED de funcionamiento y señal de salida, separación galvánica entre la señal de medición y la tensión de alimentación, fijación en carril DIN de 35 mm.	2533770	C	**823,-**

🚚 = S - en stock; A - aprox 2 semanas; B - aprox 3 semanas; C - aprox 4 semanas; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



Designación

Ejemplo:	**Wilo-EFC 0.37 3x380-480V 50/60Hz IP55**
EFC	Variador de frecuencia
0.37	Potencia nominal (kW)
3x 380-480V	Voltaje
50/60Hz	Frecuencia
IP55	Protección IP

Variador Wilo-EFC

Diseño
Convertidor de frecuencia autónomo

Aplicación

Este convertidor de frecuencia para el montaje mural se puede utilizar para diversas aplicaciones en bombas de velocidad fija que estén equipadas con motores asíncronos, principalmente para calefacción, climatización y presurización

Suministro
→ Convertidor de frecuencia autónomo
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
→ Aplicación flexible y segura como convertidor de frecuencia autónomo para bombas de velocidad fija
→ Diseño compacto mediante el concepto de refrigeración con ahorro energético para disminuir las pérdidas de temperatura
→ Reducción de armónicos integrada y energéticamente eficiente y función de ahorro energético adicional en la zona de cargas parciales de la bomba
→ Uso versátil en aplicaciones de bombeo gracias a las distintas opciones de conexión y los diferentes modos de regulación
→ Puesta en marcha sencilla gracias a su asistente intuitivo con interfaz de usuario gráfica
→ Modbus RTU de serie

Grupo de producto: PG14

Variador Wilo-EFC

Modelo	Máx. potencia nominal P_2 por motor de bomba	Ref.		
	P_2 W			EUR
Wilo-EFC 0,37 3x380-480V 50/60Hz IP55	0,37	2193429	B	**1.907,-**
Wilo-EFC 0,55 3x380-480V 50/60Hz IP55	0,55	2193430	B	**1.940,-**
Wilo-EFC 0,75 3x380-480V 50/60Hz IP55	0,75	2193431	B	**1.982,-**
Wilo-EFC 1,1 3x380-480V 50/60Hz IP55	1,10	2193432	B	**2.070,-**
Wilo-EFC 1,5 3x380-480V 50/60Hz IP55	1,50	2193433	B	**2.164,-**
Wilo-EFC 2,2 3x380-480V 50/60Hz IP55	2,20	2193434	B	**2.336,-**
Wilo-EFC 3 3x380-480V 50/60Hz IP55	3,00	2193435	B	**2.554,-**
Wilo-EFC 4 3x380-480V 50/60Hz IP55	4,00	2193436	B	**2.788,-**
Wilo-EFC 5,5 3x380-480V 50/60Hz IP55	5,50	2193437	B	**3.187,-**
Wilo-EFC 7,5 3x380-480V 50/60Hz IP55	7,50	2193438	B	**3.728,-**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Variador Wilo-EFC

Modelo	Máx. potencia nominal P_2 por motor de bomba	Ref.		
	P_2 W			EUR
Wilo-EFC 11 3x380-480V 50/60Hz IP55	11,00	2193439	B	**2.164,-**
Wilo-EFC 15 3x380-480V 50/60Hz IP55	15,00	2193440	B	**2.336,-**
Wilo-EFC 18,5 3x380-480V 50/60Hz IP55	18,50	2193441	B	**2.554,-**
Wilo-EFC 22 3x380-480V 50/60Hz IP55	22,00	2193442	B	**2.788,-**
Wilo-EFC 30 3x380-480V 50/60Hz IP55	30,00	2193443	B	**3.187,-**
Wilo-EFC 37 3x380-480V 50/60Hz IP55	37,00	2193444	B	**3.728,-**
Wilo-EFC 45 3x380-480V 50/60Hz IP55	45,00	2193445	B	**10.464,-**
Wilo-EFC 55 3x380-480V 50/60Hz IP55	55,00	2193446	B	**12.309,-**
Wilo-EFC 75 3x380-480V 50/60Hz IP55	75,00	2193447	B	**14.915,-**
Wilo-EFC 90 3x380-480V 50/60Hz IP55	90,00	2193448	B	**17.012,-**
Wilo-EFC 110 3x380-480V 50/60Hz IP54	110,00	2193449	B	**22.469,-**
Wilo-EFC 132 3x380-480V 50/60Hz IP54	132,00	2193450	B	**27.113,-**

Accesorios para el Wilo-EFC

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
					EUR
Profibus DP MCA Wilo-EFC	Módulo insertable en el convertidor Wilo EFC. El sistema se conectará al convertidor de frecuencia mediante Profibus DP usando un bus de campo y permitiendo la reducción de costes del sistema.	2193451	B	PG14	**563,-**
DeviceNet MCA Wilo-EFC	Módulo insertable en el convertidor Wilo EFC. DeviceNet ofrece capacidades clave para determinar de manera efectiva qué infomación se necesita y cuando.	2193452	B	PG14	**508,-**
Profinet MCA Wilo-EFC	Módulo insertable en el convertidor Wilo-EFC. Profinet da al usuario la posibilidad de acceder a Ethernet y proporciona información de diagnóstico.	2193453	B	PG14	**876,-**
Ethernet/IP MCA Wilo-EFC	Módulo insertable en el convertidor Wilo-EFC. Ethernet/IP se basa en la más moderna tecnología disponible para uso industrial y maneja incluso los requisitos más exigentes.	2193454	B	PG14	**834,-**
Modbus TCP MCA Wilo-EFC	Módulo insertable en el convertidor Wilo EFC. Modbus TCP ofrece prestaciones como un servidor web integrado para diagnóstico remoto y lee los parámetros básicos del convertidor.	2193455	B	PG14	**834,-**
Tarjeta de entrada del sensor MCB Wilo-EFC	-	6084915	C	PG14	**499,-**

Grupo de producto: PG14

Filtros para el Wilo-EFC

Modelo	Ref.		
			EUR
Filtro 2.5A senoidal IP00 Wilo-EFC	6084574	D	**557,-**
Filtro 4.5A senoidal IP00 Wilo-EFC	6084575	D	**585,-**
Filtro 8A senoidal IP00 Wilo-EFC	6084576	D	**734,-**
Filtro 10A senoidal IP00 Wilo-EFC	6084577	D	**760,-**
Filtro 17A senoidal IP00 Wilo-EFC	6084578	B	**826,-**
Filtro 24A senoidal IP00 Wilo-EFC	6084579	D	**1.349,-**
Filtro 38A senoidal IP00 Wilo-EFC	6084580	D	**1.999,-**
Filtro 48A senoidal IP00 Wilo-EFC	6084581	D	**2.513,-**
Filtro 62A senoidal IP00 Wilo-EFC	6084582	D	**3.095,-**
Filtro 75A senoidal IP00 Wilo-EFC	6084583	D	**4.044,-**
Filtro 115A senoidal IP00 Wilo-EFC	6084584	D	**6.825,-**
Filtro 180A senoidal IP00 Wilo-EFC	6084585	D	**9.263,-**

= S - en stock; A - aprox 2 semanas; B - aprox 3 semanas; C - aprox 4 semanas; D - bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Filtros para el Wilo-EFC			
Modelo	**Ref.**		
		🚚	EUR
Filtro 260A senoidal IP00 Wilo-EFC	6084586	D	**9.544,–**
Filtro 410A senoidal IP00 Wilo-EFC	6084587	D	**14.796,–**
Filtro 510A senoidal IP00 Wilo-EFC	6084588	D	**22.042,–**
Filtro 40A du/dt IP00 Wilo-EFC	6084548	D	**1.117,–**
Filtro 177A du/dt IP00 Wilo-EFC	6084550	D	**3.652,–**
Filtro 315A du/dt IP00 Wilo-EFC	6084551	D	**4.297,–**
Filtro 480A du/dt IP00 Wilo-EFC	6084552	D	**5.586,–**
Filtro 2,5A senoidal IP20 Wilo-EFC	6084900	D	**552,–**
Filtro 4,5A senoidal IP20 Wilo-EFC	6084901	D	**597,–**
Filtro 8A senoidal IP20 Wilo-EFC	6084902	D	**730,–**
Filtro 10A senoidal IP20 Wilo-EFC	6084903	D	**816,–**
Filtro 17A senoidal IP20 Wilo-EFC	6084904	D	**904,–**
Filtro 24A senoidal IP20 Wilo-EFC	6084905	D	**1.397,–**
Filtro 38A senoidal IP20 Wilo-EFC	6084906	B	**2.497,–**
Filtro 48A senoidal IP20 Wilo-EFC	6084907	D	**4.578,–**
Filtro 62A senoidal IP20 Wilo-EFC	6084908	D	**5.068,–**
Filtro 75A senoidal IP20 Wilo-EFC	6084909	D	**6.115,–**
Filtro 40A du/dt IP20 Wilo-EFC	6084553	B	**1.331,–**
Filtro 90A du/dt IP20 Wilo-EFC	6084554	D	**2.363,–**
Filtro 106A du/dt IP20 Wilo-EFC	6084555	D	**3.095,–**
Filtro 177A du/dt IP20 Wilo-EFC	6084556	D	**4.728,–**
Filtro 115A senoidal IP23 Wilo-EFC	6084910	D	**8.783,–**
Filtro 180A senoidal IP23 Wilo-EFC	6084911	D	**12.021,–**
Filtro 260A senoidal IP23 Wilo-EFC	6084912	D	**15.447,–**
Filtro 410A senoidal IP23 Wilo-EFC	6084913	D	**19.462,–**
Filtro 510A senoidal IP23 Wilo-EFC	6084914	D	**26.438,–**
Filtro 315A du/dt IP23 Wilo-EFC	6084557	D	**6.017,–**
Filtro 480A du/dt IP23 Wilo-EFC	6084558	D	**7.089,–**
Filtro 2,4A senoidal IP54 Wilo-EFC	6084559	D	**1.782,–**
Filtro 4,1A senoidal IP54 Wilo-EFC	6084560	D	**1.819,–**
Filtro 7,5A senoidal IP54 Wilo-EFC	6084561	D	**2.144,–**
Filtro 10A senoidal IP54 Wilo-EFC	6084562	D	**2.325,–**
Filtro 17A senoidal IP54 Wilo-EFC	6084563	D	**2.654,–**
Filtro 24,2A senoidal IP54 Wilo-EFC	6084564	D	**3.640,–**
Filtro 32A senoidal IP54 Wilo-EFC	6084565	D	**5.382,–**
Filtro 37,5A senoidal IP54 Wilo-EFC	6084566	D	**5.853,–**
Filtro 46,2A senoidal IP54 Wilo-EFC	6084567	D	**6.549,–**
Filtro 61A senoidal IP54 Wilo-EFC	6084568	D	**7.745,–**
Filtro 75A senoidal IP54 Wilo-EFC	6084569	D	**8.652,–**
Filtro 90A senoidal IP54 Wilo-EFC	6084570	D	**10.183,–**
Filtro 106A senoidal IP54 Wilo-EFC	6084571	D	**11.196,–**
Filtro 150A senoidal IP54 Wilo-EFC	6084572	D	**15.782,–**
Filtro 180A senoidal IP54 Wilo-EFC	6084573	D	**17.310,–**
Filtro 40A du/dt IP54 Wilo-EFC	6084544	D	**2.363,–**
Filtro 90A du/dt IP54 Wilo-EFC	6084545	D	**3.438,–**
Filtro 106A du/dt IP54 Wilo-EFC	6084546	D	**4.297,–**
Filtro 177A du/dt IP54 Wilo-EFC	6084547	D	**6.017,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



Módulo CIF LON



Módulo Wilo-Smart Connect BT



Módulo Connect BMS

Grupo de producto: PG14

Módulo CIF

Modelo	Descripción	Ref.		EUR
Módulo CIF LON TP/FT-10	Módulo insertable de instalación posterior para los modelos de bomba Wilo-Stratos MAXO/Stratos MAXO-Z/Stratos MAXO-D, Stratos GIGA2.0-I, Stratos GIGA2.0-D, Yonos GIGA2.0-I/-D, Helix VE2.0 y Medana CH3-LE. Interfaz digital en serie LON para conectar a la automatización de edificios a través de redes LONWorks. Protocolo LONTalk y conformidad LONMark.	2190370	A	**468,–**
Módulo CIF BACnet MS/TP	Módulo insertable de instalación posterior para los modelos de bomba Wilo-Stratos MAXO/Stratos MAXO-Z/Stratos MAXO-D, Stratos GIGA2.0-I, Stratos GIGA2.0-D, Yonos GIGA2.0-I/-D, Helix VE2.0 y Medana CH3-LE. Interfaz digital en serie BACnet MS/TP Master para conectar a la automatización de edificios a través de un sistema BUS RS485. Protocolo según el estándar BACnet (ISO 16484-5).	2190367	S	**468,–**
Módulo CIF Modbus RTU	Módulo insertable de instalación posterior para los modelos de bomba Wilo-Stratos MAXO/Stratos MAXO-Z/Stratos MAXO-D, Stratos GIGA2.0-I, Stratos GIGA2.0-D, Yonos GIGA2.0-I/-D, Helix VE2.0 y Medana CH3-LE. Interfaz digital en serie Modbus RTU para conectar a la automatización de edificios a través de un sistema BUS RS485. Protocolo “Modbus over Serial Line” según Modbus-IDA V 1.02.	2190368	S	**468,–**
Módulo CIF CANopen	Módulo insertable de instalación posterior para los modelos de bomba Wilo-Stratos MAXO/Stratos MAXO-Z/Stratos MAXO-D, Stratos GIGA2.0-I, Stratos GIGA2.0-D, Yonos GIGA2.0-I/-D, Helix VE2.0 y Medana CH3-LE. Interfaz digital en serie CAN para conectar a la automatización de edificios a través de un sistema BUS CAN. Protocolo conforme al estándar CANopen (EN50325-4).	2190369	A	**324,–**
Módulo CIF PLR	Módulo insertable de instalación posterior para los modelos de bomba Wilo-Stratos MAXO/Stratos MAXO-Z/Stratos MAXO-D, Stratos GIGA2.0-I, Stratos GIGA2.0-D, Yonos GIGA2.0-I/-D, Helix VE2.0 y Medana CH3-LE. Interfaz digital en serie PLR para conectar a la automatización de edificios a través de un convertidor de interfaz Wilo o un módulo de acoplamiento específico de la empresa.	2190371	A	**220,–**
Módulo CIF Ethernet	Módulo insertable para productos compatibles con módulos CIF como Wilo-Stratos MAXO/Stratos MAXO-Z/Stratos MAXO-D, Stratos GIGA2.0-I, Stratos GIGA2.0-D, Yonos GIGA2.0-I/-D, Helix VE2.0 y Medana CH3-LE. Interfaz digital para conectar a la automatización de edificios a través de Ethernet. Protocolo Modbus TCP y protocolo BACnet IP (configurable).	2211408	S	**838,–**

Grupo de producto: PG14

Módulos de comunicación y gestión

Modelo	Descripción	Ref.		EUR
Módulo Wilo-Smart Connect BT	Sirve como interfaz de Bluetooth entre la aplicación Wilo-Assistant y la bomba, a fin de manejar la bomba y consultar o elaborar protocolos de puesta en marcha mediante la función Smart Connect. Para bombas Yonos GIGA2.0-I/D, Stratos PICO y Stratos PICO-Z	4239241	S	**157,–**
Módulo Connect BMS	Interfaz con entrada analógica 0–10V, entrada digital y salida con contacto inversor para la indicación del estado. Para bombas Stratos PICO y Stratos PICO-Z	4257834	A	**307,–**
Módulo Connect Modbus RTU	Módulo insertable de instalación posterior para bombas con la interfaz Wilo-Connectivity (p. ej., Stratos PICO) para conectar a la gestión técnica centralizada a través del sistema de bus RS485 Protocolo Modbus RTU para la transferencia de puntos de datos como comandos de control para la bomba, de mensajes de la bomba y de valores de proceso.	4263625	S	**468,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



Módulo IF Wilo Stratos



Módulo IF Wilo

Grupo de producto: PG14

Wilo-Módulos IF de bombas electrónicas

Tipo	Descripción	Ref.		EUR
Módulo IF Stratos Smart	Módulo insertable para ampliar las posibilidades de comunicación de la bomba Stratos utilizando funciones de Wilo-Smart Connect que se pueden usar por medio de Bluetooth.	2197101	S	**568,–**
Módulo IF Smart	Módulo insertable para ampliar las posibilidades de comunicación de los modelos de bomba Wilo-Stratos GIGA, Stratos GIGA B, Stratos GIGA-D, VeroLine-IP-E, VeroTwin-DP-E, CronoLine-IL-E, CronoTwin-DL-E, CronoBloc-BL-E, Yonos GIGA-N, Wilo-Helix EXCEL, Wilo-Economy MHIE, Wilo-Multivert MVIE, Wilo-Multivert MVISE y Wilo-Helix VE utilizando funciones de Wilo-Smart Connect que se pueden usar por medio de Bluetooth.	2197102	S	**475,–**
Módulo IF LON	Módulo insertable para los modelos de bomba Wilo-Stratos GIGA, Stratos GIGA B, Stratos GIGA-D, CronoLine-IL-E, CronoTwin-DL-E, CronoBloc-BL-E, Yonos GIGA-N, Wilo-Multivert MVIE, Wilo-Multivert MVISE y Wilo-Helix VE. Interfaz serial digital LON para conexión a la Gestión Técnica Centralizada GTC a través de redes LONWorks: Protocolo LONTalk y conformidad LONMark. Indicación: El software de la bomba debe ser compatible (para más información, vea la página web de Wilo o póngase en contacto con la delegación de Wilo más cercana).	2022530	S	**451,–**
Módulo IF CANopen	Módulo insertable para los modelos de bomba Wilo-Stratos GIGA, Stratos GIGA B, Stratos GIGA-D, CronoLine-IL-E, CronoTwin-DL-E, CronoBloc-BL-E, Yonos GIGA-N, Wilo-Multivert MVIE, Wilo-Multivert MVISE y Wilo-Helix VE. Interfaz digital en serie CAN para conexión a la Gestión Técnica Centralizada (GTC) mediante un sistema de BUS CAN. Protocolo conforme al estándar CANopen (EN50325-4). Nota: El software de la bomba debe ser compatible (para más información, vea la página web de Wilo o póngase en contacto con la sucursal Wilo más cercana).	2085044	A	**324,–**
Módulo IF Modbus RTU	Módulo insertable para los modelos de bomba Wilo-Stratos GIGA, Stratos GIGA B, Stratos GIGA-D, CronoLine-IL-E, CronoTwin-DL-E, CronoBloc-BL-E, Yonos GIGA-N, Wilo-Multivert MVIE, Wilo-Multivert MVISE y Wilo-Helix VE. Interfaz digital en serie Modbus RTU para conexión a la Gestión Técnica Centralizada GTC a través del sistema BUS RS485. Protocolo Modbus sobre línea en serie según Modbus-IDA V 1.02 Nota: El software de la bomba debe ser compatible (para más información, vea la página web de Wilo o póngase en contacto con la delegación de Wilo más cercana).	2097809	S	**379,–**
Módulo IF BACnet MS/TP	Módulo insertable para los modelos de bomba Wilo-Stratos GIGA, Stratos GIGA B, Stratos GIGA-D, CronoLine-IL-E, CronoTwin-DL-E, CronoBloc-BL-E, Yonos GIGA-N, Wilo-Multivert MVIE, Wilo-Multivert MVISE y Wilo-Helix VE. Interfaz digital en serie BACnet MS/TP Master para conexión a la Gestión Técnica Centralizada GTC mediante el sistema de BUS RS485. Protocolo según el estándar BACnet (ISO 16484-5). Indicación: El software de la bomba debe ser compatible (para más información, vea la página web de Wilo o póngase en contacto con la delegación de Wilo más cercana).	2097811	S	**379,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



Wilo-DDA



Wilo-DDM



Kit Press



Wilo-DPS

Grupo de producto: PG14

Indicador de presión diferencial DDA

Modelo	Rango de medición:	Ref.		
	bar			EUR
DDA 6	0–0,6	503003598	A	**713,–**
DDA 16	0–1,6	502856499	A	**713,–**
DDA 40	0–4,0	503217592	A	**713,–**

Grupo de producto: PG14

Manómetro de contacto de presión diferencial DDM

Modelo	Rango de medición:	Ref.		
	bar			EUR
DDM 6	0–0,6	110460994	A	**1.142,–**
DDM 10	0–1,0	110461094	B	**1.142,–**
DDM 16	0–1,6	110461197	A	**1.142,–**
DDM 25	0–2,5	110461290	B	**1.142,–**

Grupo de producto: PG14

Kit para la medida de presión diferencial

Tipo	Rango de medición:	Ref.		
	bar			EUR
Wilo Control	**6**	4015655	D	**243,–**
Kit Press	**16**	4244498		✆

Grupo de producto: PG14

Wilo-DPS (4–20mA) (Sonda de presión diferencial)

Modelo	Descripción	Ref.		
				EUR
DPS 10 2G VP	4–20 mA	2136454	A	**773,–**
DPS 20 2G VP	4–20 mA	2136456	S	**773,–**
DPS 40 2G VP	4–20 mA	2136458	S	**773,–**
DPS 60 2G VP	4–20 mA	2136460	S	**773,–**
DPS 100 2G VP	4–20 mA	2211740	S	**773,–**

Grupo de producto: PG14

Accesorios para combinar con DPS (4–20mA)

Tipo	Descripción	Ref.		
				EUR
Repetidor DPS	(Amplificador) incl. fuente de alimentación para sonda de presión diferencial	501771990	C	**3.193,–**
Fuente de alimentación DPS	para DPS en combinación con un selector de señal	501865293	A	**599,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

DPS (sonda de presión diferencial) con señal continua de 0–10V o 2–10V

Modelo	Descripción	Ref.		EUR
DPS 20–1	2–10 V	2213424	A	**698,–**
DPS 20–3	0–10 V	2104481	A	**698,–**
DPS 20–5		2104483	B	**698,–**
DPS 20–6		2104484	A	**698,–**
DPS 20–10		2137267	A	**698,–**
DPS 20–11		2137268	D	**698,–**
DPS 20–12		2137269	A	**698,–**
DPS 20–13		2162544	A	**698,–**
DPS 20–14		2191057	B	**698,–**
DPS 20–15		2211992	A	**698,–**
DPS 20–16		2211995	A	**698,–**
DPS 40–1	2–10 V	2213422	A	**698,–**
DPS 40–3	0–10 V	2104487	A	**698,–**
DPS 40–4		2104488	A	**698,–**
DPS 40–5		2104489	S	**698,–**
DPS 40–9		2137270	A	**698,–**
DPS 40–11		2137272	A	**698,–**
DPS 40–12		2162543	A	**698,–**
DPS 40–13		2178962	B	**698,–**
DPS 40–14		2211993	A	**698,–**
DPS 40–15		2211996	A	**698,–**
DPS 60–1		2104491	A	**698,–**
DPS 60–5		2137273	D	**698,–**
DPS 60–6		2137274	A	**698,–**
DPS 60–7		2168158	B	**698,–**
DPS 60–8		2191056	B	**698,–**
DPS 60–9		2211994	A	**698,–**
DPS 60–10		2211999	A	**698,–**
DPS 100–1		2104492	B	**698,–**
DPS 100–3		2137276	A	**698,–**
DPS 100–4		2212000	A	**698,–**

Grupo de producto: PG15

DPS(sonda de presión diferencial) con señal continua de 0–10V

Modelo	Descripción	Ref.		EUR
Extensión para Kit DPS	Prolongación del tubo de cobre de la sonda por un máximo adicional de 2 m	2166098	A	**98,–**

Grupo de producto: PG14

Accesorios eléctricos – sensor de temperatura

Modelo	Descripción	Ref.		EUR
Wilo-Smart kit de sensor de temperatura	Conjunto de sensor de temperatura para la conexión al módulo Wilo-Smart IF o al módulo Wilo-Smart IF Stratos para medir dos temperaturas independientes. No apto para la conexión a otros productos.	2195943	A	**385,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Asignación al tipo de bomba/sonda de presión diferencial					
Stratos GIGA2.0-I	**Ref. del kit DPS**	**Stratos GIGA2.0-D**	**Ref. del kit DPS**	**Stratos GIGA**	**Ref. del kit DPS**
32/1-9/M-0,37-R1	2213424	**32/1-9/M-0,37-R1**	2213424	50/4-55/11-R1	2104491
32/1-13/(M-)0,55-R1	2213424	**32/1-13/(M-)0,55-R1**	2213424	50/5-65/15-R1	2104492
32/1-15/(M-)0,75-R1	2213424	**32/1-15/(M-)0,75-R1**	2213424	50/6-78/18,5-R1	2104492
32/1-20/(M-)1,1-R1	2213424	**32/1-20/(M-)1,1-R1**	2213424	50/5-88/22-R1	2104492
32/1-25/(M-)1,5-R1	2213422	**32/1-25/(M-)1,5-R1**	2213422	65/4-46/11-R1	2104491
40/1-8/M-0,37-R1	2213424	**40/1-8/M-0,37-R1**	2213424	65/4-55/15-R1	2104491
40/1-11/(M-)0,55-R1	2213424	**40/1-11/(M-)0,55-R1**	2213424	65/4-52/15-R1	2104491
40/1-14/(M-)0,75-R1	2213424	**40/1-14/(M-)0,75-R1**	2213424	65/5-62/18,5-R1	2104492
40/1-19/(M-)1,1-R1	2213424	**40/1-19/(M-)1,1-R1**	2213424	65/5-69/22-R1	2104492
40/1-23/(M-)1,5-R1	2213422	**40/1-23/(M-)1,5-R1**	2213422	65/6-74/22-R1	2104492
40/1-31/2,2-R1	2213422	**40/1-31/2,2-R1**	2213422	80/3-34/11-R1	2104489
40/1-37/3,0-R1	2213422	**40/1-37/3,0-R1**	2213422	80/3-38/11-R1	2104489
50/1-8/M-0,37-R1	2213424	**50/1-8/M-0,37-R1**	2213424	80/3-39/15-R1	2104489
50/1-10/(M-)0,55-R1	2213424	**50/1-10/(M-)0,55-R1**	2213424	80/3-43/15-R1	2104491
50/1-13/(M-)0,75-R1	2213424	**50/1-13/(M-)0,75-R1**	2213424	80/4-54/18,5-R1	2104491
50/1-17/(M-)1,1-R1	2213424	**50/1-17/(M-)1,1-R1**	2213424	80/4-50/22-R1	2104491
50/1-20/(M-)1,5-R1	2213424	**50/1-20/(M-)1,5-R1**	2213424	80/4-61/22-R1	2104492
50/1-30/2,2-R1	2213422	**50/1-30/2,2-R1**	2213422	100/2-22/11-R1	2104489
50/1-37/3,0-R1	2213422	**50/1-37/3,0-R1**	2213422	100/2-27/11-R1	2104489
65/1-5/M-0,37-R1	2213424	**65/1-5/M-0,37-R1**	2213424	100/2-29/15-R1	2104489
65/1-7/(M-)0,55-R1	2213424	**65/1-7/(M-)0,55-R1**	2213424	100/3-34/15-R1	2104489
65/1-9/(M-)0,75-R1	2213424	**65/1-9/(M-)0,75-R1**	2213424	100/3-33/18,5-R1	2104489
65/1-12/(M-)1,1-R1	2213424	**65/1-12/(M-)1,1-R1**	2213424	100/3-38/22-R1	2104489
65/1-15/(M-)1,5-R1	2213424	**65/1-15/(M-)1,5-R1**	2213424	100/3-45/22-R1	2104491
65/1-25/2,2-R1	2213422	**65/1-25/2,2-R1**	2213422	125/2-23/11-R1	2104489
65/1-31/3,0-R1	2213422	**65/1-31/3,0-R1**	2213422	125/3-26/15-R1	2104489
65/1-37/4,0-R1	2213422	**65/1-37/4,0-R1**	2213422	125/2-28/15-R1	2104489
80/1-5/M-0,37-R1	2213424	**80/1-5/M-0,37-R1**	2213424	125/3-30/18,5-R1	2104489
80/1-6/(M-)0,55-R1	2213424	**80/1-6/(M-)0,55-R1**	2213424	125/3-36/22-R1	2104489
80/1-8/(M-)0,75-R1	2213424	**80/1-8/(M-)0,75-R1**	2213424	150/2-16/11-R1	2104484
80/1-10/(M-)1,1-R1	2213424	**80/1-10/(M-)1,1-R1**	2213424	150/2-18/15-R1	2104484
80/1-13/(M-)1,5-R1	2213424	**80/1-13/(M-)1,5-R1**	2213424	150/2-22/15-R1	2104489
80/1-20/2,2-R1	2213424	**80/1-20/2,2-R1**	2213424	200/1-12/11-R1	2104484
80/1-24/3,0-R1	2213422	**80/1-24/3,0-R1**	2213422	200/2-14/15-R1	2104484
80/1-30/4,0-R1	2213422	**80/1-30/4,0-R1**	2213422	–	–
80/1-35/5,5-R1	2213422	**80/1-35/5,5-R1**	2213422	–	–
80/1-43/7,5-R1	2213423	**80/1-43/7,5-R1**	2213423	–	–
100/1-8/(M-)1,1-R1	2213424	**100/1-8/(M-)1,1-R1**	2213424	–	–
100/1-8/2,2-R1	2213424	**100/1-8/2,2-R1**	2213424	–	–
100/1-9/(M-)1,5-R1	2213424	**100/1-9/(M-)1,5-R1**	2213424	–	–
100/1-9/3,0-R1	2213424	**100/1-9/3,0-R1**	2213424	–	–
100/1-11/4,0-R1	2213424	**100/1-11/4,0-R1**	2213424	–	–
100/1-14/5,5-R1	2213424	**100/1-14/5,5-R1**	2213424	–	–
100/1-17/2,2-R1	2213424	**100/1-17/2,2-R1**	2213424	–	–
100/1-18/7,5-R1	2213424	**100/1-18/7,5-R1**	2213424	–	–
100/1-20/3,0-R1	2213424	**100/1-20/3,0-R1**	2213424	–	–
100/1-25/4,0-R1	2213422	**100/1-25/4,0-R1**	2213422	–	–
100/1-30/5,5-R1	2213422	**100/1-30/5,5-R1**	2213422	–	–

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Asignación al tipo de bomba/sonda de presión diferencial					
Stratos GIGA2.0-I	Ref. del kit DPS	Stratos GIGA2.0-D	Ref. del kit DPS	Stratos GIGA	Ref. del kit DPS
100/1-38/7,5-R1	2213422	100/1-38/7,5-R1	2213422	–	–
125/1-7/2,2-R1	2213424	125/1-7/2,2-R1	2213424	–	–
125/1-9/3,0-R1	2213424	125/1-9/3,0-R1	2213424	–	–
125/1-11/4,0-R1	2213424	125/1-11/4,0-R1	2213424	–	–
125/1-14/5,5-R1	2213424	125/1-14/5,5-R1	2213424	–	–
125/1-17/7,5-R1	2213424	125/1-17/7,5-R1	2213424	–	–

Asignación al tipo de bomba/sonda de presión diferencial					
Stratos GIGA B	Ref. del kit DPS	Stratos GIGA-D	Ref. del kit DPS	Stratos GIGA2.0-D	Ref. del kit DPS
32/1-13/0,8-R1	2162544	40/4-63/11-R1	2104492	32/1-12/0,55-R1	2212424
32/1-19/1,2-R1	2162544	50/4-53/11-R1	2104491	32/1-15/0,75-R1	2212424
32/1-25/1,6-R1	2162543	50/4-62/15-R1	2104492	32/1-19/1,1-R1	2212424
32/1-25/1,9-R1	2162543	65/3-40/11-R1	2104489	32/1-24/1,5-R1	2212422
32/1-32/2,3-R1	2162543	65/3-49/15-R1	2104491	32/1-32/2,2-R1	2212422
32/1-32/2,6-R1	2162543	65/4-57/18,5-R1	2104491	40/1-8/0,55-R1	2212424
32/1-35/3,0-R1	2162543	65/5-65/22-R1	2104492	40/1-10/0,75-R1	2212424
32/1-38/3,0-R1	2162543	80/2-31/11-R1	2104489	40/1-13/1,1-R1	2212424
32/1-41/3,8-R1	2168158	80/3-40/15-R1	2104489	40/1-16/1,5-R1	2212424
32/1-45/3,8-R1	2168158	80/3-48/18,5-R1	2104491	40/1-21/2,2-R1	2212422
32/1-51/4,5-R1	2168158	80/4-53/22-R1	2104491	40/1-26/3,0-R1	2212422
32/1-48/4,5-R1	2168158	100/2-22/11-R1	2104489	40/1-31/4,0-R1	2212422
32/5-65/11-R1	2104492	100/2-24/11-R1	2104489	50/1-6/0,55-R1	2212424
32/6-76/11-R1	2104492	100/2-26/15-R1	2104489	50/1-8/0,75-R1	2212424
32/6-82/15-R1	2104492	100/2-29/18,5-R1	2104489	50/1-10/1,1-R1	2212424
32/7-92/18,5-R1	2104492	100/3-33/22-R1	2104489	50/1-13/1,5-R1	2212424
40/1-33/3,0-R1	2162543	150/1-14/11-R1	2104484	50/1-17/2,2-R1	2212424
40/1-38/3,8-R1	2162543	150/2-17/15-R1	2104484	50/1-20/3,0-R1	2212422
40/1-44/4,5-R1	2168158	200/1-14/15-R1	2104484	50/1-25/4,0-R1	2212422
40/5-55/11-R1	2104491	–	–	65/1-5/0,55-R1	2212424
40/5-64/15-R1	2104492	–	–	65/1-6/0,75-R1	2212424
40/7-77/18,5-R1	2104492	–	–	65/1-8/1,1-R1	2212424
40/6-87/22-R1	2104492	–	–	65/1-10/1,5-R1	2212424
50/1-8/0,6-R1	2162544	–	–	65/1-14/2,2-R1	2212424
50/1-12/1,2-R1	2162544	–	–	65/1-16/3,0-R1	2212424
50/1-17/1,9-R1	2162544	–	–	65/1-20/4,0-R1	2212422
50/1-21/2,3-R1	2162543	–	–	80/1-4/0,55-R1	2212424
50/1-27/3,0-R1	2162543	–	–	80/1-5/0,75-R1	2212424
50/1-32/3,8-R1	2162543	–	–	80/1-6/0,1,1-R1	2212424
50/1-37/5,0-R1	2162543	–	–	80/1-8/1,5-R1	2212424
50/3-39/11-R1	2104489	–	–	80/1-10/2,2-R1	2212424
50/4-45/11-R1	2104491	–	–	80/1-12/3,0-R1	2212424
50/5-59/15-R1	2104491	–	–	80/1-15/4,0-R1	2212424
50/5-66/18,5-R1	2104492	–	–	100/1-8/2,2-R1	2212424
50/5-68/22-R1	2104492	–	–	100/1-9/3,0-R1	2212424
50/6-70/22-R1	2104492	–	–	100/1-11/4,0-R1	2212424
65/1-18/1,9-R1	2162544	–	–	125/1-7/2,2-R1	2212424
65/1-22/3,0-R1	2162543	–	–	125/1-9/3,0-R1	2212424

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Asignación al tipo de bomba/sonda de presión diferencial					
Stratos GIGA B	**Ref. del kit DPS**	**Stratos GIGA-D**	**Ref. del kit DPS**	**Stratos GIGA2.0-D**	**Ref. del kit DPS**
65/3-32/11-R1	2104489	–	–	**125/1-11/4,0-R1**	2212424
65/4-37/11-R1	2104489	–	–	–	–
65/3-40/15-R1	2104489	–	–	–	–
65/4-45/15-R1	2104491	–	–	–	–
65/4-47/18,5-R1	2104491	–	–	–	–
65/5-58/22-R1	2104491	–	–	–	–
80/1-13/1,9-R1	2162544	–	–	–	–
80/1-18/3,2-R1	2162544	–	–	–	–
80/1-27/4,5-R1	2162543	–	–	–	–
80/1-32/5,6-R1	2162543	–	–	–	–
80/2-26/11-R1	2104489	–	–	–	–
80/3-24/11-R1	2104489	–	–	–	–
80/3-31/15-R1	2104489	–	–	–	–
80/3-32/15-R1	2104489	–	–	–	–
80/3-36/18,5-R1	2104489	–	–	–	–
80/4-40/22-R1	2104489	–	–	–	–
80/4-50/22-R1	2104491	–	–	–	–
100/2-23/11-R1	2104489	–	–	–	–
100/3-25/15-R1	2104489	–	–	–	–
100/3-27/15-R1	2104489	–	–	–	–
100/3-30/18,5-R1	2104489	–	–	–	–
100/3-34/22-R1	2104489	–	–	–	–
125/2-15/11-R1	2104484	–	–	–	–
125/2-21/15-R1	2104489	–	–	–	–
150/2-13/11-R1	2104484	–	–	–	–
150/2-15/15-R1	2104484	–	–	–	–

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Asignación al tipo de bomba/sonda de presión diferencial					
Yonos GIGA2.0-I	Ref. del kit DPS	Yonos GIGA2.0-D	Ref. del kit DPS	CronoLine-IL-E	Ref. del kit DPS
32/1-9/M-0,37-R1	2213424	**32/1-9/M-0,37 -R1**	2213424	**40/170-5,5/2-R1**	2178962
32/1-12/(M-)0,55-R1	2213424	**32/1-12/(M-)0,55-R1**	2213424	**40/200-7,5/2-R1**	2191056
32/1-15/(M-)0,75-R1	2213424	**32/1-15/(M-)0,75-R1**	2213424	**40/210-11/2-R1**	2104492
32/1-19/(M-)1,1-R1	2213424	**32/1-19/(M-)1,1-R1**	2213424	**50/160-5,5/2-R1**	2178962
32/1-24/(M-)1,5-R1	2213422	**32/1-24/(M-)1,5-R1**	2213422	**50/170-7,5/2-R1**	2178962
32/1-32/2,2-R1	2213422	**32/1-32/2,2-R1**	2213422	**50/180-7,5/2-R1**	2191056
40/1-6/M-0,37-R1	2213424	**40/1-6/M-0,37 -R1**	2213424	**50/190-11/2-R1**	2104491
40/1-8/(M-)0,55-R1	2213424	**40/1-8/(M-)0,55-R1**	2213424	**50/200-15/2-R1**	2104492
40/1-10/(M-)0,75-R1	2213424	**40/1-10/(M-)0,75-R1**	2213424	**50/230-18,5/2-R1**	2104492
40/1-13/(M-)1,1-R1	2213424	**40/1-13/(M-)1,1-R1**	2213424	**50/240-22/2-R1**	2104492
40/1-16/(M-)1,5-R1	2213424	**40/1-16/(M-)1,5-R1**	2213424	**65/150-11/2-R1**	2104491
40/1-21/2,2-R1	2213422	**40/1-21/2,2-R1**	2213422	**65/160-15/2-R1**	2104491
40/1-26/3,0-R1	2213422	**40/1-26/3,0-R1**	2213422	**65/180-15/2-R1**	2104491
40/1-31/4,0-R1	2213422	**40/1-31/4,0-R1**	2213422	**65/190-18,5/2-R1**	2104492
50/1-5/M-0,37-R1	2213424	**50/1-5/M-0,37-R1**	2213424	**65/200-22/2-R1**	2104492
50/1-6/(M-)0,55-R1	2213424	**50/1-6/(M-)0,55-R1**	2213424	**65/230-22/2-R1**	2104492
50/1-8/(M-)0,75-R1	2213424	**50/1-8/(M-)0,75-R1**	2213424	**80/130-11/2-R1**	2104489
50/1-10/(M-)1,1-R1	2213424	**50/1-10/(M-)1,1-R1**	2213424	**80/140-15/2-R1**	2104491
50/1-13/(M-)1,5-R1	2213424	**50/1-13/(M-)1,5-R1**	2213424	**80/150-18,5/2-R1**	2104491
50/1-17/2,2-R1	2213424	**50/1-17/2,2-R1**	2213424	**80/160-22/2-R1**	2104491
50/1-20/3,0-R1	2213422	**50/1-20/3,0-R1**	2213422	**80/170-22/2-R1**	2104492
50/1-25/4,0-R1	2213422	**50/1-25/4,0-R1**	2213422	**100/120-11/2-R1**	2104489
65/1-4/M-0,37-R1	2213424	**65/1-4/M-0,37-R1**	2213424	**100/130-15/2-R1**	2104489
65/1-5/(M-)0,55-R1	2213424	**65/1-5/(M-)0,55-R1**	2213424	**100/140-18,5/2-R1**	2104489
65/1-6/(M-)0,75-R1	2213424	**65/1-6/(M-)0,75-R1**	2213424	**100/150-22/2-R1**	2104489
65/1-8/(M-)1,1-R1	2213424	**65/1-8/(M-)1,1-R1**	2213424	**100/165-22/2-R1**	2104491
65/1-10/(M-)1,5-R1	2213424	**65/1-10/(M-)1,5-R1**	2213424	**125/130-15/2-R1**	2104489
65/1-14/2,2-R1	2213424	**65/1-14/2,2-R1**	2213424	**125/140-18,5/2-R1**	2104489
65/1-16/3,0-R1	2213424	**65/1-16/3,0-R1**	2213424	**125/150-22/2-R1**	2104489
65/1-20/4,0-R1	2213422	**65/1-20/4,0-R1**	2213422	**80/305-11/4-R1**	2104489
65/1-24/5,5-R1	2213422	**65/1-24/5,5-R1**	2213422	**80/315-15/4-R1**	2104489
65/1-31/7,5-R1	2213422	**65/1-31/7,5-R1**	2213422	**100/250-11/4-R1**	2104489
80/1-4/M-0,55-R1	2213424	**80/1-3/M-0,37-R1**	2213424	**100/295-15/4-R1**	2104489
80/1-4/(M-)0,55-R1	2213424	**80/1-4/(M-)0,55-R1**	2213424	**100/305-18,5/4-R1**	2104489
80/1-5/(M-)0,75-R1	2213424	**80/1-5/(M-)0,75-R1**	2213424	**100/315-22/4-R1**	2104491
80/1-6/(M-)1,1-R1	2213424	**80/1-6/(M-)1,1-R1**	2213424	**125/240-11/4-R1**	2104489
80/1-8/(M-)1,5-R1	2213424	**80/1-8/(M-)1,5-R1**	2213424	**125/250-15/4-R1**	2104489
80/1-10/2,2-R1	2213424	**80/1-10/2,2-R1**	2213424	**125/295-18,5/4-R1**	2104489
80/1-12/3,0-R1	2213424	**80/1-12/3,0-R1**	2213424	**125/305-22/4-R1**	2104489
80/1-15/4,0-R1	2213424	**80/1-15/4,0-R1**	2213424	150/190-5,5/4-R1	2191057
80/1-19/5,5-R1	2213424	**80/1-19/5,5-R1**	2213424	150/200-7,5/4-R1	2191057
80/1-23/7,5-R1	2213422	**80/1-23/7,5-R1**	2213422	150/190-11/4-R1	2104484
100/1-8/2,2-R1	2213424	**100/1-8/2,2-R1**	2213424	150/200-15/4-R1	2104484
100/1-9/3,0-R1	2213424	**100/1-9/3,0-R1**	2213424	150/230-15/4-R1	2104489
100/1-11/4,0-R1	2213424	**100/1-11/4,0-R1**	2213424	150/240-18,5/4-R1	2104489
100/1-14/5,5-R1	2213424	**100/1-14/5,5-R1**	2213424	150/250-22/4-R1	2104489
100/1-18/7,5-R1	2213424	**100/1-18/7,5-R1**	2213424	200/190-11/4-R1	2104484
125/1-7/2,2-R1	2213424	**125/1-7/2,2-R1**	2213424	200/200-15/4-R1	2104484

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Asignación al tipo de bomba/sonda de presión diferencial					
Yonos GIGA2.0-I	Ref. del kit DPS	Yonos GIGA2.0-D	Ref. del kit DPS	CronoLine-IL-E	Ref. del kit DPS
125/1-9/3,0-R1	2213424	**125/1-9/3,0-R1**	2213424	200/230-18,5/4-R1	2104484
125/1-11/4,0-R1	2213424	**125/1-11/4,0-R1**	2213424	200/240-22/4-R1	2104489
125/1-14/5,5-R1	2213424	**125/1-14/5,5-R1**	2213424	-	-
125/1-17/7,5-R1	2213424	**125/1-17/7,5-R1**	2213424	-	-

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Asignación al tipo de bomba/sonda de presión diferencial					
CronoTwin-DL-E	Ref. del kit DPS	CronoBloc-BL-E	Ref. del kit DPS	Yonos GIGA-N	Ref. del kit DPS
40/170-5,5/2-R1	2178962	32/95-1,5/2-R1	2104481	32/160-5,5/2-R1	2211993
40/200-7,5/2-R1	2191057	32/105-2,2/2-R1	2104487	32/200-5,5/2-R1	2211994
40/220-11/2-R1	2104492	32/115-3/2-R1	2104487	32/200-7,5/2-R1	2211994
50/160-5,5/2-R1	2178962	32/125-4/2-R1	2104487	40/125-5,5/2-R1	2211993
50/170-7,5/2-R1	2178962	32/150-4/2-R1	2104487	40/160-5,5/2-R1	2211993
50/180-7,5/2-R1	2191056	32/160-5,5/2-R1	2178962	40/160-7,5/2-R1	2211994
50/210-11/2-R1	2104491	32/190-5,5/2-R1	2191056	40/160-11/2-R1	2211999
50/220-15/2-R1	2104492	32/200-7,5/2-R1	2191056	40/200-7,5/2-R1	2211994
65/170-11/2-R1	2104489	32/230-11/2-R1	2104492	40/200-15/2-R1	2212000
65/200-15/2-R1	2104491	32/250,1-11/2-R1	2104492	50/125-5,5/2-R1	2211993
65/210-18,5/2-R1	2104491	32/240-15/2-R1	2104492	50/125-7,5/2-R1	2211993
65/220-22/2-R1	2104492	32/250-18,5/2-R1	2104492	50/160-5,5/2-R1	2211993
80/160-11/2-R1	2104489	40/95-2,2/2-R1	2104481	50/160-7,5/2-R1	2211994
80/170-15/2-R1	2104489	40/105-3/2-R1	2104487	50/160-11/2-R1	2211999
80/190-18,5/2-R1	2104491	40/115-4/2-R1	2104487	50/200-18,5/2-R1	2212000
80/200-22/2-R1	2104491	40/125-5,5/2-R1	2178962	50/200-22/2-R1	2212000
100/145-11/2-R1	2104489	40/140-5,5/2-R1	2178962	65/125-5,5/2-R1	2211993
100/150-15/2-R1	2104489	40/150-7,5/2-R1	2191056	65/125-7,5/2-R1	2211993
100/160-18,5/2-R1	2104489	40/190-11/2-R1	2104491	65/125-11/2-R1	2211996
100/165-22/2-R1	2104489	40/200-15/2-R1	2104492	65/160-7,5/2-R1	2211993
100/270-11/4-R1	2104489	40/235-18,5/2-R1	2104492	65/160-11/2-R1	2211996
150/190-5,5/4-R1	2191057	40/245-22/2-R1	2104492	65/160-15/2-R1	2211999
150/200-7,5/4-R1	2191057	50/95-3/2-R1	2104481	65/160-18,5/2-R1	2211999
150/220-11/4-R1	2104484	50/105-4/2-R1	2104481	65/200-11/2-R1	2211996
150/250-15/4-R1	2104484	50/115-5,5/2-R1	2178962	65/200-15/2-R1	2211999
150/260-18,5/4-R1	2104489	50/125-7,5/2-R1	2178962	65/200-18,5/2-R1	2211999
150/270-22/4-R1	2104489	50/155-7,5/2-R1	2178962	65/200-22/2-R1	2212000
200/240-15/4-R1	2104484	50/160-11/2-R1	2104491	80/160-11/2-R1	2211996
200/250-18,5/4-R1	2104484	50/180-15/2-R1	2104491	80/160-15/2-R1	2211996
200/260-22/4-R1	2104484	50/190-18,5/2-R1	2104492	80/160-18,5/2-R1	2211996
–	–	50/200-22/2-R1	2104492	80/160-22/2-R1	2211999
–	–	50/230-22/2-R1	2104492	80/200-5,5/4-R1	2211992
–	–	65/95-4/2-R1	2104481	80/200-7,5/4-R1	2211992
–	–	65/105-5,5/2-R1	2104481	100/200-5,5/4-R1	2211992
–	–	65/115-7,5/2-R1	2178962	100/200-7,5/4-R1	2211992
–	–	65/140-11/2-R1	2104489	100/250-5,5/4-R1	2211992
–	–	65/150-15/2-R1	2104491	100/250-7,5/4-R1	2211992
–	–	65/160-18,5/2-R1	2104491	100/250-11/4-R1	2211996
–	–	65/180-22/2-R1	2104491	100/250-15/4-R1	2211996
–	–	80/120-11/2-R1	2104489	125/200-5,5/4-R1	2211992
–	–	80/130-15/2-R1	2104489	125/200-7,5/4-R1	2211992
–	–	80/140-18,5/2-R1	2104489	125/200-11/4-R1	2211995
–	–	80/150-22/2-R1	2104489	125/200-15/4-R1	2211996
–	–	80/170-22/2-R1	2104491	125/250-7,5/4-R1	2211992
–	–	100/130-15/2-R1	2104489	125/250-11/4-R1	2211995
–	–	100/140-18,5/2-R1	2104489	125/250-15/4-R1	2211996
–	–	100/150-22/2-R1	2104489	125/250-18,5/4-R1	2211996
–	–	50/250-5,5/4-R1	2178962	125/250-22/4-R1	2211996

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Asignación al tipo de bomba/sonda de presión diferencial					
CronoTwin-DL-E	Ref. del kit DPS	CronoBloc-BL-E	Ref. del kit DPS	Yonos GIGA-N	Ref. del kit DPS
–	–	**50/315-11/4-R1**	2104489	**150/200-7,5/4-R1**	2211992
–	–	**65/245-5,5/4-R1**	2178962	**150/200-11/4-R1**	2211995
–	–	**65/250-7,5/4-R1**	2178962	**150/200-15/4-R1**	2211995
–	–	**65/305-11/4-R1**	2104489	**150/250-11/4-R1**	2211995
–	–	**65/315-15/4-R1**	2104489	**150/250-15/4-R1**	2211995
–	–	**80/190-5,5/4-R1**	2191057	**150/250-18,5/4-R1**	2211996
–	–	**80/200-7,5/4-R1**	2191057	**150/250-22/4-R1**	2211996
–	–	**80/240-7,5/4-R1**	2178962	–	–
–	–	**80/250-11/4-R1**	2104489	–	–
–	–	**80/295-15/4-R1**	2104489	–	–
–	–	**80/305-18,5/4-R1**	2104489	–	–
–	–	**80/315-22/4-R1**	2104491	–	–
–	–	**100/190-5,5/4-R1**	2191057	–	–
–	–	**100/200-7,5/4-R1**	2191057	–	–
–	–	**100/240-11/4-R1**	2104489	–	–
–	–	**100/250-15/4-R1**	2104489	–	–
–	–	**100/295-18,5/4-R1**	2104489	–	–
–	–	**100/305-22/4-R1**	2104489	–	–
–	–	**125/170-5,5/4-R1**	2191057	–	–
–	–	**125/180-7,5/4-R1**	2191057	–	–
–	–	**125/190-11/4-R1**	2104484	–	–
–	–	**125/230-15/4-R1**	2104489	–	–
–	–	**125/240-18,5/4-R1**	2104489	–	–
–	–	**125/250-22/4-R1**	2104489	–	–
–	–	**150/180-7,5/4-R1**	2191057	–	–
–	–	**150/190-11/4-R1**	2104484	–	–
–	–	**150/200-15/4-R1**	2104484	–	–
–	–	**150/230-18,5/4-R1**	2104484	–	–
–	–	**150/240-22/4-R1**	2104489	–	–

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



Wilo-SK 601N



Wilo-SK 602N



Wilo-SK 622N

Grupo de producto: PG14

Protección total del motor

Tipo	Descripción	Ref.		
			🚚	EUR
SK 601N	Reloj programador diario de montaje mural para arranque/parada automáticos, en función del tiempo, de bombas simples Wilo. Conexión directa para bombas monofásicas (EM) sin contactos de protección de bobinado (WSK), en bombas trifásicas o en monofásicas con WSK sólo en combinación con Wilo-SK 602 N o SK 622 N.	2120443	A	**444,–**
SK 602N	Dispositivo de disparo de protección total del motor para la conexión eléctrica de bombas monofásicas (EM) y trifásicas (DM) con contactos de protección de bobinado (WSK) incorporados para la vigilancia de la temperatura del bobinado. Con interruptor ON/OFF con piloto de encendido, conjunto contactor/guarda-motor y bornes para entrada OFF externo.	2120444	A	**458,–**
SK 622N	Como SK 602N, pero con contactos libres de tensión para indicación externa de funcionamiento (SBM) y avería (SSM), así como piloto de indicación de avería.	2120445	A	**492,–**


Dispositivo de disparo para PTC de bombas de rotor seco

Tipo		Para bombas Wilo...	Ref.		
				🚚	EUR
Dispositivo de disparo para PTC	Para montaje en armario eléctrico (1 dispositivo requerido por motor)	IPL, DPL, Atmos GIGA-I, Atmos GIGA-D, DL, Atmos GIGA-B, IPH-O, IPH-W, Atmos GIGA-N, NPG	509275993	A	**205,–**

Sensor PTC

Tipo		Ref.	Para bombas Wilo...		Grupo de producto	Sobreprecio
				🚚		EUR
Sensor PTC	(Variante K3)	KLF_7_EP	de las series Atmos GIGA-I/-B hasta 7,5 kW y de las series IPL, IPH-W/O.	D	PG03	**622,–**
		KLF_7_DP	de las series Atmos GIGA-D hasta 4 kW y de las series DPL	D	PG03	**950,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



Enchufe conmutador Wilo “N”

Grupo de producto: PG14

Accesorios para Wilo-TOP...					
Tipo	**Descripción**	**Ejecución**	**Ref.**		
				🚚	EUR
Enchufe conmutador “N”	Para la transformación en la caja de bornes de las bombas trifásicas sin regulación de la serie TOP (necesarios 2 enchufes para bombas dobles) a la **tensión de red existente trifásica de 230 V, 50 Hz**. Peso aprox. 30 g. La conmutación de 3 velocidades de la bomba se mantiene.	–	2040655	S	**75,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG03

Cargo adicional por cierres mecánicos S1 para la aplicación en instalaciones de refrigeración/climatización, contenido de glicol del 20 % al 40 %, +40 °C hasta +120 °C; contenido de glicol del 40 % al 50 %, –20 °C hasta +120 °C

Grupo GRD (ver el grupo GRD de cada modelo en la página donde se encuentra ese modelo)	Código	Ejecución	Sobreprecio correspondiente al precio de la bomba estándar Bomba simple		Sobreprecio correspondiente al precio de la bomba estándar Bomba doble	
				EUR		EUR
3	S1	Q1Q1X4GG	D	**116,–**	D	**230,–**
4	S1	Q1Q1X4GG	D	**136,–**	D	**274,–**
5	S1	Q1Q1X4GG	D	**162,–**	D	**322,–**
6	S1	Q1Q1X4GG	D	**254,–**	D	**510,–**
7	S1	Q1Q1X4GG	D	**494,–**	D	**987,–**
8	S1	Q1Q1X4GG	D	**869,–**	D	**1.738,–**
9	S1	Q1Q1X4GG	D	**5.984,–**	D	**11.971,–**
10	S1	Q1Q1X4GG	D	**116,–**	D	**230,–**
11	S1	Q1Q1X4GG	D	**162,–**	D	**322,–**
12	S1	Q1Q1X4GG	D	**217,–**	D	**435,–**
13	S1	Q1Q1X4GG	D	**394,–**	D	**789,–**
14	S1	Q1Q1X4GG	D	**832,–**	D	**1.664,–**
15	S1	Q1Q1X4GG	D	**5.644,–**	D	**11.287,–**
17	S1	Q1Q1X4GG	D	**162,–**	D	**322,–**
18	S1	Q1Q1X4GG	D	**162,–**	D	**322,–**

Ejecución compuesta por cierre mecánico y junta de la carcasa

Grupo de producto: PG03

Cargos adicionales para cierres mecánicos S2 para aplicación en emulsiones de aceite/agua y agua con contenido de aceite hasta 90 °C

Grupo GRD	Código	Ejecución	Sobreprecio correspondiente al precio de la bomba estándar Bomba simple		Sobreprecio correspondiente al precio de la bomba estándar Bomba doble	
				EUR		EUR
3	S2	AQ1VGG	D	**832,–**	D	**1.664,–**
4	S2	AQ1VGG	D	**1.079,–**	D	**2.161,–**
5	S2	AQ1VGG	D	**1.176,–**	D	**2.354,–**
6	S2	AQ1VGG	D	**1.412,–**	D	**2.825,–**
7	S2	AQ1VGG	D	**1.882,–**	D	**3.762,–**
8	S2	AQ1VGG	D	**2.226,–**	D	**4.452,–**
10	S2	AQ1VGG	D	**832,–**	D	✆
11	S2	AQ1VGG	D	✆	D	✆

Ejecución compuesta por cierre mecánico y junta de la carcasa

Motores especiales con sobreprecio

Ejecución		Grupo de producto	Precio
			EUR
3x400/690 V, 50 Hz, hasta 4 kW 3x230/400 V, 50 Hz, hasta 3 kW 3x500 V, 50 Hz 3x415 V, 50 Hz	D	PG3	✆
Otras tensiones; frecuencia 60 Hz; motores protegidos contra explosión; todas las demás ejecuciones especiales	D	PG3	✆

Indicaciones:
La tensión normalizada de los motores trifásicos para tensiones según la norma DIN IEC 60038 (tensión de red) puede tener una tolerancia de ±10 %.
Las bombas de rotor seco con regulación electrónica no son suministrables con motores especiales.

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Motores de reserva Wilo RMOT para Yonos PICO-D



Para bombas Yonos PICO-D de Wilo en caso de reposición

→ Unidad funcional que incluye motor, rodete y caja de bornes

Grupo de producto: PG15MHB

Motores de reserva Wilo RMOT para Yonos PICO-D

Modelo	Alimentación eléctrica	Peso bruto *m* kg	Ref.		
Yonos PICO-D 30/1-6-RMOT (actual)*	1~230 V, 50 Hz	1	4230950	D	**354,–**
Yonos PICO-D 30/1-8-RMOT (actual)*	1~230 V, 50 Hz	1,2	4230951	D	**542,–**

* Modelos con el diseño de la imagen. El tamaño de brida de motor es FS14

Motores de reserva Wilo RMOT para Stratos MAXO, Stratos MAXO-D



Para bombas Stratos MAXO/Stratos MAXO-D de Wilo en caso de reposición

→ Unidad funcional que incluye motor, rodete y caja de bornes

Grupo de producto: PG15MHB

Motores de reserva Wilo RMOT para Stratos MAXO, Stratos MAXO-D

Modelo	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
		m kg			EUR
Stratos MAXO 25/0,5-4 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5,6	2186319	S	**875,–**
Stratos MAXO 25/0,5-6 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5,6	2186320	S	**942,–**
Stratos MAXO 25/0,5-8 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5,6	2186321	S	**1.051,–**
Stratos MAXO 25/0,5-10 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5,9	2186322	S	**1.140,–**
Stratos MAXO 25/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5,9	2186323	S	**1.408,–**
Stratos MAXO 30/0,5-4 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5,6	2186324	A	**903,–**
Stratos MAXO/-D 30/0,5-6 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5,6	2186325	S	**1.015,–**
Stratos MAXO 30/0,5-8 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5,6	2186326	S	**1.131,–**
Stratos MAXO/-D 30/0,5-10 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5,9	2186327	S	**1.232,–**
Stratos MAXO 30/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5,9	2186328	S	**1.597,–**
Stratos MAXO 30/0,5-14 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5,9	2186329	A	**1.835,–**
Stratos MAXO/-D 32/0,5-8 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	7,8	2186330	A	**1.156,–**
Stratos MAXO 32/0,5-10 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	8,1	2186331	A	**1.286,–**
Stratos MAXO/-D 32/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	8,1	2186332	S	**1.788,–**
Stratos MAXO 32/0,5-16 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	11	2186333	S	**2.011,–**
Stratos MAXO 40/0,5-4 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	7,8	2186334	A	**1.220,–**
Stratos MAXO/-D 40/0,5-8 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	8,1	2225912	A	**1.917,–**
Stratos MAXO 40/0,5-10 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	8,1	2186335	A	**1.851,–**
Stratos MAXO/-D 40/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	11,1	2186336	S	**2.214,–**
Stratos MAXO/-D 40/0,5-16 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	11,1	2186337	S	**2.764,–**
Stratos MAXO/-D 50/0,5-6 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	8,1	2186338	A	**2.106,–**
Stratos MAXO/-D 50/0,5-8 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	11	2186339	A	**2.422,–**
Stratos MAXO/-D 50/0,5-9 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	11	2186340	A	**2.735,–**
Stratos MAXO 50/0,5-10 RMOT	1~230 V, 50/60 Hz	8,1	2186341	S	**2.918,–**
Stratos MAXO/-D 50/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	11,1	2225913	A	**2.211,–**
Stratos MAXO 50/0,5-14 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	17,5	2186342	A	**3.564,–**
Stratos MAXO/-D 50/0,5-16 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	18,6	2186343	S	**3.961,–**
Stratos MAXO/-D 65/0,5-6 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	11,1	2186344	A	**2.568,–**
Stratos MAXO 65/0,5-9 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	11,1	2186345	A	**2.961,–**
Stratos MAXO/-D 65/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	17,5	2186346	S	**3.331,–**
Stratos MAXO/-D 65/0,5-16 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	18,6	2186347	A	**4.048,–**
Stratos MAXO/-D 80/0,5-6 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	17,5	2186348	A	**3.668,–**
Stratos MAXO/-D 80/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	18,6	2186349	A	**4.646,–**
Stratos MAXO/-D 80/0,5-16 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	18,6	2186350	S	**5.529,–**
Stratos MAXO 100/0,5-6 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	17,5	2186351	A	**4.232,–**
Stratos MAXO 100/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	18,6	2186352	A	**5.566,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Motores de reserva Wilo RMOT para Stratos MAXO-Z



Para bombas Stratos MAXO-Z de Wilo en caso de reposición

→ Unidad funcional que incluye motor, rodete y caja de bornes

Grupo de producto: PG15MHB

Motores de reserva Wilo RMOT para Stratos MAXO-Z

Modelo	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
		m kg		🚚	EUR
Stratos MAXO-Z 25/0,5-6 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5,6	2186383	S	**1.183,–**
Stratos MAXO-Z 25/0,5-8 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5,6	2186384	S	**1.321,–**
Stratos MAXO-Z 25/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5,9	2186385	S	**1.769,–**
Stratos MAXO-Z 30/0,5-6 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5,6	2186386	A	**1.275,–**
Stratos MAXO-Z 30/0,5-8 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5,6	2186387	A	**1.400,–**
Stratos MAXO-Z 30/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5,9	2186388	A	**1.904,–**
Stratos MAXO-Z 32/0,5-8 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	8,9	2186389	A	**1.454,–**
Stratos MAXO-Z 32/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	9,3	2186390	A	**2.246,–**
Stratos MAXO-Z 40/0,5-8 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	9,3	2186391	A	**1.924,–**
Stratos MAXO-Z 40/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	12,2	2186392	A	**2.278,–**
Stratos MAXO-Z 50/0,5-9 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	11	2186393	A	**2.726,–**
Stratos MAXO-Z 65/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	19,5	2186394	A	**3.426,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Motores de reserva Wilo RMOT para Yonos MAXO, Yonos MAXO-D



Para bombas Yonos MAXO/Yonos MAXO-D/ Yonos MAXO-Z de Wilo en caso de reposición

→ Unidad funcional que incluye motor, rodete y caja de bornes

Grupo de producto: PG15MHB

Motores de reserva Wilo RMOT para Yonos MAXO. Yonos MAXO-D

Modelo	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
		m/kg		🚚	EUR
Yonos MAXO 25/0.5-7 RMOT.	1~230 V. 50/60 Hz	3.4	2146235	A	**845,–**
Yonos MAXO 25/0.5-10 RMOT.	1~230 V. 50/60 Hz	3.4	2146236	S	**925,–**
Yonos MAXO 25/0.5-12 RMOT.	1~230 V. 50/60 Hz	4.9	2146237	S	**1.196,–**
Yonos MAXO 30(/-D 30/32)/0,5-7 RMOT.	1~230 V. 50/60 Hz	3.4	2146238	S	**949,–**
Yonos MAXO /-D 30/0,5-10 RMOT.	1~230 V. 50/60 Hz	3.4	2146239	S	**999,–**
Yonos MAXO 30/0.5-12 RMOT.	1~230 V. 50/60 Hz	4.9	2146240	S	**1.294,–**
Yonos MAXO 32/0.5-10 RMOT.	1~230 V. 50/60 Hz	3.4	2210115	A	**1.074,–**
Yonos MAXO-D 32/0.5-11 RMOT.	1~230 V. 50/60 Hz	5.1	2146475	S	**1.494,–**
Yonos MAXO 40/0.5-4 RMOT.	1~230 V. 50/60 Hz	3.4	2146241	S	**988,–**
Yonos MAXO /-D 40/0.5-8 RMOT.	1~230 V. 50/60 Hz	4.9	2146242	S	**1.516,–**
Yonos MAXO /-D 40/0.5-12 RMOT.	1~230 V. 50/60 Hz	6.1	2146243	S	**1.795,–**
Yonos MAXO /-D 40/0.5-16 RMOT.	1~230 V. 50/60 Hz	14.1	2146244	S	**2.384,–**
Yonos MAXO 50/0.5-8 RMOT.	1~230 V. 50/60 Hz	4.9	2146245	S	**1.964,–**
Yonos MAXO/-D 50/0.5-9 RMOT.	1~230 V. 50/60 Hz	6.1	2146246	S	**2.217,–**
Yonos MAXO/-D 50/0.5-12 RMOT.	1~230 V. 50/60 Hz	6.1	2146247	S	**2.366,–**
Yonos MAXO /-D 50/0.5-16 RMOT.	1~230 V. 50/60 Hz	15.5	2146248	S	**3.105,–**
Yonos MAXO 65/0.5-9 RMOT.	1~230 V. 50/60 Hz	6.1	2146249	S	**2.403,–**
Yonos MAXO /-D 65/0.5-12 RMOT.	1~230 V. 50/60 Hz	14.1	2146250	S	**2.701,–**
Yonos MAXO /-D 65/0.5-16 RMOT.	1~230 V. 50/60 Hz	15.5	2146251	S	**3.283,–**
Yonos MAXO 80/0.5-6 RMOT.	1~230 V. 50/60 Hz	14.1	2146252	S	**2.993,–**
Yonos MAXO /-D 80/0.5-12 RMOT.	1~230 V. 50/60 Hz	15.5	2146253	S	**3.767,–**
Yonos MAXO 100/0.5-12 RMOT.	1~230 V. 50/60 Hz	15.5	2146254	A	**4.514,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Motores de reserva Wilo RMOT para Yonos MAXO, Yonos MAXO-D



Para bombas Yonos MAXO/Yonos MAXO-D/ Yonos MAXO-Z de Wilo en caso de reposición

→ Unidad funcional que incluye motor, rodete y caja de bornes

Grupo de producto: PG15MHB

Motores de reserva Wilo RMOT para Yonos MAXO-Z

Modelo	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
		m/kg		🚚	EUR
Yonos MAXO-Z 25/0,5-7 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	3,4	2191261	A	**1.183,–**
Yonos MAXO-Z 25/0,5-10 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	3,4	2191262	A	**1.481,–**
Yonos MAXO-Z 30/0,5-7 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	3,4	2191263	A	**1.328,–**
Yonos MAXO-Z 30/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	4,9	2191264	A	**1.701,–**
Yonos MAXO-Z 32/0,5-16 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	12	2224344	A	**2.165,–**
Yonos MAXO-Z 40/0,5-8 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	4,9	2191265	A	**2.246,–**
Yonos MAXO-Z 40/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	6,1	2191266	A	**2.493,–**
Yonos MAXO-Z 40/0,5-16 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	14,1	2224345	A	**2.824,–**
Yonos MAXO-Z 50/0,5-9 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	6,1	2191267	A	**3.327,–**
Yonos MAXO-Z 50/0,5-16 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	15,5	2224346	A	**3.877,–**
Yonos MAXO-Z 65/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	14,1	2191268	A	**4.321,–**
Yonos MAXO-Z 65/0,5-16 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	15,5	2224347	A	**4.803,–**
Yonos MAXO-Z 65/0,5-12 RMOT. >22w40	1~230 V, 50/60 Hz	14,1	2224401	A	**4.321,–**
Yonos MAXO-Z 65/0,5-12 RMOT. > 23w48	1~230 V, 50/60 Hz	14,1	2224402	D	**4.321,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Motores de reserva Wilo RMOT para TOP-Z, TOP-ZV



Para bombas TOP-Z/-ZV de Wilo en caso de reposición

→ Unidad funcional que incluye motor, rodete y caja de bornes

Grupo de producto: PG15MHB

Motores de reserva Wilo RMOT para Wilo-TOP-Z/-ZV

Modelo	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.		
		m kg			EUR
TOP-Z 20/4 EM RMOT.	1~230 V, 50 Hz	3,4	2115468	D	**723,–**
TOP-Z 20/4 DM RMOT.	3~400V V, 50 Hz	3,4	2115469	D	**732,–**
TOP-Z 25/6 EM RMOT.	1~230 V, 50 Hz	3,5	2064235	S	**778,–**
TOP-Z 25/6 DM RMOT.	3~400V V, 50 Hz	3,5	2122051	S	**789,–**
TOP-Z 25/10 EM RMOT.	1~230 V, 50 Hz	5,2	2087600	S	**1.251,–**
TOP-Z 25/10 DM RMOT.	3~400V V, 50 Hz	5,2	2175537	D	**1.359,–**
TOP-Z/-ZV 30/7 EM RMOT.	1~230 V, 50 Hz	3,3	2048350	S	**778,–**
TOP-Z/-ZV 30/7 DM RMOT.	3~400V V, 50 Hz	3,3	2048351	S	**789,–**
TOP-Z 30/10 EM RMOT.	1~230 V, 50 Hz	5,0	2090117	S	**1.251,–**
TOP-Z 30/10 DM PN6/10 RMOT. (desde marzo 2017)	3~400V V, 50 Hz	5,4	2176066	S	**1.359,–**
TOP-Z 40/7 EM RMOT.	1~230 V, 50 Hz	4,8	2046683	S	**1.283,–**
TOP-Z 40/7 DM GG/RG RMOT. (desde marzo 2017)	3~400V V, 50 Hz	4,8	2176067	S	**1.295,–**
TOP-Z/ZV 65/10 DM RMOT. (desde marzo 2017)	3~400V V, 50 Hz	13,0	2176070	S	**2.376,–**
TOP-Z 80/10 DM GG/RG RMOT. (desde marzo 2017)	3~400V V, 50 Hz	13,5	2176071	D	**2.905,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Motores de reserva Wilo Exchange kit para Wilo-VeroLine-IPL

Para bombas IPL de Wilo en caso de reposición

→ Unidad funcional que incluye motor, rodete y caja de bornes

Grupo de producto: PG15MHB

Motores de reserva Wilo Exchange kit para Wilo-VeroLine-IPL

Modelo	Ref.		
		🚚	EUR
Exchange kit IPL25/70-0,12/2	2166310	D	**825,–**
Exchange kit IPL25/80-0,12/2	2166311	D	**831,–**
Exchange kit IPL25/85-0,18/2	2166312	D	**850,–**
Exchange kit IPL25/90-0,25/2	2166313	D	**964,–**
Exchange kit IPL30/70-0,12/2	2166314	D	**825,–**
Exchange kit IPL30/80-0,12/2	2166315	D	**831,–**
Exchange kit IPL30/85-0,18/2	2166316	D	**850,–**
Exchange kit IPL30/90-0,25/2	2166317	D	**964,–**
Exchange kit IPL32/85-0,37/2	2166318	D	**1.121,–**
Exchange kit IPL32/90-0,37/2	2193141	D	**1.121,–**
Exchange kit IPL32/95-0,55/2	2166319	D	**1.131,–**
Exchange kit IPL32/100-0,55/2	2085778	S	**1.131,–**
Exchange kit IPL32/105-0,12/4	2166320	D	**1.270,–**
Exchange kit IPL32/105-0,75/2	2166322	D	**1.220,–**
Exchange kit IPL32/110-0,25/4	2019600	D	**1.341,–**
Exchange kit IPL32/110-0,75/2	2190588	D	**1.220,–**
Exchange kit IPL32/125-1,1/2	2166323	D	**1.398,–**
Exchange kit IPL32/130-1,1/2	2194603	D	**1.398,–**
Exchange kit IPL32/135-0,25/4	2166321	D	**1.341,–**
Exchange kit IPL32/135-1,1/2	2166324	D	**1.398,–**
Exchange kit IPL32/135-1,5/2	2166325	D	**1.457,–**
Exchange kit IPL32/160-0,25/4	2019601	D	**1.341,–**
Exchange kit IPL32/160-1,1/2	2191241	D	**1.398,–**
Exchange kit IPL32/165-3/2	2166326	D	**1.670,–**
Exchange kit IPL32/175-4/2	2166327	D	**2.261,–**
Exchange kit IPL40/70-0,12/2	2197185	D	**930,–**
Exchange kit IPL40/75-0,12/2	2166328	D	**930,–**
Exchange kit IPL40/80-0,09/4	2166364	D	**931,–**
Exchange kit IPL40/90-0,37/2	2090700	S	**1.162,–**
Exchange kit IPL40/110-0,12/4	2166365	D	**952,–**
Exchange kit IPL40/115-0,55/2	122098290	D	**1.398,–**
Exchange kit IPL40/120-1,5/2	2166329	S	**1.512,–**
Exchange kit IPL40/130-0,25/4	2009139	D	**1.365,–**
Exchange kit IPL40/130-2,2/2	2166330	S	**1.620,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG15MHB

Motores de reserva Wilo Exchange kit para Wilo-VeroLine-IPL

Modelo	Ref.		
		🚚	EUR
Exchange kit IPL40/150-3/2	2166331	D	**1.768,–**
Exchange kit IPL40/160-0,37/4	122098690	D	**1.389,–**
Exchange kit IPL40/160-4/2	2166332	D	**2.037,–**
Exchange kit IPL40/165-4/2	2166333	D	**2.358,–**
Exchange kit IPL40/175-5,5/2	2166334	D	**2.533,–**
Exchange kit IPL40/195-7,5/2	2166335	D	**2.610,–**
Exchange kit IPL50/95-0,55/2	2166336	D	**1.405,–**
Exchange kit IPL50/105-0,12/4	2166366	D	**1.383,–**
Exchange kit IPL50/105-0,75/2	2166337	D	**1.507,–**
Exchange kit IPL50/110-0,25/4	2064871	D	**1.419,–**
Exchange kit IPL50/120-0,25/4	2132826	D	**1.419,–**
Exchange kit IPL50/115-0,75/2	2190379	D	**1.507,–**
Exchange kit IPL50/120-1,5/2	2166338	S	**1.520,–**
Exchange kit IPL50/130-0,37/4	2009140	D	**1.441,–**
Exchange kit IPL50/130-2,2/2	2166339	D	**1.696,–**
Exchange kit IPL50/140-3/2	2166340	D	**1.847,–**
Exchange kit IPL50/150-4/2	2166341	D	**2.001,–**
Exchange kit IPL50/155-4/2	2166342	D	**2.348,–**
Exchange kit IPL50/160-0,55/4	122098793	D	**1.448,–**
Exchange kit IPL50/165-5,5/2	2166343	D	**2.533,–**
Exchange kit IPL50/175-5,5/2	2166344	D	**2.533,–**
Exchange kit IPL50/175-7,5/2	2166345	D	**2.877,–**
Exchange kit IPL50/185-7,5/2	2166346	D	**2.877,–**
Exchange kit IPL65/110-0,25/4	2166367	D	**1.386,–**
Exchange kit IPL65/110-2,2/2	2166348	D	**1.771,–**
Exchange kit IPL65/115-1,5/2	2166347	D	**1.528,–**
Exchange kit IPL65/120-0,25/4	2196993	D	**1.386,–**
Exchange kit IPL65/120-0,37/4	2166368	D	**1.443,–**
Exchange kit IPL65/120-2,2/2	2191343	D	**1.771,–**
Exchange kit IPL65/120-3/2	2166349	D	**1.920,–**
Exchange kit IPL65/130-0,37/4	2096823	D	**1.443,–**
Exchange kit IPL65/130-0,55/4	2166369	D	**1.537,–**
Exchange kit IPL65/130-3/2	2194334	D	**1.920,–**
Exchange kit IPL65/130-4/2	2166350	D	**2.130,–**
Exchange kit IPL65/140-0,55/4	2068290	D	**1.537,–**
Exchange kit IPL65/140-4/2	2191344	D	**2.130,–**
Exchange kit IPL65/145-5,5/2	2166351	D	**2.600,–**
Exchange kit IPL65/150-0,75/4	2193322	D	**1.709,–**
Exchange kit IPL65/155-5,5/2	2166352	D	**2.600,–**
Exchange kit IPL65/155-7,5/2	2166353	D	**2.741,–**
Exchange kit IPL65/160-1,1/4	2193551	D	**1.761,–**
Exchange kit IPL65/165-5,5/2	2166354	D	**2.600,–**
Exchange kit IPL65/175-5,5/2	2166355	D	**2.600,–**
Exchange kit IPL65/175-7,5/2	2166356	D	**2.885,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG15MHB

Motores de reserva Wilo Exchange kit para Wilo-VeroLine-IPL

Modelo	Ref.		
			EUR
Exchange kit IPL80/105-3/2	2166358	D	**2.066,-**
Exchange kit IPL80/110-4/2	2166359	D	**2.270,-**
Exchange kit IPL80/115-2,2/2	2166357	S	**1.858,-**
Exchange kit IPL80/120-0,55/4	2166370	D	**1.709,-**
Exchange kit IPL80/120-4/2	2166360	D	**2.257,-**
Exchange kit DPL80/120-5,5/2	2166361	D	**2.617,-**
Exchange kit IPL80/125-0,75/4	2166371	D	**1.727,-**
Exchange kit IPL80/130-0,75/4	2195450	D	**1.727,-**
Exchange kit IPL80/130-3/2	2197190	D	**2.066,-**
Exchange kit IPL80/140-1,1/4	2166372	D	**1.761,-**
Exchange kit IPL80/140-4/2	2190355	D	**2.257,-**
Exchange kit IPL80/145-5,5/2	2166362	D	**2.617,-**
Exchange kit IPL80/150-1,1/4	2191296	D	**1.761,-**
Exchange kit IPL80/155-7,5/2	2166363	D	**2.992,-**
Exchange kit IPL80/160-1,5/4	2199591	D	**1.849,-**
Exchange kit IPL100/135-1,1/4	2166373	D	**2.133,-**
Exchange kit IPL100/145-1,5/4	2166374	D	**2.287,-**
Exchange kit IPL100/165-2,2/4	2166375	D	**2.579,-**
Exchange kit IPL100/175-3/4	2166376	D	**2.659,-**

Grupo de producto: PG15MHB

Bridas ciegas para bombas dobles Stratos-D y Yonos MAXO-D de Wilo

Tipo	Para bombas Wilo...	Ref.		
				EUR
Brida ciega, KIT tam.23	Stratos-D 32/1-8; Yonos MAXO-D 30/0,5-7, Yonos MAXO-D 30/0,5-10, Yonos MAXO-D 32/0,5-7; Stratos MAXO-D 30/0,5-6, 30/0,5-10, 32/0,5-8, 32/0,5-12, 40/0,5-8, 50/0,5-6	2049280	S	**108,-**
Brida ciega, KIT tam.33	Stratos-D 32/1-12, 40/1-8, 50/1-8; Yonos MAXO-D 32/0,5-11, 40/0,5-8	2049991	S	**126,-**
Brida ciega, KIT tam.43	Stratos-D 40/1-12, 50/1-9, 50/1-12; Yonos MAXO-D 40/0,5-12, 50/0,5-9, 50/0,5-12; Stratos MAXO-D 40/0,5-12, 40/0,5-16, 50/0,5-8, 50/0,5-9, 50/0,5-12, 65/0,5-6	2049992	S	**143,-**
Brida ciega, KIT tam.53/63	Stratos-D 40/1-16, 50/1-16, 65/1-12, 65/1-16, 80/1-6, 80/1-12; Yonos MAXO-D 40/0,5-16, 50/0,5-16, 65/0,5-12, 65/0,5-16, 80/0,5-6, 80/0,5-12; Stratos MAXO-D 50/0,5-16, 65/0,5-12, 65/0,5-16, 80/0,5-6, 80/0,5-12, 80/0,5-16	2049279	S	**163,-**

Grupo de producto: PG15MHB

Bridas ciegas para bombas dobles Wilo-TOP...

Tipo	Para bombas Wilo...	Ref.		
				EUR
Brida ciega, KIT tam.22	TOP... 30/5, 32/7, 40/3	2016008	S	**161,-**
Brida ciega, KIT tam.32	TOP... 32/10, 40/7	2016009	S	**172,-**
Brida ciega, KIT tam.42	TOP... 40/10, 50/7, 50/10, 65/10(450W), 80/7(450W)	2007496	S	**195,-**
Brida ciega, KIT tam.52	TOP... 40/15, 50/15, 65/10, 65/13, 65/15, 80/7, 80/10	2007497	S	**230,-**
Brida ciega, KIT tam.72	TOP... 80/15, 80/20	2094641	A	**336,-**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG15MHB

Bridas ciegas para bombas dobles Wilo-DPn...

Tipo	Para bombas Wilo...	Ref.		
				EUR
Brida ciega 210	ø 125 – 160	110969491	S	**287,–**
Brida ciega 315	ø 180 – 250	121842895	S	**621,–**
Brida ciega 460	ø 280 – 360	122065790	S	**1.165,–**

Grupo de producto: PG15MHB

Bridas ciegas para las series de bombas Stratos GIGA 2.0-D, Stratos GIGA-D, Yonos GIGA 2.0-D, DP-E, DL-E, DPL, DL, Atmos GIGA-D, DPL-Z

Tipo	Clave	Ref.		
				EUR
Brida ciega P190 KIT (DPL/DL/DL-E) (A)	A	2040970	S	**305,–**
Brida ciega P228 KIT (DPL/DL/DL-E/SG-D) (B)	B	2040971	S	**357,–**
Brida ciega P270 KIT (DPL/DL/DL-E/SG-D) (C)	C	2042861	S	**438,–**
Brida ciega P330 KIT (DL/DL-E) (D)	D	2052701	S	**564,–**
Brida ciega P400 KIT (DL) (E)	E	2052702	S	**667,–**
Brida ciega P188 KIT (DPL/DP-E/YG2.0) (F)	F	2023964	S	**266,–**
Brida ciega P154 KIT (DPL/DP-E) (G) y 42 (TOP-SD)	G	2007496	S	**195,–**
Brida ciega P170 KIT (DPL/DP-E) (H) y 52 (TOP-SD)	H	2007497	S	**230,–**
Brida ciega P165-D112 KIT (SG-D/SG2.0-D) (I)	I	2179210	S	**260,–**
Brida ciega P165-D136 KIT (SG-D/SG2.0-D) (J)	J	2179211	S	**260,–**
Brida ciega P215-D136 KIT (SG2.0-D) (K)	K	2179212	S	**517,–**
Brida ciega P215-D164 KIT (SG-D/SG2.0-D)(L)	L	2179213	S	**517,–**
Brida ciega P223-D185 KIT (SG2.0-D/YG2.0-D) (M)	M	2215220	C	**357,–**
Brida ciega P188-D150 MX KIT (AG-D) (N)	N	2230256	C	**438,–**
Brida ciega P223-D185 MX KIT (AG-D) (O)	O	2230257	C	**500,–**
Brida ciega P253-D214.85 MX KIT (AG-D) (P)	P	2230258	C	**613,–**
Brida ciega P273-D235 KIT (AG-D) (Q)	Q	2230259	C	**613,–**
Brida ciega P306-D264.85 MX KIT (AG-D) (R)	R	2230260	C	**686,–**
Brida ciega P326-D285 KIT (AG-D) (S)	S	2230261	C	**686,–**
Brida ciega P390-D346.85 MX KIT (AG-D) (T)	T	2230262	C	**1.033,–**
Brida ciega P398-D354.85 MX KIT (AG-D) (U)	U	2230263	C	**1.033,–**
Brida ciega P188Z KIT (DPL-Z) (V)	V	2234146	C	**361,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



Wilo-IR-Stick

Grupo de producto: PG14

Tipo	Descripción	Ejecución	Ref.		
					EUR
IR-Stick	Dispositivo USB para intercambio inalámbrico de datos para todas las bombas Wilo con regulación electrónica e interfaz de infrarrojos, adaptable a ordenadores portátiles con sistema operativo Windows e interfaz USB. El dispositivo IR-Stick, en combinación con el software de Wilo suministrado (CD-ROM), permite leer y guardar los registros de datos de las bombas y enviar ajustes predefinidos a las mismas.	-	2109467	S	**546,-**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



Abastecimiento y Presurización

Información técnica y criterio de cálculo en abastecimiento y presurización

CTE – CÓDIGO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN

HS4– SUMINISTRO DEL AGUA


El Código Técnico de la Edificación, es el documento técnico básico por el que se establecen los requisitos mínimos de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, entre ellas los grupos de abastecimiento y presurización. El Documento Básico HS4 pretende establecer reglas y procedimientos cuya aplicación dé como resultado el cumplimiento las exigencias básicas de salubridad en las instalaciones de suministro de agua.

SISTEMAS DE SOBREELEVACIÓN: GRUPOS DE PRESIÓN

1. El sistema de sobreelevación debe diseñarse de tal manera que se pueda suministrar a zonas del edificio alimentables con presión de red, sin necesidad de la puesta en marcha del grupo.
2. El grupo de presión debe ser de alguno de los dos tipos siguientes:

a) convencional, que contará con:
- depósito auxiliar de alimentación, que evite la toma de agua directa por el equipo de bombeo;
- equipo de bombeo, compuesto, como mínimo, de dos bombas de iguales prestaciones y funcionamiento alterno, montadas en paralelo;
- depósitos de presión con membrana, conectados a dispositivos suficientes de valoración de los parámetros de presión de la instalación, para su puesta en marcha y parada automáticas;

b) de accionamiento regulable, también llamados de caudal variable, que podrá prescindir del depósito auxiliar de alimentación y contará con un variador de frecuencia que accionará las bombas manteniendo constante la presión de salida, independientemente del caudal solicitado o disponible. Una de las bombas mantendrá la parte de caudal necesario para el mantenimiento de la presión adecuada.

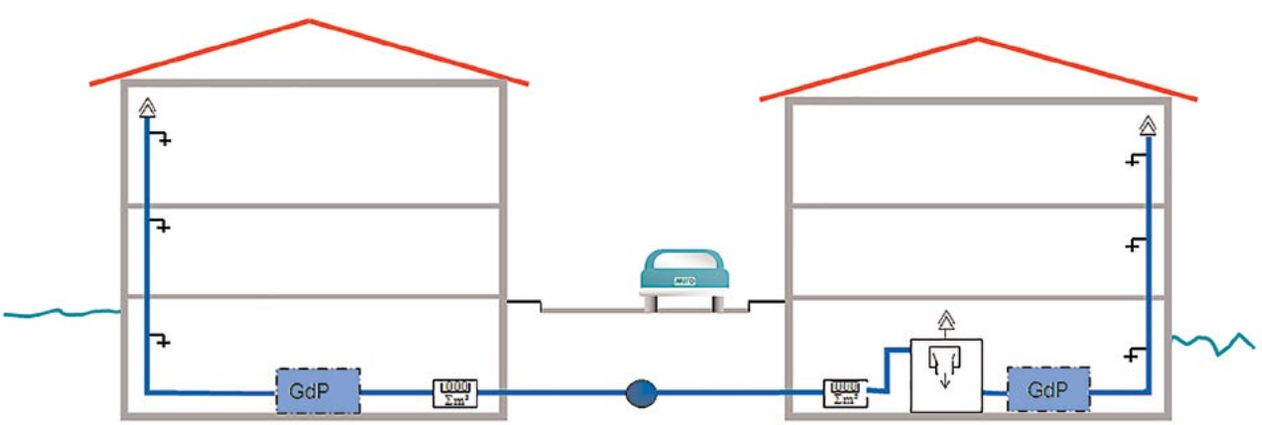

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


CONDICIONES DE ASPIRACIÓN

El $NPSH_r$ es la presión mínima necesaria en la entrada de aspiración de una bomba para evitar la cavitación.

$$NPSH_d = \frac{P_{amb} - P_{vap}}{p \cdot g} - H_v \pm Z[m]$$
$$\simeq 10 - H_v \pm Z[m]$$

Hv: pérdidas de carga en la aspiración (m)
Z: altura desde el nivel de aspiración más desfavorable hasta la entrada de la bomba

$$NPSH_d > NPSH_r + 0{,}5m$$

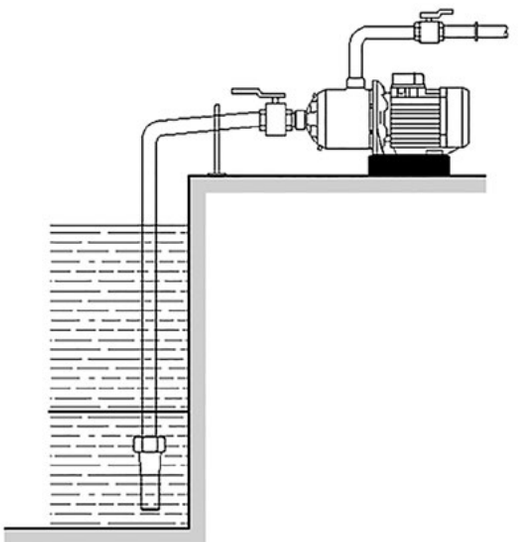

CÁLCULO DE LAS BOMBAS

1. El cálculo de las bombas se hará en función del caudal y de las presiones de arranque y parada de la/s bomba/s (mínima y máxima respectivamente), siempre que no se instalen bombas de caudal variable. En este segundo caso la presión será siem pre constante (con tolerancias), para cualquiera de los caudales solicitados.
2. El número de bombas a instalar en el caso de un grupo de tipo convencional, excluyendo las de reserva, se determinará en función del caudal total del grupo. Se dispondrán dos bombas para caudales de hasta 10 dm^3/s, tres para caudales de hasta 30 dm^3/s y 4 para más de 30 dm^3/s.
3. El caudal de las bombas será el máximo simultáneo de la instalación o caudal punta y vendrá fijado por el uso y necesidades de la instalación.
4. La presión mínima o de arranque será el resultado de sumar la altura geométrica de aspiración, la altura geométrica, la pérdida de carga del circuito y la presión residual en el grifo, llave o fluxor.

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

CÁLCULOS RÁPIDOS DE PRESIÓN


NOTA: Se estima en el ejemplo, que las pérdidas de carga pueden suponer un 10% de la pérdida de carga geométrica. En edificios con otras distribuciones podría ser del 15–20 % de la longitud real del tramo.

Ejemplo: conexión indirecta

Presión del grupo de presión

$\Delta p_P = \Delta p_{geo} + p_{grifo} + p_{pérdidas}$

Δp_{geo}	25,0 m
+ p_{grifo}	15,0 m
+ $p_{pérdidas}$	2,5 m
= Δp_P	42,5 m

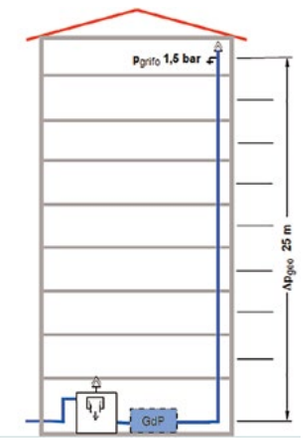



Ejemplo: conexión directa

Presión del grupo de presión

$\Delta p_P = \Delta p_{geo} + p_{grifo} + p_{pérdidas} - p_{acometida}$

Δp_{geo}	25,0 m
+ p_{grifo}	15,0 m
+ $p_{pérdidas}$	2,5 m
- $p_{acometida}$	25,0 m
= Δp_P	17,5 m

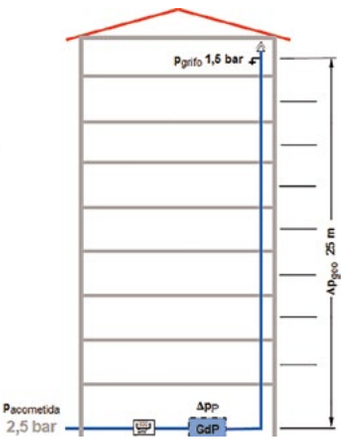

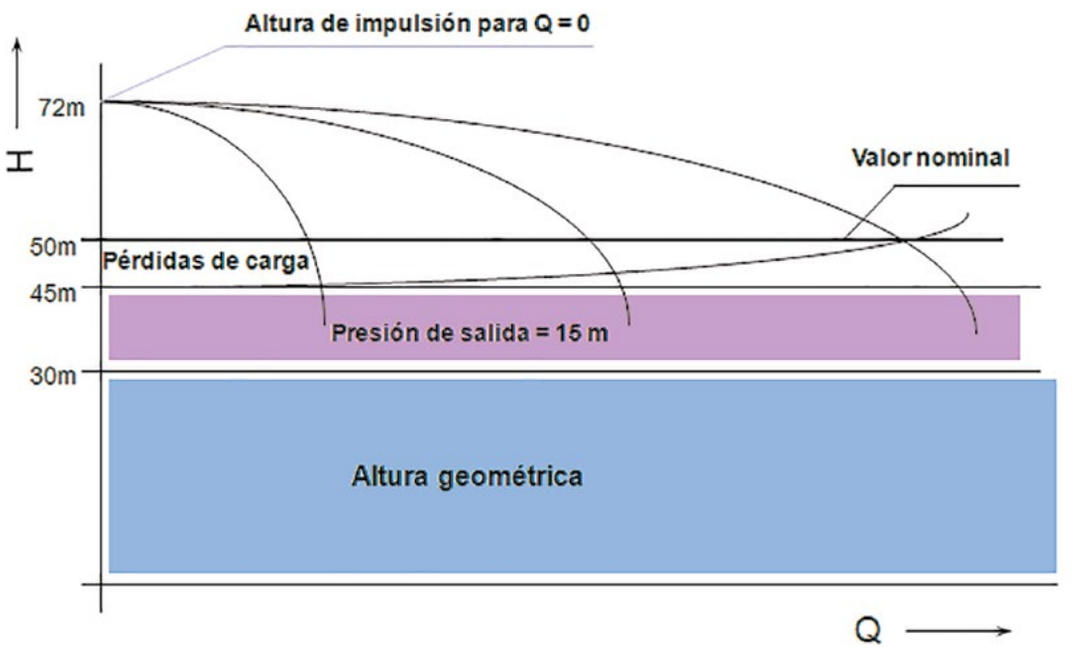

CÁLCULOS RÁPIDOS DE CAUDAL

De acuerdo con la normativa vigente, los caudales instantáneos mínimos de agua fría en los aparatos domésticos serán los siguientes:

Tipo de aparato	Caudal [l/s]
Lavamanos	0,05
Lavabo	0,1
Ducha	0,2
Bañera de 1,40 m o más	0,3
Bañera de menos de 1,40 m	0,2
Bidé	0,1
Inodoro con cisterna	0,1
Inodoro con fluxor	1,25
Urinarios con grifo temporizado	0,15
Urinarios con cisterna (c/u)	0,04

Tipo de aparato	Caudal [l/s]
Fregadero doméstico	0,2
Fregadero no doméstico	0,3
Lavavajillas doméstico	0,15
Lavavajillas industrial (20 servicios)	0,25
Lavadero	0,2
Lavadora doméstica	0,2
Lavadora industrial (8 kg)	0,6
Grifo aislado	0,15
Grifo garaje	0,2
Vertedero	0,2

El caudal de cálculo o caudal simultáneo, Qsim, es el utilizado para el dimensionamiento de los distintos tramos de la instalación. Se calcula a partir de la suma de los caudales instantáneos mínimos, en función del tipo de edificación. El gráfico muestra los valores de Qsim a partir de caudal total instalado ΣQindiv, tal y como indica la Norma UNE 149201.

Ejemplo de cálculo

Para el caso de una vivienda unifamiliar de planta baja, con dos baños y una cocina, podemos calcular los caudales instantáneos de la siguiente forma:

Los baños cuentan con:
Inodoro con cisterna: 0,2 l/s
Lavabo: 0,1 l/s
Bidé: 0,1 l/s
Bañera con menos de 1,4 m: 0,2 l/s

La cocina cuenta con:
Lavadora: 0,2 l/s
Fregadero doméstico: 0,2 l/s
Lavavajillas: 0,15 l/s


Resultando que la vivienda tiene un caudal total instalado de 1,55 l/s.
Por lo tanto cumplimos las hipótesis de la leyenda del gráfico:

ΣQindiv ≤ 20 l/s
Todo Qindiv < 0,5 l/s

Resultando del gráfico un caudal simultáneo Qsim=0.69 l/s

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

CAUDAL SIMULTÁNEO EN FUNCIÓN DEL CAUDAL TOTAL INSTALADO :

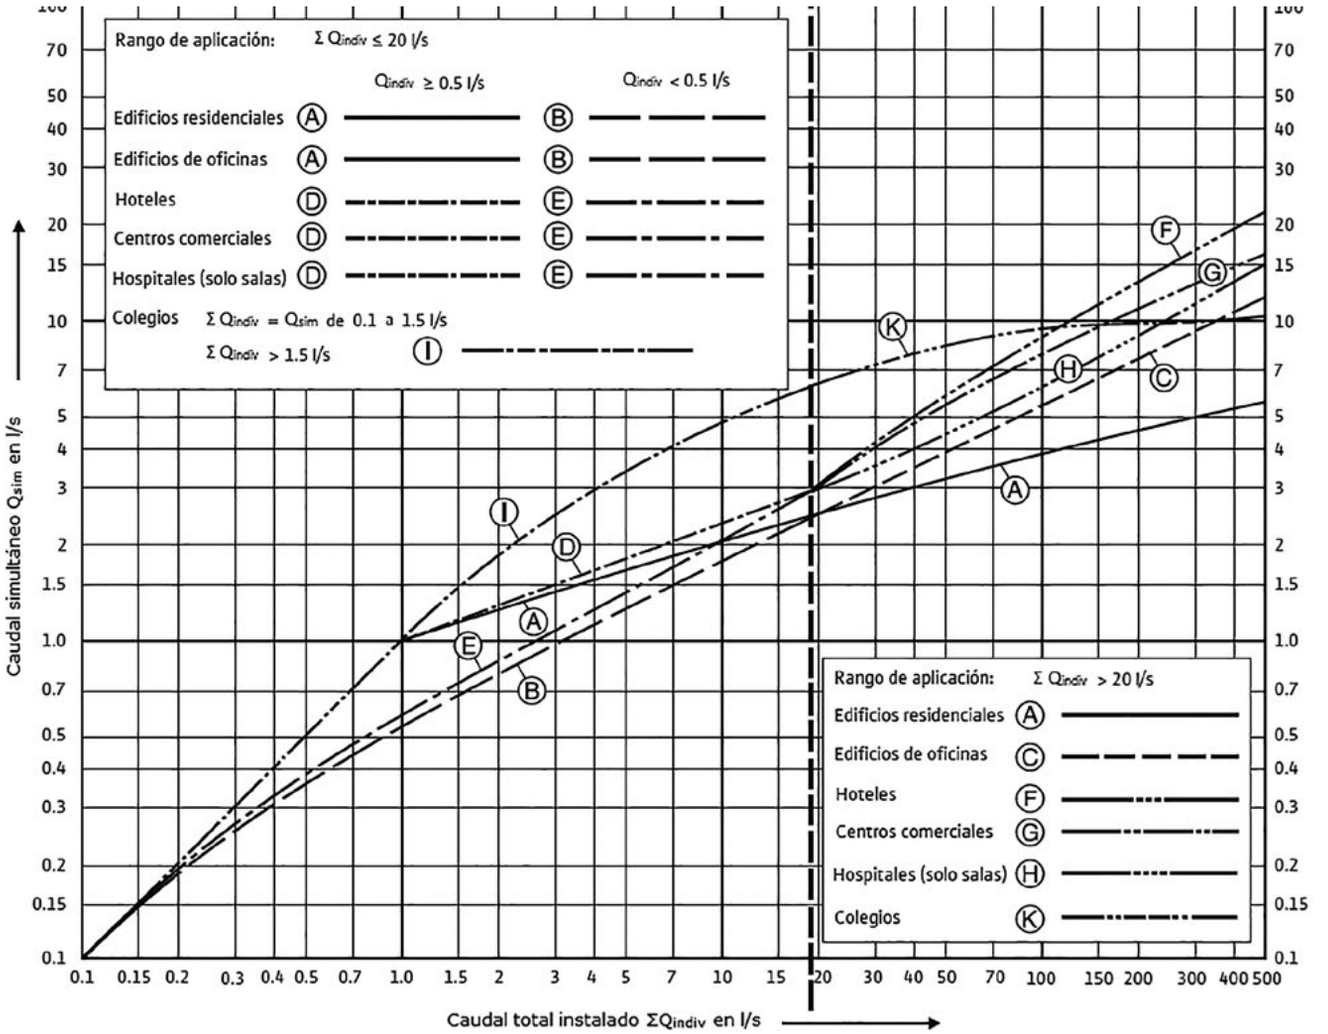

Se recomienda la utilización del programa WILO SELECT, con el que podrá realizar:


Determinación de caudal según UNE 149201

Cálculos de pérdida de carga

(Solicítelo)

CÁLCULO DEL VASO DE EXPANSIÓN

Para la presión máxima se adoptará un valor que limite el número de arranques y paradas del grupo de forma que se prolongue lo más posible la vida útil del mismo. Este valor estará comprendido entre 2 y 3 bar por encima del valor de la presión mínima.

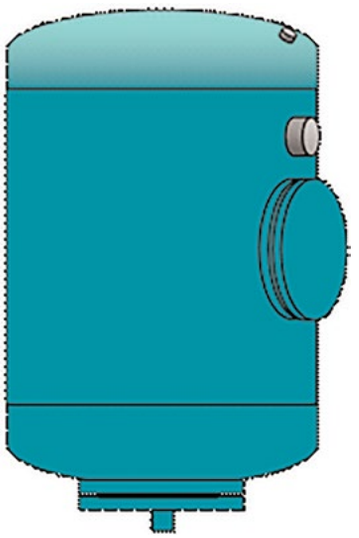

$$V_n = \frac{250}{k} \times \frac{1}{n} \times \frac{Q_{TOTAL}}{N_c} \times \frac{P_{p(abs)}}{\Delta P}$$

V_n = Volumen nominal del vaso [l]
n = nº de bombas (incl. reserva)
Q_{TOTAL} = Caudal del grupo [m^3/h]
Δ_P = diferencia de presión
Pp(abs) = presión absoluta de parada
k = coeficiente de llenado (0,7–0,9)
N_c = nº de arranques por hora

* máx. 10 arranques para bombas a partir de 5,5 kW

DIÁMETRO DE LAS TUBERÍAS

El dimensionado de los tramos de distribución se hará eligiendo una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes:
i) tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s
ii) tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s

La obtención del diámetro de tubería correspondiente a cada tramo se obtiene en función del caudal (y los márgenes de velocidad). Se pueden emplear los siguientes gráficos según el material utilizado:

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Elección de tuberías

DIAGRAMA TUBERÍAS DE PLÁSTICO

Pérdidas de carga en tuberías de plástico


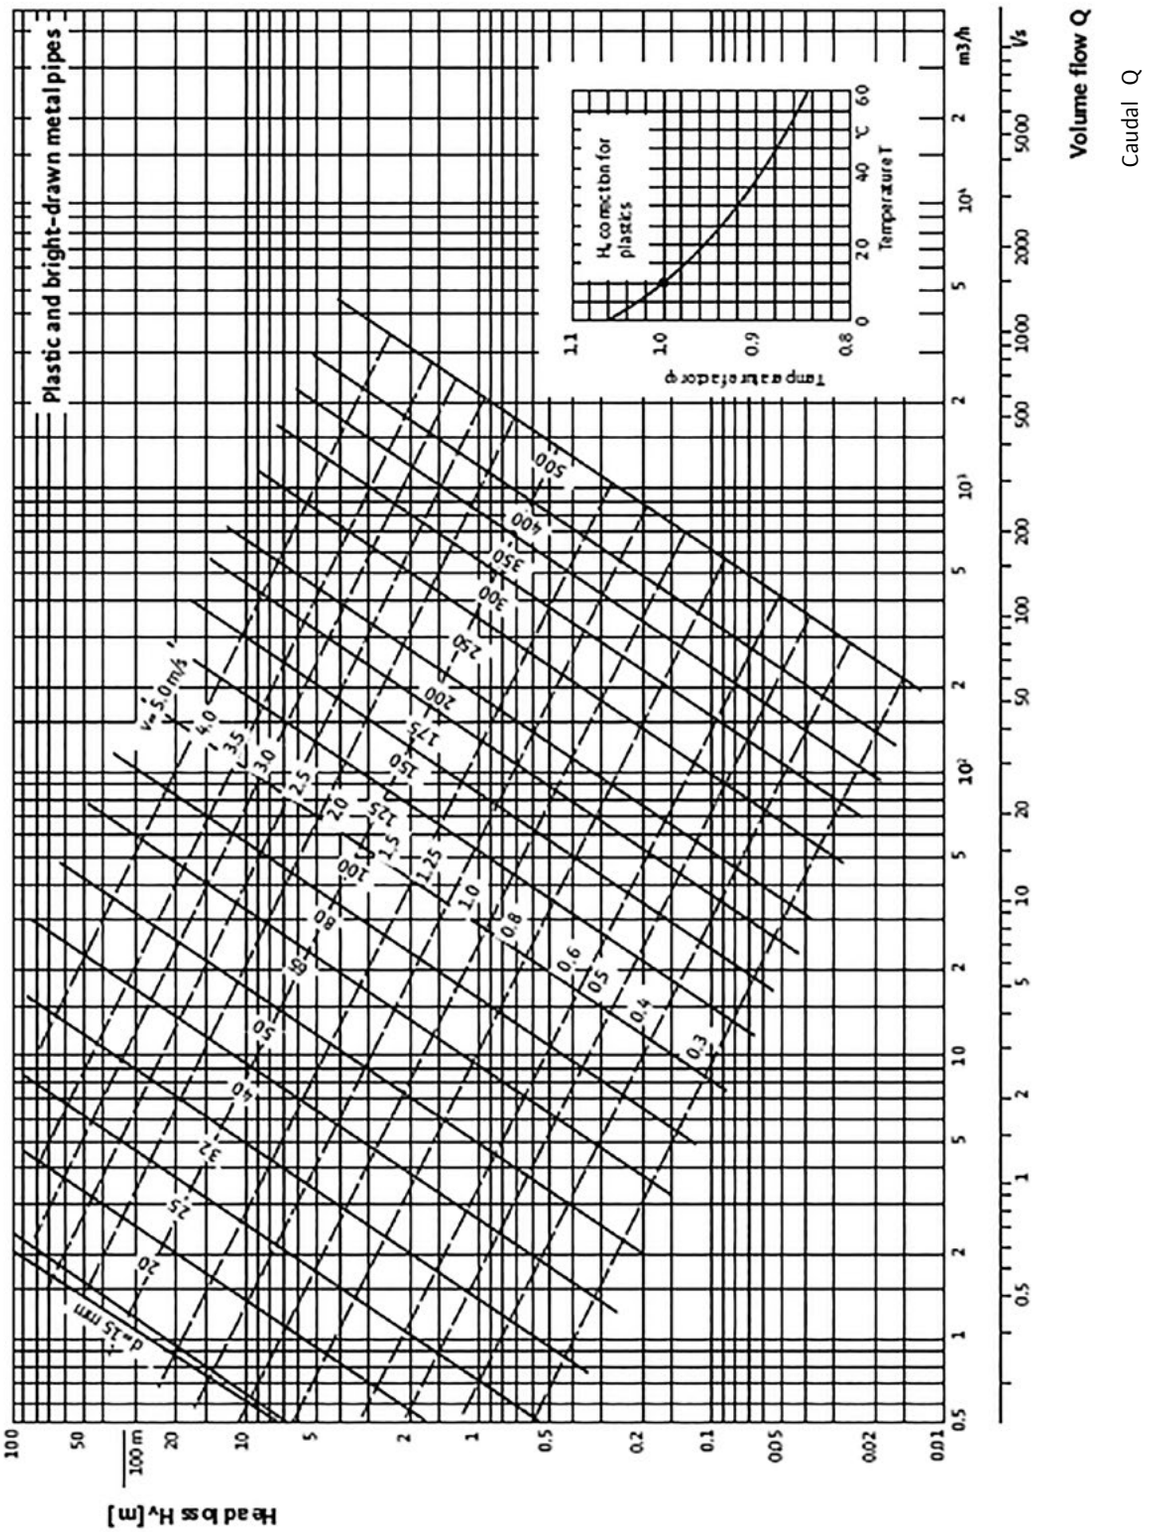



DIAGRAMA TUBERÍAS DE ACERO


Pérdidas de carga en tuberías de acero

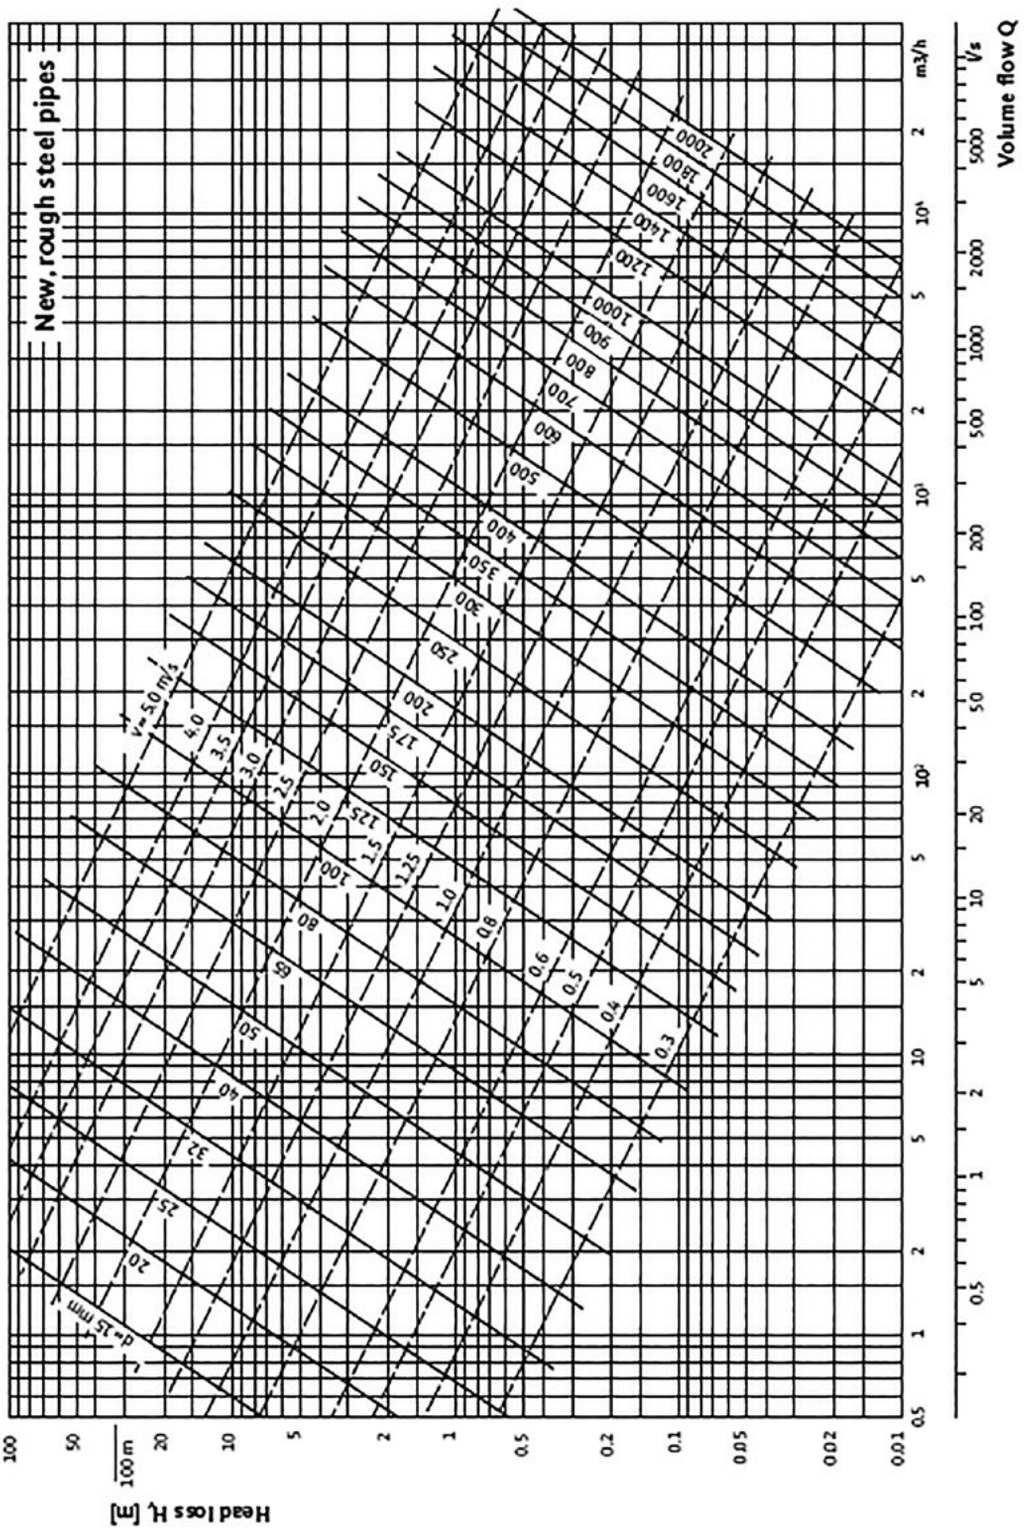

Pérdidas de carga H [m]

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

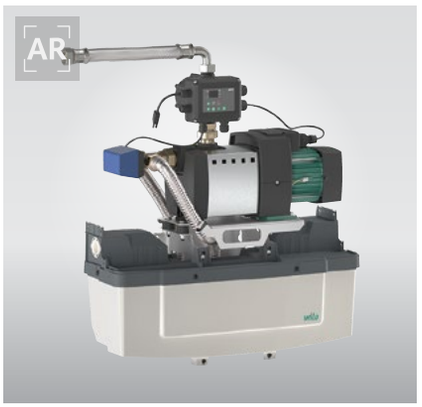

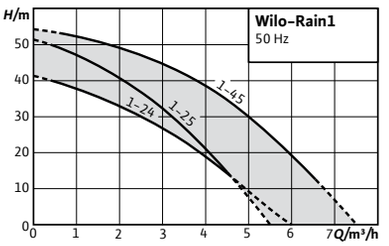

Accesorios	Página
Accesorios	320

Designación

Ejemplo:	**Wilo-RAIN1 24 EM**
RAIN1	Serie
2	Caudal nominal (m^3/h)
4	Número de etapas de la bomba
EM	Motor monofásico 1~230 V, 50 Hz

Wilo-RAIN1

Tipo
Sistemas de una bomba para aprovechamiento de aguas pluviales

Aplicación
Este sistema está diseñado para aplicaciones que no requieren abastecimiento de agua potable tales como:
- → Llenado, vaciado, trasiego y riego
- → Lavadoras
- → Irrigación de jardines

(Por favor, compruebe que la aplicación cumple con las regulaciones locales)

Suministro
- → Sistema listo para su conexión con material de fijación
- → Manual de instalación y funcionamiento
- → Interruptor flotador
- → Etiqueta adhesiva «Proteger del hielo»
- → Etiqueta adhesiva «Agua no potable»

Características especiales/ventajas del producto
- → Instalación sencilla gracias al sistema listo para conectar y a su diseño compacto con varias opciones de conexión hidráulica
- → Opciones de ajuste sencillas a la interfaz intuitiva y a un amplio rango de funciones
- → Alto nivel de fiabilidad gracias a rutinas integradas de auto-protección
- → Seguridad higiénica gracias a la válvula antiretorno y depósito de separación de acuerdo con DIN 1989 y EN 1717
- → Mantenimiento sencillo con acceso directo a los componentes del sistema

Opciones
Una bomba sumergible puede ser instalada en el depósito de almacenamiento de aguas pluviales para superar las pérdidas de presión que se originan por la elevada distancia de aspiración (según instalación).
Alarma externa


Grupo de producto: PG5

Wilo-RAIN1

RAIN1	Potencia del motor	Alimentación eléctrica	Ref.		
	P_2 kW				EUR
24 EM	0,40	1~230 V, 50 Hz	2551468	A	**2.793,–**
25 EM	0,50	1~230 V, 50 Hz	2551469	A	**2.847,–**
45 EM	0,80	1~230 V, 50 Hz	2551470	A	**2.988,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



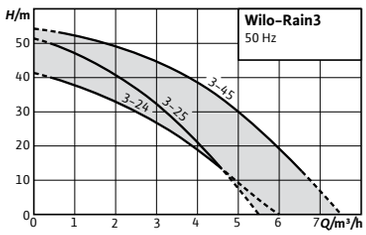

Accesorios	Página
Accesorios	320

Designación

Ejemplo:	**Wilo-RAIN3 24 EM**
RAIN3	Serie
2	Caudal nominal (m³/h)
4	Número de etapas de la bomba
EM	Motor monofásico 1~230 V, 50 Hz

Wilo-RAIN3

Tipo
Sistemas de una bomba para aprovechamiento de aguas pluviales

Aplicación
Este sistema está diseñado para aplicaciones que no requieren abastecimiento de agua potable tales como:
- → Cisternas de inodoros
- → Lavadoras
- → Irrigación de jardines

(Por favor, compruebe que la aplicación cumple con las regulaciones locales)

Suministro
- → Sistema listo para su conexión con material de fijación
- → Manual de instalación y funcionamiento
- → Sensor de nivel 4..20mA
- → Etiqueta adhesiva «Proteger del hielo»
- → Etiqueta adhesiva «Agua no potable»

Características especiales/ventajas del producto
- → Instalación sencilla gracias al sistema listo para conectar y a su diseño compacto con varias opciones de conexión hidráulica
- → Opciones de ajuste sencillas a la interfaz intuitiva y a un amplio rango de funciones
- → Alto nivel de fiabilidad gracias a rutinas integradas de auto-protección
- → Seguridad higiénica gracias a la válvula antiretorno y depósito de separación de acuerdo con DIN 1989 y EN 1717
- → Mantenimiento sencillo con acceso directo a los componentes del sistema

Opciones
Una bomba sumergible puede ser instalada en el depósito de almacenamiento de aguas pluviales para superar las pérdidas de presión que se originan por la elevada distancia de aspiración (según instalación)
Alarma externa
Sensor de detección de rebose y flujo inverso

Grupo de producto: PG5

Wilo-RAIN3

RAIN3	Potencia del motor	Alimentación eléctrica	Ref.		
	P_2 kW				EUR
24 EM	0,40	1~230 V, 50 Hz	2551471	A	**3.665,–**
25 EM	0,50	1~230 V, 50 Hz	2551472	A	**3.760,–**
45 EM	0,80	1~230 V, 50 Hz	2551473	C	**4.188,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Accesorios eléctricos

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de precios	
					EUR
Emisor de alarma de rebose para realimentación	–	2518360	A	PG14	**157,–**
Set de rotulación para Aprovechamiento de aguas pluviales	–	2518362	A	PG14	**91,–**
Kit de conexión para AF Basic/Comfort/RAIN1/RAIN3	Kit de conexión para sistemas de aprovechamiento de aguas pluviales AF Basic/AF Comfort/RAIN1/RAIN3 que permite una conexión flexible y con amortiguación de vibraciones	2518363	A	PG14	**254,–**


Accesorios mecánicos

Tipo	Descripción	Descripción 2	Ref.		Grupo de precios	
						EUR
Llave esférica de cierre Rp 1	Válvula de bola con empuñadura de palanca, válvula de bola hasta Rp ¾ en PN 42, desde Rp 1 en PN 35.	Rp 1	2663980	A	PG14	**54,–**
Llave esférica de cierre Rp 1¼		Rp 1¼	2663979	B	PG14	**69,–**
Llave esférica de cierre Rp ¾		Rp ¾	2663981	B	PG14	**28,–**
Vaso de expansión de membrana tipo D (25D–PN10)	Vaso de expansión con membrana reemplazable, R ¾, atención: Estos vasos de expansión no son de conformidad con la norma DIN 4807, parte 5, por lo que no están autorizados en Alemania para su aplicación en instalaciones de agua potable. Para vasos de expansión autorizados para agua potable, véase Accesorios Aumento de presión.	25D–PN10	2515518	C	PG14	**198,–**
Vaso de expansión de membrana tipo DE (60DE)	Vaso de expansión con membrana reemplazable, PN 10, conexión de 1" hasta 100DE, conexión de 1¼" desde 200DE, atención: Estos vasos de expansión no son acordes a la norma DIN 4807, parte 5, por lo que no están autorizados en Alemania para su uso en sistemas de agua potable según DIN 1988. Para vasos de expansión autorizados para agua potable según DIN 1988, véanse accesorios de los equipos de presión.	60DE	2515523	A	PG14	**458,–**
Vaso de expansión de membrana tipo DE (100DE)		100DE	2515525	A	PG14	**430,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Dibujo de instalación



Accesorios mecánicos: toma flotante

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		
					EUR
Caja de compensación de presión	–	Caja de compensación de presión para sistemas de aprovechamiento de aguas pluviales Wilo para la prolongación de cables de los sensores de nivel de llenado.	4262966	D	**165,–**
Filtro fino de aspiración FR	1.8.1	Abertura de malla de 1,2 mm con conexión de empalme de manguera de 1¼" con válvula antirretorno	2024962	A	**226,–**
Filtro fino de aspiración F	1.8.1	Abertura de malla de 1,2 mm con conexión de empalme de manguera de 1¼" sin válvula antirretorno	2024961	A	**161,–**
Filtro grueso de aspiración GR	1.8.1	Abertura de malla de 1,8 mm con conexión de empalme de manguera de 1¼" con válvula antirretorno	2024960	A	**161,–**
Filtro grueso de aspiración G	1.8.1	Abertura de malla de 1,8 mm con conexión de empalme de manguera de 1¼" sin válvula antirretorno	2024959	A	**93,–**
Kit de conexión para AF Basic/Comfort/ RAIN1/RAIN3	1.1.6	Kit de conexión para sistemas de aprovechamiento de aguas pluviales AF Basic/AF Comfort/RAIN1/RAIN3 que permite una conexión flexible y con amortiguación de vibraciones	2518363	A	**254,–**
Llave esférica de cierre Rp 1	1.5.1	Válvula de bola con empuñadura de palanca, válvula de bola hasta Rp ¾ en PN 42, desde Rp 1 en PN 35.	2663980	A	**54,–**
Llave esférica de cierre Rp 1¼	1.5.1		2663979	B	**69,–**
Llave esférica de cierre Rp ¾	1.5.1		2663981	B	**28,–**
Manguera de aspiración/impulsión 1¼" SE – PN 10 (1,5 m compl.)	1.7.1	Manguera resistente a la aspiración y a la presión, incl. dos empalmes de manguera de VA, así como empalmes de manguera R 1 y R 1¼ para conectar a la toma flotante para las series TWI5-SE, HiMulti 3, HiMulti 3 C, HiMulti 3 H, RainSystems (AF Basic, AF Comfort, AF 150, AF 400)	2025973	A	**151,–**
Manguera de aspiración/impulsión 1¼" SE – PN 10 (3,0 m compl.)	1.7.1		2025974	A	**281,–**
Manguera de aspiración/impulsión 1¼" SE – PN 10 (5,0 m compl.)	1.7.1		2025975	A	**421,–**
Manguera de aspiración/impulsión 1¼" SE – PN 10 (10,0 m compl.)	1.7.1		2025976	A	**775,–**
Manguera de aspiración/impulsión 1¼" SE – PN 10 (15,0 m compl.)	1.7.1		2025977	A	**1.127,–**
Vaso de expansión de membrana tipo D (25D–PN10)	1.9.2	Vaso de expansión con membrana reemplazable, R ¾, atención: Estos vasos de expansión no son de conformidad con la norma DIN 4807, parte 5, por lo que no están autorizados en Alemania para su aplicación en instalaciones de agua potable. Para vasos de expansión autorizados para agua potable, véase Accesorios Aumento de presión.	2515518	C	**198,–**


= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Accesorios mecánicos: toma flotante

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		
					EUR
Vaso de expansión de membrana tipo DE (60DE)	1.9.2	Vaso de expansión con membrana reemplazable, PN 10, conexión de 1" hasta 100DE, conexión de 1¼" desde 200DE, atención: Estos vasos de expansión no son acordes a la norma DIN 4807, parte 5, por lo que no están autorizados en Alemania para su uso en sistemas de agua potable según DIN 1988. Para vasos de expansión autorizados para agua potable según DIN 1988, véanse accesorios de los equipos de presión.	2515523	A	**458,–**
Vaso de expansión de membrana tipo DE (100DE)	1.9.2		2515525	A	**430,–**

Dibujo de instalación



Accesorios mecánicos: toma cerca del suelo

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		
					EUR
Caja de compensación de presión	–	Caja de compensación de presión para sistemas de aprovechamiento de aguas pluviales Wilo para la prolongación de cables de los sensores de nivel de llenado.	4262966	D	**165,–**
Kit de conexión para AF Basic/Comfort/ RAIN1/RAIN3	1.1.6	Kit de conexión para sistemas de aprovechamiento de aguas pluviales AF Basic/AF Comfort/RAIN1/RAIN3 que permite una conexión flexible y con amortiguación de vibraciones	2518363	A	**254,–**
Llave esférica de cierre Rp 1	1.5.1	Válvula de bola con empuñadura de palanca, válvula de bola hasta Rp ¾ en PN 42, desde Rp 1 en PN 35.	2663980	A	**54,–**
Llave esférica de cierre Rp 1¼	1.5.1		2663979	B	**69,–**
Llave esférica de cierre Rp ¾	1.5.1		2663981	B	**28,–**
Manguera de aspiración/impulsión 1¼" SE – PN 10 (1,5 m compl.)	1.7.1	Manguera resistente a la aspiración y a la presión, incl. dos empalmes de manguera de VA, así como empalmes de manguera R 1 y R 1¼ para conectar a la toma flotante para las series TWI5-SE, HiMulti 3, HiMulti 3 C, HiMulti 3 H, RainSystems (AF Basic, AF Comfort, AF 150, AF 400)	2025973	A	**151,–**
Manguera de aspiración/impulsión 1¼" SE – PN 10 (3,0 m compl.)	1.7.1		2025974	A	**281,–**
Manguera de aspiración/impulsión 1¼" SE – PN 10 (5,0 m compl.)	1.7.1		2025975	A	**421,–**
Manguera de aspiración/impulsión 1¼" SE – PN 10 (10,0 m compl.)	1.7.1		2025976	A	**775,–**
Manguera de aspiración/impulsión 1¼" SE – PN 10 (15,0 m compl.)	1.7.1		2025977	A	**1.127,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Accesorios mecánicos: toma cerca del suelo

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		EUR
Vaso de expansión de membrana tipo D (25D–PN10)	1.9.2	Vaso de expansión con membrana reemplazable, R ¾, atención: Estos vasos de expansión no son de conformidad con la norma DIN 4807, parte 5, por lo que no están autorizados en Alemania para su aplicación en instalaciones de agua potable. Para vasos de expansión autorizados para agua potable, véase Accesorios Aumento de presión.	2515518	C	**198,–**
Vaso de expansión de membrana tipo DE (60DE)	1.9.2	Vaso de expansión con membrana reemplazable, PN 10, conexión de 1" hasta 100DE, conexión de 1¼" desde 200DE, atención: Estos vasos de expansión no son acordes a la norma DIN 4807, parte 5, por lo que no están autorizados en Alemania para su uso en sistemas de agua potable según DIN 1988. Para vasos de expansión autorizados para agua potable según DIN 1988, véanse accesorios de los equipos de presión.	2515523	A	**458,–**
Vaso de expansión de membrana tipo DE (100DE)	1.9.2		2515525	A	**430,–**


Accesorios mecánicos: bomba de cisterna

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		EUR
Caja de compensación de presión	–	Caja de compensación de presión para sistemas de aprovechamiento de aguas pluviales Wilo para la prolongación de cables de los sensores de nivel de llenado.	4262966	D	**165,–**
Kit de conexión para AF Basic/Comfort/RAIN1/RAIN3	1.1.6	Kit de conexión para sistemas de aprovechamiento de aguas pluviales AF Basic/AF Comfort/RAIN1/RAIN3 que permite una conexión flexible y con amortiguación de vibraciones	2518363	A	**254,–**
Llave esférica de cierre Rp 1	1.5.1	Válvula de bola con empuñadura de palanca, válvula de bola hasta Rp ¾ en PN 42, desde Rp 1 en PN 35.	2663980	A	**54,–**
Llave esférica de cierre Rp 1¼	1.5.1		2663979	B	**69,–**
Llave esférica de cierre Rp ¾	1.5.1		2663981	B	**28,–**
Manguera de aspiración/impulsión 1¼" SE – PN 10 (1,5 m compl.)	1.7.1	Manguera resistente a la aspiración y a la presión, incl. dos empalmes de manguera de VA, así como empalmes de manguera R 1 y R 1¼ para conectar a la toma flotante para las series TWI5-SE, HiMulti 3, HiMulti 3 C, HiMulti 3 H, RainSystems (AF Basic, AF Comfort, AF 150, AF 400)	2025973	A	**151,–**
Manguera de aspiración/impulsión 1¼" SE – PN 10 (3,0 m compl.)	1.7.1		2025974	A	**281,–**
Manguera de aspiración/impulsión 1¼" SE – PN 10 (5,0 m compl.)	1.7.1		2025975	A	**421,–**
Manguera de aspiración/impulsión 1¼" SE – PN 10 (10,0 m compl.)	1.7.1		2025976	A	**775,–**
Manguera de aspiración/impulsión 1¼" SE – PN 10 (15,0 m compl.)	1.7.1		2025977	A	**1.127,–**
Vaso de expansión de membrana tipo D (25D–PN10)	1.9.2	Vaso de expansión con membrana reemplazable, R ¾, atención: Estos vasos de expansión no son de conformidad con la norma DIN 4807, parte 5, por lo que no están autorizados en Alemania para su aplicación en instalaciones de agua potable. Para vasos de expansión autorizados para agua potable, véase Accesorios Aumento de presión.	2515518	C	**198,–**
Vaso de expansión de membrana tipo DE (60DE)	1.9.2	Vaso de expansión con membrana reemplazable, PN 10, conexión de 1" hasta 100DE, conexión de 1¼" desde 200DE, atención: Estos vasos de expansión no son acordes a la norma DIN 4807, parte 5, por lo que no están autorizados en Alemania para su uso en sistemas de agua potable según DIN 1988. Para vasos de expansión autorizados para agua potable según DIN 1988, véanse accesorios de los equipos de presión.	2515523	A	**458,–**
Vaso de expansión de membrana tipo DE (100DE)	1.9.2		2515525	A	**430,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



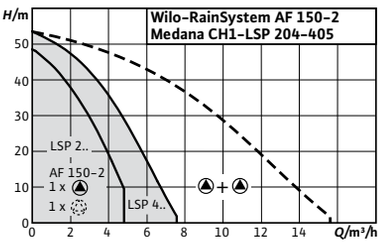

Accesorios **Página**

Servicios de puesta en marcha y mantenimiento 27
Filtros de aspiración flotante 327
Manguera de aspiración 327

Designación

Ejemplo: **RAINSYSTEM AF150-2MEDANA LSP404/EC**

AF	Sistema automático de aprovechamiento de aguas pluviales y de realimentación con agua potable (Aqua Feed)
150	Serie
2	Número de bombas
MEDANA LSP	Bomba centrífuga multietapas, autoaspirante, horizontal de la serie Medana CH1-L
4	Caudal nominal por bomba
04	Numero de etapas de las bombas
EC	Cuadro de control Easy Controller

Wilo-RainSystem AF 150

Tipo

Sistema automático de aprovechamiento de aguas pluviales con depósito de realimentación y 2 bombas autoaspirantes

Aplicación

Aprovechamiento de aguas pluviales en edificios de viviendas y pequeñas empresas para reducir el consumo de agua potable en combinación con cisternas o depósitos

Suministro

- → Dos bombas centrífugas autoaspirantes horizontales multietapas Medana CH1-LSP
- → Depósito de realimentación 150 l
- → Sonda de presión y vaso de expansión de membrana de 8 l
- → Cuadro de control central EC-Rain (Easy Control) con sistema electrónico de control y sensor de nivel con cable de 20 m, rango de medición 0-5 m

Características especiales/ventajas del producto

- → Conmutación automática a alimentación de agua de red en caso de falta de aguas pluviales por medio de un depósito de realimentación
- → El regulador completamente electrónico EC-Rain (Easy Control) ofrece numerosas funciones de mando y control
- → Diseño de flujo optimizado y motores IE2 garantizan un ahorro de energía durante el funcionamiento
- → Sin corrosión en las piezas en contacto con el fluido e integración de una válvula de tres vías
- → Funcionamiento del control del sistema y de nivel con 24 V CC

Grupo de producto: PG6

Wilo-RainSystem AF 150

Modelo	Potencia nominal del motor	Alimentación eléctrica	Ref.		
	P_2 kW			🚚	EUR
RAINSYSTEM AF150-2MEDANA LSP204/EC	0,55	1~230 V, 50 Hz	4254792	B	**10.957,-**
RAINSYSTEM AF150-2MEDANA LSP205/EC	0,55	1~230 V, 50 Hz	4254793	B	**11.143,-**
RAINSYSTEM AF150-2MEDANA LSP404/EC	0,75	1~230 V, 50 Hz	4254794	B	**11.479,-**
RAINSYSTEM AF150-2MEDANA LSP405/EC	0,75	1~230 V, 50 Hz	4254795	B	**11.683,-**

🚚 = S - en stock; A - aprox 2 semanas; B - aprox 3 semanas; C - aprox 4 semanas; D - bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



Accesorios	Página
Servicios de puesta en marcha y mantenimiento	27

Wilo-RainSystem AF 400

Designación

Ejemplo:	**RAINSYSTEM AF400-2MEDANA L602/EC2+1**
AF	Sistema automático de aprovechamiento de aguas pluviales y de realimentación con agua potable (Aqua Feed)
400	Serie
2	Número de bombas
MEDANA L	Bomba centrífuga multietapas, horizontal de la serie Medana CH1-L
6	Caudal nominal por bomba
02	Número de etapas de las bombas
EC2+1	Cuadro de control Easy Controller variante 2+1

Tipo
Sistema automático de aprovechamiento de aguas pluviales con depósito y 2 bombas de aspiración normal

Aplicación
Aprovechamiento de aguas pluviales en las empresas y la industria con el fin de reducir el consumo de agua potable en combinación con cisternas o depósitos

Suministro
- → Dos bombas centrífugas de aspiración normal horizontales multietapas Medana CH1-L
- → Depósito de realimentación de 400 l (depósito híbrido) con todas las conexiones necesarias
- → Sonda de presión y vaso de expansión de membrana de 8 l
- → Cuadro de control central EC-Rain (Easy Control) con sistema electrónico de control y control de nivel de la bomba de cisterna
- → Wilo-Padus UNI o Wilo-Sub TWI deben pedirse por separado

Características especiales/ventajas del producto
- → Conmutación automática a alimentación de agua de red en caso de falta de aguas pluviales por medio de un depósito de realimentación
- → El regulador completamente electrónico EC-Rain (Easy Control) ofrece numerosas funciones de mando y control
- → Diseño de flujo optimizado y motores IE2/IE3 garantizan un ahorro de energía durante el funcionamiento
- → Una placa adicional permite el control automático de la bomba de cisterna (bomba de alimentación)
- → Funcionamiento del control del sistema y de nivel con 24 V CC

Opciones
- → Versiones de 60 Hz
- → Módulo de ampliación AF 400

Grupo de producto: PG6

Wilo-RainSystem AF 400					
Modelo	**Potencia nominal del motor**	**Alimentación eléctrica**	**Ref.**		
	P_2 kW			🚚	EUR
RAINSYSTEM AF400-2MEDANA L205/EC2+1	0,55	3~400 V, 50 Hz	4254796	B	**14.313,–**
RAINSYSTEM AF400-2MEDANA L404/EC2+1	0,55	3~400 V, 50 Hz	4254797	B	**14.393,–**
RAINSYSTEM AF400-2MEDANA L405/EC2+1	0,75	3~400 V, 50 Hz	4254798	B	**14.475,–**
RAINSYSTEM AF400-2MEDANA L602/EC2+1	0,55	3~400 V, 50 Hz	4254799	B	**14.902,–**
RAINSYSTEM AF400-2MEDANA L603/EC2+1	1,1	3~400 V, 50 Hz	4254800	B	**15.071,–**
RAINSYSTEM AF400-2MEDANA L604/EC2+1	1,1	3~400 V, 50 Hz	4254801	B	**15.396,–**
RAINSYSTEM AF400-2MEDANA L605/EC2+1	1,5	3~400 V, 50 Hz	4254802	B	**15.728,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Accesorios					
Tipo	**Descripción**	**Ref.**		**Grupo de producto**	
					EUR
Kit de rotulación para aprovechamiento de aguas pluviales	–	2518362	A	PG14	**91,–**
Módulo de ampliación AF 400	850 x 800 x 1.050 mm	2512897	B	PG14	**2.529,–**
Indicación del nivel de llenado AF 400	Centralita RainControl-Economy incl. sensor de nivel con cable de 20 m. Rango de medición 0–5 m.	2512862	A	PG14	**1.282,–**
Emisor de alarma de rebose para realimentación	–	2518360	A	PG14	**157,–**
Set de rotulación para Aprovechamiento de aguas pluviales	–	2518362	A	PG14	**91,–**
Kit de conexión para AF Basic/Comfort/RAIN1/RAIN3	Kit de conexión para sistemas de aprovechamiento de aguas pluviales AF Basic/AF Comfort/RAIN1/RAIN3 que permite una conexión flexible y con amortiguación de vibraciones	2518363	A	PG14	**254,–**

Accesorios generales

Accesorios eléctricos						
Tipo	**Descripción**		**Ref.**		**Grupo de producto**	
						EUR
Kit automático	Realimentación automática de agua potable. Suministro: válvula solenoide con cable de 2 m, interruptor de flotador WAOEK 65, con cuadro de tamaño reducido, para el control directo de la válvula solenoide	R½, cable de 5 m	180493296	A	PG14	**521,–**
		R½, cable de 20 m	2005645	A	PG14	**605,–**
		R 1, cable de 5 m	180549795	A	PG14	**421,–**
		R 1, cable de 20 m	2007158	A	PG14	**489,–**

Accesorios mecánicos						
Tipo	**Descripción**		**Ref.**		**Grupo de producto**	
						EUR
Válvula de pie	Válvula de pie de alta calidad, fabricada en bronce y con válvula antirretorno integrada. Tamiz de acero inoxidable 1.4301.	R 3	2519816	B	PG14	**1.551,–**
		R 2½	2500711	B	PG14	**881,–**
		R 2	2502011	B	PG14	**330,–**
		R 1½	2502236	B	PG14	**215,–**
		R 1¼	2502408	A	PG14	**144,–**
Manguera de aspiración/impulsión 1¼" SE PN 10	Manguera de aspiración resistente a la presión, incl. dos abrazaderas de manguera de acero inoxidable, así como empalmes de manguera R 1 y R 1¼ para la conexión a la toma flotante de las series TWI5-SE, MC	1,5 m compl.	2025973	A	PG14	**151,–**
		3,0 m compl.	2025974	A	PG14	**281,–**
		5,0 m compl.	2025975	A	PG14	**421,–**
		10,0 m compl.	2025976	A	PG14	**775,–**
		15,0 m compl.	2025977	A	PG14	**1.127,–**
Manguera de impulsión de material sintético 3 m, Ø 42 mm	Ø interior de 42 mm, PN 6, abrazadera de manguera incluida	–	2027641	C	PG14	**156,–**
Manguera de impulsión de material sintético 5 m, Ø 42 mm		–	2027642	A	PG14	**194,–**
Manguera de impulsión de material sintético 15 m, Ø 42 mm		–	2027643	C	PG14	**392,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Accesorios mecánicos

Tipo	Descripción		Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Manguera de impulsión de material sintético 3 m, Ø 60 mm	Ø interior de 60 mm, PN 6, abrazadera de manguera incluida	–	2027644	D	PG14	**490,–**
Manguera de impulsión de material sintético 5 m, Ø 60 mm		–	2027645	D	PG14	**591,–**
Manguera de impulsión de material sintético 15 m, Ø 60 mm		–	2027646	D	PG14	**1.357,–**
Empalme de manguera Ø 40 mm/R 1½	Con rosca exterior, de plástico, abrazadera de manguera incluida	–	4027335	A	PG14	**44,–**
Empalme de manguera Ø 60 mm/R 2		–	4027334	B	PG14	**60,–**


Filtro de aspiración

Tipo	Descripción		Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Filtro grueso de aspiración G	Abertura de malla de 1,8 mm con conexión para empalme de manguera 1¼" sin válvula antirretorno	Toma flotante	2024959	A	PG14	**93,–**
Filtro grueso de aspiración GR	Abertura de malla de 1,8 mm con conexión para empalme de manguera 1¼" con válvula antirretorno		2024960	A	PG14	**161,–**
Filtro fino de aspiración F	Abertura de malla de 1,2 mm con conexión para empalme de manguera 1¼" sin válvula antirretorno		2024961	A	PG14	**161,–**
Filtro fino de aspiración FR	Abertura de malla de 1,2 mm con conexión para empalme de manguera 1¼" con válvula antirretorno		2024962	A	PG14	**226,–**
Filtro fino de aspiración	Filtro fino con rosca exterior R 1¼ para roscar en la boca de aspiración de bomba de TWI5-SE	Toma enroscable	2025755	A	PG14	**136,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



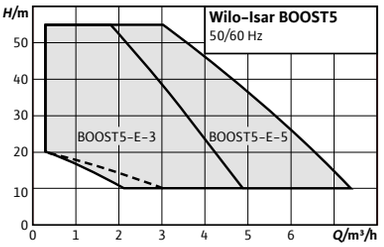

Accesorios	Página
Accesorios	329

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Isar BOOST5-E-3**
Isar	Denominación de producto del grupo de presión
BOOST	Aumento de presión para aplicación doméstica
5	Nivel premium
E	Con regulación electrónica
3	Caudal nominal en m³/h

Wilo-Isar BOOST5

Tipo
Bomba autoaspirante multietapas de presurización doméstica en ejecución *Plug* & *Pump*

Aplicación
→ Abastecimiento de agua
→ Riego
→ Aprovechamiento de aguas pluviales
→ Captación de agua no tratada

Suministro
→ Bomba
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento
→ Kit de juntas tóricas de repuesto
→ Herramientas para una instalación sencilla

Características especiales/ventajas del producto
→ Instalación sencilla gracias a la ejecución lista para su conexión
→ Integración perfecta en el entorno del cliente gracias a su diseño compacto y moderno
→ Manejo sencillo gracias a los LEDS de indicación y a los botones
→ Funcionamiento silencioso gracias a las tapas acústicas
→ Convertidor de frecuencia integrado para una regulación constante de la presión con comodidad y un arranque suave
→ Consumo energético reducido gracias al suministro según las necesidades
→ Manejo seguro gracias a las numerosas funciones de protección integradas


Grupo de producto: PG5

Wilo-Isar BOOST5						
Modelo	**Alimentación eléctrica**	**Potencia nominal del motor**	**Peso bruto**	**Ref.**		
		P_2 kW	m kg			EUR
Isar BOOST5-E-3	1x230V, 50/60 Hz	0,75	15	4243583	S	**1.162,-**
Isar BOOST5-E-5	1x230V, 50/60 Hz	1,1	15	4243584	S	**1.502,-**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Accesorios					
Tipo	**Descripción**	**Ref.**		**Grupo de precios**	
			🚚		EUR
Tarjeta de expansión Isar BOOST5	Placa de ampliación electrónica para ampliar las funciones de la Wilo-Isar BOOST5: apagado externo mediante interruptor, p. ej., interruptor de flotador; comunicación de fallos externa; funcionamiento como bomba doble	**2984997**	D	PG14	**174,-**
Soporte mural	Soporte para pared para la Wilo-Isar BOOST5, adecuado para todas las ejecuciones de la Isar BOOST5 (para funcionamiento maestro/esclavo se requiere uno por bomba)	4253549	C	PG14	**184,-**
Kit colector Isar BOOST5	Kit compuesto por bancada y colectores de aspiración e impulsión de 1 1/2" para la composición de un grupo de dos bombas ISAR BOOST 5	2984996	S	PG14	**705,-**



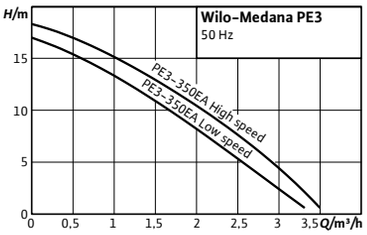

Accesorios	Página
Accesorios	355

Designación

Ejemplo:	**Wilo-PE-350EA**
PE	Bomba de aumento de presión Eco
35	Índice de potencia: 35 x 10 = 350 W
0	Índice de evolución de la serie
E	Frecuencia 50 Hz
A	Modo automático

Wilo-Medana PE3

Tipo
Bomba centrífuga multietapas de aspiración normal

Aplicación
→ Soluciones automáticas y silenciosas de abastecimiento de agua y aumento de presión para chalés y viviendas unifamiliares

Suministro
→ Bomba
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
→ Instalación sencilla gracias a su ejecución lista para ser conectada y al diseño compacto
→ Extremadamente silencioso (45 dbA) y utilizable en entornos residenciales gracias al certificado de agua potable
→ Funcionamiento seguro gracias a las numerosas protecciones integradas
→ Consumo de energía reducido gracias a la regulación automática
→ Interfaz de usuario fácil de utilizar con pilotos de control

Grupo de producto: PG5

Wilo-Medana PE3						
Modelo	**Alimentación eléctrica**	**Potencia nominal del motor**	**Peso bruto**	**Ref.**		
		P_2 kW	m kg			EUR
Medana PE3 350 EA	1~230 V, 50 Hz	0,3	8,5	3075656	S	**604,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.





Accesorios	Página
Accesorios	355

Designación

Ejemplo: **Wilo-PB Boost FIRST 15/12-E-F**

PB Boost FIRST	Denominación del producto
15	Diámetro nominal de conexión
12	Altura de impulsión máxima
E	Alimentación: E = 50 Hz (220 V, 230 V)
F	F = cable de entrada de corriente con enchufe (con toma de tierra) CEE 7/7

Wilo-PB BOOST FIRST

Tipo
Bomba de rotor húmedo de una etapa

Aplicación
→ Abastecimiento de agua, aumento de presión automático en casas de una y dos viviendas

Suministro
→ Bomba
→ Juntas
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Alimentación eléctrica
1~230V, 50Hz


Características especiales/ventajas del producto
→ Muy silenciosa gracias a la tecnología de rotor húmedo (<43dBA)
→ Presión estable gracias al funcionamiento automático
→ Alta fiabilidad y protección de marcha en seco integrada mediante sensor de flujo
→ Protección de motor integrada

Grupo de producto: PG5

Wilo-PB BOOST FIRST							
Modelo	**Potencia nominal**	**Diámetro nominal aspiración/impulsión**	**Longitud entre roscas**	**Peso aprox.**	**Ref.**		
	P_2 kW	*Rp*	mm	*m* *Kg*			EUR
PB BOOST FIRST 15/12-E-I	0,06	1"	200	4,5	4249631	S	**313,-**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



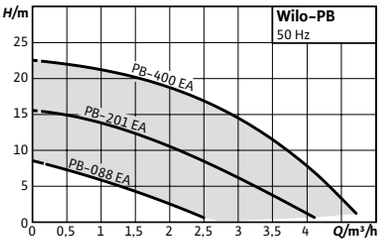

Accesorios **Página**

Para bombas y sistemas de aspiración normal 355

Designación

Ejemplo:	**Wilo-PB-201EA**
PB	Serie
20	Índice de potencia: 20 x 10 = 200W
1	Índice de evolución de la serie
E	Frecuencia de funcionamiento 50Hz
A	Arranque y paro automático

Wilo-PB

Tipo
Bomba centrífuga de aspiración normal

Aplicación
Aumento de presión para chalés y viviendas unifamiliares

Suministro
→ Bomba
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento
→ Accesorios de montaje (2 juegos de conexiones, racor, juntas para tuberías)

Alimentación eléctrica
1~230 V, 50 Hz

Características especiales/ventajas del producto
→ Presión estable gracias al funcionamiento automático
→ Alta fiabilidad y protección de marcha en seco integrada mediante sensor de flujo
→ Protección de motor integrada

Grupo de producto: PG5


Wilo-PB

Modelo	Potencia nominal	Diámetro nominal de las conexiones de tubería del lado de aspiración/ impulsión	Longitud entre roscas	Peso aprox.	Ref.		
	P_2 kW	Rp	mm	m Kg			EUR
PB-088EA	0,06	¾	178	5,0	3068133	S	**249,–**
PB-201EA	0,2	¾	240	9,0	3068136	S	**315,–**
PB-400EA	0,4	1¼	270	10,5	3068138	S	**456,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



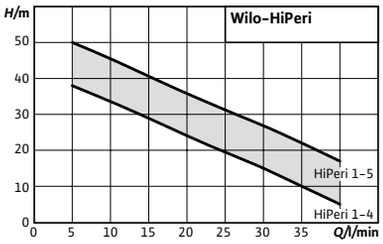

Accesorios **Página**

Para bombas y sistemas de aspiración normal 355

Designación

Ejemplo: **HiPeri 1-4**

HiPeri 1 Serie

4 Altura máxima (40 metros)

Wilo-HiPeri

Tipo
Bomba periférica de aspiración normal

Aplicación
- → Aumento de presión
- → Captación de agua
- → Riego por aspersión y por goteo
- → Aprovechamiento de aguas pluviales

Suministro
- → Bomba
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Alimentación eléctrica
1~230 V, 50 Hz

Características especiales/ventajas del producto
- → Manejo sencillo debido al peso reducido, perfecto para el funcionamiento continuo
- → Rodete de latón apto para los fluidos hasta 60 ºC y temperaturas ambiente hasta 40 ºC
- → Eficiente gracias a un consumo de potencia reducido sin prescindir de una altura de impulsión máxima elevada y un caudal máximo elevado
- → Hasta 7 m de altura de aspiración
- → Ampliable con control electrónico de bomba Wilo-HiControl 1


Grupo de producto: PG5

Wilo-HiPeri					
Modelo	**Potencia nominal del motor** 1~230 V, 50 Hz	**Peso bruto**	**Ref.**		
	P_2 kW	m kg		🚚	EUR
HiPeri 1-4	0,37	5,2	4186197	S	**165,-**
HiPeri 1-5	0,55	6,6	4186198	S	**206,-**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



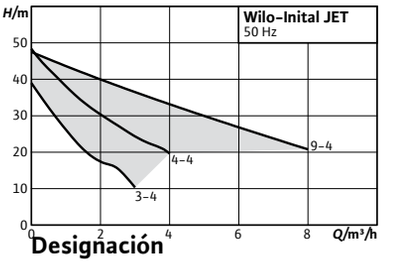

Designación

Ejemplo:	**Initial Jet 3-4**
Initial Jet	Serie
3	Caudal nominal (m^3/h)
4	Índice para presión

Accesorios	**Página**
Accesorios	355

Wilo-Initial Jet

Tipo
Bombas multietapas autoaspirante

Aplicación
- → Bombeo desde pozos
- → Llenado, vaciado, trasiego y riego
- → Bomba de emergencia para inundaciones

Suministro
- → Bomba
- → Manual de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
- → De uso sencillo gracias a su diseño compacto y peso
- → Autoaspirante hasta 7 metros
- → Diseño resistente para una larga vida útil


Grupo de producto: PG5

Wilo-Initial Jet					
Initial Jet	**Alimentación eléctrica**	**Potencia nominal del motor**	**Ref.**		
		P_2 kW			EUR
Initial Jet 3-4	1~230 V, 50 Hz	0,60	4185607	S	**246,-**
Initial Jet 4-4	1~230 V, 50 Hz	0,75	4168023	S	**333,-**
Initial Jet 9-4	1~230 V, 50 Hz	1,10	4186041	S	**720,-**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



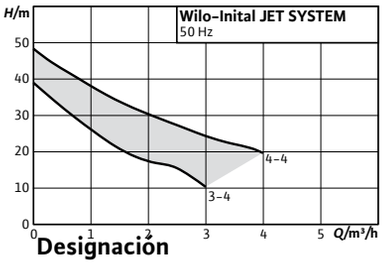

Accesorios	Página
Accesorios	355

Designación

Ejemplo: **Initial Jet System 3-4-22**

Initial Jet System	Serie
3	Caudal nominal (m³/h)
4	Índice para presión
22	Volumen del depósito (litros)

Wilo-Initial Jet System

Tipo
Grupo premontado con bomba auto aspirante

Aplicación
- → Riego
- → Irrigación y aspersión
- → Llenado, vaciado, trasiego y riego
- → Bombeo de agua desde pozos, vaciado y llenado

Suministro
- → Bomba
- → Cable de conexión (2 m) con enchufe
- → Presostato
- → Manómetro
- → Vaso de expansión (20/50 l)
- → Manguera flexible de conexión entre bomba y vaso con conexión roscada
- → Manual de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
- → Arranque y paro automáticos
- → Reducción de número de arranques y del efecto del golpe de ariete
- → Dos tamaños de depósito según modelo


Grupo de producto: PG5

Wilo-Initial Jet System						
Initial Jet System	**Alimentación eléctrica**	**Potencia del motor**	**Volumen**	**Ref.**		
		P_2 kW	V l			EUR
Initial Jet System 3-4-22	1~230 V, 50 Hz	0,60	22	4185608	S	**474,–**
Initial Jet System 4-4-50	1~230 V, 50 Hz	0,75	50	4168024	A	**757,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



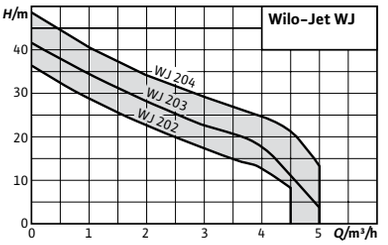

Accesorios **Página**

Para bombas y sistemas autoaspirantes 355

Designación

Ejemplo: **Jet WJ 202 X**

Jet WJ	Serie
2	Caudal nominal (m³/h)
02	Índice para presión
x	Ejecución sin asa de transporte (espacio en blanco: con asa)

Wilo-Jet WJ

Tipo

Bombas centrífugas de una etapa tipo jet autoaspirantes

Aplicación

- → Bombeo de agua desde pozos
- → Llenado, vaciado de depósitos, trasvase, irrigación y riego por aspersión
- → Se puede utilizar como bomba de emergencia en caso de inundación

Suministro

- → Bomba con o sin asa según la ejecución
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- → Fácil de usar gracias a su peso reducido y dimensiones compactas, así como a su práctica asa de transporte (modelos sin X en la denominación)
- → Autoaspirante hasta 8 m, incluso con un caudal reducido
- → Construcción robusta en acero inoxidable para una larga vida útil; rodete, eje y carcasa en AISI 304
- → Motor trifásico IE3 (≥ 0,75 kW)

Grupo de producto: PG5

Wilo-Jet WJ (sin asa de transporte)

Modelo	1~230 V, 50 Hz					3~230/400 V, 50 Hz				
	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.			Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	m kg	P_2 kW			EUR	*m* kg	P_2 kW			EUR
Jet WJ 202 X	10,2	0,55	4262915	S	**316,–**	–	–	–		**–**
Jet WJ 203 X	11,3	0,75	4262916	S	**351,–**	10,6	0,75	4212734	S	**351,–**
Jet WJ 204 X	12,3	1	4262917	S	**412,–**	14,4	1	4212735	S	**412,–**

Grupo de producto: PG5


Wilo-Jet WJ (con asa de transporte)

Modelo	1~230 V, 50 Hz				
	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	m kg	P_2 kW			EUR
Jet WJ 202	11,0	0,55	4262912	S	**332,–**
Jet WJ 203	12,0	0,75	4262913	S	**368,–**
Jet WJ 204	13,0	1	4262914	S	**426,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



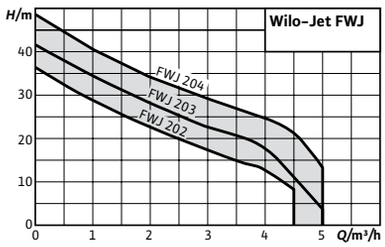

Accesorios **Página**
Para bombas y sistemas autoaspirantes 355

Designación
Ejemplo: **Jet FWJ 202**

Jet FWJ	Serie: Bombas de la serie WJ con modulo automático de control Hicontrol1 integrado
2	Caudal nominal (m^3/h)
02	Índice para presión

Wilo-Jet FWJ

Tipo
Sistemas de abastecimiento de agua autoaspirantes

Aplicación
Para el bombeo de agua y aguas pluviales desde pozos y depósitos para:
→ Riego por aspersión
→ Irrigación y riego por goteo

Suministro
→ Bomba Wilo-Jet WJ
→ Control de bombas Wilo-HiControl 1
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento de la bomba Wilo-Jet WJ
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento del dispositivo electrónico Wilo-HiControl 1
→ Asa de transporte disponible como accesorio

Características especiales/ventajas del producto
→ Buen funcionamiento continuo gracias a los materiales resistentes a la corrosión.
→ Instalación completa premontada de fácil instalación y mantenimiento mediante un sistema *Plug&Pump*, con interfaz giratoria de 360° que puede leerse desde cualquier posición
→ Control de bomba electrónico
→ Gran fiabilidad gracias a la protección contra marcha en seco

Alimentación eléctrica
1~230 V, 50 Hz

Grupo de producto: PG5

Wilo-Jet FWJ


Modelo	Potencia nominal del motor P_2 kW	Peso bruto m kg	Ref.		EUR
Jet FWJ 202	0,55	14,4	**4265609**	A	**565,–**
Jet FWJ 203	0,75	14,8	**4265610**	A	**580,–**
Jet FWJ 204	1	16,1	**4265611**	A	**663,–**

Accesorios

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	EUR
Asa de transporte	Asa de transporte para bombas de la serie Wilo-Jet FWJ	4083526	D	PG15	

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



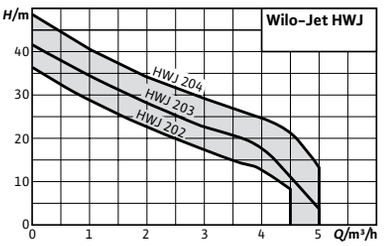

Accesorios **Página**

Para bombas y sistemas autoaspirantes 355

Designación

Ejemplo: **Jet HWJ 20 L 202**

Jet HWJ	H: Con vaso de expansión WJ: Modelo de bomba WJ
20 L	Volumen del depósito (litros)
2	Caudal nominal (m^3/h)
02	Índice para presión

Wilo-Jet HWJ

Tipo

Sistema de abastecimiento de agua autoaspirante

Aplicación

- → Abastecimiento de agua
- → Riego por aspersión
- → Irrigación y riego por goteo
- → Bombeo de agua desde pozos y depósitos situados a mayor profundidad

Suministro

- → Bomba
- → Presostato
- → Manómetro
- → Depósito de expansión de membrana (20/50 l)
- → Manguera con malla de acero y racor
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- → El acero inoxidable evita la corrosión para una vida útil prolongada
- → Reducción de la frecuencia de conexión y prevención de los golpes de ariete gracias al depósito de expansión de membrana con una capacidad de 20/50 l
- → Conectado eléctrica e hidráulicamente por completo, instalación rápida y segura

Alimentación eléctrica

1~230 V, 50 Hz

Grupo de producto: PG5

Wilo-Jet HWJ con depósito de expansión de 20 litros

Modelo	Potencia nominal del motor P_2 kW	Peso bruto m kg	Ref.		EUR
Jet HWJ 20 L 202	0,55	16,5	**4265550**	A	**662,–**
Jet HWJ 20 L 203	0,75	16,9	**4265551**	A	**673,–**
Jet HWJ 20 L 204	1	18,2	**4265552**	A	**774,–**

Grupo de producto: PG5


Wilo-Jet HWJ con depósito de expansión de 50 litros

Modelo	Potencia nominal del motor P_2 kW	Peso bruto m kg	Ref.		EUR
Jet HWJ 50 L 202	0,55	18,4	**4265553**	A	**728,–**
Jet HWJ 50 L 203	0,75	18,8	**4265554**	A	**741,–**
Jet HWJ 50 L 204	1	20	**4265555**	A	**817,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



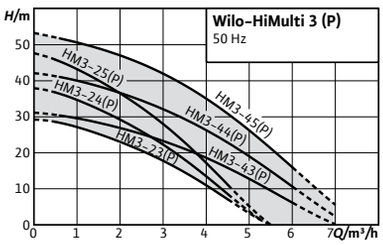

Accesorios **Página**

Para bombas y sistemas de aspiración normal y autoaspirantes 355

Designación

Ejemplo:	**HiMulti 3-23 P**
HiMulti 3	Serie
2	Caudal nominal (m³/h)
3	Número de etapas
P	Autoaspirante

Wilo-HiMulti 3

Tipo

Bomba centrífuga multietapas en ejecución de aspiración normal (HiMulti 3) o autoaspirante (HiMulti 3 P)

Aplicación

- → Abastecimiento de agua (homologaciones para el uso de agua potable según ACS y KTW, en ejecución S1 también según WRAS)
- → Riego por aspersión
- → Irrigación y riego por goteo
- → Aprovechamiento de aguas pluviales

Suministro

- → Bomba
- → Dos conectores de plástico con juntas para la conexión manual a la tubería
- → Conector Wilo (conector eléctrico rápido)
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Alimentación eléctrica

1~230 V, 50 Hz

Características especiales/ventajas del producto

- → Fácil: Conector Wilo (conector eléctrico rápido), interruptor ON/OFF, tapones de llenado y vaciado, fijación por pie ampliada
- → Eficiente: Sistema hidráulico de alta eficiencia, bajo consumo de corriente y muy compacto gracias a la optimización del motor
- → Económica: Motor más pequeño para cumplir las necesidades a la perfección
- → Ejecución como bomba doméstica (bomba para el abastecimiento de agua privado) con diseño innovador

Indicación

Dimensiones modificadas con respecto a las gamas anteriores

Grupo de producto: PG5

Wilo-HiMulti 3 ... – ejecución de aspiración normal

	Cierre mecánico estándar					Cierre mecánico WRAS				
Modelo	**Potencia nominal del motor**	**Peso bruto**	**Ref.**			**Potencia nominal del motor**	**Peso bruto**	**Ref.**		
	P_2 kW	m kg		🚚	EUR	P_2 kW	m kg		🚚	EUR
HiMulti 3-23	0,4	10,0	4244127	B	**575,–**	0,4	10,0	4244162	B	**595,–**
HiMulti 3-24	0,4	10,5	4244128	B	**582,–**	0,4	10,5	4244163	B	**604,–**
HiMulti 3-25	0,5	11,0	4244129	B	**620,–**	0,5	11,0	4244164	B	**643,–**
HiMulti 3-43	0,4	10,0	4244130	B	**636,–**	0,4	10,0	4244165	B	**656,–**
HiMulti 3-44	0,6	11,0	4244131	B	**653,–**	0,6	11,0	4244166	B	**678,–**
HiMulti 3-45	0,8	13,0	4189526	S	**770,–**	0,8	13,0	4197380	B	**793,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG5


Wilo-HiMulti 3... – ejecución autoaspirante

	Cierre mecánico estándar					Cierre mecánico WRAS				
Modelo	**Potencia nominal del motor**	**Peso bruto**	**Ref.**			**Potencia nominal del motor**	**Peso bruto**	**Ref.**		
	P_2 kW	m kg			EUR	P_2 kW	m kg			EUR
HiMulti 3-23 P	0,4	10,0	4244147	B	633,–	0,4	10,0	4244157	B	**655,–**
HiMulti 3-24 P	0,4	10,5	4244148	B	638,–	0,4	10,5	4244158	B	**659,–**
HiMulti 3-25 P	0,5	11,0	4244149	B	662,–	0,5	11,0	4244159	B	**684,–**
HiMulti 3-43 P	0,4	10,0	4244150	A	665,–	0,4	10,0	4244160	B	**687,–**
HiMulti 3-44 P	0,6	11,0	4244151	A	690,–	0,6	11,0	4244161	B	**714,–**
HiMulti 3-45 P	0,8	13,0	4194284	S	808,–	0,8	13,0	4197374	B	**831,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



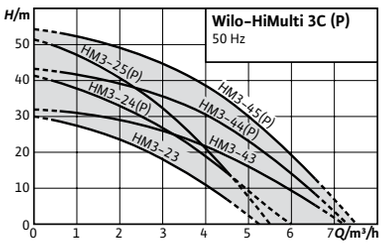

Accesorios **Página**

Para bombas y sistemas de aspiración normal y autoaspirantes 355

Designación

Ejemplo: **HiMulti 3 C 1-24 P**

HiMulti 3	Serie
C1	Ejecución con sistema de control de bomba automático Wilo-HiControl 1
2	Caudal nominal (m^3/h)
4	Número de etapas
P	Autoaspirante

Wilo-HiMulti 3 C

Tipo

Sistema de abastecimiento de agua con dispositivo de control HiControl con bomba en ejecución de aspiración normal (HiMulti 3 C) o autoaspirante (HiMulti 3 C P)

Aplicación

- → Abastecimiento de agua (homologación para el uso con agua potable según ACS)
- → Riego por aspersión
- → Irrigación y riego por goteo
- → Aprovechamiento de aguas pluviales

Suministro

- → Bomba
- → Dispositivo de control Wilo-HiControl 1
- → 1 conector de plástico con junta para la conexión de la tubería o manguera de aspiración
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Alimentación eléctrica

1~230 V, 50 Hz

Características especiales/ventajas del producto

- → Sencilla: Sistema ***Plug & Pump***
- → Eficiente: Sistema hidráulico de alta eficiencia, bajo consumo de corriente y muy compacto gracias a la optimización del motor
- → Sistema automatizado y protección de funcionamiento en seco gracias a Wilo-HiControl 1
- → Control de bombas electrónico HiControl 1, que puede girarse 360º, para una cómoda instalación

Indicación

Dimensiones modificadas con respecto a las gamas anteriores

Grupo de producto: PG5

Wilo-HiMulti 3 C... - ejecución autoaspirante

Modelo	Potencia nominal del motor	Peso bruto	Ref.		
	P_2 kW	m kg			EUR
HiMulti 3 C 1-24 P	0,4	15,5	2543599	A	**982,-**
HiMulti 3 C 1-25 P	0,5	17,6	2543600	A	**1.006,-**
HiMulti 3 C 1-44 P	0,6	17,3	2543601	A	**1.037,-**
HiMulti 3 C 1-45 P	0,8	19,2	2543602	A	**1.154,-**

= S - en stock; A - aprox 2 semanas; B - aprox 3 semanas; C - aprox 4 semanas; D - bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG5


Wilo-HiMulti 3 C... – ejecución de aspiración normal

Modelo	Potencia nominal del motor	Peso bruto	Ref.		
	P_2 kW	m kg			EUR
HiMulti 3 C 1-23	0,4	13,9	2543603	A	**918,–**
HiMulti 3 C 1-24	0,4	15,5	2543604	A	**928,–**
HiMulti 3 C 1-25	0,5	17,6	2543605	A	**964,–**
HiMulti 3 C 1-43	0,4	15,2	2543606	A	**980,–**
HiMulti 3 C 1-44	0,6	17,3	2543607	A	**1.000,–**
HiMulti 3 C 1-45	0,8	19,2	2543608	A	**1.113,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



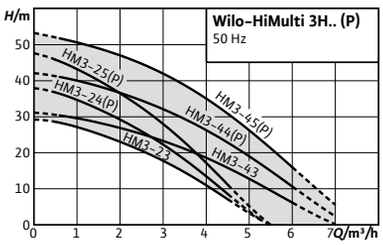

Accesorios **Página**

Para bombas y sistemas de aspiración normal y autoaspirantes 355

Designación

Ejemplo:	**HiMulti 3 H 50-24 P**
HiMulti 3	Serie
H	Con vaso de expansión
50	Capacidad del vaso de expansión
2	Caudal nominal (m^3/h)
4	Número de etapas de la bomba
P	Autoaspirante

Wilo-HiMulti 3 H

Tipo
Sistema de abastecimiento de agua con vaso de expansión de membrana en ejecución de aspiración normal (HiMulti 3 H) o autoaspirante (HiMulti 3 H P)

Aplicación
- → Abastecimiento de agua (homologación para el uso con agua potable según ACS)
- → Riego por aspersión
- → Irrigación y riego por goteo
- → Aprovechamiento de aguas pluviales

Características especiales/ventajas del producto
- → Fácil: Sistema ***Plug & Pump***
- → Eficiente: Sistema hidráulico de alta eficiencia, bajo consumo de corriente y muy compacto gracias a la optimización del motor
- → Sistema de funcionamiento automático para evitar los golpes de ariete gracias al presostato y al depósito de expansión de membrana

Suministro
- → Bomba
- → Presostato y manómetro
- → Vaso de expansión de membrana (volumen 50 l o 100 l)
- → Manguera con malla de acero y racor
- → 1 conector de plástico con junta para la conexión de la tubería o manguera de aspiración
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Alimentación eléctrica
1~230 V, 50 Hz

Indicación
Medidas modificadas con respecto a las gamas anteriores

Grupo de producto: PG5

Wilo-HiMulti 3 H... – ejecución autoaspirante

Modelo	Potencia nominal del motor	Peso bruto	Ref.		
	P_2 kW	m kg			EUR
HiMulti 3 H 50-24 P	0,4	22,8	2549339	A	**1.202,–**
HiMulti 3 H 50-25 P	0,5	24,9	2549340	A	**1.238,–**
HiMulti 3 H 50-44 P	0,4	24,6	2549341	A	**1.235,–**
HiMulti 3 H 50-45 P	0,5	26,5	2549342	A	**1.304,–**
HiMulti 3 H 100-24 P	0,6	53,6	2549343	A	**1.444,–**
HiMulti 3 H 100-25 P	0,8	55,7	2549344	A	**1.482,–**
HiMulti 3 H 100-44 P	0,6	55,4	2549345	A	**1.477,–**
HiMulti 3 H 100-45 P	0,8	57,3	2549346	A	**1.546,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG5


Wilo-HiMulti 3 H... – ejecución de aspiración normal

Modelo	Potencia nominal del motor	Peso bruto	Ref.		
	P_2 kW	m kg			EUR
HiMulti 3 H 50-23	0,4	21,2	2549347	A	**1.138,–**
HiMulti 3 H 50-24	0,4	22,8	2549348	A	**1.145,–**
HiMulti 3 H 50-25	0,5	24,9	2549349	A	**1.183,–**
HiMulti 3 H 100-23	0,4	52	2549350	A	**1.138,–**
HiMulti 3 H 100-24	0,4	53,6	2549351	A	**1.178,–**
HiMulti 3 H 100-25	0,5	55,7	2549352	A	**1.232,–**
HiMulti 3 H 50-43	0,4	22,5	2549353	A	**1.378,–**
HiMulti 3 H 50-44	0,6	24,6	2549354	A	**1.388,–**
HiMulti 3 H 50-45	0,8	26,6	2549355	A	**1.427,–**
HiMulti 3 H 100-43	0,4	53,3	2549356	A	**1.378,–**
HiMulti 3 H 100-44	0,6	55,4	2549357	A	**1.421,–**
HiMulti 3 H 100-45	0,8	57,3	2549358	A	**1.489,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



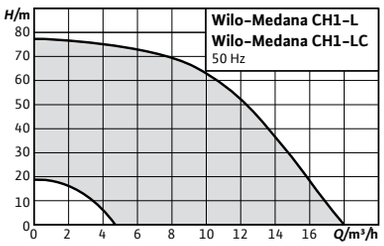

Accesorios	Página
Accesorios	355

Designación

Ejemplo: **Wilo-MEDANA CH1-LC404-5/E/A/10T**

MEDANA	Denominación del producto bomba de superficie
CH	De uso comercial, bomba horizontal
1	Nivel de serie (1 = nivel básico, 3 = nivel estándar, 5 = nivel premium)
LC	Aspiración e impulsión de fundición gris, eje prolongado
4	Caudal nominal [m3/h]
04	Número de etapas
-5	Material de la carcasa EN-GJL250
E	E = juntas en EPDM
A	A = frecuencia 50 Hz / monofásico / 230 V E = frecuencia 50 Hz / trifásico / 230 – 400 V
10	Presión nominal (bar)
T	T = conexiones roscadas ; P = conexiones rápidas

Wilo-Medana CH1-LC

Tipo

Bomba multietapas horizontal de aspiración normal

Aplicación

- → Abastecimiento y aumento de presión
- → Irrigación
- → Procesos industriales

Suministro

- → Bomba
- → Manual de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- → Alta eficiencia gracias a su elevada potencia hidráulica
- → Gran fiabilidad por su robustez y escasa emisión de ruidos gracias al anillo de desgaste y la linterna resistente a la corrosión con revestimiento de cataforesis
- → Se puede usar a una temperatura ambiente de hasta 50 °C, con lo que se amplía el campo de aplicación especialmente para integrarse en sistemas

Grupo de producto: PG5

Wilo-Medana CH1-LC

Materiales: acero inoxidable 1.4301 (etapas), EPDM (juntas)

Medana CH1-LC	Potencia motor 1~230 V, 50 Hz	Peso	Ref.			Potencia motor 3~400 V, 50 Hz	Peso	Ref.		
	P_2 kW	m kg			EUR	P_2 kW	m kg			EUR
Medana CH1-LC 202-5	0,37	13,1	4233356	C	**575,–**	0,37	13,2	4233357	C	**574,–**
Medana CH1-LC 203-5	0,37	13,4	4233358	S	**606,–**	0,37	13,5	4233359	C	**604,–**
Medana CH1-LC 204-5	0,55	14,4	4233360	C	**651,–**	0,55	13,7	4233361	C	**653,–**
Medana CH1-LC 205-5	0,55	14,7	4233362	C	**683,–**	0,55	14,1	4233363	C	**683,–**
Medana CH1-LC 206-5	0,75	17,4	4233364	C	**724,–**	0,75	16	4233365	C	**747,–**
Medana CH1-LC 207-5	0,75	17,8	4233366	C	**779,–**	0,75	16,4	4233367	C	**800,–**
Medana CH1-LC 402-5	0,37	13,1	4233368	C	**575,–**	0,37	13,2	4233369	C	**574,–**
Medana CH1-LC 403-5	0,55	14	4233370	S	**621,–**	0,37	13,5	4231436	C	**604,–**
Medana CH1-LC 404-5	0,55	14,4	4231432	S	**651,–**	0,55	13,7	4233371	S	**653,–**
Medana CH1-LC 405-5	0,75	17,1	4233372	S	**701,–**	0,75	15,7	4233373	C	**724,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Grupo de producto: PG5


Wilo-Medana CH1-LC


Materiales: acero inoxidable 1.4301 (etapas), EPDM (juntas)


Medana CH1-LC	Potencia motor 1~230 V, 50 Hz	Peso	Ref.			Potencia motor 3~400 V, 50 Hz	Peso	Ref.		
	P_2 kW	m kg			EUR	P_2 kW	m kg			EUR
Medana CH1-LC 406-5	1,10	18,1	4233374	C	**801,–**	0,75	16	4233375	C	**747,–**
Medana CH1-LC 407-5	–	–	–		**–**	1,10	18,2	4233376	C	**838,–**
Medana CH1-LC 602-5	0,55	14,7	4233377	S	**621,–**	0,55	14,1	4231437	C	**621,–**
Medana CH1-LC 603-5	1,10	18,3	4231433	S	**760,–**	1,10	18,1	4233378	C	**742,–**
Medana CH1-LC 604-5	1,10	18,9	4233379	S	**789,–**	1,10	18,6	4233380	C	**774,–**
Medana CH1-LC 605-5	1,50	22,8	4260346	C	**962,–**	1,50	22,4	4233381	C	**900,–**
Medana CH1-LC 606-5	–	–	–		**–**	1,85	26,6	4233382	C	**989,–**
Medana CH1-LC 1002-5	1,10	17,5	4231435	C	**705,–**	1,10	17,3	4233383	C	**701,–**
Medana CH1-LC 1003-5	1,50	21,5	4260357	C	**843,–**	1,50	21,1	4231438	C	**818,–**
Medana CH1-LC 1004-5	–	–	–		**–**	1,85	25,3	4231439	C	**1.073,–**
Medana CH1-LC 1005-5	–	–	–		**–**	2,50	26,4	4233385	C	**1.210,–**
Medana CH1-LC 1006-5	–	–	–		**–**	3,00	30	4233386	C	**1.324,–**

Curvas

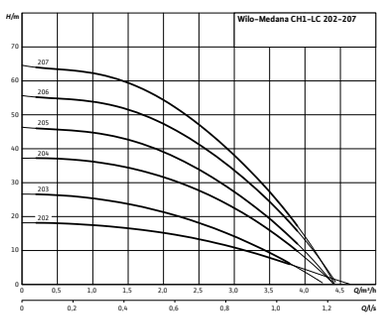

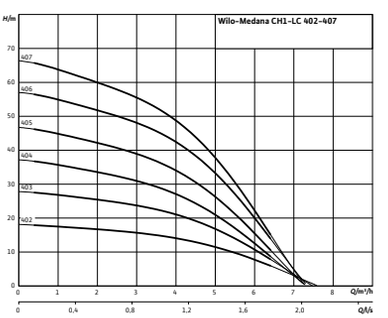

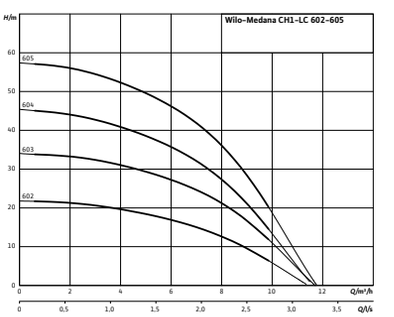


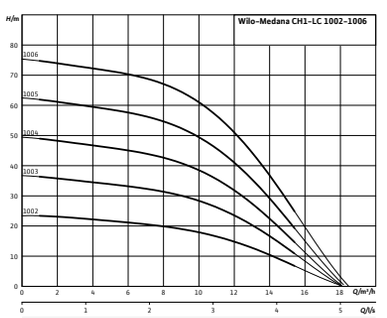

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



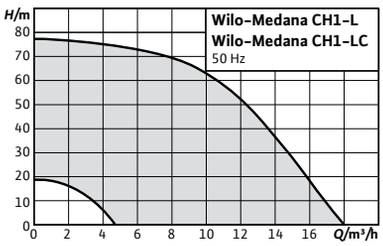

Accesorios	Página
Accesorios	355

Designación

Ejemplo: **Wilo-MEDANA CH1-L.202-1/E/A/10T**

MEDANA	Denominación del producto bomba de superficie
CH	De uso comercial, bomba horizontal
1	Nivel de serie (1 = nivel básico, 3 = nivel estándar, 5 = nivel premium)
L	Eje prolongado
2	Caudal nominal [m3/h]
02	Número de etapas
-1	1 = AISI 304; 2 = AISI 316L
E	E = juntas en EPDM
A	A = frecuencia 50 Hz / monofásico / 230 V E = frecuencia 50 Hz / trifásico / 230 – 400 V
10	Presión nominal (bar)
T	T = conexiones roscadas; P = conexiones rápidas

Wilo-Medana CH1-L

Tipo
Bomba multietapas horizontal de aspiración normal

Aplicación
- → Abastecimiento de agua y aumento de presión
- → Irrigación
- → Procesos industriales

Suministro
- → Bomba
- → Manual de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
- → Alta eficiencia gracias a su elevada potencia hidráulica
- → Puesta en marcha/mantenimiento sencillos y rápidos gracias a las grandes dimensiones de los orificios para rellenar y vaciar las bombas
- → Gran fiabilidad por su robustez y escasa emisión de ruidos gracias al anillo de desgaste y la linterna resistente a la corrosión con revestimiento de cataforesis
- → Se puede usar a temperaturas ambiente de hasta 50 °C, con lo que se amplía el campo de aplicación especialmente para integrarse en sistemas
- → Apto para aplicaciones de agua potable

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG5

Wilo-Medana CH1-L

Materiales: Acero inoxidable 1.4301 (etapas), EPDM (juntas)

Modelo	Potencia motor 1~230 V, 50 Hz	Peso	Ref..			Potencia motor 3~400 V, 50 Hz	Peso	Ref.		
	P_2 (kW)	*m* (kg)			EUR	P_2 (kW)	*m* (kg)			EUR
Medana CH1-L201-1	–	–	**–**		**–**	0,37	9	4257620	B	**615,–**
Medana CH1-L 202-1	0,37	10,2	4231462	C	**712,–**	0,37	10,5	4231463	C	**627,–**
Medana CH1-L 203-1	0,37	10,6	4231464	C	**774,–**	0,37	10,9	4231465	S	**690,–**
Medana CH1-L 204-1	0,55	11,6	4231466	C	**873,–**	0,55	11,2	4231467	S	**760,–**
Medana CH1-L 205-1	0,55	14,4	4231468	S	**904,–**	0,55	13	4231469	C	**790,–**
Medana CH1-L 206-1	0,75	14,8	4231470	S	**914,–**	0,75	13,4	4231471	C	**801,–**
Medana CH1-L 207-1	0,75	15,9	4231472	C	**1.026,–**	0,75	13,8	4231473	C	**906,–**
Medana CH1-L 401-1	–	–	**–**		**–**	0,37	9	4257622	B	**644,–**
Medana CH1-L 402-1	0,37	10,2	4231474	C	**734,–**	0,37	10,5	4231475	C	**650,–**
Medana CH1-L 403-1	0,55	11,2	4231476	C	**808,–**	0,37	10,9	4231477	C	**696,–**
Medana CH1-L 404-1	0,55	11,6	4231478	S	**857,–**	0,55	11,2	4231479	C	**745,–**

Grupo de producto: PG5

Wilo-Medana CH1-L

Materiales: Acero inoxidable 1.4301 (etapas), EPDM (juntas)

Modelo	Potencia motor 1~230 V, 50 Hz	Peso	Ref..			Potencia motor 3~400 V, 50 Hz	Peso	Ref.		
	P_2 (kW)	*m* (kg)			EUR	P_2 (kW)	*m* (kg)			EUR
Medana CH1-L 405-1	0,75	14,4	4231480	S	**914,–**	0,75	13	4231481	C	**801,–**
Medana CH1-L 406-1	1,10	15,5	4231482	S	**1.082,–**	0,75	15,2	4231483	S	**890,–**
Medana CH1-L 407-1	1,10	15,9	4231484	C	**1.271,–**	1,10	15,7	4231485	S	**973,–**
Medana CH1-L 601-1	–	–	–		**–**	0,37	9,5	4257624	B	**665,–**
Medana CH1-L 602-1	0,55	11,4	4231486	C	**749,–**	0,55	11	4231487	C	**640,–**
Medana CH1-L 603-1	1,10	15	4231488	C	**1.082,–**	1,10	14,8	4231489	C	**890,–**
Medana CH1-L 604-1	1,10	19,1	4231490	C	**1.182,–**	1,10	15,5	4231491	C	**1.054,–**
Medana CH1-L 605-1	1,50	19,8	4260347	C	**1.573,–**	1,50	19,4	4231493	C	**1.221,–**
Medana CH1-L 1001-1	–	–	–		**–**	0,55	12,6	4257626	B	**928,–**
Medana CH1-L 1002-1	1,10	14,4	4231494	C	**1.139,–**	1,10	14,1	4231495	C	**945,–**
Medana CH1-L 1003-1	1,50	18,4	4260350	C	**1.185,–**	1,50	18	4231497	S	**1.014,–**
Medana CH1-L 1004-1	–	–	–		**–**	1,85	22	4231498	S	**1.112,–**
Medana CH1-L 1005-1	–	–	–		**–**	2,50	22,7	4231499	S	**1.515,–**
Medana CH1-L 1601-1	–	–	–		**–**	1,1	9	4257628	B	**1.078,–**
Medana CH1-L 1602-1	–	–	–		**–**	1,5	16	4239730	C	**1.197,–**
Medana CH1-L 1603-1	–	–	–		**–**	1,85	18,9	4239783	C	**1.340,–**
Medana CH1-L 1604-1	–	–	–		**–**	3	20,9	4243625	C	**1.604,–**
Medana CH1-L 1605-1	–	–	–		**–**	4,2	26,2	4241310	C	**2.003,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Grupo de producto: PG5


Wilo-Medana CH1-L


Materiales: Acero inoxidable 1.4404, FKM


Modelo	Potencia motor 1~230 V, 50 Hz	Peso	Ref..			Potencia motor 3~400 V, 50 Hz	Peso	Ref.		
	P_2 (kW)	m (kg)			EUR	P_2 (kW)	m (kg)			EUR
Medana CH1-L 202-2	0,37	10,2	4235324	C	**810,–**	0,37	10,5	4235325	C	**724,–**
Medana CH1-L 203-2	0,37	10,6	4235326	C	**890,–**	0,37	10,9	4235327	C	**802,–**
Medana CH1-L 204-2	0,55	11,6	4235328	C	**999,–**	0,55	11,2	4235329	C	**882,–**
Medana CH1-L 205-2	0,55	14,4	4235330	C	**1.021,–**	0,55	13	4235331	C	**905,–**
Medana CH1-L 206-2	0,75	14,8	4235332	C	**1.044,–**	0,75	13,4	4235333	C	**929,–**
Medana CH1-L 207-2	0,75	15,9	4235334	C	**1.126,–**	0,75	13,8	4235335	C	**1.005,–**
Medana CH1-L 402-2	0,37	10,2	4235336	C	**839,–**	0,37	10,5	4235337	C	**753,–**
Medana CH1-L 403-2	0,55	10,6	4235338	C	**920,–**	0,37	10,9	4235339	C	**808,–**
Medana CH1-L 404-2	0,55	11,6	4235340	C	**977,–**	0,55	11,2	4235341	C	**863,–**
Medana CH1-L 405-2	0,75	14,4	4235342	C	**1.046,–**	0,75	13	4235343	C	**932,–**
Medana CH1-L 406-2	1,10	14,8	4235344	C	**1.206,–**	0,75	15,2	4235345	C	**1.009,–**
Medana CH1-L 407-2	1,10	15,9	4235346	C	**1.357,–**	1,10	15,7	4235347	C	**1.054,–**
Medana CH1-L 602-2	0,55	11,4	4235348	C	**878,–**	0,55	11	4235349	C	**766,–**
Medana CH1-L 603-2	1,10	15	4235350	C	**1.250,–**	1,10	14,8	4235351	C	**1.054,–**
Medana CH1-L 604-2	1,10	19,1	4235352	C	**1.378,–**	1,10	14	4235353	C	**1.273,–**
Medana CH1-L 605-2	1,50	19,8	4260353	C	**1.770,–**	1,50	19,4	4235355	C	**1.408,–**
Medana CH1-L 1002-2	1,10	14,4	4235356	C	**1.200,–**	1,10	14,1	4235357	C	**1.072,–**
Medana CH1-L 1003-2	1,50	18,4	4260356	C	**1.347,–**	1,50	18	4235359	C	**1.199,–**
Medana CH1-L 1004-2	–	–	–		**–**	1,85	22	4235360	C	**1.637,–**
Medana CH1-L 1005-2	–	–	–		**–**	2,50	22,7	4235361	C	**1.711,–**
Medana CH1-L 1602-2	–	–	–		**–**	1,5	16	4244239	C	**1.366,–**
Medana CH1-L 1603-2	–	–	–		**–**	1,85	18,9	4244240	C	**1.572,–**
Medana CH1-L 1604-2	–	–	–		**–**	3	20,9	4244242	C	**1.852,–**
Medana CH1-L 1605-2	–	–	–		**–**	4,2	26,2	4244241	C	**2.348,–**


Curvas

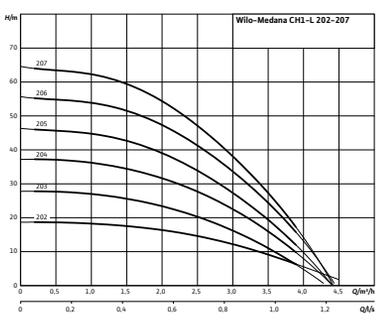

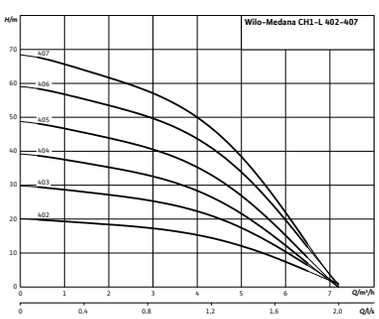

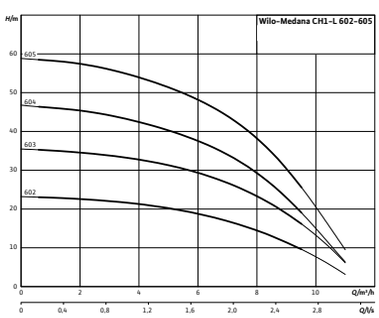


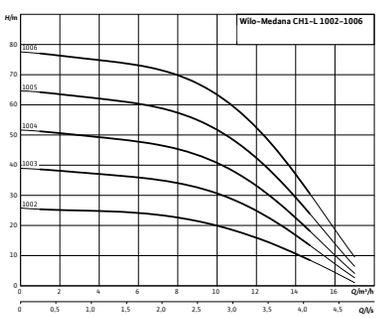

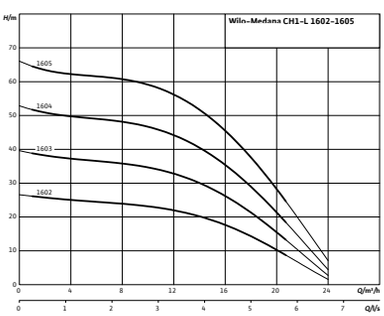

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



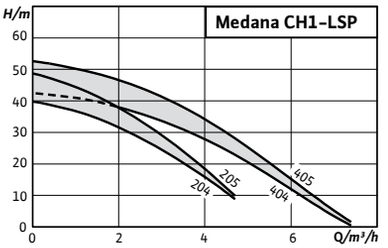

Accesorios **Página**

Accesorios 355

Designación

Ejemplo: **Wilo-Medana CH1-LSP.204-6/E/A/8T**

MEDANA	Familia de productos
CH	De uso comercial, bomba horizontal autoaspirante
1	Nivel de serie (1 = nivel básico, 3 = nivel estándar, 5 = nivel premium)
L	Eje prolongado
SP	Autoaspirante
2	Caudal nominal [m3/h]
04	Número de etapas
6	Carcasa de acero inox.1.4301 + conjunto hidráulico de composite
E	E = juntas en EPDM, V= juntas en FKM
A	A = frecuencia 50 Hz/monofásico/230 V; B = frecuencia 60 Hz/monofásico/220 V; E = frecuencia 50 Hz/trifásico/230 – 400 V
8	Presión máx. de trabajo en bar
T	conexiones roscadas

Wilo-Medana CH1-LSP

Tipo

Bomba multietapas, horizontal y autoaspirante con velocidad fija.

Aplicación

- → Abastecimiento de agua, aumento de presión
- → Tratamiento de aguas
- → Riego comercial y actividades agrícolas
- → Tecnología de refrigeración
- → Tecnología de climatización

Suministro

- → Bomba multietapas horizontal Wilo-Medana CH1-LSP
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- → Alta potencia de aspiración hidráulica con hasta 8 metros
- → Grandes orificios para rellenar y vaciar la bomba, lo que permite una puesta en marcha y un mantenimiento sencillos y rápidos
- → Gran fiabilidad por su robustez y escasa emisión de ruidos gracias al anillo de desgaste y la linterna resistente a la corrosión con revestimiento por cataforesis
- → Pies de bomba reforzados para reducir las vibraciones y los ruidos con acceso directo al atornillado del suelo
- → Conexión sencilla a otros aparatos y sistemas gracias a su diseño compacto
- → Apto para aplicaciones de agua potable con certificado ACS.

Grupo de precios : PG6

Materiales: acero inoxidable 1.4301, tipo de junta: EPDM

Modelo	Alimentación eléctrica	Potencia nominal del motor	Peso bruto aproximado	Ref.		
		P_2 kW	m kg		]	
204-6/E/A/8T	1~230 V, 50 Hz	0,55	11,5	4262533	A	**760,-**
205-6/E/A/8T	1~230 V, 50 Hz	0,55	11,6	4262534	A	**773,-**
204-6/E/E/8T	3~400 V, 50 Hz	0,55	13,9	4262537	A	**773,-**
205-6/E/E/8T	3~400 V, 50 Hz	0,55	14	4262538	A	**786,-**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta


Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de precios : PG6

Materiales: acero inoxidable 1.4301, tipo de junta: EPDM

Modelo	Alimentación eléctrica	Potencia nominal del motor	Peso bruto aproximado	Ref.		
		P_2 kW	m kg		]	
404-6/E/A/8T	1~230 V, 50 Hz	0,75	11,1	4262535	B	**798,–**
405-6/E/A/8T	1~230 V, 50 Hz	0,75	11,3	4262536	B	**812,–**
404-6/E/E/8T	3~400 V, 50 Hz	0,75	12,5	4262539	B	**1.304,–**
405-6/E/E/8T	3~400 V, 50 Hz	0,75	12,6	4262540	B	**1.304,–**



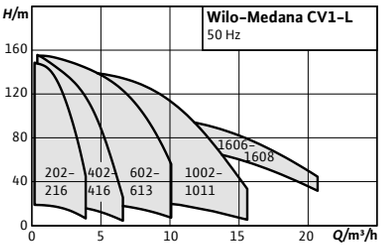

Accesorios **Página**

Accesorios 355

Designación

Ejemplo: **Wilo-MEDANA CV1-L.602-1/E/A/10O**

MEDANA	Familia de productos
CV	De uso comercial, bomba vertical
1	Nivel de serie (1 = nivel básico, 3 = nivel estándar, 5 = nivel premium)
L	Eje prolongado
6	Caudal nominal [m3/h]
2	Número de etapas
1	1 = AISI 304; 2 = AISI 316L
E	E = juntas en EPDM, V= juntas en FKM
A	A = frecuencia 50 Hz/monofásico/230 V E = frecuencia 50 Hz/trifásico/230 – 400 V
10	Presión nominal (bar)
O	O = conexiones por brida ovalada F = conexiones por brida redonda DIN; P = conexiones Victaulic

Wilo-Medana CV1-L

Tipo

Bomba centrífuga multietapas de aspiración normal, en diseño vertical con conexiones en línea.

Aplicación

- → Abastecimiento de agua y aumento de presión
- → Sistemas industriales de circulación
- → Agua de proceso
- → Circuitos cerrados de refrigeración
- → Equipos contraincendios
- → Sistemas de lavado
- → Riego
- → Aprovechamiento de aguas pluviales

Suministro

- → Bomba multietapas vertical Wilo-Medana CV1-L

Características especiales/ventajas del producto

- → Adecuado para agua potable y para aplicaciones especiales debido a la construcción completamente en acero inoxidable
- → Diseño de bomba robusto, compacto y que ahorra espacio
- → Adecuado para su uso en temperaturas ambiente de hasta 50 °C y campo de aplicación ampliado, especialmente para la integración en sistemas

- → Contrabridas ovaladas de acero inoxidable desde Rp 1" a Rp 2" con los tornillos, tuercas y juntas correspondientes
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Grupo de producto: PG6

	1~230 V, 50 Hz					3~400 V, 50 Hz				
Modelo	**Potencia nominal del motor**	**Peso bruto**	**Ref.**			**Potencia nominal del motor**	**Peso bruto**	**Ref.**		
	P_2 (kW)	m (kg)		🚚	EUR	P_2 (kW)	m (kg)		🚚	EUR
Medana CV1-L 202	0,37	17	4239785	B	**936,–**	–	–	–		**–**
Medana CV1-L 203	0,37	17,2	4240459	B	**988,–**	–	–	–		**–**
Medana CV1-L 204	0,55	18,2	4240460	B	**1.040,–**	–	–	–		**–**
Medana CV1-L 205	0,55	18,7	4240461	B	**1.126,–**	–	–	–		**–**
Medana CV1-L 206	0,75	21,5	4240462	B	**1.294,–**	0,75	20,1	4240467	B	**1.196,–**
Medana CV1-L 207	0,75	22	4240463	B	**1.354,–**	0,75	20,6	4240468	B	**1.274,–**
Medana CV1-L 208	1,1	23,1	4239786	B	**1.517,–**	1,1	22,8	4240469	B	**1.461,–**
Medana CV1-L 209	1,1	23,5	4240464	B	**1.477,–**	1,1	23,3	4240470	S	**1.540,–**
Medana CV1-L 210	1,1	24	4240465	B	**1.555,–**	1,1	23,7	4240471	S	**1.617,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6

	1~230 V, 50 Hz					3~400 V, 50 Hz				
Modelo	**Potencia nominal del motor**	**Peso bruto**	**Ref.**			**Potencia nominal del motor**	**Peso bruto**	**Ref.**		
	P_2 (kW)	m (kg)			EUR	P_2 (kW)	m (kg)			EUR
Medana CV1-L 211	1,5	27,9	4240466	B	**1.632,–**	1,1	24,2	4240472	B	**1.695,–**
Medana CV1-L 212	1,5	28,3	4239787	B	**1.866,–**	1,5	27,9	4240473	B	**1.851,–**
Medana CV1-L 213	–	–	–		**–**	1,5	28,4	4240474	B	**1.935,–**
Medana CV1-L 214	–	–	–		**–**	1,85	32,4	4240475	S	**2.053,–**
Medana CV1-L 215	–	–	–		**–**	1,85	32,9	4240476	B	**2.137,–**
Medana CV1-L 216	–	–	–		**–**	1,85	33,4	4239788	B	**2.225,–**
Medana CV1-L 402	0,37	17	4240485	B	**1.008,–**	–	–	–		**–**
Medana CV1-L 403	0,55	17,8	4240486	B	**1.155,–**	–	–	–		**–**
Medana CV1-L 404	0,55	18,2	4240487	B	**1.232,–**	–	–	–		**–**
Medana CV1-L 405	0,75	21,1	4240488	B	**1.351,–**	0,75	19,6	4240492	B	**1.314,–**
Medana CV1-L 406	1,1	22,2	4240489	B	**1.436,–**	0,75	20,1	4239789	B	**1.371,–**
Medana CV1-L 407	1,1	22,6	4240490	B	**1.514,–**	1,1	22,4	4239790	B	**1.513,–**
Medana CV1-L 408	1,1	23,1	4240491	B	**1.591,–**	1,1	23,1	4239791	S	**1.573,–**
Medana CV1-L 409	–	–	–		**–**	1,1	23,3	4240493	B	**1.681,–**
Medana CV1-L 410	–	–	–		**–**	1,5	27,1	4240494	B	**1.829,–**
Medana CV1-L 411	–	–	–		**–**	1,5	27,5	4240495	B	**1.906,–**
Medana CV1-L 412	–	–	–		**–**	1,85	31,6	4240496	B	**2.080,–**
Medana CV1-L 413	–	–	–		**–**	1,85	32	4240497	B	**2.157,–**
Medana CV1-L 414	–	–	–		**–**	1,85	32,5	4240498	B	**2.228,–**
Medana CV1-L 415	–	–	–		**–**	2,5	32,8	4240499	B	**2.338,–**
Medana CV1-L 416	–	–	–		**–**	2,5	33,2	4239792	B	**2.408,–**
Medana CV1-L 602	0,55	18,3	4240507	B	**1.155,–**	–	–	–		**–**
Medana CV1-L 603	1,1	22	4240508	B	**1.299,–**	1,1	21,8	4240511	B	**1.261,–**
Medana CV1-L 604	1,1	22,8	4240509	B	**1.377,–**	1,1	22,6	4240512	B	**1.339,–**
Medana CV1-L 605	1,5	27	4240510	B	**1.543,–**	1,5	26,6	4240513	B	**1.516,–**
Medana CV1-L 606	–	–	–		**–**	1,85	26,6	4239796	S	**1.713,–**
Medana CV1-L 607	–	–	–		**–**	2,5	31,7	4240514	B	**1.907,–**
Medana CV1-L 608	–	–	–		**–**	2,5	32,5	4240515	S	**1.995,–**
Medana CV1-L 609	–	–	–		**–**	3	36,2	4240516	B	**2.221,–**
Medana CV1-L 610	–	–	–		**–**	3	37	4240517	B	**2.324,–**
Medana CV1-L 611	–	–	–		**–**	4,2	44,2	4240518	B	**2.508,–**
Medana CV1-L 612	–	–	–		**–**	4,2	45	4240519	B	**2.602,–**
Medana CV1-L 613	–	–	–		**–**	4,2	45,8	4239888	B	**2.696,–**
Medana CV1-L 1002	–	–	–		**–**	1,1	21,7	4240524	B	**1.355,–**
Medana CV1-L 1003	–	–	–		**–**	1,5	25,8	4240525	B	**1.540,–**
Medana CV1-L 1004	–	–	–		**–**	1,85	30,1	4240526	B	**1.759,–**
Medana CV1-L 1005	–	–	–		**–**	2,5	29,8	4239799	B	**1.867,–**
Medana CV1-L 1006	–	–	–		**–**	3	34,6	4239800	B	**2.303,–**
Medana CV1-L 1007	–	–	–		**–**	3	35,4	4240527	S	**2.512,–**
Medana CV1-L 1008	–	–	–		**–**	4,2	42,6	4240528	B	**2.740,–**
Medana CV1-L 1009	–	–	–		**–**	4,2	43,4	4240529	B	**2.850,–**
Medana CV1-L 1010	–	–	–		**–**	5,5	55,4	4240530	B	**3.295,–**
Medana CV1-L 1011	–	–	–		**–**	5,5	56,2	4239893	B	**3.684,–**
Medana CV1-L 1606	–	–	–		**–**	4,2	41,6	4239894	B	**2.524,–**
Medana CV1-L 1607	–	–	–		**–**	4,2	42,4	4239895	B	**2.906,–**
Medana CV1-L 1608	–	–	–		**–**	5,5	54,4	4239896	S	**3.204,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



Designación

Ejemplo:	**Wilo-ElectronicControl MM5**
ElectronicControl	Variador de frecuencia doméstico de alimentación monofásica para bombas monofásicas y trifásicas
M	Alimentación del variador (M = Monofásica)
M	Alimentación de la bomba (M = Monofásica, T = Trifásica)
5	Intensidad máxima entregada por el ElectronicControl (Amperios)

Wilo-ElectronicControl

Tipo
Convertidor de frecuencia refrigerado por agua con dispositivo de control de presión y de flujo integrado

Aplicación
Para la regulación de bombas en los siguientes ámbitos:
→ Abastecimiento de agua
→ Aprovechamiento de aguas pluviales
→ Irrigación y riego por goteo

Suministro
1 dispositivo de control ElectronicControl, incl.:
→ Precableado con cable de conexión de 1,4 m y enchufe
→ Cable de motor precableado con terminales en extremos
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Alimentación eléctrica
1~230 V, 50/60 Hz

Características especiales/ventajas del producto
→ Ajuste y manejo sencillos
→ Pantalla grande con menú y navegación simplificados, así como indicación de estado LED
→ Cumple con las normas EMC para uso doméstico (EN 61000-6-2 y EN 61000-6-3)
→ Funciones de confort: PID, sistema automático de protección antihielo, rearranque automático después de error
→ Opcionalmente se puede conectar un interruptor de flotador

Grupo de producto: PG14

Wilo-ElectronicControl							
Modelo	**Alimentación eléctrica**	**Tensión de salida hacia la bomba**	**Intensidad nominal**	**Peso bruto**	**Ref.**		
			I A	*m* kg		🚚	EUR
ElectronicControl MM5	1~230 V, 50/60 Hz	1~230 V	5	4	4160333	A	**1.234,–**
ElectronicControl MM9	1~230 V, 50/60 Hz	1~230 V	9	4	4160334	S	**1.280,–**
ElectronicControl MT6	1~230 V, 50/60 Hz	3~230 V	6	4	4160335	A	**1.266,–**
ElectronicControl MT10	1~230 V, 50/60 Hz	3~230 V	10	4	4160336	S	**1.280,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Accesorios mecánicos

Tipo	Descripción		Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Válvula de pie	Válvula de pie de alta calidad, fabricada en bronce y con válvula antirretorno integrada. Tamiz de acero inoxidable 1.4301.	R 1¼	2502408	A	PG14	**144,–**
		R 1½	2502236	B	PG14	**215,–**
		R 2	2502011	B	PG14	**330,–**
		R 2½	2500711	B	PG14	**881,–**
		R 3	2519816	B	PG14	**1.551,–**
Kit de montaje de manguera de aspiración de 1, 7 m	Manguera de aspiración de 7 m, Ø 1", plástico (Noryl) con válvula de pie y racor R 1	–	4027874	A	PG14	**123,–**
Kit de montaje de manguera de aspiración de 1¼", 7 m	Manguera de aspiración de 7 m, Ø 1¼", plástico (Noryl) con válvula de pie y racor R 1	–	4056081	A	PG14	**192,–**
Filtro grueso de aspiración G	Abertura de malla de 1,8 mm con conexión para empalme de manguera 1¼" sin válvula antirretorno	Toma flotante	2024959	A	PG14	**93,–**
Filtro grueso de aspiración GR	Abertura de malla de 1,8 mm con conexión para empalme de manguera 1¼" con válvula antirretorno		2024960	A	PG14	**161,–**
Filtro fino de aspiración F	Abertura de malla de 1,2 mm con conexión para empalme de manguera 1¼" sin válvula antirretorno		2024961	A	PG14	**161,–**
Filtro fino de aspiración FR	Abertura de malla de 1,2 mm con conexión para empalme de manguera 1¼" con válvula antirretorno		2024962	A	PG14	**226,–**
Filtro fino de aspiración	Filtro fino con rosca exterior R 1¼ para roscar en la boca de aspiración de bomba de TWI5-SE	Toma enroscable	2025755	A	PG14	**136,–**
Manguera de aspiración/ impulsión 1¼" SE PN 10	Manguera de aspiración resistente a la presión, incl. dos abrazaderas de manguera de acero inoxidable, así como empalmes de manguera R 1 y R 1¼ para la conexión a la toma flotante para las series TWI5-SE	1,5 m compl.	2025973	A	PG14	**151,–**
		3,0 m compl.	2025974	A	PG14	**281,–**
		5,0 m compl.	2025975	A	PG14	**421,–**
		10,0 m compl.	2025976	A	PG14	**775,–**
		15,0 m compl.	2025977	A	PG14	**1.127,–**
Acoplamiento rápido para bombas sumergibles	Acoplamiento rápido R 1 de latón para montar/desmontar rápidamente las bombas sumergibles.	–	4027329	D	PG14	**531,–**
Consola mural	Consola mural de acero galvanizado, para la instalación de bombas y sistemas de abastecimiento de agua de las series WJ, FWJ y HiMulti	–	4027328	A	PG14	**205,–**

Accesorios eléctricos

Tipo	Descripción		Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Kit automático	Realimentación automática de agua potable. Suministro: válvula solenoide con cable de 2 m, interruptor de flotador WAOEK 65, con cuadro de tamaño reducido listo para ser enchufado , para un control directo sobre la válvula solenoide.	R½, cable de 5 m	180493296	A	PG14	**521,–**
		R½, cable de 20 m	2005645	A	PG14	**605,–**
		R 1, cable de 5 m	180549795	A	PG14	**421,–**
		R 1, cable de 20 m	2007158	A	PG14	**489,–**
HiControl 1	Dispositivo electrónico para el funcionamiento automático de la bomba, con protección contra marcha en seco.	–	4190896	S	PG14	**192,–**
HiControl 1 + 2 cables	Wilo-HiControl con dos cables de 1,5 m con extremo libre para facilitar la conexión a la bomba.	–	4195661	S	PG14	**207,–**
HiControl 1-EK	Wilo-HiControl 1 con dos cables eléctricos (1,5 m), uno con base de enchufe, y el otro con enchufe para facilitar la conexión a la bomba y la fuente de alimentación.	–	4190895	S	PG14	**259,–**
Soporte mural	De acero galvanizado, incl. accesorios de montaje para la fijación del dispositivo de control del flujo y de presión Wilo-HiControl 1 y Wilo-HiControl EK.	–	4027326	A	PG14	**205,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta


Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Accesorios eléctricos

Tipo	Descripción		Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Kit WVA	Para el control de una bomba, vaso de expansión de membrana de 8 l, manómetro, válvula de corte con válvula antirretorno integrada, presostato.	Hasta 6 bar	180492096	A	PG15	**981,–**
		Hasta 10 bar	2502050	A	PG14	**779,–**
Kit del sensor	Vaso de expansión de membrana de 8 l, manómetro, sonda de presión de 4–20 mA, racor y llave de corte de esfera.	–	2501886	A	PG14	**428,–**
Interruptor de flotador WA65 con 5 m de cable	Para aguas limpias y aguas grises con una temperatura máx. de 60 °C. Conmutación: arriba “ON”/abajo “OFF”.	–	503211390	S	PG14	**116,–**
Interruptor de flotador WA65 con 10 m de cable	Interruptor de flotador para una temperatura máx. de 60 °C. Conmutación: arriba “ON”/abajo “OFF”.	–	503211893	S	PG14	**182,–**
Interruptor de flotador WA65 con 20 m de cable		–	2004431	A	PG14	**299,–**
Interruptor de flotador WA65 con 30 m de cable	Interruptor de flotador para una temperatura máx. de 60 °C. Conmutación: arriba “ON”/abajo “OFF”.	–	2004432	A	PG14	**411,–**
Interruptor de flotador WA KR1 S 100°C con 5 m de cable	Boya de nivel para aguas limpias con una temperatura máx. de 100 °C. Conmutación: arriba “ON”/abajo “OFF”.	–	6082806	A	PG14	**145,–**
Interruptor de flotador WA KR1 S 100°C con 10 m de cable		–	6082807	A	PG14	**215,–**
Interruptor de flotador WAEK 65	Interruptor de flotador para una temperatura máx. de 60° C. Incl. base de enchufe para controlar bombas con motor monofásico de hasta 1 kW de potencia nominal. Conmutación: arriba “ON”/abajo “OFF”.	Cable de 5 m	503211698	A	PG14	**198,–**
		Cable de 10 m	2005516	A	PG14	**239,–**
		Cable de 20 m	2005517	A	PG14	**353,–**
Cuadro SK 277	Cuadro de control para la protección contra marcha en seco con conexión indirecta mediante aljibe. Potencia de conexión para motores hasta 3 kW máx.	–	2520005	A	PG14	**1.504,–**
Electrodo sumergible	Sonda de falta de agua para conexión a un cuadro con relé de disparo, p. ej., ER-.. o relé SK277 como protección contra falta de agua de bombas de perforación. El material de cable H07 está apto para el uso en aplicaciones de agua potable.	10 m	2501937	A	PG14	**169,–**
Interruptor de flotador WAO 65	Interruptor de flotador para una temperatura máx. de 60° C. Conmutación: arriba “OFF”/abajo “ON”.	Cable de 5 m	503211595	S	PG14	**140,–**
		Cable de 10 m	2006027	A	PG14	**184,–**
		Cable de 20 m	2004429	A	PG14	**279,–**
		Cable de 30 m	2004430	A	PG14	**383,–**
Interruptor de flotador WAOEK 65	Interruptor de flotador para una temperatura máx. de 60° C. Incl. cuadro de tamaño reducido EK para bombas con motor monofásico de hasta 1 kW de potencia nominal. Conmutación: arriba “OFF”/abajo “ON”.	Cable de 20 m	2005626	A	PG14	**346,–**
SK 602N	Dispositivo de disparo de protección total del motor para la conexión eléctrica de bombas monofásicas (EM) y trifásicas (DM) con contactos de protección de bobinado (WSK) incorporados para la vigilancia de la temperatura del bobinado. Con interruptor ON/OFF con piloto de encendido, conjunto contactor/guardamotor y bornes para entrada OFF externo.	–	2120444	A	PG14	**458,–**
SK 622N	Como SK 602N, pero con contactos libres de tensión para indicación externa de funcionamiento (SBM) y avería (SSM), así como piloto rojo de indicación de avería.	–	2120445	A	PG14	**492,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

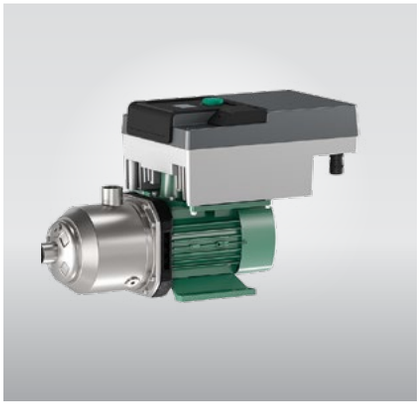

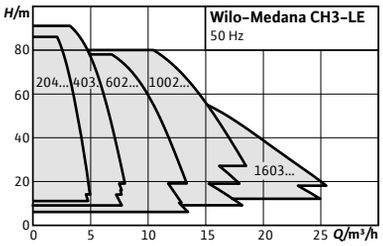

Accesorios **Página**

Para bombas centrífugas de alta presión	405
Módulos CIF	406

Designación

Ejemplo: **Medana CH3-LE.407-1/E/1/10T**

Medana	Serie
CH	De uso comercial, bomba horizontal
3	Nivel de serie (1 = básico, 3 = estándar, 5 = nivel premium)
LE	Eje prolongado y variador de frecuencia integrado
4	Caudal nominal (m3/h)
07	Número de etapas
1	1 = AISI304, 2 = AISI 316L
E	E = juntas en EPDM, V = juntas en VITON
1	1 = Motor monofásico, 3 = motor trifásico
10	Presión máxima de trabajo (bar)
T	Conexión roscada

Wilo-Medana CH3-LE

Tipo

Bomba centrífuga de alta presión, de alta eficiencia y de aspiración normal, ejecución en horizontal con motor EC con regulación electrónica de la clase de eficiencia energética IE5 conforme a IEC 60034-30-2.

Aplicación

- → Abastecimiento de agua y aumento de presión
- → Sistemas industriales de circulación
- → Agua de proceso
- → Circuitos cerrados de refrigeración
- → Calefacción
- → Sistemas de lavado
- → Riego

Suministro

- → Bomba centrífuga multietapas Medana CH3-LE
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- → Escaso consumo de energía gracias al motor EC IE5 de alta eficiencia, convertidor de frecuencia de nueva generación y acreditado conjunto hidráulico
- → Modos de regulación integrados (dp-v, dp-c, p-c, n-cont, PID) y diversas funciones como la gestión de bombas dobles y la detección de marcha en seco
- → Instalación y puesta en marcha sencillas gracias a la pantalla LCD a color de 2", teclas de mando y visualización
- → Gran transparencia durante el funcionamiento de la bomba gracias a la visibilidad y ajuste de los parámetros en todos los modos de regulación y funciones
- → Acceso remoto y conectividad mediante módulos CIF (opcional)
- → Bomba de diseño robusto en acero inoxidable
- → Amplia variedad de usos gracias a su rango de temperatura ambiente de -15 °C a +50 °C

Grupo de producto: PG6

Wilo-Medana CH3-LE, 1~230V

Modelo	Potencia nominal del motor	Peso bruto	Ref. Materiales: 1.4301 (AISI 304), EPDM			Ref. Materiales: 1.4404 (AISI 316L), caucho fluorado		
	P_2 kW	m kg			EUR			EUR
MEDANA CH3-LE.204-1/E/1/10T	0,75	22,2	4250128	D	2.669,-	4250129	D	**2.925,-**
MEDANA CH3-LE.207-1/E/1/10T	1,5	22	4250140	D	2.957,-	4250141	D	**3.192,-**
MEDANA CH3-LE.403-1/E/1/10T	0,75	18	4250148	D	2.725,-	4250149	D	**2.880,-**

= S - en stock; A - aprox 2 semanas; B - aprox 3 semanas; C - aprox 4 semanas; D - bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6

Wilo-Medana CH3-LE, 1~230V

Modelo	Potencia nominal del motor	Peso bruto	Ref. Materiales: 1.4301 (AISI 304), EPDM			Ref. Materiales: 1.4404 (AISI 316L), caucho fluorado		
	P_2 kW	m kg			EUR			EUR
MEDANA CH3-LE.406-1/E/1/10T	1,5	23,4	4250160	D	**3.295,–**	4250161	D	**3.524,–**
MEDANA CH3-LE.407-1/E/1/10T	2,2	23,6	4250168	D	**3.498,–**	4250169	D	**3.760,–**
MEDANA CH3-LE.603-1/E/1/10T	1,5	23,2	4250180	D	**2.759,–**	4250181	D	**2.999,–**
MEDANA CH3-LE.604-1/E/1/10T	2,2	24	4250188	D	**3.489,–**	4250189	D	**3.612,–**
MEDANA CH3-LE.1002-1/E/1/10T	1,5	22,4	4250196	D	**3.073,–**	4250197	D	**3.372,–**
MEDANA CH3-LE.1003-1/E/1/10T	2,2	23,2	4250204	D	**3.198,–**	4250205	D	**3.372,–**
MEDANA CH3-LE.1602-1/E/1/10T	2,2	22,5	4250216	D	**3.342,–**	4250217	D	**3.391,–**


Grupo de producto: PG6

Wilo-Medana CH3 LE, 3~400V

Modelo	Potencia nominal del motor	Peso bruto	Ref. Materiales: 1.4301 (AISI 304), EPDM			Ref. Materiales: 1.4404 (AISI 316L), caucho fluorado		
	P_2 kW	m kg			EUR			EUR
MEDANA CH3-LE 204	0,75	22,2	4250132	D	**2.969,–**	4250133	D	**3.235,–**
MEDANA CH3-LE 205	1,1	21,8	4250136	D	**3.359,–**	4250137	D	**3.469,–**
MEDANA CH3-LE 207	1,5	24,9	4250144	D	**3.409,–**	4250145	D	**3.643,–**
MEDANA CH3-LE 403	0,75	21	4250152	D	**3.304,–**	4250153	D	**3.333,–**
MEDANA CH3-LE 404	1,1	21,1	4250156	D	**3.367,–**	4250157	D	**3.380,–**
MEDANA CH3-LE 406	1,5	24,4	4250164	D	**3.451,–**	4250165	D	**3.678,–**
MEDANA CH3-LE 407	2,2	24,5	4250172	D	**3.800,–**	4250173	D	**3.913,–**
MEDANA CH3-LE 602	1,1	21,7	4250176	D	**3.237,–**	4250177	D	**3.347,–**
MEDANA CH3-LE 603	1,5	23,2	4250184	D	**3.280,–**	4250185	D	**3.452,–**
MEDANA CH3-LE 604	2,2	24	4250188	D	**3.489,–**	4250189	D	**3.612,–**
MEDANA CH3-LE 605	3	25,8	4250192	D	**4.237,–**	4250193	D	**4.375,–**
MEDANA CH3-LE 1002	1,5	23,2	4250200	D	**3.667,–**	4250201	D	**3.824,–**
MEDANA CH3-LE 1003	2,2	23,2	4250204	D	**3.198,–**	4250205	D	**3.372,–**
MEDANA CH3-LE 1004	3	24,9	4250208	D	**4.135,–**	4250209	D	**4.282,–**
MEDANA CH3-LE 1005	4	26	4250212	D	**4.428,–**	4250213	D	**4.754,–**
MEDANA CH3-LE 1603	3	24,2	4250220	D	**4.437,–**	4250221	D	**4.482,–**
MEDANA CH3-LE 1604	4	25,2	4250224	D	**5.322,–**	4250225	D	**5.516,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



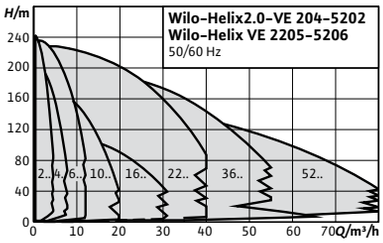

Accesorios **Página**

Para bombas centrífugas de alta presión	405
Módulos CIF	406

Designación

Ejemplo:	**Helix2.0 VE1603**
Helix2.0 VE	Serie con motor EC IE5
16	Caudal nominal (m^3/h)
03	Número de etapas
3.0	Potencia nominal en kW

Wilo-Helix2.0-VE

Tipo
Bomba centrífuga de alta presión, de alta eficiencia y de aspiración normal, ejecución vertical y con conexiones Inline, con motor EC con regulación electrónica de la clase de eficiencia energética IE5 conforme a IEC 60034-30-2

Aplicación
- → Abastecimiento de agua y aumento de presión
- → Sistemas industriales de circulación
- → Agua de proceso
- → Circuitos cerrados de refrigeración
- → Calefacción
- → Sistemas de lavado
- → Riego

Suministro
- → Bomba centrífuga de alta presión Helix2.0-VE
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento
- → Helix2.0-VE 2 – 16 (ejecución PN 16 con bridas ovaladas): Contrabridas de acero inoxidable, así como respectivos tornillos, tuercas y juntas

Alimentación eléctrica
3~ 380 V ...440 V (+/- 10 %) 50 Hz/60 Hz

Características especiales/ventajas del producto
- → Tecnología de motor EC IE5 y las funciones de regulación habituales para alcanzar una gran eficiencia energética
- → Manejo sencillo gracias a la navegación intuitiva por menú en la pantalla a color y la tecnología de botón verde
- → Gran fiabilidad gracias a su acreditado sistema hidráulico de la bomba de acero inoxidable
- → Integrable en la automatización de edificios por interfaces analógicas y digitales, así como módulos CIF
- → Gestión de bombas dobles (2 bombas simples)
  - Funcionamiento principal/reserva
  - Alternancia de bombas entre funcionamiento principal reserva tras 25 horas o conmutación automatica en caso de avería
  - Conexión de cable por Wilo Net

Indicaciones generales – Directiva ErP (Ecodiseño)
El valor de referencia MEI para bombas de agua con el mejor rendimiento es ≥ 0,70.
En las siguientes páginas se indica el MEI del correspondiente caudal nominal dentro de la serie
Aquí encontrará información detallada sobre los valores MEI de los diferentes tipos de bomba: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto : PG6

Helix2.0-VE 2/4 (1~230V), PN 16

MEI ≥ 0,70; materiales: conjunto hidráulico de 1.4307 (AISI 304L), carcasa de bomba de 1.4301 (AISI 304), EPDM

Modelo	Diámetro de aspiración/impulsión	Potencia nominal del motor	Peso bruto	Ref. Cierre mecánico de cartucho			Peso bruto	Ref. Cierre mecánico estándar		
		P_2 kW	m kg	EUR			m kg			EUR
Helix2.0-VE 204	G 1	0,55	40,6	4250642	B	**3.680,–**	34,6	4250643	B	**3.066,–**
Helix2.0-VE 206	G 1	0,75	42	4250650	B	**4.071,–**	36,5	4250651	B	**3.393,–**
Helix2.0-VE 208	G 1	1,1	–	–		**–**	38,8	4250660	B	**3.888,–**
Helix2.0-VE 211	G 1	1,5	42,1	4250668	B	**5.879,–**	42,1	4250670	B	**4.899,–**
Helix2.0-VE 403	G 1	0,55	39,9	4250684	B	**3.680,–**	35,9	4250685	B	**3.066,–**
Helix2.0-VE 404	G 1	0,75	39,9	4250692	B	**4.071,–**	35,4	4250693	B	**3.393,–**
Helix2.0-VE 405	G 1	1,1	34,2	4260538	B	**4.853,–**	37,3	4250701	B	**3.888,–**
Helix2.0-VE 407	G 1	1,5	43,7	4250709	B	**6.030,–**	40	4250710	B	**5.481,–**
Helix2.0-VE 410	G 1	2,2	47	4250719	B	**6.765,–**	42,9	4250721	B	**6.264,–**
Helix2.0-VE 601	G 1¼	0,55	39,9	4250729	B	**3.600,–**	39,9	4250730	B	**3.001,–**
Helix2.0-VE 602	G 1¼	0,75	39,9	4250737	B	**4.178,–**	39,9	4250738	B	**3.482,–**
Helix2.0-VE 603	G 1¼	1,1	42,2	4254019	B	**4.178,–**	37,4	4254021	B	**3.482,–**
Helix2.0-VE 604	G 1¼	1,5	39,9	4254023	B	**5.026,–**	41	4254025	B	**4.368,–**
Helix2.0-VE 606	G 1¼	2,2	39,9	4254027	B	**6.139,–**	39,9	4254031	B	**5.481,–**

Grupo de producto : PG6

Helix2.0-VE 2/4 (1~230V), PN 25

MEI ≥ 0,70; materiales: conjunto hidráulico de 1.4307 (AISI 304L), carcasa de bomba de 1.4301 (AISI 304), EPDM

Modelo	Diámetro de aspiración/impulsión	Potencia nominal del motor	Peso bruto	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
		P_2 kW	m kg			EUR
Helix2.0-VE 208	DN 25	1,1	47,2	4250659	B	**4.861,–**
Helix2.0-VE 211	DN 25	1,5	48,7	4250669	B	**6.124,–**
Helix2.0-VE 216	DN 25	2,2	53,9	4250673	B	**6.054,–**
Helix2.0-VE 405	DN 25	1,1	42,2	4250700	B	**5.599,–**
Helix2.0-VE 407	DN 25	1,5	45,7	4250711	B	**6.030,–**
Helix2.0-VE 410	DN 25	2,2	50	4250720	B	**6.890,–**
Helix2.0-VE 606	DN 32	2,2	51	4254029	B	**6.304,–**

Grupo de producto : PG6

Helix2.0-VE, PN 16

MEI ≥ 0,70; materiales: conjunto hidráulico de 1.4307 (AISI 304L), carcasa de bomba de 1.4301 (AISI 304), EPDM

Modelo	Diámetro de aspiración/impulsión	Potencia nominal del motor	Peso bruto	Ref. Cierre mecánico de cartucho			Peso bruto	Ref. Cierre mecánico estándar		
		P_2 kW	m kg				m kg			EUR
Helix2.0-VE 204	G 1	0,55	43,4	4250636	B	**3.680,–**	38,9	4250638	B	**3.066,–**
Helix2.0-VE 206	G 1	0,75	41,9	4250644	B	**4.071,–**	36,5	4250646	B	**3.393,–**
Helix2.0-VE 208	G 1	1,1	44,2	4250652	B	**4.667,–**	38,8	4250655	B	**3.888,–**
Helix2.0-VE 211	G 1	1,5	47,5	4250661	B	**5.879,–**	42,9	4250664	B	**4.899,–**
Helix2.0-VE 403	G 1	0,55	39,9	4250678	B	**3.680,–**	35,4	4250680	B	**3.066,–**
Helix2.0-VE 404	G 1	0,75	39,9	4250686	B	**4.071,–**	35,4	4250688	B	**3.393,–**
Helix2.0-VE 405	G 1	1,1	42,2	4250694	B	**4.667,–**	37,3	4250696	B	**3.888,–**
Helix2.0-VE 407	G 1	1,5	44,5	4250702	B	**6.030,–**	40,8	4250705	B	**5.481,–**
Helix2.0-VE 410	G 1	2,2	47,8	4250712	B	**6.765,–**	43,7	4250715	B	**6.264,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto : PG6

Helix2.0-VE, PN 16

MEI ≥ 0,70; materiales: conjunto hidráulico de 1.4307 (AISI 304L), carcasa de bomba de 1.4301 (AISI 304), EPDM

Modelo	Diámetro de aspiración/impulsión	Potencia nominal del motor	Peso bruto	Ref. Cierre mecánico de cartucho			Peso bruto	Ref. Cierre mecánico estándar		
		P_2 kW	m kg				m kg			EUR
Helix2.0-VE 601	G 1¼	0,55	39,6	4250726	B	**3.600,–**	36,4	4250728	B	**3.001,–**
Helix2.0-VE 602	G 1¼	0,75	39,9	4250731	B	**4.178,–**	35,3	4250733	B	**3.482,–**
Helix2.0-VE 603	G 1¼	1,1	42,2	4250739	B	**4.178,–**	37,4	4250741	B	**3.482,–**
Helix2.0-VE 604	G 1¼	1,5	45,5	4250745	B	**5.026,–**	40,7	4250747	B	**4.368,–**
Helix2.0-VE 606	G 1¼	2,2	48,8	4250751	B	**6.139,–**	43,6	4250754	B	**5.481,–**
Helix2.0-VE 608	G 1¼	3	51,6	4250758	B	**7.015,–**	46,2	4250761	B	**6.264,–**
Helix2.0-VE 611	G 1¼	4	70	4250765	B	**8.369,–**	64	4250768	B	**7.473,–**
Helix2.0-VE 1001	G 1½	0,75	44,9	4250776	B	**4.112,–**	39,2	4250777	B	**3.427,–**
Helix2.0-VE 1002	G 1½	1,1	44,2	4250779	B	**5.157,–**	39,2	4250781	B	**4.297,–**
Helix2.0-VE 1003	G 1½	1,5	51	4250785	B	**6.208,–**	42,8	4250787	B	**5.643,–**
Helix2.0-VE 1004	G 1½	2,2	49,8	4250791	B	**6.208,–**	45	4250793	B	**5.643,–**
Helix2.0-VE 1005	G 1½	3	54	4250797	B	**7.347,–**	54	4250800	B	**6.559,–**
Helix2.0-VE 1006	G 1½	4	55	4250804	B	**8.626,–**	49,4	4250807	B	**7.987,–**
Helix2.0-VE 1009	G 1½	5,5	79	4250811	B	**10.675,–**	–	–		**–**
Helix2.0-VE 1601	G 2	1,1	47,2	4250819	B	**4.126,–**	–	–		**–**
Helix2.0-VE 1602	G 2	2,2	51,8	4250821	B	**6.317,–**	44,5	4250823	B	**5.742,–**
Helix2.0-VE 1603-3.0	G 2	3	54	4250830	B	**6.614,–**	46,8	4250832	B	**6.013,–**
Helix2.0-VE 1603-4.0	G 2	4	55	4250827	B	**7.346,–**	48,1	4250834	B	**6.996,–**
Helix2.0-VE 1605	G 2	5,5	100	4250840	B	**10.076,–**	–	–		–
Helix2.0-VE 1606	G 2	7,5	101	4250846	B	**10.959,–**	–	–		–
Helix2.0-VE 2201	DN 50	2,2	55	4251135	B	**5.255,–**	–	–		–
Helix2.0-VE 2202	DN 50	3	82	4251137	B	**10.199,–**	–	–		–
Helix2.0-VE 2203	DN 50	5,5	143	4251148	B	**10.558,–**	–	–		–
Helix2.0-VE 2204	DN 50	7,5	95	4251154	B	**10.974,–**	–	–		–
Helix2.0-VE 3601	DN 65	4	88	4251159	B	**9.794,–**	–	–		–
Helix2.0-VE 3602-5.5	DN 65	5,5	154	4251162	B	**11.327,–**	–	–		–
Helix2.0-VE 3602-7.5	DN 65	7,5	154	4251166	B	**11.541,–**	–	–		–
Helix2.0-VE 5201	DN 80	5,5	98	4251171	B	**11.366,–**	–	–		–
Helix2.0-VE 5202	DN 80	7,5	104	4251173	B	**12.073,–**	–	–		–

Grupo de producto : PG6

Helix2.0-VE, PN 16

MEI ≥ 0,70; materiales: conjunto hidráulico de 1.4404 (AISI 316L), carcasa de bomba de 1.4404 (AISI 316L), FKM

Modelo	Diámetro de aspiración/impulsión	Potencia nominal del motor	Peso bruto	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
		P_2 kW	m kg			EUR
Helix2.0-VE 2203-2	DN 50	5,5	97	4251146	B	**12.173,–**
Helix2.0-VE 2204-2	DN 50	7,5	99	4251152	B	**12.939,–**
Helix2.0-VE 3601	DN 65	4	92	4251158	B	**14.200,–**
Helix2.0-VE 3602-5,5	DN 65	5,5	154	4251160	B	**13.422,–**
Helix2.0-VE 3602-7,5	DN 65	7,5	154	4251161	B	**13.422,–**
Helix2.0-VE 5201-2	DN 80	5,5	120	4251170	B	**13.575,–**
Helix2.0-VE 5202-2	DN 80	7,5	125	4251172	B	**14.614,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto : PG6

Helix2.0-VE, PN 25

MEI ≥ 0,70; materiales: conjunto hidráulico de 1.4307 (AISI 304L), carcasa de bomba de 1.4301 (AISI 304), EPDM

Modelo	Diámetro de aspiración/ impulsión	Potencia nominal del motor	Peso bruto	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
		P_2 kW	m kg			EUR
Helix2.0-VE 208	DN 25	1,1	47,2	4250654	B	**4.861,–**
Helix2.0-VE 211	DN 25	1,5	49,5	4250663	B	**6.124,–**
Helix2.0-VE 216	DN 25	2,2	54,8	4250671	B	**6.054,–**
Helix2.0-VE 220	DN 25	3	72	4250674	B	**6.887,–**
Helix2.0-VE 222	DN 25	4	73,9	4250676	B	**8.246,–**
Helix2.0-VE 407	DN 25	1,5	46,5	4250704	B	**6.030,–**
Helix2.0-VE 410	DN 25	2,2	51	4250714	B	**6.890,–**
Helix2.0-VE 413	DN 25	3	68	4250722	B	**7.473,–**
Helix2.0-VE 418	DN 25	4	71	4250724	B	**9.170,–**
Helix2.0-VE 606	DN 32	2,2	51	4250752	B	**6.304,–**
Helix2.0-VE 608	DN 32	3	54	4250760	B	**7.202,–**
Helix2.0-VE 611	DN 32	4	72	4250766	B	**8.594,–**
Helix2.0-VE 615	DN 32	5,5	70	4250772	B	**10.535,–**
Helix2.0-VE 619	DN 32	7,5	135	4250774	B	**11.208,–**
Helix2.0-VE 1005	DN 40	3	54	4250799	B	**7.545,–**
Helix2.0-VE 1006	DN 40	4	55	4250806	B	**8.785,–**
Helix2.0-VE 1009	DN 40	5,5	79	4250813	B	**10.959,–**
Helix2.0-VE 1012	DN 40	7,5	81	4250817	B	**11.828,–**
Helix2.0-VE 1603	DN 50	4	55	4250828	B	**7.713,–**
Helix2.0-VE 1605	DN 50	5,5	100	4250841	B	**10.167,–**
Helix2.0-VE 1606	DN 50	7,5	101	4250847	B	**11.152,–**
Helix2.0-VE 3601	DN 65	4	88	4251159	B	**9.794,–**

Grupo de producto : PG6

Helix2.0-VE, PN 25

MEI ≥ 0,70; materiales: conjunto hidráulico de 1.4404 (AISI 316L), carcasa de bomba de 1.4404 (AISI 316L), FKM

Modelo	Diámetro de aspiración/ impulsión	Potencia nominal del motor	Peso bruto	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
		P_2 kW	m kg			EUR
Helix2.0-VE 204	DN 25	0,55	45,5	4250637	B	**4.232,–**
Helix2.0-VE 206	DN 25	0,75	42,9	4250645	B	**4.682,–**
Helix2.0-VE 208	DN 25	1,1	46,2	4250653	B	**5.588,–**
Helix2.0-VE 211	DN 25	1,5	49,5	4250662	B	**7.041,–**
Helix2.0-VE 216	DN 25	2,2	54,8	4250672	B	**7.264,–**
Helix2.0-VE 220	DN 25	3	71,6	4250675	B	**8.265,–**
Helix2.0-VE 222	DN 25	4	73,9	4250677	B	**9.895,–**
Helix2.0-VE 403	DN 25	0,55	40,9	4250679	B	**4.415,–**
Helix2.0-VE 404	DN 25	0,75	40,9	4250687	B	**4.886,–**
Helix2.0-VE 405	DN 25	1,1	43,2	4250695	B	**5.599,–**
Helix2.0-VE 407	DN 25	1,5	45,5	4250703	B	**6.632,–**
Helix2.0-VE 410	DN 25	2,2	51	4250713	B	**7.441,–**
Helix2.0-VE 413	DN 25	3	67,6	4250723	B	**8.594,–**
Helix2.0-VE 418	DN 25	4	70,9	4250725	B	**10.362,–**
Helix2.0-VE 601	DN 32	0,55	40,9	4250727	B	**4.320,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto : PG6

Helix2.0-VE, PN 25


MEI ≥ 0,70; materiales: conjunto hidráulico de 1.4404 (AISI 316L), carcasa de bomba de 1.4404 (AISI 316L), FKM

Modelo	Diámetro de aspiración/ impulsión	Potencia nominal del motor	Peso bruto	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
		P_2 kW	m kg			EUR
Helix2.0-VE 602	DN 32	0,75	40,9	4250732	B	**5.014,–**
Helix2.0-VE 603	DN 32	1,1	40,9	4250740	B	**5.014,–**
Helix2.0-VE 604	DN 32	1,5	40,9	4250746	B	**5.779,–**
Helix2.0-VE 606	DN 32	2,2	40,9	4250753	B	**7.248,–**
Helix2.0-VE 608	DN 32	3	40,9	4250759	B	**8.282,–**
Helix2.0-VE 611	DN 32	4	40,9	4250767	B	**9.883,–**
Helix2.0-VE 615-2	DN 32	5,5	120	4250773	B	**11.710,–**
Helix2.0-VE 619-2	DN 32	7,5	135	4250775	B	**13.114,–**
Helix2.0-VE 1001	DN 40	0,75	44,9	4250778	B	**4.934,–**
Helix2.0-VE 1002	DN 40	1,1	45,2	4250780	B	**5.931,–**
Helix2.0-VE 1003	DN 40	1,5	50,5	4250786	B	**7.139,–**
Helix2.0-VE 1004	DN 40	2,2	49,8	4250792	B	**7.139,–**
Helix2.0-VE 1005	DN 40	3	54	4250798	B	**8.674,–**
Helix2.0-VE 1006	DN 40	4	55	4250805	B	**9.664,–**
Helix2.0-VE 1009-2	DN 40	5,5	79	4250814	B	**11.387,–**
Helix2.0-VE 1012-2	DN 40	7,5	81	4250818	B	**12.883,–**
Helix2.0-VE 1601	DN 50	1,1	47,2	4250820	B	**5.158,–**
Helix2.0-VE 1602	DN 50	2,2	51,8	4250822	B	**6.948,–**
Helix2.0-VE 1603	DN 50	4	55	4250829	B	**8.099,–**
Helix2.0-VE 1605-2	DN 50	5,5	100	4250842	B	**11.144,–**
Helix2.0-VE 1606-2	DN 50	7,5	78	4250848	B	**11.829,–**
Helix2.0-VE 2203-2	DN 50	5,5	139	4251147	B	**12.298,–**
Helix2.0-VE 2204-2	DN 50	7,5	141	4251153	B	**13.093,–**
Helix2.0-VE 3601	DN 65	4	92	4251158	B	**14.200,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



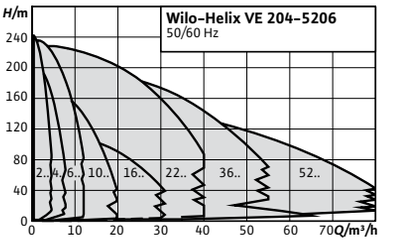

Accesorios **Página**

Para bombas centrífugas de alta presión 405
Módulos CIF 406

Designación

Ejemplo: **Helix VE 1605 FF240**

Helix V	Serie
E	Con variador de frecuencia
16	Caudal nominal (m³/h)
05	Número de etapas
FF240	Tamaño de la brida del motor

IE5

Wilo-Helix VE

Tipo

Bombas centrífugas de alta presión, multietapas, con aspiración normal y regulación electrónica, ejecución vertical con conexiones Inline

Aplicación

- → Abastecimiento de agua y subida de presión
- → Sistemas industriales de circulación
- → Agua de proceso
- → Circuitos cerrados de refrigeración
- → Sistemas de lavado
- → Riego

Suministro

- → Bomba centrífuga de alta presión Helix VE
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento
- → Helix VE 2 – 16 (Ejecución PN 16 con bridas ovaladas): Contrabridas de acero inoxidable, así como sus respectivos tornillos, tuercas y juntas

Alimentación eléctrica

1~230/220V 50H/60Hz
3~400 50Hz
3~380/480V 60Hz

Indicaciones generales – Directiva ErP (Ecodiseño)

El valor de referencia MEI para bombas de agua con el mejor rendimiento es ≥ 0,70.
En las siguientes páginas se indica el MEI del correspondiente caudal nominal dentro de la serie
Aquí encontrará información detallada sobre los valores MEI de los diferentes tipos de bomba: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Características especiales/ventajas del producto

- → Bomba de alta eficiencia multietapas de acero inoxidable, con regulación de la velocidad y diseño hidráulico 2D/3D
- → Diseño optimizado para un manejo, transporte e instalación sencillos gracias a las asas de transporte, la orientación de la linterna y las bridas sueltas giratorias
- → Pantalla fácil de usar con tecnología de botón verde y menú de texto completo
- → Módulos enchufables IF (accesorio disponible para modelos trifásicos) para una comunicación rápida con Sistemas de Gestión Centralizada
- → Costes del ciclo de vida reducidos gracias al nuevo diseño Helix

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6

Helix VE (3~400 V), PN 16

MEI ≥ 0,50 o 0,70 (según modelo); materiales: Sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EPDM

Modelo	Diámetro de aspiración/impulsión	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho			Ref. Cierre mecánico estándar		
		kg	P_2 kW			EUR			EUR
Helix VE 2205	50	254	11,0	4256880	B	**15.027,–**	–		–
Helix VE 3604	65	259	11,0	4257243	B	**15.877,–**	–		–
Helix VE 3605	65	268	15,0	4256890	B	**18.358,–**	–		–
Helix VE 5203	80	261	11,0	4257245	B	**16.260,–**	–		–
Helix VE 5204	80	272	15,0	4257247	B	**19.514,–**	–		–
Helix VE 5205	80	272	18,5	4257249	B	**21.001,–**	–		–

Grupo de producto: PG6

Helix VE (3~400 V), PN 16, ejecución AISI 316L

MEI ≥ 0,70; materiales: Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro de aspiración	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix VE 2205	50	234	11,0	4256784	B	**19.769,–**
Helix VE 3604	65	247	11,0	4256794	B	**20.591,–**
Helix VE 3605	65	289	15,0	4256796	B	**24.372,–**
Helix VE 5203	80	258	11,0	4256806	B	**20.454,–**
Helix VE 5204	80	301	15,0	4256808	B	**24.400,–**
Helix VE 5205	80	347	18,5	4256810	B	**25.997,–**

Grupo de producto: PG6

Helix VE (3~400 V), PN 16, pie de hierro fundido

MEI ≥ 0.50; materiales: Pie de la carcasa EN-GJL-250 con revestimiento KTL, sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L)

Modelo	Diámetro de aspiración	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico estándar			Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR			EUR
Helix VE 2205	50	263	11,0	–		–	4256830	B	**14.170,–**
Helix VE 3604	65	269	11,0	–		–	4256832	B	**14.934,–**
Helix VE 3605	65	279	15,0	–		–	4256834	B	**17.166,–**
Helix VE 5203	80	275	11,0	–		–	4256836	B	**15.206,–**
Helix VE 5204	80	318	15,0	–		–	4256838	B	**18.137,–**
Helix VE 5205	80	344	18,5	–		–	4256840	B	**19.330,–**

Grupo de producto: PG6

Helix VE (3~400 V), PN 25, ejecución estándar

MEI ≥ 0.70; materiales: Sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EPDM

Modelo	Diámetro de aspiración	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix VE 1016	40	126	11	4256826	B	**16.189,–**
Helix VE 1609	50	120	11	4256820	B	**15.297,–**
Helix VE 1612	50	126	15	4256842	B	**16.714,–**
Helix VE 2205	50	254	11,0	4256882	B	**15.136,–**
Helix VE 2207	50	263	15,0	4256884	B	**19.053,–**
Helix VE 2208	50	277	18,5	4256886	B	**19.256,–**
Helix VE 2209	50	318	22,0	4256888	B	**22.860,–**
Helix VE 3605	65	268	15,0	4256892	B	**18.432,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6

Helix VE (3~400 V), PN 25, ejecución estándar

MEI ≥ 0.70; materiales: Sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EPDM

Modelo	Diámetro de aspiración	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix VE 3607	65	286	18,5	4256894	B	**22.114,–**
Helix VE 3608	65	328	22,0	4256896	B	**24.945,–**
Helix VE 5205	80	272	18,5	4257251	B	**21.059,–**
Helix VE 5206	80	329	22,0	4257253	B	**24.478,–**

Grupo de producto: PG6

Helix VE (3~400 V), PN 25, ejecución AISI 316L


MEI ≥ 0,50 o 0,70 (según modelo): Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro de aspiración	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix VE 1016	40	126	11	4256828	B	**16.655,–**
Helix VE 1609	50	120	11	4256822	B	**15.764,–**
Helix VE 1612	50	126	15	4256824	B	**17.181,–**
Helix VE 2205	50	234	11,0	4256792	B	**20.048,–**
Helix VE 2207	50	270	15,0	4256786	B	**24.894,–**
Helix VE 2208	50	280	18,5	4256788	B	**24.000,–**
Helix VE 2209	50	321	22,0	4256790	B	**27.585,–**
Helix VE 3604	65	247	11,0	4256798	B	**20.674,–**
Helix VE 3605	65	289	15,0	4256800	B	**24.466,–**
Helix VE 3607	65	335	18,5	4256802	B	**27.571,–**
Helix VE 3608	65	347	22,0	4256804	B	**30.828,–**
Helix VE 5203	80	258	11,0	4256812	B	**20.708,–**
Helix VE 5204	80	301	15,0	4256814	B	**24.618,–**
Helix VE 5205	80	347	18,5	4256816	B	**26.221,–**
Helix VE 5206	80	353	22,0	4256818	B	**28.696,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



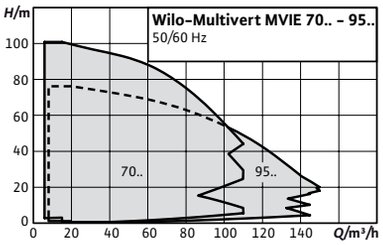

Accesorios **Página**

Para bombas centrífugas de alta presión 405
Módulos CIF 406

Designación

Ejemplo: **MVIE 7002/2**

MVI	Serie
E	Con variador de frecuencia
70	Caudal nominal (m³/h)
02	Número de etapas
2	Índice para rodetes torneados

IE4 IE5

Wilo-Multivert MVIE

Tipo
Bomba multietapas vertical con convertidor de frecuencia integrado

Aplicación
- → Abastecimiento de agua y subida de presión
- → Sistemas industriales de circulación
- → Tecnología de procesos
- → Circuitos de agua de refrigeración
- → Sistemas de riego por aspersión y lavado industrial

Suministro
- → Bomba centrífuga de alta presión MVIE
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Alimentación eléctrica
3~400 50Hz
3~380/480V 60Hz

Características especiales/ventajas del producto
- → Sencilla puesta en marcha
- → Convertidor de frecuencia integrado con amplio rango de regulación
- → Protección total del motor
- → Módulos enchufables IF (accesorio) para una comunicación rápida con sistemas de Gestión Técnica Centralizada

Indicaciones generales – Directiva ErP (Ecodiseño)
El índice de eficiencia mínima MEI de la serie de bombas es ≥0,4.
Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Grupo de producto: PG6

Wilo-Multivert MVIE (3~400 V), PN 16

Materiales: Pie de carcasa EN-GJL-250 (con recubrimiento de cataforesis), sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304) , EPDM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	DN	*m* kg	P_2 kW			EUR
MVIE 7001	100	148,9	5,5	4122317	B	**10.632,–**
MVIE 7002/2	100	156,9	7,5	4122318	B	**13.223,–**
MVIE 7002	100	237	11,0	4256752	B	**16.233,–**
MVIE 7003/1	100	237	15,0	4256754	B	**19.591,–**
MVIE 7004/2	100	333	18,5	4256756	B	**21.771,–**
MVIE 7004	100	332	22,0	4256758	B	**23.354,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6

Wilo-Multivert MVIE (3~400 V), PN 16

Materiales: Pie de carcasa EN-GJL-250 (con recubrimiento de cataforesis), sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304), EPDM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	DN	*m* kg	P_2 kW			EUR
MVIE 9501/1	100	153,4	7,5	4122324	B	**12.530,–**
MVIE 9501	100	233	11,0	4256768	B	**15.129,–**
MVIE 9502/1	100	235	15,0	4256770	B	**18.520,–**
MVIE 9502	100	327	18,5	4256772	B	**19.573,–**
MVIE 9503/2	100	331	22,0	4256774	B	**22.626,–**

Grupo de producto: PG6

Wilo-Multivert MVIE (3~400 V), PN 25

Materiales: Pie de carcasa EN-GJL-250 (con recubrimiento de cataforesis), sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304), EPDM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	DN	*m* kg	P_2 kW			EUR
MVIE 7001	100	148,9	5,5	4122319	B	**10.700,–**
MVIE 7002/2	100	156,9	7,5	4122320	B	**13.292,–**
MVIE 7002	100	237	11,0	4256760	B	**16.412,–**
MVIE 7003/1	100	237	15,0	4256762	B	**19.654,–**
MVIE 7004/2	100	333	18,5	4256764	B	**21.974,–**
MVIE 7004	100	332	22,0	4256766	B	**23.415,–**

Grupo de producto: PG6

Wilo-Multivert MVIE (3~400 V), PN 25


Materiales: Pie de carcasa EN-GJL-250 (con recubrimiento de cataforesis), sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304), EPDM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	DN	*m* kg	P_2 kW			EUR
MVIE 9501/1	100	153,4	7,5	4122326	B	**12.602,–**
MVIE 9501	100	233	11,0	4256776	B	**15.222,–**
MVIE 9502/1	100	235	15,0	4256778	B	**18.597,–**
MVIE 9502	100	327	18,5	4256780	B	**19.631,–**
MVIE 9503/2	100	331	22,0	4256782	B	**22.752,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



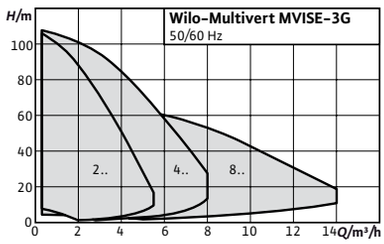

Accesorios **Página**

Para bombas centrífugas de alta presión 405
Módulos CIF 406

Designación

Ejemplo:	**MVISE 206-3G**
MVIS	Serie
E	Con variador de frecuencia
2	Caudal nominal (m^3/h)
06	Número de etapas
3G	Tercera generación

Wilo-Multivert MVISE

Tipo
Bomba multietapas vertical con motor de rotor húmedo y convertidor de frecuencia integrado

Aplicación
→ Abastecimiento de agua y subida de presión

Suministro
→ Bomba centrífuga de alta presión Wilo-Multivert MVISE
→ Contrabridas ovaladas de acero inoxidable, Rp 1 hasta Rp 1½ con los tornillos, tuercas y juntas correspondientes
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Alimentación eléctrica
3~400 50Hz
3~380/480V 60Hz

Características especiales/ventajas del producto
→ Tecnología de rotor húmedo
→ Funcionamiento prácticamente insonoro (hasta 20 dB [A] más silenciosa que las bombas convencionales)
→ Estructura compacta
→ Prácticamente libre de mantenimiento gracias a su construcción sin cierre mecánico
→ Homologación para el uso con agua potable para todos los componentes en contacto con el fluido
→ Módulos enchufables IF (accesorio) para una comunicación rápida con sistemas de Gestión Técnica Centralizada


Grupo de producto: PG6

Wilo-Multivert MVISE

Modelo	Diámetro interior de la brida ovalada	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	R Rp	kg	P_2 kW			EUR
MVISE 206-3G	1	34	1,1	4225618	C	**5.523,–**
MVISE 210-3G	1	40	2	4225620	C	**6.255,–**
MVISE 404-3G	1¼	33	1,1	4225622	C	**5.537,–**
MVISE 406-3G	1¼	34	1,1	4225624	C	**5.661,–**
MVISE 410-3G	1¼	40	2	4225626	C	**6.226,–**
MVISE 803-3G	1½	35	1,1	4225628	C	**5.629,–**
MVISE 806-3G	1½	40	2	4225630	C	**6.203,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



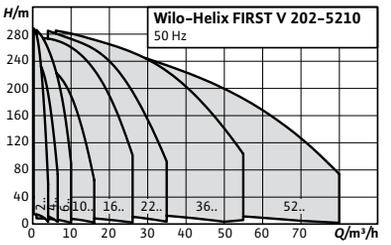

Designación

Ejemplo:	**Helix FIRST V 202**
Helix FIRST V	Serie
2	Caudal nominal (m^3/h)
02	Número de etapas

Accesorios **Página**

Para bombas centrífugas de alta presión 405

Wilo-Helix FIRST V

Tipo

Bomba centrífuga de alta presión, multietapas, de aspiración normal, ejecución vertical con conexiones en línea

Aplicación

- → Abastecimiento de agua y aumento de presión
- → Sistemas industriales de circulación
- → Agua de proceso
- → Circuitos cerrados de refrigeración
- → Equipos contraincendios
- → Sistemas de lavado
- → Riego

Suministro

- → Bomba centrífuga de alta presión multietapas Helix FIRST V
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento
- → Helix FIRST V 2 – 16 (ejecución PN16 con bridas ovaladas): Contrabridas de fundición gris, así como respectivos tornillos, tuercas y juntas

Características especiales/ventajas del producto

- → Sistema hidráulico 2D/3D optimizado, soldado por láser y con rendimiento optimizado
- → Rodetes, difusores y etapas resistentes a la corrosión
- → Hidráulica diseñada para flujo y purga óptimos y bajo NPSH
- → De dimensiones compactas y fácil de mantener

Indicaciones generales – Directiva ErP (Ecodiseño)

El valor de referencia MEI para bombas de agua con el mejor rendimiento es ≥ 0,70.
Aquí encontrará información detallada sobre los valores MEI de los diferentes tipos de bomba: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Alimentación eléctrica

3~400 V, 50 Hz

Grupo de producto: PG6

Wilo-Helix FIRST V, PN 16

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Diámetro nominal de brida ovalada	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	DN		*m* kg	P_2 kW		🚚	EUR
Helix FIRST V 202	–	G 1	21,7	0,37	4201016	A	**1.051,–**
Helix FIRST V 203	–	G 1	22,2	0,37	4201019	A	**1.122,–**
Helix FIRST V 204	–	G 1	22,7	0,37	4201022	A	**1.169,–**
Helix FIRST V 205	–	G 1	24,2	0,55	4201025	A	**1.226,–**
Helix FIRST V 206	–	G 1	24,7	0,55	4201028	B	**1.330,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6

Wilo-Helix FIRST V, PN 16

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Diámetro nominal de brida ovalada	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	DN		*m* kg	P_2 kW		🚚	EUR
Helix FIRST V 207	–	G 1	29,7	0,55	4201031	B	**1.396,–**
Helix FIRST V 208	–	G 1	35,9	0,75	4201034	B	**1.530,–**
Helix FIRST V 209	–	G 1	36,4	0,75	4201037	B	**1.586,–**
Helix FIRST V 210	–	G 1	36,9	0,75	4201040	B	**1.593,–**
Helix FIRST V 211	–	G 1	38,2	1,1	4201043	B	**1.606,–**
Helix FIRST V 212	–	G 1	38,6	1,1	4201046	B	**1.636,–**
Helix FIRST V 213	–	G 1	39,5	1,1	4201049	B	**1.758,–**
Helix FIRST V 214	–	G 1	39,6	1,1	4201052	B	**1.876,–**
Helix FIRST V 216	–	G 1	46,1	1,5	4201055	B	**1.987,–**
Helix FIRST V 402	–	G 1	22,8	0,37	4201073	A	**1.216,–**
Helix FIRST V 403	–	G 1	23,8	0,37	4201076	A	**1.286,–**
Helix FIRST V 404	–	G 1	25,9	0,55	4201079	A	**1.352,–**
Helix FIRST V 405	–	G 1	32,7	0,75	4201082	A	**1.429,–**
Helix FIRST V 406	–	G 1	33,7	0,75	4201085	B	**1.509,–**
Helix FIRST V 407	–	G 1	40,1	1,1	4201088	B	**1.570,–**
Helix FIRST V 408	–	G 1	41,1	1,1	4201091	B	**1.735,–**
Helix FIRST V 409	–	G 1	42,1	1,1	4201094	B	**1.806,–**
Helix FIRST V 410	–	G 1	48,6	1,5	4201097	B	**1.927,–**
Helix FIRST V 411	–	G 1	49,7	1,5	4201100	B	**2.074,–**
Helix FIRST V 412	–	G 1	51	1,5	4201103	B	**1.982,–**
Helix FIRST V 413	–	G 1	53	2,2	4201106	B	**2.095,–**
Helix FIRST V 414	–	G 1	54	2,2	4201109	B	**2.172,–**
Helix FIRST V 416	–	G 1	56	2,2	4201112	B	**2.293,–**
Helix FIRST V 601	–	G 1¼	22,3	0,37	4201123	B	**1.288,–**
Helix FIRST V 602	–	G 1¼	23,5	0,55	4201125	B	**1.338,–**
Helix FIRST V 603	–	G 1¼	24,2	0,55	4201128	A	**1.404,–**
Helix FIRST V 604	–	G 1¼	30,7	0,75	4201131	B	**1.490,–**
Helix FIRST V 605	–	G 1¼	36,8	1,1	4201134	A	**1.620,–**
Helix FIRST V 606	–	G 1¼	37,6	1,1	4201137	A	**1.688,–**
Helix FIRST V 607	–	G 1¼	43,8	1,5	4201140	A	**1.769,–**
Helix FIRST V 608	–	G 1¼	44,6	1,5	4201143	B	**2.020,–**
Helix FIRST V 609	–	G 1¼	46,4	2,2	4201146	B	**2.074,–**
Helix FIRST V 610	–	G 1¼	47,2	2,2	4201149	B	**2.134,–**
Helix FIRST V 611	–	G 1¼	48,5	2,2	4201152	B	**2.191,–**
Helix FIRST V 612	–	G 1¼	67	3,0	4201155	B	**2.302,–**
Helix FIRST V 613	–	G 1¼	71	3,0	4201158	B	**2.439,–**
Helix FIRST V 614	–	G 1¼	71	3,0	4201160	B	**2.576,–**
Helix FIRST V 1001	–	G 1½	25,6	0,55	4200934	B	**1.355,–**
Helix FIRST V 1002	–	G 1½	31,6	0,75	4200936	B	**1.436,–**
Helix FIRST V 1003	–	G 1½	33,3	1,1	4200939	A	**1.556,–**
Helix FIRST V 1004	–	G 1½	50	1,5	4200942	A	**1.764,–**
Helix FIRST V 1005	–	G 1½	53	2,2	4200945	A	**1.808,–**
Helix FIRST V 1006	–	G 1½	53	2,2	4200948	A	**1.918,–**
Helix FIRST V 1007	–	G 1½	66	3,0	4200951	B	**2.256,–**
Helix FIRST V 1008	–	G 1½	67	3,0	4200954	B	**2.366,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6

Wilo-Helix FIRST V, PN 16

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Diámetro nominal de brida ovalada	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	DN		*m* kg	P_2 kW		🚚	EUR
Helix FIRST V 1009	–	G 1½	69	4,0	4200957	B	**2.580,–**
Helix FIRST V 1010	–	G 1½	69	4,0	4200960	B	**2.717,–**
Helix FIRST V 1011	–	G 1½	74	4,0	4200963	B	**2.928,–**
Helix FIRST V 1012	–	G 1½	79	5,5	4200966	B	**3.386,–**
Helix FIRST V 1601	–	G 2	32	0,75	4200978	B	**1.409,–**
Helix FIRST V 1602	–	G 2	43	1,5	4200980	B	**1.476,–**
Helix FIRST V 1603	–	G 2	45,1	2,2	4200983	A	**1.561,–**
Helix FIRST V 1604	–	G 2	64	3,0	4200986	A	**1.914,–**
Helix FIRST V 1605	–	G 2	66	4,0	4200990	A	**2.218,–**
Helix FIRST V 1606	–	G 2	67	4,0	4200993	A	**2.514,–**
Helix FIRST V 1607	–	G 2	73	5,5	4200996	A	**2.898,–**
Helix FIRST V 1608	–	G 2	75	5,5	4200999	B	**3.194,–**
Helix FIRST V 1609	–	G 2	100	7,5	4215239	B	**3.695,–**
Helix FIRST V 1610	–	G 2	102	7,5	4215240	B	**3.847,–**
Helix FIRST V 1611	–	G 2	103	7,5	4215241	B	**3.062,–**
Helix FIRST V 2201	50	–	64	1,5	4200576	B	**1.974,–**
Helix FIRST V 2202	50	–	78	3,0	4183356	A	**2.642,–**
Helix FIRST V 2203	50	–	81	4,0	4183357	A	**3.369,–**
Helix FIRST V 2204	50	–	93	5,5	4183358	A	**3.436,–**
Helix FIRST V 2205	50	–	105	7,5	4183359	A	**3.803,–**
Helix FIRST V 2206	50	–	106	7,5	4183360	A	**4.135,–**
Helix FIRST V 2207	50	–	127	9,0	4183361	A	**4.693,–**
Helix FIRST V 2208	50	–	131	11,0	4183362	A	**5.466,–**
Helix FIRST V 3601	65	–	82	3,0	4183384	A	**2.453,–**
Helix FIRST V 3601/1	65	–	79	2,2	4200588	B	**2.369,–**
Helix FIRST V 3602	65	–	91	5,5	4183387	A	**3.762,–**
Helix FIRST V 3602/1	65	–	91	5,5	4183386	A	**2.894,–**
Helix FIRST V 3602/2	65	–	85	4,0	4183385	A	**2.632,–**
Helix FIRST V 3603	65	–	124	9,0	4183390	A	**5.089,–**
Helix FIRST V 3603/1	65	–	108	7,5	4183389	A	**4.282,–**
Helix FIRST V 3603/2	65	–	108	7,5	4183388	A	**4.487,–**
Helix FIRST V 3604	65	–	136	11,0	4183392	A	**6.075,–**
Helix FIRST V 3604/2	65	–	136	11,0	4183391	A	**5.771,–**
Helix FIRST V 3605/2	65	–	205	15,0	4215242	B	**5.612,–**
Helix FIRST V 3605	65	–	205	15,0	4215243	B	**5.612,–**
Helix FIRST V 3606/2	65	–	208	15,0	4215244	B	**5.801,–**
Helix FIRST V 3606	65	–	219	18,5	4215245	B	**5.907,–**
Helix FIRST V 5201	80	–	91	4,0	4183423	B	**3.010,–**
Helix FIRST V 5201/1	80	–	90	3,0	4183422	B	**2.662,–**
Helix FIRST V 5202	80	–	115	7,5	4183425	A	**4.450,–**
Helix FIRST V 5202/2	80	–	105	5,5	4183424	B	**4.112,–**
Helix FIRST V 5203	80	–	139	11,0	4183427	A	**5.962,–**
Helix FIRST V 5203/2	80	–	139	11,0	4183426	B	**5.632,–**
Helix FIRST V 5204/2	80	–	214	15,0	4215246	B	**6.106,–**
Helix FIRST V 5204	80	–	214	15,0	4215247	B	**6.106,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6

Wilo-Helix FIRST V, PN 16

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Diámetro nominal de brida ovalada	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	DN		*m* kg	P_2 kW		🚚	EUR
Helix FIRST V 5205/2	80	–	257	18,5	4215248	B	**6.577,–**
Helix FIRST V 5205	80	–	257	18,5	4215249	B	**6.577,–**
Helix FIRST V 5206/2	80	–	261	22,0	4215250	B	**7.152,–**

Grupo de producto: PG6

Wilo-Helix FIRST V, PN 25

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	DN	*m* kg	P_2 kW		🚚	EUR
Helix FIRST V 202	25	27,6	0,37	4201018	B	**1.132,–**
Helix FIRST V 203	25	28	0,37	4201021	B	**1.155,–**
Helix FIRST V 204	25	28,5	0,37	4201024	B	**1.180,–**
Helix FIRST V 205	25	30	0,55	4201027	B	**1.226,–**
Helix FIRST V 206	25	30,5	0,55	4201030	B	**1.330,–**
Helix FIRST V 207	25	35,5	0,55	4201033	B	**1.396,–**
Helix FIRST V 208	25	41,8	0,75	4201036	B	**1.530,–**
Helix FIRST V 209	25	42,2	0,75	4201039	B	**1.586,–**
Helix FIRST V 210	25	42,7	0,75	4201042	B	**1.593,–**
Helix FIRST V 211	25	44	1,1	4201045	B	**1.606,–**
Helix FIRST V 212	25	44,5	1,1	4201048	B	**1.636,–**
Helix FIRST V 213	25	45,4	1,1	4201051	B	**1.758,–**
Helix FIRST V 214	25	45,5	1,1	4201054	B	**1.876,–**
Helix FIRST V 216	25	52	1,5	4201057	B	**1.987,–**
Helix FIRST V 218	25	70	1,5	4201058	B	**2.544,–**
Helix FIRST V 220	25	72	2,2	4201060	B	**2.717,–**
Helix FIRST V 222	25	74	2,2	4201062	B	**3.064,–**
Helix FIRST V 224	25	74	2,2	4201064	B	**3.245,–**
Helix FIRST V 226	25	75	2,2	4201066	B	**3.245,–**
Helix FIRST V 402	25	27,5	0,37	4201075	B	**1.216,–**
Helix FIRST V 403	25	27,7	0,37	4201078	B	**1.286,–**
Helix FIRST V 404	25	29,5	0,55	4201081	B	**1.352,–**
Helix FIRST V 405	25	35,8	0,75	4201084	B	**1.429,–**
Helix FIRST V 406	25	40,8	0,75	4201087	B	**1.509,–**
Helix FIRST V 407	25	42,1	1,1	4201090	B	**1.570,–**
Helix FIRST V 408	25	42,6	1,1	4201093	B	**1.735,–**
Helix FIRST V 409	25	43	1,1	4201096	B	**1.806,–**
Helix FIRST V 410	25	49	1,5	4201099	B	**1.927,–**
Helix FIRST V 411	25	49,5	1,5	4201102	B	**2.074,–**
Helix FIRST V 412	25	50	1,5	4201105	B	**1.982,–**
Helix FIRST V 413	25	52	2,2	4201108	B	**2.095,–**
Helix FIRST V 414	25	52	2,2	4201111	B	**2.172,–**
Helix FIRST V 416	25	53	2,2	4201114	B	**2.293,–**
Helix FIRST V 418	25	71	2,2	4201115	B	**2.702,–**
Helix FIRST V 420	25	79	3,0	4201117	B	**2.817,–**
Helix FIRST V 422	25	81	3,0	4201118	B	**2.964,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6

Wilo-Helix FIRST V, PN 25

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	DN	*m* kg	P_2 kW			EUR
Helix FIRST V 424	25	81	3,0	4201119	B	**3.083,–**
Helix FIRST V 426	25	84	4,0	4201120	B	**3.447,–**
Helix FIRST V 601	32	29,6	0,37	4201124	B	**1.288,–**
Helix FIRST V 602	32	30,8	0,55	4201127	B	**1.338,–**
Helix FIRST V 603	32	31,5	0,55	4201130	B	**1.404,–**
Helix FIRST V 604	32	42,5	0,75	4201132	B	**1.490,–**
Helix FIRST V 605	32	44,1	1,1	4201136	B	**1.620,–**
Helix FIRST V 606	32	44,8	1,1	4201139	B	**1.688,–**
Helix FIRST V 607	32	51	1,5	4201142	B	**1.769,–**
Helix FIRST V 608	32	52	1,5	4201145	B	**2.020,–**
Helix FIRST V 609	32	54	2,2	4201148	B	**2.074,–**
Helix FIRST V 610	32	54	2,2	4201151	B	**2.134,–**
Helix FIRST V 611	32	56	2,2	4201154	B	**2.191,–**
Helix FIRST V 612	32	74	3,0	4201157	B	**2.302,–**
Helix FIRST V 613	32	78	3,0	4201159	B	**2.439,–**
Helix FIRST V 614	32	79	3,0	4201162	B	**2.576,–**
Helix FIRST V 615	32	83	3,0	4201163	B	**2.875,–**
Helix FIRST V 616	32	84	4,0	4201164	B	**2.964,–**
Helix FIRST V 618	32	85	4,0	4201167	B	**3.083,–**
Helix FIRST V 620	32	87	4,0	4201169	B	**3.195,–**
Helix FIRST V 621	32	122	5,5	4201170	B	**3.770,–**
Helix FIRST V 623	32	123	5,5	4201172	B	**4.142,–**
Helix FIRST V 1001	40	35,6	0,55	4200935	B	**1.355,–**
Helix FIRST V 1002	40	41,6	0,75	4200938	B	**1.436,–**
Helix FIRST V 1003	40	43,3	1,1	4200941	B	**1.556,–**
Helix FIRST V 1004	40	54	1,5	4200944	B	**1.764,–**
Helix FIRST V 1005	40	56	2,2	4200947	B	**1.808,–**
Helix FIRST V 1006	40	57	2,2	4200950	B	**1.918,–**
Helix FIRST V 1007	40	76	3,0	4200953	B	**2.256,–**
Helix FIRST V 1008	40	77	3,0	4200956	B	**2.366,–**
Helix FIRST V 1009	40	78	4,0	4200959	B	**2.580,–**
Helix FIRST V 1010	40	79	4,0	4200962	B	**2.717,–**
Helix FIRST V 1011	40	84	4,0	4200965	B	**2.928,–**
Helix FIRST V 1012	40	90	5,5	4200968	B	**3.386,–**
Helix FIRST V 1013	40	95	5,5	4200969	B	**4.443,–**
Helix FIRST V 1015	40	96	5,5	4200972	B	**4.542,–**
Helix FIRST V 1017	40	144	7,5	4200974	B	**4.744,–**
Helix FIRST V 1019	40	146	7,5	4200975	B	**5.019,–**
Helix FIRST V 1601	50	43	0,75	4200979	B	**1.409,–**
Helix FIRST V 1602	50	54	1,5	4200982	B	**1.476,–**
Helix FIRST V 1603	50	56	2,2	4200985	B	**1.561,–**
Helix FIRST V 1604	50	75	3,0	4200988	B	**1.914,–**
Helix FIRST V 1605	50	77	4,0	4200991	B	**2.218,–**
Helix FIRST V 1606	50	78	4,0	4200994	B	**2.514,–**
Helix FIRST V 1607	50	84	5,5	4200997	B	**2.898,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6

Wilo-Helix FIRST V, PN 25

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	DN	*m* kg	P_2 kW			EUR
Helix FIRST V 1608	50	86	5,5	4201000	B	**3.194,–**
Helix FIRST V 1609	50	112	7,5	4201001	B	**3.844,–**
Helix FIRST V 1610	50	114	7,5	4201003	B	**4.217,–**
Helix FIRST V 1611	50	115	7,5	4201005	B	**4.856,–**
Helix FIRST V 1612	50	158	9,0	4201007	B	**5.645,–**
Helix FIRST V 1613	50	161	9,0	4201009	B	**5.807,–**
Helix FIRST V 2209	50	135	11,0	4200577	B	**6.176,–**
Helix FIRST V 2210	50	223	15,0	4200578	B	**7.302,–**
Helix FIRST V 2211	50	225	15,0	4200579	B	**7.784,–**
Helix FIRST V 2212	50	226	15,0	4200580	B	**8.421,–**
Helix FIRST V 2213	50	239	18,5	4200581	B	**9.030,–**
Helix FIRST V 3605	65	205	15,0	4200590	B	**6.892,–**
Helix FIRST V 3605/2	65	205	15,0	4200589	B	**6.673,–**
Helix FIRST V 3606	65	219	18,5	4200592	B	**8.859,–**
Helix FIRST V 3606/2	65	208	15,0	4200591	B	**7.696,–**
Helix FIRST V 3607	65	250	22,0	4200594	B	**9.616,–**
Helix FIRST V 3607/2	65	250	18,5	4200593	B	**9.196,–**
Helix FIRST V 3608	65	253	22,0	4200596	B	**10.876,–**
Helix FIRST V 3608/2	65	253	22,0	4200595	B	**10.876,–**
Helix FIRST V 3609	65	330	30,0	4200598	B	**12.275,–**
Helix FIRST V 3609/2	65	330	30,0	4200597	B	**12.037,–**
Helix FIRST V 3610/2	65	333	30,0	4200599	B	**13.309,–**
Helix FIRST V 5204	80	214	15,0	4200613	B	**7.793,–**
Helix FIRST V 5204/2	80	214	15,0	4200612	B	**7.389,–**
Helix FIRST V 5205	80	257	18,5	4200615	B	**9.395,–**
Helix FIRST V 5205/2	80	257	18,5	4200614	B	**8.968,–**
Helix FIRST V 5206	80	261	22,0	4200617	B	**11.267,–**
Helix FIRST V 5206/2	80	261	22,0	4200616	B	**11.267,–**
Helix FIRST V 5207	80	339	30,0	4200619	B	**12.825,–**
Helix FIRST V 5207/2	80	339	30,0	4200618	B	**12.825,–**
Helix FIRST V 5208	80	342	30,0	4200621	B	**13.744,–**
Helix FIRST V 5208/2	80	342	30,0	4200620	B	**13.744,–**
Helix FIRST V 5209/2	80	348	37,0	4200622	B	**14.844,–**

Grupo de producto: PG6

Wilo-Helix FIRST V, PN 40

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Diámetro nominal de brida ovalada	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	DN		*m* kg	P_2 kW			EUR
Helix FIRST V 229	25	–	77	2,2	4201068	B	**3.812,–**
Helix FIRST V 231	25	–	85	3,0	4201069	B	**4.056,–**
Helix FIRST V 233	25	–	114	3,0	4201070	B	**4.115,–**
Helix FIRST V 236	25	–	115	3,0	4201071	B	**4.277,–**
Helix FIRST V 239	25	–	117	3,0	4201072	B	**4.438,–**
Helix FIRST V 429	25	–	85	4,0	4201121	B	**4.194,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta


Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Grupo de producto: PG6

Wilo-Helix FIRST V, PN 40

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Diámetro nominal de brida ovalada	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	DN		*m* kg	P_2 kW		🚚	EUR
Helix FIRST V 431	25	–	114	4,0	4201122	B	**4.247,–**
Helix FIRST V 625	32	–	125	5,5	4201174	B	**4.499,–**
Helix FIRST V 628	32	–	126	5,5	4201175	B	**4.756,–**
Helix FIRST V 630	32	–	145	7,5	4201176	B	**5.608,–**
Helix FIRST V 633	32	–	147	7,5	4201177	B	**5.934,–**
Helix FIRST V 1021	40	–	147	7,5	4200976	B	**5.416,–**
Helix FIRST V 1023	40	–	165	9,0	4200977	B	**5.836,–**
Helix FIRST V 1616	50	–	167	11,0	4201013	B	**6.073,–**
Helix FIRST V 1618	50	–	220	15,0	4201014	B	**6.355,–**
Helix FIRST V 1621	50	–	225	15,0	4201015	B	**6.564,–**
Helix FIRST V 2214	50	–	241	18,5	4200634	B	**9.243,–**
Helix FIRST V 2215	50	–	243	18,5	4200635	B	**9.453,–**
Helix FIRST V 2216	50	–	244	22,0	4200636	B	**9.664,–**
Helix FIRST V 3610	65	–	333	30,0	4200637	B	**13.575,–**
Helix FIRST V 3610/2	65	–	333	30,0	4200599	B	**13.309,–**
Helix FIRST V 3611	65	–	339	37,0	4200639	B	**14.572,–**
Helix FIRST V 3611/2	65	–	336	30,0	4200638	B	**13.906,–**
Helix FIRST V 5209	80	–	348	37,0	4200640	B	**14.984,–**
Helix FIRST V 5210	80	–	352	37,0	4200642	B	**15.482,–**
Helix FIRST V 5210/2	80	–	352	37,0	4200641	B	**15.200,–**


Curvas

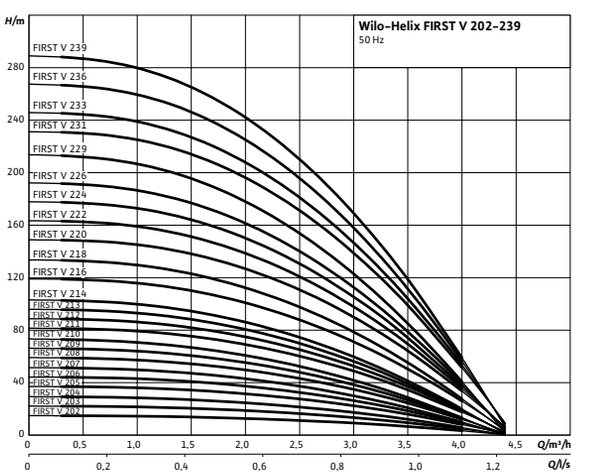


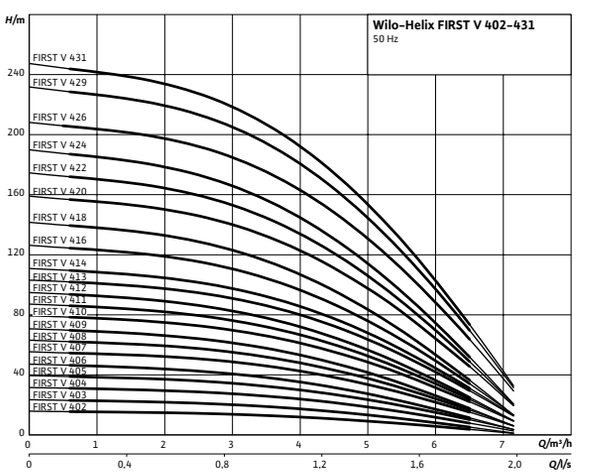



🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas

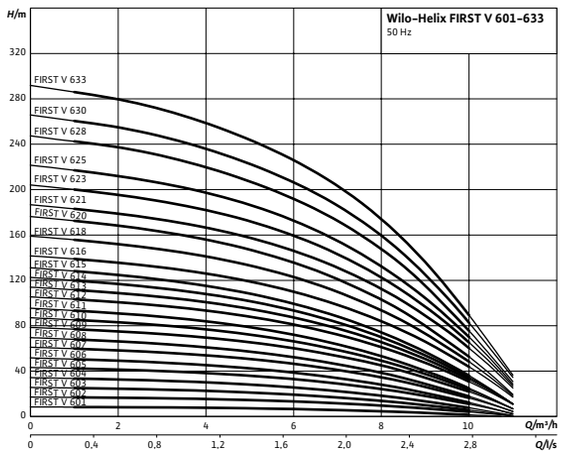


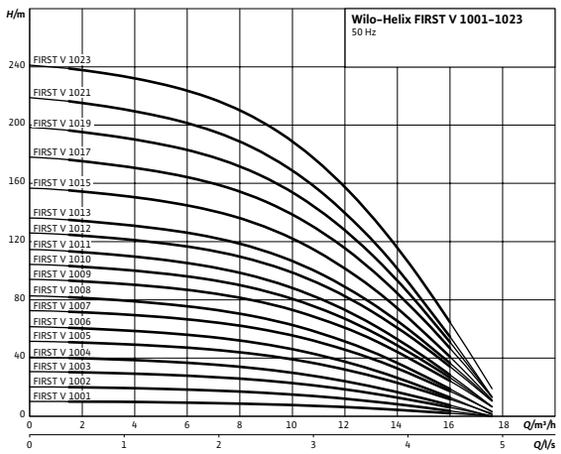

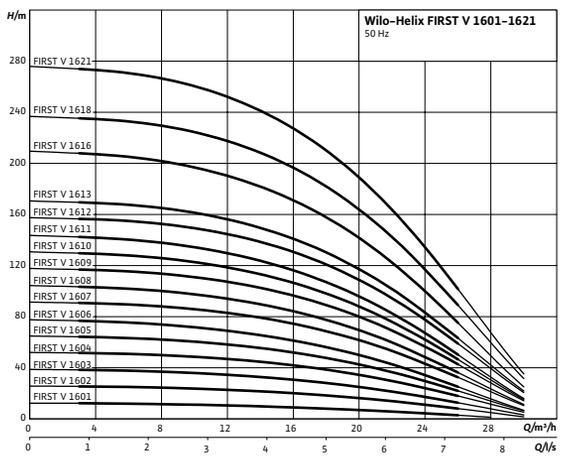

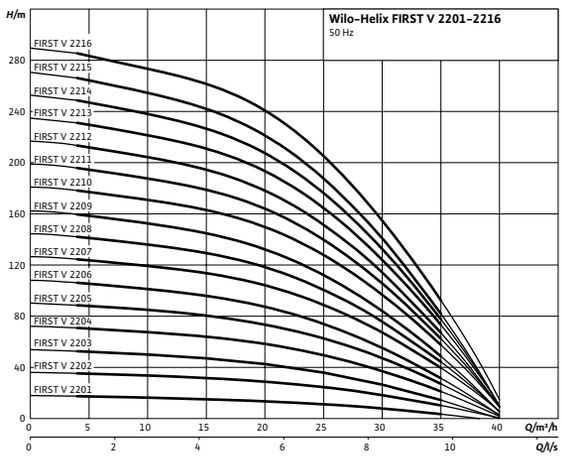


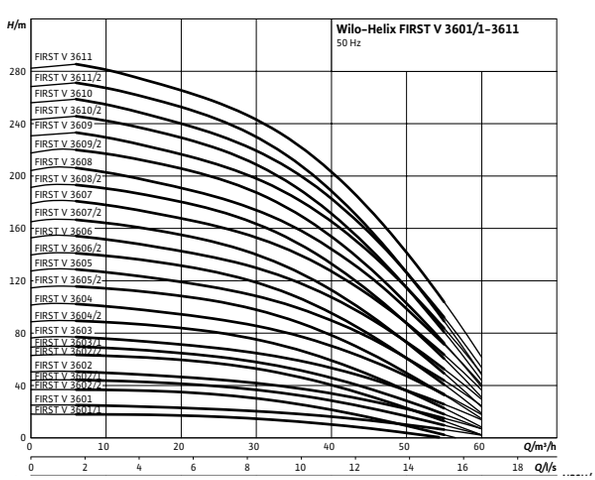

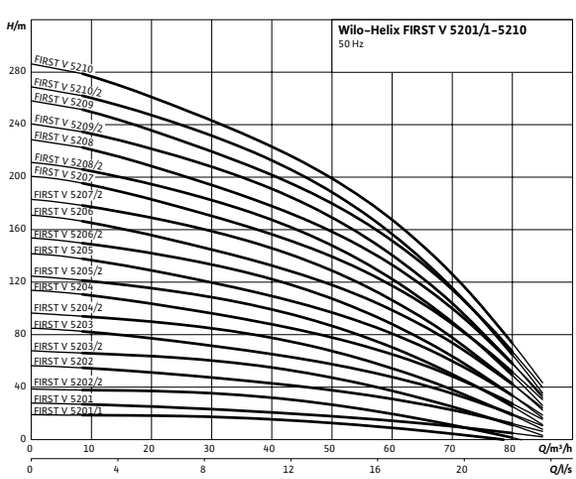

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



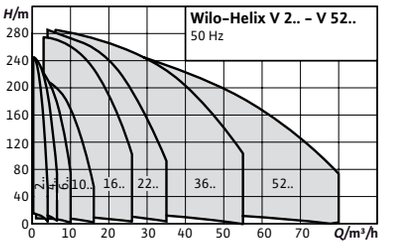

Designación

Ejemplo:	**Helix V 202**
Helix V	Serie
2	Caudal nominal (m³/h)
02	Número de etapas

Accesorios	**Página**
Para bombas centrífugas de alta presión	405

Wilo-Helix V

Tipo
Bomba centrífuga de alta presión, multietapas, de alta eficiencia y de aspiración normal, ejecución vertical con conexiones en línea

Aplicación
- → Abastecimiento de agua y aumento de presión
- → Sistemas industriales de circulación
- → Agua de proceso
- → Circuitos cerrados de refrigeración
- → Equipos contra incendios
- → Sistemas de lavado
- → Riego

Suministro
- → Bomba centrífuga de alta presión Helix V
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento
- → Helix V 2 – 16 (Ejecución PN 16 con bridas ovaladas): Contrabridas de acero inoxidable, así como sus respectivos tornillos, tuercas y juntas

Alimentación eléctrica
1~230 V, 50 Hz
3~400 V, 50 Hz

Características especiales/ventajas del producto
- → Sistema hidráulico 2D/3D soldado por láser , optimizado para flujo y purga
- → Rodetes, difusores y etapas resistentes a la corrosión
- → Hidráulica optimizada para bajo NPSH requerido
- → Fácil mantenimiento y diseño robusto
- → Homologación para el uso con agua potable para las bombas con las partes en contacto con el fluido en acero inoxidable (ejecución de EPDM)

Indicaciones generales – Directiva ErP (Ecodiseño)
El valor de referencia MEI para bombas de agua con el mejor rendimiento es ≥ 0,70.
En las siguientes páginas se indica el MEI del correspondiente caudal nominal dentro de la serie
Aquí encontrará información detallada sobre los valores MEI de los diferentes tipos de bomba: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6

Helix V, PN 16, ejecución estándar 1~230 V

MEI ≥ 0.70; materiales: sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EDPM

Modelo	Diámetro nominal de brida ovalada	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico estándar		
		m kg	P_2 kW		🚚	EUR
Helix V 202	G 1	25.9	0.37	4234038	B	**1.536,–**
Helix V 203	G 1	26.3	0.37	4234039	B	**1.620,–**
Helix V 204	G 1	26.8	0.37	4234040	B	**1.808,–**
Helix V 205	G 1	23.7	0.55	4234041	B	**1.897,–**
Helix V 206	G 1	24.1	0.55	4234042	B	**2.058,–**
Helix V 207	G 1	24.8	0.55	4234043	B	**2.159,–**
Helix V 208	G 1	34.6	0.75	4234044	B	**2.366,–**
Helix V 209	G 1	35.1	0.75	4234045	B	**2.271,–**
Helix V 210	G 1	35.5	0.75	4234046	B	**2.458,–**
Helix V 211	G 1	36.9	1.10	4234047	B	**2.472,–**
Helix V 212	G 1	37.3	1.10	4234048	B	**2.671,–**
Helix V 213	G 1	38.2	1.10	4234049	B	**2.865,–**
Helix V 214	G 1	38.3	1.10	4234050	B	**3.058,–**
Helix V 216	G 1	44.8	1.50	4234051	B	**3.242,–**
Helix V 218	G 1	45.8	1.50	4234052	B	**3.846,–**
Helix V 402	G 1	21,8	0,37	4234068	B	**1.744,–**
Helix V 403	G 1	22,3	0,37	4234069	B	**1.839,–**
Helix V 404	G 1	23,2	0,55	4234070	B	**2.049,–**
Helix V 405	G 1	28,6	0,75	4234071	B	**2.159,–**
Helix V 406	G 1	29,1	0,75	4234072	B	**2.403,–**
Helix V 407	G 1	34,9	1,10	4234073	B	**2.295,–**
Helix V 408	G 1	35,4	1,10	4234074	B	**2.532,–**
Helix V 409	G 1	35,9	1,10	4234075	B	**2.632,–**
Helix V 410	G 1	41,9	1,50	4234076	B	**2.557,–**
Helix V 411	G 1	42,4	1,50	4234077	B	**2.746,–**
Helix V 412	G 1	42,8	1,50	4234078	B	**2.941,–**
Helix V 601	G 1¼	22	0,37	4234090	B	**1.830,–**
Helix V 602	G 1¼	22,2	0,55	4234091	B	**2.009,–**
Helix V 603	G 1¼	23	0,55	4234092	B	**2.109,–**
Helix V 604	G 1¼	29,4	0,75	4234093	B	**2.378,–**
Helix V 605	G 1¼	35,5	1,10	4234094	B	**2.580,–**
Helix V 606	G 1¼	36,3	1,10	4234095	B	**2.687,–**
Helix V 607	G 1¼	42,5	1,50	4234096	B	**3.153,–**
Helix V 608	G 1¼	43,3	1,50	4234097	B	**3.291,–**
Helix V 1001	G 1½	29	0.55	4234106	B	**1.736,–**
Helix V 1002	G 1½	30.5	0.75	4234107	B	**1.904,–**
Helix V 1003	G 1½	32.3	1.10	4234108	B	**2.065,–**
Helix V 1004	G 1½	43.2	1.50	4234109	B	**2.342,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6

Helix V, PN 16, ejecución estándar 3~400 V

MEI ≥ 0,50 o 0,70 (según modelo); materiales: sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EDPM

Modelo	Diámetro nominal de brida ovalada	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho			Ref. Cierre mecánico estándar		
		kg	P_2 kW		🚚	EUR		🚚	EUR
Helix V 202	G 1	26	0,37	4161704	B	**1.376,–**	4201337	S	**1.133,–**
Helix V 203	G 1	27	0,37	4161705	B	**1.443,–**	4201339	S	**1.201,–**
Helix V 204	G 1	27	0,37	4161706	B	**1.499,–**	4201341	A	**1.268,–**
Helix V 205	G 1	32	0,55	4161707	B	**1.560,–**	4201343	B	**1.330,–**
Helix V 206	G 1	32	0,55	4161708	B	**1.668,–**	4201345	S	**1.439,–**
Helix V 207	G 1	33	0,55	4161709	B	**1.646,–**	4201347	S	**1.429,–**
Helix V 208	G 1	38	0,75	4161710	B	**1.781,–**	4201349	S	**1.563,–**
Helix V 209	G 1	38	0,75	4161711	B	**1.854,–**	4201351	B	**1.636,–**
Helix V 210	G 1	39	0,75	4161713	B	**1.990,–**	4201353	B	**1.775,–**
Helix V 211	G 1	41	1,1	4161715	B	**2.002,–**	4201355	B	**1.785,–**
Helix V 212	G 1	44	1,1	4161717	B	**2.141,–**	4201357	S	**1.925,–**
Helix V 213	G 1	45	1,1	4161719	B	**2.286,–**	4201359	S	**2.067,–**
Helix V 220	G 1	67	2,2	4161727	B	**3.199,–**	4201363	B	**2.982,–**
Helix V 214	G 1	45	1,1	4161721	B	**2.424,–**	4201360	B	**2.205,–**
Helix V 216	G 1	50	1,5	4161723	B	**2.556,–**	4201361	B	**2.339,–**
Helix V 218	G 1	51	1,5	4161725	B	**2.992,–**	4201362	S	**2.775,–**
Helix V 402	G 1	26	0,37	4160518	B	**1.370,–**	4201364	B	**1.370,–**
Helix V 403	G 1	26	0,37	4160519	B	**1.433,–**	4201366	B	**1.433,–**
Helix V 404	G 1	28	0,55	4160520	B	**1.570,–**	4201369	B	**1.570,–**
Helix V 405	G 1	35	0,75	4160521	A	**1.646,–**	4201372	A	**1.646,–**
Helix V 406	G 1	36	0,75	4160522	B	**1.808,–**	4201374	B	**1.808,–**
Helix V 407	G 1	38	1,1	4160523	B	**1.873,–**	4201377	B	**1.873,–**
Helix V 408	G 1	38	1,1	4193858	B	**2.048,–**	4201380	S	**1.829,–**
Helix V 409	G 1	39	1,1	4160526	B	**2.119,–**	4201382	A	**1.897,–**
Helix V 410	G 1	44	1,5	4160528	B	**2.248,–**	4201385	B	**2.032,–**
Helix V 411	G 1	44	1,5	4160530	B	**2.399,–**	4201388	B	**2.183,–**
Helix V 412	G 1	47	1,5	4160532	B	**2.552,–**	4201390	B	**2.334,–**
Helix V 413	G 1	50	2,2	4160534	B	**2.683,–**	4201392	B	**2.466,–**
Helix V 414	G 1	50	2,2	4160536	B	**2.775,–**	4201393	B	**2.556,–**
Helix V 416	G 1	51	2,2	4160538	B	**2.909,–**	4201395	S	**2.692,–**
Helix V 418	G 1	52	2,2	4160540	B	**3.045,–**	4201397	B	**2.829,–**
Helix V 420	G 1	76	3	4160542	B	**3.182,–**	4201399	B	**2.964,–**
Helix V 601	G 1¼	26	0,37	4156030	B	**1.500,–**	–		–
Helix V 602	G 1¼	28	0,55	4156031	B	**1.545,–**	4201400	A	**1.329,–**
Helix V 603	G 1¼	29	0,55	4156032	B	**1.615,–**	4201402	A	**1.398,–**
Helix V 604	G 1¼	34	0,75	4156033	B	**1.788,–**	4201405	A	**1.570,–**
Helix V 605	G 1¼	39	1,1	4156034	B	**1.922,–**	4201408	A	**1.705,–**
Helix V 606	G 1¼	40	1,1	4156035	B	**1.994,–**	4201411	S	**1.778,–**
Helix V 607	G 1¼	45	1,5	4156036	B	**2.302,–**	4201414	S	**2.086,–**
Helix V 608	G 1¼	48	1,5	4156038	B	**2.595,–**	4201417	S	**2.374,–**
Helix V 609	G 1¼	51	2,2	4156040	B	**2.656,–**	4201420	A	**2.439,–**
Helix V 610	G 1¼	51	2,2	4156042	B	**2.730,–**	4201423	S	**2.514,–**
Helix V 611	G 1¼	53	2,2	4156044	B	**2.793,–**	4201426	S	**2.577,–**
Helix V 612	G 1¼	77	3	4156046	B	**2.929,–**	4201428	A	**2.710,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6

Helix V, PN 16, ejecución estándar 3~400 V

MEI ≥ 0,50 o 0,70 (según modelo); materiales: sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EDPM

Modelo	Diámetro nominal de brida ovalada	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho			Ref. Cierre mecánico estándar		
		kg	P_2 kW		🚚	EUR		🚚	EUR
Helix V 613	G 1¼	78	3	4156048	B	**3.090,–**	4201430	B	**2.874,–**
Helix V 614	G 1¼	78	3	4156050	B	**3.249,–**	4201432	B	**3.031,–**
Helix V 615	G 1¼	80	3	4156052	B	**3.383,–**	4201434	S	**3.165,–**
Helix V 616	G 1¼	77	4	4156054	B	**3.490,–**	4201436	B	**3.273,–**
Helix V 1001	G 1½	30	0,55	4150540	B	**1.619,–**	–		–
Helix V 1002	G 1½	35	0,75	4150541	B	**1.693,–**	4201281	A	**1.482,–**
Helix V 1003	G 1½	40	1,1	4150542	B	**1.821,–**	4201284	A	**1.609,–**
Helix V 1004	G 1½	46	1,5	4150543	B	**2.037,–**	4201287	A	**1.826,–**
Helix V 1005	G 1½	48	2,2	4150544	B	**2.297,–**	4201290	A	**2.085,–**
Helix V 1006	G 1½	49	2,2	4150546	B	**2.426,–**	4201293	S	**2.213,–**
Helix V 1007	G 1½	60	3	4150548	B	**2.817,–**	4201296	S	**2.603,–**
Helix V 1008	G 1½	61	3	4150550	B	**2.944,–**	4201299	S	**2.732,–**
Helix V 1009	G 1½	72	4	4150552	B	**3.192,–**	4201302	S	**2.979,–**
Helix V 1010	G 1½	76	4	4150554	B	**3.350,–**	4201304	A	**3.136,–**
Helix V 1011	G 1½	77	4	4150556	B	**3.593,–**	4201306	S	**3.379,–**
Helix V 1012	G 1½	90	5,5	4150558	B	**4.120,–**	4201308	B	**3.907,–**
Helix V 1013	G 1½	91	5,5	4150560	B	**4.740,–**	4201310	B	**4.527,–**
Helix V 1601	G 2	41	0,75	4141144	B	**1.569,–**	–		–
Helix V 1602	G 2	47	1,5	4141145	B	**1.950,–**	4201313	A	**1.738,–**
Helix V 1603	G 2	49	2,2	4141146	A	**2.047,–**	4201316	A	**1.834,–**
Helix V 1604	G 2	60	3	4141147	A	**2.460,–**	4201321	A	**2.253,–**
Helix V 1605	G 2	61	4	4141148	S	**2.820,–**	4201325	A	**2.609,–**
Helix V 1606	G 2	72	4	4141150	S	**3.170,–**	4201328	A	**2.958,–**
Helix V 1607	G 2	86	5,5	4141152	S	**3.624,–**	4201331	A	**3.409,–**
Helix V 1608	G 2	90	5,5	4141154	S	**3.972,–**	4201334	A	**3.760,–**
Helix V 1609	G 2	92	7,5	4141176	B	**4.368,–**	–		–
Helix V 1609 FF240	G 2	100	7,5	4182514	B	**4.368,–**	–		–
Helix V 1610	G 2	94	7,5	4141177	B	**4.802,–**	–		–
Helix V 1610 FF240	G 2	102	7,5	4182515	B	**4.802,–**	–		–
Helix V 1611	G 2	95	7,5	4141178	B	**5.548,–**	–		–
Helix V 1611 FF240	G 2	103	7,5	4182516	B	**5.548,–**	–		–
Helix V 2201	50	76	1,5	4246574	B	**2.324,–**	–		–
Helix V 2202	50	85	3,0	4246575	B	**3.106,–**	–		–
Helix V 2203	50	92	4,0	4246609	B	**3.961,–**	–		–
Helix V 2204	50	100	5,5	4246582	B	**4.042,–**	–		–
Helix V 2205	50	120	7,5	4246585	B	**4.475,–**	–		–
Helix V 2206	50	122	7,5	4246590	B	**4.867,–**	–		–
Helix V 2207	50	139	9,0	4246594	B	**5.523,–**	–		–
Helix V 2207 FF240	50	139	9,0	4246596	B	**5.523,–**	–		–
Helix V 2208	50	143	11,0	4246597	B	**6.432,–**	–		–
Helix V 2208 FF240	50	143	11,0	4246599	B	**6.432,–**	–		–
Helix V 3601/1	65	79	2,2	4246659	B	**2.791,–**	–		–
Helix V 3601	65	86	3,0	4246661	B	**3.070,–**	–		–
Helix V 3602/2	65	95	4,0	4246663	B	**3.291,–**	–		–

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6

Helix V, PN 16, ejecución estándar 3~400 V

MEI ≥ 0,50 o 0,70 (según modelo); materiales: sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EDPM

Modelo	Diámetro nominal de brida ovalada	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho			Ref. Cierre mecánico estándar		
		kg	P_2 kW			EUR			EUR
Helix V 3602/1	65	101	5,5	4246665	B	**3.618,–**	–		**–**
Helix V 3602	65	101	5,5	4246668	B	**4.701,–**	–		**–**
Helix V 3603/2	65	122	7,5	4246671	B	**5.610,–**	–		**–**
Helix V 3603/1	65	122	7,5	4246673	B	**5.355,–**	–		**–**
Helix V 3603	65	122	9,0	4246676	B	**6.362,–**	–		**–**
Helix V 3604/2	65	143	11,0	4249557	B	**7.216,–**	–		**–**
Helix V 3604/2–FF240	65	143	11,0	4249612	B	**7.216,–**	–		**–**
Helix V 3604	65	143	11,0	4246680	B	**7.597,–**	–		**–**
Helix V 3604–FF240	65	143	11,0	4246682	B	**7.597,–**	–		**–**
Helix V 3605/2	65	204	15,0	4246683	B	**8.309,–**	–		**–**
Helix V 3605	65	205	15,0	4246684	B	**8.583,–**	–		**–**
Helix V 3606/2	65	233	15,0	4246687	B	**9.584,–**	–		**–**
Helix V 3606	65	245	18,5	4246689	B	**11.033,–**	–		**–**
Helix V 5201/1	80	89	3,0	4246762	B	**3.134,–**	–		**–**
Helix V 5201	80	90	4,0	4246764	B	**3.540,–**	–		**–**
Helix V 5202/2	80	104	5,5	4246766	B	**4.838,–**	–		**–**
Helix V 5202	80	125	7,5	4246771	B	**5.236,–**	–		**–**
Helix V 5203/2	80	147	11,0	4246776	B	**6.627,–**	–		**–**
Helix V 5203/2 FF240	80	147	11,0	4246777	B	**6.627,–**	–		**–**
Helix V 5203	80	147	11,0	4246779	B	**7.017,–**	–		**–**
Helix V 5204/2	80	236	15,0	4249582	B	**8.660,–**	–		**–**
Helix V 5204	80	236	15,0	4246781	B	**9.135,–**	–		**–**
Helix V 5205/2	80	253	18,5	4246783	B	**10.514,–**	–		**–**
Helix V 5205	80	253	18,5	4246785	B	**11.013,–**	–		**–**
Helix V 5206/2	80	257	22,0	4246787	B	**13.434,–**	–		**–**

Grupo de producto: PG6

Helix V, PN 16, ejecución AISI 316L 3~400 V

MEI ≥ 0,70; materiales: sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	*m* kg	P_2 kW			EUR
Helix V 2201	50	77	1,5	4139774	B	**3.627,–**
Helix V 2202	50	92	3,0	4139775	B	**3.712,–**
Helix V 2203	50	95	4,0	4139776	B	**4.167,–**
Helix V 2204	50	110	5,5	4139777	B	**5.252,–**
Helix V 2205	50	124	7,5	4139779	B	**5.812,–**
Helix V 2206	50	126	7,5	4139781	B	**6.330,–**
Helix V 2207	50	144	9,0	4139783	B	**7.182,–**
Helix V 2208	50	162	11,0	4139785	B	**8.364,–**
Helix V 3601/1	65	87	2,2	4150744	B	**4.141,–**
Helix V 3601	65	100	3,0	4150745	B	**4.330,–**
Helix V 3602/2	65	104	4,0	4150746	B	**4.708,–**
Helix V 3602/1	65	115	5,5	4150747	B	**5.925,–**
Helix V 3602	65	115	5,5	4150748	B	**6.113,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6

Helix V, PN 16, ejecución AISI 316L 3~400 V

MEI ≥ 0,70; materiales: sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	*m* kg	P_2 kW			EUR
Helix V 3603/2	65	135	7,5	4150749	B	**6.959,–**
Helix V 3603/1	65	135	7,5	4150751	B	**7.555,–**
Helix V 3603	65	151	9,0	4150753	B	**8.274,–**
Helix V 3604/2	65	171	11,0	4150755	B	**9.374,–**
Helix V 3604	65	171	11,0	4150757	B	**9.873,–**
Helix V 3605/2	65	224	15,0	4150759	B	**10.802,–**
Helix V 3605	65	224	15,0	4150761	B	**11.342,–**
Helix V 3606/2	65	256	15,0	4150763	B	**12.459,–**
Helix V 3606	65	260	18,5	4150765	B	**14.347,–**
Helix V 5201/1	80	112	3,0	4150900	B	**4.642,–**
Helix V 5201	80	107	4,0	4150901	B	**5.485,–**
Helix V 5202/2	80	131	5,5	4150902	B	**6.330,–**
Helix V 5202	80	144	7,5	4150903	B	**7.173,–**
Helix V 5203/2	80	182	11,0	4150904	B	**8.301,–**
Helix V 5203	80	182	11,0	4150905	B	**8.580,–**
Helix V 5204/2	80	264	15,0	4150906	B	**9.424,–**
Helix V 5204	80	264	15,0	4150907	B	**10.269,–**
Helix V 5205/2	80	275	18,5	4150908	B	**13.780,–**
Helix V 5205	80	275	18,5	4150909	B	**14.431,–**
Helix V 5206/2	80	275	22,0	4150916	B	**17.606,–**

Grupo de producto: PG6

Helix V, PN 16, pie de hierro fundido 3~400 V

MEI ≥ 0,70; materiales: Pie de la carcasa EN-GJL-250 (con revestimiento de cataforesis), sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L)

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico estándar			Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR			EUR
Helix V 3602/2	65	85	4,0	4183402	B	**2.962,–**	–		**–**
Helix V 3602	65	91	5,5	4183403	B	**4.231,–**	–		**–**
Helix V 3603/1	65	108	7,5	4183404	B	**4.819,–**	–		**–**
Helix V 3603	65	124	9,0	4183405	B	**5.726,–**	–		**–**
Helix V 3604/2	65	136	11,0	4183406	B	**6.492,–**	–		**–**
Helix V 3604	65	136	11,0	4183407	B	**6.834,–**	–		**–**
Helix V 3605/2	65	222	15,0	–		**–**	4183408	B	**7.478,–**
Helix V 3605	65	222	15,0	–		**–**	4183409	B	**7.726,–**
Helix V 3606/2	65	236	15,0	–		**–**	4183410	B	**8.625,–**
Helix V 3606	65	247	18,5	–		**–**	4183411	B	**9.930,–**
Helix V 2202	50	78	3,0	4183363	B	**2.797,–**	–		**–**
Helix V 2203	50	81	4,0	4183364	B	**3.571,–**	–		**–**
Helix V 2204	50	93	5,5	4183365	B	**3.638,–**	–		**–**
Helix V 2205	50	105	7,5	4183366	B	**4.025,–**	–		**–**
Helix V 2206	50	106	7,5	4183367	B	**4.380,–**	–		**–**
Helix V 2207	50	127	9,0	4183368	B	**4.974,–**	–		**–**
Helix V 2208	50	131	11,0	4183369	B	**5.791,–**	–		**–**
Helix V 5202	80	115	7,5	4183429	B	**4.713,–**	–		**–**
Helix V 5202/2	80	105	5,5	4183428	B	**4.352,–**	–		**–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6

Helix V, PN 16, pie de hierro fundido 3~400 V

MEI ≥ 0,70; materiales: Pie de la carcasa EN-GJL-250 (con revestimiento de cataforesis), sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L)

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico estándar			Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR			EUR
Helix V 5203	80	139	11,0	4183431	B	**6.315,–**	–		**–**
Helix V 5203/2	80	139	11,0	4183430	B	**5.962,–**	–		**–**
Helix V 5204	80	242	15,0	–		**–**	4183433	B	**8.220,–**
Helix V 5204/2	80	242	15,0	–		**–**	4183432	B	**7.794,–**
Helix V 5205	80	257	18,5	–		**–**	4183435	B	**9.909,–**
Helix V 5205/2	80	257	18,5	–		**–**	4183434	B	**9.458,–**
Helix V 5206/2	80	261	22,0	–		**–**	4183450	B	**12.091,–**

Grupo de producto: PG6

Helix V, PN 25, ejecución estándar 1~230V

MEI ≥ 0.70; sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EDPM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
		m kg	P_2 kW			EUR
Helix V 202	DN 25	22,8	0,37	4234636	B	**1.536,–**
Helix V 203	DN 25	22,3	0,37	4234599	B	**1.620,–**
Helix V 204	DN 25	22,6	0,37	4234600	B	**1.808,–**
Helix V 205	DN 25	23,7	0,55	4234601	B	**1.897,–**
Helix V 206	DN 25	24,1	0,55	4234602	B	**2.058,–**
Helix V 207	DN 25	24,8	0,55	4234603	B	**2.159,–**
Helix V 208	DN 25	34,6	0,75	4234604	B	**2.366,–**
Helix V 209	DN 25	35,1	0,75	4234605	B	**2.271,–**
Helix V 210	DN 25	35,5	0,75	4234606	B	**2.458,–**
Helix V 211	DN 25	36,9	1,10	4234607	B	**2.472,–**
Helix V 212	DN 25	37,3	1,10	4234608	B	**2.671,–**
Helix V 213	DN 25	38,2	1,10	4234609	B	**2.865,–**
Helix V 214	DN 25	38,3	1,10	4234610	B	**3.058,–**
Helix V 216	DN 25	44,8	1,50	4234611	B	**3.242,–**
Helix V 218	DN 25	45,8	1,50	4234612	B	**3.846,–**
Helix V 402	DN 25	21,8	0,37	4234613	B	**1.744,–**
Helix V 403	DN 25	22,3	0,37	4234614	B	**1.839,–**
Helix V 404	DN 25	23,2	0,55	4234615	B	**2.049,–**
Helix V 405	DN 25	28,6	0,75	4234616	B	**2.159,–**
Helix V 406	DN 25	29,1	0,75	4234617	B	**2.403,–**
Helix V 407	DN 25	34,9	1,10	4234618	B	**2.295,–**
Helix V 408	DN 25	35,4	1,10	4234619	B	**2.532,–**
Helix V 409	DN 25	35,9	1,10	4234620	B	**2.393,–**
Helix V 410	DN 25	41,9	1,50	4234621	B	**2.557,–**
Helix V 411	DN 25	42,4	1,50	4234622	B	**2.746,–**
Helix V 412	DN 25	42,8	1,50	4234623	B	**2.941,–**
Helix V 601	DN 32	22	0,37	4234624	B	**1.830,–**
Helix V 602	DN 32	22,2	0,55	4234625	B	**2.009,–**
Helix V 603	DN 32	23	0,55	4234626	B	**2.109,–**
Helix V 604	DN 32	29,4	0,75	4234627	B	**2.378,–**
Helix V 605	DN 32	35,5	1,10	4234628	B	**2.580,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6

Helix V, PN 25, ejecución estándar 1~230V

MEI ≥ 0.70; sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EDPM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
		m kg	P_2 kW			EUR
Helix V 606	DN 32	36,3	1,10	4234629	B	**2.687,–**
Helix V 607	DN 32	42,5	1,50	4234630	B	**3.153,–**
Helix V 608	DN 32	43,3	1,50	4234631	B	**3.291,–**
Helix V 1001	DN 40	29	0,55	4234632	B	**1.736,–**
Helix V 1002	DN 40	30,5	0,75	4234633	B	**1.904,–**
Helix V 1003	DN 40	32,3	1,10	4234634	B	**2.065,–**
Helix V 1004	DN 40	43,2	1,50	4234635	B	**2.342,–**

Grupo de producto: PG6

Helix V, PN 25, ejecución estándar 3~400 V

MEI ≥ 0,50 o 0,70 (según modelo); materiales: sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EDPM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix V 209	25	40	0,75	4161712	B	**1.854,–**
Helix V 210	25	41	0,75	4161714	B	**1.990,–**
Helix V 211	25	43	1,1	4161716	B	**2.002,–**
Helix V 212	25	46	1,1	4161718	B	**2.141,–**
Helix V 213	25	47	1,1	4161720	B	**2.286,–**
Helix V 214	25	47	1,1	4161722	B	**2.424,–**
Helix V 216	25	52	1,5	4161724	B	**2.556,–**
Helix V 218	25	53	1,5	4161726	B	**2.992,–**
Helix V 220	25	69	2,2	4161728	B	**3.199,–**
Helix V 222	25	71	2,2	4161729	B	**3.607,–**
Helix V 224	25	72	2,2	4161730	B	**3.815,–**
Helix V 226	25	73	2,2	4161731	B	**3.815,–**
Helix V 229	25	75	2,2	4161732	B	**4.014,–**
Helix V 231	25	85	3,0	4161733	B	**4.271,–**
Helix V 233	25	114	3,0	4161734	B	**4.331,–**
Helix V 408	25	41	1,1	4160525	B	**2.048,–**
Helix V 409	25	41	1,1	4160527	B	**2.119,–**
Helix V 410	25	46	1,5	4160529	B	**2.248,–**
Helix V 411	25	46	1,5	4160531	B	**2.399,–**
Helix V 412	25	49	1,5	4160533	B	**2.552,–**
Helix V 413	25	52	2,2	4160535	B	**2.683,–**
Helix V 414	25	52	2,2	4160537	B	**2.775,–**
Helix V 416	25	53	2,2	4160539	B	**2.909,–**
Helix V 418	25	54	2,2	4160541	B	**3.182,–**
Helix V 420	25	78	3,0	4160543	B	**3.315,–**
Helix V 422	25	79	3,0	4193310	B	**3.490,–**
Helix V 424	25	80	3,0	4160545	B	**3.628,–**
Helix V 426	25	75	4,0	4160546	B	**4.055,–**
Helix V 429	25	76	4,0	4160547	B	**4.194,–**
Helix V 431	25	108	4,0	4160548	B	**4.247,–**
Helix V 607	32	49	1,5	4156037	B	**2.302,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6

Helix V, PN 25, ejecución estándar 3~400 V

MEI ≥ 0,50 o 0,70 (según modelo); materiales: sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EDPM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW		🚚	EUR
Helix V 608	32	50	1,5	4156039	B	**2.595,–**
Helix V 609	32	53	2,2	4156041	B	**2.656,–**
Helix V 610	32	53	2,2	4156043	B	**2.730,–**
Helix V 611	32	68	2,2	4156045	B	**2.793,–**
Helix V 612	32	79	3,0	4156047	B	**2.929,–**
Helix V 613	32	80	3,0	4156049	B	**3.090,–**
Helix V 614	32	80	3,0	4156051	B	**3.249,–**
Helix V 615	32	82	3,0	4156053	B	**3.383,–**
Helix V 616	32	79	4,0	4156055	B	**3.490,–**
Helix V 618	32	81	4,0	4156056	B	**3.628,–**
Helix V 620	32	110	4,0	4156057	B	**3.758,–**
Helix V 621	32	124	5,5	4156058	B	**3.969,–**
Helix V 623	32	125	5,5	4156059	B	**4.359,–**
Helix V 625	32	126	5,5	4156060	B	**4.499,–**
Helix V 627	32	129	5,5	4156061	B	**4.773,–**
Helix V 1005	40	48	2,2	4150545	B	**2.591,–**
Helix V 1006	40	49	2,2	4150547	B	**2.728,–**
Helix V 1007	40	60	3,0	4150549	B	**3.135,–**
Helix V 1008	40	61	3,0	4150551	B	**3.273,–**
Helix V 1009	40	72	4,0	4150553	B	**3.532,–**
Helix V 1010	40	76	4,0	4150555	B	**3.696,–**
Helix V 1011	40	77	4,0	4150557	B	**3.949,–**
Helix V 1012	40	90	5,5	4150559	B	**4.391,–**
Helix V 1013	40	91	5,5	4150561	B	**5.127,–**
Helix V 1015	40	93	5,5	4150563	B	**5.242,–**
Helix V 1017	40	123	7,5	4150565	B	**5.475,–**
Helix V 1019	40	125	7,5	4150567	B	**5.795,–**
Helix V 1021	40	127	7,5	4150569	B	**6.252,–**
Helix V 1605	50	61	4,0	4141149	B	**3.062,–**
Helix V 1606	50	72	4,0	4141151	B	**3.429,–**
Helix V 1607	50	86	5,5	4141153	B	**3.753,–**
Helix V 1608	50	90	5,5	4141155	B	**4.113,–**
Helix V 1609	50	92	7,5	4141157	B	**4.522,–**
Helix V 1610	50	94	7,5	4141159	B	**4.961,–**
Helix V 1611	50	95	7,5	4141161	B	**5.713,–**
Helix V 1612	50	174	9,0	4141162	B	**6.644,–**
Helix V 1613	50	177	9,0	4141163	B	**6.831,–**
Helix V 1616	50	175	11,0	4141166	B	**7.144,–**
Helix V 2208	50	143	11,0	4246622	B	**6.758,–**
Helix V 2209	50	145	11,0	4246600	B	**7.266,–**
Helix V 2210	50	233	15,0	4246602	B	**8.594,–**
Helix V 2211	50	235	15,0	4246603	B	**9.158,–**
Helix V 2212	50	237	15,0	4246604	B	**9.906,–**
Helix V 2213	50	250	18,5	4246605	B	**10.627,–**
Helix V 3606/2	65	233	15,0	4246723	B	**9.662,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6

Helix V, PN 25, ejecución estándar 3~400 V

MEI ≥ 0,50 o 0,70 (según modelo); materiales: sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304L), carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304), EDPM

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix V 3606	65	245	18,5	4246760	B	**11.124,–**
Helix V 3607/2	65	250	18,5	4246692	B	**11.454,–**
Helix V 3607	65	250	22,0	4246693	B	**11.972,–**
Helix V 3608/2	65	253	22,0	4246695	B	**13.543,–**
Helix V 3608	65	253	22,0	4246696	B	**13.543,–**
Helix V 3609/2	65	330	30,0	4246697	B	**14.987,–**
Helix V 3609	65	330	30,0	4246698	B	**15.288,–**
Helix V 3610/2	65	333	30,0	4246699	B	**16.574,–**
Helix V 5205	80	253	18,5	4246814	B	**11.890,–**
Helix V 5206/2	80	257	22,0	4246816	B	**13.204,–**
Helix V 5206	80	257	22,0	4246789	B	**13.204,–**
Helix V 5207/2	80	335	30,0	4246790	B	**15.031,–**
Helix V 5207	80	335	30,0	4246791	B	**15.031,–**
Helix V 5208/2	80	339	30,0	4246792	B	**16.108,–**
Helix V 5208	80	339	30,0	4246793	B	**16.108,–**
Helix V 5209/2	80	350	37,0	4246794	B	**17.401,–**

Grupo de producto: PG6

Helix V, PN 25, ejecución AISI 316L 3~400 V

MEI ≥ 0,50 o 0,70 (según modelo): Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix V 202	25	27	0,37	4161735	B	**1.684,–**
Helix V 203	25	28	0,37	4161736	B	**1.830,–**
Helix V 204	25	28	0,37	4161737	B	**1.818,–**
Helix V 205	25	33	0,37	4161738	B	**1.953,–**
Helix V 206	25	33	0,6	4161739	B	**2.025,–**
Helix V 207	25	34	0,6	4161740	B	**2.039,–**
Helix V 208	25	40	0,75	4161741	B	**2.195,–**
Helix V 209	25	40	0,8	4161742	B	**2.271,–**
Helix V 210	25	41	0,8	4161743	B	**2.433,–**
Helix V 211	25	43	1,1	4161744	B	**2.517,–**
Helix V 212	25	46	1,1	4161745	B	**2.601,–**
Helix V 213	25	47	1,1	4161746	B	**2.760,–**
Helix V 214	25	47	1,1	4161747	B	**2.909,–**
Helix V 216	25	52	1,5	4161748	B	**3.068,–**
Helix V 218	25	53	1,5	4161749	B	**3.563,–**
Helix V 220	25	69	2,2	4161750	B	**3.793,–**
Helix V 222	25	71	2,2	4161751	B	**4.254,–**
Helix V 224	25	72	2,2	4161752	B	**4.483,–**
Helix V 226	25	73	2,2	4161753	B	**4.619,–**
Helix V 229	25	75	2,2	4161754	B	**4.805,–**
Helix V 231	25	85	3,0	4161755	B	**4.939,–**
Helix V 233	25	114	3,0	4161756	B	**5.156,–**
Helix V 402	25	27	0,4	4160549	B	**1.570,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6

Helix V, PN 25, ejecución AISI 316L 3~400 V

MEI ≥ 0,50 o 0,70 (según modelo): Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW		🚚	EUR
Helix V 403	25	27	0,4	4193998	B	**1.636,–**
Helix V 404	25	29	0,6	4160551	B	**1.778,–**
Helix V 405	25	36	0,8	4160552	B	**1.845,–**
Helix V 406	25	37	0,8	4160553	B	**1.967,–**
Helix V 407	25	39	1,1	4160554	B	**2.039,–**
Helix V 408	25	41	1,1	4160555	B	**2.195,–**
Helix V 409	25	41	1,1	4160556	B	**2.271,–**
Helix V 410	25	46	1,5	4160557	B	**2.433,–**
Helix V 411	25	46	1,5	4160558	B	**2.517,–**
Helix V 412	25	49	1,5	4160559	B	**2.601,–**
Helix V 413	25	52	2,2	4160560	B	**2.760,–**
Helix V 414	25	52	2,2	4160561	B	**2.909,–**
Helix V 416	25	53	2,2	4160562	B	**3.068,–**
Helix V 418	25	54	2,2	4160563	B	**3.563,–**
Helix V 420	25	78	3,0	4160564	B	**3.793,–**
Helix V 422	25	79	3,0	4160565	B	**4.254,–**
Helix V 424	25	80	3,0	4160566	B	**4.194,–**
Helix V 426	25	75	4,0	4160567	B	**4.619,–**
Helix V 429	25	107	4,0	4160568	B	**4.805,–**
Helix V 431	25	108	4,0	4160569	B	**4.939,–**
Helix V 601	32	27	0,4	4156062	B	**1.714,–**
Helix V 602	32	29	0,6	4156063	B	**1.777,–**
Helix V 603	32	32	0,6	4156064	B	**1.938,–**
Helix V 604	32	38	0,8	4156065	B	**2.056,–**
Helix V 605	32	40	1,1	4156066	B	**2.139,–**
Helix V 606	32	41	1,1	4156067	B	**2.336,–**
Helix V 607	32	49	1,5	4156068	B	**2.547,–**
Helix V 608	32	50	1,5	4156069	B	**2.708,–**
Helix V 609	32	53	2,2	4156070	B	**2.962,–**
Helix V 610	32	53	2,2	4156071	B	**3.166,–**
Helix V 611	32	68	2,2	4156072	B	**3.355,–**
Helix V 612	32	79	3,0	4156073	B	**3.493,–**
Helix V 613	32	80	3,0	4156074	B	**3.695,–**
Helix V 614	32	80	3,0	4156075	B	**3.715,–**
Helix V 615	32	82	3,0	4156076	B	**3.833,–**
Helix V 616	32	79	4,0	4156077	B	**4.187,–**
Helix V 618	32	81	4,0	4156078	B	**4.358,–**
Helix V 620	32	110	4,0	4156079	B	**4.568,–**
Helix V 621	32	124	5,5	4156080	B	**4.839,–**
Helix V 623	32	125	5,5	4156081	B	**5.156,–**
Helix V 625	32	126	5,5	4156082	B	**5.301,–**
Helix V 627	32	129	5,5	4156083	B	**5.535,–**
Helix V 1001	40	30	0,6	4150572	B	**2.163,–**
Helix V 1002	40	35	0,8	4150573	B	**2.316,–**
Helix V 1003	40	40	1,1	4150574	B	**2.462,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6

Helix V, PN 25, ejecución AISI 316L 3~400 V

MEI ≥ 0,50 o 0,70 (según modelo): Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix V 1004	40	46	1,5	4150575	B	**2.778,–**
Helix V 1005	40	48	2,2	4150576	B	**3.111,–**
Helix V 1006	40	49	2,2	4150577	B	**3.371,–**
Helix V 1007	40	60	3,0	4150580	B	**3.769,–**
Helix V 1008	40	61	3,0	4150581	B	**3.969,–**
Helix V 1009	40	72	4,0	4150582	B	**4.177,–**
Helix V 1010	40	76	4,0	4150583	B	**4.384,–**
Helix V 1011	40	77	4,0	4150584	B	**4.517,–**
Helix V 1012	40	90	5,5	4150585	B	**4.966,–**
Helix V 1013	40	91	5,5	4150586	B	**5.487,–**
Helix V 1015	40	93	5,5	4150588	B	**6.037,–**
Helix V 1017	40	123	7,5	4150590	B	**6.335,–**
Helix V 1019	40	125	7,5	4150592	B	**6.702,–**
Helix V 1021	40	127	7,5	4150594	B	**7.137,–**
Helix V 1601	50	41	0,75	4150660	B	**2.119,–**
Helix V 1602	50	47	1,5	4150661	B	**2.631,–**
Helix V 1603	50	49	2,2	4150662	B	**2.763,–**
Helix V 1604	50	56	3,0	4150663	B	**3.321,–**
Helix V 1605	50	61	4,0	4150664	B	**3.804,–**
Helix V 1606	50	72	4,0	4150665	B	**4.152,–**
Helix V 1607	50	86	5,5	4150666	B	**4.892,–**
Helix V 1608	50	90	5,5	4150667	B	**5.023,–**
Helix V 1609	50	92	7,5	4150668	B	**5.902,–**
Helix V 1610	50	94	7,5	4150669	B	**6.218,–**
Helix V 1611	50	95	7,5	4150670	B	**6.685,–**
Helix V 1612	50	174	9,0	4150671	B	**7.219,–**
Helix V 1613	50	177	9,0	4150672	B	**7.541,–**
Helix V 1616	50	175	11,0	4150673	B	**7.947,–**
Helix V 2204	50	110	5,5	4139778	B	**5.516,–**
Helix V 2205	50	124	7,5	4139780	B	**6.106,–**
Helix V 2206	50	126	7,5	4139782	B	**6.644,–**
Helix V 2207	50	144	9,0	4139784	B	**7.540,–**
Helix V 2208	50	162	11,0	4139786	B	**8.783,–**
Helix V 2209	50	164	11,0	4139787	B	**9.176,–**
Helix V 2210	50	238	15,0	4139788	B	**10.122,–**
Helix V 2211	50	240	15,0	4139789	B	**10.401,–**
Helix V 2212	50	242	15,0	4139790	B	**10.682,–**
Helix V 2213	50	255	18,5	4139791	B	**12.230,–**
Helix V 3603/2	65	135	7,5	4150750	B	**7.648,–**
Helix V 3603/1	65	135	7,5	4150752	B	**7.849,–**
Helix V 3603	65	151	9,0	4150754	B	**8.463,–**
Helix V 3604/2	65	171	11,0	4150756	B	**9.470,–**
Helix V 3604	65	171	11,0	4150758	B	**10.420,–**
Helix V 3605/2	65	224	15,0	4150760	B	**11.171,–**
Helix V 3605	65	224	15,0	4150762	B	**11.717,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6

Helix V, PN 25, ejecución AISI 316L 3~400 V

MEI ≥ 0,50 o 0,70 (según modelo): Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado

Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix V 3606/2	65	256	15,0	4150764	B	**12.559,–**
Helix V 3606	65	260	18,5	4150766	B	**14.460,–**
Helix V 3607/2	65	263	18,5	4150767	B	**14.890,–**
Helix V 3607	65	262	22,0	4150768	B	**15.566,–**
Helix V 3608/2	65	265	22,0	4150769	B	**17.605,–**
Helix V 3608	65	265	22,0	4150770	B	**17.605,–**
Helix V 3609/2	65	339	30,0	4150771	B	**19.485,–**
Helix V 3609	65	339	30,0	4150772	B	**19.811,–**
Helix V 3610/2	65	342	30,0	4150773	B	**21.504,–**
Helix V 5203/2	80	182	11,0	4150910	B	**8.301,–**
Helix V 5203	80	182	11,0	4150911	B	**8.580,–**
Helix V 5204/2	80	264	15,0	4150912	B	**9.424,–**
Helix V 5204	80	264	15,0	4150913	B	**10.269,–**
Helix V 5205/2	80	275	18,5	4150914	B	**15.377,–**
Helix V 5205	80	275	18,5	4150915	B	**15.776,–**
Helix V 5206/2	80	275	22,0	4150917	B	**18.496,–**
Helix V 5206	80	275	22,0	4150918	B	**18.846,–**
Helix V 5207/2	80	350	30,0	4150919	B	**20.957,–**
Helix V 5207	80	350	30,0	4150920	B	**21.377,–**
Helix V 5208/2	80	354	30,0	4150921	B	**20.992,–**
Helix V 5208	80	354	30,0	4150922	B	**20.992,–**
Helix V 5209/2	80	360	37,0	4150923	B	**23.186,–**

Grupo de producto: PG6

Helix V, ($P_{máx}$: 30 bar), ejecución AISI 316L 3~400 V


MEI ≥ 0,70; materiales: Sistema hidráulico 1.4404 (AISI 316L), carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L), caucho fluorado


Modelo	Diámetro nominal de la brida	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref. Cierre mecánico de cartucho		
	DN	kg	P_2 kW			EUR
Helix V 2214	50	259	18,5	4165819	B	**12.936,–**
Helix V 2215	50	262	18,5	4165822	B	**13.778,–**
Helix V 2216	50	265	22,0	4165825	B	**15.887,–**
Helix V 3610	65	344	30,0	4165832	B	**22.592,–**
Helix V 3611/2	65	348	30,0	4165835	B	**24.442,–**
Helix V 3611	65	349	37,0	4165838	B	**26.152,–**
Helix V 5209	80	362	37,0	4165847	B	**24.910,–**
Helix V 5210/2	80	368	37,0	4165850	B	**25.612,–**
Helix V 5210	80	368	37,0	4165853	B	**26.883,–**


= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta


Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas

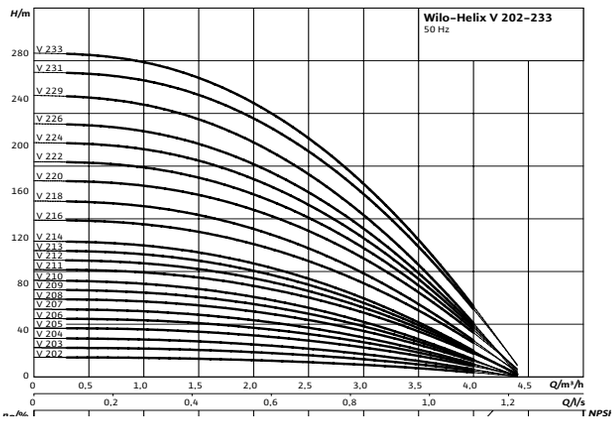


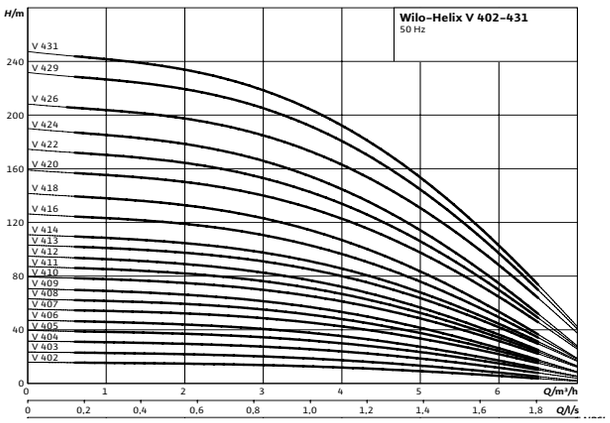


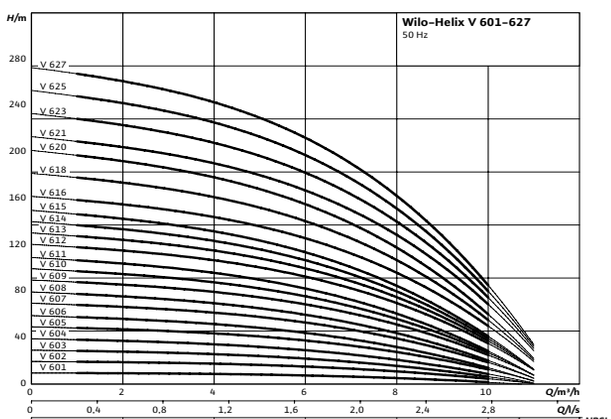


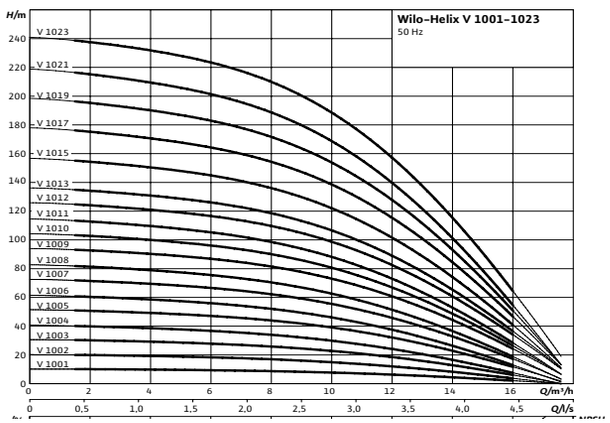

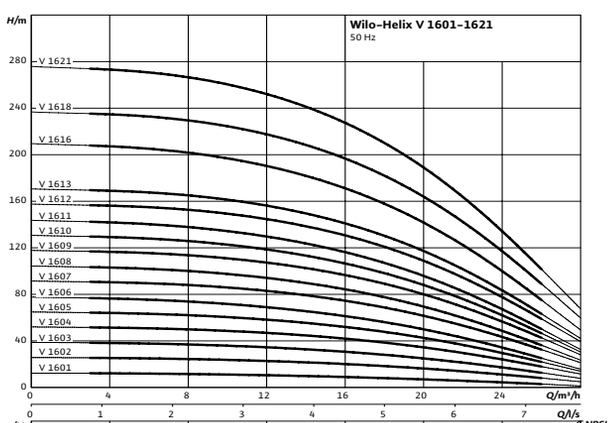

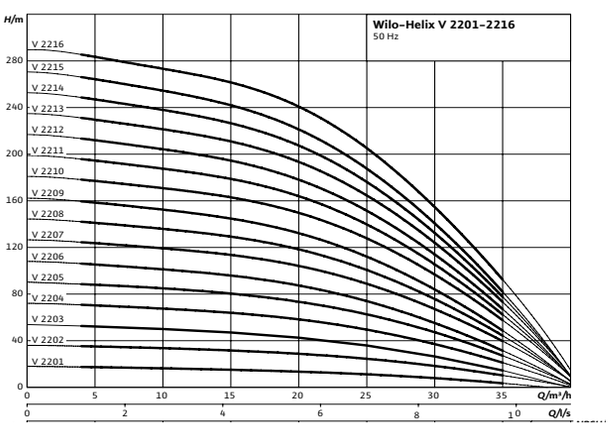


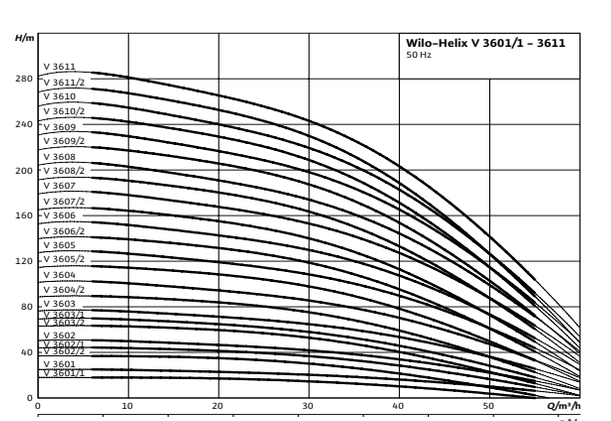

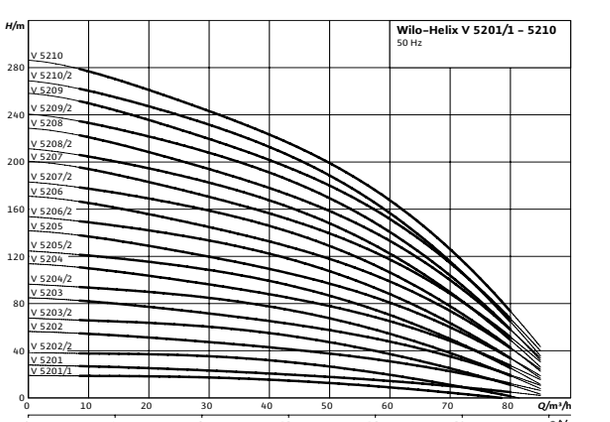

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



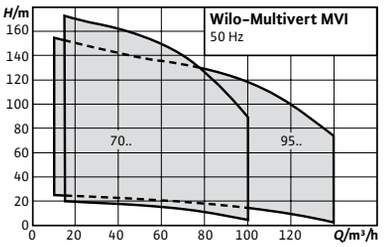

Accesorios **Página**

Para bombas centrífugas de alta presión 405

Designación

Ejemplo: **MVI 7001/2**

MVI	Serie
70	Caudal nominal (m^3/h)
01	Número de etapas
2	Índice para rodetes torneados

Wilo-Multivert MVI

Tipo

Bomba centrífuga multietapas vertical, con conexiones Inline

Aplicación

- → Abastecimiento de agua y subida de presión
- → Sistemas contraincendios
- → Alimentación de calderas
- → Sistemas de circulación industriales
- → Tecnología de procesos
- → Circuitos de agua de refrigeración
- → Instalaciones de lavado y de riego por aspersión

Suministro

- → Bomba centrífuga de alta presión MVI
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- → Rodetes, difusores y estapas resistentes a la corrosión
- → Homologación para el uso con agua potable para todos los componentes en contacto con el fluido (versión EPDM)

Indicaciones generales – Directiva ErP (Ecodiseño)

El índice de eficiencia mínima MEI de la serie de bombas es ≥0,4.

Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Alimentación eléctrica

3~400 V, 50 Hz

Grupo de producto: PG6

Wilo-Multivert MVI 70, PN 16

Materiales: Pie de carcasa EN-GJL-250 (con recubrimiento de cataforesis), sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304), , EPDM

Modelo	Potencia nominal del motor 3~400 V, 50 Hz	Peso bruto	Ref.		
	P_2 kW	m kg			EUR
MVI 7001/1	4,00	107	4071162	B	**4.194,–**
MVI 7001	5,50	112	4071163	B	**4.954,–**
MVI 7002/2	7,50	134	4071165	B	**6.633,–**
MVI 7002/1	9,00	149	4071166	B	**7.377,–**
MVI 7002	11,00	151	4071168	B	**7.449,–**
MVI 7003/2	15,00	218	4071170	B	**9.393,–**
MVI 7003/1	15,00	218	4071171	B	**9.426,–**
MVI 7003	18,50	246	4071172	B	**9.840,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6

Wilo-Multivert MVI 70, PN 16

Materiales: Pie de carcasa EN-GJL-250 (con recubrimiento de cataforesis), sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304), , EPDM

Modelo	Potencia nominal del motor 3~400 V, 50 Hz	Peso bruto	Ref.		
	P_2 kW	m kg			EUR
MVI 7004/2	18,50	251	4071173	B	**11.368,–**
MVI 7004/1	22,00	252	4071174	B	**11.860,–**
MVI 7004	22,00	252	4071175	B	**12.483,–**
MVI 7005/2	30,00	346	4071176	B	**14.148,–**
MVI 7005/1	30,00	346	4071177	B	**14.175,–**
MVI 7005	30,00	346	4071178	B	**14.199,–**

Grupo de producto: PG6

Wilo-Multivert MVI 70, PN 25

Materiales: Pie de carcasa EN-GJL-250 (con recubrimiento de cataforesis), sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304), EPDM

Modelo	Potencia nominal del motor 3~400 V, 50 Hz	Peso bruto	Ref.		
	P_2 kW	m kg			EUR
MVI 7001/1	4,00	107	4071179	B	**4.330,–**
MVI 7001	5,50	112	4071180	B	**5.119,–**
MVI 7002/2	7,50	134	4071182	B	**6.854,–**
MVI 7002/1	9,00	149	4071183	B	**7.514,–**
MVI 7002	11,00	151	4071185	B	**7.693,–**
MVI 7003/2	15,00	218	4071187	B	**9.703,–**
MVI 7003/1	15,00	218	4071188	B	**9.736,–**
MVI 7003	18,50	246	4071189	B	**10.165,–**
MVI 7004/2	18,50	251	4071190	B	**11.745,–**
MVI 7004/1	22,00	252	4071191	B	**12.250,–**
MVI 7004	22,00	252	4071192	B	**12.894,–**
MVI 7005/2	30,00	346	4071193	B	**14.620,–**
MVI 7005/1	30,00	346	4071194	B	**14.642,–**
MVI 7005	30,00	346	4071195	B	**14.667,–**
MVI 7006/2	30,00	350	4071196	B	**15.289,–**
MVI 7006/1	37,00	350	4071197	B	**16.100,–**
MVI 7006	37,00	350	4071198	B	**16.990,–**
MVI 7007/2	37,00	355	4071199	B	**18.320,–**
MVI 7007/1	37,00	355	4071200	B	**18.364,–**

Grupo de producto: PG6

Wilo-Multivert MVI 95, PN 16

Materiales: Pie de carcasa EN-GJL-250 (con recubrimiento de cataforesis), sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304), EPDM

Modelo	Potencia nominal del motor 3~400 V, 50 Hz	Peso bruto	Ref.		
	P_2 kW	m kg			EUR
MVI 9501/1	7,50	130	4082533	B	**5.623,–**
MVI 9501	9,00	145	4082534	B	**5.953,–**
MVI 9502/2	15,00	217	4082536	B	**8.637,–**
MVI 9502/1	15,00	217	4082537	B	**9.596,–**
MVI 9502	18,50	245	4082538	B	**9.964,–**
MVI 9503/2	22,00	250	4082539	B	**12.566,–**
MVI 9503/1	30,00	331	4082540	B	**13.279,–**
MVI 9503	30,00	331	4082541	B	**13.597,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6

Wilo-Multivert MVI 95, PN 16

Materiales: Pie de carcasa EN-GJL-250 (con recubrimiento de cataforesis), sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304), EPDM

Modelo	Potencia nominal del motor 3~400 V, 50 Hz	Peso bruto	Ref.		
	P_2 kW	m kg		🚚	EUR
MVI 9504/2	30,00	347	4082542	B	**15.529,–**
MVI 9504/1	37,00	347	4082543	B	**15.704,–**
MVI 9504	37,00	347	4082544	B	**16.090,–**

Grupo de producto: PG6


Wilo-Multivert MVI 95, PN 25

Materiales: Pie de carcasa EN-GJL-250 (con recubrimiento de cataforesis), sistema hidráulico 1.4307 (AISI 304), EPDM

Modelo	Potencia nominal del motor 3~400 V, 50 Hz	Peso bruto	Ref.		
	P_2 kW	m kg		🚚	EUR
MVI 9501/1	7,50	130	4082560	B	**5.795,–**
MVI 9501	9,00	145	4082561	B	**6.143,–**
MVI 9502/2	15,00	217	4082563	B	**8.910,–**
MVI 9502/1	15,00	217	4082564	B	**9.896,–**
MVI 9502	18,50	245	4082565	B	**10.276,–**
MVI 9503/2	22,00	250	4082566	B	**12.956,–**
MVI 9503/1	30,00	331	4082567	B	**13.688,–**
MVI 9503	30,00	331	4082568	B	**14.017,–**
MVI 9504/2	30,00	347	4082569	B	**16.010,–**
MVI 9504/1	37,00	347	4082570	B	**16.185,–**
MVI 9504	37,00	347	4082571	B	**16.589,–**
MVI 9505/2	45,00	430	4082572	B	**20.470,–**
MVI 9505/1	45,00	430	4082573	B	**20.949,–**
MVI 9505	45,00	430	4082574	B	**21.418,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



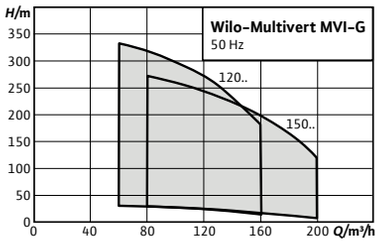

Accesorios **Página**

Para bombas centrífugas de alta presión 405

Designación

Ejemplo: **Multivert MVI15002G**

MVI..G Serie

150 Caudal nominal (m³/h)

02 Número de etapas

Wilo-Multivert MVI..G

Tipo

Bomba centrífuga de alta presión de aspiración normal multietapas. Diseño vertical con conexiones Inline.

Aplicación

- → Abastecimiento de agua, distribución de agua y aumento de presión
- → Alimentación de calderas
- → Sistemas industriales de circulación
- → Tecnología de procesos
- → Circuitos de agua fría
- → Sistemas de lavado
- → riego

Suministro

- → Bomba centrífuga de alta presión multietapas MVI..G
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- → Tecnología de motor IE3/IE4 eficiente (IE4 a partir de 75 kW)
- → Instalación que ocupa poco espacio gracias al diseño compacto
- → Gran seguridad de funcionamiento y larga vida útil gracias al conjunto hidráulico de acero inoxidable resistente a la corrosión, y a los rodamientos reforzados del motor
- → Instalación rápida gracias a las bridas sueltas
- → El alto nivel de compatibilidad de las conexiones permite una reposición sencilla en los sistemas de tuberías existentes
- → Fácil de mantener gracias al cierre mecánico de cartucho de fácil acceso
- → Apta para una amplia gama de aplicaciones gracias a la selección de materiales en fundición gris o acero inoxidable (AISI 304/AISI 316L)
- → Apta para agua potable, según la normativa regional
- → Caudal nominal elevado (150 m³/h)


Grupo de producto: PG6

Wilo-Multivert MVI..G			
Modelo	**Ref.**		
		🚚	EUR
Multivert MVI..G	bajo consulta	D	📞

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



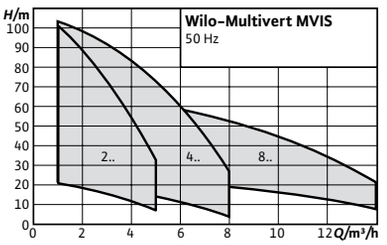

Designación

Ejemplo:	**MVIS 202**
MVIS	Serie
2	Caudal nominal (m³/h)
02	Número de etapas

Accesorios	**Página**
Para bombas centrífugas de alta presión	405

Wilo-Multivert MVIS

Tipo
Bombas multietapas vertical con motor de rotor húmedo

Aplicación
→ Abastecimiento de agua y equipos de presión

Suministro
→ Bomba centrífuga de alta presión Wilo-Multivert MVIS
→ Contrabridas ovaladas de acero inoxidable, Rp 1 hasta Rp 1½ con los tornillos, tuercas y juntas correspondientes
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Alimentación eléctrica
3~230/400 V, 50 Hz

Características especiales/ventajas del producto
→ Tecnología de rotor húmedo
→ Funcionamiento prácticamente insonoro (hasta 20 dB [A] más silenciosa que las bombas convencionales)
→ Estructura compacta
→ Prácticamente libre de mantenimiento gracias a su construcción sin cierre mecánico
→ Homologación para el uso con agua potable para todos los componentes en contacto con el fluido

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6


Wilo-Multivert MVIS


Modelo	Diámetro de las bridas ovaladas	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	R Rp	kg	P_2 kW			EUR
MVIS 202	1	17,5	0,35	2009033	C	**1.795,–**
MVIS 203	1	18,5	0,45	2009034	C	**1.849,–**
MVIS 204	1	19	0,45	2009035	C	**2.014,–**
MVIS 205	1	24	1,1	2009036	C	**2.175,–**
MVIS 206	1	25,5	1,1	2009037	C	**2.365,–**
MVIS 207	1	26	1,1	2009038	C	**2.535,–**
MVIS 208	1	26	1,1	2009039	S	**2.771,–**
MVIS 209	1	31,5	2,2	2009040	C	**3.042,–**
MVIS 210	1	32	2,2	2009041	C	**3.292,–**
MVIS 402	1¼	18	0,45	2009042	C	**2.000,–**
MVIS 403	1¼	23	1,1	2009043	S	**2.100,–**
MVIS 404	1¼	23,5	1,1	2009044	S	**2.200,–**
MVIS 405	1¼	25	1,1	2009045	S	**2.342,–**
MVIS 406	1¼	25,5	1,1	2009046	S	**2.654,–**
MVIS 407	1¼	26	2,2	2009047	S	**2.884,–**
MVIS 408	1¼	31	2,2	2009048	S	**3.060,–**
MVIS 409	1¼	31,5	2,2	2009049	S	**3.266,–**
MVIS 410	1¼	32	2,2	2009050	S	**3.478,–**
MVIS 802	1½	26,5	1,1	2009051	C	**2.422,–**
MVIS 803	1½	28	1,1	2009052	C	**2.561,–**
MVIS 804	1½	28,5	1,1	2009053	S	**3.131,–**
MVIS 805	1½	33,5	2,2	2009054	S	**3.773,–**
MVIS 806	1½	34,5	2,2	2009055	S	**3.832,–**


= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas

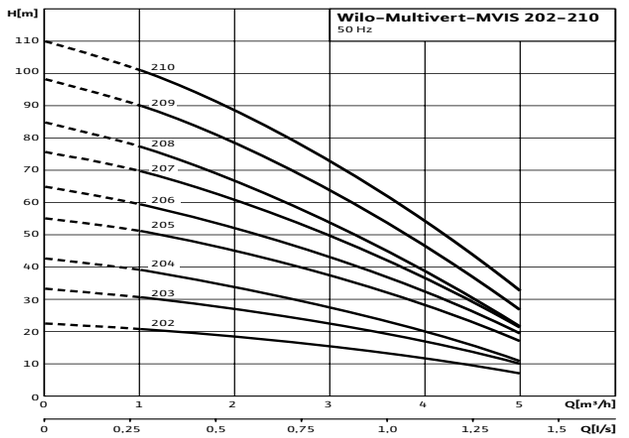


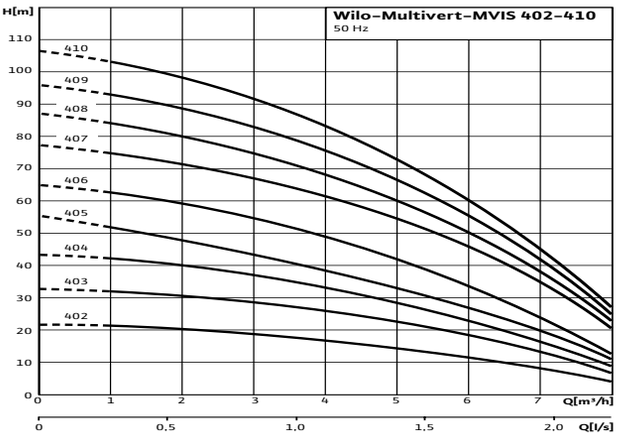

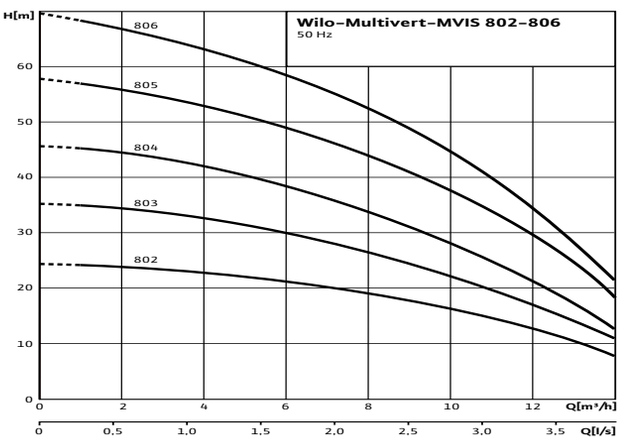

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

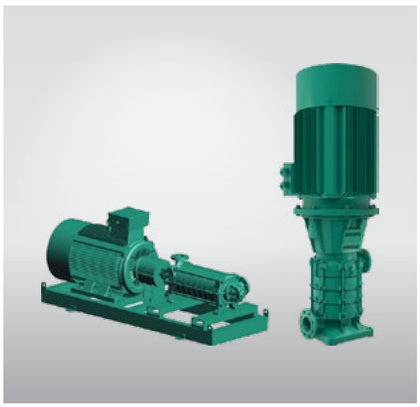

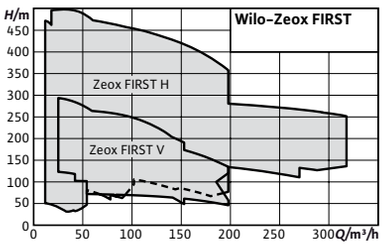

Accesorios **Página**

Para bombas centrífugas de alta presión 405

Zeox FIRST H

Zeox FIRST V

Designación

Ejemplo: **Zeox FIRST V 6003/B-30-2**

Zeox First V	Serie
60	Caudal nominal (m³/h)
03	Número de etapas
B	Tipo de rodete (ejecución V)
30	Potencia (kW)
2	Número de polos

Wilo-Zeox FIRST

Tipo

Bomba centrífuga de alta presión de aspiración normal y alta eficiencia

Aplicación

- → Irrigación
- → Abastecimiento y grupos de presión
- → Calefacción, climatización, refrigeración

Suministro

- → Sistema de bombeo horizontal con motor, acoplamiento, bancada y bomba o bien
- → Sistema de bombeo vertical con motor, acoplamiento y bomba
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- → Diseño hidráulico de alta eficiencia y motor IE3 con sensor PTC de serie
- → Bomba con acoplamiento rígido entre el motor y el conjunto hidráulico y con cierre mecánico
- → Baipás de lavado, para una vida larga del cierre mecánico
- → Posición de las bridas configurable y posibilidad de prensaestopa en lugar de cierre mecánico bajo consulta
- → Rodete de bronce bajo consulta

Alimentación eléctrica

3~400/690 V, 50 Hz

Grupo de producto: PG6

Wilo-Zeox FIRST V

Modelo	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	m kg	P_2 kW			EUR
V 6003/B-30-2	416	30,00	4191939	D	**14.974,–**
V 6003/A-30-2	416	30,00	4191940	D	**14.974,–**
V 6003/B-37-2	439	37,00	4191941	D	**15.464,–**
V 6003/A-37-2	439	37,00	4191942	D	**15.464,–**
V 6003/A-45-2	608	45,00	4191943	D	**19.069,–**
V 6004/B-45-2	631	45,00	4191944	D	**19.837,–**
V 6004/B-55-2	740	55,00	4191945	D	**22.957,–**
V 6004/A-55-2	740	55,00	4191946	D	**22.957,–**
V 6005/A-55-2	762	55,00	4191947	D	**24.071,–**
V 6005/A-75-2	1070	75,00	4192962	D	**27.909,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6

Wilo-Zeox FIRST V

Modelo	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	m kg	P_2 kW			EUR
V 9003/A-45-2	608	45,00	4191948	D	**19.290,–**
V 9003/B-45-2	608	45,00	4191949	D	**19.290,–**
V 9003/B-55-2	684	55,00	4191950	D	**22.433,–**
V 9004/A-75-2	1007	75,00	4191951	D	**26.513,–**
V 12002-45-2	630	45,00	4191952	D	**23.958,–**
V 12002-55-2	706	55,00	4191953	D	**27.099,–**
V 12002-75-2	988	75,00	4191954	D	**30.106,–**
V 12003-90-2	1059	90,00	4191955	D	**33.102,–**
V 12003-110-2	1340	110,00	4191956	D	**37.119,–**
V 12004-110-2	1345	110,00	4191957	D	**39.509,–**
V 16001-37-2	428	37,00	4191958	D	**18.972,–**
V 16001-45-2	597	45,00	4191959	D	**22.580,–**
V 16002-55-2	706	55,00	4191960	D	**27.261,–**
V 16002-75-2	988	75,00	4191961	D	**30.261,–**
V 16002-90-2	1026	90,00	4191962	D	**31.880,–**
V 16003-110-2	1340	110,00	4191963	D	**37.424,–**

Grupo de producto: PG6

Wilo-Zeox FIRST H

Modelo	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	m kg	P_2 kW			EUR
H 3202-9-2	161	9,00	4191739	D	**17.638,–**
H 3202-7,5-2	161	7,50	4191740	D	**17.318,–**
H 3202-5,5-2	161	5,50	4191741	D	**17.161,–**
H 3203-15-2	179	15,00	4191742	D	**19.198,–**
H 3203-11-2	178	11,00	4191743	D	**18.978,–**
H 3203-9-2	173	9,00	4191744	D	**18.375,–**
H 3203-7,5-2	173	7,50	4191745	D	**18.054,–**
H 3204-18,5-2	189	18,50	4191746	D	**20.306,–**
H 3204-15-2	191	15,00	4191747	D	**19.934,–**
H 3204-11-2	191	11,00	4191748	D	**19.717,–**
H 3204-9-2	192	9,00	4191749	D	**19.115,–**
H 3205-22-2	207	22,00	4191750	D	**22.150,–**
H 3205-18,5-2	207	18,50	4191751	D	**21.250,–**
H 3205-15-2	207	15,00	4191752	D	**20.880,–**
H 3205-11-2	207	11,00	4191753	D	**20.662,–**
H 3206-30-2	491	30,00	4191754	D	**24.238,–**
H 3206-22-2	415	22,00	4191755	D	**22.309,–**
H 3206-18,5-2	374	18,50	4191756	D	**21.439,–**
H 3206-15-2	344	15,00	4191757	D	**20.909,–**
H 3207-30-2	510	30,00	4191758	D	**24.767,–**
H 3207-22-2	427	22,00	4191759	D	**23.051,–**
H 3207-18,5-2	586	18,50	4191760	D	**22.177,–**
H 3207-15-2	368	15,00	4191761	D	**21.806,–**
H 3208-37-2	543	37,00	4191762	D	**25.791,–**
H 3208-30-2	521	30,00	4191763	D	**25.502,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6

Wilo-Zeox FIRST H

Modelo	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	m kg	P_2 kW			EUR
H 3208-22-2	446	22,00	4191764	D	**23.797,-**
H 3208-18,5-2	405	18,50	4191765	D	**22.996,-**
H 3209-37-2	555	37,00	4191766	D	**26.527,-**
H 3209-30-2	533	30,00	4191767	D	**26.240,-**
H 3209-22-2	457	22,00	4191768	D	**24.536,-**
H 3209-18,5-2	388	18,50	4191769	D	**23.735,-**
H 3210-45-2	685	45,00	4191770	D	**31.142,-**
H 3210-37-2	574	37,00	4191771	D	**28.104,-**
H 3210-30-2	552	30,00	4191772	D	**27.819,-**
H 3210-22-2	469	22,00	4191773	D	**25.273,-**
H 3211-45-2	746	45,00	4191774	D	**31.881,-**
H 3211-37-2	585	37,00	4191775	D	**28.845,-**
H 3211-30-2	545	30,00	4191776	D	**28.557,-**
H 3211-22-2	488	22,00	4191777	D	**26.630,-**
H 3212-55-2	838	55,00	4191778	D	**34.113,-**
H 3212-45-2	758	45,00	4191779	D	**33.551,-**
H 3212-37-2	597	37,00	4191780	D	**29.582,-**
H 3212-30-2	575	30,00	4191781	D	**29.296,-**
H 3213-55-2	851	55,00	4191782	D	**35.787,-**
H 3213-45-2	769	45,00	4191783	D	**33.358,-**
H 3213-37-2	608	37,00	4191784	D	**30.322,-**
H 3213-30-2	586	30,00	4191785	D	**30.035,-**
H 4202-15-2	160	15,00	4191786	D	**18.510,-**
H 4202-11-2	160	11,00	4191787	D	**18.295,-**
H 4202-9-2	161	9,00	4191788	D	**17.693,-**
H 4202-7,5-2	161	7,50	4191789	D	**17.371,-**
H 4203-18,5-2	179	18,50	4191790	D	**19.645,-**
H 4203-15-2	179	15,00	4191791	D	**19.274,-**
H 4203-11-2	178	11,00	4191792	D	**19.056,-**
H 4203-9-2	173	9,00	4191793	D	**18.455,-**
H 4204-30-2	484	30,00	4191794	D	**23.422,-**
H 4204-22-2	410	22,00	4191795	D	**21.313,-**
H 4204-18,5-2	374	18,50	4191796	D	**20.415,-**
H 4204-15-2	353	15,00	4191797	D	**20.040,-**
H 4205-30-2	514	30,00	4191798	D	**24.344,-**
H 4205-22-2	433	22,00	4191799	D	**22.288,-**
H 4205-18,5-2	397	18,50	4191800	D	**21.384,-**
H 4205-15-2	372	15,00	4191801	D	**21.011,-**
H 4206-37-2	513	37,00	4191802	D	**25.393,-**
H 4206-30-2	491	30,00	4191803	D	**25.103,-**
H 4206-22-2	415	22,00	4191804	D	**23.176,-**
H 4206-18,5-2	374	18,50	4191805	D	**22.305,-**
H 4207-45-2	691	45,00	4191806	D	**28.515,-**
H 4207-37-2	532	37,00	4191807	D	**25.239,-**
H 4207-30-2	510	30,00	4191808	D	**24.974,-**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6

Wilo-Zeox FIRST H

Modelo	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	m kg	P_2 kW		🚚	EUR
H 4207-22-2	427	22,00	4191809	D	**23.232,–**
H 4208-55-2	791	55,00	4191810	D	**31.374,–**
H 4208-45-2	703	45,00	4191811	D	**29.285,–**
H 4208-37-2	543	37,00	4191812	D	**26.008,–**
H 4208-30-2	543	30,00	4191813	D	**25.744,–**
H 4209-55-2	803	55,00	4191814	D	**32.137,–**
H 4209-45-2	722	45,00	4191815	D	**30.643,–**
H 4209-37-2	555	37,00	4191816	D	**26.770,–**
H 4209-30-2	533	30,00	4191817	D	**26.509,–**
H 4210-75-2	1090	75,00	4191818	D	**38.243,–**
H 4210-55-2	814	55,00	4191819	D	**32.900,–**
H 4210-45-2	685	45,00	4191820	D	**31.407,–**
H 4210-37-2	574	37,00	4191821	D	**28.371,–**
H 4211-75-2	1122	75,00	4191822	D	**39.007,–**
H 4211-55-2	826	55,00	4191823	D	**33.665,–**
H 4211-45-2	746	45,00	4191824	D	**32.169,–**
H 4211-37-2	585	37,00	4191825	D	**29.137,–**
H 4212-75-2	1133	75,00	4191826	D	**39.771,–**
H 4212-55-2	838	55,00	4191827	D	**34.431,–**
H 4212-45-2	758	45,00	4191828	D	**33.871,–**
H 4212-37-2	597	37,00	4191829	D	**29.903,–**
H 6002-30-2	443	30,00	4191830	D	**22.463,–**
H 6002-22-2	373	22,00	4191831	D	**20.508,–**
H 6002-18,5-2	337	18,50	4191832	D	**19.527,–**
H 6003-45-2	666	45,00	4191833	D	**26.327,–**
H 6003-37-2	511	37,00	4191834	D	**23.293,–**
H 6003-30-2	489	30,00	4191835	D	**23.005,–**
H 6003-22-2	405	22,00	4191836	D	**20.866,–**
H 6004-55-2	783	55,00	4191837	D	**29.104,–**
H 6004-45-2	697	45,00	4191838	D	**27.590,–**
H 6004-37-3	542	37,00	4191839	D	**25.587,–**
H 6005-75-2	1075	75,00	4191840	D	**35.074,–**
H 6005-55-2	801	55,00	4191841	D	**30.211,–**
H 6005-45-2	723	45,00	4191842	D	**28.712,–**
H 6006-90-2	1142	90,00	4191843	D	**37.355,–**
H 6006-75-2	1109	75,00	4191844	D	**36.335,–**
H 6006-55-2	831	55,00	4191845	D	**31.930,–**
H 6007-110-2	1411	110,00	4191846	D	**42.026,–**
H 6007-90-2	1160	90,00	4191847	D	**38.463,–**
H 6007-75-2	1128	75,00	4191848	D	**37.442,–**
H 6008-110-2	1430	110,00	4191849	D	**43.137,–**
H 6008-90-2	1180	90,00	4191850	D	**39.570,–**
H 6008-75-2	1147	75,00	4191851	D	**38.551,–**
H 6009-132-2	1541	132,00	4191852	D	**46.859,–**
H 6009-110-2	1448	110,00	4191853	D	**44.240,–**
H 6009-90-2	1213	90,00	4191854	D	**41.615,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6

Wilo-Zeox FIRST H

Modelo	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	m kg	P_2 kW			EUR
H 6009-75-2	1181	75,00	4191855	D	**40.595,–**
H 9002-37-2	459	37,00	4191856	D	**22.903,–**
H 9002-30-2	443	30,00	4191857	D	**22.641,–**
H 9002-22-2	373	22,00	4191858	D	**20.689,–**
H 9003-55-2	755	55,00	4191859	D	**28.245,–**
H 9003-45-2	666	45,00	4191860	D	**26.594,–**
H 9003-37-2	511	37,00	4191861	D	**23.560,–**
H 9003-30-2	489	30,00	4191862	D	**23.298,–**
H 9004-75-2	1061	75,00	4191863	D	**33.335,–**
H 9004-55-2	783	55,00	4191864	D	**29.456,–**
H 9004-45-2	697	45,00	4191865	D	**27.942,–**
H 9004-37-2	542	37,00	4191866	D	**24.910,–**
H 9005-90-2	1118	90,00	4191867	D	**36.691,–**
H 9005-75-2	1075	75,00	4191868	D	**35.514,–**
H 9005-55-2	801	55,00	4191869	D	**30.656,–**
H 9006-110-2	1392	110,00	4191870	D	**40.516,–**
H 9006-90-2	1142	90,00	4191871	D	**37.885,–**
H 9006-75-2	1109	75,00	4191872	D	**36.867,–**
H 9007-132-2	1503	132,00	4191873	D	**45.265,–**
H 9007-110-2	1411	110,00	4191874	D	**42.644,–**
H 9007-90-2	1160	90,00	4191875	D	**39.081,–**
H 9007-75-2	1128	75,00	4191876	D	**38.066,–**
H 9008-160-2	1647	160,00	4191877	D	**52.938,–**
H 9008-132-2	1522	132,00	4191878	D	**46.465,–**
H 9008-110-2	1430	110,00	4191879	D	**43.847,–**
H 9008-90-2	1180	90,00	4191880	D	**40.278,–**
H 12002-75-2	1126	75,00	4191881	D	**35.390,–**
H 12002-55-2	853	55,00	4191882	D	**30.306,–**
H 12002-45-2	627	45,00	4191883	D	**29.016,–**
H 12003-110-2	1438	110,00	4191884	D	**40.724,–**
H 12003-90-2	1205	90,00	4191885	D	**38.104,–**
H 12003-75-2	1172	75,00	4191886	D	**37.082,–**
H 12004-160-2	1689	160,00	4191887	D	**52.298,–**
H 12004-132-2	1567	132,00	4191888	D	**45.815,–**
H 12004-110-2	1475	110,00	4191889	D	**43.195,–**
H 12004-90-2	1052	90,00	4191890	D	**39.639,–**
H 12005-200-2	1962	200,00	4191891	D	**71.077,–**
H 12005-160-2	1726	160,00	4191892	D	**53.841,–**
H 12005-132-2	1604	132,00	4191893	D	**47.464,–**
H 12005-110-2	1470	110,00	4191894	D	**44.738,–**
H 12006-250-2	2340	250,00	4191895	D	**83.620,–**
H 12006-200-2	1962	200,00	4191896	D	**72.616,–**
H 12006-160-2	1775	160,00	4191897	D	**55.378,–**
H 12006-132-2	1605	132,00	4191898	D	**49.001,–**
H 16002-110-2	1401	110,00	4191899	D	**39.552,–**
H 16002-90-2	1159	90,00	4191900	D	**36.664,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6

Wilo-Zeox FIRST H

Modelo	Peso bruto	Potencia nominal del motor	Ref.		
	m kg	P_2 kW			EUR
H 16002-75-2	1126	75,00	4191901	D	**35.646,-**
H 16002-55-2	853	55,00	4191902	D	**30.562,-**
H 16003-160-2	1652	160,00	4191903	D	**50.262,-**
H 16003-132-2	1530	132,00	4191904	D	**43.634,-**
H 16003-110-2	1438	110,00	4191905	D	**41.016,-**
H 16003-90-2	1205	90,00	4191906	D	**38.391,-**
H 16003-75-2	1172	75,00	4191907	D	**37.374,-**
H 16004-200-2	1876	200,00	4191908	D	**69.861,-**
H 16004-160-2	1689	160,00	4191909	D	**52.626,-**
H 16004-132-2	1567	132,00	4191910	D	**46.140,-**
H 16004-110-2	1475	110,00	4191911	D	**43.521,-**
H 16005-250-2	2350	250,00	4191912	D	**82.438,-**
H 16005-200-2	1962	200,00	4191913	D	**71.433,-**
H 16005-160-2	1726	160,00	4191914	D	**54.196,-**
H 16005-132-2	1604	132,00	4191915	D	**47.822,-**
H 16006-315-2	2765	315,00	4191916	D	**94.842,-**
H 16006-250-2	2340	250,00	4191917	D	**84.009,-**
H 16006-200-2	1962	200,00	4191918	D	**73.003,-**
H 16006-160-2	1775	160,00	4191919	D	**55.767,-**
H 20002-160-2	2011	160,00	4191920	D	**69.182,-**
H 20002-132-2	1925	132,00	4191921	D	**62.971,-**
H 20002-110-2	1827	110,00	4191922	D	**60.329,-**
H 20002-90-2	630	90,00	4191923	D	**53.560,-**
H 20003-250-2	2497	250,00	4191924	D	**98.623,-**
H 20003-200-2	2272	200,00	4191925	D	**91.487,-**
H 20003-160-2	2085	160,00	4191926	D	**74.247,-**
H 24002-200-2	2198	200,00	4191927	D	**87.306,-**
H 24002-160-2	2011	160,00	4191928	D	**70.065,-**
H 24002-132-2	1925	132,00	4191929	D	**63.899,-**
H 24003-315-2	2870	315,00	4191930	D	**110.787,-**
H 24003-250-2	2497	250,00	4191931	D	**99.953,-**
H 24003-200-2	2272	200,00	4191932	D	**92.819,-**
H 28002-200-2	2198	200,00	4191933	D	**88.190,-**
H 28002-160-2	2011	160,00	4191934	D	**70.954,-**
H 28002-132-2	1925	132,00	4191935	D	**64.747,-**
H 28003-315-2	2870	315,00	4191936	D	**112.117,-**
H 28003-250-2	2497	250,00	4191937	D	**101.281,-**
H 28003-200-2	2272	200,00	4191938	D	**94.145,-**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Accesorios para las bombas centrífugas de alta presión

Tipo	Descripción		Ref.		EUR
Contrabridas de acero inoxidable (ovaladas, 2 unidades)	Kit compuesto por 2 contrabridas ovaladas con rosca interior y ejecución en material AISI 304 (1.4301) para las bombas de las series Helix V, Medana CV1-L y MVIS en PN 16 incl. tornillos. Las juntas en EPDM o FKM se deben pedir por separado, según la ejecución de la bomba.	PN16/DN25	4016168	A	**140,–**
		PN16/DN32	4016169	S	**147,–**
		PN16/DN40	4016170	C	**201,–**
		PN16/DN50	4055063	D	**229,–**
Contrabridas de acero inoxidable (redondas, 2 unidades)	El kit de montaje está compuesto por 2 contrabridas con rosca interior fabricadas en AISI316L (1.4404), tornillos, tuercas y juntas planas para las series de bombas HELIX FIRST/V/VE/EXCEL, MVI/MVIE	PN 25/PN 40 DN 25	4016165	B	**1.260,–**
		PN 25/PN 40 DN 32	4016166	D	**1.681,–**
		PN 25/PN 40 DN 40	4016167	B	**1.841,–**
		PN 16 DN 50	4038587	B	**1.495,–**
		PN 25/PN 40 DN 50	4038589	B	**1.911,–**
		PN 16 DN 65	4038592	B	**2.297,–**
		PN 25/PN 40 DN 65	4038594	D	**2.435,–**
		PN 16 DN 80	4073797	D	**3.515,–**
		PN 25/PN 40 DN 80	4073799	D	**3.946,–**
		PN 16 DN 100	4073801	D	**3.986,–**
		PN 25/PN 40 DN 100	4073803	A	**4.569,–**
Contrabridas de acero (redondas, 2 unidades)	El kit de montaje está compuesto por 2 contrabridas para soldar fabricadas en acero para las series de bombas HELIX FIRST/V/VE/EXCEL, MVI/MVIE	PN 25/PN 40 DN 25	4016162	A	**184,–**
		PN 25/PN 40 DN 32	4016163	C	**215,–**
		PN 25/PN 40 DN 40	4016164	B	**261,–**
		PN 16 DN 50	4038585	B	**314,–**
		PN 25/PN 40 DN 50	4038588	B	**305,–**
		PN 25/PN 40 DN 65	4038591	B	**294,–**
			4038593	C	**347,–**
		PN 16 DN 80	4072534	D	**336,–**
		PN 25/PN 40 DN 80	4072536	C	**490,–**
		PN 16/DN 100	4073131	C	**621,–**
		PN 25/PN 40 DN 100	4073716	C	**1.149,–**

Grupo de producto: PG14

Accesorios para las bombas centrífugas de alta presión

Tipo	Descripción		Ref.		EUR
Tubería baipás	Kit de montaje para tubería de baipás con todos los componentes necesarios para las bombas de las series Helix, Medana CV1-L y MVI de hasta 25 bar	Helix 2,4,6,10,16 AISI304/316L	4230350	C	**854,–**
		Helix FIRST V 2,4,6 brida ovalada en fundición (PN16)	4231006	C	**707,–**
		Helix FIRST V 10,16 brida ovalada en fundición (PN16)	4230351	C	**938,–**
		Helix FIRST V2,4,6,10,16 brida redonda en fundición (PN25)	4230352	C	**954,–**
		Helix V22,36,52 AISI316L	4230274	C	**728,–**
		Helix V22,36,52 AISI304	4230275	C	**684,–**
		Helix FIRST V22,36,52	4230276	C	**1.058,–**
		MVI/MVIE 70, 95	4076811	C	**541,–**
	Kit de tubería baipás con todos los componentes necesarios y el manómetro de presión para las bombas de las series HELIX, Medana CV1-L y MVI	Helix V2,4,6,10,16 AISI304/316L	4230571	C	**1.031,–**
		HELIX FIRST V 2,4,6 brida ovalada de fundición (PN16)	4231008	C	**915,–**
		Helix FIRST V 10,16 brida ovalada de fundición (PN16)	4230572	C	**922,–**
		Helix FIRST V2,4,6,10,16 brida redonda de fundición (PN25)	4230573	C	**1.113,–**
		Helix V22,36,52 AISI316L	4230316	C	**883,–**
		HelixV22,36,52 AISI304	4230317	C	**968,–**
		Helix FIRST V22,36,52	4230318	C	**1.161,–**
		MVI/MVIE 70, 95	4077089	D	**903,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Accesorios para las bombas centrífugas de alta presión

Tipo	Descripción		Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Sonda de presión	Sensor para una regulación totalmente automática de las bombas Helix EXCEL, Helix VE, bombas MVIE, MVISE y MHIE, señal de control 4 – 20 mA	0 – 6 bar	2550660	B	PG15	**401,–**
		0 – 10 bar	2550661	B	PG15	**419,–**
		0 – 16 bar	2550662	B	PG15	**424,–**
		0 – 25 bar	2550663	B	PG15	**450,–**
		0 – 40 bar	2550664	B	PG15	**472,–**
Kit de sonda	Para el montaje dentro de un sistema de bombeo automático en función de la presión.	De 0 a 6 bar	2516555	A	PG14	**458,–**
		De 0 a 10 bar	2516556	A	PG14	**539,–**
		De 0 a 16 bar	2516557	A	PG14	**546,–**
		De 0 a 25 bar	2516558	A	PG14	**651,–**
		De 0 a 40 bar	2516559	B	PG14	**688,–**
Kit de montaje sonda de presión 6 bar	Kit de montaje compuesto por sonda de presión, manómetro, cable de conexión, para regulación totalmente automática de Helix EXCEL, Helix VE, bombas MVIE, MVISE y MHIE, señal de control 4 – 20 mA	0–6 bar	4048063	A	PG14	**481,–**
Kit de montaje sonda de presión 10 bar		0 – 10 bar	4048064	A	PG14	**481,–**
Kit de montaje sonda de presión 16 bar		0 – 16 bar	4048065	D	PG14	**481,–**
Kit de montaje sonda de presión 25 bar		0 – 25 bar	4048066	D	PG14	**481,–**
Kit sonda de presión diferencial 0–16 bar (para bombas verticales)	Kit de montaje compuesto por sonda de presión diferencial, cable de conexión, alambre espiral y material de fijación para regulaciones dp-c y dp-v de las bombas centrífugas de alta presión reguladas por frecuencia, señal de control 4 – 20 mA	0 – 16 bar	4194670	A	PG14	**972,–**
Kit sonda de presión diferencial 0–25 bar (para bombas verticales)		0 – 25 bar	4194671	D	PG14	**972,–**
Kit sonda de presión diferencial 0–16 bar (para bombas horizontales)		0 – 16 bar	4194672	A	PG14	**972,–**

Accesorios para las bombas centrífugas de alta presión

Tipo	Descripción		Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Bancada	Bancada para la amortiguación de las vibraciones de las bombas de las series Helix FIRST/V/VE/EXCEL con una potencia de motor de hasta 5,5 kW	–	4157154	A	PG14	**571,–**

Dispositivo de disparo de PTC para bombas de rotor seco

Tipo	Descripción		Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Relé de disparo de termistor PTC	Dispositivo de disparo para instalación en cuadro para todas las bombas de las series IPL/DPL, IL/DL, IPH-O/W, IPS, IP-Z, BAC, BL, Helix y MVI equipadas con termistores PTC.	Para montaje en cuadro eléctrico (1 relé requerido por motor)	509275993	A	PG14	**205,–**
Termistor	Para bombas de la serie Helix V, MVI con motor trifásico (3 unidades)	Sobreprecio	–	D	PG14	✆

Grupo de producto: PG14

Módulo CIF

Modelo	Descripción	Ref.		
				EUR
Módulo CIF LON TP/FT-10	Módulo insertable de instalación posterior para los modelos de bomba Wilo-Stratos MAXO/Stratos MAXO-Z/Stratos MAXO-D, Stratos GIGA2.0-I, Stratos GIGA2.0-D, Yonos GIGA2.0-I/-D, Helix VE2.0 y Medana CH3-LE. Interfaz digital en serie LON para conectar a la automatización de edificios a través de redes LONWorks. Protocolo LONTalk y conformidad LONMark.	2190370	A	**468,–**
Módulo CIF BACnet MS/TP	Módulo insertable de instalación posterior para los modelos de bomba Wilo-Stratos MAXO/Stratos MAXO-Z/Stratos MAXO-D, Stratos GIGA2.0-I, Stratos GIGA2.0-D, Yonos GIGA2.0-I/-D, Helix VE2.0 y Medana CH3-LE. Interfaz digital en serie BACnet MS/TP Master para conectar a la automatización de edificios a través de un sistema BUS RS485. Protocolo según el estándar BACnet (ISO 16484-5).	2190367	S	**468,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Módulo CIF

Modelo	Descripción	Ref.		
				EUR
Módulo CIF Modbus RTU	Módulo insertable de instalación posterior para los modelos de bomba Wilo-Stratos MAXO/Stratos MAXO-Z/Stratos MAXO-D, Stratos GIGA2.0-I, Stratos GIGA2.0-D, Yonos GIGA2.0-I/-D, Helix VE2.0 y Medana CH3-LE. Interfaz digital en serie Modbus RTU para conectar a la automatización de edificios a través de un sistema BUS RS485. Protocolo "Modbus over Serial Line" según Modbus-IDA V 1.02.	2190368	S	**468,–**
Módulo CIF CANopen	Módulo insertable de instalación posterior para los modelos de bomba Wilo-Stratos MAXO/Stratos MAXO-Z/Stratos MAXO-D, Stratos GIGA2.0-I, Stratos GIGA2.0-D, Yonos GIGA2.0-I/-D, Helix VE2.0 y Medana CH3-LE. Interfaz digital en serie CAN para conectar a la automatización de edificios a través de un sistema BUS CAN. Protocolo conforme al estándar CANopen (EN50325-4).	2190369	A	**324,–**
Módulo CIF PLR	Módulo insertable de instalación posterior para los modelos de bomba Wilo-Stratos MAXO/Stratos MAXO-Z/Stratos MAXO-D, Stratos GIGA2.0-I, Stratos GIGA2.0-D, Yonos GIGA2.0-I/-D, Helix VE2.0 y Medana CH3-LE. Interfaz digital en serie PLR para conectar a la automatización de edificios a través de un convertidor de interfaz Wilo o un módulo de acoplamiento específico de la empresa.	2190371	A	**220,–**
Módulo CIF Ethernet	Módulo insertable para productos compatibles con módulos CIF como Wilo-Stratos MAXO/Stratos MAXO-Z/Stratos MAXO-D, Stratos GIGA2.0-I, Stratos GIGA2.0-D, Yonos GIGA2.0-I/-D, Helix VE2.0 y Medana CH3-LE. Interfaz digital para conectar a la automatización de edificios a través de Ethernet. Protocolo Modbus TCP y protocolo BACnet IP (configurable).	2211408	S	**838,–**

Grupo de producto: PG14


Wilo-Módulo IF para bomba electrónica de rotor seco

Tipo	Descripción	Ref.		
				EUR
Módulo IF LON	Módulo enchufable reequipable para tipos de bomba Wilo-Stratos GIGA, Stratos GIGA B, Stratos GIGA-D, VeroLine-IP-E, VeroTwin-DP-E, CronoLine-IL-E, CronoTwin-DL-E, CronoBloc-BL-E, Wilo-Helix EXCEL, Wilo-Economy MHIE, Wilo-Multivert MVIE, Wilo-Multivert MVISE y Wilo-Helix VE. Interfaz serial digital LON para conectar a la Gestión Técnica Centralizada GTC a través de redes LONWorks: Protocolo LONTalk y conformidad LONMark. Indicación: El software de la bomba debe ser compatible (para más información, vea la página web de Wilo o póngase en contacto con la sucursal Wilo más cercana).	2022530	S	**451,–**
Módulo IF CANopen	Módulo enchufable reequipable para tipos de bomba Wilo-Stratos GIGA, Stratos GIGA B, Stratos GIGA-D, VeroLine-IP-E, VeroTwin-DP-E, CronoLine-IL-E, CronoTwin-DL-E, CronoBloc-BL-E, Wilo-Helix EXCEL, Wilo-Economy MHIE, Wilo-Multivert MVIE, Wilo-Multivert MVISE y Wilo-Helix VE. Interfaz CAN serial digital para conexión a la Gestión Técnica Centralizada (GTC) mediante un sistema de BUS CAN. Protocolo conforme al estándar CANopen (EN50325-4). Nota: El software de la bomba debe ser compatible (para más información, vea la página web de Wilo o póngase en contacto con la sucursal Wilo más cercana).	2085044	A	**324,–**
Módulo IF Modbus RTU	Módulo enchufable reequipable para tipos de bomba Wilo-Stratos GIGA, Stratos GIGA B, Stratos GIGA-D, VeroLine-IP-E, VeroTwin-DP-E, CronoLine-IL-E, CronoTwin-DL-E, CronoBloc-BL-E, Wilo-Helix EXCEL, Wilo-Economy MHIE, Wilo-Multivert MVIE, Wilo-Multivert MVISE y Wilo-Helix VE. Interfaz digital en serie Modbus RTU para conectar a la Gestión Técnica Centralizada GTC a través del sistema BUS RS485. Protocolo "Modbus over Serial Line" según Modbus-IDA V 1.02 Nota: El software de la bomba debe ser compatible (para más información, vea la página web de Wilo o póngase en contacto con la sucursal Wilo más cercana).	2097809	S	**379,–**
Módulo IF BACnet MS/TP	Módulo enchufable reequipable para tipos de bomba Wilo-Stratos GIGA, Stratos GIGA B, Stratos GIGA-D, VeroLine-IP-E, VeroTwin-DP-E, CronoLine-IL-E, CronoTwin-DL-E, CronoBloc-BL-E, Wilo-Helix EXCEL, Wilo-Economy MHIE, Wilo-Multivert MVIE, Wilo-Multivert MVISE y Wilo-Helix VE. Interfaz digital en serie BACnet MS/TP Master para conectar a la Gestión Técnica Centralizada GTC mediante el sistema de BUS RS485. Protocolo según el estándar BACnet (ISO 16484-5). Indicación: El software de la bomba debe ser compatible (para más información, vea la página web de Wilo o póngase en contacto con la sucursal Wilo más cercana).	2097811	S	**379,–**
Módulo IF Smart	Módulo insertable para ampliar las posibilidades de comunicación de los modelos de bomba Wilo-Stratos GIGA, Stratos GIGA B, Stratos GIGA-D, VeroLine-IP-E, VeroTwin-DP-E, CronoLine-IL-E, CronoTwin-DL-E, CronoBloc-BL-E, Yonos GIGA-N, Wilo-Helix EXCEL, Wilo-Economy MHIE, Wilo-Multivert MVIE, Wilo-Multivert MVISE y Wilo-Helix VE utilizando funciones de Wilo-Smart Connect que se pueden usar por medio de Bluetooth y Wilo Net.	2197102	S	**475,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



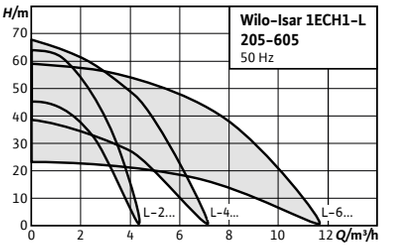

Accesorios	Página
Para grupos de presión	462
Servicios de puesta en marcha y mantenimiento	27

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Isar 1ECH1-L-404**
Isar	Grupo de presión
1	Número de bombas
E	Regulación electrónica de frecuencia
CH1-L	Serie de bombas Medana CH1-L
4	Caudal nominal [m³/h] de la bomba simple
04	Número de etapas

Wilo-Isar 1ECH1-L

Tipo
Sistema de abastecimiento de agua de aspiración normal, con bomba centrífuga de alta presión dispuesta horizontalmente en la modalidad de construcción de rotor seco de la serie Medana CH1-L, equipado con convertidor de frecuencia.

Aplicación
- → Abastecimiento de agua y aumento de presión (homologación para el uso con agua potable de conformidad con las normas ACS y del Ministerio alemán de Medio Ambiente (UBA))
- → Impulsión de agua potable y agua para uso industrial limpia
- → Irrigación y riego por goteo
- → Aprovechamiento de aguas pluviales

Suministro
- → 1 bomba de la serie Medana CH1-L con 1 dispositivo ElectronicControl (cable de alimentación eléctrica de 1,3 m, válvula antirretorno integrada)
- → 1 conexión giratoria
- → Unas instrucciones de instalación y funcionamiento para cada bomba y dispositivo de control

Características especiales/ventajas del producto
- → Durabilidad gracias al conjunto hidráulico de acero inoxidable resistente a la corrosión
- → Alta seguridad de funcionamiento gracias al control automático mediante el dispositivo de control con convertidor de frecuencia «ElectronicControl», así como a la protección completamente automática frente a la sobretensión, la sobretemperatura y la marcha en seco, entre otros.
- → Manejo y ajuste sencillos gracias a la pantalla con visualización de texto
- → Funcionamiento eficiente gracias al motor de velocidad regulada
- → Cumple los altos requisitos de higiene para agua potable y de uso industrial limpias; cumple las directrices del directrices del Ministerio de Medio Ambiente alemán y cuenta con la certificación ACS
- → Puesta en marcha sencilla gracias al tipo de diseño premontado

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG5

Wilo-Isar 1ECH1-L (3~400 V)	Lado de aspiración	Lado de impulsión	Presión de trabajo máx.	Ref.		
	DNs	*DNd*	*p (bar)*			EUR
Isar 1ECH1-L-205	Rp 1	Rp 1	10	**4264969**	C	**1.842,–**
Isar 1ECH1-L-207	Rp 1	Rp 1	10	**4264970**	C	**2.076,–**
Isar 1ECH1-L-404	Rp 1	Rp 1	10	**4264971**	C	**1.846,–**
Isar 1ECH1-L-406	Rp 1	Rp 1	10	**4264972**	C	**2.053,–**
Isar 1ECH1-L-407	Rp 1	Rp 1	10	**4264973**	C	**2.227,–**
Isar 1ECH1-L-602	Rp 1	Rp 1	10	**4264974**	C	**1.839,–**
Isar 1ECH1-L-605	Rp 1	Rp 1	10	**4264976**	C	**2.356,–**
Isar 1ECH1-L-604	Rp 1	Rp 1	10	**4264975**	C	**2.144,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



Accesorios	Página
Para grupos de presión	462
Servicios de puesta en marcha y mantenimiento	27

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Isar MODH1-E-1-CH3-LE 204-HS**
Isar	Grupo de presión multietapas
MOD	Serie de uso comercial
H	Grupo de presión con bombas horizontales
1	Nivel de producto (1 = nivel básico, 3 = nivel estándar, 5 = nivel premium)
E	Regulación electrónica de frecuencia
1	Número de bombas
CH3-L	Serie de bombas
2	Caudal nominal (m^3/h) por bomba
04	Número de etapas de la bomba
-EM	Monofásico (nada - Trifásico
-HS	Con interruptor principal

Wilo-Isar MODH1-E-1

Tipo
Grupo de presión con 1 bomba centrífuga de alta presión de acero inoxidable y de aspiración normal

Aplicación
- → Abastecimiento de agua totalmente automático y aumento de presión en modo de entrada desde la red pública de agua o desde un depósito para aplicaciones privadas, comerciales, industriales y comunitarias (p. ej. edificios residenciales, oficinas, edificios administrativos, hoteles, hospitales, talleres, naves industriales, empresas de abastecimiento de agua)
- → Impulsión de agua potable, agua de proceso, agua de refrigeración u otra agua para uso industrial que no sean agresivas química ni mecánicamente para los materiales utilizados, y que no contengan componentes abrasivos ni de fibra larga

Suministro
- → Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento
- → Protocolo de prueba de fábrica

Características especiales/ventajas del producto
- → Sistema compacto con una bomba centrífuga de alta presión de acero inoxidable multietapas de la serie Medana CH3-LE con convertidores de frecuencia refrigerados por aire integrados con un gran rango de regulación
- → Altamente eficiente gracias a la clase de eficiencia energética IE5 y la presión diferencial variable Δp-v
- → Instalación y manejo sencillos mediante pantalla a color con texto sin formato, navegación y ajuste sencillos mediante botón giratorio
- → Gran seguridad de funcionamiento gracias a sus funciones de seguridad integradas, como la detección de falta de agua (WMS)
- → Integración rápida en la automatización de edificios con módulos CIF opcionales
- → Los componentes en contacto con el fluido son aptos para aplicaciones de agua potable.

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6

Wilo-Isar MODH1-E-1 (3~400 V)

	Lado de aspiración	Lado de impulsión	Ref.		
	DNs	*DNd*			EUR
ISAR MODH1-E-1-CH3-LE-204-HS	G 1¼	G 1¼	4258889	C	**5.412,–**
ISAR MODH1-E-1-CH3-LE-205-HS	G 1¼	G 1¼	4258890	C	**5.603,–**
ISAR MODH1-E-1-CH3-LE-207-HS	G 1¼	G 1¼	4258891	C	**5.924,–**
ISAR MODH1-E-1-CH3-LE-403-HS	G 1¼	G 1¼	4258892	C	**5.436,–**
ISAR MODH1-E-1-CH3-LE-404-HS	G 1¼	G 1¼	4258893	C	**5.557,–**
ISAR MODH1-E-1-CH3-LE-406-HS	G 1¼	G 1¼	4258894	C	**5.999,–**
ISAR MODH1-E-1-CH3-LE-407-HS	G 1¼	G 1¼	4258895	C	**6.111,–**
ISAR MODH1-E-1-CH3-LE-602-HS	G 1½	G 1¼	4258896	C	**5.374,–**
ISAR MODH1-E-1-CH3-LE-603-HS	G 1½	G 1¼	4258897	C	**5.939,–**
ISAR MODH1-E-1-CH3-LE-605-HS	G 1½	G 1¼	4258898	C	**6.172,–**
ISAR MODH1-E-1-CH3-LE-1002-HS	G 2	G 1½	4258900	C	**6.042,–**
ISAR MODH1-E-1-CH3-LE-1004-HS	G 2	G 1½	4258901	C	**6.371,–**
ISAR MODH1-E-1-CH3-LE-1005-HS	G 2	G 1½	4258902	C	**6.559,–**
ISAR MODH1-E-1-CH3-LE-1603-HS	G 2	G 2	4258903	C	**7.628,–**
ISAR MODH1-E-1-CH3-LE-1604-HS	G 2	G 2	4258904	C	**7.713,–**


Grupo de producto: PG6

Wilo-Isar MODH1-E-1 (1~230 V)

	Lado de aspiración	Lado de impulsión	Ref.		
	DNs	*DNd*			EUR
ISAR MODH1-E-1-CH3-LE-204-EM-HS	G 1¼	G 1¼	4258915	C	**5.159,–**
ISAR MODH1-E-1-CH3-LE-207-EM-HS	G 1¼	G 1¼	4258916	C	**5.564,–**
ISAR MODH1-E-1-CH3-LE-403-EM-HS	G 1¼	G 1¼	4258917	C	**5.166,–**
ISAR MODH1-E-1-CH3-LE-406-EM-HS	G 1¼	G 1¼	4258918	C	**5.563,–**
ISAR MODH1-E-1-CH3-LE-407-EM-HS	G 1¼	G 1¼	4258919	C	**5.826,–**
ISAR MODH1-E-1-CH3-LE-603-EM-HS	G 1½	G 1¼	4258920	C	**5.504,–**
ISAR MODH1-E-1-CH3-LE-604-EM-HS	G 1½	G 1¼	4258921	C	**5.720,–**
ISAR MODH1-E-1-CH3-LE-1002-EM-HS	G 2	G 1½	4258922	C	**5.707,–**
ISAR MODH1-E-1-CH3-LE-1003-EM-HS	G 2	G 1½	4258923	C	**5.927,–**
ISAR MODH1-E-1-CH3-LE-1602-EM-HS	G 2	G 2	4258924	C	**7.026,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



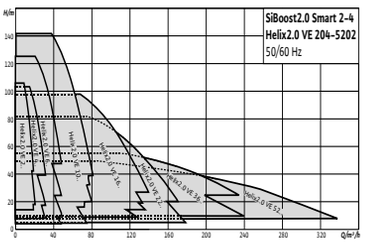

Accesorios	Página
Para grupos de presión	462
Servicios de puesta en marcha y mantenimiento	27

IE5

Designación

Ejemplo: **Wilo-SiBoost2.0 Smart 1Helix VE606-HS**

SiBoost2.0 Smart	Grupo de presión compacto con regulación de velocidad integrada
1	Número de bombas
Helix VE	Serie de bombas Helix2.0 VE
6	Caudal nominal (m^3/h) de la bomba simple
06	Número de etapas de la bomba simple
-HS	Con interruptor principal

Wilo-SiBoost2.0 Smart 1 Helix VE

Tipo

Sistema de abastecimiento de agua de alta eficiencia y listo para la conexión con una bomba centrífuga de alta presión de acero inoxidable en vertical, de aspiración normal, de la serie Helix2.0 VE, equipado con convertidores de frecuencia integrados y refrigerado por aire.

Aplicación

- Sistemas de abastecimiento de agua y aumento de presión totalmente automáticos en el modo de entrada o bien desde una red de agua pública o bien desde un depósito para aplicaciones privadas, de uso comercial, industriales y comunitarias (una bomba de reserva está prevista según los requisitos de las normas DIN 1988 y DIN EN 806).
- Los fluidos permitidos son aguas que no contengan componentes abrasivos ni de fibra larga y que no corroan química ni mecánicamente los materiales utilizados.

Suministro

- Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- Instrucciones de instalación y funcionamiento
- Protocolo de prueba de fábrica

Características especiales/ventajas del producto

- Sólido sistema con bomba centrífuga de alta presión de acero inoxidable de la serie Helix2.0 VE y convertidor de frecuencia integrado con un ancho de banda de regulación muy amplio
- Ahorro de energía a través de la tecnología de motor EC IE5 y un conjunto de sistema con pérdidas de presión internas optimizadas
- Manejo sencillo gracias a una navegación por menú clara en la pantalla a color con botón giratorio
- Aumento de presión en función de las necesidades con el modo de regulación adicional p-v
- Alta fiabilidad con funciones de protección integradas y detección de falta de agua (WMS)
- Preparada para la integración en la automatización de edificios mediante módulos CIF opcionales y comunicación opcional avanzada a través del Wilo-Gateway
- Idoneidad del agua potable para todos los componentes en contacto con el fluido

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6


Wilo-SiBoost2.0 Smart 1 Helix VE

SiBoost2.0 Smart 1 Helix VE	Lado de aspiración	Lado de impulsión	System output	Presión de trabajo máx.	Peso bruto aproximado	Ref.		
	DNs	*DNd*	*Q* m³/h	*p* bar	*m* kg		🚚	EUR
SiBoost2.0 Smart 1HELIX VE204-HS	G 1	G 1	4,5	16	67	4258685	D	**5.772,–**
SiBoost2.0 Smart 1HELIX VE206-HS	G 1	G 1	4,5	16	69	4258686	D	**6.033,–**
SiBoost2.0 Smart 1HELIX VE208-HS	G 1	G 1	4,5	16	71	4258687	D	**6.220,–**
SiBoost2.0 Smart 1HELIX VE211-HS	G 1	G 1	4,5	16	75	4258688	D	**6.756,–**
SiBoost2.0 Smart 1HELIX VE403-HS	G 1	G 1	8	16	67	4258689	D	**6.045,–**
SiBoost2.0 Smart 1HELIX VE404-HS	G 1	G 1	8	16	68	4258690	D	**6.253,–**
SiBoost2.0 Smart 1HELIX VE405-HS	G 1	G 1	8	16	70	4258691	D	**6.428,–**
SiBoost2.0 Smart 1HELIX VE407-HS	G 1	G 1	8	16	73	4258692	D	**6.763,–**
SiBoost2.0 Smart 1HELIX VE410-HS	G 1	G 1	8	16	76	4258693	D	**7.134,–**
SiBoost2.0 Smart 1HELIX VE602-HS	G 1¼	G 1¼	12	16	68	4258694	D	**6.151,–**
SiBoost2.0 Smart 1HELIX VE603-HS	G 1¼	G 1¼	12	16	70	4258695	D	**6.336,–**
SiBoost2.0 Smart 1HELIX VE604-HS	G 1¼	G 1¼	12	16	73	4258696	D	**6.687,–**
SiBoost2.0 Smart 1HELIX VE606-HS	G 1¼	G 1¼	12	16	76	4258697	D	**6.909,–**
SiBoost2.0 Smart 1HELIX VE608-HS	G 1¼	G 1¼	12	16	79	4258698	D	**7.432,–**
SiBoost2.0 Smart 1HELIX VE611-HS	G 1¼	G 1¼	12	16	83	4258699	D	**7.843,–**
SiBoost2.0 Smart 1HELIX VE1002-HS	G 1½	G 1½	20	16	73	4258700	D	**6.878,–**
SiBoost2.0 Smart 1HELIX VE1003-HS	G 1½	G 1½	20	16	76	4258701	D	**7.303,–**
SiBoost2.0 Smart 1HELIX VE1004-HS	G 1½	G 1½	20	16	79	4258702	D	**7.535,–**
SiBoost2.0 Smart 1HELIX VE1005-HS	G 1½	G 1½	20	16	81	4258703	D	**7.928,–**
SiBoost2.0 Smart 1HELIX VE1006-HS	G 1½	G 1½	20	16	83	4258704	D	**8.188,–**
SiBoost2.0 Smart 1HELIX VE1602-HS	G 2	G 2	31	16	89	4258707	D	**7.699,–**
SiBoost2.0 Smart 1HELIX VE1603/3kW-HS	G 2	G 2	31	16	92	4258708	D	**8.150,–**
SiBoost2.0 Smart 1HELIX VE1603/4kW-HS	G 2	G 2	31	16	93	4258709	D	**8.262,–**
SiBoost2.0 Smart 1HELIX VE1605-HS	G 2	G 2	31	16	131	4258710	D	**11.395,–**
SiBoost2.0 Smart 1HELIX VE1606-HS	G 2	G 2	31	16	132	4259114	D	**11.995,–**
SiBoost2.0 Smart 1HELIX VE2202/3kW-HS	DN 50	DN 50	40	16	130	4258813	D	**10.468,–**
SiBoost2.0 Smart 1HELIX VE2202/4kW-HS	DN 50	DN 50	40	16	131	4258814	D	**10.869,–**
SiBoost2.0 Smart 1HELIX VE2203-HS	DN 50	DN 50	40	16	159	4258815	D	**13.153,–**
SiBoost2.0 Smart 1HELIX VE2204-HS	DN 50	DN 50	40	16	161	4258816	D	**13.550,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



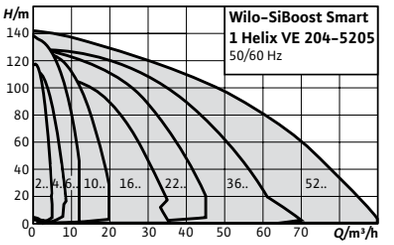

Accesorios	Página
Para grupos de presión	462
Servicios de puesta en marcha y mantenimiento	27

IE4

Designación

Ejemplo: **SiBoost Smart 1 Helix VE 204**

SiBoost Smart	Serie
1	Número de bombas
Helix VE	Serie de la bomba
2	Caudal nominal (m³/h)
04	Número de etapas

Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE

Tipo

Sistema de abastecimiento de agua de alta eficiencia, listo para la conexión (de aspiración normal) con una bomba centrífuga vertical de alta presión de acero inoxidable en ejecución en rotor seco de la serie Helix VE

Aplicación

- → Abastecimiento de agua, para conexión directa desde la red o conexión indirecta desde un aljibe
- → Impulsión de agua potable y de agua para uso industrial, así como agua de refrigeración, o agua para otros usos que no pueda corroer química o mecánicamente los materiales utilizados y que no contenga componentes abrasivos ni de fibra larga

Alimentación eléctrica

3~380/400/460 V, 50/60 Hz

Suministro

- → Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- → Robusta instalación con bombas centrífugas de alta presión de acero inoxidable de la serie Helix VE y convertidor de frecuencia integrado refrigerado por aire
- → Sistema hidráulico de alta eficiencia
- → El convertidor de frecuencia tiene una anchura de banda de regulación muy amplia: de 25 a 60 Hz como máximo (según el modelo)
- → Protección total del motor integrada mediante PTC

Opciones de sobreprecio

Tipo	Descripción	EUR
Interruptor principal	Montado y cableado de fábrica	✆

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta


Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6

Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE				
Modelo	P_2	**Ref.**		
	kW			EUR
SiBoost Smart 1 Helix VE 2205	11	2540877	C	**19.769,–**
SiBoost Smart 1 Helix VE 3604	11	2540880	C	**20.933,–**
SiBoost Smart 1 Helix VE 3605	15	2540881	C	**22.138,–**
SiBoost Smart 1 Helix VE 5203	11	2540883	C	**22.076,–**
SiBoost Smart 1 Helix VE 5204	15	2540884	C	**23.510,–**
SiBoost Smart 1 Helix VE 5205	18,5	2540885	C	**24.945,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



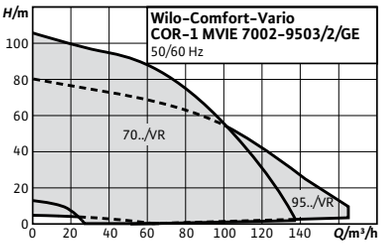

Accesorios **Página**

Para grupos de presión	462
Servicios de puesta en marcha y mantenimiento	27

Designación

Ejemplo: **Vario COR-1 MVIE 7004/2/GE**

Vario	Serie
COR	Grupo de presión compacto con regulación de velocidad integrada
1	Número de bombas
MVIE	Serie de la bomba
70	Caudal nominal (m^3/h)
04	Número de etapas
2	Número de rodetes torneados
GE	Sin cuadro de control

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE.../GE

Tipo

Sistema de abastecimiento de agua listo para la conexión con una bomba centrífuga de alta presión en vertical, de aspiración normal, de las series MVIE 70 y 95, equipado con un convertidor de frecuencia integrado y refrigerado por aire.

Aplicación

Sistemas de abastecimiento de agua y aumento de presión totalmente automáticos en el modo de entrada o desde un depósito para aplicaciones privadas, comerciales, industriales y comunitarias (una bomba de reserva está prevista según los requisitos de las normas DIN 1988 y DIN EN 806). Los fluidos permitidos son, normalmente, aguas que no contengan componentes abrasivos ni de fibra larga y que no corroan química ni mecánicamente los materiales utilizados, como:

- → Agua potable (depende de las homologaciones para el uso con agua potable; por favor, compruebe el apartado Materiales)
- → Agua limpia
- → Agua de refrigeración
- → Agua de procesos
- → Agua contraincendios (excepto para equipos contraincendios según DIN 14462 y con autorización de la autoridad para la protección contraincendios del lugar)

Características especiales/ventajas del producto

- → Sistema robusto con bomba multietapas de alta presión en acero inoxidable de la serie MVIE con convertidor de frecuencia integrado y refrigerado por aire
- → Convertidor de frecuencia con gran anchura de banda de regulación
- → Protección total del motor integrada mediante PTC
- → Detección integrada de marcha en seco con desconexión automática en caso de falta de agua mediante el diagrama característico de potencia del sistema electrónico de regulación del motor

Suministro

- → Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- → Embalaje
- → Manual de instalación y funcionamiento

Opciones de sobreprecio

Tipo	Descripción	EUR
Presostato de marcha en seco (WMS)	Para conexión directa, montado en la tubería de aspiración y cableado con el cuadro.	

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta


Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Grupo de producto: PG6

Comfort-Vario COR-1 MVIE... -GE

Modelo	Caudal de salida	Máx. presión de trabajo	Peso		Ref.		
	Q m³/h	*p* bar	*m* kg	P_2 kW			EUR
MVIE 7002-GE	105	16	384	11	2551690	C	**35.926,-**
MVIE 7003/1-GE	105	16	384	15	2551691	C	**39.987,-**
MVIE 7004-GE	105	16	445	22	2551693	C	**43.540,-**
MVIE 7004/2-GE	105	16	445	18,5	2551692	C	**53.023,-**
MVIE 9501-GE	140	16	380	11	2551694	C	**37.606,-**
MVIE 9502-GE	140	16	439	18,5	2551696	C	**41.667,-**
MVIE 9502/1-GE	140	16	382	15	2551695	C	**45.220,-**
MVIE 9503/2-GE	140	16	443	22	2551697	C	**54.703,-**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

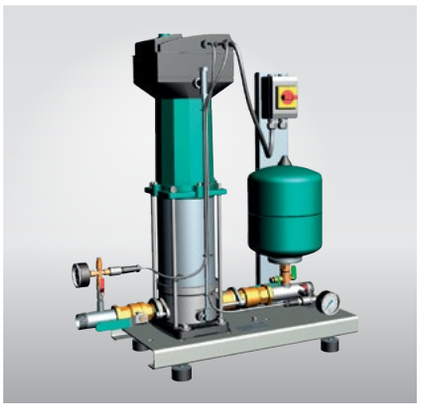

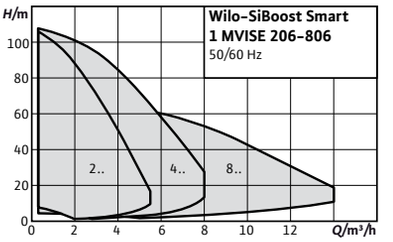

Accesorios	Página
Para grupos de presión	462
Servicios de puesta en marcha y mantenimiento	27

Designación

Ejemplo:	**Wilo-SiBoost Smart 1 MVISE 206**
SiBoost Smart	Equipo de presión compacto con regulación de velocidad integrada
1	Número de bombas
MVISE	Serie de la bomba
2	Caudal nominal (m^3/h)
06	Número de etapas

Wilo-SiBoost Smart 1 MVISE

Tipo
Sistema de abastecimiento de agua silencioso y listo para la conexión con una bomba centrífuga de acero inoxidable de alta presión en vertical, de aspiración normal, de la series MVISE, en ejecución de rotor húmedo con un convertidor de frecuencia integrado y refrigerado por agua.

Aplicación
Sistemas de abastecimiento de agua totalmente automáticos y aumento de presión en el modo de entrada o bien desde una red de agua pública o bien desde un depósito a una altura de al menos 0,5 m por encima de la bomba, para aplicaciones privadas, comerciales, industriales y comunitarias (una bomba de reserva está prevista según los requisitos de las normas DIN 1988 y DIN EN 806).

Los fluidos permitidos son, normalmente, aguas que no contengan componentes abrasivos ni de fibra larga y que no corroan química ni mecánicamente los materiales utilizados, como:
- → Agua potable
- → Agua de refrigeración
- → Agua de proceso

Alimentación eléctrica
3~400 V, 50/60 Hz

Suministro
- → Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
- → Instalación prácticamente silenciosa gracias a las bombas centrífugas de alta presión de rotor húmedo y fabricadas en acero inoxidable con convertidor de frecuencia integrado
- → Hasta 20 dB[A] más silenciosa que las instalaciones convencionales con una potencia hidráulica comparable
- → Ajuste sencillo y funcionamiento seguro gracias a las bombas utilizadas de la serie MVISE con detección integrada de marcha en seco y desconexión automática en caso de falta de agua

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Opciones de sobreprecio		
Tipo	**Descripción**	
		EUR
Interruptor principal	Montado y cableado de fábrica	✆

Grupo de producto: PG6

Wilo-SiBoost Smart 1 MVISE							
Modelo	**Caudal máximo**	**Máx. presión de trabajo**	**Peso**		**Ref.**		
	Q m³/h	*p* bar	*m* kg	P_2 kW		🚚	EUR
MVISE206	4	16	71	1,1	2550736	C	**6.440,–**
MVISE 210	4	16	77	2	2550737	C	**6.883,–**
MVISE 404	8	16	71	1,1	2550738	C	**6.335,–**
MVISE 406	8	16	72	1,1	2550739	C	**6.496,–**
MVISE 410	8	16	78	2	2550740	C	**7.183,–**
MVISE 803	14	16	74	1,1	2550741	C	**7.032,–**
MVISE 806	14	16	79	2	2550742	C	**7.327,–**

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



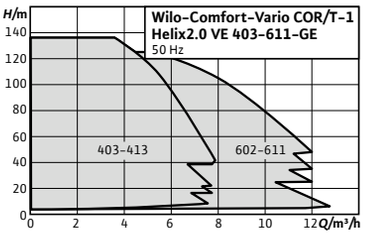

Designación

Ejemplo:	**Wilo-COR/T-1HELIX2.0-VE403-GE**
COR	Grupo de presión compacto con regulación de velocidad integrada
T	Con aljibe integrado como separación de circuitos
1	Número de bombas
Helix2.0-VE	Serie de la bomba
4	Caudal nominal (m³/h)
03	Número de etapas
GE	Sin cuadro

Wilo-Comfort-Vario COR/T-1 Helix2.0 VE...-GE

Tipo
Sistema de abastecimiento de agua con aljibe incorporado y una bomba centrífuga de alta presión de aspiración normal con motor que tiene la velocidad regulada

Aplicación
- → Abastecimiento de agua y aumento de presión totalmente automáticos en el modo de entrada desde la red de agua pública o desde un depósito para aplicaciones privadas, comerciales, industriales y municipales (p. ej., edificios de viviendas, de oficinas o administrativos, talleres, inmuebles industriales y agrícolas, empresas de abastecimiento de agua).
- → Impulsión de agua potable y de agua para uso industrial, así como agua de refrigeración, agua para la extinción de incendios (excepto para los equipos contra incendios establecidos en la norma DIN 14462 y con permiso de las autoridades locales de protección contra incendios) o agua para otros usos que no pueda corroer química o mecánicamente los materiales utilizados y que no contenga componentes abrasivos ni de fibra larga

Suministro
- → Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones
Caja con sumidero para el rebose y protección contra el polvo

Características especiales/ventajas del producto
- → Instalación sencilla gracias al diseño listo para la conexión
- → Cumplimiento de todos los requisitos de higiene para todas las aplicaciones que requieren una separación de circuitos mediante dispositivos de seguridad "salida libre" tipo AB según EN 13077
- → Alta seguridad de funcionamiento gracias a las bombas centrífugas de alta presión de acero inoxidable de la serie Wilo-Helix2.0-VE con convertidores de frecuencia integrados y refrigerados por aire
- → Alta eficiencia energética gracias al ajuste de carga óptimo mediante regulación de la presión variable (p-v)
- → Pantalla a color de manejo sencillo con contenidos de texto claro
- → Monitorización y control sencillos gracias a los módulos IF insertables para una rápida comunicación con la gestión técnica centralizada

Cuadro de control Wilo Smart Control SCe para un ajuste sencillo de parámetros, dispositivo de control con capacidad de comunicación para vigilancia del funcionamiento de la instalación

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Grupo de producto : PG6

Wilo-Comfort-Vario COR/T-1 Helix2.0 VE...-GE

Modelo	Lado de aspiración	Lado de impulsión	Presión de trabajo máx.	Peso bruto aproximado	Ref.		
	DNs	*DNd*	*p* bar	*m* kg			
403-GE	G 1	G 1	16	126	**4254827**	C	**9.906,–**
404-GE	G 1	G 1	16	127	**4254828**	C	**9.957,–**
405-GE	G 1	G 1	16	129	**4254829**	C	**10.080,–**
407-GE	G 1	G 1	16	133	**4254830**	C	**10.135,–**
410-GE	G 1	G 1	16	136	**4254831**	C	**10.225,–**
413-GE	G 1	G 1	16	138	**4254832**	C	**10.405,–**
602-GE	G 1¼	G 1¼	16	127	**4254833**	C	**10.439,–**
603-GE	G 1¼	G 1¼	16	129	**4254834**	C	**10.664,–**
604-GE	G 1¼	G 1¼	16	133	**4254835**	C	**10.771,–**
606-GE	G 1¼	G 1¼	16	135	**4254836**	C	**10.974,–**
608-GE	G 1¼	G 1¼	16	138	**4254837**	C	**11.335,–**
611-GE	G 1¼	G 1¼	16	142	**4254838**	C	**11.852,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



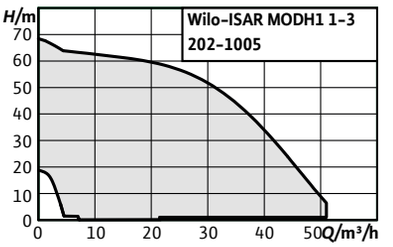

Accesorios	Página
Para grupos de presión	462
Servicios de puesta en marcha y mantenimiento	27

Designación

Ejemplo:	**Wilo-ISAR MODH1-1-202/EC**
ISAR	Serie
MODH1	Grupo de presión compacto
-1	Número de bombas
-2	Caudal nominal (m^3/h)
02	Número de etapas
EC	Modelo de cuadro de regulación

Wilo-ISAR MODH1-1

Tipo
Sistema de abastecimiento de agua con 1 bomba centrífuga, multietapas horizontal de aspiración normal, de alta presión en acero inoxidable

Aplicación
- → Abastecimiento y aumento de presión completamente automático tanto para abastecimiento desde la red pública o desde depósito en aplicaciones domésticas, comerciales, industriales y municipales (por ejemplo edificios residenciales, oficinas, edificios administrativos, hoteles, hospitales, mercados, industria, compañías de abastecimiento).
- → Impulsión de agua potable y de agua caliente sanitaria, así como agua de refrigeración o agua para otros usos que no pueda corroer química o mecánicamente los materiales utilizados y que no contenga componentes abrasivos ni de fibra larga

Alimentación eléctrica
3~400 V, 50 Hz

Características especiales/ventajas del producto
- → Alta fiabilidad operacional, gracias a la bomba multietapas horizontal Medana CH1-L con hidráulica en acero inoxidable
- → Instalación sencilla y mantenimiento fácil gracias a conexiones especiales y flexibles ajustadas a los colectores
- → Mantenimiento sencillo y funcionamiento con el cuadro de regulación EasyController
- → Certificado de agua potable (ACS y KTW) para bombas con componentes que están en contacto con el fluido en acero inoxidable

Suministro
- → Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones de sobreprecio

Tipo	Descripción	EUR
Presostato de marcha en seco (WMS)	Para conexión directa, montado en la tubería de aspiración y cableado con el cuadro.	**254,-**


🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6

Wilo-ISAR MODH1-1 (3~400 V)				
Modelo	P_2	**Ref.**		
	kW		🚚	EUR
202/EC	0,37	2551895	C	**4.144,–**
203/EC	0,37	2551896	C	**4.224,–**
204/EC	0,55	2551897	C	**4.298,–**
205/EC	0,55	2551898	C	**4.743,–**
206/EC	0,75	2551899	C	**4.848,–**
207/EC	0,75	2551900	C	**5.040,–**
402/EC	0,37	2551901	C	**4.168,–**
403/EC	0,55	2551902	C	**4.247,–**
404/EC	0,55	2551903	C	**4.321,–**
405/EC	0,75	2551904	C	**4.391,–**
406/EC	1,1	2551905	C	**4.512,–**
407/EC	1,1	2551906	C	**4.784,–**
602/EC	0,55	2551907	C	**4.538,–**
603/EC	1,1	2551908	C	**4.992,–**
604/EC	1,1	2551909	C	**5.187,–**
605/EC	1,5	2551910	C	**5.649,–**
1002/EC	1,1	2551911	C	**4.961,–**
1003/EC	1,5	2551912	C	**5.464,–**
1004/EC	1,85	2551913	C	**5.920,–**
1005/EC	2,5	2551914	C	**6.827,–**
1602/EC	1,5	2551955	C	**5.658,–**
1603/EC	1,85	2551956	C	**6.464,–**
1604/EC	3	2551957	C	**7.183,–**
1605/EC	4,2	2551958	C	**8.085,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



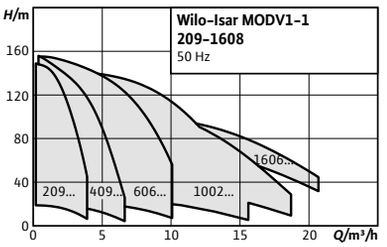

Accesorios **Página**

Para grupos de presión	462
Servicios de puesta en marcha y mantenimiento	27

Designación

Ejemplo: **Wilo-ISAR MODV1-1-202/EC**

ISAR	Serie
MODV1	Grupo de presión compacto
-1	Número de bombas
-2	Caudal nominal (m^3/h)
02	Número de etapas
EC	Modelo de cuadro de regulación

Wilo-Isar MODV1-1

Tipo
Sistema de abastecimiento de agua con 1 bomba centrífuga, multietapas vertical de aspiración normal, de alta presión en acero inoxidable

Aplicación
- → Abastecimiento y aumento de presión completamente automático tanto para abastecimiento desde la red pública o desde depósito en aplicaciones domésticas, comerciales, industriales y municipales (por ejemplo edificios residenciales, oficinas, edificios administrativos, hoteles, hospitales, mercados, industria, compañías de abastecimiento).
- → Impulsión de agua potable y de agua caliente sanitaria, así como agua de refrigeración o agua para otros usos que no pueda corroer química o mecánicamente los materiales utilizados y que no contenga componentes abrasivos ni de fibra larga

Alimentación eléctrica
3~400 V, 50 Hz

Características especiales/ventajas del producto
- → Elevada fiabilidad mediante instalación de 1 bomba Medana CV1-L multietapas horizontal fabricada en acero inoxidable
- → Instalación y mantenimiento sencillos gracias a las conexiones realizadas mediante juntas
- → Puesta en marcha y funcionamiento sencillos con el Easy Controller
- → Homologación para el uso con agua potable ACS y KTW
- → Manguitos elásticos ajustables para absorber las vibraciones y reducir el ruido

Suministro
- → Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones de sobreprecio

Tipo	Descripción	EUR
Presostato de marcha en seco (WMS)	Para conexión directa, montado en la tubería de aspiración y cableado con el cuadro.	**254,-**


🚚 = S - en stock; A - aprox 2 semanas; B - aprox 3 semanas; C - aprox 4 semanas; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6

Wilo-Isar MODV1-1				
Modelo	P_2	**Ref.**		
	kW		🚚	EUR
209/EC	1,1	2554091	D	**4.784,–**
211/EC	1,5	2554092	D	**5.039,–**
213/EC	1,85	2554093	D	**5.614,–**
215/EC	1,85	2554094	D	**5.908,–**
216/EC	1,85	2554095	D	**6.108,–**
409/EC	1,1	2554096	D	**5.168,–**
411/EC	1,5	2554097	D	**5.507,–**
413/EC	1,85	2554098	D	**6.086,–**
415/EC	2,5	2554099	D	**6.322,–**
606/EC	1,85	2554100	D	**5.499,–**
607/EC	2,5	2554101	D	**5.927,–**
608/EC	2,5	2554102	D	**6.128,–**
609/EC	3	2554103	D	**6.498,–**
610/EC	3	2554104	D	**6.504,–**
611/EC	4,2	2554105	D	**7.133,–**
612/EC	4,2	2554106	D	**7.200,–**
1006/EC	3	2554107	D	**6.232,–**
1007/EC	3	2554108	D	**6.444,–**
1008/EC	4,2	2554109	D	**7.005,–**
1009/EC	4,2	2554110	D	**7.229,–**
1010/EC	5,5	2554111	D	**7.752,–**
1011/EC	5,5	2554112	D	**7.825,–**
1606/EC	4,2	2554113	D	**7.229,–**
1607/EC	4,2	2554114	D	**7.752,–**
1608/EC	5,5	2554115	D	**7.999,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



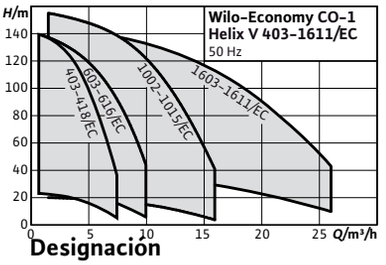

Accesorios	Página
Para grupos de presión	462
Servicios de puesta en marcha y mantenimiento	27

Designación

Ejemplo:	**Wilo-CO-1 Helix V 1608/K/EC**
CO	Grupo de presión compacto
1	Número de bombas
Helix V	Serie de bombas
16	Caudal nominal [m3/h] de la bomba simple
08	Número de etapas de la bomba simple
K	Con cierre mecánico de cartucho
EC	Unidad reguladora; Easy Controller

Wilo-Economy CO-1 Helix V.../EC

Tipo
Sistema de abastecimiento de agua de alta eficiencia y listo para la conexión. Compuesto por bomba centrífuga multietapas vertical de alta presión de acero inoxidable, en ejecución en rotor seco y cuadro regulador Economy EC (Easy Controller).

Aplicación
- → Abastecimiento de agua totalmente automático y aumento de presión en modo de aspiración desde la red pública de agua o desde un depósito para aplicaciones domésticas, comerciales, industriales y comunitarias (p. ej. edificios de viviendas, oficinas, administrativos, hoteles, hospitales, talleres, inmuebles industriales, empresas de abastecimiento de agua).
- → Impulsión de agua potable y de agua para uso industrial, así como agua de refrigeración, agua para la extinción de incendios (excepto para los equipos contra incendios establecidos en la norma DIN 14462 y con permiso de las autoridades locales de protección contra incendios) o agua para otros usos que no pueda corroer química o mecánicamente los materiales utilizados y que no contenga componentes abrasivos ni de fibra larga

Alimentación eléctrica
3~400 V, 50 Hz

Características especiales/ventajas del producto
- → Conjunto hidráulico de bomba de alta eficiencia de la serie Helix V en combinación con motores normalizados IE3
- → Acoplamiento con espaciador para la sustitución del cierre mecánico sin desmontar el motor (a partir de 11 kW)
- → Las piezas en contacto con el fluido son resistentes a la corrosión
- → Ajuste sencillo y funcionamiento seguro gracias al cuadro de control EC utilizado
- → Comprobación de fábrica y preajuste a una zona de trabajo óptima
- → Resistente sistema conforme con todos los requisitos incluidos en la norma DIN 1988 (EN 806)

Suministro
- → Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6

Wilo-Economy CO-1 Helix V.../EC	Potencia	Ref.		
	p bar			EUR
Helix V403/EC	0,37	2554833	C	**4.736,–**
Helix V404/EC	0,55	2554834	C	**4.785,–**
Helix V406/EC	0,75	2554835	C	**4.836,–**
Helix V407/EC	1,1	2554836	C	**4.929,–**
Helix V409/EC	1,1	2554837	C	**5.026,–**
Helix V410/EC	1,5	2554838	C	**5.220,–**
Helix V412/EC	1,5	2554839	C	**5.561,–**
Helix V414/EC	2,2	2554840	C	**6.091,–**
Helix V416/EC	2,2	2554841	C	**6.287,–**
Helix V418/EC	2,2	2554842	C	**6.527,–**
Helix V603/EC	0,55	2554843	C	**4.705,–**
Helix V604/EC	0,75	2554844	C	**4.811,–**
Helix V605/EC	1,1	2554845	C	**4.864,–**
Helix V606/EC	1,1	2554846	C	**5.019,–**
Helix V607/EC	1,5	2554847	C	**5.122,–**
Helix V608/EC	1,5	2554848	C	**5.227,–**
Helix V609/EC	2,2	2554849	C	**5.332,–**
Helix V610/EC	2,2	2554850	C	**5.437,–**
Helix V611/EC	2,2	2554851	C	**5.487,–**
Helix V612/EC	3	2554852	C	**5.597,–**
Helix V613/EC	3	2554853	C	**5.645,–**
Helix V614/EC	3	2554854	C	**5.910,–**
Helix V615/EC	3	2554855	C	**6.015,–**
Helix V616/EC	4	2554856	C	**6.330,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6

Wilo-Economy CO-1 Helix V.../EC

	Potencia	Ref.		
	p bar			EUR
Helix V1002/EC	0,75	2554857	C	**4.522,–**
Helix V1003/EC	1,1	2554858	C	**4.803,–**
Helix V1004/EC	1,5	2554859	C	**5.203,–**
Helix V1005/EC	1,5	2554860	C	**5.540,–**
Helix V1006/EC	2,2	2554861	C	**5.652,–**
Helix V1007/EC	3	2554862	C	**5.820,–**
Helix V1008/EC	3	2554863	C	**5.879,–**
Helix V1009/EC	4	2554864	C	**6.503,–**
Helix V1010/EC	4	2554865	C	**7.068,–**
Helix V1011/EC	4	2554866	C	**7.293,–**
Helix V1012/EC	5,5	2554867	C	**7.632,–**
Helix V1013/EC	5,5	2554868	C	**7.913,–**
Helix V1015/EC	5,5	2554869	C	**8.200,–**
Helix V1603/EC	2,2	2554870	C	**5.669,–**
Helix V1604/EC	3	2554871	C	**6.201,–**
Helix V1605/EC	4	2554872	C	**6.673,–**
Helix V1606/EC	4	2554873	C	**7.024,–**
Helix V1607/EC	5,5	2554874	C	**7.725,–**
Helix V1608/EC	5,5	2554875	C	**8.078,–**
Helix V1609/K/EC	7,5	2554876	C	**10.727,–**
Helix V1610/K/EC	7,5	2554877	C	**11.526,–**
Helix V1611/K/EC	7,5	2554878	C	**11.966,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6


Wilo-Economy CO-1 Helix V.../EC

	Potencia	Ref.		
	p bar			EUR
Helix V2202/EC	3	4260580	C	**6.539,–**
Helix V2203/EC	4	4260581	C	**7.058,–**
Helix V2204/EC	5,5	4260582	C	**7.204,–**
Helix V2205/EC	7,5	4260583	C	**10.927,–**
Helix V2206/EC	7,5	4260584	C	**11.134,–**
Helix V2207/EC	9	4260585	C	**11.871,–**
Helix V2208/EC	11	4260586	C	**12.183,–**
Helix V3602/2/EC	4	4260587	C	**9.294,–**
Helix V3602/1/EC	5,5	4260588	C	**9.280,–**
Helix V3602/EC	5,5	4260589	C	**9.222,–**
Helix V3603/2/EC	5,5	4260590	C	**13.532,–**
Helix V3603/1/EC	7,5	4260591	C	**13.533,–**
Helix V3603/EC	9	4260592	C	**14.108,–**
Helix V3604/2/EC	11	4260593	C	**14.571,–**
Helix V3604/EC	11	4260594	C	**14.571,–**
Helix V3605/2/K/EC	15	4260595	C	**14.887,–**
Helix V3605/K/EC	15	4260596	C	**15.596,–**
Helix V3606/2/K/EC	15	4260597	C	**16.137,–**
Helix V5202/2/EC	5,5	4260598	C	**10.808,–**
Helix V5202/EC	7,5	4260599	C	**14.777,–**
Helix V5203/2/EC	11	4260600	C	**15.943,–**
Helix V5203/EC	11	4260601	C	**15.943,–**
Helix V5204/2/K/EC	15	4260602	C	**16.016,–**
Helix V5204/K/EC	15	4260603	C	**16.569,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



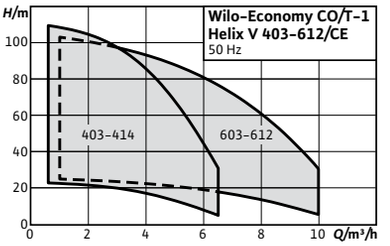

Designación

Ejemplo:	**Wilo-CO/T-1 Helix V 403-EC**
CO	Grupo de presión compacto sin regulación de velocidad
T	Con aljibe integrado para conexión indirecta
1	Número de bombas
Helix V	Serie de la bomba
4	Caudal nominal (m^3/h)
03	Número de etapas
EC	Modelo de cuadro de regulación

Wilo-Economy CO/T-1 Helix V

Tipo
Sistema de abastecimiento de agua con aljibe incorporado y una bomba centrífuga de alta presión de aspiración normal

Aplicación
- → Abastecimiento de agua totalmente automático incl. aljibe para la conexión indirecta a la red pública de suministro de agua
- → Impulsión de agua potable y de agua para uso industrial, así como agua de refrigeración o agua para otros usos que no pueda corroer química o mecánicamente los materiales utilizados y que no contenga componentes abrasivos ni de fibra larga

Alimentación eléctrica
3~400 V, 50 Hz

Suministro
- → Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
- → Instalación compacta y lista para la conexión, apta para todas las aplicaciones que requieren una separación de circuitos
- → Sistema robusto con bombas centrífugas de alta presión de acero inoxidable de la serie Helix V
- → Ajuste sencillo y funcionamiento seguro gracias al cuadro de control CE

Indicación
Se pueden solicitar ejecuciones especiales, p. ej., para agua desmineralizada

Opciones
Otras alimentaciones eléctricas bajo consulta

Opciones con sobreprecio

Tipo	Descripción	
		EUR
Depósito de rebose CO/T	–	**758,–**

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6

Wilo-Economy CO/T-1 Helix V			
Modelo	**Ref.**		
		🚚	EUR
CO/T-1 Helix V 403/EC	2554257	C	**8.866,–**
CO/T-1 Helix V 404/EC	2554258	C	**8.898,–**
CO/T-1 Helix V 406/EC	2554259	C	**9.008,–**
CO/T-1 Helix V 407/EC	2554260	C	**9.049,–**
CO/T-1 Helix V 409/EC	2554261	C	**9.102,–**
CO/T-1 Helix V 410/EC	2554262	C	**9.140,–**
CO/T-1 Helix V 412/EC	2554263	C	**9.360,–**
CO/T-1 Helix V 414/EC	2554264	C	**9.472,–**
CO/T-1 Helix V 603/EC	2554265	C	**8.959,–**
CO/T-1 Helix V 604/EC	2554266	C	**8.962,–**
CO/T-1 Helix V 605/EC	2554267	C	**9.073,–**
CO/T-1 Helix V 606/EC	2554268	C	**9.065,–**
CO/T-1 Helix V 608/EC	2554269	C	**9.315,–**
CO/T-1 Helix V 609/EC	2554270	C	**9.356,–**
CO/T-1 Helix V 610/EC	2554271	C	**9.442,–**
CO/T-1 Helix V 612/EC	2554272	C	**9.550,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



Accesorios	Página
Para grupos de presión	462
Servicios de puesta en marcha y mantenimiento	27

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Isar MODH1-E-3-CH3-LE-204**
ISAR MOD	Grupo de presión compacto con bombas multietapas
H	Equipado con bomba horizontal
1	Nivel de producto
E	Bomba con regulación de velocidad integrada
3	Número de bombas
CH3-LE	Gama de la bomba
2	Caudal nominal (m^3/h) por bomba
04	Número de etapas de cada bomba

Wilo-Isar MODH1-E-2/3

Tipo
Grupo de presión que incluye 2 o 3 bombas centrífugas de alta presión, de acero inoxidable, de aspiración normal y conectadas en paralelo.

Aplicación
→ Abastecimiento de agua totalmente automático y aumento de presión en modo de entrada desde la red pública de agua o desde un depósito para aplicaciones privadas, comerciales, industriales y comunitarias (p. ej. edificios residenciales, oficinas, edificios administrativos, hoteles, hospitales, talleres, naves industriales, empresas de abastecimiento de agua).
→ Impulsión de agua potable, agua de proceso, agua de refrigeración u otra agua para uso industrial que no sean agresivas química ni mecánicamente para los materiales utilizados, y que no contengan componentes abrasivos ni de fibra larga.

Alimentación eléctrica
3~400V 50Hz
3~380/480V 60Hz

Suministro
→ Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
→ Grupo de presión compacto con una excelente relación precio/rendimiento gracias a las bombas centrífugas de alta presión y de acero inoxidable de la serie MEDANA CH3-LE con convertidores de frecuencia integrados y refrigerados por aire
→ Comodidad óptima gracias a la pantalla a color al mostrar textos sin formato.
→ Gran fiabilidad gracias a sensores de presión redundantes tanto en aspiración como en impulsión
→ Protección total del motor integrada con termistor (PTC)
→ Homologación para el uso con agua potable (ACS, KTW, WRAS) para todos los componentes en contacto con el fluido (EPDM)

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6

Wilo-Isar MODH1-E-2/3							
Modelo	**Alimentación eléctrica**	**Ref.** 2 bombas			**Ref.** 3 bombas		
			🚚	EUR		🚚	EUR
CH3-LE-204-EM	1~230 V, 50/60 Hz	4258941	C	**10.351,–**	4258967	C	**14.119,–**
CH3-LE-207-EM	1~230 V, 50/60 Hz	4258942	C	**11.174,–**	4258968	C	**15.311,–**
CH3-LE-403-EM	1~230 V, 50/60 Hz	4258943	C	**10.386,–**	4258969	C	**14.194,–**
CH3-LE-406-EM	1~230 V, 50/60 Hz	4258944	C	**11.194,–**	4258970	C	**15.362,–**
CH3-LE-407-EM	1~230 V, 50/60 Hz	4258945	C	**11.630,–**	4258971	C	**16.001,–**
CH3-LE-603-EM	1~230 V, 50/60 Hz	4258946	C	**11.018,–**	4258972	C	**15.190,–**
CH3-LE-604-EM	1~230 V, 50/60 Hz	4258947	C	**11.477,–**	4258973	C	**15.865,–**
CH3-LE-1002-EM	1~230 V, 50/60 Hz	4258948	C	**11.465,–**	4258974	C	**15.914,–**
CH3-LE-1003-EM	1~230 V, 50/60 Hz	4258949	C	**11.931,–**	4258975	C	**16.600,–**
CH3-LE-1602-EM	1~230 V, 50/60 Hz	4258950	C	**12.868,–**	4258976	C	**18.308,–**


Grupo de producto: PG6

Wilo-Isar MODH1-E-2/3							
Modelo	**Alimentación eléctrica**	**Ref.** 2 bombas			**Ref.** 3 bombas		
			🚚	EUR		🚚	EUR
CH3-LE-204	3~400 V, 50/60 Hz	4258925	C	**10.909,–**	4258951	C	**14.977,–**
CH3-LE-205	3~400 V, 50/60 Hz	4258926	C	**11.311,–**	4258952	C	**15.566,–**
CH3-LE-207	3~400 V, 50/60 Hz	4258927	C	**11.935,–**	4258953	C	**16.536,–**
CH3-LE-403	3~400 V, 50/60 Hz	4258928	C	**10.984,–**	4258954	C	**15.110,–**
CH3-LE-404	3~400 V, 50/60 Hz	4258929	C	**11.227,–**	4258955	C	**15.460,–**
CH3-LE-406	3~400 V, 50/60 Hz	4258930	C	**12.111,–**	4258956	C	**16.827,–**
CH3-LE-407	3~400 V, 50/60 Hz	4258931	C	**12.333,–**	4258957	C	**17.146,–**
CH3-LE-602	3~400 V, 50/60 Hz	4258932	C	**10.738,–**	4258958	C	**14.805,–**
CH3-LE-603	3~400 V, 50/60 Hz	4258933	C	**12.003,–**	4258959	C	**16.706,–**
CH3-LE-605	3~400 V, 50/60 Hz	4258934	C	**12.467,–**	4258960	C	**17.375,–**
CH3-LE-1002	3~400 V, 50/60 Hz	4258936	C	**12.220,–**	4258962	C	**17.096,–**
CH3-LE-1004	3~400 V, 50/60 Hz	4258937	C	**12.900,–**	4258963	C	**18.090,–**
CH3-LE-1005	3~400 V, 50/60 Hz	4258938	C	**13.291,–**	4258964	C	**18.665,–**
CH3-LE-1603	3~400 V, 50/60 Hz	4258939	C	**14.145,–**	4258965	C	**20.413,–**
CH3-LE-1604	3~400 V, 50/60 Hz	4258940	C	**14.287,–**	4258966	C	**20.616,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



IE5

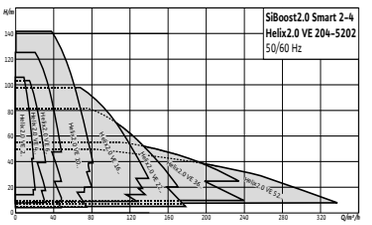

Accesorios	Página
Para grupos de presión	462
Servicios de puesta en marcha y mantenimiento	27

Designación

Ejemplo:	**Wilo-SiBoost2.0 Smart 4Helix VE606**
SiBoost2.0	Grupo de presión con regulación de velocidad integrada
Smart	Dispositivo de control Smart Controller SCe2.0 para bombas con convertidor de frecuencia
4	Número de bombas
Helix VE	Serie de bombas Helix2.0 VE
6	Caudal nominal (m^3/h) por bomba
06	Número de etapas de cada bomba

Wilo-SiBoost2.0 Smart Helix VE

Tipo

Sistema de abastecimiento de agua de alta eficiencia y listo para la conexión con entre 2 y 4 bombas centrífugas de alta presión de acero inoxidable conectadas en paralelo y dispuestas en vertical, de aspiración normal, de la serie Helix2.0 VE, donde cada bomba cuenta con un convertidor de frecuencia integrado refrigerado por aire. Instalación equipada con Smart Controller SCe2.0.

Aplicación

- → Abastecimiento de agua totalmente automático en el modo de entrada, en los ámbitos del abastecimiento de agua municipal, para aumento de presión de depósitos o tuberías de impulsión, para aplicaciones comunitarias, de uso comercial, industriales y particulares (p. ej., empresas de abastecimiento de agua, talleres, edificios industriales, instalaciones residenciales, de oficinas y públicas, edificios administrativos, hoteles y hospitales).
- → Bomba de reserva según las normas DIN 1988 y DIN EN 806.
- → Los fluidos permitidos son aguas que no contengan componentes abrasivos ni de fibra larga y que no corroan química ni mecánicamente los materiales utilizados.

Suministro

- → Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento
- → Protocolo de prueba de fábrica

Características especiales/ventajas del producto

- → Sólido sistema con bomba centrífuga de alta presión de acero inoxidable de la serie Helix2.0 VE y convertidor de frecuencia integrado con un ancho de banda de regulación muy amplio
- → Ahorro de energía a través de la tecnología de motor EC IE5 y un conjunto de sistema con pérdidas de presión internas optimizadas
- → Calidad de regulación máxima gracias al dispositivo de control SCe2.0 empleado, con pantalla en color de 4,3″ con visualización y textos sin formato, navegación y ajuste sencillos mediante botón giratorio
- → Aumento de presión en función de las necesidades con el modo de regulación adicional p-v y regulación de velocidad síncrona paralela
- → Alta fiabilidad gracias a las funciones de protección integradas y detección de falta de agua (WMS), así como control por medio de una interfaz opcional a la conexión SCADA
- → Preparada para la integración en la automatización de edificios mediante Modbus y BACnet de serie, y comunicación avanzada opcional a través de Wilo-Gateway
- → Idoneidad del agua potable para todos los componentes en contacto con el fluido

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto : PG6


SiBoost2.0 Smart Helix VE

Modelo	Ref.			Ref. 2 Bombas			Ref. 3 Bombas			Ref. 4 Bombas		
			EUR			EUR			EUR			EUR
Helix 2.0 VE 204	–		–	4257914	D	**13.678,–**	4257918	D	**18.513,–**	4257922	D	**23.668,–**
Helix 2.0 VE 206	–		–	4257915	D	**14.480,–**	4257919	D	**19.549,–**	4257923	D	**25.042,–**
Helix 2.0 VE 208	–		–	4257916	D	**14.874,–**	4257920	D	**20.086,–**	4257924	D	**26.228,–**
Helix 2.0 VE 211	–		–	4257917	D	**15.654,–**	4257921	D	**21.463,–**	4257925	D	**27.577,–**
Helix 2.0 VE 403	–		–	4257931	D	**14.729,–**	4257936	D	**19.107,–**	4257941	D	**24.818,–**
Helix 2.0 VE 404	–		–	4257932	D	**15.162,–**	4257937	D	**19.723,–**	4257942	D	**25.780,–**
Helix 2.0 VE 405	–		–	4257933	D	**15.548,–**	4257938	D	**20.540,–**	4257943	D	**26.640,–**
Helix 2.0 VE 407	–		–	4257934	D	**16.935,–**	4257939	D	**22.132,–**	4257944	D	**28.583,–**
Helix 2.0 VE 410	–		–	4257935	D	**17.572,–**	4257940	D	**23.727,–**	4257945	D	**30.155,–**
Helix 2.0 VE 602	–		–	4257952	D	**15.344,–**	4257958	D	**20.217,–**	4257964	D	**25.069,–**
Helix 2.0 VE 603	–		–	4257953	D	**16.016,–**	4257959	D	**21.170,–**	4257965	D	**26.250,–**
Helix 2.0 VE 604	–		–	4257954	D	**17.038,–**	4257960	D	**22.496,–**	4257966	D	**28.284,–**
Helix 2.0 VE 606	–		–	4257955	S	**17.730,–**	4257961	S	**24.173,–**	4257967	D	**29.942,–**
Helix 2.0 VE 608	–		–	4257956	D	**19.122,–**	4257962	D	**25.679,–**	4257968	D	**31.537,–**
Helix 2.0 VE 611	–		–	4257957	D	**20.241,–**	4257963	D	**26.870,–**	4257969	D	**33.132,–**
Helix 2.0 VE 1002	–		–	4257977	D	**18.180,–**	4257984	D	**23.902,–**	4257991	D	**30.181,–**
Helix 2.0 VE 1003	–		–	4257978	D	**18.792,–**	4257985	D	**24.644,–**	4257992	D	**31.639,–**
Helix 2.0 VE 1004	–		–	4257979	D	**19.978,–**	4257986	D	**25.555,–**	4257993	D	**32.455,–**
Helix 2.0 VE 1005	–		–	4257980	S	**20.617,–**	4257987	D	**26.360,–**	4257994	D	**33.672,–**
Helix 2.0 VE 1006	–		–	4257981	D	**21.198,–**	4257988	S	**28.089,–**	4257995	D	**34.354,–**
Helix 2.0 VE 1009	–		–	4257982	D	**28.026,–**	4257989	D	**31.989,–**	4257996	D	**39.769,–**
Helix 2.0 VE 1010	4257990	C		4257983	D	**28.370,–**	4257990	D	**32.334,–**	4257997	D	**40.113,–**
Helix 2.0 VE 1602	–		–	4258003	D	**20.357,–**	4258008	D	**27.835,–**	4258013	D	**34.331,–**
Helix 2.0 VE 1603/3kW	–		–	4258004	D	**21.237,–**	4258009	D	**28.621,–**	4258014	D	**35.064,–**
Helix 2.0 VE 1603/4kW	–		–	4258005	S	**21.502,–**	4258010	D	**30.083,–**	4258015	D	**36.775,–**
Helix 2.0 VE 1605	–		–	4258006	D	**27.790,–**	4258011	D	**35.724,–**	4258016	D	**44.370,–**
Helix 2.0 VE 1606	–		–	4258007	D	**28.477,–**	4258012	S	**38.531,–**	4258017	D	**47.736,–**
Helix 2.0 VE 2202/3kW	–		–	4258739	D	**25.326,–**	4258743	D	**35.295,–**	4262478	D	**42.442,–**
Helix 2.0 VE 2202/4kW	–		–	4258740	D	**26.112,–**	4258744	D	**36.385,–**	4262479	D	**43.943,–**
Helix 2.0 VE 2203	–		–	4258741	D	**30.950,–**	4258745	D	**43.604,–**	4262480	D	**52.893,–**
Helix 2.0 VE 2204	–		–	4258742	D	**31.889,–**	4258746	D	**44.977,–**	4262481	D	**54.584,–**
Helix 2.0 VE 3602/5,5kW				**4262486**	D	**33.634,–**	**4262488**	D	**48.272,–**	**4262490**	D	**58.424,–**
Helix 2.0 VE 3602/7,5kW				**4262487**	D	**33.872,–**	**4262489**	D	**48.690,–**	**4262491**	D	**59.800,–**
Helix 2.0 VE 5202				**4262494**	D	**38.286,–**	**4262495**	D	**55.213,–**	**4262496**	D	**69.309,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



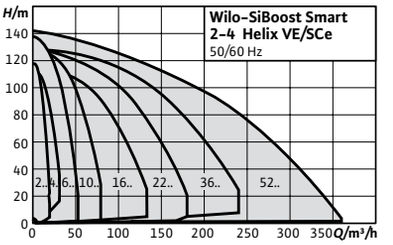

Accesorios	Página
Para grupos de presión	462
Servicios de puesta en marcha y mantenimiento	27

IE4

Designación

Ejemplo: **Wilo-SiBoost Smart 2 Helix VE 208**

SiBoost Smart	Grupo de presión compacto con regulación de velocidad integrada
2	Número de bombas
Helix VE	Serie de la bomba
2	Caudal nominal (m^3/h) por bomba
08	Número de etapas de cada bomba

Wilo-SiBoost Smart Helix VE

Tipo

Sistema de abastecimiento de agua de alta eficiencia y listo para la conexión (de aspiración normal), de 2 hasta 4 bombas centrífugas verticales de alta presión de acero inoxidable, conectadas en paralelo, en ejecución de rotor seco de la serie Helix VE: cada bomba cuenta con un convertidor de frecuencia integrado y refrigerado por aire, incl. cuadro de control SCe

Aplicación

- → Abastecimiento de agua y aumento de presión totalmente automáticos en viviendas, oficinas, edificios de la administración, hoteles, hospitales, centros comerciales y sistemas industriales
- → Impulsión de agua potable y de agua para uso industrial, así como agua de refrigeración o agua para otros usos que no pueda corroer química o mecánicamente los materiales utilizados y que no contenga componentes abrasivos ni de fibra larga

Alimentación eléctrica

3~380/400/460 V, 50/60 Hz

Suministro

- → Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones

- → Comunicación Bacnet/Modbus/LON (bajo sobreprecio)

Indicación

Más información acerca de esta serie en el catálogo on-line (www.wilo.es) y bajo consulta.

Características especiales/ventajas del producto

- → Sistema robusto con bombas centrífugas de alta presión de acero inoxidable de la serie Helix VE y convertidores de frecuencia integrados
- → Convertidor de frecuencia con gran ancho de banda de regulación de 25 Hz a 60 Hz, como máximo
- → Sistema con pérdidas de carga internas optimizadas
- → Detector de marcha en seco integrado con desconexión automática mediante sistema electrónico de regulación del motor
- → Calidad de regulación máxima gracias al dispositivo de control SCe, con pantalla LCD, navegación y ajuste sencillos mediante botón giratorio
- → Cuadro de control SCe, con opciones de comunicación con GTC con Modbus RTU incluido de serie, pantalla LC, navegación y ajuste sencillos mediante botón giratorio

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Opciones con sobreprecio		
Tipo	**Descripción**	EUR
Modulo relé para la salida de indicaciones de funcionamiento y avería para cada bomba y para la indicación de falta de agua	Módulo de señales individuales	
Interruptor H-0-A (Manual-Cero-Automático) (cada bomba)	Interruptor de hardware para seleccionar el modo de funcionamiento de la bomba «Hand» («Manual» – funcionamiento de emergencia/prueba en la red, protección de motor disponible), «0» (bomba desconectada: no es posible la conexión mediante el mando) y «Automático» (bomba activada para el funcionamiento automático). Montado y cableado de fábrica	✆

Grupo de producto: PG6

Wilo-SiBoost Smart ... Helix VE, PN 16									
Modelo	**Ref.** 2 Bombas			**Ref.** 3 Bombas			**Ref.** 4 Bombas		
		🚚	EUR		🚚	EUR		🚚	EUR
Helix VE 2205	2540904	C	**43.526,–**	2540908	C	**64.568,–**	2540912	C	**83.684,–**
Helix VE 3602/5,5kW	2540913	C	**31.329,–**	2540917	C	**45.163,–**	2540921	C	**58.253,–**
Helix VE 3602/7,5kW	2540914	C	**31.655,–**	2540918	C	**45.522,–**	2540922	C	**60.317,–**
Helix VE 3604	2540915	C	**47.372,–**	2540919	C	**67.950,–**	2540923	C	**89.469,–**
Helix VE 3605	2540916	C	**49.612,–**	2540920	C	**73.251,–**	2540924	C	**95.076,–**
Helix VE 5202	2540925	C	**35.277,–**	2540929	C	**51.395,–**	2540933	C	**68.605,–**
Helix VE 5203	2540926	C	**49.415,–**	2540930	C	**71.478,–**	2540934	C	**95.007,–**
Helix VE 5204	2540927	C	**52.954,–**	2540931	C	**75.239,–**	2540935	C	**102.813,–**
Helix VE 5205	2540928	C	**54.837,–**	2540932	C	**80.913,–**	2540936	C	**106.909,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



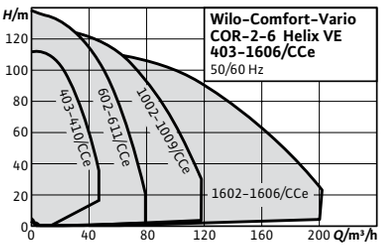

Accesorios	Página
Para grupos de presión	462
Servicios de puesta en marcha y mantenimiento	27

IE4

Designación

Ejemplo: **Wilo-COR-2 Helix VE 403/K/CCe**

COR	Grupo de presión compacto con regulación de velocidad integrada
2	Número de bombas
Helix VE	Serie de la bomba
4	Caudal nominal (m^3/h) por bomba
03	Número de etapas de cada bomba
K	Bomba equipada con cierre de cartucho
CCe	Modelo de cuadro de regulación

Wilo-Comfort COR Helix VE.../CCe

Tipo

Sistema de abastecimiento de agua de alta eficiencia y listo para la conexión (de aspiración normal), de 2 hasta 6 bombas centrífugas de alta presión de acero inoxidable, situadas en posición vertical y conectadas en paralelo, en ejecución de rotor seco de la serie Helix VE: cada bomba cuenta con un convertidor de frecuencia integrado y refrigerado por aire, incl. Comfort Controller CCe

Aplicación

- → Abastecimiento de agua y aumento de presión totalmente automáticos en viviendas, oficinas, edificios de la administración, hoteles, hospitales, centros comerciales e instalaciones industriales
- → Impulsión de agua potable y de agua para uso industrial, así como agua de refrigeración o agua para otros usos que no pueda corroer química o mecánicamente los materiales utilizados y que no contenga componentes abrasivos ni de fibra larga

Alimentación eléctrica

3~380/400/460 V, 50/60 Hz

Suministro

- → Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento
- → Argollas de transporte

Características especiales/ventajas del producto

- → Sistema robusto con bombas centrífugas de alta presión de acero inoxidable de la serie Helix VE y convertidor de frecuencia integrado regulable entre 25 Hz y 60 Hz
- → Bombas con diseño hidráulico de alta eficiencia
- → Sistema con pérdidas de carga internas optimizadas
- → Calidad de regulación máxima gracias al cuadro de control CCe, con funciones avanzadas y pantalla táctil
- → Cuadro de control Comfort “CCe”, con mando con PLC programable y pantalla táctil, entrada guiada por menú de los parámetros de funcionamiento, con opciones de comunicación con GTC (con Modbus TCP incluido de serie), grupos COR con convertidor de frecuencia único en el cuadro, grupo CO sin regulación de velocidad

Indicación

Más información acerca de esta serie en el catálogo on-line (www.wilo.es) y bajo consulta.


Grupo de producto: PG6

Wilo-Comfort COR Helix VE.../CCe			
Modelo	**Ref.**		
		🚚	EUR
Comfort COR Helix VE.../CCe	bajo consulta	D	📞

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



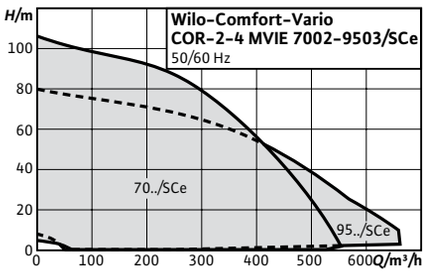

Accesorios	Página
Para grupos de presión	462
Servicios de puesta en marcha y mantenimiento	27

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Comfort-Vario COR MVIE 7002/SCe**
COR	Grupo de presión compacto con regulación de velocidad integrada
2	Número de bombas
MVIE	Serie de la bomba
70	Caudal nominal (m^3/h) por bomba
02	Número de etapas de cada bomba
SCe	Cuadro de control Smart Control para bombas electrónicas

Wilo-Comfort-Vario COR MVIE.../SCe

Tipo
Grupo de presión listo para la conexión, provisto de 2 a 4 bombas centrífugas de alta presión conectadas en paralelo y en vertical, de aspiración normal, de las series MVIE 70 y 95. Cada bomba también está equipada con un convertidor de frecuencia refrigerado por aire integrado. Sistema equipado con Smart Controller SCe

Aplicación
- → Para el abastecimiento de agua y aumento de presión totalmente automáticos en viviendas, oficinas y edificios de la administración, hoteles, hospitales, centros comerciales y sistemas industriales
- → Impulsión de agua potable y de agua para uso industrial, así como agua de refrigeración o agua para otros usos que no pueda corroer química o mecánicamente los materiales utilizados y que no contenga componentes abrasivos ni de fibra larga

Alimentación eléctrica
3~400 V, 50/60 Hz

Suministro
- → Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Indicación
Más información acerca de esta serie en el catálogo on-line (www.wilo.es) y bajo consulta.

Características especiales/ventajas del producto
- → Alta eficiencia energética del sistema gracias al motor IE4 y a la hidráulica mejorada
- → El convertidor de frecuencia tiene un ancho de banda de regulación muy amplio: de 25 Hz a 60 Hz como máximo para un campo de aplicación grande
- → Gran fiabilidad gracias a sus diferentes funciones de protección, entre otras, protección contra sobrecargas, protección contra marcha en seco y desconexión automática
- → El ajuste y el funcionamiento con el cuadro de control SCe son muy sencillos gracias a la pantalla LC y al botón de ajuste verde
- → Preparada para la integración en la automatización de edificios con el cuadro de control SCe a través de Modbus RTU

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Opciones con sobreprecio		
Tipo	**Descripción**	
		EUR
Modulo relé para la salida de indicaciones de funcionamiento y avería para cada bomba, y para la indicación de falta de agua	Módulo de señales individuales	✆

Grupo de producto: PG6

Comfort-Vario COR MVIE.../SCe									
Modelo	**Ref.** 2 bombas			**Ref.** 3 bombas			**Ref.** 4 bombas		
		🚚	EUR		🚚	EUR		🚚	EUR
7002/SCe	2552080	C	**74.686,–**	2552084	C	**84.712,–**	2552088	C	**109.197,–**
7003/1/SCe	2552081	C	**70.149,–**	2552085	C	**93.534,–**	2552089	C	**115.309,–**
7004/2/SCe	2552082	C	**77.549,–**	2552086	C	**93.723,–**	2552090	C	**118.382,–**
7004/SCe	2552083	C	**83.767,–**	2552087	C	**101.611,–**	2552091	C	**139.989,–**
9501/SCe	2552092	C	**76.258,–**	2552096	C	**87.754,–**	2552100	C	**111.687,–**
9502/1/SCe	2552093	C	**80.013,–**	2552097	C	**94.374,–**	2552101	C	**119.296,–**
9502/SCe	2552094	C	**77.507,–**	2552098	C	**94.609,–**	2552102	C	**119.006,–**
9503/2/SCe	2552095	C	**79.047,–**	2552099	C	**101.957,–**	2552103	C	**127.591,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



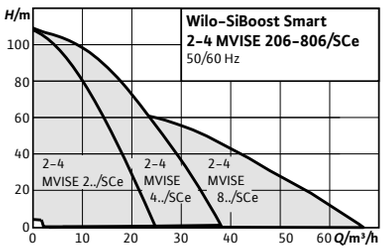

Accesorios	Página
Para grupos de presión	462
Servicios de puesta en marcha y mantenimiento	27

Designación

Ejemplo:	**Wilo-SiBoost Smart 3 MVISE 406**
SiBoost	Instalación para subida de presión en entornos industriales
Smart	Dispositivo de control Smart Controller SCe para bombas con convertidor de frecuencia
3	Número de bombas
MVISE	Serie de la bomba
4	Caudal nominal (m^3/h) por bomba
06	Número de etapas de cada bomba

Wilo-SiBoost Smart MVISE

Tipo

Sistema de abastecimiento de agua silencioso, listo para la conexión con 2 a 4 bombas centrífugas de alta presión, de aspiración normal, de acero inoxidable, conectadas en paralelo y dispuestas en vertical, de la serie MVISE en ejecución de rotor húmedo. Cada bomba también está equipada con un convertidor de frecuencia refrigerado por agua integrado. Sistema equipado con Smart Controller SCe

Aplicación

→ Abastecimiento de agua y aumento de presión totalmente automáticos en viviendas, oficinas, edificios de la administración, hoteles, hospitales, centros comerciales y sistemas industriales
→ Impulsión de agua potable y de agua para uso industrial, así como agua de refrigeración o agua para otros usos que no pueda corroer química o mecánicamente los materiales utilizados y que no contenga componentes abrasivos ni de fibra larga

Alimentación eléctrica

3~400 V, 50 Hz

Suministro

→ Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

→ Óptima configuración de carga de las bombas gracias al modo de regulación de la presión (pv) y la regulación de velocidad síncrona para mayores ahorros de energía
→ Hasta 20 dB[A] más silenciosa que los sistemas con bombas con una potencia hidráulica comparable. Sistema con pérdidas de carga internas optimizadas
→ El convertidor de frecuencia tiene una anchura de ancho de banda de regulación muy amplia: de 20 a 50 Hz como máximo
→ Tipo de bomba sin cierre mecánico: libre de mantenimiento
→ Gran fiabilidad gracias a sus diferentes funciones de protección, entre otras, protección contra sobrecargas, protección contra marcha en seco y desconexión automática
→ El ajuste y el funcionamiento con el cuadro de control SCe son muy sencillos gracias a la pantalla LC y al botón de ajuste verde
→ Homologación para el uso con agua potable para todos los componentes en contacto con el fluido
→ Preparada para la integración en la automatización de edificios con el cuadro de control SCe a través de Modbus RTU

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Opciones con sobreprecio		
Tipo	**Descripción**	
		EUR
Modulo relé para la salida de indicaciones de funcionamiento y avería para cada bomba, y para la indicación de falta de agua	Módulo de señales individuales	✆

Grupo de producto: PG6

Siboost Smart MVISE									
Modelo	**Ref.** 2 bombas			**Ref.** 3 bombas			**Ref.** 4 bombas		
		🚚	EUR		🚚	EUR		🚚	EUR
206	2550743	C	**17.433,–**	2550750	C	**24.330,–**	2550757	C	**31.232,–**
210	2550744	C	**18.396,–**	2550751	C	**25.815,–**	2550758	C	**33.306,–**
404	2550745	C	**17.210,–**	2550752	C	**24.035,–**	2550759	C	**30.710,–**
406	2550746	C	**17.583,–**	2550753	C	**24.330,–**	2550760	C	**31.451,–**
410	2550747	C	**18.546,–**	2550754	C	**26.259,–**	2550761	C	**33.529,–**
803	2550748	C	**18.692,–**	2550755	C	**26.555,–**	2550762	C	**34.270,–**
806	2550749	C	**19.582,–**	2550756	C	**27.595,–**	2550763	C	**36.050,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



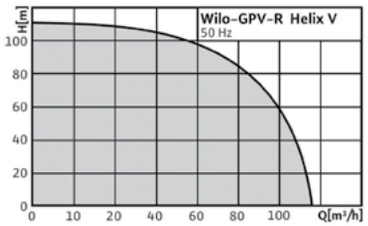

Accesorios	Página
Para grupos de presión	462
Servicios de puesta en marcha y mantenimiento	27

Designación

Ejemplo: **Wilo-GPVR3G-2 Helix V 1608**

GPVR3G	Grupo de presión compacto con regulación de velocidad integrada
2	Número de bombas
Helix V	Serie de la bomba
16	Caudal nominal (m^3/h) por bomba
08	Número de etapas de cada bomba
SD E.S.	Arranque estrella-triángulo

Wilo-GPVR3G Helix V

Tipo

Sistema de abastecimiento de agua de alta eficiencia, listo para la conexión (de aspiración normal) de 2 a 3 bombas centrífugas verticales de alta presión de acero inoxidable de la serie Helix V conectadas en paralelo, incl. cuadro de control (con variador de frecuencia único)

Aplicación

- → Abastecimiento de agua y aumento de presión totalmente automáticos en viviendas, oficinas, edificios de la administración, hoteles, hospitales, centros comerciales e instalaciones industriales
- → Impulsión de agua potable y de agua para uso industrial, así como agua de refrigeración o agua para otros usos que no pueda corroer química o mecánicamente los materiales utilizados y que no contenga componentes abrasivos ni de fibra larga

Alimentación eléctrica

3~400 V, 50 Hz

Suministro

- → Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- → De 2 a 3 bombas centrífugas verticales de alta presión de la serie Helix V conectadas en paralelo
- → Sistema hidráulico de alta eficiencia
- → Cuadro de control con pantalla LC, navegación y ajuste sencillos con convertidor de frecuencia para la regulación continua de la bomba principal
- → Funcionamiento de emergencia mediante presostatos en caso de avería del variador

Opciones con sobreprecio

Tipo	Descripción	EUR
Presostato de marcha en seco (WMS)	Para conexión directa, montado en la tubería de aspiración y cableado con el cuadro.	**254,-**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Grupo de producto: PG6

Wilo-GPVR3G ... Helix V ...						
Modelo	**Ref.** 2 Bombas			**Ref.** 3 Bombas		
			EUR			EUR
Helix V 406	2982737	D	**11.517,–**	2982750	D	**15.733,–**
Helix V 409	2982738	D	**12.000,–**	2982751	D	**16.388,–**
Helix V 412	2982739	D	**12.868,–**	2982763	D	**17.638,–**
Helix V 606	2982740	D	**11.981,–**	2982753	D	**16.371,–**
Helix V 608	2982741	D	**12.845,–**	2982754	D	**17.613,–**
Helix V 611	2982742	D	**14.263,–**	2982755	D	**19.513,–**
Helix V 1004	2982743	D	**12.577,–**	2982756	D	**17.347,–**
Helix V 1006	2982744	D	**13.727,–**	2982757	D	**18.972,–**
Helix V 1008	2982745	D	**14.593,–**	2982758	D	**20.042,–**
Helix V 1011	2982746	D	**17.157,–**	2982759	D	**25.476,–**
Helix V 1604	2982747	D	**15.112,–**	2982760	D	**22.441,–**
Helix V 1606	2982748	D	**16.022,–**	2982761	D	**23.766,–**
Helix V 1608	2982749	D	**17.526,–**	2982762	D	**25.686,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



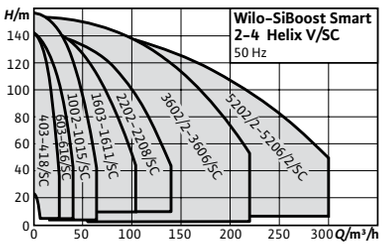

Accesorios	Página
Para grupos de presión	462
Servicios de puesta en marcha y mantenimiento	27

Designación

Ejemplo: **Wilo-SiBoost Smart FC 2 Helix V 208**

SiBoost Smart	Grupo de presión compacto con regulación de velocidad integrada (FC) o de velocida fija (espacio en blanco)
FC	Con variador de frecuencia FC
2	Número de bombas
Helix V	Serie de la bomba
2	Caudal nominal (m³/h) por bomba
08	Número de etapas de cada bomba

Wilo-SiBoost Smart (FC) Helix V

Tipo

Sistema de abastecimiento de agua de alta eficiencia, listo para la conexión (de aspiración normal) de 2 a 4 bombas centrífugas verticales de alta presión de acero inoxidable de la serie Helix V conectadas en paralelo, incl. cuadro de control SC (disponible con y sin convertidor de frecuencia FC)

Aplicación

- → Abastecimiento de agua y aumento de presión totalmente automáticos en viviendas, oficinas, edificios de la administración, hoteles, hospitales, centros comerciales y sistemas industriales
- → Impulsión de agua potable y de agua para uso industrial, así como agua de refrigeración o agua para otros usos que no pueda corroer química o mecánicamente los materiales utilizados y que no contenga componentes abrasivos ni de fibra larga

Alimentación eléctrica

3~400 V, 50 Hz

Suministro

- → Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados

Características especiales/ventajas del producto

- → Sistema robusto de conformidad con la norma DIN 1988 (EN 806)
- → De 2 a 4 bombas centrífugas verticales de alta presión de la serie Helix V y conectadas en paralelo
- → Sistema hidráulico de alta eficiencia
- → Sistema con pérdidas de carga internas optimizadas
- → Cuadro de control SC, con opciones de comunicación con GTC con Modbus RTU inlcuido de serie , pantalla LC, navegación y ajuste sencillos mediante botón giratorio, con o sin convertidor de frecuencia para la regulación continua de la bomba principal

- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones

- → Comunicación Bacnet/Modbus TCP/LON (bajo sobreprecio)

Opción con sobreprecio

Tipo	Descripción	EUR
Presostato de marcha en seco (WMS)	Para conexión directa, montado en la tubería de aspiración y cableado con el cuadro.	**254,-**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6

Wilo-SiBoost Smart ... Helix V ... , PN 16 (sin convertidor de frecuencia)

Modelo	Ref. 2 Bombas			Ref. 3 Bombas			Ref. 4 Bombas		
			EUR			EUR			EUR
Helix V 403	2537550	C	**10.967,–**	2537560	C	**14.269,–**	2537570	C	**17.285,–**
Helix V 404	2537551	C	**11.212,–**	2537561	C	**14.416,–**	2537571	C	**17.479,–**
Helix V 406	2537552	C	**11.337,–**	2537562	C	**14.593,–**	2537572	C	**17.715,–**
Helix V 407	2537553	C	**11.428,–**	2537563	C	**14.745,–**	2537573	C	**17.923,–**
Helix V 409	2537554	C	**11.633,–**	2537564	C	**15.028,–**	2537574	C	**18.300,–**
Helix V 410	2537555	C	**11.995,–**	2537565	C	**15.587,–**	2537575	C	**19.045,–**
Helix V 412	2537556	C	**12.167,–**	2537566	C	**15.848,–**	2537576	C	**19.390,–**
Helix V 414	2537557	C	**12.580,–**	2537567	C	**16.337,–**	2537577	C	**20.107,–**
Helix V 416	2537558	C	**12.660,–**	2537568	C	**16.585,–**	2537578	C	**20.440,–**
Helix V 418	2537559	C	**12.856,–**	2537569	C	**16.880,–**	2537579	C	**20.828,–**
Helix V 603	2535991	C	**11.306,–**	2536005	C	**14.463,–**	2536019	C	**17.783,–**
Helix V 604	2535992	C	**11.308,–**	2536006	C	**14.656,–**	2536020	C	**17.792,–**
Helix V 605	2535993	C	**11.488,–**	2536007	C	**14.894,–**	2536021	C	**18.112,–**
Helix V 606	2535994	C	**11.604,–**	2536008	C	**15.098,–**	2536022	C	**18.381,–**
Helix V 607	2535995	C	**12.038,–**	2536009	C	**15.750,–**	2536023	C	**19.234,–**
Helix V 608	2535996	C	**12.159,–**	2536010	C	**15.933,–**	2536024	C	**19.494,–**
Helix V 609	2535997	C	**12.469,–**	2536011	C	**16.407,–**	2536025	C	**20.179,–**
Helix V 610	2535998	C	**12.621,–**	2536012	C	**16.620,–**	2536026	C	**20.474,–**
Helix V 611	2535999	C	**12.868,–**	2536013	C	**16.991,–**	2536027	C	**20.966,–**
Helix V 612	2536000	C	**13.324,–**	2536014	C	**17.694,–**	2536028	C	**21.904,–**
Helix V 613	2536001	C	**13.534,–**	2536015	C	**18.005,–**	2536029	C	**22.320,–**
Helix V 614	2536002	C	**13.583,–**	2536016	C	**18.067,–**	2536030	C	**22.398,–**
Helix V 615	2536003	C	**13.857,–**	2536017	C	**18.474,–**	2536031	C	**22.945,–**
Helix V 616	2536004	C	**14.110,–**	2536018	C	**18.887,–**	2536032	C	**23.411,–**
Helix V 1002	2536075	C	**11.526,–**	2536088	C	**14.916,–**	2536101	C	**18.263,–**
Helix V 1003	2536076	C	**11.716,–**	2536089	C	**15.137,–**	2536102	C	**18.635,–**
Helix V 1004	2536077	C	**12.118,–**	2536090	C	**16.022,–**	2536103	C	**19.397,–**
Helix V 1005	2536078	C	**12.318,–**	2536091	C	**16.137,–**	2536104	C	**19.909,–**
Helix V 1006	2536079	C	**12.469,–**	2536092	C	**16.309,–**	2536105	C	**20.180,–**
Helix V 1007	2536080	C	**12.992,–**	2536093	C	**17.101,–**	2536106	C	**21.247,–**
Helix V 1008	2536081	C	**13.120,–**	2536094	C	**17.310,–**	2536107	C	**21.509,–**
Helix V 1009	2536082	C	**13.560,–**	2536095	C	**18.002,–**	2536108	C	**22.355,–**
Helix V 1010	2536083	C	**13.713,–**	2536096	C	**18.002,–**	2536109	C	**22.644,–**
Helix V 1011	2536084	C	**13.962,–**	2536097	C	**18.218,–**	2536110	C	**23.160,–**
Helix V 1012	2536085	C	**16.392,–**	2536098	C	**18.603,–**	2536111	C	**27.035,–**
Helix V 1013	2536086	C	**16.623,–**	2536099	C	**21.824,–**	2536112	C	**27.472,–**
Helix V 1015	2536087	C	**16.936,–**	2536100	C	**22.150,–**	2536113	C	**28.063,–**
Helix V 1603	2536153	C	**12.162,–**	2536162	C	**15.786,–**	2536171	C	**20.654,–**
Helix V 1604	2536154	C	**12.689,–**	2536163	C	**16.585,–**	2536172	C	**21.723,–**
Helix V 1605	2536155	C	**12.936,–**	2536164	C	**17.379,–**	2536173	C	**22.431,–**
Helix V 1606	2536156	C	**13.227,–**	2536165	C	**17.379,–**	2536174	C	**22.756,–**
Helix V 1607	2536157	C	**15.892,–**	2536166	C	**17.619,–**	2536175	C	**27.071,–**
Helix V 1608	2536158	C	**16.055,–**	2536167	C	**17.619,–**	2536176	C	**27.386,–**
Helix V 1609	2536159	C	**19.260,–**	2536168	C	**20.976,–**	2536177	C	**33.496,–**
Helix V 1610	2536160	C	**19.851,–**	2536169	C	**21.212,–**	2536178	C	**34.682,–**
Helix V 1611	2536161	C	**19.884,–**	2536170	C	**25.996,–**	2536179	C	**34.746,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6

Wilo-SiBoost Smart ... Helix V ... , PN 16 (sin convertidor de frecuencia)

Modelo	Ref. 2 Bombas			Ref. 3 Bombas			Ref. 4 Bombas		
			EUR			EUR			EUR
Helix V 2202	2540717	C	**17.463,–**	2540724	C	**25.133,–**	2540731	C	**31.664,–**
Helix V 2203	2540718	C	**18.024,–**	2540725	C	**26.039,–**	2540732	C	**32.790,–**
Helix V 2204	2540719	C	**20.780,–**	2540726	C	**29.513,–**	2540733	C	**37.128,–**
Helix V 2205	2540720	C	**22.898,–**	2540727	C	**32.705,–**	2540734	C	**41.391,–**
Helix V 2206	2540721	C	**23.246,–**	2540728	C	**33.232,–**	2540735	C	**41.625,–**
Helix V 2207	2540722	C	**24.088,–**	2540729	C	**34.482,–**	2540736	C	**43.786,–**
Helix V 2208	2540723	C	**24.479,–**	2540730	C	**35.195,–**	2540737	C	**44.771,–**
Helix V 3602/2	2540759	C	**21.877,–**	2540769	C	**29.767,–**	2540779	C	**38.460,–**
Helix V 3602	2540760	C	**23.797,–**	2540770	C	**32.752,–**	2540780	C	**42.158,–**
Helix V 3603/1	2540761	C	**26.264,–**	2540771	C	**36.244,–**	2540781	C	**46.809,–**
Helix V 3603	2540762	C	**26.915,–**	2540772	C	**36.793,–**	2540782	C	**47.561,–**
Helix V 3604/2	2540763	C	**27.396,–**	2540773	C	**38.051,–**	2540783	C	**49.357,–**
Helix V 3604	2540764	C	**27.358,–**	2540774	C	**38.169,–**	2540784	C	**49.486,–**
Helix V 3605/2	2540765	C	**33.750,–**	2540775	C	**49.758,–**	2540785	C	**64.093,–**
Helix V 3605	2540766	C	**33.750,–**	2540776	C	**49.758,–**	2540786	C	**64.093,–**
Helix V 3606/2	2540767	C	**34.426,–**	2540777	C	**50.768,–**	2540787	C	**65.440,–**
Helix V 3606	2540768	C	**34.426,–**	2540778	C	**51.352,–**	2540788	C	**66.213,–**
Helix V 5202/2	2540819	C	**27.516,–**	2540828	C	**37.544,–**	2540837	C	**49.602,–**
Helix V 5202	2540820	C	**29.081,–**	2540829	C	**39.987,–**	2540838	C	**52.849,–**
Helix V 5203/2	2540821	C	**30.526,–**	2540830	C	**42.237,–**	2540839	C	**55.998,–**
Helix V 5203	2540822	C	**30.666,–**	2540831	C	**42.263,–**	2540840	C	**55.998,–**
Helix V 5204/2	2540823	C	**36.032,–**	2540832	C	**51.847,–**	2540841	C	**70.146,–**
Helix V 5204	2540824	C	**36.034,–**	2540833	C	**52.994,–**	2540842	C	**70.146,–**
Helix V 5205/2	2540825	C	**37.588,–**	2540834	C	**55.355,–**	2540843	C	**73.260,–**
Helix V 5205	2540826	C	**37.588,–**	2540835	C	**55.355,–**	2540844	C	**73.260,–**
Helix V 5206/2	2540827	C	**40.047,–**	2540836	C	**58.958,–**	2540845	C	**77.584,–**

Grupo de producto: PG6

Wilo-SiBoost Smart FC ... Helix V ..., PN 16 (con convertidor de frecuencia)

Modelo	Ref. 2 Bombas			Ref. 3 Bombas			Ref. 4 Bombas		
			EUR			EUR			EUR
Helix V 403	2537580	C	**15.207,–**	2537590	C	**18.756,–**	2537600	C	**21.950,–**
Helix V 404	2537581	C	**15.311,–**	2537591	C	**18.910,–**	2537601	C	**22.151,–**
Helix V 406	2537582	C	**15.437,–**	2537592	C	**19.118,–**	2537602	C	**22.459,–**
Helix V 407	2537583	C	**15.870,–**	2537593	C	**19.642,–**	2537603	C	**22.984,–**
Helix V 409	2537584	C	**16.068,–**	2537594	C	**19.942,–**	2537604	C	**23.381,–**
Helix V 410	2537585	C	**16.462,–**	2537595	C	**20.529,–**	2537605	C	**24.164,–**
Helix V 412	2537586	C	**16.642,–**	2537596	C	**20.801,–**	2537606	C	**24.524,–**
Helix V 414	2537587	C	**17.579,–**	2537597	C	**21.850,–**	2537607	C	**25.981,–**
Helix V 416	2537588	C	**17.759,–**	2537598	C	**22.115,–**	2537608	C	**26.333,–**
Helix V 418	2537589	C	**17.959,–**	2537599	C	**22.421,–**	2537609	C	**26.757,–**
Helix V 603	2536033	C	**15.407,–**	2536047	C	**19.157,–**	2536061	C	**22.471,–**
Helix V 604	2536034	C	**15.415,–**	2536048	C	**19.187,–**	2536062	C	**22.540,–**
Helix V 605	2536035	C	**15.928,–**	2536049	C	**19.825,–**	2536063	C	**23.182,–**
Helix V 606	2536036	C	**16.055,–**	2536050	C	**20.034,–**	2536064	C	**23.469,–**
Helix V 607	2536037	C	**16.495,–**	2536051	C	**20.677,–**	2536065	C	**24.353,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6

Wilo-SiBoost Smart FC ... Helix V ..., PN 16 (con convertidor de frecuencia)

Modelo	Ref. 2 Bombas			Ref. 3 Bombas			Ref. 4 Bombas		
			EUR			EUR			EUR
Helix V 608	2536038	C	**16.634,–**	2536052	C	**20.889,–**	2536066	C	**24.633,–**
Helix V 609	2536039	C	**17.562,–**	2536053	C	**21.918,–**	2536067	C	**26.067,–**
Helix V 610	2536040	C	**17.714,–**	2536054	C	**22.149,–**	2536068	C	**26.370,–**
Helix V 611	2536041	C	**17.963,–**	2536055	C	**22.538,–**	2536069	C	**26.888,–**
Helix V 612	2536042	C	**18.463,–**	2536056	C	**23.253,–**	2536070	C	**27.872,–**
Helix V 613	2536043	C	**18.683,–**	2536057	C	**23.605,–**	2536071	C	**28.310,–**
Helix V 614	2536044	C	**18.724,–**	2536058	C	**23.668,–**	2536072	C	**28.395,–**
Helix V 615	2536045	C	**19.012,–**	2536059	C	**24.099,–**	2536073	C	**28.966,–**
Helix V 616	2536046	C	**19.736,–**	2536060	C	**25.175,–**	2536074	C	**30.022,–**
Helix V 1002	2536114	C	**15.642,–**	2536127	C	**19.455,–**	2536140	C	**23.035,–**
Helix V 1003	2536115	C	**15.870,–**	2536128	C	**19.670,–**	2536141	C	**23.142,–**
Helix V 1004	2536116	C	**16.567,–**	2536129	C	**20.715,–**	2536142	C	**24.531,–**
Helix V 1005	2536117	C	**17.395,–**	2536130	C	**21.607,–**	2536143	C	**25.776,–**
Helix V 1006	2536118	C	**17.555,–**	2536131	C	**21.821,–**	2536144	C	**26.061,–**
Helix V 1007	2536119	C	**18.105,–**	2536132	C	**22.661,–**	2536145	C	**27.180,–**
Helix V 1008	2536120	C	**18.231,–**	2536133	C	**22.869,–**	2536146	C	**27.458,–**
Helix V 1009	2536121	C	**19.160,–**	2536134	C	**24.240,–**	2536147	C	**28.910,–**
Helix V 1010	2536122	C	**19.313,–**	2536135	C	**24.471,–**	2536148	C	**29.215,–**
Helix V 1011	2536123	C	**19.582,–**	2536136	C	**24.872,–**	2536149	C	**29.751,–**
Helix V 1012	2536124	C	**27.464,–**	2536137	C	**33.757,–**	2536150	C	**40.126,–**
Helix V 1013	2536125	C	**27.774,–**	2536138	C	**34.099,–**	2536151	C	**40.581,–**
Helix V 1015	2536126	C	**28.171,–**	2536139	C	**34.804,–**	2536152	C	**41.213,–**
Helix V 1603	2536180	C	**17.220,–**	2536189	C	**21.275,–**	2536198	C	**26.556,–**
Helix V 1604	2536181	C	**17.787,–**	2536190	C	**22.306,–**	2536199	C	**28.894,–**
Helix V 1605	2536182	C	**18.636,–**	2536191	C	**23.577,–**	2536200	C	**29.240,–**
Helix V 1606	2536183	C	**18.800,–**	2536192	C	**23.822,–**	2536201	C	**29.568,–**
Helix V 1607	2536184	C	**26.799,–**	2536193	C	**33.066,–**	2536202	C	**40.162,–**
Helix V 1608	2536185	C	**27.108,–**	2536194	C	**33.321,–**	2536203	C	**40.495,–**
Helix V 1609	2536186	C	**30.829,–**	2536195	C	**38.923,–**	2536204	C	**47.325,–**
Helix V 1610	2536187	C	**31.452,–**	2536196	C	**39.565,–**	2536205	C	**48.573,–**
Helix V 1611	2536188	C	**31.486,–**	2536197	C	**39.616,–**	2536206	C	**48.640,–**

Grupo de producto: PG6

Wilo-SiBoost Smart FC ... Helix V ... , PN 16 (con convertidor de frecuencia)

Modelo	Ref. 2 Bombas			Ref. 3 Bombas			Ref. 4 Bombas		
			EUR			EUR			EUR
Helix V 2202	2540738	C	**22.863,–**	2540745	C	**30.996,–**	2540752	C	**38.125,–**
Helix V 2203	2540739	C	**23.844,–**	2540746	C	**32.593,–**	2540753	C	**39.874,–**
Helix V 2204	2540740	C	**32.246,–**	2540747	C	**42.032,–**	2540754	C	**50.765,–**
Helix V 2205	2540741	C	**36.211,–**	2540748	C	**45.640,–**	2540755	C	**55.489,–**
Helix V 2206	2540742	C	**36.581,–**	2540749	C	**46.193,–**	2540756	C	**56.230,–**
Helix V 2207	2540743	C	**37.104,–**	2540750	C	**49.218,–**	2540757	C	**59.612,–**
Helix V 2208	2540744	C	**37.794,–**	2540751	C	**50.230,–**	2540758	C	**60.922,–**
Helix V 3602	2540790	C	**35.778,–**	2540800	C	**45.367,–**	2540810	C	**56.106,–**
Helix V 3602/2	2540789	C	**27.885,–**	2540799	C	**36.531,–**	2540809	C	**45.977,–**
Helix V 3603	2540792	C	**40.063,–**	2540802	C	**51.696,–**	2540812	C	**63.805,–**


= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6

Wilo-SiBoost Smart FC ... Helix V ... , PN 16 (con convertidor de frecuencia)									
Modelo	**Ref.** 2 Bombas			**Ref.** 3 Bombas			**Ref.** 4 Bombas		
		🚚	EUR		🚚	EUR		🚚	EUR
Helix V 3603/1	2540791	C	**38.572,–**	2540801	C	**48.947,–**	2540811	C	**61.406,–**
Helix V 3604	2540794	C	**41.136,–**	2540804	C	**53.289,–**	2540814	C	**65.891,–**
Helix V 3604/2	2540793	C	**41.136,–**	2540803	C	**53.288,–**	2540813	C	**65.890,–**
Helix V 3605	2540796	C	**48.464,–**	2540806	C	**64.092,–**	2540816	C	**79.761,–**
Helix V 3605/2	2540795	C	**48.464,–**	2540805	C	**64.092,–**	2540815	C	**79.761,–**
Helix V 3606	2540798	C	**49.579,–**	2540808	C	**65.750,–**	2540818	C	**81.986,–**
Helix V 3606/2	2540797	C	**49.171,–**	2540807	C	**65.150,–**	2540817	C	**81.173,–**
Helix V 5202	2540847	C	**40.800,–**	2540856	C	**52.728,–**	2540865	C	**67.598,–**
Helix V 5202/2	2540846	C	**39.874,–**	2540855	C	**49.919,–**	2540864	C	**63.766,–**
Helix V 5203	2540849	C	**43.693,–**	2540858	C	**57.226,–**	2540867	C	**72.733,–**
Helix V 5203/2	2540848	C	**43.693,–**	2540857	C	**57.225,–**	2540866	C	**72.733,–**
Helix V 5204	2540851	C	**50.874,–**	2540860	C	**67.464,–**	2540869	C	**86.134,–**
Helix V 5204/2	2540850	C	**50.872,–**	2540859	C	**67.462,–**	2540868	C	**84.493,–**
Helix V 5205	2540853	C	**52.533,–**	2540862	C	**69.914,–**	2540871	C	**89.402,–**
Helix V 5205/2	2540852	C	**52.507,–**	2540861	C	**69.914,–**	2540870	C	**89.402,–**
Helix V 5206/2	2540854	C	**57.789,–**	2540863	C	**76.510,–**	2540872	C	**96.761,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



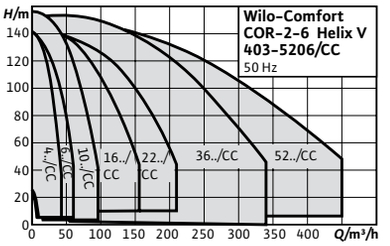

Accesorios **Página**

Para grupos de presión 462
Servicios de puesta en marcha y mantenimiento 27

Designación

Ejemplo: **Wilo-CO-/COR-2 Helix V 3606/2/K/CC**

CO/COR	Grupo de presión compacto con regulación de velocidad integrada (COR) o de velocidad fija (CO)
2	Número de bombas
Helix V	Serie de la bomba
36	Caudal nominal (m^3/h) por bomba
06	Número de etapas de cada bomba
2	Número de rodetes torneados
K	Bomba equipada con cierre de cartucho
CC	Cuadro de regulación CC

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC

Tipo

Sistema de abastecimiento de agua de alta eficiencia, listo para la conexión (de aspiración normal) de 2 a 6 bombas centrífugas verticales de alta presión de la serie Helix V de acero inoxidable conectadas en paralelo, incl. cuadro de control Comfort CC (disponible con y sin convertidor de frecuencia)

Aplicación

- → Abastecimiento de agua y aumento de presión totalmente automáticos en viviendas, oficinas, edificios de la administración, hoteles, hospitales, centros comerciales e instalaciones industriales
- → Impulsión de agua potable y de agua para uso industrial, así como agua de refrigeración, o agua para otros usos que no pueda corroer química o mecánicamente los materiales utilizados y que no contenga componentes abrasivos ni de fibra larga

Alimentación eléctrica

3~400 V, 50 Hz

Suministro

- → Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- → Grupo robusto de conformidad con la norma DIN 1988 (EN 806)
- → Diseño hidráulico de alta eficiencia
- → Sistema con pérdidas de carga internas optimizadas
- → De 2 a 6 bombas centrífugas verticales de alta presión de la serie Helix V conectadas en paralelo
- → Cuadro de control CC, con funciones avanzadas y pantalla táctil, con opciones de comunicación con GTC (con Modbus TCP incluido de serie), con o sin convertidor de frecuencia para la regulación continua de la bomba principal


Grupo de producto: PG6

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC			
Modelo	**Ref.**		
		🚚	EUR
Comfort CO-/COR-Helix V.../CC	bajo consulta	D	📞

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



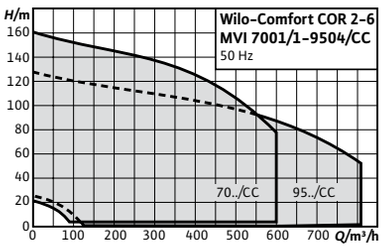

Accesorios	Página
Para grupos de presión	462
Servicios de puesta en marcha y mantenimiento	27

Designación

Ejemplo: **Wilo-CO-/COR-2 MVI 7001/1/CC**

CO/COR	Grupo de presión compacto con regulación de velocidad integrada (COR) o de velocidad fija (CO)
2	Número de bombas
MVI	Serie de la bomba
70	Caudal nominal (m^3/h) por bomba
01	Número de etapas de cada bomba
1	Índice para rodetes torneados
CC	Cuadro de regulación CC

Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC

Tipo
Grupo de presión que incluye entre 2 y 6 bombas centrífugas verticales de alta presión, de la serie MVI, aspiración normal y conectadas en paralelo

Aplicación
- → Abastecimiento de agua y aumento de presión totalmente automáticos en viviendas, oficinas, edificios de la administración, hoteles, hospitales, centros comerciales e instalaciones industriales
- → Impulsión de agua potable y de agua para uso industrial, así como agua de refrigeración o agua para otros usos que no pueda corroer química o mecánicamente los materiales utilizados y que no contenga componentes abrasivos ni de fibra larga

Alimentación eléctrica
3~400 V, 50 Hz

Suministro
- → Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
- → Grupo de presión conforme a la norma DIN 1988 (EN 806)
- → 2 - 6 bombas centrífugas verticales de alta presión de acero inoxidable y conectadas en paralelo de la serie MVI
- → Cuadro de control Comfort "CC", con mando con PLC programable y pantalla táctil, entrada guiada por menú de los parámetros de funcionamiento
- → Con opciones de comunicación con GTC (con Modbus TCP incluido de serie), grupos COR con convertidor de frecuencia único en el cuadro, grupo CO sin regulación de velocidad

Indicación
Más información acerca de esta serie en el catálogo on-line (www.wilo.es) y bajo consulta.

Opción con sobreprecio

Tipo	Descripción	EUR
Presostato de marcha en seco (WMS)	Para conexión directa, montado en la tubería de aspiración y cableado con el cuadro.	**254,-**

Grupo de producto: PG6


Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC

Modelo	Ref.		EUR
Comfort CO-/COR-MVI../CC	bajo consulta	D	✆

= S - en stock; A - aprox 2 semanas; B - aprox 3 semanas; C - aprox 4 semanas; D - bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



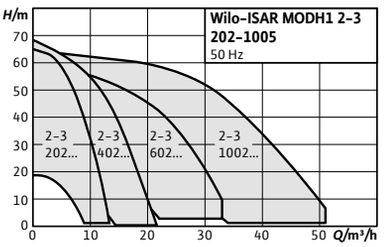

Accesorios	Página
Para grupos de presión	462
Servicios de puesta en marcha y mantenimiento	27

Designación

Ejemplo:	**Wilo-ISAR MODH1-2CH1-L-202/EC**
ISAR	Serie
MODH1	Grupo de presión con bombas horizontales
-2	Número de bombas
CH1-L	Serie de bomba
-2	Caudal nominal de la bomba (m3/h)
02	Número de etapas
EC	Modelo de cuadro de regulación

Wilo-Isar MODH1-2/3

Tipo
Sistema de abastecimiento de agua con 2 o 3 bombas centrífugas, no autoaspirantes, multietapas, de alta presión en acero inoxidable conectadas en paralelo

Aplicación
- → Abastecimiento completamente automático y aumento de presión en modo automático tanto para el abastecimiento desde la red pública o desde depósito en aplicaciones domésticas comerciales, industriales y municipales (por ejemplo edificios residenciales, oficinas, edificios administrativos, hoteles, hospitales, mercados, industria, compañías de abastecimiento).
- → Impulsión de agua potable y de agua caliente sanitaria, así como agua de refrigeración o agua para otros usos que no pueda corroer química o mecánicamente los materiales utilizados y que no contenga componentes abrasivos ni de fibra larga

Alimentación eléctrica
3~400 V, 50 Hz

Características especiales/ventajas del producto
- → Alta fiabilidad operacional, gracias a la bomba multietapas CH1-L con hidráulica en acero inoxidable
- → Instalación sencilla y mantenimiento fácil gracias a conexiones especiales y flexibles ajustadas a los colectores
- → Mantenimiento sencillo y funcionamiento con el cuadro de regulación EasyController
- → Certificado de agua potable (ACS y KTW) para bombas con componentes que están en contacto con el fluido en acero inoxidable

Suministro
- → Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones de sobreprecio

Tipo	Descripción	EUR
Presostato de marcha en seco (WMS)	Para conexión directa, montado en la tubería de aspiración y cableado con el cuadro.	**254,-**


🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6

Wilo-Isar MODH1-2/3 (3~400 V)						
Modelo	**Ref.** 2 Bombas			**Ref.** 3 Bombas		
		🚚	EUR		🚚	EUR
202/EC	2551915	C	**6.066,–**	2551935	C	**7.767,–**
203/EC	2551916	C	**6.179,–**	2551936	C	**7.928,–**
204/EC	2551917	C	**6.289,–**	2551937	C	**8.087,–**
205/EC	2551918	C	**6.576,–**	2551938	C	**8.211,–**
206/EC	2551919	C	**6.723,–**	2551939	C	**8.351,–**
207/EC	2551920	C	**6.988,–**	2551940	C	**8.651,–**
402/EC	2551921	C	**6.099,–**	2551941	C	**8.252,–**
403/EC	2551922	C	**6.216,–**	2551942	C	**8.422,–**
404/EC	2551923	C	**6.326,–**	2551943	C	**8.588,–**
405/EC	2551924	C	**6.427,–**	2551944	C	**8.742,–**
406/EC	2551925	C	**6.601,–**	2551945	C	**9.001,–**
407/EC	2551926	C	**7.001,–**	2551946	C	**9.602,–**
602/EC	2551927	C	**6.293,–**	2551947	C	**8.268,–**
603/EC	2551928	C	**6.922,–**	2551948	C	**8.568,–**
604/EC	2551929	C	**7.569,–**	2551949	C	**9.403,–**
605/EC	2551930	C	**8.243,–**	2551950	C	**10.271,–**
1002/EC	2551931	C	**6.837,–**	2551951	C	**8.819,–**
1003/EC	2551932	C	**7.084,–**	2551952	C	**9.621,–**
1004/EC	2551933	C	**7.681,–**	2551953	C	**10.427,–**
1005/EC	2551934	C	**7.749,–**	2551954	C	**12.113,–**
1602/EC	2551959	C	**9.668,–**	2551963	C	**14.070,–**
1603/EC	2551960	C	**11.128,–**	2551964	C	**16.211,–**
1604/EC	2551961	C	**12.430,–**	2551965	C	**18.129,–**
1605/EC	2551962	C	**14.298,–**	2551966	C	**20.849,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



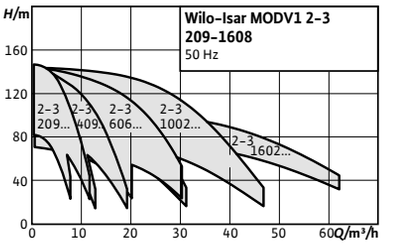

Accesorios **Página**

Para grupos de presión 462
Servicios de puesta en marcha y mantenimiento 27

Designación

Ejemplo:	**Wilo-ISAR MODV1-2CV1-L-209/EC**
ISAR	Serie
MODV1	Grupo de presión compacto con bombas verticales
1	Número de bombas
CV1-L	Serie de bomba
2	Caudal nominal de la bomba [m3/h]
09	Número de etapas
EC	Panel de control (Easy Controller)

Wilo-Isar MODV1-2/3

Tipo
Grupo de presión que incluye 2 o 3 bombas centrífugas verticales de alta presión, de acero inoxidable, de aspiración normal y conectadas en paralelo

Aplicación
- → Abastecimiento de agua totalmente automático y aumento de presión desde la red pública de agua o desde un depósito para aplicaciones privadas, comerciales, industriales y comunitarias (por ejemplo edificios residenciales, oficinas, edificios administrativos, hoteles, hospitales, talleres, naves industriales, empresas de abastecimiento de agua).
- → Impulsión de agua potable, agua de proceso, agua de refrigeración u otras aguas para uso industrial que no sean agresivas química ni mecánicamente para los materiales utilizados, y que no contengan componentes abrasivos ni de fibra larga.

Alimentación eléctrica
3~400 V, 50 Hz

Características especiales/ventajas del producto
- → Alta fiabilidad gracias al sistema con dos o tres bombas verticales CV1-L multietapas con diseño hidráulico de acero inoxidable
- → Fácil instalación y mantenimiento hidráulico gracias al montaje con juntas (sin pegamento)
- → Puesta en marcha y manejo sencillos gracias al cuadro Easy Control
- → Homologación para el uso con agua potable (conforme a ACS y KTW) para todos los componentes relevantes
- → Bancada con amortiguadores de vibraciones ajustables para un funcionamiento silencioso

Suministro
- → Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones de sobreprecio

Tipo	Descripción	EUR
Presostato de marcha en seco (WMS)	Para conexión directa, montado en la tubería de aspiración y cableado con el cuadro.	**254,-**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6

Wilo-Isar MODV1-2/3 (3~400 V)						
Modelo	**Ref.** 2 Bombas			**Ref.** 3 Bombas		
		🚚	EUR		🚚	EUR
209/EC	2554116	D	**7.397,–**	2554141	D	**10.874,–**
211/EC	2554117	D	**7.852,–**	2554142	D	**11.558,–**
213/EC	2554118	D	**8.491,–**	2554143	D	**12.525,–**
215/EC	2554119	D	**9.016,–**	2554144	D	**13.315,–**
216/EC	2554120	D	**9.344,–**	2554145	D	**13.797,–**
409/EC	2554121	D	**8.115,–**	2554146	D	**12.023,–**
411/EC	2554122	D	**8.743,–**	2554147	D	**12.975,–**
413/EC	2554123	D	**9.361,–**	2554148	D	**13.910,–**
415/EC	2554124	D	**9.877,–**	2554149	D	**14.599,–**
606/EC	2554125	D	**8.768,–**	2554150	D	**12.747,–**
607/EC	2554126	D	**9.181,–**	2554151	D	**13.274,–**
608/EC	2554127	D	**9.518,–**	2554152	D	**13.768,–**
609/EC	2554128	D	**10.205,–**	2554153	D	**14.798,–**
610/EC	2554129	D	**10.215,–**	2554154	D	**14.816,–**
611/EC	2554130	D	**11.437,–**	2554155	D	**16.675,–**
612/EC	2554131	D	**11.578,–**	2554156	D	**16.892,–**
1006/EC	2554132	D	**9.807,–**	2554157	D	**14.085,–**
1007/EC	2554133	D	**10.171,–**	2554158	D	**14.628,–**
1008/EC	2554134	D	**11.250,–**	2554160	D	**16.266,–**
1009/EC	2554135	D	**11.636,–**	2554161	D	**16.826,–**
1010/EC	2554136	D	**12.637,–**	2554162	D	**18.340,–**
1011/EC	2554137	D	**12.787,–**	2554163	D	**18.571,–**
1606/EC	2554138	D	**11.558,–**	2554164	D	**16.769,–**
1607/EC	2554139	D	**12.559,–**	2554165	D	**18.286,–**
1608/EC	2554140	D	**12.991,–**	2554166	D	**18.920,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



Accesorios	Página
Para grupos de presión	462
Servicios de puesta en marcha y mantenimiento	27

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Economy CO-2 HELIX V403/EC**
Economy CO	Grupo de presión compacto de velocidad fija
2	Número de bombas
HELIX V	Serie de la bomba
4	Caudal nominal (m^3/h) por bomba
03	Número de etapas de la bomba
EC	Cuadro de regulación EC

Wilo-Economy CO-2/3 HELIX V.../EC

Tipo
Grupo de presión que incluye entre 2 y 3 bombas centrífugas verticales de alta presión, de aspiración normal, de acero inoxidable y conectadas en paralelo. Montado sobre bancada común y listo para la conexión con tubería de acero inoxidable, incluye cuadro de control con todos los dispositivos de medición y ajuste

Aplicación
- → Para el abastecimiento de agua y aumento de presión totalmente automáticos en viviendas, oficinas y edificios de la administración, hoteles, hospitales, centros comerciales y sistemas industriales
- → Impulsión de agua potable y de agua para uso industrial, así como agua de refrigeración o agua para otros usos que no pueda corroer química o mecánicamente los materiales utilizados y que no contenga componentes abrasivos ni de fibra larga

Alimentación eléctrica
3~400 V, 50 Hz

Suministro
- → Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones
Vaso de expansión de membrana
Protección contra marcha en seco en el lado de aspiración

Características especiales/ventajas del producto
- → Grupo robusto conforme la norma DIN 1988 (EN 806)
- → Homologación WRAS/KTW/ACS de las bombas para todas las piezas en contacto con el fluido
- → Diseño hidráulico de bomba de alta eficiencia de la serie Helix V
- → Acoplamiento con espaciador para la reposición del cierre mecánico sin desmontar el motor (a partir de 7,5 kW)
- → Las piezas en contacto con el fluido son resistentes a la corrosión
- → Ajuste sencillo y funcionamiento seguro gracias al cuadro de control EC

Indicaciones
Todos los equipos realizan arranque directo de las bombas, independientemente de la potencia de las mismas

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6

Wilo-Economy CO-2/3 HELIX V.../EC

Modelo	Ref. 2 Bombas			Ref. 3 Bombas		
			EUR			EUR
Helix V403/EC	4261930	C	**6.894,–**	4261940	C	**9.878,–**
Helix V404/EC	4261931	C	**6.978,–**	4261941	C	**9.998,–**
Helix V406/EC	4261932	C	**7.167,–**	4261942	C	**10.289,–**
Helix V407/EC	4261933	C	**7.265,–**	4261943	C	**10.434,–**
Helix V409/EC	4261934	C	**7.412,–**	4261944	C	**10.653,–**
Helix V410/EC	4261935	C	**7.792,–**	4261945	C	**11.222,–**
Helix V412/EC	4261936	C	**7.928,–**	4261946	C	**11.474,–**
Helix V414/EC	4261937	C	**8.217,–**	4261947	C	**11.911,–**
Helix V416/EC	4261938	C	**8.399,–**	4261948	C	**12.107,–**
Helix V418/EC	4261939	C	**8.569,–**	4261949	C	**12.370,–**
Helix V603/EC	4261950	C	**7.068,–**	4261964	C	**10.212,–**
Helix V604/EC	4261951	C	**7.163,–**	4261965	C	**10.355,–**
Helix V605/EC	4261952	C	**7.288,–**	4261966	C	**10.543,–**
Helix V606/EC	4261953	C	**7.398,–**	4261967	C	**10.706,–**
Helix V607/EC	4261954	C	**7.740,–**	4261968	C	**11.222,–**
Helix V608/EC	4261955	C	**7.829,–**	4261969	C	**11.398,–**
Helix V609/EC	4261956	C	**8.086,–**	4261970	C	**11.786,–**
Helix V610/EC	4261957	C	**8.320,–**	4261971	C	**12.064,–**
Helix V611/EC	4261958	C	**8.529,–**	4261972	C	**12.384,–**
Helix V612/EC	4261959	C	**8.818,–**	4261973	C	**12.806,–**
Helix V613/EC	4261960	C	**8.989,–**	4261974	C	**13.067,–**
Helix V614/EC	4261961	C	**9.001,–**	4261975	C	**13.083,–**
Helix V615/EC	4261962	C	**9.228,–**	4261976	C	**13.424,–**
Helix V616/EC	4261963	C	**9.569,–**	4261977	C	**13.939,–**
Helix V1002/EC	4261978	C	**7.456,–**	4261991	C	**10.682,–**
Helix V1003/EC	4261979	C	**7.589,–**	4261992	C	**10.883,–**
Helix V1004/EC	4261980	C	**7.924,–**	4261993	C	**11.387,–**
Helix V1005/EC	4261981	C	**8.105,–**	4261994	C	**11.659,–**
Helix V1006/EC	4261982	C	**8.221,–**	4261995	C	**11.834,–**
Helix V1007/EC	4261983	C	**8.666,–**	4261996	C	**12.470,–**
Helix V1008/EC	4261984	C	**8.763,–**	4261997	C	**12.621,–**
Helix V1009/EC	4261985	C	**9.283,–**	4261998	C	**13.397,–**
Helix V1010/EC	4261986	C	**9.409,–**	4261999	C	**13.586,–**
Helix V1011/EC	4261987	C	**9.622,–**	4262000	C	**13.898,–**
Helix V1012/EC	4261988	C	**10.095,–**	4262001	C	**14.592,–**
Helix V1013/EC	4261989	C	**10.271,–**	4262002	C	**14.864,–**
Helix V1015/EC	4261990	C	**10.522,–**	4262003	C	**15.246,–**
Helix V1603/EC	4262004	C	**7.926,–**	4262013	C	**11.517,–**
Helix V1604/EC	4262005	C	**8.316,–**	4262014	C	**12.106,–**
Helix V1605/EC	4262006	C	**8.829,–**	4262015	C	**12.843,–**
Helix V1606/EC	4262007	C	**8.948,–**	4262016	C	**13.028,–**
Helix V1607/EC	4262008	C	**9.584,–**	4262017	C	**13.987,–**
Helix V1608/EC	4262009	C	**9.706,–**	4262018	C	**14.168,–**
Helix V1609/K/EC	4262010	C	**13.790,–**	4262019	C	**20.422,–**
Helix V1610/K/EC	4262011	C	**14.142,–**	4262020	C	**20.944,–**
Helix V1611/K/EC	4262012	C	**14.160,–**	4262021	C	**20.979,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6

Wilo-Economy CO-2/3 HELIX V.../EC

Modelo	Ref. 2 Bombas			Ref. 3 Bombas		
		🚚	EUR		🚚	EUR
Helix V2202/EC	4260628	C	**13.104,–**	4260676	C	**21.385,–**
Helix V2203/EC	4260629	C	**13.753,–**	4260677	C	**22.404,–**
Helix V2204/EC	4260630	C	**14.550,–**	4260678	C	**23.670,–**
Helix V2205/EC	4260631	C	**16.912,–**	4260679	C	**26.849,–**
Helix V2206/EC	4260632	C	**17.205,–**	4260680	C	**27.294,–**
Helix V2207/EC	4260633	C	**18.458,–**	4260681	C	**29.173,–**
Helix V2208/EC	4260634	C	**18.753,–**	4260682	C	**29.621,–**
Helix V3602/2/EC	4260635	C	**17.537,–**	4260683	C	**25.564,–**
Helix V3602/1/EC	4260636	C	**18.013,–**	4260684	C	**26.358,–**
Helix V3602/EC	4260637	C	**18.013,–**	4260685	C	**26.358,–**
Helix V3603/2/EC	4260638	C	**20.761,–**	4260686	C	**30.117,–**
Helix V3603/1/EC	4260639	C	**20.574,–**	4260687	C	**29.832,–**
Helix V3603/EC	4260640	C	**21.426,–**	4260688	C	**31.111,–**
Helix V3604/2/EC	4260641	C	**22.023,–**	4260689	C	**32.011,–**
Helix V3604/EC	4260642	C	**22.022,–**	4260690	C	**32.008,–**
Helix V3605/2/K/EC	4260643	C	**25.663,–**	4260691	C	**37.553,–**
Helix V3605/K/EC	4260644	C	**25.665,–**	4260692	C	**37.554,–**
Helix V3606/2/K/EC	4260645	C	**25.366,–**	4260693	C	**38.632,–**
Helix V5202/2/EC	4260646	C	**22.137,–**	4260694	C	**32.467,–**
Helix V5202/EC	4260647	C	**24.112,–**	4260695	C	**35.077,–**
Helix V5203/2/EC	4260648	C	**25.279,–**	4260696	C	**36.827,–**
Helix V5203/EC	4260649	C	**25.289,–**	4260697	C	**36.837,–**
Helix V5204/2/K/EC	4260650	C	**29.113,–**	4260698	C	**42.401,–**
Helix V5204/K/EC	4260651	C	**29.112,–**	4260699	C	**42.400,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



Designación

Ejemplo:	**Wilo-COF-Helix-1606-210-4EJ IB**
COF	Grupo de presión compacto para proteccion de incendios anexo C
Helix 1606	Modelo de bomba principal
210	Modelo de bomba jockey
4	Potencia del motor de la bomba principal (kW)
E	Una bomba eléctrica
J	Una bomba Jockey
IB	De acuerdo a normativa UNE 23500-12

Wilo-COF Helix

Tipo
Equipos de presión para el abastecimiento de agua para equipos contraincendios según la norma UNE 23500-12, Anexo C. El equipo cuenta con una bomba vertical multietapa Helix FIRST V como bomba principal y una bomba jockey, montado sobre bancada.

Aplicación
Abastecimiento de agua completamente automático de sistemas contraincendios en viviendas, oficinas, edificios de la administración e industriales, así como hoteles, hospitales y centros comerciales

Suministro
- → Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento
- → Accesorios necesarios bajo consulta

Alimentación eléctrica
3~400 V, 50 Hz

Características especiales/ventajas del producto
- → Sistema diseñado de conformidad con la norma UNE 23500-12: Anexo C, equipado con bomba principal eléctrica y bomba Jockey para mantener la presión del sistema.
- → Construcción flexible y resistente para un transporte seguro y una instalación sencilla.
- → Doble circuito de presostatos para maximizar la fiabilidad del equipo y la seguridad de la instalación.
- → Valvulería y conexionado hidráulico que facilita el mantenimiento
- → Cuadro de control de alta calidad


Grupo de producto: PG13

Wilo-COF Helix					
Modelo	**Lado de impulsión**	**Rango de aplicación**	**Ref.**		
				🚚	EUR
COF Helix-1605-209-4EJ IB	G2	12m3/h@50m	**3386333**	C	**8.000,-**
COF Helix-1606-210-4EJ IB	G2	12m3/h@60m	**3386334**	C	**8.300,-**
COF Helix-1607-213-5,5EJ IB	G2	12m3/h@70/80m	**3386335**	C	**8.800,-**
COF Helix-1608-214-5,5EJ IB	G2	12m3/h@90m	**3386336**	C	**8.850,-**
COF Helix-1609-215-7,5EJ IB	G2	12m3/h@100m	**3386337**	C	**10.250,-**

🚚 = S - en stock; A - aprox 2 semanas; B - aprox 3 semanas; C - aprox 4 semanas; D - bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



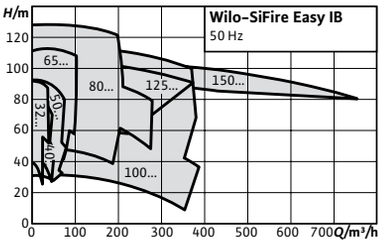

Designación

Ejemplo: **Wilo-Sifire-Easy-40/200-180-7,5/10,5 EDJ IB**

Sifire-Easy	Grupo de presión compacto para dispositivos contraincendios
40/200	Tipo de bomba principal
180	Diámetro real de rodete de la bomba principal
7,5	Potencia del motor eléctrico (kW)
10,5	Potencia del motor diésel (kW)
E	Una bomba eléctrica
D	Una bomba diésel
J	Una bomba Jockey
IB	De acuerdo a normativa UNE 23500-12

Wilo-SiFire Easy IB

Tipo

Equipos de presión para el abastecimiento de agua para equipos contraincendios según la norma UNE 23500-12
Dependiendo del modelo, cuenta con 1 ó 2 bombas de bancada según EN 733, montada sobre bancada, con acoplamiento con espaciador, motor eléctrico o diésel y una bomba Jockey multietapas vertical eléctrica

Aplicación

Abastecimiento de agua completamente automático de sistemas contraincendios en viviendas, oficinas, edificios de la administración e industriales, así como hoteles, hospitales y centros comerciales

Suministro

- → Grupo de presión montado de fábrica, listo para la conexión, con funcionamiento y estanqueidad comprobados
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento
- → Accesorios necesarios bajo consulta

Alimentación eléctrica

3~400 V, 50 Hz


Características especiales/ventajas del producto


- → Sistema diseñado de conformidad con la norma UNE 23500-12, equipada con motor eléctrico o diésel y bomba Jockey para mantener la presión del sistema.
- → Construcción flexible, modular y resistente para un transporte seguro y una instalación sencilla.
- → Caudal de baipás para proteger la bomba y con acoplamiento con espaciador para un fácil mantenimiento.
- → Cuadro de control de alta calidad
- → Bancada especial que garantiza mínimas vibraciones.

Grupo de producto: PG13

Wilo-SiFire Easy-IB			
Modelo	**Ref.**		
		🚚	EUR
SiFire Easy-IB...(modelos bajo consulta)	bajo consulta	D	📞

🚚 = S - en stock; A - aprox 2 semanas; B - aprox 3 semanas; C - aprox 4 semanas; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

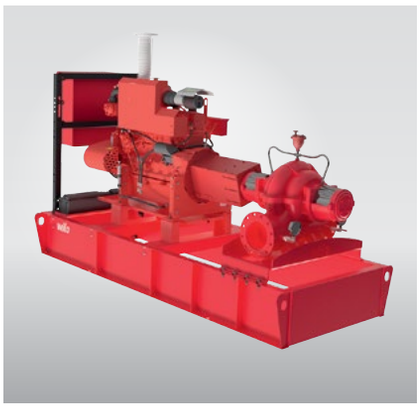

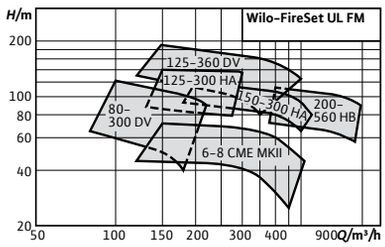

Designación

Ejemplo: **Wilo-FireSet-UL FM-125/360-300/137 D**

FireSet	Sistema compacto de bomba auxiliar para la extinción de incendios
UL FM	De acuerdo con las normas NFPA y con componentes certificados por UL/FM
125/360	Tipo de bomba principal
300	Diámetro nominal del rodete de la bomba principal
137	Potencia del motor [kW]
E	Una bomba eléctrica
D	Una bomba diésel

Wilo-FireSet-UL FM

Tipo

Sistema de bomba auxiliar para extinción de incendios de acuerdo con las normas NFPA y con componentes certificados por UL/FM.
Dependiendo del modelo, cuenta con 1 bomba de cámara partida montada sobre bancada, con acoplamiento con espaciador, motor eléctrico o diésel
y un cuadro de control

Aplicación

Abastecimiento de agua totalmente automático para equipos contraincendios con rociadores en edificios residenciales, comerciales y administrativos, hoteles, hospitales, grandes almacenes, así como en edificios de oficinas e industriales

Suministro

- → Sistema de bomba contraincendios instalado de fábrica (compuesto de bomba, accionamiento, acoplamiento, bancada, cuadro de mando), como bomba auxiliar
- → Manómetro de aspiración e impulsión
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento
- → Accesorios necesarios bajo consulta

Características especiales/ventajas del producto

- → Conjunto de bombas modulares certificadas de acuerdo con las normas NFPA para una máxima flexibilidad de planificación
- → Robustas bombas de cámara partida de hasta 2500 gpm y 260 psi para un amplio campo de aplicaciones y una larga vida útil
- → Diseño compacto sobre una placa base universal facilita el transporte, la instalación y el mantenimiento en igual medida. Cuadro de control de alta calidad
- → Reserva de potencia para una alta seguridad
- → La modularidad permite una configuración adaptada a las necesidades individuales

Alimentación eléctrica

3~400 V, 50 Hz

Grupo de producto: PG13

Wilo-FireSet-UL FM			
Modelo	**Ref.**		
		🚚	EUR
FireSet...(modelos bajo consulta)	bajo consulta	D	📞

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



Vaso de expansión de membrana DT5, PN 10

Descripción

Vaso de expansión de membrana PN 10 para aplicaciones de agua potable, abastecimiento de agua y grupos de presión. Evita los golpes de ariete en la instalación y reduce la frecuencia de arranque de las bombas o las instalaciones

Grupo de producto: PG14

Depósito de expansión de membrana DT5 junior, PN 10

Modelo	Presión nominal	Volumen de depósito	Altura	Diámetro	Ref.		
	PN bar	*V* l	mm	Ø			EUR
DT5 junior 60	10	60	766	409	2515527	A	**858,–**
DT5 junior 80	10	80	755	480	2515528	A	**1.030,–**
DT5 junior 100	10	100	834	480	2515529	A	**1.478,–**
DT5 junior 200	10	200	973	634	2515530	A	**1.707,–**
DT5 junior 300	10	300	1273	634	2515531	A	**1.764,–**
DT5 junior 400	10	400	1245	740	2524232	B	**1.998,–**
DT5 junior 500	10	500	1475	740	2515532	A	**4.123,–**

Grupo de producto: PG14

Depósito de expansión de membrana DT5 Duo, PN 10 con conexión Duo PN 10

Modelo	Presión nominal	Volumen de depósito	Altura	Diámetro	Ref.		
	PN bar	*V* l	mm	Ø			EUR
DT5 Duo 80	10	80	750	480	2521290	A	**990,–**
DT5 Duo 100	10	100	834	480	2521291	A	**1.044,–**
DT5 Duo 200	10	200	980	634	2521292	A	**1.211,–**
DT5 Duo 300	10	300	1273	634	2521293	A	**1.883,–**
DT5 Duo 400	10	400	1245	740	2524222	C	**2.123,–**
DT5 Duo 500	10	500	1475	740	2521294	A	**2.228,–**
DT5 Duo 600	10	600	1859	740	2524210	B	**4.847,–**
DT5 Duo 800	10	800	2314	740	2524211	A	**5.639,–**
DT5 Duo 1000	10	1000	2734	740	2524212	B	**6.371,–**
DT5 Duo 1500	10	1500	1991	1200	2521621	C	**13.376,–**
DT5 Duo 2000	10	2000	2451	1200	2518132	C	**13.379,–**
DT5 Duo 3000	10	3000	2521	1500	2528374	D	**20.028,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



Vaso de expansión de membrana DT5 Duo, PN 16 con conexión Duo PN 16

Descripción

Vaso de expansión de membrana PN 16 para aplicaciones de agua potable, abastecimiento de agua y grupos de presión. Evita los golpes de ariete en la instalación y reduce la frecuencia de arranque de las bombas o las instalaciones

Grupo de producto: PG14


Depósito de expansión de membrana DT5 Duo, PN 16 con conexión Duo PN 16

Modelo	Presión nominal	Volumen de depósito	Altura	Diámetro	Ref.		
	PN bar	*V* l	mm	Ø			EUR
DT5 Duo 80	16	80	750	480	2524213	A	**1.444,–**
DT5 Duo 100	16	100	834	480	2524214	A	**1.573,–**
DT5 Duo 200	16	200	980	634	2524215	C	**2.078,–**
DT5 Duo 300	16	300	1273	634	2524216	A	**2.444,–**
DT5 Duo 400	16	400	1245	740	2524217	C	**3.391,–**
DT5 Duo 500	16	500	1475	740	2524218	A	**3.540,–**
DT5 Duo 600	16	600	1859	740	2524219	B	**5.237,–**
DT5 Duo 800	16	800	2314	740	2524220	C	**6.428,–**
DT5 Duo 1000	16	1000	2734	740	2524221	D	**7.465,–**
DT5 Duo 1001	16	1000	2001	1000	2528376	C	**13.623,–**
DT5 Duo 1500	16	1500	2001	1200	2525744	C	**19.432,–**
DT5 Duo 2000	16	2000	2461	1200	2528430	D	**23.861,–**
DT5 Duo 3000	16	3000	2520	1500	2528375	C	**27.189,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Aljibe Wilo para aplicaciones de agua para uso industrial



Aljibe (VBH). Ejecución rectangular


Grupo de producto: PG14

Wilo-Aljibe para aplicaciones de agua para uso industrial (ejecución rectangular)

Volumen del depósito	Conexión de entrada	Conexión de salida	Rebose	Ref.		
L						EUR
150	33 mm (1")	Rp 1½	1 x HT 70	2523778	A	**5.043,–**
300	1 x 60 mm (2")	Rp 2	1 x HT 100	2523779	A	**5.711,–**
500	1 x 60 mm (2")	DN 65	1 x HT 100	2523780	A	**7.035,–**
800	2 x 60 mm (2")	DN 80	1 X HT 150	2523781	A	**8.667,–**
1000	2 x 60 mm (2")	DN 100	1 X HT 150	2523782	A	**9.725,–**
1500	DN 80	DN 100	2 x HT 150	2523783	A	**10.976,–**
2000	DN 80	DN 100	2 x HT 150	2523784	A	**12.092,–**
3000	DN 100	DN 100	2 x HT 150	2523785	A	**18.990,–**

Otros depósitos de alimentación bajo consulta.

Aljibe Wilo para aplicaciones de agua para uso industrial



Aljibe (VBH). Ejecución redonda


Grupo de producto: PG14

Aljibe Wilo para aplicaciones de agua para uso industrial

Volumen del depósito	Conexión de entrada	Conexión de salida	Rebose	Ref.		
L						EUR
150	48 mm (1½")	Rp 1½	1 x HT 100	2516542	A	**2.900,–**
300	48 mm (1½")	Rp 2	1 x HT 100	2516543	A	**3.431,–**
500	48 mm (1½")	Rp 2	1 x HT 100	2516544	A	**3.875,–**
800	2 x 60 mm (2")	DN 80	2 x HT 100	2516545	A	**5.100,–**
1000	2 x 60 mm (2")	DN 100	2 x HT 100	2516546	A	**7.581,–**

Otros depósitos de alimentación bajo consulta.

Aljibe Wilo para aplicaciones de agua potable y agua contraincendios



Aljibe (FLA). Ejecución rectangular


Grupo de producto: PG14

Aljibe Wilo para aplicaciones de agua potable y agua contraincendios

Volumen del depósito	Conexión de entrada	Conexión de salida	Rebose	Ref.		
L					🚚	EUR
600	1 x 60 mm (2")	DN 65	1 x HT 100	2528248	A	**10.391,–**
800	2 x 60 mm (2")	DN 80	1 x HT 125	2528268	A	**10.989,–**
1000	2 x 60 mm (2")	DN 100/PN 10	1 x HT 125	2528258	A	**12.053,–**
1500	2 x 60 mm (2")	DN 100/PN 10	1 x HT 125	2528269	A	**13.713,–**
2000	2 x 60 mm (2")	DN 100/PN 10	1 x HT 125	2528270	A	**18.542,–**
3000	2 x 60 mm (2")	DN 100/PN 10	1 x HT 125	2528271	A	**23.612,–**

Otros depósitos de alimentación bajo consulta.

Aljibe Wilo para aplicaciones de agua potable y agua contraincendios



Aljibe (FLA). Ejecución redonda

Grupo de producto: PG14

Aljibe Wilo para aplicaciones de agua potable y agua contraincendios

Volumen del depósito	Conexión de entrada	Conexión de salida	Rebose	Ref.		
L					🚚	EUR
150	43 mm (1¼")	Rp 2	1 x HT 100	2546140	A	**4.412,–**
300	43 mm	Rp 2	1 x HT 100	2546141	A	**4.956,–**
600	60 mm (2")	Rp 2	1 x HT 100	2528244	A	**6.143,–**
800	2 x 60 mm	DN 80	1 x HT 125	2528245	A	**6.696,–**
1000	2 x 60 mm	DN 100/PN 10	1 x HT 125	2528243	A	**9.728,–**

Otros depósitos de alimentación bajo consulta.

Grupo de producto: PG14

Accesorios mecánicos

Tipo	Descripción	Racor	Ref.		
		Rp		🚚	EUR
	Evita que el agua se estanque en la tubería que va hacia el aljibe	1¼	2528392	A	**899,–**
Kit de lavado Wilo para dispositivo de lavado conforme a DIN 1988-6		½	2527701	A	**587,–**
		1	2527709	A	**833,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Válvula de flotador/membrana para aljibe

Tipo	Descripción	Conexión	Ref.		
					EUR
Válvula de flotador	–	G 1	2521895	A	**325,–**
	–	G 1¼	2521896	A	**568,–**
Válvula de flotador G1¼ slowflow	para depósitos 2546140, 2546141	–	2546137	B	**983,–**
Válvula de flotador	–	G 1½	2521897	A	**759,–**
	–	G 2	2515550	A	**1.026,–**
Válvula de membrana	–	DN 65/PN 16	2526770	B	**2.990,–**
	–	DN 80/PN 16	2526771	B	**4.237,–**
	–	DN 100/PN 16	2526772	B	**4.678,–**
	–	DN 125/PN 16	2526773	C	**8.595,–**
Válvula piloto que actúa como válvula de control para la válvula de membrana	–	R ½	501334690	A	**468,–**

Grupo de producto: PG14

Accesorios mecánicos

Tipo	Descripción	Conexión	Ref.		
					EUR
Válvula de seguridad de paso completo	Presión de descarga 6 bar, material bronce	R ¾	2007135	B	**999,–**
		R 1	2007136	A	**475,–**
		R 1¼	2007137	A	**605,–**
	Presión de descarga 10 bar, material bronce	R ¾	500814696	A	**1.031,–**
		R 1	500814799	A	**444,–**
		R 1¼	2007138	A	**584,–**
	Presión de descarga 16 bar, material bronce	R ¾	2007147	B	**952,–**
		R 1	2007146	B	**1.272,–**
		R 1¼	500814891	A	**1.722,–**
Manguera flexible de conexión	De acero inoxidable, 400 mm de largo, con racor, presión nominal PN 16. Para la conexión del grupo a la tubería de la instalación	Rp 1¼ / R 1¼	2526774	A	**229,–**
		Rp 1½ / R 1½	2012362	A	**294,–**
		Rp 2 / R 2	180592096	A	**445,–**
		Rp 2½ / R 2½	2012363	A	**846,–**
Compensador de acero inoxidable V4A	Con bridas sueltas y arriostramiento exterior alojado de un modo que amortigua el ruido, para reducir las vibraciones, temperatura máx. de aplicación 120 °C (con arandelas amortiguadoras de acero aptas hasta 200 °C) longitud efectiva 130 mm, brida PN 16, 1.4571 (AISI316Ti)	DN 40	2515508	B	**821,–**
		DN 50	2514241	A	**659,–**
		DN 65	2514242	A	**797,–**
		DN 80	2514243	A	**700,–**
		DN 100	2514244	A	**1.103,–**
		DN 125	2514245	B	**1.553,–**
		DN 150	2514246	B	**1.859,–**
		DN 200	2525811	B	**3.518,–**
		DN 250	2525812	C	**5.701,–**
Válvula de pie	Válvula de pie de alta calidad, fabricada en bronce y con válvula antirretorno integrada. Tamiz de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304).	R 1¼	2502408	A	**144,–**
		R 1½	2502236	B	**215,–**
		R 2	2502011	B	**330,–**
		R 2½	2500711	B	**881,–**
		R 3	2519816	B	**1.551,–**
Tapa roscada	Acero inoxidable 1.4571 (AISI 316Ti), para cerrar un lado de la tubería de aspiración e impulsión en los grupos de presión.	1 1/2" F	2508120	A	**32,–**
		2" F	2501216	A	**42,–**
		2 1/2" F	2508119	B	**4.126,–**
		3" F	2521156	A	**106,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Accesorios mecánicos

Tipo	Descripción	Conexión	Ref.		EUR
Brida roscada	Apta para compensadores y colectores, según EN 1092-1, PN16, rosca según EN 10226, acero/galvanizada	DN 40, Rp 1½	2515504	A	**48,–**
		DN 50, Rp 2	2515505	A	**71,–**
		DN 65, Rp 2½	2515506	A	**76,–**
		DN 80, Rp 3	2521286	A	**74,–**
	Apta para compensadores y colectores, según EN 1092-1, PN16, rosca según EN 10226, AISI 316	DN 40, Rp 1½	2502268	A	**136,–**
		DN 50, Rp 2	2507438	A	**195,–**
		DN 65, Rp 2½	2506380	A	**306,–**
		DN 80, Rp 3	2521287	A	**433,–**

Grupo de producto: PG14

Accesorios eléctricos

Tipo	Descripción		Ref.		EUR
Kit WMS de protección contra marcha en seco	**Kit de montaje WMS R ¾,** Presostato de falta de agua para conexión directa, para la instalación en el colector de aspiración	–	2000424	A	**239,–**
	Kit WMS R ¼, presostato de falta de agua con conexión directa, para la instalación en el colector de aspiración.	–	2521150	S	**254,–**
Kit de conexión de la protección contra falta de agua	Kits de conexión requeridos para el montaje de los kits WMS en grupos de una sola bomba con bombas MVI(E) o Helix V(E)	para sistemas de una bomba Helix V (E)2../4../6../10../16..	2504386	B	**162,–**
		para sistemas de una bomba Helix V (E) 22../36../52..	2510976	B	**151,–**
		para sistemas de una bomba MVI (E) 70../95..	2525810	B	**317,–**
Protección de marcha en seco por electrodos	3 electrodos sumergibles, cada uno de ellos con un cable de 3 m, para instalación en un aljibe a cargo del propietario	–	2006771	D	**721,–**
Interruptor principal	Kit de montaje de un interruptor principal para COR-1 (hasta un máx. de 7,5 kW) que incluye: interruptor principal, cintas de sujeción y soporte para la fijación en el depósito de expansión de membrana.	–	2515962	A	**259,–**

Grupo de producto: PG14

Sistema CC/CCe de Wilo: accesorios (véase página 254)

Tipo	Descripción	Ref.		EUR
Dispositivo de disparo de termistor PTC	Dispositivo de disparo para instalación en cuadro para todas las bombas equipadas con termistores.	509275993	A	**205,–**
Módulo de control DDC	Bloque de terminales de doble fila con indicador LED de estado para la tensión de alimentación, fijación en carril de perfil normalizado de 35 mm	2533795	C	**516,–**
Módulo base GLT	Módulo anexo en carcasa de plástico con LED para la indicación de estado de las entradas y las salidas, fijación en carril de perfil normalizado de 35 mm	2533800	D	**1.114,–**
Cable de conexión de los módulos de señalización	Cable de conexión para conectar hasta 4 módulos de señalización con el módulo base GTC. El número de cables de conexión necesarios para los módulos de señalización por cuadro CC siempre es 1.	2533890	C	**300,–**
Módulo de señalización de las bombas 1–2	Módulo de relé con indicadores LED de estado de funcionamiento, fijación en carril de perfil normalizado de 35 mm	2533812	C	**599,–**
Módulo de señalización de las bombas 3–6	Módulo de relé con indicadores LED de estado de funcionamiento, fijación en carril de perfil normalizado de 35 mm	2533836	C	**599,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Sistema CC/CCe de Wilo: accesorios (véase página 254)				
Tipo	**Descripción**	**Ref.**		
			🚚	EUR
Cable de conexión de los módulos de control	Cable de conexión para conectar hasta 4 módulos de control con el módulo base GTC. El número de cables de conexión necesarios para los módulos de control por cuadro CC siempre es 1.	2533790	C	**300,–**
Módulo de control de las bombas 1–2	Bloque de terminales de doble fila con indicador LED de estado para la tensión de alimentación, fijación en carril de perfil normalizado de 35 mm	2533712	C	**599,–**
Módulo de control de las bombas 3–4	Bloque de terminales de doble fila con indicador LED de estado para la tensión de alimentación, fijación en carril de perfil normalizado de 35 mm	2533734	C	**599,–**
Módulo de control de las bombas 5–6	Bloque de terminales de doble fila con indicador LED de estado para la tensión de alimentación, fijación en carril de perfil normalizado de 35 mm	2533756	C	**599,–**
Convertidor de señales 0–10 V/0– 20 mA	Módulo adicional para el equipamiento de la serie de cuadros del sistema Wilo-CC para convertir señales de 0–10 voltios en señales de 0–20 mA	2534992	C	**377,–**
Módulo de comunicación CC	Cartucho enchufable instalable en la CPU para conectar el cuadro CC a los sistemas de comunicación (GSM, Modbus, Webserver, LON, etc..) cuando no hay un convertidor de frecuencia instalado.	2533850	C	**447,–**
Módulo GSM	Carcasa de material aislante para el montaje en cuadro de control, fijación con el juego de accesorios suministrado (placa adaptadora). Tarjetas SIM no incluidas en el suministro, adquisición a cargo del propietario.	2533861	C	**1.934,–**
Módulo de comunicación Profibus DP	Módulo adicional para el equipamiento de la serie de cuadros del sistema Wilo-CC para la comunicación en redes Profibus DP (esclavo).	2533866	C	**1.987,–**
Módulo de comunicación CanOpen	Módulo adicional para el equipamiento de la serie de cuadros del sistema Wilo-CC para la comunicación en redes CanOpen (esclavo).	2533867	C	**2.398,–**
Módulo de comunicación LON	Módulo adicional para el equipamiento de la serie de cuadros del sistema Wilo-CC para la comunicación en redes LON.	2533868	C	**3.425,–**
Módulo de comunicación Modbus RTU	Módulo adicional para el equipamiento de la serie de cuadros del sistema Wilo-CC para la comunicación en redes Modbus RTU.	2533869	D	**823,–**
Módulo de comunicación BACnet MSTP (esclavo)	Módulo de comunicación de bus para redes BACnet	2537050	C	**2.193,–**
Módulo de comunicación BACnet IP (esclavo)	Módulo de comunicación de bus para redes BACnet	2537051	C	**2.193,–**


Grupo de producto: PG14

Wilo-SC-System – Accesorios				
Tipo	**Descripción**	**Ref.**		
			🚚	EUR
Modulo de comunicación SC(E)2.0 OPTION BACNET MSTP/ MODBUS RTU	Para la conexión de la gama SCe 2.0 con redes MODBUS RTU o Bacnet MSTP	**4255869**	C	📞
Módulo de comunicación SC-OPTION BACNET MSTP (ESCLAVO)	Para la conexión de las series Wilo-Control SC con redes BACnet MSTP.	2538242	A	**102,–**
Módulo de comunicación SC-OPTION LON (ESCLAVO)	Para la conexión de las series Wilo-Control SC con redes Modbus LON.	2538243	C	**1.063,–**
Módulo de comunicación SC-BACNET IP (ESCLAVO)	Para la conexión de las series Wilo-Control SC con redes BACnet IP.	2553366	C	**2.393,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



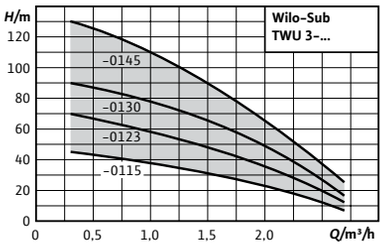

Accesorios **Página**
Para bombas sumergibles 503

Designación

Ejemplo:	**Wilo TWU 3 – 0115**
TWU	Serie
3	Diámetro nominal en pulgadas
01	Caudal nominal (m³/h)
15	Número de etapas

Wilo-Sub TWU 3

Tipo
Bomba sumergible multietapas de perforación de 3" para la instalación horizontal o vertical

Aplicación
→ Para el abastecimiento doméstico de agua desde perforaciones, pozos y cisternas
→ Para el abastecimiento de agua privado, riego por aspersión e irrigación
→ Para la impulsión de agua sin componentes de fibra larga ni abrasivos

Suministro
→ Conjunto hidráulico + motor ya montados
→ 1,8 m de cable de conexión (sección: 4x1,5 mm²)
→ Variante monofásica incl. cuadro con condensador, protección térmica del motor e interruptor ON/OFF
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento


Características especiales/ventajas del producto
→ Piezas en contacto con el fluido resistentes a la corrosión
→ Válvula antirretorno integrada
→ Motor fácil de mantener y rebobinable


Grupo de producto: PG5

Wilo-Sub TWU 3

Modelo	Diámetro de motor	Potencia nominal del motor	Conexión de impulsión	Ref. 1~230 V, 50 Hz			Ref. 3~400 V, 50 Hz		
	Ø mm	P_2 kW	Rp			EUR			EUR
TWU 3-0115	76	0,37	1	4090889	A	**1.023,–**	4090892	A	**942,–**
TWU 3-0123	76	0,55	1	4090890	A	**1.128,–**	4090893	A	**1.042,–**
TWU 3-0130	76	0,75	1	4090891	A	**1.272,–**	4090894	A	**1.186,–**
TWU 3-0145	76	1,1	1	–		**–**	4090895	A	**1.355,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

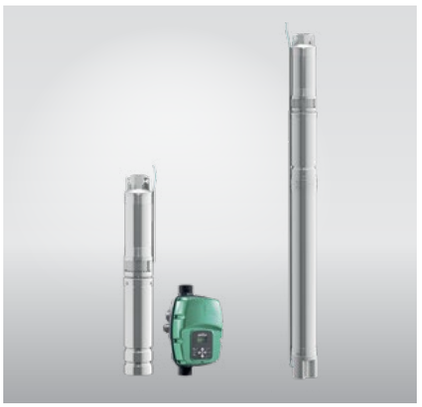

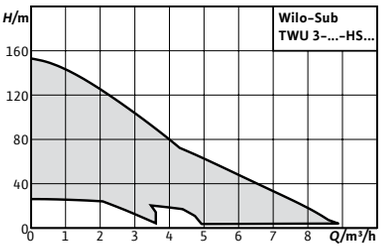

Accesorios	Página
Para bombas sumergibles	503

Designación

Ejemplo:	**Wilo TWU 3 – 0202 – HS – E – CP**
TWU	Serie
3	Diámetro nominal en pulgadas
02	Caudal nominal (m³/h)
02	Número de etapas
HS	Versión de alta velocidad
E	Variador de frecuencia externo
CP	Control de presión constante
I	Variador de frecuencia interno

Wilo-Sub TWU 3 HS

Tipo
Bomba sumergible multietapas de perforación de 3" con regulación de velocidad para la instalación horizontal o vertical

Aplicación
- → Para el abastecimiento doméstico de agua desde perforaciones, pozos y cisternas
- → Riego por aspersión e irrigación
- → Para la impulsión de agua limpia sin componentes de fibra larga ni abrasivos

Suministro
- → Conjunto hidráulico + motor ya montados
- → Convertidor de frecuencia
- → 1,75 m de cable de conexión (sección: 4x1,5 mm²)
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Alimentación eléctrica
1~230 V, 50/60 Hz

Características especiales/ventajas del producto
- → Presión constante regulable gracias al convertidor de frecuencia externo con control integrado (TWU 3 HS-ECP)
- → Sencilla instalación sin necesidad de sensores adicionales para la regulación de presión (TWU 3 HS-ECP)
- → Gran potencia de impulsión gracias al convertidor de frecuencia integrado con velocidad fija del motor de 8400 rpm (TWU 3 HS-I)
- → Minimización de los gastos de perforación de pozos e instalación gracias al reducido diámetro
- → Numerosas funciones de vigilancia y protección para una fiabilidad máxima

Grupo de producto: PG5

Wilo-Sub TWU 3 HS-ECP

Modelo	Diámetro de motor	Potencia nominal del motor	Conexión de impulsión	Ref. 1~230 V, 50/60 Hz		
	Ø mm	P_2 kW	Rp			EUR
TWU 3.02-04-HS-ECP-B	76	0,6	1	6079396	A	**2.328,–**
TWU 3.02-06-HS-ECP-B	76	0,9	1	6079397	A	**2.397,–**
TWU 3.02-09-HS-ECP-B	76	1,5	1	6079398	A	**2.586,–**
TWU 3.03-03-HS-ECP-B	76	0,6	1	6079399	A	**2.322,–**
TWU 3.03-05-HS-ECP-B	76	0,9	1	6079400	A	**2.357,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG5

Wilo-Sub TWU 3 HS-ECP

Modelo	Diámetro de motor	Potencia nominal del motor	Conexión de impulsión	Ref. 1~230 V, 50/60 Hz		
	Ø mm	P_2 kW	Rp			EUR
TWU 3.03-08-HS-ECP-B	76	1,5	1	6079401	A	**2.499,-**
TWU 3.05-04-HS-ECP-B	76	0,9	1¼	6079402	A	**2.322,-**
TWU 3.05-07-HS-ECP-B	76	1,5	1¼	6079403	A	**2.499,-**


Grupo de producto: PG5

Wilo-Sub TWU 3 HS-I

Modelo	Diámetro de motor	Potencia nominal del motor	Conexión de impulsión	Ref. 1~230 V, 50/60 Hz		
	Ø mm	P_2 kW	Rp			EUR
TWU 3-0202-HS-I	76	0,6	1	6064276	A	**1.992,-**
TWU 3-0204-HS-I	76	0,9	1	6064277	A	**2.042,-**
TWU 3-0205-HS-I	76	0,9	1	6064278	A	**2.177,-**
TWU 3-0206-HS-I	76	1,5	1	6064279	A	**2.203,-**
TWU 3-0302-HS-I	76	0,6	1	6064280	A	**1.999,-**
TWU 3-0303-HS-I	76	0,9	1	6064281	A	**2.033,-**
TWU 3-0304-HS-I	76	1,5	1	6064282	A	**2.169,-**
TWU 3-0501-HS-I	76	0,6	1	6064283	A	**2.016,-**
TWU 3-0503-HS-I	76	0,9	1	6064284	A	**2.051,-**
TWU 3-0504-HS-I	76	1,5	1	6064285	A	**2.185,-**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



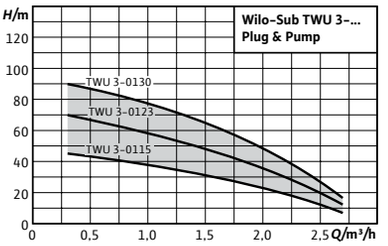

Accesorios	Página
Para bombas sumergibles	503

Designación

Ejemplo:	**Wilo TWU 3 – 0115 – Plug&Pump/FC**
TWU	Serie
3	Diámetro nominal en pulgadas
01	Caudal nominal (m³/h)
15	Número de etapas
Plug&Pump	Sistema de instalación rápida
FC	Ejecución
	FC = paquete Sub-I con HiControl 1
	DS = paquete Sub-II con presostato y vaso de expansión

Wilo-Sub TWU 3 Plug & Pump

Tipo
Sistema de abastecimiento de agua con bomba sumergible, dispositivo de control y accesorios completos

Aplicación
Sistema de abastecimiento de agua para
- → Abastecimiento de agua desde perforaciones, pozos y cisternas
- → Riego por aspersión e irrigación
- → Impulsión de agua limpia sin componentes de fibra larga ni abrasivos

Suministro
Sistema Wilo-Plug & Pump Sub-I para la irrigación de jardines en zonas verdes privadas en el ámbito doméstico:
- → Completamente montado
- → 30 m de cable de conexión (sección: 4 x 1,5 mm²)
- → Cuadro con condensador, protección térmica del motor e interruptor ON/OFF
- → Wilo-HiControl 1 (FC); dispositivo de control por presión y flujo, con protección contra marcha en seco integrada
- → 30 m de cable de seguridad
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Sistema Wilo-Plug & Pump Sub-II para el abastecimiento de agua en chalés y edificios de viviendas:
- → Completamente montado
- → 30 m de cable de conexión (sección: 4 x 1,5 mm²)
- → Cuadro con condensador, protección térmica del motor e interruptor ON/OFF
- → Conmutación por presión Wilo 0 – 10 bar incl. vaso de expansión de 18 l, manómetro, válvula de cierre y presostato
- → 30 m de cable de seguridad

Características especiales/ventajas del producto
- → Facilidad de instalación gracias a los componentes premontados y precableados
- → Piezas en contacto con el fluido resistentes a la corrosión
- → Válvula antirretorno integrada

- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Alimentación eléctrica
1~230 V, 50 Hz

Indicación
Sistema de riego por aspersión Wilo-Sub-I para irrigación de jardines (FC)
Incl. HiControl. Listo para ser enchufado, cableado con un cable de conexión de 30 m. Cable de seguridad de 30 m, piezas pequeñas para conexión hidráulica, sujetacables y abrazadera para el cable de seguridad

Sistema de riego por aspersión Wilo-Sub-II para abastecimiento de agua propio (DS)
Incl. kit de control con presostato. Listo para ser enchufado, cableado con un cable de conexión de 30 m. Vaso de expansión de membrana de 18 l, PN 16, cable de seguridad de 30 m, piezas pequeñas para conexión hidráulica, sujetacables y abrazadera para el cable de seguridad

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG5


Wilo-Sub TWU 3 Plug & Pump						
Modelo	**Diámetro de motor**	**Potencia nominal del motor**	**Conexión de impulsión**	**Ref.** 1~230 V, 50 Hz		
	Ø mm	P_2 kW	*Rp*		🚚	EUR
TWU 3-0115-Plug&Pump/FC	76	0,37	1	4091647	A	**2.318,–**
TWU 3-0123-Plug&Pump/FC	76	0,55	1	4091649	A	**2.481,–**
TWU 3-0130-Plug&Pump/FC	76	0,75	1	4091650	A	**2.584,–**

Grupo de producto: PG5

Wilo-Sub TWU 3 Plug & Pump						
Modelo	**Diámetro de motor**	**Potencia nominal del motor**	**Conexión de impulsión**	**Ref.** 1~230 V, 50 Hz		
	Ø mm	P_2 kW	*Rp*		🚚	EUR
TWU 3-0115-Plug&Pump/DS	76	0,37	1	4091654	B	**2.550,–**
TWU 3-0123-Plug&Pump/DS	76	0,55	1	4091655	A	**2.712,–**
TWU 3-0130-Plug&Pump/DS	76	0,75	1	4091656	B	**2.889,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



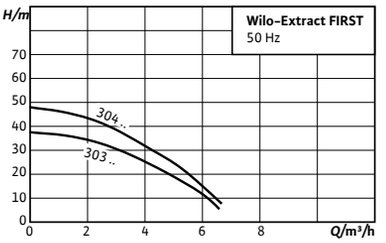

Accesorios **Página**

Para bombas sumergibles 503

Designación

Ejemplo: **Extract FIRST SE 304 EM/A**

Extract	Familia de productos
FIRST	Serie
SE	Tipo de aspiración: [En blanco] = Aspiración mediante filtro de aspiración SE = Entrada lateral (conexión de succión lateral)
3	Caudal nominal de bombeado en m³/h
04	Número de etapas

Wilo-Extract FIRST

Tipo

Bomba sumergible e inundable, multietapas y autopurgante.

Aplicación

- → Bombas sumergibles
- → Impulsión desde pozos, cisternas y depósitos
- → Riego, riego por aspersión y bombeo
- → Abastecimiento de agua
- → Aprovechamiento de aguas pluviales

Suministro

- → Bomba con motor monofásico y 10m de cable (H07RN-F) con concetor.
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- → Instalación sencilla gracias al control integrado con función automática de arranque y parada
- → Ejecución lista para conectarse: rápida puesta en marcha
- → Gran fiabilidad por sus funciones de protección integradas como la detección de marcha en seco
- → Gracias a su diseño compacto, se puede utilizar también en caso de acceso estrecho a los tanques y cisternas
- → Ejecución robusta con material resistente a la corrosión de gran eficacia
- → Flexibilidad: instalación sumergida o en ejecución SE para la instalación en seco en exteriores

Grupo de producto : PG5


Wilo-Extract FIRST (1~230 V, 50 Hz)

Modelo	Potencia nominal del motor P_2 kW	Conexión	Ref.		EUR
Extract FIRST 303	0,75	G 1	6093855	S	**584,–**
Extract FIRST 304	1	G 1	6093856	S	**626,–**
Extract FIRST SE 303	0,75	G 1	6093857	A	**596,–**
Extract FIRST SE 304	1	G 1	6093858	A	**638,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



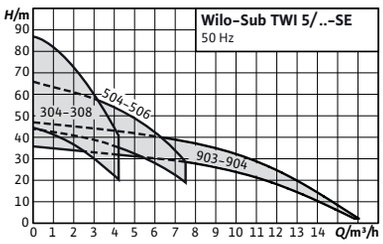

Accesorios	Página
Para bombas sumergibles	503

Designación

Ejemplo: **Wilo-TWI 5-SE 304 FS**

TWI	Serie
5	Diámetro de la bomba en pulgadas
SE	Boca de aspiración lateral
3	Caudal nominal (m^3/h)
04	Número de etapas
FS	Interruptor flotador integrado

Wilo-Sub TWI 5/TWI 5-SE

Tipo
Bomba sumergible multietapas de 5" de acero inoxidable

Aplicación
Bombas sumergibles
- → Impulsión desde pozos, cisternas y depósitos
- → Riego, riego por aspersión y mantenimiento de nivel de agua
- → Abastecimiento de agua
- → Aprovechamiento de aguas pluviales

Suministro
- → Bomba con cable de conexión de 20 m
- → Cable de seguridad de polipropileno
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Indicación
FS: Los modelos TWI 5 ... FS incorporan interruptor de flotador

Características especiales/ventajas del producto
- → Elevada eficiencia gracias a un diseño hidráulico optimizado
- → Motor autorefrigerado, así como posibilidad de instalación en seco fuera del agua (solo modelos SE)
- → Ejecución monofásica premontada con caja de bornas con condensador y protección de motor para una instalación sencilla
- → Facilidad de manipulación y mantenimiento
- → Resistente a la corrosión

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG5

Wilo-Sub TWI 5


Modelo	Alimentación eléctrica	Potencia del motor	Peso bruto	Ref.		
		P_2 kW	m kg			EUR
TWI 5 304	1~230 V, 50 Hz	0,55	17,0	4104118	A	**845,–**
TWI 5 304 FS	1~230 V, 50 Hz	0,55	17,3	4144935	S	**908,–**
TWI 5 305	1~230 V, 50 Hz	0,75	18,8	4144948	A	**891,–**
TWI 5 305 FS	1~230 V, 50 Hz	0,75	19,0	4144936	S	**955,–**
TWI 5 306	3~400 V, 50 Hz	0,75	18,8	4104123	A	**842,–**
TWI 5 306	1~230 V, 50 Hz	0,75	19,3	4104119	S	**934,–**
TWI 5 306 FS	1~230 V, 50 Hz	0,75	19,5	4144937	S	**998,–**
TWI 5 307	1~230 V, 50 Hz	1,1	21,0	4144949	A	**1.038,–**
TWI 5 307 FS	1~230 V, 50 Hz	1,1	21,3	4144938	S	**1.102,–**
TWI 5 308	3~400 V, 50 Hz	1,1	20,5	4104124	A	**1.043,–**
TWI 5 308	1~230 V, 50 Hz	1,1	21,5	4104120	A	**1.163,–**
TWI 5 308 FS	1~230 V, 50 Hz	1,1	21,8	4144939	S	**1.225,–**
TWI 5 504	1~230 V, 50 Hz	0,75	17,5	4144950	C	**946,–**
TWI 5 504 FS	1~230 V, 50 Hz	0,75	17,8	4144940	C	**1.010,–**
TWI 5 505	1~230 V, 50 Hz	0,9	20,0	4144951	A	**989,–**
TWI 5 505 FS	1~230 V, 50 Hz	0,9	20,3	4144941	C	**1.053,–**
TWI 5 506	1~230 V, 50 Hz	1,1	20,8	4144952	S	**1.042,–**
TWI 5 506 FS	1~230 V, 50 Hz	1,1	21,0	4144942	S	**1.106,–**
TWI 5 903	3~400 V, 50 Hz	1,1	18,0	4104125	C	**1.059,–**
TWI 5 903	1~230 V, 50 Hz	1,1	19,3	4104121	C	**1.196,–**
TWI 5 904	3~400 V, 50 Hz	1,5	20,3	4104126	A	**1.188,–**
TWI 5 904	1~230 V, 50 Hz	1,5	22,3	4104122	A	**1.295,–**

Grupo de producto: PG5

Wilo-Sub TWI 5-SE

Modelo	Alimentación eléctrica	Potencia del motor	Peso bruto	Ref.		
		P_2 kW	m kg			EUR
TWI 5-SE 304	1~230 V, 50 Hz	0,55	17,8	4104127	A	**922,–**
TWI 5-SE 304 FS	1~230 V, 50 Hz	0,55	18,0	4144961	C	**986,–**
TWI 5-SE 305	1~230 V, 50 Hz	0,75	19,5	4144974	C	**972,–**
TWI 5-SE 305 FS	1~230 V, 50 Hz	0,75	19,8	4144962	C	**1.036,–**
TWI 5-SE 306	3~400 V, 50 Hz	0,75	19,5	4104132	A	**920,–**
TWI 5-SE 306	1~230 V, 50 Hz	0,75	20,0	4104128	A	**1.012,–**
TWI 5-SE 306 FS	1~230 V, 50 Hz	0,75	20,3	4144963	A	**1.075,–**
TWI 5-SE 307	1~230 V, 50 Hz	1,1	21,8	4144975	C	**1.117,–**
TWI 5-SE 307 FS	1~230 V, 50 Hz	1,1	22,0	4144964	C	**1.180,–**
TWI 5-SE 308	3~400 V, 50 Hz	1,1	21,3	4104133	C	**1.123,–**
TWI 5-SE 308	1~230 V, 50 Hz	1,1	22,3	4104129	A	**1.242,–**
TWI 5-SE 308 FS	1~230 V, 50 Hz	1,1	22,5	4144965	C	**1.306,–**
TWI 5-SE 504	1~230 V, 50 Hz	0,75	18,5	4144976	C	**1.028,–**
TWI 5-SE 504 FS	1~230 V, 50 Hz	0,75	18,8	4144966	C	**1.091,–**
TWI 5-SE 505	1~230 V, 50 Hz	0,9	20,8	4144977	C	**1.070,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.




Grupo de producto: PG5


Wilo-Sub TWI 5-SE						
Modelo	**Alimentación eléctrica**	**Potencia del motor**	**Peso bruto**	**Ref.**		
		P_2 kW	m kg			EUR
TWI 5-SE 505 FS	1~230 V, 50 Hz	0,9	21,0	4144967	C	**1.134,–**
TWI 5-SE 506	1~230 V, 50 Hz	1,1	21,5	4144978	A	**1.122,–**
TWI 5-SE 506 FS	1~230 V, 50 Hz	1,1	21,8	4144968	A	**1.186,–**
TWI 5-SE 903	3~400 V, 50 Hz	1,1	18,8	4104134	C	**1.138,–**
TWI 5-SE 903	1~230 V, 50 Hz	1,1	20,0	4104130	C	**1.274,–**
TWI 5-SE 904	3~400 V, 50 Hz	1,5	21,0	4104135	A	**1.268,–**
TWI 5-SE 904	1~230 V, 50 Hz	1,5	23,0	4104131	A	**1.374,–**


Abastecimiento de agua

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Curvas

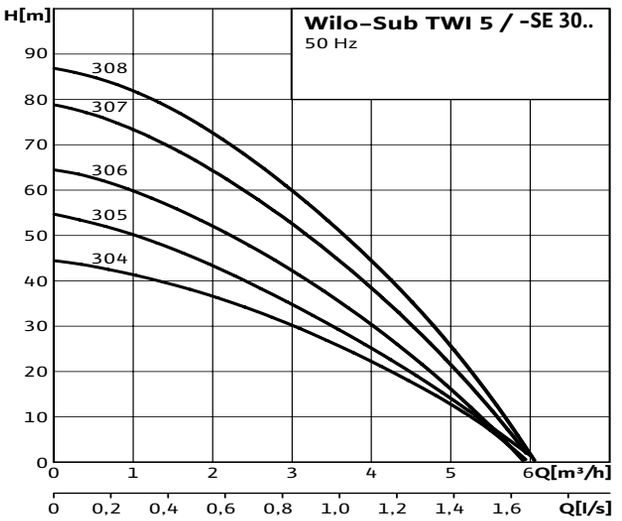


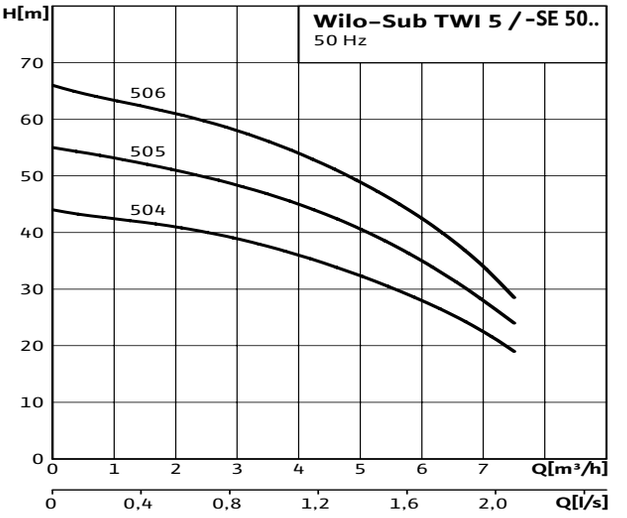

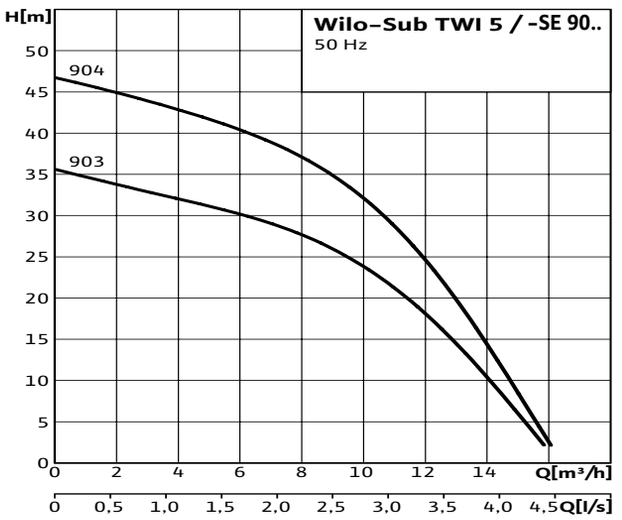

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



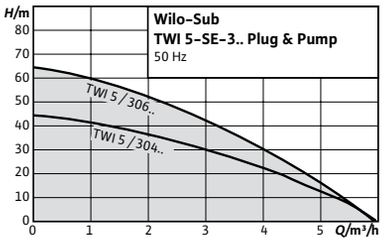

Accesorios **Página**
Para bombas sumergibles 503

Designación

Ejemplo: **Wilo-TWI 5-SE-304 EM P&P**

TWI	Serie
5	Diámetro de la bomba en pulgadas
SE	Boca de aspiración lateral
3	Caudal nominal (m^3/h)
04	Número de etapas
EM	Monofásico
P&P	Kit compuesto por: bomba, mando completo, válvula de seguridad de polipropileno, filtro fino de aspiración, manguera de aspiración e instrucciones de instalación y funcionamiento

Wilo-Sub TWI 5-SE *Plug & Pump*

Tipo
Sistema de abastecimiento de agua con bomba sumergible, dispositivo de control y accesorios completos

Aplicación
- → Impulsión desde pozos, cisternas y depósitos
- → Irrigación, riego por aspersión o mantenimiento de nivel de agua
- → Aprovechamiento de aguas pluviales

Suministro
- → Bomba sumergible TWI 5-SE
- → Dispositivo de control HiControl 1
- → Cable de seguridad de polipropileno
- → Filtro fino de aspiración
- → Manguera de aspiración
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Alimentación eléctrica
1~230 V, 50 Hz

Características especiales/ventajas del producto
- → Sencilla instalación y puesta en marcha gracias a que se suministra lista para ser enchufada y con los accesorios completos incluidos
- → Protección térmica de motor
- → Bomba (carcasa, etapas, rodetes) totalmente de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- → Motor autorrefrigerado


Grupo de producto: PG5

Wilo-Sub TWI 5-SE *Plug & Pump*

Modelo	Potencia nominal del motor	Peso bruto	Ref.		
	P_2 kW	m kg			EUR
TWI 5-SE-304 EM P&P	0,55	22,5	2543632	A	**1.822,-**
TWI 5-SE-306 EM P&P	0,75	25,0	2543633	A	**1.945,-**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



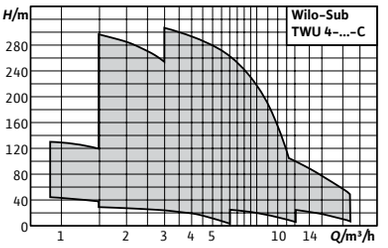

Accesorios **Página**

Para bombas sumergibles 503

Designación

Ejemplo:	**Wilo TWU 4 – 0203 – EM–C**
TWU	Serie
4	Diámetro nominal en pulgadas
02	Caudal nominal (m³/h)
03	Número de etapas
EM	Monofásico
DM	Trifásico
C	Generación C

Wilo-Sub TWU 4

Tipo

Bomba sumergible multietapas de perforación de 4” para la instalación vertical y horizontal

Aplicación

- → Para el abastecimiento de agua desde perforaciones y cisternas
- → Para riego por aspersión e irrigación
- → Aumento de presión
- → Bajada del nivel de agua
- → Para la impulsión de agua limpia sin componentes de fibra larga ni abrasivos

Suministro

- → Conjunto hidráulico + motor ya montados
- → 1,5/1,75/2,5/4,0 m de cable de conexión (sección: 4 x 1,5 mm²)
- → Variante monofásica incl. cuadro con condensador, protección térmica del motor e interruptor ON/OFF
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- → Piezas en contacto con el fluido resistentes a la corrosión
- → Válvula antirretorno integrada
- → Poco desgaste gracias al uso de rodetes flotantes
- → Motor fácil de mantener

Indicación

Atención: todas las bombas con motores de arranque directo

Bombas sumergibles en otras ejecuciones **bajo consulta.**

Grupo de producto: PG5

Wilo-Sub TWU 4

Modelo	Diámetro de motor	Potencia motor	Conexión impulsión	Índice de eficiencia mínima (MEI)	Ref. 1~230 V, 50 Hz			Ref. 3~400 V, 50 Hz		
	Ø mm	P_2 kW	Rp			🚚	EUR		🚚	EUR
TWU 4-0207-C	102	0,37	1¼	≥ 0,70	6046661	A	**963,–**	6046688	A	**843,–**
TWU 4-0210-C	102	0,55	1¼	≥ 0,70	6046690	A	**1.016,–**	6046687	A	**885,–**
TWU 4-0214-C	102	0,75	1¼	≥ 0,70	6046689	A	**1.067,–**	6046686	A	**943,–**
TWU 4-0220-C	102	1,1	1¼	≥ 0,70	6049336	A	**1.158,–**	6049347	A	**1.011,–**
TWU 4-0405-C	102	0,37	1¼	≥ 0,70	6049337	A	**985,–**	6049348	A	**843,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta


Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Grupo de producto: PG5

Wilo-Sub TWU 4

Modelo	Diámetro de motor Ø mm	Potencia motor P_2 kW	Conexión impulsión Rp	Índice de eficiencia mínima (MEI)	Ref. 1~230 V, 50 Hz			Ref. 3~400 V, 50 Hz		
						🚚	EUR		🚚	EUR
TWU 4-0407-C	102	0,55	1¼	≥ 0,70	6049338	A	**1.026,–**	6049349	A	**879,–**
TWU 4-0409-C	102	0,75	1¼	≥ 0,70	6049339	A	**1.065,–**	6049350	A	**916,–**
TWU 4-0414-C	102	1,1	1¼	≥ 0,70	6049340	A	**1.141,–**	6049351	S	**993,–**
TWU 4-0418-C	102	1,5	1¼	≥ 0,70	6049341	A	**1.303,–**	6049352	A	**1.099,–**
TWU 4-0427-C	102	2,2	1¼	≥ 0,70	6049342	A	**1.584,–**	6049353	A	**1.308,–**
TWU 4-0435-C	102	3	1¼	≥ 0,70	–		**–**	6049354	A	**1.833,–**
TWU 4-0444-C	102	4	1¼	≥ 0,70	–		**–**	6049355	A	**2.056,–**
TWU 4-0448-C	102	4	1¼	≥ 0,70	–		**–**	6049356	A	**2.090,–**
TWU4.08-05-C	102	0,75	2	≥ 0,40	6081619	A	**979,–**	6081623	A	**818,–**
TWU4.08-07-C	102	1,1	2	≥ 0,40	6081620	A	**1.110,–**	6081624	A	**928,–**
TWU4.08-10-C	102	1,5	2	≥ 0,40	6081621	A	**1.282,–**	6081625	A	**1.051,–**
TWU4.08-15-C	102	2,2	2	≥ 0,40	6081622	A	**1.617,–**	6081626	S	**1.312,–**
TWU4.08-21-C	102	3	2	≥ 0,40	–		**–**	6081627	A	**1.832,–**
TWU4.08-29-C	102	4	2	≥ 0,40	–		**–**	6081628	A	**2.182,–**
TWU4.08-34-C	102	5,5	2	≥ 0,40	–		**–**	6081629	A	**2.600,–**
TWU4.08-39-C	102	5,5	2	≥ 0,40	–		**–**	6081630	B	**2.701,–**
TWU4.08-45-C	102	7,5	2	≥ 0,40	–		**–**	6081631	B	**3.498,–**
TWU4.08-51-C	102	7,5	2	≥ 0,40	–		**–**	6081632	B	**3.760,–**
TWU4.16-08-C	102	1,5	2	≥ 0,40	6082862	B	**1.265,–**	6082864	A	**1.198,–**
TWU4.16-12-C	102	2,2	2	≥ 0,40	6082863	B	**1.664,–**	6082865	A	**1.413,–**
TWU4.16-16-C	102	3	2	≥ 0,40	–		**–**	6082866	A	**1.958,–**
TWU4.16-21-C	102	4	2	≥ 0,40	–		**–**	6082867	B	**2.385,–**
TWU4.16-30-C	102	5,5	2	≥ 0,40	–		**–**	6082868	B	**3.026,–**

Curvas

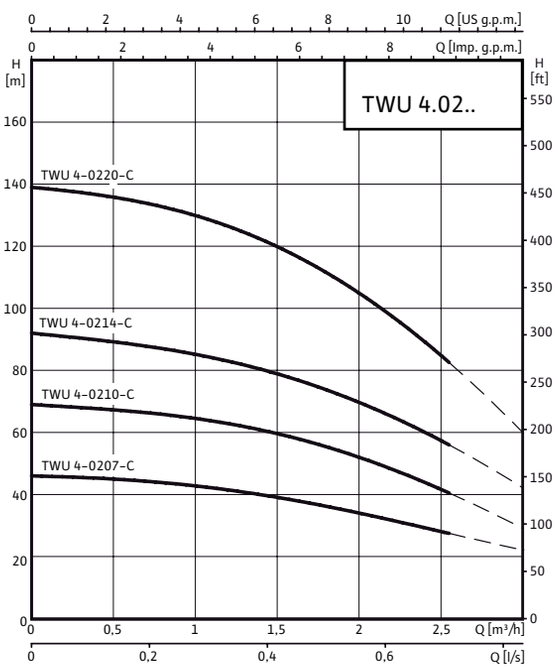


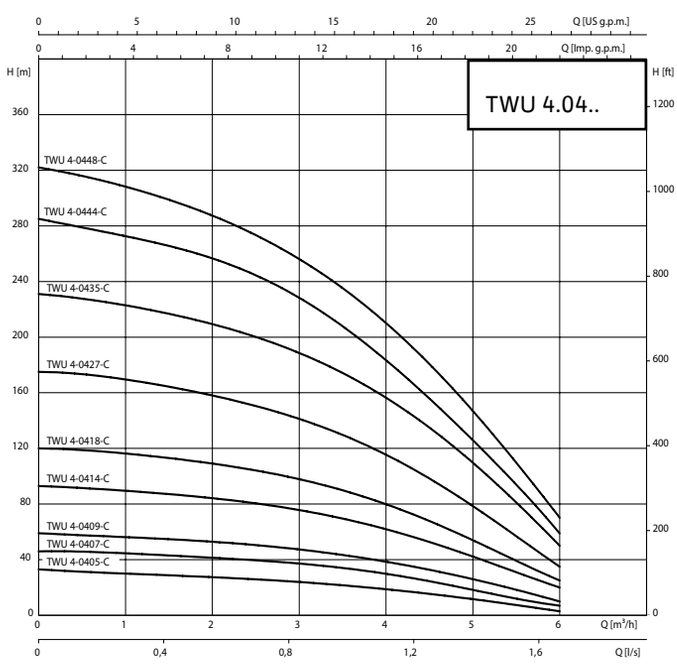


🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas

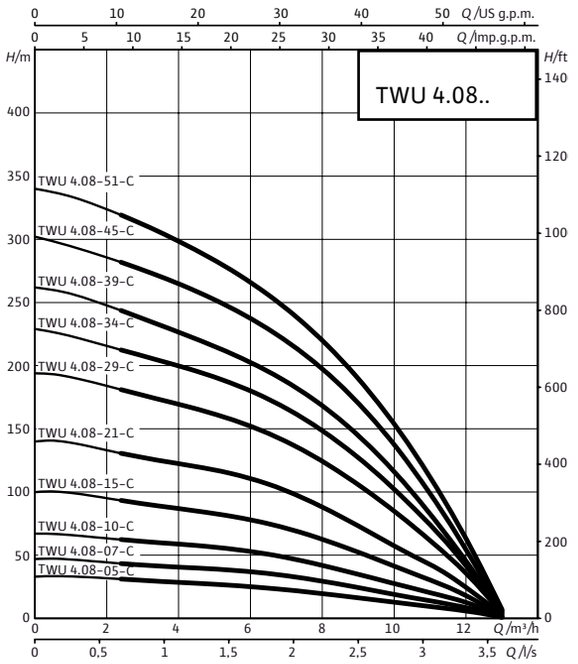

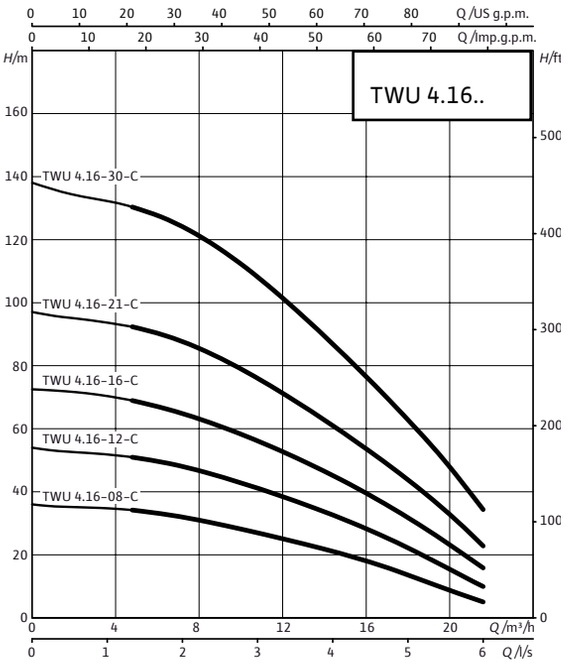

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



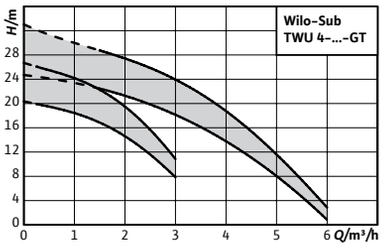

Accesorios	Página
Para bombas sumergibles	503

Designación

Ejemplo:	**Wilo TWU 4 – 0203 – DI – GT**
TWU	Serie
4	Diámetro nominal en pulgadas
02	Caudal nominal (m³/h)
03	Número de etapas
D	Generación D
I	Motor Next Gen
GT	Geotérmica

Wilo-Sub TWU 4-...-GT

Tipo
Bomba sumergible multietapas de perforación de 4" para la instalación vertical y horizontal

Aplicación
- → Aplicaciones geotérmicas
- → Para el abastecimiento de agua desde perforaciones y cisternas
- → Para riego por aspersión e irrigación
- → Aumento de presión
- → Bajada del nivel de agua
- → Para la impulsión de agua limpia sin componentes de fibra larga ni abrasivos

Suministro
- → Conjunto hidráulico y motor ya montados
- → Cable de conexión homologado para el uso con agua potable (TWU 4-...-GT con 15 m de cable; TWU 4-...-GT-QC con cable corto y enchufe para rápida reposición)
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Alimentación eléctrica
3~400 V, 50 Hz

Indicación
Atención: todas las bombas con motores de arranque directo

Bombas sumergibles en otras ejecuciones **bajo consulta.**

Características especiales/ventajas del producto
- → Menor coste de funcionamiento gracias a hidráulicas y motores optimizados para el uso específico en aplicaciones geotérmicas
- → Elevado factor de rendimiento estacional (SPF) gracias a un elevado rendimiento del sistema
- → Gran fiabilidad gracias a rodetes flotantes y a la válvula antirretorno integrada
- → Sencilla instalación gracias a la variante Quick-Connect para una sencilla y rápida prolongación del cable del motor


Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG5

Wilo-Sub TWU 4-...-GT


Modelo	Diámetro de motor	Potencia nominal del motor	Conexión de impulsión	Índice de eficiencia mínima (MEI)	Ref. 3~400 V, 50 Hz		
	Ø mm	P_2 kW	Rp				EUR
TWU4-0203-DM-D-GT	102	0,25	1¼	≥ 0,70	6091418	A	**1.224,-**
TWU4-0203-DM-D-QC-GT	102	0,25	1¼	≥ 0,70	6091417	A	**1.299,-**
TWU4-0204-DM-D-GT	102	0,25	1¼	≥ 0,70	6091416	A	**1.241,-**
TWU4-0204-DM-D-QC-GT	102	0,25	1¼	≥ 0,70	6091415	A	**1.315,-**
TWU4-0404-DM-D-GT	102	0,25	1¼	≥ 0,70	6091414	A	**1.285,-**
TWU4-0404-DM-D-QC-GT	102	0,25	1¼	≥ 0,70	6091413	A	**1.360,-**
TWU4-0405-DM-D-GT	102	0,37	1¼	≥ 0,70	6091412	A	**1.301,-**
TWU4-0405-DM-D-QC-GT	102	0,37	1¼	≥ 0,70	6091411	A	**1.377,-**

Curvas

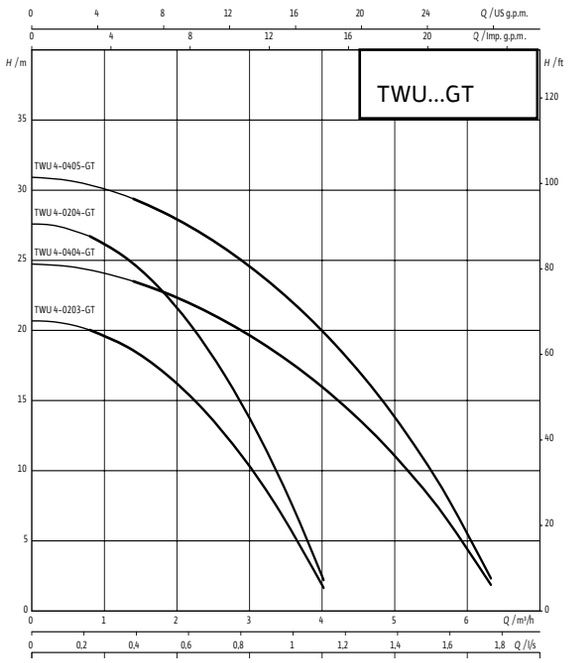

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



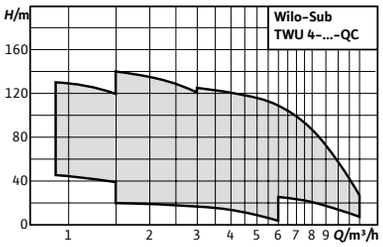

Accesorios	Página
Accesorios	503

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Sub TWU 4-0207-C-QC**
TWU	Serie
4	Diámetro nominal en pulgadas
02	Caudal nominal (m³/h)
07	Número de etapas
C	Generación C
QC	Cable de conexión rápida para una prolongación fácil y rápida del cable del motor

Wilo-Sub TWU 4-QC

Tipo
Bomba sumergible multietapas de 4" en modelo de camisa para la instalación vertical y horizontal

Aplicación
- → Para el abastecimiento de agua desde perforaciones y cisternas
- → Para abastecimiento de agua, riego por aspersión e irrigación
- → Subida de presión
- → Bajada del nivel de agua
- → Para la impulsión de agua sin componentes de fibra larga ni abrasivos

Suministro
- → Sistema hidráulico + motor ya montados
- → 1,5 o 1,75 m de cable de conexión homologado para el uso con agua potable (sección: 4 x 1,5 mm²)
- → Variante monofásica incl. caja de bornes con condensador, protección térmica del motor e interruptor ON/OFF
- → Manual de instalación y funcionamiento

Opciones
- → Versiones de motor para voltajes especiales 1~230 V, 60 Hz; 3~380 V, 60 Hz

Características especiales/ventajas del producto
- → Piezas en contacto con el fluido resistentes a la corrosión
- → Válvula antirretorno integrada
- → Poco desgaste gracias al uso de rodetes flotantes
- → Motor fácil de mantener
- → Rápida y sencilla prolongación del cable del motor, sin desmontaje del sistema hidráulico

Indicación
Importante: Todas las bombas con motores de arranque directo.

Bombas de pozo en otras versiones disponibles bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG5

Sub TWU-4 QC

Modelo	Alimentación	Diámetro de motor	Potencia motor	Conexión de impul-sión	Índice de eficiencia mínima (MEI)	Ref.			Ref. camisa de refri-geración (vertical)	Ref. camisa de refri-geración (horizontal)
		Ø in	P_2 kW					EUR		
4-0207-C-QC	3~400 V, 50 Hz	4	0,37	Rp 1¼	≥0.7	6046682	B	**867,–**	4064430	6037935
4-0207-C-QC	1~230 V, 50 Hz	4	0,37	Rp 1¼	≥0.7	6046685	B	**974,–**	4064430	6037935
4-0210-C-QC	3~400 V, 50 Hz	4	0,55	Rp 1¼	≥0.7	6046681	B	**915,–**	4064430	6037935
4-0210-C-QC	1~230 V, 50 Hz	4	0,55	Rp 1¼	≥0.7	6046684	B	**1.045,–**	4064430	6037935
4-0214-C-QC	3~400 V, 50 Hz	4	0,75	Rp 1¼	≥0.7	6046680	B	**972,–**	4064430	6037935
4-0214-C-QC	1~230 V, 50 Hz	4	0,75	Rp 1¼	≥0.7	6046683	B	**1.132,–**	4064430	6037935
4-0220-C-QC	3~400 V, 50 Hz	4	1,1	Rp 1¼	≥0.7	6049372	B	**1.110,–**	4064430	6037935
4-0220-C-QC	1~230 V, 50 Hz	4	1,1	Rp 1¼	≥0.7	6049365	B	**1.291,–**	4064430	6037935
4-0405-C-QC	3~400 V, 50 Hz	4	0,37	Rp 1¼	≥0.7	6049373	A	**859,–**	4064430	6037935
4-0405-C-QC	1~230 V, 50 Hz	4	0,37	Rp 1¼	≥0.7	6049366	B	**970,–**	4064430	6037935
4-0407-C-QC	3~400 V, 50 Hz	4	0,55	Rp 1¼	≥0.7	6049374	A	**899,–**	4064430	6037935
4-0407-C-QC	1~230 V, 50 Hz	4	0,55	Rp 1¼	≥0.7	6049367	B	**1.031,–**	4064430	6037935
4-0409-C-QC	3~400 V, 50 Hz	4	0,75	Rp 1¼	≥0.7	6049375	A	**937,–**	4064430	6037935
4-0409-C-QC	1~230 V, 50 Hz	4	0,75	Rp 1¼	≥0.7	6049368	B	**1.101,–**	4064430	6037935
4-0414-C-QC	3~400 V, 50 Hz	4	1,1	Rp 1¼	≥0.7	6049376	A	**1.072,–**	4064430	6037935
4-0414-C-QC	1~230 V, 50 Hz	4	1,1	Rp 1¼	≥0.7	6049369	B	**1.254,–**	4064430	6037935
4-0418-C-QC	3~400 V, 50 Hz	4	1,5	Rp 1¼	≥0.7	6049377	B	**1.180,–**	4064430	6037935
4-0427-C-QC	3~400 V, 50 Hz	4	2,2	Rp 1¼	≥0.7	6049378	B	**1.437,–**	4064430	6037935
4-0435-C-QC	3~400 V, 50 Hz	4	3	Rp 1¼	≥0.7	6049379	B	**1.964,–**	4064431	6038901
4.08-05-C-QC	3~400 V, 50 Hz	4	0,75	Rp 2	≥0.4	6081635	B	**935,–**	4064430	6037935
4.08-05-C-QC	1~230 V, 50 Hz	4	0,75	Rp 2	≥0.4	6081633	B	**1.099,–**	4064430	6037935
4.08-07-C-QC	3~400 V, 50 Hz	4	1,1	Rp 2	≥0.4	6081636	B	**1.044,–**	4064430	6037935
4.08-07-C-QC	1~230 V, 50 Hz	4	1,1	Rp 2	≥0.4	6081634	B	**1.228,–**	4064430	6037935
4.08-10-C-QC	3~400 V, 50 Hz	4	1,5	Rp 2	≥0.4	6081637	B	**1.168,–**	4064430	6037935
4.08-15-C-QC	3~400 V, 50 Hz	4	2,2	Rp 2	≥0.4	6081638	B	**1.431,–**	4064430	6037935
4.08-21-C-QC	3~400 V, 50 Hz	4	3	Rp 2	≥0.4	6081639	B	**1.949,–**	4064431	6038901

Descripción	Ref.		Grupo de producto	
				EUR
Camisa de refrigeración para bombas sumergibles de 4" (disposición vertical)	4064430	A	PG14	**433,–**
Camisa de refrigeración para bombas sumergibles de 4" (disposición vertical)	4064431	A	PG14	**472,–**
Camisa de refrigeración para bombas sumergibles de 4" (disposición horizontal)	6037935	A	PG14	**826,–**
Camisa de refrigeración para bombas sumergibles de 4" (disposición horizontal)	6038901	A	PG14	**947,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Grupo de producto: PG14


Cable de conexión eléctrica para TWU 4...-QC

	Descripción		Longitud	Ref.		
			D m			EUR
Motor cable QC 4 x 1,5 mm², 10 m	Cable de conexión rápida para una extensión rápida y sencilla del cable de motor de bombas TWU 4-QC	-	10	4087121	A	**533,-**
Motor cable QC 4 x 1,5 mm², 20 m		-	20	4440091	A	**678,-**
Motor cable QC 4 x 1,5 mm², 30 m		-	30	4087122	A	**716,-**
Motor cable QC 4 x 1,5 mm², 50 m		-	50	4087129	A	**898,-**
Motor cable QC 4 x 1,5 mm², 80 m		-	80	4087130	A	**1.161,-**
Motor cable QC 4 x 1,5 mm², 100 m		-	100	4087131	C	**1.341,-**
Motor cable QC 4 x 2,5 mm², 50 m		-	50	4087132	A	**1.031,-**
Motor cable QC 4 x 2,5 mm², 80 m		-	80	4087136	C	**1.316,-**
Motor cable QC 4 x 2,5 mm², 100 m		-	100	4087137	C	**1.539,-**
Kit de cable de motor QC 4 x 1.5 mm², 1.5 m	Cable de motor de conexión rápida (cable plano integrado con conexiones de enchufe) para reemplazar el cable estándar con extremos de cable libres de las bombas sumergibles Wilo-TWU 4-..,-C,TWI 4-..,-C y TWI 6-..,-C (con motor de 4"). El kit permite una extensión simple y rápida con cables de conexión rápida (disponibles por separado)	4 x 1.5 mm² (longitud: 1.5 m)	1,5	4096206	B	**133,-**
Kit de cable de motor QC 4 x 1.5 mm², 2.5 m	Cable de motor de conexión rápida (cable plano integrado con conexiones de enchufe) para reemplazar el cable estándar con extremos de cable libres de las bombas sumergibles Wilo-TWU 4-..,-C,TWI 4-..,-C y TWI 6-..,-C (con motor de 4"). El kit permite una extensión simple y rápida con cables de conexión rápida (disponibles por separado)	4 x 1.5 mm² (longitud: 2.5 m)	2,5	4096207	C	**229,-**

= S - en stock; A - aprox 2 semanas; B - aprox 3 semanas; C - aprox 4 semanas; D - bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

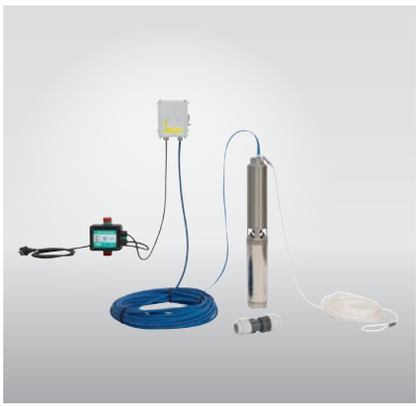

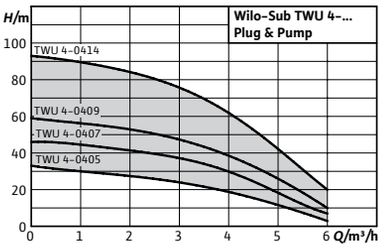

Accesorios	Página
Para bombas sumergibles	503

Designación

Ejemplo:	**Wilo TWU 4 – 0405 – Plug&Pump/FC**
TWU	Serie
4	Diámetro nominal en pulgadas
04	Caudal nominal (m³/h)
05	Número de etapas
Plug&Pump	Sistema de instalación rápida
FC	Ejecución
	FC = paquete sub-I con HiControl 1
	DS = paquete sub-II con presostato y vaso de expansión

Wilo-Sub TWU 4 Plug & Pump

Tipo
Sistema de abastecimiento de agua con bomba sumergible, dispositivo de control y accesorios completos

Aplicación
Sistema de abastecimiento de agua propio destinado al uso doméstico
- → Lavadoras
- → Riego por aspersión de jardines
- → Trasiego y llenado
- → Captación de agua para uso industrial

Suministro
Sistema Wilo-Plug & Pump Sub-I para la irrigación de jardines en zonas verdes privadas en el ámbito doméstico:
- → Completamente montado
- → 30 m de cable de conexión homologado para el uso con agua potable (sección: 4 x 1,5 mm²)
- → Cuadro con condensador, protección térmica del motor e interruptor ON/OFF
- → Wilo-HiControl 1 (FC); dispositivo de control por presión y flujo, con protección contra marcha en seco integrada
- → 30 m de cable de seguridad
- → Piezas para montaje: 2x racores de apriete, pieza de reducción R 1¼ en R 1, 8x sujetacables
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
- → Facilidad de instalación gracias a los componentes premontados y precableados
- → Piezas en contacto con el fluido resistentes a la corrosión
- → Válvula antirretorno integrada
- → Larga vida útil gracias al uso de rodetes flotantes

Sistema Wilo-Plug & Pump Sub-II para el abastecimiento de agua doméstica en chalés y edificios de viviendas:
- → Completamente montado
- → 30 m de cable de conexión homologado para el uso con agua potable (sección: 4 x 1,5 mm²)
- → Cuadro con condensador, protección térmica del motor e interruptor ON/OFF
- → Kit de control con presostato Wilo 0 – 10 bar incl. vaso de expansión de 18 l, manómetro, válvula de corte y presostato
- → 30 m de cable de seguridad
- → Piezas para montaje: pieza en T, pieza de reducción R 1¼ en R 1, 8x sujetacables
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Alimentación eléctrica
1~230 V, 50 Hz

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG5


Wilo-Sub TWU 4 Plug & Pump							
Modelo	**Diámetro de motor**	**Potencia nominal del motor**	**Conexión de impulsión**	**Índice de eficiencia mínima (MEI)**	**Ref.** 1~230 V, 50 Hz		
	Ø mm	P_2 kW	*Rp*				EUR
TWU 4-0405-C-Plug&Pump/FC	102	0,37	1¼	≥ 0,70	6049385	A	**1.695,–**
TWU 4-0407-C-Plug&Pump/FC	102	0,55	1¼	≥ 0,70	6049386	A	**1.754,–**
TWU 4-0409-C-Plug&Pump/FC	102	0,75	1¼	≥ 0,70	6049387	A	**1.818,–**

Grupo de producto: PG5

Wilo-Sub TWU 4 Plug & Pump							
Modelo	**Diámetro de motor**	**Potencia nominal del motor**	**Conexión de impulsión**	**Índice de eficiencia mínima (MEI)**	**Ref.** 1~230 V, 50 Hz		
	Ø mm	P_2 kW	*Rp*				EUR
TWU 4-0407-C-Plug&Pump/DS	102	0,55	1¼	≥ 0,70	6049388	A	**1.907,–**
TWU 4-0409-C-Plug&Pump/DS	102	0,75	1¼	≥ 0,70	6049389	A	**1.971,–**
TWU 4-0414-C-Plug&Pump/DS	102	1,1	1¼	≥ 0,70	6049390	A	**2.123,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



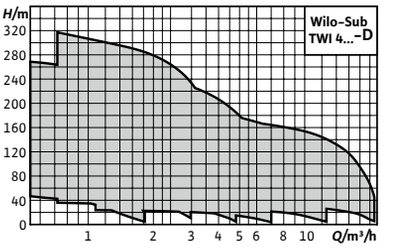

Accesorios **Página**
Para bombas sumergibles 503

Designación

Ejemplo:	**Wilo TWI 4.02 – 13 – D – EM**
TWI	Serie
4	Diámetro nominal en pulgadas
02	Caudal nominal (m³/h)
13	Número de etapas
D	Nueva generación
EM	Monofásico
DM	Trifásico

Wilo-Sub TWI 4

Tipo
Bomba sumergible multietapas de perforación de 4" para la instalación horizontal o vertical

Aplicación
- → Para el abastecimiento de agua y de agua potable desde perforaciones y cisternas
- → Abastecimiento de agua para uso industrial
- → Para el abastecimiento de agua comunitario, riego por aspersión e irrigación
- → Aumento de presión
- → Bajada del nivel de agua
- → Para la impulsión de agua limpia sin componentes de fibra larga ni abrasivos

Suministro
- → Conjunto hidráulico + motor ya montados
- → 1,5/2,5 m de cable de conexión homologado para el uso con agua potable (sección: 4x1,5 mm²)
- → Variante monofásica incl. cuadro con condensador, protección térmica del motor e interruptor ON/OFF
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
- → Prolongada vida útil gracias al acero inoxidable resistente a la corrosión, opcional en calidad AISI 316
- → Homologación ACS para su uso con agua potable

Indicación
Bombas sumergibles en otras ejecuciones **bajo consulta.**

Grupo de producto: PG5

Wilo-Sub TWI 4

Modelo	Diámetro de motor Ø mm	Potencia motor P_2 kW	Conexión de impulsión Rp	Índice de eficiencia mínima (MEI)	Ref. 1~230 V, 50 Hz		EUR	Ref. 3~400 V, 50 Hz		EUR
TWI 4.01-09-D	102	0,37	1¼	≥ 0,70	6091301	A	**1.299,–**	6091300	B	**1.175,–**
TWI 4.01-14-D	102	0,55	1¼	≥ 0,70	6091303	A	**1.467,–**	6091302	A	**1.321,–**
TWI 4.01-18-D	102	0,55	1¼	≥ 0,70	6091305	B	**1.560,–**	6091304	B	**1.364,–**
TWI 4.01-21-D	102	0,75	1¼	≥ 0,70	6091307	B	**1.673,–**	6091306	A	**1.488,–**
TWI 4.01-28-D	102	1,1	1¼	≥ 0,70	6091309	B	**1.960,–**	6091308	B	**1.738,–**
TWI 4.01-36-D	102	1,1	1¼	≥ 0,70	6091311	B	**2.203,–**	6091310	B	**2.038,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG5

Wilo-Sub TWI 4

Modelo	Diámetro de motor	Potencia motor	Conexión de impulsión	Índice de eficiencia mínima (MEI)	Ref. 1~230 V, 50 Hz			Ref. 3~400 V, 50 Hz		
	Ø mm	P_2 kW	Rp				EUR			EUR
TWI 4.01-42-D	102	1,5	1¼	≥ 0,70	6091313	B	**2.574,–**	6091312	B	**2.596,–**
TWI 4.02-09-D	102	0,55	1¼	≥ 0,70	6091315	A	**1.234,–**	6091314	A	**1.150,–**
TWI 4.02-13-D	102	0,75	1¼	≥ 0,70	6091317	A	**1.418,–**	6091316	A	**1.356,–**
TWI 4.02-18-D	102	1,1	1¼	≥ 0,70	6091319	B	**1.615,–**	6091318	B	**1.535,–**
TWI 4.02-23-D	102	1,1	1¼	≥ 0,70	6091321	A	**1.702,–**	6091320	B	**1.659,–**
TWI 4.02-28-D	102	1,5	1¼	≥ 0,70	6091323	B	**2.203,–**	6091322	B	**2.042,–**
TWI 4.02-33-D	102	1,5	1¼	≥ 0,70	6091325	B	**2.404,–**	6091324	B	**2.130,–**
TWI 4.02-40-D	102	2,2	1¼	≥ 0,70	6091327	B	**3.067,–**	6091326	B	**2.559,–**
TWI 4.02-48-D	102	2,2	1¼	≥ 0,70	6091329	B	**3.307,–**	6091328	B	**3.048,–**
TWI 4.03-06-D	102	0,55	1¼	≥ 0,70	6091331	A	**1.284,–**	6091330	A	**1.158,–**
TWI 4.03-09-D	102	0,75	1¼	≥ 0,70	6091333	A	**1.366,–**	6091332	A	**1.228,–**
TWI 4.03-12-D	102	1,1	1¼	≥ 0,70	–		**–**	6091334	A	**1.379,–**
TWI 4.03-12-D	102	1,1	1¼	≥ 0,70	6091335	A	**1.489,–**	–		**–**
TWI 4.03-15-D	102	1,1	1¼	≥ 0,70	6091337	B	**1.538,–**	6091336	A	**1.439,–**
TWI 4.03-18-D	102	1,5	1¼	≥ 0,70	6091339	A	**1.953,–**	6091338	A	**1.743,–**
TWI 4.03-22-D	102	1,5	1¼	≥ 0,70	6091341	B	**2.124,–**	6091340	A	**1.794,–**
TWI 4.03-25-D	102	2,2	1¼	≥ 0,70	6091343	B	**2.515,–**	6091342	B	**1.999,–**
TWI 4.03-29-D	102	2,2	1¼	≥ 0,70	6091345	B	**2.708,–**	6091344	B	**2.019,–**
TWI 4.03-33-D	102	2,2	1¼	≥ 0,70	6091347	B	**3.221,–**	6091346	B	**2.165,–**
TWI 4.03-39-D	102	3	1¼	≥ 0,70	–		**–**	6091348	B	**2.957,–**
TWI 4.03-45-D	102	3	1¼	≥ 0,70	–		**–**	6091349	B	**3.093,–**
TWI 4.03-52-D	102	3,7	1¼	≥ 0,70	–		**–**	6072926	B	**3.325,–**
TWI 4.05-04-D	102	0,55	1½	≥ 0,40	6091351	A	**1.253,–**	6091350	A	**1.077,–**
TWI 4.05-06-D	102	0,55	1½	≥ 0,40	6091353	A	**1.318,–**	6091352	A	**1.142,–**
TWI 4.05-08-D	102	0,75	1½	≥ 0,40	6091355	A	**1.392,–**	6091354	A	**1.228,–**
TWI 4.05-12-D	102	1,5	1½	≥ 0,40	6091357	A	**1.853,–**	6091356	A	**1.560,–**
TWI 4.05-17-D	102	2,2	1½	≥ 0,40	6091359	B	**2.274,–**	6091358	A	**1.868,–**
TWI 4.05-21-D	102	2,2	1½	≥ 0,40	6091361	B	**2.365,–**	6091360	A	**1.958,–**
TWI 4.05-25-D	102	2,2	1½	≥ 0,40	6091363	B	**2.505,–**	6091362	A	**2.066,–**
TWI 4.05-33-D	102	3	1½	≥ 0,40	–		**–**	6091364	B	**2.746,–**
TWI 4.05-38-C	102	3,7	1½	≥ 0,40	–		**–**	6072935	C	**3.068,–**
TWI 4.05-44-C	102	4	1½	≥ 0,40	–		**–**	6072936	C	**3.392,–**
TWI 4.09-05-D	102	1,1	2	≥ 0,40	6091366	B	**1.549,–**	6091365	B	**1.471,–**
TWI 4.09-07-D	102	1,1	2	≥ 0,40	6091368	A	**1.670,–**	6091367	A	**1.580,–**
TWI 4.09-10-D	102	1,5	2	≥ 0,40	6091370	A	**2.182,–**	6091369	A	**1.874,–**
TWI 4.09-12-D	102	2,2	2	≥ 0,40	6091372	A	**2.633,–**	6091371	B	**2.209,–**
TWI 4.09-15-D	102	2,2	2	≥ 0,40	6091374	A	**2.813,–**	6091373	A	**2.435,–**
TWI 4.09-18-D	102	3	2	≥ 0,40	–		**–**	6091375	A	**3.196,–**
TWI 4.09-21-C	102	3,7	2	≥ 0,40	–		**–**	6072943	A	**3.371,–**
TWI 4.09-25-C	102	3,7	2	≥ 0,40	–		**–**	6072944	A	**3.614,–**
TWI 4.09-30-C	102	5,5	2	≥ 0,40	–		**–**	6072945	C	**4.361,–**
TWI 4.09-37-C	102	5,5	2	≥ 0,40	–		**–**	6072946	A	**4.766,–**
TWI 4.14-04-D	102	1,1	2	≥ 0,40	6091377	B	**1.844,–**	6091376	A	**1.661,–**
TWI 4.14-06-D	102	1,5	2	≥ 0,40	6091379	B	**2.254,–**	6091378	B	**2.050,–**
TWI 4.14-08-D	102	2,2	2	≥ 0,40	6091381	B	**2.840,–**	6091380	A	**2.537,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta


Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Grupo de producto: PG5


Wilo-Sub TWI 4


Modelo	Diámetro de motor	Potencia motor	Conexión de impulsión	Índice de eficiencia mínima (MEI)	Ref. 1~230 V, 50 Hz			Ref. 3~400 V, 50 Hz		
	Ø mm	P_2 kW	Rp				EUR			EUR
TWI 4.14-11-D	102	3	2	≥ 0,40	–		–	6091382	A	**3.176,–**
TWI 4.14-13-D	102	3	2	≥ 0,40	–		–	6091383	A	**2.846,–**
TWI 4.14-15-C	102	4	2	≥ 0,40	–		–	6081548	A	**4.189,–**
TWI 4.14-17-C	102	4	2	≥ 0,40	–		–	6081549	A	**4.466,–**
TWI 4.14-20-C	102	5,5	2	≥ 0,40	–		–	6081550	A	**5.103,–**
TWI 4.14-23-C	102	5,5	2	≥ 0,40	–		–	6081551	A	**5.477,–**
TWI 4.14-27-C	102	7,5	2	≥ 0,40	–		–	6081552	B	**6.712,–**
TWI 4.14-31-C	102	7,5	2	≥ 0,40	–		–	6081553	B	**7.299,–**

Curvas

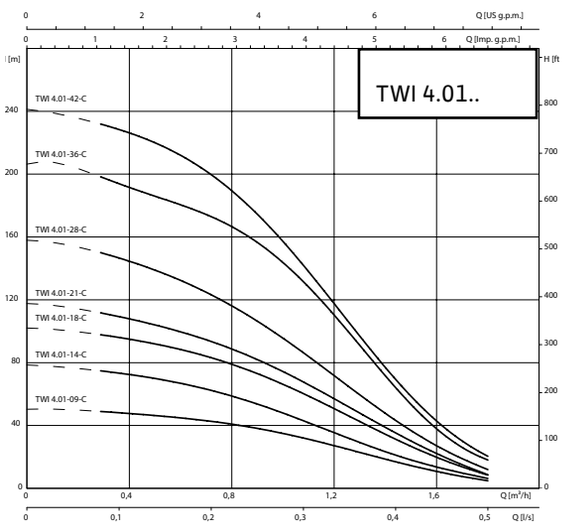

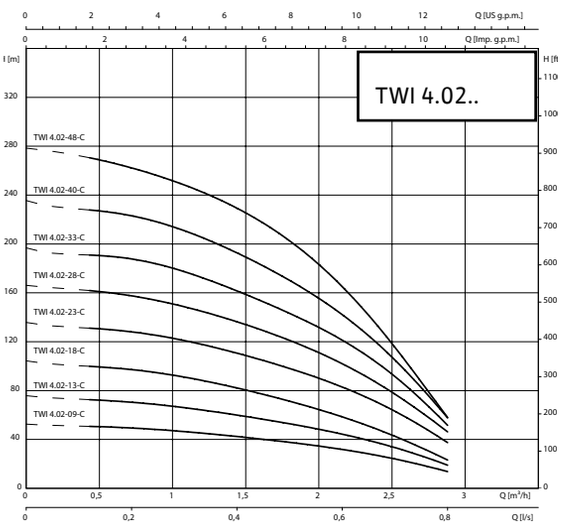

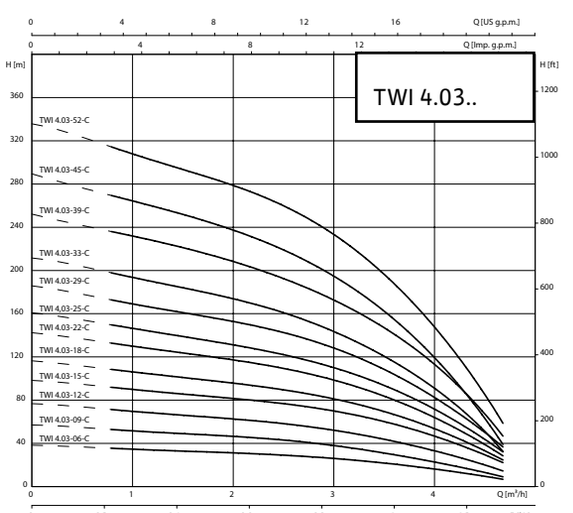


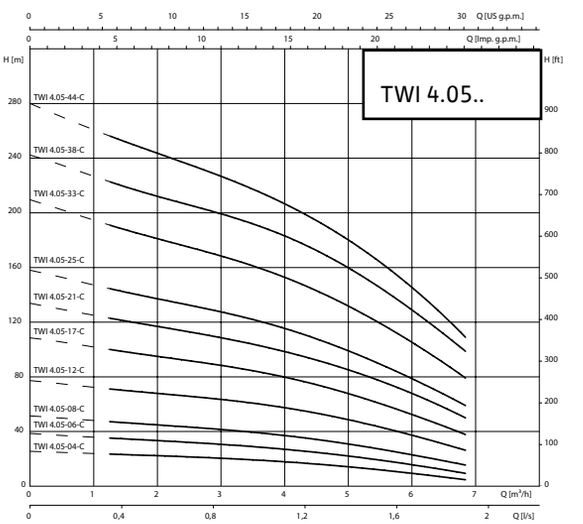


🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta


Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas

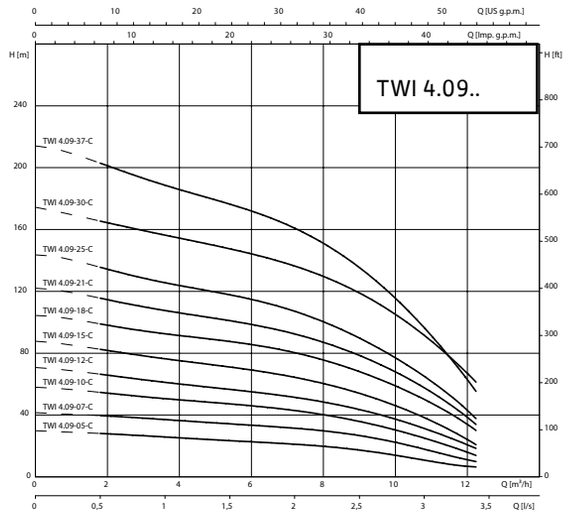

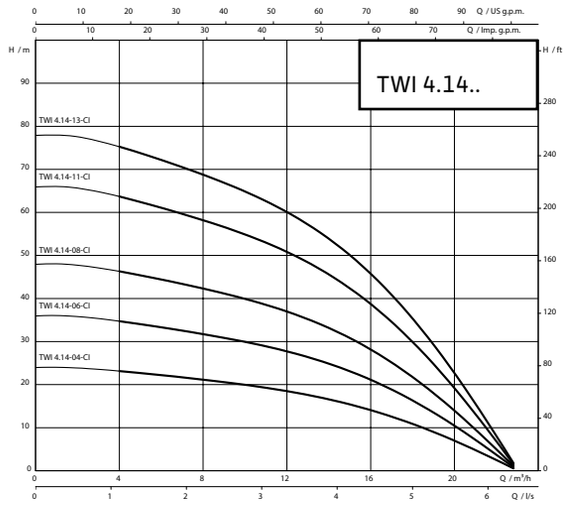

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

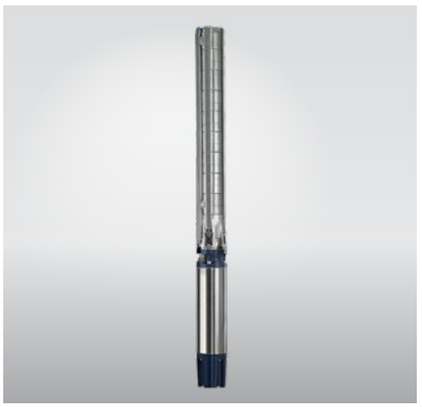

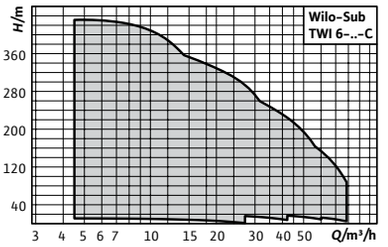

Accesorios **Página**

Para bombas sumergibles 503

Designación

Ejemplo:	**Wilo TWI 6.18 – 20 – CI – SD**
TWI	Serie
6	Diámetro nominal en pulgadas
18	Caudal nominal (m³/h)
20	Número de etapas
C	Generación de la serie
SD	Estrella–Triángulo

Wilo-Sub TWI 6

Tipo

Bomba sumergible multietapas de perforación de 6” para la instalación horizontal o vertical

Aplicación

- → Para el abastecimiento de agua y de agua potable desde perforaciones y cisternas
- → Abastecimiento de agua para uso industrial
- → Para el abastecimiento de agua comunitario, riego por aspersión e irrigación
- → Aumento de presión
- → Bajada del nivel de agua
- → Para la impulsión de agua limpia sin componentes de fibra larga ni abrasivos

Suministro

- → Sistema hidráulico y motor ya montados
- → 4/5/10 m de cable de conexión homologado para el uso con agua potable (sección: 4x2,5 mm² o 4x4 mm²)
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Alimentación eléctrica

3~400 V, 50 Hz

Características especiales/ventajas del producto

- → Prolongada vida útil gracias al acero inoxidable resistente a la corrosión, opcional en calidad AISI 316
- → Homologación ACS para su uso con agua potable

Indicación

Bombas sumergibles en otras ejecuciones **bajo consulta.**

Tener en cuenta las ejecuciones de los motores:

- → Motor estándar de 6” y SD con partes terminales de la carcasa de fundición gris
- → Motor estándar de 4" con carcasa completamente en acero inoxidable

Grupo de producto: PG6

Wilo-Sub TWI 6

Modelo	Diámetro de motor	Potencia motor	Conexión de impulsión	Índice de eficiencia mínima (MEI)	Tipo de arranque	Ref.		
	Ø mm	P_2 kW	Rp				🚚	EUR
TWI 6.18-01-D	102	0,55	2½	≥ 0,40	Directo	6091443	A	**1.322,–**
TWI 6.18-02-D	102	1,5	2½	≥ 0,40	Directo	6091442	A	**1.599,–**
TWI 6.18-04-D	102	2,2	2½	≥ 0,40	Directo	6091441	A	**1.977,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6

Wilo-Sub TWI 6								
Modelo	**Diámetro de motor**	**Potencia motor**	**Conexión de impulsión**	**Índice de eficiencia mínima (MEI)**	**Tipo de arranque**	**Ref.**		
	Ø mm	P_2 kW	Rp				🚚	EUR
TWI 6.18-05-D	102	3	2½	≥ 0,40	Directo	6091440	A	**2.370,-**
TWI 6.18-06-D	102	3	2½	≥ 0,40	Directo	6091439	A	**2.655,-**
TWI 6.18-07-C	102	3,7	2½	≥ 0,40	Directo	6075205	A	**3.337,-**
TWI 6.18-10-C	102	5,5	2½	≥ 0,40	Directo	6075206	A	**4.146,-**
TWI 6.18-13-C	152	7,5	2½	≥ 0,40	Directo	6075207	A	**5.898,-**
TWI 6.18-17-C	152	9,3	2½	≥ 0,40	Directo	6075208	A	**6.283,-**
TWI 6.18-20-C	152	11	2½	≥ 0,40	Directo	6075209	B	**6.798,-**
TWI 6.18-20-C-SD	152	11	2½	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075210	B	**7.201,-**
TWI 6.18-22-C	152	15	2½	≥ 0,40	Directo	6075211	B	**6.495,-**
TWI 6.18-22-C-SD	152	15	2½	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075212	B	**7.577,-**
TWI 6.18-24-C	152	15	2½	≥ 0,40	Directo	6075213	B	**7.829,-**
TWI 6.18-24-C-SD	152	15	2½	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075214	B	**8.379,-**
TWI 6.18-27-C	152	15	2½	≥ 0,40	Directo	6075215	B	**7.026,-**
TWI 6.18-27-C-SD	152	15	2½	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075216	B	**8.921,-**
TWI 6.18-29-C	152	18,5	2½	≥ 0,40	Directo	6075217	B	**9.132,-**
TWI 6.18-29-C-SD	152	18,5	2½	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075218	B	**9.693,-**
TWI 6.18-31-C	152	18,5	2½	≥ 0,40	Directo	6075219	C	**7.777,-**
TWI 6.18-31-C-SD	152	18,5	2½	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075220	C	**9.814,-**
TWI 6.18-33-C	152	18,5	2½	≥ 0,40	Directo	6075221	C	**9.523,-**
TWI 6.18-33-C-SD	152	18,5	2½	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075222	C	**10.088,-**
TWI 6.18-36-C	152	22	2½	≥ 0,40	Directo	6075223	C	**10.127,-**
TWI 6.18-36-C-SD	152	22	2½	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075224	C	**10.608,-**
TWI 6.18-38-C	152	22	2½	≥ 0,40	Directo	6075225	D	**10.741,-**
TWI 6.18-38-C-SD	152	22	2½	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075226	D	**11.121,-**
TWI 6.18-40-C	152	22	2½	≥ 0,40	Directo	6075227	D	**11.351,-**
TWI 6.18-40-C-SD	152	22	2½	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075228	D	**11.766,-**
TWI 6.30-02-D	102	2,2	3	≥ 0,40	Directo	6091434	C	**1.884,-**
TWI 6.30-03-D	102	3	3	≥ 0,40	Directo	6091433	C	**2.229,-**
TWI 6.30-04-C	102	3,7	3	≥ 0,40	Directo	6075231	A	**3.041,-**
TWI 6.30-06-C	102	5,5	3	≥ 0,40	Directo	6075232	A	**3.930,-**
TWI 6.30-08-C	152	7,5	3	≥ 0,40	Directo	6075233	A	**4.366,-**
TWI 6.30-11-C	152	11	3	≥ 0,40	Directo	6075234	A	**5.955,-**
TWI 6.30-11-C-SD	152	11	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075235	C	**6.371,-**
TWI 6.30-13-C	152	15	3	≥ 0,40	Directo	6075236	A	**6.150,-**
TWI 6.30-13-C-SD	152	15	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075237	C	**6.597,-**
TWI 6.30-15-C	152	15	3	≥ 0,40	Directo	6075238	A	**7.502,-**
TWI 6.30-15-C-SD	152	15	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075239	C	**7.762,-**
TWI 6.30-17-C	152	15	3	≥ 0,40	Directo	6075240	A	**7.708,-**
TWI 6.30-17-C-SD	152	15	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075241	C	**8.199,-**
TWI 6.30-19-C	152	18,5	3	≥ 0,40	Directo	6075242	C	**8.567,-**
TWI 6.30-19-C-SD	152	18,5	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075243	C	**9.205,-**
TWI 6.30-21-C	152	18,5	3	≥ 0,40	Directo	6075244	C	**8.968,-**
TWI 6.30-21-C-SD	152	18,5	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075245	C	**9.611,-**
TWI 6.30-24-C	152	22	3	≥ 0,40	Directo	6075246	C	**10.058,-**
TWI 6.30-24-C-SD	152	22	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075247	C	**11.007,-**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG6


Wilo-Sub TWI 6


Modelo	Diámetro de motor	Potencia motor	Conexión de impulsión	Índice de eficiencia mínima (MEI)	Tipo de arranque	Ref.		
	Ø mm	P_2 kW	Rp					EUR
TWI 6.30-26-C	152	30	3	≥ 0,40	Directo	6075248	C	**10.443,–**
TWI 6.30-26-C-SD	152	30	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075249	C	**11.401,–**
TWI 6.30-29-C	152	30	3	≥ 0,40	Directo	6075250	C	**12.158,–**
TWI 6.30-29-C-SD	152	30	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075251	C	**13.226,–**
TWI 6.30-32-C	152	30	3	≥ 0,40	Directo	6075252	D	**12.714,–**
TWI 6.30-32-C-SD	152	30	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075253	D	**13.849,–**
TWI 6.30-35-C	152	30	3	≥ 0,40	Directo	6075254	D	**13.268,–**
TWI 6.30-35-C-SD	152	30	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075255	D	**14.306,–**
TWI 6.50-02-D	102	3	3	≥ 0,40	Directo	6091430	C	**2.746,–**
TWI 6.50-03-C	102	5,5	3	≥ 0,40	Directo	6075257	A	**3.296,–**
TWI 6.50-05-C	152	7,5	3	≥ 0,40	Directo	6075258	A	**4.393,–**
TWI 6.50-07-C	152	11	3	≥ 0,40	Directo	6075259	A	**5.636,–**
TWI 6.50-07-C-SD	152	11	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075260	C	**6.575,–**
TWI 6.50-10-C	152	15	3	≥ 0,40	Directo	6075261	A	**7.802,–**
TWI 6.50-10-C-SD	152	15	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075262	C	**8.350,–**
TWI 6.50-12-C	152	18,5	3	≥ 0,40	Directo	6075263	A	**8.980,–**
TWI 6.50-12-C-SD	152	18,5	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075264	C	**9.615,–**
TWI 6.50-15-C	152	22	3	≥ 0,40	Directo	6075265	A	**10.500,–**
TWI 6.50-15-C-SD	152	22	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075266	C	**11.243,–**
TWI 6.50-17-C	152	30	3	≥ 0,40	Directo	6075267	C	**11.721,–**
TWI 6.50-17-C-SD	152	30	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075268	C	**12.553,–**
TWI 6.50-19-C	152	30	3	≥ 0,40	Directo	6075269	C	**12.817,–**
TWI 6.50-19-C-SD	152	30	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075270	C	**13.731,–**
TWI 6.50-22-C	152	37	3	≥ 0,40	Directo	6075271	D	**14.114,–**
TWI 6.50-22-C-SD	152	37	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075272	D	**14.719,–**
TWI 6.50-24-C	152	37	3	≥ 0,40	Directo	6075273	D	**15.055,–**
TWI 6.50-24-C-SD	152	37	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075274	D	**15.830,–**
TWI 6.60-02-C	102	3,7	3	≥ 0,40	Directo	6075275	A	**3.331,–**
TWI 6.60-03-C	102	5,5	3	≥ 0,40	Directo	6075276	A	**4.117,–**
TWI 6.60-04-C	152	7,5	3	≥ 0,40	Directo	6075277	A	**5.070,–**
TWI 6.60-06-C	152	11	3	≥ 0,40	Directo	6075278	A	**5.886,–**
TWI 6.60-06-C-SD	152	11	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075279	C	**6.856,–**
TWI 6.60-08-C	152	15	3	≥ 0,40	Directo	6075280	A	**6.366,–**
TWI 6.60-08-C-SD	152	15	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075281	C	**7.407,–**
TWI 6.60-10-C	152	18,5	3	≥ 0,40	Directo	6075282	A	**7.558,–**
TWI 6.60-10-C-SD	152	18,5	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075283	C	**7.390,–**
TWI 6.60-12-C	152	22	3	≥ 0,40	Directo	6075284	A	**8.805,–**
TWI 6.60-12-C-SD	152	22	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075285	C	**9.427,–**
TWI 6.60-14-C	152	30	3	≥ 0,40	Directo	6075286	C	**9.868,–**
TWI 6.60-14-C-SD	152	30	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075287	C	**10.570,–**
TWI 6.60-16-C	152	30	3	≥ 0,40	Directo	6075288	C	**11.111,–**
TWI 6.60-16-C-SD	152	30	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075289	C	**11.899,–**
TWI 6.60-18-C	152	30	3	≥ 0,40	Directo	6075290	C	**12.062,–**
TWI 6.60-18-C-SD	152	30	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075291	C	**13.160,–**
TWI 6.60-20-C	152	37	3	≥ 0,40	Directo	6075292	C	**13.039,–**
TWI 6.60-20-C-SD	152	37	3	≥ 0,40	Estrella-triángulo	6075293	C	**14.405,–**


= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta


Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Curvas

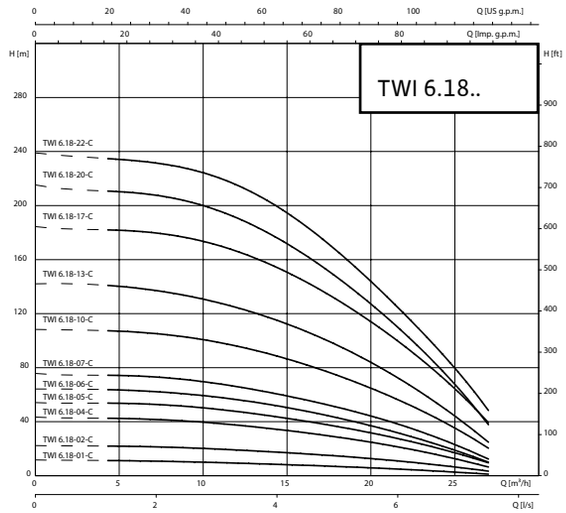


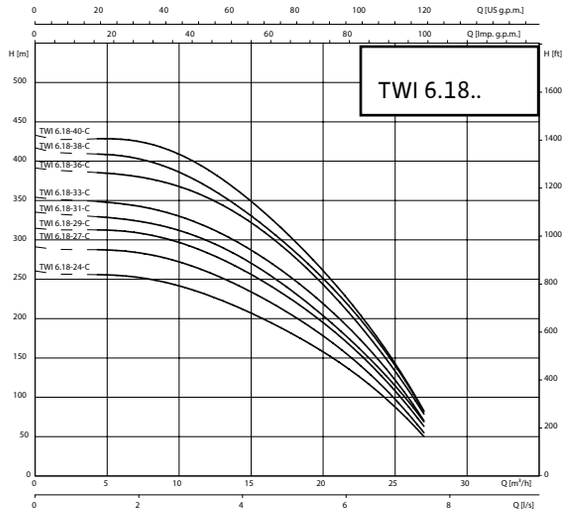

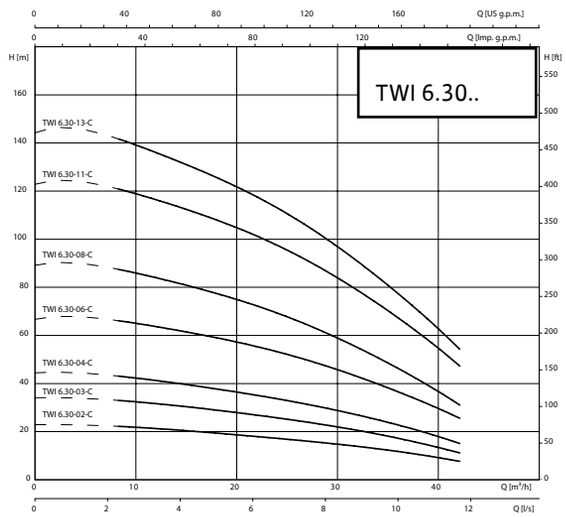

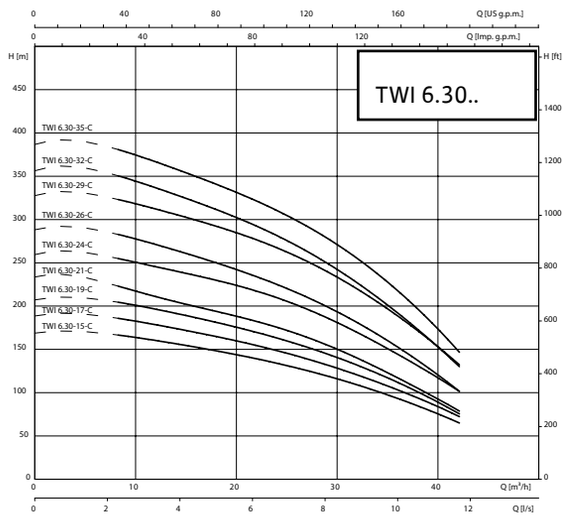


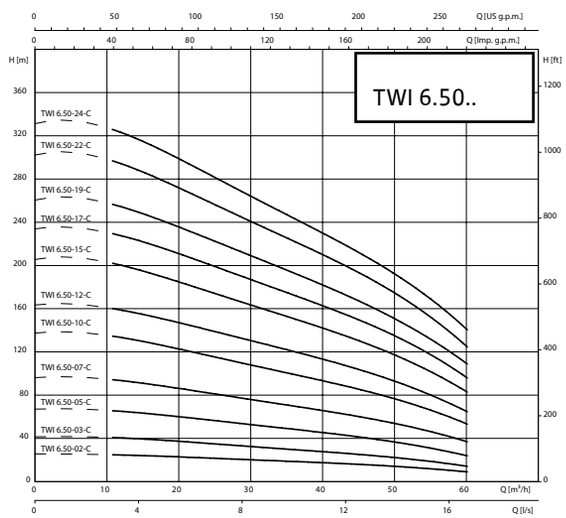

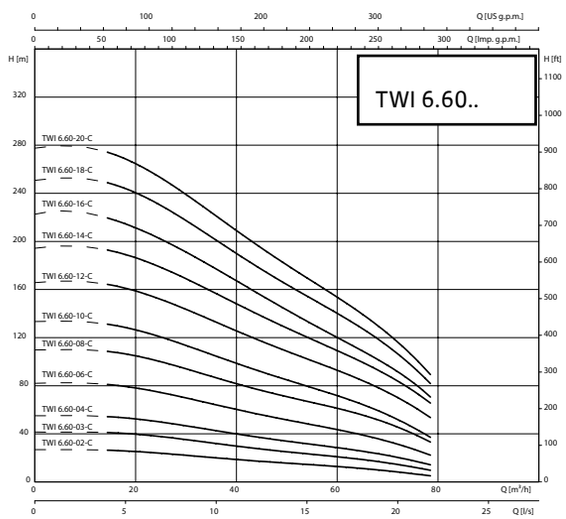

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



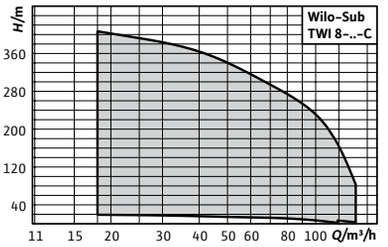

Accesorios **Página**
Para bombas sumergibles 503

Designación

Ejemplo:	**Wilo TWI 8.80 – 20 – C– SD**
TWI	Serie
8	Diámetro nominal en pulgadas
80	Caudal nominal (m³/h)
20	Número de etapas
C	Generación de la serie
SD	Estrella–Triángulo

Wilo-Sub TWI 8

Tipo
Bomba sumergible multietapas de perforación de 8” para la instalación horizontal o vertical

Aplicación
- → Para el abastecimiento de agua y de agua potable desde perforaciones y cisternas
- → Abastecimiento de agua para uso industrial
- → Para el abastecimiento de agua comunitario, riego por aspersión e irrigación
- → Aumento de presión
- → Bajada del nivel de agua
- → Para la impulsión del agua en aplicaciones industriales
- → Para la impulsión de agua limpia sin componentes de fibra larga ni abrasivos

Suministro
- → Conjunto hidráulico y motor ya montados
- → 4/8/10 m de cable de conexión homologado para el uso con agua potable (sección: 4x2,5 mm² o 4x4 mm² o hilos individuales)
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
- → Prolongada vida útil gracias al acero inoxidable resistente a la corrosión, opcional en calidad AISI 316
- → Homologación ACS para su uso con agua potable

Alimentación eléctrica
3~400 V, 50 Hz

Indicación
Bombas sumergibles en otras ejecuciones **bajo consulta.**

Tener en cuenta las ejecuciones de los motores:
- → Los extremos de la carcasa de los motores son de fundición gris

Grupo de producto: PG6

Wilo-Sub TWI 8

Modelo	Diámetro de motor	Potencia nominal del motor	Conexión de impulsión	Tipo de arranque	Ref.		
	Ø mm	P_2 kW	Rp				EUR
TWI 8.80-01-C	152	4	5	Directo	6075400	D	**5.333,–**
TWI 8.80-02-C-SD	152	7,5	5	Estrella-triángulo	6075401	D	**6.588,–**
TWI 8.80-03-C-SD	152	11	5	Estrella-triángulo	6075402	D	**7.475,–**
TWI 8.80-04-C-SD	152	15	5	Estrella-triángulo	6075403	D	**7.947,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta


Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Grupo de producto: PG6

Wilo-Sub TWI 8

Modelo	Diámetro de motor	Potencia nominal del motor	Conexión de impulsión	Tipo de arranque	Ref.		
	Ø mm	P_2 kW	Rp				EUR
TWI 8.80-05-C-SD	152	18,5	5	Estrella-triángulo	6075404	D	**8.880,–**
TWI 8.80-06-C-SD	152	22	5	Estrella-triángulo	6075405	D	**10.563,–**
TWI 8.80-07-C-SD	152	30	5	Estrella-triángulo	6075406	D	**12.382,–**
TWI 8.80-08-C-SD	152	30	5	Estrella-triángulo	6075407	D	**12.819,–**
TWI 8.80-09-C-SD	152	30	5	Estrella-triángulo	6075408	D	**13.417,–**
TWI 8.80-10-C-SD	152	37	5	Estrella-triángulo	6075409	D	**15.873,–**
TWI 8.80-11-C-SD	152	45	5	Estrella-triángulo	6075410	D	**18.220,–**
TWI 8.80-12-C-SD	203	55	5	Estrella-triángulo	6075411	D	**23.214,–**
TWI 8.80-15-C-SD	203	75	5	Estrella-triángulo	6075412	D	**28.952,–**
TWI 8.80-16-C-SD	203	75	5	Estrella-triángulo	6075413	D	**29.333,–**
TWI 8.80-18-C-SD	203	75	5	Estrella-triángulo	6075414	D	**30.652,–**
TWI 8.80-20-C-SD	203	75	5	Estrella-triángulo	6075415	D	**31.209,–**
TWI 8.90-01-C	152	5,5	5	Directo	6075416	D	**5.717,–**
TWI 8.90-02-C-SD	152	9,3	5	Estrella-triángulo	6075417	D	**6.473,–**
TWI 8.90-03-C-SD	152	15	5	Estrella-triángulo	6075418	D	**7.692,–**
TWI 8.90-04-C-SD	152	18,5	5	Estrella-triángulo	6075419	D	**8.674,–**
TWI 8.90-05-C-SD	152	22	5	Estrella-triángulo	6075420	D	**10.203,–**
TWI 8.90-06-C-SD	152	30	5	Estrella-triángulo	6075421	D	**12.267,–**
TWI 8.90-07-C-SD	152	37	5	Estrella-triángulo	6075422	D	**14.789,–**
TWI 8.90-08-C-SD	152	37	5	Estrella-triángulo	6075423	D	**15.419,–**
TWI 8.90-09-C-SD	152	45	5	Estrella-triángulo	6075424	D	**17.639,–**
TWI 8.90-10-C-SD	203	55	5	Estrella-triángulo	6075425	D	**22.364,–**
TWI 8.90-11-C-SD	203	55	5	Estrella-triángulo	6075426	D	**23.109,–**
TWI 8.90-12-C-SD	203	55	5	Estrella-triángulo	6075427	D	**23.428,–**
TWI 8.90-13-C-SD	203	75	5	Estrella-triángulo	6075428	D	**28.162,–**
TWI 8.90-14-C-SD	203	75	5	Estrella-triángulo	6075429	D	**29.192,–**
TWI 8.90-15-C-SD	203	75	5	Estrella-triángulo	6075430	D	**29.477,–**
TWI 8.90-17-C-SD	203	93	5	Estrella-triángulo	6075431	D	**35.199,–**
TWI 8.90-18-C-SD	203	93	5	Estrella-triángulo	6075432	D	**35.806,–**
TWI 8.90-20-C-SD	203	93	5	Estrella-triángulo	6075433	D	**36.662,–**

Curvas

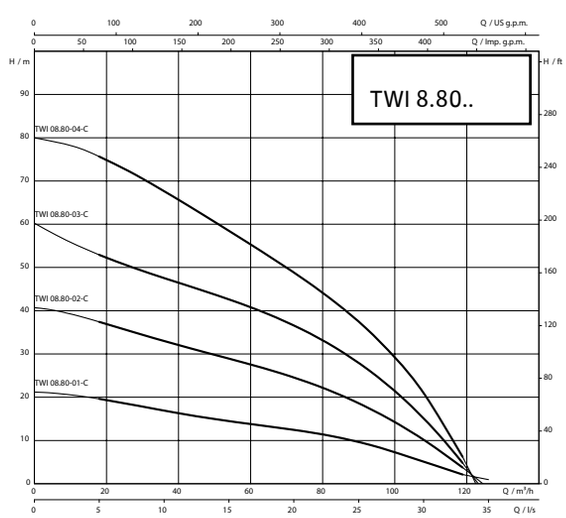


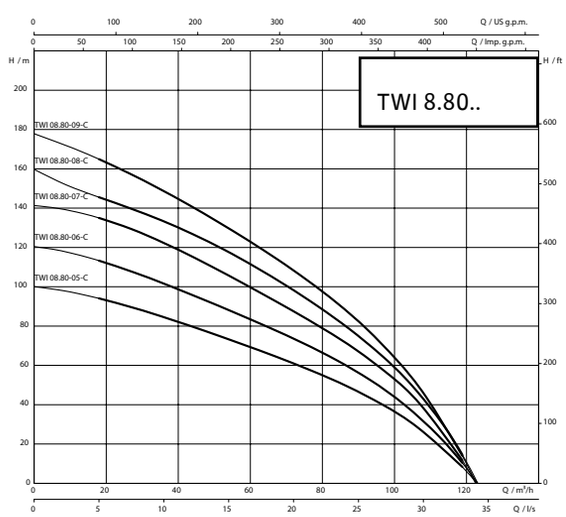



= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta


Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Curvas

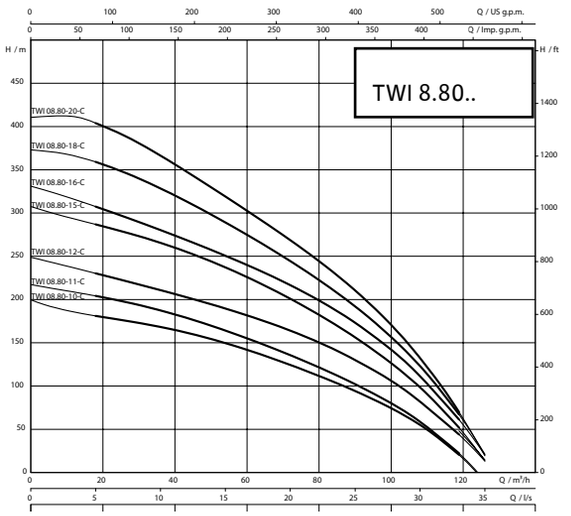

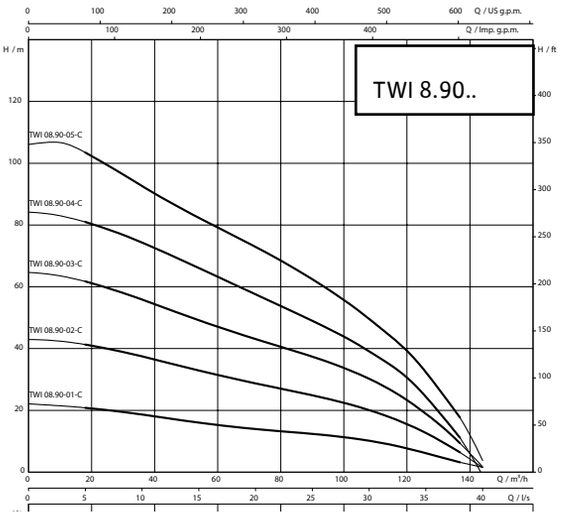


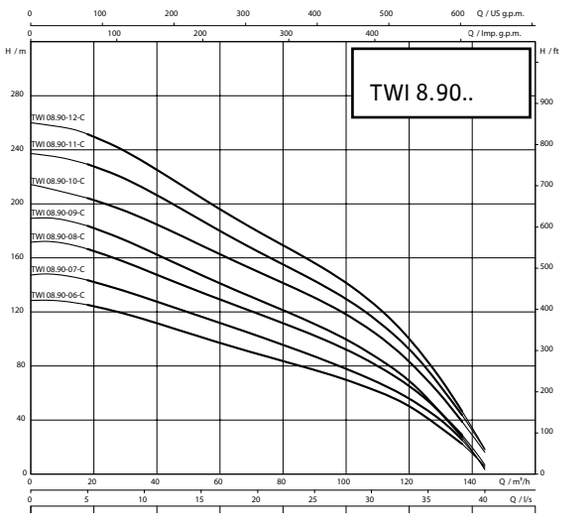

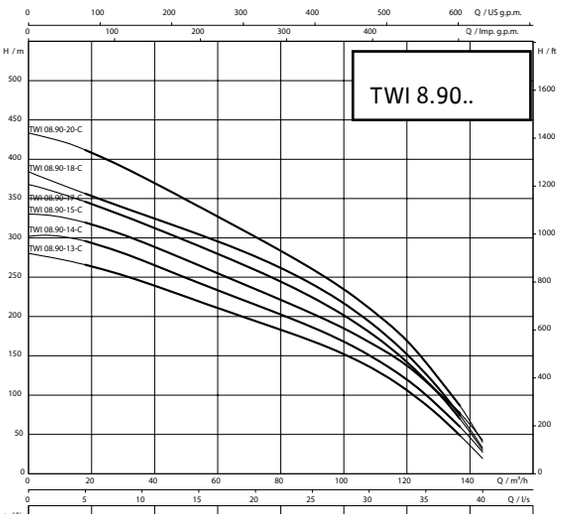

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



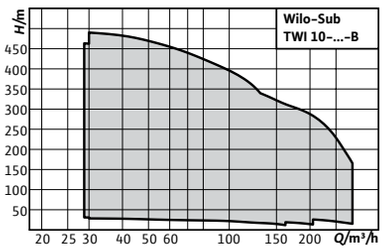

Accesorios	Página
Para bombas sumergibles	503

Designación

Ejemplo:	**Wilo TWI 010.215**
TWI	Serie
10	Diámetro nominal en pulgadas
215	Caudal nominal (m³/h)

Wilo-Sub TWI 10

Tipo
Bomba sumergible multietapas de perforación de 10" para la instalación horizontal o vertical

Aplicación
- → Para el abastecimiento de agua y de agua potable desde perforaciones y cisternas
- → Abastecimiento de agua para uso industrial
- → Para el abastecimiento de agua comunitario, riego por aspersión e irrigación
- → Aumento de presión
- → Bajada del nivel de agua
- → Para la impulsión de agua limpia sin componentes de fibra larga ni abrasivos

Suministro
- → Conjunto hidráulico + motor ya montados
- → Cable de conexión homologado para el uso con agua potable, la sección y la longitud del cable pueden ser estándar o adaptarse a los requisitos del cliente
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
- → Diseño hidráulico optimizado con un rendimiento de hasta el 80 %.
- → Larga vida útil gracias al acero inoxidable resistente a la corrosión, opcional en calidad AISI 316
- → Homologación ACS para su uso con agua potable

Alimentación eléctrica
3~400 V, 50 Hz

Indicación
Bombas sumergibles en otras ejecuciones **bajo consulta.**


Grupo de producto:PG6

Wilo-Sub TWI 10			
Modelo	**Ref.**		
			EUR
TWI 010.125	bajo consulta	D	
TWI 010.160	bajo consulta	D	
TWI 010.215	bajo consulta	D	

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.





Accesorios	Página
Para bombas sumergibles	503

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Actun ZETOS-K8.130-17 + NU 701-2/130**
Actun ZETOS	Serie
K	Denominación del tipo
8	Diámetro nominal en pulgadas
130	Caudal en el punto de rendimiento máximo con 50 Hz [m³/h]
17	Número de etapas del sistema hidráulico
NU	Motor sumergible
701	Tamaño (5... , 6... = 6"; 7..., 8... = 8")
2	Número de polos
130	Potencia nominal [kW]

Wilo-Actun ZETOS

Tipo
Bomba sumergible multietapas de fundición fina de acero inoxidable en módulo para la instalación vertical y horizontal

Aplicación
- → Abastecimiento de agua para uso industrial de tomas y cisternas en aplicaciones comunitarias e industriales
- → Bombeo de agua potable con aprobación ACS
- → Bombeo de agua para el riego por aspersión y otros riegos
- → Reducción de aguas freáticas
- → Aumento de presión
- → Bombeo de agua en la zona fuera de la costa
- → Uso en aplicaciones geotérmicas o termales
- → Agotamiento en aplicaciones en minas y de minería

Suministro
- → Conjunto hidráulico + motor premontados de fábrica
- → Cable de conexión según los requisitos del cliente
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Alimentación eléctrica
3~400 V, 50 Hz

Características especiales/ventajas del producto
- → Abastecimiento de agua que ahorra energía gracias al elevado rendimiento hidráulico de hasta el 85,5 %.
- → Funcionamiento económico gracias al mayor rendimiento en esta clase en conjunción con motor de imán permanente
- → Gran fiabilidad mediante el sistema hidráulico resistente a la corrosión y totalmente de fundición fina de acero inoxidable 1.4408 (AISI 316)
- → Gran resistencia al desgaste: Contenido máx. de arena de 150 g/m en su versión estándar y versión en 1.4517 (dúplex) bajo consulta
- → Homologación ACS para el uso de agua potable
- → Mantenimiento, montaje y desmontaje sencillos

Indicación
Opción de hidráulica fabricada en duplex (1.4517) **bajo consulta.**
Bombas sumergibles en otras ejecuciones y tamaños **bajo consulta.**

Grupo de producto:PG6

Wilo-Actun ZETOS			
Modelo	**Ref.**		
			EUR
Actun ZETOS	bajo consulta	D	

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Accesorios eléctricos – Cuadros						
Modelo	**Descripción**	**Intensidad nominal**	**Ref.**		**Grupo de producto**	
				🚚		EUR
Cuadro BE-WP	Cuadro de control para la conexión de una bomba de abastecimiento de agua desde perforaciones y depósitos (para chalets y edificios de viviendas), incl. 4 soportes para el montaje mural. Con indicación de falta de agua, selector manual-0-automático, pilotos de indicación de funcionamiento y avería, protección contra fallo de fases así como protección del motor contra sobrecalentamiento. Posibilidad de conexión para 2 electrodos sumergibles, interruptor flotador o presostato. Clase de protección IP 54, se puede utilizar en instalaciones monofasicas y trifásicas (1x230V y 3x230/400V), arranque directo.	1x16A	4261867	A	PG14	**530,–**
		1x25A	4261868	A	PG14	**708,–**
Cuadro EC-WP	Cuadro de control para el control de 1 o 2 bombas de abastecimiento de agua desde perforaciones y depósitos (para chalets y edificios de viviendas). Regulación mediante sensor de nivel, indicación de falta de agua, pilotos de indicación de funcionamiento y avería, protección contra fallo de fases así como protección del motor contra sobrecalentamiento. Posibilidad de conexión para 2 electrodos sumergibles, interruptor flotador o presostato. Clase de protección IP 54, se puede utilizar en instalaciones monofásicas y trifásicas (1x230V y 3x230/400V), arranque directo.	1x12A	**2552324**	A	PG14	**1.241,–**
		2x12A	**2552326**	A	PG14	**2.076,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Accesorios eléctricos – Cuadros

Modelo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
					EUR
CC-System 1 x 2,4A DOL WM WP	Cuadro de control CC totalmente electrónico para arranque directo (versión DOL) o arranque con variador de frecuencia para la bomba principal (versión DOL FC), para conectar bombas en instalaciones de abastecimiento desde perforaciones o depósitos. Características: Navegación por menú orientada al usuario con visualización en varios idiomas y/o iconos de navegación almacenamiento y emisión de datos de funcionamiento, indicación y almacenamiento de indicaciones de fallo, test de continuidad del cable de la sonda, protección de motor, visualización de estado para actuadores, ajustes avanzados: 3 valores de consigna ajustables, regulador PID. Modbus RTU incluido de serie y adicionalmente módulos opcionales para la conexión a sistemas de bus como Profibus, Mosbus TCP, LON, BACnet y otros.	2540230	C	PG14	**8.641,–**
CC-System 2 x 2,4A DOL WM WP		2540231	C	PG14	**9.512,–**
CC-System 1 x 4,0A DOL WM WP		2540232	C	PG14	**8.641,–**
CC-System 2 x 4,0A DOL WM WP		2540233	C	PG14	**9.512,–**
CC-System 1 x 6,3A DOL WM WP		2540234	C	PG14	**8.650,–**
CC-System 2 x 6,3A DOL WM WP		2540235	C	PG14	**9.425,–**
CC-System 1 x 10,0A DOL WM WP		2540236	C	PG14	**8.659,–**
CC-System 2 x 10,0A DOL WM WP		2540237	C	PG14	**9.497,–**
CC-System 1 x 12,0A DOL WM WP		2540238	C	PG14	**9.222,–**
CC-System 2 x 12,0A DOL WM WP		2540239	C	PG14	**10.161,–**
CC-System 1 x 16,0A DOL WM WP		2540240	C	PG14	**9.336,–**
CC-System 2 x 16,0A DOL WM WP		2540241	C	PG14	**10.269,–**
CC-System 1 x 20,0A DOL WM WP		2540242	C	PG14	**9.761,–**
CC-System 2 x 20,0A DOL WM WP		2540243	C	PG14	**10.791,–**
CC-System 1 x 24,0A DOL WM WP		2540244	C	PG14	**10.311,–**
CC-System 2 x 24,0A DOL WM WP		2540245	C	PG14	**11.356,–**
CC-System 1 x 32,0A DOL WM WP		2540246	C	PG14	**10.311,–**
CC-System 2 x 32,0A DOL WM WP		2540247	C	PG14	**12.039,–**
CC-System 1 x 37,0A DOL WM WP		2540248	C	PG14	**11.177,–**
CC-System 2 x 37,0A DOL WM WP		2540249	C	PG14	**13.597,–**
CC-System 1 x 44,0A DOL WM WP		2540250	C	PG14	**11.306,–**
CC-System 2 x 44,0A DOL WM WP		2540251	C	PG14	**13.291,–**
CC-System 1 x 61,0A DOL WM WP		2540252	C	PG14	**12.777,–**
CC-System 2 x 61,0A DOL WM WP		2540253	C	PG14	**14.674,–**
CC-System 1 x 2,4A DOL FC WM WP		2540254	C	PG14	**13.998,–**
CC-System 2 x 2,4A DOL FC WM WP		2540255	C	PG14	**15.202,–**
CC-System 1 x 4,0A DOL FC WM WP		2540256	C	PG14	**14.180,–**
CC-System 2 x 4,0A DOL FC WM WP		2540257	C	PG14	**15.393,–**
CC-System 1 x 6,3A DOL FC WM WP		2540258	C	PG14	**14.699,–**
CC-System 2 x 6,3A DOL FC WM WP		2540259	C	PG14	**15.910,–**
CC-System 1 x 10,0A DOL FC WM WP		2540260	C	PG14	**15.462,–**
CC-System 2 x 10,0A DOL FC WM WP		2540261	C	PG14	**17.054,–**
CC-System 1 x 12,0A DOL FC BM WP		2540262	C	PG14	**18.228,–**
CC-System 2 x 12,0A DOL FC BM WP		2540263	C	PG14	**18.921,–**
CC-System 1 x 16,0A DOL FC BM WP		2540264	C	PG14	**18.492,–**
CC-System 2 x 16,0A DOL FC BM WP		2540265	C	PG14	**19.819,–**
CC-System 1 x 20,0A DOL FC BM WP		2540266	C	PG14	**23.005,–**
CC-System 2 x 20,0A DOL FC BM WP		2540267	C	PG14	**24.654,–**
CC-System 1 x 24,0A DOL FC BM WP		2540268	C	PG14	**23.152,–**
CC-System 2 x 24,0A DOL FC BM WP		2540269	C	PG14	**24.827,–**
CC-System 1 x 32,0A DOL FC BM WP		2540270	C	PG14	**25.091,–**
CC-System 2 x 32,0A DOL FC BM WP		2540271	C	PG14	**27.080,–**
CC-System 1 x 37,0A DOL FC BM WP		2540272	C	PG14	**27.803,–**
CC-System 2 x 37,0A DOL FC BM WP		2540273	C	PG14	**32.182,–**
CC-System 1 x 44,0A DOL FC BM WP		2540274	C	PG14	**30.359,–**
CC-System 2 x 44,0A DOL FC BM WP		2540275	C	PG14	**33.076,–**
CC-System 1 x 61,0A DOL FC BM WP		2540276	C	PG14	**32.888,–**
CC-System 2 x 61,0A DOL FC BM WP		2540277	C	PG14	**35.736,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Accesorios eléctricos – Cuadros

Modelo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
			🚚		EUR
CC-System 1 x 13,0A SD WM WP	Cuadro de control CC totalmente electrónico para arranque estrella-triángulo (versión SD) o arranque con variador de frecuencia para la bomba principal (versión SD FC), para conectar bombas en instalaciones de abastecimiento desde perforaciones o depósitos. Características:Navegación por menú orientada al usuario con visualización en varios idiomas y/o iconos de navegación, almacenamiento y emisión de datos de funcionamiento, indicación y almacenamiento de indicaciones de fallo, test de continuidad del cable de la sonda, protección de motor, visualización de estado para actuadores, ajustes avanzados: 3 valores de consigna ajustables, regulador PID. Modbus RTU incluido de serie y adicionalmente módulos opcionales para la conexión a sistemas de bus como Profibus, Mosbus TCP, LON, BACnet y otros.	2540278	C	PG14	**11.062,–**
CC-System 2 x 13,0A SD WM WP		2540279	C	PG14	**12.656,–**
CC-System 1 x 16,0A SD WM WP		2536738	C	PG14	**11.187,–**
CC-System 2 x 16,0A SD WM WP		2536739	C	PG14	**12.793,–**
CC-System 1 x 19,0A SD WM WP		2540280	C	PG14	**11.264,–**
CC-System 2 x 19,0A SD WM WP		2540281	C	PG14	**12.868,–**
CC-System 1 x 24,0A SD WM WP		2540282	C	PG14	**13.200,–**
CC-System 2 x 24,0A SD WM WP		2540283	C	PG14	**14.964,–**
CC-System 1 x 32,0A SD WM WP		2540284	C	PG14	**13.855,–**
CC-System 2 x 32,0A SD WM WP		2540285	C	PG14	**15.840,–**
CC-System 1 x 37,5A SD WM WP		2540286	C	PG14	**14.354,–**
CC-System 2 x 37,5A SD WM WP		2540287	C	PG14	**16.607,–**
CC-System 1 x 43,0A SD WM WP		2540288	C	PG14	**14.617,–**
CC-System 2 x 43,0A SD WM WP		2540289	C	PG14	**16.734,–**
CC-System 1 x 49,0A SD WM WP		2540290	C	PG14	**15.140,–**
CC-System 2 x 49,0A SD BM WP		2540291	C	PG14	**21.883,–**
CC-System 1 x 61,0A SD WM WP		2536742	C	PG14	**15.786,–**
CC-System 2 x 61,0A SD WM WP		2536743	C	PG14	**21.889,–**
CC-System 1 x 72,0A SD WM WP		2540292	C	PG14	**16.145,–**
CC-System 2 x 72,0A SD BM WP		2540293	C	PG14	**23.394,–**
CC-System 1 x 89,0A SD BM WP		2540294	C	PG14	**16.438,–**
CC-System 2 x 89,0A SD BM WP		2540295	C	PG14	**24.818,–**
CC-System 1 x 104,0A SD BM WP		2536746	C	PG14	**18.118,–**
CC-System 2 x 104,0A SD BM WP		2536747	C	PG14	**26.760,–**
CC-System 1 x 13,0A SD FC BM WP		2540296	C	PG14	**18.541,–**
CC-System 2 x 13,0A SD FC BM WP		2540297	C	PG14	**20.168,–**
CC-System 1 x 16,0A SD FC BM WP		2536740	C	PG14	**19.084,–**
CC-System 2 x 16,0A SD FC BM WP		2536741	C	PG14	**20.718,–**
CC-System 1 x 19,0A SD FC BM WP		2540298	C	PG14	**20.365,–**
CC-System 2 x 19,0A SD FC BM WP		2540299	C	PG14	**22.405,–**
CC-System 1 x 24,0A SD FC BM WP		2540300	C	PG14	**23.521,–**
CC-System 2 x 24,0A SD FC BM WP		2540301	C	PG14	**25.766,–**
CC-System 1 x 32,0A SD FC BM WP		2540302	C	PG14	**25.426,–**
CC-System 2 x 32,0A SD FC BM WP		2540303	C	PG14	**27.496,–**
CC-System 1 x 37,5A SD FC BM WP		2540304	C	PG14	**28.873,–**
CC-System 2 x 37,5A SD FC BM WP		2540305	C	PG14	**31.333,–**
CC-System 1 x 43,0A SD FC BM WP		2540306	C	PG14	**28.848,–**
CC-System 2 x 43,0A SD FC BM WP		2540307	C	PG14	**32.758,–**
CC-System 1 x 49,0A SD FC BM WP		2540308	C	PG14	**33.156,–**
CC-System 2 x 49,0A SD FC BM WP		2540309	C	PG14	**36.391,–**
CC-System 1 x 61,0A SD FC BM WP		2536744	C	PG14	**36.835,–**
CC-System 2 x 61,0A SD FC BM WP		2536745	C	PG14	**41.384,–**
CC-System 1 x 72,0A SD FC BM WP		2540310	C	PG14	**37.219,–**
CC-System 2 x 72,0A SD FC BM WP		2540311	C	PG14	**42.151,–**
CC-System 1 x 89,0A SD FC BM WP		2540312	C	PG14	**43.456,–**
CC-System 2 x 89,0A SD FC BM WP		2540313	C	PG14	**48.352,–**
CC-System 1 x 104,0A SD FC BM WP		2536748	C	PG14	**45.945,–**
CC-System 2 x 104,0A SD FC BM WP		2536749	C	PG14	**51.851,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Accesorios mecánicos

Tipo	Descripción		Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Manómetro	Manómetro con conexión R ¼, conexión en la parte posterior del manómetro.	0–6 bar	2028687	A	PG15	**20,–**
		0 – 10 bar	2033535	A	PG15	**26,–**
		0 – 16 bar	2028692	A	PG15	**37,–**
	Manómetro con conexión R ¼, conexión en la parte posterior del manómetro.	0 – 25 bar	2660743	A	PG14	**13,–**
		0 – 40 bar	2502048	C	PG14	**10,–**

Accesorios mecánicos

Tipo	Descripción		Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Válvula piloto que actúa como válvula de control sobre una válvula de membrana	–	R ½	501334690	A	PG14	**468,–**
Válvula de flotador	–	G 1	2521895	A	PG14	**325,–**
	–	G 1¼	2521896	A	PG14	**568,–**
	–	G 1½	2521897	A	PG14	**759,–**
	–	G 2	2515550	A	PG14	**1.026,–**
Válvula de membrana	–	DN 80/PN 16	2526771	B	PG14	**4.237,–**
	–	DN 100/PN 16	2526772	B	PG14	**4.678,–**
	–	DN 125/PN 16	2526773	C	PG14	**8.595,–**

Accesorios mecánicos

Tipo	Descripción		Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Válvula de seguridad de recorrido completo	Presión de descarga 6 bar, material bronce	R ¾	2007135	B	PG14	**999,–**
		R 1	2007136	A	PG14	**475,–**
		R 1¼	2007137	A	PG14	**605,–**
	Presión de descarga 10 bar, material bronce	R ¾	500814696	A	PG14	**1.031,–**
		R 1	500814799	A	PG14	**444,–**
		R 1¼	2007138	A	PG14	**584,–**
	Presión de descarga 16 bar, material bronce	R ¾	2007147	B	PG14	**952,–**
		R 1	2007146	B	PG14	**1.272,–**
		R 1¼	500814891	A	PG14	**1.722,–**
Válvula antirretorno	Válvula antirretorno sin racores, PN 10	R ¾	2661842	C	PG14	**69,–**
		R 1	2660842	A	PG14	**110,–**
		R 1¼	2660840	A	PG14	**109,–**
		R 1½	502472493	A	PG14	**129,–**
		R 2	2660841	A	PG14	**238,–**
		R 2½	502465398	D	PG14	✆
Válvula de vaciado	Permiten vaciar la tubería ascendente para que el aire pueda penetrar a través de la válvula de aireación.	1¼”	18173	C	PG14	**177,–**
		2”	18174	D	PG14	**352,–**
		1½”	18202	D	PG14	**241,–**
Reductor de presión	Para evitar los daños causados por la presión y minimizar el ruido de flujo. Homologación DVGW.	Para evitar los daños causados por la presión y minimizar el ruido de flujo.	2531892	B	PG14	**224,–**
		½”	2531893	B	PG14	**239,–**
		¾”	2531894	B	PG14	**259,–**
		1¼”	2531895	A	PG14	**439,–**
		”	2531896	B	PG14	**840,–**
		2”	2531897	B	PG14	**943,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Accesorios mecánicos

Tipo	Descripción		Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Llave de corte de bola	Llave de bola con manija de palanca. Llave hasta Rp ¾ en PN 42, a partir de Rp 1 en PN 35.	Rp ¼	2511302	C	PG14	**18,–**
		Rp ½	2663982	B	PG14	**23,–**
		Rp ¾	2663981	B	PG14	**28,–**
		Rp 1	2663980	A	PG14	**54,–**
		Rp 1¼	2663979	B	PG14	**69,–**
		Rp 1½	2663978	B	PG14	**123,–**
		Rp 2	2663977	C	PG14	**157,–**
		R 2½	2663976	A	PG14	**297,–**
Racor	Racor para válvula antirretorno	DN 15	2506080	C	PG14	**13,–**
		DN 20	2660507	C	PG14	**14,–**
		DN 25	2660509	C	PG14	**48,–**
		DN 40	2660534	B	PG14	**87,–**
		DN 50	2660539	D	PG14	**110,–**
Manguera de aspiración/impulsión 1¼" SE PN 10	Manguera de aspiración resistente a la presión, incl. dos abrazaderas de manguera de acero inoxidable, así como empalmes de manguera R 1 y R 1¼ para la conexión a la toma flotante de las series TWI5-SE, MC	1,5 m compl.	2025973	A	PG14	**151,–**
		3,0 m compl.	2025974	A	PG14	**281,–**
		5,0 m compl.	2025975	A	PG14	**421,–**
		10,0 m compl.	2025976	A	PG14	**775,–**
		15,0 m compl.	2025977	A	PG14	**1.127,–**

Accesorios mecánicos

Tipo	Modelo	Conexión	Volumen (l)	Altura H	Diámetro (mm)	Presión máx. (Bar)	Ref.		Grupo de producto	
						10				EUR
Vasos de expansión	CALDERIN-8L-10B	3/4"	8	316	200	10	4223283	S	PG14	**62,–**
	CALDERIN-18L-10B	3/4"	18	456	280	10	4223284	A	PG14	**76,–**
	CALDERIN-24L-10B	1"	24	483	280	10	4223285	S	PG14	**93,–**
	CALDERIN-35L-10B	1"	35	440	365	10	4223286	S	PG14	**174,–**
	CALDERIN-50L-10B	1"	50	697	365	10	4223287	S	PG14	**249,–**
	CALDERIN-60L-10B	1"	60	808	365	10	4223288	A	PG14	**269,–**
	CALDERIN-80L-10B	1"	80	856	415	10	4223289	S	PG14	**361,–**
	CALDERIN-100L-10B	1"	100	849	495	10	4223290	S	PG14	**434,–**
	CALDERIN-200L-10B	1" 1/4	200	1085	600	10	4223291	S	PG14	**762,–**
	CALDERIN-300L-10B	1" 1/4	300	1240	650	10	4223292	S	PG14	**945,–**
	CALDERIN-500L-10B	1" 1/4	500	1490	750	10	4223293	S	PG14	**1.716,–**
	TYP-DD	M1 1 1/4"	8	200	200	16	2045914	S	PG15	**181,–**

Información de producto:
- Depósito para agua de consumo humano de membrana sustituible
- Vasos de expansión PN 16 y PN 25 bajo consulta
- Vasos hasta 5.000 l de capacidad bajo consulta
- Temperatura de funcionamiento de 0 a 70°C

Accesorios mecánicos

Tipo	Descripción		Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Cable de seguridad en acero inoxidable	Cable de seguridad de acero inoxidable con una sección de 3 mm², carga de peso máx. recomendada 100 kg, para TWU 3 y TWU/TWI 4	1 m	21039	A	PG14	**10,–**
Abrazadera para cable de seguridad	Abrazadera de acero inoxidable con bulón	–	21040	A	PG14	**8,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Accesorios eléctricos – Accesorios del sistema

Tipo	Descripción		Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Kit de presostato WVA	Para el control de una bomba, vaso de expansión de membrana de 8 l, manómetro, válvula reguladora con válvula antirretorno integrada, presostato.	Hasta 6 bar	180492096	A	PG15	**981,–**
		Hasta 10 bar	2502050	A	PG14	**779,–**
Kit de presostato 0 – 16 bar	Kit con presostato, manómetro 0 – 16 bar, llave de corte de bola y vaso de expansión de membrana de 8 l, montado por completo. Atención: válvula antirretorno a cargo del propietario.	–	2501639	A	PG14	**940,–**
Kit de sensor	Para controlar dos bombas (en combinación con cuadros de control EC o CC), vaso de expansión de membrana de 8 l, manómetro, sonda de presión de 4–20 mA, piezas de empalme y llave de corte de bola.	–	2501886	A	PG14	**428,–**
Kit de protección contra marcha en seco WMS	**Kit de montaje WMS R ¾,** Presostato a modo de sonda de falta de agua para conexión directa en la tubería de presión previa.	–	2521150	S	PG14	**254,–**

Accesorios eléctricos – Control de nivel

Tipo	Descripción		Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Electrodo sumergible	Sonda de falta de agua para conexión a un cuadro con relé de disparo, p. ej., SK277 como protección contra falta de agua para bombas de perforación. El material de cable H07 está autorizado para el uso en aplicaciones de agua potable.	3 m	500183799	A	PG14	**87,–**
		4 m	2516278	B	PG14	**92,–**
		5 m	500937990	A	PG14	**96,–**
		10 m	2501937	A	PG14	**169,–**
		20 m	2516283	A	PG14	**166,–**
		25 m	2000601	A	PG14	**186,–**
		30 m	2514045	A	PG14	**220,–**
		35 m	2516284	A	PG14	**228,–**
		40 m	2516285	A	PG14	**247,–**
		50 m	2500315	A	PG14	**261,–**
	Actúa como protección de marcha en seco para la conexión indirecta. Cable no incluido, a cargo del propietario.	–	64873	A	PG14	**61,–**
Cable de conexión para electrodo sumergible	Para la conexión de un electrodo sumergible. Longitud de cable: 1 m	–	64904	A	PG14	**6,–**
Interruptor de flotador WA65 con 5 m de cable	Boya de nivel para aguas limpias con una temperatura máx. de 60 °C. Conmutación: arriba “ON”/abajo “OFF”.	–	503211390	S	PG14	**116,–**
Interruptor de flotador WA65 con 10 m de cable		–	503211893	S	PG14	**182,–**
Interruptor de flotador WA65 con 20 m de cable		–	2004431	A	PG14	**299,–**
Interruptor de flotador WA65 con 30 m de cable		–	2004432	A	PG14	**411,–**
Interruptor de flotador WA KR1 S 100°C con 5 m de cable	Boya de nivel para aguas limpias con una temperatura máx. de 100 °C. Conmutación: arriba “ON”/abajo “OFF”.	–	6082806	A	PG14	**145,–**
Interruptor de flotador WA KR1 S 100°C con 10 m de cable		–	6082807	A	PG14	**215,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Accesorios eléctricos – Control de nivel

Tipo	Descripción		Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Interruptor de flotador WAEK 65	Boya de nivel para aguas limpias con hasta una temperatura máx. de 60° C. Incl. base de enchufe EK para bombas con motor monofásico de hasta 1 kW de potencia nominal. Conmutación: arriba “ON”/ abajo “OFF”.	Cable de 5 m	503211698	A	PG14	**198,–**
		Cable de 10 m	2005516	A	PG14	**239,–**
		Cable de 20 m	2005517	A	PG14	**353,–**
Interruptor de flotador WAO 65	Boya de nivel para aguas limpias con una temperatura máx. de 60° C. Conmutación: arriba “OFF”/abajo “ON”.	Cable de 5 m	503211595	S	PG14	**140,–**
		Cable de 10 m	2006027	A	PG14	**184,–**
		Cable de 20 m	2004429	A	PG14	**279,–**
		Cable de 30 m	2004430	A	PG14	**383,–**
Interruptor de flotador WAOEK 65	Boya de nivel para aguas limpias con una temperatura máx. de 60° C. Incl. base de enchufe EK para bombas con motor monofásico de hasta 1 kW de potencia nominal. Conmutación: arriba “OFF”/abajo “ON”.	Cable de 20 m	2005626	A	PG14	**346,–**

Accesorios eléctricos – Cable

Tipo	Descripción		Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Kit cable de motor para TWU 3 HS-B	Kit con resistencia a la corrosión mejorada (enchufe en acero inoxidable, aislamiento mayor) para sustituir a la conexión existente en el motor. Incluye cable plano (4x1,5mm2) con conector en el extremo del motor del motor y libre en el extremo del cuadro. Precableado de fábrica. Puede usarse para 1~230V y 3~400V. Válido para el uso con agua potable. Solo para uso con bomba TWU 3-...HS-B	10 m	6080529	A	PG14	**126,–**
		20 m	6080530	A	PG14	**214,–**
		30 m	6080525	A	PG14	**302,–**
		40 m	6080526	A	PG14	**386,–**
		50 m	6080527	A	PG14	**476,–**
		60 m	6080528	A	PG14	**561,–**
Kit de montaje de cable de motor para motores de 4”	Kit para sustituir a la conexión existente en el motor. Incluye cable plano con conector redondo en el extremo del motor del motor y libre en el extremo del cuadro. Precableado de fábrica. Puede usarse para 1~230V y 3~400V. Válido para el uso con agua potable. Solo para uso con bomba TWU 4-..,-D-GT; TWI 4-..,-D y -C ; TWI 6-..,-D y -C (con motor de 4”)	AISI 304 4 x 1,5mm², 1,5m	6091143	B	PG14	**81,–**
		AISI 304 4 x 1,5mm², 2,5m	6091142	B	PG14	**104,–**
		AISI 304 4 x 1,5mm², 5m	6091148	A	PG14	**276,–**
		AISI 304 4 x 1,5mm², 10m	6091149	A	PG14	**352,–**
		AISI 304 4 x 1,5mm², 15m	6091150	A	PG14	**426,–**
		AISI 304 4 x 1,5mm², 20m	6091144	A	PG14	**483,–**
		AISI 304 4 x 1,5mm², 30m	6091145	A	PG14	**650,–**
		AISI 304 4 x 1,5mm², 40m	6091146	A	PG14	**805,–**
		AISI 304 4 x 1,5mm², 50m	6091147	A	PG14	**953,–**
		AISI 316 4 x 1,5mm², 1,5m	4099285	D	PG14	✆
		AISI 316 4 x 1,5mm², 2,5m	6007630	D	PG14	✆
		AISI 316 4 x 1,5mm², 5m	6030793	D	PG14	✆
		AISI 316 4 x 1,5mm², 10m	6030794	D	PG14	✆
		AISI 316 4 x 1,5mm², 15m	6091171	D	PG14	✆
		AISI 316 4 x 1,5mm², 20m	6035350	D	PG14	✆
		AISI 316 4 x 1,5mm², 30m	6043594	D	PG14	✆
		AISI 316 4 x 1,5mm², 40m	6091170	D	PG14	✆
		AISI 316 4 x 1,5mm², 50m	6069355	D	PG14	✆

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Accesorios eléctricos – Cable

Tipo	Descripción		Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Kit de cable de motor para motores de 6”	Kit de cable cableado de fábrica para facilitar la conexión al motor de la bomba. Suministro: Cable plano con conector de enchufe en el lado del motor y extremo de cable libre en el lado del cuadro. Longitudes suministrables: 10 m, 20 m, 30 m, 40 m y 50 m; apto para aplicaciones de agua potable.	10 m; 4 x 4 mm²	6036603	B	PG14	**447,–**
		20 m; 4 x 4 mm² (incl. cable de puesta a tierra)	6036604	C	PG14	**721,–**
		30 m; 4 x 4 mm² (incl. cable de puesta a tierra)	6036605	B	PG14	**997,–**
		40 m; 4 x 4 mm² (incl. cable de puesta a tierra)	6036606	B	PG14	**1.266,–**
		50 m; 4 x 4 mm² (incl. cable de puesta a tierra)	6036607	B	PG14	**1.546,–**
		8 m; 4 x 8,4 mm² (incl. cable de puesta a tierra)	6030798	D	PG14	**650,–**
		10 m; 4 x 8,4 mm² (incl. cable de puesta a tierra)	6037500	C	PG14	**729,–**
		20 m; 4 x 8,4 mm² (incl. cable de puesta a tierra)	6037501	C	PG14	**1.248,–**
		30 m; 4 x 8,4 mm² (incl. cable de puesta a tierra)	6037502	D	PG14	**1.758,–**
		40 m; 4 x 8,4 mm² (incl. cable de puesta a tierra)	6037503	D	PG14	**2.278,–**
		50 m; 4 x 8,4 mm² (incl. cable de puesta a tierra)	6037504	D	PG14	**2.890,–**
Cable de motor para agua potable (para todas las bombas sumergibles Wilo monofásicas y trifásicas)	Para la extensión del cable del motor que se encuentra en la bomba. Apto para aplicaciones de agua potable. Cable flexible de cobre de 3 o 4 hilos conforme a la clase E de las normas ACS 04 ACC LI 021, NFC 15–100 AD8, BS 6920, IEC 60332–1. Profundidad máx. de inmersión: 200 m. Ejecución: cable redondo con extremos libres. Disponible en tramos de 1 m de longitud. Precio por 1 m	4 x 1,5 mm² (incl. cable de puesta a tierra)	6045510	A	PG14	**5,–**
		4 x 2,5 mm² (incl. cable de puesta a tierra)	6019630	D	PG14	**33,–**
		4 x 4,0 mm² (incl. cable de puesta a tierra)	6019995	A	PG14	**29,–**
		4 x 10,0 mm² (incl. cable de puesta a tierra)	6019018	B	PG14	**48,–**
		4 x 16,0 mm² (incl. cable de puesta a tierra)	6022013	B	PG14	**68,–**
		4 x 25,0 mm² (incl. cable de puesta a tierra)	6038861	B	PG14	**128,–**
		3 x 2,5 mm²	4093842	A	PG14	✆
		3 x 4,0 mm²	4093843	A	PG14	✆
		3 x 6,0 mm²	4093844	A	PG14	✆
		3 x 10,0 mm²	4093845	A	PG14	✆
		3 x 16,0 mm²	4093846	A	PG14	✆

Filtro de aspiración

Tipo	Descripción		Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Filtro grueso de aspiración G	Abertura de malla de 1,8 mm con conexión para empalme de manguera 1¼” sin válvula antirretorno	Toma flotante	2024959	A	PG14	**93,–**
Filtro grueso de aspiración GR	Abertura de malla de 1,8 mm con conexión para empalme de manguera 1¼” con válvula antirretorno		2024960	A	PG14	**161,–**
Filtro fino de aspiración F	Abertura de malla de 1,2 mm con conexión para empalme de manguera 1¼” sin válvula antirretorno		2024961	A	PG14	**161,–**
Filtro fino de aspiración FR	Abertura de malla de 1,2 mm con conexión para empalme de manguera 1¼” con válvula antirretorno		2024962	A	PG14	**226,–**
Filtro fino de aspiración	Filtro fino con rosca exterior R 1¼ para roscar en la boca de aspiración de bomba de TWI5-SE	Toma enroscable	2025755	A	PG14	**136,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Accesorios eléctricos – Cable

Tipo	Descripción		Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Cable de motor para agua de proceso (para todas las bombas sumergibles Wilo monofásicas y trifásicas)	Para la extensión del cable del motor que se encuentra en la bomba. Apto para aplicaciones de agua para uso industrial. Cable flexible de cobre de 3 o 4 hilos conforme a la clase E de las normas DIN VDE 0298 parte 3000 y DIN VDE 0282 parte 810. Profundidad máx. de inmersión: 500 m. Ejecución: Cable redondo con extremos libres. Disponible en tramos de 1 m de longitud. Precio por 1 m	4 x 10,0 mm² (incl. cable de puesta a tierra)	4094676	D	PG14	**32,–**
		4 x 16,0 mm² (incl. cable de puesta a tierra)	4094668	D	PG14	**38,–**
		4 x 25,0 mm² (incl. cable de puesta a tierra)	4046682	D	PG14	**71,–**
		4 x 35,0 mm² (incl. cable de puesta a tierra)	4046684	D	PG14	**67,–**
		4 x 50,0 mm² (incl. cable de puesta a tierra)	4051974	D	PG14	**100,–**
		4 x 70,0 mm² (incl. cable de puesta a tierra)	4093847	D	PG14	**216,–**
		4 x 95,0 mm² (incl. cable de puesta a tierra)	4093848	D	PG14	**317,–**
		4 x 120,0 mm² (incl. cable de puesta a tierra)	4093849	D	PG14	**377,–**
		3 x 25,0 mm²	4093850	D	PG14	**76,–**
		3 x 35,0 mm²	4093851	D	PG14	**99,–**
		3 x 50,0 mm²	4093852	D	PG14	**115,–**
		3 x 70,0 mm²	4093853	D	PG14	**174,–**
Cable de puesta a tierra	Cable de puesta a tierra, apto para aplicaciones de agua potable. Cable flexible de cobre de 1 hilo conforme a las normas ACS 04 ACC LI 021, NFC 15-100 AD8, BS 6920, IEC 60332-1. Precio por 1 m	1 x 25,0 mm²	4075939	D	PG14	**30,–**
Kit de montaje del cable de motor Quick Connect QC para bombas sumergibles Wilo TWI 4, TWU 4 (excepto TWU 4-QC)	Cable del motor de conexión rápida para prolongación sencilla y rápida del cable del motor de bombas sumergibles TWU 4-...-C; TWI 4-...-C, y TWI 6-...-C (motor de 4") de Wilo (excepto TWU 4-QC).	4 x 1,5 mm² (longitud: 1,5 m)	4096206	B	PG14	**133,–**
		4 x 1,5 mm² (longitud: 2,5 m)	4096207	C	PG14	**229,–**
Kit de conector del cable de motor	Para una conexión por enchufe rápida y segura entre el cable del motor y la extensión del cable. Atención: el cable del motor siempre debe estar equipado con un enchufe. Suministro: kit compuesto por pieza de acoplamiento, kit obturación de 2 componentes y piezas pequeñas.	Para secciones de cable de 4 x 0,5 a 4 x 2,5 mm²	4087148	B	PG14	**159,–**
Kit obturación	Kit obturación de 2 componentes para conectar de un modo sencillo y duradero los extremos libres de los cables, por encima y por debajo del agua.	De 4 x 1,5 a 4 x 10 mm²	4065698	A	PG14	**201,–**
		De 4 x 10 a 4 x 25 mm²	4065699	B	PG14	**441,–**
		De 4 x 25 a 4 x 35 mm²	4065700	B	PG14	**428,–**
		De 4 x 50 a 4 x 70 mm²	4065701	C	PG14	**1.100,–**

Accesorios eléctricos – Cable

Tipo	Descripción		Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Kit de empalme termorretráctil	Para sellar una conexión con extremos de cables libres.	4 x 1,5 mm² y 2,5 mm²	4029677	A	PG14	**73,–**
		4 x 4,0 mm² y 6,0 mm²	4059213	A	PG14	**127,–**
		4 x 10 mm² y 16 mm²	4029678	B	PG14	**251,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Accesorios eléctricos – Cable

Tipo	Descripción		Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Kit de obturación 3 x 1,5 a 4 x 1,5 mm²	Kit de obturación de 2 componentes para la conexión simple y duradera de extremos libres de los cables, por encima y por debajo del agua.	de 3 x 1,5 hasta 4 x 1,5 mm²	6001126	B	PG14	**96,–**
Kit de obturación 3 x 2,5/4 x 2,5 a 7 x 2,5 mm²		de 3 x 2,5 hasta 4 x 2,5 mm²	6001128	B	PG14	**106,–**
Kit de obturación 3 x 4 a 4 x 4 mm²		de 3 x 4,0 hasta 4 x 4,0 mm²	6001129	B	PG14	**106,–**

Accesorios eléctricos – Dispositivo de vigilancia de la temperatura

Tipo	Descripción		Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Sensor PT100 para motores de 6”	PT100 de conexión roscada para el control térmico del motor, apto para la conexión posterior a motores de 6”.	–	6028701	B	PG14	**933,–**
Sensor PT100 para motores de 8”	PT100 de conexión roscada para el control térmico del motor, apto para la conexión posterior a motores de 8”.	30–75 kW	6035453	B	PG14	**933,–**
		93–150 kW	6035454	D	PG14	**933,–**
Relé de evaluación DGW 2.01	Relé de evaluación para la conexión de un sensor PT100 para el control y la regulación de temperatura.	–	6091451	A	PG14	**773,–**

Accesorios mecánicos

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
					EUR
Camisa de refrigeración para bombas sumergibles de 3"	Crea la velocidad de flujo necesaria en el motor sumergible para la refrigeración. Incl. todos los componentes necesarios para el montaje vertical de bombas de 3”. Material AISI 304. Longitud 350 mm.	4215618	D	PG14	**322,–**
Camisa de refrigeración para bombas sumergibles de 3”	Crea la velocidad de flujo necesaria en el motor sumergible para la refrigeración. Incl. todos los componentes necesarios para el montaje vertical de bombas de 3”. Material AISI 304. Longitud 500 mm.	4092485	B	PG14	**287,–**
Fijaciones horizontales de las camisas de refrigeración para bombas sumergibles de 3”	Kit para el montaje horizontal de las bombas sumergibles de 3” con tubos de camisa de refrigeración. Material AISI 304	4092486	A	PG14	**216,–**

Grupo de producto: PG14

Camisa de refrigeración para bombas sumergibles de 4”

Modelo	Diámetro de motor	Ref. camisa de refrigeración			Ref. camisa de refrigeración		
	Ø mm	*Para instalación vertical*		EUR	*Para instalación horizontal*		EUR
TWU 4-0207-C	102	4064430	A	**433,–**	6037935	A	**826,–**
TWU 4-0210-C	102	4064430	A	**433,–**	6037935	A	**826,–**
TWU 4-0214-C	102	4064430	A	**433,–**	6037935	A	**826,–**
TWU 4-0220-C	102	4064430	A	**433,–**	6037935	A	**826,–**
TWU 4-0405-C	102	4064430	A	**433,–**	6037935	A	**826,–**
TWU 4-0407-C	102	4064430	A	**433,–**	6037935	A	**826,–**
TWU 4-0409-C	102	4064430	A	**433,–**	6037935	A	**826,–**
TWU 4-0414-C	102	4064430	A	**433,–**	6037935	A	**826,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Camisa de refrigeración para bombas sumergibles de 4”

Modelo	Diámetro de motor	Ref. camisa de refrigeración			Ref. camisa de refrigeración		
	Ø mm	*Para instalación vertical*		EUR	*Para instalación horizontal*		EUR
TWU 4-0418-C	102	4064430	A	**433,–**	6037935	A	**826,–**
TWU 4-0427-C	102	4064430	A	**433,–**	6037935	A	**826,–**
TWU 4-0435-C	102	4064431	A	**472,–**	6038901	A	**947,–**
TWU 4-0444-C	102	4064431	A	**472,–**	6038901	A	**947,–**
TWU 4-0448-C	102	4064431	A	**472,–**	6038901	A	**947,–**
TWU4.16-08-C	102	4064430	A	**433,–**	6037935	A	**826,–**
TWU4.16-12-C	102	4064430	A	**433,–**	6037935	A	**826,–**
TWU4.16-08-C	102	4064430	A	**433,–**	6037935	A	**826,–**
TWU4.16-12-C	102	4064430	A	**433,–**	6037935	A	**826,–**
TWU4.16-16-C	102	4064431	A	**472,–**	6037936	A	**1.028,–**
TWU4.16-21-C	102	4064431	A	**472,–**	6037936	A	**1.028,–**
TWU4.16-30-C	102	4064431	A	**472,–**	6037936	A	**1.028,–**
TWU 4-0405-C-Plug&Pump/FC	102	4064430	A	**433,–**	6037935	A	**826,–**
TWU 4-0407-C-Plug&Pump/FC	102	4064430	A	**433,–**	6037935	A	**826,–**
TWU 4-0407-C-Plug&Pump/DS	102	4064430	A	**433,–**	6037935	A	**826,–**
TWU 4-0409-C-Plug&Pump/FC	102	4064430	A	**433,–**	6037935	A	**826,–**
TWU 4-0409-C-Plug&Pump/DS	102	4064430	A	**433,–**	6037935	A	**826,–**
TWU 4-0414-C-Plug&Pump/DS	102	4064430	A	**433,–**	6037935	A	**826,–**
TWU 4-0203-D-GT	102	4064430	A	**433,–**	6037935	A	**826,–**
TWU 4-0203-D-QC-GT	102	4064430	A	**433,–**	6037935	A	**826,–**
TWU 4-0204-D-GT	102	4064430	A	**433,–**	6037935	A	**826,–**
TWU 4-0204-D-QC-GT	102	4064430	A	**433,–**	6037935	A	**826,–**
TWU 4-0404-D-GT	102	4064430	A	**433,–**	6037935	A	**826,–**
TWU 4-0404-D-QC-GT	102	4064430	A	**433,–**	6037935	A	**826,–**
TWU 4-0405-D-GT	102	4064430	A	**433,–**	6037935	A	**826,–**
TWU 4-0405-D-QC-GT	102	4064430	A	**433,–**	6037935	A	**826,–**

Grupo de producto: PG14

Camisa de refrigeración para bombas sumergibles de 4” 1~230 V, 50 Hz

Modelo	Diámetro de motor	Ref. para camisa de refrigeración			Ref. para camisa de refrigeración		
	Ø mm	*Para instalación vertical*		EUR	*Para instalación horizontal*		EUR
TWI 4.01-09-D	102	4064430	A	**433,–**	6037935	A	**826,–**
TWI 4.01-14-D	102	4064430	A	**433,–**	6038901	A	**947,–**
TWI 4.01-18-D	102	4064430	A	**433,–**	6038901	A	**947,–**
TWI 4.01-21-D	102	4064430	A	**433,–**	6038901	A	**947,–**
TWI 4.01-28-D	102	4064431	A	**472,–**	6037936	A	**1.028,–**
TWI 4.01-36-D	102	4064431	A	**472,–**	6037936	A	**1.028,–**
TWI 4.01-42-D	102	4064431	A	**472,–**	6037936	A	**1.028,–**
TWI 4.02-48-D	102	4064431	A	**472,–**	6037936	A	**1.028,–**
TWI 4.02-09-D	102	4064430	A	**433,–**	6037935	A	**826,–**
TWI 4.02-13-D	102	4064430	A	**433,–**	6037935	A	**826,–**
TWI 4.02-18-D	102	4064431	A	**472,–**	6037936	A	**1.028,–**
TWI 4.02-23-D	102	4064431	A	**472,–**	6037936	A	**1.028,–**
TWI 4.02-28-D	102	4064431	A	**472,–**	6037936	A	**1.028,–**
TWI 4.02-33-D	102	4064431	A	**472,–**	6037936	A	**1.028,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Camisa de refrigeración para bombas sumergibles de 4" 1~230 V, 50 Hz

Modelo	Diámetro de motor	Ref. para camisa de refrigeración			Ref. para camisa de refrigeración		
	Ø mm	*Para instalación vertical*		EUR	*Para instalación horizontal*		EUR
TWI 4.02-40-D	102	4064431	A	**472,–**	6037936	A	**1.028,–**
TWI 4.03-06-D	102	4064430	A	**433,–**	6037935	A	**826,–**
TWI 4.03-09-D	102	4064430	A	**433,–**	6037935	A	**826,–**
TWI 4.03-12-D	102	4064430	A	**433,–**	6037935	A	**826,–**
TWI 4.03-15-D	102	4064430	A	**433,–**	6037935	A	**826,–**
TWI 4.03-18-D	102	4064431	A	**472,–**	6037935	A	**826,–**
TWI 4.03-22-D	102	4064431	A	**472,–**	6037936	A	**1.028,–**
TWI 4.03-25-D	102	4064431	A	**472,–**	6037936	A	**1.028,–**
TWI 4.03-29-D	102	4064431	A	**472,–**	6037936	A	**1.028,–**
TWI 4.03-33-D	102	4064431	A	**472,–**	6037936	A	**1.028,–**
TWI 4.05-04-D	102	4064430	A	**433,–**	6037935	A	**826,–**
TWI 4.05-06-D	102	4064430	A	**433,–**	6037935	A	**826,–**
TWI 4.05-08-D	102	4064430	A	**433,–**	6037935	A	**826,–**
TWI 4.05-12-D	102	4064431	A	**472,–**	6037937	A	**904,–**
TWI 4.05-17-D	102	4064431	A	**472,–**	6037937	A	**904,–**
TWI 4.05-21-D	102	4064431	A	**472,–**	6037936	A	**1.028,–**
TWI 4.05-25-D	102	4064431	A	**472,–**	6037936	A	**1.028,–**
TWI 4.09-05-D	102	4064431	A	**472,–**	6037937	A	**904,–**
TWI 4.09-07-D	102	4064431	A	**472,–**	6037937	A	**904,–**
TWI 4.09-10-D	102	4064431	A	**472,–**	6037936	A	**1.028,–**
TWI 4.09-12-D	102	4064431	A	**472,–**	6037936	A	**1.028,–**
TWI 4.09-15-D	102	4064431	A	**472,–**	6037936	A	**1.028,–**

Grupo de producto: PG14

Camisa de refrigeración para bombas sumergibles de 4" 3~400 V, 50 Hz

Modelo	Diámetro de motor	Ref. para tubos de camisa de refrigeración			Ref. para tubos de camisa de refrigeración		
	Ø mm	*Para instalación vertical*		EUR	*Para instalación horizontal*		EUR
TWI 4.01-09-D	102	4064430	A	**433,–**	6037935	A	**826,–**
TWI 4.01-14-D	102	4064430	A	**433,–**	6038901	A	**947,–**
TWI 4.01-18-D	102	4064430	A	**433,–**	6038901	A	**947,–**
TWI 4.01-21-D	102	4064430	A	**433,–**	6038901	A	**947,–**
TWI 4.01-28-D	102	4064430	A	**433,–**	6038901	A	**947,–**
TWI 4.01-36-D	102	4064430	A	**433,–**	6038901	A	**947,–**
TWI 4.01-42-D	102	4064430	A	**433,–**	6038901	A	**947,–**
TWI 4.02-09-D	102	4064430	A	**433,–**	6037935	A	**826,–**
TWI 4.02-13-D	102	4064430	A	**433,–**	6038901	A	**947,–**
TWI 4.02-18-D	102	4064430	A	**433,–**	6038901	A	**947,–**
TWI 4.02-23-D	102	4064430	A	**433,–**	6038901	A	**947,–**
TWI 4.02-28-D	102	4064430	A	**433,–**	6038901	A	**947,–**
TWI 4.02-33-D	102	4064430	A	**433,–**	6038901	A	**947,–**
TWI 4.02-40-D	102	4064431	A	**472,–**	6037936	A	**1.028,–**
TWI 4.02-48-D	102	4064431	A	**472,–**	6037936	A	**1.028,–**
TWI 4.02-09-D	102	4064430	A	**433,–**	6037935	A	**826,–**
TWI 4.02-13-D	102	4064430	A	**433,–**	6037935	A	**826,–**
TWI 4.02-18-D	102	4064431	A	**472,–**	6037936	A	**1.028,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Camisa de refrigeración para bombas sumergibles de 4" 3~400 V, 50 Hz

Modelo	Diámetro de motor	Ref. para tubos de camisa de refrigeración			Ref. para tubos de camisa de refrigeración		
	Ø mm	*Para instalación vertical*		EUR	*Para instalación horizontal*		EUR
TWI 4.02-23-D	102	4064431	A	**472,–**	6037936	A	**1.028,–**
TWI 4.02-28-D	102	4064431	A	**472,–**	6037936	A	**1.028,–**
TWI 4.02-33-D	102	4064431	A	**472,–**	6037936	A	**1.028,–**
TWI 4.02-40-D	102	4064431	A	**472,–**	6037936	A	**1.028,–**
TWI 4.02-48-D	102	4064431	A	**472,–**	6037936	A	**1.028,–**
TWI 4.03-06-D	102	4064430	A	**433,–**	6037935	A	**826,–**
TWI 4.03-09-D	102	4064430	A	**433,–**	6037935	A	**826,–**
TWI 4.03-12-D	102	4064430	A	**433,–**	6037935	A	**826,–**
TWI 4.03-15-D	102	4064430	A	**433,–**	6038901	A	**947,–**
TWI 4.03-15-D	102	4064430	A	**433,–**	6037935	A	**826,–**
TWI 4.03-18-D	102	4064430	A	**433,–**	6038901	A	**947,–**
TWI 4.03-18-D	102	4064431	A	**472,–**	6037935	A	**826,–**
TWI 4.03-22-D	102	4064430	A	**433,–**	6038901	A	**947,–**
TWI 4.03-22-D	102	4064431	A	**472,–**	6037936	A	**1.028,–**
TWI 4.03-25-D	102	4064431	A	**472,–**	6037936	A	**1.028,–**
TWI 4.03-29-D	102	4064431	A	**472,–**	6037936	A	**1.028,–**
TWI 4.03-33-D	102	4064431	A	**472,–**	6037936	A	**1.028,–**
TWI 4.03-39-D	102	4064431	A	**472,–**	6037936	A	**1.028,–**
TWI 4.03-45-D	102	4064431	A	**472,–**	6037936	A	**1.028,–**
TWI 4.03-52-C	102	4064431	A	**472,–**	6037936	A	**1.028,–**
TWI 4.05-04-D	102	4064430	A	**433,–**	6037935	A	**826,–**
TWI 4.05-06-D	102	4064430	A	**433,–**	6037935	A	**826,–**
TWI 4.05-08-D	102	4064430	A	**433,–**	6037935	A	**826,–**
TWI 4.05-12-D	102	4064430	A	**433,–**	6037935	A	**826,–**
TWI 4.05-17-D	102	4064431	A	**472,–**	6037936	A	**1.028,–**
TWI 4.05-21-D	102	4064431	A	**472,–**	6037936	A	**1.028,–**
TWI 4.05-25-D	102	4064431	A	**472,–**	6037936	A	**1.028,–**
TWI 4.05-33-D	102	4064431	A	**472,–**	6037936	A	**1.028,–**
TWI 4.05-38-C	102	4064431	A	**472,–**	6037936	A	**1.028,–**
TWI 4.05-44-C	102	4064431	A	**472,–**	6037936	A	**1.028,–**
TWI 4.09-05-D	102	4064431	A	**472,–**	6037937	A	**904,–**
TWI 4.09-07-D	102	4064431	A	**472,–**	6037937	A	**904,–**
TWI 4.09-10-D	102	4064431	A	**472,–**	6037936	A	**1.028,–**
TWI 4.09-12-D	102	4064431	A	**472,–**	6037936	A	**1.028,–**
TWI 4.09-15-D	102	4064431	A	**472,–**	6037936	A	**1.028,–**
TWI 4.09-18-D	102	4064431	A	**472,–**	6037936	A	**1.028,–**
TWI 4.09-21-C	102	4064432	A	**525,–**	6038903	A	**1.127,–**
TWI 4.09-25-C	102	4064432	A	**525,–**	6038903	A	**1.127,–**
TWI 4.09-30-C	102	4064432	A	**525,–**	6038904	A	**1.257,–**
TWI 4.09-37-C	102	4064432	A	**525,–**	6038904	A	**1.257,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Camisa de refrigeración para bombas sumergibles de 6”

Modelo	Diámetro de motor	Ref. para tubos de camisa de refrigeración			Ref. para tubos de camisa de refrigeración		
	Ø mm	*Para instalación vertical*		EUR	*Para instalación horizontal*		EUR
TWI 6.18-01-D	102	6041871	D		6042336	D	**931,–**
TWI 6.18-02-D	102	6041873	D		6042338	D	**948,–**
TWI 6.18-04-D	102	6041873	D		6042338	D	**948,–**
TWI 6.18-05-D	102	6041873	D		6042338	D	**948,–**
TWI 6.18-06-D	102	6041873	D		6042338	D	**948,–**
TWI 6.18-07-C	102	6041894	B		6042357	C	**1.015,–**
TWI 6.18-10-C	102	6041890	C		6042353	C	**1.026,–**
TWI 6.18-13-C	152	6041891	A		6042354	C	**1.026,–**
TWI 6.18-17-C	152	6041891	A		6042354	C	**1.026,–**
TWI 6.18-20-C	152	6041891	A		6042354	C	**1.026,–**
TWI 6.18-20-C-SD	152	6041891	A		6042354	C	**1.026,–**
TWI 6.18-22-C	152	6041891	A		6042354	C	**1.026,–**
TWI 6.18-22-C-SD	152	6041891	A		6042354	C	**1.026,–**
TWI 6.18-24-C	152	6041891	A		6042354	C	**1.026,–**
TWI 6.18-24-C-SD	152	6041891	A		6042354	C	**1.026,–**
TWI 6.18-27-C	152	6041891	A		6042354	C	**1.026,–**
TWI 6.18-27-C-SD	152	6041891	A		6042354	C	**1.026,–**
TWI 6.18-29-C	152	6041883	B		6042347	B	**1.052,–**
TWI 6.18-29-C-SD	152	6041883	B		6042347	B	**1.052,–**
TWI 6.18-31-C	152	6041883	B		6042347	B	**1.052,–**
TWI 6.18-31-C-SD	152	6041883	B		6042347	B	**1.052,–**
TWI 6.18-33-C	152	6041883	B		6042347	B	**1.052,–**
TWI 6.18-33-C-SD	152	6041883	B		6042347	B	**1.052,–**
TWI 6.18-36-C	152	6041886	B		6042349	C	**1.087,–**
TWI 6.18-36-C-SD	152	6041886	B		6042349	C	**1.087,–**
TWI 6.18-38-C	152	6041886	B		6042349	C	**1.087,–**
TWI 6.18-38-C-SD	152	6041886	B		6042349	C	**1.087,–**
TWI 6.18-40-C	152	6041886	B		6042349	C	**1.087,–**
TWI 6.18-40-C-SD	152	6041886	B		6042349	C	**1.087,–**
TWI 6.30-02-D	102	6041873	D		6042338	D	**948,–**
TWI 6.30-03-D	102	6041873	D		6042338	D	**948,–**
TWI 6.30-04-C	102	6041894	B		6042357	C	**1.015,–**
TWI 6.30-06-C	102	6041890	C		6042353	C	**1.026,–**
TWI 6.30-08-C	152	6041891	A		6042354	C	**1.026,–**
TWI 6.30-11-C	152	6041891	A		6042354	C	**1.026,–**
TWI 6.30-11-C-SD	152	6041891	A		6042354	C	**1.026,–**
TWI 6.30-13-C	152	6041883	B		6042347	B	**1.052,–**
TWI 6.30-13-C-SD	152	6041883	B		6042347	B	**1.052,–**
TWI 6.30-15-C	152	6041883	B		6042347	B	**1.052,–**
TWI 6.30-15-C-SD	152	6041883	B		6042347	B	**1.052,–**
TWI 6.30-17-C	152	6041883	B		6042347	B	**1.052,–**
TWI 6.30-17-C-SD	152	6041883	B		6042347	B	**1.052,–**
TWI 6.30-19-C	152	6041886	B		6042349	C	**1.087,–**
TWI 6.30-19-C-SD	152	6041886	B		6042349	C	**1.087,–**
TWI 6.30-21-C	152	6041886	B		6042349	C	**1.087,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Camisa de refrigeración para bombas sumergibles de 6"

Modelo	Diámetro de motor	Ref. para tubos de camisa de refrigeración			Ref. para tubos de camisa de refrigeración		
	Ø mm	*Para instalación vertical*		EUR	*Para instalación horizontal*		EUR
TWI 6.30-21-C-SD	152	6041886	B	**703,–**	6042349	C	**1.087,–**
TWI 6.30-24-C	152	6041886	B	**703,–**	6042349	C	**1.087,–**
TWI 6.30-24-C-SD	152	6041886	B	**703,–**	6042349	C	**1.087,–**
TWI 6.30-26-C	152	6041875	B	**1.009,–**	6042339	C	**1.392,–**
TWI 6.30-26-C-SD	152	6041875	B	**1.009,–**	6042339	C	**1.392,–**
TWI 6.30-29-C	152	6041875	B	**1.009,–**	6042339	C	**1.392,–**
TWI 6.30-29-C-SD	152	6041875	B	**1.009,–**	6042339	C	**1.392,–**
TWI 6.30-32-C	152	6041875	B	**1.009,–**	6042339	C	**1.392,–**
TWI 6.30-32-C-SD	152	6041875	B	**1.009,–**	6042339	C	**1.392,–**
TWI 6.30-35-C	152	6041875	B	**1.009,–**	6042339	C	**1.392,–**
TWI 6.30-35-C-SD	152	6041875	B	**1.009,–**	6042339	C	**1.392,–**
TWI 6.50-02-D	102	6041873	D	**565,–**	6042338	D	**948,–**
TWI 6.50-03-C	102	6041892	B	**642,–**	6042355	C	**1.164,–**
TWI 6.50-05-C	152	6041879	B	**642,–**	6042343	C	**1.164,–**
TWI 6.50-07-C	152	6041879	B	**642,–**	6042343	C	**1.164,–**
TWI 6.50-07-C-SD	152	6041879	B	**642,–**	6042343	C	**1.164,–**
TWI 6.50-10-C	152	6041884	B	**668,–**	6042348	B	**1.192,–**
TWI 6.50-10-C-SD	152	6041884	B	**668,–**	6042348	B	**1.192,–**
TWI 6.50-12-C	152	6041887	B	**703,–**	6042350	C	**1.223,–**
TWI 6.50-12-C-SD	152	6041887	B	**703,–**	6042350	C	**1.223,–**
TWI 6.50-15-C	152	6041887	B	**703,–**	6042350	C	**1.223,–**
TWI 6.50-15-C-SD	152	6041887	B	**703,–**	6042350	C	**1.223,–**
TWI 6.50-17-C	152	6041876	B	**1.029,–**	6042340	B	**1.529,–**
TWI 6.50-17-C-SD	152	6041876	B	**1.029,–**	6042340	B	**1.529,–**
TWI 6.50-19-C	152	6041876	B	**1.029,–**	6042340	B	**1.529,–**
TWI 6.50-19-C-SD	152	6041876	B	**1.029,–**	6042340	B	**1.529,–**
TWI 6.50-22-C	152	6041878	B	**1.059,–**	6042342	B	**1.578,–**
TWI 6.50-22-C-SD	152	6041878	B	**1.059,–**	6042342	B	**1.578,–**
TWI 6.50-24-C	152	6041878	B	**1.059,–**	6042342	B	**1.578,–**
TWI 6.50-24-C-SD	152	6041878	B	**1.059,–**	6042342	B	**1.578,–**
TWI 6.60-02-C	102	6041896	B	**632,–**	6042359	B	**1.150,–**
TWI 6.60-03-C	102	6041892	B	**642,–**	6042355	C	**1.164,–**
TWI 6.60-04-C	152	6041879	B	**642,–**	6042343	C	**1.164,–**
TWI 6.60-06-C	152	6041879	B	**642,–**	6042343	C	**1.164,–**
TWI 6.60-06-C-SD	152	6041879	B	**642,–**	6042343	C	**1.164,–**
TWI 6.60-08-C	152	6041884	B	**668,–**	6042348	B	**1.192,–**
TWI 6.60-08-C-SD	152	6041884	B	**668,–**	6042348	B	**1.192,–**
TWI 6.60-10-C	152	6041887	B	**703,–**	6042350	C	**1.223,–**
TWI 6.60-10-C-SD	152	6041887	B	**703,–**	6042350	C	**1.223,–**
TWI 6.60-12-C	152	6041887	B	**703,–**	6042350	C	**1.223,–**
TWI 6.60-12-C-SD	152	6041887	B	**703,–**	6042350	C	**1.223,–**
TWI 6.60-14-C	152	6041876	B	**1.029,–**	6042340	B	**1.529,–**
TWI 6.60-14-C-SD	152	6041876	B	**1.029,–**	6042340	B	**1.529,–**
TWI 6.60-16-C	152	6041876	B	**1.029,–**	6042340	B	**1.529,–**
TWI 6.60-16-C-SD	152	6041876	B	**1.029,–**	6042340	B	**1.529,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Camisa de refrigeración para bombas sumergibles de 6”

Modelo	Diámetro de motor	Ref. para tubos de camisa de refrigeración			Ref. para tubos de camisa de refrigeración		
	Ø mm	*Para instalación vertical*		EUR	*Para instalación horizontal*		EUR
TWI 6.60-18-C	152	6041876	B	**1.029,–**	6042340	B	**1.529,–**
TWI 6.60-18-C-SD	152	6041876	B	**1.029,–**	6042340	B	**1.529,–**
TWI 6.60-20-C	152	6041878	B	**1.059,–**	6042342	B	**1.578,–**
TWI 6.60-20-C-SD	152	6041878	B	**1.059,–**	6042342	B	**1.578,–**

Grupo de producto: PG14

Camisa de refrigeración para bombas sumergibles de 8”

Modelo	Diámetro de motor	Ref. para tubos de camisa de refrigeración			Ref. para tubos de camisa de refrigeración		
	Ø mm	*Para instalación vertical*		EUR	*Para instalación horizontal*		EUR
TWI 8.80-01-C	152	6043167	D	**769,–**	6043231	D	**1.178,–**
TWI 8.80-02-C-SD	152	6043124	D	**1.580,–**	6043199	D	**1.989,–**
TWI 8.80-03-C-SD	152	6043124	D	**1.580,–**	6043199	D	**1.989,–**
TWI 8.80-04-C-SD	152	6043191	C	**948,–**	6043242	D	**1.357,–**
TWI 8.80-05-C-SD	152	6043191	C	**948,–**	6043242	D	**1.357,–**
TWI 8.80-06-C-SD	152	6043191	C	**948,–**	6043242	D	**1.357,–**
TWI 8.80-07-C-SD	152	6043141	B	**1.430,–**	6043212	D	**1.857,–**
TWI 8.80-08-C-SD	152	6043141	B	**1.430,–**	6043212	D	**1.857,–**
TWI 8.80-09-C-SD	152	6043141	B	**1.430,–**	6043212	D	**1.857,–**
TWI 8.80-10-C-SD	152	6043171	B	**1.448,–**	6043235	D	**1.834,–**
TWI 8.80-11-C-SD	152	6043184	B	**1.585,–**	6043239	D	**1.993,–**
TWI 8.80-12-C-SD	203	6043156	B	**1.762,–**	–		**–**
TWI 8.80-15-C-SD	203	6043180	B	**1.602,–**	–		**–**
TWI 8.80-16-C-SD	203	6043180	B	**1.602,–**	–		**–**
TWI 8.80-18-C-SD	203	6043180	B	**1.602,–**	–		**–**
TWI 8.80-20-C-SD	203	6043180	B	**1.602,–**	–		**–**
TWI 8.90-01-C	152	6043124	D	**1.580,–**	6043199	D	**1.989,–**
TWI 8.90-02-C-SD	152	6043124	D	**1.580,–**	6043199	D	**1.989,–**
TWI 8.90-03-C-SD	152	6043191	C	**948,–**	6043242	D	**1.357,–**
TWI 8.90-04-C-SD	152	6043191	C	**948,–**	6043242	D	**1.357,–**
TWI 8.90-05-C-SD	152	6043191	C	**948,–**	6043242	D	**1.357,–**
TWI 8.90-06-C-SD	152	6043141	B	**1.430,–**	6043212	D	**1.857,–**
TWI 8.90-07-C-SD	152	6043171	B	**1.448,–**	6043235	D	**1.834,–**
TWI 8.90-08-C-SD	152	6043171	B	**1.448,–**	6043235	D	**1.834,–**
TWI 8.90-09-C-SD	152	6043184	B	**1.585,–**	6043239	D	**1.993,–**
TWI 8.90-10-C-SD	203	6043156	B	**1.762,–**	–		**–**
TWI 8.90-11-C-SD	203	6043156	B	**1.762,–**	–		**–**
TWI 8.90-12-C-SD	203	6043156	B	**1.762,–**	–		**–**
TWI 8.90-13-C-SD	203	6043180	B	**1.602,–**	–		**–**
TWI 8.90-14-C-SD	203	6043180	B	**1.602,–**	–		**–**
TWI 8.90-15-C-SD	203	6043180	B	**1.602,–**	–		**–**
TWI 8.90-17-C-SD	203	6043188	B	**1.757,–**	6043253	D	**2.328,–**
TWI 8.90-18-C-SD	203	6043188	B	**1.757,–**	6043253	D	**2.328,–**
TWI 8.90-20-C-SD	203	6043188	B	**1.757,–**	6043253	D	**2.328,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



Achique y Drenaje

Normativa y legislación

La norma armonizada UNE-EN 12050 define los principios de construcción y ensayo de las plantas de aguas residuales para edificios e instalaciones que estos productos deben cumplir en la Unión Europea, según el Reglamento (UE) No 305/2011 sobre la comercialización de productos de construcción.

La norma se compone de cuatro partes:

UNE-EN 12050-1:2015: Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales
UNE-EN 12050-2:2015: Plantas elevadoras de aguas residuales que no contienen materias fecales
UNE-EN 12050-3:2015: Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales para aplicaciones limitadas
UNE-EN 12050-4:2015: Válvulas de retención para aguas residuales que no contienen materias fecales y para aguas residuales que contienen materias fecales

La norma UNE-EN 12050-1 define, entre otros, los siguientes requisitos:

> La planta debe permitir tanto el funcionamiento automático como el funcionamiento manual
> La planta debe estar equipada con un dispositivo de control de fallos
> El paso libre mínimo de la planta debe ser, al menos, de 40 mm.
> Las conexiones de descarga deben ser, al menos, de DN 50 para sistemas sin trituración y DN 32 para plantas con trituración
> La velocidad de flujo en la descarga debe ser, al menos, 0,7 m/s
> La planta debe estar equipada con dispositivos de fijación
> Los depósitos deben ser estancos al agua y olores
> La conexión para la ventilación debe ser al menos DN 50
> La planta debe estar equipada con una bomba de reserva de igual potencia (de funcionamiento automático) en caso de que no se pueda interrumpir el caudal de entrada normal de ésta

La norma armonizada UNE-EN 12056 define los sistemas de desagüe por gravedad en el interior de edificios La norma se compone de cinco partes:

UNE-EN 12056-1:2001: Requisitos generales y de funcionamiento
UNE-EN 12056-2:2001: Canalización de aguas residuales de aparatos sanitarios. Diseño y cálculo.
UNE-EN 12056-3:2001: Desagüe de aguas pluviales. Diseño y cálculo.
UNE-EN 12056-4:2001: Plantas elevadoras de aguas residuales. Diseño y cálculo.
UNE-EN 12056-5:2001: Instalación y ensayo, instrucciones de funcionamiento, de mantenimiento y de utilización.

La norma UNE-EN 12056-1 define, entre otros, los siguientes requisitos:

> Las aguas residuales domésticas y las aguas pluviales deben ser evacuadas en sistemas separativos, solamente pueden hacerlo en un sistema combinado cuando éste esté fuera del edificio.

> Las aguas residuales recogidas o acumuladas por debajo del nivel de inundación deben ser descargadas en el sistema de desagüe general por medio de una instalación automática de elevación de aguas residuales. En casos excepcionales se puede permitir la evacuación por gravedad en combinación con el uso de válvulas que impidan la inundación o reflujo.

La norma UNE-EN 12056-2 define, entre otros, los siguientes requisitos:

> El diámetro nominal de las tuberías de descarga no debe ser reducido en la dirección del flujo.
> Los sistemas de desagüe se pueden dividir en cuatro tipos:
Sistema I: con bajante de descarga única con ramales de tuberías de descarga parcialmente llenas.
Sistema II: con bajante de descarga única con ramales de tuberías de descarga de pequeño diámetro.
Sistema III: con bajante de descarga única con ramales de tuberías de descarga totalmente llenas.
Sistema IV: con bajantes de descarga separadas.

> El cálculo del caudal de aguas residuales Q_{ww} se puede hacer teniendo en cuenta la normativa UNE-EN 12056-2 la cual considera la simultaneidad, o teniendo en cuenta el Código Técnico vigente lo cual no considera la simultaneidad.

La norma UNE-EN 12056-3 define, entre otros, los siguientes requisitos:

> El caudal de aguas pluviales a desaguar de un tejado se debe calcular con la fórmula Q = r . A . C
Q es caudal de agua en litros por segundo
r es la intensidad pluviométrica en litros por metro cuadrado
A es el área efectiva del tejado, en metros cuadrados
C es un coeficiente de retardo

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

La norma UNE-EN 12056-4 define, entre otros, los siguientes requisitos:

> Los locales donde existan plantas elevadoras deben tener tamaño suficiente para que exista un espacio de trabajo de, al menos, 600 mm alrededor y por encima de las partes o componentes que puedan necesitar mantenimiento. Estos locales deben estar adecuadamente iluminados y bien ventilados.

La norma UNE-EN 752 :2018 define los sistemas de desagüe y de alcantarillado exteriores a edificios, y remite para los sistemas de bombeo a las normas de la serie EN 16932, cuya publicación como norma UNE sigue pendiente.

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN – HS 5 Evacuación de aguas

3.3.2.1 Sistema de bombeo y elevación

1. Cuando la red interior o parte de ella se tenga que disponer por debajo de la cota del punto de acometida debe preverse un sistema de bombeo y elevación. A este sistema de bombeo no deben verter aguas pluviales, salvo por imperativos de diseño del edificio, tal como sucede con las aguas que se recogen en patios interiores o rampas de acceso a garajes/aparcamientos, que quedan a un nivel inferior a la cota de salida por gravedad. Tampoco deben verter a este sistema las aguas residuales procedentes de las partes del edificio que se encuentren a un nivel superior al del punto de acometida.

2. Las bombas deben disponer de una protección adecuada contra las materias sólidas en suspensión. Deben instalarse al menos dos, con el fin de garantizar el servicio de forma permanente en casos de avería, reparaciones o sustituciones.

3. Los sistemas de bombeo y elevación se alojarán en pozos de bombeo dispuestos en lugares de fácil acceso para su registro y mantenimiento.

4. En estos pozos no deben entrar aguas que contengan grasas, aceites, gasolinas o cualquier líquido inflamable.

5. Deben estar dotados de una tubería de ventilación capaz de descargar adecuadamente el aire del depósito de recepción.

6. El suministro eléctrico a estos equipos debe proporcionar un nivel adecuado de seguridad y continuidad de servicio, y debe ser compatible con las características de los equipos (frecuencia, tensión de alimentación, intensidad máxima admisible de las líneas, etc.).
7. Cuando la continuidad del servicio lo haga necesario (para evitar, por ejemplo, inundaciones, contaminación por vertidos no depurados o imposibilidad de uso de la red de evacuación), debe disponerse un sistema de suministro eléctrico autónomo complementario.

8. En su conexión con el sistema exterior de alcantarillado debe disponerse un bucle antirreflujo de las aguas por encima del nivel de salida del sistema general de desagüe.

5.5 Ejecución de los sistemas de elevación y bombeo

5.5.1 Depósito de recepción

1. El depósito acumulador de aguas residuales debe ser de construcción estanca para evitar la salida de malos olores y estará dotado de una tubería de ventilación con un diámetro igual a la mitad del de acometida y como mínimo de 80 mm.

2. Tendrá, preferiblemente, en planta una superficie de sección circular, para evitar la acumulación de depósitos sólidos.

3. Debe quedar un mínimo de 10 cm entre el nivel máximo del agua en el depósito y la generatriz inferior de la tubería de acometida, o de la parte más baja de las generatrices inferiores de las tuberías de acometida, para evitar su inundación y permitir la circulación del aire.

4. Se dejarán al menos 20 cm entre el nivel mínimo del agua en el depósito y el fondo para que la boca de aspiración de la bomba esté siempre sumergida, aunque esta cota podrá variar según requisitos específicos del fabricante.

5. La altura total será de al menos 1 m, a la que habrá que añadir la diferencia de cota entre el nivel del suelo y la generatriz inferior de la tubería, para obtener la profundidad total del depósito.

6. Cuando se utilicen bombas de tipo sumergible, se alojarán en una fosa para reducir la cantidad de agua que queda por debajo de la boca de aspiración. La misma forma podrá tener el fondo del tanque cuando existan dos cámaras, una para recibir las

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

aguas (fosa húmeda) y otra para alojar las bombas (fosa seca).

7. El fondo del tanque debe tener una pendiente mínima del 25 %.

8. El caudal de entrada de aire al tanque debe ser igual al de la bomba.

5.5.2 Dispositivos de elevación y control

1. Las bombas tendrán un diseño que garantice una protección adecuada contra las materias sólidas en suspensión en el agua.

2. Para controlar la marcha y parada de la bomba se utilizarán interruptores de nivel, instalados en los niveles alto y bajo respectivamente. Se instalará además un nivel de alarma por encima del nivel superior y otro de seguridad por debajo del nivel mínimo.

3. Si las bombas son dos o más, se multiplicará proporcionalmente el número de interruptores. Se añadirá, además un dispositivo para alternar el funcionamiento de las bombas con el fin de mantenerlas en igual estado de uso, con un funcionamiento de las bombas secuencial.

4. Cuando exista riesgo de flotación de los equipos, éstos se fijarán a su alojamiento para evitar dicho riesgo. En caso de existencia de fosa seca, ésta dispondrá de espacio suficiente para que haya, al menos, 600 mm alrededor y por encima de las partes o componentes que puedan necesitar mantenimiento. Igualmente, se le dotará de sumidero de al menos 100 mm de diámetro, ventilación adecuada e iluminación mínima de 200 lux.

5. Todas las conexiones de las tuberías del sistema de bombeo y elevación estarán dotadas de los elementos necesarios para la no transmisión de ruidos y vibraciones. El depósito de recepción que contenga residuos fecales no estará integrado en la estructura del edificio.

6. En la entrada del equipo se dispondrá una llave de corte, así como a la salida y después de la válvula de retención. No se realizará conexión alguna en la tubería de descarga del sistema. No se conectará la tubería de descarga a bajante de cualquier tipo. La conexión con el colector de desagüe se hará siempre por gravedad. En la tubería de descarga no se colocarán válvulas de aireación.

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.





Designación

Ejemplo:	**Wilo-Drain LP 40/10**
Drain	Serie
LP	Bomba autoaspirante
40	Diámetro nominal (1½")
10	Altura de impulsión máxima en m.

Wilo-Drain LP

Tipo
Bomba autoaspirante para aguas sucias con motor normalizado para la instalación en seco

Aplicación
Impulsión de:
→ Aguas sucias
→ Agua para procesos industriales
→ Agua de mar

Suministro
Bomba incl. 2 contrabridas con rosca interior G 1½, asa de transporte, así como instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
→ Alta fiabilidad
→ Fácil manejo gracias al extenso suministro

Grupo de producto: PG7

Wilo-Drain LP

Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor P_2 kW	Ref. 1~230 V, 50 Hz		EUR
LP 40/10	Rp 1½	0,4	2047645	S	**646,–**

Accesorios mecánicos

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	EUR
Kit de manguera de aspiración Rp 1½ (DN 40), 3 m	Incl. manguera de PVC, empalme de manguera, 2 abrazaderas de manguera, válvula de pie y manguitos	6042689	D	PG14	**667,–**
Kit de manguera de aspiración Rp 1½ (DN 40), 6 m		6042690	D	PG14	**745,–**
Empalme de manguera Ø 40 mm/R 1½	Con rosca exterior, de plástico, abrazadera de manguera incluida	4027335	A	PG14	**44,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Accesorios mecánicos

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
					EUR
Manguera de impulsión de material sintético 3 m, Ø 42 mm	Ø interior de 42 mm, PN 6, abrazadera de manguera incluida	2027641	C	PG14	**156,–**
Manguera de impulsión de material sintético 5 m, Ø 42 mm		2027642	A	PG14	**194,–**
Manguera de impulsión de material sintético 15 m, Ø 42 mm		2027643	C	PG14	**392,–**


Accesorios eléctricos: alimentación eléctrica sencilla

Accesorios para una conexión sencilla a la red eléctrica

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
					EUR
Cable de conexión de 5 m, incl. enchufe con interruptor ON/OFF	Cable de conexión de 5 m del tipo H07RN-F (sección: 3G1), incl. enchufe con toma de tierra con interruptor ON/OFF, sin protección de motor	2050436	A	PG14	**150,–**

Podrá encontrar más accesorios al final en Accesorios eléctricos.



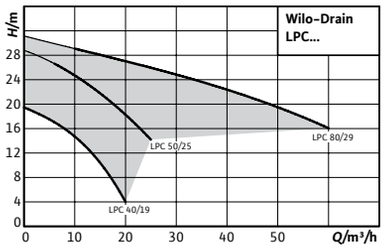

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Drain LPC 40/19**
Drain	Serie
LP	Bomba autoaspirante
C	Ejecución en fundición
40	Diámetro nominal (1½")
19	Altura de impulsión máxima en m.

Wilo-Drain LPC

Tipo
Bomba autoaspirante para aguas sucias con motor normalizado para la instalación en seco

Aplicación
Impulsión de:
→ Aguas sucias
→ Agua para uso industrial

Suministro
Bomba con Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
→ Larga vida útil
→ Robusta construcción en fundición gris
→ Fácil manejo y mantenimiento
→ Aplicación versátil

Grupo de producto: PG7

Wilo-Drain LPC

Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor	Ref. 3~400 V, 50 Hz		
		P_2 kW			EUR
LPC 40/19	G 1½	1,1	2081686	A	**4.939,–**
LPC 50/25	G 2	2,2	2081660	A	**3.174,–**
LPC 80/29	G 3	4,0	2081693	A	**6.967,–**

Accesorios para instalación en seco transportable DN 40

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
					EUR
Kit de manguera de aspiración Rp 1½ (DN 40), 3 m	Incl. manguera de PVC, empalme de manguera, 2 abrazaderas de manguera, válvula de pie y manguitos	6042689	D	PG14	**667,–**
Kit de manguera de aspiración Rp 1½ (DN 40), 6 m		6042690	D	PG14	**745,–**
Empalme de manguera Ø 40 mm/R 1½	Con rosca exterior, de plástico, abrazadera de manguera incluida	4027335	A	PG14	**44,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Accesorios para instalación en seco transportable DN 40

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
					EUR
Manguera de impulsión de material sintético 3 m, Ø 42 mm	Ø interior de 42 mm, PN 6, abrazadera de manguera incluida	2027641	C	PG14	**156,–**
Manguera de impulsión de material sintético 5 m, Ø 42 mm		2027642	A	PG14	**194,–**
Manguera de impulsión de material sintético 15 m, Ø 42 mm		2027643	C	PG14	**392,–**
Empalme de manguera Ø 40 mm/Rp 1½	Con rosca interior, abrazadera de manguera incluida	2083109	C	PG14	**109,–**

Accesorios para instalación en seco transportable DN 50

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
					EUR
Kit de manguera de aspiración R 2 (DN 50), 3 m	Incl. manguera de PVC, empalme de manguera, 2 abrazaderas de manguera, válvula de pie y manguitos	6043355	D	PG14	**678,–**
Kit de manguera de aspiración R 2 (DN 50), 8 m		6043356	D	PG14	**847,–**
Empalme de manguera Ø 50 mm/R 2	Con rosca exterior, abrazadera de manguera incluida	2083111	C	PG14	**126,–**
Manguera de impulsión de material sintético 3 m, Ø 60 mm	Ø interior de 60 mm, PN 6, abrazadera de manguera incluida	2027644	D	PG14	**490,–**
Manguera de impulsión de material sintético 5 m, Ø 60 mm		2027645	D	PG14	**591,–**
Manguera de impulsión de material sintético 10 m, Ø 60 mm		2018106	D	PG14	**670,–**
Manguera de impulsión de material sintético 15 m, Ø 60 mm		2027646	D	PG14	**1.357,–**

Accesorios para instalación en seco transportable DN 80

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
					EUR
Kit de manguera de aspiración R 3 (DN 80), 3 m	Incl. manguera de PVC, empalme de manguera, 2 abrazaderas de manguera, válvula de pie y manguitos	6043357	D	PG14	**1.465,–**
Kit de manguera de aspiración R 3 (DN 80), 8 m		6043358	D	PG14	**1.803,–**
Empalme de manguera Ø 90 mm/R 3	Con rosca exterior, abrazadera de manguera incluida	2083112	C	PG14	**522,–**
Manguera de impulsión de material sintético 10 m, Ø 90 mm	Ø interior de 90 mm, PN 8, 2 abrazaderas de manguera incluidas	2017152	D	PG14	**309,–**
Manguera de impulsión de material sintético 20 m, Ø 90 mm		2017193	B	PG14	**590,–**
Manguera de impulsión de material sintético 30 m, Ø 90 mm		2017194	D	PG14	**1.075,–**

Accesorios eléctricos: alimentación eléctrica sencilla


Accesorios para una conexión sencilla a la red eléctrica


Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
					EUR
Cable de conexión 4x1,5 mm²	Cable de conexión del tipo NSSHÖU, sección: 4x1,5 mm² (material por metro)	6007632	B	PG14	**6,–**
Cable de conexión 4x2,5 mm²	Cable de conexión del tipo NSSHÖU, sección: 4x2,5 mm² (material por metro)	6007639	B	PG14	**10,–**

Podrá encontrar más accesorios al final en Accesorios eléctricos.

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

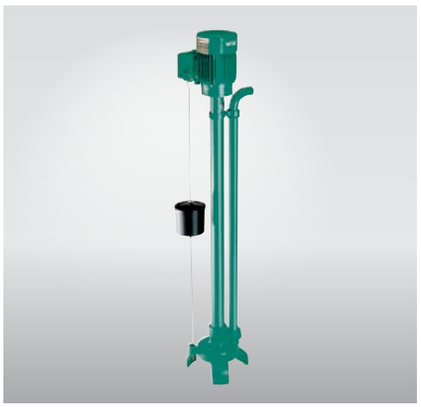

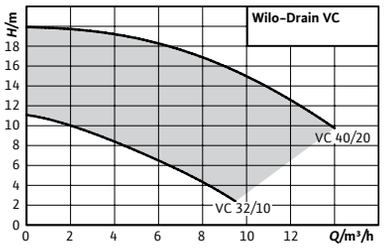

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Drain VC 32/10**
Drain	Serie
VC	Bomba para aguas sucias en diseño de pie
32	Diámetro nominal de la boca de impulsión en mm.
10	Altura de impulsión máx. en m.

Wilo-Drain VC

Tipo
Bomba vertical con motor normalizado. No inundable, para aguas sucias.

Aplicación
Impulsión de:
- → Aguas sucias
- → Aguas sucias industriales a una temperatura del fluido máxima de 95 °C

Características especiales/ventajas del producto
- → Para fluidos hasta 95 °C
- → Larga vida útil
- → Sencillo funcionamiento gracias al interruptor de flotador incorporado
- → Posibilidad de tiempos de parada prolongados

Suministro
Bomba con interruptor de flotador incorporado e Instrucciones de instalación y funcionamiento

Grupo de producto: PG7

Wilo-Drain VC

Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor	Ref. 1~230 V, 50 Hz			Ref. 3~400 V, 50 Hz		
		P_2 kW		🚚	EUR		🚚	EUR
VC 32/10	R 1	0,37	2044582	A	**2.642,–**	2044583	A	**2.395,–**
VC 40/20	R 1½	2,20	–	–	**–**	2044584	A	**3.874,–**

Accesorios eléctricos: alimentación eléctrica sencilla


Accesorios para una conexión sencilla a la red eléctrica

Tipo	Descripción	Ref.	🚚	Grupo de producto	EUR
Cable de conexión de 5 m, incl. enchufe con interruptor ON/OFF	Cable de conexión de 5 m del tipo H07RN-F (sección: 3G1), incl. enchufe con toma de tierra con interruptor ON/OFF, sin protección de motor	2050436	A	PG14	**150,–**
Cable de conexión 4x1,5 mm²	Cable de conexión del tipo NSSHÖU, sección: 4x1,5 mm² (material por metro)	6007632	B	PG14	**6,–**
Cable de conexión 4x2,5 mm²	Cable de conexión del tipo NSSHÖU, sección: 4x2,5 mm² (material por metro)	6007639	B	PG14	**10,–**

Podrá encontrar más accesorios al final en Accesorios eléctricos.

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



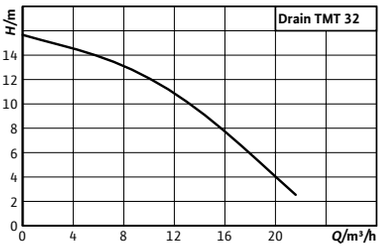

Designación

Ejemplo:	**Wilo-TMT 32M113/7,5Ci**
TMT	Motobomba sumergible para agua sucia para fluidos hasta 95 ºC
32	Diámetro nominal de la boca de impulsión G 1¼
M	Rodete multicanal
113	Diámetro del rodete en mm.
7,5	/10 = potencia nominal del motor P2 en kW
Ci	Ejecución de material: fundición gris

Wilo-Drain TMT

Tipo
Bomba sumergible para aguas sucias

Aplicación
Impulsión de:
→ Aguas sucias
→ Aguas sucias industriales a una temperatura del fluido máxima de 95 °C

Suministro
→ Bomba sumergible para aguas sucias
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
→ Para fluidos hasta 95 °C
→ Entrada del cable sellada
→ Control de la temperatura del motor
→ Funcionamiento continuo S1


Grupo de producto: PG7

Wilo-Drain TMT/TMC

Modelo	Conexión de impulsión	Longitud del cable de conexión	Potencia nominal del motor	Ref. 3~400 V, 50 Hz		
		m	P_2 kW		🚚	EUR
TMT 32M113/7,5Ci	G 1¼	10	0,75	6070087	A	**2.850,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



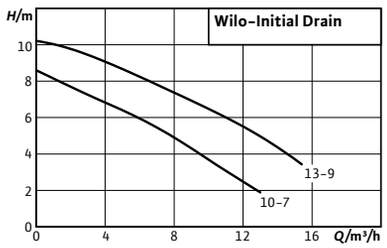

Designación

Ejemplo:	**Initial DRAIN 13-9**
Initial Drain	Bomba sumergible para aguas grises
13	Caudal nominal en m3/h
-9	Altura de impulsión máx. en m

Wilo-Initial Drain

Tipo
Bomba sumergible para aguas grises (sin materiales fecales).

Aplicación
Bombeo de
- → Aguas grises sin materiales fecales ni componentes de fibra larga
- → Aguas grises

Suministro
- → Bomba con 10 m de cable, enchufe de alimentación de red e interruptor de flotador conectado
- → Empalme estriado para tubo flexible Ø 24/32 mm y rosca Rp 1, Ø40 mm (G 1»1/2)
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento


Características especiales/ventajas del producto
- → Protección automática del motor mediante sensor de temperatura
- → Funcionamiento automático gracias al interruptor de flotador
- → Excelente fiabilidad gracias a la robustez del material y al doble anillo de sellado

Grupo de producto: PG7

Wilo-Initial DRAIN							
Modelo	**Conexión de impulsión**	**Longitud del cable de conexión**	**Potencia nominal del motor**	**Alimentación**	**Ref.**		
		D m	P_2 kW				
Initial DRAIN 10-7	Rp 1½	10	0,37	1~230 V, 50 Hz	4168021	S	**197,-**
Initial DRAIN 13-9	Rp 1½	10	0,50	1~230 V, 50 Hz	4186548	S	**213,-**

= S - en stock; A - aprox 2 semanas; B - aprox 3 semanas; C - aprox 4 semanas; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



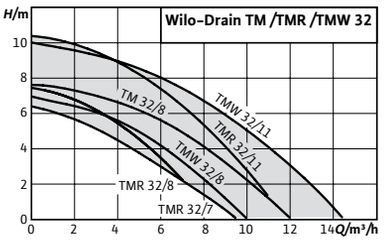

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Drain TMW 32/11 HD**
TM	Bomba sumergible para aguas sucias
W	Con dispositivo de turbulencia (R = aspiración plana)
32	Diámetro nominal de la boca de impulsión G 1¼
11	Altura de impulsión máx. en m.
HD	Ejecución en material especial
10M	Longitug del cable en m.

Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32

Tipo
Bomba sumergible para aguas sucias

Aplicación
Impulsión de:
- → Aguas residuales depuradas previamente, sin residuos fecales ni componentes de fibra larga
- → Aguas sucias

Suministro
Bomba lista para la conexión con cable, enchufe e interruptor de flotador incorporado (excepto en TM 32/8), válvula antirretorno incluida (excepto en TM 32/7), instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
- → El nivel mínimo de agua restante es de 2 mm (solo en el modelo TMR)
- → Asa de transporte ergonómica, peso reducido, fácil de usar gracias a su ejecución lista para ser enchufada (Plug&Pump)
- → Fiabilidad gracias a la camisa de refrigeración integrada, al cierre mecánico con cámara de obturación y al motor encapsulado en acero inoxidable
- → Longitud de cable entre 4 y 10 m, en función del modelo
- → Temperatura máx. del fluido: 90 °C (<3 seg.)

Grupo de producto: PG7

Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32


Modelo	Conexión de impulsión	Longitud del cable de conexión	Potencia nominal del motor	Ref. 1~230 V, 50 Hz		
		m	P_2 kW			EUR
TM 32/7	35	4	0,25	4048412	S	**333,–**
TM 32/8-10M	35	10	0,37	4048411	S	**412,–**
TMW 32/8	G 1¼	4	0,37	4048413	S	**376,–**
TMW 32/8-10M	G 1¼	10	0,37	4058059	S	**409,–**
TMW 32/11	G 1¼	4	0,55	4048414	S	**458,–**
TMW 32/11-10M	G 1¼	10	0,55	4058060	S	**490,–**
TMW 32/11HD	G 1¼	10	0,55	4048715	S	**613,–**
TMR 32/8	G 1¼	4	0,37	4145325	S	**376,–**
TMR 32/8-10M	G 1¼	10	0,37	4145326	S	**412,–**
TMR 32/11	G 1¼	4	0,55	4145327	S	**458,–**
TMW32/11-30M	G 1¼	30	0,55	4231961	A	**542,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Accesorios para instalación sumergida fija					
Tipo	**Descripción**	**Ref.**		**Grupo de producto**	
					EUR
Válvula de corte Rp 1¼	Fabricada en bronce, con rosca interior y casquillo roscado doble con rosca exterior R 1¼	2528652	A	PG14	**183,–**
Válvula antirretorno Rp 1¼	Fabricada en plástico, con rosca interior	501533696	A	PG14	**82,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



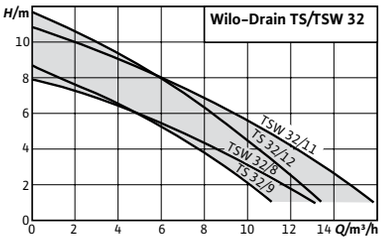

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Drain TSW 32/8-A**
TS	Bomba sumergible para aguas sucias
W	Con dispositivo de turbulencia
32	Diámetro nominal de la boca de impulsión G 1¼
8	Altura de impulsión máx. en m.
A	Ejecución con interruptor de flotador integrado

Wilo-Drain TS/TSW 32

Tipo
Bomba sumergible para aguas sucias

Aplicación
Impulsión de:
- → Aguas residuales depuradas previamente, sin residuos fecales ni componentes de fibra larga
- → Aguas sucias con pequeñas cantidades de arena o gravilla.

Suministro
Bomba lista para la conexión con cable, enchufe e interruptor de flotador incorporado, válvula antirretorno incluida y empalme de conexión de manguera (Ø 32 mm, R1), instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
- → Carcasa de acero inoxidable robusta y resistente a los golpes: ideal para aplicaciones móviles
- → Dispositivo de turbulencia Twister (TSW): pozo de la bomba siempre limpio y sin generación de malos olores
- → Rápida instalación gracias a la bomba lista para la conexión (Plug & Pump)
- → Camisa de refrigeración y vigilancia de la temperatura del motor
- → Sellado del motor de alta calidad con deflector de suciedad
- → Cable de conexión desconectable e interruptor de flotador
- → Funcionamiento continuo S1
- → Temperatura máx. del fluido: 90 °C (<3 seg.)

Grupo de producto: PG7

Wilo-Drain TS/TSW 32

Modelo	Conexión de impulsión	Longitud del cable de conexión	Potencia nominal del motor	Ref. 1~230 V, 50 Hz		
		m	P_2 (kW)			EUR
TS 32/9-A	Rp 1¼	10	0,30	6043943	S	**551,–**
TS 32/12-A	Rp 1¼	10	0,60	6043945	S	**598,–**
TSW 32/8-A	Rp 1¼	10	0,30	6045167	S	**574,–**
TSW 32/11-A	Rp 1¼	10	0,60	6045166	S	**651,–**


Accesorios para instalación sumergida fija

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	EUR
Kit de montaje de la válvula de corte Rp 1¼	Fabricado en bronce, con rosca interior y casquillo roscado doble con rosca exterior R 1¼	2528652	A	PG14	**183,–**
Válvula antirretorno Rp 1¼	Fabricada en plástico, con rosca interior	501533696	A	PG14	**82,–**

Podrá encontrar más accesorios al final en Accesorios eléctricos.

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



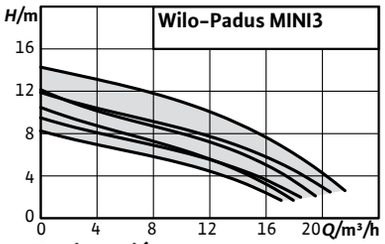

Designación

Ejemplo:	**Padus MINI3-M04.10/M05-523/A-5M**
Padus MINI3	Serie
M	M = Rodete multicanal, V = rodete vórtex
04	Diámetro nominal conexión de impulsión G1½
10	Altura de impulsión máx. en m
M	Ejecución de alimentación eléctrica: M = corriente monofásica (1~); T = corriente trifásica (3~)
05	Valor/10 = potencia nominal del motor P en kW
5	Frecuencia de la red: 5 = 50 Hz; 6 = 60 Hz
23	Llave de tensión nominal, 23 = 230 V
A	Equipamiento eléctrico adicional: O = extremo de cable libre; P = enchufe; A = enchufe e interruptor de flotador
10M	Longitud del cable de conexión

Wilo-Padus MINI3

Tipo

Bomba sumergible para instalación sumergida transportable en funcionamiento intermitente.

Aplicación

Impulsión de:

- → Aguas residuales depuradas previamente, sin residuos fecales ni componentes de fibra larga
- → Aguas sucias con pequeñas cantidades de arena o gravilla

Suministro

- → Bomba
- → Válvula antirretorno, premontada
- → Conexión de manguera, incluida
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- → Diseño hidráulico optimizado con potencia mejorada, paso libre de 10 mm (rodete multicanal) o 30mm (rodete vórtex)
- → Elevada duración/seguridad de funcionamiento por su gran resistencia a la corrosión, también con el motor en la superficie, gracias a su carcasa de acero inoxidable y a su diseño hidráulico a partir de materiales compuestos
- → Instalación sencilla también en fosas de drenaje estrechas gracias a su diseño compacto, a su condensador integrado, a su reducido peso y a su conexión roscada con válvula antirretorno
- → Intervalos de mantenimiento prolongados debido a la cámara de separación de gran capacidad y al doble sellado (cierre mecánico y anillo retén) Mantenimiento rápido y cómodo gracias al acceso directo a la cámara de separación y a la carcasa de la bomba

Grupo de producto: PG7

Wilo-Padus MINI3

Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor	Longitud del cable de conexión	Alimentación eléctrica	Ref.	Protección antideflagrante		
		P_2 (kW)	m					EUR
MINI3-M04.10/M05-523/A-10M	Rp 1½	0,5	10	1~230 V, 50 Hz	3118609	–	D	**700,–**
MINI3-M04.10/M05-523/P-10M	Rp 1½	0,5	10	1~230 V, 50 Hz	3118610	–	D	**686,–**
MINI3-M04.10/T05-540/O-10M	Rp 1½	0,5	10	3~400 V, 50 Hz	3118611	–	D	**653,–**
MINI3-M04.12/M06-523/A-10M	Rp 1½	0,6	10	1~230 V, 50 Hz	3118612	–	D	**850,–**
MINI3-M04.12/M06-523/P-10M	Rp 1½	0,6	10	1~230 V, 50 Hz	3118613	–	D	**829,–**

Ex = disponible, – = no disponible

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG7

Wilo-Padus MINI3

Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor	Longitud del cable de conexión	Alimentación eléctrica	Ref.	Protección antideflagrante		
		P_2 (kW)	m				🚚	EUR
MINI3-M04.12/T06-540/O-10M	Rp 1½	0,6	10	3~400 V, 50 Hz	3118614	–	D	**794,–**
MINI3-M04.14/M08-523/A-10M	Rp 1½	0,75	10	1~230 V, 50 Hz	3118615	–	S	**894,–**
MINI3-M04.14/M08-523/P-10M	Rp 1½	0,75	10	1~230 V, 50 Hz	3118616	–	S	**874,–**
MINI3-V04.08/M05-523/A-10M	Rp 1½	0,5	10	1~230 V, 50 Hz	3118625	–	D	**808,–**
MINI3-V04.08/M05-523/P-10M	Rp 1½	0,5	10	1~230 V, 50 Hz	3118626	–	D	**790,–**
MINI3-V04.08/T05-540/O-10M	Rp 1½	0,5	10	3~400 V, 50 Hz	3118627	–	D	**753,–**
MINI3-V04.10/M06-523/A-10M	Rp 1½	0,6	10	1~230 V, 50 Hz	3118628	–	D	**861,–**
MINI3-V04.10/M06-523/P-10M	Rp 1½	0,6	10	1~230 V, 50 Hz	3118629	–	D	**840,–**
MINI3-V04.10/T06-540/O-10M	Rp 1½	0,6	10	3~400 V, 50 Hz	3118630	–	D	**806,–**
MINI3-V04.12/M08-523/A-10M	Rp 1½	0,75	10	1~230 V, 50 Hz	3118631	–	D	**906,–**
MINI3-V04.12/M08-523/P-10M	Rp 1½	0,75	10	1~230 V, 50 Hz	3118632	–	D	**885,–**

🚚 = disponible, – = no disponible

Grupo de producto: PG14

Accesorios para instalación sumergida transportable DN 40


Tipo	Descripción	Ref.		
			🚚	EUR
Empalme de manguera Ø 40 mm/R 1½	Con rosca exterior, de plástico, abrazadera de manguera incluida	4027335	A	**44,–**
Manguera de impulsión de material sintético 3 m, Ø 42 mm	Ø interior de 42 mm, PN 6, abrazadera de manguera incluida	2027641	C	**156,–**
Manguera de impulsión de material sintético 5 m, Ø 42 mm		2027642	A	**194,–**
Manguera de impulsión de material sintético 15 m, Ø 42 mm		2027643	C	**392,–**
Acoplamiento fijo Storz C/G 1½	Fabricado en aluminio, conexión Storz C, con rosca exterior	6072745	D	**46,–**
Tubo flexible de 5 m, con Storz C	Ø interior de 52 mm incl. acoplamiento, 4,5/13,5 bar	6022269	A	**639,–**
Tubo flexible de 10 m, con Storz C		6022270	C	**1.489,–**
Tubo flexible de 20 m, con Storz C		6022271	C	**1.782,–**
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 1 m	Cadena para izado y descenso de bombas, incl. 1 grillete.	6084895	A	**130,–**
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 3 m	Cadena para izado y descenso de bombas, incl. 1 grillete; con eslabones de conexión cada metro para poder mantener la bomba en suspensión.	6084894	A	**286,–**
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 6 m	Cadena para izado y descenso de bombas, incl. 1 grillete; con eslabones de conexión cada metro para poder mantener la bomba en suspensión.	6084893	A	**408,–**

Podrá encontrar más accesorios al final en Accesorios eléctricos.

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



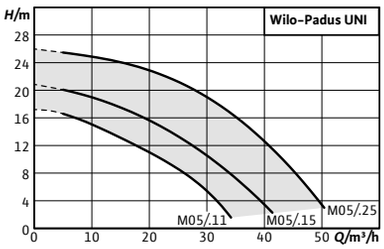

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Padus UNI M05A/T15-540/A**
Padus UNI	Serie
M	Impulsor multicanal
05	Diámetro nominal de la conexión de impulsión DN 50
K	Versión con camisa de refrigeración
A	Versión estándar; B – Versión para fluidos agresivos
T	Trifásica (M = Monofásica)
15	/10 = potencia nominal del motor P2 en kW
5	Frecuencia alimentación eléctrica: 5 = 50 Hz, 6 = 60 Hz
40	Tensión : 40 = 400 V, 23 = 230 V
A	Equipo eléctrico adicional: Vacío = con extremo de cable libre A = con interruptor de flotador y enchufe VA = con interruptor de flotador vertical y enchufe P = con enchufe

Wilo-Padus UNI

Tipo
Bomba sumergible de drenaje para funcionamiento intermitente para instalación sumergida móvil

Aplicación
Bombeo de
- → Aguas residuales con procesos previos de limpieza sin residuos fecales ni fibras largas
- → Aguas sucias

Suministro
- → Bomba sumergibles con 10 m de cable
- → BombaKit de montaje de adaptadores para la instalación de tubos de 2½":
  - – Brida roscada de 2" (exterior) a 2½" (interior) para boca de impulsión
  - – Boquilla de goma para tubo de 2½", con 2 abrazaderas de tubo
- → Manual de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
- → Fiabilidad excepcional dado que tiene una hidráulica libre de corrosión para aplicaciones universales y diversos fluidos
- → Instalación sencilla gracias a su bajo peso, condensador integrado en el motor AC y brida roscada
- → Libre de obstrucciones gracias al filtro de aspiración integrado
- → Mantenimiento rápido gracias a su acceso directo a la cámara de obturación y la carcasa
- → Intervalos largos de mantenimiento gracias al cierre mecánico doble y una cámara de obturación de grandes dimensiones

Grupo de producto: PG7

Wilo-Padus UNI, versión estándar (1~230 V)

Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor P_2 kW	Longitud del cable de conexión m	Alimentación eléctrica	Ref.		EUR
UNI M05A/M11-523/A	G 2	1,10	10	1~230 V, 50 Hz	**6096627**	A	**1.488,–**
UNI M05A/M11-523/P	G 2	1,10	10	1~230 V, 50 Hz	**6096629**	A	**1.410,–**
UNI M05A/M11-523/VA	G 2	1,10	10	1~230 V, 50 Hz	**6096624**	A	**1.558,–**
UNI M05A/M15-523/A	G 2	1,50	10	1~230 V, 50 Hz	**6096621**	A	**1.850,–**
UNI M05A/M15-523/P	G 2	1,50	10	1~230 V, 50 Hz	**6096623**	S	**1.770,–**
UNI M05A/M15-523/VA	G 2	1,50	10	1~230 V, 50 Hz	**6096630**	A	**1.921,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG7

Wilo-Padus UNI, versión estándar (3~400 V)

Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor	Longitud del cable de conexión	Alimentación eléctrica	Ref.		
		P_2 (kW)	m				EUR
UNI M05A/T11-540	G 2	1,10	10	3~400 V, 50 Hz	**6096631**	S	**1.403,–**
UNI M05A/T11-540/A	G 2	1,10	10	3~400 V, 50 Hz	**6096625**	A	**1.980,–**
UNI M05A/T15-540	G 2	1,50	10	3~400 V, 50 Hz	**6096633**	S	**1.763,–**
UNI M05A/T15-540/A	G 2	1,50	10	3~400 V, 50 Hz	**6096632**	A	**2.337,–**
UNI M05A/T25-540	G 2	2,50	10	3~400 V, 50 Hz	**6096626**	S	**2.053,–**
UNI M05A/T25-540/A	G 2	2,50	10	3~400 V, 50 Hz	**6096643**	A	**2.622,–**

Grupo de producto: PG7

Wilo-Padus UNI, versión K con camisa de refrigeración

Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor	Longitud del cable de conexión	Alimentación eléctrica	Ref.		
		P_2 (kW)	m				EUR
UNI M05K/M11-523/A	G 2	1,1	10	1~230 V, 50 Hz	**6096638**	B	**2.235,–**
UNI M05K/M15-523/A	G 2	1,5	10	1~230 V, 50 Hz	**6096639**	B	**2.773,–**
UNI M05K/T11-540	G 2	1,1	10	3~400 V, 50 Hz	**6096640**	B	**2.107,–**
UNI M05K/T15-540	G 2	1,5	10	3~400 V, 50 Hz	**6096641**	B	**2.645,–**
UNI M05K/T25-540	G 2	2,5	10	3~400 V, 50 Hz	**6096642**	B	**3.081,–**

Grupo de producto: PG7

Wilo-Padus UNI, versión B para fluidos agresivos

Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor	Longitud del cable de conexión	Alimentación eléctrica	Ref.		
		P_2 (kW)	D (m)				EUR
UNI M05B/M11-523/A	G 2	1.10	10	1~230 V, 50 Hz	**6096634**	A	**2.235,–**
UNI M05B/M15-523/A	G 2	1.50	10	1~230 V, 50 Hz	**6096635**	A	**2.922,–**
UNI M05B/T11-540	G 2	1.10	10	3~400 V, 50 Hz	**6096636**	A	**2.106,–**
UNI M05B/T15-540	G 2	1.50	10	3~400 V, 50 Hz	**6097121**	A	**2.795,–**
UNI M05B/T25-540	G 2	2.50	10	3~400 V, 50 Hz	**6096637**	A	**3.378,–**

Grupo de producto: PG14


Accesorios mecánicos

Tipo	Descripción	Ref.		
				EUR
Manguera de impulsión de fibra sintética de 3 m, Ø 60 mm	Ø interior de 60 mm, PN 6, incluye clip de manguera	2027644	D	**490,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 5 m, Ø 60 mm	Ø interior de 60 mm, PN 6, incluye clip de manguera	2027645	D	**591,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 15 m, Ø 60 mm	Ø interior de 60 mm, PN 6, incluye clip de manguera	2027646	D	**1.357,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 10 m, Ø 60 mm	Ø interior de 60 mm, PN 6, incluye clip de manguera	2018106	D	**670,–**
Boquilla para manguera Ø 60 mm/G 2	Con rosca macho hecha de plástico, incluye clip de manguera	4027334	B	**60,–**
Acoplamiento fijo Storz C/G 2	Hecho de aluminio, conexión Storz C, con rosca macho	2018102	A	**48,–**
Pieza de transición roscada 2"/2"½	2" exterior, 2"½ interior, para salida de la bomba 2"½	**6084246**	C	**18,–**
Manguito de goma 2"½	Manguito con abrazaderas para la unión de dos tubuladuras de 2"½	**6084282**	C	**36,–**
Manguera espiral de plástico 5 m, con Storz C	Ø interior de 52 mm, incluye acoplamiento, 4,5/13,5 bar	6022269	A	**639,–**
Manguera espiral de plástico 10 m, con Storz C	Ø interior de 52 mm, incluye acoplamiento, 4,5/13,5 bar	6022270	C	**1.489,–**
Manguera espiral de plástico 20 m, con Storz C	Ø interior de 52 mm, incluye acoplamiento, 4,5/13,5 bar	6022271	C	**1.782,–**
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 1 m	Cadena para izado y descenso de bombas, incl. 1 grillete.	6084895	A	**130,–**
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 3 m	Cadena para izado y descenso de bombas, incl. 1 grillete; con eslabones de conexión cada metro para poder mantener la bomba en suspensión.	6084894	A	**286,–**
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 6 m	Cadena para izado y descenso de bombas, incl. 1 grillete; con eslabones de conexión cada metro para poder mantener la bomba en suspensión.	6084893	A	**408,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



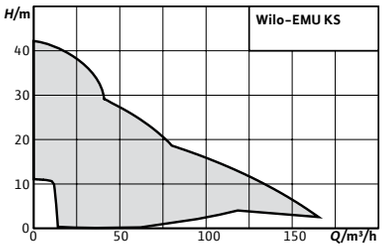

Designación

Ejemplo:	**Wilo-EMU KS 8 x**
KS	Serie
8	Modelo
Z	Boca de impulsión céntrica
H	Rodete de alta presión
M	Rodete de presión media
N	Rodete de baja presión
E	Conexión monofásica
ES	Conexión monofásica + interruptor de flotador
D	Conexión trifásica
D0	Conexión trifásica, cable extremo libre
DS	Conexión trifásica + interruptor flotador
DMS	Conexión trifásica + protección del motor + interruptor flotador
Ex	Protección antideflagrante
GG	Fundición gris

Wilo-EMU KS

Tipo
Bomba sumergible para aguas sucias

Aplicación
Impulsión de:
→ Aguas sucias e industriales

Suministro
Bomba lista para la conexión con 10 m de cable de conexión (a partir de KS 24, 20 m), acoplamiento fijo Storz o GEKA; instrucciones de instalación y funcionamiento.

Indicación
Previa solicitud, se pueden adquirir otras variantes en fundición gris, Abrasit, con recubrimiento de Ceram o con homologación para el uso con bombas instaladas en zonas explosivas. Es necesario detallar el tipo de fluido para otorgar la mejor solución.

Características especiales/ventajas del producto
→ Larga vida útil
→ Diseño robusto
→ Posibilidad de operar con bajo nivel de agua
→ Funcionamiento continuo (S1) apropiado
→ Listo para ser enchufado

Grupo de producto: PG8

Wilo-EMU KS

Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor P_2 kW	Alimentación eléctrica	Ref.		EUR
KS 5 Ex D0	G 1¼	0,75	3~400 V, 50 Hz	6030969	A	**3.278,–**
KS 5 Ex DMS	G 1¼	0,75	3~400 V, 50 Hz	bajo consulta	D	✆
KS 6 Ex D0	G 1¼	0,75	3~400 V, 50 Hz	bajo consulta	D	✆
KS 6 Ex DMS	G 1¼	0,75	3~400 V, 50 Hz	bajo consulta	D	✆
KS 8 E	G 1¼	0,75	1~230 V, 50 Hz	6019740	A	**2.371,–**
KS 8 ES	G 1¼	0,75	1~230 V, 50 Hz	6019741	A	**2.454,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG8

Wilo-EMU KS

Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor	Alimentación eléctrica	Ref.		
		P_2 kW			🚚	EUR
KS 8 E GG	G 1¼	0,75	1~230 V, 50 Hz	bajo consulta	D	✆
KS 8 ES GG	G 1¼	0,75	1~230 V, 50 Hz	bajo consulta	D	✆
KS 8 D	G 1¼	0,75	3~400 V, 50 Hz	6019736	A	**2.371,–**
KS 8 DS	G 1¼	0,75	3~400 V, 50 Hz	6019739	A	**2.836,–**
KS 8 D GG	G 1¼	0,75	3~400 V, 50 Hz	bajo consulta	D	✆
KS 8 DS GG	G 1¼	0,75	3~400 V, 50 Hz	bajo consulta	D	✆
KS 9 E	G 1¼	0,75	1~230 V, 50 Hz	6019745	A	**2.397,–**
KS 9 ES	G 1¼	0,75	1~230 V, 50 Hz	6020835	A	**2.562,–**
KS 9 E GG	G 1¼	0,75	1~230 V, 50 Hz	bajo consulta	D	✆
KS 9 ES GG	G 1¼	0,75	1~230 V, 50 Hz	bajo consulta	D	✆
KS 9 D	G 1¼	0,75	3~400 V, 50 Hz	6019743	A	**2.397,–**
KS 9 DS	G 1¼	0,75	3~400 V, 50 Hz	bajo consulta	D	✆
KS 9 D GG	G 1¼	0,75	3~400 V, 50 Hz	bajo consulta	D	✆
KS 9 DS GG	G 1¼	0,75	3~400 V, 50 Hz	bajo consulta	D	✆
KS 12 E GG	G 2	1,30	1~230 V, 50 Hz	6042086	A	**2.409,–**
KS 12 ES GG	G 2	1,30	1~230 V, 50 Hz	6042088	A	**2.726,–**
KS 12 D GG	G 2	1,30	3~400 V, 50 Hz	6042087	A	**2.409,–**
KS 12 DS GG	G 2	1,30	3~400 V, 50 Hz	6042089	A	**2.726,–**
KS 14 E	G 2	0,75	1~230 V, 50 Hz	6019448	A	**2.674,–**
KS 14 ES	G 2	0,75	1~230 V, 50 Hz	6019449	A	**2.897,–**
KS 14 E GG	G 2	0,75	1~230 V, 50 Hz	bajo consulta	D	✆
KS 14 ES GG	G 2	0,75	1~230 V, 50 Hz	bajo consulta	D	✆
KS 14 D	G 2	0,75	3~400 V, 50 Hz	6019447	A	**2.674,–**
KS 14 DS	G 2	0,75	3~400 V, 50 Hz	bajo consulta	D	✆
KS 14 D GG	G 2	0,75	3~400 V, 50 Hz	bajo consulta	D	✆
KS 14 DS GG	G 2	0,75	3~400 V, 50 Hz	bajo consulta	D	✆
KS 15 E	G 2	1,30	1~230 V, 50 Hz	6019785	A	**2.893,–**
KS 15 ES	G 2	1,30	1~230 V, 50 Hz	6001201	A	**3.086,–**
KS 15 E GG	G 2	1,30	1~230 V, 50 Hz	bajo consulta	D	✆
KS 15 ES GG	G 2	1,30	1~230 V, 50 Hz	bajo consulta	D	✆
KS 15 D	G 2	1,30	3~400 V, 50 Hz	6019450	A	**2.893,–**
KS 15 DS	G 2	1,30	3~400 V, 50 Hz	6019784	A	**3.309,–**
KS 15 D GG	G 2	1,30	3~400 V, 50 Hz	bajo consulta	D	✆
KS 15 DS GG	G 2	1,30	3~400 V, 50 Hz	bajo consulta	D	✆
KS 16 Ex D0	G 2	2,00	3~400 V, 50 Hz	bajo consulta	D	✆
KS 16 Ex DMS-Ex	G 2	2,00	3~400 V, 50 Hz	bajo consulta	D	✆
KS 20 D GG	G 2½	2,20	3~400 V, 50 Hz	6042090	A	**4.305,–**
KS 20 DS GG	G 2½	2,20	3~400 V, 50 Hz	6042091	A	**4.788,–**
KS 24 D	G 3	2,40	3~400 V, 50 Hz	6001204	A	**4.508,–**
KS 24 DS	G 3	2,40	3~400 V, 50 Hz	6023360	A	**5.247,–**
KS 37ZN D	G 4	3,85	3~400 V, 50 Hz	6019732	A	**8.233,–**
KS 37ZN DS	G 4	3,85	3~400 V, 50 Hz	bajo consulta	D	✆
KS 37ZM D	G 4	3,85	3~400 V, 50 Hz	6019731	A	**8.233,–**
KS 37ZM DS	G 4	3,85	3~400 V, 50 Hz	bajo consulta	D	✆

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG8

Wilo-EMU KS

Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor	Alimentación eléctrica	Ref.		
		P_2 kW				EUR
KS 37ZH D	G 4	3,85	3~400 V, 50 Hz	6019730	A	**8.233,–**
KS 37ZH DS	G 4	3,85	3~400 V, 50 Hz	bajo consulta	D	
KS 70ZN D	G 4	7,50	3~400 V, 50 Hz	6021369	A	**9.787,–**
KS 70ZN DS	G 4	7,50	3~400 V, 50 Hz	bajo consulta	D	
KS 70ZM D	G 4	7,50	3~400 V, 50 Hz	6021343	A	**9.787,–**
KS 70ZM DS	G 4	7,50	3~400 V, 50 Hz	bajo consulta	D	
KS 70ZH D	G 4	7,50	3~400 V, 50 Hz	6021370	A	**9.787,–**
KS 70ZH DS	G 4	7,50	3~400 V, 50 Hz	bajo consulta	D	

Accesorios mecánicos


Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
					EUR
Llave de acoplamiento Storz A, B y C	Para Storz A, B y C	6022280	A	PG14	**91,–**
Llave de acoplamiento Storz F	Para Storz F	6022281	B	PG14	**123,–**
Aspiración plana KS 8/KS 9	Aspiración hasta 10 mm, no es posible un control de nivel adicional	6032495	A	PG14	**115,–**
Ampliación del filtro de aspiración KS 8/9	Para filtrar impurezas	6032496	C	PG14	**245,–**
Ampliación del filtro de aspiración KS 14/15		6032616	B	PG14	**272,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 5 m, con Storz C	Ø interior de 52 mm incluye acomplamiento, 12/40 bar	6003651	B	PG14	**133,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 10 m, con Storz C		6003650	B	PG14	**177,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 20 m, con Storz C		6003649	B	PG14	**302,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 5 m, con Storz B	Ø interior de 75 mm incluye acomplamiento, 12/40 bar	6003052	D	PG14	**209,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 10 m, con Storz B		6003051	D	PG14	**329,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 20 m, con Storz B		6003050	D	PG14	**470,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 20 m, con Storz A	Ø interior de 102 mm incluye acoplamiento, 8/20 bar	6022393	A	PG14	**750,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 10 m, con Storz A		6022392	C	PG14	**560,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 5 m, con Storz A		6022391	C	PG14	**450,–**
Tubo flexible de 5 m, con Storz C	Ø interior de 52 mm incluye acoplamiento, 4,5/13,5 bar	6022269	A	PG14	**639,–**
Tubo flexible de 10 m, con Storz C		6022270	C	PG14	**1.489,–**
Tubo flexible de 20 m, con Storz C		6022271	C	PG14	**1.782,–**
Tubo flexible de 5 m, con Storz B	Ø interior de 75 mm incluye acoplamiento, 3,5/10,5 bar	6022272	B	PG14	**361,–**
Tubo flexible de 10 m, con Storz B		6035187	D	PG14	**536,–**
Tubo flexible de 20 m, con Storz B		6022274	D	PG14	**927,–**
Tubo flexible de 5 m, con Storz A	Ø interior de 102 mm incluye acoplamiento, 3/9 bar	6022275	D	PG14	**797,–**
Tubo flexible de 10 m, con Storz A		6022276	D	PG14	**1.196,–**
Tubo flexible de 20 m, con Storz A		6022277	C	PG14	**2.388,–**

Podrá encontrar más accesorios al final en Accesorios eléctricos.

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



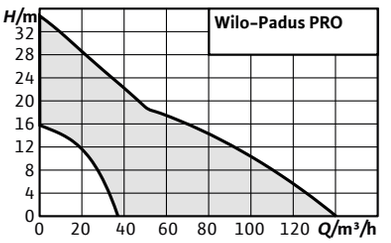

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Padus PRO M08L/T039-540/A**
Padus PRO	Serie
M	Impulsor multicanal semiabierto
08	Diámetro nominal de descarga DN 80
L	Ejecución con gran caudal
T	Motor Trifásico
039	/10 potencia nominal del motor P2
540	5: 50 Hz; 40: 400 V
O	Con extremo de cable libre
A	Con interruptor de flotador y enchufe guardamotor
P	Con enchufe

Wilo-Padus PRO

Tipo
Bomba sumergible de drenaje para aguas sucias

Aplicación
Bombeo de
- → Aguas sucias
- → Agua de procesos industriales

Suministro
- → Bomba con extremo de cable libre
- → Bomba con boya y enchufe guardamotor (ejecución A)
- → Impulsión con acoplamiento Storz
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
- → Alta fiabilidad en medios abrasivos gracias a hidráulicas con revestimiento de caucho y su rodete hecho en acero cromado endurecido
- → Instalación sencilla gracias a su bajo peso y conexión de impulsión flexible (vertical/horizontal)
- → Refrigeración activa para funcionamiento continuo fiable, particularmente en funcionamiento con bajo nivel de agua
- → Mantenimiento sencillo gracias a un rápido acceso a las piezas de desgaste
- → Equipada con tecnología de motor de de alta eficiencia IE3 de serie

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG8

Wilo-Padus PRO							
Modelo	**Conexión de impulsión**	**Potencia nominal del motor**	**Longitud del cable de conexión**	**Alimentación eléctrica**	**Ref.**		
		P_2 kW	D m			🚚	EUR
PRO M05/M015-523/P	Storz C	1.5	23	1~230 V. 50 Hz	6087510	A	**4.255,–**
PRO M05/M015-523/A	Storz C	1.5	23	1~230 V. 50 Hz	6087511	D	**4.591,–**
PRO M05/T015-540/P	Storz C	1.5	23	3~400 V. 50 Hz	6087512	A	**4.018,–**
PRO M05/T015-540/A	Storz C	1.5	23	3~400 V. 50 Hz	6087513	A	**5.220,–**
PRO M05/T015-540/O	Storz C	1.5	23	3~400 V. 50 Hz	6089786	B	**3.980,–**
PRO M05/T025-540/P	Storz C	2.5	23	3~400 V. 50 Hz	6087515	A	**4.581,–**
PRO M05/T025-540/A	Storz C	2.5	23	3~400 V. 50 Hz	6087516	A	**5.801,–**
PRO M05/T025-540/O	Storz C	2.5	23	3~400 V. 50 Hz	6089785	B	**4.500,–**
PRO M05/T039-540/P	Storz C	3.9	23	3~400 V. 50 Hz	6087933	A	**5.895,–**
PRO M05/T039-540/A	Storz C	3.9	23	3~400 V. 50 Hz	6087934	A	**7.129,–**

Grupo de producto: PG8

Wilo-Padus PRO							
Modelo	**Conexión de impulsión**	**Potencia nominal del motor**	**Longitud del cable de conexión**	**Alimentación eléc-trica**	**Ref.**		
Tipo		P_2 (kW)	m			🚚	EUR
PRO M05/T039-540/O	Storz B	3.9	23	3~400 V, 50 Hz	6089784	B	**5.653,–**
PRO M08/T039-540/P	Storz B	3.9	23	3~400 V, 50 Hz	6083436	A	**5.991,–**
PRO M08/T039-540/A	Storz B	3.9	23	3~400 V, 50 Hz	6083437	A	**6.927,–**
PRO M08/T039-540/O	Storz B	3.9	23	3~400 V, 50 Hz	6089783	B	**6.586,–**
PRO M08/T060-540/P	Storz B	6	23	3~400 V, 50 Hz	6083438	A	**7.685,–**
PRO M08/T060-540/A	Storz B	6	23	3~400 V, 50 Hz	6083439	A	**8.621,–**
PRO M08/T060-540/O	Storz B	6	23	3~400 V, 50 Hz	6089782	B	**8.374,–**
PRO M08/T090-540/P	Storz B	9	23	3~400 V, 50 Hz	6089788	B	**23.356,–**
PRO M08/T090-540/A	Storz B	9	23	3~400 V, 50 Hz	6089787	B	**24.128,–**
PRO M08/T090-540/O	Storz B	9	23	3~400 V, 50 Hz	6089779	B	**22.566,–**
PRO M08L/T039-540/P	Storz B	3,9	23	3~400 V, 50 Hz	6083440	A	**5.991,–**
PRO M08L/T039-540/A	Storz B	3,9	23	3~400 V, 50 Hz	6083441	A	**6.927,–**
PRO M08L/T039-540/O	Storz B	3,9	23	3~400 V, 50 Hz	6089781	B	**6.586,–**
PRO M08L/T060-540/P	Storz B	6	23	3~400 V, 50 Hz	6084030	A	**7.533,–**
PRO M08L/T060-540/A	Storz B	6	23	3~400 V, 50 Hz	6084031	A	**8.452,–**
PRO M08L/T060-540/O	Storz B	6	23	3~400 V, 50 Hz	6089780	B	**8.374,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Accesorios mecánicos

Tipo	Descripción	Ref.		
				EUR
Llave de acoplamiento Storz A, B, C	Para Storz A, B y C	6022280	A	**91,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética 5 m, con Storz B	Ø interior de 75 mm, incluye acoplamiento, 12/40 bar	6003052	D	**209,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética 10 m, con Storz B	Ø interior de 75 mm, incluye acoplamiento, 12/40 bar	6003051	D	**329,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética 20 m, con Storz B	Ø interior de 75 mm, incluye acoplamiento, 12/40 bar	6003050	D	**470,–**
Manguera espiral de plástico 5 m, con Storz B	Ø interior de 75 mm, incluye acoplamiento, 3.5/10.5 bar	6022272	B	**361,–**
Manguera espiral de plástico 10 m, con Storz B	Ø interior de 75 mm, incluye acoplamiento, 3.5/10.5 bar	6035187	D	**536,–**
Manguera espiral de plástico 20 m, con Storz B	Ø interior de 75 mm, incluye acoplamiento 3.5/10.5 bar	6022274	D	**927,–**
Kit de montaje de cadena de elevación PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 1 m	Cadena de elevación para elevar y bajar bombas, incl. 1 grillete.	6084895	A	**130,–**
Kit de montaje decadena de elevación PCS-LU, acero inoxidable,200 kg, 3 m	Cadena de elevación para elevar y bajar bombas, incl. 1 grillete con eslabones por metro para suspensión	6084894	A	**286,–**
Kit de montaje de cadena de elevación PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 6 m	Cadena de elevación para elevar y bajar bombas, incl. 1 grillete con eslabones por metro para suspensión	6084893	A	**408,–**

Grupo de producto: PG14

Accesorios eléctricos

Accesorios para su conexión simple al sistema principal.

Modelo	Descripción	Ref.		
				EUR
Enchufe con guarda-motor CEE incl. WSK 6...10 A	Enchufe con guardamotor CEE para „funcionamiento Manual/Automático", inversor de fase, indicación de la dirección de rotación y protección térmica del motor. Bornes para la conexión de un sensor bimetálico y un interruptor flotador.	6070410	B	**581,–**
Enchufe con guarda-motor CEE incl. WSK 9...12 A	Enchufe con guardamotor CEE para „funcionamiento Manual/Automático", inversor de fase, indicación de la dirección de rotación y protección térmica del motor. Bornes para la conexión de unsensor bimetálico y un interruptor flotador.	6070411	B	**593,–**
Enchufe con guarda-motor CEE 6.3...10 A	Enchufe con guardamotor CEE, inversor de fase, indicación de la dirección de rotación y protección térmica del motor.	6086197	C	**452,–**
Enchufe con guarda-motor CEE 10...16 A	Enchufe con guardamotor CEE, inversor de fase, indicación de la dirección de rotación y protección térmica del motor. Indicación: **¡enchufe CEE en diseño de 4-pines!**	6086198	B	**502,–**
Enchufe con guarda-motor CEE 6.3...10 A	Enchufe con guardamotor CEE, inversor de fase, indicación de la dirección de rotación y protección térmica del motor. Indicación:**¡enchufe CEE en diseño de 4-pines!**	6086199	C	**502,–**
Enchufe con guarda-motor CEE 10...16 A	Enchufe con guardamotor CEE, inversor de fase, indicación de la dirección de rotación y protección térmica del motor.	6087200	B	**452,–**


¡Puede encontrar más accesorios en el final del capítulo de accesorios eléctricos!

Atención: Los enchufes no están protegidos contra explosiones y deben ser usados fuera de áreas potencialmente explosivas. Si las bombas son utilizadas en áreas potencialmente explosivas, se requieren medidas in situ.

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



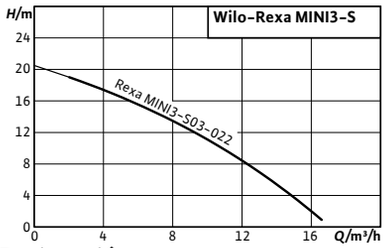

Designación

Ejemplo:	**MINI3-S03/M008-523/P**
Rexa	Bomba sumergible para aguas residuales
MINI3	Serie
S	Sistema de corte
03	Diámetro nominal de conexión de impulsión: DN 32/40
008	Valor/10 = potencia nominal del motor P en kW
–	Sin homologación para uso en zonas explosivas
5	Frecuencia de la red: 5 = 50 Hz; 6 = 60 Hz
23	Llave de tensión nominal, 23 = 230 V
A	Equipamiento eléctrico adicional:O = con extremo de cable libre P = con enchufe; A = con enchufe e interruptor de flotador

Wilo-Rexa MINI3-S

Tipo

Bomba trituradora totalmente sumergible para la instalación sumergida, fija y transportable en funcionamiento intermitente.

Las bombas cumplen con los requisitos de EN 12050-1.

Aplicación

Impulsión de:
→ Aguas residuales con residuos fecales
→ Aguas sucias (con pequeñas cantidades de arena)
→ Saneamiento de aguas residuales según (DIN) EN 12050

Suministro

→ Bomba
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

→ Extraordinaria seguridad ante las obstrucciones gracias al sistema de corte con efecto de doble cizalla
→ La combinación mejorada de conjunto hidráulico y sistema de corte para una gran cobertura de la altura de impulsión que requiere muy poca potencia para la conexión a la corriente doméstica
→ Costes totales de la instalación muy reducidos gracias al uso de la tubería más pequeña posible
→ Uso sencillo en el ámbito doméstico gracias a su poco peso
→ Larga vida útil por su motor de gran calidad con doble sellado
→ Gran resistencia a la corrosión, incluso si el motor está en la superficie, gracias a la carcasa del motor de acero inoxidable

Grupo de producto: PG7

Wilo-Rexa MINI3-S


Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor P_2 kW	Longitud del cable de conexión m	Alimentación eléctrica	Ref.	Protección antidefla-grante		EUR
MINI3-S03/M008-523/P	DN 32/40	0,75	10	1~230 V, 50 Hz	6093590	–	C	**2.038,–**
MINI3-S03/M008-523/A	DN 32/40	0,75	10	1~230 V, 50 Hz	6093591	–	C	**2.104,–**
MINI3-S03/T008-540/O	DN 32/40	0,75	10	3~400 V, 50 Hz	6093592	–	C	**2.046,–**

= disponible, – = no disponible

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Dibujo de instalación sumergida fija



1.1.3 Codo de 90º
1.4.1 Zócalo de descarga
1.4.3 Cadena
1.5.1 Válvula de corte
1.5.2 Válvula antirretorno

Accesorios para instalación sumergida fija DN 40

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Zócalo de descarga DN 40/50	1.4.1	Fabricado en EN-GJL-250, lacado, con paso libre de 40 mm, zócalo de descarga incl. soporte de bomba, junta perfilada, accesorios de montaje y de fijación al suelo, así como soporte para dos tubos guía (26,9x2 mm), sin tubos guía.	2057179	S	PG14	**514,–**
Tubo guía	–	D. 26,9 x 2 AISI 304, 6 m.	6049244	A	PG14	**147,–**
Tubo guía	–	D. 26,9 x 2 AISI 316, 6 m.	6049245	A	PG14	**302,–**
Válvula antirretorno Rp 1½	1.5.2	Fabricada en EN-GJL-250, con rosca interior	4027330	A	PG14	**338,–**
Válvula de corte Rp 1½	1.5.1	Fabricada en bronce, con rosca interior	2525187	A	PG14	**266,–**
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 1 m	1.4.3	Cadena para izado y descenso de bombas, incl. 1 grillete	6084895	A	PG14	**130,–**
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 3 m	1.4.3	Cadena para izado y descenso de bombas, incl. 1 grillete; con eslabones de conexión cada metro para poder mantener la bomba en suspensión	6084894	A	PG14	**286,–**
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 6 m	1.4.3	Cadena para izado y descenso de bombas, incl. 1 grillete; con eslabones de conexión cada metro para poder mantener la bomba en suspensión	6084893	A	PG14	**408,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 3 m	1.4.3	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063135	A	PG14	**339,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3		6063136	A	PG14	**524,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 6 m	1.4.3		6063137	A	PG14	**614,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	**958,–**
Accesorio de montaje DN 40/50/65, PN 10	–	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6076963	A	PG14	**49,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 3 m	1.4.3	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063139	S	PG14	**160,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3		6063140	S	PG14	**259,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 6 m	1.4.3		6063141	S	PG14	**289,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10m	1.4.3		6063142	S	PG14	**439,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Accesorios para instalación sumergida fija DN 50

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
				🚚		EUR
Zócalo de descarga DN 40/50	1.4.1	Fabricado en EN-GJL-250, lacado, con paso libre 40 mm, zócalo de descarga incl. soporte de bomba, junta perfilada, accesorios de montaje y de fijación al suelo, así como soporte para dos tubos guía (26,9x2 mm), sin tubos guía.	2057179	S	PG14	**514,–**
Tubos guía	–	D. 26,9 x 2 AISI 304, 6 m.	6049244	A	PG14	**147,–**
Tubo guía	–	D. 26,9 x 2 AISI 316, 6 m.	6049245	A	PG14	**302,–**
Válvula antirretorno DN 50	1.5.2	Fabricada en EN-GJL-250, conforme a la norma UNE EN 12050-4, 1 juego de accesorios de montaje incluido	2017166	S	PG14	**416,–**
Válvula de corte DN 50	1.5.1	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017160	S	PG14	**224,–**
Codo de 90° DN 50	1.1.3	Fabricado en EN-GJS-400-15, con 2 bridas, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2018053	A	PG14	**352,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	PG14	**259,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	PG14	**439,–**
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 1 m	1.4.3	Cadena para izado y descenso de bombas, incl. 1 grillete.	6084895	A	PG14	**130,–**
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 3 m	1.4.3	Cadena para izado y descenso de bombas, incl. 1 grillete; con eslabones de conexión cada metro para poder mantener la bomba en suspensión.	6084894	A	PG14	**286,–**
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 6 m	1.4.3	Cadena para izado y descenso de bombas, incl. 1 grillete; con eslabones de conexión cada metro para poder mantener la bomba en suspensión.	6084893	A	PG14	**408,–**
Pieza de unión en Y DN 50	1.1.5	Fabricada en acero galvanizado, brida PN 10/16 con 2 juegos de accesorios de montaje	2019042	A	PG14	**827,–**
Accesorio de montaje DN 40/50/65, PN 10	–	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6076963	A	PG14	**49,–**
Soporte de tubo guía Instalación sumergida fija DN 50 ST	1.4.1	Para la fijación de dos tubos guía en acero inoxidable en una tubería de acero, incluye accesorios de montaje	6061084	A	PG14	**174,–**
Soporte para prolongación del tubo guía DN 50 para tubo ST	1.4.1		6066846	D	PG14	**233,–**
Soporte de tubo guía Instalación sumergida fija DN 50 GG	1.4.1		6066851	A	PG14	**176,–**
Soporte para prolongación del tubo guía DN 50 para tubo GG	1.4.1		6066852	D	PG14	**236,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Dibujo de instalación sumergida transportable

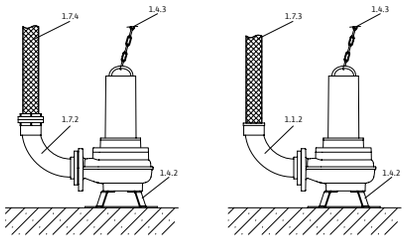

1.1.2 Codo de 90º con conexión de manguera
1.4.2 Pie de bomba
1.4.3 Cadena
1.7.3 Manguera de impulsión
1.7.4 Manguera de impulsión con conexión rápida tipo Storz
1.7.5 Codo de 90º con conexión rápida tipo Storz

Accesorios para instalación sumergida transportable

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
				🚚		EUR
Codo de 90º DN 40/G 1½	1.1.2	Fabricado en EN-GJMW-400-5, con brida roscada G 1½ / R 1½ y conexión embridada DN40 del lado de la bomba, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2057401	A	PG14	**169,–**
Manguera de impulsión de material sintético de 3 m, Ø 42 mm		Ø interior de 42 mm, PN 6, incl. abrazadera de manguera	2027641	C	PG14	**156,–**
Manguera de impulsión de material sintético de 5 m, Ø 42 mm			2027642	A	PG14	**194,–**
Manguera de impulsión de material sintético de 15 m, Ø 42 mm			2027643	C	PG14	**392,–**
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 1 m	1.4.3	Cadena para izado y descenso de bombas, incl. 1 grillete	6084895	A	PG14	**130,–**
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 3 m	1.4.3	Cadena para izado y descenso de bombas, incl. 1 grillete; con eslabones de conexión cada metro para poder mantener la bomba en suspensión	6084894	A	PG14	**286,–**
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 6 m	1.4.3	Cadena para izado y descenso de bombas, incl. 1 grillete; con eslabones de conexión cada metro para poder mantener la bomba en suspensión	6084893	A	PG14	**408,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	PG14	**524,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	**958,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.





Designación

Ejemplo:	**FIT-S03-112A/21M011-523/P**
Rexa FIT	Bomba sumergible para aguas residuales
S	Sistema de corte
03	Diámetro nominal de conexión de impulsión: DN 32/40
112	Clave del conjunto hidráulico
A	Ejecución de material: Estándar
2	Número de polos
1	Clase IE
	Ejecución de alimentación eléctrica:
M	M = corriente monofásica (1~); T = corriente trifásica (3~)
011	Valor/10 = potencia nominal del motor P en kW
-	Sin homologación para uso en zonas explosivas
5	Frecuencia de la red: 5 = 50 Hz; 6 = 60 Hz
23	Llave de tensión nominal, 23 = 230 V
A	Equipamiento eléctrico adicional:
	O = con extremo de cable libre; P = con enchufe;
	A = con enchufe e interruptor de flotador

Wilo-Rexa FIT-S

Tipo
Bomba trituradora totalmente sumergible para la instalación sumergida, fija y transportable en funcionamiento intermitente.

Aplicación
Impulsión de:
- → Aguas residuales con residuos fecales según UNE EN 12050-1
- → Aguas sucias (con pequeñas cantidades de arena)

Suministro
- → Bomba
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
- → Extraordinaria seguridad ante las obstrucciones gracias al sistema de corte radial con efecto de doble cizalla
- → La combinación mejorada de conjunto hidráulico y sistema de corte para una gran cobertura de la altura de impulsión
- → Costes totales de la instalación muy reducidos gracias a la posibilidad de usar una tubería de impulsión de menor diámetro
- → Desarrollada para facilitar la selección con los requisitos de diferentes tipos de edificios
- → Larga vida útil gracias a su motor de gran calidad con dos cierres mecánicos y vigilancia optativa de la cámara de separación
- → Gran resistencia a la corrosión, incluso si el motor está emergido, gracias a la carcasa del motor de acero inoxidable

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Grupo de producto: PG8

Wilo-Rexa FIT-S								
Modelo	**Conexión de impulsión**	**Potencia nominal del motor**	**Longitud del cable de conexión**	**Alimentación eléctrica**	**Ref.**	**Protección antideflagrante**		
		P_2 kW	m					EUR
FIT-S03-112A/21M011-523/P	DN 32/40	1,1	10	1~230 V, 50 Hz	**6098141**	–	C	**2.116,-**
FIT-S03-112A/21M011-523/A	DN 32/40	1,1	10	1~230 V, 50 Hz	**6098140**	–	C	**2.170,-**
FIT-S03-112A/21T011-540/O	DN 32/40	1,1	10	3~400 V, 50 Hz	**6098142**	–	S	**1.881,-**
FIT-S03-123A/21M015-523/P	DN 32/40	1,5	10	1~230 V, 50 Hz	**6098143**	–	C	**2.406,-**
FIT-S03-123A/21M015-523/A	DN 32/40	1,5	10	1~230 V, 50 Hz	**6098144**	–	C	**2.352,-**
FIT-S03-123A/21T015-540/O	DN 32/40	1,5	10	3~400 V, 50 Hz	**6098145**	–	C	**2.126,-**
FIT-S03-224A/21T025-540/O	DN 32/40	2,5	10	3~400 V, 50 Hz	**6098146**	–	C	**2.665,-**

Ex = disponible, - = no disponible

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Dibujo de instalación sumergida fija



1.1.3 Codo de tubo de 90º
1.4.1 Zócalo de descarga
1.4.3 Cadena
1.5.1 Válvula de corte
1.5.2 Válvula antirretorno

Accesorios para instalación sumergida fija DN 40


Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Zócalo de descarga DN 40/50	1.4.1	Fabricado en EN-GJL-250, lacado, con paso libre 40 mm, zócalo de descarga incl. soporte de bomba, junta perfilada, accesorios de montaje y de fijación al suelo, así como soporte para dos tubos guía (26,9x2 mm), sin tubos guía.	2057179	S	PG14	**514,–**
Tubo guía	–	D. 26,9 x 2 AISI 304, 6 m.	6049244	A	PG14	**147,–**
Tubo guía	–	D. 26,9 x 2 AISI 316, 6 m.	6049245	A	PG14	**302,–**
Válvula antirretorno Rp 1½	1.5.2	Fabricada en EN-GJL-250, con rosca interior	4027330	A	PG14	**338,–**
Válvula de corte Rp 1½	1.5.1	Fabricada en bronce, con rosca interior	2525187	A	PG14	**266,–**
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 1 m	1.4.3	Cadena para izado y descenso de bombas, incl. 1 grillete	6084895	A	PG14	**130,–**
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 3 m	1.4.3	Cadena para izado y descenso de bombas, incl. 1 grillete; con eslabones de conexión cada metro para poder mantener la bomba en suspensión	6084894	A	PG14	**286,–**
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 6 m	1.4.3	Cadena para izado y descenso de bombas, incl. 1 grillete; con eslabones de conexión cada metro para poder mantener la bomba en suspensión	6084893	A	PG14	**408,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 3 m	1.4.3	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063139	S	PG14	**160,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3		6063140	S	PG14	**259,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 6 m	1.4.3		6063141	S	PG14	**289,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	PG14	**439,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 3 m	1.4.3	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063135	A	PG14	**339,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3		6063136	A	PG14	**524,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 6 m	1.4.3		6063137	A	PG14	**614,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	**958,–**
Accesorio de montaje DN 40/50/65, PN 10	–	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6076963	A	PG14	**49,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Accesorios para instalación sumergida fija DN 50

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Zócalo de descarga DN 40/50	1.4.1	Fabricado en EN-GJL-250, lacado, con paso libre 40 mm, zócalo de descarga incl. soporte de bomba, junta perfilada, accesorios de montaje y de fijación al suelo, así como soporte para dos tubos guía (26,9x2 mm), sin tubos guía.	2057179	S	PG14	**514,–**
Tubo guía		D. 26,9 x 2 AISI 304, 6 m.	6049244	A	PG14	**147,–**
Tubo guía	–	D. 26,9 x 2 AISI 316, 6 m.	6049245	A	PG14	**302,–**
Válvula antirretorno DN 50	1.5.2	Fabricada en EN-GJL-250, conforme a la norma UNE EN 12050-4, 1 juego de accesorios de montaje incluido	2017166	S	PG14	**416,–**
Válvula de corte DN 50	1.5.1	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017160	S	PG14	**224,–**
Codo de 90° DN 50	1.1.3	Fabricado en EN-GJS-400-15, con 2 bridas, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2018053	A	PG14	**352,–**
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 1 m	1.4.3	Cadena para izado y descenso de bombas, incl. 1 grillete	6084895	A	PG14	**130,–**
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 3 m	1.4.3	Cadena para izado y descenso de bombas, incl. 1 grillete; con eslabones de conexión cada metro para poder mantener la bomba en suspensión	6084894	A	PG14	**286,–**
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 6 m	1.4.3	Cadena para izado y descenso de bombas, incl. 1 grillete; con eslabones de conexión cada metro para poder mantener la bomba en suspensión	6084893	A	PG14	**408,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 3 m	1.4.3	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063135	A	PG14	**339,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3		6063136	A	PG14	**524,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 6 m	1.4.3		6063137	A	PG14	**614,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	**958,–**
Pieza de unión en Y DN 50	1.1.5	Fabricada en acero galvanizado, brida PN 10/16 con 2 juegos de accesorios de montaje	2019042	A	PG14	**827,–**
Accesorio de montaje DN 40/50/65, PN 10	–	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6076963	A	PG14	**49,–**
Soporte de tubo guía Instalación sumergida fija DN 50 ST	1.4.1	Para la fijación de dos tubos guía en acero inoxidable en una tubería de acero, incluye accesorios de montaje	6061084	A	PG14	**174,–**
Soporte para prolongación del tubo guía DN 50 para tubo ST	1.4.1		6066846	D	PG14	**233,–**
Soporte de tubo guía Instalación sumergida fija DN 50 GG	1.4.1		6066851	A	PG14	**176,–**
Soporte para prolongación del tubo guía DN 50 para tubo GG	1.4.1		6066852	D	PG14	**236,–**

Dibujo de instalación sumergida transportable

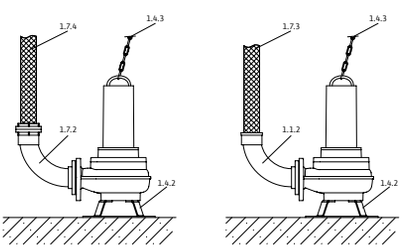

1.1.2 Codo de tubo de 90º con conexión de manguera
1.4.2 Pie de bomba
1.4.3 Cadena
1.7.3 Manguera de impulsión
1.7.4 Manguera de impulsión con conexión rápida tipo Storz
1.7.5 Codo de 90º con conexión rápida tipo Storz


= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Accesorios para instalación sumergida transportable						
Tipo	**Número de posición**	**Descripción**	**Ref.**		**Grupo de producto**	
				🚚		EUR
Soporte DN 40	1.4.2	Fabricado en acero (S235JR), con pintura en polvo, incl. material de fijación	6069669	A	PG14	**117,–**
Codo de 90º DN 40/G 1½	1.1.2	Fabricado en EN-GJMW-400-5, con brida roscada G 1½ / R 1½ y conexión embridada DN 40 del lado de la bomba, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2057401	A	PG14	**169,–**

Accesorios para instalación sumergida transportable						
Tipo	**Número de posición**	**Descripción**	**Ref.**		**Grupo de producto**	
				🚚		EUR
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 1 m	1.4.3	Cadena para izado y descenso de bombas, incl. 1 grillete	6084895	A	PG14	**130,–**
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 3 m	1.4.3	Cadena para izado y descenso de bombas, incl. 1 grillete; con eslabones de conexión cada metro para poder mantener la bomba en suspensión	6084894	A	PG14	**286,–**
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 6 m	1.4.3	Cadena para izado y descenso de bombas, incl. 1 grillete; con eslabones de conexión cada metro para poder mantener la bomba en suspensión	6084893	A	PG14	**408,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 3 m	1.4.3	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063139	S	PG14	**160,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3		6063140	S	PG14	**259,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 6 m	1.4.3		6063141	S	PG14	**289,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	PG14	**439,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 3 m	1.4.3	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063135	A	PG14	**339,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3		6063136	A	PG14	**524,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 6 m	1.4.3		6063137	A	PG14	**614,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	**958,–**
Manguera de impulsión de material sintético 3 m, Ø 42 mm	1.7.3	Ø interior de 42 mm, PN 6, abrazadera de manguera incluida	2027641	C	PG14	**156,–**
Manguera de impulsión de material sintético 5 m, Ø 42 mm	1.7.3		2027642	A	PG14	**194,–**
Manguera de impulsión de material sintético 15 m, Ø 42 mm	1.7.3		2027643	C	PG14	**392,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



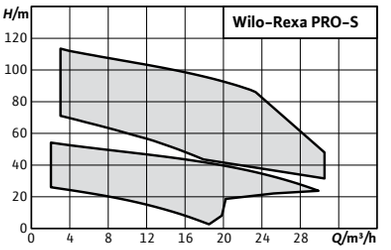

Designación

Ejemplo:	**Rexa PRO-S03-112A/21T011X540/O**
Rexa	Bomba sumergible para aguas residuales
PRO	Serie
S	Sistema de corte
03	Diámetro nominal de conexión de impulsión 03: DN 32/40; 04: DN 40/50
112	Clave del conjunto hidráulico
A	Ejecución de material: Estándar
2	Número de polos
1	Clase IE
	Ejecución de alimentación eléctrica:
T	M = corriente monofásica (1~); T = corriente trifásica (3~)
011	Valor/10 = potencia nominal del motor P en kW
X	Con homologación para uso en zonas explosivas
5	Frecuencia de la red: 5 = 50 Hz; 6 = 60 Hz
40	Llave de tensión nominal, 40 = 400 V
O	Equipamiento eléctrico adicional: O = con extremo de cable libre; P = con enchufe

Wilo-Rexa PRO-S

Tipo
Bomba trituradora totalmente sumergible para la instalación sumergida, fija y transportable en funcionamiento continuo.

Aplicación
Impulsión de:
- → Aguas residuales con residuos fecales según UNE EN 12050-1
- → Aguas sucias (con pequeñas cantidades de arena)

Suministro
- → Bomba
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones
- → Control térmico del motor con sensores PTC
- → Clase de aislamiento «H» del bobinado del motor
- → Juntas estáticas en FKM (FPM)
- → Tensiones especiales

Características especiales/ventajas del producto
- → Extraordinaria seguridad ante las obstrucciones gracias al sistema de corte radial con efecto de doble cizalla
- → Combinación mejorada de conjunto hidráulico y sistema de corte para lograr la máxima altura de impulsión y el mejor rendimiento
- → Costes totales de la instalación muy reducidos gracias a la posibilidad de usar una tubería de impulsión de menor diámetro
- → Desarrollada para facilitar la selección con los requisitos más exigentes
- → Larga vida útil gracias a su motor de gran calidad con dos cierres mecánicos y vigilancia optativa de la cámara de separación
- → Diseñada para el mantenimiento profesional, larga vida útil y gran estabilidad

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Grupo de producto: PG8

Wilo-Rexa PRO-S

Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor	Longitud del cable de conexión	Alimentación eléctrica	Ref.	Protección antideflagrante		
		P_2 kW	m					EUR
PRO-S03-112A/21M011X523/O	DN 32/40	1,1	10	1~230 V, 50 Hz	**6098420**	Ex	C	**3.059,–**
PRO-S03-112A/21T011X540/O	DN 32/40	1,1	10	3~400 V, 50 Hz	**6098421**	Ex	C	**2.537,–**
PRO-S03-112A/21T011X540/O-20M	DN 32/40	1,1	20	3~400 V, 50 Hz	**6098422**	Ex	C	**2.744,–**
PRO-S03-123A/21M015X523/O	DN 32/40	1,5	10	1~230 V, 50 Hz	**6098423**	Ex	C	**3.414,–**
PRO-S03-123A/21T015X540/O	DN 32/40	1,5	10	3~400 V, 50 Hz	**6098424**	Ex	C	**2.690,–**
PRO-S03-123A/21T015X540/O-20M	DN 32/40	1,5	20	3~400 V, 50 Hz	**6098425**	Ex	C	**2.895,–**
PRO-S03-224A/21T025X540/O	DN 32/40	2,5	10	3~400 V, 50 Hz	**6098426**	Ex	C	**3.296,–**
PRO-S03-224A/21T025X540/O-20M	DN 32/40	2,5	20	3~400 V, 50 Hz	**6098427**	Ex	C	**3.478,–**
PRO-S03-324A/21T039X540/O	DN 32/40	3,9	10	3~400 V, 50 Hz	**6098428**	Ex	C	**3.851,–**
PRO-S03-324A/21T039X540/O-20M	DN 32/40	3,9	20	3~400 V, 50 Hz	**6098429**	Ex	C	**4.057,–**
PRO-S03-326A/21T050X540/O	DN 32/40	5	10	3~400 V, 50 Hz	**6098430**	Ex	C	**4.256,–**
PRO-S03-326A/21T050X540/O-20M	DN 32/40	5	20	3~400 V, 50 Hz	**6098431**	Ex	C	**4.472,–**
PRO-S04-222A/20T068X540/O	DN 50	6,8	10,0	3~400 V, 50 Hz	6097401	Ex	C	**7.697,–**
PRO-S04-224A/20T105X540/O	DN 50	10,5	10,0	3~400 V, 50 Hz	6097402	Ex	C	**7.973,–**
PRO-S04-226A/20T105X540/O	DN 50	10,5	10,0	3~400 V, 50 Hz	6097403	Ex	C	**8.460,–**
PRO-S04-228A/20T105X540/O	DN 50	10,5	10,0	3~400 V, 50 Hz	6097404	Ex	C	**9.148,–**

Ex = disponible, – = no disponible

Dibujo de instalación sumergida fija



1.1.3 Codo de tubo de 90º
1.4.1 Zócalo de descarga
1.4.3 Cadena
1.5.1 Válvula de corte
1.5.2 Válvula antirretorno

Accesorios para instalación sumergida fija DN 40

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Zócalo de descarga DN 40/50 (para Rexa PRO-S03)	1.4.1	Fabricado en EN-GJL-250, lacado, con paso libre 40 mm, zócalo de descarga incl. soporte de bomba, junta perfilada, accesorios de montaje y de fijación al suelo, así como soporte para dos tubos guía (26,9x2 mm), sin tubos guía.	2057179	S	PG14	**514,–**
Tubo guía	–	D. 26,9 x 2 AISI 304, 6 m.	6049244	A	PG14	**147,–**
Válvula antirretorno Rp 1½	1.5.2	Fabricada en EN-GJL-250, con rosca interior	4027330	A	PG14	**338,–**
Válvula de corte Rp 1½	1.5.1	Fabricada en bronce, con rosca interior	2525187	A	PG14	**266,–**
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 1 m	1.4.3	Cadena para izado y descenso de bombas, incl. 1 grillete	6084895	A	PG14	**130,–**
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 3 m	1.4.3	Cadena para izado y descenso de bombas, incl. 1 grillete; con eslabones de conexión cada metro para poder mantener la bomba en suspensión	6084894	A	PG14	**286,–**
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 6 m	1.4.3	Cadena para izado y descenso de bombas, incl. 1 grillete; con eslabones de conexión cada metro para poder mantener la bomba en suspensión	6084893	A	PG14	**408,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Accesorios para instalación sumergida fija DN 40

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	PG14	**524,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	**958,–**
Accesorio de montaje DN 40/50/65, PN 10	–	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6076963	A	PG14	**49,–**


Accesorios para instalación sumergida fija DN 50

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Válvula antirretorno DN 50	1.5.2	Fabricada en EN-GJL-250, conforme a la norma UNE EN 12050-4, 1 juego de accesorios de montaje incluido	2017166	S	PG14	**416,–**
Zócalo de descarga DN 40/50 (para Rexa PRO-S03)	1.4.1	Fabricado en EN-GJL-250, lacado, con paso libre 40 mm, zócalo de descarga incl. soporte de bomba, junta perfilada, accesorios de montaje y de fijación al suelo, así como soporte para dos tubos guía (26,9x2 mm), sin tubos guía.	2057179	S	PG14	**514,–**
Zócalo de descarga DN50/2RK (para Rexa PRO-S04)	1.4.1	Zócalo en EN-GJL-250, con revestimiento de cataforesis, con paso libre de 50 mm, base de acoplamiento con codo de 90°, brida de acoplamiento incluida, soporte para dos tubos guía para la fijación al pozo, junta perfilada y accesorios de montaje; los dos tubos guía (26,9x2 mm) han de ser suministrados por el propietario.	6070146	S	PG14	**606,–**
Válvula de corte DN 50	1.5.1	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017160	S	PG14	**224,–**
Tubo guía		D. 26,9 x 2 AISI 304, 6 m.	6049244	A	PG14	**147,–**
Tubo guía	–	D. 26,9 x 2 AISI 316, 6 m.	6049245	A	PG14	**302,–**
Codo de 90° DN 50	1.1.3	Fabricado en EN-GJS-400-15, con 2 bridas, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2018053	A	PG14	**352,–**
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 1 m	1.4.3	Cadena para izado y descenso de bombas, incl. 1 grillete	6084895	A	PG14	**130,–**
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 3 m	1.4.3	Cadena para izado y descenso de bombas, incl. 1 grillete; con eslabones de conexión cada metro para poder mantener la bomba en suspensión	6084894	A	PG14	**286,–**
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 6 m	1.4.3	Cadena para izado y descenso de bombas, incl. 1 grillete; con eslabones de conexión cada metro para poder mantener la bomba en suspensión	6084893	A	PG14	**408,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 3 m	1.4.3	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063135	A	PG14	**339,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3		6063136	A	PG14	**524,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 6 m	1.4.3		6063137	A	PG14	**614,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	**958,–**
Pieza de unión en Y DN 50	1.1.5	Fabricada en acero galvanizado, brida PN 10/16 con 2 juegos de accesorios de montaje	2019042	A	PG14	**827,–**
Accesorio de montaje DN 40/50/65, PN 10	–	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6076963	A	PG14	**49,–**
Soporte de tubo guía Instalación sumergida fija DN 50 ST	1.4.1	Para la fijación de dos tubos guía en acero inoxidable en una tubería de acero, incluye accesorios de montaje	6061084	A	PG14	**174,–**
Soporte para prolongación del tubo guía DN 50 para tubo ST	1.4.1		6066846	D	PG14	**233,–**
Soporte de tubo guía Instalación sumergida fija DN 50 GG	1.4.1		6066851	A	PG14	**176,–**
Soporte para prolongación del tubo guía DN 50 para tubo GG	1.4.1		6066852	D	PG14	**236,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Dibujo de instalación sumergida transportable

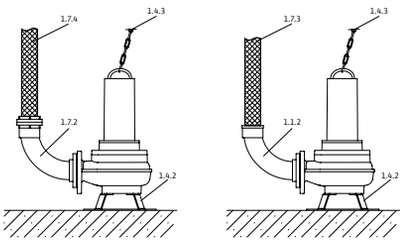

1.1.2 Codo de tubo de 90º con conexión de manguera
1.4.2 Pie de bomba
1.4.3 Cadena
1.7.3 Manguera de impulsión
1.7.4 Manguera de impulsión con conexión rápida tipo Storz
1.7.5 Codo de 90º con conexión rápida tipo Storz

Accesorios para instalación sumergida transportable


Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Soporte DN 40	1.4.2	Fabricado en acero (S235JR), con pintura en polvo, incl. material de fijación	6069669	A	PG14	**117,–**
Codo de 90° G 1¼	1.1.1	Fabricado en EN-GJMW-400-5, con rosca interior/exterior G 1¼ / R 1¼	2057400	A	PG14	**71,–**
Codo de 90º DN 40/G 1½	1.1.2	Fabricado en EN-GJMW-400-5, con brida roscada G 1½ / R 1½ y conexión embridada DN 40 del lado de la bomba, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2057401	A	PG14	**169,–**

Accesorios para instalación sumergida transportable

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
						EUR
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 1 m	1.4.3	Cadena para izado y descenso de bombas, incl. 1 grillete	6084895	A	PG14	**130,–**
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 3 m	1.4.3	Cadena para izado y descenso de bombas, incl. 1 grillete; con eslabones de conexión cada metro para poder mantener la bomba en suspensión	6084894	A	PG14	**286,–**
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 6 m	1.4.3	Cadena para izado y descenso de bombas, incl. 1 grillete; con eslabones de conexión cada metro para poder mantener la bomba en suspensión	6084893	A	PG14	**408,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 3 m	1.4.3	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063139	S	PG14	**160,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3		6063140	S	PG14	**259,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 6 m	1.4.3		6063141	S	PG14	**289,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	PG14	**439,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 3 m	1.4.3	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063135	A	PG14	**339,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3		6063136	A	PG14	**524,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 6 m	1.4.3		6063137	A	PG14	**614,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	PG14	**958,–**
Manguera de impulsión de material sintético 3 m, Ø 42 mm	1.7.3	Ø interior de 42 mm, PN 6, abrazadera de manguera incluida	2027641	C	PG14	**156,–**
Manguera de impulsión de material sintético 5 m, Ø 42 mm	1.7.3		2027642	A	PG14	**194,–**
Manguera de impulsión de material sintético 15 m, Ø 42 mm	1.7.3		2027643	C	PG14	**392,–**
Manguera de impulsión de material sintético 10 m, Ø 52 mm	1.7.3	Ø interior de 52 mm, PN 8, abrazadera de manguera incluida	2017192	D	PG14	**304,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



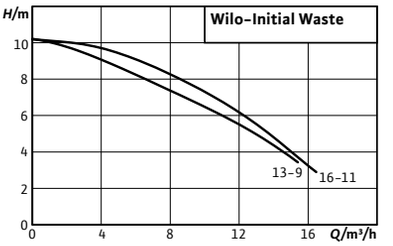

Designación

Ejemplo:	**Wilo- Initial WASTE 14-9**
Initial	Wilo-Initial Line
WASTE	Serie
14	Caudal nominal en m3/h
-9	Altura de impulsón máx. nominal en m.c.a.

Wilo-Initial Waste

Tipo
Bomba sumergible para aguas negras domésticas para el funcionamiento intermitente en instalación sumergida estacionaria y transportable

Aplicación
Bombeo de
- → Aguas residuales sin residuos fecales
- → Aguas sucias con pequeñas cantidades de arena y grava

Suministro
- → Bomba con 10 m de cable, enchufe de alimentación de red e interruptor de flotador conectado
- → Codo roscado Rp 1½"
- → Manual de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
- → Fácil instalación en pozos estrechos gracias a su diseño compacto y peso reducido
- → Protección automática del motor mediante sensor de temperatura
- → Funcionamiento automático gracias al interruptor de flotador
- → Excelente fiabilidad gracias a la robustez del material y al doble anillo de sellado


Grupo de producto: PG7

Wilo-Initial Waste								
Modelo	**Conexión de impulsión**	**Potencia nominal del motor**	**Longitud cable de conexión**	**Alimentación**	**Protección antideflagrante**	**Ref.**		
		P_2 kW	D m		*ATEX*		🚚	EUR
Initial WASTE 14-9	Rp 1½	0,65	10	1~230 V, 50 Hz	no	4168022	S	**249,-**
Initial WASTE 16-11	Rp 1½	0,75	10	1~230 V, 50 Hz	no	4186549	S	**284,-**

🚚 = S - en stock; A - aprox 2 semanas; B - aprox 3 semanas; C - aprox 4 semanas; D - bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



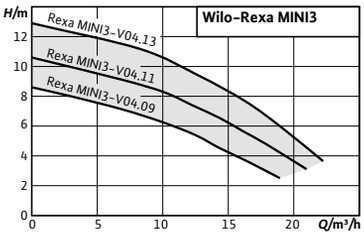

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Rexa MINI3-V04.09/M05-523/P-10M**
Rexa MINI3	Serie
V	Rodete vórtex
04	Diámetro nominal de impulsión, 04 = 40 mm
09	Altura de impulsión máx. en m.c.a.
M	M = motor monofásico, T = motor trifásico
05	/10 = Potencia motor P2 en kW
523	Tensión del motor 523=50 Hz/230 V 540=50 Hz/400 V
O	con extremo de cable libre
P	con enchufe
A	con interruptor de flotador y enchufe
10M	longitud del cable

Wilo-Rexa MINI3

Tipo
Bomba de motor sumergible para aguas residuales para el funcionamiento intermitente en instalación sumergida estacionaria y transportable

Aplicación
Bombeo de
- → Aguas residuales sin residuos fecales
- → Aguas sucias con pequeñas cantidades de arena y grava

Suministro
Bomba con cable de conexión con
- → Enchufe (ejecución P)
- → Enchufe e interruptor de flotador (ejecución A)
- → Extremo de cable libre (3~))

Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
- → Rendimiento y fiabilidad elevados gracias al conjunto hidráulico optimizado
- → Instalación sencilla también en fosas de desagüe gracias a su diseño compacto con condensador integrado, peso ligero y salida vertical roscada
- → Aplicación fiable para el desagüe en diferentes aplicaciones debido al paso libre de 40 mm y a la entrada del cable sellada
- → Intervalos de mantenimiento prolongados debido a la cámara de separación de gran capacidad
- → Mantenimiento rápido gracias al acceso directo a la cámara de separación y la carcasa de la bomba

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG7

Wilo-Rexa MINI3

Modelo	Conexión de impulsión	Longitud cable de conexión	Potencia nominal del motor	Alimentación	Ref.		
		D (m)	P_2 (kW)				EUR
Rexa MINI3-V04.09/M05-523/A-5M	G 1½	5	0.50	1~230 V, 50 Hz	3094002	S	**640,–**
Rexa MINI3-V04.09/M05-523/A-10M	G 1½	10	0.50	1~230 V, 50 Hz	3094009	S	**654,–**
Rexa MINI3-V04.09/M05-523/P-5M	G 1½	5	0.50	1~230 V, 50 Hz	3094001	S	**625,–**
Rexa MINI3-V04.09/M05-523/P-10M	G 1½	10	0.50	1~230 V, 50 Hz	3094008	S	**640,–**
Rexa MINI3-V04.09/T05-540/O-5M	G 1½	5	0.50	3~400 V, 50 Hz	3094003	S	**700,–**
Rexa MINI3-V04.09/T05-540/O-10M	G 1½	10	0.50	3~400 V, 50 Hz	3094010	S	**717,–**
Rexa MINI3-V04.11/M06-523/A-5M	G 1½	5	0,60	1~230 V, 50 Hz	3094005	S	**672,–**
Rexa MINI3-V04.11/M06-523/A-10M	G 1½	10	0,60	1~230 V, 50 Hz	3094012	S	**686,–**
Rexa MINI3-V04.11/M06-523/P-5M	G 1½	5	0,60	1~230 V, 50 Hz	3094004	S	**656,–**
Rexa MINI3-V04.11/M06-523/P-10M	G 1½	10	0,60	1~230 V, 50 Hz	3094011	S	**672,–**
Rexa MINI3-V04.11/T06-540/O-5M	G 1½	5	0,60	3~400 V, 50 Hz	3094006	S	**721,–**
Rexa MINI3-V04.11/T06-540/O-10M	G 1½	10	0,60	3~400 V, 50 Hz	3094013	S	**735,–**
Rexa MINI3-V04.13/M08-523/A-5M	G 1½	5	0,75	1~230 V, 50 Hz	3094007	S	**687,–**

Grupo de producto: PG14

Accesorios para instalación sumergida fija DN 50

Tipo	Descripción	Ref.		
				EUR
Válvula de corte Rp 1½, G-CuSn10	hecha en latón, con rosca hembra	4027337	S	**182,–**
Válvula antirretorno Rp 1½	hecha según EN-GJL-250, con rosca hembra	4027330	A	**338,–**
Codo de 90° G 1½	fabricada en acero, galvanizado con rosca G 1½ / R 1½ hembra/macho	2083117	A	**40,–**
Accesorio de montaje DN 40/50/65, PN 10	para una conexión embridada, con tornillos, tuercas y junta plana	6076963	A	**49,–**
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 1 m	cadena para izado y descenso de bombas, incl. 1 grillete	6084895	A	**130,–**
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 3 m	cadena para izado y descenso de bombas, incl. 1 grillete; con eslabones de conexión cada metro para poder mantener la bomba en suspensión	6084894	A	**286,–**
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 6 m	cadena para izado y descenso de bombas, incl. 1 grillete; con eslabones de conexión cada metro para poder mantener la bomba en suspensión	6084893	A	**408,–**

Grupo de producto: PG14

Accesorios para instalación sumergida transportable DN 50

Tipo	Descripción	Ref.		
				EUR
Empalme de manguera Ø 40 mm/R 1½	con rosca exterior, de plástico, abrazadera de manguera incluida	4027335	A	**44,–**
Manguera de impulsión de material sintético 3 m, Ø 42 mm	Ø interior de 42 mm, PN 6, abrazadera de manguera incluida	2027641	C	**156,–**
Manguera de impulsión de material sintético 5 m, Ø 42 mm		2027642	A	**194,–**
Manguera de impulsión de material sintético 15 m, Ø 42 mm		2027643	C	**392,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Grupo de producto: PG14

Accesorios para instalación sumergida transportable DN 50

Tipo	Descripción	Ref.		
			🚚	EUR
Acoplamiento fijo Storz C/G 1½	fabricado en aluminio, conexión Storz C, con rosca exterior	6072745	D	**46,–**
Tubo flexible de 5 m, con Storz C	Ø interior de 52 mm	6022269	A	**639,–**
Tubo flexible de 10 m, con Storz C		6022270	C	**1.489,–**
Tubo flexible de 20 m, con Storz C		6022271	C	**1.782,–**
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 1 m	cadena para izado y descenso de bombas, incl. 1 grillete	6084895	A	**130,–**
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 3 m	cadena para izado y descenso de bombas, incl. 1 grillete; con eslabones de conexión cada metro para poder mantener la bomba en suspensión	6084894	A	**286,–**
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, stainless steel, 200 kg, 6 m	cadena para izado y descenso de bombas, incl. 1 grillete; con eslabones de conexión cada metro para poder mantener la bomba en suspensión	6084893	A	**408,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



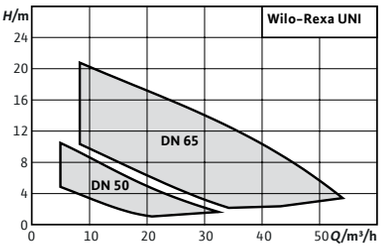

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Rexa UNI V05A/M004-523/A**
Rexa UNI	Serie
V	Impulsor Vórtex
05	Diámetro descarga: 05=DN 50; 06=DN 50/65
A	Versión estándar; B =Versión resistente a la corrosión
K	Versión con camisa de refrigeración
M	Número de fases del motor M = Monofásico; T = Trifásico
004	/10 = Potencia motor P2 en kW
523	Tensión del motor: 523 = 50 Hz/230 V; 540 = 50 Hz/400 V
A	A = interruptor flotador y cable con enchufe; P = cable con enchufe; 0 = extremo de cable libre

Wilo-Rexa UNI

Tipo
Bomba de motor sumergible para aguas residuales para el funcionamiento intermitente en instalación sumergida fija o transportable

Aplicación
Impulsión de:
- → Aguas residuales con residuos fecales según EN 12050-1
- → Aguas sucias con pequeñas cantidades de arena y grava
- → Aguas sucias ligeramente ácidas con pH >4,5
- → Las Rexa UNI ... B/ y ... K/ también son válidas para:
  - Agua de mar con contenidos de NaCl (sal común) máximos de 30 g/l a 20ºC
  - Aguas de piscina con un contenido máximo de cloro de 400 mg/l
  - Aguas sucias ligeramente ácidas con un pH >3,5

Suministro
- → Bomba de motor sumergible de aguas residuales con cable de 10 m
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
- → Gran fiabilidad gracias a la hidráulica libre de corrosión para aplicaciones universales y distintos fluidos
- → Instalación sencilla gracias a su reducido peso, el condensador integrado en el motor monofásico y la brida de fijación integrada
- → Rendimiento y seguridad de funcionamiento elevados gracias al sistema hidráulico vórtex y las superficies lisas
- → Mantenimiento rápido gracias al acceso directo a la cámara de separación y la carcasa de la bomba
- → Intervalo de mantenimiento prolongado gracias al doble sellado y una cámara de separación con gran volumen

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG7

Wilo-Rexa UNI									
Modelo	**Conexión de impulsión**	**Longitud del cable de conexión**	**Potencia nominal del motor**	**Ref.** 1~230 V, 50 Hz			**Ref.** 3~400 V, 50 Hz		
		D (m)	P_2 (kW)			EUR			EUR
UNI V05A/M004-523/P	DN 50	10	0,37	**6097100**	A	**1.043,–**	–		–
UNI V05A/M004-523/A	DN 50	10	0,37	**6097101**	A	**1.121,–**	–		–
UNI V05A/T004-540/O	DN 50	10	0,37	–		–	**6097103**	S	**1.035,–**
UNI V05A/T004-540/A	DN 50	10	0,37	–		–	**6097102**	A	**1.575,–**
UNI V05A/M006-523/P	DN 50	10	0,55	**6097104**	S	**1.156,–**	–		–
UNI V05A/M006-523/A	DN 50	10	0,55	**6097105**	S	**1.235,–**	–		–
UNI V05A/T006-540/O	DN 50	10	0,55	–		–	**6097107**	S	**1.143,–**
UNI V05A/T006-540/A	DN 50	10	0,55	–		–	**6097106**	A	**1.691,–**
UNI V05A/M008-523/P	DN 50	10	0,75	**6097108**	A	**1.212,–**	–		–
UNI V05A/M008-523/A	DN 50	10	0,75	**6097109**	S	**1.291,–**	–		–
UNI V05A/T008-540/O	DN 50	10	0,75	–		–	**6097111**	S	**1.205,–**
UNI V05A/T008-540/A	DN 50	10	0,75	–		–	**6097110**	A	**1.748,–**
UNI V06A/M011-523/P	DN 50/65	10	1,10	**6096646**	A	**1.599,–**	–		–
UNI V06A/M011-523/A	DN 50/65	10	1,10	**6096645**	A	**1.673,–**	–		–
UNI V06A/T011-540/O	DN 50/65	10	1,10	–		–	**6096647**	S	**1.589,–**
UNI V06A/T011-540/A	DN 50/65	10	1,10	–		–	**6096644**	A	**2.130,–**
UNI V06A/M015-523/P	DN 50/65	10	1,50	**6096650**	S	**1.810,–**	–		–
UNI V06A/M015-523/A	DN 50/65	10	1,50	**6096649**	A	**1.887,–**	–		–
UNI V06A/T015-540/O	DN 50/65	10	1,50	–		–	**6096651**	S	**1.795,–**
UNI V06A/T015-540/A	DN 50/65	10	1,50	–		–	**6096648**	A	**2.338,–**
UNI V06A/T025-540/O	DN 50/65	10	2,50	–		–	**6097120**	S	**2.368,–**
UNI V06A/T025-540/A	DN 50/65	10	2,50	–		–	**6096652**	A	**2.912,–**

Grupo de producto: PG7


Wilo-Rexa UNI									
Modelo	**Conexión de impulsión**	**Longitud del cable de conexión**	**Potencia nominal del motor**	**Ref.** 1~230 V, 50 Hz			**Ref.** 3~400 V, 50 Hz		
		D (m)	P_2 (kW)			EUR			EUR
UNI V05B/M004-523/A	DN 50	10	0,37	**6097112**	A	**1.235,–**	–		–
UNI V05B/M006-523/A	DN 50	10	0,55	**6097114**	A	**1.358,–**	–		–
UNI V05B/M008-523/A	DN 50	10	0,75	**6097116**	A	**1.420,–**	–		–
UNI V05B/T004-540/O	DN 50	10	0,37	–		–	**6097113**	A	**1.139,–**
UNI V05B/T006-540/O	DN 50	10	0,55	–		–	**6097115**	A	**1.260,–**
UNI V05B/T008-540/O	DN 50	10	0,75	–		–	**6097117**	A	**1.324,–**
UNI V06B/M011-523/A	DN 50/65	10	1,1	**6096653**	A	**1.842,–**	–		–
UNI V06B/M015-523/A	DN 50/65	10	1,5	**6096655**	A	**2.076,–**	–		–
UNI V06B/T011-540/O	DN 50/65	10	1,1	–		–	**6096654**	A	**1.748,–**
UNI V06B/T015-540/O	DN 50/65	10	1,5	–		–	**6096656**	A	**1.975,–**
UNI V06B/T025-540/O	DN 50/65	10	2,5	–		–	**6096657**	A	**2.604,–**


Grupo de producto: PG7

Wilo-Rexa UNI									
Modelo	**Conexión de impulsión**	**Longitud del cable de conexión**	**Potencia nominal del motor**	**Ref.** 1~230 V, 50 Hz			**Ref.** 3~400 V, 50 Hz		
		D (m)	P_2 (kW)			EUR			EUR
UNI V06K/M011-523/A	DN 50/65	10	1,1	**6096658**	B	**2.763,–**	–		–
UNI V06K/M015-523/A	DN 50/65	10	1,5	**6096660**	B	**3.116,–**	–		–
UNI V06K/T011-540/O	DN 50/65	10	1,1	–		–	**6096659**	B	**2.623,–**
UNI V06K/T015-540/O	DN 50/65	10	1,5	–		–	**6096661**	B	**2.961,–**
UNI V06K/T025-540/O	DN 50/65	10	2,5	–		–	**6096662**	B	**3.907,–**


Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Curvas

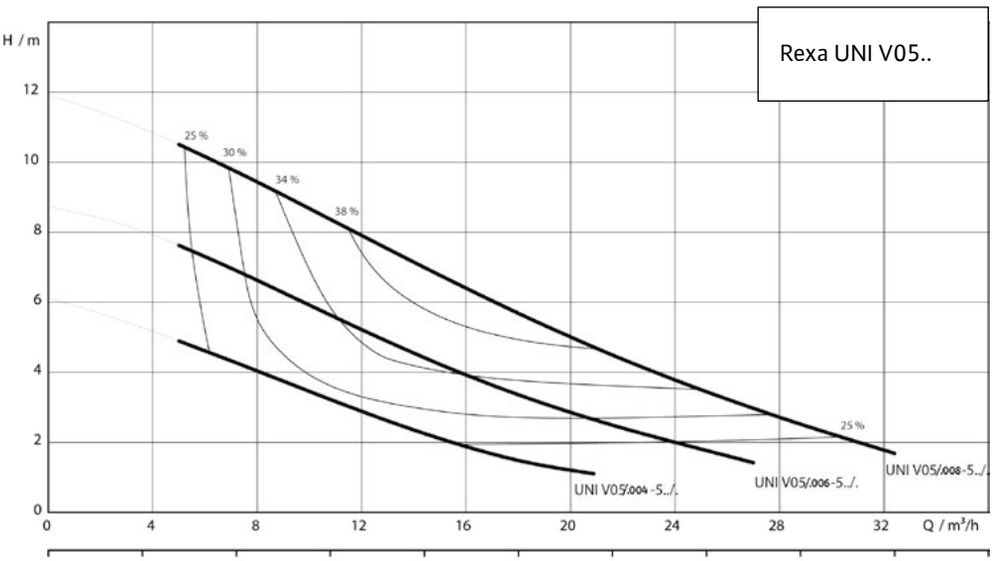

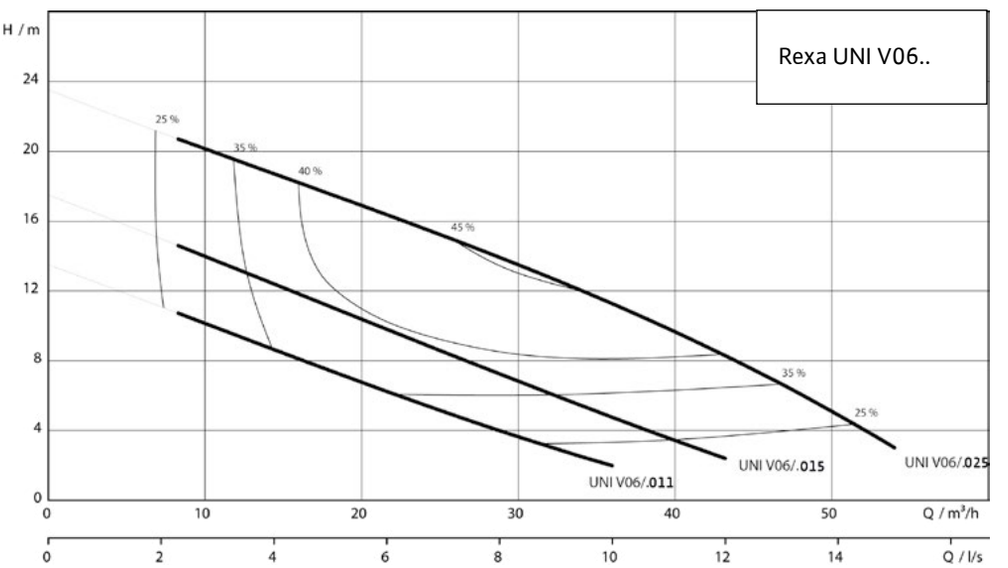

Dibujo de instalación sumergida fija



1.1.3 Codo de 90º
1.4.1 Zócalo de descarga
1.4.3 Cadena
1.5.1 Válvula de corte
1.5.2 Válvula antirretorno

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Accesorios para instalación sumergida fija DN 50

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		
				🚚	EUR
Zócalo de descarga DN50/2RK	1.4.1	Zócalo en EN-GJL-250, con revestimiento de cataforesis, con paso libre de 50 mm, base de acoplamiento con codo de 90°, brida de acoplamiento incluida, soporte en acero inoxidable para dos tubos guía para la fijación al pozo, junta perfilada y accesorios de montaje; los dos tubos guía (26,9x2 mm) han de ser suministrados por el propietario.	6070146	S	**606,–**
Soporte del tubo guía DN 50 para tubo GG	1.4.1	Soporte en acero inoxidable para la fijación de dos tubos guía en una tubería de fundición, incluye accesorios de montaje	6066851	A	**176,–**
Soporte del tubo guía DN 50 para tubería de acero	1.4.1	Soporte en acero inoxidable para la fijación de dos tubos guía en una tubería de acero, incluye accesorios de montaje	6061084	A	**174,–**
Soporte para prolongación del tubo guía DN 50 para tubería de fundición	1.4.1	Soporte en acero inoxidable para la prolongación de dos tubos guía, para anclaje en una tubería de fundición, incluye accesorios de montaje	6066852	D	**236,–**
Soporte para prolongación del tubo guía DN 50 para tubería de acero	1.4.1	Soporte en acero inoxidable para la prolongación de dos tubos guía , para anclaje en una tubería de acero, incluye accesorios de montaje	6066846	D	**233,–**
Válvula antirretorno DN 50	1.5.2	Fabricada en EN-GJL-250, conforme a la norma UNE EN 12050-4, 1 juego de accesorios de montaje incluido	2017166	S	**416,–**
Válvula de corte DN 50	1.5.1	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017160	S	**224,–**
Kit de montaje de cadena de elevación PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 1 m	–	Cadena de elevación para elevar y bajar bombas, incl. 1 grillete	6084895	A	**130,–**
Kit de montaje de cadena de elevación PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 3 m	–	Cadena de elevación para elevar y bajar bombas, incl. 1 grillete con eslabones por metro para suspensión	6084894	A	**286,–**
Kit de montaje de cadena de elevación PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 6 m	–	Cadena de elevación para elevar y bajar bombas, incl. 1 grillete con eslabones por metro para suspensión	6084893	A	**408,–**
Pieza de unión en Y DN 50	–	Fabricada en acero galvanizado, brida PN 10/16 con 2 juegos de accesorios de montaje	2019042	A	**827,–**
Accesorio de montaje DN 40/50/65, PN 10	–	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6076963	A	**49,–**
Codo de 90º	1.1.3	Hecho de hierro fundido dúctil, incluye 2 bridas y accesorios de montaje.	2018053	A	**352,–**
Tubo guía	–	D. 26,9 x 2 AISI 304, 6 m.	6049244	A	**147,–**
Tubo guía	–	D. 26,9 x 2 AISI 316, 6 m.	6049245	A	**302,–**

Grupo de producto: PG14

Accesorios para instalación sumergida fija DN 65

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		
				🚚	EUR
Zócalo de descarga DN65/2RK	1.4.1	Para dos tubos guía, fabricado en EN-GJL-250, con revestimiento de cataforesis, con paso libre de 65 mm, base del acoplamiento con codo de 90º, brida de acoplamiento incluida, soporte en acero inoxidable para dos tubos guía para la fijación al pozo, junta perfilada y accesorios de montaje; 2 tubos guía (26,9x2 mm) han de ser suministrados por el propietario.	6070150	S	**640,–**
Soporte del tubo guía DN 65 para tubería de fundición	1.4.1	Soporte en acero inoxidable para la fijación de dos tubos guía en una tubería de fundición, incluye accesorios de montaje	6066847	D	**199,–**
Soporte del tubo guía DN 65 para tubería de acero	1.4.1	Soporte en acero inoxidable para la fijación de dos tubos guía en una tubería de acero, incluye accesorios de montaje	6066848	A	**160,–**
Soporte para prolongación del tubo guía DN 65 para tubería de fundición	1.4.1	Soporte en acero inoxidable para la prolongación de dos tubos guía , para el anclaje en una tubería de fundición, incluye accesorios de montaje	6066849	D	**248,–**
Soporte para prolongación del tubo guía DN 65 para de acero	1.4.1	Soporte en acero inoxidable para la prolongación de dos tubos guía, para el anclaje en una tubería de acero, incluye accesorios de montaje	6066850	C	**230,–**


🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Accesorios para instalación sumergida fija DN 65

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		
				🚚	EUR
Válvula antirretorno DN 65	1.5.2	Fabricada en EN-GJL-250, conforme a la norma UNE EN 12050-4, 1 juego de accesorios de montaje incluido	2017167	S	**459,–**
Válvula de corte DN 65	1.5.1	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017161	S	**232,–**
Codo de 90° DN 65	1.1.3	Fabricado en EN-GJS-400-15, con 2 bridas, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017183	A	**504,–**
Kit de montaje de cadena de elevación PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 1 m	–	Cadena de elevación para elevar y bajar bombas, incl. 1 grillete	6084895	A	**130,–**
Kit de montaje de cadena de elevación PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 3 m	–	Cadena de elevación para elevar y bajar bombas, incl. 1 grillete con eslabones por metro para suspensión	6084894	A	**286,–**
Kit de montaje de cadena de elevación PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 6 m	–	Cadena de elevación para elevar y bajar bombas, incl. 1 grillete con eslabones por metro para suspensión	6084893	A	**408,–**
Pieza de unión en Y DN 65	1.1.5	De acero, galvanizada, brida PN 10/16 según DIN 2501 con 2 juegos de accesorios de montaje	2017178	A	**1.284,–**
Accesorio de montaje DN 40/50/65, PN 10	–	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6076963	A	**49,–**
Tubo guía	–	D. 26,9 x 2 AISI 304, 6 m.	6049244	A	**147,–**
Tubo guía	–	D. 26,9 x 2 AISI 316, 6 m.	6049245	A	**302,–**

Dibujo de instalación sumergida transportable

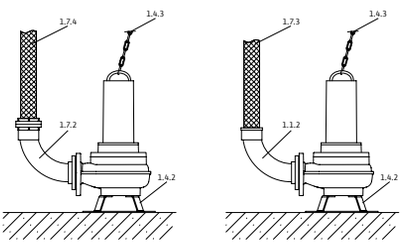

1.1.2 Codo de 90º con conexión de manguera
1.4.3 Cadena
1.7.3 Manguera de impulsión
1.7.4 Manguera de impulsión con conexión rápida tipo Storz
1.7.5 Codo de 90º con conexión rápida tipo Storz

Grupo de producto: PG14

Accesorios para instalación sumergida transportable DN 50

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		
				🚚	EUR
Codo de 90° DN 50/60 mm	1.1.2	Fabricado en PVC, con empalme de manguera con Ø de 60 mm, brida en el lado de la bomba, incl. 1 juego de accesorios de montaje	4027344	A	**232,–**
Manguera de impulsión de material sintético 3 m, Ø 60 mm	1.7.3	Ø interior de 60 mm, PN 6, abrazadera de manguera incluida	2027644	D	**490,–**
Manguera de impulsión de material sintético 5 m, Ø 60 mm	1.7.3		2027645	D	**591,–**
Manguera de impulsión de material sintético 10 m, Ø 60 mm	1.7.3		2018106	D	**670,–**
Manguera de impulsión de material sintético 15 m, Ø 60 mm	1.7.3		2027646	D	**1.357,–**
Kit de montaje de acoplamiento fijo Storz C/DN 50	1.7.2	Con codo de 90º y brida DN 50; codo de EN-GJL-250, conexión rápida tipo Storz de aluminio, incl. 1 juego de accesorios de montaje	6031671	A	**164,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Accesorios para instalación sumergida transportable DN 50

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		
					EUR
Manguera de impulsión de fibra sintética de 5 m, con Storz C	1.7.4	Ø interior de 52 mm	6003651	B	**133,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 10 m, con Storz C	1.7.4		6003650	B	**177,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 20 m, con Storz C	1.7.4		6003649	B	**302,–**
Kit de montaje de cadena de elevación PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 1 m	–	Cadena de elevación para elevar y bajar bombas, incl. 1 grillete	6084895	A	**130,–**
Kit de montaje de cadena de elevación PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 3 m	–	Cadena de elevación para elevar y bajar bombas, incl. 1 grillete con eslabones por metro para suspensión	6084894	A	**286,–**
Kit de montaje de cadena de elevación PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 6 m	–	Cadena de elevación para elevar y bajar bombas, incl. 1 grillete con eslabones por metro para suspensión	6084893	A	**408,–**

Grupo de producto: PG14


Accesorios para instalación sumergida transportable DN 65

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		
					EUR
Codo de 90° DN 65/70 mm	1.1.2	Fabricado en EN-GJL-250, con empalme de manguera con Ø de 70 mm, brida en el lado de la bomba, incl. 1 juego de accesorios de montaje	4027346	A	**239,–**
Manguera de impulsión de material sintético 10 m, Ø 70 mm	1.7.3	Ø interior de 70 mm, PN 8, abrazadera de manguera incluida	2014151	B	**317,–**
Brida roscada DN 65 en Rp 2½	–	Fabricada en acero galvanizado, DN 65 con rosca interior Rp 2½, incl. 1 juego de accesorios de montaje	4015204	A	**192,–**
Codo de 90° G 2½	1.1.1	Fabricado en acero, galvanizada con rosca interior/exterior G 2½ / R 2½	4015212	A	**241,–**
Acoplamiento fijo Storz C/G 2½	1.7.5	Fabricado en aluminio, conexión Storz C, con rosca exterior	2015234	A	**70,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 5 m, con Storz C	1.7.4	Ø interior de 52 mm	6003651	B	**133,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 10 m, con Storz C	1.7.4		6003650	B	**177,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 20 m, con Storz C	1.7.4		6003649	B	**302,–**
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 1 m	1.4.3	Cadena para izado y descenso de bombas, incl. 1 grillete.	6084895	A	**130,–**
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 3 m	1.4.3	Cadena para izado y descenso de bombas, incl. 1 grillete; con eslabones de conexión cada metro para poder mantener la bomba en suspensión.	6084894	A	**286,–**
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 6 m	1.4.3	Cadena para izado y descenso de bombas, incl. 1 grillete; con eslabones de conexión cada metro para poder mantener la bomba en suspensión.	6084893	A	**408,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



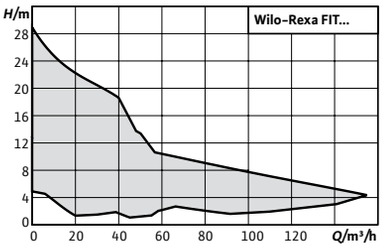

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Rexa FIT-V05-222A/21T025-540/O**
Rexa FIT	Serie
V05	Impulsor Vórtex, Diámetro descarga DN 50
222	Diámetro impulsor
A	Versión estándar
2	Número de polos
1	Clase de eficiencia del motor
T	Alimentación eléctrica trifásica; M= monofásica
025	Potencia del motor/10
540	Frecuencia y voltaje 3~400 V, 50 Hz; 523=1~230 V, 50 Hz
O	Cable con extremo libre A= Con interruptor flotador y enchufe; P=con enchufe

Wilo-Rexa FIT

Tipo

Bomba de motor sumergible de aguas residuales para el funcionamiento intermitente en instalación sumergida fija o transportable

Aplicación

Impulsión de:

- → Aguas residuales con residuos fecales según EN 12050-1
- → Aguas sucias

Suministro

- → Bomba de motor sumergible de aguas residuales con cable de 10 m
- → Modelo de cable según variante:
  - – Con extremo de cable libre (O)
  - – Con enchufe (P)
  - – Con interruptor de flotador y enchufe (A)
- → Manual de funcionamiento y mantenimiento

Características especiales/ventajas del producto

- → Listo para ser enchufado y utilizado (variantes P y A)
- → Sencillo funcionamiento gracias al interruptor de flotador incorporado (ejecución A)
- → Sistema hidráulico vortex seguro con paso libre de gran tamaño para un funcionamiento libre de obstrucciones
- → Cámara de separación con vigilancia externa opcional
- → Peso reducido

Grupo de producto: PG7

Wilo-Rexa FIT (2 polos)

Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor P_2 kW	Interruptor de flotador	Enchufe de alimentación de red	Alimentación eléctrica	Ref.		EUR
Rexa FIT-V05-122A/21M011-523/A	DN 50	1,1	•	–	1~230 V, 50 Hz	**6098148**	B	**2.216,–**
Rexa FIT-V05-122A/20M011-523/P	DN 50	1,1	–	•	1~230 V, 50 Hz	**6098147**	B	**2.089,–**
Rexa FIT-V05-122A/21T011-540/A	DN 50	1,1	•	–	3~400 V, 50 Hz	**6098149**	B	**2.797,–**
Rexa FIT-V05-122A/21T011-540/O	DN 50	1,1	–	–	3~400 V, 50 Hz	**6098150**	A	**1.967,–**
Rexa FIT-V05-124A/20M011-523/A	DN 50	1,1	•	–	1~230 V, 50 Hz	**6098151**	A	**2.216,–**
Rexa FIT-V05-124A/20M011-523/P	DN 50	1,1	–	•	1~230 V, 50 Hz	**6098152**	A	**2.089,–**

• = disponible, – = no disponible

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG7

Wilo-Rexa FIT (2 polos)

Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor P_2 kW	Interruptor de flotador	Enchufe de alimentación de red	Alimentación eléctrica	Ref.		EUR
Rexa FIT-V05-124A/21T011-540/A	DN 50	1,1	•	–	3~400 V, 50 Hz	**6098153**	B	**2.797,–**
Rexa FIT-V05-124A/21T011-540/O	DN 50	1,1	–	–	3~400 V, 50 Hz	**6098154**	A	**1.967,–**
Rexa FIT-V05-126A/20M015-523/A	DN 50	1,5	•	–	1~230 V, 50 Hz	**6098155**	A	**2.111,–**
Rexa FIT-V05-126A/20M015-523/P	DN 50	1,5	–	•	1~230 V, 50 Hz	**6098156**	A	**2.157,–**
Rexa FIT-V05-126A/21T015-540/A	DN 50	1,5	•	–	3~400 V, 50 Hz	**6098157**	A	**2.865,–**
Rexa FIT-V05-126A/21T015-540/O	DN 50	1,5	–	–	3~400 V, 50 Hz	**6098158**	S	**2.038,–**
Rexa FIT-V05-222A/21T025-540/A	DN 50	2,5	•	–	3~400 V, 50 Hz	**6098159**	A	**2.940,–**
Rexa FIT-V05-222A/21T025-540/O	DN 50	2,5	–	–	3~400 V, 50 Hz	**6098160**	S	**2.095,–**
Rexa FIT-V05-224A/21T025-540/A	DN 50	2,5	•	–	3~400 V, 50 Hz	**6098161**	B	**2.940,–**
Rexa FIT-V05-224A/21T025-540/O	DN 50	2,5	–	–	3~400 V, 50 Hz	**6098162**	S	**2.095,–**
Rexa FIT-V05-226A/21T039-540/A	DN 50	3,9	•	–	3~400 V, 50 Hz	**6098163**	A	**3.075,–**
Rexa FIT-V05-226A/21T039-540/O	DN 50	3,9	–	–	3~400 V, 50 Hz	**6098164**	S	**2.240,–**
Rexa FIT-V05-228A/21T039-540/A	DN 50	3,9	•	–	3~400 V, 50 Hz	**6098165**	A	**3.075,–**
Rexa FIT-V05-228A/21T039-540/O	DN 50	3,9	–	–	3~400 V, 50 Hz	**6098166**	A	**2.240,–**
Rexa FIT-V06-212A/20M011-523/A	DN 65/80	1,1	•	–	1~230 V, 50 Hz	**6098167**	B	**2.285,–**
Rexa FIT-V06-212A/20M011-523/P	DN 65/80	1,1	–	•	1~230 V, 50 Hz	**6098168**	B	**2.157,–**
Rexa FIT-V06-212A/21T011-540/A	DN 65/80	1,1	•	–	3~400 V, 50 Hz	**6098169**	B	**2.622,–**
Rexa FIT-V06-212A/21T011-540/O	DN 65/80	1,1	–	–	3~400 V, 50 Hz	**6098170**	A	**2.038,–**
Rexa FIT-V06-214A/20M015-523/A	DN 65/80	1,5	•	–	1~230 V, 50 Hz	**6098171**	A	**2.368,–**
Rexa FIT-V06-214A/20M015-523/P	DN 65/80	1,5	–	•	1~230 V, 50 Hz	**6098172**	A	**2.240,–**
Rexa FIT-V06-214A/21T015-540/A	DN 65/80	1,5	•	–	3~400 V, 50 Hz	**6098173**	B	**2.696,–**
Rexa FIT-V06-214A/21T015-540/O	DN 65/80	1,5	–	–	3~400 V, 50 Hz	**6098174**	S	**2.111,–**
Rexa FIT-V06-216A/21T025-540/A	DN 65/80	2,5	•	–	3~400 V, 50 Hz	**6098175**	A	**2.742,–**
Rexa FIT-V06-216A/21T025-540/O	DN 65/80	2,5	–	–	3~400 V, 50 Hz	**6098176**	S	**2.157,–**
Rexa FIT-V06-222A/21T039-540/A	DN 65/80	3,9	•	–	3~400 V, 50 Hz	**6098177**	A	**2.847,–**
Rexa FIT-V06-222A/21T039-540/O	DN 65/80	3,9	–	–	3~400 V, 50 Hz	**6098178**	S	**2.262,–**
Rexa FIT-V06-224A/21T039-540/A	DN 65/80	3,9	•	–	3~400 V, 50 Hz	**6098179**	B	**2.847,–**
Rexa FIT-V06-224A/21T039-540/O	DN 65/80	3,9	–	–	3~400 V, 50 Hz	**6098180**	A	**2.262,–**

• = disponible, – = no disponible

Wilo-Rexa FIT (4 polos)

Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor P_2 kW	Interruptor de flotador	Enchufe de alimentación de red	Alimentación eléctrica	Ref.		Grupo de producto	EUR
Rexa FIT-V06-622A/40M011-523/P	DN 65/80	1,1	–	•	1~230 V, 50 Hz	**6098181**	C	PG7	**2.679,–**
Rexa FIT-V06-622A/41T011-540/O	DN 65/80	1,1	–	–	3~400 V, 50 Hz	**6098182**	A	PG7	**2.458,–**
Rexa FIT-V06-623A/40M015-523/P	DN 65/80	1,5	–	•	1~230 V, 50 Hz	**6098183**	C	PG7	**2.709,–**
Rexa FIT-V06-623A/41T015-540/O	DN 65/80	1,5	–	–	3~400 V, 50 Hz	**6098184**	A	PG7	**2.489,–**
Rexa FIT-V06-625A/40M015-523/P	DN 65/80	1,5	–	•	1~230 V, 50 Hz	**6098185**	B	PG7	**2.709,–**
Rexa FIT-V06-625A/41T015-540/O	DN 65/80	1,5	–	–	3~400 V, 50 Hz	**6098186**	A	PG7	**2.489,–**
Rexa FIT-V06-626A/41T025-540/O	DN 65/80	2,5	–	–	3~400 V, 50 Hz	**6098187**	A	PG7	**2.564,–**
Rexa FIT-V06-628A/41T025-540/O	DN 65/80	2,5	–	–	3~400 V, 50 Hz	**6098188**	S	PG7	**2.564,–**
Rexa FIT-V08-422A/40M011-523/A	DN 80/100	1,1	•	–	1~230 V, 50 Hz	**6098500**	C	PG7	**2.902,–**
Rexa FIT-V08-422A/40M011-523/P	DN 80/100	1,1	–	•	1~230 V, 50 Hz	**6098501**	C	PG7	**2.865,–**
Rexa FIT-V08-422A/41T011-540/A	DN 80/100	1,1	•	–	3~400 V, 50 Hz	**6098502**	C	PG7	**3.715,–**

• = disponível, – = não disponível

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta


Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Wilo-Rexa FIT (4 polos)

Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor P_2 kW	Interruptor de flotador	Enchufe de alimentación de red	Alimentación eléctrica	Ref.		Grupo de producto	EUR
Rexa FIT-V08-422A/41T011-540/O	DN 80/100	1,1	–	–	3~400 V, 50 Hz	**6098503**	C	PG7	**2.830,–**
Rexa FIT-V08-424A/40M011-523/A	DN 80/100	1,1	•	–	1~230 V, 50 Hz	**6098504**	C	PG7	**2.940,–**
Rexa FIT-V08-424A/40M011-523/P	DN 80/100	1,1	–	•	1~230 V, 50 Hz	**6098505**	B	PG7	**2.902,–**
Rexa FIT-V08-424A/41T011-540/A	DN 80/100	1,1	•	–	3~400 V, 50 Hz	**6098506**	C	PG7	**3.737,–**
Rexa FIT-V08-424A/41T011-540/O	DN 80/100	1,1	–	–	3~400 V, 50 Hz	**6098507**	A	PG7	**2.850,–**
Rexa FIT-V08-426A/40M015-523/A	DN 80/100	1,5	•	–	1~230 V, 50 Hz	**6098508**	B	PG7	**2.980,–**
Rexa FIT-V08-426A/40M015-523/P	DN 80/100	1,5	–	•	1~230 V, 50 Hz	**6098509**	B	PG7	**2.940,–**
Rexa FIT-V08-426A/41T015-540/A	DN 80/100	1,5	•	–	3~400 V, 50 Hz	**6098510**	B	PG7	**3.801,–**
Rexa FIT-V08-426A/41T015-540/O	DN 80/100	1,5	–	–	3~400 V, 50 Hz	**6098511**	A	PG7	**2.902,–**
Rexa FIT-V08-428A/41T025-540/O	DN 80/100	2,5	–	–	3~400 V, 50 Hz	**6098512**	A	PG7	**2.957,–**
Rexa FIT-V08-524A/40T035-540/O	DN 80/100	3,5	–	–	3~400 V, 50 Hz	**6098513**	A	PG7	**3.062,–**
Rexa FIT-V08-526A/40T035-540/O	DN 80/100	3,5	–	–	3~400 V, 50 Hz	**6098514**	A	PG7	**3.116,–**
Rexa FIT-V10-422A/41T015-540/O	DN 100	1,5	–	–	3~400 V, 50 Hz	**6098515**	C	PG8	**3.502,–**
Rexa FIT-V10-424A/41T025-540/O	DN 100	2,5	–	–	3~400 V, 50 Hz	**6098516**	A	PG8	**3.526,–**
Rexa FIT-V10-425A/41T025-540/O	DN 100	2,5	–	–	3~400 V, 50 Hz	**6098517**	A	PG8	**3.629,–**
Rexa FIT-V10-426A/40T035-540/O	DN 100	3,5	–	–	3~400 V, 50 Hz	**6098518**	A	PG8	**3.852,–**
Rexa FIT-V10-428A/40T035-540/O	DN 100	3,5	–	–	3~400 V, 50 Hz	**6098519**	C	PG8	**3.955,–**

• = disponível, – = não disponível

Curvas

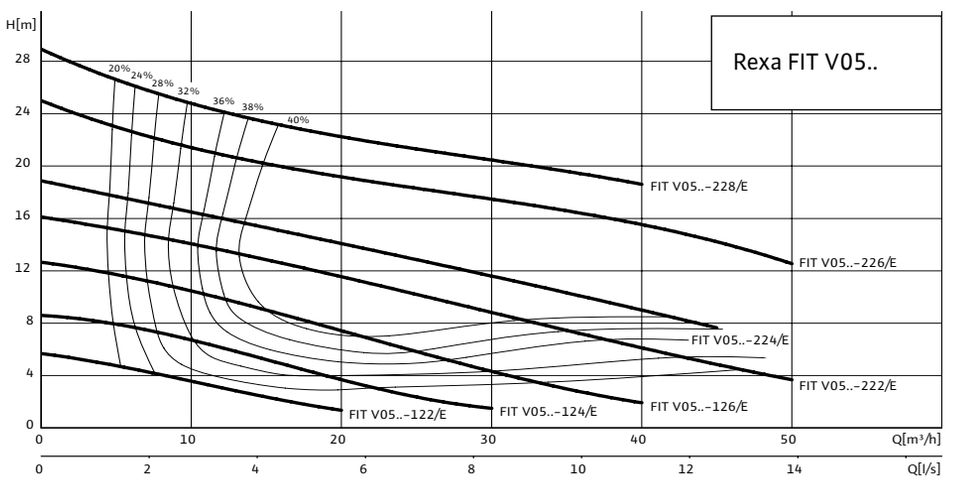


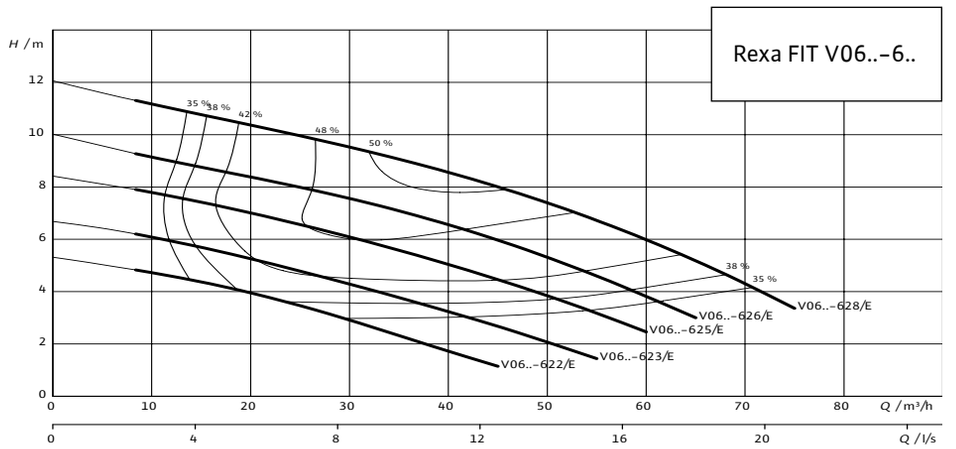


= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Curvas

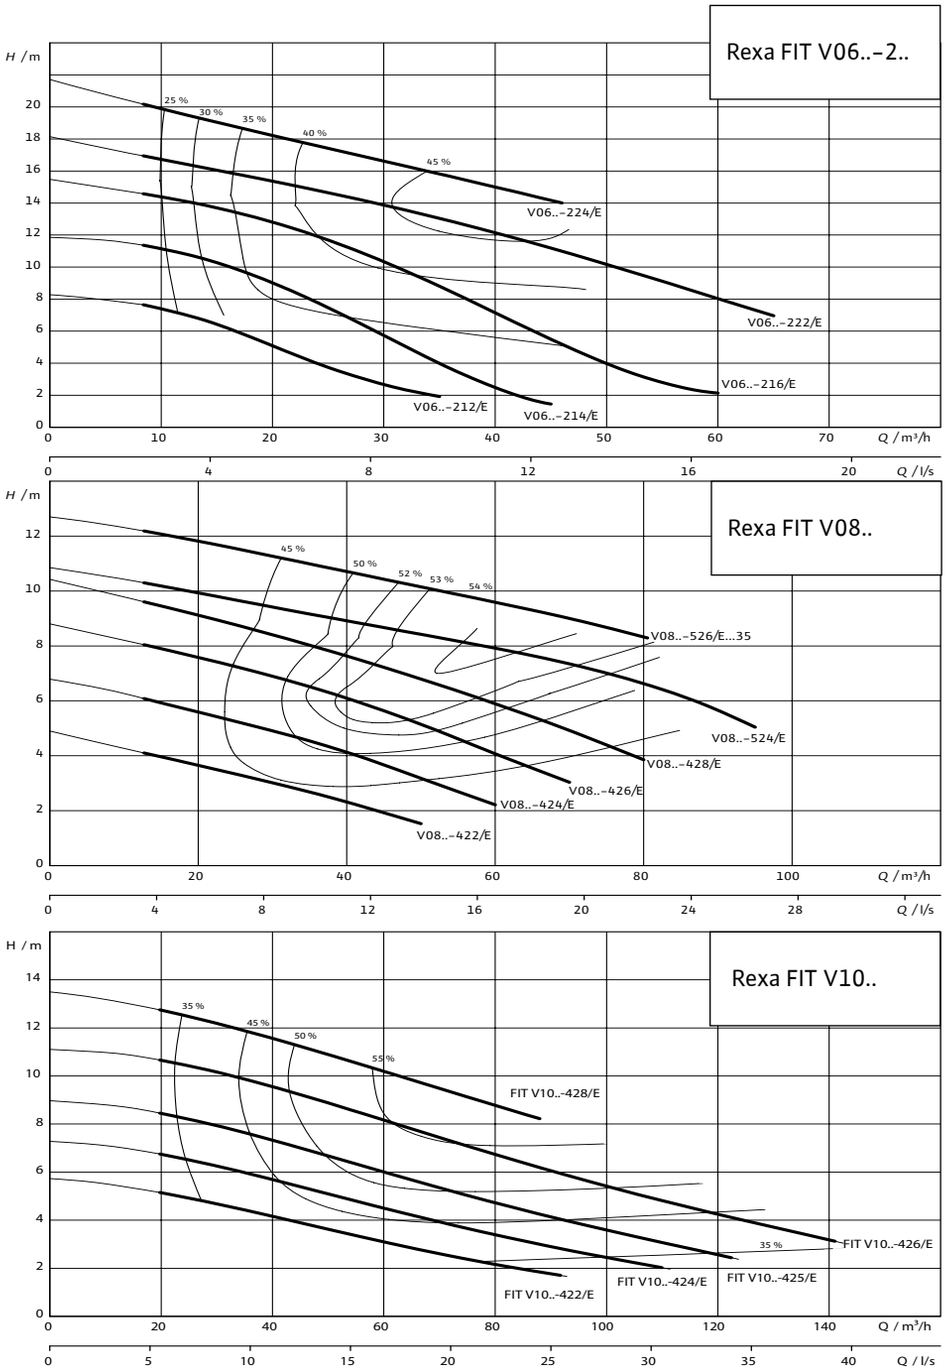

Dibujo de instalación sumergida fija



1.1.3 Codo de 90º
1.4.1 Zócalo de descarga
1.4.3 Cadena
1.5.1 Válvula de corte
1.5.2 Válvula antirretorno

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Accesorios para instalación sumergida fija DN 50

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		EUR
Zócalo de descarga DN50/2RK	1.4.1	Zócalo en EN-GJL-250, con revestimiento de cataforesis, con paso libre de 50 mm, base de acoplamiento con codo de 90°, brida de acoplamiento incluida, soporte para dos tubos guía para la fijación al pozo, junta perfilada y accesorios de montaje; los dos tubos guía (26,9x2 mm) han de ser suministrados por el propietario.	6070146	S	**606,–**
Válvula antirretorno DN 50	1.5.2	Fabricada en EN-GJL-250, conforme a la norma UNE EN 12050-4, 1 juego de accesorios de montaje incluido	2017166	S	**416,–**
Válvula de corte DN 50	1.5.1	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017160	S	**224,–**
Soporte del tubo guía DN 50 para tubería de fundición	–	Soporte en acero inoxidable para la fijación de dos tubos guía en una tubería de fundición, incluye accesorios de montaje	6066851	A	**176,–**
Soporte del tubo guía DN 50 para tubería de acero	–	Soporte en acero inoxidable para la fijación de dos tubos guía en una tubería de acero, incluye accesorios de montaje	6061084	A	**174,–**
Soporte para prolongación del tubo guía DN 50 para tubería de fundición	–	Soporte en acero inoxidable para la prolongación de dos tubos guía, para anclaje en una tubería de fundición, incluye accesorios de montaje	6066852	D	**236,–**
Soporte para prolongación del tubo guía DN 50 para tubería de acero	–	Soporte en acero inoxidable para la prolongación de dos tubos guía , para anclaje en una tubería de acero, incluye accesorios de montaje	6066846	D	**233,–**
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 1 m	1.4.3	Cadena para izado y descenso de bombas, incl. 1 grillete; con eslabones de conexión cada metro para poder mantener la bomba en suspensión	6084895	A	**130,–**
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 3 m	1.4.3		6084894	A	**286,–**
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 6 m	1.4.3		6084893	A	**408,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado,400 kg, 3 m	1.4.3	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063139	S	**160,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3		6063140	S	**259,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	**439,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 3 m	1.4.3	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable. Capacidad de carga: 400 kg	6063135	A	**339,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3		6063136	A	**524,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	**958,–**
Pieza de unión en Y DN 50	1.1.5	Fabricada en acero galvanizado, brida PN 10/16 según DIN 2501 con 2 juegos de accesorios de montaje	2019042	A	**827,–**
Accesorio de montaje DN 40/50/65, PN 10	–	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6076963	A	**49,–**
Codo de 90° DN 50	1.1.3	Fabricado en EN-GJS-400-15, con 2 bridas, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2018053	A	**352,–**
Tubo guía	–	D. 26,9 x 2 AISI 304, 6 m.	6049244	A	**147,–**
Tubo guía	–	D. 26,9 x 2 AISI 316, 6 m.	6049245	A	**302,–**

Grupo de producto: PG14

Accesorios para instalación sumergida fija DN 65

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		EUR
Zócalo de descarga DN65/2RK	1.4.1	Fabricado en EN-GJL-250, con revestimiento de cataforesis, con paso libre de 65 mm, base de acoplamiento con codo de 90°, brida de acoplamiento incluida, sen acero inoxidable para dos tubos guía para la fijación al pozo, junta perfilada y accesorios de montaje; dos tubos guía (26,9x2 mm) han de ser suministrados por el propietario.	6070150	S	**640,–**
Válvula antirretorno DN 65	1.5.2	Fabricada en EN-GJL-250, conforme a la norma UNE EN 12050-4, 1 juego de accesorios de montaje incluido	2017167	S	**459,–**

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Accesorios para instalación sumergida fija DN 65					
Tipo	**Número de posición**	**Descripción**	**Ref.**		EUR
Válvula de corte DN 65	1.5.1	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017161	S	**232,–**
Codo de 90° DN 65	1.1.3	Fabricado en EN-GJS-400-15, con 2 bridas, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017183	A	**504,–**
Soporte del tubo guía DN 65 para tubería de fundición	–	Soporte en acero inoxidable para la fijación de dos tubos guía en una tubería de fundición, incluye accesorios de montaje	6066847	D	**199,–**
Soporte del tubo guía DN 65 para tubería de acero	–	Soporte en acero inoxidable para la fijación de dos tubos guía en una tubería de acero, incluye accesorios de montaje	6066848	A	**160,–**
Soporte para prolongación del tubo guía DN 65 para tubería de fundición	–	Soporte en acero inoxidable para la prolongación de dos tubos guía, para anclaje en una tubería de fundición, incluye accesorios de montaje	6066849	D	**248,–**
Soporte para prolongación del tubo guía DN 65 para tubería de acero	–	Soporte en acero inoxidable para la prolongación de dos tubos guía, para anclaje en una tubería de acero, incluye accesorios de montaje	6066850	C	**230,–**
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 1 m	1.4.3	Cadena para izado y descenso de bombas, incl. 1 grillete; con eslabones de conexión cada metro para poder mantener la bomba en suspensión	6084895	A	**130,–**
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 3 m	1.4.3		6084894	A	**286,–**
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 6 m	1.4.3		6084893	A	**408,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado,400 kg, 3 m	1.4.3	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063139	S	**160,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	**259,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	**439,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 3 m	1.4.3	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable. Capacidad de carga: 400 kg"	6063135	A	**339,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	**524,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	**958,–**
Pieza de unión en Y DN 65	1.1.5	Fabricada en acero galvanizado, brida PN 10/16 con 2 juegos de accesorios de montaje	2017178	A	**1.284,–**
Accesorio de montaje DN 40/50/65, PN 10	–	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6076963	A	**49,–**
Tubo guía	–	D. 26,9 x 2 AISI 304, 6 m.	6049244	A	**147,–**
Tubo guía	–	D. 26,9 x 2 AISI 316, 6 m.	6049245	A	**302,–**

Grupo de producto: PG14

Accesorios para instalación sumergida fija DN 80					
Tipo	**Número de posición**	**Descripción**	**Ref.**		EUR
Válvula antirretorno DN 80	1.5.2	Fabricada en EN-GJL-250, conforme a la norma UNE EN 12050-4, 1 juego de accesorios de montaje incluido	2017168	S	**577,–**
Válvula de corte DN 80	1.5.1	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017162	S	**286,–**
Codo de 90° DN 80	1.1.3	Fabricado en EN-GJS-400-15, con 2 bridas, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2012064	A	**516,–**
Zócalo de descarga DN 80/2RK	1.4.1	Fabricado en EN-GJL-250, lacado, con paso libre 80 mm zócalo de descarga incl. soporte de bomba, junta perfilada, accesorios de montaje y de fijación al suelo, así como soporte para dos tubos guía (42,4 x 2 mm), sin tubos guía.	6082333	S	**692,–**
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 1 m	1.4.3	Cadena para izado y descenso de bombas, incl. 1 grillete; con eslabones de conexión cada metro para poder mantener la bomba en suspensión	6084895	A	**130,–**
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 3 m	1.4.3		6084894	A	**286,–**
Kit de elevación con cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 6 m	1.4.3		6084893	A	**408,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Accesorios para instalación sumergida fija DN 80


Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		EUR
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado,400 kg, 3 m	1.4.3	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063139	S	**160,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	**259,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	**439,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 3 m	1.4.3	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable. Capacidad de carga: 400 kg"	6063135	A	**339,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Como cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	**524,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	**958,–**
Pieza de unión en Y DN 80	1.1.5	Fabricada en acero galvanizado, brida PN 10/16 con 2 juegos de accesorios de montaje	2017179	A	**1.427,–**
Accesorio de montaje DN 80/100, PN 10	–	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6077521	A	**76,–**
Tubo guía	–	D. 42,4 x 2 AISI 304, 6 m.	6031565	A	**205,–**
Tubo guía	–	D. 42,4 x 2 AISI 316, 6 m.	6031566	A	**361,–**

Grupo de producto: PG14

Accesorios para instalación sumergida fija DN 100

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		EUR
Zócalo de descarga DN 100/2RK	1.4.1	Fabricado en EN-GJL-250, lacado, con paso libre en DN 100, zócalo de descarga incl. soporte de bomba, junta perfilada, accesorios de montaje y de fijación al suelo, así como soporte para 2 tubos guía (42,4 x 2 mm), sin tubos guía.	6082336	S	**914,–**
Válvula antirretorno DN 100	1.5.2	Fabricada en EN-GJL-250, conforme a la norma UNE EN 12050-4, 1 juego de accesorios de montaje incluido	2017169	S	**682,–**
Válvula de corte DN 100	1.5.1	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017163	S	**362,–**
Codo de 90° DN 100	1.1.3	Fabricado en EN-GJS-400-15, con 2 bridas, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2004669	A	**535,–**
Pieza de unión en Y DN 100	1.1.5	Fabricada en acero galvanizado, brida PN 10/16 con 2 juegos de accesorios de montaje	2017180	A	**1.602,–**
Accesorio de montaje DN 80/100, PN 10	1.4.12	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6077521	A	**76,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado,400 kg, 3 m	1.4.3	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063139	S	**160,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	**259,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	**439,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 3 m	1.4.3	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable. Capacidad de carga: 400 kg"	6063135	A	**339,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	**524,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	**958,–**
Tubo guía	–	D. 42,4 x 2 AISI 304, 6 m.	6031565	A	**205,–**
Tubo guía	–	D. 42,4 x 2 AISI 316, 6 m.	6031566	A	**361,–**

Dibujo de instalación sumergida transportable

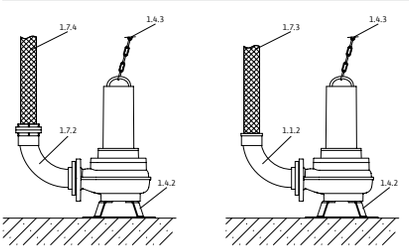

1.1.2 Codo de 90° con conexión de manguera
1.4.2 Pie de bomba
1.4.3 Cadena
1.7.3 Manguera de impulsión
1.7.4 Manguera de impulsión con conexión rápida tipo Storz
1.7.5 Codo de 90° con conexión rápida tipo Storz

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Accesorios para instalación sumergida transportable DN 50

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		EUR
Codo de 90° DN 50/60 mm	1.1.2	Fabricado en PVC, con empalme de manguera con Ø de 60 mm, brida en el lado de la bomba, incl. 1 juego de accesorios de montaje	4027344	A	**232,–**
Soporte DN 50/65	1.4.2	Fabricado en acero (S235JR), con pintura en polvo, incl. material de fijación	6064666	S	**148,–**
Manguera de impulsión de material sintético 3 m, Ø 60 mm	1.7.3	Ø interior de 60 mm, PN 6, abrazadera de manguera incluida	2027644	D	**490,–**
Manguera de impulsión de material sintético 5 m, Ø 60 mm	1.7.3		2027645	D	**591,–**
Manguera de impulsión de material sintético 10 m, Ø 60 mm	1.7.3		2018106	D	**670,–**
Manguera de impulsión de material sintético 15 m, Ø 60 mm	1.7.3		2027646	D	**1.357,–**
Kit de montaje de acoplamiento fijo Storz C/DN 50	1.7.2	Con codo de 90º y brida DN 50; codo en EN-GJL-250, conexión rápida tipo Storz de aluminio, incl. 1 juego de accesorios de montaje	6031671	A	**164,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 5 m, con Storz C	1.7.4	Ø interior de 52 mm	6003651	B	**133,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 10 m, con Storz C	1.7.4		6003650	B	**177,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 20 m, con Storz C	1.7.4		6003649	B	**302,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	**259,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	**439,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	**524,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	**958,–**

Grupo de producto: PG14

Accesorios para instalación sumergida transportable DN 65

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		EUR
Codo de 90° DN 65/70 mm	1.1.2	Fabricado en EN-GJL-250, con empalme de manguera con Ø de 70 mm, brida en el lado de la bomba, incl. 1 juego de accesorios de montaje	4027346	A	**239,–**
Soporte DN 50/65	1.4.2	Fabricado en acero (S235JR), con pintura en polvo, incl. material de fijación	6064666	S	**148,–**
Manguera de impulsión de material sintético 10 m, Ø 70 mm	1.7.3	Ø interior de 70 mm, PN 8, abrazadera de manguera incluida	2014151	B	**317,–**
Brida roscada DN 65 en Rp 2½	1.1.7	Fabricada en acero galvanizado, DN 65 con rosca interior Rp 2½, incl. 1 juego de accesorios de montaje	4015204	A	**192,–**
Codo de 90° G 2½	1.1.1	Fabricado en acero, galvanizada con rosca interior/exterior G 2½ / R 2½	4015212	A	**241,–**
Acoplamiento fijo Storz C/G 2½	1.7.5	Fabricado en aluminio, conexión Storz C, con rosca exterior	2015234	A	**70,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 5 m, con Storz C	1.7.4	Ø interior de 52 mm	6003651	B	**133,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 10 m, con Storz C	1.7.4		6003650	B	**177,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 20 m, con Storz C	1.7.4		6003649	B	**302,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	**259,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	**439,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Accesorios para instalación sumergida transportable DN 65

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		EUR
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	**524,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	**958,–**

Grupo de producto: PG14

Accesorios para instalación sumergida transportable DN 80

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		EUR
Soporte DN 80/100	1.4.2	Fabricado en acero (S235JR), con pintura en polvo, incl. material de fijación	6065949	A	**448,–**
	1.4.2	Fabricado en acero inoxidable (1.4571), incl. material de fijación	6065953	B	**1.336,–**
Kit de montaje de acoplamiento fijo Storz B/DN 80	1.7.2	Con codo 90º y brida DN 80; codo en EN-GJL-250, conexión rápida tipo Storz de aluminio, incl. 1 juego de accesorios de montaje	6031385	A	**454,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 5 m, con Storz B	1.7.4	Ø interior de 75 mm	6003052	D	**209,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 10 m, con Storz B	1.7.4		6003051	D	**329,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 20 m, con Storz B	1.7.4		6003050	D	**470,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	**259,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	**439,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	**524,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	**958,–**

Grupo de producto: PG14


Accesorios para instalación sumergida transportable DN 100

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		EUR
Soporte DN 80/100	1.4.2	Fabricado en acero (S235JR), con pintura en polvo, incl. material de fijación	6065949	A	**448,–**
	1.4.2	Fabricado en acero inoxidable (1.4571), incl. material de fijación	6065953	B	**1.336,–**
Kit de montaje de acoplamiento fijo Storz A/DN 100	1.7.2	Con codo de 90º y brida DN 100; codo en EN-GJL-250, conexión rápida tipo Storz de aluminio, incl. 1 juego de accesorios de montaje	6031672	A	**554,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 5 m, con Storz A	1.7.4	Ø interior de 102 mm	6022391	C	**450,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 10 m, con Storz A	1.7.4		6022392	C	**560,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 20 m, con Storz A	1.7.4		6022393	A	**750,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	**259,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	**439,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	**524,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	**958,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



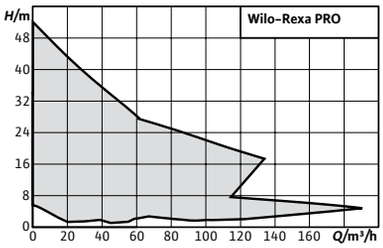

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Rexa PRO V06-625A/41T015X540/O**
Rexa PRO	Serie
V	Impulsor Vórtex
06	Diâmetro de descarga, 06 = DN65
625	Identificador do sistema hidráulico
A	Versão standard
4	Número de pólos
1	Classe de eficiência do motor
T	Alimentação elétrica trifásica; M = monofásica
015	Potência do motor/10
X	Homologação ATEX
540	Frequência e tensão 3~400 V, 50 Hz; 523 = 1~230 V, 50 Hz
O	Cabo com extremidades livres

Wilo-Rexa PRO

Tipo
Bomba de motor sumergible de aguas residuales para el funcionamiento continuo en instalación sumergida fija o transportable, así como en instalación fija en seco

Aplicación
Impulsión de:
- → Aguas residuales no depuradas
- → Aguas residuales con residuos fecales según UNE EN 12050-1 (hasta DN65 solo con rodete vortex)
- → Aguas sucias

Suministro
- → Bomba de motor sumergible de aguas residuales con cable de 10 m
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
- → Gran efectividad, gracias a rodetes monocanal con rendimiento optimizado
- → Fiable a través de rodetes vortex con buen comportamiento frente a atascamientos
- → Seguridad probada. De serie con homologación para uso en zonas explosivas según ATEX
- → Disponible opcionalmente con motores sumergibles de clase IE3

Opciones
- → Motores IE3
- → Sensor PTC para el control del bobinado
- → Clase de aislamiento “H” del bobinado del motor
- → Juntas estáticas de Viton
- → Recubrimiento de Ceram C0 para carcasa y rodete
- → Tensiones especiales

Grupo de producto: PG8

Wilo-Rexa PRO V (2 polos)

Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor P_2 kW	Protección antideflagrante	Alimentación eléctrica	Ref.		EUR
Rexa PRO-V05-122A/20M011X523/O	DN 50	1,1	Ex	1~230 V, 50 Hz	**6098432**	B	**2.681,-**
Rexa PRO-V05-122A/21T011X540/O	DN 50	1,1	Ex	3~400 V, 50 Hz	**6098433**	A	**2.215,-**
Rexa PRO-V05-124A/20M011X523/O	DN 50	1,1	Ex	1~230 V, 50 Hz	**6098434**	A	**2.681,-**
Rexa PRO-V05-124A/21T011X540/O	DN 50	1,1	Ex	3~400 V, 50 Hz	**6098435**	A	**2.215,-**
Rexa PRO-V05-126A/20M015X523/O	DN 50	1,5	Ex	1~230 V, 50 Hz	**6098436**	B	**2.741,-**

Ex com proteção antideflagrante

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG8

Wilo-Rexa PRO V (2 polos)

Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor P_2 kW	Protección antideflagrante	Alimentación eléctrica	Ref.		EUR
Rexa PRO-V05-126A/21T015X540/O	DN 50	1,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	**6098437**	S	**2.274,–**
Rexa PRO-V05-222A/21T025X540/O	DN 50	2,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	**6098438**	A	**2.367,–**
Rexa PRO-V05-224A/21T025X540/O	DN 50	2,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	**6098439**	A	**2.367,–**
Rexa PRO-V05-226A/21T039X540/O	DN 50	3,9	Ex	3~400 V, 50 Hz	**6098440**	A	**2.537,–**
Rexa PRO-V05-228A/21T039X540/O	DN 50	3,9	Ex	3~400 V, 50 Hz	**6098441**	A	**2.537,–**
Rexa PRO-V05-323A/20T068X540/O	DN 50	6,75	Ex	3~400 V, 50 Hz	6082575	A	**5.942,–**
Rexa PRO-V05-324A/20T105X540/O	DN 50	10,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	6082576	A	**6.464,–**
Rexa PRO-V05-325A/20T105X540/O	DN 50	10,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	6082577	A	**6.536,–**
Rexa PRO-V05-326A/20T105X540/O	DN 50	10,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	6082578	A	**6.605,–**
Rexa PRO-V05-328A/20T105X540/O	DN 50	10,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	6082579	A	**6.678,–**
Rexa PRO-V06-212A/20M011X523/O	DN 65/80	1,1	Ex	1~230 V, 50 Hz	**6098442**	B	**2.763,–**
Rexa PRO-V06-212A/21T011X540/O	DN 65/80	1,1	Ex	3~400 V, 50 Hz	**6098443**	A	**2.299,–**
Rexa PRO-V06-214A/20M015X523/O	DN 65/80	1,5	Ex	1~230 V, 50 Hz	**6098444**	B	**2.849,–**
Rexa PRO-V06-214A/21T015X540/O	DN 65/80	1,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	**6098445**	A	**2.383,–**
Rexa PRO-V06-216A/21T025X540/O	DN 65/80	2,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	**6098446**	A	**2.437,–**
Rexa PRO-V06-222A/21T039X540/O	DN 65/80	3,9	Ex	3~400 V, 50 Hz	**6098447**	S	**2.550,–**
Rexa PRO-V06-224A/21T039X540/O	DN 65/80	3,9	Ex	3~400 V, 50 Hz	**6098448**	A	**2.550,–**
Rexa PRO-V08-243A/20T068X540/O	DN 80/100	6,75	Ex	3~400 V, 50 Hz	6082820	A	**6.092,–**
Rexa PRO-V08-244A/20T105X540/O	DN 80/100	10,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	6082821	A	**6.630,–**
Rexa PRO-V08-245A/20T105X540/O	DN 80/100	10,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	6082822	A	**6.711,–**
Rexa PRO-V08-246A/20T105X540/O	DN 80/100	10,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	6082823	A	**6.793,–**
Rexa PRO-V08-248A/20T105X540/O	DN 80/100	10,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	6082824	A	**6.877,–**

Ex com proteção antideflagrante

Grupo de produto: PG8

Wilo-Rexa PRO V (4 polos)

Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor P_2 kW	Protección antideflagrante	Alimentación eléctrica	Ref.		EUR
Rexa PRO-V06-622A/40M011X523/O	DN 65/80	1,1	Ex	1~230 V, 50 Hz	**6098449**	B	**3.244,–**
Rexa PRO-V06-622A/41T011X540/O	DN 65/80	1,1	Ex	3~400 V, 50 Hz	**6098450**	A	**2.777,–**
Rexa PRO-V06-623A/40M015X523/O	DN 65/80	1,5	Ex	1~230 V, 50 Hz	**6098451**	C	**3.276,–**
Rexa PRO-V06-623A/41T015X540/O	DN 65/80	1,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	**6098452**	A	**2.808,–**
Rexa PRO-V06-625A/40M015X523/O	DN 65/80	1,5	Ex	1~230 V, 50 Hz	**6098453**	B	**3.276,–**
Rexa PRO-V06-625A/41T015X540/O	DN 65/80	1,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	**6098454**	A	**2.808,–**
Rexa PRO-V06-626A/41T025X540/O	DN 65/80	2,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	**6098455**	A	**2.898,–**
Rexa PRO-V06-628A/41T025X540/O	DN 65/80	2,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	**6098456**	A	**2.898,–**
Rexa PRO-V08-423A/40M011X523/O	DN 80/100	1,1	Ex	1~230 V, 50 Hz	**6098457**	C	**6.615,–**
Rexa PRO-V08-423A/41T011X540/O	DN 80/100	1,1	Ex	3~400 V, 50 Hz	**6098458**	A	**4.536,–**
Rexa PRO-V08-424A/40M011X523/O	DN 80/100	1,1	Ex	1~230 V, 50 Hz	**6098459**	B	**6.633,–**
Rexa PRO-V08-424A/41T011X540/O	DN 80/100	1,1	Ex	3~400 V, 50 Hz	**6098460**	A	**4.614,–**
Rexa PRO-V08-426A/40M015X523/O	DN 80/100	1,5	Ex	1~230 V, 50 Hz	**6098461**	C	**6.646,–**
Rexa PRO-V08-426A/41T015X540/O	DN 80/100	1,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	**6098462**	A	**4.705,–**
Rexa PRO-V08-428A/41T025X540/O	DN 80/100	2,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	**6098463**	A	**4.781,–**

Ex com proteção antideflagrante

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de produto: PG8

Wilo-Rexa PRO V (4 polos)

Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor P_2 kW	Protección antideflagrante	Alimentación eléctrica	Ref.		EUR
Rexa PRO-V08-524A/40T035X540/O	DN 80/100	3,45	Ex	3~400 V, 50 Hz	**6098464**	A	**5.007,–**
Rexa PRO-V08-526A/40T035X540/O	DN 80/100	3,45	Ex	3~400 V, 50 Hz	**6098465**	A	**5.082,–**
Rexa PRO-V08-526A/40T045X540/O	DN 80/100	4,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	6073819	A	**5.815,–**
Rexa PRO-V08-528A/40T045X540/O	DN 80/100	4,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	6073820	A	**5.894,–**
Rexa PRO-V08-528A/40T065X540/O	DN 80/100	6,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	6073801	A	**6.047,–**
Rexa PRO-V10-422A/41T015X540/O	DN 100	1,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	**6098466**	A	**4.027,–**
Rexa PRO-V10-424A/41T025X540/O	DN 100	2,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	**6098467**	A	**4.188,–**
Rexa PRO-V10-425A/41T025X540/O	DN 100	2,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	**6098468**	A	**4.292,–**
Rexa PRO-V10-426A/40T035X540/O	DN 100	3,45	Ex	3~400 V, 50 Hz	**6098469**	A	**4.477,–**
Rexa PRO-V10-428A/40T035X540/O	DN 100	3,45	Ex	3~400 V, 50 Hz	**6098470**	B	**4.570,–**
Rexa PRO-V10-428A/40T045X540/O	DN 100	4,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	6081915	A	**5.020,–**

Ex com proteção antideflagrante

Grupo de produto: PG8

Wilo-Rexa PRO C (2 polos)

Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor P_2 kW	Protección antideflagrante	Alimentación eléctrica	Ref.		EUR
Rexa PRO-C05-322A/20M011X523/O	DN 50	1,1	Ex	1~230 V, 50 Hz	**6098471**	A	**2.947,–**
Rexa PRO-C05-322A/21T011X540/O	DN 50	1,1	Ex	3~400 V, 50 Hz	**6098472**	A	**2.666,–**
Rexa PRO-C05-324A/20M011X523/O	DN 50	1,1	Ex	1~230 V, 50 Hz	**6098473**	B	**2.962,–**
Rexa PRO-C05-324A/21T011X540/O	DN 50	1,1	Ex	3~400 V, 50 Hz	**6098474**	A	**2.685,–**
Rexa PRO-C05-326A/20M015X523/O	DN 50	1,5	Ex	1~230 V, 50 Hz	**6098475**	B	**3.023,–**
Rexa PRO-C05-326A/21T015X540/O	DN 50	1,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	**6098476**	A	**2.697,–**
Rexa PRO-C05-328A/21T025X540/O	DN 50	2,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	**6098477**	A	**2.853,–**
Rexa PRO-C05-329A/21T025X540/O	DN 50	2,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	**6098478**	A	**2.868,–**
Rexa PRO-C06-342A/21T025X540/O	DN 65/80	2,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	**6098479**	B	**2.901,–**
Rexa PRO-C06-344A/21T025X540/O	DN 65/80	2,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	**6098480**	A	**2.914,–**
Rexa PRO-C06-345A/21T025X540/O	DN 65/80	2,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	**6098481**	A	**2.932,–**
Rexa PRO-C06-346A/21T039X540/O	DN 65/80	3,9	Ex	3~400 V, 50 Hz	**6098482**	A	**2.993,–**
Rexa PRO-C06-348A/21T039X540/O	DN 65/80	3,9	Ex	3~400 V, 50 Hz	**6098483**	A	**3.008,–**
Rexa PRO-C06-349A/21T039X540/O	DN 65/80	3,9	Ex	3~400 V, 50 Hz	**6098484**	A	**3.023,–**
Rexa PRO-C08-412A/20M011X523/O	DN 80	1,1	Ex	1~230 V, 50 Hz	**6098485**	B	**4.456,–**
Rexa PRO-C08-412A/21T011X540/O	DN 80	1,1	Ex	3~400 V, 50 Hz	**6098486**	A	**3.293,–**
Rexa PRO-C08-413A/20M015X523/O	DN 80	1,5	Ex	1~230 V, 50 Hz	**6098487**	B	**4.466,–**
Rexa PRO-C08-413A/21T015X540/O	DN 80	1,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	**6098488**	A	**3.304,–**
Rexa PRO-C08-415A/21T025X540/O	DN 80	2,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	**6098489**	A	**3.406,–**
Rexa PRO-C08-432A/21T025X540/O	DN 80	2,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	**6098494**	A	**4.807,–**
Rexa PRO-C08-433A/21T025X540/O	DN 80	2,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	**6098495**	A	**4.824,–**
Rexa PRO-C08-434A/21T039X540/O	DN 80	3,9	Ex	3~400 V, 50 Hz	**6098496**	A	**5.117,–**
Rexa PRO-C08-435A/21T039X540/O	DN 80	3,9	Ex	3~400 V, 50 Hz	**6098497**	A	**5.134,–**
Rexa PRO-C08-436A/21T050X540/O	DN 80	5	Ex	3~400 V, 50 Hz	**6098498**	A	**5.352,–**
Rexa PRO-C08-437A/21T050X540/O	DN 80	5	Ex	3~400 V, 50 Hz	**6098499**	A	**5.366,–**

Ex com proteção antideflagrante

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Grupo de produto: PG8


Wilo-Rexa PRO C (4 polos)

Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor P_2 kW	Protección antideflagrante	Alimentación eléctrica	Ref.		EUR
Rexa PRO-C08-417A/40M011X523/O	DN 80	1,1	Ex	1~230 V, 50 Hz	**6098490**	C	**4.432,–**
Rexa PRO-C08-417A/41T011X540/O	DN 80	1,1	Ex	3~400 V, 50 Hz	**6098491**	B	**3.742,–**
Rexa PRO-C08-418A/40M015X523/O	DN 80	1,5	Ex	1~230 V, 50 Hz	**6098492**	C	**4.450,–**
Rexa PRO-C08-418A/41T015X540/O	DN 80	1,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	**6098493**	A	**3.751,–**
Rexa PRO-C08-533A/41T025X540/O	DN 80/100	2,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	**6097797**	A	**4.692,–**
Rexa PRO-C08-535A/40T035X540/O	DN 80/100	3,45	Ex	3~400 V, 50 Hz	**6097796**	A	**4.988,–**
Rexa PRO-C08-537A/40T045X540/O	DN 80/100	4,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	**6097795**	A	**5.532,–**
Rexa PRO-C10-512A/40M011X523/O	DN 100	1,1	Ex	1~230 V, 50 Hz	**6098190**	C	**6.072,–**
Rexa PRO-C10-512A/41T011X540/O	DN 100	1,1	Ex	3~400 V, 50 Hz	**6098191**	B	**5.352,–**
Rexa PRO-C10-513A/40M015X523/O	DN 100	1,5	Ex	1~230 V, 50 Hz	**6098192**	C	**6.077,–**
Rexa PRO-C10-513A/41T015X540/O	DN 100	1,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	**6098193**	A	**5.366,–**
Rexa PRO-C10-514A/41T025X540/O	DN 100	2,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	**6098194**	A	**5.444,–**
Rexa PRO-C10-516A/40T035X540/O	DN 100	3,45	Ex	3~400 V, 50 Hz	**6098195**	A	**5.801,–**
Rexa PRO-C10-518A/40T045X540/O	DN 100	3,45	Ex	3~400 V, 50 Hz	**6098196**	A	**5.831,–**
Rexa PRO-C10-518A/40T045X540/O	DN 100	4,5	Ex	3~400 V, 50 Hz	6076773	A	**7.336,–**

Ex com proteção antideflagrante

Curvas

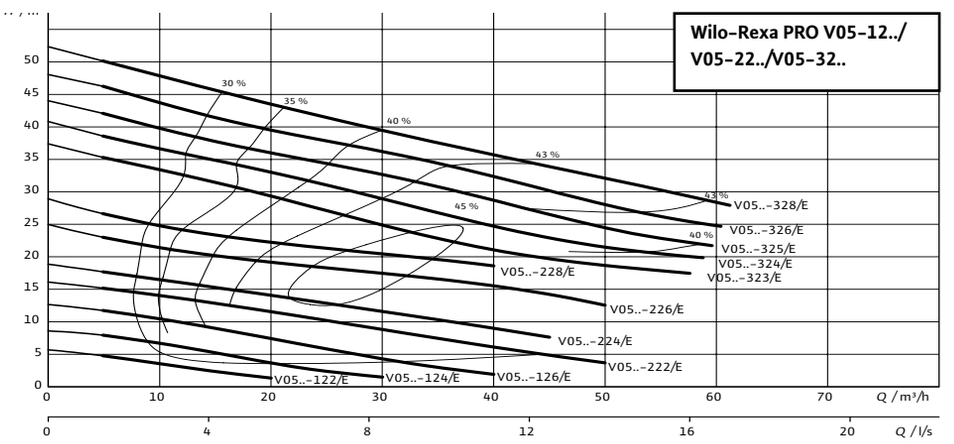


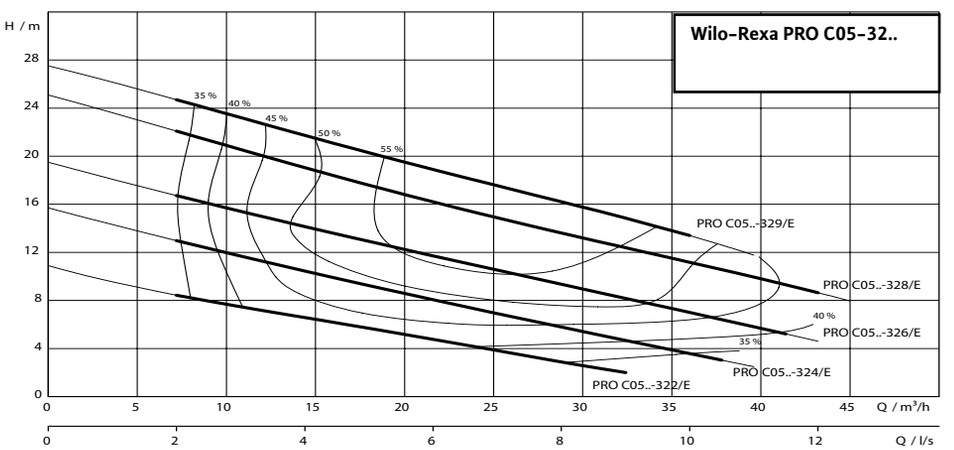



= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta


Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Curvas

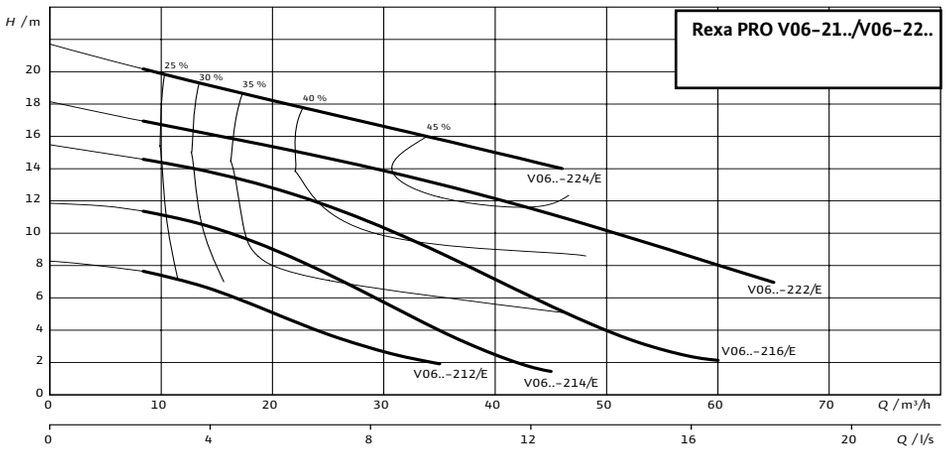

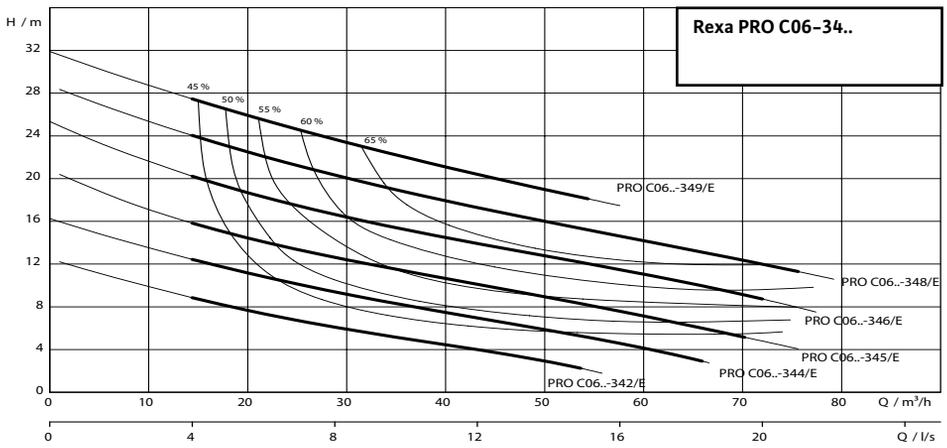


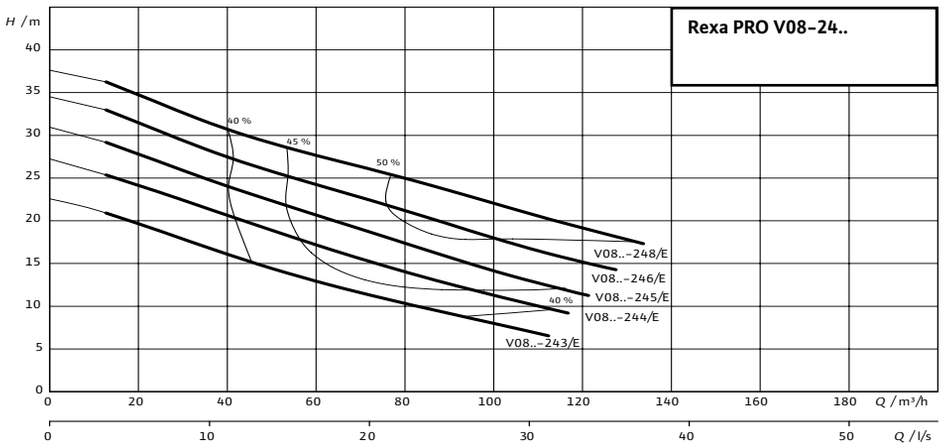


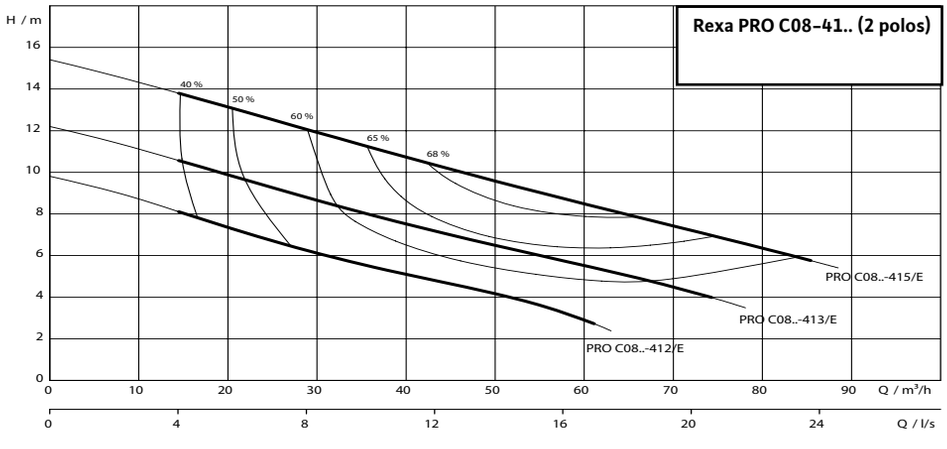



Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Curvas

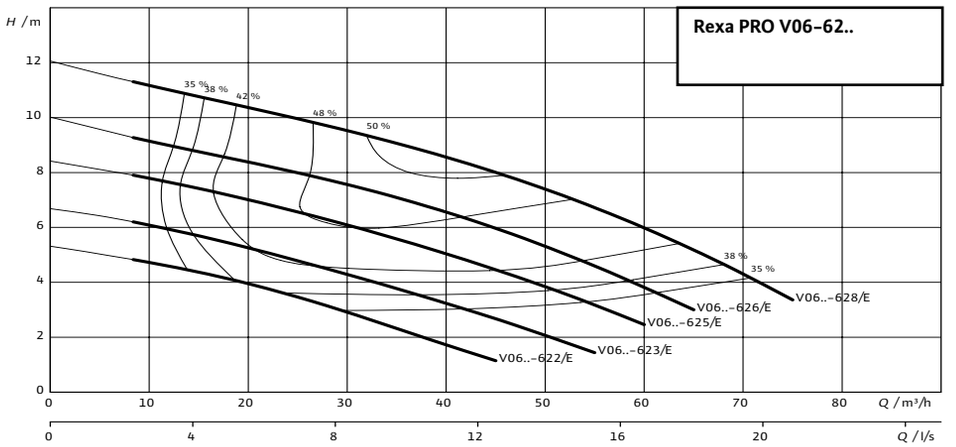

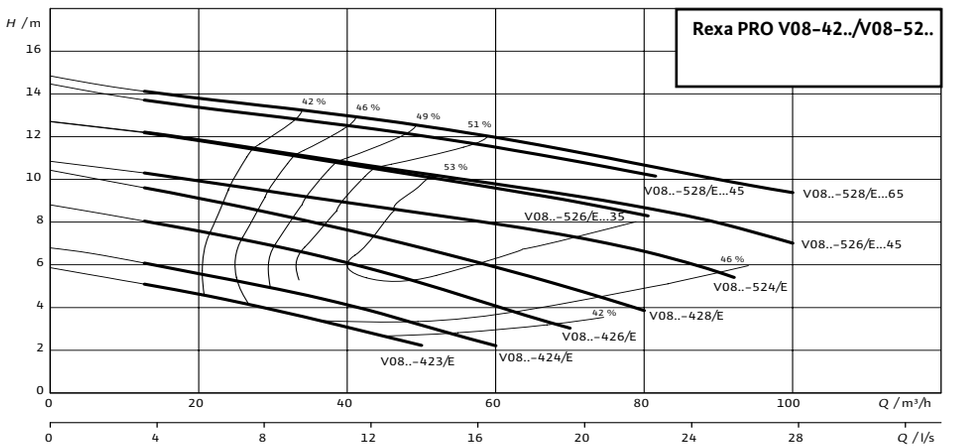


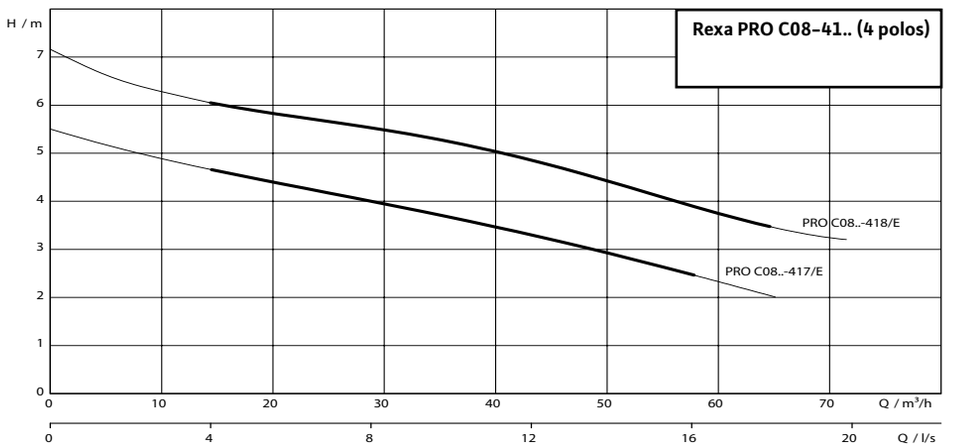

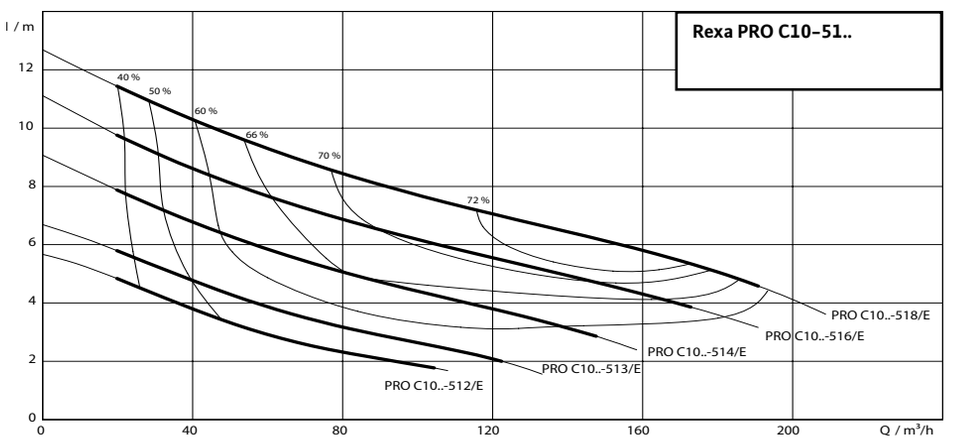

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Dibujo de instalación sumergida fija



1.1.3 Codo de 90º
1.4.1 Zócalo de descarga
1.4.2. Tubos guía
1.4.3 Cadena
1.5.1 Válvula de corte
1.5.2 Válvula antirretorno

Grupo de producto: PG14

Accesorios para instalación sumergida fija DN 50

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		
				🚚	EUR
Zócalo de descarga DN50/2RK	1.4.1	Fabricado en EN-GJL-250, con revestimiento de cataforesis, con paso libre de 50 mm., base de acoplamiento con codo de 90°, brida de acoplamiento incluida, soporte para dos tubos guías para la fijación al pozo, junta perfilada y accesorios de montaje; los dos tubos guía (26,9x2 mm) han de ser suministrados por el propietario.	6070146	S	**606,–**
Válvula antirretorno DN 50	1.5.2	Fabricado en EN-GJL-250, conforme a la norma UNE EN 12050-4, 1 juego de accesorios de montaje incluido	2017166	S	**416,–**
Válvula de corte DN 50	1.5.1	Fabricado en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017160	S	**224,–**
Soporte del tubo guía DN 50 para tubería en fundición	–	Soporte en acero inoxidable para la fijación de dos tubos guía en acero inoxidable en una tubería de fundición, incluye accesorios de montaje	6066851	A	**176,–**
Soporte del tubo guía DN 50 para tubería de acero	–	Soporte en acero inoxidable para la prolongación de dos tubos guía en acero inoxidable en una tubería de acero, incluye accesorios de montaje	6061084	A	**174,–**
Soporte para prolongación del tubo guía DN 50 para tubería en fundición	–	Soporte en acero inoxidable para la fijación de dos tubos guía , para anclaje en en una tubería de fundición, incluye accesorios de montaje	6066852	D	**236,–**
Soporte para prolongación del tubo guía DN 50 para tubería de acero	–	Soporte en acero inoxidable para la prolongación la fijación de dos tubos guía , para anclaje en una tubería de acero, incluye accesorios de montaje	6066846	D	**233,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado,400 kg, 3 m	1.4.3	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063139	S	**160,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3		6063140	S	**259,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	**439,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 3 m	1.4.3	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable. Capacidad de carga: 400 kg"	6063135	A	**339,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3		6063136	A	**524,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	**958,–**
Pieza de unión en Y DN 50	–	Fabricada en acero galvanizado, brida PN 10/16 según DIN 2501 con 2 juegos de accesorios de montaje	2019042	A	**827,–**
Accesorio de montaje DN 40/50/65, PN 10	–	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6076963	A	**49,–**
Codo de 90° DN 50	1.1.3	Fabricado en EN-GJS-400-15, con 2 bridas, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2018053	A	**352,–**
Tubos guía	1.4.2.	D. 26,9 x 2 AISI 304 6 m.	6049244	A	**147,–**
Tubos guía	1.4.2.	D. 26,9 x 2 AISI 316 6 m.	6049245	A	**302,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Accesorios para instalación sumergida fija DN 65

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		EUR
Zócalo de descarga DN65/2RK	1.4.1	Fabricado en EN-GJL-250, con revestimiento de cataforesis, con paso libre de 65 mm., base de acoplamiento con codo de 90°, brida de acoplamiento incluida, en acero inoxidable para dos tubos guía para la fijación al pozo, junta perfilada y accesorios de montaje; los dos tubos guía (26,9x2 mm) han de ser suministrados por el propietario.	6070150	S	**640,–**
Válvula antirretorno DN 65	1.5.2	Fabricada en EN-GJL-250, conforme a la norma UNE EN 12050-4, 1 juego de accesorios de montaje incluido	2017167	S	**459,–**
Válvula de corte DN 65	1.5.1	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017161	S	**232,–**
Codo de 90° DN 65	1.1.3	Fabricado en EN-GJS-400-15, con 2 bridas, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017183	A	**504,–**
Soporte del tubo guía DN 65 para tubería de fundición	–	Para guía de tubo doble en acero inoxidable para la fijación del tubo en la tubería de fundición, incluye accesorios de montaje	6066847	D	**199,–**
Soporte del tubo guía DN 65 para tubería de acero	–	Para guía de tubo doble en acero inoxidable para la fijación del tubo en la tubería de acero, incluye accesorios de montaje	6066848	A	**160,–**
Soporte para prolongación del tubo guía DN 65 para tubería de fundición	–	Para guía de tubo doble en acero inoxidable para la fijación del tubo en la tubería de fundición, incluye accesorios de montaje	6066849	D	**248,–**
Soporte para prolongación del tubo guía DN 65 para tubería de acero	–	Para guía de tubo doble en acero inoxidable para la fijación del tubo en la tubería de acero, incluye accesorios de montaje	6066850	C	**230,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado,400 kg, 3 m	1.4.3	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063139	S	**160,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3		6063140	S	**259,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	**439,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 3 m	1.4.3	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable. Capacidad de carga: 400 kg"	6063135	A	**339,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3		6063136	A	**524,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	**958,–**
Pieza de unión en Y DN 65	1.1.5	Fabricada en acero galvanizado, brida PN 10/16 con 2 juegos de accesorios de montaje	2017178	A	**1.284,–**
Accesorio de montaje DN 40/50/65, PN 10	–	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6076963	A	**49,–**
Tubos guía	1.4.2.	D. 26,9 x 2 AISI 304 6 m.	6049244	A	**147,–**
Tubos guía	1.4.2.	D. 26,9 x 2 AISI 316 6 m.	6049245	A	**302,–**

Grupo de producto: PG14

Accesorios para instalación sumergida fija DN 80

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		EUR
Zócalo de descarga DN 80/2RK	1.4.1	Fabricado en EN-GJL-250, lacado, con paso libre de 80 mm zócalo de descarga incl. soporte de bomba, junta perfilada, accesorios de montaje y de fijación al suelo, así como soporte para dos tubos guía (42,4 x 2 mm), sin tubos guía.	6082333	S	**692,–**
Válvula antirretorno DN 80	1.5.2	Fabricada en EN-GJL-250, conforme a la norma UNE EN 12050-4, 1 juego de accesorios de montaje incluido	2017168	S	**577,–**
Válvula de corte DN 80	1.5.1	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017162	S	**286,–**
Codo de 90° DN 80	1.1.3	Fabricado en EN-GJS-400-15, con 2 bridas, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2012064	A	**516,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado,400 kg, 3 m	1.4.3	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063139	S	**160,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3		6063140	S	**259,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	**439,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Accesorios para instalación sumergida fija DN 80


Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		
				🚚	EUR
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 3 m	1.4.3	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable. Capacidad de carga: 400 kg"	6063135	A	**339,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3		6063136	A	**524,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	**958,–**
Pieza de unión en Y DN 80	1.1.5	Fabricada en acero galvanizado, brida PN 10/16 con 2 juegos de accesorios de montaje	2017179	A	**1.427,–**
Accesorio de montaje DN 80/100, PN 10	–	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6077521	A	**76,–**
Tubos guía	1.4.2.	D. 42,4 x 2,6 mm, AISI 304 6 m.	6031565	A	**205,–**
Tubos guía	1.4.2.	D. 42,4 x 2,6 mm, AISI 316 6 m.	6031566	A	**361,–**

Grupo de producto: PG14

Accesorios para instalación sumergida fija DN 100

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		
				🚚	EUR
Zócalo de descarga DN 100/2RK	1.4.1	Fabricado en EN-GJL-250, lacado, con paso libre de 100 mm zócalo de descarga incl. soporte de bomba, junta perfilada, accesorios de montaje y de fijación al suelo, así como soporte para dos tubos guía (42,4 x 2 mm), sin tubos guía.	6082336	S	**914,–**
Válvula antirretorno DN 100	1.5.2	Fabricada en EN-GJL-250, conforme a la norma UNE EN 12050-4, 1 juego de accesorios de montaje incluido	2017169	S	**682,–**
Llave de corte DN 100	1.5.1	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017163	S	**362,–**
Codo de 90° DN 100	1.1.3	Fabricado en EN-GJS-400-15, con 2 bridas, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2004669	A	**535,–**
Pieza de unión en Y DN 100	1.1.5	Fabricada en acero, galvanizada, brida PN 10/16 con 2 juegos de accesorios de montaje	2017180	A	**1.602,–**
Accesorio de montaje DN 80/100, PN 10	–	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6077521	A	**76,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado,400 kg, 3 m	1.4.3	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063139	S	**160,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3		6063140	S	**259,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	**439,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 3 m	1.4.3	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable. Capacidad de carga: 400 kg	6063135	A	**339,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3		6063136	A	**524,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	**958,–**
Tubos guía	1.4.2.	D. 42,4 x 2,6 mm, AISI 304 6 m.	6031565	A	**205,–**
Tubos guía	1.4.2.	D. 42,4 x 2,6 mm, AISI 316 6 m.	6031566	A	**361,–**

Dibujo de instalación sumergida transportable

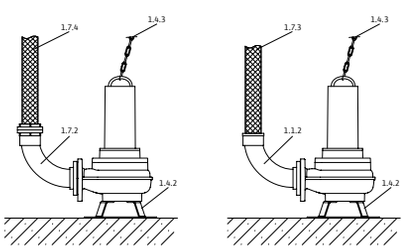

1.1.2 Codo de tubo de 90º con conexión de manguera
1.4.2 Pie de bomba
1.4.3 Cadena
1.7.3 Manguera de impulsión
1.7.4 Manguera de impulsión con conexión rápida tipo Storz
1.7.5 Codo de 90º con conexión rápida tipo Storz

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Accesorios para instalación sumergida transportable DN 50

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		EUR
Codo de 90° DN 50/60 mm	1.1.2	Fabricado en PVC, con empalme de manguera con Ø de 60 mm, brida en el lado de la bomba, incl. 1 juego de accesorios de montaje	4027344	A	**232,–**
Soporte DN 50/65	1.4.2	Fabricado en acero (S235JR), con pintura en polvo, incl. material de fijación	6064666	S	**148,–**
Manguera de impulsión de material sintético 3 m, Ø 60 mm	1.7.3	Ø interior de 60 mm, PN 6, abrazadera de manguera incluida	2027644	D	**490,–**
Manguera de impulsión de material sintético 5 m, Ø 60 mm	1.7.3		2027645	D	**591,–**
Manguera de impulsión de material sintético 10 m, Ø 60 mm	1.7.3		2018106	D	**670,–**
Manguera de impulsión de material sintético 15 m, Ø 60 mm	1.7.3		2027646	D	**1.357,–**
Kit de montaje de acoplamiento fijo Storz C/DN 50	1.7.2	Con codo de 90º y brida DN 50; codo en EN-GJL-250, conexión rápida tipo Storz de aluminio, incl. 1 juego de accesorios de montaje	6031671	A	**164,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 5 m, con Storz C	1.7.4	Ø interior de 52 mm	6003651	B	**133,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 10 m, con Storz C	1.7.4		6003650	B	**177,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 20 m, con Storz C	1.7.4		6003649	B	**302,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	**259,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	**439,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	**524,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	**958,–**

Grupo de producto: PG14

Accesorios para instalación sumergida transportable DN 65

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		EUR
Codo de 90° DN 65/70 mm	1.1.2	Fabricado en EN-GJL-250, con empalme de manguera con Ø de 70 mm, brida en el lado de la bomba, incl. 1 juego de accesorios de montaje	4027346	A	**239,–**
Soporte DN 50/65	1.4.2	Fabricado en acero (S235JR), con pintura en polvo, incl. material de fijación	6064666	S	**148,–**
Manguera de impulsión de material sintético 10 m, Ø 70 mm	1.7.3	Ø interior de 70 mm, PN 8, abrazadera de manguera incluida	2014151	B	**317,–**
Brida roscada DN 65 en Rp 2½	1.1.7	Fabricada en acero galvanizado, DN 65 con rosca interior Rp 2½, incl. 1 juego de accesorios de montaje	4015204	A	**192,–**
Codo de 90° G 2½	–	Fabricado en acero galvanizado con rosca interior/exterior G 2½ /R 2½	4015212	A	**241,–**
Acoplamiento fijo Storz C/G 2½	1.7.5	Fabricado en aluminio, conexión Storz C, con rosca exterior	2015234	A	**70,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 5 m, con Storz C	1.7.4	Ø interior de 52 mm	6003651	B	**133,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 10 m, con Storz C	1.7.4		6003650	B	**177,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 20 m, con Storz C	1.7.4		6003649	B	**302,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	**259,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	**439,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Accesorios para instalación sumergida transportable DN 65

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		EUR
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	**524,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	**958,–**

Grupo de producto: PG14

Accesorios para instalación sumergida transportable DN 80

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		EUR
Soporte DN 80/100	1.4.2	Fabricado en acero (S235JR), con pintura en polvo, incl. material de fijación	6065949	A	**448,–**
	1.4.2	Fabricado en acero inoxidable (1.4571), incl. material de fijación	6065953	B	**1.336,–**
Kit de montaje de acoplamiento fijo Storz B/DN 80	1.7.2	Con codo de 90° y brida DN 80; codo en EN-GJL-250, conexión rápida tipo Storz de aluminio, incl. 1 juego de accesorios de montaje	6031385	A	**454,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 5 m, con Storz B	1.7.4	Ø interior de 75 mm	6003052	D	**209,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 10 m, con Storz B	1.7.4		6003051	D	**329,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 20 m, con Storz B	1.7.4		6003050	D	**470,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	**259,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	**439,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	**524,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	**958,–**

Grupo de producto: PG14


Accesorios para instalación sumergida transportable DN 100

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		EUR
Kit de montaje de acoplamiento fijo Storz A/DN 100	1.7.2	Con codo de 90° y brida DN 100; codo en EN-GJL-250, conexión rápida tipo Storz de aluminio, incl. 1 juego de accesorios de montaje	6031672	A	**554,–**
Soporte DN 80/100	1.4.2	Fabricado en acero (S235JR), con pintura en polvo, incl. material de fijación	6065949	A	**448,–**
	1.4.2	Fabricado en acero inoxidable (1.4571), incl. material de fijación	6065953	B	**1.336,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 5 m, con Storz A	1.7.4	Ø interior de 102 mm	6022391	C	**450,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 10 m, con Storz A	1.7.4		6022392	C	**560,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 20 m, con Storz A	1.7.4		6022393	A	**750,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	**259,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	**439,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	**524,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	**958,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



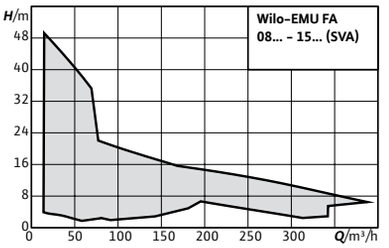

Designación

Ejemplo:	**Wilo-FA 08.53-170E + T 13-4/9HEx**
FA	Serie
08	DN impulsión (cm.)
53	Índice hidráulico
170	Diámetro del rodete (mm)
E	Rodete monocanal
T	tipo de motor
13	Tamaño del motor
4	Número de polos del motor
9	Longitud del motor
H	Cierre mecánico + anillo de retén
G	Dos cierres mecánicos
Ex	Protección antideflagrante

Wilo-EMU FA

Tipo
Bomba de motor sumergible de aguas residuales sin sistema de refrigeración para el funcionamiento continuo en instalación sumergida fija o transportable

Aplicación
Impulsión de:
- → Aguas residuales con residuos fecales
- → Aguas residuales depuradas previamente, sin residuos fecales ni componentes de fibra larga
- → Aguas sucias

Suministro
- → Bomba de motor sumergible de aguas residuales lista para la conexión, con cable de 10 m de extremo libre
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
- → Funcionamiento seguro gracias a los sistemas hidráulicos y monocanal con un gran paso libre
- → Seguridad de procesos gracias a la vigilancia opcional de la cámara de separación.

Grupo de producto: PG8

Wilo EMU FA ... DN 80 rodete monocanal

Modelo	Conexión de impulsión	Intensidad nominal I_N A	Cierre mecánico	Sellado del lado del motor	Protección antideflagrante	Ref. 3~400 V, 50 Hz		
								EUR
FA 08.53-170E + T 13-4/9HEx	DN 80	4,2	SiC/SiC	NBR	Ex	6047614	C	**5.815,-**
FA 08.53-185E + T 13-4/12HEx	DN 80	5,1	SiC/SiC	NBR	Ex	6047616	C	**6.063,-**
FA 08.53-200E + T 13-4/18HEx	DN 80	9,2	SiC/SiC	NBR	Ex	6047618	C	**6.358,-**
FA 08.53-215E + T 13-4/18HEx	DN 80	9,2	SiC/SiC	NBR	Ex	6046643	C	**6.358,-**
FA 08.64-234E + T 17-4/16HEx	DN 80	13,5	SiC/SiC	NBR	Ex	6047622	C	**7.084,-**
FA 08.64-246E + T 17-4/16HEx	DN 80	13,5	SiC/SiC	NBR	Ex	6047624	A	**7.084,-**
FA 08.64-258E + T 17.2-4/24HEx	DN 80	21,0	SiC/SiC	NBR	Ex	6047626	C	**8.925,-**
FA 08.64-270E + T 17.2-4/24HEx	DN 80	21,0	SiC/SiC	NBR	Ex	6047628	C	**8.925,-**
FA 08.64-278E + T 17.2-4/24HEx	DN 80	21,0	SiC/SiC	NBR	Ex	6047630	C	**8.925,-**

🚚 = S - en stock; A - aprox 2 semanas; B - aprox 3 semanas; C - aprox 4 semanas; D - bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG8

Wilo EMU FA ... DN 100 rodete monocanal


Modelo	Conexión de impulsión	Intensidad nominal	Cierre mecánico	Sellado del lado del motor	Protección antideflagrante	Ref. 3~400 V, 50 Hz		
		I_N A						EUR
FA 10.33-208E + T 17-4/8HEx	DN 100	7,9	SiC/SiC	NBR	Ex	6047662	A	**5.978,-**
FA 10.33-223E + T 17-4/12HEx	DN 100	9,4	SiC/SiC	NBR	Ex	6047664	A	**6.330,-**
FA 10.33-238E + T 17-4/16HEx	DN 100	13,5	SiC/SiC	NBR	Ex	6047666	C	**7.084,-**
FA 10.82-215E + T 17-4/16HEx	DN 100	13,5	SiC/SiC	NBR	Ex	6047722	A	**7.888,-**
FA 10.82-230E + T 17.2-4/24HEx	DN 100	21,0	SiC/SiC	NBR	Ex	6047724	A	**9.731,-**
FA 10.82-245E + T 17.2-4/24HEx	DN 100	21,0	SiC/SiC	NBR	Ex	6047726	C	**9.731,-**


Grupo de producto: PG8

Wilo-EMU FA ... DN 150 rodete monocanal

Modelo	Conexión de impulsión	Intensidad nominal	Cierre mecánico	Sellado del lado del motor	Protección antideflagrante	Ref. 3~400 V, 50 Hz		
		I_N A						EUR
FA 15.52-215E + T 17-4/16HEx	DN 150	13,5	SiC/SiC	NBR	Ex	6046644	A	**8.504,-**
FA 15.52-230E + T 17.2-4/16HEx	DN 150	13,5	SiC/SiC	NBR	Ex	6049225	C	**8.556,-**
FA 15.52-230E + T 17.2-4/24HEx	DN 150	21,0	SiC/SiC	NBR	Ex	6047730	C	**10.786,-**
FA 15.52-245E + T 17.2-4/24HEx	DN 150	21,0	SiC/SiC	NBR	Ex	6047732	C	**10.837,-**
FA 15.52-260E + T 20.1-4/22GEx	DN 150	30,5	SiC/SiC	C/óxido de aluminio	Ex	6047734	A	**14.171,-**

Curvas

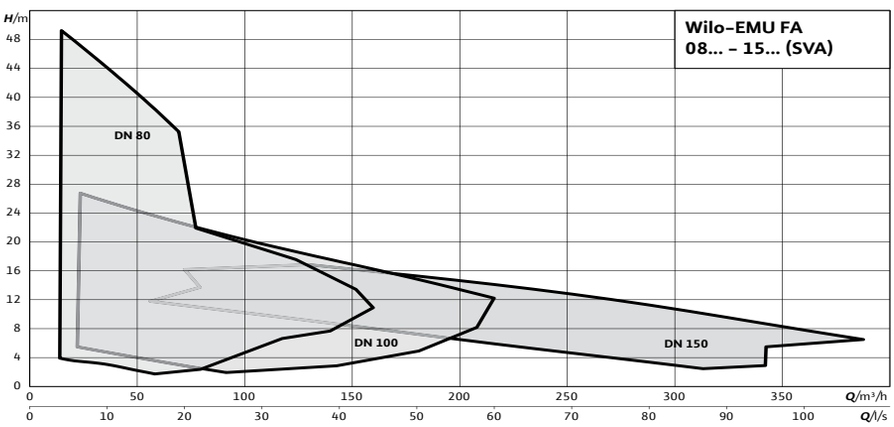


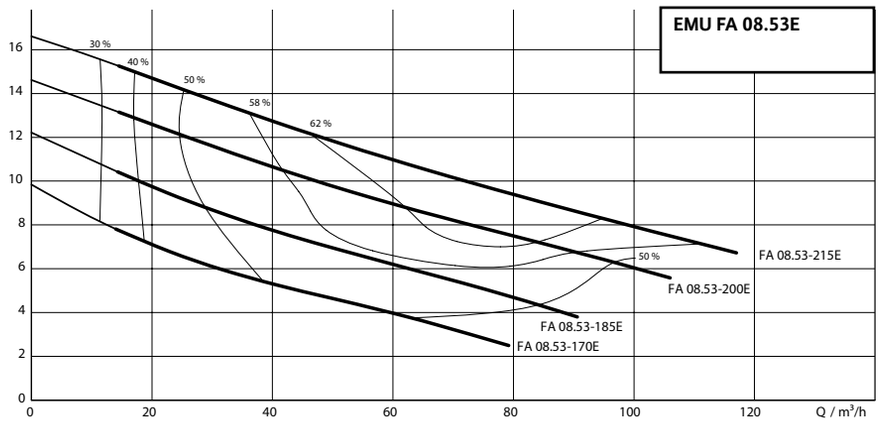



= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta


Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Curvas

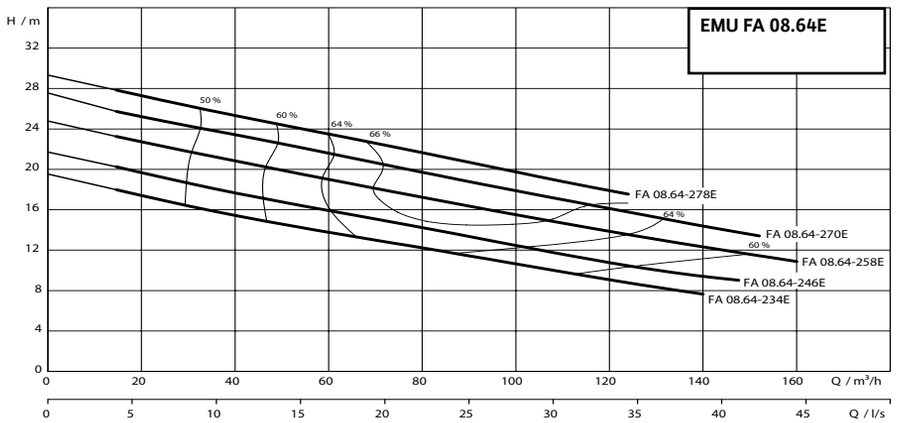

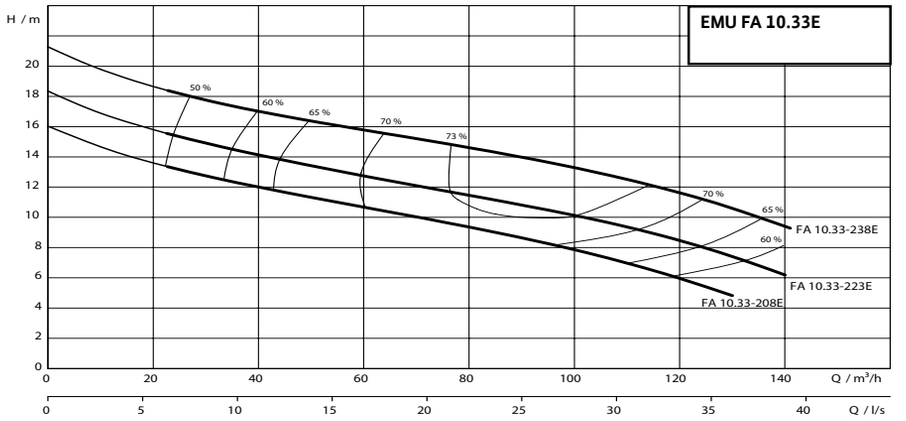


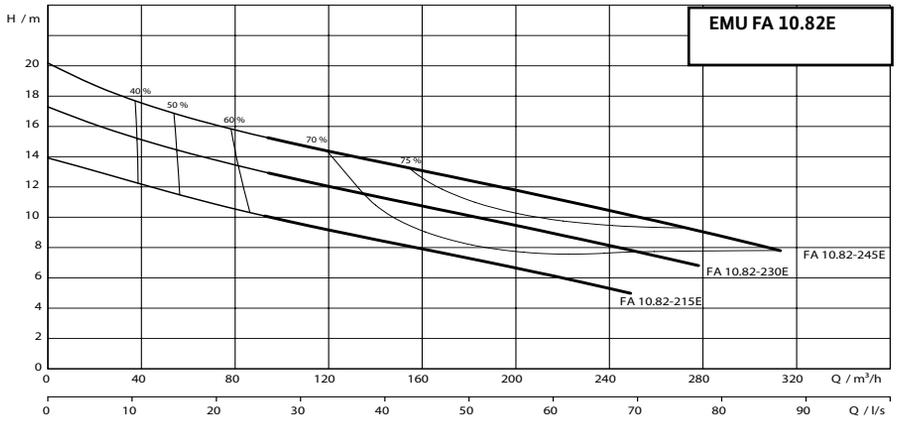

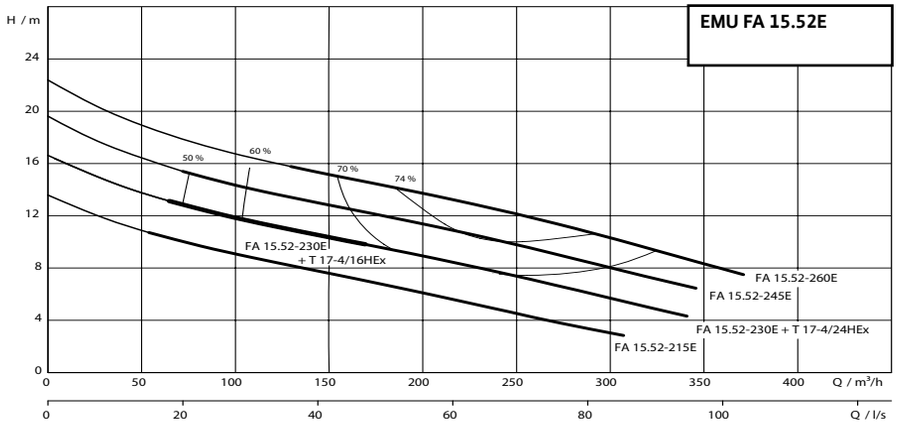

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Dibujo de instalación sumergida fija



1.1.3 Codo de 90º
1.4.1 Zócalo de descarga
1.4.2. Tubos guía
1.4.3 Cadena
1.5.1 Válvula de corte
1.5.2 Válvula antirretorno

Grupo de producto: PG14

Accesorios para instalación sumergida fija DN 80

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		
				🚚	EUR
Zócalo de descarga DN 80/2RK	1.4.1	Fabricado en EN-GJL-250. lacado. con paso libre de 80 mm zócalo de descarga incl. soporte de bomba. junta perfilada. accesorios de montaje y de fijación al suelo. así como soporte para 2 tubos guía (42.4 x 2 mm). sin tubos guía.	6082333	S	**692,–**
Válvula antirretorno DN 80	1.5.2	Fabricada en EN-GJL-250. conforme a la norma UNE EN 12050-4. 1 juego de accesorios de montaje incluido	2017168	S	**577,–**
Válvula de corte DN 80	1.5.1	Fabricado en EN-GJL-250. incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017162	S	**286,–**
Codo de 90° DN 80	1.1.3	Fabricado en EN-GJS-400-15. con 2 bridas. incl. 1 juego de accesorios de montaje	2012064	A	**516,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado,400 kg, 3 m	1.4.3	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063139	S	**160,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE. acero galvanizado. 400 kg. 5 m	1.4.3		6063140	S	**259,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE. acero galvanizado. 400 kg. 10 m	1.4.3		6063142	S	**439,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 3 m	1.4.3	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable. Capacidad de carga: 400 kg"	6063135	A	**339,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE. acero inoxidable. 400 kg. 5 m	1.4.3		6063136	A	**524,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE. acero inoxidable. 400 kg. 10 m	1.4.3		6063138	A	**958,–**
Pieza de unión en Y DN 80	1.1.5	Fabricada en acero galvanizado. bridas PN 10/16 según EN 1092-1 con 2 juegos de accesorios de montaje	2017179	A	**1.427,–**
Accesorio de montaje DN 80/100. PN 10	–	Para una unión por bridas. con tornillos. tuercas y junta plana	6077521	A	**76,–**
Tubos guía	1.4.2.	D. 42.4 x 26 m. AISI 304 6 m.	6031565	A	**205,–**
Tubos guía	1.4.2.	D. 42.4 x 26 m. AISI 316 6 m.	6031566	A	**361,–**

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Accesorios para instalación sumergida fija DN 100

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		EUR
Zócalo de descarga DN 100/2RK	1.4.1	Fabricado en EN-GJL-250, lacado, con paso libre de 100 mm., zócalo de descarga incl. soporte de bomba, junta perfilada, accesorios de montaje y de fijación al suelo, así como soporte para 2 tubos guía (42,4 x 2 mm), sin tubos guía.	6082336	S	**914,–**
Válvula antirretorno DN 100	1.5.2	Fabricada en EN-GJL-250, conforme a la norma UNE EN 12050-4, 1 juego de accesorios de montaje incluido	2017169	S	**682,–**
Válvula de corte DN 100	1.5.1	Fabricado en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017163	S	**362,–**
Codo de 90° DN 100	1.1.3	Fabricado en EN-GJS-400-15, con 2 bridas, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2004669	A	**535,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado,400 kg, 3 m	1.4.3	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063139	S	**160,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3		6063140	S	**259,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	**439,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 3 m	1.4.3	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable. Capacidad de carga: 400 kg"	6063135	A	**339,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3		6063136	A	**524,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	**958,–**
Pieza de unión en Y DN 100	1.1.5	Fabricada en acero galvanizado, brida PN 10/16 con 2 juegos de accesorios de montaje	2017180	A	**1.602,–**
Accesorio de montaje DN 80/100, PN 10	–	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6077521	A	**76,–**
Tubos guía	1.4.2.	D. 42,4 x 2,6 mm, AISI 304 6 m.	6031565	A	**205,–**
Tubos guía	1.4.2.	D. 42,4 x 2,6 mm, AISI 316 6 m.	6031566	A	**361,–**

Grupo de producto: PG14

Accesorios para instalación sumergida fija DN 150

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		EUR
Zócalo de descarga DN 150L/2RK	1.4.1	Fabricado en EN-GJL-250, lacado, con paso libre de 150 mm zócalo de descarga incl. soporte de bomba, junta perfilada, accesorios de montaje y de fijación al suelo, así como soporte para dos tubos guía (42,4x2 mm), sin tubos guía.	**6085396**	S	**1.567,–**
Válvula antirretorno DN 150	1.5.2	Fabricado en EN-GJL-250, conforme a la norma UNE EN 12050-4, 1 juego de accesorios de montaje incluido	2017170	S	**1.309,–**
Válvula de corte DN 150	1.5.1	Fabricado en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017164	S	**640,–**
Codo de 90° DN 150	1.1.3	Fabricado en EN-GJS-400-15, con 2 bridas, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017186	C	**647,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado,400 kg, 3 m	1.4.3	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063139	S	**160,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3		6063140	S	**259,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	**439,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 3 m	1.4.3	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable. Capacidad de carga: 400 kg	6063135	A	**339,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3		6063136	A	**524,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	**958,–**


Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Accesorios para instalación sumergida fija DN 150

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		
					EUR
Pieza de unión en Y DN 150	1.1.5	Fabricada en acero galvanizado, brida PN 10/16 con 2 juegos de accesorios de montaje	2017181	A	**2.931,–**
Accesorio de montaje DN 150, PN 10	1.4.12	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6077523	A	**99,–**
Tubos guía	1.4.2.	D. 42,4 x 2,6 mm, AISI 304 6 m.	6031565	A	**205,–**
Tubos guía	1.4.2.	D. 42,4 x 2,6 mm, AISI 316 6 m.	6031566	A	**361,–**

Dibujo de instalación sumergida transportable

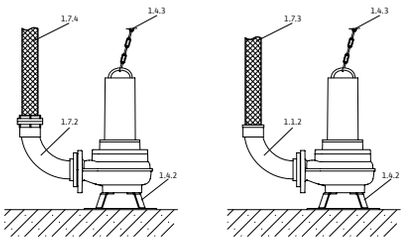

1.1.2 Codo de 90° con conexión de manguera
1.4.2 Pie de bomba
1.4.3 Cadena
1.7.3 Manguera de impulsión
1.7.4 Manguera de impulsión con conexión rápida tipo Storz
1.7.5 Codo de 90° con conexión rápida tipo Storz

Grupo de producto: PG14

Accesorios para instalación sumergida transportable DN 80

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		
					EUR
Kit de montaje de acoplamiento fijo Storz B/DN 80	1.7.2	Con codo de 90° y brida DN 80; codo en EN-GJL-250, conexión rápida tipo Storz de aluminio, incl. 1 juego de accesorios de montaje	6031385	A	**454,–**
Soporte DN 80/100	1.4.2	Fabricado en acero (S235JR), con pintura en polvo, incl. material de fijación	6065949	A	**448,–**
	1.4.2	Fabricado en acero inoxidable (1.4571), incl. material de fijación	6065953	B	**1.336,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 5 m, con Storz B	1.7.4	Ø interior de 75 mm	6003052	D	**209,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 10 m, con Storz B	1.7.4		6003051	D	**329,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 20 m, con Storz B	1.7.4		6003050	D	**470,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	**259,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	**439,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	**524,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	**958,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Accesorios para instalación sumergida transportable DN 100

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		
				🚚	EUR
Soporte DN 80/100	1.4.2	Fabricado en acero (S235JR), con pintura en polvo, incl. material de fijación	6065949	A	**448,–**
	1.4.2	Fabricado en acero inoxidable (1.4571), incl. material de fijación	6065953	B	**1.336,–**
Kit de montaje de acoplamiento fijo Storz A/DN 100	1.7.2	Con codo de 90° y brida DN 100; codo en EN-GJL-250, conexión rápida tipo Storz de aluminio, incl. 1 juego de accesorios de montaje	6031672	A	**554,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 5 m, con Storz A	1.7.4	Ø interior de 102 mm	6022391	C	**450,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 10 m, con Storz A	1.7.4		6022392	C	**560,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 20 m, con Storz A	1.7.4		6022393	A	**750,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	**259,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	**439,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	**524,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	**958,–**

Grupo de producto: PG14


Accesorios para instalación sumergida transportable DN 150

Tipo	Número de posición	Descripción	Ref.		
				🚚	EUR
Soporte FA 15.52	1.4.2	Fabricado en acero (S235JR), lacado, incl. material de fijación	6024243	B	**869,–**
Kit de montaje de acoplamiento fijo Storz F/DN 150	1.7.2	Con codo de 90° y brida DN 150; codo en EN-GJL-250, conexión rápida tipo Storz de aluminio, incl. 1 juego de accesorios de montaje	6040247	D	**1.576,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 10 m, con Storz B	1.7.4	Ø interior de 150 mm	6003648	C	**1.196,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 20 m, con Storz B	1.7.4		6003647	C	**1.832,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	1.4.3	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero galvanizado. Capacidad de carga: 400 kg	6063140	S	**259,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063142	S	**439,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable 1.4401. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	**524,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	1.4.3		6063138	A	**958,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



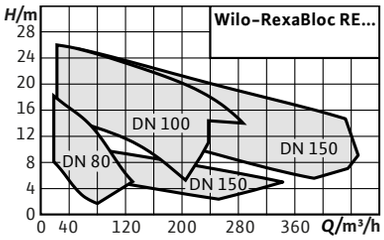

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Rexa BLOC-V10.42-190DAH112M4**
Rexa BLOC	Serie
V	Tipo de impulsor: Monocanal (C), Tricanal (D), Vórtex (V)
10	Diámetro brida de impulsión (DN100)
42	Hidráulica
190	Diámetro nominal del rodete
D	Bridas de conexión, bridas taladradas según DIN (D), ANSI (N)
A	Material de construcción (A-estándar hierro fundido)
H	Instalación horizontal (H), vertical (V)
112M	Tamaño del motor
4	Número de polos

Wilo-Rexa BLOC

Tipo

Bomba para aguas residuales en ejecución monobloc con motor normalizado para instalación fija en seco en operación continua.

Aplicación

Impulsión de:

→ Aguas residuales no depuradas
→ Aguas residuales con residuos fecales según UNE EN 12050-1
→ Aguas sucias

Suministro

→ Bomba monobloc con motor trifásico normalizado, sin cable de conexión
→ Escuadra de fijación incorporada en la conexión de impulsión para la sujeción de medios de elevación
→ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

→ Gran fiabilidad gracias al diseño cerrado del soporte de rodamiento con cámara de separación llena de aceite y cámara de fuga adicional.
→ Disponible de forma opcional con dos cierres mecánicos para una mayor fiabilidad.
→ Motores IE3 de serie, motores premium IE4 disponibles de manera opcional.
→ Mantenimiento sencillo gracias al diseño "Back Pull-out". De esta manera el motor y el rodete pueden desmontarse como una unidad, sin que se deba desmontar el cuerpo hidráulico de la tubería.

Grupo de producto: PG8

Rexa BLOC-V, 2 polos

Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor P_2 kW	Alimentación eléctrica	Ref.		EUR
Rexa BLOC-V05.22-121DAH90L2	DN 50	2,2	3~400 V, 50 Hz	**6098128**	C	**4.574,-**
Rexa BLOC-V05.22-132DAH100L2	DN 50	3	3~400 V, 50 Hz	**6098127**	C	**4.786,-**
Rexa BLOC-V05.22-134DAH112M2	DN 50	4	3~400 V, 50 Hz	**6098126**	C	**5.234,-**
Rexa BLOC-V05.22-140DAH132S2	DN 50	7,5	3~400 V, 50 Hz	**6098125**	C	**5.825,-**
Rexa BLOC-V05.32-170DAH132S2	DN 50	7,5	3~400 V, 50 Hz	6096165	C	**6.600,-**
Rexa BLOC-V05.32-180DAH132M2	DN 50	9,2	3~400 V, 50 Hz	6096166	C	**6.622,-**
Rexa BLOC-V05.32-188DAH132M2	DN 50	9,2	3~400 V, 50 Hz	6096167	C	**6.640,-**
Rexa BLOC-V05.32-196DAH132M2	DN 50	9,2	3~400 V, 50 Hz	6096168	C	**6.653,-**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG8

Rexa BLOC-V, 2 polos

Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor P_2 kW	Alimentación eléctrica	Ref.		EUR
Rexa BLOC-V06.22-121DAH90L2	DN 65	2,2	3~400 V, 50 Hz	**6098132**	C	**4.528,–**
Rexa BLOC-V06.22-132DAH100L2	DN 65	3	3~400 V, 50 Hz	**6098131**	C	**4.764,–**
Rexa BLOC-V06.22-134DAH132S2	DN 65	5,5	3~400 V, 50 Hz	**6098130**	C	**5.759,–**
Rexa BLOC-V06.22-140DAH132S2	DN 65	7,5	3~400 V, 50 Hz	**6098529**	C	**5.895,–**
Rexa BLOC-V08.24-128DAH132S2	DN 80	7,5	3~400 V, 50 Hz	6095641	C	**6.323,–**
Rexa BLOC-V08.24-137DAH132S2	DN 80	7,5	3~400 V, 50 Hz	6095642	C	**6.556,–**
Rexa BLOC-V08.24-146DAH132M2	DN 80	9,2	3~400 V, 50 Hz	6095643	C	**6.897,–**
Rexa BLOC-V08.24-152DAH132M2	DN 80	9,2	3~400 V, 50 Hz	6095644	C	**6.917,–**
Rexa BLOC-V08.24-158DAH132M2	DN 80	9,2	3~400 V, 50 Hz	6095645	C	**6.933,–**
Rexa BLOC-V08.24-162DAH132M2	DN 80	9,2	3~400 V, 50 Hz	6095646	C	**6.953,–**
Rexa BLOC-V08.68-200DAH160L2	DN 80	18,5	3~400 V, 50 Hz	**6097838**	C	**9.691,–**
Rexa BLOC-V08.68-211DAH180M2	DN 80	22	3~400 V, 50 Hz	**6097837**	C	**9.767,–**
Rexa BLOC-V08.68-222DAH180M2	DN 80	22	3~400 V, 50 Hz	**6097836**	C	**9.810,–**
Rexa BLOC-V08.68-233DAH180M2	DN 80	22	3~400 V, 50 Hz	**6097835**	C	**9.857,–**
Rexa BLOC-V08.68-244DAH180M2	DN 80	22	3~400 V, 50 Hz	**6097834**	C	**9.903,–**
Rexa BLOC-V08.68-255DAH180M2	DN 80	22	3~400 V, 50 Hz	**6097833**	C	**9.951,–**
Rexa BLOC-V08.97-155DAH160M2	DN 80	11	3~400 V, 50 Hz	**6098116**	C	**8.018,–**
Rexa BLOC-V08.97-165DAH160M2	DN 80	15	3~400 V, 50 Hz	**6098115**	C	**8.871,–**
Rexa BLOC-V08.97-175DAH160L2	DN 80	18,5	3~400 V, 50 Hz	**6098114**	C	**9.291,–**
Rexa BLOC-V08.97-185DAH160L2	DN 80	18,5	3~400 V, 50 Hz	**6098113**	C	**9.338,–**
Rexa BLOC-V08.97-195DAH180M2	DN 80	22	3~400 V, 50 Hz	**6098112**	C	**9.385,–**

Grupo de producto: PG8

Rexa BLOC-V, 4 polos

Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor P_2 kW	Alimentación eléctrica	Ref.		EUR
Rexa BLOC-V06.62-120DAH90S4	DN 65	1,1	3~400 V, 50 Hz	6095636	C	**5.260,–**
Rexa BLOC-V06.62-135DAH90L4	DN 65	1,5	3~400 V, 50 Hz	6095637	C	**5.398,–**
Rexa BLOC-V06.62-155DAH100L4	DN 65	2,2	3~400 V, 50 Hz	6095638	C	**5.518,–**
Rexa BLOC-V06.62-170DAH100L4	DN 65	2,2	3~400 V, 50 Hz	6095639	C	**5.560,–**
Rexa BLOC-V06.62-190DAHL100L4	DN 65	3	3~400 V, 50 Hz	6095640	C	**5.596,–**
Rexa BLOC-V08.42-132DAH90S4	DN 80	1,1	3~400 V, 50 Hz	6095647	C	**5.620,–**
Rexa BLOC-V08.42-142DAH90S4	DN 80	1,1	3~400 V, 50 Hz	6095648	C	**5.632,–**
Rexa BLOC-V08.42-152DAH90L4	DN 80	1,5	3~400 V, 50 Hz	6095649	C	**5.647,–**
Rexa BLOC-V08.42-170DAH100L4	DN 80	2,2	3~400 V, 50 Hz	6095650	C	**5.764,–**
Rexa BLOC-V08.42-179DAH100L4	DN 80	3	3~400 V, 50 Hz	6095651	C	**5.779,–**
Rexa BLOC-V08.52-160DAHL100L4	DN 80	3	3~400 V, 50 Hz	6096158	C	**5.836,–**
Rexa BLOC-V08.52-175DAH112M4	DN 80	4	3~400 V, 50 Hz	6096162	C	**5.938,–**
Rexa BLOC-V08.52-190DAH132S4	DN 80	5,5	3~400 V, 50 Hz	6096157	C	**6.348,–**
Rexa BLOC-V08.52-203DAH132S4	DN 80	5,5	3~400 V, 50 Hz	6096164	C	**6.386,–**
Rexa BLOC-V10.42-150DAH100L4	DN 100	2,2	3~400 V, 50 Hz	6096169	C	**6.114,–**
Rexa BLOC-V10.42-162DAH100L4	DN 100	2,2	3~400 V, 50 Hz	6096198	C	**6.126,–**
Rexa BLOC-V10.42-175DAHL100L4	DN 100	3	3~400 V, 50 Hz	6096170	C	**6.142,–**
Rexa BLOC-V10.42-190DAH112M4	DN 100	4	3~400 V, 50 Hz	6096171	C	**6.313,–**
Rexa BLOC-V10.42-203DAH132S4	DN 100	5,5	3~400 V, 50 Hz	6096172	C	**6.736,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG8

Rexa BLOC-V, 4 polos

Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor P_2 kW	Alimentación eléctrica	Ref.		EUR
Rexa BLOC-V10.73-178DAH132M4	DN 100	7,5	3~400 V, 50 Hz	**6097844**	C	**8.583,-**
Rexa BLOC-V10.73-198DAH132M4	DN 100	7,5	3~400 V, 50 Hz	**6097843**	C	**8.961,-**
Rexa BLOC-V10.73-221DAH160M4	DN 100	11	3~400 V, 50 Hz	**6097842**	C	**9.772,-**
Rexa BLOC-V10.73-241DAH160L4	DN 100	15	3~400 V, 50 Hz	**6097841**	C	**10.531,-**
Rexa BLOC-V10.73-260DAH180M4	DN 100	18,5	3~400 V, 50 Hz	**6097840**	C	**10.686,-**
Rexa BLOC-V10.73-278DAH180L4	DN 100	22	3~400 V, 50 Hz	**6097839**	C	**11.271,-**
Rexa BLOC-V15.84-268DAH160L4	DN 150	15	3~400 V, 50 Hz	6096156	C	**13.908,-**
Rexa BLOC-V15.84-286DAH160L4	DN 150	15	3~400 V, 50 Hz	6096163	C	**13.952,-**
Rexa BLOC-V15.84-304DAH180M4	DN 150	18,5	3~400 V, 50 Hz	6096161	C	**14.048,-**
Rexa BLOC-V15.84-322DAH180L4	DN 150	22	3~400 V, 50 Hz	6096160	C	**14.723,-**
Rexa BLOC-V15.84-340DAH180L4	DN 150	22	3~400 V, 50 Hz	6096159	C	**14.854,-**

Grupo de producto: PG8

Rexa BLOC-C, 2 polos

Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor P_2 kW	Alimentación eléctrica	Ref.		EUR
Rexa BLOC-C05.32-112DAH90S2	DN 50	1,5	3~400 V, 50 Hz	6094556	C	**4.645,-**
Rexa BLOC-C05.32-123DAH90L2	DN 50	2,2	3~400 V, 50 Hz	6094559	C	**4.693,-**
Rexa BLOC-C05.32-133DAH100L2	DN 50	3	3~400 V, 50 Hz	6094565	C	**4.866,-**
Rexa BLOC-C05.32-140DAH100L2	DN 50	3	3~400 V, 50 Hz	6094550	C	**4.854,-**
Rexa BLOC-C05.32-98DAH90S2	DN 50	1,5	3~400 V, 50 Hz	6094552	C	**4.690,-**
Rexa BLOC-C06.34-105DAH90L2	DN 65	2,2	3~400 V, 50 Hz	6094564	C	**5.054,-**
Rexa BLOC-C06.34-115DAH90L2	DN 65	2,2	3~400 V, 50 Hz	6094561	C	**5.016,-**
Rexa BLOC-C06.34-125DAH100L2	DN 65	3	3~400 V, 50 Hz	6094562	C	**5.121,-**
Rexa BLOC-C06.34-134DAH112M2	DN 65	4	3~400 V, 50 Hz	6094560	C	**5.253,-**
Rexa BLOC-C06.34-143DAH132S2	DN 65	5,5	3~400 V, 50 Hz	6094558	C	**5.573,-**
Rexa BLOC-C08.41-97DAH90S2	DN 80	1,5	3~400 V, 50 Hz	6095631	C	**5.028,-**
Rexa BLOC-C08.41-106DAH90L2	DN 80	2,2	3~400 V, 50 Hz	6095632	C	**5.049,-**
Rexa BLOC-C08.41-115DAH100L2	DN 80	3	3~400 V, 50 Hz	6095633	C	**5.219,-**
Rexa BLOC-C08.43-112DAH90L2	DN 80	2,2	3~400 V, 50 Hz	6094554	C	**5.277,-**
Rexa BLOC-C08.43-120DAH100L2	DN 80	3	3~400 V, 50 Hz	6094557	C	**5.399,-**
Rexa BLOC-C08.43-128DAH112M2	DN 80	4	3~400 V, 50 Hz	6094563	C	**5.514,-**
Rexa BLOC-C08.43-135DAH112M2	DN 80	4	3~400 V, 50 Hz	6094555	C	**5.500,-**
Rexa BLOC-C08.43-143DAH132S2	DN 80	5,5	3~400 V, 50 Hz	6094553	C	**5.837,-**
Rexa BLOC-C08.43-150DAH132S2	DN 80	5,5	3~400 V, 50 Hz	6094551	C	**5.802,-**

Grupo de producto: PG8

Rexa BLOC-C, 4 polos

Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor P_2 kW	Alimentación eléctrica	Ref.		EUR
Rexa BLOC-C08.41-130DAH90S4	DN 80	1,1	3~400 V, 50 Hz	6095634	C	**4.973,-**
Rexa BLOC-C08.41-144DAH90S4	DN 80	1,1	3~400 V, 50 Hz	6095635	C	**4.984,-**
Rexa BLOC-C10.51-147DAH90L4	DN 100	1,5	3~400 V, 50 Hz	6096173	C	**6.924,-**
Rexa BLOC-C10.51-155DAH100L4	DN 100	2,2	3~400 V, 50 Hz	6096174	C	**6.985,-**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG8

Rexa BLOC-C, 4 polos

Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor P_2 kW	Alimentación eléctrica	Ref.		EUR
Rexa BLOC-C10.51-171DAHL100L4	DN 100	3	3~400 V, 50 Hz	6096175	C	**7.010,–**
Rexa BLOC-C10.51-184DAH132S4	DN 100	4	3~400 V, 50 Hz	6096176	C	**7.196,–**
Rexa BLOC-C10.51-195DAH132S4	DN 100	5,5	3~400 V, 50 Hz	6096177	C	**7.633,–**

Grupo de producto: PG8

Rexa BLOC-M, 4 polos

Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor P_2 kW	Alimentación eléctrica	Ref.		EUR
RexaBloc RE15.84D-210DAH160M4	DN 150	11	3~400 V, 50 Hz	6085274	C	**8.453,–**
RexaBloc RE15.84D-230DAH160L4	DN 150	15	3~400 V, 50 Hz	6085273	C	**8.842,–**
RexaBloc RE15.84D-245DAH180M4	DN 150	18,5	3~400 V, 50 Hz	6085272	C	**10.094,–**
RexaBloc RE15.84D-260DAH180L4	DN 150	22	3~400 V, 50 Hz	6085271	C	**10.639,–**
RexaBloc RE15.84D-275DAH180L4	DN 150	22	3~400 V, 50 Hz	6085270	C	**10.764,–**

Grupo de producto: PG8

Rexa BLOC-M, 6 polos

Modelo	Conexión de impulsión	Potencia nominal del motor P_2 kW	Alimentación eléctrica	Ref.		EUR
RexaBloc RE15.84D-210DAH132S6	DN 150	3	3~400 V, 50 Hz	6085277	C	**8.148,–**
RexaBloc RE15.84D-245DAH132L6	DN 150	5,5	3~400 V, 50 Hz	6085276	C	**9.790,–**
RexaBloc RE15.84D-275DAH160L6	DN 150	11	3~400 V, 50 Hz	6085275	C	**10.611,–**

Grupo de producto: PG14

Accesorios para instalación fija en seco DN 50

Tipo	Descripción	Ref.		EUR
Válvula antirretorno DN 50	Fabricado en EN-GJL-250, conforme a la norma UNE EN 12050-4, 1 juego de accesorios de montaje incluido	2017166	S	**416,–**
Válvula de corte DN 50	Fabricado en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017160	S	**224,–**
Pieza de unión en Y DN 50	Fabricada en acero galvanizado, brida PN 10/16 según DIN 2501 con 2 juegos de accesorios de montaje	2019042	A	**827,–**
Accesorio de montaje DN 40/50/65, PN 10	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6076963	A	**49,–**
Codo de 90º	Hecho de hierro fundido dúctil, incluye 2 bridas y accesorios de montaje	2018053	A	**352,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 3 m	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable. Capacidad de carga: 400 kg	6063135	A	**339,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, 400 kg, 5 m	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	**524,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable. Capacidad de carga: 400 kg	6063138	A	**958,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Accesorios para instalación fija en seco DN 65

Tipo	Descripción	Ref.		EUR
Válvula antirretorno DN 65	Fabricada en EN-GJL-250, conforme a la norma UNE EN 12050-4, 1 juego de accesorios de montaje incluido	2017167	S	**459,–**
Válvula de corte DN 65	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017161	S	**232,–**
Pieza de unión en Y DN 65	Fabricada en acero galvanizado, brida PN 10/16 con 2 juegos de accesorios de montaje	2017178	A	**1.284,–**
Accesorio de montaje DN 40/50/65, PN 10	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6076963	A	**49,–**
Codo de 90º	Hecho de hierro fundido dúctil, incluye 2 bridas y accesorios de montaje	2018053	A	**352,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 3 m	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable. Capacidad de carga: 400 kg	6063135	A	**339,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, 400 kg, 5 m	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	**524,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable. Capacidad de carga: 400 kg	6063138	A	**958,–**

Grupo de producto: PG14

Accesorios para instalación fija en seco DN 80

Tipo	Descripción	Ref.		EUR
Válvula antiretorno DN 80	Fabricada en fundición, incluye 1 set de accesorios de montaje	2017168	S	**577,–**
Válvula de corte DN 80	Fabricada en fundición, incluye 1 set de accesorios de montaje	2017162	S	**286,–**
Compensador DN 80	Fabricado en en acero galvanizado / neopreno, longitud 130 mm, incluye accesorios de montaje	2017189	B	**378,–**
Pieza de unión en Y DN 80	Fabricado en acero galvanizado, brida PN 10/16 con 2 sets de accesorios de montaje	2017179	A	**1.427,–**
Accesorios de montaje DN 80/100, PN 10	Para una conexión embridada, con tornillos, tuercas y junta plana	6077521	A	**76,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, 400 kg, 5 m	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	**524,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable. Capacidad de carga: 400 kg	6063138	A	**958,–**

Grupo de producto: PG14

Accesorios para instalación fija en seco DN 100

Tipo	Descripción	Ref.		EUR
Válvula antirretorno DN 100	Fabricado en EN-GJL-250, conforme a la norma UNE EN 12050-4, 1 juego de accesorios de montaje incluido	2017169	S	**682,–**
Válvula de corte DN 100	Fabricado en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017163	S	**362,–**
Pieza de unión en Y DN 100	Fabricada en acero galvanizado, brida PN 10/16 según EN 1092-1 con 2 juegos de accesorios de montaje	2017180	A	**1.602,–**
Accesorio de montaje DN 80/100, PN 10	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6077521	A	**76,–**
Compensador DN 100	Fabricado en acero galvanizado/neopreno, 135 mm de largo, incl. accesorios de montaje	2017190	D	**590,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, 400 kg, 5 m	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	**524,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable. Capacidad de carga: 400 kg	6063138	A	**958,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.


Grupo de producto: PG14

Accesorios para instalación fija en seco DN 150				
Tipo	**Descripción**	**Ref.**		
			🚚	EUR
Válvula antirretorno DN 150	Fabricado en EN-GJL-250, conforme a la norma UNE EN 12050-4, 1 juego de accesorios de montaje incluido	2017170	S	**1.309,–**
Válvula de corte DN 150	Fabricado en EN-GJL-250, incl. 1 juego de accesorios de montaje	2017164	S	**640,–**
Pieza de unión en Y DN 150	Fabricada en acero galvanizado, brida PN 10/16 según EN 1092-1, con 2 juegos de accesorios de montaje	2017181	A	**2.931,–**
Accesorio de montaje DN 150, PN 10	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6077523	A	**99,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, 400 kg, 5 m	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable. Capacidad de carga: 400 kg	6063136	A	**524,–**
Kit de elevación con cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	Cadena de fijación con 2 grilletes de acero inoxidable. Capacidad de carga: 400 kg	6063138	A	**958,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



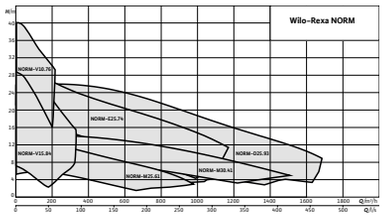

Wilo-Rexa NORM

Tipo
Bomba para aguas residuales con motor normalizado, conectado mediante acoplamiento, completamente montado sobre placa base, para instalación en seco fija


Aplicación
Impulsión de:
- → Aguas residuales no depuradas
- → Aguas residuales con residuos fecales
- → Agua de proceso
- → Agua sucia

Suministro
- → Bomba para aguas residuales y motor normalizado montados en placa base y unidos por acoplamiento
- → Motor normalizado incorporado en ejecución de corriente trifásica sin cable de conexión
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
- → Cambio de rodete más sencillo gracias al diseño de rotor desmontable por el lado de accionamiento y acoplamiento con espaciador de serie. De esta manera, el rodete se desmonta sin necesidad de desmontar el sistema hidráulico de la tubería y el motor de la placa base.
- → Unidad cerrada de rotor desmontable por el lado de accionamiento: Posibilidad de desmontaje sin vaciar el aceite de la cámara de sellado.

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



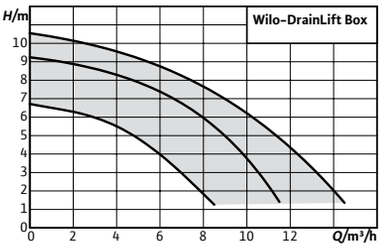

Accesorios	Página
Servicios de puesta en marcha y mantenimiento	27
Accesorios eléctricos	637

Designación

Ejemplo:	**Wilo-DrainLift Box 32/11 DS**
DrainLift	Serie
Box	Sistema de elevación de agua sucia (bajo suelo)
32	Diámetro nominal de la conexión de impulsión (DN32, Ø 40)
11	Altura máx. de impulsión en m.
D	Sistema de dos bombas
S	Sistema con cuadro de control
U	Para la instalación bajo el suelo
O	Para la instalación sobre el suelo
-HD	Versión para fluidos agresivos

Wilo-DrainLift Box

Tipo
Sistema de elevación de aguas grises compacto y totalmente automático para la instalación bajo el suelo (U) o sobre el suelo (O),

Aplicación
Impulsión de aguas grises sin residuos fecales (según UNE EN 12050-2) que no se pueden verter al sistema de alcantarillado aprovechando la pendiente natural y para el drenaje de reflujo donde el punto de descarga está por debajo del nivel del reflujo.

Suministro
Bomba montada y lista para la conexión con interruptor de flotador incorporado en un depósito de polietileno resistente a golpes para una instalación bajo el suelo (U) o sobre el suelo (O). Completamente lista para el funcionamiento con tubería de impulsión instalada y válvula antirretorno.

Características especiales/ventajas del producto
→ Fácil montaje gracias a que la bomba y la válvula antirretorno están integradas
→ El gran volumen del depósito garantiza un número reducido de arranques
→ Fácil de mantener
→ Marco embaldosado de acero inoxidable con sifón

Cable de la bomba (5 m o 10 m de largo) con enchufe con toma de tierra incorporado (1~230 V, 50 Hz). Instrucciones de instalación y funcionamiento .
Sistemas DrainLift Box ....S con cuadro de control.

Grupo de producto: PG7

Wilo-DrainLift Box ...U

Modelo	Descripción	Volumen bruto	Volumen de conmutación	Ref.		
			V (l)		🚚	EUR
DrainLift BOX 32/8E U	Bomba integrada con válvula antirretorno, cubierta con sumidero y marco embaldosado.	113	26	2521820	A	**1.971,-**
DrainLift BOX 32/11E U		113	24	2521821	A	**2.022,-**
DrainLift BOX 40/11E U		113	29	2553190	A	**2.319,-**
DrainLift BOX 32/8D U	Dos bombas integradas con válvula antirretorno, cubierta con sumidero y marco embaldosado.	113	24	2546470	B	**2.957,-**
DrainLift BOX 32/11D U		113	22	2546472	A	**4.250,-**
DrainLift BOX 32/11HD D U		113	22	2546508	B	**3.245,-**
DrainLift BOX 40/11D U		113	27	2553191	B	**3.531,-**
DrainLift BOX 32/8DS U	Dos bombas integradas con válvula antirretorno, cubierta con sumidero y marco embaldosado. Control de las bombas con cuadro e interruptor flotador.	113	30	2546471	A	**4.139,-**
DrainLift BOX 32/11DS U		113	31	2546473	A	**4.250,-**
DrainLift BOX 32/11HD DS U		113	31	2546509	B	**4.400,-**
DrainLift BOX 40/11DS U		113	29	2553192	B	**4.535,-**

🚚 = S - en stock; A - aprox 2 semanas; B - aprox 3 semanas; C - aprox 4 semanas; D - bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG7

Wilo-DrainLift Box ...O


Modelo	Descripción	Volumen bruto	Volumen de conmutación	Ref.		
			V (l)			EUR
DrainLift BOX 32/8E O	Bomba integrada con válvula antirretorno.	113	26	6093969	C	**1.971,–**
DrainLift BOX 32/11E O		113	24	6093971	C	**2.022,–**
DrainLift BOX 40/11E O		113	29	6093975	C	**2.319,–**
DrainLift BOX 32/8D O	Dos bombas integradas con válvula antirretorno.	113	24	6093968	C	**2.957,–**
DrainLift BOX 32/11D O		113	22	6093972	C	**3.034,–**
DrainLift BOX 32/11HD D O		113	22	6093977	B	**2.125,–**
DrainLift BOX 40/11D O		113	27	6093966	C	**3.531,–**
DrainLift BOX 32/8DS O	Dos bombas integradas con válvula antirretorno. Control de las bombas con cuadro e interruptor flotador.	113	30	6093970	C	**4.139,–**
DrainLift BOX 32/11DS O		113	31	6093973	C	**4.250,–**
DrainLift BOX 32/11HD DS O		113	31	6093967	C	**4.400,–**
DrainLift BOX 40/11DS O		113	29	6093976	C	**4.535,–**
DrainLift BOX-32/11HD E U	Bomba integrada con válvula antirretorno, cubierta con sumidero y marco embaldosado, para fluidos agresivos.	113	24	2523104	B	**2.445,–**
DrainLift BOX-32/11HD D O	Dos bombas integradas con válvula antirretorno, para fluidos agresivos.	113	22	6093974	C	**3.245,–**

Accesorios mecánicos

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
					EUR
Manguito de sellado	Manguito para proteger la placa base contra nivel freático, con abrazaderas de fijación resistentes a la corrosión.	2546476	A	PG14	**78,–**

Curvas


Las curvas son idénticas tanto para instalación U como O.

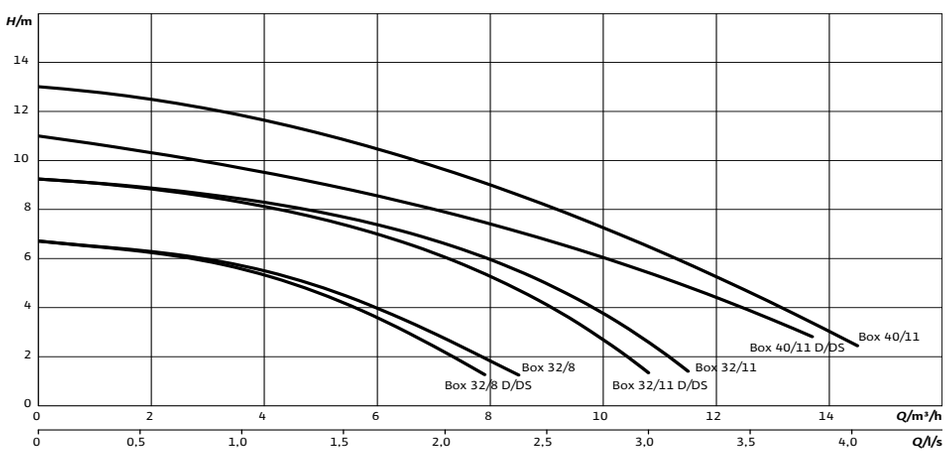

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



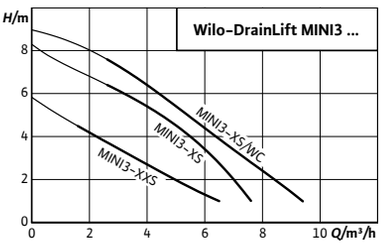

Accesorios	Página
Servicios de puesta en marcha y mantenimiento	27
Accesorios eléctricos	637

Designación

Ejemplo:	**Wilo-DrainLift MINI3-XS/WC-EF**
DrainLift	Serie
MINI3	Sistema de elevación pequeño
XXS	Tamaño: XXS – compacto, XS – pequeño
WC	con conexión para inodoro; nada – sin conexión para inodoro
EF	Con enchufe CEE7/7 con tomatierra

Wilo-DrainLift MINI3

Tipo

Sist. elevación de aguas listo para conexión y compacto con contacto de alarma para drenar lavabos, duchas, bañeras, inodoros y calderas de gas condens.

Aplicación

Para la instalación dentro de estancias o como instalación empotrada. Para la conexión de los siguientes equipos de drenaje:

DrainLift MINI3-XXS
- → Lavabo
- → Ducha

DrainLift MINI3-XS
- → Lavabo
- → Ducha
- → Bañera
- → Lavavajillas
- → Lavadora

DrainLift MINI3-XS/WC
- → Sanita (WC)
- → Lavabo
- → Ducha

DrainLift MINI3-XXS

Para la recogida y la impulsión en entornos domésticos de:
- → Aguas residuales sin residuos fecales

Saneamiento de aguas residuales según 12050

El sistema de elevación de aguas residuales cumple con los requisitos de EN 12050-2.

DrainLift MINI3-XS

Para la recogida y la impulsión en entornos domésticos de:

Características especiales/ventajas del producto

- → Sistema de elevación de aguas residuales de diseño compacto listo para conectar: apto para cualquier instalación de pared
- → Integración discreta en entornos residenciales modernos gracias al diseño estético de su carcasa
- → Con conexión para el inodoro (DrainLift ../WC): Alta seguridad de funcionamiento gracias a la bomba libre de obstrucciones con cuchilla giratoria
- → Diferentes posibilidades de conexión para una mayor flexibilidad en la instalación, especialmente en la reposición de modelos más antiguos con tuberías existentes
- → Control de nivel integrado con aspiración profunda
- → Silent mode para reducir las emisiones de ruidos en caso de tuberías en condiciones difíciles
- → Funcionamiento muy silencioso para un drenaje discreto

- → Aguas residuales sin residuos fecales

Saneamiento de aguas residuales según 12050

El sistema de elevación de aguas residuales cumple con los requisitos de EN 12050-2.

DrainLift MINI3-XS/WC

Para la recogida y la impulsión en entornos domésticos de:
- → Aguas residuales con residuos fecales

Saneamiento de aguas residuales según 12050

El sistema de elevación de aguas residuales cumple con los requisitos de EN 12050-3.

Suministro

Conexión de impulsión

- DrainLift MINI3-XXS:
  - 1 manguito para tubo HT DN 32 (32 mm)
  - 2 abrazaderas de manguera 32–50 mm
- DrainLift MINI3-XS:
  - 1 manguito para tubo HT DN 32/40 (32/40 mm)
  - 2 abrazaderas de manguera 32–50 mm

Conexión para inodoro (solo versión WC)

- 1 manguito para tubo HT DN 110 (110 mm)
- 1 anillo opresor
- 1 abrazadera de manguera 110–130 mm

Conexión de entrada

- 2 conexiones de entrada DN 50 (50 mm)
- 2 manguitos para tubo HT DN 40/50 (40/50 mm)
- 2 válvulas antirretorno
- 2 abrazaderas de tubo 50–70 mm
- 2 abrazaderas de manguera 32–50 mm
- 2 tapones de cierre
- 6 juntas tóricas

Generalidades

- Fijación al suelo (protección contra el empuje vertical): 2 escuadras de fijación con tornillos y tacos
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Grupo de producto : PG7


Wilo-DrainLift MINI3

Modelo	Lado de impulsión	Ancho sin embalaje	Altura sin embalaje	Longitud sin embalaje	Peso neto aproximado	Alimentación eléctrica	Ref.		
		L	*H*	*L*	*m*			]	
			mm		kg				
DrainLift MINI3-XXS-EF	DN 32	159	170	299	3,5	1~230 V, 50 Hz	**6095126**	S	**685,–**
DrainLift MINI3-XS-EF	DN 32	167	270	389	6	1~230 V, 50 Hz	**6095127**	C	**788,–**
DrainLift MINI3-XS/WC-EF	DN 32	169	270	389	7	1~230 V, 50 Hz	**6095128**	S	**994,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



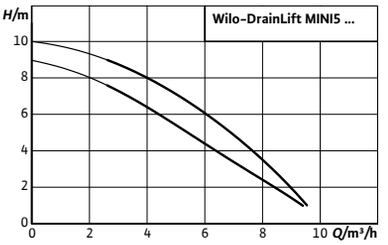

Accesorios	Página
Servicios de puesta en marcha y mantenimiento	27
Accesorios eléctricos	637

Designación

Ejemplo:	**Wilo-DrainLift MINI5-XS/WC-EF**
DrainLift	Serie
MINI3	Sistema de elevación pequeño
XS	Tamaño: XXS – compacto, XS – pequeño
WC	con conexión para inodoro; nada – sin conexión para inodoro
EF	Con enchufe CEE7/7 con tomatierra

Wilo-DrainLift MINI5

Tipo
Sistema de elevación de aguas residuales listo para la conexión y compacto para drenar lavabos, duchas, bañeras e inodoros (modelo WC).

Aplicación
Para la instalación dentro de estancias o como instalación empotrada. Para la conexión de los siguientes equipos de drenaje:

DrainLift MINI5-XS/C
- → Lavabo
- → Ducha
- → Bañera
- → Lavavajillas
- → Lavadora
- → Caldera de condensación de gas

DrainLift MINI5-XS/WC
- → Inodoro
- → Lavabo
- → Ducha

DrainLift MINI5-XS/C
Para la recogida y la impulsión en entornos domésticos de:
- → Aguas residuales sin residuos fecales
- → Condensados (a partir del valor de pH 2,5): no puro, solo mezclado con aguas residuales de otra entrada.

Saneamiento de aguas residuales según 12050
El sistema de elevación de aguas residuales cumple con los requisitos de EN 12050-2.

DrainLift MINI5-XS/WC
Para la recogida y la impulsión en entornos domésticos de:
- → Aguas residuales con residuos fecales

Características especiales/ventajas del producto
- → Sistema de elevación de aguas de diseño compacto listo para conectar: apto para la instalación empotrada
- → Integración discreta en entornos residenciales modernos gracias al diseño estético de su carcasa
- → Con conexión para el inodoro: Alta seguridad de funcionamiento gracias a la bomba libre de obstrucciones con cuchilla giratoria
- → Diferentes posibilidades de conexión para una mayor flexibilidad en la instalación, especialmente en la reposición de modelos más antiguos con tuberías existentes
- → Control de nivel integrado con aspiración profunda
- → Silent mode para reducir las emisiones de ruidos en caso de tuberías en condiciones difíciles
- → Contacto libre de tensión integrado para la conexión de una señal de alarma o un sistema Smart Home como alarma por rebose
- → Diseño innovador para un acceso sencillo e higiénico a la bomba y al control de nivel
- → Material sintético resistente a la corrosión para la impulsión de condensados de generadores de calor y sistemas de tratamiento del agua
- → Funcionamiento muy silencioso para un drenaje discreto

Saneamiento de aguas residuales según 12050
El sistema de elevación de aguas residuales cumple con los requisitos de EN 12050-3.

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Suministro

Conexión de impulsión

- 1 manguito para tubo HT DN 32/40 (32/40 mm)
- 2 abrazaderas de manguera 32–50 mm

Conexión para inodoro (solo versión WC)

- 1 manguito para tubo HT DN 110 (110 mm)
- 1 anillo opresor
- 1 abrazadera de manguera 110–130 mm

Conexión de entrada

- 2 conexiones de entrada DN 50 (50 mm)
- 2 manguitos para tubo HT DN 40/50 (40/50 mm)
- 2 válvulas antirretorno
- 2 abrazaderas de tubo 50–70 mm
- 2 abrazaderas de manguera 32–50 mm
- 2 tapones de cierre
- 6 juntas tóricas

Generalidades

- Fijación al suelo (protección contra empuje vertical): 2 escuadras de fijación con tornillos y tacos
- Kit de montaje para evacuación de emergencia (manguera de drenaje, abrazadera de manguera, tapón de cierre)
- Kit de montaje para conexión de impulsión horizontal
- Instrucciones de instalación y funcionamiento


Grupo de producto : PG7

Wilo-DrainLift MINI5									
Tipo	**Lado de impulsión**	**Ancho sin embalaje**	**Altura sin embalaje**	**Longitud sin embalaje**	**Peso neto aproximado**	**Alimentación eléctrica**	**Ref.**		
		L	*H*	*L*	*m*				
			mm		kg			]	
DrainLift MINI5-XS/C-EF	DN 32	167	281	455	7,5	1~230 V, 50 Hz	**6095129**	C	**1.094,–**
DrainLift MINI5-XS/WC-EF	DN 32	169	281	455	7,8	1~230 V, 50 Hz	**6095130**	C	**1.300,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



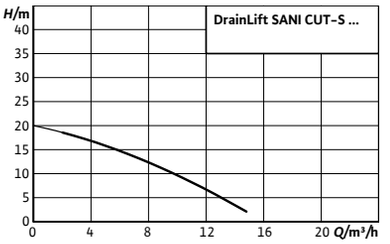

Accesorios	Página
Servicios de puesta en marcha y mantenimiento	27
Accesorios eléctricos	637

Designación

Ejemplo:	**Wilo-DrainLift SANI CUT-S.20/M523/1-EF**
DrainLift	Serie
SANI CUT	Sistema de elevación de aguas fecales con sistema de corte
S	Tamaño
20	Altura de impulsión en m.
M523	Alimentación (M523 = Monofásica 1~230 V, T540 = Trifásica 3~400 V)
1	1 = modo de funcionamiento: S3, cuadro de control: MS-L
EF	Con enchufe CEE7/7 con tomatierra; CEE- enchufe trifásico 3F+N+PE

Wilo-DrainLift SANI CUT-S

Tipo

Sistema de elevación de aguas de bomba simple compacto (según UNE EN 12050-1), listo para la conexión, completamente inundable con conjunto hidráulico de sistema de corte para impulsión de aguas residuales con materias fecales.

Aplicación

Impulsión de aguas residuales con materias fecales:

- En casos en los que las aguas residuales no se puedan verter directamente al alcantarillado mediante una pendiente natural hacia abajo
- Para drenaje sin riesgo de reflujo en casos donde el punto de descarga está por debajo del nivel de anegación

Suministro

- Sistema de elevación de aguas inundable con sistema de corte, cuadro y cable de conexión con enchufe incluido
- Conexión de tubería DN 32 (diámetro exterior 40 mm)
- Toma doble HT DN 40 (50 mm) para conexión de purga
- Toma doble HT DN 40 (50 mm) para conexión de drenaje
- Conjunto de entrada con sierra circular 124 mm (5 in) y junta DN 100 (110 mm)
- Conjunto de fijación en el suelo
- Alfombrilla de aislamiento de ruido
- Batería recargable de 9 V
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- Montaje sencillísimo también en instalación empotrada con tuberías a la vista y un transporte aún más sencillo gracias a una estructura compacta ligera y que ahorra espacio
- Seguridad de funcionamiento gracias a un gran volumen de conmutación, a una bomba con sistema de corte radial con efecto de doble cizalla, protección térmica del motor y alarma con alimentación auxiliar
- La combinación mejorada de conjunto hidráulico y sistema de corte para una gran cobertura de las alturas de impulsión con los requisitos más bajos de potencia para instalaciones eléctricas de tecnología doméstica
- Costes totales de la instalación muy reducidos gracias a la aplicación de los tubos más pequeños posibles
- El diseño exento de corrosión con materiales sintéticos técnicos y acero inoxidable ofrece una alta fiabilidad
- Conexiones de libre elección para la máxima flexibilidad de montaje
- Tapa del depósito transparente y apertura de limpieza para un mantenimiento sencillo

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto : PG7

DrainLift SANI CUT-S

Modelo	Modo de funcionamiento	Enchufe de alimentación	Alimentación eléctrica	Ref.		
					🚚	EUR
DrainLift SANI CUT-S.20/M523/1-EF	S3-10%	CEE7/7 (con toma de tierra)	1~230 V, 50 Hz	6095513	D	**4.066,-**
DrainLift SANI CUT-S.20/T540/1-CEE	S3-10%	CEE 16A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	6095514	D	**4.066,-**

Grupo de producto : PG14

Accesorios mecánicos

Modelo	Descripción	Ref.		
			🚚	EUR
Válvula de bola de tres vías Rp 1½	Fabricado en latón cromado, 3 conexiones con rosca interior	2511607	A	**681,-**
Kit de montaje de llave de corte Rp 1¼	Fabricado en bronce, con rosca interior y casquillo roscado doble con rosca exterior R 1¼	2528652	A	**183,-**
Gate valve G1½, CC480K KIT	Made of bronze (red brass) with female thread. Including double nipple with male thread R 1½ to R 1¼.	6096494	C	**227,-**
Llave de corte de PVC DN 100	Con extremos de tubo fijos DN 100	2529808	A	**850,-**
Llave de corte de PVC DN 150	Con extremos de tubo fijos DN 150	2529809	A	**1.281,-**
Llave de corte de PVC DN 200	Con extremos de tubo fijos DN 200	2552848	C	**1.700,-**
Inlet seal DN 32	Lip seal made of NBR for sealing inlets with a pipe diameter of 40 mm.	6096498	C	**46,-**
Junta de entrada DN 40	Junta de NBR para conexión de entrada	6096499	C	**52,-**
Junta de entrada DN 100	Junta de NBR para conexión de entrada	2522672	A	**121,-**
Junta de entrada DN 150	Junta de NBR para conexión de entrada	2552849	C	**118,-**
Junta de entrada DN 200	Junta de NBR para conexión de entrada	2552850	B	**122,-**
Kit de juntas de entrada DN 32	Junta de NBR, abrazadera de manguera y sierra circular	6096492	C	**62,-**
Kit de juntas de entrada DN 40	Junta de NBR, abrazadera de manguera y sierra circular	6096493	C	**72,-**
Kit de juntas de entrada DN 100	Junta de NBR, abrazadera de manguera y sierra circular	2521841	A	**136,-**
Kit de juntas de entrada DN 150	Junta de NBR, abrazadera de manguera y sierra circular	2515145	A	**278,-**
Kit de juntas de entrada DN 200	Junta de NBR, abrazadera de manguera y sierra circular	2552851	B	**367,-**
Bomba manual de membrana	Conexión a ambos lados, rosca interior Rp 1½	2060166	A	**364,-**

Grupo de producto : PG14

Accesorios eléctricos


Indicador de alarma para la detección de penetración de agua en salas y edificios. El aviso de alarma se realiza de forma acústica, óptica o por radiofrecuencia. Adicionalmente se pueden controlar directamente otros consumidores.

Modelo	Descripción	Ref.		
			🚚	EUR
DrainAlarm	Cuadro de alarma con alimentación auxiliar y aviso de alarma óptico y acústico, así como una conexión para un interruptor de flotador.	2545133	A	**346,-**
DrainAlarm FIRST	Cuadro de alarma y aviso de alarma óptico y acústico, así como una conexión para un interruptor de flotador.	2550526	A	309,-
Luz de destello 24 V CC	Luz de destello de xenón para interiores y exteriores de montaje mural. Color de la luz: rojo, frecuencia de destello: 0,75 Hz	2551612	B	**578,-**
Luz de destello 1 – 230 V CA	Luz de destello de xenón para interiores y exteriores de montaje mural. Color de la luz: rojo, frecuencia de destello: 0,75 Hz	2551613	B	**476,-**
Bocina de señal 12 – 24 V CC	Bocina con cono acústico para interiores y exteriores de montaje mural. Señal de alarma mediante generación electromecánica del sonido con membrana de acero (92 dBA).	2017208	A	**115,-**
Bocina de señal 1 – 230 V	Bocina con cono acústico para interiores y exteriores de montaje mural. Señal de alarma mediante generación electromecánica del sonido con membrana de acero (88 dBA).	501459398	A	**82,-**

Encontrará más accesorios al final, en el apartado accesorios eléctricos.
Atención: Los cuadros no disponen de protección antideflagrante y solo pueden montarse fuera de áreas con riesgo de explosión. Si las bombas se utilizan en áreas con riesgo de explosión, el propietario debe tomar las correspondientes medidas.

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



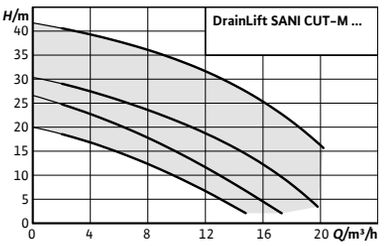

Accesorios	Página
Servicios de puesta en marcha y mantenimiento	27
Accesorios eléctricos	637

Designación

Ejemplo:	**Wilo-DrainLift SANI CUT-M.20/M523/1-EF**
DrainLift	Serie
SANI CUT	Sistema de elevación de aguas fecales con sistema de corte
M	Tamaño
20	Altura de impulsión en m.
M523	Alimentación (M523 - Monofásica 1~230 V; T540 - Trifásica 3~400 V)
1	1 = modo de funcionamiento: S3, cuadro de control: MS-L
EF	Con enchufe CEE7/7 con tomatierra; CEE- enchufe trifásico 3F+N+PE

Wilo-DrainLift SANI CUT-M

Tipo

Sistema de elevación de aguas de bomba única listo para la conexión, completamente inundable con conjunto hidráulico de sistema de corte para impulsión de aguas residuales con materias fecales.

Aplicación

Impulsión de aguas residuales con materias fecales:

- En casos en los que las aguas residuales no se puedan verter directamente al alcantarillado mediante una pendiente natural hacia abajo
- Para drenaje sin riesgo de reflujo en casos donde el punto de descarga está por debajo del nivel de anegación

Suministro

- Sistema de elevación de aguas inundable con sistema de corte, cuadro y cable de conexión con enchufe incluido
- Conexión de tubería DN 32 (diámetro exterior 40 mm)
- Toma doble HT DN 40 (50 mm) para conexión de purga
- Toma doble HT DN 40 (50 mm) para conexión de drenaje
- Conjunto de entrada con sierra circular 124 mm (5 in) y junta DN 100 (110 mm)
- Conjunto de fijación en el suelo
- Alfombrilla de aislamiento de ruido
- Batería recargable de 9 V
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- Montaje sencillísimo y un transporte aún más sencillo gracias a una estructura compacta ligera y que ahorra espacio
- Seguridad de funcionamiento gracias a un gran volumen de conmutación, a una bomba con sistema de corte radial con efecto de doble cizalla, protección térmica del motor y alarma con alimentación auxiliar
- La combinación mejorada de conjunto hidráulico y sistema de corte para una gran cobertura de las alturas de impulsión con los requisitos más bajos de potencia para instalaciones eléctricas de tecnología doméstica
- Costes totales de la instalación muy reducidos gracias a la aplicación de los tubos más pequeños posibles
- El diseño exento de corrosión con materiales sintéticos técnicos y acero inoxidable ofrece una alta fiabilidad
- Conexiones de libre elección para la máxima flexibilidad de montaje
- Tapa del depósito transparente y apertura de limpieza para un mantenimiento sencillo

🚚 = S - en stock; A - aprox 2 semanas; B - aprox 3 semanas; C - aprox 4 semanas; D - bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto : PG7

DrainLift SANI CUT-M

Modelo	Modo de funcionamiento	Enchufe de alimentación	Alimentación eléctrica	Ref.		
					🚚	EUR
DrainLift SANI CUT-M.20/M523/1-EF	S3-10%	CEE7/7 (con toma de tierra)	1~230 V, 50 Hz	6095520	D	**4.910,–**
DrainLift SANI CUT-M.20/T540/1-CEE	S3-10%	CEE 16A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	6095521	D	**4.910,–**
DrainLift SANI CUT-M.27/M523/1-EF	S3-10%	CEE7/7 (con toma de tierra)	1~230 V, 50 Hz	6095522	D	**5.655,–**
DrainLift SANI CUT-M.27/T540/1-CEE	S3-10%	CEE 16A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	6095523	D	**5.655,–**
DrainLift SANI CUT-M.30/M523/1-EF	S3-10%	CEE7/7 (con toma de tierra)	1~230 V, 50 Hz	6095524	D	**6.664,–**
DrainLift SANI CUT-M.30/T540/1-CEE	S3-10%	CEE 16A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	6095525	D	**6.664,–**
DrainLift SANI CUT-M.42/T540/1-CEE	S3-10%	CEE 16A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	6095526	D	**7.262,–**

Grupo de producto : PG14

Accesorios mecánicos

Modelo	Descripción	Ref.		
			🚚	EUR
Válvula de bola de tres vías Rp 1½	Fabricado en latón cromado, 3 conexiones con rosca interior	2511607	A	**681,–**
Kit de montaje de llave de corte Rp 1¼	Fabricado en bronce, con rosca interior y casquillo roscado doble con rosca exterior R 1¼	2528652	A	**183,–**
Gate valve G1½, CC480K KIT	Made of bronze (red brass) with female thread. Including double nipple with male thread R 1½ to R 1¼.	6096494	C	**227,–**
Llave de corte de PVC DN 100	Con extremos de tubo fijos DN 100	2529808	A	**850,–**
Llave de corte de PVC DN 150	Con extremos de tubo fijos DN 150	2529809	A	**1.281,–**
Llave de corte de PVC DN 200	Con extremos de tubo fijos DN 200	2552848	C	**1.700,–**
Inlet seal DN 32	Lip seal made of NBR for sealing inlets with a pipe diameter of 40 mm.	6096498	C	**46,–**
Junta de entrada DN 40	Junta de NBR para conexión de entrada	6096499	C	**52,–**
Junta de entrada DN 100	Junta de NBR para conexión de entrada	2522672	A	**121,–**
Junta de entrada DN 150	Junta de NBR para conexión de entrada	2552849	C	**118,–**
Junta de entrada DN 200	Junta de NBR para conexión de entrada	2552850	B	**122,–**
Kit de juntas de entrada DN 32	Junta de NBR, abrazadera de manguera y sierra circular	6096492	C	**62,–**
Kit de juntas de entrada DN 40	Junta de NBR, abrazadera de manguera y sierra circular	6096493	C	**72,–**
Kit de juntas de entrada DN 100	Junta de NBR, abrazadera de manguera y sierra circular	2521841	A	**136,–**
Kit de juntas de entrada DN 150	Junta de NBR, abrazadera de manguera y sierra circular	2515145	A	**278,–**
Kit de juntas de entrada DN 200	Junta de NBR, abrazadera de manguera y sierra circular	2552851	B	**367,–**
Bomba manual de membrana	Conexión a ambos lados, rosca interior Rp 1½	2060166	A	**364,–**

Grupo de producto : PG14

Accesorios eléctricos

Indicador de alarma para la detección de penetración de agua en salas y edificios. El aviso de alarma se realiza de forma acústica, óptica o por radiofrecuencia. Adicionalmente se pueden controlar directamente otros consumidores.

Modelo	Descripción	Ref.		
			🚚	EUR
DrainAlarm	Cuadro de alarma con alimentación auxiliar y aviso de alarma óptico y acústico, así como una conexión para un interruptor de flotador.	2545133	A	**346,–**
DrainAlarm FIRST	Cuadro de alarma y aviso de alarma óptico y acústico, así como una conexión para un interruptor de flotador.	2550526	A	309,–
Luz de destello 24 V CC	Luz de destello de xenón para interiores y exteriores de montaje mural. Color de la luz: rojo, frecuencia de destello: 0,75 Hz	2551612	B	**578,–**
Luz de destello 1 – 230 V CA	Luz de destello de xenón para interiores y exteriores de montaje mural. Color de la luz: rojo, frecuencia de destello: 0,75 Hz	2551613	B	**476,–**
Bocina de señal 12 – 24 V CC	Bocina con cono acústico para interiores y exteriores de montaje mural. Señal de alarma mediante generación electromecánica del sonido con membrana de acero (92 dBA).	2017208	A	**115,–**
Bocina de señal 1 – 230 V	Bocina con cono acústico para interiores y exteriores de montaje mural. Señal de alarma mediante generación electromecánica del sonido con membrana de acero (88 dBA).	501459398	A	**82,–**


Encontrará más accesorios al final, en el apartado accesorios eléctricos.

Atención: Los cuadros no disponen de protección antideflagrante y solo pueden montarse fuera de áreas con riesgo de explosión. Si las bombas se utilizan en áreas con riesgo de explosión, el propietario debe tomar las correspondientes medidas.

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



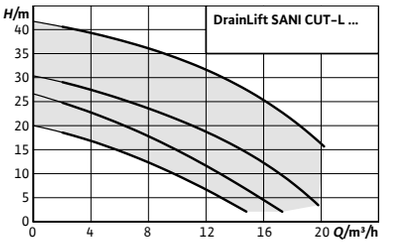

Accesorios	Página
Servicios de puesta en marcha y mantenimiento	27
Accesorios eléctricos	637

Designación

Ejemplo:	**Wilo-DrainLift SANI CUT-L.20/M523/1-EF**
DrainLift	Serie
SANI CUT	Sistema de elevación de aguas fecales con sistema de corte
L	Tamaño
20	Altura de impulsión en m.
M523	Alimentación (M523 - Monofásica 1~230 V; T540 - Trifásica 3~400 V)
1	1 = modo de funcionamiento: S3, cuadro de control: MS-L
EF	Con enchufe CEE7/7 con tomatierra; CEE- enchufe trifásico 3F+N+PE

Wilo-DrainLift SANI CUT-L

Tipo

Sistema de elevación de aguas de bomba doble compacto, listo para la conexión, completamente inundable con conjunto hidráulico de sistema de corte para impulsión de aguas residuales con materias fecales.

Aplicación

Impulsión de aguas residuales con materias fecales:

- En casos en los que las aguas residuales no se puedan verter directamente al alcantarillado mediante una pendiente natural hacia abajo
- Para drenaje sin riesgo de reflujo en casos donde el punto de descarga está por debajo del nivel de anegación

Suministro

- Sistema de elevación de aguas inundable con sistema de corte, cuadro y cable de conexión con enchufe incluido
- Conexión de tubería DN 32 (diámetro exterior 40 mm)
- Toma doble HT DN 40 (50 mm) para conexión de purga
- Toma doble HT DN 40 (50 mm) para conexión de drenaje
- Conjunto de entrada con sierra circular 124 mm (5 in) y junta DN 100 (110 mm)
- Conjunto de fijación en el suelo
- Alfombrilla de aislamiento de ruido
- Batería recargable de 9 V
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- Montaje sencillísimo y un transporte aún más sencillo gracias a una estructura compacta ligera y que ahorra espacio
- Seguridad de funcionamiento gracias a un gran volumen de conmutación, a una bomba con sistema de corte radial con efecto de doble cizalla, protección térmica del motor y alarma con alimentación auxiliar
- La combinación mejorada de conjunto hidráulico y sistema de corte para una gran cobertura de las alturas de impulsión con los requisitos más bajos de potencia para instalaciones eléctricas de tecnología doméstica
- Costes totales de la instalación muy reducidos gracias a la aplicación de los tubos más pequeños posibles
- El diseño exento de corrosión con materiales sintéticos técnicos y acero inoxidable ofrece una alta fiabilidad
- Conexiones de libre elección para la máxima flexibilidad de montaje
- Tapa del depósito transparente y apertura de limpieza para un mantenimiento sencillo

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto : PG7

Información de pedido

Modelo	Modo de funcionamiento	Enchufe de alimentación	Alimentación eléctrica	Ref.		
					🚚	EUR
DrainLift SANI CUT-L.20/M523/1-EF	S3-10%	CEE7/7 (con toma de tierra)	1~230 V, 50 Hz	6095527	D	**8.807,-**
DrainLift SANI CUT-L.20/T540/1-CEE	S3-10%	CEE 16A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	6095528	D	**8.807,-**
DrainLift SANI CUT-L.27/M523/1-EF	S3-10%	CEE7/7 (con toma de tierra)	1~230 V, 50 Hz	6095529	D	**10.047,-**
DrainLift SANI CUT-L.27/T540/1-CEE	S3-10%	CEE 16A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	6095530	D	**10.047,-**
DrainLift SANI CUT-L.30/M523/1-CEE	S3-10%	CEE 32A, 1F+N+PE, 6h	1~230 V, 50 Hz	6095531	D	**11.283,-**
DrainLift SANI CUT-L.30/T540/1-CEE	S3-10%	CEE 16A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	6095532	D	**11.283,-**
DrainLift SANI CUT-L.42/T540/1-CEE	S3-10%	CEE 16A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	6095533	D	**12.622,-**

Grupo de producto : PG14

Accesorios mecánicos

Modelo	Descripción	Ref.		
			🚚	EUR
Válvula de bola de tres vías Rp 1½	Fabricado en latón cromado, 3 conexiones con rosca interior	2511607	A	**681,-**
Kit de montaje de llave de corte Rp 1¼	Fabricado en bronce, con rosca interior y casquillo roscado doble con rosca exterior R 1¼	2528652	A	**183,-**
Gate valve G1½, CC480K KIT	Made of bronze (red brass) with female thread. Including double nipple with male thread R 1½ to R 1¼.	6096494	C	**227,-**
Llave de corte de PVC DN 100	Con extremos de tubo fijos DN 100	2529808	A	**850,-**
Llave de corte de PVC DN 150	Con extremos de tubo fijos DN 150	2529809	A	**1.281,-**
Llave de corte de PVC DN 200	Con extremos de tubo fijos DN 200	2552848	C	**1.700,-**
Inlet seal DN 32	Lip seal made of NBR for sealing inlets with a pipe diameter of 40 mm.	6096498	C	**46,-**
Junta de entrada DN 40	Junta de NBR para conexión de entrada	6096499	C	**52,-**
Junta de entrada DN 100	Junta de NBR para conexión de entrada	2522672	A	**121,-**
Junta de entrada DN 150	Junta de NBR para conexión de entrada	2552849	C	**118,-**
Junta de entrada DN 200	Junta de NBR para conexión de entrada	2552850	B	**122,-**
Kit de juntas de entrada DN 32	Junta de NBR, abrazadera de manguera y sierra circular	6096492	C	**62,-**
Kit de juntas de entrada DN 40	Junta de NBR, abrazadera de manguera y sierra circular	6096493	C	**72,-**
Kit de juntas de entrada DN 100	Junta de NBR, abrazadera de manguera y sierra circular	2521841	A	**136,-**
Kit de juntas de entrada DN 150	Junta de NBR, abrazadera de manguera y sierra circular	2515145	A	**278,-**
Kit de juntas de entrada DN 200	Junta de NBR, abrazadera de manguera y sierra circular	2552851	B	**367,-**
Bomba manual de membrana	Conexión a ambos lados, rosca interior Rp 1½	2060166	A	**364,-**

Grupo de producto : PG14

Accesorios eléctricos

Indicador de alarma para la detección de penetración de agua en salas y edificios. El aviso de alarma se realiza de forma acústica, óptica o por radiofrecuencia. Adicionalmente se pueden controlar directamente otros consumidores.

Modelo	Descripción	Ref.		
			🚚	EUR
DrainAlarm	Cuadro de alarma con alimentación auxiliar y aviso de alarma óptico y acústico, así como una conexión para un interruptor de flotador.	2545133	A	**346,-**
DrainAlarm FIRST	Cuadro de alarma y aviso de alarma óptico y acústico, así como una conexión para un interruptor de flotador.	2550526	A	309,-
Luz de destello 24 V CC	Luz de destello de xenón para interiores y exteriores de montaje mural. Color de la luz: rojo, frecuencia de destello: 0,75 Hz	2551612	B	**578,-**
Luz de destello 1 – 230 V CA	Luz de destello de xenón para interiores y exteriores de montaje mural. Color de la luz: rojo, frecuencia de destello: 0,75 Hz	2551613	B	**476,-**
Bocina de señal 12 – 24 V CC	Bocina con cono acústico para interiores y exteriores de montaje mural. Señal de alarma mediante generación electromecánica del sonido con membrana de acero (92 dBA).	2017208	A	**115,-**
Bocina de señal 1 – 230 V	Bocina con cono acústico para interiores y exteriores de montaje mural. Señal de alarma mediante generación electromecánica del sonido con membrana de acero (88 dBA).	501459398	A	**82,-**


Encontrará más accesorios al final, en el apartado accesorios eléctricos.

Atención: Los cuadros no disponen de protección antideflagrante y solo pueden montarse fuera de áreas con riesgo de explosión. Si las bombas se utilizan en áreas con riesgo de explosión, el propietario debe tomar las correspondientes medidas.

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



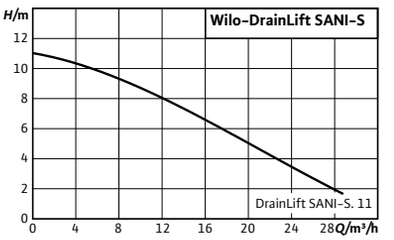

Accesorios **Página**

Servicios de puesta en marcha y mantenimiento 27
Accesorios eléctricos 637

Designación

Ejemplo:	**Wilo-DrainLift SANI-S.11/M523/3C-EF**
DrainLift	Serie
SANI	Sistema de elevación de aguas fecales
S	Tamaño
11	Altura de impulsión máx. en metros
M523	Alimentación (M523 = Monofásica 1x230V, T540 = Trifásica 4x400V)
3	1 = modo de funcionamiento: S3, cuadro de control: MS-L 3 = modo de funcionamiento: S3, cuadro de control: EC-L
C	Ejecución para fluidos agresivos (p. ej. agua de piscina)
EF	EF = enchufe Schuko, CEE = enchufe industrial

Wilo-DrainLift SANI-S

Tipo
Sistema de elevación de aguas fecales con sistema de bomba simple compacto

Aplicación
Impulsión de aguas residuales con residuos fecales (según UNE EN 12050-1) que no pueden verterse al sistema de alcantarillado mediante pendiente natural y desagüe sin riesgo de reflujo de desagües por debajo del nivel de anegación (según UNE EN 12056-1)

Suministro
Sistema de elevación de aguas fecales listo para la conexión con cuadro de control conectado y enchufe:
- → Cuadro con alarma de alimentación auxiliar y enchufe
- → Tubuladura con brida DN 80/100
- → 1 manguito DN 100 para conexión de impulsión
- → 1 manguito 50 mm para conexión de ventilación
- → 1 manguito DN 50 para conexión de drenaje
- → 1 kit de entrada con sierra circular 124 mm y junta DN 100
- → Material de fijación
- → Alfombrilla protectora de aislante
- → Batería de 9 V
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones
- → Versión para fluidos agresivos con conexión Modbus

Características especiales/ventajas del producto
- → Montaje y transporte muy sencillos gracias a su diseño compacto y su peso muy reducido
- → Fiable gracias al gran volumen de conmutación, la protección térmica del motor y la alarma con alimentación auxiliar
- → El diseño exento de corrosión con plásticos técnicos y acero inoxidable ofrece una alta fiabilidad
- → Flexible gracias a las entradas libremente seleccionables
- → Mantenimiento y limpieza sencillos gracias a la tapa transparente de depósito y a la abertura de limpieza en la válvula antirretorno
- → Conexión Wilo-SmartHome opcional para la notificación inmediata directamente en el teléfono móvil

Grupo de producto: PG7

Wilo-DrainLift SANI-S


Modelo	Modo de funcionamiento	Enchufe de alimentación	Alimentación eléctrica	Ref.		EUR
DrainLift SANI-S.11/M523/1-EF	S2-15 min / S3-10%	Schuko	1~230 V, 50 Hz	**6098869**	C	**3.348,–**
DrainLift SANI-S.11/M523/3C-EF	S2-15 min / S3-10%	Schuko	1~230 V, 50 Hz	**6098870**	C	**4.993,–**
DrainLift SANI-S.11/T540/1-CEE	S2-15 min / S3-10%	CEE 16A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	**6098871**	C	**3.348,–**
DrainLift SANI-S.11/T540/3C-CEE	S2-15 min / S3-10%	CEE 16A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	**6098872**	C	**4.993,–**

Accesorios mecánicos

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	EUR
Llave de corte DN 80	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 Kit de accesorios de montaje	2017162	S	PG14	**286,–**
Tubuladura con brida DN 80	Fabricado en PUR, con manguera, abrazaderas de manguera y accesorios de montaje	2511595	A	PG14	**371,–**
Llave de corte DN 100	Fabricado en EN-GJL-250, incl. 1 Kit de accesorios de montaje	2017163	S	PG14	**362,–**
Llave de corte DN 150	Fabricado en EN-GJL-250, incl. 1 Kit de accesorios de montaje	2017164	S	PG14	**640,–**
Llave de corte DN 100 PVC	Fabricado en PVC, con extremos sin bridas	2529808	A	PG14	**850,–**
Llave de corte DN 150 PVC	Fabricado en PVC, con extremos sin bridas	2529809	A	PG14	**1.281,–**
Tubuladura con brida DN 100	Fabricado en PUR, con manguera, abrazaderas de manguera y accesorios de montaje	2511597	A	PG14	**336,–**
Tubuladura con brida DN 150	Fabricado en PUR, con manguera, abrazaderas de manguera y accesorios de montaje	2511598	A	PG14	**451,–**
Bomba manual de membrana	Conexión en los dos lados, rosca interior Rp 1½	2060166	A	PG14	**364,–**
Válvula de tres vías Rp 1½	Fabricada en latón cromado, 3 conexiones con rosca interior	2511607	A	PG14	**681,–**
Junta de entrada DN 100	Junta de NBR, para otra entrada DN 100	2522672	A	PG14	**121,–**
Junta de entrada DN 150	Junta de NBR, para otra entrada DN 150	2552849	C	PG14	**118,–**
Accesorio de montaje DN 80/100, PN 10	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6077521	A	PG14	**76,–**
Accesorio de montaje DN 150, PN 10	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6077523	A	PG14	**99,–**
Kit de juntas de entrada DN 100	Junta de NBR, clip de manguera y sierra de corona	2521841	A	PG14	**136,–**
Kit de juntas de entrada DN 150	Junta de NBR, clip de manguera y sierra de corona	2515145	A	PG14	**278,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



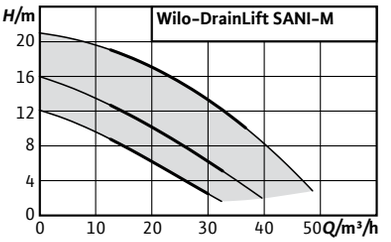

Accesorios	Página
Servicios de puesta en marcha y mantenimiento	27
Accesorios eléctricos	637

Designación

Ejemplo:	**Wilo-DrainLift SANI-M.16/M523/4C-EF**
DrainLift	Serie
SANI	Sistema de elevación de aguas fecales
M	Tamaño
16	Altura de impulsión máx. en metros
M523	Alimentación (M523 = Monofásica 1x230V, T540 = Trifásica 3x400V)
4	1 = modo de funcionamiento: S3, cuadro de control: MS-L 3 = modo de funcionamiento: S3, cuadro de control: EC-L 4 = Modo de funcionamiento: S1; cuadro de control: EC-L
C	Ejecución para fluidos agresivos (p.ej. agua de piscina)
EF	EF = enchufe Schuko, CEE = enchufe industrial

Wilo-DrainLift SANI-M

Tipo
Sistema de elevación de aguas fecales con sistema de bomba simple

Aplicación
Impulsión de aguas residuales con residuos fecales (según UNE EN 12050-1) que no pueden verterse al sistema de alcantarillado mediante pendiente natural y desagüe sin riesgo de reflujo de desagües por debajo del nivel de anegación (según UNE EN 12056-1)

Suministro
Sistema de elevación de aguas fecales listo para la conexión incl.:
- → Cuadro con alarma de alimentación auxiliar y enchufe
- → 1 kit de entrada con sierra circular 124 mm y junta DN 100
- → 1 manguito DN 50 para conexión de drenaje
- → 1x manguito para la conexión de ventilación DN 70
- → 1x tubuladura con brida DN 80/100 con junta plana, 1 manguito DN 100 para conexión de impulsión
- → Alfombrilla protectora de aislante
- → Batería de 9 V
- → Material de fijación
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
- → Montaje y transporte muy sencillos gracias a su diseño compacto y su peso reducido
- → Fiable gracias al gran volumen de conmutación, la protección térmica del motor y la alarma con alimentación auxiliar
- → El diseño exento de corrosión con plásticos técnicos y acero inoxidable ofrece una alta fiabilidad
- → Conexiones de libre elección para la máxima flexibilidad de montaje
- → Mantenimiento y limpieza sencillos gracias a la tapa transparente de depósito y a la abertura de limpieza en la válvula antirretorno
- → Conexión Wilo-SmartHome opcional para la notificación inmediata directamente en el teléfono móvil

Grupo de producto: PG7

Wilo-DrainLift SANI-M

Modelo	Modo de funcionamiento	Enchufe de alimentación	Alimentación eléctrica	Ref.	🚚	EUR
DrainLift SANI-M.11/M523/4-EF	S1	Schuko	1~230 V, 50 Hz	**6098853**	C	**5.818,-**
DrainLift SANI-M.11/T540/4-CEE	S1	CEE 16A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	**6098854**	C	**5.818,-**
DrainLift SANI-M.12/M523/1-EF	S2-15 min / S3-10%	Schuko	1~230 V, 50 Hz	**6098855**	C	**4.272,-**

🚚 = S - en stock; A - aprox 2 semanas; B - aprox 3 semanas; C - aprox 4 semanas; D - bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG7


Wilo-DrainLift SANI-M

Modelo	Modo de funcionamiento	Enchufe de alimentación	Alimentación eléctrica	Ref.		EUR
DrainLift SANI-M.12/M523/4C-EF	S1	Schuko	1~230 V, 50 Hz	**6098856**	C	**6.405,-**
DrainLift SANI-M.12/T540/1-CEE	S2-15 min / S3-10%	CEE 16A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	**6098857**	C	**4.272,-**
DrainLift SANI-M.12/T540/4C-CEE	S1	CEE 16A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	**6098858**	C	**6.405,-**
DrainLift SANI-M.16/M523/1-EF	S2-15 min / S3-10%	Schuko	1~230 V, 50 Hz	**6098859**	C	**4.714,-**
DrainLift SANI-M.16/M523/4C-EF	S1	Schuko	1~230 V, 50 Hz	**6098860**	C	**7.058,-**
DrainLift SANI-M.16/T540/1-CEE	S2-15 min / S3-10%	CEE 16A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	**6098861**	C	**4.714,-**
DrainLift SANI-M.16/T540/4C-CEE	S1	CEE 16A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	**6098862**	C	**7.053,-**
DrainLift SANI-M.17/T540/4-CEE	S1	CEE 16A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	**6098863**	C	**6.534,-**
DrainLift SANI-M.19/T540/4-CEE	S1	CEE 16A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	**6098864**	C	**7.245,-**
DrainLift SANI-M.21/T540/1-CEE	S2-15 min / S3-10%	CEE 16A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	**6098865**	C	**5.139,-**
DrainLift SANI-M.21/T540/4C-CEE	S1	CEE 16A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	**6098866**	C	**7.702,-**
DrainLift SANI-M.23/T540/4-CEE	S1	CEE 16A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	**6098867**	C	**7.965,-**

Accesorios mecánicos

Tipo	Descripción	Ref.		EUR
Llave de corte DN 80	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 Kit de accesorios de montaje	2017162	S	**286,-**
Tubuladura con brida DN 80	Fabricada en PUR, con manguera, abrazaderas de manguera y accesorios de montaje	2511595	A	**371,-**
Llave de corte DN 100	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 Kit de accesorios de montaje	2017163	S	**362,-**
Llave de corte DN 100, PVC	Fabricada en PVC, con extremos sin bridas	2529808	A	**850,-**
Tubuladura con brida DN 100	De PUR, con manguera, abrazaderas de manguera y accesorios de montaje	2511597	A	**336,-**
Llave de corte DN 150	Fabricado en EN-GJL-250, incl. 1 Kit de accesorios de montaje	2017164	S	**640,-**
Llave de corte DN 150, PVC	Fabricada en PVC, con extremos sin bridas	2529809	A	**1.281,-**
Tubuladura con brida DN 150	Fabricada en PUR, con manguera, abrazaderas de manguera y accesorios de montaje	2511598	A	**451,-**
Junta de entrada DN 100	Junta de NBR, para otra entrada DN 100	2522672	A	**121,-**
Junta de entrada DN 150	Junta de NBR, para otra entrada DN 150	2552849	C	**118,-**
Kit de juntas de entrada DN 100	Junta de NBR, clip de manguera y sierra de corona	2521841	A	**136,-**
Kit de juntas de entrada DN 150	Junta de NBR, abrazadera de manguera y sierra de punta	2515145	A	**278,-**
Bomba manual de membrana	Conexión en los dos lados, rosca interior Rp 1½	2060166	A	**364,-**
Válvula de tres vías Rp 1½	Fabricado en latón cromado, 3 conexiones con rosca interior	2511607	A	**681,-**
Accesorio de montaje DN 80/100, PN 10	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6077521	A	**76,-**
Accesorio de montaje DN 150, PN 10		6077523	A	**99,-**


Curvas

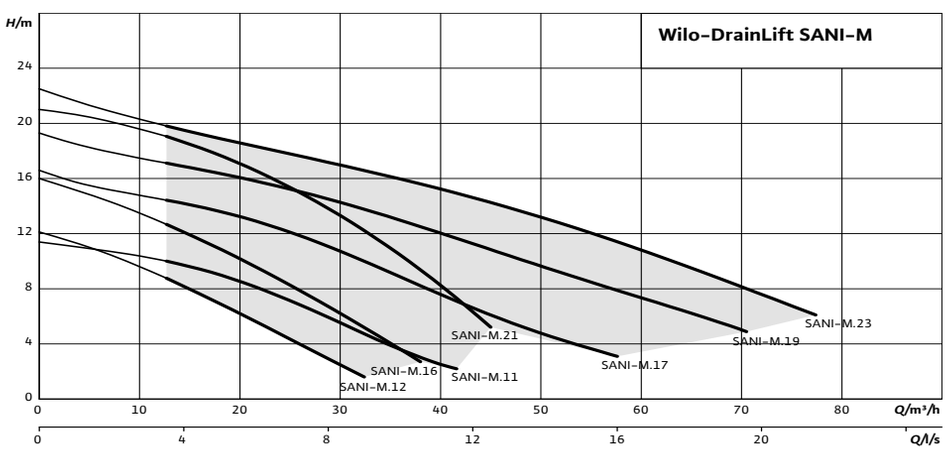

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



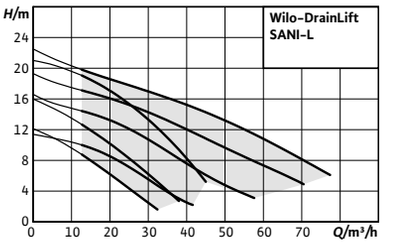

Accesorios	Página
Servicios de puesta en marcha y mantenimiento	27
Accesorios eléctricos	637

Designación

Ejemplo:	**Wilo-DrainLift SANI-L.16/M523/4C-CEE**
DrainLift	Serie
SANI	Sistema de elevación de aguas fecales
L	Tamaño
16	Altura de impulsión en m.
M523	Alimentación (M523 = Monofásica 1x230V, T540 = Trifásica 3x400V)
4	1 = modo de funcionamiento: S3, cuadro de control: MS-L 3 = modo de funcionamiento: S3, cuadro de control: EC-L 4 = Modo de funcionamiento: S1; cuadro de control: EC-L
C	Ejecución para fluidos agresivos (p.ej. agua de piscina)
CEE	EF = enchufe Schuko, CEE = enchufe industrial

Wilo-DrainLift SANI-L

Tipo
Sistema de elevación de aguas fecales con sistema de bomba simple o doble

Aplicación
Impulsión de aguas residuales con residuos fecales (según UNE EN 12050-1) que no pueden verterse al sistema de alcantarillado mediante pendiente natural y desagüe sin riesgo de reflujo de desagües por debajo del nivel de anegación (según UNE EN 12056-1)

Suministro
Sistema de elevación de aguas fecales listo para la conexión incl.:
- → Cuadro con alarma de alimentación auxiliar y enchufe
- → Tubuladura con brida DN 80/100
- → 1 manguito DN 100 para conexión de impulsión
- → 1 manguito 75 mm para conexión de ventilación
- → 1 manguito DN 50 para conexión de drenaje
- → 1 kit de entrada con sierra circular 124 mm y junta DN 100
- → Material de fijación
- → Alfombrilla protectora de aislante
- → Batería de 9 V recargable
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
- → Montaje y transporte muy sencillos gracias a su diseño compacto y su peso reducido
- → Fiable gracias al gran volumen de conmutación, la protección térmica del motor y la alarma con alimentación auxiliar
- → El diseño exento de corrosión con plásticos técnicos y acero inoxidable ofrece una alta fiabilidad
- → Conexiones de libre elección para la máxima flexibilidad de montaje
- → Uso universal gracias a varias variantes con dos tamaños de paso libre (44/65 mm), modo de funcionamiento para funcionamientos continuo o intermitente, así como ejecución para medios agresivos
- → Mantenimiento y limpieza sencillos gracias a la tapa transparente de depósito y a la abertura de limpieza en la válvula antirretorno

Opciones
- → Versión para fluidos agresivos con conexión Modbus
- → Versión para funcionamiento S1 (funcionamiento continuo) y con conexión ModBus

Grupo de producto: PG7

Wilo-DrainLift SANI-L

Modelo	Modo de funcionamiento	Enchufe de alimentación	Alimentación eléctrica	Ref.	🚚	EUR
DrainLift SANI-L.11/M523/4-CEE	S1	CEE 32A, 2F+PE, 6h	1~230 V, 50 Hz	**6098838**	C	**10.298,-**
DrainLift SANI-L.11/T540/4-CEE	S1	CEE 32A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	**6098839**	C	**10.298,-**
DrainLift SANI-L.12/M523/1-EF	S2-15 min / S3-10%	Schuko	1~230 V, 50 Hz	**6098840**	C	**8.255,-**
DrainLift SANI-L.12/M523/4C-EF	S1	Schuko	1~230 V, 50 Hz	**6098841**	C	**12.384,-**

🚚 = S - en stock; A - aprox 2 semanas; B - aprox 3 semanas; C - aprox 4 semanas; D - bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG7

Wilo-DrainLift SANI-L


Modelo	Modo de funcionamiento	Enchufe de alimentación	Alimentación eléctrica	Ref.		EUR
DrainLift SANI-L.12/T540/1-CEE	S2-15 min / S3-10%	CEE 16A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	**6098842**	C	**8.255,-**
DrainLift SANI-L.12/T540/4C-CEE	S1	CEE 32A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	**6098843**	C	**12.384,-**
DrainLift SANI-L.16/M523/1-CEE	S2-15 min / S3-10%	CEE 32A, 2F+PE, 6h	1~230 V, 50 Hz	**6098844**	C	**9.136,-**
DrainLift SANI-L.16/M523/4C-CEE	S1	CEE 32A, 2F+PE, 6h	1~230 V, 50 Hz	**6098845**	C	**13.680,-**
DrainLift SANI-L.16/T540/1-CEE	S2-15 min / S3-10%	CEE 16A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	**6098846**	C	**9.136,-**
DrainLift SANI-L.16/T540/4C-CEE	S1	CEE 32A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	**6098847**	C	**13.680,-**
DrainLift SANI-L.17/T540/4-CEE	S1	CEE 32A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	**6098848**	C	**11.289,-**
DrainLift SANI-L.19/T540/4-CEE	S1	CEE 32A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	**6098849**	C	**12.316,-**
DrainLift SANI-L.21/T540/1-CEE	S2-15 min / S3-10%	CEE 16A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	**6098850**	C	**9.995,-**
DrainLift SANI-L.21/T540/4C-CEE	S1	CEE 32A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	**6098851**	C	**14.979,-**
DrainLift SANI-L.23/T540/4-CEE	S1	CEE 32A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	**6098852**	C	**13.324,-**

Grupo de producto: PG14

Accesorios mecánicos

Tipo	Descripción	Ref.		EUR
Llave de corte DN 100, PVC	Fabricada en PVC, con extremos sin bridas	2529808	A	**850,-**
Llave de corte DN 150, PVC	Fabricada en PVC, con extremos sin bridas	2529809	A	**1.281,-**
Llave de corte DN 200, PVC	Fabricada en PVC, con extremos sin bridas	2552848	C	**1.700,-**
Bomba manual de membrana	Conexión en los dos lados, rosca interior Rp 1½	2060166	A	**364,-**
Válvula de tres vías Rp 1½	Fabricado en latón cromado, 3 conexiones con rosca interior	2511607	A	**681,-**
Kit de juntas de entrada DN 100	Junta de NBR, abrazadera de manguera y sierra de punta	2521841	A	**136,-**
Kit de juntas de entrada DN 150	Junta de NBR, abrazadera de manguera y sierra de punta	2515145	A	**278,-**
Kit de juntas de entrada DN 200	Junta de NBR, abrazadera de manguera y sierra de punta	2552851	B	**367,-**
Kit de llave de corte G1¼, CC480K	Fabricado en latón rojo y rosca hembra. Incluye conexión en los dos lados y rosca interior de R 1¼.	2528652	A	**183,-**
Kit de llave de corte G1½, CC480K	Fabricado en latón rojo y rosca hembra. Incluye conexión en los dos lados y rosca interior de R 1½ a R 1¼.	6096494	C	**227,-**
Junta de entrada DN 32	Junta de NBR, para entradas a tuberías de diámetros de 40 mm	6096498	C	**46,-**
Junta de entrada DN 40	Junta de NBR, para entradas a tuberías de diámetros de 50 mm	6096499	C	**52,-**
Junta de entrada DN 100	Junta de NBR, para entradas a tuberías de diámetros de 110 mm	2522672	A	**121,-**
Junta de entrada DN 150	Junta de NBR, para entradas a tuberías de diámetros de 160 mm	2552849	C	**118,-**
Junta de entrada DN 200	Junta de NBR, para entradas a tuberías de diámetros de 225 mm	2552850	B	**122,-**
Kit de juntas de entrada DN 32	Junta de NBR, abrazadera de manguera y sierra de punta	6096492	C	**62,-**
Kit de juntas de entrada DN 40	Junta de NBR, abrazadera de manguera y sierra de punta	6096493	C	**72,-**
Pieza en Y de 40 mm para SANI-L	Hecho de plástico para sistemas Drainlift SANI-L	6096483	C	**309,-**
Pieza en Y de 50 mm para SANI-L	Hecho de plástico para sistemas Drainlift SANI-L	6096484	C	**464,-**


Curvas

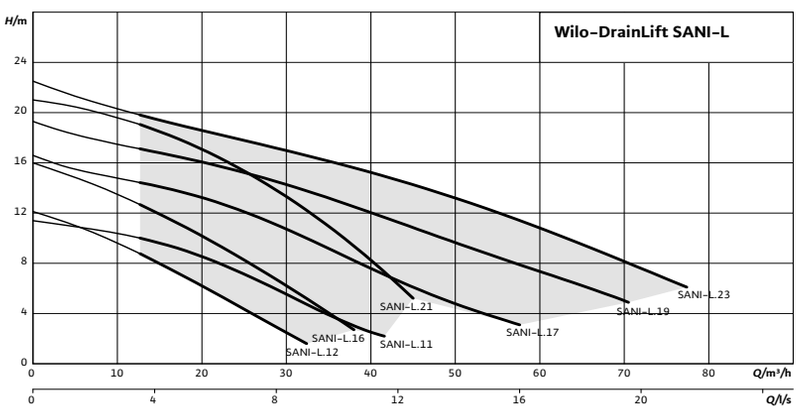

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



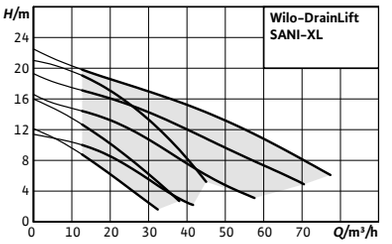

Accesorios **Página**

Servicios de puesta en marcha y mantenimiento 27
Accesorios eléctricos 637

Designación

Ejemplo:	**Wilo-DrainLift SANI-XL.16/T540/4C-CEE**
DrainLift	Serie
SANI	Sistema de elevación de aguas fecales
XL	Tamaño
16	Altura de impulsión en m.
T540	Alimentación (M523 = Monofásica 1x230V, T540 = Trifásica 3x400V)
4	1 = modo de funcionamiento: S3, cuadro de control: MS-L 3 = modo de funcionamiento: S3, cuadro de control: EC-L 4 = Modo de funcionamiento: S1; cuadro de control: EC-L
C	Ejecución para fluidos agresivos (p.ej. agua de piscina)
CEE	EF = enchufe Schuko, CEE = enchufe industrial

Wilo-DrainLift SANI-XL

Tipo

Sistema de elevación de aguas fecales con sistema de bomba doble

Aplicación

Impulsión de aguas residuales con residuos fecales (según UNE EN 12050-1) que no pueden verterse al sistema de alcantarillado mediante pendiente natural y desagüe sin riesgo de reflujo de desagües por debajo del nivel de anegación (según UNE EN 12056-1)

Suministro

Sistema de elevación de aguas fecales listo para la conexión incl.:

- → Cuadro con alarma con alimentación auxiliar y enchufe
- → Tubuladura con brida DN 80/1001x junta de entrada DN 150
- → 1 manguito DN 100 para conexión de impulsión
- → 1 manguito DN 65 para conexión de ventilación
- → 1 manguito DN 50 para conexión de drenaje
- → Material de fijación
- → Kit de entrada con sierra circular 124 mm y junta DN 100
- → Material de fijación
- → Batería de 9 V recargable
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto

- → Montaje y transporte sencillos gracias a su peso reducido
- → Alta fiabilidad gracias al sistema de bomba doble, el grandísimo volumen de conmutación, la protección térmica del motor y la alarma con alimentación auxiliar
- → El diseño exento de corrosión con plásticos técnicos y acero inoxidable ofrece una alta fiabilidad
- → Conexiones de libre elección para la máxima flexibilidad de montaje
- → Uso universal gracias a varias variantes con dos tamaños de paso libre (44/65 mm), modo de funcionamiento para funcionamientos continuo o intermitente, así como ejecución para medios agresivos
- → Mantenimiento y limpieza sencillos gracias a la tapa transparente de depósito y a la abertura de limpieza en la válvula antirretorno

Opciones

- → Versión para fluidos agresivos con conexión Modbus
- → Versión para funcionamiento S1 (funcionamiento continuo) y con conexión ModBus

Grupo de producto: PG7

Wilo-DrainLift SANI-XL

Modelo	Modo de funcionamiento	Enchufe de alimentación	Alimentación eléctrica	Ref.		EUR
DrainLift SANI-XL.11/M523/4-CEE	S1	CEE 32A, 2F+PE, 6h	1~230 V, 50 Hz	**6098873**	C	**14.184,-**
DrainLift SANI-XL.11/T540/4-CEE	S1	CEE 32A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	**6098880**	C	**14.182,-**
DrainLift SANI-XL.12/M523/1-EF	S2-15 min / S3-10%	Schuko	1~230 V, 50 Hz	**6098874**	C	**12.022,-**

= S - en stock; A - aprox 2 semanas; B - aprox 3 semanas; C - aprox 4 semanas; D - bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG7

Wilo-DrainLift SANI-XL


Modelo	Modo de funcionamiento	Enchufe de alimentación	Alimentación eléctrica	Ref.		EUR
DrainLift SANI-XL.12/M523/4C-EF	S1	Schuko	1~230 V, 50 Hz	**6098882**	C	**18.031,–**
DrainLift SANI-XL.12/T540/1-CEE	S2-15 min / S3-10%	CEE 16A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	**6098887**	C	**12.022,–**
DrainLift SANI-XL.12/T540/4C-CEE	S1	CEE 32A, 3F+N+PE, 6h	1~230 V, 50 Hz	**6098875**	C	**18.031,–**
DrainLift SANI-XL.16/M523/1-CEE	S2-15 min / S3-10%	CEE 32A, 2F+PE, 6h	1~230 V, 50 Hz	**6098878**	C	**12.899,–**
DrainLift SANI-XL.16/M523/4C-CEE	S1	CEE 32A, 2F+PE, 6h	1~230 V, 50 Hz	**6098883**	C	**19.305,–**
DrainLift SANI-XL.16/T540/1-CEE	S2-15 min / S3-10%	CEE 16A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	**6098879**	C	**12.899,–**
DrainLift SANI-XL.16/T540/4C-CEE	S1	CEE 32A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	**6098881**	C	**19.305,–**
DrainLift SANI-XL.17/T540/4-CEE	S1	CEE 32A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	**6098885**	C	**15.214,–**
DrainLift SANI-XL.19/T540/4-CEE	S1	CEE 32A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	**6098877**	C	**16.230,–**
DrainLift SANI-XL.21/T540/1-CEE	S2-15 min / S3-10%	CEE 16A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	**6098886**	C	**13.751,–**
DrainLift SANI-XL.21/T540/4C-CEE	S1	CEE 32A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	**6098876**	C	**20.626,–**
DrainLift SANI-XL.23/T540/4-CEE	S1	CEE 32A, 3F+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	**6098884**	C	**17.221,–**

Grupo de producto: PG14

Accesorios mecánicos

Tipo	Descripción	Ref.		EUR
Llave de corte DN 80	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 Kit de accesorios de montaje	2017162	S	**286,–**
Tubuladura con brida DN 80	Fabricada en PUR, con manguera, abrazaderas de manguera y accesorios de montaje	2511595	A	**371,–**
Llave de corte DN 100	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 Kit de accesorios de montaje	2017163	S	**362,–**
Llave de corte DN 100, PVC	Fabricada en PVC, con extremos sin bridas	2529808	A	**850,–**
Tubuladura con brida DN 100	Fabricada en PUR, con manguera, abrazaderas de manguera y accesorios de montaje	2511597	A	**336,–**
Llave de corte DN 150	Fabricado en EN-GJL-250, incl. 1 Kit de accesorios de montaje	2017164	S	**640,–**
Llave de corte DN 150, PVC	Fabricada en PVC, con extremos sin bridas	2529809	A	**1.281,–**
Tubuladura con brida DN 150	Fabricada en PUR, con manguera, abrazaderas de manguera y accesorios de montaje	2511598	A	**451,–**
Llave de corte DN 200, PVC	Fabricada en PVC, con extremos sin bridas	2552848	C	**1.700,–**
Bomba manual de membrana	Conexión en los dos lados, rosca interior Rp 1½	2060166	A	**364,–**
Válvula de tres vías Rp 1½	Fabricado en latón cromado, 3 conexiones con rosca interior	2511607	A	**681,–**
Kit de juntas de entrada DN 100	Junta de NBR, abrazadera de manguera y sierra de punta	2521841	A	**136,–**
Kit de juntas de entrada DN 150	Junta de NBR, abrazadera de manguera y sierra de punta	2515145	A	**278,–**
Kit de juntas de entrada DN 200	Junta de NBR, abrazadera de manguera y sierra de punta	2552851	B	**367,–**
Accesorio de montaje DN 80/100, PN 10	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	6077521	A	**76,–**
Accesorio de montaje DN 150, PN 10		6077523	A	**99,–**
Junta de entrada DN 100	Junta de NBR, para entradas a tuberías de diámetros de 110 mm	2522672	A	**121,–**
Junta de entrada DN 150	Junta de NBR, para otra entrada DN 150	2552849	C	**118,–**
Junta de entrada DN 200	Junta de NBR, para entradas a tuberías de diámetros de 225 mm	2552850	B	**122,–**


Curvas

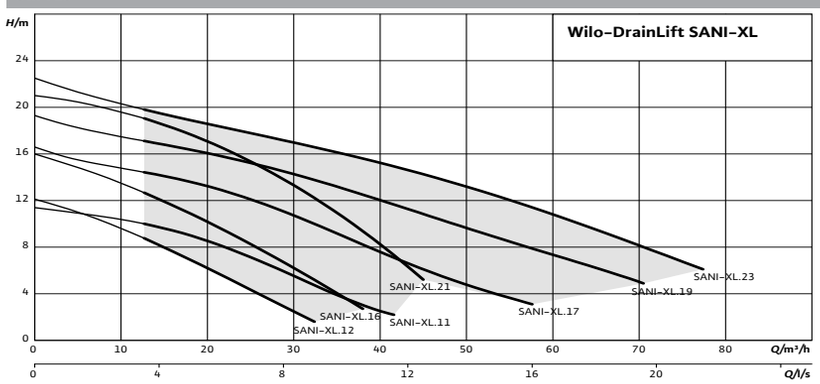

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



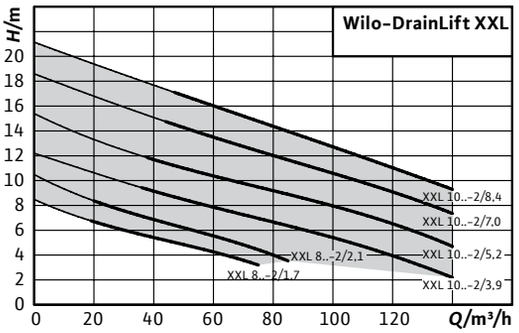

Accesorios **Página**

Servicios de puesta en marcha y mantenimiento 27
Accesorios eléctricos 637

Designación

Ejemplo:	**Wilo-DrainLift XXL 1040-2/3,9**
DrainLift	Serie
XXL	Tamaño
2	Número de bombas
10	Boca de impulsión DN100 (8 = boca de impulsión DN80)
40	Volumen total 400 litros (80: 2x400 = 800 litros)
2	Número de bombas
3,9	Potencia P2

Wilo-DrainLift XXL

Tipo

Sistema de elevación de aguas fecales con sistema de bomba doble con dos bombas separadas montadas en seco

Aplicación

Impulsión de aguas residuales con residuos fecales (según UNE EN 12050-1) que no pueden verterse al sistema de alcantarillado mediante pendiente natural y desagüe sin riesgo de reflujo de instalaciones ubicadas por debajo del nivel de anegación (según UNE EN 12056-1)

Suministro

- → Cuadro con microprocesador con funcionamiento automático de alternancia, reserva y de carga punta, contactos libres de tensión y pilotos de indicación para funcionamiento y avería de cada bomba
- → Tubuladura con brida y manguito elástico para la conexión de la tubería de ventilación (70 mm)
- → Conexión elástica de manguera para conexión a una bomba manual de membrana. Kit para la conexión del depósito con la bomba

Características especiales/ventajas del producto

- → Aplicación versátil mediante la utilización de uno o dos depósitos
- → Vaciado óptimo del depósito mediante aspiración profunda
- → Fiabilidad gracias a un amplio espectro de potencia y una eficaz detección de nivel
- → Funcionamiento continuo (S1) apropiado mediante la utilización de motores autorrefrigerados

Grupo de producto: PG8

Wilo-DrainLift XXL

Modelo	Volumen bruto	Conexión de impulsión	Ref. 3~400 V, 50 Hz		
	V (l)				EUR
XXL 840-2/1,7	400	DN 80	2509000	C	**23.350,-**
XXL 840-2/2,1	400	DN 80	2509001	C	**23.646,-**
XXL 880-2/1,7	800	DN 80	2509005	C	**24.992,-**
XXL 880-2/2,1	800	DN 80	2509006	C	**25.257,-**
XXL 1040-2/3,9	400	DN 100	2509014	C	**33.822,-**
XXL 1040-2/5,2	400	DN 100	2509015	C	**33.822,-**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG8


Wilo-DrainLift XXL					
Modelo	**Volumen bruto**	**Conexión de impulsión**	**Ref.** 3~400 V, 50 Hz		
	V (l)			🚚	EUR
XXL 1040-2/7,0	400	DN 100	2509016	B	**33.822,-**
XXL 1040-2/8,4	400	DN 100	2509017	C	**33.868,-**
XXL 1080-2/3,9	800	DN 100	2509034	C	**35.414,-**
XXL 1080-2/5,2	800	DN 100	2509035	C	**35.414,-**
XXL 1080-2/7,0	800	DN 100	2509036	C	**35.414,-**
XXL 1080-2/8,4	800	DN 100	2509037	C	**35.414,-**

Grupo de producto: PG14

Accesorios mecánicos				
Tipo	**Descripción**	**Ref.**		
			🚚	EUR
Llave de corte DN 80	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 Kit de accesorios de montaje	2017162	S	**286,-**
Tubuladura con brida DN 80	Fabricada en PUR, con manguera, abrazaderas de manguera y accesorios de montaje	2511595	A	**371,-**
Válvula antirretorno DN 80	Fabricada en EN-GJL-250, conforme a la norma UNE EN 12050-4, 1 Kit de accesorios de montaje incluido	2017168	S	**577,-**
Pieza de unión DN 80 para XXL 840	Fabricada en acero, galvanizada, incl. 1 Kit de accesorios de montaje	2511605	C	**2.590,-**
Llave de corte DN 100	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 Kit de accesorios de montaje	2017163	S	**362,-**
Llave de corte DN 100, PVC	Fabricada en PVC, con extremos de tubos fijos DN 100	2529808	A	**850,-**
Tubuladura con brida DN 100	Fabricada en PUR, con manguera, abrazaderas de manguera y accesorios de montaje	2511597	A	**336,-**
Válvula antirretorno DN 100	Fabricada en EN-GJL-250, conforme a la norma UNE EN 12050-4, 1 Kit de accesorios de montaje incluido	2017169	S	**682,-**
Pieza de unión DN 100 para XXL 1040	Fabricada en acero galvanizada, incl. 1 Kit de accesorios de montaje	2511606	A	**1.122,-**
Llave de corte DN 150	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 Kit de accesorios de montaje	2017164	S	**640,-**
Llave de corte DN 150, PVC	Fabricada en PVC, con extremos de tubos fijos DN 150	2529809	A	**1.281,-**
Tubuladura con brida DN 150	Fabricada en PUR, con manguera, abrazaderas de manguera y accesorios de montaje	2511598	A	**451,-**
Bomba manual de membrana	Conexión en los dos lados, rosca interior Rp 1½	2060166	A	**364,-**
Válvula de tres vías Rp 1½	Fabricada en latón cromado, 3 conexiones con rosca interior	2511607	A	**681,-**
Accesorios de montaje DN 80	Para una unión por bridas, con tornillos, tuercas y junta plana	2012067	A	**38,-**
Accesorios de montaje DN 100		2017176	A	**46,-**
Accesorio de montaje DN 80/100, PN 10		6077521	A	**76,-**
Accesorio de montaje DN 150, PN 10		6077523	A	**99,-**
Llave de corte DN 200, PVC	Fabricada en PVC, con extremos sin bridas	2552848	C	**1.700,-**
Kit de juntas de entrada DN 200	Junta de NBR, abrazadera de manguera y sierra de punta	2552851	B	**367,-**
Junta de entrada DN 150	Junta de NBR, para otra entrada DN 150	2552849	C	**118,-**
Junta de entrada DN 200	Junta de NBR, para entradas a tuberías de diámetros de 225 mm.	2552850	B	**122,-**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



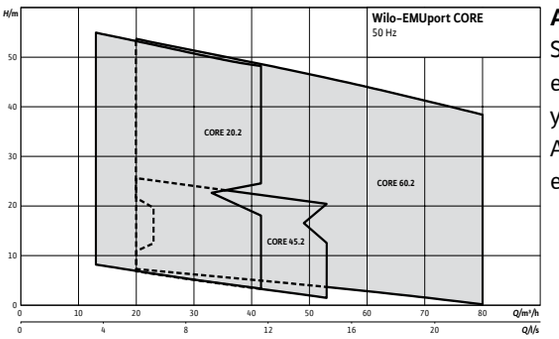

Accesorios **Página**

Servicios de puesta en marcha y mantenimiento 27
Accesorios eléctricos 637

Designación

Ejemplo:	**Wilo-EMUport CORE 20.2-10 A**
EMUport	Serie
CORE	Sistema separación sólidos
20	Entrada maxima en m^3/h
2	Número de bombas
10	Altura máxima de impulsión en m.
/540	50 Hz, 3~400 V

Wilo-EMUport CORE

Tipo
Sistema de elevación para aguas residuales estandarizado con sistema de separación de sustancias sólidas según UNE EN 12050-1 para montaje en edificios o en una cámara en el exterior

Aplicación
Impulsión de agua bruta que no puede verterse al sistema de alcantarillado mediante pendiente natural y desagüe de objetos que se encuentran por debajo del nivel de anegación (según UNE EN 12056)

Suministro
Sistema de elevación de aguas fecales listo para el montaje, incl. pieza de unión, sonda de nivel y 2 bombas

Indicación
El cuadro se debe seleccionar por separado

Características especiales/ventajas del producto
- → Muy fiables por separar los componentes sólidos del agua. Los componentes sólidos grandes no pasan por la bomba, no hay atascamientos
- → Muy rentable gracias a la instalación de reconversión para el saneamiento de estaciones de bombeo antiguas
- → Resistencia a la corrosión y gran durabilidad gracias al uso de materiales PE y PUR
- → Fácil de mantener, incluso durante el funcionamiento, gracias a la instalación higiénica en seco, a su fácil acceso desde el exterior y a su cierre individual
- → Con garantía de futuro incluso con aumento de contenido de sólidos en las aguas residuales
- → Montaje flexible en edificios o pozos a partir de 1.500 mm de diámetro
- → Se puede integrar fácilmente en el sistema Plug&Pump y queda listo para la conexión
- → Ahorro energético a través de las eficientes bombas de motor sumergible de aguas residuales, opcionalmente con motores IE3

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG8

Wilo-EMUport CORE					
Modelo	**Volumen bruto**	**Conexión de impulsión**	**Ref.** 3~400 V, 50 Hz		
	V (l)				EUR
CORE 20.2-10/540	440	DN 80	2554526	D	**30.112,–**
CORE 20.2-14/540	440	DN 80	2554527	D	**30.339,–**
CORE 20.2-17/540	440	DN 80	2554528	D	**30.716,–**
CORE 20.2-21/540	440	DN 80	2554529	D	**31.027,–**
CORE 20.2-25/540	440	DN 80	2554530	D	**31.320,–**
CORE 20.2-28/540	440	DN 80	2554531	D	**31.568,–**
CORE 20.2-31/540	440	DN 80	2554532	D	**31.877,–**
CORE 20.2-35/540	440	DN 80	2554533	D	**42.725,–**
CORE 20.2-40/540	440	DN 80	2554534	D	**44.045,–**
CORE 20.2-46/540	440	DN 80	2554535	D	**45.844,–**
CORE 20.2-52/540	440	DN 80	2554536	D	**46.378,–**
CORE 20.2-59/540	440	DN 80	2554537	D	**46.808,–**
CORE 45.2-10/540	1200	DN 100	2554538	D	**44.924,–**
CORE 45.2-14/540	1200	DN 100	2554539	D	**45.151,–**
CORE 45.2-17/540	1200	DN 100	2554540	D	**45.528,–**
CORE 45.2-21/540	1200	DN 100	2554541	D	**45.840,–**
CORE 45.2-25/540	1200	DN 100	2554542	D	**46.133,–**
CORE 45.2-28/540	1200	DN 100	2554543	D	**46.383,–**
CORE 45.2-29/540	1200	DN 100	2554544	D	**46.692,–**
CORE 60.2-9/540	1200	DN 100	2554545	D	**53.360,–**
CORE 60.2-12/540	1200	DN 100	2554546	D	**54.238,–**
CORE 60.2-13/540	1200	DN 100	2554547	D	**55.027,–**
CORE 60.2-16/540	1200	DN 100	2554548	D	**55.893,–**
CORE 60.2-18/540	1200	DN 100	2554549	D	**56.465,–**
CORE 60.2-21/540	1200	DN 100	2554550	D	**57.262,–**
CORE 60.2-23/540	1200	DN 100	2554551	D	**57.704,–**
CORE 60.2-24/540	1200	DN 100	2554552	D	**58.339,–**
CORE 60.2-28/540	1200	DN 100	2554553	D	**59.895,–**
CORE 60.2-35/540	1200	DN 100	2554554	D	**60.714,–**
CORE 60.2-40/540	1200	DN 100	2554555	D	**61.456,–**
CORE 60.2-46/540	1200	DN 100	2554556	D	**62.081,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Accesorios mecánicos

Tipo	Descripción	Ref.		
			🚚	EUR
Adaptador de brida DN 200/150	Fabricado en fundición gris para conectar la tubería de entrada DN 150 a una conexión DN 200. Incluye junta y accesorios de montaje.	6078905	B	**2.570,–**
Adaptador de brida DN 200/250	Fabricado en fundición gris para conectar una tubería de entrada DN 250 a una conexión DN 200. Incluye junta y accesorios de montaje.	6078900	B	**3.469,–**
Adaptador de brida DN 200/300	Fabricado en fundición gris para conectar una tubería de entrada con DN 300 a la conexión con DN 200, incl. junta y accesorios de montaje	2546492	B	**4.282,–**
Adaptador de brida DN 200/350	Fabricado en fundición gris para conectar una tubería de entrada con DN 350 a la conexión con DN 200, incl. junta y accesorios de montaje	2546493	B	**5.140,–**
Adaptador de brida DN 80/100	Fabricado en fundición gris para conectar una tubería de impulsión DN 100 a una conexión DN 80. Incluye junta y accesorios de montaje.	6079343	B	**939,–**
Adaptador de brida DN 100/150	Fabricado en fundición gris para conectar una tubería de impulsión DN 150 a la conexión DN 100, incl. junta y accesorios de montaje	2546499	C	**1.413,–**
Tubuladura con brida DN 200/PE-HD 160	Fabricada en PE para conectar los tubos de plástico Ø160 mm a una brida DN 200. Incluye junta y accesorios de montaje.	6078901	B	**2.250,–**
Tubuladura con brida DN 200/PE-HD 225	Fabricada en PE para conectar los tubos de plástico Ø225 mm a una brida DN 200. Incluye junta y accesorios de montaje.	6078904	B	**481,–**
Tubuladura con brida DN 200/PE-HD 280	Fabricada en PE para conectar los tubos de plástico Ø280 mm a una brida DN 200. Incluye junta y accesorios de montaje.	6078902	B	**2.520,–**
Tubuladura con brida DN 200/PE-HD 315	Fabricada en PE para conectar tuberías de plástico con Ø 315 mm a una brida con DN 200, incl. junta y accesorios de montaje	2546496	B	**1.656,–**
Kit de entrada DN 150/200	Fabricado en fundición gris, consta de llave de corte DN 150 y adaptador de brida DN 150/200 para conectar una tubería de entrada DN 150 a una conexión DN 200. Incluye junta y accesorios de montaje	6078906	B	**5.535,–**
Kit de entrada DN 200	Fabricado en fundición gris, consta de llave de corte DN 200 y brida intermedia DN 200 para conectar la tubería de entrada a una conexión DN 200. Incluye junta y accesorios de montaje	6079342	B	**5.439,–**
Kit de entrada DN 250/200	Fabricado en fundición gris, consta de llave de corte DN 250 y adaptador de brida DN 250/200 para conectar una tubería de entrada DN 250 a una conexión DN 200. Incluye junta y accesorios de montaje	6079341	B	**8.343,–**
Kit de entrada DN 300/200	Fabricado en fundición gris que consta de llave de corte con DN 300 y adaptador de brida con DN 300/200 para conectar una tubería de entrada con DN 300 a la conexión con DN 200, incl. junta y accesorios de montaje	2546494	B	**11.194,–**
Kit de entrada DN 350/200	Fabricado en fundición gris que consta de llave de corte con DN 350 y adaptador de brida con DN 350/200 para conectar una tubería de entrada con DN 350 a la conexión con DN 200, incl. junta y accesorios de montaje	2546495	B	**24.312,–**
Kit de caudalímetro DN 80	Consta de llave de corte de fundición gris y caudalímetro de acero con revestimiento. Incluye junta y accesorios de montaje	6079344	B	**12.114,–**
Kit de caudalímetro DN 100		6079345	C	**12.474,–**
Kit de montaje de caudalímetro DN 150	Compuesto por una llave de corte de fundición gris y un caudalímetro de acero revestido, incl. junta y accesorios de montaje	2546500	B	**12.933,–**
Conexión bridada DN 100 VA	Hecha de PUR, con manguera, abrazaderas y accesorios de instalación incluidos. Máxima presión permitida: 6 bar	6093371	**C**	**227,–**
Conexión bridada DN 80/112 VA	Hecha de PUR, con manguera, abrazaderas y accesorios de instalación incluidos. Máxima presión permitida: 6 bar	6093372	**C**	**227,–**
Conexión bridada DN 80 VA	Hecha de PUR, con manguera, abrazaderas y accesorios de instalación incluidos. Máxima presión permitida: 6 bar	6093373	**C**	**227,–**
Kit de purga para EMUport CORE 20.2	Kit de accesorios para purga automática consistente en 4 m de manguera y fijaciones	6093124	**C**	**376,–**
Kit de purga para EMUport CORE 45.2/60.2	Kit de accesorios para purga automática consistente en 3 m de manguera y fijaciones	6093126	**C**	**397,–**
Válvula de tres vías Rp 1½	Fabricada en latón cromado, 3 conexiones con rosca interior	2511607	A	**681,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Accesorios eléctricos: control de nivel con sensor de nivel

Detección de nivel a través de un sensor de nivel con distintos rangos de medición, incl. alarma por nivel de rebose y protección contra marcha en seco. La barrera Zener y los relés de separación galvánica solo son necesarios para la conexión de sondas en áreas con riesgo de explosión. Si se emplea el cuadro SC-L.,-Ex tampoco hacen falta.

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
					EUR
Sensor de nivel de 0-2,5mWC, con cable de 20m	Carcasa de acero inoxidable con tipo de protección IP 68, señal de salida 4...20 mA	6088838	D	PG14	**758,-**
SC-L-2x1,6A-T34-DOL-WM-FTS	Cuadro regulado por microprocesador para el control en función del nivel de un equipo de elevación con sistema de separación de sustancias sólidas mediante un sensor de nivel y a través de un circuito eléctrico intrínsecamente seguro. ¡No está permitida la conexión directa de bombas dentro de áreas con riesgo de explosión!	2543240	C	PG14	**6.680,-**
SC-L-2x2,4A-T34-DOL-WM-FTS		2543241	C	PG14	**6.649,-**
SC-L-2x4A-T34-DOL-WM-FTS		2543242	C	PG14	**6.642,-**
SC-L-2x6,3A-T34-DOL-WM-FTS		2543243	C	PG14	**6.649,-**
SC-L-2x10A-T34-DOL-WM-FTS		2543244	C	PG14	**6.705,-**
SC-L-2x12A-T34-DOL-WM-FTS		2543245	C	PG14	**6.636,-**
SC-L-2x16A-T34-DOL-WM-FTS		2543246	C	PG14	**6.586,-**
SC-L-2x20A-T34-DOL-WM-FTS		2543247	C	PG14	**6.907,-**
SC-L-2x24A-T34-DOL-WM-FTS		2543248	C	PG14	**7.224,-**
SC-L-2x32A-T34-DOL-WM-FTS		2543249	C	PG14	**7.312,-**
SC-L-2x37,5A-T34-SD-WM-FTS		2554795	C	PG14	**10.388,-**
SC-L-2x49A-T34-SD-WM-FTS		2554797	C	PG14	**10.634,-**
Luz de destello 1~230 V	Indicador de alarma óptico para conectar a un cuadro. Adecuado para el montaje en el exterior.	2510429	A	PG14	**378,-**
Bocina 1~230 V	Indicador de alarma acústico (88 dBA) para conectar a un cuadro. Adecuado para el montaje en el exterior.	501459398	A	PG14	**82,-**
Módulo de comunicación SC-OPTION GSM	Módulo adicional para el equipamiento de la serie de cuadros SC/SCe para la entrada en las redes de datos móviles GSM.	2542216	D	PG14	**620,-**


Podrá encontrar más accesorios al final en Accesorios eléctricos.

Atención: Los cuadros no disponen de protección antideflagrante y solo pueden emplearse fuera de las áreas con riesgo de explosión. Si se desea emplear las bombas en zonas con riesgo de explosión el propietario debe tomar las medidas correspondientes.

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



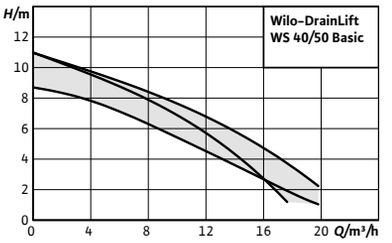

Accesorios	Página
Servicios de puesta en marcha y mantenimiento	27
Accesorios eléctricos	637

Designación

Ejemplo:	**Wilo-DrainLift WS 40E BASIC/MINI3 V04/T06-540**
Drainlift	Serie
WS	Estación de bombeo de pozo Synthetic
40	Boca impulsión DN 40
E	Sistema bomba simple (D = sistema bomba doble)
MINI3 V04/	Tipo de bomba integrada
T	T = motor trifásico, M = motor monofásico
540	Tensión del motor: 523=50 Hz/230 V 540=50 Hz/400 V

Wilo-DrainLift WS 40/50 Basic

Tipo
Pozo sintético con bomba integrada como estación de bombeo bajo suelo o sistema de elevación de aguas sobre suelo

Aplicación
Impulsión de aguas residuales previamente depuradas, según UNE EN 12050-2 (WS40..) o UNE EN 12050-1 (WS50..), que no pueden verterse al sistema de alcantarillado mediante pendiente natural ni al desagüe de objetos que se encuentran por debajo del nivel de anegación

Suministro
- → Depósito (para sistemas de bomba simple o doble)
- → Tubería integrada
- → Válvula de retención de bola
- → Bomba(s) incluida(s)
- → Regulación de nivel
- → Cuadro (en bomba trifásica o sistema de bomba doble)
- → Cubierta con junta (transitable hasta 200 kg)
- → Sierra circular Ø 124 mm, junta de entrada DN 100 (para tubo de Ø 110 mm)
- → 1 manguito de PVC Ø 50 mm con abrazaderas para la conexión de una bomba manual de membrana
- → Material para la fijación al suelo
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
- → Pozo estanco para la instalación sobre suelo o bajo suelo
- → Flexible gracias a las entradas libremente seleccionables
- → Gran volumen de depósito
- → Incluye tubería interna, control de nivel, cuadro y bomba(s)

Grupo de producto: PG8

Wilo-DrainLift WS 40 Basic


Modelo	Volumen bruto	Ref. 1~230 V. 50 Hz			Ref. 3~400 V. 50 Hz		
	V (l)			EUR			EUR
DrainLift WS 40E BASIC/MINI3 V04/M06-523	255	2552860	C	**2.526,-**	-	-	**-**
DrainLift WS 40E BASIC/MINI3 V04/T06-540	255	-		**-**	2552861	C	**2.734,-**
DrainLift WS 40D BASIC/MINI3 V04/M06-523	400	2552862	C	**5.929,-**	-		**-**
DrainLift WS 40D BASIC/MINI3 V04/T06-540	400	-		**-**	2552863	C	**6.072,-**
DrainLift WS 50E BASIC/MINI3 V04/M06-523	400	2552864	C	**2.603,-**	-		**-**
DrainLift WS 50D BASIC/MINI3 V04/M06-523	400	2552865	C	**6.110,-**	-		**-**
DrainLift WS 50E BASIC/UNI V05/M06-523	255	2547603	B	**2.967,-**	-		**-**
DrainLift WS50D BASIC/UNI V05/M06-523	400	2547604	C	**6.947,-**	-		**-**

Grupo de producto: PG14

Accesorios mecánicos

Tipo	Descripción	Ref.		
				EUR
Ampliación del pozo WS 40/50	Fabricada en PE, Ø 500 x 300, para pozos WS40/50, incl. junta y accesorios de montaje (Indicación:solo es posible una ampliación del aljibe por cada pozo)	2525190	A	**317,-**
Llave de corte DN 100	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 Kit de accesorios de montaje	2017163	S	**362,-**
Llave de corte DN 100, PVC	Fabricada en PVC, con extremos de tubos fijos DN 100	2529808	A	**850,-**
Tubuladura con brida DN 100	Fabricada en PUR, con manguera, abrazaderas de manguera y accesorios de montaje	2511597	A	**336,-**
Kit de juntas de entrada DN 100	Junta de NBR, abrazadera de manguera y sierra de punta	2521841	A	**136,-**
Llave de corte DN 150	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 Kit de accesorios de montaje	2017164	S	**640,-**
Llave de corte DN 150, PVC	Fabricada en PVC, con extremos de tubos fijos DN 150	2529809	A	**1.281,-**
Tubuladura con brida DN 150	Fabricada en PUR, con manguera, abrazaderas de manguera y accesorios de montaje	2511598	A	**451,-**
Kit de juntas de entrada DN 150	Junta de NBR, abrazadera de manguera y sierra de punta	2515145	A	**278,-**
Llave de corte Rp 1½	Fabricada en bronce, con rosca interior	2525187	A	**266,-**
Llave de corte Rp 2		2525188	A	**344,-**
Racor de apriete 1½"/50 mm	Fabricado en PE, con rosca interior (en el lado del pozo), para la conexión a una tubería de impulsión de PE	2505044	A	**44,-**
Racor de apriete 1½"/63 mm		2505045	A	**59,-**
Racor de apriete 2"/63 mm		2505046	A	**62,-**
Racor de apriete 2"/75 mm		2525181	B	**151,-**
Bomba manual de membrana	Conexión en los dos lados, rosca interior Rp 1½	2060166	A	**364,-**
Válvula de tres vías Rp 1½	Fabricada en latón cromado, 3 conexiones con rosca interior	2511607	A	**681,-**

Curvas

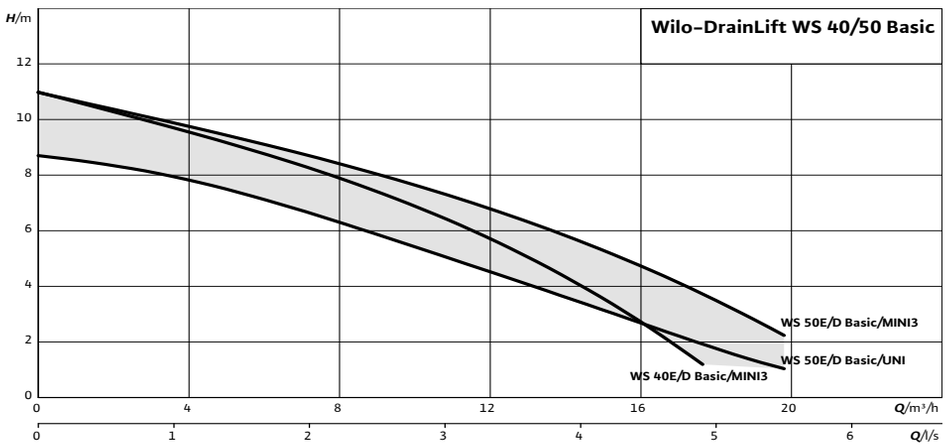

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



Accesorios	Página
Servicios de puesta en marcha y mantenimiento	27
Accesorios eléctricos	637

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Drainlift WS 40 E**
Drainlift	Serie
WS	Estación de bombeo de pozo Synthetic
40	Boca impulsión DN 40
E	Sistema bomba simple (D = sistema bomba doble)

Wilo-DrainLift WS 40-50

Tipo
Pozo sintético como estación de bombeo bajo suelo o sistema de elevación de aguas sobre suelo

Aplicación
Impulsión de aguas fecales o aguas residuales previamente depuradas que no pueden verterse al sistema de alcantarillado mediante pendiente natural y para el desagüe de objetos que se encuentran por debajo del nivel de anegación

Suministro
- → Depósito (para sistemas de bomba simple o doble)
- → Tubería de acero inoxidable integrada
- → Llave de corte de bronce
- → Acoplamiento en superficie de plástico resistente a la corrosión (PUR) con válvula antirretorno integrada
- → Cubierta con junta (transitable hasta 200 kg)
- → Sierra circular Ø 124 mm, junta de entrada DN 100 (para tubo de Ø 110 mm)
- → 1 manguito de PVC Ø 50 mm con abrazaderas para la conexión a una bomba manual de membrana
- → Material para la fijación al suelo
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

Características especiales/ventajas del producto
- → Pozo estanco para la instalación sobre suelo o bajo suelo
- → Flexible gracias a las entradas libremente seleccionables
- → Acoplamientos en superficie fabricados en PUR resistente a la corrosión

¡Indicación!
Bomba(s) y cuadro no incluidos en el suministro

Grupo de producto: PG8

Wilo-DrainLift WS 40-50					
Modelo	Volumen bruto	Para la utilización de la(s) bomba(s)	Ref.		
	V (l)			🚚	EUR
WS 40E	255	Rexa CUT GI03.26/GI03.29	2525164	A	**2.860,–**
WS 40D	400	Rexa CUT GI03.26/GI03.29	2525165	A	**4.816,–**
WS 50E	255	Rexa UNI V05, Rexa UNI V06*	2525160	A	**3.000,–**
WS 50D	400	Rexa UNI V05, Rexa UNI V06*	2525161	S	**5.066,–**

* Todos los modelos V06 excepto la que tiene motor de 2.5 kW; V06/T25

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG8

Wilo-DrainLift WS 40-50

Modelo	Ref. conjunto	Descripción componentes	Ref. componentes		EUR
WS40E/FIT-S03-123A/21M15	**4262325**	WS40E	2525164	A	**2.860,–**
		Rexa FIT-S03-123A/21M015-523/P	6098144	C	**2.352,–**
		W-CTRL-EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM	2543210	S	**1.323,–**
		Sensor de nível 0-1m. 10m CABO	6088842	S	**639,–**
WS40E/FIT-S03-123A/21T15	**4262326**	WS40E	2525164	A	**2.860,–**
		Rexa FIT-S03-123A/21T015-540/O	6098145	C	**2.126,–**
		W-CTRL-EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM	2543210	S	**1.323,–**
		Sensor de nível 0-1m. 10m CABO	6088842	S	**639,–**
WS40D/FIT-S03-123A/21M15	**4262323**	WS40D	2525165	A	**4.816,–**
		2 Rexa FIT-S03-123A/21M015-523/P	6098144	C	**2.352,–**
		W-CTRL-EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM	2543220	S	**1.559,–**
		Sensor de nível 0-1m. 10m CABO	6088842	S	**639,–**
WS40D/FIT-S03-123A/21T15	**4262324**	WS40D	2525165	A	**4.816,–**
		2 Rexa FIT-S03-123A/21T015-540/O	6098145	C	**2.126,–**
		W-CTRL-EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM	2543220	S	**1.559,–**
		Sensor de nível 0-1m. 10m CABO	6088842	S	**639,–**
WS50D/UNI V05/T06-540	4233844	WS50D	2525161	S	**5.066,–**
		2 Rexa UNI-V05A/T006-540/O	6097107	S	**1.143,–**
		W-CTRL-EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM	2543220	S	**1.559,–**
		Sensor de nível 0-1m. 10m CABO	6088842	S	**639,–**
WS50D/UNI V05/M08-523/P	4233845	WS50D	2525161	S	**5.066,–**
		2 Rexa UNI-V05A/M008-523/P	6097108	A	**1.212,–**
		W-CTRL-EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM	2543220	S	**1.559,–**
		Sensor de nível 0-1m. 10m CABO	6088842	S	**639,–**
WS50D/UNI V05/T08-540	4233846	WS50D	2525161	S	**5.066,–**
		2 Rexa UNI-V05A/T008-540/O	6097111	A	**1.205,–**
		W-CTRL-EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM	2543220	S	**1.559,–**
		Sensor de nível 0-1m. 10m CABO	6088842	S	**639,–**
WS50D/UNI V06/T11-540	4233847	WS50D	2525161	S	**5.066,–**
		2 Rexa UNI-V06A/T011-540/O	6096647	A	**1.589,–**
		W-CTRL-EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM	2543220	S	**1.559,–**
		Sensor de nível 0-1m. 10m CABO	6088842	S	**639,–**
WS50D/UNI V06/M11-523/P	4233848	WS50D	2525161	S	**5.066,–**
		2 Rexa UNI V06/M11-523/P	6096646	A	**1.599,–**
		W-CTRL-EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM	2543220	S	**1.559,–**
		Sensor de nível 0-1m. 10m CABO	6088842	S	**639,–**
WS50D/UNI V06/T15-540	4233849	WS50D	2525161	S	**5.066,–**
		2 Rexa UNI V06/T15-540	6096651	A	**1.795,–**
		W-CTRL-EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM	2543220	S	**1.559,–**
		Sensor de nível 0-1m. 10m CABO	6088842	S	**639,–**
WS50E/UNI V05/T06-540	4233850	WS50E	2525160	A	**3.000,–**
		Rexa UNI-V05A/T006-540/O	6097107	S	**1.143,–**
		W-CTRL-EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM	2543210	S	**1.323,–**
		Sensor de nível 0-1m. 10m CABO	6088842	S	**639,–**

* Disponible hasta final de existencias

Aguas sucias y residuales

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG8


Wilo-DrainLift WS 40-50					
Modelo	**Ref. conjunto**	**Descripción componentes**	**Ref. componentes**		
				🚚	EUR
WS50E/UNI V05/M08-523/P	4233851	WS50E	2525160	A	**3.000,–**
		Rexa UNI-V05A/M008-523/P	6097108	A	**1.212,–**
		W-CTRL-EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM	2543210	S	**1.323,–**
		Sensor de nivel 0-1m. 10m CABLE	6088842	S	**639,–**
WS50E/UNI V05/T08-540	4233852	WS50E	2525160	A	**3.000,–**
		Rexa UNI-V05A/T008-540/O	6097111	A	**1.205,–**
		W-CTRL-EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM	2543210	S	**1.323,–**
		Sensor de nivel 0-1m. 10m CABLE	6088842	S	**639,–**
WS50E/UNI V06/T11-540	4233853	WS50E	2525160	A	**3.000,–**
		Rexa UNI-V06A/T011-540/O	6096647	A	**1.589,–**
		W-CTRL-EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM	2543210	S	**1.323,–**
		Sensor de nivel 0-1m. 10m CABLE	6088842	S	**639,–**
WS50E/UNI V06/M11-523/P	4233854	WS50E	2525160	A	**3.000,–**
		Rexa UNI V06/M11-523/P	6096646	A	**1.599,–**
		W-CTRL-EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM	2543210	S	**1.323,–**
		Sensor de nivel 0-1m. 10m CABLE	6088842	S	**639,–**
WS50E/UNI V06/T15-540	4233855	WS50E	2525160	A	**3.000,–**
		Rexa UNI V06/T15-540	6096651	A	**1.795,–**
		W-CTRL-EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM	2543210	S	**1.323,–**
		Sensor de nivel 0-1m. 10m CABLE	6088842	S	**639,–**
WS50D/UNI V06/M15-523/P	4233856	WS50D	2525161	S	**5.066,–**
		2 Rexa UNI-V06A/M015-523/P	6096650	S	**1.810,–**
		W-CTRL-EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM	2543220	S	**1.559,–**
		Sensor de nivel 0-1m. 10m CABLE	6088842	S	**639,–**
WS50E/UNI V06/M15-523/P	4233857	WS50E	2525160	A	**3.000,–**
		Rexa UNI-V06A/M015-523/P	6096650	S	**1.810,–**
		W-CTRL-EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM	2543210	S	**1.323,–**
		Sensor de nivel 0-1m. 10m CABLE	6088842	S	**639,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Accesorios mecánicos					
Tipo	**Descripción**	**Ref.**		**Grupo de producto**	
			🚚		EUR
Ampliación del pozo WS 40/50	Fabricada en PE, Ø 500 x 300, para pozos WS40/50, incl. junta y accesorios de montaje (Indicación:solo es posible una ampliación del aljibe por cada pozo)	2525190	A	PG14	**317,–**
Tubuladura con brida DN 100	Fabricada en PUR, con manguera, abrazaderas de manguera y accesorios de montaje	2511597	A	PG14	**336,–**
Kit de juntas de entrada DN 100	Junta de NBR, abrazadera de manguera y sierra circular	2521841	A	PG14	**136,–**
Tubuladura con brida DN 150	Fabricada en PUR, con manguera, abrazaderas de manguera y accesorios de montaje	2511598	A	PG14	**451,–**
Kit de juntas de entrada DN 150	Junta de NBR, abrazadera de manguera y sierra de punta	2515145	A	PG14	**278,–**
Llave de corte Rp 1½	Fabricada en bronce, con rosca interior	2525187	A	PG14	**266,–**
Llave de corte Rp 2		2525188	A	PG14	**344,–**
Racor de apriete 1½"/50 mm	Fabricado en PE, con rosca interior (en el aldo del pozo), para la conexión a una tubería de impulsión de PE	2505044	A	PG14	**44,–**
Racor de apriete 1½"/63 mm		2505045	A	PG14	**59,–**
Racor de apriete 2"/63 mm		2505046	A	PG14	**62,–**
Racor de apriete 2"/75 mm		2525181	B	PG14	**151,–**
Bomba manual de membrana	Conexión en los dos lados, rosca interior Rp 1½	2060166	A	PG14	**364,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

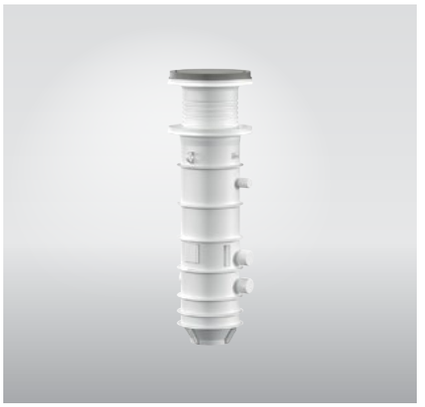

Accesorios	Página
Servicios de puesta en marcha y mantenimiento	27
Accesorios eléctricos	637

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Port 600.1-1500-03B**
Port	Serie
600	Diámetro nominal del pozo
1	Número de bombas
1500	Altura en mm.
03	Diámetro de impulsión

Wilo-Port 600

Tipo
Sistema de elevación de aguas residuales para instalación en el exterior

Aplicación
Impulsión de aguas fecales o aguas residuales previamente depuradas que no pueden verterse al sistema de alcantarillado mediante pendiente natural y para el desagüe de objetos que se encuentran por debajo del nivel de anegación

Suministro
- → Pozo con tubería premontada
- → Acoplamiento en superficie
- → Válvula antirretorno
- → Llave de corte
- → Cadena

Indicación: Bombas TMW con emplazamiento sobre el suelo, sin acoplamiento en superficie

¡Indicación! Bomba no incluida en el suministro

Características especiales/ventajas del producto
- → Transitable, incluso para vehículos pesados, gracias a tapas de pozo que se pueden montar directamente sobre el pozo
- → Adaptación flexible de la fase de instalación mediante ampliación continua del pozo hasta 2,75 m
- → Máxima fiabilidad y protección contra escapes gracias al cuerpo de una sola pieza de hasta 2,25 m
- → Larga vida útil por el uso de materiales resistentes a la corrosión
- → Mantenimiento sencillo con valvulería de fácil (modelos 03B y 04D)
- → Instalación sencilla gracias al cuerpo de polietileno y bocas de entrada integradas
- → Buen comportamiento frente a flotación, sin necesidad de pesos adicionales

Grupo de precios: PG8

Wilo-Port 600					
Modelo	**Para la utilización de la(s) bomba(s)**	**Altura**	**Ref.**		
		H (mm)		🚚	EUR
600.1-1500-03B	Rexa MINI3-S, Rexa FIT-S, Rexa PRO-S03 (hasta 2,5 kW)	1500	2543045	B	**2.889,-**
600.1-1800-03B	Rexa MINI3-S, Rexa FIT-S, Rexa PRO-S03 (hasta 2,5 kW)	1800	2543046	C	**3.127,-**
600.1-2250-03B	Rexa MINI3-S, Rexa FIT-S, Rexa PRO-S03 (hasta 2,5 kW)	2250	2543047	C	**3.448,-**
600.1-1500-04D	Rexa MINI3	1500	2544150	C	**2.660,-**
600.1-1800-04D	Rexa MINI3	1800	2544151	C	**2.899,-**

🚚 = S - en stock; A - aprox 2 semanas; B - aprox 3 semanas; C - aprox 4 semanas; D - bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de precios: PG8

Wilo-Port 600

Modelo	Para la utilización de la(s) bomba(s)	Altura	Ref.		
		H (mm)			EUR
600.1-2250-04D	Rexa MINI3	2250	2544152	C	**3.218,–**
600.1-1500-03E	Drain TMW 32	1500	2543048	B	**1.644,–**
600.1-1800-03E	Drain TMW 32	1800	2543049	C	**1.888,–**
600.1-2250-03E	Drain TMW 32	2250	2544148	C	**2.285,–**

Accesorios mecánicos

Tipo	Descripción	Ref.		Grupo de producto	
					EUR
Ampliación del pozo Port 600/800	Fabricado en PE, para la ampliación del pozo entre 200 y 500 mm. Indicación: solo es posible una ampliación por cada pozo.	2543003	C	PG8	**536,–**
Tapa de pozo Port 600/800 clase A15	De acuerdo con la norma EN 124, de hormigón. Incl. anillo de apoyo, sin ventilación.	2543021	A	PG14	**231,–**
Tapa de pozo Port 600/800 clase B125	De acuerdo con la norma EN 124, de hierro fundido. Incl. anillo de apoyo, sin ventilación.	2543022	A	PG14	**499,–**
Tapa de pozo Port 600/800 clase D400	De acuerdo con la norma EN 124 para transporte de carga pesada, fabricada en hormigón. Incl. anillo de apoyo, sin ventilación. Para la instalación es necesario que el propietario disponga de una placa para soportar la carga.	2543023	A	PG14	**859,–**
Kit de juntas de entrada DN 150	Junta de NBR, abrazadera de manguera y sierra circular	2515145	A	PG14	**278,–**
Válvula Vacuum Port 600/800	Fabricada en acero inoxidable, para la protección de las tubería de impulsión contra presiones negativas. Atención: Solo se puede instalar en combinación con la “conexión de lavado Storz C”.	2543032	C	PG14	**393,–**
Conexión de lavado Storz C Port 600/800	Fabricada en acero inoxidable, para la conexión de una estación de lavado del tubo de impulsión con acoplamiento Storz C-52. Incl. tapa de cierre en ejecución Storz C.	2543034	B	PG14	**518,–**
Ampliación de la conexión de lavado Port 600/800	Fabricada en acero inoxidable, para prolongar la conexión de lavado 300 mm	2543035	B	PG14	**452,–**
Prolongación de la llave de servicio Port 600/800	Fabricada en acero inoxidable, para un fácil manejo de las llaves de corte en pozos de gran profundidad	2543006	A	PG14	**85,–**
Racor de apriete 1¼”/40 mm	Fabricado en PE, con rosca interior (en el lado del pozo), para conectar a una tubería de impulsión PE	2543025	A	PG14	**39,–**
Racor de apriete 1¼”/50 mm		2543026	A	PG14	**40,–**
Racor de apriete 1¼”/63 mm		2543027	A	PG14	**55,–**
Racor de apriete 1½”/50 mm	Fabricado en PE, con rosca interior (en el lado del pozo), para conectar a una tubería de impulsión PE	2505044	A	PG14	**44,–**
Racor de apriete 1½”/63 mm		2505045	A	PG14	**59,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



Accesorios	Página
Servicios de puesta en marcha y mantenimiento	27
Accesorios eléctricos	637

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Port 800.1-1750-03B**
Port	Serie
800	Diámetro nominal del pozo
1	Número de bombas
1750	Altura en mm.
03	Diámetro de impulsión

Wilo-Port 800

Tipo
Sistema de elevación de aguas residuales para instalación en el exterior

Aplicación
Impulsión de aguas fecales que no pueden verterse al sistema de alcantarillado mediante pendiente natural y para el desagüe de objetos que se encuentran por debajo del nivel de anegación

Suministro
- → Pozo con tubería premontada
- → Acoplamiento en superficie
- → Válvula antirretorno
- → Llave de corte
- → Cadena

¡Indicación! Bomba no incluida en el suministro

Características especiales/ventajas del producto
- → Transitable, incluso para vehículos pesados, gracias a tapas de pozo que se pueden montar directamente sobre el pozo
- → Adaptación flexible de la fase de instalación mediante ampliación continua del pozo hasta 2,75 m
- → Máxima fiabilidad y protección contra escapes gracias al cuerpo de una sola pieza de hasta 2,25 m
- → Larga vida útil por el uso de materiales resistentes a la corrosión
- → Mantenimiento sencillo con valvulería de fácil acceso con acoplamiento en superficie
- → Instalación sencilla gracias al cuerpo de polietileno y bocas de entrada integradas
- → Buen comportamiento frente a flotación, sin necesidad de pesos adicionales

Grupo de producto: PG8

Wilo-Port 800					
Modelo	**Para la utilización de la(s) bomba(s)**	**Altura**	**Ref.**		
		H (mm)		🚚	EUR
800.1-1750-03B	Rexa MINI3-S, Rexa FIT-S, Rexa PRO-S (máx. 2,5 kW)	1750	2543011	B	**3.396,–**
800.1-2250-03B	Rexa MINI3-S, Rexa FIT-S, Rexa PRO-S (máx. 2,5 kW)	2250	2543014	B	**3.788,–**
800.2-1750-03B	Rexa MINI3-S, Rexa FIT-S, Rexa PRO-S (máx. 2,5 kW)	1750	2544205	B	**5.826,–**
800.2-2250-03B	Rexa MINI3-S, Rexa FIT-S, Rexa PRO-S (máx. 2,5 kW)	2250	2544206	C	**6.330,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Accesorios mecánicos					
Tipo	**Descripción**	**Ref.**		**Grupo de producto**	
			🚚		EUR
Ampliación del pozo Port 600/800	Fabricada en PE, para la ampliación del pozo entre 200 y 500 mm. Indicación: solo es posible una ampliación de aljibe por cada pozo.	2543003	C	PG8	**536,–**
Tapa de pozo Port 600/800 clase A15	De acuerdo con la norma EN 124, de hormigón. Incl. anillo de apoyo, sin ventilación.	2543021	A	PG14	**231,–**
Tapa de pozo Port 600/800 clase B125	De acuerdo con la norma EN 124, de hierro fundido. Incl. anillo de apoyo, sin ventilación.	2543022	A	PG14	**499,–**
Tapa de pozo Port 600/800 clase D400	De acuerdo con la norma EN 124, para transporte de carga pesada, fabricada en hormigón. Incl. anillo de apoyo, sin ventilación. Para la instalación es necesario que el propietario disponga de una placa para soportar la carga.	2543023	A	PG14	**859,–**
Kit de juntas de entrada DN 150	Junta de NBR, abrazadera de manguera y sierra circular	2515145	A	PG14	**278,–**
Válvula Vacuum Port 600/800	Fabricada en acero inoxidable, para proteger la tubería de impulsión contra presiones negativas. Atención: Solo se puede instalar en combinación con la “conexión de lavado Storz C”.	2543032	C	PG14	**393,–**
Conexión de lavado Storz C Port 600/800	Fabricada en acero inoxidable, para la conexión de una estación de lavado del tubo de impulsión con acoplamiento Storz C-52. Incl. tapa de cierre en ejecución Storz C.	2543034	B	PG14	**518,–**
Ampliación de la conexión de lavado Port 600/800	Fabricada en acero inoxidable, para prolongar la conexión de lavado 300 mm	2543035	B	PG14	**452,–**
Prolongación de la llave de servicio Port 600/800	Fabricada en acero inoxidable, para un fácil manejo de las llaves de corte en pozos de gran profundidad	2543006	A	PG14	**85,–**
Racor de apriete 1¼”/40 mm	Fabricado en PE, con rosca interior (en el lado del pozo), para conectar a una tubería de impulsión PE	2543025	A	PG14	**39,–**
Racor de apriete 1¼”/50 mm		2543026	A	PG14	**40,–**
Racor de apriete 1¼”/63 mm		2543027	A	PG14	**55,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



Accesorios	Página
Servicios de puesta en marcha y mantenimiento	27
Accesorios eléctricos	637

Designación

Ejemplo:	**Wilo-Port 1100E**
Port	Serie
1100	Diámetro nominal del pozo
E	Sistema bomba simple (D = sistema bomba doble)

Wilo-DrainLift WS 1100

Tipo
Sistema de elevación de aguas residuales para instalación en el exterior

Aplicación
Impulsión de aguas fecales o aguas residuales previamente depuradas que no pueden verterse al sistema de alcantarillado mediante pendiente natural y para el desagüe de objetos que se encuentran por debajo del nivel de anegación

Suministro
- → Pozo con tubería premontada
- → Acoplamiento en superficie
- → Válvula antirretorno
- → Llave de corte
- → Conexión de lavado G 1½
- → Cadena de acero inoxidable incl. ganchos de fijación
- → Varilla de sujeción para el sensor de nivel o interruptor de flotador incl. accesorios de montaje
- → Material de conexión para tubería de saneamiento DN 150

Características especiales/ventajas del producto
- → Gran resistencia gracias al fondo de pozo semiesférico
- → Posibilidad de seleccionar cuatro entradas in situ
- → Tubería de acero inoxidable en AISI 316

- → Cadena
- → Instrucciones de instalación y funcionamiento

En estaciones de bomba doble se suministra siempre el número doble de válvulas (acoplamientos en superficie, llaves de corte, ...)

¡Indicación! Bomba(s) no incluida(s) en el suministro

Grupo de producto: PG8

Wilo-DrainLift WS 1100				
Modelo	**Para la utilización de la(s) bomba(s)**	**Ref.**		
			🚚	EUR
WS 1100E DN40	Rexa MINI3-S, Rexa FIT-S, Rexa PRO-S03	2531441	C	**4.796,–**
WS 1100D DN40	Rexa MINI3-S, Rexa FIT-S, Rexa PRO-S03	2531442	C	**7.388,–**
WS 1100E DN50	Rexa UNI V05, Rexa FIT V05, Rexa PRO V05	2506432	C	**5.154,–**
WS 1100D DN50	Rexa UNI V05, Rexa FIT V05, Rexa PRO V05	2506441	C	**7.953,–**
WS 1100E DN65	Rexa UNI V06, Rexa FIT V06, Rexa PRO V06	2506433	C	**6.304,–**
WS 1100D DN65	Rexa UNI V06, Rexa FIT V06, Rexa PRO V06	2506442	C	**10.350,–**
WS 1100E DN80	Rexa FIT V06, Rexa PRO V06	2506434	C	**9.676,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Accesorios mecánicos				
Tipo	**Descripción**	**Ref.**		
			🚚	EUR
Tapa de pozo WS 1100 estándar	Fabricado en PE, con dos enclavamientos de acero inoxidable, transitable	2506477	A	**416,–**
Tapa de pozo WS 1100 antiinundaciones	Fabricado en PE, con junta y seis enclavamientos de acero inoxidable, transitable	2506478	A	**876,–**
Ampliación del pozo WS 1100	Fabricado en PE, Ø 730 x 800, para pozos WS900/1100, incl. junta, accesorios de montaje y prolongación de la varilla de sujeción para sonda de nivel (Indicación: solo es posible una ampliación por cada pozo)	2506431	A	**1.003,–**
Kit de juntas de entrada DN 150	Junta de NBR, abrazadera de manguera y sierra circular	2515145	A	**278,–**
Racor de apriete 1½"/50 mm	Fabricado en PE, con rosca interior (en el lado del pozo), para la conexión a una tubería de impulsión de PE	2505044	A	**44,–**
Racor de apriete 1½"/63 mm		2505045	A	**59,–**
Racor de apriete 2"/63 mm		2505046	A	**62,–**

Grupo de producto: PG14

Accesorios eléctricos: control de bomba				
Tipo	**Descripción**	**Ref.**		
			🚚	EUR
MS-L-1x4kW-DOL	Cuadro regulado por microprocesador para el control en función del nivel de una bomba sumergible a través de interruptores de flotador. Protección de motor mediante control integrado de la corriente y vigilancia de la temperatura del bobinado.	2539741	S	**716,–**
MS-L-1x4kW-DOL-A-10M	Cuadro regulado por microprocesador para el control en función del nivel de una bomba sumergible a través de interruptores de flotador. Protección de motor mediante control integrado de la corriente y vigilancia de la temperatura del bobinado. Incl. 2 interruptores de flotador WA 65 con cable de 10 m.	2539764	S	**890,–**
MS-L-2x4kW-DOL	Cuadro regulado por microprocesador para el control en función del nivel de dos bombas sumergibles a través de interruptores de flotador. Protección de motor mediante control integrado de la corriente y vigilancia de la temperatura del bobinado.	2539745	S	**1.123,–**
MS-L-2x4kW-DOL-A-10M	Cuadro regulado por microprocesador para el control en función del nivel de dos bombas sumergibles a través de interruptores de flotador. Protección de motor mediante control integrado de la corriente y vigilancia de la temperatura del bobinado. Incl. 3 interruptores de flotador WA 65 con cable de 10 m.	2539767	S	**1.431,–**
EC-L-1x12A-DOL-MT34-WM	Cuadro regulado por microprocesador con pantalla LC y guía del menú basada en símbolos para el control en función del nivel de una bomba sumergible mediante interruptores de flotador o sensor de nivel. Protección de motor mediante control de la corriente del motor y vigilancia de la temperatura del bobinado integrados.	2543210	S	**1.323,–**
EC-L-1x12A-DOL-MT34-WM-EMS	Cuadro regulado por microprocesador con pantalla LC y guía del menú basada en símbolos para el control en función del nivel de una bomba sumergible mediante interruptores de flotador o sensor de nivel. Protección de motor mediante control de la corriente del motor y vigilancia de la temperatura del bobinado integrados. Sin interruptor principal, la colocación de un dispositivo de desconexión de red corre a cargo del propietario.	2543211	A	**1.166,–**
EC-L-1x12A-DOL-MT34-WM-EMS-IPS	Cuadro regulado por microprocesador con pantalla LC, guía del menú basada en símbolos y sensor de presión integrado para el control en función del nivel de una bomba sumergible mediante interruptores de flotador, sensor de nivel o campana. Protección de motor mediante control de la corriente del motor y vigilancia de la temperatura del bobinado integrados. Sin interruptor principal, la colocación de un dispositivo de desconexión de red corre a cargo del propietario.	2543212	A	**1.235,–**
EC-L-2x12A-DOL-MT34-WM	Cuadro regulado por microprocesador con pantalla LC y guía del menú basada en símbolos para el control en función del nivel de dos bombas sumergibles mediante interruptores de flotador o sensor de nivel. Protección de motor mediante control de la corriente del motor y vigilancia de la temperatura del bobinado integrados.	2543220	S	**1.559,–**
EC-L-2x12A-DOL-MT34-WM-EMS	Cuadro regulado por microprocesador con pantalla LC y guía del menú basada en símbolos para el control en función del nivel de dos bombas sumergibles mediante interruptores de flotador o sensor de nivel. Protección de motor mediante control de la corriente del motor y vigilancia de la temperatura del bobinado integrados. Sin interruptor principal, la colocación de un dispositivo de desconexión de red corre a cargo del propietario.	2543221	A	**1.341,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Accesorios eléctricos: control de bomba				
Tipo	**Descripción**	**Ref.**		
			🚚	EUR
EC-L-3x12A-DOL-MT34-WM	Cuadro regulado por microprocesador para el control en función del nivel de tres bombas sumergibles mediante sensor de nivel. Incluye opción MODBUS y salidas para indicaciones generales e individuales de marcha y avería.	2543230	S	**2.334,–**
EC-L-2x12A-DOL-MT34-WM-EMS-IPS	Cuadro regulado por microprocesador con pantalla LC, guía del menú basada en símbolos y sensor de presión integrado para el control en función del nivel de dos bombas sumergibles mediante interruptores de flotador, sensor de nivel o campana. Protección de motor mediante control de la corriente del motor y vigilancia de la temperatura del bobinado integrados. Sin interruptor principal, la colocación de un dispositivo de desconexión de red corre a cargo del propietario.	2543222	A	**1.409,–**

Grupo de producto: PG14

Accesorios eléctricos: control de bomba				
Tipo	**Descripción**	**Ref.**		
			🚚	EUR
EC-L-3x12A-MT34-DOL-WM-EX	Cuadro regulado por microcontrolador para el control en función del nivel de tres bombas sumergibles mediante sondas analógicas o digitales. Cada uno de los parámetros se introduce mediante una guía de menú acompañada de símbolos y un botón de mando. Bombas y sensores en atmósferas explosivas pueden ser conectadas/os directamente. ¡Aviso! Las instrucciones de instalación y funcionamiento que se ingluyen en el envío están en los siguientes idiomas: DE, EN, FR, PL, RU. Las versiones en los 28 idiomas restantes se han guardado en archivos PDF en un USB pen que se envía junto con el producto. Es posible que sea necesario un portátil o una tablet para la instalación y la puesta en marcha.	2553572	C	**9.474,–**
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM-EX		2553571	C	**6.596,–**
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM-EX		2553570	C	**6.252,–**
SC-L-1x1,6A-T34-DOL-WM	Cuadro en carcasa de acero (IP 54) regulado por microprocesador con pantalla LC e interruptor principal para el mando en función del nivel de una bomba sumergible mediante sensor de nivel o interruptores de flotador.	2543269	C	**4.722,–**
SC-L-1x10A-M-DOL-WM		2538904	C	**4.722,–**
SC-L-1x12A-M-DOL-WM		2538908	C	**4.722,–**
SC-L-1x2,4A-T34-DOL-WM		2538912	C	**4.722,–**
SC-L-1x4A-T34-DOL-WM		2538916	C	**4.722,–**
SC-L-1x6,3A-T34-DOL-WM		2538920	C	**4.722,–**
SC-L-1x10A-T34-DOL-WM		2538924	C	**4.722,–**
SC-L-1x12A-T34-DOL-WM		2538928	C	**4.722,–**
SC-L-1x16A-T34-DOL-WM		2538932	C	**4.722,–**
SC-L-1x20A-T34-DOL-WM		2538936	C	**4.722,–**
SC-L-1x13A-T34-SD-WM		2538948	C	**5.558,–**
SC-L-1x19A-T34-SD-WM		2538952	C	**5.733,–**
SC-L-1x24A-T34-SD-WM		2538956	C	**5.733,–**
SC-L-1x32A-T34-SD-WM		2538960	C	**5.733,–**

Grupo de producto: PG14

Accesorios eléctricos: control de bomba				
Tipo	**Descripción**	**Ref.**		
			🚚	EUR
SC-L-1x37,5A-T34-SD-WM	Cuadro en carcasa de acero (IP 54) regulado por microprocesador con pantalla LC e interruptor principal para el mando en función del nivel de una bomba sumergible mediante sensor de nivel o interruptores de flotador.	2543277	C	**5.733,–**
SC-L-1x43A-T34-SD-WM		2538964	C	**5.733,–**
SC-L-1x61A-T34-SD-WM		2538968	C	**6.527,–**
SC-L-1x72A-T34-SD-WM		2538972	C	**8.559,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Accesorios eléctricos: control de bomba				
Tipo	**Descripción**	**Ref.**		
			🚚	EUR
SC-L-2x10A-T34-SD-WM	Cuadro en carcasa de acero (IP 54) regulado por microprocesador con pantalla LC e interruptor principal para el mando en función del nivel de dos bombas sumergibles mediante sensor de nivel o interruptores de flotador.	2549062	C	**7.204,–**
SC-L-1x10A-T34-SD-WM		2549061	C	**5.558,–**
SC-L-2x1,6A-M-DOL-WM		2543266	C	**4.533,–**
SC-L-2x1,6A-T34-DOL-WM		2543270	C	**5.293,–**
SC-L-2x6,3A-M-DOL-WM		2538901	C	**4.722,–**
SC-L-2x10A-M-DOL-WM		2538905	C	**4.533,–**
SC-L-2x12A-M-DOL-WM		2538909	C	**4.589,–**
SC-L-2x2,4A-T34-DOL-WM		2538913	C	**5.293,–**
SC-L-2x4A-T34-DOL-WM		2538917	C	**5.293,–**
SC-L-2x6,3A-T34-DOL-WM		2538921	C	**5.293,–**
SC-L-2x10A-T34-DOL-WM		2538925	C	**5.293,–**
SC-L-2x12A-T34-DOL-WM		2538929	C	**5.293,–**
SC-L-2x16A-T34-DOL-WM		2538933	C	**5.293,–**

Grupo de producto: PG14

Accesorios eléctricos: control de bomba				
Tipo	**Descripción**	**Ref.**		
			🚚	EUR
SC-L-2x20A-T34-DOL-WM	Cuadro en carcasa de acero (IP 54) regulado por microprocesador con pantalla LC e interruptor principal para el mando en función del nivel de una bomba sumergible mediante sensor de nivel o interruptores de flotador.	2538937	C	**5.293,–**
SC-L-2x13A-T34-SD-WM		2538949	C	**6.441,–**
SC-L-2x19A-T34-SD-WM		2538953	C	**6.598,–**
SC-L-2x24A-T34-SD-WM		2538957	C	**6.756,–**
SC-L-2x32A-T34-SD-WM		2538961		**8.490,–**
SC-L-2x37,5A-T34-SD-WM		2543278	C	**8.208,–**
SC-L-2x43A-T34-SD-WM		2538965	C	**8.208,–**
SC-L-2x61A-T34-SD-WM		2538969	C	**9.971,–**
SC-L-2x72A-T34-SD-WM		2538973	C	**10.584,–**
SC-L-4x...	Cuadro en carcasa de acero (IP 54) regulado por microprocesador con pantalla LC e interruptor principal para el mando en función del nivel de tres bombas sumergibles mediante sensor de nivel.	bajo consulta		
SCL-3x1,6A-T34-DOL-WM		**2543271**	C	**7.458,–**
SCL-3x2,4A-T34-DOL-WM		**2538914**	C	**7.534,–**
SCL-3x4A-T34-DOL-WM		**2538918**	C	**7.905,–**
SCL-3x6,3A-T34-DOL-WM		**2538922**	C	**7.917,–**
SCL-3x10A-T34-DOL-WM		**2538926**	C	**8.037,–**
SCL-3x12A-T34-DOL-WM		**2538930**	C	**8.355,–**
SCL-3x16A-T34-DOL-WM		**2538934**	C	**8.252,–**
SCL-3x20A-T34-DOL-WM		**2538938**	C	**8.973,–**
SCL-3x24A-T34-DOL-WM		**2538942**	C	**9.309,–**
SCL-3x24A-T34-DOL-WM		**2538946**	C	**9.793,–**
SCL-3x10A-T34-SD-WM		**2549063**	C	**10.392,–**
SCL-3x13A-T34-SD-WM		**2538950**	C	**9.459,–**
SCL-3x16A-T34-SD-WM		**2543275**	C	**9.868,–**
SCL-3x19A-T34-SD-WM		**2538954**	C	**10.358,–**
SCL-3x24A-T34-SD-WM		**2538958**	C	**10.863,–**
SCL-3x32A-T34-SD-WM		**2538962**	C	**11.742,–**
SCL-3x37,5A-T34-SD-WM		**2543279**	C	**11.666,–**
SCL-3x43A-T34-SD-WM		**2538966**	C	**11.604,–**
SCL-3x61A-T34-SD-BM		**2538970**	C	**16.478,–**
SCL-3x72A-T34-SD-BM		**2538974**	C	**17.767,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Accesorios eléctricos: control de bomba				
Tipo	**Descripción**	**Ref.**		
			🚚	EUR
Ampliaciones SC-L...	Módulos para la ampliación del conjunto de funciones de los cuadros SC-L, p. ej. módem GSM, comunicación Bus (ModBus, BACNet), función ESM/EBM	bajo consulta	C	✆
Control CC-L...	Cuadro regulado por PLC con pantalla táctil LC y guía del menú basada en texto y símbolos para el control en función del nivel de hasta 8 bombas sumergibles mediante interruptor de flotador o sensor de nivel. Protección de motor mediante control integrado de la corriente, vigilancia de la temperatura del bobinado y la humedad.	bajo consulta	C	✆
Relé de evaluación NIV 101/A	Relé de evaluación para la conexión de un electrodo de varilla para el control de la estanqueidad. Conexión adicional para sensores bimetálicos o PTC para la vigilancia de la temperatura del bobinado. Para montaje en armario eléctrico.	6085388	S	**216,–**
Relé de evaluación NIV 105/S	Relé de evaluación para la conexión de 3 electrodos o 2 interruptores de flotador para el control de nivel. Para montaje en armario eléctrico.	6003270	D	**274,–**
Relé de protección del motor CM-MSS.41S	Relé electrónico de protección del motor para la conexión de termistor o sensor bimetálico destinado a la vigilancia de la temperatura del bobinado. Con bloqueo de reconexión y homologación para el uso con bombas instaladas en zonas explosivas. Debe utilizarse un relé por cada circuito de vigilancia (alta/baja temperatura). Para montaje en armario eléctrico.	6076739	B	**166,–**
Relé de vigilancia de la asimetría de fases PS2DF	Relé que vigila si se produce una interrupción de fase, una asimetría de fases y una baja tensión en la red de abastecimiento. Para montaje en armario eléctrico.	6067141	C	**378,–**
Relé de evaluación DGW 2.01	Relé de evaluación para la conexión de un sensor PT100 para el control y la regulación de temperatura. Rango de temperaturas de -100 °C a +500 °C, Resolución: 0,1 °C	6091451	C	**773,–**
Módulo de comunicación SC-OPTION BACNET MSTP (ESCLAVO)	Para la conexión de las series Wilo-Control SCcon redes BACnet MSTP.	2538242	A	**102,–**
Módulo de comunicación SC-OPTION LON (ESCLAVO)	Para la conexión de las series Wilo-Control SC con redes ModBus LON.	2538243	C	**1.063,–**
Módulo de comunicación SC-OPTION GSM	Módulo adicional para el equipamiento de la serie de cuadros SC/SCe para la entrada en las redes de datos móviles GSM.	2542216	D	**620,–**
Antena con cable de 2,5 m	–	2533862	D	**102,–**
Antena con cable de 10 m	–	2533863	D	**599,–**
Antena con cable de 15 m	–	2533864	D	**736,–**
Electrodo de varilla con cable de 10 m	Electrodo externo de varilla con carcasa de acero inoxidable y cable de 10 m para la vigilancia de la estanqueidad en la cámara de obturación. Adecuado para bombas Rexa FIT/PRO/CUT de Wilo.	6065216	A	**144,–**
	Electrodo externo de varilla con carcasa de acero inoxidable y cable de 10 m para la vigilancia de la estanqueidad en la cámara de obturación. Adecuado para bombas EMU FA de Wilo.	6042222	A	**148,–**

Grupo de producto: PG14

Accesorios eléctricos: control de nivel				
Tipo	**Descripción**	**Ref.**		
			🚚	EUR
Campana de presión con 10 m de manguera	Campana de inmersión con una longitud de manguera de 10 m. Para la conexión a EC-L	2516976	A	**261,–**
Sistema de ventilación por burbujas de aire	Compresor compacto para la ventilación continua o periódica de la campana de presión (OFF según nivel de agua). Incl. válvula antirretorno, 3 m de manguera y pieza en T	2516977	A	**346,–**
Interruptor de flotador WA65 con 5 m de cable	Interruptor de nivel para aguas sucias sin residuos fecales con una temperatura máx. de 60 °C. Conmutación: arriba “ON”/abajo “OFF”, potencia de conmutación: 250 VCA/8 A/1,1 kW. Si se usa en áreas con riesgo de explosión hay que prever la conexión de un relé de desconexión separación galvánica.	503211390	S	**116,–**
Interruptor de flotador WA65 con 10 m de cable		503211893	S	**182,–**
Interruptor de flotador WA65 con 20 m de cable	Interruptor de nivel para aguas sucias sin residuos fecales con una temperatura máx. de 60 °C. Conmutación: arriba “ON”/abajo “OFF”, potencia de conmutación: 250 VCA/8 A/1,1 kW. Si se usa en áreas con riesgo de explosión hay que prever la conexión de un relé de separación galvánica.	2004431	A	**299,–**
Interruptor de flotador WA65 con 30 m de cable		2004432	A	**411,–**
Interruptor de flotador WA95 con 5 m de cable		6082806	A	**145,–**
Interruptor de flotador WA95 con 10 m de cable		6082807	A	**215,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Accesorios eléctricos: control de nivel				
Tipo	**Descripción**	**Ref.**		
			🚚	EUR
Interruptor de flotador MS1 con 10 m de cable	Interruptor de flotador para medios agresivos y con residuos fecales hasta una temperatura de 80 ºC. Para la realización de la regulación del nivel hay que usar o dos sondas o un cuadro con retardo ajustable (p. ej. EC-L... o MS-L...). Conmutación arriba "ON"/abajo "OFF". Longitud de cable: 10 m. Potencia de conmutación: 250 V / 5 A . Si se usa en áreas con riesgo de explosión hay que prever la conexión de un relé de separación galvánica.	2004593	S	**237,–**
Sensor de nivel de 0–1 m.c.a. con cable de 10 m	Carcasa de acero inoxidable con tipo de protección IP 68, señal de salida 4...20 mA, con homologación ATEX	6088842	S	**639,–**
Sensor de nivel de 0–1 m.c.a. con cable de 30 m		6088841	A	**890,–**
Sensor de nivel de 0–1 m.c.a. con cable de 50 m		6088840	D	**1.143,–**
Sensor de nivel de 0–2,5 m.c.a. con cable de 10 m		6088839	S	**639,–**
Sensor de nivel de 0–2,5 m.c.a. con cable de 30 m		6088837	A	**890,–**
Sensor de nivel de 0–2,5 m.c.a. con cable de 50 m		6088836	D	**1.143,–**
Sensor de nivel de 0–10 m.c.a. con cable de 20 m		6088833	A	**840,–**
Sensor de nivel de 0–10 m.c.a. con cable de 30 m		6088832	A	**1.348,–**
Sensor de nivel de 0–10 m.c.a. con cable de 50 m		6088831	D	**2.892,–**
Toma de corriente ZSE con cable de 5 m	Control mediante interruptor de flotador que se puede enchufar de forma intermedia con enchufe/acoplamiento con toma de tierra para la activación dependiente del nivel de consumidores de corriente monofásica. Potencia máx. de conmutación: 1~230 V CA/10 (8) A/1,1 kW	6017150	C	**166,–**
Toma de corriente ZSE con cable de 10 m		6017313	D	**184,–**
Toma de corriente ZSE con cable de 20 m		6021204	C	**238,–**
ZSD CEE16 con cable de 5 m	Control mediante interruptor de flotador que se puede enchufar de forma intermedia, 3~400 V, 16 A, 4 kW	6023412	D	**1.134,–**
ZSD CEE16 con cable de 10 m		6021206	C	**1.151,–**
ZSD CEE16 con cable de 20 m		6021205	C	**1.204,–**
ZSD CEE32 con cable de 5 m	Control mediante interruptor de flotador que se puede enchufar de forma intermedia, 3~400 V, 32 A, 7,5 kW	6027185	C	**1.212,–**
ZSD CEE32 con cable de 10 m		6027184	C	**1.229,–**
ZSD CEE 32 A / 7,5 kW		6001283	D	**1.279,–**
Relé de separación galvánica (2 circuitos)	Relé de separación galvánica para la conexión de 2 interruptores de flotador para el control de nivel en atmósferas explosivas.	2513059	A	**1.979,–**
Relé de separación galvánica (3 circuitos)	Relé de separación galvánica para la conexión de 3 interruptores de flotador para el control de nivel en atmósferas explosivas.	2510698	C	**2.979,–**
Relé de separación galvánica (4 circuitos)	Relé de separación galvánica para la conexión de 4 interruptores de flotador para el control de nivel en atmósferas explosivas.	2510699	C	**3.149,–**
Relé de separación galvánica (5 circuitos)	Relé de separación galvánica para la conexión de 5 interruptores de flotador para el control de nivel en atmósferas explosivas.	2510674	C	**4.090,–**
Relé de separación galvánica XR-42x	Relé de separación galvánica para la conexión de 2 interruptores de flotador o bien 6 electrodos para el control de nivel en atmósferas explosivas. Para montaje en armario eléctrico. Sensibilidad de entrada ajustable entre 2 y 30 kohmios o 3 y 300 kohmios.	6069164	B	**497,–**
Abrazadera para cable	Para la fijación de una sonda en el pozo. La abrazadera se fija en el pozo mediante un gancho, se pinza el cable de la sonda y este se sujeta por el peso de la propia sonda.	2519927	A	**44,–**
Barrera Zener	Barrera Zener para la conexión de separación galvánica de un sensor de nivel dentro de una atmósfera con peligro de explosión.	2541372	A	**599,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Accesorios eléctricos: protección del motor				
Tipo	**Descripción**	**Ref.**		
			🚚	EUR
Enchufe con guardamotor CEE 1,2...1,8 A	Enchufe trifásico CEE con inversor de fase, con indicación de sentido de giro y con protección térmica del motor. Conexión para interruptor de flotador. Con interruptor ON/OFF para el "Modo manual/automático"	2525864	B	**1.182,–**
Enchufe con guardamotor CEE 1,8...2,6 A		2525865	A	**752,–**
Enchufe con guardamotor CEE 2,6...3,7 A		2017211	B	**768,–**
Enchufe con guardamotor CEE 3,7...5,5 A		2017212	B	**768,–**
Enchufe con guardamotor CEE 5,5...8,0 A		2017213	B	**709,–**
Enchufe con guardamotor CEE 8,0...11,5 A		2017214	B	**713,–**
Enchufe con guardamotor CEE incl. WSK/DI 3,7...5,5 A	Enchufe trifásico CEE con inversor de fase, con indicación de sentido de giro y con protección térmica del motor. Conexiones para un interruptor de flotador y para el control de estanqueidad y de temperatura del bobinado. Con interruptor ON/OFF para el "Modo manual/automático"	2515561	B	**850,–**
Enchufe con guardamotor CEE incl. WSK/DI 5,5...8,0 A		2515562	B	**831,–**
Enchufe con guardamotor CEE incl. WSK/DI 8,0...11,5 A		2515563	C	**869,–**

Grupo de producto: PG14

Accesorios eléctricos: control de alarma				
Tipo	**Descripción**	**Ref.**		
			🚚	EUR
Dispositivo de alarma de tamaño reducido KAS	Dispositivo de alarma de tamaño reducido con alimentación auxiliar (fuente de alimentación con función de autocarga), en carcasa de plástico con enchufe con toma de tierra, indicador de alarma acústico (70 dBA) y electrodo acoplado con cable de 3 m para la detección de nivel.	501534094	A	**490,–**
AlarmControl 1	Sistema de alarma con alimentación auxiliar (batería integrada), enchufe con toma de tierra, indicador de alarma acústico y mini interruptor de flotador acoplado con cable de 3 m para la detección de nivel. Un contacto libre de tensión (contacto de cierre, 230 VAC/1 A) puede desencadenar otra señalización/otro mando.	2522846	A	**274,–**
AlarmControl 2	Sistema de alarma con alimentación auxiliar (batería integrada) y enchufe intermedio con toma de tierra (250 VAC/16 A) para la conexión directa de un consumidor, indicador de alarma acústico y mini interruptor de flotador acoplado con cable de 3 m para la detección de nivel.	2522847	A	**293,–**
DrainAlarm 2	Dispositivo de alarma con alimentación auxiliar y aviso de alarma óptico y acústico, así como una conexión para un interruptor de flotador.	2545133	A	**346,–**
Luz de destello 24V CC	Luz de destello de xenón para interiores y exteriores, de montaje mural. Color de la luz: rojo, frecuencia de destello: 0,75 Hz	2551612	B	**578,–**
Luz de destello 1~230 V	Luz de destello de xenón para interiores y exteriores, de montaje mural. Color de la luz: rojo, frecuencia de destello: 0,75 Hz	2551613	B	**476,–**
Bocina 12–24V CC	Bocina para montaje mural. (92 dBA).	2017208	A	**115,–**
Bocina 1~230 V	Bocina para montaje mural. (88 dBA).	501459398	A	**82,–**

Grupo de producto: PG14

Accesorios eléctricos – Cableado				
Tipo	**Descripción**	**Ref.**		
			🚚	EUR
Armario distribución de cables de dos piezas tam.00	Armario distribuidor de cables de dos piezas para instalación en el exterior, del tamaño 00, de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Incl. placa de montaje integrada. Medidas exteriores (L x A x P): 460 x 830 (1.760) x 330. Carcasa con superficie lisa. A petición, montaje con accesorios seleccionados (cargo adicional).	2523672	C	**1.845,–**
Armario distribución de cables de dos piezas tam.0	Armario distribuidor de cables de dos piezas para instalación en el exterior, del tamaño 0, de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Incl. placa de montaje integrada. Medidas exteriores (L x A x P): 590 x 830 (1.760) x 330. Carcasa con superficie lisa. A petición, montaje con accesorios seleccionados (cargo adicional).	2523673	A	**1.884,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Accesorios eléctricos – Cableado

Tipo	Descripción	Ref.		
			🚚	EUR
Armario distribución de cables de dos piezas tam.1	Armario distribuidor de cables de dos piezas para instalación en el exterior, del tamaño 1, de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Incl. placa de montaje integrada. Medidas exteriores (L x A x P): 785 x 830 (1.760) x 330. Carcasa con superficie lisa. A petición, montaje con accesorios seleccionados (cargo adicional).	2523674	C	**2.900,–**
Armario distribución de cables de dos piezas tam.2	Armario distribuidor de cables de dos piezas para instalación en el exterior, del tamaño 2, de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Incl. placa de montaje integrada. Medidas exteriores (L x A x P): 1.115 x 830 (1.760) x 330. Carcasa con superficie lisa. A petición, montaje con accesorios seleccionados (cargo adicional).	2523675	C	**4.006,–**
Armario distribución de cables de una pieza tam.00	Armario distribuidor de cables de una pieza para instalación en el exterior, del tamaño 00, de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Incl. placa de montaje integrada. Medidas exteriores (L x A x P): 400 x 800 (1.600) x 225. Carcasa con superficie lisa. A petición, montaje con accesorios seleccionados (cargo adicional).	2523791	C	**1.600,–**
Armario distribución de cables de una pieza, tam.00, MS-L 1x4kW incluido	Armario distribuidor de cables de una pieza para instalación en el exterior, del tamaño 00, de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Incl. placa de montaje integrada **con distribución eléctrica instalada, calefacción, luz de destello y cuadro para una bomba Wilo MS-L 1 x 4,0**. Medidas exteriores (L x A x P): 400 x 800 (1.600) x 225. Carcasa con superficie lisa.	2533127	C	**4.988,–**

Grupo de producto: PG14

Accesorios mecánicos – Valvulería

Tipo	Descripción	Nº de art.		
			🚚	EUR
Válvula antirretorno Rp 1¼	Fabricado en plástico, con tornillo de vaciado, presión nominal de PN 4 bar, rosca interior Rp 1¼ para conexión DN 32	501533696	A	**82,–**
Válvula de retención de bola Rp 1½	Fabricado en EN-GJL-250, con rosca interior Rp 1½ para conexión DN 40	4027330	A	**338,–**
Válvula de retención de bola Rp 2	Fabricado en EN-GJL-250, con rosca interior Rp 2 para conexión DN 50	4027331	A	**432,–**
Válvula de retención de bola Rp 2½	Fabricado en EN-GJL-250, con rosca interior Rp 2½ para conexión DN 65	4019225	A	**606,–**
Válvula antirretorno DN 50	Fabricado en EN-GJL-250, según UNE EN 12050-4 con paso sin estrechar, apertura de limpieza y dispositivo de ventilación, incl. 1 Kit de accesorios de montaje, bridas PN 10/16 según DIN 2501, para conexión DN 50	2017166	S	**416,–**
Válvula antirretorno DN 65	Fabricado en EN-GJL-250, según UNE EN 12050-4 con paso sin estrechar, apertura de limpieza y dispositivo de ventilación, incl. 1 Kit de accesorios de montaje, bridas PN 10/16, para conexión DN 65	2017167	S	**459,–**
Válvula antirretorno DN 80	Fabricado en EN-GJL-250, según UNE EN 12050-4 con paso sin estrechar, apertura de limpieza y dispositivo de ventilación, incl. 1 Kit de accesorios de montaje, bridas PN 10/16, para conexión DN 80	2017168	S	**577,–**
Válvula antirretorno DN 100	FAbricado en EN-GJL-250, según UNE EN 12050-4 con paso sin estrechar, apertura de limpieza y dispositivo de ventilación, incl. 1 Kit de accesorios de montaje, bridas PN 10/16 según DIN 2501, para conexión DN 100	2017169	S	**682,–**
Válvula antirretorno DN 150	Fabricado en EN-GJL-250, según UNE EN 12050-4 con paso sin estrechar, apertura de limpieza y dispositivo de ventilación, incl. 1 Kit de accesorios de montaje, bridas PN 10/16, para conexión DN 150	2017170	S	**1.309,–**
Llave de corte de bola Rp 1½	Fabricado en latón, niquelado, con rosca interior Rp 1½ para conexión DN 40	4027337	S	**182,–**
Llave de corte de bola Rp 2	Fabricada en latón, niquelado, con rosca interior Rp 2 para conexión DN 50	4027338	S	**271,–**
Llave de corte de bola Rp 2½	Fabricada en latón, niquelado, con rosca interior Rp 2½ para conexión DN 65	4019227	B	**482,–**
Llave de corte DN 50	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 Kit de accesorios de montaje, bridas PN 10/16, DN 50	2017160	S	**224,–**
Llave de corte DN 65	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 Kit de accesorios de montaje, bridas PN 10/16, DN 65	2017161	S	**232,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Accesorios mecánicos – Valvulería				
Tipo	**Descripción**	**Nº de art.**		
			🚚	EUR
Llave de corte DN 80	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 Kit de accesorios de montaje, bridas PN 10/16, DN 80	2017162	S	**286,–**
Llave de corte DN 100	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 Kit de accesorios de montaje, bridas PN 10/16, DN 100	2017163	S	**362,–**
Llave de corte DN 150	Fabricada en EN-GJL-250, incl. 1 Kit de accesorios de montaje, bridas PN 10/16, DN 150	2017164	S	**640,–**
Llave de corte Rp 1½	Fabricada en bronce, válvula de manguito con rosca interior Rp 1½ para conexión DN 40	2525187	A	**266,–**
Llave de corte Rp 2	Fabricada en bronce, válvula de manguito con rosca interior Rp 2 para conexión DN 50	2525188	A	**344,–**
Llave de corte DN 100, PVC	Fabricada en PVC, con extremos con tubuladuras, temperatura del fluido máx. 60 °C, estanco hasta 0,5 bar, para tuberías de entrada comunes con conexiones HT/KG.	2529808	A	**850,–**
Llave de corte DN 150, PVC	Fabricada en PVC, con extremos con tubuladuras, temperatura del fluido máx. 60 °C, estanco hasta 0,5 bar, para tuberías de entrada comunes con conexiones HT/KG.	2529809	A	**1.281,–**

Grupo de producto: PG14

Accesorios mecánicos – Conexiones de manguera				
Tipo	**Descripción**	**Ref.**		
			🚚	EUR
Acoplamiento fijo Geka/R 1½	Fabricado en latón, con rosca exterior R 1½, apta para acoplamiento manguera Geka para una conexión DN 40	2018100	A	**61,–**
Acoplamiento fijo Storz C/G 2	Fabricado en aluminio, conexión Storz C, con rosca exterior G 2, distancia entre garras 66 mm para una conexión DN 50	2018102	A	**48,–**
Acoplamiento fijo Storz C/G 2½	Fabricado en aluminio, conexión Storz C, con rosca exterior G 2½, distancia entre garras 66 mm para una conexión DN 65	2015234	A	**70,–**
Acoplamiento fijo Storz 90 mm/G 3	Fabricado en aluminio, conexión Storz 90, con rosca interior G 3, distancia entre garras 105 mm para una conexión DN 80	2017203	B	**148,–**
Acoplamiento fijo Storz A/G 4	Fabricado en aluminio, conexión Storz A, con rosca interior G 4, distancia entre garras 133 mm para una conexión DN 100	2016161	B	**115,–**
Acoplamiento fijo Storz 90 mm/G 2½	Fabricado en aluminio, conexión Storz 90, con rosca interior G 2½	6003069	B	**39,–**
Conexión rápida flexible Geka/Ø 40 mm	Fabricada en latón, con empalme de manguera Ø de 40 mm, incl. abrazadera de manguera apta para racor fijo Geka para una conexión DN 40	2018101	A	**46,–**
Conexión rápida flexible Storz C/Ø 52 mm	Fabricada en aluminio, conexión Storz C, con empalme de manguera Ø de 52 mm, distancia entre garras 66 mm	2015235	B	**61,–**
Conexión rápida flexible Storz A/Ø 110 mm	Fabricada en aluminio, conexión Storz A, con empalme de manguera Ø de 110 mm, distancia entre garras 133 mm, incl. abrazadera de manguera	2004675	B	**126,–**
Conexión rápida flexible Storz 90/Ø 90 mm	Fabricada en aluminio, conexión Storz 90, con empalme de manguera Ø de 90 mm, distancia entre garras 105 mm, incl. abrazadera de manguera	2017204	B	**148,–**
Empalme de manguera Ø 70 mm/G 21½	Fabricado en latón, empalme de manguera de Ø 70 mm incl. abrazadera de manguera, rosca exterior G 2½ para conectar directamente la manguera	4015210	B	**201,–**
Empalme de manguera Ø 40 mm/Rp 1½	Empalme de manguera con Ø de 40 mm incl. abrazadera de manguera, rosca interior Rp 1½	2083109	C	**109,–**
Empalme de manguera Ø 50 mm/R 2	Empalme de manguera con Ø de 50 mm incl. abrazadera de manguera, rosca exterior R 2	2083111	C	**126,–**
Empalme de manguera Ø 90 mm/R 3	Empalme de manguera con Ø de 90 mm incl. abrazadera de manguera, rosca exterior R 3	2083112	C	**522,–**
Empalme de manguera Ø 60 mm/R 2	Fabricada en plástico, empalme de manguera de Ø 60 mm incl. abrazadera de manguera, rosca exterior G 2 para conectar directamente la manguera	4027334	B	**60,–**
Empalme de manguera Ø 40 mm/R 1½	Fabricada en plástico, empalme de manguera de Ø 40 mm incl. abrazadera de manguera, rosca exterior R 1½ para conectar directamente la manguera	4027335	A	**44,–**
Kit de montaje de acoplamiento fijo Storz B/DN 80	Kit de montaje para conexión de impulsión compuesto por acoplamiento fijo Storz B, codo de 90º y brida DN 80. Codo en EN-GJL-250 con rosca exterior R 3, acoplamiento fijo de aluminio con rosca interior G 3. Incl. 1 Kit de accesorios de montaje	6031385	A	**454,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Accesorios mecánicos – Conexiones de manguera

Tipo	Descripción	Ref.		
			🚚	EUR
Kit de montaje de acoplamiento fijo Storz A/DN 100	Kit de montaje para conexión de impulsión compuesto por acoplamiento fijo Storz A, codo de 90º y unión por bridas DN 100. Codo en EN-GJL-250 con rosca exterior R 4, acoplamiento fijo de aluminio con rosca interior G 4. Incl. 1 Kit de accesorios de montaje	6031672	A	**554,–**
Kit de montaje de acoplamiento fijo Storz C/G 2	Kit de montaje para conexión de impulsión compuesto por acoplamiento fijo Storz C y codo de 90º con conexión roscada G 2/R 2. Codo en EN-GJL-250 con rosca interior/exterior, acoplamiento fijo de aluminio con rosca interior G 2	6021799	B	**74,–**
Kit de montaje de acoplamiento fijo Storz C/DN 50	Kit de montaje para conexión de impulsión compuesto por acoplamiento fijo Storz C, curva de tubo de 90º y unión por bridas DN 50. Codo en EN-GJL-250 con rosca exterior R 2, acoplamiento fijo de aluminio con rosca interior G 2. Incl. 1 Kit de accesorios de montaje	6031671	A	**164,–**
Kit de montaje de acoplamiento fijo Storz F/DN 150	Kit de montaje para conexión de impulsión compuesto por acoplamiento fijo Storz F, codo de 90º y brida DN 150. Codo en EN-GJL-250, acoplamiento fijo de aluminio	6040247	D	**1.576,–**
Manguera de impulsión de material sintético 3 m,Ø 42 mm	Material sintético, Ø interior de 42 mm, PN 6, 3 m de longitud, incl. abrazadera para conexión directa de manguera mediante un empalme de manguera de Ø 40 mm o un acoplamiento de manguera Geka	2027641	C	**156,–**
Manguera de impulsión de material sintético 5 m,Ø 42 mm	Material sintético, Ø interior de 42 mm, PN 6, 5 m de longitud, incl. abrazadera para conexión directa de manguera mediante un empalme de manguera de Ø 40 mm o un acoplamiento de manguera Geka	2027642	A	**194,–**
Manguera de impulsión de material sintético 15 m,Ø 42 mm	Material sintético, Ø interior de 42 mm, PN 6, 15 m de longitud, incl. abrazadera para conexión directa de manguera mediante un empalme de manguera de Ø 40 mm o un acoplamiento de manguera Geka	2027643	C	**392,–**
Manguera de impulsión de material sintético 10 m,Ø 52 mm	Material sintético, interior de Ø 52 mm, PN 8, 10 m de longitud, incl. abrazadera para conexión directa de manguera mediante un empalme de manguera de Ø 50 mm o un acoplamiento de manguera Storz C	2017192	D	**304,–**
Manguera de impulsión de material sintético 3 m,Ø 60 mm	Material sintético, Ø interior de 60 mm, PN 6, 3 m de longitud, incl. abrazadera para conexión directa de manguera mediante un empalme de manguera con Ø de 60 mm	2027644	D	**490,–**
Manguera de impulsión de material sintético 5 m,Ø 60 mm	Material sintético, Ø interior de 60 mm, PN 6, 5 m de longitud, incl. abrazadera para conexión directa de manguera mediante un empalme de manguera con Ø de 60 mm	2027645	D	**591,–**
Manguera de impulsión de material sintético 10 m,Ø 60 mm	Material sintético, Ø interior de 60 mm, PN 6, 10 m de longitud, incl. abrazadera para conexión directa de manguera mediante un empalme de manguera con Ø de 60 mm	2018106	D	**670,–**
Manguera de impulsión de material sintético 15 m,Ø 60 mm	Material sintético, Ø interior de 60 mm, PN 6, 15 m de longitud, incl. abrazadera para conexión directa de manguera mediante un empalme de manguera con Ø de 60 mm	2027646	D	**1.357,–**
Manguera de impulsión de material sintético 10 m,Ø 70 mm	Material sintético, interior de Ø 70 mm, PN 8, 10 m de longitud, incl. abrazadera para conexión directa de manguera mediante un empalme de manguera de Ø 70 mm	2014151	B	**317,–**
Manguera de impulsión de material sintético 10 m,Ø 90 mm	Material sintético, interior de Ø 90 mm, PN 8, 10 m de longitud, incl. 2 abrazaderas para conexión directa de manguera mediante un empalme de manguera Ø de 90 mm o un acoplamiento de manguera Storz B	2017152	D	**309,–**
Manguera de impulsión de material sintético 20 m,Ø 90 mm	Material sintético, interior de Ø 90 mm, PN 8, 20 m de longitud, incl. 2 abrazaderas para conexión directa de manguera mediante un empalme de manguera Ø de 90 mm o un acoplamiento de manguera Storz B	2017193	B	**590,–**
Manguera de impulsión de material sintético 30 m,Ø 90 mm	Material sintético, interior de Ø 90 mm, PN 8, 30 m de longitud, incl. 2 abrazaderas para conexión directa de manguera mediante un empalme de manguera Ø de 90 mm o un acoplamiento de manguera Storz B	2017194	D	**1.075,–**
Manguera de impulsión de material sintético 10 m,Ø 110 mm	Material sintético, interior de Ø 110 mm, PN 8, 10 m de longitud, incl. 2 abrazaderas para conexión directa de manguera mediante un empalme de manguera Ø de 110 mm o un acoplamiento de manguera Storz A	2017196	D	**620,–**
Manguera de impulsión de material sintético 20 m,Ø 110 mm	Material sintético, interior de Ø 110 mm, PN 8, 20 m de longitud, incl. 2 abrazaderas para conexión directa de manguera mediante un empalme de manguera Ø de 110 mm o un acoplamiento de manguera Storz A	2017197	D	**1.239,–**
Manguera de impulsión de material sintético 30 m,Ø 110 mm	Material sintético, interior de Ø 110 mm, PN 8, 30 m de longitud, incl. 2 abrazaderas para conexión directa de manguera mediante un empalme de manguera Ø de 110 mm o un acoplamiento de manguera Storz A	2017198	D	**1.859,–**
Tubo flexible con espiral de plástico de 5 m, con Storz C	Manguera espiral de plástico, interior de Ø 52 mm, 5 m de longitud incl. acoplamiento Storz C, 4,5/13,5 bar	6022269	A	**639,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Accesorios mecánicos – Conexiones de manguera				
Tipo	**Descripción**	**Ref.**		
			🚚	EUR
Tubo flexible con espiral de plástico de 10 m, con Storz C	Manguera espiral de plástico, interior de Ø 52 mm, 10 m de longitud incl. acoplamiento Storz C, 4,5/13,5 bar	6022270	C	**1.489,–**
Tubo flexible con espiral de plástico de 20 m, con Storz C	Manguera espiral de plástico, interior de Ø 52 mm, 20 m de longitud incl. acoplamiento Storz C, 4,5/13,5 bar	6022271	C	**1.782,–**
Tubo flexible con espiral de 5 m, con Storz B	Manguera espiral de plástico, interior de Ø 75 mm, 5 m de longitud incl. acoplamiento Storz B, 3,5/10,5 bar	6022272	B	**361,–**
Tubo flexible con espiral de 10 m, con Storz B	Manguera espiral de plástico, interior de Ø 75 mm, 10 m de longitud incl. acoplamiento Storz C, 3,5/10,5 bar	6035187	D	**536,–**
Tubo flexible con espiral de 20 m, con Storz B	Manguera espiral de plástico, interior de Ø 75 mm, 20 m de longitud incl. acoplamiento Storz B, 3,5/10,5 bar	6022274	D	**927,–**
Tubo flexible con espiral de 5 m, con Storz A	Manguera espiral de plástico, interior de Ø 102 mm, 5 m de longitud incl. acoplamiento Storz A, 3/9 bar	6022275	D	**797,–**
Tubo flexible con espiral de 10 m, con Storz A	Manguera espiral de plástico, interior de Ø 102 mm, 10 m de longitud incl. acoplamiento Storz A, 3/9 bar	6022276	D	**1.196,–**
Tubo flexible con espiral de 20 m, con Storz A	Manguera espiral de plástico, interior de Ø 102 mm, 20 m de longitud incl. acoplamiento Storz A, 3/9 bar	6022277	C	**2.388,–**
Tubo flexible con espiral de 5 m, con Storz F	Manguera espiral de plástico, interior de Ø 150 mm, 5 m de longitud incl. acoplamiento Storz F, 1,8/5,5 bar	6022278	C	**2.001,–**
Manguera de impulsión / Storz F	Manguera espiral de plástico, interior de Ø 150 mm, 5 m de longitud incl. acoplamiento Storz F, 8/– bar	6044660	C	**3.196,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 5 m, con Storz C	Manguera de fibra sintética, material sintético, interior engomado, interior de Ø 52 mm, 5 m de longitud incl. acoplamiento Storz C, 12/40 bar	6003651	B	**133,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 10 m, con Storz C	Manguera de fibra sintética, material sintético, interior engomado, interior de Ø 52 mm, 10 m de longitud incl. acoplamiento Storz C, 12/40 bar	6003050	D	**470,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 20 m, con Storz C	Manguera de fibra sintética, material sintético, interior engomado, interior de Ø 52 mm, 20 m de longitud incl. acoplamiento Storz C, 12/40 bar	6003649	B	**302,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 5 m, con Storz B	Manguera de fibra sintética, material sintético, interior engomado, interior de Ø 75 mm, 5 m de longitud incl. acoplamiento Storz B, 12/40 bar	6003052	D	**209,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 10 m, con Storz B	Manguera de fibra sintética, material sintético, interior engomado, interior de Ø 75 mm, 10 m de longitud incl. acoplamiento Storz B, 12/40 bar	6003051	D	**329,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 20 m, con Storz B	Manguera de fibra sintética, material sintético, interior engomado, interior de Ø 75 mm, 20 m de longitud incl. acoplamiento Storz B, 12/40 bar	6003650	B	**177,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 20 m, con Storz A	Manguera de fibra sintética, material sintético, interior engomado, interior de Ø 102 mm, 20 m de longitud incl. acoplamiento Storz A, 8/20 bar	6022393	A	**750,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 10 m, con Storz A	Manguera de fibra sintética, material sintético, interior engomado, interior de Ø 102 mm, 10 m de longitud incl. acoplamiento Storz A, 8/20 bar	6022392	C	**560,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 5 m, con Storz A	Manguera de fibra sintética, material sintético, interior engomado, interior de Ø 102 mm, 5 m de longitud incl. acoplamiento Storz A, 8/20 bar	6022391	C	**450,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 10 m, con Storz B	Manguera de fibra sintética, material sintético, interior engomado, interior de Ø 150 mm, 10 m de longitud incl. acoplamiento Storz F, 7/21 bar	6003648	C	**1.196,–**
Manguera de impulsión de fibra sintética de 20 m, con Storz B	Manguera de fibra sintética, material sintético, interior engomado, interior de Ø 150 mm, 20 m de longitud incl. acoplamiento Storz F, 7/21 bar	6003647	C	**1.832,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Accesorios mecánicos – Instalación				
Tipo	**Descripción**	**Ref.**		
			🚚	EUR
Kit de cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 1 m	Cadena de fijación incl. 1 grillete	6084895	A	**130,–**
Kit de cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 3 m	Cadena de fijación incl. 1 grillete con eslabones por metro para suspensión	6084894	A	**286,–**
Kit de cadena PCS-LU, acero inoxidable, 200 kg, 6 m	Cadena de fijación incl. 1 grillete con eslabones por metro para suspensión	6084893	A	**408,–**
Kit de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 3 m	Cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero galvanizado, capacidad de carga: 400 kg, longitud: 3 m	6063139	S	**160,–**
Kit de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 5 m	Cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero galvanizado, capacidad de carga: 400 kg, longitud: 5 m	6063140	S	**259,–**
Kit de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 6 m	Cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero galvanizado, capacidad de carga: 400 kg, longitud: 6 m	6063141	S	**289,–**
Kit de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 400 kg, 10 m	Cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero galvanizado, capacidad de carga: 400 kg, longitud: 10 m	6063142	S	**439,–**
Kit de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 800 kg, 3 m	Cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero galvanizado, capacidad de carga: 800 kg, longitud: 3 m	6063147	C	**259,–**
Kit de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 800 kg, 5 m	Cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero galvanizado, capacidad de carga: 800 kg, longitud: 5 m	6063148	C	**386,–**
Kit de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 800 kg, 6 m	Cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero galvanizado, capacidad de carga: 800 kg, longitud: 6 m	6063149	C	**454,–**
Kit de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 800 kg, 10 m	Cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero galvanizado, capacidad de carga: 800 kg, longitud: 10 m	6063150	C	**736,–**
Kit de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 2000 kg, 10 m	Cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero galvanizado, capacidad de carga: 2000 kg, longitud: 10 m	6063152	B	**1.817,–**
Kit de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 5000 kg, 10 m	Cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero galvanizado, capacidad de carga: 5000 kg, longitud: 10 m	6063154	C	**3.540,–**
Kit de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 7000 kg, 10 m	Cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero galvanizado, capacidad de carga: 7000 kg, longitud: 10 m	6063156	C	**3.312,–**
Kit de cadena PCS-CE, acero galvanizado, 9000 kg, 10 m	Cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero galvanizado, capacidad de carga: 9000 kg, longitud: 10 m	6063518	C	**4.070,–**
Kit de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 3 m	Cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero inoxidable 1.4401, capacidad de carga: 400 kg, longitud: 3 m	6063135	A	**339,–**
Kit de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 5 m	Cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero inoxidable 1.4401, capacidad de carga: 400 kg, longitud: 5 m	6063136	A	**524,–**
Kit de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 6 m	Cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero inoxidable 1.4401, capacidad de carga: 400 kg, longitud: 6 m	6063137	A	**614,–**
Kit de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 400 kg, 10 m	Cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero inoxidable 1.4401, capacidad de carga: 400 kg, longitud: 10 m	6063138	A	**958,–**
Kit de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 800 kg, 3 m	Cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero inoxidable 1.4401, capacidad de carga: 800 kg, longitud: 3 m	6063143	C	**464,–**
Kit de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 800 kg, 5 m	Cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero inoxidable 1.4401, capacidad de carga: 800 kg, longitud: 5 m	6063144	C	**745,–**
Kit de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 800 kg, 6 m	Cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero inoxidable 1.4401, capacidad de carga: 800 kg, longitud: 6 m	6063145	C	**876,–**
Kit de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 800 kg, 10 m	Cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero inoxidable 1.4401, capacidad de carga: 800 kg, longitud: 10 m	6063146	C	**1.381,–**
Kit de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 2000 kg, 10 m	Cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero inoxidable 1.4401, capacidad de carga: 2000 kg, longitud: 10 m	6063151	B	**4.756,–**
Kit de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 5000 kg, 10 m	Cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero inoxidable 1.4401, capacidad de carga: 5000 kg, longitud: 10 m	6063153	C	**15.723,–**
Kit de cadena PCS-CE, acero inoxidable, 7000 kg, 10 m	Cadena de fijación incl. 2 grilletes. Material: acero inoxidable 1.4401, capacidad de carga: 7000 kg, longitud: 10 m	6063155	C	**12.898,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Accesorios mecánicos – Instalación				
Tipo	**Descripción**	**Ref.**		
			🚚	EUR
Soporte MTC 32F39	Fabricado en acero (S235JR), lacado, compuesto por 3 patas, 1 placa base y material de fijación	2098295	A	**295,–**
Soporte MTC 32F49, MTC 32F55	Fabricado en acero (S235JR), lacado, compuesto por 3 patas, 1 placa base y material de fijación	2098296	A	**1.050,–**
Soporte DN 50/65	Fabricado en acero (S235JR) con 4 soportes para la conexión a DN 50/65, pulverizado, incl. material de fijación	6064666	S	**148,–**
Soporte DN 80/100	Fabricado en acero (S235JR) con 4 soportes para la conexión a DN 80/100, pulverizado, incl. material de fijación	6065949	A	**448,–**
	Fabricado en acero inoxidable (1.4571) con 4 soportes para la conexión a DN 80/100, incl. material de fijación	6065953	B	**1.336,–**
Soporte DN 40	Fabricado en acero (S235JR) con 3 soportes para la conexión a DN 40, con recubrimiento de polvo, incl. material de fijación	6069669	A	**117,–**
Zócalo de descarga DN 40/50	Fabricado en EN-GJL-250, lacado, con paso libre en DN 40, zócalo de descarga incl. soporte de bomba, junta perfilada, accesorios de montaje y de fijación al suelo, así como soporte de tubo guía sin tubos guía. Conexión en el lado de impulsión DN 40/50. Brida PN 10/16. Los 2 tubos guía de 26,9x2 mm han de ser suministrados por el propietario.	2057179	S	**514,–**
Zócalo de descarga Rp 1½	Fabricado en EN-GJL-250, recubierto, con paso libre en 32 mm, zócalo de descarga incl. soporte de bomba, junta perfilada, accesorios de montaje y de fijación al suelo, así como soporte del tubo guía sin tubos guía. Conexión del lado de impulsión Rp 1½. Brida PN 6. Los 2 tubos guía 26,9x2 mm han de ser suministrados por el propietario.	2082630	A	**847,–**
Zócalo de descarga DN50/2RK	Para 2 tubos guía, fabricado en EN-GJL-250, con revestimiento de cataforesis, con paso libre 50 mm, base del acoplamiento con codo de 90º, incl. brida de acoplamiento, soporte del tubo guía en acero inoxidable para la fijación del pozo, junta perfilada y accesorios de montaje, conexión en el lado de impulsión DN 50. Los 2 tubos guía de 26,9x2 mm han de ser suministrados por el propietario.	6070146	S	**606,–**
Zócalo de descarga DN 65/2RK	Para 2 tubos guía, fabricado en EN-GJL-250, con revestimiento de cataforesis, con paso libre 65 mm, base del acoplamiento con codo de 90º, incl. brida de acoplamiento, soporte del tubo guía en acero inoxidable para la fijación del pozo, junta perfilada y accesorios de montaje, conexión en el lado de impulsión DN 65. Los 2 tubos guía de 26,9x2 mm han de ser suministrados por el propietario.	6070150	S	**640,–**
Zócalo de descarga DN 80/2RK	Fabricado en EN-GJL-250, lacado, con paso libre 80 mm, zócalo de descarga incl. soporte de bomba, junta perfilada, accesorios de montaje y de fijación al suelo, así como soporte de tubo guía sin tubos guía. Conexión en el lado de impulsión DN 80/PN16. Los 2 tubos guía de 42,4x2 mm han de ser suministrados por el propietario.	6082333	S	**692,–**
Zócalo de descarga DN 100/2RK	Fabricado en EN-GJL-250, lacado, con paso libre 100 mm, zócalo de descarga incl. soporte de bomba, junta perfilada, accesorios de montaje y de fijación al suelo, así como soporte de tubo guía sin tubos guía. Conexión en el lado de impulsión DN 100. Bridas PN 10/16. Los 2 tubos guía de 42,4x2 mm han de ser suministrados por el propietario.	6082336	S	**914,–**
Zócalo de descarga DN 150L/2RK	De EN-GJL-250, lacado, con paso libre 150 mm, zócalo de descarga incl. soporte de bomba, junta perfilada, accesorios de montaje y de fijación al suelo, así como soporte de tubo guía sin tubos guía. Conexión en el lado de impulsión DN 150. Bridas PN 10/16. Los 2 tubos guía de 42,4x3,25 mm han de ser suministrados por el propietario..	**6085396**	S	**1.567,–**
Soporte del tubo guía para tubería de fundición DN 50	Soporte en acero inoxidable para la fijación de dos tubos guía en una tubería de fundición DN 50, incluye accesorios de montaje de A4	6066851	A	**176,–**
Soporte del tubo guía DN 50 para tubo ST	Soporte en acero inoxidable para la fijación de dos tubos guía en acero inoxidable en una tubería de acero DN 50, incluye accesorios de montaje	6061084	A	**174,–**
Soporte para prolongación del tubo guía para tubería de fundición DN 50	Soporte en acero inoxidable para la fijación de dos tubos guía en acero inoxidable en una tubería de acero DN 50, incluye accesorios de montaje	6066852	D	**236,–**
Soporte para prolongación del tubo guía para tubería de acero DN 50	Soporte en acero inoxidable para la fijación de dos tubos guía en una tubería de acero con DN 50, incluye accesorios de montaje	6066846	D	**233,–**
Soporte del tubo guía para tubería de fundición DN 65	Soporte en acero inoxidable para la fijación de dos tubos guía en una tubería de acero con DN 65, incluye accesorios de montaje	6066847	D	**199,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Accesorios mecánicos – Instalación

Tipo	Descripción	Ref.		
				EUR
Soporte del tubo guía para tubería de acero DN 65	Soporte en acero inoxidable para la fijación de dos tubos guía en una tubería de acero con DN 65, incluye accesorios de montaje	6066848	A	**160,–**
Soporte para prolongación del tubo guía para tubería de fundición DN 65	Soporte en acero inoxidable para la fijación de dos tubos guía en una tubería de acero con DN 65, incluye accesorios de montaje	6066849	D	**248,–**
Soporte para prolongación del tubo guía DN 65 para tubería de acero DN 65	Para la fijación de dos tubos guía en una tubería de acero con DN 65, incluye accesorios de montaje	6066850	C	**230,–**
Accesorios de montaje DN 80	Para una unión por bridas DN 80, con 8 tornillos, 8 tuercas y 1 junta plana para bridas PN 10/16	2012067	A	**38,–**
Accesorios de montaje DN 100	Para una unión por bridas DN 100, con 8 tornillos, 8 tuercas y 1 junta plana para bridas PN 10/16	2017176	A	**46,–**
Accesorios de montaje DN 150	Para una unión por bridas DN 150, con 8 tornillos, 8 tuercas y 1 junta plana para bridas PN 10/16	2390488	A	**63,–**
Accesorio de montaje DN 40/50/65, PN 10	Para una unión por bridas. Con 4 tornillos, 4 tuercas, 8 arandelas y 3 juntas planas.	6076963	A	**49,–**
Accesorio de montaje DN 80/100, PN 10	Para una unión por bridas. Con 8 tornillos, 8 tuercas, 16 arandelas y 2 juntas planas.	6077521	A	**76,–**
Accesorio de montaje DN 150, PN 10	Para una unión por bridas. Con 8 tornillos, 8 tuercas, 16 arandelas y una junta plana.	6077523	A	**99,–**
Bomba manual de membrana	Para el drenaje de un depósito de la instalación o de un foso de bomba, conexión DN 40 de rosca interior Rp 1½ en ambos lados	2060166	A	**364,–**

Grupo de producto: PG14

Accesorios mecánicos – Conexiones de tubería

Tipo	Descripción	Ref.		
				EUR
Compensador DN 80	Fabricado en acero, galvanizado/neopreno incl. accesorios de montaje, 130 mm de longitud, bridas PN 10/16 para conexión DN 80	2017189	B	**378,–**
Compensador DN 100	Fabricado en acero, galvanizado/neopreno incl. accesorios de montaje, 135 mm de longitud, bridas PN 10/16 para conexión DN 100	2017190	D	**590,–**
Tubuladura con brida DN 80	Fabricada en PUR, con manguera DN 90 x 180 mm, abrazaderas de manguera y accesorios de montaje para conexión DN 80	2511595	A	**371,–**
Tubuladura con brida DN 100	Fabricada en PUR, con manguera DN 112 x 180 mm, abrazaderas de manguera y accesorios de montaje para conexión DN 100	2511597	A	**336,–**
Tubuladura con brida DN 150	Fabricada en PUR, con manguera DN 160 x 180 mm, abrazaderas de manguera y accesorios de montaje para conexión DN 150	2511598	A	**451,–**
Codo de 90° DN 50	Fabricado en EN-GJS-400-15, con 2 bridas, incl 1 Kit de accesorios de montaje, bridas PN 10/16, EN 545, para conexión DN 50	2018053	A	**352,–**
Codo de 90° DN 65	Fabricado en EN-GJS-400-15, con 2 bridas, incl 1 Kit de accesorios de montaje, bridas PN 10/16, EN 545, para conexión DN 65	2017183	A	**504,–**
Codo de 90° DN 80	Fabricado en EN-GJS-400-15, con 2 bridas, incl 1 Kit de accesorios de montaje, bridas PN 10/16, EN 545, para conexión DN 80	2012064	A	**516,–**
Codo de 90° DN 100	Fabricado en EN-GJS-400-15, con 2 bridas, incl 1 Kit de accesorios de montaje, bridas PN 10/16, EN 545, para conexión DN 100	2004669	A	**535,–**
Codo de 90° DN 150	Fabricado en EN-GJS-400-15, con 2 bridas, incl 1 Kit de accesorios de montaje, bridas PN 10/16, EN 545, para conexión DN 150	2017186	C	**647,–**
Codo de 90° G 1½	Fabricado en acero, galvanizado, con rosca interior/exterior G 1½/R 1½ para conexión DN 40	2083117	A	**40,–**
Codo de 90° G 2	Fabricado en acero, galvanizado, con rosca interior/exterior G 2/R 2 para conexión DN 50	2083118	B	**100,–**
Codo de 90° G 3	Fabricado en acero, galvanizado, con rosca interior/exterior G 3/R 3 para conexión DN 80	2083119	B	**204,–**
Codo de 90º G 1¼	Fabricado en EN-GJMW-400-5, rosca interior/exterior G 1¼ / R 1¼	2057400	A	**71,–**

= S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Grupo de producto: PG14

Accesorios mecánicos – Conexiones de tubería				
Tipo	**Descripción**	**Ref.**		
			🚚	EUR
Codo de 90º DN 40/G 1½	Para MTC 40, de EN-GJMW-400-5, con brida roscada G 1½/R 1½ y conexión embridada del lado de la bomba (DN 40/PN 16 según EN 1092), incl. 1 Kit de accesorios de montaje	2057401	A	**169,–**
Codo de 90° G 2½	Fabricado en acero, galvanizado, con rosca interior/exterior G 2½/R 2½ para conexión DN 65	4015212	A	**241,–**
Codo de 90° DN 65/70 mm	Fabricado en EN-GJL-250, con empalme de manguera Ø 70 mm para conexión directa de manguera, brida en el lado de la bomba, incl. 1 Kit de accesorios de montaje para conexión DN 65	4027346	A	**239,–**
Codo de 90° DN 80/90 mm	Fabricado en acero inoxidable, con empalme de manguera de Ø 90 mm y rosca exterior G 3 para conexión directa de manguera o montaje con acoplamiento fijo Storz B, brida en el lado de la bomba, incl. 1 Kit de accesorios de montaje para conexión DN 80. Posibilidad de montaje variable gracias a taladros en disposición 45°.	2017207	D	**856,–**
Codo de 90° DN 100/110 mm	Fabricado en acero inoxidable, con empalme de manguera Ø de 110 mm y rosca exterior G 4 para conexión directa de manguera o montaje con racor fijo Storz A, brida en el lado de la bomba, incl. 1 Kit de accesorios de montaje para conexión DN 100. Posibilidad de montaje variable gracias a taladros en disposición 45°.	2017184	D	**1.074,–**
Codo de 90° DN 50/60 mm	Fabricado en PVC, con empalme de manguera Ø de 60 mm para conexión directa de manguera, brida en el lado de la bomba, incl. 1 Kit de accesorios de montaje para conexión DN 50	4027344	A	**232,–**
Pieza de unión DN 65	Para instalaciones con dos bombas, de acero galvanizado, bridas PN 10/16 con 2 Kits de accesorios de montaje, conexión DN 65/65/65	2017178	A	**1.284,–**
Pieza de unión DN 80	Para instalaciones con dos bombas, de acero galvanizado, bridas PN 10/16 con 2 Kits de accesorios de montaje, conexión DN 80/80/80	2017179	A	**1.427,–**
Pieza de unión DN 100	Para instalaciones con dos bombas, de acero galvanizado, bridas PN 10/16 con 2 Kits de accesorios de montaje, conexión DN 100/100/100	2017180	A	**1.602,–**
Pieza de unión DN 150	Para instalaciones con dos bombas, de acero galvanizado, bridas PN 10/16 con 2 Kits de accesorios de montaje, conexión DN 150/150/150	2017181	A	**2.931,–**
Pieza de unión DN 50	Para instalaciones con dos bombas, de acero galvanizado, bridas PN 10/16 con 2 Kits de accesorios de montaje, conexión DN 50/50/50	2019042	A	**827,–**

🚚 = S – en stock; A – aprox 2 semanas; B – aprox 3 semanas; C – aprox 4 semanas; D – bajo consulta
Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.








Serie de productos	Agitador sumergible	Agitador sumergible	Agitador sumergible
Serie	Wilo-Flumen OPTI-TR 20-1...40-1 Wilo-Flumen EXCEL-TRE 20...40	Wilo-Flumen OPTI-TR 50-3...120-1 Wilo-Flumen EXCEL-TRE 50-3...90-2	EMU TR(E) 216...326-3
Campo de aplicación	Tratamiento de aguas residuales	Tratamiento de aguas residuales	Tratamiento de aguas residuales
Diseño	Agitador de motor sumergible de accionamiento directo	Agitador de motor sumergible con engranaje planetario de una etapa	Agitador de motor sumergible con engranaje planetario de dos etapas
Aplicación	Generación de turbulencias de depósitos y sólidos en suspensión en el tanque de tormentas y el foso de bomba; destrucción de las capas de lodo flotante	Uso en depósitos de lodos activados y depósitos de lodo para generación de flujo, suspensión de sólidos, homogeneización y prevención de formación de capas de lodos flotantes	Mezcla y circulación de lodos activados energéticamente optimizada; generación de flujo en los canales de circulación
Empuje máx.	105 - 950 N	140 - 6150 N	470 - 4250 N
Características especiales	→ Baja frecuencia de obstrucciones y funcionamiento fiable gracias al sistema hidráulico optimizado → Con poco desgaste, gracias al uso de hélices de acero inoxidable de fundición de precisión que tienen la mínima tendencia a la cavitación → Reducción de los costes energéticos y de funcionamiento gracias al uso de motores IE3 para los modelos EXCEL-TRE que alcanzan la relación óptima empuje/potencia	→ Proteje sus procesos. El engranaje planetario tiene unas dimensiones generosas para evitar los atascos y proteger los rodamientos → Uso eficiente de la energía. La innovadora geometría de las palas garantiza la mejor relación empuje/fuerza. Al mismo tiempose se reduce la tendencia a la cavitación, con motores IE3 de serie (EXCEL-TRE) → Funcionamiento fiable gracias a las hélices de acero inoxidable de fundición de precisión (para TR/TRE 50-3, 60-3, 80-3)	→ Uso eficiente de la energía. La innovadora geometría de las palas y los motores IE3 e IE4 en los modelos TRE garantizan la mejor relación empuje/fuerza. Al mismo tiempo, esto reduce los costes de funcionamiento y energéticos → Siempre igual de fiable. La hélice con poco desgaste GFK/PA6 es duradera y destaca por su efecto autolimpiante → Funcionamiento estable gracias a la carga equilibrada de la hélice, incluso a intervalos de fuerza de empuje elevada y en condiciones desfavorables de flujo
Datos técnicos	→ Alimentación eléctrica: 3~400 V, 50 Hz → Modo de funcionamiento sumergido: S1 → Tipo de protección: IP68 → Temperatura del fluido máx.: 40 °C → Profundidad máx. de inmersión: 20 m	→ Alimentación eléctrica: 3~400 V, 50 Hz → Modo de funcionamiento sumergido: S1 → Tipo de protección: IP68 → Temperatura del fluido máx.: 40 °C → Profundidad máx. de inmersión: 20 m	→ Alimentación eléctrica: 3~400 V, 50 Hz → Modo de funcionamiento sumergido: S1 → Tipo de protección: IP68 → Temperatura del fluido máx.: 40 °C → Profundidad máx. de inmersión: 20 m
Equipo/función	→ Instalación fija en pared o suelo → Instalación flexible mediante el uso de un dispositivo de bajada o una fijación especial de tubo → Se puede girar vertical y horizontalmente al instalar con dispositivo de bajada	→ Instalación fija en paredes → Instalación flexible con dispositivo de bajada → Se puede girar horizontalmente al instalar con dispositivo de bajada → Libre emplazamiento en el depósito con montaje mediante unidad de pi	→ Libre emplazamiento en el depósito con montaje mediante unidad de pie → Instalación flexible

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



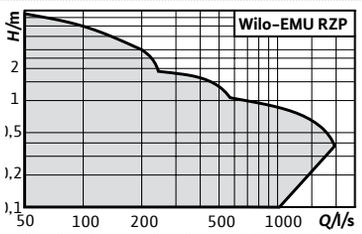

Serie de productos	Bomba de recirculación	Agitador vertical
Serie	Wilo-Flumen OPTI-RZP/EXCEL-RZPE 20 ...80	Wilo-Vardo WEEDLESS-VM.F
Campo de aplicación	Tratamiento de aguas residuales	Tratamiento de aguas residuales
Diagrama general		
Diseño	Agitadores de motor sumergible con instalación de carcasa, de accionamiento directo o con engranaje planetario de una etapa	Agitador vertical con motor reductor normalizado
Aplicación	Impulsión de agua sucia y aguas residuales con altura de impulsión baja y gran caudal Generación de caudal en alcantarillados de agua	Optimización energética del agitado y de la circulación del lodos activados
Caudal Q máx.	6800 m^3/h	Fuerza de empuje máxima: 5660 N
Altura de impulsión H máx.	1,1 m	–
Características especiales	→ Posible montaje vertical o Inline → Hélice autolimpiante para evitar obstrucciones → Hélice en acero inoxidable 1.4408	→ Uso eficiente de la energía. Los motores IE3 e IE4 con eficiencia energética reducen los costes energéticos y de funcionamiento → Siempre igual de fiable. La hélice con poco desgaste rellena de PUR es duradera y puede adaptarse a los requisitos del sistema mediante un ajuste angular → Instalación sencilla y mezcla óptima en depósitos de planta cuadrada o rectangular
Datos técnicos	→ Alimentación eléctrica: 3~400 V → Modo de funcionamiento sumergido: S1 → Tipo de protección: IP68 → Temperatura del fluido máx.: 40 °C → Profundidad máx. de inmersión: 20 m	→ Alimentación eléctrica: 3~230/400 V, 50/60 Hz → Modo de funcionamiento: S1 → Tipo de protección: IP55 → Temperatura del fluido máx.: 40 °C → Clase de eficiencia energética: IE3, IE4 (50 Hz)
Equipo/función	→ Instalación fija directamente en la tubería → Instalación flexible con dispositivo de bajada → Montaje vertical o Inline posible	→ Ejecución con balsa para instalación flotante → Ejecución con 2 hélices → Ejecución con certificación Ex → Ejecución con convertidor de frecuencia integrado

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.



Serie de productos	Aeración
Serie	Wilo-Sevio ELASTOX
Campo de aplicación	Tratamiento de aguas residuales
Diagrama general	
Diseño	Instalación de aeración con difusor de plato, panel o tubo
Aplicación	Para aeración con burbuja fina de medios acuosos como agua, agua sucia o lodos, para suministro de oxígeno mezcla
Caudal Q máx.	–
Altura de impulsión H máx.	–
Características especiales	→ Alta fiabilidad de operación gracias a válvula antirretorno integrada → Alta eficiencia del sistema gracias a un aumento de capacidad de ventilación → Proceso de ventilación optimizado al seleccionar el tipo apropiado de difusor: difusor de plato, de panel o de tubo → Optimización del proceso de ventilación en combinación con agitadores de motor sumergible
Datos técnicos	–
Equipo/función	→ Instalación de aeración con tuberías de PVC o acero inoxidable

Reservado el derecho a introducir modificaciones, para mayor información técnica consulten nuestros catálogos.

Condiciones generales de venta

1) INTERPRETACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES

1.1 Las presentes Condiciones Generales rigen y regulan los pedidos de los productos y sistemas de comercialización en la actualidad.
1.2 Estas Condiciones Generales prevalecen sobre cualquier propuesta oral o escrita mantenida entre WILO IBÉRICA, S.A. y el CLIENTE con anterioridad a la fecha de la aceptación del pedido.
1.3 Para la modificación de las Condiciones Generales se requiere un acuerdo entre ambas partes por escrito, al mismo tiempo de la aceptación del pedido.

2) OFERTAS Y PEDIDOS

2.1. Todas las ofertas, así como los pedidos dirigidos a WILO IBÉRICA, S.A. deberán regirse por la Tarifa Profesional de Precios en vigor, en donde figuran las presentes Condiciones Generales.
2.2. Los pedidos estarán siempre condicionados a la aceptación por WILO IBÉRICA, S.A.
2.3. El cliente hará constar en el pedido lo siguiente:
- Cantidad de productos solicitados
- Descripción del producto
- Precios unitarios y totales
- Forma de pago
- En la medida de lo posible, todos los datos que puedan facilitar el buen desarrollo del pedido.

3) ANULACIÓN DE PEDIDOS

3.1. El cliente no podrá anular el pedido, siempre y cuando nuestra firma cumpla con los términos respecto a su precio y plazo de entrega.
3.2. WILO IBÉRICA, S.A. se reserva el derecho de suministrar productos a aquellos clientes que en el momento de la entrega mantengan saldos impagados con nuestra firma.

4) ENTREGA DE PRODUCTOS

4.1. Los precios de los productos incluyen únicamente las mercancías embaladas y disponibles en nuestros almacenes. Todos los gastos adicionales, como transporte, seguro y cualquier otro coste relacionado con el envío desde nuestro almacén hasta el destino indicado por el CLIENTE, serán asumidos por el CLIENTE, quien también asumirá los riesgos asociados a dicho transporte.
4.2. El CLIENTE estará obligado en el momento de la entrega del producto a verificar en el plazo máximo de 48 horas siguientes a la fecha de entrega, cuantas objeciones estime oportunas, respecto a la cantidad y calidad. Transcurrido dicho plazo, no se admitirán devoluciones.
4.3. Wilo se reserva el derecho de realizar entregas parciales.

5) 5) PLAZOS DE ENTREGA DE PRODUCTOS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

5.1. Los plazos de entrega de productos y de prestación de servicios indicados por WILO IBÉRICA, S.A. son orientativos.
5.2 Estos plazos se entenderán prorrogados por causas justificadas y en general, que sean causas ajenas a WILO IBÉRICA, S.A.

6) PRECIOS

6.1. Los precios de venta de nuestros productos serán los que figuren en la Tarifa Profesional de Precios.
6.2. Nuestras tarifas de precios serán válidas por el período señalado en las mismas, salvo devaluación o revaluación de la moneda.
6.3. Será por cargo del CLIENTE y por tanto acumulables al precio, cualesquiera de los impuestos que graven la venta de los productos, por ejemplo, el I.V.A.
6.4 Los precios señalados en nuestra Tarifa Profesional de Precios se entienden brutos, sobre los mismos el CLIENTE gozará de un descuento que deberá ser pactado entre WILO IBÉRICA, S.A. y el CLIENTE.
6.5. En el caso de que por fuerza mayor WILO IBÉRICA, S.A. tuviera que modificar los precios con efecto inmediato a su publicación, este precio afectaría también a los pedidos pendientes de suministro, en cuyo caso se le da opción al CLIENTE a pagar el nuevo precio o anular el pedido.

7) CONDICIONES DE PAGO

7.1. Las facturas serán emitidas por WILO IBÉRICA, S.A. a partir de la puesta a disposición del producto al CLIENTE.
7.2. El pago de las facturas, salvo acuerdo expreso, será a los treinta (30) días siguientes a la fecha de facturación.
7.3. Todo retraso en el pago dará lugar al devengo día a día, de un interés del dos por ciento (2%) en base a un mes.
7.4. En caso de impago por parte del CLIENTE, WILO IBÉRICA, S.A. podrá optar entre exigir el pago inmediato de las cantidades adeudadas, incluyendo los intereses de demora y los gastos asociados, o resolver el contrato, teniendo derecho en este último caso a una indemnización por daños y perjuicios que se fijará, como mínimo, en un 30% del

precio pactado por el producto objeto de la venta. Las cantidades que el CLIENTE hubiera abonado previamente podrán ser retenidas y compensadas por WILO IBÉRICA, S.A. con la indemnización correspondiente.
7.5. La entrega de efectos comerciales por el CLIENTE a WILO IBÉRICA, S.A. sólo surtirá a efectos de pago cuando hubiesen sido cobrados en su totalidad.

8) GARANTÍA

8.1. WILO IBÉRICA, S.A. garantiza los productos por un período de tres años a partir de la fecha de emisión de la factura, contra todo defecto de fabricación, fallos de diseño o materiales utilizados, con su reparación o sustitución, siempre y cuando:

- Sea notificado por el comprador debidamente por carta o correo electrónico a marketing.es@wilo.com.
- El CLIENTE haya cumplido con la totalidad de sus obligaciones contractuales.
- El producto haya sido debidamente instalado, mantenido y operado bajo la perspectiva de WILO IBÉRICA, S.A.
- El CLIENTE no haya por sí, o por un tercero, tratado de reparar el producto defectuoso o sustituya piezas del mismo, salvo autorización expresa de WILO IBÉRICA, S.A.

8.2. Nuestra garantía no cubre la responsabilidad de los daños y perjuicios que por defecto de fabricación pudiera haberse originado directamente o indirectamente.
8.3. Queda excluido de la garantía el montaje / desmontaje de los productos en la instalación.

9) DEVOLUCIONES

9.1. No se admitirá ninguna devolución si no ha sido aceptada previamente por WILO IBÉRICA, S.A., debiéndose notificar por escrito los motivos que el comprador pudiera tener para efectuarla.
9.2. En concepto de recepción, pruebas y puesta a punto, se cargará un mínimo del 15% del valor del producto. El porte por la devolución del producto siempre irá a cargo del comprador.

10) IMPUESTOS

10.1. Todos los impuestos, contribuciones y arbitrios que graven o puedan gravar en el futuro la celebración o ejecución de cualquier contrato referente a los productos, así como los pagos efectuados en virtud del mismo, incluidos los eventuales impuestos sobre intereses de demora serán por cuenta del CLIENTE.

11) RESERVA DE DOMINIO

11.1. WILO IBÉRICA, S.A. retendrá el dominio de los productos, objeto de venta hasta el completo pago por el CLIENTE de las sumas por él adeudadas, no pudiendo el CLIENTE ni vender o disponer de los productos, ni gravarlos sin autorización por escrito de WILO IBÉRICA, S.A.
Si el CLIENTE dejara de pagar a su vencimiento cualquier cantidad, WILO IBÉRICA, S.A. tendrá derecho a recuperar los productos.
11.2. A petición de WILO IBÉRICA, S.A., el CLIENTE dará los documentos que razonablemente sean requeridos por WILO IBÉRICA, S.A. para proteger la reserva de dominio de ésta sobre los productos, en forma satisfactoria para WILO IBÉRICA, S.A.
11.3. Si el CLIENTE incurriera en situación legal de concurso de acreedores, suspensión de pagos, quiebra o embargo de todo o parte de su patrimonio, deberá notificarlo de inmediato a WILO IBÉRICA, S.A. En tales supuestos, el CLIENTE se compromete a tomar todas las medidas necesarias para garantizar y hacer valer el derecho de propiedad de WILO IBÉRICA, S.A. sobre los productos respecto de los cuales se haya pactado una reserva de dominio, en tanto no se hayan satisfecho íntegramente las obligaciones de pago correspondientes.

12) JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE

12.1. WILO IBÉRICA, S.A. y el CLIENTE acuerdan que el presente contrato se regirá e interpretará de conformidad con la legislación española. Así mismo, WILO IBÉRICA, S.A. y el CLIENTE renuncian expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, y se someten a la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales de Madrid, España para cuantas acciones y reclamaciones puedan derivarse de la ejecución o interpretación del contrato. Para efectos de la realización de diligencias de citación y/o notificación, el CLIENTE se considera domiciliado en el lugar indicado en las facturas como su sede o residencia.

13) REEXPORTACIÓN

13.1. El CLIENTE no podrá vender, exportar o reexportar, directa o indirectamente, a la Federación Rusa/Bielorrusia o para su uso en la Federación Rusa/Bielorrusia, cualquier bien suministrado en virtud o en relación con este Acuerdo.
13.2. El CLIENTE deberá realizar sus mejores esfuerzos para asegurar que el propósito del párrafo (13.1) no sea frustrado por terceros en la cadena comercial, incluyendo posibles revendedores.
13.3. El CLIENTE deberá establecer y mantener un mecanismo de monitoreo adecuado para detectar conductas de terceros en la cadena comercial, incluyendo posibles revendedores, que puedan frustrar el propósito del párrafo (13.1).
13.4. Cualquier violación de los párrafos (13.1), (13.2) o (13.3) constituirá un incumplimiento de un elemento esencial de este Acuerdo, y WILO IBÉRICA, S.A. tendrá derecho a buscar los remedios apropiados, que incluyen, pero no se limitan a:

(i) la terminación de este Acuerdo; y
(ii) salvo que el CLIENTE no sea responsable del incumplimiento, una penalización contractual adecuada a ser determinada por WILO IBÉRICA, S.A. de acuerdo con su criterio equitativo, cuyo monto el CLIENTE podrá someter a revisión por un tribunal de jurisdicción competente.
13.5. El CLIENTE deberá informar inmediatamente a WILO IBÉRICA, S.A. sobre cualquier problema en la aplicación de los párrafos (13.1), (13.2) o (13.3), incluyendo cualquier actividad relevante de terceros que pudiera frustrar el propósito del párrafo (13.1). El CLIENTE deberá poner a disposición de WILO IBÉRICA, S.A. información sobre el cumplimiento de las obligaciones bajo los párrafos (13.1), (13.2) y (13.3) dentro de las dos semanas siguientes a la simple solicitud de dicha información.

EL AJUSTE MÁS PRECISO





Stratos GIGA2.0 y Stratos MAXO

El resultado de más de 150 años de experiencia

Eficiencia
Comunicación
Precisión



Sistema de Conectividad
Smart Connect

www.wilo.es

wilo

2969961/0125/ED0/ES

WILO Ibérica, S.A.
Tales de Mileto 32
28806 Alcalá de Henares
Madrid
T +34 91 879 71 00
marketing.es@wilo.com
www.wilo.es

Delegaciones

WILO Centro
T +34 91 879 71 16
wilo.madrid@wilo.com

WILO Norte-Noroeste
T +34 94 475 20 01
wilo.noroeste@wilo.com

WILO Este
T +34 93 223 98 10
wilo.barcelona@wilo.com

WILO Sur
T +34 95 447 52 80
wilo.sevilla@wilo.com

Fecha de entrada en validez – 1 de marzo 2025
I.V.A. no incluido. Sujeto a modificaciones.
En aplicación de nuestras condiciones generales de venta (ver www.wilo.es)

Pioneering for You

www.wilo.es