

wilo




Pompy do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków do domu i ogrodu



Spis produktów

Pompa Wilo-	Nr art.	Str.
RAIN1-24 EM	2551468	3
RAIN1-25 EM	2551469	3
RAIN1-45 EM	2551470	3
RAIN3-24 EM	2551471	4
RAIN3-25 EM	2551472	4
Extract FIRST 303 EM/A	6093855	5
Extract FIRST SE 303 EM/A	6093857	5
Extract FIRST 304 EM/A	6093856	5
Extract FIRST SE 304 EM/A	6093858	5
Isar BOOST5-E-3-2G	4271548	6
Isar BOOST5-E-5-2G	4271549	6
Jet HWJ-202-EM/2-2	4265550	7
Jet HWJ-202-EM-50/2-2	4265553	7
Jet HWJ-203-EM/2-2	4265551	7
Jet HWJ-203-EM-50/2-2	4265554	7
Jet HWJ-204-EM/2-2	4265555	7
Actun INITIAL 3.03-31-230/50 B/P 2	9234257	8
Actun INITIAL 3.04-17-230/50 B/P 1.7	9234258	8
Actun INITIAL 3.04-25-230/50 B/P 2	9234259	8
Actun INITIAL 3.04-30-230/50 B/P 2.4	9234260	8
Sub TWU 4-0409-C EM	2950656	9
Sub TWU 4-0414-C EM	2950657	9
Sub TWU 4-0414-C DM	2951121	9
Sub TWU 4-0418-C EM	2950692	9
Zestaw głębinowy stabilne ciśnienie do 90 metrów	2864208	10
Zestaw głębinowy stabilne ciśnienie do 150 metrów	2864209	10
Drain TM 32/7	4048412	11
Drain TMW 32/8	4048413	11
Drain TMR 32/8	4145325	11
Initial Drain 10-7	4168021	12
Initial Drain 13-9	4186548	12
Initial Waste 14-9	4168022	13
Initial Waste 16-11	4186549	13
DrainLift MINI3-XXS	6095126	14
DrainLift MINI3-XS	6095127	14
DrainLift MINI3-XS/WC	6095128	14
DrainLift MINI5-XS/C	6095129	15
DrainLift MINI5-XS/WC	6095130	15
DrainLift SANI-S.11/M523/1-EF	6098869	16
DrainLift SANI-S.11/M523/3C-EF	6098870	16
DrainLift SANI-S.11/T540/1-CEE	6098871	16
DrainLift SANI-S.11/T540/3C-CEE	6098872	16

Wilo-RAIN1

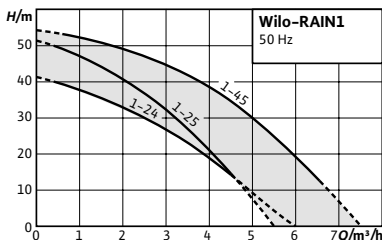

Cechy szczególne/zalety produktu

- Łatwa instalacja dzięki gotowemu do podłączenia systemowi i kompaktowej konstrukcji oraz różnym opcjom przyłączy hydraulicznych
- Wygodna obsługa i proste ustawienia dzięki intuicyjnemu interfejsowi oraz wielu funkcjom
- Wysoka niezawodność dzięki zintegrowanym programom samoczynnego zabezpieczenia
- Zapewnienie higieny dzięki zabezpieczeniu przed przepływem zwrotnym i zbiornikowi wg. norm DIN 1989 i EN 1717
- Prosta konserwacja dzięki bezpośredniemu dostępowi do elementów systemu

Wykorzystanie wody deszczowej z różnymi możliwościami podłączenia

Zastosowanie


System wykorzystania wody deszczowej jest zaprojektowany do zastosowań, niewymagających zaopatrzenia w wodę użytkową, takich jak:

- Spłuczki toaletowe
- Pralki
- Nawadnianie ogrodu

Dane techniczne

- Przyłącze sieciowe: 1~230 V, 50 Hz
- Przewód zasilający: długość 1,5 m
- Stopień ochrony: IPX4
- Silnik z zabezpieczeniem termicznym
- Max. ciśnienie robocze: 8 bar
- Ciśnienie załączenia: 1,5 bar
- Max. wysokość zasysania: 8 m
- Maks. temperatura medium: +5°C do +30°C
- Temperatura otoczenia: +5°C do +40°C
- Zbiornik o pojemności 11 litrów
- Średnice nominalne przyłączy:
 - Przyłącze upustowe Rp 1" nakrętka złączkowa z gwintem
 - Przyłącze ssące Rp 1" nakrętka złączkowa z gwintem
 - Przyłącze do miejskiego systemu zaopatrzenia w wodę przy zaworze pływakowym R ¾" (gwint zewnętrzny)

Wilo-RAIN3

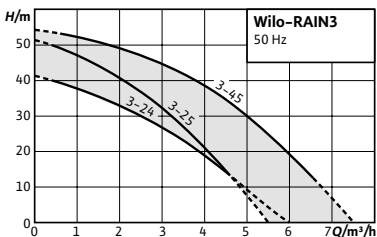

Cechy szczególne/zalety produktu

- Łatwa instalacja dzięki gotowemu do podłączenia systemowi i kompaktowej konstrukcji oraz różnym typom przyłączy hydraulicznych
- Wysoki komfort obsługi i łatwość ustawienia dzięki niepowtarzalnej kombinacji intuicyjnej obsługi za pomocą panelu LCD i różnym, przydatnym funkcjom
- Wysoka niezawodność dzięki zintegrowanym programom samoczynnego zabezpieczenia
- Zapewnienie higieny dzięki zabezpieczeniu przed przepływem zwrotnym i zbiornikowi wg norm DIN 1989 i EN 1717
- Prosta konserwacja dzięki bezpośredniemu dostępowi do elementów systemu
- Cicha praca w pomieszczeniach mieszkalnych z możliwością integracji z systemem Smarthome

Wykorzystanie wody deszczowej sterowane ekranem dotykowym

Zastosowanie


System wykorzystania wody deszczowej został zaprojektowany do zastosowań niewymagających zaopatrzenia w wodę użytkową, takich jak:

- Spłuczki toaletowe
- Pralki
- Nawadnianie ogrodu

Dane techniczne

- Przyłącze sieciowe: 1~230 V, 50 Hz
- Przewód zasilający: długość 1,5 m
- Stopień ochrony: IPX4
- Silnik z zabezpieczeniem termicznym
- Max. ciśnienie robocze: 8 bar
- Ciśnienie załączenia: 1,5 bar
- Max. wysokość zasysania: 8 m
- Maks. temperatura medium: +5°C do +30°C
- Temperatura otoczenia: +5°C do +40°C
- Zbiornik o pojemności 11 litrów
- Średnice nominalne przyłączy:
 - Przyłącze upustowe Rp 1" nakrętka złączkowa z gwintem
 - Przyłącze ssące Rp 1" nakrętka złączkowa z gwintem
 - Przyłącze do miejskiego systemu zaopatrzenia w wodę przy zaworze pływakowym R ¾" (gwint zewnętrzny)

Wilo-Extract FIRST

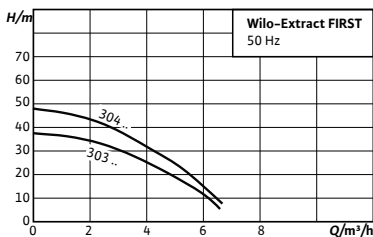

Cechy szczególne/zalety produktu

- Solidna konstrukcja wodo- i pyłoszczelna wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej
- Zintegrowane sterowanie do automatycznej pracy pompy
- Zabezpieczenie termiczne silnika oraz przed suchobiegiem i blokadą wirnika (start co 24h)

Automatyczna pompa zatapialna do wody deszczowej lub pitnej

Zastosowanie

Wielostopniowa pompa zatapialna służy do poboru wody ze zbiorników podziemnych, stawów czy studni. W wersji z dopływem bocznym (SE) może być także ustawiona na sucho obok zbiornika nadziemnego.


Woda może być wykorzystywana do nawadniania ogrodu jak również do celów gospodarczo-bytowych. Właściwości higieniczne materiałów pompy pozwalają na zastosowanie jej także do zaopatrzenia domu w wodę pitną



Dane techniczne

Wilo-Extract FIRST	303 EM/A (6093855) SE 303 EM/A (6093857)	304 EM/A (6093856) SE 304 EM/A (6093858)
Maks. natężenie przepływu	6,6 m³/h	6,7 m³/h
Maks. wysokość podnoszenia	37,1 mH ₂ O	47,7 mH ₂ O
Ciśnienie załączania	2,0 bar	2,5 bar
Maks. ciśnienie robocze	5 bar	
Maks. temperatura wody	40°C	
Maks. liczba załączeń	20/h	
Maks. zawartość piasku (<0,2 mm)	50 g/m³	
Maks. pobór energii P ₂	0,75 kW	1,00 kW
Stopień ochrony/klasa izolacji	IP68/F	
Napięcie zasilania	1~230V (±10%)/50 Hz	
Długość przewodu zasilania	10 m	
Przyłącze tłoczne/ssące (SE)	G1"/G1"	

Wilo-Isar BOOST5-2G

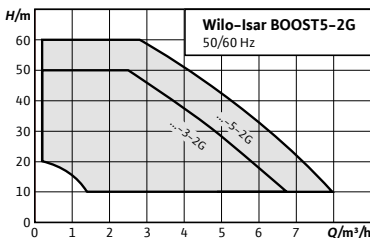

Cechy szczególne/zalety produktu

- Intuicyjny panel sterowania dla wygodnej i szybkiej nastawy wartości ciśnienia do 5,5 bar.
- Utrzymuje stałe ciśnienie wody gwarantując wysoki komfort eksploatacji dzięki zintegrowanej przetwornicy częstotliwości dostosowującej prędkość pracy do zapotrzebowania.
- Ergonomiczna konstrukcja zajmująca tylko 0,1 m² powierzchni zabudowy.
- Cicha praca dzięki osłonom dźwiękochłonnym pozwalająca na umieszczenie urządzenia w dowolnym miejscu w domu.
- Niskie zużycie energii oraz funkcje ochrony dzięki zintegrowanej elektronice.

Kompletny system pompowy składa się z: wielostopniowej pompy samozasysającej, naczynia przeponowego oraz automatycznego panelu sterującego kontrolującego pracę urządzenia



Zastosowanie

- Zaopatrzenie w wodę
- Nawadnianie
- Wykorzystanie wody deszczowej
- Pobór wody


Wyposażenie/funkcja

- Silnik zamocowany bezpośrednio na kotłowni
- Termiczny wyłącznik zabezpieczenia silnika
- Zabudowana zmienna prędkość obrotowa
- Zintegrowane funkcje ochronne (praca na sucho, rozpoznanie nadciśnienia i nadmiernej temperatury, prądu przeciążeniowego, zbyt wysokiego i zbyt niskiego napięcia)

Dane techniczne

- Przyłącze sieciowe: 1~230 V, 50/60 Hz
- Dop. temperatura przetwarzanej cieczy: 0°C do +40°C
- Dop. temperatura otoczenia: 0°C do +40°C
- Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze: 10 bar
- Maks. głębokość zasysania: 8 m
- Stopień ochrony: IPX4
- przyłącze po stronie ssania: G 1"
- Przyłącze po stronie tłocznej: G 1"

Wilo-Jet HWJ



Cechy szczególne/zalety produktu

- Stal nierdzewna eliminuje korozję nawet przy dłuższych postojach
- Praca bezszumowa dzięki optymalnemu zaprojektowaniu hydrauliki pompy
- Silnik nadający się do pracy ciągłej
- Silnik zabezpieczony termicznie
- Żywotność gwarantowana marką
- Zbiornik ciśnieniowy wyposażony jest w nowoczesną, wytrzymałą membranę z materiału „Butyl+” o wysokiej jakości. Nie wymaga konserwacji ani uzupełniania w okresie gwarancji.

Samozasysające urządzenie zaopatrujące w wodę

Zastosowanie

- Zaopatrzenie w wodę
- Zraszanie
- Nawadnianie i podlewanie
- Tłoczenie wody ze studni i głęboko położonych zbiorników.

Dane techniczne


- Przetłaczane ciecze: woda czysta i deszczowa
- Max. przepływ 5 m³/h
- Max. wysokość podnoszenia 48 m
- Max. temperatura cieczy +35°C
- Max. ciśnienie robocze 6 bar
- Głębokość zasysania max. 8 m
- Podłączenie do sieci 1~230 V, 50Hz
- Zbiornik przeponowy – stal emaliowana – 20l/50l



Wilo-Actun INITIAL



NOWOŚĆ

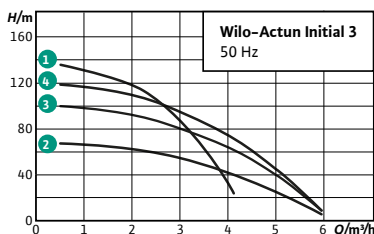

Cechy szczególne/zalety produktu

- Konstrukcja wirników pływających wykonanych z tworzywa POM zapewnia wysoką odporność na zwiększoną zawartość piasku aż do 150 g/m³
- Skrzynka rozruchowa z kondensatorem i termicznym zabezpieczeniem silnika dla dogodnej obsługi technicznej
- Przyłącze tłoczne z wbudowanym zaworem zwrotnym

**Wielostopniowa pompa głębinowa 3”
z podwyższoną odpornością na piasek do 150 g/m³
– do niezawodnego poboru wody czystej**

Zastosowanie


Zaopatrywanie w wodę ze studni głębinowych o najmniejszych średnicach, np. o średnicy wewnętrznej Ø 110 mm. Dzięki temu pompa stanowi ekonomiczne rozwiązanie dla domowych celów zraszania, nawadniania, podwyższania ciśnienia, czy obniżania poziomu wody. Może także służyć do wykorzystania wody deszczowej.



Najwyższa
odporność
na piasek do
150 g/m³

Dane techniczne

Actun INITIAL 3	3.03-31-230/50 B/P 2	3.04-17-230/50 B/P 1.7	3.04-25-230/50 B/P 2	3.04-30-230/50 B/P 2.4
Nr art.	9234257	9234258	9234259	9234260
Nr krzywej charakterystyki	1	2	3	4
Maks. natężenie przepływu	4,2 m³/h	5,9 m³/h	6,0 m³/h	6,0 m³/h
Maks. wysokość podnoszenia	115,6 mH2O	67,9 mH2O	100,3 mH2O	119,2 mH2O
Maks. głębokość zanurzenia	150 m			
Maks. ciśnienie robocze	16 bar		20 bar	
Min.+maks. temperatura wody	3÷35°C			
Maks. zaw. piasku (<0,2 mm)	150 g/m³			
Maks. pobór energii P2	1,10 kW	0,75 kW	1,10 kW	1,50 kW
Stopień ochrony/klasa izolacji	IP68/F			
Napięcie zasilania	1~230V (±10%)/50 Hz			
Długość przewodu zasilania	2 m, 4G1, 25 mm²	1,7 m, 4G1, 25 mm²	2 m, 4G1, 25 mm²	2,4 m, 4G1, 25 mm²
Średnica pompy	Ø 78,5 mm			
Przyłącze tłoczne	G1¼			

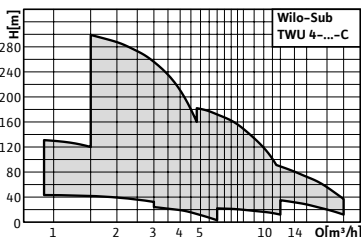


Zaopatrywanie w wodę ze studni głębinowych i cystern, zraszanie, nawadnianie, podwyższanie ciśnienia, obniżanie poziomu wody. Również do wykorzystania wody deszczowej.

- Max. przepływ 23 m³/h
- Max. wysokość podnoszenia 320 m
- Dopuszczalny zakres temperatury od +3°C do +40°C
- Podłączenie do sieci 1~230 V 50 Hz, 3~400 V 50 Hz
- Max. zanurzenie pompy 200 m
- Długość przewodu zasilania od 1,5 do 4 m
- Średnica pompy Ø=98 mm
- Średnica przyłącza Rp 1¼

[illegible]

Zestaw głębinowy – stabilne ciśnienie

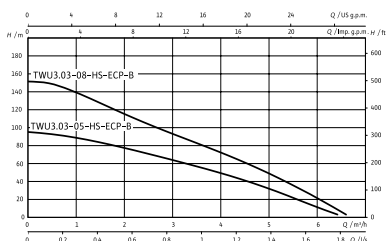

Cechy szczególne/zalety produktu

- Zabezpieczenie przed suchobiegiem z automatycznym restartem
- Funkcja stałego ciśnienia: regulacja pracy pompy bez wahań ciśnienia w instalacji
- Prosta instalacja, bez dodatkowych czujników regulacji ciśnienia oraz naczyń membranowych
- Szeroki zakres funkcji monitoringu i ochrony dla zapewnienia niezawodnego działania
- Zintegrowane zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
- Termiczne zabezpieczenie silnika zintegrowane z przetwornicą
- Ustawienia, stany robocze i komunikaty o awarii są sygnalizowane za pomocą diod lub na wyświetlaczu

Zestaw głębinowy do zaopatrzenia w wodę – stabilne ciśnienie Wilo-Sub TWU 3 HS-ECP-B


Gotowy do podłączenia zestaw głębinowy stabilne ciśnienie do 90 metrów:

- Przetwornica częstotliwości dla stabilizacji ciśnienia , zabezpieczenie przed pracą na sucho oraz elektrycznego zabezpieczenia pompy
- Przewód wodny zasilania elektrycznego o długości 40 mb
- Naczynie przeponowe o pojemności 8 litrów oraz manometr
- Pompa **Wilo-Sub TWU3.03-05-HS-ECP-B**
- Taśmy ściągające 20 szt.
- Opakowanie zbiorcze

Gotowy do podłączenia zestaw głębinowy stabilne ciśnienie do 150 metrów:

- Przetwornica częstotliwości dla stabilizacji ciśnienia , zabezpieczenie przed pracą na sucho oraz elektrycznego zabezpieczenia pompy
- Przewód wodny zasilania elektrycznego o długości 40 mb
- Naczynie przeponowe o pojemności 8 litrów oraz manometr
- Pompa **Wilo-Sub TWU3.03-08-HS-ECP-B**
- Taśmy ściągające 20 szt.
- Opakowanie zbiorcze

Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32

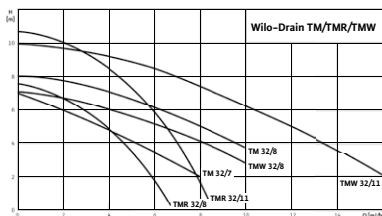

Cechy szczególne/zalety produktu

- Twister – opatentowana funkcja wzbudzania szlamu, dzięki czemu studzienka jest stale czysta (dotyczy wersji TMW)
- Kompaktowa budowa umożliwia wiele zastosowań
- Z wyłącznikiem pływakowym (nie dotyczy TM 32/8)
- Łatwy montaż, prosta obsługa
- Zintegrowany zawór zwrotny


Pompa zatapialna do wody zanieczyszczonej

Zastosowanie


Przetłaczanie wody czystej i zanieczyszczonej ze zbiorników, komór i sadzawek (do pionowego ustawienia) oraz zalanych pomieszczeń.

Dane techniczne

- Przetłaczane ciecze: woda czysta i zanieczyszczona
- Max. przepływ 16 m³/h
- Max. wysokość podnoszenia 11 m
- Dopuszczalny zakres temperatury od +3°C do +35°C krótkotrwale (3 min) do +90°C
- Korpus pompy z tworzywa sztucznego
- Silnik chłodzony cieczą
- Swobodny przełot kuli 10 mm
- Max. głębokość zanurzenia 3 m
- Podłączenie do sieci 1~230 V 50 Hz
- Długość przewodu zasilającego do 10 m
- Termiczny wyłącznik przeciążeniowy
- W – z urządzeniem zawirowującym
- R – minimalny poziom pozostałej wody 2 mm



twister



Opatentowana konstrukcja tej pompy zapewnia stałe zawirowywanie cieczy w obszarze zasysania pompy, dzięki czemu studzienka jest zawsze czysta.

Wilo-Initial Drain



Cechy szczególne/zalety produktu

- Prosta instalacja w ciasnych studzienkach dzięki kompaktowej konstrukcji i niewielkiej masie
- Automatyczne zabezpieczenie silnika czujnikiem temperatury
- Tryb automatycznej pracy z wykorzystaniem wyłącznika pływakowego
- Funkcjonalne obrotowe przyłącze tłoczne z gwintem zewnętrznym do różnych średnic węża elastycznego

Pompa zatapialna do wody zanieczyszczonej

Zastosowanie

- Tłoczenie ścieków bez fekaliów i składników długowłóknistych
- Tłoczenie wody zanieczyszczonej

Dane techniczne

- Przyłącze sieciowe 1~ 230 V, 50 Hz
- Stopień ochrony: IP68
- Maks. głębokość zanurzenia: 5 m
- Temperatura przetwarzanej cieczy od +3 do +35°C
- Liczba załączeń zwiększona do 60/h
- Długość przewodu zasilania: 10 m
- Przyłącze ciśnieniowe: G 1½

Wilo-Initial Waste



Cechy szczególne/zalety produktu

- Prosta instalacja w ciasnych studzienkach dzięki kompaktowej konstrukcji i niewielkiej masie
- Automatyczne zabezpieczenie silnika czujnikiem temperatury
- Tryb automatycznej pracy z wykorzystaniem wyłącznika pływakowego
- Wirnik typu VORTEX o swobodnym przełocie kuli 20 mm i przyłącznie tłoczne DN50 dla tłoczenia cieczy z większymi zanieczyszczeniami.

Pompa zatapialna do ścieków, przeznaczona do pracy przerywanej, do stacjonarnego i przenośnego ustawienia mokrego


Zastosowanie

- Tłoczenie ścieków bez fekaliiów
- Tłoczenie wody zanieczyszczonej

Dane techniczne

- Przyłącze sieciowe 1~ 230 V, 50 Hz
- Stopień ochrony: IP68
- Maks. głębokość zanurzenia: 5 m
- Temperatura przetwarzanej cieczy od +3 do +35°C
- Liczba załączeń zwiększona do 60/h
- Długość przewodu zasilania: 10 m
- Przyłącze ciśnieniowe: G 1½

Wilo-DrainLift MINI3

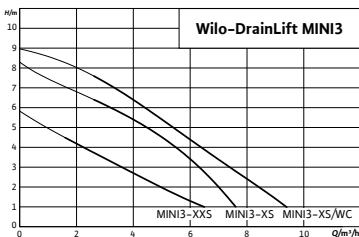

Cechy szczególne/zalety produktu

- **DrainLift MINI3-XXS:** najbardziej kompaktowy do wody szarej i zabudowy w najmniejszych przestrzeniach
- **DrainLift MINI3-XS:** wydajny i uniwersalny do każdego rodzaju odpływu wody szarej w domu
- **DrainLift MINI3-XS/WC:** wydajny i elastyczny w montażu do ścieków z fekaliami, z wyborem podłączenia miski WC od frontu lub z boku
- Modułowa budowa wewnętrzna z pompą zatapialną i szybkołączami dla wygody i komfortu montażu i obsługi
- Macerator ze stali nierdzewnej dla skutecznego rozdrabniania frakcji stałych (wersje -XS/WC do ścieków z fekaliami)
- Wbudowany pływakowy regulator poziomu załączania dla aktywacji głębokiego odsysania np. przy podłączeniu z brodzika
- Wbudowany filtr z węglem aktywnym dla bezwonnej wentylacji urządzenia
- Maks. temperatura cieczy do 40°C (75°C do 5 min.)

Kompaktowe pompownie ścieków z 2-letnią opieką serwisową Wilo w domu Klienta


Zastosowanie

- Zależnie od modelu do tłoczenia ścieków bez lub z fekaliami, zgodnie z przeznaczeniem i wskazaniem norm PN-EN 12050-2, -3 wg tabeli



		Wilo	
		-XXS	
		6095126	
Pralka			
Zmywarka			
Prysznic		●	
Wanna			
Umywalka		●	
Wszystkie typy toalet, pisuarów			
Stacja zmiękczenia wody i kondensat			

Wilo-DrainLift MINI5

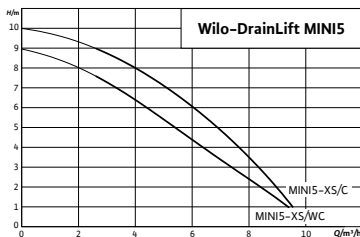

Cechy szczególne/zalety produktu

- **DrainLift MINI5-XXS:** najbardziej wszechstronny do wody szarej, kondensatu z kotła i popłuczyn ze stacji zmiękczenia wody.
- **DrainLift MINI5-XS/WC:** wydajny i uniwersalny do ścieków z fekaliami.
- Najwyższy standard higieny obsługi oraz nadzoru dzięki funkcji wbudowanego alarmu i stykowi alarmu zewnętrznego.
- Modułowa budowa wewnętrzna z pompą zatapialną i szybkołączami dla wygody i komfortu montażu i obsługi
- Macerator ze stali nierdzewnej dla skutecznego rozdrabniania frakcji stałych (wersja -XS/WC do ścieków z fekaliami)
- Wbudowany ciśnieniowy regulator poziomu załączania dla aktywacji głębokiego odsysania np. przy podłączeniu z brodzika
- Wbudowany filtr z węglem aktywnym dla bezwonnej wentylacji urządzenia
- Do wyboru poziomy lub pionowy króciec tłoczny DN32/40
- Maks. temperatura cieczy do 50°C (75°C do 30 min.)

Kompaktowe pompownie ścieków z 2-letnią opieką serwisową Wilo w domu Klienta

Zastosowanie

- Zależnie od modelu do tłoczenia ścieków bez lub z fekaliami, zgodnie z przeznaczeniem i wskazaniem norm PN-EN 12050-2, -3 wg tabeli


2-lata
OPIEKI SERWISU WILO
W DOMU KLIENTA
GRATIS

**FUNKCJA
ALARMU**

o-DrainLift MINI3		Wilo-DrainLift MINI5	
-XS	-XS/WC	-XS/C	-XS/WC
6095127	6095128	6095129	6095130
•		•	
•		•	
•	•	•	•
•		•	
•	•	•	•
	•		•
		•	

Do 33%
zasolenia dla
agresywnych
cieczy!

Wilo-DrainLift SANI-S

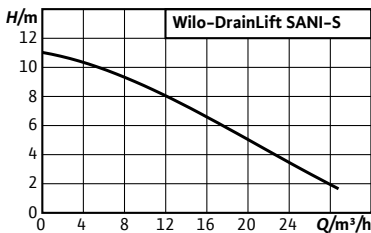

Cechy szczególne/zalety produktu

- Szczególnie łatwy montaż i transport dzięki kompaktowej konstrukcji, oszczędzającej miejsce i bardzo małej masie
- Niezawodne działanie dzięki dużej pojemności załączania, termicznemu zabezpieczeniu silnika i alarmowi niezależnemu od zasilania
- Urządzenie zapewnia wysoką niezawodność, ponieważ nie ulega korozji z uwagi na zastosowanie technicznych tworzyw sztucznych i stali nierdzewnej
- Swobodny wybór przyłączy dla maksymalnej elastyczności montażu
- Prosta konserwacja i czyszczenie dzięki przejrzystej pokrywie zbiornika i obecności otworu do czyszczenia w zabezpieczeniu przed przepływem zwrotnym
- Opcjonalne łącze Wilo-SmartHome do niezwłocznego powiadomiania bezpośrednio na telefon komórkowy

Najmniejsze i najlżejsze urządzenie do przetłaczania z pompą pojedynczą do domów jedno- i dwurodzinnych.

Zastosowanie

Tłoczenie ścieków zawierających fekalia:

- Jeżeli ścieki nie mogą być odprowadzone do kanalizacji przy wykorzystaniu naturalnego spadku.
- Do osuszania z zabezpieczeniem przed podpiętrzeniem, gdy punkt odpływu w budynku znajduje się poniżej poziomu spiętrzenia.

Dane techniczne

- Przyłącze sieciowe: 1~230 V, 50 Hz lub 3~400 V, 50 Hz
- Tryb pracy: S3 10 %
- Temperatura przetłaczanego medium: od 3°C do 40°C, maks. 65°C na 5 min
- Temperatura otoczenia, maks.: 40°C
- Pojemność zbiornika: 47 l
- Pojemność użytkowa w odniesieniu do wysokości doływu*: 25 l (180 mm*)/32 l (250 mm*)
- Przyłącze tłoczne: DN 80
- Przyłącze doływu: DN 100/150
- Przyłącze odpowietrzające: 50 mm
- Stopień ochrony urządzenia sterującego: IP54
- Stopień ochrony urządzenia do przetłaczania: IP68 (2 mWs/7 d)



Cennik ONLINE

Znalazłeś produkt, sprawdź cenę online

Wyszukiwarka cen online na www.wilo.pl.



Kanał Wilo Polska na YouTube

Zapraszamy do obejrzenia filmów z playlisty „Poradniki jak żyć z pompą”.



doborpompy.pl

Portal doborpompy.pl

Porady i wskazówki. Program doborowy pomp grzewczych, głębinowych, pomp rozdrabniaczy i pomp do wykorzystania wody deszczowej.



Wilo Polska na FB

Bądź na bieżąco. Śledź nowości produktowe i wydarzenia. Obserwuj i polub nas.



Instagram

Instagram Wilo Polska

W tym miejscu wspólnie dzielimy się ze sobą zdjęciami, grafikami, krótkimi filmami z naszych realizacji i wydarzeń.

Hashtag **#wilo**.

Oszczędna eksploatacja pomp Wilo z 5-letnią gwarancją – niskie zużycie energii, bez wymogu przeglądów!



GWARANCJA

5 LAT

NOWOŚĆ



Atmos PICO



Varios PICO-STG



Yonos PICO (-Z, -D)



Stratos PICO (-Z)



Yonos MAXO (-Z, -D)




Stratos MAXO (-Z, -D)

Notatki

This image shows a full page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for handwriting practice or general note-taking. There are no margins, text, or other markings on the page.

Dział Techniki Budowlanej Segment Dystrybucji

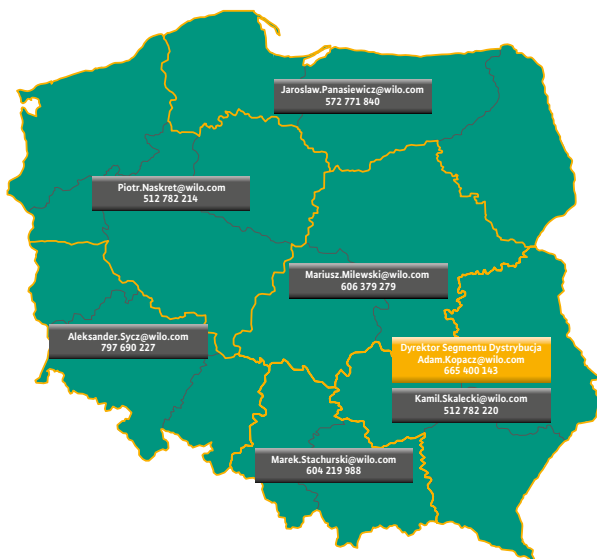

Wilo Polska Sp. z o.o.
ul. Jedności 5
05-506 Lesznów
tel.: 22 702 61 61
fax: 22 702 61 00
www.wilo.pl
e-mail: wilo.pl@wilo.com