

wilo



Wilo-DrainLift MINI

**Kompaktowe pompownie ścieków
z 2-letnią opieką serwisową Wilo
w domu Klienta**

2 lata

**OPIEKI SERWISU WILO
W DOMU KLIENTA
GRATIS**



Wilo-DrainLift MINI

Niezawodny i komfortowy sposób na powiększenie przestrzeni mieszkalnej

Nadanie pomieszczeniom na najniższych kondygnacjach domu nowego zastosowania nie stanowi obecnie problemu, nawet jeżeli znajdują się one poniżej odpływu kanalizacji z budynku. Przykładem może być sytuacja nowego wykorzystania piwnicy, gdzie mieściła się stara kotłownia, skład paliwa itp. Dzięki Wilo-DrainLift MINI takie pomieszczenia mogą stać się łazienką, toaletą, pralnią, czy kuchnią. Ścieki będą niezawodnie i sprawnie przetłoczone na wyższy poziom do kanalizacji grawitacyjnej. To wszystko przy maksymalnym poziomie bezpieczeństwa i komfortu dzięki bezpłatnej 2-letniej opiece Serwisu Wilo w domu Klienta.

2 lata

**OPIEKI SERWISU WILO
W DOMU KLIENTA
GRATIS**



Wilo-DrainLift MINI

Nowa generacja kompaktowych pompowni ścieków

- **Modułowa budowa wewnętrzna** z pompą zasilaną i szybkozłączami dla wygody i komfortu montażu i obsługi.
- **Macerator ze stali nierdzewnej** dla skutecznego rozdrabniania frakcji stałych (wersje –XS/WC do ścieków z fekaliami).
- **Wbudowany regulator poziomu załączania** pływakowy (DrainLift MINI3) lub ciśnieniowy (DrainLift MINI5) dla aktywacji głębokiego odsysania dla niskich dopływów np. z brodzików.
- **Wbudowany filtr z węglem aktywnym** dla bezwonnej wentylacji urządzenia podczas pracy, bez konieczności wyprowadzania wentylacji na zewnątrz budynku.



Wilo-DrainLift MINI3-XXS

Najbardziej kompaktowy do standardowych ilości wody szarej i zabudowy w najmniejszych przestrzeniach.



Wilo-DrainLift MINI3-XS

Wydajny i uniwersalny do każdego rodzaju odpływu wody szarej w domu.



Wilo-DrainLift MINI3-XS/WC

Wydajny i elastyczny w montażu do ścieków z fekaliami, z wyborem podłączenia miski WC od frontu lub z boku.



Wilo-DrainLift MINI5-XS/C

Najbardziej wszechstronny do wody szarej, kondensatu z kotła i popłuczyn ze stacji zmiękczenia wody. Najwyższy standard higieny obsługi oraz nadzoru dzięki funkcji alarmu.



Wilo-DrainLift MINI5-XS/WC

Wydajny i uniwersalny do ścieków z fekaliami. Do wyboru poziomy lub pionowy króciec tłoczny. Najwyższy standard higieny obsługi oraz nadzoru dzięki funkcji alarmu.

Wilo-DrainLift MINI

Wszechstronne zastosowanie
dostosowane do każdej sytuacji



	Wilo -XXS	
Nr artykułu	6095126	
Zastosowanie	Woda szara	
Macerator (rozdrabniacz)	—	
Maks. temperatura cieczy		
Maks. natężenie przepływu	6,0 m ³ /h	
Maks. wysokość podnoszenia	5,5 mH ₂ O	
Moc znamionowa silnika P2	150 W	
Wymiary (szer./wys./głęb.)	299/170/159 mm	
Alarm		
Przyłącza dopływu i odprowadzenia ścieków		
Przyłącze ciśnieniowe, odprowadzenie ścieków	1x poziome (DN 32)	
Przyłącza dopływu ścieków bez fekaliiów	2x poziome (DN 40/50) 1x pionowe (DN 40)	
Przyłącze miski WC	—	



o-DrainLift MINI3		Wilo-DrainLift MINI5	
-XS	-XS/WC	-XS/C	-XS/WC
6095127	6095128	6095129	6095130
Woda szara	Ścieki z fekaliami Woda szara	Woda szara Kondensat pH>2,5* Ciecz do 33% zaw. soli*	Ścieki z fekaliami Woda szara
–	✓	–	✓
40°C (75°C 5 min.)		50°C (75°C 30 min.)	
6,5 m³/h	9,0 m³/h	9,5 m³/h	9,0 m³/h
8,0 mH2O	9,0 mH2O	11,0 mH2O	9,0 mH2O
250 W	420 W	450 W	420 W
389/270/167 mm	389/270/169 mm	455/281/167 mm	455/281/169 mm
–		Wbudowany alarm dźwiękowy oraz styk bezpotencjałowy alarmu	
1x poziome (DN 32)	1x poziome (DN 32)	1x poziome lub 1x pionowe (DN 32/40)	1x poziome lub 1x pionowe (DN 32/40)
2x poziome (DN 40/50) 1x pionowe (DN 40)	2x poziome (DN 40/50) 1x pionowe (DN 40)	2x poziome (DN 40/50) 1x pionowe (DN 40)	2x poziome (DN 40/50) 1x pionowe (DN 40)
–	1x od frontu lub 1x z boku (DN 100)	–	1x od frontu lub 1x z boku (DN 100)

* Możliwość pracy z kondensatem z kotła gazowego rozcieńczonym przez pozostałe ścieki oraz pracy z popłuczynami z procesu regeneracji domowej stacji zmiękczenia wody.


Wilo-DrainLift MINI

Wszechstronne zastosowanie
dostosowane do każdej sytuacji




		Wilo-DrainLift MINI	
		-XXS	-XS
Jakie urządzenia można podłączyć do przepompowni ścieków?			
Pralka			
Zmywarka			
Prysznic		•	
Wanna			
Umywalka		•	
Wszystkie typy toalet, pisuarów			
Stacja zmiękczenia wody i kondensat			

Maksymalne wysokości i długości odprowadzenia ścieków
(DN32) do kanalizacji grawitacyjnej budynku



DrainLift MINI3-XXS

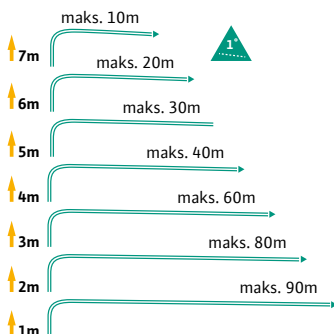


DrainLift MINI3-XS
DrainLift MINI5-XS/C



Wilo-DrainLift MINI3		Wilo-DrainLift MINI5	
-XS	-XS/WC	-XS/C	-XS/WC
•		•	
•		•	
•	•	•	•
•		•	
•	•	•	•
	•		•
		•	

Do 33%
zasolenia dla
agresywnych
cieczy!




DrainLift MINI3-XS/WC

DrainLift MINI5-XS/WC

Skorzystaj z nowego
konfiguratora
doboru pompowni
kompaktowej DrainLift
MINI (→ doborpompy.pl)



Dział Techniki Budowlanej Segment Dystrybucji

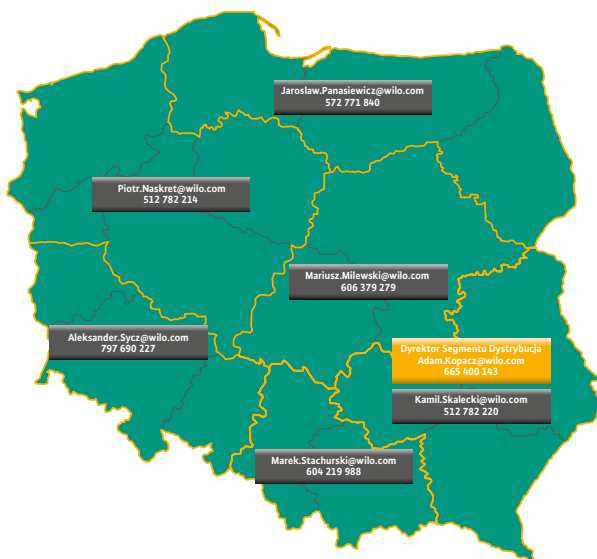

Wilo Polska Sp. z o.o.
ul. Jedności 5
05-506 Lesznów
tel.: 22 702 61 61
fax: 22 702 61 00
www.wilo.pl
e-mail: wilo.pl@wilo.com