



Преобразете дома и градината с надеждните и ефективни решения на Wilo

Битово водоснабдяване 2025

Помпи за водоснабдяване
Дренажни и канални помпи
Акcesoари



Wilo-Actun INITIAL 3



Wilo-DrainLift MINI3




Wilo-Extract FIRST



Wilo-Medana CH1-LSP

Wilo - PB BOOST FIRST

Помпа с мокър ротор за повишаване на налягането. Възможност за подвързване към външен водопровод и захранване на 2-4 мивки. Температура на флуида до +90°C. Защита от работа на сухо, благодарение на вградения сензор за поток.



Тих режим на работа




E = 220V
F = Шуко щепсел

Описание	P ₂ (kW)	Каталожен номер	Цена с ДДС
PB Boost First 15/12-E-F	0.175	4249631	440,50 лв 225,22 €

Wilo-Initial Jet

Самозасмукваща едностъпална помпа за водоснабдяване, напоояване и използване на дъждовна вода. Самозасмукваща до 7м. Електрическо свързване чрез клемна кутия. Всички части в допир с флуида са устойчиви на корозия.




Аксессуары:

3 7 8 9 10 11

Описание	P ₂ (kW)	Каталожен номер	Цена с ДДС
Initial Jet 3-4	0.6	4185607	323.80 лв 165,56 €
Initial Jet 4-4	0.75	4168023	340.00 лв 173,84 €
Initial Jet 9-4	1.1	4186041	913.20 лв 466,91 €

Wilo-HiMulti 3


Многостъпална високоефективна помпа за битово водоснабдяване. HiMulti 3 – нормално засмукваща HiMulti 3P – самозасмукваща Бутон за лесно спиране на помпата.



Аксессуары:

2 3 7 8 9 10 11

Описание	P ₂ (kW)	Каталожен номер	Цена с ДДС
HiMulti 3-45 P/1/5/230	0.8	4194284	1054.40 лв 539,11 €
HiMulti 3-45 /1/5/230	0.8	4189526	1037,90 лв 530,67 €

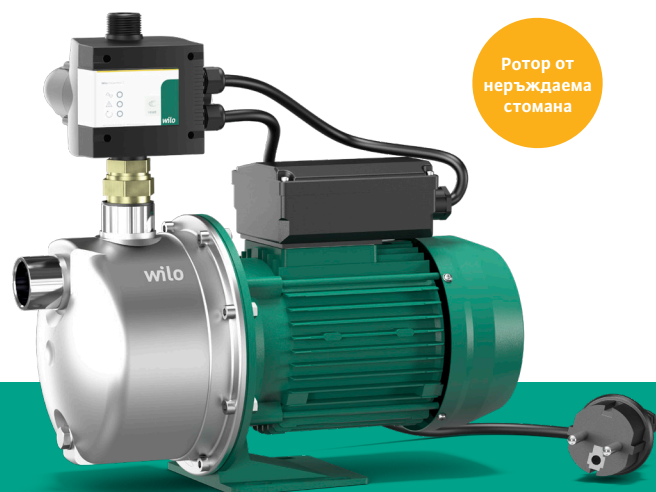


Ротор от неръждаема стомана

Wilo-Jet FWJ

Самозасмукваща, корозионно устойчива помпа за битово водоснабдяване. За изпомпване, препомпване и напоояване. Управление на помпата посредством електронно реле за потока и налягането на флуида, с вградена защита от работа на сухо и възвратен клапан.

Описание	P ₁ (kW)	Каталожен номер	Цена с ДДС
FWJ 203 X EM IE2	0.75	2402385	613,30 лв 313,58 €
FWJ 204 X EM IE2	1.0	2402386	685,20 лв 350,34 €

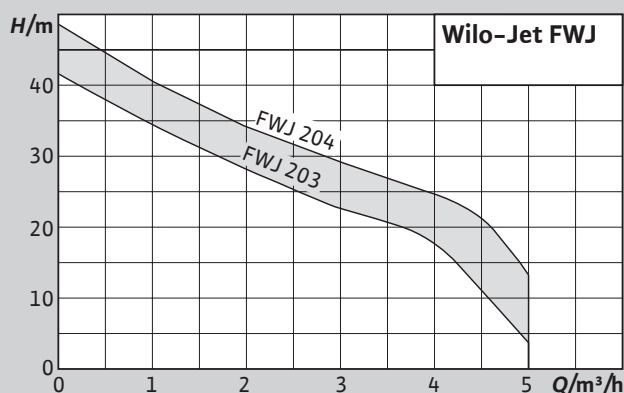

Wilo-Jet HWJ


Компактна система със самозасмукваща WJ помпа и хоризонтален(24/50л) мембранен съд. Помпата е корозионно устойчива, а наличието на мембранен съд предотвратява честите включения на мотора. Системата е изцяло окомплектована и лесна за монтаж.

Аксессуары: 9



Ротор от
неръждаема
стомана

5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

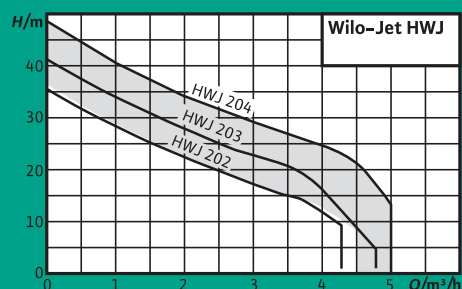


Описание	P ₁ (kW)	Каталожен номер	Цена с ДДС	
HWJ 202 X EM 24 L EPDM	0.55	2402372	574,30 лв	293,63 €
HWJ 203 X EM 24 L EPDM	0.75	2402374	587,30 лв	300,28 €
HWJ 203 X EM 24 L BUTYL *	0.75	2402375	695,90 лв	355,81 €
HWJ 203 X EM 50 L EPDM	0.75	2402380	728,30 лв	372,37 €
HWJ 204 X EM 24 L EPDM	1.0	2402376	665,00 лв	340,01 €
HWJ 204 X EM 24 L BUTYL *	1.0	2402377	783,20 лв	400,44 €
HWJ 204 X EM 50 L EPDM	1.0	2402382	809,20 лв	413,74 €

* С 5 години гаранция за вариантите с BUTYL

Wilo-Isar BOOST5

Система за повишаване на налягането във водопровода, включваща ел.помпа, инвертор и контролен панел. Предназначена за различни битови нужди и с компактен дизайн. Режим на работа в зависимост от настройката – нормално засмукваща /самозасмукваща. Лесно управление благодарение на LED дисплей с бутони. Ел.захранване 230V/50Hz. Максимална температура на флуида 40°C. Подходяща за питейно-битови нужди.

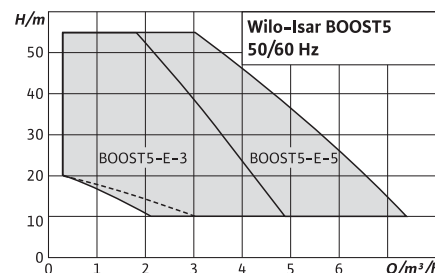

Описание	P ₂ (kW)	Каталожен номер	Цена с ДДС	
Isar BOOST 5-3	0.75	4243583	1431,30 лв	731,81 €
Isar BOOST 5-5	1.1	4243584	1771,10 лв	905,55 €



Научете повече за нашите решения за целия воден цикъл.

wilo.com/bg/bg/Coldwater

wilo.com/bg/bg

[@wilobulgaria](https://www.facebook.com/wilobulgaria)

[in](https://www.linkedin.com/company/wilo-bulgaria) Wilo Bulgaria

Wilo-Medana

Самозасмукваща, хоризонтална, многостъпална помпа с постоянни обороти.

Помпата е предназначена за изпомпване и повишаване на налягането на чиста или леко замърсена вода с приложение в търговско напояване и земеделие, хладилна техника и климатизация.


- Изпълнение от неръждаема стомана.
- Резбово присъединяване.
- Монофазен променливо токов електродвигател.
- Сертифицирана от ACS.

Описание	P ₁ (kW)	Каталожен номер	Цена с ДДС
Medana CH1-LSP405-6/E/A/8T	0.75	4262536	1220,20 лв 623,88 €




Аксессуары:

2 3 4 7 8 9 10 11 14

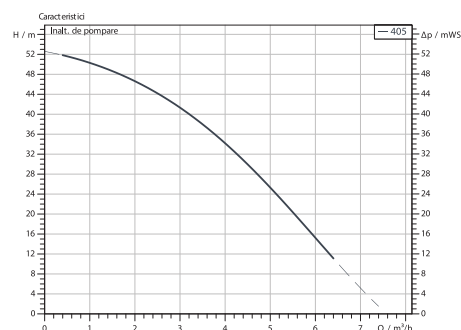

Нормално засмукваща, многостъпална помпа за автоматично водоснабдяване/повишаване на налягането в едно- и двуфамилни къщи. Мотор с водно охлаждане за безшумна експлоатация. С вграден сензор за налягане за автоматичното включване и изключване. Две постоянни скорости в автоматичен или ръчен режим. Защита от работа на сухо и превишаване на налягането.

- Резервоар за изравняване на налягането за постоянно работно налягане.
- Термична защита на мотора.
- Макс. температура на флуида 35°C. Максимално работно налягане 3 бара.
- Одобрение за питейна вода за всички компоненти, влизащи в контакт с флуида.
- Електрически захранващ кабел с щепсел.

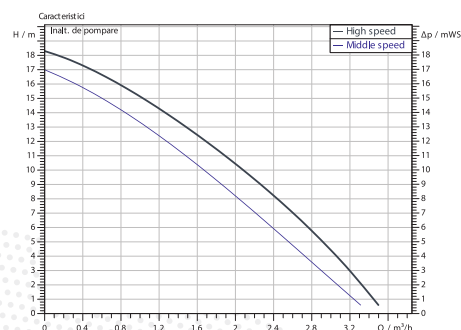


Описание	P ₁ (kW)	Каталожен номер	Цена с ДДС
Medana PE3-350EA	0.3	3075656	1209,90 лв 618,61 €

Помпи за повишаване на налягането, чиста вода/напояване

Wilo-PB


Нормално засмукваща помпа с вградено управление и защиты.
За повишаване на налягането при недостиг на напор във водопроводната мрежа.
Антикорозионно покритие на помпата.
Максимална температура на флуида 80°C. Максимално работно налягане от 1, 2 до 3 бара.



Описание	P ₂ (kW)	Каталожен номер	Цена с ДДС	
PB 088 EA	0.11	3068133	280,60 лв	143,47 €
PB 201 EA	0.34	3068136	408,90 лв	209,07 €
PB 400 EA	0.6	3068138	542,60 лв	277,43 €

Wilo-Jet WJ

Самозасмукваща, едностъпална помпа за приложение във водоснабдяването и използването на дъждовна вода.
Дълбочина на засмукване до 8м.
Комплект с 2м захранващ кабел.
Всички части в допир с флуида са устойчиви на корозия.



Ротор от неръждаема стомана


Аксессуары:

2 3 7 8 9 10 11

Описание	P ₁ (kW)	Каталожен номер	Цена с ДДС	
WJ-202-X-EM-2-WP	0.55	4262915	378,40 лв	193,47 €
WJ-203-X-EM-2-WP	0.75	4262916	397,90 лв	203,44 €
WJ-204-X-EM-2-WP	1.0	4262917	466,50 лв	238,52 €

Wilo-Sub TWI 5


Потопяема монофазна самоохладяща се 5-цолова помпа за чиста вода за водочерпене от кладенци, цистерни и резервоари.
Окомплектована с въже и 20 метра кабел.
Всички части в допир с флуида са устойчиви на корозия.
Корпус от неръждаема стомана.



Описание	P ₂ (kW)	Каталожен номер	Цена с ДДС	
TWI5-304EM	0.55	4104118	1015,60 лв	519,27 €
TWI5-305EM	0.75	4144948	1103,80 лв	564,36 €
TWI5-306EM	0.75	4104119	1143,90 лв	584,87 €
TWI5-505EM	0.9	4144951	1216,10 лв	621,78 €
TWI5-904EM	1.5	4104122	1638,40 лв	837,70 €

Wilo-Extract FIRST

Потопяема многостъпална помпа за водоснабдяване от кладенци, цистерни и резервоари. Бърза инсталация и лесна експлоатация, благодарение на вградените управление и защита от работа на сухо.

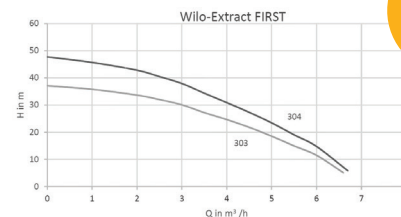

Готова за свързване




Описание	P ₂ (kW)	Каталожен номер	Цена с ДДС	
Wilo-Extract FIRST 303 EM/A*	0.75	6093855	788,70 лв	403,26 €
Wilo-Extract FIRST 304 EM/A*	1.0	6093856	851,50 лв	435,37 €
Wilo-Extract FIRST SE 303 EM/A**	0.75	6093857	801,70 лв	409,90 €
Wilo-Extract FIRST SE 304 EM/A**	1.0	6093858	866,00 лв	442,78 €

* Потопен монтаж

** Възможност за потопен и за сух монтаж

Wilo-HiPeri

Нормално засмукваща периферна помпа за битово водоснабдяване с месингово работно колело.
Температура на флуида до 60°C. Макс. дълбочина на засмукване 8м. Макс. работно налягане 6,5 бара.



Аксессуары:

3 7 8 9 10 11

Описание	P ₂ (kW)	Каталожен номер	Цена с ДДС	
HiPeri 1-4	0.37	4186197	216,50 лв	110,69 €
HiPeri 1-5	0.55	4186198	272,10 лв	139,12 €



Научете повече за нашите решения за целия воден цикъл.

wilo.com/bg/bg/Coldwater

wilo.com/bg/bg

[@wilobulgaria](https://www.facebook.com/wilobulgaria)




[in](https://www.linkedin.com/company/wilo-bulgaria) Wilo Bulgaria



Wilo-Actun INITIAL 3

Потопяема, многостъпална 3-цолова сондажна помпа. Предназначена за битово водоснабдяване от сондажи, кладенци и резервоари за дъждовна вода. Устойчиви на корозия части в контакт с флуида, възвратен клапан и само-смазващ се лагер, осигуряват висока експлоатационна надеждност.

Вградена термична защита на мотора. Монофазен двигател в комплект с пусково устройство. Максимално съдържание на пясък във флуида: до 150 g/m³. Максимална дълбочина на потапяне 150 метра.

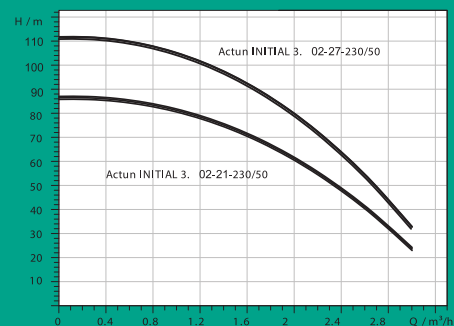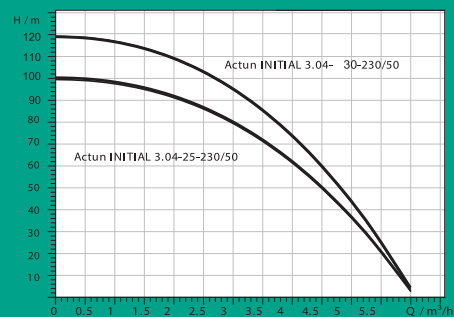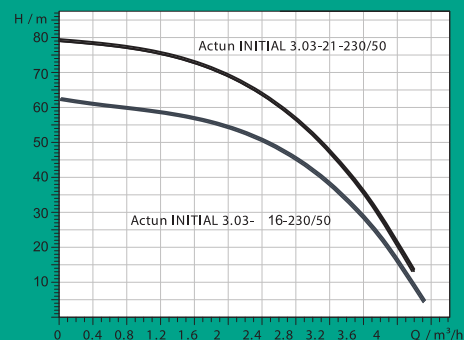

Аксессуары:



2 3 5 6 7 8 9 10 11

Описание	P (kW)	Каталожен номер	Цена с ДДС	
Actun Initial 3.03-16-230/50 В/Р 1.5	0,55	9234255	370,90 лв	189,64 €
Actun Initial 3.03-21-230/50 В/Р 1.7	0,75	9234256	432,50 лв	221,13 €
Actun Initial 3.04-25-230/50 В/Р 2	1,1	9234259	543,40 лв	277,84 €
Actun Initial 3.04-30-230/50 В/Р 2.4	1,5	9234260	609,70 лв	311,73 €
Actun Initial 3.02-21-230/50 В/Р 1.5	0,55	9234261	403,10 лв	206,10 €
Actun Initial 3.02-27-230/50 В/Р 1.7	0,75	9234262	451,30 лв	230,75 €

Сондажни помпи за водоснабдяване





Wilo-Sub TWU 4

Потопяема 4-цолова помпа, за водочерпене от сондажи с мин. диаметър 100 мм. Използва се за битово водоснабдяване и напояване за води без дълговлакнести или абразивни частици. Помпата е корозионно устойчива с вграден възвратен клапан и монофазен (ЕМ) или трифазен (DM) мотор. Монофазните помпи са комплект с пускател.



Wilo-Actun FIRST-SPU4

Потопяема 4-цолова сондажна помпа с маслен двигател за напояване от сондаж или резервоар/кладенец. Монтирането в резервоар/кладенец изисква задължително окомплектовка с мантел. Помпата е изработена от устойчиви на корозия материали. Има вграден възвратен клапан; NEMA-куплунг; 1м кабел. Двигател с висока устойчивост при колебание на ел. напрежение. Помпата е подходяща за съдържание на пясък – до 50g/m³.



Акcesoари:

1 2 3 6 8 10 11

Акcesoари:

1 2 3 6 8 10 11

Описание		P ₂ (kW)	Каталожен номер	Цена с ДДС	
TWU 4-0409 EM	1	0.75	2993943	1048,80 лв	536,24 €
TWU 4-0414 EM	1	1.1	2993945	1233,00 лв	630,42 €
TWU 4-0414 DM	1	1.1	2993946	1119,60 лв	572,44 €
TWU 4-0418 EM	1	1.5	2993947	1425,70 лв	728,95 €
TWU 4-0418 DM	1	1.5	2993948	1261,30 лв	644,89 €
TWU 4-0427 EM	1	2.2	2993994	1720,50 лв	879,68 €
TWU 4-0427 DM	1	2.2	2993995	1559,00 лв	797,10 €
TWU 4-0807 EM	1	1.1	2993612	1196,10 лв	611,56 €
TWU 4-0807 DM	1	1.1	2993613	1156,50 лв	591,31 €
TWU 4-0810 EM	1	1.5	2993614	1502,30 лв	768,11 €
TWU 4-0810 DM	1	1.5	2993615	1403,10 лв	717,39 €
TWU 4-0815 EM	1	2.2	2993616	1865,10 лв	953,61 €
TWU 4-0815 DM	1	2.2	2993617	1641,20 лв	839,13 €
TWU 4-0821 DM	2	3.0	2993619	2290,30 лв	1171,01 €


Описание	P ₂ (kW)	Каталожен номер	Цена с ДДС	
FIRST SPU4.02-10-C/X14-50-1-230	0.55	2993883	816.30 лв	417,37 €
FIRST SPU4.02-14-C/X14-50-1-230	0.75	2993885	926.90 лв	473,92 €
FIRST SPU4.02-20-C/X14-50-1-230	1.1	2993887	1088.40 лв	556,49 €
FIRST SPU4.03-08-C/X14-50-2-230	0.55	2993889	844.70 лв	431,89 €
FIRST SPU4.03-11-C/X14-50-1-230	0.75	2993890	907.00 лв	463,74 €
FIRST SPU4.04-07-C/X14-50-1-230	0.55	2993884	827.70 лв	423,20 €
FIRST SPU4.04-09-C/X14-50-1-230	0.75	2993886	853.20 лв	436,23 €
FIRST SPU4.04-14-C/X14-50-1-230	1.1	2993888	1000.60 лв	511,60 €
FIRST SPU4.04-14-C/X14-50-3-400	1.1	2993877	864.50 лв	442,01 €
FIRST SPU4.04-18-C/X14-50-1-230	1.5	2993892	1145.10 лв	585,48 €
FIRST SPU4.04-18-C/X14-50-3-400	1.5	2993878	992.10 лв	507,25 €
FIRST SPU4.06-10-C/X14-50-1-230	1.1	2993893	1043.10 лв	533,33 €
FIRST SPU4.06-10-C/X14-50-3-400	1.1	2993894	878.70 лв	449,27 €
FIRST SPU4.06-14-C/X14-50-1-230	1.5	2993895	1213.20 лв	620,30 €

Дренажни или канални помпи

Wilo-Drain TMR 32

Потопяема дренажна помпа TMR специално проектирана за приложения при ниско ниво на остатъчна вода. Нейната специфична основа позволява изпомпване на вода до оптимално отводняване остатъчно ниво 2мм. Помпата е с вграден поплавък, лесна за монтаж.

Описание	P ₂ (kW)	Каталожен номер	Цена с ДДС	
TMR32/8	0.37	4145325	372,30 лв	190,35 €
TMR32/11	0.55	4145327	428,20 лв	218,94 €



Остатъчно ниво на отпадните води до 2 mm



Научете повече за нашите решения за целия воден цикъл.

wilo.com/bg/bg/Coldwater

wilo.com/bg/bg


[@wilobulgaria](https://www.facebook.com/wilobulgaria)

[in](https://www.linkedin.com/company/wilo-bulgaria) Wilo Bulgaria

Дренажни или канални помпи

Wilo-Drain TMW – Туистър

Потопяема дренажна помпа TMW с отворено многоканално работно колело (функция Twister®) за отводняване на помещения. Подходяща за изпомпване на чиста или леко замърсена вода от наводнени помещения, шахти и ями. Помпата е с вграден поплавък, лесна за монтаж и с висока надеждност при експлоатация.

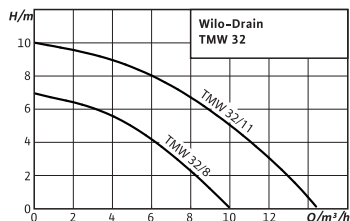


Функция „Twister“



Описание	P ₂ (kW)	Каталожен номер	Цена с ДДС	
TMW32/8	0.37	4048413	365,70 лв	186,98 €
TMW32/11	0.55	4048414	422,90 лв	216,23 €

Wilo-Drain TS 32


Дренажна помпа за изпомпване на отпадъчни води без фекалии (мивка, душ, миялна машина); отпадъчни води с малки количества пясък – дъждовна или дренажна вода. Помпата е с корпус от неръждаема стомана, със захранващ кабел 10м и заводски монтиран поплавък.



Описание	P ₂ (kW)	Каталожен номер	Цена с ДДС	
Drain TS 32/9A 10M	0.3	6043943	734,40 лв	375,49 €
Drain TS 32/12A 10M	0.6	6043945	811,90 лв	415,12 €

Wilo-Initial Waste


Потопяема помпа за изпомпване на отпадъчни води с частици с големина най-много 20мм. Помпа в монофазно изпълнение с работно колело със свободен проход. Мотор с термична защита на мотора и 10м захранващ кабел с щепсел.



Описание	P ₂ (kW)	Каталожен номер	Цена с ДДС	
Initial WASTE 14-9	0.65	4168022	320,70 лв	163,97 €
Initial WASTE 16-11	0.75	4186549	412,50 лв	210,91 €

Wilo-Rexa MINI3

Потопяема дренажна помпа за отпадъчни води със съдържание на твърди частици с макс. диаметър до 40мм. Предназначена е за отводняване на битови отпадъчни води, без фекалии. С вграден поплавък.



Свободен сферичен проход 40 мм



Описание	P ₂ (kW)	Каталожен номер	Цена с ДДС	
Rexa MINI3-V04.09/M05-523/A-5M	0.50	3094002	733,20 лв	374,88 €
Rexa MINI3-V04.11/M06-523/A-5M	0.60	3094005	776,80 лв	397,17 €
Rexa MINI3-V04.13/M08-523/A-5M	0.75	3094007	828,60 лв	423,66 €
Rexa MINI3-V04.11/M06-523/A-10M	0.60	3094012	840,50 лв	429,74 €

Wilo-Initial Drain

Потопяема помпа с дръжка за пренасяне, 10м. електрически захранващ кабел и вградена термична защита от претоварване. Подходяща за изпомпване на леко замърсена вода, дъждовна вода, дренажна вода и вода за миене. Свободен сферичен преход 5мм.



Описание	P ₂ (kW)	Каталожен номер	Цена с ДДС	
Initial DRAIN 10-7	0.37	4168021	259,30 лв	132,58 €
Initial DRAIN 13-9	0.5	4186548	344,80 лв	176,29 €

Научете повече за нашите решения за целия воден цикъл.

wilo.com/bg/bg/Coldwater

wilo.com/bg/bg

[@wilobulgaria](https://www.facebook.com/wilobulgaria)

[in](https://www.linkedin.com/company/wilo-bulgaria) Wilo Bulgaria



DrainLift MINI3-XXS-EF



DrainLift MINI3-XS-EF




Компактна, готова за присъединяване система за повишаване на налягането с потопяема помпа. Предназначена за събиране и изпомпване на битови отпадни води под нивото на канализацията, без фекалии в т.ч. от:

DrainLift MINI3-XXS: мивки, душ;

DrainLift MINI3-XS: мивки, душ, вана, съдомиялна, пералня

- Вертикален поплавъчен превключвател за отчитане на нивото.
- Вентилация, вградена в капака и оборудвана с филтър с активен въглен.
- Захранване от мрежата: 1~230 V, 50 Hz, щепсел Шуко.
- Температура на работния флуид: от 3 °C до 40 °C; макс. 75 °C за 5 мин.
- Степен на защита: IP44.

DrainLift MINI3-XXS-EF

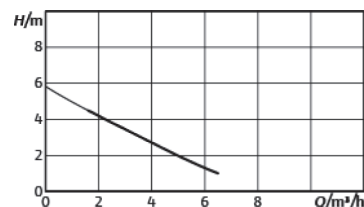

DrainLift MINI3-XS-EF




DrainLift MINI3-XS/WC-EF



Компактна, готова за присъединяване система за повишаване на налягането с потопяема помпа с режещ механизъм. Предназначена за събиране и изпомпване на битови отпадни води под нивото на канализацията, със съдържание на фекалии, от тоалетна, мивки и душ.

- Вертикален поплавъчен превключвател за отчитане на нивото.
- Вентилация, вградена в капака и оборудвана с филтър с активен въглен.
- Захранване от мрежата: 1~230 V, 50 Hz, щепсел Шуко
- Температура на работния флуид: от 3 °C до 40 °C; макс. 75 °C за 5 мин.
- Степен на защита: IP44.

DrainLift MINI3-XS/WC-EF

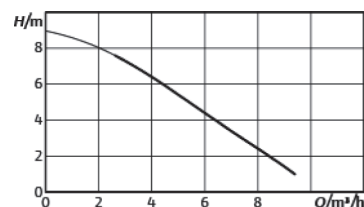


Описание	Р (kW)	Каталожен номер	Цена с ДДС	
DrainLift Mini 3 - XXS-EF	0.15	6095126	852,00 лв	435,62 €
DrainLift Mini 3 - XS-EF	0.25	6095127	869,70 лв	444,67 €
DrainLift Mini 3 - XS/WC	0.42	6095128	974,30 лв	498,15 €

Дренажни или канални помпи

Wilo-Rexa MINI3-S

Потопяема дренажна помпа за фекални флуиди със защита от запушване благодарение на усъвършенствания режещ механизъм с ефект на двойна ножица. Приложение – отпадъчни води с фекалии или с малки количества пясък. Корпус от неръждаема стомана.



Аксессуары:

2 4 8 12

*P – кабел с щепсел и без поплавък
A – кабел с щепсел и поплавък
*O – без поплавък с кабел без щепсел

Описание	P ₂ (kW)	Каталожен номер	Цена с ДДС	
Rexa MINI3-S03/M008-523/P*	0.75	6093590	1809,40 лв	925,13 €
Rexa MINI3-S03/M008-523/A	0.75	6093591	1835,60 лв	938,53 €
Rexa MINI3-S03/T008-540/O*	0.75	6093592	1524,70 лв	779,57 €




Устойчива
срещу
запушване

Wilo-Drain LP

Самозасмукваща помпа за отпадъчни води за мобилен и стационарен сух монтаж.

Подходяща за изпомпване на чисти и леко замърсени води, както и морска вода.

Свободен сферичен проход 5mm.
Температура на флуида 3–35°C.

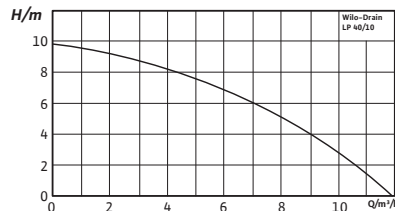

Описание	P ₂ (kW)	Каталожен номер	Цена с ДДС	
Drain LP 40/10 /P	0.4	2047645	939,20 лв	480,21 €



Разширителни съдове



Мембранни разширителни съдове за питейни нужди, отопление и климатизация. PN 10bar
Подходящи и за работа с гликолови разтвори до 50%.



Описание	Каталожен номер	Цена с ДДС	
Wilo-19V-PW	2952648	76,40 лв	39,06 €
Wilo-24V-PW	2952649	90,00 лв	46,02 €
Wilo-36V-PW	2952650	119,00 лв	60,84 €
Wilo-50VL-PW	2952651	172,00 лв	87,94 €
Wilo-60VL-PW	2952652	206,00 лв	105,33 €
Wilo-80VL-PW	2952653	297,00 лв	151,85 €
Wilo-100VL-PW	2952654	331,00 лв	169,24 €
Wilo-150VL-PW	2952655	483,00 лв	246,95 €

Аксессуары:

Мантели

1



Охлаждащ мантел за сондажни помпи, задължителен при хоризонтален монтаж. При вертикален се прилага в случаите на по-голям диаметър на сондажа. Използва се за гарантирано охлаждане на двигателя.

Wilo-BE-WP-1x16A-MT34-DOL

2



Ел. табло за управление на една потопяема помпа. Термична защита на мотора, Режим на работа "Авто", "Ръчен" и "Изключено".
Управление на нивото на водата.
Фазов контрол. Откриване на недостиг на вода.
Максимален ток на помпата 16.0 A.
Вид стартиране: Директен старт
Фази: 1~230 V~ или 3~230/400 V~, 50/60 Hz
*Поплавък/ Електроди/ Пресостат се осигуряват от монтажника

Описание	Каталожен номер	Цена с ДДС	
BE-WP-1x16A-MT34-DOL	4261867	824,90 лв	421,76 €

Описание	M	Φ (mm)	L (mm)	Каталожен номер	Цена с ДДС	
4" за верт. монтаж	1	125	500	2952270	279,00 лв	142,65 €
4" за верт. монтаж	2	125	750	2952271	314,00 лв	160,55 €
4" за хориз. монтаж	1	125	500	2952272	322,00 лв	164,64 €
4" за хориз. монтаж	2	125	750	2952273	376,00 лв	192,25 €

Аксессуары:

HiControl 1 EK

3



Електронен пресостат за автоматична работа на помпи за чиста вода, със защита от работа на сухо и окомплектован с възвратен вентил. За вертикален монтаж на напорната страна на помпата. Предназначен за директно свързване към двигателя на монофазна помпа.

Описание	Каталожен номер	Цена с ДДС	
HiControl 1 EK	4190896	180,20 лв	92,13 €

Електрод

5



Сигнален сензор за защита от работа на сухо, за свързване към табло за управление на сондажна помпа.

Описание	Каталожен номер	Цена с ДДС	
Електрод	64873	34,70 лв	17,74 €

Sirio Universal

7



Инвертор за монофазни и трифазни помпи. Максимална мощност на мотора: Трифазен – 9,7А; Монофазен – 10,5А. Максимално работно налягане 8 bar. Степен на защита IP X5. Максимална температура на флуида 45°C.

Описание	Каталожен номер	Цена с ДДС	
Честотен регулатор (инвертор) Sirio Universal	2952350	729,50 лв	372,99 €

Пресостати и сензори

9



Пресостат за предпазване на водоснабдителни помпи от работа на сухо и датчик за налягане с диапазон на измерване 0–10bar и изходен сигнал 4–20mA. Максимална температура на флуида 55°C. Присъединяване 1/4" F.

Описание	Каталожен номер	Цена с ДДС	
*Пресостат LP3 (защита от работа на сухо) 0.05–0.40 BAR 1/4"	2951927	44,60 лв	22,80 €
Пресостат PM5. F1/4, 1 ÷ 5 bar, 250V, 50Hz, 16(10) A	2402856	28,20 лв	14,42 €
**Механичен пресостат PM1/2 F1/4, 3–12 BAR	2952068	31,30 лв	16,00 €
***Сензор за налягане, 0–10BAR 4–20MA M12 VP	2550661	228,90 лв	117,03 €

Пресостат Brio Top

11



Електронен пресостат за автоматичен старт /стоп контрол на монофазни помпи до 16A. Защита от работа на сухо, против блокиране и автоматичен рестарт. Присъединяване – 1" и възможност за вертикален и хоризонтален монтаж.

Описание	Каталожен номер	Цена с ДДС	
Пресостат Brio Top digital	2952410	332,00 лв	169,75 €

Alarmcontrol 1

13

Алармена система за мониторинг на нивото на водата и сигнализиране при достигане на критично ниво. Предотвратява наводнения и повреди на оборудването чрез издаване на звуков сигнал и активиране на допълнителни алармени устройства. Интегриран мини поплавъчен превключвател с дължина на кабела 3 м за измерване на нивото на водата. Позволява свързване на допълнителни алармени устройства като мигаща светлина или сирена. Вградена батерия осигурява работа при прекъсване на захранването.



Описание	Каталожен номер	Цена с ДДС	
Alarmcontrol 1	2522846	280,70 лв	143,52 €

Поплавък

4



Поплавък за пълнене или изпразване, в зависимост от свързването, комплект с 5м кабел. За неагресивни води с температура до 60°C.

Описание	Каталожен номер	Цена с ДДС	
Поплавък 5 m	2950091	54,00 лв	27,61 €

Кабел муфа

6



Описание	Каталожен номер	Цена с ДДС	
Комплект кабел муфи	2950090	24,00 лв	12,27 €

Wilо XTR

8



Табло за управление на 1 помпа с двигател с мощност до 7,5 kW (само директен старт) трифазен (Т) до 15А/монофазен (М) до 16А. Приложение при водоснабдителни и дренажни помпи. Възможност за работа с поплавък или пресостат. Защита от работа на сухо. Термична защита, грешка при отпадане на фаза и др. Сигнални светодиоди за работа на помпата и за активирани защити. Лесна настройка.

Описание	Каталожен номер	Цена с ДДС	
XTR 1M/3-S 1~	2952210	677,20 лв	346,25 €
XTR 1T/10-S 3~	2952211	721,30 лв	368,79 €

Пресостат Brio Tank

10



Електронен пресостат за управление на помпи за чиста вода с възможност за настройка на налягане за включване. За директно свързване към монофазен мотор до 1,5 kW.

Описание	Каталожен номер	Цена с ДДС	
Пресостат Brio Tank	2951238	205,60 лв	105,12 €

Устройство за окачване DN 40/50

12



Устройство за окачване, предназначено за стационарен потопен монтаж на помпа за отпадни води в помпена шахта и свързване към напорния тръбопровод. Връзка за изход DN 40/50

Описание	Каталожен номер	Цена с ДДС	
DN 40/50	2057179	551,00 лв	281,72 €

Двете направляващи тръби (26.9x2 мм) се осигуряват от клиента

Поплавъчен превключвател WAEK 65

14



Поплавъчен превключвател за контрол на нивото на течности в открити контейнери или цистерни. Служи за включване или изключване на помпеното оборудване в зависимост от нивото на течността. Дължина на кабела: 5 м. Температурен диапазон: от 0 °C до 60 °C.

Описание	Каталожен номер	Цена с ДДС	
Поплавъчен превключвател WAEK 65	503211698	112,90 лв	57,72 €

Запишете се за програмата Доверен инсталатор и се насладете на предимствата!

Какви са предимствата?

- Добавете стойност към услугите, които предлагате;
- Популяризирайте услугите си и привличате нови поръчки от препоръки на доволни клиенти;
- Печелите доверието и лоялността на клиентите.

Ако сте инсталатор и искате да се възползвате от обучение и сертифициране от Wilo, свържете се с нас тук:



Wilo Assistant:

Приложение за всеки

Приложението Wilo Assistant предлага пълна информация по отношение на помпите за сградно строителство. Новият дизайн и интуитивното ръководство улесняват потребителя.

Wilo Assistan се предлага безплатно в Apple Store или Google Play. Просто сканирайте QR кода и изтеглете приложението.



Искате бързо да закупите нашите продукти?

Сканирайте кода по-долу
и вижте списъка на нашата
партньорска мрежа.



Кампанията е валидна от 17.03.2025 г. до 17.12.2025 г., в зависимост от наличността. Продуктите се предлагат в партньорската мрежа на Wilo: wilo.com/bg/bg/Wilo-България/Информация/Дистрибуторска-мрежа/ Проверете съвместимостта на аксесоарите с всеки продукт от серията с технически консултант или търговски представител. Изображенията са само за презентационни цели, така че е възможно да има разлики от продаваните продукти. Цените са препоръчителни в лева с включено ДДС. Национален телефон за връзка: 0700 1 9456

wilo.com/bg/bg/



@wilobulgaria



Wilo Bulgaria

