

Pioneering for You

wilo

Edición España

Tarifa Calefacción 2025

Calefacción, A.C.S., Climatización

Bombas circuladoras y Accesorios



Solución de sustitución de bombas para calderas murales y kits hidráulicos.



WILO-Varios PICO-STG

Índice

Tabla de equivalencias	4
------------------------	---

Calefacción, climatización y refrigeración	6
--	---

Wilo-Yonos PICO	7
Wilo-Yonos PICO-D	7
Wilo-Varios PICO-STG	8
Wilo-Stratos PICO	8
Wilo-Yonos PICO-Z	9
Wilo-Yonos PICO-ZD	9
Wilo-Stratos PICO-Z	9
Wilo-Star-Z NOVA	10
Wilo-Star-Z	10
Wilo-Star-ZD	10
Wilo-Yonos MAXO	11
Wilo-Yonos MAXO-D	11
Wilo-Stratos MAXO	12
Wilo-Stratos MAXO-D	13
Wilo-TOP-Z	14
Wilo-Yonos MAXO-Z	15
Wilo-Stratos MAXO-Z	15

Accesorios	16
------------	----

Servicio técnico	18
------------------	----

TABLA DE EQUIVALENCIAS PARA SUSTITUCIÓN DE BOMBAS DE CALEFACCIÓN

CALEFACCIÓN

wilo		GRUNDFOS		DAB		SEDICAL		BAXI		wilo
WILO RS		GRUNDFOS ALPHA1/1L/2	GRUNDFOS UPS	DAB EVOSTA	DAB VA/V/S/A/B	SEDICAL AX	SEDICAL SP	BAXI QUANTUM MAXI	ROCA PC	Yonos / Atmos PICO
STAR-RS 25/4 (130/180)		ALPHA2 25-40 (130/180)	UPS 25-40 (130/180)	EVOSTA3 40-130/180	VA 25/130-180 VA 35/130-180	AX25 / 4-B (180)	SP25 / 4-B (180)	QUANT. MAXI MYL30 (130) QUANT. MAXI 1025 1" (180)	MYL30 (130)	Yonos PICO 25/1-4 (130/180)
STAR-RS 25/5 (130/180)		ALPHA2 25-60 (130/180)	UPS 25-50 (130/180)	EVOSTA3 60-130/180	VA 55/130-180 VA 65/130-180	AX25 / 5-B (180)	SP25 / 6-B (180)	QUANT. MAXI 1035 1" (180)		Yonos PICO 25/1-6 (130/180)
STAR-RS 25/6 (130/180)			UPS 25-60 (130/180)							
STAR-RS 25/8 (130/180)		ALPHA2 25-80 (130/180)		EVOSTA3 80-130/180				QUANT. MAXI 1045 1" (180)		Yonos PICO 25/1-8 (130/180)
STAR-RS 30/4 (180)		ALPHA2 32-40 (180)	UPS 32-50 (180)	EVOSTA3 40-180X	VA 25/180X VA 35/180X			QUANT. MAXI 1025 (180)	PC-1025 (180)	Yonos PICO 30/1-4 (180)
STAR-RS 30/6 (180)		ALPHA2 32-60 (180)	UPS 32-60 (130/180)	EVOSTA3 60-180X	VA 55/180X VA 65/180X	AX30 / 6-B (180)		QUANT. MAXI 1035 (180)	PC-1035 (180)	Yonos PICO 30/1-6 (180)
STAR-RS 30/8 (180)			UPS 32-70 (180)	EVOSTA3 80-180X			SP30 / 6-B (180)	QUANT. MAXI 1045 (180)		Yonos PICO 30/1-8 (180)
		ALPHA1L 25-40 (130/180)								Atmos PICO 25/1-4 (180)
		ALPHA1 25-60 (180) ALPHA1L 25-60 (130/180)								Atmos PICO 25/1-6 (130/180)
		ALPHA1 25-80 (130/180)		EVOSTA2 40-70/130(180) 1"						Atmos PICO 25/1-8 (180)
		ALPHA1L 32-60 (180)								Atmos PICO 30/1-6 (180)

WILO TOP-S	GRUNDFOS MAGNA1	GRUNDFOS UPS	DAB EVOPLUS	DAB A/B	SEDICAL A	SEDICAL SP	BAXI QUANTUM ECO	ROCA PC	Yonos MAXO
TOP-S 25/5 (180)	MAGNA1 25-40 (180)	UPS 25-80 (180)	EVOPLUS 40/180M		A25 / 4-B (180)	SP25 / 4-B (180)			Yonos MAXO 25/0,5-7 (180)
TOP-S 25/7 (180)	MAGNA1 25-60 (180) MAGNA1 25-80 (180)		EVOPLUS 60/180M EVOPLUS 80/180M		A25 / 5-B (180)				Yonos MAXO 25/0,5-10 (180)
TOP-S 25/10 (180)	MAGNA1 25-100 (180)	UPS 25-100 (180)	EVOPLUS 110/180M						Yonos MAXO 25/0,5-12 (180)
	MAGNA1 25-120 (180)								
TOP-S 30/4 (180)	MAGNA1 32-40 (180)	UPS 32-55 (180)	EVOPLUS 40/180XM EVOPLUS 60/180XM	A 50/180X	A30 / 6-B (180) A30 / 8-B (180)	SP30 / 8-B (180)	QUANT. ECO 32 (180)	PC-1055 (180)	Yonos MAXO 30/0,5-7 (180)
TOP-S 30/5 (180)	MAGNA1 32-60 (180/220) MAGNA1 32-80 (180/220)								Yonos MAXO 30/0,5-10 (180)
TOP-S 30/7 (180)	MAGNA1 32-80 (180/220)	UPS 32-80 (180) UPS 32-100 (180)			A30 / 8-B (180) A32 / 11-B (180)	SP30 / 8-B (180)		PC-1065 (180)	Yonos MAXO 30/0,5-12 (180)
TOP-S 30/10 (180)	MAGNA1 32-80 (180/220) MAGNA1 32-100 (180/220)		EVOPLUS 80/180XM EVOPLUS 110/180XM	A 56/180X A 80/180X A 110/180X			QUANT. ECO 32H (180)		Yonos MAXO 30/0,5-12 (180)
	MAGNA1 32-120 (180)								

(...) - Longitud entre roscas en mm



Para otras equivalencias consultar:

TABLA DE EQUIVALENCIAS PARA SUSTITUCIÓN DE BOMBAS DE ACS

ACS



GRUNDFOS

BAXI

SEDICAL

DAB


GRUNDFOS COMFORT	DAB BWO / EVOSTA	SEDICAL	BAXIROCA SB	Star-Z Nova
COMFORT 15-14 B PM (80)	EVOSTA2 11/85R	SB-4Y (130) SB-4X (130)		STAR-Z NOVA (84)
COMFORT 15-14 BXDT PM (140)	BWO 155R ERT (80) BWO 155R ZM (80) BWO 155R ZM KT (80)	SB-TEMPUS 4Y (130)		STAR-Z NOVA T (140)
COMFORT 15-14 BX PM (140)	EVOSTA2 11/139V			STAR-Z NOVA A (140)

GRUNDFOS UP/UPS	GRUNDFOS ALPHA	DAB VS	SEDICAL SA	BAXIROCA SB	Star-Z / TOP-Z	Yonos PICO / MAXO-Z
UP 20-07 N (150)**		VS 8-150**		SB-5 Y (130)**	STAR-Z 20/1 (140)	Yonos PICO-Z 15/0.5-4 (140)
UP 20-15 N (150) UP 20-30 N (150)	ALPHA1 20-40 N (150)	VS 35-150**	SA 20/2-B (120) SA 25/3-B (150)**	SB-10 YA (130)**	STAR-Z 20/4 (150)	Yonos PICO-Z 20/0.5-4 (150)
UP 20-45 N (150)	ALPHA1 20-60 N (150)	VS 65-150**	SA 25/4-B (150)**		STAR-Z 20/5 (150)	Yonos PICO-Z 20/0.5-6 (150)
	ALPHA1 25-40 N (180)	VS 16-150**			STAR-Z 25/2 (180)	Yonos PICO-Z 25/0.5-4 (180)
UPS 25-60 N (180)	ALPHA1 25-60 N (180)		SA 25/6-B (180)	SB-50 XA (180)	STAR-Z 25/6 (180)	Yonos PICO-Z 25/0.5-6 (180)
				SB-100 XL (180)	TOP-Z 25/6 (180)	Yonos MAXO-Z 25/0.5-7 (180)
UPS 25-80 N (180)				SB-150 XL (180)	TOP-Z 25/10 (180)	Yonos MAXO-Z 25/0.5-10 (180)
UPS 32-80 N (180)					TOP-Z 30/7 (180)	Yonos MAXO-Z 30/0.5-7 (180)
UPS 32-100 N (180)			SA 30/6-B (180)		TOP-Z 30/10 (180)	Yonos MAXO-Z 30/0.5-12 (180)

GRUNDFOS MAGNA1	DAB EVOPLUS	SEDICAL SA(X)	Yonos MAXO-Z
MAGNA1 25-40 N (180) MAGNA1 25-60 N (180) MAGNA1 25-80 N (180)	EVOPLUS 40/180 SAN M EVOPLUS 60/180 SAN M		Yonos MAXO-Z 25/0.5-7 (180)
MAGNA1 25-100 N (180)	EVOPLUS 80/180 SAN M EVOPLUS 110/180 SAN M		Yonos MAXO-Z 25/0.5-10 (180)
MAGNA1 32-40 N (180) MAGNA1 32-60 N (180) MAGNA1 32-80 N (180)		SA(X) 30/8-B (180)	Yonos MAXO-Z 30/0.5-7 (180)
MAGNA1 32-100 N (180)		SA(X) 30/11-B (180)	Yonos MAXO-Z 25/0.5-10 + Adaptador G1"1/2/G2"
MAGNA1 32-120 N (180)			Yonos MAXO-Z 30/0.5-12 (180)

(...) - Longitud entre roscas en mm
** Las roscas no coinciden. Se deben de complementar con racores según el diámetro de la tubería.



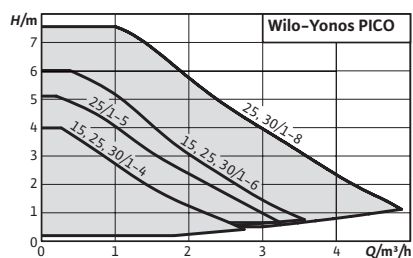

Designación

Ejemplo:

Yonos PICO

25/

1-4

-130

Wilo-Yonos PICO 25/1-4 -130

Serie

Diámetro de conexión (mm)

Rango de presión diferencial (m)

Longitud del cuerpo hidráulico (mm)




Wilo-Yonos PICO



Grupo de producto: PG1

Wilo-Yonos PICO

Modelo	Conexión de tubería	Longitud mm	Presión nominal PN (bar)	Alimentación eléctrica	Peso bruto kg	Ref.	
							EUR
Yonos PICO 15/1-4	½	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,8	4215511	380,-
Yonos PICO 15/1-6	½	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,8	4215512	417,-
Yonos PICO 25/1-4	1	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2	4215513	380,-
Yonos PICO 25/1-4-130	1	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,9	4215514	380,-
Yonos PICO 25/1-6	1	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2	4215515	417,-
Yonos PICO 25/1-6-130	1	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,9	4215516	417,-
Yonos PICO 25/1-8	1	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,2	4215517	638,-
Yonos PICO 25/1-8-130	1	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,1	4215518	638,-
Yonos PICO 30/1-4	1¼	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,2	4215519	380,-
Yonos PICO 30/1-6	1¼	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,2	4215520	417,-
Yonos PICO 30/1-8	1¼	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,4	4215521	638,-
Yonos PICO 40/1-8	-	220	6	1~230 V, 50/60 Hz	4,7	4224817	912,-

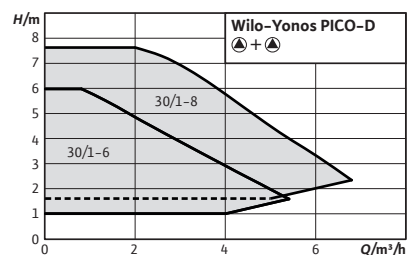

Designación

Ejemplo:

Yonos PICO

-D

30/

1-6

Wilo-Yonos PICO-D 30/1-6

Serie

Bomba doble

Diámetro de conexión (mm)

Rango de presión diferencial (m)




Wilo-Yonos PICO-D



Grupo de producto: PG1

Wilo-Yonos PICO-D

Modelo	Conexión de tubería	Longitud mm	Presión nominal PN (bar)	Alimentación eléctrica	Peso bruto kg	Ref.	
							EUR
Yonos PICO-D 30/1-6	1¼	180	6	1~230 V, 50/60 Hz	5,2	4230948	917,-
Yonos PICO-D 30/1-8	1¼	180	6	1~230 V, 50/60 Hz	5,3	4230949	1.404,-

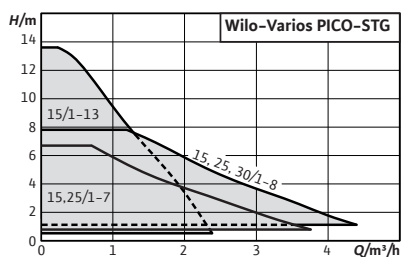**Designación**

Ejemplo:

**Wilo-Varios PICO-STG
25/1-7 -130****Varios PICO-STG**

Serie

25/

Diámetro de conexión (mm)

1-7

Rango de presión diferencial (m)

-130

Longitud del cuerpo hidráulico (mm)




Wilo-Varios PICO-STG



Grupo de producto: PG1

Wilo-Varios PICO-STG

Modelo	Conexión de tubería	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.	
							EUR
	RP	mm	PN (bar)		kg		
Varios PICO-STG 15/1-7	½	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,5	4215540	647,-
Varios PICO-STG 15/1-8	½	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	2	4232742	779,-
Varios PICO-STG 15/1-13	½	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	2	4232746	828,-
Varios PICO-STG 15/1-13-180	½	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,1	4232747	828,-
Varios PICO-STG 25/1-7	1	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,1	4215542	647,-
Varios PICO-STG 25/1-7-130	1	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,6	4215541	647,-
Varios PICO-STG 25/1-8	1	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,2	4232743	779,-
Varios PICO-STG 25/1-8-130	1	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,1	4232744	779,-
Varios PICO-STG 30/1-8	1¼	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,4	4232745	779,-

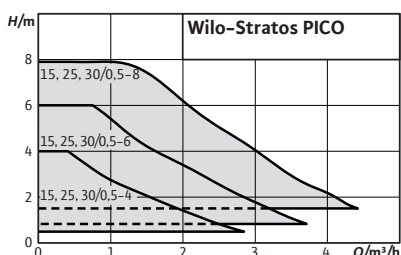**Designación**

Ejemplo:

Wilo-Stratos PICO 25/0,5-4 -130**Stratos PICO**

Serie

25/

Diámetro de conexión (mm)

0,5-4

Rango de presión diferencial (m)

-130

Longitud del cuerpo hidráulico (mm)

N

Carcasa de la bomba en acero inoxidable para aplicaciones de suelo radiante



Wilo-Stratos PICO




Grupo de producto: PG1

Wilo-Stratos PICO

Modelo	Conexión de tubería	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.	
							EUR
	RP	mm	PN (bar)		kg		
Stratos PICO 15/0,5-4	½	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,9	4244390	456,-
Stratos PICO 15/0,5-6	½	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,9	4244391	500,-
Stratos PICO 15/0,5-8	½	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,1	4244392	766,-
Stratos PICO 25/0,5-4	1	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,2	4244393	456,-
Stratos PICO 25/0,5-4-130	1	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	2	4244394	456,-
Stratos PICO 25/0,5-6	1	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,2	4244395	500,-
Stratos PICO 25/0,5-6-130	1	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	2	4244396	500,-
Stratos PICO 25/0,5-6-N	1	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,9	4244402	739,-
Stratos PICO 25/0,5-8	1	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,4	4244397	766,-
Stratos PICO 25/0,5-8-130	1	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,2	4244398	766,-
Stratos PICO 30/0,5-4	1¼	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,3	4244399	456,-
Stratos PICO 30/0,5-6	1¼	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,3	4244400	500,-
Stratos PICO 30/0,5-8	1¼	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,5	4244401	766,-

El índice de referencia de los circuladores más eficientes es IEE ≤ 0,20.

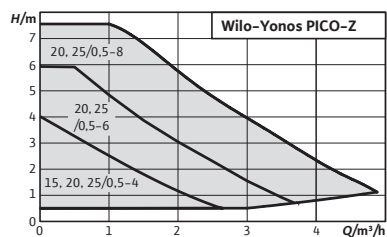

Designación

Ejemplo:

**Yonos PICO
-Z**

**15/
0,5-4**

Yonos PICO-Z 15/0,5-4

Serie

Para sistemas de recirculación de A.C.S.

Diámetro de conexión (mm)

Rango de presión diferencial (m)




Wilo-Yonos PICO-Z

Grupo de producto: PG1

Wilo-Yonos PICO-Z

Modelo	Conexión de tubería	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.	
	RP	mm	PN (bar)		kg		EUR
Yonos PICO-Z 15/0,5-4	1/2	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,6	4255410	843,-
Yonos PICO-Z 15/0,5-4	1/2	140	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,6	4255411	843,-
Yonos PICO-Z 20/0,5-4	3/4	150	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,8	4255412	843,-
Yonos PICO-Z 20/0,5-6	3/4	150	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,8	4255413	958,-
Yonos PICO-Z 20/0,5-6	3/4	158	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,8	4255415	958,-
Yonos PICO-Z 20/0,5-8	3/4	150	10	1~230 V, 50/60 Hz	2	4255414	1.211,-
Yonos PICO-Z 25/0,5-4	1	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,8	4255417	843,-
Yonos PICO-Z 25/0,5-6	1	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,8	4255416	958,-
Yonos PICO-Z 25/0,5-6	1	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,9	4255418	958,-
Yonos PICO-Z 25/0,5-8	1	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,3	4265692	1.211,-

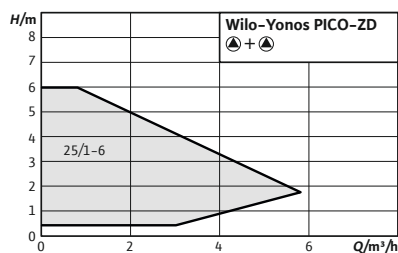

Designación

Ejemplo:

**Yonos PICO
-Z**

**D
25/
0,5-6
180**

Yonos PICO-ZD 25/0,5-6 180

Serie

Para sistemas de recirculación de A.C.S.

Bomba doble

Diámetro de conexión (mm)

Rango de presión diferencial (m)

Longitud




Wilo-Yonos PICO-ZD

Grupo de producto: PG1

Wilo-Yonos PICO-ZD

Modelo	Conexión de tubería	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.	
	RP	mm	PN (bar)		kg		EUR
Yonos PICO-ZD 25/0,5-6 180	1	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	4,4	4255425	2.108,-

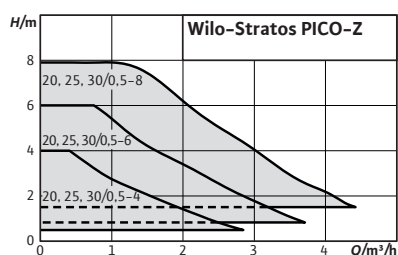

Designación

Ejemplo:

**Stratos PICO
-Z**

**20/
1-4**

Wilo-Stratos PICO-Z 20/1-4

Serie

Para sistemas de recirculación de A.C.S.

Diámetro de conexión (mm)

Rango de presión diferencial (m)




Wilo-Stratos PICO-Z

Grupo de producto: PG1

Wilo-Stratos PICO-Z

Modelo	Conexión de tubería	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.	
	RP	mm	PN (bar)		kg		EUR
Stratos PICO-Z 20/0,5-4	3/4	150	10	1~230 V, 50/60 Hz	2	4255430	969,-
Stratos PICO-Z 20/0,5-6	3/4	150	10	1~230 V, 50/60 Hz	2	4255431	1.102,-
Stratos PICO-Z 20/0,5-8	3/4	150	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,2	4255432	1.393,-
Stratos PICO-Z 25/0,5-4	1	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,1	4255433	969,-
Stratos PICO-Z 25/0,5-6	1	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,1	4255434	1.102,-
Stratos PICO-Z 25/0,5-8	1	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,3	4255435	1.393,-
Stratos PICO-Z 30/0,5-4	1 1/4	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,2	4255436	969,-
Stratos PICO-Z 30/0,5-6	1 1/4	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,2	4255437	1.102,-
Stratos PICO-Z 30/0,5-8	1 1/4	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,4	4255438	1.393,-

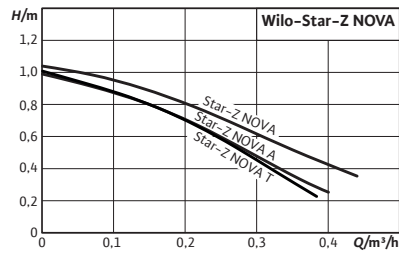**Designación**

Ejemplo:

**Star-Z
NOVA****A****T****Wilo-Star-Z NOVA A**

Serie

Con motor síncrono


Con válvula antirretorno y válvula de corte de bola

Con válvula de corte de bola, válvula antirretorno, temporizador, termostato y detección de la desinfección térmica

**Wilo-Star-Z NOVA**

Grupo de producto: PG1

Wilo-Star-Z NOVA							
Modelo	Conexión de tubería	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.	
	RP	mm	PN (bar)		kg		EUR
Star-Z NOVA	1/2	84	10	1~230 V, 50 Hz	0,9	4132760	331,-
Star-Z NOVA A	1/2	138	10	1~230 V, 50 Hz	1,5	4132761	446,-
Star-Z NOVA T	1/2	138	10	1~230 V, 50 Hz	1,6	4222650	578,-

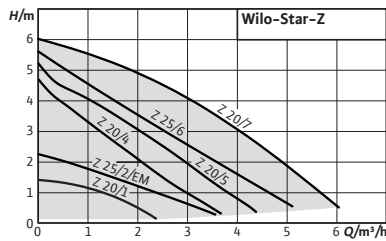**Designación**

Ejemplo:

**Star
-Z****25/
2****EM****Wilo-Star-Z 25/2 EM**

Serie

Para sistemas de recirculación de A.C.S.

Diámetro de conexión (mm)


Altura de impulsión nominal (m) para Q = 0 m³/h

Monofásica

**Wilo-Star-Z**

Grupo de producto: PG1

Wilo-Star-Z							
Modelo	Conexión de tubería	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.	
	RP	mm	PN (bar)		kg		EUR
Star-Z 20/1	1/2	140	10	1~230 V, 50 Hz	2,2	4028111	621,-
Star-Z 20/4-3	3/4	150	10	1~230 V, 50 Hz	2,4	4081193	771,-
Star-Z 20/5-3	3/4	150	10	1~230 V, 50 Hz	2,5	4081198	880,-
Star-Z 20/7-3	3/4	150	10	1~230 V, 50 Hz	2,9	4081203	1.130,-
Star-Z 25/2 EM	1	180	10	1~230 V, 50 Hz	2,4	4029062	774,-
Star-Z 25/6-3	1	180	10	1~230 V, 50 Hz	2,7	4047573	1.044,-

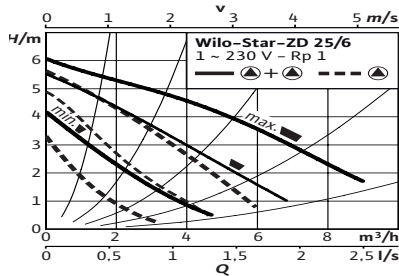**Designación**

Ejemplo:

**Star
-Z****D
25/
6****Wilo Star-ZD 25/6**

Serie

Para sistemas de recirculación de A.C.S.

Bomba doble

Diámetro de conexión (mm)

Altura de impulsión nominal (m) para Q = 0 m³/h


**Wilo-Star-ZD**

Grupo de precios: PG1

Wilo-Star-ZD							
Modelo	Conexión de tubería	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.	
	RP	mm	PN (bar)		kg		EUR
Star-ZD 25/6	1	180	10	1~230 V, 50 Hz	6,7	4111288	1.879,-



Wilo-Yonos MAXO

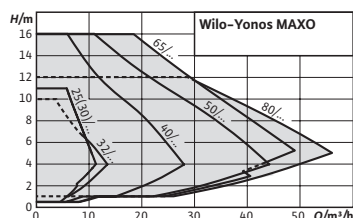

Designación

Ejemplo:

Yonos MAXO

25/

0,5-7

Wilo-Yonos MAXO 25/0,5-7

Serie

Diámetro de conexión (mm)

Rango de presión diferencial (m)




Grupo de producto: PG2

Modelo	Conexión de tubería	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.	EUR
Wilo-Yonos MAXO	Rp / DN						
Yonos MAXO 25/0,5-7	1	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	5,8	2120639	1.207,-
Yonos MAXO 25/0,5-10	1	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	5,8	2120640	1.321,-
Yonos MAXO 25/0,5-12	1	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	6,9	2120641	1.709,-
Yonos MAXO 30/0,5-7	1½	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	5,9	2120642	1.356,-
Yonos MAXO 30/0,5-10	1½	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	5,9	2120643	1.427,-
Yonos MAXO 30/0,5-12	1½	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	7,0	2120644	1.848,-
Yonos MAXO 32/0,5-10	32	220	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,5	2210113	1.534,-
Yonos MAXO 32/0,5-11	32	220	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,5	2210114	2.134,-
Yonos MAXO 40/0,5-4	40	220	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	10,2	2120645	1.412,-
Yonos MAXO 40/0,5-8	40	220	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	10,8	2120646	2.165,-
Yonos MAXO 40/0,5-12	40	250	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	14,9	2120647	2.564,-
Yonos MAXO 40/0,5-16	40	250	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	24,5	2120648	3.406,-
Yonos MAXO 50/0,5-8	50	240	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	12,1	2120649	2.805,-
Yonos MAXO 50/0,5-9	50	280	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	16,1	2120650	3.167,-
Yonos MAXO 50/0,5-12	50	280	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	16,1	2120651	3.380,-
Yonos MAXO 50/0,5-16	50	340	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	28,5	2120652	4.435,-
Yonos MAXO 65/0,5-9	65	280	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	18,0	2120653	3.433,-
Yonos MAXO 65/0,5-12	65	340	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	29,3	2120654	3.859,-
Yonos MAXO 65/0,5-16	65	340	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	31,0	2120655	4.690,-
Yonos MAXO 80/0,5-6	80	360	6	1~230 V, 50/60 Hz	32,5	2120656	4.015,-
Yonos MAXO 80/0,5-6	80	360	10	1~230 V, 50/60 Hz	32,5	2120657	4.275,-
Yonos MAXO 80/0,5-12	80	360	6	1~230 V, 50/60 Hz	33,9	2120658	5.120,-
Yonos MAXO 80/0,5-12	80	360	10	1~230 V, 50/60 Hz	33,9	2120659	5.382,-
Yonos MAXO 100/0,5-12	100	360	6	1~230 V, 50/60 Hz	36,9	2120660	6.187,-
Yonos MAXO 100/0,5-12	100	360	10	1~230 V, 50/60 Hz	36,9	2120661	6.449,-



Wilo-Yonos MAXO-D

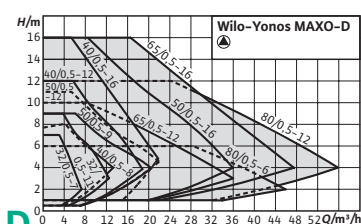

Designación

Ejemplo:

Yonos MAXO

-D

32/

0,5-7

Wilo-Yonos MAXO-D 32/0,5-7

Serie

Bomba doble


Diámetro de conexión (mm)

Rango de presión diferencial (m)



Grupo de producto: PG2

Modelo	Conexión de tubería	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.	EUR
Wilo-Yonos MAXO-D	Rp / DN						
Yonos MAXO-D 30/0,5-7 PN10	1½	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	14	2225914	2.442,-
Yonos MAXO-D 30/0,5-10 PN10	1½	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	14	2225915	2.569,-
Yonos MAXO-D 32/0,5-7	32	220	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	12,2	2160585	2.477,-
Yonos MAXO-D 32/0,5-11	32	220	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	18,9	2120663	3.830,-
Yonos MAXO-D 40/0,5-8	40	220	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	19,3	2120664	4.009,-
Yonos MAXO-D 40/0,5-12	40	250	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	26,6	2120665	4.745,-
Yonos MAXO-D 40/0,5-16	40	250	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	46,8	2120666	6.301,-
Yonos MAXO-D 50/0,5-9	50	280	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	28,9	2120667	5.862,-
Yonos MAXO-D 50/0,5-12	50	280	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	28,5	2120668	6.253,-
Yonos MAXO-D 50/0,5-16	50	340	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	51,2	2120669	7.637,-
Yonos MAXO-D 65/0,5-12	65	340	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	54,7	2120670	7.137,-
Yonos MAXO-D 65/0,5-16	65	340	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	54,2	2120671	8.673,-
Yonos MAXO-D 80/0,5-6	80	360	6	1~230 V, 50/60 Hz	60,6	2163260	7.429,-
Yonos MAXO-D 80/0,5-6	80	360	10	1~230 V, 50/60 Hz	60,6	2163261	7.912,-
Yonos MAXO-D 80/0,5-12	80	360	6	1~230 V, 50/60 Hz	60,6	2120672	9.475,-
Yonos MAXO-D 80/0,5-12	80	360	10	1~230 V, 50/60 Hz	60,6	2120673	9.952,-

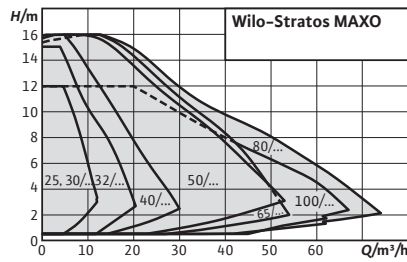**Designación**

Ejemplo:

Stratos MAXO**80/****0,5-16****Wilo-Stratos MAXO 80/0,5-16**

Serie

Diámetro de conexión (mm)

Rango de presión diferencial (m)

**Wilo-Stratos MAXO**

Grupo de producto: PG17


Wilo-Stratos MAXO con conexión roscada con sensor de temperatura

Modelo	Conexión de tubería Rp	Longitud mm	Presión nominal PN (bar)	Peso bruto kg	Ref.	EUR
Stratos MAXO 25/0,5-4	1	180	10	8,3	2164567	1.094,-
Stratos MAXO 25/0,5-6	1	180	10	8,3	2164568	1.346,-
Stratos MAXO 25/0,5-8	1	180	10	8,3	2164569	1.501,-
Stratos MAXO 25/0,5-10	1	180	10	8,6	2164570	1.629,-
Stratos MAXO 25/0,5-12	1	180	10	8,6	2164571	2.011,-
Stratos MAXO 30/0,5-4	1¼	180	10	8,3	2164572	1.290,-
Stratos MAXO 30/0,5-6	1¼	180	10	8,3	2164573	1.450,-
Stratos MAXO 30/0,5-8	1¼	180	10	8,3	2164574	1.615,-
Stratos MAXO 30/0,5-10	1¼	180	10	8,6	2164575	1.760,-
Stratos MAXO 30/0,5-12	1¼	180	10	8,6	2164576	2.281,-
Stratos MAXO 30/0,5-14	1¼	180	10	8,6	2164577	2.621,-

Grupo de producto: PG17

Wilo-Stratos MAXO con conexión embreada con sensor de temperatura

Modelo	Diámetro nominal	Longitud mm	Presión nominal PN (bar)	Peso bruto kg	Ref.	EUR
Stratos MAXO 32/0,5-8	DN 32	220	6/10	14,2	2164578	1.652,-
Stratos MAXO 32/0,5-10	DN 32	220	6/10	14,5	2164579	1.837,-
Stratos MAXO 32/0,5-12	DN 32	220	6/10	14,5	2164580	2.554,-
Stratos MAXO 32/0,5-16	DN 32	220	6/10	18,8	2164581	2.873,-
Stratos MAXO 40/0,5-4	DN 40	220	6/10	14,8	2164582	1.743,-
Stratos MAXO 40/0,5-8	DN 40	220	6/10	15,1	2164583	2.644,-
Stratos MAXO 40/0,5-10	DN 40	220	6/10	15,1	2222237	2.739,-
Stratos MAXO 40/0,5-12	DN 40	250	6/10	19,9	2164584	3.163,-
Stratos MAXO 40/0,5-16	DN 40	250	6/10	19,9	2164585	3.949,-
Stratos MAXO 50/0,5-6	DN 50	240	6/10	17,2	2164586	3.008,-
Stratos MAXO 50/0,5-8	DN 50	240	6/10	21,3	2164587	3.460,-
Stratos MAXO 50/0,5-9	DN 50	280	6/10	22,2	2164588	3.907,-
Stratos MAXO 50/0,5-10	DN 50	240	6/10	17,2	2222242	3.159,-
Stratos MAXO 50/0,5-12	DN 50	280	6/10	22,2	2164589	4.168,-
Stratos MAXO 50/0,5-14	DN 50	340	6/10	31,3	2164590	5.092,-
Stratos MAXO 50/0,5-16	DN 50	340	6/10	32,4	2164591	5.658,-
Stratos MAXO 65/0,5-6	DN 65	280	6/10	23,9	2164592	3.669,-
Stratos MAXO 65/0,5-9	DN 65	280	6/10	23,9	2164593	4.230,-
Stratos MAXO 65/0,5-12	DN 65	340	6/10	33,8	2164594	4.758,-
Stratos MAXO 65/0,5-16	DN 65	340	6/10	34,9	2164595	5.783,-
Stratos MAXO 80/0,5-6	DN 80	360	6	35,1	2164596	4.951,-
Stratos MAXO 80/0,5-6	DN 80	360	10	35,1	2164597	5.240,-
Stratos MAXO 80/0,5-12	DN 80	360	6	36,2	2164598	6.315,-
Stratos MAXO 80/0,5-12	DN 80	360	10	36,2	2164599	6.637,-
Stratos MAXO 80/0,5-16	DN 80	360	6	36,2	2164600	7.578,-
Stratos MAXO 80/0,5-16	DN 80	360	10	36,2	2164601	7.898,-
Stratos MAXO 100/0,5-6	DN 100	360	6	38,2	2164602	5.727,-
Stratos MAXO 100/0,5-6	DN 100	360	10	38,2	2164603	6.046,-
Stratos MAXO 100/0,5-12	DN 100	360	6	39,3	2164604	7.632,-
Stratos MAXO 100/0,5-12	DN 100	360	10	39,3	2164605	7.952,-

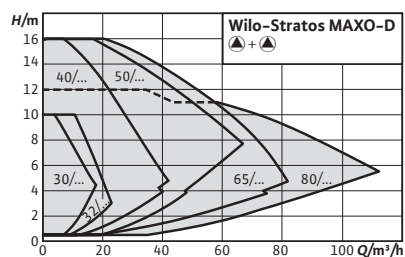

Designación

Ejemplo:

Stratos MAXO

-D

80/

0,5-16

Wilo-Stratos MAXO-D 80/0,5-16

Serie

Bomba doble

Diámetro de conexión (mm)

Rango de presión diferencial (m)



Wilo-Stratos MAXO-D

Grupo de producto: PG17


Wilo-Stratos MAXO-D con conexión roscada con sensores de temperatura

Modelo	Conexión de tubería Rp	Longitud mm	Presión nominal PN (bar)	Peso bruto kg	Ref.	EUR
Stratos MAXO-D 30/0,5-6	1¼	180	10	20,6	2164645	2.876,-
Stratos MAXO-D 30/0,5-10	1¼	180	10	21,2	2164646	3.406,-

Grupo de producto: PG17

Wilo-Stratos MAXO-D con conexión embreada con sensores de temperatura

Modelo	Diámetro nominal	Longitud mm	Presión nominal PN (bar)	Peso bruto kg	Ref.	EUR
Stratos MAXO-D 32/0,5-8	DN 32	220	6/10	24,9	2164647	3.397,-
Stratos MAXO-D 32/0,5-12	DN 32	220	6/10	25,5	2164648	4.724,-
Stratos MAXO-D 40/0,5-8	DN 40	220	6/10	27,6	2164649	4.944,-
Stratos MAXO-D 40/0,5-12	DN 40	250	6/10	38,8	2164650	5.851,-
Stratos MAXO-D 40/0,5-16	DN 40	250	6/10	38,8	2164651	7.306,-
Stratos MAXO-D 50/0,5-6	DN 50	240	6/10	30,5	2164652	5.563,-
Stratos MAXO-D 50/0,5-8	DN 50	240	6/10	41,1	2164653	6.400,-
Stratos MAXO-D 50/0,5-9	DN 50	280	6/10	41,1	2164654	7.228,-
Stratos MAXO-D 50/0,5-12	DN 50	280	6/10	41,1	2164655	7.713,-
Stratos MAXO-D 50/0,5-16	DN 50	340	6/10	66,8	2164656	10.160,-
Stratos MAXO-D 65/0,5-6	DN 65	280	6/10	44,9	2164657	6.786,-
Stratos MAXO-D 65/0,5-12	DN 65	340	6/10	66,6	2164658	8.803,-
Stratos MAXO-D 65/0,5-16	DN 65	340	6/10	66,8	2164659	10.698,-
Stratos MAXO-D 80/0,5-6	DN 80	360	6	68,3	2164660	9.161,-
Stratos MAXO-D 80/0,5-6	DN 80	360	10	68,3	2164661	9.753,-
Stratos MAXO-D 80/0,5-12	DN 80	360	6	70,5	2164662	11.685,-
Stratos MAXO-D 80/0,5-12	DN 80	360	10	70,5	2164663	12.277,-
Stratos MAXO-D 80/0,5-16	DN 80	360	6	70,5	2164664	14.018,-
Stratos MAXO-D 80/0,5-16	DN 80	360	10	70,5	2164665	14.611,-

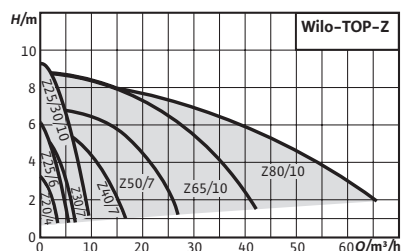**Designación**

Ejemplo:

**TOP
-Z****20/
4****EM
RG****Wilo TOP-Z 20/4 EM**

Serie

Para sistemas de recirculación
de A.C.S.

Diámetro de conexión (mm)

Rango de presión diferencial (m)

Monofásica; (DM=Trifásica)

Ejecución en bronce CC499K

GG - no disponible

**Wilo-TOP-Z**

Grupo de producto: PG2


Wilo-TOP-Z								Equivalente a Wilo-Yonos MAXO-Z
Modelo	Conexión de tubería	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.	PVP	
	Rp/DN	mm	PN bar		kg		EUR	
TOP-Z 25/10 EM	1	180	10	1~230 V, 50 Hz	7,8	2061964	2.274,-	Yonos MAXO-Z 25/0,5-10
TOP-Z 25/10 DM	1	180	10	3~400 V, 50 Hz	7,8	2175509	2.470,-	Yonos MAXO-Z 25/0,5-10*
TOP-Z 30/7 EM	1¼	180	10	1~230 V, 50 Hz	6,0	2048340	1.415,-	Yonos MAXO-Z 30/0,5-7
TOP-Z 30/7 DM	1¼	180	10	3~400 V, 50 Hz	5,9	2048341	1.434,-	Yonos MAXO-Z 30/0,5-7*
TOP-Z 30/10 EM	1¼	180	10	1~230 V, 50 Hz	7,6	2059857	2.274,-	Yonos MAXO-Z 25/0,5-10**
TOP-Z 30/10 DM	1¼	180	10	3~400 V, 50 Hz	7,7	2175512	2.470,-	Yonos MAXO-Z 30/0,5-12
TOP-Z 40/7 EM	40	250	6/10	1~230 V, 50 Hz	14,2	2046637	2.851,-	Yonos MAXO-Z 40/0,5-8
TOP-Z 40/7 DM	40	250	6/10	3~400 V, 50 Hz	14,2	2175516	2.878,-	Yonos MAXO-Z 40/0,5-8*
TOP-Z 50/7 DM	50	280	6/10	3~400 V, 50 Hz	20,7	2175522	3.838,-	Yonos MAXO-Z 50/0,5-9*
TOP-Z 65/10 DM	65	340	6/10	3~400 V, 50 Hz	32,5	2175528	5.279,-	Yonos MAXO-Z 65/0,5-12*
TOP-Z 80/10 DM	80	360	6	3~400 V, 50 Hz	34,5	2175532	6.456,-	-
TOP-Z 80/10 DM	80	360	10	3~400 V, 50 Hz	37,0	2175534	6.456,-	-

* Solo existe versión monofásica

** Usar Adaptador G 1½/G 2 Ref. 4105914 (48€)

**La bomba que
piensa por sí misma.**

Wilo-Stratos MAXO

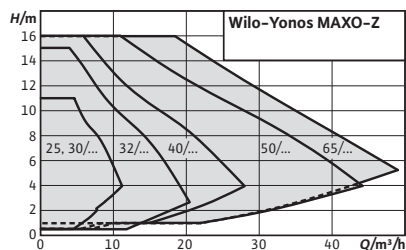

Designación

Ejemplo:

Yonos MAXO
-Z

25/
0,5-7

Wilo-Yonos MAXO-Z 25/0,5-7

Serie

Para sistemas de recirculación
de A.C.S.

Diámetro de conexión (mm)

Rango de presión diferencial (m)




Wilo-Yonos MAXO-Z



Grupo de producto: PG2

Wilo-Yonos MAXO-Z								
Modelo	Conexión de tubería	Diámetro nominal	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.	PVP
	Rp "	DN	l _o mm	PN bar		m kg		EUR
Yonos MAXO-Z 25/0,5-7	1	-	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	5,0	2175538	1.690,-
Yonos MAXO-Z 25/0,5-10	1	-	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	5,0	2175539	2.116,-
Yonos MAXO-Z 30/0,5-7	1¼	-	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	5,3	2175540	1.897,-
Yonos MAXO-Z 30/0,5-12	1¼	-	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	5,3	2175541	2.430,-
Yonos MAXO-Z 32/0,5-16	-	32	220	10	1~230 V, 50/60 Hz	22	2219220	3.093,-
Yonos MAXO-Z 40/0,5-8	-	40	220	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	13,0	2175542	3.209,-
Yonos MAXO-Z 40/0,5-12	-	40	250	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	18,4	2175543	3.561,-
Yonos MAXO-Z 40/0,5-16	-	40	250	10	1~230 V, 50/60 Hz	24,5	2219221	4.034,-
Yonos MAXO-Z 50/0,5-9	-	50	280	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	19,8	2175544	4.753,-
Yonos MAXO-Z 50/0,5-16	-	50	340	10	1~230 V, 50/60 Hz	28,5	2219222	5.538,-
Yonos MAXO-Z 65/0,5-12	-	65	340	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	33,8	2175545	6.173,-
Yonos MAXO-Z 65/0,5-16	-	65	340	10	1~230 V, 50/60 Hz	31	2219223	6.862,-

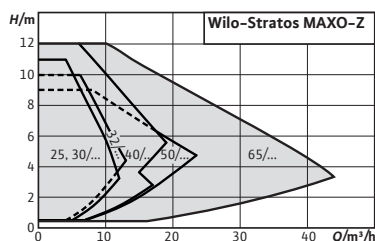

Designación

Ejemplo:

Stratos MAXO
-Z

25/
0,5-6

Wilo-Stratos MAXO-Z 25/0,5-6

Serie

Para sistemas de recirculación
de A.C.S.

Diámetro de conexión (mm)

Rango de presión diferencial (m)



Wilo-Stratos MAXO-Z



Grupo de producto: PG17

Wilo-Stratos MAXO-Z PN 6/10								
Modelo	Conexión	Diámetro nominal	Longitud	Presión nominal	Alimentación eléctrica	Peso bruto	Ref.	PVP
		DN	l _o mm	p bar		kg		EUR
Stratos MAXO-Z 25/0,5-6	1	-	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	8,6	2164666	2.151,-
Stratos MAXO-Z 25/0,5-8	1	-	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	8,6	2164667	2.402,-
Stratos MAXO-Z 25/0,5-12	1	-	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	8,9	2164668	3.216,-
Stratos MAXO-Z 30/0,5-6	1¼	-	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	8,6	2164669	2.319,-
Stratos MAXO-Z 30/0,5-8	1¼	-	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	8,6	2164670	2.545,-
Stratos MAXO-Z 30/0,5-12	1¼	-	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	8,9	2164671	3.462,-
Stratos MAXO-Z 32/0,5-8	-	32	220	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	15,2	2164672	2.644,-
Stratos MAXO-Z 32/0,5-12	-	32	220	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	15,5	2164673	4.084,-
Stratos MAXO-Z 40/0,5-8	-	40	220	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	17,9	2164674	4.276,-
Stratos MAXO-Z 40/0,5-12	-	40	250	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	21,9	2164675	5.062,-
Stratos MAXO-Z 50/0,5-9	-	50	280	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	20,1	2164676	6.058,-
Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	-	65	340	6/10	1~230 V, 50/60 Hz	37,5	2164677	7.613,-

Accesorios

Racores de fundición maleable



Racores de unión con rosca interior para la conexión a tuberías de acero (DIN 2440) con rosca Whitworth según EN 10226-1

Racores para bombas circulatoras


Grupo de producto: PG14

Racores de fundición blanca maleable (FBM)

Conexión	Embalaje	Peso bruto kg	Ref.	EUR	Para bombas Wilo...
Rp ½ x G 1	1 juego	0,3	4090808	24,-	Diámetro nominal 15
Rp ¾ x G 1½	1 juego	0,5	61361	52,-	Diámetro nominal 25
Rp 1 x G 1½	1 juego	0,4	4092741	23,-	Diámetro nominal 25
Rp 1 x G 2	1 juego	0,7	4233257	31,-	Diámetro nominal 30
Rp 1¼ x G 2	1 juego	0,8	4092742	26,-	Diámetro nominal 30

1 juego de racores compuesto de: 2 tuercas de unión, 2 juntas planas y 2 piezas de inserción

Racor de latón

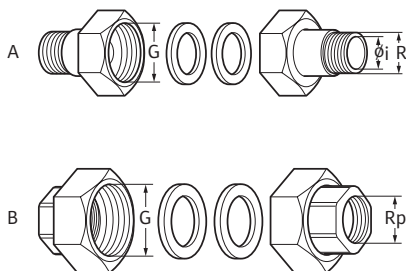

Material latón (MS)

Fig. A: Piezas para insertar especiales con roscas exteriores Whitworth (EN 10226-1) y taladro interior para la conexión opcional con roscas o con conexión soldada en tubería de cobre (EN 1057)

Fig. B: Piezas de inserción con rosca interior para la conexión a tubería de cobre (EN 1057) con rosca de tubo Whitworth según EN 10226-1

Racores para bombas de circulación de agua potable

Grupo de producto: PG14

Racores de latón (MS)

Conexión	Embalaje	Peso bruto kg	Plano de dimensiones	Ref.	EUR	Para bombas Wilo...
R ½ / Ø 15 i x G 1	1 juego	0,3	A	4092743	40,-	..-Z NOVA.. y Star-Z 20/1
Rp ½ x G 1	1 juego	0,15	B	4141057	45,-	..-Z NOVA.. y Star-Z 20/1
Rp ¾ x G 1¼	1 juego	0,4	B	4233251	60,-	TOP-Z 20/4, Star-Z 20/4-5-7, Stratos PICO-Z 20
R 1 / Ø 28 i x G 1½	1 juego	0,7	A	112047195	64,-	Diámetro nominal 25
Rp 1 x G 1½	1 juego	0,44	B	4233253	60,-	Diámetro nominal 25
R 1¼ / Ø 35 i x G 2	1 juego	1,1	A	112082691	74,-	Diámetro nominal 30
Rp 1¼ x G 2	1 juego	1,1	B	2849309	74,-	Diámetro nominal 30

1 juego de racor compuesto de: 2 tuercas ciegas (cromadas con fundición blanca maleable), 2 juntas planas y 2 piezas para insertar (latón CW 614N), conexión roscada o soldada

Grupo de producto: PG14

Adaptador (anillo roscado) en latón

Tipo	Embalaje	Peso bruto kg	Ref.	EUR	Para bombas Wilo...
Adaptador G 1½/G 2	1 juego	0,2	4105914	48,-	Bombas con conexión roscada DN 25 (1")

Adaptador para bombas Wilo con conexión roscada DN 25 en conexión de tubería DN 30. La longitud de la bomba se mantiene con el adaptador (extensión 0 mm).

1 juego de anillos roscados compuesto por 2 anillos incl. juntas.

Accesorios Wilo-Yonos PICO/Yonos PICO-D/Yonos PICO-Z/Yonos PICO-ZD/Star-Z NOVA/Stratos PICO-Z

Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto	EUR
Conector angular	Conector angular, acodado hacia la izquierda, con cable de conexión sobremoldeado de 2 m	4150229	PG14	59,-
Conector de Wilo + cable de alimentación	Conector de Wilo con cable de conexión de 2 m y enchufe de toma de tierra	4200870	PG14	68,-

Accesorios Wilo-Stratos PICO / Stratos PICO-Z

Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto	EUR
Módulo Smart Connect BT	Interfaz Bluetooth entre la aplicación Wilo-Assistant y la bomba para poder configurarla, leer datos o crear informes de puesta en marcha utilizando la función Smart Connect	4239241	PG14	157,-
Módulo Connect BMS	Interfaz con entrada analógica 0-10V, entrada digital y salida con contacto inversor para la indicación de estado (SBM) o fallo (SSM)	4257834	PG14	307,-
Módulo Connect Modbus RTU	Módulo insertable de instalación posterior para bombas con la interfaz Wilo-Connectivity (p. ej., Stratos PICO) para conectar a la gestión técnica centralizada a través del sistema de bus RS485. Protocolo Modbus RTU para la transferencia de puntos de datos como comandos de control para la bomba, de mensajes de la bomba y de valores de proceso.	4263625	PG14	468,-

Accesorios Wilo-Varios PICO-STG

Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto	EUR
Cable de señal iPWM	Cable bidireccional iPWM de 1 m de longitud	4222049	PG14	44,-
Cable de señal PWM	Cable unidireccional PWM de 2 m de longitud	4193901	PG14	44,-
Convertidor de señales PSW	El convertidor de señales PSW ofrece la posibilidad de conectar bombas de alta eficiencia con entrada PWM o 0-10V a un regulador sin salida PWM o 0-10V para controlar su velocidad. Así, cuando se sustituye una bomba asíncrona que, por ejemplo, esté controlada por una centralita de solar con TRIACS, el control de alta velocidad podrá hacerse utilizando este accesorio sin reemplazar la centralita	2830317	PG14	293,-



Módulo Wilo-Connect Yonos MAXO

El módulo Wilo-Connect permite una conexión óptima de Wilo-Yonos MAXO en la gestión técnica centralizada.

Accesorios Wilo-Yonos MAXO/Yonos MAXO-D/Yonos MAXO-Z

Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto	EUR
Módulo Wilo-Connect Yonos MAXO	Módulo Wilo-Connect Yonos MAXO para bombas simples y dobles. Módulo insertable para las gamas Wilo-Yonos MAXO/Yonos MAXO-D/Yonos MAXO-Z. Este dispositivo se instala en el módulo electrónico de la bomba sobre el enchufe. Incluye la señal de funcionamiento SBM, entrada de control para apagado remoto (Ext. Off) y modo principal/reserva con alternancia por tiempo de funcionamiento.	2210108	PG14	328,-

Accesorios Wilo-Stratos MAXO /Stratos MAXO-D/ Stratos MAXO-Z

Tipo	Descripción	Ref.	Grupo de producto	EUR
Sensor de temperatura PT 1000 AA	Sensor de temperatura PT 1000 (AA) para su instalación en una vaina de inmersión para uso con Stratos MAXO	2193422	PG14	44,-
Sensor de temperatura PT 1000 B	Sensor de temperatura Pt 1000 B para instalar en contacto con la superficie de la tubería para su uso con Stratos MAXO-Z	2193421	PG14	44,-
Vaina de inmersión G 1/2, 100mm	Vaina de inmersión con longitud de 100 mm, con rosca G 1/2" para alojamiento del sensor de temperatura Pt 1000 AA en tuberías DN65-DN100	2193424	PG14	39,-
Vaina de inmersión G 1/2, 45mm	Vaina de inmersión con longitud de 45 mm, con rosca G 1/2" para alojamiento del sensor de temperatura Pt 1000 AA en tuberías DN25-DN50	2193423	PG14	35,-
Sensor de temperatura	Sensor de temperatura para integrar en los modelos R7	2194058	PG15	122,-
Conector angular Stratos MAXO	Conector angular, acodado hacia atrás, para la fijación del cable de alimentación de una bomba de la gama Stratos MAXO	2212505	PG14	70,-

Permite el ahorro energético y la comodidad con el Asistente de configuración de Wilo.



Wilo-Stratos PICO

- > Pantalla color intuitiva
- > Dynamic Adapt
- > Modo nocturno
- > Control externo BMS, BT, 0-10V



Wilo-Yonos PICO

- > Control Δp -c, ΔP -v y n-cte
- > Display caudal y errores
- > Ajuste continuo botón verde
- > Rutinas protección



EL SERVICIO TÉCNICO DE WILO UNA RELACIÓN DE CONFIANZA

**SEA CUAL SEA SU CAMINO:
VAMOS CON USTED.**

Wilo tiene una larga tradición de colaboración con instaladores profesionales, fabricantes de sistemas y operadores. Nuestro Servicio Técnico de Wilo es un componente esencial de esta relación, trabajamos con usted para desarrollar un concepto diseñado para suplir sus necesidades individuales. Con nuestros expertos y personal de asesoramiento le aseguramos que el funcionamiento de sus sistemas sea lo más energéticamente eficiente, fiable y económico posible. Nuestros técnicos profesionales están listos para atenderle con un soporte rápido y fiable.

En otras palabras, con Wilo como socio, no sólo puede estar seguro de elegir un tratamiento de alta calidad, sino también un paquete completo y bien diseñado, libre de preocupaciones. Esto supone un soporte fiable por parte de Wilo en cada paso de su proyecto – comenzando con el diseño y la configuración hasta la puesta en marcha y el mantenimiento.

Nosotros lo llamamos: Pioneering for You.





2969970/0725/ED0/ES

WILO Ibérica, S.A.
Tales de Mileto 32
28806 Alcalá de Henares
Madrid
T +34 91 879 71 00
marketing.es@wilo.com
www.wilo.es

Delegaciones

WILO Centro
T +34 91 879 71 16
wilo.madrid@wilo.com

WILO Norte-Noroeste
T +34 94 475 20 01
wilo.noroeste@wilo.com

WILO Este
T +34 93 223 98 10
wilo.barcelona@wilo.com

WILO Sur
T +34 95 447 52 80
wilo.sevilla@wilo.com