

Abmessungen für Tauchmotorrührwerk TR 22

Dimensions of Submersible mixer




TR 22

Dimensions du circulateur immergé

TR 22

wilo

Heimgartenstraße 1-3 D-95030 Hof/Saale
 Telefon +49 9281 974-0 Fax +49 9281 96528
 www.wilo.com E-Mail: info@wilo.com

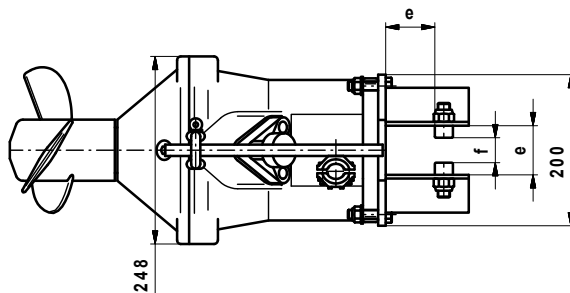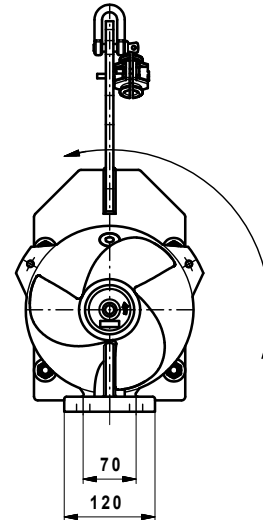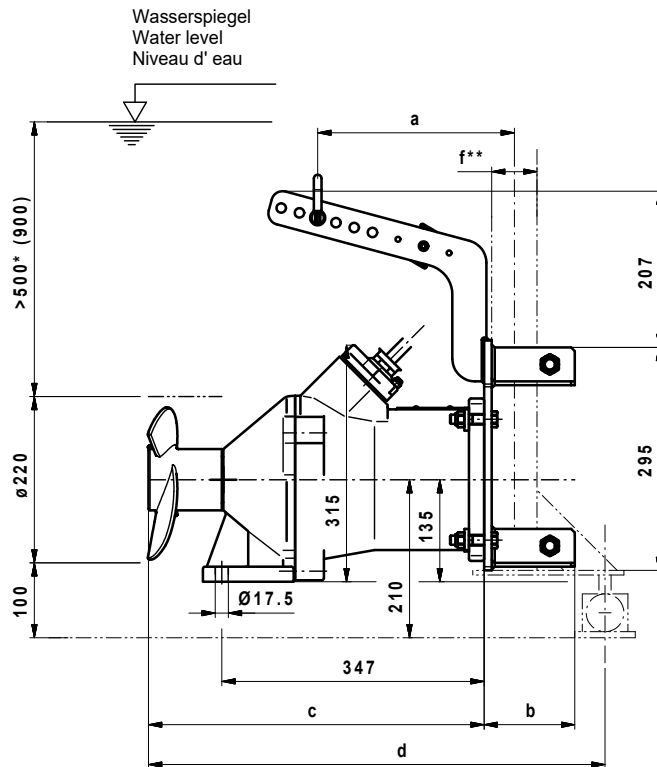

*) bei geringer Motorleistung und sehr guten Fließbedingungen

at low rating and very good flow conditions

à puissance du moteur basse et à conditions de fluage favorables

**) ab Beckentiefen > 6m ist mit dem Hersteller bezgl. der Gestängegröße Rücksprache zu halten!

From tank depths of 6m on please contact the manufacturer because of the guide pipe size!

A partir de 6m veuillez vous adresser au fabricant en ce qui concerne les dimensions des tubes de guidage!

Motor / Motor type/ Type de moteur	T17-4/8R .. -4/8V T17-6/8R		T17-4/12R	
	f = 60x60	f = 80x80	f = 60x60	f = 80x80
Gestänge-Gr./ Size of pipes / Dimension du tube				
a	260	280	285	305
b	120	140	120	140
c	445	465	480	500
d	605	625	640	660
e	65	85	65	85
f	33	53	33	53
Gewicht / Weight / Poids	max. 70 kg		max. 78 kg	

Maßstab: 1:10 Technische Änderungen vorbehalten - Technical changes reserved - Modifications techniques réservées