


Pioneering for You

wilo

Recirculation Pump

EMU RZP 25-2.145-4/8V S6

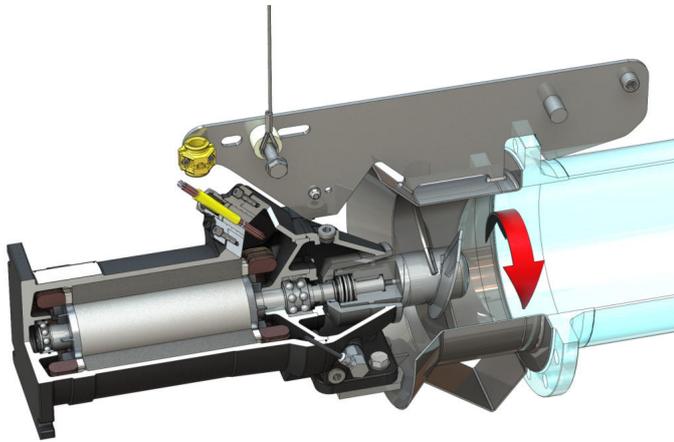

Motor/sistema electrónico

Tipo de motor	T 17-4/8V (Ex)
Tipo de motor	Motor sumergible acc. IEC 60034-1
Alimentación eléctrica	3~400 V, 50 Hz
Intensidad nominal I_N	5,90 A
Corriente de arranque directa I_A	28,00 A
Corriente de arranque - estrella-triángulo I_A	10,00 A
Entrada de corriente P_{1max}	3,50 kW
Potencia nominal mecánica P_2	2,50 kW
Velocidad n	1400 1/min
Clase de eficiencia energética del motor	-
Rendimiento η_M	72,0 %
Factor de potencia $\cos \varphi$	0,86
Temperatura mínima del fluido T	3 °C
Temperatura máxima del fluido T	40 °C
Profundidad de inmersión máxima	20 m
Clase de aislamiento	H
Frecuencia máxima de arranque t	15 1/h
Pausa de conmutación mín. t	3 min
Par de arranque M	42 Nm
Momento de inercia de masas	0,00730 kg/m ²
Alojamiento del motor	1 rodamiento ranurado de bolas, 1 rodamiento de bolas de contacto angular de dos filas

Materiales

Material del motor	5.1301, EN-GJL-250
Sellado estático	FKM
Eje del motor	1.4021, X20Cr13
Material de la junta del lado del motor	FKM
Cámara de separación	5.1301, EN-GJL-250
Sellado en el lado del medio	SiC/SiC, Q1Q1VGG
Buje de hélice	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2
Hélice	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2
Sol	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2

Unidad

Peso neto aproximado* m	85 kg
Protección antideflagrante ATEX	opcional
Protección antideflagrante FM	opcional
Tipo de protección	IP68

Hélice

Tipo de hélice	Hélice de 3 palas con buje autolimpiante; curvado hacia atrás, por lo tanto sin atascos y sin atascamientos
Diámetro nominal de hélice	250 mm
Velocidad de la hélice n	1400 1/min
Combinación de la caja de cambios	1,000

Cantidades y tipos de llenado

Llenado de la cámara de obturación	Aceite blanco
Volumen de llenado de la cámara de obturación V	1,10 l

*Peso máximo incluyendo accesorios